Manual do usuário

AWS Modernização do mainframe

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Modernização do mainframe: Manual do usuário

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

..... xv
O que é modernização AWS do mainframe 1
Características da modernização do AWS mainframe 2
Padrões 3
Como começar a modernizar o AWS mainframe 3
Serviços relacionados 4
Acessando a AWS modernização do mainframe 5
Você é um usuário iniciante de modernização de AWS mainframe? 5
Preços para modernização AWS do mainframe 5
AWS Alteração na disponibilidade da modernização do mainframe 6
Configurado para a modernização AWS do mainframe 8
Inscreva-se para um Conta da AWS 8
Criar um usuário com acesso administrativo 8
Conceitos 11
Aplicação 11
Definição da aplicação 11
Trabalho em lote 12
Configuração 13
Conjunto de dados 13
Environment 13
Mainframe Modernization 13
Jornada de migração 13
Ponto de montagem 13
Refatoração automatizada 14
Redefinir plataformas 14
Recurso 14
Mecanismo de execução 14
Abordagem de modernização 15
Fase de avaliação 15
Fase de mobilização 16
Fase de migração e modernização 16
Opere e otimize a fase 16
Conceitos básicos 17
Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age 17

Pré-requisitos 18
Etapa 1: fazer o upload da aplicação de demonstração 18
Etapa 2: criar a aplicação 18
Etapa 3: criar um ambiente de runtime 20
Etapa 4: criar uma aplicação 24
Etapa 5: implantar uma aplicação 26
Etapa 6: iniciar uma aplicação 28
Etapa 7: acessar a aplicação 28
Etapa 8: Testar o aplicativo 29
Limpar recursos 31
Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software 31
Pré-requisitos 32
Etapa 1: Criar e carregar um bucket do Amazon S3 32
Etapa 2: Criar e configurar um banco de dados 34
Etapa 3: criar e configurar uma AWS KMS key 36
Etapa 4: criar e configurar um segredo de banco de dados do AWS Secrets Manager 37
Etapa 5: adicionar o SSLMode ao segredo 38
Etapa 6: criar um ambiente de tempo de execução 39
Etapa 7: criar um aplicativo 44
Etapa 8: implantar um aplicativo 50
Etapa 9: importar conjuntos de dados 52
Etapa 10: iniciar um aplicativo 58
Etapa 11: Conecte-se ao aplicativo CardDemo CICS 59
Limpar os recursos 66
Próximas etapas 67
Ciclo de vida dos componentes 68
Visão geral do ciclo de vida dos componentes 68
Atualização da versão 70
AWS Visão geral da versão do Mainframe Modernization Refactor with AWS Blu Age 71
Aplicações gerenciadas 73
Crie AWS recursos para um aplicativo migrado 74
Permissões obrigatórias 74
Bucket do Amazon S3 74
Banco de dados 75
AWS Key Management Service chave 76
AWS Secrets Manager segredo 76

Criar uma aplicação do ... 77
Criar uma aplicação do ... 77
Implantar uma aplicação do ... 78
Implantar uma aplicação do ... 78
Atualizar uma aplicação do ... 79
Atualizar uma aplicação do ... 79
Deleta a aplicação ... 80
Deleta a aplicação ... 80
Enviar trabalhos em lotes para aplicações ... 81
Enviar um trabalho em lote ... 82
Reiniciar um trabalho em lote ... 82
Cancelar trabalhos em lote para aplicações ... 84
Cancelar um trabalho em lote ... 84
Importar conjuntos de dados para aplicações do ... 84
Importar um conjunto de dados ... 85
Exportar conjuntos de dados para aplicativos ... 86
Exportar um conjunto de dados ... 86
Gerenciar transações para aplicações do ... 87
Gerenciar transações para aplicações do ... 87
Configurar o aplicativo gerenciado da Rocket Software ... 88
Integrações de terceiros suportadas para a Rocket Software ... 88
Configurar o aplicativo gerenciado AWS Blu Age ... 91
Estrutura dos aplicativos gerenciados da AWS Blu Age ... 91
Configurar o acesso a utilitários para aplicações gerenciadas ... 93
Configurar propriedades adicionais para a aplicação gerenciada ... 104
Referência de definição da aplicação ... 126
Seção de cabeçalho geral ... 127
Visão geral da seção de definição ... 129
AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age ... 129
AWS Detalhes da definição de Blu Age ... 130
Definição do aplicativo Rocket Software ... 136
Detalhes da definição do Rocket Software ... 138
Referência de definição do conjunto de dados ... 149
Propriedades gerais ... 150
Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para VSAM ... 152
Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para a base GDG ... 154

Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para as gerações PS ou GDG 155
Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para PO 156
Ambientes de tempo de execução gerenciados 158
Criar um ambiente de runtime 159
Criar um ambiente de runtime 159
Atualizar um ambiente de runtime 162
Atualizar um ambiente de runtime 163
Janela de manutenção 164
Interromper um ambiente de runtime 164
Interromper um ambiente de runtime 164
Reiniciar um ambiente de runtime 165
Reiniciar um ambiente de runtime 165
Excluir um ambiente de runtime 166
Excluir um ambiente de runtime 166
AWS Refatoração do Blu Age 168
AWS Lançamentos do Blu Age 169
AWS Controle de versão do Blu Age 169
AWS Tempo de execução do Blu Age 170
AWS Notas de lançamento do Blu Age 171
AWS Vulnerabilidades de segurança da Blu Age 305
Atualizando o AWS Blu Age 307
AWS Ciclo de vida do Blu Age 310
AWS Conceitos do Blu Age Runtime 311
Arquitetura de alto nível 311
Estrutura de aplicações modernizadas 316
Noções básicas sobre os simplificadores de dados 353
AWS Blusa Blue Age 361
BlusamConsole de administração 386
AWS Configuração do Blu Age Runtime 427
Noções básicas de configuração de aplicações 428
Precedência da aplicação 430
JNDI para bancos de dados 430
AWS Segredos do Blu Age Runtime 430
Outros arquivos (groovy, sql, etc.) 444
Aplicação web adicional 444
Habilitar propriedades 445

Propriedades do cache do Redis disponíveis 560
Configurar segurança para aplicações Gapwalk 579
AWS Códigos de erro de tempo de execução do Blu Age 600
Códigos de erro genéricos (BA-A) 600
Códigos de erro relacionados a Blusam (BA-B) 607
Códigos de erro relacionados ao Datasimplifier (BA-D) 607
Códigos de erro relacionados a arquivos (BA-F) 608
Códigos de erro relacionados a CL Command Programs (BA-H) 608
Códigos de erro relacionados ao JICS (BA-J) 609
Códigos de erro relacionados à fila (BA-Q) 610
Códigos de erro relacionados ao Redis (BA-R) 611
Códigos de erro relacionados a programas utilitários (BA-U) 641
AWS Tempo de execução do Blu Age APIs 647
Endpoints para construção URLs 648
Endpoints para a aplicação Gapwalk 648
Blusamendpoints REST do console de aplicativos 672
Gerenciar o console de aplicações JICS 695
Estruturas de dados 716
Utilitários do AWS Blu Age Runtime 725
Configurar e implantar o aplicativo web Utility 726
Programas utilitários disponíveis 726
Utilitários de conjuntos de dados 727
utilitários de banco de dados 745
Utilitários de comandos 756
Classificar utilitários 760
Outros//Utilitários diversos 773
Configurar o AWS Blu Age Runtime 785
AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime 786
Integração do AWS Blu Age Runtime 786
Requisitos de configuração de infraestrutura 791
AWS Artefatos do Blu Age Runtime 795
Implante o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2 796
Implante o AWS Blu Age Runtime no Amazon ECS e no Amazon EKS 807
Teste o PlanetsDemo aplicativo 815
Modifique o código-fonte com o Blu Age Developer IDE 818
Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para o AWS Blu Age Developer IDE 819

Tutorial: Use o AWS Blu Age Developer em aplicativos WorkSpaces 824
AWS Perguntas frequentes sobre o Blu Age 841
Geral 841
AWS Tempo de execução do Blu Age 843
Dados 852
Transformação 854
Implantação 855
Segurança 857
Reestruturação da plataforma Rocket Software 860
Configurar o Rocket Software (na Amazon EC2) 860
Pré-requisitos do Rocket Software (na Amazon EC2) 861
Criar o endpoint da Amazon VPC para o Amazon S3 861
Solicitar a atualização da lista de permissões para a conta 864
Crie a AWS Identity and Access Management função 865
Conceda ao License Manager as permissões necessárias 872
Inscreva-se para receber as imagens de máquina da Amazon 873
Execute uma instância do Rocket Software 877
Sub-rede ou VPC sem acesso à Internet 883
Configurar a automação WorkSpaces de aplicativos 890
Configure a automação no início da sessão 891
Configure a automação no final da sessão 891
Exibir conjuntos de dados como tabelas no Enterprise Developer 891
Pré-requisitos 892
Etapa 1: Configurar a conexão ODBC com o armazenamento de dados da Rocket Software (banco de dados Amazon RDS) 893
Etapa 2: criar o arquivo MFDBFH.cfg 895
Etapa 3: criar um arquivo de estrutura (STR) para o layout do seu caderno 896
Etapa 4: criar a visualização de banco de dados usando o arquivo de estrutura (STR) 898
Etapa 5: Visualize os conjuntos de dados da Rocket Software (antiga Micro Focus) como tabelas e colunas 899
Edite conjuntos de dados usando ferramentas de arquivo de dados no Enterprise Developer .. 900
Pré-requisitos 900
Ferramentas de arquivo de dados Launch Rocket Software (anteriormente Micro Focus) 901
Edite conjuntos de dados VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH 901
Edite conjuntos de dados não VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH 905

Edite conjuntos de dados VSAM e não VSAM armazenados no sistema de arquivos (EFS/FSx) ... 907
Tutoriais para Rocket Software ... 908
Tutorial: configurar a compilação do aplicativo BankDemo de amostra ... 908
Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para o Enterprise Analyzer e o Enterprise Developer ... 918
Tutorial: Use modelos com o Rocket Enterprise Developer ... 927
Tutorial: Configurar o Enterprise Analyzer ... 938
Tutorial: Configurar o Enterprise Developer ... 949
Utilitários em lote ... 955
Localização binário ... 956
Utilitário em lote M2SFTP ... 956
Utilitário em lote M2WAIT ... 962
TXT2Utilitário de lote de ... 965
Utilitário em lote M2DFUTIL ... 971
Utilitário em lote M2RUNCMD ... 978
Transferência de arquivos ... 982
O que é a Transferência de Arquivos ... 982
Benefícios do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization ... 983
Como funciona o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization ... 983
Instalar um agente do Transferência de Arquivos ... 984
Etapa 1: criar um conjunto de dados do zFS para o agente do M2 ... 985
Etapa 2: formatar o conjunto de dados como zFS ... 985
Etapa 3: montar o sistema de arquivos ... 985
Etapa 4: verificar a montagem ... 986
Etapa 5: inserir OMVs ... 986
Etapa 6: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente ... 986
Etapa 7: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente ... 986
Etapa 8: criar o diretório de trabalho ... 986
Etapa 9: copiar o arquivo tar do agente e copiar o diretório de trabalho ... 987
Etapa 10: Concluir a instalação do agente ... 987
Configurar um agente do recurso Transferência de Arquivos ... 988
Etapa 1: configurar permissões e iniciar o controle de tarefas (STC) ... 988
Etapa 2: criar buckets do Amazon S3 ... 989
Etapa 3: criar uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografia ... 990
Etapa 4: criar um AWS Secrets Manager segredo para as credenciais do mainframe ... 991

Etapa 5: criar uma política do IAM 992
Etapa 6: criar um usuário do IAM com credenciais de acesso de longo prazo 993
Etapa 7: criar um perfil do IAM para que o agente o assuma 994
Etapa 8: configuração do agente 995
Criar endpoints de transferência de dados 998
Criar endpoints de transferência de dados 998
Criar tarefas de transferência 1000
Criar tarefas de transferência 1001
Visualizar tarefas de transferência 1004
Tutorial: Conceitos básicos do Transferência de Arquivos 1005
Visão geral 1005
Etapa 1: Transferir o pacote tar dos binários do agente AWS para a partição lógica do mainframe 1006
Etapa 2: Configurar o agente do Transferência de Arquivos no mainframe de origem 1006
Etapa 3: Criar um endpoint de transferência de dados 1006
Etapa 4: Criar uma tarefa de transferência 1006
Etapa 5: Visualizar o progresso da tarefa de transferência 1006
Páginas de código-fonte e de destino aceitas 1007
Tipos de conjunto de dados de mainframe 1007
Páginas de código aceitas 1007
AWS Transform para mainframe 1009
Benefícios principais 1009
Passo a passo da transformação do console de aplicativos de mainframe 1010
Replicação de dados com a Precisely 1011
Pré-requisitos 1011
Inscrever-se para receber a imagem de máquina da Amazon 1011
Inicie a replicação de dados AWS da modernização do mainframe com o Precisely 1012
Criar uma política do IAM. 1013
Criar um perfil do IAM 1014
Anexe a função do IAM à EC2 instância da Amazon 1014
Conversão do Assembler com mLogica 1016
O que é a Conversão de Assembler com mLogica 1016
Compiladores de conversão de código 1017
Arquitetura de conversão de código 1017
Abordagem de automação 1018
Segurança 1018

Recursos adicionais do ... 1019
Noções básicas sobre o faturamento da Conversão de Código ... 1019
Escopo e faturamento da Conversão de Código ... 1019
Conceitos de conversão de código ... 1021
Tratamento de macros ... 1022
Páginas de código (EBCDIC versus ASCII) ... 1022
CodeBuild ... 1022
Noções básicas sobre os componentes e o processo ... 1022
AWS Mainframe Modernization recipiente ... 1023
Bucket do projeto do S3 ... 1024
Locais de arquivos de log ... 1024
Visão geral do processo ... 1024
Tutorial: Converter código de Assembler em COBOL ... 1025
Pré-requisitos ... 1026
Etapa 1: compartilhe os ativos de construção com Conta da AWS ... 1026
Etapa 2: criar buckets do Amazon S3 ... 1026
Etapa 3: criar a política do IAM ... 1027
Etapa 4: criar um perfil do IAM ... 1029
Etapa 5: anexar a política do IAM ao perfil do IAM ... 1030
Etapa 6: criar o CodeBuild projeto ... 1030
Etapa 7: definir o projeto e fazer upload do código-fonte ... 1037
Etapa 8: executar a análise e entender os relatórios ... 1038
Etapa 9: executar a conversão de código ... 1040
Etapa 10: verificar a conversão de código ... 1043
Etapa 11: baixar o código convertido ... 1044
Limpar os recursos ... 1045
Integração do Charon ... 1046
Introdução ao Charon-SSP ... 1046
Sistemas operacionais convidados compatíveis ... 1048
Pré-requisitos da instância de nuvem do Charon-SSP ... 1049
Pré-requisitos da instância ... 1050
Criação e configuração de uma instância de AWS nuvem para Charon (nova GUI) ... 1051
Pré-requisitos gerais ... 1052
Usando o Console de gerenciamento da AWS para iniciar uma nova instância ... 1053
Redefinir a plataforma com a NTT DATA ... 1059
Pré-requisitos ... 1059

Inscrever-se para receber a imagem de máquina da Amazon 1059
Inicie a replataforma de modernização de AWS mainframe com a instância NTT DATA 1060
Conceitos básicos da NTT Data 1060
Tutorial: Implantar CardDemo aplicativo na NTT DATA 1062
Diagrama do fluxo de implantação 1062
Pré-requisitos 1063
Etapa 1: preparar o ambiente 1064
Etapa 2: criar uma região TPE 1064
Etapa 3: criar o nó e o subsistema do BPE 1065
Etapa 4: compilar e implantar CardDemo o aplicativo 1074
Etapa 5: importar o catálogo BPE e TPE 1076
Etapa 6: iniciar e conectar o TPE ao BPE 1076
Etapa 7: executar o CardDemo aplicativo 1077
Solução de problemas 1083
Segurança 1085
Proteção de dados 1086
Dados que a modernização AWS do mainframe coleta 1087
Criptografia de dados em repouso para o serviço de modernização AWS de mainframe ... 1088
Como a modernização AWS do mainframe usa subsídios em AWS KMS 1091
Criar uma chave gerenciada pelo cliente 1093
Especificação de uma chave gerenciada pelo cliente para o AWS Mainframe Modernization 1094
AWS Contexto de criptografia da modernização do mainframe 1095
Monitorar suas chaves de criptografia 1097
Saiba mais 1112
Criptografia em trânsito 1113
Gerenciamento de Identidade e Acesso 1113
Público 1114
Autenticação com identidades 1114
Gerenciar o acesso usando políticas 1115
Como a modernização AWS do mainframe funciona com o IAM 1117
Exemplos de políticas baseadas em identidade 1130
Solução de problemas 1133
Usar perfis vinculados a serviço 1135
Validação de conformidade 1139
Resiliência 1139

Segurança da infraestrutura 1140
AWS PrivateLink 1140
Considerações 1141
Como criar um endpoint de interface 1141
Criar uma política de endpoint 1141
Monitoramento 1143
Monitoramento com CloudWatch 1143
Mainframe Metrics 1144
Métricas de aplicativo 1145
Dimensões 1150
Registro de chamadas de API do CloudTrail com 1150
AWS Informações sobre modernização do mainframe em CloudTrail 1151
Compreendendo as entradas do arquivo de log de modernização do AWS mainframe 1152
Solução de problemas no M2 1154
Solução do erro: tempo limite ao esperar que o nome do conjunto de dados seja desbloqueado. 1154
Causa comum 1155
Resolução 1155
Forçar a liberação da trava 1155
Configure o Blusam mecanismo de reparo automático 1156
Blusamgerenciador de bloqueios 1157
Solução do erro: não é possível acessar o URL de uma aplicação 1158
Causa comum 1158
Resolução 1158
Solução de problemas: o AWS Blu Insights não abre no console 1159
Causa comum 1159
Resolução 1159
Solução do erro: ambiente não íntegro 1160
Causa comum 1160
Resolução 1161
Solução de problemas de licença do Rocket Software 1161
Verifique se a EC2 instância da Amazon tem a função de licenciamento do IAM 1162
Usar o Reachability Analyzer 1162
Execute o daemon de licença 1163
Problemas de licença com o Enterprise Server ou o Enterprise Build Tools no Linux após a correção do sistema operacional 1164

Histórico do documento 1165

AWS O Mainframe Modernization Service (experiência em Managed Runtime Environment) não está mais aberto a novos clientes. Para recursos semelhantes ao AWS Mainframe Modernization Service (experiência em Managed Runtime Environment), explore o AWS Mainframe Modernization Service (experiência autogerenciada). Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte Alteração na disponibilidade AWS da modernização do mainframe.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

O que é modernização AWS do mainframe?

AWS A modernização do mainframe ajuda você a modernizar seus aplicativos de mainframe para AWS ambientes de tempo de execução gerenciados. Ele fornece ferramentas e recursos para ajudar você a planejar e implementar a migração e a modernização. Você pode analisar seus aplicativos de mainframe existentes, desenvolvê-los ou atualizá-los usando COBOL ou PL/I implementar um pipeline automatizado para integração contínua e entrega contínua (CI/CD) dos aplicativos. Você pode escolher entre padrões automatizados de refatoração e redefinição da plataforma, dependendo das necessidades de seus clientes. Se você é um consultor ajudando um cliente a migrar suas cargas de trabalho de mainframe, você pode usar as ferramentas de modernização de AWS mainframe em todas as fases da jornada de migração e modernização, desde o planejamento inicial até as operações de nuvem pós-migração.

Você pode usar a modernização do AWS mainframe para ajudá-lo a criar e gerenciar com eficiência o ambiente de execução de seus aplicativos de mainframe, bem como para gerenciar e monitorar seus aplicativos modernizados. AWS

Tópicos

- Características da modernização do AWS mainframe
- Padrões
- Como começar a modernizar o AWS mainframe
- Serviços relacionados
- Acessando a AWS modernização do mainframe
- Você é um usuário iniciante de modernização de AWS mainframe?
- Preços para modernização AWS do mainframe

> **Note**
>
> Você se envolveu com parceiros de competência em migração de AWS mainframe ou serviços AWS profissionais para seu projeto de modernização de mainframe? Caso contrário, é altamente recomendável que você contrate especialistas para o seu projeto.
>
> - AWS Parceiros de competência em modernização de mainframe
> - AWS Professional Services

Os recursos e os casos de uso da modernização do AWS mainframe oferecem suporte a uma abordagem de modernização evolutiva, que oferece ganhos de curto prazo ao melhorar a agilidade e muitas oportunidades para otimizar e inovar posteriormente. Para obter mais informações, consulte Abordagem de modernização.

Características da modernização do AWS mainframe

AWS Os recursos de modernização do mainframe oferecem suporte aos seguintes casos de uso:

- Avalie: o recurso de avaliação da modernização do AWS mainframe pode ajudá-lo a avaliar, definir o escopo e planejar um projeto de migração e modernização.
- Refatoração: com tecnologia AWS Blu Age, você pode usar a refatoração para converter linguagens de programação de aplicativos legadas, criar macrosserviços ou microsserviços e modernizar interfaces de usuário () e pilhas de software de aplicativos. UIs

  AWS O Blu Insights agora está disponível a Console de gerenciamento da AWS partir do login único. Você não precisa mais gerenciar credenciais separadas do AWS Blu Insights. Você pode acessar os recursos do AWS AWS Blu Age Codebase e do Transformation Center diretamente do. Console de gerenciamento da AWS
- Redefinição de plataforma: com a solução Micro Focus Enterprise, você pode portar a aplicação para o qual grande parte do código-fonte da aplicação é recompilada sem alterações.
- IDE do desenvolvedor: a modernização do AWS mainframe oferece um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) sob demanda para que os desenvolvedores possam escrever código mais rapidamente com edição e depuração inteligentes, compilação instantânea de código e testes unitários.
- Tempo de execução gerenciado: o ambiente de tempo de execução gerenciado da modernização do AWS mainframe monitora continuamente seus clusters para manter as cargas de trabalho corporativas funcionando com computação autorrecuperável e escalabilidade automatizada.
- Integração e entrega contínuas(CI/CD): o CI/CD recurso de modernização do AWS mainframe ajuda as equipes de desenvolvimento de aplicativos a realizar alterações de código com mais frequência e confiabilidade, o que acelera a velocidade de migração, aumenta a qualidade e ajuda a reduzir o lançamento de novas funções de time-to-market negócios.
- Integrações com outros AWS serviços: a modernização do AWS mainframe oferece suporte AWS CloudFormation AWS PrivateLink, e AWS Key Management Service para implantação repetível e maior segurança e conformidade.

- Disponibilidade expandida: a modernização do AWS mainframe agora está disponível no Leste dos EUA (Ohio), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Mumbai), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Tóquio), Europa (Londres) e Europa (Paris).

Para obter mais informações, consulte Recursos de modernização de AWS mainframe.

Padrões

O padrão Automated Refactoring, desenvolvido pela AWS Blu Age, está focado em acelerar a modernização, convertendo a pilha completa de aplicativos legados e sua camada de dados em um aplicativo moderno baseado em Java, preservando a equivalência funcional. Durante essa transformação automatizada, ele cria uma aplicação de várias camadas com um front-end baseado em Angular, um back-end Java habilitado para API e uma camada de dados que acessa armazenamentos de dados modernos. O processo de refatoração fornece funcionalidade equivalente à pilha antiga para aumentar a automação do projeto, resultando em velocidade, qualidade e menor custo para obter benefícios comerciais mais rapidamente. Para obter mais informações, consulte AWS Mainframe Modernization Automated Refactor.

O padrão Replatforming, desenvolvido pela Rocket Software (antiga suíte Micro Focus) Enterprise, tem como foco preservar a linguagem, o código e os artefatos do aplicativo a fim de minimizar o impacto nos ativos e nas equipes do aplicativo. Ele ajuda os clientes a manter o conhecimento e as habilidades da aplicação. Embora as mudanças nas aplicações sejam limitadas, esse padrão também facilita a modernização da infraestrutura e dos processos. A infraestrutura é alterada para um serviço gerenciado moderno baseado em nuvem, enquanto os processos são alterados para seguir as melhores práticas de desenvolvimento de aplicações e operações de TI. Para obter mais informações, consulte AWS Mainframe Modernization Replatform.

Como começar a modernizar o AWS mainframe

Experimente! Oferecemos tutoriais e exemplos de aplicativos para ajudar você a ter uma ideia do que a modernização do AWS mainframe oferece. Escolha o Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age ou o Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software (antigo Micro Focus) para obter um step-by-step tutorial completo.

Se você estiver interessado em refatoração automatizada, confira as ferramentas do AWS Blu Age em. BluInsights Você também pode configurar WorkSpaces aplicativos para acessar o AWS Blu

Age Developer IDE ou as ferramentas Rocket Enterprise Analyzer (antigo Micro Focus Enterprise Analyzer) e Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer).

Os tutoriais e os aplicativos de amostra dão apenas uma ideia do que a modernização do AWS mainframe oferece. Quando você estiver pronto para iniciar um projeto de modernização, consulte Abordagem de modernização para obter detalhes sobre os estágios e tarefas de um projeto de modernização.

O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho do serviço de modernização de AWS mainframe para analisar, transformar, desenvolver, testar, implantar e operar aplicativos de mainframe.

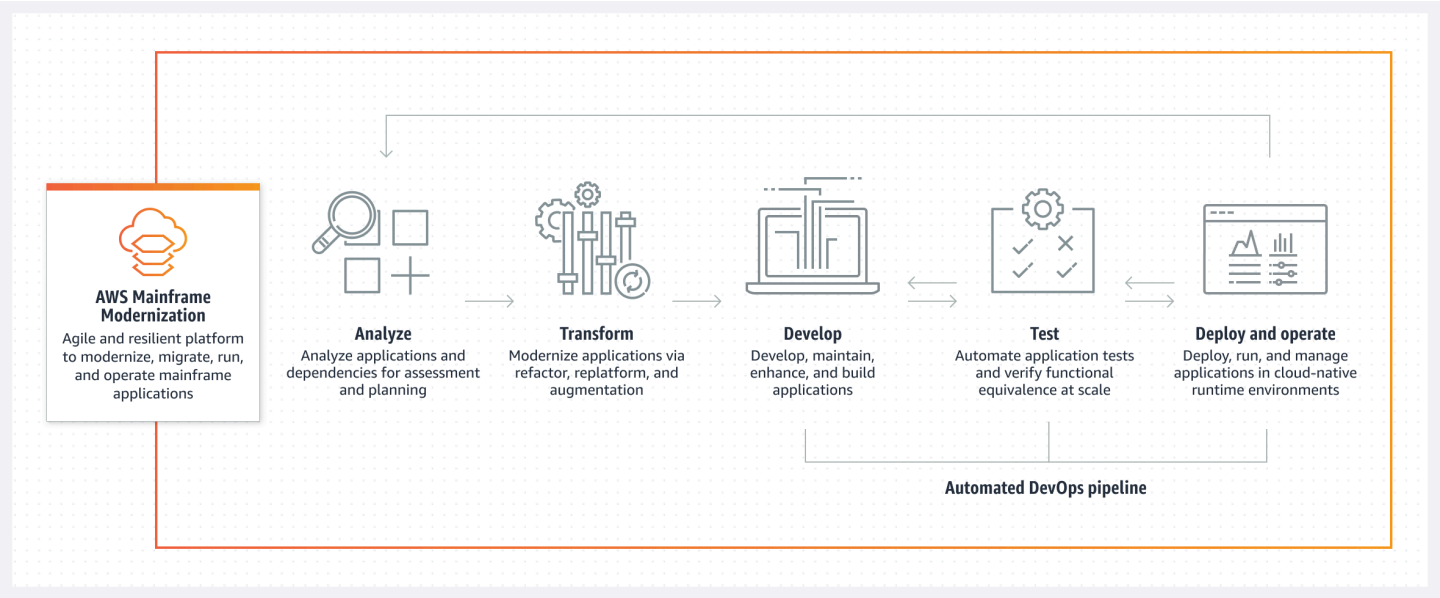

Serviços relacionados

Além do Blu Insights para refatoração automatizada, você pode usar os seguintes AWS serviços com a modernização do mainframe. AWS

- Amazon RDS para hospedar os bancos de dados migrados.
- Amazon S3 para armazenar binários de aplicações e arquivos de definição.
- Amazon FSx ou Amazon EFS para armazenar dados de aplicativos
- Amazon AppStream para acesso às ferramentas Rocket Enterprise Analyzer e Rocket Enterprise Developer
- CloudFormation para o DevOps pipeline automatizado que você pode usar CI/CD para configurar seus aplicativos migrados
- AWS Migration Hub

- AWS DMS para migrar seus bancos de dados

Acessando a AWS modernização do mainframe

Atualmente, você pode acessar a Modernização do AWS Mainframe por meio do console em. https://console.aws.amazon.com/m2/ Para obter uma lista das regiões em que a modernização de AWS mainframe está disponível, consulte endpoints e cotas de modernização de AWS mainframe no. Referência geral da Amazon Web Services

Você é um usuário iniciante de modernização de AWS mainframe?

Se você é um usuário iniciante da modernização de AWS mainframe, recomendamos que comece lendo as seguintes seções:

- Comece com a modernização AWS do mainframe
- Configurado para a modernização AWS do mainframe

Preços para modernização AWS do mainframe

AWS A modernização do mainframe cobra pelo uso de instâncias que dão suporte aos ambientes de tempo de execução gerenciados. Além disso, a modernização do AWS mainframe oferece algumas ferramentas sem custos adicionais. Você é responsável pelas taxas incorridas por outros AWS serviços que você usa em conexão com a modernização do AWS mainframe. AWS fornecerá um aviso prévio de 30 dias antes que qualquer alteração de preço entre em vigor para o uso da modernização do AWS mainframe. Para obter mais informações, consulte Modernização de mainframe com. AWS

Com o AWS Blu Insights, você paga pelo uso do Transformation Center. Para obter mais informações, consulte Preço do AWS Mainframe Modernization.

AWS Alteração na disponibilidade da modernização do mainframe

AWS AWS O Serviço de Modernização de Mainframe (experiência em Managed Runtime Environment) parou de aceitar novos clientes, enquanto os clientes existentes podem continuar usando o serviço sem interromper seus projetos de modernização em andamento. Esse serviço fornece versões gerenciadas e autogerenciadas da solução de software de terceiros Rocket para replataforma. Essa alteração na disponibilidade do serviço afeta somente a versão gerenciada. Novos projetos serão direcionados para a versão autogerenciada.

Embora não adicionemos novos recursos ao serviço, continuamos comprometidos em fornecer atualizações de segurança e manter a disponibilidade do serviço para garantir que os projetos de modernização em andamento continuem funcionando sem problemas. Nosso foco é garantir um ambiente estável para que os clientes atuais concluam suas iniciativas de modernização do mainframe enquanto se preparam para a transição para a versão autogerenciada.

AWS AWS O Serviço de Modernização de Mainframe (Experiência Autogerenciada) é nossa solução recomendada que fornece a mesma funcionalidade básica para a modernização do mainframe.

Se você tiver dúvidas adicionais, entre em contato conosco através do AWS Support ou leia nosso FAQs

1. O que isso significa para o serviço (você vai encerrar o serviço?)? AWS AWS O Serviço de Modernização de Mainframe (experiência em Managed Runtime Environment) parou de aceitar novos clientes. O serviço continuará operando para que os clientes existentes concluam seus projetos de migração em andamento.
2. Como os clientes existentes serão afetados? Os clientes existentes continuarão recebendo suporte total, com a AWS Proserve disponível para ajudar se eles optarem pela transição para o tempo de execução autogerenciado. Entre em contato AWS Supportpara obter assistência.
3. Se um cliente existente está tendo problemas, como ele pode escalar? Os clientes atuais de serviços gerenciados podem continuar trabalhando com o AWS Support para resolver suas preocupações, e AWS as equipes continuarão a oferecer suporte aos clientes.
4. Quais são as alternativas que os clientes podem explorar? A versão autogerenciada do AWS AWS Mainframe Modernization Service fornece funcionalidade de tempo de execução para os recursos do Rocket Software (replataforma) e do Blu Age (refatoração).

5. Como os clientes podem migrar do AWS AWS Mainframe Modernization Service (experiência em Managed Runtime Environment)? Os clientes que usam o tempo de execução gerenciado atualmente continuarão recebendo suporte. Para migrar ambientes existentes, AWS ProServe podem ser contratados para auxiliar na transição para o uso de opções autogerenciadas.

Configurado para a modernização AWS do mainframe

Antes de começar a usar a modernização do AWS mainframe, você ou seu administrador precisam se inscrever em um Conta da AWS, criar um usuário com configurações administrativas e proteger seus usuários do IAM.

Tópicos

- Inscreva-se para um Conta da AWS
- Criar um usuário com acesso administrativo

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição.
2. Siga as instruções online.

   Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

   Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWSé criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar tarefas que exigem acesso de usuário-raiz.

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando https://aws.amazon.com/e escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS Centro de Identidade do AWS IAM, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login Console de gerenciamento da AWScomo proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

   Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte Fazer login como usuário-raiz no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .
2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

   Para obter instruções, consulte Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz (console) no Guia do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

   Para obter instruções, consulte Habilitar o Centro de Identidade do AWS IAM no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .
2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

   Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM no Guia Centro de Identidade do AWS IAM do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

  Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte Como fazer login no portal de AWS acesso no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte Criar um conjunto de permissões no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de autenticação única ao grupo.

   Para obter instruções, consulte Adicionar grupos no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

AWS Conceitos de modernização do mainframe

AWS A modernização do mainframe fornece ferramentas e recursos para ajudá-lo a migrar, modernizar e executar cargas de trabalho do mainframe. AWS Você pode usar esta página para entender vários conceitos de modernização de AWS mainframe, incluindo aplicativos, modernização, ambientes, replataforma, refatoração e mecanismos de tempo de execução.

Tópicos

- Aplicação
- Definição da aplicação
- Trabalho em lote
- Configuração
- Conjunto de dados
- Environment
- Mainframe Modernization
- Jornada de migração
- Ponto de montagem
- Refatoração automatizada
- Redefinir plataformas
- Recurso
- Mecanismo de execução

Aplicação

Uma carga de trabalho de mainframe em execução na modernização do AWS mainframe. Um conjunto de trabalhos em lotes, transações interativas (CICS ou IMS) ou outros componentes compõem uma aplicação. Você define o escopo. Você deve definir e especificar quaisquer componentes ou recursos que o workload precise, como transações do CICS ou trabalhos em lotes.

Definição da aplicação

A definição ou especificação dos componentes e recursos necessários para um aplicativo (carga de trabalho do mainframe) executado na modernização do AWS mainframe. Separar a definição da

aplicação em si é importante porque é possível reutilizar a mesma definição para vários estágios (pré-produção, produção), representados por diferentes ambientes de runtime.

Trabalho em lote

Um programa agendado que é configurado para ser executado sem exigir interação do usuário. No AWS Mainframe Modernization, você precisará armazenar os arquivos JCL do trabalho em lote e os binários do trabalho em lote em um bucket do Amazon S3 e fornecer o local de ambos no arquivo de definição da aplicação. Quando você executa um trabalho em lotes, a Modernização do AWS Mainframe relata os seguintes valores de status:

Enviando

A tarefa em lote está em processo de envio.

Em espera

O trabalho em lotes está suspenso.

Expedição

A tarefa em lote está em processo de envio.

Em execução

O trabalho em lote está em execução no momento.

Cancelando

A tarefa em lote está em processo de cancelamento.

Cancelado

O trabalho em lotes foi cancelado.

Bem-sucedido

A execução do trabalho em lote foi concluída com êxito.

Failed

O trabalho em lotes falhou.

Foi bem-sucedido com o aviso

A execução do trabalho em lote foi concluída com êxito, com um pequeno erro relatado. O código de condição do trabalho retornado como parte da GetBatchJobExecution resposta indica a causa do erro.

Configuração

As características de um ambiente ou aplicação. As configurações do ambiente consistem em tipo de mecanismo, versão do mecanismo, padrões de disponibilidade, configurações opcionais do sistema de arquivos e muito mais.

As configurações da aplicação podem ser estáticas ou dinâmicas. As configurações estáticas mudam somente quando você atualiza uma aplicação implantando uma nova versão. As configurações dinâmicas, que geralmente são uma atividade operacional, como ativar ou desativar o rastreamento, mudam assim que você as atualiza.

Conjunto de dados

Um arquivo contendo dados para uso por aplicações.

Environment

Uma combinação nomeada de recursos AWS computacionais, um mecanismo de tempo de execução e detalhes de configuração criados para hospedar um ou mais aplicativos.

Mainframe Modernization

O processo de migração de aplicativos de um ambiente de mainframe legado para o. AWS

Jornada de migração

O end-to-end processo de migração e modernização de aplicativos legados, normalmente composto pelas seguintes fases: avaliar, mobilizar, migrar e modernizar e operar e otimizar.

Ponto de montagem

Um diretório em um sistema de arquivos que fornece acesso aos arquivos armazenados nesse sistema.

Refatoração automatizada

O processo de modernização de artefatos de aplicações ultrapassadas para execução em um ambiente de nuvem moderno. Ele pode incluir conversão de código e dados. Para obter mais informações, consulte AWS Mainframe Modernization Automated Refactor.

Redefinir plataformas

O processo de mover uma aplicação e seus artefatos de uma plataforma de computação para outra. Para obter mais informações, consulte AWS Mainframe Modernization Replatform.

Recurso

Um componente físico ou virtual em um sistema de computador.

Mecanismo de execução

Software que facilita a execução de uma aplicação.

Abordagem de modernização

A migração é complexa e tem muitas variáveis. AWS A modernização do mainframe oferece uma abordagem evolutiva que proporciona alguns ganhos de curto prazo ao melhorar a agilidade com muitas oportunidades de otimizar e inovar posteriormente. Além disso, a modernização do AWS mainframe ajuda a simplificar a jornada e ainda respeita as particularidades da empresa e dos negócios de seu cliente. As duas principais abordagens suportadas pela modernização do AWS mainframe são a refatoração automatizada ou a reformulação de plataformas. A escolha depende da situação do seu cliente.

A refatoração automatizada usa ferramentas AWS Blu Age para converter automaticamente código, dados e dependências em linguagem, armazenamento de dados e estruturas modernas, ao mesmo tempo em que garante a equivalência funcional com as mesmas funções de negócios.

O Replatforming usa as ferramentas da Rocket Software (antiga Micro Focus) para transformar cargas de trabalho de mainframe em serviços ágeis em. AWS

Você pode pensar na jornada de modernização em etapas. A primeira etapa inclui três fases: avaliar, mobilizar, migrar e modernizar. A próxima etapa inclui a fase de operação e otimização, na qual você pode identificar mais oportunidades de inovação.

Tópicos

- Fase de avaliação
- Fase de mobilização
- Fase de migração e modernização
- Opere e otimize a fase

Fase de avaliação

No nível mais alto, a fase Avaliação analisa se você está pronto para migrar. Você define um caso de negócios e, em seguida, educa sua equipe com workshops e um dia de imersão (demonstrações e laboratórios) oferecidos pela. AWS Workshops e dias de imersão abordam temas diferentes. Essas tarefas são conduzidas fora da modernização do AWS mainframe.

Fase de mobilização

Na fase de Mobilização, você inicia seu projeto com um pontapé inicial e, em seguida, executa um processo de descoberta que extrai dados de suas aplicações de mainframe e os ingere em uma ferramenta de migração. Você identifica as aplicações que deseja migrar e seleciona algumas para testar. Você refina seu caso de negócios, elabora seu plano de migração e decide como deseja lidar com segurança e conformidade, governança de contas e seu modelo operacional. Você configura um centro de excelência em nuvem com as pessoas certas da sua equipe. Você dirige os pilotos e documenta o que aprendeu. Você refina seu plano de migração e seu caso de negócios. Muitas dessas tarefas são conduzidas fora da modernização do AWS mainframe.

Fase de migração e modernização

A fase de migração e modernização se aplica a cada aplicativo e consiste em várias tarefas, incluindo designar pessoas, executar descobertas aprofundadas, descobrir a arquitetura correta do aplicativo, configurar ambientes de tempo de execução de aplicativos AWS, reformular a plataforma ou refatorar seu código, integrar-se a outros sistemas e, é claro, testar. No final da fase, você implanta as aplicações refatoradas ou com plataformas redefinidas na produção e transfere para o novo sistema na AWS. A maioria ou todas essas tarefas são conduzidas na Modernização do AWS Mainframe, em outro AWS serviço ou em uma ferramenta à qual a Modernização do AWS Mainframe fornece acesso.

Se você quiser usar a refatoração automatizada, consulte Blu Insights. AWS O Blu Insights agora está disponível a Console de gerenciamento da AWS partir do login único. Você não precisa mais gerenciar credenciais separadas do AWS Blu Insights. Você pode acessar os recursos do AWS AWS Blu Age Codebase e do Transformation Center diretamente do. Console de gerenciamento da AWS

Para migrar dados do mainframe para AWS, recomendamos o. AWS SCT e o. AWS Database Migration Service Para obter mais informações, consulte O que é o AWS Schema Conversion Tool? no Guia do usuário do AWS Schema Conversion Tool e O que é o AWS Database Migration Service? no Guia do usuário do AWS Database Migration Service .

Opere e otimize a fase

Na fase Operar e Otimizar, você se concentra em monitorar suas aplicações implantadas, gerenciar recursos e garantir que a segurança e a conformidade estejam atualizadas. Você também avalia as oportunidades de otimizar os workloads migrado.

Comece com a modernização AWS do mainframe

Você pode começar com a modernização do AWS mainframe seguindo os tutoriais que apresentam o serviço e cada mecanismo de tempo de execução.

Tópicos

- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age
- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software (antigo Micro Focus)

Para continuar aprendendo, assista aos tutoriais a seguir.

- Tutorial: Configurando a versão do Rocket Software (anteriormente Micro Focus) para o BankDemo aplicativo de amostra
- Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer

Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age

Você pode implantar um aplicativo modernizado AWS Blu Age em um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe com um aplicativo de demonstração especificado neste tutorial.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: fazer o upload da aplicação de demonstração
- Etapa 2: criar a aplicação
- Etapa 3: criar um ambiente de runtime
- Etapa 4: criar uma aplicação
- Etapa 5: implantar uma aplicação
- Etapa 6: iniciar uma aplicação
- Etapa 7: acessar a aplicação
- Etapa 8: Testar o aplicativo

- Limpar recursos

Pré-requisitos

Para concluir este tutorial, baixe o arquivo de aplicativos de demonstração PlanetsDemo-v4.zip.

A aplicação de demonstração em execução requer um navegador moderno para acesso. Se você executa esse navegador a partir do seu desktop ou de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud, por exemplo, dentro da VPC, determina suas configurações de segurança.

Etapa 1: fazer o upload da aplicação de demonstração

Faça upload da aplicação de demonstração em um bucket do Amazon S3. Certifique-se de que esse bucket esteja na mesma Região da AWS em que você implantará a aplicação. O exemplo a seguir mostra um bucket chamado planets-demo, com um prefixo de chave, ou pasta, chamado v1 e um arquivo chamado. `planetsdemo-v4.zip`

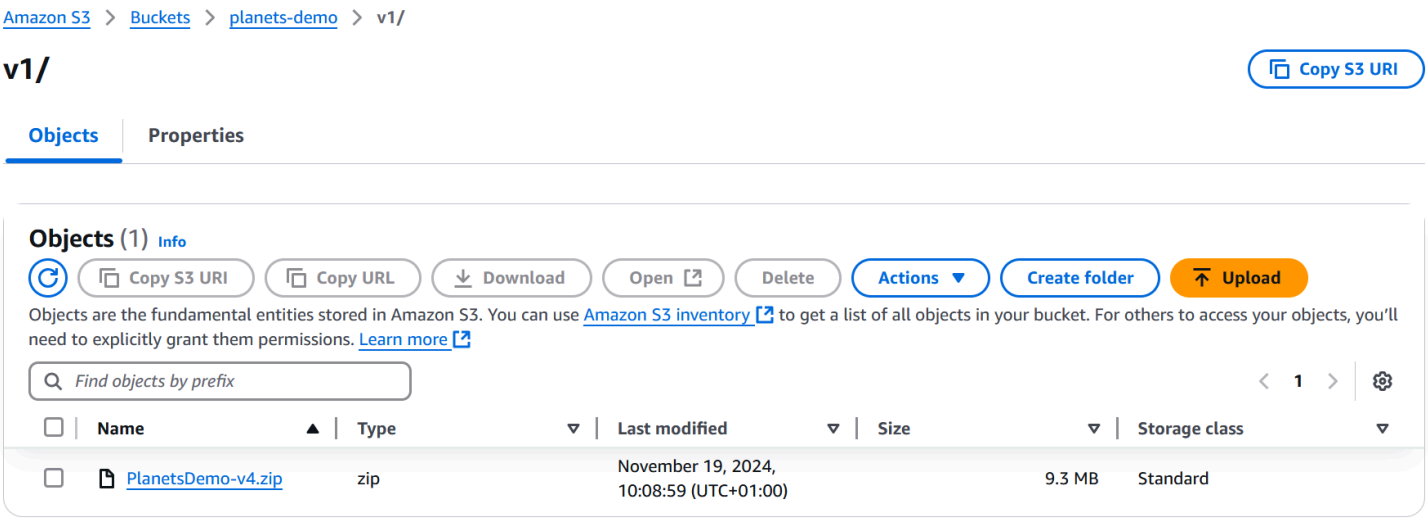

> **Note**
>
> A pasta no bucket é obrigatória.

Etapa 2: criar a aplicação

Para implantar um aplicativo no tempo de execução gerenciado, você precisa de uma definição de aplicativo de modernização de AWS mainframe. Essa definição é um arquivo JSON que descreve a

localização e as configurações da aplicação. O exemplo a seguir é uma definição de aplicação desse tipo para a aplicação de demonstração:

```
{
    "template-version": "2.0",
    "source-locations": [{
        "source-id": "s3-source",
        "source-type": "s3",
        "properties": {
            "s3-bucket": "planets-demo",
            "s3-key-prefix": "v1"
        }
    }],
    "definition": {
        "listeners": [{
            "port": 8196,
            "type": "http"
        }],
        "ba-application": {
            "app-location": "${s3-source}/PlanetsDemo-v4.zip"
        }
    }
}
```

Altere a `s3-bucket` entrada para o nome do arquivo zip do aplicativo de amostra (por exemplo,`planets-demo`) e a `app-location` entrada para o caminho do S3 em que você armazenou o arquivo zip do aplicativo de amostra (por exemplo,`${s3-source}/PlanetsDemo-v4.zip`).

> **Note**
>
> Certifique-se de criar o arquivo de definição do aplicativo em seu local como um arquivo de texto.

Para obter mais informações sobre a definição da aplicação, consulte AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age.

Etapa 3: criar um ambiente de runtime

Para criar o ambiente de execução da modernização do AWS mainframe, execute as seguintes etapas:

1. Abra o console do AWS Mainframe Modernization.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que você deseja criar o ambiente. Isso Região da AWS deve corresponder à região em que você criou o bucket do S3. Etapa 1: fazer o upload da aplicação de demonstração
3. Em Modernizar aplicações de mainframe, escolha Refatorar com Blu Age e, em seguida, escolha Começar.

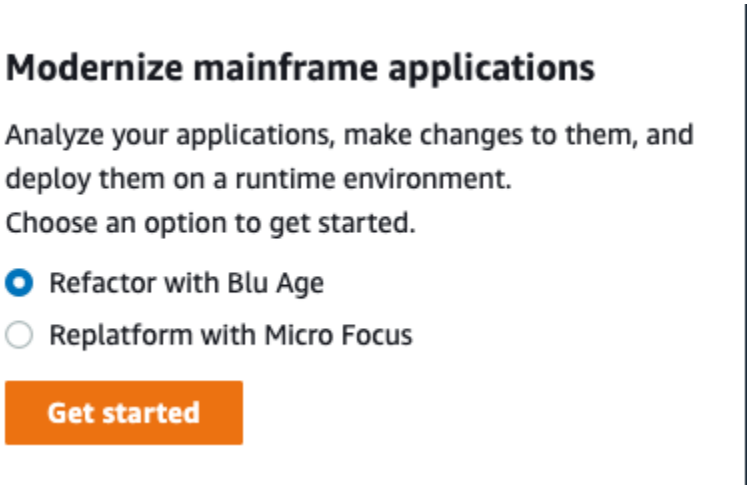

4. Em Como o AWS Mainframe Modernization pode ajudar, escolha Implantar e Criar ambiente de runtime.

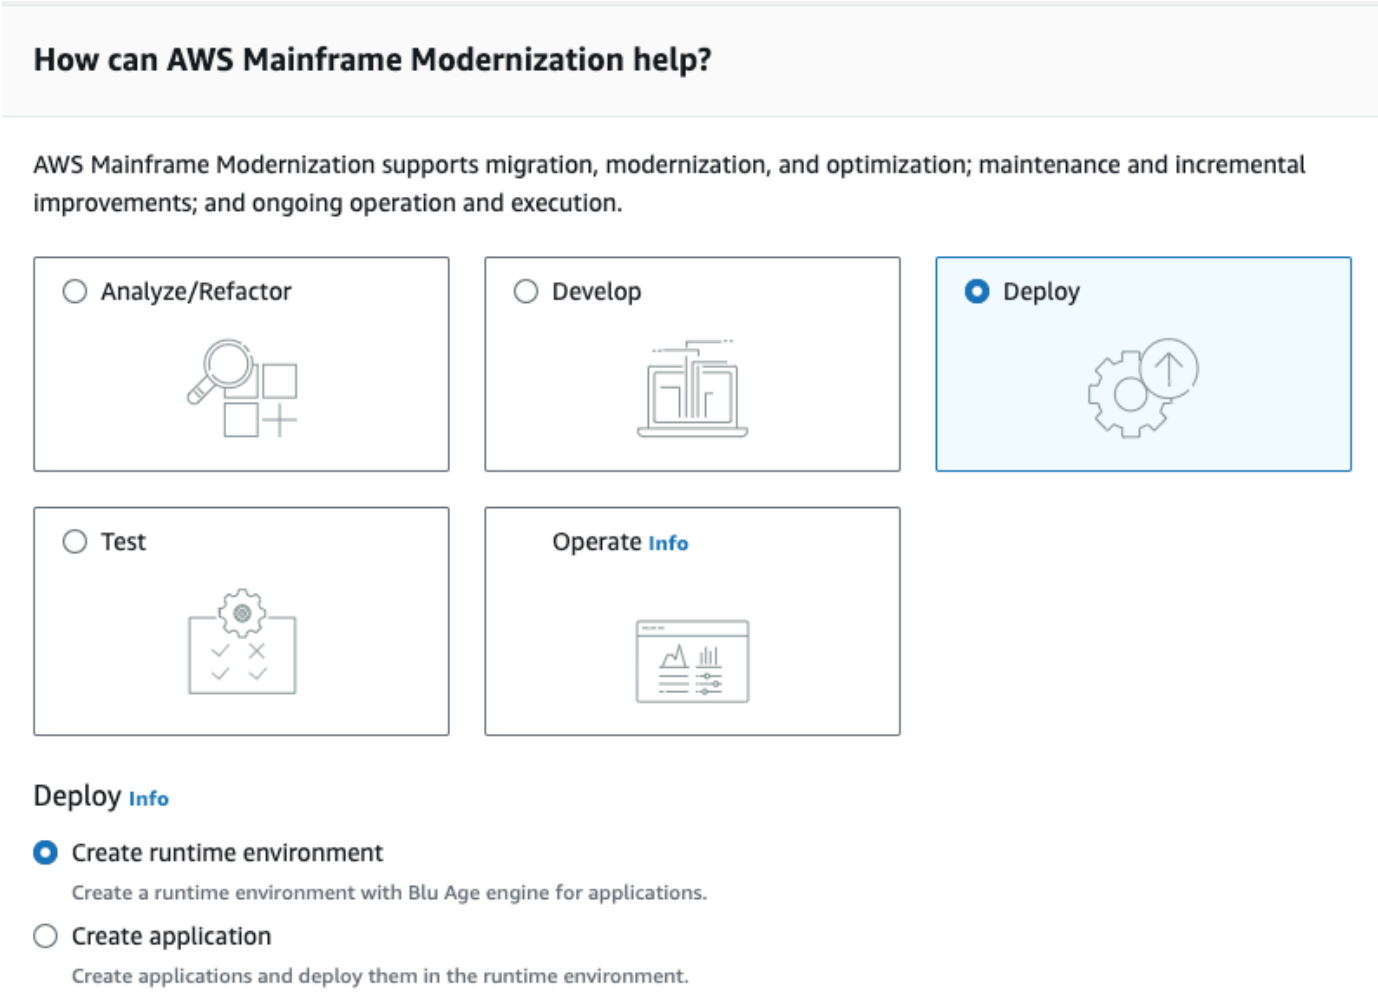

5. No painel de navegação, escolha Ambientes de computação, Criar ambiente. Na página Especificar informações básicas, insira um nome e uma descrição para seu ambiente e, em seguida, certifique-se de que o mecanismo AWS Blu Age esteja selecionado. Opcionalmente, você pode adicionar etiquetas ao recurso criado. Escolha Próximo.

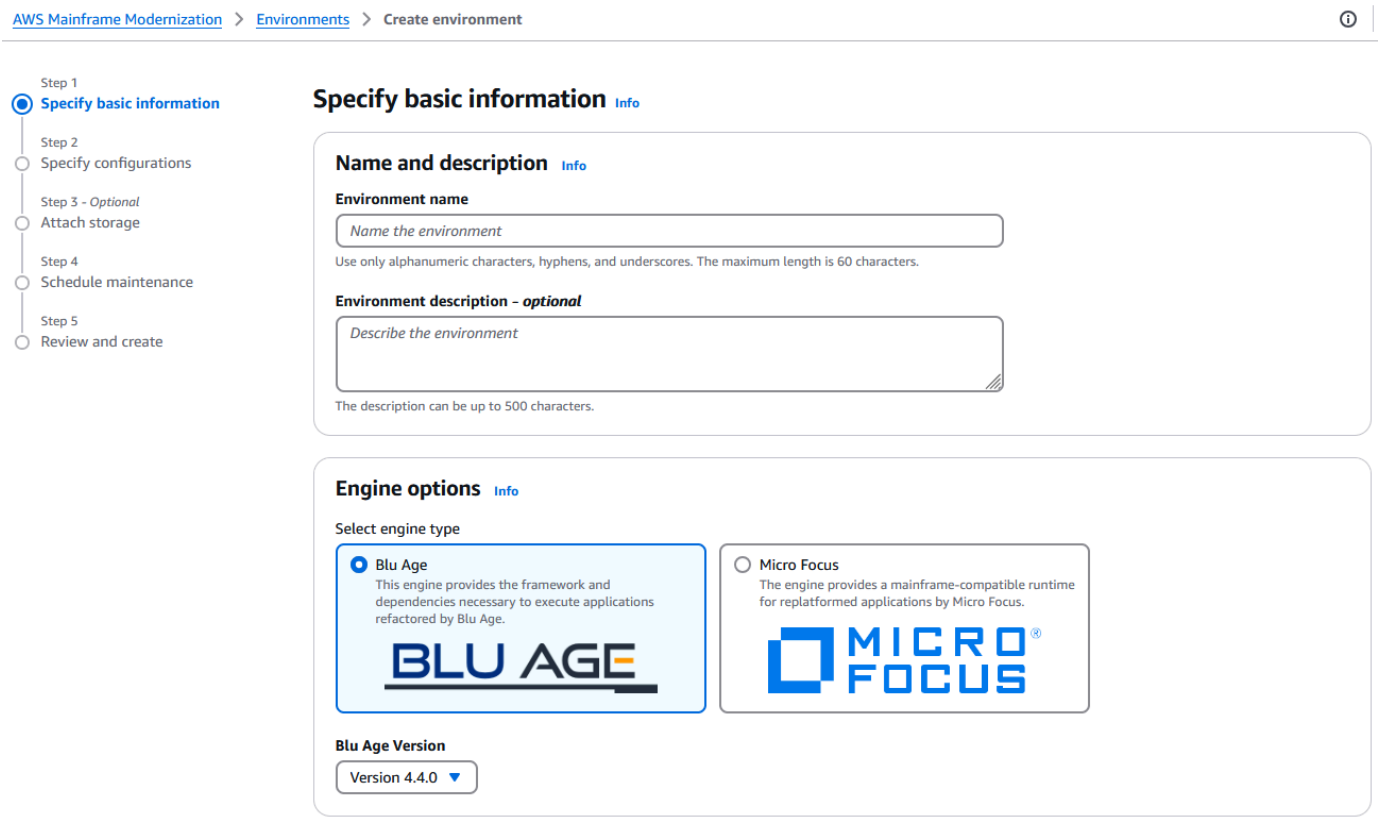

6. Na página Especificar configurações, escolha Ambiente de runtime autônomo.

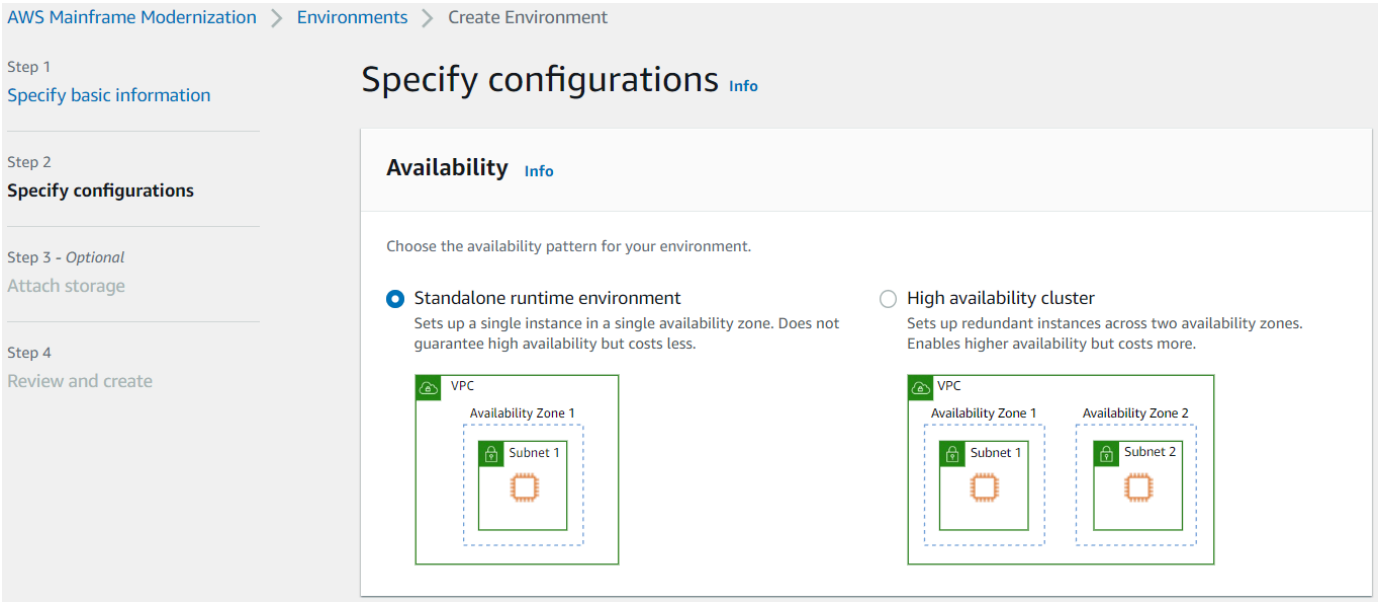

7. Em Segurança e rede, faça as seguintes alterações:

   - Escolha Permitir que as aplicações implantadas nesse ambiente sejam acessíveis ao público. Essa opção atribui um endereço IP público à aplicação para que você possa acessá-la do seu desktop.

- Escolha uma VPC. Você pode usar o Padrão.
- Escolha duas sub-redes. Certifique-se de que as sub-redes permitam a atribuição de endereços IP públicos.
- Escolha um grupo de segurança. Você pode usar o Padrão. Certifique-se de que o grupo de segurança escolhido permita o acesso do endereço IP do navegador à porta especificada na `listener` propriedade da definição da aplicação. Para obter mais informações, consulte Etapa 2: criar a aplicação.

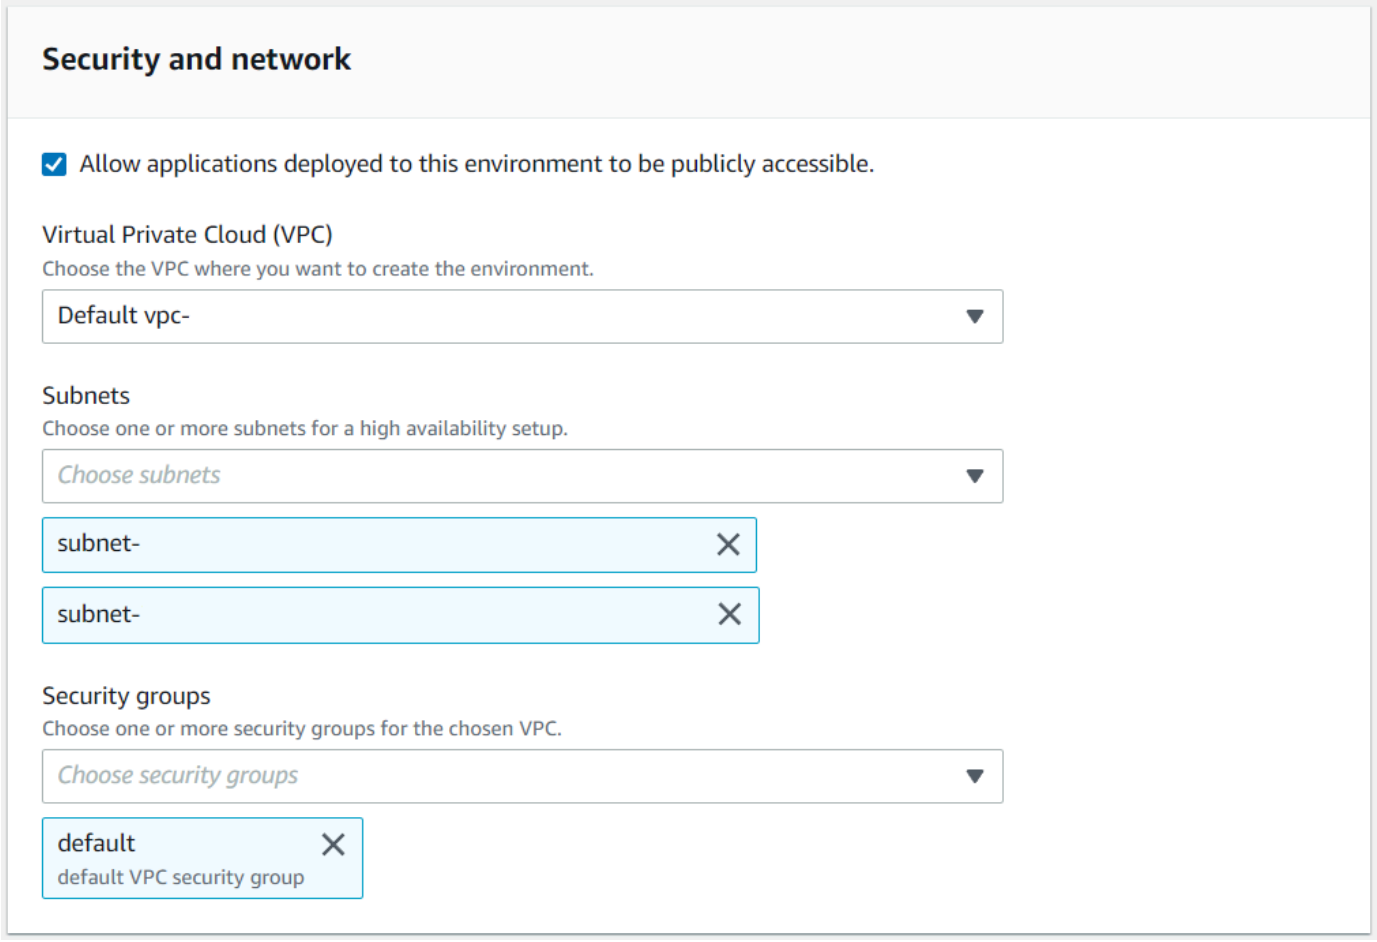

Se você quiser acessar a aplicação de fora da VPC escolhida, certifique-se de que as regras de entrada dessa VPC estejam configuradas corretamente. Para obter mais informações, consulte Solução do erro: não é possível acessar o URL de uma aplicação.

8. Escolha Próximo.
9. Em Anexar armazenamento - Opcional, deixe as seleções padrão e escolha Próximo.

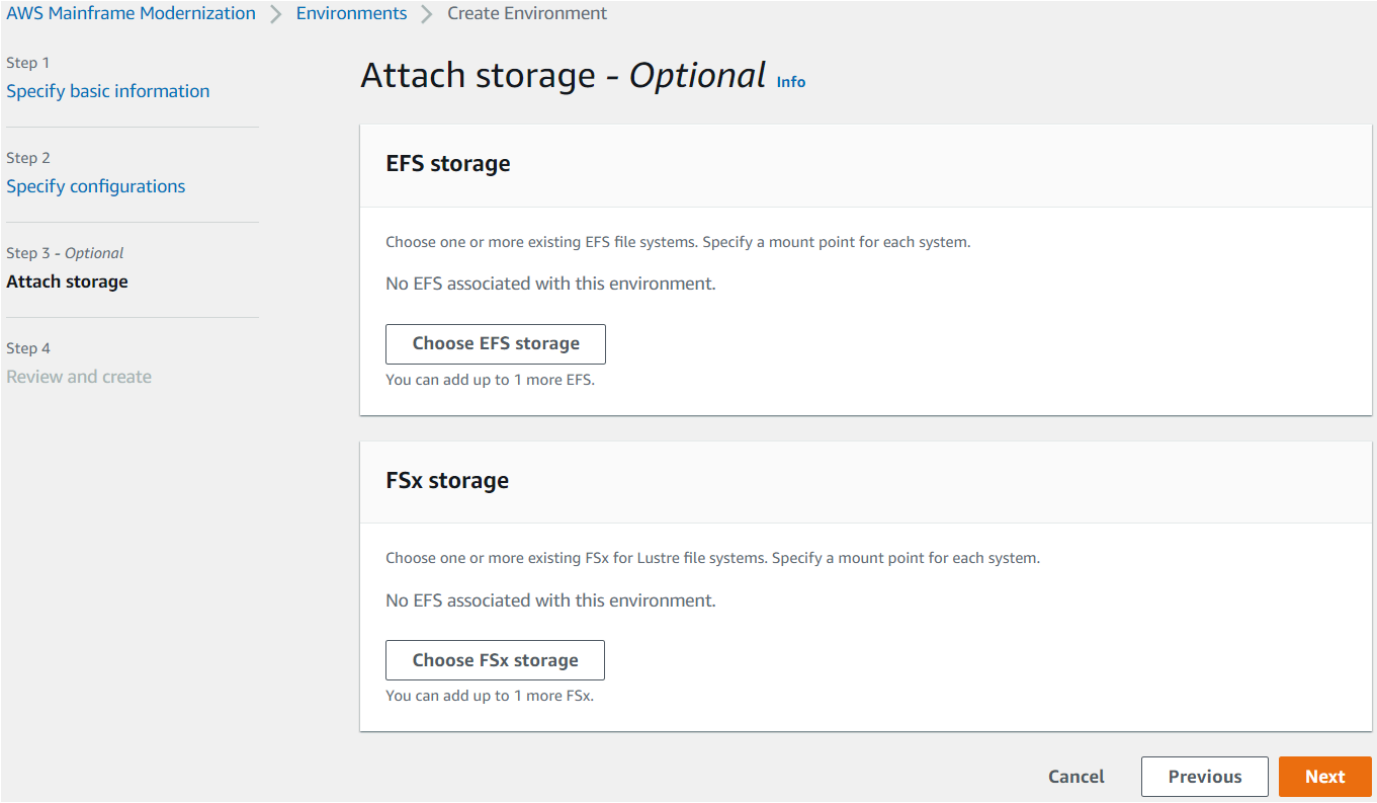

10. Em Agendar manutenção, escolha Sem preferência e, em seguida, escolha Próximo.
11. Em Revisar e criar, revise as informações e escolha Criar ambiente.

Etapa 4: criar uma aplicação

1. Navegue até o AWS Mainframe Modernization no Console de gerenciamento da AWS.
2. No painel de navegação, escolha Aplicações e Criar aplicação. Na página Especificar informações básicas, insira um nome e uma descrição para a aplicação e certifique-se de que o mecanismo AWS Blu Age esteja selecionado. Escolha Próximo.

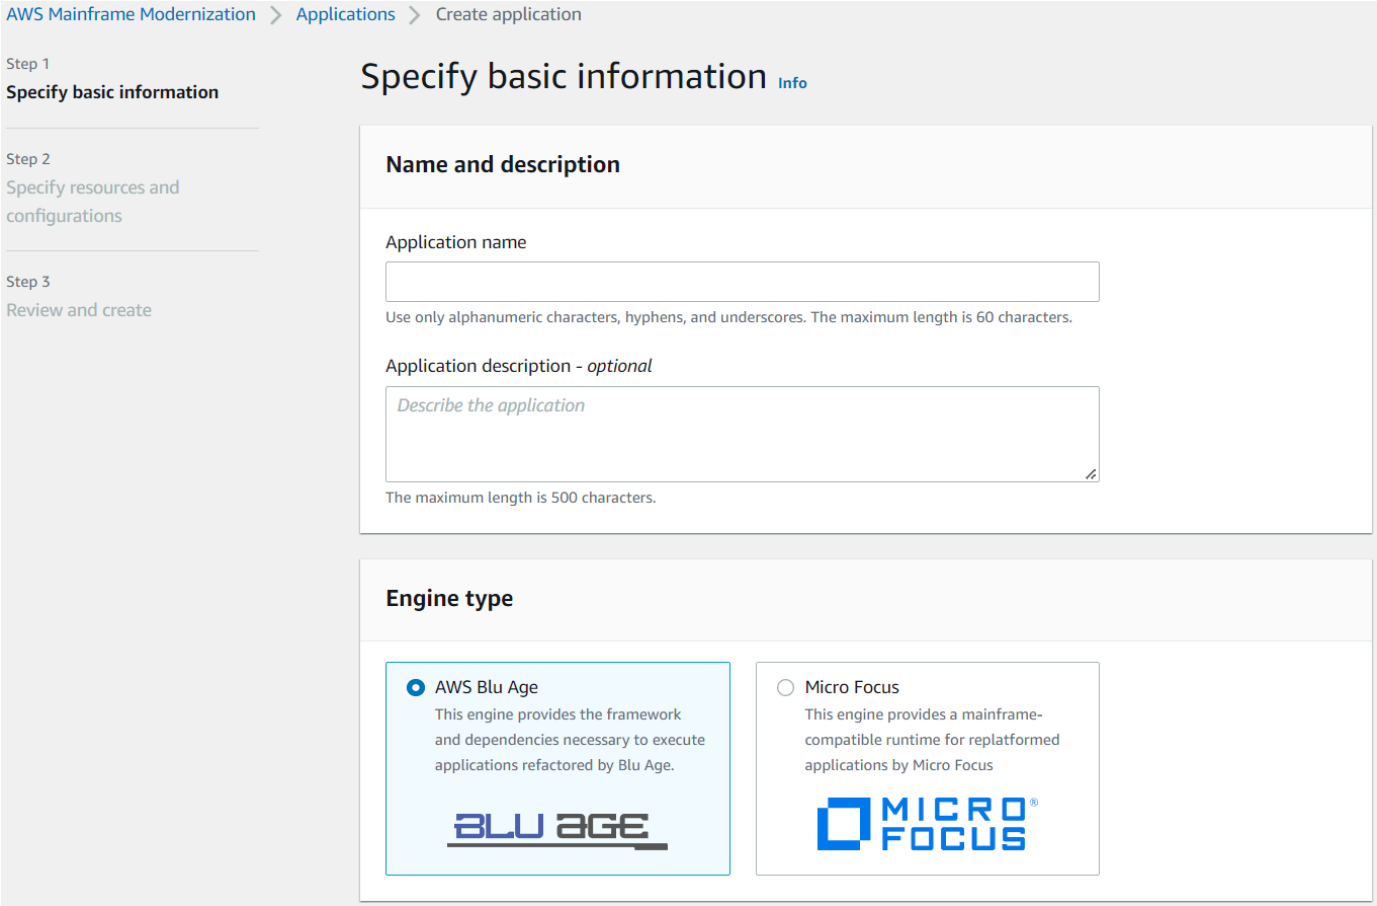

3. Na página Especificar recursos e configurações, copie e cole o JSON de definição da aplicação atualizado que você criou no the section called “Etapa 2: criar a aplicação”.

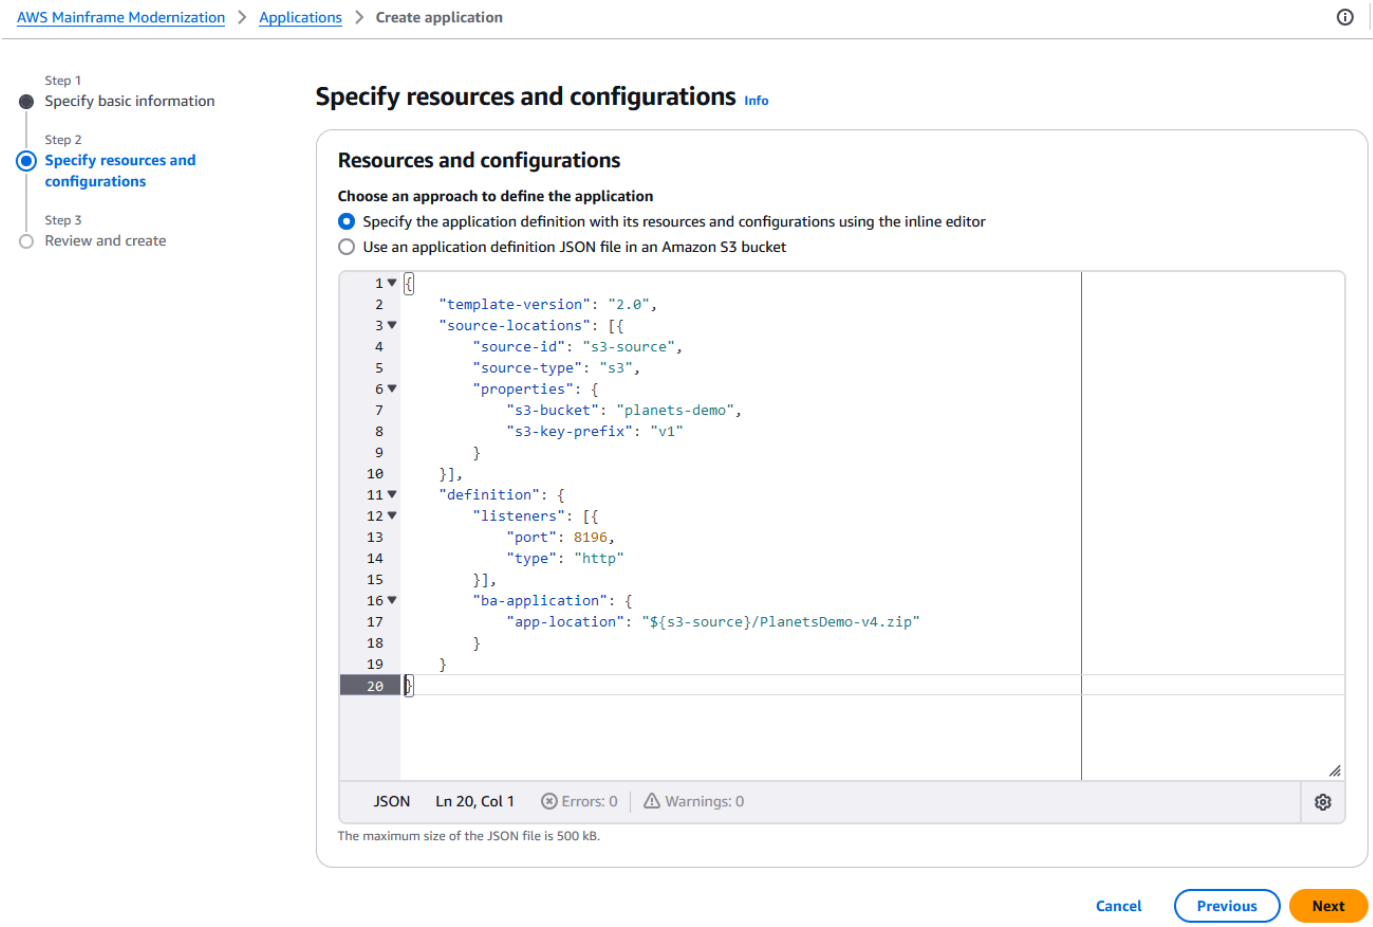

4. Na página Revisar e criar, revise suas escolhas e, em seguida, selecione Criar aplicação.

> **Note**
>
> Se a criação do aplicativo falhar, verifique o caminho do S3 que você inseriu, pois ele diferencia maiúsculas de minúsculas.

Etapa 5: implantar uma aplicação

Depois de criar com sucesso o ambiente de execução e o aplicativo de modernização de AWS mainframe, e ambos estarem no estado Disponível, você poderá implantar o aplicativo no ambiente de tempo de execução. Para fazer isso, conclua as seguintes etapas:

1. Navegue até a modernização do AWS Mainframe no console de AWS gerenciamento. No painel de navegação, escolha Ambientes. A página da lista de ambientes é exibida.

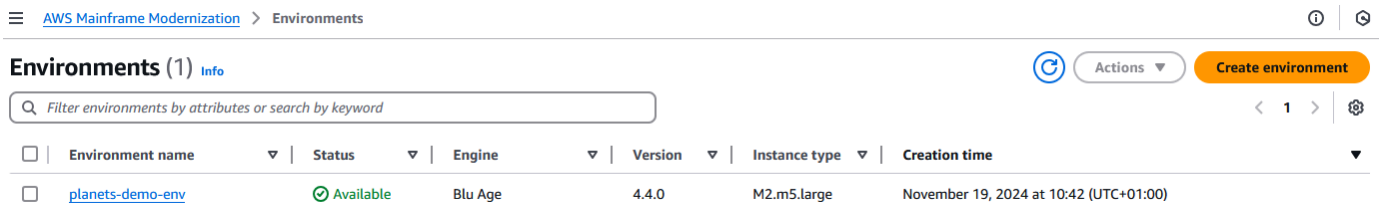

2. Escolha o ambiente de runtime criado anteriormente. A página do ambiente é exibida.
3. Escolha Implantar aplicação.

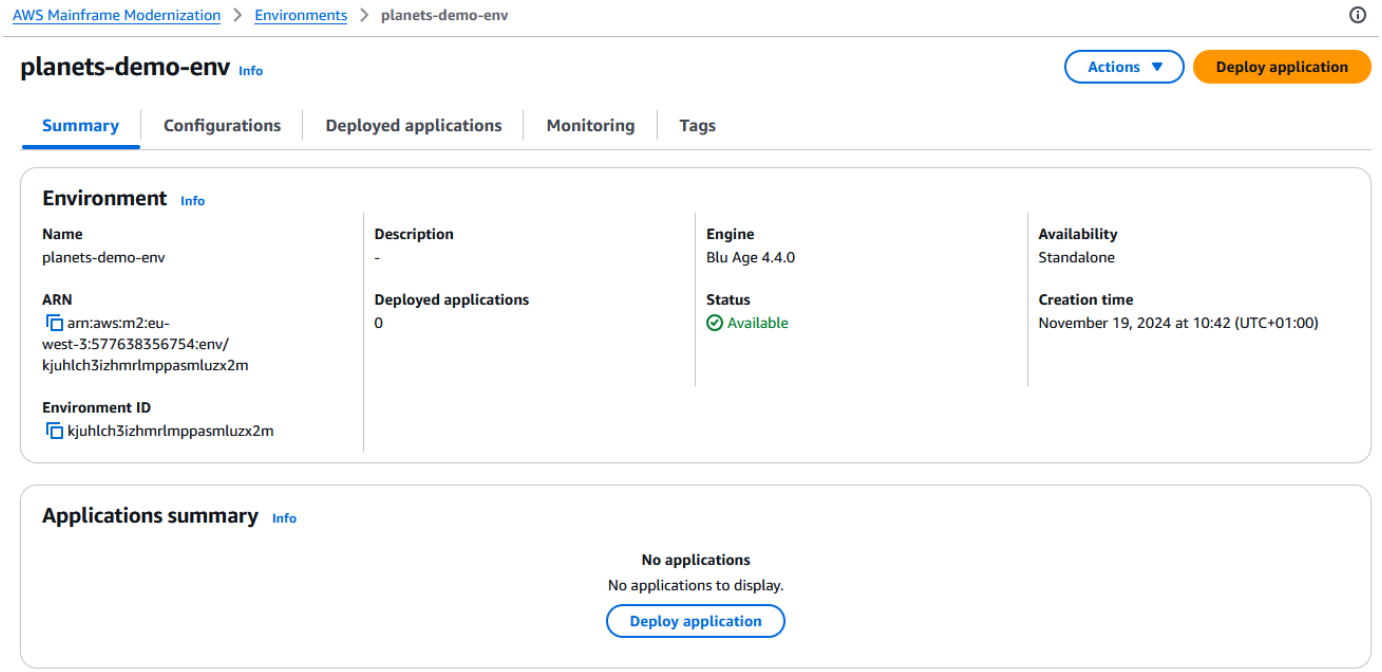

4. Escolha a aplicação criada anteriormente e, em seguida, escolha a versão na qual você deseja implantar a aplicação. Selecione Deploy (Implantar).

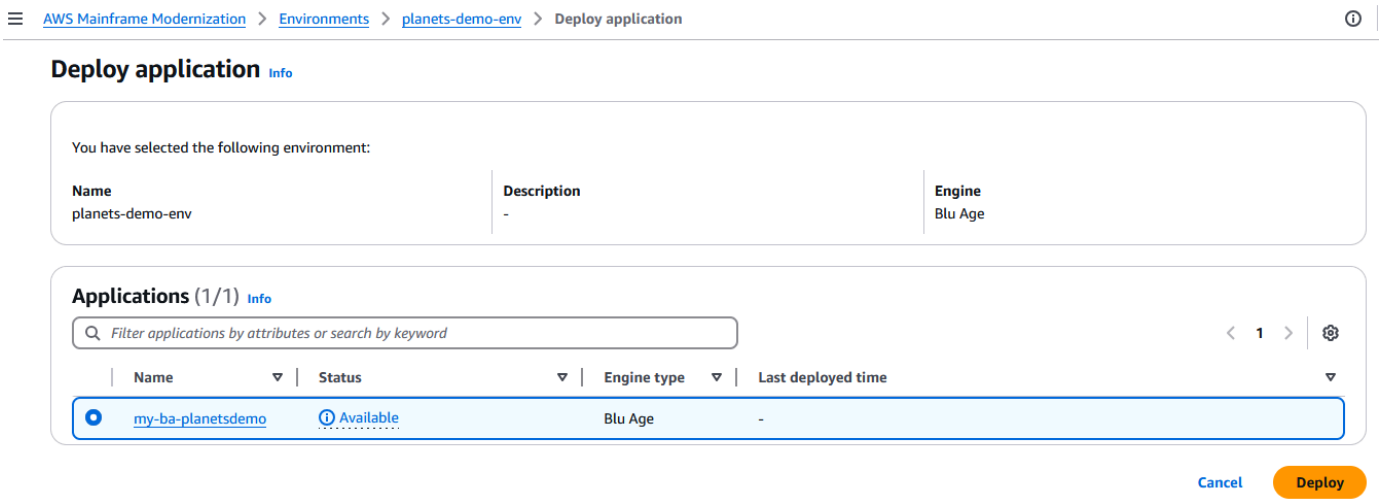

5. Espere até que a aplicação conclua a implantação. Você verá um banner com a mensagem A aplicação foi implantada com sucesso.

Etapa 6: iniciar uma aplicação

1. Navegue até AWS Mainframe Modernization em Console de gerenciamento da AWS e escolha Applications.
2. Vá até a página da aplicação e escolha Implantar. O status da aplicação deve ser Sucedido.

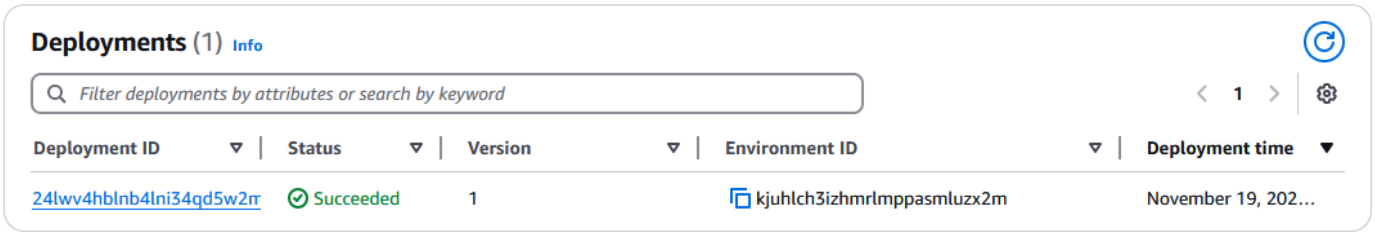

3. Escolha Ações > Iniciar aplicação.

Etapa 7: acessar a aplicação

1. Espere até que a aplicação esteja no estado Executando. Você verá um banner com a mensagem A aplicação foi iniciado com sucesso.
2. Copie o nome de host DNS da aplicação. Você pode encontrar esse nome de host na seção Informações da aplicação.
3. Em um navegador, acesse `http://{hostname}:{portname}/PlanetsDemo-web-1.0.0/`, em que:

   - `hostname` é o nome do host DNS copiado anteriormente.
   - `portname` é a porta Tomcat definida na definição da aplicação que você criou em Etapa 2: criar a aplicação.

   A tela JICS é exibida.

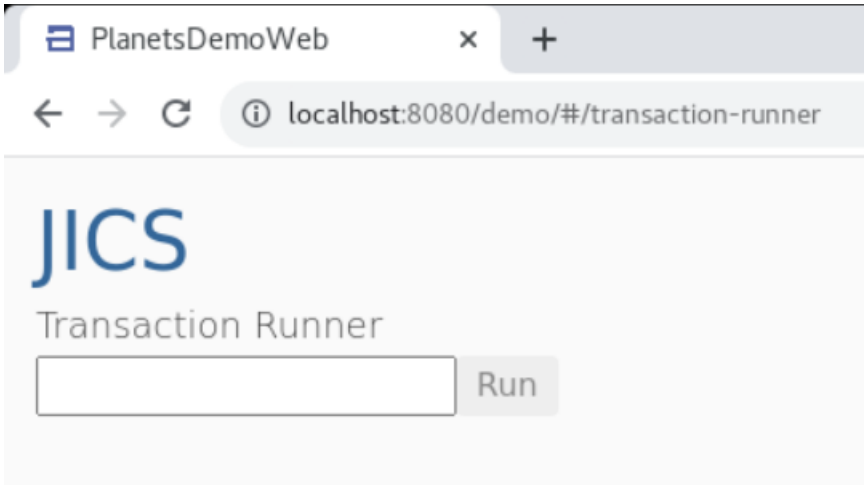

Se você não conseguir acessar a aplicação, consulte Solução do erro: não é possível acessar o URL de uma aplicação.

> **Note**
>
> Se a aplicação não estiver acessível e a regra de entrada no grupo de segurança tiver “Meu IP” selecionado na porta 8196, especifique a regra para permitir o tráfego de LB i/p na porta 8196.

Etapa 8: Testar o aplicativo

Nesta etapa, você executa uma transação na aplicação migrada.

1. Na tela JICS, insira `PINQ` no campo de entrada e escolha Executar (ou pressione Enter) para iniciar a transação da aplicação.

   A tela da aplicação de demonstração deve aparecer.

2. Digite o nome do planeta no campo correspondente e pressione Enter.

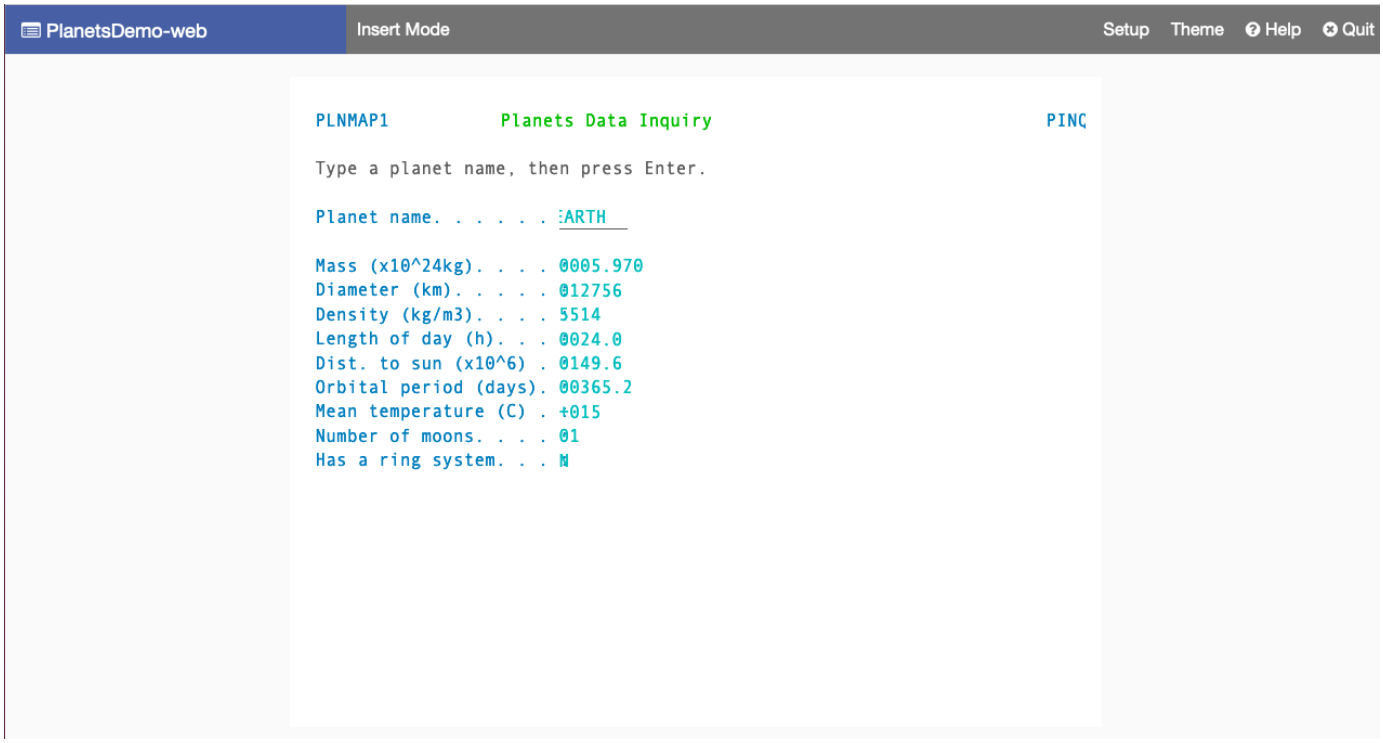

Você deve ver detalhes sobre o planeta.

Limpar recursos

Se você não precisar mais dos recursos que criou para este tutorial, exclua-os para evitar cobranças adicionais. Para fazer isso, realize as etapas a seguir:

- Se o aplicativo de modernização do AWS mainframe ainda estiver em execução, pare-o.
- Exclua a aplicação do . Para obter mais informações, consulte Excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo.
- Exclua o ambiente de runtime. Para obter mais informações, consulte Excluir um ambiente de AWS execução de modernização de mainframe.

Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software (antigo Micro Focus)

Você pode implantar e executar um aplicativo no ambiente de tempo de execução gerenciado da modernização de AWS mainframe com o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software. Este tutorial mostra como implantar e executar o aplicativo de CardDemo amostra em um ambiente de tempo de execução gerenciado de modernização de AWS mainframe com o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software. O aplicativo CardDemo de amostra é um aplicativo simplificado de cartão de crédito desenvolvido para testar e mostrar a tecnologia de uma parceria para casos AWS de uso de modernização de mainframe.

No tutorial, você cria recursos em outros Serviços da AWS. Isso inclui o Amazon Simple Storage Service, o Amazon Relational Database Service AWS Key Management Service, AWS Secrets Manager e.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: Criar e carregar um bucket do Amazon S3
- Etapa 2: Criar e configurar um banco de dados
- Etapa 3: criar e configurar uma AWS KMS key
- Etapa 4: criar e configurar um segredo de banco de dados do AWS Secrets Manager
- Etapa 5: adicionar o SSLMode ao segredo
- Etapa 6: criar um ambiente de tempo de execução

- Etapa 7: criar um aplicativo
- Etapa 8: implantar um aplicativo
- Etapa 9: importar conjuntos de dados
- Etapa 10: iniciar um aplicativo
- Etapa 11: Conecte-se ao aplicativo CardDemo CICS
- Limpar os recursos
- Próximas etapas

Pré-requisitos

- Verifique se você tem acesso a um emulador 3270 para usar a conexão CICS. Os emuladores 3270 gratuitos e de teste estão disponíveis em sites de terceiros. Como alternativa, você pode iniciar uma instância do AWS Mainframe Modernization WorkSpaces Applications Rocket Software e usar o emulador Rumba 3270 (não disponível gratuitamente).

  Para obter informações sobre WorkSpaces aplicativos, consultethe section called “Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para o Enterprise Analyzer e o Enterprise Developer”.

  > **Note**
  >
  > Ao criar a pilha, escolha a opção Enterprise Developer (ED) e não o Enterprise Analyzer (EA).

- Baixe o aplicativo CardDemo de amostra e descompacte o arquivo baixado em qualquer diretório local. Esse diretório conterá um subdiretório intitulado `CardDemo_runtime`.
- Identifique uma VPC na conta na qual você possa definir os recursos criados neste tutorial. A VPC precisará de sub-redes em, pelo menos, duas Zonas de Disponibilidade. Para ter mais informações sobre a Amazon VPC, consulte Como funciona a Amazon VPC.

Etapa 1: Criar e carregar um bucket do Amazon S3

Nesta etapa, você cria um bucket do Amazon S3 e carrega CardDemo arquivos para esse bucket. Posteriormente neste tutorial, você usará esses arquivos para implantar e executar o aplicativo de CardDemo amostra em um ambiente de tempo de execução gerenciado do AWS Mainframe Modernization Rocket Software.

> **Note**
>
> Não é necessário criar um bucket do S3, mas o bucket escolhido deve estar na mesma região que outros recursos usados neste tutorial.

Como criar um bucket do Amazon S3

1. Abra o Console do Amazon S3 e escolha Criar bucket.
2. Em Configuração geral, escolha a região da AWS em que você deseja criar o AWS Mainframe Modernization Rocket Software Managed Runtime.
3. Insira o Nome do bucket, por exemplo, `yourname-aws-region-carddemo`. Mantenha as configurações padrão e escolha Criar bucket. Como alternativa, você também pode copiar as configurações de um bucket do Amazon S3 existente e, depois, escolher Criar bucket.
4. Escolha o bucket que você acabou de criar e, depois, escolha Fazer Upload.
5. Na seção Fazer upload, escolha Adicionar pasta e, depois, acesse o diretório `CardDemo_runtime` no computador local.
6. Escolha Fazer upload para iniciar o processo de upload. Os tempos de upload variam de acordo com a velocidade de conexão.
7. Quando o upload for concluído, confirme se todos os arquivos foram carregados com êxito e escolha Fechar.

O bucket do Amazon S3 agora contém a pasta `CardDemo_runtime`.

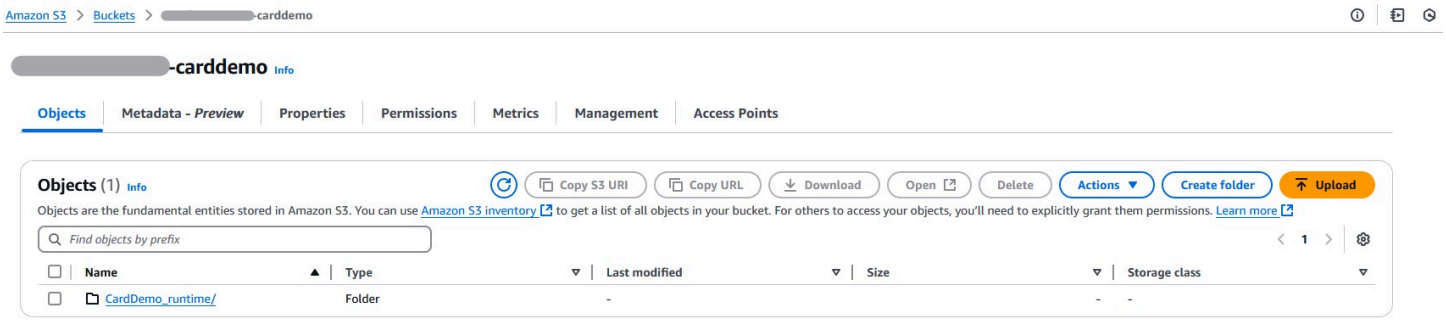

Para ter mais informações sobre os buckets do S3, consulte Criar, configurar e trabalhar com buckets do Amazon S3.

Etapa 2: Criar e configurar um banco de dados

Nesta etapa, você vai criar um banco de dados PostgreSQL no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Para o tutorial, esse banco de dados contém os conjuntos de dados que o aplicativo de CardDemo amostra usa para tarefas do cliente relacionadas a transações com cartão de crédito.

Para criar um banco de dados no Amazon RDS

1. Abra o console do Amazon RDS.
2. Escolha a região da AWS na qual você deseja criar a instância de banco de dados.
3. Escolha Databases (Bancos de dados) no painel de navegação.
4. Escolha Criar banco de dados e Criação padrão.
5. Em Tipo de mecanismo, escolha PostgreSQL.
6. Escolha a versão do mecanismo 15 ou posterior.

> **Note**
>
> Salve a versão do mecanismo porque você precisará dela posteriormente neste tutorial.

7. Na seção Modelos, escolha Nível gratuito.
8. Altere o identificador da instância de banco de dados para algo significativo, por exemplo, `MicroFocus-Tutorial`.
9. Evite gerenciar credenciais principais no AWS Secrets Manager. Insira uma senha principal e confirme-a.

> **Note**
>
> Salve o nome de usuário e a senha utilizados para o banco de dados. Você os armazenará com segurança nas próximas etapas deste tutorial.

10. Em Conectividade, escolha a VPC em que você deseja criar o ambiente de tempo de execução gerenciado da modernização do AWS mainframe.
11. Selecione Criar banco de dados.

Como criar um grupo de parâmetros personalizado no Amazon RDS

1. No painel de navegação do console do Amazon RDS, selecione Grupos de parâmetros e, depois, Criar grupo de parâmetros.
2. Na janela Criar grupo de parâmetros, em Família de grupos de parâmetros, selecione a opção Postgres correspondente à versão do banco de dados.

   > **Note**
   >
   > Algumas versões do Postgres exigem um Tipo. Selecione Grupo de parâmetros de banco de dados, se necessário. Insira um Nome do grupo e Descrição para o grupo de parâmetros.

3. Escolha Criar.

Como configurar o grupo de parâmetros personalizado

1. Escolha o grupo de parâmetros recém-criado.
2. Escolha Ações e, em seguida, escolha Editar.
3. Filtre `max_prepared_transactions` e altere o valor de parâmetro para 100.
4. Escolha Salvar alterações.

Como associar o grupo de parâmetros personalizado ao banco de dados

1. No painel de navegação do console do Amazon RDS, escolha Bancos de dados e a instância de banco de dados a ser modificada.
2. Selecione Modify. A página Modify DB instance (Modificar instância de banco de dados) será exibida.

   > **Note**
   >
   > A opção Modificar não estará disponível até que o banco de dados termine de criar e fazer backup, o que pode levar alguns minutos.

3. Na página Modificar instância de banco de dados, acesse Configuração adicional e altere o grupo de parâmetros do banco de dados para o grupo de parâmetros. Se o grupo de parâmetros não estiver disponível na lista, confira se ele foi criado com a versão correta do banco de dados.

4. Escolha Continuar e confira o resumo de modificações.
5. Escolha Aplicar imediatamente para aplicar as alterações imediatamente.
6. Selecione Modificar instância de banco de dados para salvar as alterações.

Para obter mais informações sobre grupos de parâmetros, consulte Trabalho com grupos de parâmetros.

> **Note**
>
> Você também pode usar um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL com a modernização do AWS mainframe, mas não há opção de nível gratuito. Para ter mais informações, consulte Trabalho com Amazon Aurora PostgreSQL.

Etapa 3: criar e configurar uma AWS KMS key

Para armazenar credenciais com segurança para a instância do Amazon RDS, primeiro crie uma AWS KMS key.

Para criar um AWS KMS key

1. Abra o Console do Key Management Service.
2. Escolha Create Key (Criar chave).
3. Deixe os padrões de Simétrico para o tipo de chave e Criptografar e descriptografar para o uso da chave.
4. Escolha Próximo.
5. Atribua à chave um Alias, como `MicroFocus-Tutorial-RDS-Key` e uma descrição opcional.
6. Escolha Próximo.
7. Atribua um administrador de chaves marcando a caixa ao lado do seu usuário ou função.
8. Escolha Próximo.
9. Atribua permissão de uso da chave marcando a caixa ao lado do seu usuário ou função.
10. Escolha Próximo.
11. Na tela de revisão, edite a política de chave e insira o seguinte na matriz “Declaração” existente:

```
{
```

```
     "Sid" : "Allow access for Mainframe Modernization Service",
     "Effect" : "Allow",
        "Principal" : {
           "Service" : "m2.amazonaws.com"
                 },
      "Action" : "kms:Decrypt",
      "Resource" : "*"
},
```

Essa política concede permissões de decodificação da Modernização do AWS Mainframe usando essa política de chaves específica.

12. Escolha Concluir para criar a chave.

Para obter mais informações, consulte Criação de chaves no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Etapa 4: criar e configurar um segredo de banco de dados do AWS Secrets Manager

Agora, armazene as credenciais do banco de dados com segurança usando e. AWS Secrets Manager AWS KMS key

Para criar e configurar um segredo de AWS Secrets Manager banco de dados

1. Abra o console do Secrets Manager.
2. No painel de navegação, escolha Secrets (Segredos).
3. Em Segredos, escolha Armazenar um novo segredo.
4. Em Tipo de segredo, escolha Credenciais para um banco de dados do Amazon RDS.
5. Insira as credenciais que você especificou ao criar o banco de dados.
6. Em Chave de criptografia, selecione a chave que você criou na etapa 3.
7. Na seção Banco de dados, selecione o banco de dados que você criou para este tutorial e escolha Próximo.
8. Em Nome do segredo, insira um nome, como `MicroFocus-Tutorial-RDS-Secret`, e uma descrição opcional.
9. Na seção Permissões de recursos, escolha Editar permissões e substitua o conteúdo pela seguinte política:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "Service" : "m2.amazonaws.com"
            },
            "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource" : "*"
        }
    ]
}
```

10. Escolha Salvar.
11. Escolha Próximo para as telas subsequentes e, depois, escolha Armazenar.

Etapa 5: adicionar o SSLMode ao segredo

Para adicionar o SSLMode ao segredo

1. Atualize a lista de segredos para ver o novo segredo.
2. Escolha o segredo recém-criado na etapa 4 e anote o `Secret ARN` porque você precisará dele posteriormente no tutorial.
3. Na guia Visão geral do segredo, escolha Recuperar o valor do segredo.
4. Escolha Editar e Adicionar linha.
5. Adicione uma chave para `sslMode` com um valor de `verify-full`:

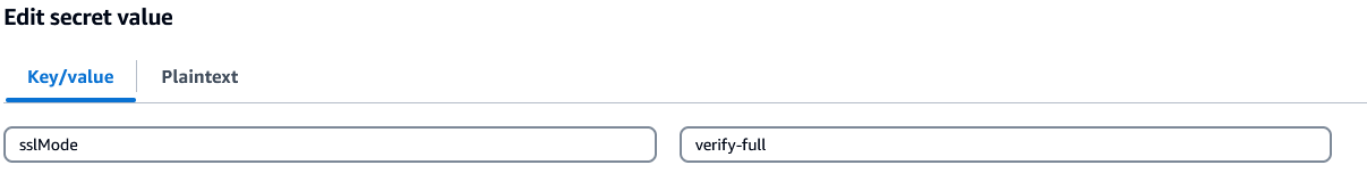

6. Escolha Salvar.

Etapa 6: criar um ambiente de tempo de execução

Para criar um ambiente de runtime

1. Abra o console do AWS Mainframe Modernization.
2. No painel de navegação, escolha Ambientes. Depois, escolha Criar ambiente.

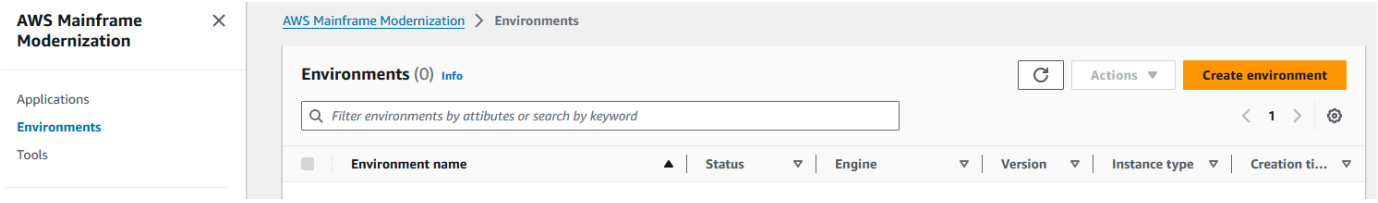

3. Em Especificar informações básicas,
   a. Insira `MicroFocus-Environment` para o nome do ambiente.
   b. Nas opções do motor, verifique se a opção Micro Focus (Rocket) está selecionada.
   c. Escolha a versão mais recente do Micro Focus (Rocket).
   d. Escolha Próximo.

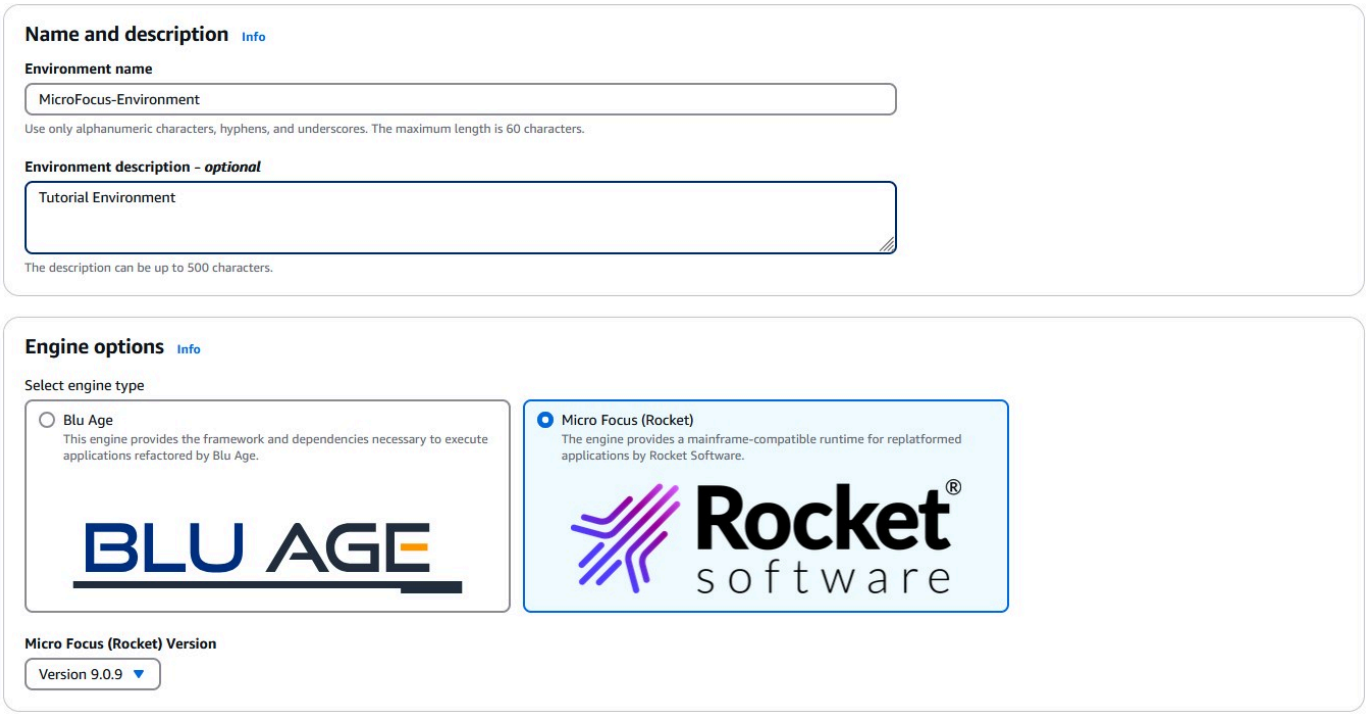

4. Configure o ambiente.
   a. Em Disponibilidade, escolha Cluster de alta disponibilidade.

b. Em Recursos, escolha M2.c5.large ou M2.m5.large para o tipo de instância, bem como o número de instâncias desejado. Especifique até duas instâncias.

c. Em Segurança e rede, escolha Permitir que as aplicações implantadas nesse ambiente sejam acessíveis ao público e escolha, pelo menos, duas sub-redes públicas.

d. Escolha Próximo.

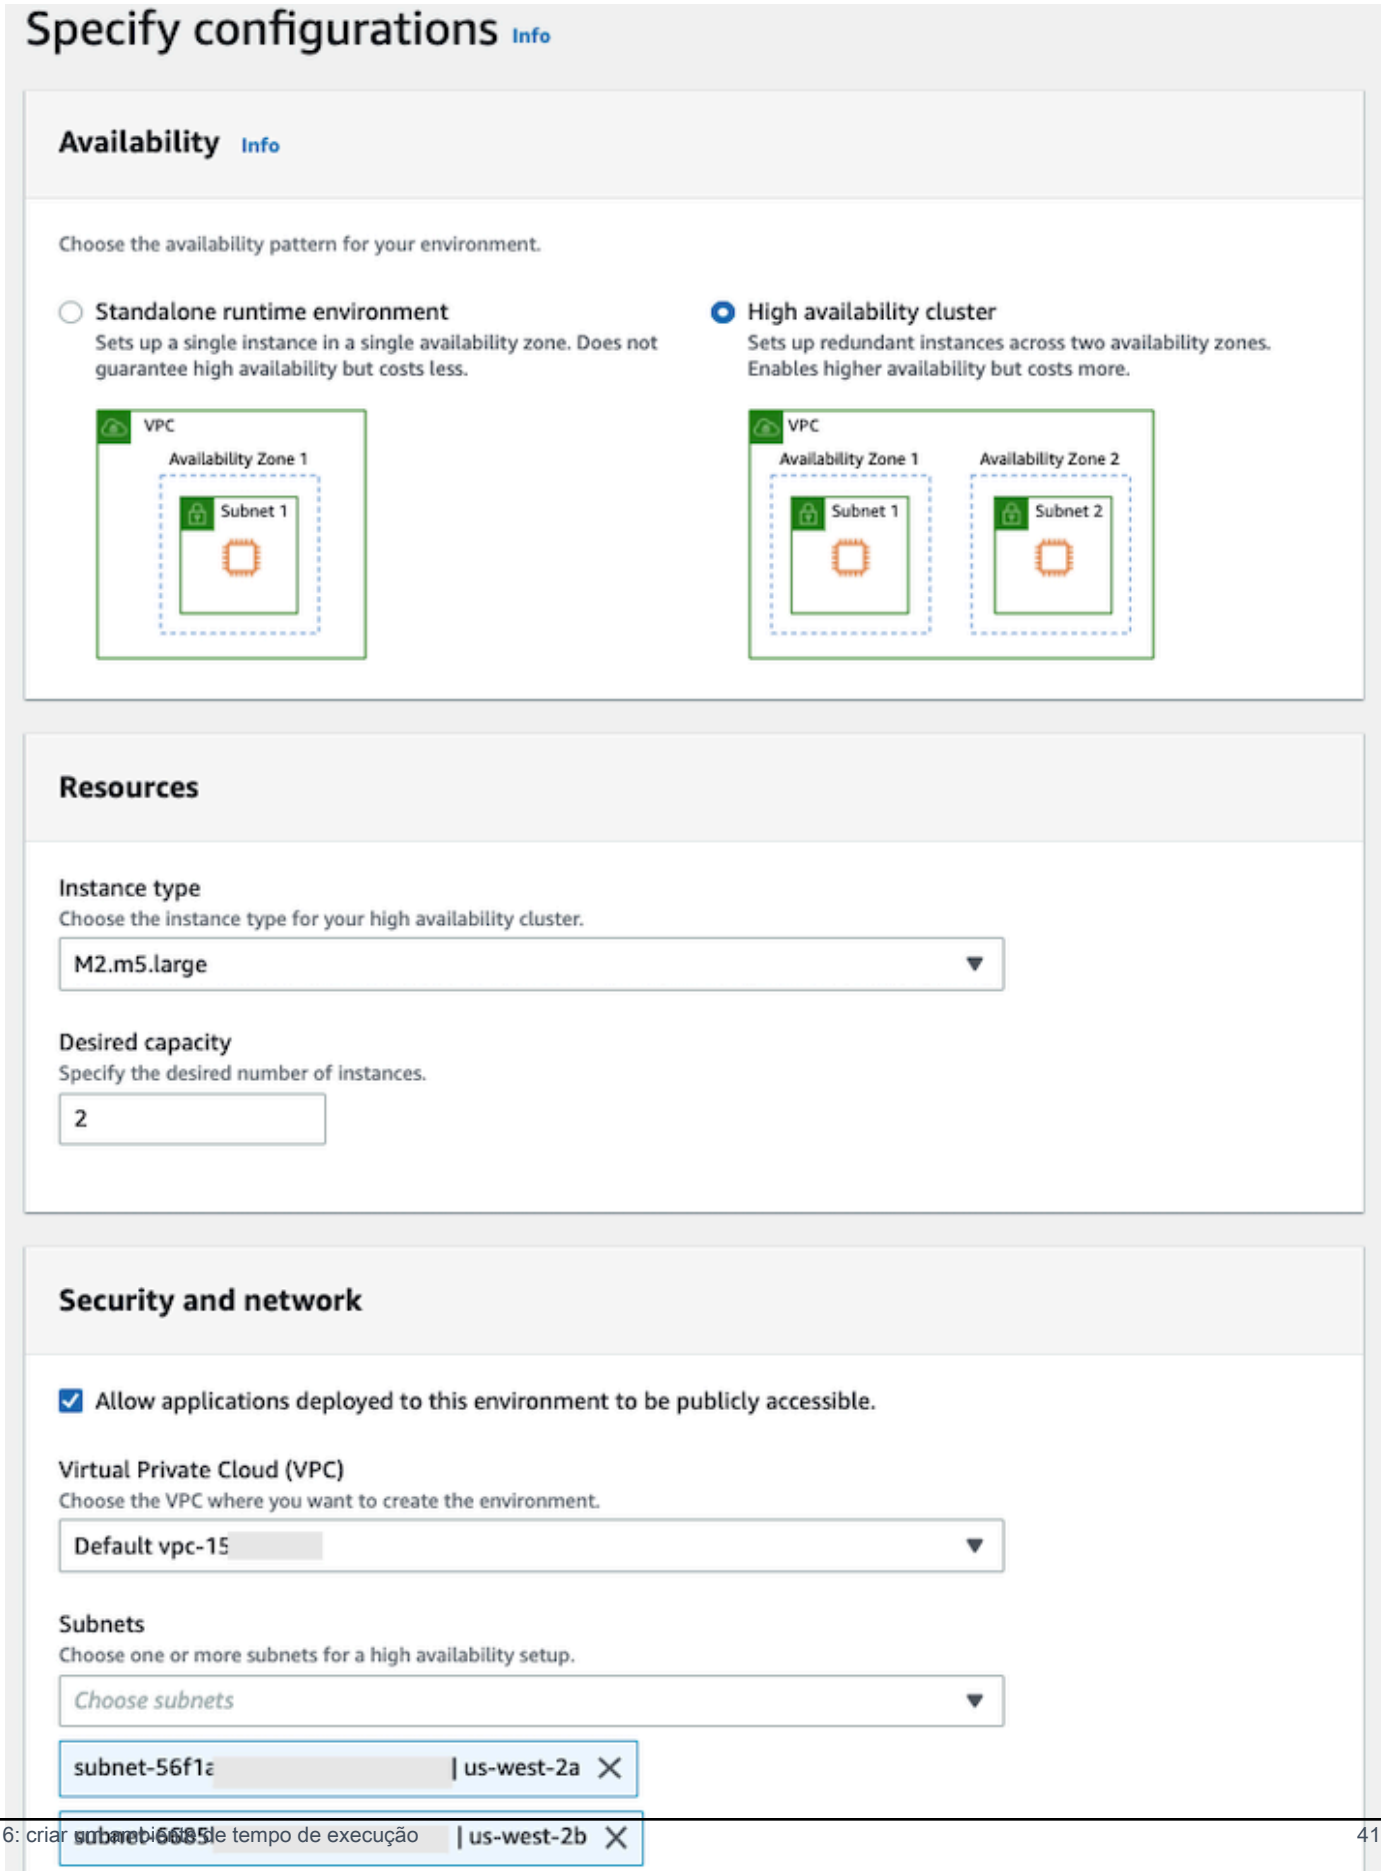
Specify configurations Info
Availability Info
Choose the availability pattern for your environment.
Standalone runtime environment
Sets up a single instance in a single availability zone. Does not guarantee high availability but costs less.
VPC
Availability Zone 1
Subnet 1
High availability cluster
Sets up redundant instances across two availability zones. Enables higher availability but costs more.
VPC
Availability Zone 1
Availability Zone 2
Subnet 1
Subnet 2
Resources
Instance type
Choose the instance type for your high availability cluster.
M2.m5.large
Desired capacity
Specify the desired number of instances.
2
Security and network
Allow applications deployed to this environment to be publicly accessible.
Virtual Private Cloud (VPC)
Choose the VPC where you want to create the environment.
Default vpc-15
Subnets
Choose one or more subnets for a high availability setup.
Choose subnets
subnet-56f1a | us-west-2a
subnet-6685 | us-west-2b
Security groups
Choose one or more security groups for the chosen VPC.

5. Na página Anexar armazenamento, escolha Próximo.
6. Na página Programar manutenção, escolha Sem preferência e, depois, escolha Próximo.

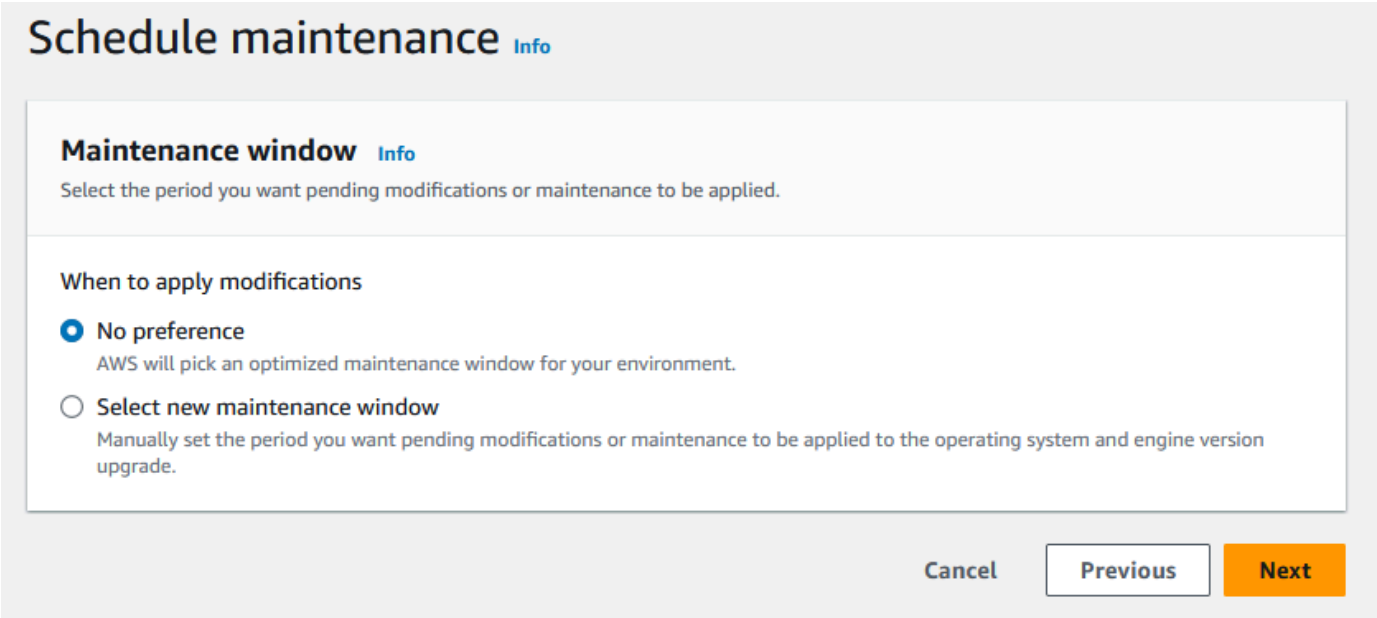

7. Na página Revisar e criar, revise todas as configurações que você forneceu para o ambiente de tempo de execução e escolha Criar ambiente.

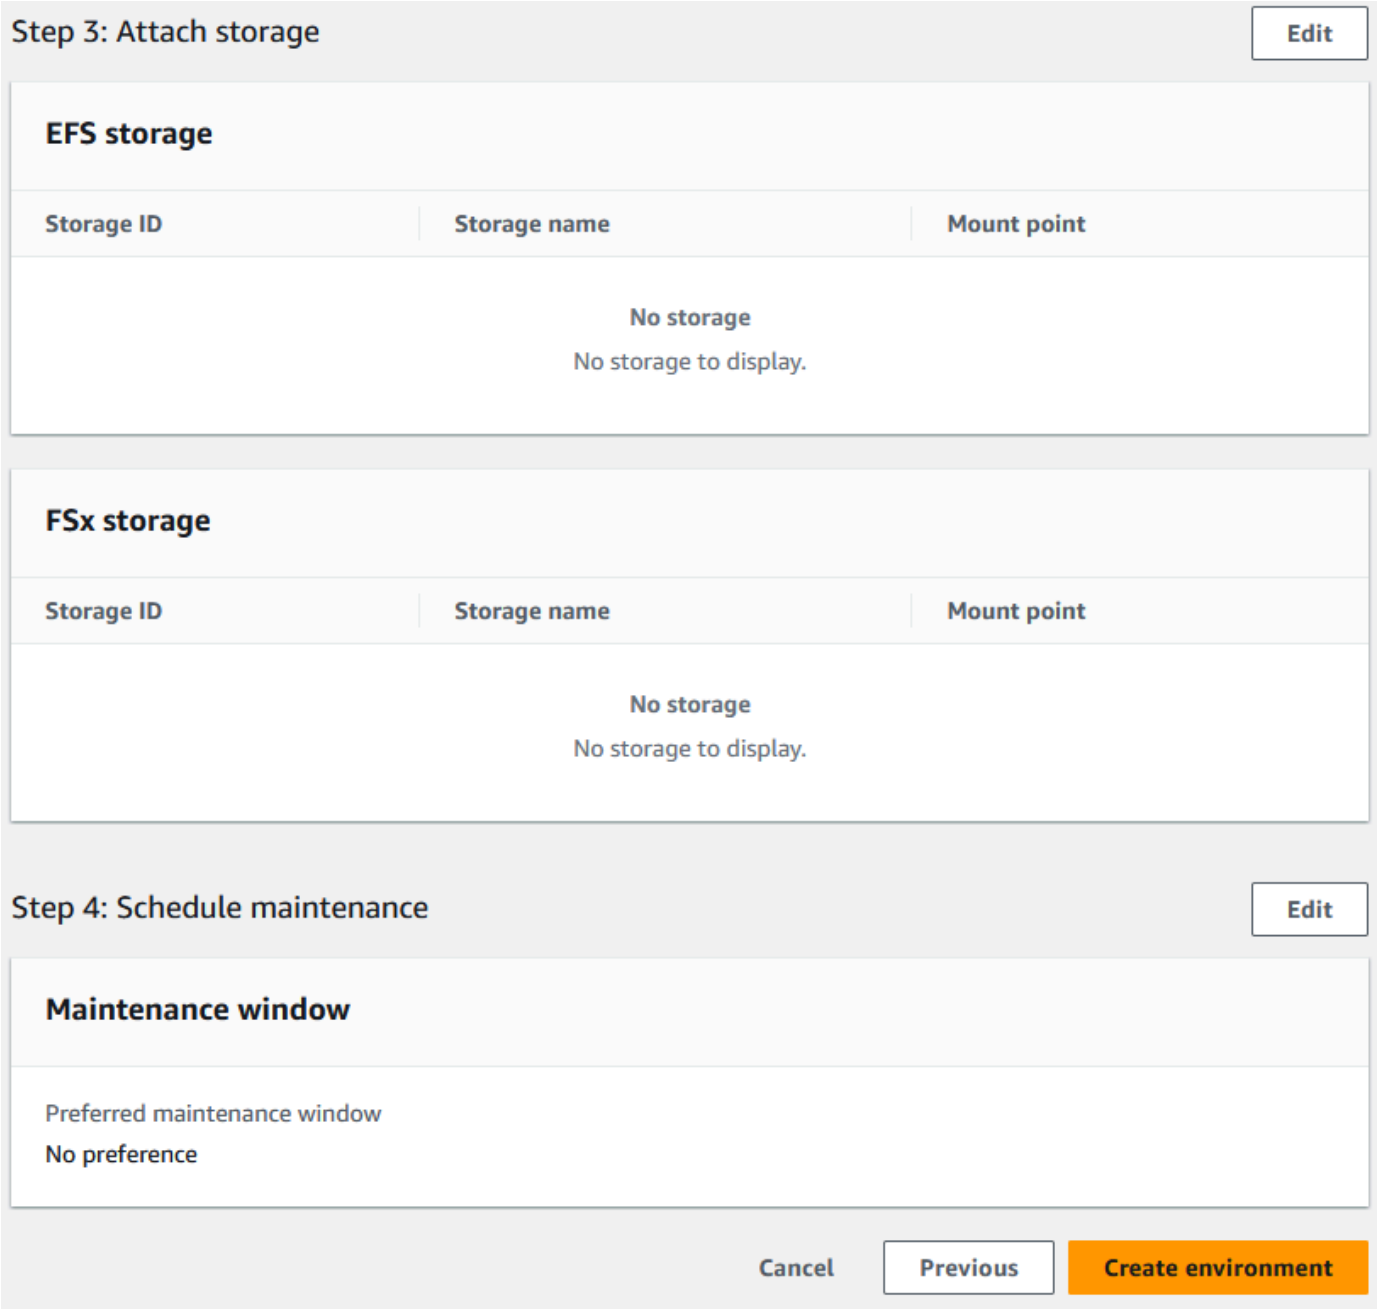

Quando você cria seu ambiente, aparece um banner que diz `Environment` *`name`* `was created successfully`, e o campo Status muda para Disponível. O processo de criação do ambiente leva alguns minutos, mas você pode prosseguir para as próximas etapas enquanto ele é executado.

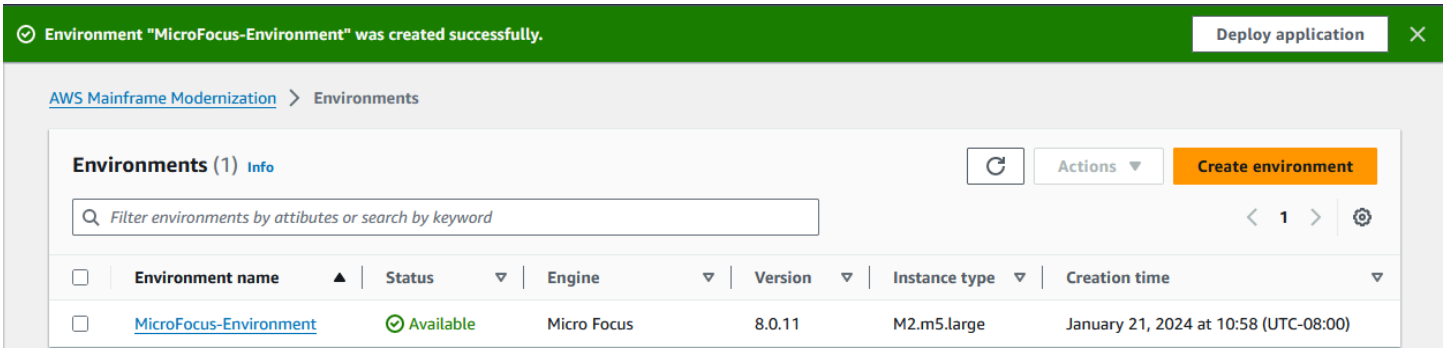

Etapa 7: criar um aplicativo

Como criar uma aplicação do

1. No painel de navegação, escolha Aplicativos. Escolha Criar aplicação.

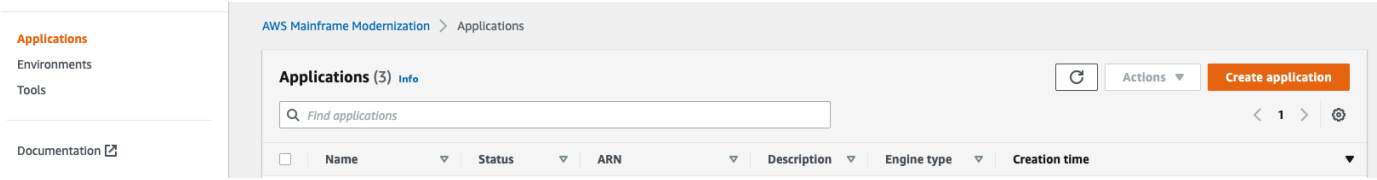

2. Na página Criar aplicativo, em Especificar informações básicas, insira `MicroFocus-CardDemo` o nome do aplicativo e, em Tipo de mecanismo, certifique-se de que Micro Focus (Rocket) esteja selecionado. Escolha Próximo.

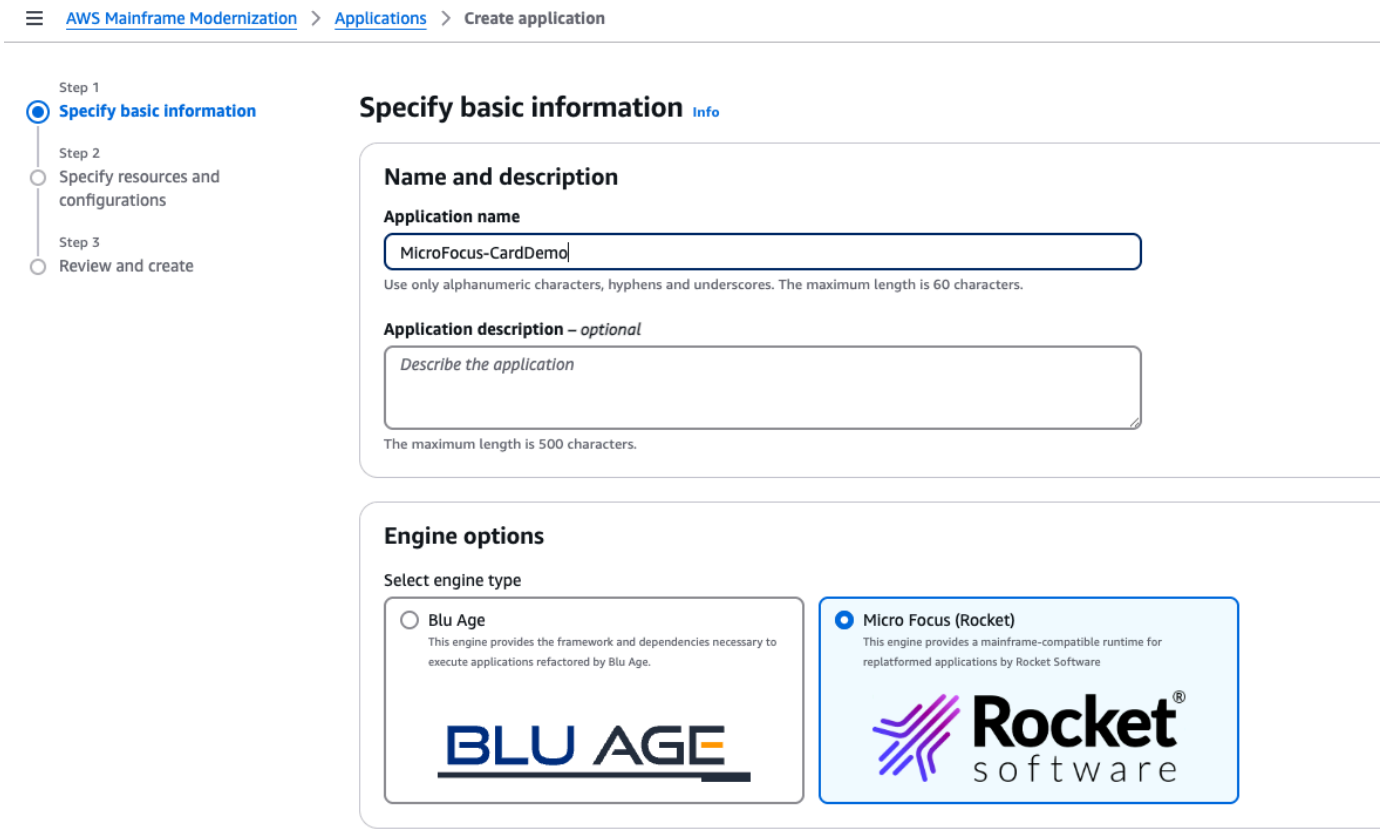

3. Em Especificar recursos e configurações, escolha a opção para especificar a definição da aplicação com os recursos e as configurações usando o editor em linha.

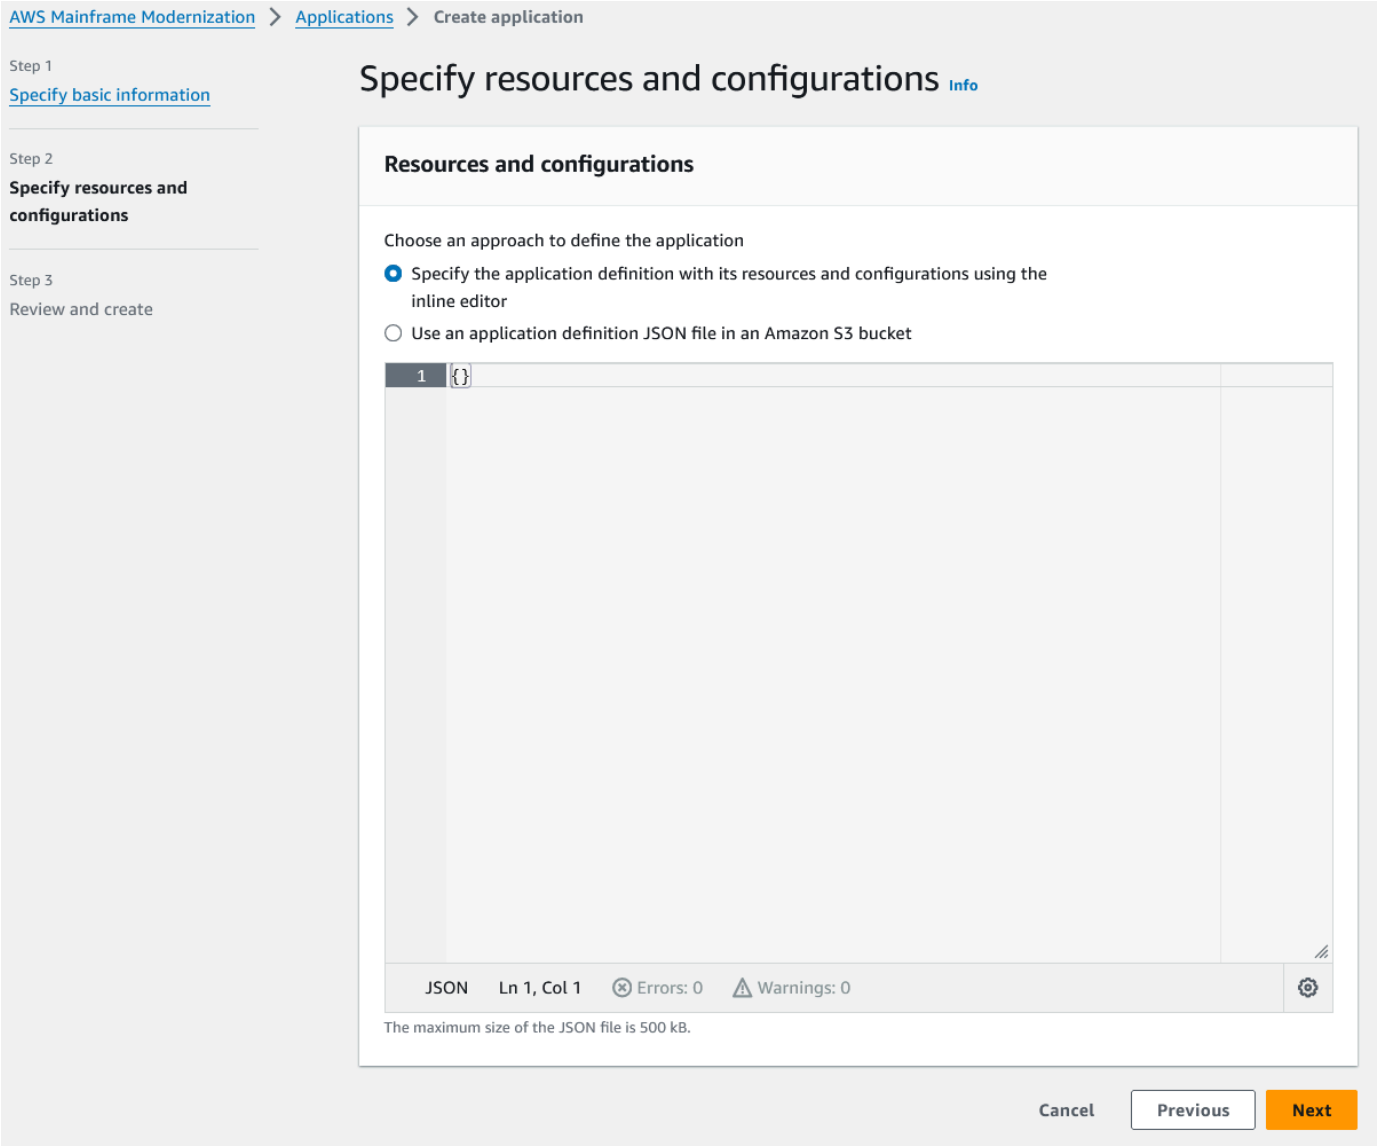

Insira a seguinte definição de aplicação no editor:

```
{
  "template-version": "2.0",
  "source-locations": [
    {
      "source-id": "s3-source",
      "source-type": "s3",
      "properties": {
        "s3-bucket": "yourname-aws-region-carddemo",
        "s3-key-prefix": "CardDemo_runtime"
      }
    }
```

```
  ],
  "definition": {
    "listeners": [
      {
        "port": 6000,
        "type": "tn3270"
      }
    ],
    "dataset-location": {
      "db-locations": [
        {
          "name": "Database1",
          "secret-manager-arn":
 "arn:aws:secretsmanager:Region:123456789012:secret:MicroFocus-Tutorial-RDS-Secret-
xxxxxx"
        }
      ]
    },
    "batch-settings": {
      "initiators": [
        {
          "classes": [
               "A",
               "B"
            ],
          "description": "initiator_AB...."
        },
        {
          "classes": [
                "C",
                "D"
             ],
          "description": "initiator_CD...."
        }
      ],
      "jcl-file-location": "${s3-source}/catalog/jcl"
    },
    "cics-settings": {
      "binary-file-location": "${s3-source}/loadlib",
      "csd-file-location": "${s3-source}/rdef",
      "system-initialization-table": "CARDSIT"
    },
    "xa-resources": [
      {
```

```
        "name": "XASQL",
        "secret-manager-arn":
 "arn:aws:secretsmanager:Region:123456789012:secret:MicroFocus-Tutorial-RDS-Secret-
xxxxxx",
        "module": "${s3-source}/xa/ESPGSQLXA64.so"
      }
    ]
  }
}
```

> **Note**
>
> Esse arquivo está sujeito a alterações.

4. Edite a aplicação JSON no objeto propriedades dos locais de origem da seguinte maneira:

   a. Substitua o valor de `s3_bucket` pelo nome do bucket do Amazon S3 criado na Etapa 1.

   b. Substitua o valor `s3-key-prefix` de pela pasta (prefixo de chave) na qual você fez o upload dos arquivos de CardDemo amostra. Se você fez upload do diretório `CardDemo` diretamente em um bucket do Amazon S3, o `s3-key-prefix` não precisará ser alterado.

   c. Substitua os dois valores `secret-manager-arn` pelo ARN do segredo do banco de dados que você criou na Etapa 4.

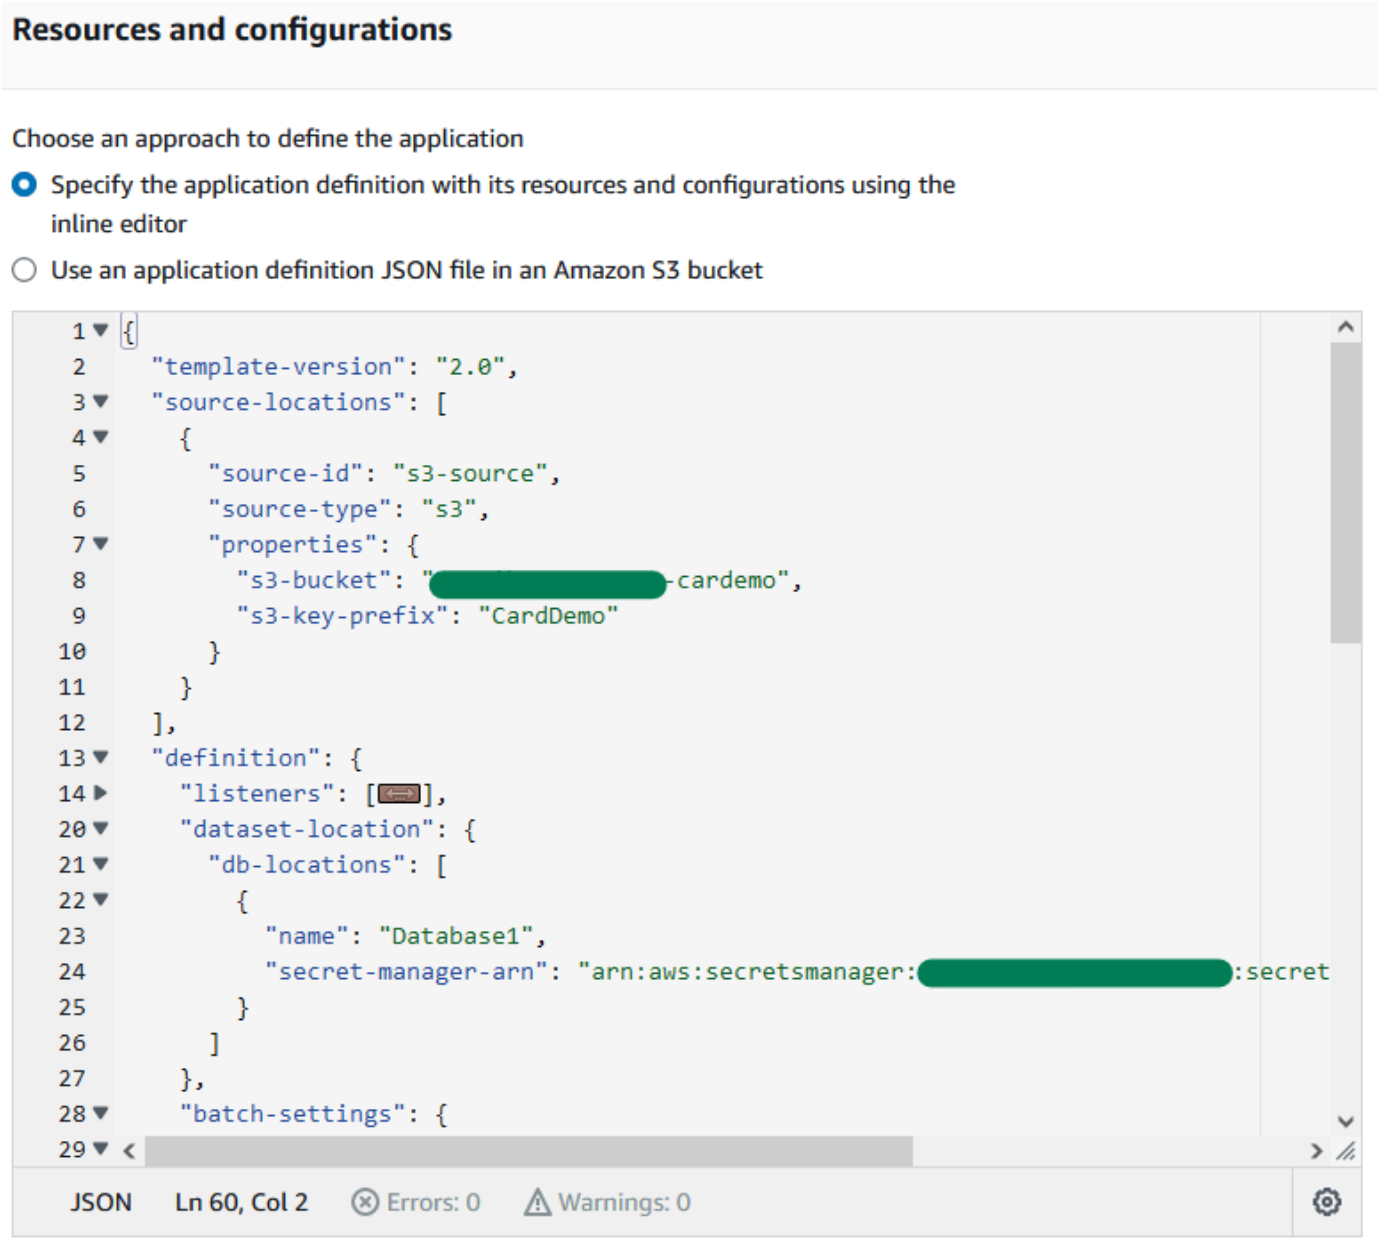

Para obter mais informações sobre a definição da aplicação, consulte [Definição do aplicativo Rocket Software (anteriormente Micro Focus)].

5. Escolha Próximo para continuar.
6. Na página Revisar e criar, analise as informações fornecidas e escolha Criar aplicação.

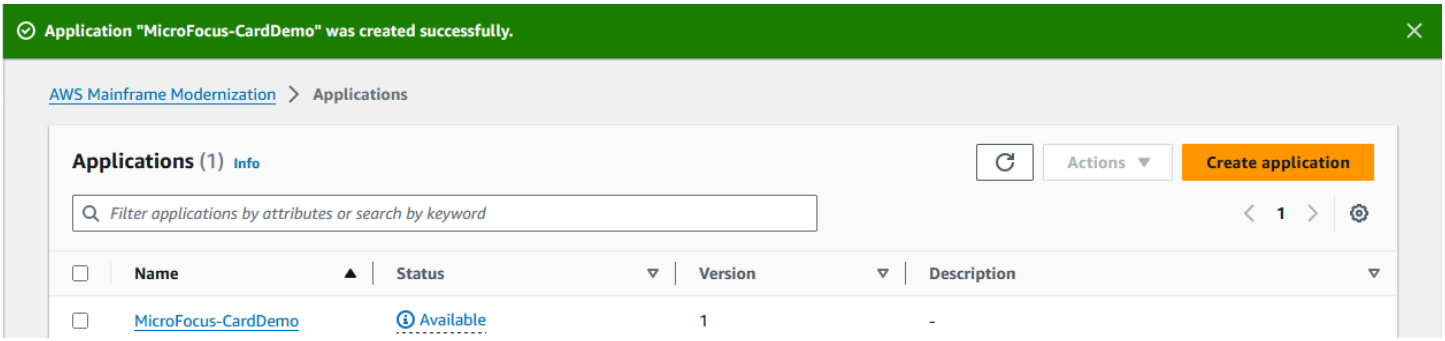

Ao criar-se a aplicação, é exibido um banner que diz `Application` *`name`* `was created successfully`. E o campo Status muda para Disponível.

Etapa 8: implantar um aplicativo

Para implantar uma aplicação

1. No painel de navegação, escolha Aplicações e, depois, `MicroFocus-CardDemo`.
2. Em Implantar aplicação, escolha Implantar.

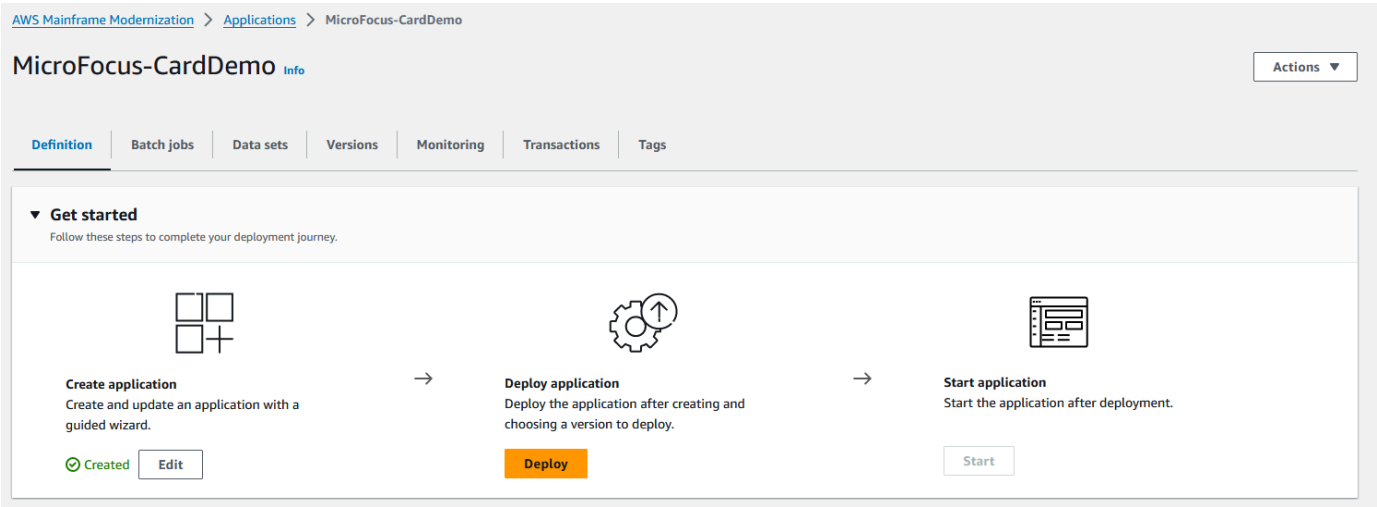

3. Escolha a versão mais recente da aplicação e o ambiente do que você criou anteriormente e escolha Implantar.

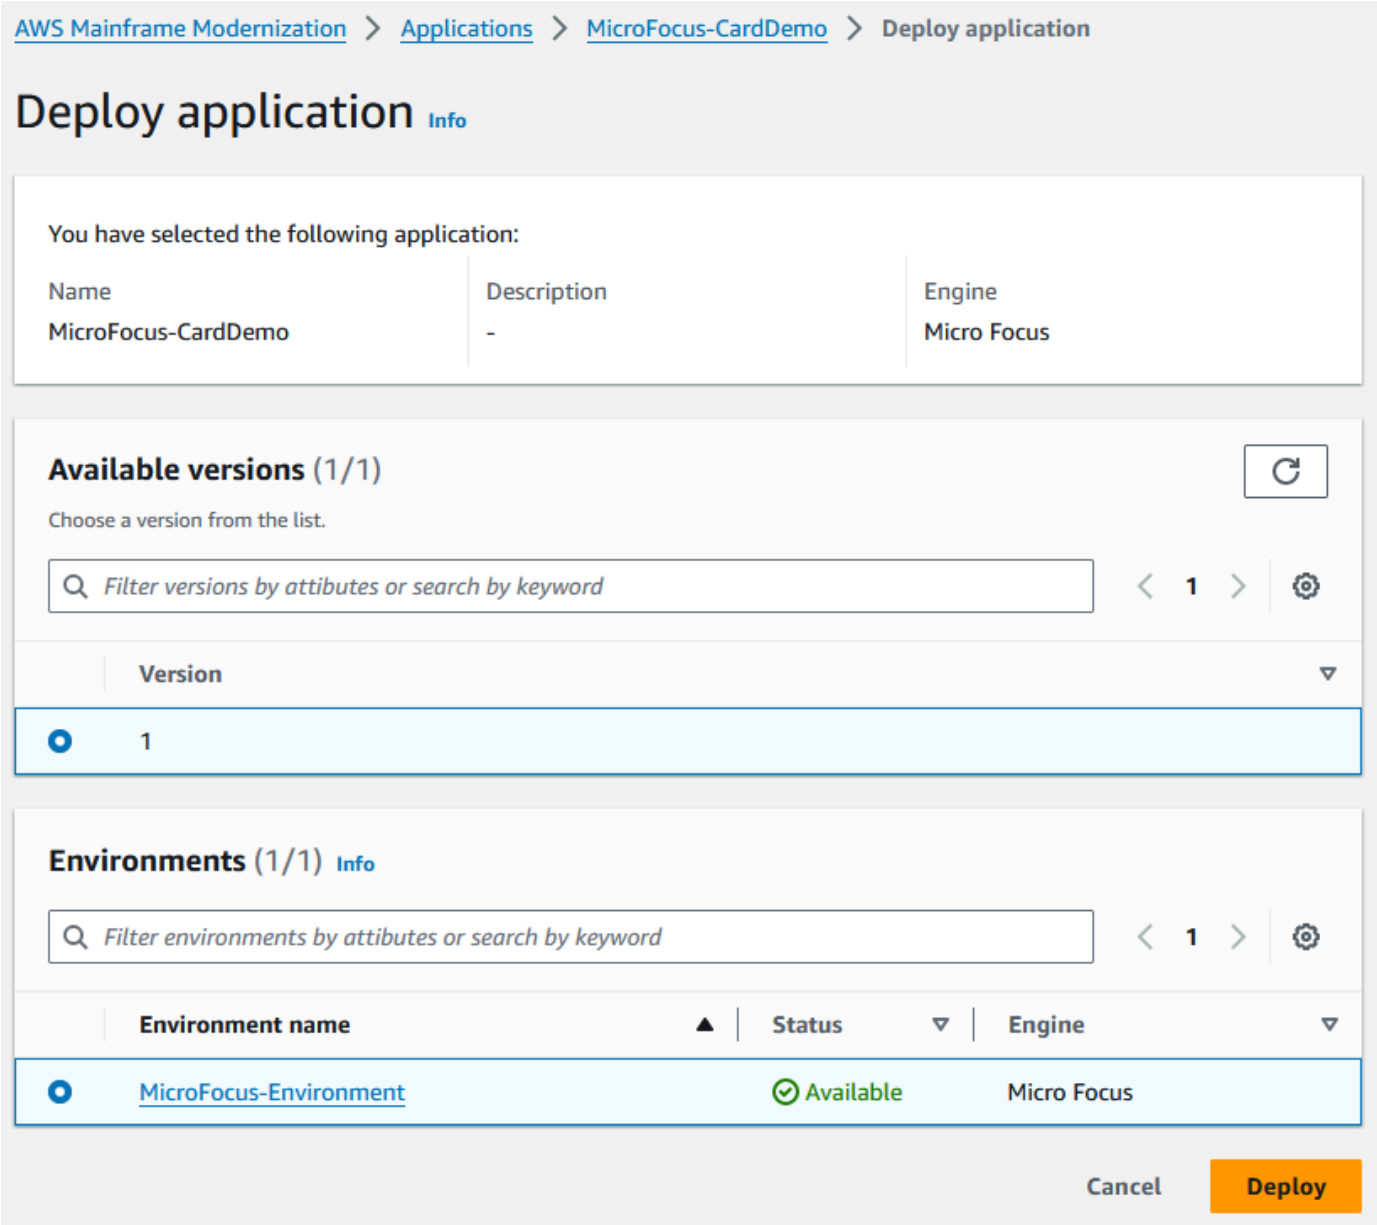

Quando o CardDemo aplicativo é implantado com êxito, o status muda para Pronto.

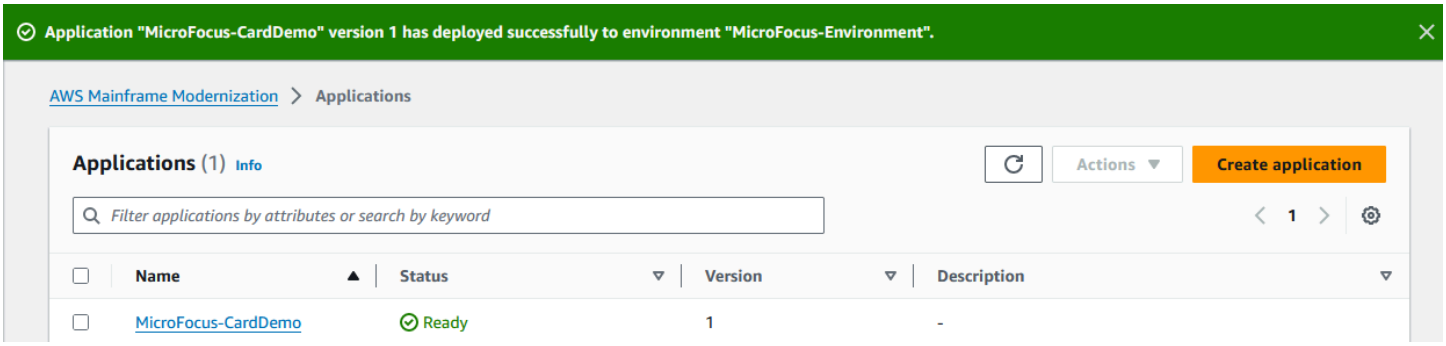

Etapa 9: importar conjuntos de dados

Como importar conjuntos de dados

1. No painel de navegação, escolha Aplicações e, depois, escolha a aplicação.
2. Escolha a guia Conjuntos de dados. Selecione Import (Importar).
3. Escolha Importar e editar configuração JSON e, depois, escolha a opção Copiar e colar o próprio JSON.

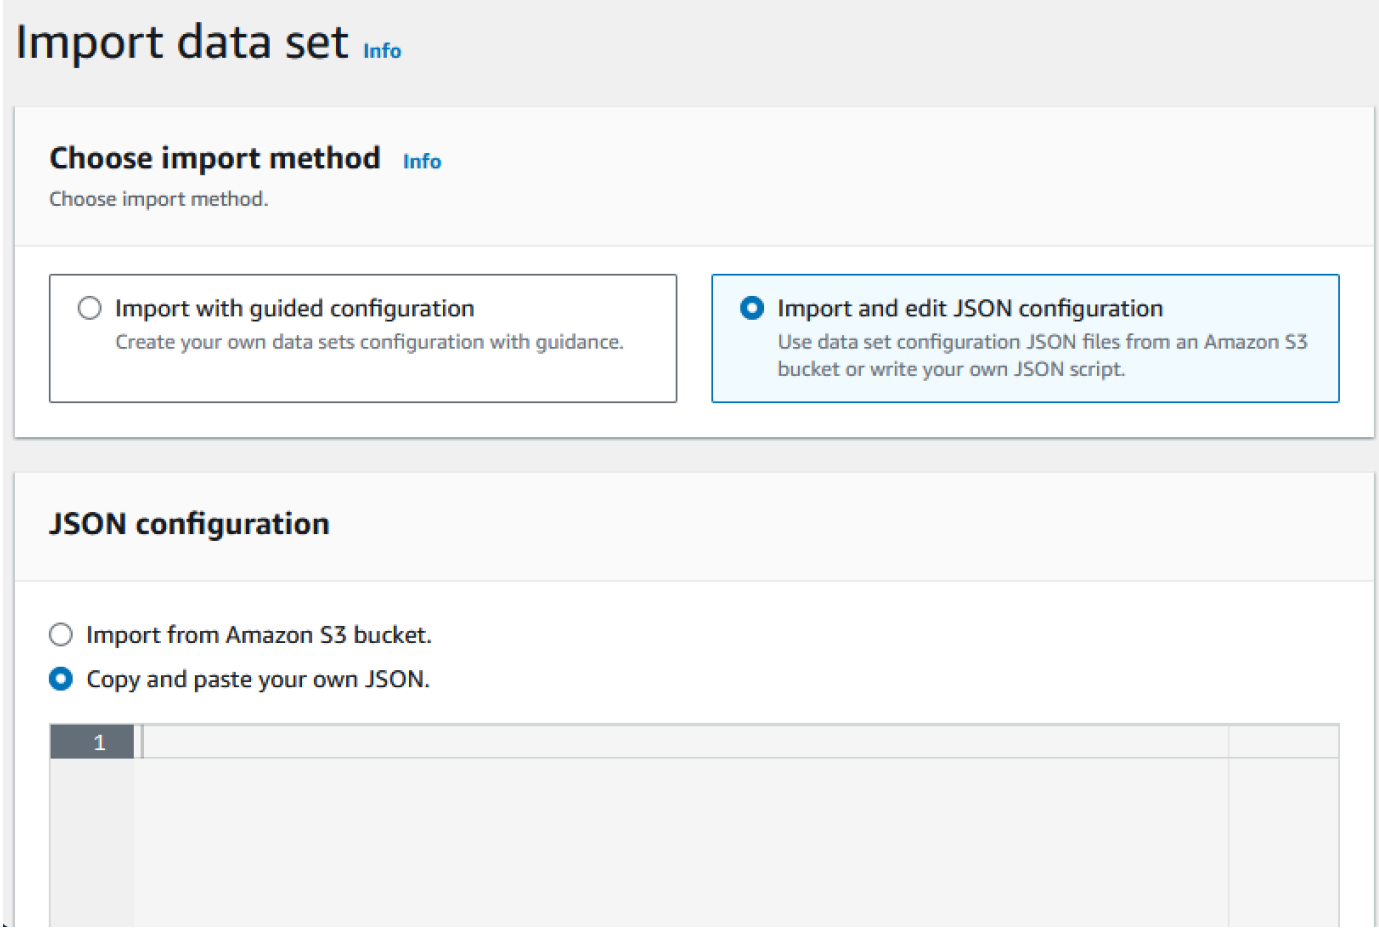

4. Copie e cole o JSON a seguir, mas não escolha “Enviar” ainda. Esse JSON contém todos os conjuntos de dados necessários para a aplicação de demonstração, mas precisa dos detalhes do bucket do Amazon S3.

```
{
    "dataSets": [
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
```

```
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 11,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 300,
                    "max": 300
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.VSAM.AIX.PATH",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 11,
                            "offset": 16
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 150,
                    "max": 150
                }
            },
            "externalLocation": {
```

```
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 16,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 150,
                    "max": 150
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.CARDXREF.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 16,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
```

```
                "recordLength": {
                    "min": 50,
                    "max": 50
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.CARDXREF.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.CUSTDATA.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 9,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 500,
                    "max": 500
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.CUSTDATA.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.CARDXREF.VSAM.AIX.PATH",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
```

```
                        "primaryKey": {
                            "length": 11,
                            "offset": 25
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 50,
                    "max": 50
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.CARDXREF.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 16,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 350,
                    "max": 350
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        },
        {
            "dataSet": {
                "storageType": "Database",
```

```
                "datasetName": "AWS.M2.CARDDEMO.USRSEC.VSAM.KSDS",
                "relativePath": "DATA",
                "datasetOrg": {
                    "vsam": {
                        "format": "KS",
                        "encoding": "A",
                        "primaryKey": {
                            "length": 8,
                            "offset": 0
                        }
                    }
                },
                "recordLength": {
                    "min": 80,
                    "max": 80
                }
            },
            "externalLocation": {
                "s3Location": "s3://<s3-bucket-name>/CardDemo_runtime/catalog/data/
AWS.M2.CARDDEMO.USRSEC.VSAM.KSDS.DAT"
            }
        }
    ]
}
```

5. Substitua cada ocorrência de `<s3-bucket-name>` (há oito) pelo nome do bucket do Amazon S3 que contém a CardDemo pasta, por exemplo,. `your-name-aws-region-carddemo`

> **Note**
>
> Para copiar o URI do Amazon S3 na pasta no Amazon S3, selecione a pasta e escolha Copiar URI do Amazon S3.

6. Selecione Enviar.

   Quando a importação é concluída, um banner é exibido com a seguinte mensagem: `Import task with resource identifier` *name* `was completed successfully.` Uma lista dos conjuntos de dados importados é exibida.

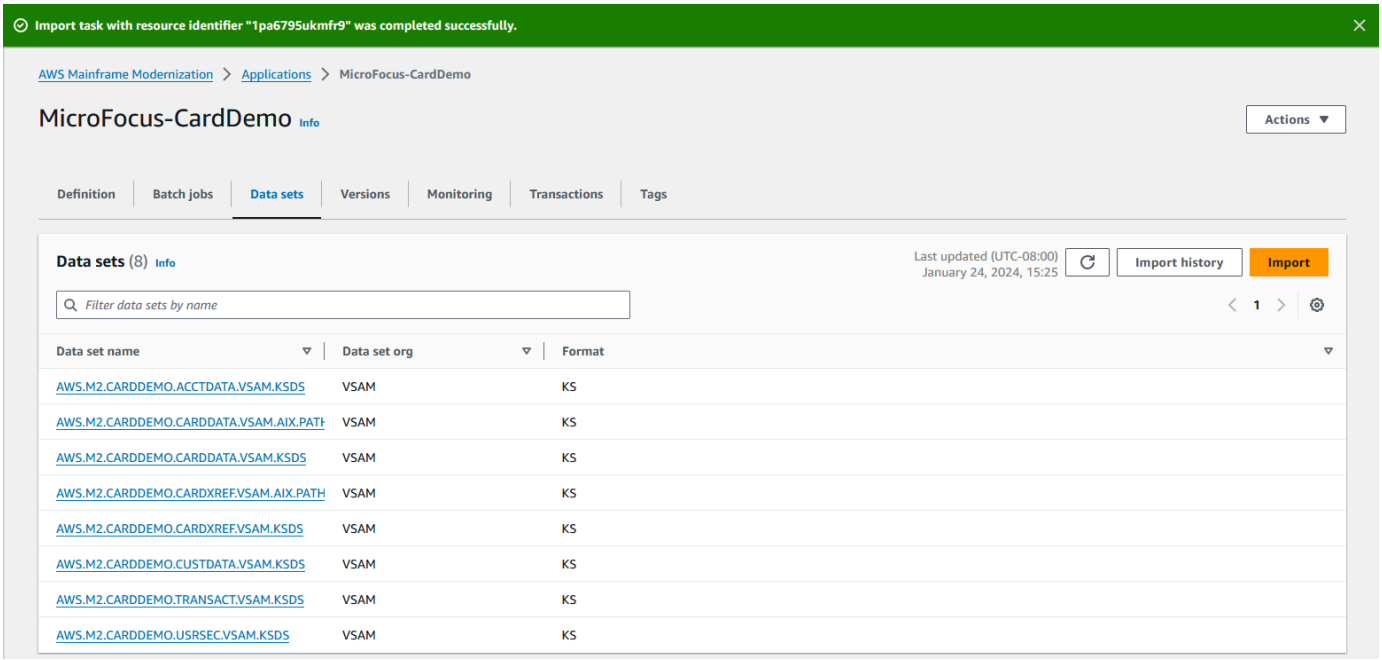

Também é possível visualizar o status de todas as importações de conjuntos de dados escolhendo Histórico de importação na guia Conjuntos de dados.

Etapa 10: iniciar um aplicativo

Com o iniciar uma aplicação

1. No painel de navegação, escolha Aplicações e, depois, escolha a aplicação.
2. Escolha Iniciar aplicação.

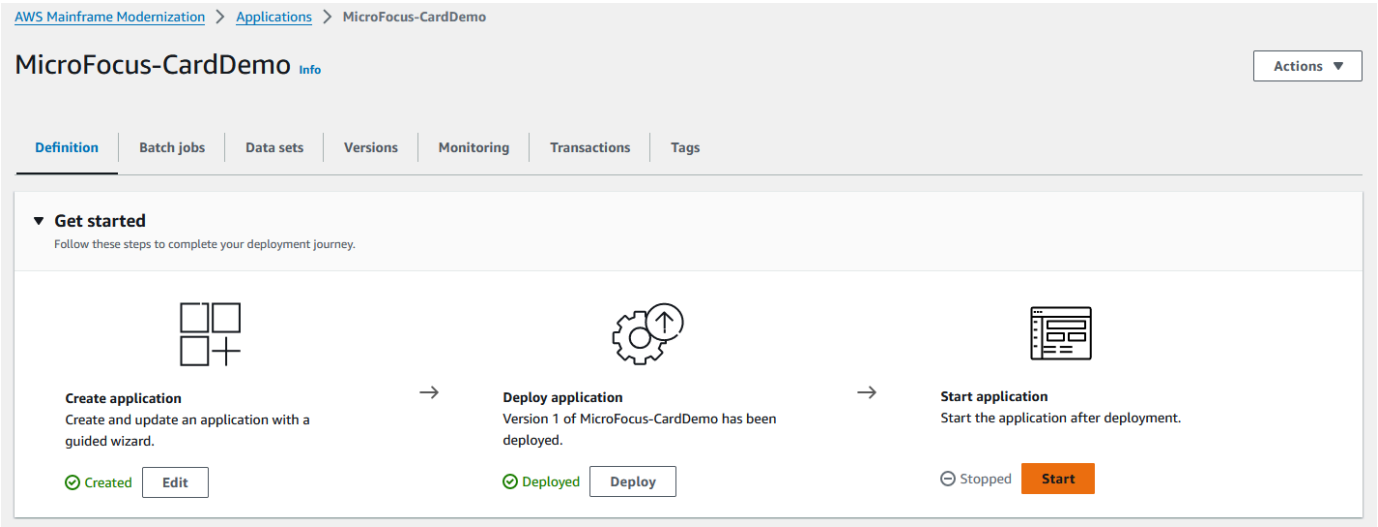

Quando o CardDemo aplicativo começa a ser executado com sucesso, um banner aparece com a seguinte mensagem:`Application` *`name`* `was started successfully`. O campo Status muda para Em execução.

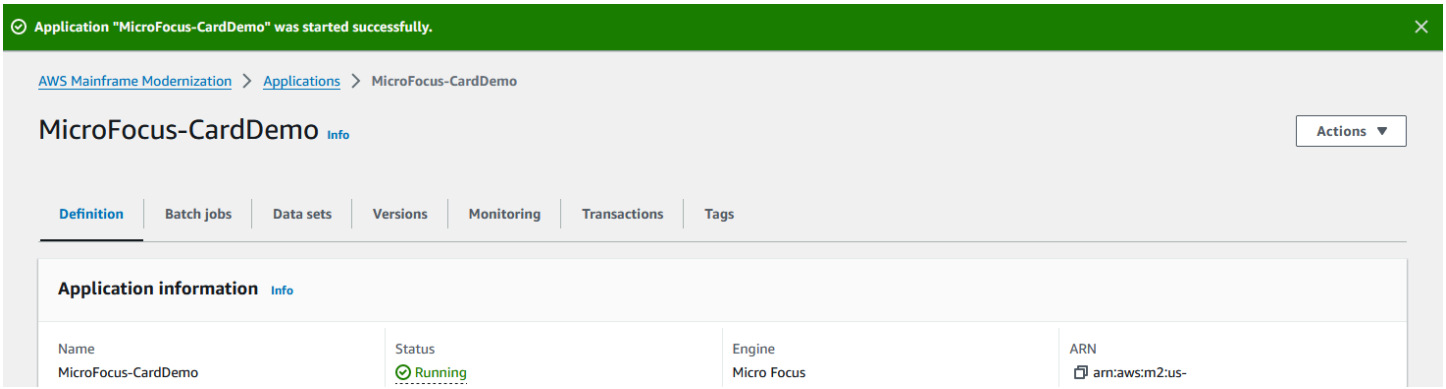

Etapa 11: Conecte-se ao aplicativo CardDemo CICS

Antes de se conectar, garanta que a VPC e o grupo de segurança especificados para a aplicação sejam os mesmos que você aplicou à interface de rede da qual você estabelecerá conexão.

Para configurar a conexão TN327 0, você também precisa do nome do host DNS e da porta do aplicativo.

Como configurar e conectar uma aplicação ao mainframe usando o emulador de terminal

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe, escolha Aplicativos e, em seguida, escolha. `MicroFocus-CardDemo`
2. Escolha o ícone de cópia para copiar o Nome do host do DNS. Além disso, anote o número das portas.
3. Inicie um emulador de terminal. Este tutorial usa o Micro Focus Rumba+.

   > **Note**
   >
   > As etapas de configuração variam de acordo com o emulador.

4. Escolha Exibição do mainframe.

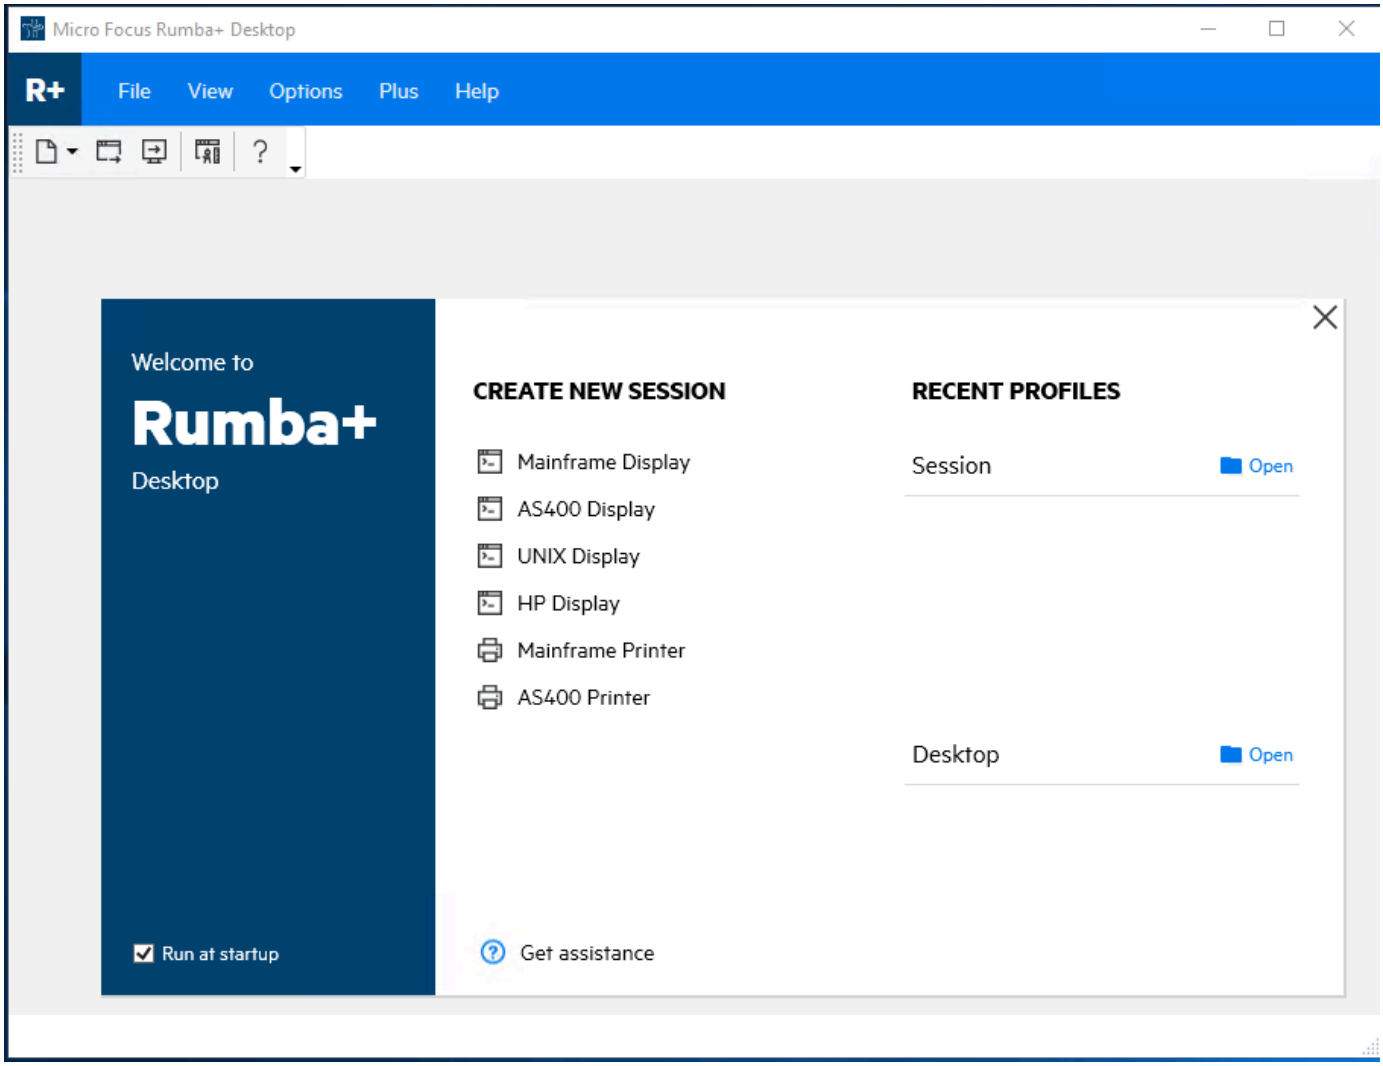

5. Escolha Conexão e Configurar.

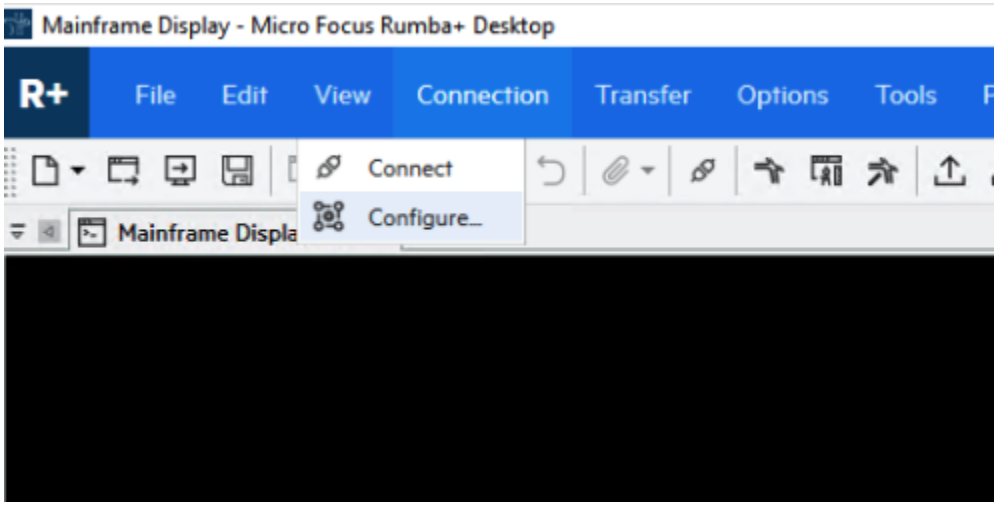

6. Em Interfaces instaladas, escolha `TN3270` e `TN3270` novamente no menu Conexão.

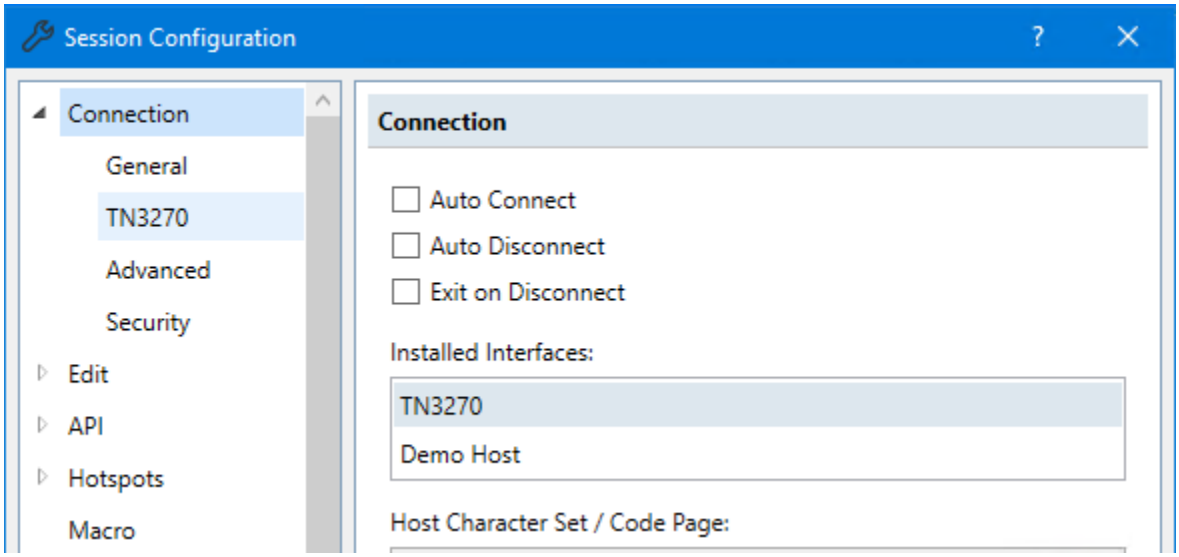

7. Escolha Inserir e cole o DNS `Hostname` para a aplicação. Especifique `6000` para a porta Telnet.

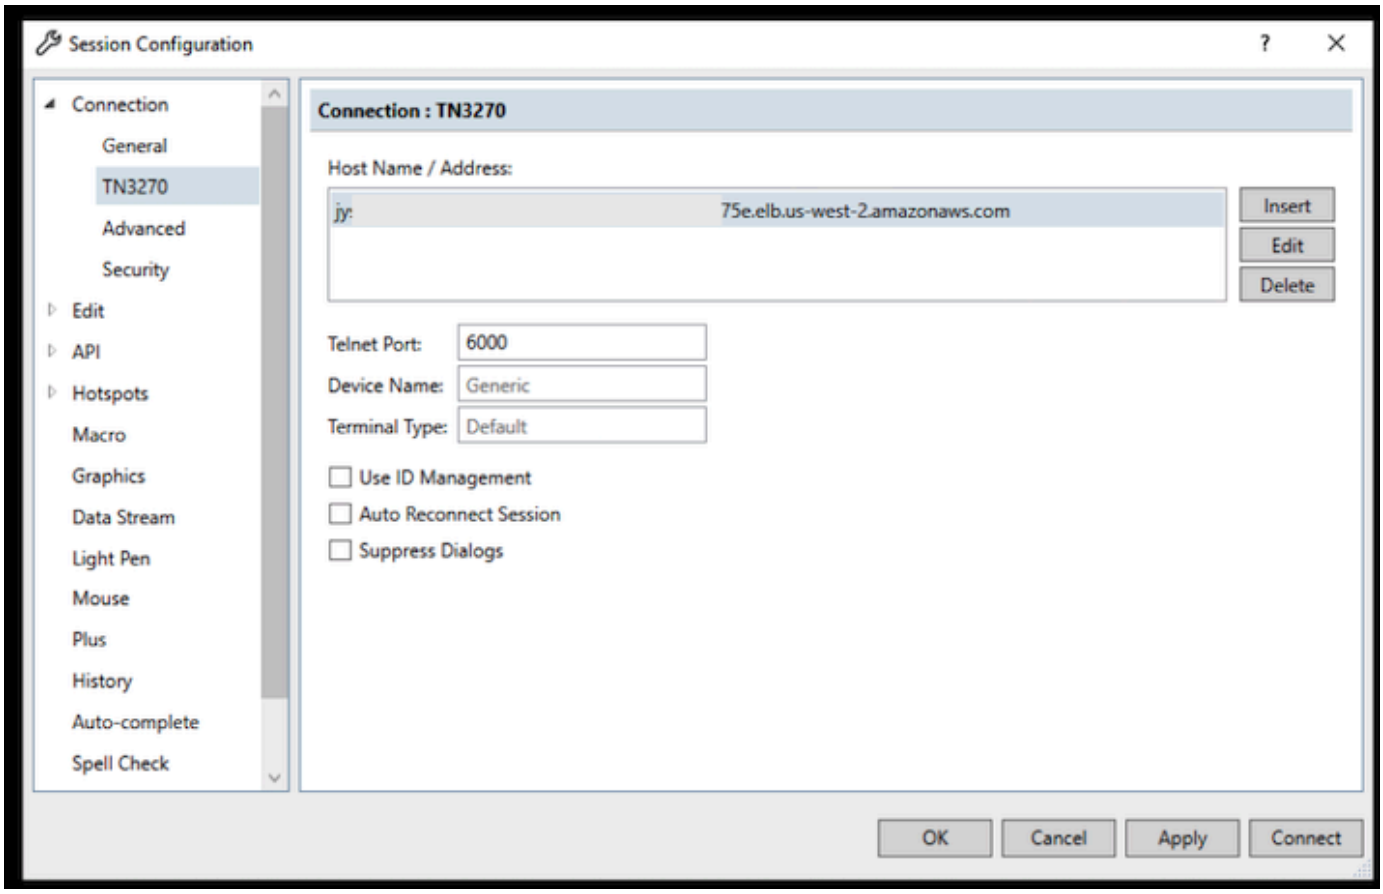

> **Note**
>
> Se você estiver usando o AWS AppStream 2.0 em um navegador e tiver dificuldades em colar valores, consulte Solução de problemas do usuário AppStream 2.0.

8. Em Conexão, escolha Avançado, Enviar Keep Alive e Enviar NOP e insira 180 para o Intervalo.

> **Note**
>
> Configurar a configuração keep alive em seu terminal TN327 0 para pelo menos 180 segundos ajuda a garantir que o Network Load Balancer não interrompa sua conexão.

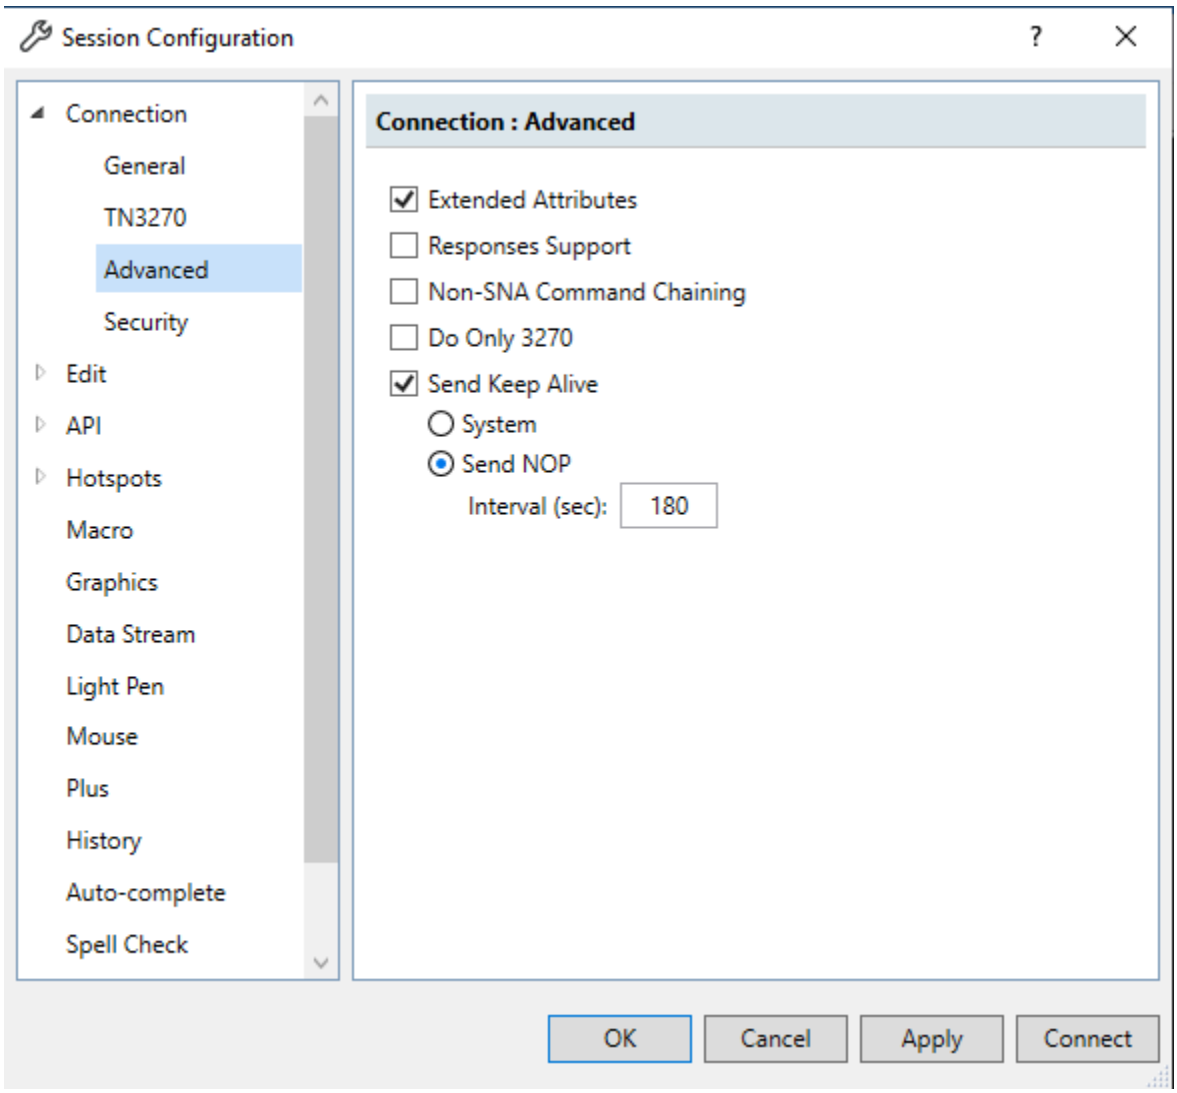

9. Selecione Conectar.

> **Note**
>
> Se a conexão falhar:
>
> - Se você estiver usando AppStream 2.0, confirme se a VPC e o grupo de segurança especificados para o ambiente do aplicativo são os mesmos da frota 2.0. AppStream
> - Use o VPC Reachability Analyzer para analisar a conexão. É possível acessar o Reachability Analyzer pelo console.
> - Como etapa de diagnóstico, tente adicionar ou alterar as regras de entrada do grupo de segurança da aplicação com o objetivo de permitir o tráfego para a porta 6000 de qualquer lugar (ou seja, Bloco CIDR 0.0.0.0/0). Se você se conectar com êxito, saberá que o grupo de segurança estava bloqueando o tráfego. Altere a origem do grupo de segurança para algo mais específico. Para ter mais informações sobre grupos de segurança, consulte Noções básicas do grupo de segurança.

10. Digite `USER0001` para o nome de usuário e `password` para a senha.

> **Note**
>
> No Rumba, o padrão para Limpar é ctrl-shift-z, e o padrão para Redefinir é ctrl-r.

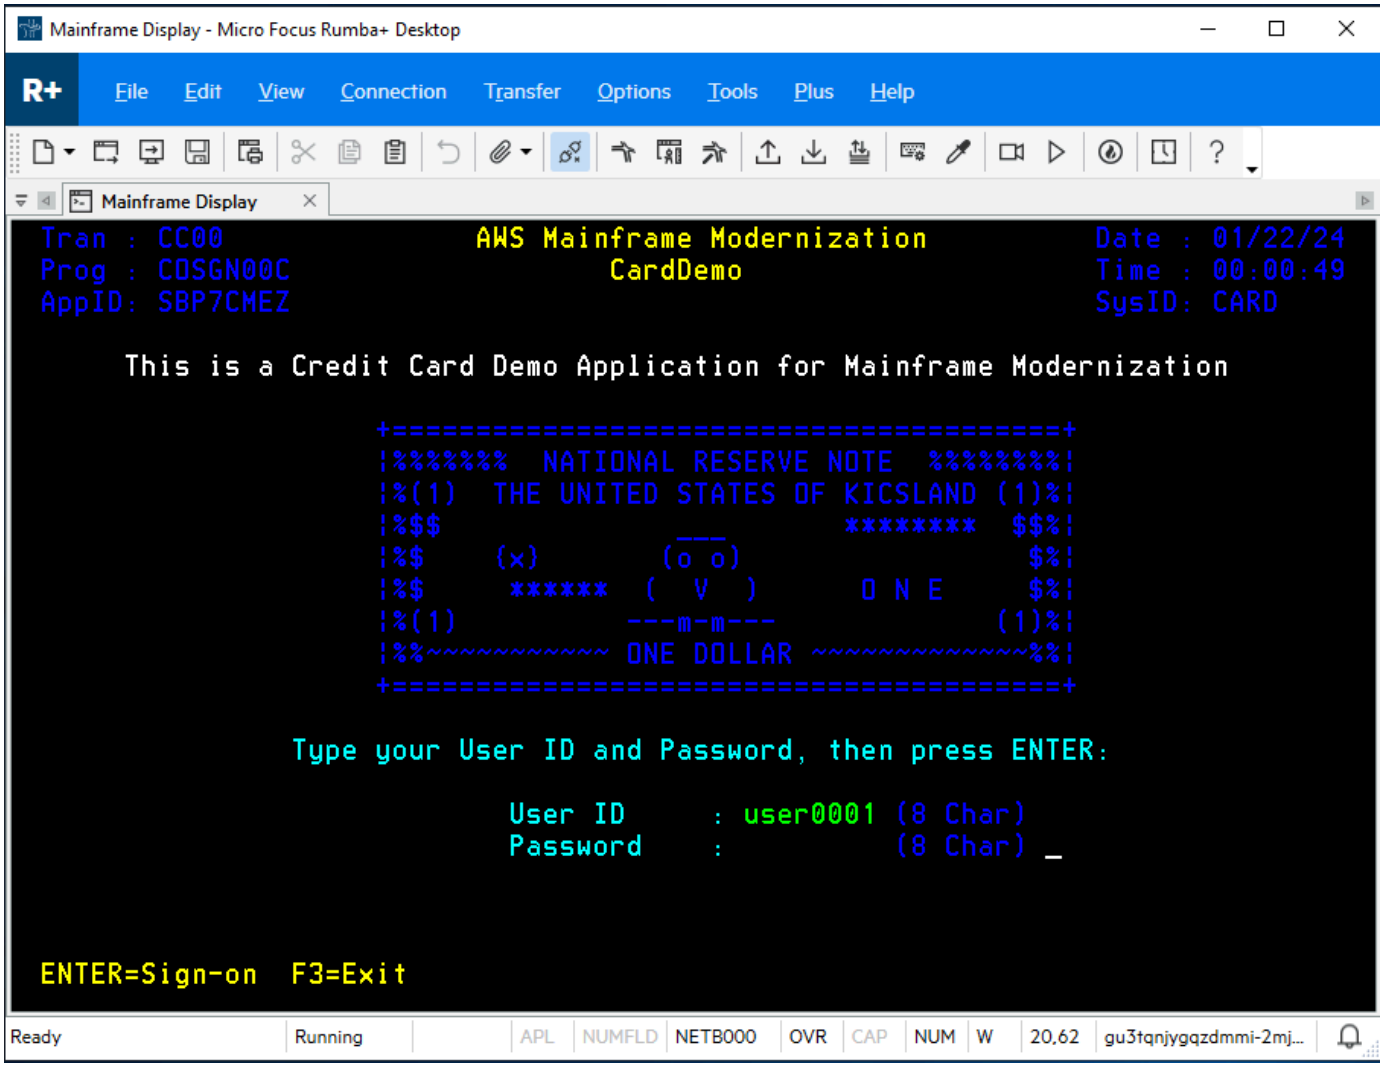

11. Depois de fazer login com sucesso, você pode navegar pelo CardDemo aplicativo.
12. Insira `01` para visualizar a conta.

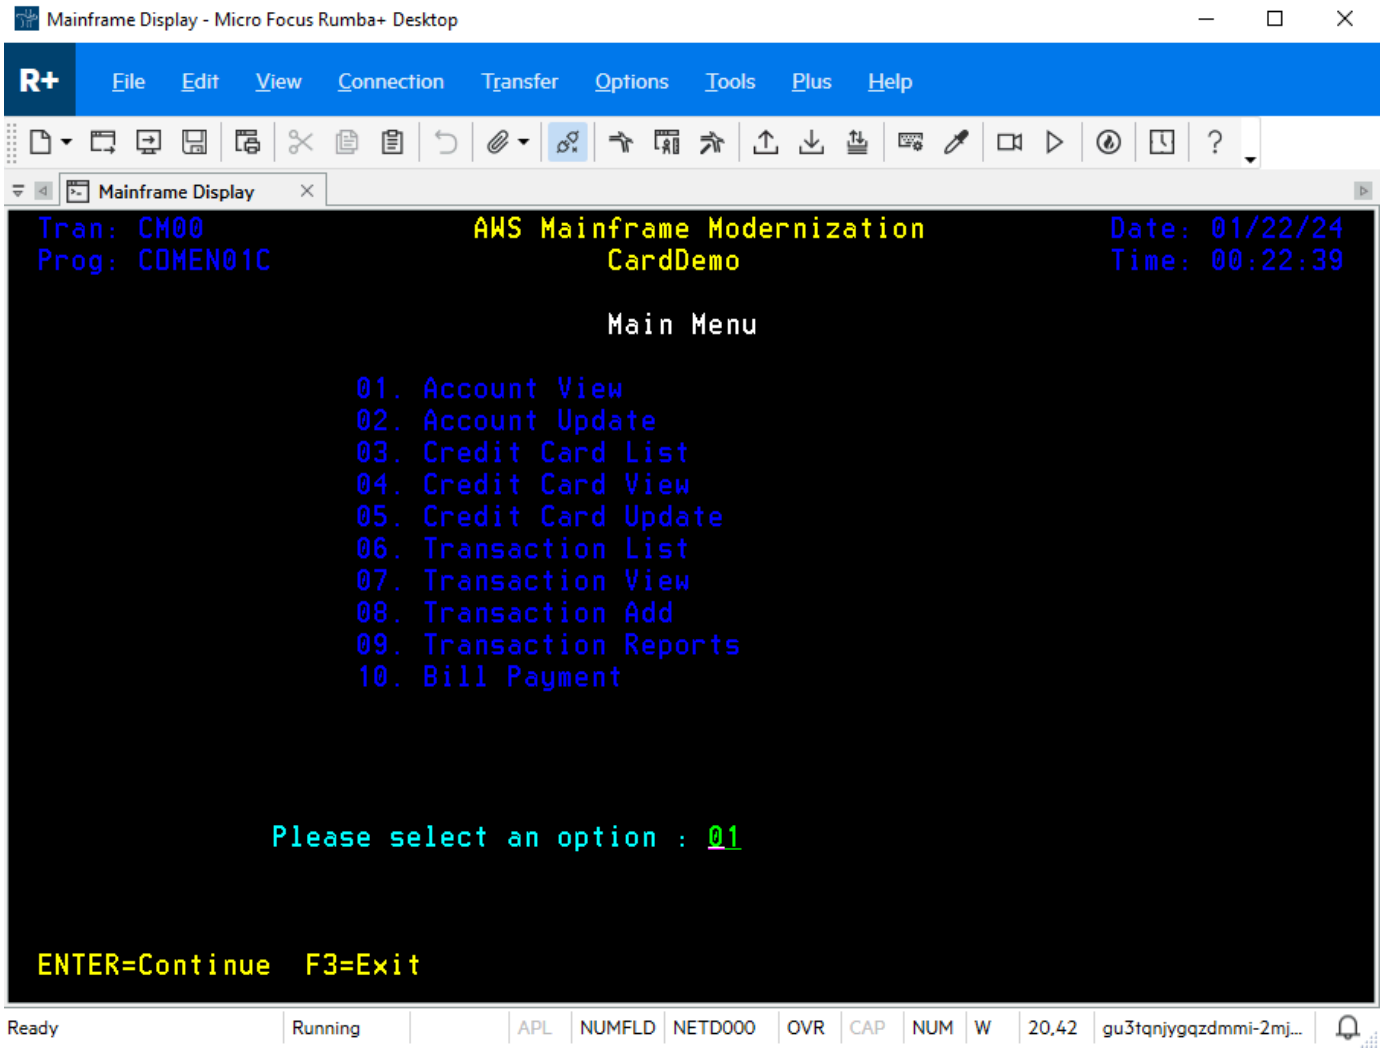

13. Digite `00000000010` para o Número da conta e pressione Enter no teclado.

> **Note**
>
> Outras contas válidas são `0000000011` e `00000000020`.

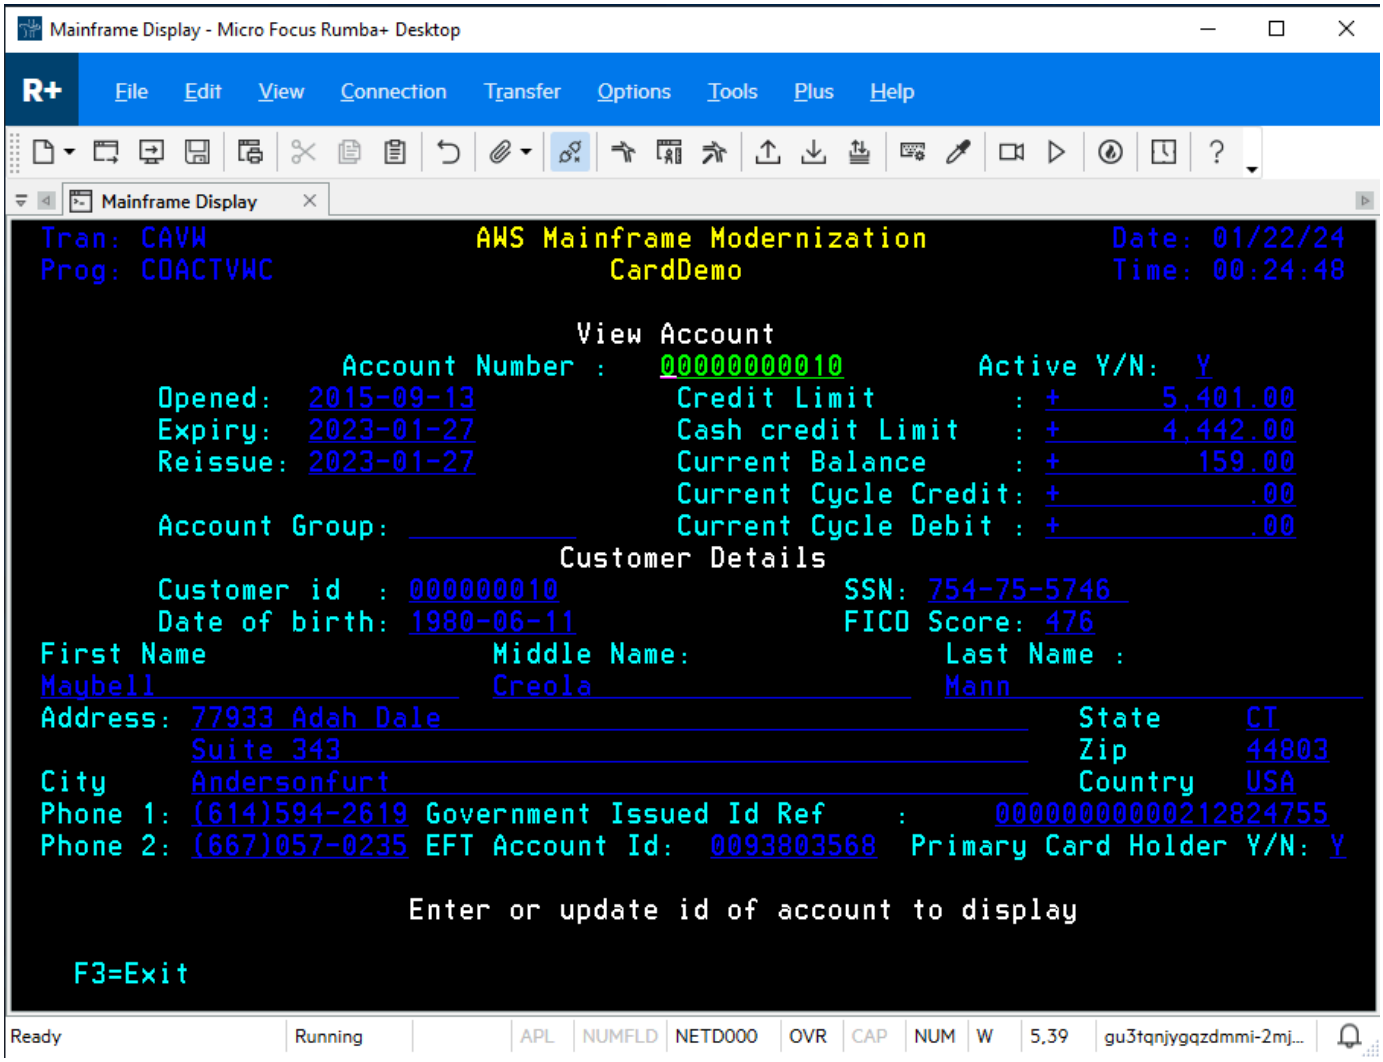

14. Pressione F3 para sair do menu e F3 para sair da transação.

Limpar os recursos

Se você não precisar mais dos recursos que criou para este tutorial, exclua-os para evitar cobranças adicionais. Para fazer isso, realize as etapas a seguir:

- Se necessário, interrompa a aplicação.
- Exclua a aplicação do . Para obter mais informações, consulte Excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo.
- Exclua o ambiente de runtime. Para obter mais informações, consulte Excluir um ambiente de AWS execução de modernização de mainframe.

- Exclua os buckets do Amazon S3 que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Exclusão de um bucket no Guia do usuário do Amazon S3.
- Exclua o AWS Secrets Manager segredo que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir um segredo.
- Exclua a chave do KMS que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Deleting AWS KMS keys.
- Exclua o banco de dados do Amazon RDS que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Excluir a EC2 instância e a instância de banco de dados no Guia do usuário do Amazon RDS.
- Se você adicionou uma regra de grupo de segurança para a porta 6000, exclua-a.

Próximas etapas

Para saber como configurar um ambiente de desenvolvimento para seus aplicativos modernizados, consulte o Tutorial: Configuração AppStream 2.0 para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer.

AWS Ciclo de vida dos componentes de modernização do mainframe

Cada componente da modernização do AWS mainframe passa por atualizações de versão e um ciclo de vida de desenvolvimento. Você pode usar esta página como uma visão geral para entender esses componentes, seus planos de atualização de versão e como a modernização do AWS mainframe comunica o lançamento ou a descontinuação desses componentes ou de suas versões.

Visão geral do ciclo de vida dos componentes

AWS O ciclo de vida da modernização do mainframe descreve a abordagem e os cronogramas para liberar e dar suporte aos componentes do serviço de modernização do AWS mainframe durante todo o ciclo de vida. Fornecer um ciclo de vida previsível e consistente ajuda você a planejar, testar e implantar versões mais recentes.

Todos os componentes AWS de modernização de AWS mainframe fornecidos se beneficiam do suporte ao produto fornecido Suporte desde o momento em que são lançados até sua desativação, de acordo com a tabela do calendário de lançamento de cada componente. Você pode aprender mais sobre o Suporte escopo e as atividades em Comparar Suporte planos. Durante projetos ativos de modernização, geralmente incentivamos que o atendimento ao cliente seja fornecido primeiro pelas equipes de prestação de serviços profissionais, de acordo com a declaração de trabalho.

AWS A modernização do mainframe libera alguns componentes com versões provenientes de fornecedores que podem ser AWS ela mesma, AWS parceiros selecionados ou comunidades. Para cada componente de modernização do AWS mainframe, uma versão tem um número de versão principal e um número de versão secundária. Cada componente tem sua própria numeração de versão principal e secundária.

Para componentes com versionamento, temos as seguintes intenções:

- Lançar versões mais recentes dos componentes de modernização do AWS mainframe regularmente ou de acordo com a demanda do cliente. Se a versão mais recente de um componente for desejada e ainda não estiver disponível no serviço de modernização do AWS mainframe, você poderá fazer uma solicitação explícita por meio da Solicitação de recurso Suporte do produto (PFR).

- Fazer com que as datas de fim do suporte e aposentadoria das versões específicas dos componentes da Modernização do AWS Mainframe estejam alinhadas com as datas de fim do suporte do fornecedor do componente.
- Notificar os clientes aproximadamente um ano antes da retirada da versão principal de um componente.

Embora nos esforcemos para cumprir essas diretrizes, em alguns casos, podemos retirar versões específicas mais cedo com prazos de notificação mais curtos. Por exemplo, podemos retirar imediatamente uma versão com problemas de segurança com um prazo de notificação mais curto. Também podemos retirar as versões secundárias mais cedo quando uma versão secundária tiver erros significativos ou problemas de segurança que foram resolvidos em uma versão secundária posterior. No caso improvável de que tais casos ocorram, notificaremos os clientes e comunicaremos sobre o plano e o cronograma de retirada. Circunstâncias específicas podem ditar prazos diferentes, dependendo da situação.

> **Note**
>
> Atualizações críticas dos componentes podem ser disponibilizadas a qualquer momento. Por exemplo, novas versões podem ser disponibilizadas imediatamente por motivos de segurança ou para fornecer correções para os ambientes de produção. Para solicitações feitas Suporte, o plano de suporte determina os processos, a gravidade e os tempos de resposta.

Quando uma versão de componente é descontinuada, a modernização do AWS mainframe não distribui essas versões aos clientes para novas implantações. Consequentemente, essas versões também não são aceitas pelo Suporte. Os clientes que executam implantações de componentes existentes após as datas de desativação da versão devem estar cientes dos riscos de fazer isso. AWS não é responsável por fornecer atualizações de segurança, suporte técnico ou hotfixes para versões de componentes descontinuadas. Além disso, não removemos acesso nem excluímos recursos do ambiente automaticamente. Recomendamos fortemente que você verifique novas versões a cada 3 meses e atualize todos os seus componentes de modernização de AWS mainframe para versões recentes suportadas.

Atualização da versão

O AWS Transform for Mainframe Refactor lança regularmente novas versões de seu mecanismo de transformação e componentes de suporte. Essas atualizações oferecem correções de bugs, melhorias de segurança, aprimoramentos de desempenho, suporte expandido à plataforma e novos recursos de modernização. É altamente recomendável fazer a atualização regularmente para aproveitar as últimas correções, recursos e atualizações de segurança. Quando uma nova versão se torna disponível, você controla se e quando aplicá-la aos seus projetos de transformação e artefatos gerados. As versões lançadas seguem um esquema de numeração Major.Minor.Patch e se dividem em três categorias:

- Os principais lançamentos introduzem novos recursos ou mudanças estruturais significativas. Isso normalmente inclui:
  - Support para plataformas legadas adicionais (por exemplo, Fujitsu GS21).
  - Novo suporte a idiomas antigos (por exemplo, Natural).
  - Novo suporte a bancos de dados antigos (por exemplo, Adabas, Fujitsu NDB).
  - Principais atualizações de versão na pilha de modernização de destino (por exemplo, versões mais recentes do Spring, Java ou PostgreSQL).

  As versões principais podem introduzir mudanças significativas que exigem ajustes nos aplicativos modernizados existentes, especialmente ao regenerar o código ou se adaptar às definições atualizadas da arquitetura de destino.
- Versões menores oferecem melhorias evolutivas, correções de bugs e atualizações de manutenção. Eles mantêm inalteradas platform/language/database as definições legadas suportadas e a pilha de modernização de destino.

  No entanto, versões menores ainda podem incluir alterações significativas no código-fonte gerado ou nas classes de tempo de execução com finalidade de uso interno. Isso pode afetar aplicativos já modernizados que passaram por manutenção manual de pós-geração e não podem ser regenerados com segurança a partir das fontes legadas originais sem retrabalho adicional.
- Os lançamentos de patches servem como um canal de emergência para resolver rapidamente regressões críticas ou correções urgentes introduzidas em versões recentes, preservando a compatibilidade. Eles têm um escopo restrito e visam restaurar a estabilidade com risco mínimo.

Para minimizar os riscos durante qualquer atualização:

- Sempre execute testes abrangentes de não regressão antes de aplicar alterações de versão em projetos ativos ou vinculados à produção.
- Aproveite os pipelines de DevOps teste e implantação (idealmente criados durante sua iniciativa de modernização) para automatizar a validação do código gerado e o comportamento do tempo de execução após as atualizações.
- Considere blue/green nossas estratégias de implantação para ambientes de tempo de execução ao atualizar os componentes.

Para obter mais orientações sobre estratégias de implantação e gerenciamento de mudanças, consulte o AWS Well-Architected Reliability Pillar.

AWS Visão geral da versão do Mainframe Modernization Refactor with AWS Blu Age

Com o tempo de execução do AWS Blu Age, a versão segue um `Major.Minor.Patch` padrão. Por exemplo, para a versão runtime do AWS Blu Age`4.1.0`, a versão principal é 4, a versão secundária é 1 e a versão do patch é 0.

Pretendemos lançar novas versões principais do tempo de execução do AWS Blu Age quando houver mudanças impactantes no tempo de execução ou em suas dependências. AWS As versões principais do tempo de execução do Blu Age são suportadas por pelo menos 12 meses, a menos que algumas vulnerabilidades e exposições comuns () apareçam. CVEs O suporte cobre bugs nos recursos de tempo de execução, conforme mencionado em nossa documentação. No caso de Critical e High CVEs nas dependências do tempo de execução (Spring, Java, Tomcat e outros), a duração do suporte da versão principal é reduzida para 6 meses para High CVEs e 3 meses para Critical a CVEs partir da data de lançamento da nova versão de tempo de execução que corrige o CVE, a menos que seja explicitamente declarado o contrário.

Pretendemos lançar novas versões secundárias do AWS Blu Age mensalmente. Espera-se que os clientes atualizem as versões regularmente para receber as correções de segurança, correções de erros e aprimoramentos de recursos mais recentes. Projetos ativos que ainda não estão em produção precisam adotar a versão do tempo de execução mais recente assim que ela estiver disponível.

Novas correções são fornecidas na versão secundária mais recente para a versão principal específica em que surge um problema. Se você precisar de novas correções, precisará atualizar para uma nova versão secundária para aplicar essas correções.

As versões corrigidas das versões suportadas são fornecidas somente para solucionar defeitos críticos de tempo de execução que não estavam presentes nas versões secundárias suportadas anteriormente.

Os pré-lançamentos alfa são versões de curta duração disponibilizadas para rápida iteração durante projetos de entrega. As correções para problemas identificados nos pré-lançamentos alfa são fornecidas nas versões secundárias posteriores, pois nenhum patch é fornecido para as versões de pré-lançamento do Alpha.

É possível encontrar datas de lançamento e detalhes sobre cada versão de tempo de execução em the section called “AWS Notas de lançamento do Blu Age”.

As verificações de segurança são realizadas pelo Amazon Inspector.

Entenda os aplicativos gerenciados em AWS Mainframe Modernization

Se você é novato em AWS Mainframe Modernization ver os seguintes tópicos para começar:

- O que é modernização AWS do mainframe?
- Configurado para a modernização AWS do mainframe
- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age
- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software (antigo Micro Focus)

Um aplicativo em AWS Mainframe Modernization contém uma carga de trabalho de mainframe migrada. A aplicação é análoga a uma workload no mainframe e está associada a um ambiente de runtime. Você pode adicionar arquivos em lotes e conjuntos de dados às aplicações e monitorá-las à medida que são executadas. Você cria aplicações no AWS Mainframe Modernization para cada workload migrada. Ao criar um AWS Mainframe Modernization aplicativo, você especifica o mecanismo no qual o aplicativo é executado ao criá-lo. Escolha AWS Blu Age se estiver usando o padrão de refatoração automatizado e escolha Rocket Software (anteriormente Micro Focus) se estiver usando o padrão de replataforma.

Tópicos

- Crie AWS recursos para um aplicativo migrado
- Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo
- Implantar um AWS Mainframe Modernization aplicativo
- Atualizar um AWS Mainframe Modernization aplicativo
- Excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo
- Envie trabalhos em lotes para AWS Mainframe Modernization aplicativos
- Cancelar trabalhos em lotes para AWS Mainframe Modernization aplicativos
- Importar conjuntos de dados para AWS Mainframe Modernization aplicativos
- Exportar conjuntos de dados para AWS Mainframe Modernization aplicativos
- Gerenciar transações para aplicações do AWS Mainframe Modernization
- Configurar o aplicativo gerenciado Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Configurar o aplicativo gerenciado AWS Blu Age

- AWS Mainframe Modernization referência de definição de aplicativo
- AWS Referência de definição do conjunto de dados de modernização de mainframe

Crie AWS recursos para um aplicativo migrado

Para executar seu aplicativo migrado em AWS, você deve criar alguns AWS recursos com outros Serviços da AWS. Os recursos que você precisa criar incluem o seguinte:

- Um bucket do S3 para armazenar o código da aplicação, a configuração, os arquivos de dados e outros artefatos necessários.
- Um banco de dados Amazon RDS ou Amazon Aurora para armazenar os dados que a aplicação exige.
- Um AWS KMS key, que é exigido AWS Secrets Manager para criar e armazenar segredos.
- Um segredo do Secrets Manager para manter as credenciais do banco de dados.

> **Note**
>
> Cada aplicação migrada exige seu próprio conjunto desses recursos. Esse é um conjunto mínimo. Sua aplicação também pode exigir recursos adicionais, como segredos do Amazon Cognito ou filas do MQ.

Permissões obrigatórias

Verifique se você tenha as seguintes permissões:

- `s3:CreateBucket`, `s3:PutObject`
- `rds:CreateDBInstance`
- `kms:CreateKey`
- `secretsmanager:CreateSecret`

Bucket do Amazon S3

Tanto as aplicações refatoradas quanto as com redefinição da plataforma exigem um bucket do Amazon S3 que você configura da seguinte forma:

```
bucket-name/root-folder-name/application-name
```

nome-do-seu-bucket

Qualquer nome dentro das restrições de nomenclatura do Amazon S3. Recomendamos que você inclua o nome da Região da AWS como parte do nome do bucket. Crie o bucket na mesma região em que você planeja implantar a aplicação migrada.

root-folder-name

Nome necessário para satisfazer as restrições na definição do aplicativo, que você cria como parte do AWS Mainframe Modernization aplicativo. Você pode usar o `root-folder-name` para distinguir entre diferentes versões de uma aplicação, por exemplo, V1 e V2.

application-name

O nome do seu aplicativo migrado, por exemplo, PlanetsDemo ou BankDemo.

Banco de dados

Tanta as aplicações refatoradas quanto as com redefinição de plataforma podem exigir um banco de dados. É necessário criar, configurar e gerenciar o banco de dados de acordo com os requisitos específicos de cada mecanismo de tempo de execução. O AWS Mainframe Modernization comporta a criptografia em trânsito nesse banco de dados. Se você habilitar o SSL em seu banco de dados, certifique-se de especificar `sslMode` o segredo do banco de dados junto com os detalhes da conexão do banco de dados. Para obter mais informações, consulte AWS Secrets Manager segredo.

Se você usa o padrão de refatoração AWS Blu Age e precisa de um Blusam banco de dados, o mecanismo de execução do AWS Blu Age espera um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL, que você deve criar, configurar e gerenciar. O Blusam banco de dados é opcional. Crie esse banco de dados somente se a sua aplicação exigir isso. Para criar o banco de dados, siga as etapas em Criação de um cluster de banco de dados Amazon Aurora no Guia do usuário do Amazon Aurora.

Se você estiver usando o padrão de replataforma da Rocket Software, poderá criar um banco de dados Amazon RDS ou Amazon Aurora PostgreSQL. Para criar o banco de dados, siga as etapas em Criar uma instância de banco de dados Amazon RDS no Guia do usuário do Amazon RDS ou em Criar um cluster de banco de dados Amazon Aurora no Guia do usuário do Amazon Aurora.

Para ambos os mecanismos de tempo de execução, você deve armazenar as credenciais do banco de dados AWS Secrets Manager usando um AWS KMS key para criptografá-las.

AWS Key Management Service chave

Você deve armazenar as credenciais do banco de dados da aplicação com segurança no AWS Secrets Manager. Para criar um segredo no Secrets Manager, é necessário criar uma AWS KMS key. Para criar uma chave KMS, siga as etapas em Criar chaves no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Depois de criar a chave, você deve atualizar a política de chaves para conceder permissões de AWS Mainframe Modernization descriptografia. Adicione as declarações de política a seguir:

```
{
   "Effect" : "Allow",
   "Principal" : {
   "Service" : "m2.amazonaws.com"
   },
   "Action" : "kms:Decrypt",
   "Resource" : "*"
   }
```

AWS Secrets Manager segredo

Você deve armazenar as credenciais do banco de dados da aplicação com segurança no AWS Secrets Manager. Para criar um segredo, siga as etapas em Criar um segredo de banco de dados no Guia do usuário do AWS Secrets Manager .

AWS Mainframe Modernization oferece suporte à criptografia em trânsito nesse banco de dados. Se você habilitar o SSL em seu banco de dados, certifique-se de especificar `sslMode` o segredo do banco de dados junto com os detalhes da conexão do banco de dados. Você pode especificar um dos seguintes valores para `sslMode`: `verify-full`, `verify-ca`, ou `disable`.

Durante o processo de criação da chave, escolha Permissões de recursos - opcional e, em seguida, escolha Editar permissões. No editor de políticas, adicione uma política baseada em recursos, como a seguinte, para recuperar o conteúdo dos campos criptografados.

```
{
   "Effect" : "Allow",
   "Principal" : {
   "Service" : "m2.amazonaws.com"
   },
   "Action" : "secretsmanager:GetSecretValue",
   "Resource" : "*"
```

```
}
```

Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo

Use o AWS Mainframe Modernization console para criar um AWS Mainframe Modernization aplicativo. A criação de uma aplicação possibilita executar tarefas com a workload migrada do mainframe.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Criar uma aplicação do

Para criar uma aplicação

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que você deseja criar o aplicativo.
3. Na página Aplicativos, escolha Criar aplicativo.
4. Na página Especificar informações básicas, na seção Nome e descrição, insira um nome para a aplicação.
5. (Opcional) No campo Descrição, digite uma descrição breve para a aplicação. Essa descrição pode ajudar você e outros usuários a identificar a finalidade da aplicação.
6. Na seção Tipo de motor, escolha Blu Age para refatoração automatizada ou Micro Focus (Rocket) para reformulação de plataforma.
7. Na seção Chave KMS, escolha Personalizar configurações de criptografia se quiser usar uma AWS KMS chave gerenciada pelo cliente. Para obter mais informações, consulte Criptografia de dados em repouso para o serviço de modernização AWS de mainframe.

   > **Note**
   >
   > Por padrão, AWS Mainframe Modernization criptografa seus dados com uma AWS KMS chave que AWS Mainframe Modernization possui e gerencia para você. No entanto, você pode optar por usar uma AWS KMS chave gerenciada pelo cliente.

8. (Opcional) Escolha uma AWS KMS chave por nome ou nome de recurso da Amazon (ARN) ou escolha Criar uma AWS KMS chave para acessar o AWS KMS console e criar uma nova AWS KMS chave.

9. (Opcional) Na seção Tags, escolha Adicionar nova tag para adicionar uma ou mais tags de aplicação à sua aplicação. Uma tag de aplicativo é um rótulo de atributo personalizado que ajuda você a organizar e gerenciar seus AWS recursos).
10. Escolha Próximo.
11. Na seção Recursos e configurações, use o editor embutido para inserir a definição da aplicação. Como alternativa, escolha Usar um arquivo JSON de definição de aplicação em um bucket do Amazon S3 e forneça a localização da definição da aplicação que você deseja usar. Para ter mais informações, consulte AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age ou Definição do aplicativo Rocket Software (anteriormente Micro Focus).
12. Escolha Próximo.
13. Na página Revisar e criar, analise as informações fornecidas e selecione Criar fonte de dados.

Implantar um AWS Mainframe Modernization aplicativo

Use o AWS Mainframe Modernization console para implantar um AWS Mainframe Modernization aplicativo. É necessário implantar suas aplicações em um ambiente de tempo de execução antes de executar as tarefas.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Implantar uma aplicação do

Para executar um AWS Mainframe Modernization aplicativo, você deve primeiro implantá-lo em um ambiente de tempo de execução. Uma aplicação pode ter mais de uma versão. Cada versão de uma aplicação tem sua própria definição de aplicação. Para implantar uma aplicação, você deve especificar a versão que deseja implantar.

Você pode implantar somente uma versão de um determinada aplicação por vez. Se você implantar uma versão de uma aplicação e decidir implantar uma versão diferente, primeiro interrompa a aplicação se ela estiver em execução.

Para implantar uma aplicação

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que você deseja criar o aplicativo.
3. Na página Aplicações, escolha a aplicação que você deseja implementar.

4. Escolha Implantar aplicação.
5. Na seção Versões disponíveis, escolha a versão que você deseja implantar.
6. Na seção Ambientes, escolha um ambiente de runtime no qual você deseja que a aplicação seja executada.
7. Escolha Implantar.

Para implantar uma versão diferente de uma aplicação implantada

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que você deseja criar o aplicativo.
3. Na página Aplicações, escolha a aplicação que você deseja implementar.
4. No menu Ações, escolha Interromper aplicação.
5. Depois que a aplicação for interrompida, escolha Implantar aplicação.
6. Na seção Versões disponíveis, escolha a versão que você deseja implantar. Na seção Ambientes, o ambiente no qual a aplicação já está implantada é pré-selecionado.
7. Escolha Implantar.

Atualizar um AWS Mainframe Modernization aplicativo

Use o AWS Mainframe Modernization console para atualizar um AWS Mainframe Modernization aplicativo. A atualização de uma aplicação cria uma versão da aplicação.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Atualizar uma aplicação do

Um AWS Mainframe Modernization aplicativo pode ter várias versões, cada uma com sua própria definição de aplicativo. Para atualizar uma aplicação, forneça uma nova definição de aplicação. Isso cria uma nova versão da aplicação.

Para atualizar uma aplicação

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo que você deseja atualizar foi criado.

3. Na página Aplicações, escolha a aplicação que deseja atualizar.
4. Na página de detalhes da aplicação, na seção Definição atual, escolha Editar para atualizar a definição atual da aplicação.
5. Na página Atualizar a aplicação, use o editor em linha para atualizar a definição atual da aplicação.

   Como alternativa, escolha Usar um arquivo JSON de definição de aplicação em um bucket do Amazon S3 e forneça a localização da definição da aplicação que você deseja usar. Para ter mais informações, consulte AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age ou Definição do aplicativo Rocket Software (anteriormente Micro Focus).
6. Quando terminar de atualizar a definição da aplicação, escolha Atualizar.

> **Note**
>
> Depois de atualizar a aplicação, você deve implantá-la novamente. Para obter mais informações, consulte Implantar um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo

Você pode excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo de um ambiente usando o AWS Mainframe Modernization console.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Deleta a aplicação

Se você precisar excluir um AWS Mainframe Modernization aplicativo e ele estiver em execução, certifique-se de interrompê-lo primeiro. Você pode ver o status da aplicação na página Aplicações.

Como excluir uma aplicação do

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo que você deseja excluir do ambiente foi criado.

3. Na página Aplicações, escolha a aplicação que você deseja excluir do ambiente e selecione Ações.
4. (Opcional) Se o status da aplicação for `Running`, escolha Interromper aplicação.
5. Escolha Excluir do ambiente.

O processo de exclusão iniciará imediatamente.

Envie trabalhos em lotes para AWS Mainframe Modernization aplicativos

Em AWS Mainframe Modernization você pode enviar trabalhos em lotes para seus aplicativos. Você pode enviar ou cancelar trabalhos em lotes e revisar detalhes sobre execuções de trabalhos em lotes. Sempre que você envia um trabalho em lote, o AWS Mainframe Modernization cria uma execução separada dele. É possível monitorar a execução do trabalho. Você pode pesquisar trabalhos em lote por nome e fornecer arquivos JCL ou de script para trabalhos em lote.

> **Important**
>
> Se você cancelar um trabalho em lote, isso não excluirá o trabalho. Isso cancela uma execução específica do trabalho em lote. Os registros do trabalho em lote permanecem disponíveis para você visualizar os detalhes da execução do trabalho em lote.

Se seu trabalho em lotes exigir acesso a um ou mais conjuntos de dados, use o AWS Mainframe Modernization console para importar os conjuntos de dados. Para obter mais informações, consulte Importar conjuntos de dados para AWS Mainframe Modernization aplicativos.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe e em Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Tópicos

- Enviar um trabalho em lote
- Reiniciar um trabalho em lote

Enviar um trabalho em lote

Para enviar um trabalho em lote

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região para a qual o aplicativo para o qual você deseja enviar um trabalho em lotes foi criado.
3. Na página Aplicações, escolha a aplicação para o qual você deseja enviar um trabalho em lotes.

> **Note**
>
> Antes de enviar uma tarefa em lotes para uma aplicação, é necessário implantar a aplicação com sucesso.

4. Na página de detalhes da aplicação, selecione Trabalhos em lote.
5. Escolha Enviar trabalho.
6. Na seção Selecionar um script, escolha um script. É possível procurar o script que deseja pelo nome do.
7. Escolha Enviar trabalho.

Reiniciar um trabalho em lote

Como reiniciar um trabalho em lote

> **Important**
>
> A reinicialização do trabalho em lote está disponível nas seguintes versões do mecanismo:
>
> - Versões 8.0.6 ou superiores do motor de ambiente Micro Focus (Rocket). Você também precisa ter um EFS ou um sistema de FSx arquivos conectado ao seu ambiente.
> - AWS Versões 4.3.0 ou superiores do motor de ambiente Blu Age. Você também precisa ter um EFS ou um sistema de FSx arquivos conectado se for um ambiente de alta disponibilidade.

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.

2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo e seu trabalho em lotes foram criados.
3. Na página Aplicações, selecione a aplicação na qual você deseja reiniciar um trabalho em lote.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione Trabalhos em lote.
5. Selecione o trabalho em lote que você deseja reiniciar na lista gerada. Acesse o menu Ações e escolha Reiniciar trabalho.
6. Especifique como você deseja reiniciar o trabalho em lote. Você pode fazer o seguinte para o mecanismo de ambiente Micro Focus (Rocket) e o mecanismo de ambiente AWS Blu Age:

   - Para o mecanismo de ambiente Micro Focus (Rocket), você pode optar por reiniciar do início ou reiniciar usando etapas ou etapas.
     - A opção Reiniciar do início permite que você reinicie todas as etapas de um trabalho em lotes desde o início.
     - A opção Reiniciar usando etapas ou etapas de processo permite que você escolha uma etapa ou etapa de procedimento específica que você deseja reiniciar e, opcionalmente, uma etapa ou etapa de procedimento que você deseja finalizar.

   > **Note**
   >
   > A etapa final ou procstep deve ser maior que ou igual ao número da etapa inicial ou procstep.

   - Para o mecanismo de ambiente AWS Blu Age, você pode reiniciar a execução mais recente de um trabalho em lote a partir de uma JCL/PROC etapa que falhou anteriormente ou realizar uma reinicialização atrasada ignorando as etapas anteriores bem-sucedidas.
     - Você pode escolher o nome de uma etapa específica que deseja reiniciar.
     - Opcionalmente, você pode usar Ignorar etapa para ignorar a etapa selecionada e reiniciar a partir da próxima etapa no fluxo de trabalho.
7. Escolha Enviar trabalho.

Cancelar trabalhos em lotes para AWS Mainframe Modernization aplicativos

Em AWS Mainframe Modernization você pode cancelar trabalhos em lotes para seus aplicativos. Você pode revisar detalhes sobre execuções de trabalhos em lote. Sempre que você envia um trabalho em lote, o AWS Mainframe Modernization cria uma execução separada dele. É possível monitorar a execução do trabalho. Você pode pesquisar trabalhos em lote por nome e fornecer arquivos JCL ou de script para trabalhos em lote.

> **Important**
>
> Se você cancelar um trabalho em lote, isso não excluirá o trabalho. Isso cancela uma execução específica do trabalho em lote. Os registros do trabalho em lote permanecem disponíveis para você visualizar os detalhes da execução do trabalho em lote.

Cancelar um trabalho em lote

Ao cancelar-se um trabalho em lote, o trabalho não é excluído, mas sim a execução de tarefas para esse trabalho em lote. Você ainda pode visualizar os detalhes do trabalho em lote.

Como cancelar um trabalho em lote

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a Região com o aplicativo para seus trabalhos em lotes.
3. Na lista de trabalhos em lote, localize e selecione o trabalho que você deseja cancelar.
4. Selecione Ações e Cancelar trabalho.
5. Escolha Cancelar trabalho em lote.

Isso cancelará todas as tarefas de trabalho em lote que você tiver agendado para execução.

Importar conjuntos de dados para AWS Mainframe Modernization aplicativos

Com AWS Mainframe Modernization você pode importar conjuntos de dados para usar com seus aplicativos. Você pode especificar os conjuntos de dados a serem importados em um arquivo JSON

armazenado em um bucket do Amazon S3 ou pode especificar os valores de configuração do conjunto de dados separadamente. Depois de importar os conjuntos de dados, você pode revisar os detalhes da tarefa de importação para confirmar se os conjuntos de dados desejados foram importados. Todos os conjuntos de dados catalogados de uma aplicação são informados juntos no console.

Use o AWS Mainframe Modernization console para importar conjuntos de dados para um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe e em Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Importar um conjunto de dados

Para importar um conjunto de dados

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo para o qual você deseja importar conjuntos de dados foi criado.
3. Na página Aplicações, escolha a aplicação para o qual você deseja importar conjuntos de dados.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione Conjuntos de dados.
5. Escolha Importar.
6. Execute um destes procedimentos:
   - Escolha Usar arquivo JSON de configuração do conjunto de dados em um bucket do Amazon S3 e forneça a localização da configuração do conjunto de dados.
   - Escolha Especificar os valores de configuração do conjunto de dados separadamente com a configuração guiada. Consulte the section called “Referência de definição do conjunto de dados” para obter detalhes específicos da definição.

     Insira o nome, a organização do conjunto de dados (VSAM, GDG, PO, PS), a localização e a localização externa do Amazon S3 e as configurações de parâmetros para cada valor de configuração do conjunto de dados. Na configuração guiada, você também pode escolher Gerar JSON para revisar a configuração JSON a partir de sua entrada.
7. Selecione Enviar.

Exportar conjuntos de dados para AWS Mainframe Modernization aplicativos

Com AWS Mainframe Modernization você pode exportar conjuntos de dados para usar com seus aplicativos. Você pode especificar os conjuntos de dados a serem exportados em um arquivo JSON armazenado em um bucket do Amazon S3 ou pode especificar os valores de configuração do conjunto de dados separadamente. Depois de exportar os conjuntos de dados, você pode revisar os detalhes da tarefa de exportação para confirmar se os conjuntos de dados desejados foram exportados.

Use o AWS Mainframe Modernization console para exportar conjuntos de dados para um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe e em Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Exportar um conjunto de dados

Para exportar um conjunto de dados

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo para o qual você deseja importar conjuntos de dados foi criado.
3. Na página Aplicativos, escolha o aplicativo para o qual você deseja exportar conjuntos de dados.
4. Na página de detalhes da aplicação, selecione Conjuntos de dados.
5. Escolha Exportar.
6. Execute um destes procedimentos:
   - Escolha Usar arquivo JSON de configuração do conjunto de dados em um bucket do Amazon S3 e forneça a localização da configuração do conjunto de dados.
   - Escolha Especificar os valores de configuração do conjunto de dados separadamente com a configuração guiada. Para obter mais informações, consulte the section called “Referência de definição do conjunto de dados”.

     Insira o nome do conjunto de dados, a localização externa do Amazon S3 e as configurações de parâmetros para cada valor de configuração do conjunto de dados. Na configuração guiada, você também pode escolher Gerar JSON para revisar a configuração JSON a partir de sua entrada.

7. Selecione Enviar.

Gerenciar transações para aplicações do AWS Mainframe Modernization

Com AWS Mainframe Modernization você pode executar um aplicativo, por solicitação, ao mesmo tempo que muitos outros usuários que enviam solicitações para executar o mesmo aplicativo usando os mesmos arquivos e programas. Uma única transação consiste em um ou mais programas de aplicações que realizam o processamento necessário.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe e em Crie um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Gerenciar transações para aplicações do

Para gerenciar transações para aplicações

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o aplicativo que você deseja executar foi criado.
3. Na página Aplicações, escolha a aplicação na qual você deseja gerenciar as transações.
4. Na guia Transações, em Recursos da transação, escolha como você deseja que seus recursos sejam exibidos na lista suspensa. Você pode exibir recursos de acordo com os recursos da transação, grupos, listas ou SITs.

   - Os recursos de transação permitem que você escolha o tipo de recurso de acordo com as definições de arquivo, de transação, de programa ou de fila de dados transitórios.

     > **Note**
     >
     > O AWS Mainframe Modernization serviço oferece suporte a tipos de recursos adicionais para gerenciar transações para aplicativos e pode ser acessado no console.

   - Os grupos são uma coleção de recursos de transações. Você pode escolher os grupos que deseja associar ao recurso da transação.

- As listas são coleções ordenadas de grupos. Você pode ver todos os seus recursos e grupos de transações em uma exibição de lista. A lista de inicialização determina quais recursos são carregados quando o servidor é inicializado.
  - Com o mecanismo de refatoração AWS Blu Age, você especifica as listas a serem incluídas na inicialização. Não há um limite para o número de listas.
  - Com o mecanismo de replataforma da Rocket Software, você pode especificar até quatro listas em um SIT.
- A SIT (Tabela de Inicialização do Sistema) exibe todas as configurações de transação disponíveis. Você pode encontrar de SITs acordo com as propriedades (nome, descrição e listas de inicialização). Você também pode escolher listas para associar ao SIT escolhido.

> **Note**
>
> SITs são aplicáveis somente ao mecanismo de replataforma da Rocket Software.

5. Escolha um recurso de transação para exibir todas as informações do recurso. Também é possível visualizar todos os atributos associados ao seu recurso de transação.

Configurar o aplicativo gerenciado Rocket Software (anteriormente Micro Focus)

Você pode configurar seus aplicativos com o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software para personalizar propriedades adicionais, incluindo integrações.

Tópicos

- Integrações de terceiros suportadas para a Rocket Software
  - Impressoras

Integrações de terceiros suportadas para a Rocket Software

Para fazer uso de integrações de terceiros, seu ambiente gerenciado de modernização de AWS mainframe deve usar uma versão do mecanismo da Rocket Software que suporte esse tipo de configuração. As versões do mecanismo com o postfix R (por exemplo, versão 9.0.9.R) são aceitas. Isso significa que a versão 9.0.9.R do mecanismo inclui suporte à instalação do cliente para as integrações de terceiros, mas a 9.0.9 não.

Impressoras

Os recursos da impressora são configurados por meio da definição do aplicativo Rocket Software, conforme descrito na the section called “Impressoras: opcionais” seção.

Uma definição de impressora pode definir um módulo de saída personalizado ou fornecido pelo serviço para a impressora. Alguns exemplos de possíveis configurações do módulo de saída são:

1. Exemplo de binário fornecido pelo serviço de carregamento.

```
...
{
    "name": "p1",
    "classes": [
        "AB"
    ],
    "description": "Using service managed LRS Queue exit module",
    "exit-module": {
        "name": "lrsprte6"
    }
},
...
```

2. Exemplo de fornecimento de binário do S3.

```
"exit-module": {
        "name": "s3Exit",
        "module": "${s3-source}/3pa/s3Exit.so"
}
```

3. Exemplo de fornecimento de binário do EFS.

> **Note**
>
> Para usar a montagem EFS, ela deve ser anexada durante a criação do ambiente, além de alguns valores adicionais a serem definidos, como `program-path`.

```
...
"batch-settings": {
    "jes-printers": [
```

```
        {
            "name": "p3",
            "classes": [
                "EF"
            ],
            "description": "Using binary from customer provided exit module on EFS
 Mount",
            "exit-module": {
                "name": "efsExit"
            }
        }
    ],
    "program-path": "$EFS_MOUNT/path/to/directory/containing/binaries/"
},
"runtime-settings": {
    "environment-variables": {
        "EFS_MOUNT": "/m2/mount/efs"
    }
}
...
```

Fila LRS: opcional

Para usar a fila LRS, você deve usar um mecanismo da Rocket Software que suporte artefatos de terceiros (ou seja, mecanismos que terminam com). `.R` Além de configurar uma impressora com um módulo de saída apontando para `lrsprte6` o nome de entrada do módulo de saída, a fila LRS requer uma variável de ambiente adicional, conforme definido no bloco preexistente de "configurações de tempo de execução" da definição do aplicativo Rocket Software.

LRSQ_ADDRESS

(Obrigatório) Especifica o endereço do servidor LRS para o qual o módulo de saída de impressão do LRSQ deve ser enviado.

Impressoras LRS: a configuração de uma impressora LRS requer a definição de uma impressora jes, conforme especificado na seção the section called "Impressoras: opcionais".

Além disso, o LRSQ_ADDRESS deve ser especificado como parte do campo `runtime-settings` na definição da aplicação.

```
"runtime-settings": {
```

```
    "environment-variables": {
        "LRSQ_ADDRESS": "<lrsq-address>"
    }
}
```

Configurar o aplicativo gerenciado AWS Blu Age

Você pode configurar a aplicação para incluir acesso a utilitários antigos. Você também pode personalizar propriedades adicionais. Para entender o que você pode configurar e onde, consulte a the section called “Estrutura dos aplicativos gerenciados da AWS Blu Age” seção para entender a estrutura geral de um aplicativo modernizado do AWS Blu Age.

Tópicos

- Estrutura dos aplicativos gerenciados da AWS Blu Age
- Configurar o acesso a utilitários para aplicações gerenciadas
- Adicione propriedades de configuração para o aplicativo gerenciado com o mecanismo AWS Blu Age

Estrutura dos aplicativos gerenciados da AWS Blu Age

Se você usar o padrão de refatoração do AWS Blu Age, o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age espera a seguinte estrutura na pasta especificada na definição do seu aplicativo: `app-location`

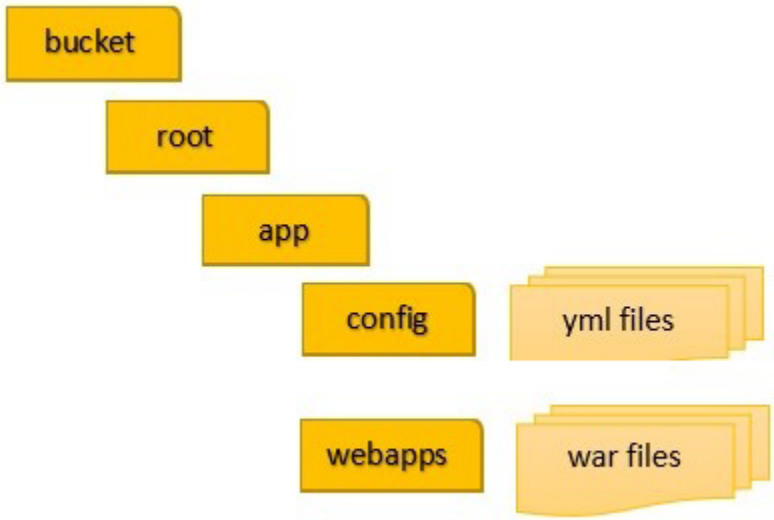

config

Contém os arquivos YAML do seu projeto. Esses são os arquivos YAML específicos do seu aplicativo, normalmente chamados de algo parecido `application-planetsdemo.yaml` e não o `application-main.yaml` arquivo que a Modernização do AWS Mainframe fornece e configura automaticamente para você.

webapps

Contém os arquivos `war` da sua aplicação. Esses arquivos são uma saída do processo de modernização.

Uma aplicação também pode ter as seguintes pastas opcionais:

jics/sql

Contém o `initJics.sql` script que inicializa o banco de dados JICS para sua aplicação.

scripts

Contém scripts de aplicações, que você também pode fornecer diretamente nos arquivos `war`.

sql

Contém arquivos SQL da aplicação, que você também pode fornecer diretamente dentro dos arquivos `war`.

.lnk

Contém arquivos LNK da aplicação, que você também pode fornecer diretamente dentro dos arquivos `war`.

extra

Contém jars que podem fornecer recursos adicionais para a aplicação modernizada.

Gerenciar as opções Java da aplicação

Para gerenciar determinadas opções de Java para o aplicativo, adicione um arquivo de propriedades chamado `tomcat.properties` à pasta especificada por`app-location`. Esse arquivo pode ter três propriedades: `xms`, que especifica o consumo mínimo de memória Java, `xmx`, que especifica o consumo máximo de memória Java e `dnscachettl`, que gerencia a duração de cache para resoluções de dns. A seguir, um exemplo dos conteúdos em um arquivo `tomcat.properties`:

```
xms=512M
xmx=1G
dnscachettl=5
```

Os valores especificados para as duas primeiras propriedades podem estar em qualquer uma das seguintes unidades:

- Bytes: não especifique uma unidade.
- Kilobytes: acrescente um K ao valor.
- Megabytes: acrescente um M ao valor.
- Gigabytes: acrescente um G ao valor.

O valor da terceira propriedade representa a duração do cache em segundos e pode ter o valor -1 (cache para sempre) ou pode variar de 0 (nunca armazenar em cache) a 999. No contexto de implantações de aplicações gerenciadas, o valor padrão é -1.

Configurar o acesso a utilitários para aplicações gerenciadas

Ao refatorar um aplicativo de mainframe com o AWS Blu Age, talvez seja necessário fornecer suporte para vários programas utilitários de plataforma antigos, como IDCAMS, INFUTILB, SORT e assim por diante, se seu aplicativo depender deles. AWS A refatoração do Blu Age fornece esse acesso com um aplicativo web dedicado que é implantado junto com aplicativos modernizados. Essa aplicação web requer um arquivo de configuração `application-utility-pgm.yml`, que você deve fornecer. Se você não fornecer esse arquivo de configuração, o aplicação web não poderá ser implantado junto com sua aplicação e não estará disponível.

Tópicos

- Propriedades de configuração

Este tópico descreve todas as propriedades possíveis que você pode especificar no arquivo `application-utility-pgm.yml` de configuração, junto com seus padrões. O tópico descreve as propriedades obrigatórias e opcionais. O exemplo a seguir é um arquivo de configuração completo. Ele lista as propriedades na ordem que recomendamos. Em seguida, é possível usar esse exemplo como ponto de partida para seu próprio arquivo de configuração.

```
# If the datasource support mode is not static-xa, spring JTA transactions
 autoconfiguration must be disabled
```

```
 spring.jta.enabled: false
 logging.config: 'classpath:logback-utility.xml'

 # Encoding
 encoding: cp1047

 # Encoding to be used by INFUTILB and DSNUTILB to generate and read SYSPUNCH files
 sysPunchEncoding: cp1047

 # Utility database access
 spring.aws.client.datasources.primary.secret: `arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:business-FfmXLG`

 treatLargeNumberAsInteger: false

 # Zoned mode : valid values = EBCDIC_STRICT, EBCDIC_MODIFIED, AS400
 zonedMode: EBCDIC_STRICT

 jcl.type: mvs

 # Unload properties
 # For date/time: if use database configuration is enabled, formats are ignored
 # For nbi; use hexadecimal syntaxe to specify the byte value
 unload:
  sqlCodePointShift: 384
  nbi:
    whenNull: "6F"
    whenNotNull: "00"
  useDatabaseConfiguration: false
  format:
    date: MM/dd/yyyy
    time: HH.mm.ss
    timestamp: yyyy-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS
  chunkSize:500
  fetchSize: 500
  varCharIsNull: false
  columnFiller: space

 # Load properties
 # Batch size for DSNUTILB Load Task
 load:
  sqlCodePointShift: 384
  batchSize: 500
  format:
```

```
    localDate: dd.MM.yyyy|dd/MM/yyyy|yyyy-MM-dd
    dbDate: yyyy-MM-dd
    localTime: 'HH:mm:ss|HH.mm.ss'
    dbTime: 'HH:mm:ss'

table-mappings:
 TABLE_1_NAME : LEGACY_TABLE_1_NAME
 TABLE_2_NAME : LEGACY_TABLE_2_NAME
```

Propriedades de configuração

Em seu arquivo de configuração, é possível especificar as propriedades a seguir.

spring.jta.enabled

(Opcional) Controla se o suporte ao JTA está habilitado. Para utilitários, recomendamos que defina esse valor como `false`.

```
spring.jta.enabled : false
```

logging.config

(Obrigatório) Especifica o caminho para o arquivo de configuração do logger dedicado. Recomendamos que você use o nome `logback-utility.xml` e forneça esse arquivo como parte da aplicação modernizada. A maneira comum de organizar esses arquivos é colocar todos os arquivos de configuração do logger no mesmo local, geralmente na subpasta `/config/logback` em que `/config` é a pasta que contém os arquivos de configuração YAML. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 3: Configuração do Logback na documentação do Logback.

```
logging.config : classpath:logback-utility.xml
```

encoding

(Obrigatório) Especifica o conjunto de caracteres que o programa utilitário usa. Na maioria dos casos, quando você migra das plataformas z/OS, esse conjunto de caracteres é uma variante do EBCDIC e deve corresponder ao conjunto de caracteres configurado para as aplicações modernizadas. Se não estiver definido, o padrão será `ASCII`.

```
encoding : cp1047
```

sysPunchEncoding

(Opcional) Especifica o conjunto de caracteres que INFUTILB e DSNUTILB usam para gerar e ler arquivos SYSPUNCH. Se você usar os arquivos SYSPUNCH da plataforma antiga como estão, esse valor deve ser uma variante do EBCDIC. Se não estiver definido, o padrão será `ASCII`.

```
sysPunchEncoding : cp1047
```

Configuração da fonte de dados

Alguns utilitários relacionados ao banco de dados, como LOAD e UNLOAD, exigem acesso a um banco de dados de destino por meio de uma fonte de dados. Como outras definições de fonte de dados na modernização do AWS mainframe, esse acesso exige que você use. AWS Secrets Manager As propriedades que apontam para os segredos adequados no Secrets Manager são as seguintes:

Fonte de dados primária

Esse é o banco de dados de aplicações de negócios primário.

spring.aws.client.datasources.primary.secret

(Opcional) Especifica o segredo no Secrets Manager que contém as propriedades da fonte de dados.

```
spring.aws.client.datasources.primary.secret: datasource-secret-ARN
```

spring.aws.client.datasources.primary.dbname

(Opcional) Especifica o nome do banco de dados de destino se o nome do banco de dados não for fornecido diretamente no segredo do banco de dados, com a propriedade `dbname`.

```
spring.aws.client.datasources.primary.dbname: target-database-name
```

spring.aws.client.datasources.primary.type

(Opcional) Especifica o nome totalmente qualificado da implementação do grupo de conexões a ser usado. O valor padrão é `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`.

```
spring.aws.client.datasources.primary.type: target-datasource-type
```

Se o tipo da fonte de dados primária for `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`, você poderá especificar propriedades adicionais da seguinte forma:

spring.datasource.primary.[property_name]

(Opcional) É possível usar esse formato para especificar propriedades adicionais para configurar a implementação de um grupo de conexões de fonte de dados primária.

O exemplo a seguir mostra uma fonte de dados primária do tipo `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`.

```
spring:
   datasource:
       primary:
         autoCommit: XXXX
         maximumPoolSize: XXXX
         keepaliveTime: XXXX
         minimumIdle: XXXX
         idleTimeout: XXXX
         connectionTimeout: XXXX
         maxLifetime: XXXX
```

Outras fontes de dados de utilitários

Além da fonte de dados primária, é possível fornecer outras fontes de dados de utilitários.

spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names

(Opcional) Especifica a lista de nomes de fontes de dados de utilitários.

```
spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names: dsname1, dsname2, dsname3
```

spring.aws.client.utility.pgm.datasources.[dsname].secret

(Opcional) Especifica o ARN secreto no SSM que hospeda as propriedades da fonte de dados. Forneça [dsname] na lista de nomes especificados em `spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names`.

```
spring.aws.client.utility.pgm.datasources.dsname1.secret: datasource-secret-ARN
```

spring.aws.client.utility.pgm.datasources.[dsname].dbname

(Opcional) Especifica o nome do banco de dados de destino se o nome do banco de dados não for fornecido diretamente no segredo do banco de dados utilizando-se a propriedade `dbname`. Forneça [dsname] na lista de nomes especificados em `spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names`.

```
spring.aws.client.utility.pgm.datasources.dsname1.dbname: target-database-name
```

spring.aws.client.utility.pgm.datasources.[dsname].type

(Opcional) Especifica o nome totalmente qualificado da implementação do grupo de conexões a ser usado. O valor padrão é `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`. Forneça [dsname] na lista de nomes especificados em `spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names`.

```
spring.aws.client.utility.pgm.datasources.dsname1.type: target-datasource-type
```

Se o tipo da fonte de dados de utilitários for `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`, você poderá fornecer propriedades adicionais da seguinte forma:

spring.datasource.[dsname].[property_name]

(Opcional) Especifica uma coleção de propriedades adicionais para configurar a implementação do grupo de conexões de uma fonte de dados de utilitários. Forneça [dsname] na lista de nomes especificados em `spring.aws.client.utility.pgm.datasources.names`. Especifique as propriedades no seguinte formato: `property_name : value`

Veja a seguir um exemplo de fontes de dados de utilitários adicionais do tipo `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`:

```
spring:
   datasource:
       dsname1:
         connectionTimeout: XXXX
         maxLifetime: XXXX
       dsname2:
         connectionTimeout: XXXX
         maxLifetime: XXXX
       dsname3:
         connectionTimeout: XXXX
```

```
          maxLifetime: XXXX
```

treatLargeNumberAsInteger

(Opcional) Relacionado às especificidades do mecanismo de banco de dados Oracle e ao uso de DSNTEP4 utilitários DSNTEP2/. Se você definir esse sinalizador como verdadeiro, números grandes provenientes do banco de dados Oracle (NUMBER (38,0)) serão tratados como números inteiros. Padrão: `false`

```
treatLargeNumberAsInteger : false
```

zonedMode

(Opcional) Define o modo zoneado para codificar ou decodificar tipos de dados zoneados. Essa configuração influencia a forma como os dígitos do sinal são representados. Os valores a seguir são válidos:

- EBCDIC_STRICT: padrão. Use uma definição estrita para o manuseio de sinais. Dependendo se o conjunto de caracteres é EBCDIC ou ASCII, a representação do dígito de sinal usa os seguintes caracteres:
  - Caracteres EBCDIC que correspondem a bytes (`Cn+Dn`) para representar intervalos de dígitos positivos e negativos (`+0` para `+9` para, `-0` para `-9`). Os caracteres são exibidos como `{`, `A` para `I`, `}`, `J` para `R`
  - Caracteres ASCII que correspondem a bytes (`3n+7n`) para representar intervalos de dígitos positivos e negativos (`+0` para `+9` para, `-0` para `-9`). Os caracteres são exibidos como `0` para `9`, `p` para `y`
- EBCDIC_MODIFIED: use uma definição modificada para o tratamento de sinais. Tanto para EBDIC quanto para ASCII, a mesma lista de caracteres representa os dígitos do sinal, ou seja, mapeados `+0` para `+9` mapeados para `{` + `A` para `I` e `-0` para `-9` mapeados para `}` + `J` para `R`. \
- AS400: Use para ativos legados modernizados provenientes das plataformas iSeries (AS400).

```
zonedMode:EBCDIC_STRICT
```

jcl.type

(Opcional) Indica o tipo legado de scripts de JCL modernizados. O utilitário IDCAMS usa essa configuração para personalizar o código de retorno se o JCL de invocação for do tipo `vse`. Os valores válidos são os seguintes:

- `mvs` (padrão)
- `vse`

```
jcl.type : mvs
```

Propriedades relacionadas aos utilitários de descarga de banco de dados

Use essas propriedades para configurar utilitários que descarregam tabelas de banco de dados em conjuntos de dados. Todas as propriedades a seguir são opcionais.

Este exemplo mostra todas as propriedades de descarga possíveis.

```
# Unload properties
 # For date/time: if use database configuration is enabled, formats are ignored
 # For nbi; use hexadecimal syntaxe to specify the byte value
 unload:
 sqlCodePointShift: 0
 nbi:
 whenNull: "6F"
 whenNotNull: "00"
 useDatabaseConfiguration: false
 format:
 date: MM/dd/yyyy
 time: HH.mm.ss
 timestamp: yyyy-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS
 chunkSize: 0
 fetchSize: 0
 varCharIsNull: false
 columnFiller: space
```

sqlCodePointTurno

(Opcional) Especifica um valor inteiro que representa a mudança de ponto do código SQL usada nos dados. O padrão é 0. Isso significa que nenhuma mudança de ponto de código é feita. Alinhe essa configuração com o parâmetro de mudança de ponto do código SQL usado para aplicações modernizadas. Quando a mudança de ponto de código está em uso, o valor mais comum para esse parâmetro é 384.

```
unload.sqlCodePointShift: 0
```

nbi

(Opcional) Especifica um byte indicador nulo. Esse é um valor hexadecimal (como uma string) adicionado à direita do valor dos dados. Os dois valores possíveis são os seguintes:

- whenNull: adicione o valor hexadecimal quando o valor dos dados for nulo. O padrão é 6`. Às vezes, o valor alto FF é usado em vez disso.

```
unload.nbi.whenNull: "6F"
```

- whenNotNull: adicione o valor hexadecimal quando o valor dos dados não for nulo, mas a coluna for anulável. O padrão é `00` (valor baixo).

```
unload.nbi.whenNotNull: "00"
```

useDatabaseConfiguration

(Opcional) Especifica as propriedades de formatação de data e hora. Isso é usado para lidar com objetos de data/hora em consultas UNLOAD. O padrão é `false`.

- Se definido como `true`, usa as propriedades `pgmDateFormat`, `pgmTimeFormat` e `pgmTimestampFormat` do arquivo de configuração principal (`application-main.yml`).
- Se definido como `false`, usa as seguintes propriedades de formatação de data e hora:
  - `unload.format.date`: especifica um padrão de formatação de data. O padrão é `MM/dd/yyyy`.
  - `unload.format.time`: especifica um padrão de formatação de hora. O padrão é `HH.mm.ss`.
  - `unload.format.timestamp`: especifica um padrão de formatação de carimbo de data/hora. O padrão é `yyyy-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS`.

chunkSize

(Opcional) Especifica o tamanho dos blocos de dados usados para criar conjuntos de dados SYSREC. Esses conjuntos de dados são o alvo da operação de descarregamento do conjunto de dados, com operações paralelas. O padrão é `0` (sem pedaços).

```
unload.chunkSize:0
```

fetchSize

(Opcional) Especifica o tamanho da busca de dados. O valor é o número de registros a serem buscados ao mesmo tempo quando uma estratégia de fragmentos de dados é usada. Padrão: `0`.

```
unload.fetchSize:0
```

varCharIsNulo

(Opcional) Especifica como lidar com uma coluna varchar não anulável com conteúdo em branco. O padrão é `false`.

Se você definir esse valor como `true`, o conteúdo da coluna será tratado como uma string vazia para fins de descarga, em vez de uma única string de espaço. Defina esse sinalizador somente `true` para o caso do mecanismo de banco de dados Oracle.

```
unload.varCharIsNull: false
```

columnFiller

(Opcional) Especifica o valor a ser usado para preencher as colunas descarregadas em colunas varchar. Os valores possíveis são espaço ou valores baixos. O padrão é espaço.

```
unload.columnFiller: space
```

Propriedades relacionadas ao carregamento do banco de dados

Use essas propriedades para configurar utilitários que carregam registros do conjunto de dados em um banco de dados de destino, por exemplo, DSNUTILB. Todas as propriedades a seguir são opcionais.

Este exemplo mostra todas as propriedades de carga possíveis.

```
# Load properties
 # Batch size for DSNUTILB Load Task
 load:
 sqlCodePointShift: 384
 batchSize: 500
 format:
```

```
localDate: dd.MM.yyyy|dd/MM/yyyy|yyyy-MM-dd
dbDate: yyyy-MM-dd
localTime: HH:mm:ss|HH.mm.ss
dbTime: HH:mm:ss

table-mappings:
TABLE_1_NAME : LEGACY_TABLE_1_NAME
TABLE_2_NAME : LEGACY_TABLE_2_NAME
```

sqlCodePointTurno

(Opcional) Especifica um valor inteiro que representa a mudança de ponto do código SQL usada nos dados. O padrão é 0, o que significa que as aplicações não alteram o ponto de código. Alinhe essa configuração com o parâmetro de mudança de ponto do código SQL usado para aplicações modernizadas. Quando você usa mudanças de ponto de código, o valor mais comum para esse parâmetro é 384.

```
load.sqlCodePointShift : 384
```

batchSize

(Opcional) Especifica um valor inteiro que represente o número de registros a serem tratados antes de você enviar uma declaração de lote real ao banco de dados. O padrão é 0.

```
load.batchSize: 500
```

formato

(Opcional) Especifica os padrões de formatação de data e hora a serem usados para conversões de data/hora durante as operações de carregamento do banco de dados.

- `load.format.localDate`: Padrão de formatação de data local. Isso é padronizado como `dd.MM.yyyy|dd/MM/yyyy|yyyy-MM-dd`.
- `load.format.dbDate`: Padrão de formatação de data do banco de dados. Isso é padronizado como `yyyy-MM-dd`.
- `load.format.localTime`: Padrão de formatação da hora local. Isso é padronizado como `HH:mm:ss|HH.mm.ss`.
- `load.format.dbTime`: Padrão de formatação de hora do banco de dados. Isso é padronizado como `HH:mm:ss`.

mapeamentos de tabela

(Opcional) Especifica uma coleção de mapeamentos fornecidos pelo cliente entre nomes de tabelas legadas e modernas. O programa utilitário DSNUTILB consome esses mapeamentos.

Especifique os valores no seguinte formato: MODERN_TABLE_NAME: LEGACY_TABLE_NAME

Exemplo:

```
table-mappings:
 TABLE_1_NAME : LEGACY_TABLE_1_NAME
 TABLE_2_NAME : LEGACY_TABLE_2_NAME
 ...
 TABLE_*N*_NAME : LEGACY_TABLE_*N*_NAME
```

> **Note**
>
> Quando a aplicação utilitário é iniciada, ele registra explicitamente todos os mapeamentos fornecidos.

Adicione propriedades de configuração para o aplicativo gerenciado com o mecanismo AWS Blu Age

Você pode adicionar um arquivo na `config` pasta do seu aplicativo refatorado que lhe dará acesso aos novos recursos no mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age. Você deve nomear esse arquivo `user-properties.yml`. Esse arquivo não substitui a definição da aplicação, mas a estende. Este tópico descreve as propriedades que você pode incluir no arquivo `user-properties.yml`.

> **Note**
>
> Você não pode alterar alguns parâmetros porque eles são controlados pela modernização do AWS mainframe ou pela definição do aplicativo. Todos os parâmetros definidos na definição da aplicação têm prioridade sobre os parâmetros especificados em `user-properties.yml`.

Para obter mais informações sobre a estrutura de aplicações refatoradas, consulte Estrutura dos aplicativos gerenciados da AWS Blu Age.

O diagrama a seguir mostra onde localizar o `user-properties.yml` arquivo dentro da estrutura do aplicativo de amostra AWS Blu Age, PlanetsDemo.

```
PlanetsDemo-v1/
   ## config/
   #  ## application-PlanetsDemo.yml
   #  ## user-properties.yml
   ## jics/
   ## webapps/
```

Referência de propriedades de configuração

Esta é a lista de propriedades disponíveis. Todos os parâmetros são opcionais.

Tópicos

- Propriedades da aplicação Gapwalk
- Propriedades do batchscript do Gapwalk
- Propriedades Gapwalk Blugen
- Propriedades do comando Gapwalk CL
- Propriedades do corredor Gapwalk CL
- Propriedades Gapwalk JHDB
- Propriedades do Gapwalk JICS
- Propriedades de runtime do Gapwalk
- Propriedades do programa utilitário Gapwalk
- Outras propriedades

Propriedades da aplicação Gapwalk

bluesam.fileLoading.commitInterval

Opcional. O intervalo de Blusam confirmação.

Tipo: número

Padrão: 100000

card.encoding

Opcional. Codificação do cartão: para ser usado com `useControlMVariable`.

Tipo: string

Padrão: CP1145

checkinputfilesize

Opcional. Especifica se um cheque deve ser liberado se o tamanho do arquivo for múltiplo do tamanho do registro.

Tipo: booliano

Padrão: False

database.cursor.overflow.allowed

Opcional. Especifica se é permitido que o cursor transborde. Defina como `true` para realizar uma próxima chamada no cursor, seja qual for sua posição. Defina como `false` para verificar se o cursor está na última posição antes de realizar uma próxima chamada no cursor. Ative somente se o cursor for SCROLLABLE (SENSITIVE ou INSENSITIVE)

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

Simplificador de dados. onInvalidNumericDados

Opcional. Como reagir ao decodificar dados numéricos inválidos. Os valores permitidos são: `reject`, `toleratespaces`, `toleratespaceslowvalues` e `toleratemost`.

Tipo: string

Padrão: rejeitar

defaultKeepExistingArquivos

Opcional. Especifica se o valor anterior padrão do conjunto de dados deve ser definido.

Tipo: booliano

Padrão: False

disposition.checkexistence

Opcional. Especifica se deve liberar uma verificação da existência do arquivo para o conjunto de dados com DISP SHR ou OLD.

Tipo: booliano

Padrão: False

externalSort.threshold

Opcional. O limite de classificação: determina quando o sistema deve mudar da classificação por mesclagem na memória para a classificação externa (usando arquivos temporários no sistema de arquivos). Se não for especificado (default=`null`), o limite será definido como metade da memória disponível em cada nova tarefa de classificação. Para estimar a memória disponível, uma chamada para System.gc () é executada.

Tipo: tamanho dos dados

Padrão: nulo

```
externalSort.threshold: 12MB
```

blockSizeDefault

Opcional. O tamanho de bloco padrão a ser usado para bytes BDW.

Tipo: número

Padrão: 32760

```
blockSizeDefault: 32760
```

forceHR

Opcional. Especifica se o SYSPRINT legível por humanos deve ser usado no console ou na saída do arquivo.

Tipo: booliano

Padrão: False

forcedDate

Opcional. Força uma data e hora específicas no banco de dados. Use somente durante o desenvolvimento e o teste.

Padrão: nulo

```
forcedDate: 2022-08-26T12:59:58.123456+01:57
```

frozenDate

Opcional. Congela a data e a hora no banco de dados. Use somente durante o desenvolvimento e o teste.

Padrão: False

```
frozenDate: false
```

ims.messages.extendedSize

Opcional. Especifica se o extendedSize deve ser definido nas mensagens ims.

Tipo: booliano

Padrão: False

lockTimeout

Opcional. O tempo limite em milissegundos de uma transação quando não é possível adquirir um bloqueio dentro de um período de tempo especificado.

Tipo: número

Padrão: 500

mapTransfo.prefixes

Opcional. Lista de prefixos a serem usados ao transformar variáveis controlM. Cada um separado por vírgula.

Tipo: string

Padrão: &,@,%%

consulta. useConcatCondition

Opcional. Especifica se a condição da chave é criada por concatenação de chaves ou não.

Tipo: booliano

Padrão: False

rollbackOnRTE

Opcional. Especifica se a transação de unidade de execução implícita deve ser revertida em exceções de runtime.

Tipo: booliano

Padrão: False

sctThreadLimit

Opcional. O limite de threads para acionar scripts.

Tipo: número

Padrão: 5

sqlCodePointTurno

Opcional. A mudança de ponto do código sql. Muda o ponto de código dos caracteres de controle que podemos encontrar ao migrar dados rdbms antigos para um rdbms moderno. Por exemplo, você pode especificar `384` para corresponder ao `\u0180` caractere Unicode.

Tipo: número

Padrão: 0

sqlIntegerOverflowPermitido

Opcional. Especifica se é permitido o estouro de números inteiros SQL, ou seja, se é permitido colocar valores maiores na variável do host.

Tipo: booliano

Padrão: False

stepFailWhenAbend

Opcional. Especifica se a suspensão deve ser levantada se uma etapa falhar ou concluir a execução.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

stopExecutionWhenProgNotFound

Opcional. Especifica se a execução deve ser interrompida se um programa não for encontrado. Se definido como `true`, interrompe a execução se um programa não for encontrado.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

system.date.format

Opcional. Especifica o formato da data do sistema.

Tipo: string

Padrão: MDY

uppercaseUserInput

Opcional. Especifica se a entrada do usuário deve estar em maiúsculas.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

Controle de uso MVariable

Opcional. Especifica se a especificação Control-m deve ser usada para substituição de variáveis.

Tipo: booliano

Padrão: False

jcl.checkpoint.expireTimeout

Opcional. Especifica a duração do tempo para reter os pontos de verificação de JCL no provedor de persistência ou no registro na memória.

Tipo: número

Padrão: -1

jcl.checkpoint. expireTimeoutUnit

Opcional. Especifica a unidade de duração de tempo para a propriedade `jcl.checkpoint.expireTimeout`. Valores constantes de enumeração aceitos: `java.util.concurrent.TimeUnit`.

Tipo: string

Padrão: SECONDS

Propriedades do batchscript do Gapwalk

encoding

Opcional. A codificação usada em projetos de batchscript (não com groovy). Espera uma codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...

Tipo: string

Padrão: ASCII

Propriedades Gapwalk Blugen

managers.trancode

Opcional. O gerenciador de diálogos trancode mapeamento. Permite mapear um código de transação JICS para um gerenciador de diálogos. O formato esperado é `trancode1:dialogManager1;trancode2:dialogManager2;`.

Tipo: string

Padrão: nulo

```
managers.trancode: OR12:MYDIALOG1
```

Propriedades do comando Gapwalk CL

commands-off

Opcional. Lista de comandos a serem desativados, separados por vírgula. Os valores permitidos são: `PGM_BASIC`, `RCVMSG`, `SNDRCVF`, `CHGVAR`, `QCLRDTAQ`, `RTVJOBA`, `ADDLFM`, `ADDPFM`, `RCVF`,

`OVRDBF`, `DLTOVR`, `CPYF` e `SNDDTAQ`. Útil quando você deseja desativar ou substituir um programa existente. `PGM_BASIC`é um programa específico do AWS Blu Age Runtime projetado para fins de depuração.

Tipo: string

Padrão: nulo

spring.datasource.primary.jndi-name

Opcional. A principal fonte de dados Java Naming And Directory Interface (JNDI).

Tipo: string

Padrão: jdbc/primary

zonedMode

Opcional. O modo para codificar ou decodificar tipos de dados zoneados. Os valores permitidos são: `EBCDIC_STRICT`, `EBCDIC_MODIFIED` e `AS400`.

Tipo: string

Padrão: EBCDIC_STRICT

Propriedades do corredor Gapwalk CL

cl.configuration.context.encoding

Opcional. A codificação dos arquivos CL. Espera uma codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...

Tipo: string

Padrão: CP297

cl.zonedMode

Opcional. O modo para codificar ou decodificar comandos da linguagem de controle (CL). Os valores permitidos são: `EBCDIC_STRICT`, `EBCDIC_MODIFIED` e `AS400`.

Tipo: string

Padrão: EBCDIC_STRICT

Propriedades Gapwalk JHDB

ims.programs

Opcional. Lista de programas IMS a serem usados. Separe cada parâmetro com um ponto e vírgula (`;`) e cada transação com uma vírgula (`,`). Por exemplo: `ims.programs: PCP008,PCT008;PCP054,PCT054;PCP066,PCT066;PCP068,PCT068;`

Tipo: string

Padrão: nulo

jhdb.checkpointPath

Opcional. Se `jhdb.checkpointPersistence` não for `none`, esse parâmetro permitirá que você configure o caminho de persistência do ponto de verificação (local de armazenamento do arquivo checkpoint.dat); todos os dados de pontos de verificação contidos no registro são serializados e armazenados em um arquivo (checkpoint.dat) localizado na pasta fornecida. Observe que somente os dados do ponto de verificação (scriptId, stepId, posição do banco de dados e área do ponto de verificação) são afetados por esse backup.

Tipo: string

Padrão: file:./setup/

jhdb.checkpointPersistence

Opcional. O modo de persistência do ponto de verificação. Os valores permitidos são: `none`, `add` e `end`. Use `add` para manter os pontos de verificação quando um novo for criado e adicionado ao registro. Use `end` para manter o ponto de verificação no desligamento do servidor. Quaisquer outros valores desativam a persistência. Observe que sempre que um novo ponto de verificação for adicionado ao registro, todos os pontos de verificação existentes serão serializados e o arquivo será apagado. Não é um acréscimo aos dados existentes no arquivo. Portanto, dependendo do número de pontos de verificação, isso pode ter algum efeito no desempenho.

Tipo: string

Padrão: nenhum

jhdb.configuration.context.encoding

Opcional. A codificação JHDB (Java Hierarchical Database). Espera uma string de codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...

Tipo: string

Padrão: CP297

jhdb. identificationCardData

Opcional. Usado para codificar alguns “dados do cartão de identificação do operador” no campo MID designado pelo parâmetro CARD.

Tipo: string

Padrão: ""

jhdb.lterm

Opcional. Permite que você force um ID de terminal lógico comum no caso de uma emulação de IMS. Se não for definido, o sessionId será usado.

Tipo: string

Padrão: nulo

jhdb.metadata.extrapath

Um parâmetro de configuração que especifica uma pasta raiz extra específica do runtime para as pastas psbs e dbds.

Tipo: string

Padrão: file:./setup/

> **Note**
>
> Atualmente, para restrições de implantação, você deve copiar seus diretórios dbds e psbs no diretório config do seu aplicativo ou em um subdiretório do diretório config: por exemplo, config/setup
>
> ```
> config
> |- setup
>    |- dbds
>    |- psbs
> ```
>
> e definir em application-jhdb.yml

```
jhdb.metadata.extrapath: file: ./config/setup/
```

jhdb.navigation.cachenexts

Opcional. A duração do cache (em milissegundos) usada na navegação hierárquica para um RDBMS.

Tipo: número

Padrão: 5000

jhdb.query. limitJoinUsage

Opcional. Especifica se o parâmetro limite de uso de junção deve ser usado em gráficos RDBMS.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

jhdb. use-db-prefix

Opcional. Especifica se um prefixo de banco de dados deve ser ativado na navegação hierárquica para um RDBMS.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

Propriedades do Gapwalk JICS

jics.data. dataJsonInitLocalização

Opcional. Localização do arquivo json preparado pelo Analyzer a partir da análise do CSD e usado para inicializar o banco de dados jics,

Tipo: string

Padrão: ""

jics.db. dataScriptLocation

Opcional. Localização do script initJics.sql, preparado pelo Analyzer a partir da análise das exportações de CSD do mainframe.

Tipo: string

Padrão: ""

jics.db. dataTestQueryLocalização

Opcional. Localização de um script sql contendo uma única consulta sql que deve retornar uma contagem de objetos (por exemplo: contagem do número de registros na tabela do programa jics). Se a contagem for igual a 0, o banco de dados será carregado usando o script `jics.db.dataScriptLocation`, caso contrário, o carregamento do banco de dados será ignorado.

Tipo: string

Padrão: ""

jics.db. ddlScriptLocation

Opcional. A localização do script Jics ddl. Permite que você inicie o esquema do banco de dados jics usando um script.sql.

Tipo: string

Padrão: ""

```
jics.db.ddlScriptLocation: ./jics/sql/jics.sql
```

jics.db. schemaTestQueryLocalização

Opcional. Localização do arquivo sql que deve conter uma consulta exclusiva que retorna o número de objetos no esquema jics (se houver).

Tipo: string

Padrão: ""

sucos. runUnitLauncherPool. Habilitar

Opcional. Especifica se o pool do lançador de unidades de execução deve ser ativado no JICS.

Tipo: booliano

Padrão: False

sucos. runUnitLauncherTamanho da piscina

Opcional. O tamanho do pool do lançador da unidade de execução no JICS.

Tipo: número

Padrão: 20

sucos. runUnitLauncherPool. Intervalo de validação

Opcional: O intervalo de validação do pool do lançador de unidades de execução no JICS, expresso em milissegundos.

Tipo: número

Padrão: 1000

jics.queues.sqs.region

Opcional. O Região da AWS para Amazon SQS, usado no JICS. É recomendável definir a mesma região da aplicação implantada para fins de desempenho, mas isso não é obrigatório.

Tipo: string

Padrão: eu-west-1

jics.xa.agent.timeout

Opcional. Define a duração máxima para que o agente xa responsável pelo gerenciamento de transações distribuídas conclua suas operações.

Tipo: número

Padrão: nulo

mq.queues.sqs.region

Opcional. O Região da AWS para o serviço Amazon SQS MQ.

Tipo: string

Padrão: eu-west-3

Executor de tarefas. allowCoreThreadTimeOut

Opcional. Especifica se os threads principais devem atingir o tempo limite no JCIS. Isso permite o crescimento e a redução dinâmicos, mesmo em combinação com uma fila diferente de zero (já que o tamanho máximo do pool só aumentará quando a fila estiver cheia).

Tipo: booliano

Padrão: False

Executor de tarefas. corePoolSize

Opcional. Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um thread é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho do pool principal.

Tipo: número

Padrão: 5

Executor de tarefas. maxPoolSize

Opcional. Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um novo tópico é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho máximo do grupo (número máximo de threads paralelos).

Tipo: número

Padrão: 10

taskExecutor.queueCapacity

Opcional. Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um novo tópico é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho da fila. (= número máximo de transações pendentes quando `taskExecutor.maxPoolSize` atingido)

Tipo: número

Padrão: 50

Propriedades de runtime do Gapwalk

cacheMetadata

Opcional. Especifica se os metadados do banco de dados devem ser armazenados em cache.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

check-groovy-file

Opcional. Especifica se o conteúdo dos arquivos groovy deve ser verificado antes do registro.

Tipo: booliano

Padrão: verdadeiro

databaseStatistics

Opcional. Especifica se devem permitir que os construtores de SQL coletem e exibam informações estatísticas.

Tipo: booliano

Padrão: False

dateTimeFormat

Opcional. dateTimeFormat Descreve como inserir o tipo de data e hora do banco de dados em entidades simplificadoras de dados. Os valores permitidos são: `ISO`, `EUR`, `USA` e `LOCAL`

Tipo: string

Padrão: ISO

dbDateFormat

Opcional. O formato da data alvo do banco de dados.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd

dbTimeFormat

Opcional. O formato da hora alvo do banco de dados.

Tipo: string

Padrão: HH:mm:ss

dbTimestampFormat

Opcional. O formato do timestamp de destino do banco de dados.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd HH:mm:ss.ssssss

fetchSize

Opcional. O valor fetchSize para cursores. Use ao buscar dados usando fragmentos por utilitários. load/unload

Tipo: número

Padrão: 10

Forçar a desativação SQLTrim StringType

Opcional. Especifica se o corte de todos os parâmetros da string sql deve ser desativado.

Tipo: booliano

Padrão: False

localDateFormat

Opcional. Lista de formatos de data locais. Separe cada formato com |.

Tipo: string

localTimeFormat

Opcional. Lista de formatos de horário local. Separe cada formato com |.

Tipo: string

localTimestampFormat

Opcional. Lista de formatos de carimbo de data/hora locais. Separe cada formato com |.

Tipo: string

Padrão:

pgmDateFormat

Opcional. O formato de data e hora usado nos programas.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd

pgmTimeFormat

Opcional. O formato de hora usado para execução de pgm (programas).

Tipo: string

Padrão: HH.mm.ss

pgmTimestampFormat

Opcional. O formato do carimbo de data e hora.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd-HH .mm.ss.SSSSSS

Propriedades do programa utilitário Gapwalk

jcl.type

Opcional. Tipo de arquivo `.jcl`. Os valores permitidos são: `jcl` e `vse`. Os PRINT/REPRO comandos do utilitário IDCAMS retornam 4 se o arquivo estiver vazio para um jcl que não seja vse.

Tipo: string

Padrão: mvs

listcat.variablelengthpreprocessor.enabled

Opcional. Especifica se deseja ativar o pré-processador de comprimento variável para o comando LISTCAT.

Tipo: booliano

Padrão: False

listcat.variablelengthpreprocessor.type

Opcional. O tipo de objetos contidos no arquivo listcat, se você habilitar `listcat.variablelengthpreprocessor.enabled`. Os valores permitidos são: `rdw` e `bdw`.

Tipo: string

Padrão: rdw

load.batchSize

Opcional. O tamanho do lote do utilitário de carga.

Tipo: número

Padrão: 0

load.format.dbDate

Opcional. O formato do banco de dados do utilitário de carga a ser usado.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd

load.format.dbTime

Opcional. O tempo de uso do banco de dados do utilitário de carregamento.

Tipo: string

Padrão: HH:mm:ss

load.format.localDate

Opcional. O formato de data local do utilitário de carregamento a ser usado.

Tipo: string

Padrão: dd/MM/yyyy dd.MM.YYYY| |YYYY-MM-dd

load.format.localTime

Opcional. O formato de hora local do utilitário de carregamento a ser usado.

Tipo: string

Padrão: HH:mm:ss|HH.mm.ss

carregar. sqlCodePointTurno

Opcional. A mudança de pontos do código SQL para o utilitário de carregamento. Executa o processo de mudança de caracteres. Obrigatório quando seu banco de dados de destino DB2 é o Postgresql.

Tipo: número

Padrão: 0

sysPunchEncoding

Opcional. O conjunto de caracteres de codificação syspunch. Os valores suportados são `Cp1047` / `ASCII`.

Tipo: string

Padrão: ASCII

treatLargeNumberAsInteger

Opcional. Especifica se os números grandes devem ser tratados como `Integer`. Eles são tratados como `BigDecimal` padrão.

Tipo: booliano

Padrão: False

unload.chunkSize

Opcional. Tamanho do pedaço usado para o utilitário de descarga.

Tipo: número

Padrão: 0

unload.columnFiller

Opcional. O preenchedor de colunas do utilitário de descarga.

Tipo: string

Padrão: espaço

unload.fetchSize

Opcional. Permite ajustar o tamanho da busca ao manipular cursores no utilitário de descarga.

Tipo: número

Padrão: 0

unload.format.date

Opcional. Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de data a ser usado no utilitário de descarga.

Tipo: string

Padrão: MM/dd/yyyy

unload.format.time

Opcional. Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de hora a ser usado no utilitário de descarga.

Tipo: string

Padrão: HH.mm.ss

unload.format.timestamp

Opcional. Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de carimbo de data/hora a ser usado no utilitário de descarga.

Tipo: string

Padrão: yyyy-MM-dd-HH .mm.ss.SSSSSS

descarregue.nbi. whenNotNull

Opcional. O valor do Indicador de Byte Nulo (nbi) a ser adicionado quando o valor do banco de dados não for nulo.

Tipo: hexadecimal

Padrão: 00

unload.nbi.whenNull

Opcional. O valor do Indicador de Byte Nulo (nbi) a ser adicionado quando o valor do banco de dados for nulo.

Tipo: hexadecimal

Padrão: 6F

descarregue.nbi. writeNullIndicator

Opcional. Especifica se o indicador nulo deve ser gravado no arquivo de saída de descarga.

Tipo: booliano

Padrão: False

descarregar. sqlCodePointTurno

Opcional. O utilitário de mudança de pontos do código SQL para descarga. Executa o processo de mudança de caracteres. Obrigatório quando seu banco de dados de destino DB2 é o Postgresql.

Tipo: número

Padrão: 0

descarregar. useDatabaseConfiguration

Opcional. Especifica se a configuração de data ou hora do application-main.yml deve ser usada no utilitário de descarregamento.

Tipo: booliano

Padrão: False

descarregar. varCharIsNulo

Opcional. Use esse parâmetro no programa INFTILB, se definido como `true`, todos os campos não anuláveis com valores em branco (espaço) retornarão uma string vazia.

Tipo: booliano

Padrão: False

Outras propriedades

qtemp.cleanup.threshold.hours

Opcional. Para especificar quando `qtemp.dblog` está ativado. A vida útil da partição db (em horas).

Tipo: número

Padrão: 0

qtemp.dblog

Opcional. Se deve habilitar o log do banco de dados QTEMP.

Tipo: booliano

Padrão: False

qtemp.uuid.length

Opcional. O comprimento de identificação exclusivo do QTEMP.

Tipo: número

Padrão: 9

quartz.scheduler. stand-by-if-error

Opcional. Especifica se a execução do trabalho deve ser acionado se o agendador de trabalhos estiver no modo de espera. Se verdadeiro, quando ativada, a execução do trabalho não é acionada.

Tipo: booliano

Padrão: False

warmUpCache

Opcional. Especifica se todos os dados da tabela de comunicação de dados devem ser carregados em um cache de aquecimento na inicialização do servidor.

Tipo: booliano

Padrão: False

AWS Mainframe Modernization referência de definição de aplicativo

Em AWS Mainframe Modernization, você configura aplicativos de mainframe migrados em um arquivo JSON de definição de aplicativo, que é específico para o mecanismo de tempo de execução escolhido. Uma definição de aplicação contém informações gerais e informações específicas do mecanismo. Este tópico descreve as definições dos aplicativos AWS Blu Age e Rocket Software (anteriormente Micro Focus) e identifica todos os elementos obrigatórios e opcionais.

Sumário

- Seção de cabeçalho geral
- Visão geral da seção de definição
- AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age
- AWS Detalhes da definição de Blu Age
  - Receptores: obrigatório
  - AWS Aplicativo Blu Age - obrigatório
  - Blusam- opcional
  - AWS Filas de mensagens do Blu Age - opcionais
  - AWS Configuração EFS de armazenamento de aplicativos Blu Age - opcional
- Definição do aplicativo Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Detalhes da definição do Rocket Software
  - Receptor(es): obrigatório
  - Localizações do conjunto de dados: obrigatório
  - Manipulador de autenticação e autorização do Amazon Cognito: opcional
  - Manipulador do LDAP e do Active Directory: opcional
  - Configurações de lote: obrigatórias
  - Configurações do CICS: obrigatórias
  - Impressoras: opcionais
  - Recursos XA: opcional
  - Configurações de tempo de execução: opcional

Seção de cabeçalho geral

Cada definição de aplicação começa com informações gerais sobre a versão do modelo e os locais de origem. A versão atual da definição da aplicação é 2.0.

Use a estrutura a seguir para especificar a versão do modelo e os locais de origem.

```
"template-version": "2.0",
    "source-locations": [
        {
            "source-id": "s3-source",
```

```
            "source-type": "s3",
            "properties": {
                "s3-bucket": "mainframe-deployment-bucket",
                "s3-key-prefix": "v1"
            }
        }
    ]
```

> **Note**
>
> É possível usar a seguinte sintaxe se você quiser inserir o ARN do S3 como s3-bucket:
>
> ```
> "template-version": "2.0",
>   "source-locations": [
>       {
>           "source-id": "s3-source",
>           "source-type": "s3",
>           "properties": {
>               "s3-bucket": "arn:aws:s3:::mainframe-deployment-bucket",
>               "s3-key-prefix": "v1"
>           }
>       }
>   ]
> ```

Versão do modelo

(Obrigatório) Especifica a versão do arquivo de definição da aplicação. Não mude esse valor. Atualmente, o único valor permitido é 2,0. Especifique `template-version` com uma string.

locais de origem

Especifica os locais dos arquivos e outros recursos que a aplicação exige durante o runtime.

source-id

Especifica um nome para o local. Esse nome é usado para referenciar o local de origem conforme necessário no JSON de definição da aplicação.

source-type

Especifica o tipo da fonte. Atualmente, o único valor permitido é s3.

propriedades

Fornece os detalhes do local de origem. Cada propriedade é especificada com uma string.

- `s3-bucket`: obrigatório. Especifica o nome do bucket do Amazon S3 onde os arquivos estão armazenados.
- `s3-key-prefix`: obrigatório. Especifica o nome da pasta no bucket do Amazon S3 em que os arquivos são armazenados.

Visão geral da seção de definição

Especifica as definições de recursos dos serviços, configurações, dados e outros recursos típicos de que a aplicação precisa para ser executada. Quando você atualiza uma definição de aplicação, o AWS Mainframe Modernization detecta alterações comparando as listas `source-locations` e `definition` das versões anteriores e atuais do arquivo JSON de definição de aplicação.

A seção de definição é específica do mecanismo e está sujeita a alterações. As seções a seguir mostram exemplos de definições de aplicações específicas do mecanismo para ambos os mecanismos.

AWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age

```
{
 "template-version": "2.0",
 "source-locations": [
        {
            "source-id": "s3-source",
            "source-type": "s3",
            "properties": {
                "s3-bucket": "mainframe-deployment-bucket-aaa",
                "s3-key-prefix": "v1"
            }
        }
    ],
    "definition" : {
        "listeners": [{
            "port": 8194,
            "type": "http"
        }],
        "ba-application": {
```

```
            "app-location": "${s3-source}/murachs-v6/"
        },
        "blusam": {
            "db": {
                "nb-threads": 8,
                "batch-size": 10000,
                "name": "blusam",
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:blusam-FfmXLG"
            },
            "redis": {
                "hostname": "blusam.c3geul.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "port": 6379,
                "useSsl": true,
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:bluesamredis-nioefm"
            }
        }
    }
}
```

AWS Detalhes da definição de Blu Age

Receptores: obrigatório

Especifique a porta que você usará para acessar o aplicativo por meio do Elastic Load Balancing AWS Mainframe Modernization criado. Use a seguinte estrutura:

```
"listeners": [{
            "port": 8194,
            "type": "http"
}],
```

porta

(Obrigatório) É possível usar qualquer porta disponível, exceto as conhecidas portas de 0 a 1023. Recomendamos usar o intervalo de 8192 a 8199. Verifique se não há outros receptores ou aplicações operando nessa porta.

type

(Obrigatório) Atualmente, somente `http` é compatível.

AWS Aplicativo Blu Age - obrigatório

Especifique o local em que o mecanismo coleta o arquivo de imagem da aplicação usando a estrutura a seguir.

```
"ba-application": {
            "app-location": "${s3-source}/murachs-v6/",
            "files-directory": "/m2/mount/myfolder",
            "enable-jics": <true|false>,
            "enable-batch-restart": <true|false>,
            "shared-app-location": "${s3-source}/shared/"
},
```

app-location

O local específico no Amazon S3 em que o arquivo de imagem da aplicação é armazenado.

files-directory

(Opcional) A localização dos input/output arquivos para lotes. Deve ser uma subpasta da configuração do Amazon EFS ou do ponto de FSx montagem da Amazon no nível do ambiente. A subpasta deve pertencer a um usuário adequado para ser usada pela aplicação Blu Age executada no AWS Mainframe Modernization. Para isso, ao anexar a unidade a uma EC2 instância Linux da Amazon, um grupo com ID `101` e um usuário com ID `3001` devem ser criados, e a pasta desejada deve pertencer a esse usuário. Por exemplo, dessa forma, a *`testclient`* pasta pode ser usada pelo Blu Age AWS Mainframe Modernization Managed.

```
groupadd -g 101 mygroup
useradd -M -g mygroup -p mypassword -u 3001 myuser
mkdir testclient
chown myuser:mygroup testclient
```

enable-jics

(Opcional) Especifica se o JICS deve ser ativado. O valor padrão é verdadeiro. Definir isso como false impede que o banco de dados JICS seja gerado.

enable-batch-restart

(Opcional) Especifica se o recurso de reinicialização deve ser ativado para trabalhos em lote. O padrão é falso. Para obter mais informações sobre as configurações de reinicialização em

lote, consulte Propriedades do mecanismo AWS Blu Age prefixadas `jcl.checkpoint` em Propriedades de configuração do aplicativo gerenciado com o mecanismo AWS Blu Age.

shared-app-location

(Opcional) Localização adicional no Amazon S3 em que os elementos da aplicação compartilhados são armazenados. Ele pode conter o mesmo tipo de estrutura de aplicação que app-location.

Blusam- opcional

Especifique o Blusam banco de dados e o cache do Redis usando a estrutura a seguir.

```
"blusam": {
            "db": {
                "nb-threads": 8,
                "batch-size": 10000,
                "name": "blusam",
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:blusam-FfmXLG"
            },
            "redis": {
                "hostname": "blusam.c3geul.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                "port": 6379,
                "useSsl": true,
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:bluesamredis-nioefm"
            }
}
```

db

Especifica as propriedades do banco de dados usado com a aplicação. O banco de dados deve ser um banco de dados do Aurora PostgreSQL. Você pode especificar as seguintes propriedades:

- `nb-threads`- (Opcional) Especifica quantos encadeamentos dedicados são usados para o mecanismo de gravação no qual o Blusam mecanismo depende. O padrão é 8.
- `batch-size`: (opcional) especifica o limite que o mecanismo write-behind usa para iniciar as operações de armazenamento em lote. O limite representa o número de registros modificados que iniciarão uma operação de armazenamento em lote para garantir que os registros

modificados persistam. O gatilho em si é baseado em uma combinação do tamanho do lote e do tempo decorrido de um segundo, o que for atingido primeiro. O padrão é 10000.

- `name`: (opcional) especifica o nome do banco de dados.
- `secret-manager-arn`: especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) do segredo do que contém as credenciais do banco de dados. Para obter mais informações, consulte Etapa 4: criar e configurar um segredo de banco de dados do AWS Secrets Manager.

Redis

Especifica as propriedades do cache do Redis que a aplicação usa para armazenar os dados temporários necessários em um local central para melhorar o desempenho. Recomendamos que você criptografe e proteja com senha o cache do Redis.

- `hostname`: especifica a localização do cache do Redis.
- `port`: especifica a porta, normalmente 6379, pela qual o cache do Redis envia e recebe comunicação.
- `useSsl`: especifica se o cache do Redis está criptografado. Se o cache não estiver criptografado, defina `useSsl` como false.
- `secret-manager-arn`: especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) do segredo do que contém a senha de cache do Redis. Se o cache do Redis não estiver protegido por senha, não especifique `secret-manager-arn`. Para obter mais informações, consulte Etapa 4: criar e configurar um segredo de banco de dados do AWS Secrets Manager.

AWS Filas de mensagens do Blu Age - opcionais

Especifique os detalhes da conexão JMS-MQ para AWS o aplicativo Blu Age.

```
"message-queues": [
  {
      "product-type": "JMS-MQ",
      "queue-manager": "QMgr1",
      "channel": "mqChannel1",
      "hostname": "mqserver-host1",
      "port": 1414,
      "user-id": "app-user1",
      "ssl-cipher": "*TLS12ORHIGHER",
      "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:sample/mq/test-279PTa"
  },
```

```
  {
      "product-type": "JMS-MQ",
      "queue-manager": "QMgr2",
      "channel": "mqChannel2",
      "hostname": "mqserver-host2",
      "port": 1412,
      "user-id": "app-user2",
      "ssl-cipher": "*TLS12ORHIGHER",
      "secret-manager-arn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:sample/mq/test-279PTa"
  }
]
```

product-type

(Obrigatório) Especifica o tipo de produto. Atualmente, isso só pode ser “JMS-MQ” para AWS aplicativos Blu Age.

queue-manager

(Obrigatório) Especifica o nome do gerenciador de filas.

canal

(Obrigatório) Especifica o nome do canal de conexão do servidor.

hostname

(Obrigatório) Especifica o nome do host do servidor da fila de mensagens.

porta

(Obrigatório) Especifica o número da porta do receptor em que o servidor está escutando.

user-id

(Opcional) Especifica o ID da conta de usuário que pode realizar operações de fila de mensagens no canal especificado.

cifra ssl

(Opcional) Especifica a especificação da cifra SSL para a conexão.

secret-manager-arn

(Opcional) Especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) do Secrets Manager que fornece a senha do usuário especificado.

AWS Configuração EFS de armazenamento de aplicativos Blu Age - opcional

Especifique os detalhes do ponto de acesso EFS do armazenamento de aplicações usando a estrutura a seguir.

```
"ba-application": {
            "file-permission-mask": "UMASK002"
},
"efs-configs": [
           {
            "file-system-id": "fs-01376dfsvfvrsvsr",
            "mount-point": "/m2/mount/efs-ap2",
            "access-point-id": fsap-0eaesefvrefrewgv8"
           }
]
```

file-system-id

(Obrigatório) O ID do sistema de arquivos do EFS ao qual o ponto de acesso se aplica. Padrão: "fs-([0-9a-f]{8,40}){1,128}$"

mount-point

(Obrigatório) O ponto de montagem para o sistema de arquivos em nível de aplicação. Isso deve ser diferente do ponto de montagem do armazenamento em nível de ambiente.

access-point-id

(Obrigatório) O ID do ponto de acesso, atribuído pelo Amazon EFS. Padrão: "^fsap-([0-9a-f]{8,40}){1,128}$"

file-permission-mask

(Opcional) Define a máscara de criação dos arquivos criados pelo processo da aplicação. Por exemplo, quando o valor for definido como `UMASK006`, todos os arquivos terão a permissão 660. Isso significa que somente o proprietário do arquivo e o grupo de arquivos terão acesso de leitura e de gravação, enquanto outros usuários não terão nenhuma permissão.

> **Note**
>
> O valor definido para esse campo só é considerado ao usar-se o armazenamento EFS em nível de aplicação.

> **Note**
>
> Quando a configuração efs é fornecida, o diretório de arquivos deve ser especificado na seção de definição da aplicação. Deve ser uma subpasta do ponto de montagem do Amazon EFS configurada em nível de aplicação.

Definição do aplicativo Rocket Software (anteriormente Micro Focus)

A seção de definição de amostra a seguir é para o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software e contém elementos obrigatórios e opcionais.

```
{
 "template-version": "2.0",
 "source-locations": [
        {
            "source-id": "s3-source",
            "source-type": "s3",
            "properties": {
                "s3-bucket": "mainframe-deployment-bucket-aaa",
                "s3-key-prefix": "v1"
            }
        }
    ],
    "definition" : {
        "listeners": [{
            "port": 5101,
            "type": "tn3270"
        }],
        "dataset-location": {
            "db-locations": [{
                "name": "Database1",
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secrets:1234:us-east-1:secret:123456"
            }]
        },
        "cognito-auth-handler": {
            "user-pool-id": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_rvYFnQIxL",
            "client-id": "58k05jb8grukjjsudm5hhn1v87",
            "identity-pool-id": "us-west-2:64464b12-0bfb-4dea-ab35-5c22c6c245f6"
        },
        "ldap-ad-auth-handler": {
            "ldap-ad-connection-secrets": [LIST OF AD-SECRETS]
```

```
        },
        "batch-settings": {
            "initiators": [{
                "classes": ["A", "B"],
                "description": "initiator...."
            }],
            "jcl-file-location": "${s3-source}/batch/jcl",
            "program-path": "/m2/mount/libs/loadlib:$EFS_MOUNT/emergency/loadlib",
            "system-procedure-libraries":"SYS1.PROCLIB;SYS2.PROCLIB",
            "aliases": [
               {"alias": "FDSSORT", "program": "SORT"},
               {"alias": "MFADRDSU", "program": "ADRDSSU"}
            ]
        },
        "cics-settings": {
            "binary-file-location": "${s3-source}/cics/binaries",
            "csd-file-location": "${s3-source}/cics/def",
            "system-initialization-table": "BNKCICV"
        },
        "jes-printers": [
           {
             "name": "printerName",
              "classes": [
                 "A",
                 "B"
             ],
             "description": "printer desc....",
             "exit-module": {
                 "name": "lrsprte6"
                }
             }
         ],
        "xa-resources" : [{
            "name": "XASQL",
            "secret-manager-arn": "arn:aws:secrets:1234:us-east-1:secret:123456",
            "xa-connection-type": "postgres",
            "module": "${s3-source}/xa/ESPGSQLXA64.so"
        }],
        "runtime-settings": {
          "base-configuration-location": "${s3-source}/exported.json",
          "environment-variables": {
            "ES_JES_RESTART": "N",
            "EFS_MOUNT": "/m2/mount/efs",
            "LRSQ_ADDRESS": "<lrsq-address>"
```

```
          }
        }
    }
}
```

Detalhes da definição do Rocket Software

O conteúdo na seção de definição do arquivo de definição de aplicativo da Rocket Software varia, dependendo dos recursos que seu aplicativo de mainframe migrado exige em tempo de execução.

Receptor(es): obrigatório

Especifique um receptor usando a seguinte estrutura:

```
"listeners": [{
    "port": 5101,
    "type": "tn3270"
}],
```

porta

Para tn3270, o padrão é 5101. Para outros tipos de receptores de serviço, a porta varia. Você pode usar qualquer porta disponível, exceto as conhecidas portas de 0 a 1023. Cada receptor deve ter uma porta distinta. Os receptores não devem compartilhar portas. Para obter mais informações, consulte Listener Control na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

type

Especifica o tipo de receptor de serviço. Para obter mais informações, consulte Listeners na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

Localizações do conjunto de dados: obrigatório

Especifique a localização do conjunto de dados usando a estrutura a seguir.

```
"dataset-location": {
            "db-locations": [{
                "name": "Database1",
                "secret-manager-arn": "arn:aws:secrets:1234:us-east-1:secret:123456"
            }],
```

```
}
```

db-locations

Especifica a localização dos conjuntos de dados que a aplicação migrada cria. Atualmente, AWS Mainframe Modernization suporta somente conjuntos de dados de um único banco de dados VSAM.

- `name`: especifica o nome da instância do banco de dados que contém os conjuntos de dados criados pela aplicação migrada.
- `secret-manager-arn`: especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) do segredo do que contém as credenciais do banco de dados.

Manipulador de autenticação e autorização do Amazon Cognito: opcional

AWS Mainframe Modernization usa o Amazon Cognito para autenticação e autorização de aplicativos migrados. Especifique o manipulador de autenticação do Amazon Cognito usando a estrutura a seguir.

```
"cognito-auth-handler": {
            "user-pool-id": "cognito-idp.Region.amazonaws.com/Region_rvYFnQIxL",
            "client-id": "58k05jb8grukjjsudm5hhn1v87",
            "identity-pool-id": "Region:64464b12-0bfb-4dea-ab35-5c22c6c245f6"
}
```

user-pool-id

Especifica o grupo AWS Mainframe Modernization de usuários do Amazon Cognito usado para autenticar usuários do aplicativo migrado. O Região da AWS for the user pool deve corresponder Região da AWS ao do AWS Mainframe Modernization aplicativo.

client-id

Especifica a aplicação migrada que o usuário autenticado pode acessar.

identity-pool-id

Especifica o banco de identidades do Amazon Cognito no qual o usuário autenticado troca um token do grupo de usuários por credenciais que permitem a ele acessar o AWS Mainframe Modernization. O Região da AWS for do pool de identidades deve corresponder Região da AWS ao do AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Manipulador do LDAP e do Active Directory: opcional

É possível integrar sua aplicação ao Active Directory (AD) ou a qualquer tipo de servidor LDAP para possibilitar que os usuários da aplicação usem suas credenciais do LDAP/AD para autorização e autenticação.

Como integrar a aplicação ao AD

1. Siga as etapas descritas em Configurar o Active Directory para a segurança do Enterprise Server na documentação do Micro Focus Enterprise Server.
2. Crie um AWS Secrets Manager segredo com seus AD/LDAP detalhes para cada servidor AD/LDAP que você deseja usar com seu aplicativo. Para obter informações sobre como criar um segredo, consulte Criar um segredo do AWS Secrets Manager no Guia AWS Secrets Manager do usuário. Para o tipo de segredo, escolha Outro tipo de segredo e inclua os seguintes pares de chave/valor.

```
{
    "connectionPath"       : "<HOST-ADDRESS>:<PORT>",
    "authorizedId"         : "<USER-FULL-DN>",
    "password"             : "<PASSWORD>",
    "baseDn"               : "<BASE-FULL-DN>",
    "userClassDn"          : "<USER-TYPE>",
    "userContainerDn"      : "<USER-CONTAINER-DN>",
    "groupContainerDn"     : "<GROUP-CONTAINER-DN>",
    "resourceContainerDn"  : "<RESOURCE-CONTAINER-DN>"
}
```

⚠ Recomendações de segurança

- Para `connectionPath`, AWS Mainframe Modernization suporta os protocolos LDAP e LDAP sobre SSL (LDAPS). Recomendamos usar o LDAPS porque é mais seguro e evita que as credenciais apareçam nas transmissões da rede.
- Para `authorizedId` e `password`, recomendamos que você especifique as credenciais de um usuário sem mais permissões do que as permissões mais restritivas de somente leitura e verificação necessárias para que a aplicação seja executada.
- Recomendamos alternar AD/LDAP as credenciais regularmente.

- Não crie usuários do AD com o nome de usuário `awsuser` ou `mfuser`. Esses dois nomes de usuário são reservados para uso da AWS .

Veja um exemplo do a seguir:

```
{
    "connectionPath" : "ldaps://msad4.m2.example.people.aws.dev:636",
    "authorizedId" :
 "CN=LDAPUser,OU=Users,OU=msad4,DC=msad4,DC=m2,DC=example,DC=people,DC=aws,DC=dev",
    "password" : "ADPassword",
    "userContainerDn" : "CN=Enterprise Server Users,CN=Micro Focus,CN=Program
 Data,OU=msad4,DC=msad4,DC=m2,DC=example,DC=people,DC=aws,DC=dev",
    "groupContainerDn" : "CN=Enterprise Server Groups,CN=Micro Focus,CN=Program
 Data,OU=msad4,DC=msad4,DC=m2,DC=example,DC=people,DC=aws,DC=dev",
    "resourceContainerDn" : "CN=Enterprise Server Resources,CN=Micro
 Focus,CN=Program Data,OU=msad4,DC=msad4,DC=m2,DC=example,DC=people,DC=aws,DC=dev"
}
```

Crie o segredo com uma chave do KMS gerenciada pelo cliente. É necessário conceder ao AWS Mainframe Modernization as permissões `GetSecretValue` e `DescribeSecret` para o segredo, e as permissões `Decrypt` e `DescribeKey` para a chave do KMS. Para obter mais informações, consulte Permissões para a chave KMS no Guia do AWS Secrets Manager usuário.

3. Adicione o seguinte à definição da aplicação:

```
"ldap-ad-auth-handler": {
    "ldap-ad-connection-secrets": [LIST OF AD/LDAP SECRETS]
}
```

Veja um exemplo do a seguir:

```
"ldap-ad-auth-handler": {
    "ldap-ad-connection-secrets": ["arn:aws:secrets:1234:us-east-1:secret:123456"]
}
```

Se a aplicação estiver integrada ao LDAP e tiver sido iniciada, será necessário fornecer credenciais para executar pelo menos uma operação relacionada à aplicação mencionada na lista de autorizações aceitas.

O manipulador de LDAP/AD autenticação está disponível para o Micro Focus (Rocket) 8.0.11 e versões posteriores.

> **Note**
>
> Atualmente, o administrador do LDAP precisa fornecer permissões “alteradas” no utilitário `casstart` nos recursos do servidor empresarial “OPERCMDS” no diretório LDAP. Isso precisa ser feito para que todos os usuários padrão necessários (por exemplo, CICSUSER, se a aplicação for relacionada ao CICS) para iniciar a aplicação com êxito.

Como fornecer credenciais de usuário do LDAP para autenticação e autorização

1. Crie um AWS Secrets Manager com as seguintes chaves e valores:

```
{
  "username" : "<USERNAME>",
  "password" : "<PASSWORD>"
}
```

> **Important**
>
> Você deve ter o direito de executar `DescribeSecrets` e `GetSecretValue` no Secrets Manager que está sendo usado. Além disso, associe uma chave KMS e as permissões necessárias para o AWS Secrets Manager, conforme mencionado em Escolhendo um AWS KMS key.

2. Escolha o parâmetro do Secrets Manager.

   AWS console

   Ao executar operações a partir do AWS console, haverá a opção de escolher o Secrets Manager que precisa ser aprovado.

AWS CLI (or SDK)

Ao executar-se operações da AWS CLI (ou do SDK), o parâmetro `auth-secrets-manager-arn` da API deve ser transmitido com o ARN do Secrets Manager.

Veja a lista de operações de aplicações que atualmente comportam a autorização:

- `StartBatchJob`
- `CancelBatchJobExecution`
- `ListBatchJobRestartPoints`

Configurações de lote: obrigatórias

Especifique os detalhes exigidos pelos trabalhos em lotes que são executados como parte da aplicação usando a estrutura a seguir.

```
"batch-settings": {
            "initiators": [{
                "classes": ["A", "B"],
                "description": "initiator...."
            }],
            "jcl-file-location": "${s3-source}/batch/jcl",
            "program-path": "/m2/mount/libs/loadlib:$EFS_MOUNT/emergency/loadlib",
            "system-procedure-libraries":"SYS1.PROCLIB;SYS2.PROCLIB",
            "aliases": [
               {"alias": "FDSSORT", "program": "SORT"},
               {"alias": "MFADRDSU", "program": "ADRDSSU"}
    ]
}
```

initiators

Especifica um iniciador de lote que é iniciado quando a aplicação migrada é iniciada com êxito e continua em execução até que seja interrompida. Você pode definir uma ou várias classes por iniciador. Você também pode definir vários iniciadores. Por exemplo:

```
"batch-settings": {
            "initiators": [
                {
```

```
                "classes": ["A", "B"],
                "description": "initiator...."
              },
              {
                "classes": ["C", "D"],
                "description": "initiator...."
              }

        ],
}
```

Para obter mais informações, consulte Para definir um iniciador de lote ou uma impressora SEP na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

- `classes`: especifica as classes de trabalho que o iniciador pode executar. Você pode usar até 36 caracteres. Você pode usar os seguintes caracteres: A–Z ou 0–9.
- `description`: descreve para que serve o iniciador.

jcl-file-location

Especifica a localização dos arquivos JCL (Job Control Language) exigidos pelos trabalhos em lote executados pela aplicação migrada.

program-path

Especifica o caminho necessário para executar trabalhos em lote quando um programa em uma JCL não está no local padrão. Os diferentes nomes de caminho são separados por dois pontos (:).

> **Note**
>
> O caminho do programa só pode ser um caminho do EFS.

system-procedure-libraries

Especifica os conjuntos de dados particionados padrão que serão pesquisados em busca de procedimentos JCL. No entanto, o procedimento não é encontrado no JCL nem por meio das declarações JCLLIB. Esses conjuntos de dados devem ser catalogados e o nome do catálogo deve ser usado. E as entradas são separadas por ponto e vírgula (;).

aliases

Define um mapeamento dos nomes de utilitários e programas usados no JCL para o nome de implementação do utilitário. AWS e utilitários de lote de terceiros (por exemplo, M2SFTP, M2WAIT, Syncsort etc.) podem opcionalmente ter aliases para eliminar a necessidade de alterar o JCL. Por exemplo:

- Alias FDSSORT FDSSORT para SORT e Alias FDSICET para ICETOOL
- Alias ADRDSSU MFADRDSU para ADRDSSU
- Alias Syncsort DMXMFSRT para SORT

Configurações do CICS: obrigatórias

Especifique os detalhes necessários para as transações do CICS que são executadas como parte da aplicação usando a estrutura a seguir.

```
"cics-settings": {
            "binary-file-location": "${s3-source}/cics/binaries",
            "csd-file-location": "${s3-source}/cics/def",
            "system-initialization-table": "BNKCICV"
}
```

binary-file-location

Especifica o local dos arquivos do programa de transação do CICS.

csd-file-location

Especifica a localização do arquivo de definição de recursos (CSD) do CICS para essa aplicação. Para obter mais informações, consulte Definições de recursos do CICS na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

system-initialization-table

Especifica a tabela de inicialização do sistema (SIT) que a aplicação migrada usa. O nome da tabela SIT pode ter até 8 caracteres. Você pode usar A–Z, 0–9, $, @ e #. Para obter mais informações, consulte Definições de recursos do CICS na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

Impressoras: opcionais

Especifique uma impressora jes usando a estrutura a seguir.

```
"jes-printers": [
    {
        "name": "printerName",
        "classes": [
            "A",
            "B"
        ],
        "description": "printer desc....",
        "exit-module": {
            "name": "lrsprte6",
            "module" : "program"
        }
    }
],
```

> **Note**
>
> Pode haver no máximo 25 impressoras configuradas para uma aplicação específica.

name

(Obrigatório) Especifica o nome a ser associado a esse recurso de impressora. Os nomes devem ser exclusivos para cada impressora e um limite de 128 caracteres alfanuméricos pode ser usado.

classes

(Obrigatório) Especifica as classes de saída aplicáveis a esse recurso de impressora. Um limite de 36 caracteres alfanuméricos pode ser usado.

descrição

(Opcional) Texto descritivo adicional para a impressora.

exit-module

(Opcional) Especifica um módulo personalizado para a saída de impressão. Não há valores padrão; se não forem especificados, nenhum módulo de saída será usado. É possível usar um

módulo gerenciado de saída de impressão ou fornecer o seu próprio. Os módulos de saída de impressão gerenciados são definidos usando-se o nome reservado `lrsprte6` para a fila LRS ou forneça o seu próprio usando o parâmetro do módulo para especificar o local e o nome.

A estrutura de `exit-module` tem dois componentes:

- `name`: (obrigatório), se `exit-module` for usado. O nome da entrada do módulo de saída. Há um limite para o nome da entrada do módulo de saída de até oito caracteres.
- `module`: (opcional) a localização do S3 do binário do módulo de saída de impressão.

É possível ver mais exemplos de definição do módulo de saída na seção the section called “Impressoras”.

Recursos XA: opcional

Especifique os detalhes necessários para os recursos XA que a aplicação exige usando a estrutura a seguir.

```
"xa-resources" : [{
            "name": "XASQL",
            "secret-manager-arn": "arn:aws:secrets:1234:us-east-1:secret:123456",
            "xa-connection-type": "postgres",
            "module": "${s3-source}/xa/ESPGSQLXA64.so"
}]
```

> **Note**
>
> A definição de recursos XA foi atualizada para incluir um campo `xa-connection-type` opcional. Se não for fornecido, presume-se que o tipo de conexão seja “postgres”.

name

(Obrigatório) Especifica o nome do recurso XA.

secret-manager-arn

(Obrigatório) Especifica o nome do recurso da Amazon (ARN) para o segredo que contém as credenciais para a conexão com o banco de dados.

xa-connection-type

(Opcional) Especifica o tipo de conexão do recurso XA.

module

(Obrigatório) Especifica a localização do arquivo executável do módulo de switch RM. Para obter mais informações, consulte Planejamento e projeto XARs na documentação do Micro Focus Enterprise Server.

Configurações de tempo de execução: opcional

Especifique os detalhes obrigatórios para que as configurações de tempo de execução gerenciem variáveis de ambiente permitidas usando a estrutura a seguir.

```
"runtime-settings": {
          "base-configuration-location": "${s3-source}/exported.json",
          "environment-variables": {
            "ES_JES_RESTART": "N",
            "EFS_MOUNT": "/m2/mount/efs"
    }
}
```

base-configuration-location

(Opcional) Especifica o local para importação em massa para uma configuração de servidor Micro Focus. Esse arquivo deve ser um JSON válido e estar presente no mesmo local do S3 que o local dos artefatos do aplicativo definido acima. Para exportar a configuração de um aplicativo existente, consulte Para exportar uma região da ESCWA na documentação do software Rocket.

environment-variables

Especifica as variáveis de ambiente aceitas pelo Micro Focus que são aplicadas ao tempo de execução dessa aplicação.

- `ES_JES_RESTART`é uma variável de ambiente da Rocket Software que permite que o JCL reinicie o processamento. Opcionalmente, você também pode usar `ES_ALLOC_OVERRIDE` como uma variável de ambiente do Rocket Software.
- `EFS_MOUNT` é uma variável de ambiente personalizada que sua aplicação pode usar para identificar onde a montagem EFS do ambiente está localizada.

Você pode acessar todas as variáveis de ambiente da Rocket Software no guia Rocket Enterprise Server for UNIX.

AWS Referência de definição do conjunto de dados de modernização de mainframe

Se seu aplicativo exigir mais do que alguns conjuntos de dados para processamento, inseri-los um por um no console de modernização do AWS mainframe é ineficiente. Em vez disso, recomendamos que crie um arquivo JSON para especificar cada conjunto de dados. Diferentes tipos de conjuntos de dados são especificados de forma diferente no JSON, embora muitos parâmetros sejam comuns. Este documento descreve os detalhes do JSON necessários para importar diferentes tipos de conjuntos de dados.

> **Note**
>
> Antes de importar qualquer conjunto de dados, você deve transferir os conjuntos de dados do mainframe para o. AWS Os conjuntos de dados devem estar em um formato que possa ser carregado no mecanismo de tempo de execução selecionado. Em muitos casos, isso pode ser um arquivo sequencial, mas para o VSAM da Rocket Software (antiga Micro Focus), ele precisará estar em seu formato proprietário. O utilitário `DFCONV` é o método sugerido para converter-se o arquivo. Especifique o nome do bucket e da pasta no arquivo JSON de definição do conjunto de dados.
>
> Para obter mais informações sobre o mecanismo de tempo de execução do Rocket Software, consulte DFCONV Batch File Conversion na documentação do Rocket Software.
>
> Para obter mais informações sobre o AWS Blu Age, consultethe section called “AWS Configuração do Blu Age Runtime”.

Tópicos

- Propriedades gerais
- Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para VSAM
- Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para a base GDG
- Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para as gerações PS ou GDG
- Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para PO

Propriedades gerais

Vários parâmetros são comuns a todos os conjuntos de dados. Esses parâmetros abrangem as seguintes áreas:

- Informações sobre o conjunto de dados (`datasetName`,`datasetOrg`,`recordLength`,`encoding`)
- Informações sobre o local de onde você está importando, ou seja, o local de origem do conjunto de dados. Esse não é o local no mainframe. É o caminho para o local do Amazon S3 no qual você fez o upload do conjunto de dados (`externalLocation`).
- Informações sobre o local para o qual você está importando, ou seja, o local de destino do conjunto de dados. Esse local é um banco de dados ou um sistema de arquivos, dependendo do seu mecanismo de runtime. (`storageType` e `relativePath`).
- Informações sobre o tipo de conjunto de dados (tipo específico de conjunto de dados, formato, codificação etc.).

Cada definição de conjunto de dados tem a mesma estrutura JSON. O exemplo de JSON a seguir mostra todos esses parâmetros comuns.

```
{
    "dataSet": {
        "storageType": "Database",
        "datasetName": "MFI01V.MFIDEMO.BNKACC",
        "relativePath": "DATA",
        "datasetOrg": {
            "type": {
                type-specific properties
                    ...
            },
        },
    },
}
```

As propriedades a seguir são comuns a todos os conjuntos de dados.

storageType

Obrigatório. Aplica-se ao local de destino. Especifica se o conjunto de dados é armazenado em um banco de dados ou em um sistema de arquivos. Os valores possíveis são `Database` ou `FileSystem`.

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: sistemas de arquivos não são suportados. Você deve usar um banco de dados.
- Mecanismo de tempo de execução da Rocket Software: bancos de dados e sistemas de arquivos são suportados. Você pode usar o Amazon Relational Database Service ou o Amazon Aurora para bancos de dados, e o Amazon Elastic File System ou FSx o Amazon for Lustre para sistemas de arquivos.

datasetName

(Obrigatório) Especifica o nome totalmente qualificado do conjunto de dados conforme ele aparece no mainframe.

relativePath

(Obrigatório) Aplica-se ao local de destino. Especifica a localização relativa do conjunto de dados no banco de dados ou no sistema de arquivos.

datasetOrg

(Obrigatório) Especifica o tipo de conjunto de dados. Os valores possíveis são `vsam`, `gdg`, `ps`, `po` ou `unknown`.

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: somente conjuntos de dados do tipo VSAM são suportados.
- Mecanismo de tempo de execução da Rocket Software: conjuntos de dados do tipo VSAM, GDG, PS, PO ou Unknown são suportados.

> **Note**
>
> Se a sua aplicação exigir arquivos que não sejam arquivos de dados COBOL, mas sejam PDF ou outros arquivos binários, você poderá especificá-los da seguinte forma:
>
> ```
> "datasetOrg": {
>             "type": PS {
>                 "format": U
>             },
> ```

Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para VSAM

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: suportado.
- Mecanismo de tempo de execução do Rocket Software: suportado.

Se você estiver importando conjuntos de dados do VSAM, especifique `vsam` como o `datasetOrg`. Seu JSON deve ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
{
    "storageType": "Database",
    "datasetName": "AWS.M2.VSAM.KSDS",
    "relativePath": "DATA",
    "datasetOrg": {
        "vsam": {

            "encoding": "A",
            "format": "KS",
            "primaryKey": {
                "length": 11,
                "offset": 0
            }
        }
    },
    "recordLength": {
        "min": 300,
        "max": 300
    }
},
"externalLocation": {
    "s3Location": "s3://$M2_DATA_STORE/catalog/data/AWS.M2.VSAM.KSDS.DAT"
}
```

As propriedades a seguir são compatíveis com conjuntos de dados VSAM.

encoding

(Obrigatório) Especifica a codificação do conjunto de caracteres do conjunto de dados. Os valores possíveis são ASCII (`A`), EBCDIC (`E`) e Unknown (`?`).

formato

(Obrigatório) Especifica o tipo do conjunto de dados VSAM e o formato do registro.

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: os valores possíveis são ESDS (`ES`) e KSDS (). `KS` O formato do registro pode ser fixo ou variável.
- Mecanismo de tempo de execução da Rocket Software: os valores possíveis são ESDS (`ES`), KSDS (`KS`) e RRDS (). `RR` A definição do VSAM inclui o formato do registro, portanto, você não precisa especificá-lo separadamente.

primaryKey

(Obrigatório) Aplica-se somente aos conjuntos de dados VSAM KSDS. Especifica a chave primária. Consiste no nome da chave primária, no deslocamento da chave e no comprimento da chave. O `name` é opcional; `offset` e `length` são obrigatórios.

recordLength

(Obrigatório) Especifica a extensão de um registro. Para formatos de registro de tamanho fixo, esses valores devem corresponder.

- AWS O mecanismo de tempo de execução Blu Age: para VSAM, ESDS e KSDS, `min` é opcional e obrigatório. `max`
- Mecanismo de tempo de execução da Rocket Software: `min` e `max` são obrigatórios.

externalLocation

(Obrigatório) Especifica o local de origem: ou seja, o bucket do Amazon S3 em que você fez upload do conjunto de dados.

Propriedades específicas do mecanismo do Blu Age

O mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age suporta compactação para conjuntos de dados VSAM. O exemplo a seguir mostra como você pode especificar essa propriedade no JSON.

```
{
    common properties
        ...
        "datasetOrg": {
            "vsam": {
                common properties
                ...
                "compressed": boolean,
                common properties
                ...
            }
        }
```

```
}
```

Especifique a propriedade de compactação da seguinte forma:

compression

(Opcional) Especifica se os índices desse conjunto de dados são armazenados como valores compactados. Se você tiver um grande conjunto de dados (normalmente > 100 Mb), considere definir esse sinalizador como`true`.

Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para a base GDG

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: não suportado.
- Mecanismo de tempo de execução do Rocket Software: suportado.

Se você estiver importando conjuntos de dados de base do GDG, especifique `gdg` como o `datasetOrg`. Seu JSON deve ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
{
    "storageType": "Database",
    "datasetName": "AWS.M2.GDG",
    "relativePath": "DATA",
    "datasetOrg": {
        "gdg": {
            "limit": "3",
            "rollDisposition": "Scratch and No Empty"
        }
    }
}
```

As propriedades a seguir são compatíveis com conjuntos de dados básicos do GDG.

limite

(Obrigatório) Especifica o número de gerações ativas ou vieses. Para um cluster base do GDG, o máximo é 255.

rollDisposition

(Opcional) Especifica como lidar com conjuntos de dados de geração quando o máximo é atingido ou excedido. Os valores possíveis são `No Scratch and No Empty`, `Scratch and`

`No Empty`, `Scratch and Empty`, ou `No Scratch and Empty`. O padrão é `Scratch and No Empty`.

Formato de solicitação de conjunto de dados de exemplo para as gerações PS ou GDG

- AWS Mecanismo de tempo de execução Blu Age: não suportado.
- Mecanismo de tempo de execução do Rocket Software: suportado.

Se você estiver importando conjuntos de dados das gerações PS ou GDG, especifique `ps` como o `datasetOrg`. Seu JSON deve ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
{
    "storageType": "Database",
    "datasetName": "AWS.M2.PS.FB",
    "relativePath": "DATA",
    "datasetOrg": {
        "ps": {
            "format": "FB",
            "encoding": "A"
        }
    },
    "recordLength": {
        "min": 300,
        "max": 300
    }
},
"externalLocation": {
    "s3Location": "s3://$M2_DATA_STORE/catalog/data/AWS.M2.PS.LSEQ"
}
}
```

As propriedades a seguir são compatíveis com conjuntos de dados das gerações PS ou GDG.

formato

(Obrigatório) Especifica o formato dos registros do conjunto de dados. Os valores possíveis são `F`, `FA`, `FB`, `FBA`, `FBM`, `FBS`, `FM`, `FS`, `LSEQ`, `U`, `V`, `VA`, `VB`, `VBA`, `VBM`, `VBS`, `VM` e `VS`.

encoding

(Obrigatório) Especifica a codificação do conjunto de caracteres do conjunto de dados. Os valores possíveis são ASCII (`A`), EBCDIC (`E`) e Unknown (`?`)

recordLength

(Obrigatório) Especifica a extensão de um registro. Você deve especificar o tamanho mínimo (`min`) e máximo (`max`) do registro. Para formatos de registro de tamanho fixo, esses valores devem corresponder.

externalLocation

(Obrigatório) Especifica o local de origem: ou seja, o bucket do Amazon S3 em que você fez upload do conjunto de dados.

Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para PO

Se você estiver importando conjuntos de dados PO, especifique `po` como o `datasetOrg`. Seu JSON deve ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
{
    "storageType": "Database",
    "datasetName": "AWS.M2.PO.PROC",
    "relativePath": "DATA",
    "datasetOrg": {
        "po": {
            "format": "LSEQ",
            "encoding": "A",
            "memberFileExtensions": ["PRC"]
        }
    },
    "recordLength": {
        "min": 80,
        "max": 80
    }
},
"externalLocation": {
    "s3Location": "s3://$M2_DATA_STORE/source/proc/"
}
}
```

As propriedades a seguir são suportadas para conjuntos de dados PO.

formato

(Obrigatório) Especifica o formato dos registros do conjunto de dados. Os valores possíveis são `F`, `FA`, `FB`, `FBA`, `FBM`, `FBS`, `FM`, `FS`, `LSEQ`, `U`, `V`, `VA`, `VB`, `VBA`, `VBM`, `VBS`, `VM` e `VS`.

encoding

(Obrigatório) Especifica a codificação do conjunto de caracteres do conjunto de dados. Os valores possíveis são ASCII (`A`), EBCDIC (`E`) e Unknown (`?`).

memberFileExtensions

(Obrigatório) Especifica uma matriz contendo uma ou mais extensões de nome de arquivo, permitindo que você especifique quais arquivos serão incluídos como membro do PDS.

recordLength

(Opcional) Especifica a extensão de um registro. Tanto o tamanho mínimo (`min`) quanto o máximo (`max`) do registro são opcionais. Para formatos de registro de tamanho fixo, esses valores devem corresponder.

externalLocation

(Obrigatório) Especifica o local de origem: ou seja, o bucket do Amazon S3 em que você fez upload do conjunto de dados.

> **Note**
>
> A implementação atual do mecanismo de tempo de execução da Rocket Software adiciona entradas PDS como conjuntos de dados dinâmicos.

Ambientes de tempo de execução gerenciados na AWS modernização do mainframe

Se você é iniciante na modernização de AWS mainframe, consulte os seguintes tópicos para começar:

- O que é modernização AWS do mainframe?
- Configurado para a modernização AWS do mainframe
- Comece com a modernização AWS do mainframe
- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o AWS Blu Age
- Tutorial: Configurar o tempo de execução gerenciado para o Rocket Software (antigo Micro Focus)

Um ambiente de tempo de execução na modernização de AWS mainframe é uma combinação nomeada de recursos AWS computacionais, um mecanismo de tempo de execução e os detalhes de configuração que você especifica. O ambiente de runtime hospeda uma ou mais aplicações. Os aplicativos na modernização AWS do mainframe contêm cargas de trabalho migradas do mainframe. Você pode escolher o mecanismo de runtime para os ambientes que você cria. Escolha AWS Blu Age se você estiver usando o padrão de refatoração automatizado e Rocket Software (anteriormente Micro Focus) se estiver usando o padrão de replataforma. Você também pode escolher a quantidade de recursos computacionais adequados para seu aplicativo e, opcionalmente, associar armazenamento a ambientes de tempo de execução. AWS A modernização do mainframe permite que você monitore seu ambiente de tempo de execução com CloudWatch métricas e registros da Amazon.

Tópicos

- Crie um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe
- Atualize um ambiente de AWS tempo de execução de modernização de mainframe
- Interrompa um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe
- Reinicie um ambiente de AWS tempo de execução de modernização de mainframe
- Excluir um ambiente de AWS execução de modernização de mainframe

Crie um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe

Use o console de modernização de AWS mainframe para criar um ambiente de modernização de AWS mainframe.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Criar um ambiente de runtime

Para criar um ambiente de runtime

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que você deseja criar o ambiente.
3. Na guia Ambientes escolha Criar ambiente.
4. Na página Especificações da inferência, forneça as seguintes informações:
    a. Na seção Nome e descrição, insira um nome para o ambiente.
    b. (Opcional). No campo Descrição do ambiente, insira uma descrição para o ambiente. Essa descrição pode ajudar você e outros usuários a identificar a finalidade do ambiente de runtime.
    c. Na seção Opções do motor, escolha Blu Age para refatoração automatizada ou Micro Focus (Rocket) para reformulação de plataforma.
    d. Escolha uma versão para o mecanismo que você selecionou.
    e. (Opcional). Na seção Tags, escolha Adicionar nova tag para adicionar uma ou mais tags de ambiente ao ambiente. Uma tag de ambiente é um rótulo de atributo personalizado que ajuda a organizar e gerenciar seus AWS recursos.
    f. Escolha Próximo.
5. Na página Especificar configurações, forneça as seguintes informações:
    a. Na seção Disponibilidade, escolha Ambiente de runtime autônomo ou Cluster de alta disponibilidade.

O padrão de disponibilidade determina o quão disponível sua aplicação estará quando for executada. Autônomo é bom para fins de desenvolvimento. A alta disponibilidade é para aplicações que devem estar sempre disponíveis.

b. Em Recursos, escolha um tipo de instância e a capacidade desejada.

Esses recursos são as EC2 instâncias da Amazon gerenciadas pela modernização de AWS mainframe que hospedarão seu ambiente de execução. Ambientes de runtime autônomos oferecem duas opções para o tipo de instância e permitem apenas uma instância. Ambientes de runtime de alta disponibilidade oferecem duas opções para o tipo de instância e permitem até duas instâncias.

Para obter mais informações, consulte Amazon EC2 Instance Types e entre em contato com um especialista em AWS mainframe para obter orientação.

6. Na seção Configurações da rede, faça o seguinte:

a. Se você quiser que as aplicações sejam acessíveis ao público, escolha Permitir que as aplicações implantadas nesse ambiente sejam acessíveis ao público.

b. Escolha o tipo de rede. Se você escolher IPv4, os aplicativos do ambiente de modernização de AWS mainframe atendem somente IPv4 às solicitações. No modo de pilha dupla, os aplicativos atenderão tanto IPv4 às solicitações quanto às solicitações. IPv6 Se você escolher o modo de pilha dupla, verifique se há pelo menos 1 VPC com sub-redes habilitadas. IPv6

c. Escolha uma nuvem privada virtual (VPC).

d. Se você estiver usando o padrão de alta disponibilidade, escolha duas ou mais sub-redes. Se você estiver usando o padrão autônomo com o mecanismo AWS Blu Age, escolha duas ou mais sub-redes. Se você estiver usando o padrão autônomo com o mecanismo da Rocket Software, poderá especificar uma sub-rede.

e. Escolha um grupo de segurança para a VPC que você selecionou.

> **Note**
>
> AWS A modernização do mainframe cria um Network Load Balancer para você distribuir conexões ao seu ambiente de tempo de execução. Verifique se as regras de entrada e de saída do grupo de segurança permitem o acesso de um endereço IP à porta especificada na propriedade `the section called “Receptor(es): obrigatório”` da definição da aplicação. Para ter mais informações, consulte

Atualizar os grupos de segurança para o Network Load Balancer no Guia do usuário dos Network Load Balancers.

f. No campo Chave KMS, escolha Personalizar configurações de criptografia se quiser usar um cliente gerenciado AWS KMS key. Para obter mais informações, consulte Criptografia de dados em repouso para o serviço de modernização AWS de mainframe.

> **Note**
>
> Por padrão, a Modernização de AWS Mainframe criptografa seus dados com dados AWS KMS key que a Modernização de AWS Mainframe possui e gerencia para você. No entanto, é possível optar por usar um sistema de AWS KMS key gerenciada pelo cliente.

g. (Opcional) Escolha um AWS KMS key por nome ou nome de recurso da Amazon (ARN). Como alternativa, escolha Criar um AWS KMS key para acessar o AWS KMS console e criar um novo. AWS KMS key

h. Escolha Próximo.

7. (Opcional) Na página Anexar armazenamento, escolha um ou mais sistemas de FSx arquivos Amazon EFS ou Amazon.

   O sistema de arquivos montado em um ambiente de modernização de AWS mainframe deve pertencer a um usuário adequado para ser usado por seus aplicativos que estão sendo executados no console de modernização de mainframe da AWS.

   Para definir essas configurações de usuário, você pode conectar a unidade a uma EC2 instância Linux da Amazon. Depois, crie um grupo com o ID `101` e um usuário com o ID `3001`. Além disso, garanta que a pasta de dados desejada que será usada pelas aplicações seja de propriedade desse usuário.

   Por exemplo, a `myFiles` pasta pode ser usada por seus aplicativos de modernização de AWS mainframe executados no AWS Mainframe Modernization Managed.

```
groupadd -g 101 mygroup
useradd -M -g mygroup -p mypassword -u 3001 myuser
mkdir myFiles
chown myuser:mygroup myFiles
```

> **Note**
>
> Para habilitar o acesso ao sistema de arquivos, as seguintes regras de grupos de segurança devem ser configuradas para estabelecer conectividade de rede entre o EFS e a instância do ambiente M2:
>
> - Grupo de segurança do ambiente M2: inclua uma regra de saída que permita o tráfego pela porta NFS 2049.
> - Grupo de segurança de destinos de montagem do sistema de arquivos: inclui uma regra de entrada que permite o tráfego pela porta NFS 2049 proveniente do grupo de segurança da instância (descrito acima) e uma regra de saída que permite o tráfego pela porta NFS 2049.

8. Escolha Próximo.
9. Na seção Janela de manutenção, escolha quando você deseja aplicar as alterações pendentes no ambiente.

   - Se você escolher Sem preferência, a Modernização do AWS Mainframe escolherá uma janela de manutenção otimizada para você.
   - Para especificar uma janela de manutenção específica, escolha Selecionar nova janela de manutenção. Em seguida, escolha um dia da semana, uma hora de início e uma duração para a janela de manutenção.

   Para obter mais informações sobre a janela de manutenção, consulte AWS Janela de manutenção da modernização do mainframe.

   Escolha Próximo.
10. Na página Revisar e criar, analise as informações fornecidas e selecione Criar fonte de dados.

Atualize um ambiente de AWS tempo de execução de modernização de mainframe

Use o console de modernização de AWS mainframe para atualizar um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe. Você pode atualizar a versão secundária do mecanismo de runtime ou o tipo de instância que hospeda o ambiente de runtime. Você pode

escolher se deseja aplicar as atualizações imediatamente ou durante a janela de manutenção preferida.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Atualizar um ambiente de runtime

Para atualizar um ambiente de runtime

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o ambiente que você deseja atualizar foi criado.
3. Na página Ambientes, escolha o ambiente a ser atualizado.
4. Na página de visão geral do ambiente, escolha Ações e depois Trocar URLs do ambiente.
5. Faça uma ou todas as alterações a seguir:
   - Na seção Opções do mecanismo, escolha a versão do mecanismo que você deseja.
   - Na seção Recursos, escolha o tipo de instância desejado.
   - Na seção Janela de manutenção, escolha o dia, a hora e a duração desejados.

   > **Note**
   >
   > As únicas alterações que você pode optar por aplicar durante a janela de manutenção são as alterações na versão do mecanismo. Você deve aplicar todas as outras alterações imediatamente.

6. Escolha Próximo.
7. Em Quando deseja aplicar essas alterações, selecione Imediatamente ou Durante a próxima janela de manutenção. Escolha Atualizar ambiente.

Se você escolher Imediatamente, verá uma mensagem quando a atualização do ambiente for concluída.

AWS Janela de manutenção da modernização do mainframe

Cada ambiente de tempo de execução tem uma janela de manutenção semanal de uma hora. Todas as alterações do sistema são aplicadas durante esse período. A janela de manutenção é a sua chance de controlar quando ocorrem as modificações e a aplicação de patches de software e de segurança. Se um evento de manutenção estiver programado para determinada semana, ele começará durante essa janela de manutenção de duas horas. A maioria dos eventos de manutenção também é concluída durante a janela de manutenção de duas horas, embora eventos de manutenção maiores possam levar mais de duas horas para serem concluídos.

A janela de manutenção de duas horas é selecionada aleatoriamente em um bloco de oito horas por região. Se você não especificar uma janela de manutenção ao criar ou modificar a execução de um ambiente de tempo de execução, o AWS Mainframe Modernization atribuirá uma janela de manutenção de duas horas em um dia da semana selecionado aleatoriamente.

AWS A modernização do mainframe consome alguns dos recursos da instância do seu ambiente enquanto a manutenção está sendo aplicada. Você poderá observar um impacto mínimo no desempenho ou algumas interrupções nas aplicações durante a manutenção.

Interrompa um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe

Use o console de modernização de AWS mainframe para interromper um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe. Quando você interrompe um ambiente, as implantações atuais da aplicação são mantidas e você não será cobrado pelo ambiente até que o ambiente seja reiniciado.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Interromper um ambiente de runtime

Se você precisar interromper um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe, siga etapas semelhantes às da seção do ambiente de atualização.

Use o console de modernização de AWS mainframe para interromper um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe. Quando você interrompe um ambiente, as implantações atuais da aplicação são mantidas e você não será cobrado pelo ambiente até que o ambiente seja reiniciado.

> **Note**
>
> Você deve interromper todas as aplicações antes de interromper o ambiente.

Para interromper um ambiente de runtime

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o ambiente que você deseja interromper foi criado.
3. Na página Ambientes, escolha o ambiente a ser interrompido.
4. Na página de visão geral do ambiente, escolha Ações e depois Trocar URLs do ambiente.
5. Na página Editar ambiente, encontre a seção Recursos e atualize a capacidade desejada para zero.

   > **Note**
   >
   > Para interromper um ambiente, você só pode optar por parar imediatamente.

6. Escolha Próximo.
7. Em Quando aplicar essas alterações, escolha Imediatamente. Escolha Atualizar ambiente.

Você vê uma mensagem quando a capacidade do ambiente é atualizada.

Reinicie um ambiente de AWS tempo de execução de modernização de mainframe

Use o console de modernização de AWS mainframe para reiniciar um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe. Quando você reinicia um ambiente de runtime, a cobrança do ambiente é retomada.

Reiniciar um ambiente de runtime

Para reiniciar um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe, siga etapas semelhantes às da seção de interrupção do ambiente.

Para reiniciar um ambiente de runtime

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o ambiente que você deseja reiniciar foi criado.
3. Na página Ambientes, escolha o ambiente a ser reiniciado.
4. Na página de visão geral do ambiente, escolha Ações e depois Trocar URLs do ambiente.

> **Note**
>
> A capacidade desejada para um ambiente autônomo só pode ser atualizada para 1. Para reiniciar um ambiente de runtime, você só pode optar por reiniciar imediatamente.

5. Na página Editar ambiente, encontre a seção Recursos e atualize a capacidade desejada de zero para a capacidade necessária.
6. Escolha Próximo.
7. Em Quando aplicar essas alterações, escolha Imediatamente. Escolha Atualizar ambiente.

Você vê uma mensagem quando a capacidade do ambiente é atualizada e o ambiente é reiniciado.

Excluir um ambiente de AWS execução de modernização de mainframe

Use o console de modernização de AWS mainframe para excluir um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe.

Estas instruções supõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe.

Excluir um ambiente de runtime

Se você precisar excluir um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe, certifique-se de excluir primeiro todos os aplicativos implantados do ambiente. Você não pode excluir um ambiente de runtime em que as aplicações são implantadas.

Para excluir um ambiente

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região em que o ambiente que você deseja excluir foi criado.
3. Na página Ambientes, escolha o ambiente que você deseja excluir e, em seguida, escolha Ações e Excluir ambiente.
4. Na janela Excluir ambiente, insira `delete` para confirmar que você deseja excluir o ambiente de runtime e escolha Excluir.

Refatorando aplicativos automaticamente com o Blu Age AWS

A refatoração automatizada com o AWS Blu Age fornece uma end-to-end solução para migrar e modernizar seus aplicativos de mainframe. As etapas do processo de refatoração são as seguintes:

- Analise o inventário
- Analise dependências
- Transformar código automaticamente
- Capture e gerencie cenários de teste

Você pode concluir as etapas anteriores na ferramenta Blu Insights, disponível por meio de login único no console de modernização do AWS Mainframe. Para obter mais informações sobre o Blu Insights, consulte a documentação do Blu Insights.

Quando você estiver satisfeito com o código-fonte transformado, é hora de passar para AWS: criar e implantar o aplicativo refatorado usando. the section called “AWS Tempo de execução do Blu Age”

Este guia ajudará você a entender os conceitos de tempo de execução e como usá-los em seu projeto de modernização.

Tópicos

- AWS Lançamentos do Blu Age
- AWS Conceitos do Blu Age Runtime
- Configurar o AWS Blu Age Runtime
- AWS Códigos de erro de tempo de execução do Blu Age
- AWS Tempo de execução do Blu Age APIs
- Utilitários do AWS Blu Age Runtime
- Configurar o AWS Blu Age Runtime
- Modifique o código-fonte com o Blu Age Developer IDE
- AWS Perguntas frequentes sobre o Blu Age

AWS Lançamentos do Blu Age

AWS O motor Blu Age tem várias versões que você pode escolher. Esta página é uma visão geral de como o controle de versão do AWS Blu Age funciona, quais mudanças têm cada versão, instruções de atualização para versões, como as atualizações do AWS Blu Age são comunicadas aos clientes e o ciclo de vida dessas versões.

A página the section called “AWS Controle de versão do Blu Age” detalha informações sobre versões e como cada uma pode ser identificada por versões principais e secundárias. A the section called “AWS Notas de lançamento do Blu Age” página tem notas de lançamento detalhadas para cada versão principal e secundária. the section called “AWS Vulnerabilidades de segurança da Blu Age”A página menciona como o AWS Blu Age lida com vulnerabilidades e exposições comuns (CVE). the section called “Atualizando o AWS Blu Age”detalha as instruções de atualização para as versões AWS Blu Age. E the section called “AWS Ciclo de vida do Blu Age” inclui todos os detalhes sobre as datas de fim da vida útil (EOL) das versões principais do AWS Blu Age Runtime.

Tópicos

- AWS Controle de versão do Blu Age
- AWS Tempo de execução do Blu Age
- AWS Notas de lançamento do Blu Age
- AWS Vulnerabilidades de segurança da Blu Age
- Instruções de atualização para o AWS Blu Age
- AWS Ciclo de vida do Blu Age

AWS Controle de versão do Blu Age

Os produtos AWS Blu Age Transformation e Runtime são versionados usando um esquema compatível com semver (versão semântica). Para implantar a aplicação, você precisa usar a versão de tempo de execução correspondente compatível com o código modernizado. Se você tiver dúvidas sobre qual versão usar, entre em contato com seu gerente de entrega da AWS Blu Age.

Versões

Cada versão é identificada com um padrão **`[Major].[Minor].[Patch]`**. Por exemplo, com a versão AWS Blu Age Runtime`4.1.0`, a versão principal é 4, a versão secundária é 1 e a versão do patch é 0.

Pretendemos lançar novas versões secundárias do AWS Blu Age Runtime mensalmente e novas versões principais quando houver mudanças impactantes no produto ou em suas dependências.

Para ter detalhes sobre os novos recursos disponíveis em cada versão, consulte the section called "AWS Notas de lançamento do Blu Age".

Pré-lançamentos alfa

Cada pré-lançamento alfa é identificado com um padrão **`[Major].[Minor].0`**.

Os pré-lançamentos alfa são versões frequentes de curta duração, planejadas e disponíveis para iteração rápida durante os projetos de modernização. Não há uma cadência fixa de lançamento para as novas versões de pré-lançamento do Alpha e elas são disponibilizadas à medida que são desenvolvidas e testadas.

Para ter mais informações sobre versionamento, atualizações e suporte, consulte Ciclo de vida dos componentes.

> **Important**
>
> Os pré-lançamentos alfa devem ser usados somente durante a fase do projeto de modernização e não para workloads críticas ou de produção.

AWS Tempo de execução do Blu Age

AWS O Blu Age oferece um único Runtime para atender aos diferentes estágios de sua jornada de modernização e necessidades operacionais. Esta página descreve suas características, casos de uso e como acessá-la.

AWS Tempo de execução do Blu Age

Com o AWS Blu Age Runtime, você pode implantar seu próprio aplicativo modernizado Conta da AWS , permitindo que você gerencie sua própria infraestrutura. Essa opção fornece versões de lançamento e de pré-lançamento alfa, oferecendo a flexibilidade de operar todos os componentes técnicos necessários para executar seu aplicativo modernizado da maneira que você quiser. Você pode escolher entre versões estáveis para ambientes de produção ou versões alfa de pré-lançamento para fins de teste e desenvolvimento.

O AWS Blu Age Runtime é implantado e gerenciado pelo cliente, oferecendo mais controle sobre o ambiente de execução. Ele fornece recursos de refatoração automatizados e é adequado para cenários de implantação personalizados.

Quando usar

O AWS Blu Age Runtime é adequado para ambientes de teste e produção e é particularmente útil quando é necessária uma personalização específica do ambiente de execução.

Como acessar

O AWS Blu Age Runtime pode ser acessado pela Blu Insights Toolbox.

> **Note**
>
> O acesso ao Blu Insights Toolbox é fornecido como parte do seu engajamento no projeto AWS Blu Age.

Implantação

AWS O Blu Age Runtime está disponível para implantação em:

- Amazon EC2
- Amazon ECS na Amazon EC2
- Amazon EKS na Amazon EC2
- Amazon ECS gerenciado por AWS Fargate

A implantação na Amazon EC2 pode ser feita diretamente na instância ou por meio de um aplicativo Docker em contêineres, que é a forma preferida ao usar o Amazon ECS ou o Amazon EKS.

Para obter instruções detalhadas de implantação, consulte a documentação de configuração do AWS Blu Age Runtime.

AWS Notas de lançamento do Blu Age

Esta seção contém as notas de lançamento do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools da versão 3.5.0 em diante, a mais recente, organizada por número de versão.

Para cada versão, o AWS Blu Age Runtime foi validado em versões específicas de ferramentas (Tomcat, Postgres, Oracle, MQ etc.) e dependências (Spring, Angular etc.). O uso de outras versões (por exemplo, a atualização para versões mais recentes) exige testes e validação completos do cliente.

> **Note**
>
> Para notas de lançamento anteriores a este documento, entre em contato com os serviços de entrega da AWS Blu Age. Para obter informações sobre os recursos mais recentes do Blu Insights, consulte Blu Insights Releases.

Notas de lançamento 5.1.0

Lançado em: 18 de novembro de 2025

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines introduz melhorias significativas nos recursos da plataforma, otimizações de desempenho e tecnologias modernizadas. Alguns dos principais recursos e mudanças incluem:

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

- AWS Mecanismos de transformação e tempo de execução do Blu Age para GS21

  Foi adicionado suporte ao mainframe proprietário da Fujitsu GS21 no contexto da parceria MAJI (Modernization Acceleration Joint Initiative). Os principais recursos incluem várias novas linguagens como PSAM, ADL, ACSGEN ou JCL XSP, modernização do banco de dados de rede NDB, implementação de GS21 ecossistemas como AIM, OFM e ACSAPI e suporte à codificação JEF.
- Atualização da versão Java

  Atualizado do Java 17 para o Java 21, aumentando a segurança, o desempenho e permitindo que os clientes implantem e executem aplicativos implementados em uma linguagem mais moderna e usem versões recentes da estrutura de terceiros

Essa versão do AWS Blu Age Runtime foi testada com a seguinte pilha:

Componente	Versão testada
Java	Java 21
Camada de apresentação	Node JS 22.17.1
	Npm 10.9.0
	Angular 20
Camada de serviço	Bota Spring 3.5.7
	Spring Core 6.2.12
	Sessão de primavera 3.5.2
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Motor PostgreSQL 15.10
	Oracle 21c
Relatório	Jaspe 6
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.40

AWS Tempo de execução do Blu Age

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Suporte adicionado para rotinas de utilitários CEELOCT, CEESECS, CEEDATE
  - Suporte aprimorado para a instrução JSON GENERATE e a opção COUNT
  - Suporte aprimorado para a cláusula BY VALUE na declaração PROCEDURE DIVISION
  - Suporte aprimorado para a instrução COMPUTE para lidar com a representação exponencial de literais numéricos
  - Suporte aprimorado para o comando CICS START para as opções TRANS e SYSID

  - Suporte aprimorado para a instrução MOVE para lidar com transbordamento de literais numéricos
  - Suporte aprimorado para escalonamento de divisão para tipos de precisão fixa
  - Suporte aprimorado para a instrução CALL com a cláusula USING
- JCL - CLASSIFICAR
  - Adicionado suporte para o formato DATE “4MD/”
  - Suporte adicionado para a palavra-chave RESTART
  - Foi adicionado suporte para as palavras-chave DATENS e TIMENS
  - Adicionado suporte para o formato Y2S
  - Suporte aprimorado para a instrução OUTFIL com vários arquivos
  - Suporte aprimorado para campos REMARKS
  - Suporte aprimorado para instrução OUTREC e vinculação SYMNAMES
  - Suporte aprimorado para verificações numéricas e alfanuméricas para a declaração INCLUDE
- JCL - DNUTILB
  - Suporte aprimorado para COPYDDN quando o arquivo GDG é usado como parâmetro
- JCL - IDCAMS
  - Suporte aprimorado para definição de conjunto de dados com aspas simples
- JCL - Diversos
  - Suporte adicionado para lidar com a passagem de PARM vazia para o programa por meio do JCL
  - Suporte adicionado para o utilitário INZUTILB
  - Foi adicionado suporte para o número de geração parametrizado na declaração GDG DD
  - Leitura aprimorada de arquivos SYSIN com tamanho de registro
- Blusam
  - Altere o valor padrão da propriedade openwarmup de verdadeiro para falso
  - Nova propriedade YML adicionada useBatchIn MemoryAtomic para ativar o in-memory-atomic modo para operações de leitura em lote do Redis
  - Suporte aprimorado para regravação de conjuntos de dados indexados quando uma chave inválida é encontrada
  - Suporte aprimorado para criação de grandes tabelas internas do KSDS com tipo de dados OID
  - Suporte aprimorado para grandes dados KSDS lidos ao buscar a página previous/next

- SQL
  - Suporte aprimorado para variáveis de host na instrução SQL CONNECT
  - Suporte aprimorado para conversão de dados em consultas SQL
  - Suporte aprimorado para consultas parametrizadas com identificadores com aspas duplas
- IMS
  - Suporte aprimorado para NULLVAL na declaração XDFLD
  - Foi adicionado suporte para a declaração SEG e a declaração END múltipla
- CICS
  - Suporte aprimorado para o comando RETURN para lidar com a opção INPUTMSG

AS400

Melhorias

- RPG
  - Adicionado suporte para várias tabelas no LOOKUP for CTDATA
  - Foi adicionado suporte para o parâmetro*OMIT no tratamento do código de feedback da API CEELOCT
  - Foi adicionado suporte para *LOVAL atribuído aos tipos de campo de data, hora e carimbo de data/hora
  - Suporte adicionado para converter a expressão ISO0 em timestamp
  - Cálculo aprimorado do tamanho de bytes para matriz indexada
  - Suporte aprimorado à operação MOVEA entre tipos heterogêneos de matrizes zoneadas e compactadas
  - Suporte aprimorado da operação MOVEA a partir da matriz definida no DS com OCCURS
  - Suporte aprimorado do MOVEA com matriz baseada em estrutura de dados externa
  - Acesso aprimorado ao indicador dinâmico usando uma variável com MOVEA
  - Suporte aprimorado para a instrução MOVE da estrutura de dados para o campo autônomo
  - Suporte aprimorado para %DEC (%SUBST ()) integrado aninhado
  - Suporte aprimorado para a palavra-chave EXTFILE para usar a lista de bibliotecas somente quando a biblioteca não for especificada
  - Suporte aprimorado para EDITCODE com as opções A, J, P, K e CHECK (RB)

  - Foi adicionado suporte à palavra-chave *JOBRUN para definir os separadores para o tipo Data e Hora
- CL
  - Adicionado suporte para o comando QRCVDTAQ
  - Adicionado suporte para o comando RNMOBJ
  - Suporte aprimorado para o comando CPYFTOIMPF envolvendo valor decimal abaixo de 1 e valores vazios
  - Suporte aprimorado para o comando CPYTOIMPF para preservar a ordem de inserção e gerar espaços únicos para strings vazias em colunas não anuláveis
  - Suporte aprimorado para o comando OPNQRYF com a opção “QRYSLT” e colunas de banco de dados que são diferentes dos nomes de campos de entidades Java
  - Suporte aprimorado para o comando OPNQRYF quando os nomes dos campos da entidade não correspondem aos nomes das colunas do banco de dados
  - Suporte aprimorado para o comando OPNQRYF com parâmetros KEYFLD contendo valores MAPFLD
  - Suporte aprimorado para o comando SNDPGMMSG com os parâmetros MSGTYPE (*STATUS) e TOPGMQ (*EXT)
  - Suporte aprimorado para o comando CPYF e a opção MBROPT quando a partição não existe e CRTF (*SIM)
  - Suporte aprimorado para o comando CPYF com validação de dados numéricos e tratamento de erros, adicionando verificações de pré-conversão e fallbacks de valor zero
  - Suporte aprimorado para o comando CPYF com o parâmetro INCREL
  - Suporte aprimorado para o comando CPYF para lidar com a inserção manual de linhas para lidar com campos numéricos NULL
  - Suporte aprimorado para o comando SBMOBJ para recuperar o nome do usuário no contexto quando ele é definido e, caso contrário, com o valor padrão JOBD
  - Suporte aprimorado para o comando RMVMSG para os parâmetros MSGQ e MSGKEY
  - Suporte aprimorado para o formato de saída do comando DSPDBR
  - Suporte aprimorado do comando CHGDTAARA para lidar com a área de dados local
  - Precisão aprimorada da saída do comando DSPDBR implementando tratamento adequado de casos, valores padrão e preenchimento de espaço, garantindo a numeração consistente dos registros e a exibição do nome do membro

  - Suporte aprimorado para o comando RTVJOBA para lidar com o atributo USRLIBL
  - Suporte aprimorado para o comando MOVOBJ para lidar com arquivos simples
  - Suporte aprimorado para o comando RMVM para lidar com o RangeReference arquivo como um parâmetro
  - Suporte aprimorado PgmAlcObj e PgmDlcObj comandos para ignorar as operações de bloqueio para arquivos simples
  - Suporte aprimorado do OVRDBF com arquivo simples e *LIBL
  - Suporte aprimorado do RTVOBJD para retornar o nome LIB com o arquivo de disco
  - Foi adicionado suporte para mensagens CPF999 que capturam todas as mensagens não tratadas
  - Recuperação de visualização aprimorada para RTVMBRD sem WhereConditions
- Acesso ao banco de dados
  - Recursos aprimorados de substituição de arquivos para suportar arquivos JOIN
  - Regras de precedência aprimoradas dos AND/OR operadores ao processar várias condições Select/Omit
  - Sincronização de cache simultânea aprimorada usando controle de versão de registro baseado em carimbo de data/hora
  - Suporte aprimorado para OVRDBF com operação de gravação em lote
  - Mecanismo de bloqueio de registros de banco de dados aprimorado no acesso multithread
  - Inicialização de cache aprimorada na operação READ
  - Suporte aprimorado para a operação DELETE no Commit Control
  - Suporte aprimorado do arquivo primário com arquivos lógicos de vários formatos
  - Foi adicionado suporte para LIBL DataArea e CURLIB em vários trabalhos
- Tela
  - Escape aprimorado de aspas simples para o valor da string
  - Limpeza aprimorada de componentes da Web ao lidar com operações de gravação sem sobreposição, especificamente para componentes marcados com a palavra-chave keep
  - Suporte aprimorado para a palavra-chave SLNO
  - Suporte aprimorado para Terminal ID
  - Suporte aprimorado para números grandes em um campo de entrada

  - Posicionamento aprimorado do cursor ao carregar tabelas no front-end, classificando os arquivos de exibição coluna por linhas e em cada linha por colunas
  - Foi adicionado suporte para a palavra-chave PUTRETAIN (Put-Retain) para arquivos de exibição
  - Suporte aprimorado do Terminal ID em uma sessão on-line
- Impressora
  - Suporte aprimorado para geração de números de página
  - Foi adicionado suporte para tratamento de estouro em relatórios
  - Foi adicionado suporte para a palavra-chave INFDS para arquivos de impressora
- Trabalho
  - Limpeza aprimorada dos recursos de trabalho no final de uma sessão on-line
  - Registro de tarefas do Quartz aprimorado para incluir nome de usuário e número de trabalho formatado nas propriedades do trabalho
  - JobHistory Criação aprimorada para usar dinamicamente o NetName para sessões interativas
  - Suporte aprimorado para envio de trabalhos e validação de formato de data
- Misc
  - Adicionado suporte para a função de classificação EBCDIC CP1 047 para Postgres
  - Espaço do usuário - Parâmetros de código de erro aprimorados para o formato Errc0100 para espaço do usuário
  - Atualizou o Jedis para a versão 6.0.0 para melhorar a persistência da sessão no Redis e estender o suporte ao rastreamento de sessões em vários endpoints.
  - Suporte aprimorado para programas compostos quando o formato de ID do programa contém caracteres “/”
  - Manipulação aprimorada dos campos DDS definidos como parâmetro do programa
  - Suporte aprimorado do ErrorCode parâmetro para o comando QMHSNDPM
  - Suporte aprimorado para conversão de data de ISO para EUR

AWS Motores de transformação Blu Age

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado para continuação de linha e sequência de várias linhas
  - Suporte aprimorado para a instrução INITIALIZE com vários campos
  - Suporte aprimorado para cadernos contendo instruções de ocorrência nas dependências
  - Geração aprimorada de formato de arquivo removendo separadores de vírgula em valores numéricos e adicionando suporte de tipo binário para campos COMP
  - Suporte aprimorado para a instrução CALL usando a opção BY VALUE ZERO
  - Melhore o suporte para a instrução JSON GENERATE para lidar com a frase NAME
- CICS
  - Suporte aprimorado para o comando LINK com a opção SYNCONRETURN
  - Suporte aprimorado para o comando GET CONTAINER com a opção NODATA
  - Suporte aprimorado para o comando WRITE OPERATOR TEXT para a opção ROUTECODES & NUMROUTES
  - Adicionado suporte para o comando INQUIRE TSPOOL
- IMS
  - Suporte aprimorado para SLASHSX e DDATA na transformação de arquivos DBD
  - Suporte aprimorado para TITLE após a palavra-chave PRINT no mapa MFS
  - Foi adicionado suporte para instruções COPY e EQU para arquivos MFS
- SQL
  - Aceite a palavra-chave FLOOR como nome da coluna
  - Suporte aprimorado para campos de FUSO HORÁRIO
  - Suporte aprimorado para condições if e subconsultas consecutivas na cláusula FROM e JOIN

AS400

Melhorias

- RPG
  - Suporte aprimorado da operação DO
  - Adicionado suporte para indicadores de resultados na MOVE/MOVEL operação
  - Suporte aprimorado para operação MOVE para campo de matriz autônomo
  - Suporte aprimorado para a operação MOVEA ao mover valores de matrizes para indicadores

- Suporte aprimorado da operação Z-ADD com o campo de resultado como uma matriz.
- Suporte aprimorado para a palavra-chave *Start para função de acesso a dados como SETLL
- Suporte aprimorado para procedimentos de chamada com parâmetros passados por Value definidos em arquivos externos
- Suporte aprimorado para sizePrefixedAlphanumeric usar *ALL figurativo
- Suporte aprimorado para a função EXTIND
- Adicionado suporte para GOTOs instrução em sub-rotinas nas quais seus correspondentes TAGs estão na sub-rotina principal
- Suporte aprimorado da palavra-chave NOT em IFs/LOOPs condições
- Renomeação de campo aprimorada por meio de especificações de entrada
- Rastreamento aprimorado de “resultados intermediários” para multiplicações scale/precision
- Condições implementadas do indicador de especificação de saída
- Suporte aprimorado da operação LOOKUP
- Suporte aprimorado de ponteiros entre programas
- Suporte aprimorado para %CHAR para entradas numéricas
- Suporte aprimorado da função embutida %dec usada com um único argumento
- Inicialização aprimorada do campo da estrutura de dados
- Manipulação aprimorada do tipo de alvo inteiro binário ao processar *ALL literal
- Manuseio aprimorado*LOVAL com os tipos Packed, Float e Double

- CL
  - Suporte aprimorado para a instrução DCL para lidar com ocorrências duplicadas
  - Suporte aprimorado para instruções SUB-ROUTINE e OTHERE
- DDS
  - Detecção aprimorada de campos-chave para campos de tipo compactado
  - Suporte aprimorado da palavra-chave LIKE em arquivos físicos
- DSPF
  - Suporte aprimorado para a palavra-chave DSPATR quando COLOR não é explicitamente especificada
  - Suporte aprimorado de substituição de campo por meio da palavra-chave REFFLD
  - Suporte aprimorado para especificação de entrada para registro sem campos de entrada no novo design

- PRTF
  - O programa aprimorado descreveu a transformação do prtf com o arquivo legado.prtf vazio
  - Configuração de layout aprimorada na geração de modelos JASPER
  - Manipulação aprimorada das especificações de saída AS4 00 com palavras de edição (padrões de formatação)
  - Recursos de formatação de dados implementados EditWord e tratamento de sinais negativos nas especificações de saída RPGLE EditCode
  - Adicionado suporte para a palavra-chave “DLTEDT”
  - Adicionado suporte para indicadores de saída para arquivos PRTF
- Misc
  - Suporte aprimorado para PFkey conversão para levar em consideração a codificação ao converter constantes simbólicas para chaves de auxílio do CICS

AWS Mecanismos de transformação e tempo de execução do Blu Age para GS21

Melhorias

- Idiomas:
  - ADL: Linguagem de descrição do AIM, usada para descrever artefatos do AIM (PEDs, (sub) esquemas do NDB, esquemas do VSAM, procedimentos do AIM, etc.)
    - Transformado em registros de configuração de banco de dados, scripts DDL, arquivos JSON processados pelo Data Migrator, etc...
  - ACSGEN: ACS Environment Generator, usado para gerar conjuntos de dados do sistema, tabelas de controle, fontes de ADL, pontos de entrada de programas de aplicativos...
    - Transformado em registros de configuração de banco de dados
  - PSAM: Método de acesso ao serviço de apresentação, usado para descrever telas on-line
    - Transformado em artefatos angulares
  - JCLXSP: Job Control Language usada na plataforma GS21 XSP: sintaxe especial da JCL com funcionalidades específicas
    - Transformado em scripts Groovy
  - GS21 COBOL: suporte para construções GS21 específicas (principalmente relacionadas ao suporte ao idioma japonês)
- Banco de dados:

  - NDB: Banco de dados de rede
    - Transformação personalizável em um banco de dados relacional moderno
    - Migração de dados processando o formato GS21 TDUMP
    - Transformação dos links de rede para relações SQL modernas (usando chaves estrangeiras e colunas adicionais para manter a NEXT/PRIOR ordem proveniente do banco de dados legado)
    - Geração de código de uma camada Java DAO moderna apoiada pelo tempo de execução recém-introduzido GS21
- GS21 ecossistemas:
  - AIM: Gerente de informações avançadas. O GS21 middleware principal manipula telas, impressoras, estações de trabalho, bancos de dados e comunicações externas por meio de uma abordagem de mensagens apoiada por filas.
  - ACSAPI: programa GS21 especial que implementa o protocolo ACS que permite cenários de tela (intercomunicação de programas, PSAM/printer interações, acesso ao VSAM, etc...) (ancestral do AIM).
  - OFM: Gerenciamento de formatos on-line, GS21 subsistema usado para comunicação de programas usando arquivos de mensagens (ancestral do ACS).
  - JXGIJSM, KQCAMS, JXKUNLOD, KDJBR14 JXKRELOD, etc...: Vários utilitários JCL GS21
  - Support para comandos do sistema operacional
- Codificação específica: JEF
  - Codificação de byte duplo (mesmos princípios de IBM93 0, mas valores SOSI diferentes (0x28, 0x29)).
  - Codificação JEF-PU personalizada preservando caracteres de uso privado
  - A fonte correspondente é usada para reproduzir a exibição com a máxima fidelidade. webapps/pdfs

Notas de lançamento 4.10.0

Lançado em: 29 de agosto de 2025

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines apresenta aprimoramentos nos recursos da plataforma, otimizações de desempenho e tecnologias modernizadas. Alguns dos principais recursos e mudanças incluem:

- Resolução aprimorada da biblioteca AS/400

  Introduziu um sistema inteligente de gerenciamento de listas de bibliotecas que fornece um comportamento nativo da lista de bibliotecas AS/400, mantendo o desempenho ideal. O sistema resolve automaticamente as bibliotecas de objetos com base na lista de bibliotecas do sistema (*LIBL) sem afetar a velocidade do aplicativo.
- Modernização de front-end

  Os aplicativos front-end foram atualizados para a versão 20 do Angular, trazendo os recursos mais recentes e melhorias de desempenho para a interface do usuário.

Essa versão do AWS Blu Age Runtime foi testada com a seguinte pilha:

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 22.17.1
	Npm 10.9.0
	Angular 20
Camada de serviço	Bota Spring 3.4.6
	Spring Core 6.2.2
	Sessão de primavera 3.4.1
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Motor PostgreSQL 15.10
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.40

AWS Tempo de execução do Blu Age

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado para a comunicação de parâmetros JCL-COBOL com tratamento robusto em nível de byte para evitar exceções nos limites da matriz
  - Suporte aprimorado para DFHEILBK e DFHEIBLC em declarações de cópia
  - Suporte aprimorado para a funcionalidade da instrução MOVE para lidar com conversões de campo não numérico em numérico com saída de valor zero esperada
  - Suporte aprimorado para processamento de instruções EXAMINE com parâmetros do tipo inteiro
  - Adicionado suporte para o uso PROCEDURE-POINTER
  - Caracteres de escape XML aprimorados
  - Foi adicionado suporte para declaração GRATUITA e declaração Adapt ALLOCATE
- JCL - IDCAMS
  - Foi adicionado suporte para a palavra-chave SKIP na declaração REPRO
  - Suporte aprimorado da instrução DELETE para arquivos NONVSAM
- JCL - ICEGENER
  - Manipulação aprimorada dos parâmetros DCB para manequins SYSUT1
  - Suporte aprimorado para o tratamento de parâmetros do Dynamic Control Block (DCB) quando SYSUT1 definido como DUMMY, garantindo a alocação adequada do conjunto de dados e evitando erros de processamento que possam ocorrer durante operações de cópia com conjuntos de dados de entrada fictícios
- JCL - CLASSIFICAR
  - Foi adicionado suporte para o caso de arquivos vazios concatenados
  - Comparação de registros aprimorada com a atualização do cálculo de bytes para campos ZD (Zona Decimal)
  - Suporte aprimorado para JOINKEY - FILL e REFORMAT FIELD
  - Processamento aprimorado de arquivos concatenados para manter adequadamente a consistência do tamanho do registro entre os conjuntos de dados de entrada

  - Gramática de classificação aprimorada e tratamento de tempo de execução correspondente para X'.. ' (literais hexadecimais), DATE= (...) e as palavras-chave TIME usadas nas cláusulas HEADER e TRAILER de OUTFIL.
- JCL - FERRAMENTA DE GELO
  - Foi adicionado suporte para algumas opções do operador COUNT: EMPTY, NOTEMPTY, HIGHER (x), LOWER (y), EQUAL (v), NOTEQUAL (w)
- JCL - DNUTILB
  - Suporte aprimorado para inserção de colunas DATE nulas
  - Foi adicionado suporte para os tipos de dados VARCHAR, DECIMAL e INTEGER ao usar delimitadores
  - Suporte aprimorado para inserções de valores padrão quando as colunas não são especificadas nos cartões de controle
  - Suporte aprimorado para processamento de registros de tamanho variável ao excluir campos do Descritor de Registro Word (RDW) do conteúdo do registro
  - Suporte aprimorado para lidar com valores nulos nas colunas do banco de dados durante as operações LOAD
  - Suporte aprimorado para carregamento de tipos de dados decimais para garantir conversões numéricas precisas
  - Suporte aprimorado para o parâmetro WORKDDN quando usado em combinação com as especificações FORMAT DELIMITED e POSITION (*)
- JCL - Diversos
  - Foi adicionado suporte para SystemOut definições com sintaxe baseada em vírgula, como SYSOUT =(,)
  - Suporte aprimorado para instruções DD contendo o caractere especial #
  - Suporte aprimorado para lidar com várias condições dentro de suportes de fechamento
  - Foi adicionado suporte para a sintaxe DSN entre aspas duplas
  - Foi adicionado suporte para a especificação de sintaxe COPYDDN (nome)
  - Suporte aprimorado para instruções DD duplicadas, mantendo o comportamento semelhante ao z/OS de reter a primeira atribuição
  - Suporte aprimorado para o tratamento do conjunto de dados SYSOUT com os parâmetros SPIN e FREE, permitindo o armazenamento em buffer e a end-of-job impressão adequados do conteúdo do SYSOUT DD

  - Relatório de erros aprimorado para trabalhos na API de execução do Groovy
  - Ativou a alocação dinâmica de arquivos temporários por meio de uma propriedade YML
- Blusam
  - Suporte aprimorado para operações CLEAR por meio do aprimoramento dos processos de limpeza de metadados para garantir que todas as referências aos dados armazenados anteriormente sejam completamente removidas
  - Desempenho aprimorado das operações de GRAVAÇÃO com o modo de gravação por trás ativado
  - Suporte aprimorado às operações do conjunto de dados otimizando os processos de verificação da existência de tabelas, eliminando operações de pesquisa redundantes e aprimorando o desempenho geral por meio de consultas reduzidas ao banco de dados
  - Desempenho aprimorado com a adição de um novo modo aberto (modo somente de bloqueio de nível de conjunto de dados) que define o modo de inserção em massa como verdadeiro. Essa configuração é útil em cenários de restauração de conjuntos de dados personalizados em que bloqueios em nível de conjunto de dados são suficientes.
  - Configuração estendida para grandes KSDS <noloc>Blusam</noloc>, permitindo o uso do arquivo de configuração yml ds para definir propriedades
  - Foi adicionado suporte para gráficos alfanuméricos na geração de máscaras
  - Relatório de erros aprimorado quando o índice alternativo está ausente nos metadados do conjunto de dados
  - Habilitou a execução assíncrona das operações de gravação em massa do Redis para melhorar o desempenho. O recurso é configurável por meio de uma propriedade YML.
- SQL
  - Suporte adicionado para a declaração CONNECT
  - Suporte SQL aprimorado para consultas UPDATE de nomes de variáveis e expressões de operadores envolvendo cursores
  - Substituição aprimorada de strings na instrução SQL Prepare
- Segurança
  - Segurança aprimorada da API: implementou a autenticação obrigatória e a autorização baseada em funções para todos os endpoints REST do aplicativo gapwalk quando a configuração de segurança está ativada.

  - Melhorou a autorização do token JWT implementando scope-to-role mapeamento personalizado, permitindo o acesso adequado aos endpoints protegidos ao usar tokens portadores emitidos pela Cognito.
- Misc
  - Integração aprimorada do Redis com registro, tratamento de erros e diagnósticos abrangentes, incluindo mais de 50 novas verificações de contexto e 137 mensagens de erro refinadas.
  - Inicialização aprimorada do trabalho na primeira transação em execução

AS400

Novos recursos

- Foi adicionado suporte ao recurso de lista de bibliotecas para automatizar a resolução da biblioteca, dependendo das bibliotecas disponíveis e da lista de bibliotecas
- CL
  - Foi adicionado suporte para o comando QDBRTVFD que recupera a descrição de um arquivo de banco de dados
  - Foi adicionado suporte ao comando QCMDCHK para verificação e análise.

Melhorias

- RPG
  - Suporte aprimorado da operação Z-ADD para lidar com o caso de adição de 2 matrizes do tipo compactado
  - Suporte aprimorado de inicialização constante com funções integradas
  - Suporte aprimorado do EDTWRD com uma string vazia
  - Suporte aprimorado da instrução MOVE para lidar com o caso de valores negativos atribuídos a campos compactados sem parte inteira
  - Suporte aprimorado da palavra-chave *LOVAL para tipos de caracteres e zonas
- COBOL
  - Suporte aprimorado do status do arquivo COBOL para lidar com casos em que o campo não é um intervalo elementar
  - Configuração aprimorada do código de status do arquivo na recuperação no modo aleatório
  - Codificação de string aprimorada para a função COBOL DISPLAY-OF

- CL
  - Adicionado suporte para o comando QCMDCHK
  - Suporte aprimorado para o comando CPYF para lidar com o formato de vários registros LFs
  - Suporte aprimorado para o comando RMVM para excluir membros quando outros objetos dependem dele
  - Suporte aprimorado de parâmetros para lidar com espaços à direita no comando RMVM
  - Comando QCMDEXC aprimorado com tratamento aprimorado de argumentos, incluindo suporte para parâmetros posicionais e recuperação adequada da ordem dos argumentos
  - Comando OVRPRTF aprimorado implementando o valor padrão (*STD) para o parâmetro FORMTYPE não especificado
  - Suporte aprimorado para RTVJOBA para retornar o número do trabalho com 6 caracteres
  - Suporte aprimorado para o comando OPNQRYF e o parâmetro KEYFLD
  - Suporte aprimorado para caracteres Unicode para o comando OPNQRYF e escape de aspas simples
  - Manipulação aprimorada do nome do arquivo de saída para o comando CPYF
  - Comando RTVMBRD aprimorado com recursos aprimorados de recuperação de visualização, incluindo suporte para operações sem condições de localização e tratamento adequado do cabeçalho para contagem de linhas
  - Suporte aprimorado para o comando DSPJOB para lidar com chamadas usando os parâmetros PATH e JOB
  - Suporte aprimorado para o comando RTVOBJD para manipular arquivos no diretório
  - Suporte aprimorado do comando ADDPFM para lidar com parâmetros contendo espaços à direita
  - Sincronização de threads aprimorada no CHGDTAARA
- Acesso ao banco de dados
  - Recursos aprimorados de substituição de arquivos para suportar arquivos JOIN
  - Regras de precedência aprimoradas dos AND/OR operadores ao processar várias condições Select/Omit
- Tela
  - Localização aprimorada do cursor quando duas telas compartilham um nome de campo
  - Suporte aprimorado do campo RRN para o arquivo da estação de trabalho

  - Lidou com a tela de mensagens adicionais a partir de janelas modais

    - Exibição aprimorada da linha de mensagem como uma matriz em DS4 formato
    - Melhorou a exibição de mensagens de erro, bem como a tela adicional de informações de mensagens em AS4 00 aplicativos
    - Suporte aprimorado do personagem @ no front-end modernizado
    - Gerenciamento aprimorado de sessões no front-end para permitir a execução de várias sessões no mesmo navegador com várias guias
- Impressora
    - Tratamento aprimorado de estouro para arquivos de impressora com vários cabeçalhos de registro.
- Misc
    - Foi adicionado suporte ao Redis para espaços de usuário
    - Foi adicionado suporte para a API QUSLFLD, que gera uma lista de campos dentro de um nome de formato de registro de arquivo especificado usando o espaço do usuário.

AWS Motores de transformação Blu Age

zOS

Melhorias

- COBOL
    - Suporte aprimorado para CLOB-LOCATOR /DBBLOB-LOCATOR /BLOB-LOCATOR
    - Suporte aprimorado para a instrução IF com condições binárias abreviadas
    - Suporte aprimorado para DFHEIBLK/EIBLK lidar com e sem instruções de cópia
    - Funcionalidade refinada da máquina de estado com tratamento aprimorado de comentários e lógica EXIT otimizada para chamadas de várias seções.
    - Suporte aprimorado da declaração EXIT SECTION
    - Suporte aprimorado da palavra REPLACING ALL na instrução INITIALIZE
- SQL
    - Suporte aprimorado para declaração de alias SQL para consulta de atualização
    - Suporte aprimorado para criação de partições PostgreSQL ignorando as palavras-chave ENDING e INCLUSIVE
- Comum

- Relatório de erros aprimorado para erros de transformação

AS400

Melhorias

- DSPF
  - Cálculo aprimorado do comprimento do campo para combinar com precisão o formato do valor, evitando problemas de exibição
- PRTF
  - Geração aprimorada do número da página em um relatório de várias páginas
  - Exibição constante aprimorada no relatório
- RPG
  - Foi adicionado suporte para *ALL quando usado com Z-ADD em uma matriz
  - Suporte aprimorado da constante figurativa *ALL com tipos hexadecimais
  - Foi adicionado suporte para*HIVAL quando especificado como um parâmetro para a opção INZ
  - Extensor manipulado H para arredondar o resultado da operação DIV
  - Suporte aprimorado para a função LOOKUP para lidar com indicadores altos, baixos e iguais com base no tipo de matriz de entrada que está sendo passada (ASCENDENTE OU DESCENDENTE)
  - Suporte aprimorado para a função ADD para realizar adição de elementos quando os campos fator1, fator2 e resultado são todos matrizes
  - Suporte aprimorado para a função EDTWRD na declaração de campo
  - Suporte aprimorado da operação CLEAR com arquivo INPUT
  - Inicialização aprimorada de matrizes definidas como campos autônomos
  - Suporte aprimorado da opção*NEXT na palavra-chave OVERLAY
  - Suporte aprimorado para a palavra-chave *ZEROS quando usada na operação MOVEA
- Misc
  - Suporte aprimorado para grandes números usando BigDecimal

Notas de lançamento 4.9.0

Data de lançamento: 17 de julho de 2025

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines apresenta as principais atualizações nas principais dependências:

- AS400: Introduziu uma implementação alternativa baseada em JDBC junto com o suporte JPA existente em nossa estrutura DAO. Agora, os usuários podem alternar entre as implementações JPA e JDBC por meio da configuração YML. Os benchmarks iniciais mostram que o novo suporte ao JDBC oferece melhorias significativas no desempenho, reduzindo os tempos de execução em aproximadamente 50% em comparação com a implementação do JPA.
- ZoS: introduziu os ambientes A DB2 z/OS to DB2 LUW migration solution addressing the subtle but critical syntax differences between DB2 z/OS e DB2 LUW. Embora as sintaxes do banco de dados pareçam semelhantes, seus requisitos distintos exigem o tratamento automatizado da transformação para gerenciamento de esquemas, espaços de tabela e tipos de dados. Isso garante a migração bem-sucedida do mainframe para plataformas distribuídas, mantendo a integridade operacional.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 22.11.0
	Npm 10.9.0
	Angular 19.1.3
Camada de serviço	Bota Spring 3.4.6
	Spring Core 6.2.2
	Sessão de primavera 3.4.1
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Motor PostgreSQL 15.10
	Oracle 21c

Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.40

Runtime versão 4.9.0

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Suporte adicional para a DATE-TO-YYYYMMDD função
  - Suporte aprimorado para a instrução UNSTRING para aprimorar a computação de TALLYING
  - Suporte adicionado para o valor DFHRESP (NORMAL) na variável 88 Level
  - Operações de vinculação aprimoradas envolvendo COMMAREA, especialmente em chamadas de programas aninhados
  - Adicionado suporte para registros especiais LINE-COUNTER e PAGE-COUNTER
  - Suporte aprimorado para a instrução WRITE... BEFORE para gravação de arquivo sequencial de acordo com os caracteres de controle da máquina para canais (C01 a C12)
  - Suporte aprimorado para READ/WRITE declaração envolvendo variable-length-record arquivo
  - Suporte aprimorado para a instrução CALL ao passar um parâmetro por referência com uma diferença de tamanho para o subprograma
  - Suporte aprimorado SORT KEY quando a estrutura tem campos de 88 níveis
  - Suporte aprimorado para valor inteiro assinado na instrução DISPLAY
  - Desempenho aprimorado das operações de concatenação de strings ao reduzir a sobrecarga de computação
  - Suporte aprimorado para cálculo de MOD e REM para lidar com valores negativos

- PL/I
  - Suporte aprimorado da função SUBSTR com operações de bits

- JCL - IDCAMS
  - Suporte aprimorado para arquivos GDG para a ordem de cópia
  - Suporte adicionado para substituir qualquer especificação em nível de cluster quando KEYS é definido no componente DATA

  - Adicionado suporte para a declaração ALTER NEWNAME
  - Foi adicionado suporte para a palavra-chave opcional GDG para declarações DELETE
  - Tratamento aprimorado do código de condição, garantindo que as substituições do MAXCC persistam por meio dos comandos de controle (SET, IF-THEN-ELSE) enquanto são redefinidas adequadamente antes dos comandos funcionais

- JCL - CLASSIFICAR
  - Suporte aprimorado para manipulação de campos ZD com uma combinação de dados compactados e numéricos
  - Suporte aprimorado para comparação decimal zoneada com campo de caractere na instrução INCLUDE
  - Suporte aprimorado para INREC FINDREP para lidar com colchetes no parâmetro OUT
  - Suporte aprimorado para a declaração OMIT para as condições ALL e NONE
  - Suporte aprimorado para a declaração END
  - Suporte aprimorado para a ordem de precedência do operador lógico para a frase COND
  - Suporte aprimorado para UNPAIRED no JOINKEYS

- JCL - DNUTILB
  - Foi adicionado suporte para o tipo de dados DOUBLE PRECISION
  - Suporte aprimorado para LOAD DATA com a palavra-chave COLDEL e usos de delimitadores especiais regex
  - Suporte aprimorado do TEMPLATE para a instrução LOAD

- JCL - Diversos
  - Suporte aprimorado para truncar o registro de saída de bloco fixo com base no LRECL
  - Exclusão aprimorada de arquivos para evitar problemas em ambientes de alta disponibilidade
  - Suporte adicionado para o utilitário do sistema IKJEFT1 B
  - Suporte aprimorado para manter o tamanho do registro em um JOB de acordo com as etapas executadas anteriormente
  - Suporte aprimorado para PARM e PARM focado em STEP em JCL e PROC
  - Suporte aprimorado para DCB=*.DD para ser compatível com a referência retroativa usada para referenciar informações de um DD definido anteriormente

  - Suporte aprimorado para disponibilizar variáveis de procedimento de processamento em contexto de multiencadeamento

- <noloc>Blusam</noloc>
  - Melhorou a leitura do <noloc>Blusam</noloc> Large KSDS ao navegar para registros próximos/anteriores nos limites da página ou do índice
  - Melhorou a limpeza e a carga de arquivos <noloc>Blusam</noloc> grandes
  - Suporte aprimorado para a criação de tabelas de índices para <noloc>Blusam</noloc> Large KSDS quando o conjunto de dados opcional está ausente
  - Implementação aprimorada do <noloc>Blusam</noloc> write-back para resolver problemas com operações de exclusão e impor o enfileiramento de atualizações em lote
  - Melhor desempenho das operações de registros de conjuntos de dados <noloc>Blusam</noloc> Large (adição e exclusão) usando um mecanismo local de cache de índices, reduzindo os atrasos de várias interações com o cache remoto

- SQL
  - Suporte aprimorado para declaração com HAVING e sem a cláusula GROUP BY
  - Mecanismo aprimorado de cache de metadados de esquemas de banco de dados

- Integração da fila de mensagens
  - Suporte aprimorado para a operação MQ CLOSE quando o trabalho é executado em uma abordagem multiencadeada
  - Desempenho aprimorado com a implementação da JMSTemplate reutilização para operações de MQ

- MFS
  - Suporte aprimorado para o parâmetro DSCA na instrução MFS DEV

- Tela
  - Mecânica de entrada de dados aprimorada para evitar a inserção de caracteres de byte único em campos de byte duplo, especialmente ao usar teclado virtual, por exemplo, Sistema de composição de texto.

- Misc
  - Foram adicionadas mais opções de configuração para o pool de conexão do RedisconnectionPoolSize, como, connectionMinimumIdleSizeidleConnectionTimeout, e connectTimeout
  - Endpoint /triggerscript/ {scriptID: .+} aprimorado para oferecer suporte a solicitações POST com carga JSON, permitindo a passagem de parâmetros complexos, além dos parâmetros de consulta existentes

AS400

Melhorias

- RPG
  - Melhorou o suporte ao L0 indicador nos cálculos totais
  - Melhorou o suporte do opcode TIME por meio da inicialização do trabalho
  - Melhorado DaoCycleManager para ler arquivos primários e secundários com diferentes números de campos de correspondência
  - Formatação aprimorada do número %EDITCODE 'J'
  - Melhorou o suporte do agrupamento de código de edição para o código de edição 4

- COBOL
  - Suporte aprimorado de REWRITE no modo dinâmico quando a cláusula WITH DUPLICATE é especificada no arquivo RECORD KEY
  - Ative a atualização do campo chave no modo dinâmico com a palavra-chave DUPLICATES
  - Melhor manuseio de recursos na operação SORT

- CL
  - Suporte aprimorado ao CHKOBJ comando para lidar com espaços à direita nos nomes dos objetos
  - Suporte aprimorado ao CHKOBJ comando para verificar a existência de uma visualização com uma biblioteca
  - Melhorou a análise de listas de parâmetros para o comando SBMJOB

  - Suporte aprimorado para `CLRSVF` comando e `MSGMON` aumento de código `CPF9812` quando o arquivo não existe
  - Suporte aprimorado para o `OVRDBF` comando para lidar com `*END` o valor do parâmetro `POSITION`
  - Suporte aprimorado para `*REPLACE` in `CPYF` quando o arquivo de origem está vazio
  - Suporte aprimorado para o `CHGVAR` comando para manipular parâmetros sem a palavra-chave opcional VAR

- Acesso ao banco de dados
  - Suporte aprimorado da operação DELETE para trabalhos simultâneos
  - Suporte aprimorado da operação DELETE como primeira operação em um arquivo.
  - Integridade de dados aprimorada ao ler arquivos de junção
  - Manipulação aprimorada de caracteres de controle em READ/WRITE operações quando o sinalizador INSERTNULL está desativado.
  - Foram adicionadas colunas técnicas SRCFILE e MEMBER nas visualizações SQL para fornecer mecanismos para lidar com bibliotecas
  - Cálculo aprimorado do tempo limite restante em bloqueios de objetos
  - Suporte aprimorado de substituição de arquivos em arquivos JOIN
  - Adicionado suporte para chave relativa no arquivo de transação

- Tela
  - Melhorou o tratamento de várias mensagens de erro para o mesmo campo
  - Exibição manipulada de mensagens de STATUS quando enviadas para a fila de mensagens externa do trabalho
  - Serviço de linha de mensagens adicionado para controlar dinamicamente a exibição de mensagens de erro
  - Melhorou a resolução da mensagem para tela de mensagem adicional

- Misc
  - Melhorou o mecanismo de rastreamento de sessão para retornar o timestamp da última atualização e o timestamp de criação devidamente formatados

- Consistência aprimorada em todas as coleções de updating/deleting registros quando os registros estão no banco de dados
- Melhorou a inicialização dos switches as400 no início do trabalho, introduzindo uma nova propriedade YML `job.default.encoding` que especifica a codificação padrão que é usada para inicializar o armazenamento no nível do trabalho com default = `CP1047`
- Gramática SQL aprimorada para aceitar a sequência de escape de aspas
- Suporte aprimorado para tipos de chaves compactadas para OVRDBF POSITION.

Mecanismo de Blu Age transformação da AWS 4.9.0

zOS

Novos recursos

- SQL
  - Suporte adicional de DDL e transformação de consultas em linha de ZoS para LUW DB2 DB2

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado: campos de nível 88 com campo pai de nível 01
  - Suporte aprimorado para nomes especiais `CTL` e a `WRITE .... AFTER CTL` declaração
  - Melhoria na passagem de parágrafo para seção durante `PERFORM SECTION`
  - Foi adicionado suporte para a `COPY` declaração com caminho relativo
  - Foi adicionado suporte para um `BODY` nome de campo COBOL válido
  - Suporte aprimorado para a `EVALUATE ... WHEN` declaração
  - Suporte aprimorado para a `RECORDING MODE` cláusula no arquivo `SD`
  - Foi adicionado suporte para constantes figurativas na declaração `WRITE`
  - Foi adicionado suporte para S01 TO S05 e C01 TO C12 como nomes de campo válidos
  - Adicionado suporte `PRINTER` como arquivo de destino para a `SELECT ASSIGN` cláusula
  - Foi adicionado suporte para a declaração REPLACE na `FD` cláusula
  - Suporte adicionado para a linha `COPY` de definição de dados na `FD` cláusula
  - Foi adicionado suporte para a `COPY` declaração com caminho relativo

  - Suporte aprimorado para a `STRING` instrução para suportar o elemento de matriz como um delimitador, por exemplo,. `STRING ABCDEFG DELIMITED BY IDX-1 (SUB) INTO IDX-2 POINTER ID3`
  - Suporte adicionado para `DFHVALUE` valor na variável de 88 níveis para uma estrutura de dados
  - Suporte aprimorado para a `FUNCTION LENGTH` declaração quando o argumento é uma expressão SUBSTRING
  - Adicionado suporte para o modo LOCK Close
  - Adicionado suporte para OF/IN na instrução START
  - Suporte aprimorado para a cláusula JUSTIFIED quando a palavra-chave RIGHT não é especificada
  - Suporte aprimorado para nomenclatura FD para evitar colisão com palavras-chave reservadas
  - Suporte aprimorado para nomes especiais com cláusula de condição
  - Foi adicionado suporte para o MODO DE DEPURAÇÃO na configuração SOURCE-COMPUTER
  - Suporte aprimorado para o parágrafo opcional DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO e DADOS ESCRITOS
  - Estados de saída segura aprimorados em seções declarativas
  - Foi adicionado suporte para declarações de chave inválidas para arquivos sequenciais
  - Suporte aprimorado para nomes duplicados da seção WORKING STORAGE e da seção LINKAGE
  - Suporte aprimorado da declaração SET ADDRESS OF DFHCOMMAREA
  - Suporte aprimorado para chamada declarativa COBOL

- PSB
  - Suporte aprimorado para a `SENSEG` declaração “onde `PROCOPT` está antes” `PARENT`

- JCL
  - IDCAMS - Foi adicionado suporte para as abreviações REPL, IMBD e WCK para REPLICATE, IMBED e WRITECHECK, respectivamente

- SQL
  - Suporte aprimorado para expressão de tabela aninhada

AS400

Melhorias

- CL
  - Suporte aprimorado de tipos de campo na CL-to-groovy geração
- DDS
  - A palavra-chave DPSF RTNCSRLOC suporta vários parâmetros de separação de espaço
  - Determinação aprimorada do nome do formato de registro para índices no SQL-DDS.
  - Suporte aprimorado para sequência de escape de aspas `''` dentro do SQL-DDS.
- RPG
  - RPG
    - Suporte aprimorado da `LEAVE` declaração dentro de um loop reescrito para suportar o GOTO
    - Foi adicionado suporte para a função `%TIMESTAMP` incorporada usada em uma chamada de procedimento
    - Suporte aprimorado para a palavra-chave F-Spec contendo letras maiúsculas e minúsculas
    - Suporte aprimorado para código controlado por indicadores de nível de controle
    - Suporte aprimorado para indicadores de parada
    - Suporte aprimorado de TAG com nível de controle
    - Suporte aprimorado para `CLEAR` declarações por meio do tratamento de dados recorrentes em layouts de registros externos
    - Suporte aprimorado de matrizes de indicadores
    - Suporte aprimorado da matriz CTDATA
    - Suporte aprimorado para atribuição de matriz fixa elementar
    - Suporte aprimorado para expressões de funções aninhadas complexas em cálculos de RPG
    - read/write Geração aprimorada de área de dados local com UDS
- SQL
  - Suporte aprimorado para a sintaxe SQL com parênteses na cláusula FROM.

Notas de lançamento 4.8.0

Data de lançamento: 23 de abril de 2025

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines apresenta as principais atualizações para aprimorar os recursos e o desempenho da transformação do banco de dados:

- Transformação do banco de dados IBM IMS — Suporte adicional para transformar bancos de dados IBM IMS em nossa solução personalizada JHDB. Blu Age
- Recurso de cache na memória — Foi adicionado o recurso de cache na memória que permite aos usuários armazenar dados somente para leitura na memória, melhorando o desempenho de programas com uso intenso de dados.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 22.11.0
	Npm 10.9.0
	Angular 19.1.3
Camada de serviço	Bota Spring 3.4.2
	Spring Core 6.2.2
	Sessão de primavera 3.4.1
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Motor PostgreSQL 15.10
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Runtime versão 4.8.0

zOS

Novos recursos

- Foi introduzido o suporte para definir cabeçalhos personalizados para transações seguras por meio da propriedade YML. `gapwalk-application.security.customAllowedHeaders` Essa propriedade está relacionada à `gapwalk-application.identity` propriedade com valor`oauth`.
- <noloc>Foi adicionado um recurso para permitir que os clientes reconstruam os metadados do <noloc>Blusam</noloc> com base nos registros reais na tabela do banco de dados do Blusam</noloc>
- Conexões JHDB seguras usando integração AWS Secrets Manager

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado para a condição AT END na instrução do arquivo READ
  - Suporte aprimorado para literais numéricos assinados MOVE para campos alfanuméricos sem mover o sinal
  - Suporte aprimorado para a instrução UNSTRING para lidar com conversões de campo não numérico em numérico e reter valores baixos quando o delimitador não é encontrado e nenhum valor é movido para outras variáveis
  - Melhorou a operação de vinculação de endereço para entidades de vinculação dinâmica
  - Operações aprimoradas de concatenação de strings, incluindo suporte para in/out bytes de mudança (SOSI)
  - Suporte aprimorado para a instrução COBOL ACCEPT com fonte DAY-OF-WEEK
  - Foi adicionado suporte para SYSIN e SYSOUT como valores de NOMES ESPECIAIS
  - Suporte aprimorado para concatenação STRING para lidar com o caractere de alimentação do formulário
- JCL - IDCAMS
  - Foi adicionado suporte para excluir gerações de gdg usando um nome base sem o parâmetro GDG
  - Suporte aprimorado para lidar com o parâmetro VOLUME como uma variante do parâmetro VOLUMES padrão para a instrução DEFINE CLUSTER
- JCL - CLASSIFICAR
  - Adicionado suporte para SYMNAMES com o comando JOINKEYS
- JCL - UM

  - Suporte aprimorado para o IEBGENER lidar com conteúdo SYSIN inválido, introduzindo verificações de validação e retorno automático ao ICEGENER, garantindo operação contínua mesmo com declarações de controle incorretas
- JCL - INFÚTIL
  - Tratamento aprimorado das cláusulas INTO e FROM de descarga
- JCL - DNUTILB
  - Foi adicionado suporte para o tipo de dados DOUBLE PRECISION
- JCL - Diversos
  - Configurações de arquivo de substituição aprimoradas usando nomes de DD no procedimento secundário do trabalho
  - DSNTIAUL/INFUTILB - Personalização aprimorada dos bytes de preenchimento SYSREC para o utilitário de descarga
  - Adicionado suporte para a opção OUTDD para redirecionamento de instruções DISPLAY
  - Suporte aprimorado para gravação de arquivos sequenciais de blocos fixos. Quando o LRECL no programa COBOL difere do JCL LRECL, o JCL LRECL tem precedência.
  - Foi adicionado suporte para atributos DCB do catálogo para o arquivo SORTOUT, mas somente para conjuntos de dados permanentes
  - Suporte aprimorado para transformação condicional de etapas do JCL
  - Suporte aprimorado para ACCEPT com SYSIN e linhas que excedem o tamanho do alvo com espaços à direita
  - Suporte aprimorado para instruções SET para lidar com comandos que não incluem o nome da variável; o comando definido internamente inclui um arquivo de membro que deve estar acessível na JCL e o comando contém comentários embutidos
  - Foi adicionado suporte para manter os parâmetros 'ScriptContext' do nível do trabalho nos metadados do ponto de verificação da JCL e o contexto do trabalho para uso na reinicialização
- <noloc>Blusam</noloc>
  - Inserção aprimorada de registros em grandes conjuntos de dados indexados <noloc>Blusam</noloc> ao gravar após carregar um conjunto de dados vazio
  - Desempenho aprimorado para grandes conjuntos de dados, ativando um mecanismo de aquecimento e introduzindo uma janela opcional de pré-busca para registros, bem como armazenamento local para índices e páginas
  - Suporte aprimorado para Export Data Set para lidar com um conjunto de dados maior com AWS Key Management Service

- SQL
  - Suporte aprimorado para o tipo de dados JDBC BLOB
- Integração da fila de mensagens
  - Adicionado suporte para identificador de usuário no comando MQ PUT quando o XA é ativado
  - Foi adicionado suporte para conexões MQ simultâneas quando o XA é ativado
- IMS
  - Foi adicionada uma propriedade YML `jhdb.keepParent` para controlar se as chamadas IMS ISRT preenchem os campos _parent e _logicalparent no banco de dados quando definidas como verdadeiras
  - Maior robustez com a remoção da fila de mensagens para código de transação inválido

AS400

Novos recursos

- Foi adicionado o recurso de cache na memória que permite aos usuários armazenar dados somente para leitura na memória, melhorando o desempenho de programas com uso intenso de dados.

Melhorias

- CL
  - Suporte aprimorado do parâmetro QRYSLT no comando OPNQRYF para lidar com a palavra-chave RANGE, analisar o valor quando as colunas de string têm valores puramente numéricos e para lidar com valores de string vazios
  - Adicionado suporte para o comando FTP SENDPASV
  - Suporte aprimorado para formação de consultas no comando DSPDBR executado usando Qcmdexc
  - Melhorou o suporte da exceção MONMSG para propagá-la adequadamente na pilha de execução
  - Cópia aprimorada de registros entre tabelas com diferentes contagens de colunas e tipos de dados no CPYF
  - Prioridade de monitoramento de mensagens aprimorada: as mensagens em nível de comando agora têm precedência correta sobre as de nível de procedimento

  - Suporte aprimorado para o comando CPYF para considerar a biblioteca definida pelo IVLIB BLU4
  - Suporte aprimorado do MonMsgs comando CHKOBJ para lidar com o caso em que o arquivo não existe na biblioteca
- Tela
  - Tratamento aprimorado de BigDecimal valores com mais de 15 dígitos criando o valor manualmente e depois transformando-o em um número a ser exibido em vez de deixar o número ser arredondado
- Misc
  - Suporte aprimorado para UserSpace substituir como NÃO quando UserSpace já existe
  - Funcionalidade BLU4 IVLIB aprimorada para oferecer suporte à recuperação e gravação de registros em bibliotecas substituídas
  - Suporte aprimorado para campos de matriz multidimensionais usando operações DIM e OCCURS
  - Suporte aprimorado para valores baixos passados como valores de campo-chave na operação DAO
  - Removido o conflito na instrução MONMSG para mensagens que podem ser tratadas por um monitor local e global
  - Configuração aprimorada FileStatus na inserção de registro duplicado
  - Redução do conflito de bloqueio do espaço do usuário e redução do risco de falha na criação usando primeiro o registro para verificar se o espaço do usuário existe
  - Suporte aprimorado para readPriorEqual () pular registros após excluir ()
  - Mecanismo de bloqueio de registros aprimorado sob controle de compromisso
  - Tratamento aprimorado da declaração RPG RETURN em sub-rotinas
  - Melhorou o suporte às informações do usuário em SharedContext

Mecanismo de Blu Age transformação da AWS 4.8.0

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Geração aprimorada do modo Impressora para vários arquivos.

- Suporte aprimorado para SPECIAL-NAMES para lidar com pontos finais opcionais e vários pontos.
- Suporte aprimorado de COPY com instruções de caminho relativo /REPLACE OFF/COPY-REPLACING.
- Foi adicionado suporte para COL como nome de campo válido.
- Análise aprimorada para lidar com espaços após SPECIAL-NAMES, X-COMPUTER e DECLARATIVES.
- Foi adicionado suporte para S01 a S05 e C01 a C12 como nomes de parágrafos válidos.
- Foi adicionado suporte para a função LENG como alias da função LENGTH.
- Análise aprimorada de copybooks quando o valor cobolMaxCode da configuração de largura difere de seu incluidor COBOL
- Suporte aprimorado para análise de expressão com vírgula e operação, por exemplo, MIN (A * B, (3 + 1)/2, 3 + 4).
- Foi adicionado suporte para IS INITIAL PROGRAM na cláusula PROGRAM ID.
- Foi adicionado suporte para a condição de nível 88 na instrução SEARCH ALL.
- Foi adicionado suporte para REPORT SECTION.

- SQL
  - Suporte adicional para transformação de DDL a partir do banco de dados IBM IMS.

AS400

Melhorias

- CL
  - Suporte aprimorado de CL definindo a transformação para JAVA como suporte padrão
  - Melhorou a transformação para o script groovy adicionando o uso de um metamodelo
  - Foram adicionadas as palavras-chave CONTINUE e FOR à lista de palavras-chave reservadas
- DDS
  - Suporte aprimorado de campos DSPF definidos em relação ao anterior
  - Suporte aprimorado para o campo de caracteres DDS com a palavra-chave VARLEN
  - Melhoria transformation/generation da entidade LF DAOs ao gerar a configuração explícita de campos renomeados nos métodos de conversão e atualização do JPAFrom Vo.
- RPG

  - Suporte aprimorado do parâmetro de palavra-chave PREFIX para lidar com casos em que os valores não têm aspas
  - Tratamento aprimorado de chamadas de métodos aninhados em índices de matriz
- COBOL400
  - Melhorou a geração de entidades de registro importadas de um DSPF com a diretiva COPY DDS-ALL-FORMATS
- SQL
  - Melhorou a transformação das cláusulas SQL WHERE com condições OR não incluídas.

Notas de lançamento 4.7.0

Data de lançamento: 12 de março de 2025

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines apresenta atualizações importantes nas principais dependências: o AWS Blu Age Runtime foi atualizado para usar a versão 3.4.2 mais recente do Spring Boot e os aplicativos de front-end modernizados agora utilizam a versão 19 mais recente do Angular.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 22.11.0
	Npm 10.9.0
	Angular 19.1.3
Camada de serviço	Bota Spring 3.4.2
	Spring Core 6.2.2
	Sessão de primavera 3.4.1
Camada de persistência	Spring statemachine 4.0.0

	Mecanismo PostgreSQL 14
Oracle 21c	
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Runtime versão 4.7.0

zOS

Novos recursos

- Nova propriedade YML adicionada `dataSimplifier.doubleFloatingType` para definir qual formato usar ao codificar e decodificar os números de ponto flutuante - Os valores permitidos são `IEEE_754` (padrão)/HFP(para formato de ponto flutuante hexadecimal)
- Foi adicionado suporte à posição de escala decimal P no PICTURE numérico

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado para a declaração INSPECT com as cláusulas AFTER INITIAL e BEFORE INITIAL
  - Suporte atualizado de tipo numérico editado com conversão otimizada de bytes, aprimorando a eficiência geral do tratamento de dados
  - Adicionado suporte para FUNCTION MIN & MAX com comparação alfanumérica
  - Suporte aprimorado para FUNCTION INTEGER para valores negativos
- PL/I
  - Suporte aprimorado da instrução PUT com o conjunto de dados FBA/VBA SYSPRINT
- JCL - CLASSIFICAR
  - Foi adicionado suporte à opção OUTREC SQZ com os subparâmetros SHIFT, LEAD, TRAIL, MID, PREBLANK e PAIR
  - Atributos DCB de catalogação aprimorados para o arquivo SORTOUT
- JCL - DNUTILB
  - Suporte aprimorado para o tipo de dados DECIMAL EXTERNAL
  - Suporte aprimorado para a condição NULLIF relacionada aos valores/posição de outra coluna

    - Suporte aprimorado para colunas BYTEA
- JCL - INFÚTIL
    - Suporte aprimorado para palavras-chave CURRENT [DATE/TIME/TIMESTAMP] na operação UNLOAD
- JCL - Suporte aprimorado para código de retorno qualificado de chamadas PROCs
- Processamento de dados
    - Lógica de comparação numérica aprimorada ao processar campos com valores em branco redefinidos de tipos alfanuméricos para numéricos, garantindo a avaliação correta em relação a zero
- <noloc>Blusam</noloc>
    - Suporte aprimorado para o comando START para lidar com pesquisas parciais de chaves usando segmentos da chave primária, fornecendo recursos de recuperação de registros mais flexíveis
- SQL
    - Foi adicionado suporte para o parâmetro de entrada passado na cláusula ON
    - Suporte adicionado para a função REPEAT
    - Suporte aprimorado para a instrução UPDATE com uma atribuição envolvendo o nome da coluna
    - Manipulação aprimorada de SQLCODE e SQLSTATE em buscas de cursor de várias linhas
    - Suporte adicionado para a função DB2 XML para o destino do DB2 banco de dados
- Integração da fila de mensagens
    - Tratamento aprimorado de erros nas operações MQ GET, fornecendo uma indicação de status mais clara MQCC_FAILED para corpos de mensagens vazios
    - Suporte aprimorado para operações MQ PUT ao manipular MQRFH2 cabeçalhos no contexto de transação XA
    - Suporte aprimorado para segredos do AWS Blu Age Runtime para lidar com propriedades adicionais do JMS MQ
    - Capacidade aprimorada de configuração do pool de conexões JMS MQ
- Misc
    - Integração do sistema - Foi adicionado suporte para o ambiente de esquema nas chamadas do programa DFSRRC00

- Compatibilidade adicionada para transações IMS quando o <noloc>Blusam</noloc> está desativado
- Suporte aprimorado para a end-of-file condição em um arquivo sequencial para se alinhar à regra antiga “O EOF é considerado uma leitura malsucedida”

AS400

Novos recursos

- Foi adicionado suporte ao comando RUNSQLSTM para executar consultas SQL armazenadas em um arquivo de origem externo

Melhorias

- CL
  - Mecanismo de bloqueio de arquivos adicionado por meio dos comandos ALCOBJ/DLCOBJ
  - Melhorou a funcionalidade do comando CPYF para manter a integridade da sequência de registros durante a cópia do arquivo
  - Comando CPYF aprimorado para suportar a saída como um arquivo simples
  - Manipulação aprimorada de parâmetros para ajustar automaticamente o comprimento dos dados durante as chamadas do programa
  - Suporte aprimorado de parâmetros para lidar com a referência de intervalo
  - Adicionado suporte para MONMSG CPF21 05 no comando DLTDTAARA
  - Adicionado suporte da biblioteca QTEMP para o comando CHKOBJ em DATAAREA
  - Suporte aprimorado para o comando ADDLFM, aprimorando os recursos de gerenciamento lógico de membros de arquivos
  - Foi adicionado suporte para nomes genéricos de áreas de dados no comando DLTDTAARA
  - Foi adicionado suporte ao SBMJOB para lidar com interruptores de passagem via parâmetro SWS
  - Melhorou a lógica de gravação da área de dados colocando as chamadas de leitura e gravação em um bloco sincronizado
  - Gerenciamento aprimorado da simultaneidade da área de dados para evitar gravações simultâneas por meio da implementação de um mecanismo de bloqueio granular, eliminando erros durante operações paralelas

  - Foi adicionado suporte para a palavra-chave *ALL no parâmetro DTAARA para o comando RTVDTAARA
- Tela
  - Melhorou a cor de um atributo branco no front-end
- RPG
  - Suporte aprimorado para a operação TESTB para lidar melhor com diferentes codificações
  - Suporte aprimorado para operação EDITC com código de edição 'Y' e 'P'
  - Suporte aprimorado para EDITCODE para os códigos K, Q e Z
  - Implemente suporte para suporte a ExtProc palavras-chave Prototype em procedimentos locais com parâmetros
  - Parâmetros manipulados passados por valor para procedimentos externos
- COBOL
  - Declaração SORT aprimorada para lidar com a biblioteca direcionada
  - Uma partição truncada quando o DAO associado é aberto no modo OUTPUT
  - Suporte adicionado para a palavra-chave PREFIX
- DataQueue
  - Opções de configuração de keystore e truststore adicionadas para filas de dados e mensagens híbridas do RabbitMQ, permitindo mensagens seguras em implantações de produção
  - Desempenho otimizado de reinicialização do servidor eliminando a verificação redundante da existência de filas de dados
  - Arquitetura simplificada por meio da remoção DataQueueRegistry de componentes DataQueueConnectionProvider
  - Exclusão simplificada da fila de dados por meio de tratamento direto sem validação do registro
  - Processo aprimorado de criação de filas, garantindo a criação e queue-to-exchange vinculação adequadas de trocas
- Misc
  - Foi adicionada a validação do tamanho da solicitação de transação para evitar a sobrecarga do sistema relacionada a solicitações de alcance excessivo
  - Gerenciamento aprimorado de bloqueios na limpeza de recursos de trabalho
  - Melhorou o mecanismo de bloqueio DAO para evitar o bloqueio de um registro quando o arquivo é aberto no modo INPUT
  - Desempenho otimizado para mapeamento dinâmico de entidades

  - Tratamento aprimorado do contexto de persistência do JPA para aprimorar o desempenho nas operações de DAO
  - Suporte aprimorado à área de dados com a adição de colunas de carimbo de data/hora para lidar com metadados de registro
  - Maior confiabilidade da área de dados implementando operações sincronizadas de leitura e gravação para evitar problemas de acesso simultâneo
  - Suporte aprimorado para DateHelper #moveDate para suportar date-to-timestamp conversões
- DDS
  - Suporte aprimorado de Select/Omit condições combinado com operação sintética, como SST ou CONCAT
- SQL
  - Otimizou o SQLExecutor Builder para lidar com a busca parcial de registros com mais eficiência, especialmente ao recuperar várias linhas com limites de busca superiores a um

Mecanismo de Blu Age transformação da AWS 4.7.0

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Suporte adicionado para a declaração CODE-SET
  - Foi adicionado suporte para a opção NOT END OF PAGE da instrução WRITE
  - Foi adicionado suporte para uma nova sintaxe em ALTER
  - Suporte adicional de substituição de várias linhas para a instrução COPY REPLACING
  - Análise aprimorada da palavra-chave CHARACTERS implícita na definição de cláusula diferente
  - Suporte aprimorado para chaves alternativas envolvidas na seção de entrada-saída quando os nomes das chaves são duplicados, mas têm pais diferentes
  - Suporte aprimorado para condições IF com comparação de campos grandes com espaços
  - Resolução estática de referência de arquivo lógico aprimorada, tornando-a insensível a maiúsculas e minúsculas
  - Transformação de código aprimorada para gerar automaticamente campos implícitos LINAGE-COUNTER para cada entrada do FD que contém uma cláusula LINAGE
  - Suporte aprimorado para a definição de cluster IDCAMS com um nome entre aspas simples

  - Suporte aprimorado da instrução PERFORM para o formato básico, com formato de frase TIMES e formato envolvendo a qualificação da seção
  - Ativou a transformação da instrução SORT com vários arquivos GIVING e adicionou uma exceção para rastrear esse caso na execução
  - Melhorou a transformação de RENAMES quando especificado em um grupo usando a cláusula REDEFINES
- PL/1
  - Suporte adicionado para a opção DATA ou LIST para PUT STRING
  - Suporte adicionado para suporte ao programa de múltiplas entradas

AS400

Melhorias

- CL
  - Melhorou a análise de parâmetros para que o QCMDEXC possa ser executado por meio do QCMDEXC ALCOBJ/DLCOBJ
  - Adicionado suporte para Elself declaração sobre CL
  - Foi adicionado suporte para a função integrada %SWITCH para definir as opções de trabalho.
- DDS
  - Suporte aprimorado do registro DSPF descrito pelo programa para lidar com registros fictícios nas especificações de entrada
  - Melhorou as condições da cláusula WHERE de geração DAO no caso de um arquivo CREATE INDEX SQLDDS
- RPG
  - Foi adicionado suporte para inicialização de ZEROES INZ (*ZEROS) em números inteiros não assinados
  - Suporte aprimorado do comando EXCEPT com um tipo de arquivo de estação de trabalho e índice SQL
  - Suporte aprimorado do tipo de dados internos de RPG para campos numéricos definidos externamente
  - Suporte aprimorado do %ERROR integrado para obter o status atual do erro após uma operação em um arquivo

- Suporte aprimorado da palavra-chave do arquivo COMMIT para lidar com arquivos lógicos de vários formatos
- SELECT/OMIT Processamento aprimorado para arquivos lógicos de vários formatos
- Manipulação aprimorada do MOVEA para configuração de matriz com espaços em branco, movendo matrizes fixas de Empacotadas, Zonadas e Binárias para outra matriz do mesmo tipo.
- Manipulação aprimorada de matrizes para Z-ADD *ZEROS e MOVEA *ZEROS
- MOVE/MOVEL Operações aprimoradas ao passar de combinações numéricas e de caracteres
- Implemente suporte para suporte à ExtProc palavra-chave RPGLE Prototype em procedimentos locais com parâmetros
- Tratamento aprimorado da constante figurativa*HIVAL nas declarações de atribuição
- Melhorou o suporte à palavra-chave PREFIX para lidar com a substituição de caracteres

- COBOL400
  - Suporte aprimorado para a operação REWRITE e UPDATE no modo de acesso dinâmico
  - Foi adicionado suporte para a cláusula ACCEPT Statement FOR no CBLLE
  - Suporte aprimorado do %STATUS integrado para obter o status atual de um arquivo após uma operação
- Misc
  - Transformação aprimorada de programas que definem estruturas de dados que compartilham o mesmo nome de um dos campos no PF/LF especificado
  - Geração aprimorada de acesso à matriz em variáveis kanji

Notas de lançamento 4.6.0

Data de lançamento: 24 de janeiro de 2025

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 22.11.0

	Npm 10.9.0
	Angular 18
Camada de serviço	Bota Spring 3.3.5
	Spring Core 6.1.14
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Runtime versão 4.6.0

zOS

Melhorias

- COBOL
  - `WRITE ADVANCING`Recursos aprimorados com maior precisão para gravação sequencial de linhas de arquivos, suporte a vários contextos (`BEFORE>`,`AFTER`, e usos implícitos) e implementação completa de instruções `PAGE`
  - Suporte aprimorado `FILLER` para casos em que uma tabela aninhada FILLER é usada como um grupo com uma tabela como filha
  - Melhor acesso a filhos de pais ambíguos dentro de um segmento
  - Foi adicionado suporte para o tipo numérico editado com imagem='-----'
  - Manipulação aprimorada da exibição de dados do tipo BINARY
- PL/I
  - Conversão aprimorada de valores literais binários em declarações de atribuição
- JCL — CLASSIFICAR
  - Suporte aprimorado para `OVERLAY` parâmetros consecutivos na mesma `OUTFIL` declaração
- JCL — DSNUTILB

  - Mecanismos de carregamento otimizados, resultando em tempos de recuperação de dados 25% mais rápidos
  - Suporte aprimorado para transações XA para fontes de dados comerciais externas
- JCL — INFÚTIL
  - UNLOAD - Adicionado suporte ao tipo de FLOAT8 dados
- JCL — IDCAMS
  - Tratamento otimizado de códigos de retorno para `IDCAMS` comandos
  - Foi adicionado suporte para excluir todas as gerações do GDG com base no nome base do GDG
  - Adicionado suporte para exclusão de arquivos sem parâmetros `NONVSAM`
- JCL — Diversos
  - Tratamento aprimorado de metadados de reinicialização em lote para melhorar o gerenciamento do status do fluxo de trabalho durante o modo de reinicialização
- <noloc>Blusam</noloc>
  - Foi adicionado suporte de TTL para cache <noloc>Blusam</noloc> nas implementações Ehcache e Redis
  - Suporte aprimorado para `DEPENDING ON` campo na descrição do arquivo COBOL `FD` para o arquivo <noloc>Blusam KSDS</noloc>
  - Segurança aprimorada de threads nas operações de leitura do Redis <noloc>Blusam</noloc> para execução simultânea de vários trabalhos
  - Criação aprimorada do esquema <noloc>Blusam</noloc> para maior robustez em relação aos privilégios de usuário do banco de dados
  - Preenchimento aprimorado à direita no conjunto de dados de entrada concatenado de blocos variáveis `READ`
- BAC
  - Foi adicionado suporte para criação de conjuntos de dados no modo de vários esquemas, incluindo uma nova coluna “Esquema” para indicar a associação de esquema para cada conjunto de dados
- MFS
  - Propagação aprimorada das informações do usuário do front-end para o contexto compartilhado, garantindo a propagação adequada para o contexto JHDB
  - Suporte adicionado para cabeçalho de informações do IBM MQ IMS em transações XA

- SQL
  - SQLCODEManipulação aprimorada para definir 305 durante a busca do cursor quando todos os valores da coluna são NULL
  - Adicionado suporte para IN cláusula envolvendo OCCURS parâmetros para condições WHERE
  - Foi adicionado suporte para declarações de tabela DECLARE GLOBAL temporárias
  - Suporte estendido de DB2 SQL para formato de carimbo de data/hora DB2 específico de meia-noite, 24 horas por meio de conversões dedicadas na execução, de acordo com o mecanismo de banco de dados direcionado
- Misc
  - Conjunto de caracteres IBM93 0 aprimorado para permitir que os caracteres Unicode U+2014 e U+2015 correspondam a X'44x4A' no EBCDIC
  - TDQUEUE - Implementação de SQS refatorada para suportar multithreading
  - Resolução aprimorada do nome do conjunto de dados GDG para permitir que o cliente arquive arquivos com o mesmo prefixo GDG (por exemplo, é arquivo atual e A.B.C.G0002V00 A.B.C.G0001V00.1236 é um arquivo arquivado)
  - Aprimorado SQLConverter::toPgmDate/Time/Timestamp para alinhar o cálculo da data de acordo com o formato antigo

AS400

Novos recursos

- Foi adicionado suporte para tabelas AS4 00 criadas dinamicamente para arquivos simples e entidades duplicadas, permitindo o acesso às tabelas criadas por meio de comandos CL como CRTPF, CRTDUPOBJ e CPYF
- Foi adicionado um serviço para oferecer suporte à lista de bibliotecas por meio de um registro que manipula a biblioteca padrão para todas as tabelas

Melhorias

- CL
  - CLRPFM - Melhor manipulação do membro quando o comando é chamado para a biblioteca QTEMP

  - SMBJOB - Suporte aprimorado de parâmetros `PARM` para lidar com argumentos construídos dinamicamente
  - CPYFRMIMPF - Adicionado suporte para parâmetros, e `TIMFMT` `ERRRCDFILE` `ERRRCDOPT`
  - CPYFRMIMPF - Suporte aprimorado de valores alfanuméricos de banco de dados que contêm aspas simples
  - CPYF - Refinou a construção da consulta de comando para arquivos de vários membros com `FROM` `TOMBR(*ALL)`
  - CPYF - Suporte aprimorado para lidar com `FMTOPT` parâmetros para `MAP DROP`
  - CPYTOIMPF - Suporte aprimorado de parâmetros `FROMFILE` para manipular a tabela `MEMBER`
  - RTVUSRPRF - Adicionado suporte para parâmetros `RTNUSRPRF`
  - DSPDBR - Revise o comando para corresponder ao comportamento legado esperado de imprimir informações sobre as visualizações que existem em uma tabela, bem como a biblioteca e o membro dos quais elas fazem parte
  - DSPFD - Suporte aprimorado de parâmetros `FILE`
  - DSPFD - Suporte aprimorado da `TYPE MBR` saída de parâmetros para incluir valores adicionais: mbfile, mblib, mbfcdt, mfccn
- Tela
  - Prioridade de posição do cursor aprimorada para `DSPATR(PC)`
  - Melhorou a validação de campos de registro de subarquivo ignorando a validação de front-end de campos “protegidos”
  - Suporte aprimorado para inicializar registros na estação de trabalho com vários campos de matriz compartilhando nomes de componentes
  - Suporte aprimorado para indicadores de resposta em `DSPF` palavras-chave (`SFLMSGSFLMSGID`, `CHANGE` e teclas de comando)
- RPG
  - Suporte aprimorado ao ciclo do programa para um melhor tratamento dos campos lidos dos primary/secondary arquivos
  - Adicionado suporte para Split Control Field para leitura de primary/secondary arquivos
  - Método `%SUBST` integrado aprimorado para lidar com campos de byte duplo em declarações de comparação
  - Suporte aprimorado do indicador ZERO para operação de MVR
- DDS

  - Foi adicionado suporte a arquivos lógicos de vários formatos com formato de registro que se referem ao mesmo registro físico
- DataQueue
  - Tratamento aprimorado de interrupções de trabalho para trabalhos que aguardam mensagens da fila de dados, limpando o consumidor durante as interrupções
  - Migrou do RabbitMQ para o Spring-AMQP para melhor gerenciamento de canais e escalonamento de threads
- Misc
  - SQLExecutorConstrutor aprimorado para suportar consultas com vários espaços em branco e chaves abertas sem espaços iniciais
  - Suporte DAO aprimorado para lidar corretamente com o posicionamento do cursor enquanto muda a direção de leitura
  - Inicialização refinada da chave após as operações de recuperação e exclusão para garantir a remoção adequada dos registros relacionados antes de inserir os registros atualizados
  - Código gerado pelo mapeador DAO otimizado para melhorar o desempenho da execução do tempo

AWS Mecanismo de transformação Blu Age 4.6.0

zOS

Melhorias

- COBOL
  - Análise aprimorada da `RESERVE` cláusula com literal opcional `AREA/AREAS`
  - Suporte aprimorado a COBOL com `DATA DIVISION` declaração opcional, suportando casos de teste simplificados
  - Parágrafo de nomes especiais aprimorado adicionando suporte para `ALPHABETSYMBOLIC`, e `CLASS` cláusulas, opções e variáveis `FORMFEED`
  - Foi adicionado suporte para `SYSIN` como nome mnemônico em declarações `ACCEPT`
  - Suporte aprimorado de `PICTURE` cláusulas para símbolos “$”, “0", “CR”, “DB” em `PIC` cálculos de tamanho lógico
  - Transformação aprimorada de `USE` declarações para vários cenários de arquivo
  - Transformação aprimorada de `ALTER` declarações para várias alterações

  - Adicionado suporte para constantes figurativas na cláusula `ZERO` `HIGH-VALUE` `LOW-VALUES` `delimited by`
- SQL
  - Transformação aprimorada do valor padrão para o destino do PostgreSQL para lidar com aspas em torno do `CURRENT_TIMESTAMP` valor padrão
  - `WITH CHECK OPTION`Cláusula Handle de visualizações SQL

AS400

Melhorias

- DDS
  - Suporte aprimorado de arquivos lógicos de vários formatos que se referem ao mesmo registro físico várias vezes
- RPG
  - `MOVEL`Operações `MOVE` aprimoradas para lidar melhor com zeros de preenchimento
  - Tratamento aprimorado de chamadas de funções aninhadas em avaliações e condições
- COBOL400
  - Suporte adicionado para transformar a `IN` palavra-chave em declarações `SELECT`
  - Suporte aprimorado para pontos ausentes nas entradas de descrição de dados, alinhado com a versão mais recente do COBOL, na qual os pontos são assumidos quando ausentes
  - Posicionamento aprimorado do cursor nas `REWRITE` operações
  - Suporte aprimorado para `START` declaração para bloquear o registro na posição atual do arquivo
  - Suporte aprimorado para a diretiva do compilador `COPY DDS` para gerar toda a estrutura input/output de dados
- Misc
  - StateMachines - Transformação aprimorada para aprimorar a declaração de estados compostos em alinhamento com o paradigma stateless4j
  - Sanitização aprimorada para arquivos LF contendo caracteres especiais
  - Suporte aprimorado de valores figurativos `*ALL` com valores hexadecimais
  - Suporte `MOVE` operacional aprimorado para conversão implícita de tipos numéricos para caracteres

- Geração otimizada de bean de relatório para classificar pelo nome da impressora associada, evitando nomes duplicados ou conflitantes
- Suporte aprimorado de palavras-chave `EXTFILE` combinado `USR0PN` para lidar com valor e formato literais `libname/filename`

Notas de lançamento 4.5.0

Data de lançamento: 20 de dezembro de 2024

Esta versão do AWS Blu Age Runtime e do AWS Blu Age Transformation Engines inclui os seguintes recursos principais.

- Suporte JCL — Agora é possível gerar e executar scripts JCL dinamicamente dentro do contexto de tempo de execução. Esse recurso adiciona flexibilidade e automação no processamento de trabalhos em lote. Atualizamos o suporte para utilitários JCL em tempo de execução, com um conjunto de melhorias em SORT, ICETOOL, INFUTILB e IDCAMS (veja detalhes nas seções a seguir). Esses aprimoramentos oferecem recursos de processamento de dados mais robustos e eficientes.
- Suporte a diretórios de vinculação e grupos de ativação para aplicativos modernizados do AS/400 — Os diretórios de vinculação aprimoram a organização do sistema gerenciando referências de procedimentos exportados, enquanto os grupos de ativação simplificam o gerenciamento do contexto de execução. Esses recursos melhoram a precisão e a confiabilidade, o gerenciamento robusto de recursos e as interações otimizadas do sistema. O resultado é um sistema mais resiliente, organizado e eficiente para aplicativos AS4 00 modernizados.
- Atualizações de dependências: — Atualização de todas as estruturas de front-end (BAC/JAC e aplicativos modernizados) para as versões de suporte de longo prazo (LTS). A atualização do Angular da v17 para a v18 introduz um novo modelo de reatividade e gerenciamento de estado simplificado, reduzindo a complexidade e melhorando a manutenção de aplicativos para desenvolvedores. O Node.JS também foi atualizado da v20 para a v22.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17

Camada de apresentação	Node JS 22.11.0
	Npm 10.9.0
	Angular 18
Camada de serviço	Bota Spring 3.3.5
	Spring Core 6.1.14
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Runtime versão 4.5.0

zOS

Novos recursos

- JCL — Foi adicionada a capacidade de invocar um trabalho em lote a partir de programas on-line. Adicionamos um serviço para lidar com o script JCL armazenado em um dedicado TDQueue quando um programa modernizado o gera dinamicamente. Esse serviço possibilita reconstruir a mensagem JCL, refatorar essa mensagem em um script groovy e executar esse script groovy.
- ADABAS — Foi adicionado suporte para o programa ADABAS. Com esse suporte, o tempo de execução emula os comandos ADABAS para acesso ao banco de dados (disponível somente para Oracle).

Melhorias

- COBOL
  - Suporte aprimorado da declaração DISPLAY aproveitando a opção NO ADVANCING
  - Maior precisão no gerenciamento de sinais monetários, permitindo que o usuário se beneficie de uma estrutura COBOL transformada mais precisa

  - Suporte aprimorado para atribuição de valores ao mover um campo não assinado para um campo assinado e vice-versa
  - Suporte aprimorado para tamanho de bloco para arquivos GDG e arquivos concatenados
- CICS
  - Foi adicionado suporte para OpenStatus e para conjuntos EnableStatus de <noloc>dados Blusam</noloc>
  - Suporte adicionado para o `SET DATASET` comando
- JCL — CLASSIFICAR
  - Tratamento aprimorado do tamanho do registro do conjunto de dados
  - Suporte aprimorado para que a `OUTFIL` instrução produza arquivos de saída contendo somente os registros dos arquivos de entrada de acordo com os valores especificados em STARTREC e nas opções `ENDREC`
  - Suporte aprimorado de `OVERLAY` declarações
  - Suporte aprimorado para a `OUTREC` declaração para lidar com uma variante da `EDIT` opção. Agora oferecemos suporte`EDIT(...)`, além de `EDIT=(...)`
  - Foi adicionado suporte para o padrão (p, m, f, OPERATOR, p2, m2, f2) em operações aritméticas
  - Você pode usar a cláusula `DUMMY` file do `SORT` programa de um JCL para lidar com arquivos de entrada vazios e se beneficiar da geração de arquivos vazios
- JCL — FERRAMENTA DE GELO
  - Suporte aprimorado para a `SORT FIELDS=COPY` declaração por meio do `SORT` programa
- JCL — INFÚTIL
  - Suporte aprimorado para computação de tamanho de registro se não for especificado no JCL e a propriedade DFSIGDCB estiver desativada
  - UNLOAD aprimorado com a cláusula INTO para DECIMAL, atualizando a precisão e a escala de acordo com os campos da cláusula into
  - Método de formatação aprimorado em VarcharFormatter
  - Suporte aprimorado com uma nova opção configurável que permite aos usuários controlar como os campos VARCHAR são tratados durante o descarregamento de dados em relação ao comportamento de preenchimento, garantindo flexibilidade e precisão nos processos de extração de dados.
- JCL — IDCAMS

  - Exclusão aprimorada de arquivo com sufixo curinga e nome definidos diretamente entre parênteses ou por aspas simples
  - Precisão aprimorada para aproveitar o código de retorno MAXCC
- JCL — IKJEFT01 - Adicionado sinalizador de recurso `systin.encoding` (padrão `=ASCII`) para suportar codificação específica para o conjunto de dados do arquivo SYSTSIN
- JCL — Suporte aprimorado para a propriedade BDW para um arquivo de saída gerado em uma etapa JCL e as etapas subsequentes usam o mesmo sistema de arquivos como entrada e `DISP=PASS`
- MF
  - Suporte aprimorado para cabeçalho de 2 bytes para arquivo sequencial de registro
  - Tratamento aprimorado dos códigos de retorno para o comando DELETE
  - Linha de avanço de gravação aprimorada para arquivo sequencial de registro
- Redis
  - Inicialização aprimorada do modelo Redis para pontos de verificação JCL e Jics TSQueues
  - Acessibilidade e legibilidade aprimoradas das informações de bloqueio de registros do conjunto de dados Redis
- SQL
  - Análise aprimorada de FOREIGN KEY com a cláusula REFERENCES
  - Forneceu um recurso de cache extensível para armazenar tipos gráficos legados originais no banco de dados, aprimorando a rastreabilidade dos dados e facilitando a computação gráfica
  - Suporte aprimorado de análise do padrão CASE WHEN de consultas SQL em utilitários de tempo de execução
  - Função Blu Age integrada aprimorada do SQL Postgres, gwdecimal, da qual o tempo de execução depende para se adequar à função integrada DECIMAL. DB2
- Misc
  - Suporte aprimorado ao NumericEditedType uso do operando SIGN
  - Geração aprimorada da configuração da fonte de dados primária SpringBootLauncher no aplicativo modernizado
  - Maior flexibilidade para separar os registros do aplicativo do caminho relacionado ao trabalho chamado.
  - Suporte aprimorado para valor em branco na comparação de campos de NumberUtils
- FILE — Suporte aprimorado de conjuntos de dados de blocos variáveis nos arquivos subjacentes

- MQ — Gerenciamento aprimorado de conexões MQ para um ambiente de alta disponibilidade pronto
- Compatibilidade aprimorada do MQ Queue adicionando suporte para clientes não JMS para aprimorar a codificação e o tratamento de conjuntos de caracteres
- Suporte aprimorado para caracteres de controle ANSI para o arquivo Ebcdic

AS400

Novos recursos

- Foi adicionado suporte para dados exportados em programas vinculados
- Foi adicionado suporte específico de ILE para a divisão por zero

Melhorias

- COBOL400
  - Suporte aprimorado do EOF no status do arquivo
  - Aumente o suporte de precisão da instrução Cobol START para suportar a palavra-chave EQUAL na cláusula KEY IS
- CL
  - Adicionado suporte para o comando UPDENVPARM
  - CRTPF - Adicionado suporte para tabela acessada com uma partição
  - RCVF - Suporte aprimorado de arquivos lógicos com substituição
  - FTP - Suporte aprimorado de I/O arquivos lógicos com OVRDBF e registro de SAÍDA aprimorado e suporte adicionado para I/O arquivos no diretório de trabalho
  - CPYFRMIMPF - Adicionado suporte para parâmetros,, `ERRRCDFILE` `TIMFMT` `ERRRCDOPT`
  - CPYF - Criação aprimorada de partições QTEMP
  - CPYF - Mensagem de monitoramento adicionada quando o arquivo*FROM está vazio
  - OVRPRTF - Adicionado suporte para novos parâmetros:`PAGESIZE`,,,`OUTQ`,,`DEV`,`LIP`, `CPI` `OVRFLOW` `LVLCHK` `FORMTYPE` `HOLD`
  - Maior precisão ao usar o `FMTOPT` parâmetro com `MAP` e `DROP` as opções no `CPYF` comando para permitir a cópia de dados de um arquivo de origem com colunas extras para um arquivo de destino

  - Maior precisão no gerenciamento do mapeamento dos padrões curinga do caminho do sistema de arquivos no comando `RMVLNK`
  - O comando `RMVM` (Remover máquina virtual) foi aprimorado para lidar com tabelas de `DROP` partições, garantindo a limpeza completa dos recursos relacionados.
  - OPNQRYF - Suporte aprimorado do parâmetro *FILE para comando
  - Implementou o tratamento de CPF0000 para abranger todas as mensagens CPFx
  - CHGDTAARA - Foi adicionado suporte para a palavra-chave *ALL para alterar toda a área de dados
- Tela
  - tables/subfile Exibição aprimorada aumentando a precisão da rolagem e position/priority do cursor
  - `CHECK(RB)`Funcionalidade `CHECK(RZ)` aprimorada para campos não numéricos e não assinados
  - Suporte aprimorado do recurso de tela de ajuda para palavras-chave `HLPARA`
- RPG
  - Suporte aprimorado do integrado `%SubDt`
  - Suporte aprimorado para procedimentos usando uma estrutura de dados local que é descrita externamente
  - Foi adicionado suporte para o parâmetro opcional de código de erro `QMHSNDPMQMHRMVPM` , e `QMHRCVPM`
  - Suporte aprimorado do método `%SUBST` integrado para lidar melhor com campos de bytes duplos.
  - Foi adicionado suporte para %TLOOKUPLE embutido e suas variantes (%TLOOKUPGE, %TLOOKUPGT, %TLOOKUPLE, %TLOOKUPLT)
- Área de dados
  - Suporte aprimorado para operação OUT quando o fator 1 está em branco
  - Leituras simultâneas aprimoradas na mesma área de dados
  - Variável de configuração adicionada `blu4iv.dtaara.library.disable` para desativar bibliotecas para área de dados
  - Suporte estendido para aproveitar bibliotecas nomeadas por meio de operações de área de dados, permitindo que o usuário estruture a localização da área de dados conforme desejar.
  - DataQueue

  - Melhor uso do canal RabbitMQ
  - O RabbitMQ Consumer foi aprimorado para tentar cancelar o consumidor apenas uma vez
  - Recuperação aprimorada da fila de dados do RabbitMQ ao tentar BasicGet somente quando o tempo de espera é 0
- Misc
  - Espaço do usuário - comportamento aprimorado quando vários trabalhos tentam recuperar o mesmo espaço do usuário simultaneamente
  - Suporte aprimorado à exclusão de registros não confirmados sob controle de compromisso
  - Entidade - Suporte aprimorado para omissões consecutivas, pois OMIT carrega significado implícito `AND`
  - Foi adicionado suporte para camel case em entidades, mapeadores e configuradores para lidar com nomes alfandegários definidos por meio de refatoração adicional.
  - Propagação aprimorada das informações do usuário de AS4 100 transações do ambiente em todo o aplicativo.
  - Precisão aprimorada ao encerrar um trabalho agendado pela Quartz em caso de interrupção.
  - Suporte aprimorado ao controle de compromisso para torná-lo escopo do programa

AWS Mecanismo de transformação Blu Age 4.5.0

zOS

Melhorias

- JCL - Geração de groovy aprimorada para o conjunto de dados KSDS com base na análise LISTCAT
- COBOL
  - Análise aprimorada da `COPY-REPLACING` instrução para lidar com a substituição do subcampo qualificado quando a ambigüidade desse nome de subcampo está presente
  - Suporte aprimorado para `SYSOUT` definido na `SPECIAL-NAMES` declaração
  - Suporte aprimorado de ZEROS figurativos na declaração `ADD n TO ZERO`
  - Suporte aprimorado para instruções para lidar com problemas de várias linhas, nivelando teclas de várias linhas e blocos de `REPLACE` texto

  - Suporte aprimorado para operações aritméticas com cláusula ADD/SUBTRACT/MULTIPLY/DIVIDE `GIVING`
  - Suporte de análise iniciado da SEÇÃO DE RELATÓRIO e suas ações relacionadas (INICIAR, ENCERRAR, GERAR relatório)
- Diversos - Melhore a geração e a robustez de relatórios meteorológicos

AS400

Melhorias

- DDS
  - Suporte aprimorado do comprimento implícito do tipo DATE
  - Suporte aprimorado de stop-zero-suppression caracteres na palavra-chave EDITWORD
  - Suporte aprimorado do nome da coluna DESC, pois é uma palavra reservada no banco de dados
- RPG
  - Suporte aprimorado do %TIME integrado
  - Geração aprimorada de instruções EVALR para lidar com a atribuição de um valor de string a uma variável de menor comprimento com um melhor ajuste à direita
  - Análise SQL aprimorada em torno da configuração de opções
  - Suporte aprimorado para inicialização de PSDS nos programas NOMAIN RPGLE
  - Suporte aprimorado da palavra-chave LIKE para definir um campo numérico DDS como Empacotado, independentemente de sua descrição externa
  - Melhoria na higienização do nome do arquivo substituindo “$” por “DL”
  - Suporte aprimorado do %SUBST integrado para lidar com valores de bytes duplos
- COBOL400
  - Tela - Suporte aprimorado do registro DSPF em torno das operações I/O
- CL
  - Renomeação aprimorada de nomes de variáveis reservadas
  - Suporte aprimorado de Select/Omits condições para lidar com arquivos de vários formatos
- Misc
  - Redução de entidades duplicadas em torno das operações de arquivos (EOF, FOUND, EQUAL)

- Geração aprimorada de arquivos JRXML para QPRINT, uma impressora padrão no AS/400. Quando usado, o arquivo JSON criado não conterá nenhuma referência ao programa ou ao arquivo. Somente um arquivo JRXML é gerado (QPrint-QPrint.jrxml)
- Melhorou a exibição de informações adicionais de mensagens para componentes que exibem mensagens da fila de programas

Notas de lançamento 4.4.0

Data de lançamento: 13 de novembro de 2024

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Transformation Engines se concentra na atualização de dependências críticas e tecnologias suportadas, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho em várias funcionalidades. Alguns dos principais recursos e alterações nesta versão são os seguintes:

- Atualizações de dependências: aplicativos de console (BAC e JAC) e aplicativos modernizados agora estão sendo executados no Bootstrap 5. O AWS Blu Age Runtime agora é alimentado pela estrutura Spring Boot 3.3.5.
- Desempenho: Melhorou o desempenho da execução das máquinas de estado (até 10 vezes mais rápido), graças a uma nova implementação que supera a degradação do desempenho após a atualização da biblioteca Spring State Machine da versão 2.5.1 para a 4.0.0. Essa atualização não era opcional, pois a versão 2.5.1 não era mais mantida e contém Crítica e Alta CVEs. Inclui uma implementação de máquina de estado em tempo de execução na plataforma para uma nova biblioteca, com uma implementação de máquina de estado leve e eficiente, livre de CVE e com melhor desempenho geral.
- Simplificação do acesso ao banco de dados: concluiu uma revisão significativa dos componentes usados para acessar o banco de dados, incluindo entidades JPA DAOs, entidades DDS DataSimplifier e mapeadores. Esse redesenho foi impulsionado pela necessidade de fornecer melhor suporte para o recurso OVRDBF (Override Database File) comum em projetos 00. AS4 Ele permite lidar com mais casos com uma arquitetura simplificada para o código gerado.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões de componentes também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada

Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 18.18
	Npm 9.8
	Angular 17
Camada de serviço	Bota Spring 3.3.5
	Spring Core 6.1.14
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Runtime versão 4.4.0

zOS

Novos recursos

- COBOL - Adicionado suporte para a instrução JSON GENERATE
- COBOL - Adicionado suporte para blocos de controle
- MF - Adicionado suporte para a diretiva do compilador FCDREG
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado recurso de conjuntos de arquivos VSAM com uma implementação baseada no esquema do banco de dados - Somente o PostgresSQL é suportado
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado suporte para lidar com TTL (Time to live) para itens de dados em cache do <noloc>Blusam</noloc> (mecanismo de cache Redis)
- JCL - IDCAMS - Adicionada nova propriedade `idcams.encoding.forced` para forçar o conjunto de caracteres usado para decodificar o cartão SYSIN

- JICS - Estendeu a `jics.db.dataScriptLocation` propriedade de `application-main.yml` para aceitar uma lista de caminhos de arquivos e pastas. A ordem da lista é importante. O primeiro arquivo SQL é executado primeiro e assim por diante. Quando uma pasta é executada, os scripts SQL que ela contém são executados sem uma ordem definida.
- Suporte adicionado ao utilitário CEE3 ABD

Melhorias

- <noloc>Blusam</noloc> - Tempo de carregamento e espaço de memória aprimorados de grandes conjuntos de dados legados para o <noloc>Blusam para clientes que usam</noloc> o mecanismo PostgreSQL (observamos um aumento de até 8 vezes na velocidade de carregamento de grandes conjuntos de dados)
- <noloc>Blusam</noloc> - API exportDataSet ToS3 aprimorada com Credentials Support
- <noloc>Blusam</noloc> - Arquivos de upload de LISTCAT aprimorados para criação de conjuntos de dados
- <noloc>Blusam</noloc> - Suporte aprimorado para leitura dinâmica usando KEY explícita
- <noloc>Blusam</noloc> - Melhorou a lógica do mecanismo de gravação
- JCL - Suporte aprimorado ao JES para melhorar o bloqueio de arquivos em execução paralela
- JCL - Adicionado suporte para declaração `INCLUDE MEMBER`
- JCL - DNSUTILB - Suporte aprimorado para chave duplicada para lidar com casos especiais quando a chave primária contém espaços
- JCL - DSNUTILB - Melhorado LoadTask para otimizar o desempenho ao carregar dados GRÁFICOS
- JCL - INFUTILB - Adicionado suporte para `fetchsize` quando não está definido `chunksize`
- JCL - INFUTILB - Suporte aprimorado para consulta que retorna um conjunto de resultados vazio
- JCL - INFUTILB - Maior robustez ao processar dados em CHUNK
- JCL - INFUTILB - Suporte aprimorado para descarga com campo anulável
- JCL - INFUTILB - Suporte aprimorado para tipo numérico
- JCL - INFUTILB - Descarga aprimorada para campo anulável
- JCL - SORT - Suporte aprimorado para a sintaxe OUTREC
- JCL - SORT - Análise aprimorada da declaração DATE1
- JCL - SORT - Suporte aprimorado da cláusula INREC PARSE com RDW

- JCL - SORT - Formatação de campos aprimorada usando máscaras de edição
- JCL - SORT - Suporte aprimorado de 'SubString' no OUTREC
- JCL - SORT - Suporte aprimorado para CARD compatível com MF
- JCL - UNLOAD - Suporte aprimorado do tamanho do campo com o Postgresql
- JCL - IDCAMS - Melhor desempenho para carregamento de arquivos do conjunto de dados VSAM com a introdução do modo em massa
- PL/1 - Melhora o suporte à NumericEditedType formatação para evitar discrepâncias de escala
- IMS - Suporte aprimorado para a coluna _direita do banco de dados IMS em NodeSorter
- CICS - Comando aprimorado `RECEIVE MAP` com `SET` e não `INTO`
- BMS - Suporte aprimorado do valor inicial do campo
- SQL - DateTimeFormat Análise aprimorada para padrões `ddMMMyy`
- COBOL - Suporte aprimorado para NumericEditedType valor quando o ponto decimal não é considerado ao obter valor
- Suporte aprimorado para leitura de campo de comprimento variável em arquivo sequencial de linha
- Suporte aprimorado para herança de tamanho de registro do catálogo de conjuntos de dados para arquivos GDG
- Suporte aprimorado para impressão de relatórios, permitindo linhas de avanço personalizáveis
- Inicialização aprimorada dos dados de registro para arquivos de bloco variável (VB)

GS21

Novos recursos

- Tela - Adicionado suporte para arquivos PSAM
- Tela - Suporte adicionado para ATTR2
- Foi adicionado suporte para o ecossistema AIM (Advanced Information Manager).
- Adicionado suporte a PED no AIM

Melhorias

- BitUtils Assinaturas aprimoradas para lidar RangeReference

- Suporte aprimorado DummyFileConfiguration para adicionar atributos RecordSize/rdw/bdw/blksize/blkszlim
- Suporte aprimorado para a instrução VPOINT para lidar com o caso de um registro não encontrado
- Maior robustez ao acessar a matriz de bytes de registro
- Mapeamento aprimorado de caracteres do conjunto de caracteres JEF
- Suporte aprimorado para lidar com matrizes e condições no mapeamento JDBC
- Suporte aprimorado para solicitações SQL nas diferentes instruções do NDB, melhor tratamento das variações das sintaxes SQL usando constantes para cada parte de uma consulta SQL.
- Suporte aprimorado para que a GS21 PackedType última mordida seja C, D ou F para validação numérica
- Tela - Suporte aprimorado para ACSAPI e DefaultPsamController para SPA e ENTER
- Tela - Suporte aprimorado de verbos ACSAPI e NDB

AS400

Novos recursos

- Suporte adicionado para arquivos de banco de dados em formato de vários registros
- Redesenhou a estrutura de acesso ao banco de dados AS4 00
  - Recursos aprimorados em relação à substituição de arquivos
  - Removeu componentes obsoletos e reduziu a complexidade
  - Simplificou o código gerado a partir de programas legados
  - DAOCycleComponente Gerenciador integrado ao plug-in Blu4iv, permitindo que aproveitemos os recursos AS4 específicos de 00 do nosso tempo de execução personalizado.
- JOB - Suporte aprimorado para gerenciamento de tarefas (Quartz) para adicionar a capacidade job/group de interromper vários trabalhos. Foi adicionado um endpoint da API REST para interromper um trabalho com o ID de execução especificado (exclusivo para cada trabalho, pois é uma chave primária). Após uma interrupção bem-sucedida, o tempo de execução atualiza o status do trabalho para “INTERROMPIDO”.
- Adicionado suporte para o programa utilitário CEERAN0
- Foi adicionado suporte para o modo passivo. Adicionou o YAML `configuration gapwalk-application.cl:ftpservice:passive` para ativar o modo passivo
- Recurso adicionado para criar sessões QTEMP e atrasar a limpeza do QTEMP

- Foi adicionado suporte ao recurso de compilação BNDDIR para definir dependências explícitas entre programas
- Adicionado suporte para o mecanismo de grupos de ativação

Melhorias

- CL - Comando RMVMSG aprimorado na fila de mensagens do programa para lidar com a palavra-chave *PREV
- CL - Suporte aprimorado para substituições no OPNQRYF
- CL - Adicionado suporte para os parâmetros MSGLEN e SECLVLLEN para o comando RTVMSG
- CL - Suporte aprimorado para CRTDUPOBJ para gerenciar casos em que NEWOBJ não é aprovado e suporte adicionado para nomes de tabelas genéricas
- CL - Suporte aprimorado do FTP para lidar com os parâmetros GET, RMTSYS e BINARY
- CL - Melhorou o desempenho da consulta CLRPFM e adicionou uma opção para usar TRUNCATE em vez de DELETE
- CL - SBMJOB aprimorado para manipular adequadamente o parâmetro USER para usá-lo como USUÁRIO quando um trabalho é enviado
- CL - Suporte aprimorado ao comando DLTOVR para lidar com o caso de*ALL
- Área de dados - Suporte aprimorado para Blu4 DataArea adicionando registro para tratamento de exceções
- Área de dados - Suporte aprimorado para Blu4 DataArea para buscar uma nova DataAreaDao instância para cada thread
- Área de dados - Bloqueios de área de dados aprimorados, evitando bloqueios no nível de registro e, em vez disso, usando o mecanismo de bloqueio recém-implementado
- Área de dados - A operação de gravação da área de dados agora continua com a execução quando um bloqueio não é adquirido e um indicador de erro é fornecido
- Relatório - Suporte aprimorado à path/naming convenção de saída de relatórios para relatórios impressos. Permitiu que os clientes personalizassem o caminho de saída do relatório e também o nome. O cliente pode especificar seu próprio caminho e convenção de nomenclatura sem afetar nenhum outro projeto.
- TRABALHO - Suporte aprimorado para gerenciamento de tarefas (Quartz) para atualizar o status do trabalho em caso de rescisão anormal do trabalho. Por exemplo: 'Desligamento' ou 'desligamento anormal' do Tomcat

- Tela - Melhor manipulação do valor numérico no campo com a palavra de edição com menos
- Tela - pop-up de renderização aprimorado com apenas titleColorTop
- Tela - Suporte aprimorado para recuperação de informações de ajuda para lidar com casos em que o item de ajuda geral não foi encontrado
- Tela - Foi aprimorada a exibição da tela de 'informações adicionais' ao pressionar F1 na linha de mensagem do subarquivo
- Tela - Exibição aprimorada dos rodapés das linhas de mensagem para SFLMSG
- Tela - Front-end aprimorado para remover um registro em sua totalidade quando um novo registro se sobrepõe a ele
- Filas - Recuperação aprimorada de mensagens do RabbitMQ para consumir menos recursos
- Enfileiramento - Implementação aprimorada da fila de dados do RabbitMQ para recuperar apenas uma mensagem por vez.
- SQL - Manipulação aprimorada do SQLCODE no SQLExecutor Builder para consultas dinâmicas de tabelas CREATE e DROP
- SQL - Suporte aprimorado do OVRDBF na consulta
- SQL - SQLExecutor Construtor aprimorado para que as substituições de OVRDBF sejam aplicadas às instruções preparadas
- RPG - Suporte aprimorado para especificações de entrada e saída de arquivos de disco descritos no programa
- RPG - Suporte aprimorado para leitura de arquivos primários e secundários com o indicador MR (Matching Records). A ordem de recuperação de um ciclo DAO com campos de correspondência foi aprimorada.
- RPG - Suporte aprimorado para arquivos primários e secundários. Melhoria na atualização de arquivos primários e na geração de update/write código de arquivos secundários de saída.
- RPG - Foi adicionado suporte para a declaração RETURN em formato livre
- RPG - Transformação aprimorada e tratamento de tempo de execução de atribuições decimais numéricas,
- RPG - Geração aprimorada de variáveis binárias
- RPG - Suporte aprimorado para EDITC
- RPG - Melhor manipulação da área de dados local
- Suporte aprimorado de campos DDS compartilhados por vários tipos de dispositivos (DISCO, ESTAÇÃO DE TRABALHO, IMPRESSORA)

- Tratamento aprimorado de substituições para que as substituições ativadas não PFs afetem mais LFs
- Blu4 aprimorado para ivWebController não redefinir o nome de usuário e a ID do usuário para os valores padrão
- Ajuste aprimorado do índice durante as leituras de registros quando a direção da leitura muda
- Posicionamento aprimorado do cursor nas leituras de registros após update/delete as operações
- Suporte aprimorado de leitura em um DAO de várias entidades quando a direção da leitura muda
- Suporte aprimorado para espaços de usuário para evitar que a instância seja reutilizada por todos os encadeamentos, em vez de cada encadeamento ter sua própria instância
- Suporte aprimorado ao acesso simultâneo de vários segmentos na leitura de registros
- Melhorou o armazenamento da entrada SharedContext por username/userid meio da configuração YML
- Lançamento aprimorado de registros bloqueados com valores atualizados
- Foi adicionado suporte para o comportamento específico do compilador OPM para a declaração NEXT SENTENCE

Recursos transversais

Novos recursos

- A nova propriedade metadata.ini adicionada `legacy.compilerto` especifica o compilador legado dos artefatos a serem transformados. O suporte de algumas instruções COBOL, como NEXT SENTENCE, é diferente dependendo do valor definido.
  - “ZOS” para um sistema z/OS legado.
  - “FILE” ou “OPM” para o sistema AS4 00. Padrão = “ILE” quando `legacy.system` = “as400"

Melhorias

- Front-End - Redesenhou os componentes do campo da tela para expandir a variedade de tipos de campo suportados. Esse aprimoramento permite que o tempo de execução acomode uma variedade maior de requisitos de entrada e dados do usuário envolvidos no AS4 00.
- Método aprimorado `isValid()` para um byte de sinal separado em ZonedType
- Suporte aprimorado `StringConcatenationBuilder::withPointer` para concatenação envolvendo CRLF

- Suporte aprimorado para codificação específica de bytes duplos para torná-los seguros para threads
- Desempenho aprimorado da máquina de estado por meio da integração de uma nova estrutura
- Algoritmo aprimorado para otimização de atribuições para evitar reescrita inesperada

AWS Mecanismo de transformação Blu Age 4.4.0

zOS

Melhorias

- LISTCAT - Analisador aprimorado para evitar entradas duplicadas
- LISTCAT - Suporte aprimorado do ESDS para o sistema de arquivos em JCL/Groovy
- CICS - Suporte aprimorado para LENGTH OF para declarações CICS

AS400

Melhorias

- Aprimoramento da geração de registros DDS
  - Melhorou o suporte do registro DDS para gerar entidades que correspondem à estrutura do registro DDS
  - Forneceu suporte para campos compartilhados e funções de mapeamento que combinam melhor com o legado
  - Melhorou o manuseio de arquivos descritos externamente e descritos pelo programa
- RPG - Detecção de RPG aprimorada para módulo apenas com formato livre
- RPG - Suporte aprimorado para a instrução COPY para ignorar a palavra-chave `*LIBL/` como prefixo para localizar um caderno de aplicativos
- RPG - PF - Suporte aprimorado para especificação de entrada com registros físicos do arquivo
- RPG - Adicionado suporte à declaração On-Exit
- RPG - Suporte aprimorado de palavras-chave LikeRec
- RPG - Mapeamento aprimorado de campos DSPF renomeados
- CL - Melhor resolução de nomes de campo
- COBOL - Suporte aprimorado de conversão de hexadecimal para caractere

- Suporte aprimorado para geração de tipo decimal
- Suporte aprimorado da mensagem FIXME para código legado não suportado (exibir toda a linha legada)
- Desempenho aprimorado no AWS Transformation Engine (AS400 etapas de análise)
- Suporte aprimorado da palavra-chave LikeRec para alinhá-la às especificações do arquivo
- Suporte aprimorado da função embutida %Diff
- Foi adicionado suporte para sinal de moeda com caracteres especiais na etiqueta DSPF

Notas de versão 4.3.0

Data do lançamento: 16 de setembro de 2024

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools se concentra em ampliar os recursos e a cobertura para modernizar as funcionalidades do mainframe. Alguns dos principais recursos e alterações nesta versão são os seguintes:

- CICS: suporte adicional para trocar dados dos terminais e executar transações com dados recebidos, comportando o comando SEND MAP com referência de mapa.
- JCL: novo recurso que permite reiniciar a execução mais recente de um trabalho em lotes a partir de uma JCL/PROC etapa que falhou anteriormente ou acionar uma reinicialização atrasada ignorando as etapas executadas anteriormente. Isso oferece maior controle sobre o processamento em lote usando pontos de verificação persistentes em nível de etapa.
- AS400: Suporte adicional à biblioteca, desempenho aprimorado e robustez de comandos comumente usados, como CPYF, OVRDBF, SBMJOB e OPNQRYF e muito mais.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões de componentes também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 18.18 Npm 9.8

	Angular 17
Camada de serviço	Bota Spring 3.2.5
	Spring Core 6.1.5
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 4.3.0

zOS

Novos recursos

- CICS: inclusão de suporte para referência de mapa no comando SEND MAP.
- CICS: inclusão de suporte para o comando RECEIVE e suporte para executar transações com dados da tela `JicsTransactionRunner`.
- Inclusão de suporte para o cabeçalho IIH das mensagens JMS.
- COBOL: inclusão de suporte para vários espaços incorporados em pseudotexto para a declaração REPLACING.
- COBOL: inclusão de suporte para a declaração JSON PARSE.
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado suporte para KMS com o recurso “Exportar conjunto de dados”
- BAC: inclusão da configuração `application-main.yaml` para definir o tamanho do registro com o objetivo de filtrar máscaras carregadas correspondentes a esse tamanho de registro
- JCL - INFUTILB: inclusão de suporte para a palavra-chave INTO como parte da declaração de controle BMC.
- GS21 - Adicionado tratamento SOSI para codificação JEF

- GS21 - JCL - Adicionado KDJBR14 como um alias de IEFBR14
- GS21 - JCL - Adicionado KQCAMS como alias de IDCAMS
- MF: inclusão de suporte para arquivo compatível com COBOL MF, dependendo do suporte de campo.
- MF: inclusão de suporte para o mecanismo SORT para arquivos compatíveis com COBOL MF.
- MF: inclusão de suporte para arquivo ausente aberto não opcional compatível com COBOL MF.

Melhorias

- JCL - DSNUTILB: melhoria da operação LOAD com o tipo ZONED DECIMAL.
- JCL - DSNUTILB: inclusão de suporte de chave duplicada.
- JCL - DSNUTILB: inclusão de suporte para mecanismo de reversão no comando LOAD.
- JCL - INFUTILB: melhoria de UNLOAD com novas propriedades FETCHSIZE e CHUNKSIZE.
- JCL - A - IKJEFT1 Leitura aprimorada do arquivo SYSTSIN adicionando o conjunto de caracteres atual
- JCL - DFSORT - Adicionado suporte para a opção & DATE4 DATE5
- JCL - DFSORT: inclusão de suporte para o caso do tipo de bloco variável como entrada e do tipo de bloco fixo como saída.
- JCL - DFSORT: inclusão de suporte para ALTSEQ.
- JCL: melhoria dos metadados de ponto de verificação com identificador da web de trabalhos.
- JCL: melhoria da limpeza de pontos de verificação de reinicialização em lote para REDIS.
- IMS: implementação da função EXPRESS para o comando PURGE.
- IMS: inclusão de suporte para as opções PCBNAME e LIST para declaração PCB.
- COBOL: inclusão de suporte para a declaração GO TO sem destino.
- CICS - Suporte aprimorado para a declaração INTO com o RecordAdaptable READQ TS
- CICS: melhoria do suporte para o comando INQUIRE TRANSACTION.
- CICS: melhoria do suporte para setBytes no comando READNEXT.
- CICS: melhoria do suporte para o comando START sem a opção CHANNEL.
- CICS - Adicionado suporte para o tipo de referência para Inquire TSQueue
- CICS: melhoria do suporte para o comando RECEIVE MAP quando map e mapset são referência.
- CICS: melhoria do suporte para as opções FROM e LENGTH para o comando RECEIVE MAP.
- CICS - Adicionado suporte ao atributo RecordAdaptable

- CICS: melhoria do suporte para o comando RECEIVE para lidar com estouro.
- CICS: inclusão de suporte para a regra de fatia nas declarações CICS.
- CICS: melhoria do suporte para estruturas de vinculação DFHCOMMAREA e DFHEIBLK. O mecanismo de transformação comporta definições mais implícitas.
- CICS: inclusão de suporte para as opções START, NEXT e END para o comando INQUIRE CONNECTION.
- CICS: inclusão de suporte para o tipo “int” e “referência” da opção LENGTH do comando RECEIVE.
- CICS: melhoria do suporte para análise do comando INQUIRE NETNAME.
- CICS - Adicionado suporte para nome de grupo para JicsQueueBuilder
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado suporte para arquivo indexado começando com chave genérica
- <noloc>Blusam - Carregadores</noloc> <noloc>Blusam</noloc> aprimorados
- BAC: melhoria do suporte para sincronização de dados em ambiente de várias instâncias quando o Redis é utilizado para centralizar valores em cache, inclusive dados reais e bloqueios.
- BAC: melhoria da IU (estilo, logotipo, caixa de seleção).
- BAC e JAC: inclusão da configuração “application-main.yaml” para recuperar o nome de usuário e a senha do usuário superadministrador padrão no segredo do AWS Secrets Manager especificando o ARN
- BAC e JAC: atualização da dependência para o Bootstrap 5.
- Pontos de verificação JCL aprimorados e configuração do modelo JICS Redis TSQueues
- Suporte aprimorado para o tamanho do ponteiro, dependendo de AMode
- Suporte adicionado para comparação zero em NumericEditedType
- Aplicação das propriedades Slf4j MDC antes do registro em log.
- Melhoria do suporte à leitura de arquivos para lidar com várias linhas vazias.
- MF: melhoria do suporte para inicializar variáveis de ponteiro para a diretiva do compilador COBOL MF InitPtr
- Redis - Recurso aprimorado GwFileLock no aspecto de concorrência por meio de uma implementação baseada em Redisson

AS400

Novos recursos

- CL: inclusão de suporte para o comando CHGPF.
- RPG: inclusão de suporte para as funções %HOURS, %MINUTES e %SECONDS.
- COBOL: inclusão de suporte para o arquivo SORT com arquitetura Blu4IV DAO.

Melhorias

- CL - Melhorado PgmClose para ser registrado como um programa e aceitar uma variedade de objetos para o parâmetro OPNID
- CL: refatoração de RTVMBRD para lidar com várias bibliotecas e membros.
- CL: inclusão de suporte para o parâmetro TOLIB no comando MOVOBJ.
- CL: melhoria do suporte de partição no comando CPYFRMSTMF.
- CL: inclusão de suporte para o parâmetro SNDMSG TOUSR.
- CL: melhoria do suporte do comando OVRDBF.
- CL: melhoria da performance do comando OVRDBF: atualizar valores padrão para srcfile e membro.
- CL: melhoria da cópia de arquivos com o comando CPYF.
- CL: nova engenharia do comando CPYF para ser mais robusto e lidar melhor com QTEMP, CRTFILE, FROMRCD e TORCD, MBROPT e FMTOPT (MAP e DROP).
- CL: melhoria do suporte para o comando CPYF para casos em que FROMFILE e TOFILE têm colunas incompatíveis.
- CL: melhoria do tratamento pelo CPYF NOCHK de colunas com nomes diferentes quando REPLACE é especificado.
- CL: inclusão da implementação vazia para o comando CRTDUPOBJ em arquivos lógicos.
- CL: solução do problema de indexação de substring com o comando CHGDTAARA.
- CL: melhoria do suporte do comando SBMJOB.
- CL - Feito OverrideManager e OpnqryfHelper mapeados não diferenciam maiúsculas e minúsculas
- Tela: melhoria do foco inicial do primeiro campo editável quando um cursor não é especificado.
- Tela: melhoria da posição de foco após o fechamento e ao usar o menu de ajuda.
- Tela - Foco do cursor aprimorado após pressionar a página up/down no componente da tabela
- Tela: melhoria do suporte para várias mensagens de erro de campo e foco.
- Tela: melhoria do número de linha para campos de subarquivos.
- Tela: melhoria do suporte de subarquivos inicializados usando SFLINZ.

- Tela: melhoria do suporte para entrada somente numérica.
- Tela: melhoria do tratamento da palavra-chave WINDOW em DSPF com três parâmetros.
- Tela: melhoria da posição do rodapé da tabela com registros contendo mais de uma linha.
- Tela: melhoria da navegação de página para que a mensagem de rotação permaneça em página para cima/para baixo.
- Melhoria da funcionalidade EDITC para edição de código 3.
- Melhoria do mecanismo de bloqueio de área de dados Blu4iv para não fazer nada quando não há bloqueio para desbloquear em vez de lançar exceção.
- Foi adicionado suporte para retornar o número de linhas afetadas em StraightQueryBuilder
- Melhoria no mecanismo de logs QTEMP
- Aprimorado DAOManager reads/writes/deletes para casos de uso em arquivos substituídos por um arquivo + biblioteca diferente

Recursos transversais

Novos recursos

- Foi adicionada uma forma centralizada de gerenciar as propriedades do sistema relacionadas ao SSL/TLS por configuração, permitindo o uso de AWS Secrets Manager
- Configuração aprimorada dos recursos do IBMMQ com AWS Secrets Manager
- JCL - Foi adicionada a configuração de localização temporária para arquivos groovy resolvidos em tempo de execução por meio da propriedade YML tempFilesDirectory e adicionou a capacidade de especificar se deseja limpar o conteúdo da pasta de arquivos temporários na inicialização do aplicativo por meio da propriedade YML cleanTempFiles DirectoryAtStartup
- Inclusão de segredos da AWS para todas as credenciais do Redis.

Melhorias

- Melhoria da conversão do tipo alfanumérico no tipo numérico editado.
- Verificação aprimorada DataUtils: :isNumeric para PackedType
- Melhoria do carimbo de data/hora dos arquivos de log.
- Gerenciou o login separado. ZonedType decodeAsString
- COBOL: melhoria do suporte da declaração INITIALIZE.

- Suporte aprimorado do DataUtils. compareAlphInt para lidar com espaços à esquerda e à direita para AS4 00 e ZOS
- SQL: melhoria da validação de tempo de execução do cursor implícito somente leitura.
- SQL: melhoria do mecanismo de cache de metadados.
- Remova a conexão de banco de dados <noloc>Jics/Blusam</noloc> do aplicativo Gapwalk `application-main.yml`

Ferramentas de modernização versão 4.3.0

zOS

Novos recursos

- GS21 - Adicionar suporte para COBOL GS21 CONSTANT SECTION
- GS21 - Foi adicionada a codificação JEF aos conjuntos de caracteres disponíveis

Melhorias

- CICS: inclusão de suporte para analisar o comando DOCUMENT CREATE.
- CICS: inclusão de suporte para analisar o comando CICS WEB EXTRACT.
- CICS: inclusão de suporte para analisar o comando WEB WRITE.
- CICS - Suporte de transformação adicionado para DB2 CONN SIGNIN e PLAN
- CICS: melhoria do suporte para analisar o comando SEND MAP ignorando a opção TERMINAL.
- CICS: melhoria do suporte para analisar o comando RETURN ignorando a opção ENDACTIVITY.
- MFS: melhoria do suporte para gerar arquivos MFS com extensão específica.
- COBOL: melhoria do suporte para a declaração REPLACE.
- COBOL: tratamento do caminho dinâmico e da diretiva do compilador MF.
- COBOL: melhoria do suporte para o valor OMITTED na declaração CALL
- COBOL: melhoria do acesso a campos multidimensionais para comportar o valor assinado.
- COBOL: inclusão de suporte para a cláusula OF da declaração FILE STATUS.
- COBOL - Análise aprimorada da declaração RESULT-SET-LOCATOR
- JCL - IDCAMS: inclusão de suporte para a abreviatura RECORDS.

AS400

Novos recursos

- CL: inclusão de suporte para variáveis definidas e baseadas em ponteiros na transformação CL.
- CL: inclusão de suporte para caracteres especiais em DCLF.
- Inclusão de suporte para a API de recuperação da pilha de chamadas (QWVRCSTK).

Melhorias

- RPG: melhoria da transformação dos parâmetros do procedimento utilizando-se a palavra-chave `likeds`.
- RPG: revisão do suporte da palavra-chave EXTNAME.
- RPG: melhoria do valor literal de suporte *ALL.
- RPG: melhoria do suporte para especificações de saída e arquivos descritos pelo programa.
- DDS: melhoria da resolução de campos DDS em um LF que faz referência a um PF que se refere a um Dicionário PF.
- Tela: apagamento de indicadores quando a declaração CLEAR é usada para limpar um registro do DSPF.
- CL - Melhoria transformation/generation dos parâmetros CL com listas de elementos

Recursos transversais

Melhorias

- SQL: melhoria da geração de consultas SQL que contêm N com caractere til.
- COBOL: melhoria do suporte da declaração LENGTH OF para campos de grupo.
- COBOL: melhoria do suporte de campos REDEFINED utilizando-se cadernos.

Notas de versão 4.2.0

Data do lançamento: 10 de julho de 2024

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools tem como foco desempenho e segurança. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- Melhoramos a performance da transformação, especialmente em grandes projetos com mais de 30 milhões de linhas de código. Implementamos um conjunto de melhorias e os resultados obtidos mostraram uma redução de tempo de mais de 150% e execuções concluídas em minutos em vez de em horas. A principal melhoria que implementamos é a configuração de um mecanismo de tempo limite para limitar o tempo máximo alocado para análise, a fim de ignorar arquivos com problemas detectados. Marcamos os arquivos ignorados para que seja possível investigá-los posteriormente, se necessário.
- Adicionamos suporte para um sistema distribuído de gerenciamento de fechaduras para AS4 00 projetos. Em um ambiente de alta disponibilidade (vários nós) em que várias instâncias da aplicação têm como destino o mesmo banco de dados, manter a consistência de dados durante o ciclo de vida dessas instâncias é um enorme desafio. Para enfrentar esse desafio de forma eficaz, adicionamos o Redis como um servidor de armazenamento em cache externo e compartilhado com o objetivo de coordenar todas as instâncias durante a execução no modo em lote.
- Adicionamos um novo recurso de paginação dinâmica para o componente de tabela. O objetivo desse recurso é melhorar o tempo de resposta e reduzir o uso de memória para tabelas com um grande número de linhas. Esse recurso possibilita que o componente de tabela carregue apenas parte dos dados e busque mais registros sob demanda enquanto você navega pelas páginas. Para melhorar ainda mais a experiência, a plataforma também aceita a pré-busca de dados. Esse novo recurso de paginação dinâmica proporciona uma experiência de usuário mais eficiente e responsiva para aplicações com grandes conjuntos de dados.
- Para enfrentar um desafio importante que surge com frequência, adicionamos suporte para programas COBOL aninhados. Anteriormente, a solução alternativa para modernizar programas COBOL aninhados envolvia separar manualmente os programas em arquivos diferentes, vinculá-los por meio da seção de vinculação e fazer com que chamassem uns aos outros com os argumentos necessários. Esse processo não era apenas demorado, mas também propenso a erros. Agora é possível modernizar programas COBOL aninhados sem a necessidade de separação manual.

Testamos essa versão do AWS Blu Age Runtime com a seguinte pilha. Outras versões de componentes também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 18.18

	Npm 9.8
	Angular 17
Camada de serviço	Spring Boot 3.2.4
	Spring Core 6.1.5
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 4.2.0

zOS

Novos recursos

- DB2 - Foi adicionado suporte para invocação de procedimentos armazenados sem qualificador de esquema na consulta SQL
- COBOL: inclusão de suporte para a função HEX-OF.
- COBOL: inclusão de suporte para programas aninhados.
- COBOL - Adicionado suporte para FUNCTION TEST-DATE-YYYYMMDD e TEST-DAY-YYYYDDD
- CICS: inclusão de suporte para a opção UCTRANST no comando SET TERMINAL.
- CICS - Adicionado suporte para o comando INQUIRE DB2 CONN
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado suporte para exclusão de chaves em VSAM acessado dinamicamente
- IMS: inclusão de suporte para o comando TERM.
- BAC: inclusão de verificações de autorização em todos os endpoints REST do BAC.
- BAC: inclusão de configuração por meio de `application-main.yaml` para definir um tamanho de registro para filtragem de máscaras carregadas correspondentes a esse tamanho de registro

- BAC e JAC: configuração adicionada `application-main.yaml` para recuperar o nome de usuário e a senha do usuário superadministrador padrão no formulário secreto, `command` especificando o ARN

Melhorias

- JCL - SORT - Suporte aprimorado para a cláusula OMIT para lidar com condições com Shiftin e caracteres ShiftOut
- JCL - SORT: melhoria do suporte para o campo BDW.
- JCL - SORT: melhoria do suporte para várias concatenações GDG com o campo BDW.
- JCL - DFSORT: inclusão de suporte para as cláusulas INREC PARSE STARTAFT / STARTAT.
- JCL - IEBGENER: melhoria de recordSize de arquivos de saída.
- JCL - INFUTILB: desativação de NULL INDICATOR com base em YML- FIX GRAPHIC CASE.
- JCL - Suporte aprimorado FormatterParser para lidar com constantes no campo OUTREC
- JCL: melhoria dos dados de carga para tipo gráfico no utilitário do programa DSNUTILB.
- JCL - SORT: melhoria do suporte para o formato decimal zoneado.
- JCL - SORT - Suporte aprimorado para a cláusula OMIT para lidar com condições com Shiftin e caracteres ShiftOut
- MQ: melhoria do tratamento da conexão MQ para adequação a vários fluxos de trabalho de negócios.
- CICS: melhoria do suporte de referência de ponteiro para declarações EXEC CICS READ SET (ptr-ref).
- COBOL: melhoria do suporte para o registro da seção de vinculação ADDRESS OF.
- COBOL - Adicionado suporte para as funções EXP e 0 EXP1
- COBOL: melhoria do suporte para a declaração REPLACE usando caderno.
- COBOL: melhoria do acesso a campos multidimensionais para comportar valores assinados.
- MF COBOL: inclusão de suporte para arquivos sequenciais de formato variável.
- IMS: melhoria da leitura da configuração dos arquivos IMS YML para possibilitar o uso de variáveis de ambiente.
- IMS: tratamento de formas adicionais de especificação do número do segmento.
- IMS: maior robustez quando um programa IMS é chamado por meio de uma transação iniciada programaticamente.

- IMS: melhoria do critério de pesquisa criado pelo SSA para levar em consideração o tamanho atual da cláusula WHERE se a extensão implícita do segmento não for fornecida.
- IMS: melhoria da leitura da configuração dos arquivos IMS YML para possibilitar o uso de variáveis de ambiente.
- Suporte aprimorado para a cláusula VALUE em NumericEditedType
- Melhoria do suporte para concatenação de strings quando a primeira string a ser concatenada está vazia, em branco ou com espaços.

AS400

Novos recursos

- Inclusão de suporte para paginação no componente Tabela; os projetos podem usar esse recurso para diminuir o tempo de resposta e o tamanho quando um componente Tabela com um grande número de linhas é carregado.
- Foi adicionado suporte de biblioteca para consultas SQL no aplicativo AS4 00; como as bibliotecas são convertidas em partições em aplicativos modernos, adaptamos o tempo de execução para reescrever as consultas adequadamente
- RPG: inclusão de suporte para a biblioteca QTEMP para consultas SQL.
- RPG: inclusão de codificação na função CONVERT para tratamento de valores de entrada vazios.
- RPG: inclusão de suporte para as funções %HOURS, %MINUTES e %SECONDS.
- CL: inclusão do comando CHGPFM.
- CL: inclusão de suporte para a palavra-chave *FROMLIB no comando CRTDUPOBJ.
- CL: inclusão de suporte para criação de tabelas e de partições para nomes de tabelas com mais de nove caracteres.
- CL: inclusão de suporte para exclusão de arquivos simples em subpastas para o comando DLTF.

Melhorias

- Tela - Melhorada ErrorMessage para vincular a um campo específico e adicionar ArrayMessageLine
- Tela: melhoria do cursor errormsg.
- Tela - Melhorada ArrayMessageLine para não ser incluída na ordem de abas
- Tela - Exibição aprimorada de matrizes de mensagens de erro para a tela AS4 00

- SQL: melhoria do suporte do cursor para confirmação da transação no fechamento com o objetivo de prevenção de deadlocks na criação da partição.
- CL - Foi adicionado suporte para o PgmCall comando e melhorou o padrão não suportado do QCMDEXC
- CL: melhoria do suporte para o comando CHKOBJ para tratamento de OBJTYPE PGM.
- CL: melhoria do suporte de várias bibliotecas para CPYF e outros comandos CL que lidam com bibliotecas e partições.
- CL: inclusão de suporte para transmissão de uma variável de nome de programa no comando CALL PGM.
- CL: tratamento do caso para o tipo padrão de tipo de objeto.
- CL: inclusão de suporte a várias bibliotecas para o comando CRTDUPOBJ.
- CL: melhoria do tratamento da conexão de banco de dados em vários comandos.
- CL: melhoria do suporte para RMVLNK para tratamento do caso em que um arquivo ou um diretório não é encontrado e a mensagem do monitor CPF0000.
- CL: melhoria de CLRPFM para levar em consideração a biblioteca ao remover registros.
- CL - CPYF - Comando aprimorado para suportar a biblioteca QTEMP, o parâmetro FmtOpt (*NoChk) e o caractere de controle
- CL: correção do tratamento de aspas e parâmetros ausentes nos comandos RMVLNK e CPY.
- RPG - Escopo variável aprimorado; agora DataArea está no escopo de trabalho em vez do escopo de ligação
- RPG: melhoria de consultas de leitura de DAO a serem executadas sem uma transação para evitar deadlocks.
- Melhoria da pesquisa do sistema de mensagens do MQ adicionando-se um ajuste ao MSGQ na pesquisa de banco de dados.
- Remoção de declarações de transação desnecessárias no suporte à conexão de banco de dados.
- Melhoria da atualização do status do trabalho do Quartz em caso de exceção.
- Inclusão do suporte para lidar com o caso em que uma matriz de indicadores não é inicializada.

Recursos transversais

Novos recursos

- Redis: inclusão da configuração global do Redis para todos os caches do Redis.

- Inclusão da funcionalidade de rastreamento de sessão para possibilitar o armazenamento de informações de rastreamento de sessão (ID da sessão, nome de usuário associado, carimbo de data/hora da criação e ID do nó) persistindo os dados no Redis.
- Inclusão da configuração de localização temporária para arquivos groovy resolvidos no tempo de execução por meio da propriedade YML `tempFilesDirectory`; adição da capacidade de especificar se o conteúdo da pasta de arquivos temporários deve ser removido na inicialização da aplicação por meio da propriedade YML `cleanTempFilesDirectoryAtStartup`.

Melhorias

- Melhoria do suporte para implementação do grupo de conexões, propriedades de configuração para fontes de dados de utilitários.
- Melhoria do suporte para o modo de impressora e controle de transporte ANSI com base no uso das cláusulas ADVANCING e WRITE BEFORE.
- Atualização da versão Angular atualizada na aplicação de frontend para projetos modernizados.
- Construção aprimorada da sintaxe de URL do gerenciador secreto para DB2
- Aprimorou DataUtils o. compareAlphInt método para adicionar suporte para espaços à direita
- Melhoria do suporte SQL para saída do tipo blob.
- Maior robustez para acionadores de tarefas por meio do endpoint post/script

Ferramentas de modernização versão 4.2.0

zOS

Novos recursos

- CICS: inclusão de suporte para analisar os comandos WEB CICS.
- CICS: inclusão de suporte para a transformação do comando MONITOR.
- CICS: inclusão de suporte para análise do comando CICS SEND MRO.
- COBOL: inclusão de suporte para análise da declaração NO REWIND.
- COBOL: inclusão de suporte para o tipo de número da opção UCTRANST no comando CICS SET TERMINAL.
- COBOL - Adicione suporte para a cláusula MULTIPLE FILE em I-O-SECTION
- CSD: inclusão de suporte para a transformação de vários arquivos CSD.

- CSD - Adicionado suporte para a geração jicsFileAix de.json a partir de vários arquivos CSD
- IDCAMS: inclusão de suporte para a criação de um conjunto de dados de registro relativo (RRDS).

Melhorias

- Melhoria da performance no cálculo de máscaras SQL.
- COBOL: melhoria da análise da cláusula RESERVE inútil em FILE-CONTROL.
- COBOL: melhoria da análise de SECTION e CLASS.
- COBOL: melhoria do tratamento de DFHRESP.
- COBOL: melhoria do suporte para EXIT PARAGRAPH por meio de perform.
- IMS: melhoria do suporte para nomes de segmentos especificados usando-se parênteses duplos.
- IMS: enriquecimento da geração de códigos de status quando SCHD e TERM são invocados.
- COBOL: melhoria da geração de campos DEPENDING ON.
- COBOL - Transformação aprimorada da função integrada DB2 TO_TIMESTAMP

AS400

Novos recursos

- Inclusão de suporte para conversão de campos alfanuméricos como CHAR em scripts SQL.
- COBOL400 - Adicionado suporte para arquivos DATABASE descritos pelo programa

Melhorias

- DDS: melhoria do suporte para o nome ALIAS.
- Melhoria do suporte para o tipo float sem valor inicial.
- COBOL 400: melhoria do cálculo de tamanho para tipo zoneado assinado.

Recursos transversais

Melhorias

- Melhoria dos relatórios de ID de erro em relação à análise de DDS e de SQL.
- Melhoria da geração de código em ramificações de condições.
- Melhoria da performance na geração de previsões do tempo.

Notas de versão 4.1.0

Data do lançamento: 31 de maio de 2024

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools tem como foco desempenho e segurança. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- Transformação e performance: para permitir que projetos com uma grande base de código (mais de 50 milhões de linhas de código) se transformem com êxito, otimizamos a performance e a pegada de memória de todo o mecanismo de transformação.
- BAC/JAC: A segurança AWS é a maior prioridade. Os aplicativos modernizados com o AWS Blu Age devem estar em conformidade com os padrões de segurança. Fizemos algumas atualizações importantes no <noloc>Blusam</noloc> Administration Console (BAC) e no JICS Administration Console (JAC) para torná-los mais seguros:
  - Atualização da aplicação para Angular v17.
  - Além do suporte nativo para o AWS Cognito, adicionamos suporte genérico para permitir mais flexibilidade para permitir OAuth que os clientes usem o provedor de identidade de sua escolha.
  - Configuração e ampliação dos recursos de segurança com o uso de cabeçalhos apropriados.
- AS400 - Suporte de vários nós para mecanismo de bloqueio de banco de dados. Ofereceu a possibilidade de conectar um servidor de cache externo e compartilhado (Redis) para executar um aplicativo em lote em várias instâncias, como a modernização gerenciada do AWS mainframe.

Essa versão do Blu Age tempo de execução foi testada com a seguinte pilha. Outras versões também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 18.18
	Npm 9.8
	Angular 16.1
Camada de serviço	Bota Spring 3.2.5
	Spring Core 6.1.5

	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21c
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 4.1.0

zOS

Novos recursos

- Configuração adicionada para tratamento dinâmico OAuth2 de provedores. Introduziu SECRET_ OAUTH2 _PROVIDER_NAME_KEY para especificar o provedor. Atualização do método de recuperação de segredos para lidar com vários provedores. Os segredos garantidos sejam recuperados com segurança de. AWS Secrets Manager
- Foi adicionado suporte para propriedades DB2 SSL AWS Secrets Manager para possibilitar a definição de um certificado SSL (sslTrustStoreLocal) e uma sslTrustStore senha (Senha) para desbloquear o arquivo de armazenamento de chaves.
- Inclusão de suporte para fontes externas de dados comerciais.
- JCL: inclusão de suporte para o mecanismo de ponto de verificação para reinicialização em lote.
- JCL: inclusão de suporte para tamanho de registro de parâmetros DCB e RDW.
- JCL: inclusão de configuração dinâmica de nome de pasta para arquivos temporários gerados.
- REDIS: inclusão de configuração de grupo na configuração do Redis para JICS.
- REDIS: inclusão de índice de banco de dados na configuração do Redis para Catalog e JICS.
- BatchScript - Foi adicionada a propagação do nome da etapa para executar execuções de programas.
- CICS: inclusão de suporte para o comando ADDRESS SET.
- CICS: inclusão de suporte para PURGE MESSAGE e JUSTIFY.

Melhorias

- JCL - INFUTILB: melhoria do suporte para desativação do indicador nulo com base na propriedade YML.
- JCL - INFUTILB - Suporte aprimorado para o tipo de dados. CHAR/BPCHAR
- JCL - ICEGENER: inclusão de suporte para cópia de fluxos de entrada de várias linhas em arquivos.
- JCL - IEBGENER: melhoria do suporte para tratamento da conversão de arquivos de bloco variável em bloco fixo.
- JCL - DFSORT: melhoria do suporte para parâmetros de vários dígitos na operação DATE.
- JCL - DFSORT: inclusão de suporte para a cláusula INCLUDE=ALL.
- JCL: melhoria do suporte para o utilitário SORT para tratamento do campo BDW na saída.
- JCL: melhoria do suporte para concatenação de DD.
- JCL: melhoria do suporte para fluxo de entrada.
- JCL - DSNUTILB: melhoria do suporte para a declaração NULLIF().
- JCL - INFUTILB: inclusão de suporte para descarregar dados com a opção NOPAD.
- JCL - INFUTILB: melhoria do suporte para a data atual em INFUTILB.
- JCL: inclusão de verificações de existência e de tamanho do arquivo antes de usar um arquivo.
- JCL - GDG: melhoria do tratamento de subdiretórios para GDG.
- MQ: melhoria da abertura de conexão na implementação do JMS.
- MQ: melhoria da configuração da extensão de dados da mensagem GET para a fonte de dados XA.
- MQ: decomposição do caderno padrão CMQV para evitar erros de compilação e usos de refatoração.
- <noloc>Blusam</noloc> - Suporte aprimorado para solicitações de exclusão de conjuntos de dados inexistentes.
- Melhoria do suporte para a declaração ALLOCATE.
- Maior robustez da nomenclatura TS-QUEUE.
- BatchScript - Preservação aprimorada do código de retorno da etapa anterior na reexecução do trabalho.
- Conjunto de dados: melhoria da verificação da existência de arquivos quando eles existem e são temporários.
- Conjunto de dados: melhoria da simultaneidade ao localizar arquivos GDG para exclusão.

- Conjunto de dados: inclusão de suporte para saber o tamanho do registro do conjunto de dados GDG.
- CICS: melhoria do suporte para a opção SUSPENDED no comando INQUIRE TASK LIST.
- CICS: melhoria do suporte para LOAD SET usando a declaração ADDRESS OF.
- CICS: melhoria dos argumentos CICS não tratados REMOTESYSTEM quando CICS INQUIRE.
- CICS: melhoria do suporte para o comando GETMAIN lidar com a opção SET com um ponteiro definido com a palavra-chave OF.
- JICS - Robustez aprimorada do método jics XAPrepare () adicionando a verificação do estado da transação.
- JICS XA: inclusão de uma verificação do estado da transação e melhoria do encerramento do thread da transação.
- BAC - Autenticação aprimorada baseada em funções no lado do cliente e em refactored/centralized todas as chamadas de API.
- BAC: implementação de um recurso para bloquear o acesso público ao BAC e ao JAC com base na configuração.
- BAC: atualização das dependências: Angular 17.
- BAC - Integração de segurança aprimorada com OAuth2.
- BAC: melhoria da DDL gerada por hibernação.
- BAC: melhoria do mecanismo do conjunto de dados de exportação.
- JAC: atualização para Angular 17 e relatório de todos os detalhes do trabalho do BAC (ROLE, sadmin conf, XSRF, logout).
- COBOL: inclusão de suporte para as funções CHAR e ORD-MIN.
- Aprimorado FileFactory para manter o tamanho do registro do catálogo na disposição MOD.
- Ativação do registro em log usando MDC para transações JICS.
- Melhoria de SQLCA > SQLSTATE produzido para procedimentos armazenados que geram conjuntos de resultados ad-hoc.
- Melhoria do suporte para agendamento de tarefas relacionadas à atualização mais recente do Spring.

AS400

Novos recursos

- Inclusão de suporte para vários nós para bloqueios de registros de banco de dados usando o Redis.
- Inclusão de suporte para BINARY CHARACTER para o tipo DDS.
- CL: inclusão de suporte para geração de arquivos de relatório personalizados.
- RPG - Foi adicionado suporte para a palavra-chave RENAME nos arquivos. primary/secondary

Melhorias

- Melhoria de suporte ao banco de dados para lidar com a coluna CTID com uma cláusula JOIN.
- Melhoria da posição do cursor para vários DSPATR(PC).
- Melhoria do registro em log na exceção de leitura.
- Melhoria do registro em log de trabalhos do Quartz para incluir propriedades de trabalho no MDC.
- Suporte aprimorado para a tela de ajuda AS4 00.
- CL: melhoria do suporte para o comando RMVJOBSCDE para aceitar números de entrada com espaços à direita.
- CL: melhoria do suporte para o comando RMVJOBSCDE para remover um agendamento de trabalho usando um nome de trabalho genérico.
- CL: melhoria do suporte para o comando SAVOBJ para ordenar registros por chave de tabela.
- CL: melhoria do suporte para o comando CPYF para estabelecer uma nova conexão para consultas de banco de dados.
- CL: melhoria da inserção de mensagens de consulta na mensagem da fila com SNDPGMMSG.
- CL: melhoria da configuração da fila de trabalhos para especificar a fila de trabalhos padrão.
- CL: melhoria do comando CRTPF para comportar a biblioteca QTEMP e o parâmetro RCDLEN.
- CL: melhoria do suporte para o comando CHKOBJ. Confira a partição com a biblioteca.
- CL - RTVMGS aprimorado para enviar CPF24 07 e CPF2419 quando file/ID não encontrado.
- CL: melhoria da interpretação de CPYTOIMPF e de CPYFRMIMPF dos parâmetros de formatação antigos.
- CL: inclusão de suporte para o parâmetro OVRPRTF USRDTA.
- CL: melhoria do comando CL CPYTOIMPF para estabelecer uma nova conexão e evitar o fechamento de conjuntos de resultados existentes.
- CL: melhoria de CHGDTAARA para que ele não modifique mais a extensão da área de dados quando o conteúdo é atualizado.

- CL - Melhor gerenciamento ClCommand de conexão de banco de dados.
- Otimização da interação entre o frontend e o backend.
- COBOL: atualização da transformação para lidar com FILLER em cadernos.
- Melhoria da exibição de informações adicionais de mensagens personalizadas enviadas ao frontend.
- Atualização do valor padrão do seletor em app.component.ts.
- Divisão de texto aprimorada na split-dynamic-field exibição.
- Melhoria da exibição da mensagem de erro com várias gravações seguidas por uma leitura.

Recursos transversais

Novos recursos

Foi adicionado suporte para a configuração dinâmica do segredo do OAuth2 provedor.

Melhorias

- Impressão: melhoria do suporte aos parâmetros QCMDEXC para tratamento de com aspas e melhoria da formação de nomes de relatórios.
- Suporte aprimorado para sintaxe delimitada ativada. RecordAdaptable
- Registro InspectBuilder de erros aprimorado para adicionar contexto sobre a string de origem.
- DataSimplifier - maior robustez para ByteArray afetação.
- Melhoria do registro em log do MDC com novos atributos de tempo de execução.

Ferramentas de modernização versão 4.1.0

zOS

Novos recursos

- Inclusão de suporte para várias transformações de arquivos CSD.
- COBOL: inclusão de suporte para a declaração CICS ALLOCATE.
- COBOL: inclusão de suporte para ON SIZE ERROR na declaração ADD CORRESPONDING.
- COBOL: inclusão de suporte para EXIT PARAGRAPH.

Melhorias

- COBOL: melhoria do suporte para o caderno -INC.
- COBOL: melhoria do suporte para inicialização do FILLER.
- COBOL: melhoria do suporte para comparação de valores figurativos.
- COBOL: melhoria do suporte para WHEN ANY em cláusulas WHEN consecutivas sem blocos de código intermediários.
- COBOL: melhoria do suporte para constante figurativa.
- COBOL: melhoria do suporte para computação do tamanho de tipo compactado.
- COBOL: melhoria do argumento CICS não tratado KEEP para SPOOLCLOSE.
- COBOL: melhoria da geração para a função TEST-NUMVAL.
- COBOL: melhoria dos argumentos de geração Java no suporte ao framework INSPECT.
- CICS: melhoria do suporte para definir DFHCOMMAREA.

AS400

Novos recursos

- RPG: inclusão de um mecanismo de captura de erros para gerar o DDS (incompleto) para que ele não bloqueie a geração do programa.
- Inclusão de suporte para a palavra-chave de especificação de descrição de arquivo INCLUDE.

Melhorias

- RPG: melhoria da análise totalmente gratuita.
- RPG: maior robustez com detecção de erros.
- RPG - Inicialização aprimorada field/DS com a palavra-chave export.
- RPG: melhoria da operação DAO para tratamento de indicadores.
- RPG: tratamento do valor padrão de PERRCD com CTDATA.
- RPG: atualização do analisador de RPG gratuito para registrar um erro exclusivo por regra de análise.
- PRTF: tratamento da colisão de nomes entre PRTF e JRXML.
- COBOL: melhoria do suporte da palavra-chave LIKE.

Recursos transversais

Melhorias

- Maior robustez para a API ErrorID.
- Otimização de performance para a transformação de grandes projetos. Por exemplo: tempo limite para ignorar arquivos bloqueados, reutilização da classificação do Blu Insights e melhores alocações de memória.
- Otimizou o espaço de memória durante a transformação PL1 COBOL/.
- Correção de CVE em terceiros (jQuery e bootstrap).
- Gerenciamento de opções de timeoutParser no TC.
- Melhoria da reescrita de vários espaços em consultas SQL.
- Melhoria do cursor somente de leitura com atributo de sensibilidade.

Notas de versão 4.0.0

Data do lançamento: 8 de abril de 2024

Para obter instruções sobre como migrar do AWS Blu Age Runtime 3.10.0 para 4.0.0, consulte. the section called “Migrar da 3.10.0 para 4.0.0”

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools está focada na atualização de dependências críticas e tecnologias suportadas, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho em várias funcionalidades. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- • Atualização do Spring Boot 2.7 para 3.2.4, do Spring Core 5.3 para 6.1.5 e do Tomcat 9.0 para 10.1.17 para oferecer segurança, performance e capacidade de manutenção aprimorados usando versões que estão sendo ativamente corrigidas e mantidas.
  - Carregamento lento na aplicação frontend para criar grandes projetos mais depressa com mais de 2 mil telas e reduzir a inicialização da exibição de 10 s para 300 ms.
  - Suporte para exibição de DBCS na aplicação de frontend para aprimorar o suporte de caracteres de byte duplo para fornecer uma nova fonte que processe caracteres de byte duplo e de byte único, evite a entrada de byte único em um campo de byte duplo e trate campos com caracteres mistos de byte duplo e byte único.
  - Recurso de monitoramento de threads para o aplicativo AS4 00 Online para executar o aplicativo AS4 00 com paralelização.

- Melhor desempenho no contexto e na RunUnit inicialização com a adição de um mecanismo configurável para pré-inicializar o contexto do programa, reduzindo o impacto do carregamento de estruturas complexas inerentes à complexidade herdada.

Essa versão do AWS Blu Age Runtime foi testada com a seguinte pilha. Outras versões também podem ser compatíveis.

Componente	Versão testada
Java	Java 17
Camada de apresentação	Node JS 18.18
	Npm 9.8
	Angular 16.1
Camada de serviço	Spring Boot 3.2.4
	Spring Core 6.1.5
	Spring statemachine 4.0.0
Camada de persistência	Mecanismo PostgreSQL 14
	Oracle 21
Servidor de aplicativos	Apache Tomcat 10.1.17

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 4.0.0

zOS

Novos recursos

- Inclusão do suporte para a declaração de inclusão “-INC CPYNAME”.
- CICS - Foi adicionado suporte para a declaração PUSH/POP HANDLE.

- COBOL: inclusão do suporte para “ASSIGN TO DYNAMIC”.
- Foi adicionado suporte para DB2 UNLOAD usando INFUTILB.
- Inclusão do suporte para a palavra-chave SEQNUM em uma declaração OVERLAY de INREC.

Melhorias

- SORT: inclusão do suporte para caracteres especiais (parênteses e asteriscos) em literais de string de classificação C'...'.
- SORT: melhoria do suporte para o argumento OUTFIL NOMATCH- (..).
- SORT: inclusão do suporte para a definição de dados SYMNAMES.
- SORT: melhoria do tratamento dos argumentos TO= e LENGTH=.
- SORT: melhoria do tratamento na disposição do MOD.
- SORT: inclusão do suporte para o argumento HIT=NEXT.
- Melhoria de ICEGENER para adicionar suporte para codificação específica de arquivos de saída.
- INFUTILB: melhoria do suporte para a cláusula WITH UR.
- INFUTILB - Suporte aprimorado para descarga quando é falso. writeNullIndicator
- DSNUTILB: maior robustez na etapa de carregamento quando a palavra-chave NULLIF é exibida após uma palavra-chave SQL opcional.
- DSNUTILB: melhoria do suporte para nome de coluna isolado.
- DSNUTILB: inclusão do suporte para carregar um arquivo vazio em uma tabela.
- DNSUTILB: inclusão do suporte para a disposição de MOD para o arquivo DNSUTILB SYSDISC.
- IDCAMS: melhoria do suporte para comentários.
- JCL - Adicionado suporte para coluna com aspas duplas LoadTask.
- JCL: melhoria do tratamento de consultas SQL UNLOAD em relação à remoção de espaços brancos.
- JCL: melhoria da resposta do script Groovy quando ocorre uma exceção no processamento para garantir um formato JSON.
- JCL: melhoria da disposição do arquivo de verificação no caso de DISP=NEW e de DISP=OLD.
- JCL: melhoria do suporte para tratamento de várias referências de geração de GDG com caracteres especiais no nome de base do GDG.
- JCL: melhoria do suporte para carregamento de um arquivo fictício.

- JCL - Suporte aprimorado para o parâmetro tempFilesDirectory YML.
- JCL: melhoria do retorno JSON quando é necessário realizar o escape de aspas duplas em um elemento de string.
- JCL - Aprimorado FileUtils para suportar o nome base GDG.
- JCL - Programa DSNTEP aprimorado para DB2 execução de várias consultas.
- Inclusão de suporte para Spring Beans.
- Aprimorado SQLConverter para evitar a correção de datas erradas.
- Melhor JicsTimeBuilder manuseio do YYYYDDD.
- Permissão para jars personalizados serem acessíveis por meio do groovy.
- IMS: melhoria da navegação entre registros na implementação do banco de dados IMS.
- IMS: melhoria de CBLTDLI para ser possível iniciar a limpeza de uso do programa.
- IMS: capacidade de DFSRRC00 de transmitir os parâmetros do groovy para o programa de backend.
- Inclusão de suporte para o comando JICS que não foi invocado por meio de um transactionRunner.
- JICS: melhoria da performance usando cache configurável.
- <noloc>Blusam</noloc> - Adicione suporte para desativar o aquecimento <noloc>Blusam</noloc> ao abrir para melhorar o desempenho de um grande conjunto de dados.
- <noloc>Blusam</noloc> - delete/rename Comportamento aprimorado em conjuntos de dados regulares do <noloc>Blusam</noloc>.
- <noloc>Blusam</noloc> - Desempenho aprimorado em operações de gravação.
- Melhoria do datasimplifier para os métodos que determinam se uma string tem um valor baixo.
- Melhoria do suporte para problemas de decimal compactado e ordem de classificação.
- Configuração aprimorada DB2 como fonte de dados primária com os segredos da AWS.
- FileSystem API aprimorada para expor o status do arquivo.
- Entrada de fluxo de DynamicFileBuilder leitura aprimorada com LineSeparator.
- Simplificador de dados aprimorado para os métodos que determinam se uma string tem um valor baixo quando lida com CUSTOM93 um conjunto de caracteres 0.
- SQL: melhoria do processamento de saída de procedimentos armazenados em SQL.
- SQL: melhoria do mapeamento do Lambda para várias tabelas com aliases.
- COBOL: melhoria do suporte para a declaração LENGTH OF.

- COBOL: inclusão de suporte para a declaração TRANSFORM.
- COBOL: inclusão de suporte para nove novas funções matemáticas.
- COBOL - Suporte aprimorado para INTEGER-OF-DAY FUNCTION.
- COBOL: melhoria do suporte para o nível 88 envolvendo valor figurativo.
- COBOL: melhoria da transformação para a declaração SET ADDRESS.

AS400

Novos recursos

- Remoção de entidades de indicador duplicadas.
- Inclusão de suporte para caracteres de DBCS.
- Introdução do tratamento da palavra-chave HELP para controle de registros de subarquivos.
- Inclusão de parâmetro de configuração para alternar a capitalização do nome da coluna e dividir o conteúdo da coluna de comentários no caractere de barra.
- Inclusão de suporte para uso de 0x0c como última opção para campos do tipo Packed.
- RPG - Protótipos manipulados declarados com ExtProc ('sistema').
- CL: tratamento do parâmetro 'CLEAR' do comando cl RMVMSG + introduz filas de mensagens não programadas na memória.
- CL: tratamento de declarações genéricas transmitidas para chamadas SBMJOB CMD().
- CL: inclusão do comando STRCMTCTL e ENDCMTCTL. Modificação do mecanismo de bloqueio e limpeza de transações e de bloqueios.
- CL: inclusão de suporte para o parâmetro RCDDLM para o comando CPYTOIMPF.
- CL: inclusão do tratamento de zeros à esquerda no comando SAVOBJ.
- CL: inclusão do tratamento de bibliotecas no nome qualificado do parâmetro OBJ para RTVOBJD.
- CL: inclusão de suporte para os parâmetros de comando CPYTOIMPF STRDLM, STRESCCHR e RMVBLANK.
- CL - RTVMGS aprimorado para enviar CPF24 07 e CPF2419 quando file/id não encontrado.
- CL: melhoria do comando RCVF para receber registros de qualquer biblioteca fornecida no parâmetro DEV.

Melhorias

- Alteração dos valores padrão para o executor de tarefas Blu4iv para permitir uma melhor escalabilidade por padrão.
- Parameterhelper modificado para converter a lista de strings e em String. ElementaryRangeReference
- Melhoria de CTID para tratamento de colunas não existentes no POSTGRE.
- Maior robustez para aceitar a API de espaço do usuário “QUSPTRUS”.
- Foi adicionado suporte para espaços de usuário APIs QUSRUSAT e QUSCUSAT.
- Melhoria do suporte para a API de espaços de usuário (QUSPTRUS) sem código de erro.
- Inclusão de suporte para programar trabalhos CRON usando Quartz.
- Melhoria do suporte do ciclo do programa de RPG.
- Melhoria do gerenciamento de transações Blu4iv.
- O bloqueio de registros de arquivos sob controle de confirmação na mesma transação foi aprimorado.
- Melhoria do tratamento da inicialização de subarquivos.
- Melhoria da exibição de indicadores de rolagem para linhas de mensagem.
- Prevenção do envio de zeros à direita em números transmitidos por meio da fila de dados.
- Melhoria da tela de informações de mensagens adicionais.
- Melhoria de operações de gravação JPA para considerar a biblioteca atual.
- Comportamento aprimorado ProgramJobExecutor ao executar programas sem parâmetros.
- Inclusão da funcionalidade para transmissão de argumentos diretamente dos links de frontend para scripts de backend.
- Melhoria do tratamento de transações para metadados de trabalhos.
- CL: inclusão de suporte para o parâmetro SECLVL no RTVMSG.
- CL: inclusão da implementação vazia para CLRLIB.
- CL: melhoria do suporte do CPYFRMIMPF para cópia do banco de dados e do CSV.
- CL: melhoria da implementação do CPYFRMIMPF para ignorar colunas extras.
- CL: melhoria da interpretação de CPYTOIMPF e de CPYFRMIMPF dos parâmetros de formatação antigos.
- CL - Parâmetro adicionado removeDecimalPoint para formatar valores numéricos no SAVOBJ.
- CL: melhoria do comando RCVF para tratamento adequado da condição EOF.
- CL - RTVSYSVAL: implementação de SYSVAL = QDATETIME.

- CL: modificação do comando OVRDBF para obter o campo como nome da tabela padrão.
- CL: valor indisponível de RTVJOBA para o parâmetro: USRLIBL.
- CL: tratamento das barras iniciais no parâmetro SNDPGMMSG MSGF.
- CL: melhoria do suporte para curingas no arquivo de origem no comando DSPFFD.
- CL: melhoria do tratamento do parâmetro PGMQ em RCVMSG e SNDPGMMSG.
- CL: transformação do parâmetro MSG de RTVMSG em opcional para alinhamento com documentos legados.

Recursos transversais

Novos recursos

- Melhoria da capacidade durante a transmissão do parâmetro na cláusula USING do cursor OPEN.
- Desempenho: pré-inicialização aprimorada do contexto e ajuste RunUnit de desempenho.

Melhorias

- Melhoria do mecanismo para despejar valores baixos do comando UNLOAD do programa utilitário INFUTILB.
- Inclusão do suporte para a opção de esquema atual no gerenciador de segredos de fontes de dados.
- Melhoria do tempo de execução para não considerar os parâmetros transmitidos no cursor aberto quando não são necessários.
- Melhoria da validação do formato numérico para campos numéricos.
- Melhoria do diagnóstico SQL em ambiente de execução altamente paralelo.
- Introdução do unicode para sequência de bytes da página de código (FE FD).
- DataSimplifier otimização de desempenho - instruções de atribuição aprimoradas.
- DataSimplifier otimização de desempenho - Melhore o valor padrão para inicialização de tipo numérico para evitar o uso inútil BigDecimal .

Ferramentas de modernização versão 4.0.0

zOS

Novos recursos

- Inclusão de suporte para tratar o Abend PROGRAM.
- Melhoria do suporte para geração do conjunto de dados AIX.
- COBOL - Foi adicionado suporte para a cláusula JUSTIFIED nos campos. ALPHANUMERIC/ ALPHABETIC/GRAPHIC

Melhorias

- Melhoria do tratamento do atributo PURGETHRESH para definições de recursos TRANSCLASS.
- Melhoria do suporte para definição de dados e declaração MOVE.
- CICS: melhoria do suporte para o comando DELAY na opção MILLISECS.
- Melhoria do mapeamento do lambda SQL para várias tabelas com aliases.
- Melhoria do suporte para localização do campo principal.
- Melhoria do conjunto SQLCA sqlstate para operação COMMIT e ROLLBACK.
- COBOL: melhoria da análise comentando-se parágrafos obsoletos
- COBOL: melhoria do suporte para a cláusula REPLACING.
- COBOL: inclusão de suporte para funções matemáticas ASIN ACOS LOG TAN.
- COBOL: inclusão de suporte para várias declarações AFTER em PERFORM VARYING.
- COBOL: melhoria do suporte para campos RENAMES (nível 66).
- COBOL: melhoria do método LENGTH OF para ter a extensão em um índice específico em um campo de matriz.
- COBOL: inclusão de suporte para várias cláusulas AFTER em declarações PERFORM VARYING.
- COBOL: melhoria do suporte para a cláusula RENAMES.
- COBOL: melhoria do suporte da palavra-chave PICTURE.
- COBOL: melhoria do suporte para análise de campo de Nível 88.
- COBOL: melhoria de goto dependendo da condição, com itens de dados da tabela.

AS400

Novos recursos

- Inclusão da funcionalidade para transmissão de argumentos para chamadas Java diretas de frontend.
- CL: melhoria da geração de %SST, inclusive suporte para *LDA com CL→Java.

- RPG: inclusão de suporte para o registro descrito pelo programa para arquivos DISK.

Melhorias

- Melhoria do arquivo de exibição, solução dos campos referidos com a palavra-chave “REFFLD”.
- Melhoria do suporte da palavra-chave do arquivo de exibição SETOF-CSRLOC.
- Remoção dos arquivos do controle de confirmação após o fechamento.
- Garantia do comportamento consistente para operações simultâneas de leitura e de gravação em uma tabela quando executadas pelo mesmo programa.
- Atribuição manipulada à substring de. SizePrefixedAlphanumericType
- Tratamento da transmissão da estrutura de dados para o procedimento com um parâmetro de string de extensão variável.
- Melhoria da retenção de valores numéricos inválidos no evento onBlur e criação de receptores de eventos somente para campos válidos.
- Melhoria das mensagens de erro nas telas e destaque de campos com entrada inválida.
- Melhoria do tratamento dos campos da tela condicionados aos indicadores.
- Ativação da rolagem com a roda do mouse.
- Inclusão de suporte para teclas de função na tela de ajuda.
- Suporte aprimorado para texto longo no split-dynamic-field componente.
- Melhoria do tratamento de arquivos LF com vários registros na renomeação de registros.
- CL: melhoria do comando RTVJOBD para tratamento de arquivos LF (visualizações).
- CL: melhoria do comando OVRDBF quando usado em um LF de vários registros.
- RPG: tratamento do cenário em que o procedimento define uma variável com o mesmo nome que o parâmetro renomeado.
- RPG: melhoria do tratamento de *ZEROS ao inicializar-se o binaryInteger assinado.
- RPG: melhoria do tratamento de ponteiros para variáveis não locais (de referência).
- RPG - Melhor tratamento das declarações da ELSEIF após IFxx as declarações.
- RPG: inclusão de suporte para campos definidos com LIKE no protótipo.
- RPG: melhoria do suporte para a palavra-chave LIKE de um campo criado pelo LIKEREC.
- RPG: melhoria da geração de operadores com figurativos.
- RPG: melhoria da análise da expressão de matriz xxx(*) e suporte para ela em %lookup.
- RPG - Código de LookUp operação aprimorado com indicadores altos e iguais (ou baixos e iguais).

- RPG: melhoria da análise de formulários livres.
- RPG: melhoria da análise de constantes nomeadas pelo I-card que seguem os formatos de registro do I-card.
- RPG: melhoria do suporte para o tipo INTEGER e UNSIGNED.
- COBOL: inclusão de suporte da cláusula INDIC do formato DSPF na declaração COPY DDS.
- COBOL: melhoria da gramática para declarações DISPLAY e ACCEPT para desbloqueio da transformação e da geração.
- COBOL: inclusão de suporte para arquivos DISK.
- COBOL: melhoria de programas de suporte a arquivos de exibição do DDS.
- COBOL: inclusão de suporte para a cláusula LIKE.
- COBOL: inclusão de suporte ao arquivo DISK descrito pelo programa.
- COBOL: inclusão de suporte para nome de arquivo com sufixo.

Recursos transversais

Novos recursos

- Tratamento do carregamento lento dos componentes do mapa de projetos da web.

Melhorias

- Melhoria da geração Java de parâmetros de indicadores SQL.
- Capacidade aprimorada de lidar com variáveis envolvidas na DB2 instrução SET.
- Melhoria do aumento do erro no final do cursor buscado quando a saída é uma matriz de entidade única.
- Gerenciamento do caminho no Linux.
- O Data Migrator gerencia vulnerabilidades e remove dependências não utilizadas.

Notas de versão 3.10.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools se concentra nas principais atualizações e melhorias básicas em todo o produto, buscando aumentar o desempenho e a robustez em todas as etapas de transformação e execução. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- Atualização da versão do Java 8 para o Java 17, aumentando a segurança e a performance e permitindo que os clientes implantem e executem aplicações implementadas em uma linguagem mais moderna e usem versões recentes do framework de terceiros.
- Suporte adicional para gerenciamento de grandes espaços de memória compartilhada entre usuários ou trabalhos, armazenando dados reutilizáveis após a reinicialização da aplicação ou da instância.
- Acesso mais rápido a grandes conjuntos de dados no <noloc>Blusam</noloc> usando um mecanismo de paginação que possibilita a recuperação incremental de um subconjunto de registros.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.10.0

Esse tempo de execução é baseado em Java17, Spring2.7 e Angular16.

zOS

Novos recursos

- <noloc>Blusam</noloc> - Adicionado suporte para grandes conjuntos de dados por meio de um mecanismo paginado em que os índices são armazenados e carregados usando páginas

Melhorias

- DataUtils.compare aprimorado para lidar com a conversão de precedência mais baixa de string para número
- Foi adicionado suporte para verificar se não ByteRange é criado com valores impróprios por meio da propriedade YML DataSimplifier. byteRangeBoundsVerifique
- RemoveSosi () aprimorado para suportar a inicialização de um com um GraphicAlphanumericType caractere vazio
- Maior robustez para operação de trabalho e leitura segura do estado de GDG.
- <noloc>Blusam</noloc> - Foi adicionado suporte para limpar o Ehcache dos conjuntos de dados <noloc>Blusam</noloc> por meio de um novo método chamado .removeCache () CoreBluesamManager

- <noloc>Blusam</noloc> - delete/rename Comportamento aprimorado para conjuntos de dados regulares do <noloc>Blusam</noloc>
- Redis: melhoria do suporte para desbloqueio de conjuntos de dados e limpeza do bloqueio de registros.
- JICS: melhoria da mensagem de erro para solicitações com falha.
- JCL: inclusão de suporte para concatenação de variáveis ControlM com base no caractere de ponto.
- JCL: inclusão de suporte para Write ADVANCING (ADV) para arquivos GDG.
- JCL: melhoria do suporte para o número da geração atual após a exclusão de todos os arquivos GDG.
- JCL - Suporte aprimorado para rdw/recordSize leitura do catálogo na criação do conjunto de dados
- JCL - Adicionado suporte para atualizar o objeto de recurso (de AbstractSequentialFile) ao abrir o arquivo com o tamanho do registro de saída de dados
- JCL: melhoria da performance do IDCAMS.
- JCL: melhoria do suporte para PRINT STATEMENT adicionando-se “CHAR” como alias de “CHARACTER”.
- SORT - Suporte aprimorado para operação de cópia de um conjunto de dados <noloc>Blusam</noloc> de tamanho fixo para um conjunto de dados com comprimento variável
- SORT: melhoria da gramática de classificação para tratamento de algumas declarações específicas.

AS400

Novos recursos

- Adicionado suporte para espaços de usuário e seus relacionados APIs
- Inclusão de suporte para o parâmetro TOMSGQ de SNDPGMMSG e implementação de filas de mensagens.
- CL: inclusão de suporte para os parâmetros FILE e SPLFNAME para o comando OVRPRTF.
- CL: inclusão de suporte para tratamento de bibliotecas para a tabela de partições correspondente com o comando CPYF.
- CL: inclusão de suporte para tratamento do comando CHGCURLIB e consideração da biblioteca atual na criação de consultas.

- CL: inclusão de suporte para tratamento do comando cl como parte do rastreamento de pilha de chamadas.

Melhorias

- Aprimorado MessageHandlingBuilder para melhor lidar com a entrada de rastreamento da pilha de chamadas
- Melhoria da execução paralela do recurso contextPreconstruct.
- Melhoria dos atributos de exibição quando um registro é criado pelo SFLINZ.
- Melhoria de SAVOBJ para permitir o tratamento de vários arquivos de saída.
- Manipulação aprimorada de programas groovy ao adicioná-los programCallStack quando são chamados a partir de um programa Java
- Melhoria da detecção do posicionamento superior do modal de ajuda.
- Melhoria da funcionalidade toPgmQ quando o parâmetro toMsgQ é fornecido para SNDPGMMSG.
- Melhoria da busca de mensagens predefinidas e funcionalidade do carregador de mensagens.
- Melhoria do tratamento de CPYTOIMPF de caracteres delimitadores no conteúdo.
- Melhoria do bloqueio de liberação no registro READ.

Recursos transversais

Novos recursos

- Inclusão de uma tradução para mensagens do sistema no frontend.
- Foi adicionado um novo método ExecutionContext para retornar a pilha de chamadas do programa
- Definição de um separador de linha (para simplificador de dados), independentemente do ambiente real.
- Inclusão da possibilidade de configurar o caminho JSON do modelo SQL.

Melhorias

- Melhorou o método de comparação DataUtils. compareAlphInt() quando o preenchimento está envolvido
- Criação de um sinalizador para possibilitar o comportamento personalizado em caso de exceção nas consultas do cursor.

- Conversão gráfica aprimorada de LOWVALUES db.

Terceiro

- Atualização para mitigar CVE-2024-21634, CVE-2023-34055, CVE-2023-34462, -JAVA-ORG-SPRINGFRAMEWORKSECURITY-5905484, CVE-2023-46120, CVE-2023-6481, CVE-2023-6378, CVE-2023-5072) IN1

Ferramentas de modernização versão 3.10.0

zOS

Melhorias

- COBOL: inclusão de suporte para a função ABS.
- JCL: melhoria do escopo variável: anexado a STEP em vez de JOB.
- Injeção aprimorada de parâmetros do cursor para low/high valor
- Melhoria da análise de CSD, principalmente para TRANSAÇÕES remotas.

AS400

Melhorias

- Remoção da verificação em branco para o indicador de nível de controle.
- Adicionado suporte para nome externo para IMPORT/EXPORT palavras-chave
- Inclusão de suporte para %LEN em campos.
- CL: inclusão de suporte para novos operadores para a linguagem CLLE.
- CL: inclusão de suporte para IF aninhado.
- COBOL: melhoria do tratamento do comando START quando usado com várias chaves.
- DSPF: melhoria do tratamento da posição do cursor com número de registro.
- DSPF: melhoria da formatação para campos numéricos assinados, somente numéricos e campos em grande escala.
- DSPF: melhoria da determinação do título para a ajuda geral da tela.
- DSPF - Suporte aprimorado de especificações Input/Output

- DSPF: melhoria do tratamento de separadores de agrupamento durante a validação do campo numérico.
- output/DDS Registros de mapeamento aprimorados
- Melhoria da palavra-chave REFFLT do arquivo de impressora para resolver campos referidos.
- RPG: melhoria do suporte para declarações “ALL free”.
- RPG: melhoria da análise de condições e inclusão de suporte para tratamento de CABXX sem TAG de resultado.
- RPG: melhoria do tratamento da especificação de entrada de campos numéricos.
- RPG - Melhor tratamento de chamadas de procedimentos dentro de condições IF/ELSEIF/WHEN
- RPG: melhoria do tratamento do comando READ quando chamado em um arquivo dspf.
- RPG: melhoria do suporte para arquivos relativos a um DDS inexistente.
- Melhoria do tratamento de REFFLD na transmissão de um nome de formato de registro físico.
- Inclusão de suporte para usar “return” como nome de coluna db.

Recursos transversais

Novos recursos

- Oracle: tornou possível definir usuários além de SYS para armazenar funções integradas.

Melhorias

- Atualização da versão Java de v8 para v17.
- Melhoria da condição SQL com o nome da coluna Cluster.
- Inclusão de suporte para cláusulas ORDER BY por meio da visualização.

Notas de versão 3.9.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools está focada em vários aprimoramentos transversais em todo o produto, buscando aumentar o desempenho em arquiteturas de alta disponibilidade, além de novos recursos para elevar a execução de tarefas a um novo patamar. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- Atualização da versão do Angular 13 para o Angular 16, aumentando a segurança e dando acesso a novos recursos que melhoram o desempenho nas aplicações on-line do cliente.

- Adicione suporte aos recursos de tarefas cruzadas no AS4 00, com o principal destaque de que as tarefas podem enviar mensagens de consulta de forma síncrona entre elas, permitindo a dissociação em tarefas modernizadas.
- Melhorias de desempenho no uso do Redis, incluindo otimização do pool de conexões, alta segurança na conexão e mecanismo de bloqueio de conjunto de dados atualizado.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.9.0

zOS

Novos recursos

- Programa de classificação: entradas VSAM atualizadas com tamanho fixo
- JHDB DB: tempo limite configurável adicionado

Melhorias

- Suporte aprimorado para o separador de linha transmitir se usado na concatenação de arquivos
- Suporte aprimorado para abrir arquivos sequenciais concatenados. Inicializar DataSetIndex após a abertura do arquivo
- Suporte aprimorado para separador decimal virtual quando a NumericEditedType é afetado por um valor numérico
- Suporte aprimorado para NumericEditedType valores não negativos
- IDCAMS: Os cartões SYSIN agora são lidos usando a propriedade “encoding” definida em .yml application-utility-pgm
- IDCAMS: gramática atualizada para a compatibilidade com o argumento FILE (..) na instrução DEFINE CLUSTER
- INFUTILB: adicionado suporte ao argumento DFSIGDCB para substituir os parâmetros DCB de DD SYSREC
- INFUTIL: suporte aprimorado para o parâmetro “DFSIGDCB YES”
- SPLICE aprimorado para lidar com um grande arquivo de entrada
- DFSORT: melhor tratamento dos campos de observação

- DFSORT: adicionado suporte para o formato numérico de formato livre (assinado/não assinado) (SFF/UFF)
- SORT: adicionado suporte de análise para as instruções OPTION PRINT e OPTION ROUTE
- SORT/ICEMAN: adicionado suporte a operações de divisão incluídas (campo com operador DIV)
- Suporte aprimorado para CICS READ usando uma chave genérica
- Função StringUtils .chargraphic corrigida para remover SOSI de um tipo gráfico
- Melhore o desempenho ativado DataUtils. isDoubleByteCodificação
- JCL: suporte aprimorado para o modo de disposição KEEP para um conjunto de dados temporário. O sistema muda a disposição para PASS
- JCL: manipula parâmetros DCB dinamicamente
- JCL: saídas aprimoradas de SUM FIELDS para valores incorretos
- JCL: CommonDDUtils: :getContent agora pesquisa o RecordSize no catálogo
- JCL: Leia rdw/recordSize os atributos do catálogo na criação do conjunto de dados
- JCL: adicionado suporte a DCB=.MYDD para copiar parâmetros DCB de um DD para outro na mesma etapa do trabalho
- JCL: aprimorado o sistema de herança de tamanho de registro
- JCL: inclusão de um bloqueio de conjunto de dados exclusivo (Redis).
- Redis: adicionado suporte a SSL para o modo autônomo
- Redis: adicionada a contagem sincronizada de bloqueios do Redis com bloqueio
- Redis: parâmetros de pool compatíveis para o bloqueio do Redis
- Redis: atualização otimizada de metadados com o Redis
- Redis: suporte aprimorado ao cluster do redis
- Melhoria nos bloqueios abertos com o modo do IO
- Desempenho aprimorado dos bloqueios de conjuntos de dados e eliminação de bloqueios não utilizados
- Caminho aprimorado do conjunto de dados durante o cancelamento do registro do arquivo
- Invalidação aprimorada do cache da janela de pré-busca
- Adicionado suporte para o uso do provedor de fonte de dados do utilitário de thread seguro
- Verificação aprimorada de nulidade do datasetState
- Suporte aprimorado para não reabrir conjuntos de dados já abertos
- Maior robustez para a operação final do trabalho

- Suporte aprimorado para a ordem dos índices para as chaves, permitindo duplicidades
- Suporte aprimorado para ignorar a ordem de serialização da lista
- Adicionado suporte ao recurso de depuração e despejo para ajudar a diagnosticar problemas de ordem dos índices
- Suporte aprimorado para a atualização de metadados
- Suporte aprimorado para leitura em massa <noloc>Blusam</noloc>

AS400

Novos recursos

- Cria um registro de contexto da aplicação
- Suporte à palavra-chave DSPF CLRL(NO) Suporte ao monitoramento de bloqueios de registros
- Support para keyed DataQueue
- Suporte a mensagens INQUIRY para trabalhos em lote
- Foi adicionado suporte para o arquivo de impressora descrito pelo programa para AS4 00 COBOL
- Manipula o comando RMVJOBSCDE cl
- Melhoria para RUNSQL/DLYJOB
- CHKOBJ: aumento do código de erro herdado para o parâmetro LIB
- SNDPGMMSG: suporte a parâmetros de string
- RTVDATARA: melhoria da substring no LDA.
- DSPFD: suporte adicionado ao parâmetro FILE para o nome de arquivo específico
- RUNQRY: suporte ao arquivo sql no QRY PARAM
- CRTDUPOB: suporte à cópia de dados entre áreas de dados
- SBMJOB: converte instruções para uso JobQueueManager
- OPNQRYF: suporte adicionado para a biblioteca Qtemp
- CRTDUPOBJ: Lógica aprimorada para copiar o conteúdo da partição
- CRTDUPOBJ: suporte adicionado a Qtemp para visualizações
- RTVSYSVAL: suporte ao valor SYSVAL, QDATFMT no comando CL
- CHKOBJ: suporte adicionado a OUTQ
- RTVJOBA: suporte ao parâmetro SWS

- SNDPGMMSG e RCVMSG: parâmetros adicionais com suporte a MSGF, MSGFLIB, MSGDTA, MSGTYPE, KEYVAR, MSGKEY, MSGID

Melhorias

- Suportes aprimorados para I/O cartões WORKSTATION
- Tratamento aprimorado da mensagem definida sobrepondo a mensagem anterior
- Suporte a informações adicionais de mensagens na array-messageline
- Acesso aprimorado ao wrapper da matriz autônoma dentro de EVAL, SortA e figurativos
- Melhore DAOs a limpeza quando a inscrição on-line terminar
- Adicionado suporte a formatos de data adicionais e melhora no tratamento de entradas de string
- Manipulação aprimorada do CVTDAT do SYSVAL adicionando parâmetros de decodificação e construção da classe auxiliar de valor do sistema a partir do comando CL SbmJob
- O pacote com.netfective.bluage.gapwalk.rt.blu4iv foi removido da verificação de componentes gapwalk-cl-command
- Aprimorado o suporte de mensagens predefinidas à API de fila de mensagens
- Melhorou o suporte retrieveSubfileRecord para registro escrito em outro programa
- Aprimorado o suporte de mensagens imediatas à API de fila de mensagens
- Tratamento aprimorado da área de dados locais ao enviar um trabalho
- Inicia JobQueues automaticamente quando o servidor é iniciado
- Usa a configuração applicationContext para decodificar parâmetros para SBMJOB
- Melhoria nas mensagens de erro fornecidas pelo sistema
- Permite que RTVMSG pesquise arquivos .properties em subdiretórios aninhados
- Lida com a redefinição de entidades vinculadas a bad/invalid ponteiros
- Melhorado MessageHandlingBuilder para exibir msgID e MsgFile nome como strings para RCVMSG
- Método de withMsgFile nome aprimorado da API de enfileiramento de mensagens
- Aprimorado o mecanismo de bloqueio da área de dados
- RTVMBRD: suporte a letras maiúsculas e minúsculas para o parâmetro FILE
- CRTDUPOBJ: melhoria no tratamento das visualizações
- CPYTOSTMF: melhoria no tratamento da conexão

- CPYF: melhoria no tratamento do nome do diretório ao copiar de um arquivo simples
- RCVF: manipula adequadamente DEV/RCDFMT os parâmetros e a transformação do RCDFMT para groovy e java
- RCVF: lida com chamadas subsequentes e evita redefinir o cursor
- CPYF: adicionado suporte à gravação a partir de arquivos simples
- CRTDUPOBJ: adicionado o tratamento de novos obj com a biblioteca Qtemp
- CHGDTAARA: aumento do tamanho máximo da área de dados de 256 para 2.000
- SAVOBJ: certifique-se de que os registros salvos estejam na ordem de inserção
- RTVDTAARA: valores recuperados (não devem ser cortados)
- CHKOBJ: retorna as mensagens corretas do monitor quando o membro não existe
- RTVDTAARA: adicionado suporte à substring LDA
- RTVDTAARA: retorna espaços em branco até o tamanho da variável especificada no parâmetro RTNVAR
- RTVDTAARA: suporte a parâmetros inteiros para início e tamanho e suporte ao formato de transformação mais recente
- CHGDTAARA: adicionado suporte a parâmetros que incluem limites inferiores e superiores
- CHKOBJ: lida com o valor VIEW para o tipo de objeto do parâmetro
- CHKOBJ: resultado definido como verdadeiro, independentemente do membro se a visualização existir

Recursos transversais

Novos recursos

- Lida com a geração de relatórios para arquivos .txt
- Adicionada a propriedade da fonte de dados currentSchema XA ao gerenciador de segredos
- Inclusão da propriedade YAML database.cursor.raise.already.opened.error para permitir que o framework gere o erro 502 do SQLCODE quando o cursor já aberto for aberto.

Melhorias

- Adicionados poms Gapwalk ao AWS Blu Age na embalagem da Amazon EC2
- Usa o novo paradigma de manipulador de sinal por padrão.

- Adicionar suporte ao bloqueio quando a disposição for MOD ou OLD
- Cache adicionado para armazenar padrões de data e hora do banco de dados
- Função de verificação aprimorada do PackedType
- Melhore as DataUtils funções.setTo para registros com VariableSizeArray
- Lida com a opção MQ SYNCPOINT em relação à unidade de execução
- Framework habilitada para definir SQLCODE na transação de reversão
- Adicionado nome automático da classe do driver de acordo com o segredo da chave do mecanismo
- Tempo limite do programa/da transação
- Restaurar a posição do cursor após a reversão ao acessar o cursor

Terceiro

- Atualize o SnakeyAML, o Redisson e o Amazon SDK, YamlBeans remova (mitigue CVE-2022-25857, CVE-2023-24621, CVE-2023-42809, CVE-2023-44487)

Ferramentas de modernização versão 3.9.0

zOS

Melhorias

- Suporte aprimorado para XML-TEXT como origem para destino do tipo String
- Fluxo de trabalho aprimorado de STM para UML para oferecer suporte ao padrão de divisão X/(Y/Z)
- JHDB DB: aceita a chamada ROLLBACK antes de qualquer atualização do banco de dados
- JHDB DB: aceita ROLLBACK mesmo se a transação for encerrada (NOP)
- JCL: aprimorada a função de validação de etapas
- SORT: manipula a função SUM com valores decimais negativos de zona
- COBOL: Adiciona suporte para escape de single/double aspas em literais de string

AS400

Melhorias

- Melhoria na manipulação da função integrada %editc do código de edição X adicionando-se zeros à esquerda.
- Aprimorada a manipulação do valor inicial dos campos somente de entrada
- Adicionadas teclas de ação para ajudar os diálogos
- Registro de rodapé da tabela dinâmica que aparece na parte inferior
- Comando START manipulado sem KEY PHASE para arquivos que especificam uma RECORD-KEY real
- Valor padrão adicionado para os tipos float e NumberUtils: :pow
- Adicionado suporte à definição de uma variável usando LIKE(IN)
- Manipulação de loop FOR atualizada para oferecer suporte à omissão de elementos opcionais
- Atualizada a análise de RPG para associar registros ao nome da matriz CTDATA
- Melhor manuseio de indicadores para CABxx declarações
- Suporte a parâmetros opcionais na palavra-chave COMMIT
- Suporte aprimorado para palavras-chave FORMAT no LF
- Código de operação LOOKUP gerenciado com indicadores altos e iguais (ou baixos e iguais)
- Manipulação no nome da chave PF declarado entre aspas duplas
- Tratamento aprimorado de EDTCDE X para não suprimir os zeros iniciais
- Suporte aprimorado para MSGCON no arquivo da impressora que não gera etiquetas sem nome
- O campo CONTEÚDO é compartilhado por várias estruturas de dados
- Parâmetro ERRSFL tratado em combinação com SFLMSG/SFLMSGID
- Código principal aprimorado antes do escopo da declaração de proc do rpg gratuito completo
- Adicionada a especificação de controle condicionado de análise
- Suporte aprimorado para o método setErrSfl () no dataholdermapper
- Aprimorada a resolução de tipo para variáveis criadas internamente
- Suporte aprimorado para o código de operação Z-ADD
- Tratamento aprimorado do campo constante com valor de DFT
- Melhorar o suporte ao campo inteiro dentro do status ds do programa
- Atribuição de indicadores tratada nos parâmetros ENTRY
- Melhorou o filtro de palavras-chave propagadas por meio de ref/reffield palavras-chave
- Estrutura de DataArea dados sem nome suportada

- Tratamento aprimorado do tipo de dados do ponteiro
- Tratados os elementos da matriz usados para definir variáveis com acesso à matriz de suporte à palavra-chave LIKE, no campo de saída
- Suporte aprimorado para números assinados, exibindo somente dígitos
- Suporte para a relação lógica na placa O
- Caso de teste para %CHAR em alfanumérico
- Suporte à palavra-chave principal da especificação de controle
- EDTCDE com dois parâmetros no arquivo da impressora
- Análise aprimorada FullFree de RPG
- Aprimorada a tabela dinâmica para garantir que o rodapé seja posicionado corretamente
- Adicionado suporte para inicializar tipos numéricos com a constante figurativa TODOS
- Tratamento aprimorado de vários arquivos lógicos do RPG referenciando o mesmo arquivo físico
- Melhorar a detecção de campos modificados em uma tela moderna
- Sincronização de modal com campos dinâmicos
- Tratamento aprimorado do campo numérico assinado somente de saída
- Melhore os suportes dos I/O cartões WORKSTATION

Recursos transversais

Novos recursos

- Ferramenta de migração de dados: propriedade ebcdicFilesWith VarcharIn VB adicionada para permitir levar em consideração o comprimento de 2 bytes do VARCHAR ao ler bytes
- Implementado uma API comum para registrar erros
- Implementação BluAgeErrorDictionaryUtils e uso de API comum para registrar erros e/ou informações em COBOL2 Model, RPGCycle Builder, Definitions2Model e FieldsProcessor
- Aprimorada a gramática SQL para oferecer suporte a diferentes definições de cláusulas de isolamento

Melhorias

- Atualizada a versão do Angular para v16

- Angular: atualizada a versão ajv de 6 para 8.9

Terceiro

- Atualizada a versão do Groovy para 2.4.15

Notas de versão 3.8.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools está focada em vários aprimoramentos transversais em todo o produto para melhorar sua qualidade e segurança, além de melhorias no desempenho do armazenamento em cache e na unificação dos suportes de comandos em uma única distribuição. Alguns dos principais recursos e mudanças nesta versão são:

- Atualização da versão do Spring 2.5 para o Spring 2.7, aumentando o suporte de manutenção, o desempenho e a segurança da plataforma.
- Unificação do suporte de mais de 82 comandos CL como parte da over-the-counter distribuição para facilitar o uso e a implantação de aplicativos modernizados que antes usavam scripts CL.
- Novo APIs disponível para operar e interagir melhor com <noloc>os conjuntos de dados Blusam</noloc>, como importação integrada para o serviço gerenciado e a capacidade de listar informações de metadados do conjunto de dados.
- Melhorias de desempenho e extensão do uso do Redis, incluindo disponibilidade no modo de cluster, recuperação de dados de alta disponibilidade e padronização do uso de segredos.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.8.0

zOS

Novos recursos

- Manipulando a definição da chave como uma string para DynamicFileBuilder
- DFSORT: Adicionado suporte para vários itens na inicialização gramatical OUTFIL TRAILER1 + DFSORT
- DDUtils Ferramenta comum: lidar com o tamanho do registro em dados in-stream

- Arquivo indexado: manipulando a opção GENKEY

Melhorias

- Serviços de carregamento <noloc>Blusam</noloc> externalizados em uma jarra separada
- Adicionado suporte à configuração do local para armazenar arquivos temporários
- Mecanismos aprimorados de cache compartilhado para casos de vários nós
- Uso de cache compartilhado: IDCAMS verifica a otimização
- Melhorar a injeção de ROWID para seleção incorporada
- JCL: cada procedimento de trabalho in-stream agora é gerado em um arquivo groovy distinto
- Garanta card-demo-v 2 coberturas nos cartões IDCAMS JCL
- <noloc>Blusam</noloc>: Evite o aquecimento duplicado ao usar várias instâncias
- Diminuição do consumo de memória na hidratação do cache
- Suporte de configuração do pool Jedis
- Separador de linha adicionado para transmitir se usado na concatenação de arquivos
- Suporte para cartões EBCDIC + blocos de comentários (/*.../) no utilitário IDCAMS
- Consulta de suporte ao banco de dados: suporte para cadeias de bytes duplos na conversão do level49 em SQL
- Gramática DFSORT: implementa 17 declarações de controle + integração de 2 delas (OMIT/INCLUDE)
- Melhorar as colunas GRÁFICAS fetch INFUTILB
- Suporte para leitura de arquivo com tabela de tamanho variável
- Support for ZonedType with nibble signed, onde o primeiro bit do último byte é 'E'
- DFSORT/ICETOOL adiciona suporte ao argumento NOMATCH =(..) se um registro não corresponder a nenhuma das constantes de busca CHANGE
- Compatibilidade com o Redis Cluster
- Tratamento do Status do Job (Falha) com base no código de saída do Groovy
- Suporte aprimorado ao CICS SYNCPOINT ROLLBACK.
- Janela de pré-busca para otimizar o uso do cache do Redis
- JCL/GROOVY: herda a propriedade isRDW do conjunto de dados da etapa anterior quando DISP=(, PASS)
- Manipulação de cópia parcial de dados com matriz de tamanho variável

AS400

Novos recursos

- Support para I/O cartões para exibição de arquivos
- Suporte para informações adicionais de mensagens para as palavras-chave DSPF ERRMSGID e CHKMSGID
- Suporte para várias mensagens de erro na tela de front-end
- Suporte adicionado ou aprimorado de 82 comandos CL no gapwalk-cl-command aplicativo

Melhorias

- Suporte aprimorado para DELETE e READ sob controle de compromisso
- ConvertDate dentro do %dec embutido
- Cabeçalhos de segurança XSS aplicados
- Maior robustez e consistência da geração de STM (melhor manuseio de: linha de continuação em RPG de formato livre, vírgulas para parte decimal, blocos de formato livre na definição/declaração)
- DataHolderMapper Geração aprimorada
- Robustez adicionada e mudança de escopo em DataAreaFactory
- Melhorou a mudança de foco na tecla tab
- Melhor desempenho na geração de relatórios do Jasper
- Tela decimal aprimorada com preenchimento 0s
- Suporte aprimorado para ROW/COL campo no INFDS
- Melhorar o suporte para campos modificados na tela
- Foram adicionados getters para nome e caminho do relatório gerado
- Melhorado no comprimento da fila de dados
- Configuração automática aprimorada de Job Queues para atender aos novos padrões no Spring Boot 2.7
- Atualizações aprimoradas da estação de trabalho para várias sessões simultâneas

Recursos transversais

Novos recursos

- Suporte para nenhuma tolerância de dados inválida para pacotes
- Adicionado pagination/filtering à lista de endpoints do conjunto de dados

Melhorias

- Estratégia aprimorada de transformação de consultas ORACLE na comparação de colunas com uma string vazia
- Manipulando BLOB DB2 com programas utilitários DSNTEP e INFUTILB. Os BLOB agora DB2 estão modernizados para postgres do tipo BYTEA.
- Melhoria da exclusão do último item do cursor
- Suporte aprimorado para excluir arquivos RRDS
- Melhor desempenho secreto do AWS <noloc>Blusam</noloc>
- Manipulação aprimorada de conexões de banco de dados na estrutura SQL
- Chaves padronizadas do gerenciador AWS secreto de várias fontes de dados
- Correções de regressão de desempenho
- Função de verificação aprimorada para PackedType
- Melhor manuseio de LOW-VALUE para PackedType
- Pacote de segurança Spring atualizado para conexão cognito
- Não aplicar codificação e decodificação de codeshiftpoint em bancos de dados direcionados DB2

Terceiro

- Atualização do Spring Boot de 2.5 para 2.7

Ferramentas de modernização versão 3.8.0

zOS

Novos recursos

- JCL: Manipulação de fluxo com retorno de carro “\ r”

Melhorias

- Registro aprimorado para evitar a divisão por zero ao modernizar uma cláusula DIVIDE com ON SIZE ERROR
- JCL: suporte aprimorado para chamar um procedimento em um procedimento
- Suporte para a palavra-chave OF no comando FORMATTIME CICS quando há campos ambíguos
- JCL: suporte para o caractere Â⌘ em variáveis
- JCL: computação RC com base nas etapas anteriores
- Comparando bytes em vez de strings quando PL1 SUBSTR é usado
- Melhoria da inicialização de matrizes multidimensionais a partir de uma única fonte
- Análise aprimorada do COBOL quando envolve uma única consulta SQL em um bloco IF

AS400

Novos recursos

- Suporte para instrução IF aninhada em CL
- Suporte aprimorado para a declaração ENDDO em formato livre de RPG

Melhorias

- Suporte aprimorado para nível de controle de condicionamento
- Retorno aprimorado do protótipo com LIKE
- Suporte aprimorado para lidar com funções %months, %year, %days
- Suporte for help feature para toda a tela
- Manipulação de espaços em branco figurativos transmitidos como parâmetro
- Melhoria na expressão EVAL com o operador “”
- Manipulando o comando START sem KEY PHASE
- Melhoria no manuseio da palavra-chave LIKEREC
- Melhoria em subcampos sem nome
- Melhoria no procedimento de devolução de um tipo não assinado
- Suporte aprimorado para a operação RESET (RPG gratuito), integrações de %CHAR e %DEC
- Melhoria na função integrada %LOOKUPXX
- Suporte aprimorado para a palavra-chave LIKEDS no procedimento sem protótipo

- Manipulando o tipo de matriz de palavras-chave Dim (VAR, AUTO)
- Suporte aprimorado para o XFOOT
- COBOL: suporte aprimorado para campos RENAMES
- CL: suporte enquanto condição (verdadeira)
- Melhorou o tratamento de matrizes autônomas com a palavra-chave LIKE
- Melhoria da função incorporada %INT
- Análise de RPG totalmente gratuita aprimorada
- Suporte aprimorado para matriz na ligação
- CL2Declaração GROOVY: Support Select
- Melhoria na palavra-chave DSPF “ERRMSGID”
- Melhorou o tratamento da inicialização de bytes com zeros à esquerda
- Melhoria nos authorizedValues para campos numéricos
- Manipulando o extensor H para declaração EVAL de formato livre
- CL para Groovy: suporte a substring de LDA
- Suporte aprimorado para RESET em um registro
- Melhorou o tratamento de EDTCDE e EDTWRD com referências
- Mapeamento aprimorado do campo de entrada com campos DDS
- Suporte aprimorado para o caractere MOVEA para a matriz IN
- Melhoria no protótipo com a palavra-chave LIKEDS
- Suporte aprimorado para a palavra-chave DSPF de DSPATR
- Análise aprimorada do cartão D com +/-
- Maior robustez nas chamadas de programas
- Maior robustez no processo de resolução de campo

Recursos transversais

Melhorias

- FrontEnd: Simule o evento de colagem para entrada IME

Terceiro

- Atualização do Spring Boot de 2.5 para 2.7

Notas de versão 3.7.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools inclui principalmente aprimoramentos para oferecer melhor suporte a comandos e utilitários, recursos de integração com o AWS Secrets Manager e novos recursos de monitoramento. Algumas das principais alterações desta versão são:

- Agora, vários componentes de tempo de execução podem usar o AWS Secrets Manager para aumentar a configuração de segurança de aplicativos modernizados, principalmente relacionados a fontes de dados de serviços públicos, Redis for TS Queues, cache e bloqueios <noloc>Blusam</noloc>.
- Endpoint de monitoramento que permite recuperar métricas de transação, lote e JVM para otimização do uso de recursos e gerenciamento operacional, como status, duração, volume e outros.
- Novos recursos para permitir chamadas do IBM MQ em RPG e maior cobertura de transformação do JCL SORT e IDCAMS.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.7.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- Melhorar as consultas de análise envolvidas na aplicação utilitário do programa usando SQL como gramática. (V7-9401)
- Manipule a matriz de tamanho variável indexada quando deslocada (V7-9904)

- Support a coluna DB2 INSERT SQL TIME no formato 24:00:00 horas (V7-10023)
- Suporte a consulta INSERT SQL de matrizes com as opções FOR ROWS e ATOMIC (V7-10105)
- JCL SORT - aprimorado TranscodeTool para suportar OUTREC com IFTHEN (V7-10124)
- JCL SORT: adicione suporte para a palavra-chave DATE no comando OUTREC (V7-10125)
- JCL: adicione suporte aos procedimentos In-Stream (V7-10223)

Melhorias

- Um conjunto de dados marcado com a disposição “PASS” deve estar disponível em todas as etapas do trabalho (V7-9504)
- Suporte JCL atributo SCHENV (V7-9570)
- Suporte SEND com opção CTLCHAR (V7-9714)
- COBOL: manipule diferentes conjuntos de caracteres separadores de linha em declarações ACCEPT (V7-9875)
- Evite reversões múltiplas (V7-9958)
- Permitir o uso da disposição MOD para anexar no final dos arquivos GDG (V7-10031)
- Otimização: refatoração putAll (V7-10063)
- PutAll refatoração: adição de paginação (V7-10063)
- Torne o tempo limite de leitura do cliente Jedis configurável (V7-10063)
- UseSsl suporte para o modo autônomo (V7-10114)
- Suporte EIBDS após abrir o arquivo com sucesso (V7-10147)
- Suporte EIBDS após uma solicitação de controle de arquivos (V7-10147)
- Melhorar o suporte ao CICS SYNCPOINT (V7-10187)
- BluesamRedisSerializer: problema com a persistência de metadados (V7-10202)
- Suporte Redis AWS Secrets Manager para filas TS (V7-10204)
- Suporte JCLBCICS na personalização do tamanho do nome DD (V7-10224)
- Adiciona suporte para caminho absoluto na instrução IDCAMS DELETE (V7-10308)

AS400

Novos recursos

- Implementação do recurso de ajuda para telas AS4 00 (V7-9673)

Melhorias

- Número de registros no INFDS (V7-9377)

Recursos transversais

Novos recursos

- Support for Runtime ativado EC2 para enviar registros para a Amazon CloudWatch (D87990246)
- Novo endpoint adicionado para recuperar métricas sobre lotes, transações e JVM (D88393832)

Melhorias

- Suporte: fontes de dados do AWS Secrets Manager para utilitários pgm (V7-9570)
- Foi adicionado suporte ao Db2 para DSNUTILB DISCARD (V7-9798)
- Suporte para gravação no registrador em vez do fluxo de saída padrão do sistema nos arquivos SYSPRINT e SYSPUNCH padrão (V7-10098)
- Support o cache <noloc>Blusam</noloc> Redis e bloqueia as propriedades de conexão no AWS Secrets Manager (V7-10238)
- Suporte para conexão SSL no Db2 XA AWS secret (V7-10258)
- Metadados atualizados para IDCAMS REPRO e VERIFY (V7-10281)
- Gerenciamento aprimorado do código de retorno IDCAMS Abend (V7-10307)

Ferramentas de modernização versão 3.7.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- PLI: atribuição aprimorada para seção transversal de matrizes e matrizes bidimensionais (V7-9830)

AS400

Novos recursos

- Manipulação de indicadores de nível de controle (V7-9227)
- Suporte para o parâmetro EXTNAME *INPUT (V7-9897)
- Reescrita aprimorada do Goto: Suporte para tags localizadas em instruções SELECT OTHER (V7-9973)
- Suporte a palavra-chave REFSHIT DSPF (V7-10049)

Melhorias

- Melhoria no tratamento da palavra-chave de descrição do arquivo EXTIND (*INUx) (V7-7404)
- Transformação aprimorada de arquivos SQLDDS (V7-7687)
- Objetos de arquivo não são mais gerados para arquivos AS4 00 (V7-9062)
- Tratamento aprimorado da palavra-chave de descrição de arquivo EXTDESC (V7-9268)
- Manipulação aprimorada do %CHAR embutido (V7-9311)
- Suporte aprimorado para pagedown no último registro sem SFLEND (V7-9322)
- Suporte aprimorado para estruturas de dados prefixadas (V7-9436)
- Suporte para dimensão definida com %SIZE (V7-9472)
- Suporte para lidar com o nome do campo PF declarado entre aspas duplas (V7-9557)
- Operação de arquivo aprimorada: não diferencia maiúsculas de minúsculas (V7-9785)
- Suporte para campo inicializado para *USER (V7-9806)
- Support para o tipo COMP em AS4 00 (V7-9840)
- Análise de COBOL4 00 aprimorada em (não) InvalidKey (V7-9922)
- Tratamento aprimorado da operação SCAN (V7-9971)
- Suporte aprimorado do código de operação GOTO (V7-9973)
- Manipulação aprimorada da operação EXCEPT (V7-9977)
- Suporte aprimorado a prefixos (V7-10000)
- Suporte para chamadas MQ em RPG (V7-10007)
- %LOOKUP integrado aprimorado (estrutura de dados de matriz com chave) (V7-10022)
- Suporte para operação Close *All (V7-10036)

- Suporte para a instrução SQLDDS UPDATE AS ROW CHANGE (V7-10051)
- Melhoria para lidar com o tipo de valor literal Long (V7-10073)
- Gramática RPG aprimorada (o uso da palavra-chave INZ como nome da sub-rotina) (V7-10074)
- Gramática RPG aprimorada para suportar valores numéricos com parte fracionária vazia (V7-10077)
- Suporte aprimorado para campos compartilhados entre CL e arquivo externo (V7-10081)
- Suporte aprimorado para indicadores condicionais do DDS (V7-10084)
- Suporte para o tipo binário DDS com programas COBOL (V7-10100)
- Melhor colisão de nomes com ligação (V7-10109)
- Suporte para misturar procedimentos principais e de exportação (V7-10112)
- Suporte aprimorado para DataStructure em um subprocedimento (V7-10113)
- Suporte aprimorado do CLEAR (V7-10126)
- Suporte aprimorado do loop DO (V7-10134)
- Suporte SQLTYPE em RPG totalmente gratuito (V7-10151)
- Análise aprimorada das condições na palavra-chave DDS (V7-10155)
- Geração DSL aprimorada (V7-10163)
- Melhoria para processIndicators quando a condição é uma expressão binária. (V7-10164)
- Melhorado GOTOs com a condição Else (V7-10168)
- Suporte para o tipo Time and Timestamp no DSPF (V7-10173)
- Análise aprimorada da linha de continuação para DDS (V7-10183)
- Suporte COBOL para RENAMES FLD OF RECORD (V7-10195)
- Análise aprimorada de indicadores condicionais em campos DSPF (V7-10221)
- Suporte a análise da palavra-chave DDS NOALTSEQ (V7-10288)
- Menu Support Help e campos ocultos (V7-10314)
- Verificação aprimorada da integridade das palavras-chave de ajuda do DSPF (V7-10328)
- Não está mais propagando todas as palavras-chave no campo Ref (V7-10347)

Recursos transversais

Novos recursos

- Migrador de dados — Tratamento de dados CLOB (V7-9665)

Melhorias

- Propagando a propriedade JCL SCHENV da definição JOB para PROC GROOVY por meio de (V7-10225) JobContext
- FrontEnd - Ajustar o tamanho da janela em caso de ausência de borda (V7-10358)

Notas de versão 3.6.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools fornece novos recursos para migrações antigas do zOS e AS4 00, principalmente orientados à expansão dos mecanismos de suporte do CICS, complementando os recursos do JCL, otimizando o desempenho em recursos simultâneos e de alto volume e adicionando recursos. multi-data-source Algumas das principais alterações desta versão são:

- Aprimoramento do tratamento dinâmico de arquivos da JCL, expansão das instruções atuais e gerenciamento de conjuntos de dados concatenados, execução de várias instruções em um único bloco e transferência de dados de lotes para programas.
- Suporte aprimorado de vários comandos do CICS, incluindo a consulta de vários tipos de recursos do CICS.
- A capacidade de ter bancos de dados diferentes ao usar o Blu Age Runtime Utilities, mais adequado para cenários em que os dados corporativos são distribuídos em várias fontes.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.6.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- JCL - DynamicFileBuilder - Gerenciamento aprimorado de manipuladores de arquivos (V7-9408)

- Conversão de formato aprimorada em algumas DB2 funções SQL integradas ao chamar o utilitário INFUTILB UNLOAD (V7-9554)
- Atribuições de matriz multidimensional PLI aprimoradas (V7-9592)
- Tratamento do redirecionamento do sysout para o arquivo (V7-9992)

Melhorias

- Adicionar acionamento de procedimentos armazenados para DB2 RDBMS (V7-9155)
- SORT manipula a conversão para o formato PDF (V7-9286)
- JCL/GROOVY: melhorar a instrução REPRO para suportar conjuntos de dados DUMMY (V7-9424)
- Melhorar o suporte ao CICS UNLOCK (V7-9606)
- Manipule o tamanho do valor padrão para Union (V7-9648)
- JCL/GROOVY handle different termination/dispositionem conjuntos de dados concatenados (V7-9653)
- Torne o PageSize configurável <noloc>para</noloc> conjuntos de dados Blusam (V7-9680)
- DSNUTIL - permite o carregamento de 24:00:00 como HORA válida no LUW (V7-9697) DB2
- Support a comparação de HIGH-VALUES (0xff) em NumberUtils .ne () NumberUtils /.eq () (V7-9731)
- JCL/GROOVY: suporte DO... Palavras-chave THEN nas IF-THEN-ELSE cláusulas IDCAMS para executar várias instruções em um único bloco (V7-9750)
- JHDB inválido chamado programa fora do JHDBBatch Runner (V7-9782)
- Suporte a caracteres de espaço em branco no cartão de controle SORT OUTFIL (V7-9808)
- Melhorar o suporte do CICS READ PREV (V7-9845)
- Melhorar o acesso simultâneo aos índices do conjunto de dados (V7-9864)
- Melhorar o suporte ao CICS REWRITE (V7-9873)
- COBOL: suporte para SYSIN multilinha em declarações ACCEPT para transmitir dados do lote (JCL) a um programa (COBOL) (V7-9875).
- Groovy - Melhor manuseio da etapa de criação ConcatenatedFileConfiguration de arquivos (V7-9876)
- IDCAMS UTILITY: tratamento da instrução DEFINE PATH (V7-9878)
- SORT BUILD: ajuste a opção TRAN e manipule espaços em branco implícitos (V7-9925)
- Melhorar o CICS DELETE com suporte à opção GENERIC (V7-9939)

- Melhorar o suporte ao CICS STARTBR e ENDBR (V7-9952)
- Melhorar o desempenho próximo no acesso simultâneo (V7-9953)
- Melhorar o tratamento do status do arquivo na inicialização (V7-9991)
- Groovy - Permitir a chamada de getDisposition ()/()/getNormalTermination() em (getAbnormalTerminationV7-10012) ConcatenatedFileConfiguration

AS400

Novos recursos

- Suporte a indicadores externos em palavras-chave COMMIT (V7-6035)
- Redefinir o loop ReadC após a gravação SFLCTL (V7-8061)
- Suporte ao indicador LR em CALL (V7-9250)
- Adicione um novo tipo de campo dinâmico (dividido) para lidar com o campo de entrada em várias linhas (V7-9370)
- primary/secondary Arquivo de suporte (V7-9390)
- As áreas de dados locais agora são passadas para o trabalho chamado ao enviar um trabalho (V7-9775)
- Suporte do QTEMP para área de dados e suporte à criação de valor da área de dados. (V7-9916)
- Controle de compromisso - suporte para controle de enable/disable compromisso (V7-9956)
- Suporte indicadores externos em palavras-chave COMMIT

Melhorias

- Melhorar a exibição do valor 0 e o EDTWRD (V7-8933)
- Suporte da palavra-chave DSPF “CHKMSGID” (V7-9125)
- Transação de confirmação de SQL após o encerramento do lote (V7-9232)
- Melhorar o suporte das palavras-chave EXPORT e IMPORT para campo e estrutura de dados (V7-9265)
- Support em letras minúsculas DateHelper (V7-9461)
- Suporte a conversão de*CYMD para *ISO (numérico) (V7-9488)
- Melhorar o identificador do %len embutido para um campo variável (lado esquerdo e direito de uma expressão) (V7-9733)

- Melhorar o suporte para funções integradas '%LOOKUPXX' XX (“LE”, "LT”, “GE”, “GT”) (V7-10064)

Recursos transversais

Novos recursos

- CICS: melhorar a transação do Inquire para o status da opção (V7-9712)
- JCL: melhorar a carga do sysprint com o arquivo de saída do sistema (V7-9797)
- CICS: melhorar o INQUIRE TSQUEUE (V7-9823)
- CICS: melhorar o terminal Inquire para a opção ID de usuário (V7-9906)

Melhorias

- Melhorar o controle da comparação com o espaço em branco (V7-8047)
- Melhore o registro para Jics e <noloc>Blusam (V7-8847</noloc>)
- Suporte a atributos estendidos BMS SOSI e símbolo programado F8 para campos dinâmicos (V7-8857)
- Lidar com estouro de buffer no parâmetro do programa (V7-9138)
- Melhore a simultaneidade de gravação de threads para o registro de bloqueios <noloc>Blusam</noloc> (V7-9505)
- Suporte a configuração de várias fontes de dados para Utility-PGM (V7-9570)
- Modo somente de bloqueio de nível de registro <noloc>Blusam</noloc> (V7-9626)
- Garanta que a persistência dos metadados resista à reinicialização do servidor (V7-9748)
- Melhorar a limpeza do DAO em caso de exceção (fechamento do navegador) (V7-9790)
- Support DummyFile para INFUTILB SYSPUNCH (V7-9799)
- Aprimorar o suporte para valores negativos em NumericEditedType (V7-9935)

Ferramentas de modernização versão 3.6.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- JC: melhorar o registro para o final do procedimento (V7-8509)
- PL1 - Melhore a geração de bolsas para o tipo de dados PakedLong (V7-8917)
- JCL: melhorar o registro para o final do procedimento quando o arquivo contém o marcador “final”// (V7-9509)
- PL1 - Melhore o suporte para GET EDIT com fluxo de ponto fixo e SYSIN (V7-9593)
- DB2 - Melhore o suporte para o DB2 tipo VARGRAPHIC (V7-9809)
- CICS: melhorar o comando QUERY SECURITY para a opção LOGMESSAGE (V7-9969)
- PL1 - Melhore a geração de bolsas CHARG/chargraphic embutidas (V7-9989)

Melhorias

- PL1- Melhore o suporte para a palavra-chave INCLUDEX (V7-9588)
- PL/I- Trate a palavra-chave CHARGRAPHIC como um parâmetro válido de qualquer chamada de método (V7-9589)
- Melhorando a resolução da variável do PL1 host quando nomeada com caracteres específicos @ # $ §. (V7-9654)
- COBOL: suporte das palavras-chave C01... C12 e S01... S05 como parâmetro da instrução WRITE ADVANCING na etapa de análise (V7-9669)

AS400

Novos recursos

- Suporte a transformação SQL-DDS no Analyzer (V7-7687)
- Automatize a detecção de arquivos SQL-DDS (V7-7687)
- Implementação do pré-processamento SQL-DDS (V7-7687)
- Suporte a palavra-chave ALIGN (V7-9254)
- Support ExtName para DSPF e matriz multi-dim (V7-9663)
- InvalidKey Declarações de suporte sobre COBOL WRITE (V7-9793)

Melhorias

- Melhoria no opcode TESTB (V7-8865)
- Melhorar o suporte do DECFMT em foco (V7-8933)
- Manipulação do indicador resultante no MOVE (V7-9224)
- Melhorar o suporte da palavra-chave TEMPLATE para campo e estrutura de dados (V7-9278)
- Melhoria do LIKEDS (DS definido usando LIKEDS é automaticamente qualificado) (V7-9302)
- COBOL: melhorar a geração da estrutura de indicadores (V7-9423)
- O parâmetro const no protótipo não é somente para leitura (V7-9437)
- Melhorar a palavra-chave EDTCDE com o código de edição “Y” (V7-9443)
- Suporte a geração do campo*ROUTINE em PSDS e INFDS (V7-9487)
- Melhorar o campo de regravação XXX para autônomo (o valor padrão é perdido durante a regravação) (V7-9522)
- Melhorar o suporte de palavras-chave DSPF (V7-9658)
- Manipulando o valor padrão de ZEROES no binário (V7-9666)
- Suporte: ponteiro implícito (V7-9719)
- Melhorar o tratamento da chamada embutida %size com um parâmetro (V7-9730)
- Melhorar o tratamento de referências de estrutura de dados em chamadas integradas (%ELEM) (V7-9736)
- Melhorar o tratamento do comprimento do sinal para o campo com a referência LIKE na especificação de definição (V7-9738)
- Melhoria no REWRITE (V7-9791)
- Melhoria da geração de índices a partir de arquivos DDS (V7-9803)
- Melhorar a robustez dos mapeadores com valor numérico inválido (V7-9813)
- SQLModel Melhore a geração de arquivos AllIndexes (V7-9818)
- Melhorar o suporte qualificado do DS (V7-9863)
- Melhorar o suporte do LOOKUP (com um campo autônomo COMO um DS no parâmetro) (V7-9961)
- Melhorar o LIKE no indicador (V7-9985)
- Manipulando o indicador resultante no MVR (V7-9995)
- Suporte ao caractere N com tilde (V7-10021)
- Melhorar a geração moderna de arquivos DDL a partir de arquivos antigos SQLDDS (V7-10067)

Recursos transversais

Novos recursos

- Personalize a localização do recurso com uma propriedade yml (D88816105)
- COBOL: suporte da instrução EXIT PERFORM para sair de um PERFORM embutido sem usar um GO TO/PERFORM... THROUGH (V7-9582)
- Especificar a codificação antiga padrão a ser considerada nos metadados globais. (V7-9883)

Melhorias

- Melhorar a geração de máscaras (V7-9602)
- Melhorar o aquecimento do contexto (V7-9621)
- Torne o tópico Charset CUSTOM93 0 seguro. (V7-9674)
- Melhoria no MOVEA (V7-9773)

Notas de versão 3.5.0

Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools fornece novos recursos para migrações herdadas do zOS e AS4 00, principalmente orientados à otimização de conjuntos de dados e mensagens, bem como recursos Java estendidos como um ativo resultante do processo de transformação. Algumas das principais alterações desta versão são:

- Capacidade de migrar programas de CL para Java, além do recurso preexistente de scripts groovy, para facilitar sua integração com outros programas modernizados e para simplificar a curva de aprendizado do cliente unificando a linguagem de programação resultante.
- Redução do tempo e otimização do desempenho das cargas de conjuntos de dados no Redis com o novo recurso de massa de dados.
- Capacidade de operar e transmitir conjuntos de dados dentro das etapas do trabalho para modernizar os comportamentos tradicionais dos conjuntos de dados.
- Extensão da migração de SQL para suportar arquivos de entrada VB e migração simplificada do Java 11.
- Vários novos mecanismos para uma integração mais rápida com o IBM MQ, incluindo cabeçalhos adicionais, GET/PUT suporte estendido e recuperação automática de metadados da fila.
- Endpoint REST para metadados de conjuntos de dados e importar conjuntos de dados de buckets do S3.

Para obter mais informações sobre as alterações incluídas nesta versão, consulte as seguintes seções:

Tempo de execução versão 3.5.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- JCL SORT: lidar com a nova sobreposição de palavras-chave (V7-9409)
- ZOS COBOL: melhorar o suporte de caracteres flutuantes (V7-9404)
- Porto de RedisJics TSQueue RedisTemplate e ListOperations (V7-9212)
- ZOS JCL - aprimora o caminho do diretório temporário com o diretório de arquivos, se definido por meio de UserDefinedParameters (V7-9012)
- Manipule a FUNÇÃO ORD-MAX com ALL (todos os itens da matriz) (V7-9366)
- Chaves prefixadas e legíveis por humanos agora são usadas ao armazenar filas TS no Redis (V7-9212)
- <noloc>Adicione o endpoint get dataset para a API Blusam</noloc>
- JCL: suporte ADD para trabalho em lote com nome envolvendo caracteres especiais como # (V7-9136)
- TSModel a busca agora é executada de forma robusta sob demanda (V7-9212)

Melhorias

- Suporte INCLUDE não versionado em arquivos LNK (V7-6022)
- MQ: suporte aprimorado de codificação (V7-9652)
- Melhorando o suporte para bytes duplos ou conjuntos de caracteres mistos para vários tipos de caracteres (V7-9596)
- JCL: suporte de filesDirectory configurado em IDCAMS delete NONVSAM (V7-9609)

- Suporte do modo em massa para carregamento de conjuntos de dados ESDS e RRDS de arquivos (V7-8639)
- Manipule a abertura de ESDS vazios no modo de entrada. (V7-9287)
- Melhore a declaração DEFINE CLUSTER com suporte a ORD/UNORD abreviações (V7-9451)
- Melhorias no desempenho do bloqueio <noloc>Blusam</noloc> Redis (V7-8639)
- Melhorar a instrução DEFINE CLUSTER para suportar RECORDSIZE fornecida no escopo do argumento DATA () (V7-9337)
- Adiciona suporte a BUFFERSPACE/UNIQUE atributos em instruções DEFINE CLUSTER (V7-9419)
- Melhore a operação de leitura <noloc>Blusam</noloc> para um conjunto de dados de registro de comprimento variável. (V7-9391)
- O ENDEREÇO CICS representa corretamente o CWA ausente como nulo (V7-9491)
- Remova a gravação desnecessária nos bloqueios finais (V7-8639)
- Manipular a injeção de modelo de cache Redis no cache (V7-9510)
- Decodifique corretamente o parâmetro BPXWDYN (V7-9417)
- Melhoria no consumo de exportação do LISTCAT (V7-9201)
- Suporte a caracteres não imprimíveis no nome <noloc>Blusam</noloc> TS Queues (V7-9212)
- Manipule a criação de mapa de recebimento para campo com mapset null (V7-9486)
- Melhore a operação de BluesamRelativeFile exclusão e regravação para o modo de acesso dinâmico. (V7-8989)

AS400

Novos recursos

- Adicione um recurso para gerar arquivos CL como programas Java por meio do DS/STM pivô padrão (V7-9427)
- Suporte a Input File com o modo ADD (V7-9378)
- Melhorou a ordem de classificação e o gerenciamento de recuperação para suportar o comando cl OPNQRYF (Open Query File) e adicionou suporte ao parâmetro SHARE em. OverrideItem (V7-9364)

Melhorias

- Support SFLNXTCHG em (V7-8061) UpdateSubfile
- Modifique o escopo do contexto CL ao executar o comando CL (V7-9624)
- Manipule o código de retorno do programa BPXWDYN (V7-9417)
- Limpe os monitores locais. (V7-9624)
- Suporte da palavra-chave DSPF RTNCSRLOC (V7-9389)
- setOnGreaterOrEqual() não configurando Igual a 1 (V7-9342)
- Atualizar o cache de campos ativado UpdateSubfileRecord (V7-9376)
- Melhorar o suporte SFLNXTCHG (V7-8061)

Recursos transversais

Novos recursos

- Ignore o prefixo G na sequência gráfica literal. (V7-9420)
- ZOS COBOL: melhorar o suporte de Fiedl.initialize () para algumas estruturas especiais (V7-9485)
- Permitir a inicialização do contexto de forma assíncrona para melhorar o desempenho da inicialização do programa (V7-9446)
- SQL Release explicitamente a instrução de preparação aberta e. ResulSet (V7-9422)
- Melhore o JMS MQ - suporte MQRFH2 para MQ PUT/V7-7085 - suporte ao gerenciador de filas padrão (V7-9400)
- Gerenciamento de SQL: habilite conversões do Lambda em parâmetros para comandos SET (V7-9492)
- ZOS MQ JMS: adicione suporte ao MQCOMIT e ao MQBACK (V7-9399)
- ZOS IBMMQ: melhorar o suporte ao MQINQ (V7-9544)
- Manipule a operação CONCAT com byte em vez de string ao usar a codificação de byte duplo. (V7-8932)
- ZOS IBMMQ: melhorar o suporte ao comando PUT com as opções SET_ALL_CONTEXT (V7-9544)

Melhorias

- Manipule nomes de arquivos gdg com o caractere $ (V7-9066)

- O Diagnóstico SQL retorna 1 como cláusula NUMBER quando a instrução SQL anterior é bem-sucedida. (V7-9410)
- Esboço para campo com comprimento não nulo (V7-7536)
- Support a função PL1 GRÁFICA integrada (V7-9245)
- MQ: adicionar suporte da versão para configuração de campos MQGMO (V7-9500)
- JMS MQ GET: melhoria do dataLength da mensagem retornada (V7-9502)
- Defina sqlerrd (3) com o número de itens buscados no contexto ROWSET. (V7-9371)

Ferramentas de modernização versão 3.5.0

Tópicos

- zOS
- AS400
- Recursos transversais

zOS

Novos recursos

- ZOS PLI: suporte asterisk index na atribuição com expressão binária (V7-9178)
- JCL para BatchScript - Um “//” marca o fim da execução do trabalho (V7-9304)
- ZOS PLI: suporte aprimorado para caracteres flutuantes e login em tipo numérico editado (V7-8982)
- COBO: suporte da função SUM integrada (V7-9367)
- JCL: opcionalmente, comente o código morto após a declaração nula (//) (V7-9202)
- JCL: suporte de operador '|' na declaração de condição (V7-9499)
- PL/I- Comentário das diretivas de pré-compilação na etapa de pré-processamento para evitar exceções de análise (V7-9507)

Melhorias

- Manipule a definição de fluxo com delimitador (V7-9615)
- Melhorando o tratamento das exportações do LISTCAT. (V7-9201)
- PL/I- Aprimoramento para suportar argumentos 'nulos' implícitos (V7-9204)

AS400

Novos recursos

- Suporte da palavra-chave DDS CONCAT (V7-9439)
- Refatore o código java gerado para palavras-chave DSPF. (V7-7700)
- Suporte à palavra-chave Varying em campos dentro de uma definição de estrutura de dados (V7-9029)

Melhorias

- Melhore a análise do relacionamento lógico AND/OR (V7-9352)
- COBOL Melhorar o mapeamento entre vo e dsEntity (V7-9449)
- Exibir valor vazio se a entrada numérica estiver focada (V7-9374)
- Variável local no SQL Declare Cursor (V7-9456)
- Problema de escopo com DS vazio (V7-9466)
- Truncar linhas após a coluna 80 antes da análise (V7-9632)
- Melhorar o tratamento de referências de campo e chamadas integradas em palavras-chave (DIM, LIKE,...) na especificação de definição (V7-9358)
- Suporte a comentários SQL (--) (V7-9632)
- FullFree análise, tipo Date/Time/Timestamp (V7-9542)
- Incluir SQLCA da FullFree análise (V7-9333)
- Melhorar o Support of Control Level. (V7-9610)
- Lide com a comparação de DS com *BLANKS (V7-9668)
- Melhorar o suporte de vários indicadores no DDS (V7-9318)
- Melhoria do suporte de vários programas DSPF (V7-9657)
- Melhorar a manipulação do campo com LIKE (caso de estrutura de dados curtida e caso de estrutura de dados curtida em uma matriz) (V7-9213)
- RPG grátis, continuação de Handle no literal (V7-9686)
- Melhorar o suporte de registros de fim de programa (V7-9452)
- Suporte da frase LINKAGE na declaração CALL. (V7-9685)
- Código de operação CASXX (CASBB sem grupo CASXX) (V7-9357)

- Melhore a análise FullFree de RPG (V7-9457)
- %LEN integrado não suporta DS como argumento (V7-9267)
- Melhorias do MOVEA quando o fator 2 é *ALL'X... ' (V7-9228)
- Atribuição de suporte com campo RENAME (V7-9385)

Recursos transversais

Novos recursos

- Ferramenta SQL Migrator: adicione a opção OID para tamanho de registro variável na etapa de carregamento ebcdic. (V7-9380)
- Ferramenta SQL Migrator: suporte para Java 11 na opção OID (V7-9599)

Melhorias

- Melhorar o suporte para matrizes aninhadas (V7-9595)
- Substitua o caractere Â¬ por! no caso de Â¬ é suportado pela codificação original. (V7-9465)
- JCL: suporte de PASS normal termination para compartilhar conjuntos de dados entre as etapas do trabalho (V7-9504)
- Aplique ON NULL à definição de coluna no ORACLE ao lidar com VARCHAR e tipo de coluna db anulável. (V7-9681)
- Melhorar a conformidade com a injeção de molas (V7-9635)

AWS Vulnerabilidades de segurança da Blu Age

Vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) é uma lista de vulnerabilidades de segurança cibernética de domínio púbico. Cada entrada contém um número de identificação, uma descrição e pelo menos uma referência pública.

Recomendamos que você sempre atualize para a versão mais recente do AWS Blu Age para se proteger contra vulnerabilidades conhecidas. As verificações de segurança são realizadas continuamente com o Amazon Inspector e as descobertas são classificadas de acordo com a gravidade no NIST.

A lista a seguir detalha CVEs as correções em cada versão secundária disponível, que resultam do uso de dependências:

Versão	CVE
5.1.0	CVE-2025-55754, CVE-2025-55752, CVE-2025-61795, CVE-2020-36843, CVE-2025-11226, CVE-2025-41254, CVE-2025-41248, CVE-2025-59052, CVE-2025-41249, CVE-2025-4949, CVE-2024-8184, CVE-2024-6763, CVE-2024-6763, VE-2025-58057, CVE-2025-58056
4.10.0	CVE-2025-55163, CVE-2025-48924, CVE-2025-53864, CVE-2025-52999, CVE-2025-41234, CVE-2025-49125, CVE-2025-48988, CVE-2025-5889
4.9.0	CVE-2025-49146, CVE-2025-22871, CVE-2022-41404, CVE-2025-22233, CVE-2025-46701, CVE-2025-22235, CVE-2025-46392, CVE-2025-27820, CVE-2025-24813
4.8.0	CVE-2025-22228
4.7.0	CVE-2025-25193, CVE-2025-24970, CVE-2024-47535, CVE-2024-38820, CVE-2024-38809, CVE-2024-22262, CVE-2022-45868
4.6.0	CVE-2024-12801, CVE-2024-12798, CVE-2024-50379, CVE-2024-56337
4.5.0	CVE-2024-47535, CVE-2024-52316, CVE-2024-47535, CVE-2024-38827
4.4.0	CVE-2024-38820, CVE-2024-38821, CVE-2024-38809, CVE-2024-38816, CVE-2024-47554, CVE-2024-6484, CVE-2024-6485

Versão	CVE
4.3.0	CVE-2024-43788, CVE-2022-25898, CVE-2021-30246, CVE-2024-21484, CVE-2024-34750
4.2.0	CVE-2020-11023, CVE-2023-26364, CVE-2019-11358, CVE-2020-11022, CVE-2021-23358, CVE-2017-18214, CVE-2022-24785, CVE-2022-31129, CVE-2023-48631
4.1.0	CVE-2024-29025, CVE-2024-23080, CVE-2024-22262, CVE-2024-30171, CVE-2024-29857, CVE-2024-30172
4.0.0	CVE-2016-1000027, CVE-2022-1471, CVE-2024-1597, CVE-2024-22243, CVE-2024-22233, CVE-2024-22234, CVE-2024-22259, CVE-2024-22257, CVE-2024-29131, CVE-2024-29133

> **Note**
>
> Para obter detalhes sobre a CVEs correção nas versões anteriores, entre em contato com seu gerente de entrega do AWS Blu Age

Instruções de atualização para o AWS Blu Age

Esta página contém instruções para atualizar a versão AWS Blu Age.

Atualizações comuns

Na maioria dos casos, ao atualizar a versão do AWS Blu Age Runtime, você deve substituir os artefatos (arquivos de configuraçãoWARs, scripts etc.) da versão anterior pelos fornecidos na nova e reiniciar o aplicativo. Realize testes extensivos de regressão de suas aplicações modernizadas após

a atualização. Você também pode entrar em contato com seu gerente de entrega da AWS Blu Age para obter instruções específicas aplicáveis à sua inscrição.

Algumas atualizações podem exigir configuração adicional para garantir a compatibilidade. Nesse caso, siga as instruções para essa atualização específica.

Migrar da 3.10.0 para 4.0.0

A principal mudança na versão 4.0.0 é a migração do Spring Boot 2.7 para o Spring Boot 3.2 e do Tomcat 9 para o Tomcat 10.

Alterações de código

Esta seção lista as alterações necessárias para tornar o código modernizado compatível com o AWS Blu Age Runtime 4.0.0. Você pode ignorar esta seção se decidir iniciar uma nova geração usando a versão 4.0.0 no Blu Insights (Centro de Transformação).

Alterações do POM

Group (Grupo)	ArtifactId	Alteração
org.slf4j	slf4j-api	Remover (é uma dependência transitiva)
org.yaml	snakeyaml	Remover (é uma dependência transitiva)
org.springframework.boot	spring-boot-starter-web	- Atualize spring.boot.versio n para 3.2.4 - Remova a exclusão do log4 4j j-to-slf
org.springframework.boot	spring-boot-starter-jta-atômico	Mude para com.atomikos: 3-starter:6.0.0 transactions-sprin g-boot
org.apache.commons	commons-dbcp2	Atualizar para 2.10.0
org.postgresql	postgreql	Atualizar para 42.7.2
com.microsoft.sqlserver	mssql-jdbc	Atualizar para 12.4.2.jre11

Group (Grupo)	ArtifactId	Alteração
com.oracle.database.jdbc	ojdbc8	Alterar para ojdbc11 versão 23.3.0.23.09

Migrar de Javax para Jacarta

A atualização do tomcat vem com uma migração do pacote Java Javax para Jakarta. Atualize suas importações adequadamente de javax.* para jakarta.*.

Quase todas as classes antigas referenciadas no pacote Javax podem ser encontradas em Jakarta. As exceções conhecidas a isso são os pacotes `javax.sql` e `javax.xml`, que ainda não foram alterados.

Alteração de Atomikos

Devido à alteração de dependência mencionada acima, as referências a `org.springframework.boot.jta.atomikos.AtomikosDataSourceBean` devem ser alteradas para `com.atomikos.spring.AtomikosDataSourceBean`.

Remoção do dialeto do PostgreSQL

A classe personalizada `PostgreSQLDialect.java` é removida. As referências a ele no lançador principal também devem ser removidas.

Implantação (AWS Blu Age Runtime)

Tomcat

Essa versão é compatível com o Tomcat `10.1.17`. É necessário atualizar o servidor Tomcat para essa versão para executar o Blu Age Runtime. `4.0.0` Faça a portabilidade das alterações de configuração antigas (principalmente as propriedades do Catalina).

Dependências compartilhadas

A pasta compartilhada em tempo de execução contém as up-to-date dependências.

Dependências extras

Se você usou dependências extras (não incluídas no runtime), talvez seja necessário atualizá-las. O arquivo readme na pasta extra lista as versões aceitas.

AWS Ciclo de vida do Blu Age

Esta seção define as datas de fim da vida útil (EOL) para as versões principais do AWS Blu Age Runtime. Isso permite que você planeje atualizações de versão para se manter atualizado com a manutenção e os recursos mais recentes. Para atualizar a versão, consulte the section called "Atualizando o AWS Blu Age".

Recomendamos conferir novas versões a cada três meses e realizar a atualização para versões recentes com frequência. Para cada atualização, você deve realizar testes de não regressão das aplicações modernizadas antes da produção ou das implantações críticas.

> **Note**
>
> As datas de fim da vida podem estar sujeitas a alterações devido a correções críticas de segurança. Consulte mais detalhes em Ciclo de vida dos componentes.

AWS Fim da vida útil (EOL) do Blu Age Runtime

A tabela a seguir resume a data de EOL de cada versão principal.

Versão principal	Data de fim de vida útil
Versão 5	N/D
Versão 4	18 de fevereiro de 2026
Versão 3	8 de julho de 2024

> **Note**
>
> A data de EOL da versão principal 5 será alinhada com a disponibilidade da próxima versão principal.

Para entender o modelo de suporte de versões secundárias, consulte Ciclo de vida dos componentes.

AWS Conceitos do Blu Age Runtime

Compreender os conceitos básicos do AWS Blu Age Runtime pode ajudá-lo a entender como seus aplicativos são modernizados com a refatoração automatizada.

Tópicos

- AWS Arquitetura de alto nível do Blu Age Runtime
- AWS Estrutura Blu Age de um aplicativo modernizado
- O que são simplificadores de dados no AWS Blu Age
- AWS Blusa Blue Age
- AWS Console de Blusam administração do Blu Age

AWS Arquitetura de alto nível do Blu Age Runtime

Como parte da solução AWS Blu Age para modernizar programas legados para Java, o AWS Blu Age Runtime fornece um ponto de entrada unificado baseado em REST para aplicativos modernizados e uma estrutura de execução para esses aplicativos, por meio de bibliotecas que fornecem construções legadas e uma padronização da organização do código dos programas.

Esses aplicativos modernizados são o resultado do processo AWS Blu Age Automated Refactor para modernizar programas de mainframe e midrange (referidos no documento a seguir como “legados”) para uma arquitetura baseada na web.

As metas do AWS Blu Age Runtime são a reprodução do comportamento de programas legados (isofuncionalidade), desempenhos (com relação ao tempo de execução dos programas e ao consumo de recursos) e a facilidade de manutenção de programas modernizados por desenvolvedores Java, por meio do uso de ambientes e expressões idiomáticas familiares, como tomcat, Spring, getters/setters, fluent. APIs

Tópicos

- AWS Componentes de tempo de execução do Blu Age
- Ambientes de execução
- Ausência de estado e gerenciamento de sessões
- Alta disponibilidade e ausência de estado

AWS Componentes de tempo de execução do Blu Age

O ambiente AWS Blu Age Runtime é composto por dois tipos de componentes:

- Um conjunto de bibliotecas java (arquivos jar) geralmente referenciado como “a pasta compartilhada” e que fornece estruturas e declarações antigas.
- Um conjunto de aplicações web (arquivos war) contendo aplicações web baseadas em Spring que fornecem um conjunto comum de estruturas e serviços para programas modernizados.

As seções a seguir detalham a função de ambos os componentes.

AWS Bibliotecas Blu Age

As bibliotecas do AWS Blu Age são um conjunto de arquivos jar armazenados em uma `shared/` subpasta adicionada ao classpath padrão do tomcat, a fim de disponibilizá-los para todos os programas Java modernizados. O objetivo deles é fornecer recursos que não estejam nem de forma nativa nem facilmente disponíveis no ambiente de programação Java, mas que sejam típicos de ambientes de desenvolvimento antigos. Esses recursos são expostos de uma forma que seja o mais familiar possível para os desenvolvedores Java (getters/setters, baseados em classes, fluentes). APIs Um exemplo importante é a biblioteca Data Simplifier, que fornece construções antigas de layout e manipulação de memória (encontradas em linguagens COBOL PL1 ou RPG) para programas Java. Esses jars são uma dependência central do código Java modernizado gerado a partir de programas antigos. Para obter mais informações sobre o Data Simplifier, consulte O que são simplificadores de dados no AWS Blu Age.

Aplicativo Web

Os Arquivos de Aplicativos Web (WARs) são uma forma padrão de implantar código e aplicativos no servidor de aplicativos tomcat. Os fornecidos como parte do tempo de execução do AWS Blu Age visam fornecer um conjunto de estruturas de execução que reproduzem ambientes legados e monitores de transações (lotes JCL, CICS, IMS...) e os serviços necessários associados.

O mais importante é `gapwalk-application` (geralmente abreviado como “Gapwalk”), que fornece um conjunto unificado de pontos de entrada baseados em REST para acionar e controlar transações, programas e execução de lotes. Para obter mais informações, consulte AWS Tempo de execução do Blu Age APIs.

Essa aplicação web aloca threads e recursos de execução do Java para executar programas modernizados no contexto para o qual foram projetados. Exemplos desses ambientes reproduzidos são detalhados na seção a seguir.

Outras aplicações da Web adicionam ao ambiente de execução (mais precisamente, ao “Registro de Programas” descrito abaixo) programas que emulam aqueles disponíveis e que podem ser chamados pelos programas antigos. Duas categorias importantes são:

- Emulação de programas fornecidos pelo sistema operacional: os lotes controlados pela JCL esperam poder chamar uma variedade de programas de manipulação de arquivos e bancos de dados como parte de seu ambiente padrão. Exemplos incluem `SORT`/`DFSORT` ou `IDCAMS`. Para isso, são fornecidos programas Java que reproduzem esse comportamento e podem ser chamados usando as mesmas convenções dos antigos.
- “Drivers”, que são programas especializados fornecidos pela estrutura de execução ou pelo middleware como pontos de entrada. Um exemplo é `CBLTDLI` de quais programas COBOL executados no ambiente IMS dependem para acessar os serviços relacionados ao IMS (IMS DB, diálogo do usuário por meio do MFS etc.).

Registro de programas

Para participar e tirar proveito dessas construções, estruturas e serviços, os programas Java modernizados a partir dos antigos aderem a uma estrutura específica documentada em AWS Estrutura Blu Age de um aplicativo modernizado. Na inicialização, o AWS Blu Age Runtime coletará todos esses programas em um “Registro de Programas” comum para que possam ser invocados (e chamados uns aos outros) posteriormente. O Registro de Programas oferece acoplamento fraco e possibilidades de decomposição (já que os programas que se chamam não precisam ser modernizados simultaneamente).

Ambientes de execução

Ambientes e coreografias antigos frequentemente encontrados estão disponíveis:

- Os lotes controlados pela JCL, uma vez modernizados para programas Java e scripts Groovy, podem ser iniciados de forma síncrona (bloqueio) ou assíncrona (desanexada). No último caso, sua execução pode ser monitorada por meio de endpoints REST.
- Um subsistema AWS Blu Age fornece um ambiente de execução semelhante ao CICS por meio de:

  - um ponto de entrada usado para iniciar uma transação do CICS e executar programas associados, respeitando a coreografia dos “níveis de execução” do CICS,
  - um armazenamento externo para definições de recursos,
  - um conjunto homogêneo de instruções de reprodução fluentes APIs em Java, `EXEC CICS`
  - um conjunto de classes conectáveis que reproduzem serviços do CICS, como filas de armazenamento temporário, filas de dados temporários ou acesso a arquivos (várias implementações geralmente estão disponíveis, como Amazon Managed Service for Apache Flink, Amazon Simple Queue Service ou RabbitMQ para filas TD),
  - para aplicações voltadas para o usuário, o formato de descrição de tela do BMS é modernizado para uma aplicação web Angular e a caixa de diálogo “pseudo-conversacional” correspondente é suportada.
- Da mesma forma, outro subsistema fornece coreografia baseada em mensagens IMS e oferece suporte à modernização de telas de interface do usuário no formato MFS.
- Além disso, um terceiro subsistema permite a execução de programas em um ambiente semelhante ao iSeries, incluindo a modernização de telas especificadas pelo DSPF (Display File).

Todos esses ambientes se baseiam em serviços comuns em nível de sistema operacional, como:

- a emulação da alocação e layout de memória antigos (Simplificador de dados),
- Reprodução baseada em threads o Java da execução de “unidades de execução” do COBOL e do mecanismo de passagem de parâmetros (instrução `CALL`).
- emulação de arquivos simples, concatenados, VSAM (por meio do conjunto de bibliotecas do Blusam) e organizações de conjuntos de dados GDG,
- acesso a armazenamentos de dados, como RDBMS (`EXEC SQL`declarações).

Ausência de estado e gerenciamento de sessões

Um recurso importante do AWS Blu Age Runtime é permitir cenários de alta disponibilidade (HA) e escalabilidade horizontal ao executar programas modernizados.

A base para isso é a apátrida, um exemplo importante disso é o tratamento de sessões HTTP.

Manuseio de sessões

Sendo o Tomcat baseado na web, um mecanismo importante para isso é o tratamento da sessão HTTP (conforme fornecido pelo tomcat e pelo Spring) e o design sem estado. Como tal, o design de ausência de estado é baseado no seguinte:

- os usuários se conectam por meio de HTTPS,
- os servidores de aplicações são implantados por trás de um balanceador de carga,
- quando um usuário se conecta pela primeira vez à aplicação, ele será autenticado e o servidor da aplicação criará um identificador (normalmente dentro de um cookie)
- esse identificador será usado como uma chave para salvar e recuperar o contexto do usuário de/para um cache externo (armazenamento de dados).

O gerenciamento de cookies é feito automaticamente pela estrutura AWS Blu Age e pelo servidor tomcat subjacente, isso é transparente para o usuário. O navegador da Internet do usuário gerenciará isso automaticamente.

A aplicação web Gapwalk pode armazenar o estado da sessão (o contexto) em vários armazenamentos de dados:

- Amazon ElastiCache (Redis OSS)
- Cluster do Redis
- no mapa de memória (somente para ambientes autônomos e de desenvolvimento, não adequado para HA).

Alta disponibilidade e ausência de estado

De forma mais geral, um princípio de design da estrutura AWS Blu Age é a apatridia: a maioria dos estados não transitórios necessários para reproduzir o comportamento de programas legados não são armazenados nos servidores de aplicativos, mas compartilhados por meio de uma “fonte única de verdade” externa comum.

Exemplos desses estados são as filas de armazenamento temporário ou as definições de recursos do CICS, e os armazenamentos externos típicos deles são servidores ou bancos de dados relacionais compatíveis com Redis.

Esse design, combinado com balanceamento de carga e sessões compartilhadas, faz com que a maioria dos diálogos voltados para o usuário (OLTP, “Processamento Transacional Online”) seja distribuída entre vários “nós” (aqui, instâncias do Tomcat).

Na verdade, um usuário pode executar uma transação em qualquer servidor sem se importar se a próxima chamada de transação será realizada em um servidor diferente. Então, quando um novo servidor é gerado (devido ao ajuste de escala automático ou para substituir um servidor não íntegro), podemos garantir que qualquer servidor acessível e íntegro possa executar a transação conforme o esperado com os resultados adequados (valor retornado esperado, alteração esperada de dados no banco de dados, etc.).

AWS Estrutura Blu Age de um aplicativo modernizado

Este documento fornece detalhes sobre a estrutura de aplicativos modernizados (usando ferramentas de refatoração de modernização de AWS mainframe), para que os desenvolvedores possam realizar várias tarefas, como:

- navegando pelas aplicações sem problemas.
- desenvolvendo programas personalizados que podem ser chamados a partir das aplicações modernizadas.
- refatorando com segurança aplicações modernizadas.

Presumimos que você já tenha conhecimentos básicos sobre o seguinte:

- conceitos de codificação comuns herdados, como registros, conjuntos de dados e seus modos de acesso aos registros — indexados, sequenciais —, VSAM, unidades de execução, scripts jcl, conceitos do CICS e assim por diante.
- codificação java usando o framework Spring.
- Em todo o documento, usamos `short class names` para facilitar a leitura. Para obter mais informações, consulte AWS Mapeamentos de nomes totalmente qualificados da Blu Age para recuperar os nomes totalmente qualificados correspondentes para os elementos de tempo de execução do AWS Blu Age e Mapeamentos de nomes totalmente qualificados de terceiros para recuperar os nomes totalmente qualificados correspondentes para elementos de terceiros.
- Todos os artefatos e amostras são retirados das saídas do processo de modernização do aplicativo de amostra. COBOL/CICS CardDemo

Tópicos

- Organização de artefatos
- Executando e chamando programas
- Escreva seu próprio programa
- Mapeamentos de nomes totalmente qualificados

Organização de artefatos

AWS Os aplicativos modernizados do Blu Age são empacotados como aplicativos web java (.war), que você pode implantar em um servidor JEE. Normalmente, o servidor é uma instância do Tomcat que incorpora o AWS Blu Age Runtime, que atualmente é construído com base nas estruturas Springboot e Angular (para a parte da interface do usuário).

A guerra agrega vários artefatos de componentes (.jar). Cada jar é o resultado da compilação (usando a ferramenta maven) de um projeto java dedicado cujos elementos são o resultado do processo de modernização.



A organização básica se baseia na seguinte estrutura:

- Projeto de entidades: contém elementos do modelo de negócios e do contexto. O nome do projeto geralmente termina com “-entities”. Normalmente, para um determinado programa COBOL legado, isso corresponde à modernização da I/O seção (conjuntos de dados) e à divisão de dados. É possível ter um projeto de mais de uma entidade.
- Projeto de serviço: contém elementos antigos de modernização da lógica de negócios. Normalmente, a divisão de procedimentos de um programa COBOL. Você pode ter mais de um projeto de serviço.
- Projeto utilitário: contém ferramentas e utilitários comuns compartilhados, usados por outros projetos.
- Projeto Web: contém a modernização de elementos relacionados à interface do usuário, quando aplicável. Não é usado para projetos de modernização somente em lote. Esses elementos da interface do usuário podem vir dos mapas do CICS BMS, dos componentes do IMS MFS e de outras fontes de interface do usuário do mainframe. Você pode ter mais de um projeto da Web.

Conteúdo do projeto Entidades

> **Note**
>
> As descrições a seguir se aplicam somente às saídas COBOL e de PL/I modernização. As saídas de modernização do RPG são baseadas em um layout diferente.

Antes de qualquer refatoração, a organização dos pacotes no projeto da entidade está vinculada aos programas modernizados. É possível fazer isso de duas maneiras diferentes. A forma preferida é usar a caixa de ferramentas de refatoração, que opera antes de você acionar o mecanismo de geração de código. Esta é uma operação avançada, que é explicada nos BluAge treinamentos. Para obter mais informações, consulte Workshop de refatoração. Essa abordagem permite que você preserve a capacidade de regenerar o código java posteriormente, para se beneficiar de novas melhorias no futuro, por exemplo). A outra maneira é fazer refatorações regulares de java, diretamente no código-fonte gerado, utilizando-se qualquer abordagem de refatoração de java que você queira aplicar, por sua conta e risco.

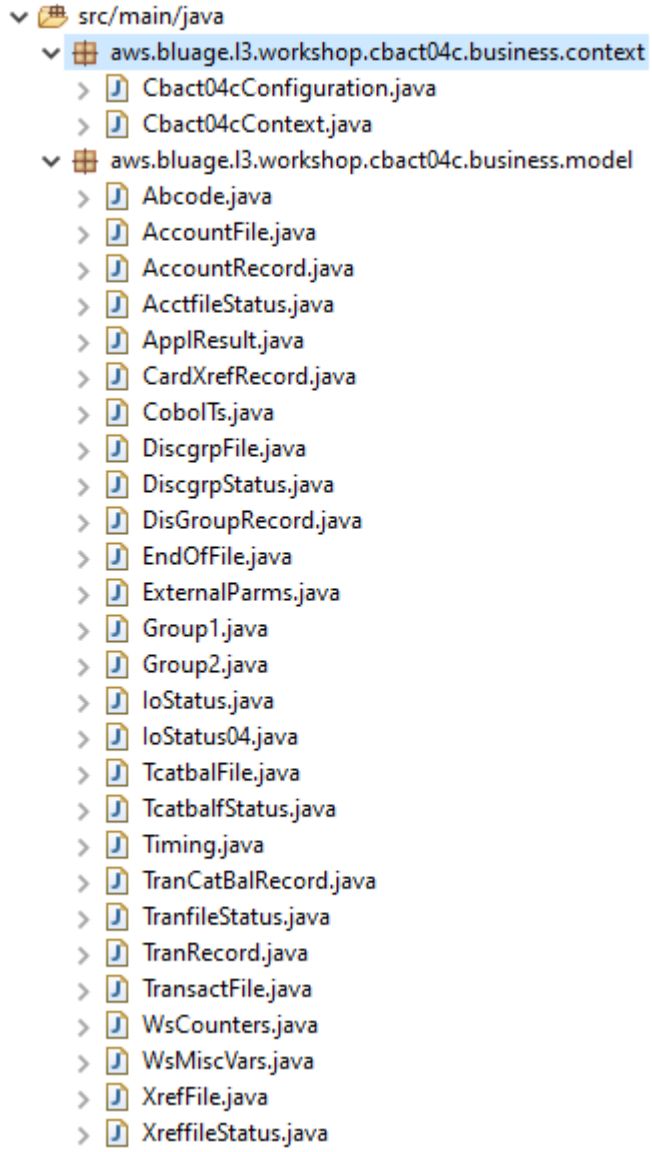

Aulas relacionadas ao programa

Cada programa modernizado está relacionado a dois pacotes, um pacote business.context e um pacote business.model.

- *`base package`*`.`*`program`*`.business.context`

  O subpacote business.context contém duas classes, uma classe de configuração e uma classe de contexto.

  - Uma classe de configuração para o programa, que contém detalhes de configuração específicos para um determinado programa, como o conjunto de caracteres a ser usado para representar elementos de dados baseados em caracteres, o valor de byte padrão para preencher elementos

da estrutura de dados e assim por diante. O nome da classe termina com “Configuração”. Ele é marcado com a `@org.springframework.context.annotation.Configuration` anotação e contém um único método que deve retornar um objeto `Configuration` configurado corretamente.

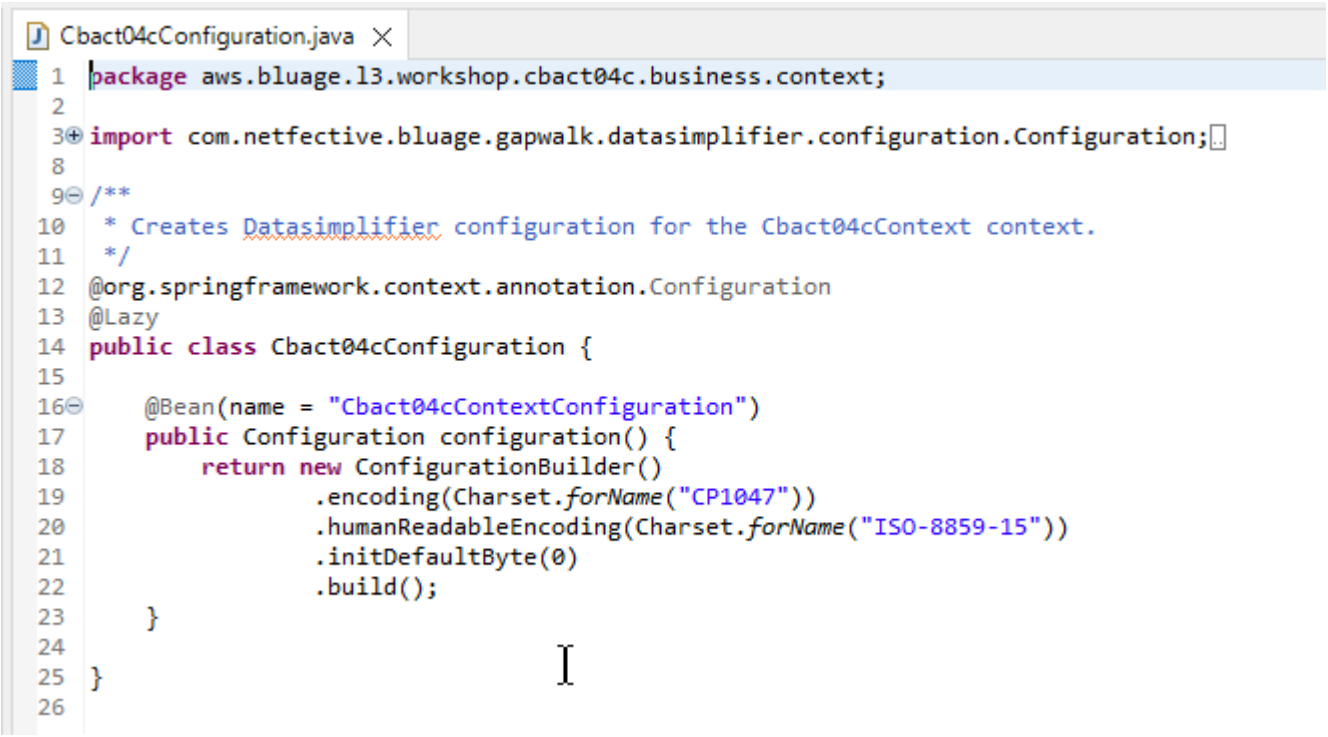

Cbact04cConfiguration.java

```
1  package aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.context;
2
3  import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.Configuration;
8
9  /**
10  * Creates Datasimplifier configuration for the Cbact04cContext context.
11  */
12 @org.springframework.context.annotation.Configuration
13 @Lazy
14 public class Cbact04cConfiguration {
15
16     @Bean(name = "Cbact04cContextConfiguration")
17     public Configuration configuration() {
18         return new ConfigurationBuilder()
19                 .encoding(Charset.forName("CP1047"))
20                 .humanReadableEncoding(Charset.forName("ISO-8859-15"))
21                 .initDefaultByte(0)
22                 .build();
23     }
24
25 }
26
```

- Uma classe de contexto, que serve como uma ponte entre as classes de serviço do programa (veja abaixo) e as estruturas de dados (`Record`) e os conjuntos de dados (`File`) do subpacote do modelo (veja abaixo). O nome da classe termina com “Contexto” e é uma subclasse da `RuntimeContext` classe.

Cbact04cContext.java

```
@Component("aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.context.Cbact04cContext")
@Import({
    aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.TcatbalFile.class
,   aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.XrefFile.class
,   aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.DiscgrpFile.class
,   aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.AccountFile.class
,   aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.TransactFile.class
})
@Lazy
@Scope("prototype")
public class Cbact04cContext extends JicsRuntimeContext {

    @Autowired
    private TcatbalFile tcatbalFile;

    @Autowired
    private XrefFile xrefFile;

    @Autowired
    private DiscgrpFile discgrpFile;

    @Autowired
    private AccountFile accountFile;

    @Autowired
    private TransactFile transactFile;

    private IndexedFile tcatbalFileFile;

    private IndexedFile xrefFileFile;

    private IndexedFile discgrpFileFile;

    private IndexedFile accountFileFile;

    private SequentialFile transactFileFile;

    private TranCatBalRecord tranCatBalRecord;
    private TcatbalfStatus tcatbalfStatus;
    private CardXrefRecord cardXrefRecord;
```

- *`base package`*`.`*`program`*`.business.model`

  O subpacote do modelo contém todas as estruturas de dados que o programa fornecido pode usar. Por exemplo, qualquer estrutura de dados COBOL de nível 01 corresponde a uma classe no subpacote do modelo (estruturas de dados de nível inferior são propriedades de sua própria estrutura de nível 01). Para obter mais informações sobre como modernizamos 01 estruturas de dados, consulte O que são simplificadores de dados no AWS Blu Age.

DiscgrpFile.java

```java
package aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model;

import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.Configuration;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Elementary;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Group;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.ElementaryRangeReference;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.RangeReference;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.RecordEntity;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.AlphanumericType;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.ZonedType;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;
import org.springframework.context.annotation.Scope;
import org.springframework.stereotype.Component;

/**
 * Data simplifier file DiscgrpFile.
 *
 * <p>About 'fdDiscgrpRec' field, <br>uml entity: aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.FdDiscgrpRec
 * <br></p>
 *
 */
@Component("aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.model.DiscgrpFile")
@Lazy
@Scope("prototype")
public class DiscgrpFile extends RecordEntity {

    private final Group root = new Group(getData());
    private final Group fdDiscgrpRec = new Group(root);
    private final Group fdDiscgrpKey = new Group(fdDiscgrpRec);
    private final Elementary fdDisAcctGroupId = new Elementary(fdDiscgrpKey,new AlphanumericType(10));
    private final Elementary fdDisTranTypeCd = new Elementary(fdDiscgrpKey,new AlphanumericType(2));
    private final Elementary fdDisTranCatCd = new Elementary(fdDiscgrpKey,new ZonedType(4, 0, false));
    private final Elementary fdDiscgrpData = new Elementary(fdDiscgrpRec,new AlphanumericType(34));
```

Todas as classes estendem a `RecordEntity` classe, que representa o acesso a uma representação de registros comerciais. Alguns dos registros têm um propósito especial, pois estão vinculados a um `File`. A vinculação entre a `Record` e a `File` é feita nos FileHandler métodos * correspondentes encontrados na classe de contexto ao criar o objeto de arquivo. Por exemplo, a lista a seguir mostra como o TransactfileFile `File` está vinculado ao TransactFile `Record` (do subpacote do modelo).

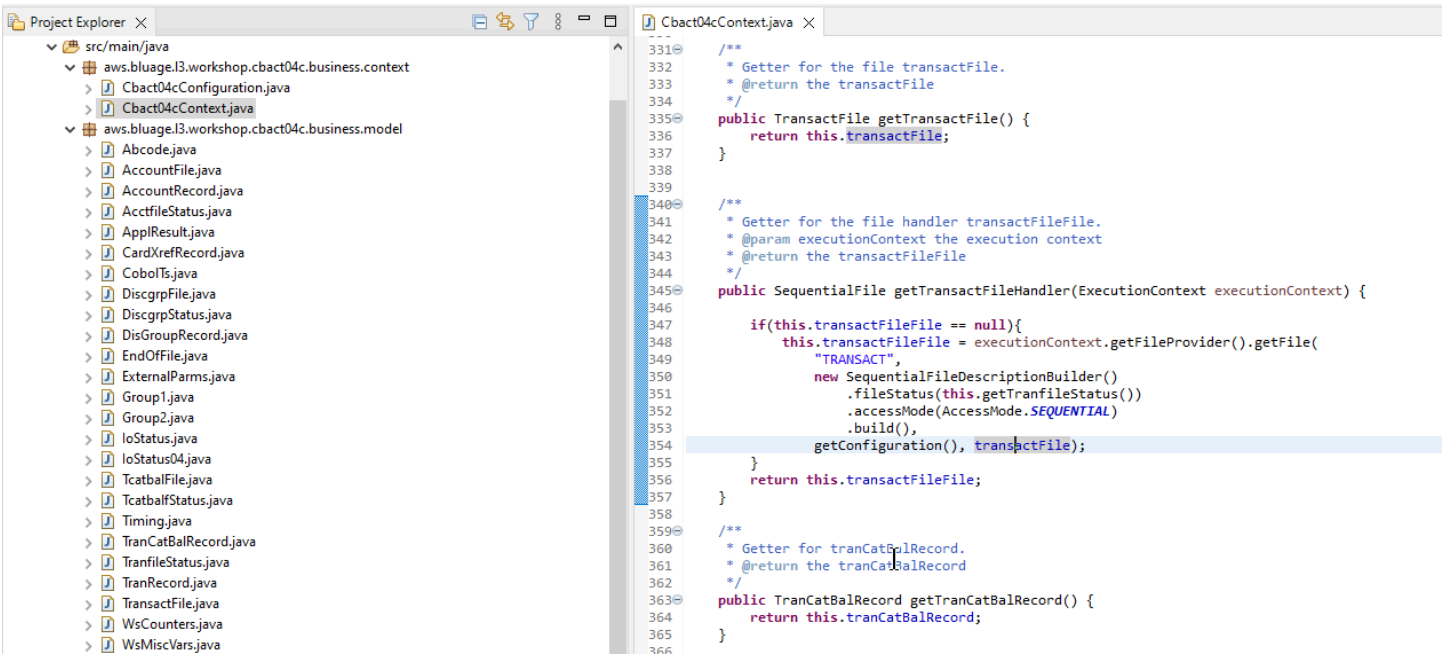

Conteúdo do projeto de serviço

Cada projeto de serviço vem com uma aplicação Springboot dedicada, que é usado como a espinha dorsal da arquitetura. Isso é materializado por meio da classe chamada `SpringBootLauncher`, localizada no pacote base das fontes java do serviço:

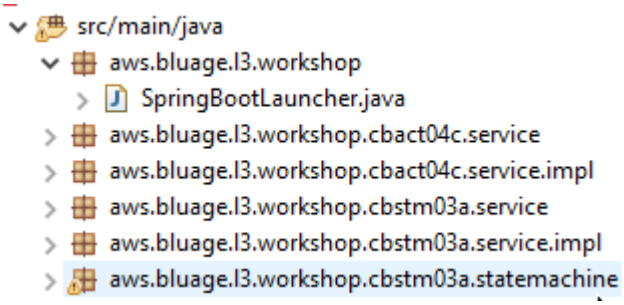

Essa classe é especialmente responsável por:

- criando a cola entre as classes do programa e os recursos gerenciados (fontes de dados/ gerenciadores de transações/mapeamentos de conjuntos de dados/ etc.).
- fornecendo dois `ConfigurableApplicationContext` programas.
- descobrindo todas as classes marcadas como componentes de primavera (`@Component`).
- garantindo que os programas sejam registrados corretamente no `ProgramRegistry` -- veja o método de inicialização responsável por esse registro.

```
/**
 * Initialization method called when the spring application is ready.
 * Register all programs and services to the gapwalk shared context.
 * @param event the application ready event
 */
@EventListener
public void initialize(ApplicationReadyEvent event) {
    Map<String, ProgramContainer> programContainers = event.getApplicationContext().getBeansOfType(ProgramContainer.class);
    programContainers.values().forEach(ProgramRegistry::registerProgram);
    Map<String, ServiceContainer> serviceContainers = event.getApplicationContext().getBeansOfType(ServiceContainer.class);
    serviceContainers.values().forEach(ServiceRegistry::registerService);
}
```

Artefatos relacionados ao programa

Sem refatoração prévia, os resultados da modernização da lógica de negócios são organizados em dois ou três pacotes por programa antigo:

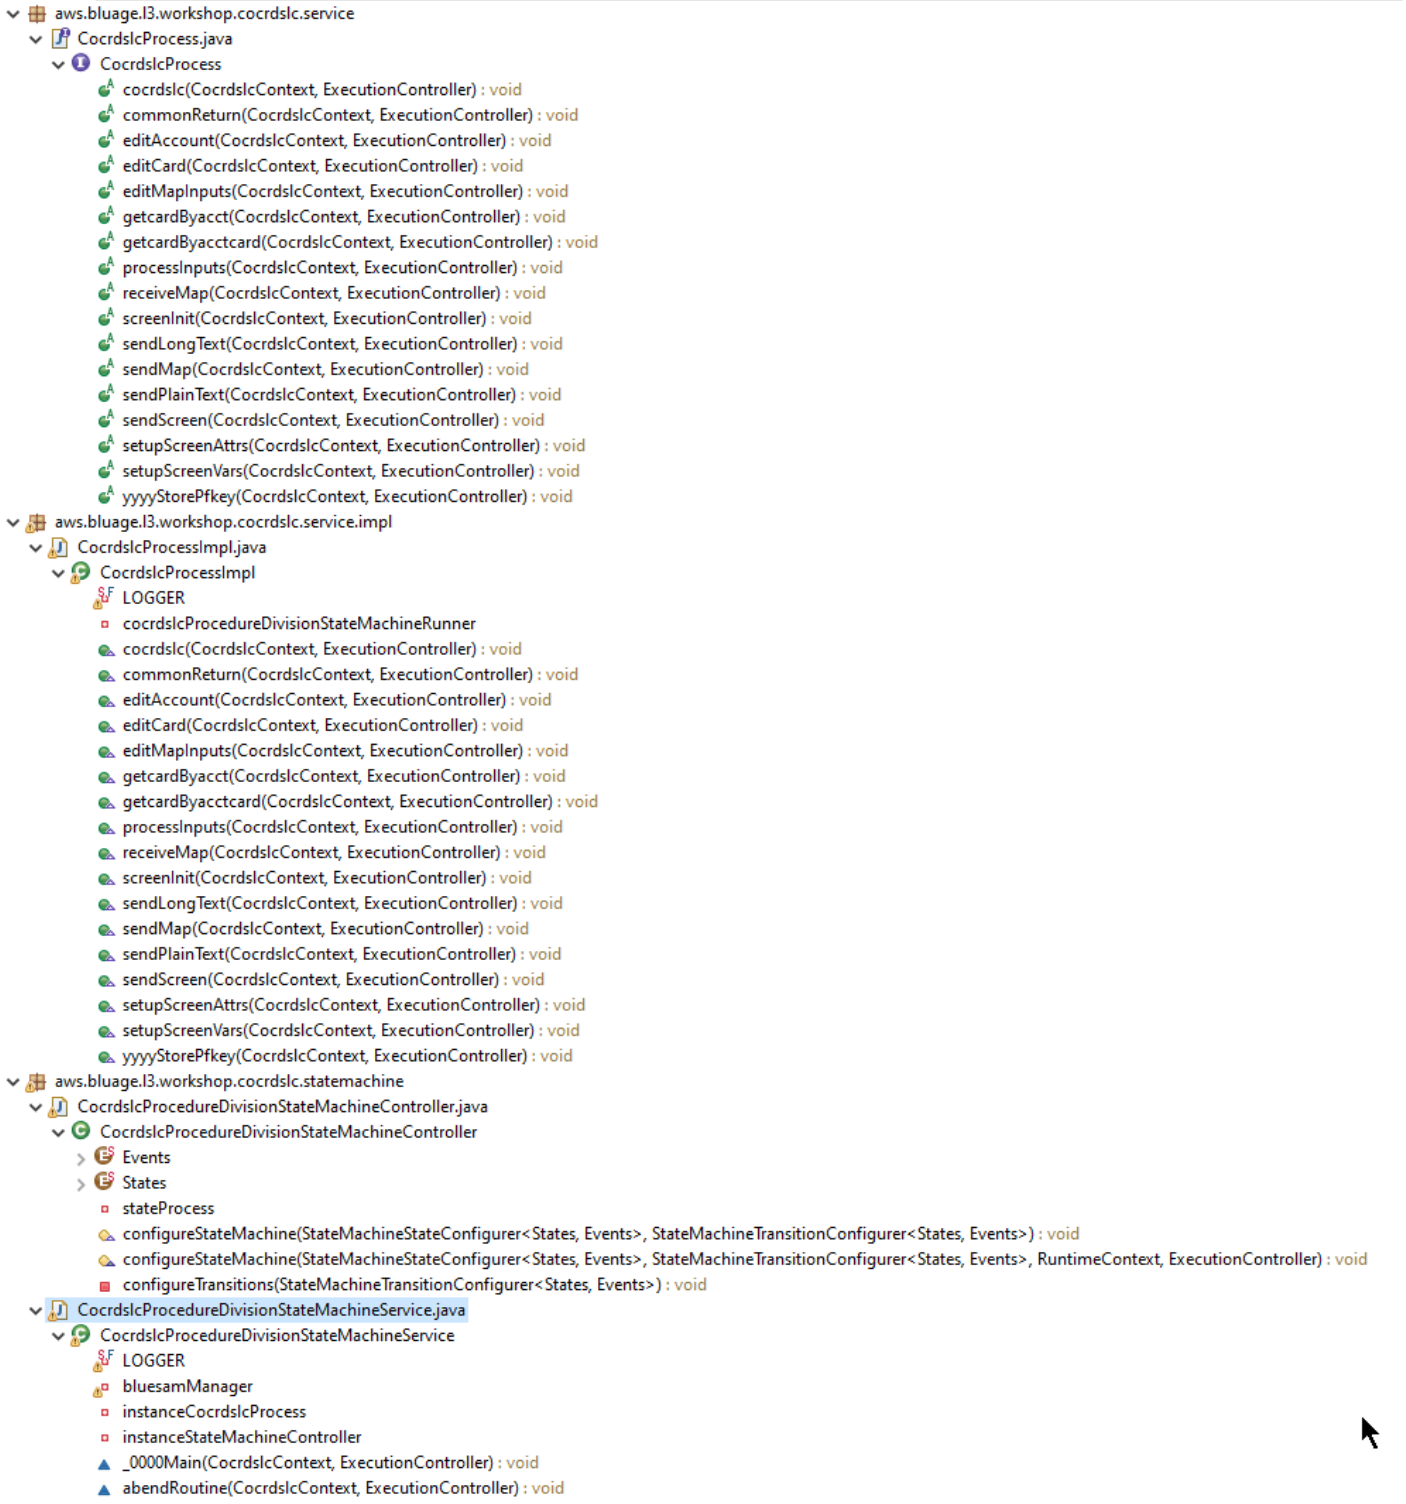

O estojo mais exaustivo terá três pacotes:

- *base package*`.`*program*`.service`: contém uma interface chamada ProgramProcess, que tem métodos de negócios para lidar com a lógica de negócios, preservando o fluxo de controle de execução antigo.
- *base package*`.`*program*`.service.impl`: contém uma classe chamada ProgramaProcessImpl, que é a implementação da interface de processo descrita anteriormente. É aqui que as declarações legadas são “traduzidas” para instruções java, com base na estrutura AWS Blu Age:

CocrdslcProcessImpl.java

```java
    /**
     * Process operation sendScreen.
     *
     * @param ctx
     * @param ctrl
     */
    @Override
    public void sendScreen(final CocrdslcContext ctx, final ExecutionController ctrl) {
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardNextMapset(ctx.getWsLiterals().getLitThismapset());
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardNextMap(ctx.getWsLiterals().getLitThismap());
        ctx.getCarddemoCommarea().setCdemoPgmReenter(true);
        SendMapBuilder.newInstance(ctx.getDfheiblk(), ctx)
        .withMap(ctx.getCcWorkAreas().getCcardNextMap())
        .withMapset(ctx.getCcWorkAreas().getCcardNextMapset())
        .withData(ctx.getGroup1().getCcrdslaoReference())
        .withCursor()
        .withErase()
        .withFreeKB()
        .execute();
        ctx.getWsMiscStorage().setWsRespCd(ctx.getDfheiblk().getEibresp());
    }

    /**
     * Process operation processInputs.
     *
     * @param ctx
     * @param ctrl
     */
    @Override
    public void processInputs(final CocrdslcContext ctx, final ExecutionController ctrl) {
        receiveMap(ctx, ctrl);
        editMapInputs(ctx, ctrl);
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardErrorMsg(ctx.getWsMiscStorage().getWsReturnMsg());
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardNextProg(ctx.getWsLiterals().getLitThispgm());
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardNextMapset(ctx.getWsLiterals().getLitThismapset());
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardNextMap(ctx.getWsLiterals().getLitThismap());
    }

```

- *base package*`.`*program*`.statemachine`: esse pacote pode nem sempre estar presente. É necessário quando a modernização do fluxo de controle legado precisa usar uma abordagem de máquina de estado (ou seja, usar a StateMachine estrutura Spring) para cobrir adequadamente o fluxo de execução legado.

  Nesse caso, o subpacote statemachine contém duas classes:

- *Program*`ProcedureDivisionStateMachineController`: uma classe que estende uma classe que implementa as interfaces `StateMachineController` (define as operações necessárias para controlar a execução de uma máquina de estado) e `StateMachineRunner` (define as operações necessárias para executar uma máquina de estado), usadas para conduzir a mecânica da máquina de estado Spring; por exemplo, `SimpleStateMachineController` como no caso de exemplo.

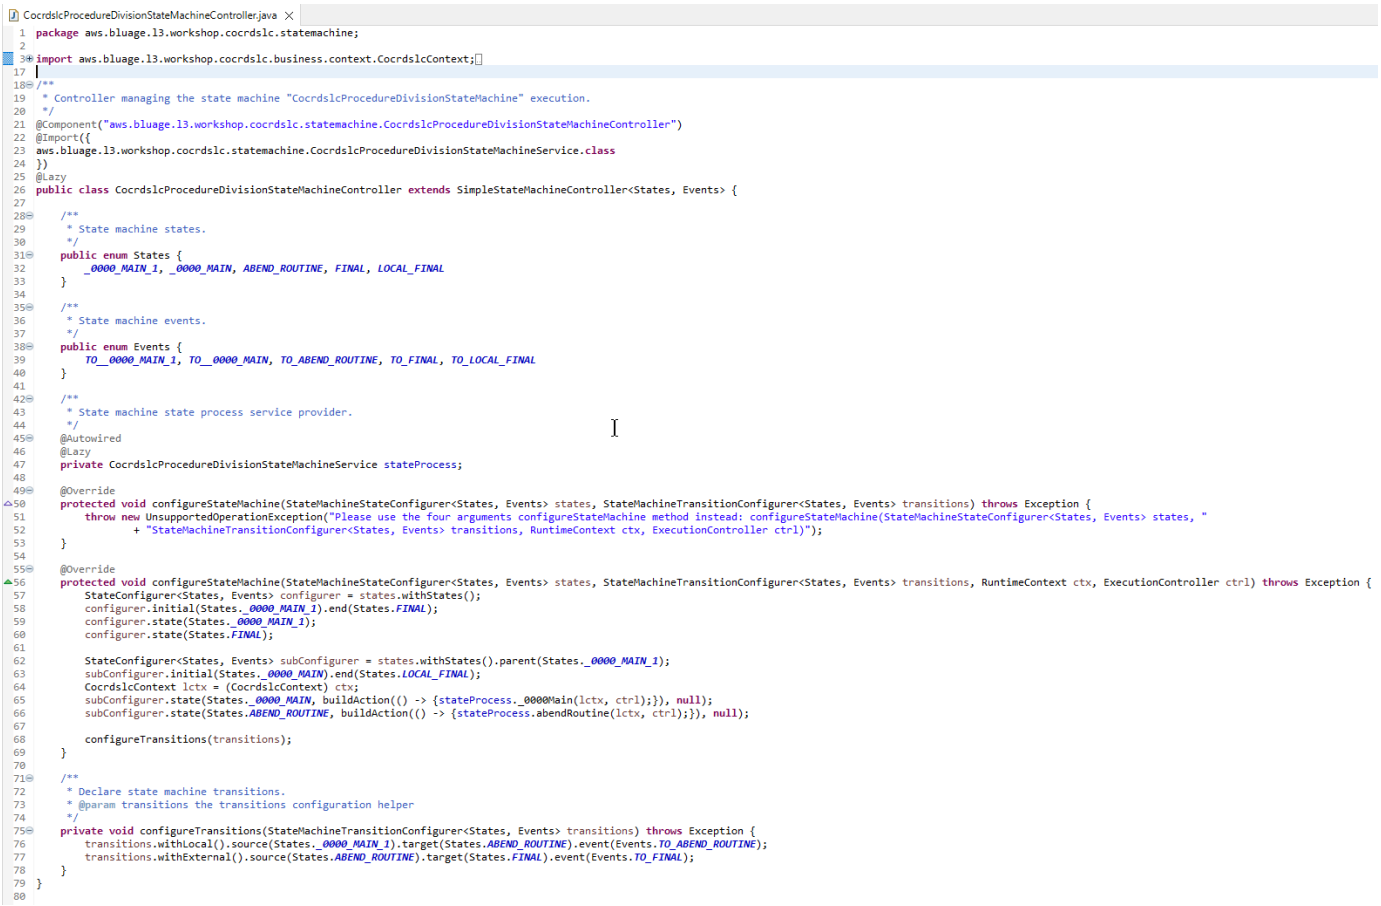

```
CocrdslcProcedureDivisionStateMachineController.java
package aws.bluage.l3.workshop.cocrdslc.statemachine;

import aws.bluage.l3.workshop.cocrdslc.business.context.CocrdslcContext;

/**
 * Controller managing the state machine "CocrdslcProcedureDivisionStateMachine" execution.
 */
@Component("aws.bluage.l3.workshop.cocrdslc.statemachine.CocrdslcProcedureDivisionStateMachineController")
@Import({
aws.bluage.l3.workshop.cocrdslc.statemachine.CocrdslcProcedureDivisionStateMachineService.class
})
@Lazy
public class CocrdslcProcedureDivisionStateMachineController extends SimpleStateMachineController<States, Events> {

    /**
     * State machine states.
     */
    public enum States {
        _0000_MAIN_1, _0000_MAIN, ABEND_ROUTINE, FINAL, LOCAL_FINAL
    }

    /**
     * State machine events.
     */
    public enum Events {
        TO__0000_MAIN_1, TO__0000_MAIN, TO_ABEND_ROUTINE, TO_FINAL, TO_LOCAL_FINAL
    }

    /**
     * State machine state process service provider.
     */
    @Autowired
    @Lazy
    private CocrdslcProcedureDivisionStateMachineService stateProcess;

    @Override
    protected void configureStateMachine(StateMachineStateConfigurer<States, Events> states, StateMachineTransitionConfigurer<States, Events> transitions) throws Exception {
        throw new UnsupportedOperationException("Please use the four arguments configureStateMachine method instead: configureStateMachine(StateMachineStateConfigurer<States, Events> states, "
                + "StateMachineTransitionConfigurer<States, Events> transitions, RuntimeContext ctx, ExecutionController ctrl)");
    }

    @Override
    protected void configureStateMachine(StateMachineStateConfigurer<States, Events> states, StateMachineTransitionConfigurer<States, Events> transitions, RuntimeContext ctx, ExecutionController ctrl) throws Exception {
        StateConfigurer<States, Events> configurer = states.withStates();
        configurer.initial(States._0000_MAIN_1).end(States.FINAL);
        configurer.state(States._0000_MAIN_1);
        configurer.state(States.FINAL);

        StateConfigurer<States, Events> subConfigurer = states.withStates().parent(States._0000_MAIN_1);
        subConfigurer.initial(States._0000_MAIN).end(States.LOCAL_FINAL);
        CocrdslcContext lctx = (CocrdslcContext) ctx;
        subConfigurer.state(States._0000_MAIN, buildAction(() -> {stateProcess._0000Main(lctx, ctrl);}), null);
        subConfigurer.state(States.ABEND_ROUTINE, buildAction(() -> {stateProcess.abendRoutine(lctx, ctrl);}), null);

        configureTransitions(transitions);
    }

    /**
     * Declare state machine transitions.
     * @param transitions the transitions configuration helper
     */
    private void configureTransitions(StateMachineTransitionConfigurer<States, Events> transitions) throws Exception {
        transitions.withLocal().source(States._0000_MAIN_1).target(States.ABEND_ROUTINE).event(Events.TO_ABEND_ROUTINE);
        transitions.withExternal().source(States.ABEND_ROUTINE).target(States.FINAL).event(Events.TO_FINAL);
    }
}
```

O controlador da máquina de estado define os diferentes estados possíveis e as transições entre eles, que reproduzem o fluxo de controle de execução antigo para o programa em questão.

Ao criar a máquina de estado, o controlador se refere aos métodos definidos na classe de serviço associada localizada no pacote da máquina de estado e descrita abaixo:

```
subConfigurer.state(States._0000_MAIN, buildAction(() ->
 {stateProcess._0000Main(lctx, ctrl);}), null);
subConfigurer.state(States.ABEND_ROUTINE, buildAction(() ->
 {stateProcess.abendRoutine(lctx, ctrl);}), null);
```

- *Program*ProcedureDivisionStateMachineService: essa classe de serviço representa alguma lógica de negócios que precisa ser vinculada à máquina de estado criada pelo controlador da máquina de estado, conforme descrito anteriormente.

  O código nos métodos dessa classe usa os eventos definidos no controlador da máquina de estado:

CocrdslcProcedureDivisionStateMachineService.java

```
59    /**
60     * State process operation _0000Main.
61     *
62     * @param ctx
63     * @param ctrl
64     */
65    void _0000Main(CocrdslcContext ctx, ExecutionController ctrl) {
66        ctx.getDfheiblk().bind(ArgUtils.get(ctx, 0));
67        ctx.getDfhcommarea().bind(ArgUtils.get(ctx, 1));
68
69        /*
70        ****************************************************************
71        Program:     COCRDSLC.CBL                                      *
72        Layer:       Business logic                                    *
73        Function:    Accept and process credit card detail request     *
74        ****************************************************************
75        Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.
76        All Rights Reserved.
77        Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the \"License\").
78        You may not use this file except in compliance with the License.
79        You may obtain a copy of the License at
80        http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
81        Unless required by applicable law or agreed to in writing,
82        software distributed under the License is distributed on an
83        \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
84        either express or implied. See the License for the specific
85        language governing permissions and limitations under the License
86        ****************************************************************
87        Ver: CardDemo_v1.0-15-g27d6c6f-68 Date: 2022-07-19 23:16:00 CDT */
88        instanceStateMachineController.registerSignalHandler(Events.TO_ABEND_ROUTINE, "!ABEND");
89        HandleAbendBuilder.newInstance(ctx.getDfheiblk(), ctx).execute().handleException();
90        ctx.getCcWorkAreas().getCcWorkAreaReference().getField().initialize();
91        ctx.getWsMiscStorage().getField().initialize();
92        DataUtils.initialize(ctx.getWsCommarea().getWsCommareaReference());
93
```

CocrdslcProcedureDivisionStateMachineService.java

```
     *
     * @param ctx
     * @param ctrl
     */
    void abendRoutine(CocrdslcContext ctx, ExecutionController ctrl) {
        if (DataUtils.isLowValue(ctx.getAbendData().getAbendMsgReference())) {
            ctx.getAbendData().setAbendMsg("UNEXPECTED ABEND OCCURRED.");
        }
        ctx.getAbendData().setAbendCulprit(ctx.getWsLiterals().getLitThispgm());
        SendTextBuilder.newInstance(ctx.getDfheiblk(), ctx)
        .withData(ctx.getAbendData())
        .withLength(134)
        .execute();
        HandleAbendBuilder.newInstance(ctx.getDfheiblk(), ctx).cancel().execute().handleException();
        AbendBuilder.newInstance(ctx.getDfheiblk(), ctx).withAbendCode("9999").execute().handleException();

        /*
        Ver: CardDemo_v1.0-15-g27d6c6f-68 Date: 2022-07-19 23:12:33 CDT */
        instanceStateMachineController.sendEvent(Events.TO_FINAL);

    }
}
```

O serviço statemachine também faz chamadas para a implantação do serviço de processo descrita anteriormente:

CocrdslcProcedureDivisionStateMachineService.java

```
        /*
        ************************************************************
        COMING FROM CREDIT CARD LIST SCREEN
        SELECTION CRITERIA ALREADY VALIDATED
        ************************************************************ */
    } else if (ctx.getCarddemoCommarea().isCdemoPgmEnter() && DataUtils.compare(ctx.getCarddemoCommarea().getCdemoFromProgramReference(), ctx.getWsLiterals().getLitCclistpgmReference()) == 0) {
        ctx.getWsMiscStorage().setInputOk(true);
        ctx.getCcWorkAreas().setCcAcctIdN(ctx.getCarddemoCommarea().getCdemoAcctId());
        ctx.getCcWorkAreas().setCcCardNumN(ctx.getCarddemoCommarea().getCdemoCardNum());
        instanceCocrdslcProcess.getcardByacctcard(ctx, ctrl);
        instanceCocrdslcProcess.sendMap(ctx, ctrl);
        instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
    } else if (ctx.getCarddemoCommarea().isCdemoPgmEnter()) {

        /*
        ************************************************************
        COMING FROM SOME OTHER CONTEXT
        SELECTION CRITERIA TO BE GATHERED
        ************************************************************ */
        instanceCocrdslcProcess.sendMap(ctx, ctrl);
        instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
    } else if (ctx.getCarddemoCommarea().isCdemoPgmReenter()) {
        instanceCocrdslcProcess.processInputs(ctx, ctrl);
        if (ctx.getWsMiscStorage().isInputError()) {
            instanceCocrdslcProcess.sendMap(ctx, ctrl);
            instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
        } else {
            instanceCocrdslcProcess.getcardByacctcard(ctx, ctrl);
            instanceCocrdslcProcess.sendMap(ctx, ctrl);
            instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
        }
    } else {
        ctx.getAbendData().setAbendCulprit(ctx.getWsLiterals().getLitThispgm());
        ctx.getAbendData().setAbendCode("0001");
        DataUtils.setToBlank(ctx.getAbendData().getAbendReasonReference());
        ctx.getWsMiscStorage().setWsReturnMsg("UNEXPECTED DATA SCENARIO");
        instanceCocrdslcProcess.sendPlainText(ctx, ctrl);
    }

    /*
    If we had an error setup error message that slipped through
    Display and return */
    if (ctx.getWsMiscStorage().isInputError()) {
        ctx.getCcWorkAreas().setCcardErrorMsg(ctx.getWsMiscStorage().getWsReturnMsg());
        instanceCocrdslcProcess.sendMap(ctx, ctrl);
        instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
    }
    instanceCocrdslcProcess.commonReturn(ctx, ctrl);
```

Além disso, um pacote chamado *`base package`*`.program` desempenha um papel importante, pois reúne uma classe por programa, que servirá como ponto de entrada do programa (mais detalhes

sobre isso posteriormente). Cada classe implementa a interface `Program`, marcador para um ponto de entrada do programa.

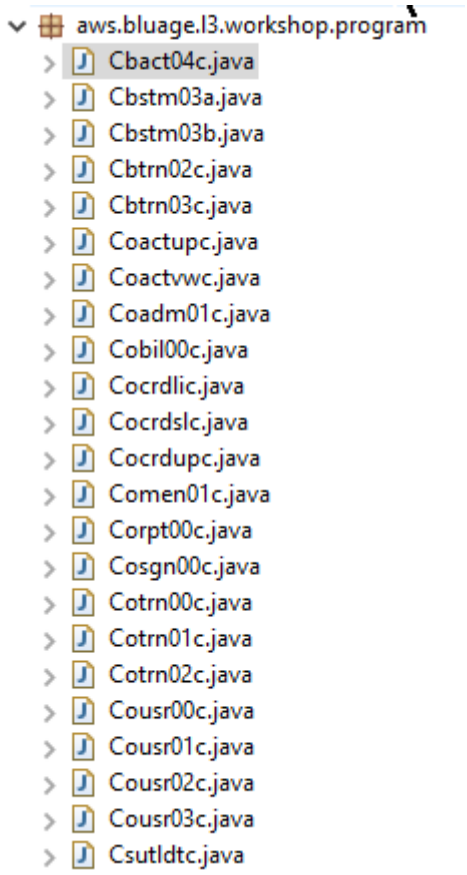

Outros artefatos

- Companheiros do BMS MAPs

  Além dos artefatos relacionados ao programa, o projeto de serviço pode conter outros artefatos para várias finalidades. No caso da modernização de um aplicativo on-line do CICS, o processo de modernização produz um arquivo json e coloca na pasta map da pasta/: src/main/resources

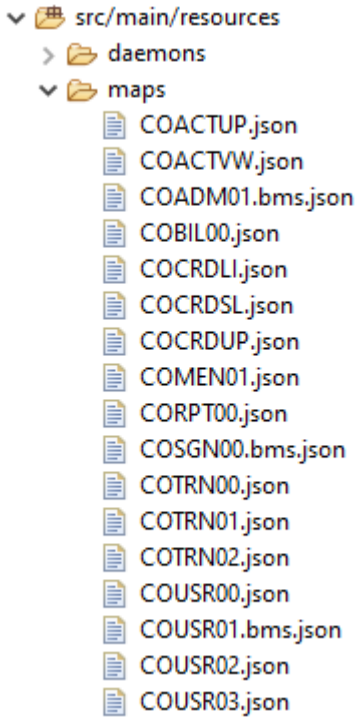

O Blu Age tempo de execução consome esses arquivos json para vincular os registros usados pela instrução SEND MAP aos campos da tela.

- Scripts Groovy

  Se o aplicativo legado tinha scripts JCL, eles foram modernizados como scripts groovy, armazenados na src/main/resources/scripts pasta/(mais sobre esse local específico posteriormente):

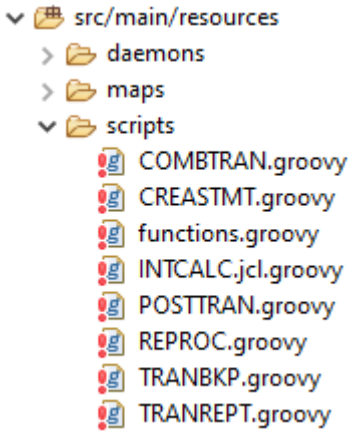

  Esses scripts são usados para iniciar trabalhos em lotes (workloads de processamento de dados dedicadas, não interativas e com uso intenso de CPU).

- Arquivos SQL

Se a aplicação antiga estava usando consultas SQL, as consultas SQL modernizadas correspondentes foram reunidas em arquivos de propriedades dedicados, com o padrão de nomenclatura program.sql, em que program é o nome do programa que usa essas consultas.

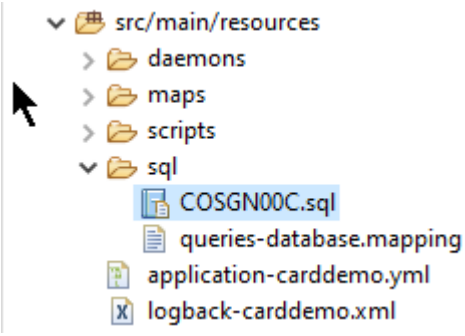

O conteúdo desses arquivos sql é uma coleção de entradas (key=query), em que cada consulta é associada a uma chave exclusiva, que o programa modernizado usa para executar a consulta fornecida:

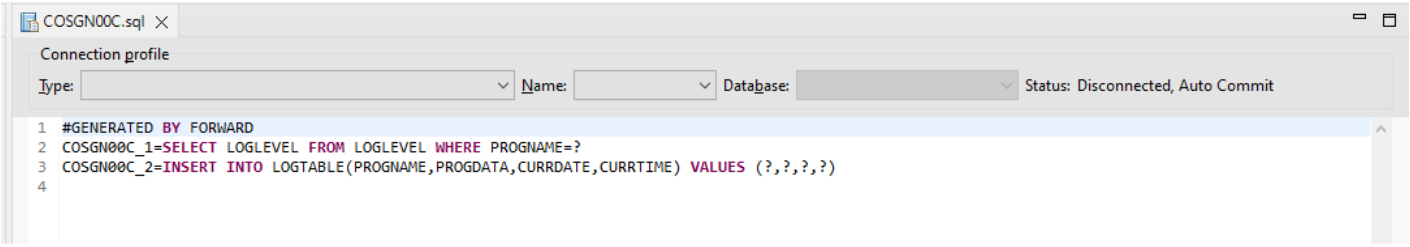

Por exemplo, o programa COSGN00C está executando a consulta com a chave “COSGN00C_1" (a primeira entrada no arquivo sql):

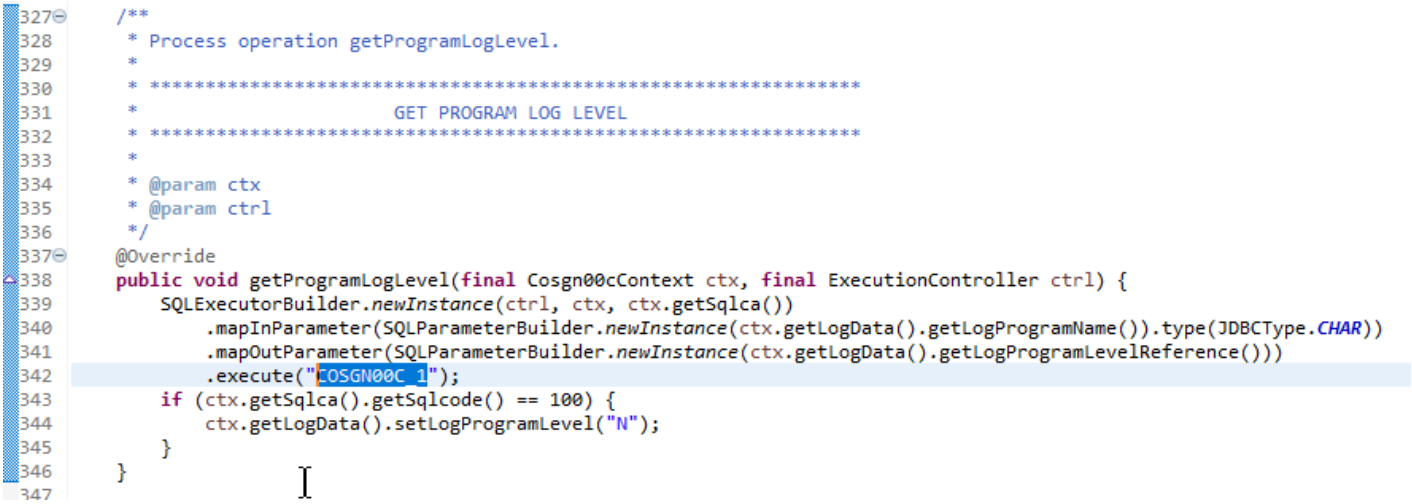

Conteúdo do projeto de utilitários

O projeto de utilitários, cujo nome termina com “-tools”, contém um conjunto de utilitários técnicos, que podem ser usados por todos os outros projetos.

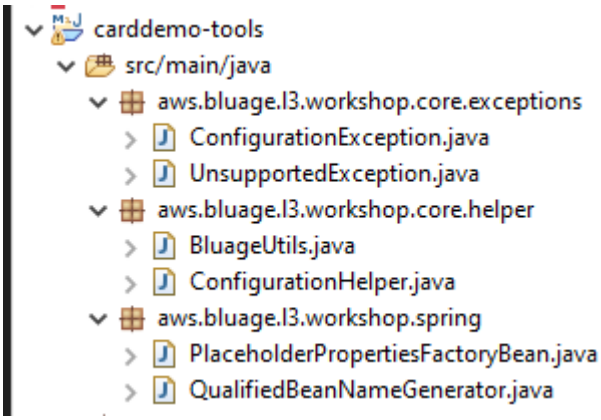

Conteúdo dos projetos web

O projeto web só está presente ao modernizar elementos antigos da interface do usuário. Os elementos modernos da interface de usuário usados para criar o front-end da aplicação modernizada são baseados no Angular. O aplicativo de amostra usado para mostrar os artefatos de modernização é um COBOL/CICS aplicativo executado em um mainframe. O sistema CICS usa MAPs para representar as telas da interface do usuário. Os elementos modernos correspondentes serão, para cada mapa, um arquivo html acompanhado por arquivos Typescript:

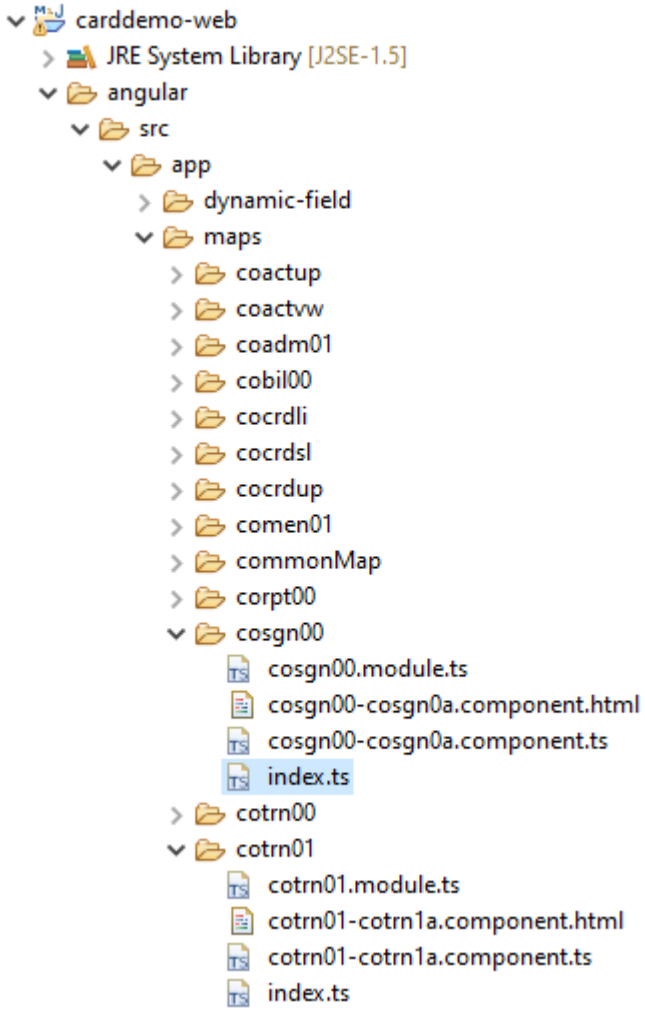

O projeto web cuida apenas do aspecto de frontend da aplicação. O projeto de serviço, que depende dos projetos de utilitários e de entidades, fornece os serviços de backend. O link entre o front-end e o back-end é feito por meio do aplicativo web chamado Gapwalk-Application, que faz parte da distribuição de tempo de execução padrão AWS do Blu Age.

Executando e chamando programas

Em sistemas herdados, os programas são compilados como executáveis autônomos que podem se chamar por meio de um mecanismo CALL, como a instrução COBOL CALL, transmitindo argumentos quando necessário. As aplicações modernizadas oferecem a mesma capacidade, mas usam uma abordagem diferente, porque a natureza dos artefatos envolvidos difere dos antigos.

No lado modernizado, os pontos de entrada do programa são classes específicas que implementam a interface `Program`, são componentes do Spring (@Component) e estão localizados em projetos de serviço, em um pacote chamado *`base package`*`.program`.

Registro de programas

Cada vez que o servidor Tomcat que hospeda aplicações modernizadas é iniciado, a aplicação Springboot do serviço também é iniciado, o que aciona o registro do programa. Um registro dedicado chamado `ProgramRegistry` é preenchido com entradas de programa, cada programa sendo registrado usando seus identificadores, uma entrada por identificador de programa conhecido, o que significa que, se um programa for conhecido por vários identificadores diferentes, o registro conterá tantas entradas quanto identificadores.

O registro de um determinado programa depende da coleção de identificadores retornados pelo método getProgramIdentifiers ():

Cbact04c.java

```java
package aws.bluage.l3.workshop.program;

import aws.bluage.l3.workshop.SpringBootLauncher;

/**
 * Reference the spring application of program CBACT04C.
 *  Provides an access to the contained program for the run unit.
 */
@Component
@Import({
    aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.context.Cbact04cConfiguration.class,
    aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.business.context.Cbact04cContext.class,
    aws.bluage.l3.workshop.cbact04c.service.impl.Cbact04cProcessImpl.class
})
public class Cbact04c implements Program {
    /**
     * Unique identifiers for the contained program.
     */
    private static final Set<String> programIdentifiers = Collections.unmodifiableSet(Stream.of("CBACT04C").collect(Collectors.toSet()));

    /**
     * Main program identifier for the contained program.
     */
    private static final String programIdentifier = "CBACT04C";
    @Autowired
    PlatformTransactionManager transactionManager;

    @Autowired
    Map<String, DataSource> datasources;
    @Autowired
    BeanFactory beanFactory;
    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    @Override
    public ConfigurableApplicationContext getSpringApplication() {
        return SpringBootLauncher.getCac();
    }

    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    @Override
    public void updateExecutionContext(ExecutionContext executionContext) {
        executionContext.setDatasources(datasources);
        executionContext.setDatabaseSupport(ExecutionContext.DatabaseSupport.POSTGRE);
        executionContext.setSqlcaVersion(ExecutionContext.SqlcaVersion.getEnum("ansi-comp5"));
        executionContext.setTransactionManager(transactionManager);
        executionContext.setUseSQLDateNewParadigm(true);
        executionContext.setUseSQLTrimStringType(false);
    }

    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    @Override
    public Set<String> getProgramIdentifiers() {
        return programIdentifiers;
    }
```

Neste exemplo, o programa é registrado uma vez, sob o nome 'CBACT04C' (veja o conteúdo da coleção programIdentifiers). Os logs do tomcat mostram cada registro do programa. O registro do programa depende apenas dos identificadores declarados do programa e não do nome da classe do programa em si (embora normalmente os identificadores do programa e os nomes das classes do programa estejam alinhados).

O mesmo mecanismo de registro se aplica aos programas utilitários trazidos pelos vários aplicativos web utilitários AWS Blu Age, que fazem parte da distribuição de tempo de execução do AWS Blu Age. Por exemplo, o Gapwalk-Utility-Pgm webapp fornece os equivalentes funcionais dos

utilitários do z/OS sistema (IDCAMS, ICEGENER, SORT e assim por diante) e pode ser chamado por programas ou scripts modernizados. Todos os programas utilitários disponíveis registrados na inicialização do Tomcat são registrados nos logs do Tomcat.

Registro de scripts e daemons

Um processo de registro semelhante, no momento da inicialização do Tomcat, ocorre para scripts groovy localizados na hierarquia de pastas src/main/resources/scripts /. A hierarquia da pasta de scripts é percorrida e todos os scripts groovy descobertos (exceto o script reservado de funções especiais.groovy) são registrados no `ScriptRegistry`, usando seu nome curto (a parte do nome do arquivo de script localizada antes do primeiro caractere de ponto) como chave para recuperação.

> **Note**
>
> - Se vários scripts tiverem nomes de arquivo que resultarão na produção da mesma chave de registro, somente o mais recente será registrado, substituindo qualquer registro encontrado anteriormente para essa chave específica.
> - Considerando a observação acima, preste atenção ao usar subpastas, pois o mecanismo de registro nivela a hierarquia e pode levar a substituições inesperadas. A hierarquia não conta no processo de registro: normalmente scripts/A/myscript.groovy and / scripts/B/myscript.groovy will lead to /scripts/B/myscript.groovy overwriting /scripts/A/ myscript /.groovy.

Os scripts groovy na src/main/resources/daemons pasta/são tratados de forma um pouco diferente. Eles ainda estão registrados como scripts regulares, mas, além disso, são lançados uma vez, diretamente no momento da inicialização do Tomcat, de forma assíncrona.

Depois que os scripts são registrados no `ScriptRegistry`, uma chamada REST pode iniciá-los, usando os endpoints dedicados que a aplicação Gapwalk expõe. Para obter mais informações, consulte a documentação correspondente.

Programas de chamada de programas

Cada programa pode chamar outro programa como subprograma, passando parâmetros para ele. Os programas usam uma implantação da interface `ExecutionController` para fazer isso (na maioria das vezes, isso será uma instância `ExecutionControllerImpl`), junto com um mecanismo de API fluente chamado de `CallBuilder` para criar os argumentos de chamada do programa.

Todos os métodos de programas usam tanto a `RuntimeContext` quanto an `ExecutionController` como argumentos de método, portanto, um `ExecutionController` está sempre disponível para chamar outros programas.

Veja, por exemplo, o diagrama a seguir, que mostra como o programa CBST03A chama o programa CBST03B como um subprograma, passando parâmetros para ele:

Cbstm03aProcessImpl.java

```
67      /**
68       * Process operation xreffileGetNext.
69       *
70       * ----------------------------------------------------------------*
71       *
72       * @param ctx
73       * @param ctrl
74       */
75      @Override
76      public void xreffileGetNext(final Cbstm03aContext ctx, final ExecutionController ctrl) {
77          ctx.getWsM03bArea().setWsM03bDd("XREFFILE");
78          ctx.getWsM03bArea().setM03bRead(true);
79          DataUtils.setToZeroes(ctx.getWsM03bArea().getWsM03bRcReference());
80          DataUtils.setToBlank(ctx.getWsM03bArea().getWsM03bFldtReference());
81          ctrl.callSubProgram("CBSTM03B", CallBuilder.newInstance()
82              .byReference(ctx.getWsM03bArea())
83              .getArguments(), ctx);
84          if (DataUtils.compare(ctx.getWsM03bArea().getWsM03bRcReference(), "00") == 0) {
85
86              /*
87              Do nothing */
88          } else if (DataUtils.compare(ctx.getWsM03bArea().getWsM03bRcReference(), "10") == 0) {
89              ctx.getMiscVariables().setEndOfFile("Y");
90          } else {
91              if (LOGGER.isInfoEnabled()) LOGGER.info("ERROR READING XREFFILE");
92              if (LOGGER.isInfoEnabled()) LOGGER.info("{}{}" , "RETURN CODE: " , ctx.getWsM03bArea().getWsM03bRc());
93              abendProgram(ctx, ctrl);
94          }
95          ctx.getCardXrefRecord().setBytes(ctx.getWsM03bArea().getWsM03bFldtReference().getBytes());
96      }
```

- O primeiro argumento do `ExecutionController.callSubProgram` é um identificador do programa a ser chamado (ou seja, um dos identificadores usados para o registro do programa -- veja os parágrafos acima).
- O segundo argumento, que é o resultado da estrutura no `CallBuilder`, é uma matriz de `Record`, correspondente aos dados passados do chamador para o chamador.
- O terceiro e último argumento é a instância `RuntimeContext` do chamador.

Todos os três argumentos são obrigatórios e não podem ser nulos, mas o segundo argumento pode ser uma matriz vazia.

O chamador só poderá lidar com os parâmetros passados se tiver sido originalmente projetado para isso. Para um programa COBOL antigo, isso significa ter uma seção LINKAGE e uma cláusula USING para que a divisão de procedimentos faça uso dos elementos LINKAGE.

Por exemplo, consulte o arquivo fonte COBOL CBSTM03B.CBL correspondente:

github.com/aws-samples/aws-mainframe-modernization-carddemo/blob/main/app/cbl/CBSTM03B.CBL

```
 98
 99          LINKAGE SECTION.
100          01  LK-M03B-AREA.
101              05  LK-M03B-DD          PIC X(08).
102              05  LK-M03B-OPER        PIC X(01).
103                88  M03B-OPEN       VALUE 'O'.
104                88  M03B-CLOSE      VALUE 'C'.
105                88  M03B-READ       VALUE 'R'.
106                88  M03B-READ-K     VALUE 'K'.
107                88  M03B-WRITE      VALUE 'W'.
108                88  M03B-REWRITE    VALUE 'Z'.
109              05  LK-M03B-RC          PIC X(02).
110              05  LK-M03B-KEY         PIC X(25).
111              05  LK-M03B-KEY-LN      PIC S9(4).
112              05  LK-M03B-FLDT        PIC X(1000).
113
114          PROCEDURE DIVISION USING LK-M03B-AREA.
115
```

Portanto, o programa CBSTM03B usa um único `Record` como parâmetro (uma matriz de tamanho 1). Isso é o que `CallBuilder` está construindo, usando o encadeamento de métodos byReference () e getArguments ().

A classe de API `CallBuilder` fluente tem vários métodos disponíveis para preencher a matriz de argumentos a serem passados para um chamador:

- asPointer (RecordAdaptable): adicione um argumento do tipo ponteiro, por referência. O ponteiro representa o endereço de uma estrutura de dados de destino.
- byReference (RecordAdaptable): adicione um argumento por referência. O chamador verá as modificações que o chamador executa.
- byReference (RecordAdaptable): variante varargs do método anterior.
- byValue (Object): adicione um argumento, transformado em um `Record`, por valor. O chamador não verá as modificações que o chamador executa.
- byValue (RecordAdaptable): igual ao método anterior, mas o argumento está diretamente disponível como a. `RecordAdaptable`

- byValueWithLimites (Object, int, int): adicione um argumento, transformado em a`Record`, extraindo a parte da matriz de bytes definida pelos limites fornecidos, por valor.

Finalmente, o método getArguments coletará todos os argumentos adicionados e os retornará como uma matriz de `Record`.

> **Note**
>
> É responsabilidade do chamador garantir que a matriz de argumentos tenha o tamanho necessário, que os itens estejam devidamente ordenados e compatíveis, em termos de layout de memória com os layouts esperados para os elementos de ligação.

Scripts chamando programas

Chamar programas registrados a partir de scripts groovy requer o uso de uma instância de classe implementando a interface `MainProgramRunner`. Normalmente, a obtenção dessa instância é obtida por meio do ApplicationContext uso do Spring:

REPROC.groovy

```
// Import
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ScriptRegistry
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.MainProgramRunner
import com.netfective.bluage.gapwalk.io.support.FileConfigurationUtils
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.job.support.DefaultJobContext
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.utils.GroovyUtils
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.io.support.FileConfiguration
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.shared.AbendException
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.exception.GroovyExecutionException
// Variables
mpr = applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController", MainProgramRunner.class)
TreeMap mapTransfo = [:]
```

Depois que uma interface `MainProgramRunner` estiver disponível, use o método runProgram para chamar um programa e passar o identificador do programa de destino como parâmetro:

REPROC.groovy

```
50 //*********************************************************************
51 //*                              STEPS                                *
52 //*********************************************************************
53 // STEP PRC001 - PGM - IDCAMS*****************************************
54 def stepPRC001(Object shell, Map params, Map programResults){
55     shell.with {
56         if (checkValidProgramResults(programResults)) {
57             return execStep("PRC001", "IDCAMS", programResults, {
58                 mpr
59                     .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
60                         .systemOut("SYSPRINT")
61                         .output("*")
62                         .build()
63                         .bluesam("FILEIN")
64                         .dataset("NULLFILE")
65                         .disposition("SHR")
66                         .build()
67                         .bluesam("FILEOUT")
68                         .dataset("NULLFILE")
69                         .disposition("SHR")
70                         .build()
71                         .fileSystem("SYSIN")
72                         .path("&CNTLLIB(REPROCT)")
73                         .disposition("SHR")
74                         .build()
75                         .getFileConfigurations(fcmap))
76                     .withParameters(params)
77                     .runProgram("IDCAMS")
78                 })
79         }
80     }
81 }
```

No exemplo anterior, uma etapa de trabalho chama o IDCAMS (programa utilitário de manipulação de arquivos), fornecendo um mapeamento entre as definições reais do conjunto de dados e seus identificadores lógicos.

Ao lidar com conjuntos de dados, os programas antigos geralmente usam nomes lógicos para identificar conjuntos de dados. Quando o programa é chamado a partir de um script, o script deve mapear nomes lógicos com conjuntos de dados físicos reais. Esses conjuntos de dados podem estar no sistema de arquivos, em um armazenamento Blusam ou até mesmo definidos por um fluxo embutido, pela concatenação de vários conjuntos de dados ou pela geração de um GDG.

Use o withFileConfiguration método para criar um mapa lógico para físico dos conjuntos de dados e disponibilizá-lo para o programa chamado.

Escreva seu próprio programa

Escrever seu próprio programa para que scripts ou outros programas modernizados possam ser chamados é uma tarefa comum. Normalmente, em projetos de modernização, você escreve seus próprios programas quando um programa antigo executável é escrito em uma linguagem que o processo de modernização não suporta, ou as fontes foram perdidas (sim, isso pode acontecer) ou o programa é um utilitário cujas fontes não estão disponíveis.

Nesse caso, talvez você precise escrever o programa ausente, em java, sozinho (supondo que você tenha conhecimento suficiente sobre qual deve ser o comportamento esperado do programa, o layout de memória dos argumentos do programa, se houver, e assim por diante). Seu programa java deve estar em conformidade com a mecânica do programa descrita neste documento, para que outros programas e scripts possam executá-lo.

Para garantir que o programa seja utilizável, você deve concluir duas etapas obrigatórias:

- Escreva uma classe que implemente a interface `Program` corretamente, para que ela possa ser registrada e chamada.
- Certifique-se de que seu programa esteja registrado corretamente, para que fique visível em outros programas/scripts.

Escrevendo a implantação do programa

Use seu IDE para criar uma nova classe java que implemente a interface `Program`:

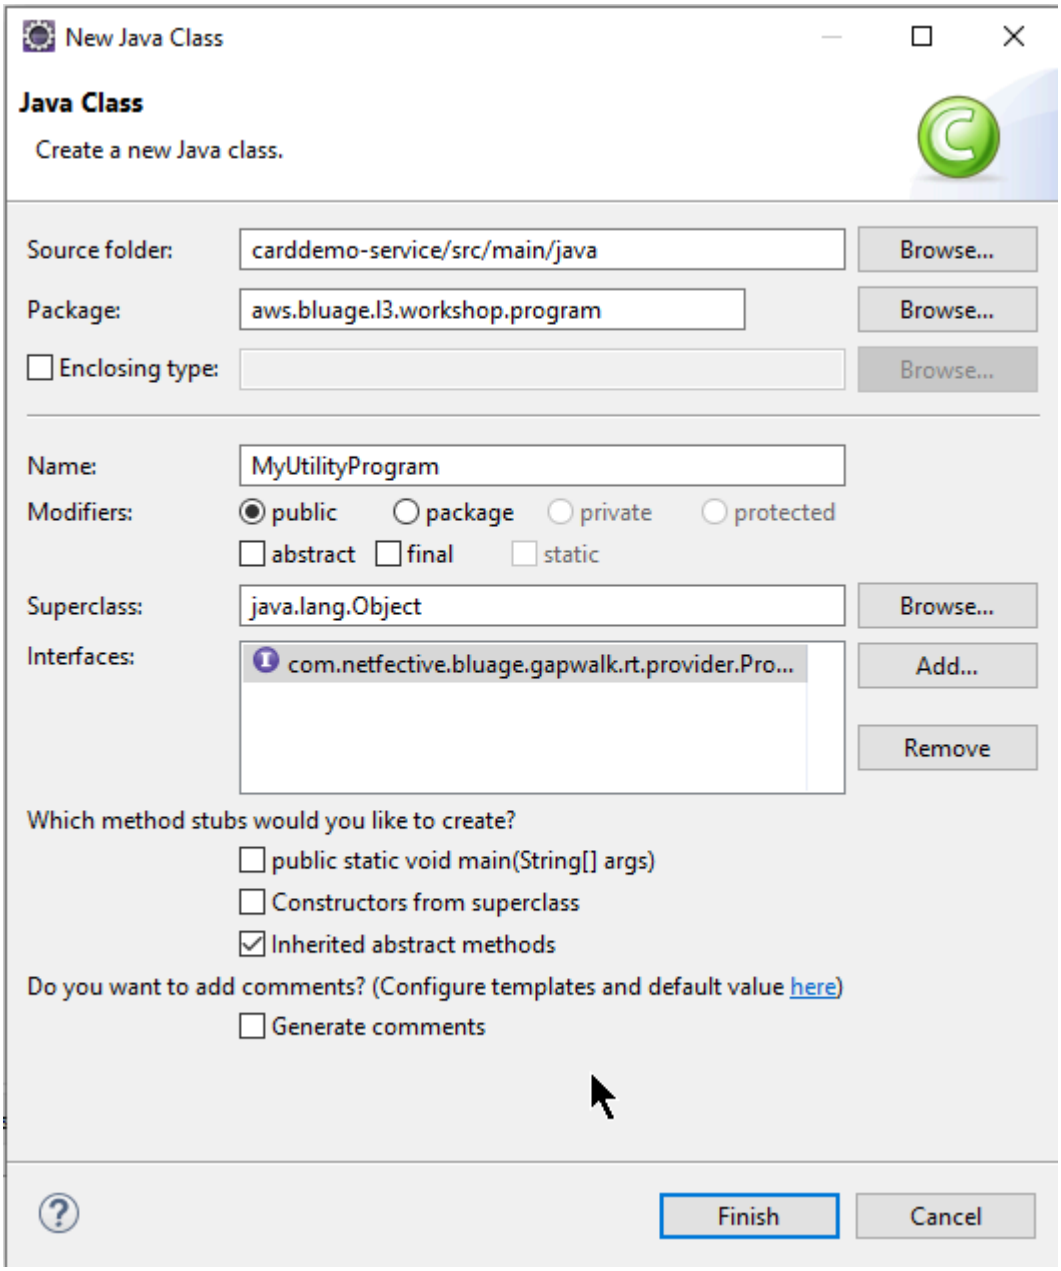

A imagem a seguir mostra o Eclipse IDE, que se encarrega de criar todos os métodos obrigatórios a serem implementados:

MyUtilityProgram.java

```java
package aws.bluage.l3.workshop.program;

import java.util.Set;

public class MyUtilityProgram implements Program {

    @Override
    public ConfigurableApplicationContext getSpringApplication() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return null;
    }

    @Override
    public Set<String> getProgramIdentifiers() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return null;
    }

    @Override
    public Context getContext() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return null;
    }

    @Override
    public void run(ExecutionController ctrl) {
        // TODO Auto-generated method stub

    }

}
```

Integração com o Spring

Primeiro, a classe deve ser declarada como um componente Spring. Anote a classe com a anotação `@Component`:

```java
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.context.Context;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.Program;

import aws.bluage.l3.workshop.SpringBootLauncher;

@Component
public class MyUtilityProgram implements Program {
```

Em seguida, implemente os métodos necessários corretamente. No contexto desse exemplo, adicionamos o `MyUtilityProgram` ao pacote que já contém todos os programas modernizados.

Esse posicionamento permite que o programa use o aplicativo Springboot existente para fornecer o necessário `ConfigurableApplicationContext` para a implementação do método: getSpringApplication

```
public class MyUtilityProgram implements Program {

    @Override
    public ConfigurableApplicationContext getSpringApplication() {
        return SpringBootLauncher.getCac();
    }
```

Você pode escolher um local diferente para seu próprio programa. Por exemplo, você pode localizar o determinado programa em outro projeto de serviço dedicado. Certifique-se de que o projeto de serviço fornecido tenha seu próprio aplicativo Springboot, o que possibilita recuperar o ApplicationContext (que deveria ser um). `ConfigurableApplicationContext`

Dando uma identidade ao programa

Para ser chamado por outros programas e scripts, o programa deve receber pelo menos um identificador, que não deve colidir com nenhum outro programa registrado existente no sistema. A escolha do identificador pode ser motivada pela necessidade de cobrir a substituição de um programa legado existente; nesse caso, você precisará usar o identificador esperado, conforme encontrado nas ocorrências de CALL encontradas em todos os programas legados. A maioria dos identificadores de programas tem 8 caracteres em sistemas herdados.

Criar um conjunto não modificável de identificadores no programa é uma forma de fazer isso. O exemplo a seguir mostra a escolha de “MYUTILPG” como identificador único:

```
@Component
public class MyUtilityProgram implements Program {

    /**
     * Unique identifiers for the contained program.
     */
    private static final Set<String> programIdentifiers = Collections.unmodifiableSet(Stream.of("MYUTILPG").collect(Collectors.toSet()));


    public ConfigurableApplicationContext getSpringApplication() {

    @Override
    public Set<String> getProgramIdentifiers() {
        return programIdentifiers;
    }
```

Associar o programa a um contexto

O programa precisa de uma instância `RuntimeContext` complementar. Para programas modernizados, o AWS Blu Age gera automaticamente o contexto complementar, usando as estruturas de dados que fazem parte do programa legado.

Se você estiver escrevendo seu próprio programa, também deverá escrever o contexto complementar.

Referindo-se a Aulas relacionadas ao programa, você pode ver que um programa requer pelo menos duas classes complementares:

- uma classe de configuração.
- uma classe de contexto que usa a configuração.

Se o programa utilitário usa alguma estrutura de dados extra, ela também deve ser escrita e usada pelo contexto.

Essas classes devem estar em um pacote que faça parte de uma hierarquia de pacotes que será verificada na inicialização da aplicação, para garantir que o componente de contexto e a configuração sejam tratados pela estrutura Spring.

Vamos escrever uma configuração e um contexto mínimos, no pacote *`base package`*`.myutilityprogram.business.context`, recém-criado no projeto de entidades:

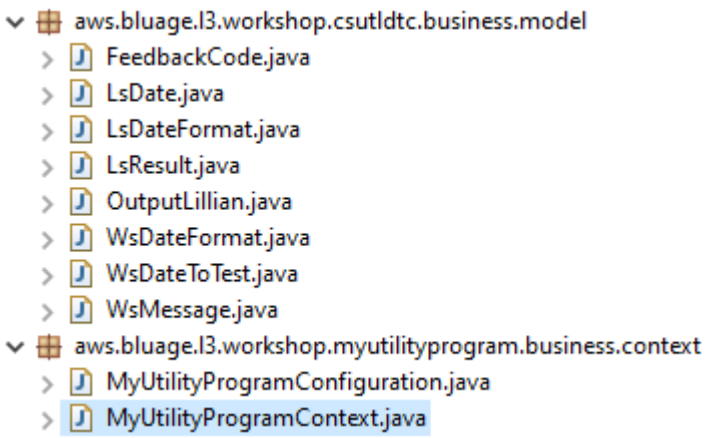

Aqui está o conteúdo da configuração. Ele está usando uma configuração similar a outros programas -- modernizados -- nas proximidades. Você provavelmente precisará personalizar isso de acordo com as necessidades específicas.

MyUtilityProgramConfiguration.java

```java
package aws.bluage.l3.workshop.myutilityprogram.business.context;

import java.nio.charset.Charset;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;

import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.Configuration;
import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.ConfigurationBuilder;

/**
 * Creates Datasimplifier configuration for the MyUtilityProgram context.
 */
@org.springframework.context.annotation.Configuration
@Lazy
public class MyUtilityProgramConfiguration {

    @Bean(name = "MyUtilityProgramContextConfiguration")
    public Configuration configuration() {
        return new ConfigurationBuilder()
                .encoding(Charset.forName("CP1047"))
                .humanReadableEncoding(Charset.forName("ISO-8859-15"))
                .initDefaultByte(0)
                .build();
    }
}

```

Observações:

- A convenção geral de nomenclatura é ProgramNameConfiguração.
- Ele deve usar as anotações @org.springframework.context.annotation.Configuration e @Lazy.
- O nome do bean geralmente segue a ProgramNameContextConfiguration convenção, mas isso não é obrigatório. Certifique-se de evitar colisões de nomes de beans em todo o projeto.
- O único método a ser implementado deve retornar um objeto `Configuration`. Use a API `ConfigurationBuilder` fluente para ajudar a criar uma.

E o contexto associado:

MyUtilityProgramContext.java

```java

import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;
import org.springframework.context.annotation.Scope;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.Configuration;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.context.RuntimeContext;

@Component("aws.bluage.l3.workshop.mytuilityprogram.business.context.MyUtilityProgramContext")
@Lazy
@Scope("prototype")
public class MyUtilityProgramContext extends RuntimeContext{

    protected MyUtilityProgramContext(@Qualifier("MyUtilityProgramContextConfiguration") Configuration configuration) {
        super(configuration);
    }

    @Override
    public void cleanUp() {
        // TODO implement clean-up of associated data structures if any
    }

    @Override
    protected void doReset() {
        // TODO implement reset of associated data structures if any
    }

}

```

Observações

- A classe de contexto deve estender uma implantação de interface `Context` existente (`RuntimeContext` ou `JicsRuntimeContext`, que é `RuntimeContext` aprimorado com itens específicos do JICS).
- A convenção geral de nomenclatura é ProgramNameContext.
- Você deve declará-lo como um componente de protótipo e usar a anotação @Lazy.
- O construtor se refere à configuração associada, usando a anotação @Qualifier para direcionar a classe de configuração adequada.
- Se o programa utilitário usar algumas estruturas de dados extras, elas devem ser:
  - Escrito e adicionado ao pacote *`base package`*`.business.model`.
  - referenciado no contexto. Dê uma olhada em outras classes de contexto existentes para ver como referenciar classes de estruturas de dados e adaptar os métodos de contexto (constructor/clean-up/reset) conforme necessário.

Agora que um contexto dedicado está disponível, deixe o novo programa usá-lo:

MyUtilityProgram.java

```java
import aws.bluage.l3.workshop.SpringBootLauncher;

@Component
@Import({
    aws.bluage.l3.workshop.myutilityprogram.business.context.MyUtilityProgramConfiguration.class,
    aws.bluage.l3.workshop.myutilityprogram.business.context.MyUtilityProgramContext.class
})
public class MyUtilityProgram implements Program {

    @Autowired
    BeanFactory beanFactory;

    /**
     * Unique identifiers for the contained program.
     */
    private static final Set<String> programIdentifiers = Collections.unmodifiableSet(Stream.of("MYUTILPG").collect(Collectors.toSet()));

    private static final String programIdentifier = "MYUTILPG";

    @Override
    public ConfigurableApplicationContext getSpringApplication() {
        return SpringBootLauncher.getCac();
    }

    @Override
    public Set<String> getProgramIdentifiers() {
        return programIdentifiers;
    }

    /**
     * {@inheritDoc}
     */
    @Override
    public String getProgramMainIdentifier() {
        return programIdentifier;
    }


    @Override
    public Context getContext() {
        return ProgramContextStore.getOrCreate(
        getProgramMainIdentifier(),
        aws.bluage.l3.workshop.myutilityprogram.business.context.MyUtilityProgramContext.class,
        beanFactory);
    }

```

Observações:

- O método getContext deve ser implementado estritamente conforme mostrado, usando uma delegação ao getOrCreate método da `ProgramContextStore` classe e ao Spring conectado automaticamente. `BeanFactory` Um único identificador de programa é usado para armazenar o contexto do programa no `ProgramContextStore`; esse identificador é referenciado como sendo o “identificador principal do programa”.
- A configuração complementar e as classes de contexto devem ser referenciadas usando a anotação spring `@Import`.

Implementando a lógica de negócios

Quando o esqueleto do programa estiver concluído, implemente a lógica de negócios para o novo programa utilitário.

Faça isso no método `run` do programa. Esse método será executado sempre que o programa for chamado, seja por outro programa ou por um script.

Feliz codificação!

Gerenciando o registro do programa

Por fim, verifique se o novo programa está registrado corretamente no `ProgramRegistry`. Se você adicionou o novo programa ao pacote que já contém outros programas, não há mais nada a ser feito. O novo programa é selecionado e registrado em todos os programas vizinhos na inicialização da aplicação.

Se você escolheu outro local para o programa, verifique se o programa está registrado corretamente na inicialização do Tomcat. Para se inspirar sobre como fazer isso, veja o método de inicialização das SpringbootLauncher classes geradas no (s) projeto (s) de serviço (consulteConteúdo do projeto de serviço).

Verifique os logs de inicialização do Tomcat. Cada registro do programa é registrado. Se o seu programa for registrado com sucesso, você encontrará a entrada de log correspondente.

Quando tiver certeza de que seu programa está registrado corretamente, você pode começar a iterar na codificação da lógica de negócios.

Mapeamentos de nomes totalmente qualificados

Esta seção contém listas do AWS Blu Age e de mapeamentos de nomes totalmente qualificados de terceiros para uso em seus aplicativos modernizados.

AWS Mapeamentos de nomes totalmente qualificados da Blu Age

Nome curto	Nome totalmente qualificado
`CallBuilder`	`com.netfective.bluage.gapwalk.runtime.statements.CallBuilder`
`Configuration`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.Configuration`

Nome curto	Nome totalmente qualificado
ConfigurationBuilder	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.configuration.ConfigurationBuilder
ExecutionController	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController
ExecutionControllerImpl	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.internal.ExecutionControllerImpl
File	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.io.File
MainProgramRunner	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.MainProgramRunner
Program	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.Program
ProgramContextStore	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.context.ProgramContextStore
ProgramRegistry	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ProgramRegistry
Record	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.Record
RecordEntity	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.RecordEntity
RuntimeContext	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.context.RuntimeContext

Nome curto	Nome totalmente qualificado
SimpleStateMachineController	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.statemachine.SimpleStateMachineController
StateMachineController	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.statemachine.StateMachineController
StateMachineRunner	com.netfective.bluage.gapwalk.rt.statemachine.StateMachineRunner

Mapeamentos de nomes totalmente qualificados de terceiros

Nome curto	Nome totalmente qualificado
@Autowired	org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired
@Bean	org.springframework.context.annotation.Bean
BeanFactory	org.springframework.beans.factory.BeanFactory
@Component	org.springframework.stereotype.Component
ConfigurableApplicationContext	org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext
@Import	org.springframework.context.annotation.Import
@Lazy	org.springframework.context.annotation.Lazy

O que são simplificadores de dados no AWS Blu Age

Em sistemas mainframe e midrange (referidos no tópico a seguir como sistemas “antigos”), as linguagens de programação usadas com frequência, como COBOL, PL/I ou RPG, fornecem acesso de baixo nível à memória. Esse acesso se concentra no layout de memória acessado por meio de tipos nativos, como zoneados, compactados ou alfanuméricos, possivelmente também agregados por meio de grupos ou matrizes.

Uma mistura de acessos a uma determinada parte da memória, por meio de campos digitados e como acesso direto a bytes (memória bruta), coexiste em um determinado programa. Por exemplo, os programas COBOL passarão argumentos para os chamadores como conjuntos contíguos de bytes (LINKAGE) ou lerão e gravarão dados de arquivos da mesma maneira (registros), enquanto interpretam esses intervalos de memória com campos digitados organizados em cadernos.

Essas combinações de acesso bruto e estruturado à memória, a dependência de um layout de memória preciso em nível de byte e tipos antigos, como zoneados ou compactados, são recursos que não estão disponíveis de forma nativa nem facilmente no ambiente de programação Java.

Como parte da solução AWS Blu Age para modernizar programas legados para Java, a biblioteca Data Simplifier fornece essas construções para programas Java modernizados e as expõe de uma forma que seja o mais familiar possível para os desenvolvedores Java (getters/setters, matrizes de bytes, baseadas em classes). É uma dependência central do código Java modernizado gerado a partir desses programas.

Para simplificar, a maioria das explicações a seguir é baseada em construções COBOL, mas você pode usar a mesma API para ambas PL1 e para a modernização do layout de dados de RPG, já que a maioria dos conceitos é semelhante.

Tópicos

- Classes principais
- Vinculação e acesso a dados
- FQN dos tipos de Java discutidos

Classes principais

Para facilitar a leitura, este documento usa os nomes abreviados Java das interfaces e classes da API AWS Blu Age. Para obter mais informações, consulte FQN dos tipos de Java discutidos.

Representação de baixo nível

No nível mais baixo, a memória (uma faixa contígua de bytes acessível de forma rápida e aleatória) é representada pela interface `Record`. Essa interface é essencialmente uma abstração de uma matriz de bytes de tamanho fixo. Dessa forma, ele fornece setters e getters capazes de acessar ou modificar os bytes subjacentes.

Representação de dados estruturados

Para representar dados estruturados, como “01 itens de dados” ou “01 cadernos”, conforme encontrado em COBOL DATA DIVISION, são usadas subclasses da `RecordEntity` classe. Normalmente, eles não são escritos à mão, mas gerados pelas ferramentas de modernização do AWS Blu Age a partir das construções legadas correspondentes. Ainda é útil conhecer sua estrutura principal e sua API, para que você possa entender como o código em um programa modernizado as usa. No caso do COBOL, esse código é gerado em Java a partir de sua DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS.

O código gerado representa cada “01 item de dados” com uma `RecordEntity` subclasse; cada campo elementar ou agregado que o compõe é representado como um campo Java privado, organizado como uma árvore (cada item tem um pai, exceto o raiz).

Para fins ilustrativos, aqui está um exemplo de item de dados COBOL, seguido pelo código correspondente gerado pelo AWS Blu Age que o moderniza:

```
01 TST2.
 02 FILLER PIC X(4).
 02 F1     PIC 9(2) VALUE 42.
 02 FILLER PIC X.
 02        PIC 9(3) VALUE 123.
 02 F2     PIC X VALUE 'A'.
```

```
public class Tst2 extends RecordEntity {

    private final Group root = new Group(getData()).named("TST2");
    private final Filler filler = new Filler(root,new AlphanumericType(4));
    private final Elementary f1 = new Elementary(root,new ZonedType(2, 0, false),new
 BigDecimal("42")).named("F1");
    private final Filler filler1 = new Filler(root,new AlphanumericType(1));
    private final Filler filler2 = new Filler(root,new ZonedType(3, 0, false),new
 BigDecimal("123"));
```

```
    private final Elementary f2 = new Elementary(root,new
 AlphanumericType(1),"A").named("F2");


    /**
     * Instantiate a new Tst2 with a default record.
     * @param configuration the configuration
     */
    public Tst2(Configuration configuration) {
        super(configuration);
        setupRoot(root);
    }
    /**
     * Instantiate a new Tst2 bound to the provided record.
     * @param configuration the configuration
     * @param record the existing record to bind
     */
    public Tst2(Configuration configuration, RecordAdaptable record) {
        super(configuration);
        setupRoot(root, record);
    }

    /**
     * Gets the reference for attribute f1.
     * @return the f1 attribute reference
     */
    public ElementaryRangeReference getF1Reference() {
        return f1.getReference();
    }

    /* *
     * Getter for f1 attribute.
     * @return f1 attribute
     */
    public int getF1() {
        return f1.getValue();
    }

    /**
     * Setter for f1 attribute.
     * @param f1 the new value of f1
     */
    public void setF1(int f1) {
        this.f1.setValue(f1);
```

```
    }
    /**
     * Gets the reference for attribute f2.
     * @return the f2 attribute reference
     */
    public ElementaryRangeReference getF2Reference() {
        return f2.getReference();
    }

    /**
     * Getter for f2 attribute.
     * @return f2 attribute
     */
    public String getF2() {
        return f2.getValue();
    }

    /**
     * Setter for f2 attribute.
     * @param f2 the new value of f2
     */
    public void setF2(String f2) {
        this.f2.setValue(f2);
    }
}
```

Campos elementares

Os campos de classe `Elementary` (ou `Filler`, quando não nomeados) representam uma “folha” da estrutura de dados antiga. Eles estão associados a uma extensão contígua de bytes subjacentes (“intervalo”) e geralmente têm um tipo (possivelmente parametrizado) que expressa como interpretar e modificar esses bytes (“decodificando” e “codificando”, respectivamente, um valor de/para uma matriz de bytes).

Todos os tipos elementares são subclasses de `RangeType`. Os tipos comuns são:

Tipo COBOL	Tipo de simplificador de dados
`PIC X(n)`	`AlphanumericType`
`PIC 9(n)`	`ZonedType`

Tipo COBOL	Tipo de simplificador de dados
`PIC 9(n) COMP-3`	`PackedType`
`PIC 9(n) COMP-5`	`BinaryType`

Agregar os campos

Os campos agregados organizam o layout de memória de seus conteúdos (outros agregados ou campos elementares). Eles próprios não têm um tipo elementar.

Campos de `Group` representam campos contíguos na memória. Cada um dos campos contidos é disposto na mesma ordem na memória, o primeiro campo está em deslocamento em `0` relação à posição do campo do grupo na memória, o segundo campo em deslocamento`0 + (size in bytes of first field)`, etc. Eles são usados para representar sequências de campos COBOL sob o mesmo campo contendo.

Campos de `Union` representam vários campos acessando a mesma memória. Cada um dos campos contidos é disposto em deslocamento em `0` relação à posição do campo de união na memória. Eles são usados, por exemplo, para representar a estrutura COBOL “REDEFINES” (os primeiros filhos da União sendo o item de dados redefinido, os segundos filhos sendo sua primeira redefinição, etc.).

Os campos de matriz (subclasses de `Repetition`) representam a repetição, na memória, do layout de seu campo filho (seja um agregado em si ou um item elementar). Eles apresentam um determinado número desses layouts infantis na memória, cada um em offset `index * (size in bytes of child)`. Eles são usados para representar estruturas COBOL “OCCURS”.

Primitivos

Em alguns casos de modernização, “Primitivos” também podem ser usados para apresentar itens de dados “raiz” independentes. Eles são muito semelhantes em uso a `RecordEntity`, mas não herdam dele, nem são baseados no código gerado. Em vez disso, eles são fornecidos diretamente pelo tempo de execução do AWS Blu Age como subclasses da `Primitive` interface. Exemplos dessas aulas fornecidas são `Alphanumeric` ou `ZonedDecimal`.

Vinculação e acesso a dados

A associação entre dados estruturados e dados subjacentes pode ser feita de várias maneiras.

Uma interface importante para esse propósito é `RecordAdaptable` a que é usada para obter `Record` uma “visão gravável” dos dados `RecordAdaptable` subjacentes. Como veremos abaixo, várias classes são implementadas`RecordAdaptable`. Reciprocamente, o AWS Blu Age APIs e o código que manipula a memória de baixo nível (como argumentos de programas, registros de E/S de arquivos, área de comunicação do CICS, memória alocada...) geralmente esperam um como um identificador para essa memória. `RecordAdaptable`

No caso de modernização do COBOL, a maioria dos itens de dados está associada à memória, que será corrigida durante a vida útil da execução do programa correspondente. Para isso, as subclasses `RecordEntity` são instanciadas uma vez em um objeto principal gerado (o contexto do programa) e se encarregarão de instanciar o `Record` subjacente, com base no tamanho do byte de `RecordEntity`.

Em outros casos de COBOL, como associar elementos LINKAGE a argumentos do programa ou modernizar a estrutura SET ADDRESS OF, uma instância `RecordEntity` deve ser associada a um `RecordAdaptable` fornecido. Para isso, existem dois mecanismos:

- se a instância `RecordEntity` já existir, o método `RecordEntity.bind(RecordAdaptable)` (herdado de `Bindable`) pode ser usado para fazer essa instância “apontar” para `RecordAdaptable`. Qualquer getter ou setter chamado no `RecordEntity` será então apoiado (leitura ou gravação de bytes) pelos bytes `RecordAdaptable` subjacentes.
- se `RecordEntity` for para ser instanciado, um construtor gerado aceitando a estará disponível `RecordAdaptable`.

Por outro lado, os dados `Record` atualmente vinculados aos dados estruturados podem ser acessados. Para isso, `RecordEntity` implementos`RecordAdaptable`, portanto, `getRecord()` podem ser chamados em qualquer instância desse tipo.

Finalmente, muitos verbos COBOL ou CICS exigem acesso a um único campo, para fins de leitura ou escrita. A `RangeReference` classe é usada para representar esse acesso. Suas instâncias podem ser obtidas a partir de métodos `getXXXReference()` gerados de `RecordEntity` (XXX sendo o campo acessado) e passadas para métodos de runtime. `RangeReference` normalmente é usado para acessar todo o `RecordEntity` ou `Group`, enquanto sua subclasse `ElementaryRangeReference` representa acessos aos campos `Elementary`.

Observe que a maioria das observações acima se aplica às `Primitive` subclasses, pois elas se esforçam para implementar um comportamento semelhante ao fornecido pelo `RecordEntity` tempo de execução do AWS Blu Age (em vez do código gerado). Para este propósito, todas as subclasses

de `Primitive` implementam as interfaces `RecordAdaptable`, `ElementaryRangeReference` e `Bindable` de forma a serem utilizáveis no lugar das subclasses `RecordEntity` e dos campos elementares.

FQN dos tipos de Java discutidos

A tabela a seguir mostra os nomes totalmente qualificados dos tipos Java discutidos nesta seção.

Nome curto	Nome totalmente qualificado
`Alphanumeric`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.elementary.Alphanumeric`
`AlphanumericType`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.AlphanumericType`
`BinaryType`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.BinaryType`
`Bindable`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.Bindable`
`Elementary`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Elementary`
`ElementaryRangeReference`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.ElementaryRangeReference`
`Filler`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Filler`

Nome curto	Nome totalmente qualificado
Group	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Group
PackedType	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.PackedType
Primitive	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.elementary.Primitive
RangeReference	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.RangeReference
RangeType	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.RangeType
Record	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.Record
RecordAdaptable	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.RecordAdaptable
RecordEntity	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.entity.RecordEntity
Repetition	com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Repetition

Nome curto	Nome totalmente qualificado
`Union`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.data.structure.Union`
`ZonedDecimal`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.elementary.ZonedDecimal`
`ZonedType`	`com.netfective.bluage.gapwalk.datasimplifier.metadata.type.ZonedType`

AWS Blusa Blue Age

Em sistemas mainframe (referidos no tópico a seguir como “legados”), os dados corporativos geralmente são armazenados usando o VSAM (Virtual Storage Access Method). Os dados são armazenados em “registros” (matrizes de bytes), pertencentes a um “conjunto de dados”.

Há quatro organizações de conjuntos de dados:

- KSDS: conjuntos de dados sequenciados por chave: os registros são indexados por uma chave primária (chaves duplicadas não são permitidas) e, opcionalmente, por chaves “alternativas” adicionais. Todos os valores de chave são subconjuntos da matriz de bytes do registro, cada chave sendo definida por:
  - um deslocamento (baseado em 0, sendo 0 o início do conteúdo da matriz de bytes do registro, medido em bytes).
  - uma extensão (expressa em bytes).
  - se tolera valores duplicados ou não.
- ESDS: conjuntos de dados sequenciados por entrada: os registros são acessados principalmente de modo sequencial (com base na ordem de inserção no conjunto de dados), mas podem ser acessados usando chaves alternativas adicionais;
- RRDS: conjuntos de dados de registros relativos: os registros são acessados usando-se “saltos”, números de registros relativos; os saltos podem ser feitos para frente ou para trás;

- LDS: conjuntos de dados lineares: não há registros, simplesmente um fluxo de bytes, organizado em páginas. Usado principalmente para fins internos em plataformas legadas.

Ao modernizar aplicativos legados, usando a abordagem de refatoração AWS Blu Age, os aplicativos modernizados não se destinam mais a acessar os dados armazenados do VSAM, preservando a lógica de acesso aos dados. O Blusam componente é a resposta: ele permite importar dados de exportações de conjuntos de dados antigos do VSAM, fornece uma API para que o aplicativo modernizado os manipule junto com um aplicativo web de administração dedicado. Consulte the section called “BlusamConsole de administração”.

> **Note**
>
> Blusamsuporta somente KSDS, ESDS e RRDS.

A Blusam API possibilita preservar a lógica de acesso aos dados (leituras sequenciais, aleatórias e relativas; inserir, atualizar e excluir registros), enquanto a arquitetura dos componentes, baseada em uma combinação de estratégias de cache e armazenamento baseado em RDBMS, permite operações de alto rendimento com recursos limitados. I/O

infraestrutura da Blusam

Blusamdepende do PostgreSQL RDBMS para armazenamento de conjuntos de dados, tanto para dados de registros brutos quanto para índices de chaves (quando aplicável). A opção favorita é usar o mecanismo compatível com o Amazon Aurora PostgreSQL. Os exemplos e as ilustrações neste tópico se baseiam nesse mecanismo.

> **Note**
>
> Na inicialização do servidor, o Blusam tempo de execução verifica a presença de algumas tabelas técnicas obrigatórias e as cria se elas não puderem ser encontradas. Como consequência, a função usada na configuração para acessar o Blusam banco de dados deve ter os direitos de criar, atualizar e excluir as tabelas do banco de dados (tanto as linhas quanto as próprias definições das tabelas). Para obter informações sobre como desabilitarBlusam, consultethe section called “Configuração da Blusam”.

Armazenamento em cache

Além do armazenamento em si, Blusam opera mais rápido quando acoplado a uma implementação de cache.

Atualmente, há suporte para dois mecanismos de cache EhCache e o Redis, cada um com seu próprio caso de uso:

- EhCache : Cache local volátil incorporado e autônomo
  - NÃO qualificado para a implantação AWS do ambiente gerenciado de modernização de mainframe.
  - Normalmente usado quando um único nó, como um único servidor Apache Tomcat, é utilizado para executar as aplicações modernizadas. Por exemplo, o nó pode ser dedicado a hospedar tarefas de trabalhos em lote.
  - Volátil: a instância do EhCache cache é volátil; seu conteúdo será perdido no desligamento do servidor.
  - Incorporado: o servidor EhCache e o servidor compartilham o mesmo espaço de memória JVM (a ser levado em consideração ao definir as especificações da máquina de hospedagem).
- Redis: cache persistente compartilhado
  - Elegível para implantação de ambiente gerenciado de modernização de AWS mainframe.
  - Normalmente usado em situações de vários nós, especialmente quando vários servidores estão atrás de um balanceador de carga. O conteúdo do cache é compartilhado entre todos os nós.
  - O Redis é persistente e não está vinculado aos ciclos de vida dos nós. Ele está sendo executado em sua própria máquina ou serviço dedicado (por exemplo, Amazon ElastiCache). O cache é remoto para todos os nós.

Bloqueio

Para lidar com o acesso simultâneo a conjuntos de dados e registros, Blusam depende de um sistema de bloqueio configurável. O bloqueio pode ser aplicado aos dois níveis: conjuntos de dados e registros:

- Bloquear um conjunto de dados para fins de gravação impedirá que todos os outros clientes realizem operações de gravação nele, em qualquer nível (conjunto de dados ou registro).
- O bloqueio em nível de registro para gravação impedirá que outros clientes realizem operações de gravação somente no registro fornecido.

A configuração do sistema de Blusam bloqueio deve ser feita de acordo com a configuração do cache:

- Se EhCache for escolhido como implementação de cache, nenhuma configuração de bloqueio adicional será necessária, pois o sistema padrão de bloqueio na memória deve ser usado.
- Se o Redis for escolhido como implementação de cache, será necessária uma configuração de bloqueio baseada no Redis para permitir acesso simultâneo de vários nós. O cache do Redis usado para bloqueios não precisa ser o mesmo usado para conjuntos de dados. Para ter informações sobre como configurar um sistema de bloqueio baseado no Redis, consulte the section called “Configuração da Blusam”.

Blusamintrínsecos e migração de dados do legado

Armazenar conjuntos de dados: registros e índices

Cada conjunto de dados legado, quando importado paraBlusam, será armazenado em uma tabela dedicada; cada linha da tabela representa um registro, usando duas colunas:

- A coluna de ID numérico, tipo inteiro grande, que é a chave primária da tabela e é usada para armazenar o Endereço de Byte Relativo (RBA) do registro. O RBA representa o deslocamento em bytes do início do conjunto de dados e começa com 0.
- A coluna de registro da matriz de bytes, usada para armazenar o conteúdo do registro bruto.

Veja, por exemplo, o conteúdo de um conjunto de dados KSDS usado no CardDemo aplicativo:

```
1  SELECT * FROM public.aws_m2_carddemo_acctdata_vsam_ksds
2  ORDER BY id ASC
```

Data output | Messages | Notifications

	id [PK] bigint	record bytea
1	0	[binary data]
2	300	[binary data]
3	600	[binary data]
4	900	[binary data]
5	1200	[binary data]
6	1500	[binary data]
7	1800	[binary data]
8	2100	[binary data]
9	2400	[binary data]
10	2700	[binary data]
11	3000	[binary data]
12	3300	[binary data]
13	3600	[binary data]

- Esse conjunto de dados específico tem registros de extensão fixa, com comprimento de 300 bytes (portanto, a coleção de IDs é múltipla de 300).
- Por padrão, a ferramenta pgAdmin usada para consultar bancos de dados PostgreSQL não mostra o conteúdo das colunas da matriz de bytes, mas imprime um rótulo [dados binários].
- O conteúdo de registros brutos corresponde ao conjunto de dados brutos exportado do legado, sem nenhuma conversão. Especificamente, não ocorre nenhuma conversão de conjunto de caracteres; isso implica que partes alfanuméricas do registro precisarão ser decodificadas por aplicações modernizadas usando o conjunto de caracteres legado, provavelmente uma variante do EBCDIC.

Com relação aos metadados do conjunto de dados e aos índices de chaves: cada conjunto de dados está associado a duas linhas na tabela denominada `metadata`. Essa é a convenção de nomenclatura padrão. Para saber como personalizá-la, consulte the section called “Configuração da Blusam”.

	name [PK] text	metadata oid
1	AWS_M2_CARDDEMO_ACCTDATA_VSAM_KSDS	66320
2	AWS_M2_CARDDEMO_ACCTDATA_VSAM_KSDS___internal	66321

- A primeira linha tem o nome do conjunto de dados como o valor da coluna nome. A coluna metadados é binária e contém uma serialização binária dos metadados gerais do conjunto de dados específico. Para obter detalhes, consulte the section called “Atributos gerais de metadados do conjunto de dados”.
- A segunda linha tem o nome do conjunto de dados com o sufixo `___internal'` como o valor da coluna nome. O conteúdo binário da coluna metadados depende do “peso” do conjunto de dados.
  - Para conjuntos small/medium de dados, o conteúdo é uma serialização compactada de:
    - definição das chaves usadas pelo conjunto de dados; a definição da chave primária (para KSDS) e definições de chaves alternativas, se aplicável (para KSDS/ESDS).
    - os índices de chave, se aplicável (KSDS/ESDS com definições de chave alternativa): usados para navegação indexada de registros; o índice de chave associa um valor de chave ao RBA de um registro;
    - mapa de extensão de registros: usado para navegação sequencial/relativa de registros;
  - Para Large/Very grandes conjuntos de dados, o conteúdo é uma serialização compactada de:
    - definição das chaves usadas pelo conjunto de dados; a definição da chave primária (para KSDS) e definições de chaves alternativas, se aplicável (para KSDS/ESDS).

Além disso, índices de large/very grandes conjuntos de dados (se aplicável) são armazenados usando um mecanismo de paginação; as serializações binárias das páginas de índice são armazenadas como linhas de uma tabela dedicada (uma tabela por chave de conjunto de dados). Cada página de índices é armazenada em uma linha, com as seguintes colunas:

- id: identificador técnico da página de índices (chave primária numérica);
- firstkey: valor binário do primeiro valor de chave (mais baixo) armazenado na página de índices;
- lastkey: valor binário do último valor de chave (maior) armazenado na página de índices;
- metadados: serialização binária compactada da página de índices (mapeamento de valores-chave para registros). RBAs

	id [PK] bigint	firstkey bytea	lastkey bytea	metadata oid
1	1	[binary data]	[binary da...	6458928
2	2	[binary data]	[binary da...	6458929
3	3	[binary data]	[binary da...	6458930
4	4	[binary data]	[binary da...	6458931
5	5	[binary data]	[binary da...	6458932
6	6	[binary data]	[binary da...	6458933
7	7	[binary data]	[binary da...	6458934
8	8	[binary data]	[binary da...	6458935
9	9	[binary data]	[binary da...	6458936

O nome da tabela é uma concatenação do nome do conjunto de dados e do nome interno da chave, que contém informações sobre a chave, como o deslocamento da chave, se a chave aceita duplicatas (definido como verdadeiro para permitir duplicatas) e a extensão da chave. Por exemplo, considere um conjunto de dados chamado "AWS_LARGE_KSDS” que tenha as duas chaves definidas a seguir:

- chave primária [deslocamento: 0, duplicatas: falso, extensão: 18].
- chave alternativa [deslocamento: 3, duplicatas: verdadeiro, extensão: 6].

Nesse caso, as tabelas a seguir armazenam os índices relacionados às duas chaves.



Otimizando a I/O taxa de transferência usando o mecanismo de gravação

Para otimizar o desempenho das operações de inserção/atualização/exclusão, o Blusam mecanismo conta com um mecanismo de gravação configurável. O mecanismo é construído com base em um pool de threads dedicados que lidam com operações de persistência usando consultas de atualização em massa, para maximizar a taxa de I/O transferência para o armazenamento. Blusam

O Blusam mecanismo coleta todas as operações de atualização feitas nos registros pelos aplicativos e cria lotes de registros que estão sendo enviados para tratamento nos segmentos dedicados. Os lotes são então mantidos no Blusam armazenamento, usando consultas de atualização em massa, evitando o uso de operações de persistência atômica, garantindo o melhor uso possível da largura de banda da rede.

O mecanismo usa um atraso configurável (o padrão é um segundo) e um tamanho de lote configurável (o padrão é 10 mil registros). As consultas de persistência de compilação são executadas assim que a primeira das duas condições abaixo for atendida:

- O atraso configurado expirou e o lote não está vazio.
- O número de registros no lote a ser tratado atinge o limite configurado.

Para saber como configurar o mecanismo write-behind, consulte the section called “Propriedades opcionais”.

Escolher o esquema de armazenamento adequado

Conforme mostrado na seção anterior, a forma como os conjuntos de dados estão sendo armazenados depende de seu “peso”. Mas o que é considerado pequeno, médio ou grande em relação a um conjunto de dados? Quando escolher a estratégia de armazenamento paginado em vez da estratégia normal?

A resposta a essa pergunta depende dos fatores a seguir.

- A quantidade de memória disponível em cada um dos servidores que hospedam as aplicações modernizadas que usarão esses conjuntos de dados.
- A quantidade de memória disponível na infraestrutura de cache (se houver).

Ao usar-se o esquema de armazenamento de índices não paginados, as coleções completas de índices de chaves e tamanhos de registros serão carregadas na memória do servidor no momento da abertura do conjunto de dados, para cada um. Além disso, se o armazenamento em cache estiver envolvido, todos os registros do conjunto de dados podem ser pré-carregados no cache com a abordagem rotineira, o que pode causar a esgotamento dos recursos de memória no lado da infraestrutura do cache.

Dependendo de fatores, como número de chaves definidas, extensão dos valores das chaves, número de registros e número de conjuntos de dados abertos ao mesmo tempo, a quantidade de memória consumida pode ser avaliada aproximadamente para determinados casos de uso conhecidos.

Para saber mais, consulte the section called “Estimar a pegada de memória de um conjunto de dados específico”.

Migração da Blusam

Depois que o esquema de armazenamento adequado for selecionado para um determinado conjunto de dados, o Blusam armazenamento deverá ser preenchido por meio da migração de conjuntos de dados legados.

Para isso, é preciso usar exportações binárias brutas dos conjuntos de dados legados, sem que nenhuma conversão de conjunto de caracteres seja utilizada durante o processo de exportação. Ao transferir exportações de conjuntos de dados do sistema legado, preste atenção para não corromper o formato binário. Por exemplo, aplique o modo binário ao usar o FTP.

As exportações binárias brutas contêm somente os registros. O mecanismo de importação não precisa das keys/indexes exportações, pois todas keys/indexes estão sendo recalculadas dinamicamente pelo mecanismo de importação.

Quando a exportação binária do conjunto de dados está disponível, Blusam existem várias opções para migrá-la:

No ambiente gerenciado AWS de modernização de mainframe:

- Importe conjuntos de dados usando o recurso dedicado. Consulte the section called “Importar conjuntos de dados para aplicações do ”.

or

- Use o recurso de importação em massa do conjunto de dados. Consulte the section called “Referência de definição do conjunto de dados” e the section called “Formato de solicitação de conjunto de dados de amostra para VSAM”.

or

- Use um script groovy para importar conjuntos de dados usando serviços de carregamento dedicados.

> **Note**
>
> Importar o LargeKSDS e o LargeESDS em ambientes gerenciados do Mainframe Modernization só é possível utilizando-se scripts do groovy por enquanto.

No AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2:

- Importe o conjunto de dados usando the section called “BlusamConsole de administração” o.

or

- Use um script groovy para importar conjuntos de dados usando serviços de carregamento dedicados.

Importe conjuntos de dados utilizando scripts do Groovy.

Esta seção ajudará você a escrever scripts interessantes para importar conjuntos de dados legados para. Blusam

Ele começa com algumas importações obrigatórias:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry
import java.util.ArrayList; //used for alternate keys if any
```

Depois disso, em relação a cada conjunto de dados a ser importado, o código é criado com base no padrão fornecido:

1. crie ou limpe um objeto de mapa.
2. preencha o mapa com as propriedades necessárias (isso varia de acordo com os tipos de conjunto de dados; veja abaixo para obter detalhes).
3. recupere o serviço de carregamento adequado a ser utilizado para o tipo de conjunto de dados no registro do serviço.
4. execute o serviço, usando o mapa como argumento.

Há cinco implementações de serviço que podem ser recuperadas do registro de serviços, utilizando-se os seguintes identificadores:

- `"BluesamKSDSFileLoader"`: para small/medium KSDS de tamanho
- `"BluesamESDSFileLoader"`para small/medium ESDS de tamanho
- `"BluesamRRDSFileLoader"`: para RRDS.

- `"BluesamLargeKSDSFileLoader"`: para KSDS grande.
- `"BluesamLargeESDSFileLoader"`: para ESDS grande.

A escolha entre a versão normal e a versão grande do serviço para KSDS/ESDS depende do tamanho dos conjuntos de dados e da estratégia de armazenamento que você deseja aplicar para eles. Para saber como escolher a estratégia de armazenamento adequada, consulte the section called “Escolher o esquema de armazenamento adequado”.

Para poder importar com sucesso o conjunto de dadosBlusam, as propriedades adequadas devem ser fornecidas ao serviço de carregamento.

Propriedades comuns:

- Obrigatório (para todos os tipos de conjunto de dados).
  - “bluesamManager”: o valor esperado é `applicationContext.getBean(BluesamManager.class)`.
  - “datasetName”: nome do conjunto de dados, como uma string.
  - “inFilePath": caminho para a exportação do conjunto de dados legado, como uma string
  - “recordLength”: a extensão fixa do registro ou 0 para o conjunto de dados de extensão de registro variável, como um número inteiro.
- Opcional
  - Não é compatível com grandes conjuntos de dados:
    - “isAppend”: um sinalizador booleano, indicando que a importação está acontecendo no modo de acréscimo (anexando registros a um conjunto de dados existente). Blusam
    - “useCompression”: um sinalizador booliano, indicando que a compactação será usada para armazenar metadados.
  - Somente para grandes conjuntos de dados:
    - “indexingPageSizeInMb": o tamanho em megabytes de cada página de índice, para cada uma das chaves do conjunto de dados, como um número inteiro estritamente positivo

Propriedades dependentes do tipo de conjunto de dados:

- KSDS/KSDS grande:
  - mandatory

    - “primaryKey”: a definição da chave primária, usando uma chamada de construtor `com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key`.
  - opcional:
    - “alternateKeys”: lista (`java.util.List`) de definições de chaves alternativas, criada com chamadas de construtor `com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key`.
- ESDS/ESDS grande:
  - opcional:
    - “alternateKeys”: lista (`java.util.List`) de definições de chaves alternativas, criada com chamadas de construtor `com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key`.
- RRDS:
  - nenhuma.

Chamadas de construtor da chave:

- `new Key(int offset, int length)`: cria um objeto Key, com determinados atributos de chave (deslocamento e extensão) e sem duplicatas permitidas. Essa variante deve ser usada para definir uma chave primária.
- `new Key(boolean allowDuplicates, int offset, int length)`: cria um objeto Key, com determinados atributos de chave (deslocamento e extensão) e duplicatas que permitem sinalizador.

Os exemplos do Groovy a seguir ilustram vários cenários de carregamento.

Carregar um KSDS grande, com duas chaves alternativas:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry
import java.util.ArrayList;

// Loading a large KSDS into Blusam
def map = [:]
map.put("bluesamManager", applicationContext.getBean(BluesamManager.class));
map.put("datasetName", "largeKsdsSample");
map.put("inFilePath", "/work/samples/largeKsdsSampleExport");
map.put("recordLength", 49);
map.put("primaryKey", new Key(0, 18));
```

```
ArrayList altKeys = [new Key(true, 10, 8), new Key(false, 0, 9)]
map.put("alternateKeys", altKeys);
map.put("indexingPageSizeInMb", 25);
def service = ServiceRegistry.getService("BluesamLargeKSDSFileLoader");
service.runService(map);
```

Carregar um ESDS de extensão de registro variável, sem chaves alternativas:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry

// Loading an ESDS into Blusam
def map = [:]
map.put("bluesamManager", applicationContext.getBean(BluesamManager.class));
map.put("datasetName", "esdsSample");
map.put("inFilePath", "/work/samples/esdsSampleExport");
map.put("recordLength", 0);
def service = ServiceRegistry.getService("BluesamESDSFileLoader");
service.runService(map);
```

As exportações de conjuntos de dados de extensão de registro variável conterão as informações obrigatórias do Record Decriptor Word (RDW) para permitir a divisão dos registros no momento da leitura.

Carregar um RRDS de extensão fixa do registro:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry

// Loading a RRDS into Blusam
def map = [:]
map.put("bluesamManager", applicationContext.getBean(BluesamManager.class));
map.put("datasetName", "rrdsSample");
map.put("inFilePath", "/work/samples/rrdsSampleExport");
map.put("recordLength", 180);
def service = ServiceRegistry.getService("BluesamRRDSFileLoader");
service.runService(map);
```

Carregando conjuntos de dados no modo de vários esquemas:

Modo de vários esquemas: em alguns sistemas legados, os arquivos VSAM são organizados em conjuntos de arquivos, permitindo que os programas acessem e modifiquem dados em partições especificadas. Os sistemas modernos tratam cada conjunto de arquivos como um esquema, permitindo particionamento de dados e controle de acesso semelhantes.

Para ativar o modo de vários esquemas no `application-main.yml` arquivo, consulte. the section called “Configuração da Blusam” Nesse modo, os conjuntos de dados podem ser carregados em um esquema específico usando um contexto compartilhado, que é um registro na memória para informações de tempo de execução. Para carregar um conjunto de dados em um esquema específico, prefixe o nome do conjunto de dados com o nome do esquema relevante.

Carregando um arquivo KSDS em um esquema específico para o modo de vários esquemas:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry
import java.util.ArrayList;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.shared.SharedContext;

// Loading a KSDS into Blusam
def map = [:]
String schema = "schema1";
String datasetName = schema+"|"+"ksdsSample";
SharedContext.get().setCurrentBlusamSchema(schema);
schema = SharedContext.get().getCurrentBlusamSchema();
map.put("bluesamManager", applicationContext.getBean(BluesamManager.class));
map.put("datasetName", datasetName);
map.put("inFilePath", "/work/samples/ksdsSampleExport");
map.put("recordLength", 49);
map.put("primaryKey", new Key(0, 18));
map.put("indexingPageSizeInMb", 25);
def service = ServiceRegistry.getService("BluesamKSDSFileLoader");
service.runService(map);
```

Carregando um arquivo KSDS grande em um esquema específico para o modo de vários esquemas:

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.BluesamManager
import com.netfective.bluage.gapwalk.bluesam.metadata.Key;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.provider.ServiceRegistry
import java.util.ArrayList;
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.shared.SharedContext;
```

```
// Loading a Large KSDS into Blusam
def map = [:]
String schema = "schema1";
String datasetName = schema+"|"+"largeKsdsSample";
SharedContext.get().setCurrentBlusamSchema(schema);
schema = SharedContext.get().getCurrentBlusamSchema();
map.put("bluesamManager", applicationContext.getBean(BluesamManager.class));
map.put("datasetName", datasetName);
map.put("inFilePath", "/work/samples/LargeKsdsSampleExport");
map.put("recordLength", 49);
map.put("primaryKey", new Key(0, 18));
map.put("indexingPageSizeInMb", 25);
def service = ServiceRegistry.getService("BluesamLargeKSDSFileLoader");
service.runService(map);
```

Além disso, uma entrada de configuração (a ser definida no arquivo de `application-main.yml` configuração) pode ser usada para ajustar o processo de importação:

- `bluesam.fileLoading.commitInterval`: um número inteiro estritamente positivo, definindo o intervalo de confirmação para o mecanismo de importação regularESDS/KSDS/RRDS. Não se aplica às importações de grandes conjuntos de dados. O padrão é 100000.

Configuração da Blusam

A configuração Blusam acontece no arquivo de `application-main.yml` configuração (ou no arquivo de `application-bac.yml` configuração para a implantação autônoma do Blusam Administration Console -- BAC -- aplicativo).

Blusamtem que ser configurado em dois aspectos:

- Blusamconfiguração de acesso a armazenamento e caches
- Blusamconfiguração do motor

Blusamconfiguração de acesso a armazenamento e caches

Para obter informações sobre como configurar o acesso ao Blusam armazenamento e aos caches usando gerenciadores de segredos ou fontes de dados, consulte. the section called “AWS Configuração do Blu Age Runtime”

> **Note**
>
> Em relação ao acesso ao Blusam armazenamento, as credenciais usadas apontarão para uma função de conexão, com os privilégios correspondentes. Para que o Blusam motor possa operar conforme o esperado, a função de conexão deve ter os seguintes privilégios:

- conectar-se ao banco de dados.
- criar/excluir/alterar/truncar tabelas e visualizações.
- selecionar/inserir/excluir/atualizar linhas em tabelas e exibições.
- executar funções ou procedimentos.

Blusamconfiguração do motor

Desabilitar o suporte ao Blusam

Primeiro, vamos mencionar que é possível desabilitar completamente o Blusam suporte, configurando a `bluesam.disabled` propriedade como`true`. Uma mensagem informativa será exibida nos registros do servidor na inicialização do aplicativo para lembrar a Blusam desativação:

```
BLUESAM is disabled. No operations allowed.
```

Nenhuma configuração adicional Blusam é necessária nesse caso e qualquer tentativa de usar recursos Blusam relacionados (programaticamente ou por meio de chamadas REST) gerará uma `UnsupportedOperationException` na execução do código Java, com uma mensagem explicativa relevante sobre Blusam a desativação.

Blusampropriedades do motor

As propriedades Blusam de configuração do mecanismo são reagrupadas sob o prefixo de chave bluesam:

Propriedades obrigatórias

- `cache`: a ser avaliado com a implementação de cache escolhida. Os valores válidos são:
  - `ehcache`: para uso do ehcache incorporado local. Veja as restrições de casos de uso relacionados acima.

  - `redis`: para uso compartilhado do cache redis remoto. Essa é a opção preferida para o caso de uso gerenciado da modernização do AWS mainframe.
  - `none`: para desabilitar o armazenamento em cache.
- `persistence`: a ser avaliado com pgsql (mecanismo PostgreSQL): versão mínima 10.0 — versão recomendada >=14.0
- referência da fonte de dados: `<persistence engine>.dataSource` apontará para a definição da fonte de dados para a conexão com o Blusam armazenamento, definida em outro lugar no arquivo de configuração. Normalmente, é denominado `bluesamDs`.

> **Note**
>
> Sempre que o Redis é usado como mecanismo de cache, seja para dados ou bloqueios (veja abaixo), o acesso às instâncias do Redis deve ser configurado. Para obter detalhes, consulte the section called “Propriedades do cache do Redis disponíveis”.

Propriedades opcionais

BlusamFechaduras: as propriedades são prefixadas com `locks`

- `cache`: o único valor utilizável é `redis` especificar que o mecanismo de bloqueio baseado em redis será usado (a ser usado quando o cache de Blusam armazenamento também for baseado em redis). Se a propriedade estiver ausente ou não estiver definida como `redis`, o mecanismo padrão de bloqueios na memória será usado no lugar.
- `lockTimeOut`: um valor inteiro longo positivo, fornecendo o tempo limite expresso em milissegundos antes que uma tentativa de bloquear um elemento já bloqueado seja marcada como falha. O padrão é `500`.
- `locksDeadTime`: um valor inteiro longo positivo, representando o tempo máximo, expresso em milissegundos, em que uma aplicação pode manter um bloqueio. Os bloqueios são automaticamente marcados como expirados e liberados após esse tempo decorrido. O padrão é `1000`;
- `locksCheck`: uma string, usada para definir a estratégia de verificação de bloqueio usada pelo gerenciador de Blusam bloqueios atual, sobre a remoção de bloqueios expirados. A ser escolhido entre os seguintes valores:
  - `off`: nenhuma verificação é realizada. Não recomendado, pois podem ocorrer deadlocks.

  - `reboot`: as verificações são realizadas na reinicialização ou no horário de início da aplicação. Todos os bloqueios expirados são liberados nesse momento. Esse é o padrão.
  - `timeout`: as verificações são realizadas no momento da reinicialização ou do início da aplicação, ou quando um tempo limite expira durante uma tentativa de bloquear um conjunto de dados. Os bloqueios expirados são liberados imediatamente.

Mecanismo write-behind: as propriedades têm a chave `write-behind` como prefixo.

- `enabled`: `true` (valor padrão e recomendado) ou `false`, para habilitar ou desabilitar o mecanismo write-behind. A desativação do mecanismo vai prejudicar muito a performance de gravação, portanto, não é recomendada.
- `maxDelay`: uma duração máxima para que os threads sejam acionados. O padrão é `"1s"` (um segundo). Manter o valor padrão geralmente é uma boa ideia, a menos que condições específicas exijam que esse valor seja ajustado. Em qualquer caso, o valor deve ser mantido baixo (menos de três segundos). O formato da string de atraso é: `<integer value><optional whitespace><time unit>` em que `<time unit>` deve ser escolhido entre os seguintes valores:
  - `"ns"`: nanossegundos
  - `"µs"`: microssegundos
  - `"ms"`: milissegundos
  - `"s"`: segundos
- `threads`: o número de threads write-behind dedicados. O padrão é 5. Você precisa ajustar esse valor de acordo com a potência computacional do host que executa o Blusam mecanismo. Não é útil usar um valor muito maior, esperando uma melhora na performance, pois o fator limitante será a capacidade do RDBMS de armazenamento de lidar com várias consultas simultâneas em lote. Os valores recomendados geralmente estão na faixa de quatro a oito.
- `batchSize`: um número inteiro positivo que representa o número máximo de registros em um lote que serão enviados para tratamento em massa em um thread. O valor deve estar entre 1 e 32767. O padrão é `10000`. Usar 1 como valor anula o propósito do mecanismo, que é evitar o uso de consultas de atualização atômica; o valor mínimo adequado a ser usado é aproximadamente `1000`.

EhCache Ajuste fino incorporado: as propriedades são prefixadas com a chave: `ehcache`

- `resource-pool`:

- `size`: tamanho de memória alocado para o cache incorporado, expresso como uma string. O padrão é `"1024MB"` (1 gigabyte). A ser ajustado em relação à memória disponível da máquina que hospeda o Blusam mecanismo e ao tamanho dos conjuntos de dados usados pelo aplicativo. O formato da string de tamanho é: `<integer value><optional whitespace><memory unit>` em que `<memory-unit>` deve ser escolhido entre os seguintes valores:
  - `B`: bytes
  - `KB`: kilobytes
  - `MB`: megabytes
  - `GB`: gigabytes
  - `TB`: terabytes
- `heap`: `true` ou`false`, para indicar se o cache consumirá memória heap da JVM ou não. O padrão é `true` (opção mais rápida para performance do cache, mas o armazenamento em cache consome memória da memória RAM on-heap da JVM). Definir essa propriedade como `false` mudará para a memória Off-Heap, que será mais lenta devido às trocas necessárias com o heap da JVM.
- `timeToLiveMillis`: a duração (em milissegundos) pela qual uma entrada de cache permanece no cache antes de ser considerada expirada e removida. Se essa propriedade não for especificada, as entradas de cache não expirarão automaticamente por padrão.

Propriedades opcionais para grandes conjuntos de dados:

Cache localizado na memória para índices paginados:

- `indexesPrefetchWindowSize`: Essa propriedade se aplica aos conjuntos de dados Blusam Large usando operações habilitadas para cache do Redis. Ele especifica o tamanho máximo do cache na memória (em MB) disponível para armazenar índices paginados. O valor padrão é 0. Esse valor pode ser ajustado dependendo da memória disponível do sistema e do tamanho dos conjuntos de dados que estão sendo processados.

Exemplo de trecho de configuração:

```
dataSource:
  bluesamDs:
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
    ...
```

```
    ...
bluesam:
  locks:
    lockTimeOut: 700
  cache: ehcache
  persistence: pgsql
  ehcache:
    resource-pool:
      size: 8GB
  write-behind:
    enabled: true
    threads: 8
    batchsize: 5000
    indexesPrefetchWindowSize: 25
  pgsql:
    dataSource : bluesamDs
```

Propriedades de configuração de vários esquemas

- `multiSchema`: false (valor padrão) ou true, para desativar ou ativar o modo de vários esquemas para Blusam - Disponível a partir da versão 4.4.0.
- `pgsql`:
  - `schemas`: uma lista de nomes de esquemas para os quais o aplicativo utilizará no modo de vários esquemas. Blusam
  - `fallbackSchema`: o nome do esquema alternativo para uso no modo de vários esquemas. Se um conjunto de dados não for encontrado no contexto do esquema atual, esse esquema será usado para operações Blusam relacionadas nesse conjunto de dados.

Exemplo de trecho de configuração (com o modo de vários esquemas ativado para): Blusam

```
dataSource:
  bluesamDs:
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
    ...
    ...
bluesam:
  locks:
    lockTimeOut: 700
  cache: ehcache
  persistence: pgsql
```

```
  ehcache:
    resource-pool:
      size: 8GB
  write-behind:
    enabled: true
    threads: 8
    batchsize: 5000
  multiSchema: true
  pgsql:
    dataSource : bluesamDs
    schemas:
      - "schema1"
      - "schema2"
      - "schema3"
    fallbackSchema: schema3
```

> **Note**
>
> Blusamesquemas de metadados, incluindo esquemas listados no `application-main.yml` arquivo para o modo de vários esquemas, são criados no Blusam banco de dados se não existirem e se o usuário tiver privilégios suficientes.

BlusamConfiguração do arquivo DD

Essas opções podem ser usadas para configuração de Blusam arquivos (definição de dados em JCL) no groovy:

- `largeKSDS()`: indica uma grande natureza de KSDS. Quando usado, se o arquivo especificado estiver ausente e precisar ser criado (dependendo do modo OPEN e da opção de arquivo opcional), um arquivo KSDS grande e sua tabela de índice serão criados.

  ```
  .bluesam("TESTFILE").dataset("TESTFILE").largeKSDS().build()
  ```

- `indexPageSize(Integer param)`: especifique o tamanho da página (em mb) da tabela de índice a ser criada. Aplicável ao arquivo com `largeKSDS()` opção. O valor de `param` deve ser estritamente positivo. Um valor padrão de 15 será usado para um `param` valor inválido.

  ```
  .bluesam("TESTFILE").dataset("TESTFILE").largeKSDS().indexPageSize(15).build()
  ```

Você pode definir configurações de arquivo padrão no `ds-config.yml` arquivo, localizado em `entities/src/main/resources/ds-config.yml` (ou em outros locais para arquivos de configuração). Essas configurações servem como configurações alternativas quando nenhuma configuração de arquivo específica é fornecida à unidade de execução. Todas as opções de configuração do arquivo Bluesam são suportadas no. `ds-config.yml`

```
TESTFILE:
 provider: Bluesam
 dataset: TESTFILE
 largeKSDS: true
 indexPageSize: 15
```

BlusamConsole de administração

O Blusam Administration Console (BAC) é um aplicativo web usado para administrar o armazenamento. Blusam Para ter informações sobre o BAC, consulte the section called “BlusamConsole de administração”.

Apêndice

Atributos gerais de metadados do conjunto de dados

Lista geral de atributos de serialização de metadados do conjunto de dados:

- nome (do conjunto de dados)
- tipo (KSDS, LargeKSDS, ESDS, LargeESDS ou RRDS)
- sinalizador de aquecimento de cache (se o conjunto de dados deve ser pré-carregado no cache na inicialização do servidor ou não).
- sinalizador de uso de compactação (se deseja armazenar registros em um formato compactado ou bruto).
- data de criação
- data da última modificação
- sinalizador de registro de extensão fixa (se os registros do conjunto de dados têm todos a mesma extensão ou não).
- extensão do registro: significativo somente para a extensão fixa do registro.
- tamanho da página (usado para personalizar as consultas sql paginadas usadas para pré-carregar o cache quando necessário).

- tamanho (tamanho do conjunto de dados: extensão acumulada dos registros).
- último deslocamento (deslocamento, ou seja, RBA do último registro adicionado ao conjunto de dados).
- próximo deslocamento (próximo deslocamento disponível para adicionar um novo registro ao conjunto de dados).
- se significativa, definição das chaves usadas pelo conjunto de dados; cada chave é definida por seu tipo (primária ou parte da coleção de chaves alternativas) e três atributos:
  - deslocamento: posição no registro do byte inicial do valor da chave;
  - extensão: extensão em bytes do valor da chave. Assim, o valor da chave é a matriz de bytes, que é o subconjunto do registro começando com `key offset` e terminando na posição `key offset + length - 1`;
  - sinalizador de duplicatas permitidas: se a chave aceita duplicatas ou não (definido como verdadeiro para permitir duplicatas).

Estimar a pegada de memória de um conjunto de dados específico

Em relação a conjuntos de dados pequenos a médios, os metadados (tamanhos e índices para várias chaves) serão totalmente carregados na memória. A alocação de recursos adequados para a máquina que hospeda o servidor usado para executar aplicativos modernizados requer descobrir o consumo de memória induzido pelos conjuntos de Blusam dados, em particular em relação aos metadados. Esta seção fornece respostas práticas aos operadores interessados.

As fórmulas fornecidas se aplicam somente a conjuntos de dados Blusam pequenos e médios, sem usar a estratégia de armazenamento “grande”.

Blusammetadados do conjunto de dados

Para um conjunto Blusam de dados, os metadados são divididos em duas partes:

- metadados principais: contêm informações globais sobre o conjunto de dados. A pegada de memória deles pode ser considerada insignificante em comparação com os metadados internos.
- metadados internos: contêm informações sobre os tamanhos dos registros e os índices de chaves; quando um conjunto de dados não está vazio, é isso que consome memória quando carregado no servidor que hospeda aplicações modernizadas. As seções abaixo detalham como a memória consumida cresce com o número de registros.

Calcular a pegada de metadados internos

Mapa de tamanhos de registros

Primeiro, os metadados internos armazenam um mapa para manter o tamanho de cada registro (como um número inteiro) de acordo com o RBA (endereço de byte relativo: armazenado como um número longo).

A pegada de memória dessa estrutura de dados é, em bytes: `80 * number of records`.

Isso se aplica a todos os tipos de conjunto de dados.

Índices

Com relação aos índices da chave primária do KSDS ou das chaves alternativas no ESDS e no KSDS, o cálculo da pegada depende de dois fatores:

- o número de recursos no conjunto de dados;
- o tamanho da chave, em bytes.

O grafo abaixo mostra o tamanho do índice de chave por registro (eixo y) com base no tamanho da chave (eixo x).

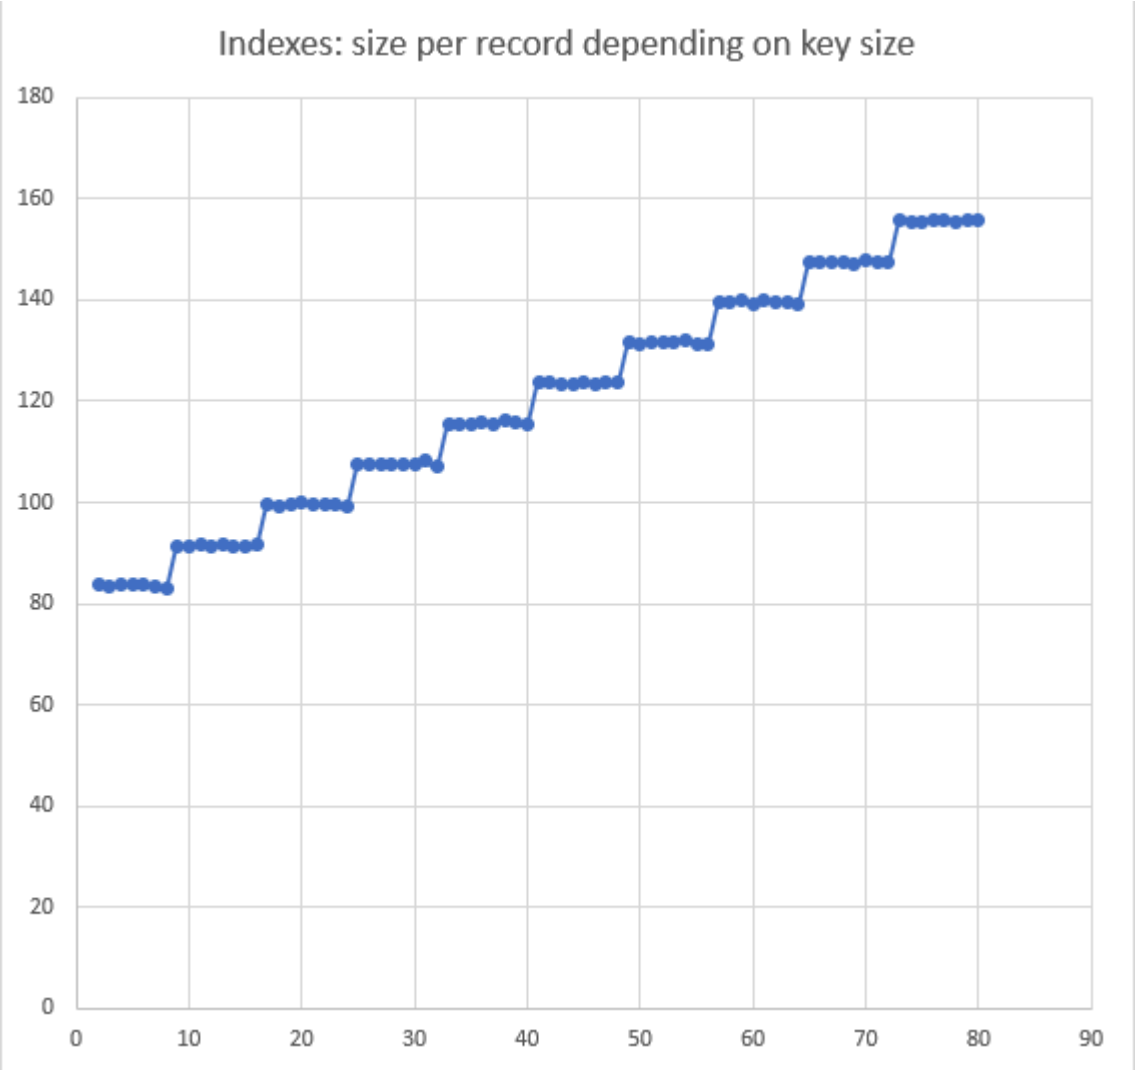

A fórmula correspondente para avaliar a pegada de determinado índice de chave de um conjunto de dados é:

```
index footprint = number of records * ( 83 + 8 (key length / 8))
```

em que “/” representa a divisão inteira.

Exemplos:

- conjunto de dados 1:
  - número de registros = 459 996
  - extensão da chave = 15, portanto (comprimento da chave/8) = 1
  - pegada do índice = 459 996 * (83 + (8*1)) = 41 859 636 bytes (= 39 MB aproximadamente).

- conjunto de dados 2:
  - número de registros = 13 095 783
  - extensão da chave = 18, portanto (comprimento da chave/8) = 2
  - pegada do índice = 13 095 783 * (83 + (8*2)) = 1 296 482 517 bytes (= 1,2 GB aproximadamente).

A pegada total de determinado conjunto de dados é a soma de todas as pegadas de todos os índices de chaves e a pegada do mapa de tamanhos de registros.

Por exemplo, considerando-se o conjunto de dados 2, que tem apenas uma única chave, a pegada global é:

- Mapa de tamanhos de registros: 13 095 783 * 80 = 1 047 662 640 bytes.
- Índices de chave: 1 296 482 517 bytes (veja acima).
- Pegada total = 2 344 145 157 bytes (= aproximadamente 2,18 GB).

AWS Console de Blusam administração do Blu Age

O Blusam Administration Console (BAC) é um aplicativo web seguro para lidar com Blusam conjuntos de dados. Este guia aborda a interface de usuário do BAC. Para saber mais sobre o gerenciamento remoto por meio de endpoints REST, consulte the section called “Blusamendpoints REST do console de aplicativos”.

Tópicos

- Implantar o BAC
- Usar o BAC
- Formato JSON LISTCAT

Implantar o BAC

O BAC está disponível como um único aplicativo web seguro, usando o formato de arquivamento web (.war). Ele deve ser implantado junto com o aplicativo BluAge Gapwalk, em um servidor de aplicativos Apache Tomcat, mas também pode ser implantado como um aplicativo independente. O BAC herda o acesso ao Blusam armazenamento da configuração do aplicativo Gapwalk, se presente.

O BAC tem seu próprio arquivo de configuração exclusivo, chamado `application-bac.yml`. Para saber mais detalhes, consulte the section called “Arquivo de configuração exclusivo do BAC”.

O BAC é protegido. Para saber detalhes sobre arquivos de configuração, consulte the section called “Configurar a segurança do BAC”.

Arquivo de configuração exclusivo do BAC

Implantação autônoma: se o BAC for implantado sozinho no Gapwalk-Application, a conexão com o Blusam armazenamento deverá ser configurada no arquivo de configuração application-bac.yml.

Os valores padrão para a configuração dos conjuntos de dados utilizados na pesquisa de registros do conjunto de dados devem ser definidos no arquivo de configuração. Consulte the section called “Navegar pelos registros de um conjunto de dados”. A página de navegação de registros pode usar um mecanismo de máscara opcional que possibilite mostrar uma visualização estruturada do conteúdo de um registro. Algumas propriedades afetam a visualização dos registros quando máscaras são usadas.

As seguintes propriedades configuráveis devem ser definidas no arquivo de configuração: A aplicação BAC não assume nenhum valor padrão para essas propriedades.

Chave	Tipo	Descrição
`bac.crud.limit`	integer	Um valor inteiro positivo que fornece o número máximo de registros exibidos quando os registros são percorridos. O uso de `0` significa ilimitado . Valor recomendado: `10` (depois, ajuste os dados dos valores definidos por conjunto de dados na página de navegação, de acordo com suas necessidades).
`bac.crud.encoding`	string	O nome padrão do conjunto de caracteres, usado para decodificar bytes de registros como conteúdo alfanumér

Chave	Tipo	Descrição
		ico. O nome do conjunto de caracteres fornecido deve ser compatível com java (consulte a documentação do java para ver os conjuntos de caractere s aceitos). Valor recomenda do: o conjunto de caractere s legado usado na plataform a legada de onde provêm os conjuntos de dados; na maioria das vezes, será uma variante do EBCDIC.
`bac.crud.initChara cter`	string	O caractere padrão (byte) usado para iniciar itens de dados. É possível usar dois valores especiais: `"LOW-VALUE"` o byte 0x00 (valor recomendado) e `"HI-VALUE"` , o byte 0xFF. Usado quando máscaras são aplicadas.
`bac.crud.defaultCh aracter`	string	O caractere padrão (byte), como uma string de um caractere, usado para preencher registros (à direita). Valor recomendado: `" "` (espaço). Usado quando máscaras são aplicadas.

Chave	Tipo	Descrição
`bac.crud.blankCharacter`	string	O caractere padrão (byte), como uma string de um caractere, usado para representar espaços em branco nos registros. Valor recomendado: `"  "` (espaço). Usado quando máscaras são aplicadas.
`bac.crud.strictZoned`	boolean	Um sinalizador para indicar qual modo zoneado é utilizado para o registro. Se `true`, o modo de zona estrita será usado; se `false`, o modo zoneado modificado será utilizado. Valor recomendado: `true`. Usado quando máscaras são aplicadas.
`bac.crud.decimalSeparator`	string	O caractere usado como separador decimal em campos numéricos editados (usado quando máscaras são aplicadas).
`bac.crud.currencySign`	string	O caractere padrão, como uma string de um caractere , usado para representar moeda em campos numéricos editados, quando a formataçã o é aplicada (usado quando máscaras são aplicadas).

Chave	Tipo	Descrição
`bac.crud.pictureCurrencySign`	string	O caractere padrão, como uma string de um caractere , usado para representar moeda em imagens de campos numéricos editados (utilizado quando máscaras são aplicadas).

Apresentamos a seguir um exemplo de trecho de um arquivo de configuração.

```
bac.crud.limit: 10
bac.crud.encoding: ascii
bac.crud.initCharacter: "LOW-VALUE"
bac.crud.defaultCharacter: " "
bac.crud.blankCharacter: " "
bac.crud.strictZoned: true
bac.crud.decimalSeparator: "."
bac.crud.currencySign: "$"
bac.crud.pictureCurrencySign: "$"
```

Configurar a segurança do BAC

A configuração da segurança do BAC depende dos mecanismos detalhados nesta página de documentação. O esquema de autenticação é OAuth2, e os detalhes de configuração do Amazon Cognito ou Keycloak são fornecidos.

Embora a configuração geral possa ser aplicada, alguns detalhes sobre o BAC precisam ser detalhados aqui. O acesso aos recursos do BAC é protegido com uma política baseada em perfil e depende dos perfis a seguir.

- ROLE_USER:
  - Perfil de usuário básico
  - Não são permitidas importação, exportação, criação nem exclusão de conjuntos de dados.
  - Não há controle sobre as políticas de armazenamento em cache.
  - Não é permitido nenhum recurso de administração.
- ROLE_ADMIN:

- Herda as permissões ROLE_USER.
- Todas as operações de conjunto de dados são permitidas.
- A administração de políticas de armazenamento em cache é permitida.

Instalar as máscaras

No Blusam armazenamento, os registros dos conjuntos de dados são armazenados em uma coluna de matriz de bytes no banco de dados, para considerações de versatilidade e desempenho. Ter acesso a uma visualização estruturada, usando-se campos, dos registros comerciais, com base no ponto de vista da aplicação, é um recurso conveniente do BAC. Isso se baseia nas máscaras SQL produzidas durante o processo de modernização BluAge orientado.

Para que as máscaras SQL sejam geradas, certifique-se de definir a opção relevante (`export.SQL.masks`) na configuração do Centro de BluInsights Transformação como verdadeira:

As máscaras fazem parte dos artefatos de modernização que podem ser baixados BluInsights para um determinado projeto. São scripts SQL, organizados por programas modernizados, que oferecem o ponto de vista da aplicação sobre registros de conjuntos de dados.

Por exemplo, usando o aplicativo de CardDemo amostra da AWS, você pode encontrar nos artefatos baixados do resultado da modernização desse aplicativo, as seguintes máscaras SQL para o programa CBact04c.CBL:

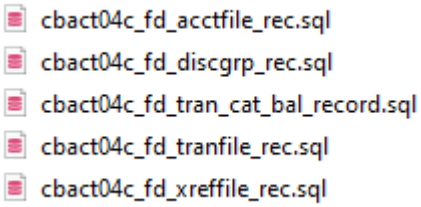

Cada nome de máscara SQL é a concatenação do nome do programa e do nome da estrutura de registro de um conjunto de dados específico dentro do programa.

Por exemplo, examinando-se o programa [CBACT04C.cbl, a entrada de controle de arquivo fornecida:

```
    FILE-CONTROL.
        SELECT TCATBAL-FILE ASSIGN TO TCATBALF
               ORGANIZATION IS INDEXED
               ACCESS MODE  IS SEQUENTIAL
               RECORD KEY   IS FD-TRAN-CAT-KEY
               FILE STATUS  IS TCATBALF-STATUS.
```

está associada à definição de registro FD fornecida.

```
       FILE SECTION.
       FD  TCATBAL-FILE.
       01  FD-TRAN-CAT-BAL-RECORD.
           05 FD-TRAN-CAT-KEY.
              10 FD-TRANCAT-ACCT-ID             PIC 9(11).
              10 FD-TRANCAT-TYPE-CD             PIC X(02).
              10 FD-TRANCAT-CD                  PIC 9(04).
           05 FD-FD-TRAN-CAT-DATA               PIC X(33).
```

A máscara SQL correspondente denominada `cbact04c_fd_tran_cat_bal_record.SQL` é a máscara que fornece o ponto de vista do programa CBACT04C.cbl no registro FD denominado `FD-TRAN-CAT-BAL-RECORD`.

Seu conteúdo é o seguinte:

```
-- Generated by Blu Age Velocity
-- Mask : cbact04c_fd_tran_cat_bal_record

INSERT INTO mask (name, length) VALUES ('cbact04c_fd_tran_cat_bal_record', 50);
```

```
  INSERT INTO mask_item (name, c_offset, length, skip, type, options, mask_fk) VALUES
 ('fd_trancat_acct_id', 1, 11, false, 'zoned', 'integerSize=11!fractionalSize=0!
signed=false', (SELECT MAX(id) FROM mask));
  INSERT INTO mask_item (name, c_offset, length, skip, type, options, mask_fk) VALUES
 ('fd_trancat_type_cd', 12, 2, false, 'alphanumeric', 'length=2', (SELECT MAX(id) FROM
 mask));
  INSERT INTO mask_item (name, c_offset, length, skip, type, options, mask_fk)
 VALUES ('fd_trancat_cd', 14, 4, false, 'zoned', 'integerSize=4!fractionalSize=0!
signed=false', (SELECT MAX(id) FROM mask));
  INSERT INTO mask_item (name, c_offset, length, skip, type, options, mask_fk) VALUES
 ('fd_fd_tran_cat_data', 18, 33, false, 'alphanumeric', 'length=33', (SELECT MAX(id)
 FROM mask));
```

As máscaras são armazenadas no Blusam armazenamento usando duas tabelas:

- máscara: utilizada para identificar as máscaras. As colunas da tabela de máscaras são as seguintes:
  - name: usado para armazenar a identificação da máscara (utilizado como chave primária, portanto, deve ser exclusivo).
  - length: extensão em bytes da máscara de registro.
- mask_item: utilizado para armazenar detalhes da máscara. Cada campo elementar de uma definição de registro FD produzirá uma linha na tabela mask_item, com detalhes sobre como interpretar a parte do registro em questão. As colunas da tabela mask_item são as seguintes:
  - name: nome do campo de registro, com base no nome elementar, utilizando letras minúsculas e substituindo traço por sublinhado.
  - c_offset: deslocamento baseado em 1 da subparte do registro, utilizado para o conteúdo do campo.
  - length: extensão em bytes da subparte do registro, usada para o conteúdo do campo.
  - skip: sinalizador para indicar se a parte do registro fornecida deve ser ignorada ou não, na apresentação da visualização.
  - type: o tipo de campo (com base em sua cláusula de imagem legada).
  - options: opções de tipo adicionais: dependentes do tipo.
  - mask_fk: referência ao identificador da máscara ao qual anexar este item.

Observe o seguinte:

- As máscaras SQL representam um ponto de vista de um programa sobre os registros de um conjunto de dados: vários programas podem ter um ponto de vista diferente sobre determinado conjunto de dados; instale somente as máscaras que você achar pertinentes para sua finalidade.
- Uma máscara SQL também pode representar o ponto de vista de um programa sobre uma estrutura de dados 01 da seção WORKING STORAGE, não apenas em um registro FD. As máscaras SQL são organizadas em subpastas de acordo com sua respectiva natureza:
  - As máscaras baseadas em registros FD estarão localizadas na subpasta denominada `file`.
  - As máscaras baseadas na estrutura de dados 01 estarão localizadas na subpasta denominada `working`.

  Embora as definições de registros FD sempre correspondam ao conteúdo do registro de um conjunto de dados, estruturas de dados 01 podem não estar alinhadas ou talvez representam apenas um subconjunto de um registro de conjunto de dados. Antes de usá-las, inspecione o código e entenda as possíveis falhas.

Usar o BAC

Como o BAC é protegido e fornece permissões para usar recursos com base no perfil de usuário, a primeira etapa para acessar a aplicação é a autenticação. Após a etapa de autenticação, você será redirecionado para a página inicial. A página inicial apresenta a lista paginada dos conjuntos de dados encontrados no Blusam armazenamento:

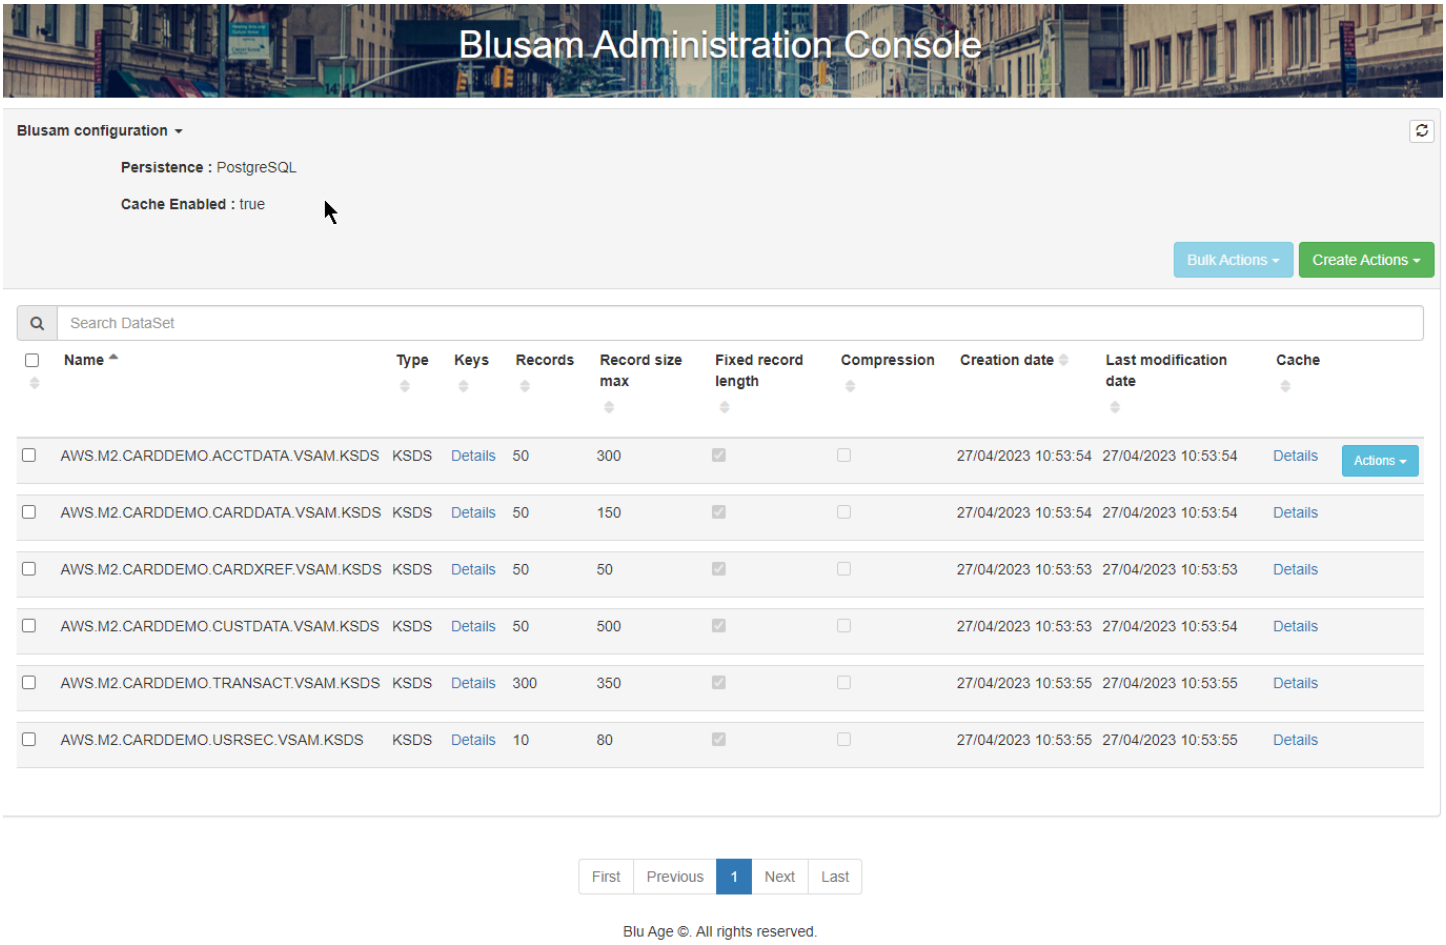

Para retornar à página inicial com a listagem dos conjuntos de dados, escolha o Blu Age logotipo no canto superior esquerdo de qualquer página do aplicativo. A imagem a seguir mostra o logotipo.

O cabeçalho dobrável, denominado "Blusamconfiguração", contém informações sobre a configuração de armazenamento usada: Blusam

- `Persistence`: o mecanismo de armazenamento persistente (PostgreSQL)
- `Cache Enabled`: se o cache de armazenamento estiver habilitado.

No lado direito do cabeçalho, duas listas suspensas, cada uma listando as operações relacionadas aos conjuntos de dados:

- Ações em massa
- Ações de criação

Para saber mais sobre o conteúdo detalhado dessas listas, consulte the section called “Operações de conjunto de dados existentes”.

O botão Ações em massa é desativado quando nenhuma seleção de conjunto de dados é feita.

É possível usar o campo de pesquisa para filtrar a lista com base nos nomes dos conjuntos de dados:

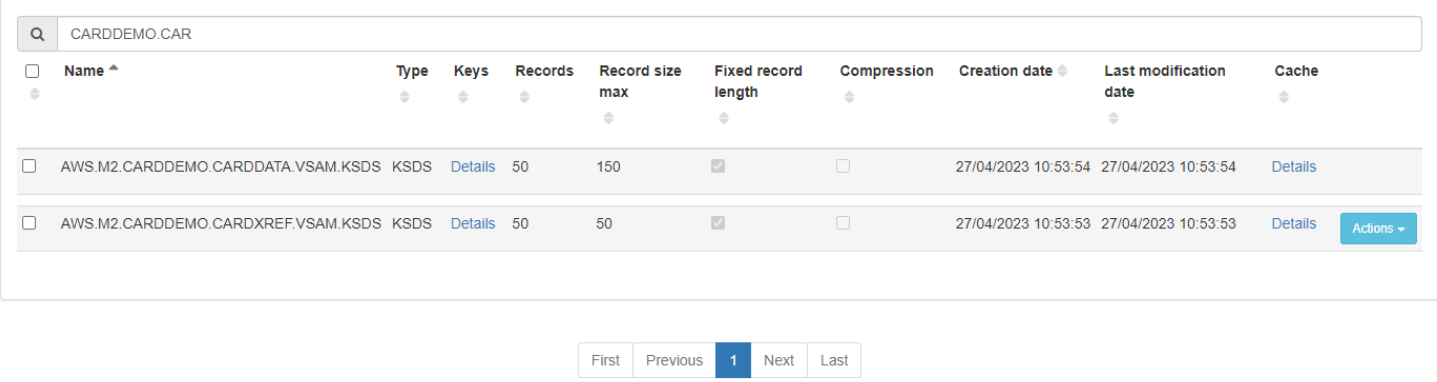

A lista paginada a seguir mostra um conjunto de dados por linha da tabela, com as seguintes colunas:

- Caixa Seleção: caixa de seleção para escolher o conjunto de dados atual.
- Nome: o nome do conjunto de dados.
- Tipo: o tipo do conjunto de dados; um dos seguintes:
  - KSDS
  - ESDS
  - RRDS
- Chaves: link para mostrar ou ocultar detalhes sobre as chaves (se houver). Por exemplo, o KSDS fornecido tem a chave primária obrigatória e uma chave alternativa.

  Há uma linha por chave, com as colunas a seguir. Nenhum dos campos é editável.

  - Natureza da chave: chave primária ou alternativa.
  - Nome: o nome da chave.

  - Exclusivo: se a chave aceita ou não entradas duplicadas.
  - Deslocamento: deslocamento do início da chave dentro do registro.
  - Extensão: extensão em bytes da parte da chave no registro.
- Registros: o número total de registros no conjunto de dados.
- Tamanho máximo do registro: o tamanho máximo dos registros, expresso em bytes.
- Extensão fixa do registro: caixa de seleção que indica se os registros têm extensão fixa (marcada) ou variável (desmarcada).
- Compactação: caixa de seleção que indica se a compactação é aplicada (marcada) ou não (desmarcada) aos índices armazenados.
- Data de criação: a data em que o conjunto de dados foi criado no Blusam armazenamento.
- Data da última modificação: a data em que o conjunto de dados foi atualizado pela última vez no Blusam armazenamento.
- Cache: link para mostrar ou ocultar detalhes sobre a estratégia de armazenamento em cache aplicada ao conjunto de dados em questão.

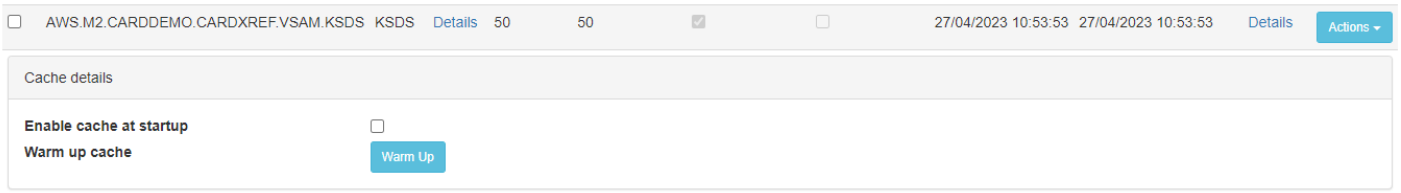

  - Habilitar cache na inicialização: caixa de seleção para especificar a estratégia de armazenamento em cache de inicialização para esse conjunto de dados. Se selecionado, o conjunto de dados será carregado no cache no momento da inicialização.
  - Aquecer cache: botão para carregar o conjunto de dados fornecido no cache, começando imediatamente. No entanto, a hidratação do cache demora um pouco, dependendo do tamanho do conjunto de dados e do número de chaves. Depois que o conjunto de dados é carregado no cache, uma notificação, como a seguinte, é exibida.

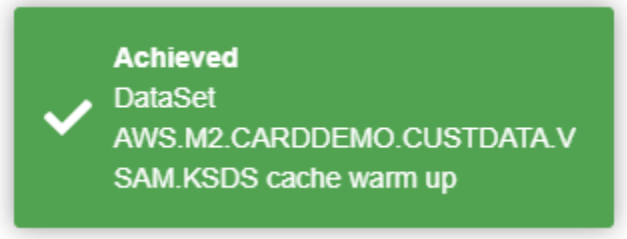

- Ações: lista suspensa de possíveis operações de conjuntos de dados. Para obter detalhes, consulte the section called “Operações de conjunto de dados existentes”.

Na parte inferior da página, há um widget de navegação paginado comum para navegar pelas páginas da lista de conjuntos de dados.

Operações de conjunto de dados existentes

Para cada conjunto de dados na lista paginada, há uma lista suspensa Ações com o seguinte conteúdo:

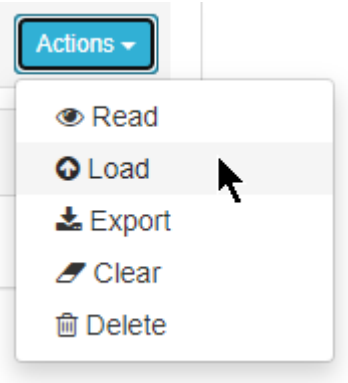

Cada item na lista é um link ativo que possibilita a realização da ação especificada no conjunto de dados:

- Ler: procurar registros nos conjuntos de dados.
- Carregar: importar registros de um arquivo de conjunto de dados legado.
- Exportar: exportar registros para um arquivo simples (compatível com sistemas legados).
- Limpar: remover todos os registros do conjunto de dados.
- Excluir: remover o conjunto de dados do armazenamento.

Os detalhes de cada ação são fornecidos nas seções a seguir.

Navegar pelos registros de um conjunto de dados

Ao escolher a ação Ler para determinado conjunto de dados, você recebe a página a seguir.

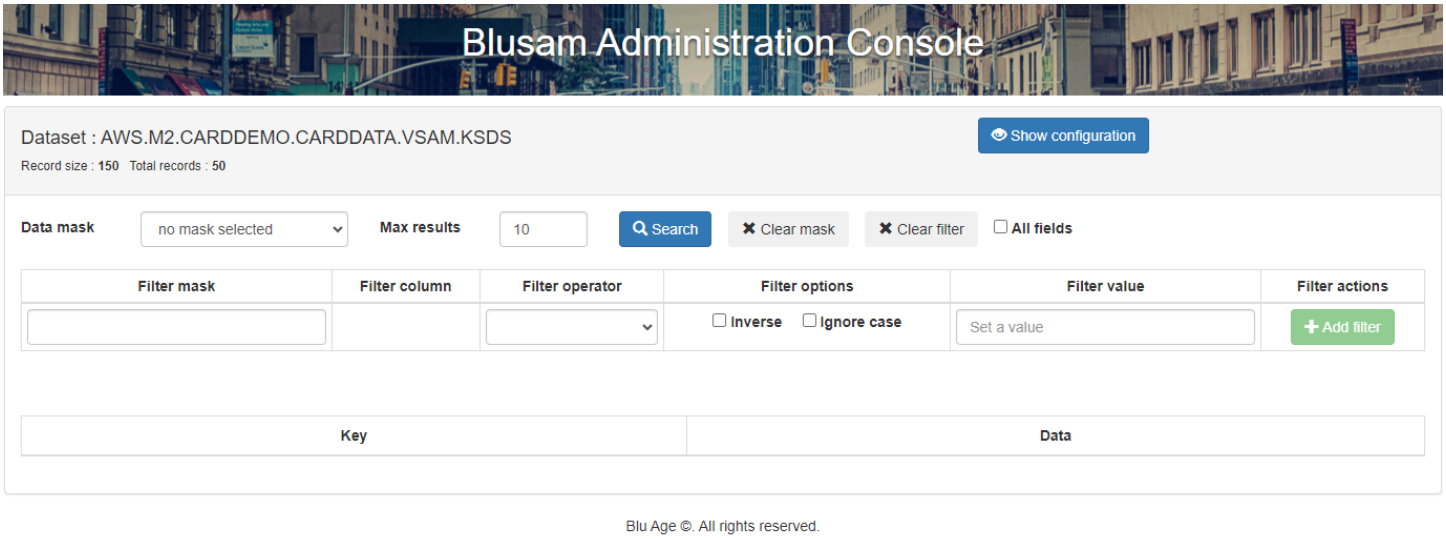

A página é composta por:

- um cabeçalho, com:
  - Conjunto de dados: o nome do conjunto de dados.
  - Tamanho do registro: a extensão fixa do registro, expressa em bytes.
  - Total de registros: o número total de registros armazenados para esse conjunto de dados.
  - Mostrar botão de configuração (no lado direito): um botão de alternância para a configuração show/hide do conjunto de dados. No início, a configuração fica oculta. Ao usar-se o botão, na configuração, a configuração é vista, conforme mostrado na imagem a seguir.

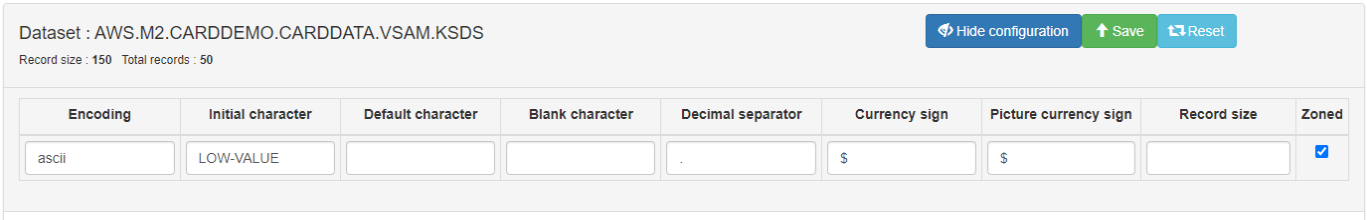

    Quando a configuração é mostrada, há dois novos botões: Salvar e Redefinir, usados respectivamente para:

    - salvar a configuração desse conjunto de dados e da sessão de trabalho atual.
    - redefinir a configuração como valores padrão para todos os campos.
  - Uma lista de propriedades configuráveis para personalizar a experiência de navegação para o conjunto de dados específico.

As propriedades configuráveis correspondem às propriedades de configuração descritas em the section called “Arquivo de configuração exclusivo do BAC”. Consulte essa seção para entender o significado de cada coluna e os valores aplicáveis. Cada valor pode ser redefinido aqui para o conjunto de dados e salvo para a sessão de trabalho (usando-se o botão Salvar). É exibido um banner semelhante ao mostrado na imagem a seguir depois de salvar a configuração.



O banner indica que a sessão de trabalho termina quando você sai da página atual.

Há uma propriedade extra configurável que não está documentada na seção de configuração: Tamanho do registro. Ela é usada para especificar um tamanho de registro específico, expresso em bytes, que filtrará as máscaras aplicáveis a esse conjunto de dados: somente máscaras cujo comprimento total corresponda ao tamanho de registro fornecido serão listadas na lista suspensa Máscara de dados.

A recuperação de registros do conjunto de dados é acionada pelo botão Pesquisar, utilizando-se todas as opções e os filtros próximos.

Primeira linha de opções:

- a lista suspensa Máscara de dados mostra as máscaras aplicáveis (respeitando-se o tamanho do registro). Observe que a correspondência do tamanho do registro não é suficiente para uma máscara eficaz aplicável. A definição da máscara também deve ser compatível com o conteúdo dos registros. A máscara de dados escolhida aqui tem os seguintes itens:
- Máximo de resultados: limita o número de registros recuperados pela pesquisa. Defina como 0 para ter resultados ilimitados (paginados) do conjunto de dados.
- Botão Pesquisar: inicie a recuperação de registros usando filtros e opções.
- Botão Limpar máscara: limpará a máscara usada, se houver, e retornará a página de resultados para uma key/data apresentação bruta.
- Botão Limpar filtro: limpará os filtros usados, se houver, e atualizará a página de resultados adequadamente.
- Botão de alternância Todos os campos: quando selecionados, os itens de máscara definidos com `skip = true` são exibidos de qualquer maneira, caso contrário, os itens de máscara com `skip = true` ficam ocultos.

Próximas linhas de filtros: é possível definir uma lista de filtros, com base no uso das condições de filtragem aplicadas aos campos (colunas) de uma máscara especifica, conforme mostrado na imagem a seguir.

- Máscara de filtro: o nome da máscara da qual escolher a coluna de filtragem. Ao escolher-se o campo, a lista de máscaras aplicáveis é exibida. É possível escolher a máscara desejada nessa lista.

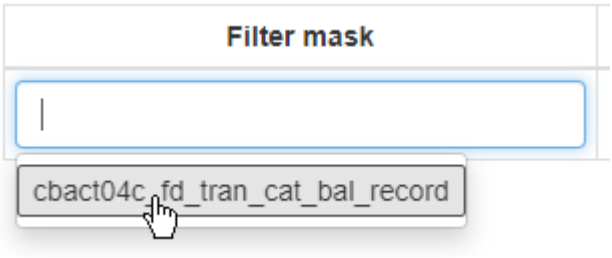

- Coluna de filtro: o nome do campo (coluna) da máscara, usado para filtrar registros. Ao escolher-se o campo, a lista de colunas de máscara é exibida. Para preencher o campo Coluna de filtro, escolha a célula desejada.

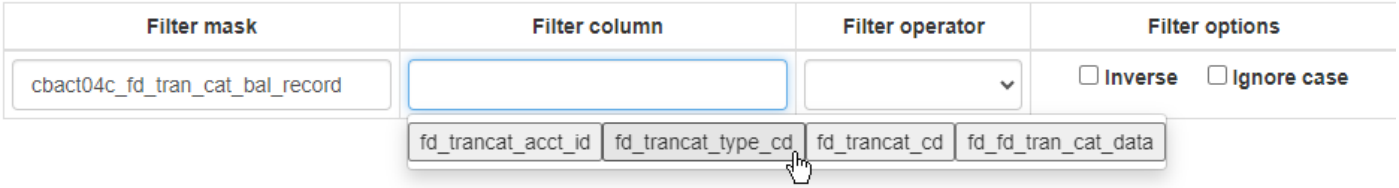

- Operador de filtro: operador a ser aplicado à coluna selecionada. Os operadores a seguir estão disponíveis.
  - igual a: o valor da coluna do registro deve ser igual ao valor do filtro.
  - começa com: o valor da coluna do registro deve começar com o valor do filtro.
  - termina com: o valor da coluna do registro deve terminar com o valor do filtro.
  - contém: o valor da coluna do registro deve conter o valor do filtro.
- Opções de filtro:
  - Inverso: aplica a condição inversa para o operador do filtro; por exemplo, “igual a” é substituído por “não é igual a”;
  - Ignorar maiúsculas e minúsculas: ignora maiúsculas e minúsculas em comparações alfanuméricas para o operador do filtro.
- Valor de filtro: o valor usado para comparação pelo operador do filtro com a coluna do filtro.

Depois que o número mínimo de itens do filtro é definido (pelo menos: máscara de filtro, coluna de filtro, operador de filtro e valor de filtro devem ser definidos), o botão Adicionar filtro é habilitado e, ao clicar-se nele, é criada uma condição de filtro nos registros recuperados. Outra linha de condição de filtro vazia é incluída na parte superior e a condição de filtro incluída tem um botão Remover filtro, que pode ser usado para suprimir a condição de filtro fornecida:

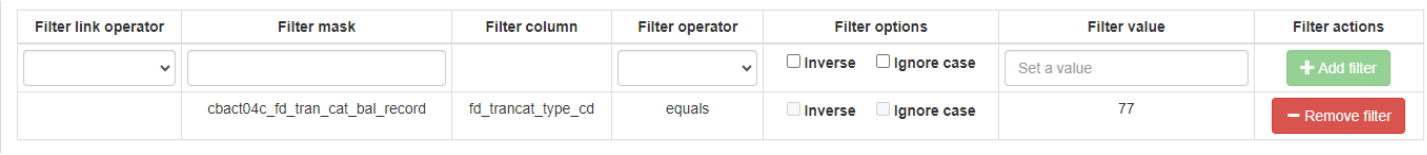

Ao iniciar-se a pesquisa, os resultados filtrados são exibidos em uma tabela paginada.

Observação

- Filtros sucessivos são vinculados por um e ou um ou. Cada nova definição de filtro começa configurando o operador de link, conforme mostrado na imagem a seguir.



- Talvez não haja nenhum registro que corresponda às condições de filtro fornecidas.

Caso contrário, a tabela de resultados será semelhante à da imagem a seguir.

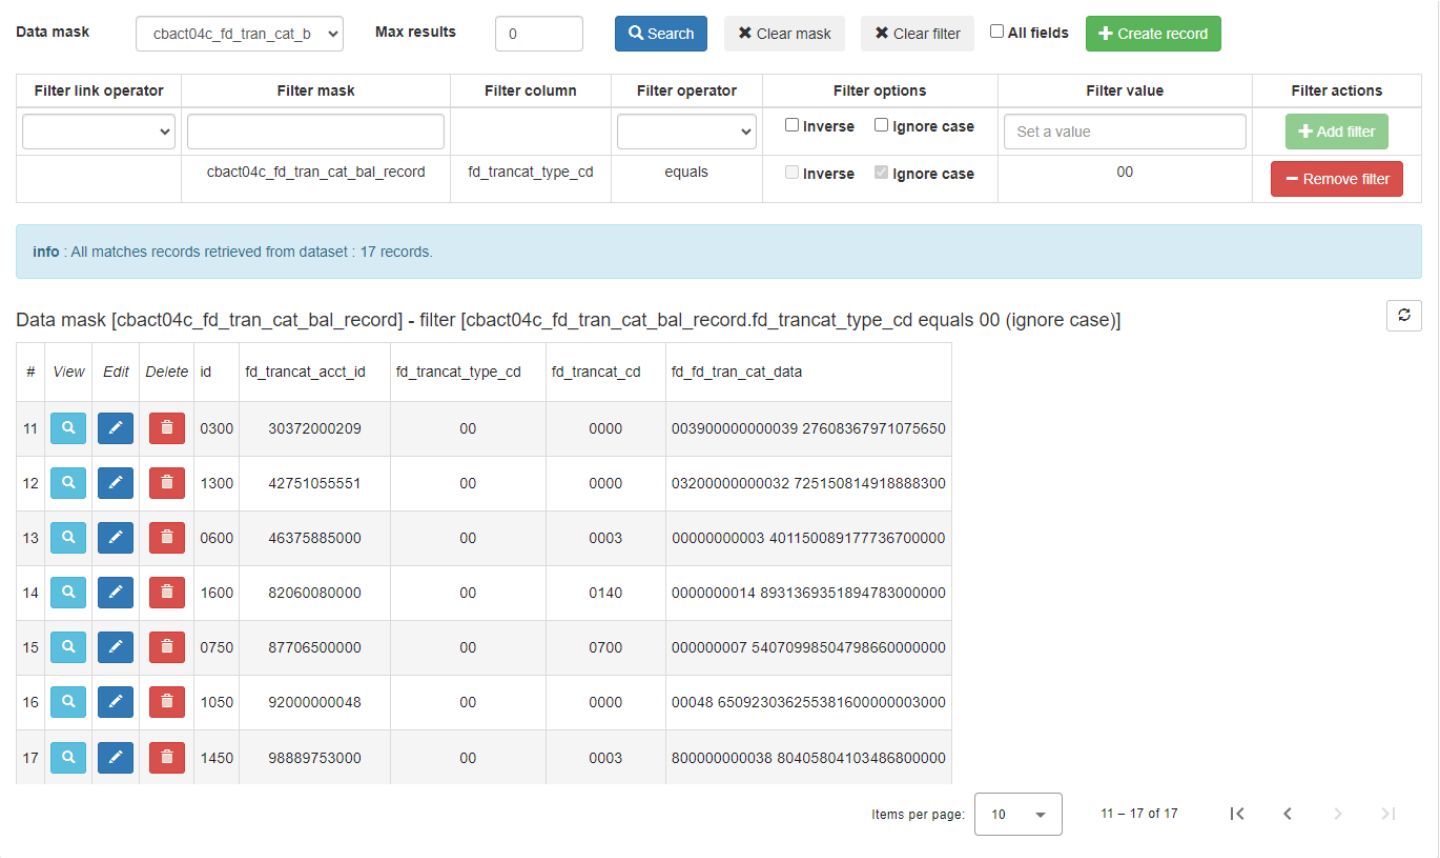

Um cabeçalho indica o número total de registros que correspondem às condições do filtro. É possível ver o seguinte após o cabeçalho.

- Lembrete da máscara de dados usada (se houver) e das condições do filtro.
- Um botão de atualização que você pode usar para acionar a atualização de toda a tabela de resultados com os valores mais recentes do Blusam armazenamento (já que ela pode ter sido atualizada por outro usuário, por exemplo).

Para cada registro recuperado, a tabela tem uma linha que mostra o resultado da aplicação da máscara de dados ao conteúdo dos registros. Cada coluna é a interpretação da subparte do registro de acordo com o tipo da coluna (e com a codificação selecionada). À esquerda de cada linha, há três botões:

- um botão de lupa: leva a uma página exclusiva que mostra o conteúdo detalhado do registro.
- um botão de caneta: leva a uma página de edição exclusiva do conteúdo do registro:
- um botão de lixeira: usado para excluir o registro específico do armazenamento blusam.

Visualização detalhada do conteúdo do registro:

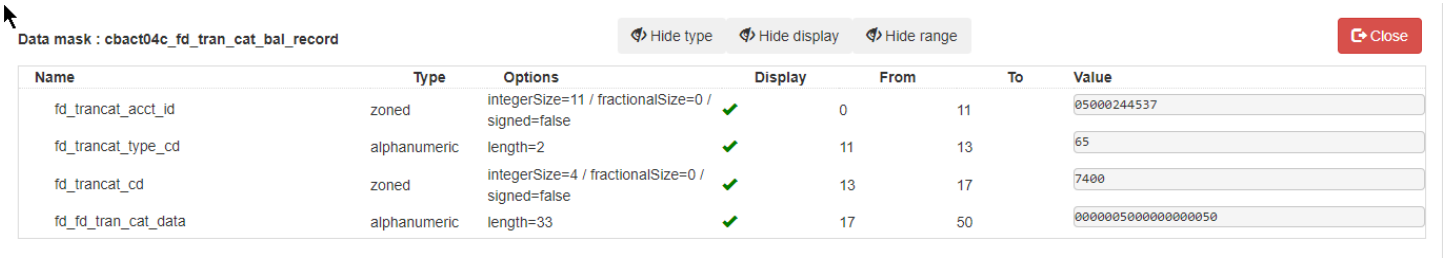

- Três botões de alternância para ocultar ou mostrar algumas colunas:
  - Ocultar/mostrar o tipo
  - Ocultar/mostrar o sinalizador de exibição
  - Ocultar/mostrar o intervalo
- Para sair dessa página exclusiva e voltar à tabela de resultados, escolha Fechar.
- Cada linha representa uma coluna da máscara de dados, com as seguintes colunas:
  - Nome: o nome da coluna.
  - Tipo: o tipo da coluna.
  - Exibição: o indicador de exibição; uma marca verde será exibida se o item da máscara correspondente for definido com `skip = false`, caso contrário, uma cruz vermelha será exibida.
  - De e Para: o intervalo baseado em 0 para a subparte do registro.
  - Valor: o valor interpretado da subparte do registro, usando tipo e codificação.

Edição do conteúdo do registro:

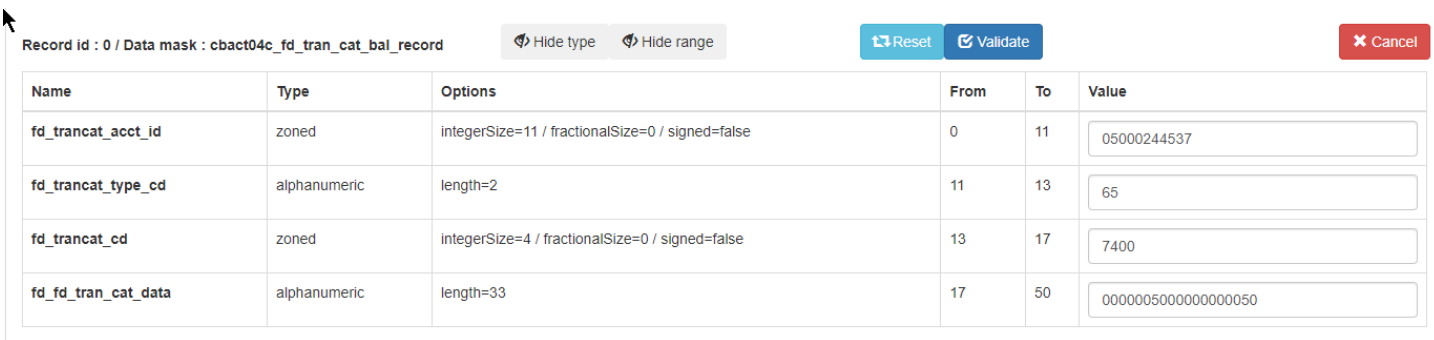

A página de edição é semelhante à página de visualização descrita acima, exceto que os valores dos itens da máscara são editáveis. Três botões controlam o processo de atualização:

- Redefinir: redefine os valores editáveis como os valores iniciais do registro (antes de qualquer edição);
- Validar: valida a entrada, com relação ao tipo de item da máscara. Em relação a cada item da máscara, o resultado da validação será impresso usando-se rótulos visuais (0K e caixa de seleção se a validação for bem-sucedida, ERROR e cruz vermelha se a validação falhar, além de uma mensagem de erro com dicas sobre a falha na validação). Se a validação for bem-sucedida, dois novos botões serão exibidos:
  - Salvar: tentativa de atualizar o registro existente no Blusam armazenamento
  - Salvar uma cópia: tente criar um novo registro no Blusam armazenamento

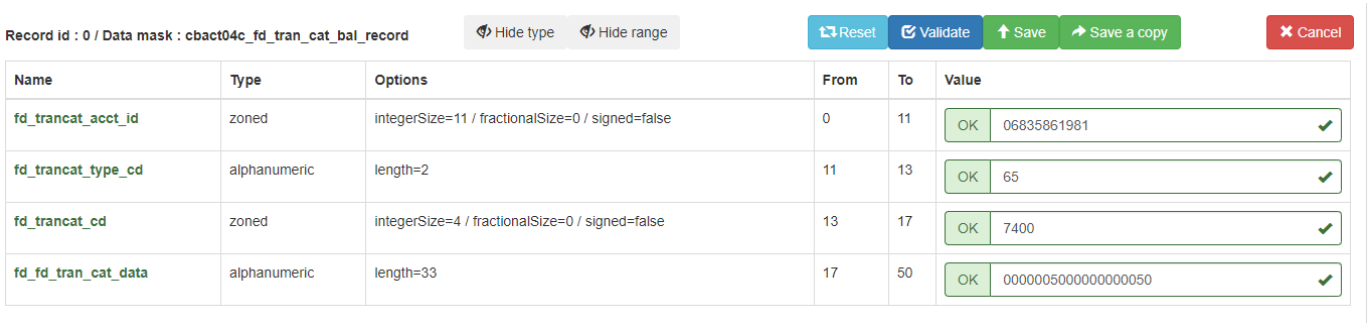

  - Se o salvamento do registro no armazenamento for bem-sucedido, uma mensagem será exibida, e a página mudará para o modo somente leitura (os valores dos itens de máscara não poderão mais ser editados):

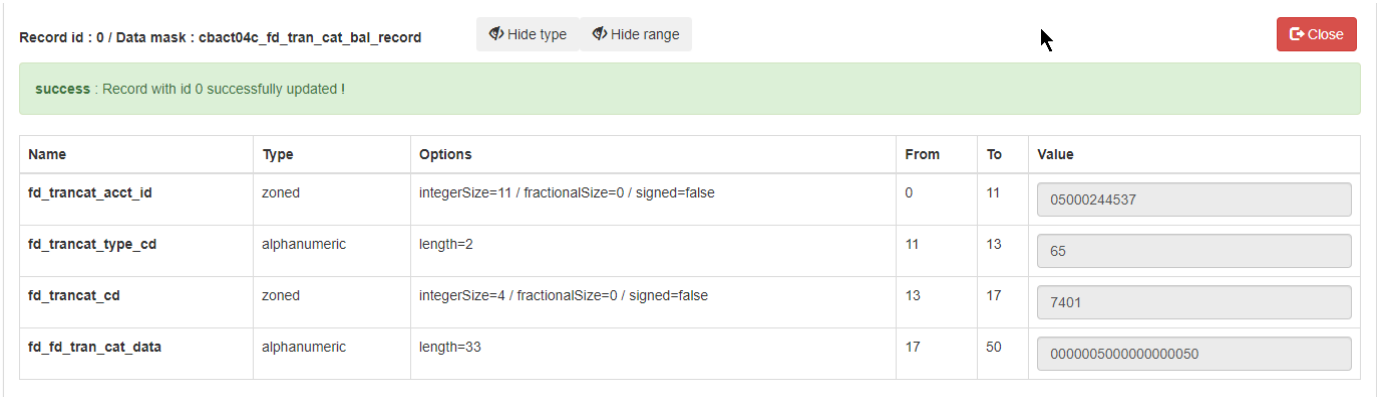

  - Se, por algum motivo, a persistência do registro no armazenamento falhar, uma mensagem de erro será exibida em vermelho, fornecendo o motivo da falha. O caso mais comum de falhas é que o armazenamento do registro gera corrupção da chave (chave inválida ou duplicada). Para ter um esclarecimento, consulte a observação a seguir.
  - Para sair, escolha o botão Fechar.
- Cancelar: encerra a sessão de edição, fecha a página e exibe novamente a página da lista de registros.

Observações:

- O mecanismo de validação só confere se o valor do item de máscara é formalmente compatível com o tipo de item de máscara. Por exemplo, veja esta falha na validação em um item de máscara numérica:

- O mecanismo de validação pode tentar corrigir automaticamente a entrada inválida, exibindo uma mensagem informativa em azul para indicar que o valor foi corrigido automaticamente, de acordo com seu respectivo tipo. Por exemplo, inserindo 7XX0 como o valor numérico no item da máscara numérica `fd_trncat_cd`:

  A validação de chamadas gera o seguinte:

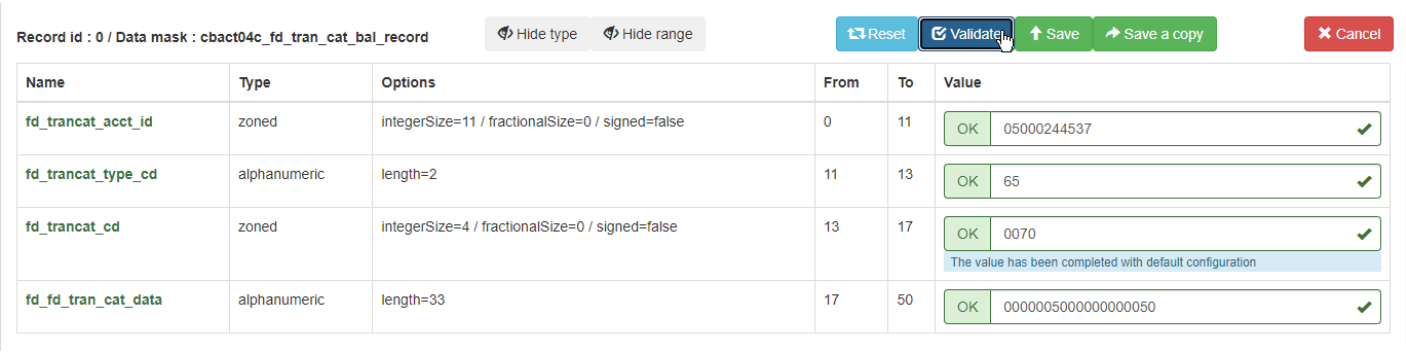

- O mecanismo de validação não confere se o valor fornecido é válido em termos de integridade da chave (se alguma chave exclusiva estiver envolvida no conjunto de dados fornecido). Por exemplo,

apesar da validação ter sido bem-sucedida, se os valores fornecidos gerarem uma situação de chave inválida ou duplicada, a persistência falhará e uma mensagem de erro será exibida:

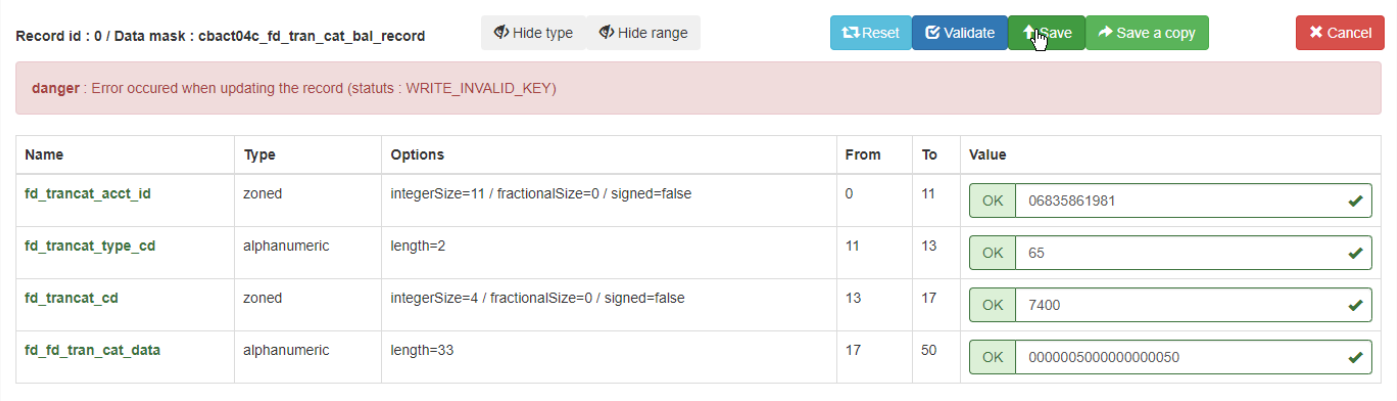

Exclusão de um registro:

Para excluir um registro, escolha o botão de lixeira:

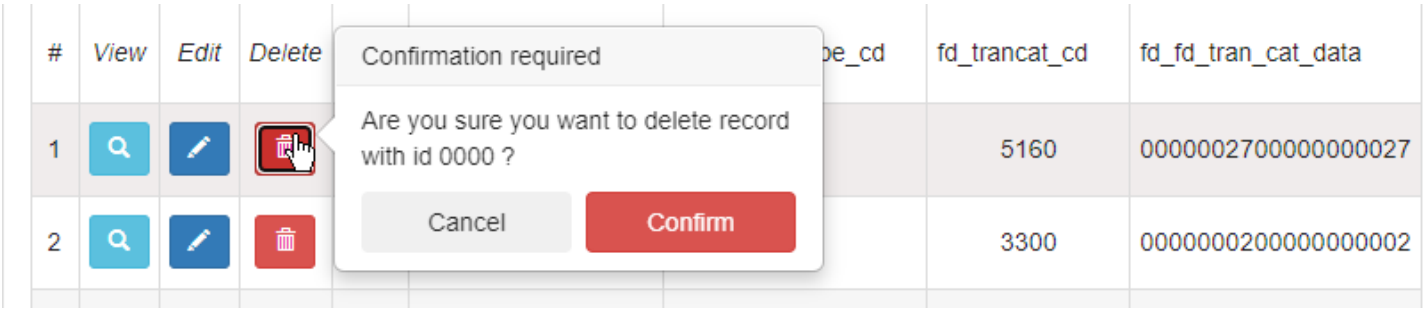

Carregar registros em um conjunto de dados

Para carregar registros em um conjunto de dados, escolha Ações e Carregar.

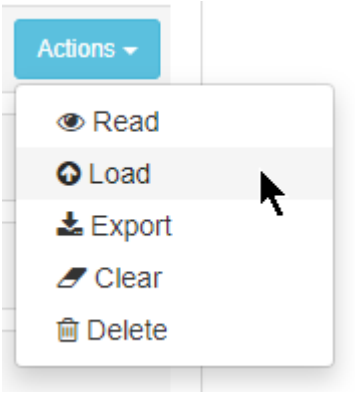

Uma janela com opções de carregamento é exibida.

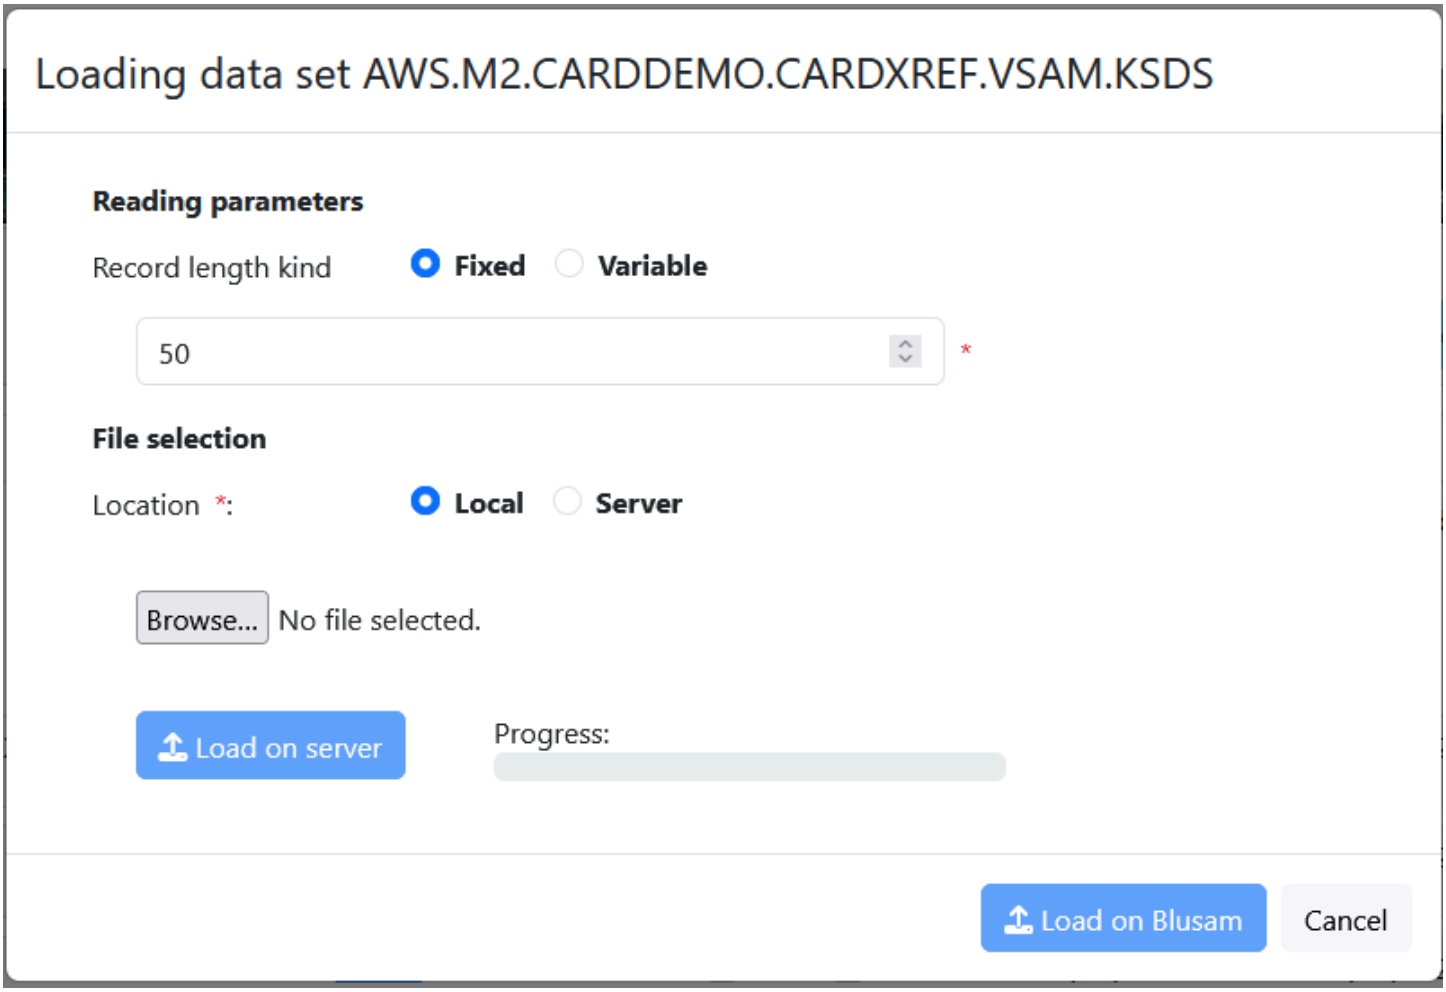

Inicialmente, os botões Carregar no servidor e Carregar no Blusam ficam desativados.

Parâmetros de leitura:

- Tipo de extensão do registro:
  - Extensão de registro fixa ou variável: use o botão de opção para especificar se a exportação do conjunto de dados legado usa registros de extensão fixa ou variável (espera-se que os registros comecem com bytes RDW). Se você escolher Fixa, a extensão do registro deverá ser especificada (em bytes) como um valor inteiro positivo no campo de entrada. O valor deve ser pré-preenchido com as informações provenientes do conjunto de dados. Se você escolher Variável, o campo de entrada fornecido desaparecerá.
  - Seleção de arquivos:
    - Local: escolha o arquivo do conjunto de dados em seu computador local, usando o seletor de arquivos abaixo. Observação: o seletor de arquivos usa o idioma do navegador para imprimir suas mensagens. Aqui o idioma é o francês, mas, no seu caso, pode ser outro, o que

é esperado. Depois de fazer a seleção, a janela é atualizada com o nome do arquivo de dados e o botão Carregar no servidor é habilitado:

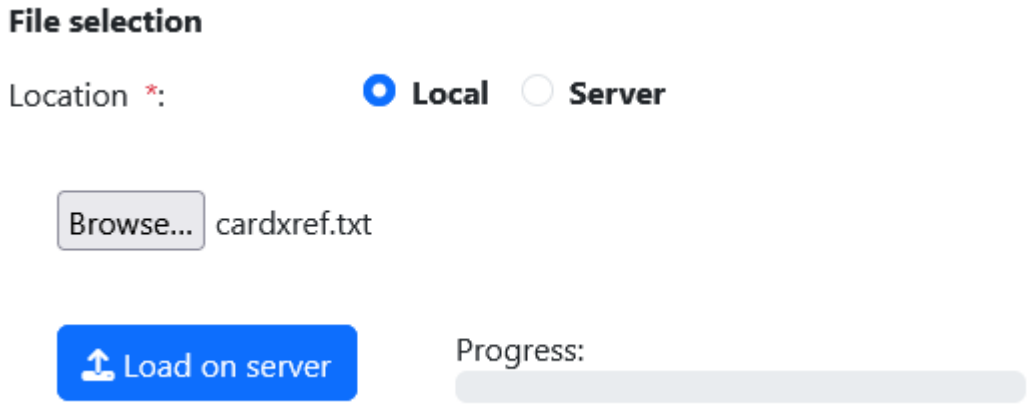

Escolha Carregar no servidor. Depois que a barra de andamento chegar ao fim, o botão Carregar no Blusam é habilitado:

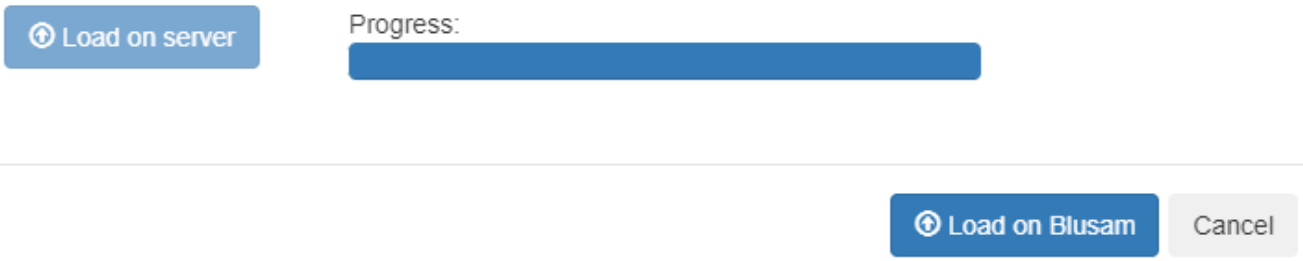

Para concluir o processo de carregamento no Blusam armazenamento, escolha Carregar no Blusam. Caso contrário, escolha Cancelar. Se você optar por continuar com o processo de carregamento, uma notificação será exibida no canto inferior direito após a conclusão do processo de carregamento:

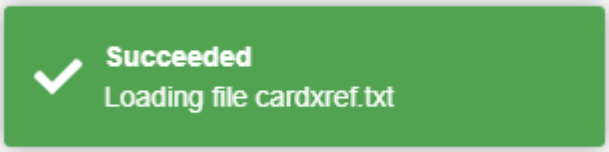

- Servidor: escolher essa opção faz com que um campo de entrada apareça enquanto o botão Carregar no servidor desaparece. O campo de entrada é onde você deve especificar o caminho para o arquivo do conjunto de dados no Blusam servidor (isso pressupõe que você tenha transferido o arquivo fornecido para o Blusam servidor primeiro). Depois de especificar o caminho, a opção Carregar no Blusam é habilitada:

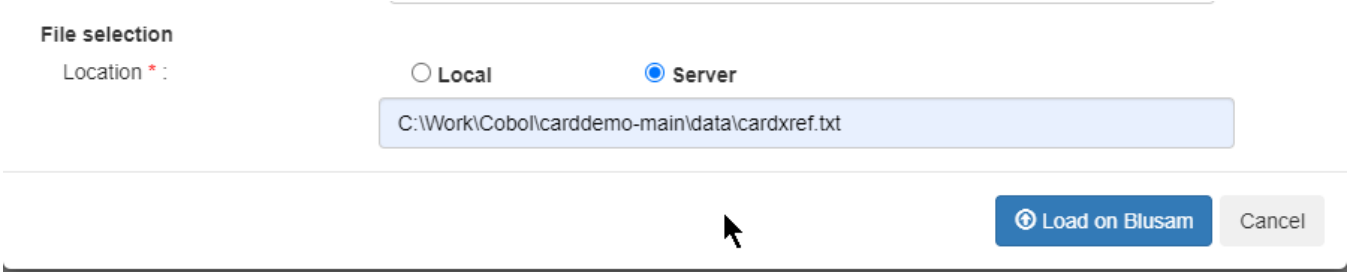

Para concluir o processo de carregamento, escolha Carregar no Blusam. Caso contrário, escolha Cancelar. Se você optar por continuar com o carregamento, uma notificação será exibida após a conclusão do processo de carregamento. A notificação é diferente do carregamento do navegador, pois exibe o caminho do servidor de arquivos de dados seguido pelas palavras do servidor:

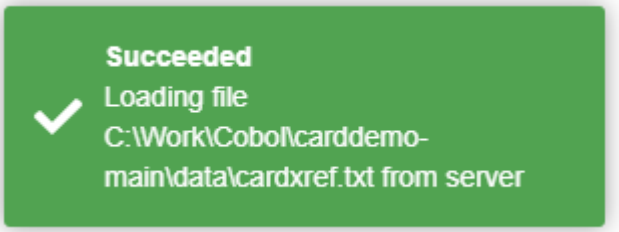

Exportar registros de um conjunto de dados

Para exportar registros do conjunto de dados, escolha Ações na linha atual do conjunto de dados e, depois, escolha Exportar:

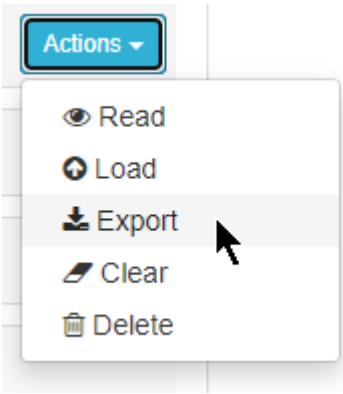

A janela pop-up a seguir é exibida.

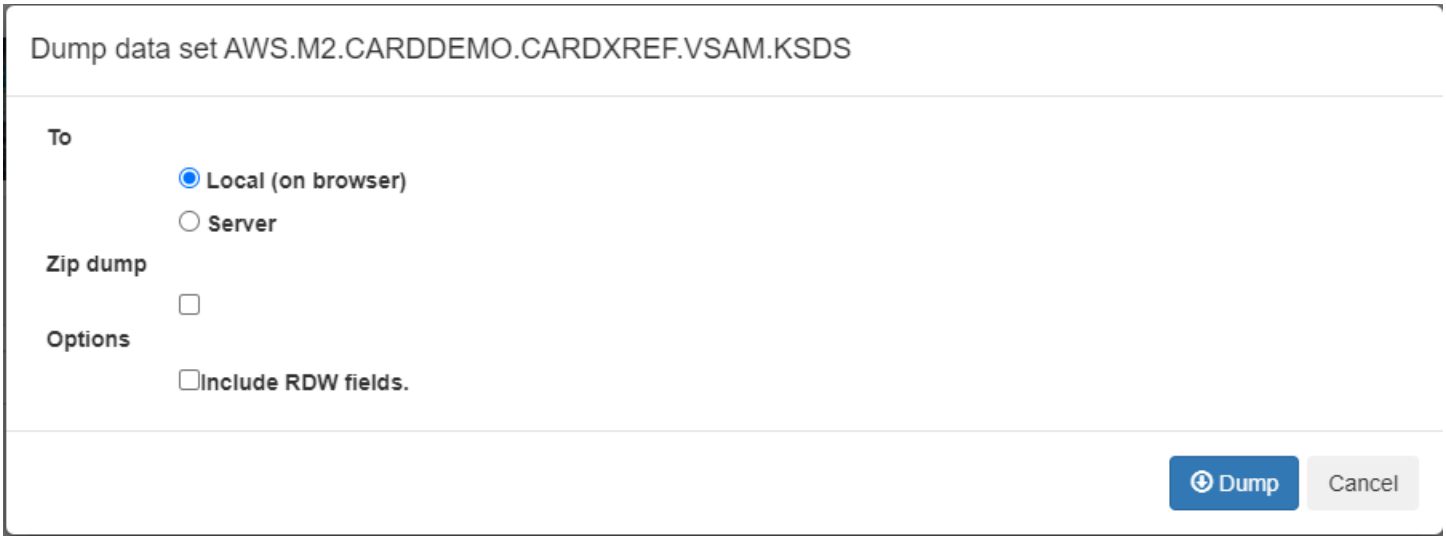

Opções:

Para: um botão de opção para escolher o destino da exportação, seja como um download no navegador (Local (no navegador)) ou para uma pasta específica no servidor que hospeda a aplicação BAC. Se você optar por exportar usando a opção Servidor, um novo campo de entrada será exibido:

Como indica o asterisco vermelho à direita do campo de entrada, é obrigatório fornecer um local de pasta válido no servidor (o botão Despejar ficará inativo enquanto não se fornecer nenhum local de pasta).

Para exportar para o servidor, você deve ter direitos de acesso suficientes para o sistema de arquivos do servidor, caso planeje manipular o arquivo do conjunto de dados exportado após a exportação.

Compactar despejo: uma caixa de seleção que produz um arquivo compactado em vez de um arquivo bruto.

Opções: para incluir uma palavra descritora de registro (RDW) no início de cada registro no conjunto de dados exportado, no caso de um conjunto de dados de registro de extensão variável, escolha Incluir campos RDW.

Para iniciar o processo de exportação do conjunto de dados, escolha Despejar. Se você optar por exportar para o navegador, confira a pasta de download do arquivo do conjunto de dados de exportação. O arquivo terá o mesmo nome que o conjunto de dados:



Observações:

- Com relação a KSDS, os registros serão exportados seguindo a ordem da chave primária.
- Com relação a ESDS e RRDS, os registros serão exportados seguindo a ordem RBA (Relative Byte Address).
- Com relação a todos os tipos de conjunto de dados, os registros serão exportados como matrizes binárias brutas (não ocorrerá nenhuma conversão de nenhum tipo), garantindo a compatibilidade direta com plataformas legadas.

Limpar registros de um conjunto de dados

Para limpar todos os registros de um conjunto de dados, escolha Ações e, depois, Limpar:

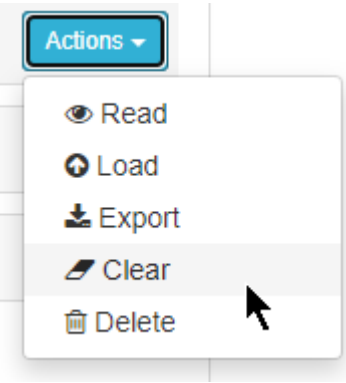

Depois que todos os registros forem removidos de um conjunto de dados, a notificação a seguir será exibida.

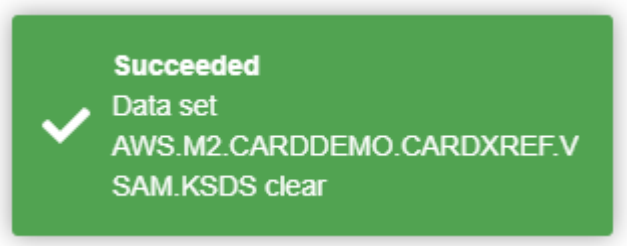

Excluir um conjunto de dados

Para excluir um conjunto de dados, escolha Ações e, depois, Excluir:

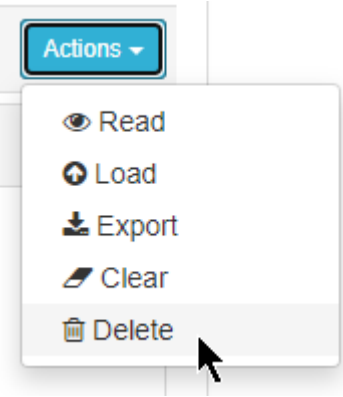

Depois de excluir um conjunto de dados, a seguinte notificação é exibida:

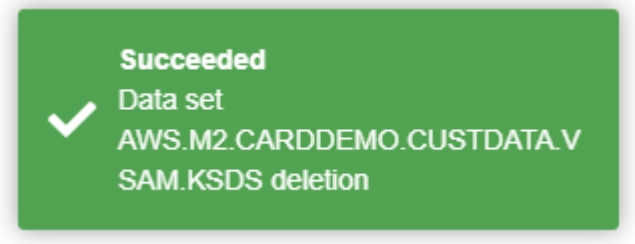

Operações em massa

Três operações em massa estão disponíveis em conjuntos de dados:

- Exportar
- Clear
- Excluir

As operações em massa só podem ser aplicadas a uma seleção de conjuntos de dados (pelo menos um conjunto precisa ser selecionado); a seleção de conjuntos de dados é feita marcando-se as caixas de seleção à esquerda das linhas dos conjuntos de dados, na tabela da lista de conjuntos de dados. Selecionar pelo menos um conjunto de dados vai habilitar a lista suspensa Ações em massa:

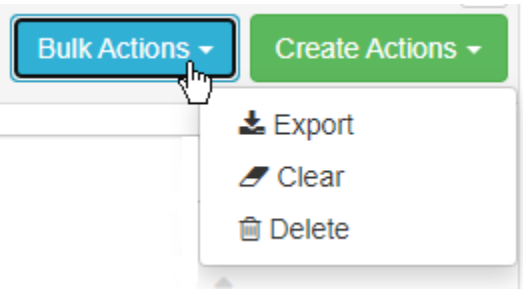

Além do fato de que as ações fornecidas se aplicam a uma seleção de conjuntos de dados e não a um único, as ações são semelhantes às descritas acima, portanto, consulte a documentação de ações exclusiva para saber os detalhes. O conteúdo do texto das janelas pop-up será um pouco diferente para refletir a natureza em massa. Por exemplo, ao tentar-se excluir vários conjuntos de dados, a janela pop-up terá a seguinte aparência:

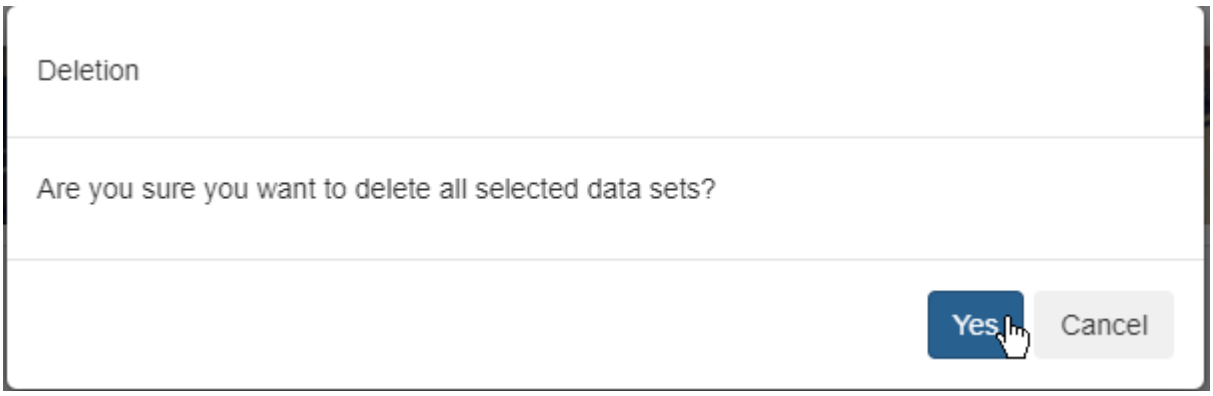

Criar operações

Criar um conjunto de dados

Escolha Ações e Criar um único conjunto de dados:

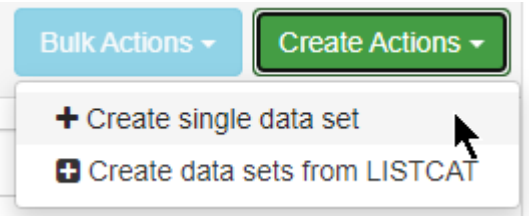

O formulário de criação do conjunto de dados será então exibido como uma janela pop-up:

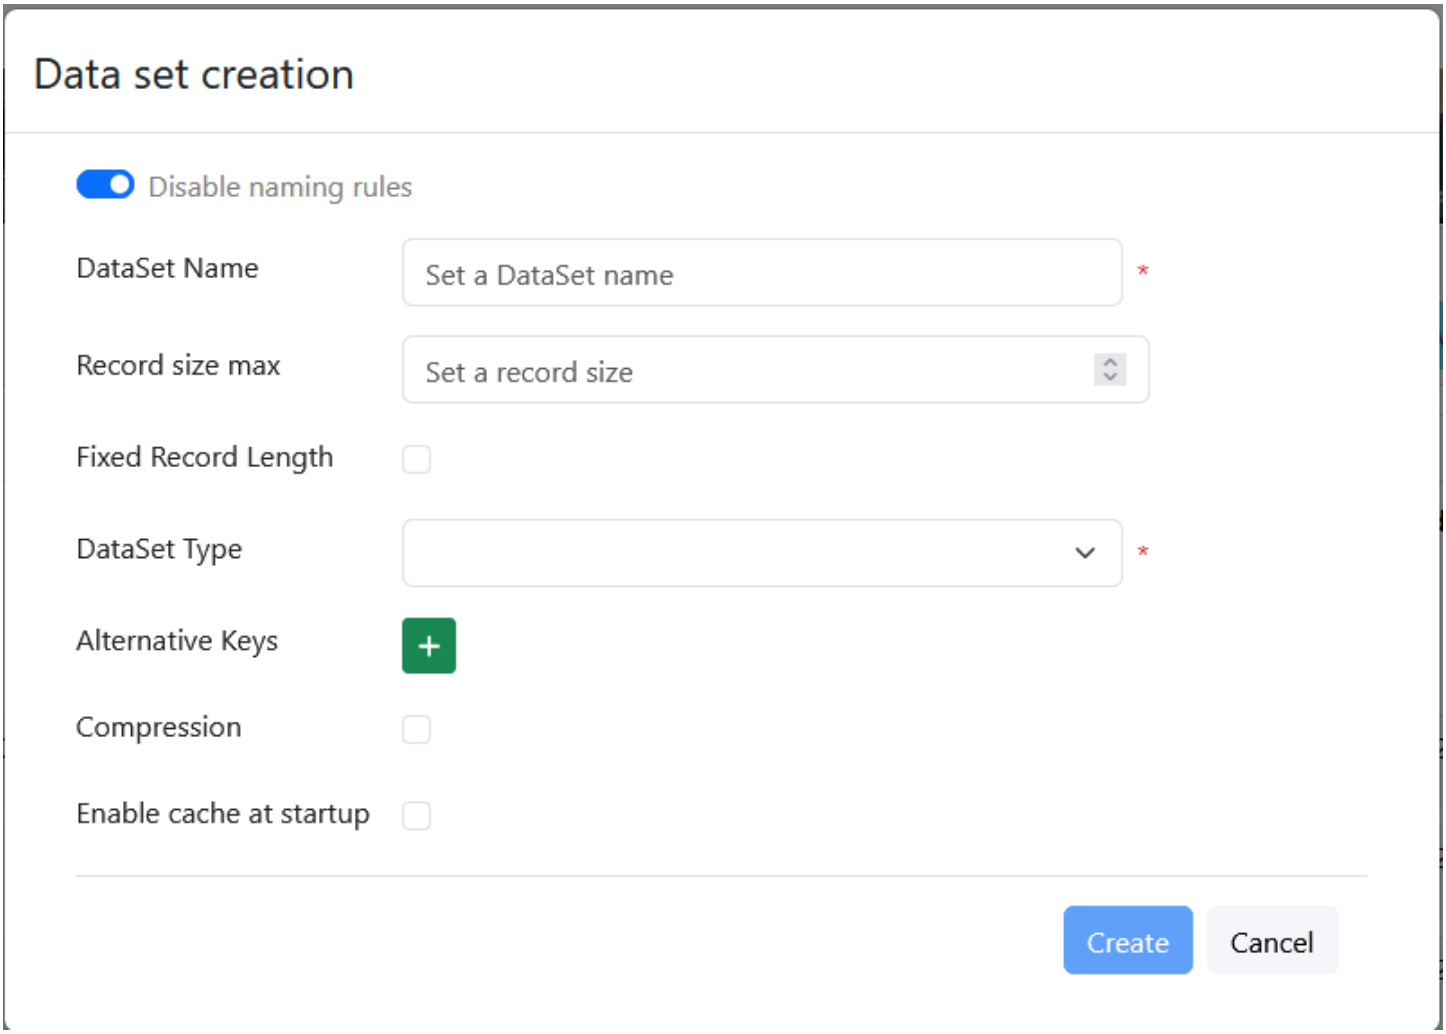

É possível especificar os seguintes atributos para a definição do conjunto de dados:

- Habilitar e desativar regras de nomenclatura: use o widget de alternância “Desativar regras de nomenclatura/Ativar regras de nomenclatura” para desativar e habilitar as convenções de nomenclatura do conjunto de dados. Recomendamos deixar a opção no valor padrão, com as regras de nomenclatura do conjunto de dados habilitadas (o widget de alternância deve exibir “Desativar regras de nomenclatura”):

  

- Nome do conjunto de dados: o nome do conjunto de dados. Se você especificar um nome que já esteja em uso, a mensagem de erro a seguir será exibida.



O nome também deverá respeitar a convenção de nomenclatura se ela estiver habilitada:

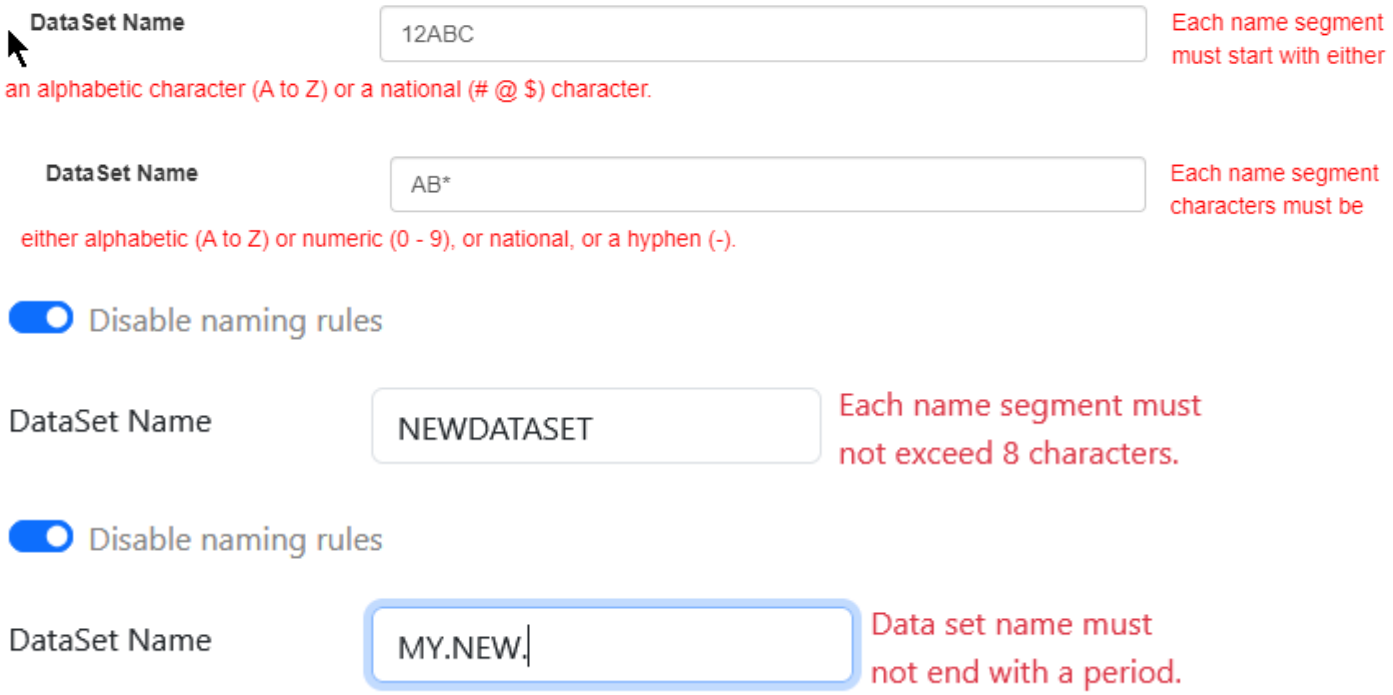

- Tamanho máximo do registro: deve ser um número inteiro positivo que represente o tamanho do registro de um conjunto de dados com registros de extensão fixa. É possível deixá-lo em branco em caso de conjuntos de dados com registros de extensão variável.
- Registro de extensão fixa: caixa de seleção para especificar se a extensão do registro é fixa ou variável. Se marcada, o conjunto de dados terá registros de extensão fixa, caso contrário, a extensão do registro será variável.

  Quando você importa dados herdados para um conjunto de dados de registros de extensão variável, os registros herdados fornecidos devem conter a palavra descritora de registro (RDW) que fornece a extensão de cada registro.
- Tipo de conjunto de dados: lista suspensa para especificar o tipo de conjunto de dados atual. Os tipos a seguir são aceitos.
  - ESDS
  - LargeESDS
  - KSDS

Com relação a KSDS, é necessário especificar a chave primária:

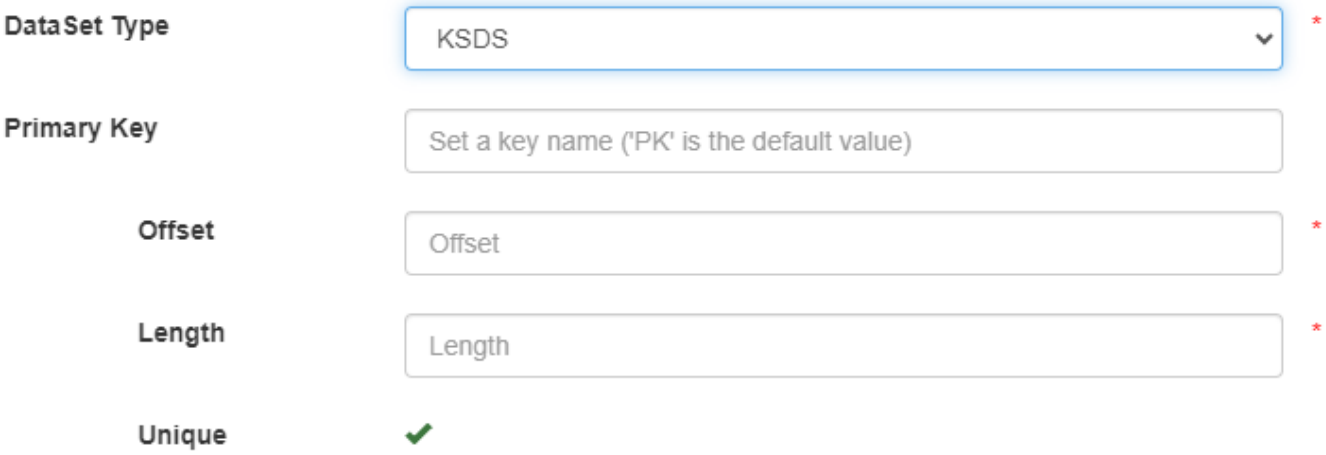

Com relação à chave primária, especifique o seguinte:

- Nome: esse campo é opcional. O padrão é **PK**.
- Deslocamento: o deslocamento baseado em 0 da chave primária no registro. O deslocamento deve ser um número inteiro positivo. Este campo é obrigatório.
- Extensão: a extensão da chave primária. Essa extensão deve ser um número inteiro positivo. Este campo é obrigatório.

Com relação a KSDS e ESDS, é possível definir uma coleção de chaves alternativas, escolhendo-se o botão Mais na frente do rótulo Chaves alternativas. Sempre que se escolhe esse botão, uma nova seção alternativa de definição de chave é exibida no formulário de criação do conjunto de dados:

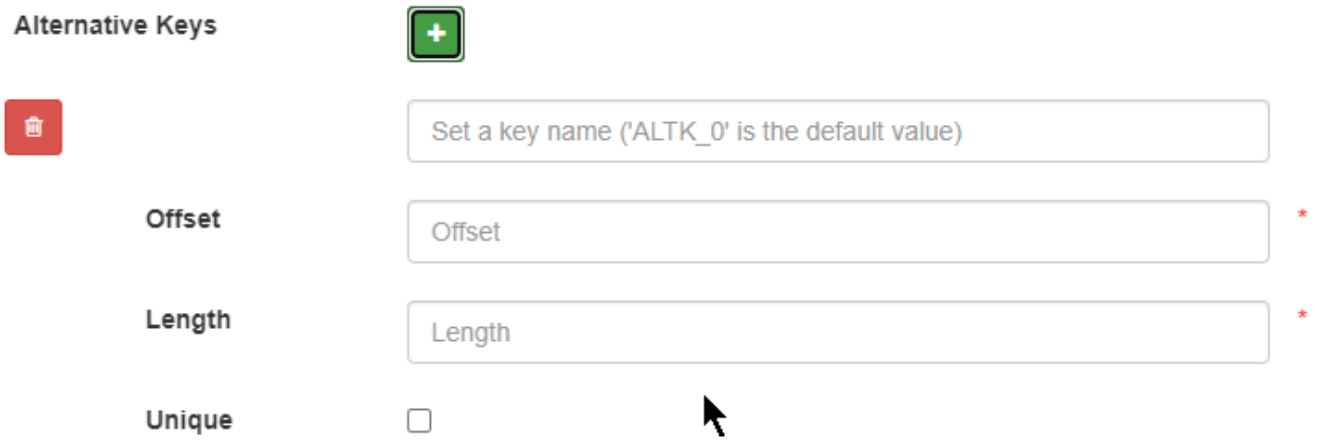

Com relação a cada chave alternativa, é necessário fornecer:

- Nome: esse campo é opcional. O valor padrão é **`ALTK_#`**, em que **#** representa um contador incrementado automaticamente que começa em 0.
- Deslocamento: o deslocamento baseado em 0 da chave alternativa no registro. Deve ser um número inteiro positivo. Este campo é obrigatório.
- Extensão: a extensão da chave alternativa. Essa extensão deve ser um número inteiro positivo. Este campo é obrigatório.
- Exclusivo: caixa de seleção para indicar se a chave alternativa aceitará entradas duplicadas. Se marcada, a chave alternativa será definida como exclusiva (NÃO aceita entradas de chave duplicadas). Este campo é obrigatório.

Para remover a definição de chave alternativa, use o botão de lixeira à esquerda.

- Compactação: caixa de seleção para especificar se a compactação será usada para armazenar o conjunto de dados.
- Habilitar cache na inicialização: caixa de seleção para especificar se o conjunto de dados deve ser carregado no cache na inicialização da aplicação.

Depois de especificar as definições de atributos, escolha Criar para continuar:

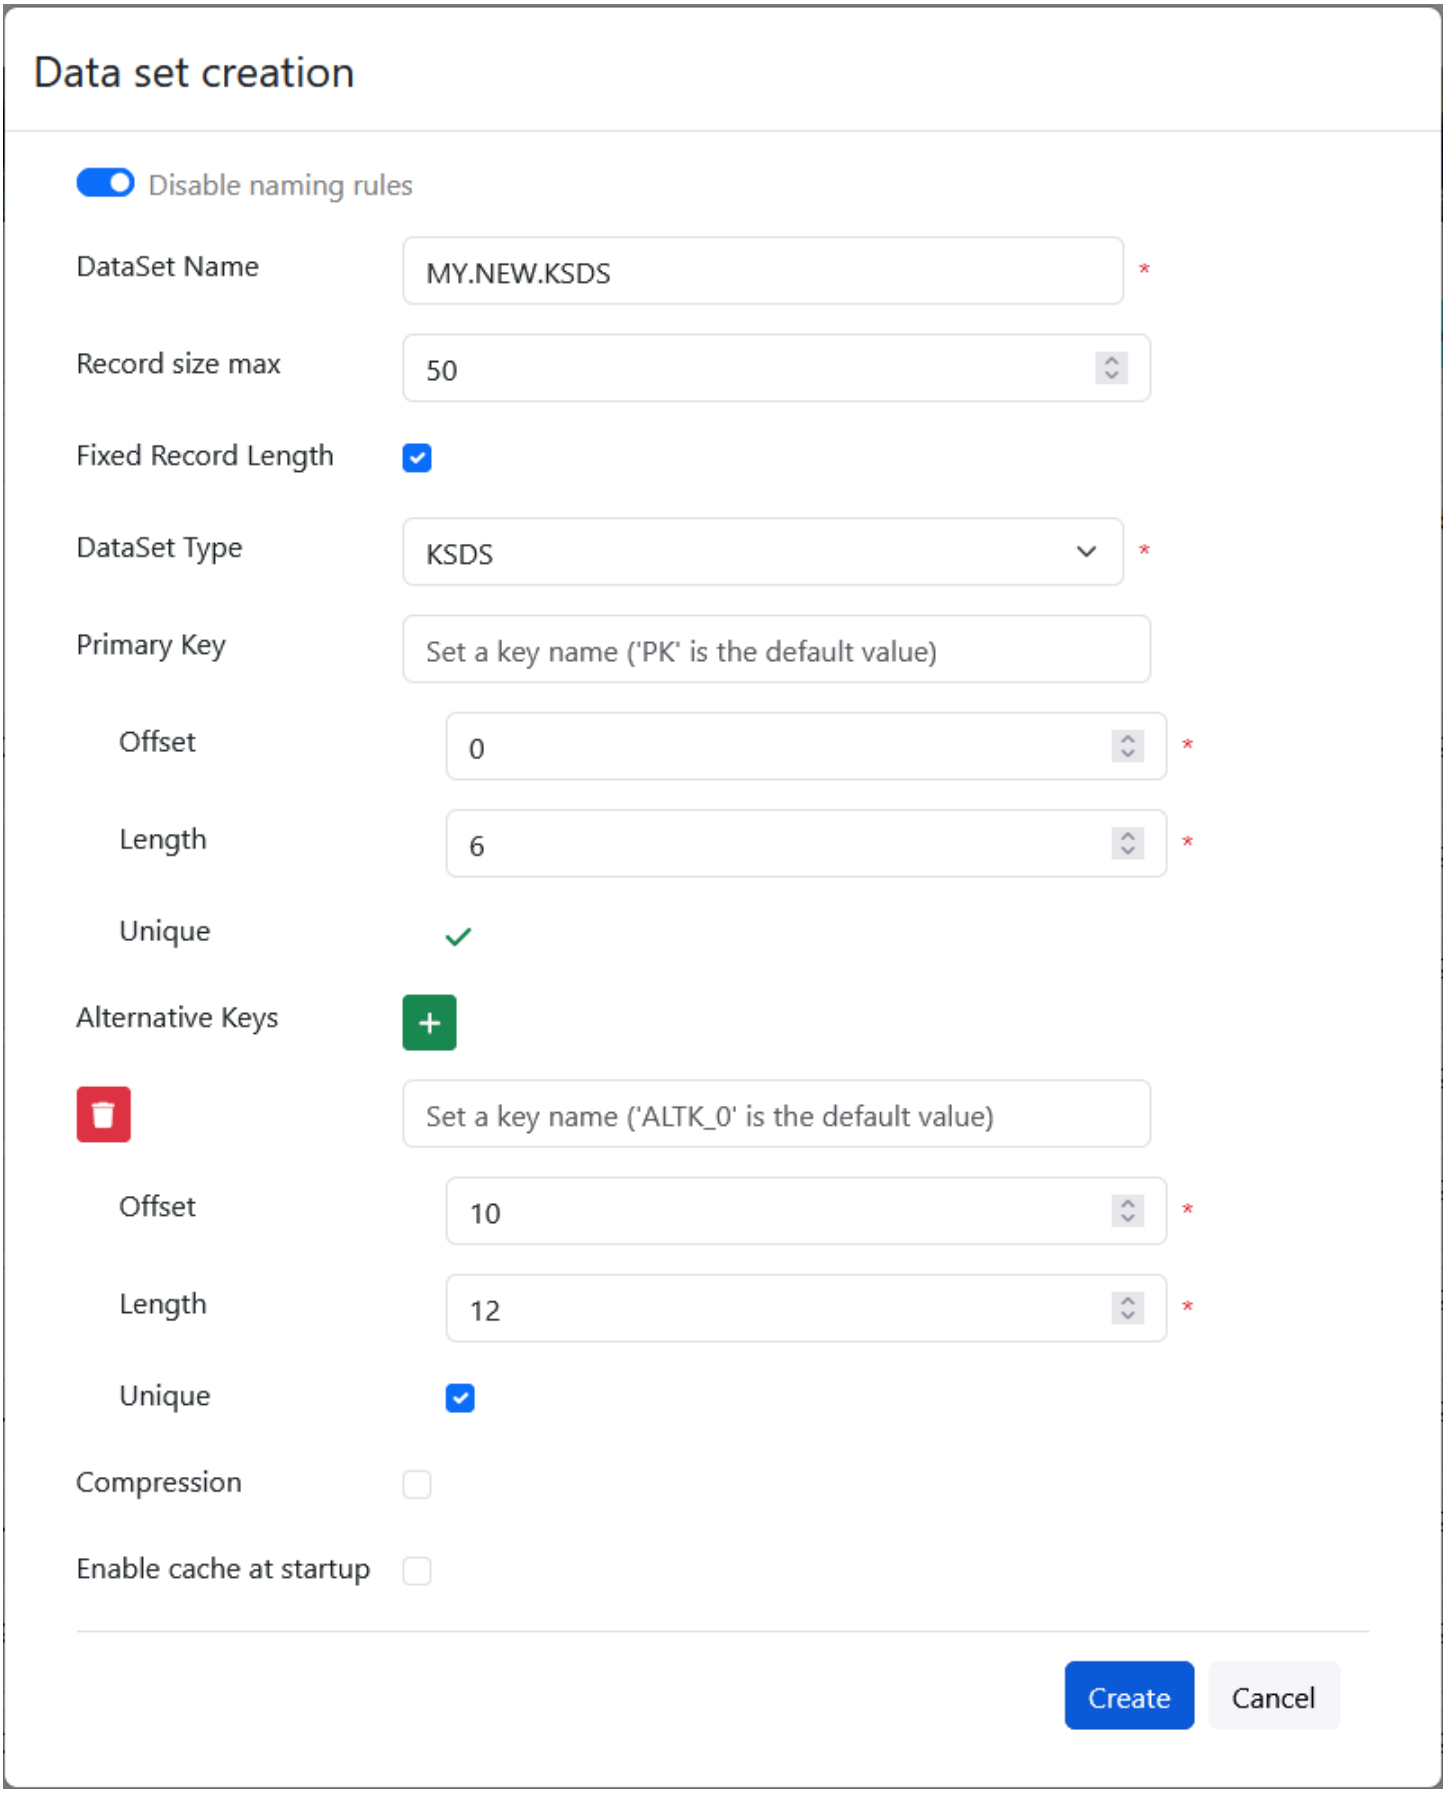
Data set creation
Disable naming rules
DataSet Name
MY.NEW.KSDS
Record size max
50
Fixed Record Length
DataSet Type
KSDS
Primary Key
Set a key name ('PK' is the default value)
Offset
0
Length
6
Unique
Alternative Keys
Set a key name ('ALTK_0' is the default value)
Offset
10
Length
12
Unique
Compression
Enable cache at startup
Create
Cancel

A janela de criação será fechada e a página inicial com a lista de conjuntos de dados será exibida. É possível visualizar os detalhes do conjunto de dados recém-criado.

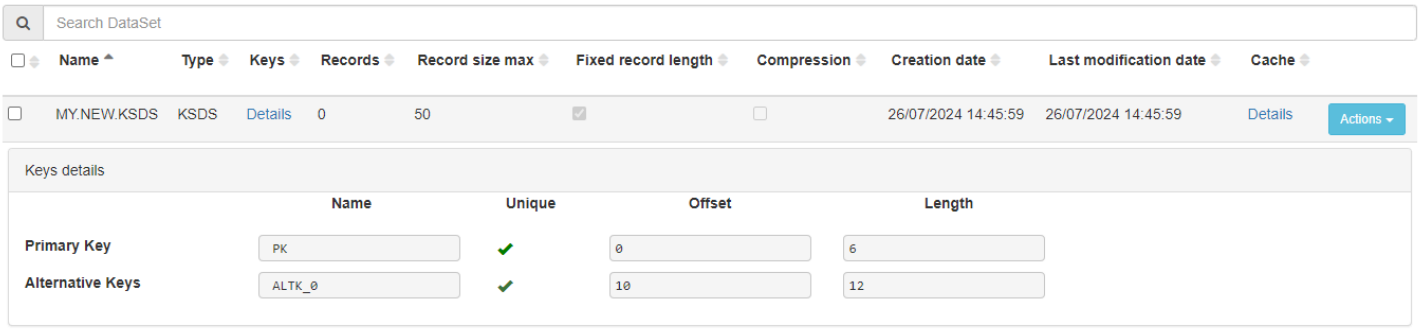

Crie um único conjunto de dados no modo de vários esquemas

Um conjunto de dados pode ser criado em um modo de vários esquemas prefixando o nome do conjunto de dados com o nome do esquema seguido por um símbolo de barra vertical (|) (por exemplo,). `schema1|AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.VSAM.KSDS`

> **Note**
>
> O esquema usado para criar o conjunto de dados deve ser especificado na `application-main.yml` configuração. Para obter mais informações, consulte the section called "Propriedades de configuração de vários esquemas".

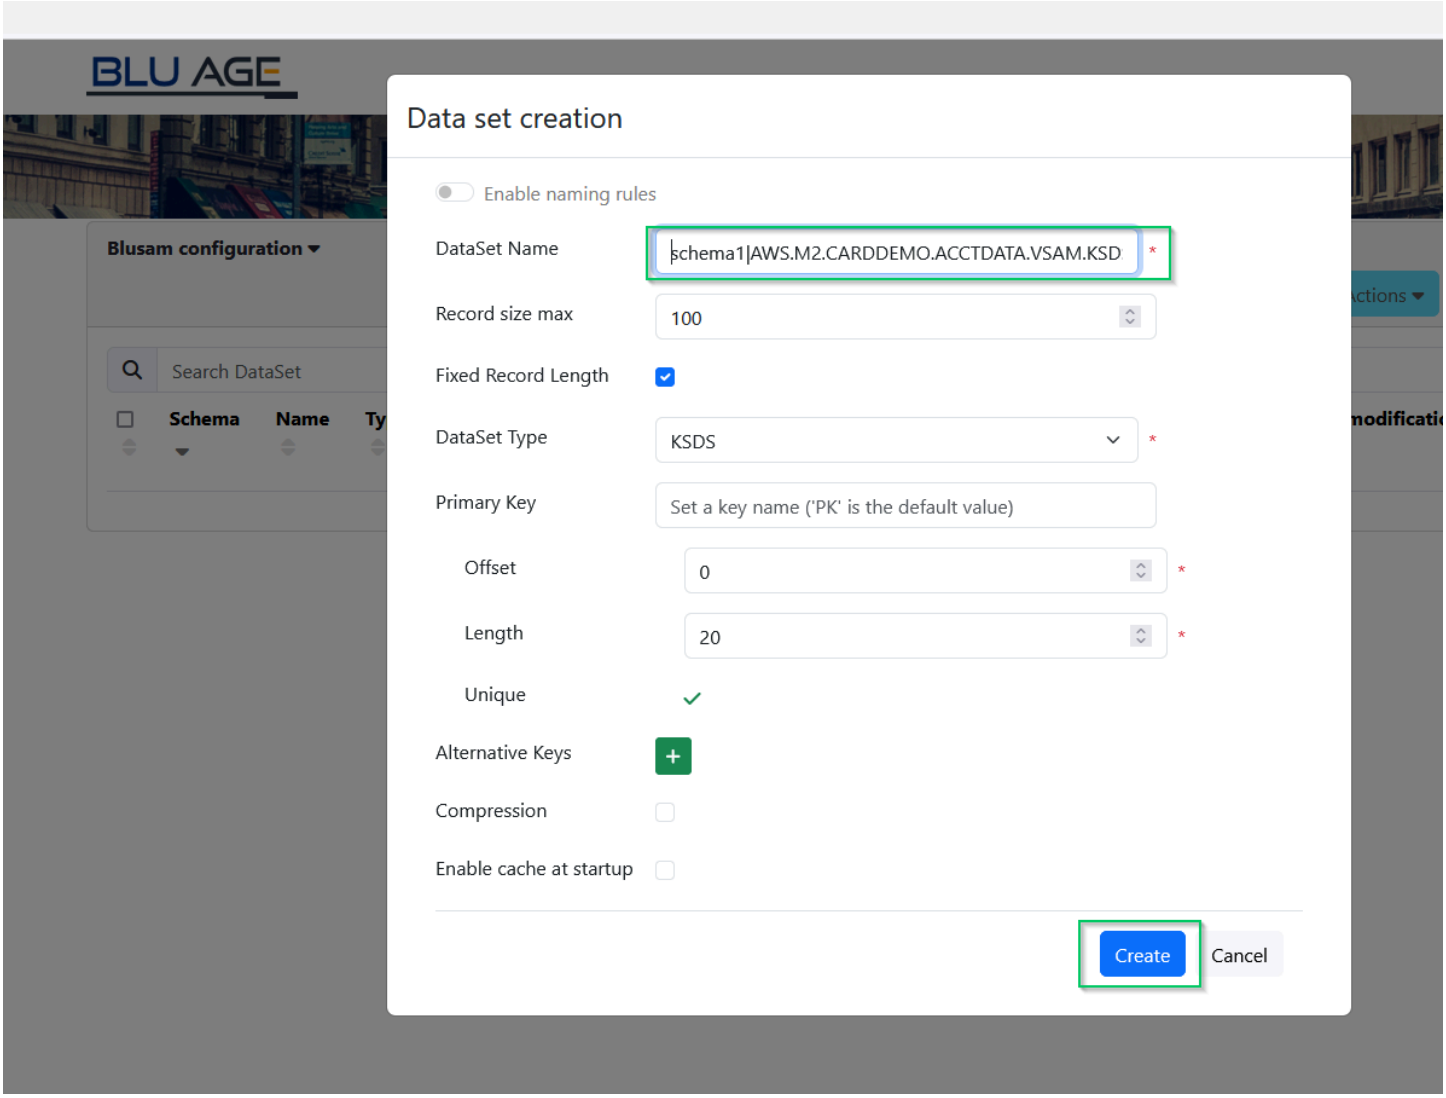

Se nenhum prefixo de esquema for fornecido, o conjunto de dados será criado no esquema padrão especificado na URL da fonte de dados na configuração da Blusam fonte de dados. Blusam Se nenhum esquema for especificado na URL da Blusam fonte de dados, o esquema 'público' será usado por padrão.

> **Note**
>
> No modo de vários esquemas, o console BAC exibe as informações do esquema do conjunto de dados na primeira coluna.

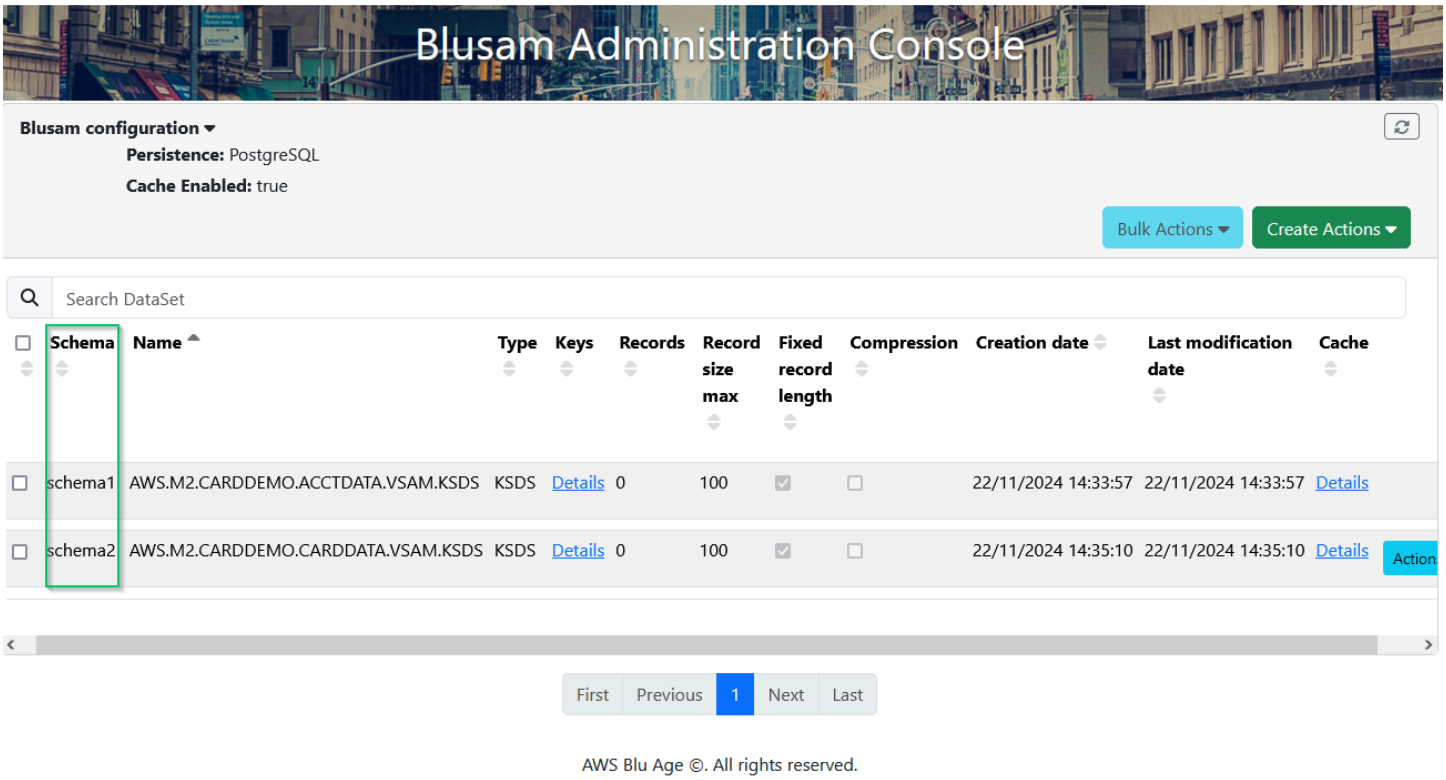

Criar conjuntos de dados por meio de LISTCAT

Esse recurso possibilita aproveitar os arquivos JSON LISTCAT criados durante o processo de BluAge BluInsights transformação usando o Transformation Center como resultado da análise da exportação LISTCAT das plataformas legadas: as exportações LISTCAT são analisadas e transformadas em arquivos JSON que contêm as definições do conjunto de dados (nomes, tipo de conjunto de dados, definições de chaves e se o tamanho do registro é fixo ou variável).

Ter os arquivos JSON LISTCAT possibilita criar conjuntos de dados diretamente sem a necessidade de se inserir manualmente todas as informações necessárias para os conjuntos de dados. Também é possível criar uma coleção de conjuntos de dados diretamente, em vez de criá-los um por um.

Se nenhum arquivo JSON LISTCAT estiver disponível para seu projeto (por exemplo, porque nenhum arquivo de exportação LISTCAT estava disponível no momento da transformação), sempre será possível criar um manualmente, desde que se siga o formato JSON LISTCAT detalhado no apêndice.

Na lista suspensa Criar ações, escolha Criar conjuntos de dados por meio de LISTCAT.

A seguinte página exclusiva será exibida:

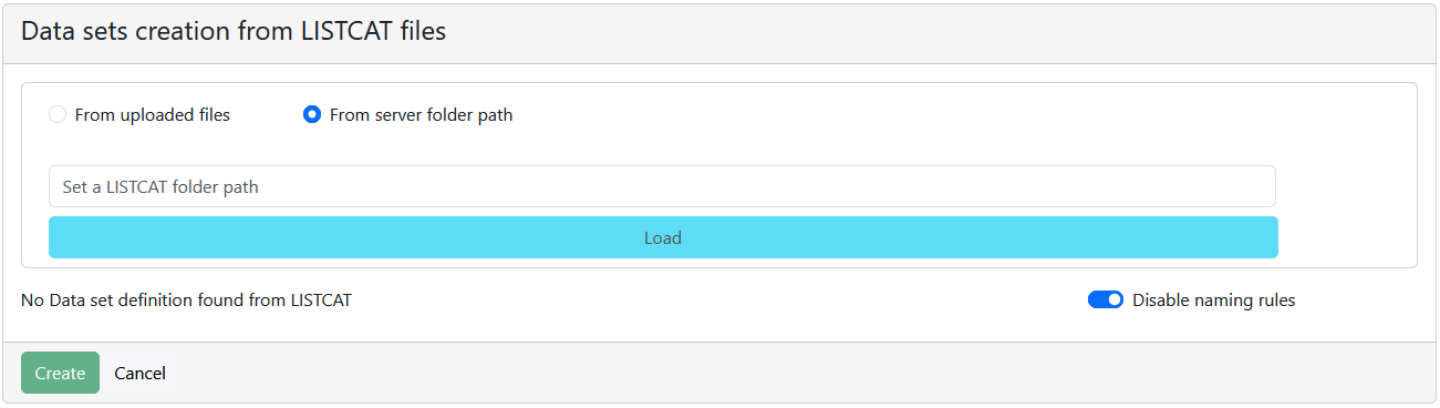

Nesse estágio, o botão Carregar está desativado, o que é esperado.

Use os botões de opção para especificar como deseja fornecer os arquivos JSON LISTCAT. Existem duas opções:

- É possível usar o navegador para fazer upload dos arquivos JSON.
- É possível selecionar os arquivos JSON em um local de pasta no servidor. Para escolher essa opção, primeiro é necessário copiar os arquivos JSON no caminho de pasta especificado no servidor, com os direitos de acesso adequados.

Como usar arquivos JSON no servidor

1. Defina o caminho da pasta no servidor, apontando para a pasta que contém os arquivos JSON LISTCAT:

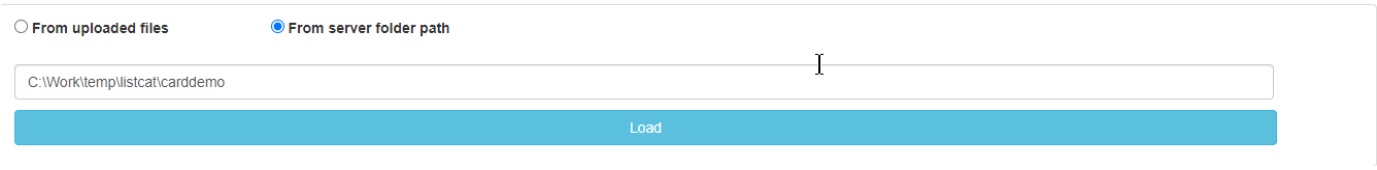

2. Escolha o botão Carregar. Todas as definições de conjunto de dados reconhecidas serão listadas em uma tabela:

Cada linha representa uma definição de conjunto de dados. É possível usar o botão de lixeira para remover uma definição de conjunto de dados da lista.

> **Important**
>
> A remoção da lista é imediata, sem mensagem de aviso.

3. O nome à esquerda é um link. É possível escolhê-la para mostrar ou ocultar os detalhes da definição do conjunto de dados, que é editável. É possível modificar livremente a definição, começando com base no arquivo JSON analisado.

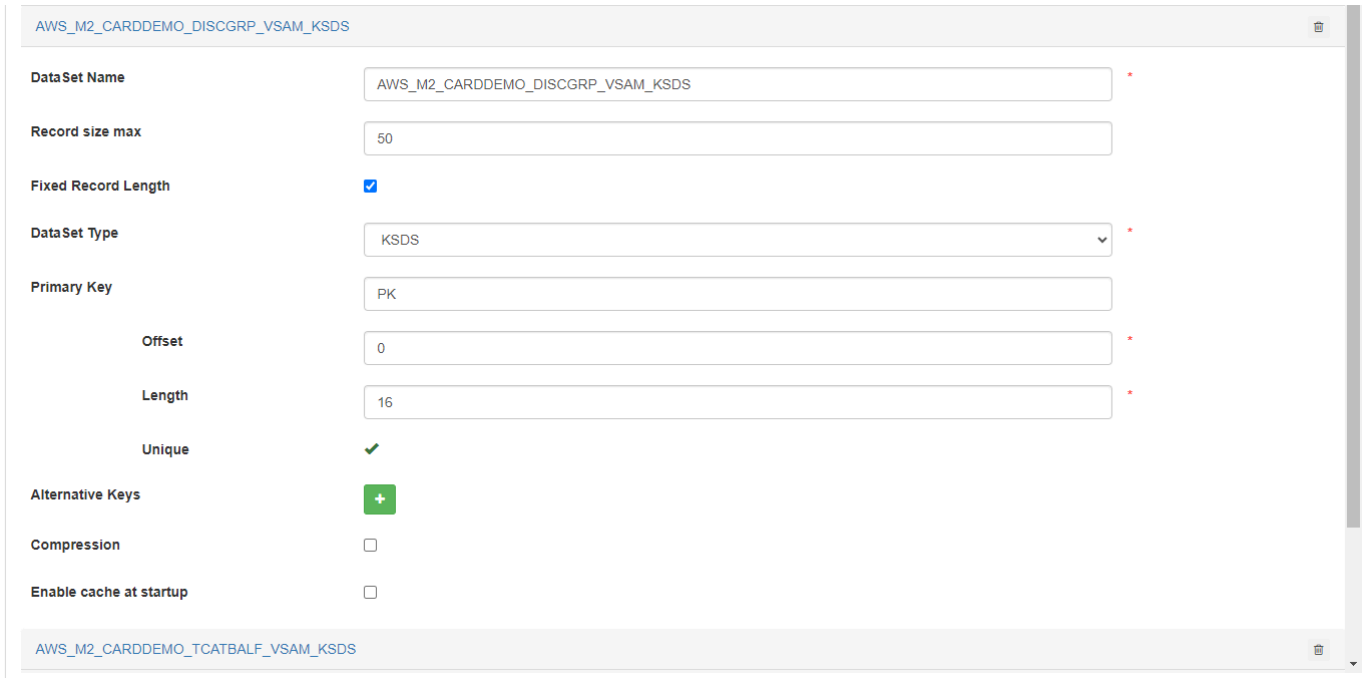

4. Para criar todos os conjuntos de dados, escolha Criar. Todos os conjuntos de dados serão criados e exibidos na página de resultados dos conjuntos de dados. Todos os conjuntos de dados recém-criados terão um número 0 de registros.

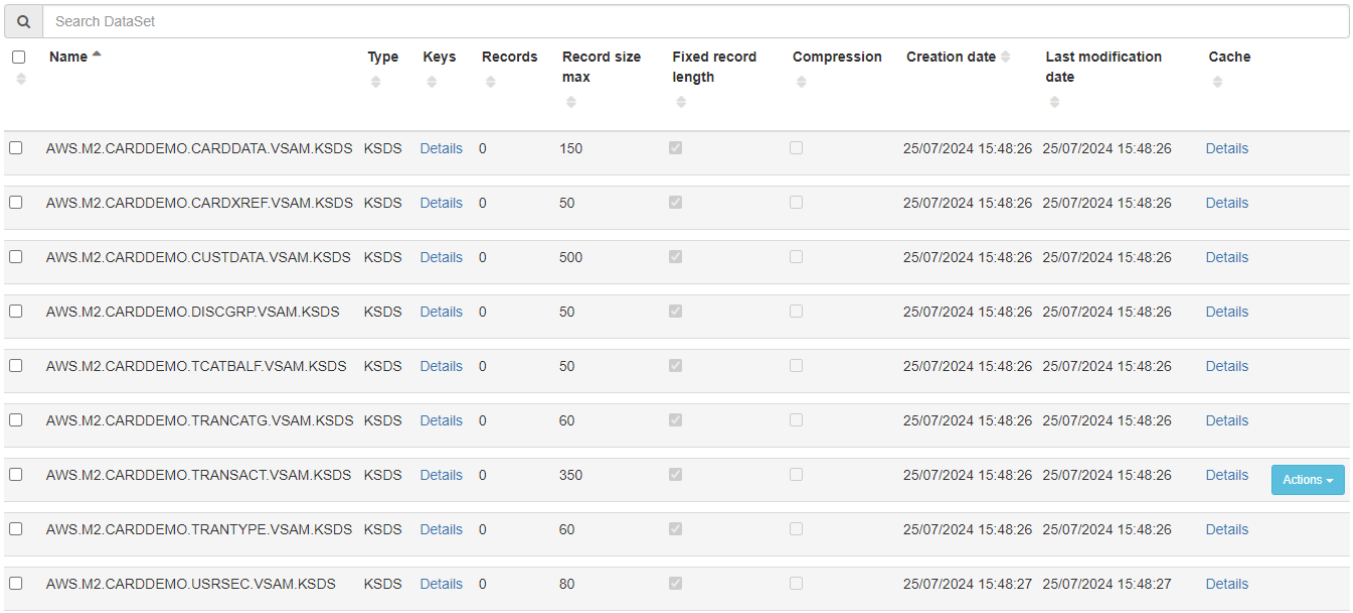

Como fazer upload de arquivos no servidor

1. Essa opção é semelhante ao uso dos arquivos do caminho da pasta do servidor, mas, nesse caso, deve-se primeiro carregar os arquivos usando o seletor de arquivos. Selecione na sua máquina todos os arquivos dos quais fazer upload e escolha Carregar no servidor.

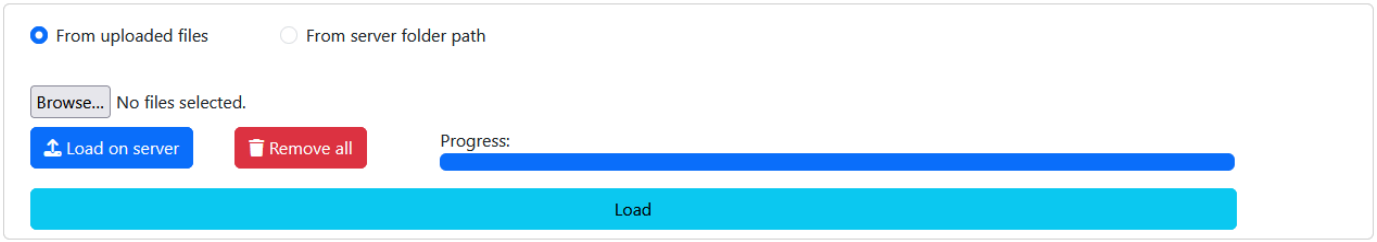

2. Quando a barra de andamento chegar ao fim, todos os arquivos terão sido enviados com êxito para o servidor e o botão Carregar estará habilitado. Escolha o botão Carregar e use as definições de conjunto de dados descobertas, conforme explicado anteriormente.

Formato JSON LISTCAT

O formato JSON LISTCAT é definido pelos seguintes atributos:

- “catalogId” opcional: identificador do catálogo legado como uma string ou “padrão” para o catálogo padrão.
- “identificador”: o nome do conjunto de dados, como uma string.
- “isIndexed”: sinalizador booliano para indicar KSDS: verdadeiro para KSDS, falso nos demais casos.
- “isLinear”: sinalizador booliano para indicar ESDS: verdadeiro para ESDS, falso nos demais casos.
- “isRelative”: sinalizador booliano para indicar RRDS: verdadeiro para RRDS, falso nos demais casos.
- Observação: “isIndexed”, “isLinear” e “isRelative” são mutuamente exclusivos.
- “isFixedLengthRegistro”: um sinalizador booleano: definido como verdadeiro se o comprimento fixo registra o conjunto de dados, caso contrário, falso.
- “avgRecordSize“: Tamanho médio do registro em bytes, expresso como um número inteiro positivo.
- “maxRecordSize“: Tamanho máximo do registro em bytes, expresso como um número inteiro. Deve ser igual ao avgRecordSize tamanho do registro de tamanho fixo.
- somente para KSDS: definição de chave primária obrigatória (como objeto aninhado).
  - rotulado como “primaryKey”.
  - “offset”: deslocamento de bytes baseado em 0 para a chave primária no registro.
  - “length”: extensão em bytes da chave primária.
  - “unique”: deve ser definido como verdadeiro para a chave primária.
- Com relação a KSDS/ESDS, coleção de chaves alternativas (como coleção de objetos aninhados):
  - rotulada como “alternateKeys”.
  - Com relação a cada chave alternativa:
    - “offset”: deslocamento de bytes baseado em 0 para a chave alternativa no registro.
    - “length”: extensão em bytes da chave alternativa.
    - “unique”: deve ser definido como verdadeiro para a chave alternativa, se a chave não aceitar entradas duplicadas, caso contrário, falso.
- Se nenhuma chave alternativa estiver presente, forneça uma coleção vazia:

```
alternateKeys: []
```

Veja a seguir um exemplo de arquivo JSON KSDS LISTCAT.

```
{
  "catalogId": "default",
  "identifier": "AWS_M2_CARDDEMO_CARDXREF_VSAM_KSDS",
  "isIndexed": true,
  "isLinear": false,
  "isRelative": false,
  "isFixedLengthRecord": true,
  "avgRecordSize": 50,
  "maxRecordSize": 50,
  "primaryKey": {
    "offset": 0,
    "length": 16,
    "unique": true
  },
  "alternateKeys": [
    {
      "offset": 25,
      "length": 11,
      "unique": false
    }
  ]
}
```

Configurar o AWS Blu Age Runtime

O AWS Blu Age Runtime e o código do cliente são aplicativos da web que usam a estrutura Spring Boot. Ele aproveita os recursos do Spring para fornecer configuração, com vários locais possíveis e regras de precedência. Também existem regras de precedência semelhantes para fornecer muitos outros arquivos, como scripts groovy, sql etc.

O AWS Blu Age Runtime também contém aplicativos web opcionais adicionais, que podem ser ativados se necessário.

Tópicos

- Noções básicas de configuração de aplicações
- Precedência da aplicação
- JNDI para bancos de dados
- AWS Segredos do Blu Age Runtime
- Outros arquivos (groovy, sql, etc.)

- Aplicação web adicional
- Ativar propriedades para o AWS Blu Age Runtime
- Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
- Configurar segurança para aplicações Gapwalk

Noções básicas de configuração de aplicações

A forma padrão de lidar com a configuração da aplicação é por meio do uso de arquivos YAML dedicados a serem fornecidos na pasta `config` do servidor da aplicação. Há dois arquivos principais de configuração do YAML:

- `application-main.yaml`
- `application-`*`profile`*`.yaml` (em que o valor *`profile`* é configurado durante a geração da aplicação).

O primeiro arquivo configura a estrutura, ou seja `Gapwalk-application.war`, enquanto o segundo é para opções adicionais específicas para a aplicação cliente. Isso funciona com o uso de perfis de primavera: a aplicação Gapwalk usa o perfil `main`, enquanto a aplicação cliente usa o perfil *`profile`*.

O exemplo a seguir mostra um arquivo YAML principal típico.

```
##########################################
##### JICS datasource configuration #####
##########################################
datasource:
  jicsDs:
    driver-class-name : org.postgresql.Driver
    url: jdbc:postgresql://localhost/jics
    username: jics
    password: jics
    type : org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource

#####################################################
##### Embedded Bluesam datasource configuration #####
#####################################################
  bluesamDs :
    driver-class-name : org.postgresql.Driver
    url : jdbc:postgresql://localhost/bluesam
    username : bluesam
    password : bluesam
    type : org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource

##########################################
##### Embedded Bluesam configuration #####
##########################################
bluesam :
  remote : false
  cache : ehcache
  persistence : pgsql #pgsql, mssql, xodus...
  ehcache:
    resource-pool:
      size: 4GB
  write-behind:
```

O exemplo a seguir mostra um arquivo YAML típico do cliente.

```
# Logback context logger integration.
logging.config : classpath:logback-[redacted].xml
# Limits Spring logger output.
logging.level.org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory : WARN
logging.level.org.springframework.statemachine : WARN
# If the datasource support mode is not static-xa, spring JTA transactions autoconfiguration must me disabled
spring.jta.enabled : false

spring:
  aws:
    client:
      datasources:
        names: primary
        primary:
          secret: arn:aws:secretsmanager:[redacted]

spring.jta.atomikos.datasource.primary.unique-resource-name: primary
spring.jta.atomikos.datasource.primary.xa-data-source-class-name: org.postgresql.xa.PGXADataSource
spring.jta.atomikos.datasource.primary.maxPoolSize: 20
spring.jta.atomikos.datasource.primary.autoCommit: false
```

Para obter informações sobre o conteúdo dos arquivos YAML, consulte Ativar propriedades para o AWS Blu Age Runtime.

Precedência da aplicação

Para esses arquivos de configuração, as regras de precedência do Spring se aplicam. Notavelmente:

- O arquivo YAML principal `application-main` no arquivo war principal do Gapwalk com valores padrão, e o da pasta `config` o substitui.
- O mesmo deve ser feito para a configuração da aplicação cliente.
- Parâmetros adicionais podem ser transmitidos na linha de comando no momento da inicialização do servidor. Eles substituiriam os YAML.

Para obter mais informações, consulte a documentação oficial do Spring Boot.

JNDI para bancos de dados

A configuração do banco de dados pode ser fornecida com JNDI no arquivo context.xml no Tomcat. Qualquer configuração desse tipo substituiria a do YAML. Mas preste atenção, pois usar isso não permitirá agrupar suas credenciais em um gerenciador secreto (veja abaixo).

O exemplo a seguir mostra exemplos de configurações para JICS e Blusam bancos de dados.

```
<Resource auth="Container" driverClassName="org.postgresql.Driver" initialSize="0"
 maxIdle="5"
   maxOpenPreparedStatements="-1" maxTotal="10" maxWaitMillis="-1" name="jdbc/jics"
   poolPreparedStatements="true" testOnBorrow="false" type="javax.sql.DataSource"
   url="jdbc:postgresql://XXXX.rds.amazonaws.com:5432/XXXX" username="XXXX"
 password="XXXX" />
```

jdbc/jics

Seria `jdbc/jics` para o banco de dados JICS e `jdbc/bluesam` (preste atenção ao 'e') para o Blusam banco de dados.

url="jdbc:postgresql://XXXX.rds.amazonaws.com:5432/XXXX" username="XXXX" password="XXXX"

O URL, nome de usuário e senha do banco de dados.

AWS Segredos do Blu Age Runtime

Algumas das configurações de recursos que contêm credenciais podem ser ainda mais protegidas usando segredos da AWS . A ideia é armazenar dados críticos em um AWS segredo e ter

uma referência ao segredo na configuração YAML para que o conteúdo secreto seja coletado rapidamente na startup do Apache Tomcat.

Segredos para Aurora

A configuração do banco de dados do Aurora (para JICSBlusam, banco de dados do cliente etc.) usará o segredo do banco de dados integrado, que preencherá automaticamente todos os campos relevantes do banco de dados correspondente.

> **Note**
>
> A chave `dbname` é opcional, dependendo da configuração do seu banco de dados, ela entrará no segredo ou não. É possível adicioná-la manualmente ou fornecendo o nome ao arquivo YAML.

Outros segredos

Outros segredos são para recursos que têm uma única senha (principalmente caches redis protegidos por senha). Nesse caso, o outro tipo de segredo deve ser usado.

Referências YAML a segredos

O `application-main.yml` pode consultar o ARN de vários recursos:

Banco de dados JICS

Credenciais do banco de dados JICS com `spring.aws.jics.db.secret`

```
spring:
   aws:
     jics:
       db:
         dbname: jics
         secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chaves secretas do banco de dados JICS compatíveis:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
host	O nome do host.

Chave secreta	Descrição da chave secreta
porta	A porta.
dbname	O nome do banco de dados.
username	O nome de usuário.
password	A senha.
engine	Mecanismo de banco de dados: Postgres, Oracle, Db2, Microsoft SQL Server
currentSchema	Esquema específico a ser usado (somente suporte ao Db2).
sslConnection	Se deve usar a conexão SSL (somente suporte ao Db2).
sslTrustStoreLocal	A localização do armazenamento confiável no cliente (somente suporte ao Db2).
sslTrustStoreSenha	A senha do armazenamento confiável no cliente (somente suporte ao Db2).

> **Note**
>
> O nome do banco de dados é fornecido no segredo ou na referência yaml `spring.aws.jics.db.dbname`.

Banco de dados da Blusam

Blusamcredenciais de banco de dados com `spring.aws.client.bluesam.db.secret`

```
spring:
   aws:
     client:
       bluesam:
         db:
```

```
            dbname: bluesam
            secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chaves secretas Blusam de banco de dados suportadas:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
host	O nome do host.
porta	A porta.
dbname	O nome do banco de dados.
username	O nome de usuário.
password	A senha.
engine	Mecanismo de banco de dados: Postgres

> **Note**
>
> O nome do banco de dados é fornecido no segredo ou na referência yaml `spring.aws.client.bluesam.db.dbname`.

Banco de dados de clientes

O cliente `application-profile.yml` pode referenciar o ARN secreto do banco de dados do cliente. Isso requer uma propriedade adicional para listar os nomes de fontes de dados `spring.aws.client.datasources.names`. Para cada nome de fonte de dados, `ds_name` especifique o ARN secreto na seguinte propriedade: `spring.aws.client.datasources.ds_name.secret`. Exemplo:

```
spring:
   aws:
     client:
       datasources:
         names: primary,host
         primary:
```

```
    secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
  host:
    dbname: hostdb
    secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

nomes: primary,host:

Um exemplo com duas fontes de dados de clientes chamadas primary e host, cada uma com seu banco de dados e credenciais.

nome do banco de dados: hostdb:

Neste exemplo, o nome do banco de dados “host” não está no segredo e é fornecido aqui, enquanto que para o banco de dados “primário” ele está no segredo.

Chaves secretas do banco de dados do cliente compatíveis:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
host	O nome do host.
porta	A porta.
dbname	O nome do banco de dados.
username	O nome de usuário.
password	A senha.
engine	Mecanismo de banco de dados: Postgres, Oracle, Db2, Microsoft SQL Server
currentSchema	Esquema específico a ser usado (somente suporte ao Db2).
sslConnection	Se deve usar a conexão SSL (somente suporte ao Db2).
sslTrustStoreLocal	A localização do armazenamento confiável no cliente (somente suporte ao Db2).

Chave secreta	Descrição da chave secreta
sslTrustStoreSenha	A senha do armazenamento confiável no cliente (somente suporte ao Db2).

Banco de dados de utilitários PGM

O `application-utility-pgm.yml` pode consultar o ARN de segredo para vários recursos.

- `spring.aws.client.datasources.primary`
  - `secret`

    ARN de segredo para o banco de dados da aplicação.

Tipo: string

- `type`

Nome totalmente qualificado da implementação do grupo de conexões a ser usado.

Tipo: string

Padrão: `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`

- `spring.aws.client.utility.pgm.datasources`
  - `names`

Lista de nomes de fontes de dados.

Tipo: string

- `dsname`
  - `dbname`

O nome do host.

Tipo: string

- `secret`

ARN do segredo do banco de dados do host.

Tipo: string

- `type`

Nome totalmente qualificado da implementação do grupo de conexões a ser usado.

Tipo: string

Padrão: `com.zaxxer.hikari.HikariDataSource`

Para um segredo de várias fontes de dados:

```
spring:
   aws:
     client:
       primary:
         secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
         type: dataSourceType
       utility:
         pgm:
           datasources:
             names: dsname1,dsname2,dsname3
               dsname1:
                 dbname: dbname1
                 secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
                 type: dataSourceType
               dsname2:
                 dbname: dbname2
                 secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
                 type: dataSourceType
               dsname3:
                 dbname: dbname3
                 secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
                 type: dataSourceType
```

Nenhuma chave secreta compatível com XA.

- motor (postgres/oracle/db2/mssql)

- porta
- dbname
- currentSchema
- username
- password
- url
- sslConnection
- sslTrustStoreLocal
- sslTrustStoreSenha

Em relação a `postgres`, somente o valor da chave secreta `sslMode` (`disable/allow/prefer/require/verify-ca/verify-full`) e a propriedade `spring.aws.rds.ssl.cert-path` YAML possibilitam a conexão com SSL.

Chaves secretas compatíveis com XA.

Se o banco de dados do cliente estiver usando XA, as subpropriedades xa são aceitas por meio de valores do segredo.

- host
- porta
- dbname
- currentSchema
- username
- password
- url
- sslConnection (true/false)
- sslTrustStoreLocal
- sslTrustStoreSenha

No entanto, para outras propriedades xa (por exemplo, `maxPoolSize` ou `driverType`), a chave YAML normal `spring.jta.atomikos.datasource.XXXX.unique-resource-name` ainda deve ser fornecida.

O valor do segredo substitui as propriedades YAML.

Superadmin BAC e JAC padrão

Também é possível configurar application-main.yml para recuperar o nome de usuário e a senha do usuário superadministrador padrão no segredo do AWS Secrets Manager especificando o ARN. O exemplo a seguir mostra como declarar esse segredo em um arquivo YAML.

```
spring:
   aws:
     client:
       defaultSuperAdmin:
         secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chaves secretas padrão do banco de dados superadmin aceitas:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
username	O nome de usuário.
password	A senha.

OAuth2

Você também pode configurar `application-main.yml` para recuperar o OAuth2 segredo do cliente especificando o provedor e o ARN. AWS Secrets Manager O valor padrão para a propriedade do provedor é Amazon Cognito. Veja a seguir um exemplo de configuração para o OAuth2 provedor Keycloak:

```
spring:
   aws:
     client:
       provider: keycloak
       keycloak:
         secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Neste exemplo, o segredo do cliente do OAuth2 provedor Keycloak é recuperado do ARN especificado no AWS Secrets Manager. Essa configuração comporta vários provedores resolvendo dinamicamente o nome do provedor e o ARN do segredo correspondente.

Chaves OAuth2 secretas suportadas:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
client-secret	O segredo gerado pelo servidor de autorização durante o processo de registro da aplicação.

Gerenciador de segredos para caches do Redis

O arquivo `application-main.yml` pode fazer referência ao ARN do segredo para caches do Redis. Os aceitos são:

- Credenciais do Redis do Gapwalk com `spring.aws.client.gapwalk.redis.secret`.
- Credenciais do Redis do Bluesam com `spring.aws.client.bluesam.redis.secret`.
- O Bluesam bloqueia as credenciais do Redis com `spring.aws.client.bluesam.locks.redis.secret`.
- Credenciais do Redis do catálogo de conjuntos de dados com `spring.aws.client.dataset.catalog.redis.secret`.
- Credenciais do Redis do JICS com `spring.aws.client.jics.redis.secret`.
- Credenciais do Session Redis com `spring.aws.client.jics.redis.secret`.
- Credenciais do Redis do rastreador de sessão com `spring.aws.client.session.tracker.redis.secret`.
- Credenciais do Redis do JICS TS Queues com `spring.aws.client.jics.queues.ts.redis.secret`.
- Credenciais do Redis de checkpoint do JCL com `spring.aws.client.jcl.checkpoint.redis.secret`.
- Os arquivos do Gapwalk bloqueiam as credenciais do Redis com `spring.aws.client.gapwalk.files.locks.redis.secret`.
- O Blu4IV bloqueia as credenciais do Redis com `spring.aws.client.blu4iv.locks.redis.secret`.

O exemplo a seguir mostra como declarar esses segredos em um arquivo YAML.

```
spring:
```

```
aws:
  client:
    gapwalk:
      redis:
        secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    bluesam:
      locks:
        redis:
          secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
      redis:
        secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    dataset:
      catalog:
        redis:
          secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    jics:
      redis:
        secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    session:
      tracker:
        redis:
          secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    jics:
      queues:
        ts:
          redis:
            secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    jcl:
      checkpoint:
        redis:
          secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    gapwalk:
      files:
        locks:
          redis:
            secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
    blu4iv:
      locks:
        redis:
          secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chaves secretas do Redis aceitas:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
hostname	O nome do host do servidor Redis.
porta	A porta do servidor Redis.
username	O nome de usuário.
password	A senha.

Gerenciador de segredos para configurações de senha SSL.

O arquivo `application-main.yml` pode fazer referência ao ARN do segredo para configurações de senha SSL. Os seguintes itens não são aceitos.

- Credenciais SSL do Gapwalk com `spring.aws.client.ssl.secret`.

O exemplo a seguir mostra como declarar esses segredos em um arquivo YAML.

```
spring:
   aws:
     client:
       ssl:
         secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chave secreta	Descrição da chave secreta
trustStorePassword	A senha do armazenamento de confiança.
keyStorePassword	A senha do armazenamento de chaves.

Gerenciador de segredos para configurações de senha do IBM MQ.

O `application-main.yml` arquivo pode referenciar o ARN secreto para as configurações do IBM MQ. Os seguintes itens não são aceitos.

- As conexões do IBM MQ são definidas como uma lista, assim como as credenciais:

`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].secret:`

N começa em 0 para a primeira conexão.

O exemplo a seguir mostra como declarar esses segredos em um arquivo YAML.

```
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].secret: Secret-0-ARN
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].secret: Secret-1-ARN
```

Para obter informações sobre segredos ARNs, consulte O que há em um segredo do Secrets Manager?

As propriedades definidas no segredo substituirão seus valores correspondentes na configuração `jmsMQ` YAML.

Se `queueManager` estiver definido no segredo, ele substituirá o `mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQQueueManager` valor no arquivo YAML.

Chave secreta	Descrição da chave secreta
Gerenciador de filas	O nome do gerenciador de filas IBM MQ.
appName	O nome do aplicativo IBM MQ.
canal	O nome do canal IBM MQ.
host	O nome do host IBM MQ.
porta	A porta IBM MQ.
userId	O nome de usuário do IBM MQ.
password	A senha do usuário IBM MQ.
maxPoolSize	O tamanho máximo do pool do IBM MQ.
sslCipherKey	O pacote de criptografia IBM MQ SSL.

Banco de dados JHDB

O `application-jhdb.yml` arquivo do cliente pode referenciar o segredo ARNs para bancos de dados de metadados JHDB. Cada conexão de banco de dados requer um nome exclusivo e um ARN secreto correspondente contendo as credenciais de conexão. Os nomes dos bancos de dados são definidos em uma lista separada por vírgulas, com o segredo individual ARNs mapeado para cada nome do banco de dados.

```
spring:
   aws:
     jhdb:
       cnxs:
         datasources:
           names: DBD1,DBD2
           DBD1:
             secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
           DBD2:
             secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX
```

Chaves secretas do banco de dados do cliente compatíveis:

Chave secreta	Descrição da chave secreta
host	O nome do host.
porta	A porta.
dbname	O nome do banco de dados.
username	O nome de usuário.
password	A senha.
engine	Mecanismo de banco de dados: Postgres (agora suporta somente Postgres).
currentSchema	Esquema específico a ser usado.

Outros arquivos (groovy, sql, etc.)

Os outros arquivos usados pelo projeto do cliente usam regras de precedência semelhantes às da configuração do Spring. Exemplos:

- Os scripts do Groovy são arquivos `.groovy` na pasta ou subpastas `scripts`.
- Os scripts SQL são arquivos `.sql` na pasta ou subpastas `sql`.
- Os scripts Daemon são arquivos `.groovy` na pasta ou subpastas `daemons`.
- Consultas O arquivo de mapeamento do banco de dados são arquivos nomeados `queries-database.mapping` nas subpastas da pasta `sql`.
- Os modelos do Jasper são arquivos `.jrxml` na pasta ou subpastas `templates`.
- Os catálogos de conjuntos de dados são arquivos `.json` na pasta `catalog`.
- Os arquivos Lnk são arquivos `.json` na pasta `lnk`.

Todos esses locais podem ser substituídos por meio de uma propriedade do sistema ou uma propriedade YAML do cliente.

- Para scripts do Groovy: `configuration.scripts`
- Para scripts SQL: `configuration.sql`
- Para scripts Daemon: `configuration.daemons`
- Para o arquivo de mapeamento do banco de dados de consultas: `configuration.databaseMapping`
- Para modelos Jasper: `configuration.templates`
- Para catálogos de conjuntos de dados: `configuration.catalog`
- Para arquivos Lnk: `configuration.lnk`

Se a propriedade não for encontrada, os arquivos serão retirados do local padrão mencionado acima. A pesquisa será feita primeiro com o diretório de trabalho do tomcat como raiz e, por último, no arquivo war da aplicação.

Aplicação web adicional

O AWS Blu Age Runtime contém aplicativos web adicionais em sua `webapps-extra` pasta. Essas aplicações não são atendidas por padrão pelo servidor tomcat.

A adesão a essas aplicações web depende do projeto de modernização e é feita movendo o arquivo war desejado da pasta `webapps-extra` para a pasta `webapps`. Depois disso, a guerra será atendida pelo servidor tomcat na próxima inicialização.

Algumas configurações adicionais específicas do projeto também podem ser adicionadas em um arquivo de configuração YAML para cada war adicional, conforme feito no arquivo `application-main.yml` e explicado acima. As guerras adicionais são:

- `gapwalk-utility-pgm.war`: contém suporte para programas utilitários do ZOS e usa `application-utility-pgm.yaml` como configuração.
- `gapwalk-cl-command.war`: contém suporte para programas utilitários AS/400 e usa `application-cl-command.yaml` como configuração.
- `gapwalk-hierarchical-support.war`: contém suporte a IMS/MFS transações e usa `application-jhdb.yaml` como configuração

Ativar propriedades para o AWS Blu Age Runtime

Nas aplicações Spring Boot `application-main.yml`, há o arquivo de configuração no qual definimos diferentes tipos de propriedade, como porta de receptor, conectividade do banco de dados e muito mais. É possível usar essa página para saber mais sobre as propriedades disponíveis para o AWS Blu Age Runtime e como habilitá-las.

Tópicos

- Notação YML
- Início rápido / Casos de uso
- Propriedades disponíveis para a aplicação principal
- Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais
- Propriedades disponíveis para o aplicativo cliente
- Propriedades disponíveis para o aplicativo cliente
- Configurar o registro de acesso à API

Notação YML

Na documentação a seguir, uma propriedade, como `parent.child1.child2=true`, é escrita da maneira a seguir no formato YAML.

```
parent:
 child1:
   child2: true
```

Início rápido / Casos de uso

Os casos de uso a seguir mostram exemplos das chaves e valores aplicáveis.

- application-main.yml padrão

```
----
#### DEFAULT APPLICATION-MAIN.YML FILE      #####
#### SHOWING USEFUL CONFIGURATION ELEMENTS #####
#### SHOULD BE OVERRIDDEN AND EXTERNALIZED   #####

###################################
##### Logging configuration #####
###################################
logging:
  config: classpath:logback-main.xml
  level.org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory : WARN

###################################
##### Spring configuration #####
###################################
spring:
  quartz:
    auto-startup: false
    scheduler-name: Default
    properties:
      org.quartz.threadPool.threadCount: 1
  jta:
    enabled: false
    atomikos.properties.maxTimeout : 600000
    atomikos.properties.default-jta-timeout : 100000
  jpa:
# DISABLE OpenEntityManagerInViewInterceptor
    open-in-view: false
    # Fix Postgres JPA Error:
    # Method org.postgresql.jdbc.PgConnection.createClob() is not yet implemented.
    properties.hibernate.temp.use_jdbc_metadata_defaults : false
#####################################
##### Jics tables configuration #####
```

```
####################################

    # The dialect should match the jics datasource choice
    database-platform : org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect #
 org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect, org.hibernate.dialect.SQLServerDialect

    # those properties can be used to create and initialize jics tables
 automatically.
#    properties:
#      hibernate:
#      globally_quoted_identifiers: true
#        hbm2ddl:
#           import_files_sql_extractor :
 org.hibernate.tool.hbm2ddl.MultipleLinesSqlCommandExtractor
#           import_files : file:./setup/initJics.sql
#           auto : create

##########################
###### Level 2 cache #####
##########################
#        cache:
#          use_second_level_cache: true
#          use_query_cache: true
#          region:
#            factory_class: org.hibernate.cache.ehcache.EhCacheRegionFactory
#      javax:
#        persistence:
#          sharedCache:
#            mode: ENABLE_SELECTIVE
##########################
###### Redis settings #####
##########################
  session:
    store-type: none #redis

# Secret manager configuration for global Redis cache
    aws:
      client:
        gapwalk:
          redis:
            secret: arn:aws:secretsmanager:XXXX

########################################
##### JICS datasource configuration #####
```

```
########################################
datasource:
  jicsDs:
    driver-class-name : org.postgresql.Driver # org.postgresql.Driver,
 com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
    url: jdbc:postgresql://localhost/jics # jdbc:postgresql://localhost:5433/jics,
 jdbc:sqlserver://localhost\SQLEXPRESS:1434;databasename=jics;
    username: jics
    password: jics
    type : org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource #
 org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource,
 com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDataSource

#######################################################
##### Embedded Bluesam datasource configuration #####
#######################################################
  bluesamDs :
    driver-class-name : org.postgresql.Driver
    url : jdbc:postgresql://localhost/bluesam
    username : bluesam
    password : bluesam
    type : org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource

########################################
##### Embedded Bluesam configuration #####
########################################
bluesam :
  cache : ehcache
  persistence : pgsql
  ehcache:
    resource-pool:
      size: 4GB
  write-behind:
    enabled: true
  pgsql :
    dataSource : bluesamDs

########################
##### Jics settings #####
########################
rabbitmq.host: localhost
jics:
  cache: false #redis
```

```
  resource-definitions.store-type: jpa # default value: jpa, other possible value:
 redis

jics.disableSyncpoint : false
#jics.initList:
#jics.parameters.datform: DDMMYY
#jics.parameters.applid: VELOCITY
#jics.parameters.sysid: CICS
#jics.parameters.eibtrmid: TERM
#jics.parameters.userid: MYUSERID
#jics.parameters.username: MYUSERNAME
#jics.parameters.opid: XXX
#jics.parameters.cwa.length: 0
#jics.parameters.netname: MYNETNAME
#jics.parameters.jobname: MJOBNAME
#jics.parameters.sysname: SYSNAME

##############################################
##### Jics RunUnitLauncher pool settings #####
##############################################
#jics.runUnitLauncherPool.enable: false
#jics.runUnitLauncherPool.size: 20
#jics.runUnitLauncherPool.validationInterval: 1000

#########################
##### Jhdb settings #####
#########################
#jhdb.lterm: LTERMVAL
#jhdb.identificationCardData: SomeIDData

###################################
##### DateHelper configuration ####
###################################
#forcedDate: "2013-08-26T12:59:58+01:57"

#############################
##### Sort configuration ####
#############################
#externalSort.threshold: 256MB

###################################
##### Server timeout (10 min)  ####
###################################
spring.mvc.async.request-timeout: 600000
```

```
################################
##### DATABASE STATISTICS  ####
################################
databaseStatistics : false

######################
##### CALLS GRAPH ####
######################
callGraph : false

####################################
#####     SSL configuration    #####
####################################
gapwalk.ssl.enabled : true
gapwalk.ssl.trustStore : "./config/clientkey.jks"
gapwalk.ssl.trustStorePassword : mysslcertifpassword

##################################
##### MQ settings #####
##################################
mq.queues: jmsmq
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQQueueManager: QM1
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQAppName: Gapwalk
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQChannel: DEV.APP.SVRCONN
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQHost: localhost
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQPort: 1415
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQUserid: app
mq.queues.jmsMQQueueManagers[0].jmsMQSSLCipher: "*TLS12ORHIGHER"
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQQueueManager: QM2
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQAppName: Gapwalk
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQChannel: DEV.APP.SVRCONN
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQHost: localhost
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQPort: 1415
mq.queues.jmsMQQueueManagers[1].jmsMQUserid: app

#############################################################
##### Configuration properties for JMS MQ connection ####
#############################################################
mq.queues.jms.connectionfactory.borrow-connection-timeout: 31 # Timeout, in seconds,
 for borrowing connections from the pool.
mq.queues.jms.connectionfactory.ignore-session-transacted-flag: true # Whether or not
 to ignore the transacted flag when creating a session.
```

```
mq.queues.jms.connectionfactory.local-transaction-mode: false # Whether or not to
 include local transactions.
mq.queues.jms.connectionfactory.maintenance-interval: 62 # The time, in seconds,
 between runs of the pool's maintenance thread.
mq.queues.jms.connectionfactory.max-idle-time: 63 # The time, in seconds, after which
 connections are cleaned up from the pool.
mq.queues.jms.connectionfactory.max-lifetime: 0 # The time, in seconds, that a
 connection can be pooled for before being destroyed. 0 denotes no limit.
mq.queues.jms.connectionfactory.max-pool-size: 1 # The maximum size of the pool. This
 property will be overwritten by mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQMaxPoolSize
 property (if provided).
mq.queues.jms.connectionfactory.min-pool-size: 1 # The minimum size of the pool.
mq.queues.jms.connectionfactory.reap-timeout: 0 # The reap timeout, in seconds, for
 borrowed connections. 0 denotes no limit.


################################
##### SQL SHIFT CODE POINT ####
################################
# Code point 384 match unicode character \u0180
sqlCodePointShift : 384

################################
##### LOCK TIMEOUT RECORD  ####
################################
# Blu4IV record lock timeout
lockTimeout : 100

################################
##### REPORTS OUTPUT PATH ####
################################
reportOutputPath: reports

################################
##### TASK EXECUTOR       ####
################################
taskExecutor:
  corePoolSize: 5
  maxPoolSize: 10
  queueCapacity: 50
  allowCoreThreadTimeOut: false

################################
##### PROGRAM NOT FOUND   ####
```

```
##############################
stopExecutionWhenProgNotFound: false

#########################################################
#####  DISP DEFAULT VALUE (to be removed one day) ####
#########################################################
defaultKeepExistingFiles: true

#########################################################
#####  BLOCKSIZE DEFAULT VALUE  ####
#########################################################
#blockSizeDefault: 32760

####################################
#####  JOBQUEUE CONFIGURATION    ####
####################################
jobqueue:
  api.enabled: false
  impl: none # possible values: quartz, none
  schedulers:  # list of schedulers
    -
      name: queue1
      threadCount: 5
    -
      name: queue2
      threadCount: 5

#############################################################################
##### QUERY BUILDING                                                      ##
# useConcatCondition : false by default
# if true, in the query, the where condition is build with key concatenation  ##
#############################################################################
# query.useConcatCondition: true

########################################
#####  JCL Batch Restart Mechanism  ####
########################################
jcl:
checkpoint:
enabled: false
#expireTimeout: -1
#expireTimeoutUnit: SECONDS # Supported values: java.util.concurrent.TimeUnit
#provider: redis
```

```
##############################
#####  System parameters  ####
##############################
system.date.format:MDY

#################################################################
#####  Database metadata schema inclusion configuration  ####
#################################################################
gapwalk:
  database:
    metadata:
       schema-inclusion:
          enabled: false
          schemas:
            global:
              - "SCHEMA1"
              - "SCHEMA2"

##############################
#####  URL configuration  ####
##############################
gapwalk.post.script.mediatype.json: false

########################################
#####  CBLQDA parameters  ####
########################################
gapwalk.cobol.cblqda.enabled: false
----
```

- Use arquivos de comprimento variável com os comandos LISTCAT

```
[**/*.*]
encoding=IBM930
reencoding=false

[global]
listcat.variablelengthpreprocessor.enabled=true
listcat.variablelengthpreprocessor.type=rdw
# use "rdw" if your .listcat file contains a set of records (RDW)
# use "bdw" if your .listcat file contains a set of blocks (bdw)
```

- Forneça o valor do indicador de byte nulo no utilitário LOAD/UNLOAD

```
# Unload properties
# For date/time: if use database configuration is enabled, formats are ignored
# For nbi; use hexadecimal syntax to specify the byte value
# - When the value is null in database : the value dumped to the file is filled by
 low value characters and the NBI is
# equal to the byte 6F (the ? character)
# - When the value is not null in database and the column is nullable: the NBI is
 equal to the byte 00 (low value) and NOT
# equal to the byte 40 (space)
unload:
  sqlCodePointShift: 0
  nbi:
    whenNull: "6F"
    whenNotNull: "00"
  useDatabaseConfiguration: false
  format:
    date: MM/dd/yyyy
    time: HH.mm.ss
    timestamp: yyyy-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS
```

Propriedades disponíveis para a aplicação principal

Esta tabela fornece uma visão exaustiva dos key/values parâmetros.

> **Note**
>
> Se você estiver migrando para a versão 5.1.0 ou posterior e usando o bluesam com o comportamento padrão: openWarmUp
>
> - O valor padrão de `bluesam.openWarmUp` foi alterado de `true` para `false`
> - Para manter o comportamento existente, você deve definir explicitamente `bluesam.openWarmUp=true`

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`system.date.format`	string	LAMA	O formato de data do sistema DATFMT.	---
`logging.config`	Path	caminho de classe: logback-main.xml	Chave padrão para a referência ao arquivo de configuração de logback. Outras chaves de log padrão também estão disponíveis.	
`spring.jta.enabled`	booleano	false	Chave Padrão. Se o modo de suporte da fonte de dados não for static-xa, a configuração automática das transações do Spring JTA deverá ser desativada.	
`datasource.jicsDs` + `-driver-class-name` + `-url` + `-username` + `-password` + `-type`	Fonte de dados Spring padrão com subchaves		Contém as informações de conexão do banco de dados do Jics. Como alternativa, é altamente recomendá	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			vel o uso de segredos da AWS , conforme explicado em the section called "Banco de dados JICS".	
`jildb.datasource` + `-driver-class-name` + `-url` + `-username` + `-password`	Fonte de dados Spring padrão com subchaves		Contém as informações de conexão do banco de dados do Jics.	
`jildb.backend`	string		Especifica o tipo de banco de dados usado no back-end do Jildb, por exemplo, Oracle.	
`jildb.record-hold-timeout`	int	10000	Especifica o período de espera, em milissegundos, para o mecanismo de retenção de registros no Jildb.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`datasource.bluesamDs + -driver-class-name + -url + -username + -password + -type`	Fonte de dados Spring padrão com subchaves		Contém as informações de conexão do Blusam banco de dados. Como alternativa, é altamente recomendável o uso de segredos da AWS , conforme explicado em the section called “Banco de dados da Blusam”.	
`blu4iv.userspace.pageSize`	int	4096	Especifica o tamanho da página que é usado para alocar armazenamento para espaços de usuário. O tamanho do espaço do usuário em um determinado momento é sempre um múltiplo desse número especificado.	4.10.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.userspace.store-type`	string	memória	Especifica o tipo de armazenamento usado para o registro do espaço do usuário. Os valores suportados são memória e redis. Se nenhum tipo de armazenamento for fornecido, a memória será usada por padrão.	4.10.0
`blu4iv.userspace.redis.*`	Propriedades aceitas do Redis		Especifica as propriedades de configuração para o armazenamento redis dos espaços de usuário, consulte. the section called “Propriedades do cache do Redis disponíveis”	4.10.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.dataaccess.useOldDaoDesign`	booleano	false	Um sinalizador global que determina se o aplicativo deve usar a arquitetura DAO antiga ou a nova. Isso depende se os DAO foram gerados usando um design antigo ou novo.	
`bluesam.disabled`	booleano	false	Se deve ser Blusam totalmente desativado.	
`bluesam.cache`	string		Se não estiver definido, o Blusam cache não será usado. Os valores possíveis (implementações de cache) são ehcache e redis (). the section called “Propriedades do cache do Redis”	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`bluesam.openWarmUp`	booleano	false	Especifica se algum conjunto de dados bluesam deve ser armazenado em cache durante a abertura. Aviso: alteração significativa na versão 5.1.0 - O valor padrão foi alterado de **`true`** para**`false`**.	5.1.0
`bluesam.fileList`	string[]		Especifica a lista do conjunto de dados bluesam a ser armazenados em cache durante a abertura. Observação: - Esse parâmetro só é efetivo quando **`bluesam.openWarmUp`** está definido como**`false`**.	5.1.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`bluesam.maxBluesamDisablingThreadpoolSize`	número	10	Especifica o tamanho máximo do threadpool usado para desativar conjuntos de dados bluesam para processamento em lote.	4.5.0
`bluesam.bluesamStatusPollingInterval`	número	1000	Especifica o tempo de espera (em milissegundos) entre cada iteração ao pesquisar o status do bluesam para verificar as atividades online.	4.5.0
`bluesam.maxBluesamStatusPollingRetry`	número	3	Especifica o número máximo de novas tentativas quando o status do bluesam na sondagem está falhando.	4.5.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`bluesam.checkBluesamStatus`	booleano	false	Especifica se você deve ou não verificar o status do conjunto de dados bluesam antes de acessá-lo.	4.5.0
`bluesam.prefetchWindowSize`	int	1000	Especifica o número de registros a serem pré-buscados e armazenados em cache na memória para otimização do cache do Redis. Essa proprieda de só é efetiva ao usar o cache Redis.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`bluesam.prefetchWindowMultiples`	int	5	Especifica o multiplicador do tamanho da janela de pré-busca para determinar a capacidade máxima da janela de pré-busca. A capacidade máxima é calculada como `prefetchWindowSize × prefetchWindowMultiples` . Essa propriedade só é efetiva ao usar o cache Redis.	
`spring.aws.client.bluesam.redis.secret`	string	nulo	Especifica o ARN de segredo da credencial para o cache do Bluesam Redis, consulte the section called “AWS Segredos do Blu Age Runtime”.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`spring.aws.client.bluesam.locks.redis.secret`	string	nulo	Especifica o ARN de segredo da credencial para o cache do Bluesam Redis, consulte the section called “AWS Segredos do Blu Age Runtime”.	
`forcedDate`	string		Força a data até a data fornecida, se houver uma.	
`clcommand.rtvmbrd.hasHeader`	string	true	Especifiq ue se os arquivos contêm cabeçalhos que não devem ser incluídos ao contar as linhas.	
`frozenDate`	booliano	true	Especifica se a data deve ser congelada . Aplica-se somente se `forcedDate` também estiver definido.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`externalSort.threshold`	tamanho dos dados (por exemplo: 12 MB)		O limite de classificação: determina quando o sistema deve mudar da classificação por mesclagem na memória para a externa usando arquivos temporários no sistema de arquivos. Se não for especificado (default= `null`), o limite será definido como metade da memória disponível em cada nova tarefa de classificação. Para estimar a memória disponível, uma chamada para System.gc () é executada.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blockSizeDefault`	número	32760	O tamanho de bloco padrão a ser usado para bytes BDW.	
`jics.parameters.datform`	string	MMDDAA	O formato de data.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.initList`	string		A lista inicialize JICS, separada por vírgulas. Se presente, ele define nomes de listas separados por vírgula a serem ativados na inicialização do Apache Tomcat entre as listas do CICS. Valor de exemplo: `$UUU,DFH$IVPL,PEZ1` . Isso será transmitido em cascata para os grupos contidos nessas listas e suas definiçõe s de recursos subjacentes, que serão então visíveis para o runtime. Vazio por padrão.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.parameters.applid`	string	VELOCITY	Eles se aplicam para identificar a aplicação no JICS (pelo menos quatro caracteres, sem tamanho máximo).	
`jics.parameters.sysid`	string	CICS	A identificação do sistema (SYSID).	
`jics.parameters.eibtrmid`	string	PRAZO	O identificador do terminal (máximo de 4 caracteres, mínimo 1).	
`jics.parameters.userid`	string		O ID do usuário (máximo de 8 caracteres, sem mínimo). Quando nenhum valor é fornecido (em branco por padrão), o ID da sessão HTTP é usado como o ID do usuário.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.parameters.username`	string	MYUSERNAME	O nome de usuário (máximo de 10 caracteres, mínimo 1).	
`jics.parameters.netname`	string	MYNETNAME	O nome da rede (máximo de oito caracteres, um, no mínimo).	
`jics.parameters.opid`	string	XXX	A identificação do operador de 3 caracteres.	
`jics.parameters.jobname`	string	MJOBNAME	O nome do trabalho.	
`jics.parameters.sysname`	string	SYSNAME	O nome do sistema AS4 00 (sysname).	
`jics.parameters.cwa.length`	número	0	A extensão da área de trabalho comum (CWA).	
`jics.parameters.charset`	string	CP037	O conjunto de caracteres usado globalmente pelo JICS.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.parameters.tsqimpl`	string	bluesam	Implementação da fila de armazenamento temporário (TSQ) do JICS (os valores permitidos são `bluesam` / `memory` / `redis`)	
`jics.queues.ts.redis.*`	Propriedades aceitas do Redis		Especifica as propriedades de configuração do servidor Redis do JICS TS Queues; consulte the section called "Propriedades aceitas do Redis".	
`spring.aws.client.jics.queues.ts.redis.secret`	string	nulo	Especifica o ARN do segredo da credencial para o servidor Redis do JICS TS Queues; consulte the section called "AWS Segredos do Blu Age Runtime".	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`lockTimeout`	número	500	O tempo limite do bloqueio, em milissegundos.	
`sqlCodePointShift`	número		Opcional. A mudança de ponto do código sql. Muda o ponto de código dos caractere s de controle que podemos encontrar ao migrar-se dados RDBMS legados para um RDBMS moderno. Por exemplo, é possível especificar `384` para correspon der ao caractere Unicode `\u0180`.	
`sqlIntegerOverflowAllowed`	booleano	false	Especifica se é permitido o estouro de números inteiros SQL, ou seja, se é permitido colocar valores maiores na variável do host.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`database.cursor.overflow.allowed`	booliano	true	Especifica se é permitido que o cursor transborde. Defina como `true` para realizar uma próxima chamada no cursor, seja qual for sua posição. Defina como `false` para verificar se o cursor está na última posição antes de realizar uma próxima chamada no cursor. Ative somente se o cursor for SCROLLABLE (SENSITIVE ou INSENSITIVE).	
`reportOutputPath`	string	`/reports`	O caminho de saída do relatório.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`server.servlet.session.tracking-modes`	string	cookie	Especifica os modos de rastreamento de sessão a serem usados. Os valores possíveis são`url`,`cookie`,`s` Vários valores podem ser especificados separados por vírgulas. Nota: Ao implantar no Tomcat, você precisa configurar `cookies=false` em context.xml porque o Tomcat tem precedência na configuração do modo de rastreamento.	
`server.servlet.session.timeout`	string	30 m	Especifica a duração do tempo limite da sessão. Exemplos: `60s` (60 segundos), `4m` (4 minutos), `4h` (4 horas).	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`spring.session.store-type`	string	nenhuma	O cache da sessão para ambientes de alta disponibilidade. Os valores possíveis são: `none` ou `redis`. O padrão é `none`.	
`stopExecutionWhenProgNotFound`	booliano	true	Especifica se a execução deve ser interrompida se um programa não for encontrado. Se definido como`true`, interrompe a execução se um programa não for encontrado.	
`forceHR`	booleano	false	Especifica se o SYSPRINT legível por humanos deve ser usado no console ou na saída do arquivo.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`rollback0nRTE`	booleano	false	Especifica se a transação de unidade de execução implícita deve ser revertida em exceções de runtime.	
`sctThreadLimit`	longo	5	O limite de threads para acionar scripts.	
`dataSimplifier.onInvalidNumericData`	string	reject	Como reagir ao decodificar dados numéricos inválidos. Os valores permitidos são: `reject`, `tolerates paces` , `tolerates paceslowvalues` e `toleratemost` . O padrão é `reject`.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`dataSimplifier.doubleFloatingType`	string	IEEE_754	O tipo flutuante duplo é o formato usado para codificar e decodificar um número de ponto flutuante . Os valores permitidos sãoIEEE_754/HFP formato de ponto flutuante hexadecimal). O valor padrão é `IEEE_754`.	4.7.0
`filesDirectory`	string		O diretório para input/output arquivos em lotes.	
`ims.messages.extendedSize`	booleano	false	Especifica se é necessári o definir o tamanho estendido nas mensagens do IMS.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`defaultKeepExistingFiles`	booleano	false	Especifica se o valor anterior padrão do conjunto de dados deve ser definido.	
`jics.db.ddlScriptLocation`	string		A localização do script DDL Jics. Permite que você inicie o esquema do banco de dados Jics usando um script .sql. Em branco por padrão. Por exemplo, `./jics/sql/jics.sql` .	
`jics.db.schemaTestQueryLocation`	string		Localização do arquivo sql que deve conter uma consulta exclusiva que retorna o número de objetos no esquema jics (se houver).	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.db.dataScriptLocation`	string		Define o caminho para os scripts SQL usados para inicializar o banco de dados JICS. Aceita uma lista de arquivos e diretórios separados por vírgulas, permitindo que vários scripts e pastas sejam especificados.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.db.dataTestQueryLocation`	string		Localização de um script sql contendo uma única consulta sql que deve retornar uma contagem de objetos (por exemplo: contagem do número de registros na tabela do programa jics). Se a contagem for igual a 0, o banco de dados será carregado usando o script`jics.db.dataScriptLocation`, caso contrário, o carregamento do banco de dados será ignorado.	
`jics.data.dataJsonInitLocation`	string			

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.xa.agent.timeout`	número			
`query.useConcatCondition`	booleano	false	Especifica se a condição da chave é criada por concatenação de chaves ou não.	
`system.qdecfmt`	string			
`disposition.checkexistence`	booleano	false	Especifica se deve liberar uma verificação da existência do arquivo para o conjunto de dados com DISP SHR ou OLD.	
`useControlMVariable`	booleano	false	Especifica se a especificação Control-m deve ser usada para substituição de variáveis.	
`card.encoding`	string	CP1145	Codificação do cartão: para ser usado com `useControlMVariable` .	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mapTransfo.prefixes`	string	&,@,%%	Lista de prefixos a serem usados ao transformar variáveis controlM. Cada um separado por vírgula.	
`checkinputfilesize`	booleano	false	Especifica se um cheque deve ser liberado se o tamanho do arquivo for múltiplo do tamanho do registro.	
`stepFailWhenAbend`	booliano	true	Especifica se a suspensão deve ser levantada se uma etapa falhar ou concluir a execução.	
`returnHttp5xxResponseForFailedSyncJob`	booleano	false	Especifica se o código de resposta HTTP da série 500 deve ser retornado para a execução malsucedida do trabalho sincronizado.	4.10.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`bluesam.fileLoading.commitInterval`	número	100000	O intervalo de confirmação do bluesam.	
`uppercaseUserInput`	booliano	true	Especifica se a entrada do usuário deve estar em maiúsculas.	
`jhdb.lterm`	string		Permite que você force um ID de terminal lógico comum no caso de uma emulação de IMS. Se não for definido, o sessionId será usado.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jhdb.identificationCardData`	string		Usado para codificar alguns “dados do cartão de identificação do operador” no campo MID designado pelo parâmetro CARD. Em branco por padrão, sem restrição de entrada.	
`encoding`	string	ASCII	A codificação usada em projetos (não em arquivos groovy). Espera uma codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...	
`cl.configuration.context.encoding`	string	CP297	A codificação dos arquivos CL. Espera uma codificação válida`CP1047`,`IBM` O valor padrão é`CP297`	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`cl.zonedMode`	string	EBCDIC_STRICT	O modo para codificar ou decodificar comandos da linguagem de controle (CL). Os valores permitidos são: `EBCDIC_STRICT`, `EBCDIC_MODIFIED` e `AS400`.	
`ims.programs`	string		Lista de programas IMS a serem usados. Separe cada parâmetro com um ponto e vírgula (`;`) e cada transação com uma vírgula (`,`). Por exemplo:`PCP008,PCT008;PCP054,PCT054;PCP066,PCT066;PCP068,PCT068;`	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jhdb.configuration.context.encoding`	string	CP297	A codificação JHDB (Java Hierarchical Database). Espera uma string de codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...	
`jhdb.metadata.extrapath`	string	file:./setup/	Um parâmetro de configuração que especifica uma pasta raiz extra específica do runtime para as pastas psbs e dbds.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jhdb.checkpointPersistence`	string	nenhuma	O modo de persistência do ponto de verificação. Os valores permitidos são: `none`, `add` e `end`. Use `add` para manter os pontos de verificação quando um novo for criado e adicionado ao registro. Use `end` para manter o ponto de verificação no desligamento do servidor. Quaisquer outros valores desativam a persistência. Observe que sempre que um novo ponto de verificação for adicionado ao registro, todos os pontos de verificação existentes serão serializa	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			dos e o arquivo será apagado. Não é um acréscimo aos dados existentes no arquivo. Portanto, dependendo do número de pontos de verificação, isso pode ter alguns efeitos no desempenho.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jhdb.checkpointPath`	string	file:./setup/	Se `jhdb.checkpointPersistence` não for `none`, esse parâmetro permitirá que você configure o caminho de persistência do ponto de verificação (local de armazenamento do arquivo checkpoint.dat); todos os dados de pontos de verificação contidos no registro são serializados e armazenados em um arquivo (checkpoint.dat) localizado na pasta fornecida. Observe que somente os dados do ponto de verificação (scriptId, stepId, posição do banco de dados e área do ponto	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			de verificação) são afetados por esse backup.	
`jhdb.navigation.cachenexts`	número	5000	A duração do cache (em milissegundos) usada na navegação hierárquica para um RDBMS.	
`jhdb.use-db-prefix`	booliano	true	Especifica se um prefixo de banco de dados deve ser ativado na navegação hierárquica para um RDBMS.	
`jhdb.query.limitJoinUsage`	booliano	true	Especifica se o parâmetro limite de uso de junção deve ser usado em gráficos RDBMS.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`taskExecutor.corePoolSize`	número	5	Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um thread é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho do pool principal.	
`taskExecutor.maxPoolSize`	número	10	Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um thread é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho máximo do grupo (número máximo de threads paralelos).	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`taskExecutor.queueCapacity`	número	50	Quando uma transação em um terminal é iniciada por meio de um script groovy, um thread é criado. Use esse parâmetro para configurar o tamanho da fila. (= número máximo de transações pendentes quando `taskExecutor.maxPoolSize` atingido)	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`taskExecutor.allowCoreThreadTimeOut`	booleano	false	Especifica se os threads principais devem atingir o tempo limite no JCIS. Isso permite o crescimento e a redução dinâmicos, mesmo em combinação com uma fila diferente de zero (já que o tamanho máximo do pool só aumentará quando a fila estiver cheia).	
`jics.runUnitLauncherPool.enable`	booleano	false	Especifica se o pool do lançador de unidades de execução deve ser ativado no JICS.	
`jics.runUnitLauncherPool.size`	número	20	O tamanho do pool do lançador da unidade de execução no JICS.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.runUnitLauncherPool.validationInterval`	número	1000	O intervalo entre cada execução da tarefa que ajusta o tamanho do grupo.	
`jics.runUnitLauncherPool.parallelism`	número	2	O número de threads usados para produzir as instâncias ausentes na fila quando a tarefa de ajuste é realizada.	
`context.preconstruct.enable`	booleano	false	Especifica se a pré-construção do contexto do programa deve ser ativada.	
`context.preconstruct.frequencyInMillis`	número	100	O intervalo entre cada execução da tarefa que ajusta o tamanho do grupo.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`context.preconstruct.parallelism`	número	5	O número de threads usados para produzir as instâncias ausentes na fila quando a tarefa de ajuste é realizada.	
`context.preconstruct.minInstances`	número	2	O número de instâncias que serão criadas na primeira vez em que um contexto for necessário.	
`spring.aws.application.credentials`	string	nulo	Carregue as AWS credencias do arquivo de perfis de credenciais no JICS.	
`jics.queues.sqs.region`	string	eu-west-1	A AWS região do Amazon Simple Queue Service, usada no JICS.	
`jics.jcl.rt.encoding`	string	CP037	A codificação dos scripts JCL escritos na fila dedicada do JICS.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.jcl.rt.queue`	string	JICS	O nome da fila na qual os scripts JCL podem ser gravados linha por linha em tempo de execução.	
`mq.queues.sqs.region`	string	eu-west-3	A AWS região do serviço AWS SQS MQ.	
`quartz.scheduler.stand-by-if-error`	booleano	false	Especifica se a execução do trabalho deve ser acionado se o agendador de trabalhos estiver no modo de espera. Se verdadeiro, quando ativada, a execução do trabalho não é acionada.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`databaseStatistics`	booleano	false	Especifica se devem permitir que os construtores de SQL coletem e exibam informações estatísticas.	
`dbDateFormat`	string	aaaa-MM-dd	O formato da data alvo do banco de dados.	
`dbTimeFormat`	string	HH:mm:ss	O formato de hora alvo do banco de dados.	
`dbTimestampFormat`	string	yyyy-MM-dd HH: MM: ss.ssssss	O formato de carimbo de data/hora de destino do banco de dados.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`dateTimeFormat`	string	ISO	dateTimeFormat Descreve como inserir o tipo de data e hora do banco de dados em entidades simplificadoras de dados. Os valores permitidos são: `ISO`, `EUR`, `EUR`, `USA` e `LOCAL`.	
`localDateFormat`	string		Lista de formatos de data locais. Separe cada formato com \.	
`localTimeFormat`	string		Lista de formatos de horário local. Separe cada formato com \	
`localTimestampFormat`	string		Lista de formatos de carimbo de data/hora locais. Separe cada formato com \.	
`pgmDateFormat`	string	aaaa-MM-dd	O formato de data e hora.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`pgmTimeFormat`	string	HH.mm.ss	O formato de hora usado para execução de pgm (programas).	
`pgmTimestampFormat`	string	aaaa-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS	O formato do carimbo de data e hora.	
`cacheMetadata`	booliano	true	Especifica se os metadados do banco de dados devem ser armazenados em cache.	
`forceDisableSQLTrimStringType`	booleano	false	Especifica se o corte de todos os parâmetros da string sql deve ser desativado.	
`fetchSize`	número		O valor fetchSize para cursores. Use ao buscar dados usando fragmentos por meio de utilitários de carregamento/descarregamento.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`check-groovy-file`	booliano	true	Especifica se o conteúdo dos arquivos groovy deve ser verificado antes do registro.	
`qtemp.uuid.length`	número	9	O comprimento de identificação exclusivo do QTEMP.	
`qtemp.dblog`	booleano	false	Se deve habilitar o log do banco de dados QTEMP.	
`qtemp.cleanup.threshold.hours`	número	0	Para especificar quando `qtemp.dblog` está ativado. A vida útil da partição db (em horas).	
`invalidDataTolerence`	booliano	true	Especifica se dados inválidos são tolerados para o tipo empacotado.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`program.timeout`	número	-1	Especifica um tempo limite para qualquer program/transaction execução em segundos. Após esse período, o sistema tentará interromper o programa.	
`gapwalk.line.separator`	string	nulo	Especifica o tipo de separador de linha no gapwalk. Os valores permitidos são WIN (CRLF)/UNIX (LF)/LINUX (LF). Outros valores são ignorados e a propriedade line.sepatator do sistema é usada.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`enableActivePgmIdCache`	booleano	false	Especifica se o cache local do ID do programa ativo deve ser habilitado. Use esse recurso com cuidado porque os recursos do JICS podem ser compartilhados entre programas e usuários. Esses recursos podem ser alterados externamente por qualquer administrador e o cache local instalado pode ser invalidado.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.queues.default.syncpoint`	booleano	false	Especifica o comportamento padrão dos comandos MQ PUT quando nem MQPMO_SYNCPOINT nem MQPMO_NO_SYNCPOINT estão definidos. Quando definido como verdadeiro, age como `MQPMO_SYNCPOINT` e as mensagens NÃO são confirmadas diretamente durante o comando PUT. Quando definido como falso, age como `MQPMO_NO_SYNCPOINT` e as mensagens são confirmadas diretamente durante o comando PUT.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`dataSimplifier.byteRangeBoundsCheck`	booleano	false	Quando definido como verdadeiro, ele garante que não ByteRange seja criado com valores impróprios. O padrão é falso.	
`file.stdoutIntoLogger`	booleano	false	Especifica se a gravação no registrador deve ser habilitada em vez do fluxo de saída padrão do sistema nos arquivos padrão `SYSPRINT` e `SYSPUNCH`.	
`tempFilesDirectory`	string	nulo	Especifica o nome da localização da pasta dos arquivos temporários que são gerados.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`cleanTempFilesDirectoryAtStartup`	booliano	true	Especifica se o conteúdo da pasta de arquivos temporários deve ser limpo na inicialização da aplicação.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`tempFolderPattern`	string	nulo	Especifica um padrão que será usado para criar dinamicamente o nome da pasta temporária com base nas informações predefinidas e personalizáveis a seguir. HOST: o nome do host. JOBID: o ID do trabalho. HASHCODE: o código hash do contexto do trabalho. TIMESTAMP: o padrão a ser usado ao obter-se o carimbo de data/hora. O nome de destino da pasta temporária é TMP_DIR_{}. tempFolderPattern Por exemplo, no	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			caso do padrão a seguir, o nome começará com o ID do trabalho e terminará com o “timestamp”: tempFolderPattern: JOBID, HOST=XXXX, HASHCODE, timestamp =YYYYMMDDHHMMSS. Se a propriedade não `tempFolderPattern` for adicionada ao arquivo YAML ou estiver vazia, o nome da pasta temporária será “TMP_DIR_” + this.hashCode () (). DefaultJobContext	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`database.cursor.raise.already.opened.error`	booleano	false	Especifica se é necessário habilitar o aumento do erro SQLCODE 502 quando um cursor já aberto está sendo aberto.	
`jics.spool.smtp.hostname`	string	nulo	Especifica o host do servidor SMTP. Exemplo: `smtp.xxx.com`	
`jics.spool.smtp.port`	string	nulo	Especifica a porta do servidor SMTP. Exemplo: 25	
`jics.spool.smtp.password`	string	nulo	Especifica a senha de login do servidor SMTP.	
`jics.spool.smtp.username`	string	nulo	Especifica o nome de usuário do servidor SMTP.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.spool.smtp.debug`	booleano	false	Especifica o modo de depuração para o servidor SMTP.	
`gapwalk-application.security`	string	`disabled`	Alterne a configuração de segurança global (autenticação XSS, CORS, CSRF, OAUTH...). Os valores permitidos são `disabled` e `enabled`.	
`gapwalk-application.security.identity`	string	nulo	Método de autenticação global. O valor recomendado é `oauth`. Os valores permitidos são `json` e `oauth`. Essa opção é necessária quando `gapwalk-application.security` é `enabled`.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk-application.security.issuerUri`	string	nulo	O URI do emissor é o provedor de identidades (IdP). Essa opção é necessária quando `gapwalk-application.identity` é `oauth`.	
`gapwalk-application.security.allowedOrigins`	string[]	`null`	A lista de origens a serem permitidas. Essa opção exige que `gapwalk-application.identity` seja definida como `oauth`.	
`gdgDirectoryPath`	string	`output/gdg`	O caminho do diretório GDG é o diretório em que os arquivos gdg são armazenados.	4.6.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk-application.security.customAllowedHeaders`	string[]	nulo	A lista de cabeçalhos personalizados a serem permitidos. Essa opção exige que `gapwalk-application.identity` seja definida como `oauth`.	4.8.0
`listOfMDCUrlParams`	string	`null`	A lista de parâmetros de URL a serem adicionados ao MDC ao executar o script em lote do Groovy.	
`gapwalk-application.security.claimGroupName`	string	`cognito:groups`	O atributo de declaração que contém a lista de todos os grupos aos quais um usuário pertence. Use `cognito:groups` para o Amazon Cognito ou qualquer outra string para um IdP externo.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk-application.security.userAttributeName`	string	`username`	O nome do atributo de declaração usado para identificar uma solicitação do usuário. Use `username` para Amazon Cognito, `preferred_username` para Keycloak ou qualquer outra string para um IdP externo.	
`gapwalk-application.defaultSuperAdminUserName`	string	`sadmin`	Quando `gapwalk-application.security` está desabilitado, especifica o nome de superusuário local padrão.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk-application.defaultSuperAdminUserPwd`	string	`sadmin`	Quando `gapwalk-application.security` está desabilitado, especifica o nome de superusuário local padrão.	
`gapwalk-application.security.filterURIs`	string	`disabled`	Alterne a configuração de filtragem URIs . Os valores permitidos são `disabled` e `enabled`.	
`gapwalk-application.security.blockedURIs`	string[]	nulo	A lista de URIs a serem bloqueados. Essa opção é necessária a quando `gapwalk-application.security.filterURIs` é `enabled`.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jics.redis.*`	Propriedades aceitas do Redis		Especifica as propriedades de configuração da fábrica de conexão do servidor Redis do JICS; consulte the section called “Propriedades aceitas do Redis”.	
`spring.aws.client.jics.redis.secret`	string	nulo	Especifica o ARN de segredo da credencial para a fábrica de conexão do servidor Redis do JICS; consulte the section called “AWS Segredos do Blu Age Runtime”.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jcl.checkpoint.enabled`	booleano	false	Especifica se o mecanismo de ponto de verificação JCL está habilitado para permitir a reinicialização do trabalho. Os pontos de verificação de JCL são criados e salvos no registro na memória no início de cada etapa ou invocação do programa principal. Todos os pontos de verificação em nível de etapa serão mantidos no final do trabalho, se o provedor de persistência for definido.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jcl.checkpoint.expireTimeout`	número	-1	Especifica a duração do tempo para reter os pontos de verificação de JCL no provedor de persistência ou no registro na memória.	
`jcl.checkpoint.expireTimeoutUnit`	string	SECONDS	Especifica a unidade de duração de tempo para a propriedade `jcl.checkpoint.expireTimeout` . Valores constantes de enumeração suportados: java.util.concurrent. TimeUnit.	
`jcl.checkpoint.provider`	string	nulo	Especifica o provedor de persistência do mecanismo de ponto de verificação de JCL. Os valores permitidos são `redis`.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jcl.checkpoint.redis.*`	Propriedades aceitas do Redis		Especifica as propriedades de configuração para o provedor de persistência REDIS do mecanismo de ponto de verificação de JCL. Consulte the section called “Propriedades aceitas do Redis”.	
`job.default.encoding`	string	CP1047	Especifica a codificação padrão usada para inicializar o armazenamento no nível do trabalho. Por exemplo, switches no aplicativo BLU4 IV usam essa codificação para inicializar com zeros.	4.9.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`spring.aws.client.jcl.checkpoint.redis.secret`	string	nulo	Especifica o ARN de segredo da credencial para o provedor de persistência do Redis do mecanismo de ponto de verificação JCL. Consulte the section called “AWS Segredos do Blu Age Runtime”.	
`gapwalk.ssl.enabled`	booleano	false	Indicado para definir as propriedades `gapwalk.ssl.*` a seguir para as propriedades atuais do sistema JVM, caso ainda não tenham sido definidas no início da aplicação.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.ssl.trustStore`	string	nulo	Defina o valor como a propriedade do sistema `javax.net.ssl.trustStore` se ainda não tiver sido definido no início da aplicação.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.ssl.trustStorePassword`	string	nulo	Defina o valor como a propriedade do sistema `javax.net.ssl.trustStorePassword` se ainda não tiver sido definido no início da aplicação. Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortemente incentivado, conforme explicado em. the section called “Gerenciador de segredos para configurações de senha SSL.”	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.ssl.trustStoreType`	string	nulo	Defina o valor como a propriedade do sistema `javax.net.ssl.trustStoreType` se ainda não tiver sido definido no início da aplicação.	
`gapwalk.ssl.keyStore`	string	nulo	Defina o valor como a propriedade do sistema `javax.net.ssl.keyStore` se ainda não tiver sido definido no início da aplicação.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.ssl.keyStorePassword`	string	nulo	Defina o valor como a propriedade do sistema `javax.net.ssl.keyStorePassword` se ainda não tiver sido definido no início da aplicação. Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortemente incentivado, conforme explicado em. the section called “Gerenciador de segredos para configurações de senha SSL.”	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.queues`	string	`sqs`	Especifica qual agente de filas compatível usar entre o `sqs` utilizando o Amazon SQS, o `rabbitmq` utilizando o Rabbit MQ ou `jms` usando o IBMMQ on-premises.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N]`			Quando `mq.queues` é `jms`, possibilita especificar uma lista de conexões do IBM MQ. `mq.queues.jmsMQQueueManagers[0]` para a primeira conexão, `mq.queues.jmsMQQueueManagers[1]` para a segunda e assim por diante.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQQueueManager`	string	nulo	O nome do gerenciador de filas IBMMQ.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQAppName`	string	nulo	O nome da aplicação IBMMQ.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQChannel`	string	nulo	O nome do canal IBMMQ.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQHost`	string	nulo	Nome do host do IBMMQ.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQPort`	número	nulo	A porta do IBMMQ.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQUserid`	string	nulo	Nome do usuário do IBMMQ.	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQPassword`	string	nulo	A senha do usuário do IBMMQ. Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortement e incentiva do, conforme explicado em. the section called “Gerenciador de segredos para configurações de senha do IBM MQ.”	
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQMaxPoolSize`	número	0	O tamanho máximo do grupo do IBMMQ. Com 0, um número infinito de conexões físicas é habilitado.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.queues.jmsMQQueueManagers[N].jmsMQSSLCipher`	string	nulo	O pacote de criptografia SSL do IBMMQ. Um exemplo pode ser `"*TLS120RHIGHER"` . Consulte a documentação oficial TLS CipherSpecs e CipherSuites nas classes IBM MQ para JMS para obter mais detalhes.	
`mq.queues.non.jms.client`	booleano	false	Indique se o cliente de destino para o qual enviar mensagens não é JMS. O formato MQ nativo será usado para clientes não JMS, enquanto o RFH2 formato será usado para JMS.	4.5.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mq.connection.pool.share`	booleano	false	Indique se deseja compartilhar ou recriar o pool de conexões JMS com o mesmo Gerenciador de Filas.	4.9.0
`mq.queues.rabbitMQHost`	string	nulo	O nome do host do Rabbit MQ.	
`mq.queues.rabbitMQVirtualHost`	string	nulo	O nome do host virtual do Rabbit MQ.	
`mq.queues.rabbitMQPort`	número	nulo	A porta do Rabbit MQ.	
`mq.queues.rabbitMQUsername`	string	nulo	O usuário do Rabbit MQ.	
`mq.queues.rabbitMQPassword`	string	nulo	A senha do Rabbit MQ.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`mf.runtime.switch.N`	booliano	true	Permite a inserção nula para arquivos sequenciais de linhas naturais MF.	4.4.0
`mf.runtime.switch.T`	booleano	false	Permite a inserção de caracteres de tabulação em arquivos sequenciais de linhas naturais MF.	4.4.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.database.support.useSavePointToRestoreFail`	booleano	false	Permite a recuperação de transações em caso de falha usando pontos de salvamento nas consultas de inserção. A ativação dessa propriedade pode afetar o desempenho do banco de dados. Você pode substituir essa configuração para consultas específicas usando a configuração de query-to-database mapeamento.	4.6.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`xmlGeneratorPrettyFormat`	booliano	true	Determina o estilo de formatação da saída XML gerada dentro da XmlGenerator classe. Quando definida como`true`, a saída XML é formatada em uma estrutura recuada e legível por humanos (bem impressa). Quando definida como`false`, a saída está em um formato compacto de linha única sem espaço em branco adicional.	4.8.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.database.metadata.schema-inclusion.enabled`	booleano	false	Ativa um recurso de otimização de memória que controla quais esquemas de banco de dados são armazenados em cache por um aplicativo. Essa configuração ajuda a reduzir o consumo de memória enquanto mantém a estabilidade do sistema, gerenciando de forma inteligente os metadados do esquema. Ele inclui automaticamente alguns esquemas comuns do sistema de banco de dados que podem ser necessários para uma operação adequada.	4.9.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.database.metadata.schema-inclusion.schemas.global`	lista <String>	nulo	Define uma lista de esquemas que devem ser armazenados em cache.	4.9.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`sqlConnectionAutoCommitEnabled`	booliano	true	Permite a confirmação automática da conexão atual durante as operações de redefinição da conexão. Quando ativado, confirma automaticamente a conexão atual antes de mudar para uma nova conexão de fonte de dados em ambientes não XA para evitar a instabilidade da conexão. Quando desativado, registra uma mensagem de aviso sobre possíveis problemas de conexão durante as operações de redefinição.	4.10.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.post.script.mediatype.json`	booleano	false	Especifica se o `Content-Type` cabeçalho da resposta do endpoint `/post/script/{scriptId:.+}` está definido como`application/json` , dependendo do valor de uma variável booleana. Se definido como false, o padrão é`text/plain; charset=utf-8` .	
`startDefaultJob`	string	`false`	Especifique se deseja inicializar o trabalho padrão na primeira transação.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`gapwalk.cobol.cblqda.enabled`	booleano	false	Ativa um recurso CBLQDA que controla a alocação dinâmica dos arquivos QSAM durante uma instrução OPEN. Essa configuração ajuda a alocar dinamicamente os arquivos temporários declarados no programa, mesmo que os arquivos não estejam definidos no script JCL.	
`mq.queues.jms.connectionfactory.*`	Propriedades de fábrica de conexão Atomikos suportadas		Especifica as propriedades de configuração para o pool de conexões do JMS MQ.	

Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais

Dependendo do seu aplicativo modernizado, talvez seja necessário configurar um ou mais aplicativos web opcionais que representem suporte para dependências, como z/OS, AS/400, or IMS/

MFS. The following tables contain lists of the available key/value parâmetros para configurar cada aplicativo web opcional.

gapwalk-utility-pgm.guerra

Esse aplicativo web opcional contém suporte para programas Z/OS utilitários.

Esta tabela fornece uma visão exaustiva dos key/values parâmetros desse aplicativo.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`logging.config`	Path	classpath:logback-utility.xml	Chave padrão para a referência ao arquivo de configuração de logback. Outras chaves de log padrão também estão disponíveis.	
`spring.jta.enabled`	booleano	false	Chave Padrão. Se o modo de suporte da fonte de dados não for static-xa, a configuração automática das transações do spring JTA deverá ser desabilitada.	
`spring.datasource.primary.jndi-name`	string	jdbc/primary	O nome JNDI (Java Naming And Directory Interface) da fonte de dados	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			primária, se estiver usando JNDI.	
`primary.datasource -driver-class-name -url -username -password`	Fonte de dados Spring padrão com subchaves		Contém as informações de conexão do banco de dados da aplicação, se não estiver usando o JNDI. Deve ter a mesma configuração que do arquivo YAML da aplicação modernizada. Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortemente e incentivado, conforme explicado em. the section called “Banco de dados de clientes”	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`encoding`	string	ASCII	A codificação usada em programas utilitários. Espera uma codificação válidaCP1047,, IBM930ASCII,UTF	
`sysPunchEncoding`	string	ASCII	O conjunto de caracteres de codificação syspunch. Espera uma codificação válidaCP1047,, IBM930ASCII,UTF	
`systin.encoding`	string	ASCII	O conjunto de caracteres de codificação do conjunto de dados do arquivo SYSTIN. Espera uma codificação válidaCP1047,, IBM930ASCII,UTF	4.5.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`zonedMode`	string	EBCDIC_STRICT	O modo para codificar ou decodificar tipos de dados zoneados. Os valores permitidos são: `EBCDIC_STRICT` , `EBCDIC_MODIFIED` e `AS400`.	
`idcams.encoding.forced`	string		A codificação usada no programa utilitário IDCAMS. Espera uma codificação válidaCP1047,, `IBM930ASCII,UTF`	4.4.0
`unload.chunkSize`	número	0	Tamanho do pedaço usado para o utilitário de descarga.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`unload.computeRecordSizeIfNull`	booleano	false	Determina se o tamanho do registro deve ser calculado se não for especificado. Se especificado, o valor permanece inalterado.	
`unload.sqlCodePointShift`	número	0	O utilitário de mudança de pontos do código SQL para descarga. Executa o processo de mudança de caracteres. Obrigatório quando seu banco de dados de destino DB2 é o Postgresql.	
`unload.columnFiller`	string	espaço	O preenchedor de colunas do utilitário de descarga.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`unload.varCharIsNull`	booleano	false	Use esse parâmetro no programa INFTILB, se definido como`true`, todos os campos não anuláveis com valores em branco (espaço) retornarão uma string vazia.	
`unload.useDatabaseConfiguration`	booleano	false	Especifica se a configuração de data ou hora do applicati on-main.yml deve ser usada no utilitário de descarreg amento.	
`unload.format.date`	string	MM/dd/yyyy	Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de data a ser usado no utilitário de descarga.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`unload.format.time`	string	HH.mm.ss	Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de hora a ser usado no utilitário de descarga.	
`unload.format.timestamp`	string	yyyy-MM-dd-HH.mm.ss.SSSSSS	Se `unload.useDatabaseConfiguration` estiver ativado, o formato de carimbo de data/hora a ser usado no utilitário de descarga.	
`unload.nbi.whenNull`	hexadecimais	6F	O valor do Indicador de Byte Nulo (NBI) a ser adicionado quando o valor do banco de dados for nulo.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`unload.nbi.whenNotNull`	hexadecimais	00	O valor do Indicador de Byte Nulo (NBI) a ser adicionado quando o valor do banco de dados não for nulo.	
`unload.nbi.writeNullIndicator`	booleano	false	Especifica se o indicador nulo deve ser gravado no arquivo de saída de descarga.	
`unload.bmc.useInto`	booleano	false	Especifica se a palavra-chave de controle INTO bmc deve ser processada para o utilitário de descarga.	
`unload.fetchSize`	número	0	Permite ajustar o tamanho da busca ao manipular cursores no utilitário de descarga.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`unload.noPad`	booliano	true	Indica que os campos de caracteres de comprimento variável (VARCHAR) devem ser descarregados sem qualquer preenchimento até o tamanho máximo.	4.5.0
`treatLargeNumberAsInteger`	booleano	false	Especifica se os números grandes devem ser tratados como `Integer`. Eles são tratados como `BigDecimal` padrão.	
`load.batchSize`	número	0	O tamanho do lote do utilitário de carga.	
`load.format.localDate`	string	dd.mm.aaaa\\ AAA-MM-dd dd/MM/yyyy	O formato de data local do utilitário de carregamento a ser usado.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`load.format.localTime`	string	HH:mm:ss\ HH.mm.ss	O formato de hora local do utilitário de carregamento a ser usado.	
`load.format.dbDate`	string	yyyy-MM-dd	O formato do banco de dados do utilitário de carga a ser usado.	
`load.format.dbTime`	string	HH:mm:ss	O tempo de uso do banco de dados do utilitário de carregamento.	
`load.sqlCodePointShift`	número	0s	A mudança de pontos do código SQL para o utilitário de carregamento. Executa o processo de mudança de caracteres. Obrigatório quando seu banco de dados de destino DB2 é o Postgresql.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`load.applyRollback`	booleano	false	Defina esse parâmetro como `true` para indicar que você deseja que o serviço reverta as alterações da tabela caso encontre um erro ao carregar-se dados no banco de dados.	
`forcedDate`	string		Força a data até a data fornecida, se houver uma.	
`frozenDate`	booliano	true	Especifica se a data deve ser congelada . Aplica-se somente se `forcedDate` também estiver definido.	

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`jcl.type`	string	mvs	Tipo de arquivo.jcl. Os valores permitidos são: `jcl` e `vse`. Os PRINT/REPRO comandos do utilitário IDCAMS retornam 4 se o arquivo estiver vazio para um jcl que não seja vse.	
`hasGraphic`	booleano	false	Se o utilitário INFUTILB precisa lidar com colunas GRÁFICAS. DB2	
`convertGraphicDataToFullWidth`	booliano	true	Especifica se os dados gráficos devem ser convertidos em formato de largura total.	

gapwalk-cl-command.guerra

Essa aplicação web opcional contém suporte para programas utilitários AS/400.

Esta tabela fornece uma visão exaustiva dos key/values parâmetros desse aplicativo.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`logging.config`	Path	classpath:logback-utility.xml	Chave padrão para a referência ao arquivo de configuração de logback. Outras chaves de log padrão também estão disponíveis.
`spring.jta.enabled`	booleano	false	Chave Padrão. Se o modo de suporte da fonte de dados não for static-xa, a configuração automática das transações do spring JTA deverá ser desabilitada.
`spring.datasource.primary.jndi-name`	string	jdbc/primary	O nome JNDI (Java Naming And Directory Interface) da fonte de dados primária, se estiver usando JNDI.
`primary.datasource + -driver-class-name + -url + -username + -password`	Fonte de dados Spring padrão com subchaves		Contém as informações de conexão do banco de dados da aplicação, se não estiver usando o JNDI. Deve ter a mesma configuração que do arquivo YAML da aplicação modernizada.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
			Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortemente incentivado, conforme explicado em. the section called “Banco de dados de clientes”
`encoding`	string	ASCII	A codificação usada em programas utilitários. Espera uma codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...
`zonedMode`	string	EBCDIC_STRICT	O modo para codificar ou decodificar tipos de dados zoneados. Os valores permitidos são: `EBCDIC_STRICT` , `EBCDIC_MODIFIED` e `AS400`.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`commands-off`	string		Lista de comandos a serem desativados, separados por vírgula. Os valores permitidos são: `PGM_BASIC ,RCVMSG,SNDRCVF,CHGVAR,Q` e `SNDDTAQ`. Útil quando você deseja desativar ou sobrescrever um programa existente. `PGM_BASIC` é um programa específico do AWS Blu Age Runtime projetado para fins de depuração.
`forcedDate`	string		Força a data até a data fornecida, se houver uma.

gapwalk-hierarchical-support.guerra

Esse aplicativo web opcional contém suporte a IMS/MFS transações.

Esta tabela fornece uma visão exaustiva dos key/values parâmetros desse aplicativo.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`logging.config`	Path	classpath:logback-utility.xml	Chave padrão para a referência ao arquivo de configuração de logback. Outras chaves de log

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
			padrão também estão disponíveis.
`spring.jta.enabled`	booleano	false	Chave Padrão. Se o modo de suporte da fonte de dados não for static-xa, a configuração automática das transações do spring JTA deverá ser desabilitada.
`jhdb.configuration.context.encoding`	string		A codificação JHDB (Java Hierarchical Database). Espera uma string de codificação válida `CP1047`, `IBM930`, `ASCII`, `UTF-8`...

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`jhdb.checkpointPersistence`	string	nenhuma	O modo de persistência do ponto de verificação. Os valores permitidos são: `none`, `add` e `end`. Use `add` para manter os pontos de verificação quando um novo for criado e adicionado ao registro. Use `end` para manter o ponto de verificação no desligamento do servidor. Quaisquer outros valores desativam a persistência. Observe que sempre que um novo ponto de verificação for adicionado ao registro, todos os pontos de verificação existentes serão serializados e o arquivo será apagado. Não é um acréscimo aos dados existentes no arquivo. Portanto, dependendo do número de pontos de verificação, isso pode ter alguns efeitos no desempenho.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`jhdb.keepParent`	booleano	false	Se deve manter _parent e _logicalp arent durante a inserção do IMS. Quando definida como verdadeira, a chamada IMS ISRT inserirá _parent e _logicalparent nas colunas do banco de dados.
`jhdb.quer y.timeout`	int	-1	Especifica um tempo limite para a execução de qualquer transação jhdb em segundos. Após esse período, o sistema tentará interromp er o programa. Nenhum tempo limite é definido se o valor for -1 (padrão).
`jhdb.backend`	string		Tipo de back- end Jhdb. O valor esperado é `rdbms`

Chave	Tipo	Valor padrão	Description
`jhdb.transaction.scope.programs`	string		lista de programas a serem declarados como uma transação completa. Separe cada programa com uma vírgula (`,`). Por exemplo:`PCP008,PCT008`
`metadata.datasource` + `-driver-class-name` + `-url` + `-username` + `-password` + `-type`	string	Fonte de dados Spring padrão com subchaves	Contém as informações de metadados do banco de dados jhdb, incluindo psbs, dbds e conexões. Como alternativa, o uso de AWS segredos é fortemente encorajado.

Propriedades disponíveis para o aplicativo cliente

Seu aplicativo modernizado pode exigir configurações de propriedades específicas para o aplicativo Spring do cliente. Essas propriedades inicializam beans a partir de classes empacotadas em arquivos JAR de tempo de execução. O `application-profile.yaml` arquivo, no qual o valor do perfil é definido durante a geração do aplicativo, permite que você configure essas propriedades. A tabela a seguir lista os key/value parâmetros disponíveis para configurar o aplicativo web cliente que usa beans de classes empacotadas no tempo de execução do Gapwalk.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.dtaara.libr`	booleano	false	Controla o uso da biblioteca no contexto das	4.5.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`ary.disable`			operações da área de dados. Se definido como verdadeiro, o uso da biblioteca é desativado para operações de área de dados, mas isso não afeta o uso de QTemp. Se definido como false, a biblioteca é considerada ao realizar operações CRUD para a área de dados.	

Propriedades disponíveis para o aplicativo cliente

Seu aplicativo modernizado pode exigir configurações de propriedades específicas para o aplicativo Spring do cliente. Essas propriedades inicializam beans a partir de classes empacotadas em arquivos JAR de tempo de execução. O `application-profile.yaml` arquivo, no qual o valor do perfil é definido durante a geração do aplicativo, permite que você configure essas propriedades. A tabela a seguir lista os key/value parâmetros disponíveis para configurar o aplicativo web cliente que usa beans de classes empacotadas no tempo de execução do Gapwalk.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.dtaara.libr`	booleano	false	Controla o uso da biblioteca no	4.5.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`ary.disab le`			contexto das operações da área de dados. Se definido como verdadeir o, o uso da biblioteca é desativado para operações de área de dados, mas isso não afeta o uso de QTemp. Se definido como false, a bibliotec a é considera da ao realizar operações CRUD para a área de dados.	
`blu4iv.da o.data.max`	número	10	O tamanho do cache interno para operações DAO de entrada. Esse cache existe no nível do programa (instância única).	4.9.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.dao.sort.function`	string		O nome da função de classificação para o banco de dados blu4iv.	4.9.0
`blu4iv.dao.support`	string	JPA	Especifica a implementação de acesso a dados a ser usada (JPA ou JDBC).	4.9.0
`blu4iv.dao.cache.enabled`	booleano	false	Ative o cache na memória.	4.8.0
`blu4iv.dao.cache.enabledHits`	booleano	false	Adicione o rastreamento do número de solicitações ao cache.	4.8.0
`blu4iv.dao.cache.initMaxResults`	número	10000	O tamanho do cache.	4.8.0
`blu4iv.dao.cache.entries.fileIds`	string		A lista de tabelas do banco de dados a serem armazenadas em cache.	4.8.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`blu4iv.dao.cache.entries.programIds`	string		Os identificadores do programa em que o cache deve ser ativado para as tabelas especificadas. O cache está disponível para todos os subprogramas nas pilhas de execução.	4.8.0
`blu4iv.librarylist.enabled`	booleano	false	Habilite o uso da lista de bibliotecas para resolver uma biblioteca de arquivos.	4.10.0
`blu4iv.librarylist.libraries`	string		A lista inicial de bibliotecas ordenadas da esquerda para a direita.	4.10.0

Configure o cache na memória para AS4 100 aplicativos

O recurso de cache na memória permite que os usuários armazenem dados somente para leitura na memória, melhorando significativamente o desempenho de programas com uso intenso de dados. O sistema de cache otimiza o desempenho de três maneiras: carregando dados somente no primeiro acesso, criando mapas de acesso a dados sob demanda e armazenando dados em cache de forma eficiente perto da memória do programa. Esse design minimiza a sobrecarga de memória e maximiza as melhorias de velocidade.

```
######################################################################
# Cache configuration for read operations called from DAO classes #
######################################################################
blu4iv:
 dao:
   cache:
     enabled: true
     enabledHits: true
     initMaxResults: 100000
     entries:
     -
       fileIds: [${TABLEA}]
       programIds: [${PROGRAM1}]
     -
       fileIds: [${TABLEB},${TABLEC}]
       programIds: [${PROGRAM2}]
  librarylist:
         enabled: true
         libraries: ["LIBA","LIBC","LIBE"]
```

Configurar o registro de acesso à API

O recurso de registro de acesso à API registra informações detalhadas sobre solicitações de API para aplicativos BAC, JAC e Gapwalk, ajudando a atender aos requisitos de segurança rastreando quem acessou o quê e quando.

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
`api.logging.enabled`	booleano	false	Permite o registro de acesso à API para aplicativos BAC, JAC e Gapwalk. Quando ativado, registra todas as solicitações	5.0.0

Chave	Tipo	Valor padrão	Description	Versão de lançamento
			de API com detalhes.	

Quando ativado, o usuário pode fornecer a configuração do arquivo de logback para registrar os registros de acesso à API no local escolhido usando o nome do registrador. `api.access` Os registros podem incluir os seguintes campos do MDC:

Campo MDC	Description
`api-date`	A data e a hora em que a solicitação da API foi feita
`api-duration`	Quanto tempo foi necessário para processar a solicitação da API (milissegundos)
`api-host`	O endereço de origem de onde veio a solicitação da API
`api-context`	Onde a API está hospedada
`api-user`	O nome de usuário ou identificador da pessoa que está fazendo a solicitação da API
`api-sessionid`	Um identificador exclusivo para a sessão de login atual do usuário
`api-scheme`	O protocolo de transferência usado, por exemplo, HTTP ou HTTPS.
`api-name`	O endpoint/URI que foi acessado
`api-retcode`	O código de status retornado após a conclusão da solicitação da API
`api-secure`	O método de segurança usado para proteger a chamada da API (por exemplo, Token OAuth2, Anonymous)
`api-method`	O tipo de solicitação HTTP feita (por exemplo, GET, POST, DELETE,...)

Para configurar um arquivo de log dedicado para registros de acesso à API, adicione o seguinte à sua configuração de logback:

```
<!-- File appender -->
<appender name="ApiAccessFile" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <file>logs/main/main-api-access.log</file>
    <immediateFlush>true</immediateFlush>
    <encoder>
        <pattern>%date %X{api-scheme} %X{api-host} %X{api-method} %X{api-name} - Return
 code: %X{api-retcode} - Start date: %X{api-date} - Duration: %X{api-duration} ms -
 User: %X{api-user} - SessionId: %X{api-sessionid} - SecureMethod: %X{api-secure} %n</
pattern>
    </encoder>
</appender>

<logger name="api.access" level="info" additivity="false">
    <appender-ref ref="ApiAccessFile" />
    <appender-ref ref="CONSOLE" />
</logger>
```

Exemplo de saída do log:

```
2025-06-13 22:24:36,174 http 127.0.0.1 GET /bac/api/services/rest/bluesamservice/
listDataSet - Return code: 200 - Start date: 06-13-2025 22:24:35.863+0200 - Duration:
 308 ms - User: velocity_admin - SessionId:
1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X1X- SecureMethod: Oauth2
```

Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Você pode usar este documento para aprender sobre os caches do Redis no AWS Blu Age Runtime, junto com a configuração do Gapwalk, as propriedades suportadas do Redis e como o arquivo `application-main.yml` pode referenciar o ARN secreto para caches do Redis.

Caches do Redis no AWS Blu Age Runtime

Os servidores Redis podem ser usados como caches para vários recursos no aplicativo AWS Blu Age Gapwalk, como:

AWS Recursos do Blu Age Runtime que usam o cache do Redis	Description
Blusamcache	Um Blusam cache Redis para ler registros de forma eficiente, usando uma estratégia de

AWS Recursos do Blu Age Runtime que usam o cache do Redis	Description
	gravação posterior, para otimizar cargas de trabalho intensivas de gravação encontradas em cargas de lote.
Blusamfechaduras	Um cache para bloqueios distribuídos para conjuntos de dados e registros.
Catálogo de conjunto de dados	O cache do conjunto de dados do catálogo.
Cache de sessão	Um cache Redis para HttpSession. O cache armazena o nome de usuário, o estado do diálogo com o frontend Angular e informações específicas de 'dialeto' (BMS, MFS, AS4 00).
Rastreador de sessão	Um cache de sessões ativas com nome de usuário e session-creation-time informações associados.
Cache JICS	Um cache para definições de recursos do JICS.
TS queues	Armazenamento para TS queues.
Ponto de verificação JCL	Cache de ponto de verificação JCL.
Bloqueios de arquivos do Gapwalk	Um cache para bloqueios de arquivos distribuí dos por trabalho.
Bloqueios Blu4iv	Armazenamento para bloqueios de registro Blu4iv.

Configuração do Redis Gapwalk

A configuração global do Redis será usada se o `redis` for especificado como mecanismo de armazenamento em cache e nenhuma configuração do Redis for fornecida para o recurso específico. Essa configuração possibilita que você use a mesma configuração para vários caches do Redis simultaneamente.

No exemplo a seguir, o cache dos Blusam conjuntos de dados e o cache do JICS usam a configuração `gapwalk.redis` (`redis.server1`) porque seu tipo de cache está definido como e nenhuma propriedade implícita do Redis está especificada em e. `redis` the section called "Definições de recursos JICS" the section called "Definições de recursos JICS" No entanto, o cache de Blusam bloqueios usará uma configuração diferente do Redis (`redis.server2`) porque suas propriedades do Redis são definidas explicitamente.

```
...

 gapwalk:
   redis:
     hostName: redis.server1
  port: 6379
 ...

 bluesam:
   # Redis bluesam cache
   cache: redis
   # Redis locks cache
   locks:
     cache: redis
  hostName: redis.server2
  port: 6379
 ...
 # Redis jics cache
 jics:
   resource-definitions:
     store-type: redis
 ...
```

Para habilitar a configuração global do Redis, inclua a seguinte configuração em `main-application.yml`.

```
gapwalk:
  redis:
    hostName: localhost
    port: 6379
    mode: standalone                    # Optional
    username:                           # Optional
    password: ""                        # Optional
    useSsl: false                       # Optional
```

```
    database: 0                              # Optional
    maxTotal: 128                            # Optional
    maxIdle: 128                             # Optional
    minIdle: 16                              # Optional
    testOnBorrow: true                       # Optional
    testOnReturn: true                       # Optional
    testWhileIdle: true                      # Optional
    testOnCreate: true                       # Optional
    minEvictableIdleTimeMillis: 60000        # Optional
    timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000     # Optional
    numTestsPerEvictionRun: -1               # Optional
    blockWhenExhausted: true                 # Optional
    nettyThreads: 32                         # Optional
    subscriptionsPerConnection: 10           # Optional
    subscriptionConnectionPoolSize: 100      # Optional
    pageSizeInBytes: 8192                    # Optional
    readTimeout: 2000                        # Optional
```

Propriedades aceitas do Redis

A tabela a seguir mostra as propriedades do Redis que são compatíveis com caches globais e específicos do Redis no AWS Blu Age Runtime.

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`mode`	Não	O modo de execução do Redis.	`standalone | cluster`	`standalone`
`hostname`	Sim	O endereço IP ou o nome do host do servidor do Redis.	string	nulo
`port`	Sim	O número da porta na qual o servidor do Redis está	int	nulo

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
		recebendo conexões.		
`username`	Não	O nome de usuário para autenticação.	string	nulo
`password`	Não	A senha para autenticação.	string	string vazia
`useSsl`	Não	Especifica se a SSL/TLS criptografia deve ser ativada para a conexão Redis.	booleano	false
`database`	Não	O número do banco de dados Redis a ser usado. O Redis aceita vários bancos de dados lógicos, e essa propriedade especifica qual deles usar.	int	0
`maxTotal`	Não	O número máximo de conexões permitido no grupo de conexões do Redis.	int	128

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`maxIdle`	Não	O número máximo de conexões ociosas permitido no grupo de conexões do Redis.	int	128
`minIdle`	Não	O número mínimo de conexões ociosas a serem mantidas no grupo de conexões do Redis.	int	16
`testOnBorrow`	Não	Um valor booliano que indica se as conexões devem ser validadas antes de pegá-las emprestadas do grupo.	booliano	true

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`testOnReturn`	Não	Um valor booliano que indica se as conexões devem ser validadas antes de devolvê-las ao grupo.	booliano	true
`testWhileIdle`	Não	Um valor booliano que indica se as conexões ociosas no grupo devem ser validadas periodicamente.	booliano	true
`testOnCreate`	Não	Um valor booliano que indica se as conexões devem ser validadas quando elas são criadas.	booliano	true
`minEvictableIdleTimeMillis`	Não	O tempo mínimo (em milissegundos) que uma conexão ociosa deve permanecer no grupo antes que ela possa ser removida.	longo	60000L

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`timeBetweenEvictionRunsMillis`	Não	O tempo (em milissegundos) entre execuções sucessivas do thread do ejetor de conexão ociosa.	longo	30000L
`numTestsPerEvictionRun`	Não	O número máximo de conexões a serem testadas durante cada execução do thread do ejetor de conexão ociosa.	int	-1
`blockWhenExhausted`	Não	Um valor booliano que indica se deve ser bloqueado e aguardar até que uma conexão fique disponível quando o grupo estiver esgotado.	booliano	true
`nettyThreads`	Não	O número de threads Netty a serem usados para lidar com conexões Redis.	int	32

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`subscriptionsPerConnection`	Não	O número máximo de assinaturas permitido por conexão do Redis.	int	10
`subscriptionConnectionPoolSize`	Não	O número máximo de conexões permitidas no grupo de conexões de assinatura do Redis.	int	100
`pageSizeInBytes`	Não	O tamanho padrão da página em bytes para operações do Redis.	longo	262144000
`readTimeout`	Não	O tempo limite de leitura em milissegundos para operações do Redis.	longo	2000

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`timeToLiveMillis`	Não	A duração (em milissegundos) pela qual uma entrada de cache permanece no cache antes de ser considerada expirada e removida. Se essa propriedade não for especificada, as entradas de cache não expirarão automaticamente por padrão.	longo	-1
`useAsyncBatch`	Não	Permite a execução assíncrona das operações de gravação em massa do Redis para melhorar o desempenho. Quando definido como falso, volta ao modo de execução síncrona.	booliano	true

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`useBatchInMemoryAtomic`	Não	Ativa In-memory-atomic o modo para operações de leitura em lote do Redis. Quando definido como falso, volta ao modo de lote padrão na memória.	booleano	false
`connectionPoolSize`	Não	O tamanho do pool de conexões usado para conexões do cliente Redisson com o servidor Redis.	int	64
`connectionMinimumIdleSize`	Não	O número mínimo de conexões ociosas que a Redisson manterá em seu pool de conexões.	int	24
`idleConnectionTimeout`	Não	O tempo limite em milissegundos após o qual uma conexão ociosa no pool será fechada.	int	10000

Nome da propriedade	Obrigatório?	Description	Valores	Padrão
`connectTimeout`	Não	O tempo limite em milissegundos para estabelecer uma conexão com o servidor Redis.	int	10000

Propriedades do cache do Redis

Cache Redis Blusam

```
bluesam:
   cache: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   redis:
     hostName: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                        # Optional
     username:                               # Optional
     password: ""                            # Optional
     useSsl: false                           # Optional
     database: 0                             # Optional
     maxTotal: 128                           # Optional
     maxIdle: 128                            # Optional
     minIdle: 16                             # Optional
     testOnBorrow: true                      # Optional
     testOnReturn: true                      # Optional
     testWhileIdle: true                     # Optional
     testOnCreate: true                      # Optional
     minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
     timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
     numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
     blockWhenExhausted: true                # Optional
     nettyThreads: 32                        # Optional
     subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
     subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
     pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
```

```
    readTimeout: 2000                       # Optional
    timeToLiveMillis: 60000                 # Optional
    connectionPoolSize: 64                  # Optional
    connectionMinimumIdleSize: 24           # Optional
    idleConnectionTimeout: 10000            # Optional
    connectTimeout: 10000                   # Optional
```

Cache Redis Blusam

```
bluesam:
   locks:
     cache: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
       hostName: localhost
       port: 6379
       mode: standalone                       # Optional
       username:                              # Optional
       password: ""                           # Optional
       useSsl: false                          # Optional
       database: 0                            # Optional
       maxTotal: 128                          # Optional
       maxIdle: 128                           # Optional
       minIdle: 16                            # Optional
       testOnBorrow: true                     # Optional
       testOnReturn: true                     # Optional
       testWhileIdle: true                    # Optional
       testOnCreate: true                     # Optional
       minEvictableIdleTimeMillis: 60000      # Optional
       timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000   # Optional
       numTestsPerEvictionRun: -1             # Optional
       blockWhenExhausted: true               # Optional
       nettyThreads: 32                       # Optional
       subscriptionsPerConnection: 10         # Optional
       subscriptionConnectionPoolSize: 100    # Optional
       pageSizeInBytes: 8192                  # Optional
       readTimeout: 2000                      # Optional
```

Cache de sessão

```
 spring:
   session:
```

```
    store-type: redis
# If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
be used for this cache
jics:
  redis:
    hostName: localhost
    port: 6379
    mode: standalone                        # Optional
    username:                               # Optional
    password: ""                            # Optional
    useSsl: false                           # Optional
    database: 0                             # Optional
    maxTotal: 128                           # Optional
    maxIdle: 128                            # Optional
    minIdle: 16                             # Optional
    testOnBorrow: true                      # Optional
    testOnReturn: true                      # Optional
    testWhileIdle: true                     # Optional
    testOnCreate: true                      # Optional
    minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
    timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
    numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
    blockWhenExhausted: true                # Optional
    nettyThreads: 32                        # Optional
    subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
    subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
    pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
    readTimeout: 2000                       # Optional
```

Definições de recursos JICS

```
jics:
   resource-definitions:
     store-type: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   redis:
     hostName: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                       # Optional
     username:                              # Optional
     password: ""                           # Optional
     useSsl: false                          # Optional
```

```
    database: 0                              # Optional
    maxTotal: 128                            # Optional
    maxIdle: 128                             # Optional
    minIdle: 16                              # Optional
    testOnBorrow: true                       # Optional
    testOnReturn: true                       # Optional
    testWhileIdle: true                      # Optional
    testOnCreate: true                       # Optional
    minEvictableIdleTimeMillis: 60000        # Optional
    timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000     # Optional
    numTestsPerEvictionRun: -1               # Optional
    blockWhenExhausted: true                 # Optional
    nettyThreads: 32                         # Optional
    subscriptionsPerConnection: 10           # Optional
    subscriptionConnectionPoolSize: 100      # Optional
    pageSizeInBytes: 8192                    # Optional
    readTimeout: 2000                        # Optional
```

JICS TS queues

```
jics:
   parameters:
     tsqimpl: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   queues:
     ts:
       redis:
         hostName: localhost
         port: 6379
         mode: standalone                        # Optional
         username:                               # Optional
         password: ""                            # Optional
         useSsl: false                           # Optional
         database: 0                             # Optional
         maxTotal: 128                           # Optional
         maxIdle: 128                            # Optional
         minIdle: 16                             # Optional
         testOnBorrow: true                      # Optional
         testOnReturn: true                      # Optional
         testWhileIdle: true                     # Optional
         testOnCreate: true                      # Optional
         minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
```

```
        timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
        numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
        blockWhenExhausted: true                # Optional
        nettyThreads: 32                        # Optional
        subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
        subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
        pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
        readTimeout: 2000                       # Optional
```

Rastreador de sessão

```
session-tracker:
   store-type: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   redis:
     hostName: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                       # Optional
     username:                              # Optional
     password: ""                           # Optional
     useSsl: false                          # Optional
     database: 0                            # Optional
     maxTotal: 128                          # Optional
     maxIdle: 128                           # Optional
     minIdle: 16                            # Optional
     testOnBorrow: true                     # Optional
     testOnReturn: true                     # Optional
     testWhileIdle: true                    # Optional
     testOnCreate: true                     # Optional
     minEvictableIdleTimeMillis: 60000      # Optional
     timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000   # Optional
     numTestsPerEvictionRun: -1             # Optional
     blockWhenExhausted: true               # Optional
     nettyThreads: 32                       # Optional
     subscriptionsPerConnection: 10         # Optional
     subscriptionConnectionPoolSize: 100    # Optional
     pageSizeInBytes: 8192                  # Optional
     readTimeout: 2000                      # Optional
```

Ponto de verificação JCL

```
jcl:
```

```
   checkpoint:
     provider: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   redis:
     hostname: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                        # Optional
     username:                               # Optional
     password: ""                            # Optional
     useSsl: false                           # Optional
     database: 0                             # Optional
     maxTotal: 128                           # Optional
     maxIdle: 128                            # Optional
     minIdle: 16                             # Optional
     testOnBorrow: true                      # Optional
     testOnReturn: true                      # Optional
     testWhileIdle: true                     # Optional
     testOnCreate: true                      # Optional
     minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
     timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
     numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
     blockWhenExhausted: true                # Optional
     nettyThreads: 32                        # Optional
     subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
     subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
     pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
     readTimeout: 2000                       # Optional
```

Bloqueios de arquivos do Gapwalk

```
filesLocks:
   enabled: true
   retryTime: 1000
   MaxRetry: 5
   provider: redis
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration will
 be used for this cache
   redis:
     hostName: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                          # Optional
     username:                                 # Optional
```

```
    password: ""                              # Optional
    useSsl: false                             # Optional
    database: 0                               # Optional
    pool:
      maxTotal: 128                           # Optional
      maxIdle: 128                            # Optional
      minIdle: 16                             # Optional
      testOnBorrow: true                      # Optional
      testOnReturn: true                      # Optional
      testWhileIdle: true                     # Optional
      testOnCreate: true                      # Optional
      minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
      timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
      numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
      blockWhenExhausted: true                # Optional
      nettyThreads: 32                        # Optional
      subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
      subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
      pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
      readTimeout: 2000                       # Optional
```

Bloqueios Blu4iv

```
blu4iv.lock: redis
blu4iv.lock.timeout: 10 #(in millisecondes)
 # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration
will be used for this cache
blu4iv.lock.redis:
      hostName: localhost
      port: 6379
      mode: standalone                        # Optional
      username:                               # Optional
      password: ""                            # Optional
      useSsl: false                           # Optional
      database: 0                             # Optional
      maxTotal: 128                           # Optional
      maxIdle: 128                            # Optional
      minIdle: 16                             # Optional
      testOnBorrow: true                      # Optional
      testOnReturn: true                      # Optional
      testWhileIdle: true                     # Optional
      testOnCreate: true                      # Optional
```

```
      minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
      timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
      numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
      blockWhenExhausted: true                # Optional
      nettyThreads: 32                        # Optional
      subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
      subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
      pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
      readTimeout: 2000                       # Optional
```

Catálogo de conjunto de dados

```
datasimplifier:
   catalogImplementation: redis
   # If the following redis properties are not specified gapwalk.redis configuration
 will be used for this cache
   redis:
     hostName: localhost
     port: 6379
     mode: standalone                        # Optional
     username:                               # Optional
     password: ""                            # Optional
     useSsl: false                           # Optional
     database: 0                             # Optional
     maxTotal: 128                           # Optional
     maxIdle: 128                            # Optional
     minIdle: 16                             # Optional
     testOnBorrow: true                      # Optional
     testOnReturn: true                      # Optional
     testWhileIdle: true                     # Optional
     testOnCreate: true                      # Optional
     minEvictableIdleTimeMillis: 60000       # Optional
     timeBetweenEvictionRunsMillis: 30000    # Optional
     numTestsPerEvictionRun: -1              # Optional
     blockWhenExhausted: true                # Optional
     nettyThreads: 32                        # Optional
     subscriptionsPerConnection: 10          # Optional
     subscriptionConnectionPoolSize: 100     # Optional
     pageSizeInBytes: 8192                   # Optional
     readTimeout: 2000                       # Optional
```

Gerenciador de segredos para caches do Redis

O arquivo `application-main.yaml` pode fazer referência ao ARN do segredo para caches do Redis. Para obter informações sobre como se integrar AWS Secrets Manager para recuperar com segurança os detalhes da conexão Redis em tempo de execução, consulte. the section called “AWS Segredos do Blu Age Runtime”

Configurar segurança para aplicações Gapwalk

Os tópicos a seguir descrevem como proteger as aplicações Gapwalk.

É sua responsabilidade fornecer a configuração correta para garantir que o uso do framework do AWS Blu Age seja seguro.

Todos os atributos relacionados à segurança são desabilitados por padrão. Para habilitar a autenticação (e CSRF, XSS, CSP, etc.), defina `gapwalk-application.security` como `enabled` e `gapwalk-application.security.identity` como `oauth`.

Tópicos

- Configurar a acessibilidade do URI para aplicações Gapwalk
- Configurar autenticação para aplicações do Gapwalk
- Configurar a limitação de taxa para o AWS Blu Age Runtime

Configurar a acessibilidade do URI para aplicações Gapwalk

Este tópico descreve como configurar a filtragem de aplicativos do URIs Gapwalk. Esse recurso não exige um provedor de identidades (IdP).

Para bloquear uma lista de URIs, adicione as duas linhas a seguir à `application-main.yml` do seu aplicativo modernizado*URI-1*, substituindo*URI-2*, etc., pela URIs que você deseja bloquear.

```
gapwalk-application.security.filterURIs: enabled
gapwalk-application.security.blockedURIs: URI-1, URI-2, URI-3
```

Configurar autenticação para aplicações do Gapwalk

Para configurar a OAuth2 autenticação para seu aplicativo Gapwalk, você precisa configurar um provedor de identidade (IdP) e integrá-lo ao seu aplicativo. Este guia aborda as etapas para usar

o Amazon Cognito ou o Keycloak como o IdP. Com o Amazon Cognito, é possível atualizar o arquivo de configuração de sua aplicação com os detalhes do grupo de usuários do Cognito. Com o Keycloak, você pode controlar o acesso aos seus aplicativos APIs e recursos com base nas funções atribuídas ao usuário.

Tópicos

- Configurar a OAuth2 autenticação do Gapwalk com o Amazon Cognito
- Configure a OAuth2 autenticação Gapwalk com o Keycloak

Configurar a OAuth2 autenticação do Gapwalk com o Amazon Cognito

Este tópico descreve como configurar a OAuth2 autenticação para aplicativos Gapwalk usando o Amazon Cognito como provedor de identidade (IdP).

Pré-requisitos

Neste tutorial, usaremos o Amazon Cognito como IdP e PlanetDemo como projeto modernizado.

Você pode usar qualquer outro provedor de identidade externo. As ClientRegistration informações devem ser obtidas do seu IdP e são necessárias para a autenticação do Gapwalk. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Cognito.

As ClientRegistration informações:

client-id

O ID da ClientRegistration. Em nosso exemplo, será PlanetsDemo.

client-secret

O segredo do cliente.

endpoint de autorização

O URI do endpoint de autorização para o servidor de autorização.

endpoint de token

O URI do endpoint do token para o servidor de autorização.

endpoint jwks

O URI usado para receber a chave web JSON (JWK) que contém as chaves para validar a assinatura web JSON emitida pelo servidor de autorização.

URI de redirecionamento

O URI para o qual o servidor de autorização redirecionará o usuário final se o acesso for concedido.

Configuração do Amazon Cognito

Primeiro, criaremos e configuraremos um grupo de usuários e usuário do Amazon Cognito que usaremos com nossa aplicação Gapwalk implantada para fins de teste.

> **Note**
>
> Se você estiver usando outro IdP, poderá ignorar esta etapa.

Criar grupo de usuários

1. Acesse o Amazon Cognito em Console de gerenciamento da AWS e autentique-se usando suas credenciais. AWS
2. Escolha Grupos de usuários.
3. Selecione Criar um grupo de usuários.
4. Em Configurar a experiência de login, mantenha o tipo de provedor padrão do grupo de usuários do Cognito. Você pode escolher uma ou várias opções de login do grupo de usuários do Cognito; por enquanto, escolha Nome do usuário e escolha Próximo.

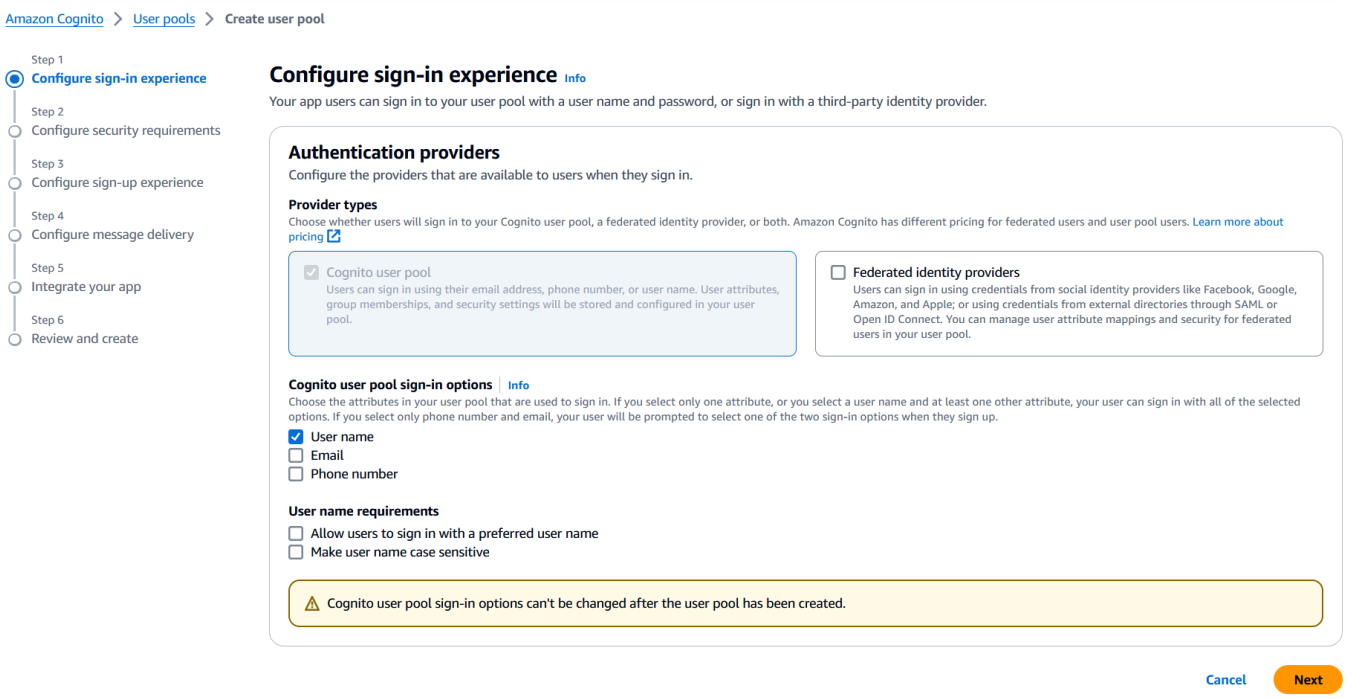

5. Em Configurar os requisitos de segurança, mantenha os padrões e desative a Autenticação multifator escolhendo Sem MFA e selecione Próximo.

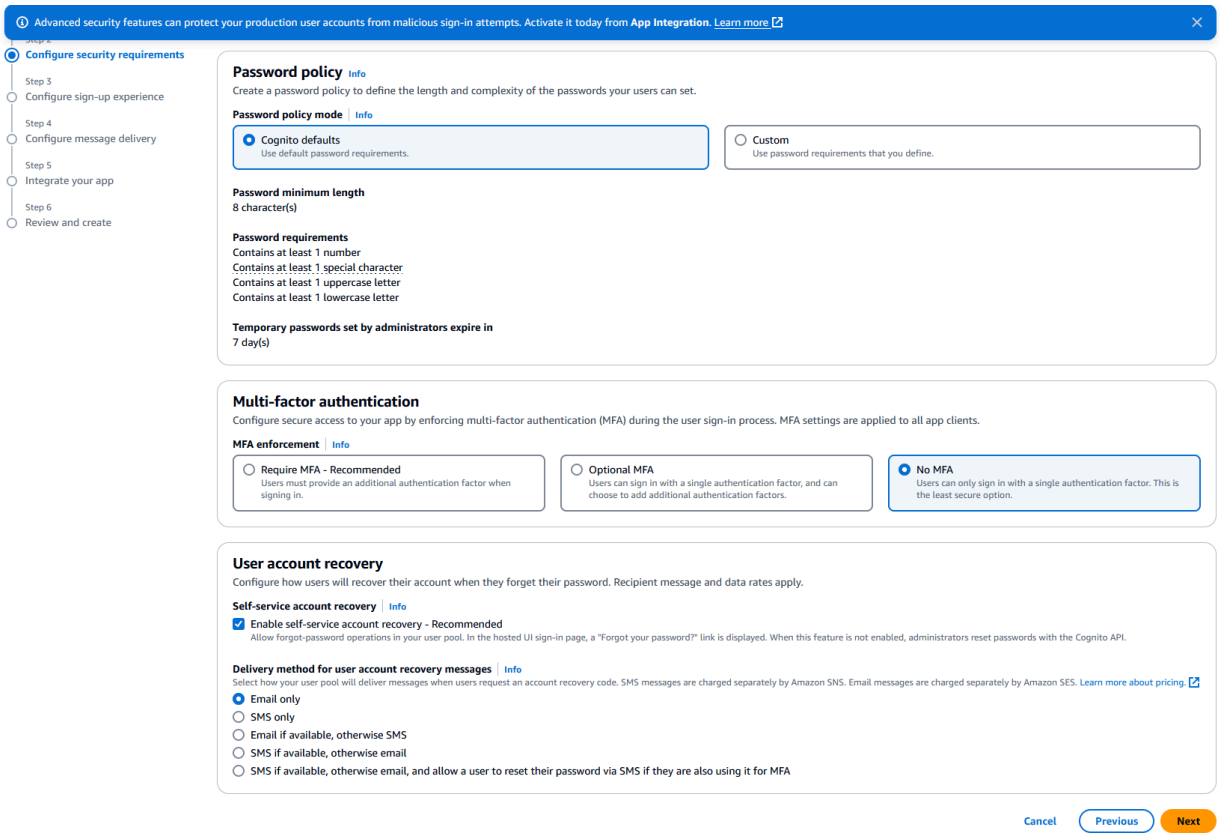

6. Como medida de segurança, desative a opção Habilitar autorregistro e escolha Próximo.

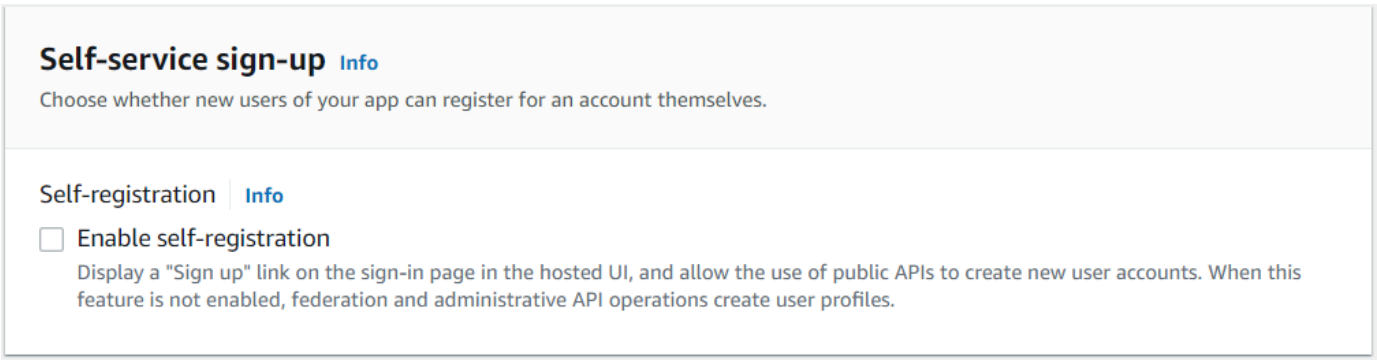

7. Escolha Enviar e-mails com o Cognito e Próximo.

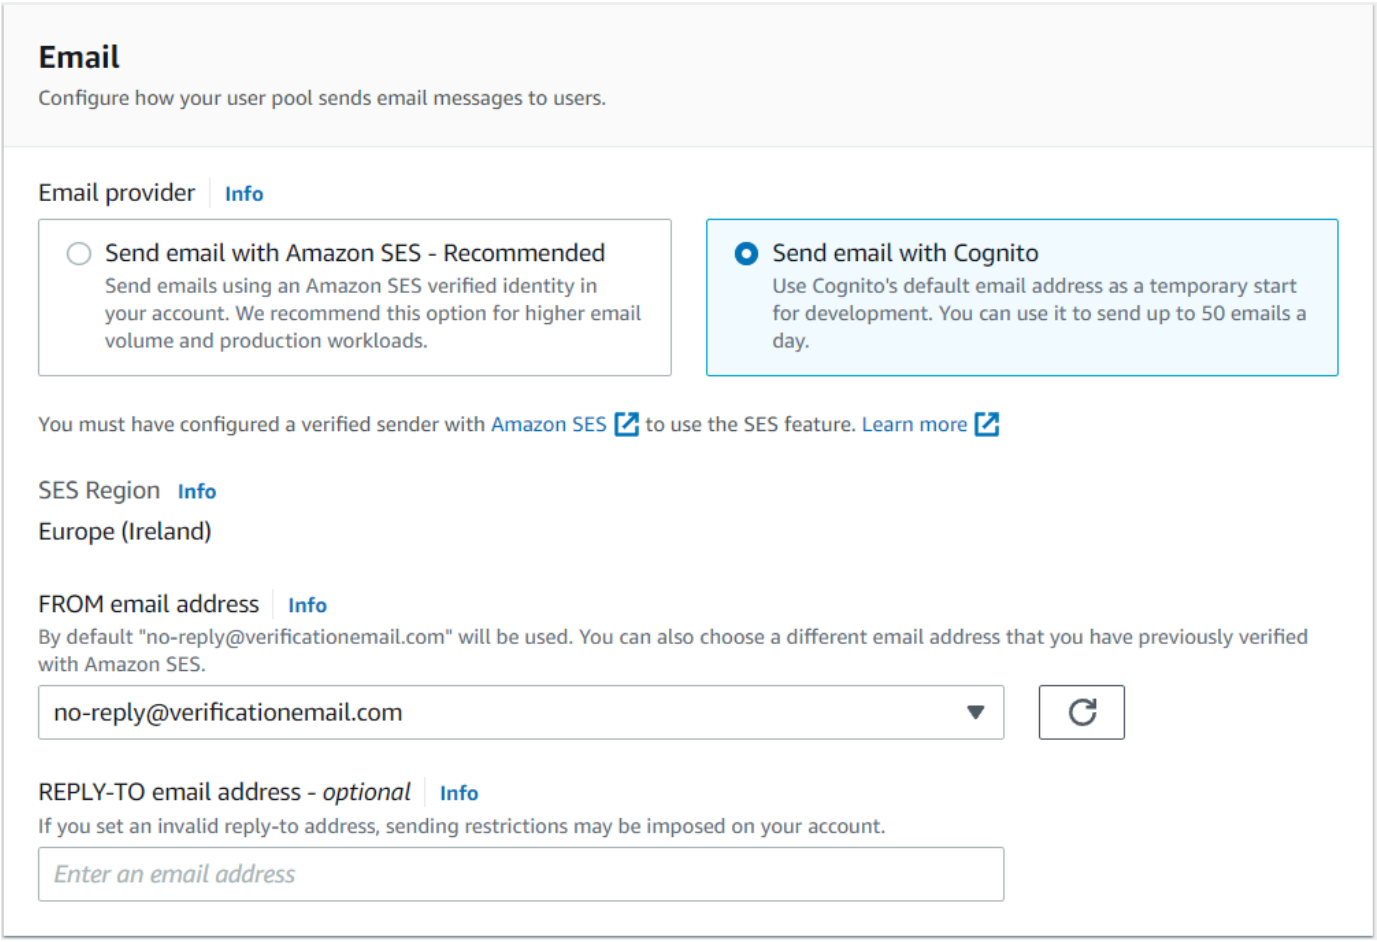

8. Em Integrar sua aplicação, escolha um nome para o grupo de usuários. Nas páginas de autenticação hospedada, escolha Usar a interface do usuário hospedada do Cognito.

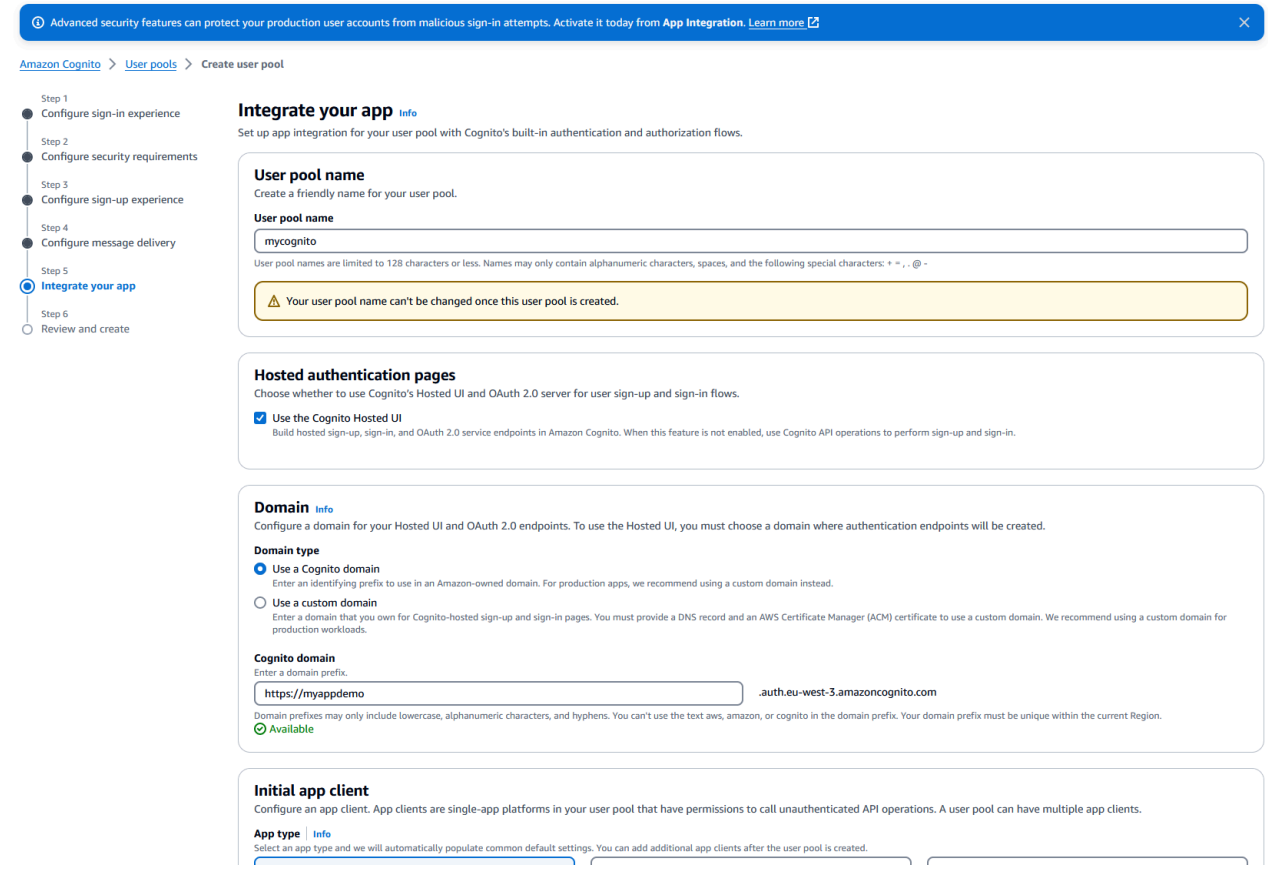

9. Para simplificar, em Domínio, escolha Usar um domínio do Cognito e insira um prefixo de domínio; por exemplo, `https://planetsdemo`. A aplicação de demonstração deve ser adicionada como cliente.

   a. Em Cliente inicial da aplicação, escolha Cliente confidencial. Insira um nome de cliente da aplicação, por exemplo, **`planetsdemo`**, e escolha Gerar um segredo de cliente.

   b. Em URL de retorno de chamada permitido, insira o URL para a qual redirecionar o usuário após a autenticação. O URL deve terminar com `/login/oauth2/code/cognito`. Por exemplo, para nossas aplicações e aplicações de backend Gapwalk e BAC:

   ```
   http://localhost:8080/bac
         http://localhost:8080/bac/login/oauth2/code/cognito
         http://localhost:8080/gapwalk-application
         http://localhost:8080/gapwalk-application/login/oauth2/code/cognito
         http://localhost:8080/planetsdemo
         http://localhost:8080/planetsdemo/login/oauth2/code/cognito
   ```

   É possível editar o URL posteriormente.

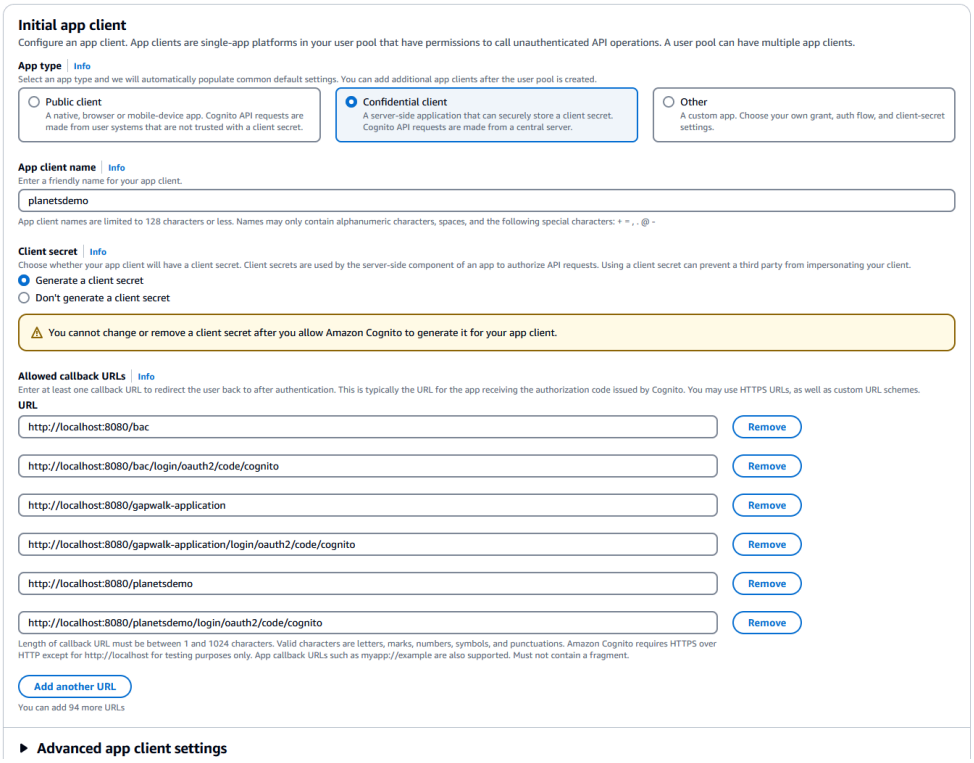

c. Em Desconexão permitida, URLs insira a URL da página de saída para a qual você deseja que o Amazon Cognito redirecione quando seu aplicativo desconectar os usuários. Por exemplo, para aplicações de backend Gapwalk e BAC:

```
http://localhost:8080/bac/logout
http://localhost:8080/gapwalk-application/logout
http://localhost:8080/planetsdemo/logout
```

É possível editar o URL posteriormente.

d. Mantenha os valores padrão nas seções Configurações avançadas do cliente de aplicação e Permissões avançadas de leitura e gravação de atributos.

e. Escolha Próximo.

10. Em Revisar e criar, verifique suas escolhas e escolha Criar grupo de usuários.

Para obter mais informações, consulte Criar um grupo de usuários.

Criação de usuário

Como o autorregistro está desativado, crie um usuário do Amazon Cognito. Navegue até o Amazon Cognito no Console de gerenciamento da AWS. Escolha o grupo de usuários que você criou e, depois, em Usuários, escolha Criar usuário.

Em Informações do usuário, escolha Enviar um convite por e-mail, insira um nome de usuário e um endereço de e-mail e escolha Gerar uma senha. Selecione Criar usuário.

Criação de perfil

Na guia Grupos, crie três grupos (SUPER_ADMIN, ADMIN e USER) e associe o usuário a um ou mais desses grupos. Posteriormente, esses perfis são associados a ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_ADMIN e ROLE_USER pela aplicação Gapwalk para possibilitar o acesso a algumas chamadas restritas de API REST.

O aplicativo implementa um scope-to-role mapeamento hierárquico que funciona com vários OAuth2 provedores de identidade. Quando os tokens JWT emitidos pelo Cognito são usados para autorização do servidor de recursos, os escopos definidos no token são mapeados automaticamente para as funções correspondentes.

Integrar o Amazon Cognito à aplicação Gapwalk

Agora que seu grupo de usuários e usuários do Amazon Cognito estão prontos, acesse o arquivo `application-main.yml` da sua aplicação modernizada e adicione o seguinte código:

```
gapwalk-application.security: enabled
gapwalk-application.security.identity: oauth
gapwalk-application.security.issuerUri: https://cognito-idp.<region-id>.amazonaws.com/
<pool-id>
gapwalk-application.security.domainName: <your-cognito-domain>

spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          cognito:
            client-id: <client-id>
            client-name: <client-name>
            client-secret: <client-secret>
            provider: cognito
            authorization-grant-type: authorization_code
```

```
            scope: openid
            redirect-uri: "<redirect-uri>"
        provider:
          cognito:
            issuer-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}
            authorization-uri: ${gapwalk-application.security.domainName}/oauth2/
authorize
            jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/.well-known/
jwks.json
            token-uri: ${gapwalk-application.security.domainName}/oauth2/token
            user-name-attribute: username
      resourceserver:
        jwt:
          jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/.well-known/jwks.json
```

Substitua os seguintes espaços reservados conforme descrito:

1. Acesse o Amazon Cognito em Console de gerenciamento da AWS e autentique-se usando suas credenciais. AWS
2. Escolha Grupos de usuários e o grupo de usuários que você criou. Você pode encontrar o seu *`pool-id`* no ID do grupo de usuários.
3. Escolha Integração de aplicativos, onde você pode encontrar sua*`your-cognito-domain`*, acesse Clientes e análises de aplicativos e escolha seu aplicativo.
4. Em Cliente de aplicativo: YourApp, você pode encontrar o *`client-nameclient-id`*, e *`client-secret`* (Mostrar segredo do cliente).
5. *`region-id`*corresponde ao ID da AWS região em que você criou seu grupo de usuários e usuários do Amazon Cognito. Exemplo: `eu-west-3`.
6. Para, *`redirect-uri`* insira o URI que você especificou para URL de retorno de chamada permitido. Em nosso exemplo, é `http://localhost:8080/planetsdemo/login/oauth2/code/cognito`.

Agora é possível implantar sua aplicação Gapwalk e usar o usuário criado anteriormente para fazer login na sua aplicação.

Configure a OAuth2 autenticação Gapwalk com o Keycloak

Este tópico descreve como configurar a OAuth2 autenticação para aplicativos Gapwalk usando o Keycloak como provedor de identidade (IdP). Neste tutorial, usamos o Keycloak 24.0.0.

Pré-requisitos

- Keycloak
- Aplicação Gapwalk

Configuração do Keycloak

1. Acesse o painel do Keycloak no navegador da web. As credenciais padrão são admin/admin. Acesse a barra de navegação do canto superior esquerdo e crie um domínio com o nome **`demo`**, conforme mostrado na imagem a seguir.

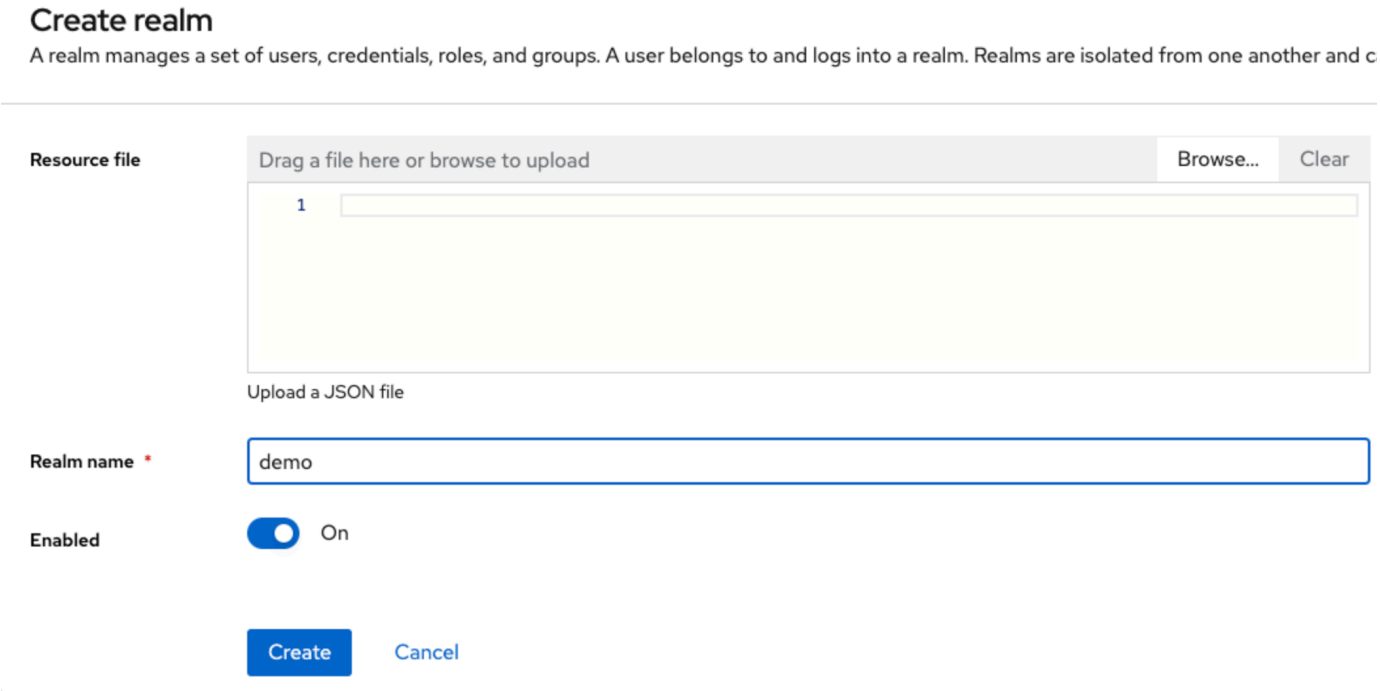

2. Crie um cliente com o nome **`app-demo`**.

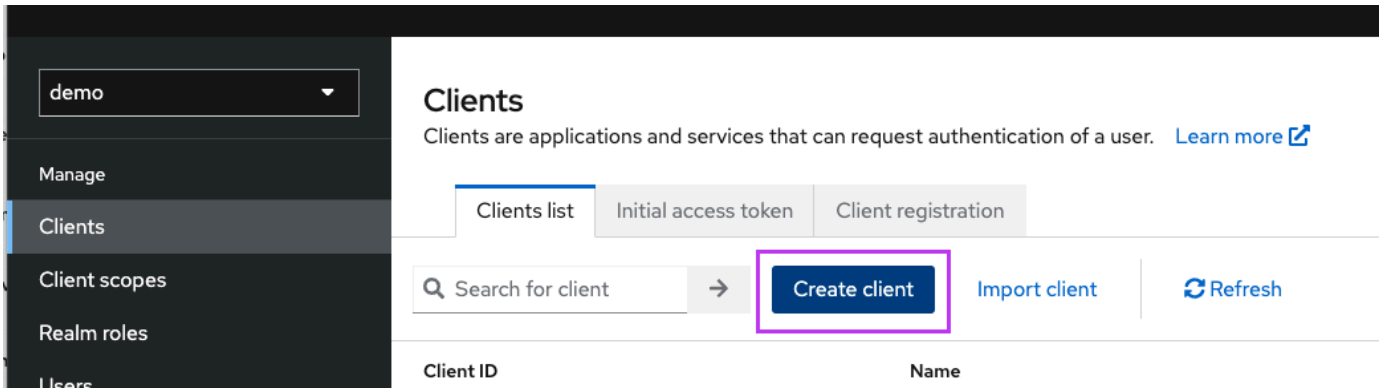

Substituir `localhost:8080` pelo endereço da sua aplicação Gapwalk

General settings

Client ID * app-demo

Name

Description

Always display in UI Off

Access settings

Root URL http://localhost:8080

Home URL

Valid redirect URIs
- http://localhost:8080/*
- https://localhost:8080/*

Add valid redirect URIs

Valid post logout redirect URIs
- http://localhost:8080/*
- https://localhost:8080/*

Add valid post logout redirect URIs

Web origins
- +

Add web origins

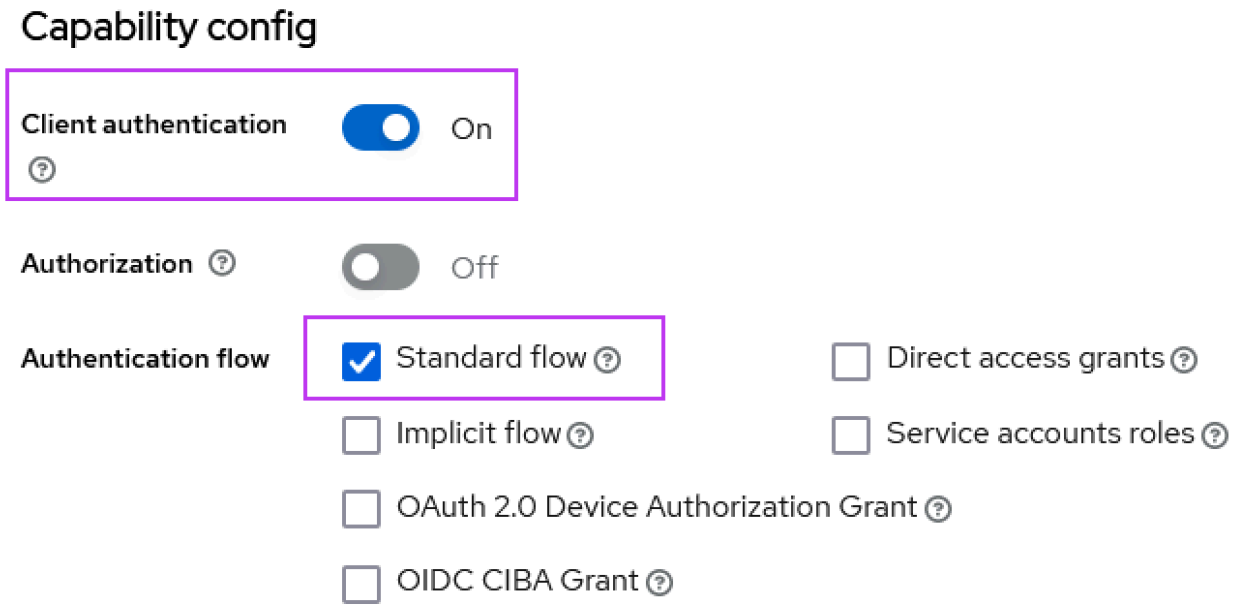

3. Para receber o segredo do cliente, escolha Clientes, depois app-demo e depois Credenciais.

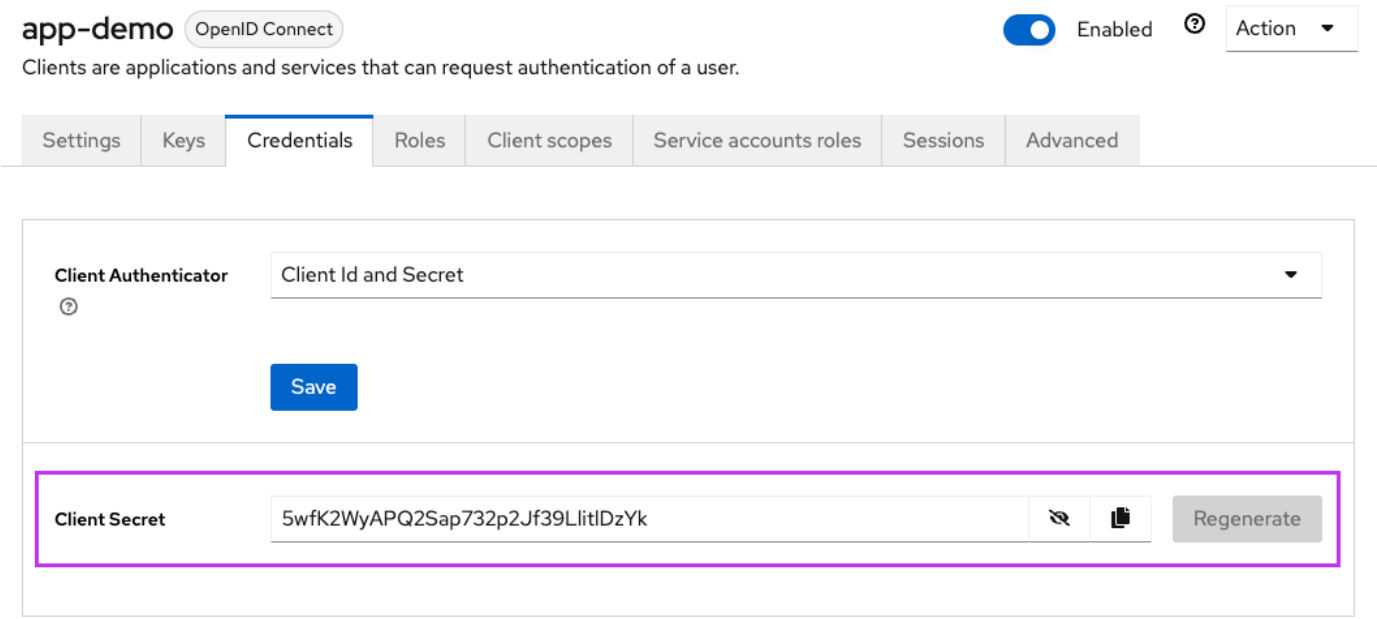

4. Escolha Clientes, depois Escopos do cliente e, depois, Adicionar mapeador predefinido. Escolha Perfis do domínio.

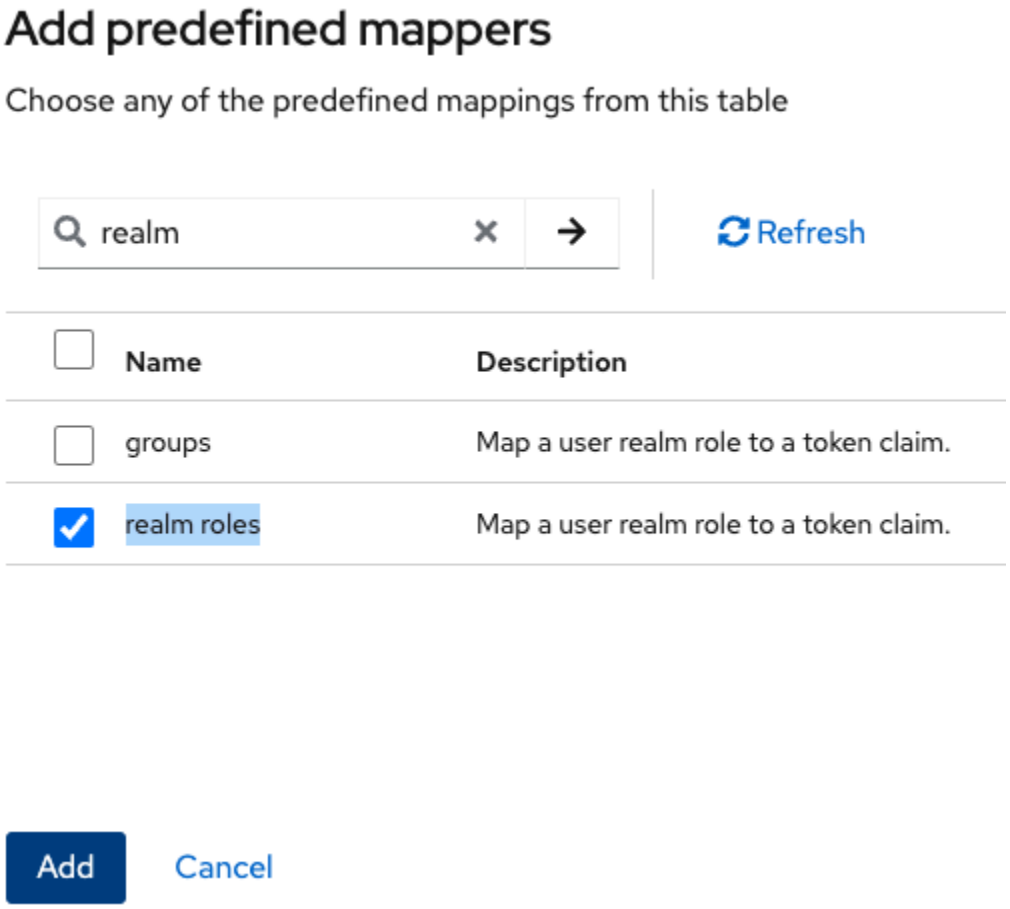

5. Edite o perfil de domínio com a configuração mostrada na imagem a seguir.

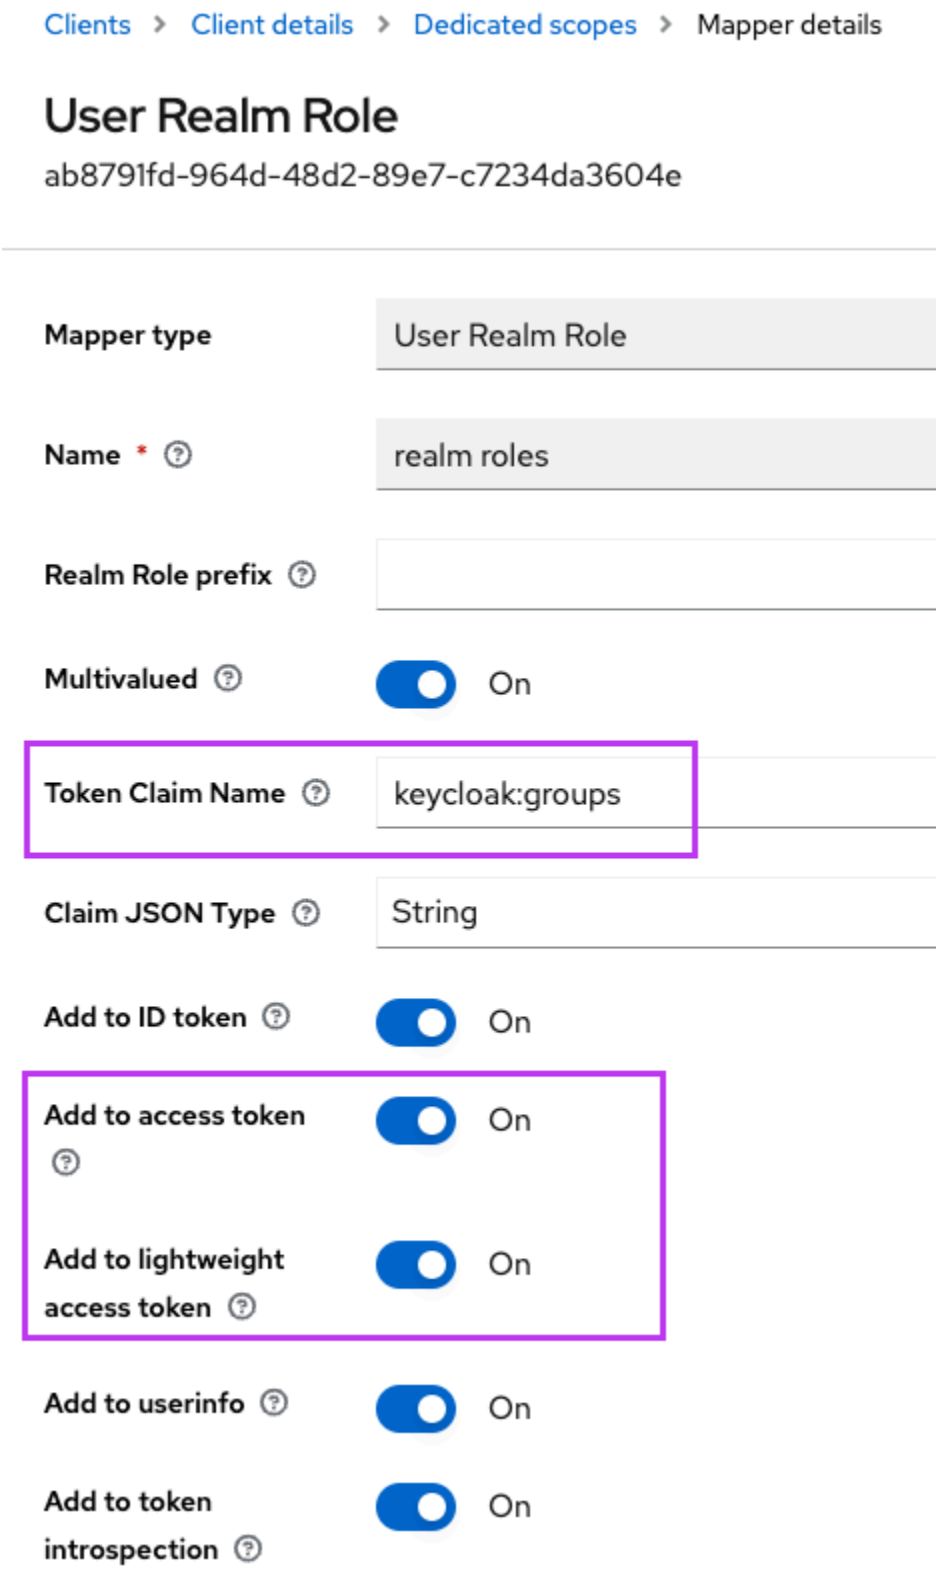
Clients > Client details > Dedicated scopes > Mapper details
User Realm Role
ab8791fd-964d-48d2-89e7-c7234da3604e
Mapper type
User Realm Role
Name *
realm roles
Realm Role prefix
Multivalued
On
Token Claim Name
keycloak:groups
Claim JSON Type
String
Add to ID token
On
Add to access token
On
Add to lightweight access token
On
Add to userinfo
On
Add to token introspection
On

6. Lembre-se do Nome de reivindicação de token definido. Você precisará desse valor na definição de configurações do Gapwalk para a propriedade `gapwalk-application.security.claimGroupName`.

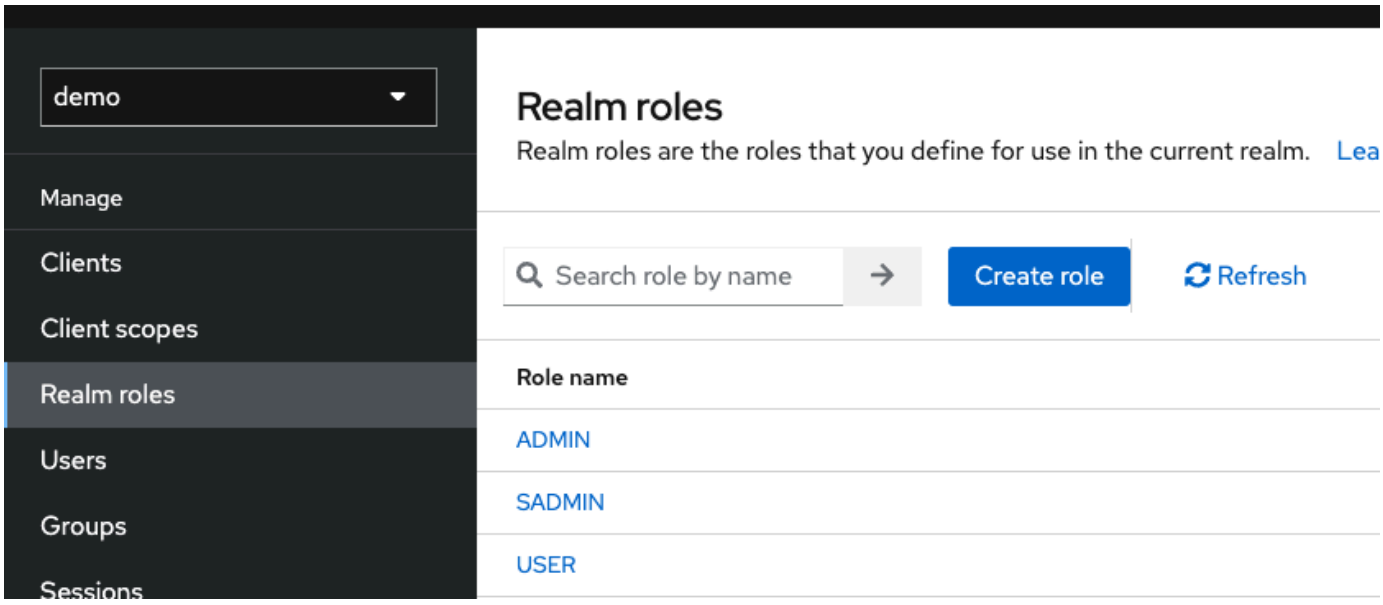

7. Escolha Perfis do domínio e crie três perfis: **`SUPER_ADMIN`**, **`ADMIN`** e **`USER`**. Esses perfis são posteriormente associados a `ROLE_SUPER_ADMIN`, `ROLE_ADMIN` e `ROLE_USER` pela aplicação Gapwalk para poder acessar algumas chamadas restritas de API REST.

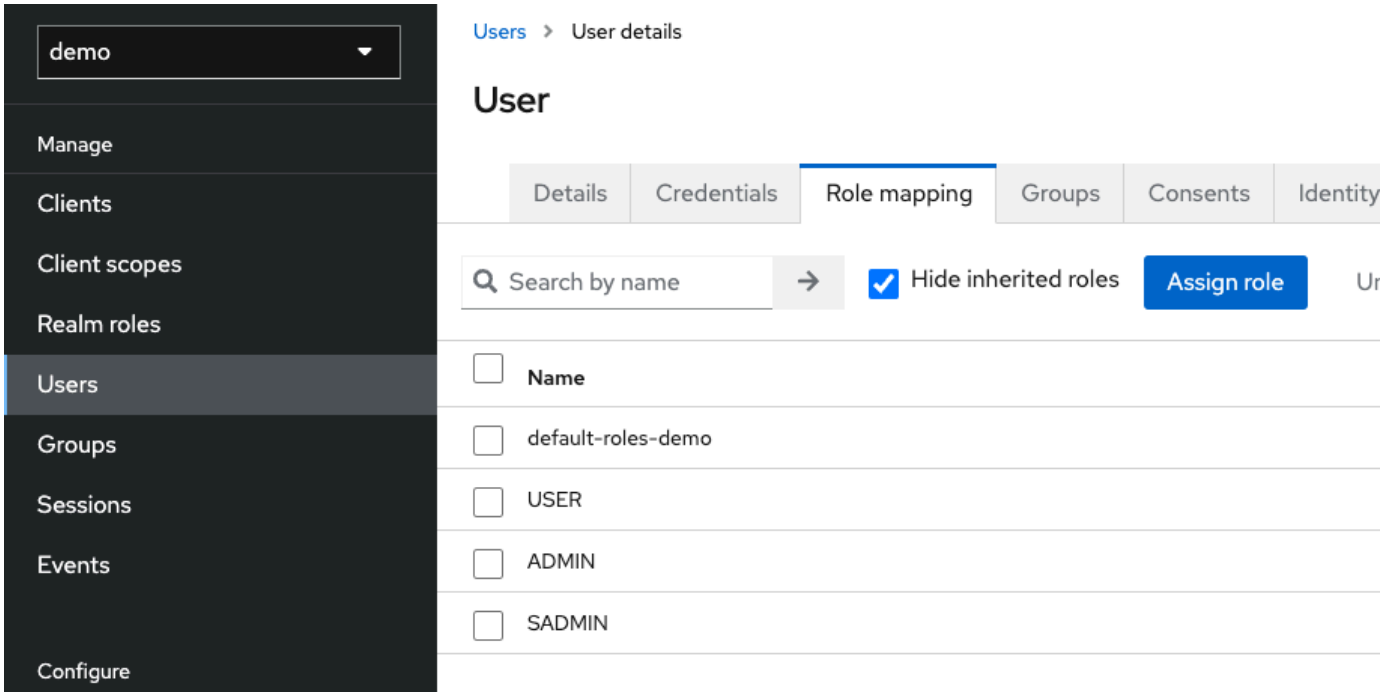

Integrar o Keycloak à aplicação Gapwalk

Edite `application-main.yml` da seguinte forma:

```
gapwalk-application.security: enabled
gapwalk-application.security.identity: oauth
gapwalk-application.security.issuerUri: http://<KEYCLOAK_SERVER_HOSTNAME>/realms/
<YOUR_REALM_NAME>
gapwalk-application.security.claimGroupName: "keycloak:groups"

gapwalk-application.security.userAttributeName: "preferred_username"
# Use "username" for cognito,
#     "preferred_username" for keycloak
#      or any other string

spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          demo:
            client-id: <YOUR_CLIENT_ID>
            client-name: Demo App
            client-secret: <YOUR_CLIENT_SECRET>
            provider: keycloak
            authorization-grant-type: authorization_code
            scope: openid
            redirect-uri: "{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}"
        provider:
          keycloak:
            issuer-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}
            authorization-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/protocol/
openid-connect/auth
            jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/protocol/openid-
connect/certs
            token-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/protocol/openid-
connect/token
            user-name-attribute: ${gapwalk-application.security.userAttributeName}
      resourceserver:
        jwt:
          jwk-set-uri: ${gapwalk-application.security.issuerUri}/protocol/openid-
connect/certs
```

Substitua *<KEYCLOAK_SERVER_HOSTNAME><YOUR_REALM_NAME>*,*<YOUR_CLIENT_ID>*, e *<YOUR_CLIENT_SECRET>* por seu nome de host do servidor Keycloak, seu nome de domínio, seu ID de cliente e seu segredo de cliente.

Configurar a limitação de taxa para o AWS Blu Age Runtime

AWS O Blu Age Runtime inclui funcionalidade integrada de limitação de taxa para proteger o aplicativo Gapwalk contra solicitações excessivas e possíveis abusos. O sistema de limitação de taxa usa o algoritmo Token Bucket para fornecer capacidade de intermitência e limitação de taxa sustentada.

Tópicos

- Visão geral da limitação de taxa
- Propriedades de configuração
- Ativar limitação de taxa
- Identificação do cliente
- Cabeçalhos de limite de taxa
- Gerenciamento de memória

Visão geral da limitação de taxa

O sistema de limitação de taxa fornece os seguintes recursos:

Algoritmo de token bucket

- Permite tráfego intermitente até a capacidade de intermitência configurada
- Recarrega tokens a uma taxa constante com base nas solicitações por minuto
- Oferece uma limitação suave da taxa sem bloquear picos de tráfego legítimos

Identificação do cliente

- Identifica clientes por endereço IP com suporte a proxy
- Suportes X-Forwarded-For e X-Real-IP cabeçalhos
- Lida com cenários de balanceador de carga e proxy reverso

Gerenciamento automatizado da memória

- Limpa automaticamente os intervalos de limite de taxa expirados

- Intervalos de limpeza e prazos de expiração configuráveis
- Evita vazamentos de memória em aplicativos de longa duração

Integração HTTP

- Retorna HTTP 429 (muitas solicitações) quando os limites são excedidos
- Inclui cabeçalhos de limite de taxa padrão nas respostas
- Fornece informações sobre novas tentativas para clientes

Propriedades de configuração

Configure a limitação de taxa em seu `application-main.yaml` arquivo:

```
gapwalk:
  ratelimiting:
    enabled: true                                    # Enable/disable rate limiting
    requestsPerMinute: 1000                          # Sustained rate limit per
 minute
    burstCapacity: 1500                              # Maximum burst requests
 allowed
    includeHeaders: true                             # Include X-RateLimit-*
 headers
    cleanupIntervalMinutes: 5                        # Cleanup interval for expired
 buckets
    bucketExpiryHours: 1                             # Hours after which unused
 buckets expire
    errorMessage: "Too many requests. Try again later."  # Custom error message
    whitelistIps: ""                                 # Comma-separated IPs to
 bypass limiting
    perEndpointLimiting: false                       # Apply limits per endpoint
 (not implemented)
```

Descrições da propriedade

habilitado

Interruptor principal para ativar ou desativar a funcionalidade de limitação de taxa. Padrão: `false`

requestsPerMinute

Número de solicitações permitidas por minuto para limitação sustentada da taxa. Isso representa a taxa de recarga do token. Padrão: `1000`

Capacidade de explosão

Número máximo de solicitações permitidas em uma sequência antes da aplicação da limitação de taxa. Deve ser maior do que `requestsPerMinute` permitir picos de tráfego. Padrão: `1500`

Incluir cabeçalhos

Se os cabeçalhos de limite de taxa padrão (`X-RateLimit-Limit`,`X-RateLimit-Remaining`,`X-RateLimit-Reset`) devem ser incluídos nas respostas HTTP. Padrão: `true`

cleanupIntervalMinutes

Intervalo em minutos entre a limpeza automática dos intervalos de limite de taxa expirados. Ajuda a evitar vazamentos de memória. Padrão: `5`

bucketExpiryHours

Tempo em horas após o qual os intervalos de limite de tarifa não utilizados são considerados expirados e elegíveis para limpeza. Padrão: `1`

errorMessage

Mensagem de erro personalizada retornada na resposta JSON quando o limite de taxa é excedido. Padrão: `"Too many requests. Try again later."`

Dicas de White List

Lista separada por vírgula de endereços IP que ignoram totalmente a limitação de taxa. Útil para verificações de saúde ou sistemas confiáveis. Padrão: `empty`

perEndpointLimiting

Se deve aplicar limites de taxa separados por endpoint em vez de apenas por cliente. Atualmente não implementado. Padrão: `false`

Ativar limitação de taxa

Para ativar a limitação de taxa com as configurações padrão:

```
gapwalk:
  ratelimiting:
    enabled: true
```

Identificação do cliente

O sistema de limitação de taxa identifica clientes usando a seguinte ordem de prioridade:

1. X-Forwarded-For cabeçalho (primeiro IP se separado por vírgula)
2. X-Real-IP cabeçalho
3. Endereço remoto da solicitação HTTP

Isso garante a identificação adequada do cliente quando o aplicativo está atrasado:

- Balanceadores de cargas
- Proxies reversos
- CDNs
- Gateways de API

Exemplo de identificação do cliente

```
# Direct connection
Client IP: 192.168.1.100

# Behind load balancer with X-Forwarded-For
X-Forwarded-For: 203.0.113.45, 192.168.1.100
Client IP: 203.0.113.45 (first IP used)

# Behind reverse proxy with X-Real-IP
X-Real-IP: 203.0.113.45
Client IP: 203.0.113.45
```

Cabeçalhos de limite de taxa

Quando `includeHeaders` ativado, os seguintes cabeçalhos são adicionados às respostas HTTP:

X- RateLimit -Limite

O limite máximo de tarifa para o cliente (solicitações por minuto)

X- RateLimit -Restante

O número de solicitações restantes na janela de limite de taxa atual

X- RateLimit -Reiniciar

A hora em que a janela de limite de taxa é redefinida (timestamp Unix)

Exemplos de cabeçalhos de resposta

```
X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 847
X-RateLimit-Reset: 1640995200
```

Limite de taxa de resposta excedido

Quando o limite de taxa é excedido, o sistema retorna:

Status HTTP

429, muitas solicitações

Content-Type

application/json

Retry-After

Número de segundos de espera antes de tentar novamente

```
{
  "error": "Rate limit exceeded",
  "message": "Too many requests. Try again later.",
  "retryAfter": 60,
  "timestamp": 1640995140000
}
```

Gerenciamento de memória

O sistema de limitação de taxa gerencia automaticamente a memória para evitar vazamentos em aplicativos de longa execução:

Limpeza automática

- É executado a cada `cleanupIntervalMinutes` minuto
- Remove baldes não utilizados por horas `bucketExpiryHours`
- Registra a atividade de limpeza para monitoramento

Eficiência de memória

- Usa estruturas de dados simultâneas para segurança de threads

- Criação lenta de buckets (somente quando necessário)
- Implementação eficiente de token bucket

Monitorando a atividade de limpeza

Verifique os registros das mensagens de limpeza:

```
INFO  RateLimitingService - Cleaned up 15 expired rate limiting buckets
```

AWS Códigos de erro de tempo de execução do Blu Age

Durante o ciclo de vida de um aplicativo usando o AWS Blu Age Runtime, erros podem surgir por vários motivos, como configuração incorreta ou problemas de rede. Os códigos de erro gerenciados pelo AWS Blu Age Runtime estão documentados aqui com a causa e as ações para resolvê-los. Os códigos de erro tratados pelo AWS Blu Age Runtime seguem esta convenção:`BA-X1234`, onde X é uma letra e 1234 são quatro dígitos. Nessa documentação, os erros são classificados pela primeira letra e depois pelos dígitos.

Tópicos

- AWS Códigos de erro genéricos do Blu Age Runtime
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a Blusam
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados ao Datasimplifier
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a arquivos
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a CL Command Programs
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados ao JICS
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados à fila
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime Redis
- AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a programas utilitários

AWS Códigos de erro genéricos do Blu Age Runtime

Códigos de erro genéricos, prefixados com`BA-A`.

Erros de configuração de segurança

Configurações globais de segurança

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-A0001	Fatal	Valor inválido para gapwalk-application.security . Somente enabled ou disabled são valores suportados. Se não for definida, a segurança será desativada por padrão. gapwalk-application.security: enabled Defina para ativar recursos de segurança globais (XSS, CORS, CSRF, autenticação OAUTH) ou para desativá-los. gapwalk-application.security: disabled Remova a propriedade para usar o valor padrão (disabled).	

Configuração de identidade

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-A0011	Aviso	A propriedade não gapwalk-application.security.identity deve ser definida quando a segurança está desativada. A configuração atual é inconsistente. Ative a segurança gapwalk-application.security: enabled configurando ou remova a gapwalk-application.security.identity propriedade. A configuração de identidade só é	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		aplicável quando a segurança está ativada.	
BA-A0012	Fatal	Falta a propriedade necessári agapwalk-application.security.identity . Essa propriedade é obrigatória quando a segurança está ativada. gapwalk-application.security.identity: oauthDefina para usar a OAuth autenticação (recomendado) ou usar gapwalk-application.security.identity: json a autenticação JSON quando a segurança estiver ativada.	
BA-A0013	Fatal	Valor inválido paragapwalk-application.security.identity . Somente json ou oauth são valores suportados. OAuth é o método de autenticação recomendado. gapwalk-application.security.identity: oauthDefina para usar a OAuth autenticação (recomendado) ou usar gapwalk-application.security.identity: json a autenticação JSON quando a segurança estiver ativada.	

OAuth Configuração

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-A0031	Aviso	A propriedade não gapwalk-application.securit y.issuerUri deve ser definida quando gapwalk-application.securit y.identity não está. oauth A configura ção atual é inconsistente. Defina gapwalk-application.securit y.identity: oauth e configure o URI do emissor ou remova a proprieda de gapwalk-application.security.issuerU RI. A configuração do URI do emissor só é aplicável ao usar a OAuth autentica ção.	
BA-A0032	Aviso	Falta a propriedade necessári agapwalk-application.securit y.issuerUri . Essa propriedade é obrigatória ao usar a OAuth autentica ção. Ao usar a OAuth autenticação (gapwalk-application.securit y.identity: oauth), você deve definir gapwalk-applicatio n.security.issuerUri a URL do seu provedor de identidade (IdP).	
BA-A0033	Erro	Formato de URI inválido paragapwalk-application.securit y.issuerUri . O valor deve ser um URI válido. gapwalk-applicatio n.security.issuerUri Defina como um URI válido do seu provedor de identidade (IdP).	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-A0041	Aviso	A propriedade não `gapwalk-application.security.allowedOrigins` deve ser definida quando gapwalk-application.security.identity não está. `oauth` A configuração atual é inconsistente. Defina `gapwalk-application.security.identity: oauth` e configure as origens permitidas ou remova a propriedade gapwalk-application.security.allowedOrigins. A configuração de origens permitidas só é aplicável ao usar a OAuth autenticação.	

Filtragem de URI

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-A0101	Fatal	Valor inválido para`gapwalk-application.security.filterURIs` . Somente `enabled` ou `disabled` são valores suportados. Se não for definida, a filtragem de URI será desativada por padrão. `gapwalk-application.security.filterURIs: enabled` Defina para ativar ou desativar a filtragem `gapwalk-application.security.filterURIs: disabled` de URI. Remova a propriedade para usar o valor padrão (`disabled`).	
BA-A0111	Aviso	A propriedade não `gapwalk-application.securit`	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		`y.blockedURIs` deve ser definida quando a filtragem de URI está desativada. A configuração atual é inconsistente. Ative a filtragem de URI por configuração `gapwalk-application.filterURIs: enabled` ou remova a `gapwalk-application.securit y.blockedURIs` propriedade. A configuração de bloqueio de URI só é aplicável quando a filtragem de URI está ativada.	
`BA-A0112`	Aviso	Propriedade necessária ausente ou vazia`gapwalk-applicatio n.security.blockedURIs` . Essa propriedade é obrigatória e não deve estar vazia quando a filtragem de URI está ativada. Definido `gapwalk-application.securit y.blockedURIs` com uma lista separada por vírgulas de URIs para bloquear quando a filtragem de URI estiver ativada. Por exemplo: `gapwalk-application.securit y.blockedURIs: URI-1, URI-2, URI-3`	

OAuth Configuração de segurança

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
`BA-A1010`	Fatal	Ocorreu um erro ao configurar a cadeia de filtros OAuth de segurança. Verifique	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		sua OAuth configuração, incluindo o registro do cliente, as configurações do CORS e a proteção CSRF. Certifique-se de que todas as propriedades necessári as estejam definidas corretamente em seu arquivo application-main.yml. Verifique se seu OAuth provedor está acessível e configurado corretamente.	

AWS Erros de configuração do Secrets Manager

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
`BA-A2000`	Fatal	Não é possível analisar o segredo da lei.	
`BA-A2001`	Fatal	Problema de permissão da AWS ao analisar o segredo.	O erro exibe o erro subjacente. Geralmente, está relacionado à falta de uma permissão na função usada do IAM.
`BA-A2002`	Fatal	O aplicativo requer acesso à rede ao serviço AWS Secrets Manager para ser iniciado. Isso pode ser corrigido usando um ambiente acessível ao público ou criando um PrivateLink gateway NAT.	Consulte Acesso AWS Mainframe Moderniza tion usando um endpoint de AWS PrivateLink interface.
`BA-A2003`	Fatal	O nome do banco de dados para o segredo do banco de dados não foi passado nem no segredo nem na chave yaml. Adicione o nome do banco de dados à configuração, em um `dbname` campo no segredo ou na chave yaml dedicada.	Consulte AWS Segredos do Blu Age Runtime.

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a Blusam

Blusamcódigos de erro, prefixados comBA-B.

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-B0001	Aviso	Valor inválido parabluesam.disabled . Só true é compatível com a desativaçãoBlusam. O comportamento padrão é que Bluesam está ativado. Defina bluesam.disabled: true na sua configuração se você quiser desabilitarBluesam. Remova a propriedade para mantê-la Blusam ativada.	
BA-B0011	Aviso	Valor inválido parabluesam.cache . Somente ehcache ou redis são suportadas implementações de cache. Configure bluesam.cache: ehcache para usar a EhCache implementação ou bluesam.cache: redis para usar a implementação do Redis. Remova a propriedade se você não quiser usar o Blusam cache.	
BA-B0021	Fatal	Blusamestá ativo, mas a fonte de dados blusam não está definida na configuração. Defina as chaves de datasource.blusamDs configuração (URL das subchaves, nome de usuário, senha...) ou use um AWS segredo.	Consulte Configuração da Blusam

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados ao Datasimplifier

Códigos de erro do Simplificador de Dados, prefixados com BA-D

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-D0001	Fatal	Referência de geração de GDG parametrizada inválida. Use o formato inteiro assinado (-nnn to +nnn) ou0.	
BA-D1001	Fatal	União vazia inválida: a união deve conter pelo menos um campo filho. Certifique-se de que o campo da União esteja bem formado e siga a estrutura esperada.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a arquivos

Códigos de erro de arquivos, prefixados comBA-F. Esses erros estão relacionados às operações de arquivos, incluindo ESDS e GDG (grupos de dados de geração).

GDG (grupos de dados de geração)

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-F2000	Erro	Falha ao processar o evento de exclusão do GDG. Verifique se o caminho do arquivo GDG é válido e se a fila de eventos está configurada corretamente.	
BA-F2001	Aviso	Não é possível extrair o nome do arquivo do caminho. Verifique se o formato do caminho do arquivo GDG está correto.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a CL Command Programs

CL Command pgmcódigos de erro, prefixados comBA-H.

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-H2010	Fatal	O parâmetro FILE é necessário no comando RMVM. Forneça um parâmetro FILE válido para o comando RMVM. O parâmetro FILE especifica o arquivo do qual o membro deve ser removido.	
BA-H2011	Fatal	Tipo de parâmetro FILE inesperado no comando RMVM. Certifique-se de que o parâmetro FILE seja fornecido como uma string ou RecordAdaptable tipo. Verifique a sintaxe do comando e os tipos de parâmetros que estão sendo passados para o RMVM.	
BA-H2020	Aviso	O arquivo não é um arquivo de banco de dados. Operação de bloqueio ignorada no comando. Somente arquivos de banco de dados podem ser bloqueados. O arquivo é um arquivo simples ou não existe. Verifique o nome do arquivo e a biblioteca.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados ao JICS

Códigos de erro JICS, prefixados com. BA-J

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-J0001	Fatal	Configuração incorreta para o JICS XA DataSource. Configure corretamente datasource.jicsDs.xa.data-source-class-name todas as	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		outras propriedades xa ou `spring.jta.enabled` defina como `false`.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados à fila

Códigos de erro de fila, prefixados com. `BA-Q`

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
`BA-Q0001`	Aviso	Valor inválido para `mq.connection.pool.share` . Somente `true` é suportado para permitir o compartilhamento do pool de conexões JMS. O comportamento padrão é que o compartilhamento do pool de conexões JMS esteja desativado. Defina `mq.connection.pool.share: true` na sua configuração se você quiser compartilhar o pool de conexões JMS. Remova a proprieda de para manter o compartilhamento do pool de conexões JMS desativado.	
`BA-Q1001`	Erro	Falha ao criar o pool de conexões. Verifique a configuração da conexão do pool e a disponibilidade dos recursos e garanta que as credenciais adequadas sejam fornecidas.	
`BA-Q1002`	Erro	Erro ao fechar a fábrica. Verifique se a fábrica não está em uso e se todos os recursos associados foram liberados corretamente.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime Redis

Códigos de erro do Redis, prefixados com. `BA-R`

Erros de configuração do Redis

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
`BA-R0001`	Fatal	Falta a configuração do Redis para o recurso por meio do caminho especific ado. Especifique a configuração no caminho fornecido ou defina as configurações globais do Redis.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
`BA-R0002`	Fatal	Falta o parâmetro de configuração do Redis. Adicione o parâmetro necessári o.	
`BA-R0003`	Aviso	Nenhuma configuração explícita do Redis encontrada para o caminho. A configuração do Gapwalk Redis será usada para conexão. Você pode ignorar, se for o caso.	
`BA-R0004`	Fatal	Erro ao recuperar variáveis de configura ção do Redis do caminho especificado. Verifique as configurações do arquivo de configuração e do ambiente.	
`BA-R0005`	Fatal	Valor Redis ausente para o parâmetro especificado. Verifique as configura ções do arquivo de configuração e do ambiente.	

Erros de validação de propriedades do Redis

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0020	Erro	Erro de configuração do Redis: valor de configuração do Redis inválido para o parâmetro.	
BA-R0021	Fatal	Erro de configuração do Redis: modo Redis inválido. Deve ser um dos dois modos especificados.	
BA-R0022	Erro	Erro ao definir a propriedade. Verifique o formato e as restrições do valor da propriedade.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0023	Erro	A chave ou valor da propriedade é nulo para entrada no mapa de propriedades. Certifique-se de que todas as chaves e valores de propriedade não sejam nulos.	
BA-R0024	Erro	Chave de propriedade desconhecida ou não suportada.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0025	Erro	Valor numérico inválido para a propriedade. Certifique-se de que o valor possa ser convertido para o tipo numérico necessário.	

Erros de conexão do Redis

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0081	Fatal	Falha na conexão com o servidor Redis - Conexão recusada. Verifique se o	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		servidor Redis está em execução e se host/port estão corretos.	
BA-R0082	Fatal	Tempo limite de conexão ao se conectar ao servidor Redis. Verifique a conectividade da rede ou aumente o tempo limite da conexão.	
BA-R0083	Fatal	Tempo limite de leitura ao se conectar ao servidor Redis. Verifique o desempenho do servidor Redis ou aumente o tempo limite de leitura.	
BA-R0084	Fatal	Erro de SSL na conexão com o Redis. Verifique as configurações e os certifica dos SSL.	
BA-R0085	Fatal	Falha ao estabelecer a conexão Redis. Verifique o status e a configuração do servidor Redis.	
BA-R0086	Fatal	Falha na autenticação da conexão Redis. Verifique as credenciais de autenticação do Redis.	
BA-R0087	Fatal	Exceção de dados do Redis. Verifique os registros do servidor Redis para obter mais detalhes.	
BA-R0088 - BA-R0089	Fatal	Erro inesperado na conexão com o Redis. Revise a mensagem de erro e a configuração do Redis.	
BA-R0090	Fatal	Falha ao criar a configuração do pool Redis. Revise a mensagem de erro e a configuração do Redis.	

Erros de configuração específicos do recurso

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0100	Erro	BlusamErro de configuração de Blusam cache: o cache está configurado para usar redis (`bluesam.cache : redis`), o HostName necessário e a configuração de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `bluesam.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `blusam.cache` proprieda de por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0200	Erro	BlusamErro de configuração de Blusam bloqueios: os bloqueios estão configurados para usar redis (`bluesam.locks : redis`), o HostName necessário e a configura ção de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `bluesam.locks` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `blusam.locks` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0300	Erro	Erro de configuração do Gapwalk File Locks: Os bloqueios de arquivos do Gapwalk estão configurados para usar redis (). O hostName necessário e	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		`filesLocks.provider : redis` a configuração de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `filesLock s.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.r edis` Se você não quiser usar o redis, remova a `filesLocks.provider` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	
`BA-R0400`	Erro	Erro de configuração do catálogo do conjunto de dados: o catálogo do conjunto de dados está configura do para usar redis (`datasimpl ifier.catalogImple mentation : redis`). O hostName necessário e a configuração de porta ausente estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `datasimplifier.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `datasimplifier.catalogImple mentation` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0500	Erro	Erro de configuração do cache de sessão: o cache da sessão está configurado para usar redis (`spring.session.store-type : redis`), o hostName necessário e a configuração de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `jics.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `spring.session.store-type` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0550	Erro	Erro de configuração do Session Tracker: O rastreador de sessão está configurado para usar redis (`session-tracker.store-type : redis`). O hostName necessário e a configura ção de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `session-tracker.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `session-tracker.store-type` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0600	Erro	Erro de configuração das definições de recursos do JICS: as definições de recursos do JICS estão configuradas para usar redis (`jics.resource-definitions.store-type : redis`). O hostName necessário e a configuração de porta ausentes estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `jics.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `jics.resource-definitions.store-type` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0700	Erro	Erro de configuração de filas JICS TS: as filas JICS TS estão configura das para usar redis (). O hostName necessário e `jics.parameters.ts qimpl : redis` a configuração de porta que faltam estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `jics.queues.ts.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `jics.parameters.tsqimpl` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-R0800	Erro	Erro de configuração do ponto de verificação JCL: o ponto de verificação JCL está configurado para usar redis (`jcl.checkpoint.provider : redis`), faltam o nome do host e a configuração de porta necessários. Especifique a configuração do Redis no caminho `jcl.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `jcl.checkpoint.provider` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime
BA-R0900	Erro	Erro de configuração do Blu4iv Locks: O Blu4iv locks está configurado para usar redis (), o HostName necessário e `blu4iv.lock : redis` a configura ção de porta ausente estão ausentes. Especifique a configuração do Redis no caminho `blu4iv.lock.redis` ou defina as configurações globais do Redis usando o. `gapwalk.redis` Se você não quiser usar o redis, remova a `blu4iv.lock` propriedade por padrão ou defina-a com um valor diferente.	Propriedades de cache Redis disponíveis no AWS Blu Age Runtime

Erros de cache do Blusam Redis

Erros de configuração e conexão do Blusam Redis Cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1200	Erro	Falha ao inicializar o cache Redis *******. Verifique os parâmetros de conexão e configuração do Redis.	
BA-R1201	Erro	Falha ao fechar a conexão do Redis. Verifique o estado da conexão do Redis e verifique se uma conexão foi estabelecida anteriormente. Esse erro pode ocorrer ao tentar fechar uma conexão inexisten te.	

Operações de cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1300	Erro	Falha ao obter o cache para o nome. Verifique o nome do cache e a conexão Redis.	
BA-R1301	Erro	Falha ao obter índices de cache para o nome. Verifique o nome do cache e a conexão Redis.	

Gerenciamento de metadados

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1400	Erro	Falha ao recuperar metadados para o cache. Verifique a chave de metadados e a conexão Redis.	
BA-R1401	Erro	Falha ao armazenar metadados para cache. Verifique o objeto de metadados e a conexão do Redis.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1402	Erro	Falha ao remover os metadados do cache. Verifique o nome do cache e a conexão Redis.	

Aquecimento de cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1500	Erro	Falha ao verificar o status de aquecimento do cache. Verifique o nome do cache e a conexão Redis.	
BA-R1501	Erro	Falha ao marcar o cache como aquecido. Verifique o nome do cache e a conexão Redis.	

Operações de editoras/assinantes

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1600	Erro	Falha ao criar o ouvinte de atualização de metadados para o cache. Verifique pub/sub as propriedades do Redis: subscriptionsPerConnection (padrão: 10), subscriptionConnectionPool Tamanho (padrão: 100), ConnectTimeout (padrão: 10000).	
BA-R1601	Erro	Falha ao publicar a atualização de metadados para o cache. Verifique as pub/sub propriedades do Redis: connectTimeout (padrão: 10000), readTimeo ut (padrão: 2000).	
BA-R1602	Erro	Falha ao criar um ouvinte de invalidação de cache para cache. Verifique as pub/sub propriedades do Redis e ajuste com base na carga de invalidação.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1603	Erro	Falha ao publicar a invalidação do cache para o cache. Considere aumentar os valores de tempo limite para grandes conjuntos de invalidação.	

Operações de registro de cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1710	Erro	Falha ao recuperar o registro do cache. Verifique se o registro existe e a conexão Redis está ativa.	
BA-R1711	Erro	Falha ao armazenar o registro no cache. Verifique a conexão do Redis e registre os dados.	
BA-R1712	Erro	Falha ao armazenar vários registros no cache. Verifique as configurações de conexão e operação em lote do Redis.	
BA-R1720	Erro	A operação em lote falhou durante a gravação paginada. Verifique as pageSizeIn propriedades Bytes e ConnectTimeout.	
BA-R1721	Erro	Falha ao executar a operação em massa. Verifique o status do cluster Redis e as configurações de conexão.	
BA-R1730	Erro	Falha ao excluir o registro do cache. Verifique se o registro existe e a conexão Redis.	
BA-R1731	Erro	A operação de exclusão em lote falhou parcialme nte. Verifique o status do cluster Redis e registre a existência.	
BA-R1732	Erro	Falha ao limpar o cache. Verifique a conexão do Redis e o nome do cache.	

Operações de índice de cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1801	Erro	Falha ao recuperar o índice do cache. Verifique se o índice existe e se a conexão Redis está ativa.	
BA-R1802	Erro	Falha ao armazenar o índice no cache. Verifique a conexão do Redis e indexe a integridade dos dados.	
BA-R1803	Erro	Formato de chave inválido encontrado ao processar chaves de índice no cache. Verifique se há dados corrompidos ou padrões de chave inválidos.	
BA-R1804	Erro	Falha ao recuperar as chaves de índice do cache. Verifique a conexão do Redis e o nome do cache.	
BA-R1805	Erro	Falha ao excluir o índice do cache. Verifique se o índice existe e a conexão Redis.	
BA-R1811	Aviso	Processamento ignorado da chave de índice inválida. Verifique o formato da chave e a integridade dos dados.	

Operações de invalidação de cache

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1900	Erro	Falha ao inicializar o ouvinte de invalidação de cache para o conjunto de dados. Verifique os parâmetros de assinatura na configuração.	
BA-R1901	Erro	Erro ao processar a mensagem de invalidação do cache para o conjunto de dados. Verifique a implementação do consumidor e o formato da mensagem.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R1902	Erro	Mensagem de invalidação inválida recebida para o conjunto de dados. Verifique o formato e o conteúdo da mensagem.	
BA-R1903	Erro	Falha ao manter a conexão do assinante para o conjunto de dados. Verifique os parâmetros da assinatura e as configurações de conexão do Redis.	

Códigos de erro Blusam Redis Locks

Operações de bloqueio

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R2300	Erro	Parâmetros inválidos para a operação de bloqueio do Bluesam. Verifique se o nome do conjunto de dados e os parâmetros de bloqueio não são nulos.	
BA-R2301	Erro	Falha ao salvar o bloqueio do conjunto de dados. Verifique a conexão do Redis e o estado do bloqueio.	
BA-R2302	Erro	Falha ao salvar o bloqueio de registro para o conjunto de dados. Verifique se o registro existe e a conexão Redis está ativa.	
BA-R2303	Erro	Falha ao remover o bloqueio do conjunto de dados. Verifique se o bloqueio existe e se a conexão Redis está ativa.	
BA-R2304	Erro	Falha ao remover o bloqueio de registro do conjunto de dados. Verifique se o registro e o bloqueio existem.	

Operações de estado de bloqueio

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R2310	Erro	Parâmetros de limpeza do estado de bloqueio inválidos. Forneça um valor positivo para o parâmetro maxAge.	
BA-R2311	Aviso	Aviso de integridade do estado de bloqueio. Verifique se há corrupção de dados nos estados de bloqueio.	
BA-R2312	Erro	Falha ao limpar o estado de bloqueio. Verifique a conexão do Redis e a integridade do estado.	
BA-R2313	Erro	Falha na operação de limpeza do estado de bloqueio. Verifique a conexão do Redis e a memória disponível.	
BA-R2314	Erro	Falha ao obter o estado do conjunto de dados. Verifique a conexão do Redis e a existência do conjunto de dados.	
BA-R2315	Erro	Falha ao obter o estado do registro para o conjunto de dados. Verifique se o registro existe e a conexão Redis está ativa.	
BA-R2316	Erro	Falha ao verificar a permissão de gravação do conjunto de dados. Verifique a conexão do Redis e o estado do bloqueio.	
BA-R2317	Erro	Falha ao verificar a permissão de gravação do registro para o conjunto de dados. Verifique o estado do registro e do bloqueio.	
BA-R2318	Erro	Falha ao verificar a permissão de leitura do conjunto de dados. Verifique a conexão do Redis e o estado do bloqueio.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R2319	Erro	Falha ao verificar a permissão de leitura do registro para o conjunto de dados. Verifique o estado do registro e do bloqueio.	
BA-R2320	Erro	Falha ao salvar o estado. Verifique a conexão do Redis e indique a integridade dos dados.	

Erros de tempo limite de bloqueio

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R2330	Erro	Tempo limite enquanto aguarda a permissão de gravação do conjunto de dados. Considere aumentar o tempo limite do bloqueio ou verificar se há impasses.	
BA-R2331	Erro	Tempo limite ao adquirir o bloqueio para o conjunto de dados. Verifique se há operações de longa duração bloqueando a trava.	
BA-R2332	Erro	Interrompido enquanto aguardava para bloquear o conjunto de dados. Verifique se há interrupções na linha de execução ou problemas no sistema.	
BA-R2333	Erro	Tempo limite ao adquirir o bloqueio para registro no conjunto de dados. Considere aumentar o tempo limite do bloqueio ou otimizar os padrões de acesso aos registros.	
BA-R2334	Erro	Interrompido enquanto esperava para bloquear o registro no conjunto de dados. Investigue interrupç ões de threads ou problemas no nível do sistema.	

GWFileCódigos de erro de bloqueios

Erros de configuração e inicialização

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R3099	Erro	Falha ao desligar o cliente GWFile Locks Redisson. Verifique se há operações ativas e tente desligar novamente.	
BA-R3101	Fatal	Falha ao criar o Redission Client For GapWalk Files Locks. Verifique sua configuração em 'Filesloc ks.redis' ou nas configurações globais do Redis 'gapwalk.redis', se usadas.	
BA-R3102	Fatal	O cliente Redisson não pode ser nulo para GapWalk bloqueios de arquivos. Verifique sua configuração em 'Fileslocks.redis' ou nas configurações globais do Redis 'gapwalk.redis', se usadas.	

GWFileOperações de bloqueios

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R3200	Aviso	Os metadados de bloqueio são nulos para o arquivo. Isso pode causar inconsistência de dados e levar a falhas ou impasses no bloqueio. Verifique a integrida de dos dados do Redis e verifique os metadados de outdated/corrupted bloqueio.	
BA-R3210	Erro	Falha ao verificar o status do bloqueio do arquivo. Verifique a conexão do Redis e o caminho do arquivo.	
BA-R3220	Erro	A aquisição do bloqueio foi interrompida para o arquivo. Verifique se há interrupções na linha de discussão.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R3230	Erro	Falha ao armazenar metadados de bloqueio para o arquivo. Verifique a conexão do Redis e a disponibi lidade da memória.	
BA-R3240	Informaçõ es	O arquivo está bloqueado por tarefa. Aguarde a conclusão da operação atual.	
BA-R3250	Erro	Falha ao bloquear o arquivo. Verifique a configura ção da conexão e do bloqueio do Redis.	
BA-R3260	Erro	Falha ao liberar o bloqueio do arquivo. Verifique se o bloqueio existe e se a conexão está ativa.	
BA-R3270	Erro	Falha ao liberar os bloqueios para o trabalho. Verifique o contexto do trabalho e a conexão com o Redis.	
BA-R3280	Erro	Falha ao recuperar bloqueios para o contexto do trabalho. Verifique se o contexto do trabalho existe e a conexão com o Redis.	
BA-R3290	Erro	Detectada corrupção de metadados de bloqueio no arquivo. Verifique a integridade dos dados do Redis.	

Códigos de erro do catálogo de conjuntos de dados

Operações de conjunto de dados

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R4200	Erro	Falha ao registrar o conjunto de dados. Verifique os dados da conexão e do conjunto de dados do Redis.	
BA-R4201	Erro	Falha ao verificar a existência do conjunto de dados. Verifique o identificador do conjunto de dados e a conexão Redis.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R4220	Erro	Falha ao recuperar o conjunto de dados. Verifique o identificador do conjunto de dados e a conexão Redis.	
BA-R4221	Erro	Falha ao recuperar todos os conjuntos de dados. Verifique a conexão com o Redis e repita a operação.	
BA-R4300	Erro	Falha ao remover o conjunto de dados. Verifique a conexão do Redis e a existência do conjunto de dados.	

Códigos de erro do Session & Session Tracker

Operações de sessão

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R5050	Erro	Falha ao obter a conexão Redis para o rastreador de sessão. Verifique as configurações de conexão do Redis e o status do servidor.	
BA-R5051	Erro	Falha ao desserializar os dados da sessão. Verifique o formato e a integridade dos dados da sessão.	
BA-R5052	Erro	Falha ao recuperar as sessões do nó. Verifique o ID do nó e a conexão com o Redis.	
BA-R5053	Erro	Falha ao persistir na sessão. Verifique os dados da conexão e da sessão do Redis.	
BA-R5054	Erro	Falha ao limpar a sessão. Verifique o ID da sessão e a conexão do Redis.	
BA-R5055	Aviso	Nenhuma sessão encontrada para node. Verifique se o ID do nó ou se as sessões podem ter expirado.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R5056	Erro	Falha ao serializar a lista de sessões para JSON. Verifique a integridade dos dados da sessão.	
BA-R5057	Erro	Parâmetro de operação do rastreador de sessão inválido. Verifique se todos os parâmetros necessári os foram fornecidos.	
BA-R5058	Erro	A operação em lote falhou nas sessões. Verifique a conexão com o Redis e repita a operação.	
BA-R5059	Aviso	Aviso de expiração da sessão. O tempo limite da sessão pode precisar de ajustes.	

Códigos de erro de definições de recursos do JICS

Códigos de erro do Redis, prefixados com BA-R.

Erros de configuração

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6101	Erro	Falha ao atualizar o recurso Redis com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6102	Erro	Falha ao recuperar o recurso do Redis. Verifique a conexão do Redis e verifique se o recurso existe.	
BA-R6110	Erro	Falha ao executar a operação do modelo Redis. Verifique a conexão do Redis e o status do servidor.	

Operações da lista JICS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6200	Erro	A lista JICS não foi encontrada no cache do Redis. Verifique o nome da lista e certifique-se de que ela exista no cache do Redis.	
BA-R6201	Erro	Falha ao recuperar a lista JICS do Redis. Verifique a conexão do Redis e verifique se a lista existe.	
BA-R6202	Erro	Falha ao recuperar todas as listas do JICS. Verifique a conexão do Redis e o status do servidor.	
BA-R6203	Erro	Falha ao persistir na lista do JICS. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6204	Erro	Falha ao excluir a lista JICS. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6205	Erro	Falha ao encontrar a lista por ID. Verifique o ID da lista e verifique se a conexão do Redis está funcionando.	
BA-R6206	Erro	Falha ao recuperar a lista com crianças. Verifique a conexão do Redis e verifique se a lista existe.	

Operações do Grupo JICS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6300	Erro	O grupo JICS não foi encontrado no cache do Redis. Verifique o nome do grupo e certifique-se de que ele exista no cache do Redis.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6301	Erro	Falha ao recuperar o grupo JICS com listas. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6302	Erro	Lista referenciada por grupo não encontrada. Verifique se a lista existe antes de associá-la a um grupo.	
BA-R6303	Erro	Falha ao recuperar a lista de grupos para a lista JICS. Verifique a conexão do Redis e verifique se a lista existe.	
BA-R6304	Erro	Falha na recuperação para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se os recursos existem.	
BA-R6305	Erro	Falha ao recuperar o grupo com todas as crianças. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6306	Erro	Falha ao recuperar todos os grupos do JICS. Verifique a conexão do Redis e o status do servidor.	
BA-R6307	Erro	Falha ao encontrar grupos na lista. Verifique a conexão do Redis e verifique se a lista existe.	
BA-R6308	Erro	Falha ao verificar se o grupo está presente. Verifique a conexão do Redis e o status do servidor.	
BA-R6309	Erro	Falha ao contar grupos. Verifique a conexão do Redis e o status do servidor.	
BA-R6310	Erro	Falha ao adicionar grupos à lista. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6311	Erro	Falha ao persistir no grupo JICS. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6312	Erro	Falha ao excluir para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6313	Erro	Falha ao excluir o grupo JICS. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	

Operações de arquivo JICS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6400	Erro	Arquivo não encontrado no grupo. Verifique o nome do arquivo e certifique-se de que ele exista no grupo especificado.	
BA-R6401	Erro	Falha ao obter a ID do arquivo para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o arquivo existe.	
BA-R6402	Erro	Falha ao obter o arquivo ativo IDs. Verifique a conexão do Redis e verifique se o arquivo existe.	
BA-R6403	Erro	Falha ao encontrar arquivos por nome. Verifique a conexão do Redis e verifique se os arquivos existem.	
BA-R6404	Erro	Falha ao encontrar o arquivo por ID. Verifique a conexão do Redis e verifique se o arquivo existe.	
BA-R6405	Erro	Falha ao encontrar arquivos no grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6406	Erro	Falha ao obter o primeiro arquivo do grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o arquivo existe.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6407	Erro	Falha ao persistir o arquivo. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6408	Erro	Falha ao excluir o arquivo com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6409	Erro	Arquivo com ID não encontrado para exclusão. Verifique se o ID do arquivo existe antes de tentar excluí-lo.	
BA-R6410	Erro	Falha ao inicializar a lista de arquivos para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	

Operações do programa JICS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6500	Erro	Programa não encontrado no grupo. Verifique o nome do programa e certifique-se de que ele exista no grupo especificado.	
BA-R6501	Erro	Falha ao obter o ID do programa para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o programa existe.	
BA-R6502	Erro	Falha ao obter o programa ativo IDs. Verifique a conexão do Redis e verifique se o programa existe.	
BA-R6503	Erro	Falha ao encontrar programas pelo nome. Verifique a conexão do Redis e verifique se os programas existem.	
BA-R6504	Erro	Falha ao encontrar o programa por ID. Verifique a conexão do Redis e verifique se o programa existe.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6505	Erro	Falha ao encontrar programas em grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6506	Erro	Falha ao obter o primeiro programa do grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o programa existe.	
BA-R6507	Erro	Falha ao persistir no programa. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6508	Erro	Falha ao excluir o programa com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6509	Erro	Programa com ID não encontrado para exclusão. Verifique se o ID do programa existe antes de tentar excluí-lo.	
BA-R6510	Erro	Falha ao inicializar a lista de programas para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	

Operações de transação do JICS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6600	Erro	Transação não encontrada no grupo. Verifique o nome da transação e certifique-se de que ela exista no grupo especificado.	
BA-R6601	Erro	Falha ao obter o ID da transação para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se a transação existe.	
BA-R6602	Erro	Falha ao obter a transação ativa IDs. Verifique a conexão do Redis e verifique se a transação existe.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6603	Erro	Falha ao encontrar transações por nome. Verifique a conexão Redis e verifique se as transações existem.	
BA-R6604	Erro	Falha ao encontrar a transação por ID. Verifique a conexão do Redis e verifique se a transação existe.	
BA-R6605	Erro	Falha ao encontrar transações no grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6606	Erro	Falha na persistência da transação. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6607	Erro	Falha ao excluir a transação com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6608	Erro	Falha ao inicializar a lista de transações para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	

Operações do JICS TDQueue

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6700	Erro	TDQueue não encontrado no grupo. Verifique o TDQueue nome e certifique-se de que ele exista no grupo especificado.	
BA-R6701	Erro	Falha ao obter a TDQueue ID do grupo. Verifique a conexão Redis e verifique se TDQueue ela existe.	
BA-R6702	Erro	Falha ao se tornar ativo TDQueue IDs. Verifique a conexão Redis e verifique se TDQueue ela existe.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6703	Erro	Falha ao encontrar TDQueues pelo nome. Verifique a conexão Redis e verifique se TDQueues ela existe.	
BA-R6704	Erro	Falha ao encontrar TDQueue por ID. Verifique a conexão Redis e verifique se TDQueue ela existe.	
BA-R6705	Erro	Falha ao encontrar TDQueues no grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6706	Erro	Falhou em persistir. TDQueue Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6707	Erro	Falha ao excluir TDQueue com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6708	Erro	Falha ao inicializar a TDQueue lista para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	

Operações do JICS TSModel

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6800	Erro	TSModel não encontrado no grupo. Verifique o TSModel nome e certifique-se de que ele exista no grupo especificado.	
BA-R6801	Erro	Falha ao obter a TSModel ID do grupo. Verifique a conexão Redis e verifique se TSModel ela existe.	
BA-R6802	Erro	Falha ao se tornar ativo TSModel IDs. Verifique a conexão Redis e verifique se TSModel ela existe.	
BA-R6803	Erro	Falha ao encontrar TSModels pelo nome. Verifique a conexão Redis e verifique se TSModels ela existe.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6804	Erro	Falha ao encontrar TSModel por ID. Verifique a conexão Redis e verifique se TSModel ela existe.	
BA-R6805	Erro	Falha ao encontrar TSModels no grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	
BA-R6806	Erro	Falhou em persistir. TSModel Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de gravação.	
BA-R6807	Erro	Falha ao excluir TSModel com ID. Verifique a conexão do Redis e verifique as permissões de exclusão.	
BA-R6808	Erro	Falha ao inicializar a TSModel lista para o grupo. Verifique a conexão do Redis e verifique se o grupo existe.	

Erros de autenticação

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R6900	Erro	Falha ao obter o nome de usuário conectado. Verifique o contexto de segurança e o status da autenticação.	
BA-R6901	Erro	Erro de autenticação ao acessar o recurso Redis. Verifique as permissões do usuário e a configuração de autenticação.	

Códigos de erro do TS Queue Redis

Operações gerais da fila TS

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R7000	Aviso	Aviso de operação do TS Queue: Buscando do registro com escopo de tarefa em vez do armazenam ento do Redis. Configure o armazenamento do Redis TS Queue se quiser usá-lo.	

Erros de configuração

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R7110	Erro	Erro de inicialização do Jics TS Queue Redis: falha ao inicializar as operações da lista. Verifique a configuração do modelo Redis.	

Operações de filas

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R7711	Erro	Falha ao ler da fila TS. Verifique se a fila existe e a integridade dos dados.	
BA-R7712	Erro	Falha ao gravar na fila TS. Verifique as permissões de conexão e gravação do Redis.	
BA-R7713	Erro	Falha ao excluir o TS Queue. Verifique se a fila existe e exclua as permissões.	
BA-R7714	Erro	Falha na operação da lista de filas TS. Verifique a disponibilidade das operações da lista Redis.	
BA-R7715	Erro	Acesso inválido ao índice para o TS Queue. Verifique se o índice está dentro dos limites.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R7716	Aviso	Aviso de operação de tamanho da fila TS. Verifique a existência e a conexão da fila.	

Códigos de erro do AWS Blu Age Runtime JCL Checkpoint

Erros de configuração

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R8110	Erro	Erro de inicialização do JCL Checkpoint Redis: falha ao inicializar as operações da lista. Verifique a configuração do modelo Redis.	

Operações de recuperação de pontos de verificação

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R8200	Erro	Falha ao recuperar os pontos de verificação da JCL para o trabalho. Verifique a conexão com o Redis e o nome do trabalho.	
BA-R8210	Erro	Erro ao recuperar o (s) ponto (s) de verificação da JCL da persistência. Verifique a conexão com o Redis e o nome do trabalho.	
BA-R8600	Aviso	Nenhum ponto de verificação encontrado para o trabalho. Verifique o nome do trabalho e a existência do ponto de verificação.	

Operações de persistência do ponto de verificação

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R8300	Erro	Falha ao persistir nos pontos de verificação da JCL para o trabalho. Verifique a conexão do Redis e as permissões de gravação.	
BA-R8305	Erro	Falha ao definir a expiração dos pontos de verificação do trabalho. Verifique as configurações de conexão e expiração do Redis.	
BA-R8400	Erro	Falha na desserialização do ponto de verificação. Verifique a integridade dos dados do ponto de verificação.	

Operações de purga do Checkpoint

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R8500	Erro	Falha ao limpar os pontos de verificação da JCL da persistência do redis. Verifique as permissões de conexão e exclusão do Redis.	
BA-R8501	Erro	Falha ao limpar o ponto de verificação JCL da persistência do redis. Verifique as permissões de conexão e exclusão do Redis.	

Códigos de erro de bloqueio Blu4iv

Operações de bloqueio

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R9200	Erro	Falha ao salvar o bloqueio do Blu4iv para registro. Verifique a conexão do Redis e bloqueie os dados.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalh
BA-R9201	Erro	Falha ao verificar o status do repositório bloqueado. Verifique a conexão do Redis e o estado do repositór io.	
BA-R9210	Erro	Falha ao verificar a permissão de bloqueio. Verifique as configurações de conexão e tempo limite do Redis.	
BA-R9220	Erro	Falha ao remover o bloqueio do Blu4iv. Verifique a conexão do Redis e bloqueie a existência.	
BA-R9225	Erro	Falha ao limpar os bloqueios do Blu4iv. Verifique a conexão e as permissões do Redis.	
BA-R9900	Aviso	O bloqueio já existe para registro. Verifique o status do bloqueio e o identificador do registro.	

AWS Códigos de erro do Blu Age Runtime relacionados a programas utilitários

Códigos de erro pgm do utilitário, prefixados com. BA-U

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U1001	Aviso	A escala de segundos lilian de entrada excede a escala máxima. Em vez disso, será usada a escala máxima.	
BA-U2001	Erro	Falha ao processar a TrailerItem subclasse encontrada. Certifique-se de que o item do trailer seja suportado.	
BA-U2002	Erro	Falha ao analisar o TrailerItem argumento. Certifique-se de que os	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
		argumentos do item do trailer sejam suportados.	
BA-U2003	Erro	Falha ao processar o argumento do formato de data DFSORT. Certifique-se de que o argumento do formato de data seja suportado.	
BA-U2004	Erro	Entrada inválida ao extrair o Header1 de. SortGrammar Certifique-se de que a string Header1 esteja bem formada e siga a estrutura esperada.	
BA-U2005	Erro	Erro inesperado durante o processam ento SortGrammar. Revise os detalhes da exceção e verifique a integridade da entrada e a lógica de análise gramatical.	
BA-U2006	Erro	Código de feedback CEE2 F3: Falha ao recuperar a data e a hora atuais do sistema. Verifique a configuração do relógio do sistema e as configurações de fuso horário.	
BA-U2007	Erro	Código de feedback CEE2 EC: Falha ao analisar o valor da data passado para CEEDAYS ou CEESECS. Certifiqu e-se de que o formato de data seja compatível.	
BA-U2008	Erro	Código de feedback CEE2 EH: A entrada date/time em uma chamada CEEISEC, CEEDAYS ou CEESECS não estava dentro do intervalo válido. Certifique-se de que a data de entrada esteja dentro do intervalo suportado.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U2009	Erro	Código de feedback CEE2 EM: Falha ao analisar uma sequência de caractere s de imagem de entrada em uma chamada para um date/time serviço. Verifique se o formato da imagem é compatível.	
BA-U2010	Erro	Código de feedback CEE2 EG: O valor da data de entrada de lilian não estava dentro do intervalo válido. Certifique-se de que a data lilian de entrada esteja dentro do intervalo suportado.	
BA-U2011	Fatal	O número de argumentos recebidos não corresponde ao número esperado de argumentos. Certifique-se de que o número correto de argumentos seja passado para o programa chamado.	
BA-U2012	Erro	Falha ao processar o argumento DFSORT TIME. Verifique se o formato do argumento está correto.	
BA-U2013	Erro	Falha ao processar o argumento DFSORT TIMENS. Verifique se o formato do argumento está correto.	
BA-U3001	Erro	Ocorreu um erro ao analisar SYSIN para programas INZUTILB. Verifique a sintaxe SYSIN e entre em contato com o suporte se ela deve ser suportada.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U3002	Erro	Não foi possível detectar o tipo de banco de dados. O padrão é PostgreSQL. Verifique a conexão do banco de dados, a configuração do driver e certifique-se de que o driver JDBC correto esteja carregado.	
BA-U3003	Erro	Falha na operação de descarregamento do INZUTILB. Revise a sintaxe dos comandos SYSIN para o utilitário INZUTILB e verifique a conectividade do banco de dados.	
BA-U3004	Erro	A entrada SYSIN está vazia ou não contém comandos válidos. Adicione pelo menos um comando válido (UNLOAD, SELECT etc.) ao SYSIN.	
BA-U3005	Erro	O parâmetro obrigatório OUTDDN está ausente. Especifique o conjunto de dados de saída usando o comando OUTDDN (ddname) no SYSIN.	
BA-U3006	Erro	O tipo de banco de dados não é suportado. Use um dos bancos de dados compatíveis: PostgreSQL, Oracle ou. DB2	
BA-U3007	Erro	Nenhum formatador encontrado para o tipo de banco de dados ao executar o programa INZUTILB. Analise se o tipo deve ser considerado e entre em contato com o suporte para analisar.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U3008	Erro	Formatação não tratada para o formato de saída selecionado; em vez disso, é usado o formato DSNTIAUL. Verifique o formato de saída na placa de controle ou entre em contato com o suporte se for necessária uma implementação.	
BA-U3009	Erro	Parâmetro de máscara inválido na opção PIC. Verifique seu cartão de controle e use uma máscara válida.	
BA-U3010	Erro	Parâmetro de sinal inválido na opção PIC. Os valores aceitos são '-', '+', 'P' e 'V'. Verifique sua placa de controle e use um parâmetro válido.	
BA-U3012	Erro	Não é possível analisar SYSIN para o programa INZUTILB. Verifique as exceções acima e entre em contato com o suporte para análise.	
BA-U3013	Erro	Falha na operação de descarregamento do INFUTILB. Revise a sintaxe dos comandos SYSIN para o utilitário INFUTILB e verifique a conectividade do banco de dados.	
BA-U3014	Erro	Tipo de arquivo de saída inválido para SYSPUNCH ao executar o programa INFUTILB. Considere usar um dos seguintes tipos: GDGSupport Configura ção FileSystemFileConfiguration ou DummyFileConfiguration.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U3015	Erro	Nenhum formatador encontrado para o tipo de banco de dados ao executar o programa INFUTILB. Analise se o tipo deve ser considerado e entre em contato com o suporte para analisar.	
BA-U3016	Erro	Falta o tamanho do registro para SYSPUNCH ao executar o programa INFUTILB. Defina o tamanho do registro na configuração do arquivo ou adicione-o ao catálogo.	
BA-U3017	Erro	Tipo de arquivo de saída inválido para SYSREC. Considere usar um dos seguintes tipos: GDGSupport Configuração ou FileSystemFileConfiguration.	
BA-U3018	Erro	Consulta SQL não suportada. Verifique a consulta SQL.	
BA-U3019	Erro	Nome da coluna não suportado. Verifique a definição da tabela.	
BA-U3020	Erro	Opção DFSIGDCB: Não é possível atualizar o LRECL do arquivo SYSREC. Considere usar o tipo FileSystemFileConfiguration ou remover a opção DFSIGDCB.	
BA-U3021	Erro	A divisão do descarregamento em partes não é suportada com o tipo de banco de dados atual. Use um dos bancos de dados compatíveis: PostgreSQL ou Oracle.	

Chave	Gravidade	Texto	Outros detalhes
BA-U4001	Erro	Erro de análise do IDCAMS. O conteúdo SYSIN contém sintaxe inválida ou comandos não suportado s. Verifique se há erros de sintaxe ou erros de digitação no conteúdo do SYSIN. Verifique a mensagem de erro para obter detalhes sobre o que falhou na análise.	
BA-U5001	Erro	Opção POSITION inválida ao chamar o utilitário DSNUTILB LOAD. Use uma opção POSITION válida.	

AWS Tempo de execução do Blu Age APIs

O AWS Blu Age Runtime usa vários aplicativos da web para expor endpoints REST, fornecendo maneiras de interagir com os aplicativos modernizados usando clientes REST (por exemplo, chamando trabalhos usando um agendador).

O objetivo deste documento é listar os endpoints REST disponíveis, fornecendo detalhes sobre:

- O perfil.
- A maneira de usá-los corretamente.

A lista de endpoints é organizada em categorias, dependendo da natureza do serviço fornecido e da aplicação web que expõe os endpoints.

Presumimos que você já tenha um conhecimento básico do uso de endpoints REST usando ferramentas dedicadas, como POSTMAN, Thunder Client, CURL, navegadores da web, etc.) ou escrever seu próprio trecho de código para fazer uma chamada de API.

Tópicos

- Endpoints disponíveis para o usuário ao criar URLs
- Endpoints para o aplicativo Gapwalk no Blu Age AWS

- Blusamendpoints REST do console de aplicativos
- Gerencie o console do aplicativo JICS no AWS Blu Age
- Estruturas de dados para usuários do AWS Blu Age

Endpoints disponíveis para o usuário ao criar URLs

Este tópico lista URLs os caminhos raiz para endpoints. Cada aplicação da web abaixo está definindo um caminho raiz, compartilhado por todos os endpoints. Em seguida, cada endpoint adiciona seu próprio caminho dedicado. O URL resultante a ser usado é o resultado da concatenação dos caminhos. Por exemplo, levando em conta o primeiro endpoint para a aplicação Gapwalk, temos:

- `/gapwalk-application` para o caminho raiz da aplicação web.
- `/scripts` para o caminho de endpoint dedicado.

O URL resultante a ser usado será `http://server:port/gapwalk-application/scripts`

servidor

aponta para o nome do servidor (aquele que hospeda a determinada aplicação web).

porta

a porta exposta pelo servidor.

Endpoints para o aplicativo Gapwalk no Blu Age AWS

Neste tópico, conheça os endpoints da aplicação web Gapwalk. Eles usam o caminho raiz `/gapwalk-application`.

Tópicos

- Endpoints relacionados a trabalhos em lote (modernizados JCLs e similares)
- Endpoints de métricas
- Outros endpoints
- Endpoints relacionados a filas de trabalhos

Endpoints relacionados a trabalhos em lote (modernizados JCLs e similares)

Os trabalhos em lote podem ser executados de forma síncrona ou assíncrona (veja os detalhes abaixo). Os trabalhos em lote estão sendo executados usando scripts groovy que são o resultado da modernização dos scripts antigos (JCL).

Tópicos

- Listar scripts implantados
- Inicie um script de forma síncrona
- Inicie um script de forma assíncrona
- Listando scripts acionados
- Recuperando detalhes da execução do trabalho
- Listando scripts lançados de forma assíncrona que podem ser eliminados
- Listando scripts lançados de forma síncrona que podem ser eliminados
- Matando a execução de um determinado trabalho
- Listando os pontos de verificação existentes para capacidade de reinicialização
- Reiniciando um trabalho (de forma síncrona)
- Reiniciando um trabalho (de forma assíncrona)
- Definir o limite de threads para execuções de trabalhos assíncronas

Listar scripts implantados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/scripts`
- Argumentos: nenhum
- Esse endpoint retorna a lista de scripts groovy implantados no servidor, como uma string. Esse endpoint deve ser usado principalmente em um navegador da Web, já que a String resultante é uma página HTML, com links ativos (um link por script iniciável — veja o exemplo abaixo).

Resposta de exemplo:

```
<p><a href=./script/COMBTRAN>COMBTRAN</a></p><p><a href=./script/CREASTMT>CREASTMT</
a></p><p><a href=./script/INTCALC>INTCALC</a></p><p><a href=./script/
POSTTRAN>POSTTRAN</a></p><p><a href=./script/REPROC>REPROC</a></p><p><a href=./script/
TRANBKP>TRANBKP</a></p><p><a href=./script/TRANREPT>TRANREPT</a></p><p><a href=./
script/functions>functions</a></p>
```

> **Note**
>
> Os links representam o URL a ser usado para iniciar cada script listado de forma síncrona.

- Método suportado: GET/POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/triggerscripts`
- Argumentos: nenhum
- Esse endpoint retorna a lista de scripts groovy implantados no servidor, como uma string. Esse endpoint deve ser usado principalmente em um navegador da web, já que a string resultante é uma página HTML, com links ativos (um link por script iniciável; veja o exemplo abaixo).

  Ao contrário da resposta anterior do endpoint, os links representam o URL a ser usado para iniciar cada script listado de forma assíncrona.

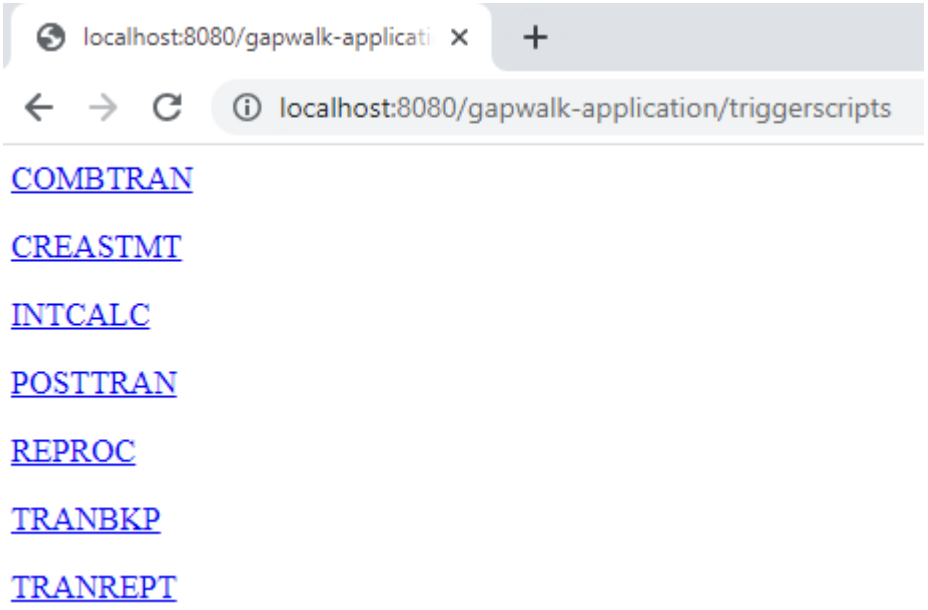

Inicie um script de forma síncrona

Esse endpoint tem duas variantes com caminhos dedicados para uso de GET e POST (veja abaixo).

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/script/{scriptId:.+}`
- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/post/script/{scriptId:.+}`
- Argumentos:
  - identificador do script para iniciar a validação de entrada: o ID do script não deve estar em branco, não pode exceder 255 caracteres e deve corresponder ao padrão: `^[a-zA-Z0-9._-]+$`
  - opcionalmente: parâmetros a serem passados para o script, usando parâmetros de solicitação (vistos como `Map<String,String>`). Os parâmetros fornecidos serão adicionados automaticamente às ligações do script groovy invocado. Validação de entrada: o mapa de parâmetros não pode exceder 50 entradas.
- A chamada executa o script (identificado pelo ScriptID) com parâmetros opcionais e aguarda a conclusão antes de retornar um com: *`ResponseEntityString`*
  - HTTP 200: “Concluído”. ou mensagem de sucesso JSON sobre execução bem-sucedida
  - HTTP 200: uma mensagem de erro JSON com detalhes da falha na execução. Informações adicionais disponíveis nos registros do servidor.

    > **Note**
    >
    > O Runtime agora suporta o retorno do código de status HTTP 500 para execuções de tarefas com falha. Consulte Propriedades disponíveis do aplicativo principal para configurar esse código de resposta.
  - Validação de entrada: ID de script ou parâmetros inválidos retornarão HTTP 400 Bad Request com detalhes do erro de validação.

```
{
    "exitCode": -1,
    "stepName": "STEP15",
    "program": "CBACT04C",
    "status": "Error"
}
```

Analisando os logs do servidor, podemos descobrir que esse é um problema de implantação (o programa esperado não foi implantado corretamente e, portanto, não pode ser encontrado, fazendo com que a execução do trabalho falhe):

```
2023-06-09 10:27:28 default        INFO  - c.n.b.g.r.s.BatchWebController          - --> executing script INTCALC
2023-06-09 10:27:28 default        INFO  - c.n.b.g.r.s.BatchWebController          - Bound jobContext 419695287 - GDGEventsQueueHandler :907380469
2023-06-09 10:27:28 default        INFO  - c.n.b.g.r.s.ScriptControlTower          - Added jobExecutor [a65c2791-864f-43c9-972a-b5f2353389e6] to Sync Script Control Tower.
2023-06-09 10:27:28 default        INFO  - c.n.b.g.r.j.s.JobExecutor              - a65c2791-864f-43c9-972a-b5f2353389e6 - worker :Thread-26 [1547512424]
2023-06-09 10:27:28 default        INFO  - c.n.b.g.r.j.s.JobExecutor              - Triggered script: INTCALC - [a65c2791-864f-43c9-972a-b5f2353389e6] - jobContext [419695287]
2023-06-09_10-27-29-613 | [JOB] INTCALC - Started
2023-06-09_10-27-29-651 | [STEP] STEP15 - Started
2023-06-09 10:27:29 default        ERROR - c.n.b.g.r.c.i.ExecutionControllerImpl   - Could not find program "CBACT04C" in the program registry.
2023-06-09 10:27:29 default        ERROR - c.n.b.g.r.c.i.ExecutionControllerImpl   - Could not find program "CBACT04C" in the program registry.
2023-06-09_10-27-29-760 | Program not found => not executed !
2023-06-09_10-27-29-761 | [STEP] STEP15 - Ended
2023-06-09_10-27-29-772 | [JOB] INTCALC - Ended
2023-06-09 10:27:29 default        INFO  - c.n.b.g.r.j.s.DefaultJobContext         - Job [419695287] - starting final operation
2023-06-09 10:27:29 default        INFO  - c.n.b.g.r.j.s.DefaultJobContext         - End of job [419695287]
2023-06-09 10:27:29 default        INFO  - c.n.b.g.r.s.ScriptControlTower          - Removed jobExecutor [a65c2791-864f-43c9-972a-b5f2353389e6] from Script Control Tower.
2023-06-09 10:27:29 default        INFO  - c.n.b.g.r.s.ScriptControlTower          - Remaining jobExecutors:0
```

> **Note**
>
> As chamadas síncronas devem ser reservadas para trabalhos de curta duração. Trabalhos de longa duração devem ser iniciados de forma assíncrona (consulte o endpoint dedicado abaixo).

Inicie um script de forma assíncrona

- Métodos compatíveis: GET/POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/triggerscript/{scriptId:.+}`
- Argumentos:
  - identificador do script para iniciar a validação de entrada: o ID do script não deve estar em branco, não pode exceder 255 caracteres e deve corresponder ao padrão: `^[a-zA-Z0-9._-]+$`

  - opcionalmente: parâmetros a serem passados para o script, usando parâmetros de solicitação (vistos como `Map<String,String>`). Os parâmetros fornecidos serão adicionados automaticamente às ligações do script groovy invocado. Validação de entrada: o mapa de parâmetros não pode exceder 50 entradas.
- Ao contrário do modo síncrono acima, o endpoint não espera a conclusão da execução do trabalho para enviar uma resposta. A execução do trabalho é iniciada de uma só vez, se for possível encontrar um thread disponível para fazer isso, e uma resposta é enviada imediatamente ao chamador, com o id de execução do trabalho, um identificador exclusivo que representa a execução do trabalho, que pode ser usado para consultar o status da execução do trabalho ou forçar o encerramento de uma execução de trabalho que deveria estar com defeito. O formato da resposta é:

```
Triggered script <script identifier> [unique job execution id] @ <date and time>
```

- Como a execução assíncrona do trabalho depende de um número fixo limitado de threads, a execução do trabalho pode não ser iniciada se nenhum thread disponível for encontrado. Nesse caso, a mensagem retornada se parecerá com:

```
Script [<script identifier>] NOT triggered - Thread limit reached (<actual thread
 limit>) - Please retry later or increase thread limit.
```

  Consulte o endpoint `settriggerthreadlimit` abaixo para saber como aumentar o limite de threads.

Resposta de exemplo:

```
Triggered script INTCALC [d43cbf46-4255-4ce2-aac2-79137573a8b4] @ 06-12-2023 16:26:15
```

O identificador exclusivo de execução de tarefas permite recuperar rapidamente as entradas de log relacionadas nos logs do servidor, se necessário. Ele também é usado por vários outros endpoints detalhados abaixo.

Listando scripts acionados

- Métodos compatíveis: GET/POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.

- Caminhos: `/triggeredscripts/{status:.+}`, `/triggeredscripts/{status:.+}/{namefilter}`
- Argumentos:
  - Status (obrigatório): o status dos scripts acionados a serem recuperados. Validação de entrada: o status não deve estar em branco e não pode exceder 50 caracteres. Os valores possíveis são:
    - `all`: mostre todos os detalhes da execução do trabalho, independentemente de os trabalhos ainda estarem em execução ou não.
    - `running`: mostre somente os detalhes dos trabalhos que estão sendo executados no momento.
    - `done`: mostre somente os detalhes dos trabalhos cuja execução acabou.
    - `killed`: mostre somente os detalhes dos trabalhos cuja execução foi encerrada à força usando o endpoint dedicado (veja abaixo).
    - `triggered`: mostre somente os detalhes dos trabalhos que foram acionados, mas ainda não foram lançados.
    - `failed`: mostre somente os detalhes dos trabalhos cuja execução foi marcada como falhada.
    - _namefilter (opcional) _: recupera somente execuções para o identificador de script fornecido. Validação de entrada: não pode exceder 255 caracteres
- Retorna uma coleção de detalhes de execuções de trabalhos como JSON. Para obter mais informações, consulte Estrutura de mensagens de detalhes de execução de trabalhos.

Resposta de exemplo:

```
[
    {
      "scriptId": "INTCALC",
      "caller": "127.0.0.1",
      "identifier": "d43cbf46-4255-4ce2-aac2-79137573a8b4",
      "startTime": "06-12-2023 16:26:15",
      "endTime": "06-12-2023 16:26:15",
      "status": "DONE",
      "executionResult": "{ \"exitCode\": -1, \"stepName\": \"STEP15\", \"program\":
 \"CBACT04C\", \"status\": \"Error\" }",
      "executionMode": "ASYNCHRONOUS"
    }
  ]
```

Recuperando detalhes da execução do trabalho

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/getjobexecutioninfo/{jobexecutionid:.+}`
- Argumentos:
  - jobexecutionid (obrigatório): o identificador exclusivo de execução do trabalho para recuperar os detalhes correspondentes da execução do trabalho. Validação de entrada: o ID de execução do trabalho não deve estar em branco e não pode exceder 255 caracteres
- Exibe: uma string JSON que representa um único detalhe da execução do trabalho (consulte Estrutura de mensagens de detalhes de execução de trabalhos) ou uma resposta vazia se nenhum detalhe da execução do trabalho puder ser encontrado para o identificador fornecido.

Listando scripts lançados de forma assíncrona que podem ser eliminados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/killablescripts`
- Retorna uma coleção de identificadores de execução de trabalhos que foram iniciados de forma assíncrona e que ainda estão em execução e podem ser eliminados à força (consulte o endpoint `/kill` abaixo).

Listando scripts lançados de forma síncrona que podem ser eliminados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/killablesyncscripts`
- Retorna uma coleção de identificadores de execução de trabalhos que foram iniciados de forma síncrona, ainda estão em execução e podem ser eliminados à força (consulte o endpoint `/kill` abaixo).

Matando a execução de um determinado trabalho

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/kill/{identifier:.+}`
- Argumento: identificador de execução do trabalho (obrigatório): o identificador exclusivo de execução do trabalho que aponta para que a execução do trabalho seja eliminada a força. Validação de entrada: o identificador não deve estar em branco e não pode exceder 255 caracteres
- Exibe: uma mensagem de texto detalhando o resultado da tentativa de eliminação da execução do trabalho; a mensagem conterá o identificador do script, o identificador exclusivo da execução do trabalho e a data e hora em que a eliminação da execução ocorreu. Se nenhuma execução de trabalho em execução for encontrada para o identificador fornecido, uma mensagem de erro será retornada em vez disso.

⚠ Warning

- O runtime se esforça ao máximo para eliminar bem a execução do trabalho de destino. Portanto, a resposta do endpoint /kill pode levar um pouco de tempo para chegar ao chamador, pois o tempo de execução do AWS Blu Age tentará minimizar o impacto comercial da eliminação do trabalho.
- A eliminação forçada da execução de um trabalho não deve ser feita de ânimo leve, pois pode ter consequências comerciais diretas, incluindo possível perda ou corrupção de dados. Ele deve ser reservado para casos em que a execução de um determinado trabalho tenha ocorrido mal e os meios de remediação de dados estejam claramente identificados.
- A eliminação de um emprego deve levar a investigações adicionais (análise post-mortem) para descobrir o que deu errado e tomar as medidas corretivas adequadas.
- De qualquer forma, a tentativa de eliminar um trabalho em execução será registrada nos logs do servidor com mensagens de nível de aviso.

Listando os pontos de verificação existentes para capacidade de reinicialização

A reinicialização do trabalho depende da capacidade dos scripts de registrar pontos de verificação no `CheckpointRegistry` para rastrear o progresso da execução do trabalho. Se a execução de um trabalho não terminar corretamente e os pontos de verificação de reinicialização tiverem sido registrados, basta reiniciar a execução do trabalho a partir do último ponto de verificação registrado conhecido (sem precisar executar as etapas predecessoras acima do ponto de verificação).

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/restarts/{scriptId}/{jobId}`
- Argumentos:
  - scriptId (opcional - string): o script que está sendo reiniciado.
  - jobId (opcional - string): o identificador exclusivo da execução de um trabalho.
- Exibe uma lista formatada em JSON de pontos de reinicialização existentes, que podem ser usados para reiniciar um trabalho cuja execução não foi concluída corretamente ou acionar uma reinicialização atrasada ignorando as etapas executadas anteriormente. Se nenhum ponto de verificação tiver sido registrado por nenhum script, o conteúdo da página será “Nenhum ponto de verificação registrado”.

Reiniciando um trabalho (de forma síncrona)

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/restart/{hashcode}/{scriptId}/{skipflag}`
- Argumentos:
  - hashcode (inteiro: obrigatório): reinicie a execução mais recente de um trabalho, usando o hashcode fornecido como valor do ponto de verificação (consulte o endpoint `/restarts` acima para saber como recuperar um valor de ponto de verificação válido).
  - scriptId (opcional - string): o script que está sendo reiniciado.
  - skipflag (opcional: booliano): ignore a execução da etapa selecionada (ponto de verificação) e execute uma reinicialização a partir da etapa sucessora imediata (se houver).
- Devoluções: veja a descrição da `/script` devolução acima.

Reiniciando um trabalho (de forma assíncrona)

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/triggerrestart/{hashcode}/{scriptId}/{skipflag}`
- Argumentos:
  - hashcode (inteiro: obrigatório): reinicie a execução mais recente de um trabalho, usando o hashcode fornecido como valor do ponto de verificação (consulte o endpoint `/restarts` acima para saber como recuperar um valor de ponto de verificação válido).
  - scriptId (opcional - string): o script que está sendo reiniciado.
  - skipflag (opcional: booliano): ignore a execução da etapa selecionada (ponto de verificação) e execute uma reinicialização a partir da etapa sucessora imediata (se houver).
- Devoluções: veja a descrição da `/triggerscript` devolução acima.

Definir o limite de threads para execuções de trabalhos assíncronas

A execução de trabalhos assíncronas depende de um grupo dedicado de threads na JVM. Esse grupo tem um limite fixo em relação ao número de threads disponíveis. O usuário tem a capacidade de ajustar o limite de acordo com as capacidades do host (número CPUs, memória disponível, etc...). Por padrão, o limite de threads é definido como cinco threads.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/settriggerthreadlimit/{threadlimit:.+}`
- Argumento (inteiro): o novo limite de threads a ser aplicado. Validação de entrada: deve estar entre 1 e 1000, inclusive.
- Retorna uma mensagem (`String`) fornecendo o novo limite de threads e o anterior, ou uma mensagem de erro se o valor limite de threads fornecido não for válido (não é um número inteiro estritamente positivo).

Resposta de exemplo:

```
Set thread limit for Script Tower Control to 10 (previous value was 5)
```

Contando as execuções de trabalhos acionadas atualmente em execução

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/countrunningtriggeredscripts`
- Retorna uma mensagem indicando o número de trabalhos em execução iniciados de forma assíncrona e o limite de threads (ou seja, o número máximo de trabalhos acionados que podem ser executados simultaneamente).

Resposta de exemplo:

```
0 triggered script(s) running (limit =10)
```

> **Note**
>
> Isso pode ser usado para verificar, antes de iniciar um trabalho, se o limite de threads não foi atingido (o que impediria que o trabalho fosse iniciado).

Limpar informações sobre execuções de trabalhos

As informações de execução do trabalho permanecem na memória do servidor enquanto o servidor estiver ativo. Pode ser conveniente limpar as informações mais antigas da memória, pois elas não são mais relevantes; esse é o propósito desse endpoint.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/purgejobinformation/{age:.+}`
- Argumentos: um valor inteiro estritamente positivo que representa a idade em horas das informações a serem eliminadas. Validação de entrada: deve estar entre 0 e 365, inclusive.
- Retorna uma mensagem com as seguintes informações:
  - Nome do arquivo de limpeza em que as informações de execução do trabalho eliminado estão sendo armazenadas para fins de arquivamento.
  - Número de informações de execução do trabalho eliminadas.

- Número de informações restantes sobre a execução do trabalho no memorando

Endpoints de métricas

Validação de entrada: todos os endpoints de métricas validam os parâmetros da solicitação e retornam HTTP 400 Bad Request para valores inválidos.

JVM

Esse endpoint retorna as métricas disponíveis relacionadas à JVM.

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/metrics/jvm`
- Argumentos: nenhum
- Retorna uma mensagem com as seguintes informações:
  - threadActiveCount: Número de segmentos ativos.
  - jvmMemoryUsed: Memória usada ativamente pela Java Virtual Machine.
  - jvmMemoryMax: Memória máxima permitida para a Java Virtual Machine.
  - jvmMemoryFree: Memória disponível que não está sendo usada atualmente pela Java Virtual Machine.

Sessão

Esse endpoint retorna métricas relacionadas às sessões HTTP abertas atualmente.

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/metrics/session`
- Argumentos: nenhum
- Retorna uma mensagem com as seguintes informações:
  - sessionCount: Número de sessões de usuário ativas atualmente mantidas pelo servidor.

Batch

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/metrics/batch`
- Argumentos:
  - startTimestamp (opcional, número): carimbo de data/hora inicial para filtragem de dados. Validação de entrada: deve ser um valor numérico válido.
  - endTimestamp (opcional, número): carimbo de data/hora final para filtragem de dados. Validação de entrada: deve ser um valor numérico válido.
  - page (opcional, número): Número da página para paginação. Validação de entrada: deve ser um número inteiro positivo.
  - pageSize (opcional, número): Número de itens por página na paginação. Validação de entrada: deve ser um número inteiro estritamente positivo, no máximo 500.
  - Validação de entrada: o mapa de parâmetros não pode exceder 20 entradas
- Retorna uma mensagem com as seguintes informações:
  - content: lista de métricas de execução em lote.
  - pageNumber: número da página atual na paginação.
  - pageSize: Número de itens exibidos por página.
  - totalPages: Número total de páginas disponíveis.
  - numberOfElements: Contagem de itens na página atual.
  - last: bandeira booleana para a última página.
  - first: bandeira booleana para a primeira página.

TRANSACTION

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/metrics/transaction`
- Argumentos:

  - startTimestamp (opcional, número): carimbo de data/hora inicial para filtragem de dados. Validação de entrada: deve ser um valor numérico válido.
  - endTimestamp (opcional, número): carimbo de data/hora final para filtragem de dados. Validação de entrada: deve ser um valor numérico válido.
  - page (opcional, número): Número da página para paginação. Validação de entrada: deve ser um número inteiro positivo.
  - pageSize (opcional, número): Número de itens por página na paginação. Validação de entrada: deve ser um número inteiro estritamente positivo, no máximo 500.
  - Validação de entrada: o mapa de parâmetros não pode exceder 20 entradas
- Retorna uma mensagem com as seguintes informações:
  - content: lista de métricas de execução de transações.
  - pageNumber: número da página atual na paginação.
  - pageSize: Número de itens exibidos por página.
  - totalPages: Número total de páginas disponíveis.
  - numberOfElements: Contagem de itens na página atual.
  - last: bandeira booleana para a última página.
  - first: bandeira booleana para a primeira página.

Outros endpoints

Use esses endpoints para listar programas ou serviços registrados, descobrir o status de saúde e gerenciar transações do JICS.

Tópicos

- Lista de programas registrados
- Listando serviços registrados
- Status de integridade
- Lista de transações JICS disponíveis
- Inicie uma transação JICS
- Iniciar uma transação JICS (alternativa)
- Listar as sessões ativas

Lista de programas registrados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/programs`
- Retorna a lista de programas registrados, como uma página html. Cada programa é designado pelo identificador principal do programa. Tanto os programas antigos modernizados quanto os programas utilitários (IDCAMS, IEBGENER, etc.) estão sendo retornados na lista. Observe que os programas utilitários disponíveis dependerão das aplicações Web de utilitários que foram implantados no servidor tomcat. Por exemplo, programas de suporte de z/OS utilitários podem não estar disponíveis para ativos modernizados do iSeries, pois não são relevantes.

Listando serviços registrados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/services`
- Retorna a lista de serviços de runtime registrados, como uma página html. Os serviços fornecidos são fornecidos pelo tempo de execução do AWS Blu Age como utilitários, que podem ser usados, por exemplo, em scripts interessantes. Os serviços de carregamento Blusam (para criar conjuntos de dados Blusam a partir de conjuntos de dados antigos) se enquadram nessa categoria.

Resposta de exemplo:

```
<p>BluesamESDSFileLoader</p><p>BluesamKSDSFileLoader</p><p>BluesamRRDSFileLoader</p>
```

Status de integridade

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/`

- Retorna uma mensagem simples, indicando que a aplicação gapwalk está funcionando (`Jics application is running.`)

Lista de transações JICS disponíveis

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/transactions`
- Retorna uma página html listando todas as transações JICS disponíveis. Isso só faz sentido para ambientes com elementos JICS (modernização de elementos antigos do CICS).

Resposta de exemplo:

```
<p>INQ1</p><p>MENU</p><p>MNT2</p><p>ORD1</p><p>PRNT</p>
```

Inicie uma transação JICS

- Métodos compatíveis: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/jicstransrunner/{jtrans:.+}`
- Argumentos:
  - Identificador de transação JICS (string, obrigatório): identificador da transação JICS a ser iniciada (8 caracteres no máximo)
  - obrigatório: dados de entrada adicionais para passar para a transação, como um Map<String,Object>. O conteúdo desse mapa será usado para alimentar a COMMAREA que será consumida pela transação do JICS. O mapa pode ficar vazio se nenhum dado for necessário para executar a transação.
  - opcional: entradas de cabeçalhos HTTP, para personalizar o ambiente de runtime da transação em questão. As seguintes chaves de cabeçalho estão sendo suportadas:
    - `jics-channel`: o nome do JICS CHANNEL a ser usado pelo programa que será lançado com o lançamento dessa transação.

  - `jics-container`: o nome do JICS CONTAINER a ser usado para o lançamento dessa transação JICS.
  - `jics-startcode`: o STARTCODE (string, até 2 caracteres) a ser usado no início da transação JICS. Consulte STARTCODE para valores possíveis (navegue pela página).
  - `jicxa-xid`: o XID (estrutura XID do identificador de transação X/Open) de uma “transação global” (XA), iniciada pelo chamador, da qual participará o lançamento atual da transação JICS. Validação de entrada: o XID não deve estar em branco e não pode exceder 255 caracteres.
- Exibe uma serialização JSON `com.netfective.bluage.gapwalk.rt.shared.web.TransactionResultBean`, que representa o resultado da inicialização da transação JICS.
- Validação de entrada: valores de XID inválidos (em branco ou com mais de 255 caracteres) retornarão HTTP 400 Bad Request com detalhes do erro de validação.

Para obter mais informações sobre os detalhes da estrutura, consulte Estrutura de resultados do lançamento da transação.

Iniciar uma transação JICS (alternativa)

- métodos suportados: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- caminho: `/jicstransaction/{jtrans:.+}`
- Argumentos:

  Identificador de transação JICS (string, obrigatório)

  identificador da transação JICS a ser iniciada (8 caracteres no máximo)

  obrigatório: dados de entrada adicionais para passar para a transação, como um Map<String,Object>

  O conteúdo desse mapa será usado para alimentar a COMMAREA que será consumida pela transação do JICS. O mapa pode ficar vazio se nenhum dado for necessário para executar a transação.

opcional: entradas de cabeçalhos HTTP, para personalizar o ambiente de runtime da transação em questão.

As seguintes chaves de cabeçalho estão sendo suportadas:

- `jics-channel`: o nome do JICS CHANNEL a ser usado pelo programa que será lançado com o lançamento dessa transação.
- `jics-container`: o nome do JICS CONTAINER a ser usado para o lançamento dessa transação JICS.
- `jics-startcode`: o STARTCODE (string, até 2 caracteres) a ser usado no início da transação JICS. Para valores possíveis, consulte STARTCODE (navegue pela página).
- `jicxa-xid`: o XID (estrutura XID do identificador de transação X/Open) de uma "transação global" (XA), iniciada pelo chamador, da qual participará o lançamento atual da transação JICS. Validação de entrada: o XID não deve estar em branco e não pode exceder 255 caracteres.

- Exibe uma serialização JSON `com.netfective.bluage.gapwalk.rt.shared.web.RecordHolderBean`, que representa o resultado da inicialização da transação JICS. Os detalhes da estrutura podem ser encontrados emEstrutura de resultados do registro de lançamento da transação.
- Validação de entrada: valores de XID inválidos (em branco ou com mais de 255 caracteres) retornarão HTTP 400 Bad Request com detalhes do erro de validação.

Listar as sessões ativas

- métodos suportados: GET

Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN

- caminho: `/activesessionlist`
- Argumentos: nenhum
- Validação de entrada: o mapa de parâmetros não pode exceder 20 entradas
- Exibe uma lista de `com.netfective.bluage.gapwalk.application.web.sessiontracker.SessionTrackerObje` em serialização JSON, representando a lista de sessões ativas do usuário. Quando o rastreamento da sessão estiver desativado, uma lista vazia será exibida.

Endpoints relacionados a filas de trabalhos

As filas de trabalhos são o suporte da AWS Blue Age para o mecanismo de envio de trabalhos AS4 00. As filas de trabalhos são usadas em AS4 00 para executar trabalhos em grupos de threads específicos. Uma fila de trabalhos é definida por um nome e um número máximo de threads que corresponde ao número máximo de programas que podem ser executados simultaneamente nessa fila. Se mais trabalhos forem enviados na fila do que o número máximo de threads, os trabalhos aguardarão até que um tópico esteja disponível.

Para obter uma lista completa do status de um trabalho em uma fila, consulte. Possível status de trabalho em uma fila

As operações nas filas de trabalhos são realizadas por meio dos seguintes endpoints dedicados. É possível invocar essas operações por meio do URL da aplicação Gapwalk com o seguinte URL raiz: `http://server:port/gapwalk-application/jobqueue`.

Tópicos

- Listar filas disponíveis
- Iniciar ou reiniciar uma fila de trabalhos
- Envie um trabalho para lançamento
- Listar todos os trabalhos enviados
- Libere todos os trabalhos que estão “em espera”
- Libere todos os trabalhos que estão “em espera” para um determinado nome de trabalho
- Libere um determinado trabalho para um número de trabalho
- Enviar um trabalho em um agendamento repetido
- Listar todos os trabalhos repetidos enviados
- Cancelar o agendamento de um trabalho repetido

Listar filas disponíveis

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.

- Caminho: `list-queues`

- Retorna a lista de filas disponíveis junto com seu status, como uma lista JSON de valores-chave.

Resposta de exemplo:

```
{"Default":"STAND_BY","queue1":"STARTED","queue2":"STARTED"}
```

Os possíveis status de uma fila de trabalhos são:

EM ESPERA

a fila de trabalhos está esperando para ser iniciada.

STARTED

a fila de trabalhos está ativa e funcionando.

UNKNOWN

o status da fila de trabalhos não pode ser determinado.

Iniciar ou reiniciar uma fila de trabalhos

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/restart/{name}`
- Argumento: o nome da fila a ser iniciada/reiniciada, como uma string — obrigatório. Validação de entrada: o nome da fila não deve estar em branco e não pode exceder 255 caracteres.
- O endpoint não retorna nada, mas depende do status http para indicar o resultado da start/restart operação:

  HTTP 200

  a start/restart operação correu bem: a fila de trabalhos fornecida agora está INICIADA.

  HTTP 404

  a fila de trabalhos não existe.

  HTTP 503

  ocorreu uma exceção durante a start/restart tentativa (os registros do servidor devem ser inspecionados para descobrir o que deu errado).

Envie um trabalho para lançamento

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/submit`
- Argumento: obrigatório como corpo da solicitação, uma serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.gapwalk.rt.jobqueue.SubmitJobMessage`. Para obter mais informações, consulte Enviar um trabalho e agendar a entrada do trabalho.
- Exibe um JSON que contém a `SubmitJobMessage` original e um log indicando se o trabalho foi enviado ou não.

Listar todos os trabalhos enviados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/list-jobs?status={status}&size={size}&page={page}&sort={sort}`
- Argumentos:
  - página: Número da página a ser recuperada (padrão = 1)
  - tamanho: Tamanho da página (padrão = 50, máximo = 300)
  - ordenar: A ordem dos trabalhos. (padrão = “executionId”). Atualmente, “executionId” é o único valor aceito
  - status: (opcional) Se houver, ele filtrará o status.
- Exibe uma lista de todos os trabalhos agendados, como uma string JSON. Para obter um exemplo de resposta, consulte Lista de respostas de trabalhos agendados.

Libere todos os trabalhos que estão “em espera”

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/release-all`

- Exibe uma mensagem indicando o resultado da operação de tentativa de liberação. Dois casos possíveis aqui:
  - HTTP 200 e uma mensagem “Todos os trabalhos foram lançados com sucesso!” se todos os trabalhos foram liberados com sucesso.
  - HTTP 503 e uma mensagem “Trabalhos não lançados. Ocorreu um erro desconhecido. Consulte o log para obter mais detalhes” se algo deu errado com a tentativa de lançamento.

Libere todos os trabalhos que estão “em espera” para um determinado nome de trabalho

Para um nome de trabalho específico, vários trabalhos podem ser enviados, com números de trabalho diferentes (a unicidade da execução de um trabalho é garantida por uma dupla <nome do trabalho, número do trabalho>). O endpoint tentará liberar todos os envios de trabalhos com o nome de trabalho fornecido, que estão “em espera”.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/release/{name}`
- Argumentos: o nome do trabalho a ser procurado, como uma string. Obrigatório.
- Exibe uma mensagem indicando o resultado da operação de tentativa de liberação. Dois casos possíveis aqui:
  - HTTP 200 e uma mensagem “Jobs in group <name>(<number of released jobs>) lançados com sucesso!” os trabalhos foram liberados com sucesso.
  - HTTP 503 e uma mensagem “Trabalhos no grupo <name>não lançados. Ocorreu um erro desconhecido. Consulte o log para obter mais detalhes” se algo deu errado com a tentativa de lançamento.

Libere um determinado trabalho para um número de trabalho

<job name, job number>O endpoint tentará liberar o envio exclusivo do trabalho, que está “suspenso”, para o casal em questão.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.

- Caminho: `/release/{name}/{number}`
- Argumentos:

  name

  o nome do trabalho a ser procurado, como uma string. Obrigatório.

  número

  o número do trabalho a ser procurado, como um número inteiro. Obrigatório.

  retorna

  uma mensagem indicando o resultado da operação de tentativa de liberação. Dois casos possíveis aqui:
  - HTTP 200 e uma mensagem “Job <name/number> released with success!” se o trabalho foi lançado com sucesso.
  - HTTP 503 e uma mensagem “Job <name/number>> not released. Ocorreu um erro desconhecido. Consulte o log para obter mais detalhes” se algo deu errado com a tentativa de lançamento.

Enviar um trabalho em um agendamento repetido

Agende um trabalho que será executado com um agendamento repetido.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/schedule`
- Argumento: o corpo obrigatório deve conter uma serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.gapwalk.rt.jobqueue.SubmitJobMessage`.

Listar todos os trabalhos repetidos enviados

- Método compatível: GET

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/schedule/list?status={status}&size={size}&page={page}&sort={sort}`

- Argumentos:
  1. página: Número da página a ser recuperada (padrão = 1)
  2. tamanho: Tamanho da página (padrão = 50, máximo = 300)
  3. ordenar: A ordem dos trabalhos. (padrão = “id”). “id” é o único valor aceito no momento.
  4. status: (opcional) Se houver, ele filtrará o status. Os valores possíveis são os mencionados na seção 1.
  5. status: (opcional) Se houver, ele filtrará o status. Os valores possíveis são os mencionados na seção 1.
  6. Exibe uma lista de todos os trabalhos agendados, como uma string JSON.

Cancelar o agendamento de um trabalho repetido

Remove um trabalho que foi criado em um agendamento repetido. O status do agendamento do trabalho está definido como INATIVO.

- Método compatível: POST

  Requer autenticação e uma das seguintes funções: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN
- Caminho: `/schedule/remove/{schedule_id}`
- Argumento: `schedule_id`, o identificador do trabalho agendado a ser removido.

Blusamendpoints REST do console de aplicativos

Nesta seção, você pode aprender sobre o console do Blusam aplicativo, que é uma API projetada para simplificar o gerenciamento de conjuntos de dados VSAM modernizados. Os endpoints do aplicativo Blusam web usam o caminho `/bac` raiz.

Tópicos

- Conjuntos de dados relacionados a endpoints
- Conjuntos de dados em massa relacionados a endpoints
- Registros
- Máscaras
- Outros
- Endpoints de gerenciamento de usuários do BAC

Conjuntos de dados relacionados a endpoints

Use os seguintes endpoints para criar ou gerenciar um conjunto de dados específico.

Tópicos

- Criar um conjunto de dados
- Carregar um arquivo
- Carregar um conjunto de dados (POST)
- Carregar um conjunto de dados (GET)
- Carregar um conjunto de dados de um bucket do Amazon S3
- Exportar um conjunto de dados para um bucket do Amazon S3
- Limpar um conjunto de dados
- Excluir um conjunto de dados
- Contar registros do conjunto de dados

Criar um conjunto de dados

É possível usar esse endpoint para criar uma definição de conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/createDataSet`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.

  type

  (obrigatório, string): o tipo de conjunto de dados. Os valores possíveis são: `ESDS`, `KSDS` `RRDS`.

  recordSize

  (opcional, string): tamanho máximo de cada registro do conjunto de dados.

  fixedLength

  (opcional, booleano): indica se o tamanho dos registros é fixo.

compression

(opcional, booleano): indica se o conjunto de dados está compactado.

cacheEnable

(opcional, booleano): indica se o armazenamento em cache está ativado para o conjunto de dados.

alternativeKeys

(opcional, lista de chaves):

- deslocamento (obrigatório, número)
- comprimento (obrigatório, número)
- nome (obrigatório, número)

- Exibe um arquivo JSON que representa o conjunto de dados recém-criado.

Exemplo de solicitação:

```
POST /api/services/rest/bluesamservice/createDataSet
{
  "name": "DATASET",
  "checked": false,
  "records": [],
  "primaryKey": {
    "name": "PK"
  },
  "alternativeKeys": [
    {
      "offset": 10,
      "length": 10,
      "name": "ALTK_0"
    }
  ],
  "type": "ESDS",
  "recordSize": 10,
  "compression": true,
  "cacheEnable": true
}
```

Resposta de exemplo:

```
{
    "dataSet": {
      "name": "DATASET",
      "checked": false,
      "nbRecords": 0,
      "keyLength": -1,
      "recordSize": 10,
      "compression": false,
      "fixLength": true,
      "type": "ESDS",
      "cacheEnable": false,
      "cacheWarmup": false,
      "cacheEviction": "100ms",
      "creationDate": 1686744961234,
      "modificationDate": 1686744961234,
      "records": [],
      "primaryKey": {
        "name": "PK",
        "offset": null,
        "length": null,
        "columns": null,
        "unique": true
      },
      "alternativeKeys": [
        {
          "offset": 10,
          "length": 10,
          "name": "ALTK_0"
        }
      ],
      "readLimit": 0,
      "readEncoding": null,
      "initCharacter": null,
      "defaultCharacter": null,
      "blankCharacter": null,
      "strictZoned": null,
      "decimalSeparator": null,
      "currencySign": null,
      "pictureCurrencySign": null
    },
    "message": null,
    "result": true
  }
```

Carregar um arquivo

É possível usar esse endpoint para fazer upload de arquivos para o servidor. O arquivo é armazenado em uma pasta temporária que corresponde a cada usuário específico. Use esse endpoint sempre que precisar fazer upload de um arquivo.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/upload`
- Argumentos:

  arquivo

  (obrigatório, multipartes/dados de formulário): o arquivo a ser carregado.
- Retorna um booleano que reflete o status do carregamento

Carregar um conjunto de dados (POST)

Depois de usar `createDataSet` para criar a definição do conjunto de dados, você poderá carregar registros associados ao arquivo carregado em um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/loadDataSet`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.
- Retorna o status da solicitação e do conjunto de dados carregado.

Carregar um conjunto de dados (GET)

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/loadDataSet`
- Argumentos:

nome

(obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.

arquivo de conjunto de dados

(obrigatório, string): o nome do arquivo do conjunto de dados.

- Retorna o status da solicitação e do conjunto de dados carregado.

Carregar um conjunto de dados de um bucket do Amazon S3

Carrega um conjunto de dados usando um arquivo listcat de um bucket do Amazon S3.

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/loadDataSetFromS3`
- Argumentos:

  listcatFileS3Location

  (obrigatório, string): a localização do arquivo listcat no Amazon S3.

  datasetFileS3Location

  (obrigatório, string): a localização do Amazon S3 do arquivo do conjunto de dados.

  região

  (obrigatório, string): o Amazon S3 Região da AWS onde os arquivos são armazenados.
- Retorna o conjunto de dados recém-criado

Exemplo de solicitação:

```
/BAC/api/services/rest/bluesamservice/loadDataSetFromS3?region=us-
east-1&listcatFileS3Location=s3://bucket-name/listcat.json&datasetFileS3Location=s3://
bucket-name/dataset.DAT
```

Exportar um conjunto de dados para um bucket do Amazon S3

Exporta um conjunto de dados para o bucket do Amazon S3 especificado.

- Métodos compatíveis: GET

- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/exportDataSetToS3`
- Argumentos:

  s3Location

  (obrigatório, string): o local do Amazon S3 para o qual exportar o conjunto de dados.

  datasetName

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados a ser exportado.

  região

  (obrigatório, string): o Região da AWS do bucket do Amazon S3.

  kmsKeyId

  (opcional, string): o AWS KMS ID a ser usado para criptografia do conjunto de dados exportado para o bucket do Amazon S3.
- Retorna o conjunto de dados exportado

Exemplo de solicitação:

```
/BAC/api/services/rest/bluesamservice/exportDataSetToS3?region=eu-
west-1&s3Location=s3://bucket-name/dump&datasetName=dataset
```

Limpar um conjunto de dados

Limpa todos os registros de um conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: GET, POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/clearDataSet`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados a ser limpo.
- Retorna o status da solicitação.

Excluir um conjunto de dados

Exclui a definição e os registros do conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/deleteDataSet`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados a ser excluído.
- Retorna o status da solicitação e do conjunto de dados excluído.

Contar registros do conjunto de dados

Esse endpoint exibe o número de registros associados a um conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/countRecords`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.
- Retornos: o número de registros

Conjuntos de dados em massa relacionados a endpoints

Use os seguintes endpoints para criar ou gerenciar vários conjuntos de dados ao mesmo tempo.

Tópicos

- Exportar conjuntos de dados (GET)
- Exportar conjuntos de dados (POST)
- Criar vários conjuntos de dados
- Listar todos os conjuntos de dados

- Listar diretamente todos os conjuntos de dados
- Listar diretamente todos os conjuntos de dados por página
- Fazer o streaming de dados
- Excluir todos os conjuntos de dados
- Tenha as definições do conjunto de dados do arquivo listcat
- Obtenha as definições do conjunto de dados do arquivo cat da lista carregado
- Receber um conjunto de dados
- Carregar listcat do arquivo JSON

Exportar conjuntos de dados (GET)

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/exportDataSet`
- Argumentos:

  datasetName

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados a ser exportado.

  datasetOutputFile

  (obrigatório, string): o caminho da pasta em que você deseja armazenar o conjunto de dados exportado no servidor.

  vermelho

  (obrigatório, booliano): se você deseja que a palavra descritora de registro (RDW) faça parte dos registros exportados. Se o conjunto de dados tiver registros de tamanho fixo, o valor desse parâmetro será ignorado.
- Exibe o status da solicitação e o caminho do arquivo que contém o conjunto de dados exportado (se houver). Se o conjunto de dados for nulo na resposta, isso significa que o sistema não conseguiu localizar um conjunto de dados com o nome fornecido.

Exportar conjuntos de dados (POST)

- Métodos compatíveis: POST

- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/exportDataSet`
- Argumentos:

  dumpParameters

  (obrigatório, BACRead Parâmetros): parâmetros de leitura do Bluesam.
- Exibe o status do conjunto de dados exportado.

Criar vários conjuntos de dados

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/createAllDataSets`
- Argumentos:
  - Lista de conjuntos de dados

    nome

    (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.

    type

    (obrigatório, string): o tipo de conjunto de dados. Os valores possíveis são: `ESDS`, `KSDS` `RRDS`.

    recordSize

    (opcional, string): tamanho máximo de cada registro do conjunto de dados.

    fixedLength

    (opcional, booleano): indica se o tamanho dos registros é fixo.

    compression

    (opcional, booleano): indica se o conjunto de dados está compactado.

    cacheEnable

    (opcional, booleano): indica se o armazenamento em cache está ativado para o conjunto de dados.
- Retornos: o status da solicitação e o conjunto de dados recém-criado.

Listar todos os conjuntos de dados

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/listDataSet`
- Argumentos: nenhum
- Retornos: o status da solicitação e a lista dos conjuntos de dados.

Listar diretamente todos os conjuntos de dados

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/directListDataSet`
- Argumentos: nenhum
- Retornos: o status da solicitação e a lista dos conjuntos de dados.

Listar diretamente todos os conjuntos de dados por página

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/directListDataSetByPage`
- Argumentos:

  datasetName

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.

  pageNumber

  (obrigatório, int): o número da página.

  pageSize

  (obrigatório, int): o tamanho da página.
- Retornos: o status da solicitação e a lista dos conjuntos de dados.

Fazer o streaming de dados

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/streamDataset`
- Argumentos:

  datasetName

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.
- Exibe: um fluxo dos conjuntos de dados solicitados.

Excluir todos os conjuntos de dados

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/removeAll`
- Argumentos: nenhum
- Exibe: um booliano que representa o status da solicitação.

Tenha as definições do conjunto de dados do arquivo listcat

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/getDataSetsDefinitionFromListcat`
- Argumentos:

  paramFilePath

  (obrigatório, string): o caminho para o arquivo listcat.
- Retornos: uma lista de conjuntos de dados

Obtenha as definições do conjunto de dados do arquivo cat da lista carregado

- Métodos compatíveis: POST

- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/getDataSetsDefinitionFromUploadedListcat`
- Argumentos: nenhum
- Retornos: uma lista de conjuntos de dados

Receber um conjunto de dados

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/getDataSet`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.
- Exibe o conjunto de dados solicitado.

Carregar listcat do arquivo JSON

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/loadListcatFromJsonFile`
- Argumentos:

  filePath

  (obrigatório, string): o caminho para o arquivo listcat.
- Retornos: uma lista de conjuntos de dados

Registros

Use os seguintes endpoints para criar ou gerenciar registros em um conjunto de dados.

Tópicos

- Criar um registro

- Leia um conjunto de dados
- Excluir um registro
- Atualizar um registro
- Salvar um registro
- Validar um registro
- Receber uma árvore de registros

Criar um registro

É possível usar esse endpoint para criar um registro.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/createRecord`
- Argumentos:
  conjunto de dados

    (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  máscara

    (obrigatório, máscara): o objeto da máscara.
- Retorna o status da solicitação e o registro criado.

Leia um conjunto de dados

É possível usar esse endpoint para ler um conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/readDataSet`
- Argumentos:
  conjunto de dados

    (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados.
- Retorna o status da solicitação e o conjunto de dados com os registros.

Excluir um registro

É possível usar esse endpoint para excluir um registro de um conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/deleteRecord`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  registro

  (obrigatório, Registro): o registro a ser excluído
- Retorna o status da exclusão.

Atualizar um registro

É possível usar esse endpoint para atualizar um registro associado a um conjunto de dados.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/updateRecord`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  registro

  (obrigatório, Registro): o registro a ser atualizado
- Retorna o status da solicitação e o conjunto de dados com os registros.

Salvar um registro

É possível usar esse endpoint para salvar um registro em um conjunto de dados e usar uma máscara.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/saveRecord`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  registro

  (obrigatório, Registro): o registro a ser salvo
- Retorna o status da solicitação e o conjunto de dados com os registros.

Validar um registro

Use esse endpoint para validar um registro.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/validateRecord`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados
- Retorna o status da solicitação e o conjunto de dados com os registros.

Receber uma árvore de registros

Use esse endpoint para receber a árvore hierárquica de um registro.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/getRecordTree`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

registro

(obrigatório, Registro): o registro a buscar

- Exibe o status da solicitação e a árvore hierárquica do registro solicitado.

Máscaras

Use os seguintes endpoints para carregar ou aplicar máscaras a um conjunto de dados.

Tópicos

- Carregue máscaras
- Aplicar máscara
- Aplicar filtro de máscara

Carregue máscaras

É possível usar esse endpoint para recuperar todas as máscaras associadas a um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/loadMasks`
- Variáveis de caminho:

  recordSize: .../loadMasks/{recordSize}

  (opcional, numérico): o tamanho do registro, máscaras carregadas com filtro que correspondem a esse tamanho de registro
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados
- Retorna o status da solicitação e a lista das máscaras.

Aplicar máscara

É possível usar esse endpoint para aplicar uma máscara a um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/applyMask`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  máscara

  (obrigatório, Máscara): o objeto do conjunto de dados
- Retorna o status da solicitação e do conjunto de dados com a máscara aplicada.

Aplicar filtro de máscara

É possível usar esse endpoint para aplicar uma máscara e um filtro a um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/crud/applyMaskFilter`
- Argumentos:

  conjunto de dados

  (obrigatório, DataSet): o objeto do conjunto de dados

  máscara

  (obrigatório, Máscara): o objeto do conjunto de dados
- Retorna o status da solicitação e do conjunto de dados com a máscara e o filtro aplicados.

Outros

Use os seguintes endpoints para gerenciar o cache de um conjunto de dados ou verificar as características do conjunto de dados:

Tópicos

- Verificar o cache de aquecimento

- Verifique o cache ativado
- Habilitar cache
- Conferir o cache de RAM alocado
- Verificar a persistência
- Verifique os tipos de conjuntos de dados compatíveis
- Verificar a integridade do servidor

Verificar o cache de aquecimento

Verifica se o cache de aquecimento está ativado para um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/warmupCache`
- Argumentos:

  nome

  (obrigatório, string): o nome do conjunto de dados.
- Retorna: verdadeiro se o cache de aquecimento estiver ativado e falso caso contrário.

Verifique o cache ativado

Verifica se o cache está habilitado para um conjunto de dados específico.

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/isEnableCache`
- Argumentos: nenhum
- Retorna verdadeiro se o armazenamento em cache estiver ativado.

Habilitar cache

- Métodos compatíveis: POST
- Requer autenticação e os perfis ROLE_ADMIN e ROLE_SUPER_ADMIN.

- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/enableDisableCache/{enable}`
- Argumentos:

  habilitar

  (obrigatório, booliano): se definido como verdadeiro, ele habilitará o armazenamento em cache.
- Retornos: nenhum

Conferir o cache de RAM alocado

É possível usar esse endpoint para recuperar a memória cache de RAM alocado.

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/allocatedRamCache`
- Argumentos: nenhum
- Retorna: o tamanho da memória como uma string

Verificar a persistência

- Métodos compatíveis: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/persistence`
- Argumentos: nenhum
- Retorna: a persistência usada como uma string

Verifique os tipos de conjuntos de dados compatíveis

- Métodos compatíveis: GET
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamservice/getDataSetTypes`
- Requer autenticação e o perfil ROLE_USER.
- Argumentos: nenhum
- Retorna: a lista de tipos de conjuntos de dados compatíveis como uma lista de cadeias de caracteres.

Verificar a integridade do servidor

- Métodos compatíveis: GET
- Caminho: `/api/services/rest/bluesamserver/serverIsUp`
- Argumentos: nenhum
- Exibe: Nenhum. O código de status de resposta HTTP 200 indica que o servidor JICS está ativo e funcionando.

Endpoints de gerenciamento de usuários do BAC

Use os seguintes endpoints para gerenciar as interações do usuário.

Tópicos

- Fazer login como usuário em
- Verificar se existe pelo menos um usuário no sistema
- Gravar um novo usuário
- Ter informações sobre o usuário
- Listar usuários
- Excluir um usuário
- Fazer logout do usuário atual

Fazer login como usuário em

- Método compatível: POST
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/login`
- Argumentos: nenhum
- Retorna a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.bac.entities.SignOn`, representando o usuário cujas credenciais são fornecidas na solicitação atual. A senha está oculta da exibição no objeto retornado. As funções atribuídas ao usuário estão sendo listadas.

Resposta de exemplo:

```
{
```

```
    "login": "some-admin",
    "password": null,
    "roles": [
      {
        "id": 0,
        "roleName": "ROLE_ADMIN"
      }
    ]
  }
```

Verificar se existe pelo menos um usuário no sistema

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/hasAccount`
- Argumentos: nenhum
- Exibe o valor booliano `true` se pelo menos um usuário diferente do usuário superadministrador padrão tiver sido criado. Caso contrário, exibe `false`.

Gravar um novo usuário

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/recorduser`
- Argumentos: a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.bac.entities.SignOn`, que representa o usuário a ser adicionado ao armazenamento. Os perfis do usuário devem ser definidos, caso contrário, o usuário talvez não consiga usar o recurso e os endpoints do BAC.
- Exibirá o valor booliano `true` se o usuário tiver sido criado com êxito. Caso contrário, exibe `false`.
- Exemplo de solicitação JSON:

```
{
    "login": "simpleuser",
    "password": "simplepassword",
    "roles": [
      {
        "id": 2,
```

```
        "roleName": "ROLE_USER"
      }
    ]
  }
```

Estes são os dois valores válidos para `roleName`:

- `ROLE_ADMIN`: pode gerenciar Blusam recursos e usuários.
- `ROLE_USER`: pode gerenciar Blusam recursos, mas não usuários.

Ter informações sobre o usuário

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/userInfo`
- Argumentos: nenhum
- Exibe o nome de usuário e o perfil do usuário atualmente conectado

Listar usuários

- Método compatível: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/listusers`
- Argumentos: nenhum
- Retorna uma lista de`com.netfective.bluage.bac.entities.SignOn`, serializada como JSON.

Excluir um usuário

> **Important**
>
> Esta ação não pode ser desfeita. O usuário excluído não poderá se conectar à aplicação BAC novamente.

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.

- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/deleteuser`
- Argumentos: a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.bac.entities.SignOn`, que representa o usuário a ser removido do armazenamento.
- Exibirá o valor booliano `true` se o usuário tiver sido removido com êxito.

Fazer logout do usuário atual

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogout/logout`
- Argumentos: nenhum
- Exibirá a mensagem JSON `{"success":true}` se o usuário atual tiver sido desconectado com êxito. A sessão HTTP relacionada será invalidada.

Gerencie o console do aplicativo JICS no AWS Blu Age

O componente do JICS é o suporte do AWS Blu Age para a modernização dos recursos antigos do CICS. A aplicação web do console de aplicações JICS é dedicada a administrar os recursos do JICS. Os seguintes endpoints permitem realizar as tarefas de administração sem precisar interagir com a interface de usuário do JAC. Sempre que um endpoint exigir autenticação, a solicitação deverá incluir detalhes de autenticação (nome de usuário/senha normalmente, conforme exigido pela Autenticação Básica). Os endpoints da aplicação web do console de aplicações JICS usam o caminho raiz `/jac/`.

Tópicos

- Gerenciamento de recursos do JICS
- Outros
- Endpoints de gerenciamento de usuários do JAC

Gerenciamento de recursos do JICS

Todos os endpoints a seguir estão relacionados ao gerenciamento de recursos do JICS, permitindo que os administradores do JICS lidem com os recursos diariamente.

Tópicos

- Listar LISTAS E GRUPOS DO JICS

- Recuperar recursos do JICS
- Listar GRUPOS JICS
- Listar GRUPOS JICS para uma determinada LISTA
- LISTAR recursos JICS para um determinado GRUPO
- LISTAR recursos JICS para um determinado GRUPO (alternativa usando um nome)
- Editando os GRUPOS próprios de várias LISTAS
- Excluir uma LISTA
- Excluir um grupo
- Excluir uma TRANSAÇÃO
- Como excluir um programa
- Excluir um arquivo
- Excluir um TDQUEUE
- Exclui um TSMODEL
- Excluir elementos
- Criar uma LISTA
- Criar um GRUPO
- Considerações comuns sobre a criação de RECURSOS
- Crie um ID de transação.
- Como criar um programa
- Crie um ARQUIVO
- Crie um TDQUEUE
- Cria um modelo.
- Criar elementos
- Atualizar um link
- Atualiza um grupo.
- Considerações sobre a atualização de RECURSOS COMUNS
- Atualizar uma TRANSAÇÃO
- Atualizar um PROGRAMA
- Atualizar um ARQUIVO
- Atualizar um TDQUEUE

- Atualiza um modelo.
- Atualizar elementos
- Inserir elementos
- Recuperar elementos
- Operação CRUD do JICS

Listar LISTAS E GRUPOS DO JICS

A LISTA e os GRUPOS são os principais recursos de contêiner proprietários dentro do componente JICS. Todos os recursos do JICS devem pertencer a um GRUPO. Os grupos podem pertencer às LISTAS, mas isso não é obrigatório. As LISTAS podem até não existir em um determinado ambiente JICS, mas, na maioria das vezes, as LISTAS existem para fornecer uma camada extra de organização dos recursos. Para obter mais informações sobre a organização de recursos do CICS, consulte os recursos do CICS.

- Método compatível: GET
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/listJicsListsAndGroups`
- Argumentos: nenhum
- Retorna: uma lista de JicsContainer objetos serializados, tanto LISTS quanto GROUPS, como JSON.

Resposta de exemplo:

```
[
    {
      "name": "Resources",
      "children": [
        {
          "jacType": "JACList",
          "name": "MURACHS",
          "isActive": true,
          "children": [
            {
              "jacType": "JACGroup",
              "name": "MURACHS",
```

```
            "isActive": true,
            "children": []
          }
        ]
      },
      {
        "jacType": "JACGroup",
        "name": "TEST",
        "isActive": true,
        "children": []
      }
    ],
    "isExpanded": true
  }
]
```

Recuperar recursos do JICS

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/retrieveJicsResources`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os recursos do JICS que você deseja recuperar. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.request.RetrieveOperationRequest`.
- Retornos: uma lista de JicsResource objetos serializados. Os objetos estão sendo exibidos em nenhuma ordem específica e são de tipos diferentes, como PROGRAM, TRANSACTION, FILE, etc.

Listar GRUPOS JICS

- Método compatível: GET
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/listJicsGroups`
- Argumentos: nenhum
- Retorna uma lista de JicsContainer objetos serializados (GROUPS) como JSON. Os GRUPOS são exibidos sem suas próprias informações de LISTA.

Resposta de exemplo:

```
[
    {
      "jacType": "JACGroup",
      "name": "MURACHS",
      "isActive": true,
      "children": []
    },
    {
      "jacType": "JACGroup",
      "name": "TEST",
      "isActive": true,
      "children": []
    }
  ]
```

Listar GRUPOS JICS para uma determinada LISTA

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/listGroupsForList`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa a LISTA JICS cujos GRUPOS você está procurando. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACList`.

  Exemplo de solicitação:

  ```
  {
      "jacType":"JACList",
      "name":"MURACHS",
      "isActive":true
    }
  ```

- Retorna uma lista de JicsContainer objetos serializados (GROUPS) como JSON, que estão anexados à LIST fornecida. Os GRUPOS são exibidos sem suas próprias informações de LISTA.

  Resposta de exemplo:

  ```
  [
  ```

```
    {
      "jacType": "JACGroup",
      "name": "MURACHS",
      "isActive": true,
      "children": []
    }
  ]
```

LISTAR recursos JICS para um determinado GRUPO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/listResourcesForGroup`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa o GRUPO JICS cujos recursos você está procurando. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACGroup`. Você não precisa especificar todos os campos para o GRUPO, mas o nome é obrigatório.

  Exemplo de solicitação:

```
{
    "jacType":"JACGroup",
    "name":"MURACHS",
    "isActive":true
  }
```

- Retorna uma lista de JicsResource objetos serializados, pertencentes ao GROUP fornecido. Os objetos estão sendo exibidos em nenhuma ordem específica e são de tipos diferentes, como PROGRAM, TRANSACTION, FILE, etc.

LISTAR recursos JICS para um determinado GRUPO (alternativa usando um nome)

- Método compatível: POST
- Requer autenticação
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/listResourcesForGroupName`
- Argumentos: o nome do GRUPO que possui os recursos que você está procurando.

- Retorna: uma lista de JicsResource objetos serializados, de propriedade do DETERMINADO GRUPO. Os objetos estão sendo exibidos em nenhuma ordem específica e são de tipos diferentes, como PROGRAM, TRANSACTION, FILE, etc.

Editando os GRUPOS próprios de várias LISTAS

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/editGroupsList`
- Argumentos: uma representação JSON de uma coleção de LISTAS com grupos infantis;

  Exemplo de solicitação:

```
[
  {
        "jacType": "JACList",
        "name": "MURACHS",
        "isActive": true,
        "children": [
          {
            "jacType": "JACGroup",
            "name": "MURACHS",
            "isActive": true,
            "children": []
          },
          {
            "jacType": "JACGroup",
            "name": "TEST",
            "isActive": true,
            "children": []
          }
        ]
  }
]
```

  Antes dessa edição, somente o grupo chamado “MURACHS” pertencia à LISTA chamada “MURACHS”. Com essa edição, “adicionamos” o grupo chamado “TESTE” à LISTA chamada “MURACHS”.

- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, as modificações de LISTAS foram mantidas com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir uma LISTA

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteList`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a LISTA JICS a ser excluída. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACList`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de LISTA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir um grupo

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteGroup`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o GRUPO JICS a ser excluído. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACGroup`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de GRUPO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir uma TRANSAÇÃO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteTransaction`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a transação JICS a ser excluída. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTransaction`.

- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de TRANSAÇÃO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Como excluir um programa

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteProgram`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o programa JICS a ser excluído. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACProgram`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de PROGRAMA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir um arquivo

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteFile`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o arquivo JICS a ser excluído. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACFile`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for 'true', a exclusão de ARQUIVO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir um TDQUEUE

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteTDQueue`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TDQUEUE a ser excluído. Essa é a serialização JSON de um `com.netfective.bluage.jac.entities. JACTDQueue`objeto.

- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de TDQUEUE foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Exclui um TSMODEL

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteTSModel`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TSMODEL a ser excluído. Essa é a serialização JSON de um `com.netfective.bluage.jac.entities. JACTSModel`objeto.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a exclusão de TSMODEL foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Excluir elementos

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/deleteElements`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os elementos JICS a serem excluídos.
- Exibe um valor booliano em que `true` indica que a exclusão foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Criar uma LISTA

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createList`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a LISTA JICS a ser criada. Essa é a serialização JSON de um `com.netfective.bluage.jac.entities. JACList`objeto.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a criação de LISTA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

> **Note**
>
> A LISTA sempre será criada vazia. Anexar GRUPOS à LISTA exigirá outra operação.

Criar um GRUPO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createGroup`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o GRUPO JICS a ser criado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACGroup`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for 'true', o GRUPO foi criado corretamente no armazenamento JICS subjacente.

> **Note**
>
> O GRUPO sempre será criado vazio. Anexar RECURSOS ao GRUPO exigirá operações adicionais (a criação de recursos os anexará automaticamente a um determinado GRUPO).

Considerações comuns sobre a criação de RECURSOS

Todos os endpoints a seguir estão relacionados à criação de JICS RESOURCES e compartilham algumas restrições comuns: na carga útil da solicitação a ser enviada ao endpoint, o campo `groupName` precisa ser valorizado.

Restrição de propriedade do GRUPO:

Nenhum recurso pode ser criado sem ser anexado a um grupo existente, e o endpoint usa o groupName para recuperar o grupo ao qual esse recurso será anexado. O `groupName` deve ser igual ao nome de um GRUPO existente. Uma mensagem de erro com HTTP STATUS 400 será enviada se não `groupName` estiver apontando para um grupo existente no armazenamento subjacente do JICS.

Restrição de unicidade dentro de um GRUPO:

Um recurso especificado com um nome especificado deve ser exclusivo dentro de um grupo especificado. A verificação da unicidade será realizada por cada endpoint de criação de recursos. Se a carga útil fornecida não respeitar a restrição de unicidade, o endpoint enviará uma resposta com HTTP STATUS 400 (BAD REQUEST) — veja o exemplo de resposta abaixo.

Exemplo de carga útil: você tenta criar a transação “ARIT” no grupo “TESTE”, mas uma transação com esse nome já existe nesse grupo.

```
{
    "jacType":"JACTransaction",
    "name":"ARIT",
    "groupName":"TEST",
    "isActive":true
  }
```

Você receberá a seguinte resposta de erro:

```
{
    "timestamp": 1686759054510,
    "status": 400,
    "error": "Bad Request",
    "path": "/jac/api/services/rest/jicsservice/createTransaction"
  }
```

A inspeção dos logs dos servidores confirmará a origem do problema:

```
2023-06-14 18:10:54 default         TRACE - o.s.w.m.HandlerMethod
        - Arguments: [java.lang.IllegalArgumentException: Transaction already
 present in the group, org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter
$HeaderWriterResponse@e34f6b8]
2023-06-14 18:10:54 default         ERROR - c.n.b.j.a.WebConfig                    -
 400
java.lang.IllegalArgumentException: Transaction already present in the group
 at
 com.netfective.bluage.jac.server.services.rest.impl.JicsServiceImpl.createElement(JicsServiceI
```

Crie um ID de transação.

- Método compatível: POST

- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createTransaction`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a TRANSAÇÃO JICS a ser criada. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTransaction`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a criação de TRANSAÇÃO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Como criar um programa

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createProgram`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o PROGRAMA JICS a ser criado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACProgram`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a criação de PROGRAMA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Crie um ARQUIVO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createFile`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o ARQUIVO JICS a ser criado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACFile`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a criação de ARQUIVO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Crie um TDQUEUE

- Método compatível: POST

- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createTDQueue`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TDQUEUE a ser criado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTDQueue`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a criação de TDQUEUE foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Cria um modelo.

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createTSModel`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TSMODEL a ser criado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTSModel`.
- Exibe um valor booliano em que `true` indica que a criação de elementos foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Criar elementos

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/createElements`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os elementos JICS a serem criados.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, os elementos foram criados com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Atualizar um link

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.

- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateList`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a LISTA JICS a ser atualizada. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACList`. Não há necessidade de fornecer os filhos da LISTA; o mecanismo de atualização da LISTA não levará os filhos em consideração.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização de LISTA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

A atualização do sinalizador LIST 'isActive' será propagada para todos os elementos de propriedade da LIST, ou seja, todos os GRUPOS pertencentes à LIST e todos os RECURSOS pertencentes a esses GRUPOS. Essa é uma maneira conveniente de desativar muitos recursos com uma única operação, em vários GRUPOS.

Atualiza um grupo.

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateGroup`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS GRUPO a ser atualizado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACGroup`. Não há necessidade de fornecer os filhos do GRUPO, o mecanismo de atualização do GRUPO não levará isso em consideração.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização do GRUPO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

> **Note**
>
> A atualização do sinalizador GRUPO 'isActive' se propagará para todos os elementos de propriedade do GRUPO, ou seja, todos os RECURSOS de propriedade do GRUPO. Essa é uma maneira conveniente de desativar muitos recursos com uma única operação em um GRUPO específico.

Considerações sobre a atualização de RECURSOS COMUNS

Todos os endpoints a seguir tratam da atualização do JICS RESOURCES. Usando o campo `groupName`, é possível alterar o GRUPO proprietário de qualquer RECURSO do JICS, desde que o valor do campo aponte para um GRUPO existente no armazenamento JICS subjacente (caso contrário, você receberá uma resposta BAD REQUEST (HTTP STATUS 400) do endpoint).

Atualizar uma TRANSAÇÃO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateTransaction`
- Argumentos: uma carga JSON, representando a TRANSAÇÃO JICS a ser atualizada. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTransaction`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização da TRANSAÇÃO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Atualizar um PROGRAMA

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateProgram`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o PROGRAMA JICS a ser atualizado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACProgram`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização de PROGRAMA foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Atualizar um ARQUIVO

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.

- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateFile`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o ARQUIVO JICS a ser atualizado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACFile`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização de ARQUIVO foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Atualizar um TDQUEUE

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateTDQueue`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TDQUEUE a ser atualizado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTDQueue`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for 'true', TDQueue ele foi atualizado com sucesso no armazenamento JICS subjacente.

Atualiza um modelo.

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateTSModel`
- Argumentos: uma carga JSON, representando o JICS TSMODEL a ser atualizado. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.JACTSModel`.
- Retorna um valor Booleano. Se o valor for “true”, a atualização de TSMODEL foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Atualizar elementos

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/updateElements`

- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os elementos a serem atualizados.
- Exibe um valor booliano em que `true` indica que a atualização de elementos foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Inserir elementos

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/upsertElements`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os elementos a serem inseridos.
- Exibe um valor booliano em que `true` indica que a inserção de elementos foi realizada com êxito no armazenamento JICS subjacente.

Recuperar elementos

- Método compatível: GET
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/retrieveElements`
- Argumentos: nenhum
- Exibe uma lista de todos os recursos serializados do JICS.

Operação CRUD do JICS

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e um dos seguintes perfis: ROLE_ADMIN, ROLE_SUPER_ADMIN, ROLE_USER.
- Caminho: `/api/services/rest/jicsservice/jicsCrudOperation`
- Argumentos: uma carga útil JSON que representa os recursos JICS que você está procurando. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.request.JicsCrudOperationRequest`.
- Exibe uma carga útil JSON que representa a resposta. Essa é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.request.JicsCrudOperationResponse`.

Outros

Tópicos

- Estado de integridade do servidor JICS

Estado de integridade do servidor JICS

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/rest/jicsserver/serverIsUp`
- Argumentos: nenhum
- Exibe: Nenhum. Uma resposta HTTP STATUS 200 indica que o servidor está ativo e funcionando.

Endpoints de gerenciamento de usuários do JAC

Use os seguintes endpoints para gerenciar as interações do usuário.

Tópicos

- Fazer login como usuário
- Testando se existe pelo menos um usuário no sistema
- Gravação de um novo usuário
- Informações sobre o usuário
- Listar usuários
- Excluir um usuário
- Fazer logout do usuário atual

Fazer login como usuário

- Método compatível: POST
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/login`
- Argumentos: nenhum
- Retorna a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.SignOn`, representando o usuário cujas credenciais são fornecidas na solicitação atual. A senha está oculta da exibição no objeto retornado. As funções atribuídas ao usuário estão sendo listadas.

Resposta de exemplo:

```
{
    "login": "some-admin",
    "password": null,
    "roles": [
      {
        "id": 0,
        "roleName": "ROLE_ADMIN"
      }
    ]
  }
```

Testando se existe pelo menos um usuário no sistema

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/hasAccount`
- Argumentos: nenhum
- Exibe o valor booliano `true` se pelo menos um usuário diferente do usuário superadministrador padrão tiver sido criado. Caso contrário, exibe `false`.

Gravação de um novo usuário

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/recorduser`
- Argumentos: a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.SignOn`, representando o usuário a ser adicionado ao armazenamento. As funções do usuário devem ser definidas, caso contrário, o usuário talvez não consiga usar o recurso e os endpoints do JAC.
- Exibirá o valor booliano `true` se o usuário tiver sido criado com êxito. Caso contrário, exibe `false`.

Exemplo de solicitação:

```
{
```

```
    "login": "simpleuser",
    "password": "simplepassword",
    "roles": [
      {
        "id": 2,
        "roleName": "ROLE_USER"
      }
    ]
  }
```

Somente as seguintes funções podem ser usadas ao gravar um novo usuário:

- ROLE_ADMIN: pode gerenciar recursos e usuários do JICS.
- ROLE_USER: pode gerenciar recursos do JICS, mas não usuários.

Informações sobre o usuário

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/userInfo`
- Argumentos: nenhum
- Exibe o nome de usuário e os perfis do usuário atualmente conectado.

Listar usuários

- Método compatível: GET
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/listusers`
- Argumentos: nenhum
- Retorna uma lista de`com.netfective.bluage.jac.entities.SignOn`, serializada como JSON.

Excluir um usuário

- Método compatível: POST
- Requer autenticação e o perfil ROLE_ADMIN.
- Caminho: `/api/services/security/servicelogin/deleteuser`

- Argumentos: a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.jac.entities.SignOn`, que representa o usuário a ser removido do armazenamento.
- Exibirá o valor booliano `true` se o usuário tiver sido removido com êxito.

> **Important**
>
> Esta ação não pode ser desfeita. O usuário excluído não poderá se conectar à aplicação JAC novamente.

Fazer logout do usuário atual

- Método compatível: GET
- Caminho: `/api/services/security/servicelogout/logout`
- Argumentos: nenhum
- Exibirá a mensagem JSON `{"success":true}` se o usuário atual tiver sido desconectado com êxito. A sessão HTTP relacionada será invalidada.

Estruturas de dados para usuários do AWS Blu Age

Você pode aprender sobre várias estruturas de dados do mecanismo AWS Blu Age na seção a seguir.

Tópicos

- Estrutura de mensagens de detalhes de execução de trabalhos
- Estrutura de resultados do lançamento da transação
- Estrutura de resultados do registro de lançamento da transação
- Possível status de trabalho em uma fila
- Enviar um trabalho e agendar a entrada do trabalho
- Lista de respostas de trabalhos agendados
- Lista de respostas de trabalhos repetidos

Estrutura de mensagens de detalhes de execução de trabalhos

Cada detalhe da execução do trabalho terá os seguintes campos:

scriptId

o identificador do script chamado.

chamador

Endereço IP do chamador.

Identifier

identificador exclusivo de execução do trabalho.

startTime

data e hora em que a execução de trabalho foi iniciada.

endTime

data e hora em que a execução de trabalho foi encerrada.

status

um status para a execução do trabalho. Um valor possível entre:

- `DONE`: a execução do trabalho terminou normalmente.
- `TRIGGERED`: a execução do trabalho foi acionada, mas ainda não foi lançada.
- `RUNNING`: a execução do trabalho está em execução.
- `KILLED`: a execução do trabalho foi interrompida.
- `FAILED`: a execução do trabalho falhou.

executionResult

uma mensagem para resumir o resultado da execução do trabalho. Essa mensagem pode ser uma mensagem simples se a execução do trabalho ainda não tiver sido concluída ou uma estrutura JSON com os seguintes campos:

- exitCode: código de saída numérico; valores negativos indicam situações de falha.
- program: último programa lançado pelo cargo.
- status: um valor possível entre:

- `Error`: quando exitCode = -1; isso corresponde a um erro (técnico) que ocorre durante a execução do trabalho.
- `Failed`: quando exitCode = -2; Isso corresponde a uma falha que ocorre durante a execução de um programa de serviço (como uma situação ABEND).
- `Succeeded`: quando exitCode >= 0;

- stepName: nome da última etapa executada no trabalho.

executionMode

síncrona ou assíncrona, dependendo da forma como a tarefa foi iniciada.

Exemplo de resultado:

```
{
    "scriptId": "INTCALC",
    "caller": "127.0.0.1",
    "identifier": "97d410be-efa7-4bd3-b7b9-d080e5769771",
    "startTime": "06-09-2023 11:42:41",
    "endTime": "06-09-2023 11:42:42",
    "status": "DONE",
    "executionResult": "{ \"exitCode\": -1, \"stepName\": \"STEP15\", \"program\":
 \"CBACT04C\", \"status\": \"Error\" }",
    "executionMode": "ASYNCHRONOUS"
  }
```

Estrutura de resultados do lançamento da transação

A estrutura pode conter os seguintes campos:

outCome

uma string representando o resultado da execução da transação. Os valores possíveis são:

- `Success`: a execução da transação foi até o final corretamente.
- `Failure`: a execução da transação falhou ao terminar corretamente, alguns problemas foram encontrados.

commarea

uma string representando o valor final COMMAREA, como uma matriz de bytes codificada em byte64. Pode ser uma string vazia.

containerRecord

(Opcional) Uma string que represente o conteúdo do registro do CONTAINER como uma matriz de bytes codificada em byte64.

serverDescription

Pode conter informações sobre o servidor que atendeu à solicitação (para fins de depuração). Pode ser uma string vazia.

abendCode

(Opcional) Se o programa referenciado pela transação iniciada for alterado, o valor do código de abend será exibido como uma string nesse campo.

Respostas de exemplo:

Bem-sucedida

```
{
    "outCome": "Success",
    "commarea": "",
    "serverDescription": ""
  }
```

Falha

```
{
    "outCome": "Failure",
    "commarea": "",
    "serverDescription": "",
    "abendCode": "AEIA"
  }
```

Estrutura de resultados do registro de lançamento da transação

A estrutura pode conter os seguintes campos:

recordContent

uma string representando o conteúdo do registro do COMMAREA como uma matriz de bytes codificada em byte64.

containerRecord

uma string representando o conteúdo do registro do CONTAINER como uma matriz de bytes codificada em byte64.

serverDescription

Pode conter informações sobre o servidor que atendeu à solicitação (para fins de depuração). Pode ser uma string vazia.

Respostas de exemplo:

Bem-sucedida

```
{
    "recordContent": "",
    "serverDescription": ""
}
```

Possível status de trabalho em uma fila

Em uma fila, os trabalhos podem ter o seguinte status:

ACTIVE

O trabalho está sendo executado atualmente na fila.

EXECUTION_WAIT

O trabalho está aguardando a disponibilidade de um thread.

SCHEDULED

Os trabalhos são programados para execução em uma data e hora específicas.

HOLD

Job está esperando para ser lançado antes de ser executado.

CONCLUÍDO

Job foi executado com sucesso.

COM FALHA

Houve falha na execução de trabalho.

UNKNOWN

O status é desconhecido.

Enviar um trabalho e agendar a entrada do trabalho

A entrada do trabalho de envio e do trabalho de programação é a serialização JSON de um objeto `com.netfective.bluage.gapwalk.rt.jobqueue.SubmitJobMessage`. O exemplo de entrada abaixo exibe todos os campos desse tipo de feijão.

Exemplo de entrada para enviar um trabalho:

```
{
    "messageQueueName":null,
    "scheduleDate":null,
    "scheduleTime":null,
    "programName":"PTA0044",
    "programParams":
     {"wmind":"B"},
    "localDataAreaValue":"",
    "userName":"USER1",
    "jobName":"PTA0044",
    "jobNumber":9,
    "jobPriority":5,
    "executionDate":"20181231",
    "jobQueue":"queue1",
    "jobOnHold":false
}
```

Exemplo de entrada para agendar um trabalho:

```
{
     "scheduleCron": "*/2 * * * * ?",
     "programName":"LOGPGM",
     "programParams": {
         "cl_sbmjob_param_json": "[\"./output/schedule-job-log.txt\", \"Every 2
 seconds!\"]"
     },
     "localDataAreaValue":"",
     "userName":"PVO",
     "jobName":"LOGGERJOB",
     "jobPriority":5,
```

```
    "jobQueue":"queue1",
    "scheduleMisfirePolicy": 4,
    "startTime": "2003/05/04 07:00:00.000 GMT-06:00",
    "endTime": "2003/05/04 07:00:07.000 GMT-06:00"
}
```

jobNumber

Se o número do trabalho for 0, o número do trabalho será gerado automaticamente usando o próximo número na sequência numérica do trabalho. Esse valor deve ser definido como 0 (exceto para fins de teste).

jobPriority

A prioridade padrão do trabalho em AS4 00 é 5. O intervalo válido é de 0 a 9, sendo 0 a prioridade mais alta.

jobOnHold

Se um trabalho for enviado em espera, ele não será executado imediatamente, mas somente quando alguém o “liberar”. Um trabalho pode ser lançado usando a API REST (/release ou / release-all).

scheduleDate e scheduleTime

Se esses valores não forem nulos, o trabalho será executado na data e hora especificadas.

Data

Pode ser fornecido com formato MMddyy ou dd MMyyyy (o tamanho da entrada determinará qual formato será usado)

Tempo

Pode ser fornecido com formato HHmm ou HHmmss (o tamanho da entrada determinará qual formato será usado)

programParams

Isso será transmitido para o programa como um mapa.

scheduleMisfirePolicy

Define a estratégia usada quando um gatilho falha no disparo. Os valores possíveis são os seguintes:

1. Libere a primeira falha no disparo e descarte as outras.

2. Envie um trabalho suspenso para a primeira falha no disparo e descarte as outras falhas.
3. Descarte a falha no disparo.
4. Libere todas as falhas no disparo. A fila de trabalhos executará todos os trabalhos.

Lista de respostas de trabalhos agendados

Essa é a estrutura do endpoint da fila de trabalhos list-jobs. A mensagem de trabalho de envio que foi usada para enviar esse trabalho faz parte da resposta. Isso pode ser usado para fins de rastreamento, teste/reenvio. Quando um trabalho for concluído, a data de início e a data de término também serão preenchidas.


```
[
  {
    "jobName": "PTA0044",
    "userName": "USER1",
    "jobNumber": 9,
    "jobPriority": 5,
    "status": "HOLD",
    "jobDelay": 0,
    "startDate": null,
    "endDate": null,
    "jobQueue": "queue1",
    "message": {
      "messageQueueName": null,
      "scheduleDate": null,
      "scheduleTime": null,
      "programName": "PTA0044",
      "programParams": {"wmind": "B"},
      "localDataAreaValue": "",
      "userName": "USER1",
      "jobName": "PTA0044",
      "jobNumber": 9,
      "jobPriority": 5,
      "executionDate": "20181231",
      "jobQueue": "queue1",
      "jobOnHold": true,
      "scheduleCron": null,
      "save": false,
      "scheduleMisfirePolicy": 4,
      "omitdates": null
    },
```

```
    "executionId": 1,
    "jobScheduledId": 0,
    "jobScheduledAt": null
  },
  {
    "jobName": "PTA0044",
    "userName": "USER1",
    "jobNumber": 9,
    "jobPriority": 5,
    "status": "COMPLETED",
    "jobDelay": 0,
    "startDate": "2022-10-13T22:48:34.025+00:00",
    "endDate": "2022-10-13T22:52:54.475+00:00",
    "jobQueue": "queue1",
    "message": {
      "messageQueueName": null,
      "scheduleDate": null,
      "scheduleTime": null,
      "programName": "PTA0044",
      "programParams": {"wmind": "B"},
      "localDataAreaValue": "",
      "userName": "USER1",
      "jobName": "PTA0044",
      "jobNumber": 9,
      "jobPriority": 5,
      "executionDate": "20181231",
      "jobQueue": "queue1",
      "jobOnHold": true,
      "scheduleCron": "*/20 * * * * ?",
      "save": false,
      "scheduleMisfirePolicy": 4,
      "omitdates": null
    },
    "executionId": 2,
    "jobScheduledId": 0,
    "jobScheduledAt": null
  }
]
```

Lista de respostas de trabalhos repetidos

Essa é a estrutura do endpoint da fila de the /schedule/list trabalhos.

```
[
  {
    "id": 1,
    "status": "ACTIVE",
    "jobNumber": 1,
    "userName": "PVO",
    "msg": {
      "messageQueueName": null,
      "scheduleDate": null,
      "scheduleTime": null,
      "startTime": "2024/03/07 21:12:00.000 UTC",
      "endTime": "2024/03/07 21:13:59.000 UTC",
      "programName": "LOGPGM",
      "programParams": {"cl_sbmjob_param_json": "[\"./output/schedule-job-log.txt\",
 \"Every 20 seconds!\"]"},
      "localDataAreaValue": "",
      "userName": "PVO",
      "jobName": "LOGGERJOB",
      "jobNumber": 1,
      "jobScheduleId": 1,
      "jobPriority": 5,
      "executionDate": null,
      "jobQueue": "queue1",
      "jobOnHold": false,
      "scheduleCron": "*/20 * * * * ?",
      "save": false,
      "scheduleMisfirePolicy": 4,
      "omitdates": null
    },
    "lastUpdatedAt": "2024-03-07T21:11:13.282+00:00",
    "lastUpdatedBy": ""
  }
]
```


Utilitários do AWS Blu Age Runtime

Os scripts JCL de mainframe usam programas de negócios do cliente e utilitários do sistema. AWS O Blu Age Runtime inclui suporte para utilitários de sistema comumente usados para permitir a modernização adequada do JCL para o Groovy, além de utilitários adicionais de conveniência.

O objetivo deste documento é:

- Explicar como configurar e implantar utilitários;
- Liste os utilitários de sistema suportados existentes e forneça detalhes sobre seu uso e propósito.

Configurar e implantar o aplicativo web Utility

Os utilitários são fornecidos em `gapwalk-utility-pgm-<version>.war` (onde `<version>` está a versão de tempo de execução do Blu Age). Implante junto com `gapwalk-application` aplicativos modernizados para permitir o acesso aos utilitários a partir de scripts JCL modernizados.

Todos os utilitários suportados são registrados como programas no “Registro de Programas” (consulte isso the section called “Executando e chamando programas” para obter detalhes sobre como registrar programas e usá-los em scripts ou em outros programas). Portanto, eles podem ser chamados por outros programas ou por scripts de trabalho modernizados.

O aplicativo web de utilitários tem seu próprio arquivo de configuração, chamado`application-utility-pgm.yml`, cujo conteúdo é detalhado neste. the section called “Configurar o acesso a utilitários para aplicações gerenciadas”

Programas utilitários disponíveis

Programas utilitários disponíveis, listados de acordo com seu domínio de aplicação:

- the section called “Utilitários de conjuntos de dados”
  - the section called “BLUESAMCOPY/BLUESAMCREATE/BLUESAMDELETE/BLUESAMCLEAR”
  - the section called “BPXWDYN”
  - the section called “GDGU TILS”
  - the section called “ICEGENER/SYNCGEN”
  - the section called “IDCAMS/KQCAMS”
  - the section called “IEBGENER/JSDGENER”
  - the section called “IEFBR14”
  - the section called “JCLBCICS”
- the section called “utilitários de banco de dados”
  - the section called “DSNTEP2/DSNTEP4”
  - the section called “DSNUTILB”
  - the section called “INFUTILB/INZUTILB”

    - the section called “JXHDBCLR”
- the section called “Utilitários de comandos”
    - the section called “IKJEFT1A/IKJEFT1B/KEQEFT01/IKJEFT01/DSNDBTCH”
    - the section called “QCMDEXC”
- the section called “Classificar utilitários”
    - the section called “FERRAMENTA DE GELO”
    - the section called “MFSORT”
    - the section called “SORT/SYNCSORT/ICEMAN”
- the section called “Outros//Utilitários diversos”
    - the section called “CBL_ _NÃO AND/CBL_OR/CBL_XOR/CBL_EQ/CBL_IMP/CBL”
    - the section called “CEE3ABD”
    - the section called “CEDER”
    - the section called “CEELOCT”
    - the section called “CEERAN0”
    - the section called “QUEIOS”
    - the section called “ILBOABN0”

Tópicos

- Utilitários de conjuntos de dados
- utilitários de banco de dados
- Utilitários de comandos
- Classificar utilitários
- Outros//Utilitários diversos

Utilitários de conjuntos de dados

BLUESAMCOPY/BLUESAMCREATE/BLUESAMDELETE/BLUESAMCLEAR

Esses programas utilitários fornecem funções essenciais de manipulação de conjuntos de dados em conjuntos de dados Blusam.

O `bypassBluesamStatus` sinalizador (armazenado em JobContext) determina se a validação normal do status do conjunto de dados deve ser ignorada, o que evita conflitos de acesso simultâneo entre processos on-line e em lote.

Quando `bypassBluesamStatus` for verdadeiro:

- Ignora as verificações normais do status do conjunto de dados durante as operações
- Permite acesso a conjuntos de dados que normalmente podem ser bloqueados

SAMCOPIA AZUL

O programa BLUESAMCOPY copia dados e estrutura de metadados de um conjunto de dados Bluesam para outro.

Parâmetros

O programa BLUESAMCOPY usa dois parâmetros:

- `FROM=<source dataset name>`- Conjunto de dados de origem do qual copiar
- `TO=<target dataset name>`- Conjunto de dados de destino para o qual copiar

Comportamento

- Se o conjunto de dados de destino não existir, crie-o com a estrutura de metadados da fonte
- Se o destino existir, limpe-o antes de copiar (sobrescreve os dados existentes)
- A operação prossegue quando os conjuntos de dados não estão em uso por processos on-line ou quando `bypassBluesamStatus` são definidos como verdadeiros
- Preserva chaves, compactação, tamanho do registro e outras propriedades de metadados

Tratamento de erros

Retorna o código 1 se o conjunto de dados de origem não existir ou se um dos conjuntos de dados estiver sendo usado por processos on-line.

Uso da amostra

```
import ...
```

```
mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

// copy bluesam dataset
res =
 mpr.withArguments("FROM=MYBLUESAMTABLE","TO=MYBLUESAMTABLE2").runProgram("BLUESAMCOPY")
```

BLUESAM CREATE

O programa BLUESAMCREATE cria um conjunto de dados Bluesam com os parâmetros especificados.

Parâmetros

O programa BLUESAMCREATE usa sete parâmetros:

- `name=<dataset name>`- Conjunto de dados a ser criado (obrigatório)
- `compress=<true/false>`- Ativar compressão (opcional, padrão: false)
- `fixedLength=<true/false>`- Status de registros de tamanho fixo (opcional, padrão: falso)
- `recordLength=<integer>`- Tamanho do registro em bytes (opcional, padrão: -1)
- `primaryKey=<key id>,duplicates=<true/false>,fields=<offset,length,...>`- Especificação da chave primária (opcional)
- `key=<altkey id>,duplicates=<true/false>,fields=<offset,length,...>`- Chave alternativa (pode ter várias ou 0)
- `clearExisting=true/false`- Limpar o conjunto de dados existente (padrão opcional: verdadeiro)

Explicações específicas dos parâmetros-chave:

- `duplicates`: se valores duplicados são permitidos ou não para a chave fornecida;
- `fields`: Posições de campo (baseadas em 1) e comprimentos que definem a chave;

Comportamento

- Se o conjunto de dados não existir, crie-o com parâmetros especificados
- Se o conjunto de dados existir, limpa-o se `clearExisting=true`

- A operação prossegue quando os conjuntos de dados não estão em uso por processos on-line ou quando `bypassBluesamStatus` estão definidos como `true`

Condições de erro

Retorna o código 0 em todos os casos.

Uso da amostra

```
import ...

mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

// create bluesam dataset
mpr.withArguments(
      "name=MYBLUESAMTABLE",
      "compress=FALSE",
      "fixedLength=true",
      "recordLength=54",
      "primaryKey=MYKEY_PK,duplicates=FALSE,fields=0,6")
    .runProgram("BLUESAMCREATE")
```

BLUESAMDELETE

O programa BLUESAMDELETE exclui os conjuntos de dados do Bluesam.

Parâmetros

O programa BLUESAMDELETE usa 1 ou mais parâmetros:

- `<dataset name>`- conjunto de dados a ser excluído (pode ter vários)

Comportamento

- A operação prossegue quando os conjuntos de dados não estão em uso por processos on-line ou quando `bypassBluesamStatus` estão definidos como `true`
- Se o conjunto de dados existir, exclua-o

Condições de erro

Retorna o código 0 em todos os casos.

Uso da amostra

```
import ...

mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

// delete bluesam datasets
res =
 mpr.withArguments("MYBLUESAMTABLE","MYBLUESAMTABLE2","MYBLUESAMTABLE3").runProgram("BLUESAMDEL
```

AZUL SAM TRANSPARENTE

O programa BLUESAMCLEAR remove todos os dados dos conjuntos de dados existentes, preservando sua estrutura e metadados.

Parâmetros

O programa BLUESAMCLEAR usa 1 ou mais parâmetros:

- `<dataset name>`- conjunto de dados para limpar (pode ter vários)

Comportamento

- A operação prossegue quando os conjuntos de dados não estão em uso por processos on-line ou quando `bypassBluesamStatus` estão definidos como `true`
- Se o conjunto de dados existir, limpe-o

Condições de erro

Retorna o código 0 em todos os casos.

Uso da amostra

```
import ...
```

```
mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

// clear bluesam datasets
res = mpr.withArguments("MYBLUESAMTABLE","MYBLUESAMTABLE2").runProgram("BLUESAMCLEAR")
```

BPXWDYN

Esse programa utilitário simula o serviço z/OS BPXWDYN para alocação e desalocação dinâmica de conjuntos de dados. Em aplicativos modernos, as alocações de arquivos são feitas em scripts Groovy por meio `FileConfigurationUtils` da API do construtor. Esse programa permite o gerenciamento dinâmico dessas alocações sem o Groovy, o que é essencial para o processamento interativo ou condicional de arquivos em aplicativos modernizados.

Parâmetros

O formato do argumento legado é preservado. Espera um único argumento contendo um cabeçalho de 2 bytes seguido pela string de comando.

formato de cadeia de comando para alocação: `ALLOC DD(<name>) DSN('<dsn>') SHR?`

formato de cadeia de comando para desalocação: `FREE DD(<name>)`

Tratamento de erros

- Defina o código de erro 0 para sucesso, 1 para falha
- Lança RuntimeException comandos ou parâmetros inválidos

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de uso do programa BPXWDYN em Java, resultante de uma modernização do COBOL por meio da transformação da AWS:

O código COBOL:

```
   01  WK-AREA.
       03  DS-ALLOC-STRING.
           05  DS-LENGTH          PIC S9(004) COMP VALUE 100.
           05  DS-TEXT            PIC  X(100) VALUE
            "ALLOC DD(INFILE) DSN('A.B.JCLLIB(XYZ470)') SHR".
```

```
...
           01  RC-RETURN-CODE-AREA.
       03  RC-RETURN-CODE         PIC S9(008) COMP.
...
     CALL  'BPXWDYN'  USING  DS-ALLOC-STRING RETURNING RC-RETURN-CODE.
```

e a modernização correspondente do Java:

```
private final Group dsAllocString = new Group(root).named("DS-ALLOC-STRING");
private final Elementary dsLength = new Elementary(dsAllocString,new BinaryType(4, 0,
 "STD", false, false, true),Short.valueOf("100")).named("DS-LENGTH");
private final Elementary dsText = new Elementary(dsAllocString,new
 AlphanumericType(100),"ALLOC DD(INFILE) DSN('A.B.JCLLIB(XYZ470)') SHR").named("DS-
TEXT");
...
private final Group root = new Group(getData()).named("RC-RETURN-CODE-AREA");
private final Elementary rcReturnCode = new Elementary(root,new BinaryType(8, 0, "STD",
 false, false, true)).named("RC-RETURN-CODE");
...
    // Call to utility program  BPXWDYN
ctrl.callSubProgram(
       "BPXWDYN",

 CallBuilder.newInstance().byReference(ctx.getWkArea().getDsAllocStringReference()).getArgument
 ctx);

ctx.getRcReturnCodeArea().setRcReturnCode(NumberUtils.convert(ctx.getProgramReturned()).intValu
```

GDGU TILS

GDGs (Generation Data Group) permite que os aplicativos trabalhem com conjuntos de dados versionados em que cada execução cria uma nova geração enquanto mantém o acesso às gerações anteriores. Esse utilitário cria e gerencia essas gerações de conjuntos de dados. Esse utilitário deve ser chamado em scripts groovy.

Parâmetros

a ordem dos parâmetros não importa

- `action=<create|refreshevents>`- Operação a ser executada (obrigatória)
- `gdgname=<name>`- Nome da base do GDG (obrigatório)

- `storageProvider=<filesystem|bluesam>`- Backend de armazenamento
- `relativeGeneration=<+integer>`- Número relativo da geração (por exemplo, +1 para a próxima)
- `absoluteGeneration=integer`- Número absoluto de geração
- `recordLength=<integer>`- Tamanho do registro no conjunto de dados
- `fixedLength=<true/false>`- Especifica que os registros têm um tamanho fixo no conjunto de dados
- `ownerPath=<File system path>`- O caminho para armazenar o conjunto de dados (específico do sistema de arquivos, obrigatório para esse caso)
- `compress=<true/false>`- Indica que os dados devem permanecer compactados na memória se forem compactados no armazenamento de dados (específico do bluesam) (opcional, false é o valor padrão)
- `catalog`- Especifica que o conjunto de dados deve ser catalogado (opcional)
- `warmUp`- Indica que o conjunto de dados deve ser carregado na memória quando aberto (específico para bluesam) (opcional)

RelativeGeneration ou AbsoluteGeneration: uma dessas propriedades precisa ser definida.

Operações

- criar: cria uma nova geração de conjunto de dados GDG de acordo com os metadados do GDG (lida com o sistema de arquivos e o armazenamento Bluesam)
- refreshevents: ajusta o número de geração (metadados Gdg) sem criar novos conjuntos de dados (usado ao reiniciar trabalhos com falha que já criaram conjuntos de dados)

Tratamento de erros

- Defina o código de erro 0 para sucesso, 1 para falha
- Lança RuntimeException comandos ou parâmetros inválidos

Uso da amostra

Operação de criação de Gdg: o código a seguir cria uma geração bluesam (43) para o conjunto de dados `IC.PLI.GDGTEST`

```
import ...

mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

Map params = new Hashtable()
params.put("jobContext", jobContext)
Object[] args
 =["action=create","gdgname=IC.PLI.GDGTEST","absoluteGeneration=43","storageProvider=bluesam","
mpr.withParameters(params).withArguments(args).runProgram("GDGUTILS")
```

Operação Gdg refreshevents: somente RelativeGeneration é relevante para esta operação. O código a seguir atualiza o número da geração (+1 em comparação com a geração atual) do `IC.PLI.GDGTEST` conjunto de dados

```
import ...

mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro

Map params = new Hashtable()
params.put("jobContext", jobContext)
Object[] args
 =["action=refreshevents","gdgname=IC.PLI.GDGTEST","relativeGeneration=1","storageProvider=blue
mpr.withParameters(params).withArguments(args).runProgram("GDGUTILS")
```

ICEGENER/SYNCGEN

Este programa utilitário imita o comportamento do utilitário de z/OS sistema ICEGENER, ele copia conjuntos de dados da entrada (conjunto de dados) para a saída (SYSUT1 conjunto de dados). SYSUT2 Essa implementação Java fornece funcionalidade equivalente, suportando tanto o sistema de arquivos quanto o armazenamento Bluesam.

Parâmetros

Sem discussão

Conjuntos de dados necessários

- SYSUT1: conjunto de dados/arquivo de entrada
- SYSUT2: conjunto de dados/arquivo de saída

Tratamento de disposição para conjunto de dados SYSUT2

- NOVO: Crie um novo conjunto de dados/arquivo
- OLD/SHR: Use existing dataset/file(deve existir)
- MOD: Modifique, crie se estiver faltando, anexe se existir

Tratamento de erros

- Defina o código de erro 0 se a cópia for bem-sucedida, 1 se falhar
- Lança `IllegalStateException` por uso inválido do conjunto de dados Bluseam

Uso da amostra

Aqui está um exemplo do uso do programa ICEGENER pelo Groovy, resultante de uma modernização da JCL por meio da transformação da AWS:

O código JCL:

```
//STEP01    EXEC PGM=ICEGENER
//SYSUT1   DD DSN=POI.INPUT,DISP=SHR
//SYSUT2   DD DSN=POI.OUTPU,
//            DISP=(,CATLG,DELETE),
//            UNIT=3490,
//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=100)
/*
```

e a modernização correspondente do Groovy:

```
mpr
    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
        .withJobContext(jobContext)
        .bluesam("SYSUT1")
        .dataset("POI.INPUT")
        .disposition("SHR")
        .build()
        .bluesam("SYSUT2")
        .dataset("POI.OUTPU")
        .normalTermination("CATLG")
        .abnormalTermination("DELETE")
        .build()
```

```
        .getFileConfigurations())
    .withParameters(params)
    .runProgram("ICEGENER")
```

IDCAMS/KQCAMS

Esse programa utilitário imita o comportamento dos programas legados IDCAMS, que é uma ferramenta de gerenciamento de dados de mainframe usada para operações de arquivos VSAM (Virtual Storage Access Method). Ele processa os comandos IDCAMS antigos, mantendo a mesma sintaxe das entradas SYSIN originais.

Contexto

O comportamento do programa pode ser configurado por dois parâmetros definidos em`application-utility-pgm.yml`:

- JCLType: identificador do tipo JCL (vse ou mvs). Os PRINT/REPRO comandos do utilitário IDCAMS retornam 4 se o arquivo estiver vazio para não-vse jcl
- forcedCharsetIdcams: Substituição opcional do conjunto de caracteres para processamento de IDCAMS

Parâmetros

Sem discussão. As operações são passadas pelo conjunto de dados SYSIN.

Conjuntos de dados necessários

- SYSIN - Contém instruções de comando IDCAMS
- Conjuntos de dados de entrada/saída - conforme referenciado nos comandos IDCAMS (dependendo da declaração IDCAMS)

Principais características/Comandos suportados

Os detalhes sobre os comandos IDCAMS encontrados na placa de controle SYSIN não são fornecidos aqui, mas devem ser obtidos nas documentações de plataformas legadas relevantes existentes.

- DEFINE - Cria clusters e conjuntos de dados VSAM
- EXCLUIR - Remove conjuntos de dados (suporta curingas)

- REPRO - Copia dados entre conjuntos de dados
- IMPRIMIR - Exibe o conteúdo do conjunto de dados
- VERIFY - Valida a existência e a integridade do conjunto de dados
- ALTER - Modifica os atributos do conjunto de dados (renomeação)
- ALLOC - Aloca conjuntos de dados dinamicamente
- SET - Gerencia códigos de condição (LASTCC/MAXCC)
- IF-THEN-ELSE - Execução condicional de comandos
- CANCELAR - Encerra a execução do trabalho

Tratamento de erros

- Defina o código de erro 0 se o último comando for bem-sucedido, -1 se falhar
- Os comandos SET (LASTCC) podem ser usados para substituir o código de erro, por exemplo `SET LASTCC = 0`

Uso da amostra

Aqui está um exemplo do uso do programa IDCAMS pelo Groovy, resultante de uma modernização da JCL por meio da transformação da AWS:

O código JCL:

```
//STEP15 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD   SYSOUT=*
//ACCTDATA DD DISP=SHR,
//         DSN=AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.PS
//ACCTVSAM DD DISP=SHR,
//         DSN=AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.VSAM.KSDS
//SYSIN    DD   *
  REPRO INFILE(ACCTDATA) OUTFILE(ACCTVSAM)
/*
```

e a modernização correspondente do Groovy:

```
mpr.withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
    .withJobContext(jobContext)
    .systemOut("SYSPRINT")
    .output("*")
```

```
    .build()
    .bluesam("ACCTDATA")
    .dataset("AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.PS")
    .disposition("SHR")
    .build()
    .bluesam("ACCTVSAM")
    .dataset("AWS.M2.CARDDEMO.ACCTDATA.VSAM.KSDS")
    .disposition("SHR")
    .build()
    .fileSystem("SYSIN")
    .stream("REPRO INFILE(ACCTDATA) OUTFILE(ACCTVSAM)", getEncoding())
    .build()
    .getFileConfigurations())
.withParameters(params)
.runProgram("IDCAMS")
```

IEBGENER/JSDGENER

Este programa replica o utilitário IEBGENER. É usado para copiar e manipular conjuntos de dados sequenciais. Essa implementação amplia a funcionalidade básica de cópia ao oferecer suporte às instruções de controle do IEBGENER para operações avançadas de processamento de dados.

Parâmetros

Sem discussão. As operações são passadas pelo conjunto de dados SYSIN.

Conjuntos de dados necessários

- SYSIN: contém instruções de controle (opcional, se não definido, o programa IEBGENER é idêntico ao ICEGENER)
- SYSUT1: conjunto de dados/arquivo de entrada
- SYSUT2: conjunto de dados/arquivo de saída

Principais características/Declarações de controle IEBGENER suportadas

Os detalhes sobre a declaração de controle do IEBGENER encontrados nos cartões de controle SYSIN não são fornecidos aqui, mas devem ser obtidos nas documentações de plataformas legadas relevantes existentes.

- GENERATE - define a estrutura geral do processo de manipulação de dados especificando o número máximo de tipos de registro (MAXNAME) e campos (MAXFLDS) a serem processados

- REGISTRO - define o layout e o conteúdo reais de cada tipo de registro especificando a posição, o comprimento e o formato dos campos individuais que serão copiados do conjunto de dados de entrada ou gerados com valores específicos
- LABEL/MEMBER/EXITnão são suportados

exemplo:

```
GENERATE MAXNAME=3,MAXFLDS=5
RECORD TYPE=1,
       FIELD=(1,1,CH,VALUE='H'),
       FIELD=(2,30,CH,VALUE='EMPLOYEE REPORT 2024         ')
RECORD TYPE=2,
       FIELD=(1,1,CH,VALUE='D'),
       FIELD=(2,10,CH),              /* Name */
       FIELD=(12,8,CH),             /* Birth date */
       FIELD=(20,8,CH,VALUE='ACTIVE')
RECORD TYPE=3,
       FIELD=(1,1,CH,VALUE='F'),
       FIELD=(2,30,CH,VALUE='END OF REPORT             ')
```

Tratamento de erros

Defina o código de erro 0 se a cópia for bem-sucedida, 1 se falhar.

Uso da amostra

Aqui está um exemplo do uso do programa IEBGENER pelo Groovy, resultante de uma modernização da JCL por meio da transformação da AWS:

O código JCL:

```
//GENDATA  EXEC PGM=IEBGENER
//SYSUT1   DD DSN=INPUT.EMPLOYEE.DATA,
//            DISP=SHR
//SYSUT2   DD DSN=OUTPUT.EMPLOYEE.FILE,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            SPACE=(TRK,(1,1)),
//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=27920)
//SYSIN    DD *
  GENERATE MAXNAME=2,MAXFLDS=5
  RECORD TYPE=1,
```

```
         FIELD=(1,1,CH,VALUE='H'),
         FIELD=(2,30,CH,VALUE='EMPLOYEE SALARY REPORT 2024    ')
  RECORD TYPE=2,
         FIELD=(1,1,CH,VALUE='D'),
         FIELD=(2,10,CH),              /* Name from input */
         FIELD=(12,8,CH),             /* Birth date from input */
         FIELD=(20,8,CH),             /* Dept from input */
         FIELD=(28,8,CH)              /* Salary from input */
/*
```

e a modernização correspondente do Groovy:

```
mpr
    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
        .withJobContext(jobContext)
        .systemOut("SYSPRINT")
        .output("*")
        .build()
        .bluesam("SYSUT1")
        .dataset("INPUT.EMPLOYEE.DATA")
        .disposition("SHR")
        .build()
        .bluesam("SYSUT2")
        .dataset("OUTPUT.EMPLOYEE.FILE")
        .disposition("NEW")
        .normalTermination("CATLG")
        .abnormalTermination("DELETE")
        .build()
        .fileSystem("SYSIN")
        .stream( """GENERATE MAXNAME=2,MAXFLDS=5
  RECORD TYPE=1,
         FIELD=(1,1,CH,VALUE='H'),
         FIELD=(2,30,CH,VALUE='EMPLOYEE SALARY REPORT 2024    ')
  RECORD TYPE=2,
         FIELD=(1,1,CH,VALUE='D'),
         FIELD=(2,10,CH),              /* Name from input */
         FIELD=(12,8,CH),             /* Birth date from input */
         FIELD=(20,8,CH),             /* Dept from input */
         FIELD=(28,8,CH)              /* Salary from input */""", getEncoding())
        .build()
        .getFileConfigurations())
    .withParameters(params)
    .runProgram("IEBGENER")
```

IEFBR14

IEFBR14 é um programa de “não fazer nada” que simplesmente retorna com um código de retorno de 0 (zero). Seu uso principal é para alocação, exclusão ou manutenção de catálogos de conjuntos de dados por meio de instruções DD, sem realizar nenhum processamento real de dados.

Parâmetros

Sem discussão

Tratamento de erros

Defina sempre o código de erro 0.

Uso da amostra

Aqui está um exemplo do uso do IEFBR14 programa pelo Groovy, resultante de uma modernização da JCL por meio da transformação da AWS:

O código JCL para criar um novo conjunto de dados sequencial:

```
//STEP1    EXEC PGM=IEFBR14
//NEWSEQ   DD DSN=USER.NEW.SEQ.DATA,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            SPACE=(TRK,(10,5)),
//            DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=27920)
```

e a modernização correspondente do Groovy:

```
mpr
    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
        .withJobContext(jobContext)
        .bluesam("NEWSEQ")
        .dataset("USER.NEW.SEQ.DATA")
        .disposition("NEW")
        .normalTermination("CATLG")
        .abnormalTermination("DELETE")
        .build()
        .getFileConfigurations())
    .withParameters(params)
    .runProgram("IEFBR14")
```

O código JCL para excluir um conjunto de dados existente:

```
//STEP3    EXEC PGM=IEFBR14
//DELDD    DD DSN=USER.OLD.DATASET,
//            DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
```

e a modernização correspondente do Groovy:

```
mpr
    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
        .withJobContext(jobContext)
        .bluesam("DELDD")
        .dataset("USER.OLD.DATASET")
        .disposition("OLD")
        .normalTermination("DELETE")
        .abnormalTermination("DELETE")
        .build()
        .getFileConfigurations())
    .withParameters(params)
    .runProgram("IEFBR14")
```

JCLBCICS

Este programa gerencia o status dos conjuntos de dados, define enables/disables conjuntos de dados com base na configuração, suportando arquivos individuais e padrões curinga: ele altera o campo STATUS na tabela JICS file_table.

Parâmetros

Sem discussão. As operações são passadas por um `DatasetsConfiguration` objeto, por exemplo

```
mpr.withDatasetsConfiguration(new DatasetsConfiguration().close(<Dataset Name>)
```

Contexto

O comportamento do programa pode ser configurado por dois parâmetros:

Em `application-utility-pgm.yml`:

- `jclbcics.ddname.size`(o padrão é 8): configura globalmente o tamanho do nome do conjunto de dados; se esse valor for definido e o tamanho do nome do conjunto de dados for menor que esse valor, o nome do conjunto de dados será truncado.

Na etapa individual do arquivo Groovy chamando o programa

- `JCLBCICS_OVERRIDDEN_SIZE`: ele substitui o tamanho do nome do conjunto de dados global:

```
TreeMap stepMapTransfo = [:]
Map stepParams = ["MapTransfo":stepMapTransfo]
stepParams["MapTransfo"]["JCLBCICS_OVERRIDDEN_SIZE"] = '6'
```

Se o tamanho do nome dd ajustado (após o truncamento) for menor que 8, o nome dd será considerado um curinga e a função funcionará para todos os conjuntos de dados que começam com esse nome dd.

Recursos principais

As operações suportadas são:

- ABERTO: define conjuntos de dados para o status HABILITADO
- FECHAR: define os conjuntos de dados para o status DESATIVADO

Essas operações são declaradas por meio da classe `DatasetsConfiguration` builder:

```
new DatasetsConfiguration().close(<DD name>).open(<DD name>)
```

Nome do DD: nome do conjunto de dados, o caractere curinga * é aceito se o tamanho do nome dd for menor que o tamanho máximo do nome dd (8).

Tratamento de erros

Definir código de erro 0

Uso da amostra

Aqui está um exemplo do uso do programa JCLBCICS pelo Groovy:

ele desativa o conjunto de dados`UF0LJ3P`, habilita todos os conjuntos de dados começando com AX, habilita todos os conjuntos de dados começando com DX

```
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.MainProgramRunner
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ProgramExecutionResult
import com.netfective.bluage.gapwalk.rt.io.support.DatasetsConfiguration
```

```
MainProgramRunner mpr =
 applicationContext.getBean("com.netfective.bluage.gapwalk.rt.call.ExecutionController",MainPro
def TreeMap stepMapTransfo = [:]
def Map stepParams = ['MapTransfo':stepMapTransfo]
stepParams['MapTransfo']['JCLBCICS_OVERRIDDEN_SIZE'] = '7'

ProgramExecutionResult res = mpr
.withDatasetsConfiguration(new
 DatasetsConfiguration().close("UFOLJ3P").open("AX*").open("DX"))
.withParameters(stepParams)
.runProgram("JCLBCICS")
```

utilitários de banco de dados

Esta seção é sobre utilitários relacionados ao banco de dados. Em plataformas legadas, esses programas geralmente operam em DB2 bancos de dados, enquanto bancos de dados alternativos são escolhidos (o AWS Aurora é uma escolha popular) em ambientes modernos.

DSNTEP2/DSNTEP4

DSNTEP2/DSNTEP4 Propósito

O utilitário DNSTEP executa consultas SQL dos conjuntos de dados de entrada e grava os resultados nos conjuntos de dados de saída. Ele reescreve automaticamente consultas SQL antigas para bancos de dados de destino modernizados (além DB2) e oferece suporte a vários tipos de conjuntos de dados: streams, `SYSIN` conjuntos de dados Blusam, arquivos simples, gerações GDG e concatenações de conjuntos de dados.

DSNTEP2/DSNTEP4 Assinatura

O utilitário não aceita argumentos e usa dois conjuntos de dados:

- `SYSIN`: conjunto de dados de entrada contendo instruções SQL
- `SYSPRINT`: conjunto de dados de saída para resultados da consulta (`SELECT`somente consultas)

DSNTEP2/parâmetros de configuração DSNTEP4 relacionados

O comportamento do utilitário é influenciado pelos seguintes parâmetros de configuração:

- `unload.sqlCodePointShift`

- `unload.noPad`
- `unload.nbi.whenNull`
- `unload.nbi.whenNotNull`
- `unload.useDatabaseConfiguration`
- `unload.format.date`
- `unload.format.time`
- `unload.format.timestamp`
- `hasGraphic`
- `forcedDate`
- `frozenDate`

Consulte the section called “Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais” para obter detalhes sobre como configurar esses parâmetros.

DSNTEP2/DSNTEP4 Verificações/Tratamento de erros

- Se, por algum motivo, ocorrer uma exceção durante a execução da consulta, uma mensagem de erro será registrada e uma `StopRunUnitException` será lançada, fazendo com que a unidade de execução atual seja interrompida.
- Se `SYSIN` for uma concatenação de vários conjuntos de dados e nenhum dos conjuntos de dados for suportado, um será lançado. `RuntimeException` Atualmente, somente arquivos simples e tipos de gerações GDG são suportados como partes de um arquivo concatenado, quando usados como entrada com /4. DSNTEP2

DSNTEP2/DSNTEP4 Exemplos de usos

Aqui está um exemplo do uso do JCL de DNSTEP4:

```
//*****************************************************************
//* RETRIEVE DATA FROM TABLE AP_JBI7_INVOICE                      *
//*****************************************************************
//*
//DSNTEP03 EXEC PGM=DSNTEP4,DYNAMNBR=20
//SYSPRINT DD DSN=output(out012.txt),
//            DISP=SHR,DCB=(RECFM=FB,LRECL=1152)
//SYSIN    DD *
```

```
  SELECT * FROM BUR000.AP_JBI7_INVOICE WITH UR;
```

e o trecho de script groovy modernizado correspondente:

```
def stepDSNTEP03(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("DSNTEP03", "DSNTEP4", programResults, {
                    mpr
                        .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .fileSystem("SYSPRINT")
                        .path("output(out012.txt)").recordSize(1152)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .stream(
"""  SELECT * FROM BUR000.AP_JBI7_INVOICE WITH UR;
  """, getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations(fcmap))
                        .withParameters(params)
                    .runProgram("DSNTEP4")
                })
        }
    }
}
```

Observe que a consulta SQL é fornecida “no estado em que se encontra” para o utilitário DSNTEP2 /4, sem nenhuma modificação.

DSNUTILB

Objetivo do DSNUTILB

Utilitário de banco de dados para carregar, copiar e gerenciar dados. Geralmente opera em DB2 bancos de dados legados; a versão modernizada oferece suporte ao AWS Aurora e a outros bancos de dados de destino.

Assinatura DSNUTILB

Por natureza, o DSNUTILB deve ser chamado por scripts de trabalho modernizados.

Não aceita argumentos; lê comandos do `SYSIN` conjunto de dados.

Os comandos suportados são:

- `TEMPLATE`(alocação dinâmica de conjuntos de dados)
- `LISTDEF`(agrupe objetos de banco de dados em listas, utilizáveis por outros comandos)
- `COPY`(criar cópias de objetos de banco de dados)
- `LOAD`(carregar registros em tabelas)
- `DISCARD`(excluir registros das tabelas)

Para obter mais detalhes sobre os comandos, consulte a documentação legada adequada relacionada.

Parâmetros de configuração relacionados ao DSNUTILB

O comportamento do utilitário é influenciado pelos seguintes parâmetros de configuração:

- `unload.useDatabaseConfiguration`
- `load.format.localDate`
- `load.format.dbDate`
- `load.format.localTime`
- `load.format.dbTime`
- `load.sqlCodePointShift`
- `convertGraphicDataToFullWidth`

Consulte the section called “Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais” para obter detalhes sobre como configurar esses parâmetros.

Verificações do DSNUTILB//Tratamento de erros

- Se o `SYSIN` conjunto de dados não contiver nenhum comando utilizável, um `RuntimeException` será lançado.
- Se ocorrer alguma exceção durante as operações do banco de dados, uma mensagem de erro será registrada, o código de retorno será definido como 8 e um `StopRunUnitException` será lançado (interrompendo a unidade de execução atual).

Exemplos de usos do DSNUTILB

Aqui está um exemplo de uso do DSNUTILB em um script JCL:

```
//*******************************************************************
//* LOAD DATA IN TABLE AP_JBI7_INVOICE.                             *
//*******************************************************************
//DSN01  EXEC PGM=DSNUTILB,DYNAMNBR=20
//SYSREC DD  DSN=input(input021.data),
//           DISP=SHR
//           DCB=(RECFM=FB,LRECL=76)
//SYSIN  DD  DSN=input(dsn01.card),
//           DISP=SHR
```

com os comandos card content (dsn01.card) -- usados para carregar dados no banco de dados, a partir de um arquivo simples exportado da plataforma legada --:

```
  LOAD         DATA
               INDDN         SYSREC
               RESUME        NO
               LOG           YES
               NOCOPYPEND
               SORTDEVT      SYSDA
               SORTNUM       12
               SORTKEYS      100000
               DISCARDS      0
               INTO TABLE    BUR000.AP_JB17_INVOICE
               WHEN (76:76) = 'L'
 ( IDENTIFIER        POSITION(1:1)        SMALLINT
  ,CUST_ID           POSITION(10)         VARCHAR
                                          NULLIF(39) = '?'
  ,CUST_KD           POSITION(40:43)      CHAR
  ,INVC_AMNT         POSITION(44:49)      NUMERIC
  ,INVC_DAT          POSITION(50:75)      TIMESTAMP EXTERNAL(26)
 )
```

e o trecho de script modernizado do groovy correspondente:

```
// STEP DSN01 - PGM - DSNUTILB*****************************************************
def stepDSN01(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("DSN01", "DSNUTILB", programResults, {
```

```
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .fileSystem("SYSREC")
                        .path("input(input021.data)").recordSize(76)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .path("input(dsn01.card)")
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .getFileConfigurations(fcmap))
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("DSNUTILB")
                    })
            }
    }
}
```

INFUTILB/INZUTILB

Propósito INFUTILB

INFUTILB/INZUTILB são programas utilitários usados para extrair dados de bancos de dados -- descarregar -- (DB2 em ambiente legado) e convertê-los em vários formatos de saída.

As consultas SQL antigas estão sendo adaptadas automaticamente on-the-fly para atender aos requisitos modernos de bancos de dados de destino (mecanismos compatíveis: PostgreSQL, Oracle e). DB2

Assinatura INFUTILB/INZUTILB

Os seguintes aliases de programa podem ser usados (e correspondem ao nome correspondente dos utilitários de classificação legados):

- `INFUTILB`
- `INZUTILB`

O utilitário não aceita nenhum argumento, mas lê os comandos a serem executados a partir do `SYSIN` conjunto de dados (um “cartão de controle”). Os registros extraídos do banco de dados são gravados no `SYSREC` conjunto de dados e o `SYSPUNCH` conjunto de dados opcional é usado para

armazenar o cartão de controle que pode ser usado para recarregar dados (usando outros utilitários, como por exemplo). the section called “DSNUTILB”

Por natureza, INFUTILB/INZUTILB são destinados principalmente a serem chamados por scripts de trabalho modernizados.

Para obter detalhes sobre os comandos suportados, consulte a documentação legada adequada. Eles INFUTILB/INZUTILB estão usando conjuntos de dados legados de “cartões de controle” “no estado em que se encontram”.

Parâmetros de configuração relacionados ao INFUTILB/INZUTILB

O comportamento do utilitário é influenciado pelos seguintes parâmetros de configuração:

- `unload.sqlCodePointShift`
- `unload.noPad`
- `unload.nbi.whenNull`
- `unload.nbi.whenNotNull`
- `unload.useDatabaseConfiguration`
- `unload.format.date`
- `unload.format.time`
- `unload.format.timestamp`
- `unload.columnFiller`
- `unload.varCharIsNull`
- `unload.DFSIGDCB`
- `hasGraphic`
- `forcedDate`
- `frozenDate`

Consulte the section called “Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais” para obter detalhes sobre como configurar esses parâmetros.

INFUTILB//Verificações INZUTILB//Tratamento de erros

- Se o banco de dados de destino não fizer parte dos mecanismos de banco de dados suportados (PostgreSQL, Oracle DB2 e), o código de retorno do programa será definido como 8 e `UnsupportedOperationException` um será lançado.
- Se o programa não conseguir excluir arquivos temporários, o código de retorno será definido como 4, uma mensagem de erro será registrada, mas a execução do programa não será interrompida.
- Para todos os casos a seguir, o código de retorno do programa será definido como 4 ou 8 e um `AbendException` será lançado (interrompendo a execução do programa):
  - Se o `SYSREC` conjunto de dados não for um dos tipos suportados (seja GDG ou conjunto de dados baseado em sistema de arquivos); retorne o código 4;
  - Se o `SYSPUNCH` conjunto de dados não for um dos tipos suportados (seja GDG ou conjunto de dados baseado em sistema de arquivos ou`DUMMY`); retorne o código 4;
  - Se o programa não conseguir recuperar o tamanho do registro do `SYSREC` conjunto de dados (não definido ou não definido no catálogo dos conjuntos de dados); retorne o código 8;
  - Se o programa não conseguir recuperar o tamanho do registro do `SYSPUNCH` conjunto de dados (não definido ou não definido no catálogo dos conjuntos de dados); retorne o código 8;
  - Se a consulta usada para criar o conteúdo do `SYSREC` conjunto de dados não for válida (a consulta com defeito será registrada); retorne o código 4;
  - Se ocorrer alguma exceção ao buscar dados do banco de dados; retorne o código 8;
  - Se o `OUTDDN` comando estiver ausente no `SYSIN` conjunto de dados, para uma tarefa de descarga; código de retorno 8;
  - Se nenhum comando válido puder ser encontrado no `SYSIN` conjunto de dados; retorne o código 8;

Exemplos de usos de INFUTILB//INZUTILB

Aqui está um exemplo de trecho de script jcl legado:

```
//*******************************************************************
//* UNLOAD DATA FROM TABLE AP_JBI7_INVOICE.                         *
//*******************************************************************
//INF1   EXEC PGM=INFUTILB
//SYSREC DD  DSN=output(out032.data),
//           DISP=SHR
//           DCB=(RECFM=FB,LRECL=90)
```

```
//SYSIN  DD  DSN=input(inf12.card),
//           DISP=SHR
```

que usa o seguinte cartão de comandos (inf12.card) para descarregar alguns dados do banco de dados (aqui, os registros são selecionados com base na data):

```
  UNLOAD
      SELECT * FROM BUR000.AP_JB17_INVOICE
      WHERE INVC_DAT >=
      CONCAT(STRIP(CHAR(YEAR(CURRENT DATE - 100 YEAR))),'-01-01-00.00.00.000000')
      AND INVC_DAT >=
      CONCAT('2025-01-01-',CONCAT((CURRENT TIME),'.000000'))
      AND INVC_DAT >= (CURRENT TIMESTAMP - 100 YEAR)
      ORDER BY identifier ASC
        OUTDDN (SYSREC)
        FORMAT DSNTIAUL
```

e o trecho de script groovy correspondente, resultado da modernização automatizada do jcl:

```
// STEP INF1 - PGM - INFUTILB*********************************************************
def stepINF1(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("INF1", "INFUTILB", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .fileSystem("SYSREC")
                        .path("output(out032.data)").recordSize(90)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .path("input(inf12.card)")
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .getFileConfigurations(fcmap))
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("INFUTILB")
                })
        }
    }
}
```

JXHDBCLR

Objetivo do JXHDBCLR

O JXHDBCLR é um programa utilitário de limpeza de banco de dados, encontrado em GS21 plataformas, que trunca tabelas de acordo com as instruções específicas fornecidas em um cartão de comandos.

Assinatura JXHDBCLR

Ele não usa nenhum argumento, mas lê declarações do `SYSIN` conjunto de dados (o cartão de comandos).

Devido à sua natureza, ele se destina principalmente a ser chamado por scripts de tarefas modernizados.

Parâmetros de configuração relacionados ao JXHDBCLR

O comportamento do utilitário é influenciado pelos seguintes parâmetros de configuração:

- `unload.sqlCodePointShift`
- `unload.noPad`
- `unload.nbi.whenNull`
- `unload.nbi.whenNotNull`
- `unload.useDatabaseConfiguration`
- `unload.format.date`
- `unload.format.time`
- `unload.format.timestamp`
- `hasGraphic`
- `forcedDate`
- `frozenDate`

Consulte the section called “Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais” para obter detalhes sobre como configurar esses parâmetros.

Verificações JXHDBCLR//Tratamento de erros

Se nenhuma tabela a ser truncada for encontrada, uma mensagem de aviso será registrada, mas a execução do programa não será interrompida.

Se ocorrerem algumas falhas durante o truncamento das tabelas, o código de retorno do programa será definido como 4, as mensagens de erro serão registradas, mas a execução do programa não será interrompida.

Para qualquer uma das seguintes condições, o código de retorno do programa será definido como 8 e um `AbendException` será lançado (interrompendo a execução do programa):

- Se o conteúdo do cartão de comandos estiver vazio;
- se ocorrer alguma exceção durante a análise do processamento dos comandos;

Exemplos de usos do JXHDBCLR

Um exemplo de uso do JXHDBCLR com um cartão de comandos embutido:

```
//*****************************************************************
//**  Step 1 - JXHDBCLR UTILITY - DBCLEAR TYPE=2/3
//*****************************************************************
//STEP01  EXEC PGM=JXHDBCLR,REGION=256K,PARM='LINECNT=0'
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD *
    DBCLEAR    SCHEMA=MUSICSCH,TYPE=3,CHECK=YES
    DEFINE     RANGE=(SINGERDEST)
END
```

e o trecho de script groovy modernizado correspondente:

```
// STEP STEP01 - PGM - JXHDBCLR**************************************************
def stepSTEP01(Object shell, Map params, Map programResults){
 shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("STEP01", "JXHDBCLR", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .systemOut("SYSPRINT")
                        .output("*")
```

```
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .stream(
"""    DBCLEAR    SCHEMA=MUSICSCH,TYPE=3,CHECK=YES
    DEFINE     RANGE=(SINGER)
END""", getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                    .withArguments(getParm("LINECNT=0"))
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("JXHDBCLR")
                })
        }
    }
}
```

A placa embutida do legado é mantida “como está”, usando um stream.

Utilitários de comandos

Esta seção está relacionada aos programas utilitários cuja função é manipular os comandos do usuário, fornecidos por meio de cartões de controle.

IKJEFT1A/IKJEFT1B/KEQEFT01/IKJEFT01/DSNDBTCH

IKJEFT1Um propósito

IKJEFT1A e seus aliases executam comandos TSO (T time S Sharing O Option) em trabalhos em lotes sem exigir uma sessão de TSO interativa, unindo ambientes de TSO não interativos e ambientes de TSO interativos.

Imita o comportamento legado IKJEFT1 A com diferenças específicas do ambiente: por exemplo, os comandos DB2 TERM (inate) são ignorados em ambientes modernos (registrados como informativos).

> **Note**
>
> Sintaxe de comando não detalhada aqui - A usa conjuntos IKJEFT1 de dados de comandos legados inalterados. Consulte a documentação da plataforma antiga para obter detalhes sobre os comandos do TSO.

IKJEFT1Uma assinatura

Usa o SYSTSIN conjunto de dados para entrada de comando (definido por meio da DD diretiva JCL). A versão modernizada usa o mesmo conjunto de dados inalterado. Invocado somente em scripts de trabalhos do Groovy modernizados.

IKJEFT1Um parâmetro de configuração relacionado

O comportamento do utilitário é influenciado pelo seguinte parâmetro de configuração:

- `systin.encoding`

Consulte the section called “Propriedades disponíveis para aplicações web opcionais” para obter detalhes sobre a configuração desse parâmetro.

IKJEFT1Um Checks/Error manuseio

Quando um comando não suportado está presente no conjunto de dados SYSTSIN, um `RuntimeException` é lançado.

IKJEFT1Uma amostra de usos

O script JCL legado (que usa um conteúdo embutido do SYSTSIN conjunto de dados, usando a diretiva) DD *

```
//*******************************************************************
//* READ THE TEMPORARY INPUT FILE                                   *
//*******************************************************************
// IF IDCM00032.RC = 1 THEN
//067FILEKEY  EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20
//SYSTSIN   DD *
 DSN SYSTEM(DB2P)
 RUN  PROGRAM(067-fileKey) PLAN(FILEKEYPLAN)    PARM('RT')
 END
/*
//TEMPVSAM  DD DSN=IDXVIDEO.TEMPVSAM,DISP=SHR
//FKOUT     DD DSN=output(out067.txt),DISP=(NEW,CATLG)
// ENDIF
//*******************************************************************
```

e o script modernizado correspondente (no groovy) -- o conteúdo embutido do SYSTSIN conjunto de dados é representado por um “stream” --

```
// STEP 067FILEKEY - PGM - IKJEFT01*********************************************
def step067FILEKEY(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("067FILEKEY", "IKJEFT01", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .fileSystem("SYSTSIN")
                        .stream(
""" DSN SYSTEM(DB2P)
 RUN  PROGRAM(067-fileKey) PLAN(FILEKEYPLAN)    PARM('RT')
 END
""", getEncoding())
                        .build()
                        .bluesam("TEMPVSAM")
                        .dataset("IDXVIDEO.TEMPVSAM")
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("FKOUT")
                        .path("output(out067.txt)")
                        .disposition("NEW")
                        .normalTermination("CATLG")
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("IKJEFT01")
                })
        }
    }
}
```

QCMDEXC

Objetivo do QCMDEXC

Esse programa utilitário emula o comportamento do utilitário de sistema AS/400 QCMDEXC, usado para executar comandos do sistema de forma dinâmica em tempo de execução.

Recursos:

- Analisa e executa comandos dinamicamente.
- Suporta formatos de parâmetros nomeados e posicionais.

Assinatura QCMDEXC

Aceita 1-2 parâmetros:

- Primeiro: dados alfanuméricos contendo comandos a serem executados
- Segundo (opcional): comprimento em bytes a ser lido do primeiro parâmetro (o padrão é tamanho total)

Manipulação de QCMDEXC Checks/Error

Nos seguintes casos, um `RuntimeException` será lançado:

- Quando o número de argumentos fornecidos não é um ou dois;
- Se o argumento do comando estiver vazio ou se o comando a ser executado não for reconhecido;
- Se a execução do comando falhar por qualquer motivo, além disso, o código de retorno do programa será definido como 1.

Exemplos de usos do QCMDEXC

Aqui está um exemplo de uso de um programa COBOL legado: o item de dados `CL-COMMANDX` é equipado com comandos antes de ser usado como argumento para a chamada do programa QCMDEXC:

```
       INITIALIZE CL-COMMANDX.

       STRING
           "CPYF FROMFILE(PLAYERS) TOFILE(" DELIMITED BY SIZE,
           "NEWFILE"                        DELIMITED BY SIZE,
           ") MBROPT(*REPLACE) FMTOPT(*NOCHK) CRTFILE(*YES)"
                                            DELIMITED BY SIZE
           INTO CL-COMMANDX
       END-STRING.

       CALL "QCMDEXC"                  USING CL-COMMANDX
                                             CLENGTHX.
```

Uma vez modernizado em código java, isso se torna:

```
    DataUtils.initialize(ctx.getClCommandx().getClCommandxReference());
```

```
StringConcatenationBuilder.newInstance(ctx.getClCommandx().getClCommandxReference())
       .addDelimitedBySize("CPYF FROMFILE(PLAYERS) TOFILE(")
       .addDelimitedBySize("NEWFILE")
       .addDelimitedBySize(") MBROPT(*REPLACE) FMTOPT(*NOCHK) CRTFILE(*YES)")
       .end();
   ctrl.callSubProgram("QCMDEXC", CallBuilder.newInstance()
       .byReference(ctx.getClCommandx().getClCommandxReference())
       .byReference(ctx.getClengthx().getClengthxReference())
       .getArguments(), ctx);
```

Observe que o conteúdo dos comandos antigos está sendo usado “como está” no código modernizado, sem nenhuma modificação.

Classificar utilitários

Os utilitários de classificação dependem de conjuntos de dados cuja referência tem um significado especial para o utilitário. Portanto, todos os utilitários de classificação no lado modernizado compartilham o mesmo padrão de invocação em scripts groovy:

```
mpr.withFileConfigurations(<FILE CONFIGURATIONS DETAILS>...)
   .withParameters(params)
   .runProgram("<SORT UTILITY ALIAS>")
```

onde `mpr` está uma `MainProgramRunner` instância (consulte a seção Scripts chamando programas nesta página). Os aliases dos utilitários de classificação são fornecidos nas seções abaixo.

As entradas `DD` (definições de conjuntos de dados) do script JCL são modernizadas como entradas nos detalhes da configuração do arquivo que servem como argumento para o método. `mpr.withFileConfigurations()` Veja os exemplos abaixo para ver ilustrações desse conceito.

SORT/SYNCSORT/ICEMAN

Finalidade

Esse programa emula vários utilitários SORT de mainframe, usados para sort/merge/copy dados de conjuntos de dados, com base nos critérios fornecidos. Os seguintes aliases de programa podem ser usados (e correspondem ao nome do utilitário de classificação legado correspondente):

- `SORT`

- SYNCSORT
- ICEMAN

Os detalhes sobre as SORT/MERGE diretivas encontradas nos cartões de controle e os recursos antigos do utilitário de classificação não são fornecidos aqui, mas devem ser obtidos nas documentações de plataformas legadas relevantes existentes.

Signature

O programa não aceita nenhum argumento, mas se baseia em referências de conjuntos de dados específicos:

- O SYSIN conjunto de dados (também conhecido como “cartão de controle”) contém as declarações de controle sort/merge
- O SYMNAMES conjunto de dados opcional contém diretivas de substituição de variáveis no conteúdo SYSIN
- O opcional SORTXDUP ou o SORTXSUM conjunto de dados podem ser usados para armazenar registros duplicados.
- Os conjuntos de dados prefixados com SORTIN ou SORTDBIN mantêm registros a serem processados (entradas)
- O SORTOUT conjunto de dados contém os resultados do programa (saída)
- As SORTWK definições dos conjuntos de dados SORT WORK encontradas em alguns scripts de trabalhos antigos são ignoradas (e não são representadas na chamada modernizada); os conjuntos de dados de trabalho de classificação sempre serão alocados dinamicamente no ambiente moderno
- Os dois conjuntos de dados cujo DD começa com SORTJN (prefixo) contêm registros que serão afetados pelas diretivas de chaves de junção (usadas para unir conjuntos de dados durante o processo de classificação)

Por exemplo, considerando as seguintes diretivas de chaves de junção:

```
JOINKEYS FILE=F1,FIELDS=(13,5,A)
JOINKEYS FILE=F2,FIELDS=(24,5,A)
```

Aqui, a chave de junção tem comprimento 5 e começa em:

- posição 13 para registros no conjunto de dados SORTJNF1 (concatenação de SORTJN prefixo e arquivo) F1
- posição 24 para registros no conjunto de dados SORTJNF2 (concatenação de SORTJN prefixo e arquivo) F2

Verificações e tratamento de erros

- Se o arquivo de entrada (SORTIN) tiver uma SHR disposição, mas não puder ser encontrado, uma mensagem de erro será registrada, o código de retorno do programa será definido como 1 e a execução do programa será interrompida (nenhuma classificação acontecerá, nenhuma saída será produzida)

Nos seguintes casos, uma mensagem dedicada em RuntimeException espera será lançada:

- Se a invocação do programa exigir conexão com um banco de dados (quando o SORTDBIN conjunto de dados for usado, nãoSORTIN), mas não for possível encontrar uma fonte de dados válida
- Se o arquivo de saída (SORTOUT) não estiver definido corretamente
- Se um comando encontrado na placa de controle não puder ser entendido ou não for suportado
- Caso contrário, são fornecidos exatamente dois arquivos de entrada para um SORT JOINKEYS caso.

Uso da amostra

Amostra MERGE

Aqui está um exemplo de ICEMAN invocação de um trecho de script de trabalho:

O cartão de controle é embutido e comanda para mesclar campos dos arquivos de entrada (veja a SYSIN entrada)

```
//*
//PASOSO03 EXEC PGM=ICEMAN,REGION=0M
//SORTIN01 DD DSN=input(input809a.data),DISP=SHR,LRECL=10
//SORTIN02 DD DSN=input(input809b.data),DISP=SHR,LRECL=10
//SORTOUT  DD DSN=output(out809.txt),DISP=(,PASS),LRECL=10
//SORTWK01 DD SPACE=(281,(156300,156300),RLSE),AVGREC=U
//SORTWK02 DD SPACE=(281,(156300,156300),RLSE),AVGREC=U
```

```
//SYSIN    DD *
   MERGE  FIELDS=(1,6,PD,A,7,2,CH,A)
   END
/*
```

E o trecho de script groovy modernizado correspondente -- observe que, como já mencionado, as SORTWK entradas não são levadas em consideração durante o processo de modernização e que a placa de controle embutida corresponde exatamente ao conteúdo antigo da placa de controle.

```
// STEP PASOSO03 - PGM - ICEMAN**************************************************
def stepPASOSO03(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("PASOSO03", "ICEMAN", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .fileSystem("SORTIN01")
                        .path("input(input809a.data)").recordSize(10)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("SORTIN02")
                        .path("input(input809b.data)").recordSize(10)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("SORTOUT")
                        .path("output(out809.txt)").recordSize(10)
                        .normalTermination("PASS")
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .stream(
"""   MERGE  FIELDS=(1,6,PD,A,7,2,CH,A)
   END                                                                """,
 getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                        .withParameters(params)
                    .runProgram("ICEMAN")
                })
        }
    }
}
```

Amostra SORT simples

Uma simples etapa antiga do SORT (trecho do script de trabalho) com cartão de controle embutido, obtida do aplicativo de amostra carddemo:

```
//*******************************************************************
//* CREATE COPY OF TRANSACT FILE WITH CARD NUMBER AND TRAN ID AS KEY
//*******************************************************************
//STEP010  EXEC PGM=SORT
//SORTIN   DD  DISP=SHR,DSN=AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//SYSOUT   DD  SYSOUT=*
//SORTOUT  DD  DSN=AWS.M2.CARDDEMO.TRXFL.SEQ,
//             DISP=(NEW,CATLG,DELETE),UNIT=SYSDA,
//             DCB=(LRECL=350,BLKSIZE=3500,RECFM=FB),
//             SPACE=(CYL,(1,1),RLSE)
//SYSIN    DD *
  SORT FIELDS=(263,16,CH,A,1,16,CH,A)
  OUTREC FIELDS=(1:263,16,17:1,262,279:279,50)
/*
```

e o trecho de script groovy modernizado correspondente:

```
// STEP STEP010 - PGM - SORT*****************************************************
def stepSTEP010(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("STEP010", "SORT", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .bluesam("SORTIN")
                        .dataset("AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS")
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .systemOut("SYSPRINT")
                        .output("*")
                        .build()
                        .systemOut("SYSOUT")
                        .output("*")
                        .build()
                        .fileSystem("SORTOUT")
                        .path("AWS.M2.CARDDEMO.TRXFL.SEQ").recordSize(350)
```

```
                        .disposition("NEW")
                        .normalTermination("CATLG")
                        .abnormalTermination("DELETE")
                        .build()
                        .fileSystem("SYSIN")
                        .stream(
"""  SORT FIELDS=(263,16,CH,A,1,16,CH,A)
  OUTREC FIELDS=(1:263,16,17:1,262,279:279,50)""", getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("SORT")
                })
        }
    }
}
```

Observe que a placa de controle embutida é usada “como está”, sem qualquer modificação do conteúdo da placa de controle antiga.

FERRAMENTA DE GELO

Finalidade

O utilitário ICETOOL é usado para realizar várias operações em conjuntos de dados em uma única etapa do trabalho (manipulação, classificação e análise de dados).

Os seguintes operadores principais estão sendo suportados:

- `COPY`- Copia dados dos arquivos de entrada para saída
- `SORT`- Classifica dados usando cartões/critérios de classificação especificados
- `SELECT`- Filtra e seleciona registros específicos com base nas condições
- `SPLICE`- Merges/joins dados de várias fontes
- `COUNT`- Conta os registros que atendem aos critérios especificados
- `OCCUR`- Analisa padrões de ocorrência em dados

Para o operador SPLICE, a concessionária usará uma abordagem multisegmentada com base em estratégias de agrupamento de dados para garantir um desempenho otimizado.

Detalhes sobre os operadores devem ser obtidos na documentação adequada da plataforma legada.

Signature

O `ICETOOL` utilitário não usa nenhum parâmetro, mas depende de conjuntos de dados específicos:

- `TOOLIN`conjunto de dados contém as instruções de controle a serem processadas pelo utilitário
- `TOOLMSG`e `DFSMSG` os conjuntos de dados não são usados pelo `ICETOOL` utilitário modernizado por enquanto (ignorados)
- `IN`é o prefixo dos conjuntos de dados de entrada (registros a serem processados)
- `OUT`é o prefixo para conjuntos de dados de saída (registros resultantes do processamento)
- outros conjuntos de dados podem ser referenciados por declarações de controle no cartão de controle

Verificações e tratamento de erros

Nos seguintes casos, um `RuntimeException` será lançado com uma mensagem relacionada:

- Se o operador usado em uma das instruções de controle não for suportado
- Para qualquer operador, se uma diretiva não suportada for fornecida

Uso da amostra

Amostra ICETOOL SORT

Aqui está uma amostra antiga do jcl usando o ICETOOL para fins de classificação:

- cada instrução de controle do operador SORT usa um cartão de controle dedicado, cuja referência é especificada por meio da palavra-chave USING
- todas as placas de controle são definidas após a `TOOLIN` definição e são embutidas (consulte `SEL1CNTL` as `*CNTL` entradas seguintes)

```
//SAMPLO52 EXEC PGM=ICETOOL,REGION=1024K
//TOOLMSG  DD SYSOUT=*
//DFSMSG   DD SYSOUT=*
//IN1      DD DSN=input(input846a.data),DISP=SHR
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=8)
//IN2      DD DSN=input(input846b.data),DISP=SHR
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=8)
//OUT1     DD DSN=output(out846a.txt),DISP=(,CATLG)
```

```
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=8)
//OUT2     DD DSN=output(out846b.txt),DISP=(,CATLG)
//            DCB=(RECFM=V)
//OUT3     DD DSN=output(out846c.txt),DISP=(,CATLG)
//            DCB=(RECFM=V)
//TOOLIN   DD *
  SORT FROM(IN1) TO(OUT1) USING(SEL1)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT1) USING(SEL2)
  SORT FROM(IN1) TO(OUT2) USING(SEL3)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT2) USING(SEL4)
  SORT FROM(IN1) TO(OUT3) USING(SEL5)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT3) USING(SEL6)
/*
//SEL1CNTL DD *
    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*'))
//*
//SEL2CNTL DD *
   OPTION COPY,SKIPREC=1
   OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*'))
//*
//SEL3CNTL DD *
    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' '
//*
//SEL4CNTL DD *
    OPTION COPY,SKIPREC=1
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' '
//*
//SEL5CNTL DD *
    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' '
//*
//SEL6CNTL DD *
    OPTION COPY,SKIPREC=1
    OUTFIL BUILD=(1,7,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' '
//*
```

Depois de modernizado, o trecho de script groovy correspondente se parece com:

```
// STEP SAMPLO52 - PGM - ICETOOL************************************************
def stepSAMPLO52(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("SAMPLO52", "ICETOOL", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
                        .withJobContext(jobContext)
                        .systemOut("TOOLMSG")
                        .output("*")
                        .build()
                        .systemOut("DFSMSG")
                        .output("*")
                        .build()
                        .fileSystem("IN1")
                        .path("input(input846a.data)").recordSize(8)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("IN2")
                        .path("input(input846b.data)").recordSize(8)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("OUT1")
                        .path("output(out846a.txt)").recordSize(8)
                        .normalTermination("CATLG")
                        .build()
                        .fileSystem("OUT2")
                        .path("output(out846b.txt)").rdw(true)
                        .normalTermination("CATLG")
                        .build()
                        .fileSystem("OUT3")
                        .path("output(out846c.txt)").rdw(true)
                        .normalTermination("CATLG")
                        .build()
                        .fileSystem("TOOLIN")
                        .stream(
"""  SORT FROM(IN1) TO(OUT1) USING(SEL1)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT1) USING(SEL2)
  SORT FROM(IN1) TO(OUT2) USING(SEL3)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT2) USING(SEL4)
  SORT FROM(IN1) TO(OUT3) USING(SEL5)
  SORT FROM(IN2) TO(OUT3) USING(SEL6)               """, getEncoding())
                        .build()
```

```
                        .fileSystem("SEL1CNTL")
                        .stream(
"""    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')) """, getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL2CNTL")
                        .stream(
"""   OPTION COPY,SKIPREC=1
   OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*'))""", getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL3CNTL")
                        .stream(
"""    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' """, getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL4CNTL")
                        .stream(
"""    OPTION COPY,SKIPREC=1
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' """, getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL5CNTL")
                        .stream(
"""    OPTION COPY
    OUTFIL BUILD=(1,8,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' """, getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL6CNTL")
                        .stream(
"""    OPTION COPY,SKIPREC=1
    OUTFIL BUILD=(1,7,JFY=(SHIFT=LEFT,TRAIL=C'*')),
    FTOV,VLTRIM=C' """, getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("ICETOOL")
                })
        }
    }
}
```

Observações:

- As placas de controle embutidas são usadas “como estão”; nenhuma transformação aconteceu a partir das placas de controle antigas
- `TOOLMSG`e `DFSMSG` são definidos na versão modernizada, mas serão ignorados em tempo de execução
- Tanto nas versões antigas quanto nas modernizadas, os cartões de controle são definidos com o `CNTL` sufixo, mas referenciados sem o sufixo nas diretivas do conjunto de dados: por exemplo`SORT FROM(IN1) TO(OUT1) USING(SEL1)`, In, o se refere à definição do `TOOLIN` conjunto de dados `USING(SEL1)` `SEL1CNTL`

Amostra ICETOOL COPY

Aqui está outro exemplo do ICETOOL, usando o operador COPY. Isso `TOOLIN` está embutido no trecho do script jcl:

```
//SAMPLO51 EXEC PGM=ICETOOL,REGION=1024K
//TOOLMSG  DD SYSOUT=*
//DFSMSG   DD SYSOUT=*
//IN1      DD DSN=input(input831.data),DISP=SHR
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=12)
//OUT1     DD DSN=output(out831a.txt),DISP=OLD
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=12)
//OUT2     DD DSN=output(out831b.txt),DISP=OLD
//            DCB=(RECFM=F,LRECL=12)
//TOOLIN   DD *
  COPY FROM(IN1) TO(OUT1,OUT2) USING(SEL1)
/*
//SEL1CNTL DD *
  OPTION COPY
  OUTFIL INCLUDE=(7,2,CH,EQ,C'10')
//*
```

E aqui está o trecho de script groovy modernizado correspondente:

```
// STEP SAMPLO51 - PGM - ICETOOL**************************************************
def stepSAMPLO51(Object shell, Map params, Map programResults){
    shell.with {
        if (checkValidProgramResults(programResults)) {
            return execStep("SAMPLO51", "ICETOOL", programResults, {
                mpr
                    .withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
```

```
                        .withJobContext(jobContext)
                        .systemOut("TOOLMSG")
                        .output("*")
                        .build()
                        .systemOut("DFSMSG")
                        .output("*")
                        .build()
                        .fileSystem("IN1")
                        .path("input(input831.data)").recordSize(12)
                        .disposition("SHR")
                        .build()
                        .fileSystem("OUT1")
                        .path("output(out831a.txt)").recordSize(12)
                        .disposition("OLD")
                        .build()
                        .fileSystem("OUT2")
                        .path("output(out831b.txt)").recordSize(12)
                        .disposition("OLD")
                        .build()
                        .fileSystem("TOOLIN")
                        .stream(
"""  COPY FROM(IN1) TO(OUT1,OUT2) USING(SEL1)
  COPY FROM(IN1) TO(OUT3,OUT4)
  COPY FROM(IN1) TO(OUT4)
  COPY FROM(IN1) TO(OUT5,OUT6)                        """, getEncoding())
                        .build()
                        .fileSystem("SEL1CNTL")
                        .stream(
"""  OPTION COPY
  OUTFIL INCLUDE=(7,2,CH,EQ,C'10')""", getEncoding())
                        .build()
                        .getFileConfigurations())
                    .withParameters(params)
                    .runProgram("ICETOOL")
                })
        }
    }
}
```

MFSORT

Finalidade

Esse programa utilitário tem como objetivo imitar o comportamento do utilitário de classificação chamado MFSORT encontrado em ambientes Micro Focus (geralmente é invocado na linha de comando ou em scripts em ambientes legados).

Internamente, o programa está delegando as operações de classificação reais ao programa the section called “SORT/SYNCSORT/ICEMAN” utilitário.

Signature

Somente a seguinte sintaxe legada está sendo suportada: `mfsort take <control card>`

As instruções diretas ligam como `mfsort <instructions>` NÃO são suportadas.

Não aceita nenhum argumento; a diretiva take é emulada usando um conjunto de dados referenciado como`TAKE`, que contém os comandos para o MFSORT operar.

Verificações e tratamento de erros

- Se o `TAKE` conjunto de dados estiver ausente ou for inválido, um `RuntimeException` será lançado
- Eles também the section called “Verificações e tratamento de erros” se inscrevem aqui, dada a delegação do MFSORT para o SORT

Uso da amostra

A seguinte invocação de comando mostra um exemplo de uso do MFSORT:

```
mfsort take TESTSRT1.CTL
```

Aqui está o trecho de script groovy adaptado e modernizado correspondente:

```
mpr.withFileConfigurations(new FileConfigurationUtils()
.fileSystem("TAKE")
.path("input(TESTSRT1.CTL)")
.build()
.getFileConfigurations())
```

```
.withArguments("input") // relative path for use and give files
.runProgram("MFSORT");
```

Outros//Utilitários diversos

Esta seção abrange vários programas utilitários, com finalidades diversas, que não puderam ser anexados às categorias existentes.

Nos parágrafos a seguir, `PICTURE` deve ser entendida como a `PICTURE` palavra-chave COBOL, usada para descrever o tipo e os formatos de dados dos campos.

CBL_ _NÃO AND/CBL_OR/CBL_XOR/CBL_EQ/CBL_IMP/CBL

Finalidade

Isso está relacionado ao suporte de operações lógicas bit a bit em itens de dados, encontradas em alguns dialetos COBOL (Micro Focus). Observe que a refatoração automática com o AWS Transform processa a transformação do uso de operadores bit a bit do dialeto Cobol MF para java (veja exemplos de usos abaixo). Para que o código modernizado seja executado corretamente, o aplicativo utilitário deverá ser implantado paralelamente.

Operadores suportados:

- Operador unário:

Operador unário	detalhes
`CBL_NOT`	Complemento bit a bit (~target)

- Operadores binários:

Operadores binários	detalhes
`CBL_AND`	AND bit a bit (origem e destino)
`CBL_OR`	OR bit a bit (fonte | destino)

Operadores binários	detalhes
`CBL_XOR`	OR exclusivo bit a bit (fonte ^ destino)
`CBL_EQ`	Equivalência bit a bit (~ (fonte ^ alvo))
`CBL_IMP`	Implicação bit a bit (~source | target)

Signature

Além de CBL_NOT, que tem apenas um operando (destino), todas as outras operações têm pelo menos dois operandos, que são itens de dados. O primeiro operando é a fonte, o segundo operando é o alvo. Um argumento opcional adicional (comprimento) fornece o número de bytes a serem processados (da esquerda para a direita). Se o comprimento for omitido, o padrão é o mínimo de tamanhos de origem e destino (em bytes). O resultado da operação é armazenado no alvo. O código de retorno do programa é 0 (a menos que ocorra uma exceção).

Verificações e tratamento de erros

- Para cada operador disponível, o número de argumentos necessários é verificado. Se o número mínimo de argumentos necessários não for atendido, um `IllegalArgumentException` será lançado.
- O argumento opcional de comprimento inteiro é verificado quanto à positividade. Se o tamanho fornecido for negativo, uma mensagem será exibida nos registros e o operador não será aplicado.

Uso da amostra

- Amostra do operador unário:

Aqui está um uso em cobol de CBL_NOT:

```
* TARGET:       00000101
* OPERATION:     NOT
* EXPECTED:     11111010 = 64000 dec (2nd byte unchanged - all 0)
     MOVE X'0500' to TARGET
     CALL "CBL_NOT" USING TARGET BY VALUE 1.
```

e a modernização de java correspondente:

```
    /*
    TARGET:       00000101
    OPERATION:     NOT
    EXPECTED:     11111010 = 64000 dec (2nd byte unchanged - all 0) */
    ctx.getTarget().getTargetReference().setBytes(new byte[]{ 5, 0 });
    ctrl.callSubProgram("CBL_NOT", CallBuilder.newInstance()
        .byReference(ctx.getTarget().getTargetReference())
        .byValue(1)
        .getArguments(), ctx);
```

- Exemplo de operador binário:

Veja, por exemplo, o seguinte código COBOL usando CBL_AND:

```
* SOURCE:       00000011
* OPERATION:     AND
* TARGET:       00000101
* EXPECTED:     00000001 = 256 dec (2nd byte unchanged - all 0)
     MOVE X'0300' to SRC
     MOVE X'0500' to TARGET
     CALL "CBL_AND" USING SRC TARGET BY VALUE 1.
```

e sua modernização do java:

```
    /*
    SOURCE:       00000011
    OPERATION:     AND
    TARGET:       00000101
    EXPECTED:     00000001 = 256 dec (2nd byte unchanged - all 0) */
    ctx.getSrc().getSrcReference().setBytes(new byte[]{ 3, 0 });
    ctx.getTarget().getTargetReference().setBytes(new byte[]{ 5, 0 });
    ctrl.callSubProgram("CBL_AND", CallBuilder.newInstance()
        .byReference(ctx.getSrc().getSrcReference())
        .byReference(ctx.getTarget().getTargetReference())
        .byValue(1)
        .getArguments(), ctx);
```

CEE3ABD

Finalidade

Esse programa utilitário imita o comportamento do programa legado com o mesmo nome, cuja função é encerrar um programa com um código Abend (fim anormal) e um tempo de limpeza opcional. O mecanismo de transformação da AWS gerencia a modernização automática das chamadas para a CEE3 ABD. Para que o código modernizado seja executado corretamente, o aplicativo utilitário deverá ser implantado paralelamente.

O programa interrompe a unidade de execução atual, usando o código de abend fornecido. Uma mensagem informativa é impressa nos registros, especificando que uma saída do usuário foi chamada com o código fornecido. Por enquanto, o parâmetro de temporização NÃO é levado em consideração, mas está presente como um argumento para motivos de compatibilidade de modernização.

Signature

O programa aceita 0 ou 2 argumentos. Os dois argumentos são:

- O código Abend (um item de dados que deve ser interpretado como um valor inteiro positivo)
- O tempo de limpeza (um item de dados que deve ser interpretado como um valor inteiro positivo) -- ignorado

Quando nenhum argumento é fornecido, os seguintes valores padrão estão sendo usados:

- Alterar código: 0
- Tempo de limpeza: 0

Verificações e tratamento de erros

- Verifica se 0 ou 2 argumentos estão sendo fornecidos, caso contrário, um `IllegalArgumentException` será lançado.
- Se dois argumentos forem fornecidos, verifique se: o código de abend está entre 0 e 4095 (ambos incluídos); o tempo está entre 0 e 5 (ambos incluídos)

Qualquer falha nesses testes desencadeará um`IllegalArgumentException`.

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de uso em um programa COBOL, do aplicativo Carddemo:

```
   9999-ABEND-PROGRAM.
       DISPLAY 'ABENDING PROGRAM'
       MOVE 0 TO TIMING
       MOVE 999 TO ABCODE
       CALL 'CEE3ABD'.
```

e o código java modernizado correspondente:

```
public void _9999AbendProgram(final Cbtrn03cContext ctx, final ExecutionController
 ctrl) {
    DisplayUtils.display(ctx, ctrl, LOGGER, "ABENDING PROGRAM");
    ctx.getTiming().setTiming(0);
    ctx.getAbcode().setAbcode(999);
    ctrl.callSubProgram("CEE3ABD", CallBuilder.newInstance()
        .getArguments(), ctx);
}
```

CEDER

Finalidade

O utilitário CEEDATE converte um número que representa uma data Lilian (dias desde 15 de outubro de 1582) em uma representação de data com base em caracteres, usando um formato fornecido.

Ele imita o comportamento do utilitário de sistema legado com o mesmo nome.

Signature

Dada sua natureza, o utilitário CEEDATE é destinado a ser chamado a partir de programas.

São necessários três ou quatro argumentos (o último argumento é opcional):

- O primeiro argumento obrigatório é um item de dados numéricos cujo valor será interpretado como uma data Lilian.
- O segundo argumento obrigatório é um item de dados alfanumérico contendo a `PICTURE` string usada para a conversão de data em caracteres.

- O terceiro argumento obrigatório é o item de dados alfanuméricos de destino, contendo o resultado da conversão do primeiro argumento usando o segundo argumento como `PICTURE`
- O quarto argumento opcional é um item de dados usado para armazenar o código de feedback do utilitário.

Verificações e tratamento de erros

- Se o número de argumentos passados para o utilitário não for três ou quatro, um `BluageWrapperException` será lançado
- Se o argumento do primeiro número fornecido não puder ser avaliado adequadamente como uma data de Lilian (fora dos limites), uma mensagem de erro será registrada. O titular do código de feedback opcional, se presente, receberá um código de feedback de gravidade 3 e a mensagem número 2512
- Se ocorrer uma exceção durante a conversão de data devido a um fornecimento inválido`PICTURE`, uma mensagem de erro será registrada. O titular do código de feedback opcional, se presente, receberá um código de feedback de gravidade 3 e a mensagem número 2518
- Se, por algum motivo, a conversão não puder ocorrer corretamente, o item de dados de saída será preenchido com espaços em branco
- Se a conversão for bem-sucedida, o titular do código de feedback opcional receberá um código de feedback de severidade 0 (e nenhuma mensagem)

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de chamada de um programa COBOL (a estrutura do detentor do código de feedback FC contém reticências, pois contém centenas de entradas de condições (nível 88) não mostradas aqui):

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01  LILIANS              PIC S9(9) BINARY.
01  TIMESTAMP-OUT               PIC X(80).
01  MASK.
    05  MASK-LEN         PIC S9(4) BINARY.
    05  MASK-STR.
        10  MASK-CHR     PIC X OCCURS 0 TO 256
                            DEPENDING ON MASK-LEN.
01  ROUTINE-NAMES.
    05 CEESECS-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEESECS '.
```

```
    05 CEELOCT-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEELOCT '.
    05 CEEDATE-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEEDATE '.
01  FC.
...
* lilian date for 4 June 1990
    MOVE SPACES TO MASK-STR
    MOVE 148887 TO LILIANS.
    MOVE 23                  TO MASK-LEN
    MOVE 'YYYY-MM-DD-HH:MI:SS.999' TO MASK-STR
    CALL CEEDATE-ROUTINE USING LILIANS
                               MASK
                               TIMESTAMP-OUT
                               FC.
```

CEELOCT

Finalidade

O utilitário CEELOCT é usado para retornar o local date/time em três formatos:

- Data Lilian (o número de dias desde 14 de outubro de 1582)
- Segundos de Lilian (o número de segundos desde 00:00:00 de 14 de outubro de 1582)
- Cadeia de caracteres gregorianos (no formato) `YYYYMMDDHHMISS999`

Ele imita o comportamento do utilitário de sistema legado com o mesmo nome.

Signature

Dada sua natureza, o utilitário CEELOCT deve ser chamado a partir de programas.

São necessários três ou quatro argumentos (o último argumento é opcional):

- O primeiro argumento obrigatório é um item de dados, usado para armazenar a data de Lilian
- O segundo argumento obrigatório é um item de dados, usado para armazenar os segundos de Lilian
- O terceiro argumento obrigatório é um item de dados, usado para armazenar a data gregoriana usando o formulário fornecido acima.
- O quarto argumento opcional é um item de dados usado para armazenar o código de feedback do utilitário.

Verificações e tratamento de erros

- Se o número de argumentos passados para o utilitário não for três ou quatro, um `BluageWrapperException` será lançado
- Se ocorrer alguma exceção durante o processamento da conversão do formato local date/time para qualquer um dos formatos de saída: o primeiro e o segundo argumentos serão definidos como 0 e o terceiro argumento permanecerão inalterados; uma mensagem de erro será registrada; opcionalmente, o detentor do código de feedback será alimentado com um código de feedback de severidade 3 e a mensagem número 2531
- Em caso de sucesso, todos os três argumentos serão preenchidos com o conteúdo adequado e o código de feedback opcional será alimentado com um código de severidade 0

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de trecho COBOL mostrando o uso do utilitário CEELOCT. A estrutura do suporte do código de feedback FC não é fornecida na íntegra, pois contém centenas de entradas de condições (nível 88).

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01  LILIANS              PIC S9(9) BINARY.
01  GREGORN              PIC X(80).
01  SECONDS              COMP-2.
01  FC.
...
01  ROUTINE-NAMES.
    05 CEESECS-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEESECS '.
    05 CEELOCT-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEELOCT '.
    05 CEEDATE-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEEDATE '.
...

    CALL CEELOCT-ROUTINE USING LILIANS
                               SECONDS
                               GREGORN
                               FC.
```

CEERAN0

Finalidade

O programa CEERAN0 é chamado para gerar números pseudo-aleatórios, entre 0,0 e 1,0, usando uma semente especificada. É baseado no algoritmo do método congruencial multiplicativo, que requer uma semente especificada pelo usuário. Usar 0 como semente aciona um modo específico em que a semente é, na verdade, calculada a partir do tempo médio de Greenwich (no momento em que o programa está sendo executado). Caso contrário, a semente é usada como está. A sequência pseudo-aleatória é previsível.

Signature

O programa CEERAN0 usa três parâmetros:

- a semente (parâmetro de entrada), um item de dados que pode ser interpretado como inteiro positivo (0 incluído)
- o número aleatório (parâmetro de saída), um item de dados que pode ser interpretado como um número flutuante de dupla precisão (cujo valor estará entre 0,0 e 1,0, exclusivo); é o resultado do programa
- o código de feedback opcional (parâmetro de saída), um item de dados de 12 bytes, usado para armazenar o feedback do programa sobre o cálculo do número aleatório

Verificações e tratamento de erros

- Se o número de argumentos não for 2 ou 3, um `IllegalArgumentException` será lançado
- O valor inicial deve estar entre 0 e 2147483646, inclusive. Se o valor da velocidade estiver fora desses limites, uma mensagem de erro será registrada e o código de feedback será definido como severidade 3 e o número da mensagem como 2524. O número aleatório resultante será definido como -1,0 (comportamento analógico ao legado)
- Se o valor inicial for definido como 0, mas o sistema não conseguir recuperar o tempo médio de Greewich (por qualquer motivo), o cálculo será feito usando o valor 1 como alternativa e o código de feedback será definido como severidade 1 e o número da mensagem como 2523. O cálculo de números aleatórios continuará com o valor da semente alternativa (comportamento análogo ao legado)

Uso da amostra

Este é um exemplo de java que demonstra como usar o programa CEERAN0, usando todos os parâmetros, incluindo o código de feedback, com bits de várias camadas (entidade, serviço):

```
//Entity layer
public class Randomin extends RecordEntity {
    private final Group root = new Group(getData()).named("RANDOMIN");
    private final Elementary randomin = new Elementary(root,new BinaryIntegerType(4,
 true),new BigDecimal("0")).named("RANDOMIN");
    ...

public class Randomout extends RecordEntity {
    private final Group root = new Group(getData()).named("RANDOMOUT");
    private final Elementary randomout = new Elementary(root,new
 DoubleFloatingPointType(),new BigDecimal("0")).named("RANDOMOUT");
    ...
public class Returncode1 extends RecordEntity {
    private final Group root = new Group(getData()).named("RETURNCODE");
    private final Elementary returncode1 = new Elementary(root,new
 AlphanumericType(12)," ").named("RETURNCODE");
    ...

// Service layer
    CallHandler.newInstance(ctrl, ctx, ctx.getErrorContext())
        .byReference(ctx.getRandomin().getRandominReference(),
        ctx.getRandomout().getRandomoutReference(),
        ctx.getReturncode1().getReturncode1Reference())
        .call("CEERAN0");
```

QUEIOS

Finalidade

O utilitário CEESECS converte uma representação de string de carimbo de data/hora em segundos Lilian (o número de segundos desde 00:00:00 de 14 de outubro de 1582).

Signature

Dada sua natureza, o utilitário CEESECS deve ser chamado a partir de programas.

São necessários três ou quatro argumentos (o último argumento é opcional):

- O primeiro argumento obrigatório é um item de dados cujo valor será interpretado como um timestamp.
- O segundo argumento obrigatório é um item de dados alfanumérico contendo a `PICTURE` string usada para especificar como interpretar o primeiro argumento.
- O terceiro argumento obrigatório é o item de dados, contendo o resultado da conversão do primeiro argumento usando o segundo argumento como `PICTURE`
- O quarto argumento opcional é um item de dados usado para armazenar o código de feedback do utilitário.

Verificações e tratamento de erros

- Se o número de argumentos passados para o utilitário não for três ou quatro, um `BluageWrapperException` será lançado
- Se o timestamp passado para o utilitário como argumento for inválido, uma mensagem de erro será registrada e, opcionalmente, o detentor do código de feedback receberá um código de feedback de severidade 3 e a mensagem número 2513
- Se a imagem passada para o utilitário como argumento for inválida, uma mensagem de erro será registrada e, opcionalmente, o detentor do código de feedback será alimentado com um código de feedback de severidade 3 e a mensagem número 2518
- Se, por algum motivo, a saída de lilian seconds não puder ser computada, o terceiro argumento (saída) será definido como 0

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de chamada para o utilitário CEESECS em um programa COBOL:

```
WORKING-STORAGE SECTION.
01  SECONDS              COMP-2.
01  TIMESTAMP-IN.
    05  TIMESTAMP-IN-LEN        PIC S9(4) BINARY.
    05  TIMESTAMP-IN-STR.
        10  TIMESTAMP-IN-CHAR   PIC X OCCURS 0 TO 256
                           DEPENDING ON TIMESTAMP-IN-LEN.
01  MASK.
    05  MASK-LEN         PIC S9(4) BINARY.
    05  MASK-STR.
        10  MASK-CHR     PIC X OCCURS 0 TO 256
```

```
                              DEPENDING ON MASK-LEN.
01  FC.
...
01  ROUTINE-NAMES.
    05 CEESECS-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEESECS '.
    05 CEELOCT-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEELOCT '.
    05 CEEDATE-ROUTINE    PIC X(08) VALUE 'CEEDATE '.
...
...
* date for lilian second 12,799,191,601.123
    MOVE '1988-5-16-19:00:01.123' TO TIMESTAMP-IN-STR
    MOVE 23                   TO MASK-LEN
    MOVE 'YYYY-MM-DD-HH:MI:SS.999' TO MASK-STR
    CALL CEESECS-ROUTINE USING TIMESTAMP-IN
                               MASK
                               SECONDS
                               FC.
```

ILBOABN0

Finalidade

O objetivo do programa ILBOABN0 é interromper a unidade de execução atual de forma controlada, usando um código abend (fim anormal) fornecido pelo usuário. Frequentemente usado no tratamento de erros em programas dedicados.

A interrupção da unidade de execução atual ocorre ao lançar um. `StopRunUnitException`

Signature

O programa ILBOABN0 usa um único argumento obrigatório que é um item de dados contendo o código abend (que deve ser interpretável como um número inteiro).

Verificações e tratamento de erros

Ao lançar o `StopRunUnitException` para interromper a execução da unidade de execução atual, o programa definirá o código de retorno com o valor fornecido como primeiro argumento. Além disso, uma mensagem informativa será registrada.

Uso da amostra

Aqui está um exemplo de uso em java do programa ILBOABN0, resultante de uma modernização do COBOL por meio da transformação da AWS:

```
   77  WS-ABND-CODE          COMP   PIC S9(4)      VALUE +1234.
...
...

   1970-ABNDIT.
       CALL 'ILBOABN0' USING WS-ABND-CODE.
```

e a modernização de java correspondente:

```
//Entity layer
private final Group root = new Group(getData());
private final Elementary wsAbndCode = new Elementary(root,new BinaryType(4, 0, "STD",
 false, false, true),Short.valueOf("1234"));
...

//Service layer
@Override
public void _1970Abndit(final MyPgmContext ctx, final ExecutionController ctrl) {
   ctrl.callSubProgram("ILBOABN0", CallBuilder.newInstance()
       .byReference(ctx.getWsAbndCode().getWsAbndCodeReference())
       .getArguments(), ctx);
```

Configurar o AWS Blu Age Runtime

Esta seção explica as etapas para configurar o AWS Blu Age Runtime em sua AWS infraestrutura. Antes de configurar seu AWS Blu Age Runtime para aplicativos, entenda os pré-requisitos, regiões e buckets e a configuração de CloudWatch alarmes para configurar e gerenciar seu ambiente de tempo de execução.

Tópicos

- AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime
- Integração do AWS Blu Age Runtime
- Requisitos de configuração de infraestrutura para o AWS Blu Age Runtime
- AWS Artefatos do Blu Age Runtime
- Implante o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2
- Implante o AWS Blu Age Runtime em contêineres no Amazon ECS e no Amazon EKS
- Teste o PlanetsDemo aplicativo

AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime

AWS O Blu Age Runtime está disponível em várias versões the section called “AWS Notas de lançamento do Blu Age” de lançamento. Se você tiver projetos de modernização em andamento, talvez precise de versões incrementais do tempo de execução para fins de implementação e teste. Para definir suas necessidades, entre em contato com seu gerente de entrega da AWS Blu Age.

Antes de começar a usar o AWS Blu Age Runtime, faça o seguinte:

- Verifique se você tem uma AWS conta.
- Certifique-se de ter um aplicativo modernizado refatorado com o Blu Age. AWS
- Escolha uma AWS região e uma das opções de computação compatíveis com o AWS Blu Age Runtime.
- Escolha a versão do AWS Blu Age Runtime que você deseja usar.
- Analise the section called “Requisitos de configuração de infraestrutura” e valide os componentes adicionais necessários para executar o AWS Blu Age Runtime.

> **Note**
>
> Se quiser testar os recursos do AWS Blu Age Runtime, você pode usar o aplicativo de demonstraçãoPlanets Demo, que pode ser baixado do PlanetsDemo-v1.zip.

Integração do AWS Blu Age Runtime

> **Note**
>
> O acesso ao AWS Blu Age Runtime passou de solicitações baseadas em tickets para download direto por meio do AWS Blu Insights. Introduzimos uma forma nova e simplificada de acessar Blu Age produtos por meio do recurso Blu AgeToolbox no AWS Blu Insights.

Para começar, crie um AWS Supportcaso para solicitar a integração para acessar o AWS Blu Age Runtime. Inclua em sua solicitação seu Conta da AWS ID, a AWS região que você deseja usar, uma opção de computação e a versão do AWS Blu Age Runtime. Se você não tiver certeza de qual versão precisa, entre em contato com seu gerente de entrega da AWS Blu Age. Se você já tem a

fonte de código do aplicativo gerada pelas ferramentas de refatoração de modernização de AWS mainframe, anote o valor da `gapwalk.version` tag no `pom.xml` arquivo em sua base de código modernizada.

> **Note**
>
> O AWS Blu Age Runtime está disponível em duas variedades principais: pré-lançamentos e lançamentos Alpha. Para determinar qual versão usarthe section called “AWS Controle de versão do Blu Age”, consulte ou entre em contato com seu gerente de entrega do AWS Blu Age.

Regiões e buckets para AWS Blu Age Runtime

Armazenamos os artefatos do AWS Blu Age Runtime em diferentes buckets do Amazon S3 por região e por opção de computação. Para acessar o bucket do seu Região da AWS for AWS Blu Age Runtime, use o nome listado na tabela a seguir.

Região da AWS	Bucket de versão	Bucket de pré-lançamento Alpha
Leste dos EUA (Ohio)	aws-bluage-runtime-artifacts-055777665268-us-east-2	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-055777665268-us-east-2
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	aws-bluage-runtime-artifacts-139023371234-us-east-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-139023371234-us-east-1
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	aws-bluage-runtime-artifacts-788454048782-us-west-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-788454048782-us-west-1
Oeste dos EUA (Oregon)	aws-bluage-runtime-artifacts-836771190483-us-west-2	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-836771190483-us-west-2
Canadá (Central)	aws-bluage-runtime-artifacts-637423580979-ca-central-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-637423580979-ca-central-1
Europa (Irlanda)	aws-bluage-runtime-artifacts-925278190477-eu-west-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-925278190477-eu-west-1

Região da AWS	Bucket de versão	Bucket de pré-lançamento Alpha
Europa (Londres)	aws-bluage-runtime-artifacts-767397831990-ue-west-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-767397831990-eu-west-1
Europa (Paris)	aws-bluage-runtime-artifacts-673009995881-eu-west-3	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-673009995881-eu-west-3
Europa (Frankfurt)	aws-bluage-runtime-artifacts-485196800481-eu-central-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-485196800481-eu-central-1
Europa (Estocolmo)	aws-bluage-runtime-artifacts-654654484534-eu-norte-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-654654484534-eu-norte-1
Europa (Milão)	aws-bluage-runtime-artifacts-654654328338-eu-sul-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-654654328338-eu-sul-1
Europa (Espanha)	aws-bluage-runtime-artifacts-905417994954-eu-sul-2	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-905417994954-eu-sul-2
América do Sul (São Paulo)	aws-bluage-runtime-artifacts-737536804457-sa-lest-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-737536804457-sa-east-1
Ásia-Pacífico (Tóquio)	aws-bluage-runtime-artifacts-445578176276-ap-nordeste-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-445578176276-ap-nordeste-1
Ásia-Pacífico (Seul)	aws-bluage-runtime-artifacts-381492221498-ap-nordeste-2	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-381492221498-ap-nordeste-2
Ásia-Pacífico (Osaka)	aws-bluage-runtime-artifacts-905418229615-ap-nordeste-3	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-905418229615-ap-nordeste-3

Região da AWS	Bucket de versão	Bucket de pré-lançamento Alpha
Ásia-Pacífico (Singapura)	aws-bluage-runtime-artifacts-767397774613-ap-sudeste-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-767397774613-ap-sudeste-1
Ásia-Pacífico (Sydney)	aws-bluage-runtime-artifacts-726160321909-ap-sudeste-2	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-726160321909-ap-southeast-2
Ásia-Pacífico (Mumbai)	aws-bluage-runtime-artifacts-905418353577-ap-sul-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-905418353577-ap-south-1
África (Cidade do Cabo)	aws-bluage-runtime-artifacts-992382777663-af-sul-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-992382777663-af-sul-1
Israel (Tel Aviv)	aws-bluage-runtime-artifacts-471112516508-il-central-1	aws-bluage-runtime-artifacts-dev-471112516508-il-central-1

Usando o AWS CLI para listar o conteúdo do bucket

Após a integração, é possível listar o conteúdo do bucket executando-se o comando AWS CLI a seguir em um terminal.

```
aws s3 ls bucket-name
```

`bucket-name`Substitua pelo nome do seu bucket Região da AWS da tabela anterior.

Esse comando retorna uma lista de pastas que correspondem a diferentes versões do tempo de execução do AWS Blu Age Runtime, como a seguinte para um Release bucket:

```
PRE 4.0.0/
PRE 4.10.0/
```

Ou o seguinte para um bucket de compilação:

```
PRE 4.11.0/
```

```
PRE 4.13.0/
```

É recomendável usar a versão mais recente disponível. Se isso não for possível, use a versão do tempo de execução que foi validada durante nossa fase de refatoração da aplicação. Para listar os frameworks disponíveis para uma versão específica, execute o seguinte comando:

```
aws s3 ls s3://bucket-name/version/Framework/
```

`bucket-name`Substitua pelo nome do bucket para você Região da AWS e `version` pela versão desejada. Veja os dois exemplos a seguir.

Para um bucket de versão:

```
aws s3 ls s3://aws-bluage-runtime-artifacts-139023371234-us-east-1/4.10.0/
Framework/
```

O comando retorna uma lista de arquivos zip, como:

```
2025-04-08 16:11:19  152040176 aws-bluage-runtime-4.10.0.zip
2025-04-08 16:11:52  176518889 aws-bluage-webapps-4.10.0.zip
```

Para um bucket de pré-lançamento do Alpha:

```
aws s3 ls s3://aws-bluage-runtime-artifacts-dev-139023371234-us-
east-1/4.11.0/Framework/
```

O comando retorna uma lista de arquivos zip, como:

```
2025-04-09 20:23:34  152304534 aws-bluage-runtime-4.11.0.zip
2025-04-09 20:24:07  176262381 aws-bluage-webapps-4.11.0.zip
```

Baixe o framework

Você pode baixar a estrutura, por exemplo, para atualizar a versão AWS Blu Age Runtime em uma EC2 instância existente da Amazon.

```
aws s3 cp s3://bucket-name/version/Framework/ folder-of-your-choice --
recursive
```

Em que:

folder-of-your-choice

caminho da pasta onde você gostaria de baixar a estrutura.

Por exemplo: `aws s3 cp s3://aws-bluage-runtime-artifacts-139023371234-us-east-1/4.0.0/Framework/ . --recursive`

Esse comando produzirá a saída a seguir:

```
download: s3://aws-bluage-runtime-artifacts-139023371234-us-east-1/4.0.0/Framework/aws-bluage-webapps-4.0.0.zip to ./aws-bluage-webapps-4.0.0.zip
download: s3://aws-bluage-runtime-artifacts-139023371234-us-east-1/4.0.0/Framework/aws-bluage-runtime-4.0.0.zip to ./aws-bluage-runtime-4.0.0.zip
```

Você pode listar os arquivos da estrutura da seguinte forma:

```
ls -l
```

Esse comando produzirá a saída a seguir:

```
total 230928
-rw-rw-r-- 1 cloudshell-user cloudshell-user 152040176 Apr  8 16:11 aws-bluage-runtime-4.0.0.zip
-rw-rw-r-- 1 cloudshell-user cloudshell-user 176518889 Apr  8 16:11 aws-bluage-webapps-4.0.0.zip
```

> **Note**
>
> O acesso aos artefatos pode ser temporariamente interrompido e as versões podem ser removidas por motivos de segurança. É altamente recomendável que você armazene os artefatos que usa em sua própria conta. A versão local deve ser usada como referência em suas arquiteturas internas.

Requisitos de configuração de infraestrutura para o AWS Blu Age Runtime

Este tópico descreve a configuração mínima de infraestrutura necessária para executar o AWS Blu Age Runtime. Os procedimentos a seguir descrevem como configurar o AWS Blu Age Runtime na computação de sua escolha para implantar um aplicativo modernizado no AWS Blu Age Runtime. Os

recursos criados devem estar em uma Amazon VPC que tenha uma sub-rede dedicada ao domínio da aplicação.

Tópicos

- Requisitos de infraestrutura
- Executando o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2
- Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon ECS na Amazon EC2
- Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon EKS na Amazon EC2
- Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon ECS gerenciado por AWS Fargate

Requisitos de infraestrutura

Criar um grupo de segurança

Se você planeja trabalhar em EC2 instâncias da Amazon no Amazon EKS, ignore esse procedimento porque o processo de criação do cluster do Amazon EKS cria um grupo de segurança em seu nome. Use esse grupo de segurança nos procedimentos a seguir em vez de criar outro.

1. Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. No painel de navegação esquerdo, em Segurança, escolha Grupos de segurança.
3. No painel central, escolha Criar grupo de segurança.
4. No campo Nome do grupo de segurança, insira **`M2BluagePrivateLink-SG`**.
5. Na seção Regras de entrada, escolha Adicionar regra.
6. Para Tipo, escolha HTTPS.
7. Em Origem, insira seu CIDR da VPC.
8. Na seção Regras de saída, escolha Adicionar regra.
9. Para Tipo, escolha HTTPS.
10. Em Destination, insira **`0.0.0.0/0`**.
11. Escolha Criar grupo de segurança.

Criar um perfil do IAM

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação esquerdo, em Gerenciamento de acesso, escolha Perfis.

3. No painel central, escolha Criar perfil.
4. Na seção Caso de uso, dependendo da sua escolha de computação, escolha uma das seguintes opções:

   - EC2(para Amazon EC2 e Amazon EKS na Amazon EC2)
   - Elastic Container Service e, em seguida, EC2Role for Elastic Container Service (para Amazon ECS na Amazon EC2)
   - Elastic Container Service e depois Elastic Container Service Task (para Amazon ECS gerenciado pela Fargate)
5. Escolha Próximo.
6. Insira um nome para o perfil e escolha Criar perfil.

Executando o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Para criar uma EC2 instância da Amazon, use as etapas a seguir.

Crie uma EC2 instância da Amazon

1. Abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Escolha Iniciar instância.
3. Em Tipo de instância, escolha um tipo de instância EC2 disponível.
4. Na seção Par de chaves, selecione um par de chaves existente ou crie um.
5. Na seção Configurações de rede, escolha Selecionar grupo de segurança existente.
6. Para Grupos de segurança comuns, escolha M2 BluagePrivateLink -SG.
7. Expanda a seção Detalhes avançados.
8. Em Perfil de instância do IAM, selecione o perfil do IAM que você criou anteriormente.
9. Escolha Iniciar instância.

Instale o aplicativo na EC2 instância da Amazon

1. Quando o estado da EC2 instância da Amazon mudar para Running, conecte-se à instância.
2. Instale os seguintes componentes de software na instância (consulte as versões mencionadas nothe section called “AWS Notas de lançamento do Blu Age”):

   - Ambiente de execução Java (JRE).

- Apache Tomcat.
- AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2). Instale o runtime do AWS Blu Age na raiz da pasta de instalação do Apache Tomcat (alguns arquivos serão adicionados e outros serão sobrescritos).

Para instalar os aplicativos web adicionais fornecidos junto com o arquivo AWS Blu Age Runtime, configure uma instância secundária do servidor Apache Tomcat e descompacte o arquivo de aplicativos web nesse local. Para obter instruções detalhadas, consulte the section called “AWS Artefatos do Blu Age Runtime”.

Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon ECS na Amazon EC2

1. Crie um cluster do Amazon ECS, com EC2 instâncias da Amazon como infraestrutura subjacente. Consulte Introdução ao Windows na Amazon EC2 no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.
2. Selecione o perfil do IAM que você criou nas etapas anteriores.
3. Escolha um tipo de EC2 instância.
4. Em Configurações de rede para EC2 instâncias da Amazon, escolha o grupo de segurança que você criou nas etapas anteriores.

Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon EKS na Amazon EC2

1. Crie um cluster do Amazon EKS. Consulte Creating an Amazon EKS cluster no Guia do usuário do Amazon EKS.
2. Conforme mencionado anteriormente, um grupo de segurança é criado em seu nome.
3. Crie um grupo de nós. Selecione o perfil do IAM que você criou nas etapas anteriores.
4. Escolha um tipo de EC2 instância.
5. O Amazon EKS atribuirá automaticamente o grupo de segurança às EC2 instâncias da Amazon geradas.

Executando o AWS Blu Age Runtime no Amazon ECS gerenciado por AWS Fargate

Crie um cluster do Amazon ECS com o AWS Fargate (tecnologia sem servidor) como uma infraestrutura subjacente. Consulte Getting started with Fargate no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.

AWS Artefatos do Blu Age Runtime

AWS Os artefatos do Blu Age Runtime são os componentes para implantar e executar aplicativos modernizados. Este documento descreve os diferentes tipos de artefatos disponíveis, seus locais de armazenamento e como acessá-los.

AWS Artefatos do Blu Age Runtime

Conteúdo de artefatos

Nos buckets de lançamento e pré-lançamento, você encontrará:

gapwalk-x.y.z.zip

Esse arquivo, em que x.y.z representa o número da versão (consulte Controle de versão do AWS Blu Age), contém os principais componentes do Blu Age Runtime essenciais para a execução de aplicativos AWS Blu Age, incluindo: AWS

Artifact	Description	Tipo	Pasta de distribuição
gapwalk-application-x.y.z.war	Blu Ageaplicativo web principal Gapwalk	Guerra	webapps
*.jar	Blu AgeBibliotecas compartilhadas do Runtime Framework (Gapwalk)	Frascos	compartilhado
gapwalk-*-x.y.z.war	Blu Ageaplicativos web adicionais (utility-pgm, suporte hierárquico,...)	Guerra	aplicativos da web - extras
bac-x.y.z.war/ jac-x.y.z.war	Blu AgeConsoles de administração (não autônomos)	Guerra	consoles de aplicativos da web

aws-bluage-webapps-x.y.z.zip

Esse arquivo, em que x.y.z segue o mesmo esquema de controle de versão acima, inclui consoles de Blu Age administração (autônomos)

- Arquivo WAR BAC (Blusamconsole), usado para monitorar o Blusam banco de dados.
- Arquivo WAR JAC (console JICS), usado para monitorar o banco de dados JICS.
- Bibliotecas de apoio necessárias.

Verificação de assinatura de pacote

Os arquivos zip lançados são fornecidos como arquivos ZIP assinados digitalmente para garantir segurança e autenticidade. As assinaturas digitais ajudam a verificar se os arquivos baixados são originais, inalterados e lançados oficialmente pela nossa organização. Isso evita adulterações e protege contra malware ou arquivos comprometidos que podem ser distribuídos de forma maliciosa.

Para verificar a assinatura do arquivo ZIP antes de usá-lo, você pode usar o seguinte comando:

```
jarsigner -verify -certs -verbose aws-bluage-runtime-x.y.z.zip
```

Aqui está o exemplo do resultado de um arquivo certificado:

```
...
jar verified.
```

Para obter detalhes sobre como as vulnerabilidades de segurança são tratadas, consulte a visão geral da versão do AWS Mainframe Modernization Refactor with AWS Blu Age.

> **Note**
>
> Embora nos esforcemos para lançar nossos produtos sem CVEs, novos CVEs podem aparecer mais tarde.

Implante o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Você pode aprender como configurar o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2, como atualizar a versão em tempo de execução, como monitorar sua implantação usando CloudWatch alarmes da

Amazon e como adicionar dependências licenciadas com os tópicos desta seção. Essas instruções são aplicáveis quando você cria EC2 instâncias da Amazon, bem como ao usar o Amazon ECS na Amazon EC2 ou o Amazon EKS na Amazon EC2.

A partir da versão alfa 5.60.0, a distribuição AWS Blu Age Runtime inclui uma pasta de implantação com um arquivo README.md abrangente. Este guia fornece instruções de EC2 implantação, opções de configuração e dicas de solução de problemas da step-by-step Amazon.

Tópicos

- Configure o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2
- Atualize o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2
- Configurar alarmes do AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) da Amazon CloudWatch
- Configure dependências licenciadas no AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Configure o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Este tópico explica como configurar e implantar o aplicativo de PlanetsDemo amostra usando o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Configurar
- Testar a aplicação implantada

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você concluiu os seguintes pré-requisitos.

- Configure o AWS CLI seguindo as etapas em Configuração da AWS CLI.
- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Crie uma EC2 instância da Amazon usando um dos tipos de instância compatíveis. Para obter mais informações, consulte Comece a usar as instâncias do Amazon EC2 Linux.
- Certifique-se de que você possa se conectar à EC2 instância da Amazon com sucesso, por exemplo, usando SSM.

> **Note**
>
> Ao longo deste guia, presume-se que o caminho de instalação do Tomcat seja `/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity`. Certifique-se de usar esse caminho ao seguir as instruções abaixo ou adapte as instruções a seguir ao caminho de sua escolha.

- Baixe e extraia o AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) diretamente para o diretório de velocidade `/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity` (a pasta de instalação do Tomcat). Para obter instruções sobre como recuperar os artefatos do AWS Blu Age Runtime, incluindo informações sobre armazenamento, acesso e conteúdo, consulte. the section called “AWS Artefatos do Blu Age Runtime”
- Baixe o arquivo do PlanetsDemo aplicativo.
- Descompacte o arquivo e faça o upload da aplicação para um bucket do Amazon S3 de sua escolha.
- Crie um banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL para JICS. O AWS Blu Age Runtime executará automaticamente o `PlanetsDemo-v1/jics/sql/initJics.sql` script durante a primeira inicialização. Para ter informações sobre como criar um banco de dados do Amazon Aurora PostgreSQL, consulte Criar um cluster de banco de dados do Aurora PostgreSQL e se conectar a ele.

Configurar

Para configurar o aplicativo de PlanetsDemo amostra, conclua as etapas a seguir.

1. Conecte-se à sua EC2 instância Amazon e acesse a `conf` pasta abaixo da pasta de instalação do Apache Tomcat 10. Abra o arquivo `catalina.properties` para edição e substitua a linha que começa com `common.loader` com a linha a seguir.

   ```
   common.loader="${catalina.base}/lib","${catalina.base}/lib/
   *.jar","${catalina.home}/lib","${catalina.home}/lib/*.jar","${catalina.home}/
   shared","${catalina.home}/shared/*.jar","${catalina.home}/extra","${catalina.home}/
   extra/*.jar"
   ```

2. Navegue para a pasta `/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity/webapps`.
3. Copie os PlanetsDemo binários disponíveis na `PlanetsDemo-v1/webapps/` pasta do bucket do Amazon S3 usando o comando a seguir.

```
aws s3 cp s3://path-to-demo-app-webapps/ . --recursive
```

> **Note**
>
> `path-to-demo-app-webapps`Substitua pelo URI correto do Amazon S3 para o bucket em que você descompactou o arquivo anteriormente. PlanetsDemo

4. Copie o conteúdo da pasta `PlanetsDemo-v1/config/` para `/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity/config/`.
5. Forneça as informações de conexão do banco de dados que você criou como parte dos pré-requisitos no trecho a seguir, no arquivo `/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity/config/application-main.yml`. Para obter mais informações, consulte Criação e conexão a um cluster Aurora PostgreSQL DB.

```
datasource:
   jicsDs:
     driver-class-name :
     url:
     username:
     password:
     type :
```

6. Inicie o servidor Apache Tomcat e verifique os logs.

```
/m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity/startup.sh

tail -f /m2-anywhere/tomcat-gapwalk/velocity/logs/catalina.log
```

Se você encontrar códigos de erro que comecem com C seguido por um número, como CXXXX, anote as mensagens de erro. Por exemplo, o código de erro C5102 é um erro comum que indica uma configuração incorreta da infraestrutura.

Testar a aplicação implantada

Para obter um exemplo de como testar o PlanetsDemo aplicativo, consultethe section called “Teste o PlanetsDemo aplicativo”.

Atualize o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Este guia descreve como atualizar o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Atualize o AWS Blu Age Runtime na instância da Amazon EC2
- Atualize o AWS Blu Age Runtime em um contêiner

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você atende aos seguintes pré-requisitos.

- Para conferir se há instruções específicas para a versão, consulte the section called “Atualizando o AWS Blu Age”.
- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Certifique-se de ter uma EC2 instância da Amazon com uma instalação existente do AWS Blu Age Runtime. Para obter mais informações, consulte Comece a usar as instâncias do Amazon EC2 Linux.
- Certifique-se de que você possa se conectar à EC2 instância da Amazon com sucesso, por exemplo, usando SSM.
- Baixe a versão do AWS Blu Age Runtime para a qual você deseja atualizar. A estrutura consiste em dois arquivos de arquivamento: `gapwalk-x.y.z.zip` `aws-bluage-webapps-x.y.z.zip` e. Para obter mais informações, consulte the section called “AWS Artefatos do Blu Age Runtime”.

Atualize o AWS Blu Age Runtime na instância da Amazon EC2

Conclua as etapas a seguir para atualizar o AWS Blu Age Runtime.

1. Conecte-se à sua EC2 instância da Amazon e altere o usuário para su executando o comando a seguir.

   ```
   sudo su
   ```

   Você precisa do privilégio de superusuário para executar comandos neste tutorial.

2. Para extrair os binários, use os seguintes comandos. Execute os comandos em cada pasta.

```
unzip gapwalk-x.y.z.zip
unzip aws-bluage-webapps-x.y.z.zip
```

3. Encerre os serviços Apache Tomcat usando os comandos a seguir.

```
systemctl stop tomcat.service
systemctl stop tomcat-webapps.service
```

4. Substitua o conteúdo de `<your-tomcat-path>/shared/` pelo conteúdo de `gapwalk-x.y.z/shared/`.
5. Substitua `<your-tomcat-path>/webapps/gapwalk-application.war` por `gapwalk-x.y.z/webapps/gapwalk-application.war`.
6. Substitua os arquivos war em `<your-tomcat-path>/webapps/`, ou seja `jac.war` e `bac.war`, pelos mesmos arquivos de `aws-bluage-webapps-x.y.z/velocity/webapps/`.
7. Inicie os serviços do Apache Tomcat executando os comandos a seguir.

```
systemctl start tomcat.service
systemctl start tomcat-webapps.service
```

8. Verificar os logs.

Para verificar o status da aplicação implantada, execute os seguintes comandos.

```
curl http://localhost:8080/gapwalk-application/
```

A seguinte mensagem deve ser exibida.

```
Jics application is running
```

```
curl http://localhost:8181/jac/api/services/rest/jicsservice/
```

A seguinte mensagem deve ser exibida.

```
Jics application is running
```

```
curl http://localhost:8181/bac/api/services/rest/bluesamserver/serverIsUp
```

A resposta deve estar vazia.

O tempo de execução do AWS Blu Age foi atualizado com sucesso.

Atualize o AWS Blu Age Runtime em um contêiner

Conclua as etapas a seguir para atualizar o AWS Blu Age Runtime.

1. Reconstrua sua imagem do Docker com a versão desejada do AWS Blu Age Runtime. Para instruções, consulte the section called “Configure o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2”.
2. Envie a imagem do Docker ao repositório do Amazon ECR.
3. Pare e reinicie o serviço Amazon ECS ou Amazon EKS.
4. Verificar os logs.

O AWS Blu Age Runtime foi atualizado com sucesso.

Configurar alarmes do AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) da Amazon CloudWatch

Você pode configurar CloudWatch para receber o registro do aplicativo e adicionar um alarme para avisá-lo sobre possíveis erros. Isso permite que você tenha notificações mais visíveis sempre que suas aplicações implantadas encontrarem exceções. As seções a seguir ajudam você a entender e aprender sobre a configuração do CloudWatch registro e da configuração de alarmes.

Ativar CloudWatch registro

Para ativar o CloudWatch registro, crie um `logback-cloudwatch.xml` arquivo na pasta config usando o modelo de configuração fornecido na seção a seguir. Em seguida, faça referência a esse arquivo no `application-main.yml` arquivo descomentando as seguintes linhas:

```
# logging:
#  config: classpath:logback-cloudwatch.xml
```

Depois de descomentar essas linhas, o CloudWatch registro será ativado e poderá ser configurado posteriormente conforme explicado nas seções a seguir.

Configuração do CloudWatch registro

Use o modelo a seguir para criar o `logback-cloudwatch.xml` arquivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE configuration>
<configuration>

    <appender name="console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS,UTC}  %level --- [%thread{15}]
 %logger{40} : %msg%n%xThrowable</pattern>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="cloudwatch"
 class="com.netfective.bluage.runtime.cloudwatchlogger.CloudWatchAppender">
        <logGroup>BluAgeRuntimeOnEC2-Logs</logGroup>
        <logStream>%date{yyyy-MM-dd,UTC}.%instanceId.%uuid</logStream>
        <layout>
            <pattern>%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS,UTC}  %level --- [%thread{15}]
 %logger{40} : %msg%n%xThrowable</pattern>
        </layout>
        <appender-ref ref="console" />
    </appender>

    <root level="INFO">
        <appender-ref ref="cloudwatch" />
    </root>
</configuration>
```

Tudo fora do **<**appender name="cloudwatch"**/>** elemento é uma configuração padrão de logback. Há dois anexadores neste arquivo: um anexador de console para enviar registros para o console e um CloudWatch anexador para o qual enviar registros. CloudWatch

O atributo `level` no elemento `root` especifica o nível de log de toda a aplicação.

Os valores necessários dentro da tag **<**appender name="cloudwatch"**/>** são:

- **<**logGroup**/>**:Define o nome do grupo de registros em CloudWatch. Se o valor não for especificado, o padrão será `BluAgeRuntimeOnEC2-Logs`. Se o grupo de logs não existir, ele será criado automaticamente. Esse comportamento pode ser alterado por meio da configuração, que será abordada a seguir.

- <logStream/>: define o nome do LogStream (dentro do grupo de registros) em. CloudWatch

Valores opcionais:

- <region/>: Substitui a região na qual o fluxo de logs será gravado. Por padrão, os registros vão para a mesma região da EC2 instância.
- <layout/>: o padrão que as mensagens de log usarão.
- <maxbatchsize/>: o número máximo de mensagens de registro a serem enviadas CloudWatch por operação.
- <maxbatchtimemillis/>: o tempo em milissegundos para permitir que CloudWatch os registros sejam gravados.
- <maxqueuewaittimemillis/>: o tempo em milissegundos para tentar inserir solicitações na fila de logs interna.
- <internalqueuesize/>: o tamanho máximo da fila interna.
- <createlogdests/>: crie um grupo de logs e um fluxo de logs, se eles não existirem.
- <initialwaittimemillis/>: a quantidade de tempo em que você deseja que o thread permaneça suspenso na inicialização. Essa espera inicial permite um acúmulo inicial de logs.
- <maxeventmessagesize/>: o tamanho máximo de um evento de logs. Os logs que excederem esse tamanho não serão enviados.
- <truncateeventmessages/>: trunque as mensagens que são muito longas.
- <printrejectedevents/>: Ative o anexador de emergência.

CloudWatch configuração

Para que a configuração acima envie os registros corretamente para CloudWatch, atualize sua função de perfil de instância EC2 do Amazon IAM para conceder permissões adicionais para o grupo de registros `BluAgeRuntimeOnEC2-Logs` e seus fluxos de log:

- `logs:CreateLogStream`
- `logs:DescribeLogStreams`
- `logs:CreateLogGroup`
- `logs:PutLogEvents`
- `logs:DescribeLogGroups`

Configuração de alarmes

Graças aos CloudWatch registros, você pode configurar diferentes métricas e alarmes, dependendo do seu aplicativo e de suas necessidades. Especificamente, você pode configurar alarmes proativos para alertas de uso, para ser avisado no caso de erros que possam colocar a aplicação em um período de carência (e, no final, impedir que ele funcione). Para fazer isso, você pode adicionar uma métrica relacionada à string “Erro C5001" nos registros, que destaca os erros na conexão com o sistema de controle AWS Blu Age. Depois, você poderá definir um alarme que reaja a essa métrica.

Configure dependências licenciadas no AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2

Este guia descreve como configurar dependências licenciadas adicionais que você pode usar com o AWS Blu Age Runtime na Amazon. EC2

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapas de instalação

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você concluiu os seguintes pré-requisitos.

- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Certifique-se de ter uma EC2 instância da Amazon com o AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) instalado. Para obter mais informações, consulte Comece a usar instâncias do Amazon EC2 Linux.
- Certifique-se de que você possa se conectar à EC2 instância da Amazon com sucesso, por exemplo, usando SSM.
- Obtenha as dependências a seguir das origens.

Banco de dados Oracle

Forneça um driver de banco de dados Oracle. Testamos a funcionalidade do AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) com a versão ojdbc11-23.3.0.23.09.jar, mas uma versão mais recente pode ser compatível.

Conexão IBM MQ

Forneça um cliente IBM MQ. Testamos a funcionalidade do AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) com a versão com.ibm.mq.jakarta.client-9.3.4.1.jar, mas uma versão mais recente pode ser compatível.

Com essa versão de dependência, forneça também as seguintes dependências transitivas:

- bcprov-jdk15to18-1.76.jar
- bcpkix-jdk15to18-1.76.jar
- bcutil-jdk15to18-1.76.jar

Arquivos de impressora DDS

Forneça a biblioteca de relatórios do Jasper (https://community.jaspersoft). com/download-jaspersoft/community-edição). Testamos a funcionalidade do AWS Blu Age Runtime (na Amazon EC2) com jasperreports-6.16.0.jar, mas uma versão mais recente pode ser compatível.

Com essa versão de dependência, forneça também as seguintes dependências transitivas:

- castor-core-1.4.1.jar
- castor-xml-1.4.1.jar
- commons-digester-2.1.jar
- ecj-3.21.0.jar
- itext-2.1.7.js8.jar
- javax.inject-1.jar
- jcommon-1.0.23.jar
- jfreechart-1.0.19.jar
- commons-beanutils-1.9.4.jar
- commons-collections-3.2.2.jar

Etapas de instalação

Para instalar as dependências, conclua as etapas a seguir.

1. Conecte-se à sua EC2 instância da Amazon e altere o usuário para su executando o comando a seguir.

```
sudo su
```

Você precisa do privilégio de superusuário para executar comandos neste tutorial.

2. Navegue para a pasta `<your-tomcat-path>/extra/`.

```
cd <your-tomcat-path>/extra/
```

3. Copie qualquer uma das dependências acima conforme necessário nesta pasta.

> **Note**
>
> Para aplicativos web JAC e BAC com bancos de dados hospedados pela Oracle, certifique-se de incluir o driver de banco de dados Oracle (ojdbc) nessa pasta.

4. Pare e inicie o tomcat.service executando os seguintes comandos.

```
systemctl stop tomcat.service
```

```
systemctl start tomcat.service
```

5. Verifique o status do serviço para se certificar de que ele está sendo executado.

```
systemctl status tomcat.service
```

6. Verificar os logs.

Implante o AWS Blu Age Runtime em contêineres no Amazon ECS e no Amazon EKS

Você pode usar os tópicos desta seção para aprender como configurar o AWS Blu Age Runtime em contêineres para implantá-lo no Amazon ECS (gerenciado pela Amazon EC2 ou AWS Fargate) e no Amazon EKS gerenciado pela Amazon EC2, como atualizar a versão em tempo de execução, como monitorar sua implantação usando CloudWatch alarmes da Amazon e como adicionar dependências licenciadas.

> **Note**
>
> Isso não é compatível com o Amazon EKS gerenciado pelo AWS Fargate.

Tópicos

- Configurar o AWS Blu Age Runtime no contêiner
- Atualize o AWS Blu Age Runtime no contêiner
- Configure os CloudWatch alarmes da Amazon para o AWS Blu Age Runtime no contêiner
- Configure dependências licenciadas no AWS Blu Age Runtime no contêiner

Configurar o AWS Blu Age Runtime no contêiner

Este tópico explica como configurar e implantar o aplicativo de PlanetsDemo amostra usando o AWS Blu Age Runtime em um contêiner docker.

AWS O Blu Age Runtime em contêiner está disponível para Amazon ECS gerenciado pela Amazon, EC2 Amazon ECS gerenciado por AWS Fargate e Amazon EKS gerenciado pela Amazon. EC2 Não é compatível com o Amazon EKS gerenciado por AWS Fargate.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Configurar
- Testar a aplicação implantada

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você concluiu os seguintes pré-requisitos.

- Configure o AWS CLI seguindo as etapas em Configuração da AWS CLI.
- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Baixe os binários do AWS Blu Age Runtime. Para instruções, consulte the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Baixe os binários do Apache Tomcat 10.
- Baixe o arquivo do PlanetsDemo aplicativo.

- Crie um banco de dados do Amazon Aurora PostgreSQL para JICS e execute a consulta `PlanetsDemo-v1/jics/sql/initJics.sql`. Para ter informações sobre como criar um banco de dados do Amazon Aurora PostgreSQL, consulte Criar um cluster de banco de dados do Aurora PostgreSQL e se conectar a ele.

Configurar

Para configurar o aplicativo de PlanetsDemo amostra, conclua as etapas a seguir.

1. Depois de baixar os binários do Apache Tomcat, extraia o conteúdo e acesse a pasta `conf`. Abra o arquivo `catalina.properties` para edição e substitua a linha que começa com `common.loader` com a linha a seguir.

```
common.loader="${catalina.base}/lib","${catalina.base}/lib/
*.jar","${catalina.home}/lib","${catalina.home}/lib/*.jar","${catalina.home}/
shared","${catalina.home}/shared/*.jar","${catalina.home}/extra","${catalina.home}/
extra/*.jar"
```

2. Compacte a pasta do Apache Tomcat utilizando o comando tar para criar um arquivo “tar.gz”.
3. Prepare um Dockerfile para criar uma imagem personalizada com base nos binários de tempo de execução fornecidos e nos binários do servidor Apache Tomcat. Veja o exemplo do Dockerfile a seguir. O objetivo é instalar o Apache Tomcat 10, seguido pelo AWS Blu Age Runtime (para Amazon ECS gerenciado por AWS Fargate) extraído na raiz do diretório de instalação do Apache Tomcat 10 e, em seguida, instalar o exemplo de aplicativo modernizado chamado. PlanetsDemo

> **Note**
>
> O conteúdo dos scripts install-gapwalk.sh e install-app.sh, usados neste exemplo do Dockerfile, está listado após o Dockerfile.

```
FROM --platform=linux/x86_64 amazonlinux:2

RUN mkdir -p /workdir/apps
WORKDIR /workdir
COPY install-gapwalk.sh .
COPY install-app.sh .
RUN chmod +x install-gapwalk.sh
```

```
RUN chmod +x install-app.sh

# Install Java and AWS CLI v2-y
RUN yum install sudo java-17-amazon-corretto unzip tar -y
RUN sudo yum remove awscli -y
RUN curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o
 "awscliv2.zip"
RUN sudo unzip awscliv2.zip
RUN sudo ./aws/install

# Installation dir
RUN mkdir -p /usr/local/velocity/installation/gapwalk
# Copy PlanetsDemo archive to a dedicated apps dir
COPY PlanetsDemo-v1.zip /workdir/apps/

# Copy resources (tomcat, blu age runtime) to installation dir
COPY tomcat.tar.gz /usr/local/velocity/installation/tomcat.tar.gz
COPY aws-bluage-runtime-4.x.x.zip /usr/local/velocity/installation/gapwalk/
gapwalk.zip

# run relevant installation scripts
RUN ./install-gapwalk.sh
RUN ./install-app.sh

EXPOSE 8080
EXPOSE 8081
# ...

WORKDIR /bluage/tomcat.gapwalk/velocity
# Run Command to start Tomcat server
CMD ["sh", "-c", "sudo bin/catalina.sh run"]
```

Veja a seguir o conteúdo de `install-gapwalk.sh`.

```
# Vars
TEMP_DIR=/bluage-on-fargate/tomcat.gapwalk/temp

# Install
echo "Installing Gapwalk and Tomcat"
sudo rm -rf /bluage-on-fargate
mkdir -p ${TEMP_DIR}
# Copy Blu Age runtime and tomcat archives to temporary extraction dir
```

```
sudo cp /usr/local/velocity/installation/gapwalk/gapwalk.zip ${TEMP_DIR}
sudo cp /usr/local/velocity/installation/tomcat.tar.gz ${TEMP_DIR}
# Create velocity dir
mkdir -p /bluage/tomcat.gapwalk/velocity
# Extract tomcat files
tar -xvf ${TEMP_DIR}/tomcat.tar.gz -C ${TEMP_DIR}
# Copy all tomcat files to velocity dir
cp -fr ${TEMP_DIR}/apache-tomcat-10.x.x/* /bluage/tomcat.gapwalk/velocity
# Remove default webapps of Tomcat
rm -f /bluage-on-fargate/tomcat.gapwalk/velocity/webapps/*
# Extract Blu Age runtime at velocity dir
unzip ${TEMP_DIR}/gapwalk.zip -d /bluage/tomcat.gapwalk
# Remove temporary extraction dir
sudo rm -rf ${TEMP_DIR}
```

Veja a seguir o conteúdo de `install-app.sh`.

```
#!/bin/sh

APP_DIR=/workdir/apps
TOMCAT_GAPWALK_DIR=/bluage-on-fargate/tomcat.gapwalk

unzip ${APP_DIR}/PlanetsDemo-v1.zip -d ${APP_DIR}
cp -r ${APP_DIR}/webapps/* ${TOMCAT_GAPWALK_DIR}/velocity/webapps/
cp -r ${APP_DIR}/config/* ${TOMCAT_GAPWALK_DIR}/velocity/config/
```

4. Forneça as informações de conexão do banco de dados que você criou como parte dos pré-requisitos no trecho a seguir, no arquivo `application-main.yml`, localizado na pasta `{TOMCAT_GAPWALK_DIR}/config`. Para obter mais informações, consulte Criação e conexão a um cluster Aurora PostgreSQL DB.

```
datasource:
   jicsDs:
     driver-class-name :
     url:
     username:
     password:
     type :
```

5. Crie e envie a imagem ao repositório do Amazon ECR. Para ter informações, consulte Envio de uma imagem do Docker no Manual do usuário do Amazon Elastic Container Registry. Então, dependendo da sua situação, crie um pod do Amazon EKS ou uma definição de tarefa

do Amazon ECS usando a imagem do Amazon ECR e implante-a no cluster. Por exemplo, sobre como criá-los, consulte Criação de uma definição de tarefa usando o console no Guia do desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Deploy a sample application no Guia do usuário do Amazon EKS.

6. Especificamente, em relação ao Amazon ECS gerenciado pelo AWS Fargate, ao criar a definição da tarefa, use o perfil do IAM que você criou como parte da configuração inicial da infraestrutura. Depois, ao criar o serviço, expanda a seção Rede e configure a VPC, as sub-redes e o grupo de segurança que você criou como parte da configuração inicial da infraestrutura. Consulte os requisitos de configuração da infraestrutura para o AWS Blu Age Runtime.

Testar a aplicação implantada

Para obter um exemplo de como testar o PlanetsDemo aplicativo, consultethe section called “Teste o PlanetsDemo aplicativo”.

Atualize o AWS Blu Age Runtime no contêiner

Este guia descreve como atualizar o AWS Blu Age Runtime no contêiner. Para fazer isso, primeiro você precisa preencher alguns pré-requisitos e, em seguida, trabalhar com a imagem do Docker para atualizar o Blu Age Runtime. AWS

Tópicos

- Pré-requisitos
- Atualize o AWS Blu Age Runtime

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você atende aos seguintes pré-requisitos.

- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Baixe a versão do AWS Blu Age Runtime para a qual você deseja atualizar. Para obter mais informações, consulte the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”. O framework consiste em dois arquivos binários: `aws-bluage-runtime-x.y.z.zip` e `aws-bluage-webapps-x.y.z.zip`.

Atualize o AWS Blu Age Runtime

Conclua as etapas a seguir para atualizar o AWS Blu Age Runtime.

1. Reconstrua sua imagem do Docker com a versão desejada do AWS Blu Age Runtime. Para instruções, consulte the section called “Configurar o AWS Blu Age Runtime no contêiner”.
2. Envie a imagem do Docker ao repositório do Amazon ECR.
3. Pare e reinicie o serviço Amazon ECS ou Amazon EKS.
4. Verificar os logs.

O AWS Blu Age Runtime foi atualizado com sucesso.

Configure os CloudWatch alarmes da Amazon para o AWS Blu Age Runtime no contêiner

Você pode configurar CloudWatch para ter notificações mais visíveis sempre que seus aplicativos implantados encontrarem exceções. Isso ajuda você a monitorar o registro do aplicativo redirecionado e a CloudWatch adicionar um alarme para avisá-lo sobre possíveis erros.

Configuração de alarmes

Com CloudWatch os registros, você pode configurar qualquer número de métricas e alarmes, dependendo do seu aplicativo e das suas necessidades.

Especificamente, é possível configurar alarmes proativos para alertas de uso diretamente durante a criação do cluster, para ser notificado quando ocorrerem erros. Para destacar erros na conexão com o sistema de controle AWS Blu Age, adicione uma métrica referente à string “Erro C” nos registros. Depois, você poderá definir um alarme que reaja a essa métrica.

Configure dependências licenciadas no AWS Blu Age Runtime no contêiner

Este tópico descreve como configurar dependências licenciadas adicionais que você pode usar com o AWS Blu Age Runtime no contêiner.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Visão geral

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que você concluiu os seguintes pré-requisitos.

- Preencha the section called “AWS Pré-requisitos do Blu Age Runtime”, e the section called “Integração do AWS Blu Age Runtime”.
- Obtenha as seguintes dependências de sua fonte.

Banco de dados Oracle

Forneça um driver de banco de dados Oracle. Por exemplo, ojdbc11-23.3.0.23.09.jar.

Conexão IBM MQ

Forneça um cliente IBM MQ. Por exemplo, com.ibm.mq.jakarta.client-9.3.4.1.jar.

Com essa versão de dependência, forneça também as seguintes dependências transitivas:

- bcprov-jdk15to18-1.76.jar
- bcpkix-jdk15to18-1.76.jar
- bcutil-jdk15to18-1.76.jar

Arquivos de impressora DDS

Forneça a biblioteca de relatórios do Jasper (https://community.jaspersoft). com/download-jaspersoft/community-edição). Por exemplo, jasperreports-6.16.0.jar, mas uma versão mais recente pode ser compatível.

Com essa versão de dependência, forneça também as seguintes dependências transitivas:

- castor-core-1.4.1.jar
- castor-xml-1.4.1.jar
- commons-digester-2.1.jar
- ecj-3.21.0.jar
- itext-2.1.7.js8.jar
- javax.inject-1.jar
- jcommon-1.0.23.jar

- jfreechart-1.0.19.jar
- commons-beanutils-1.9.4.jar
- commons-collections-3.2.2.jar

Visão geral

Para instalar as dependências, conclua as etapas a seguir.

1. Copie qualquer uma das dependências acima conforme necessário na pasta de compilação de imagens do Docker.
2. Se seu banco de dados JICS estiver hospedado no Oracle, forneça o driver do banco de dados Oracle em*your-tomcat-path*/extra.
3. No Dockerfile, copie essas dependências em *your-tomcat-path*/extra.
4. Crie a imagem do Docker e envie-a ao Amazon ECR.
5. Pare e reinicie o serviço Amazon ECS ou Amazon EKS.
6. Verificar os logs.

Teste o PlanetsDemo aplicativo

Para verificar o status do PlanetsDemo aplicativo implantado, execute os comandos a seguir depois de substituir `load-balancer-DNS-name`listener-port, e `web-binary-name` com os valores corretos para sua configuração.

```
curl http://load-balancer-DNS-name:listener-port/gapwalk-application/
```

Se a aplicação estiver em execução, você verá esta saída: `Jics application is running`.

A seguir, execute o comando a seguir.

```
curl http://load-balancer-DNS-name:listener-port/jac/api/services/rest/jicsservice/
```

Se a aplicação estiver em execução, você verá esta saída: `Jics application is running`.

```
Jics application is running
```

Se você configurouBlusam, pode esperar uma resposta vazia ao executar o comando a seguir.

```
curl http://load-balancer-DNS-name:listener-port/bac/api/services/rest/bluesamserver/
serverIsUp
```

Observe o nome do binário da web (PlanetsDemo-web-1.0.0, se inalterado). Para acessar o PlanetsDemo aplicativo, use um URL com o seguinte formato.

```
https://load-balancer-DNS-name:listener-port/web-binary-name
```

Depois que o PlanetsDemo aplicativo for iniciado, a página inicial será exibida.

Digite PINQ na caixa de texto e pressione Enter. A página de consulta de dados é exibida.

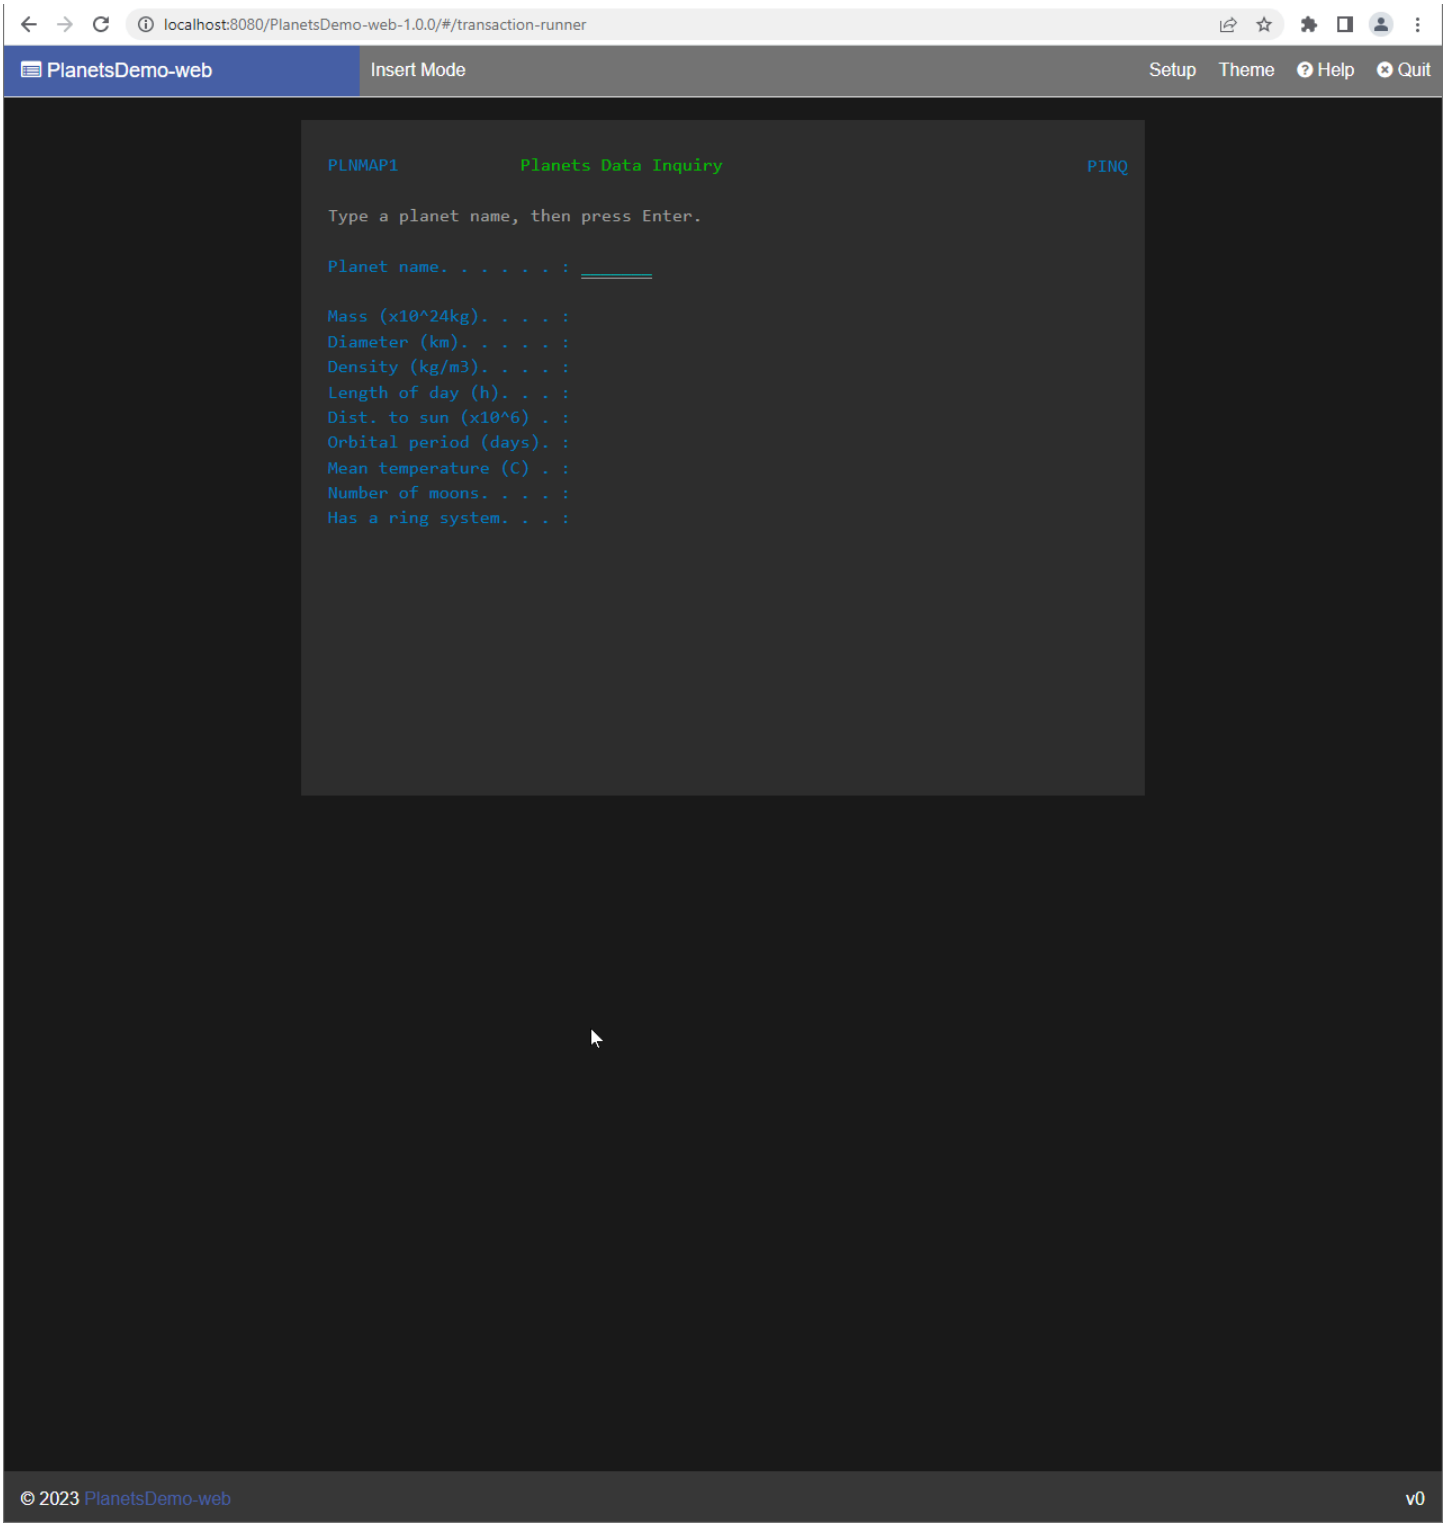

Por exemplo, insira EARTH no campo do PlanetsDemo nome e pressione Enter. A página do planeta que você inseriu é exibida.

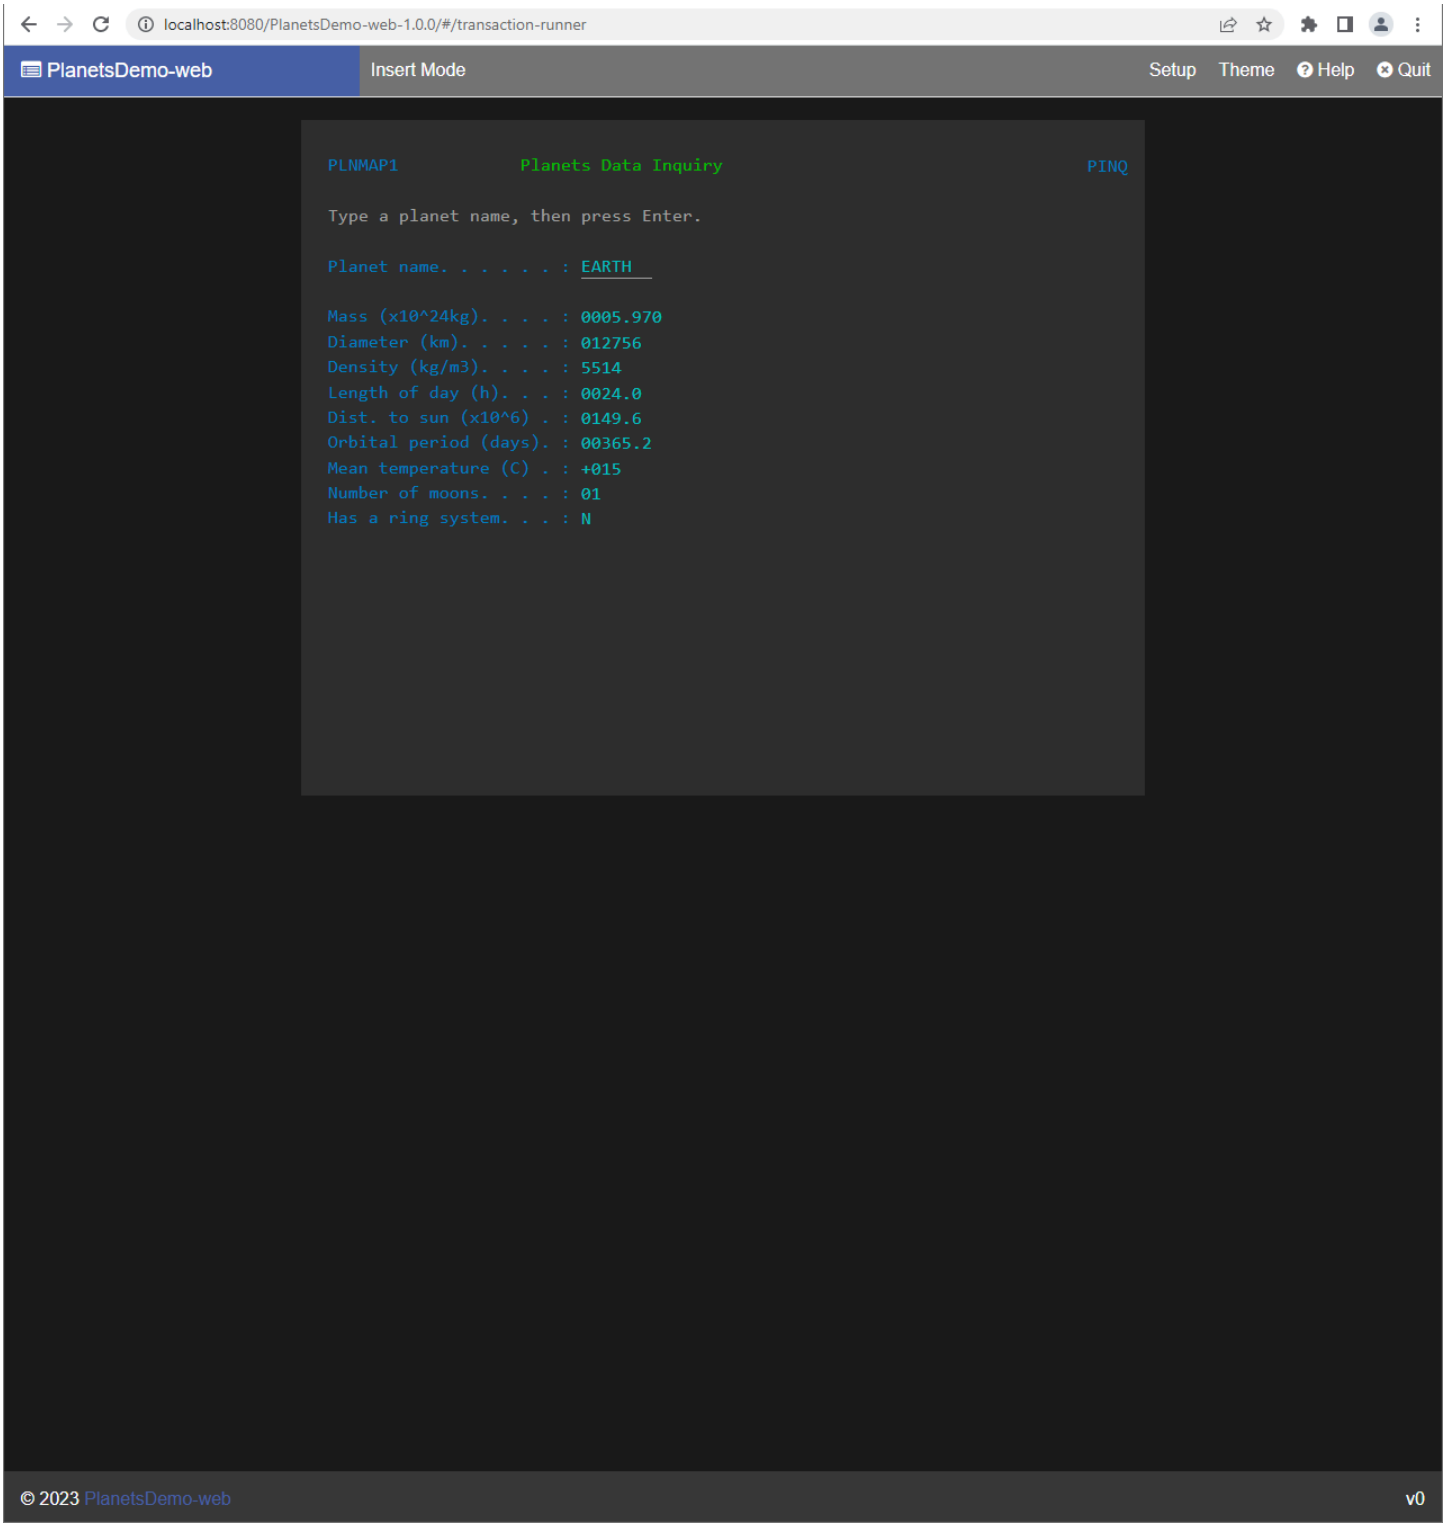

Modifique o código-fonte com o Blu Age Developer IDE

Se você estiver usando o mecanismo de tempo AWS de execução AWS Blu Age gerenciado, poderá usar o Blu Age Developer para modificar o código-fonte gerado. Talvez você queira fazer isso se

precisar atualizar o código modernizado por algum motivo ou se uma parte do código-fonte antigo não puder ser modernizada. Você acessa o Blu Age Developer por meio da Amazon WorkSpaces Applications. Esta seção descreve como configurar o Blu Age Developer em WorkSpaces aplicativos. Também explica como usar o Blu Age Developer para atualizar o código-fonte usando o aplicativo PlanetsDemo de amostra.

Tópicos

- Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para o AWS Blu Age Developer IDE
- Tutorial: Use o AWS Blu Age Developer em aplicativos WorkSpaces

Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para o AWS Blu Age Developer IDE

AWS A modernização do mainframe fornece várias ferramentas por meio do Amazon WorkSpaces Applications. WorkSpaces O Applications é um serviço de streaming de aplicativos totalmente gerenciado e seguro que permite que você transmita aplicativos de desktop para os usuários sem reescrever os aplicativos. WorkSpaces Os aplicativos fornecem aos usuários acesso instantâneo aos aplicativos de que precisam, com uma experiência de usuário responsiva e fluida no dispositivo de sua escolha. O uso de WorkSpaces aplicativos para hospedar ferramentas específicas do mecanismo de tempo de execução oferece às equipes de aplicativos do cliente a capacidade de usar as ferramentas diretamente de seus navegadores da web, interagindo com arquivos de aplicativos armazenados em buckets ou repositórios do Amazon S3. CodeCommit

Para obter informações sobre o suporte de navegadores em WorkSpaces aplicativos, consulte System Requirements and Feature Support (Web Browser) no Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide. Se você tiver problemas ao usar WorkSpaces aplicativos, consulte Solução de problemas de usuários AppStream 2.0 no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Este documento descreve como configurar o AWS Blu Age Developer IDE em uma frota de WorkSpaces aplicativos.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: Crie um bucket do Amazon S3
- Etapa 2: anexar uma política ao bucket S3

- Etapa 3: fazer upload de arquivos para o bucket do Amazon S3
- Etapa 4: baixar CloudFormation modelos
- Etapa 5: Crie a frota com CloudFormation
- Etapa 6: acessar uma instância
- Limpar os recursos

Pré-requisitos

Para usuários iniciantes, faça o seguinte:

1. Navegue até o console AppStream 2.0 em https://console.aws.amazon.com/appstream2/casa.
2. Escolha Começar.
3. Escolha Skip.

> **Important**
>
> A Amazon WorkSpaces Applications usa funções do IAM para gerenciar seus recursos de WorkSpaces aplicativos e AWS criará essas funções quando você fizer isso.

Em seguida, baixe o arquivo que contém os artefatos necessários para configurar o AWS Blu Age Developer IDE em WorkSpaces Aplicativos.

> **Note**
>
> Esse é um arquivo grande. Se você tiver problemas com o tempo limite da operação, recomendamos usar uma EC2 instância da Amazon para melhorar o desempenho de upload e download. Para obter mais informações sobre como iniciar e se conectar a uma EC2 instância da Amazon, consulte Comece a usar a Amazon EC2.

Etapa 1: Crie um bucket do Amazon S3

Crie um bucket do Amazon S3 da Região da AWS mesma forma que a frota de WorkSpaces aplicativos que você criará. Esse bucket conterá os artefatos necessários para você concluir este tutorial. Para obter mais informações sobre buckets, consulte Criação de um bucket.

Etapa 2: anexar uma política ao bucket S3

Anexe a política a seguir ao bucket que você criou para este tutorial. Para obter mais informações sobre como anexar uma política ao bucket do S3, consulte Adicionar uma política de bucket.

Certifique-se de `amzn-s3-demo-bucket` substituir pelo nome real do bucket que você criou.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "AllowAppStream2.0ToRetrieveObjects",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "appstream.amazonaws.com"
        },
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }]
}
```

Etapa 3: fazer upload de arquivos para o bucket do Amazon S3

Descompacte os arquivos que você baixou no Pré-requisito e faça o upload da pasta `appstream` no seu bucket. O upload dessa pasta cria a estrutura correta no seu bucket. Para obter mais informações, consulte Upload de objetos no Guia do usuário do Amazon S3.

Etapa 4: baixar CloudFormation modelos

Baixe os CloudFormation modelos a seguir. Você precisa desses modelos para criar e preencher a frota de WorkSpaces aplicativos.

- cfn-m2- .yaml appstream-elastic-fleet-linux
- cfn-m2- -linux.yaml appstream-bluage-dev-tools
- cfn-m2- .yaml appstream-bluage-shared-linux
- cfn-m2- .yaml appstream-chrome-linux
- cfn-m2- .yaml appstream-eclipse-jee-linux
- cfn-m2- .yaml appstream-pgadmin-linux

Etapa 5: Crie a frota com CloudFormation

Nesta etapa, você usa o `cfn-m2-appstream-elastic-fleet-linux.yaml` CloudFormation modelo para criar uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos para hospedar o AWS Blu Age Developer IDE. Depois de criar a frota e a pilha, você executará os outros CloudFormation modelos baixados na etapa anterior para instalar o Developer IDE e outras ferramentas necessárias.

1. Navegue até CloudFormation o console AWS de gerenciamento e escolha Pilhas.
2. Em Pilhas, selecione Criar pilha e Com novos recursos (padrão):

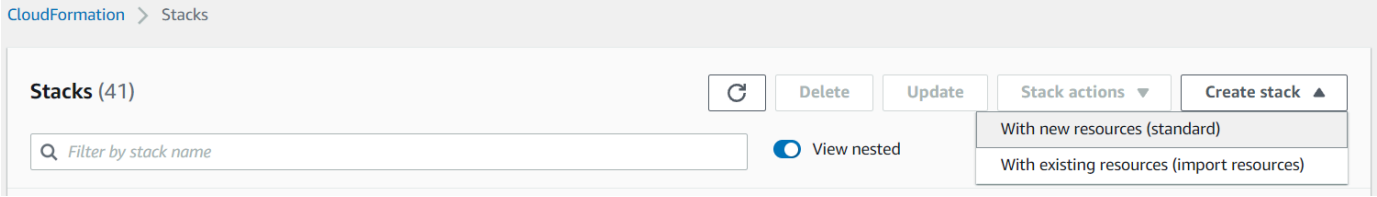

3. Em Criar pilha, escolha Escolher um modelo existente e Carregar um arquivo de modelo:

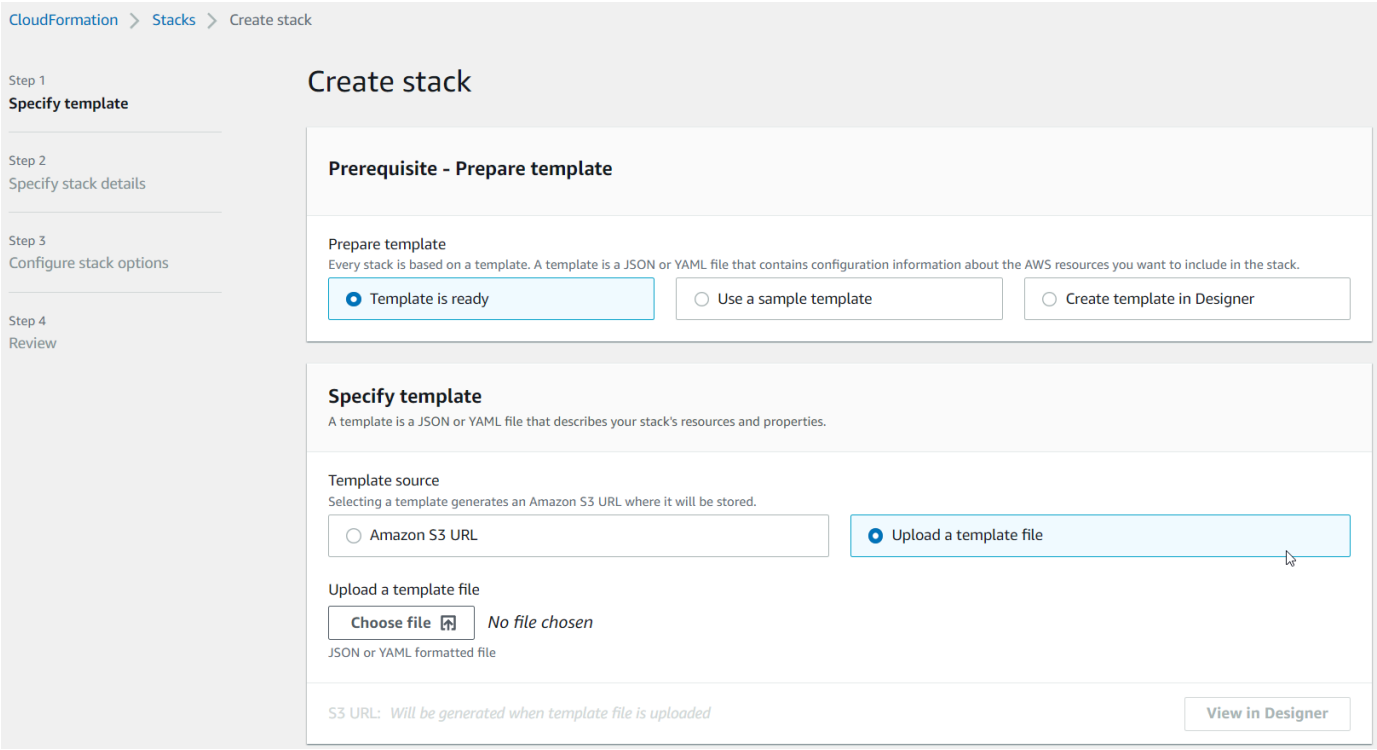

4. Escolha Escolher arquivo e navegue até o arquivo `cfn-m2-appstream-elastic-fleet-linux.yaml`. Escolha Próximo.
5. Na página Especificar detalhes da pilha, forneça as seguintes informações.
   - Um nome para a pilha.
   - Seu grupo de segurança padrão e duas sub-redes desse grupo de segurança.

> **Note**
>
> As duas sub-redes do grupo de segurança devem estar em zonas de disponibilidade diferentes.

6. Escolha Próximo.
7. Navegue pela página e escolha Eu reconheço que CloudFormation pode criar recursos do IAM com nomes personalizados. .
8. Escolha Próximo.
9. Revise os detalhes e escolha Enviar.
10. Depois de criar a frota, crie CloudFormation pilhas com todos os outros modelos baixados para concluir a configuração dos aplicativos. Certifique-se de atualizar BucketNamesempre para apontar para o bucket correto do S3. Você pode editar o BucketNameno CloudFormation console. Como alternativa, você pode editar os arquivos do modelo diretamente e atualizar a `S3Bucket` propriedade.

> **Note**
>
> Os modelos baixados esperam encontrar ativos em um bucket do S3 com uma estrutura de pastas chamada `appstream/bluage/developer-ide/`. O bucket deve estar na Região da AWS mesma frota que você criou.

> **Important**
>
> Execute todos os CloudFormation scripts baixados na etapa 4 para configurar seu aplicativo corretamente.

Etapa 6: acessar uma instância

Depois de criar e iniciar a frota, você pode criar um link temporário para acessar a frota por meio do cliente nativo.

1. Navegue até WorkSpaces Aplicativos no Console de gerenciamento da AWS e escolha a pilha criada anteriormente:

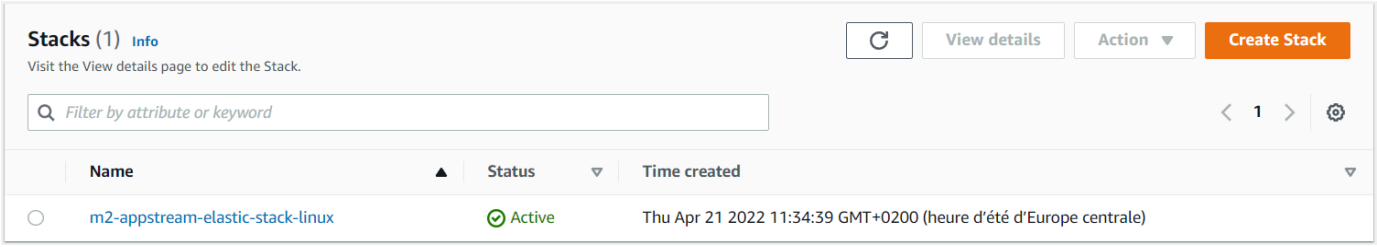

2. Na página de detalhes da pilha, escolha a pilha e, em seguida, escolha Associar frota.
3. No prompt, escolha a frota que você criou e iniciou anteriormente.
4. Selecione Associar .
5. Escolha a pilha associada e, no menu Ações, escolha Criar URL de streaming, insira uma ID de usuário arbitrária e um prazo de validade da URL e escolha Obter URL. Você obtém uma URL que pode ser usada para transmitir para um navegador ou para o cliente nativo. Recomendamos que você transmita para o cliente nativo.

Limpar os recursos

Para o procedimento de limpeza da pilha e das frotas criadas, consulte Criar uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos.

Depois de excluir os objetos de WorkSpaces aplicativos, você ou o administrador da conta também podem limpar os buckets do S3 para as configurações do aplicativo e as pastas pessoais.

> **Note**
>
> A pasta inicial de um determinado usuário é exclusiva em todas as frotas, portanto, talvez seja necessário mantê-la se outras pilhas de WorkSpaces aplicativos estiverem ativas na mesma conta.

Você não pode usar o console de WorkSpaces aplicativos para excluir usuários. Em vez disso, você deve usar a API do serviço com AWS CLI o. Para obter mais informações, consulte Administração de grupos de usuários no Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide.

Tutorial: Use o AWS Blu Age Developer em aplicativos WorkSpaces

Este tutorial mostra como acessar o AWS Blu Age Developer on WorkSpaces Applications e usá-lo com um aplicativo de amostra para que você possa experimentar os recursos. Ao concluir este tutorial, você poderá usar as mesmas etapas em suas próprias aplicações.

Tópicos

- Etapa 1: criar um banco de dados
- Etapa 2: acessar o ambiente
- Etapa 3: configurar o runtime
- Etapa 4: iniciar o Eclipse IDE
- Etapa 5: configurar um projeto Maven
- Etapa 6: configurar um servidor Tomcat
- Etapa 7: implantar no Tomcat
- Etapa 8: criar o banco de dados do JICS
- Etapa 9: iniciar e testar a aplicação
- Etapa 10: depurar a aplicação
- Limpar recursos.

Etapa 1: criar um banco de dados

Nesta etapa, você usa o Amazon RDS para criar um banco de dados PostgreSQL gerenciado que a aplicação de demonstração usa para armazenar informações de configuração.

1. Abra o console do Amazon RDS.
2. Escolha Bancos de dados > Criar banco de dados.
3. Escolha Standard create > PostgreSQL, deixe a versão padrão e escolha Free tier.
4. Escolha um identificador de instância de BD.
5. Em Configurações de credenciais, escolha Gerenciar credenciais mestre no AWS Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de senhas com Amazon RDS e o AWS Secrets Manager no Guia do usuário do Amazon RDS.
6. Certifique-se de que a VPC seja a mesma que você usa para a instância WorkSpaces Applications. Você pode solicitar esse valor ao administrador.
7. Para o grupo de segurança VPC, escolha Criar novo.
8. Defina Acesso público como Sim.
9. Deixe todos os outros valores padrão. Analise esses valores.
10. Selecione Criar banco de dados.

Para tornar o servidor de banco de dados acessível a partir da sua instância, selecione o servidor de banco de dados no Amazon RDS. Em Conectividade e segurança, escolha o grupo de segurança VPC para o servidor de banco de dados. Esse grupo de segurança foi criado anteriormente para você e deve ter uma descrição semelhante à do console de gerenciamento Criado pelo RDS. Escolha Ação > Editar regras de entrada, escolha Adicionar regra e crie uma regra do tipo PostgreSQL. Para fonte de regra, use o grupo de segurança padrão. Você pode começar a digitar o nome da fonte no campo Fonte e, em seguida, aceitar a ID sugerida. Por fim, escolha Salvar regras.

Etapa 2: acessar o ambiente

Nesta etapa, você acessa o ambiente de desenvolvimento AWS Blu Age em WorkSpaces Aplicativos.

1. Entre em contato com seu administrador para saber a maneira correta de acessar sua instância de WorkSpaces aplicativos. Para obter informações gerais sobre possíveis clientes e configurações, consulte WorkSpaces Applications Access Methods and Clients no Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide. Considere usar o cliente nativo para obter a melhor experiência.
2. Em WorkSpaces Aplicativos, escolha Desktop.

Etapa 3: configurar o runtime

Nesta etapa, você configura o tempo de execução do AWS Blu Age. Você deve configurar o runtime na primeira inicialização e novamente se for notificado sobre uma atualização do runtime. Essa etapa preenche sua pasta `.m2`.

1. Escolha Aplicações, na barra de menu, e escolha Terminal.
2. Digite o comando:

```
~/_install-velocity-runtime.sh
```

Etapa 4: iniciar o Eclipse IDE

Nesta etapa, você inicia o Eclipse IDE e escolhe um local onde deseja criar um espaço de trabalho.

1. Em WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Iniciar aplicativo na barra de ferramentas e, em seguida, escolha Eclipse JEE.

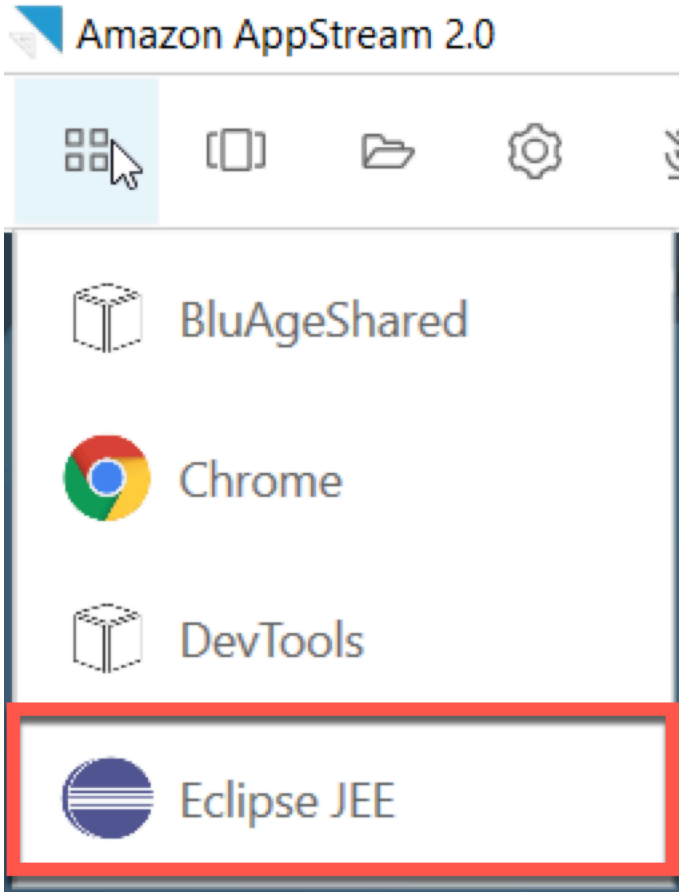

2. Quando o inicializador abrir, insira o local em que você deseja criar seu espaço de trabalho e escolha Iniciar.

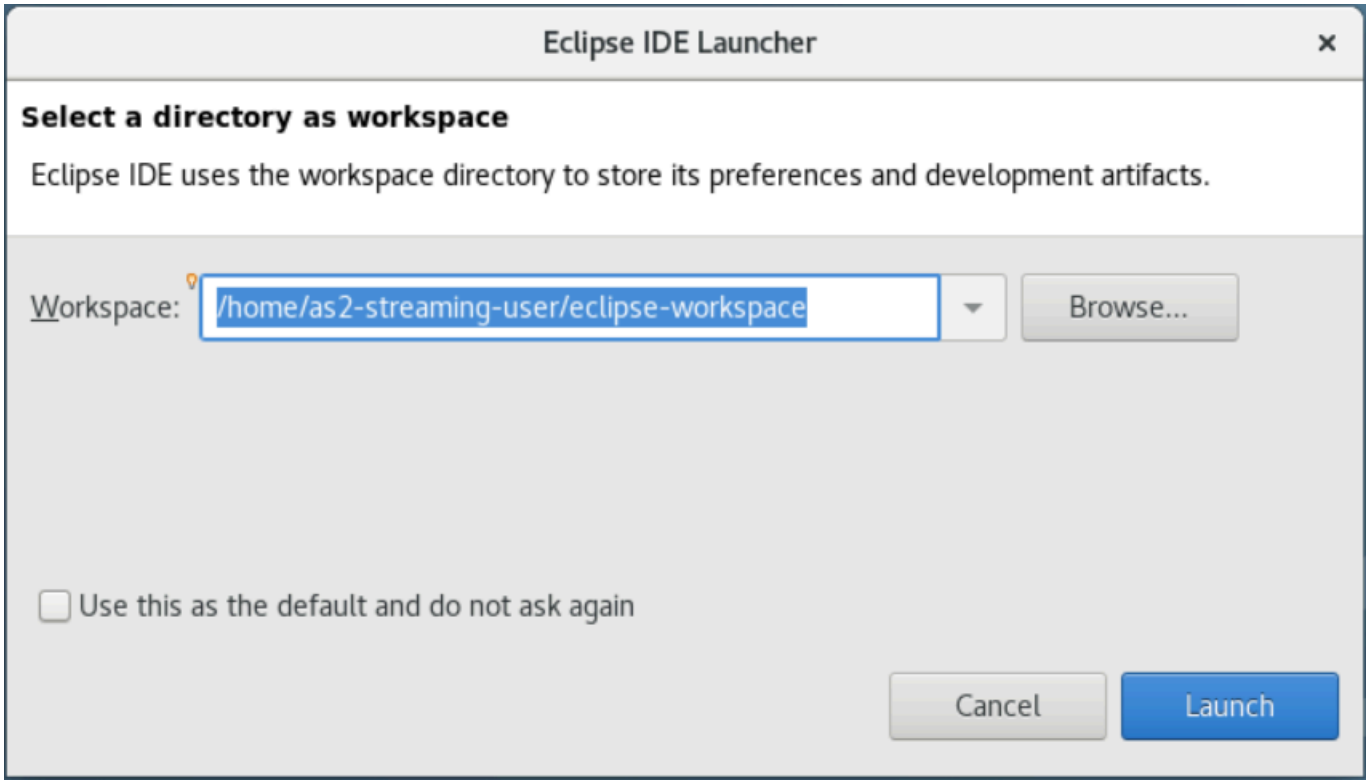

Opcionalmente, você pode iniciar o Eclipse a partir da linha de comando, da seguinte forma:

```
~/eclipse &
```

Etapa 5: configurar um projeto Maven

Nesta etapa, você importará um projeto em Maven para a aplicação de demonstração Planets.

1. Faça PlanetsDemoo upload de -pom.zip para sua pasta inicial. Você pode usar o recurso “Meus arquivos” do cliente nativo para fazer isso.
2. Use a ferramenta de linha de `unzip` comando para extrair os arquivos.
3. Navegue dentro da pasta descompactada e abra a raiz `pom.xml` do seu projeto em um editor de texto.
4. Edite a propriedade `gapwalk.version` para que ela corresponda ao AWS Blu Age Runtime instalado.

   Se não tiver certeza da versão instalada, emita o seguinte comando em um terminal:

   ```
   cat ~/runtime-version.txt
   ```

Esse comando imprime a versão de runtime atualmente disponível, por exemplo, `3.1.0-b3257-dev`.

> **Note**
>
> Não inclua o sufixo `-dev` em `gapwalk.version`. Por exemplo, um valor válido seria `<gapwalk.version>3.1.0-b3257</gapwalk.version>`.

5. Em Eclipse, escolha Arquivo e Importar. Na janela de diálogo Importar, expanda Maven e escolha Projetos existentes do Maven. Escolha Próximo.
6. Em Importar projetos do Maven, forneça a localização dos arquivos extraídos e escolha Concluir.

   Você pode ignorar isso com segurança. O Maven baixa uma cópia local do `node.js` para criar a parte Angular (*-web) do projeto:

   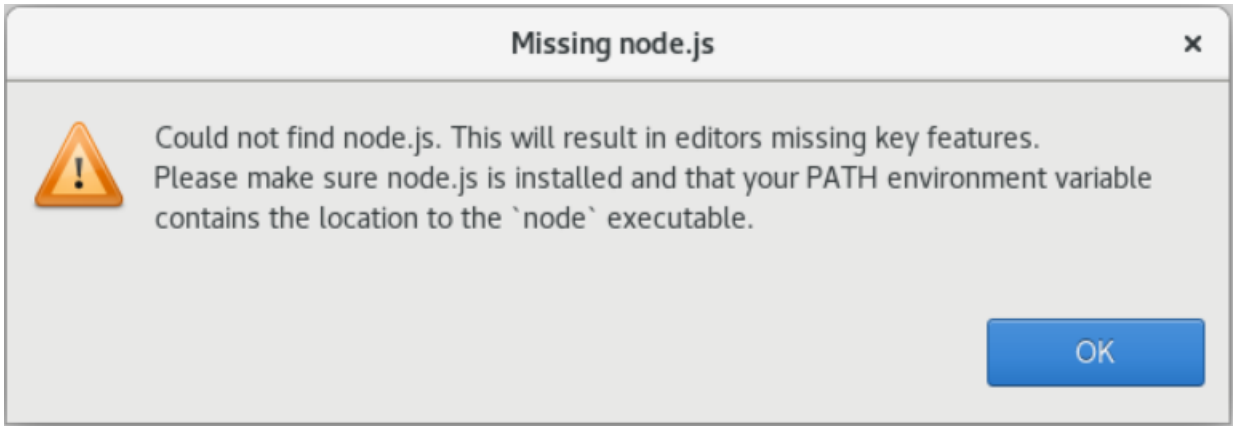

   Espere até o final da compilação. É possível acompanhar a compilação na visualização Progresso.
7. No Eclipse, selecione o projeto e escolha Executar como. Em seguida, escolha a instalação do Maven. Depois que a instalação do Maven for bem-sucedida, ele criará o arquivo `war` em `PlanetsDemoPom/PlanetsDemo-web/target/PlanetsDemo-web-1.0.0.war`.

Etapa 6: configurar um servidor Tomcat

Nesta etapa, você configura um servidor Tomcat em que você implanta e inicia sua aplicação compilada.

1. No Eclipse, escolha Janela > Mostrar visualização > Servidores para mostrar a visualização Servidores:

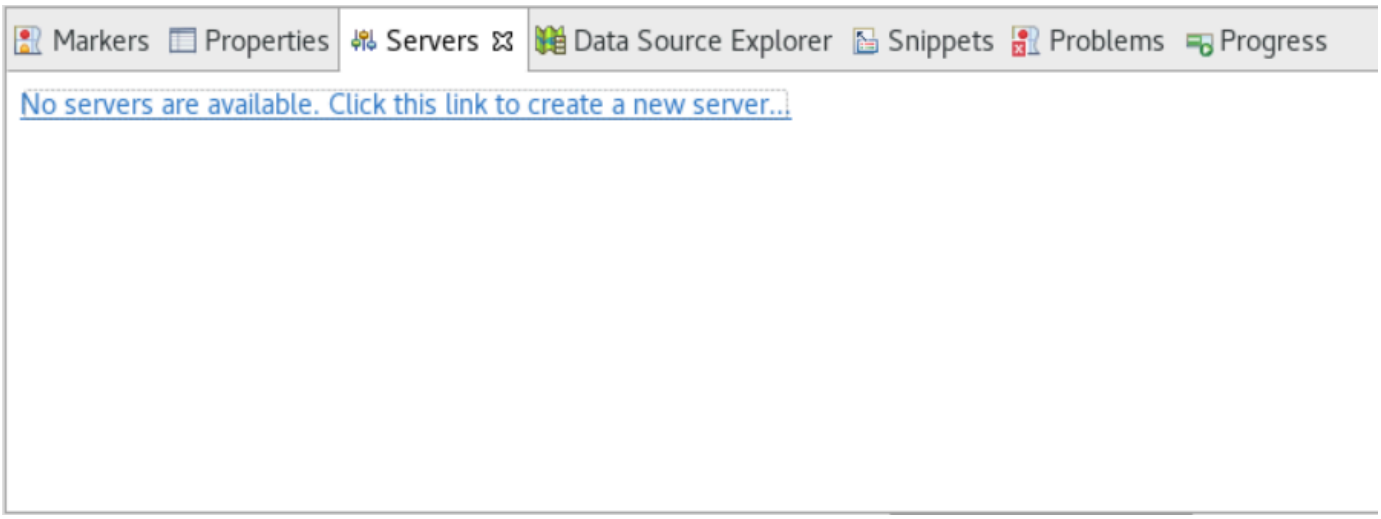

2. Escolha Nenhum servidor está disponível. Clique neste link para criar um novo servidor... . O assistente de Novo servidor é exibido. No campo Selecionar o tipo de servidor do assistente, digite tomcat v9 e escolha Servidor Tomcat v9.0. Escolha Próximo.

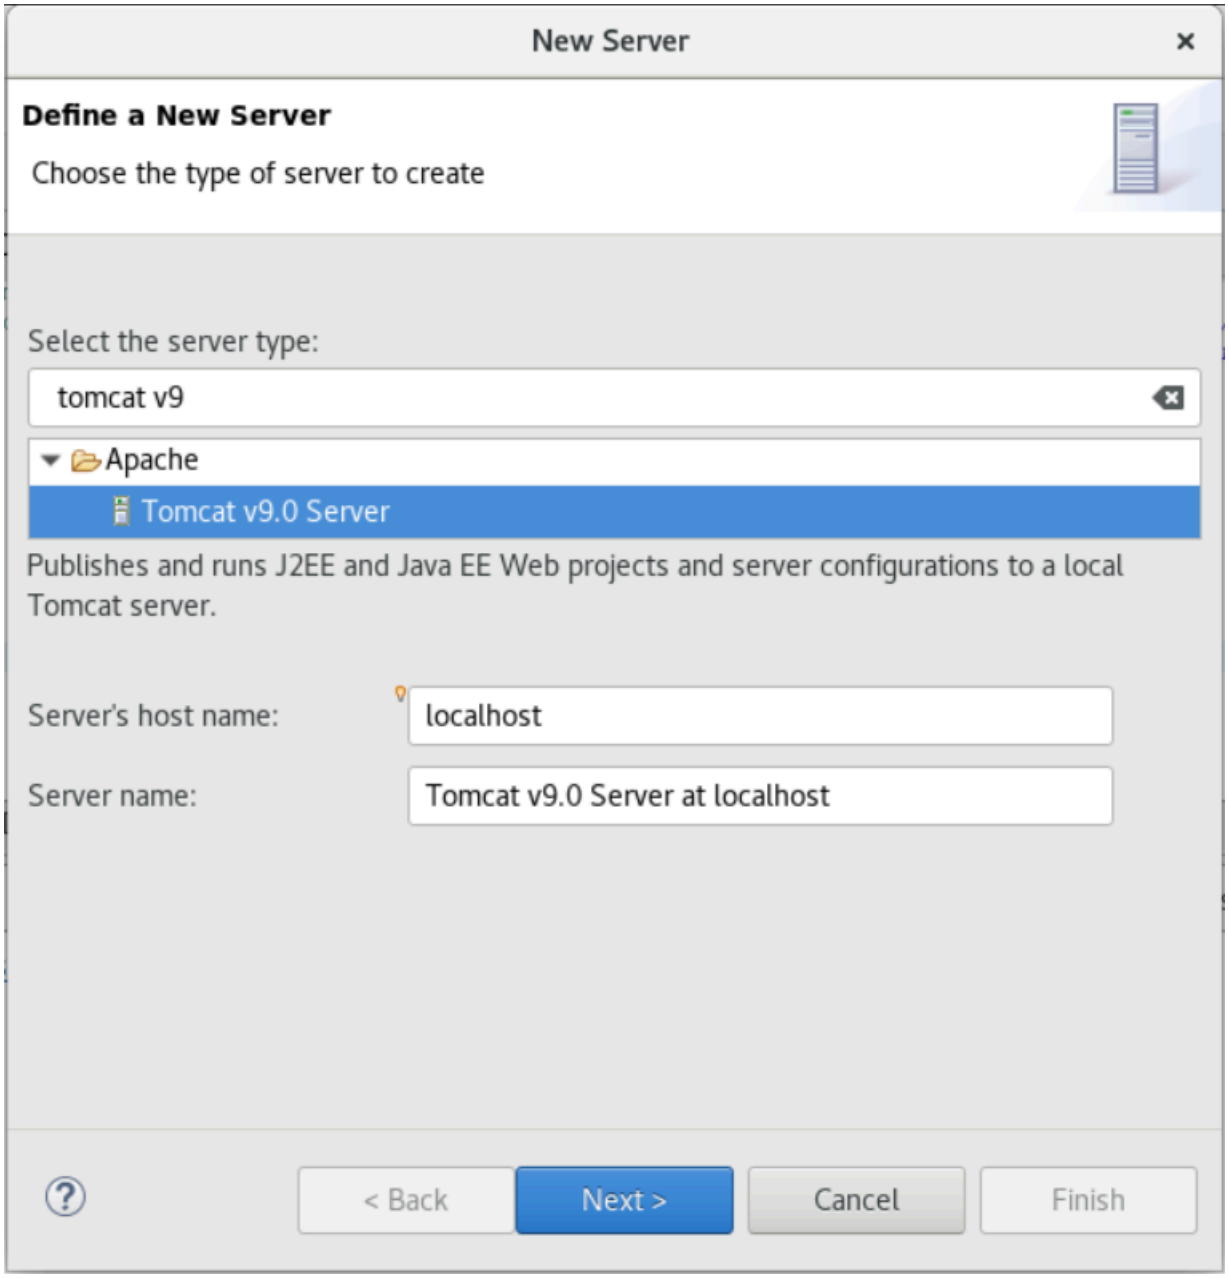

3. Escolha Procurar e escolha a pasta tomcat na raiz da pasta inicial. Deixe o JRE em seu valor padrão e escolha Concluir.

   Um projeto de servidores é criado no espaço de trabalho, e um servidor Tomcat v9.0 agora está disponível na visualização de servidores. É aqui que a aplicação compilada será implantada e iniciada:

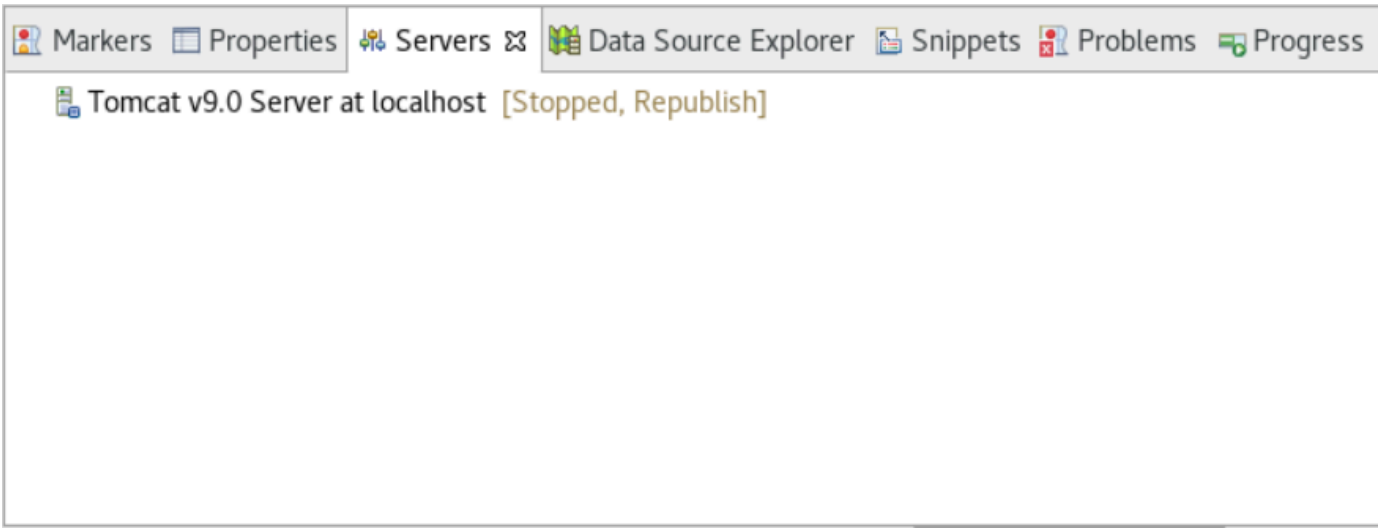

Etapa 7: implantar no Tomcat

Nesta etapa, você implantará a aplicação de demonstração Planets no servidor Tomcat para poder executar a aplicação.

1. Selecione o arquivo `PlanetsDemo-web` e escolha Executar como > Instalação do Maven. Selecione `PlanetsDemo-web` novamente e escolha Atualizar para garantir que o frontend compilado com npm seja compilado corretamente em um .war e seja notado pelo Eclipse.
2. Faça upload do PlanetsDemo-runtime.zip na instância e descompacte o arquivo em um local acessível. Isso garante que a aplicação de demonstração possa acessar as pastas e arquivos de configuração necessários.
3. Copie o conteúdo de `PlanetsDemo-runtime/tomcat-config` na subpasta `Servers/Tomcat v9.0...` que você criou para o seu servidor Tomcat:

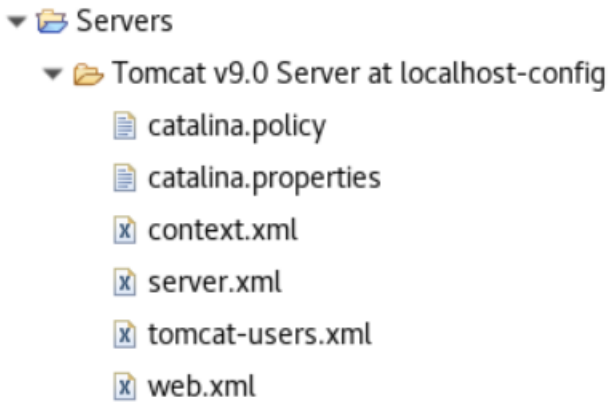

4. Abra a entrada do servidor `tomcat v9.0` na visualização Servidores. O editor de propriedades do servidor aparece:

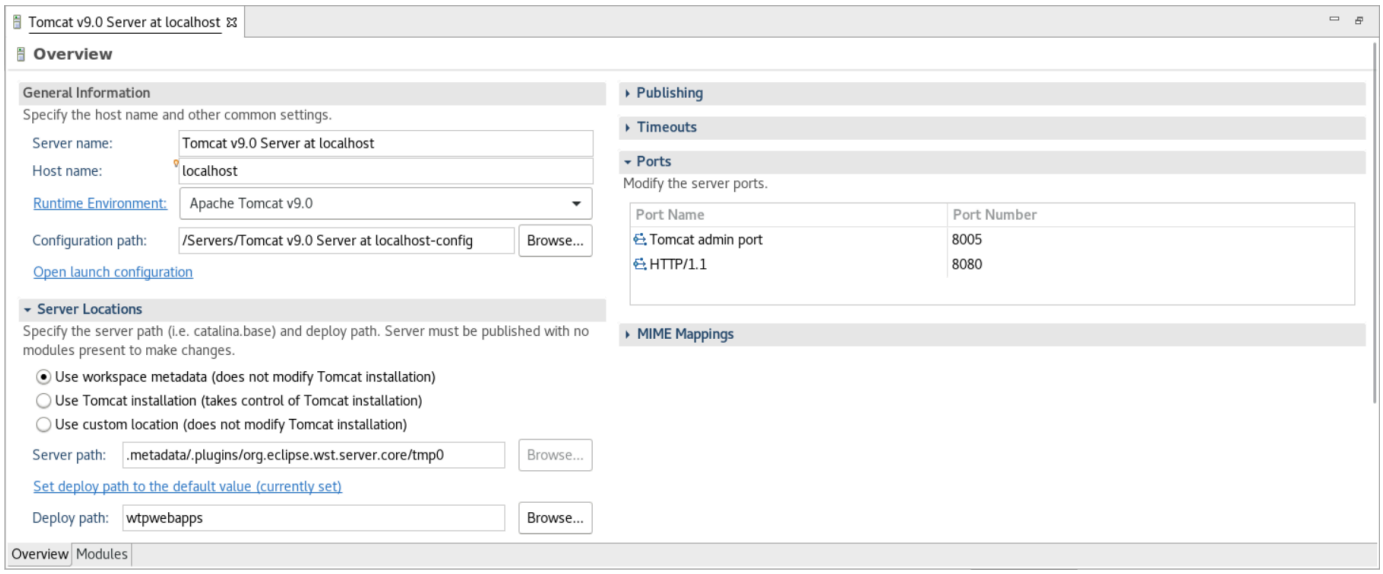

5. Na guia Visão geral, aumente os valores de tempo limite para 450 segundos para Iniciar e 150 segundos para Parar, conforme mostrado aqui:

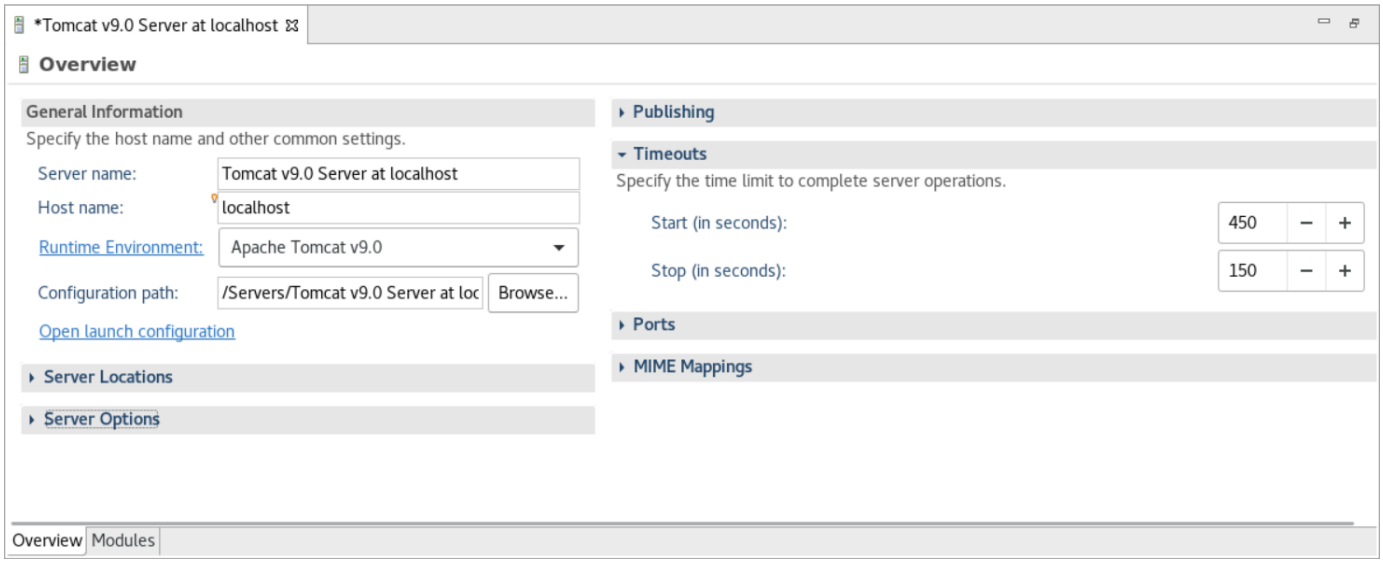

6. Escolha Abrir configuração de lançamento. É exibido um assistente. No assistente, navegue até a pasta Argumentos e, em Diretório de trabalho, escolha Outro. Escolha Sistema de arquivos e navegue até a `PlanetsDemo-runtime` pasta descompactada anteriormente. Essa pasta deve conter uma subpasta direta chamada config.

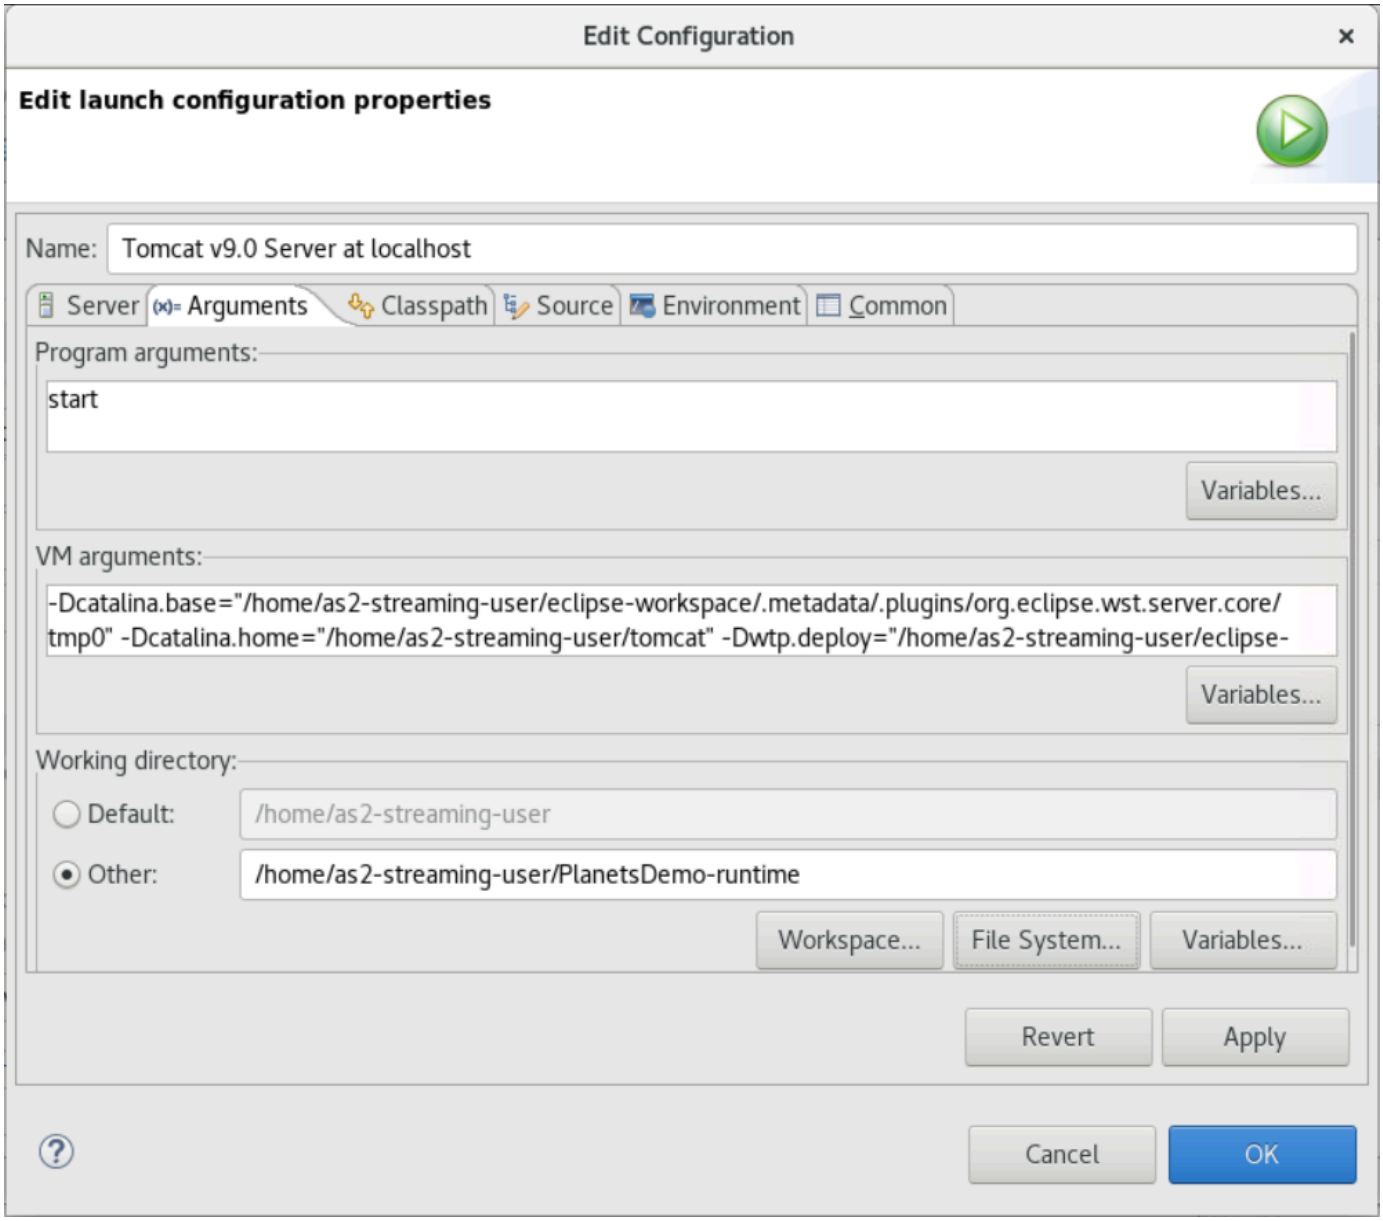

7. Escolha a guia Módulos do editor de propriedades do servidor e faça as seguintes alterações:

   - Escolha Adicionar módulo Web e adicione `PlanetsDemo-service`.
   - Escolha Adicionar módulo Web externo. A janela de diálogo Adicionar módulo Web é exibida. Faça as seguintes alterações em:
     - Na base de documentos, escolha Procurar e navegue até `~/webapps/gapwalk-application...war`
     - Em Caminho, insira`/gapwalk-application`.
   - Escolha OK.
   - Escolha Adicionar módulo Web externo novamente e faça as seguintes alterações:

- Para Document base, insira o caminho para o frontend .war (in) `PlanetsDemo-web/target`
- Em Path, insira `/demo`

- Escolha OK
- Salve as modificações do editor (Ctrl + S).

O conteúdo do editor agora deve ser semelhante ao seguinte.

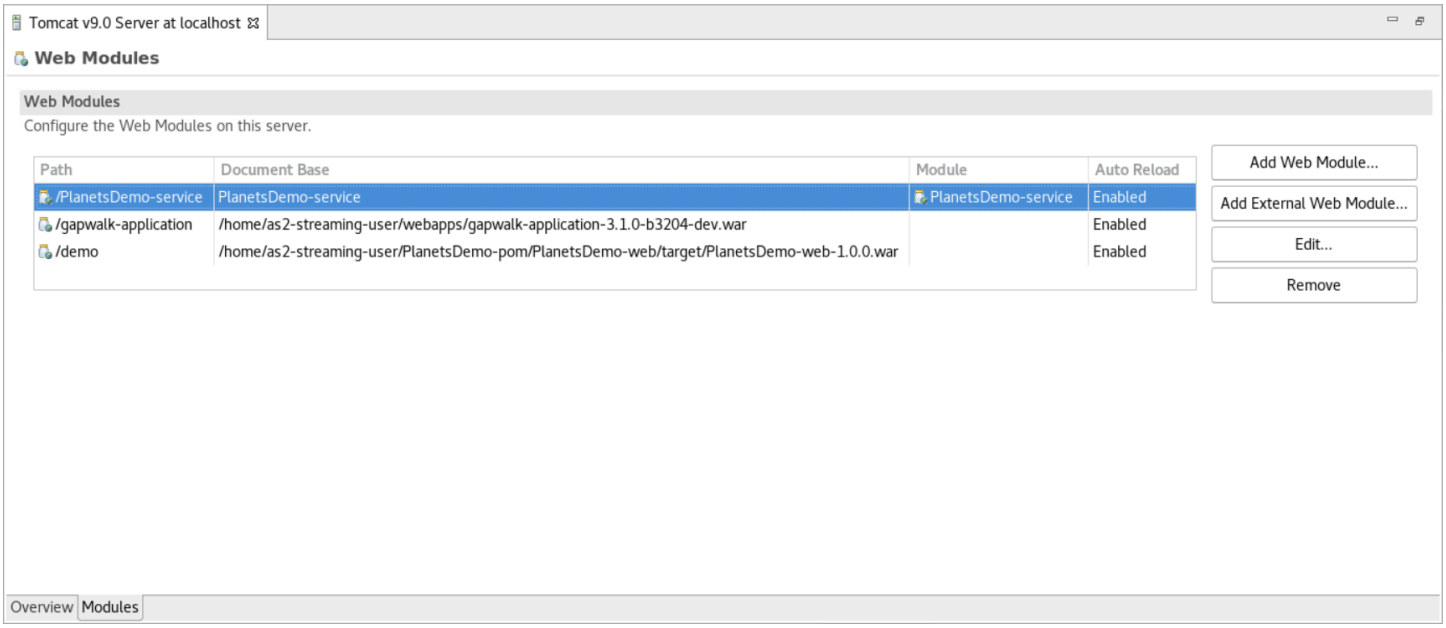

Etapa 8: criar o banco de dados do JICS

Nesta etapa, você se conecta ao banco de dados do criado em Etapa 1: criar um banco de dados.

1. Na instância WorkSpaces Applications, execute o seguinte comando em um terminal para iniciar`pgAdmin`:

   ```
   ./pgadmin-start.sh
   ```

2. Escolha um endereço de e-mail e uma senha como identificadores de login. Anote o URL fornecido (normalmente http://127.0.0.1:5050). Inicie o Google Chrome na instância, copie e cole o URL no navegador e faça login com seus identificadores.

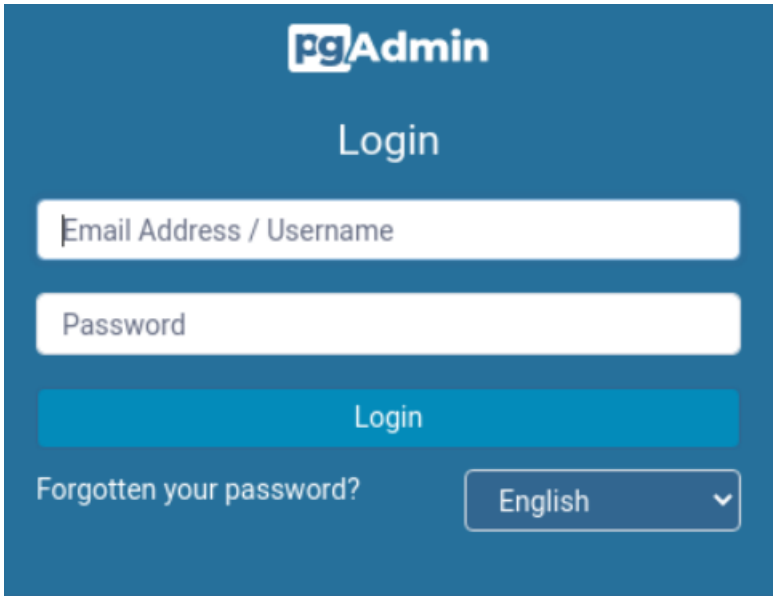

3. Depois de fazer login, escolha Adicionar novo servidor e insira as informações de conexão no banco de dados criado anteriormente da seguinte maneira.

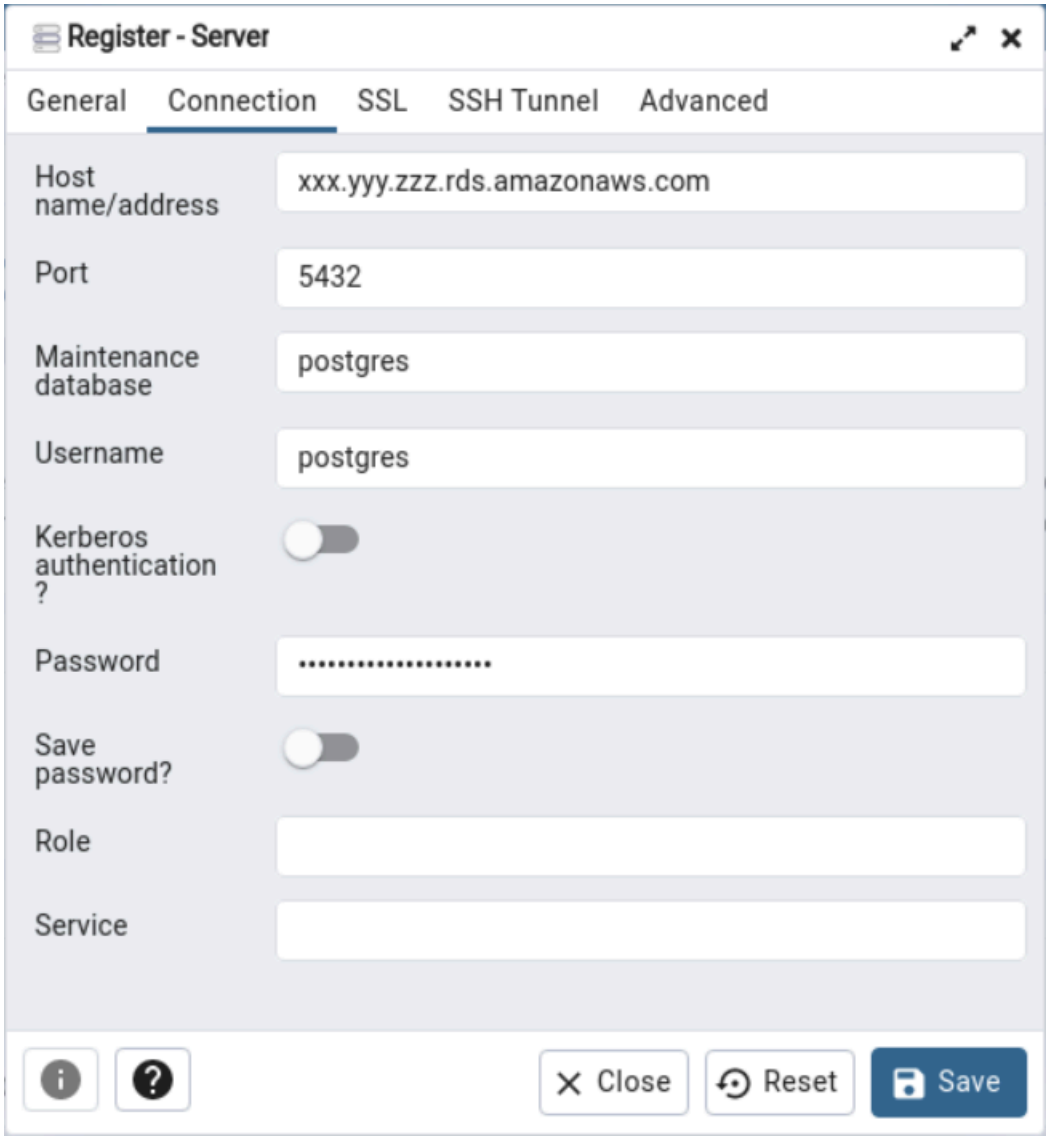

4. Ao se conectar ao servidor do banco de dados, use Objeto > Criar > Banco de dados e crie um novo banco de dados chamado jics.
5. Edite as informações de conexão do banco de dados que a aplicação de demonstração usou. Essas informações são definidas em `PlanetsDemo-runtime/config/application-main.yml`. Pesquise a entrada `jicsDs`. Para recuperar os valores `username` e `password`, no console do Amazon RDS, navegue até o banco de dados. Na guia Configuration (Configuração), em Master Credentials ARN (ARN das credenciais principais), escolha Manage in Secrets Manager (Gerenciar no Secrets Manager). Em seguida, no console do Secrets Manager, no segredo, escolha Recuperar valor secreto.

Etapa 9: iniciar e testar a aplicação

Nesta etapa, você inicia o servidor Tomcat e a aplicação de demonstração para poder testá-la.

1. Para iniciar o servidor Tomcat e as aplicações implantadas anteriormente, selecione a entrada do servidor na visualização Servidores e escolha Iniciar. É exibido um console que exibe os logs de inicialização.
2. Verifique o status do servidor na visualização Servidores ou aguarde a inicialização do servidor em [xxx] milissegundos na mensagem no console. Depois que o servidor for iniciado, verifique se a aplicação gapwalk-application está implantada corretamente. Para fazer isso, acesse a URL http://localhost:8080/gapwalk-application em um navegador Google Chrome. Você deverá ver o seguinte.

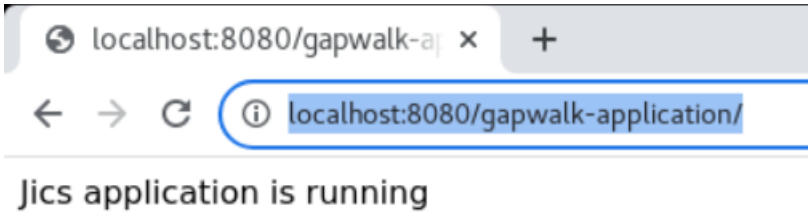

3. Acesse o front-end da aplicação implantada no Google Chrome em http://localhost:8080/demo. A seguinte página do Transaction Launcher deve aparecer.

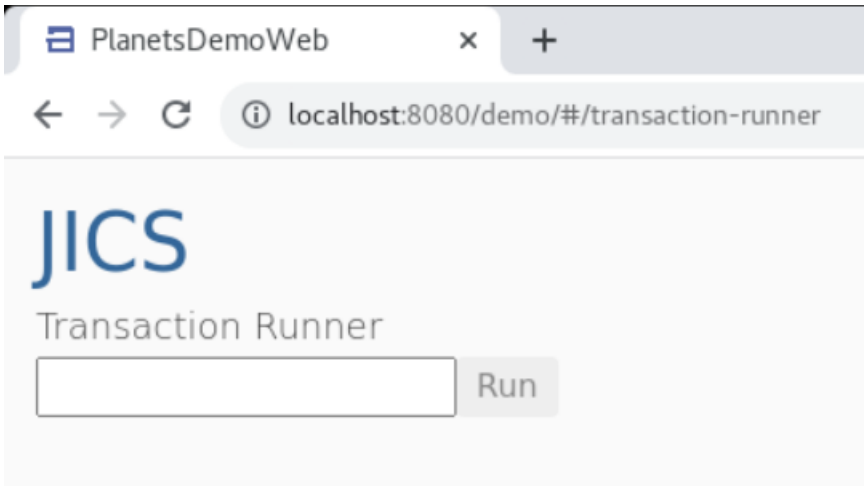

4. Para iniciar a transação da aplicação, insira `PINQ` no campo de entrada e escolha Executar (ou pressione Enter).

   A tela da aplicação de demonstração deve aparecer.

5. Digite o nome do planeta no campo correspondente e pressione Enter.

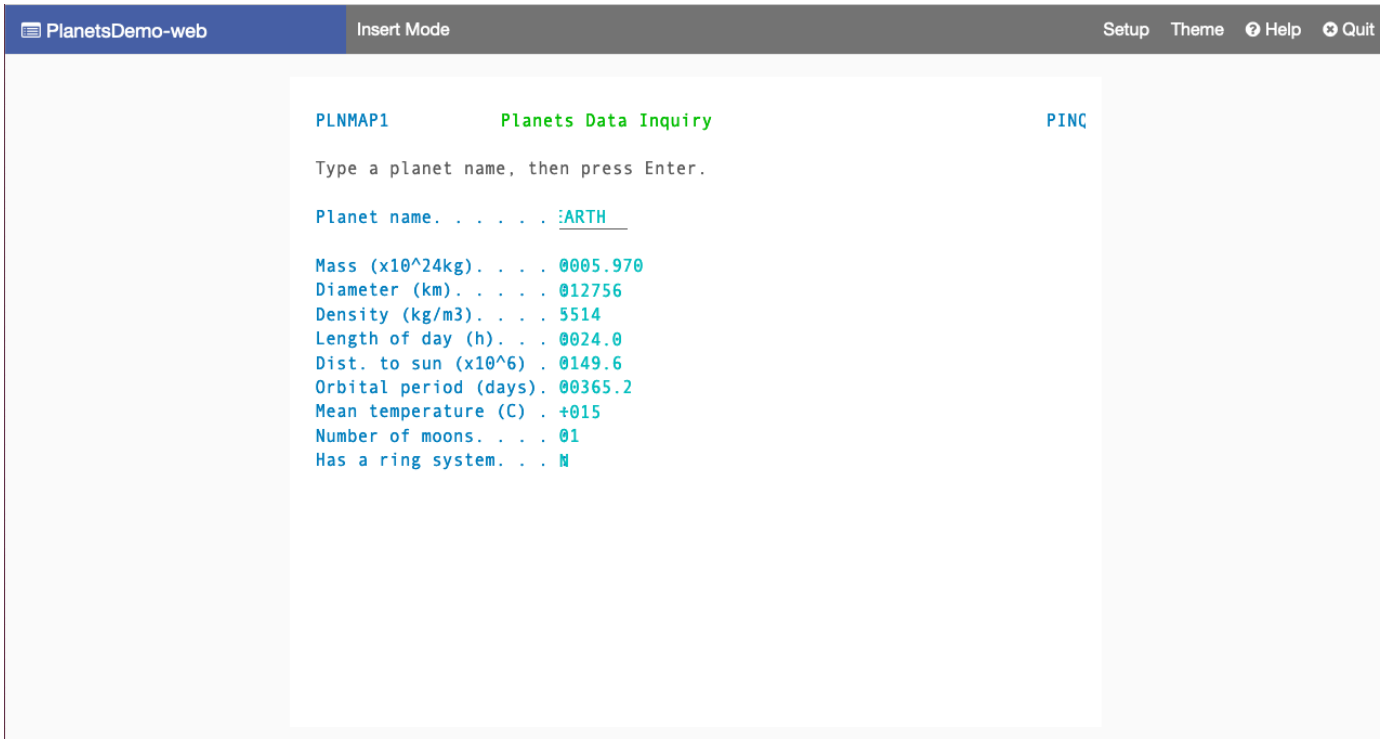

Etapa 10: depurar a aplicação

Nesta etapa, você testará usando os recursos de depuração padrão do Eclipse. Esses recursos estão disponíveis quando você trabalha em uma aplicação modernizada.

1. Para abrir a classe de serviço principal, pressione Ctrl + Shift + T. Em seguida, insira `PlanetsinqProcessImpl`.

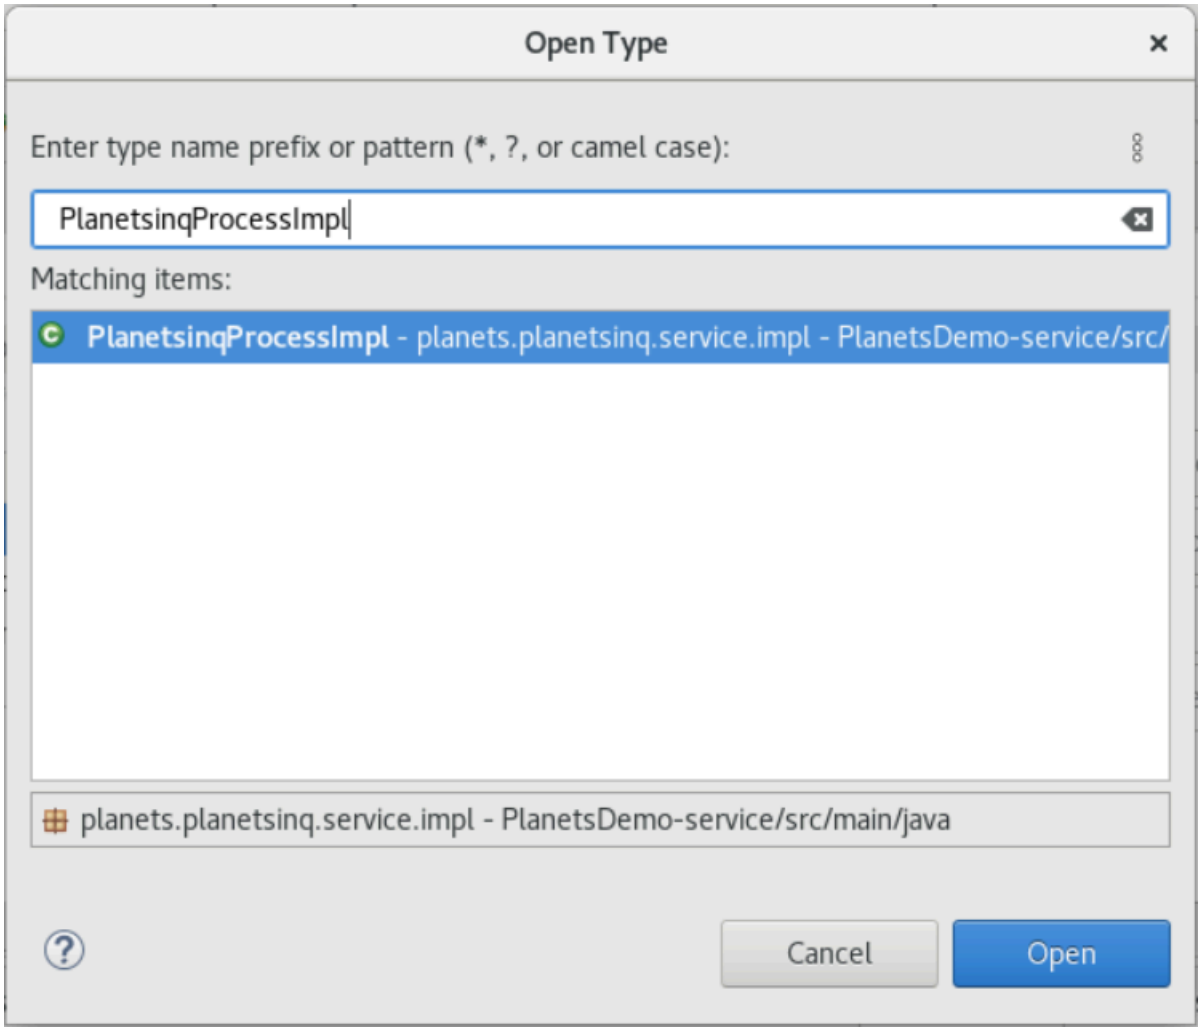

2. Navegue até o método `searchPlanet` e coloque um ponto de interrupção nele.
3. Selecione o nome do servidor e selecione Reiniciar na depuração.
4. Repita as etapas anteriores. Ou seja, acesse a aplicação, insira o nome do planeta e pressione Enter.

   O Eclipse interromperá a aplicação no método `searchPlanet`. Agora você pode examiná-la.

Limpar recursos.

Se os recursos criados durante este tutorial não forem mais necessários, exclua-os para não incorrer em cobranças adicionais. Execute as etapas a seguir:

- Se a aplicação Planets ainda estiver em execução, pare-o.
- Exclua o banco de dados que você criou em Etapa 1: criar um banco de dados. Para ter mais informações, consulte Excluir uma instância de banco de dados.

AWS Perguntas frequentes sobre o Blu Age

Geral

1. Qual é o objetivo principal da capacidade de refatoração do AWS Blu Age?

   A capacidade de refatoração refatora o código monolítico legado em java usando aplicativos distribuídos contemporâneos usando linguagens e estruturas modernas, seguindo um padrão de refatoração automatizado. Esse padrão envolve analisar automaticamente o código legado, entender sua funcionalidade e convertê-lo em código moderno equivalente, preservando a lógica de negócios. O processo inclui modernizar não apenas o código, mas também toda a pilha de aplicativos, dependências e infraestrutura usando ferramentas e processos automatizados. A solução visa acelerar a modernização e, ao mesmo tempo, manter a equivalência funcional e o desempenho. Isso inclui transformar o código do aplicativo e os bancos de dados e armazenamentos de dados associados, ao mesmo tempo em que implementa as melhores práticas e os padrões de design da nuvem.
2. Quais aplicativos de mainframe são compatíveis com o AWS Blu Age?

   AWS Atualmente, o Blu Age suporta a modernização de aplicativos de z/OS mainframe IBM escritos em COBOL, PL/I, JCL (Job Control Language) e conta com o gerenciador de transações CICS (Customer Information Control System), telas BMS (Basic Mapping Support), telas IMS MFS, bancos de dados, bancos de dados IMS, arquivos simples, arquivos de dados GDG (Generation Data Groups) e VSAM (Virtual Storage Access Method). DB2
3. Quais linguagens de mainframe o AWS Blu Age pode modernizar?

   AWS O Blu Age transforma COBOL e PL/I código em Java, em Groovy, JCLs telas (BMS ou MFS) em HTML (com Sass) e JavaScript (aplicativos angulares — o React não é suportado no

momento), permitindo a modernização de aplicativos de mainframe antigos para arquiteturas nativas em nuvem. Essas tecnologias são escolhidas por sua ampla adoção, ecossistema robusto e recursos nativos da nuvem. O Angular fornece uma camada de interface de usuário moderna e responsiva que substitui as interfaces antigas de tela verde. Ele permite a criação de aplicativos web dinâmicos e fáceis de usar que podem ser acessados em diferentes dispositivos e plataformas. Sua arquitetura baseada em componentes oferece suporte ao desenvolvimento de front-end sustentável e escalável. A transformação resulta em aplicativos distribuídos que seguem os padrões arquitetônicos modernos e as melhores práticas.

4. Como o AWS Blu Age equilibra as restrições do legado com os benefícios da nuvem?

   AWS O Blu Age alcança o equilíbrio preservando a lógica e a funcionalidade essenciais dos negócios e introduzindo recursos nativos da nuvem. Ele garante que os aplicativos modernizados mantenham a lógica comercial legada necessária e, ao mesmo tempo, aproveitem a escalabilidade, a agilidade e as práticas operacionais modernas da nuvem. Essa abordagem ajuda as organizações a manter a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, obter os benefícios da infraestrutura em nuvem.

5. Qual o papel da arquitetura orientada a serviços no aplicativo modernizado?

   A arquitetura orientada a serviços desempenha um papel fundamental na divisão de aplicativos monolíticos em componentes modulares mais gerenciáveis. AWS A Blu Age cria aplicativos orientados a serviços e a objetos que facilitam melhor capacidade de manutenção e escalabilidade. Essa abordagem arquitetônica permite que as organizações obtenham maior eficiência nos negócios e se preparem para a possível adoção futura de microsserviços.

6. Quais aspectos da pilha de aplicativos estão incluídos no processo de refatoração?

   O processo de refatoração inclui a pilha de software completa: código do aplicativo, dependências, bancos de dados e infraestrutura (por exemplo, opções para armazenamento em cache, suporte a mensagens etc.). Ele abrange a transformação de linguagens de programação antigas, sistemas de banco de dados, arquivos de dados e componentes de infraestrutura associados. Essa abordagem abrangente garante que todos os aspectos do aplicativo sejam modernizados de forma coesa, resultando em uma pilha de aplicativos moderna totalmente transformada.

7. O processo de modernização do AWS Blu Age elimina a necessidade de testes ou verificações de garantia de qualidade no aplicativo Java modernizado?

   Não, o processo de modernização do AWS Blu Age não elimina a necessidade de testes ou verificações de garantia de qualidade no aplicativo Java modernizado.

8. O que significa AWS Blu Age JAC?

JAC significa JICS Administration Console

9. Como posso acessar as ferramentas AWS Blu Age?

   AWS As ferramentas da Blu Age podem ser acessadas por meio do AWS Console por meio do AWS Mainframe Modernization (M2) Refactor, com acesso a recursos com base no seu nível de credenciamento. Comece com o Centro de Transformação para avaliar a refatoração automática de Java do seu código-fonte. Para obter orientação detalhada, consulte a documentação do AWS Blu Insights. Após a modernização, você pode implantar aplicativos usando o tempo de execução. Para obter mais informações, consulte a documentação de modernização do AWS mainframe.

10. Como dimensionar (carga de trabalho e cronograma) um projeto?

    Consulte as estimativas do AWS Blu Insights para obter mais informações sobre isso ou trabalhe com seu gerente de contas.

11. Existem requisitos específicos para manter as soluções migradas do Java AWS Blu Age?

    Não, não há requisitos específicos para manter as soluções migradas do Java AWS Blu Age.

12. Quais são as especificações técnicas e a compatibilidade do código gerado pelo AWS Blu Age?

    AWS O código gerado pelo Blu Age foi projetado com características técnicas específicas e ampla compatibilidade. Embora não ofereça suporte ao JPA, ele usa a execução direta de SQL com consultas externalizadas. O código depende de bibliotecas específicas de tempo de execução para equivalência funcional, geração de serviços web e implementações de MQ. O código gerado pode ser importado em qualquer IDE Java para desenvolvimento, teste, construção e implantação, embora as bibliotecas necessárias devam ser importadas adequadamente. Embora o Maven seja integrado por padrão ao serviço de modernização de AWS mainframe para processos de construção, ferramentas alternativas como o Gradle podem ser usadas modificando o formato da embalagem após a transformação. A plataforma oferece flexibilidade em termos de ferramentas de desenvolvimento e controle de origem, com treinamento disponível para equipes de desenvolvimento que gerenciam o código. Para obter mais informações, consulte Arquitetura de alto nível do AWS Blu Age Runtime.

AWS Tempo de execução do Blu Age

1. Onde posso encontrar informações sobre o AWS Blu Age Runtime?

Consulte o tempo de Blu Ageexecução da documentação Set up AWS Runtime que detalha a integração do processo de configuração, a recuperação de artefatos, a implantação etc.

2. As dependências do AWS Blu Age JAR são carregadas no repositório Maven do cliente para desenvolvimento local?

   As bibliotecas podem ser importadas EC2 usando uma AMI que pode ser usada para configurar o ambiente de desenvolvimento, teste e produção. O treinamento e a capacitação serão dados à equipe para o código maintain/enhance do aplicativo gerado. Para obter mais informações, consulte Arquitetura de alto nível do AWS Blu Age Runtime.

3. A que o termo “Gapwalk” se refere nos frascos distribuídos do AWS Blu Age Runtime?

   Para obter informações sobre o Gapwalk, consulte artefatos do AWS Blu Age Runtime.

4. Como solicitar acesso ao AWS Blu Age Runtime?

   O Runtime pode ser acessado por meio da Blu Agecaixa de ferramentas ativada. Blu Insights

5. Quais são os tempos de execução suportados para aplicativos refatorados do AWS Blu Age?

   AWS Blu Ageoferece um único Runtime para atender aos diferentes estágios de sua jornada de modernização e às necessidades operacionais, consulte AWSBlu Age Runtime.

6. Quando o AWS Blu Age Runtime é usado?

   Um AWS Blu Age Runtime é necessário para suportar a execução de aplicativos refatorados do AWS Blu Age. É necessário um tempo de execução durante os projetos de refatoração baseados em AWS Blu Age para testar os aplicativos refatorados. Depois que o projeto de refatoração termina, também é necessário um tempo de execução para manter, testar e executar aplicativos refatorados AWS Blu Age na produção.

7. Como AWS distribui novos lançamentos para o AWS Blu Age Runtime?

   As versões do AWS Blu Age Runtime podem ser acessadas por meio da Blu Agecaixa de ferramentas. Consulte as notas de release do AWSBlu Age.

8. Com que frequência novas versões principais e secundárias do AWS Blu Age Runtime são lançadas?

   Para obter mais informações, consulte Ciclo de vida dos componentes AWS da modernização do mainframe.

9. Como AWS fornece suporte para o AWS Blu Age Runtime?

O suporte é fornecido por meio de AWS Support, onde os problemas são resolvidos por meio de um ticket, e o SLA padrão se aplica. Para obter mais informações, consulte Ciclo de vida dos componentes AWS da modernização do mainframe.

10. O que o AWS Mainframe Modernization AWS Blu Age Runtime envolve?

    O AWS Blu Age Runtime inclui bibliotecas de caixas de ferramentas para acelerar a modernização, facilitar as integrações na nuvem e melhorar a qualidade e a capacidade de manutenção do código. Também permite uma maior automação de modernização, facilitando as transições entre arquiteturas legadas e arquiteturas de nuvem. O tempo de execução fornece suporte para lidar com verbos legados e representações de memória de estruturas de dados usando expressões idiomáticas java. Ele permite criar aplicativos modernizados com base em técnicas de programação orientada a objetos e capazes de reproduzir fluxos de controle legados. Ele moderniza conjuntos de dados VSAM legados ou suporte a bancos de dados hierárquicos IMS usando um banco de dados relacional, como o Amazon Aurora. Ele fornece substitutos de java para utilitários de sistema antigos (IDCAMS, IEBGENER, DFSORT etc.) e sistemas de gerenciamento de transações legados (CICS, IMS). Ele facilita as integrações na nuvem com armazenamento em cache na Amazon ElastiCache e suporte para soluções de AWS mensagens (SQS, Kinesis).

11. O AWS Blu Age Runtime oferece suporte a arquiteturas de computador não x86?

    Atualmente, o AWS Blu Age Runtime suporta apenas arquiteturas de computador e computação baseadas em x86. AWS O Blu Age Runtime não suporta computação baseada em ARM e Graviton.

12. Como os clientes podem se manter informados sobre as versões do AWS Blu Age Runtime, incluindo notificações de novos lançamentos e acesso ao histórico de versões e às notas de lançamento?

    Novas versões do AWS Blu Age Runtime são enviadas para nossa página oficial de lançamento. Recomendamos verificar esta página regularmente, de preferência a cada 3 meses, para ver as versões e atualizações mais recentes. Com relação ao acesso ao histórico de versões e às notas de lançamento, a disponibilidade depende da data end-of-life (EOL) de cada versão principal. Para obter informações detalhadas sobre datas de EOL, planejamento de atualização de versão e acesso a informações históricas, consulte o ciclo de vida do AWS Blu Age.

13. Quais são os principais componentes da arquitetura de alto nível do AWS Blu Age Runtime?

A arquitetura AWS Blu Age Runtime compreende dois tipos principais de componentes. Primeiro, estão as bibliotecas Java (arquivos jar) armazenadas em uma pasta compartilhada (acessível ao carregador de classes do servidor de aplicativos) que fornecem suporte a construções e declarações legadas. Em segundo lugar, estão os aplicativos web (arquivos war) contendo aplicativos baseados em Spring que fornecem estruturas e serviços para programas modernizados. O tempo de execução também inclui: um Registro de Programas que coleta todos os programas para invocação e chamadas entre programas e um Registro de Scripts que coleta todos os scripts de tarefas modernizados. Esses componentes trabalham juntos para fornecer um ponto de entrada e uma estrutura de execução unificados baseados em REST para aplicativos modernizados. O Runtime e o aplicativo modernizado são implantados juntos em um servidor de aplicativos (por exemplo, Tomcat).

14. Como configurar a pasta compartilhada contendo artefatos do AWS Blu Age Runtime?

    Os artefatos do AWS Blu Age Runtime (jars) devem ser reunidos em uma pasta compartilhada, acessível ao carregador de classes do servidor de aplicativos. Para um servidor tomcat, a configuração é feita modificando o arquivo de configuração normal chamado catalina.properties. Por exemplo, se você criou a pasta compartilhada como uma pasta chamada “compartilhada”, na pasta tomcat, você precisará modificar a entrada common.loader em catalina.properties para tornar a pasta compartilhada acessível ao carregador de classe tomcat, da seguinte forma:

    ```
    common.loader="${catalina.base}/lib","${catalina.base}/lib/*.jar","${catalina.home}/
    lib","${catalina.home}/lib/*.jar","${catalina.home}/shared","${catalina.home}/shared/
    *.jar"
    ```

15. Como o AWS Blu Age Runtime lida com a apatridia e o gerenciamento de sessões?

    AWS O Blu Age Runtime implementa a apatridia e o gerenciamento de sessões por meio de vários mecanismos. Para sessões HTTP, ele usa identificação baseada em cookies com armazenamento em cache externo para o contexto do usuário. As sessões podem ser armazenadas em vários datastores, incluindo Amazon ElastiCache, cluster Redis ou mapas na memória. O design de apatridia garante que a maioria dos estados não transitórios sejam armazenados externamente em uma “fonte única de verdade” comum, permitindo alta disponibilidade e escalabilidade horizontal. Essa abordagem, combinada com balanceamento de carga e sessões compartilhadas, permite a distribuição do diálogo voltado para o usuário em vários nós.

16. Qual o papel dos aplicativos da web no ambiente AWS Blu Age Runtime?

Os aplicativos da Web no AWS Blu Age Runtime têm várias funções principais. Eles fornecem estruturas de execução que reproduzem ambientes legados e monitores de transações (como lotes JCL, CICS, IMS). Eles oferecem pontos de entrada baseados em REST `gapwalk-application.war` para acionar e controlar transações, programas e lotes. Além disso, eles fornecem emulação de programas fornecidos pelo sistema operacional e programas especializados de “drivers” dos quais os aplicativos legados dependem para acessar serviços como o IMS DB ou diálogos do usuário por meio do MFS.

17. Como os programas são registrados e gerenciados no AWS Blu Age Runtime?

    Os programas no AWS Blu Age Runtime são registrados por meio de um ProgramRegistry sistema que é preenchido durante a inicialização do servidor. Cada programa implementa a interface do programa e é marcado como um componente Spring. Os programas são registrados usando seus identificadores, com várias entradas possíveis se um programa tiver vários identificadores. O processo de registro é automático e registrado nos registros do Tomcat. ProgramRegistryIsso permite que outros programas e scripts localizem e chamem programas registrados, mantendo a modularidade e a interconectividade do sistema modernizado.

18. Como a configuração é gerenciada nos aplicativos AWS Blu Age Runtime?

    A configuração no AWS Blu Age Runtime é gerenciada por meio de arquivos YAML usando os recursos da estrutura Spring Boot. Dois arquivos de configuração principais são usados: application-main.yml para configuração da estrutura e para opções específicas do cliente. `application-profile.yml` O sistema segue a lógica de precedência do Spring, permitindo substituições de configuração por vários meios. Configuração adicional pode ser fornecida por meio do JNDI para bancos de dados e parâmetros de linha de comando, oferecendo flexibilidade no gerenciamento de configurações. A configuração dos registradores é feita usando arquivos de configuração xml logback.

19. Qual o papel dos gerenciadores de segredos na configuração do AWS Blu Age Runtime?

    Os gerenciadores de segredos do AWS Blu Age Runtime protegem dados de configuração confidenciais, como credenciais de banco de dados e senhas de cache do Redis. Eles permitem o armazenamento de dados críticos em AWS segredos e os referenciam nos arquivos de configuração YAML. O sistema suporta diferentes tipos de segredos, incluindo segredos de banco de dados que preenchem automaticamente todos os campos relevantes e segredos de senha única para recursos protegidos por senha. Essa abordagem aprimora a segurança ao manter os dados confidenciais separados da configuração do aplicativo.

20. Como os desenvolvedores podem escrever seus próprios programas compatíveis com o AWS Blu Age Runtime?

    Os desenvolvedores podem criar programas compatíveis com o AWS Blu Age Runtime implementando a interface do programa e seguindo padrões específicos. O programa deve ser declarado como um componente Spring, implementar os métodos necessários e estar devidamente registrado no ProgramRegistry. Os desenvolvedores precisam criar classes complementares de contexto e configuração, lidar com identificadores de programas e garantir a integração adequada com a estrutura Spring. A implementação deve seguir as convenções do AWS Blu Age Runtime para estrutura e execução do programa.

21. Como o AWS Blu Age Runtime lida com erros de execução de programas?

    AWS O Blu Age Runtime lida com erros de execução do programa por meio de vários mecanismos. Para trabalhos em lotes, ele captura o status da execução, códigos de saída e informações detalhadas de erro nos detalhes da execução do trabalho. O tratamento de erros inclui códigos de saída específicos (-1 para erros técnicos, -2 para falhas no programa de serviço) e registro detalhado nos registros do Tomcat. O sistema pode ser configurado para reverter transações em exceções de tempo de execução e fornece opções para notificação e recuperação de erros. Os detalhes do erro podem ser acessados por meio de endpoints REST para monitoramento e solução de problemas.

22. Quais recursos de monitoramento do AWS Blu Age Runtime estão disponíveis para trabalhos em lotes?

    AWS O Blu Age Runtime fornece recursos de monitoramento para trabalhos em lote por meio de vários endpoints. Ele rastreia o status da execução do trabalho, start/end os horários, o modo de execução e os resultados detalhados. O sistema oferece endpoints para listar scripts acionados, recuperar detalhes da execução do trabalho e monitorar os trabalhos em execução no momento. Os endpoints do Metrics fornecem estatísticas da JVM, contagens de sessões e métricas detalhadas de execução em lote. A plataforma também suporta paginação e filtragem baseada em tempo dos dados de monitoramento.

23. Como os status de execução de tarefas do AWS Blu Age Runtime são rastreados e gerenciados?

    Os status de execução do trabalho são monitorados por meio de um sistema de status abrangente que inclui estados como CONCLUÍDO, TRIGGERED, RUNNING, KILLED e FAILED. Cada execução de trabalho recebe um identificador exclusivo para rastrear e manter informações detalhadas de execução, incluindo hora de início, hora de término, informações do chamador e resultados da execução. O sistema fornece endpoints REST para consultar o status do trabalho,

gerenciar trabalhos em execução e recuperar o histórico de execução. As informações de status persistem na memória do servidor e podem ser removidas com base na idade do gerenciamento de recursos.

24. Como o AWS Blu Age Runtime lida com as interações externas do sistema?

    O tempo de execução lida com interações externas do sistema por meio de vários mecanismos, incluindo endpoints REST para integração de serviços, suporte para filas de mensagens (SQS, RabbitMQ, IBM MQ) e opções de conectividade de banco de dados. Ele emula as interações do sistema legado por meio de componentes especializados, oferece suporte SSL/TLS para comunicações seguras e inclui recursos para lidar com sistemas de arquivos externos. O sistema também oferece suporte à integração com provedores de autenticação externos e pode ser configurado para interagir com vários serviços de terceiros.

25. Como a autenticação é tratada no AWS Blu Age Runtime?

    AWS O Blu Age Runtime suporta vários métodos de autenticação, OAuth2 sendo o mecanismo principal. Ele pode se integrar com provedores de identidade como Amazon Cognito ou Keycloak. A configuração de autenticação é gerenciada por meio do arquivo de configuração principal chamado application-main.yml, no qual configurações de segurança, provedores de identidade e métodos de autenticação podem ser definidos. O sistema suporta recursos como proteção XSS, CORS, CSRF e pode ser configurado tanto para segurança global quanto para segurança específica de terminais. Para desenvolvimento, um sistema de autenticação local com credenciais de superadministrador padrão também está disponível.

26. Como o AWS Blu Age Runtime garante alta disponibilidade?

    AWS O Blu Age Runtime garante alta disponibilidade por meio de vários mecanismos. Ele implementa a apatridia armazenando estados não transitórios em armazenamento compartilhado externo, permitindo que várias instâncias do aplicativo trabalhem juntas. O sistema suporta balanceamento de carga e sessões compartilhadas, permitindo que as solicitações sejam distribuídas em vários nós. Para armazenamento de dados, ele pode utilizar bancos de dados e sistemas de cache altamente disponíveis. A arquitetura suporta failover automático e pode ser implantada em várias zonas de disponibilidade para aumentar a confiabilidade.

27. Qual componente é usado para reproduzir transações distribuídas do CICS com aplicativos AWS Blu Age?

    O AWS Blu Age Runtime fornece um endpoint dedicado para permitir que transações JICS existentes sejam invocadas como parte de uma transação global (suporte XA). O suporte subjacente de confirmação de duas fases depende do componente de software Atomikos.

28. Qual é o nome AWS Blu Age das classes usadas para definir o comportamento específico do programa?

    Cada programa está vinculado a uma classe de configuração dedicada que permite especificar os comportamentos específicos do programa. Para obter mais informações sobre convenções de nomenclatura e localização, consulte Estrutura AWS Blu Age de aplicativos modernizados

29. Qual codificação tem a seguinte ordem de sequência de caracteres: espaço, caracteres minúsculos, caracteres maiúsculos, numerais?

    Conjuntos de caracteres pertencentes à família de variantes EBCDIC (como CP1 047, CP297 etc.).

30. Quais são as dimensões de preço do AWS Blu Age Runtime?

    AWS Mainframe Modernization-core-hours (consulte os preços da modernização do AWS mainframe).

31. Qual é o mecanismo usado para passar dados brutos por meio de HTTP para os endpoints do programa?

    Cadeias codificadas em Base64.

32. Como um usuário inicia a execução de um trabalho em lotes?

    Usando uma chamada HTTP para um dos endpoints de lote dedicados (consulte a página de documentação dos endpoints de lote).

33. Qual endpoint do AWS Blu Age Runtime é o principal ponto de entrada do aplicativo principal de front-end da web?

    ```
    /transaction
    ```

34. O que significa AWS Blu Age JICS?

    O AWS Blu Age JICS é o componente de tempo de execução usado para apoiar a modernização dos recursos do CICS. As definições dos recursos são armazenadas em um armazenamento de dados dedicado. Para administrá-los, use a API REST ou o console do aplicativo JICS. Para obter informações, consulte Gerenciar o console do aplicativo JICS no AWS Blu Age.

35. Quais mecanismos de cache do AWS Blu Age Runtime estão disponíveis?

    AWS O Blu Age Runtime suporta vários mecanismos de cache, incluindo Redis e. EhCache O Redis é recomendado para ambientes de produção, fornecendo cache persistente compartilhado

em vários nós. EhCache está disponível para implantações autônomas com cache local volátil incorporado. O sistema suporta o armazenamento em cache de vários componentes, incluindo Blusam dados, informações da sessão, recursos do JICS e filas de armazenamento temporário. A configuração do cache pode ser personalizada para diferentes casos de uso e requisitos de desempenho.

36. Como estimamos o preço de uma implantação do AWS Mainframe Modernization AWS Blu Age Runtime?

    AWS fornece estimativas aos clientes com base em seus requisitos e na arquitetura de destino.

37. Qual é o preço do AWS Mainframe Modernization AWS Blu Age Runtime?

    AWS A modernização do mainframe oferece dois modelos de preços para o AWS Blu Age: uma opção de tempo de execução gerenciado que inclui tempo de execução, recursos computacionais, armazenamento interno e automação, e uma opção de tempo de execução não gerenciado que cobre somente o tempo de execução da AWS em si. Blu Age Para AWS implantações, ambos usam uma estrutura de pay-as-you-go preços. Para obter as informações de preços mais detalhadas up-to-date e mais detalhadas, é recomendável consultar a página oficial de preços de modernização de mainframe da AWS.

38. E se precisarmos implantar um aplicativo refatorado AWS Blu Age em uma infraestrutura não listada no tempo de execução suportado?

    Se você precisar implantar um aplicativo refatorado AWS Blu Age em uma infraestrutura não listada no tempo de execução suportado, várias opções estão disponíveis. Primeiro, verifique se sua infraestrutura é compatível com as opções de implantação existentes, como o Amazon EKS Anywhere ou outras plataformas de orquestração de contêineres. Nesse caso, você poderá usar o AWS Blu Age Runtime. Para infraestruturas não compatíveis, recomendamos consultar um especialista em AWS mainframe para explorar soluções personalizadas ou possíveis adaptações. Você também pode enviar uma Solicitação de Funcionalidade do Produto (PFR) para suporte de infraestrutura expandida. Entre em contato com seu AWS representante para discutir suas necessidades específicas e a melhor abordagem para seu ambiente.

39. Como o AWS Blu Age Runtime é licenciado? É de código aberto?

    AWS O Blu Age Runtime não é de código aberto. É AWS IP distribuído como um serviço nativo da nuvem. Há duas opções de implantação:

    a. AWS Blu Age Managed, o tempo de execução é implantado em um serviço AWS gerenciado dedicado, aproveitando um ambiente totalmente pré-configurado e pronto para implantação, sem configuração nem administração.

b. AWS Blu Age Non Managed, que pode ser implantado em sua própria arquitetura personalizada AWS com base na Amazon ou no EC2 Amazon ECS/AWS Fargate, que você precisa provisionar e configurar sozinho. Ambas as opções incorrem em taxas de tempo de execução, que estão incluídas nas estimativas do projeto fornecidas a você. Como esse é um serviço gerenciado com Suporte acesso, você não precisa do código-fonte. Para obter mais detalhes sobre preços, consulte a página de preços de modernização de AWS mainframe.

40. Como as mudanças e atualizações nas estruturas e bibliotecas da AWS Blu Age são gerenciadas?

    AWS As estruturas e bibliotecas do Blu Age são atualizadas por meio de processos regulares de geração e implantação de código. Essas atualizações são gerenciadas como parte do ciclo de vida da modernização do AWS mainframe, que inclui atualizações de versão e suporte da equipe da AWS Blu Age ou de parceiros certificados. Para obter informações detalhadas sobre controle de versão, processos de upgrade e cronogramas de suporte, consulte a documentação do ciclo de vida da modernização do AWS mainframe.

41. Quais são as versões suportadas das ferramentas (Tomcat, Postgres, MQ etc.) e dependências (Spring, Angular etc.) que o Blu Age Runtime usa? AWS

    Veja os detalhes nas notas de lançamento.

42. O que significa 'Autônomo' no contexto do BAC e do JAC?

    Autônomo se refere a um modo especial de empacotamento e implantação para BAC (Console Blusam Administrativo) e JAC (Console Administrativo JICS) que permite que esses aplicativos web sejam executados de forma independente em seu próprio servidor Tomcat, separado do seu aplicativo modernizado. As versões autônomas BAC e JAC estão disponíveis em. `aws-bluage-webapps-x.y.z.zip` As versões não autônomas do BAC e do JAC estão disponíveis na pasta abaixo. `gapwalk-x.y.z.zip` `webapps-consoles` Veja os artefatos do AWS Blu Age Runtime.

Dados

1. Quais opções de banco de dados estão disponíveis para os aplicativos modernizados em relação à modernização do banco de dados legado?

   Os aplicativos modernizados podem usar várias opções modernas de banco de dados, incluindo: PostgreSQL, Amazon Aurora, RDS for PostgreSQL, banco de dados Oracle, MS-SQL e IBM Db2. Essas opções oferecem flexibilidade na escolha do sistema de banco de dados mais adequado

com base em requisitos específicos, ao mesmo tempo em que aproveitam os benefícios dos sistemas modernos de gerenciamento de banco de dados e dos recursos nativos da nuvem.

2. Qual é a cobertura de transformação do IBM Db2 z/OS para Postgres DDL?

   Transformação completa (incluindo restrições do banco de dados).

3. O AWS Blu Age oferece suporte à geração de dados em grupo (GDG)?

   Sim, o uso do GDG em lotes é suportado, com o apoio de gerações relativas e absolutas e estratégias de limpeza automática.

4. O AWS Blu Age oferece suporte a conjuntos de dados concatenados?

   Sim, há suporte para o uso de conjuntos de dados concatenados em lotes. Com a concatenação em ação, vários conjuntos de dados podem ser lidos como um único conjunto de dados. Observe que os conjuntos de Blusam dados não podem fazer parte de uma concatenação.

5. Qual é o processo aplicado às consultas SQL?

   Ajustado durante a transformação do código, dependendo do banco de dados de destino.

6. Quais opções se aplicam se houver vários bancos de dados para um aplicativo?

   Configure o banco de dados de destino para cada consulta e defina todos os bancos de dados no aplicativo e no Apache Tomcat.

7. Pode Blusam ser desativado?

   Sim, no arquivo de configuração principal, e nenhum banco de dados é necessário (para obter mais informações, consulte a página de documentação de Blusam configuração).

8. Qual API AWS Blu Age é usada para substituir bancos de dados como o IMS DB?

   A API JHDB (Java Hierarchical DataBase).

9. Qual produto AWS Blu Age pode ser usado para migrar dados e bancos de dados legados para um sistema moderno de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS)?

   AWS Ferramenta de modernização de banco de dados Blu Age (Data Migrator).

10. O que é o AWS Blu Age Data Simplifier e qual problema ele resolve na modernização?

    O Data Simplifier é uma biblioteca central do AWS Blu Age que aborda o desafio de lidar com padrões de acesso à memória legados em Java. Ele fornece construções para suportar acesso à memória de baixo nível, tipos de dados legados (como zoneados, compactados, alfanuméricos) e acesso misto à structured/raw memória que são comuns em aplicativos de mainframe, mas não

estão disponíveis nativamente em Java. A biblioteca expõe esses recursos por meio de padrões Java familiares, como getters/setters os baseados em classes APIs, tornando-os acessíveis aos desenvolvedores Java, mantendo a funcionalidade legada.

11. Como o AWS Blu Age lida com layouts de memória e estruturas de dados legados?

    AWS O Blu Age lida com layouts de memória legados por meio da interface Record, que fornece uma abstração de matrizes de bytes com tamanho fixo. Para dados estruturados como “01 itens de dados” do COBOL, ele usa RecordEntitysubclasses que são geradas automaticamente durante a modernização. Essas classes mantêm a estrutura hierárquica dos dados legados, com cada elemento tendo uma relação pai-filho. O sistema suporta acesso à memória bruta e padrões de acesso estruturado, preservando a flexibilidade dos sistemas legados e fornecendo uma interface de programação moderna.

12. Como a AWS Blu Age lida com a modernização dos conjuntos de dados do VSAM?

    O componente Blusam está fornecendo suporte para a modernização dos conjuntos de dados do VSAM, com uma API dedicada, endpoints e um aplicativo web de administração (BAC: Blusam Administration Console). O Blusam usa um banco de dados relacional como back-end (PostgreSQL, usando RDS ou Aurora).

Transformação

1. Onde posso encontrar detalhes sobre o processo de transformação?

   Consulte a documentação do AWS Blu Insights.

2. Quais são os nomes dos módulos gerados pelo AWS Blu Age?

   Serviço, entidades, web e ferramentas.

3. Por que foi Java/Spring escolhida como uma das tecnologias-alvo da AWS Blu Age?

   A Java/Spring foi escolhida como uma tecnologia-alvo por causa de sua ampla adoção, grande pool de talentos e recursos corporativos robustos. O ecossistema Java oferece bibliotecas, estruturas e ferramentas abrangentes que oferecem suporte ao desenvolvimento de aplicativos modernos. O Spring framework fornece recursos de nível corporativo, recursos nativos da nuvem e segue as melhores práticas do setor, tornando-o ideal para aplicativos modernizados.

4. Qual é o nome do projeto principal que contém os módulos gerados pelo AWS Blu Age?

O nome do projeto principal tem o sufixo “-pom” e pode ser definido no Centro de Transformação usando a propriedade Transform chamada project.

5. Como o AWS Blu Age gerencia a modernização do agendador legado, se fornecido?

   Os ativos antigos do agendador não estão sendo modernizados pela AWS Blu Age. Eles estão sendo levados em consideração durante a fase de avaliação, para ajudar a identificar possíveis artefatos perdidos.

6. Qual é o requisito para depurar o código gerado com AWS o Blu Age?

   Qualquer ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) compatível com Java, como Eclipse JetBrain, ou VisualCode.

Implantação

1. Quais ambientes estão disponíveis para implantar o aplicativo modernizado com o AWS Blu Age?

   Windows Server, servidor Linux e contêiner Docker Linux.

2. Os aplicativos refatorados do AWS Blu Age podem ser executados em qualquer infraestrutura?

   Embora os aplicativos refatorados do AWS Blu Age não tenham sido projetados para serem executados em nenhuma infraestrutura, eles oferecem flexibilidade significativa nas opções de implantação. Esses aplicativos podem ser implantados em várias plataformas de computação, incluindo serviços gerenciados em nuvem, computação sem servidor e infraestrutura local.

3. Qual configuração de MQ é compatível com o AWS Blu Age?

   SQS, IBM WebSphere MQ.

4. Em quais servidores de aplicativos um usuário pode implantar a lógica de aplicativos comerciais Java com o tempo de execução da modernização do AWS mainframe?

   Apache Tomcat, versão maior ou igual a 10.1.

5. Como o aplicativo refatorado se integra a outros, como o Amazon Serviços da AWS Aurora?

   O aplicativo modernizado se integra ao oferecer suporte à transformação para Serviços da AWS soluções de banco de dados nativas em nuvem, como Amazon Aurora e RDS for PostgreSQL. AWS O Blu Age garante a integração entre aplicativos modernizados e permite que Serviços da AWS as organizações usem os recursos da nuvem. Essa integração se estende tanto ao armazenamento de dados quanto aos serviços de aplicativos dentro do AWS ecossistema.

Além do armazenamento de banco de dados, o AWS Blu Age Runtime se integra a vários, incluindo armazenamento em cache do Serviços da AWS Amazon ElastiCache for Redis, AWS Secrets Manager para gerenciamento de configuração e modernização de AWS mainframe para implantação. Ele suporta Amazon EC2, Amazon EKS e ECS gerenciados pela Fargate para implantação de contêineres. O sistema pode ser utilizado AWS Identity and Access Management para autenticação, o Amazon Simple Storage Service para armazenamento e oferece suporte à integração com outros Serviços da AWS por meio de conectores de configuração e serviço.

6. Como o aplicativo refatorado garante que os requisitos de escalabilidade sejam atendidos?

   A solução garante escalabilidade ao transformar aplicativos em arquiteturas nativas da nuvem que podem usar a infraestrutura elástica. AWS Ele implementa padrões de design modernos e melhores práticas que permitem o dimensionamento horizontal e vertical. A abordagem orientada a serviços permite o dimensionamento independente dos componentes. Os aplicativos modernizados podem aproveitar os recursos de escalabilidade inerentes aos serviços em nuvem.

7. O que acontece depois que a refatoração do código-fonte é concluída?

   Após a refatoração do código-fonte, duas etapas principais ocorrem. Primeiro, o aplicativo refatorado é criado. Em segundo lugar, o aplicativo é implantado. A implantação é feita em seu Conta da AWS (AWS Mainframe Modernization AWSBlu Age Runtime), onde os clientes gerenciam sua própria infraestrutura e implantam em várias plataformas, incluindo Amazon EC2, ECS on ou em Fargate, EKS EC2 on. EC2

8. Como posso implantar e executar um aplicativo modernizado com o AWS Blu Age em uma Amazon Linux AMI personalizada?

   Isso pode ser feito implantando o aplicativo usando o AWS Blu Age Runtime na Amazon. EC2 O processo envolve a criação de um aplicativo Java/Spring com uma dependência da biblioteca AWS Blu Age Runtime e sua implantação em uma Amazon Linux AMI personalizada. Para obter instruções detalhadas sobre essa abordagem, consulte Configurar o AWS Blu Age Runtime na Amazon EC2.

9. Há uma Amazon Machine Image (AMI) disponível? Há uma imagem do Docker disponível?

   - AMI: Não, devido à necessidade dos clientes de personalizar e configurar seu ambiente como preferirem, não há AMI disponível. Os clientes podem recuperar os artefatos do AWS Blu Age e configurar sua instância de acordo com seus requisitos.
   - Imagem do Docker: Não, não há nenhuma imagem docker disponível, mas a página AWS Configurar o Blu Age Runtime no contêiner explica como criar e implantar sua própria imagem

docker com base nos binários do Blu Age Runtime, AWS em um sistema de gerenciamento de contêiner adequado.

10. O cliente pode empacotar e executar um aplicativo AWS Blu Age como um contêiner Docker?

    Sim, consulte Configurar o AWS Blu Age Runtime no contêiner.

11. Como o agendamento de trabalhos funciona com lote?

    Ele é integrado com a ramificação Control-M /Stone ou com qualquer outro agendador distribuído.

Segurança

1. Como o aplicativo se protege contra ataques de injeção de SQL?

   O aplicativo implementa as melhores práticas de SQL por toda parte. Todas as consultas ao banco de dados usam instruções preparadas, que efetivamente evitam ataques de injeção de SQL ao separar o código SQL dos dados fornecidos pelo usuário. Isso garante que a entrada do usuário seja sempre tratada como dados em vez de código executável.

2. Quais medidas estão em vigor para evitar vulnerabilidades de injeção de comandos do sistema operacional?

   AWS as equipes de segurança conduzem análises regulares de segurança do AWS Blu Age Runtime. Se as equipes detectarem alguma anomalia, como código, que poderia permitir a injeção de comandos do sistema operacional, trabalhará AWS imediatamente para resolvê-la. Esse monitoramento contínuo garante que o tempo de execução permaneça seguro contra ameaças de injeção de comando.

3. O aplicativo está vulnerável a ataques de travessia de diretório?

   Não. Essa vulnerabilidade não se aplica ao aplicativo Angular front-end. Para o back-end, o aplicativo usa apenas um endpoint com um contrato de interface limitado que nunca contém informações de “caminho” ou “diretório”. Esse design elimina o risco de ataques de travessia de diretórios.

4. Como o aplicativo se protege contra ataques XSS?

   O aplicativo segue as melhores práticas de segurança do Angular, conforme descrito na documentação oficial de segurança do Angular. A natureza do aplicativo é inerentemente limitada em termos de interface do usuário, pois corresponde ao aplicativo de mainframe legado. O

aplicativo não URLs processa scripts dinâmicos ou HTML gerado pelo back-end. Essa superfície de ataque limitada reduz significativamente os riscos de XSS.

5. Qual proteção é implementada contra ataques de CSRF?

   O aplicativo utiliza o suporte CSRF nativo da Spring, que fornece proteção robusta contra ataques de falsificação de solicitações entre sites prontos para uso.

6. A entrada do usuário pode levar à injeção de cabeçalho HTTP?

   Não. As entradas do usuário são estritamente limitadas em tamanho para corresponder ao formato antigo do aplicativo de mainframe. Quando o back-end recebe uma solicitação, ele formata imediatamente a entrada de acordo com formatos predefinidos, o que truncaria qualquer conteúdo injetado. Além disso, o aplicativo nunca constrói cabeçalhos HTTP com base nas entradas do usuário no único endpoint usado pelo aplicativo, impossibilitando a injeção do cabeçalho HTTP.

7. Como o aplicativo é protegido contra ataques de clickjacking?

   O aplicativo executa a maioria das ações usando pressionamentos de teclas em vez de cliques do mouse, tornando-o inerentemente resistente a ataques de clickjacking. Essa opção de design reduz significativamente a superfície de ataque desse tipo de vulnerabilidade.

8. Os ataques de estouro de buffer podem ocorrer no aplicativo?

   Não. As entradas do usuário são estritamente limitadas em tamanho para corresponder ao formato antigo do aplicativo de mainframe. Quando o back-end recebe uma solicitação, ele formata imediatamente a entrada de acordo com os formatos correspondentes, evitando que ocorram condições de estouro de buffer.

9. Como o controle de acesso e a autorização são gerenciados?

   O controle de acesso determina globalmente se os usuários têm direitos de acessar o endpoint de back-end exclusivo. Depois de autenticados, o código e os dados do aplicativo gerenciam os controles de autorização. Isso garante a separação adequada das preocupações e o gerenciamento seguro do acesso.

10. Quais medidas evitam o sequestro de sessões?

    O uso combinado dos recursos nativos do Spring e do Angular para gerenciamento de sessões e prevenção de XSS, juntamente com a adesão às melhores práticas da estrutura, evita o sequestro de sessões. O aplicativo pode aprimorar ainda mais a proteção por meio de:

    - Usando HTTPS: garante que toda a comunicação seja criptografada.

- Implementando a autenticação baseada em tokens: o aplicativo pode ativá-la quando necessário.
- Monitoramento de sessões de usuários: o aplicativo pode ativar o monitoramento de sessões e a detecção de anomalias para identificar atividades suspeitas.

Essas medidas de segurança em camadas fornecem proteção abrangente contra tentativas de sequestro de sessão.

Reformulação de plataformas de aplicativos com a Rocket Software (antiga Micro Focus)

Este guia aborda o end-to-end processo de reformulação de plataformas de aplicativos de mainframe usando soluções de modernização de AWS mainframe em. AWS Ele descreve todas as tarefas e inclui informações sobre como configurar e operar o tempo de execução da modernização de AWS mainframe na Amazon, EC2 desde a configuração e análise iniciais até a criação, o teste e a implantação de seus aplicativos modernizados. AWS Também aborda tópicos avançados, como trabalhar com estruturas de dados legadas, usar modelos e projetos predefinidos e configurar a automação para sessões de streaming.

Tópicos

- Configurar o Rocket Software (anteriormente Micro Focus) (na Amazon) EC2
- Configure a automação para as sessões de streaming do Rocket Enterprise Analyzer (antigo Micro Focus) e do Rocket Enterprise Developer
- Visualize conjuntos de dados como tabelas e colunas no Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer)
- Edite conjuntos de dados usando as ferramentas de arquivo de dados da Rocket Software (antiga Micro Focus) no Enterprise Developer
- Tutoriais para Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Utilitários em lote disponíveis na modernização do AWS mainframe

Configurar o Rocket Software (anteriormente Micro Focus) (na Amazon) EC2

AWS Mainframe Modernization fornece várias Amazon Machine Images (AMIs) que incluem produtos licenciados da Rocket Software (antiga Micro Focus). Isso AMIs permite que você provisione rapidamente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) para oferecer suporte aos ambientes da Rocket Software que você controla e gerencia. Este tópico fornece as etapas necessárias para acessá-los e iniciá-los AMIs. Seu uso AMIs é totalmente opcional e não é necessário para concluir os tutoriais deste guia do usuário.

Tópicos

- Pré-requisitos para configurar o Rocket Software (antigo Micro Focus) (na Amazon) EC2
- Criar o endpoint da Amazon VPC para o Amazon S3
- Solicitar a atualização da lista de permissões para a conta
- Crie a AWS Identity and Access Management função
- Conceda ao License Manager as permissões necessárias
- Inscreva-se para receber as imagens de máquina da Amazon
- Inicie uma instância da AWS Mainframe Modernization Rocket Software (antiga Micro Focus)
- Sub-rede ou VPC sem acesso à Internet

Pré-requisitos para configurar o Rocket Software (antigo Micro Focus) (na Amazon) EC2

Ao configurar o Rocket Software (na Amazon EC2), certifique-se de atender aos seguintes pré-requisitos.

- Acesso de administrador à conta em que as EC2 instâncias da Amazon serão criadas.
- Identifique Região da AWS onde as EC2 instâncias da Amazon serão criadas e verifique se o AWS Mainframe Modernization serviço está disponível. Consulte Serviços por região AWS. Selecione uma região na qual o serviço esteja disponível.
- Identifique a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) onde as EC2 instâncias da Amazon serão criadas.

Criar o endpoint da Amazon VPC para o Amazon S3

Nesta seção, você cria um endpoint da Amazon VPC para o Amazon S3 usar. A configuração desse endpoint ajudará você mais tarde ao configurar o acesso à Internet para VPC.

1. Navegue até a Amazon VPC no Console de gerenciamento da AWS.
2. No painel de navegação, escolha Endpoints.
3. Escolha Criar endpoint.

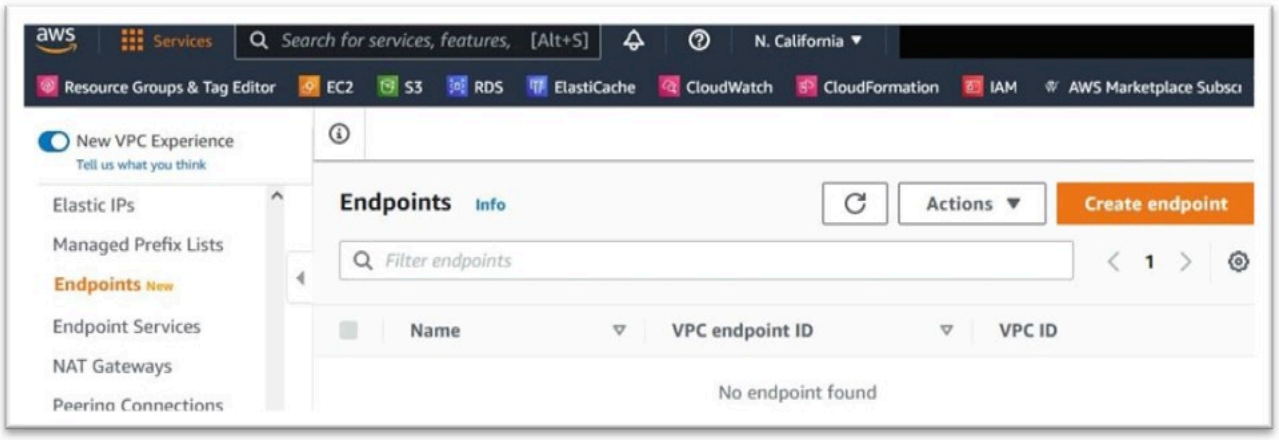

4. Insira uma etiqueta de nome significativa, por exemplo: “Micro-Focus-License-S3”.
5. Escolha AWS Services como a categoria de serviço.

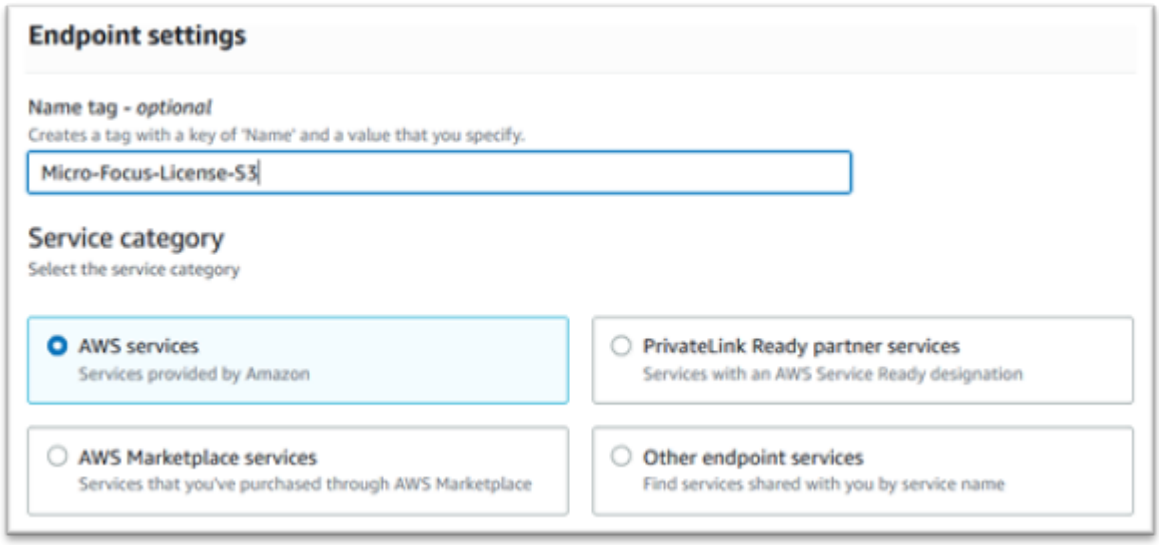

6. Em Serviços, pesquise o serviço Amazon S3 Gateway: com.amazonaws.[region].s3.

   Para `us-west-1`, isso seria: `com.amazonaws.us-west-1.s3`.
7. Escolha o serviço Gateway.

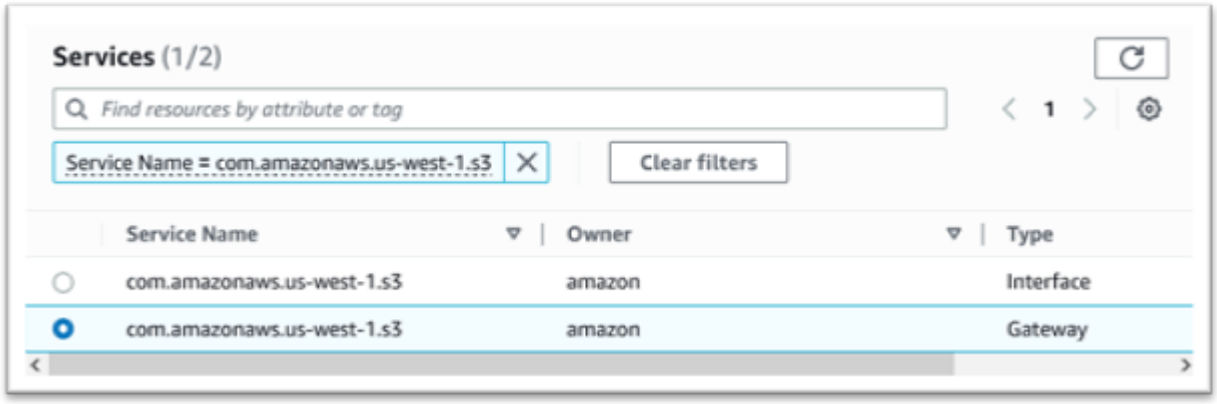

8. Para VPC, escolha a VPC que você usará.

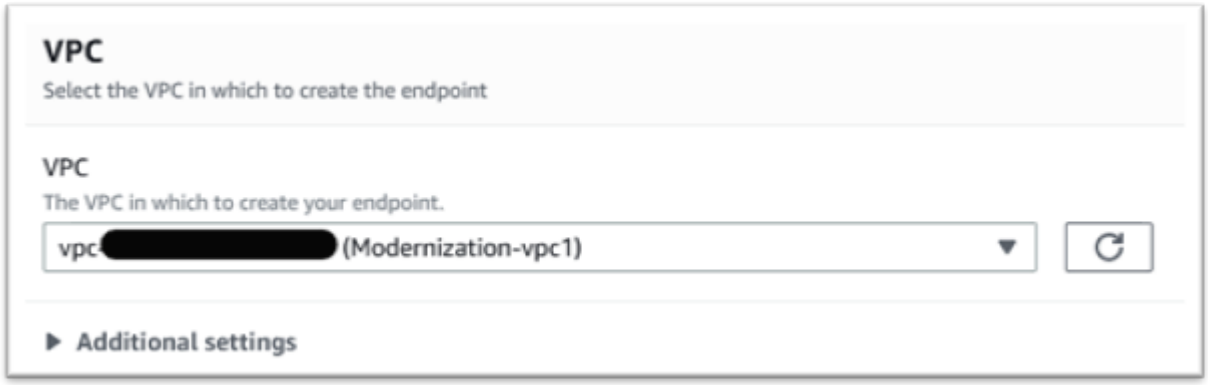

9. Escolha todas as tabelas de rotas para a VPC.

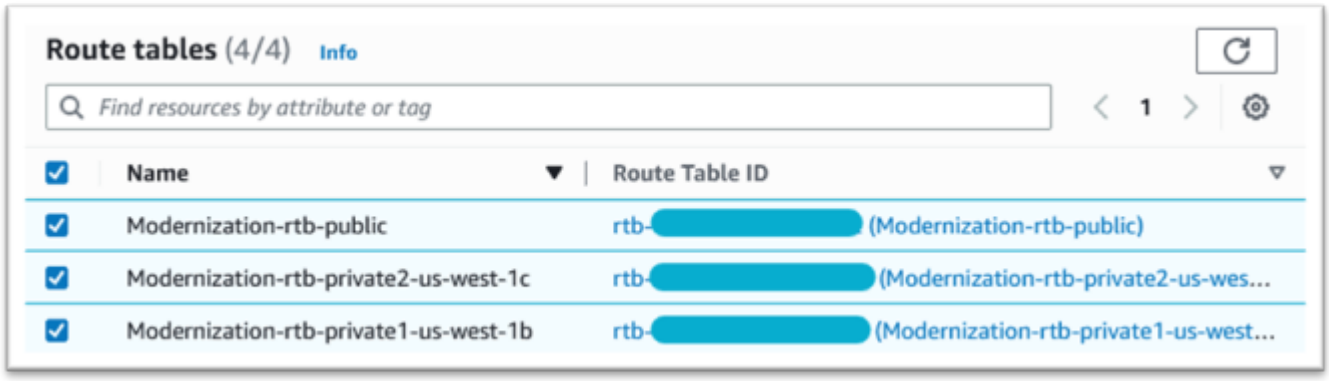

10. Em Política, escolha Acesso total.

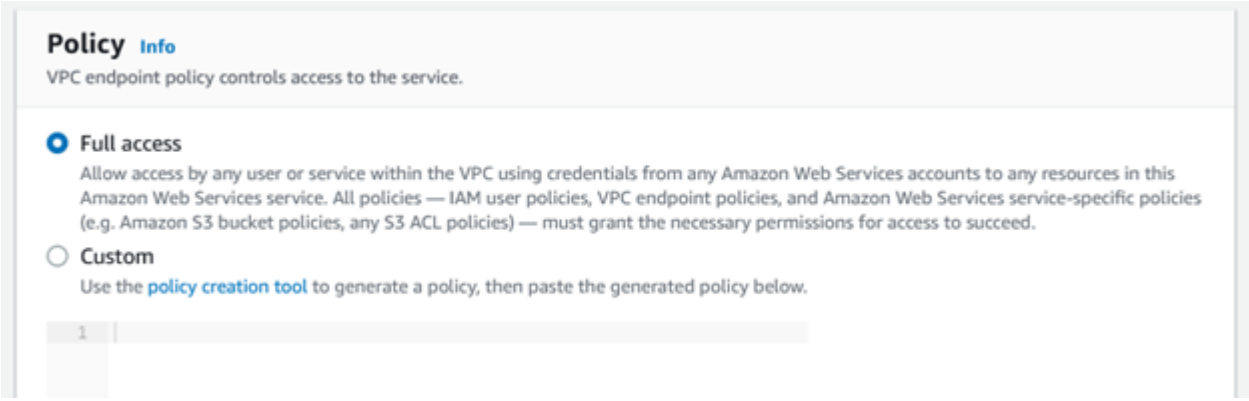

> **Note**
>
> Se você decidir criar uma política personalizada, garanta que ela tenha acesso ao bucket `s3://aws-supernova-marketplace-<region>-prod` do Amazon S3.

11. Escolha Criar endpoint.

Solicitar a atualização da lista de permissões para a conta

Trabalhe com seu AWS representante para que sua conta seja permitida para o. AWS Mainframe Modernization AMIs Forneça as seguintes informações:

- O Conta da AWS ID.
- O Região da AWS local onde o endpoint da Amazon VPC foi criado.
- O ID do endpoint da Amazon VPC Amazon S3 criado em Criar o endpoint da Amazon VPC para o Amazon S3. Esse é o id `vpce-xxxxxxxxxxxxxxxxx` do endpoint com.amazonaws.[region].s3 Gateway.
- O número de licenças necessárias em todas as instâncias da Rocket Software Enterprise Suite AMI Amazon EC2.

  É necessária uma licença por núcleo de CPU (por 2 v CPUs para a maioria das EC2 instâncias da Amazon).

  Para obter mais informações, consulte Otimizar as opções da CPU.

  O número solicitado pode ser ajustado futuramente por AWS.

> **Note**
>
> Entre em contato com seu AWS representante ou AWS Support ele abrirá o ticket de suporte para a solicitação da Lista de Permissões em seu nome. Ela não pode ser solicitada diretamente por você e a solicitação pode levar vários dias para ser concluída.

Crie a AWS Identity and Access Management função

Crie uma AWS Identity and Access Management política e uma função para serem usadas pelas EC2 instâncias da AWS Mainframe Modernization Amazon. Criar a função por meio do console do IAM criará um perfil da instância associado com o mesmo nome. A atribuição desse perfil de instância às EC2 instâncias da Amazon permite que as licenças da Rocket Software sejam atribuídas. Para obter mais informações sobre perfis de instância, consulte Como usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon.

Criar uma política do IAM.

Uma política de IAM é criada primeiro e depois anexada à função.

1. Navegue até AWS Identity and Access Management no Console de gerenciamento da AWS.
2. Escolha Políticas e depois Criar política.

3. Selecione a guia JSON.

4. Substitua o seguinte JSON pelo local `us-west-1` em Região da AWS que o endpoint do Amazon S3 foi definido e, em seguida, copie e cole o JSON no editor de políticas.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3WriteObject",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::aws-supernova-marketplace-us-west-1-prod/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "OtherRequiredActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:GetCallerIdentity",
                "ec2:DescribeInstances",
                "license-manager:ListReceivedLicenses"
            ],
            "Resource": [
                "*"
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> As ações do Sid `OtherRequiredActions` não oferecem suporte a permissões de nível de recurso e precisam ser especificadas `*` no elemento de recurso.

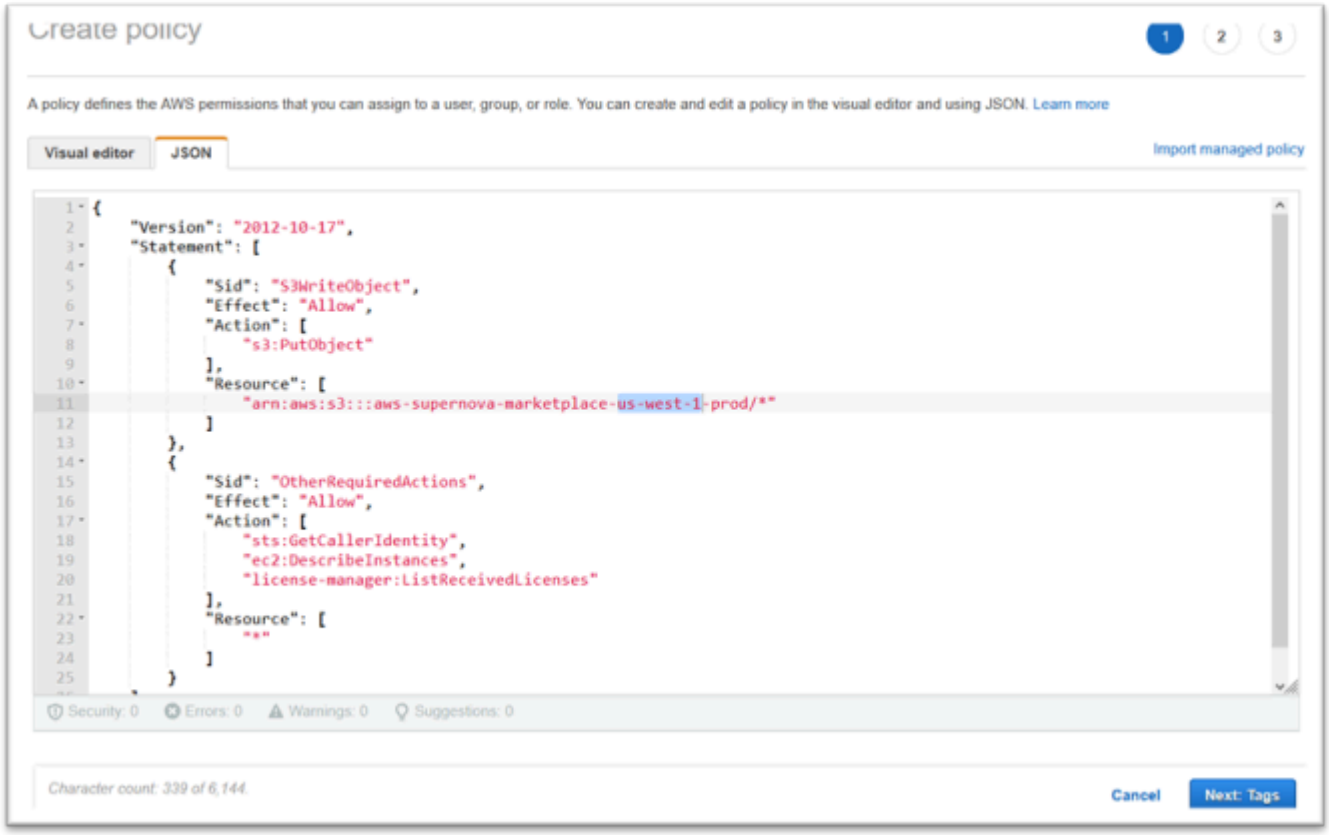

5. Escolha Próximo: tags.

6. Opcionalmente, insira qualquer tag e escolha Próximo: Revisar.
7. Insira um nome para a política, por exemplo, “Política de licenciamento da Micro-Focus”. Opcionalmente, insira uma descrição, por exemplo, “Uma função que inclua essa política deve ser anexada a cada EC2 instância AWS Mainframe Modernization da Amazon”.

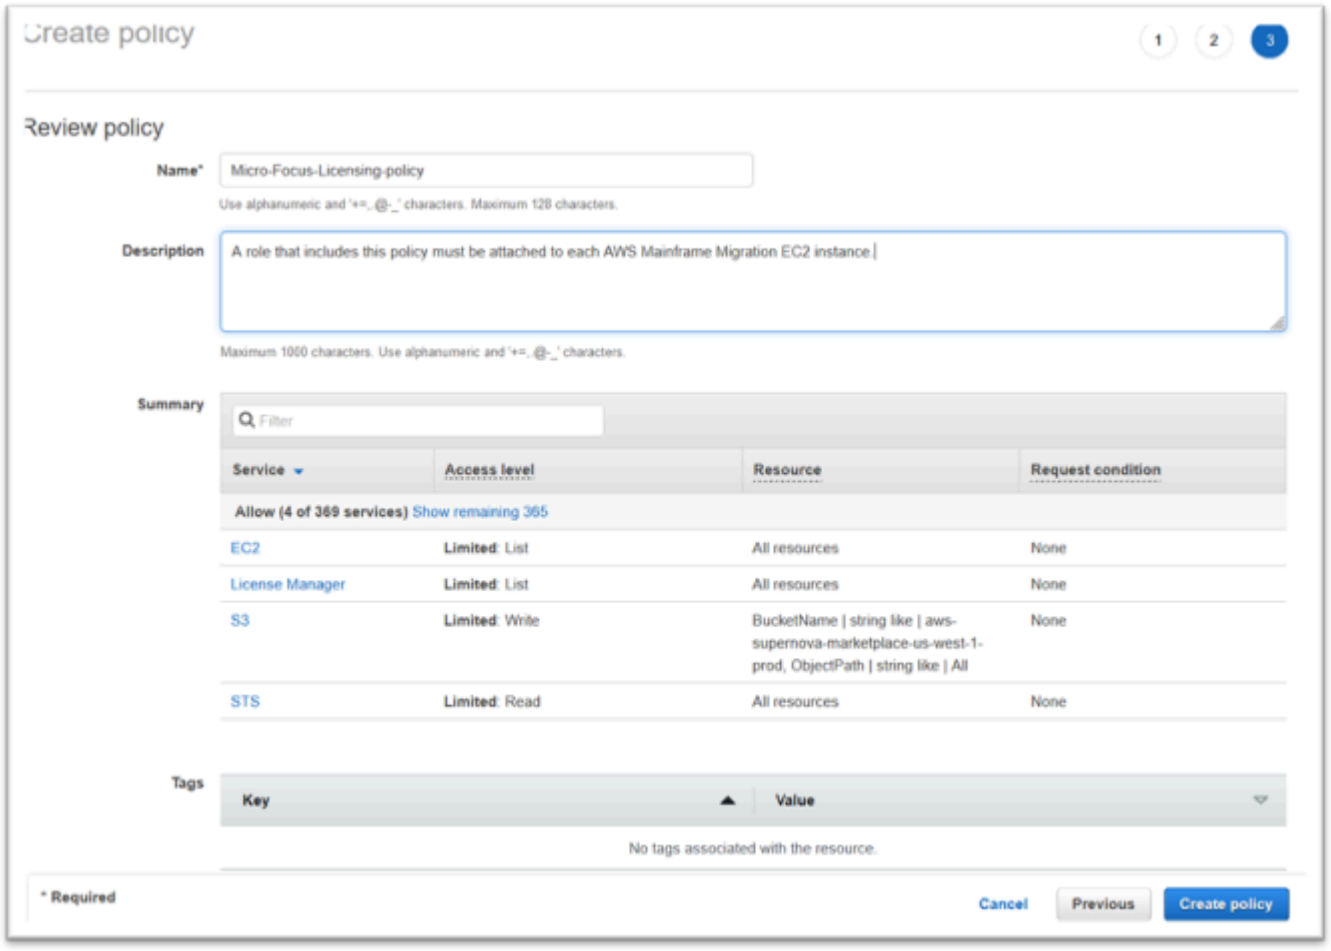

8. Escolha Create Policy.

Crie o perfil do IAM.

Depois de criar uma política do IAM, é necessário criar um perfil do IAM e anexar a política a ele.

1. Navegue até IAM no Console de gerenciamento da AWS.
2. Escolha Perfis > Criar perfil.

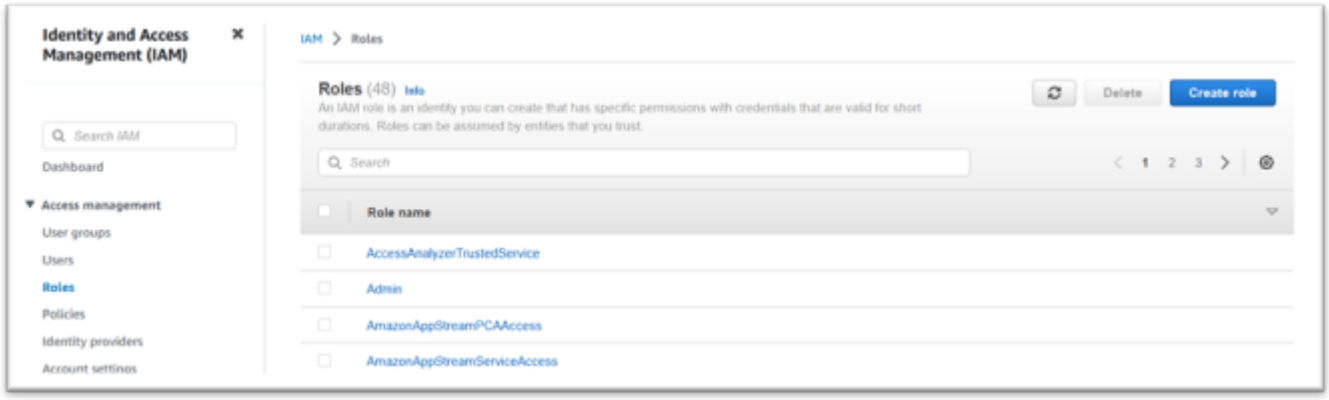

3. Deixe o tipo de entidade confiável como AWS serviço e escolha o caso de uso EC2comum.

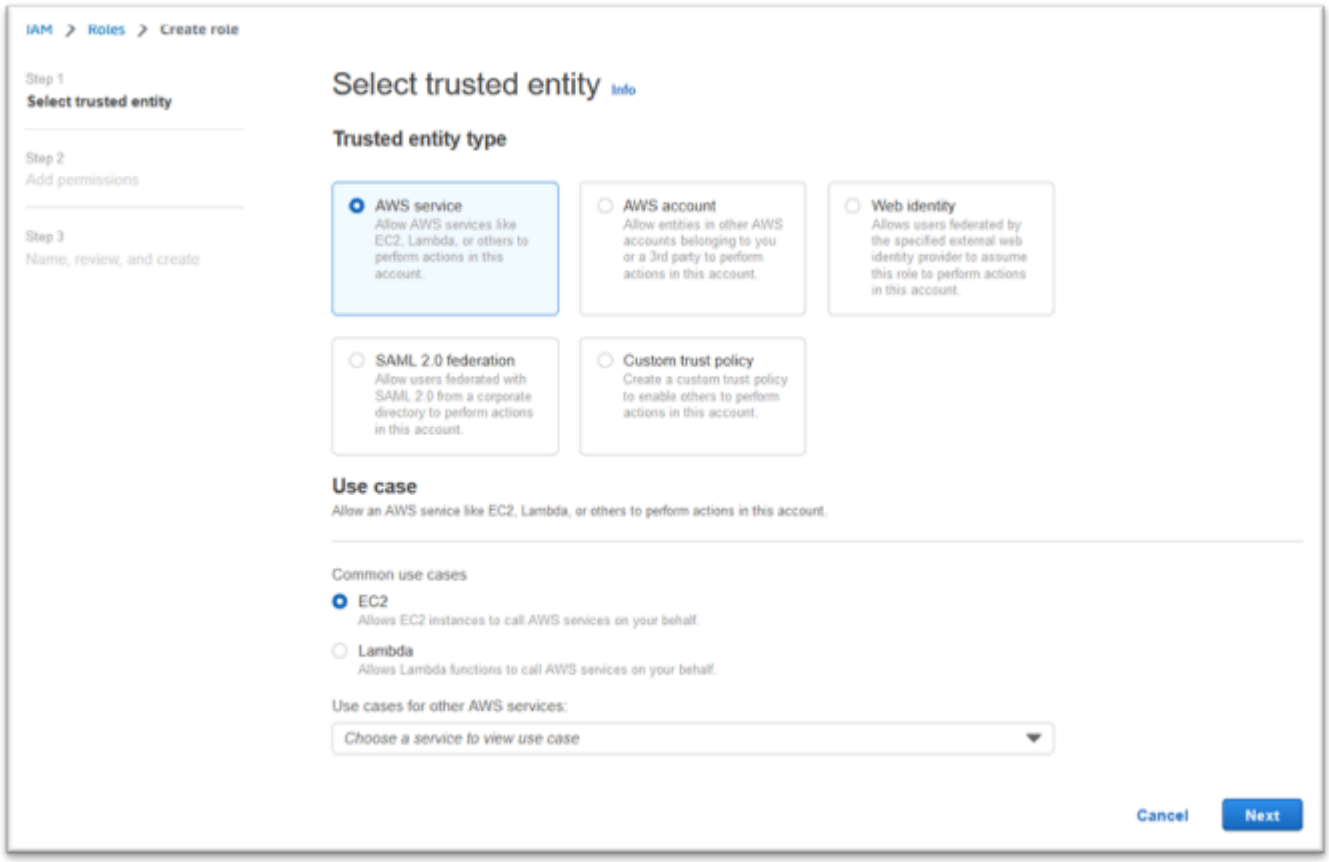

4. Escolha Próximo.

5. Digite “Micro” no filtro e pressione enter para aplicar o filtro.
6. Escolha a política que acabou de ser criada, por exemplo, a “Política de licenciamento da Micro-Focus”.
7. Escolha Próximo.

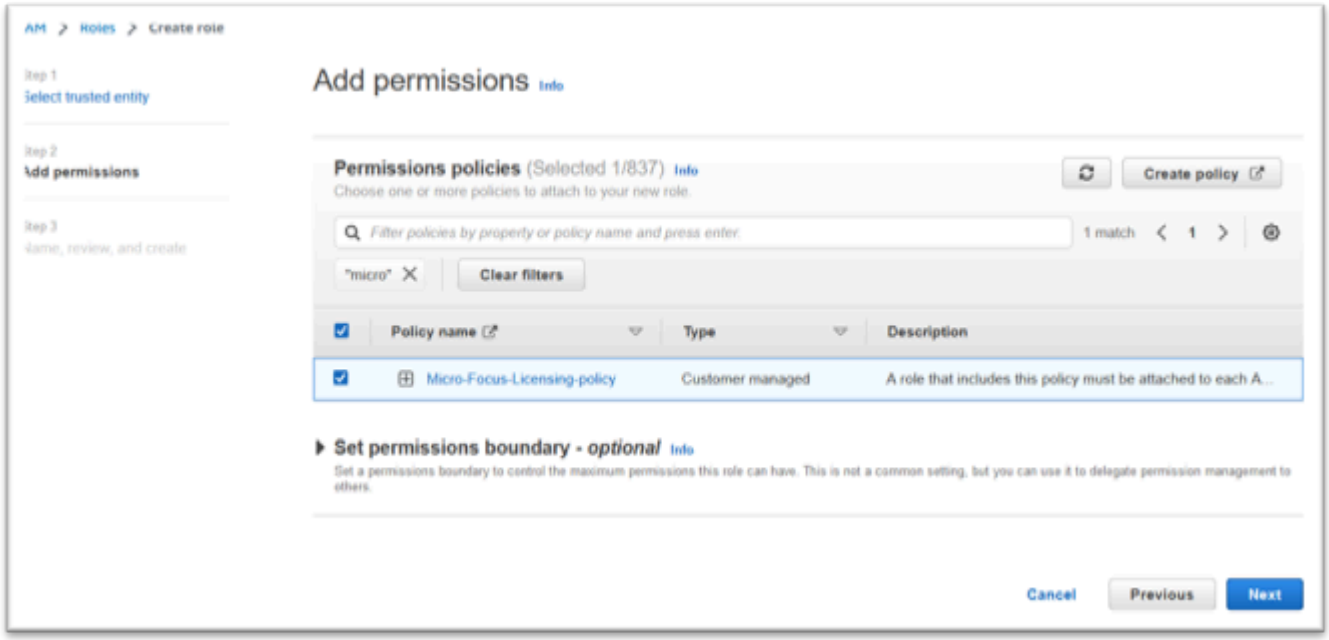

8. Insira o nome da função, por exemplo, “Micro-Focus-Licensing-Role”.
9. Substitua a descrição por uma de sua preferência, por exemplo, “Permite que EC2 instâncias da Amazon com essa função obtenham licenças da Micro Focus”.

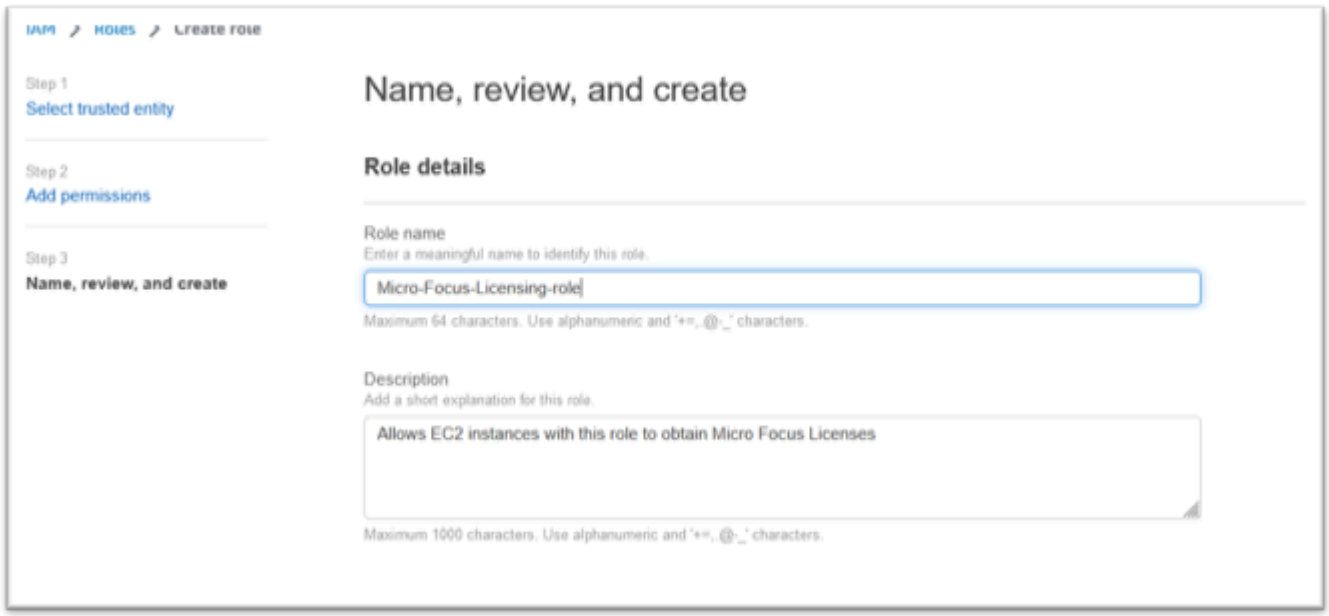

10. Em Etapa 1: selecionar entidades confiáveis, revise o JSON e confirme se ele tem os seguintes valores:

    JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Principal": {
                "Service": [
                    "ec2.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> A ordem do Efeito, da Ação e do Principal não é significativa.

11. Confirme se a Etapa 2: adicionar permissões mostra sua política de licenciamento.

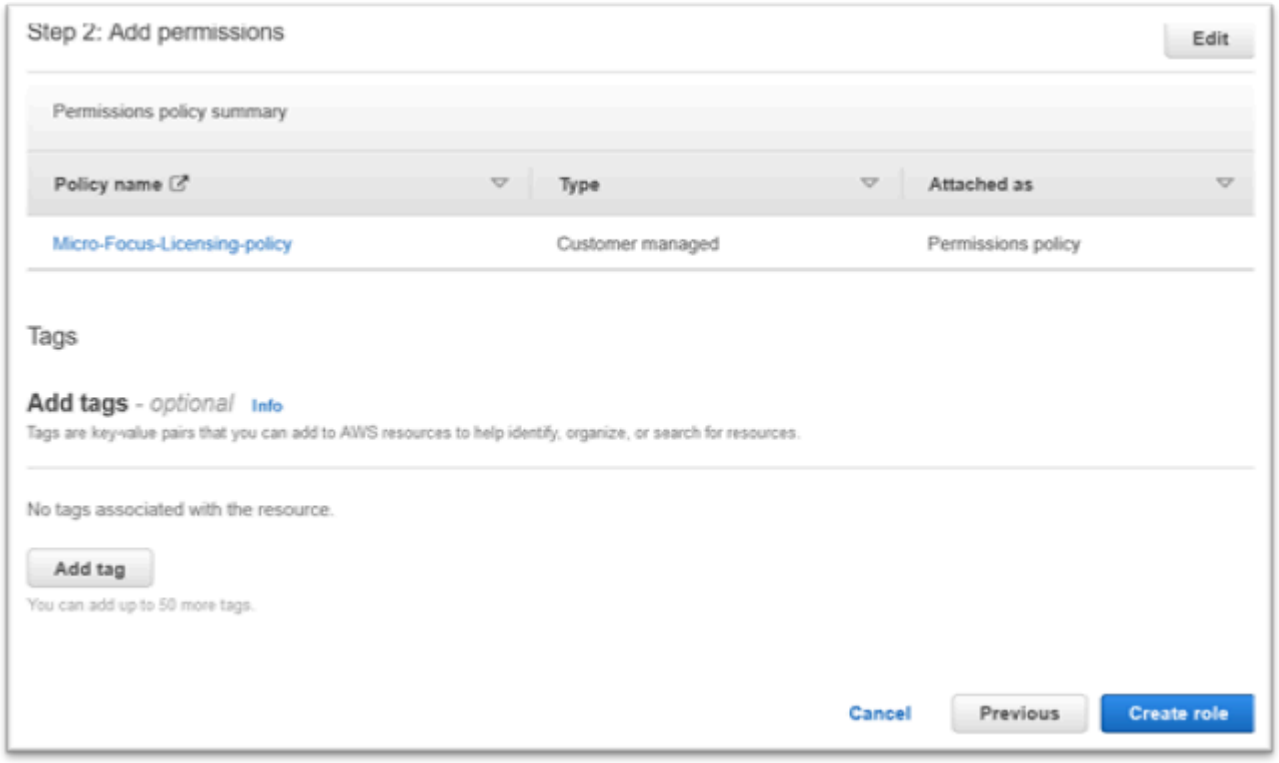

12. Selecione Criar perfil.

Depois que a solicitação da lista de permissões for concluída, continue com as etapas a seguir.

Conceda ao License Manager as permissões necessárias

Você precisa conceder permissões AWS License Manager para configurar o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software (na Amazon EC2).

1. Navegue até AWS License Manager no Console de gerenciamento da AWS.

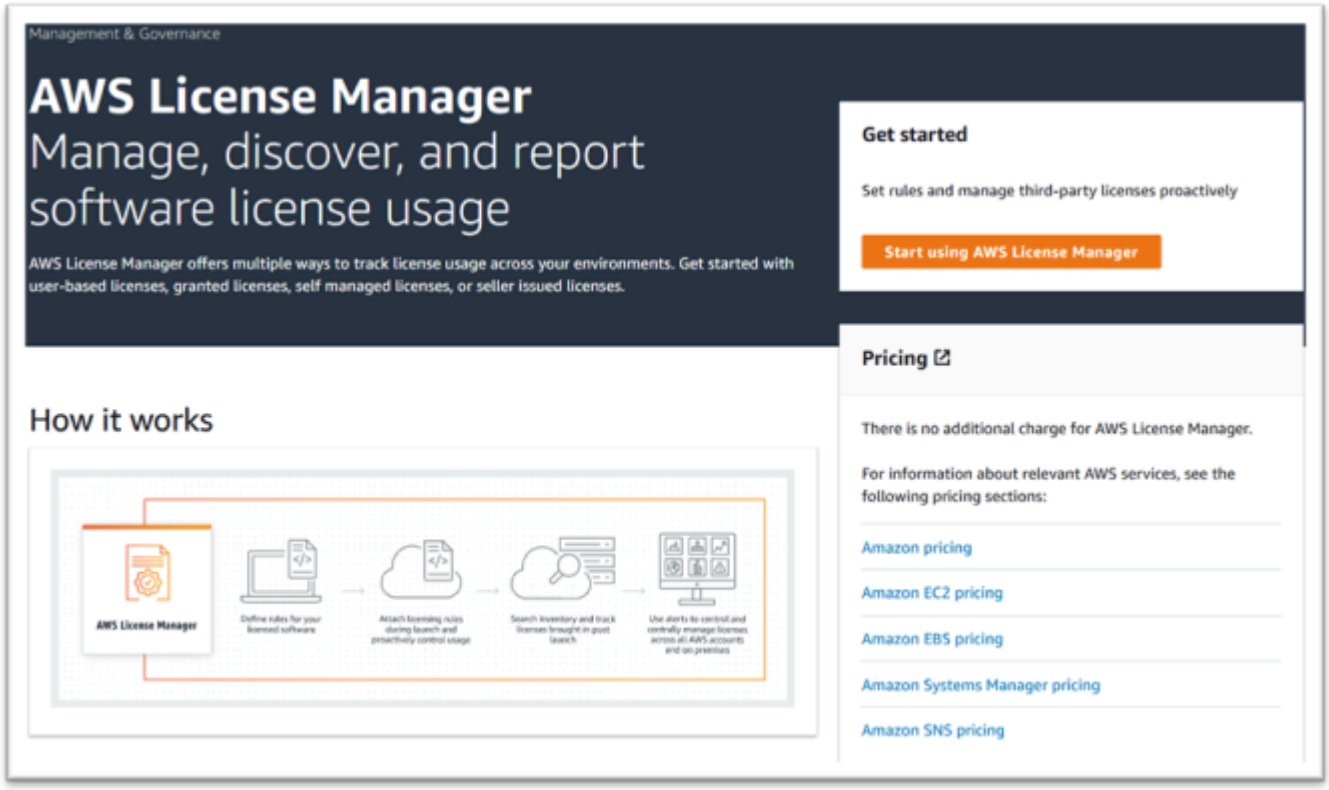

2. Escolha Começar a usar o AWS License Manager.
3. Se você ver o pop-up a seguir, veja os detalhes, escolha a caixa de seleção e pressione Conceder Permissões.

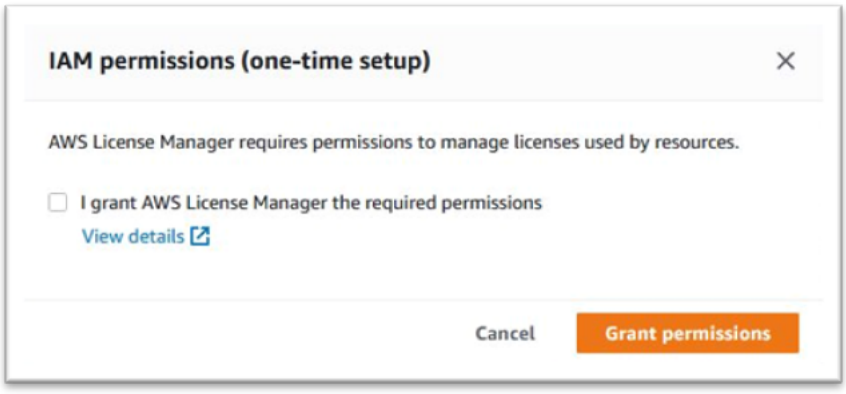

Inscreva-se para receber as imagens de máquina da Amazon

Depois de assinar um AWS Marketplace produto, você pode iniciar uma instância a partir da AMI do produto. Você também pode gerenciar seus assinantes AMIs ao configurar o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software (anteriormente Micro Focus) (na Amazon). EC2

1. Navegue até AWS Marketplace Assinaturas no. Console de gerenciamento da AWS
2. Escolha Manage subscriptions (Gerenciar assinaturas).

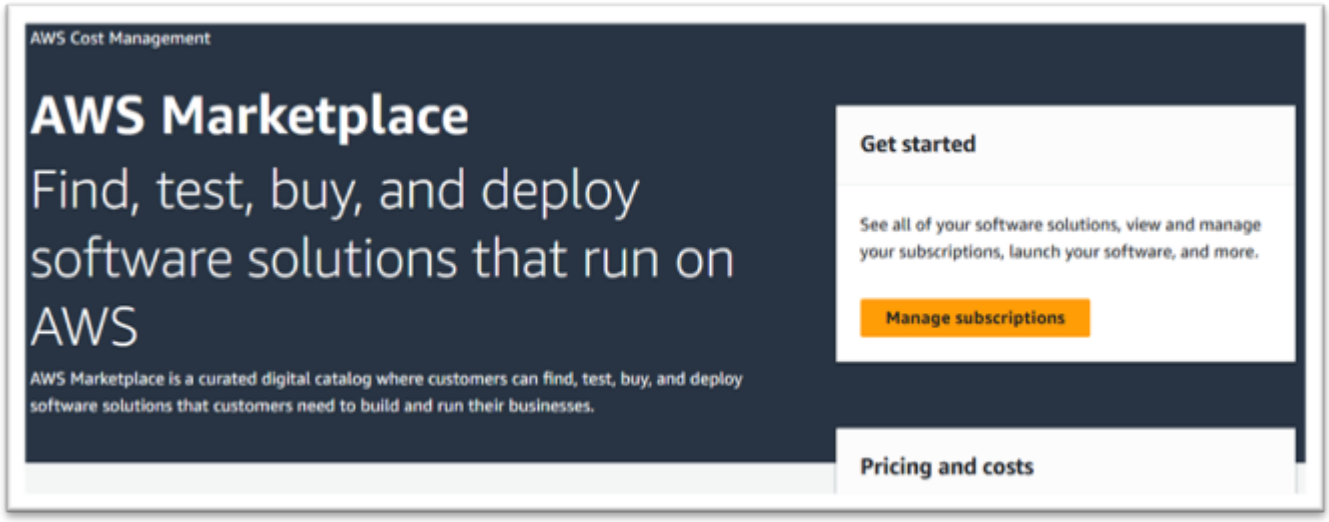

3. Copie e cole um dos links a seguir na barra de endereço do navegador.

> **Note**
>
> 1. Escolha apenas um link para um dos produtos que você foi autorizado a usar.
> 2. Certifique-se de que sua conta esteja na lista de permissões seguindo a Solicitar a atualização da lista de permissões para a conta página para usar esses links.

- Servidor corporativo: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-g5emev63l7blc
- Servidor corporativo para Windows: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-lwybsiyikbhc2
- Desenvolvedor corporativo: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-77qmpr42yzxwk
- Desenvolvedor corporativo com Visual Studio 2022: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-m4l3lqiszo6cm
- Analisador corporativo: https://aws.amazon.com/marketplace/ pp/prodview-tttheylcmcihm
- Ferramentas de compilação empresarial para Windows: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-2rw35bbt6uozi
- Procedimentos armazenados da empresa: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-zoeyqnsdsj6ha

- Procedimentos armazenados corporativos com o SQL Server 2019: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ynfklquwubnz4

4. Escolha Continuar para assinar.

5. Se os Termos e Condições forem aceitáveis, escolha Aceitar Termos.

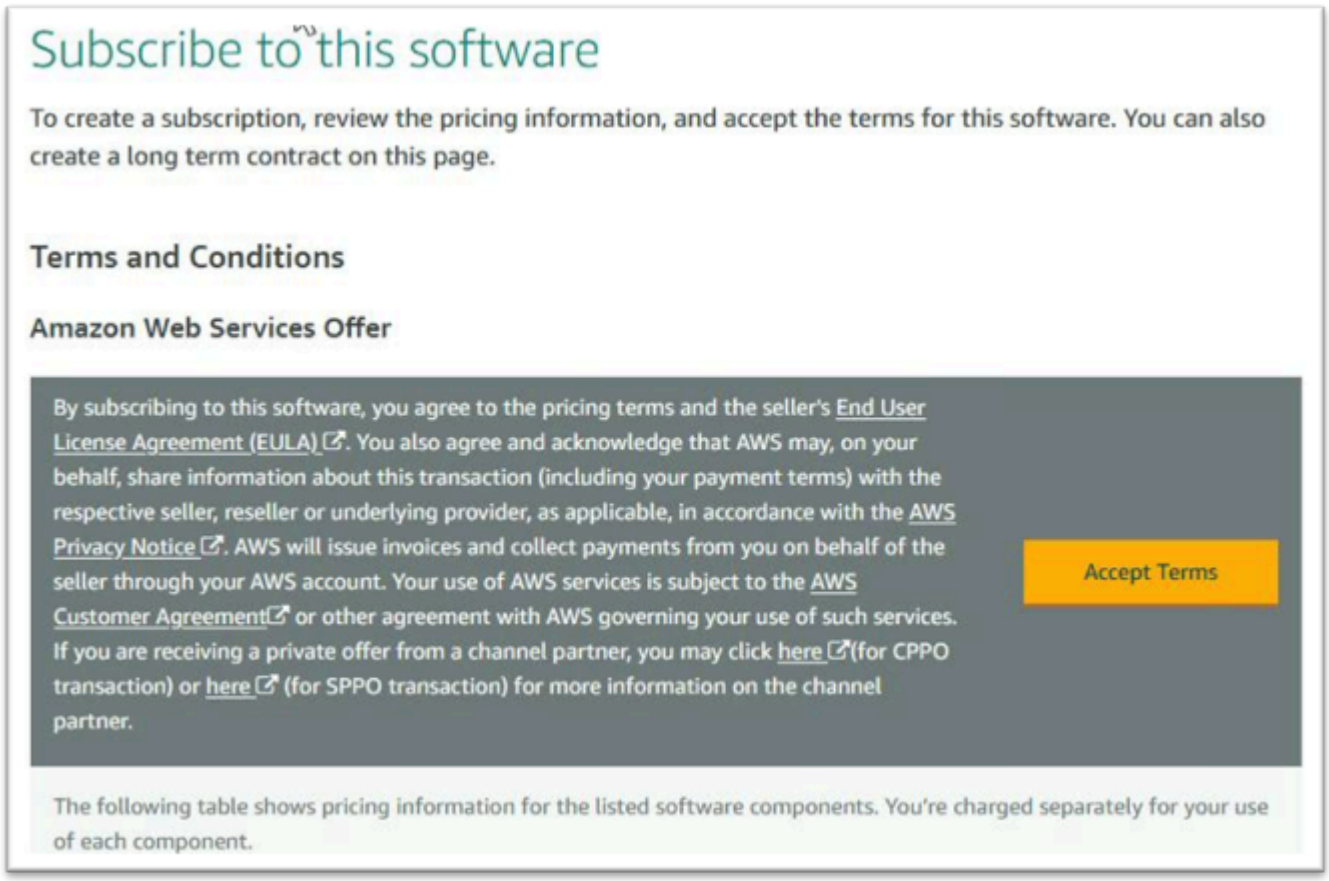

6. A assinatura pode levar alguns minutos para ser processada.

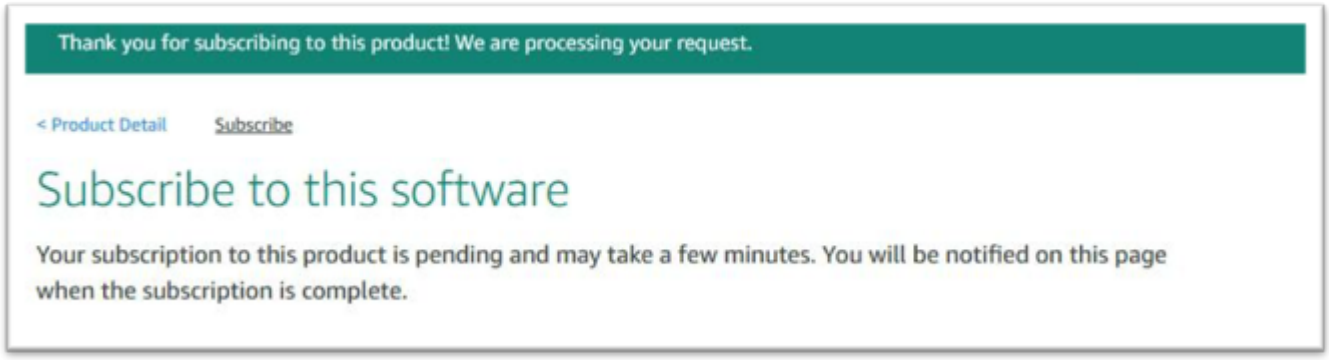

7. Depois que a mensagem de agradecimento for exibida, copie e cole o próximo link da etapa 3 para continuar adicionando assinaturas.



8. Pare quando Gerenciar assinaturas mostrar todos os seus inscritos. AMIs

> **Note**
>
> As preferências do painel (ícone de engrenagem) estão configuradas para mostrar a exibição como uma tabela.

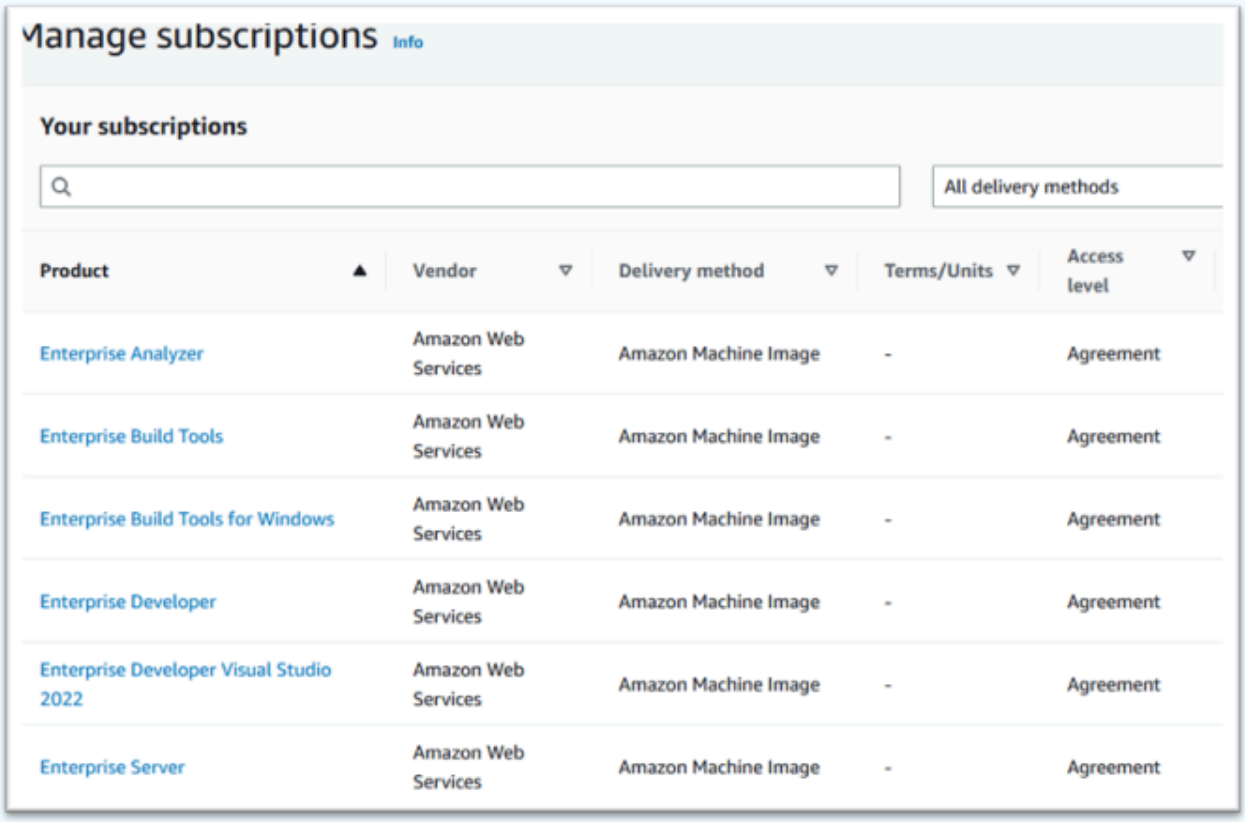

Inicie uma instância da AWS Mainframe Modernization Rocket Software (antiga Micro Focus)

Depois de criar endpoints, política do IAM, função do IAM e se inscrever AMIs, você está pronto para iniciar uma instância da AWS Mainframe Modernization Rocket Software (Micro Focus) no. Console de gerenciamento da AWS

1. Navegue até AWS Marketplace Assinaturas no. Console de gerenciamento da AWS
2. Localize a AMI a ser executada e escolha Iniciar nova instância.

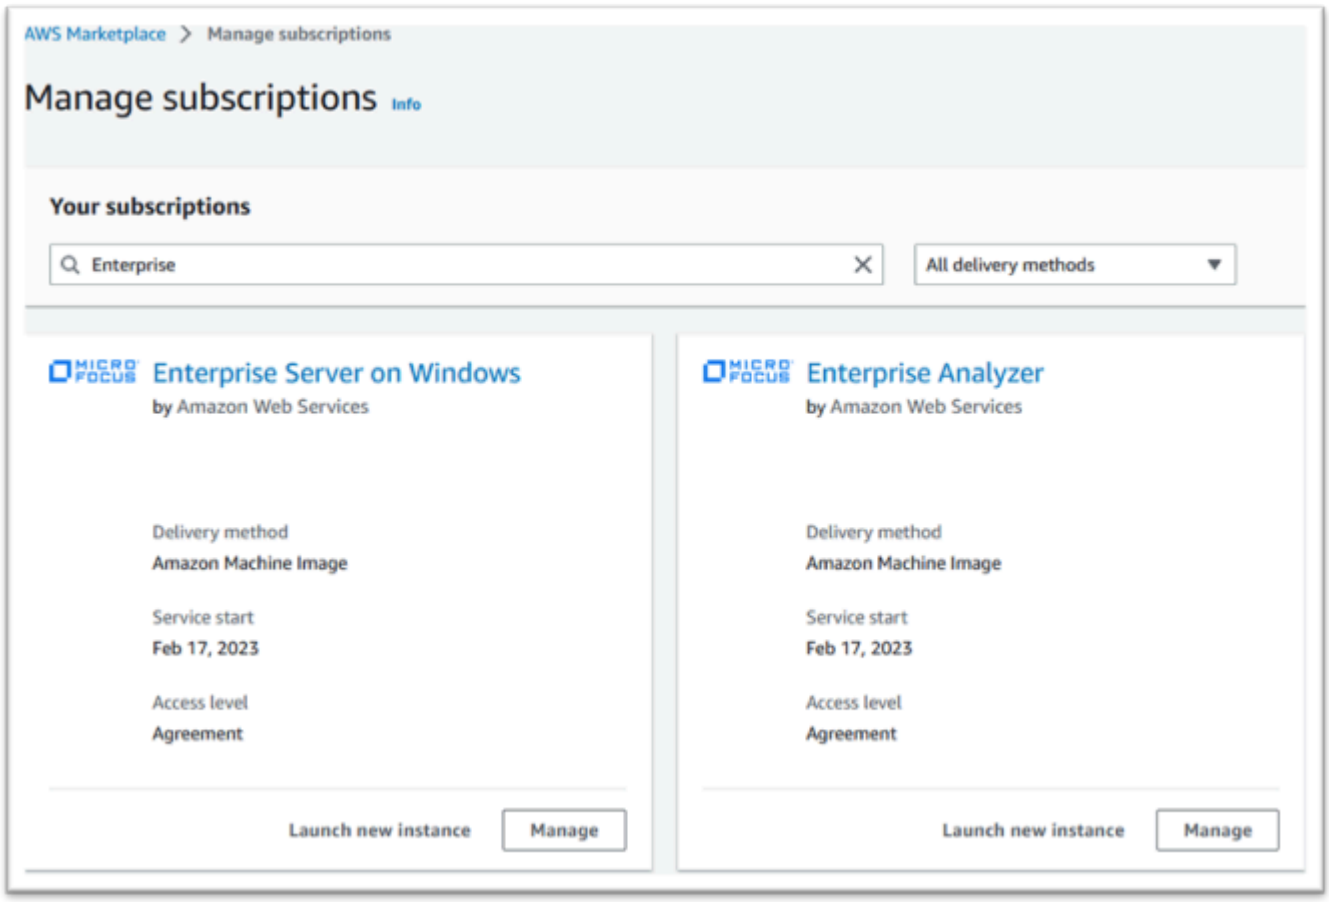

3. Na caixa de diálogo Iniciar nova instância, verifique se a região da lista de permissões está selecionada.
4. Pressione Continuar para iniciar EC2.

> **Note**
>
> O exemplo a seguir mostra o lançamento de uma AMI para desenvolvedores corporativos, mas o processo é o mesmo para todos os AWS Mainframe Modernization AMIs.

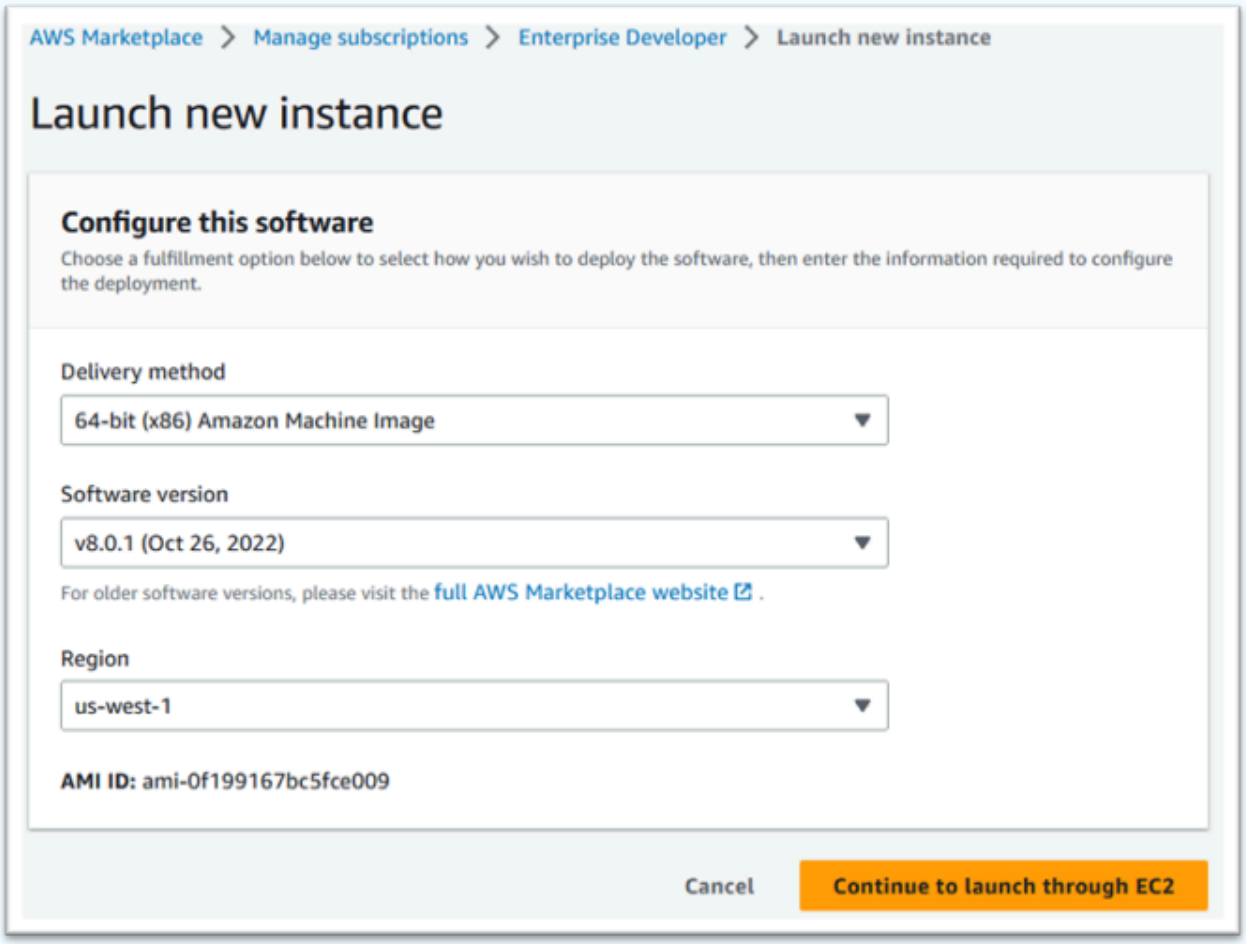

5. Digite um nome para o servidor.
6. Escolha um tipo de instância.

   O tipo de instância selecionado deve ser determinado pelo desempenho do projeto e pelos requisitos de custo. A seguir estão os pontos de partida sugeridos:

   - Para o Enterprise Analyzer, um r6i.xlarge
   - Para desenvolvedores corporativos, um r6i.large
   - Para uma instância autônoma do Enterprise Server, um r6i.xlarge
   - Para Rocket Software Performance Availability Cluster (PAC) com escalabilidade horizontal, um r6i.large

> **Note**
>
> A seção Imagens da aplicação e do sistema operacional foi reduzida para a captura de tela.

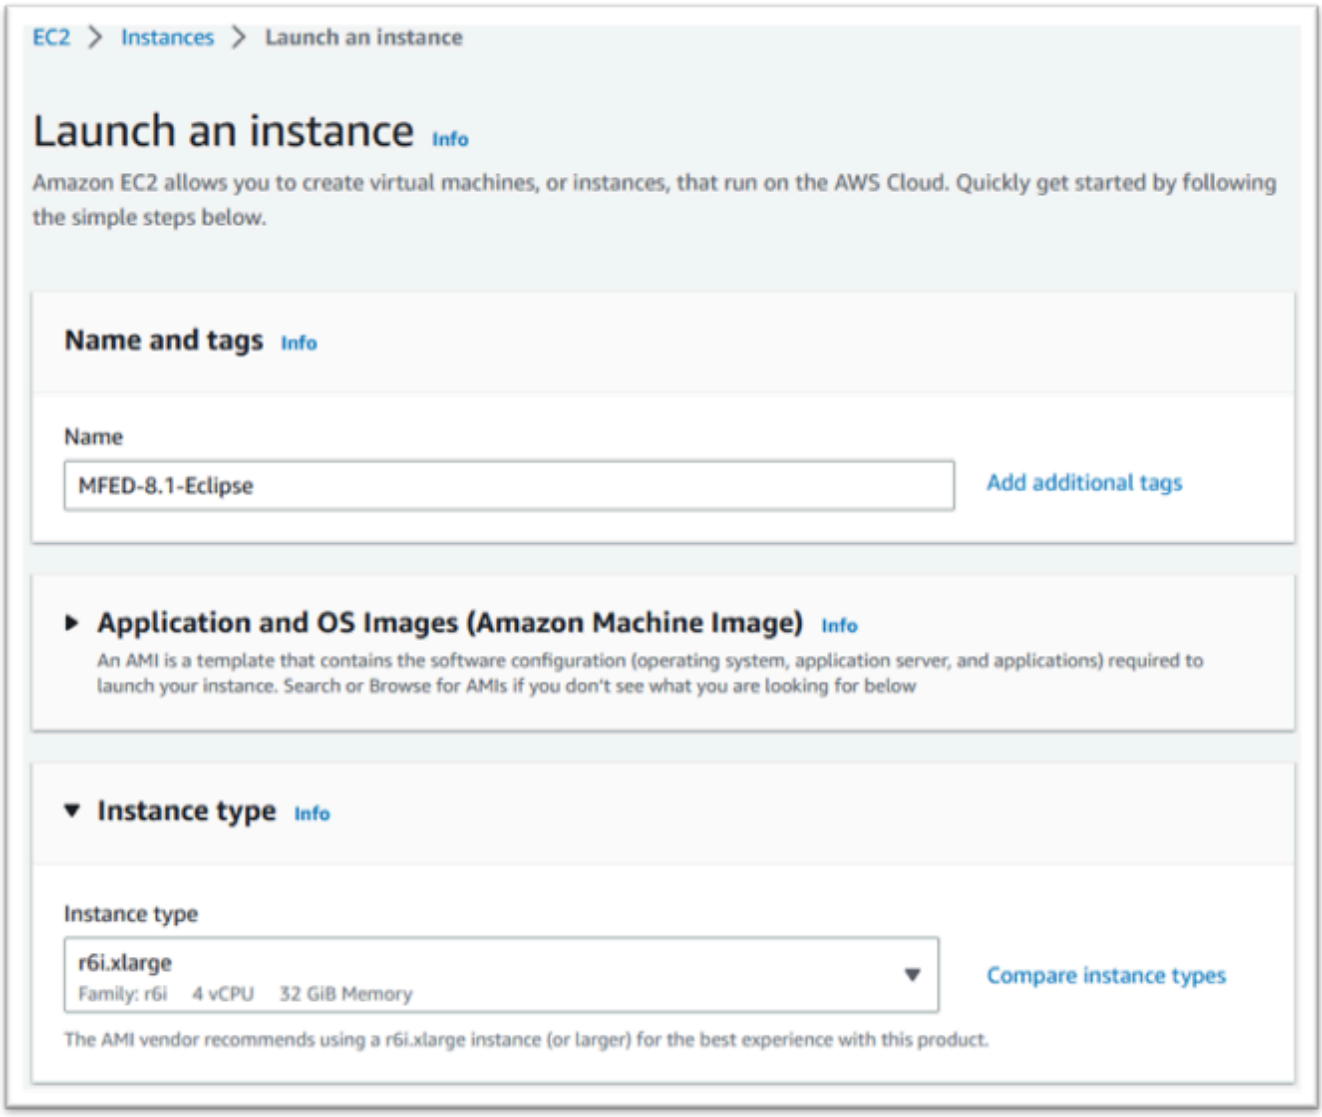

7. Escolha ou crie (e salve) um par de chaves (não exibido).

   Para obter mais informações sobre pares de chaves para instâncias Linux, consulte Pares de EC2 chaves e instâncias Linux da Amazon.

Para obter mais informações sobre pares de chaves para instâncias do Windows, consulte Pares de EC2 chaves da Amazon e instâncias do Windows.

8. Edite as configurações de rede e escolha a VPC permitida e a sub-rede apropriada.
9. Escolha Criar um novo grupo de segurança. Se for uma EC2 instância do Enterprise Server, é normal permitir o tráfego TCP para as portas 86 e 10086 para administrar a configuração do Rocket Software.
10. Opcionalmente, configure o armazenamento para a EC2 instância da Amazon.
11. Importante: expanda os detalhes avançados e, em Perfil da instância do IAM, escolha a função de licenciamento criada anteriormente, por exemplo, “Micro-Focus-Licensing-Role”.

> **Note**
>
> Se essa etapa for perdida, depois que a instância for criada, você poderá modificar a função do IAM na opção Segurança do menu Ação da EC2 instância.

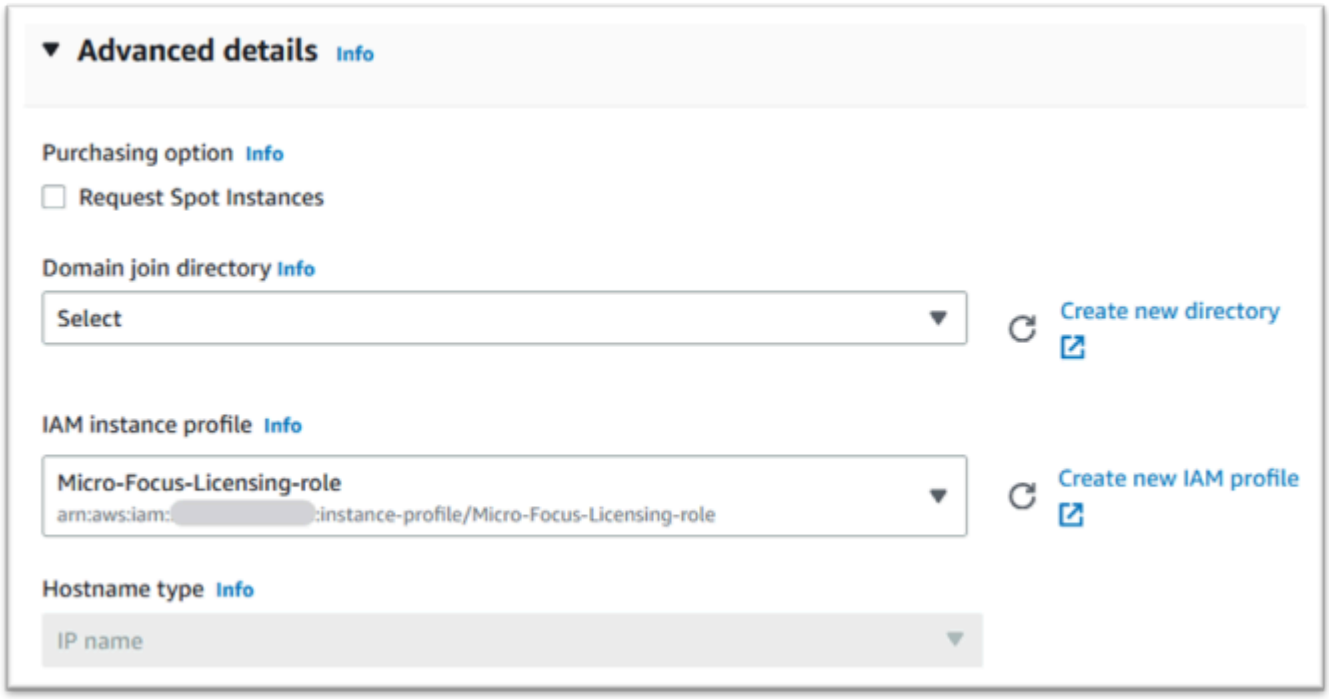

12. Revise o resumo e envie a Iniciar instância.

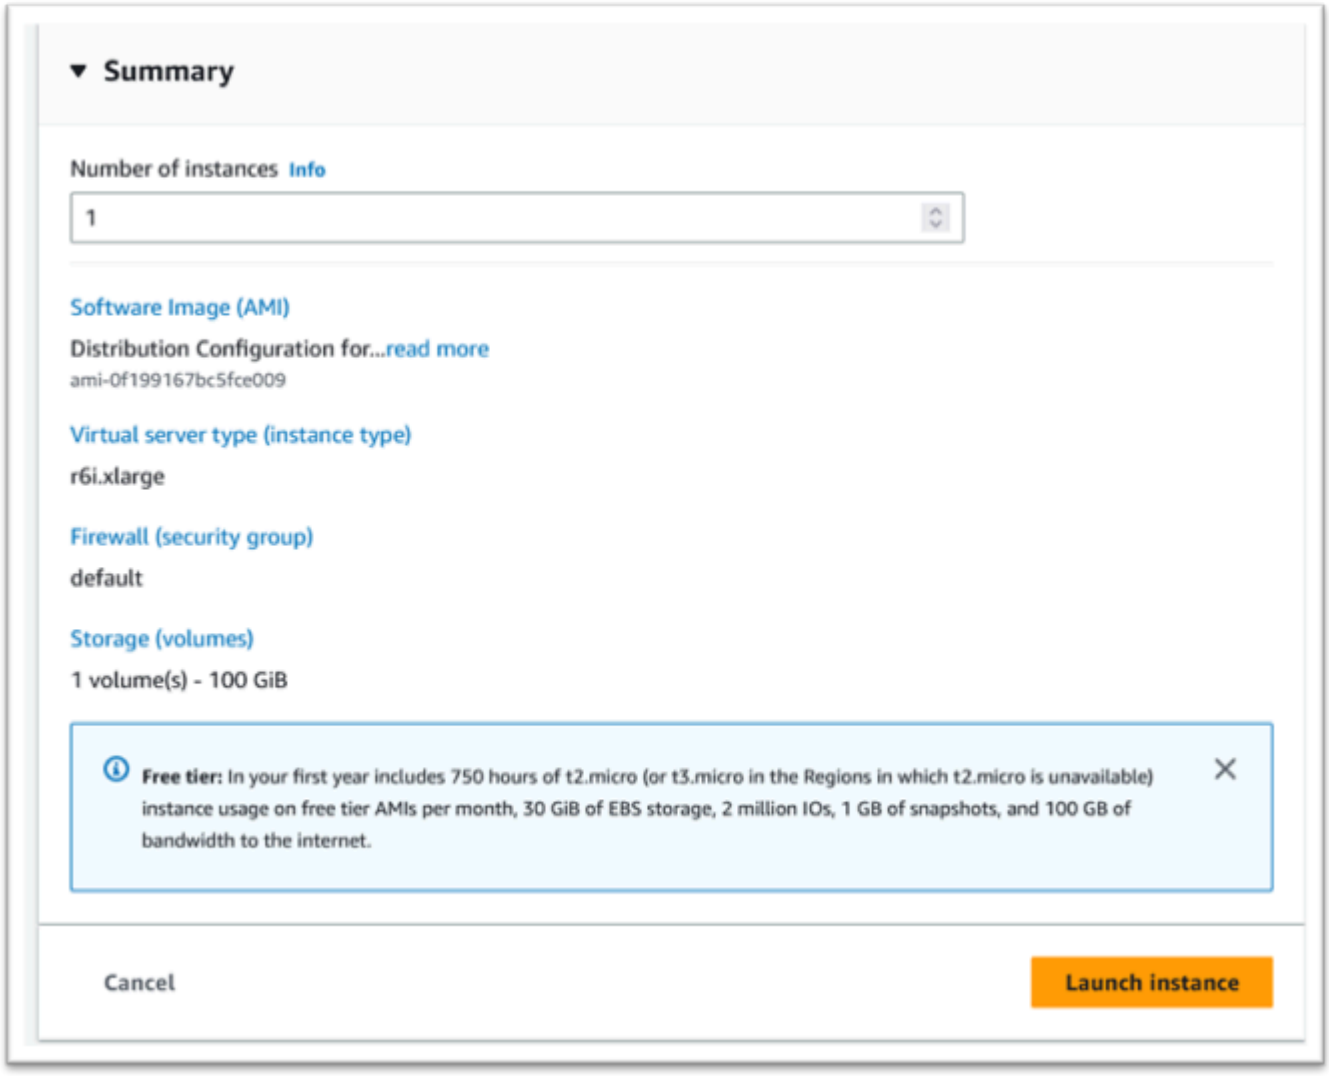

13. A inicialização da instância falhará se um tipo de servidor virtual inválido for escolhido.

    Se isso acontecer, escolha Editar configuração da instância e altere o tipo de instância.

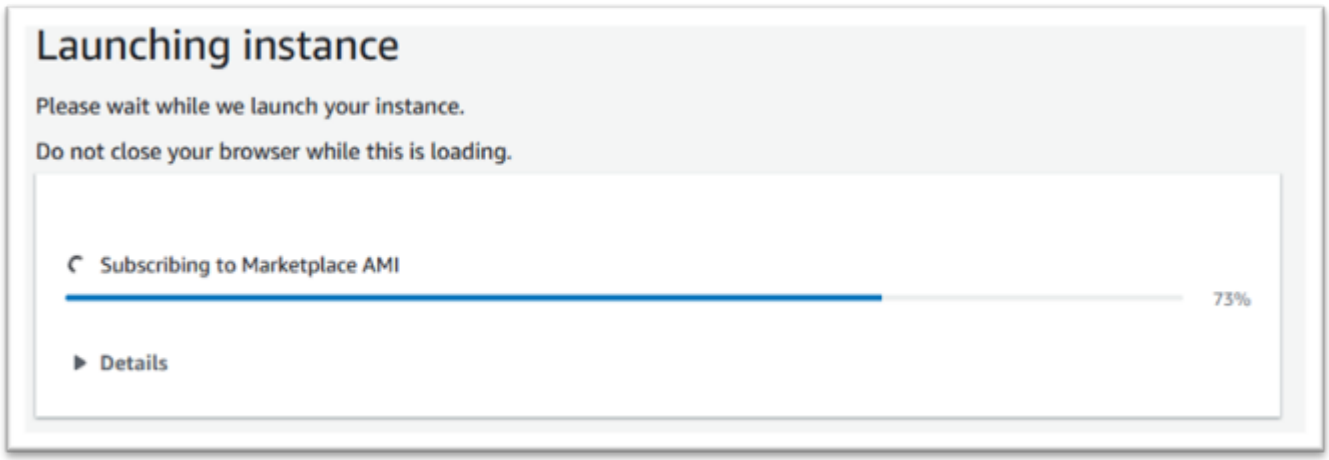

14. Depois que a mensagem “Sucesso” for exibida, escolha Conectar-se à instância para obter os detalhes da conexão.

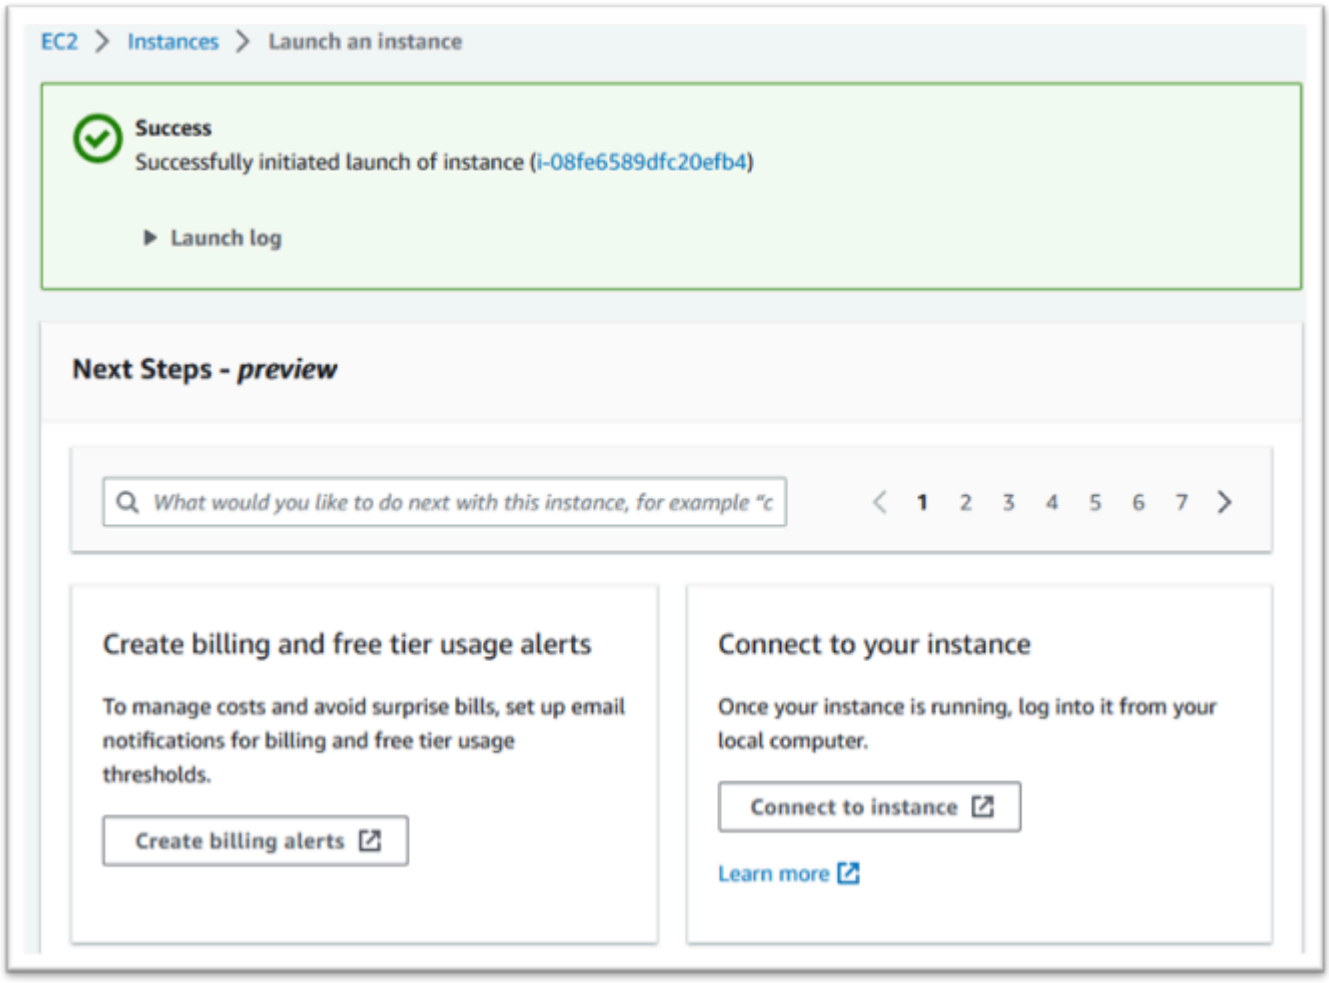

15. Como alternativa, navegue até EC2no Console de gerenciamento da AWS.
16. Escolha Instâncias para ver o status da nova instância.

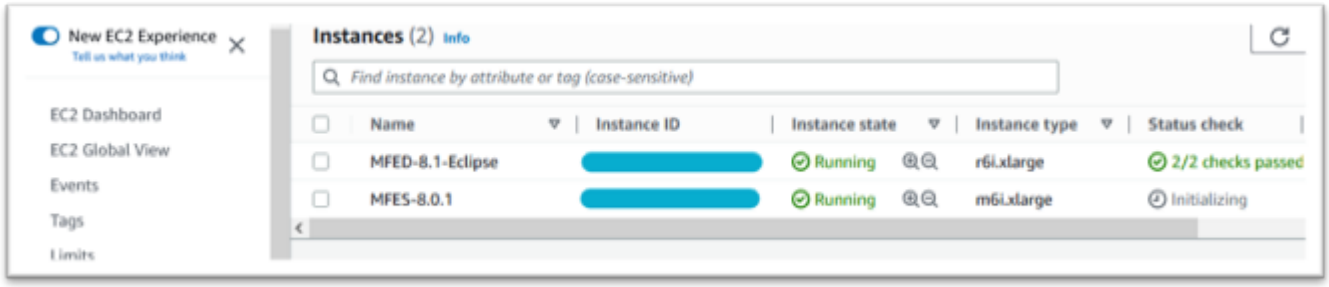

Sub-rede ou VPC sem acesso à Internet

Faça essas alterações adicionais se a sub-rede ou a VPC não tiver acesso de saída à Internet.

O gerenciador de licenças exige acesso aos seguintes serviços da AWS:

- com.amazonaws. *region*.s3
- com.amazonaws. *region*.ec2
- com.amazonaws. *region*.gerenciador de licenças
- com.amazonaws. *region*.sts

As etapas anteriores definiram o com.amazonaws. *region*serviço.s3 como um endpoint de gateway. Esse endpoint precisa de uma entrada na tabela de rotas para qualquer sub-rede sem acesso à Internet.

Os três serviços adicionais serão definidos como endpoints de interface.

Tópicos

- Adicione a entrada da tabela de rotas para o endpoint do Amazon S3
- Defina o grupo de segurança necessário
- Criar os endpoints de serviço

Adicione a entrada da tabela de rotas para o endpoint do Amazon S3

1. Navegue até VPC em Console de gerenciamento da AWS e escolha Sub-redes.
2. Escolha a sub-rede em que as EC2 instâncias da Amazon serão criadas e escolha a guia Tabela de rotas.
3. Observe alguns dígitos finais do ID da tabela de rotas. Por exemplo, o 6b39 na imagem abaixo.

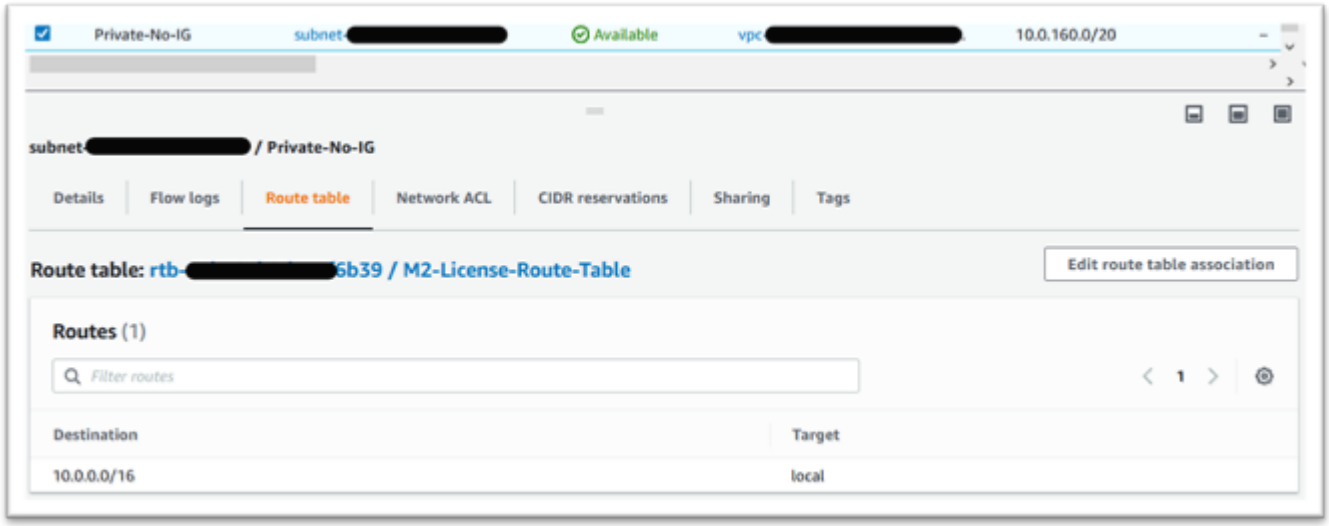

4. No painel de navegação, escolha Endpoints.
5. Escolha o endpoint criado anteriormente e, em seguida, Gerenciar tabelas de rotas, na guia Tabelas de rotas do endpoint ou no menu suspenso Ações.
6. Escolha a tabela de rotas usando os dígitos identificados anteriormente e pressione Modificar tabelas de rotas.

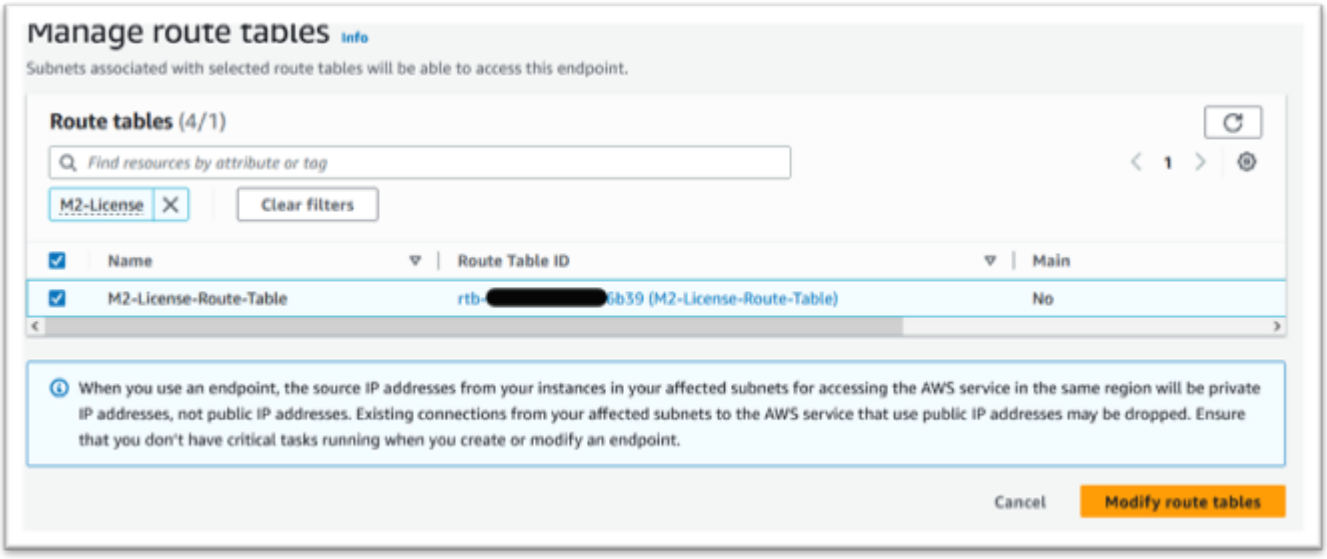

Defina o grupo de segurança necessário

Os serviços Amazon EC2 e License Manager se comunicam via HTTPS pela porta 443. AWS STS Essa comunicação é bidirecional e requer regras de entrada e saída para permitir que a instância se comunique com os serviços.

1. Navegue até a Amazon VPC no Console de gerenciamento da AWS.
2. Localize Grupos de segurança na barra de navegação e selecione Criar grupo de segurança.
3. Insira o nome e a descrição do grupo de segurança, por exemplo, “HTTPS de entrada e saída”.
4. Pressione o X na área de seleção da VPC para remover a VPC padrão e escolha a VPC que contém o endpoint do S3.
5. Adicione uma regra de entrada que permita o tráfego TCP na porta 443 de qualquer lugar.

> **Note**
>
> As regras de entrada (e saída) podem ser restringidas ainda mais limitando a Fonte. Para obter mais informações, consulte Controle o tráfego para seus AWS recursos usando grupos de segurança no Guia do usuário da Amazon VPC.

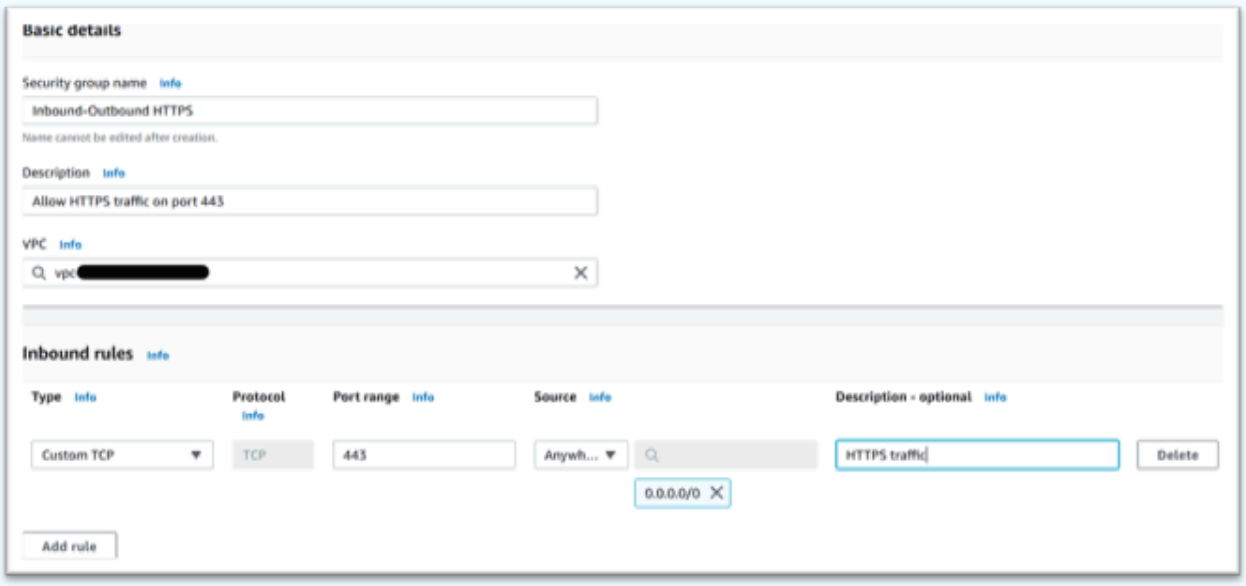

6. Pressione Criar grupo de segurança.

Criar os endpoints de serviço

Repita esse processo três vezes — uma vez para cada serviço.

1. Navegue até Amazon VPC em Console de gerenciamento da AWS e escolha Endpoints.
2. Pressione Criar endpoint.
3. Insira um nome, por exemplo, “Micro-Focus-License-EC2”, “Micro-Focus-License-STS” ou “Micro-Focus-License-Manager”.
4. Escolha a categoria de serviço AWS Services.

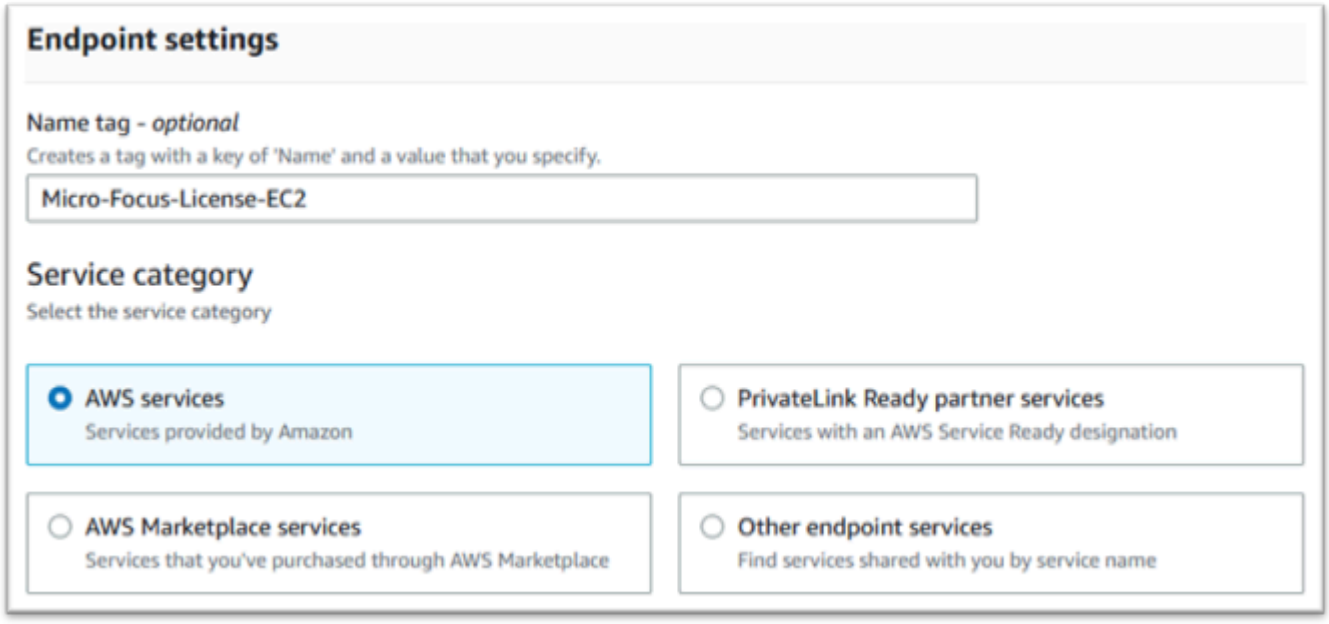

5. Em Serviços, procure o serviço de interface correspondente, que é um dos seguintes:

   - “com.amazonaws. *region*.ec2”
   - “com.amazonaws. *region*.sts”
   - “com.amazonaws. *region*.gerenciador de licenças”

   Por exemplo:

   - “com.amazonaws.us-west-1.ec2”
   - “com.amazonaws.us-west-1.sts”
   - “com.amazonaws.us-west-1.license-manager”

6. Escolha o serviço de interface correspondente.

   com.amazonaws. ***region***.ec2:

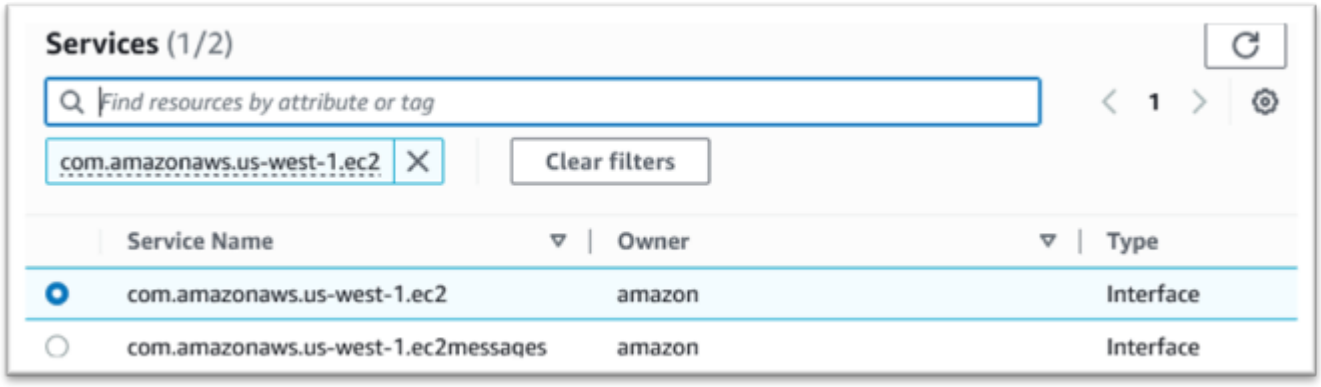

com.amazonaws. ***region***.sts:

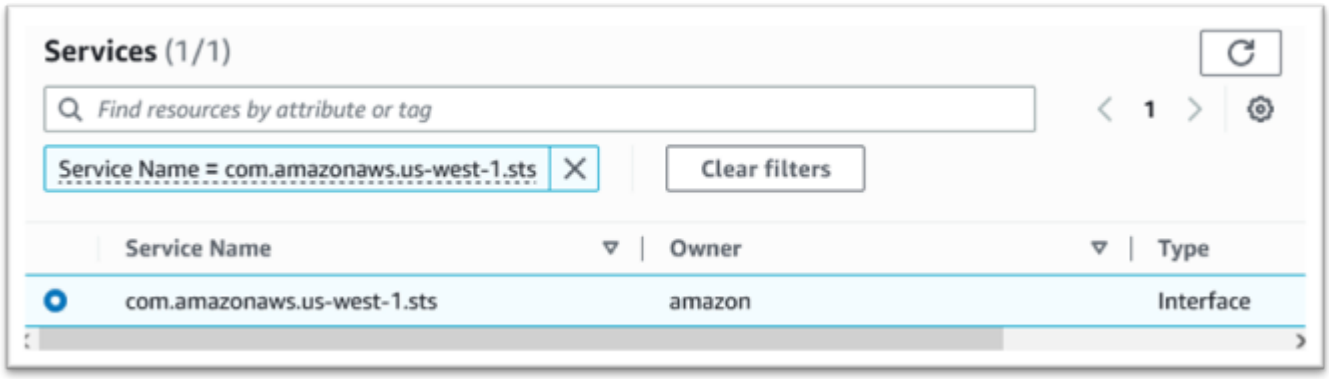

com.amazonaws. ***region***.gerenciador de licenças:

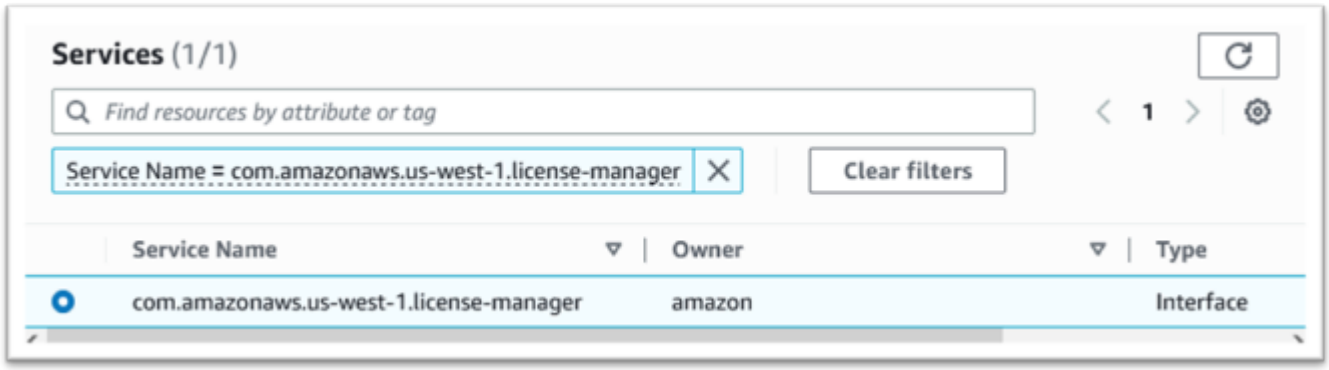

7. Para VPC, escolha a VPC para a instância.

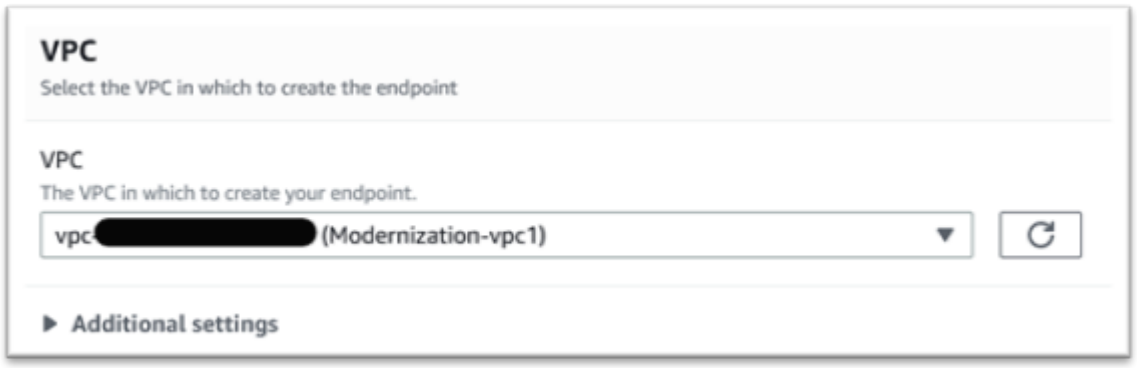

8. Escolha a Zona de disponibilidade e as Sub-redes para a VPC.

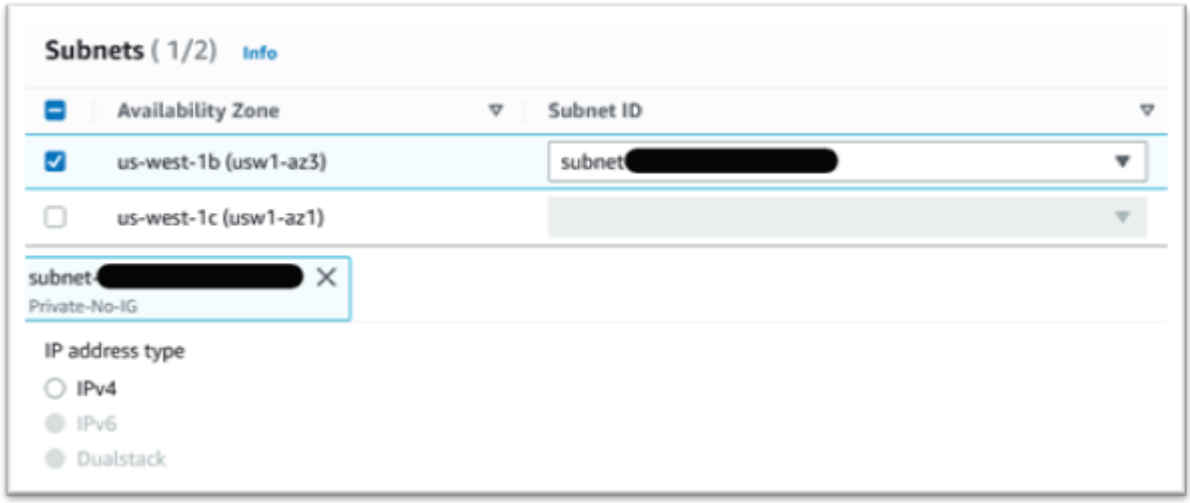

9. Escolha Criar para criar o grupo de segurança.

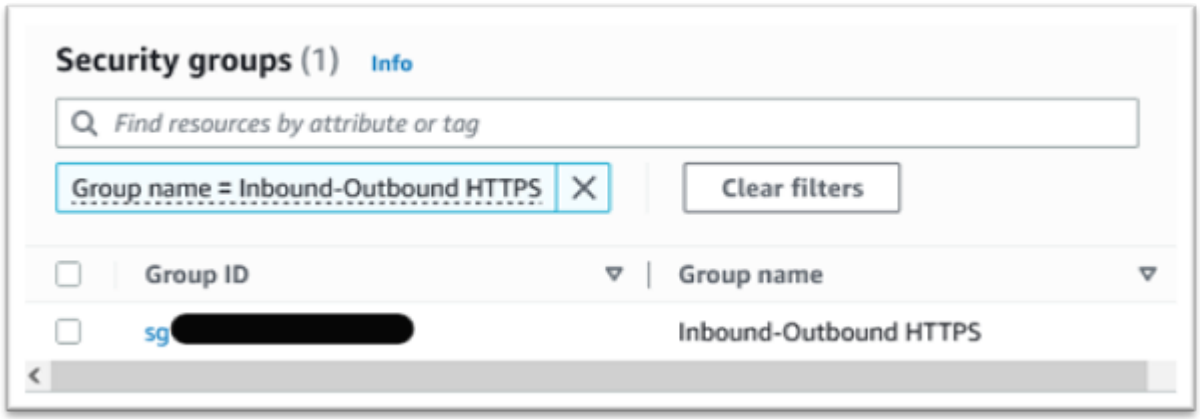

10. Em Política, escolha Acesso total.

11. Escolha Criar endpoint.
12. Repita este processo para as interfaces restantes.

Configure a automação para as sessões de streaming do Rocket Enterprise Analyzer (antigo Micro Focus) e do Rocket Enterprise Developer

Você pode executar automaticamente um script no início e no final da sessão para permitir uma automação específica para o contexto do seu cliente. Para obter mais informações sobre esse recurso de WorkSpaces aplicativos, consulte Use scripts de sessão para gerenciar a experiência de streaming de seus usuários AppStream 2.0 no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Esse recurso exige que você tenha pelo menos as seguintes versões das imagens do Enterprise Analyzer e do Enterprise Developer:

- `m2-enterprise-analyzer-v8.0.4.R1`
- `m2-enterprise-developer-v8.0.4.R1`

Tópicos

- Configure a automação no início da sessão
- Configure a automação no final da sessão

Configure a automação no início da sessão

Se você quiser executar um script de automação quando os usuários se conectarem aos WorkSpaces aplicativos, crie seu script e dê um nome a `elem2-user-setup.cmd`. Armazene o script na pasta inicial dos WorkSpaces aplicativos para o usuário. As imagens de WorkSpaces aplicativos que o AWS Mainframe Modernization fornece procuram um script com esse nome nesse local e o executam, se ele existir.

> **Note**
>
> A duração do script não pode exceder o limite definido pelos WorkSpaces Aplicativos, que atualmente é de 60 segundos. Para obter mais informações, consulte Executar scripts antes do início das sessões de streaming no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Configure a automação no final da sessão

Se você quiser executar um script de automação quando os usuários se desconectarem dos WorkSpaces Aplicativos, crie seu script e dê um nome a `elem2-user-teardown.cmd`. Armazene o script na pasta inicial dos WorkSpaces aplicativos para o usuário. As imagens de WorkSpaces aplicativos que o AWS Mainframe Modernization fornece procuram um script com esse nome nesse local e o executam, se ele existir.

> **Note**
>
> A duração do script não pode exceder o limite definido pelos WorkSpaces Aplicativos, que atualmente é de 60 segundos. Para obter mais informações, consulte Executar scripts após o término das sessões de streaming no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Visualize conjuntos de dados como tabelas e colunas no Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer)

Você pode acessar conjuntos de dados de mainframe que são implantados na Modernização de AWS Mainframe usando o tempo de execução do Rocket Software (anteriormente Micro Focus).

Você pode visualizar os conjuntos de dados migrados como tabelas e colunas de uma instância do Rocket Enterprise Developer. A visualização de conjuntos de dados dessa forma possibilita que você:

- Execute operações `SQL SELECT` nos arquivos de dados migrados.
- Exponha dados fora da aplicação de mainframe migrado sem alterar a aplicação.
- Filtre dados com facilidade e salve como CSV ou outros formatos de arquivo.

> **Note**
>
> As etapas 1 e 2 são atividades únicas. Repita as etapas 3 e 4 para cada conjunto de dados para criar as visualizações de banco de dados.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: Configurar a conexão ODBC com o armazenamento de dados da Rocket Software (banco de dados Amazon RDS)
- Etapa 2: criar o arquivo MFDBFH.cfg
- Etapa 3: criar um arquivo de estrutura (STR) para o layout do seu caderno
- Etapa 4: criar a visualização de banco de dados usando o arquivo de estrutura (STR)
- Etapa 5: Visualize os conjuntos de dados da Rocket Software (antiga Micro Focus) como tabelas e colunas

Pré-requisitos

- Você deve ter acesso ao Rocket Enterprise Developer Desktop por meio de WorkSpaces aplicativos.
- Você deve ter um aplicativo implantado e executado sob a modernização do AWS mainframe usando o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software.
- Você está armazenando dados de aplicações na edição compatível com o Aurora PostgreSQL.

Etapa 1: Configurar a conexão ODBC com o armazenamento de dados da Rocket Software (banco de dados Amazon RDS)

Nesta etapa, você configura uma conexão ODBC com o banco de dados que contém os dados que você deseja visualizar como tabelas e colunas. Esta é uma etapa única.

1. Faça login no Rocket Enterprise Developer Desktop usando o URL de streaming de WorkSpaces aplicativos.
2. Abra o ODBC Data Source Administrator, escolha DSN do usuário e, em seguida, escolha Adicionar.
3. Em Criar nova fonte de dados, escolha PostgreSQL ANSI e, em seguida, escolha Concluir.
4. Crie uma fonte de dados `PG.POSTGRES` fornecendo as informações necessárias do banco de dados, da seguinte forma:

```
Data Source : PG.POSTGRES
Database    : postgres
Server      : rds_endpoint.rds.amazonaws.com
Port        : 5432
User Name   : user_name
Password    : user_password
```

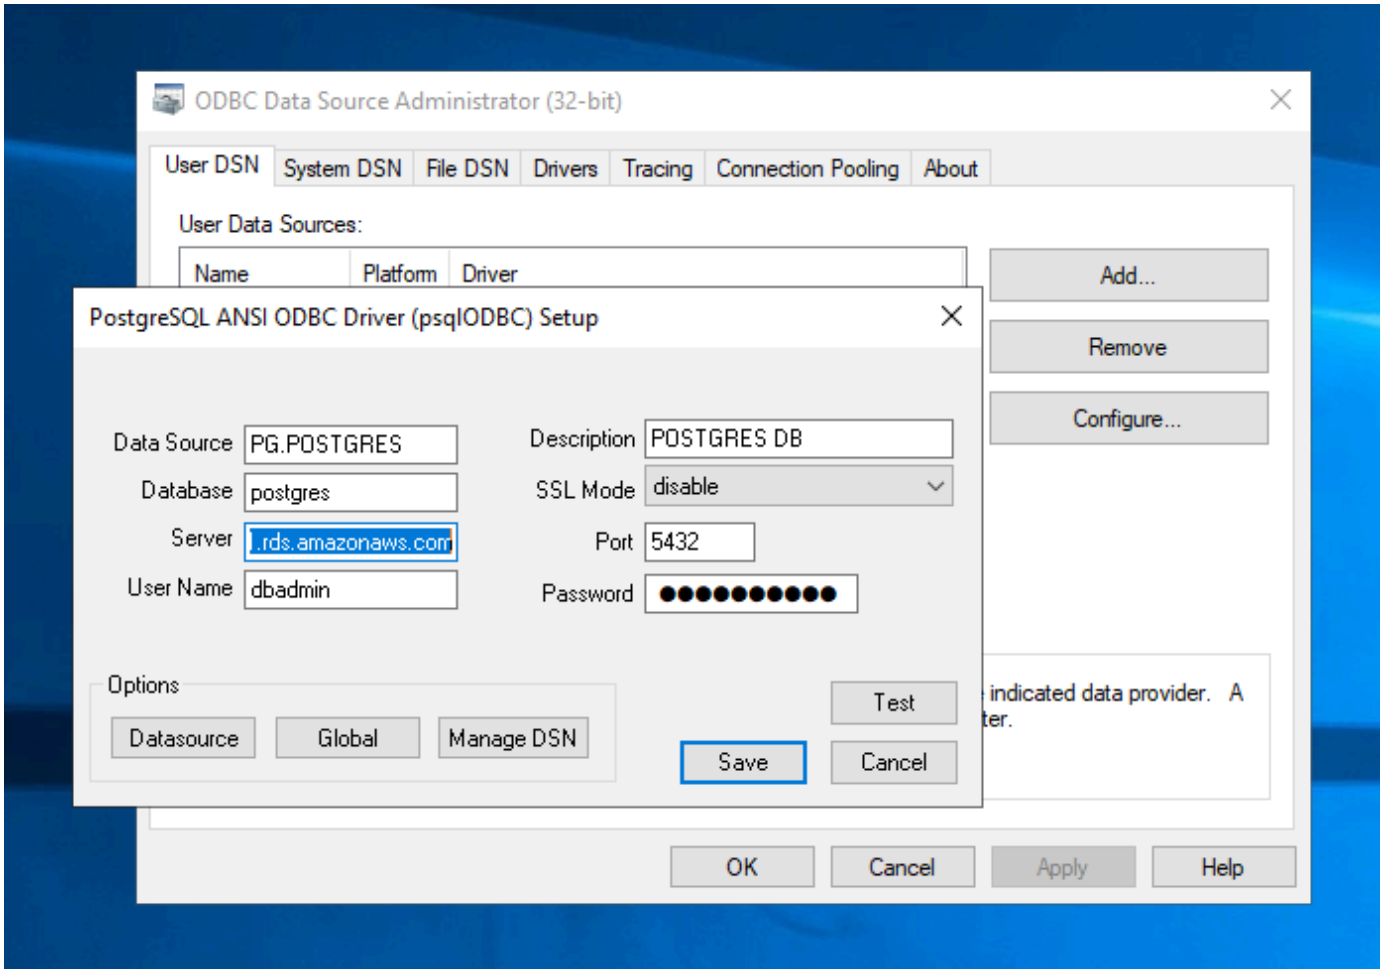

5. Escolha Testar para garantir que a conexão funcione. Você deverá ver a mensagem `Connection successful` se o teste for bem-sucedido.

   Se o teste não for bem-sucedido, analise as informações a seguir.

   - Solução de problemas para o Amazon RDS
   - Como resolvo problemas ao me conectar à minha instância de banco de dados Amazon RDS?

6. Salve a fonte de dados.
7. Crie uma fonte de dados para `PG.VSAM`, teste a conexão e salve a fonte de dados. Forneça as seguintes informações para seu banco de dados:

```
Data Source : PG.VSAM
Database    : MicroFocus$SEE$Files$VSAM
Server      : rds_endpoint.rds.amazonaws.com
Port        : 5432
User Name   : user_name
```

```
Password    : user_password
```

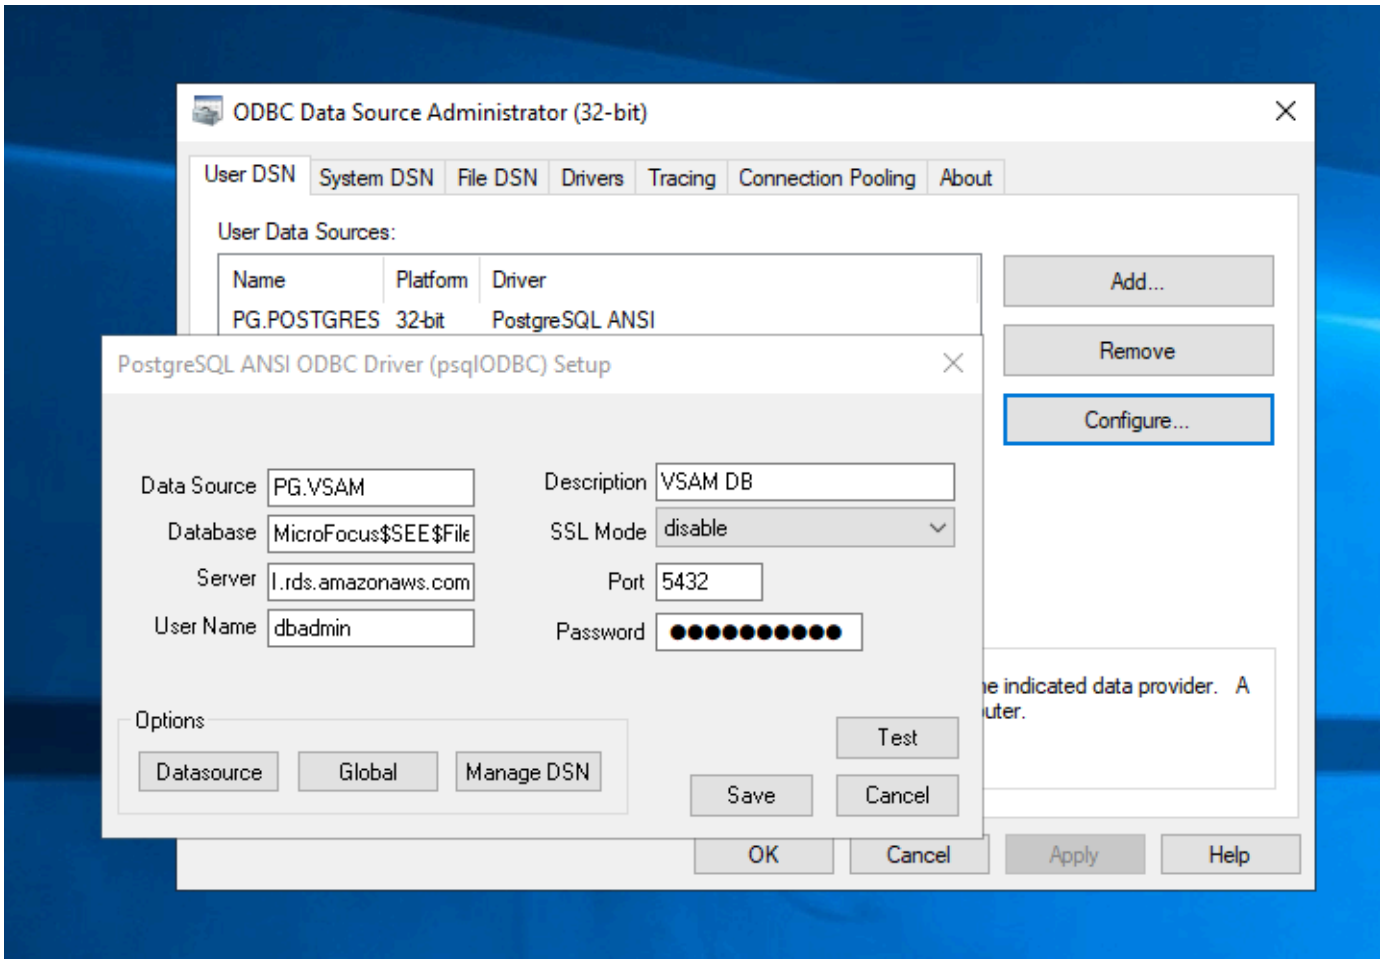

Etapa 2: criar o arquivo MFDBFH.cfg

Nesta etapa, crie um arquivo de configuração que descreve o armazenamento de dados da Micro Focus. Esta é uma etapa única de configuração.

1. Na sua pasta pessoal, por exemplo, em `D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\MFED \cfg\MFDBFH.cfg`, crie o arquivo MFDBFH.cfg com o conteúdo a seguir.

```
<datastores>
       <server name="ESPACDatabase" type="postgresql" access="odbc">
        <dsn name="PG.POSTGRES" type="database" dbname="postgres"/>
        <dsn name="PG.VSAM" type="datastore" dsname="VSAM"/>
       </server>
      </datastores>
```

2. Verifique a configuração do MFDBFH executando os seguintes comandos para consultar o datastore da Micro Focus:

```
*###*
*## Test the connection by running the following commands*
*###*

set MFDBFH_CONFIG="D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\MFED\cfg\MFDBFH.cfg"

dbfhdeploy list sql://ESPACDatabase/VSAM?folder=/DATA
```

Etapa 3: criar um arquivo de estrutura (STR) para o layout do seu caderno

Nesta etapa, você cria um arquivo de estrutura para o layout do seu caderno para poder usá-lo posteriormente para criar visualizações de banco de dados a partir dos conjuntos de dados.

1. Compile o programa associado ao seu caderno. Se nenhum programa estiver usando o caderno, crie e compile um programa simples como o seguinte com uma instrução COPY para seu caderno.

```
IDENTIFICATION DIVISION.
      PROGRAM-ID. TESTPGM1.

      ENVIRONMENT DIVISION.
      CONFIGURATION SECTION.

      DATA DIVISION.
      WORKING-STORAGE SECTION.

      COPY CVTRA05Y.

      PROCEDURE DIVISION.

      GOBACK.
```

2. Após a compilação bem-sucedida, clique com o botão direito do mouse no programa e escolha Criar arquivo de layout de registro. Isso abrirá as Ferramentas de Arquivo de Dados da Micro Focus usando o arquivo.idy gerado durante a compilação.

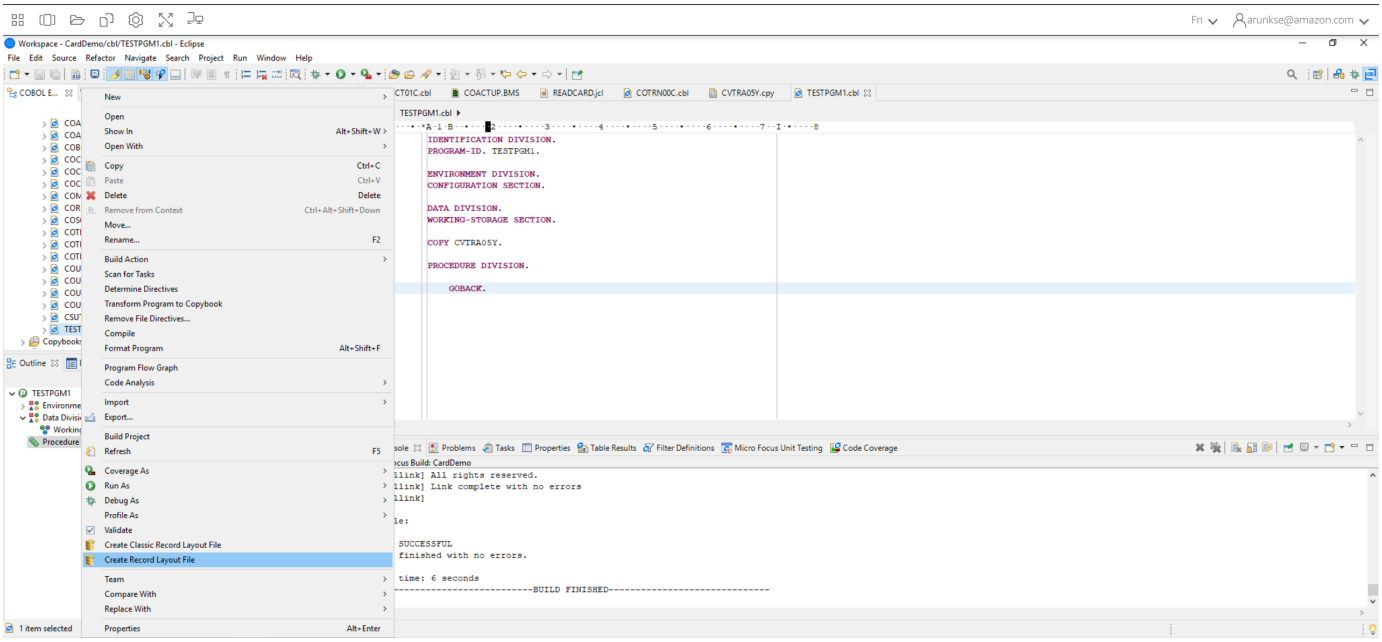

3. Clique com o botão direito na estrutura de registro e escolha Criar layout padrão (estrutura única) ou Criar layout condicional (estrutura múltipla), dependendo do layout.

   Para obter mais informações, consulte Criação de arquivos e layouts de estrutura na documentação da Micro Focus.

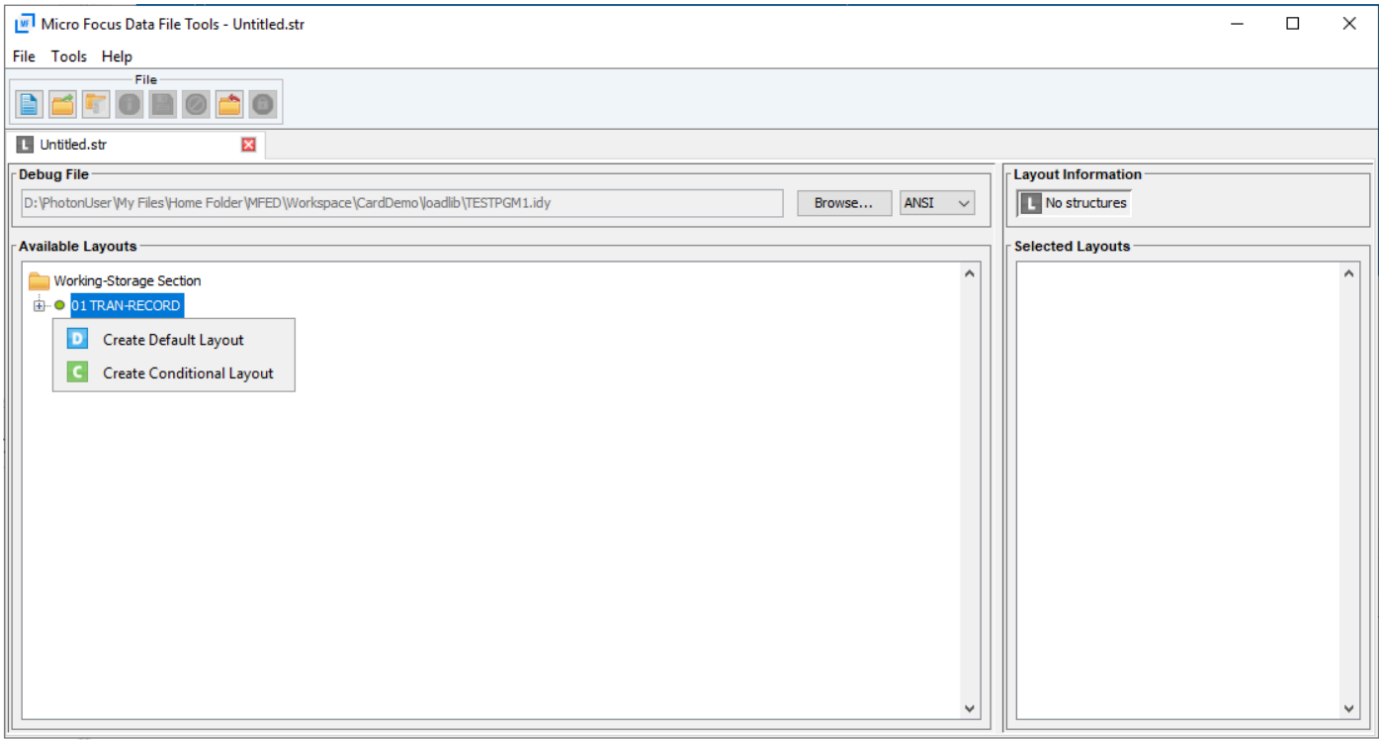

4. Depois de criar o layout, escolha Arquivo no menu e escolha Salvar como. Navegue e salve o arquivo em sua pasta pessoal com o mesmo nome de arquivo do seu caderno. Você pode escolher criar uma pasta chamada `str` e salvar todos os seus arquivos de estrutura lá.

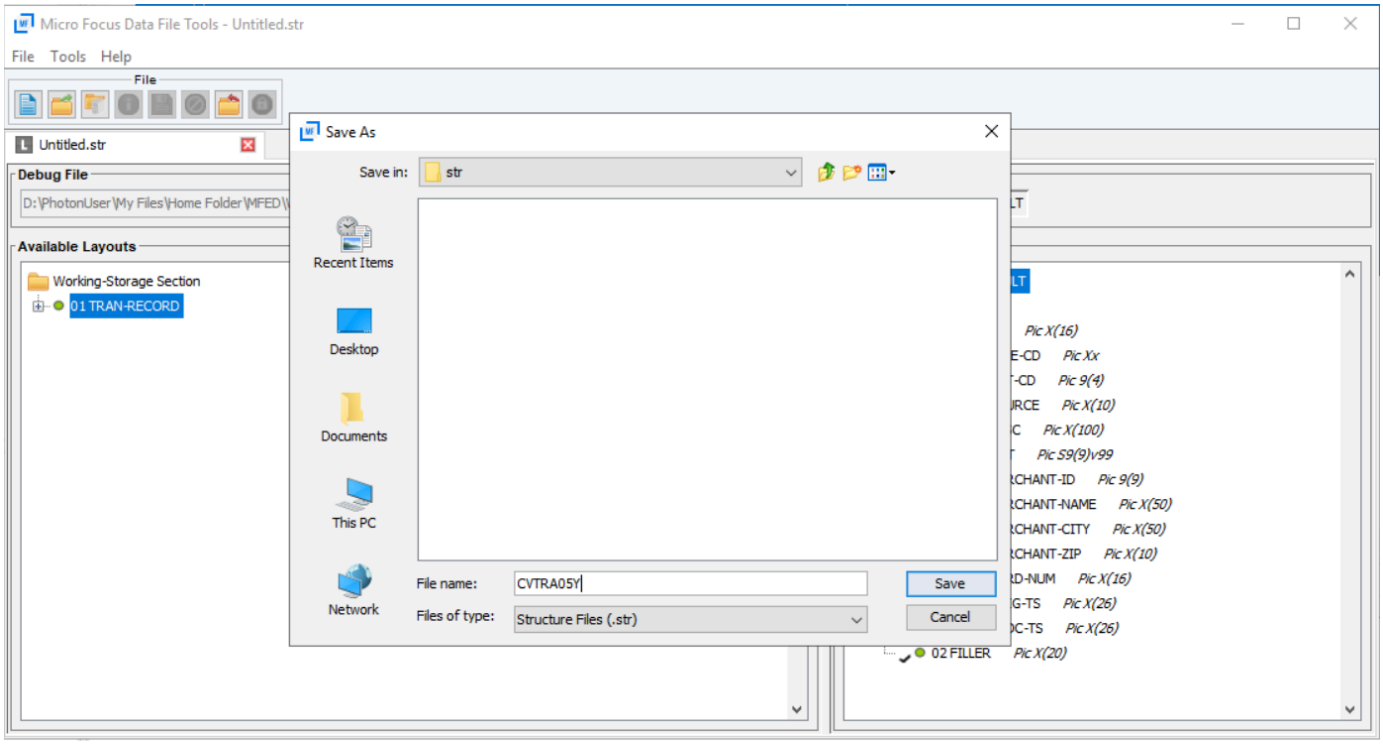

Etapa 4: criar a visualização de banco de dados usando o arquivo de estrutura (STR)

Nesta etapa, você usa o arquivo de estrutura criado anteriormente para criar uma visualização do banco de dados para um conjunto de dados.

- Use o comando `dbfhview` para criar uma visualização do banco de dados para um conjunto de dados que já está no datastore da Micro Focus, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
##
      ## The below command creates database view for VSAM file
 AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS
      ## using the STR file CVTRA05Y.str
      ##

      dbfhview -create -struct:"D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\MFED\str
\CVTRA05Y.str" -name:V_AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS.DAT -file:sql://
ESPACDatabase/VSAM/AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS.DAT?folder=/DATA
```

```
      ##
      ## Output:
      ##

      Micro Focus Database File Handler - View Generation Tool Version 8.0.00
      Copyright (C) 1984-2022 Micro Focus. All rights reserved.

      VGN0017I Using structure definition 'TRAN-RECORD-DEFAULT'
      VGN0022I View 'V_AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS.DAT' installed in
datastore 'sql://espacdatabase/VSAM'
      VGN0002I The operation completed successfully
```

Etapa 5: Visualize os conjuntos de dados da Rocket Software (antiga Micro Focus) como tabelas e colunas

Nesta etapa, conecte-se ao banco de dados usando pgAdmin para que você possa executar consultas para visualizar os conjuntos de dados, como tabelas e colunas.

- Conecte-se ao banco de dados `MicroFocus$SEE$Files$VSAM` usando o pgAdmin e consulte a visualização do banco de dados que você criou na etapa 4.

```
SELECT * FROM public."V_AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.VSAM.KSDS.DAT";
```

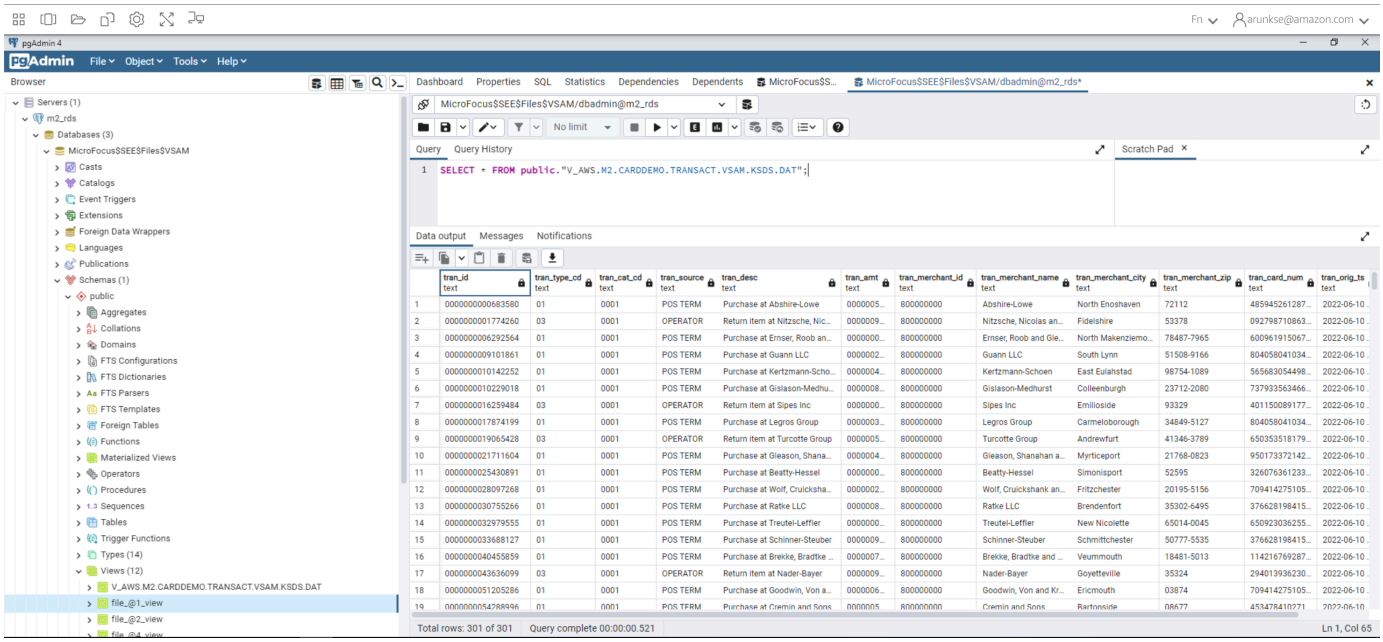

Edite conjuntos de dados usando as ferramentas de arquivo de dados da Rocket Software (antiga Micro Focus) no Enterprise Developer

Você pode visualizar e editar conjuntos de dados na Modernização do AWS Mainframe usando o tempo de execução do Rocket Software para qualquer conjunto de dados migrado.
As etapas deste documento guiarão você pelo processo de acesso aos conjuntos de dados usando as Ferramentas de Arquivo de Dados.
Isso permite que você visualize e edite os conjuntos de dados migrados conforme necessário.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Ferramentas de arquivo de dados Launch Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Edite conjuntos de dados VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH
- Edite conjuntos de dados não VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH
- Edite conjuntos de dados VSAM e não VSAM armazenados no sistema de arquivos (EFS/FSx)

Pré-requisitos

Antes de começar, você deve ter um aplicativo implantado com os conjuntos de dados importado pelo serviço de modernização de AWS mainframe usando o mecanismo Rocket Software.

Para continuar editando os conjuntos de dados, você deve concluir a Etapa 1, Etapa 2, e (opcionalmente) Etapa 3 da the section called “Exibir conjuntos de dados como tabelas no Enterprise Developer” página para configurar a conexão ODBC e o armazenamento de dados Micro Focus (ou seja,). `MFDBFH`

> **Important**
>
> Este guia pressupõe que você esteja usando o Amazon Aurora Postgres como armazenamento de dados da Micro Focus () `MFDBFH` para armazenar os dados do seu aplicativo.

Ferramentas de arquivo de dados Launch Rocket Software (anteriormente Micro Focus)

Depois de concluir os pré-requisitos, você inicia as Micro Focus Data File Tools configurando a variável de `MFDBFH_CONFIG` ambiente para acessar os conjuntos de dados armazenados no banco de dados (). `MFDBFH`

Para fazer isso:

1. Faça login na área de trabalho do Micro Focus Enterprise Developer e inicie o prompt de comando do Enterprise Developer (64 bits) no menu Iniciar.
2. Defina a variável de `MFDBFH_CONFIG` ambiente com o caminho completo para seu `MFDBCH.cfg` arquivo.

   ```
   set MFDBFH_CONFIG="C:\MicroFocus\config\MFDBFH.cfg"
   ```

3. Inicie o Micro Focus Data File Tools a partir da linha de comando do Enterprise Developer usando o comando a seguir.

   ```
   mfdatatools2
   ```

   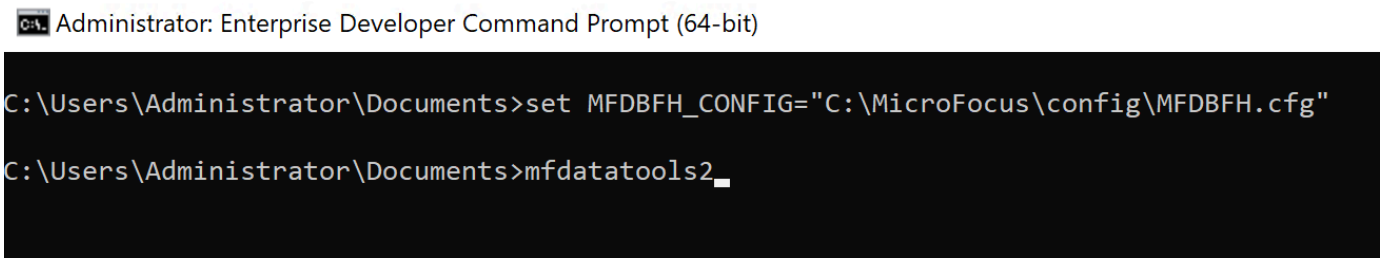

Isso abre as ferramentas de arquivo de dados da Micro Focus em uma janela separada.

Edite conjuntos de dados VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH

Depois de iniciar as Micro Focus Data File Tools, você abre um conjunto de dados VSAM que está armazenado no armazenamento de dados da Micro Focus.

Para fazer isso:

1. No menu Arquivo na janela Micro Focus Data File Tools, escolha Data Explorer.
2. Na seção Data Explorer, escolha Configurações (ícone de engrenagem) para configurar uma nova conexão. Isso abre uma janela de configurações da fonte de dados.

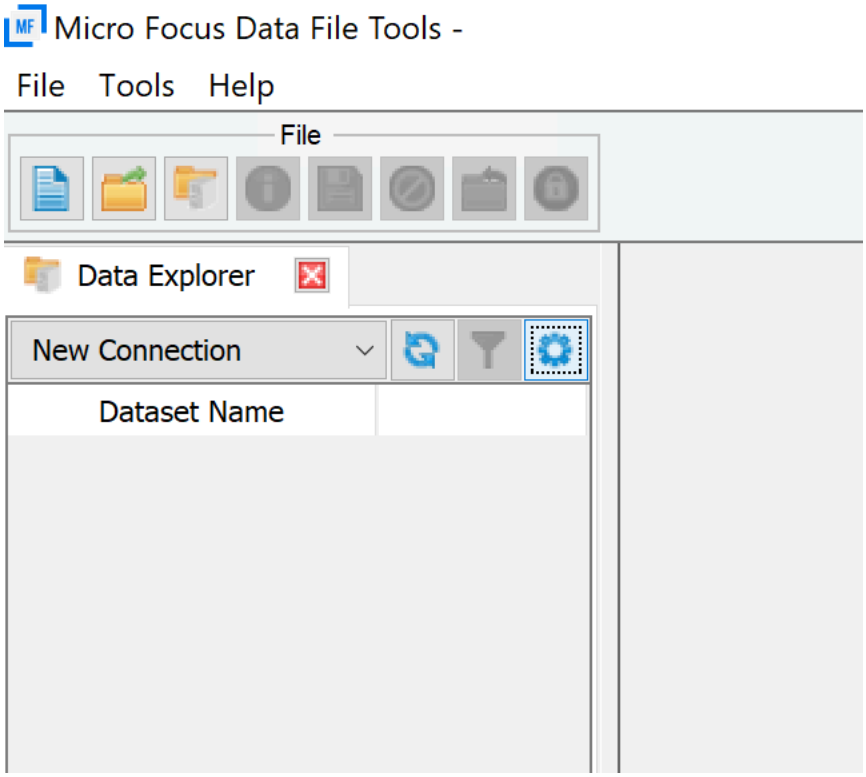

3. Na janela Configurações da fonte de dados, escolha a guia MFDBFH e insira os seguintes valores:

   - Servidor: `ESPACDatabase`
   - Armazenamento de dados: `VSAM`

   Escolha Aplicar para salvar a configuração.

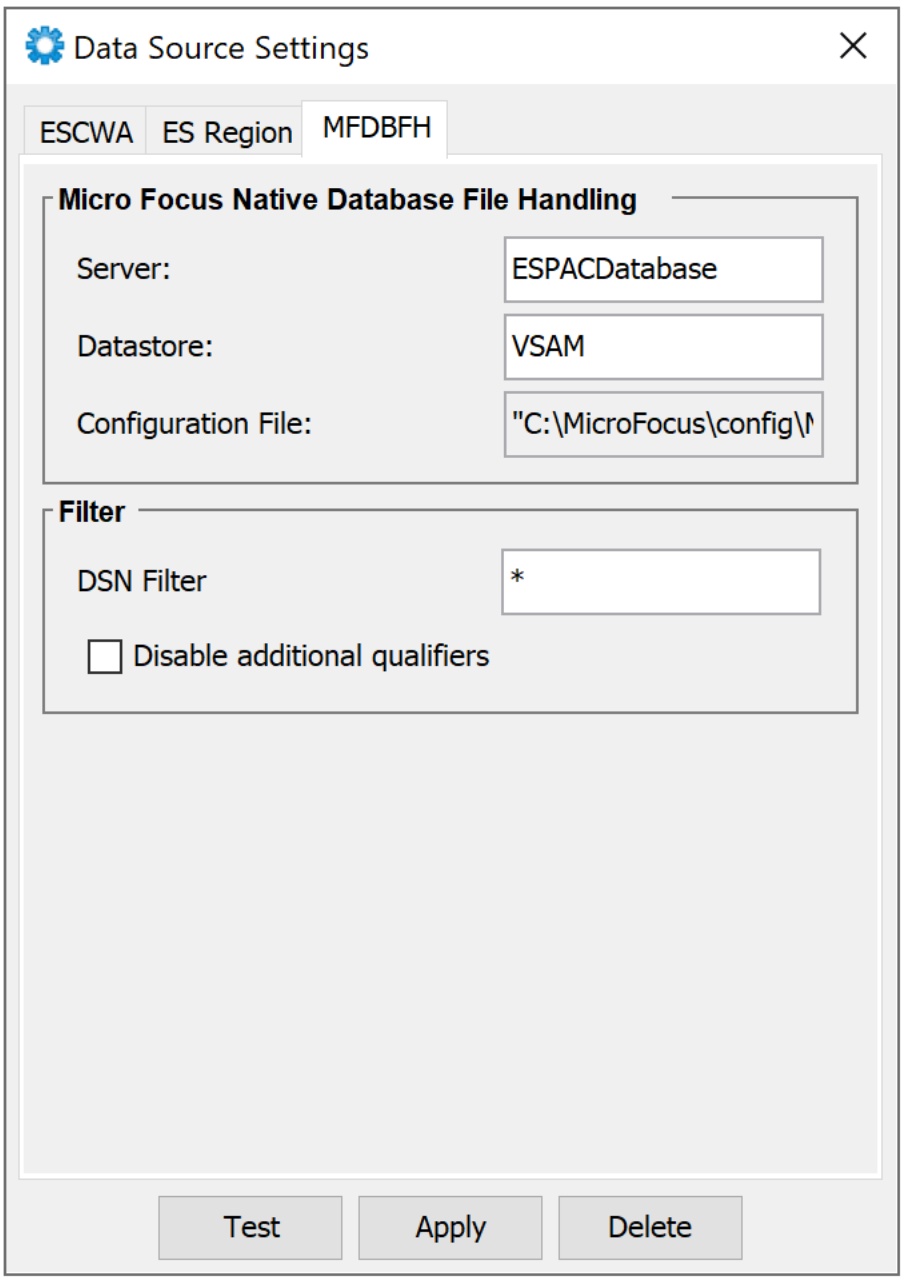

O Data Explorer agora mostra todos os conjuntos de dados armazenados em`MFDBFH`.

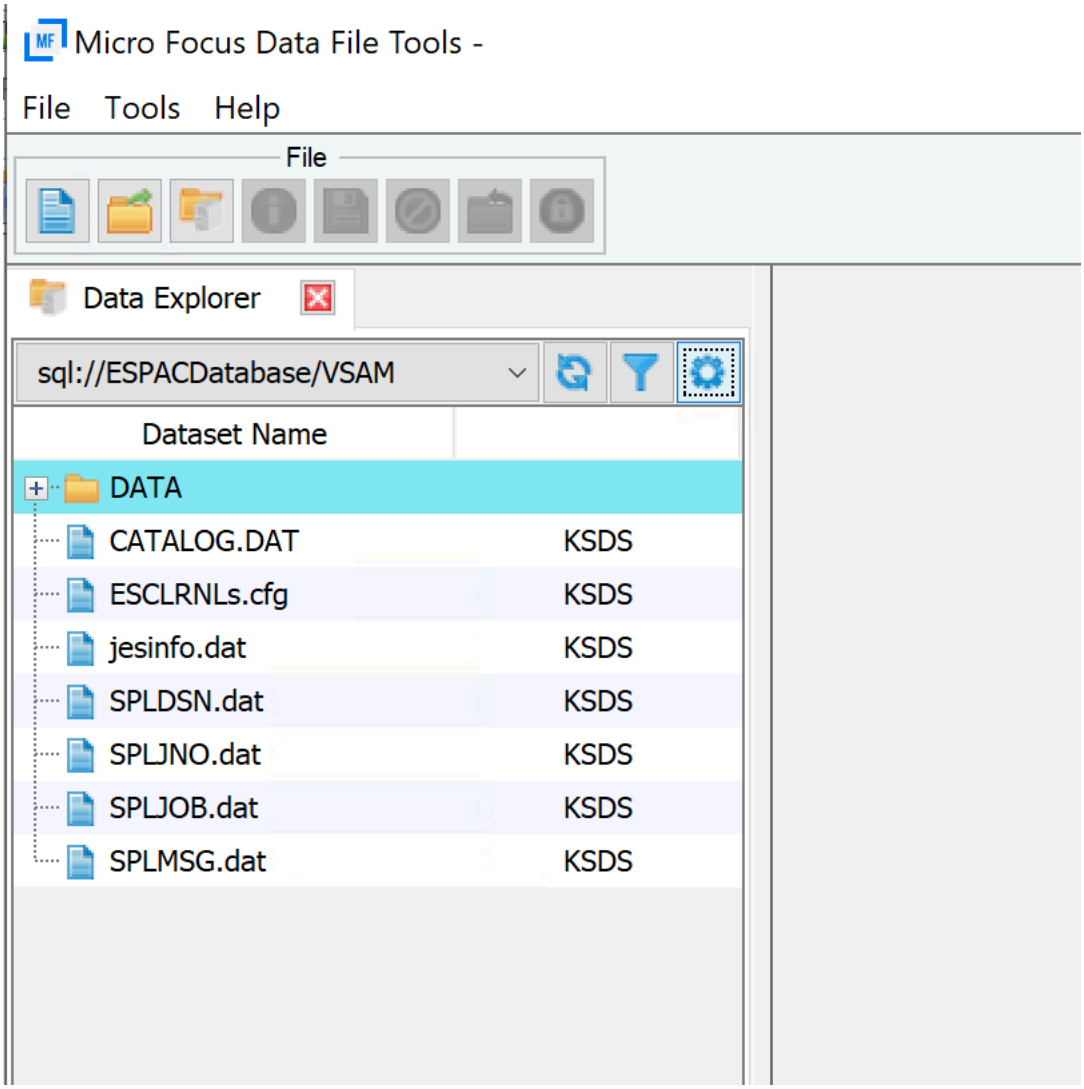

4. Expanda o caminho relativo `DATA` e clique duas vezes no conjunto de dados VSAM que você deseja abrir.
5. Na janela Abrir arquivo de dados, escolha Abrir compartilhado ou Abrir exclusivo para abrir o conjunto de dados.

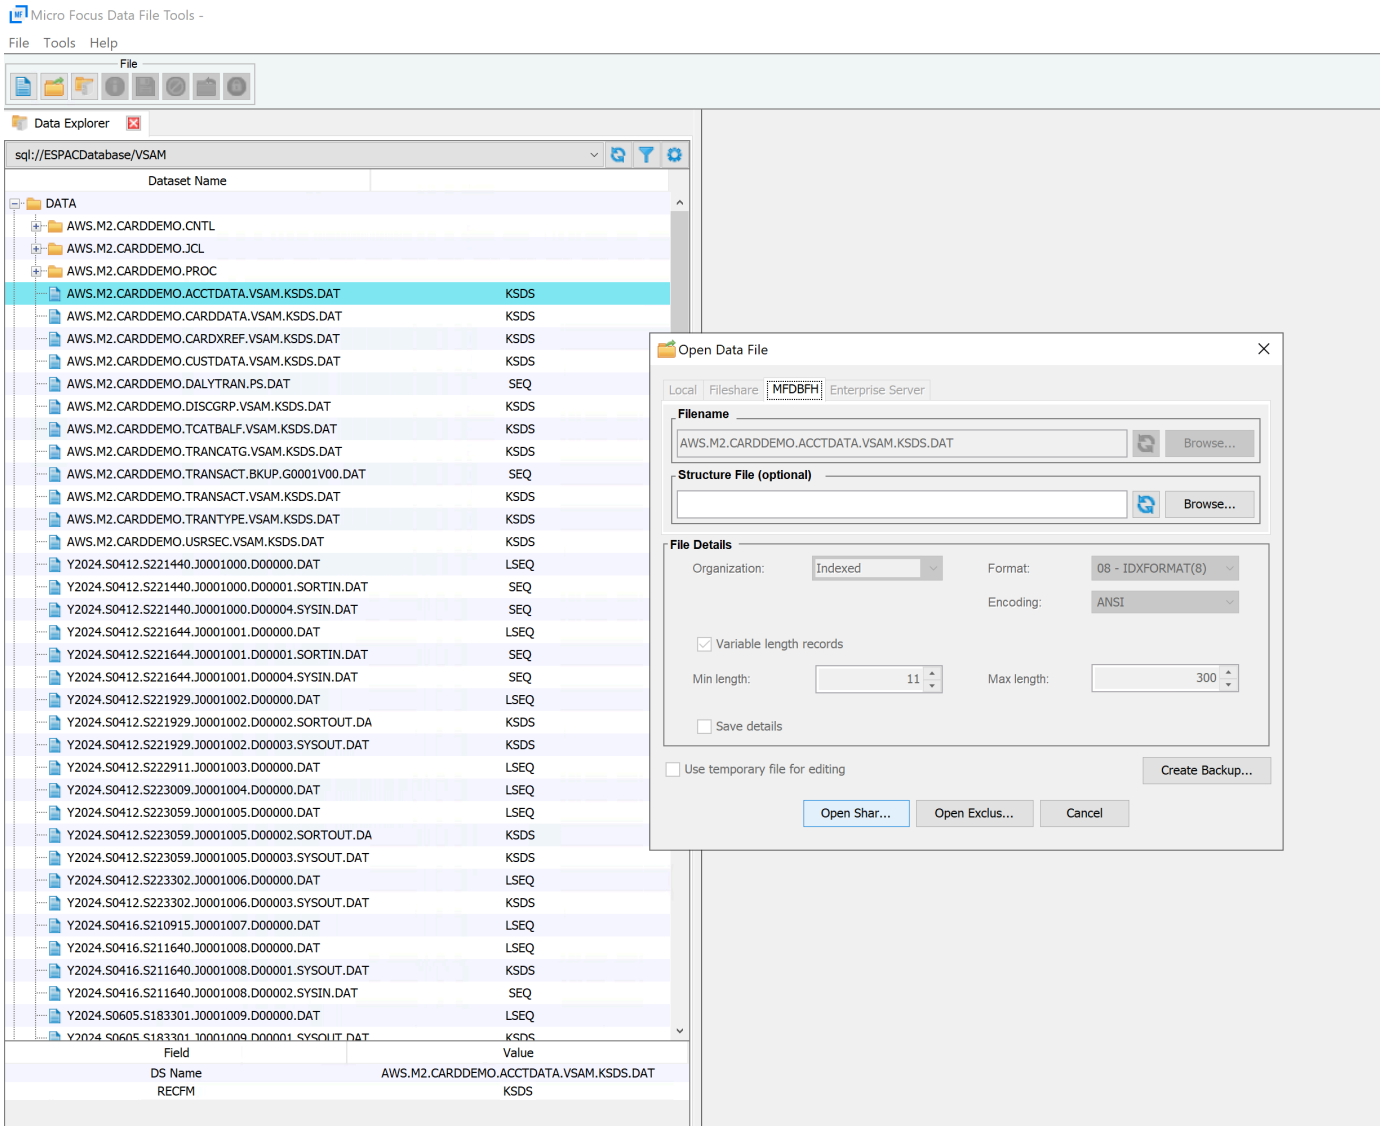

Agora você pode visualizar ou editar o conjunto de dados aberto.

Edite conjuntos de dados não VSAM armazenados no banco de dados MFDBFH

Se você quiser editar conjuntos de dados não VSAM, abra um conjunto de dados não VSAM que está armazenado no armazenamento de dados da Micro Focus.

Para fazer isso:

1. No prompt de comando do Enterprise Developer (64 bits), execute o `dbfhdeploy data extract` comando para baixar o conjunto de dados não VSAM para o sistema de arquivos local.

   > **Note**
   >
   > Antes de executar esse comando, certifique-se de ter definido a variável de `MFDBFH_CONFIG` ambiente com o caminho completo para seu `MFDBFH.cfg` arquivo.
   >
   > ```
   > dbfhdeploy data extract sql://ESPACDatabase/VSAM/
   > AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.BKUP.G0001V00.DAT?folder=/DATA C:\MicroFocus\data
   > \AWS.M2.CARDDEMO.TRANSACT.BKUP.G0001V00.DAT
   > ```

2. Inicie o Micro Focus Data File Tools no menu Iniciar.
3. No menu Arquivo das Ferramentas de Arquivo de Dados da Micro Focus, escolha Abrir e, em seguida, escolha Arquivo de Dados.
4. Na janela Abrir arquivo de dados, navegue pelo conjunto de dados baixado em seu sistema de arquivos local. Edite os detalhes do arquivo conforme necessário. Em seguida, escolha Abrir compartilhado ou Abrir exclusivo para abrir o conjunto de dados.

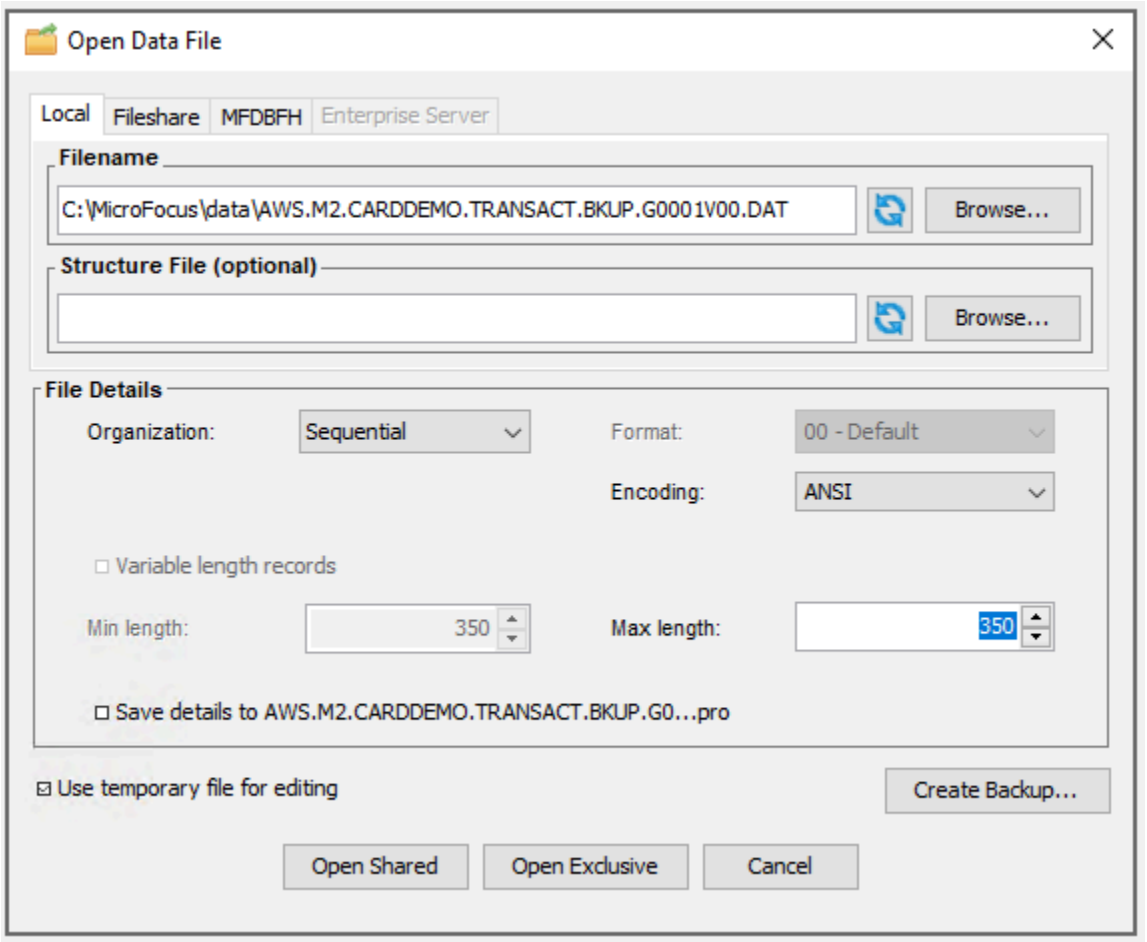

Agora você pode visualizar ou editar o conjunto de dados aberto.

Os conjuntos de dados editados ou atualizados podem ser importados de volta para o armazenamento de dados da Micro Focus usando etapas em the section called “Importar conjuntos de dados para aplicações do ” ou usando o utilitário de linha de comando dbfhdeploy.

Edite conjuntos de dados VSAM e não VSAM armazenados no sistema de arquivos (EFS/FSx)

Você também pode abrir um conjunto de dados armazenado em um sistema de arquivos.

Para fazer isso:

1. Monte o EFS/FSx sistema de arquivos na EC2 instância do Enterprise Developer.
2. Use as ferramentas de arquivo de dados da Micro Focus para navegar e abrir os conjuntos de dados do sistema de arquivos.

Tutoriais para Rocket Software (anteriormente Micro Focus)

Os tutoriais desta seção ajudam você a começar a configurar várias tarefas no mecanismo de tempo de execução da Rocket Software para o serviço de modernização de AWS mainframe. Esses tutoriais são para configurar o aplicativo de amostra, usar modelos com o Rocket Enterprise Developer e configurar o Enterprise Analyzer.

Tópicos

- Tutorial: Configurando a versão do Rocket Software (anteriormente Micro Focus) para o BankDemo aplicativo de amostra
- Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer
- Tutorial: Use modelos com o Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer)
- Tutorial: Configurar o Enterprise Analyzer em aplicativos WorkSpaces
- Tutorial: Configurar o Rocket Enterprise Developer em aplicativos WorkSpaces

Tutorial: Configurando a versão do Rocket Software (anteriormente Micro Focus) para o BankDemo aplicativo de amostra

AWS A modernização do mainframe oferece a capacidade de configurar pipelines de compilação e integration/continuous entrega contínua (CI/CD) para seus aplicativos migrados. Essas compilações e pipelines usam AWS CodeBuild AWS CodeCommit, e AWS CodePipeline para fornecer esses recursos. CodeBuild é um serviço de compilação totalmente gerenciado que compila seu código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para implantação. CodeCommit é um serviço de controle de versão que permite armazenar e gerenciar de forma privada repositórios Git na nuvem. AWS CodePipeline é um serviço de entrega contínua que permite modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar seu software.

Este tutorial demonstra como usá-lo para AWS CodeBuild compilar o código-fonte do aplicativo de BankDemo amostra do Amazon S3 e depois exportar o código compilado de volta para o Amazon S3.

AWS CodeBuild é um serviço de integração contínua totalmente gerenciado que compila o código-fonte, executa testes e produz pacotes de software prontos para implantação. Com CodeBuild, você pode usar ambientes de compilação predefinidos ou criar ambientes de compilação personalizados

que usam suas próprias ferramentas de compilação. Esse cenário de demonstração usa a segunda opção. Ele consiste em um ambiente de CodeBuild construção que usa uma imagem Docker pré-empacotada.

> **Important**
>
> Antes de iniciar seu projeto de modernização de mainframe, recomendamos que você conheça o Programa de Aceleração da Migração (MAP) da AWS para mainframe ou entre em contato com os especialistas em mainframe da AWS para saber mais sobre as etapas necessárias para modernizar uma aplicação de mainframe.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: compartilhar os ativos de compilação com a conta da AWS
- Etapa 2: criar buckets do Amazon S3
- Etapa 3: criar o arquivo de especificações de compilação
- Etapa 4: fazer upload dos arquivos de origem
- Etapa 5: criar políticas do IAM
- Etapa 6: criar um perfil do IAM
- Etapa 7: anexar as políticas do IAM ao perfil do IAM
- Etapa 8: criar o CodeBuild projeto
- Etapa 9: iniciar a compilação
- Etapa 10: baixar artefatos de saída
- Limpar os recursos

Pré-requisitos

Antes de iniciar este tutorial, conclua os seguintes pré-requisitos.

- Baixe o aplicativo BankDemo de amostra e descompacte-o em uma pasta. A pasta de origem contém programas e cadernos COBOL, além de definições. Ele também contém uma pasta JCL para referência, embora você não precise criar o JCL. A pasta também contém os meta-arquivos necessários para a compilação.

- No console de modernização do AWS mainframe, escolha Ferramentas. Em Análise, desenvolvimento e criação de ativos, selecione Compartilhar ativos com minha conta da AWS.

Etapa 1: compartilhar os ativos de compilação com a conta da AWS

Nesta etapa, você garante compartilhar os ativos de construção com sua AWS conta, especialmente na região em que os ativos estão sendo usados.

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. Na navegação à esquerda, selecione Ferramentas.
3. Em Análise, desenvolvimento e criação de ativos, escolha Compartilhar ativos com minha AWS conta.

> **Important**
>
> Você precisa executar essa etapa uma vez em cada AWS região em que pretende fazer construções.

Etapa 2: criar buckets do Amazon S3

Nesta etapa, você cria dois buckets do Amazon S3. O primeiro é um bucket de entrada para armazenar o código-fonte e o outro é um bucket de saída para armazenar a saída da compilação. Para obter mais informações, consulte Criação, configuração e trabalho com buckets do Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon S3.

1. Para criar o bucket de entrada, faça login no console do Amazon S3 e escolha Criar bucket.
2. Em Configuração geral, forneça um nome para o bucket e especifique Região da AWS onde você deseja criar o bucket. Um exemplo de nome é `codebuild-regionId-accountId-input-bucket`, where `regionId` is the Região da AWS do bucket e `accountId` é seu Conta da AWS ID.

   > **Note**
   >
   > Se você estiver criando o bucket em um local diferente Região da AWS do Leste dos EUA (Norte da Virgínia), especifique o `LocationConstraint` parâmetro. Para obter

mais informações, consulte Criar Bucket na Referência da API do Amazon Simple Storage Service.

3. Mantenha todas as outras configurações e escolha Criar bucket.
4. Repita as etapas de 1 a 3 para criar o bucket de saída. Um exemplo de nome é `codebuild-regionId-accountId-output-bucket`, where `regionId` is the Região da AWS do bucket e `accountId` é seu Conta da AWS ID.

   Independentemente dos nomes que você escolher para esses buckets, não deixe de usá-los ao longo deste tutorial.

Etapa 3: criar o arquivo de especificações de compilação

Nesta etapa, você cria um arquivo de especificações de compilação. Esse arquivo fornece comandos de compilação e configurações relacionadas, no formato YAML, CodeBuild para executar a compilação. Para obter mais informações, consulte a referência da especificação de compilação CodeBuild no Guia AWS CodeBuild do usuário.

1. Crie um arquivo chamado `buildspec.yml` no diretório que você descompactou como pré-requisito.
2. Adicione o seguinte conteúdo ao arquivo e salve. Nenhuma alteração é necessária para este arquivo.

```
version: 0.2
env:
  exported-variables:
    - CODEBUILD_BUILD_ID
    - CODEBUILD_BUILD_ARN
phases:
  install:
    runtime-versions:
      python: 3.7
  pre_build:
    commands:
      - echo Installing source dependencies...
      - ls -lR $CODEBUILD_SRC_DIR/source
  build:
    commands:
      - echo Build started on `date`
```

```
      - /start-build.sh -Dbasedir=$CODEBUILD_SRC_DIR/source -Dloaddir=
$CODEBUILD_SRC_DIR/target
  post_build:
    commands:
      - ls -lR $CODEBUILD_SRC_DIR/target
      - echo Build completed on `date`
artifacts:
  files:
    - $CODEBUILD_SRC_DIR/target/**
```

Aqui`CODEBUILD_BUILD_ID`,`CODEBUILD_BUILD_ARN`,`$CODEBUILD_SRC_DIR/source`, e `$CODEBUILD_SRC_DIR/target` estão as variáveis de ambiente disponíveis em CodeBuild. Para obter mais informações, consulte Variáveis de ambiente em ambientes de compilação.

Nesse ponto, seu diretório deve ter a seguinte aparência.

```
(root directory name)
    |-- build.xml
    |-- buildspec.yml
    |-- LICENSE.txt
    |-- source
         |... etc.
```

3. Compacte o conteúdo da pasta em um arquivo chamado `BankDemo.zip`. Para este tutorial, não é possível compactar a pasta. Em vez disso, compacte o conteúdo da pasta no arquivo `BankDemo.zip`.

Etapa 4: fazer upload dos arquivos de origem

Nesta etapa, você carrega o código-fonte do aplicativo de BankDemo amostra no seu bucket de entrada do Amazon S3.

1. Faça login no console do Amazon S3 e escolha Buckets no painel de navegação esquerdo. Em seguida, escolha o bucket de entrada que você criou anteriormente.
2. Em Objetos, escolha Carregar.
3. Na seção Arquivos e pastas, escolha Adicionar arquivos.
4. Navegue e escolha seu arquivo `BankDemo.zip`.
5. Escolha Carregar.

Etapa 5: criar políticas do IAM

Nesta etapa, você cria duas políticas do IAM. Uma política concede permissões para a modernização do AWS mainframe acessar e usar a imagem do Docker que contém as ferramentas de construção da Rocket Software. Essa política não é personalizada para clientes. A outra política concede permissões para que a modernização do AWS mainframe interaja com os buckets de entrada e saída e com os CloudWatch registros da Amazon que são gerados. CodeBuild

Para saber mais sobre como criar uma política de IAM, consulte Edição de políticas de IAM no Guia do usuário do IAM.

Para criar uma política para acessar imagens do Docker

1. No console do IAM, copie o seguinte documento de política e cole-o no editor de políticas.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:GetAuthorizationToken"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "ecr:BatchGetImage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ecr:*:673918848628:repository/m2-enterprise-
build-tools"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
```

```
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-m2-repo-*-<region>-prod"
        }
    ]
}
```

2. Forneça um nome para a política, por exemplo, `m2CodeBuildPolicy`.

Para criar uma política que permita que a modernização do AWS mainframe interaja com buckets e registros

1. No console do IAM, copie o seguinte documento de política e cole-o no editor de políticas. Certifique-se de atualizar `regionId` para o Região da AWS, e `accountId` para o seu Conta da AWS.
2. Forneça um nome para a política, por exemplo, `BankdemoCodeBuildRolePolicy`.

Etapa 6: criar um perfil do IAM

Nesta etapa, você cria uma nova função do IAM que permite CodeBuild interagir com AWS os recursos para você, depois de associar as políticas do IAM que você criou anteriormente a essa nova função do IAM.

Para obter informações sobre a criação de uma função de serviço, consulte Criação de uma função para delegar permissões a um AWS serviço no Guia do usuário do IAM,.

1. Faça login no console do IAM e escolha Perfis no painel de navegação esquerdo.
2. Selecione Criar perfil.
3. Em Tipo de entidade confiável, escolha Serviço AWS.
4. Em Casos de uso para outros serviços da AWS, escolha e CodeBuild, em seguida, escolha CodeBuildnovamente.
5. Escolha Próximo.
6. Na página Adicionar permissões, escolha Próximo. Você atribui uma política à função posteriormente.
7. Em Detalhes da função, forneça um nome para a função, por exemplo,`BankdemoCodeBuildServiceRole`.
8. Em Selecionar entidades confiáveis, verifique se o documento de política tem a seguinte aparência:

JSON

```
{
          "Version":"2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Service": "codebuild.amazonaws.com"
              },
              "Action": "sts:AssumeRole"
            }
          ]
        }
```

9. Selecione Criar perfil.

Etapa 7: anexar as políticas do IAM ao perfil do IAM

Nesta etapa, você anexa as duas políticas do IAM que criou anteriormente ao perfil `BankdemoCodeBuildServiceRole` do IAM.

1. Faça login no console do IAM e escolha Perfis no painel de navegação esquerdo.
2. Em Perfil do IAM, escolha a função que você criou anteriormente, por exemplo, `BankdemoCodeBuildServiceRole`.
3. Em Políticas de permissões, escolha Adicionar permissões e, em seguida, Anexar políticas.
4. Em Outras políticas de permissões, escolha as políticas que você criou anteriormente, por exemplo, `m2CodeBuildPolicy` e `BankdemoCodeBuildRolePolicy`.
5. Escolha Anexar políticas.

Etapa 8: criar o CodeBuild projeto

Nesta etapa, você cria o CodeBuild projeto.

1. Faça login no CodeBuild console e escolha Criar projeto de compilação.

2. Na seção Configuração do projeto, forneça um nome para o projeto, por exemplo, `codebuild-bankdemo-project`.
3. Na seção Fonte, em Provedor de origem, escolha Amazon S3 e, em seguida, escolha o bucket de entrada que você criou anteriormente, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-input-bucket`.
4. No campo Chave do objeto do S3 ou pasta do S3, insira o nome do arquivo zip que você carregou no bucket do S3. Nesse caso, o nome do arquivo é `bankdemo.zip`.
5. Na seção Ambiente, escolha Imagem personalizada.
6. No campo Tipo de ambiente, escolha Linux.
7. Em Registro de imagens, escolha Outro registro.
8. No campo URL do registro externo,
   - Para Rocket Software v9: Entrar. `673918848628.dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:9.0.7.R1` Se você estiver usando uma AWS região diferente com o Rocket Software v9, você também pode especificar `673918848628.dkr.ecr.<m2-region>.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:9.0.7.R1` onde **<**m2-region**>**está uma AWS região na qual o serviço de modernização de AWS mainframe está disponível (por exemplo,). `eu-west-3`
   - Para Rocket Software v8: Entrar `673918848628.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:8.0.9.R1`
   - Para Rocket Software v7: Entrar `673918848628.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/m2-enterprise-build-tools:7.0.R10`
9. Em Perfil de serviço, escolha Perfil de serviço existente e, no campo ARN o perfil, escolha o perfil de serviço que você criou anteriormente; por exemplo, `BankdemoCodeBuildServiceRole`.
10. Na seção Buildspec, escolha Usar um arquivo buildspec.
11. Na seção Artefatos, em Tipo, escolha Amazon S3 e, em seguida, escolha seu bucket de saída, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-output-bucket`.
12. No campo Nome, insira o nome de uma pasta no bucket que você deseja que contenha os artefatos de saída da compilação, por exemplo, `bankdemo-output.zip`.
13. Em Embalagem de artefatos, escolha Zip.
14. Selecione Create build project (Criar projeto de compilação).

Etapa 9: iniciar a compilação

Nesta etapa, você inicia a compilação.

1. Faça login no CodeBuild console.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Criar projetos.
3. Escolha o projeto de compilação que você criou anteriormente, por exemplo, `codebuild-bankdemo-project`.
4. Selecione Iniciar compilação.

Esse comando inicia a compilação. A compilação é executada de forma assíncrona. A saída do comando é um JSON que inclui o id do atributo. Esse id de atributo é uma referência ao id de CodeBuild compilação da compilação que você acabou de iniciar. Você pode ver o status da compilação no CodeBuild console. Você também pode ver logs detalhados sobre a execução da compilação no console. Para obter mais informações, consulte Exibir informações detalhadas da compilação no Guia do usuário do AWS CodeBuild .

Quando a fase atual for CONCLUÍDA, significa que sua compilação foi concluída com sucesso e que seus artefatos compilados estão prontos no Amazon S3.

Etapa 10: baixar artefatos de saída

Nesta etapa, você baixa os artefatos de saída do Amazon S3. A ferramenta de construção da Rocket Software pode criar vários tipos diferentes de executáveis. Neste tutorial, ele gera objetos compartilhados.

1. Faça login no console do Amazon S3.
2. Na seção Buckets role="bold">, escolha o nome do bucket de saída, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-output-bucket`.
3. Escolha Baixar role="bold">.
4. Não descompacte o arquivo obtido por download. Navegue até a pasta de destino para ver os artefatos de compilação. Isso inclui os objetos compartilhados do `.so` Linux.

Limpar os recursos

Se você não precisar mais dos recursos que criou para este tutorial, exclua-os para evitar cobranças adicionais. Para fazer isso, realize as etapas a seguir:

- Exclua os buckets do S3 que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Excluir um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
- Exclua as políticas de IAM que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Exclusão de políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
- Exclua o perfil do IAM que você criou para este tutorial. Para obter mais informações sobre como excluir uma função, consulte Excluir funções ou perfis de instância no Manual do usuário do IAM.
- Exclua o CodeBuild projeto que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Excluir um projeto de compilação CodeBuild no Guia AWS CodeBuild do usuário.

Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer

AWS A modernização do mainframe fornece várias ferramentas por meio do Amazon WorkSpaces Applications. WorkSpaces O Applications é um serviço de streaming de aplicativos totalmente gerenciado e seguro que permite transmitir aplicativos de desktop aos usuários sem reescrever os aplicativos. WorkSpaces Os aplicativos fornecem aos usuários acesso instantâneo aos aplicativos de que precisam, com uma experiência de usuário responsiva e fluida no dispositivo de sua escolha. O uso de WorkSpaces aplicativos para hospedar ferramentas específicas do mecanismo de tempo de execução oferece às equipes de aplicativos do cliente a capacidade de usar as ferramentas diretamente de seus navegadores da web, interagindo com arquivos de aplicativos armazenados em buckets ou repositórios do Amazon S3. CodeCommit

Para obter informações sobre o suporte de navegadores em WorkSpaces aplicativos, consulte System Requirements and Feature Support (Web Browser) no Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide. Se você tiver problemas ao usar WorkSpaces aplicativos, consulte Solução de problemas de usuários AppStream 2.0 no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Este documento é destinado aos membros da equipe de operações do cliente. Ele descreve como configurar frotas e pilhas da Amazon WorkSpaces Applications para hospedar as ferramentas Rocket Enterprise Analyzer e Rocket Enterprise Developer usadas com a modernização do mainframe. AWS O Rocket Enterprise Analyzer geralmente é usado durante a fase de avaliação e o Rocket Enterprise Developer geralmente é usado durante a fase de migração e modernização da abordagem de modernização do mainframe. AWS Se você planeja usar o Enterprise Analyzer e o Enterprise Developer, deve criar frotas e pilhas separadas para cada ferramenta. Cada ferramenta requer sua própria frota e pilha porque seus termos de licenciamento são diferentes.

> **Important**
>
> As etapas deste tutorial são baseadas no CloudFormation modelo disponível para download cfn-m2- .yml. appstream-fleet-ea-ed

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: Obtenha as imagens dos WorkSpaces aplicativos
- Etapa 2: criar a pilha usando o modelo CloudFormation
- Etapa 3: criar um usuário nos WorkSpaces aplicativos
- Etapa 4: Faça login nos WorkSpaces aplicativos
- Etapa 5: verificar os buckets no Amazon S3 (opcional)
- Próximas etapas
- Limpar recursos.

Pré-requisitos

- Faça o download do modelo: cfn-m2- appstream-fleet-ea-ed .yml.
- Obtenha o ID da sua VPC e do grupo de segurança padrão. Para obter mais informações sobre a VPC padrão, consulte Padrão VPCs no Guia do usuário da Amazon VPC. Para obter mais informações sobre o grupo de segurança padrão, consulte Grupos de segurança padrão e personalizados no Guia EC2 do usuário da Amazon.
- Certifique-se de que você tenha as seguintes permissões:
  - crie pilhas, frotas e usuários em WorkSpaces aplicativos.
  - crie pilhas CloudFormation usando um modelo.
  - crie buckets e faça upload de arquivos para buckets no Amazon S3.
  - baixe as credenciais (`access_key_id` e `secret_access_key`) do IAM.

Etapa 1: Obtenha as imagens dos WorkSpaces aplicativos

Nesta etapa, você compartilha as imagens de WorkSpaces aplicativos do Enterprise Analyzer e do Enterprise Developer com sua AWS conta.

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. Na navegação à esquerda, selecione Ferramentas.
3. Em Análise, desenvolvimento e criação de ativos, escolha Compartilhar ativos com minha AWS conta.

Etapa 2: criar a pilha usando o modelo CloudFormation

Nesta etapa, você usa o CloudFormation modelo baixado para criar uma pilha e uma frota de WorkSpaces aplicativos para executar o Rocket Enterprise Analyzer. Você pode repetir essa etapa posteriormente para criar outra pilha e frota de WorkSpaces aplicativos para executar o Rocket Enterprise Developer, pois cada ferramenta requer sua própria frota e pilha em aplicativos. WorkSpaces Para obter mais informações sobre CloudFormation pilhas, consulte Como trabalhar com pilhas no Guia do AWS CloudFormation usuário.

> **Note**
>
> AWS A modernização do mainframe adiciona uma taxa adicional ao preço padrão dos WorkSpaces aplicativos para o uso do Enterprise Analyzer e do Enterprise Developer. Para obter mais informações, consulte Preço do AWS Mainframe Modernization.

1. Baixe o modelo cfn-m2- appstream-fleet-ea-ed .yml, se necessário.
2. Abra o CloudFormation console e escolha Criar pilha e com novos recursos (padrão).
3. Em Pré-requisito — Preparar modelo, selecione O modelo está pronto.
4. Em Especificar modelo, selecione Upload de um arquivo de modelo.
5. Em Carregar um arquivo de modelo, escolha Escolher arquivo e carregue o modelo cfn-m2-appstream-fleet-ea-ed .yml.
6. Escolha Próximo.

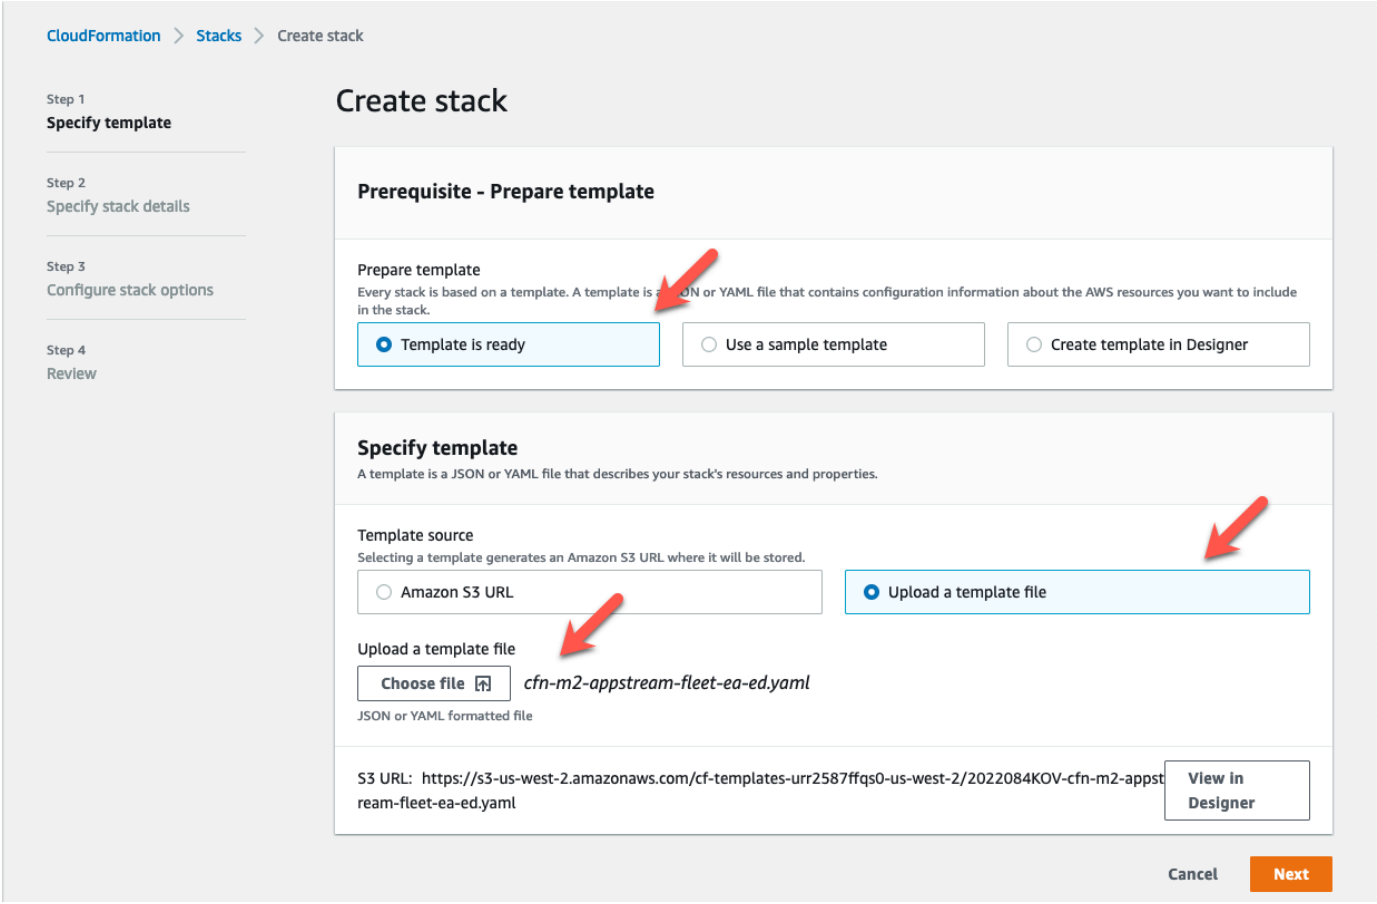

7. Em Especificar detalhes da pilha, insira as seguintes informações:

   - Em Nome da pilha, insira um nome de sua escolha. Por exemplo, .**`m2-ea`**
   - Em AppStreamApplication, escolha chá.
   - Em AppStreamFleetSecurityGroup, escolha o grupo de segurança padrão da sua VPC padrão.
   - Em AppStreamFleetVpcSubnet, escolha uma sub-rede em sua VPC padrão.
   - Em AppStreamImageName, escolha a imagem começando com`m2-enterprise-analyzer`. Essa imagem contém a versão atualmente suportada da ferramenta Rocket Enterprise Analyzer.
   - Aceite os padrões para os outros campos e selecione Próximo.

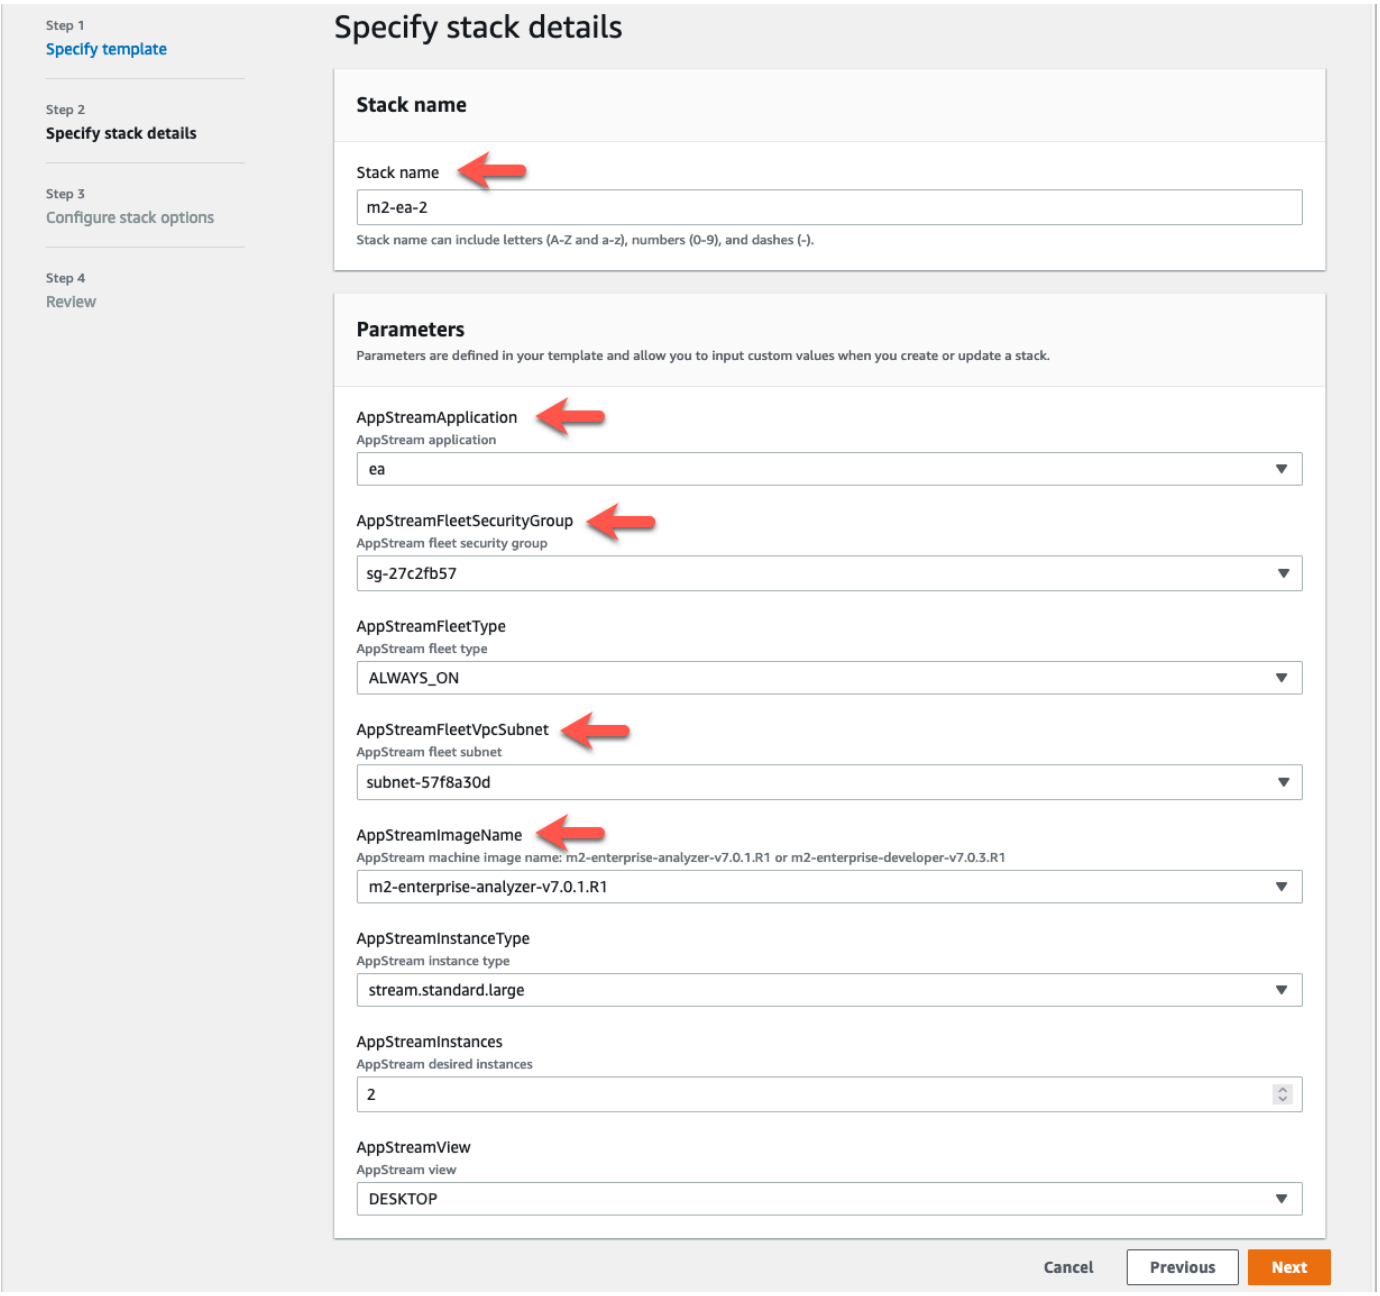

8. Aceite todos os padrões e selecione Próximo novamente.
9. Na revisão, certifique-se de que todos os parâmetros sejam o que você pretende.
10. Role até o final, escolha Eu reconheço que a AWS CloudFormation pode criar recursos do IAM com nomes personalizados e escolha Create Stack.

A pilha e a frota demoram entre 20 e 30 minutos para serem criadas. Você pode escolher Atualizar para ver os CloudFormation eventos à medida que eles ocorrem.

Etapa 3: criar um usuário nos WorkSpaces aplicativos

Enquanto espera CloudFormation a conclusão da criação da pilha, você pode criar um ou mais usuários em WorkSpaces Aplicativos. Esses usuários são aqueles que usarão o Enterprise Analyzer em WorkSpaces aplicativos. Você precisará especificar um endereço de e-mail para cada usuário e garantir que cada usuário tenha permissões suficientes para criar buckets no Amazon S3, fazer upload de arquivos em um bucket e vincular a um bucket para mapear seu conteúdo.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos.
2. Na navegação à esquerda, selecione Grupo de usuários.
3. Selecione Criar usuário.
4. Forneça um endereço de e-mail onde o usuário possa receber um convite por e-mail para usar os WorkSpaces Aplicativos, um nome e sobrenome e escolha Criar usuário.
5. Repita, se necessário, para criar mais usuários. O endereço de e-mail de cada usuário deve ser exclusivo.

Para obter mais informações sobre a criação de usuários de WorkSpaces aplicativos, consulte WorkSpaces Grupos de usuários de aplicativos no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Ao CloudFormation terminar de criar a pilha, você pode atribuir o usuário que você criou à pilha, da seguinte forma:

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos.
2. Clique no nome de usuário.
3. Escolha Ação e, em seguida, Atribuir pilha.
4. Em Atribuir pilha, escolha a pilha que começa com `m2-appstream-stack-ea`.
5. Escolha Assign stack.

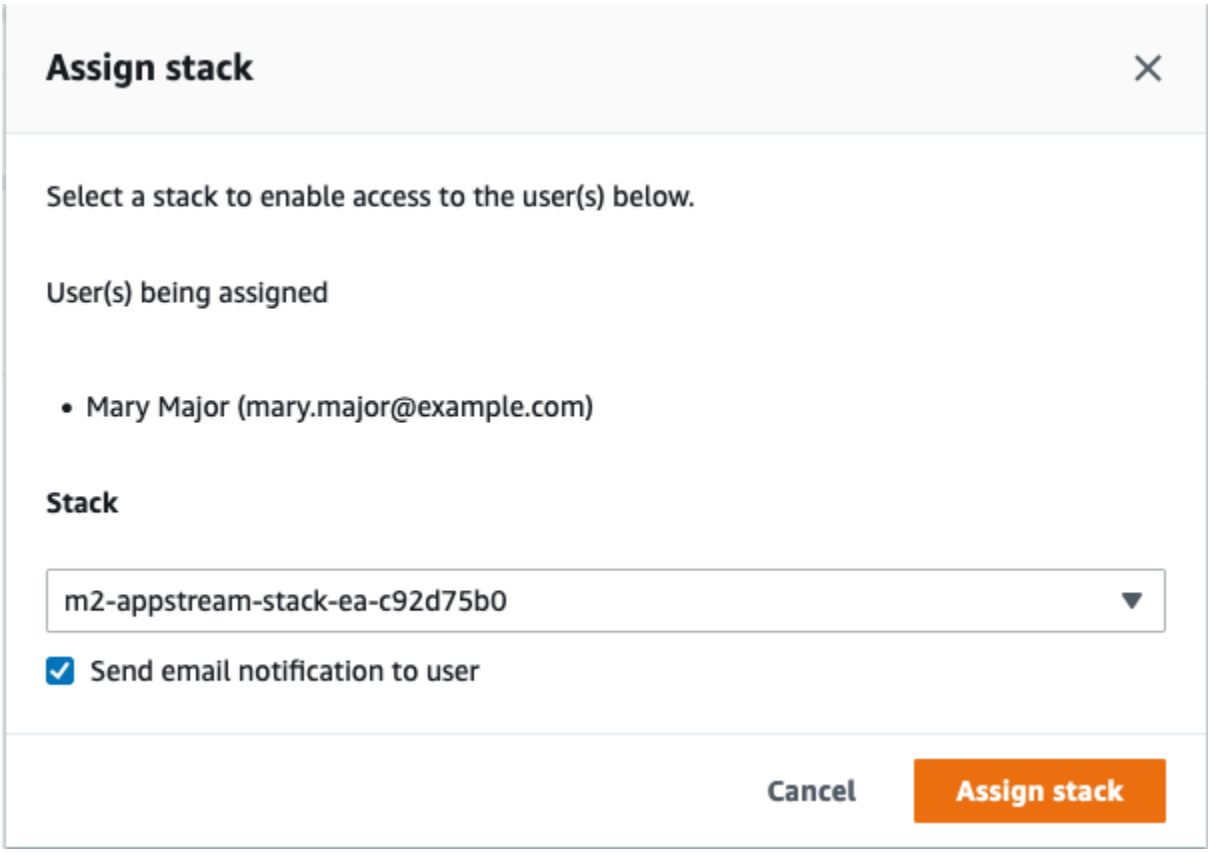

Atribuir um usuário a uma pilha faz com que os WorkSpaces Aplicativos enviem um e-mail para o usuário no endereço que você forneceu. Este e-mail contém um link para a página de login dos WorkSpaces aplicativos.

Etapa 4: Faça login nos WorkSpaces aplicativos

Nesta etapa, você faz login nos WorkSpaces Aplicativos usando o link no e-mail enviado pelos WorkSpaces Aplicativos ao usuário em que você criouEtapa 3: criar um usuário nos WorkSpaces aplicativos.

1. Faça login nos WorkSpaces Aplicativos usando o link fornecido no e-mail enviado pelos WorkSpaces Aplicativos.
2. Altere sua senha, se solicitado. A tela WorkSpaces Aplicativos que você vê é semelhante à seguinte:

3. Escolha Desktop.
4. Na barra de tarefas, escolha Pesquisar e digite **`D:`** para navegar até a Pasta Pessoal.

> **Note**
>
> Se você pular essa etapa, poderá receber uma `Device not ready` mensagem de erro ao tentar acessar a Pasta Pessoal.

A qualquer momento, se você tiver problemas para entrar nos WorkSpaces Aplicativos, poderá reiniciar sua frota de WorkSpaces Aplicativos e tentar fazer login novamente, usando as etapas a seguir.

1. Abra o console de WorkSpaces aplicativos.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Frotas.
3. Escolha a frota que você está tentando usar.
4. Escolha Ação e, em seguida, escolha Parar.
5. Espere a frota parar.
6. Escolha Ação e, em seguida, escolha Iniciar.

Esse processo pode levar cerca de 10 minutos.

Etapa 5: verificar os buckets no Amazon S3 (opcional)

Uma das tarefas concluídas pelo CloudFormation modelo que você usou para criar a pilha foi criar dois buckets no Amazon S3, que são necessários para salvar e restaurar os dados do usuário e as configurações do aplicativo em todas as sessões de trabalho. Esses buckets são os seguintes:

- O nome começa com `appstream2-`. Esse bucket mapeia os dados para sua pasta inicial em WorkSpaces Applications (`D:\PhotonUser\My Files\Home Folder`).

  > **Note**
  >
  > A Pasta Inicial é exclusiva para um determinado endereço de e-mail e é compartilhada entre todas as frotas e pilhas em uma determinada conta AWS . O nome da Pasta Pessoal é um SHA256 hash do endereço de e-mail do usuário e é armazenado em um caminho baseado nesse hash.

- O nome começa com `appstream-app-settings-`. Esse bucket contém informações da sessão do usuário para WorkSpaces aplicativos e inclui configurações como favoritos do navegador, perfis de conexão do IDE e do aplicativo e personalizações da interface do usuário. Para obter mais informações, consulte Como funciona a persistência das configurações do aplicativo no Guia de administração de WorkSpaces aplicativos da Amazon.

Para verificar se os buckets foram criados, siga estas etapas:

1. Abra o console Amazon S3.
2. Na navegação à esquerda, escolha Buckets.
3. Em Localizar compartimentos por nome, insira **`appstream`** para filtrar a lista.

Não é necessário realizar nenhuma ação adicional se você ver os compartimentos. Esteja ciente de que os buckets existem. Se você não vê os buckets, significa que o CloudFormation modelo não terminou de ser executado ou ocorreu um erro. Acesse o CloudFormation console e revise as mensagens de criação da pilha.

Próximas etapas

Agora que a infraestrutura de WorkSpaces aplicativos está configurada, você pode configurar e começar a usar o Enterprise Analyzer. Para obter mais informações, consulte Tutorial: Configurar

o Enterprise Analyzer em aplicativos WorkSpaces. Também é possível configurar o Enterprise Developer. Para obter mais informações, consulte Tutorial: Configurar o Rocket Enterprise Developer em aplicativos WorkSpaces.

Limpar recursos.

O procedimento para limpar a pilha e as frotas criadas é descrito em Criar uma frota e uma pilha de WorkSpaces aplicativos.

Quando os objetos de WorkSpaces aplicativos forem excluídos, o administrador da conta também poderá, se apropriado, limpar os buckets do Amazon S3 para configurações do aplicativo e pastas iniciais.

> **Note**
>
> A pasta inicial de um determinado usuário é exclusiva em todas as frotas, portanto, talvez seja necessário mantê-la se outras pilhas de WorkSpaces aplicativos estiverem ativas na mesma conta.

Por fim, WorkSpaces os aplicativos atualmente não permitem que você exclua usuários usando o console. Em vez disso, você deve usar a API de serviço com a CLI. Para obter mais informações, consulte Administração de grupos de usuários no Amazon WorkSpaces Applications Administration Guide.

Tutorial: Use modelos com o Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer)

Este tutorial descreve como usar modelos e projetos predefinidos com o Rocket Enterprise Developer. Ele abrange três casos de uso. Todos os casos de uso usam o código de amostra fornecido na BankDemo amostra. Para baixar a amostra, escolha `bankdemo.zip`.

> **Important**
>
> Se você usar a versão do Enterprise Developer para Windows, os binários gerados pelo compilador poderão ser executados somente no Enterprise Server fornecido com o Enterprise Developer. Você não pode executá-los no tempo de execução da Modernização do AWS Mainframe, que é baseado no Linux.

Tópicos

- Caso de uso 1 - Usando o modelo de projeto COBOL contendo componentes de origem
- Caso de uso 2 - Usando o modelo de projeto COBOL sem componentes de origem
- Caso de uso 3 - Usando o projeto COBOL predefinido vinculado às pastas de origem
- Usando o modelo JSON de definição de região

Caso de uso 1 - Usando o modelo de projeto COBOL contendo componentes de origem

Esse caso de uso exige que você copie os componentes de origem na estrutura de diretórios do modelo como parte das etapas de pré-configuração da demonstração. No, `bankdemo.zip`isso foi alterado em relação à `AWSTemplates.zip` entrega original para evitar duas cópias da fonte.

1. Inicie o Enterprise Developer e especifique o espaço de trabalho escolhido.

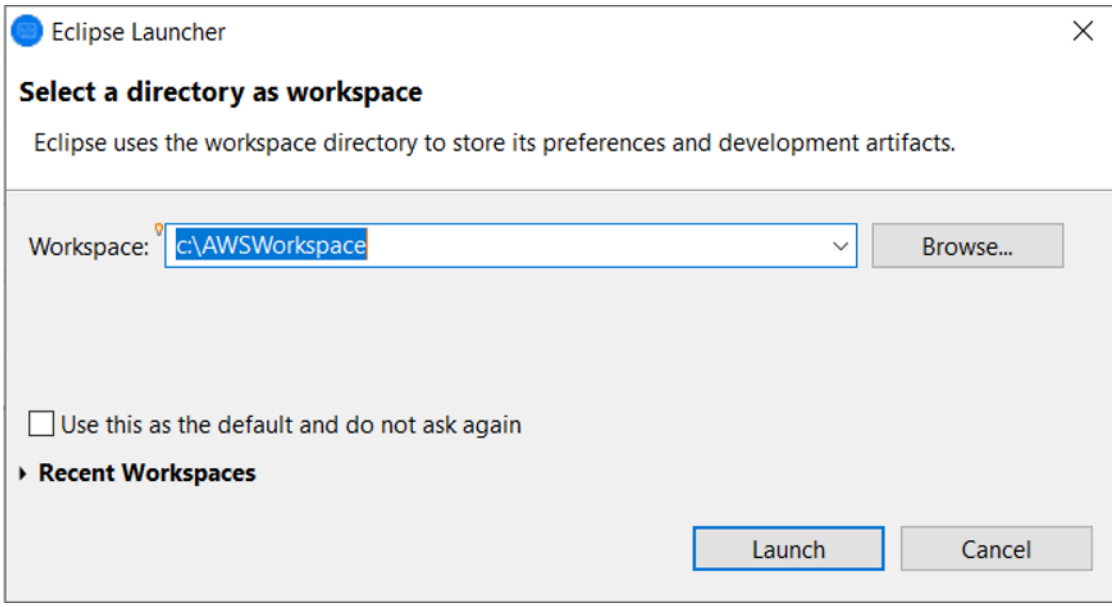

2. Na visualização do Explorador de Aplicações, no item de visualização em árvore do Enterprise Development Project, escolha Novo projeto a partir do modelo no menu de contexto.

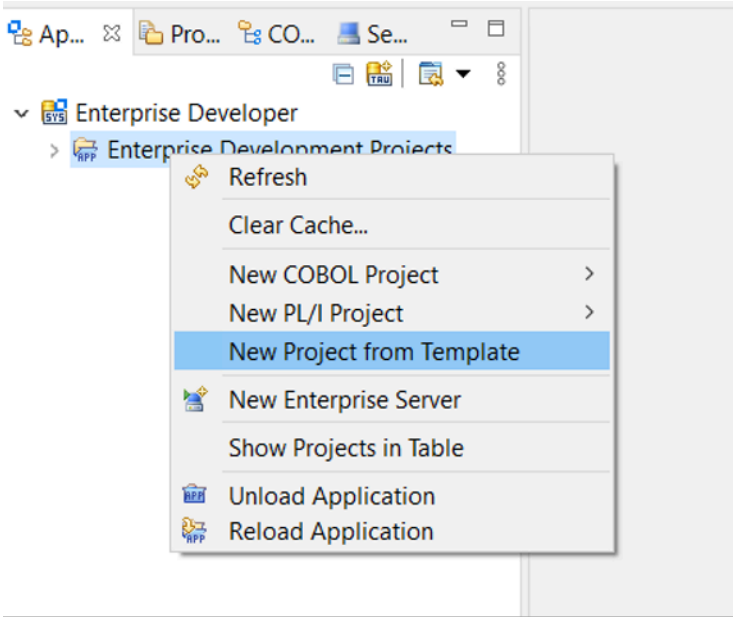

3. Insira os parâmetros do modelo conforme indicado.

> **Note**
>
> O caminho do modelo se referirá ao local onde o ZIP foi extraído.

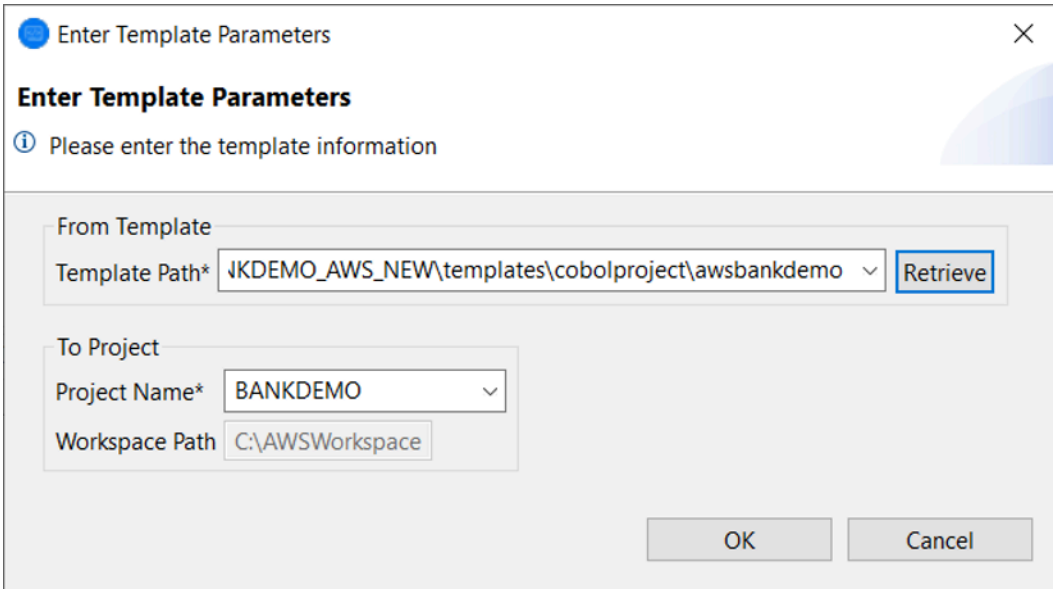

4. Escolher OK criará um projeto Eclipse de desenvolvimento local com base no modelo fornecido, com uma estrutura completa do ambiente de origem e execução.

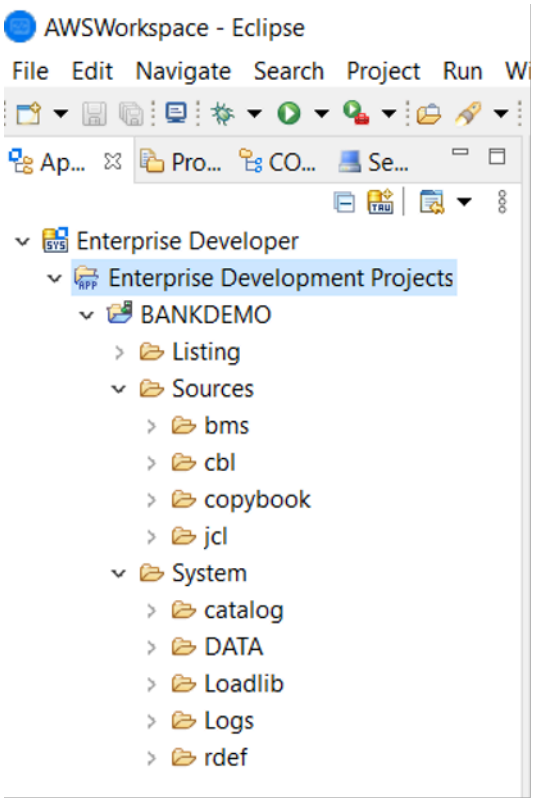

A estrutura `System` contém um arquivo completo de definição de recursos com as entradas necessárias para o BANKDEMO, o catálogo necessário com entradas adicionadas e os arquivos de dados ASCII correspondentes.

Como a estrutura do modelo de origem contém todos os itens de origem, esses arquivos são copiados para o projeto local e, portanto, são criados automaticamente no Enterprise Developer.

Caso de uso 2 - Usando o modelo de projeto COBOL sem componentes de origem

As etapas 1 a 3 são idênticas Caso de uso 1 - Usando o modelo de projeto COBOL contendo componentes de origem a.

A `System` estrutura nesse caso de uso também contém um arquivo completo de definição de recursos com as entradas necessárias para BankDemo, o catálogo necessário com entradas adicionadas e os arquivos de dados ASCII correspondentes.

No entanto, a estrutura de origem do modelo não contém nenhum componente. Você deve importá-los para o projeto a partir de qualquer repositório de origem que estiver usando.

1. Escolha o nome do projeto. No menu de contexto relacionado, escolha Importar.

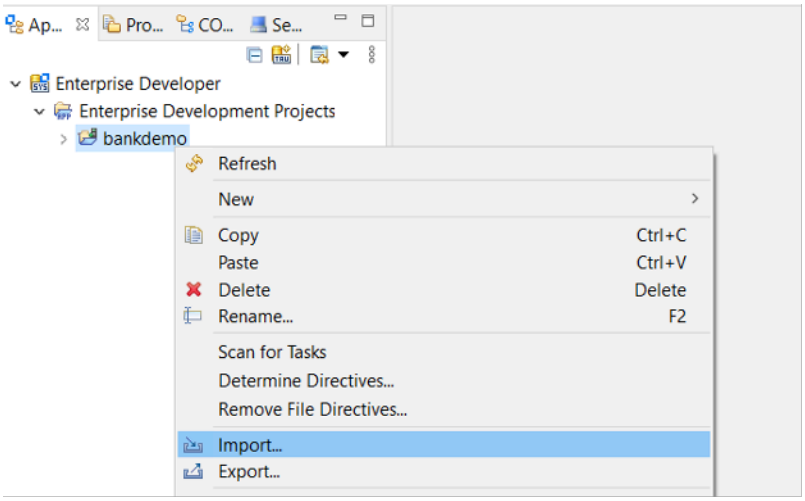

2. Na caixa de diálogo resultante, na seção Geral, escolha Sistema de arquivos e, em seguida, escolha Próximo.

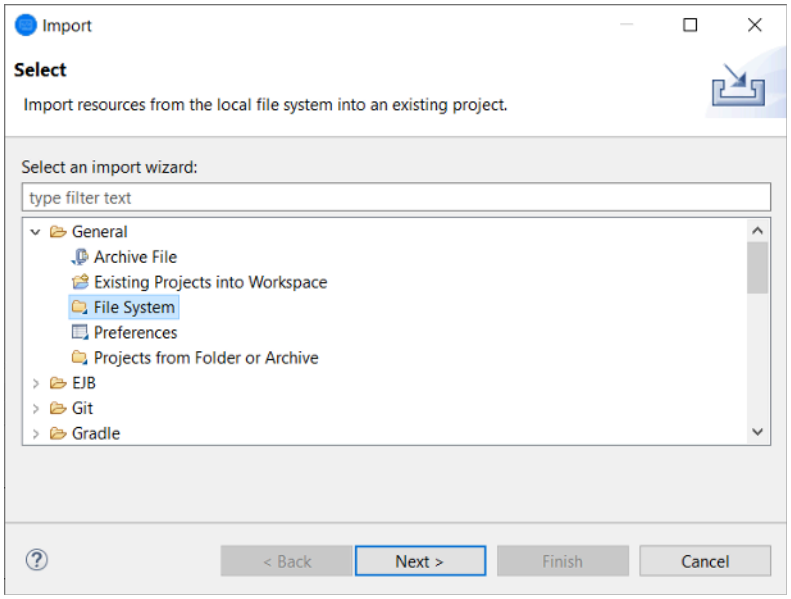

3. Preencha o campo Do diretório navegando no sistema de arquivos para apontar para a pasta do repositório. Escolha todas as pastas que você deseja importar, como `sources`. O `Into folder` campo será preenchido automaticamente. Escolha Concluir.

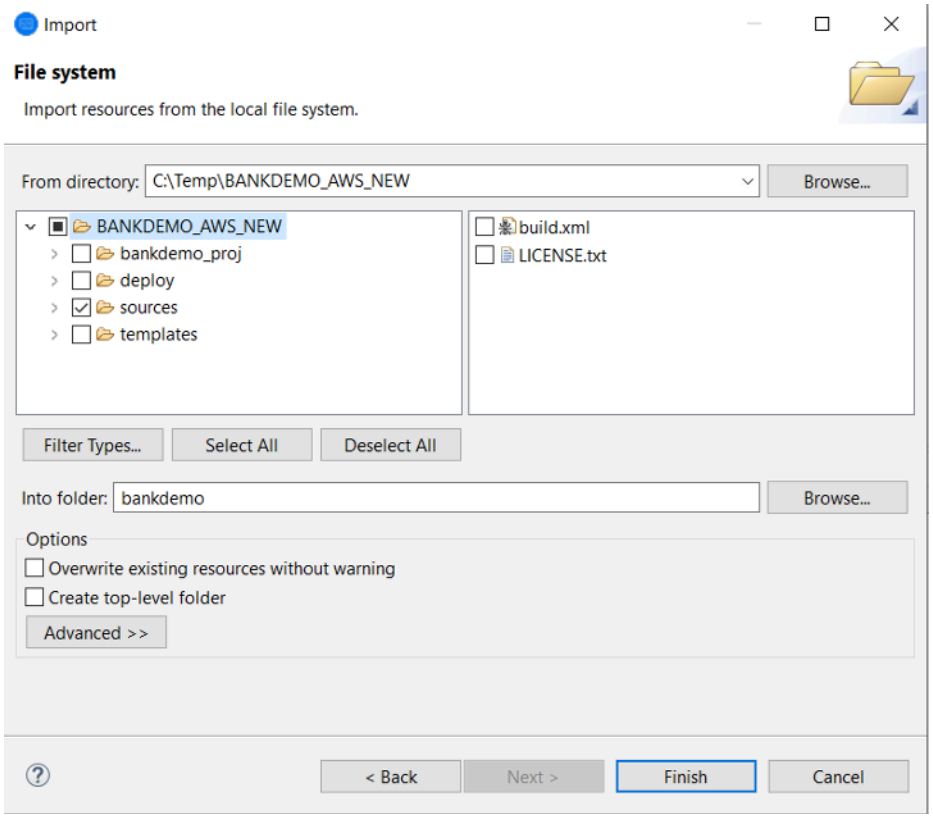

Depois que a estrutura do modelo de origem contém todos os itens de origem, eles são criados automaticamente no Enterprise Developer.

Caso de uso 3 - Usando o projeto COBOL predefinido vinculado às pastas de origem

1. Inicie o Enterprise Developer e especifique o espaço de trabalho escolhido.

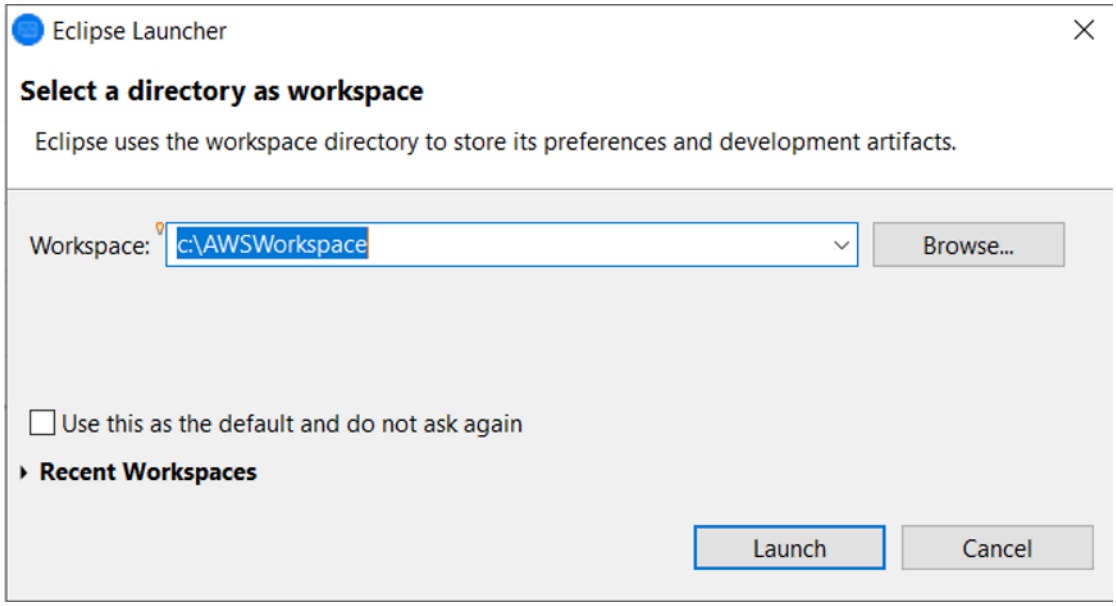

2. No menu File (Arquivo), escolha Import (Importar).

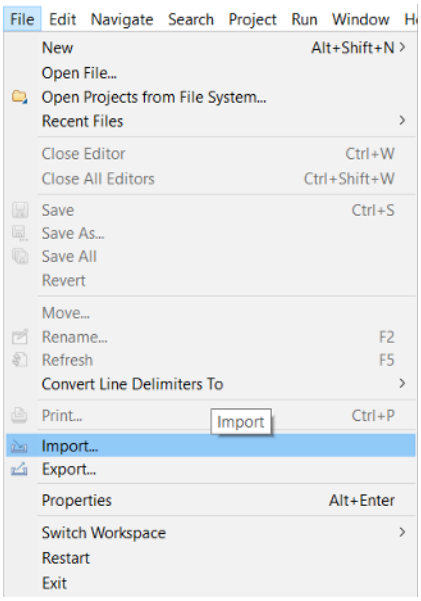

3. Na caixa de diálogo resultante, em Geral, escolha Projetos da pasta ou do arquivo e escolha Próximo.

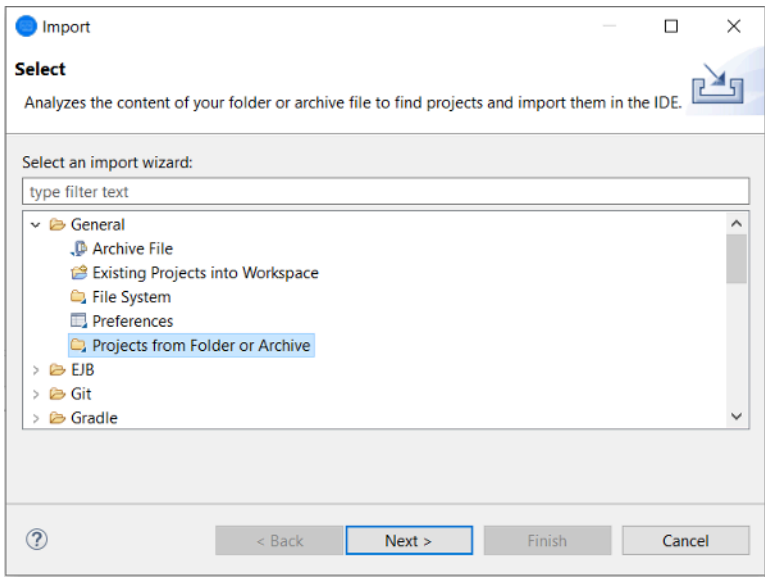

4. Preencha a fonte de importação, escolha o diretório e navegue pelo sistema de arquivos para selecionar a pasta predefinida do projeto. O projeto contido nele tem links para as pastas de origem no mesmo repositório.

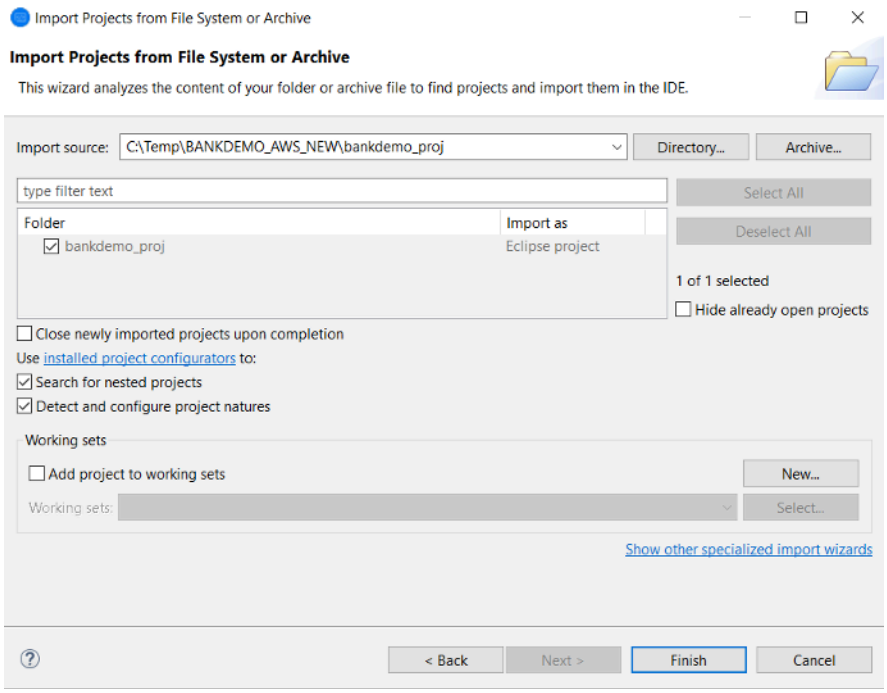

Escolha Terminar.

Como o projeto é preenchido pelos links para a pasta de origem, o código é criado automaticamente.

Usando o modelo JSON de definição de região

1. Alterne para a visualização Server Explorer. No menu de contexto relacionado, escolha Abrir página de administração, que inicia o navegador padrão.

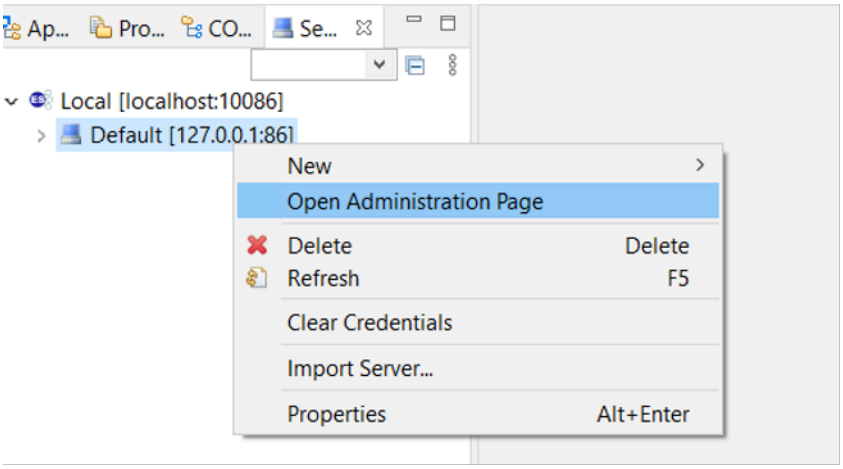

2. Na tela resultante do Enterprise Server Common Web Administration (ESCWA), escolha Importar.

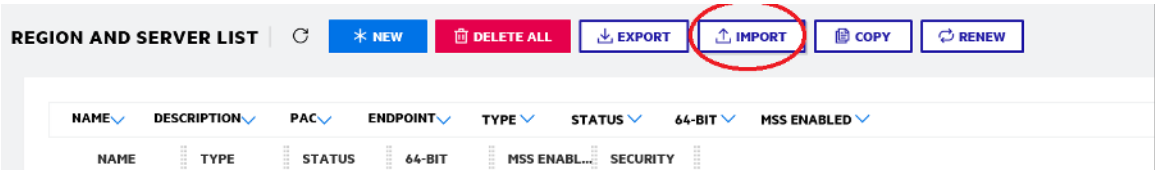

3. Escolha o tipo de importação JSON e escolha Avançar.

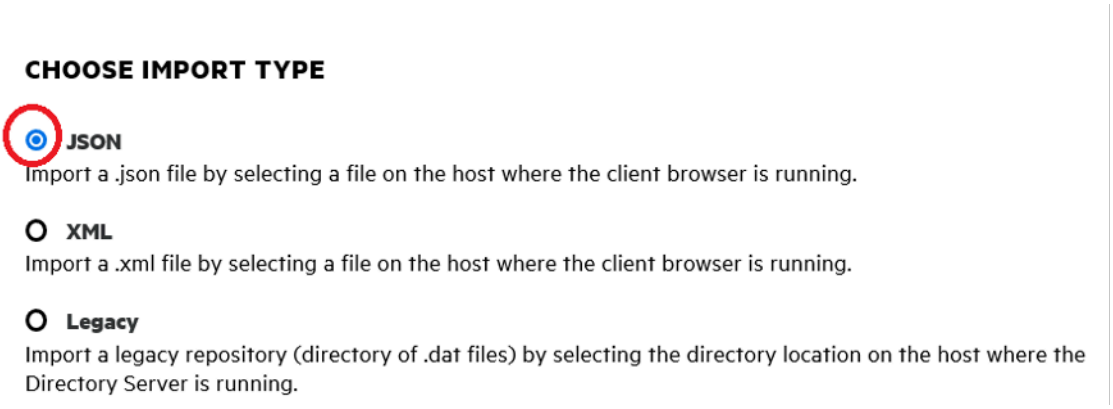

4. Faça o upload do arquivo `BANKDEMO.JSON` fornecido.

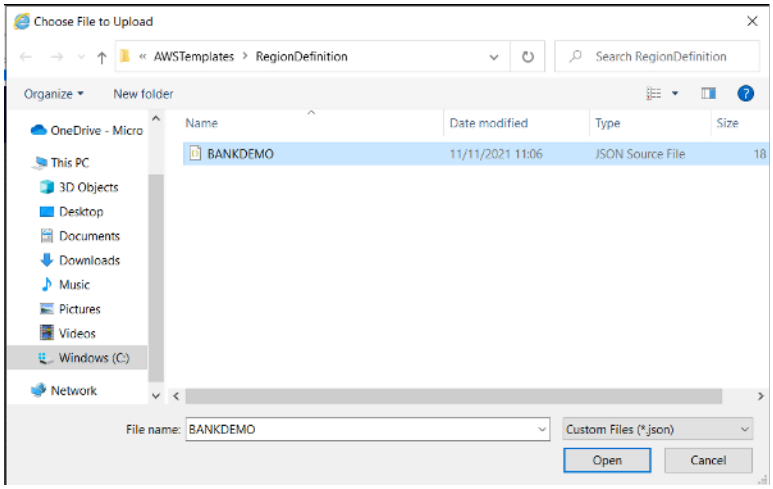

Depois de selecionado, escolha Avançar.

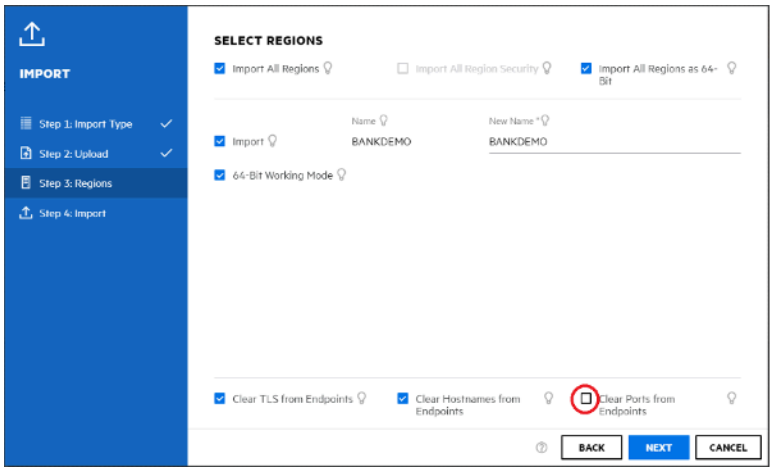

No painel Selecionar regiões, certifique-se de que a opção Limpar portas dos endpoints não esteja selecionada e continue escolhendo Avançar nos painéis até que o painel Executar importação seja exibido. Depois, escolha Importar no painel de navegação esquerdo.

Por fim, clique em Concluir. A região BANKDEMO será então adicionada à lista de servidores.

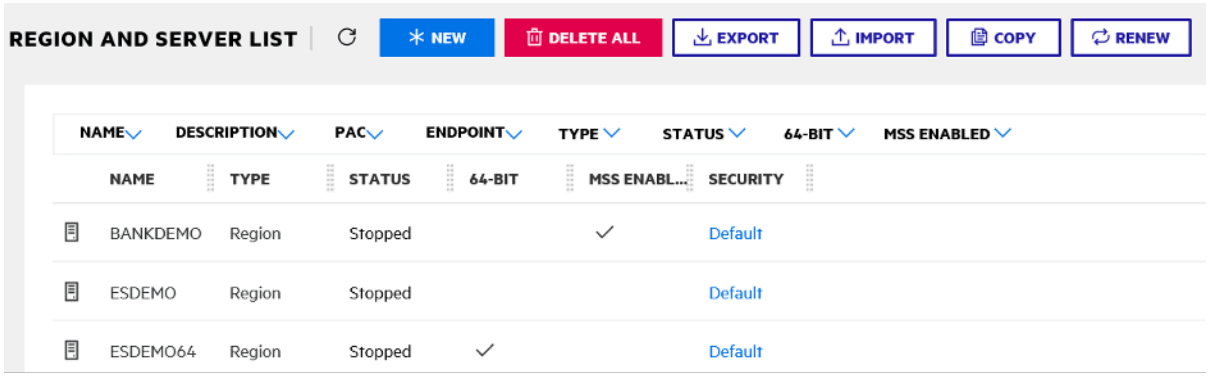

5. Navegue até as Propriedades Gerais da região BANKDEMO.
6. Role até a seção Configuration (Configuração).
7. A variável de ambiente ESP precisa ser definida na `System` pasta relevante para o Projeto Eclipse criado nas etapas anteriores. Deve ser `workspacefolder/projectname/System`.

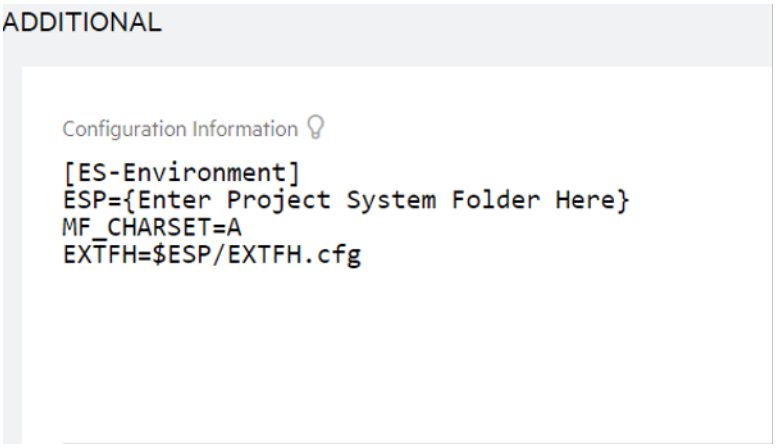

8. Clique em Aplicar.

   A região agora está totalmente configurada para ser executada em conjunto com o projeto Eclipse COBOL.
9. Por fim, de volta ao Enterprise Developer, associe a região importada ao projeto.

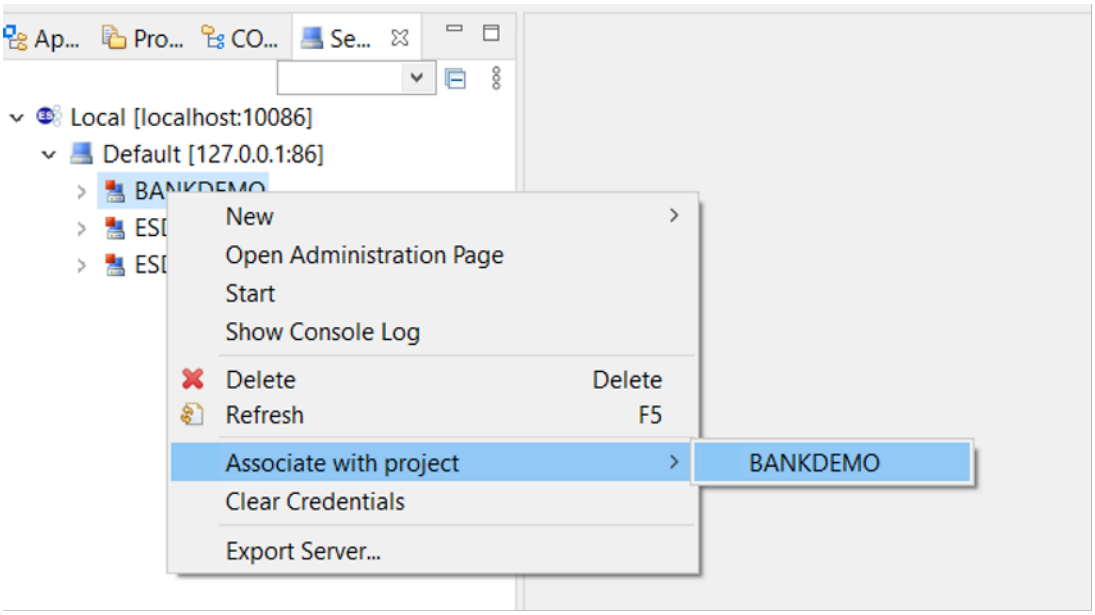

   O ambiente Enterprise Developer agora está pronto para uso, com uma versão funcional completa do BankDemo. Você pode editar, compilar e depurar o código na região.

> **Important**
>
> Se você usar a versão do Enterprise Developer para Windows, os binários gerados pelo compilador poderão ser executados somente no Enterprise Server fornecido com o Enterprise Developer. Você não pode executá-los no tempo de execução da Modernização do AWS Mainframe, que é baseado no Linux.

Tutorial: Configurar o Enterprise Analyzer em aplicativos WorkSpaces

Este tutorial descreve como configurar o Rocket Enterprise Analyzer (antigo Micro Focus Enterprise Analyzer) para analisar um ou mais aplicativos de mainframe. A ferramenta Enterprise Analyzer fornece vários relatórios com base em sua análise do código-fonte da aplicação e das definições do sistema.

Essa configuração foi projetada para promover a colaboração em equipe. A instalação usa um bucket do Amazon S3 para compartilhar o código-fonte com discos virtuais. Isso faz uso do Rclone) na máquina Windows. Com uma instância comum do Amazon RDS executando o PostgreSQL, qualquer membro da equipe pode acessar todos os relatórios solicitados.

Os membros da equipe também podem montar o disco virtual com suporte do Amazon S3 em suas máquinas pessoais e atualizar o bucket de origem a partir de suas estações de trabalho. Eles podem potencialmente usar scripts ou qualquer outra forma de automação em suas máquinas se estiverem conectados a outros sistemas internos locais.

A configuração é baseada nas imagens do WorkSpaces Applications Windows que a AWS Mainframe Modernization compartilha com o cliente. A configuração também se baseia na criação de frotas e pilhas de WorkSpaces aplicativos, conforme descrito em. Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer

> **Important**
>
> As etapas deste tutorial pressupõem que você configure WorkSpaces aplicativos com o CloudFormation modelo disponível para download cfn-m2- .yml. appstream-fleet-ea-ed Para obter mais informações, consulte Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer.

Para executar as etapas neste tutorial, você deve ter configurado a frota e a pilha do Enterprise Analyzer e elas devem estar em execução.

Para obter uma descrição completa dos recursos e resultados do Enterprise Analyzer, consulte a documentação do Enterprise Analyzer no site da Rocket Software (antiga Micro Focus).

Conteúdo da imagem

Além da própria aplicação Enterprise Analyzer, a imagem contém as seguintes ferramentas e bibliotecas.

Ferramentas de terceiros

- Python
- Rclone
- pgAdmin
- git-scm
- PostgreSQL ODBC driver

Bibliotecas em `C:\Users\Public`

- BankDemo código-fonte e definição do projeto para Enterprise Developer:`m2-bankdemo-template.zip`.
- Pacote de instalação do MFA para o mainframe: `mfa.zip`. Para obter mais informações, consulte Visão geral do acesso ao mainframe na documentação do Micro Focus Enterprise Developer.
- Arquivos de comando e configuração do Rclone (instruções para seu uso nos tutoriais): `m2-rclone.cmd` e `m2-rclone.conf`.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: configuração
- Etapa 2: criar a pasta virtual baseada no Amazon S3 no Windows
- Etapa 3: criar uma fonte de ODBC para a instância do Amazon RDS

- Sessões subsequentes
- Solução de problemas de conexão do espaço de trabalho
- Limpar recursos.

Pré-requisitos

- Faça upload do código-fonte e das definições do sistema para a aplicação do cliente que você deseja analisar em um bucket do S3. As definições do sistema incluem CICS CSD, definições de DB2 objetos e assim por diante. Você pode criar uma estrutura de pastas dentro do bucket que faça sentido para a forma como você deseja organizar os artefatos da aplicação. Por exemplo, quando você descompacta a BankDemo amostra, ela tem a seguinte estrutura:

```
demo
     |--> jcl
     |--> RDEF
     |--> transaction
     |--> xa
```

- Crie e inicie uma instância do Amazon RDS executando PostgreSQL. Essa instância armazenará os dados e os resultados produzidos pelo Enterprise Analyzer. Você pode compartilhar essa instância com todos os membros da equipe da aplicação. Além disso, crie um esquema vazio chamado `m2_ea` (ou qualquer outro nome adequado) no banco de dados. Defina credenciais para usuários autorizados que lhes permitam criar, inserir, atualizar e excluir itens nesse esquema. Você pode obter o nome do banco de dados, o URL do endpoint do servidor e a porta TCP no console do Amazon RDS ou no administrador da conta.
- Certifique-se de ter configurado o acesso programático ao seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Acesso programático no Referência geral da Amazon Web Services.

Etapa 1: configuração

1. Inicie uma sessão com WorkSpaces Aplicativos com a URL que você recebeu na mensagem de e-mail de boas-vindas dos WorkSpaces Aplicativos.
2. Use seu e-mail como ID de usuário e defina sua senha permanente.
3. Selecione a pilha do Enterprise Analyzer.
4. Na página do menu WorkSpaces Aplicativos, escolha Área de trabalho para acessar a área de trabalho do Windows que a frota está transmitindo.

Etapa 2: criar a pasta virtual baseada no Amazon S3 no Windows

> **Note**
>
> Se você já usou o Rclone durante a pré-visualização da modernização do AWS mainframe, você deve atualizar `m2-rclone.cmd` para a versão mais recente localizada em. `C:\Users\Public`

1. Copie os arquivos `m2-rclone.conf` e `m2-rclone.cmd` fornecidos em `C:\Users\Public` para sua pasta pessoal `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder` usando o Explorador de Arquivos.
2. Atualize os parâmetros de `m2-rclone.conf` configuração com sua chave de AWS acesso e o segredo correspondente, bem como seu Região da AWS.

```
[m2-s3]
type = s3
provider = AWS
access_key_id = YOUR-ACCESS-KEY
secret_access_key = YOUR-SECRET-KEY
region = YOUR-REGION
acl = private
server_side_encryption = AES256
```

3. Mo `m2-rclone.cmd`, faça as seguintes alterações:

   - Altere `amzn-s3-demo-bucket` para o nome do seu bucket do Amazon S3. Por exemplo, `.m2-s3-mybucket`
   - Altere `your-s3-folder-key` para sua chave de bucket do Amazon S3. Por exemplo, `.myProject`
   - Altere `your-local-folder-path` para o caminho do diretório em que você deseja que os arquivos da aplicação sejam sincronizados a partir do bucket do Amazon S3 que os contém. Por exemplo, `.D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\m2-new` Esse diretório sincronizado deve ser um subdiretório da Pasta Inicial para que os WorkSpaces Aplicativos possam fazer backup e restaurá-lo adequadamente no início e no final da sessão.

```
:loop
timeout /T 10
```

```
"C:\Program Files\rclone\rclone.exe" sync m2-s3:amzn-s3-demo-bucket/your-s3-
folder-key "D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\your-local-folder-path" --config "D:
\PhotonUser\My Files\Home Folder\m2-rclone.conf"
goto :loop
```

4. Abra um prompt de comando do Windows, toque em CD, `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder` se necessário, e execute`m2-rclone.cmd`. Esse script de comando executa um loop contínuo, sincronizando o bucket e a chave do Amazon S3 com a pasta local a cada 10 segundos. Você pode ajustar o tempo limite conforme necessário. Você deve ver o código-fonte da aplicação localizado no bucket do Amazon S3 no Windows File Explorer.

Para adicionar novos arquivos ao conjunto em que você está trabalhando ou para atualizar os existentes, faça o upload dos arquivos para o bucket do Amazon S3 e eles serão sincronizados com seu diretório na próxima iteração definida em `m2-rclone.cmd`. Da mesma forma, se quiser excluir alguns arquivos, exclua-os do bucket do Amazon S3. A próxima operação de sincronização os excluirá do seu diretório local.

Etapa 3: criar uma fonte de ODBC para a instância do Amazon RDS

1. Para iniciar a ferramenta EA_Admin, navegue até o menu seletor de aplicações no canto superior esquerdo da janela do navegador e escolha MF EA_Admin.
2. No menu Administrar, escolha Fontes de dados ODBC e escolha Adicionar na guia DSN do usuário.
3. Na caixa de diálogo Criar nova fonte de dados, escolha o driver PostgreSQL Unicode e, em seguida, selecione Concluir.
4. Na caixa de diálogo Configuração do driver ODBC PostgreSQL Unicode (psqlODBC), defina e anote o nome da fonte de dados que você deseja. Preencha os seguintes parâmetros com os valores da instância do RDS que você criou anteriormente:

   Description

   Descrição opcional para ajudá-lo a identificar essa conexão de banco de dados rapidamente.

   Banco de dados

   O banco de dados do Amazon RDS que você criou anteriormente.

   Servidor

   O endpoint do Amazon RDS.

Porta

A porta do Amazon RDS.

Nome de usuário

Conforme definido na instância do Amazon RDS.

Senha

Conforme definido na instância do Amazon RDS.

5. Escolha Testar para validar se a conexão com o Amazon RDS foi bem-sucedida e, em seguida, escolha Salvar para salvar seu novo DSN de usuário.
6. Espere até ver a mensagem que confirma a criação do espaço de trabalho adequado e, em seguida, escolha OK para finalizar com as fontes de dados ODBC e fechar a ferramenta EA_Admin.
7. Navegue novamente até o menu do seletor de aplicações e escolha Enterprise Analyzer para iniciar a ferramenta. Selecione Criar novo.
8. Na janela de configuração do espaço de trabalho, insira o nome do espaço de trabalho e defina sua localização. O espaço de trabalho pode ser o disco baseado no Amazon S3, se você trabalhar com essa configuração, ou sua pasta inicial, se preferir.
9. Escolha Escolher outro banco de dados para se conectar à sua instância do Amazon RDS.
10. Escolha o ícone do Postgre nas opções e, depois, escolha OK.
11. Para as configurações do Windows, em Opções — Definir parâmetros de conexão, insira o nome da fonte de dados que você criou. Insira também o nome do banco de dados, o nome do esquema, o nome do usuário e a senha. Escolha OK.
12. Aguarde até que o Enterprise Analyzer crie todas as tabelas, índices, etc. necessários para armazenar os resultados. Essa etapa pode levar alguns minutos. O Enterprise Analyzer confirma quando o banco de dados e o espaço de trabalho estão prontos para uso.
13. Navegue novamente até o menu do seletor de aplicações e escolha Enterprise Analyzer para iniciar a ferramenta.
14. A janela de inicialização do Enterprise Analyzer aparece no novo local selecionado do espaço de trabalho. Escolha OK.
15. Navegue até seu repositório no painel esquerdo, selecione o nome do repositório e escolha Adicionar arquivos/pastas ao seu espaço de trabalho. Selecione a pasta em que o código da aplicação está armazenado para adicioná-lo ao espaço de trabalho. Você pode usar o código de BankDemo exemplo anterior, se quiser. Quando o Enterprise Analyzer solicitar que

você verifique esses arquivos, escolha Verificar para iniciar o relatório de verificação inicial do Enterprise Analyzer. A conclusão pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho da aplicação.

16. Expanda seu espaço de trabalho para ver os arquivos e pastas que você adicionou ao espaço de trabalho. Os tipos de objetos e os relatórios de complexidade ciclomática também são visíveis no quadrante superior do painel Visualizador de gráficos.

Agora você pode usar o Enterprise Analyzer para todas as tarefas necessárias.

Sessões subsequentes

1. Inicie uma sessão com WorkSpaces Aplicativos com a URL que você recebeu na mensagem de e-mail de boas-vindas dos WorkSpaces Aplicativos.
2. Faça login com seu e-mail e senha permanente.
3. Selecione a pilha do Enterprise Analyzer.
4. Inicie `Rclone` para se conectar ao disco suportado pelo Amazon S3 se você usar essa opção para compartilhar os arquivos do espaço de trabalho.
5. Inicie o Enterprise Analyzer para fazer suas tarefas.

Solução de problemas de conexão do espaço de trabalho

Ao tentar se reconectar ao seu espaço de trabalho do Enterprise Analyzer, você pode ver um erro como este:

```
Cannot access the workspace directory D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\EA_BankDemo.
 The workspace has been created on a non-shared disk of the EC2AMAZ-E6LC33H computer.
 Would you like to correct the workspace directory location?
```

Para resolver esse problema, escolha OK para limpar a mensagem e conclua as etapas a seguir.

1. Em WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Iniciar Aplicativo na barra de ferramentas e, em seguida, escolha EA_Admin para iniciar a ferramenta de administração do Enterprise Analyzer.

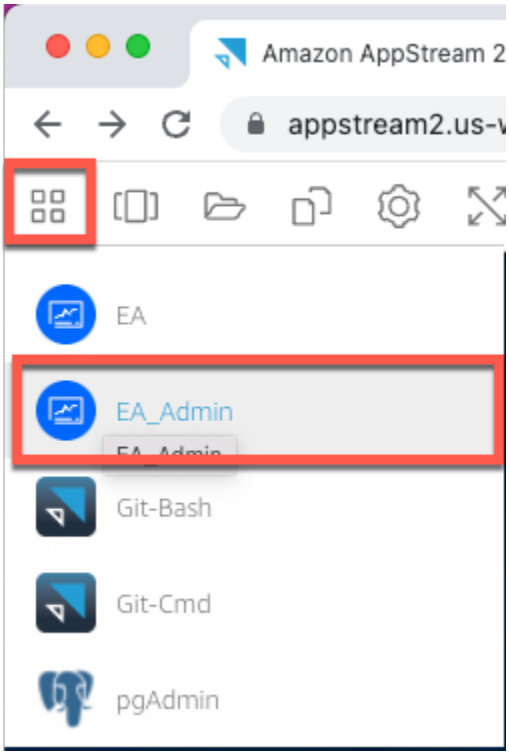

2. No menu Administrar, escolha Atualizar caminho do espaço de trabalho….

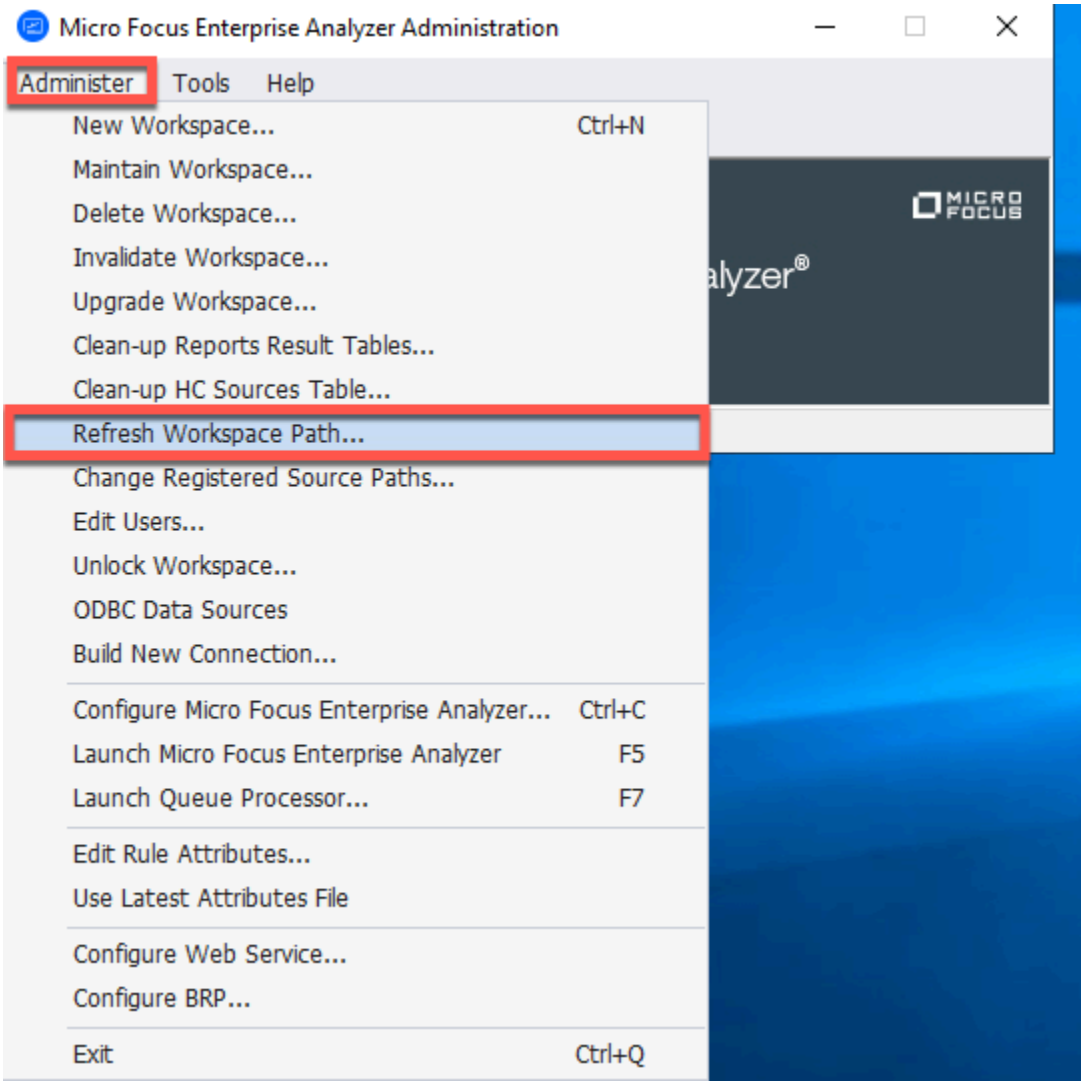

3. Em Selecionar espaço de trabalho, escolha o espaço de trabalho desejado e, em seguida, escolha OK.

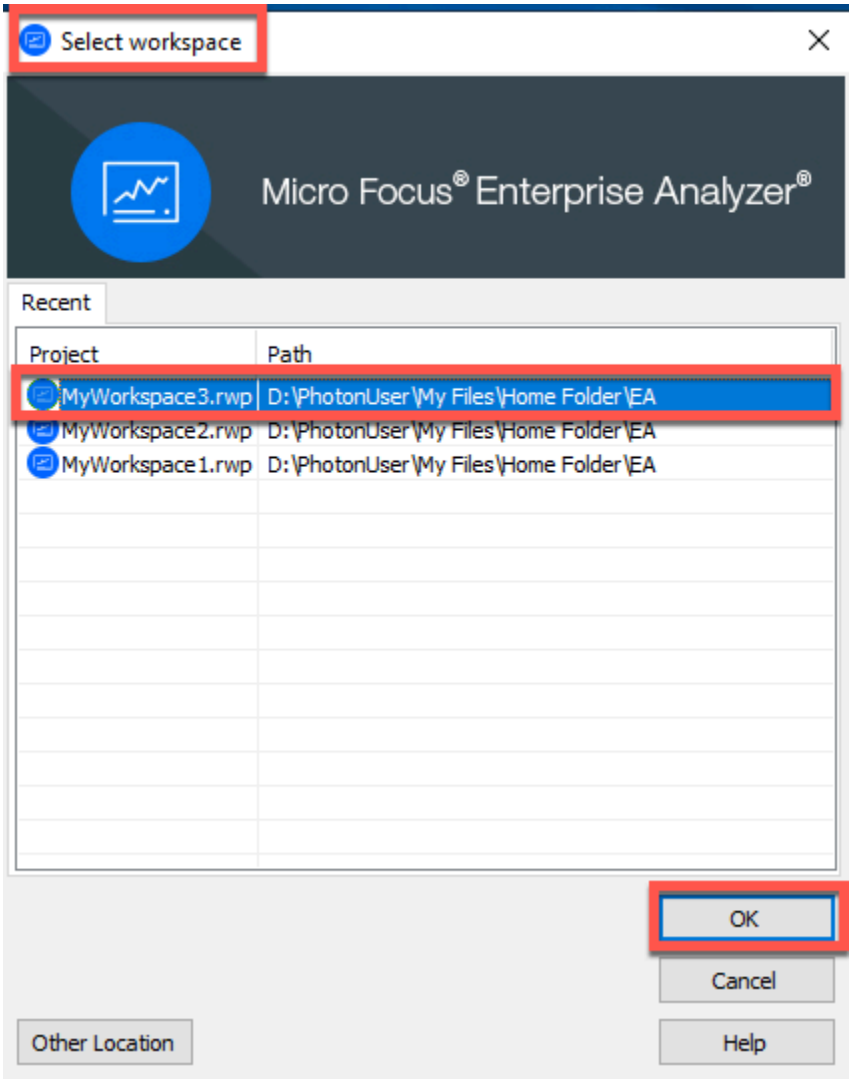

4. Escolha OK para confirmar a mensagem de erro.

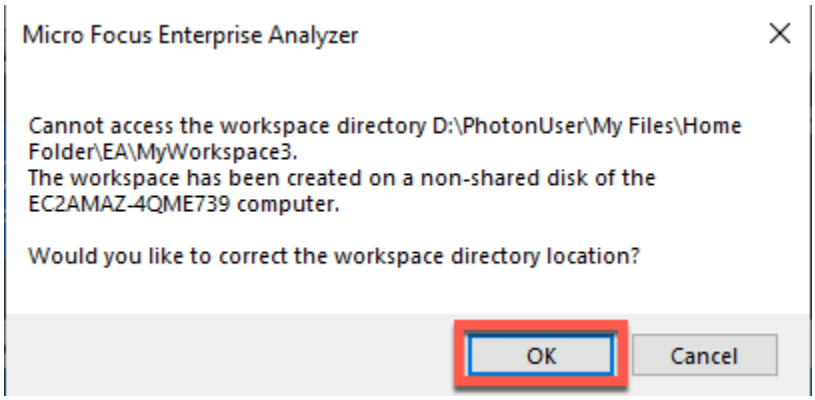

5. Em Caminho de rede do diretório Workspace, insira o caminho correto para seu espaço de trabalho, por exemplo, `D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\EA\MyWorkspace3`.

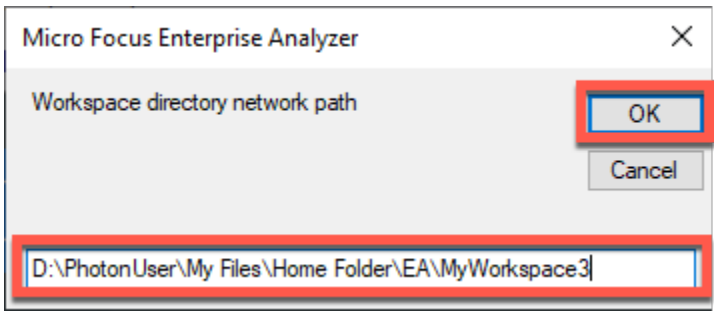

6. Feche a ferramenta de administração do Micro Focus Enterprise Analyzer.

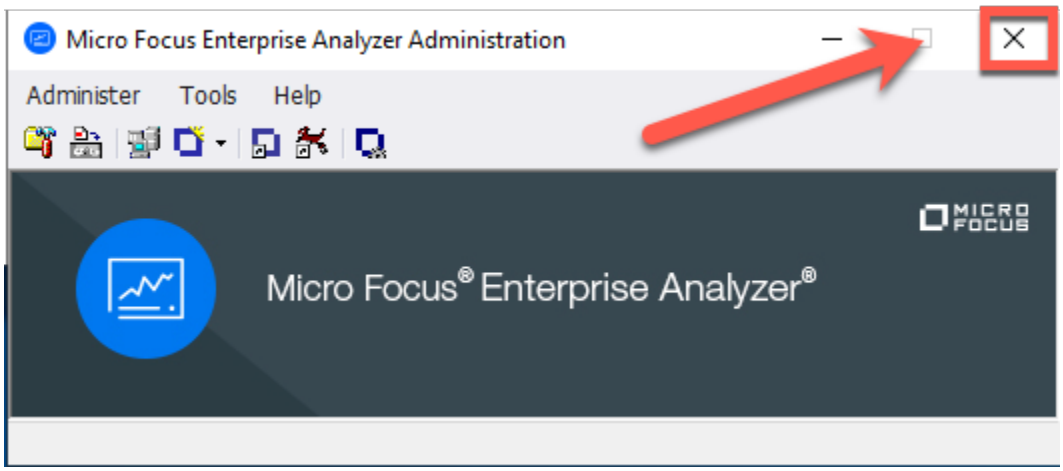

7. Em WorkSpaces Aplicativos, escolha o ícone Iniciar aplicativo na barra de ferramentas e, em seguida, escolha EA para iniciar o Micro Focus Enterprise Analyzer.

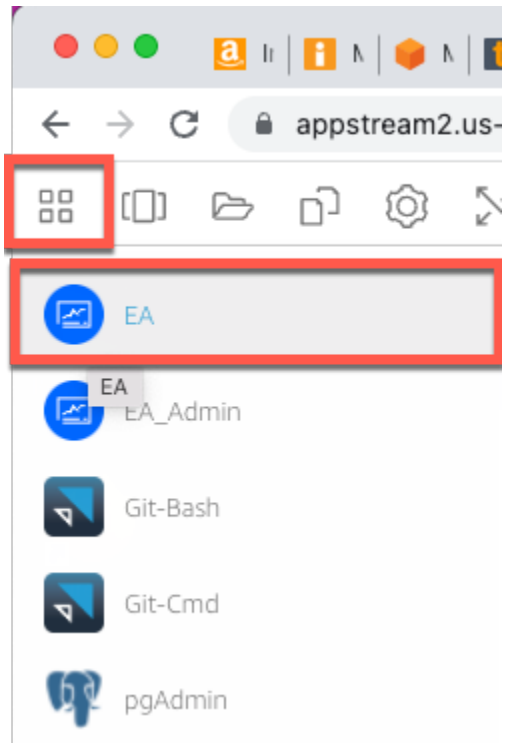

8. Repita as etapas de 3 a 5.

O Micro Focus Enterprise Analyzer agora deve abrir com o espaço de trabalho existente.

Limpar recursos.

Se os recursos criados durante este tutorial não forem mais necessários, exclua-os para não incorrer em cobranças adicionais. Execute as etapas a seguir:

- Use a ferramenta EA_Admin para excluir o espaço de trabalho.
- Exclua os buckets do S3 que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Exclusão de um bucket no Guia do usuário do Amazon S3.
- Exclua o banco de dados que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir uma instância de banco de dados.

Tutorial: Configurar o Rocket Enterprise Developer em aplicativos WorkSpaces

Este tutorial descreve como configurar o Rocket Enterprise Developer (antigo Micro Focus Enterprise Developer) para um ou mais aplicativos de mainframe a fim de mantê-los, compilá-los e testá-los usando os recursos do Enterprise Developer. A configuração é baseada nas imagens do WorkSpaces Applications Windows que a AWS Mainframe Modernization compartilha com o cliente e na criação de frotas e pilhas de WorkSpaces aplicativos, conforme descrito em. Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer

> **Important**
>
> As etapas deste tutorial pressupõem que você configure WorkSpaces aplicativos usando o CloudFormation modelo disponível para download cfn-m2- .yaml. appstream-fleet-ea-ed Para obter mais informações, consulte Tutorial: Configurar WorkSpaces aplicativos para uso com o Rocket Enterprise Analyzer e o Rocket Enterprise Developer.
> Você deve executar as etapas dessa configuração quando a frota e a pilha do Enterprise Developer estiverem em funcionamento.

Para obter uma descrição completa dos recursos e resultados do Enterprise Developer v7, confira sua documentação up-to-date on-line (v7.0) no site da Rocket Software (antiga Micro Focus).

Conteúdo da imagem

Além do próprio Enterprise Developer, a imagem contém a imagem que contém Rumba (um emulador TN327 0). Ele também contém as seguintes ferramentas e bibliotecas.

Ferramentas de terceiros

- Python
- Rclone
- pgAdmin
- git-scm
- PostgreSQL ODBC driver

Bibliotecas em `C:\Users\Public`

- BankDemo código-fonte e definição do projeto para Enterprise Developer:`m2-bankdemo-template.zip`.
- Pacote de instalação do MFA para o mainframe: `mfa.zip`. Para obter mais informações, consulte Visão geral do acesso ao mainframe na documentação do Micro Focus Enterprise Developer.
- Arquivos de comando e configuração do Rclone (instruções para seu uso nos tutoriais): `m2-rclone.cmd` e `m2-rclone.conf`.

Se você precisar acessar o código-fonte que ainda não está carregado nos CodeCommit repositórios, mas que está disponível em um bucket do Amazon S3, por exemplo, para realizar o carregamento inicial do código-fonte no git, siga o procedimento para criar um disco virtual do Windows conforme descrito em. Tutorial: Configurar o Enterprise Analyzer em aplicativos WorkSpaces

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: configuração por usuários individuais do Enterprise Developer
- Etapa 2: criar a pasta virtual baseada no Amazon S3 no Windows (opcional)
- Etapa 3: clonar o repositório
- Sessões subsequentes
- Limpar recursos.

Pré-requisitos

- Um ou mais CodeCommit repositórios carregados com o código-fonte do aplicativo a ser mantido. A configuração do repositório deve corresponder aos requisitos do CI/CD pipeline acima para criar sinergias por meio da combinação das duas ferramentas.
- Cada usuário deve ter credenciais para o CodeCommit repositório ou repositórios definidos pelo administrador da conta de acordo com as informações em Autenticação e controle de acesso da AWS. CodeCommit A estrutura dessas credenciais é revisada em Autenticação e controle de acesso para AWS CodeCommit e a referência completa para autorizações do IAM CodeCommit está na referência de CodeCommit permissões: o administrador pode definir políticas distintas do IAM para funções distintas, tendo credenciais específicas para a função de cada repositório e limitando suas autorizações do usuário ao conjunto específico de tarefas que ele precisa realizar em um determinado repositório. Portanto, para cada mantenedor do CodeCommit repositório, o administrador da conta gerará um usuário primário e concederá a esse usuário permissões para acessar o repositório ou repositórios necessários selecionando a política ou as políticas adequadas do IAM para acesso. CodeCommit

Etapa 1: configuração por usuários individuais do Enterprise Developer

1. Obtenha suas credenciais do IAM:
    1. Conecte-se ao AWS console em https://console.aws.amazon.com/iam/.
    2. Siga o procedimento descrito na etapa 3 de Configuração para usuários HTTPS usando credenciais do Git no Guia do usuário AWS CodeCommit .
    3. Copie as credenciais de CodeCommit login específicas que o IAM gerou para você, mostrando, copiando e colando essas informações em um arquivo seguro em seu computador local ou escolhendo Baixar credenciais para baixar essas informações como um arquivo.CSV. Essas informações são necessárias para você se conectar ao CodeCommit.
2. Inicie uma sessão com WorkSpaces aplicativos com base na URL recebida no e-mail de boas-vindas. Use seu e-mail como nome de usuário e crie sua senha.
3. Selecione sua pilha de desenvolvedores corporativos.
4. Na página do menu, escolha Desktop para acessar a área de trabalho do Windows transmitida pela frota.

Etapa 2: criar a pasta virtual baseada no Amazon S3 no Windows (opcional)

Se houver necessidade do Rclone (veja acima), crie a pasta virtual baseada no Amazon S3 no Windows: (opcional se todos os artefatos do aplicativo vierem exclusivamente do acesso). CodeCommit

> **Note**
>
> Se você já usou o Rclone durante a pré-visualização da modernização do AWS mainframe, você deve atualizar `m2-rclone.cmd` para a versão mais recente localizada em. `C:\Users\Public`

1. Copie os arquivos `m2-rclone.conf` e `m2-rclone.cmd` fornecidos em `C:\Users\Public` para sua pasta pessoal `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder` usando o Explorador de Arquivos.
2. Atualize os parâmetros de `m2-rclone.conf` configuração com sua chave de AWS acesso e o segredo correspondente, bem como seu Região da AWS.

```
[m2-s3]
type = s3
provider = AWS
access_key_id = YOUR-ACCESS-KEY
secret_access_key = YOUR-SECRET-KEY
region = YOUR-REGION
acl = private
server_side_encryption = AES256
```

3. Mo `m2-rclone.cmd`, faça as seguintes alterações:

   - Altere `amzn-s3-demo-bucket` para o nome do seu bucket do Amazon S3. Por exemplo, .`m2-s3-mybucket`
   - Altere `your-s3-folder-key` para sua chave de bucket do Amazon S3. Por exemplo, .`myProject`
   - Altere `your-local-folder-path` para o caminho do diretório em que você deseja que os arquivos da aplicação sejam sincronizados a partir do bucket do Amazon S3 que os contém. Por exemplo, .`D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\m2-new` Esse diretório sincronizado deve ser um subdiretório da Pasta Inicial para que os WorkSpaces Aplicativos possam fazer backup e restaurá-lo adequadamente no início e no final da sessão.

```
:loop
timeout /T 10
"C:\Program Files\rclone\rclone.exe" sync m2-s3:amzn-s3-demo-bucket/your-s3-
folder-key "D:\PhotonUser\My Files\Home Folder\your-local-folder-path" --config "D:
\PhotonUser\My Files\Home Folder\m2-rclone.conf"
goto :loop
```

4. Abra um prompt de comando do Windows, toque em CD, `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder` se necessário, e execute`m2-rclone.cmd`. Esse script de comando executa um loop contínuo, sincronizando o bucket e a chave do Amazon S3 com a pasta local a cada 10 segundos. Você pode ajustar o tempo limite conforme necessário. Você deve ver o código-fonte da aplicação localizado no bucket do Amazon S3 no Windows File Explorer.

Para adicionar novos arquivos ao conjunto em que você está trabalhando ou para atualizar os existentes, faça o upload dos arquivos para o bucket do Amazon S3 e eles serão sincronizados com seu diretório na próxima iteração definida em `m2-rclone.cmd`. Da mesma forma, se quiser excluir alguns arquivos, exclua-os do bucket do Amazon S3. A próxima operação de sincronização os excluirá do seu diretório local.

Etapa 3: clonar o repositório

1. Navegue até o menu seletor de aplicações no canto superior esquerdo da janela do navegador e selecione Enterprise Developer.
2. Conclua a criação do espaço de trabalho exigido pelo Enterprise Developer em sua pasta inicial escolhendo `C:\Users\PhotonUser\My Files\Home Folder` (aka `D: \PhotonUser\My Files\Home Folder`) como local para o espaço de trabalho.
3. No Enterprise Developer, clone seu CodeCommit repositório acessando o Project Explorer, clique com o botão direito do mouse e escolha Importar, Importar..., Git, Projetos do Git Clone URI. Em seguida, insira suas credenciais CodeCommit de login específicas e preencha a caixa de diálogo do Eclipse para importar o código.

O repositório CodeCommit git agora está clonado em seu espaço de trabalho local.

Seu espaço de trabalho do Enterprise Developer agora está pronto para iniciar o trabalho de manutenção em sua aplicação. Em particular, você pode usar a instância local do Enterprise Server

(ES) integrada ao Enterprise Developer para depurar e executar interativamente seu aplicativo para validar suas alterações localmente.

> **Note**
>
> O ambiente local do Enterprise Developer, incluindo a instância local do Enterprise Server, é executado no Windows, enquanto a modernização do AWS mainframe é executada no Linux. Recomendamos que você execute testes complementares no ambiente Linux fornecido pela AWS Mainframe Modernization depois de confirmar o novo aplicativo CodeCommit e reconstruí-lo para esse destino e antes de implantar o novo aplicativo em produção.

Sessões subsequentes

Ao selecionar uma pasta que está sob gerenciamento de WorkSpaces aplicativos, como a pasta inicial para a clonagem do seu CodeCommit repositório, ela será salva e restaurada de forma transparente em todas as sessões. Conclua as seguintes etapas na próxima vez que precisar trabalhar com a aplicação:

1. Inicie uma sessão com WorkSpaces aplicativos com base na URL recebida no e-mail de boas-vindas.
2. Faça login com seu e-mail e senha permanente.
3. Selecione a pilha Enterprise Developer.
4. Inicie `Rclone` para se conectar (veja acima) ao disco baseado no Amazon S3 quando essa opção for usada para compartilhar os arquivos do espaço de trabalho.
5. Inicie o Enterprise Developer para fazer seu trabalho.

Limpar recursos.

Se os recursos criados durante este tutorial não forem mais necessários, exclua-os para que você não continue sendo cobrado por eles. Execute as etapas a seguir:

- Exclua o CodeCommit repositório que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Excluir um CodeCommit repositório no Guia do AWS CodeCommit usuário.
- Exclua o banco de dados que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir uma instância de banco de dados.

Utilitários em lote disponíveis na modernização do AWS mainframe

Os aplicativos de mainframe geralmente usam programas utilitários em lote para executar funções específicas, como classificar dados, transferir arquivos usando FTP, carregar dados em bancos de dados DB2, como descarregar dados de bancos de dados e assim por diante.

Ao migrar seus aplicativos para a modernização do AWS mainframe, você precisa de utilitários de substituição funcionalmente equivalentes que possam realizar as mesmas tarefas que os usados no mainframe. Alguns desses utilitários podem já estar disponíveis como parte dos mecanismos de tempo de execução da modernização do AWS mainframe, mas estamos fornecendo os seguintes utilitários substitutos:

- M2SFTP: permite a transferência segura de arquivos usando o protocolo SFTP.
- M2WAIT: espera por um período de tempo especificado antes de continuar com a próxima etapa em um trabalho em lotes.
- TXT2PDF - converte arquivos de texto em formato PDF.
- M2DFUTIL: que fornece funções de backup, restauração, exclusão e cópia em conjuntos de dados, semelhantes ao suporte fornecido pelo utilitário ADRDSSU de mainframe.
- M2RUNCMD - permite executar comandos, scripts e chamadas de sistema da Rocket Software (antiga Micro Focus) diretamente da JCL.

Desenvolvemos esses utilitários em lote com base no feedback dos clientes e os projetamos para fornecer a mesma funcionalidade dos utilitários de mainframe. O objetivo é fazer com que sua transição do mainframe para a modernização do AWS mainframe seja a mais tranquila possível.

Tópicos

- Localização binário
- Utilitário em lote M2SFTP
- Utilitário em lote M2WAIT
- TXT2Utilitário de lote de
- Utilitário em lote M2DFUTIL
- Utilitário em lote M2RUNCMD

Localização binário

Esses utilitários estão pré-instalados nos produtos Rocket Enterprise Developer (ED) e Rocket Software (ES). Você pode encontrá-los no seguinte local para todas as variantes de ED e ES:

- Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
- Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`
- Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`

Utilitário em lote M2SFTP

O M2SFTP é um programa utilitário JCL projetado para realizar transferências seguras de arquivos entre sistemas usando o Secure File Transfer Protocol (SFTP). O programa usa o cliente Putty SFTP, `psftp`, para realizar as transferências reais de arquivos. O programa funciona de forma semelhante a um programa utilitário de FTP de mainframe e usa autenticação de usuário e senha.

> **Note**
>
> A autenticação de chave pública não é compatível.

Para converter seu mainframe FTP JCLs para usar SFTP, mude para. `PGM=FTP` `PGM=M2SFTP`

Tópicos

- Plataformas compatíveis
- Instalar as dependências
- Configurar o M2SFTP para AWS a modernização gerenciada do mainframe
- Configure o M2SFTP para o tempo de execução da modernização do AWS mainframe na Amazon EC2 (incluindo aplicativos) WorkSpaces
- Amostra JCLs
- Referência de comando do cliente Putty SFTP (PSFTP)
- Próximas etapas

Plataformas compatíveis

Você pode usar o M2SFTP em qualquer uma das seguintes plataformas:

- AWS Software de modernização de mainframe Rocket (anteriormente Micro Focus) gerenciado
- Rocket Software Runtime (na Amazon EC2)
- Todas as variantes dos produtos Rocket Software Enterprise Developer (ED) e Rocket Software Enterprise Server (ES).

Instalar as dependências

Para instalar o cliente Putty SFTP no Windows

- Faça o download do cliente PuTTY SFTP e instale-o.

Para instalar o cliente Putty SFTP no Linux:

- Execute o seguinte comando para instalar o cliente SFTP do Putty:

```
sudo yum -y install putty
```

Configurar o M2SFTP para AWS a modernização gerenciada do mainframe

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados no AWS Mainframe Modernization Managed, você precisará configurar o M2SFTP da seguinte forma.

- Defina as variáveis de ambiente apropriadas do Rocket Enterprise Server para MFFTP. Aqui estão alguns exemplos:
  - `MFFTP_TEMP_DIR`
  - `MFFTP_SENDEOL`
  - `MFFTP_TIME`
  - `MFFTP_ABEND`

  Você pode definir quantas ou quantas dessas variáveis quiser. Você pode configurá-los em seu JCL usando a `ENVAR DD` instrução. Para obter mais informações sobre essas variáveis, consulte Variáveis de controle do MFFTP na documentação da Micro Focus.

Para testar sua configuração, consulte Amostra JCLs.

Configure o M2SFTP para o tempo de execução da modernização do AWS mainframe na Amazon EC2 (incluindo aplicativos) WorkSpaces

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados em tempo de execução de modernização de AWS mainframe na Amazon EC2, configure o M2SFTP da seguinte forma.

1. Altere o caminho do programa Micro Focus JES para incluir a localização binária dos utilitários em lote. Se você precisar especificar vários caminhos, use dois pontos (`:`) para separar caminhos no Linux e ponto e vírgula (`;`) no Windows.

   - Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
   - Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`
   - Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`

2. Defina as variáveis de ambiente apropriadas do Rocket Enterprise Server para MFFTP. Aqui estão alguns exemplos:

   - `MFFTP_TEMP_DIR`
   - `MFFTP_SENDEOL`
   - `MFFTP_TIME`
   - MFFTP_ABEND

   Você pode definir quantas ou quantas dessas variáveis quiser. Você pode configurá-los em seu JCL usando a `ENVAR DD` instrução. Para obter mais informações sobre essas variáveis, consulte Variáveis de controle do MFFTP na documentação da Micro Focus.

Para testar sua configuração, consulte Amostra JCLs.

Amostra JCLs

Para testar a instalação, você pode usar um dos seguintes arquivos JCL de exemplo.

M2 SFTP1 .jcl

Este JCL mostra como chamar o M2SFTP para enviar um arquivo para um servidor SFTP remoto. Observe as variáveis de ambiente definidas na `ENVVAR DD` instrução.

```
//M2SFTP1 JOB 'M2SFTP1',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.*
//* All Rights Reserved.*
//*
//*--------------------------------------------------------------------**
//* Sample SFTP JCL step to send a file to SFTP server*
//*--------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP01 EXEC PGM=M2SFTP,
//            PARM='127.0.0.1 (EXIT=99 TIMEOUT 300'
//*
//SYSFTPD  DD  *
RECFM FB
LRECL 80
SBSENDEOL CRLF
MBSENDEOL CRLF
TRAILINGBLANKS FALSE
/*
//NETRC    DD  *
machine 127.0.0.1 login sftpuser password sftppass
/*
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//OUTPUT   DD  SYSOUT=*
//STDOUT   DD  SYSOUT=*
//INPUT    DD  *
type a
locsite notrailingblanks
cd files
put 'AWS.M2.TXT2PDF1.PDF' AWS.M2.TXT2PDF1.pdf
put 'AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.PS' AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.PS1.txt
quit
/*
//ENVVAR   DD *
MFFTP_VERBOSE_OUTPUT=ON
MFFTP_KEEP=N
/*
//*
//
```

M2 SFTP2 .jcl

Este JCL mostra como chamar o M2SFTP para receber um arquivo de um servidor SFTP remoto. Observe as variáveis de ambiente definidas na `ENVVAR DD` declaração.

```
//M2SFTP2 JOB 'M2SFTP2',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.*
//* All Rights Reserved.*
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* Sample SFTP JCL step to receive a file from SFTP server*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP01 EXEC PGM=M2SFTP
//*
//SYSPRINT DD  SYSOUT=*
//OUTPUT   DD  SYSOUT=*
//STDOUT   DD  SYSOUT=*
//INPUT    DD  *
open 127.0.0.1
sftpuser
sftppass
cd files
locsite recfm=fb lrecl=150
get AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.PS.txt +
'AWS.M2.CARDDEMO.CARDDATA.PS2' (replace
quit
/*
//ENVVAR   DD *
MFFTP_VERBOSE_OUTPUT=ON
MFFTP_KEEP=N
/*
//*
//
```

> **Note**
>
> É altamente recomendável armazenar as credenciais de FTP em um arquivo NETRC e restringir o acesso somente a usuários autorizados.

Referência de comando do cliente Putty SFTP (PSFTP)

O cliente PSFTP não suporta todos os comandos de FTP. A lista a seguir mostra todos os comandos que o PSFTP suporta.

Command	Description
!	Executar um comando local
tchau	Conclua sua sessão de SFTP
cd ~	Altere seu diretório de trabalho remoto
chmod	Alterar permissões e modos de arquivo
feche	Conclua sua sessão de SFTP, mas não saia do PSFTP
del	Excluir arquivos no servidor remoto
dir	Listar arquivos remotos
exit	Conclua sua sessão de SFTP
obter	Baixe um arquivo do servidor para sua máquina local
help	Dê ajuda
lcd	Alterar diretório de trabalho local
lpwd	Imprimir diretório de trabalho local
ls	Listar arquivos remotos
ímã	Baixe vários arquivos de uma só vez
mkdir	Crie diretórios no servidor remoto
entrada	Faça upload de vários arquivos de uma só vez

Command	Description
mv	Mover ou renomear arquivo (s) no servidor remoto
aberto	Conecte-se a um host
put	Upload um arquivo da sua máquina local para o servidor
PWD	Imprima seu diretório de trabalho remoto
sair	Conclua sua sessão de SFTP
arrepender	Continue baixando arquivos
arrancar	Mover ou renomear arquivo (s) no servidor remoto
reputação	Continuar carregando arquivos
/rm	Excluir arquivos no servidor remoto
rmdir	Remover diretórios no servidor remoto

Próximas etapas

Para carregar e baixar arquivos no Amazon Simple Storage Service usando SFTP, você pode usar o M2SFTP em conjunto com o AWS Transfer Family, conforme descrito nas postagens do blog a seguir.

- Usando diretórios lógicos AWS SFTP para criar um serviço simples de distribuição de dados
- Ativar a autenticação por senha para AWS Transfer for SFTP usar AWS Secrets Manager

Utilitário em lote M2WAIT

O M2WAIT é um programa utilitário de mainframe que permite introduzir um período de espera em seus scripts JCL especificando uma duração de tempo em segundos, minutos ou horas. Você pode chamar o M2WAIT diretamente do JCL passando o tempo que deseja esperar como parâmetro

de entrada. Internamente, o programa M2WAIT chama o módulo fornecido pela Rocket Software (anteriormente Micro Focus) `C$SLEEP` para aguardar um tempo especificado.

> **Note**
>
> Você pode usar aliases da Micro Focus para substituir o que você tem em seus scripts JCL. Para obter mais informações, consulte JES Alias na documentação da Micro Focus.

Tópicos

- Plataformas compatíveis
- Configurar o M2WAIT para a modernização gerenciada do AWS mainframe
- Configure o M2WAIT para o tempo de execução AWS da modernização do mainframe na Amazon EC2 (incluindo aplicativos) WorkSpaces
- Amostra de JCL

Plataformas compatíveis

Você pode usar o M2WAIT em qualquer uma das seguintes plataformas:

- AWS Software de modernização de mainframe Rocket (anteriormente Micro Focus) gerenciado
- Rocket Software Runtime (na Amazon EC2)
- Todas as variantes dos produtos Rocket Software Enterprise Developer (ED) e Rocket Software Enterprise Server (ES).

Configurar o M2WAIT para a modernização gerenciada do AWS mainframe

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados no AWS Mainframe Modernization Managed, você precisará configurar o M2WAIT da seguinte forma.

- Use o programa M2WAIT em seu JCL passando o parâmetro de entrada conforme mostrado em. Amostra de JCL

Configure o M2WAIT para o tempo de execução AWS da modernização do mainframe na Amazon EC2 (incluindo aplicativos) WorkSpaces

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados em tempo de execução de modernização de AWS mainframe na Amazon EC2, configure o M2WAIT da seguinte forma.

1. Altere o caminho do programa Micro Focus JES para incluir a localização binária dos utilitários em lote. Se você precisar especificar vários caminhos, use dois pontos (`:`) para separar caminhos no Linux e ponto e vírgula (`;`) no Windows.
   - Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
   - Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`
   - Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`
2. Use o programa M2WAIT em seu JCL passando o parâmetro de entrada conforme mostrado em. Amostra de JCL

Amostra de JCL

Para testar a instalação, você pode usar o `M2WAIT1.jcl` programa.

Este exemplo de JCL mostra como chamar o M2WAIT e passá-lo por várias durações diferentes.

```
//M2WAIT1 JOB 'M2WAIT',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.*
//* All Rights Reserved.*
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* Wait for 12 Seconds*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP01 EXEC PGM=M2WAIT,PARM='S012'
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* Wait for 0 Seconds (defaulted to 10 Seconds)*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP02 EXEC PGM=M2WAIT,PARM='S000'
//SYSOUT DD SYSOUT=*
```

```
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* Wait for 1 Minute*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP03 EXEC PGM=M2WAIT,PARM='M001'
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//*
//
```

TXT2Utilitário de lote de

TXT2PDF é um programa utilitário de mainframe comumente usado para converter um arquivo de texto em um arquivo PDF. Este utilitário usa o mesmo código-fonte para TXT2 PDF (z/OSfreeware). Nós o modificamos para ser executado no ambiente de execução do AWS Mainframe Modernization Rocket Software (antigo Micro Focus).

Tópicos

- Plataformas compatíveis
- Configurar o TXT2 PDF para a modernização AWS gerenciada do mainframe
- Configure o TXT2 PDF para o tempo de execução da modernização do AWS mainframe na Amazon EC2 (incluindo WorkSpaces aplicativos)
- Amostra de JCL
- Modificações
- Referências

Plataformas compatíveis

Você pode usar o TXT2 PDF em qualquer uma das seguintes plataformas:

- AWS Modernização de mainframe | Rocket | Software gerenciado
- Rocket Software Runtime (na Amazon EC2)
- Todas as variantes dos produtos Rocket Enterprise Developer (ED) e Rocket Enterprise Server (ES).

Configurar o TXT2 PDF para a modernização AWS gerenciada do mainframe

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados no AWS Mainframe Modernization Managed, configure o TXT2 PDF da seguinte forma.

- Crie uma biblioteca REXX EXEC chamada `AWS.M2.REXX.EXEC`. Baixe esses módulos REXX e copie-os para a biblioteca.
  - `TXT2PDF.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (modificado)
  - `TXT2PDFD.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (não modificado)
  - `TXT2PDFX.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (modificado)
  - `M2GETOS.rex`: para verificar o tipo de sistema operacional (Windows ou Linux)

Para testar sua configuração, consulte Amostra de JCL.

Configure o TXT2 PDF para o tempo de execução da modernização do AWS mainframe na Amazon EC2 (incluindo WorkSpaces aplicativos)

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados em tempo de execução de modernização de AWS mainframe na Amazon EC2, configure o TXT2 PDF da seguinte forma.

1. Defina a variável de ambiente Rocket Software `MFREXX_CHARSET` com o valor apropriado, como “`A`" para dados ASCII.

   > **Important**
   >
   > Inserir o valor errado pode causar problemas de conversão de dados (de EBCDIC para ASCII), tornando o PDF resultante ilegível ou inoperável. Recomendamos que `MFREXX_CHARSET` a configuração corresponda`MF_CHARSET`.

2. Altere o caminho do programa Micro Focus JES para incluir a localização binária dos utilitários em lote. Se você precisar especificar vários caminhos, use dois pontos (`:`) para separar caminhos no Linux e ponto e vírgula (`;`) no Windows.
   - Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
   - Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`
   - Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`

3. Crie uma biblioteca REXX EXEC chamada `AWS.M2.REXX.EXEC`. Baixe esses módulos REXX e copie-os para a biblioteca.

   - `TXT2PDF.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (modificado)
   - `TXT2PDFD.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (não modificado)
   - `TXT2PDFX.rex`- z/OS Software gratuito TXT2 em PDF (modificado)
   - `M2GETOS.rex`: para verificar o tipo de sistema operacional (Windows ou Linux)

Para testar sua configuração, consulte Amostra de JCL.

Amostra de JCL

Para testar a instalação, você pode usar um dos seguintes arquivos JCL de exemplo.

TXT2PDF1.jcl

Esse arquivo JCL de amostra usa um nome DD para a conversão de TXT2 PDF.

```
//TXT2PDF1 JOB 'TXT2PDF1',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.*
//* All Rights Reserved.*
//*
//*--------------------------------------------------------------------**
//* PRE DELETE*
//*--------------------------------------------------------------------**
//*
//PREDEL  EXEC PGM=IEFBR14
//*
//DD01     DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF1.PDF.VB,
//            DISP=(MOD,DELETE,DELETE)
//*
//DD02     DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF1.PDF,
//            DISP=(MOD,DELETE,DELETE)
//*
//*--------------------------------------------------------------------**
//* CALL TXT2PDF TO CONVERT FROM TEXT TO PDF (VB)*
//*--------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP01 EXEC PGM=IKJEFT1B
//*
//SYSEXEC  DD DISP=SHR,DSN=AWS.M2.REXX.EXEC
```

```
//*
//INDD     DD *
1THIS IS THE FIRST LINE ON THE PAGE 1
0THIS IS THE THIRD LINE ON THE PAGE 1
-THIS IS THE   6TH LINE ON THE PAGE 1
THIS IS THE   7TH LINE ON THE PAGE 1
+_____________________________________ - OVERSTRIKE 7TH LINE
1THIS IS THE FIRST LINE ON THE PAGE 2
0THIS IS THE THIRD LINE ON THE PAGE 2
-THIS IS THE   6TH LINE ON THE PAGE 2
THIS IS THE   7TH LINE ON THE PAGE 2
+_____________________________________ - OVERSTRIKE 7TH LINE
/*
//*
//OUTDD    DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF1.PDF.VB,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            DCB=(LRECL=256,DSORG=PS,RECFM=VB,BLKSIZE=0)
//*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN  DD DDNAME=SYSIN
//*
//SYSIN    DD *
%TXT2PDF BROWSE Y IN DD:INDD +
OUT DD:OUTDD +
CC YES
/*
//*
//*--------------------------------------------------------------------**
//* CONVERT PDF (VB) TO PDF (LSEQ - BYTE STREAM)*
//*--------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP02 EXEC PGM=VB2LSEQ
//*
//INFILE   DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF1.PDF.VB,DISP=SHR
//*
//OUTFILE  DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF1.PDF,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            DCB=(LRECL=256,DSORG=PS,RECFM=LSEQ,BLKSIZE=0)
//*
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//*
//
```

TXT2PDF2.jcl

Esse exemplo de JCL usa um nome DSN para a TXT2 conversão de PDF.

```
//TXT2PDF2 JOB 'TXT2PDF2',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//* Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates.*
//* All Rights Reserved.*
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* PRE DELETE*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//PREDEL  EXEC PGM=IEFBR14
//*
//DD01     DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF2.PDF.VB,
//            DISP=(MOD,DELETE,DELETE)
//*
//DD02     DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF2.PDF,
//            DISP=(MOD,DELETE,DELETE)
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* CALL TXT2PDF TO CONVERT FROM TEXT TO PDF (VB)*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP01 EXEC PGM=IKJEFT1B
//*
//SYSEXEC  DD DISP=SHR,DSN=AWS.M2.REXX.EXEC
//*
//INDD     DD *
1THIS IS THE FIRST LINE ON THE PAGE 1
0THIS IS THE THIRD LINE ON THE PAGE 1
-THIS IS THE   6TH LINE ON THE PAGE 1
THIS IS THE   7TH LINE ON THE PAGE 1
+_____________________________________ - OVERSTRIKE 7TH LINE
1THIS IS THE FIRST LINE ON THE PAGE 2
0THIS IS THE THIRD LINE ON THE PAGE 2
-THIS IS THE   6TH LINE ON THE PAGE 2
THIS IS THE   7TH LINE ON THE PAGE 2
+_____________________________________ - OVERSTRIKE 7TH LINE
/*
//*
//SYSTSPRT DD SYSOUT=*
//SYSTSIN  DD DDNAME=SYSIN
```

```
//*
//SYSIN    DD *
%TXT2PDF BROWSE Y IN DD:INDD +
OUT 'AWS.M2.TXT2PDF2.PDF.VB' +
CC YES
/*
//*
//*-------------------------------------------------------------------**
//* CONVERT PDF (VB) TO PDF (LSEQ - BYTE STREAM)*
//*-------------------------------------------------------------------**
//*
//STEP02 EXEC PGM=VB2LSEQ
//*
//INFILE   DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF2.PDF.VB,DISP=SHR
//*
//OUTFILE  DD DSN=AWS.M2.TXT2PDF2.PDF,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            DCB=(LRECL=256,DSORG=PS,RECFM=LSEQ,BLKSIZE=0)
//*
//SYSOUT   DD SYSOUT=*
//*
//
```

Modificações

Para que o programa TXT2 PDF seja executado no ambiente de execução do AWS Mainframe Modernization Rocket Software, fizemos as seguintes alterações:

- Alterações no código-fonte para garantir a compatibilidade com o tempo de execução do Rocket Software REXX
- Alterações para garantir que o programa possa ser executado nos sistemas operacionais Windows e Linux
- Modificações para suportar o runtime EBCDIC e ASCII

Referências

TXT2Referências em PDF e código-fonte:

- Conversor de texto para PDF
- z/OSFerramentas gratuitas TCP/IP e de correio

- TXT2Guia de referência do usuário em PDF

Utilitário em lote M2DFUTIL

O M2DFUTIL é um programa utilitário em JCL que fornece funções de backup, restauração, exclusão e cópia em conjuntos de dados, semelhantes ao suporte fornecido pelo utilitário ADRDSSU de mainframe. Esse programa retém muitos dos parâmetros SYSIN do ADRDSSU, o que simplifica o processo de migração para esse novo utilitário.

Tópicos

- Plataformas compatíveis
- Requisitos da plataforma
- Suporte futuro planejado
- Locais dos ativos
- Configure o tempo de execução do M2DFUTIL ou da AWS modernização do mainframe na Amazon (incluindo 2.0) EC2 AppStream
- Sintaxe geral
- Amostra JCLs

Plataformas compatíveis

Você pode usar o M2DFUTIL em qualquer uma das seguintes plataformas:

- Rocket Software (anteriormente Micro Focus) ES no Windows (64 bits e 32 bits)
- Rocket Software ES em Linux (64 bits)

Requisitos da plataforma

O M2DFUTIL depende da chamada de um script para realizar um teste de expressão regular. No Windows, você deve instalar o Windows Services for Linux (WSL) para que esse script seja executado.

Suporte futuro planejado

Os recursos que atualmente não estão disponíveis no utilitário ADRDSSU de mainframe, mas que estão no escopo futuro, incluem:

- M2 gerenciado
- VSAM
- Suporte a COPY para a renomeação de nomes de arquivos
- Suporte a RENAME para RESTORE
- INCLUDE e EXCLUDE vários
- Cláusula BY para subseleção por DSORG, CREDT, EXPDT
- Cláusula MWAIT para tentar novamente falhas de enfileiramento
- Suporte ao armazenamento do S3 para DUMP/RESTORE

Locais dos ativos

O módulo de carregamento desse utilitário é chamado `M2DFUTIL.so` no Linux e `M2DFUTIL.dll` no Windows. Esse módulo de carregamento pode ser encontrado em um dos seguintes locais:

- Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
- Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`
- Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`

O script usado para testes de expressão regular é chamado `compare.sh`. O script pode ser encontrado em um dos seguintes locais:

- Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/scripts`
- Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\scripts`

Configure o tempo de execução do M2DFUTIL ou da AWS modernização do mainframe na Amazon (incluindo 2.0) EC2 AppStream

Configure sua região do Enterprise Server com o seguinte:

- Adicione as seguintes variáveis em [ES-Environment]:
  - `M2DFUTILS_BASE_LOC`: o local padrão para a saída DUMP
  - `M2DFUTILS_SCRIPTPATH`: o local do script `compare.sh` documentado em Locais dos ativos
  - `M2DFUTILS_VERBOSE`: [VERBOSO ou NORMAL]. Isso controla o nível de detalhe na saída `SYSPRINT`

- Verificar se o caminho do módulo de carregamento foi adicionado à configuração `JES \Configuration\JES Program Path`
- Verifique se os scripts no diretório de utilitários têm permissões de execução. É possível adicionar uma permissão de execução usando o comando `chmod + x <script name>`, no ambiente Linux

Sintaxe geral

DUMP

Fornece a possibilidade de copiar arquivos do local catalogado atual para um local de backup. No momento, esse local deve ser um sistema de arquivos.

Processo

DUMP executará o seguinte:

1. Crie o diretório do local de destino.
2. Catalogue o diretório do local de destino como membro do PDS.
3. Determine os arquivos a serem incluídos processando o parâmetro INCLUDE.
4. Desmarque os arquivos incluídos processando o parâmetro EXCLUDE.
5. Determine se os arquivos que estão sendo despejados devem ser EXCLUÍDOS.
6. Coloque em fila os arquivos a serem processados.
7. Copie os arquivos.
8. Exporte as informações do DCB catalogadas dos arquivos copiados para um arquivo secundário no local de destino para auxiliar nas futuras operações de RESTORE.

Sintaxe

```
DUMP
TARGET ( TARGET LOCATION  )    -
INCLUDE ( DSN. )
[ EXCLUDE ( DSN ) ]
[ CANCEL | IGNORE ]
[ DELETE ]
```

Parâmetros necessários

Veja abaixo os parâmetros necessários para DUMP:

- `SYSPRINT DD NAME`: para conter as informações adicionais de registro
- `TARGET`: local de destino Pode ser um ou outro.
  - Caminho completo do local de despejo
  - Nome do subdiretório criado no local definido na variável M2DFUTILS_BASE_LOC
- `INCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida
- `EXCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida

Parâmetros opcionais

- CANCEL: cancele se ocorrer algum erro. Os arquivos que foram processados serão retidos
- (Padrão) IGNORE: ignore qualquer erro e processo até o final
- DELETE: se nenhum erro ENQ ocorrer, o arquivo será excluído e não será catalogado

DELETE

Oferece a possibilidade de excluir e não catalogar arquivos em massa. Os arquivos não têm backup.

Processo

DELETE executará o seguinte:

1. Determine os arquivos a serem incluídos processando o parâmetro INCLUDE.
2. Desmarque os arquivos incluídos processando o parâmetro EXCLUDE.
3. Coloque em fila os arquivos a serem processados. Definindo a disposição como OLD, DELETE, KEEP.

Sintaxe

```
DELETE
INCLUDE ( DSN )
[ EXCLUDE ( DSN ) ]
[ CANCEL | IGNORE ]
```

```
[ DELETE ]
```

Parâmetros necessários

Veja abaixo os parâmetros necessários para DELETE:

- `SYSPRINT DD NAME`: para conter as informações adicionais de registro
- `INCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida
- `EXCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida

Parâmetros opcionais

- CANCEL: cancele se ocorrer algum erro. Os arquivos que foram processados serão retidos
- (Padrão) IGNORE: ignore qualquer erro e processo até o final

RESTORE

Fornece a possibilidade de restaurar arquivos que tiveram backup previamente DUMP. Os arquivos são restaurados no local catalogado original, a menos que RENAME seja usado para alterar o DSNAME restaurado.

Processo

RESTORE executará o seguinte:

1. Valide o diretório do local de origem.
2. Determine os arquivos a serem incluídos processando o arquivo de exportação do catálogo.
3. Desmarque os arquivos incluídos processando o parâmetro EXCLUDE.
4. Coloque em fila os arquivos a serem processados.
5. Arquivos de catálogo que não são catalogados com base em suas informações de exportação.
6. Se um arquivo já estiver catalogado e as informações do catálogo de exportação forem as mesmas, RESTORE substituirá o conjunto de dados catalogado se a opção REPLACE estiver definida.

Sintaxe

```
RESTORE
```

```
SOURCE ( TARGET LOCATION )
INCLUDE ( DSN )
[ EXCLUDE ( DSN ) ]
[ CANCEL | IGNORE ]
[ REPLACE]
```

Parâmetros necessários

Veja abaixo os parâmetros necessários para RESTORE:

- `SYSPRINT DD NAME`: para conter as informações adicionais de registro
- `SOURCE`: local de origem. Pode ser um ou outro.
  - Caminho completo do local de despejo
  - Nome do subdiretório criado no local definido na variável M2DFUTILS_BASE_LOC
- `INCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida
- `EXCLUDE`: um único DSNAME nomeado ou uma string de pesquisa de DSN do mainframe válida

Parâmetros opcionais

- CANCEL: cancele se houver algum erro. Arquivos processados retidos
- (Padrão) IGNORE: ignore qualquer erro e processo até o final
- REPLACE: se o arquivo que está sendo restaurado já estiver catalogado e os registros do catálogo forem os mesmos, substitua o arquivo catalogado

Amostra JCLs

Trabalho de DUMP

Esse trabalho criará um subdiretório chamado `TESTDUMP`. Esse é o local de backup padrão especificado pela variável M2DFUTILS_BASE_LOC. Ele criará uma biblioteca PDS para esse backup chamada `M2DFUTILS.TESTDUMP`. Os dados do catálogo exportado são armazenados em um arquivo sequencial de linhas no diretório de backup chamado `CATDUMP.DAT`. Todos os arquivos selecionados serão copiados para esse diretório de backup.

```
//M2DFDMP JOB 'M2DFDMP',CLASS=A,MSGCLASS=X
//STEP001  EXEC PGM=M2DFUTIL
//SYSPRINT DD DSN=TESTDUMP.SYSPRINT,
```

```
//        DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//        DCB=(RECFM=LSEQ,LRECL=256)
//SYSIN    DD *
DUMP TARGET(TESTDUMP)               -
     INCLUDE(TEST.FB.FILE*.ABC)     -
 CANCEL
/*
//
```

Trabalho DELETE

Esse trabalho excluirá todos os arquivos do catálogo que correspondam ao parâmetro INCLUDE.

```
/M2DFDEL JOB 'M2DFDEL',CLASS=A,MSGCLASS=X
//STEP001  EXEC PGM=M2DFUTIL
//SYSPRINT DD DSN=TESTDEL.SYSPRINT,
//        DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//        DCB=(RECFM=LSEQ,LRECL=256)
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSIN    DD *
  DELETE                            -
     INCLUDE(TEST.FB.FILE*.ABC)     -
 CANCEL
/*
 //
```

Trabalho RESTORE

Esse trabalho restaurará os arquivos que correspondem ao parâmetro INCLUDE do local de backup de TESTDUMP. Os arquivos catalogados serão substituídos se o arquivo catalogado for o mesmo da exportação de CATDUMP e a opção REPLACE for especificada.

```
//M2DFREST JOB 'M2DFREST',CLASS=A,MSGCLASS=X
//STEP001  EXEC PGM=M2DFUTIL
////SYSPRINT DD DSN=TESTREST.SYSPRINT,
//        DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//        DCB=(RECFM=LSEQ,LRECL=256)
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSIN    DD *
RESTORE SOURCE(TESTDUMP)            -
     INCLUDE(TEST.FB.FILE*.ABC)     -
 IGNORE
```

```
 REPLACE
/*
//
```

Utilitário em lote M2RUNCMD

Você pode usar o M2RUNCMD, um programa utilitário em lote, para executar comandos, scripts e chamadas de sistema da Rocket Software (antiga Micro Focus) diretamente da JCL, em vez de executá-los em um terminal ou prompt de comando. A saída dos comandos é registrada no log de spool do trabalho em lote.

Tópicos

- Plataformas compatíveis
- Configure o M2RUNCMD para o tempo de execução de AWS modernização de mainframe na Amazon (incluindo 2.0) EC2 AppStream
- Amostra JCLs

Plataformas compatíveis

É possível usar o M2RUNCMD nas seguintes plataformas:

- Rocket Software Runtime (na Amazon EC2)
- Todas as variantes dos produtos Rocket Software Enterprise Developer (ED) e Rocket Software Enterprise Server (ES).

Configure o M2RUNCMD para o tempo de execução de AWS modernização de mainframe na Amazon (incluindo 2.0) EC2 AppStream

Se seus aplicativos migrados estiverem sendo executados em tempo de execução de modernização de AWS mainframe na Amazon EC2, configure o M2RUNCMD da seguinte forma.

- Altere o caminho do programa Micro Focus JES para incluir a localização binária dos utilitários em lote. Se precisar especificar vários caminhos, use dois-pontos (:) para separar caminhos no Linux e ponto e vírgula (;) no Windows.
  - Linux: `/opt/aws/m2/microfocus/utilities/64bit`
  - Windows (32 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\32bit`

- Windows (64 bits): `C:\AWS\M2\MicroFocus\Utilities\64bit`

Amostra JCLs

Para testar a instalação, você pode usar qualquer um dos exemplos a seguir JCLs.

RUNSCRL1.jcl

Esse exemplo de JCL cria um script e o executa. A primeira etapa cria um script chamado `/tmp/TEST_SCRIPT.sh` e com conteúdo de dados no stream de `SYSUT1`. A segunda etapa define a permissão de execução e executa o script criado na primeira etapa. Você também pode optar por realizar apenas a segunda etapa para executar o Rocket Software e os comandos do sistema já existentes.

```
//RUNSCRL1 JOB 'RUN SCRIPT',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//*
//*--------------------------------------------------------------------*
//*  CREATE SCRIPT (LINUX)
//*--------------------------------------------------------------------*
//*
//STEP0010 EXEC PGM=IEBGENER
//*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN    DD DUMMY
//*
//SYSUT1   DD *
#!/bin/bash

set -x

## ECHO PATH ENVIRONMNET VARIABLE
echo $PATH

## CLOSE/DISABLE VSAM FILE
casfile -r$ES_SERVER -oc  -ed -dACCTFIL

## OPEN/ENABLE VSAM FILE
casfile -r$ES_SERVER -ooi -ee -dACCTFIL

exit $?
/*
```

```
//SYSUT2   DD DSN=&&TEMP,
//            DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//            DCB=(RECFM=LSEQ,LRECL=300,DSORG=PS,BLKSIZE=0)
//*MFE: %PCDSN='/tmp/TEST_SCRIPT.sh'
//*
//*--------------------------------------------------------------------*
//*   RUN SCRIPT (LINUX)                                               *
//*--------------------------------------------------------------------*
//*
//STEP0020 EXEC PGM=RUNCMD
//*
//SYSOUT  DD  SYSOUT=*
//*
//SYSIN   DD *
*RUN SCRIPT
 sh /tmp/TEST_SCRIPT.sh
/*
//
```

SYSOUT

A saída do comando ou script executado é gravada no log de SYS0UT. Para cada comando executado, ele exibe o comando, a saída e o código de retorno.

```
************ CMD Start ************

CMD_STR: sh /tmp/TEST_SCRIPT.sh

CMD_OUT:


+ echo /opt/microfocus/EnterpriseServer/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
/opt/microfocus/EnterpriseServer/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ casfile -rMYDEV -oc -ed -dACCTFIL

-Return Code:   0

Highest return code:    0

+ casfile -rMYDEV -ooi -ee -dACCTFIL

-Return Code:   8
```

```
Highest return code:    8

+ exit 8


CMD_RC=8


************  CMD End  ************
```

RUNCMDL1.jcl

Este exemplo de JCL usa RUNCMD para executar vários comandos.

```
//RUNCMDL1 JOB 'RUN CMD',CLASS=A,MSGCLASS=X,TIME=1440
//*
//*
//*--------------------------------------------------------------------*
//*   RUN SYSTEM COMMANDS                                              *
//*--------------------------------------------------------------------*
//*
//STEP0001 EXEC PGM=RUNCMD
//*
//SYSOUT  DD  SYSOUT=*
//*
//SYSIN   DD *
*LIST DIRECTORY
 ls
*ECHO PATH ENVIRONMNET VARIABLE
 echo $PATH
/*
//
```

Transferência de arquivos na modernização AWS do mainframe

O recurso Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization permite transferir e converter conjuntos de dados do mainframe para o Amazon S3 para casos de uso de modernização, migração e ampliação de mainframe. Ele simplifica o processo de transferência de conjuntos de dados do mainframe para a Nuvem AWS. Os principais recursos incluem: descoberta de conjuntos de dados e artefatos de mainframe de origem e escalabilidade e eficiência para transferências de dados mais rápidas para o Amazon S3. O recurso Transferência de Arquivos comporta vários tipos de conjunto de dados de mainframe, como sequencial, PDS, GDS, GDG e VSAM KSDS. O serviço transfere os conjuntos de dados para um bucket intermediário do Amazon S3, os converte na página de código de destino especificada e, depois, os move para o bucket do S3 de destino desejado.

Tópicos

- O que é o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization?
- Instalar um agente do Transferência de Arquivos
- Configurar um agente do recurso Transferência de Arquivos
- Criar endpoints de transferência de dados para Transferência de Arquivos
- Criar tarefas de transferência na Transferência de Arquivos
- Tutorial: Conceitos básicos do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization
- Codificações de origem e de destino aceitas no Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

O que é o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization?

Com o AWS Mainframe Modernization File Transfer, você pode transferir e converter conjuntos de dados e arquivos com um serviço totalmente gerenciado para acelerar e simplificar os casos de uso de modernização, migração e aumento para o serviço de AWS modernização de mainframe e o Amazon S3.

Tópicos

- Benefícios do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

- Como funciona o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

Benefícios do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

O Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization ajuda você a transferir conjuntos de dados do mainframe para o Amazon S3. Alguns benefícios incluem:

- Descoberta de conjuntos de dados e artefatos do mainframe de origem
- Transferências automatizadas e conversão de conjuntos de dados
- Escalabilidade, eficiência e velocidade para obter transferências mais rápidas de conjuntos de dados para a AWS

Como funciona o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

A figura a seguir é uma visão geral de como funciona o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization em um nível conceitual.

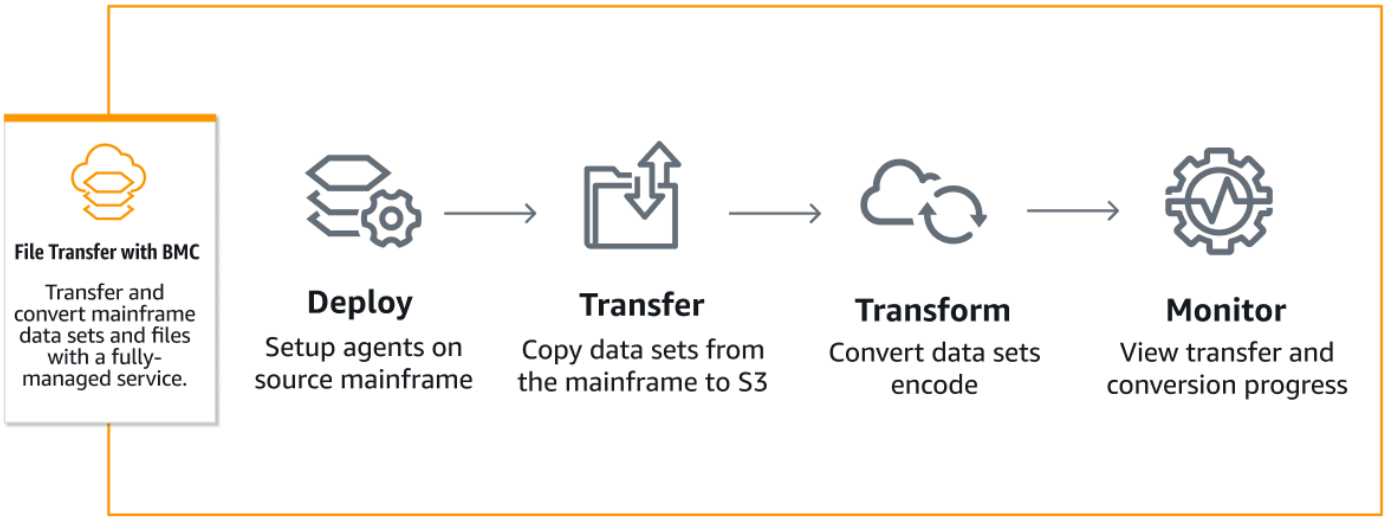

A figura a seguir é uma visão geral da arquitetura do recurso Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization.

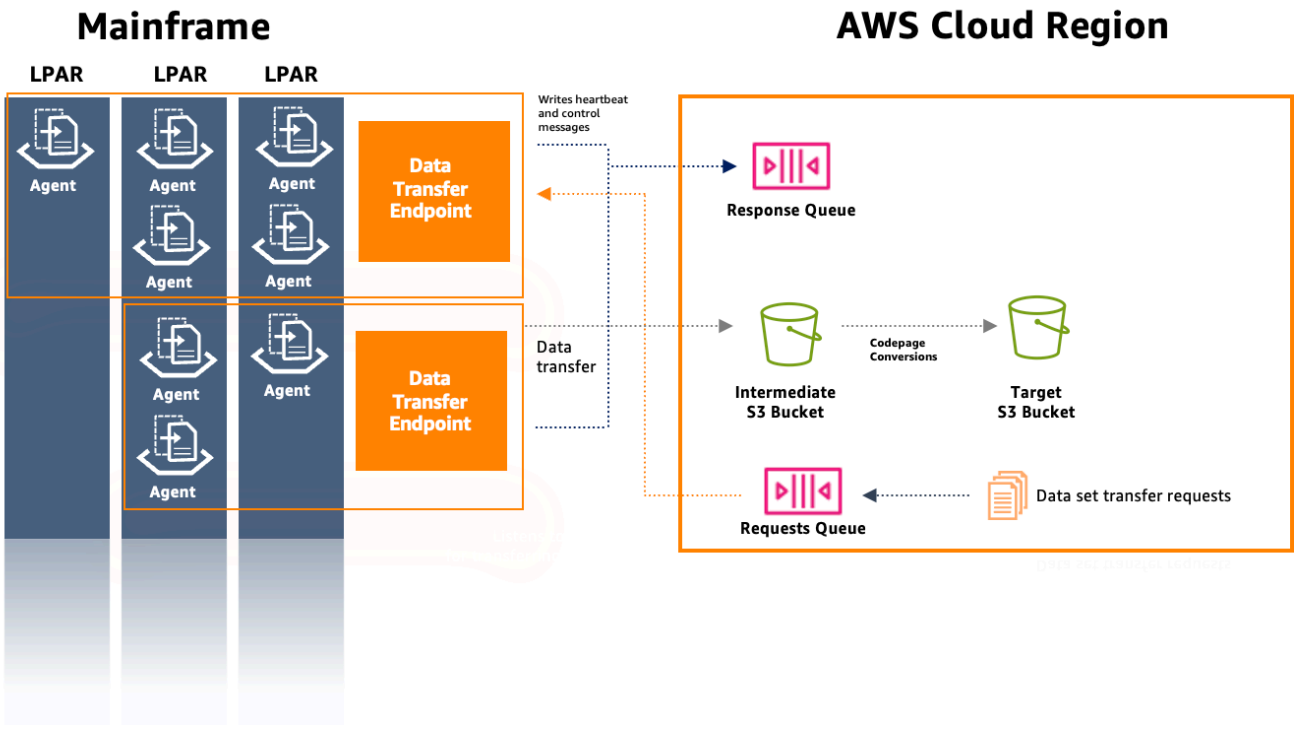

Instalar um agente do Transferência de Arquivos

Você pode usar este documento como um step-by-step guia para instalar um agente no mainframe de origem.

> **Note**
>
> Este guia é somente para programadores de sistemas de mainframe.

Tópicos

- Etapa 1: criar um conjunto de dados do zFS para o agente do M2
- Etapa 2: formatar o conjunto de dados como zFS
- Etapa 3: montar o sistema de arquivos
- Etapa 4: verificar a montagem
- Etapa 5: inserir OMVs
- Etapa 6: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente

- Etapa 7: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente
- Etapa 8: criar o diretório de trabalho
- Etapa 9: copiar o arquivo tar do agente e copiar o diretório de trabalho
- Etapa 10: Concluir a instalação do agente

Etapa 1: criar um conjunto de dados do zFS para o agente do M2

Crie um zFS para a instalação do agente do M2 usando a JCL (Job Control Language) abaixo:

```
DEFINE   EXEC   PGM=IDCAMS
SYSPRINT DD     SYSOUT=A
SYSIN    DD     *
 DEFINE CLUSTER (NAME(yourhlq.M2AGENT.ZFS) -
 VOLUMES(*) -
 LINEAR CYL(1000 200))
```

Etapa 2: formatar o conjunto de dados como zFS

Depois de criar o conjunto de dados, formate-o como um sistema de arquivos z/FS.

Uma maneira de fazer isso é utilizando-se a seguinte JCL:

```
FORMAT  EXEC PGM=IOEAGFMT,
PARM=('-aggregate yourhlq.M2AGENT.ZFS -size 1200') ,
SYSPRINT DD  SYSOUT=*
```

Envie esse trabalho e verifique se ele foi concluído com êxito.

Etapa 3: montar o sistema de arquivos

Para montar o sistema de arquivos, use o comando `MOUNT`. É possível montar o sistema de arquivos na linha de comando no ISPF ou em lote.

Por exemplo:

```
MOUNT FILESYSTEM('yourhlq.M2AGENT.ZFS') TYPE(ZFS) MODE(RDWR) MOUNTPOINT('/usr/lpp/aws/
m2-agent')
```

Você usará esse ponto de montagem na etapa 6.

> **Note**
>
> Definir o caminho de montagem é opcional e você deve usar um diretório existente para isso.

Etapa 4: verificar a montagem

Verifique se o sistema de arquivos foi montado corretamente usando o comando `D OMVS,F` ou verificando no Unix System Service (USS).

Etapa 5: inserir OMVs

Use o seguinte comando para inserir OMVs:

```
TSO OMVS
```

Etapa 6: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente

Use o seguinte comando para definir o ambiente do diretório de instalação do agente:

```
export AGENT_DIR=/usr/lpp/aws/m2-agent
```

> **Note**
>
> O ponto de montagem é definido na etapa 3.

Etapa 7: definir a variável de ambiente do diretório de instalação do agente

Use o seguinte comando para definir a variável de ambiente do diretório de trabalho:

```
export WORK_DIR=$AGENT_DIR/tmp
```

Etapa 8: criar o diretório de trabalho

Use o seguinte comando para definir a variável de ambiente do diretório de trabalho:

```
mkdir -p $WORK_DIR
```

Etapa 9: copiar o arquivo tar do agente e copiar o diretório de trabalho

Baixe o arquivo tar do agente da AWS usando o link do agente do M2.

O mecanismo de transferência dependerá do ambiente, mas garanta que o arquivo tar seja transferido no modo binário.

Etapa 10: Concluir a instalação do agente

Siga estas etapas para concluir a instalação do agente.

1. Defina a variável de ambiente da versão m2-agent para a versão que está sendo instalada no momento usando o seguinte comando:

   ```
   export M2_AGENT_VERSION=1.0.0
   ```

2. Crie o pacote tar do agente usando o seguinte comando:

   ```
   tar -xpf m2-agent-$M2_AGENT_VERSION.tar -C $AGENT_DIR
   ```

3. Crie um link `current-version` simbólico para o diretório atual de instalação do agente com o seguinte comando:

   ```
   ln -s $AGENT_DIR/m2-agent-v$M2_AGENT_VERSION $AGENT_DIR/current-version
   ```

4. Atualize e envie `CPY#PDS` para criar os conjuntos de dados do agente do recurso Transferência de Arquivos.

   > **Note**
   >
   > O JCL usa o `SYS2.AWS.M2 HLQ`.

   Para criar o agente do recurso Transferência de Arquivos, atualize as três variáveis simbólicas HLQ (qualificador de alto nível), `VOLSER` e `AGNTPATH` a serem usadas posteriormente no JCL:

   ```
   oedit $AGENT_DIR/current-version/installation/CPY#PDS
   ```

> **Note**
>
> Essa JCL é personalizada para configurar certos aspectos da instalação do agente no mainframe. Ele aloca os conjuntos de dados necessários e depois copia arquivos específicos do sistema de arquivos Unix nesses conjuntos de dados.

Configurar um agente do recurso Transferência de Arquivos

Depois de instalar um agente de transferência de arquivos, siga estas etapas para configurar o agente. Se você precisar instalar um novo agente, siga as instruções na página the section called "Instalar um agente do Transferência de Arquivos".

Tópicos

- Etapa 1: configurar permissões e iniciar o controle de tarefas (STC)
- Etapa 2: criar buckets do Amazon S3
- Etapa 3: criar uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografia
- Etapa 4: criar um AWS Secrets Manager segredo para as credenciais do mainframe
- Etapa 5: criar uma política do IAM
- Etapa 6: criar um usuário do IAM com credenciais de acesso de longo prazo
- Etapa 7: criar um perfil do IAM para que o agente o assuma
- Etapa 8: configuração do agente

Etapa 1: configurar permissões e iniciar o controle de tarefas (STC)

1. Atualize e envie uma dos `SYS2.AWS.M2.SAMPLIB(SEC#RACF)` (para configurar as permissões do RACF) ou `SYS2.AWS.M2.SAMPLIB(SEC#TSS)` (para configurar as permissões do TSS) de acordo com suas instruções. Esses membros foram criados pela etapa anterior de `CPY#PDS`.

   > **Note**
   >
   > `SYS2.AWS.M2`deve ser substituído pelo qualificador de alto nível (HLQ) escolhido durante a instalação.

2. Atualize a exportação de PWD no STC JCL `SYS2.AWS.M2.SAMPLIB(M2AGENT)`, se o caminho padrão do diretório do agente do Transferência de Arquivos (`/usr/lpp/aws/m2-agent`) tiver sido alterado.
3. Atualize o PROC de acordo com os padrões do seu site:
   a. Atualize a placa PROC de acordo com seus requisitos de instalação.
   b. Atualize o STEPLIB com o. `M2 LOADLIB PDSE ALIAS`
   c. Edite o PWD para apontar o caminho de instalação do agente (somente isso está incluído).
   d. Atualize, `JAVA_HOME` se necessário.
4. Atualize e copie o `SYS2.AWS.M2.SAMPLIB(M2AGENT)` JCL para `SYS1.PROCLIB` ou um dos PROCLIBs em sua `PROCLIB` concatenação.
5. Adicione `SYS2.AWS.M2.LOADLIB` à lista de APF usando o seguinte comando:

```
SETPROG APF ADD DSNAME(SYS2.AWS.M2.LOADLIB) SMS
```

6. Defina o grupo e o proprietário do agente como agente user/group (M2USER/M2GROUP). Use o seguinte comando no OMVS:

```
chown -R M2USER:M2GROUP $AGENT_DIR/current-version
```

> **Note**
>
> Edite o M2USER e o M2GROUP com os nomes que você usou na tarefa de definições de segurança.

Etapa 2: criar buckets do Amazon S3

O recurso Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization exige um bucket intermediário do Amazon S3 como área de trabalho. Recomendamos criar um bucket específico para isso.

Opcionalmente, crie um bucket de destino do Amazon S3 para os conjuntos de dados transferidos. Caso contrário, também é possível usar o bucket existente do Amazon S3. Para ter informações sobre como criar buckets do Amazon S3, consulte Criar um bucket.

Etapa 3: criar uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografia

Para criar uma chave gerenciada pelo cliente em AWS KMS

1. Abra o AWS KMS console emhttps://console.aws.amazon.com/kms.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Chaves gerenciadas pelo cliente.
3. Escolha Criar chave.
4. Em Configurar chave, escolha Tipo de chave como Simétrico e Uso da chave como Criptografar e descriptografar. Use outras configurações padrão.
5. Escolha Próximo.
6. Em Adicionar rótulos, adicione um alias e uma descrição para a chave.
7. Escolha Próximo.
8. Em Definir permissões administrativas da chave, escolha pelo menos um usuário e um perfil do IAM que administra essa chave.
9. Escolha Próximo.
10. Opcionalmente, em Definir as principais permissões administrativas, escolha pelo menos um usuário e uma função do IAM que possa usar essa chave.
11. Escolha Próximo.
12. Na seção Editar política de chaves, escolha Editar e adicione a seguinte sintaxe à política de chaves. Isso permite que o serviço de modernização do AWS mainframe leia e use essas chaves para criptografia/descriptografia.

> **Important**
>
> Adicione a declaração às declarações existentes. Não substitua o que já está na política.

```
{
    "Sid" : "Enable AWS M2 File Transfer Permissions",
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
        "Service" : "m2.amazonaws.com"
    },
    "Action" : [
```

```
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt"
    ],
   "Resource" : "*"
},
```

13. Escolha Próximo.
14. Na página Revisar, verifique todos os detalhes e escolha Concluir.

Copie e salve o ARN da chave gerenciada pelo cliente abrindo a chave KMS recém-criada. Ele será usado na política posteriormente.

Etapa 4: criar um AWS Secrets Manager segredo para as credenciais do mainframe

As credenciais do mainframe são necessárias para acessar os conjuntos de dados a serem transferidos e devem ser armazenadas como um AWS Secrets Manager segredo.

Para criar um AWS Secrets Manager segredo

1. Abra o console do Secrets Manager em https://console.aws.amazon.com/secretsmanager.
2. Selecione Armazenar um novo segredo.
3. Em Escolher tipo de segredo, selecione Outro tipo de segredo.
4. Use o valor da chave `userId` para o UserID do mainframe que tem acesso aos conjuntos de dados. Use o valor da chave `password` para o campo de senha.
5. Em Chave de criptografia, escolha a chave gerenciada pelo AWS cliente criada anteriormente.
6. Escolha Próximo.
7. Na página Configurar segredo, forneça um nome e uma descrição.
8. Na mesma página, edite as permissões do recurso e use a política de recursos a seguir para que o serviço de modernização do AWS mainframe possa acessá-la.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement" : [ {
```

```
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
        "Service" : "m2.amazonaws.com"
    },
    "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue",
                 "secretsmanager:DescribeSecret" ],
    "Resource" : "*"
  } ]
}
```

9. Escolha Salvar para salvar as permissões atualizadas.
10. Escolha Próximo.
11. Passe pela página Configurar rotações e escolha Avançar.
12. Na página Revisar, confira todas as configurações e escolha Armazenar para salvar o segredo.

> **Important**
>
> As chaves secretas `userId` e `password` fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e devem ser inseridas conforme mostrado.

Etapa 5: criar uma política do IAM

Como criar uma política com as permissões necessárias para o agente

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam.
2. Escolha Políticas em Gerenciamento de acesso.
3. Selecione Criar política.
4. Na página Especificar permissões, em Editor de políticas, alterne do editor visual para o editor JSON e substitua o conteúdo pelo seguinte modelo:
5.
6. Substitua `111122223333` no ARN da fila de solicitações e da fila de respostas pela conta.

> **Note**
>
> Esses são ARNs curingas que correspondem às duas filas do Amazon SQS criadas durante a inicialização do endpoint de transferência de dados. Depois de criar um

endpoint de Transferência de Arquivos, substitua opcionalmente esses ARNs pelos valores reais do Amazon SQS.

7. Substitua `file-transfer-endpoint-intermediate-bucket-arn` pelo ARN do bucket de transferência criado anteriormente. Deixe o caractere curinga “/*” no final.
8. `kms-key-arn`Substitua pelo ARN da AWS KMS chave criada anteriormente.
9. Escolha Próximo.
10. Na página Revisar e criar, adicione o nome e a descrição da política.
11. Selecione Criar política.

Etapa 6: criar um usuário do IAM com credenciais de acesso de longo prazo

Crie um usuário do IAM que permita que o agente do mainframe se conecte à sua AWS conta. O agente se conectará a esse usuário e assumirá um perfil definido por você com permissões para usar filas de resposta e de solicitações do Amazon SQS e salvar conjuntos de dados nos buckets do Amazon S3.

Como criar esse usuário do IAM

1. Navegue até o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam.
2. Escolha Usuários em Gerenciamento de acesso.
3. Selecione Criar usuário.
4. Adicione um nome de usuário significativo em Detalhes do usuário. Por exemplo, `.Configure-ft-agent`
5. Escolha Próximo.
6. Nas Opções de permissões, escolha a opção Anexar políticas diretamente, mas não anexe nenhuma política de permissões. Essas permissões serão gerenciadas por um perfil que será anexado.
7. Escolha Próximo.
8. Revise os detalhes e escolha Criar usuário.
9. Depois que o usuário for criado, escolha o usuário e abra a guia Credenciais de segurança.
10. Em Chaves de acesso, escolha Criar chave de acesso.

11. Em seguida, escolha Outro quando solicitado para Caso de uso.
12. Escolha Próximo.
13. Opcionalmente, você pode definir uma tag de descrição como,`Access key for configuring file transfer agent`.
14. Selecione Create access key (Criar chave de acesso).
15. Copie e salve com segurança a chave de acesso gerada e a chave de acesso secreta. Elas serão usadas mais tarde.

Para obter mais informações sobre a criação de chaves de acesso do IAM, consulte Gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM.

> **Important**
>
> Salve a chave de acesso e a chave de acesso secreta exibidas na última página do assistente de criação da chave de acesso, antes de escolher Concluído. Essas chaves são usadas para configurar o agente de mainframe e não podem ser recuperadas posteriormente.

> **Note**
>
> Salve o ARN do usuário do IAM usado para configurar um relacionamento de confiança com um perfil do IAM.

Etapa 7: criar um perfil do IAM para que o agente o assuma

Como criar um perfil do IAM para o agente

1. Escolha Perfis no console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam.
2. Selecione Criar perfil.
3. Na página Selecionar entidade confiável, escolha Política de confiança personalizada para o Tipo de entidade confiável.
4. Substitua a política de confiança personalizada pela seguinte e substitua `<iam-user-arn>` pelo ARN do usuário criado anteriormente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [ {
         "Sid": "FileTransferAgent",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "<IAM-User-arn>"
         },
         "Action": "sts:AssumeRole"
    } ]
}
```

5. Escolha Próximo.
6. Em Adicionar permissões, filtre o Nome da política criado anteriormente e escolha-o.
7. Escolha Próximo.
8. Nomeie o perfil e escolha Criar perfil.

> **Note**
>
> Salve o nome da função, que será usado posteriormente para configurar o agente de mainframe.

Etapa 8: configuração do agente

Como configurar o agente do recurso Transferência de Arquivos

1. Acesse `$AGENT_DIR/current-version/config`.
2. Edite o arquivo de configuração do agente `appication.properties` para adicionar uma configuração de ambientes usando o seguinte comando:

```
oedit $AGENT_DIR/current-version/config/application.properties
```

Por exemplo:

```
agent.environments[0].account-id=<AWS_ACCOUNT_ID>
agent.environments[0].agent-role-name=<AWS_IAM_ROLE_NAME>
agent.environments[0].access-key-id=<AWS_IAM_ROLE_ACCESS_KEY>
agent.environments[0].secret-access-id=<AWS_IAM_ROLE_SECRET_KEY>
agent.environments[0].bucket-name=<AWS_S3_BUCKET_NAME>
agent.environments[0].environment-name=<AWS_REGION>
agent.environments[0].region=<AWS_REGION>
zos.complex-name=<File_Transfer_Endpoint_Name>
```

Em que:

- `AWS_ACCOUNT_ID`é o ID da AWS conta.
- `AWS_IAM_ROLE_NAME` é o nome do perfil do IAM criado em the section called “Etapa 7: criar um perfil do IAM para que o agente o assuma”.
- `AWS_IAM_ROLE_ACCESS_KEY` é a chave de acesso do usuário do IAM criado em the section called “Etapa 6: criar um usuário do IAM com credenciais de acesso de longo prazo”.
- `AWS_IAM_ROLE_SECRET_KEY` é a chave secreta de acesso para o usuário do IAM criado em the section called “Etapa 6: criar um usuário do IAM com credenciais de acesso de longo prazo”.
- `AWS_S3_BUCKET_NAME` é o nome do bucket de transferência criado com o endpoint de transferência de dados.
- `AWS_REGION` é a região na qual você configura o agente do Transferência de Arquivos.

> **Note**
>
> Você pode fazer com que o agente de transferência de arquivos seja transferido para várias regiões e contas AWS definindo vários ambientes.

- (Optional). `zos.complex-name` é o nome complexo que você escolheu ao criar um endpoint de Transferência de Arquivos.

> **Note**
>
> Esse campo será necessário somente se você quiser personalizar o nome complexo (cujo padrão é o nome do sysplex) que é o mesmo que você definiu ao criar o

endpoint de Transferência de Arquivos. Para obter mais informações, consulte the section called “Criar endpoints de transferência de dados”.

> **Important**
>
> Pode haver várias seções desse tipo, desde que o índice entre colchetes (`[0]`) seja incrementado para cada uma.

Reinicie o agente para que as alterações entrem em vigor.

Requisitos

1. Quando um parâmetro é adicionado ou removido, o agente deve ser interrompido e iniciado. Inicie o agente do Transferência de Arquivos usando o seguinte comando na CLI:

   ```
   /S M2AGENT
   ```

   Para interromper o agente M2, use o seguinte comando na CLI:

   ```
   /P M2AGENT
   ```

2. Você pode configurar o agente de transferência de arquivos para transferir dados para várias regiões e contas AWS definindo entradas de ambiente.

   > **Note**
   >
   > Substitua os valores pelos valores dos parâmetros que você criou e configurou anteriormente.

   ```
   #Region 1
   agent.environments[0].account-id=AWS_ACCOUNT_ID
   agent.environments[0].agent-role-name=AWS_IAM_ROLE_NAME
   agent.environments[0].access-key-id=AWS_IAM_ROLE_ACCESS_KEY
   agent.environments[0].secret-access-id=AWS_IAM_ROLE_SECRET_KEY
   agent.environments[0].bucket-name=AWS_S3_BUCKET_NAME
   agent.environments[0].environment-name=AWS_REGION
   ```

```
agent.environments[0].region=AWS_REGION

#Region 2
agent.environments[1].account-id=AWS_ACCOUNT_ID
agent.environments[1].agent-role-name=AWS_IAM_ROLE_NAME
agent.environments[1].access-key-id=AWS_IAM_ROLE_ACCESS_KEY
agent.environments[1].secret-access-id=AWS_IAM_ROLE_SECRET_KEY
agent.environments[1].bucket-name=AWS_S3_BUCKET_NAME
agent.environments[1].environment-name=AWS_REGION
agent.environments[1].region=AWS_REGION
```

Criar endpoints de transferência de dados para Transferência de Arquivos

Os endpoints de transferência de dados permitem conectividade com o mainframe de origem e aceitam alta disponibilidade, escalabilidade e gerenciamento simplificado de agentes. Agentes individuais são instalados no mainframe LPARs e podem ser agrupados em um endpoint de transferência de dados. Quando uma solicitação é feita para transferir um conjunto de dados, um agente no endpoint de transferência de dados cuidará dessa transferência específica. Para iniciar as transferências de dados, pelo menos um agente no endpoint de transferência de dados deve estar on-line.

Esse procedimento pressupõe que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe e configurado o agente do Transferência de Arquivos no mainframe de origem.

Criar endpoints de transferência de dados

Para criar endpoints de transferência de dados para transferência de arquivos, siga estas etapas no console de modernização do AWS mainframe.

Como criar um endpoint de transferência de dados

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região para a qual você deseja transferir arquivos do seu mainframe para um bucket do Amazon S3.
3. Na página Endpoints de transferência de dados, em Transferência de arquivos, escolha Criar endpoint de transferência de dados.

4. Na página Pré-requisitos do endpoint de transferência de dados, leia todas as instruções para garantir que você tenha concluído essas etapas no mainframe de origem. Depois de confirmado, escolha Próximo.
5. Na página Configurar endpoint de transferência de dados, adicione as informações básicas sobre seu endpoint de transferência de dados.

    1. Na seção de informações básicas, insira o nome do endpoint de transferência de dados.

    > **Note**
    >
    > O nome do endpoint de transferência de dados deve corresponder ao nome do Sysplex, a menos que você especifique um nome complexo na configuração do agente.

    2. Uma descrição opcional.
    3. A chave do KMS usada para criptografar o segredo.

    > **Note**
    >
    > Você deve adicionar a seguinte política baseada em recursos para o KMS para que o serviço AWS Mainframe Modernization possa ler e usar essas chaves para a criptografia/descriptografia:

```
{
  "Sid" : "Enable AWS M2 Permissions",
  "Effect" : "Allow",
  "Principal" : {
      "Service" : "m2.amazonaws.com"
            },
   "Action" : [
       "kms:Encrypt",
       "kms:Decrypt"
              ],
   "Resource" : "*"
}
```

    4. Especifique o Local do S3 para dados intermediários, que é o local intermediário do S3 em que os conjuntos de dados transferidos do mainframe serão armazenados antes de serem convertidos e transferidos ao bucket de destino do Amazon S3.

.

> **Note**
>
> É recomendável criar um novo bucket do Amazon S3 para suas tarefas de transferência. Para obter mais informações, consulte Criação de um bucket. Também é possível pesquisar seus buckets do Amazon S3 existentes escolhendo a opção Procurar no S3.

5. Depois de inserir os campos obrigatórios, escolha Próximo.
6. Na página Revisar e criar endpoint de transferência de dados, verifique se você preencheu os pré-requisitos e revise as informações básicas. Depois de confirmado, escolha Criar endpoint de transferência de dados.

Você será redirecionado para a página Visão geral dos endpoints de transferência de dados, onde poderá ver a lista de todos os endpoints de transferência de dados. Também será possível ver os endpoints de transferência de dados que estão disponíveis ou que tiveram falha.

Também será possível pesquisar endpoints de transferência de dados por nome e acessar informações adicionais para cada agente disponível.

Criar tarefas de transferência na Transferência de Arquivos

As tarefas de transferência são usadas para especificar os conjuntos de dados a serem transferidos do mainframe para o Amazon S3 e permitem escolher as opções de conversão da página de código.

Estas instruções pressupõem que você tenha concluído as etapas em Configurado para a modernização AWS do mainframe criado the section called “Criar endpoints de transferência de dados”.

Tópicos

- Criar tarefas de transferência
- Visualizar tarefas de transferência

Criar tarefas de transferência

Para criar tarefas de transferência no File Transfer, siga estas etapas no console de modernização do AWS mainframe.

Criar uma tarefa de transferência

> **Important**
>
> Você deve ter pelo menos um endpoint de transferência de dados para criar tarefas de transferência.

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região para a qual você deseja transferir arquivos do seu mainframe para um bucket do Amazon S3.
3. Na página Tarefas de transferência, é possível escolher qualquer endpoint de transferência de dados para criar tarefas de transferência.
4. Na página Criar tarefa de transferência, configure as propriedades da tarefa de transferência. Se você não tiver criado nenhuma tarefa de transferência anteriormente, poderá criar a primeira escolhendo a opção Criar tarefa de transferência.

   - Nessa página, insira as informações básicas da tarefa de transferência, como o nome da tarefa, a descrição e a chave secreta.

     > **Note**
     >
     > - Criptografe o segredo usando a chave KMS definida com o endpoint de transferência de dados. O segredo deve conter as credenciais do mainframe necessárias para acessar conjuntos de dados no mainframe usando as chaves `userId` e `password`. Para ter mais informações, consulte Segredo do AWS Secrets Manager.
     > - Você deve configurar a chave secreta com a seguinte política baseada em recursos para que o serviço de modernização do AWS mainframe possa acessá-la para realizar a tarefa de transferência de dados.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Principal" : {
        "Service" : "m2.amazonaws.com"
    },
    "Action" : [ "secretsmanager:GetSecretValue",
                 "secretsmanager:DescribeSecret" ],
    "Resource" : "*"
  } ]
}
```

> **Note**
>
> O tamanho máximo atual do conjunto de dados aceito para transferência é 90 GB.

- Depois, selecione o local de destino do bucket do Amazon S3 para onde os conjuntos de dados de destino do mainframe serão transferidos.
- O endpoint de transferência de dados escolhido anteriormente estará selecionado. Também é possível selecionar outro endpoint entre as opções disponíveis.

5. Escolha Próximo.
6. Na página Adicionar conjuntos de dados, na seção Configuração da tarefa de transferência, é possível optar por configurar a tarefa de transferência no modo binário ou converter e transferir os conjuntos de dados.

   - A opção Transferir no modo binário permite transferir conjuntos de dados ignorando as conversões da página de código e retendo os bytes do Record Descriptor Word (RDW).
   - A opção Transferir e converter conjuntos de dados permite que você transfira conjuntos de dados definindo as páginas de código-fonte e de destino para os conjuntos de dados. É possível ver as páginas de código disponíveis para a Transferência de Arquivos na página the section called “Páginas de código-fonte e de destino aceitas”.

7. Insira a consulta em Pesquisar conjuntos de dados no mainframe para pesquisar no mainframe os conjuntos de dados a serem incluídos na tarefa de transferência. Escolha Visualizar conjuntos de dados.

   Os seguintes símbolos curinga podem ser usados como parte dos critérios de pesquisa de conjuntos de dados para mainframe:

   - Um único asterisco (*) como qualificador (entre pontos ou após o ponto final) corresponde a um único qualificador nessa posição.
   - Um único asterisco (*) dentro de um qualificador corresponde a zero ou mais caracteres nessa posição.
   - Um asterisco duplo (**) como qualificador (entre pontos ou após o ponto final) corresponde a zero ou mais qualificadores nessa posição.
   - Um asterisco duplo (**) dentro de um qualificador não é uma consulta válida.
   - Um único sinal de porcentagem (%) corresponde a qualquer caractere alfanumérico ou nacional nessa posição. É possível usar sinais de até oito de porcentagem em cada qualificador.

   > **Note**
   >
   > Sugerimos sempre terminar os critérios de pesquisa com um ponto seguido por um asterisco duplo (.**) e, depois, refinar ainda mais a pesquisa, se necessário.

   Para ter mais informações sobre regras de curinga, consulte Filtering data set names na documentação da IBM.

8. Esses conjuntos de dados serão carregados na seção Conjuntos de dados de mainframe, na qual você poderá pesquisar ou escolher um ou mais conjuntos de dados para os quais deseja configurar as conversões de páginas de código. Esses conjuntos de dados escolhidos serão exibidos na seção Conjuntos de dados adicionados. Se nenhum conjunto de dados estiver carregado, você precisará revisitar a etapa 7.

> **Note**
>
> É possível selecionar conjuntos de dados de várias consultas de pesquisa e adicioná-los à tarefa de transferência.

9. Na seção Conjuntos de dados adicionados, você verá o nome, o tipo e o nome do volume dos conjuntos de dados.

> **Important**
>
> Em relação à opção Transferir e converter conjuntos de dados, é necessário inserir manualmente a página do código-fonte e a página do código de destino para cada conjunto de dados escolhido. A página de código-fonte é o formato do conjunto de dados de origem, e a página de código de destino é o formato do conjunto de dados de destino usado para converter os conjuntos de dados e armazená-los no bucket do Amazon S3 de destino.

10. Depois de confirmar os conjuntos de dados na seção Conjuntos de dados adicionados (e as páginas de código-fonte e de destino para a opção Transferir e converter conjuntos de dados), escolha Próximo.
11. Na página Revisar e criar, é possível revisar ou editar informações da tarefa de transferência.
12. Depois, escolha Criar tarefa de transferência.

> **Important**
>
> A escolha do botão Criar tarefa de transferência iniciará a transferência de dados, que é cobrável de acordo com a página de preços da modernização do AWS mainframe. Esse faturamento é baseado na quantidade de dados (GB) transferidos, conforme medido pelo tamanho do conjunto de dados.

Visualizar tarefas de transferência

Para visualizar as tarefas de transferência no File Transfer, você deve seguir estas etapas no console de modernização do AWS mainframe.

Como visualizar tarefas de transferência

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. No Região da AWS seletor, escolha a região para a qual você deseja transferir arquivos do seu mainframe para um bucket do Amazon S3.
3. Na página Tarefas de transferência, selecione o endpoint de transferência de dados para visualizar as tarefas de transferência.
4. Os endpoints que têm tarefas de transferência preexistentes serão exibidos na seção Tarefas de transferência. Você pode optar por visualizar os detalhes de qualquer tarefa de transferência nessa lista.

Tutorial: Conceitos básicos do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

O recurso Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization permite transferir e converter conjuntos de dados de mainframe em casos de uso de modernização, migração e aumento de mainframe.

Siga as etapas deste tutorial para entender como o Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization funciona.

Visão geral

O Transferência de Arquivos consiste no seguinte:

1. Um agente a ser instalado no mainframe de origem.
2. Acesso aos recursos de descoberta, transferência e conversão de conjuntos de dados diretamente do console do serviço de gerenciamento de modernização do AWS mainframe.

Como usuário, você pode transferir conjuntos de dados do mainframe para o bucket do Amazon S3.

Tópicos

- Etapa 1: Transferir o pacote tar dos binários do agente AWS para a partição lógica do mainframe
- Etapa 2: Configurar o agente do Transferência de Arquivos no mainframe de origem
- Etapa 3: Criar um endpoint de transferência de dados

- Etapa 4: Criar uma tarefa de transferência
- Etapa 5: Visualizar o progresso da tarefa de transferência

Etapa 1: Transferir o pacote tar dos binários do agente AWS para a partição lógica do mainframe

Baixe os arquivos tar do link tar do M2-Agent.

Etapa 2: Configurar o agente do Transferência de Arquivos no mainframe de origem

Nesta etapa, você configura e inicia o agente do Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization no mainframe de origem. O agente deve facilitar a comunicação entre o recurso do serviço Transferência de Arquivos e o mainframe de origem. É necessário pelo menos um agente por mainframe. Mais de um agente pode ser iniciado para obter alta disponibilidade e escalabilidade aprimorada.

Siga as instruções no guia the section called “Configurar um agente do recurso Transferência de Arquivos” para concluir a instalação do agente do Transferência de Arquivos no mainframe.

Etapa 3: Criar um endpoint de transferência de dados

Siga as etapas na página the section called “Criar endpoints de transferência de dados” para criar um endpoint de transferência de dados.

Etapa 4: Criar uma tarefa de transferência

Siga as etapas na página the section called “Criar tarefas de transferência” para criar e gerenciar suas tarefas de transferência.

Etapa 5: Visualizar o progresso da tarefa de transferência

Você pode ver o progresso da sua tarefa de transferência no console de modernização do AWS mainframe. Para obter mais detalhes, consulte a seção the section called “Visualizar tarefas de transferência”.

Codificações de origem e de destino aceitas no Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization

A Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization comporta vários tipos de conjunto de dados e opções de conversão de páginas de código.

Tipos de conjunto de dados de mainframe

A Transferência de Arquivos do AWS Mainframe da AWS comporta os seguintes tipos de conjunto de dados de mainframe:

- Não VSAM: sequencial (PS), PDS, GDS, GDG
- Tipos de VSAM: KSDS

Páginas de código aceitas

A Transferência de Arquivos do AWS Mainframe Modernization comporta as seguintes páginas de código para conversão de conjuntos de dados (de/para):

“BIG5", "BIG5_HKSCS”, “CESU_8", “EUC_JP”, “EUC_KR”, "GB18030",", “GBK”, “IBM00858", “IBM01140", “GB2312IBM01141", “IBM01142", “IBM01143", “IBM01144", “IBM01144", “IBM01144" 145", “IBM01146", “IBM01147", “IBM01148", “IBM01149", “IBM037"," 026", "047"," ",", ","," 0", ",", "0"," 0", "0","”, ",", ","," 00",”, "0"," ",” IBM1 IBM1 IBM273 IBM277 IBM278 IBM28 IBM284 IBM285 IBM29 IBM297 IBM42 IBM424 IBM437 IBM5 IBM775 IBM85 IBM852 IBM855"," "," IBM86 0", IBM857 "", "", "", "", "", IBM861 "", "", "", IBM862 "0"," ",IBM863" IBM864 ", “IBM_THAI”IBM865, “ISO_2022_CNIBM866”, “ISO_2022_JP”, “IBM87IBM871ISO_2022_JP_2", “ISO_2022_KR”, “ISO_2022_KR”, “ISO_5988_KR” IBM918 1", “ISO_8859_13", “ISO_8859_15", “ISO_8859_16", “ISO_8859_2", “ISO_8859_3", “ISO_8859_4", “ISO_8859_5", “ISO_8859_6", “ISO_8859_7", “ISO_8859_8", “_8859_9", "JIS_X0201", “JIS_X0212_1990"," _R”, "_U”, IBM868 IBM869 KOI8 KOI8 “SHIFT_JIS”, “TIS_620", “US_ASCII”, “UTF_16", “UTF_16BE”, “UTF_16LE”, “UTF_32", “UTF_32BE”, “UTF_32LE”, “UTF_8", “WINDOWS_1250", “WINDOWS_1251", “WINDOWS_1251", “WINDOWS_1251" _1252", “WINDOWS_1253", "WINDOWS_1254", “WINDOWS_1255", “WINDOWS_1256", “WINDOWS_1257", “WINDOWS_1258", “WINDOWS_31J”, “X_ _HKSCS_2001", “X_ _SOLARIS”, “X_EUCJP_OPEN”, “X_EUCJP_OPEN”, “X_HKSCS_2001" EUC_JP_LINUX”, “X_EUC_TW”, “X_ 006", “X_ 025", “X_ 046", “X_ 097", “X_ 098", “X_”, “X_”, “X_” BIG5 BIG5 IBM1 IBM1 IBM1 IBM1 IBM1 IBM1112 IBM1122 IBM1123 IBM1124”, “X_IBM1129”, “X_”, “X_IBM1166”, “X_IBM1364”, “X_IBM1381”, “X_ IBM29626 C”, “X_ IBM1383 IBM3 00",

“X_”, “X_”, “X_”, “X_IBM33722”, “X_IBM737”, “X_IBM833”, “X_”, “X_IBM834”, “X_IBM856”, “X_IBM874”, “X_ IBM875 IBM93 0", “X_”, “X_IBM921” “X_IBM922”, “X_”, “X_”, “X_IBM933”, “X_ C”, “X_IBM935”, “X_ IBM937 C”, “X_IBM939”, “X_IBM942”, “X_ IBM942 C”, “X_ IBM943 IBM943 IBM948 IBM949 IBM949 IBM95 0", “X_”, “X_ IBM964 0", “X_”, “X_ISO_2022_CN_CNS”, “X_ISO_2022_CN_GB”, “ISCII91X_ISO_8859_11", “IBM97X_JIS0208", “X_JISAUTODETECT”, “X_JOHAB”, “X_MACARABIC”, “X_MACARABIC”, “X_MACARABIC”, “X_MACARABIC”, “X_MACARABIC”, “X_MACARABIC” EUROPA CENTRAL”, “X_MACCROATA”, “X_MACCIRÍLICO”, “X_MACDINGBAT”, “X_MACGREEK”, “X_MACHEBREW”, “X_MACICELAND”, “X_MACROMAN”, “X_MACROMANIA”, “X_MACSYMBOL”, “X_MACTHAI”, “X_MACTURKISH”, “X_MACUKRAINE””, “X_ _0213", “X_ 0_HKSCS”, “X_ 0_HKSCS_XP”, “X_MSWIN_936", “X_PCK”, “X_SJIS_0213", “X_UTF_16LE_BOM”, “X_UTF_32BE_BOM”, “X_UTF_ MS932 MS95 MS95 32LE_BOM”, “X_WINDOWS_50220", “X_WINDOWS_50221", “X_WINDOWS_874", “X_WINDOWS_949", “X_WINDOWS_950", “X_WINDOWS_950", “X_WINDOWS_ 022j” ISO2

AWS Transform para modernizar aplicativos de mainframe

AWS Transform for mainframe permite que você modernize aplicativos antigos de mainframe COBOL para aplicativos Java com mais rapidez, automatizando as tarefas complexas e demoradas de analisar bases de código, planejar a transformação, gerar documentação técnica, extrair a lógica de negócios, decomposição do código, planejar ondas e executar a refatoração e a reforma. Ele reduz o custo e a complexidade da modernização do mainframe, aproveitando a IA generativa e a automação, ao mesmo tempo em que preserva sua lógica comercial de missão crítica. AWS Transform A interface de linguagem natural e a abordagem orientada por objetivos mantêm você no controle da transformação, permitindo que você se concentre nas prioridades estratégicas, enquanto a automação lida com o trabalho pesado da jornada de modernização.

Para obter mais informações sobre capacidades e recursos principais, instruções detalhadas e envolvimento humano nas entradas e no processamento, consulte Migração e modernização de aplicativos de mainframe no Guia do usuário.AWS Transform

Benefícios principais

AWS Transform Os recursos da para modernizar aplicativos de mainframe têm vários benefícios. Alguns dos quais incluem:

- Acelere a jornada de modernização do mainframe com IA generativa: AWS Transform ajuda você a transformar seu código COBOL em código Java moderno em alguns meses, em vez de o cronograma tradicional em anos.
- Preencha as lacunas de conhecimento: AWS Transform gera documentação abrangente para seus aplicativos de mainframe, preenchendo a lacuna de conhecimento e permitindo decisões mais bem informadas.
- Preserve a lógica comercial crítica: AWS Transform preserva a lógica comercial crítica de seus sistemas legados enquanto os refatora em aplicativos Java modernos e otimizados para a nuvem.
- Decomposição do domínio lógico técnico e comercial: decompõe AWS Transform automaticamente a base de código do mainframe em domínios comerciais distintos para reduzir o esforço manual e o tempo necessário para análise e decomposição da base de código.
- Recursos do Human in the Loop (HITL): AWS Transform fornece uma abordagem autônoma e orientada por objetivos que mantém você no controle da jornada de modernização do mainframe.

Passo a passo da transformação do console de aplicativos de mainframe

Na experiência AWS Transform web, você pode realizar a transformação de seus aplicativos de mainframe de COBOL para Java. Para entender como usar essa função, siga todas as etapas na página Transformação de aplicativos de mainframe no Guia do AWS Transform usuário.

AWS Modernização do mainframe e replicação de dados com precisão

AWS A modernização do mainframe oferece uma variedade de imagens de máquinas da Amazon ()AMIs. Isso AMIs facilita o provisionamento rápido de EC2 instâncias da Amazon, criando um ambiente personalizado para replicação de dados de sistemas de mainframe para uso preciso. AWS Este guia fornece as etapas necessárias para acessá-los e usá-los AMIs.

Pré-requisitos

- Certifique-se de ter acesso de administrador a uma AWS conta na qual você possa criar EC2 instâncias da Amazon.
- Verifique se o serviço de modernização do AWS mainframe está disponível na região em que você planeja criar as instâncias da Amazon EC2. Veja a lista de serviços da AWS disponíveis por região.
- Identifique a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) onde as EC2 instâncias da Amazon serão criadas.
- Ao criar EC2 instâncias da Amazon em uma Amazon VPC, certifique-se de que a tabela de rotas associada tenha um gateway de internet ou um gateway NAT.

> **Note**
>
> A replicação de dados bem-sucedida exige que a EC2 instância da AWS tenha acesso de comunicação ao AWS Marketplace. Se houver um problema de conectividade com o AWS Marketplace, haverá falha no processo de replicação.

Inscrever-se para receber a imagem de máquina da Amazon

Após a inscrição em um produto do AWS Marketplace, você pode executar uma instância usando a AMI do produto.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Marketplace console em https://console.aws.amazon.com/marketplace.

2. Escolha Manage subscriptions (Gerenciar assinaturas).
3. Navegue até qualquer um dos seguintes links com base no caso de uso:
   - Replicação de dados para IBM z/OS: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-doe2lroefogia
   - Replicação de dados para IBM i: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-iqrkflccxf7ko
4. Escolha Continuar para assinar.
5. Se os Termos e Condições forem aceitáveis, escolha Aceitar Termos. A assinatura pode levar alguns minutos para ser processada.
6. Aguarde até que a mensagem de agradecimento seja exibida, conforme mostrado abaixo. Essa mensagem confirma que você se inscreveu com êxito no produto.

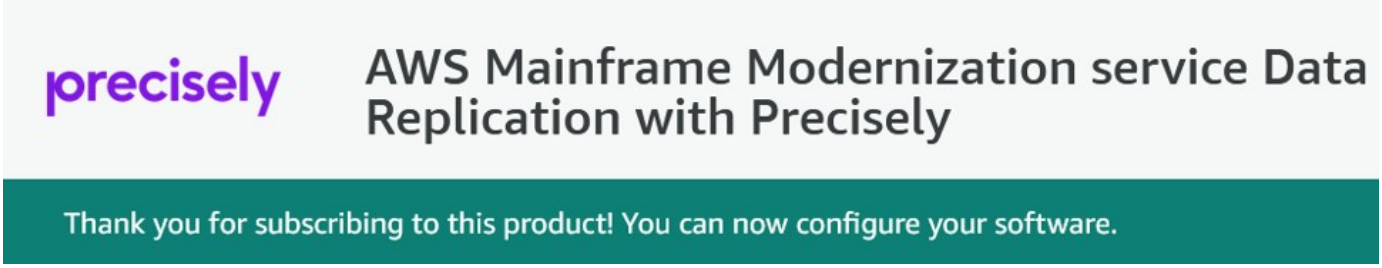

7. No painel de navegação esquerdo, escolha Gerenciar assinaturas. Essa visualização mostra todas as assinaturas nas quais você se inscreveu.

Inicie a replicação de dados AWS da modernização do mainframe com o Precisely

1. Abra o AWS Marketplace console em https://console.aws.amazon.com/marketplace.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Gerenciar assinaturas.
3. Encontre a AMI que você deseja iniciar e escolha Executar nova instância.
4. Em Região, selecione a região listada como permitida.
5. Escolha Continuar para iniciar EC2. Essa ação leva você ao EC2 console da Amazon.
6. Insira um nome para o servidor.
7. Selecione um tipo de instância que corresponda aos requisitos de desempenho e custo do seu projeto. O ponto de partida sugerido para o tamanho da instância é `c5.2xLarge`.

8. Escolha um par de chaves existente ou crie um e salve-o. Para obter informações sobre pares de chaves, consulte pares de EC2 chaves da Amazon e instâncias Linux no Guia EC2 do usuário da Amazon.
9. Edite as configurações de rede e escolha a VPC na lista de permissões e a sub-rede apropriada.
10. Escolha um grupo de segurança existente ou crie um. Além de permitir o acesso SSH (por padrão na porta 22), para replicação de dados com uma EC2 instância de servidor Precisely, é comum permitir o tráfego TCP para sua porta padrão 2626.
11. Configure o armazenamento para a EC2 instância da Amazon.
12. Revise o resumo e envie a Executar instância. Para que a execução tenha êxito, o tipo de instância deve ser válido. Se houver falha na execução, escolha Editar configuração da instância e escolha um tipo de instância diferente.
13. Depois de ver a mensagem de êxito, escolha Conectar-se à Instância.
14. Abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
15. No painel de navegação esquerdo, no menu Instâncias, escolha Instâncias.
16. No painel principal, verifique o status da sua instância.

Criar uma política do IAM.

Para operar com sucesso as EC2 instâncias de modernização de AWS mainframe implantadas por meio de nossa AWS Marketplace listagem, você deve configurar uma função e uma política do IAM. Essa configuração específica do IAM não é opcional; ela autoriza suas instâncias da EC2 Amazon a interagir com o serviço. AWS Marketplace A função e a política do IAM permitem que a modernização do AWS mainframe registre com precisão os dados de uso, o que é essencial para um faturamento preciso. A não implementação dessa configuração pode levar a falha nas tentativas de replicação de dados e a interrupções operacionais.

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Políticas.
3. Se essa for a primeira vez que você escolhe Políticas, a página Bem-vindo às políticas gerenciadas será exibida. Escolha Começar.
4. Na parte superior da página, escolha Criar política.
5. Na seção Editor de políticas, escolha a opção JSON.
6. Insira a seguinte política JSON:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": ["aws-marketplace:MeterUsage"],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Criar um perfil do IAM

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, escolha Perfis e Criar perfil.
3. Na seção Tipo de entidade confiável, escolha Serviço da AWS .
4. Na seção Caso de uso, em Serviço ou caso de uso, escolha Amazon EC2.
5. Escolha Próximo.
6. Na lista de políticas, selecione Gerenciada pelo cliente no menu suspenso Filtrar por tipo e insira o nome da política que você criou. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da política.
7. Escolha Próximo.
8. Insira um nome e, opcionalmente, uma descrição para o perfil.
9. Revise a política de confiança e as permissões e escolha Criar perfil.

Anexe a função do IAM à EC2 instância da Amazon

1. Abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, escolha Instâncias.
3. Selecione sua EC2 instância da Amazon.
4. No menu Ações, escolha Segurança e, depois, escolha Modificar o perfil do IAM.
5. Selecione o perfil do IAM a ser anexado à instância e escolha Atualizar perfil do IAM.

Para obter mais informações sobre como começar a usar a replicação de AWS dados para IBM i, consulte Visão geral da replicação de dados.

AWS Mainframe Modernization Conversão de código com mLogica

AWS Mainframe Modernization Conversão de código com mLogica (conversão de código), é um AWS Mainframe Modernization recurso que converte automaticamente o código Assembler do z/OS mainframe em COBOL. Você pode usar a conversão de código para extrair uma imagem de assembler usando o AWS CodeBuild serviço para a conversão de código pretendida com seu. Conta da AWS

Tópicos

- O que é a Conversão de Assembler com mLogica?
- Noções básicas sobre o faturamento da Conversão de Código para conversão de Assembler
- Conceitos de conversão de código
- Noções básicas sobre os componentes e processos para conversão de código
- Tutorial: Converta o código de Assembler para COBOL em AWS Mainframe Modernization

O que é a Conversão de Assembler com mLogica?

AWS Mainframe Modernization A conversão de código com mLogica (conversão de código) converte automaticamente o código Assembler do z/OS mainframe em COBOL. O serviço é executado dentro do seu Conta da AWS e não transmite nem armazena o código-fonte Assembler ou COBOL fora do. Conta da AWS A conversão de código permite que sua conta autorizada obtenha uma imagem de assembler usando o AWS CodeBuild serviço para a conversão de código pretendida.

AWS Mainframe Modernization fornece a capacidade de configurar pipelines de compilação e integration/continuous entrega contínua (CI/CD) para seus aplicativos migrados. Essas compilações e pipelines usam o AWS CodeBuild Amazon S3 para fornecer esse recurso. AWS CodeBuild é um serviço de compilação totalmente gerenciado que compila seu código-fonte, executa testes de unidade e produz artefatos prontos para serem implantados. O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e performance líderes do setor.

Tópicos

- Compiladores de conversão de código

- Arquitetura de conversão de código
- Abordagem de automação
- Segurança
- Recursos adicionais do

Compiladores de conversão de código

A Conversão de Código pode ser configurada para emitir COBOL adequado para compilação e execução em vários ambientes de destino com diferentes compiladores. Alguns deles são:

- Reformulação da plataforma M2 com a Rocket Software (antiga Micro Focus) e outros ambientes Rocket Enterprise Server
- Reformulação da plataforma M2 com NTT DATA Enterprise COBOL () UniKix
- mLogica LIBER*COBOL.
- z/OSMainframe usando IBM Enterprise COBOL
- Veryant isCOBOL.

Arquitetura de conversão de código

Veja a seguir um diagrama de arquitetura para o processo da Conversão de Código:

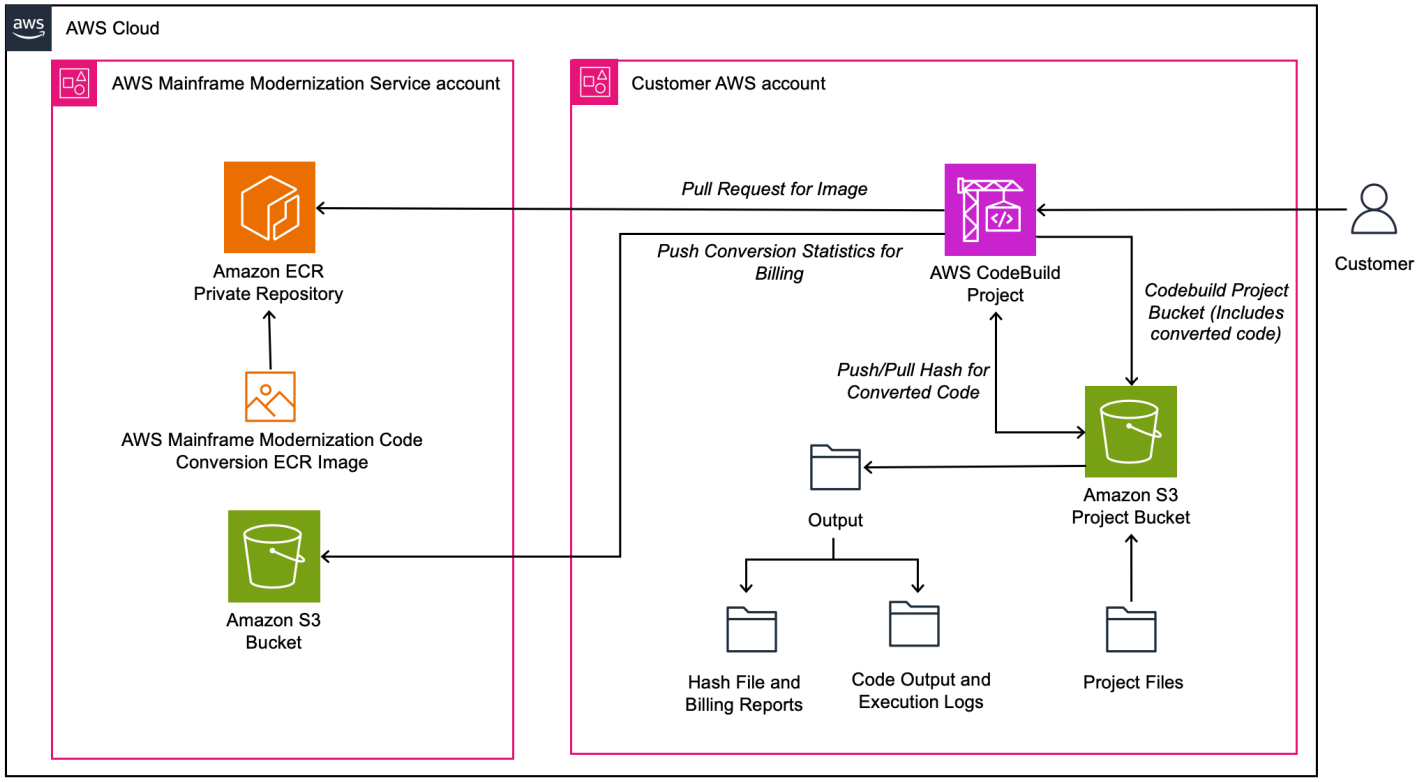

Abordagem de automação

Para usar a conversão de código com CodeBuild, o código do Assembler precisa ser carregado em um bucket do Amazon S3, para posteriormente configurar os parâmetros de conversão e invocar CodeBuild um projeto para realizar cada etapa do processo de conversão. O código COBOL de destino é automaticamente armazenado em um caminho especificado no bucket do Amazon S3.

Segurança

AWS Mainframe Modernization A conversão de código permite a conversão enquanto mantém todo o código-fonte e de destino em seu Conta da AWS. O código Assembler de origem, o código COBOL de destino e os arquivos de configuração são armazenados no bucket do Amazon S3. A ferramenta de conversão automatizada é executada como um contêiner no CodeBuild ambiente em seu Conta da AWS. O código permanece na conta o tempo todo.

Para permitir que a ferramenta de conversão acesse seu bucket do Amazon S3, você concede permissões ao bucket para uma AWS service (Serviço da AWS) função. Ao configurar CodeBuild, você definirá essa função de serviço para que CodeBuild possa acessar a imagem do contêiner e acessar seu bucket do Amazon S3.

Recursos adicionais do

Além the section called “Tutorial: Converter código de Assembler em COBOL” disso, aqui estão alguns recursos adicionais nos quais você pode aprender sobre a criação de CloudFormation modelos e outras informações sobre a conversão do Assembler em COBOL.

- Link do workshop para conversão automatizada de código Assembler em COBOL: https://catalog.workshops.aws/awsm2ccm-assembler-cobol/en-US.
- Publicação no blog: https://aws.amazon.com/blogs/migration-and-modernization/unlocking-new-potential-transform-your-assembler-programs-to-cobol-with-aws-mainframe-modernization/.

Noções básicas sobre o faturamento da Conversão de Código para conversão de Assembler

Você consultará esta página para entender o escopo e o processo de faturamento da Conversão de Código antes de realizar a conversão real. A seção de cálculo do faturamento menciona o processo pelo qual a conversão de Assembler em COBOL é cobrada por cada linha de código.

Escopo e faturamento da Conversão de Código

A conversão de código Assembler gera cobranças (relatórios de faturamento) na Conta da AWS somente após a conclusão da etapa de conversão. A cobrança é baseada no número de linhas de código convertidas. Se você realizar várias etapas de conversão, por exemplo, depois de adicionar um novo código Assembler, alterar a configuração de conversão ou aplicar uma nova versão do contêiner, somente as linhas alteradas e/ou as recém-adicionadas serão usadas para calcular a cobrança. Não cobraremos duas vezes pela conversão da mesma linha de código no mesmo programa.

> **Note**
>
> Os módulos com linhas de código alteradas e todas as linhas de código em programas novos ou renomeados serão cobrados.

Para evitar várias cobranças, a Conversão de Código armazena um arquivo binário codificado para cada módulo Assembler ou Macro no bucket do projeto em `<Project_bucket>/awsm2ccm-do-`

not-delete/<AWS_account_number>/Hash. Esses arquivos codificados não contêm nenhum código de cliente.

> **Important**
>
> Não edite nem exclua esses arquivos manualmente. As alterações podem gerar várias cobranças pela conversão dos mesmos componentes.

O relatório de análise de conversão de AWS Mainframe Modernization código ("Relatório de análise") fornece aos clientes detalhes sobre o escopo da conversão prevista, o resultado e o faturamento para garantir expectativas precisas da conversão real. A conversão pode fazer com que algumas linhas de código não sejam convertidas, algumas linhas sejam parcialmente convertidas e algumas sejam totalmente convertidas. O Relatório de análise mostra o número de linhas de código para cada categoria. É necessário executar e ler o Relatório de análise antes de processar qualquer conversão de programas, macros e cadernos. Depois que um cliente revisa o Relatório de análise e concorda com o escopo relatado, o resultado esperado e o faturamento esperado, o cliente pode prosseguir com a execução da conversão.

> **Note**
>
> Ao executar o comando **`Convert`** da Conversão de Código do AWS Mainframe Modernization, você precisa confirmar que executou e leu o Relatório de análise e concorda com o resultado esperado e com o número faturável de linhas de código.

Escopo da conversão

AWS Mainframe Modernization A conversão de código processa todas as linhas de código de todos os componentes de montagem, macro e copybook disponíveis nos diretórios scrlib e macrolib no local de origem configurado do S3. Os programas Assembler e quaisquer macros e cadernos referidos em um programa Assembler estão no escopo. Os componentes de macro e de caderno que não são referidos por um programa assembler são considerados fora do escopo e não são convertidos. Durante o processamento, o conversor executa algoritmos avançados que consideram cada componente no escopo de forma holística. Todas as linhas de código desses componentes participam do processamento, independentemente de serem totalmente convertidas, parcialmente convertidas ou não convertidas. AWS Mainframe Modernization A conversão de código ignora as linhas em branco e não as conta como linhas de código. Linhas de comentários e linhas que contêm

qualquer outro texto (por exemplo, declarações JCL para assembler incorporadas ao JCL) são contadas como linhas de código para faturamento.

Cálculo do faturamento

AWS Mainframe Modernization Cobranças de conversão de código para os componentes do escopo em sua totalidade. Isso significa que ele cobra por cada linha de código em cada componente do escopo, incluindo linhas que não puderam ser convertidas, foram parcialmente convertidas e foram totalmente convertidas. AWS Mainframe Modernization A conversão de código soma todas as linhas de código dos componentes fornecidos para processamento (incluindo programas de montagem, cadernos referenciados e macros referenciadas) e usa o número total de linhas de código para cobrança.

> **Note**
>
> As macros e os cadernos não referidos por um programa Assembler não são considerados dentro do escopo.

Por exemplo, suponha que um programa tenha 1 mil linhas de código:

- Setecentas linhas são totalmente convertidas.
- Duzentas linhas são parcialmente convertidas.
- Cem linhas não são convertidas.

Mil linhas de código seriam processadas e seriam faturáveis.

Melhorar a conversão

Se você, como cliente, busca uma taxa de conversão mais alta para as linhas de código ou tem outros requisitos específicos, pode entrar em contato com os AWS representantes para obter opções adicionais de contratação, como um esforço de calibração ou assistência de serviços profissionais.

Conceitos de conversão de código

Para saber como a conversão de código acontece, CodeBuild é importante entender alguns conceitos-chave, como manipulação de macros, páginas de código e.

Tópicos

- Tratamento de macros
- Páginas de código (EBCDIC versus ASCII)
- CodeBuild

Tratamento de macros

O código Assembler do Mainframe frequentemente usa macros para encapsular a funcionalidade para reutilização. O comportamento da macro geralmente é determinado no tempo de execução da aplicação com base nos parâmetros transmitidos de um programa Assembler. A Conversão de Código fornece vários mecanismos para expansão das macros do Assembler antes da conversão em COBOL.

Páginas de código (EBCDIC versus ASCII)

O Assembler do Mainframe geralmente contém literais de caracteres expressos como valores hexadecimais correspondentes aos caracteres EBCDIC. A Conversão de Código fornece um recurso configurável para gerenciar automaticamente literais de caracteres em ASCII ao emitir COBOL para ambientes ASCII.

CodeBuild

A conversão de código está disponível por meio do AWS CodeBuild serviço. AWS CodeBuild é uma ferramenta de automação de construção originalmente projetada como parte de um CI/CD pipeline. In AWS Mainframe Modernization, AWS CodeBuild é usado para automatizar a ferramenta de conversão MCCAC e outras ferramentas, como o compilador COBOL Rocket Software (antigo Micro Focus).

Noções básicas sobre os componentes e processos para conversão de código

AWS Mainframe Modernization O processo de conversão de código inclui vários componentes, como AWS Mainframe Modernization contêiner, bucket de projeto S3 e locais de arquivos de log.

Tópicos

- AWS Mainframe Modernization recipiente
- Bucket do projeto do S3

- Locais de arquivos de log
- Visão geral do processo

AWS Mainframe Modernization recipiente

AWS Mainframe Modernization O contêiner de conversão de código é executado no AWS CodeBuild projeto e fornece comandos para configurar os diretórios e arquivos de configuração do projeto, avaliar o código do Assembler, expandir as macros do Assembler e converter o código do Assembler em COBOL.

Você terá acesso ao seguinte repositório do AWS ECR: `381492161314.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/aws-mlogica-codebuild-prod`.

Para usar-se as imagens, é possível seguir qualquer uma das opções abaixo:

- Use a tag latest ao consumir a imagem via AWS CodeBuild. Ao utilizar a imagem, você usará este caminho: `381492161314.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/aws-mlogica-codebuild-prod`. Isso significa que ele AWS CodeBuild pegará a última imagem enviada para o repositório.
- Listando a versão e selecionando a partir dela. Para fazer isso, use o seguinte comando via CLI para listar as diferentes versões no repositório:

```
aws ecr describe-images \
  --registry-id 381492161314 \
  --repository-name aws-mlogica-codebuild-prod \
  --query 'imageDetails[*].{ImagePushedAt: imagePushedAt, ImageTags: imageTags}' \
  --output json | jq '[.[] | {ImageURI: (.ImageTags[] |
 "381492161314.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/aws-mlogica-codebuild-prod:" + .),
 ImagePushedAt: .ImagePushedAt}] | sort_by(.ImagePushedAt) | reverse'
```

Isso listará todas as imagens com a tag associada em cada imagem e a hora em que uma imagem específica foi lançada no repositório. Com base no código acima, você terá uma lista de imagens em que a tag na imagem representa a versão do utilitário de conversão de código. Você pode selecionar a imagem com base nos requisitos.

Bucket do projeto do S3

O código de entrada e saída, o código atualizado com macros expandidas e os relatórios gerados pela conversão de AWS Mainframe Modernization código são armazenados no bucket do projeto que você cria no seu AWS Gerenciamento de contas. Você fornece à conversão de AWS Mainframe Modernization código acesso ao bucket ao conceder permissões a uma função AWS de serviço.

Locais de arquivos de log

Os arquivos de log são gravados em dois locais durante a execução de cada CodeBuild projeto:

- Arquivos de log com resultados de alto nível de cada CodeBuild etapa são gravados em arquivos de log no bucket do Logging configurado no CodeBuild. Esses arquivos aparecem como arquivos gzip com um nome de arquivo do tipo GUID gerado pela CodeBuild estrutura (por exemplo,`0c03e183-ab40-4fe0-ba77- bc1d87e73b14.gz`). Cada arquivo contém o log gerado pela execução de um CodeBuild projeto. Se a execução de um CodeBuild projeto falhar, esse arquivo de log conterá informações importantes sobre solução de problemas.
- Arquivos de log com resultados de execução detalhados em um nível de componente são gravados nos arquivos de log no caminho principal do bucket do projeto com o padrão de nome de arquivo `<Project_Bucket_name>_.log` (por exemplo, `project-bucket_202406131200.log`). Esses logs fornecem:
  - Um resumo da configuração observando os locais de entrada e de saída.
  - Um log de cada componente Assembler ou Macro processado com o nome do arquivo de destino.
  - Uma lista de relatórios gerados com localizações de arquivos.
  - Para execuções de conversão, é fornecida uma lista dos cadernos em tempo de execução.

Visão geral do processo

O seguinte diagrama ilustra o processo de conversão do Assembler em COBOL:

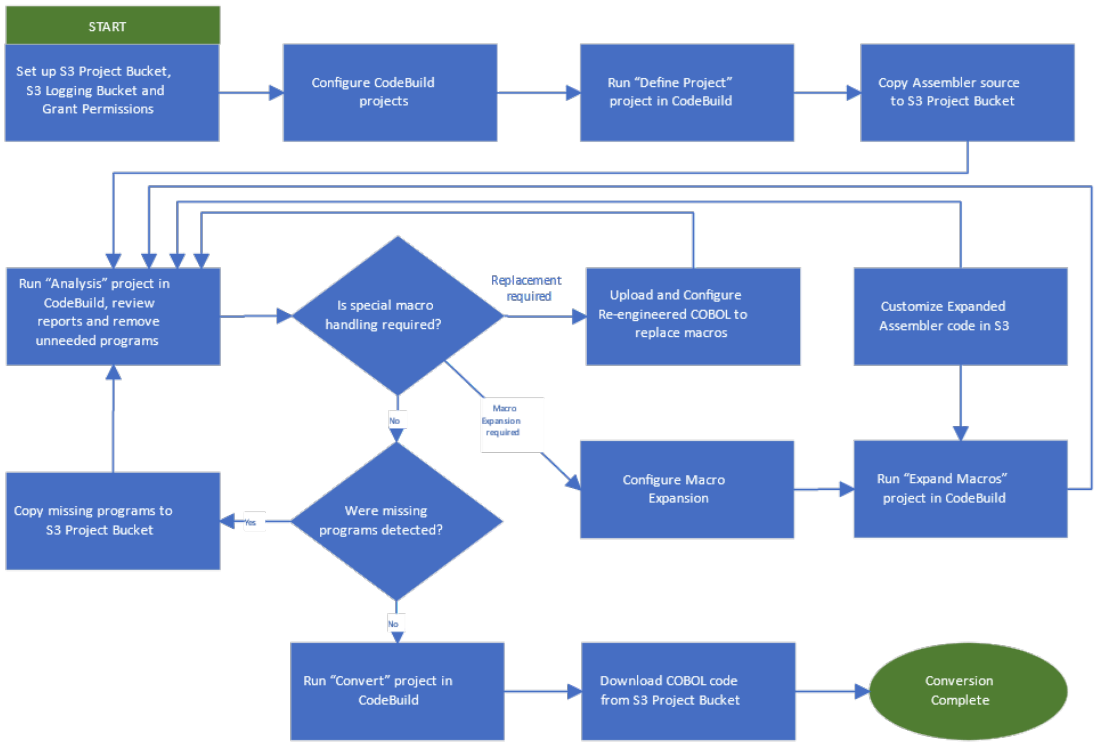

Tutorial: Converta o código de Assembler para COBOL em AWS Mainframe Modernization

Você pode usar este documento como um step-by-step guia para entender como converter o código Assembler de modernização do mainframe em COBOL. Além disso, também é possível consultar o workshop Automated code conversion from Assembler to COBOL para saber mais sobre o processo de conversão.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Etapa 1: compartilhe os ativos de construção com Conta da AWS
- Etapa 2: criar buckets do Amazon S3
- Etapa 3: criar a política do IAM
- Etapa 4: criar um perfil do IAM
- Etapa 5: anexar a política do IAM ao perfil do IAM
- Etapa 6: criar o CodeBuild projeto
  - Etapa 6.1: criar o projeto de definição

  - Etapa 6.2: criar o projeto de análise de código
  - Etapa 6.3: criar o projeto de Conversão de Código
- Etapa 7: definir o projeto e fazer upload do código-fonte
- Etapa 8: executar a análise e entender os relatórios
- Etapa 9: executar a conversão de código
- Etapa 10: verificar a conversão de código
- Etapa 11: baixar o código convertido
- Limpar os recursos

Pré-requisitos

Leia a Noções básicas sobre o faturamento da Conversão de Código para conversão de Assembler seção para entender como a conversão do código Assembler gera cobranças (relatórios de faturamento) sobre você AWS Gerenciamento de contas e como o faturamento funciona.

Etapa 1: compartilhe os ativos de construção com Conta da AWS

Nesta etapa, certifique-se de compartilhar os ativos de construção com os seus Conta da AWS, especialmente na região em que os ativos estão sendo usados.

1. Abra o AWS Mainframe Modernization console em https://console.aws.amazon.com/m2/.
2. Na navegação à esquerda, selecione Ferramentas.
3. Em Conversão de código de modernização do AWS Mainframe com mLogica, escolha Compartilhar ativos com meu. Conta da AWS

> **Important**
>
> Você precisa executar essa etapa uma vez em cada AWS região em que pretende fazer construções.

Etapa 2: criar buckets do Amazon S3

Nesta etapa, você vai criar buckets do Amazon S3. O primeiro bucket é o bucket do projeto do AWS CodeBuild para armazenar o código-fonte e, depois, enviar o bucket de saída para armazenar

a saída do AWS CodeBuild (código convertido). Para obter mais informações, consulte Criação, configuração e trabalho com buckets do Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon S3.

1. Para criar o bucket do projeto, faça login no console do Amazon S3 e escolha Criar bucket.
2. Em Configuração geral, forneça um nome para o bucket e especifique Região da AWS onde você deseja criar o bucket. Um exemplo de nome é *`codebuild-regionId-accountId-bucket`*, em que:

   - `regionId` é o Região da AWS do balde.
   - `accountId` é sua Conta da AWS identidade.

   > **Note**
   >
   > Se você estiver criando o bucket em um local diferente Região da AWS do Leste dos EUA (Norte da Virgínia), especifique o `LocationConstraint` parâmetro. Para obter mais informações, consulte Criar Bucket na Referência da API do Amazon Simple Storage Service.

3. Mantenha todas as outras configurações e escolha Criar bucket.

Independentemente dos nomes que você escolher para esses buckets, não deixe de usá-los ao longo deste tutorial.

Etapa 3: criar a política do IAM

Nesta etapa, você vai criar uma política do IAM. A política do IAM fornecida concede permissões específicas AWS CodeBuild para interagir com o Amazon S3, o Amazon Elastic Container Registry, os registros CodeBuild gerados pela CloudWatch Amazon Amazon Elastic Compute Cloud e recursos para conversão de código. Essa política não é personalizada para clientes. A política concede permissões AWS Mainframe Modernization para interagir e obter as estatísticas de conversão do Código para faturar o cliente de forma adequada.

Para saber como criar uma política do IAM, consulte Criar políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.

Como criar uma política

1. Faça login no console do IAM e escolha Politicas no painel de navegação esquerdo.

2. Selecione Criar política.
3. Copie e cole a política JSON a seguir no editor de políticas.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:GetBucketAcl"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::codebuild-regionId-accountId-bucket",
                "arn:aws:s3:::codebuild-regionId-accountId-bucket/*",
                "arn:aws:s3:::aws-m2-repo-*" ],
                    "Effect": "Allow"
          },
          {
              "Action": [
                "ecr:GetAuthorizationToken",
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
                "logs:*",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
          }
```

```
    ]
}
```

4. Também é possível adicionar tags à política. Tags são pares de chave-valor que podem ajudar você a organizar, monitorar ou controlar o acesso para a política.
5. Escolha Próximo: análise.
6. Forneça um nome para a política, por exemplo, *`CodeBuildAWSM2CCMPolicy`*.
7. Também é possível inserir uma descrição para a política e revisar o resumo da política para garantir que ela esteja correta.
8. Selecione Criar política.

Etapa 4: criar um perfil do IAM

Nesta etapa, você cria uma nova função do IAM que permite CodeBuild interagir com AWS os recursos para você, depois de associar as políticas do IAM que você criou anteriormente a essa nova função do IAM.

Para obter informações sobre a criação de uma função de serviço, consulte Criação de uma função para delegar permissões a um AWS serviço no Guia do usuário do IAM.

1. Faça login no console do IAM e escolha Perfis no painel de navegação esquerdo.
2. Selecione Criar perfil.
3. Em Tipo de entidade confiável, escolha Serviço AWS.
4. Em Casos de uso para outros serviços da AWS, escolha e CodeBuild, em seguida, escolha CodeBuildnovamente.
5. Escolha Próximo.
6. Na página Adicionar permissões, escolha Próximo. Você atribui uma política à função posteriormente.
7. Em Detalhes da função, forneça um nome para a função, por exemplo,`IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild`.
8. Em Selecionar entidades confiáveis, verifique se o documento de política tem a seguinte aparência:

JSON

```
{
          "Version":"2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Principal": {
                "Service": "codebuild.amazonaws.com"
              },
              "Action": "sts:AssumeRole"
            }
          ]
}
```

9. Selecione Criar perfil.

Etapa 5: anexar a política do IAM ao perfil do IAM

Nesta etapa, é necessário anexar a política do IAM criada anteriormente ao perfil `IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild` do IAM.

1. Faça login no console do IAM e escolha Perfis no painel de navegação esquerdo.
2. Em Perfil do IAM, escolha a função que você criou anteriormente, por exemplo, `IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild`.
3. Em Políticas de permissões, escolha Adicionar permissões e, em seguida, Anexar políticas.
4. Em Outras políticas de permissões, escolha as políticas que você criou anteriormente, por exemplo, *`CodeBuildAWSM2CCMPolicy`*.
5. Escolha Anexar políticas.

Etapa 6: criar o CodeBuild projeto

Nesta etapa, você cria três CodeBuild projetos diferentes com base no `buildspec.yml` arquivo mencionado acima.

Etapa 6.1: criar o projeto de definição

Como criar o projeto de definição

1. Faça login no CodeBuild console e escolha Criar projeto de compilação.
2. Na seção Configuração do projeto, forneça um nome para o projeto, por exemplo, `1-awsm2ccm-define-project`.
3. Na seção Origem, em Provedor de origem, deixe a seleção padrão.
4. Na seção Ambiente, escolha Imagem personalizada.
5. No campo Tipo de ambiente, escolha Linux.
6. Em Registro de imagens, escolha Outro registro.
7. No campo URL do registro externo, siga a seção the section called “AWS Mainframe Modernization recipiente”.
8. Em Perfil de serviço, escolha Perfil de serviço existente e, no campo ARN do perfil, escolha o perfil de serviço que você criou anteriormente; por exemplo, `IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild`.
9. Expanda a seção Configuração adicional e faça o seguinte:
   a. VPC: configure, se necessário, com base na configuração.
   b. Tempo limite: defina como 60 minutos.
   c. Tempo limite na fila: defina como 480 minutos.
   d. Criptografia: escolha as configurações de criptografia apropriadas (o padrão é bom).
   e. Na seção Variáveis de ambiente, adicione o seguinte, um por um:
      - Nome: PROJECT_BUCKET. Valor: **`codebuild-regionId-accountId- bucket`**. Tipo: Texto simples.
      - Nome: PROJECT_DIR. Valor: **`prj_codebuild_01`**. Tipo: Texto simples.
      - Nome: AWSM2CCM_ACTION. Valor: **`define_project`**. Tipo: Texto simples.
      - Nome: AWSM2CCM_LOGGING_BUCKET. Valor: **`s3:// codebuild-regionId-accountId-bucket`**. Tipo: Texto simples.
10. Na seção Buildspec, escolha Inserir comandos de compilação e Alternar para editor.
11. Substitua os valores atuais por estes:

```
version: 0.2
```

```
phases:
    build:
        commands:
            - . /app/awsm2ccm_prod/bin/setup_env.sh
            - run_awsm2ccm.sh $PROJECT_DIR
artifacts:
    files:
        - '**/*'
    discard-paths: no
    base-directory: $PROJECT_DIR
```

onde, PROJECT_DIR são variáveis de ambiente disponíveis em. CodeBuild Para obter mais informações, consulte Variáveis de ambiente em ambientes de compilação.

12. Na seção Artefatos, faça o seguinte:
    - Em Tipo, escolha Amazon S3 e o bucket de saída, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
    - em Caminho, deixe esse campo vazio.
    - Em Nome, digite **`prj_codebuild_01`**.
    - em Embalagem de artefatos, selecione Nenhuma.
    - em Substituir nome do artefato, desmarque essa opção.
    - Em Criptografia, mantenha as configurações padrão.
13. Na seção Logs, faça o seguinte:
    - CloudWatch registros: desativado
    - Logs do S3: Habilitado.
    - Bucket: **`codebuild-regionId-account-bucket`**
    - Caminho do log: **`CODEBUILD-LOGS`**.
14. Selecione Create build project (Criar projeto de compilação).

Etapa 6.2: criar o projeto de análise de código

Como criar o projeto de análise de código

1. Faça login no CodeBuild console e escolha Criar projeto de compilação.

2. Na seção Configuração do projeto, forneça um nome para o projeto, por exemplo, `2-awsm2ccm-analysis`.
3. Na seção Origem, em Provedor de origem, escolha Amazon S3 e, depois, escolha o bucket de entrada que você criou anteriormente, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
4. No campo Chave do objeto do S3 ou Pasta do S3, insira **`prj_codebuild_01`**.
5. Na seção Ambiente, escolha Imagem personalizada.
6. No campo Tipo de ambiente, escolha Linux.
7. Em Registro de imagens, escolha Outro registro.
8. No campo URL do registro externo, siga a seção the section called “AWS Mainframe Modernization recipiente”.
9. Em Perfil de serviço, escolha Perfil de serviço existente e, no campo ARN do perfil, escolha o perfil de serviço que você criou anteriormente; por exemplo, `IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild`.
10. Expanda a seção Configuração adicional e faça o seguinte:
    a. VPC: configure, se necessário, com base na configuração.
    b. Tempo limite: defina como 60 minutos.
    c. Tempo limite na fila: defina como 480 minutos.
    d. Criptografia: escolha as configurações de criptografia apropriadas (o padrão é bom).
    e. Na seção Variáveis de ambiente, adicione o seguinte, um por um:
       - Nome: PROJECT_BUCKET. Valor: **`codebuild-regionId-accountId-bucket`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: PROJECT_DIR. Valor: **`prj_codebuild_01`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: AWSM2CCM_ACTION. Valor: **`analysis`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: AWSM2CCM_LOGGING_BUCKET. Valor: **`s3:// codebuild-regionId-accountId-bucket`**. Tipo: Texto simples.
11. Na seção Buildspec, escolha Inserir comandos de compilação e Alternar para editor.
12. Substitua os valores atuais por estes:

```
version: 0.2
phases:
    build:
```

```
        commands:
            - ln -s $CODEBUILD_SRC_DIR $PROJECT_DIR
            - . /app/awsm2ccm_prod/bin/setup_env.sh
            - run_awsm2ccm.sh $PROJECT_DIR
artifacts:
    files:
        - '*.log'
        - '_Converted/*/*'
        - '_Reports/*'
    secondary-artifacts:
        reports:
            files:
                - '_Reports/AWSM2CCM*'
    discard-paths: no
    base-directory: $PROJECT_DIR
```

onde, PROJECT_DIR são variáveis de ambiente disponíveis em. CodeBuild Para obter mais informações, consulte Variáveis de ambiente em ambientes de compilação.

13. Na seção Artefatos, faça o seguinte:

    - Em Tipo, escolha Amazon S3 e, depois, escolha o bucket de saída (por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-bucket`).
    - Em Caminho, insira ARTEFATOS.
    - Em Nome, digite **`prj_codebuild_01`**.
    - em Embalagem de artefatos, selecione Nenhuma.
    - em Substituir nome do artefato, desmarque essa opção.
    - Em Criptografia, mantenha as configurações padrão.

14. Na seção Logs, faça o seguinte:

    - CloudWatch registros: desativado
    - Logs do S3: Habilitado.
    - Bucket: **`codebuild-regionId-account-bucket`**
    - Caminho do log: **`CODEBUILD-LOGS`**.

15. Selecione Create build project (Criar projeto de compilação).

Etapa 6.3: criar o projeto de Conversão de Código

Como criar o projeto de Conversão de Código

1. Faça login no CodeBuild console e escolha Criar projeto de compilação.
2. Na seção Configuração do projeto, forneça um nome para o projeto, por exemplo, `3-awsm2ccm-convert`.
3. Na seção Origem, em Provedor de origem, escolha Amazon S3 e, depois, escolha o bucket de entrada que você criou anteriormente, por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
4. No campo Chave do objeto do S3 ou Pasta do S3, insira **`prj_codebuild_01`**.
5. Na seção Ambiente, escolha Imagem personalizada.
6. No campo Tipo de ambiente, escolha Linux.
7. Em Registro de imagens, escolha Outro registro.
8. No campo URL do registro externo, siga a seção the section called “AWS Mainframe Modernization recipiente”.
9. Em Perfil de serviço, escolha Perfil de serviço existente e, no campo ARN o perfil, escolha o perfil de serviço que você criou anteriormente; por exemplo, `IAMRoleTaskExecutionRoleForCodeBuild`.
10. Expanda a seção Configuração adicional e faça o seguinte:
    a. VPC: configure, se necessário, com base na configuração.
    b. Tempo limite: defina como 60 minutos.
    c. Tempo limite na fila: defina como 480 minutos.
    d. Criptografia: escolha as configurações de criptografia apropriadas (o padrão é bom).
    e. Na seção Variáveis de ambiente, adicione o seguinte, um por um:
       - Nome: PROJECT_BUCKET. Valor: **`codebuild-regionId-accountId-bucket`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: PROJECT_DIR. Valor: **`prj_codebuild_01`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: AWSM2CCM_ACTION. Valor: **`conversion`**. Tipo: Texto simples.
       - Nome: AWSM2CCM_LOGGING_BUCKET. Valor: **`s3:// codebuild-regionId-accountId-bucket`**. Tipo: Texto simples.
11. Na seção Buildspec, escolha Inserir comandos de compilação e Alternar para editor.

12. Substitua os valores atuais por estes:

```
version: 0.2
phases:
    build:
        commands:
            - export AWSM2CCM_PUSH_RUNTIME_COPYBOOKS=y
            - ln -s $CODEBUILD_SRC_DIR $PROJECT_DIR
            - . /app/awsm2ccm_prod/bin/setup_env.sh
            - run_awsm2ccm.sh $PROJECT_DIR
artifacts:
    files:
        - '*.log'
        - '_Converted/*/*'
        - '_Reports/*'
    discard-paths: no
    base-directory: $PROJECT_DIR
```

onde, PROJECT_DIR são variáveis de ambiente disponíveis em. CodeBuild Para obter mais informações, consulte Variáveis de ambiente em ambientes de compilação.

13. Na seção Artefatos, faça o seguinte:

- Em Tipo, escolha Amazon S3 e, depois, escolha o bucket de saída (por exemplo, `codebuild-regionId-accountId-bucket`).
- Em Caminho, insira ARTEFATOS.
- Em Nome, digite **`prj_codebuild_01`**.
- em Embalagem de artefatos, selecione Nenhuma.
- em Substituir nome do artefato, desmarque essa opção.
- Em Criptografia, mantenha as configurações padrão.

14. Na seção Logs, faça o seguinte:

- CloudWatch registros: desativado
- Logs do S3: Habilitado.
- Bucket: **`codebuild-regionId-account-bucket`**
- Caminho do log: **`CODEBUILD-LOGS`**.

15. Selecione Create build project (Criar projeto de compilação).

Etapa 7: definir o projeto e fazer upload do código-fonte

A definição do projeto configura a pasta do projeto e os arquivos de configuração, inicializados com as configurações padrão. Nesta etapa, você inicia a compilação. Para fazer isso:

1. Faça login no AWS CodeBuild console.
2. No painel de navegação esquerdo, selecione Projetos de compilação.
3. Selecione o projeto criado anteriormente (`1-awsm2ccm-define-project`) a ser compilado.
4. Escolha Iniciar compilação e Iniciar agora para definir o projeto. Quando a compilação for iniciada, o status mudará para em andamento.
5. Escolha os detalhes da fase para ver o progresso de cada etapa orquestrada pelo AWS CodeBuild projeto.
6. Espere até que o status seja alterado para bem-sucedido em todas as etapas.
7. Acesse o console do Amazon S3.
8. Localize e clique no bucket do Amazon S3 denominado `codebuild-regionId-accountId-bucket`.

   - **`CODEBUILD-LOGS/`**A pasta contém os AWS CodeBuild registros dos AWS CodeBuild projetos em execução.
   - A pasta **`prj_codebuild_01/`** que contém a estrutura do projeto. É usada durante as etapas de análise, expand_macros e conversão. É possível selecionar `prj_codebuild_01/` para explorar os detalhes.
   - Arquivo de configuração **`cobol_reserved.rsw`** (lista de palavras COBOL) reservado para o conversor. É usado durante a etapa de conversão.
   - A pasta **`Macro_Expansion/`** contém macros para expandir em programas Assembler. É usada durante a etapa expand_macros.
   - O arquivo de configuração **`macro_settings.json`** contém a substituição personalizada de macros. É usada durante a etapa expand_macros.
   - A pasta **`macrolib/`** contém as macros Assembler a serem convertidas. É usada durante a etapa de análise e de conversão.
     1. Selecione `macrolib/`.
     2. Por padrão, uma macro Assembler denominada `MACR01.mac` é fornecida como um arquivo de exemplo. Exclua esse arquivo, pois ele não é necessário para a análise.
     3. Faça upload das macros nesse diretório.

- O arquivo de configuração **`project_settings_aux.json`** contém configurações relacionadas à página de código. É usado durante a etapa de conversão.
- O arquivo de configuração **`project_settings.json`** contém configurações para o conversor. É usado durante a etapa de conversão.
- A pasta **`srclib/`** contém os programas Assembler a serem convertidos. É usada durante a etapa de análise e de conversão.
  1. Selecione `srclib/`.
  2. Por padrão, dois programas Assembler denominados `SQtest01.asm` e `SQtest02.asm` são fornecidos como exemplos. Exclua esses arquivos, pois eles não são necessários para análise e conversão.
  3. Faça upload dos programas Assembler nesse diretório.

9. Verifique o status da etapa `1-awsm2ccm-define-project`. Dever ser bem-sucedido na guia Status da compilação mais recente.

Está tudo pronto para a próxima etapa: análise de código.

Etapa 8: executar a análise e entender os relatórios

> **Note**
>
> AWS Mainframe Modernization A etapa de análise de conversão de código é gratuita.

Nesta etapa, você vai iniciar outra compilação:

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Criar projetos.
2. Escolha o projeto criado na etapa 6.2 para compilar: `2-awsm2ccm-analysis`.
3. Escolha Iniciar compilação e Iniciar agora para gerar relatórios de análise. Isso iniciará a compilação e mudará o status para em andamento.
4. Escolha os detalhes da fase, onde você verá o progresso de cada etapa orquestrada pelo AWS CodeBuild projeto. Espere até que o status seja alterado para bem-sucedido em todas as etapas.
5. Console de gerenciamento da AWS Em, acesse o console de serviço do Amazon S3.
6. Localize e clique no bucket do Amazon S3: `codebuild-regionId-accountId-bucket`

a. A pasta **`ARTIFACTS/`** contém as saídas das etapas de análise e de conversão.

b. Selecione `ARTIFACTS/prj_codebuild_01/_Reports/`.

c. Os seguintes relatórios estarão disponíveis:

- `AWSM2CCM-Analysis-Report-<timestamp>.pdf`é um relatório executivo que fornece o escopo e o faturamento da conversão do AWS Mainframe Modernization Código, melhorando a conversão, o resumo da conversão e as estatísticas detalhadas da conversão. Ele também resume as contagens de códigos e as contagens de códigos faturáveis em nível de projeto e fornece métricas e listas de membros referidos para cada componente. É fundamental executar e examinar esse relatório antes de executar a conversão real.
- `Conversion_Detailed_Statistics.txt` fornece a frequência e o resultado esperado da conversão (mostrado como “Status da conversão”) para cada instrução encontrada em cada componente. Isso oferece uma maneira rápida de identificar se as instruções são claras que o conversor não aceita. Os possíveis resultados de Status de conversão são:
  - Totalmente convertido: a instrução será convertida com exatidão em COBOL.
  - Parcialmente convertida: a instrução é aceita, mas usa um parâmetro ou uma expressão não aceita. Provavelmente, ajustes manuais são necessários após a conversão.
  - Não convertida: a instrução não é aceita pelo conversor.
  - Instruções de pré-compilação para verificação: normalmente estão incluídas nas macros e se referem ao que provavelmente também é conhecido como instruções de linguagem de montagem condicional (por exemplo, AIF, AGO) no mainframe. Elas são processadas pelo pré-compilador, que é conduzido por essas instruções ou diretivas, seleciona e produz um código ASM limpo/estático. Essas instruções dependem dos valores reais dos parâmetros de macro que são compilados. Portanto, a mesma macro pode gerar diferentes partes do código ASM, dependendo dos valores dos parâmetros transmitidos. Isso ocorre devido à presença dessas instruções de pré-compilação. Nesse caso, pense em expandir ou reprojetar a macro.
- `Conversion_Global_Statistics.txt` fornece um resumo de Status da conversão em um nível de componente.

- `CrossReference_PgmToCpyMacro.txt` indica as dependências do programa Assembler em macros. Ele oferece uma maneira rápida de determinar se alguma macro está ausente no código carregado.
- `CrossReference_PgmToPgm.txt` indica as dependências do programa Assembler em outros programas Assembler. Ele oferece uma maneira rápida de determinar se algum programa Assembler está ausente no código carregado.

7. Retorne ao console AWS CodeBuild de serviço.
8. Verifique o status da etapa 2-awsm2ccm-analysis. Dever ser bem-sucedido na guia Status da compilação mais recente.

Está tudo pronto para a próxima etapa: conversão de código.

Etapa 9: executar a conversão de código

> **Important**
>
> AWS Mainframe Modernization A etapa de conversão de código será cobrada de acordo com seu uso. Para obter mais informações sobre o faturamento, consulte the section called "Noções básicas sobre o faturamento da Conversão de Código".

Nesta etapa, você vai configurar o processo de conversão e iniciar a compilação.

1. Console de gerenciamento da AWS Em, acesse o serviço Amazon S3.
2. Localize e clique no bucket do Amazon S3: `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
   a. Acesse `prj_codebuild_01/`.
   b. Selecione `project_settings.json` e escolha Baixar.
   c. Abra o arquivo `project_settings.json` para ver a seguinte estrutura JSON:

```
{
"Source programs directory":"srclib",
"Source copybooks/macros directory":"macrolib",
"Copybook/Macros Conversion":"Called_only",
"Do not regenerate the Copy/Macro if already exists":"false",
"Target Compiler":"IBM",
"Endianess":"Big",
```

```
"Converted programs extension":"",
"Converted CICS programs extension":"",
"Converted copies/macros extension":"",
"Trace Level":"STANDARD",
"Trace file open mode":"append",
"Data definition level":5,
"Start picture column":40,
"Generate Sync FILLER with name":"FILL-SYNC",
"Use SYNC clause":"yes",
"Decimal Point Comma":"true",
"Original Source Placement":"RIGHT"
}
```

em que,

- Diretório do programa de origem: contém os programas Assembler necessários para a conversão.
- O diretório de cadernos/macros de origem: contém as macros Assembler e os cadernos necessários para a conversão.
- A conversão de cadernos e macros pode ser:
  - Tudo: Este botão de rádio indica que a conversão completa converterá tudo o que copybook/Macros está disponível no diretório, independentemente de estar sendo usado pelos programas ou não.
  - Called_only: Este botão de rádio indica que a conversão completa converterá somente o copybook/Macros que realmente é usado pelos programas.
-

  > **Important**
  >
  > Você não precisa regenerar o Copy/Macro se ele já existir.

  Quando isso for verdade, a ferramenta não converterá o caderno/macro novamente, se ele já tiver sido convertido (existir na pasta de saída).
- Destino: a conversão dos programas (código gerado) depende do compilador COBOL de destino. Há compatibilidade com as seguintes opções:
  - “IBM” para mainframe IBM.
  - “MF” para COBOL do Micro Focus.
  - “VERYANT” para Veryant isCOBOL.

    - “NTT” para NTT DATA Enterprise COBOL (Unikix).
- Endianess e Bitness: a conversão dos programas (código gerado) depende da plataforma de destino (bit/endianess). Essa combinação permite a seleção das seguintes opções aceitas:
    - Endianess: Big (para Big-Endian)/Little (Little-Endian). Por exemplo, o z/OS mainframe IBM é Big-Endian, o Windows é Little-Endian, o Linux varia de acordo com a distribuição (por exemplo, o Amazon Linux 2 ligado é Little-Endian). EC2
    - Bitness: 32/64 (se não for fornecido, o padrão será 32). A configuração recomendada é de 32 bits.
- Extensão do programa convertido: isso serve para definir a extensão do arquivo para os programas COBOL gerados. Vazio (“”): sem extensão. Para destinos COBOL da Rocket Software (antiga Micro Focus), o CBL é recomendado para permitir que o Rocket Enterprise Developer reconheça corretamente os arquivos.
- Extensão do programa CICS convertido: isso serve para definir a extensão do arquivo para os programas COBOL CICS gerados. Vazio (“”): sem extensão. Para destinos COBOL da Rocket Software, o CBL é recomendado para permitir que o Rocket Enterprise Developer reconheça corretamente os arquivos.
- Extensão de cadernos/macros convertidos: serve para definir a extensão do arquivo para os cadernos COBOL gerados. Vazio (“”): sem extensão. Para alvos COBOL da Rocket Software, o CPY é recomendado para permitir que o Rocket Enterprise Developer reconheça corretamente os arquivos.
- Nível de rastreamento: o rastreamento é a informação que é registrada usando CodeBuild durante a conversão. O usuário pode selecionar o nível de detalhe selecionando qualquer uma das opções fornecidas.
    - ERROR = TRACE ERROR: somente erros de conversão são exibidos.
    - STANDARD = TRACE STANDARD: erros de conversão e informações padrão são exibidos. Essa é a configuração recomendada.
    - ALL = TRACE ALL: nível máximo de rastreamento
- Modo de abertura do arquivo de rastreamento: não usado. A configuração padrão de anexar é recomendada.
- Nível de definição de dados: indica o nível inicial dos subcampos (após o nível “01”) definido na seção de armazenamento de trabalho e vinculação. Deve ser um número.
- Iniciar coluna de imagem: trata-se do formato do código COBOL gerado e indica a coluna em que a cláusula PIC é colocada (após os nomes dos campos). Deve ser um número.

- Posicionamento da origem original: indica a posição em que os comentários são colocados no programa. Há duas opções:
  - DIREITA: essa opção colocará o comentário ou as informações adicionais na posição à direita após a coluna 73. Em COBOL, o código é escrito nas primeiras 72 colunas e qualquer elemento a partir da coluna 73 será tratado como um comentário.
  - ACIMA: essa opção colocará o comentário acima do conteúdo convertido.
- Gerar Sync FILLER com nome: essa opção está relacionada ao alinhamento na memória de campos binários (tipos de dados Assembler “H”, “F”, “D”, que são convertidos no tipo de dados “COMP” COBOL). Para garantir o limite de alinhamento adequado, campos de preenchimento explícitos serão adicionados durante a conversão. Essa é uma opção baseada em texto; o valor deve ser uma string (como FILL-SYNC).
- Usar a cláusula SYNC: essa opção se refere ao alinhamento na memória de campos binários. Sim = todos os campos convertidos em COBOL. “COMP” será definido com a cláusula “SYNC” (por exemplo, 05 WRKFLD PIC S9(09) COMP SYNC).
- Vírgula de ponto decimal: quando essa condição for válida, a cláusula DECIMAL-POINT IS COMMA será adicionada ao parágrafo COBOL “SPECIAL-NAMES”.

d. Com base nos requisitos, altere os parâmetros apropriados e salve o `project_settings.json`.

e. Remova o arquivo `project_settings.json` existente de `prj_codebuild_01/` no bucket do Amazon S3 e faça upload da nova versão.

3. Volte para o AWS CodeBuild serviço.
4. Selecione o projeto criado anteriormente a ser compilado: `3-awsm2ccm-convert`.

a. Escolha Iniciar compilação e Iniciar agora para converter programas e macros Assembler em programas e cadernos COBOL.

b. Aguarde até que o status da compilação mude para Bem-sucedido para esse projeto. Ele estará na guia Status da versão mais recente.

Etapa 10: verificar a conversão de código

1. Console de gerenciamento da AWS Em, acesse o serviço Amazon S3.
2. Localize e clique no bucket do Amazon S3: `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
3. Navegue até **`awsm2ccm-do-not-delete`** . AWS Mainframe Modernization A conversão de código cria arquivos binários codificados para cada módulo Assembler ou Macro durante o

processo de conversão. Esses arquivos são essenciais para evitar o faturamento duplicado para os clientes e também para monitorar quanto do código Assembler fornecido foi analisado e convertido. Os arquivos são armazenados no seguinte local: `codebuild-regionId-accountId- bucket/awsm2ccm-do-not-delete/<your_AWS_account_id>/Hash`. Os arquivos codificados não contêm nenhum código Assembler e também não é possível extrair o código do cliente desses arquivos.

> **Important**
>
> Não edite esses arquivos manualmente nem os exclua. A edição ou a exclusão desses arquivos pode gerar várias cobranças pelos mesmos componentes.

Trate a pasta **`awsm2ccm-do-not-delete/`** como um diretório gerenciado pelo sistema. Consulte Suporte antes de fazer qualquer alteração nesse diretório ou em seu conteúdo.

4. Clique em `codebuild-regionId-accountId-bucket` para voltar ao bucket.
5. Escolha a pasta **`ARTIFACTS/prj_codebuild_01/`**._Converted/ contém as saídas COBOL geradas como resultado da etapa de conversão de código. Ela terá os seguintes subdiretórios:
   - A pasta copybooks/ contém os cadernos COBOL gerados.
   - A pasta programs/ contém os programas COBOL gerados.
   - A pasta runtime_lib/ contém programas e cadernos COBOL adicionais fornecidos pela solução.
6. Se os Relatórios de Análise e outros relatórios indicarem que a conversão foi bem-sucedida e o AWS CodeBuild projeto **`3-awsm2ccm-convert`** estiver marcado como Bem-sucedido, baixe o código COBOL e os cadernos do diretório _Converted/.

Etapa 11: baixar o código convertido

Nesta etapa, baixe o código COBOL e os cadernos do diretório _Converted/ e compile-os no ambiente COBOL de destino.

1. Console de gerenciamento da AWS Em, acesse o serviço Amazon S3.
2. Localize e clique no bucket do Amazon S3: `codebuild-regionId-accountId-bucket`.
3. Navegue até o local: `ARTIFACTS/prj_codebuild_01/_Converted/`.

4. Baixe o código COBOL convertido de todos os subdiretórios em _Converted/. Também é possível usar o seguinte comando da CLI para baixá-los de uma vez:

```
aws s3 cp s3://codebuild-regionId-accountId-
bucket/ARTIFACTS/prj_codebuild_01/_Converted/ . --recursive
```

5. Analise e compile o COBOL convertido no ambiente COBOL de destino.

Limpar os recursos

Se você não precisar mais dos recursos que criou para este tutorial, exclua-os para evitar cobranças adicionais. Para fazer isso, realize as etapas a seguir:

- Exclua os buckets do S3 que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
- Exclua as políticas de IAM que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir políticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
- Exclua o perfil do IAM que você criou para este tutorial. Para ter mais informações, consulte Excluir perfis ou perfis de instância no Guia do usuário do IAM.
- Exclua o CodeBuild projeto que você criou para este tutorial. Para obter mais informações, consulte Excluir um projeto de compilação CodeBuild no Guia AWS CodeBuild do usuário.

Integração do Charon

Introdução ao Charon-SSP

Em 1987, a Sun Microsystems lançou o processador SPARC V7, um processador RISC de 32 bits. O SPARC V8 foi lançado em 1990, uma revisão do SPARC V7 original, com a inclusão mais notável de instruções de divisão e multiplicação de hardware. Os processadores SPARC V8 formaram a base para vários servidores e estações de trabalho, como SPARCstation 5, 10 e 20. Em 1993, depois do SPARC V8, foi lançado o processador SPARC V9 de 64 bits. Isso também se tornou a base para vários servidores e estações de trabalho, como o Enterprise 250 e 450.

Devido à obsolescência do hardware e à falta de peças de reposição ou de peças recondicionadas, o software e os sistemas desenvolvidos para essas estações de trabalho e servidores mais antigos baseados no SPARC ficaram mais difíceis de manter. Para preencher a necessidade contínua de determinados sistemas end-of-life baseados em SPARC, a Stromasys S.A. desenvolveu a linha Charon-SSP de produtos emuladores SPARC. Os produtos a seguir são substitutos de máquinas virtuais baseados em software para os sistemas SPARC de hardware nativo especificados. A seguir encontra-se uma visão geral das famílias de hardware emulado.

O Charon-SSP/4M emula o seguinte hardware SPARC:

- Família Sun-4m (representada pelo Sun SPARCstation 20): originalmente, uma variante multiprocessada Sun-4, baseada no barramento do módulo de MBus processador introduzido na série 600MP. SPARCServer Posteriormente, a arquitetura Sun-4m também abrangeu sistemas não MBus uniprocessados, como o SPAR Cstation 5, utilizando processadores da arquitetura SPARC v8. Compatível a partir do SunOS 4.1.2 e do Solaris 2.1 até o Solaris 9. SPARCServer O suporte a 600MP foi abandonado após o Solaris 2.5.1.

O Charon-SSP/4U(+) emula o seguinte hardware SPARC:

- Família Sun-4u (representada pelo Sun Enterprise 450): (U para UltraSPARC): essa variante apresentou a arquitetura do processador SPARC V9 de 64 bits e a interconexão do processador UPA usada pela primeira vez na série Sun Ultra. Compatível com versões de 32 bits do Solaris a partir da versão 2.5.1. A primeira versão do Solaris de 64 bits para o Sun-4u foi o Solaris 7. A compatibilidade com o UltraSPARC I foi descontinuada após o Solaris 9. O Solaris 10 é compatível com implementações do Sun-4u do UltraSP ARC II ao UltraSPARC IV.

O Charon-SSP/4V(+) emula o seguinte hardware SPARC:

- Família Sun-4v (representada pelos SPARC T2 e T4): essa variação adicionou a virtualização do processador hipervisor ao Sun-4u, apresentada no processador multicore Ultra SPARC T1. O hardware selecionado foi suportado pela versão 10 do Solaris a partir da versão 3/05 HW2 (a maioria dos modelos, incluindo o hardware emulado pelo Charon-SSP, exige versões mais recentes do Solaris 10). Várias versões do Solaris 11 também são compatíveis.

A imagem a seguir mostra o conceito básico da migração de hardware físico para um emulador.

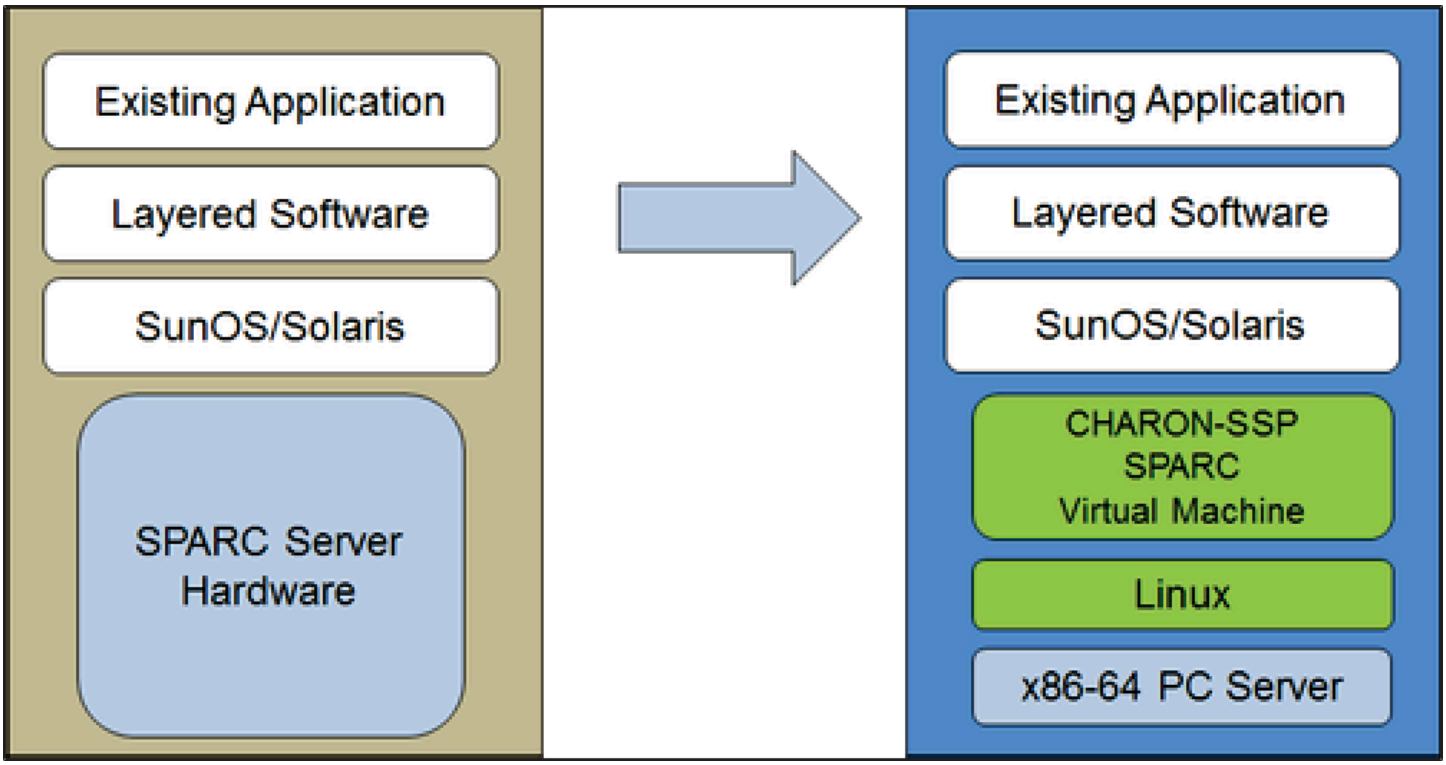

As máquinas virtuais Charon-SSP permitem que os usuários de computadores baseados em Sun e Oracle SPARC substituam seu hardware nativo de uma forma que exija pouca ou nenhuma alteração na configuração original do sistema. Isso significa que você pode continuar executando suas aplicações e dados sem a necessidade de alternar ou migrar para outra plataforma. O software Charon-SSP funciona em sistemas Intel de 64 bits básicos, garantindo a proteção contínua do seu investimento.

O Charon-SSP/4U+ é compatível com as mesmas plataformas SPARC virtuais que o Charon-SSP/4U, e o Charon-SSP/4V+ é o mesmo que o Charon-SSP/4V. No entanto, as versões 4U+ e 4V + aproveitam a tecnologia moderna de virtualização assistida por hardware Intel VTx /EPT e AMD-V/NPT da AMD para oferecer melhor desempenho de CPU virtual. CPUs O Charon-SSP/4U+ e o

Charon-SSP/4V+ precisam de suporte para VT-x/EPT ou AMD-V/NPT e devem ser instalados em um sistema host CPUs dedicado. A execução dessas variantes de produto em uma VM (por exemplo, ativada VMware) não é suportada.

> **Note**
>
> Se você planeja executar o Charon-SSP/4U+ ou o 4V+ em um ambiente de nuvem, entre em contato com a Stromasys ou com um VAR da Stromasys para conversar sobre seus requisitos.

Sistemas operacionais convidados compatíveis

As máquinas virtuais Charon-SSP/4M são compatíveis com as seguintes versões do sistema operacional convidado:

- SunOS 4.1.3 a 4.1.4
- Solaris 2.3 a Solaris 9

As máquinas virtuais Charon-SSP/4U(+) são compatíveis com as seguintes versões do sistema operacional convidado:

- Solaris 2.5.1 a Solaris 10

As máquinas virtuais Charon-SSP/4V(+) são compatíveis com as seguintes versões do sistema operacional convidado:

- Solaris 10 (começando com a atualização 4, 08/07) e Solaris 11.1 a Solaris 11.4

Para Charon-SSP/4V(+), observe o seguinte:

- Para o SPARC T4 emulado, as versões compatíveis do Solaris 10 são: Oracle Solaris 10 1/13, Oracle Solaris 10 8/11 e Solaris 10 9/10, ou Solaris 10 10/09 com o conjunto de patches Oracle Solaris 10 8/11.
- O modelo SPARC T4 emulado é um pré-requisito para executar o Solaris 11.4 no emulador.
- Não há compatibilidade com zonas de kernel do Solaris.

Pré-requisitos da instância de nuvem do Charon-SSP

Ao selecionar um tipo ou formato de instância, selecione o hardware virtual que será usado para a instância do host do Charon-SSP na nuvem. Portanto, a seleção de um tipo ou formato de instância determina as características do hardware do host virtual do Charon-SSP (por exemplo, quantos núcleos de CPU e quanta memória seu sistema host virtual do Charon terá).

> **Note**
>
> Se você usar uma imagem do marketplace do Charon-SSP para executar a instância, todos os requisitos do sistema operacional do host do Linux serão atendidos.

Os requisitos mínimos de hardware estão descritos abaixo.

Pontos importantes em relação às diretrizes de dimensionamento:

- As diretrizes de dimensionamento abaixo, especialmente em relação ao número de núcleos de CPU e memória do host, mostram os requisitos mínimos. Cada situação de implantação deve ser revisada e o dimensionamento real do host deve ser adaptado conforme necessário. Por exemplo, o número de núcleos de CPU disponíveis para E/S deve ser aumentado se as aplicações convidadas produzirem uma alta carga de E/S. Além disso, um sistema com muitos emulados normalmente CPUs é capaz de criar uma carga de E/S maior e, portanto, o número de núcleos de CPU disponíveis para E/S pode precisar ser aumentado. Em um ambiente hyper-threading, para obter o melhor desempenho, o número de núcleos de CPU (ou seja, real/físico CPUs) deve ser suficiente para atender aos requisitos de CPU dos emuladores ativos, evitando assim que threads de alta carga de trabalho compartilhem um núcleo físico de CPU.
- A alocação do núcleo da CPU para emulação CPUs e dos núcleos da CPU para processamento de E/S é determinada pela configuração. Consulte Configuração da CPU no Guia geral do usuário do Charon-SSP para obter mais informações sobre isso e a alocação padrão de núcleos de CPU para processamento de E/S.

> **Informações gerais importantes**
>
> - Para facilitar a transferência rápida dos dados do emulador de uma instância de nuvem para outra, é altamente recomendável armazenar todos os dados relevantes do emulador

em um volume de disco separado que possa ser facilmente desanexado da instância antiga e anexado a uma nova instância.

- Certifique-se de dimensionar a instância corretamente desde o início (verifique os requisitos mínimos abaixo). A licença do Charon-SSP para o Charon-SSP AL é criada quando a instância é executada pela primeira vez. Alterar posteriormente para outro tamanho/tipo de instância e, assim, alterar o número de núcleos de CPU invalidará a licença e, assim, impedirá que as instâncias do Charon sejam executadas (será necessária uma nova instância). Se estiver planejando usar a instância do Charon-SSP AL no modo AutoVE, certifique-se de incluir as informações do servidor AutoVE antes da primeira execução, caso contrário, os servidores de licenças públicas serão usados. A licença do Charon-SSP VE é criada com base na impressão digital obtida no servidor de licenças. Se o servidor de licenças for executado diretamente no host do emulador e o host do emulador exigir posteriormente, por exemplo, uma alteração no número de núcleos de CPU, a licença será invalidada (será necessária uma nova licença e, possivelmente, uma nova instância).

Pré-requisitos da instância

Requisitos gerais de CPU: o Charon-SSP suporta processadores modernos de arquitetura x86-64 baseados em instâncias da Amazon. EC2

Requisitos mínimos para Charon-SSP:

- Número mínimo de núcleos de CPU do sistema host:
  - Pelo menos um núcleo de CPU para o sistema operacional host, além de:
  - Para cada sistema SPARC emulado:
    - Um núcleo de CPU para cada CPU emulada da instância, além de:
    - Pelo menos um núcleo de CPU adicional para processamento de E/S (pelo menos dois, se a otimização JIT do servidor for usada). Consulte a seção Configuração da CPU mencionada acima para ver as opções de configuração. Por padrão, o Charon atribuirá 1/3 (mínimo 1; arredondado para baixo) do número de CPUs visíveis para o host Charon ao processamento de E/S.
- Requisitos mínimos de memória:
  - 4 GB ou mais de RAM para o sistema operacional host Linux. Os requisitos reais podem ser maiores e dependerão dos requisitos dos serviços não emuladores executados no host Linux.

A recomendação anterior de pelo menos 2 GB de RAM para o host Linux ainda será válida para muitos sistemas, mas os crescentes requisitos do sistema operacional e das aplicações do Linux levaram à recomendação atualizada para novas instalações. Além de:

  - Para cada sistema SPARC emulado:
    - A memória configurada da instância emulada, além de:
    - 2 GB de RAM (6 GB de RAM se o servidor JIT for usado) para permitir a otimização de DIT, requisitos do emulador, buffers de tempo de execução, SMP e emulação gráfica.
- Se o hyper-threading estiver habilitado no x86-64 moderno CPUs, dois threads poderão ser executados em um núcleo físico da CPU, fornecendo dois processos lógicos CPUs para o sistema operacional host. Se possível, desative o hyper-threading no host Charon-SSP. No entanto, isso geralmente não é possível em ambientes VMware de nuvem, ou não está claro se o hyper-threading é usado ou não. A opção de hyper-threading do Charon-SSP permite que o Charon-SSP se adapte a esses ambientes. Consulte a seção Configuração da CPU no Guia geral do usuário do Charon-SSP mencionado acima para obter informações detalhadas da configuração. Observação: para obter o melhor desempenho, os threads Charon-SSP não devem compartilhar um núcleo físico de CPU. Núcleos físicos suficientes devem estar disponíveis no sistema host para satisfazer os requisitos do(s) emulador(es) configurado(s).
- Uma ou mais interfaces de rede, dependendo dos requisitos do cliente.
- O Charon-SSP/4U+ e o Charon-SSP/4V+ devem ser executados no hardware físico compatível com Intel VT-x/EPT ou AMD-v/NPT (instâncias baremetal) e, portanto, não podem ser executados em todos os ambientes de nuvem. Verifique a documentação do seu provedor de nuvem para saber sobre a disponibilidade desse hardware. Além disso, observe os seguintes pontos:
  - O Charon-SSP/4U+ e o Charon-SSP/4V+ só estão disponíveis ao usar um kernel do Linux compatível com a Stromasys.
  - Se você precisar desse tipo de hardware SPARC emulado, entre em contato com a Stromasys ou com seu VAR da Stromasys para discutir seus requisitos em detalhes.

Criação e configuração de uma instância de AWS nuvem para Charon (nova GUI)

Esta seção reflete o Console de gerenciamento da AWS na primavera de 2022. Se você ainda usa o console antigo, consulte o Apêndice do guia de introdução do AWS Charon-SSP.

Pré-requisitos gerais

Essa descrição mostra a configuração básica de uma instância do Linux na AWS. Ela não lista os pré-requisitos específicos. No entanto, dependendo do seu caso de uso, considere os seguintes pré-requisitos:

- Conta e AWS Marketplace assinaturas da Amazon
  - Para configurar uma instância Linux no AWS, você precisa de uma AWS conta com acesso de administrador.
  - Identifique a AWS região na qual você planeja executar sua instância. Certifique-se de que os serviços da AWS que você planeja usar estejam disponíveis nessa região. Consulte Serviços da AWS por região.
  - Identifique a VPC e a sub-rede na qual você planeja executar a instância.
  - Se a instância exigir acesso à Internet, certifique-se de que a tabela de rotas associada à sua VPC tenha um gateway da Internet. Se a instância exigir acesso da VPN à sua rede local, verifique se há um gateway de VPN disponível. A configuração exata da sua VPC e de suas sub-redes dependerá do design da rede e dos requisitos da aplicação.
  - Para assinar um AWS Marketplace serviço específico, escolha Assinaturas do AWS Marketplace no Console de gerenciamento da AWS e, em seguida, escolha Gerenciar assinaturas.
  - Procure o serviço que você planeja usar e inscreva-se nele. Depois de inscrever-se com êxito, você encontrará a assinatura na seção Gerenciar assinaturas. A partir daí, você poderá executar diretamente uma nova instância.
- Os pré-requisitos de hardware e de software da instância serão diferentes dependendo do uso planejado da instância:
  - Opção 1: a instância deve ser usada como um sistema host do emulador Charon:
    - Consulte as seções de pré-requisitos de hardware e de software do Guia do usuário e/ou do Guia de conceitos básicos do seu produto Charon para determinar os pré-requisitos exatos de hardware e de software que devem ser atendidos pela instância do Linux. A imagem que você usa para executar a instância e o tipo de instância escolhido determinam o software e o hardware da sua instância de nuvem.
    - É necessária uma licença de produto Charon para executar sistemas herdados emulados. Consulte as informações de licenciamento na documentação do seu produto Charon ou entre em contato com seu representante da Stromasys ou com o VAR da Stromasys para obter informações adicionais.
  - Opção 2: a instância deve ser usada como um servidor de licenças VE dedicado:

    - Consulte o Guia do Servidor de Licenças VE para obter os pré-requisitos detalhados.
- Alguns sistemas operacionais antigos que podem ser executados nos sistemas emulados fornecidos pelos produtos emuladores Charon exigem uma licença do fornecedor original do sistema operacional. O usuário é responsável por quaisquer obrigações de licenciamento relacionadas ao sistema operacional antigo e deve fornecer as licenças apropriadas.

Usando o Console de gerenciamento da AWS para iniciar uma nova instância

Como criar uma instância

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Escolha Iniciar instância.
3. Insira um nome para a instância.
4. Selecione uma AMI. Uma AMI é uma imagem pré-empacotada usada para executar instâncias de nuvem. Ela inclui o sistema operacional e o software aplicável à aplicação. A escolha da AMI depende de como você planeja usar a instância:

    - Se a instância for usada como um sistema host do emulador Charon, várias opções de AMI serão possíveis:
        - Instalar o sistema host Charon a partir de uma imagem pré-empacotada do marketplace do Charon: elas contêm o sistema operacional subjacente e o software Charon pré-instalado.
            - Verifique com seu representante da Stromasys quais opções estão atualmente disponíveis no marketplace de seus provedores de nuvem.
            - Dependendo do provedor de nuvem e dos planos de lançamento do produto da Stromasys, pode haver duas variantes:
                - Licenciamento automático (AL) para uso com um servidor de licenças público operado pela Stromasys ou com um servidor de licenças AutoVE privado operado pelo cliente
                - Ambiente virtual (VE) para uso com um servidor de licenças VE privado operado pelo cliente
        - Instalar o sistema host Charon usando uma instalação convencional do emulador Charon com os pacotes RPM de instalação do emulador Charon para Linux:

    - Escolha uma AMI do Linux de uma distribuição compatível com o produto e a versão selecionados do Charon. Consulte o guia do usuário do seu produto no site de documentação da Stromasys.
  - Se a instância for usada como um servidor de licenças VE dedicado, consulte o Guia do servidor de licenças VE na documentação de licenciamento para ver os requisitos da instância do Linux.

  Depois de decidir qual AMI é necessária, selecione uma AMI de produto Linux ou Charon correspondente. Se você não encontrar a AMI de que precisa, escolha Procurar mais AMIs. Escolha a AMI do Linux que corresponda à forma como você planeja usar a instância. Uma das seguintes opções é possível:

  - Uma imagem pré-embalada do marketplace Charon VE. O nome da AMI incluirá a string “ve”.
  - Uma imagem pré-embalada do marketplace Charon AL para licenciamento automático ou AutoVE.
  - Uma versão do Linux compatível com a instalação de um produto RPM.
  - Uma versão do Linux compatível com o servidor de licenças VE.
5. Selecione um tipo de instância. A Amazon EC2 oferece tipos de instância com combinações variadas de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede. Selecione um tipo de instância que corresponda aos requisitos do produto Charon que você deseja usar. Algumas imagens do marketplace têm uma seleção restrita de tipos de instância.
6. Selecione um par de chaves existente ou crie um e salve-o. Se você selecionar um par de chaves existente, verifique se você tem a chave privada correspondente. Caso contrário, você não poderá se conectar à instância.

   > **Note**
   >
   > Se o seu sistema de gerenciamento suportar, para RHEL 9.x, Rocky Linux 9.x e Oracle Linux 9.x, use o tipo de chave SSH ECDSA ou. ED25519 Esses tipos permitem que você se conecte a esses sistemas Linux do host Charon usando um túnel SSH sem precisar alterar as configurações padrão da política de criptografia no host Charon para configurações menos seguras. Por exemplo, isso é importante para o Charon-SSP Manager. Consulte Using system-wide cryptographic policies na documentação da Red Hat.

7. Na seção Configurações de rede, escolha Editar. Escolha as configurações que correspondam ao seu ambiente.

   - Especifique uma VPC.
   - Especifique uma sub-rede existente ou crie uma.
   - Habilite ou desabilite a atribuição automática de um endereço IP público à interface principal. A atribuição automática só é possível se a instância tiver uma única interface de rede.
   - Atribua um grupo de segurança personalizado novo ou existente. O grupo de segurança deve permitir que pelo menos o SSH acesse a instância. Todas as portas exigidas pelas aplicações que você planeja executar na instância também devem ser permitidas. É possível modificar o grupo de segurança a qualquer momento depois que a instância for criada.

8. Na seção Armazenamento, para o volume raiz (o disco do sistema), escolha um tamanho adequado ao seu ambiente. O tamanho mínimo de disco do sistema recomendado para o sistema Linux é de 30 GiB. Para fornecer espaço para contêineres de disco virtual e outros requisitos de armazenamento, é possível adicionar mais armazenamento agora ou depois de executar a instância. Mas o tamanho do disco do sistema deve cobrir os requisitos do sistema Linux, incluindo todas as aplicações e utilitários que você planeja instalar.

   > **Note**
   >
   > Recomendamos que você crie volumes de armazenamento separados para os dados da aplicação Charon (por exemplo, imagens de disco). Se necessário, você poderá migrar esses volumes para outra instância posteriormente.

9. Expanda Detalhes avançados e marque a caixa de seleção Especificar opções de CPU. Três que têm maior probabilidade de serem úteis para um ambiente de emulador Charon são mostradas na imagem a seguir como exemplos.

10. Para um sistema de servidor de licenças VE com uma versão anterior à 1.1.23, você deverá atribuir um perfil do IAM necessário à instância. Ele deve ser um perfil que permita a ação `ListUsers`. Para atribuir um perfil, na seção expandida Detalhes avançados, selecione um perfil em Perfil da instância do IAM ou escolha Criar um perfil do IAM. Para obter mais informações, consulte Funções do IAM para a Amazon EC2.
11. Se sua instância for baseada em uma AWS Marketplace imagem Charon AL e você planeja usar os servidores de licenças públicas operados pela Stromasys, você deve adicionar as informações correspondentes à configuração da instância antes de executar a instância.

    Insira as informações do servidor de licenças AutoVE, conforme mostrado na imagem a seguir.

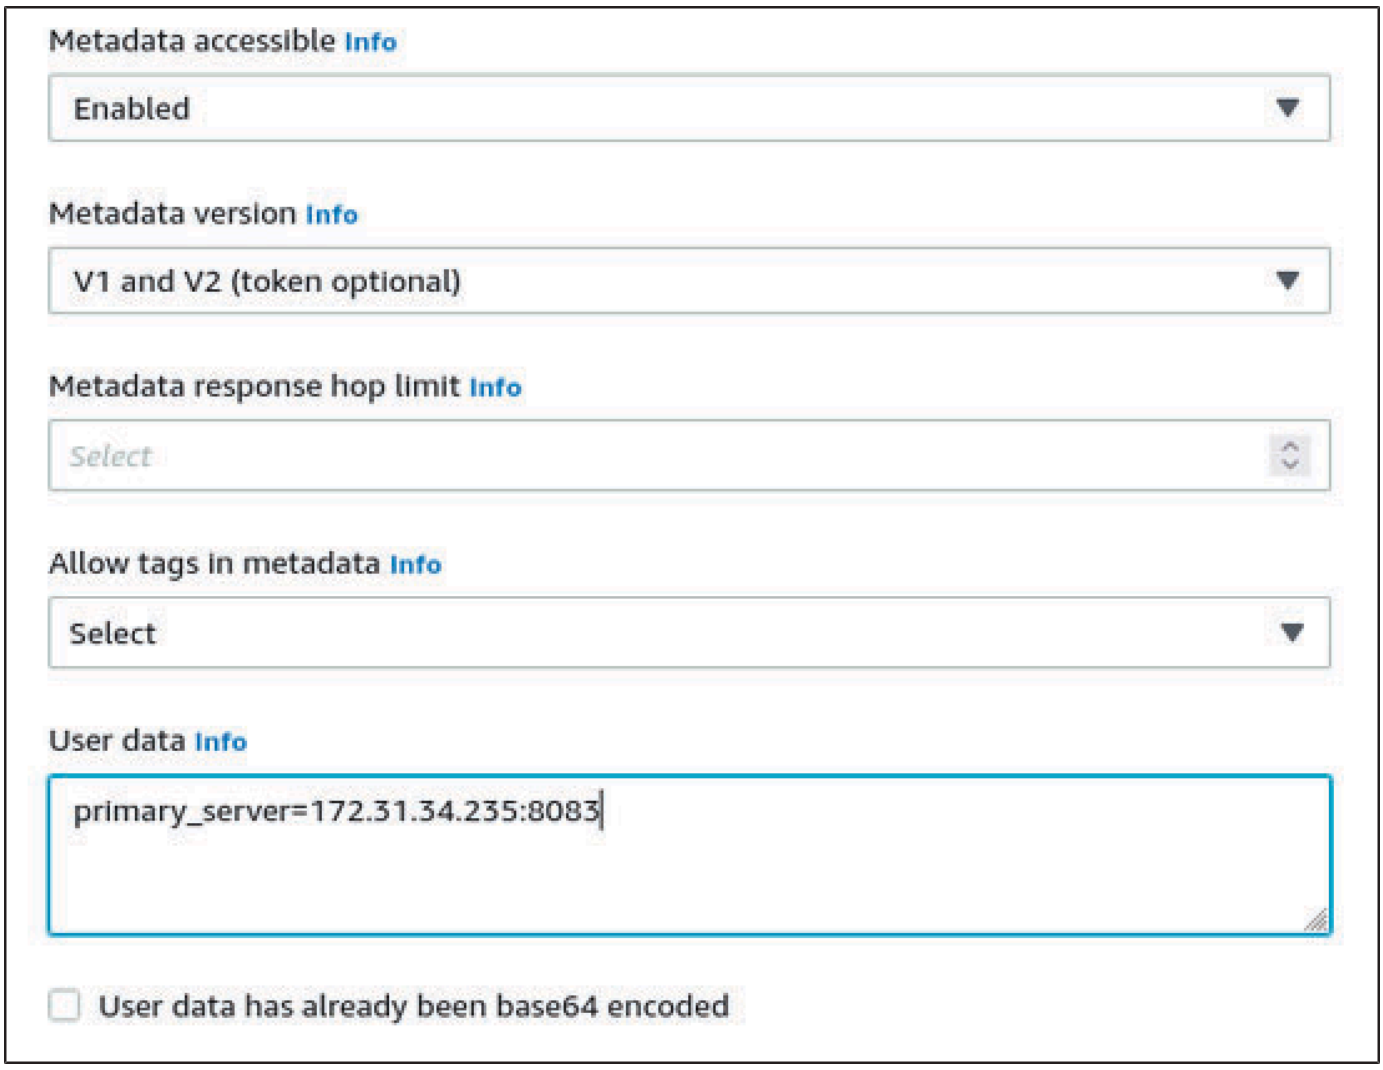

As seguintes opções de configuração de dados do usuários são válidas:

- **`primary_server=`***`<ip-address>`*`[:`*`<port>`*`]`
- **`backup_server=`***`<ip-address>`*`[:`*`<port>`*`]`

Em que

- <ip-address> significa o endereço IP do servidor primário e do servidor de backup, conforme aplicável.
- <port> significa uma porta TCP não padrão usada para se comunicar com o servidor de licenças (padrão: TCP/8083).

> **Note**
>
> Pelo menos um servidor de licenças deve ser configurado na execução inicial para ativar o modo AutoVE. Caso contrário, a instância será vinculada a um dos servidores de licenças públicas operados pela Stromasys.

12. No painel Resumol, escolha Executar instância. Depois de um tempo, você receberá a seguinte mensagem de êxito:

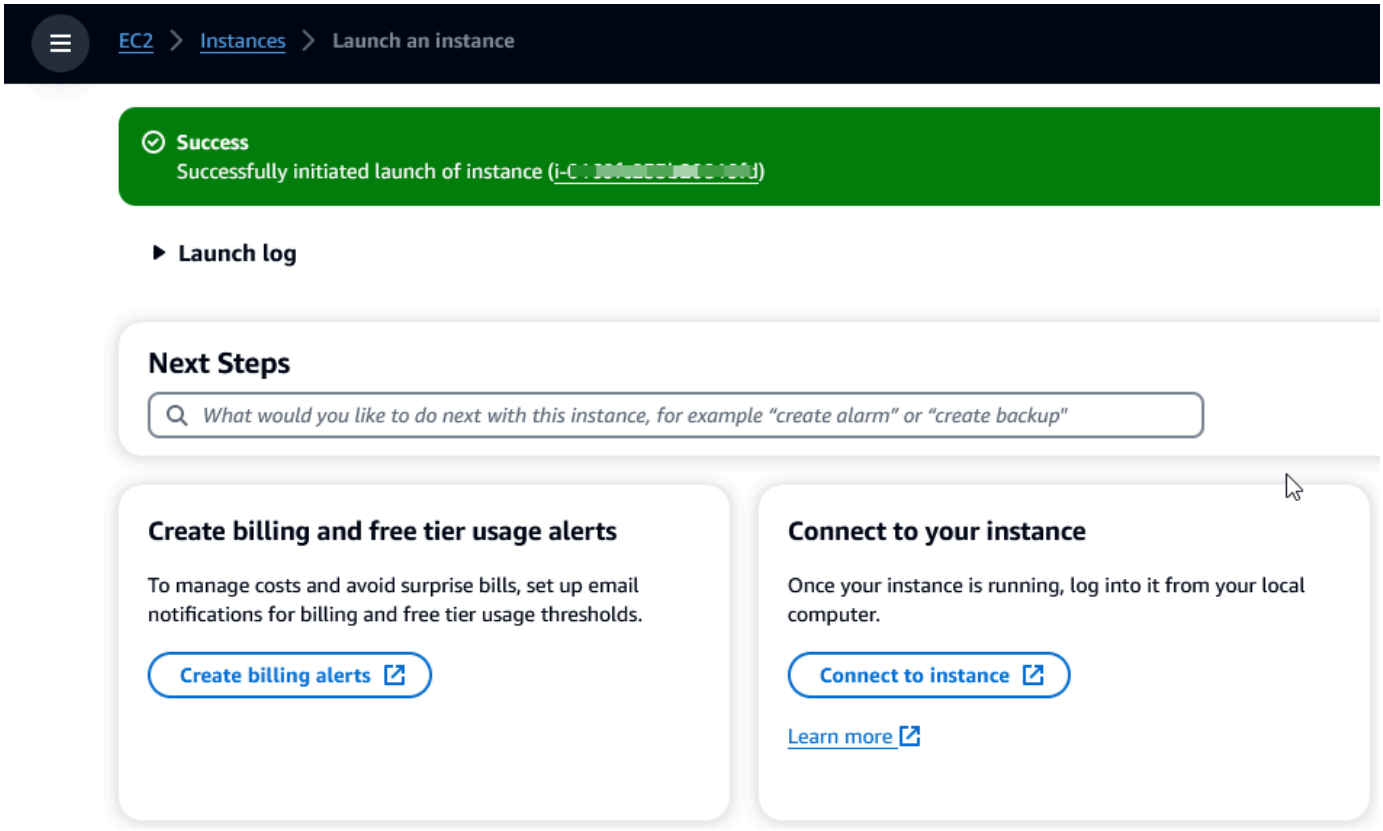

13. No canto inferior direito da tela, escolha Visualizar todas as instâncias.
14. Para ver os detalhes da instância, marque a caixa de seleção à esquerda da linha que representa a instância na tabela Instâncias. Os detalhes da instância serão exibidos na metade inferior da tela. Para obter informações sobre como se conectar à sua instância, consulte Connect no Guia EC2 do usuário da Amazon.

AWS Modernização do mainframe e reformulação da plataforma com a NTT DATA

AWS A modernização do mainframe oferece uma variedade de imagens de máquinas da Amazon ()AMIs. Isso AMIs facilita o rápido provisionamento de EC2 instâncias da Amazon, criando um ambiente personalizado para rehospedar e reformular aplicativos de mainframe usando o NTT Data. AWS Este guia fornece as etapas necessárias para acessá-los e usá-los AMIs.

Pré-requisitos

- Certifique-se de ter acesso de administrador a uma AWS conta na qual você possa criar EC2 instâncias da Amazon.
- Verifique se o serviço de modernização do AWS mainframe está disponível na região em que você planeja criar as instâncias da Amazon EC2. Veja a lista de serviços da AWS disponíveis por região.
- Identifique a Amazon VPC em que você deseja criar as instâncias da Amazon EC2 .

Inscrever-se para receber a imagem de máquina da Amazon

Após a inscrição em um produto do AWS Marketplace, você pode executar uma instância usando a AMI do produto.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Marketplace console em https://console.aws.amazon.com/marketplace.
2. Escolha Manage subscriptions (Gerenciar assinaturas).
3. Copie e cole o seguinte link na barra de endereço do navegador: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-eg227ymldsnx2
4. Escolha Continuar para assinar.
5. Se os Termos e Condições forem aceitáveis, escolha Aceitar Termos. A assinatura pode levar alguns minutos para ser processada.
6. Aguarde até que uma mensagem de agradecimento seja exibida. Essa mensagem confirma que você se inscreveu com êxito no produto.
7. No painel de navegação esquerdo, escolha Gerenciar assinaturas. Essa visualização mostra todas as suas assinaturas.

Inicie a replataforma de modernização de AWS mainframe com a instância NTT DATA

1. Abra o AWS Marketplace console em https://console.aws.amazon.com/marketplace.
2. No painel de navegação esquerdo, escolha Gerenciar assinaturas.
3. Encontre a AMI que você deseja iniciar e escolha Executar nova instância.
4. Em Região, selecione a região listada como permitida.
5. Escolha Continuar para iniciar EC2. Essa ação leva você ao EC2 console da Amazon.
6. Insira um nome para o servidor.
7. Selecione um tipo de instância que corresponda aos requisitos de desempenho e custo do seu projeto. O ponto de partida sugerido para o tamanho da instância é `c5.2xLarge`.
8. Escolha um par de chaves existente ou crie um e salve-o. Para obter informações sobre pares de chaves, consulte pares de EC2 chaves da Amazon e instâncias Linux no Guia EC2 do usuário da Amazon.
9. Edite as configurações de rede e escolha a VPC na lista de permissões e a sub-rede apropriada.
10. Escolha um grupo de segurança existente ou crie um. Se for uma EC2 instância do Enterprise Server Amazon, é comum permitir o tráfego TCP para as portas 86 e 10086 para administrar a configuração do Rocket Software (anteriormente Micro Focus).
11. Configure o armazenamento para a EC2 instância da Amazon.
12. Revise o resumo e envie a Executar instância. Para que a execução tenha êxito, o tipo de instância deve ser válido. Se houver falha na execução, escolha Editar configuração da instância e escolha um tipo de instância diferente.
13. Depois de ver a mensagem de êxito, escolha Conectar-se à Instância.
14. Abra o EC2 console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
15. No painel de navegação esquerdo, no menu Instâncias, escolha Instâncias.
16. No painel principal, verifique o status da sua instância.

Conceitos básicos da NTT Data

Depois de provisionar a EC2 instância da Amazon, faça SSH nela com o nome `ec2-user` de usuário. A tela será exibida como a imagem a seguir.

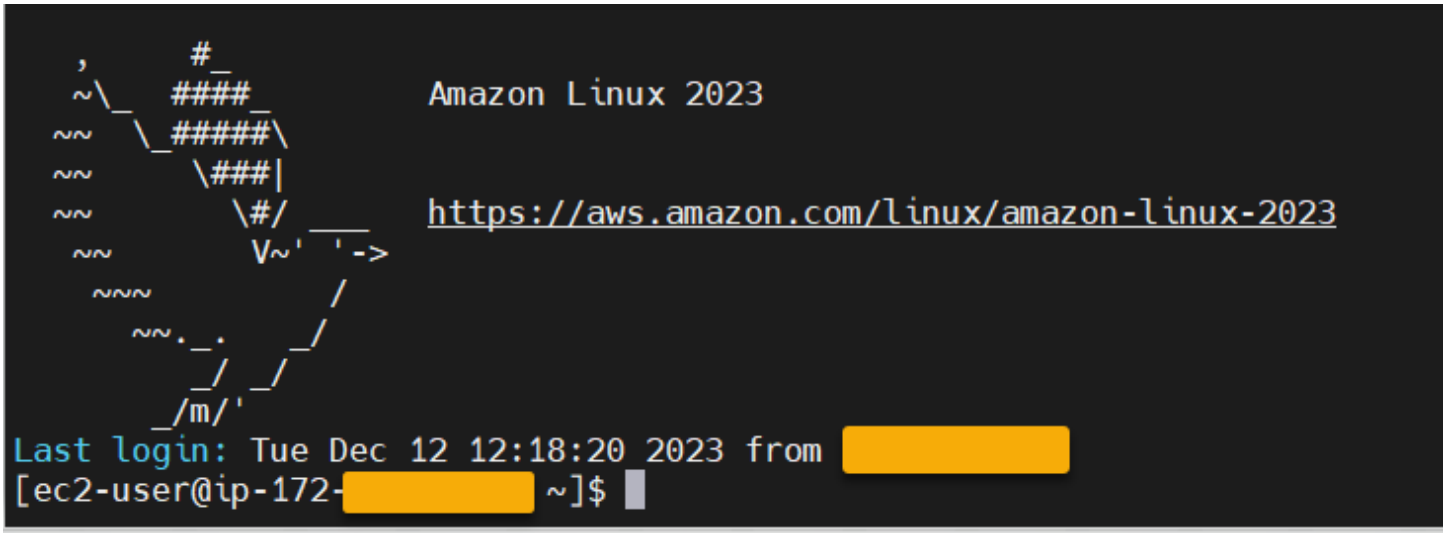

Abaixo da pasta `/opt/software/`, há uma pasta chamada `UniKix_Product_Guides`, conforme mostrado na imagem a seguir.

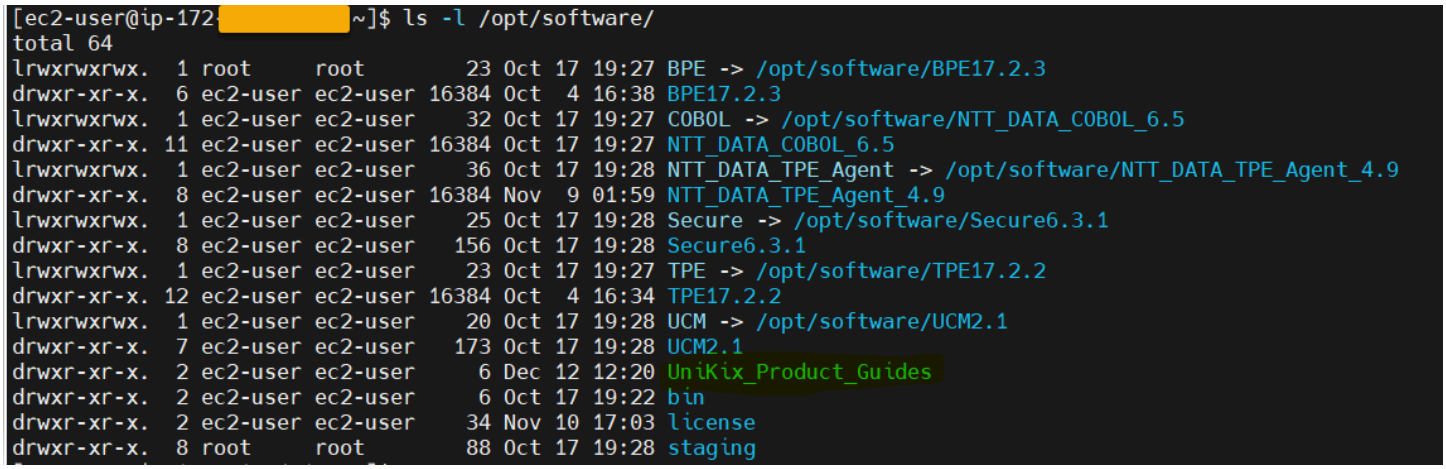

A `UniKix_Product_Guides` pasta inclui a documentação dos seguintes componentes que estão instalados nessa EC2 instância da Amazon:

- NTT DATA TPE
- NTT DATA BPE
- NTT DATA Enterprise COBOL
- NTT DATA Secure UniKix
- Gerente UniKix central da NTT DATA

A pasta `software` que aparece na imagem anterior tem os binários dos componentes listados acima.

Depois de validar com sucesso a EC2 instância da Amazon, comece a usar a Replataforma de Modernização de AWS Mainframe com a NTT DATA seguindo a documentação da NTT Data.

Tutorial: Implantar CardDemo aplicativo na NTT DATA

Esta página orienta você pelo step-by-step processo de implantação do aplicativo de CardDemo amostra na replataforma de modernização de AWS mainframe com o tempo de execução do NTT DATA Unikix.

O aplicativo CardDemo de amostra é um aplicativo simplificado de mainframe projetado e desenvolvido para testar e mostrar a tecnologia de parceria para casos de uso de migração AWS e modernização de mainframe.

Para obter mais informações sobre esse aplicativo, consulte GitHubrepositório para CardDemo.

Tópicos

- Diagrama do fluxo de implantação
- Pré-requisitos
- Etapa 1: preparar o ambiente
- Etapa 2: criar uma região TPE
- Etapa 3: criar o nó e o subsistema do BPE
- Etapa 4: compilar e implantar CardDemo o aplicativo
- Etapa 5: importar o catálogo BPE e TPE
- Etapa 6: iniciar e conectar o TPE ao BPE
- Etapa 7: executar o CardDemo aplicativo
- Solução de problemas

Diagrama do fluxo de implantação

O diagrama a seguir mostra cada etapa do fluxo de trabalho para implantar uma aplicação no tempo de execução do NTT DATA Unikix.

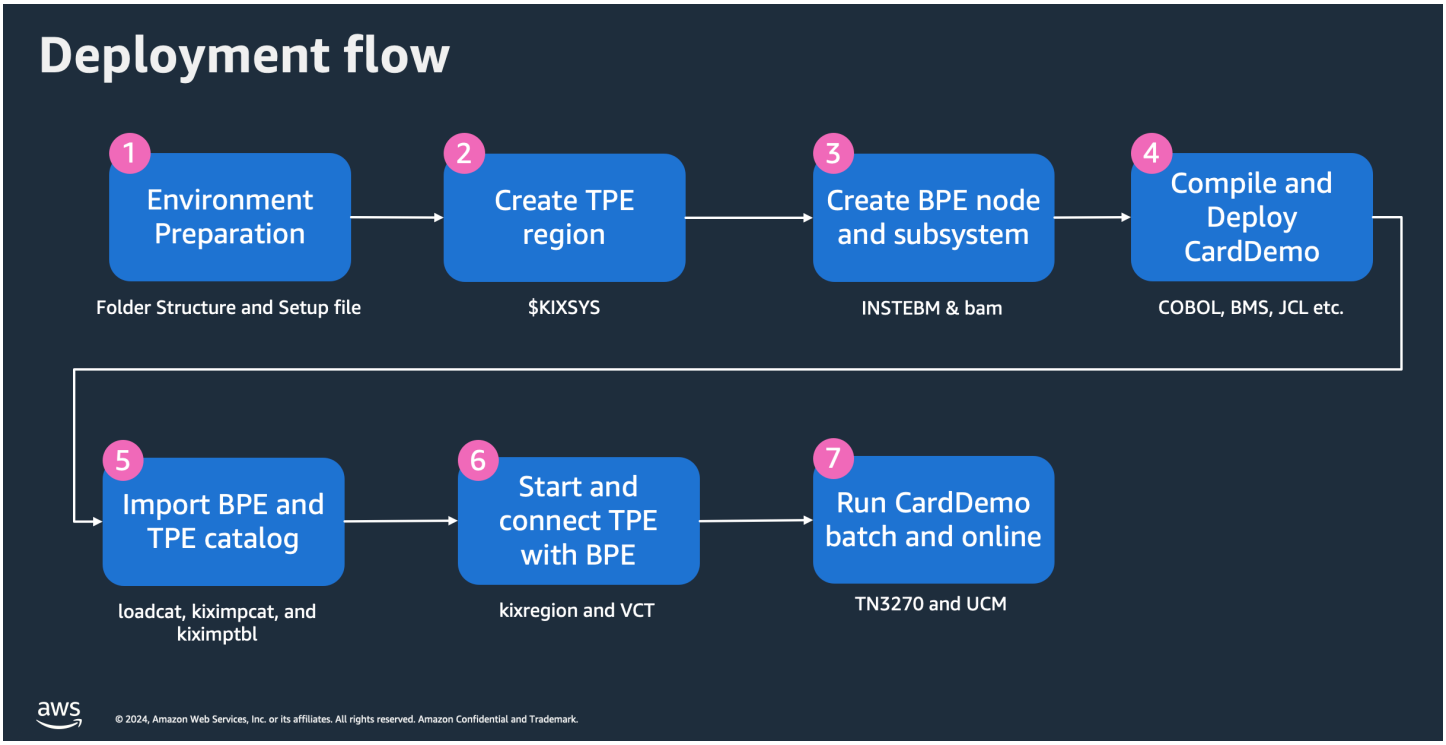

Pré-requisitos

- Siga as instruções fornecidas em Redefinir a plataforma com a NTT DATA Como usar a AMI do NTT DATA UniKix Marketplace.
- Modifique a opção de metadados da instância IMDSv2para Opcional, conforme mencionado em Restaurar o uso do IMDSv1 no guia do EC2 usuário da Amazon.
- Faça o download dos componentes CardDemo de tempo de execução para a NTT DATA UniKix a partir do

  GitHub repositório.
- Faça login na EC2 instância UniKix de tempo de execução como`ec2-user`.
- Extraia os componentes CardDemo de tempo de execução baixados usando este link: UniKix_ CardDemo _runtime_v1.zip.
  - O diretório extraído deve conter os diretórios `bin` e `migrated_app`.
  - Mova os diretórios `bin` e `migrated_app` para baixo do diretório `$HOME`. O caminho seria semelhante a `/home/ec2-user`.
  - É necessário ter os seguintes diretórios em `$HOME`:
    - `/home/ec2-user/bin`
    - `/home/ec2-user/migrated_app`

- Mova todos os arquivos dentro do diretório $HOME/bin com o seguinte comando:
- • `chmod +x $HOME/bin/*`

Etapa 1: preparar o ambiente

Depois de concluir os pré-requisitos, a primeira etapa é preparar o ambiente em que você deseja implantar o aplicativo. CardDemo

1. Faça login na EC2 instância UniKix de tempo de execução como`ec2-user`.
2. Observe a lista de UniKix softwares pré-embalados na AMI, como TPE, BPE e COBOL, junto com outros da localização do UniKix produto NTT DATA, usando o seguinte comando em sua instância: EC2

   ```
   ls -l /opt/software/
   ```

3. Examine o CardDemo aplicativo migrado. Você verá todo o código-fonte, incluindo mapas BMS, programas COBOL, COBOL Copybooks e. JCLs Você também encontrará a exportação de catálogos BPE e TPE, definições de recursos do CICS e dados migrados, como arquivos sequenciais e arquivos VSAM, fazendo o seguinte:

   ```
   ls  $HOME/migrated_app/*/*
   ```

4. Crie uma estrutura de pastas executando o script `create_project` com o seguinte comando:

   ```
   sh $HOME/bin/create_project
   ```

5. Ative o CardDemo ambiente fornecendo o arquivo de `carddemo.env` configuração usando:

   ```
   source $HOME/bin/carddemo.env
   ```

Etapa 2: criar uma região TPE

Depois de ativar o ambiente em que você deseja implantar a aplicação, é necessário criar uma região TPE.

1. Crie uma região TPE usando o comando `kixregion createRegion` que requer entradas, como `$KIXSYS`, `$JAVA_HOME` e `$KIXLICDIR`. Essas variáveis de ambiente já estão configuradas no arquivo de configuração `carddemo.env`.

```
kixregion createRegion $KIXSYS $JAVA_HOME $KIXLICDIR
```

2. Configure a região TPE usando o comando `kixregion setAttr`.

```
kixregion setAttr $KIXSYS server.tx.languages.cobol.enabled true
kixregion setAttr $KIXSYS server.tx.languages.cobol.flavor vcobol
kixregion setAttr $KIXSYS server.tx.languages.cobol.home $VCOBOL
kixregion setAttr $KIXSYS maps.location $PROJECT_ROOT/maps
kixregion setAttr $KIXSYS programs.location $PROJECT_ROOT/loadlib
kixregion setAttr $KIXSYS environment.KIXDATA $KIXDATA
kixregion setAttr $KIXSYS td.jobq.submission.node $EBMHOME
kixregion setAttr $KIXSYS td.jobq.submission.subsys $EBMSYS
```

3. Gere o arquivo de ambiente do usuário específico para essa região TPE executando o comando `kixregion createScript`. Esse comando cria ou atualiza `$KIXSYS/bin/userenv` com base na configuração da região TPE.

```
kixregion createScript $KIXSYS
```

4. Ative a região TPE fornecendo o arquivo de ambiente do usuário (`$KIXSYS/bin/userenv`).

```
source $KIXSYS/bin/userenv
```

5. Crie a região TPE executando o comando `kixinstall2`.

```
kixinstall2
```

Etapa 3: criar o nó e o subsistema do BPE

Depois de criar uma região TPE, você precisa criar o nó e o subsistema BPE seguindo estas etapas.

1. Altere a propriedade e as permissões de `INSTEBM`.

```
sudo chown root $INSTEBM
sudo chmod 4755 $INSTEBM
```

2. Crie um nó BPE usando o comando `INSTEBM`. O diretório do nó do BPE é fornecido como parâmetro de entrada.

```
$INSTEBM $EBMHOME
```

3. Ative o ambiente em lote fornecendo o arquivo `batchenv` do nó do BPE recém-criado.

```
source $EBMHOME/batchenv
```

4. Crie o subsistema BPE dentro desse nó utilizando o Batch Administration Manager (bam). O comando `bam` abrirá a interface do Batch Administration Manager.

```
bam
```

   a. Inicie o nó do BPE usando a interface BAM. Escolha a opção 2, Ambientes do sistema no menu principal.

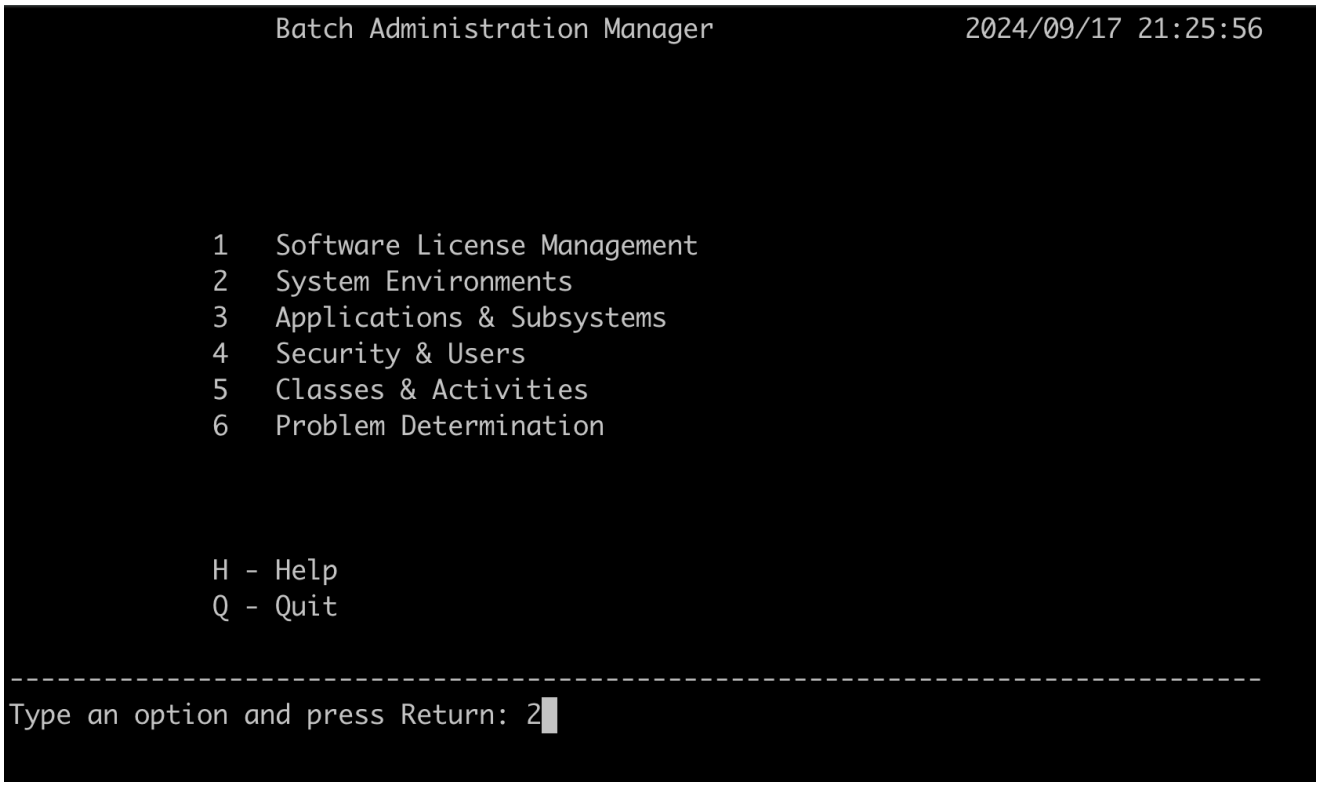

   b. Escolha a opção 2, Iniciar/(Parar) Batch Node para iniciar o nó do BPE.

```
                System Environments                          2024/09/17 21:27:03




             1   Report System Status
             2   Start/(Stop) Batch Node
             3   Assign the Console
             4   Change the Date
             5   Redirect Job Output
             6   Inter-Node Communications
             7   Job Accounting
             8   Assign the Initial Job Number
             9   Enable/Disable Duplicate Name Execution Delay : Enabled

             H - Help
             R - Return to Main Menu

--------------------------------------------------------------------------------
Type an option and press Return: 2
```

c. Depois de iniciado, pressione a tecla Voltar duas vezes para voltar ao menu principal do BAM.

```
                System Environments: Start Batch Node        2024/09/17 21:28:28









              Batch Node Startup Completed.









--------------------------------------------------------------------------------
Press Return to Continue
```

d. Para criar o subsistema BPE, escolha a opção 3, Aplicações e subsistemas.

```
                Batch Administration Manager                2024/09/17 21:29:03




             1   Software License Management
             2   System Environments
             3   Applications & Subsystems
             4   Security & Users
             5   Classes & Activities
             6   Problem Determination



             H - Help
             Q - Quit

--------------------------------------------------------------------------------
Type an option and press Return: 3
```

e. Depois, escolha a opção 3, Criar um subsistema.

```
                Applications & Subsystems                   2024/09/17 21:29:57




             1   List All Subsystems
             2   Query a Subsystem
             3   Create a Subsystem
             4   Update a Subsystem
             5   Delete a Subsystem
             6   Change/Show Default Subsystem
             7   Import a Subsystem (from another batch node)
             8   Create a BPESUB Project
             9   Export Subsystem bldsub Config File

             H - Help
             R - Return to Main Menu

--------------------------------------------------------------------------------
Type an option and press Return: 3
```

f. Insira o nome do subsistema como `sys1`.

```
                Applications & Subsystems: Create          2024/09/17 21:30:22









         No Subsystems are currently defined.









             R - Return to Previous Screen

--------------------------------------------------------------------------------
Enter the Subsystem's name you want to create: sys1
```

g. Escolha a opção 3, Gerenciamento de dados.

```
                Applications & Subsystems: Create          2024/09/17 21:30:53



             D   Display Current sys1 Subsystem's Configuration
             S   Set to Default Subsystem Configuration

             1   Application Languages
             2   Database Management System (DBMS)
             3   Data Management
             4   Optional Packages
             5   Date/Time Management
             6   User-Specific Objects
             7   Configuration Options

             C - Create sys1 Subsystem
             H - Help
             R - Return to Main Menu

--------------------------------------------------------------------------------
Type an option and press Return: 3
```

h. Escolha a opção 5, pois o CardDemo aplicativo envolve arquivos sequenciais e VSAM.

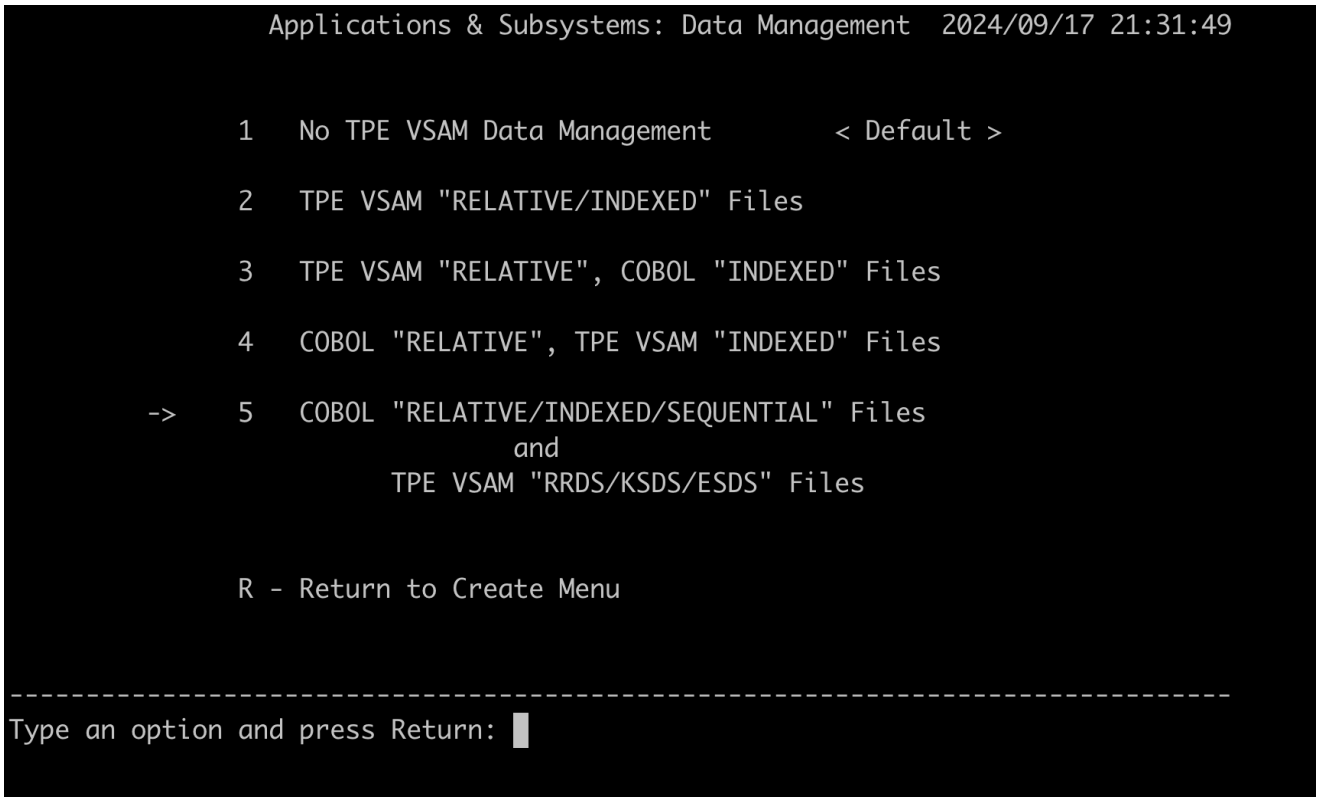

i. (Opcional). Pressione “R” para voltar à página Criar menu e revise as diferentes opções de configuração disponíveis.

j. Na página Criar, digite “C” para criar o subsistema `sys1`.

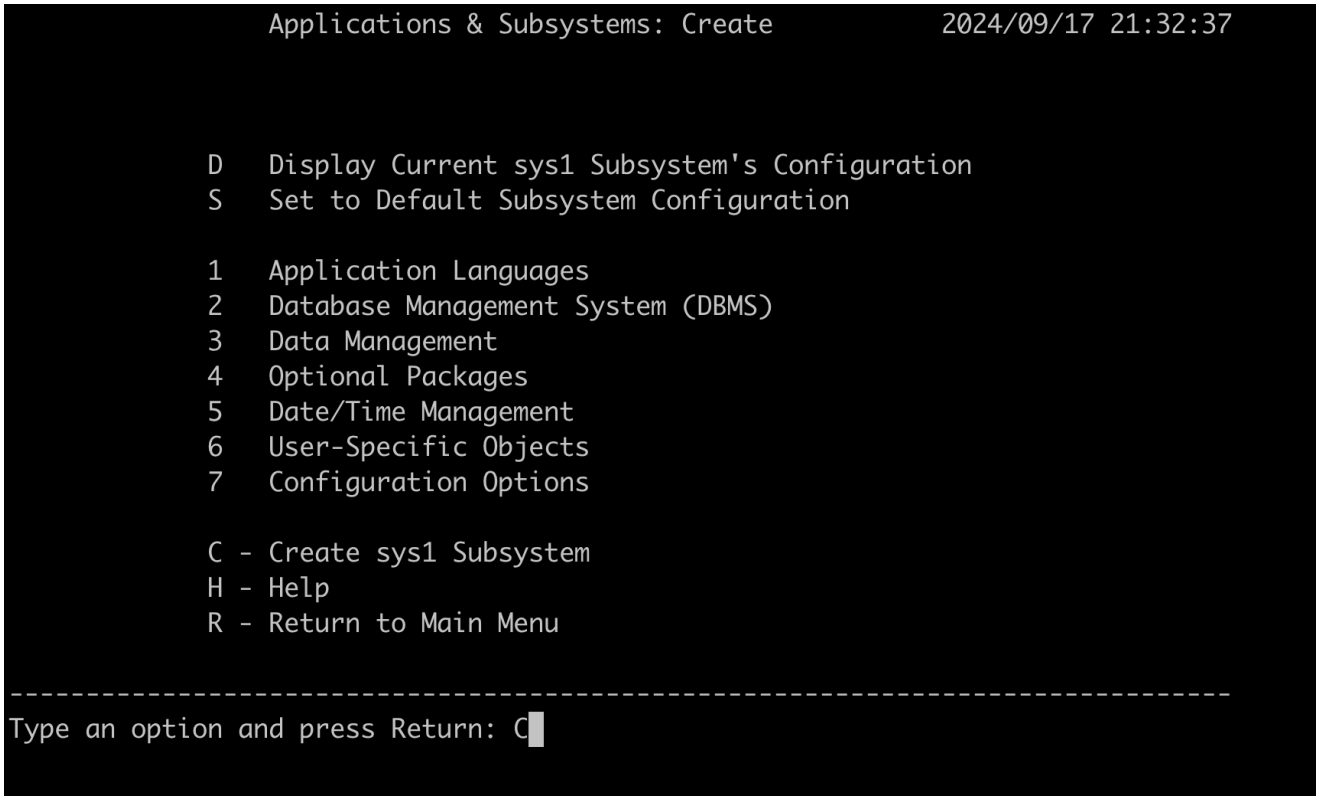

k. Revise as configurações e digite “C” para continuar com o restante das configurações do ambiente. Essas configurações de ambiente são pré-preenchidas devido às variáveis de ambiente necessárias definidas no arquivo de configuração `carddemo.env` e à existência da estrutura de pastas recomendada.

l. Digite “y” para confirmar e salvar as configurações atuais do ambiente.

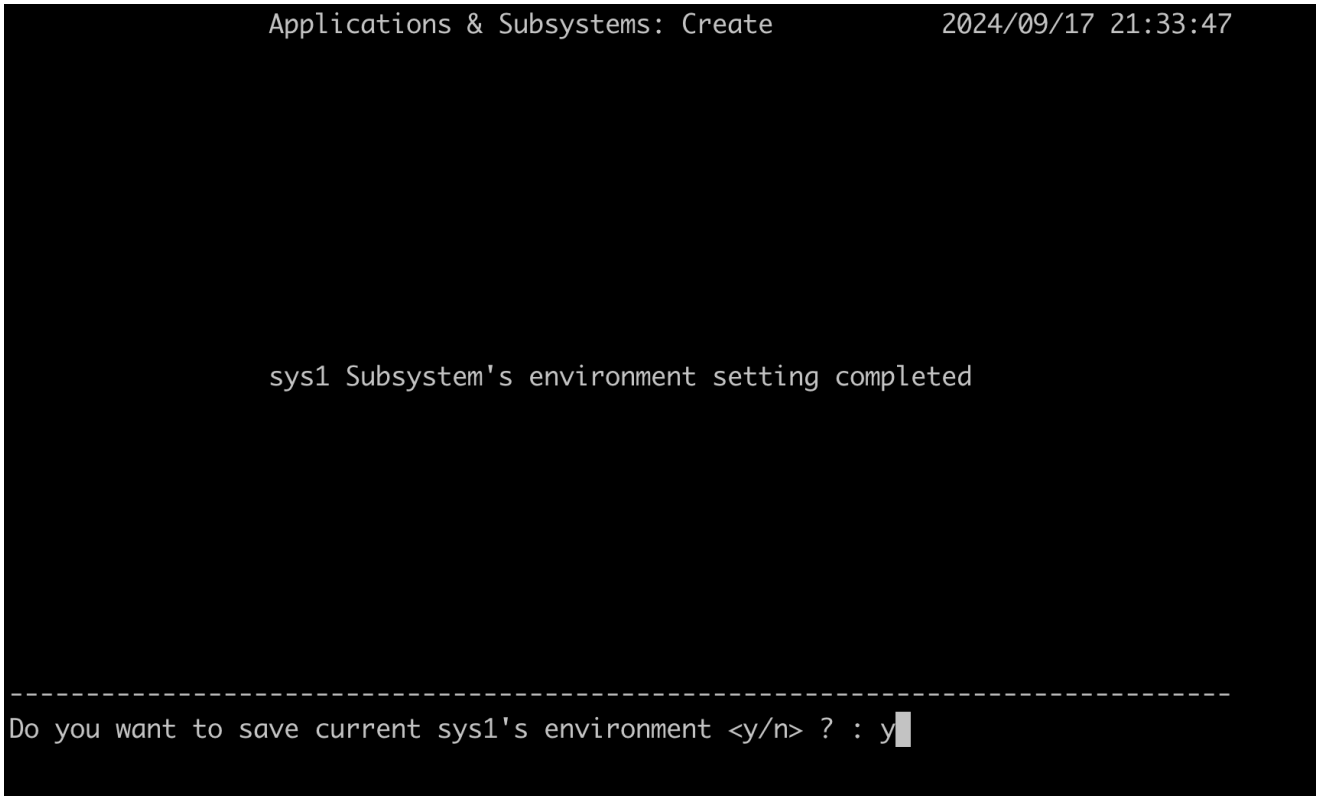

m. Digite “y” para exibir o log ao criar o subsistema.

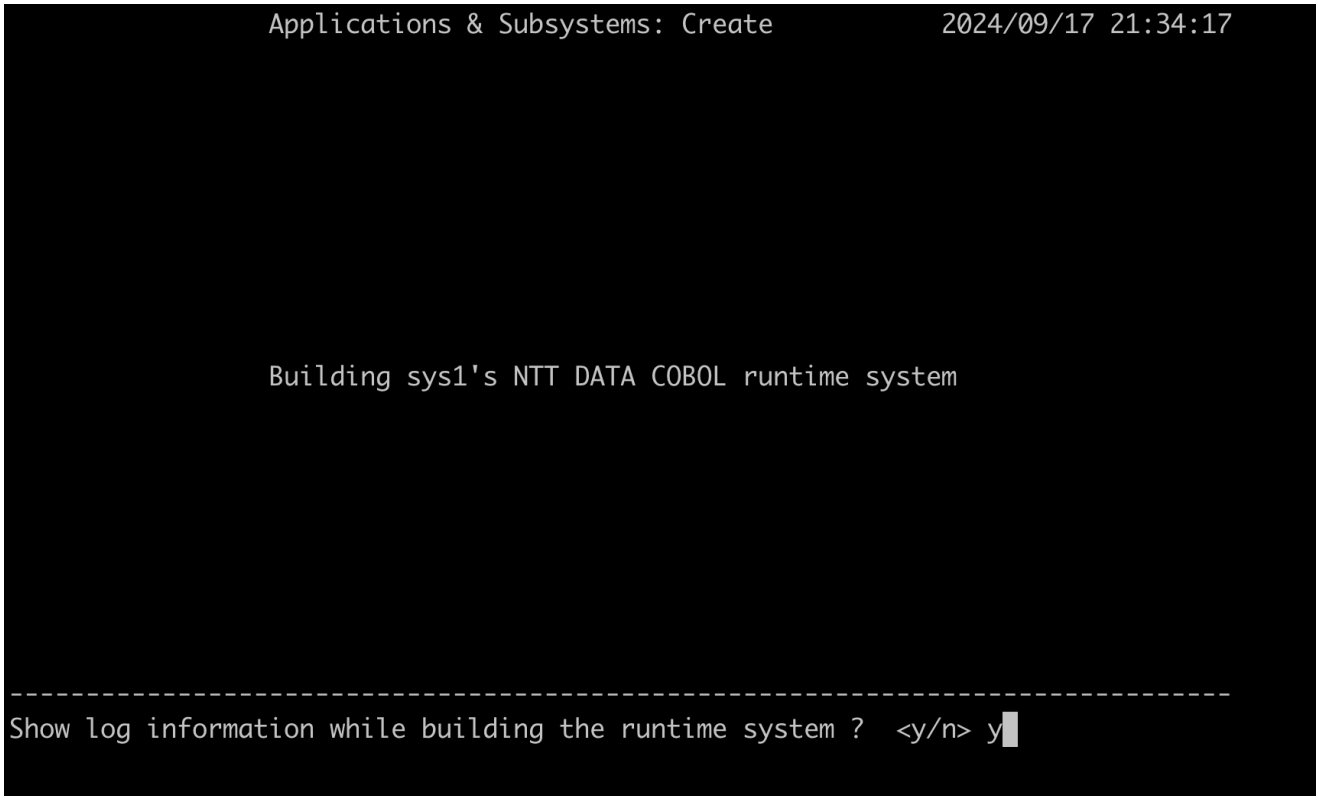

n. Pressione a tecla Voltar até voltar ao menu principal e sair da interface BAM selecionando a opção Sair.

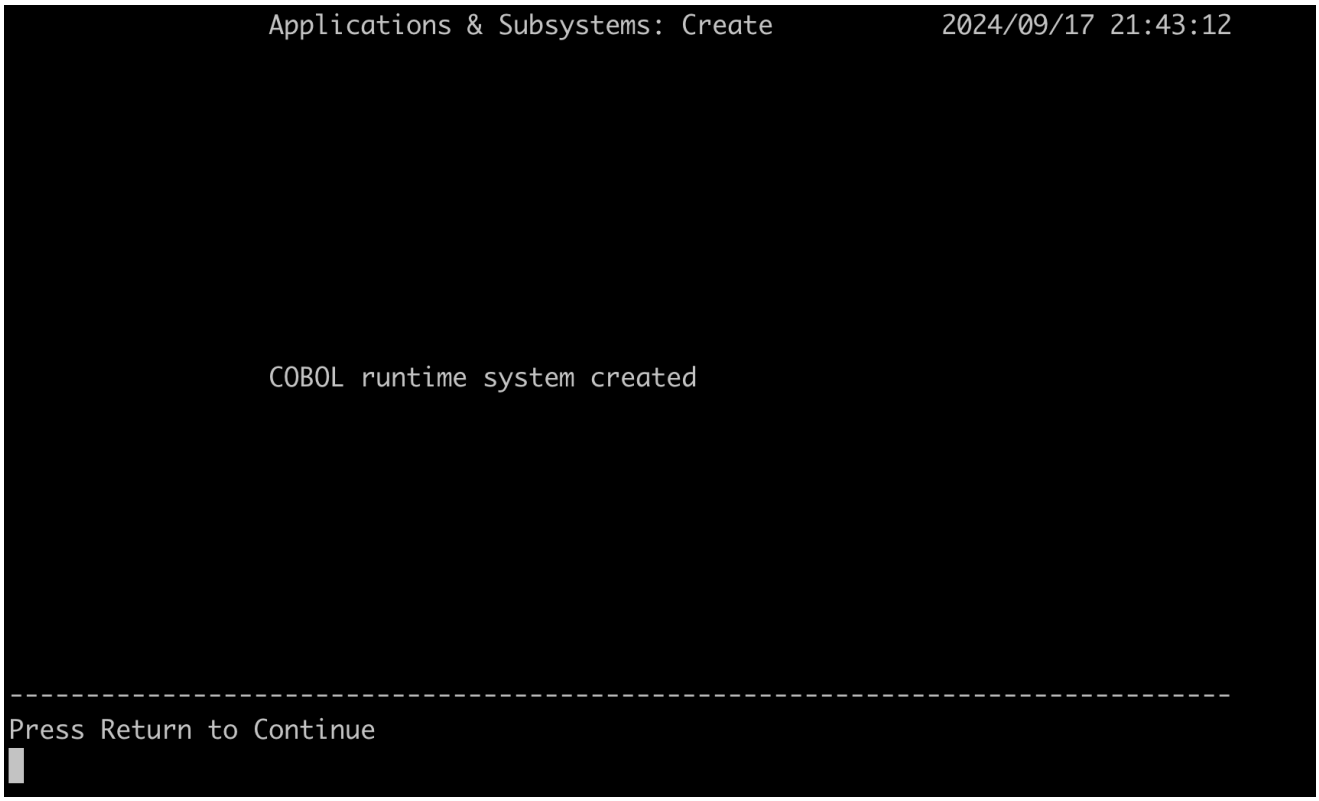

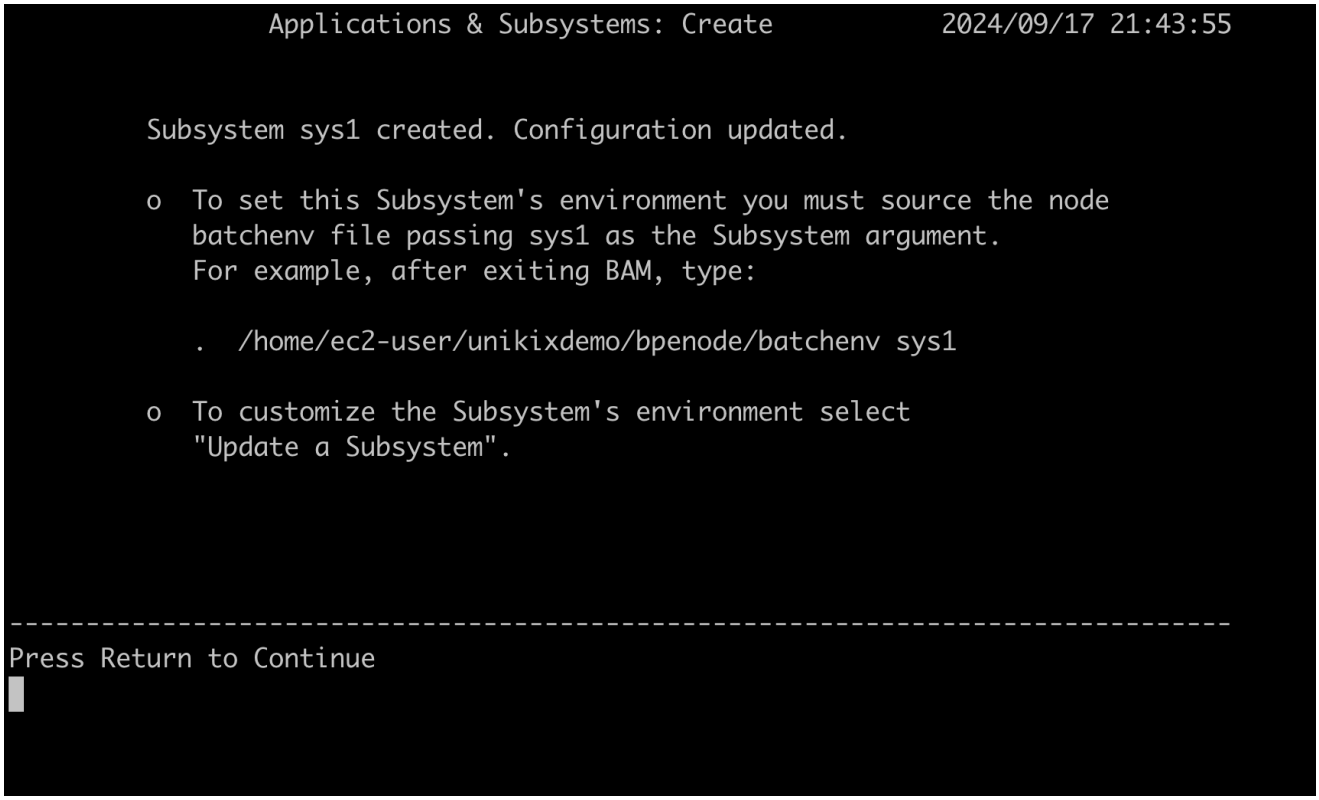

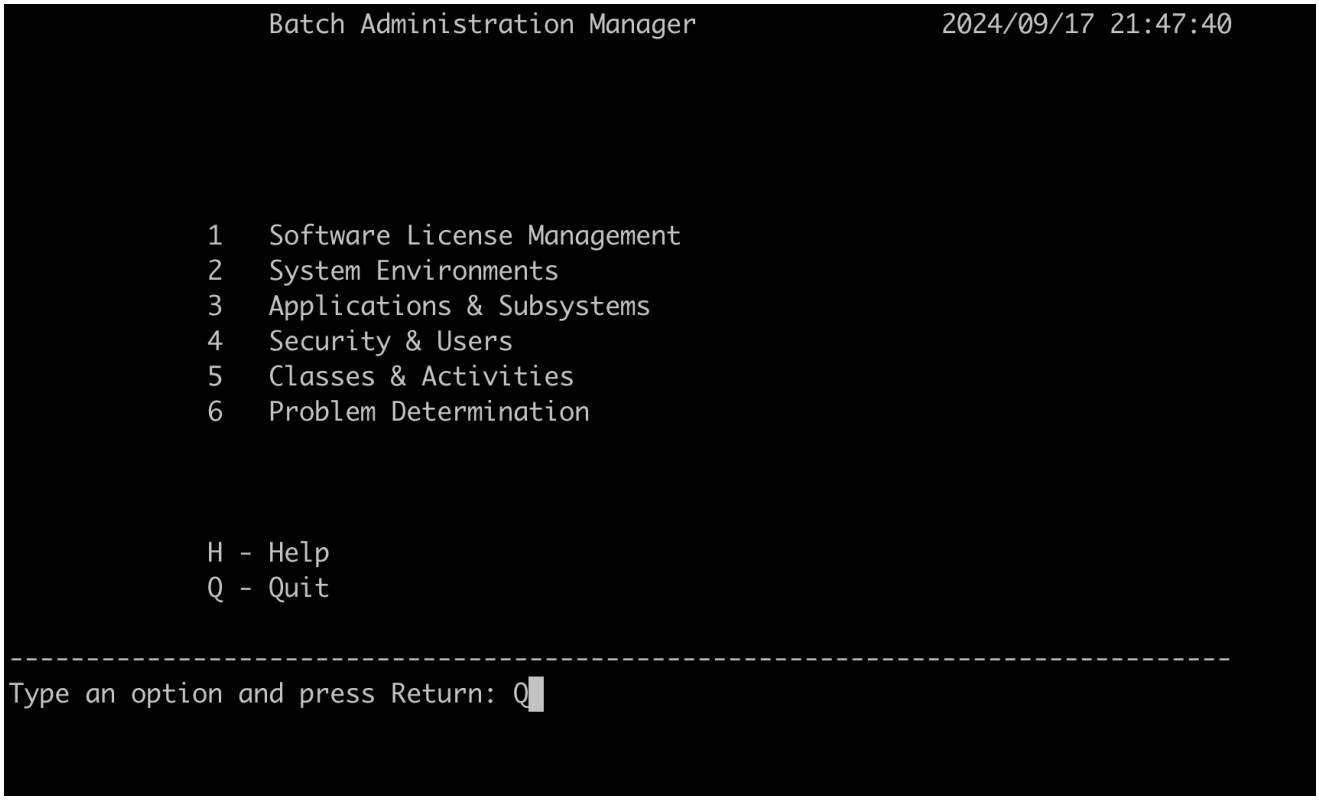

5. Ative o subsistema BPE fornecendo o `batchenv` com o nome do subsistema `sys1`.

```
source $EBMHOME/batchenv sys1
```

Etapa 4: compilar e implantar CardDemo o aplicativo

Nesta etapa, você vai compilar os programas COBOL e implantar artefatos de aplicações, como JCL, procedimentos, arquivos de dados e definições de recursos do CICS.

1. Ative o CardDemo ambiente novamente fornecendo o arquivo de `carddemo.env` configuração.

```
source $HOME/bin/carddemo.env
```

2. Navegue até o diretório de origem do COBOL.

```
cd $MIGAPP_DIR/cbl
```

3. Compile o programa Cobol `CBACT01C.cbl` usando o script `compile`.

```
compile CBACT01C.cbl
```

4. Compile todos os programas Cobol usando o script `compile.all`.

```
compile.all
```

5. Navegue até o diretório de origem dos mapas BMS.

```
cd $MIGAPP_DIR/bms
```

6. Compile o mapa BMS `COACTUP.bms` usando o script `compbms`.

```
compbms COACTUP.bms
```

7. Compile todos os mapas BMS usando script `compbms.all`.

```
compbms.all
```

8. Verifique os binários compilados para mapas COBOL e BMS.

```
ls $PROJECT_ROOT/loadlib
ls $PROJECT_ROOT/maps
```

9. Implante outros artefatos da aplicação, como JCL, procedimentos, arquivos de dados e definições de recursos do CICS usando o script `deploy_app`.

```
deploy_app
```

10. Navegue até o diretório JCL do projeto.

```
cd $PROJECT_ROOT/jcl
```

11. Converta JCL ACCTFILE em BPE JCL Macro. Use o comando `mvstrans`, utilizando a opção “-v” para verificação de JCL e a opção “-f” para criar a macro.

```
mvstrans ACCTFILE -v
mvstrans ACCTFILE -f
```

12. Converta o procedimento JCL REPROC na macro do procedimento BPE JCL. Use o comando `mvstrans` com a opção “-p” além da opção “-v” para verificação e a opção “-f” para criar a macro.

```
mvstrans REPROC -v -p
```

```
mvstrans REPROC -f -p
```

13. Traduza todos os procedimentos JCLs e JCL.

```
for file in "./jmvs/*"; do mvstrans $file -f; done > jmvs.out
for file in "./mvsp/*"; do mvstrans $file -p -f; done > mvsp.out
```

Etapa 5: importar o catálogo BPE e TPE

Nesta etapa, você vai importar o catálogo do BPE e TPE usando comandos diferentes.

1. Importe o catálogo do BPE usando o comando `loadcat`.

```
loadcat $MIGAPP_DIR/catlg/bpe/BPECAT*
```

2. Acesse o diretório $KIXSYS.

```
cd $KIXSYS
```

3. Importe o catálogo do TPE usando o comando `kiximpcat`.

```
kiximpcat -c CATALOG -l CATALOG.lst
```

4. Importe as definições de recursos do CICS usando o comando kiximptbl.

```
kiximptbl
```

Etapa 6: iniciar e conectar o TPE ao BPE

Nesta etapa, você precisa iniciar a região TPE criada anteriormente junto com o gerenciador de BPE e conectá-la para poder executar o aplicativo de amostra CardDemo .

1. Execute o comando `kixverify` em todos os arquivos VSAM para garantir que eles sejam redefinidos e que todos os arquivos abertos anteriormente sejam fechados.

```
kixverify -r ALL
```

2. Inicie a região TPE.

```
kixregion start $KIXSYS
```

3. Certifique-se de que o BPE e o TPE estejam conectados. Isso é essencial, pois os arquivos VSAM são de propriedade do TPE e qualquer operação em lote que acesse o VSAM exigirá uma conexão com o TPE.

```
ebmsys -t
```

Etapa 7: executar o CardDemo aplicativo

Nesta etapa, você executa o CardDemo aplicativo no emulador de terminal TN327 0.

A AMI UniKix de tempo de execução vem com TN327 0 emulador de terminal que você pode iniciar diretamente da UniKix EC2 instância.

Conecte-se ao TPE usando TN327 0 emulador de terminal

- Inicie o terminal TN327 0 usando o `kixterm` comando.

```
kixterm
```

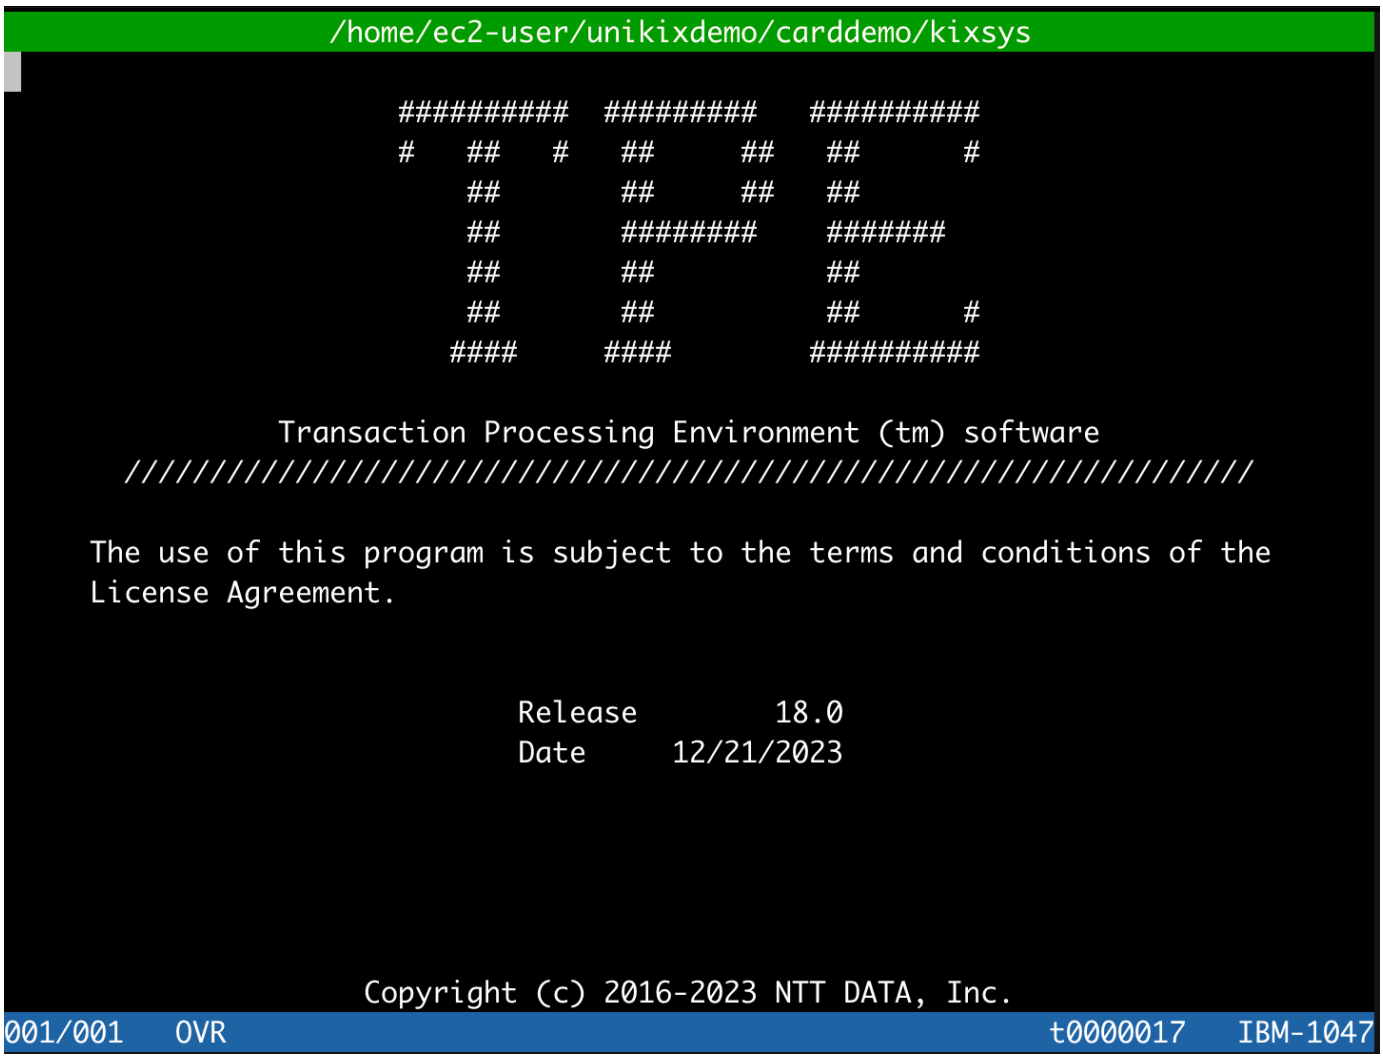

(Opcional). Se quiser usar o próprio emulador de terminal:

1. Obtenha o endereço IP da instância de tempo de UniKix execução no EC2 console da Amazon.
2. Obtenha o número da porta para conexão com a região TPE usando o emulador de terminal TN327 0. Você pode encontrar isso no TNServer ListenPort arquivo unikixrc.cfg.

```
cat $KIXSYS/unikixrc.cfg
```

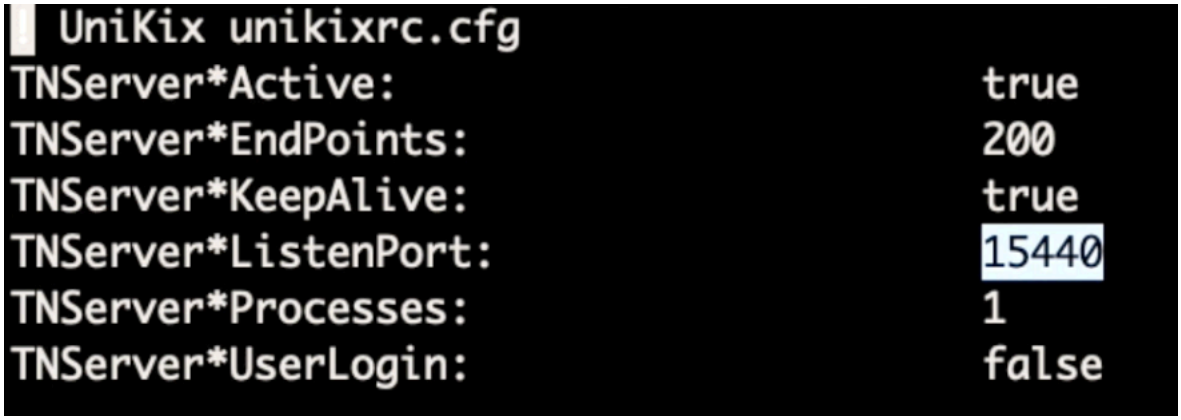

3. Configure seu emulador de terminal TN327 0 para usar o endereço IP da instância de UniKix tempo de execução e a porta número 15440.

Transações on-line

Esta seção pressupõe que você tenha se conectado ao emulador de terminal TN327 0 usando o `kixterm` comando.

1. Depois de se conectar a partir do emulador de terminal TN327 0, pressione a tecla “Enter” para limpar a tela do TPE e inserir a transação inicial.
2. Na transação inicial CC00 (tela de login), digite `USER001` para nome de usuário e `PASSWORD` para a senha.

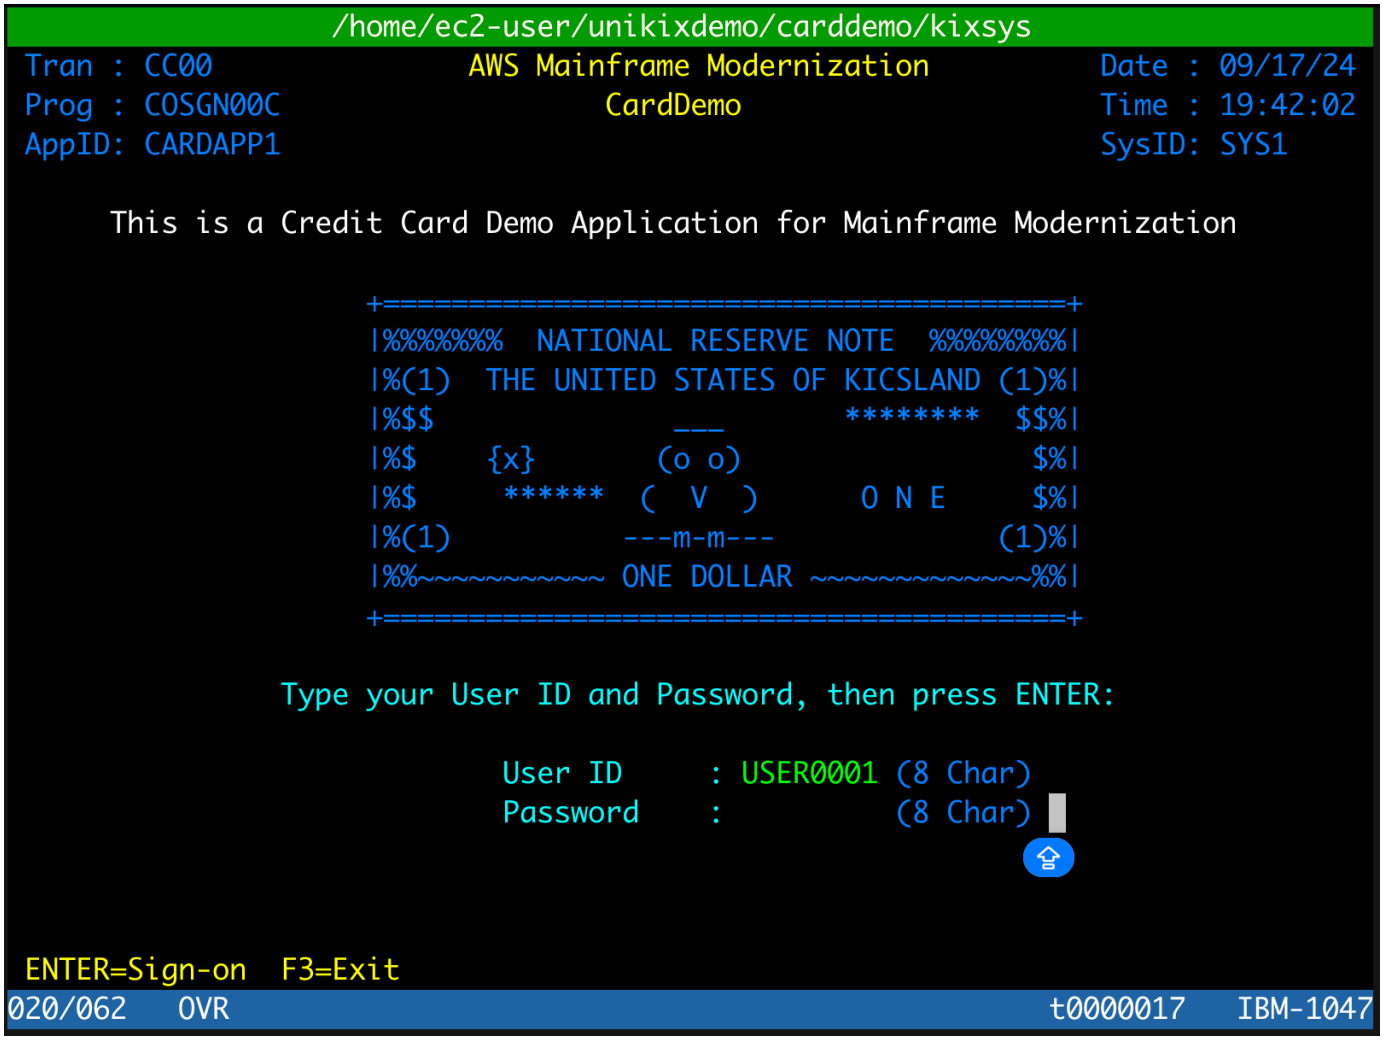

3. Escolha a opção “01” no menu principal para ver as contas.

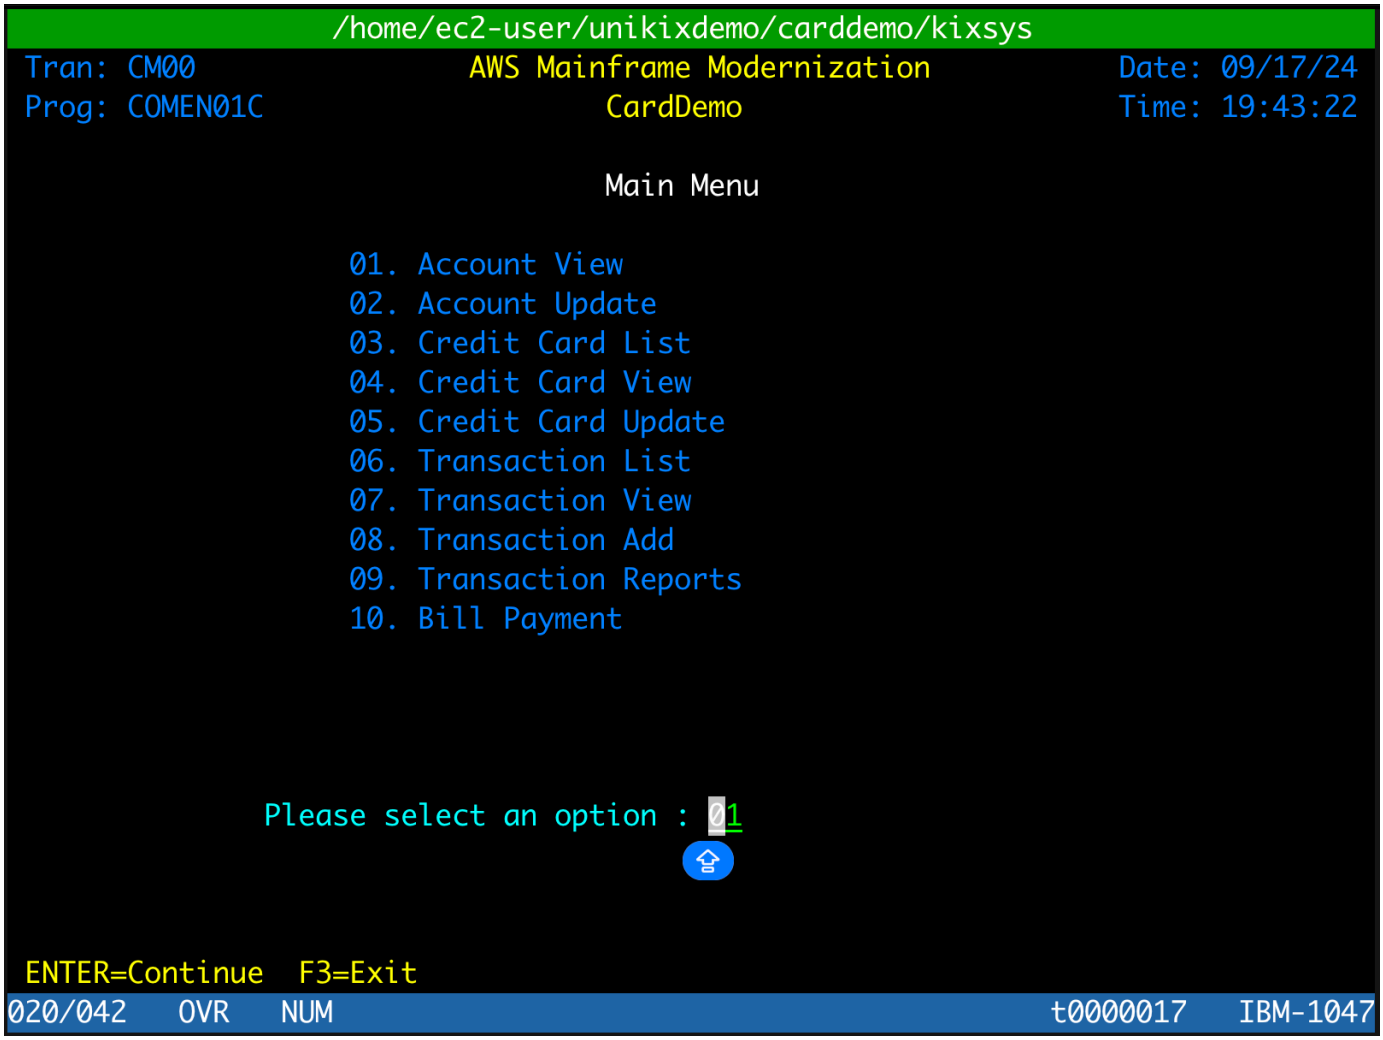

4. Na tela Exibir conta, insira um número de conta (por exemplo, 00000000010). Você deve ver as informações da conta preenchidas a partir dos dados migrados.

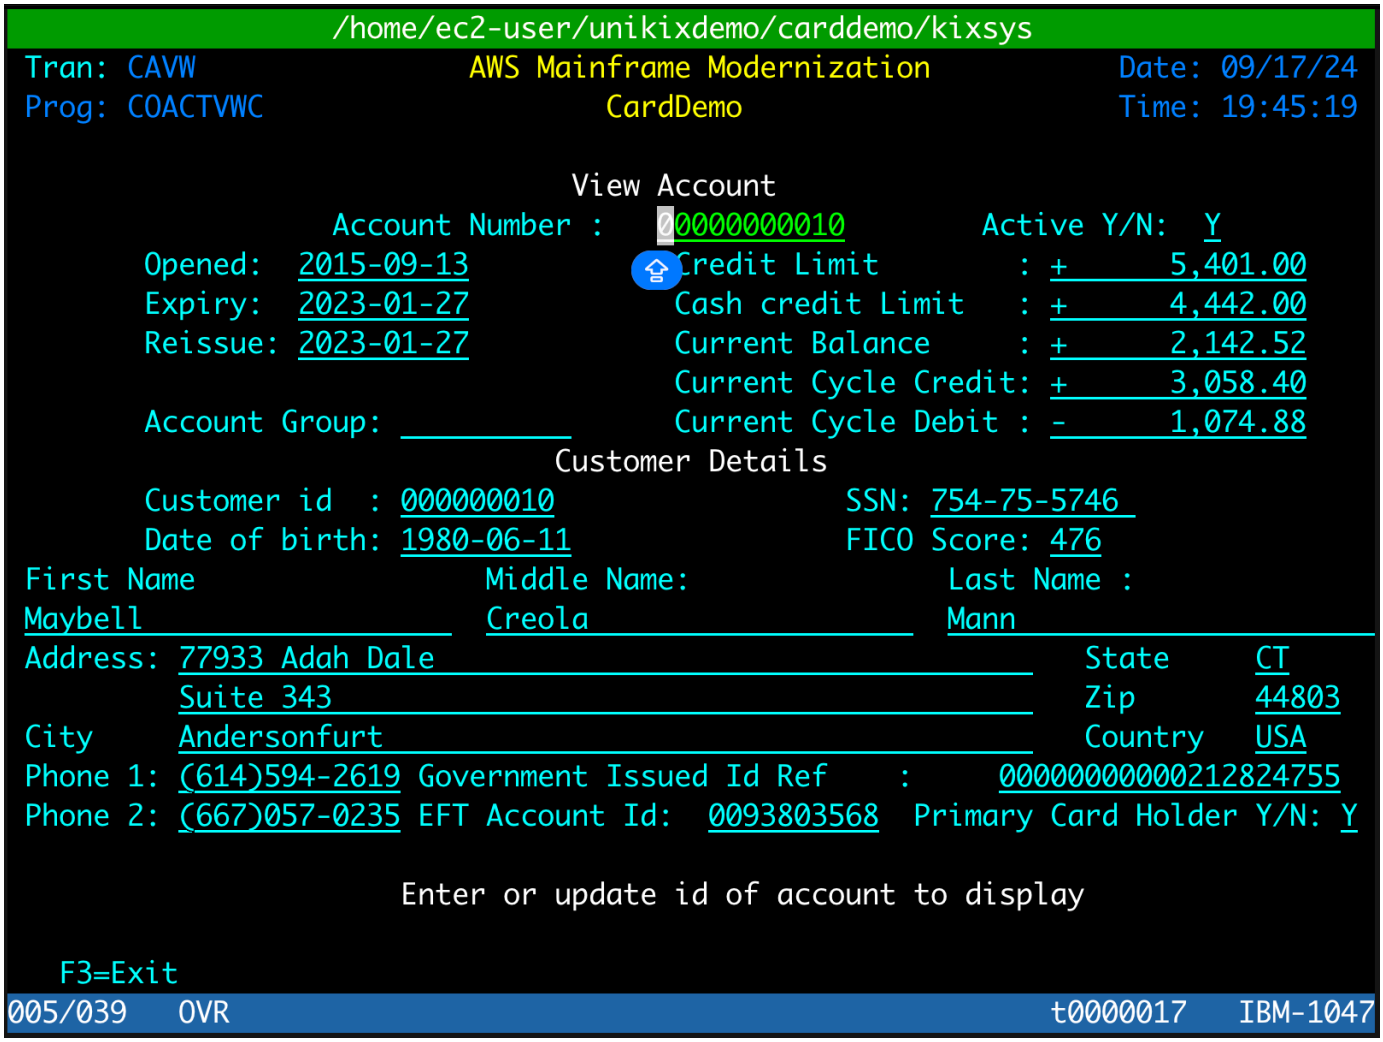

5. Pressione a tecla “PF03” duas vezes para voltar à tela de login e saia do terminal TN327 0 pressionando “Ctrl+C” (Windows) ou “Cmd+C” (Macbook).

Trabalhos em lote

1. Navegue até o diretório JCL.

```
cd $MBMSUB
```

2. Envie o trabalho `MFCATGL1` e observe a saída do log do trabalho.

```
BPESUB READCARD
```

3. Também é possível visualizar os logs de trabalhos no diretório `$SUBSYS_OUTDIR`.

```
ls -lrt $SUBSYS_OUTDIR/*
```

Agora você implantou com sucesso o CardDemo aplicativo no tempo de UniKix execução da NTT DATA e verificou o aplicativo em execução navegando por algumas telas on-line do CICS e trabalhos em lote.

Solução de problemas

A seguir estão alguns erros comuns que você pode encontrar ao configurar o CardDemo aplicativo.

Erro: erro de licenciamento

Se você receber um erro de falha de licença ao seguir este tutorial, pode ser que o IMDSv2esteja habilitado em seu EC2. Você pode resolver esse problema modificando a opção de metadados da instância IMDSv2para Opcional, conforme mencionado em Restaurar o uso de IMDSv1 no guia do EC2 usuário da Amazon.

Erro: o TPE não está conectado ao BPE

Se o TPE não estiver conectado ao BPE, verifique se a tabela de configuração do VSAM está configurada corretamente com o diretório do BPE Node. Para acessar a tabela de configuração do VSAM, inicie o emulador de terminal TN327 0 usando o seguinte comando:

```
kixterm
```

1. Insira o nome da transação como `CTBL`.
2. No menu Gerenciador de tabelas, escolha a opção Tabelas padrão.
3. Na tela Tabelas padrão, escolha a opção Tabela de configuração do VSAM.
4. Confira se Conectar ao batch node? está definido como "S e o Node Directory está correto.

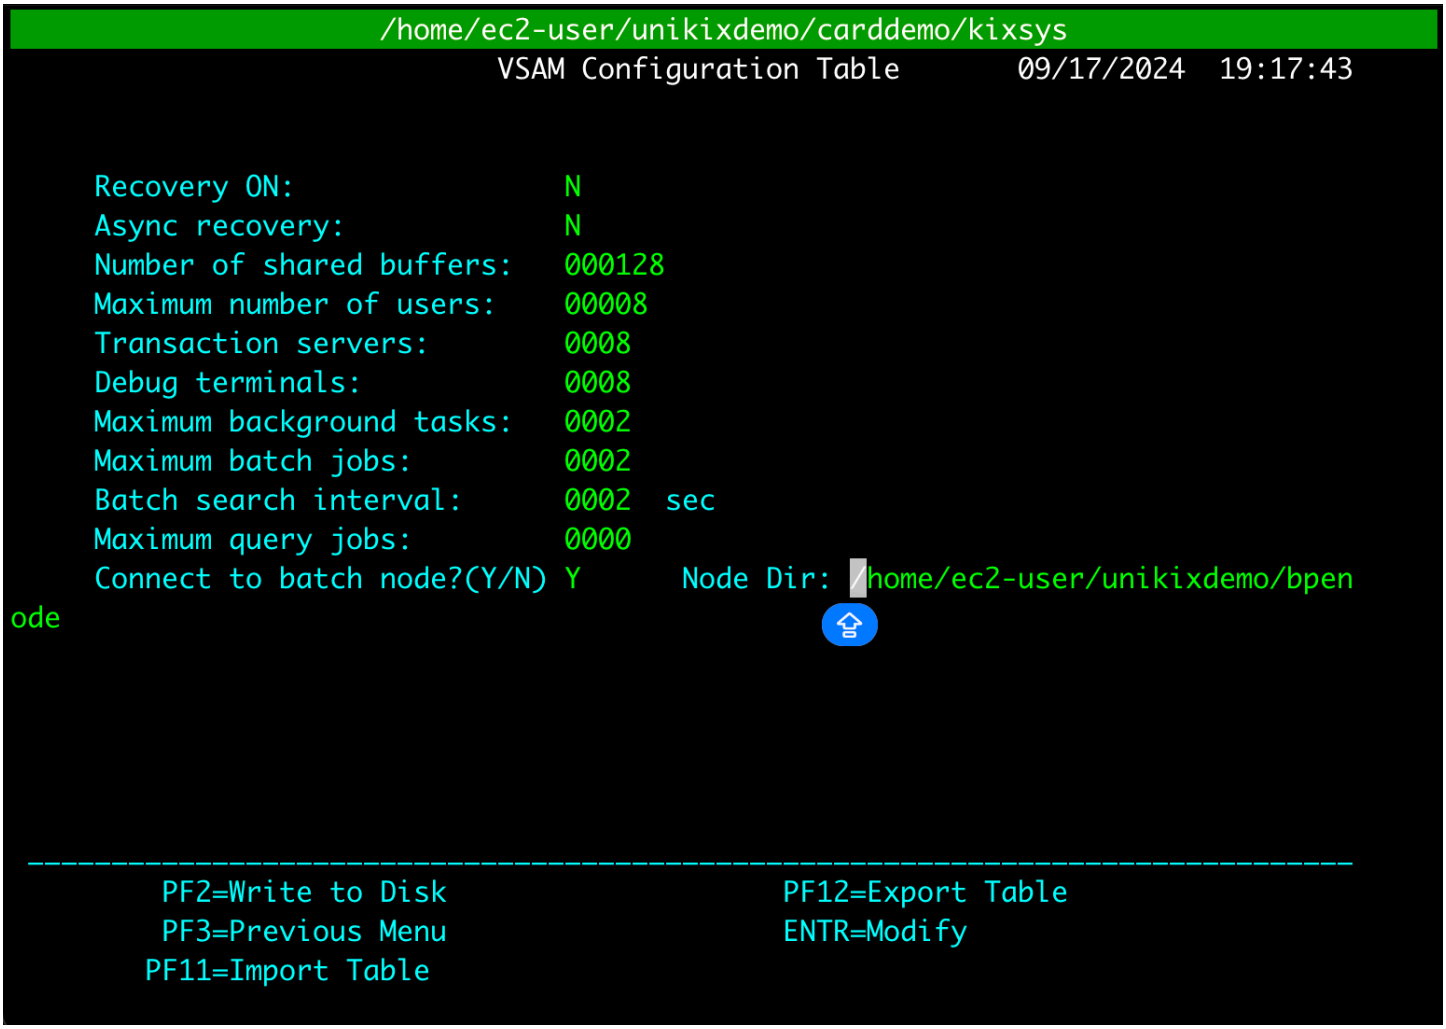
/home/ec2-user/unikixdemo/carddemo/kixsys
VSAM Configuration Table 09/17/2024 19:17:43
Recovery ON: N
Async recovery: N
Number of shared buffers: 000128
Maximum number of users: 00008
Transaction servers: 0008
Debug terminals: 0008
Maximum background tasks: 0002
Maximum batch jobs: 0002
Batch search interval: 0002 sec
Maximum query jobs: 0000
Connect to batch node?(Y/N) Y Node Dir: /home/ec2-user/unikixdemo/bpen
ode
PF2=Write to Disk
PF3=Previous Menu
PF11=Import Table
PF12=Export Table
ENTR=Modify

Segurança na modernização AWS do mainframe

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O modelo de responsabilidade compartilhada descreve isso como a segurança da nuvem e a segurança na nuvem:

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores terceirizados testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de AWS de . Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam à modernização do AWS mainframe, consulte AWS Services in Scope by Compliance Program AWS Program.
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade dos dados, os requisitos da empresa e as leis e os regulamentos aplicáveis

Essa documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar a modernização do AWS mainframe. Ele mostra como configurar a modernização do AWS mainframe para atender aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus recursos de modernização de AWS mainframe.

AWS A modernização do mainframe fornece seus próprios recursos protegidos pelo IAM (aplicativo, ambiente, implantação etc.), que são os recursos administrativos da modernização do AWS mainframe, nos quais qualquer ação deve ser permitida pelas políticas do IAM.

AWS A modernização do mainframe para reformulação de plataformas também é garantida pelo IAM. O IAM concede ou nega permissão a um diretor para uma ação específica em um recurso definido, derivado do ambiente original do mainframe, também por meio de políticas padrão do IAM. O tempo de execução da replataforma da modernização do AWS mainframe chama o serviço de autorização do IAM quando um aplicativo tenta tal ação em um recurso protegido. O IAM retornará permitir ou negar com base nos mecanismos padrão de avaliação de políticas do IAM.

Conteúdo

- Proteção de dados na modernização AWS do mainframe
- Identity and Access Management para modernização AWS do mainframe
- Validação de conformidade para AWS modernização do mainframe
- Resiliência na modernização do AWS mainframe
- Segurança da infraestrutura em AWS Mainframe Modernization
- Acesso AWS Mainframe Modernization usando um endpoint de AWS PrivateLink interface

Proteção de dados na modernização AWS do mainframe

O modelo de responsabilidade AWS compartilhada O modelo se aplica à proteção de dados na modernização do AWS mainframe. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para saber mais sobre a privacidade de dados, consulte as Data Privacy FAQ. Para saber mais sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and RGPD no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como trabalhar com CloudTrail trilhas no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.

- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com a modernização do AWS mainframe ou outro Serviços da AWS usando o console, a API ou. AWS CLI AWS SDKs Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Dados que a modernização AWS do mainframe coleta

AWS A modernização do mainframe coleta vários tipos de dados de você:

- `Application configuration`: é um arquivo JSON criado para configurar a aplicação. Ele contém suas opções para as diferentes opções que a modernização do AWS mainframe oferece. O arquivo também contém informações sobre AWS recursos dependentes, como os caminhos do Amazon Simple Storage Service, nos quais os artefatos do aplicativo são armazenados, ou o Amazon Resource Name (ARN) onde as credenciais do banco AWS Secrets Manager de dados são armazenadas.
- `Application executable (binary)`: esse é um binário que você compila e pretende implantar na modernização do AWS mainframe.
- `Application JCL or scripts`: esse código-fonte gerencia trabalhos em lote ou outros processamentos em nome da aplicação.
- `User application data`: quando você importa conjuntos de dados, a modernização do AWS mainframe os armazena no banco de dados relacional para que seu aplicativo possa acessá-los.
- `Application source code`: Por meio da Amazon WorkSpaces Applications, a AWS Mainframe Modernization fornece um ambiente de desenvolvimento para você escrever e compilar código.

AWS A modernização do mainframe armazena esses dados nativamente em. AWS Os dados que coletamos de você são armazenados em um AWS Mainframe Modernization-managed Amazon S3 bucket. Quando você implanta um aplicativo, a modernização do AWS mainframe baixa os dados em

uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud baseada na Amazon Elastic Block Store. Quando a limpeza é acionada, os dados são removidos do volume do Amazon EBS e do Amazon S3. Os volumes do Amazon EBS são de inquilino único, o que significa que uma instância é usada para um cliente. As instâncias nunca são compartilhadas. Quando você Guia do usuário ambiente de runtime, o volume do Amazon EBS também é excluído. Quando você exclui uma aplicação, os artefatos e a configuração são excluídos do Amazon S3.

Os registros do aplicativo são armazenados na Amazon CloudWatch. As mensagens de registro do aplicativo do cliente também são CloudWatch exportadas para. Os CloudWatch registros podem conter dados confidenciais do cliente, como dados comerciais ou informações de segurança em mensagens de depuração). Para obter mais informações, consulte Monitorando a modernização AWS do mainframe com a Amazon CloudWatch.

Além disso, se você optar por anexar um ou mais sistemas de arquivos Amazon Elastic FSx File System ou Amazon ao seu ambiente de execução, os dados dentro desses sistemas serão armazenados em AWS. Você precisará limpar esses dados se decidir parar de usar os sistemas de arquivos.

Você pode usar todas as opções de criptografia do Amazon S3 disponíveis para proteger seus dados ao colocá-los no bucket do Amazon S3 AWS que o Mainframe Modernization usa para implantação de aplicativos e importações de conjuntos de dados. Além disso, você pode usar as opções de FSx criptografia do Amazon EFS e do Amazon se anexar um ou mais desses sistemas de arquivos ao seu ambiente de execução.

Criptografia de dados em repouso para o serviço de modernização AWS de mainframe

AWS A modernização do mainframe se integra AWS Key Management Service para fornecer criptografia transparente do lado do servidor (SSE) em todos os recursos dependentes que armazenam dados permanentemente, ou seja, Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB e Amazon Elastic Block Store. AWS A modernização do mainframe cria e gerencia AWS KMS chaves de criptografia simétricas para você em. AWS KMS

Por padrão, a criptografia de dados em repouso ajuda a reduzir a sobrecarga operacional e a complexidade envolvidas na proteção de dados confidenciais. Ao mesmo tempo, ele permite que você migre aplicações que exigem rigorosa conformidade com criptografia e requisitos regulatórios.

Não é possível desabilitar essa camada de criptografia nem selecionar um tipo de criptografia alternativo ao criar-se ambientes de tempo de execução e aplicações.

Você pode usar sua própria chave gerenciada pelo cliente para aplicativos de modernização de AWS mainframe e ambientes de execução para criptografar os recursos do Amazon S3 e do Amazon EBS.

Para seus aplicativos de modernização de AWS mainframe, você pode usar essa chave para criptografar a definição do seu aplicativo, bem como outros recursos do aplicativo, como arquivos JCL, que são salvos no bucket do Amazon S3 criado na conta do serviço. Para obter mais informações, consulte Criar uma aplicação do.

Para seus ambientes de execução de modernização de AWS mainframe, a modernização de AWS mainframe usa sua chave gerenciada pelo cliente para criptografar o volume do Amazon EBS que ele cria e anexa à sua instância EC2 Amazon de modernização de AWS mainframe, que também está na conta do serviço. Para obter mais informações, consulte Criar um ambiente de runtime.

> **Note**
>
> Os recursos do DynamoDB são sempre criptografados usando Chave gerenciada pela AWS uma conta de serviço na modernização AWS do mainframe. Não é possível criptografar recursos do DynamoDB usando uma chave gerenciada pelo cliente.

AWS A modernização do mainframe usa sua chave gerenciada pelo cliente para as seguintes tarefas:

- Implantação de uma aplicação.
- Substituindo uma AWS instância Amazon EC2 de modernização de mainframe.

AWS A modernização do mainframe não usa sua chave gerenciada pelo cliente para criptografar bancos de dados Amazon Relational Database Service ou Amazon Aurora, filas do Amazon Simple Queue Service e caches da ElastiCache Amazon criados para dar suporte a AWS um aplicativo de modernização de mainframe, porque nenhum deles contém dados do cliente.

Para saber mais, consulte Chaves mestras do cliente (CMKs) no AWS Key Management Service Guia do desenvolvedor.

A tabela a seguir resume como a modernização do AWS mainframe criptografa seus dados confidenciais.

Tipo de dados	Chave gerenciada pela AWS criptografia	Criptografia de chave gerenciada pelo cliente
`Definition` Contém a definição de uma aplicação específica.	Habilitado	Habilitado
`EnvironmentSummary` Contém informações sobre o ambiente de runtime.	Habilitado	Habilitado
`ApplicationSummary` Contém informações sobre o aplicativo de modernização do AWS mainframe.	Habilitado	Habilitado
`DeploymentSummary` Contém informações sobre a implantação de um aplicativ o de modernização de AWS mainframe.	Habilitado	Habilitado

> **Note**
>
> AWS A modernização do mainframe ativa automaticamente a criptografia em repouso, usando Chaves gerenciadas pela AWS para proteger seus dados confidenciais sem nenhum custo. No entanto, AWS KMS cobranças são cobradas pelo uso de uma chave gerenciada pelo cliente. Para saber mais sobre precificação, consulte Precificação do AWS Key Management Service.

Para obter mais informações sobre AWS KMS, consulte AWS Key Management Service.

Como a modernização AWS do mainframe usa subsídios em AWS KMS

AWS A modernização do mainframe exige uma concessão para usar sua chave gerenciada pelo cliente.

Quando você cria um aplicativo ou ambiente de execução, ou implanta um aplicativo na Modernização de AWS Mainframe criptografado com uma chave gerenciada pelo cliente, a Modernização de AWS Mainframe cria uma concessão em seu nome enviando uma solicitação para. CreateGrant AWS KMS As concessões AWS KMS são usadas para dar à modernização do AWS mainframe acesso a uma chave KMS em uma conta de cliente.

AWS A modernização do mainframe exige que a concessão use sua chave gerenciada pelo cliente para as seguintes operações internas:

- Envie DescribeKeysolicitações AWS KMS para verificar se a ID simétrica da chave gerenciada pelo cliente inserida ao criar um aplicativo, ambiente de execução ou implantação de aplicativo é válida.
- Envie GenerateDataKeysolicitações para AWS KMS criptografar o volume do Amazon EBS anexado às EC2 instâncias da Amazon que hospedam ambientes de execução de modernização de AWS mainframe.
- Envie solicitações de descriptografia para AWS KMS descriptografar conteúdo criptografado no Amazon EBS.

AWS A modernização do mainframe usa AWS KMS concessões para decifrar seus segredos armazenados no Secrets Manager e ao criar um ambiente de tempo de execução, criar ou reimplantar um aplicativo e criar uma implantação. Os subsídios criados pela modernização do AWS mainframe dão suporte às seguintes operações:

- Criar ou atualizar uma concessão de ambiente de runtime:
  - Decrypt
  - Encrypt
  - ReEncryptFrom
  - ReEncryptTo
  - GenerateDataKey
  - DescribeKey
  - CreateGrant

- Crie ou reimplante uma concessão de aplicação:
  - GenerateDataKey
- Crie uma concessão de implantação:
  - Decrypt

É possível revogar o acesso à concessão, ou remover o acesso do serviço à chave gerenciada pelo cliente a qualquer momento. Se você fizer isso, a modernização do AWS mainframe não poderá acessar nenhum dado criptografado pela chave gerenciada pelo cliente, o que afeta as operações que dependem dos dados. Por exemplo, se a modernização do AWS mainframe tentasse acessar uma definição de aplicativo criptografada por uma chave gerenciada pelo cliente sem a concessão dessa chave, a operação de criação do aplicativo falharia.

AWS A modernização do mainframe coleta configurações de aplicativos do usuário (arquivos JSON) e artefatos (binários e executáveis). Ele também cria metadados que rastreiam várias entidades usadas para a operação do AWS Mainframe Modernization e cria logs e métricas. Os logs e métricas que são visíveis para o cliente incluem:

- CloudWatch registros que refletem o aplicativo e o mecanismo de tempo de execução (AWS Blu Age ou Rocket Software (anteriormente Micro Focus)).
- CloudWatch métricas para painéis de operação.

Além disso, a modernização do AWS mainframe coleta dados e métricas de uso para medição, relatórios de atividades e assim por diante sobre os serviços. Esses dados não são visíveis para o cliente.

AWS A modernização do mainframe armazena esses dados em locais diferentes, dependendo do tipo de dados. Os dados do cliente que você carrega são armazenados em um bucket do Amazon S3. Os dados do serviço são armazenados no Amazon S3 e no DynamoDB. Quando você implanta uma aplicação, tanto os dados quanto os dados do serviço são baixados nos volumes do Amazon EBS. Se você optar por anexar o Amazon EFS ou o FSx armazenamento da Amazon ao seu ambiente de execução, os dados armazenados nesses sistemas de arquivos também serão baixados para o volume do Amazon EBS.

A criptografia em repouso é configurada por padrão. Você não pode desativá-lo ou alterá-lo. No momento, também não é possível alterar a configuração.

Criar uma chave gerenciada pelo cliente

Você pode criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente usando o Console de gerenciamento da AWS ou o. AWS KMS APIs

Para criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente

Siga as etapas de Criar uma chave simétrica gerenciada pelo cliente no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Política de chave

As políticas de chaves controlam o acesso à chave gerenciada pelo cliente. Cada chave gerenciada pelo cliente deve ter exatamente uma política de chaves, que contém declarações que determinam quem pode usar a chave e como pode usá-la. Ao criar a chave gerenciada pelo cliente, você pode especificar uma política de chaves. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do acesso às chaves gerenciadas pelo cliente no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para usar sua chave gerenciada pelo cliente com seus recursos de modernização de AWS mainframe, as seguintes operações de API devem ser permitidas na política de chaves:

- `kms:CreateGrant`: adiciona uma concessão a uma chave gerenciada pelo cliente. Concede acesso de controle a uma chave KMS especificada, o que permite o acesso às operações de concessão exigidas pela modernização do AWS mainframe. Para obter mais informações sobre Utilizar concessões, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

  Isso permite que a modernização do AWS mainframe faça o seguinte:

  - Ligar para `GenerateDataKey` para gerar uma chave de dados criptografada e armazená-la, porque a chave de dados não é usada imediatamente para criptografar.
  - Ligar para `Decrypt` para usar a chave de dados criptografada armazenada para acessar os dados criptografados.
  - Configure uma entidade principal aposentada para permitir que o serviço para `RetireGrant`.
- `kms:DescribeKey`— fornece os principais detalhes gerenciados pelo cliente para permitir que a modernização do AWS mainframe valide a chave.

AWS A modernização do mainframe exige `kms:CreateGrant` `kms:DescribeKey` permissões na política principal do cliente. AWS A modernização do mainframe usa essa política para criar uma concessão para si mesma.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Enable IAM User Permissions",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
            },
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> A função mostrada `Principal` no exemplo anterior é aquela que você usa para operações de modernização de AWS mainframe, como e. `CreateApplication` `CreateEnvironment`

Para obter mais informações sobre especificar permissões em uma política, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Para obter mais informações sobre solução de problemas de acesso à chave, consulte o Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Especificação de uma chave gerenciada pelo cliente para o AWS Mainframe Modernization

É possível especificar uma chave gerenciada pelo cliente para os seguintes recursos:

- Aplicação

- Environment

Ao criar um recurso, você pode especificar a chave inserindo uma ID do KMS, que a Modernização do AWS Mainframe usa para criptografar os dados confidenciais armazenados pelo recurso.

- KMS ID - Um identificador de chave para uma chave gerenciada pelo cliente. Insira uma ID de chave, um ARN de chave, um nome de alias ou um ARN de alias.

Você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente usando o Console de gerenciamento da AWS ou AWS CLI o.

Para especificar sua chave gerenciada pelo cliente ao criar um ambiente de tempo de execução no Console de gerenciamento da AWS, consulteCrie um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe. Para especificar sua chave gerenciada pelo cliente ao criar um aplicativo no Console de gerenciamento da AWS, consulteCrie um AWS Mainframe Modernization aplicativo.

Para adicionar sua chave gerenciada pelo cliente ao criar um ambiente de tempo de execução com o AWS CLI, especifique o `kms-key-id` parâmetro da seguinte forma:

```
aws m2 create-environment –engine-type microfocus –instance-type M2.m5.large
--publicly-accessible –engine-version 7.0.3 –name test
--high-availability-config desiredCapacity=2
--kms-key-id myEnvironmentKey
```

Para adicionar sua chave gerenciada pelo cliente ao criar um aplicativo com o AWS CLI, especifique o `kms-key-id` parâmetro da seguinte forma:

```
aws m2 create-application –name test-application –description my description
--engine-type microfocus
--definition content="$(jq -c . raw-template.json | jq -R)"
--kms-key-id myApplicationKey
```

AWS Contexto de criptografia da modernização do mainframe

Um contexto de criptografia é um conjunto opcional de pares de chave/valor que pode conter informações contextuais adicionais sobre os dados.

AWS KMS usa o contexto de criptografia como dados autenticados adicionais para oferecer suporte à criptografia autenticada. Quando você inclui um contexto de criptografia em uma solicitação para criptografar dados, AWS KMS vincula o contexto de criptografia aos dados criptografados. Para descriptografar os dados, você inclui o mesmo contexto de criptografia na solicitação.

AWS Contexto de criptografia da modernização do mainframe

AWS A modernização do mainframe usa o mesmo contexto de criptografia em todas as operações AWS KMS criptográficas relacionadas a um aplicativo (criar aplicativo e criar implantação), onde a chave está `aws:m2:app` e o valor é o identificador exclusivo do aplicativo.

Example

```
"encryptionContextSubset": {
        "aws:m2:app": "a1bc2defabc3defabc4defabcd"
}
```

Uso do contexto de criptografia para monitoramento

Quando você usa uma chave simétrica gerenciada pelo cliente para criptografar suas aplicações ou ambientes de runtime, também pode usar o contexto de criptografia em registros e logs de auditoria para identificar como a chave gerenciada pelo cliente está sendo usada.

Uso do contexto de criptografia para controlar o acesso à chave gerenciada pelo cliente

Você pode usar o contexto de criptografia nas políticas de chaves e políticas do IAM como `conditions` e controlar o acesso à sua chave simétrica gerenciada pelo cliente. Você também pode usar restrições no contexto de criptografia em uma concessão.

AWS A modernização do mainframe usa uma restrição de contexto de criptografia nas concessões para controlar o acesso à chave gerenciada pelo cliente em sua conta ou região. A restrição de concessão exige que as operações permitidas pela concessão usem o contexto de criptografia especificado. O exemplo a seguir é uma concessão que a modernização do AWS mainframe aproveita para criptografar o artefato do aplicativo ao criar um aplicativo.

```
//This grant is retired immediately after create application finish
{
   "grantee-principal": m2.us-west-2.amazonaws.com,
   "retiring-principal": m2.us-west-2.amazonaws.com,
   "operations": [
       "GenerateDataKey"
   ]
```

```
    "condition": {
         "encryptionContextSubset": {
             “aws:m2:app”: “a1bc2defabc3defabc4defabcd”
    }
}
```

Monitoramento de suas chaves de criptografia para AWS Mainframe Modernization

Ao usar uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente com seus recursos de modernização de AWS mainframe, você pode usar o AWS CloudTrailAmazon CloudWatch Logs para rastrear solicitações enviadas pela modernização de AWS mainframe. AWS KMS

Exemplos de ambientes de runtime

Os exemplos a seguir são AWS CloudTrail eventos para`DescribeKey`, `CreateGrantGenerateDataKey`, e `Decrypt` para monitorar as operações do KMS chamadas pela modernização do AWS mainframe para acessar dados criptografados pela chave gerenciada pelo cliente:

DescribeKey

AWS A modernização do mainframe usa a `DescribeKey` operação para verificar se a chave gerenciada pelo AWS KMS cliente associada ao seu ambiente de tempo de execução existe na conta e na região.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `DescribeKey`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
```

```
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T19:40:26Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2022-12-06T20:23:43Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "205.251.233.182",
    "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
    "requestParameters": {
        "keyId": "00dd0db0-0000-0000-ac00-b0c000SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
        "clientProvidedHostHeader": "kms.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

CreateGrant

Quando você usa uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografar seu ambiente de execução, a modernização do AWS mainframe envia várias `CreateGrant` solicitações em seu nome para realizar as operações necessárias do KMS. Algumas das concessões criadas pela modernização do AWS mainframe são retiradas imediatamente após o uso. Outros são retirados quando você exclui o ambiente de runtime.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `CreateGrant` da função de execução do Lambda associada ao fluxo de trabalho Create Environment.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T20:11:45Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T20:23:09Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "userAgent": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
```

```
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "operations": [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "CreateGrant"
        ],
        "granteePrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
        "retiringPrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


O exemplo de evento a seguir registra a operação `CreateGrant` para o perfil vinculado ao serviço do grupo do Auto Scaling. A função de execução do Lambda associada ao fluxo de trabalho Create Environment chama essa operação `CreateGrant`. Ele concede permissão para que o perfil de execução crie uma subconcessão em relação ao perfil vinculado ao serviço do grupo do Auto Scaling.

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA3YPCLM65MZFUPM4JO:EnvironmentWorkflow-alpha-
CreateEnvironmentLambda7-HfxDj5zz86tr",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EnvironmentWorkflow-
alpha-CreateEnvironmentLambdaS-1AU4A8VNQEEKN/EnvironmentWorkflow-alpha-
CreateEnvironmentLambda7-HfxDj5zz86tr",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EnvironmentWorkflow-alpha-
CreateEnvironmentLambdaS-1AU4A8VNQEEKN",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "EnvironmentWorkflow-alpha-
CreateEnvironmentLambdaS-1AU4A8VNQEEKN"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T20:22:28Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2022-12-06T20:23:09Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "54.148.236.160",
    "userAgent": "aws-sdk-java/2.18.21 Linux/4.14.255-276-224.499.amzn2.x86_64
 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.14.1+10-LTS Java/11.0.14.1 vendor/Amazon.com_Inc. md/
internal exec-env/AWS_Lambda_java11 io/sync http/Apache cfg/retry-mode/legacy",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "operations": [
            "Encrypt",
            "Decrypt",
            "ReEncryptFrom",
```

```
            "ReEncryptTo",
            "GenerateDataKey",
            "GenerateDataKey",
            "DescribeKey",
            "CreateGrant"
        ],
        "granteePrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
        "retiringPrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
        "clientProvidedHostHeader": "kms.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
}
```

GenerateDataKey

Quando você habilita uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para seu recurso de ambiente de tempo de execução, o Auto Scaling cria uma chave exclusiva para criptografar o volume do Amazon EBS associado ao ambiente de tempo de execução. Ele envia uma

`GenerateDataKey` solicitação AWS KMS que especifica a chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para o recurso.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `GenerateDataKey`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA3YPCLM65EEXVIEH7D:AutoScaling",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSServiceRoleForAutoScaling/
AutoScaling",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "AWSServiceRoleForAutoScaling"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T20:23:16Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "autoscaling.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T20:23:18Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "autoscaling.amazonaws.com",
    "userAgent": "autoscaling.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:ebs:id": "vol-080f7a32d290807f3"
        },
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "numberOfBytes": 64
```

```
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt

Quando você acessa um ambiente de runtime criptografado, o Amazon EBS chama a operação `Decrypt` para usar a chave de dados criptografados armazenada para acessar os dados criptografados.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `Decrypt`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "ebs.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T20:23:22Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "ebs.amazonaws.com",
    "userAgent": "ebs.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "encryptionContext": {
            "aws:ebs:id": "vol-080f7a32d290807f3"
```

```
        }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Exemplos de aplicações

Os exemplos a seguir são AWS CloudTrail eventos para `CreateGrant` e `GenerateDataKey` para monitorar as operações do KMS chamadas pela modernização do AWS mainframe para acessar dados criptografados pela chave gerenciada pelo cliente:

CreateGrant

Quando você usa uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografar os recursos do seu aplicativo, a função de execução do Lambda envia `CreateGrant` uma solicitação em seu nome para acessar a chave KMS em sua conta. AWS A concessão permite que a função de execução do Lambda carregue recursos de aplicações do cliente para o Amazon S3 usando sua chave gerenciada pelo cliente. Esse subsídio é retirado imediatamente após a criação da aplicação.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `CreateGrant`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
```

```
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T21:51:45Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T22:47:04Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "userAgent": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
        "constraints": {
            "encryptionContextSubset": {
                "aws:m2:app": "a1bc2defabc3defabc4defabcd"
            }
        },
        "retiringPrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
        "operations": [
            "GenerateDataKey"
        ],
        "granteePrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
```

```
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

GenerateDataKey

Quando você habilita uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para seu recurso de aplicativo, a função de execução do Lambda cria uma chave que é usada para criptografar e carregar dados do cliente para o Amazon Simple Storage Service. A função de execução do Lambda envia uma `GenerateDataKey` solicitação AWS KMS que especifica a chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para o recurso.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `GenerateDataKey`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA3YPCLM65CLCEKKC7Z:ApplicationWorkflow-alpha-
CreateApplicationVersion-CstWZUn5R4u6",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/ApplicationWorkflow-
alpha-CreateApplicationVersion-1IZRBZYDG20B/ApplicationWorkflow-alpha-
CreateApplicationVersion-CstWZUn5R4u6",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
```

```
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ApplicationWorkflow-alpha-
CreateApplicationVersion-1IZRBZYDG20B",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "ApplicationWorkflow-alpha-
CreateApplicationVersion-1IZRBZYDG20B"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T23:28:32Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T23:29:08Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "GenerateDataKey",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "userAgent": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:m2:app": "a1bc2defabc3defabc4defabcd",
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::supernova-processedtemplate-111122223333-us-
west-2/111122223333/a1bc2defabc3defabc4defabcd/1/cics-transaction/ZBNKE35.so"
        },
        "keySpec": "AES_256",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
```

```
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Exemplos de implantações

Os exemplos a seguir são AWS CloudTrail eventos para `CreateGrant` e `Decrypt` para monitorar as operações do KMS chamadas pela modernização do AWS mainframe para acessar dados criptografados pela chave gerenciada pelo cliente:

CreateGrant

Quando você usa uma chave gerenciada pelo AWS KMS cliente para criptografar seus recursos de implantação, a modernização do AWS mainframe envia duas `CreateGrant` solicitações em seu nome. A primeira concessão é atribuída à função de execução atual do Lambda a ser chamada ListBatchJobScriptFiles e é retirada imediatamente após o término da implantação. A segunda concessão é contra a função de instância com EC2 escopo reduzido da Amazon, para que a Amazon EC2 possa baixar recursos de aplicativos de clientes do Amazon S3. Essa concessão é retirada quando a aplicação é excluída do ambiente de runtime.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `CreateGrant`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
```

```
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T21:51:45Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T23:40:07Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "userAgent": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "operations": [
            "Decrypt"
        ],
        "constraints": {
            "encryptionContextSubset": {
                "aws:m2:app": "a1bc2defabc3defabc4defabcd"
            }
        },
        "granteePrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
        "retiringPrincipal": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "responseElements": {
        "grantId":
 "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
        "keyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
```

```
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt

Quando você acessa uma implantação, a Amazon EC2 chama a `Decrypt` operação para usar a chave de dados criptografada armazenada para descriptografar e baixar dados criptografados do cliente do Amazon S3.

O evento de exemplo a seguir registra a operação `Decrypt`:

```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROA3YPCLM65BSPZ37E6G:m2-hm-bqe367dxtfcpdbzmnhfzranisu",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
SupernovaEnvironmentInstanceScopeDownRole/m2-hm-bqe367dxtfcpdbzmnhfzranisu",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
SupernovaEnvironmentInstanceScopeDownRole",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "SupernovaEnvironmentInstanceScopeDownRole"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-12-06T23:19:29Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        },
        "invokedBy": "m2.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2022-12-06T23:40:15Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "Decrypt",
```

```
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "userAgent": "m2.us-west-2.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
        "encryptionContext": {
            "aws:m2:app": "a1bc2defabc3defabc4defabcdm",
            "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::supernova-processedtemplate-111122223333-us-
west-2/111122223333/a1bc2defabc3defabc4defabcdm/1/cics-transaction/BBANK40P.so"
        },
        "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "111122223333",
            "type": "AWS::KMS::Key",
            "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
}
```


Saiba mais

Os recursos a seguir fornecem mais informações sobre a criptografia de dados em pausa.

- Para obter mais informações sobre conceitos básicos do AWS Key Management Service, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .
- Para obter mais informações sobre as melhores práticas de segurança para o AWS Key Management Service, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Criptografia em trânsito

Para aplicativos interativos que fazem parte de cargas de trabalho transacionais, as trocas de dados entre o emulador de terminal e o endpoint do serviço de modernização de AWS mainframe para o protocolo TN327 0 não são criptografadas em trânsito. Se a aplicação exigir criptografia em trânsito, talvez você queira implementar alguns mecanismos adicionais de tunelamento.

AWS A modernização do mainframe usa HTTPS para criptografar o serviço. APIs Todas as outras comunicações na modernização do AWS mainframe são protegidas pelo serviço VPC ou pelo grupo de segurança, bem como pelo HTTPS. AWS A modernização do mainframe transfere artefatos, configurações e dados do aplicativo. Os artefatos da aplicação são copiados de um bucket do Amazon S3 que você possui, assim como os dados da aplicação. Você pode fornecer configurações de aplicações usando um link para o Amazon S3 ou fazendo o upload de um arquivo localmente.

A criptografia básica em trânsito é configurada por padrão, mas não se aplica ao protocolo TN327 0. AWS A modernização do mainframe usa HTTPS para endpoints de API, que também são configurados por padrão.

Identity and Access Management para modernização AWS do mainframe

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar os recursos de modernização do AWS mainframe. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- Público
- Autenticação com identidades
- Gerenciar o acesso usando políticas
- Como a modernização AWS do mainframe funciona com o IAM
- Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe
- Solução de problemas de identidade e AWS acesso à modernização do mainframe
- Usar perfis vinculados a serviço do AWS Mainframe Modernization

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte Solução de problemas de identidade e AWS acesso à modernização do mainframe).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte Como a modernização AWS do mainframe funciona com o IAM)
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe)

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte Como fazer login em sua Conta da AWS no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte AWS Signature Version 4 para solicitações de API no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte O que é o IAM Identity Center? no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um usuário do IAM é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias no Guia do usuário do IAM.

Um grupo do IAM especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte Casos de uso de usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma perfil do IAM é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função mudando de um usuário para uma função do IAM (console) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte Métodos para assumir um perfil no Manual do usuário do IAM.

As funções do IAM são úteis para acesso de usuários federados, permissões temporárias de usuários do IAM, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicativos executados na Amazon. EC2 Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte Visão geral das políticas JSON no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.

- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte Políticas de controle de serviço no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte Políticas de controle de recursos (RCPs) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte Lógica de avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como a modernização AWS do mainframe funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso à modernização do AWS mainframe, saiba quais recursos do IAM estão disponíveis para uso com a modernização do AWS mainframe.

Recursos do IAM que você pode usar com a modernização AWS do mainframe

Recurso do IAM	AWS Suporte à modernização do mainframe
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de políticas	Sim
ACLs	Não

Recurso do IAM	AWS Suporte à modernização do mainframe
ABAC (tags em políticas)	Sim
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Sim

Para ter uma visão de alto nível de como a modernização do AWS mainframe e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte AWS os serviços que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade para AWS modernização do mainframe

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que podem ser anexados a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte Referência de elemento de política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade de modernização de AWS mainframe, consulte. Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

Políticas baseadas em recursos na modernização do mainframe AWS

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para a modernização AWS do mainframe

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista das ações de modernização do AWS mainframe, consulte Ações definidas pela modernização do AWS mainframe na Referência de autorização de serviço.

As ações de política na modernização do AWS mainframe usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
m2
```

Para especificar várias ações em uma única instrução, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [
      "m2:StartApplication",
      "m2:StopApplication"
         ]
```

Você também pode especificar várias ações usando caracteres-curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra `List`, inclua a seguinte ação:

```
"Action": "m2:List*"
```

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade de modernização de AWS mainframe, consulte. Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

Recursos de políticas para a modernização AWS do mainframe

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu nome do recurso da Amazon (ARN). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Você pode restringir o acesso a recursos específicos de modernização de AWS mainframe usando-os ARNs para identificar o recurso ao qual a política do IAM se aplica. Para obter mais informações sobre o formato de ARNs, consulte Amazon Resource Names (ARNs) no Referência geral da AWS.

Por exemplo, um ambiente de modernização de AWS mainframe tem o seguinte ARN.

```
"Resource": "arn:aws:m2:regionId:accountId:env/service-generated-unique-identifier"
```

Um aplicativo de modernização de AWS mainframe tem o seguinte ARN.

```
"Resource": "arn:aws:m2:regionId:accountId:app/service-generated-unique-identifier"
```

Nem todas as ações de modernização do AWS mainframe oferecem suporte a permissões em nível de recurso. Para ações que não suportam permissões em nível de recurso, você deve usar o curinga (*).

As seguintes ações de modernização do AWS mainframe não oferecem suporte a permissões em nível de recurso.

```
ListApplications
            ListApplicationVersions
```

```
            ListBatchJobDefinitions
            ListBatchJobExecutions
            ListDataSetImportHistory
            ListDataSets
            ListDeployments
            ListEngineVersions
            ListEnvironments
            ListTagsForResource
```

Para ver uma lista dos tipos de recursos de modernização do AWS mainframe e seus ARNs, consulte Recursos definidos pela modernização do AWS mainframe na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte Ações definidas pela modernização do AWS mainframe.

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade de modernização de AWS mainframe, consulte. Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

AWS Permissões da API de modernização de mainframe: referência de ações, recursos e condições

Ao escrever políticas de permissões que podem ser anexadas a uma identidade do IAM (políticas baseadas em identidade), você pode usar a tabela a seguir como referência. A tabela inclui o seguinte:

- Cada operação da API AWS de modernização de mainframe.
- As ações correspondentes às quais você pode conceder permissões para executar a ação.
- O AWS recurso para o qual você pode conceder as permissões.

Especifique as ações no campo `Action` da política e o valor do recurso no campo `Resource` da política.

Você pode usar chaves de condição AWS globais em suas políticas de modernização de AWS mainframe para expressar condições. Para obter uma lista completa das AWS chaves, consulte Chaves de condição globais disponíveis no Guia do usuário do IAM.

> **Note**
>
> Para especificar uma ação, use o prefixo `m2:` seguido do nome da operação da API (por exemplo, `m2:CreateApplication`).

AWS API de modernização de mainframe e permissões necessárias para ações

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
CancelBatchJobExecution		Aplicação

CreateApplication	`iam:PassRole`
	`kms:DescribeKey`
	`kms:CreateGrant`
	`s3:GetObject`
	`s3:ListBucket`
		Aplicação

CreateDataSetImportTask	`s3:GetObject`	Aplicação
CreateDataSetExportTask	`kms:DescribeKey` `s3:PutObject`	Aplicação

CreateDeployment	`elasticloadbalancing:AddTags`
	`elasticloadbalancing:CreateListener`
	`elasticloadbalancing:CreateTargetGroup`
	`elasticloadbalancing:RegisterTargets`
	`elasticloadbalancing:DeleteListener`
		Aplicação

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos

	`elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup`
	
	`elasticloadbalancing:DeregisterTargets`
	
	`elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer`
	
	`logs:CreateLogDelivery`
	
	`logs:GetLogDelivery`
	
	`logs:UpdateLogDelivery`
	
	`logs:DeleteLogDelivery`
	
	`logs:ListLogDeliveries`
	
	`logs:PutResourcePolicy`
	
	`logs:DescribeResourcePolicies`
	
	`logs:DescribeLogGroups`	

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
CreateEnvironment	ec2:CreateNetworkInterface ec2:CreateNetworkInterfacePermission ec2:DescribeNetworkInterfaces ec2:DescribeSecurityGroups ec2:DescribeSubnets ec2:DescribeVpcAttribute ec2:DescribeVpcs ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute elasticfilesystem:DescribeMountTargets elasticloadbalancing:AddTags elasticloadbalancing:CreateLoadBalancer elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer kms:DescribeKey kms:CreateGrant fsx:DescribeFileSystems	Environment

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
	`iam:CreateServiceLinkedRole`	

DeleteApplication	`elasticloadbalancing:DeleteListener`
	`elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup`
	`logs:DeleteLogDelivery`
		Aplicação

DeleteApplicationFromEnvironment	`elasticloadbalancing:DeleteListener` `elasticloadbalancing:DeleteTargetGroup`	Aplicação Environment
DeleteEnvironment	`elasticloadbalancing:DeleteLoadBalancer`	Environment
GetApplication		Aplicação
GetApplicationVersion		Aplicação
GetBatchJobExecution		Aplicação
GetDataSetDetails		Aplicação
GetDataSetImportTask		Aplicação
GetDataSetExportTask		Aplicação
GetDeployment		Aplicação
GetEnvironment		Environment

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
ListApplications		*
ListApplicationVersions		*
ListBatchJobDefinitions		*
ListBatchJobExecutions		*
ListDataSetImportHistory		*
ListDataSetExportHistory		*
ListDataSets		*
ListDeployments		*
ListEngineVersions		*
ListEnvironments		*
ListTagsForResource		*
StartApplication		Aplicação
StartBatchJob		Aplicação
StopApplication		Aplicação
TagResource		*
UntagResource		*

AWS Operações de API de modernização de mainframe	Permissões obrigatórias (ações de API):	Recursos
UpdateApplication	`s3:GetObject` `s3:ListBucket`	Aplicação
UpdateEnvironment	`kms:DescribeKey`	Environment

Chaves de condição de política para a AWS modernização do mainframe

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as chaves de contexto de condição AWS global no Guia do usuário do IAM.

As seguintes chaves de condição são específicas para a modernização AWS do mainframe

```
m2:EngineType
            m2:InstanceType
```

Para ver uma lista das chaves de condição de modernização de AWS mainframe, consulte Chaves de condição para modernização de AWS mainframe na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte Ações definidas pela modernização do AWS mainframe.

Para ver exemplos de políticas baseadas em identidade de modernização de AWS mainframe, consulte. Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

Listas de controle de acesso (ACLs) na modernização AWS do mainframe

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Controle de acesso baseado em atributos (ABAC) com modernização do mainframe AWS

Compatível com ABAC (tags em políticas): sim

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do diretor corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de uma política usando as `aws:ResourceTag/`*`key-name`*, `aws:RequestTag/`*`key-name`* ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte Definir permissões com autorização do ABAC no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso por atributo (ABAC) no Guia do usuário do IAM.

Usando credenciais temporárias com a modernização do AWS mainframe

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa a federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM e Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Sessões de acesso direto para modernização AWS do mainframe

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) de fazer solicitações aos serviços posteriores. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.

> **Important**
>
> Esses tokens dão à Modernização do AWS Mainframe acesso aos dados do cliente sem seu acordo explícito; por exemplo, a Modernização do AWS Mainframe implanta artefatos de aplicativos com dados comerciais associados de um bucket do Amazon S3 sem obter permissão explícita do cliente. Talvez seja necessário atualizar qualquer documentação de conformidade de acordo.

Perfis de serviço para o AWS Mainframe Modernization

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.

AWS A modernização do mainframe oferece suporte a funções de serviço para ganchos de atividades (transações/tarefas pendentes ou concluídas, etc.).

> **Warning**
>
> Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper a funcionalidade de modernização do AWS mainframe. Edite as funções de serviço somente quando a modernização do AWS mainframe fornecer orientação para fazer isso.

Escolha de uma função do IAM na modernização AWS do mainframe

Se você já criou uma função do IAM que seus aplicativos em execução na Amazon EC2 podem assumir, você pode escolher essa função ao criar um modelo de lançamento ou uma configuração de lançamento. AWS A modernização do mainframe fornece uma lista de funções para você escolher. Ao criar essas funções, é importante associar políticas do IAM de privilégio mínimo que

restrinjam o acesso às chamadas de API específicas necessárias para a aplicação. Para obter mais informações, consulte a função do IAM para aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon no Guia do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.

Funções vinculadas a serviços para AWS modernização do mainframe

Compatibilidade com perfis vinculados a serviços: sim

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode assumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar funções vinculadas ao serviço de modernização de AWS mainframe, consulte. Usar perfis vinculados a serviço do AWS Mainframe Modernization

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua um `Yes` na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS modernização de mainframe

Por padrão, usuários e funções não têm permissão para criar ou modificar recursos de modernização de AWS mainframe. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte Criar políticas do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pela modernização do AWS mainframe, incluindo o formato do ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte Ações, recursos e chaves de condição para a modernização do AWS mainframe na Referência de autorização de serviço.

Tópicos

- Práticas recomendadas de política
- Usando o console de modernização AWS de mainframe

- Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos de modernização de AWS mainframe em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte Elementos da política JSON do IAM: condição no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte Validação de políticas do IAM Access Analyzer no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando

as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usando o console de modernização AWS de mainframe

Para acessar o console de modernização do AWS mainframe, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os recursos de modernização do AWS mainframe em seu. Conta da AWS Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que os usuários e as funções ainda possam usar o console de modernização do AWS mainframe, anexe também a política `ReadOnly` AWS gerenciada `ConsoleAccess` ou a modernização do AWS mainframe às entidades. Para obter informações, consulte Adicionar permissões a um usuário no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
```

```
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Solução de problemas de identidade e AWS acesso à modernização do mainframe

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com a modernização do AWS mainframe e o IAM.

Tópicos

- Não estou autorizado a realizar iam: PassRole
- Quero permitir que pessoas de fora da minha tenham acesso Conta da AWS aos meus recursos de modernização de AWS mainframe

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber um erro informando que não está autorizado a realizar a `iam:PassRole` ação, suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para a modernização do AWS mainframe.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando um usuário IAM chamado `marymajor` tenta usar o console para executar uma ação no AWS Mainframe Modernization. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas de fora da minha tenham acesso Conta da AWS aos meus recursos de modernização de AWS mainframe

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se a modernização do AWS mainframe é compatível com esses recursos, consulte. Como a modernização AWS do mainframe funciona com o IAM
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como fornecer acesso Contas da AWS a terceiros no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.

- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usar perfis vinculados a serviço do AWS Mainframe Modernization

AWS Mainframe Modernization usa funções vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management (IAM). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a. AWS Mainframe Modernization As funções vinculadas ao serviço são predefinidas AWS Mainframe Modernization e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração AWS Mainframe Modernization porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. AWS Mainframe Modernization define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só AWS Mainframe Modernization pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Um perfil vinculado ao serviço poderá ser excluído somente após excluir seus atributos relacionados. Isso protege seus AWS Mainframe Modernization recursos porque você não pode remover inadvertidamente a permissão para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte AWS Serviços que funcionam com IAM e procure os serviços que têm Sim na coluna Funções vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado a esse serviço.

Permissões de perfil vinculado ao serviço do AWS Mainframe Modernization

AWS Mainframe Modernization usa a função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForAWSM2— configure a rede para se conectar à sua VPC e acessar recursos como sistemas de arquivos.

A função AWSService RoleFor AWSM2 vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `m2.amazonaws.com`

A política de permissões de função nomeada AWSM2 ServicePolicy AWS Mainframe Modernization permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Crie, exclua, descreva e anexe permissões às interfaces de EC2 rede da Amazon para que o AWS Mainframe Modernization ambiente estabeleça conectividade com a VPC do cliente.
- Registre ou cancele o registro de entradas do Elastic Load Balancing, que é como os clientes se conectam ao AWS Mainframe Modernization ambiente.
- Descreva o Amazon EFS ou o sistema de FSx arquivos da Amazon, se usado.
- Emita métricas para o cliente a CloudWatch partir do ambiente de execução.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:DeleteNetworkInterface",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "elasticfilesystem:DescribeMountTargets"
   ],
   "Resource": "*"
  },
  {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "elasticloadbalancing:RegisterTargets",
    "elasticloadbalancing:DeregisterTargets"
   ],
```

```
    "Resource": "*"
   },
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "fsx:DescribeFileSystems"
    ],
    "Resource": "*"
   },
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
     "StringEquals": {
      "cloudwatch:namespace": [
       "AWS/M2"
      ]
     }
    }
   }
  ]
}
```

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado a serviço. Para ter mais informações, consulte Permissões de função vinculada a serviços no Guia do usuário do IAM.

Criar um perfil vinculado ao serviço para o AWS Mainframe Modernization

Não é necessário criar manualmente uma função vinculada ao serviço. Quando você cria um ambiente de tempo de execução na Console de gerenciamento da AWS AWS CLI, na ou na AWS API, AWS Mainframe Modernization cria a função vinculada ao serviço para você.

Se excluir esse perfil vinculado ao serviço e precisar criá-lo novamente, será possível usar esse mesmo processo para recriar o perfil em sua conta. Ao criar-se um ambiente de tempo de execução, o AWS Mainframe Modernization cria o perfil vinculado ao serviço novamente.

Editar um perfil vinculado ao serviço para o AWS Mainframe Modernization

AWS Mainframe Modernization não permite que você edite a função AWSService RoleFor AWSM2 vinculada ao serviço. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar uma função vinculada a serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir um perfil vinculado ao serviço para o AWS Mainframe Modernization

Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que requer um perfil vinculado ao serviço, é recomendável excluí-lo. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de seu perfil vinculado ao serviço antes de excluí-lo manualmente.

> **Note**
>
> Se o AWS Mainframe Modernization serviço estiver usando a função quando você tentar excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para excluir AWS Mainframe Modernization recursos usados pelo AWSService RoleFor AWSM2

- Exclua os ambientes de tempo de execução em AWS Mainframe Modernization. Certifique-se de excluir aplicações de um ambiente antes de excluir o próprio ambiente.

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console do IAM AWS CLI, o ou a AWS API para excluir a função AWSService RoleFor AWSM2 vinculada ao serviço. Para saber mais, consulte Excluir um perfil vinculado ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões compatíveis com funções vinculadas ao serviço do AWS Mainframe Modernization

AWS Mainframe Modernization suporta o uso de funções vinculadas ao serviço em todas as regiões em que o serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte Regiões e endpoints da AWS.

Validação de conformidade para AWS modernização do mainframe

Auditores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade da modernização do AWS mainframe como parte de vários AWS programas de conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para obter uma lista de AWS serviços no escopo de programas de conformidade específicos, consulte Serviços da AWS no escopo do programa de conformidade . Para obter informações gerais, consulte Programas de conformidade da AWS.

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte Baixar relatórios em AWS Artifact .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar a modernização do AWS mainframe é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. AWS fornece os seguintes recursos para ajudar na conformidade:

- Guias de início rápido de segurança e compatibilidade: esses guias de implantação abordam as considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de linha de base focados em compatibilidade e segurança na AWS.
- Documento técnico sobre arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA — Este whitepaper descreve como as empresas podem usar para criar aplicativos compatíveis com a HIPAA. AWS
- AWS Recursos de https://aws.amazon.com/compliance/resources/ de conformidade — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- Avaliação de recursos com regras no Guia do AWS Config desenvolvedor — AWS Config avalia se suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes do setor e os regulamentos.
- AWS Security Hub CSPM— Esse AWS serviço fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno, AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

Resiliência na modernização do AWS mainframe

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, que são

conectadas com baixa latência, alta throughput e redes altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte Infraestrutura AWS global.

Segurança da infraestrutura em AWS Mainframe Modernization

Como serviço gerenciado, AWS Mainframe Modernization é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte AWS Cloud Security. Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte Proteção de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar AWS Mainframe Modernization pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Acesso AWS Mainframe Modernization usando um endpoint de AWS PrivateLink interface

Você pode usar AWS PrivateLink para criar uma conexão privada entre sua VPC e. AWS Mainframe Modernization Você pode acessar AWS Mainframe Modernization como se estivesse em sua VPC, sem o uso de um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão. Direct Connect As instâncias na sua VPC não precisam de endereços IP públicos para acessar o AWS Mainframe Modernization.

Estabeleça essa conectividade privada criando um endpoint de interface, habilitado pelo AWS PrivateLink. Criaremos um endpoint de interface de rede em cada sub-rede que você habilitar para

o endpoint de interface. Estas são interfaces de rede gerenciadas pelo solicitante que servem como ponto de entrada para o tráfego destinado ao AWS Mainframe Modernization.

Para obter mais informações, consulte Acesso Serviços da AWS por meio AWS PrivateLink do AWS PrivateLink Guia.

Considerações para AWS Mainframe Modernization

Antes de configurar um endpoint de interface para AWS Mainframe Modernization, consulte as Considerações no AWS PrivateLink Guia.

AWS Mainframe Modernization suporta fazer chamadas para todas as suas ações de API por meio do endpoint da interface.

Crie um endpoint de interface para AWS Mainframe Modernization

Você pode criar um endpoint de interface para AWS Mainframe Modernization usar o console Amazon VPC ou AWS Command Line Interface o AWS CLI(). Para obter mais informações, consulte Criar um endpoint de interface no Guia do usuário do AWS PrivateLink .

Crie um endpoint de interface para AWS Mainframe Modernization usar o seguinte nome de serviço:

```
com.amazonaws.region.m2
```

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint da interface, poderá fazer solicitações de API a AWS Mainframe Modernization usando seu nome DNS regional padrão. Por exemplo, `.m2.us-east-1.amazonaws.com`

Crie uma política de endpoint para seu endpoint de interface.

Uma política de endpoint é um recurso do IAM que pode ser anexado ao endpoint de interface. A política de endpoint padrão permite acesso total AWS Mainframe Modernization por meio do endpoint da interface. Para controlar o acesso AWS Mainframe Modernization permitido pela sua VPC, anexe uma política de endpoint personalizada ao endpoint da interface.

Uma política de endpoint especifica as seguintes informações:

- As entidades principais que podem executar ações (Contas da AWS, usuários e perfis do IAM).
- As ações que podem ser realizadas.

- Os recursos nos quais as ações podem ser executadas.

Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso aos serviços usando políticas de endpoint no Guia do AWS PrivateLink .

Exemplo: política de VPC endpoint para ações AWS Mainframe Modernization

O exemplo a seguir refere-se a uma política de endpoint personalizada. Quando anexada ao endpoint da sua interface, essa política concede acesso às ações do AWS Mainframe Modernization listadas para todas as entidades principais em todos os recursos.

```
//Example of an endpoint policy where access is granted to the
//listed AWS Mainframe Modernization actions for all principals on all resources
{"Statement": [
      {"Principal": "*",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "m2:ListApplications",
            "m2:ListEnvironments",
            "m2:ListDeployments"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}

//Example of an endpoint policy where access is denied to all the
//AWS Mainframe Modernization CREATE actions for all principals on all resources
{"Statement": [
      {"Principal": "*",
         "Effect": "Deny",
         "Action": [
            "m2:Create*"
         ],
         "Resource":"*"
      }
   ]
}
```

Monitorando a AWS modernização do mainframe

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho da modernização do AWS mainframe e de suas outras soluções da AWS. A AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para observar a modernização do AWS mainframe, relatar quando algo está errado e realizar ações automáticas quando apropriado:

- A Amazon CloudWatch monitora seus AWS recursos e os aplicativos em que você executa AWS em tempo real. Você pode coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite definido. Por exemplo, você pode CloudWatch rastrear o uso da CPU ou outras métricas de suas EC2 instâncias da Amazon e iniciar automaticamente novas instâncias quando necessário. Para obter mais informações, consulte o Guia CloudWatch do usuário da Amazon.
- O Amazon CloudWatch Logs permite que você monitore, armazene e acesse seus arquivos de log de EC2 instâncias da Amazon e de outras fontes. CloudTrail CloudWatch Os registros podem monitorar as informações nos arquivos de log e notificá-lo quando determinados limites forem atingidos. É possível também arquivar seus dados de log em armazenamento resiliente. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs.
- AWS CloudTrailcaptura chamadas de API e eventos relacionados feitos por ou em nome de sua AWS conta e entrega os arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem a partir do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS CloudTrail.

Monitorando a modernização AWS do mainframe com a Amazon CloudWatch

Você pode monitorar a modernização do AWS mainframe usando CloudWatch, que coleta dados brutos e os processa em métricas legíveis, quase em tempo real. Essas estatísticas são mantidas por 15 meses, de maneira que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor de como o aplicativo web ou o serviço está se saindo. Você também pode definir alarmes que observam determinados limites e enviam notificações ou realizam ações quando esses limites são atingidos. Para obter mais informações, consulte o Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

As tabelas a seguir listam as métricas e dimensões da modernização AWS do mainframe. O namespace para essas métricas é `AWS/M2`.

Mainframe Metrics

Métrica	Descrição
CPUUtilization	A utilização da CPU das instâncias no ambiente. Dimensão: environmentId Unidades: percentual Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
InboundNetworkThroughput	Taxa de transferência de rede de entrada de instâncias no ambiente. Dimensão: environmentId Unidades: bytes por segundo Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
MemoryUtilization	A utilização da memória das instâncias no ambiente. Dimensão: environmentId Unidades: percentual Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
OutboundNetworkThroughput	Taxa de transferência de rede de saída das instâncias no ambiente. Dimensão: environmentId Unidades: bytes por segundo

Métrica	Descrição
	Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo

Métricas de aplicativo

Métrica	Descrição
BatchJobCompletedCount	O número de trabalhos concluídos durante o intervalo de tempo. Essa métrica está disponível para a Rocket Software (antiga Micro Focus) e para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatística válida: soma
BatchJobFailedCount	O número de trabalhos com falha durante o intervalo de tempo. Essa métrica está disponível para o Rocket Software e para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatística válida: soma
JvmMemoryFree	A quantidade de memória disponível que não está sendo usada atualmente pela Java Virtual Machine. Essa métrica está disponível somente para o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu

Métrica	Descrição
	Age. Ele está disponível para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: bytes Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
JvmMemoryMax	A quantidade máxima de memória permitida para a Java Virtual Machine. Essa métrica está disponível somente para o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age. Ele está disponível para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: bytes Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
JvmMemoryUsed	A quantidade de memória usada ativamente pela Máquina Virtual Java. Essa métrica está disponível somente para o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age. Ele está disponível para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: bytes Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo

Métrica	Descrição
ProcessesActiveCount	O número ativo de processos de execução simultânea de serviços que estão processando solicitações. Essa métrica está disponível apenas para o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatística válida: soma
SessionCount	O número de sessões HTTP para a aplicação. Essa métrica está disponível somente para o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age. Ele está disponível para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo

Métrica	Descrição
SharedMemoryFree	A memória disponível para que o servidor corporativo armazene todas as informaçõ es necessárias para executar transações e trabalhos. Essa métrica está disponível apenas para o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software. Dimensões: applicationId Unidades: Kilobytes Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
SharedMemoryTotal	A quantidade total de memória compartil hada alocada para o servidor corporativo armazenar todas as informações necessárias para executar transações e trabalhos. Essa métrica está disponível apenas para o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software. Dimensões: applicationId Unidades: Kilobytes Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo

Métrica	Descrição
ThreadActiveCount	O número de threads do mecanismo que estão processando solicitações. Essa métrica está disponível somente para o mecanismo de tempo de execução do AWS Blu Age. Ele está disponível para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo
TransactionCompletedCount	O número de transações confirmadas durante o intervalo de tempo. Essa métrica está disponível para o Rocket Software e para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatística válida: soma
TransactionFailedCount	O número de transações com falha durante o intervalo de tempo. Essa métrica está disponível para o Rocket Software e para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidades: contagem Estatística válida: soma

Métrica	Descrição
TransactionResponseTime	A quantidade de tempo desde o momento em que um usuário envia uma solicitação até o momento em que a aplicação indica que a solicitação foi concluída. Essa métrica está disponível para o Rocket Software e para o AWS Blu Age 3.7.0 e versões posteriores. Dimensões: applicationId Unidade: milissegundos Estatísticas válidas: média, mínimo, máximo

Dimensões

Dimensão	Descrição
applicationId	Essa dimensão filtra a métrica para a aplicação identificada por ID.
environmentId	Essa dimensão filtra a métrica para o ambiente identificado por ID.

Registrando AWS chamadas da API de modernização de mainframe usando AWS CloudTrail

AWS A modernização do mainframe é integrada com AWS CloudTrail um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço na modernização do AWS mainframe. CloudTrail captura todas as chamadas de API para modernização AWS do mainframe como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do console de modernização do AWS mainframe e chamadas de código para as operações da API de modernização do AWS mainframe. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket

do Amazon S3, incluindo eventos para modernização do AWS mainframe. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita para a modernização do AWS mainframe, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais CloudTrail, consulte o Guia AWS CloudTrail do usuário.

AWS Informações sobre modernização do mainframe em CloudTrail

CloudTrail é ativado em sua AWS conta quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre na modernização do AWS mainframe, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos de AWS serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos.

Para um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, incluindo eventos para modernização do AWS mainframe, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte:

- Visão geral da criação de uma trilha
- CloudTrail serviços e integrações suportados
- Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail
- Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões
- Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas

Todas as ações de modernização do AWS mainframe são registradas CloudTrail e documentadas na Referência da API de modernização do AWS mainframe. Por exemplo, chamadas para o `CreateApplication` `CreateEnvironment` e `CreateDeployment` as ações geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou credenciais de usuário.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Compreendendo as entradas do arquivo de log de modernização do AWS mainframe

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a `CreateApplication` ação.


```
{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AROAII6WZTHGYAEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/Admin/Mary_Major",
        "accountId": "444455556666",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "AROAII6WZTHGYAEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/Admin",
                "accountId": "444455556666",
                "userName": "Admin"
            },
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-06-01T20:38:22Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
```

```
            }
        }
    },
    "eventTime": "2022-06-01T20:40:39Z",
    "eventSource": "m2.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateApplication",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "72.21.196.65",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:91.0) Gecko/20100101
 Firefox/91.0",
    "requestParameters": {
        "clientToken": "1abc23de-f45g-6789-h01i-jkl2m3456789",
        "name": "MyApp",
        "description": "",
        "engineType": "microfocus",
        "definition": {
            "content": "{}"
        },
        "tags": {}
    },
    "responseElements": {
        "applicationVersion": 1,
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date",
        "applicationArn": "arn:aws:m2:us-east-1:444455556666:app/
lsfhmwhw7fffrosff2lncwqcua",
        "applicationId": "lsfhmwhw7fffrosff2lncwqcua"
    },
    "requestID": "36982d38-fcde-4bfe-a89a-7bd78d43c926",
    "eventID": "d7f0fc36-46ae-4157-9a79-c79f385fda98",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management"
}
```

Solução de problemas na AWS modernização do mainframe

Use as informações desta seção para ajudá-lo a solucionar erros comuns em aplicativos de modernização de AWS mainframe e ambientes de execução usando os mecanismos AWS Blu Age e Rocket Software.

Tópicos

- Solução do erro: tempo limite ao esperar que o nome do conjunto de dados seja desbloqueado.
- Solução do erro: não é possível acessar o URL de uma aplicação
- Solução de problemas: o AWS Blu Insights não abre no console
- Solução do erro: ambiente não íntegro
- Solução de problemas de licença da Rocket Software (antiga Micro Focus)

Solução do erro: tempo limite ao esperar que o nome do conjunto de dados seja desbloqueado.

Esta página descreve como resolver o erro ao ver que outra aplicação em um ambiente está mantendo um bloqueio em um conjunto de dados compartilhado.

- Motor: AWS Blu Age
- Componente: Blusam

Se você ver esse erro nos CloudWatch registros da Amazon para um aplicativo de modernização de AWS mainframe usando o mecanismo AWS Blu Age e executado em um ambiente com o padrão de alta disponibilidade, isso indica que outro aplicativo está bloqueando um conjunto de dados compartilhado. Normalmente, essa situação ocorre se a outra aplicação falhar ou falhar e não liberar o bloqueio.

Procure uma aplicação com falha e confira se ela usa o mesmo conjunto de dados mencionado na mensagem de erro. Verifique se a aplicação está sendo executada em um ambiente de runtime com o padrão de alta disponibilidade. A aplicação que gerou a exceção de tempo limite não pode continuar e exibirá o status `Failed`.

Causa comum

A aplicação `example-app-1` tenta bloquear um registro `example-record-1` para uma operação de gravação. Essa operação cria um bloqueio no conjunto de dados `example-dataset-1`, que possui `example-record-1`, e um bloqueio no próprio `example-record-1`. Agora, outra aplicação, `example-app-2`, tenta bloquear o mesmo registro `example-record-1`. O conjunto de dados e o registro já estão bloqueados, então `example-app-2` aguarda a liberação do bloqueio. Se `example-app-1` falhar, o bloqueio retido no conjunto de dados `example-dataset-1` ainda existe, o que faz com que `example-app-2` a tentativa de gravação seja cancelada e gere uma exceção de tempo limite. Essa situação de impasse impede que todas as aplicações alcancem `example-dataset-1`.

Resolução

Para resolver a situação imediatamente, você pode forçar a liberação da trava. Para evitar que uma situação semelhante ocorra no futuro, você pode configurar dois parâmetros que controlam o mecanismo de reparo Blusam automático.

Forçar a liberação da trava

O gerenciador de Blusam bloqueio usa a Amazon ElastiCache (Redis OSS) para fornecer bloqueios compartilhados entre aplicativos. Para liberar bloqueios ElastiCache, use o utilitário CLI do Redis. Não é possível excluir uma bloqueios de registro individual. Você deve remover todos os bloqueios do conjunto de dados proprietário. Execute as etapas a seguir:

1. Conecte-se ao seu ElastiCache usando o seguinte comando:

   ```
   redis-cli -h hostname -p port
   ```

   Você pode encontrar os detalhes do seu ElastiCache no ElastiCache console em https://console.aws.amazon.com/elasticache/.
2. Insira a senha.
3. Digite o comando que você deseja executar, da seguinte forma:

Command	Finalidade
`KEYS *`	Obtenha todas as chaves existentes.

Command	Finalidade
CHAVES * *YOUR_DATASET_NAME*	Obtenha uma chave de bloqueio do conjunto de dados.
DEL *THE_RETURNED_KEY*	Exclua um bloqueio de conjunto de dados.
FLUSHDB	Limpe todo o Redis. **Warning** Todos os dados no cache do Redis serão perdidos. Se o Redis for usado para outras finalidades, como o tratamento de sessões http, talvez você não queira usar FLUSHDB.

Configure o Blusam mecanismo de reparo automático

O gerenciador de Blusam bloqueios inclui um mecanismo de reparo automático para evitar bloqueios em conjuntos de dados ou registros. Você pode ajustar os seguintes parâmetros na definição da aplicação (`application-main.yml`) para configurar o mecanismo de reparo automático:

- `locksDeadTime`: refere-se ao tempo máximo que uma aplicação pode manter um bloqueio. Quando esse tempo passa, o bloqueio é declarado expirado e liberado imediatamente. O `locksDeadTime` valor está em milissegundos e o valor padrão é 1000.
- `locksCheck`: define a estratégia do gerenciador de Blusam bloqueios para verificar bloqueios. Todos os Blusam bloqueios ElastiCache têm data e hora e têm um prazo de validade. O valor do `locksCheck` parâmetro determina se os bloqueios expirados são removidos.
  - `off`: nenhuma verificação é executada em nenhum momento. Podem ocorrer impasses. (Não recomendado)
  - `reboot`: as verificações são executadas quando uma instância do aplicativo de modernização de AWS mainframe em execução em um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe é iniciada ou reinicializada. Todos os bloqueios expirados são liberados imediatamente. (Padrão)

- `timeout`: as verificações são executadas quando uma instância do aplicativo de modernização de AWS mainframe em execução em um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe é iniciada ou reinicializada, ou quando um tempo limite expira durante uma tentativa de bloquear um conjunto de dados. Os bloqueios expirados são liberados imediatamente.

Para obter mais informações sobre a definição do aplicativo AWS Blu Age, consulteAWS Exemplo de definição do aplicativo Blu Age.

Blusamgerenciador de bloqueios

No contexto de um ambiente de execução de modernização de AWS mainframe usando o padrão de alta disponibilidade, um aplicativo AWS Blu Age pode ser implantado várias vezes. Para os aplicativos que lidam com conjuntos de Blusam dados, problemas de acesso simultâneo podem ocorrer. O gerenciador de Blusam bloqueios garante a integridade dos dados e gerencia o acesso de leitura e gravação a registros e conjuntos de dados, fornecendo bloqueios compartilhados entre os aplicativos que usam ElastiCache. Esse mecanismo permite que mais de uma aplicação leia o registro simultaneamente e garante que somente uma aplicação por vez grave o registro.

Bloqueios de gravação

Para atualizar ou excluir um registro específico, a aplicação deve primeiro bloquear o conjunto de dados que possui o registro e, em seguida, bloquear o próprio registro. Quando o registro é bloqueado, o bloqueio do conjunto de dados é liberado e outros registros do mesmo conjunto de dados ficam disponíveis para uso. Quando a operação de atualização ou exclusão for concluída, o bloqueio de registro retido será liberado. Somente uma aplicação por vez pode atualizar o registro, o que impede que outras aplicações leiam ou gravem até que o bloqueio seja liberado, se a política de aplicação definida permitir aguardar a liberação.

Bloqueios de leitura

Desde que nenhum bloqueio de gravação seja mantido no registro ou no conjunto de dados, várias aplicações podem ler os mesmos registros ao mesmo tempo. Para bloquear um registro para uma operação de gravação, todos os bloqueios de leitura devem ser liberados.

> **Note**
>
> O gerenciador de Blusam bloqueios manipula o acesso de vários threads em um determinado aplicativo usando o mesmo mecanismo de bloqueio.

Solução do erro: não é possível acessar o URL de uma aplicação

Esta página descreve como resolver o erro quando não consegue acessar o URL de uma aplicação AWS Mainframe Modernization em execução.

- Motor: AWS Blu Age e Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Componente: aplicações

Se você não conseguir acessar a URL de um aplicativo de modernização de AWS mainframe em execução que você criou e implantou em um ambiente de tempo de execução de modernização de AWS mainframe, talvez seja necessário configurar as regras de entrada no grupo de segurança associado ao ambiente de tempo de execução.

Causa comum

Quando você cria um ambiente de runtime, o grupo de segurança fornecido, incluindo o grupo de segurança padrão, deve ter regras de entrada configuradas para permitir o tráfego para as aplicações implantadas de fora da VPC, se você quiser permitir esse tipo de acesso.

Resolução

Verifique se o grupo de segurança da Amazon VPC associado ao ambiente de runtime permite tráfego para o ambiente nas portas apropriadas da aplicação. Para verificar as regras do grupo de segurança, conclua as etapas a seguir:

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Ambientes.
3. Escolha o ambiente de runtime que hospeda a aplicação ao qual você deseja conectar-se.
4. Escolha Configurações.
5. Em Segurança e rede, escolha o grupo de segurança. O link abre os detalhes do grupo de segurança no console da Amazon VPC.
6. Se necessário, escolha Editar regras de entrada e adicione a seguinte regra, se ainda não estiver presente:

   Tipo

   TCP personalizado

Porta

8196 ou a porta que corresponde às propriedades do receptor especificadas na definição da aplicação. Para obter mais informações, consulte Etapa 2: criar a aplicação.

Fonte

O endereço IP de onde você está chamando a aplicação. Você pode escolher myIP no menu suspenso. Se você ainda tiver problemas de tempo limite, tente escolher em qualquer lugar IPV4 ou em qualquer lugar IPV6. Certifique-se de interromper a aplicação e iniciá-la novamente depois de adicionar a regra de entrada no grupo de segurança.

Para obter mais informações, consulte Trabalhar com regras de grupo de segurança no Guia do usuário da Amazon VPC.

Solução de problemas: o AWS Blu Insights não abre no console

Esta página descreve como você pode resolver a página do Blu Insights que não está sendo aberta a partir do console de modernização do AWS mainframe.

- Motor: AWS Blu Age
- Componente: Blu Insights

Quando você tenta acessar o Blu Insights a partir do console de modernização do AWS Mainframe, ele não abre e a nova guia é fechada imediatamente.

Causa comum

A função que você está usando para acessar o Blu Insights não tem permissões suficientes.

Resolução

Anexe uma política do IAM à função para permitir que ela acesse o Blu Insights. Certifique-se de que a política inclua pelo menos as seguintes permissões.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "m2:GetSignedBluinsightsUrl"
            ],
            "Resource": "*"
            }
    ]
}
```

Certifique-se de substituir `region` e `account` com o Região da AWS Conta da AWS e. correto

Solução do erro: ambiente não íntegro

Esta página descreve como você pode resolver seu erro ao receber uma notificação de que um de seus ambientes de modernização de AWS mainframe não está íntegro.

- Motor: AWS Blu Age e Rocket Software (anteriormente Micro Focus)
- Componente: ambientes

Se você receber uma notificação informando que um dos seus ambientes de modernização de AWS mainframe não está íntegro, isso se aplica a você. Você é notificado por meio de uma destas origens:

- O status do ambiente não íntegro é mostrado no console de modernização AWS do mainframe.
- Notificação por e-mail sobre o status do ambiente insalubre de AWS Health.
- Você vê um evento relacionado da Modernização do AWS Mainframe em seu AWS Health painel, em Integridade da sua conta.

Causa comum

O erro ocorre quando os recursos da sua AWS conta associados ao ambiente de modernização do AWS mainframe estão inacessíveis. Um motivo comum para esse problema é que os recursos relacionados ao ambiente estão sendo modificados ou excluídos.

Resolução

Para ter orientação específica, use o código de erro fornecido no e-mail do AWS Health ou por meio do console do AWS Mainframe Modernization.

Código de erro:

- Armazenamento inacessível

Esse erro indica que o armazenamento conectado (Amazon Elastic File System ou Amazon FSx File Systems) do ambiente falhou ao ser montado corretamente. Para conferir detalhes sobre ambientes não íntegros, conclua as seguintes etapas:

1. Abra o console de modernização do AWS mainframe em. https://console.aws.amazon.com/m2/
2. Selecione o ambiente não íntegro e escolha Configuração.
3. Escolha Armazenamento anexado para visualizar os recursos de armazenamento associados a esse ambiente.
4. Confira as configurações relacionadas à rede, como o grupo de segurança, a sub-rede e a Amazon VPC, associadas ao armazenamento. Se essas configurações estiverem incorretas, tente restaurá-las para resolver esse problema.

> **Note**
>
> Se o armazenamento tiver sido excluído, o ambiente não poderá ser recuperado. Nesse caso, pense na exclusão do ambiente não íntegro.

Solução de problemas de licença da Rocket Software (antiga Micro Focus)

Esta página descreve como você pode resolver problemas de licença com o mecanismo Rocket Software Runtime

- Motor: Rocket Software
- Componente: Amazon EC2

Se você tiver problemas para acessar ou usar o AMIs, as informações a seguir podem ajudá-lo.

Tópicos

- Verifique se a EC2 instância da Amazon tem a função de licenciamento do IAM
- Usar o Reachability Analyzer
- Execute o daemon de licença
- Problemas de licença com o Enterprise Server ou o Enterprise Build Tools no Linux após a correção do sistema operacional

Verifique se a EC2 instância da Amazon tem a função de licenciamento do IAM

Isso pode ser verificado na guia Segurança dos Detalhes da EC2 Instância da Amazon. Isso pode ser alterado usando-se a Opção de segurança do menu suspenso Ações.

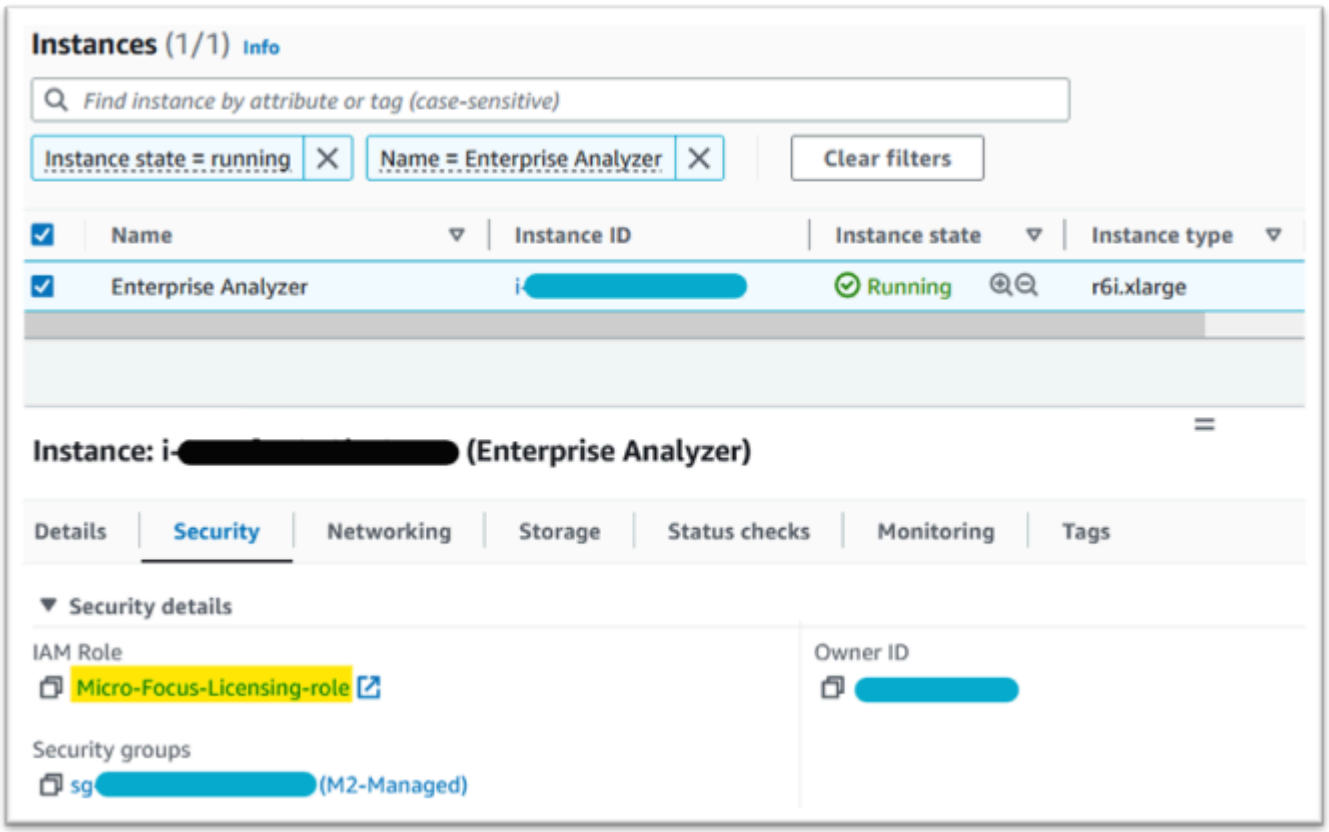

Usar o Reachability Analyzer

Encontre o Reachability Analyzer na página do console. AWS Network Manager

Crie e analise um caminho entre a EC2 instância da Amazon criada a partir da AMI e o Amazon S3 VPC Endpoint.

Se a Amazon EC2 Instance não tiver acesso à Internet, repita a análise do caminho para todos os 4 endpoints.

Para obter mais informações sobre o Reachability Analyzer, consulte Introdução ao Reachability Analyzer no guia do Reachability Analyzer.

Execute o daemon de licença

No Windows Enterprise Developer, use o seguinte comando em um prompt de comando:

```
“C:\Program Files (x86)\Micro Focus\Enterprise Developer\AdoptOpenJDK\bin\java” -jar
 "C:\Program Files (x86)\Micro Focus\Licensing\aws-license-daemon.jar"
```

e examine a saída. Ignore as mensagens SLF4 J e procure a primeira exceção.

No Enterprise Analyzer, use o seguinte comando em um prompt de comando:

```
"C:\Program Files (x86)\Micro Focus\AdoptOpenJDK\bin\java" -jar "C:\Program Files
 (x86)\Micro Focus\Licensing\aws-license-daemon.jar"
```

e examine a saída. Ignore as mensagens SLF4 J e procure a primeira exceção.

No Linux, execute:

```
java -jar /var/microfocuslicensing/bin/aws-license-daemon.jar
```

Ignore as mensagens SLF4 J e procure a primeira exceção.

Por exemplo, se o recurso Amazon S3 não estiver disponível, a exceção será a seguinte:

```
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

Exception in thread "main" software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception: Access
 Denied (Service: S3, Status Code: 403, Request ID: P6
```

A mensagem de exceção indica qual recurso não está disponível. Compare os valores de configuração com os mostrados neste tópico.

Problemas de licença com o Enterprise Server ou o Enterprise Build Tools no Linux após a correção do sistema operacional

Se você estiver tendo problemas de licença com o Enterprise Server ou o Enterprise Build Tools no Linux após a correção do sistema operacional, atualize o daemon da licença baixando e executando um script de patch. Para fazer isso, use os seguintes comandos no prompt de comando:

```
sudo curl https://d148y999krizvm.cloudfront.net/patch/v8/linux/patch.sh -o /var/
microfocuslicensing/bin/patch.sh
sudo chmod +x /var/microfocuslicensing/bin/patch.sh
sudo /var/microfocuslicensing/bin/patch.sh
sudo ./startmfcesd.sh
```

> **Note**
>
> Esse script de patch também funcionará com a versão 9, mesmo que o caminho de download seja da versão 8.

Histórico de documentos do Guia do usuário da modernização do AWS mainframe

A tabela a seguir descreve as versões da documentação para a modernização AWS do mainframe.

Alteração	Descrição	Data
AWS A modernização do mainframe não estará mais aberta a novos clientes a partir de 7 de novembro de 2025.	AWS A modernização do mainframe não estará mais aberta a novos clientes a partir de 7 de novembro de 2025. Se você quiser usar o AWS Mainframe Modernization Service, cadastre-se antes dessa data. Os clientes existentes podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte Alteração na disponibilidade AWS da modernização do mainframe.	7 de outubro de 2025
AWS Notas de lançamento do Blu Age 4.7.0 e 4.8.0	A versão 4.7.0 do AWS Blu Age Runtime e AWS do Blu Age Transformation Engines inclui atualizações de dependências principais para o Spring Boot 3.4.2 e o Angular 19, aprimorando a segurança e o desempenho e modernizando a estrutura do aplicativo front-end. A versão 4.8.0 inclui recursos importantes, como suporte à transformação de banco de dados IBM IMS e um novo recurso	18 de maio de 2025

	de cache na memória que melhora o desempenho de programas com uso intensivo de dados para modernização do 00. AS4	
AWS Notas de lançamento do Blu Age 4.6.0	Esta versão do AWS Blu Age Runtime e do mecanismo de transformação AWS Blu Age se concentra em novos recursos e melhorias para zOS e 00. AS4	24 de janeiro de 2025
AWS Notas de lançamento do Blu Age 4.5.0	Esta versão do AWS Blu Age Runtime e do mecanismo de transformação AWS Blu Age se concentra nos principai s recursos do suporte à JCL, no suporte a diretório s de vinculação e grupos de ativação para aplicativos modernizados do AS/400 e nas dependências atualizadas.	20 de dezembro de 2024
AWS Perguntas frequentes sobre o Blu Age	Saiba mais sobre a capacidad e de refatoração do AWS Blu Age com esta lista abrangente de. FAQs	20 de dezembro de 2024
Transformação do Amazon Q Developer para mainframe	Você pode aprender sobre o recurso de transformação para mainframe do Amazon Q Developer, que permite que você modernize seus aplicativ os de mainframe COBOL legados em aplicativos Java.	2 de dezembro de 2024

AWS Notas da versão 4.4.0 do Blu Age	Esta versão do AWS Blu Age Runtime e dos mecanismos de transformação está focada na atualização de dependências críticas e tecnologias suportadas, ao mesmo tempo em que aumenta o desempenho em várias funcionalidades.	13 de novembro de 2024
Implemente o AWS Blu Age Runtime em contêineres	Você pode aprender a configurar o AWS Blu Age Runtime em contêineres para implantá-lo no Amazon ECS (gerenciado pela Amazon EC2 ou AWS Fargate) e no Amazon EKS gerenciado pela Amazon. EC2	28 de outubro de 2024
Credenciais de usuário LDAP atualizadas	Agora você pode criar e gerenciar credenciais de usuário LDAP para autenticação e autorização usando o AWS console ou AWS CLI (ou o SDK).	21 de outubro de 2024
Configurar o aplicativo gerenciado Rocket Software	Agora você pode configurar seus aplicativos com o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software para personalizar propriedades adicionais, incluindo integrações.	21 de outubro de 2024

Reconfiguração de plataforma com o tempo de execução do NTT DATA Unikix	Saiba como usar o Amazon Machine Images (AMIs) para criar um ambiente personalizado para rehospedar e reformular aplicativos de mainframe AWS usando o NTT DATA.	25 de setembro de 2024
AWS Teste de aplicativos de modernização de mainframe (IAM)	Você pode aprender sobre como gerenciar o acesso para testes de aplicativos de modernização de AWS mainframe com os recursos e políticas do IAM disponíveis.	20 de setembro de 2024
AWS Lançamentos do Blu Age	Esta seção do guia do usuário da Modernização do AWS Mainframe captura todos os detalhes do versionamento do AWS Blu Age, as notas de lançamento do Blu Age, as instruções de atualização do AWS Blu Age e o ciclo de vida geral do AWS Blu Age. AWS	16 de setembro de 2024
AWS Ciclo de vida dos componentes de modernização do mainframe	Esta página captura o ciclo de vida de cada componente de modernização do AWS mainframe, incluindo suas atualizações de versão, plano geral de lançamento e planos de fim de suporte e aposentadoria.	5 de setembro de 2024

Conversão do Assembler com mLogica	AWS A conversão de código de modernização de mainframe com mLogica é um recurso de moderniza ção de AWS mainframe que converte z/OS automatic amente o código Assembler do mainframe em COBOL.	22 de julho de 2024
Versão GA de testes de aplicação	Documentos de disponibi lidade geral para testes de aplicativos. AWS O Mainframe Modernization Applicati on Testing fornece testes automatizados de equivalência funcional para seus projetos de migração. Essa versão inclui a página de proteção de dados, fluxos de trabalho do console e atualizações em outras páginas de documentos desde a pré-visualização.	12 de junho de 2024
Tutorial de tempo de execução gerenciado atualizado para o software Rocket	Este tutorial mostra como implantar e executar o aplicativo de CardDemo amostra em um ambiente de tempo de execução gerenciad o de modernização de AWS mainframe com o mecanismo de tempo de execução da Rocket Software.	5 de fevereiro de 2024

Notas de lançamento do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools versão 3.9.0.	Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools está focada em vários aprimoramentos transversais em todo o produto, buscando aumentar o desempenh o em arquiteturas de alta disponibilidade, juntament e com novos recursos para elevar a execução de tarefas a um novo patamar.	18 de dezembro de 2023
Transferir arquivos entre mainframe e AWS	Novo recurso lançado para transferir arquivos do mainframe de origem para a AWS.	27 de novembro de 2023
Gerencie transações para aplicações	Novo recurso lançado para exibir e editar transações de aplicações para o AWS Mainframe Modernization.	16 de outubro de 2023
Notas de lançamento do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools versão 3.6.0.	Esta versão do AWS Blu Age Runtime and Modernization Tools fornece novos recursos para migrações antigas do zOS e AS4 00, principalmente orientados à expansão dos mecanismos de suporte do CICS, complementando os recursos do JCL, otimizando o desempenho em recursos simultâneos e de alto volume e adicionando recursos. multi-data-source	4 de agosto de 2023

Agora você poderá implantar uma nova versão de uma aplicação quando ela for interrompida.	Anteriormente, para implantar uma nova versão de uma aplicação, era necessário excluir a versão implantada. Agora você pode simplesme nte interromper a versão implantada e implantar uma nova versão.	26 de julho de 2023
AWS Pacote de tempo de execução do Blu Age para facilitar a implantação da Amazon EC2	AWS A modernização do mainframe com o tempo de execução AWS Blu Age agora está disponível com mais flexibilidade para configurar a pilha completa e a implantaç ão em instâncias da Amazon em seu. EC2 Conta da AWS	6 de julho de 2023
Login único no Blu Age AWS Blu Insights.	AWS Blu Age Blu Insights disponível a partir do Console de gerenciamento da AWS login único.	31 de março de 2023
Lançamento do GA	Versão GA do Guia do usuário da modernização do AWS mainframe.	8 de junho de 2022
Lançamento inicial	Versão inicial (prévia pública) do Guia do usuário de modernização do AWS mainframe.	30 de novembro de 2021