



Guia do administrador

AWS Service Catalog



AWS Service Catalog: Guia do administrador

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é Service Catalog?	1
Vídeo: Introdução ao AWS Service Catalog	2
Visão geral	2
Usuários	2
Produtos	2
HashiCorp Suporte para Terraform Open Source e Terraform Cloud	3
Produtos provisionados	3
Portfólios	3
Versionamento	4
Permissões	4
Restrições	4
Fluxo de trabalho inicial de administrador	5
Fluxo de trabalho inicial de usuário final	5
Cotas	6
AWS Organizations	6
Cotas de restrição	6
Cotas de portfólio	6
Cotas de produtos	7
Cotas de produtos provisionados	7
Cotas regionais	7
Cotas de ação de serviço	7
TagOptions cotas	7
Configuração	8
.....	8
Inscreva-se para um Conta da AWS	8
Criar um usuário com acesso administrativo	8
Conceder permissões a administradores	10
Conceder permissões a usuários finais	13
Instale e configure o mecanismo de provisionamento do Terraform	14
Determinação da fila	14
Adicionar Confused Deputy ao seu mecanismo de provisionamento do Terraform	15
Conceitos básicos	19
Biblioteca de conceitos básicos	19
Pré-requisitos	20

Saiba mais	20
Começando com um AWS CloudFormation produto	20
Etapa 1: Fazer download do modelo	21
Etapa 2: criar um par de chaves	25
Etapa 3: Criar um portfólio	26
Etapa 4: Criar um novo produto no portfólio	27
Etapa 5: Adicionar uma restrição de modelo	28
Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento	29
Etapa 7: Conceder acesso ao portfólio a usuários finais	32
Etapa 8: Testar a experiência do usuário final	32
Conceitos básicos de um produto Terraform	33
Atualizar para o tipo de produto externo	35
Pré-requisito: Configurar seu mecanismo de provisionamento do Terraform	36
Etapa 1: Baixar o arquivo de configuração do Terraform	38
Etapa 2: Crie um produto do Terraform	39
Etapa 3: Criar um portfólio	40
Etapa 4: Adicionar produto ao portfólio	41
Etapa 5: Criar funções de lançamento	41
Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento	46
Etapa 7: Conceder acesso ao usuário final	47
Etapa 8: Compartilhar portfólio com o usuário final	47
Etapa 9: Testar a experiência do usuário final	48
Etapa 10: Monitorar as operações de provisionamento do Terraform	49
Segurança	51
Proteção de dados	52
Proteger dados com criptografia	53
Gerenciamento de Identidade e Acesso	53
Público	54
Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Service Catalog	54
AWS políticas gerenciadas	60
Usar perfis vinculados a serviço	70
Solução de problemas AWS Service Catalog de identidade e acesso	75
Controle de acesso	77
Registro e Monitoramento	78
Validação de conformidade	78
Resiliência	79

Segurança da infraestrutura	80
Práticas recomendadas de segurança	80
Gerenciar catálogos	82
Gerenciamento de portfólios	82
Criar, visualizar e excluir portfólios	83
Visualizar detalhes do portfólio	83
Criar e excluir portfólios	83
Adicionar produtos	84
Adição de restrições	87
Conceder acesso aos usuários	88
Compartilhar um portfólio	89
Compartilhamento e importação de portfólios	97
Gerenciar produtos	101
Visualizar a página de produtos	102
Criar produtos	102
Adicionar produtos a portfólios	105
Atualizar produtos	106
Sincronização de produtos com arquivos de modelo de repositórios externos	108
Excluir produtos	116
Gerenciar versões	124
Uso de restrições	126
Restrições de lançamento	126
Restrições de notificação	132
Restrições de atualização de tags	133
Restrições do conjunto de pilhas	134
Restrições de modelo	135
Usar ações de atendimento	139
Pré-requisitos	140
Etapa 1: Configurar permissões de usuários finais	140
Etapa 2: Criar uma ação de atendimento	141
Etapa 3: Associar a ação de atendimento a uma versão do produto	142
Etapa 4: Testar a experiência do usuário final	143
Etapa 5: Gerenciando ações de serviço com AWS CloudFormation	143
Etapa 6: Solução de problemas	144
Adicionando AWS Marketplace produtos ao seu portfólio	146
Gerenciando AWS Marketplace produtos usando AWS Service Catalog	146

Gerenciando e adicionando AWS Marketplace produtos manualmente	146
Usando AWS CloudFormation StackSets	152
Conjunto de pilhas vs. instâncias da pilha	152
Restrições do conjunto de pilhas	152
Gerenciar orçamentos	152
Pré-requisitos	153
Como criar um orçamento	155
Associar um orçamento	156
Visualizar um orçamento	156
Desassociar um orçamento	157
Gerenciar produtos provisionados	158
Gerenciar todos os produtos provisionados como administrador	158
Alterar o proprietário do produto provisionado	159
Consulte também	160
Atualizar modelos para produtos provisionados	160
Tutorial: Identificar alocação de recursos do usuário	161
Gerenciar erros de status do produto Terraform Open Source	165
Exemplos de erros de status	165
Gerenciar o arquivo do estado do produto Terraform Open Source	166
Gerenciamento de tags	167
AutoTags	167
TagOption Biblioteca	168
Lançamento de um produto com TagOptions	170
Gerenciando TagOptions	173
Usando TagOptions com políticas de AWS Organizations tag	175
Motores externos	180
Considerações	181
Análise de parâmetros	181
Provisionamento	184
Atualizando	188
Encerrando	191
Tags	192
Monitoramento	194
Ferramentas de monitoramento	194
Ferramentas automatizadas	194
CloudWatch Métricas	195

Habilitando CloudWatch métricas	195
Métricas e dimensões disponíveis	195
Visualizar métricas do AWS Service Catalog	197
CloudTrail troncos	198
AWS Service Catalog informações em CloudTrail	198
Entendendo as entradas do arquivo de AWS Service Catalog log	199
Marca do console	201
Região da AWS suporte para a marca do console	201
Histórico do documento	204
Atualizações anteriores	205
.....	ccxi

O que é Service Catalog?

O Service Catalog permite criar e gerenciar os catálogos de serviços de TI aprovados para AWS uso na. Esses serviços de TI podem incluir tudo, de imagens de máquinas virtuais, servidores, software e bancos de dados e mais para concluir arquiteturas de aplicativos multicamada.

O Service Catalog permite que as organizações gerenciem de maneira centralizada os serviços de TI comumente implantados, além de ajudá-las a atingir uma governança consistente e atender aos requisitos de conformidade. Os usuários finais podem implantar rapidamente somente os serviços de TI aprovados de que precisam, seguindo as restrições definidas pela organização.

O Service Catalog oferece os seguintes benefícios:

- **Padronização**

Administre e gerencie ativos aprovados, restringindo onde o produto pode ser lançado, o tipo de instância que pode ser usada, e muitas outras opções de configuração. O resultado é um cenário padronizado para o provisionamento de produtos para toda a organização.

- **Descoberta e lançamento por autoatendimento**

Os usuários procuram listas de produtos (serviços ou aplicativos) às quais têm acesso, localizam o produto que desejam usar e o lançam por conta própria como um produto provisionado.

- **Controle de acesso detalhado**

Os administradores criam portfólios de produtos de seu catálogo, adicionam restrições e tags de recursos a serem usadas no provisionamento, depois concedem acesso ao portfólio por meio de usuários AWS Identity and Access Management (IAM) e grupos.

- **Extensibilidade e controle de versão**

Os administradores podem adicionar um produto a quantos portfólios quiserem e restringi-lo sem criar outra cópia. Atualizar o produto para uma nova versão propaga a atualização para todos os produtos em todos os portfólios que fazem referência a ele.

Para obter mais informações, consulte a [página de detalhes do Service Catalog](#).

A API do Service Catalog fornece controle programático de todas as ações do usuário final como alternativa ao uso do AWS Management Console. Para obter mais informações, consulte o [Guia do Desenvolvedor do Service Catalog](#).

Vídeo: Introdução ao AWS Service Catalog

Este vídeo (7:27) descreve como criar, organizar e controlar um catálogo de produtos da AWS com curadoria e compartilhar produtos com nível de permissões. Como resultado, os usuários finais podem provisionar rapidamente os recursos de TI aprovados sem acesso direto aos serviços da AWS subjacentes.

[Introdução ao AWS Service Catalog](#)

Visão geral do Service Catalog

Quando você começar a usar o Service Catalog, poderá tirar proveito do conhecimento sobre seus componentes e os fluxos de trabalho iniciais para administradores e usuários finais.

Usuários

O Service Catalog comporta os seguintes tipos de usuário:

- Administradores de catálogo (administradores): gerenciam um catálogo de produtos (aplicativos e serviços), organizando-os em portfólios e concedendo acesso a usuários finais. Os administradores de catálogo preparam AWS CloudFormation modelos do, configuram restrições e gerenciam os perfis do IAM que são atribuídos a produtos para oferecer um gerenciamento avançado de recursos.
- Usuários finais - recebem AWS as credenciais da do departamento de TI ou do gerente e usam o AWS Management Console para lançar os produtos para os quais receberam acesso. Às vezes chamados simplesmente de usuários, os usuários finais podem receber permissões diferentes de acordo com suas necessidade operacionais. Por exemplo, um usuário pode ter o nível de permissão máximo (para lançar e gerenciar todos os recursos necessários pelos produtos que usa) ou permissão somente para usar recursos de serviços específicos.

Produtos

Um produto é um serviço de TI que você deseja disponibilizar para implantação na AWS. Um produto consiste em um ou mais AWS recursos da, como EC2 instâncias, volumes de armazenamento, bancos de dados, configurações de monitoramento e componentes de rede ou pacotes AWS Marketplace de produtos da. Um produto pode ser uma única instância de computação em execução

no AWS Linux, um aplicativo web multicamada totalmente configurado em execução em seu próprio ambiente ou uma opção intermediária.

Você cria um produto importando um AWS CloudFormation modelo. AWS CloudFormation os modelos do definem AWS os recursos da necessários para o produto, os relacionamentos entre os recursos e os parâmetros que os usuários finais podem conectar ao lançar o produto para configurar grupos de segurança, criar pares de chaves e realizar outras personalizações.

HashiCorp Suporte para Terraform Open Source e Terraform Cloud

AWS Service Catalog permite o provisionamento rápido e de autoatendimento com governança para suas configurações HashiCorp Terraform Open Source e Terraform Cloud na. AWS Você pode usar o Service Catalog como uma única ferramenta para organizar, controlar e distribuir suas configurações do Terraform em grande escala na AWS. Você pode acessar os principais recursos do Service Catalog, incluindo catalogação de modelos padronizados e pré-aprovados do Terraform, controle de acesso, provisionamento de privilégios mínimos, versionamento, marcação e compartilhamento com milhares de contas da. AWS Seus usuários finais veem uma lista simples de produtos e versões aos quais têm acesso e, em seguida, podem implantar esses produtos em uma única ação.

Para saber mais e concluir um tutorial do produto Terraform, consulte [Conceitos básicos de um produto Terraform](#).

Produtos provisionados

AWS CloudFormation As pilhas do facilitam o gerenciamento do ciclo de vida do seu produto permitindo que você provisione, marque, atualize e elimine a instância do produto como uma única unidade. Uma AWS CloudFormation pilha inclui um AWS CloudFormation modelo, escrito no formato JSON ou YAML, e sua coleção de recursos associada. Um produto provisionado é uma pilha. Quando um usuário final lança um produto, a instância do produto provisionada pelo Service Catalog é uma pilha com os recursos necessários para executar o produto. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudFormation](#).

Portfólios

Um portfólio é uma coleção de produtos junto com informações de configuração. Os portfólios ajudam a gerenciar quem pode usar produtos específicos e como podem usá-los. Com o Service Catalog, você pode criar um portfólio personalizado para cada tipo de usuário em sua organização e

conceder acesso de modo seletivo ao portfólio adequado. Quando você adiciona uma nova versão de um produto a um portfólio, essa versão é disponibilizada automaticamente para todos os usuários atuais.

Você também pode compartilhar portfólios com outras AWS contas da e permitir que o administrador dessas contas distribua seus portfólios com restrições adicionais, como limitar quais EC2 instâncias um usuário pode criar. Com o uso de portfólios, permissões, compartilhamento e restrições, você pode garantir que os usuários estejam lançando produtos configurados corretamente de acordo com as necessidades e os padrões da organização.

Versionamento

O Service Catalog permite que você gerencie várias versões dos produtos no catálogo. Isso permite que você adicione novas versões de modelos e recursos associados com base em atualizações de software ou em alterações da configuração.

Quando você cria uma nova versão de um produto, a atualização é distribuída automaticamente a todos os usuários que têm acesso ao produto, permitindo que o usuário selecione qual versão do produto usar. Os usuários podem atualizar instâncias do produto em execução para a nova versão de maneira rápida e fácil.

Permissões

A concessão de acesso a um portfólio a um usuário permite que esse usuário navegue pelo portfólio e lance os produtos contidos nele. Você aplica permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar quem pode visualizar e modificar seu catálogo. As permissões do IAM podem ser atribuídas a usuários IAM, grupos e perfis.

Quando um usuário lança um produto que tem um perfil do IAM atribuído a ele, o Service Catalog usa o perfil para lançar os recursos em nuvem do produto usando o AWS CloudFormation. Ao atribuir um perfil do IAM a cada produto, você pode evitar conceder permissões aos usuários para execução de operações não aprovadas e permitir que eles provisionem recursos usando o catálogo.

Restrições

As restrições controlam a maneira como você pode implantar AWS recursos da específicos para um produto. Você pode usá-las para aplicar limites aos produtos para realizar a governança e o controle de custos. Existem diferentes tipos de AWS Service Catalog restrições: restrições de lançamento, restrições de notificação e restrições de modelo.


Com as restrições de lançamento, você especifica uma função para um produto em um portfólio. Use esta função para provisionar os recursos no lançamento, dessa forma você pode restringir as permissões de usuários sem prejudicar a capacidade dos usuários de provisionarem produtos do catálogo.

As restrições de notificação permitem que você receba notificações sobre eventos de pilha usando um tópico do Amazon SNS.

As restrições do modelo restringem os parâmetros de configuração que estão disponíveis para o usuário ao iniciar o produto (por exemplo, tipos de EC2 instância ou intervalos de endereços IP). Com restrições de modelos, você reutiliza modelos do AWS CloudFormation para produtos e aplica restrições aos modelos com base em produto ou em portfólio.


Fluxo de trabalho inicial de administrador

O diagrama mostra o fluxo de trabalho inicial para um administrador para criar um catálogo.

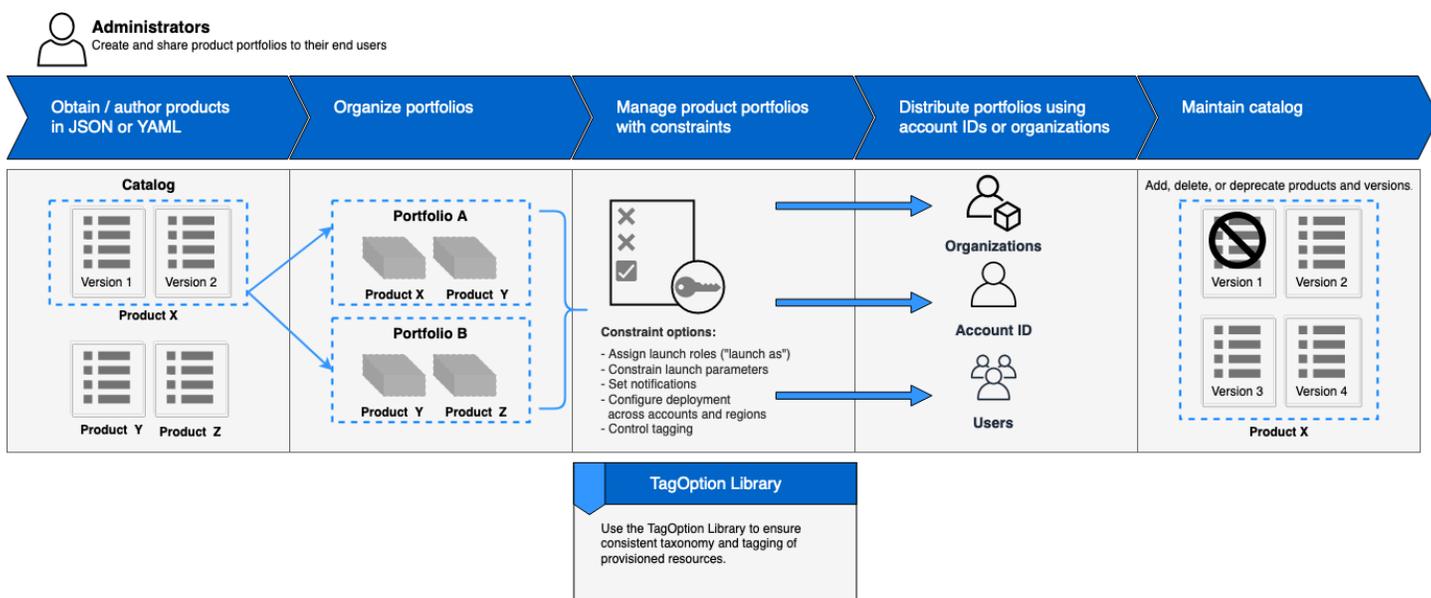

Fluxo de trabalho inicial de usuário final

Este diagrama mostra o fluxo de trabalho inicial para um usuário final.

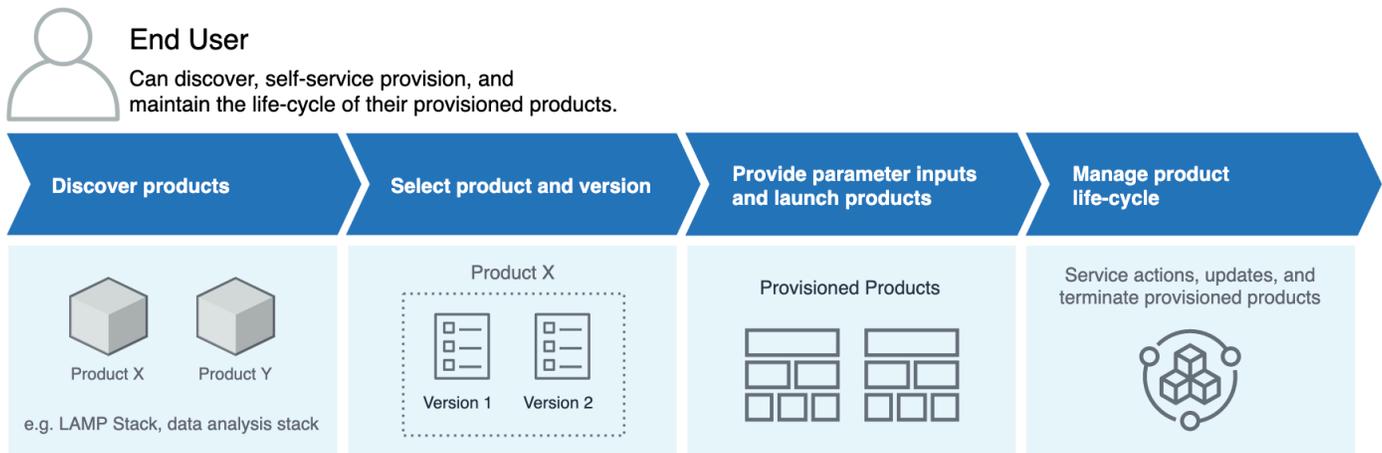

AWS Service Catalog cotas de serviço padrão

Sua AWS conta da tem as seguintes cotas padrão para AWS Organizations, restrição, portfólio, produto provisionado, regional, ação de atendimento e. TagOptions

AWS Organizations

- AWS Service Catalog administradores delegados por organização: 50

Cotas de restrição

- Restrições por produto por portfólio: 100

Cotas de portfólio

- Usuários, grupos e funções por portfólio: 100
- Produtos por portfólio: 150
- Tags por portfólio: 20
- Contas compartilhadas por portfólio: 5.000
- Valores de tag por chave de tag: 25

Cotas de produtos

- Usuários, grupos e funções por produto: 200
- Versões de produtos por produto: 100
- Tags por produto: 20
- Valores de tag por chave de tag: 25

Cotas de produtos provisionados

- Tags por produto provisionado: 50

Cotas regionais

- Portfólios: 100
- Produtos: 350

Cotas de ação de serviço

- Ações de serviço por região: 200
- Associações de ação de serviço por versão do produto: 25

TagOptions cotas

- TagOptions por recurso: 25
- Valores por TagOption: 25

Configuração AWS Service Catalog

Antes de começar AWS Service Catalog, conclua as tarefas a seguir.

Tópicos

- [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
- [Criar um usuário com acesso administrativo](#)

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando <https://aws.amazon.com/e> escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS AWS IAM Identity Center, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login [AWS Management Console](#) como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte [Fazer login como usuário-raiz](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

Para obter instruções, consulte [Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz \(console\) no Guia](#) do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

Para obter instruções, consulte [Habilitar o AWS IAM Identity Center](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte [Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia AWS IAM Identity Center do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte [Como fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de autenticação única ao grupo.

Para obter instruções, consulte [Adicionar grupos](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em AWS IAM Identity Center:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Conceder permissões a AWS Service Catalog administradores

Como administrador do catálogo, você precisa de acesso à visualização do console do AWS Service Catalog administrador do e permissões do IAM que permitam executar tarefas como as seguintes:

- Criar e gerenciar portfólios
- Criar e gerenciar produtos
- Adicionar restrições de modelos para controlar as opções disponíveis para os usuários finais ao lançar um produto
- Adicionar restrições de lançamento para definir os perfis do IAM que o AWS Service Catalog assume quando os usuários finais lançam produtos

- Conceder acesso a seus produtos aos usuários finais

Você ou um administrador que gerencia suas permissões do IAM deve anexar políticas a seu usuário, grupo ou perfil do IAM que são necessárias para concluir este tutorial.

Para conceder permissões a um administrador de catálogo

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, expanda Gerenciamento de acesso e escolha Usuários. Se você já tiver criado um usuário do IAM que você gostaria de usar como o administrador do catálogo, escolha o nome do usuário e, em seguida, Adicionar permissões. Do contrário, crie um usuário da seguinte forma:
 - a. Escolha Adicionar usuário.
 - b. Para User name, digite **ServiceCatalogAdmin**.
 - c. Selecione Acesso programático e AWS Management Console acesso.
 - d. Escolha Próximo: Permissões.
3. Escolha Anexar políticas existentes diretamente.
4. Escolha Criar política e proceda da seguinte maneira:
 - a. Selecione a guia JSON.
 - b. Copie e cole a política de exemplo a seguir em Documento da política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateKeyPair",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:AddUserToGroup",
        "iam:AttachGroupPolicy",
        "iam:CreateAccessKey",
        "iam:CreateGroup",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:CreateLoginProfile",
        "iam:CreateRole",
        "iam:CreateUser",
```

```

        "iam:Get*",
        "iam:List*",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
  }
]
}

```

- c. Escolha Próximo: tags.
- d. (Opcional) Selecione Adicionar tag para associar um par de chave-valor ao recurso. É possível adicionar um máximo de 50 tags.

 Note

As tags são pares de chave-valor que você pode adicionar aos recursos. Isso ajuda a identificar, organizar e pesquisar recursos. Para obter mais informações, consulte [AWS Recursos de marcação](#) no Guia de Referência geral da AWS referência.

- e. Escolha Próximo: revisar.
- f. Para Policy Name, digite **ServiceCatalogAdmin-AdditionalPermissions**.

 Important

Você deve conceder aos administradores permissões do Amazon S3 para acessar modelos AWS Service Catalog que o armazena no Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Exemplos de política do usuário](#) no Guia do Usuário do Amazon Simple Storage Service.

- g. Escolha Create Policy.
5. Retorne para a janela do navegador com a página de permissões e escolha Refresh.
6. No campo de pesquisa, digite **ServiceCatalog** para filtrar a lista de políticas.
7. Selecione a caixa de seleção ao lado da política **AWSServiceCatalogAdminFullAccess** e **ServiceCatalogAdmin-AdditionalPermissions** e selecione Próximo: Revisar.
8. Se estiver atualizando um usuário, escolha Add permissions.

Se você estiver criando um usuário, escolha Create user. Você pode fazer download ou copiar as credenciais e escolher Close.

9. Para fazer login como o administrador do catálogo, use a URL específica à conta. Para localizar essa URL, escolha Dashboard no painel de navegação e escolha Copy Link. Cole o link em seu navegador e use o nome e a senha do usuário do IAM criado ou atualizado neste procedimento.

Conceda permissões aos usuários AWS Service Catalog finais

Antes que o usuário final possa usar AWS Service Catalog, você deve conceder acesso à visualização do console do usuário AWS Service Catalog final. Para conceder acesso, anexe políticas ao usuário, grupo ou função do IAM que é usada pelo usuário final. No procedimento a seguir, anexamos a política **AWSServiceCatalogEndUserFullAccess** a um grupo do IAM.

Como conceder permissões a um usuário final

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione User groups (Grupos de usuários).
3. Escolha Criar grupo e faça o seguinte:
 - a. Em Nome do grupo do usuário, digite **Endusers**.
 - b. No campo de pesquisa, digite **AWSServiceCatalog** para filtrar a lista de políticas.
 - c. Marque a caixa de seleção da política **AWSServiceCatalogEndUserFullAccess**. Você também pode escolher **AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess**.
 - d. Selecione Criar grupo.
4. No painel de navegação, escolha Users.
5. Escolha Adicionar usuários e faça o seguinte:
 - a. Em Nome de usuário, digite um nome para o usuário.
 - b. Selecione Senha - Acesso ao console de AWS gerenciamento.
 - c. Escolha Próximo: Permissões.
 - d. Escolha Add user to group.
 - e. Marque a caixa de seleção para o grupo Endusers (Usuários finais) e selecione Next: Tags (Próximo: tags) e Next: Review (Próximo: revisar).

- f. Na página Review (Revisar), selecione Create user (Criar usuário). Baixe ou copie as credenciais e selecione Fechar.

Instale e configure o mecanismo de provisionamento do Terraform

Para usar com sucesso os produtos Terraform AWS Service Catalog, você deve instalar e configurar um mecanismo de provisionamento do Terraform na mesma conta em que administrará os produtos Terraform. Para começar, você pode usar o mecanismo de provisionamento do Terraform fornecido pela AWS, que instala e configura o código e a infraestrutura necessários para o mecanismo de provisionamento do Terraform funcionar. AWS Service Catalog Essa configuração única leva aproximadamente 30 minutos. AWS Service Catalog fornece um GitHub repositório com instruções sobre como [instalar e configurar o mecanismo de provisionamento do Terraform](#).

Determinação da fila

Quando você chama uma operação de provisionamento, AWS Service Catalog prepara uma mensagem de carga útil para enviar à fila relevante no mecanismo de provisionamento. Para criar o ARN para a fila, o AWS Service Catalog faz as seguintes suposições:

- O mecanismo de provisionamento está localizado na conta do proprietário do produto
- O mecanismo de provisionamento está localizado na mesma região em que a AWS Service Catalog chamada foi feita
- As filas do mecanismo de provisionamento seguem o esquema de nomenclatura documentado, detalhado abaixo.

Por exemplo, se ProvisionProduct for chamado us-east-1 da conta 1111111111 usando um produto criado pela conta 000000000000, presume-se AWS Service Catalog que o ARN correto do SQS seja. `arn:aws:sqs:us-east-1:000000000000:ServiceCatalogTerraformOSProvisionOperationQueue`

A mesma lógica se aplica à função do Lambda chamada por `DescribeProvisioningParameters`.

Adicionar Confused Deputy ao seu mecanismo de provisionamento do Terraform

Chaves de contexto Confused Deputy nos endpoints para restringir o acesso às operações **lambda:Invoke**

A função Lambda do analisador de parâmetros criada AWS Service Catalog por mecanismos fornecidos tem uma política de acesso que concede permissão `lambda:Invoke` entre contas somente ao responsável pelo serviço: AWS Service Catalog

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:account_id:function:ServiceCatalogTerraformOSParameterParser"
    }
  ]
}
```

Essa deve ser a única permissão necessária para que AWS Service Catalog a integração funcione corretamente. No entanto, você pode restringir isso ainda mais usando a chave de contexto `aws:SourceAccount` [Confused Deputy](#). Ao AWS Service Catalog enviar mensagens para essas filas, AWS Service Catalog preenche a chave com o ID da conta de provisionamento. Isso é útil quando você pretende distribuir produtos por meio do compartilhamento de portfólio e quer garantir que somente contas específicas estejam usando seu mecanismo.

Por exemplo, você pode restringir seu mecanismo para permitir somente solicitações originadas de 000000000000 e 111111111111 usando a condição mostrada abaixo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
    },
    "Action": "lambda:InvokeFunction",
    "Resource": "arn:aws:lambda:us-
east-1:account_id:function:ServiceCatalogTerraformOSParameterParser",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:SourceAccount": ["000000000000", "111111111111"]
      }
    }
  }
}
]
}

```

Chaves de contexto Confused Deputy nos endpoints para restringir o acesso às operações **sqs:SendMessage**

As filas de entrada da operação de provisionamento do Amazon SQS criadas AWS Service Catalog por mecanismos fornecidos têm uma política de acesso que concede permissões `sqs:SendMessage` entre contas (e KMS associadas) somente ao responsável pelo serviço: AWS Service Catalog

```

{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable AWS Service Catalog to send messages to the queue",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sqs:SendMessage",
      "Resource": [
        "arn:aws:sqs:us-
east-1:account_id:ServiceCatalogTerraformOSProvisionOperationQueue"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Enable AWS Service Catalog encryption/decryption permissions when
sending message to queue",
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Principal": {
      "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:account_id:key/key_id"
  }
]
}

```

Essa deve ser a única permissão necessária para que AWS Service Catalog a integração funcione corretamente. No entanto, você pode restringir isso ainda mais usando a chave de contexto `aws:SourceAccount` [Confused Deputy](#). Ao AWS Service Catalog enviar mensagens para essas filas, AWS Service Catalog preenche as chaves com o ID da conta de provisionamento. Isso é útil quando você pretende distribuir produtos por meio do compartilhamento de portfólio e quer garantir que somente contas específicas estejam usando seu mecanismo.

Por exemplo, você pode restringir seu mecanismo para permitir somente solicitações originadas de 000000000000 e 111111111111 usando a condição mostrada abaixo:

```

{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable AWS Service Catalog to send messages to the queue",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sqs:SendMessage",
      "Resource": [
        "arn:aws:sqs:us-east-1:account_id:ServiceCatalogTerraformOSProvisionOperationQueue"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceAccount": ["000000000000", "111111111111"]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    }
  },
  {
    "Sid": "Enable AWS Service Catalog encryption/decryption permissions when
sending message to queue",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Decrypt",
      "kms:ReEncrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:account_id:key/key_id"
  }
]
}
```

Conceitos básicos

Você pode começar com AWS Service Catalog usando um dos modelos de produto bem arquitetados na Biblioteca de Fundamentos básicos ou seguindo as etapas em um dos tutoriais de introdução.

No tutorial, você executa tarefas como administrador do catálogo e usuário final. Como administrador do catálogo, você cria um portfólio e depois um produto. Como usuário final, você verifica se pode acessar o console do usuário final e lançar o produto. O produto é um dos seguintes:

- Um ambiente de desenvolvimento em nuvem executado no Amazon Linux e baseado em um AWS CloudFormation modelo que define os AWS recursos que o produto pode usar.
- Um ambiente de código aberto executado em um mecanismo de provisionamento do Terraform e baseado em um arquivo de configuração tar.gz que define os AWS recursos que o produto pode usar.

Note

Antes de começar, conclua os itens de ação em [Configuração AWS Service Catalog](#).

Tópicos

- [Biblioteca de conceitos básicos](#)
- [Começando com um AWS CloudFormation produto](#)
- [Conceitos básicos de um produto Terraform](#)

Biblioteca de conceitos básicos

AWS Service Catalog fornece uma biblioteca de introdução de modelos de produtos bem arquitetados para que você possa começar rapidamente. É possível copiar todos os produtos da biblioteca de conceitos básicos para a sua conta e depois personalizá-los de acordo com as suas necessidades.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)

- [Saiba mais](#)

Pré-requisitos

Antes de usar os modelos em nossa biblioteca de conceitos básicos, certifique-se de que você tem:

- As permissões necessárias para usar AWS CloudFormation modelos. Para obter mais informações, consulte [Controlando o acesso com AWS Identity and Access Management](#).
- As permissões de administrador necessárias para gerenciar o AWS Service Catalog. Para obter mais informações, consulte [the section called “Gerenciamento de Identidade e Acesso”](#).

Saiba mais

Para obter mais informações sobre a estrutura bem arquitetada, consulte [AWS bem arquitetada](#).

Começando com um AWS CloudFormation produto

Você pode começar com AWS Service Catalog usando um dos modelos de produto bem arquitetados na Biblioteca de Fundamentos básicos ou seguindo as etapas em um dos tutoriais de introdução.

No tutorial, você executa tarefas como administrador do catálogo e usuário final. Como administrador do catálogo, você cria um portfólio e depois um produto. Como usuário final, você verifica se pode acessar o console do usuário final e lançar o produto. O produto é um ambiente de desenvolvimento em nuvem executado no Amazon Linux e é baseado em um AWS CloudFormation modelo que define os AWS recursos que o produto pode usar.

Note

Antes de começar, conclua os itens de ação em [Configuração AWS Service Catalog](#).

Tópicos

- [Etapa 1: faça o download do AWS CloudFormation modelo](#)
- [Etapa 2: criar um par de chaves](#)
- [Etapa 3: Criar um portfólio](#)
- [Etapa 4: Criar um novo produto no portfólio](#)

- [Etapa 5: Adicionar uma restrição de modelo para limitar o tamanho da instância](#)
- [Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento para atribuir um perfil do IAM](#)
- [Etapa 7: Conceder acesso ao portfólio a usuários finais](#)
- [Etapa 8: Testar a experiência do usuário final](#)

Etapa 1: faça o download do AWS CloudFormation modelo

Você pode usar AWS CloudFormation modelos para configurar e provisionar portfólios e produtos. Modelos são arquivos de texto sem o formato JSON ou YAML que descrevem os recursos que você deseja provisionar. Para obter mais informações, consulte [Formatos de modelos](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation . Você pode usar o AWS CloudFormation editor ou um editor de texto de sua preferência para criar e salvar modelos. Para este tutorial, fornecemos um modelo simples para você começar. Esse modelo lança uma única instância do Linux configurada para acesso SSH.

Note

O uso AWS CloudFormation de modelos requer permissões especiais. Antes de começar, verifique se você tem as seguintes permissões: Para obter mais informações, consulte pré-requisitos em [Biblioteca de conceitos básicos](#).

Download do modelo

O modelo de amostra fornecido para este tutorial, `development-environment.template`, está disponível em <https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template>.

Visão geral do modelo

O texto do modelo de exemplo é:

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",

  "Description" : "AWS Service Catalog sample template. Creates an Amazon EC2 instance
                  running the Amazon Linux AMI. The AMI is chosen based on the
region
                  in which the stack is run. This example creates an EC2 security
group for the instance to give you SSH access. **WARNING** This
```

template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the AWS resources used if you create a stack from this template.",

```
"Parameters" : {
  "KeyName": {
    "Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2
instance.",
    "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
  },

  "InstanceType" : {
    "Description" : "EC2 instance type.",
    "Type" : "String",
    "Default" : "t2.micro",
    "AllowedValues" : [ "t2.micro", "t2.small", "t2.medium", "m3.medium",
"m3.large",
    "m3.xlarge", "m3.2xlarge" ]
  },

  "SSHLocation" : {
    "Description" : "The IP address range that can SSH to the EC2 instance.",
    "Type": "String",
    "MinLength": "9",
    "MaxLength": "18",
    "Default": "0.0.0.0/0",
    "AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.\\.\\.\\.\\.(\\d{1,3})\\.\\.\\.\\.\\.(\\d{1,3})\\.\\.\\.\\.\\.(\\d{1,2})",
    "ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x."
  }
},

"Metadata" : {
  "AWS::CloudFormation::Interface" : {
    "ParameterGroups" : [{
      "Label" : {"default": "Instance configuration"},
      "Parameters" : ["InstanceType"]
    },{
      "Label" : {"default": "Security configuration"},
      "Parameters" : ["KeyName", "SSHLocation"]
    }
  ],
  "ParameterLabels" : {
    "InstanceType": {"default": "Server size:"},
    "KeyName": {"default": "Key pair:"},
    "SSHLocation": {"default": "CIDR range:"}
  }
}
```

```

    }
  },

  "Mappings" : {
    "AWSRegionArch2AMI" : {
      "us-east-1"      : { "HVM64" : "ami-08842d60" },
      "us-west-2"     : { "HVM64" : "ami-8786c6b7" },
      "us-west-1"     : { "HVM64" : "ami-cfa8a18a" },
      "eu-west-1"     : { "HVM64" : "ami-748e2903" },
      "ap-southeast-1" : { "HVM64" : "ami-d6e1c584" },
      "ap-northeast-1" : { "HVM64" : "ami-35072834" },
      "ap-southeast-2" : { "HVM64" : "ami-fd4724c7" },
      "sa-east-1"     : { "HVM64" : "ami-956cc688" },
      "cn-north-1"    : { "HVM64" : "ami-ac57c595" },
      "eu-central-1"  : { "HVM64" : "ami-b43503a9" }
    }
  },

  "Resources" : {
    "EC2Instance" : {
      "Type" : "AWS::EC2::Instance",
      "Properties" : {
        "InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" },
        "SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ],
        "KeyName" : { "Ref" : "KeyName" },
        "ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" :
"AWS::Region" }, "HVM64" ] }
      }
    },

    "InstanceSecurityGroup" : {
      "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
      "Properties" : {
        "GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22",
        "SecurityGroupIngress" : [ {
          "IpProtocol" : "tcp",
          "FromPort" : "22",
          "ToPort" : "22",
          "CidrIp" : { "Ref" : "SSHLocation"}
        } ]
      }
    }
  },
}

```

```

"Outputs" : {
  "PublicDNSName" : {
    "Description" : "Public DNS name of the new EC2 instance",
    "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicDnsName" ] }
  },
  "PublicIPAddress" : {
    "Description" : "Public IP address of the new EC2 instance",
    "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicIp" ] }
  }
}
}
}

```

Recursos do modelo

O modelo declara os recursos a serem criados quando o produto for lançado. Consiste nas seguintes seções:

- `AWSTemplateFormatVersion`(opcional) — A versão do [formato de AWS modelo](#) usada para criar esse modelo. A versão do modelo mais recente é 2010-09-09 é o único valor válido no momento.
- Descrição (opcional): uma descrição do modelo.
- Parâmetros (opcional): os parâmetros que o usuário deve especificar para lançar o produto. Para cada parâmetro, o modelo inclui uma descrição e as restrições que devem ser atendidas pelo valor digitado. Para obter mais informações sobre restrições, consulte [Usando AWS Service Catalog restrições](#).

O `KeyName` parâmetro permite que você especifique um nome de key pair da Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que os usuários finais devem fornecer quando usarem AWS Service Catalog para lançar seu produto. Você criará o par de chaves na próxima etapa.

- Metadados (opcional): os objetos que fornecem informações adicionais sobre o modelo. A chave [AWS::CloudFormation::Interface](#) define como a visualização do console do usuário final exibe os parâmetros. A propriedade `ParameterGroups` define como os parâmetros são agrupados e os títulos desses grupos. A propriedade `ParameterLabels` define nomes de parâmetros amigáveis. Quando um usuário especifica parâmetros para lançar um produto baseado nesse modelo, a visualização do console do usuário final exibe o parâmetro rotulado `Server size`: sob o título `Instance configuration` exibe os parâmetros rotulados `Key pair`: e `CIDR range`: sob o título `Security configuration`.
- Mapeamentos (opcional): um mapeamento de chaves e valores associados que você pode usar para especificar valores de parâmetros condicionais, semelhante a uma tabela de pesquisa. Você

pode associar uma chave a um valor correspondente usando a função FindInMap intrínseca [Fn::](#) nas seções Recursos e Saídas. O modelo acima inclui uma lista de AWS regiões e a Amazon Machine Image (AMI) que corresponde a cada uma. AWS Service Catalog usa esse mapeamento para determinar qual AMI usar com base na AWS região que o usuário seleciona no AWS Management Console.

- Recursos (obrigatório): acumula recursos e suas propriedades. Você pode fazer referência a recursos nas seções Recursos e Saídas do modelo. No modelo acima, especificamos uma EC2 instância executando o Amazon Linux e um grupo de segurança que permite acesso SSH à instância. A seção Propriedades do recurso de EC2 instância usa as informações que o usuário digita para configurar o tipo de instância e um nome de chave para acesso SSH.

AWS CloudFormation usa a AWS região atual para selecionar a ID da AMI dos mapeamentos definidos anteriormente e atribui um grupo de segurança a ela. O grupo de segurança é configurado para permitir acesso de entrada na porta 22 no intervalo de endereços IP do CIDR especificado pelo usuário.

- Saídas (opcional): texto que informa ao usuário quando o lançamento do produto está concluído. O modelo fornecido obtém o nome DNS público da instância executada e o exibe para o usuário. O usuário precisa do nome DNS para conectar-se à instância usando SSH.

Para obter mais informações sobre a página de anatomia do modelo, consulte [Anatomia do modelo](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

Etapa 2: criar um par de chaves

Para permitir que seus usuários finais lancem o produto baseado no modelo de amostra deste tutorial, você deve criar um par de EC2 chaves da Amazon. Um par de chaves é uma combinação de uma chave pública que é usada para criptografar dados e de uma chave privada que é usada para descriptografar dados. Para obter mais informações sobre pares de chaves, verifique se você está conectado ao AWS console e, em seguida, revise os [pares de EC2 chaves](#) da Amazon no Guia EC2 do usuário da Amazon.

O AWS CloudFormation modelo deste tutorial, `development-environment.template`, inclui o `KeyName` parâmetro:

```
. . .  
"Parameters" : {  
  "KeyName": {
```

```
"Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2
instance.",
  "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName"
},
. . .
```

Os usuários finais devem especificar o nome de um key pair AWS Service Catalog ao lançarem o produto baseado no modelo.

Se já tiver um par de chaves em sua conta que prefira usar, você poderá ir direto para [Etapa 3: Criar um portfólio](#). Caso contrário, execute as etapas a seguir.

Para criar um par de chaves

1. Abra o EC2 console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. No painel de navegação, em Rede e segurança, selecione Pares de chaves.
3. Na página Key Pairs (Pares de chave), escolha Create Key Pair (Criar par de chave).
4. Em Key pair name (nome do par de chave), digite um nome que seja fácil de lembrar e, em seguida, escolha Create (Criar).
5. Quando o console solicitar que você salve o arquivo de chave privada, salve-o em um local seguro.

 Important

Esta é a única chance de você salvar o arquivo de chave privada.

Etapa 3: Criar um portfólio

Para fornecer produtos aos usuários, comece criando um portfólio para esses produtos.

Para criar um portfólio

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Portfólios e Criar portfólio.
3. Digite os seguintes valores:
 - Portfolio name – **Engineering Tools**

- Descrição do portfólio – **Sample portfolio that contains a single product.**
 - Proprietário – **IT (it@example.com)**
4. Escolha Criar.

Etapa 4: Criar um novo produto no portfólio

Depois de criar um portfólio, você estará pronto para criar um produto dentro do portfólio. Para este tutorial, você criará um produto chamado Linux Desktop, um ambiente de desenvolvimento na nuvem que é executado no Amazon Linux, dentro do portfólio Ferramenta de Engenharia.

Para criar um produto dentro de um portfólio

1. Se você acabou de concluir a etapa anterior, a página Portfólios já estará exibida. Do contrário, abra <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha e abra o portfólio Ferramenta de engenharia que você criou na Etapa 2.
3. Escolha Fazer upload de novo produto.
4. Na página Criar produto, na seção Detalhes do produto, insira o seguinte:
 - Nome do produto – **Linux Desktop**
 - Descrição do produto – **Cloud development environment configured for engineering staff. Runs AWS Linux.**
 - Proprietário – **IT**
 - Distribuidor – (em branco)
5. Na página Detalhes da versão, escolha Usar um CloudFormation modelo. Em seguida, escolha Especificar um URL de modelo do Amazon S3 e insira o seguinte:
 - Select template – **https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template**
 - Título da versão – **v1.0**
 - Description (Descrição): **Base Version**
6. Na seção Detalhes de suporte, insira o seguinte:
 - Contato de e-mail – **ITSupport@example.com**
 - Link de suporte – **https://wiki.example.com/IT/support**

- Descrição do suporte – **Contact the IT department for issues deploying or connecting to this product.**

7. Escolha Criar produto.

Etapa 5: Adicionar uma restrição de modelo para limitar o tamanho da instância

As restrições adicionam outra camada de controle sobre os produtos no portfólio. As restrições podem controlar o contexto de lançamento de um produto (restrições de lançamento) ou adicionar regras ao modelo do AWS CloudFormation (restrições de modelo). Para obter mais informações, consulte [Usando AWS Service Catalog restrições](#).

Adicione uma restrição de modelo ao produto Linux Desktop que impede que os usuários selecionem tipos de instâncias grandes no momento do lançamento. O modelo do ambiente de desenvolvimento permite que o usuário selecione seis tipos de instância; esta restrição limita os tipos de instância válidos a dois tipos menores: `t2.micro` e `t2.small`. Para obter mais informações, consulte [Instâncias T2](#) no Guia do EC2 usuário da Amazon.

Adicionar uma restrição de modelo ao produto Linux Desktop

1. Na página Detalhes do portfólio, escolha a guia Restrições e escolha Criar restrição.
2. Na página Criar restrição, em Produto, escolha Linux Desktop. Em seguida, para Tipo de restrição, escolha Modelo.
3. Na seção Restrição de modelo, escolha Editor de texto.
4. Cole o seguinte conteúdo no editor:

```
{
  "Rules": {
    "Rule1": {
      "Assertions": [
        {
          "Assert" : {"Fn::Contains": [{"t2.micro", "t2.small"}, {"Ref":
"InstanceType"}]},
          "AssertDescription": "Instance type should be t2.micro or t2.small"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

5. Em Descrição da restrição, insira **Small instance sizes**.
6. Escolha Criar.

Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento para atribuir um perfil do IAM

Uma restrição de lançamento designa uma função do IAM que AWS Service Catalog assume quando um usuário final lança um produto.

Nesta etapa, você adiciona uma restrição de lançamento ao produto Linux Desktop, para AWS Service Catalog poder usar os recursos do IAM que compõem o AWS CloudFormation modelo do produto.

O perfil do IAM que você atribui a um produto como restrição de lançamento deve ter as seguintes permissões:

1. AWS CloudFormation
2. Serviços no AWS CloudFormation modelo do produto
3. Leia o acesso ao AWS CloudFormation modelo em um bucket Amazon S3 de propriedade do serviço.

Esta restrição de lançamento permitirá que o usuário final lance o produto e, depois, gerencie-o como um produto provisionado. Para ver mais informações, consulte [Restrições de lançamento do AWS Service Catalog](#).

Sem uma restrição de lançamento, seria necessário conceder permissões adicionais do IAM aos usuários finais para que pudessem usar o produto Linux Desktop. Por exemplo, a `ServiceCatalogEndUserAccess` política concede as permissões mínimas do IAM necessárias para acessar a visualização do console do usuário AWS Service Catalog final.

Usar uma restrição de lançamento permite que você siga as melhores práticas do IAM de manter as permissões do IAM do usuário final no mínimo. Para obter mais informações, consulte [Conceder privilégio mínimo](#) no Guia do usuário do IAM.

Para adicionar uma restrição de lançamento

1. Siga as instruções para [Criar novas políticas na guia JSON](#) no Guia do Usuário do IAM.
2. Cole o seguinte documento da política JSON:
 - `cloudformation`— Permite permissões AWS Service Catalog completas para criar, ler, atualizar, excluir, listar e marcar AWS CloudFormation pilhas.
 - `ec2`— Permite permissões AWS Service Catalog completas para listar, ler, gravar, provisionar e marcar recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que fazem parte do AWS Service Catalog produto. Dependendo do AWS recurso que você deseja implantar, essa permissão pode mudar.
 - `ec2`— Cria uma nova política gerenciada para AWS sua conta e anexa a política gerenciada especificada à função do IAM especificada.
 - `s3`— Permite acesso aos buckets Amazon S3 de propriedade da. AWS Service Catalog Para implantar o produto, é AWS Service Catalog necessário acesso aos artefatos de provisionamento.
 - `servicecatalog`— AWS Service Catalog Permite permissões para listar, ler, gravar, marcar e iniciar recursos em nome do usuário final.
 - `sns`— AWS Service Catalog Permite permissões para listar, ler, escrever e marcar tópicos do Amazon SNS para a restrição de lançamento.

Note

Dependendo dos recursos subjacentes que você deseja implantar, talvez seja necessário modificar o exemplo de política JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:DescribeStacks",
```

```

        "cloudformation:GetTemplateSummary",
        "cloudformation:SetStackPolicy",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "ec2:*",
        "servicecatalog:*",
        "sns:*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
        }
    }
}
]
}

```

3. Escolha Próximo, Tags.
4. Escolha Próximo, Revisar.
5. Na página Revisar política, para o Nome , insira **linuxDesktopPolicy** .
6. Escolha Criar política.
7. No painel de navegação, selecione Perfis. Então escolha Criar perfil e faça o seguinte:
 - a. Em Selecionar entidade confiável, escolha AWS serviço e, em Caso de uso para outros AWS serviços, escolha Service Catalog. Selecione o caso de uso Service Catalog e depois escolha Próximo.
 - b. Pesquise a linuxDesktopPolicy política e marque a caixa de seleção.
 - c. Escolha Próximo.
 - d. Em Role name, insira **linuxDesktopLaunchRole**.
 - e. Selecione Criar perfil.
8. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog>.

9. Escolha o portfólio Engineering Tools.
10. Na página Detalhes do portfólio, escolha a guia Restrições e escolha Criar restrição.
11. Em Produto, escolha Linux Desktop, e escolha Lançamento como Tipo de restrição.
12. Escolha Selecionar perfil do IAM. Em seguida, escolha linuxDesktopLaunchFunção e, em seguida, escolha Criar.

Etapa 7: Conceder acesso ao portfólio a usuários finais

Agora que você criou um portfólio e adicionou um produto, já está pronto para conceder acesso aos usuários finais.

Pré-requisitos

Se você não tiver criado um grupo do IAM para os usuários finais, consulte [Conceda permissões aos usuários AWS Service Catalog finais](#).

Para dar acesso ao portfólio

1. Na página de detalhes do portfólio, escolha a guia Acesso.
2. Escolha Conceder acesso.
3. Na guia Grupos, marque a caixa de seleção referente ao grupo IAM para os usuários finais.
4. Escolha Adicionar acesso.

Etapa 8: Testar a experiência do usuário final

Para verificar se o usuário final pode acessar com êxito a visualização do console do usuário final e iniciar seu produto, faça login AWS como usuário final e execute essas tarefas.

Para verificar se o usuário final pode acessar o console de usuário final

1. Siga as instruções para [Fazer login como usuário IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
2. Na barra de menu, escolha a AWS região na qual você criou o Engineering Tools portfólio. Para este tutorial, escolha us-east-1 region.
3. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/> para ver:
 - Products – os produtos que o usuário pode usar.

- Provisioned products – os produtos provisionados que o usuário lançou.

Para verificar se o usuário final pode lançar o produto Linux Desktop

Para este tutorial, escolha us-east-1 region.

1. Na seção Produtos do console, escolha Linux Desktop.
2. Escolha Lançar produto para iniciar o assistente que configura seu produto.
3. Na página Lançar: Linux Desktop, insira **Linux-Desktop** para o nome do produto provisionado.
4. Na página Parâmetros, insira o seguinte e escolha Próximo:
 - Tamanho do servidor - escolha **t2.micro**.
 - Key pair – selecione o par de chaves que você criou em [Etapa 2: criar um par de chaves](#).
 - CIDR range – digite um intervalo CIDR válido para o endereço IP do qual você se conectará à instância. Pode ser o valor padrão (0.0.0.0/0) para permitir acesso por meio de qualquer endereço IP, seu endereço IP seguido de **/32** para restringir o acesso a seu endereço IP apenas ou algo entre essas duas opções.
5. Escolha Lançar produto para lançar a pilha. O console exibe a página de detalhes da pilha do Linux-Desktop. O status inicial do produto é Em alteração. O lançamento do produto leva alguns minutos. AWS Service Catalog Para ver o status atual, atualize o navegador. Depois que o produto for lançado, o status será Disponível.

Conceitos básicos de um produto Terraform

AWS Service Catalog permite o provisionamento rápido e de autoatendimento com governança para suas configurações internas do [HashiCorp Terraform](#). AWS Você pode usar AWS Service Catalog como uma única ferramenta para organizar, governar e distribuir suas configurações do Terraform em grande escala. AWS AWS Service Catalog oferece suporte ao Terraform em vários recursos principais, incluindo catalogação de modelos padronizados e pré-aprovados do Terraform, controle de acesso, controle de versão, marcação e compartilhamento com outras contas. AWS Em AWS Service Catalog, seus usuários finais veem uma lista simples de produtos e versões aos quais têm acesso e, em seguida, podem implantar esses produtos em uma única ação.

Note

Para continuar com o suporte às HashiCorp tecnologias, como resultado das recentes mudanças de licenciamento no Terraform, AWS Service Catalog alterei todas as referências anteriores do Terraform Open Source para External. O tipo de produto External inclui suporte para Terraform Community Edition, anteriormente conhecido como Terraform Open Source. Para obter mais informações e instruções sobre como migrar seus produtos existentes do Terraform Open Source e produtos provisionados para o tipo de produto externo, revise [Atualizar os produtos existentes do Terraform Open Source e dos produtos provisionados para o tipo de produto externo](#).

As etapas do tutorial a seguir ajudarão você a começar a usar um produto Terraform em AWS Service Catalog.

Como administrador do catálogo, você trabalha em uma conta de administrador central (conta hub). Os produtos Terraform Community Edition e Terraform Cloud requerem um mecanismo de provisionamento Terraform, sobre o qual você pode aprender mais em [Mecanismo de provisionamento para Terraform Community Edition \(tipo de produto External\)](#) e [Mecanismo de provisionamento para Terraform Cloud](#).

Durante o tutorial, execute as seguintes tarefas na conta do administrador:

- Crie um produto Terraform usando o tipo de produto Terraform Cloud ou External. O Service Catalog usa o tipo de produto External para oferecer suporte aos produtos Terraform Community Edition.
- Associar um produto a um portfólio
- Crie uma restrição de lançamento para permitir que seus usuários finais provisionem o produto
- Etiquetar o produto
- Compartilhe o portfólio e o produto Terraform com a conta do usuário final (conta spoke)

Neste tutorial, você compartilha um portfólio usando a opção de compartilhamento da organização a partir da conta de administrador (conta hub), que também é a conta de gerenciamento da organização. Para obter mais informações sobre o compartilhamento organizacional, consulte [Compartilhar um portfólio](#).

O AWS recurso contido no produto Terraform que você cria no tutorial é um bucket simples do Amazon S3.

 Note

Antes de começar, conclua os itens de ação em [Configuração AWS Service Catalog](#).

Tópicos

- [Atualizar os produtos existentes do Terraform Open Source e dos produtos provisionados para o tipo de produto externo](#)
- [Pré-requisito: Configurar seu mecanismo de provisionamento do Terraform](#)
- [Etapa 1: Baixar o arquivo de configuração do Terraform](#)
- [Etapa 2: Crie um produto do Terraform](#)
- [Etapa 3: criar um AWS Service Catalog portfólio](#)
- [Etapa 4: Adicionar produto ao portfólio](#)
- [Etapa 5: Criar funções de lançamento](#)
- [Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento ao seu produto Terraform](#)
- [Etapa 7: Conceder acesso ao usuário final](#)
- [Etapa 8: Compartilhar portfólio com o usuário final](#)
- [Etapa 9: Testar a experiência do usuário final](#)
- [Etapa 10: Monitorar as operações de provisionamento do Terraform](#)

Atualizar os produtos existentes do Terraform Open Source e dos produtos provisionados para o tipo de produto externo

Para continuar com o suporte às HashiCorp tecnologias, como resultado das recentes mudanças de licenciamento no Terraform, AWS Service Catalog alterei todas as referências anteriores do Terraform Open Source para External. O tipo de produto External inclui suporte para Terraform Community Edition, anteriormente conhecido como Terraform Open Source. AWS Service Catalog não oferece mais suporte ao Terraform Open Source como um tipo de produto válido para novos produtos ou produtos provisionados. Você só pode atualizar ou encerrar recursos existentes do Terraform Open Source, incluindo versões de produtos e produtos provisionados.

Se ainda não tiver feito isso, você deverá fazer a transição de todos os produtos Terraform Open Source existentes e produtos provisionados para produtos External, seguindo as instruções nesta seção.

1. Atualize seu Terraform Reference Engine existente AWS Service Catalog para incluir suporte para os tipos de produtos externos e de código aberto do Terraform. Para obter instruções sobre como atualizar seu Terraform Reference Engine, consulte nosso [GitHub Repositório](#).
2. Recrie qualquer produto Terraform Open Source existente usando o novo tipo de produto Externo.
3. Exclua todos os produtos existentes que usam o tipo de produto Terraform Open Source.
4. Reprovisione esses recursos usando o novo tipo de produto External.
5. Exclua todos os produtos existentes que usam o tipo de produto Terraform Open Source.

Após fazer a transição dos produtos existentes, use o tipo de produto External para quaisquer novos produtos que usem um arquivo de configuração tar.gz.

AWS Service Catalog apoiará os clientes nessa mudança, conforme necessário. Se essas alterações exigirem um grande esforço para sua conta ou impactarem workloads críticas do produto, entre em contato com o representante da sua conta para solicitar assistência.

Pré-requisito: Configurar seu mecanismo de provisionamento do Terraform

Como pré-requisito para criar produtos Terraform no AWS Service Catalog, você deve instalar e configurar um mecanismo de provisionamento em sua conta de administrador do Service Catalog (conta hub). O mecanismo de provisionamento é necessário para produtos Terraform Community Edition (usando o tipo de produto External) e produtos Terraform Cloud (usando o tipo de produto Terraform Cloud).

Note

A configuração do mecanismo é uma configuração única que leva aproximadamente 30 minutos.

Mecanismo de provisionamento para Terraform Community Edition (tipo de produto External)

AWS Service Catalog usa o tipo de produto externo para oferecer suporte aos produtos Terraform Community Edition. O tipo de produto External também oferece suporte a outras ferramentas de provisionamento, incluindo Pulumi, Ansible, Chef e outras, com base na configuração do mecanismo de provisionamento.

Para AWS Service Catalog produtos que usam o tipo de produto externo com HashiCorp o Terraform Community Edition, você deve instalar e configurar um mecanismo de provisionamento do Terraform em sua conta de AWS Service Catalog administrador (conta hub). AWS gerencia esse mecanismo e seus recursos.

AWS Service Catalog fornece um GitHub repositório com instruções sobre como [instalar e configurar o mecanismo de provisionamento Terraform AWS fornecido](#). O repositório inclui as seguintes informações:

- Ferramentas de instalação necessárias
- Criação do código
- Implantação em uma conta AWS
- Informações adicionais sobre fluxos de trabalho de provisionamento, garantia de qualidade e limitações

Mecanismo de provisionamento para Terraform Cloud

Para AWS Service Catalog produtos que usam o tipo de produto Terraform Cloud com HashiCorp o Terraform Cloud, você deve instalar e configurar um mecanismo de provisionamento do Terraform em sua conta de AWS Service Catalog administrador (conta hub). HashiCorp gerencia esse mecanismo em um ambiente remoto.

HashiCorp fornece um GitHub repositório com instruções sobre como configurar o mecanismo [Terraform Cloud](#) para. AWS Service Catalog O repositório inclui as seguintes informações:

- Ferramentas de instalação necessárias
- Criação do código
- Implantação em uma conta AWS

- Informações adicionais sobre fluxos de trabalho de provisionamento, garantia de qualidade e limitações

Etapa 1: Baixar o arquivo de configuração do Terraform

Você pode usar um arquivo de configuração do Terraform para criar e provisionar produtos do HashiCorp Terraform. Essas configurações são arquivos de texto sem formatação e descrevem os recursos que você deseja provisionar. Você pode usar o editor de texto de sua preferência para criar, atualizar e salvar configurações. Para a criação do produto, você deve carregar as configurações do Terraform como um arquivo tar.gz. Neste tutorial, AWS Service Catalog fornece um arquivo de configuração simples para que você possa começar. A configuração cria um bucket do Amazon S3.

Baixar o arquivo de configuração

AWS Service Catalog fornece um exemplo [simple-s3-bucket.tar.gz](#) de arquivo de configuração para você usar neste tutorial.

Visão geral do arquivo de configuração

O texto do arquivo de configuração de amostra é o seguinte:

```
variable "bucket_name" {
  type = string
}
provider "aws" {
}
resource "aws_s3_bucket" "bucket" {
  bucket = var.bucket_name
}
output regional_domain_name {
  value = aws_s3_bucket.bucket.bucket_regional_domain_name
}
```

Recursos de configuração

O arquivo de configuração declara os recursos a serem criados ao AWS Service Catalog provisionar o produto. Consiste nas seguintes seções:

- **Variável (opcional):** as definições de valor que um usuário administrador (administrador da conta do hub) pode atribuir para personalizar a configuração. As variáveis fornecem uma interface consistente para alterar o comportamento de uma determinada configuração. O rótulo após a palavra-chave variável é um nome para a variável, que deve ser exclusiva entre todas as variáveis no mesmo módulo. Esse nome é usado para atribuir um valor externo à variável e para referenciar o valor da variável de dentro do módulo.
- **Provedor (opcional)** — O provedor de serviços em nuvem para provisionamento de recursos, que é. AWS AWS Service Catalog só oferece suporte AWS como provedor. Como resultado, o mecanismo de provisionamento do Terraform substitui qualquer outro provedor listado da AWS.
- **Recurso (obrigatório)** — O recurso de AWS infraestrutura para provisionamento. Para este tutorial, o arquivo de configuração do Terraform especifica o Amazon S3.
- **Saída (opcional):** as informações ou valores retornados, semelhantes aos valores retornados em uma linguagem de programação. Você pode usar dados de saída para configurar o fluxo de trabalho da infraestrutura com ferramentas de automação.

Etapa 2: Crie um produto do Terraform

Depois de instalar o mecanismo de provisionamento do Terraform, você está pronto para criar um produto HashiCorp Terraform no. AWS Service Catalog Neste tutorial, você criará um produto do Terraform contendo um bucket do Amazon S3 simples.

Para criar um novo produto do Terraform.

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/> e faça login como usuário administrador.
2. Navegue até a seção Administração e escolha Lista de produtos.
3. Escolha Criar produto.
4. Na página Criar produto, na seção Detalhes do produto, escolha o tipo de produto External ou Terraform Cloud. O Service Catalog usa o tipo de produto External para oferecer suporte aos produtos Terraform Community Edition.
5. Insira os seguintes detalhes do produto:
 - Nome do produto – **Simple S3 bucket**
 - Descrição do produto — Produto do Terraform contendo um bucket Amazon S3.
 - Proprietário – **IT**

- Distribuidor – (em branco)
6. No painel Detalhes da versão, escolha Fazer upload um arquivo de modelo, escolha Selecionar arquivo. Selecione o arquivo que você baixou em [Etapa 1: Baixar o arquivo de configuração do Terraform](#).
 7. Insira o seguinte:
 - Nome da versão – **v1.0**
 - Descrição da versão – **Base Version**
 8. Na seção Detalhes do suporte, insira o seguinte e escolha Criar produto.
 - Contato de e-mail – **ITSupport@example.com**
 - Link de suporte – **https://wiki.example.com/IT/support**
 - Descrição do suporte – **Contact the IT department for issues deploying or connecting to this product.**
 9. Escolha Criar produto.

Depois de criar o produto com sucesso, AWS Service Catalog exibe um banner de confirmação na página do produto.

Etapa 3: criar um AWS Service Catalog portfólio

Você pode criar um portfólio em sua conta de AWS Service Catalog administrador (conta hub) para facilitar a organização e distribuição do produto para contas de usuários finais (contas spoke).

Para criar um portfólio

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/> e faça login como administrador.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Portfólios e Criar portfólio.
3. Insira os seguintes valores:
 - Portfólio name – **S3 bucket**
 - Descrição do portfólio – **Sample portfolio for Terraform configurations.**
 - Proprietário – **IT (it@example.com)**
4. Escolha Criar.

Etapa 4: Adicionar produto ao portfólio

Depois de criar um portfólio, você pode adicionar o produto HashiCorp Terraform que você criou na Etapa 2.

Para adicionar um produto a um portfólio

1. Navegue até a página Lista de produtos.
2. Selecione o produto Terraform do bucket S3 simples que você criou na Etapa 2 e escolha Ações. No menu suspenso, escolha Adicionar produto ao portfólio. AWS Service Catalog exibe o painel Adicionar bucket S3 simples ao portfólio.
3. Selecione o portfólio de buckets S3 e, em seguida, desative Criar restrição de lançamento. Você criará a restrição de lançamento posteriormente no tutorial.
4. Escolha Adicionar produto ao portfólio.

Depois de adicionar com sucesso o produto ao portfólio, AWS Service Catalog exibe um banner de confirmação na página da lista de produtos.

Etapa 5: Criar funções de lançamento

Nesta etapa, você criará uma função do IAM (função de lançamento) especificando as permissões que o mecanismo de provisionamento do Terraform AWS Service Catalog pode assumir quando um usuário final lança um produto Terraform. HashiCorp

O perfil do IAM (função de inicialização) que você atribui posteriormente ao seu produto Terraform de bucket simples do Amazon S3 como uma restrição de inicialização deve ter as seguintes permissões:

- Acesso aos AWS recursos subjacentes do seu produto Terraform. Neste tutorial, isso inclui acesso às operações `s3:CreateBucket*`, `s3:DeleteBucket*`, `s3:Get*`, `s3:List*` e do Amazon S3 `s3:PutBucketTagging`.
- Acesso de leitura ao modelo do Amazon S3 em um bucket próprio do Amazon AWS Service Catalog S3
- Acesso às operações `CreateGroup`, `ListGroupResources`, `DeleteGroup` e `Tag` do grupo de recursos. Essas operações permitem AWS Service Catalog gerenciar grupos de recursos e tags.

Para criar uma função de lançamento na conta AWS Service Catalog do administrador

1. Enquanto estiver conectado à conta do AWS Service Catalog administrador, siga as instruções para [criar novas políticas na guia JSON no Guia do usuário do IAM](#).
2. Crie uma política para seu produto simples do Amazon S3 bucket Terraform. Essa política deve ser criada antes de você criar o perfil de lançamento e consiste nas seguintes permissões:
 - s3— Permite permissões AWS Service Catalog completas para listar, ler, gravar, provisionar e marcar o produto Amazon S3.
 - s3— Permite acesso aos buckets do Amazon S3 de propriedade da. AWS Service Catalog Para implantar o produto, AWS Service Catalog é necessário acesso aos artefatos de provisionamento.
 - resourcegroups— Permite AWS Service Catalog criar, listar, excluir e marcar AWS Resource Groups.
 - tag— Permite permissões AWS Service Catalog de marcação.

 Note

Dependendo dos recursos subjacentes que você deseja implantar, talvez seja necessário modificar o exemplo de política JSON.

Cole o seguinte documento da política JSON:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning": "true"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Action": [
        "s3:CreateBucket*",
        "s3>DeleteBucket*",
        "s3:Get*",
        "s3:List*",
        "s3:PutBucketTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "resource-groups:CreateGroup",
        "resource-groups:ListGroupResources",
        "resource-groups>DeleteGroup",
        "resource-groups:Tag"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

3.
 - a. Escolha Próximo, Tags.
 - b. Escolha Próximo, Revisar.
 - c. Na página Revisar política, para o Nome , insira **S3ResourceCreationAndArtifactAccessPolicy** .
 - d. Escolha Criar política.
4. No painel de navegação, escolha Perfis e Criar perfil.

- Em **Selecionar entidade confiável**, escolha **Política de confiança personalizada** e, em seguida, insira a seguinte política JSON:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GivePermissionsToServiceCatalog",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "servicecatalog.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::account_id:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::account_id:role/TerraformEngine/
TerraformExecutionRole*",
            "arn:aws:iam::account_id:role/TerraformEngine/
ServiceCatalogExternalParameterParserRole*",
            "arn:aws:iam::account_id:role/TerraformEngine/
ServiceCatalogTerraformOSParameterParserRole*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

- Escolha **Próximo**.
- Na lista **Políticas**, selecione a **S3ResourceCreationAndArtifactAccessPolicy** que você criou.
- Escolha **Próximo**.
- Em **Nome do perfil**, insira **SCLaunch-S3product**.

 Important

Os nomes da função de lançamento devem começar com SCLaunch "" seguido pelo nome da função desejada.

10. Selecione Criar perfil.

 Important

Depois de criar a função de lançamento na sua conta de AWS Service Catalog administrador, você também deve criar uma função de lançamento idêntica na conta do usuário AWS Service Catalog final. O perfil na conta do usuário final deve ter o mesmo nome e incluir a mesma política do perfil na conta do administrador.

Para criar uma função de lançamento na conta do usuário AWS Service Catalog final

1. Faça login como administrador na conta do usuário final e siga as instruções para [Criar novas políticas na guia JSON no Guia do Usuário do IAM](#).
2. Repita as etapas 2 a 10 de Para criar uma função de lançamento na conta de AWS Service Catalog administrador acima.

 Note

Ao criar uma função de lançamento na conta do usuário AWS Service Catalog final, certifique-se de usar o mesmo administrador **AccountId** na política de confiança personalizada.

Agora que você criou uma função de lançamento nas contas de administrador e usuário final, pode adicionar uma restrição de lançamento ao produto.

Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento ao seu produto Terraform

Important

Você deve criar uma restrição de lançamento para os produtos HashiCorp Terraform. Sem uma restrição de lançamento, os usuários finais não podem provisionar o produto.

Depois de criar uma função de lançamento em sua conta de administrador, você estará pronto para associar a função de lançamento a uma restrição de lançamento em seu produto External ou Terraform Cloud.

Esta restrição de lançamento permitirá que o usuário final lance o produto e, depois, gerencie-o como um produto provisionado. Para ver mais informações, consulte [Restrições de lançamento do AWS Service Catalog](#).

Usar uma restrição de lançamento permite que você siga as melhores práticas do IAM de manter as permissões do IAM do usuário final no mínimo. Para obter mais informações, consulte [Conceder privilégio mínimo](#) no Guia do usuário do IAM.

Para atribuir uma restrição de lançamento ao produto

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog>.
2. Escolha Portfólios no console de navegação à esquerda.
3. Escolha o portfólio de bucket S3.
4. Na página Detalhes do portfólio, escolha a guia Restrições e escolha Criar restrição.
5. Em Produto, escolha bucket S3 simples. AWS Service Catalog seleciona automaticamente o tipo de restrição Lançamento.
6. Escolha Inserir nome da função e, em seguida, escolha SCLaunch-S3Product.
7. Escolha Criar.

Note

O nome do perfil fornecido deve existir na conta que criou a restrição de lançamento e a conta do usuário que executa um produto com essa restrição de lançamento.

Etapa 7: Conceder acesso ao usuário final

Depois de aplicar a restrição de lançamento ao seu produto HashiCorp Terraform, você está pronto para conceder acesso aos usuários finais na conta spoke.

Neste tutorial, você concede acesso a usuários finais usando o compartilhamento de nomes da entidade principal. Os nomes da entidade principal são nomes de grupos, perfis e usuários que os administradores podem especificar em um portfólio e depois compartilhar com o portfólio. Quando você compartilha o portfólio, AWS Service Catalog verifica se esses nomes principais já existem. Se existirem, associa AWS Service Catalog automaticamente os principais correspondentes do IAM ao portfólio compartilhado para conceder acesso aos usuários finais. Consulte [Compartilhamento de um portfólio](#) para obter mais informações.

Pré-requisitos

Se você não tiver criado um grupo do IAM para os usuários finais, consulte [Conceda permissões aos usuários AWS Service Catalog finais](#).

Para dar acesso ao portfólio

1. Navegue até a página Portfólio e escolha o portfólio bucket S3.
2. Escolha a guia Acesso e, em seguida, escolha Conceder acesso.
3. No painel Tipo de acesso, escolha Nome da entidade principal.
4. No painel Nome da entidade principal, selecione o tipo de Nome da entidade principal e, em seguida, insira o Nome da entidade principal do usuário final desejado na conta spoke.
5. Escolha Conceder acesso.

Etapa 8: Compartilhar portfólio com o usuário final

O AWS Service Catalog administrador pode distribuir portfólios com contas de usuários finais usando account-to-account compartilhamento ou AWS Organizations compartilhamento. Neste tutorial, você está compartilhando seu portfólio com a organização a partir da conta de administrador (conta hub), que também é a conta de gerenciamento da organização.

Para compartilhar o portfólio da conta do hub de administração

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.

2. Na página Portfólios, selecione o portfólio de bucket do S3. No menu Ações, escolha Compartilhar.
3. Escolha AWS Organizations e, em seguida, filtre em sua estrutura organizacional.
4. No painel Organização da AWS , escolha a conta do usuário final (conta spoke).

Você também pode selecionar um nó raiz para compartilhar o portfólio com toda a organização, uma Unidade organizacional (OU) principal ou uma OU secundária dentro da sua organização com base na estrutura da sua organização. Para obter mais informações, consulte [Compartilhar um portfólio](#).

5. No painel Configurações de compartilhamento, escolha Compartilhamento da entidade principal.
6. Selecione Share.

Depois de compartilhar com sucesso o portfólio com os usuários finais, a próxima etapa é verificar a experiência do usuário final e provisionar o produto Terraform.

Etapa 9: Testar a experiência do usuário final

Para verificar se os usuários finais podem acessar com êxito o console do usuário final, visualizar e lançar seu **Simple S3 bucket** produto, faça login AWS como usuário final e execute as tarefas abaixo.

Para verificar se o usuário final pode acessar o console de usuário final

- Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/> para ver:
 - Products – os produtos que o usuário pode usar.
 - Provisioned products – os produtos provisionados que o usuário lançou.

Para verificar se o usuário final pode iniciar o produto Terraform

1. Na seção Produtos do console, escolha bucket S3 simples.
2. Escolha Lançar produto para iniciar o assistente que configura seu produto.
3. Na página Lançar bucket S3 simples, insira **Amazon S3 product** para o nome do produto provisionado.
4. Na página Parâmetros, insira o seguinte e escolha Próximo:

- `bucket_name` - forneça um nome exclusivo para o bucket do Amazon S3. Por exemplo, **terraform-s3-product**.
5. Escolha Lançar produto. O console exibe a página de detalhes da pilha para o lançamento do produto Amazon S3. O status inicial do produto é Em alteração. O lançamento do produto leva alguns minutos. AWS Service Catalog Para ver o status atual, atualize o navegador. Após o lançamento bem-sucedido do produto, o status é Disponível.

AWS Service Catalog cria um novo bucket do Amazon S3 chamado. **terraform-s3-product**

Etapa 10: Monitorar as operações de provisionamento do Terraform

Se quiser monitorar as operações de provisionamento, você pode revisar os CloudWatch registros da Amazon e qualquer fluxo de trabalho AWS Step Functions de provisionamento.

Há duas máquinas de estado para o fluxo de trabalho de provisionamento:

- `ManageProvisionedProductStateMachine`— AWS Service Catalog invoca essa máquina de estado ao provisionar um novo produto Terraform e ao atualizar um produto provisionado existente do Terraform.
- `TerminateProvisionedProductStateMachine`— AWS Service Catalog invoca essa máquina de estado ao encerrar um produto provisionado existente do Terraform.

Para executar a máquina de monitoramento de estados

1. Abra o console AWS de gerenciamento e faça login como administrador na conta do hub de administração em que o mecanismo de provisionamento do Terraform está instalado.
2. Abra o AWS Step Functions.
3. Na navegação à esquerda, escolha Máquinas de estado.
4. Selecione `ManageProvisionedProductStateMachine`.
5. Na lista Execuções, insira a ID do produto provisionado para localizar sua execução.

 Note

AWS Service Catalog cria a ID do produto provisionado quando você provisiona o produto. A ID do produto provisionado é formatada da seguinte forma:

pp-1111pwtn[ID number].

6. Escolha a ID de execução.

Na página Detalhes da execução resultante, você pode visualizar todas as etapas do fluxo de trabalho de provisionamento. Você também pode revisar todas as etapas que falharam para identificar a causa da falha.

Segurança em AWS Service Catalog

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [Programas de conformidade da AWS](#).

Para saber mais sobre os programas de conformidade que se aplicam a AWS Service Catalog, consulte [AWS Serviços no escopo por programa de conformidade](#)

- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar AWS Service Catalog. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender AWS Service Catalog aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também conhecerá outros AWS serviços que o ajudarão a monitorar e proteger seus AWS Service Catalog recursos.

Tópicos

- [Proteção de dados em AWS Service Catalog](#)
- [Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog](#)
- [Registro e monitoramento em AWS Service Catalog](#)
- [Validação de conformidade para AWS Service Catalog](#)
- [Resiliência em AWS Service Catalog](#)
- [Segurança de infraestrutura em AWS Service Catalog](#)
- [Melhores práticas de segurança para AWS Service Catalog](#)

Proteção de dados em AWS Service Catalog

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada modelo](#) se aplica à proteção de dados em AWS Service Catalog. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com AWS Service Catalog ou Serviços da AWS usa o console, a API ou AWS SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre

usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Proteger dados com criptografia

Criptografia inativa

AWS Service Catalog usa buckets Amazon S3 e bancos de dados Amazon DynamoDB que são criptografados em repouso usando chaves gerenciadas pela Amazon. Para saber mais, consulte as informações sobre criptografia em repouso fornecidas pelo Amazon S3 e pelo Amazon DynamoDB.

Criptografia em trânsito

AWS Service Catalog usa Transport Layer Security (TLS) e criptografia do lado do cliente das informações em trânsito entre o chamador e a AWS.

Você pode acessar AWS Service Catalog APIs de forma privada a partir da sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) criando VPC endpoints. Com os VPC endpoints, o roteamento entre a VPC AWS Service Catalog é gerenciado pela AWS rede sem a necessidade de um gateway de internet, gateway NAT ou conexão VPN.

A última geração de VPC endpoints usada pelo AWS Service Catalog é alimentada por AWS PrivateLink, uma AWS tecnologia que permite a conectividade privada entre AWS serviços usando interfaces de rede elásticas com privacidade de IPs em suas VPCs.

Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog

O acesso a AWS Service Catalog requer credenciais. Essas credenciais devem ter permissão para acessar AWS recursos, como um AWS Service Catalog portfólio ou produto. AWS Service Catalog se integra ao AWS Identity and Access Management (IAM) para permitir que você conceda AWS Service Catalog aos administradores as permissões necessárias para criar e gerenciar produtos e para conceder aos usuários AWS Service Catalog finais as permissões necessárias para lançar produtos e gerenciar produtos provisionados. Essas políticas são criadas e gerenciadas por administradores e usuários finais AWS ou individualmente por eles. Para controlar o acesso, você anexa essas políticas aos usuários, grupos e perfis que você usa com o AWS Service Catalog.

Público

As permissões que você tem com AWS Identity and Access Management (IAM) pode depender do perfil que você desempenha no AWS Service Catalog.

As permissões que você tem por meio do AWS Identity and Access Management (IAM) podem depender do perfil que você tem no AWS Service Catalog.

Administrador - Como AWS Service Catalog administrador, você precisa de acesso total ao console do administrador e às permissões do IAM que permitem realizar tarefas como criar e gerenciar portfólios e produtos, gerenciar restrições e conceder acesso aos usuários finais.

Usuário final - Antes que seus usuários finais possam usar seus produtos, você precisa conceder a eles permissões que lhes dêem acesso ao console do usuário AWS Service Catalog final. Eles também podem ter permissões para executar produtos e gerenciar produtos provisionados.

Administrador do IAM – se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao AWS Service Catalog. Para ver exemplos de políticas AWS Service Catalog baseadas em identidade que você pode usar no IAM, consulte [the section called “AWS políticas gerenciadas”](#)

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Service Catalog

Tópicos

- [Acesso ao console para usuários finais](#)
- [Acesso ao produto para usuários finais](#)
- [Políticas de exemplo para gerenciamento de produtos provisionados](#)

Acesso ao console para usuários finais

As políticas **AWSServiceCatalogEndUserFullAccess** e **AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess** concedem acesso à visualização do console do usuário final do AWS Service Catalog . Quando um usuário que tem uma dessas políticas escolhe AWS Service Catalog no AWS Management Console, a visualização do console do usuário final exibe os produtos que ele tem permissão para lançar.

Antes que os usuários finais possam lançar com sucesso um produto AWS Service Catalog ao qual você concede acesso, você deve fornecer a eles permissões adicionais do IAM para permitir que

eles usem cada um dos AWS recursos subjacentes no AWS CloudFormation modelo de um produto. Por exemplo, se um modelo de produto incluir o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), você deverá conceder permissões do Amazon RDS aos usuários para lançarem o produto.

Para saber como permitir que os usuários finais lancem produtos e, ao mesmo tempo, imponham permissões de acesso mínimo aos AWS recursos, consulte [the section called “Uso de restrições”](#)

Se você aplicar a política **AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess**, seus usuários terão acesso ao console do usuário final, mas não terão as permissões necessárias para lançar produtos e gerenciar produtos provisionados. Você pode conceder essas permissões diretamente a um usuário final usando o IAM, mas se quiser limitar o acesso que os usuários finais têm aos AWS recursos, você deve anexar a política a uma função de lançamento. Em seguida, você usa AWS Service Catalog para aplicar a função de lançamento a uma restrição de lançamento do produto. Para obter mais informações sobre como aplicar uma função de lançamento, limitações de função de lançamento e uma função de lançamento de exemplo, consulte [AWS Service Catalog Restrições de lançamento](#).

Note

Se você conceder aos usuários permissões de IAM para AWS Service Catalog administradores, a visualização do console do administrador será exibida em vez disso. Não conceda essas permissões aos usuários finais, a menos que você queira que eles tenham acesso à visualização do console do administrador.

Acesso ao produto para usuários finais

Antes que os usuários finais possam usar um produto ao qual você concede acesso, você deve fornecer a eles permissões adicionais do IAM para permitir que eles usem cada um dos AWS recursos subjacentes no AWS CloudFormation modelo de um produto. Por exemplo, se um modelo de produto incluir o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), você deverá conceder permissões do Amazon RDS aos usuários para lançarem o produto.

Se você aplicar a política **AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess**, seus usuários terão acesso à visualização do console do usuário final, mas não terão as permissões necessárias para lançar produtos e gerenciar produtos provisionados. Você pode conceder essas permissões diretamente a um usuário final no IAM, mas se quiser limitar o acesso que os usuários finais têm aos AWS recursos, você deve anexar a política a uma função de lançamento. Em seguida, você

usa AWS Service Catalog para aplicar a função de lançamento a uma restrição de lançamento do produto. Para obter mais informações sobre como aplicar uma função de lançamento, limitações de função de lançamento e uma função de lançamento de amostra, consulte [AWS Service Catalog Restrições de lançamento](#).

Políticas de exemplo para gerenciamento de produtos provisionados

Você pode criar políticas personalizadas para ajudar a atender aos requisitos de segurança da organização. As seções a seguir descrevem como personalizar o nível de acesso para cada ação com suporte para níveis de usuário, função e conta. Você pode conceder acesso a usuários para visualizar, atualizar, encerrar e gerenciar produtos provisionados criados somente por esse usuário ou criados por outros sob sua função ou sob a conta à qual eles estão conectados. Esse acesso é hierárquico – a concessão de acesso em nível de conta também concede acesso em nível de perfil e em nível de usuário, enquanto que a adição de acesso em nível de perfil também concede acesso em nível de usuário, mas não concede acesso em nível de conta. Você pode especificar isso na política JSON usando um bloco `Condition` como `accountLevel`, `roleLevel` ou `userLevel`.

Esses exemplos também se aplicam aos níveis de acesso para operações de gravação de AWS Service Catalog API: `UpdateProvisionedProduct` e `TerminateProvisionedProduct`, e operações de leitura: `DescribeRecordScanProvisionedProducts`, `ListRecordHistory` e `ScanProvisionedProducts`. As operações da API `ScanProvisionedProducts` e `ListRecordHistory` usam `AccessLevelFilterKey` como entrada, e os valores dessa chave correspondem aos níveis de bloco `Condition` abordado aqui (`accountLevel` equivale a um valor `AccessLevelFilterKey` para "Conta", `roleLevel` para "Função" e `userLevel` para "Usuário"). Para obter mais informações, consulte o [Guia do Desenvolvedor do Service Catalog](#).

Exemplos

- [Acesso completo de administrador a produtos provisionados](#)
- [Acesso de usuário final a produtos provisionados](#)
- [Acesso parcial de administrador a produtos provisionados](#)

Acesso completo de administrador a produtos provisionados

A política a seguir permite acesso completo de leitura e gravação a produtos provisionados e registros no catálogo no nível de conta.

```
{
```

```

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "servicelog:*"
    ],
    "Resource":"*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "servicelog:accountLevel": "self"
      }
    }
  }
]
}

```

Essa política é funcionalmente equivalente à política a seguir:

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "servicelog:*"
      ],
      "Resource":"*"
    }
  ]
}

```

Não especificar um Condition bloqueio em nenhuma política para AWS Service Catalog é tratado da mesma forma que especificar o acesso "servicelog:accountLevel". Observe que o acesso accountLevel inclui o acesso roleLevel e userLevel.

Acesso de usuário final a produtos provisionados

A política a seguir restringe o acesso a operações de leitura e gravação somente aos produtos provisionados ou registros associados criados pelo usuário atual.

```

{

```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "servicecatalog:DescribeProduct",
      "servicecatalog:DescribeProductView",
      "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
      "servicecatalog:DescribeRecord",
      "servicecatalog:ListLaunchPaths",
      "servicecatalog:ListRecordHistory",
      "servicecatalog:ProvisionProduct",
      "servicecatalog:ScanProvisionedProducts",
      "servicecatalog:SearchProducts",
      "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
      "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "servicecatalog:userLevel": "self"
      }
    }
  }
]
}

```

Acesso parcial de administrador a produtos provisionados

As duas políticas a seguir, se forem aplicadas ao mesmo usuário, permitem o que pode ser chamado de um tipo de "acesso de administrador parcial", fornecendo acesso de somente leitura completo e acesso de gravação limitado. Isso significa que o usuário pode ver qualquer produto provisionado ou registro associado na conta do catálogo, mas não pode executar nenhuma ação em qualquer produto provisionado ou registro que não seja de propriedade desse usuário.

A primeira política permite ao usuário acesso a operações de gravação nos produtos provisionados criados pelo usuário atual, mas não em produtos provisionados criados por outros usuários. A segunda política adiciona acesso completo a operações de leitura em produtos provisionados criados por todos (usuário, função ou conta).

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "servicecatalog:DescribeProduct",
      "servicecatalog:DescribeProductView",
      "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters",
      "servicecatalog:ListLaunchPaths",
      "servicecatalog:ProvisionProduct",
      "servicecatalog:SearchProducts",
      "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct",
      "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "servicecatalog:userLevel": "self"
      }
    }
  }
]
}

```

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicecatalog:DescribeRecord",
        "servicecatalog:ListRecordHistory",
        "servicecatalog:ScanProvisionedProducts"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "servicecatalog:accountLevel": "self"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AWS políticas gerenciadas para AWS Service Catalog AppRegistry

AWS política gerenciada: **AWSServiceCatalogAdminFullAccess**

Você pode anexar `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` às suas entidades do IAM.

AppRegistry também anexa essa política a uma função de serviço que permite AppRegistry realizar ações em seu nome.

Essa política concede *administrative* permissões que permitem acesso total à visualização do console do administrador e concede permissão para criar e gerenciar produtos e portfólios.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `servicecatalog`— Permite aos diretores permissões completas para a visualização do console do administrador e a capacidade de criar e gerenciar portfólios e produtos, gerenciar restrições, conceder acesso aos usuários finais e realizar outras tarefas administrativas internas. AWS Service Catalog
- `cloudformation`— Permite permissões AWS Service Catalog completas para listar, ler, gravar e marcar AWS CloudFormation pilhas.
- `config`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para portfólios, produtos e produtos provisionados via. AWS Config
- `iam` – concede às entidades principais permissões completas para visualizar e criar usuários, grupos ou perfis do serviço que são necessários para criar e gerenciar produtos e portfólios.
- `ssm`— AWS Service Catalog Permite AWS Systems Manager listar e ler documentos do Systems Manager na AWS conta corrente e AWS na região.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogAdminFullAccess](#).

AWS política gerenciada: **AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess**

Você pode anexar `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` às suas entidades do IAM.

AppRegistry também anexa essa política a uma função de serviço que permite AppRegistry realizar ações em seu nome.

Essa política concede *read-only* permissões que permitem acesso total à visualização do console do administrador. Esta política não concede acesso para criar ou gerenciar produtos e portfólios.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `servicecatalog` – concede às entidades principais permissões somente de leitura na visualização do console do administrador.
- `cloudformation`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para listar e ler AWS CloudFormation pilhas.
- `config`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para portfólios, produtos e produtos provisionados via. AWS Config
- `iam` – concede às entidade principais permissões limitadas para visualizar usuários, grupos ou perfis do serviço que são necessários para criar e gerenciar produtos e portfólios.
- `ssm`— AWS Service Catalog Permite AWS Systems Manager listar e ler documentos do Systems Manager na AWS conta corrente e AWS na região.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess](#).

AWS política gerenciada: **AWSServiceCatalogEndUserFullAccess**

Você pode anexar `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` às suas entidades do IAM. AppRegistry também anexa essa política a uma função de serviço que permite AppRegistry realizar ações em seu nome.

Essa política concede *contributor* permissões que permitem acesso total à visualização do console do usuário final e concede permissão para lançar produtos e gerenciar produtos provisionados.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `servicecatalog` – concede às entidades principais permissões completas à visualização do console do usuário final e a habilidade de lançar produtos e gerenciar produtos provisionados.
- `cloudformation`— Permite permissões AWS Service Catalog completas para listar, ler, gravar e marcar AWS CloudFormation pilhas.
- `config`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para listar e ler detalhes sobre portfólios, produtos e produtos provisionados via. AWS Config

- `ssm`— Permite usar AWS Service Catalog AWS Systems Manager para ler documentos do Systems Manager na AWS conta corrente e AWS na região.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogEndUserFullAccess](#).

AWS política gerenciada: **AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess**

Você pode anexar `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` às suas entidades do IAM. AppRegistry também anexa essa política a uma função de serviço que permite AppRegistry realizar ações em seu nome.

Essa política concede *read-only* permissões que permitem acesso somente de leitura à visualização do console do usuário final. Esta política não concede permissão para lançar produtos ou gerenciar produtos provisionados.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `servicecatalog` – concede às entidade principais permissões somente de leitura para a visualização do console do usuário final.
- `cloudformation`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para listar e ler AWS CloudFormation pilhas.
- `config`— Permite permissões AWS Service Catalog limitadas para listar e ler detalhes sobre portfólios, produtos e produtos provisionados via. AWS Config
- `ssm`— Permite usar AWS Service Catalog AWS Systems Manager para ler documentos do Systems Manager na AWS conta corrente e AWS na região.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess](#).

AWS política gerenciada: **AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy**

AWS Service Catalog anexa essa política à função `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` vinculada ao serviço (SLR), permitindo AWS Service Catalog sincronizar modelos em um repositório externo com produtos. AWS Service Catalog

Essa política concede permissões que permitem acesso limitado a AWS Service Catalog ações (por exemplo, chamadas de API) e a outras ações AWS de serviço que AWS Service Catalog dependem de.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `servicecatalog`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos tenha acesso limitado ao AWS Service Catalog público APIs.
- `codeconnections`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos tenha acesso limitado ao CodeConnections público APIs.
- `cloudformation`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos tenha acesso limitado ao AWS CloudFormation público APIs.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy](#).

Detalhes da função vinculada ao serviço

AWS Service Catalog usa os detalhes de permissão acima para a função `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` vinculada ao serviço que é criada quando um usuário cria ou atualiza um AWS Service Catalog produto que usa CodeConnections. Você pode modificar essa política usando a AWS CLI, a AWS API ou por meio do AWS Service Catalog console. Para obter mais informações sobre como criar, editar e excluir funções vinculadas ao serviço, consulte [Usando funções vinculadas ao serviço \(\)](#) para SLRs AWS Service Catalog.

As permissões incluídas na função `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` vinculada ao serviço permitem AWS Service Catalog realizar as seguintes ações em nome do cliente.

- `servicecatalog:ListProvisioningArtifacts`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos liste os artefatos de provisionamento de um determinado AWS Service Catalog produto que são sincronizados com um arquivo de modelo em um repositório.
- `servicecatalog:DescribeProductAsAdmin`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos use a `DescribeProductAsAdmin` API para obter detalhes de um AWS Service Catalog produto e seus artefatos provisionados associados que são sincronizados com um arquivo de modelo em um repositório. O perfil de sincronização de artefatos usa a saída dessa chamada para verificar o limite do Service Quota do produto para provisionamento de artefatos.
- `servicecatalog>DeleteProvisioningArtifact`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos exclua um artefato provisionado.
- `servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos determine se as ações de serviço

estão associadas a um artefato de provisionamento e garante que o artefato de provisionamento não seja excluído se uma ação de serviço estiver associada.

- `servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos recupere detalhes da `DescribeProvisioningArtifact` API, incluindo o ID do commit, que é fornecido na `SourceRevisionInfo` saída.
- `servicecatalog>CreateProvisioningArtifact`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos crie um novo artefato provisionado se uma alteração for detectada (por exemplo, um `git-push` for confirmado) no arquivo de modelo de origem no repositório externo.
- `servicecatalog:UpdateProvisioningArtifact`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos atualize o artefato provisionado para um produto conectado ou sincronizado.
- `codeconnections:UseConnection`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos use a conexão existente para atualizar e sincronizar um produto.
- `cloudformation:ValidateTemplate`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog artefatos tenha acesso limitado AWS CloudFormation para validar o formato do modelo que está sendo usado no repositório externo e AWS CloudFormation verificar se é compatível com o modelo.

AWS política gerenciada:

AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy

AWS Service Catalog anexa essa política à função

`AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculada ao serviço (SLR), permitindo AWS Service Catalog sincronizar com. AWS Organizations

Essa política concede permissões que permitem acesso limitado a AWS Service Catalog ações (por exemplo, chamadas de API) e a outras ações AWS de serviço que AWS Service Catalog dependem de.

Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

- `organizations`— Permite que a função de sincronização de AWS Service Catalog dados tenha acesso limitado ao AWS Organizations público APIs.

Veja esta política: [AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy](#).

Detalhes da função vinculada ao serviço

AWS Service Catalog usa os detalhes de permissão acima para a função `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculada ao serviço que é criada quando um usuário ativa o acesso ao portfólio AWS Organizations compartilhado ou cria um compartilhamento do portfólio. Você pode modificar essa política usando a AWS CLI, a AWS API ou por meio do AWS Service Catalog console. Para obter mais informações sobre como criar, editar e excluir funções vinculadas ao serviço, consulte [Usando funções vinculadas ao serviço \(\)](#) para SLRs AWS Service Catalog.

As permissões incluídas na função `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculada ao serviço permitem AWS Service Catalog realizar as seguintes ações em nome do cliente.

- `organizations:DescribeAccount`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync recupere informações AWS Organizations relacionadas sobre a conta especificada.
- `organizations:DescribeOrganization`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync recupere informações sobre a organização à qual a conta do usuário pertence.
- `organizations:ListAccounts`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync liste as contas na organização do usuário.
- `organizations:ListChildren`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync liste todas as unidades organizacionais (UOs) ou contas contidas na UO principal ou raiz especificada.
- `organizations:ListParents`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync liste a raiz ou OUs aquela que serve como mãe imediata da OU ou conta secundária especificada.
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— Permite que a função AWS Service Catalog Organizations Data Sync recupere uma lista dos AWS serviços que o usuário habilitou para integrar à sua organização.

Políticas obsoletas

As políticas gerenciadas a seguir estão obsoletas:

- `ServiceCatalogAdminFullAccess`— Use `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` em vez disso.
- `ServiceCatalogAdminReadOnlyAccess`— Use `AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess` em vez disso.
- `ServiceCatalogEndUserFullAccess`— Use `AWSServiceCatalogEndUserFullAccess` em vez disso.
- `ServiceCatalogEndUserAccess`— Use `AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess` em vez disso.

Use o procedimento a seguir para garantir que administradores e usuários finais recebam permissões usando as políticas atuais.

Para migrar das políticas obsoletas para as políticas atuais, consulte [Adicionar e remover permissões de identidade do IAM](#) no Guia do Usuário do AWS Identity and Access Management .

AppRegistry atualizações nas políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas AppRegistry desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações nessa página, assine o feed RSS na página Histórico do AppRegistry documento.

Alteração	Descrição	Data
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy — Atualizar política gerenciada	AWS Service Catalog atualizou a <code>AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy</code> política para mudar <code>codestar-connections</code> para <code>codeconnections</code> .	7 de maio de 2024
AWSServiceCatalogAdminFullAccess — Atualizar política gerenciada	AWS Service Catalog atualizou a <code>AWSServiceCatalogAdminFullAccess</code> política para incluir as permissões necessárias para que o AWS Service Catalog administrador crie a função <code>AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsD</code>	14 de abril de 2023

Alteração	Descrição	Data
<p>AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy: Nova política gerenciada</p>	<p>ataSync vinculada ao serviço (SLR) em sua conta.</p> <p>AWS Service Catalog adicionou oAWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy , que é anexado à função AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync vinculada ao serviço (SLR), permitindo o AWS Service Catalog a sincronização com. AWS Organizations Essa política permite acesso limitado a AWS Service Catalog ações (por exemplo, chamadas de API) e a outras ações AWS de serviço que AWS Service Catalog dependem de.</p>	<p>14 de abril de 2023</p>
<p>AWSServiceCatalogAdminFullAccess— Atualizar política gerenciada</p>	<p>AWS Service Catalog atualizou a AWSServiceCatalogAdminFullAccess política para incluir todas as permissões do AWS Service Catalog administrador e criar compatibilidade com AppRegistry o.</p>	<p>12 de janeiro de 2023</p>

Alteração	Descrição	Data
AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy : Nova política gerenciada	AWS Service Catalog adicionou a AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy política, que é anexada à função AWSServiceRoleForServiceCatalogSync vinculada ao serviço (SLR). Essa política permite AWS Service Catalog sincronizar modelos em um repositório externo com AWS Service Catalog produtos.	18 de novembro de 2022
AWSServiceRoleForServiceCatalogSync — Nova função vinculada ao serviço	AWS Service Catalog adicionou a função AWSServiceRoleForServiceCatalogSync vinculada ao serviço (SLR). Essa função é necessária AWS Service Catalog para usar CodeConnections e criar, atualizar e descrever artefatos de AWS Service Catalog provisionamento para um produto.	18 de novembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSServiceCatalogAdminFullAccess — Política gerenciada atualizada	AWS Service Catalog atualizou a <code>AWSServiceCatalogAdminFullAccess</code> política para incluir todas as permissões necessárias para um AWS Service Catalog administrador. A política identifica as ações específicas que o administrador pode realizar em todos os AWS Service Catalog recursos, como criar, descrever, excluir e muito mais. Além disso, a política foi alterada para oferecer suporte a um recurso lançado recentemente, o Attribute Based Access Control (ABAC) for AWS Service Catalog. O ABAC permite que você use a política <code>AWSServiceCatalogAdminFullAccess</code> como um modelo para permitir ou negar ações em recursos AWS Service Catalog com base em tags. Para obter mais informações sobre ABAC, consulte O que é ABAC para a AWS? AWS Identity and Access Management	30 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AppRegistry começou a rastrear as alterações	AppRegistry começou a rastrear as mudanças em suas políticas AWS gerenciadas.	15 de setembro de 2022

Usar perfis vinculados a serviço do AWS Service Catalog

AWS Service Catalog usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a. AWS Service Catalog As funções vinculadas ao serviço são predefinidas AWS Service Catalog e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração AWS Service Catalog porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. AWS Service Catalog define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só AWS Service Catalog pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Um perfil vinculado ao serviço poderá ser excluído somente após excluir seus atributos relacionados. Isso protege seus AWS Service Catalog recursos porque você não pode remover inadvertidamente a permissão para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte [AWS Serviços que funcionam com IAM](#) e procure os serviços que têm Sim na coluna Funções vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado a esse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço

AWSServiceRoleForServiceCatalogSync

AWS Service Catalog pode usar a função vinculada ao serviço chamada

AWSServiceRoleForServiceCatalogSync— Essa função vinculada ao serviço é necessária AWS Service Catalog para usar CodeConnections e criar, atualizar e descrever artefatos de AWS Service Catalog provisionamento de um produto.

O perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` confia nos seguintes serviços para aceitar o perfil:

- `sync.servicecatalog.amazonaws.com`

A política de permissões de função nomeada `AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy` AWS Service Catalog permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ação: `Connection` em `CodeConnections`
- Ação: `Create, Update, and Describe` ativada `ProvisioningArtifact` para um AWS Service Catalog produto

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado a serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões de função vinculada a serviços](#) no Guia do Usuário do IAM.

Criando uma função vinculada ao serviço **`AWSServiceRoleForServiceCatalogSync`**

Você não precisa criar manualmente a função `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` vinculada ao serviço. AWS Service Catalog cria a função vinculada ao serviço para você automaticamente quando você estabelece `CodeConnections` na AWS Management Console AWS CLI, na ou na AWS API.

Important

Esse perfil vinculado ao serviço pode aparecer em sua conta se você concluiu uma ação em outro serviço que usa os atributos compatíveis com esse perfil. Além disso, se você estava usando o AWS Service Catalog serviço antes de 18 de novembro de 2022, quando ele começou a oferecer suporte a funções vinculadas ao serviço, AWS Service Catalog criou a `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` função em sua conta. Para saber mais, consulte [Uma nova função apareceu na minha conta do IAM](#).

Se excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, você pode usar esse mesmo processo para recriar a função na sua conta. Quando você estabelece `CodeConnections`, AWS Service Catalog cria a função vinculada ao serviço para você novamente.

Você também pode usar o console do IAM para criar uma função vinculada ao serviço com o caso de uso de AWS Service Catalog produtos sincronizados. Na AWS CLI ou na AWS API, crie uma função vinculada ao serviço com o nome do `sync.servicecatalog.amazonaws.com` serviço. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil vinculado a serviço](#) no Guia do usuário do IAM. Se você excluir essa função vinculada ao serviço, será possível usar esse mesmo processo para criar a função novamente.

Permissões de função vinculada ao serviço

AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync

AWS Service Catalog pode usar a função vinculada ao serviço chamada

AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync— Essa função vinculada ao serviço é necessária para que AWS Service Catalog as organizações permaneçam sincronizadas. AWS Organizations

O perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` confia nos seguintes serviços para aceitar o perfil:

- `orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com`

O perfil `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculado ao serviço exige que você use a seguinte política de confiança, além da [política `AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy` gerenciada](#):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "orgsdatasync.servicecatalog.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

A política de permissões de função nomeada `AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy` AWS Service Catalog permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ação: `DescribeAccount`, `DescribeOrganization`, e `ListAWSServiceAccessForOrganization` em `Organizations accounts`
- Ação: `ListAccounts`, `ListChildren`, e `ListParent` em `Organizations accounts`

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado a serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões de função vinculada a serviços](#) no Guia do Usuário do IAM.

Criando uma função vinculada ao serviço `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync`

Você não precisa criar manualmente a função

`AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculada ao serviço. AWS Service Catalog considera sua ação de habilitar [Compartilhando com AWS Organizations](#) ou [Compartilhar um portfólio](#) como permissão AWS Service Catalog para criar uma SLR em segundo plano em seu nome.

AWS Service Catalog cria a função vinculada ao serviço para você automaticamente quando você solicita `EnableAWSOrganizationsAccess` ou `CreatePortfolioShare` na AWS Management Console AWS CLI, na ou na AWS API.

Important

Esse perfil vinculado ao serviço pode aparecer em sua conta se você concluiu uma ação em outro serviço que usa os atributos compatíveis com esse perfil. Para saber mais, consulte [Uma nova função apareceu na minha conta do IAM](#).

Se excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, você pode usar esse mesmo processo para recriar a função na sua conta. Quando você solicita `EnableAWSOrganizationsAccess` o `CreatePortfolioShare`, AWS Service Catalog cria um perfil vinculado ao serviço para você novamente.

Editar um perfil vinculado ao serviço para o AWS Service Catalog

AWS Service Catalog não permite que você edite as funções `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` ou funções

`AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` vinculadas ao serviço. Depois de criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para obter mais informações, consulte [Editar uma função vinculada a serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Excluir um perfil vinculado ao serviço para o AWS Service Catalog

Você pode usar o console do IAM, a AWS CLI ou a AWS API para excluir manualmente a `AWSServiceRoleForServiceCatalogSync` ou `AWSServiceRoleForServiceCatalogOrgsDataSync` a SLR. Para fazer isso, primeiro você deve remover manualmente todos os recursos que estão usando a função vinculada ao serviço (por exemplo, qualquer AWS Service Catalog produto sincronizado com um repositório externo) e, em seguida, a função vinculada ao serviço pode ser excluída manualmente.

Regiões compatíveis com funções vinculadas ao serviço do AWS Service Catalog

AWS Service Catalog suporta o uso de funções vinculadas ao serviço em todas as regiões em que o serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte [Regiões e endpoints da AWS](#).

Nome da região	Identidade da região	Support em AWS Service Catalog
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Sim
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	Sim
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Sim
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	Sim
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Sim
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	Sim
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sim
Ásia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Sim
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	Sim

Nome da região	Identidade da região	Support em AWS Service Catalog
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Sim
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	Sim
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Sim
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sim
Europa (Londres)	eu-west-2	Sim
Europa (Milão)	eu-south-1	Sim
Europa (Paris)	eu-west-3	Sim
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sim
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	Sim
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Sim
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	Não
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	Não

Solução de problemas AWS Service Catalog de identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com AWS Service Catalog um IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Service Catalog](#)
- [Não estou autorizado a executar iam:PassRole](#)

- [Quero permitir que pessoas fora da minha AWS conta acessem meus AWS Service Catalog recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Service Catalog

Se isso AWS Management Console indicar que você não está autorizado a realizar uma ação, entre em contato com o administrador para obter ajuda. Caso seu administrador seja a pessoa que forneceu suas credenciais de início de sessão. O exemplo de erro a seguir ocorre quando o usuário mateojackson tenta usar o console para ver detalhes sobre um my-example-widget recurso fictício, mas não tem as permissões fictícias. `aws:GetWidget`

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
aws:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao recurso `my-example-widget` usando a ação `aws:GetWidget`.

Não estou autorizado a executar **iam:PassRole**

Se você receber uma mensagem de erro informando que você não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, entre em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu o seu nome de usuário e senha. Peça a essa pessoa para atualizar suas políticas para permitir que você passe uma função para o AWS Service Catalog.

Alguns AWS serviços permitem que você passe uma função existente para esse serviço, em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazer isso, é preciso ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária chamada marymajor tenta usar o console para executar uma ação no AWS Service Catalog. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, Mary pede ao administrador que atualize suas políticas para permitir que ela execute a `PassRole` ação `iam`.

Quero permitir que pessoas fora da minha AWS conta acessem meus AWS Service Catalog recursos

Você pode criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- [Para saber se é AWS Service Catalog compatível com esses recursos, consulte AWS Identity and Access Management o Guia do AWS Service Catalog Administrador. AWS Service Catalog](#)
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todas AWS as contas que você possui, consulte [Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outra AWS conta que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos para AWS contas de terceiros, consulte [Como fornecer acesso a AWS contas pertencentes a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre usar perfis e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas, consulte [Como os perfis do IAM diferem de políticas baseadas em recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

Controle de acesso

um AWS Service Catalog portfólio oferece aos administradores um nível de controle de acesso para seus grupos de usuários finais. Ao adicionar usuários a um portfólio, eles podem navegar e executar os produtos no portfólio. Para obter mais informações, consulte [the section called “Gerenciamento de portfólios”](#).

Restrições

As restrições controlam quais regras são aplicadas aos usuários finais na execução de um produto de um portfólio específico. Use-as com o intuito de aplicar limites aos produtos para realizar a governança e o controle de custos. Para obter mais informações sobre restrições, consulte [the section called “Uso de restrições”](#).

AWS Service Catalog as restrições de lançamento oferecem mais controle sobre as permissões necessárias para um usuário final. Quando o administrador cria uma restrição de execução para um produto em um portfólio, essa restrição associa um ARN de função que é usado quando os usuários finais executam o produto desse portfólio. Usando esse padrão, você pode controlar o acesso à criação AWS de recursos. Para obter mais informações, consulte [the section called “Restrições de lançamento”](#).

Registro e monitoramento em AWS Service Catalog

AWS Service Catalog integra-se com AWS CloudTrail, um serviço que captura todas as chamadas de AWS Service Catalog API e entrega os arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Para obter mais informações, consulte [Registrar chamadas de AWS Service Catalog API com CloudTrail](#).

Você também pode usar restrições de notificação para configurar notificações do Amazon SNS sobre eventos de pilha. Para obter mais informações, consulte [the section called “Restrições de notificação”](#).

Validação de conformidade para AWS Service Catalog

Audidores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade AWS Service Catalog como parte de vários programas de AWS conformidade, incluindo os seguintes:

- Controles do Sistema e da Organização (CSO)
- Padrão de segurança de dados do setor de cartão de pagamento (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard)
- Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Para obter uma lista de AWS serviços no escopo de programas de conformidade específicos, consulte [AWS Services in Scope by Compliance Program](#). Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Fazer o download de Relatórios no AWS Artifact](#).

Sua responsabilidade de conformidade ao usar AWS Service Catalog depende da confidencialidade de seus dados, dos objetivos de conformidade da sua empresa e das leis e regulamentos aplicáveis. AWS fornece esses recursos para ajudar na conformidade:

- [Guias de início rápido sobre segurança e conformidade](#) — Esses guias de implantação discutem considerações arquitetônicas e fornecem etapas para a implantação de ambientes básicos focados em segurança e conformidade em. AWS
- Documento técnico [sobre arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA — Este whitepaper](#) descreve como as empresas podem usar para criar aplicativos compatíveis com a HIPAA. AWS
- [Recursos de compatibilidade da AWS](#) - esta coleção de guias e pastas de trabalho pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [AWS Config](#)— Esse AWS serviço avalia se suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub](#)— Esse AWS serviço fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno, AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com os padrões e as melhores práticas do setor de segurança.

Resiliência em AWS Service Catalog

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Além da infraestrutura AWS global, AWS Service Catalog oferece ações de AWS Service Catalog autoatendimento. Com ações de autoatendimento, os clientes podem reduzir a manutenção administrativa e o treinamento do usuário final, aderindo às medidas de conformidade e segurança. Com as ações de autoatendimento, como administrador, você pode permitir que os usuários finais realizem tarefas operacionais, como backup e restauração, solução de problemas, execução de

comandos aprovados e solicitação de permissões no AWS Service Catalog. Para saber mais, consulte [the section called “Usar ações de atendimento”](#).

Segurança de infraestrutura em AWS Service Catalog

Como serviço gerenciado, AWS Service Catalog é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar AWS Service Catalog pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou é possível usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Com AWS Service Catalog, você pode controlar as regiões nas quais os dados são armazenados. Portfólios e produtos só estão disponíveis nas regiões nas quais você os disponibilizou. Você pode usar a API CopyProduct para copiar um produto em outra região.

Melhores práticas de segurança para AWS Service Catalog

AWS Service Catalog fornece vários recursos de segurança a serem considerados ao desenvolver e implementar suas próprias políticas de segurança. As práticas recomendadas a seguir são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes para o seu ambiente, trate-as como considerações úteis em vez de prescrições.

Você pode definir regras que limitam os valores de parâmetro que um usuário informa ao executar um produto. Essas regras são chamadas de restrições de modelo porque elas limitam como

o modelo do AWS CloudFormation do produto é implantado. Use um editor simples para criar restrições de modelo e aplique-as individualmente aos produtos.

AWS Service Catalog aplica restrições ao provisionar um novo produto ou atualizar um produto que já está em uso. Ele sempre aplica a restrição mais rígida entre todas as restrições aplicadas ao portfólio e ao produto. Por exemplo, considere um cenário em que o produto permite que todas as EC2 instâncias da Amazon sejam lançadas e o portfólio tenha duas restrições: uma que permite que todas as instâncias que não sejam do tipo GPU sejam iniciadas e outra que permite que somente EC2 instâncias t1.micro e m1.small sejam iniciadas. Neste exemplo, AWS Service Catalog aplica a segunda restrição mais restritiva (t1.micro e m1.small).

Você pode limitar o acesso que os usuários finais têm aos AWS recursos ao anexar uma política do IAM a uma função de lançamento. Em seguida, você usa AWS Service Catalog para criar uma restrição de lançamento para usar a função ao lançar o produto.

Para saber mais sobre políticas gerenciadas para AWS Service Catalog, consulte [Políticas AWS gerenciadas para AWS Service Catalog](#).

Gerenciar catálogos

AWS Service Catalog fornece uma interface para gerenciar portfólios, produtos e restrições a partir de um console do administrador.

Note

Para executar qualquer uma das tarefas desta seção, você deve ter permissões de administrador do AWS Service Catalog. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog](#).

Tarefas

- [Gerenciamento de portfólios](#)
- [Gerenciar produtos](#)
- [Usando AWS Service Catalog restrições](#)
- [AWS Service Catalog Ações de serviço](#)
- [Adicionando AWS Marketplace produtos ao seu portfólio](#)
- [Usando AWS CloudFormation StackSets](#)
- [Gerenciar orçamentos](#)

Gerenciamento de portfólios

Você pode criar, visualizar e atualizar portfólios na página Portfólios no console do administrador do AWS Service Catalog .

Tarefas

- [Criar, visualizar e excluir portfólios](#)
- [Visualizar detalhes do portfólio](#)
- [Criar e excluir portfólios](#)
- [Adicionar produtos](#)
- [Adição de restrições](#)
- [Conceder acesso aos usuários](#)

- [Compartilhar um portfólio](#)
- [Compartilhamento e importação de portfólios](#)

Criar, visualizar e excluir portfólios

A página Portfólios exibe uma lista dos portfólios que você criou na região atual. Use essa página para criar novos portfólios, visualizar os detalhes de um portfólio ou excluir portfólios de sua conta.

Visualizar a página Portfólios

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Selecione outra região conforme necessário.
3. Se você for iniciante AWS Service Catalog, verá a página AWS Service Catalog inicial. Selecione Comece a usar para criar um portfólio. Siga as instruções para criar seu primeiro portfólio e vá para a página Portfólios.

Ao usar AWS Service Catalog, você pode retornar à página Portfólios a qualquer momento; escolha Service Catalog na barra de navegação e escolha Portfólios.

Visualizar detalhes do portfólio

No console do AWS Service Catalog administrador, a página de detalhes do portfólio lista as configurações de um portfólio. Use esta página para gerenciar os produtos no portfólio, conceder aos usuários acesso aos produtos TagOptions e aplicar restrições.

Para visualizar a página Portfolio details

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha o portfólio que você deseja gerenciar.

Criar e excluir portfólios

Use a página Portfólios para criar e excluir portfólios.

Para criar um novo portfólio

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.

2. Escolha Criar portfólio.
3. Na página Criar portfólio, insira as informações solicitadas.
4. Escolha Criar. AWS Service Catalog cria o portfólio e exibe os detalhes do portfólio.

Para excluir um portfólio

 Note

Você só pode excluir portfólios locais. Você pode remover portfólios importados (compartilhados), mas não pode excluir portfólios importados.

Antes de excluir um portfólio, você deve remover todos os seus produtos, restrições, grupos, funções, usuários, compartilhamentos e. TagOptions Para fazer isso, abra um portfólio para exibir os Detalhes do portfólio. Em seguida, escolha uma guia para removê-los.

 Note

Para evitar erros, remova as restrições do portfólio antes de remover qualquer produto.

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.
2. Selecione o relatório que você deseja excluir.
3. Escolha Excluir. Você só pode excluir portfólios locais. Se você estiver tentando excluir um portfólio importado (compartilhado), o menu Ações não estará disponível.
4. Na janela de confirmação, escolha Excluir.

Adicionar produtos

Você pode adicionar produtos a um portfólio fazendo o upload de um novo produto diretamente em um portfólio existente ou associando um produto existente do seu catálogo ao portfólio.

 Note

Ao criar um AWS Service Catalog produto, você pode carregar um AWS CloudFormation modelo ou arquivo de configuração do Terraform. O AWS CloudFormation modelo é armazenado em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o nome do

bucket começa com "cf-templates-". Você também precisa ter permissão para recuperar objetos de buckets adicionais ao provisionar um produto. Para obter mais informações, consulte [Criar produtos](#).

Adicionar um novo produto

Você adiciona novos produtos diretamente na página Detalhes do portfólio. Ao criar um produto a partir dessa página, ele é AWS Service Catalog adicionado ao portfólio atualmente selecionado.

Para adicionar um novo produto

1. Vá até a página Portfólios e, em seguida, escolha o nome do portfólio ao qual você deseja adicionar o produto.
2. Na página Detalhes do portfólio, expanda a seção Produtos e, em seguida, escolha Fazer upload de produto novo.
3. Em Enter product details, insira o seguinte:
 - Nome do produto – o nome do produto.
 - Descrição do produto (opcional): a descrição do produto. Essa descrição é mostrada na lista de produtos para ajudar o usuário a escolher o produto correto.
 - Descrição – a descrição completa. Essa descrição é mostrada na lista de produtos para ajudar o usuário a escolher o produto correto.
 - Proprietário ou distribuidor – o nome ou endereço de e-mail do proprietário. As informações de contato do distribuidor são opcionais.
 - Vendedor (opcional): o nome do publicador do aplicativo. Esse campo permite que os usuários classifiquem sua lista de produtos para facilitar a localização dos produtos necessários.
4. Na página Version details, insira o seguinte:
 - Escolha o modelo — Para AWS CloudFormation produtos, escolha seu próprio arquivo de modelo, um AWS CloudFormation modelo de uma unidade local ou uma URL que aponte para um modelo armazenado no Amazon S3, um modelo existente do AWS CloudFormation Stack ARN ou um arquivo de modelo armazenado em um repositório externo.

Para produtos Terraform, escolha seu próprio arquivo de modelo, um arquivo de configuração tar.gz de uma unidade local ou um URL que aponta para um modelo armazenado no Amazon S3 ou um arquivo de configuração tar.gz armazenado em um repositório externo.

- Nome da versão (opcional): o nome da versão do produto (por exemplo, “v1”, “v2beta”). Espaços não são permitidos.
 - Description (opcional) – uma descrição da versão do produto incluindo como essa versão difere da versão anterior.
5. Em Enter support details, insira o seguinte:
- Contato por e-mail (opcional) – o endereço de e-mail para relatório de problemas com o produto.
 - Link de suporte (opcional): um URL de um site onde os usuários podem localizar informações de suporte ou abrir tickets. A URL deve começar com `http://` ou `https://`. Os administradores são responsáveis por manter a precisão e o acesso às informações de suporte.
 - Descrição do suporte (opcional): uma descrição de como os usuários devem usar o Contato por e-mail e o Link de suporte.
6. Escolha Criar produto.

Adicionar um produto existente

Você pode adicionar produtos existentes a um portfólio em três locais: a lista Portfólios, a página Detalhes do portfólio, ou a página Lista de produtos.

Para adicionar um produto existente a um portfólio

1. Navegue até a página Portfólios.
2. Escolha um portfólio. Em seguida, escolha Ações - Adicionar produto ao portfólio.
3. Escolha um produto e, em seguida, escolha Adicionar produto ao portfólio.

Remover um produto de um portfólio

Quando você não quiser mais que os usuários usem um produto, remova-o do portfólio. O produto ainda estará disponível em seu catálogo na página Produtos e você ainda poderá adicioná-lo a outros portfólios. Você pode remover vários produtos de um portfólio de uma vez.

Para remover um produto de um portfólio

1. Navegue até a página Portfólios e escolha o portfólio que contém o produto. A página Detalhes do portfólio é aberta.
2. Expanda a seção Produtos.
3. Escolha um ou mais produtos e, em seguida, Remover.
4. Confirme sua escolha.

Adição de restrições

Você deve adicionar restrições para controlar como os usuários interagem com os produtos. Para obter mais informações sobre os tipos de restrições que oferecem AWS Service Catalog suporte, consulte [Usando AWS Service Catalog restrições](#)

Você adiciona restrições aos produtos depois que eles são colocados em um portfólio.

Para adicionar uma restrição a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha Portfólios e selecione um portfólio.
3. Na página de detalhes do portfólio, expanda a seção Criar restrição e selecione Adicionar restrições.
4. Para Produto, selecione o produto ao qual aplicar a restrição.
5. Em Tipo de restrição, escolha uma das seguintes opções:

Lançamento — Permite atribuir uma função do IAM ao produto usado para provisionar os AWS recursos. Para obter mais informações, consulte [AWS Service Catalog Restrições de lançamento](#).

Notificação - permite transmitir notificações de produtos a um tópico do Amazon SNS. Para obter mais informações, consulte [AWS Service Catalog Restrições de notificação](#).

Modelo - permite limitar as opções disponíveis para os usuários finais quando lançam um produto. Um modelo consiste de um arquivo de texto formatado em JSON que contém uma ou mais regras. As regras são adicionadas ao AWS CloudFormation modelo usado pelo produto. Para obter mais informações, consulte [Regras de restrições de modelo](#).

Conjunto de pilhas — permite que você configure a implantação do produto em contas e regiões usando AWS CloudFormation StackSets. Para obter mais informações, consulte [AWS Service Catalog Restrições do conjunto de pilhas](#).

Atualização de tags – permite que você atualize tags depois que o produto tiver sido provisionado. Para ver mais informações, consulte [Restrições de atualização de Tag do AWS Service Catalog](#).

6. Escolha Continuar e insira as informações necessárias.

Para editar uma restrição

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console AWS Service Catalog do administrador em <https://console.aws.amazon.com/catalog/>.
2. Escolha Portfólios e selecione um portfólio.
3. Na página Detalhes do portfólio, expanda a seção Criar restrição e selecione a restrição para editar.
4. Escolha Editar restrições.
5. Edite a restrição conforme o necessário e escolha Salvar.

Conceder acesso aos usuários

Dê aos usuários acesso aos portfólios por meio de grupos ou funções. A melhor maneira de fornecer acesso ao portfólio para muitos usuários é colocar os usuários em um grupo do IAM e conceder acesso a esse grupo. Dessa forma, você pode simplesmente adicionar e remover usuários do grupo para gerenciar o acesso ao portfólio. Para obter mais informações, consulte [Usuários e grupos do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Além do acesso a um portfólio, os usuários também devem ter acesso ao console do usuário AWS Service Catalog final. Você concede acesso ao console aplicando permissões no IAM. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog](#).

Se quiser compartilhar um portfólio e suas entidades principais com outras contas, você pode associar nomes de entidades principais (grupos, funções ou usuários) ao Portfólio. Os nomes das entidades principais são compartilhados com o Portfólio e usados nas contas dos destinatários para conceder acesso aos usuários finais.

Para conceder acesso ao portfólio a usuários ou grupos

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No painel de navegação, escolha Administração e, em seguida, escolha Portfólios.
3. Escolha um portfólio ao qual você deseja conceder acesso a grupos, funções ou usuários. AWS Service Catalog direciona para a página de detalhes do portfólio.
4. Na página Detalhes do portfólio, escolha a guia Acesso.
5. Em Acesso ao portfólio, escolha Conceder acesso.
6. Em Tipo, escolha Nome da entidade principal e, em seguida, selecione o Tipo de grupo/, perfil/, ou usuário/. É possível adicionar até 9 nomes de entidades principais.
7. Escolha Conceder acesso para associar a entidade principal ao portfólio atual.

Para remover o acesso a um portfólio

1. Na página Detalhes do portfólio, escolha um grupo, perfil ou nome de usuário.
2. Em seguida, escolha Remover acesso.

Compartilhar um portfólio

Para permitir que um AWS Service Catalog administrador de outra AWS conta distribua seus produtos aos usuários finais, compartilhe seu AWS Service Catalog portfólio com eles usando o account-to-account compartilhamento ou AWS Organizations.

Quando você compartilha um portfólio usando account-to-account compartilhamento ou Organizations, você está compartilhando uma referência desse portfólio. Os produtos e as restrições no portfólio importado permanecem sincronizados com as alterações que você faz no portfólio compartilhado, o portfólio original que você compartilhou.

O destinatário não pode alterar os produtos ou as restrições, mas pode adicionar o acesso ao AWS Identity and Access Management para usuários finais.

Note

Não é possível compartilhar um recurso compartilhado. Isso inclui portfólios que contêm um produto compartilhado.

Account-to-account compartilhando

Para concluir essas etapas, você deve obter o ID da AWS conta de destino. Você pode encontrar o ID na página Minha conta na conta AWS Management Console de destino.

Para compartilhar um portfólio com uma AWS conta

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione Portfólios e o portfólio que você deseja compartilhar. No menu Ações, selecione Compartilhar.
3. Em Inserir ID da conta, insira o ID da AWS conta com a qual você está compartilhando. (Opcional) Selecione [TagOption Compartilhamento](#). Em seguida, escolha Compartilhar.
4. Envie o URL para o AWS Service Catalog administrador da conta de destino. O URL abre a página Importar Portfólio com o ARN do portfólio compartilhado fornecido automaticamente.

Importação de um portfólio

Se um AWS Service Catalog administrador de outra AWS conta compartilhar um portfólio com você, importe esse portfólio para sua conta para que você possa distribuir seus produtos aos usuários finais.

Você não precisa importar um portfólio se o portfólio tiver sido compartilhado por meio de AWS Organizations.

Para importar o portfólio, você deve ter um URL para importar o portfólio do administrador.

Para ver todos os portfólios importados, abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>. Na página Portfólios, selecione a guia Importado. Revise a tabela Portfólios importados.

Compartilhando com AWS Organizations

Você pode compartilhar AWS Service Catalog portfólios usando o AWS Organizations

Primeiro, você deve decidir se está compartilhando a partir da conta de gerenciamento ou de uma conta de administração delegada. Se você não quiser compartilhar a partir de sua conta de gerenciamento, registre uma conta de administração delegada e use-a para compartilhar. Para obter mais informações, consulte [Registrar um administrador delegado](#), no Guia do desenvolvedor do AWS CloudFormation .

Depois, você deve decidir com quem compartilhar. Você pode compartilhar com as seguintes entidades:

- Uma conta da organização.
- Uma unidade organizacional (OU).
- A própria organização. (Essa ação compartilha com todas as contas da organização.)

Como compartilhar de uma conta de gerenciamento

Você pode compartilhar um portfólio com uma organização ao usar sua estrutura organizacional ou inserir a ID de um nó organizacional.

Para compartilhar um portfólio com uma organização usando a estrutura organizacional

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Na página Portfólios, selecione o portfólio que você deseja compartilhar. No menu Ações, selecione Compartilhar.
3. Selecione AWS Organizations e filtre em sua estrutura organizacional.

Você pode selecionar o nó raiz para compartilhar o portfólio com toda a sua organização, uma Unidade Organizacional (OU) principal, uma UO secundária ou uma AWS conta dentro da sua organização.

O compartilhamento com uma UO principal compartilha o portfólio com todas as contas e UOs secundárias dentro dessa UO principal.

Você pode selecionar Exibir AWS contas somente para ver uma lista de todas as AWS contas em sua organização.

Para compartilhar um portfólio com uma organização inserindo a ID do nó organizacional

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Na página Portfólios, selecione o portfólio que você deseja compartilhar. No menu Ações, selecione Compartilhar.
3. Selecione Nó da organização.

Selecione se você deseja compartilhar com toda a sua organização, uma conta da AWS dentro da sua organização ou uma UO.

Insira a ID do nó organizacional que você selecionou, que pode ser encontrada no AWS Organizations console em <https://console.aws.amazon.com/organizations/>.

Compartilhar de uma conta de administrador delegado

A conta mestra de uma organização pode registrar e cancelar o registro de outras contas como administradores delegados da organização.

Um administrador delegado pode compartilhar AWS Service Catalog recursos em sua organização da mesma forma que uma conta de gerenciamento. Ele tem autorização para criar, excluir e compartilhar portfólios.

Para registrar ou cancelar o registro de um administrador delegado, você deve usar a API ou a CLI do gerenciamento de contas. Para obter mais informações, consulte [RegisterDelegatedAdministrator](#) e [DeregisterDelegatedAdministrator](#) na Referência da API do AWS Organizations .

Note

Antes que você possa designar um representante, o administrador deve chamar [EnableAWSOrganizationsAccess](#).

O procedimento para compartilhar um portfólio de uma conta de administrador delegado é o mesmo que compartilhar de uma conta, conforme visto acima em [the section called “Como compartilhar de uma conta de gerenciamento”](#).

Se um membro tiver o registro cancelado como administrador delegado, ocorrerá o seguinte:

- Os compartilhamentos de portfólio que foram criados por meio dessa conta serão removidos.
- Ele não poderá mais criar compartilhamentos de portfólio.

Note

Se o portfólio e os compartilhamentos criados por um administrador delegado não forem removidos após o administrador delegado ter o registro cancelado, registre e cancele o registro do administrador delegado novamente. Essa ação removerá o portfólio e os compartilhamentos criados por essa conta.

Mover contas dentro da sua organização

Se você mover uma conta dentro da sua organização, os AWS Service Catalog portfólios compartilhados com a conta poderão mudar.

As contas só têm acesso aos portfólios compartilhados com a organização ou unidade organizacional de destino.

Compartilhamento TagOptions ao compartilhar portfólios

Como administrador, você pode criar um compartilhamento para incluir TagOptions. TagOptions são pares de valores-chave que permitem aos administradores:

- Definir e aplicar a taxonomia das tags.
- Definir as opções de tags e associá-las a produtos e portfólios.
- Compartilhar opções de tags associadas a portfólios e produtos com outras contas.

Quando você adiciona ou remove opções de tag na conta principal, a alteração aparece automaticamente nas contas dos destinatários. Nas contas de destinatários, quando um usuário final provisiona um produto com TagOptions, ele deve escolher valores para tags que se tornam tags no produto provisionado.

Nas contas de destinatários, os administradores podem associar locais adicionais TagOptions ao portfólio importado para impor regras de marcação específicas para essa conta.

Note

Para compartilhar um portfólio, você precisa do ID da AWS conta do consumidor. Encontre o ID da AWS conta em Minha conta no console.

Note

Se a TagOption tiver um único valor, AWS aplicará automaticamente esse valor durante o processo de provisionamento.

Para compartilhar TagOptions ao compartilhar portfólios

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.
2. Em Portfólios locais, escolha e abra um portfólio.
3. Escolha Compartilhar na lista acima e, em seguida, escolha o botão Compartilhar.
4. Escolha compartilhar com outra AWS conta ou organização.
5. Insira o número de identificação da conta de 12 dígitos, selecione Habilitar e escolha Compartilhar.

A conta que você compartilhou é exibida na seção Contas compartilhadas com. Indica se TagOptions estamos habilitados.

Você também pode atualizar um compartilhamento de portfólio para incluí-lo TagOptions. Todos os TagOptions que pertencem ao portfólio e ao produto agora são compartilhados nessa conta.

Para atualizar um compartilhamento de portfólio para incluir TagOptions

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.
2. Em Portfólio local, escolha e abra um portfólio.
3. Escolha Compartilhar na lista acima.
4. Em Contas compartilhadas com, escolha uma ID de conta e, em seguida, escolha Ações.
5. Selecione Atualizar cancelar compartilhamento ou Cancelar compartilhamento.

Ao selecionar Atualizar e cancelar compartilhamento, escolha Habilitar para iniciar o compartilhamento. TagOptions A conta que você compartilhou é exibida na seção Contas compartilhadas com.

Ao selecionar Cancelar compartilhamento, confirme que não deseja mais compartilhar a conta.

Compartilhar Nomes de Entidades principais ao compartilhar portfólios

Como administrador, você pode criar um compartilhamento de portfólio que inclua Nomes de Entidades principais. Os Nomes de Entidades principais são nomes de grupos, perfis e usuários que os administradores podem especificar em um portfólio e depois compartilhar com o portfólio. Quando você compartilha o portfólio, AWS Service Catalog verifica se esses nomes principais já existem. Se existirem, associa AWS Service Catalog automaticamente os principais do IAM correspondentes ao portfólio compartilhado para conceder acesso aos usuários.

Note

Quando você associa uma entidade principal a um portfólio, um possível caminho de escalação de privilégios pode ocorrer quando então esse portfólio é compartilhado com outras contas. Para um usuário em uma conta de destinatário que não é AWS Service Catalog administrador, mas ainda tem a capacidade de criar diretores (usuários/funções), esse usuário pode criar um diretor do IAM que corresponda a uma associação de nome principal para o portfólio. Embora esse usuário possa não saber por quais nomes principais estão associados AWS Service Catalog, ele pode ser capaz de adivinhar o usuário. Se esse possível caminho de escalonamento for uma preocupação, então AWS Service Catalog recomenda usar `PrincipalType asIAM`. Com essa configuração, o `PrincipalARN` já deve existir na conta do destinatário para que possa ser associado.

Quando você adiciona ou remove nomes principais na conta principal, essas alterações AWS Service Catalog são aplicadas automaticamente na conta do destinatário. Os usuários na conta do destinatário podem então realizar tarefas com base em seu perfil:

- Os usuários finais podem provisionar, atualizar e encerrar o produto do portfólio.
- Os administradores podem associar outras Entidades principais do IAM ao portfólio importado para conceder acesso a usuários finais específicos dessa conta.

Note

O compartilhamento de nomes principais está disponível apenas para AWS Organizations.

Compartilhar Nomes de Entidades principais ao compartilhar portfólios

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.
2. Em Portfólios locais, escolha o portfólio que você deseja compartilhar.
3. No menu Ações, escolha Compartilhar.
4. Selecione uma organização em AWS Organizations.
5. Selecione a raiz da organização inteira, uma unidade organizacional (UO) ou um membro da organização.
6. Nas configurações de compartilhamento, ative a opção Compartilhamento de Entidade principal.

Você também pode atualizar um compartilhamento de portfólio para incluir o compartilhamento do Nome da Entidade principal. Isso compartilha todos os Nomes de Entidades principais que pertencem a esse portfólio com a conta do destinatário.

Para atualizar um compartilhamento de portfólio para ativar ou desativar os Nomes de Entidades principais

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfólios.
2. Em Portfólio local, escolha o portfólio que você deseja atualizar.
3. Escolha a guia Compartilhar.
4. Selecione o compartilhamento que você deseja atualizar e escolha Compartilhar.
5. Escolha Atualizar compartilhamento e, em seguida, escolha Habilitar para iniciar o compartilhamento principal. AWS Service Catalog em seguida, compartilha os nomes principais nas contas dos destinatários.

Desabilite o compartilhamento de entidades principais se quiser parar de compartilhar os Nomes da Entidades principais com contas de destinatários.

Usar curingas ao compartilhar Nomes de Entidades principais

AWS Service Catalog suporta a concessão de acesso ao portfólio aos nomes principais do IAM (usuário, grupo ou função) com curingas, como '*' ou '?'. Usar padrões curinga permite que você cubra vários Nomes de Entidades principais do IAM ao mesmo tempo. O caminho do ARN e o nome da entidade principal permitem caracteres curinga ilimitados.

Exemplos de um ARN curinga aceitável:

- **arn:aws:iam::role/ResourceName_***
- **arn:aws:iam::role/*/ResourceName_?**

Exemplos de um ARN curinga inaceitável:

- **arn:aws:iam::*/ResourceName**

No formato ARN da entidade principal do IAM (**arn:partition:iam::resource-type/resource-path/resource-name**), os valores válidos incluem usuário/, grupo/ ou perfil/. O “?”

e “*” são permitidos somente após o tipo de recurso no segmento resource-id. Você pode usar caracteres especiais em qualquer lugar dentro do resource-id.

O caractere “*” também corresponde ao caractere “/”, permitindo que caminhos sejam formados dentro do resource-id. Por exemplo:

arn:aws:iam:::role/*/ResourceName_? corresponde a ambos **arn:aws:iam:::role/pathA/pathB/ResourceName_1** e **arn:aws:iam:::role/pathA/ResourceName_1**.

Compartilhamento e importação de portfólios

Para disponibilizar seus AWS Service Catalog produtos para usuários que não estão na sua Contas da AWS, como usuários que pertencem a outras organizações ou a outros Contas da AWS membros da sua organização, você compartilha seus portfólios com eles. Você pode compartilhar de várias maneiras, incluindo account-to-account compartilhamento, compartilhamento organizacional e implantação de catálogos usando conjuntos de pilhas.

Antes de compartilhar seus produtos e portfólios com outras contas, você deve decidir se deseja compartilhar uma referência do catálogo ou implantar uma cópia do catálogo em cada conta de destinatário. Observe que, se você implantar uma cópia, deverá reimplantar se houver atualizações que deseja propagar para as contas de destinatário.

Você pode usar conjuntos de pilhas para implantar seu catálogo em várias contas ao mesmo tempo. Se você quiser compartilhar uma referência (uma versão importada do seu portfólio que permanece sincronizada com o original), você pode usar o account-to-account compartilhamento ou compartilhar usando AWS Organizations.

Para usar conjuntos de pilhas para implantar uma cópia do seu catálogo, consulte [Como configurar um catálogo multirregional e com várias contas de produtos padrão da empresa](#). AWS Service Catalog

Ao compartilhar um portfólio usando o account-to-account compartilhamento ou AWS Organizations, você permite que um AWS Service Catalog administrador de outra AWS conta importe seu portfólio para a conta e distribua os produtos aos usuários finais dessa conta.

Esse portfólio importado não é uma cópia independente. Os produtos e as restrições no portfólio importado permanecem sincronizados com as alterações que você faz no portfólio compartilhado, o portfólio original que você compartilhou. O administrador do destinatário, o administrador com quem você compartilha um portfólio, não pode alterar os produtos ou as restrições, mas pode

adicionar acesso AWS Identity and Access Management (IAM) para usuários finais. Para obter mais informações, consulte [Conceder acesso aos usuários](#).

O administrador do destinatário pode distribuir os produtos aos usuários finais que pertencem à sua AWS conta das seguintes formas:

- Ao adicionar usuários, grupos e perfis ao portfólio importado.
- Ao adicionar produtos do portfólio importado a um portfólio local, um portfólio separado que o administrador do destinatário cria e que pertence à sua AWS conta. O administrador destinatário então adiciona usuários, grupos e perfis ao portfólio local. Qualquer restrição originalmente aplicadas aos produtos no portfólio compartilhado também estão presentes no portfólio local. O administrador destinatário pode adicionar outras restrições ao portfólio local, mas não pode remover as restrições importadas do portfólio compartilhado.

Quando você adiciona produtos ou restrições ao portfólio compartilhado ou remove produtos ou restrições dele, a alteração se propaga para todas as instâncias do portfólio importado. Por exemplo, se você remover um produto do portfólio compartilhado, ele também será removido do portfólio importado. Ele também será removido de todos portfólios locais aos quais o produto foi adicionado. Se um usuário final tiver lançado um produto antes de você removê-lo, o produto provisionado por ele continuará executando, mas ficará indisponível para futuros lançamentos.

Se você aplicar uma restrição de lançamento a um produto em um portfólio compartilhado, ela será propagada para todas as instâncias importadas do produto. Para substituir esta restrição de lançamento, o administrador destinatário adiciona o produto a um portfólio local e, em seguida, aplica uma restrição de lançamento diferente. A restrição de lançamento em vigor define uma função de lançamento para o produto.

Uma função de lançamento é uma função do IAM AWS Service Catalog usada para provisionar AWS recursos (como EC2 instâncias da Amazon ou bancos de dados do Amazon RDS) quando um usuário final lança o produto. Como administrador, é possível optar por designar um ARN de perfil de lançamento específico ou um nome de perfil local. Se você usar o perfil da ARN, o perfil será usado mesmo que o usuário final pertença a uma conta da AWS diferente da que tem o perfil de execução. Se você usar um nome de perfil local, o perfil do IAM com esse nome na conta do usuário final será usada.

Para obter mais informações sobre restrições e funções de lançamento, consulte [AWS Service Catalog Restrições de lançamento](#). A AWS conta que possui a função de lançamento provisiona

AWS os recursos, e essa conta incorre nas cobranças de uso desses recursos. Para obter mais informações, consulte [Preços do AWS Service Catalog](#).

Este vídeo mostra como compartilhar portfólios entre contas em AWS Service Catalog.

[Compartilhe \(https://www.youtube.com/embed/BVSohYOppjk% 22% 3EShare\)](https://www.youtube.com/embed/BVSohYOppjk%22%3EShare) portfólios em todas as [contas em](#). AWS Service Catalog

Note

Você não pode compartilhar novamente os produtos de um portfólio que tenha sido importado ou compartilhado.

Note

As importações de portfólio devem ocorrer na mesma região entre as contas gerenciais e dependentes.

Relação entre portfólios importados e compartilhados

Essa tabela resume a relação entre um portfólio importado e um portfólio compartilhado, além das ações que um administrador que importa um portfólio pode e não pode realizar no portfólio e nos produtos que ele contém.

Elemento do portfólio compartilhado	Relação de portfólio importado	O administrador destinatário pode	O administrador destinatário não pode
Produtos e suas versões	Herdado. Se o criador do portfólio adicionar ou remover produtos no portfólio compartilhado, a alteração será propagada para o portfólio importado.	Adicionar produtos importados a portfólios locais. Os produtos permanecem sincronizados com o portfólio compartilhado.	Carregar ou adicionar produtos ao portfólio importado ou remover produtos do portfólio importado.

Elemento do portfólio compartilhado	Relação de portfólio importado	O administrador destinatário pode	O administrador destinatário não pode
Restrições de lançamento	<p>Herdado.</p> <p>Se o criador do portfólio adicionar ou remover restrições de lançamento em um produto compartilhado, a alteração será propagada para todas as instâncias importadas do produto.</p> <p>Se o administrador destinatário adicionar um produto importado a um portfólio local, a restrição de lançamento importada aplicada a esse produto estará presente no portfólio compartilhado.</p>	Em um portfólio local, o administrador pode aplicar restrições de lançamento que afetam o lançamento local do produto.	Adicionar ou remover restrições de lançamento no portfólio importado.

Elemento do portfólio compartilhado	Relação de portfólio importado	O administrador destinatário pode	O administrador destinatário não pode
Restrições de modelo	<p>Herdado.</p> <p>Se o criador do portfólio adicionar ou remover restrições de modelo em um produto compartilhado, a alteração será propagada para todas as instâncias importadas do produto.</p> <p>Se o administrador destinatário adicionar um produto importado a um portfólio local, a restrição de modelo importada não será herdada pelo portfólio local.</p>	Em um portfólio local, o administrador pode adicionar restrições de modelo que restringem o produto local.	Remover as restrições de modelo importadas.
Usuários, grupos e funções	Não herdado.	Adicionar usuários, grupos e perfis que estejam na conta de administrador da AWS .	Não aplicável.

Gerenciar produtos

Você pode criar e atualizar produtos criando uma nova versão com base em um modelo atualizado e agrupar produtos em portfólios para distribuí-los aos usuários.

As novas versões de produtos são propagadas para todos os usuários que tenham acesso ao produto por meio de um portfólio. Quando você distribui uma atualização, os usuários finais podem atualizar produtos provisionados existentes.

Tarefas

- [Visualizar a página de produtos](#)
- [Criar produtos](#)
- [Adicionar produtos a portfólios](#)
- [Atualizar produtos](#)
- [Sincronização de produtos com arquivos de modelo do GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket](#)
- [Excluir produtos](#)
- [Gerenciar versões](#)

Visualizar a página de produtos

Você gerencia produtos na página Lista de produtos no console AWS Service Catalog do administrador.

Visualizar a página Lista de produtos

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha Lista de produtos.

Criar produtos

Você cria produtos na página Produtos no console do AWS Service Catalog administrador.

Note

A criação de produtos Terraform exige configuração adicional, incluindo um mecanismo de provisionamento do Terraform e um perfil de lançamento. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos de um produto Terraform](#).

Para criar um novo AWS Service Catalog produto

1. Navegue até a página Lista de produtos.
2. Escolha Criar produto e, em seguida, escolha Criar produto.
3. Detalhes do produto — Permite que você escolha o tipo de produto que deseja criar. AWS Service Catalog suporta os AWS CloudFormation tipos de produtos Terraform Cloud e External (compatível com Terraform Community Edition). Os detalhes do produto também contêm os metadados que aparecem quando você pesquisa e visualiza produtos em uma lista ou página de detalhes. Insira o seguinte:
 - Nome do produto – o nome do produto.
 - Descrição do produto - a descrição aparece na lista de produtos para ajudar você a escolher o produto correto.
 - Proprietário - a pessoa ou organização que publica este produto. O proprietário pode ser o nome da sua organização de TI ou administrador.
 - Distribuidor (opcional) - o nome do publicador do aplicativo. Esse campo permite que os usuários classifiquem sua lista de produtos para facilitar a localização dos produtos necessários.
4. Os detalhes da versão permitem que você adicione seu arquivo de modelo e crie seu produto. Insira o seguinte:
 - Escolha o método - há quatro maneiras de adicionar um arquivo de modelo.
 - Use um arquivo de modelo local - Carregue um AWS CloudFormation modelo ou um arquivo de configuração tar.gz do Terraform a partir de uma unidade local.
 - Use um URL do Amazon S3 - especifique um URL que aponte para um modelo AWS CloudFormation ou arquivo de configuração tar.gz do Terraform armazenado no Amazon S3. Se você especificar uma URL do Amazon S3, ele deverá começar com `https://`.
 - Use um repositório externo: especifique seu repositório de código GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket. AWS Service Catalog permite sincronizar produtos com arquivos de modelo. Para produtos Terraform, é necessário que o formato do arquivo de modelo seja um único arquivo arquivado em Tar e compactado em Gzip.
 - Use uma CloudFormation pilha existente - insira o ARN de uma CloudFormation pilha existente. Este método não oferece suporte a produtos Terraform Cloud ou externos.
 - Nome da versão (opcional): o nome da versão do produto (por exemplo, "v1", "v2beta"). Espaços não são permitidos.

- Descrição (opcional): uma descrição da versão do produto, incluindo como essa versão difere da versão anterior.
 - Orientação - Gerenciado na guia Versões em uma página Detalhes do produto. Quando uma versão do produto é criada, durante o fluxo de trabalho de criação do produto, a orientação para essa versão é definida como padrão. Para saber mais sobre orientação, consulte [Gerenciamento de versões](#).
5. Detalhes do suporte identificam a organização dentro da sua empresa e fornecem um ponto de contato para suporte. Insira o seguinte:
 - Contato por e-mail (opcional) – o endereço de e-mail para relatório de problemas com o produto.
 - Link de suporte (opcional): um URL de um site onde os usuários podem localizar informações de suporte ou abrir tickets. A URL deve começar com `http://` ou `https://`. Os administradores são responsáveis por manter a precisão e o acesso às informações de suporte.
 - Descrição do suporte (opcional): uma descrição de como os usuários devem usar o Contato por e-mail e o Link de suporte.
 6. Gerenciar tags (opcional): além de usar tags para categorizar seus recursos, você também pode usá-las para autenticar suas permissões para criar esse recurso.
 7. Criar produto - depois de preencher o formulário, selecione Criar produto. Após alguns segundos, o produto será exibido na página Lista de produtos. Talvez seja necessário atualizar o navegador para ver o produto.

Você também pode usar CodePipeline para criar e configurar um pipeline para implantar seu modelo de produto AWS Service Catalog e entregar as alterações que você fez no seu repositório de origem. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar um pipeline que é implantado em AWS Service Catalog](#).

Você pode definir propriedades de parâmetros em seu modelo AWS CloudFormation ou no modelo do Terraform e aplicar essas regras durante o provisionamento. Essas propriedades podem definir o comprimento mínimo e máximo, os valores mínimo e máximo, os valores permitidos e uma expressão regular para o valor. AWS Service Catalog emite um aviso durante o provisionamento se o valor fornecido não estiver de acordo com a propriedade do parâmetro. Para saber mais sobre as propriedades dos parâmetros, consulte [Parâmetros](#) no Guia do Usuário AWS CloudFormation .

Solução de problemas

É necessário ter permissão para recuperar objetos dos buckets do Amazon S3. Caso contrário, você poderá encontrar a seguinte mensagem de erro ao iniciar ou atualizar um produto.

Error: failed to process product version s3 access denied exception

Se você encontrar essa mensagem, certifique-se de ter permissão para recuperar objetos dos seguintes buckets:

- O bucket em que o modelo do artefato de provisionamento é armazenado.
- O bucket que começa com "cf-templates-*" e onde AWS Service Catalog armazena o modelo do artefato de provisionamento.
- O bucket interno que começa com "sc-*" e onde AWS Service Catalog armazena os metadados. Não será possível ver esse bucket na sua conta.

O exemplo de política a seguir mostra as permissões mínimas necessárias para recuperar objetos dos buckets mencionados anteriormente.

```
{
  "Sid": "VisualEditor1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject*",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::YOUR_TEMPLATE_BUCKET",
    "arn:aws:s3:::YOUR_TEMPLATE_BUCKET/*",
    "arn:aws:s3:::cf-templates-*",
    "arn:aws:s3:::cf-templates-/*",
    "arn:aws:s3:::sc-*",
    "arn:aws:s3:::sc-/*"
  ]
}
```

Adicionar produtos a portfólios

Você pode adicionar produtos em qualquer número de portfólios. Quando um produto é atualizado, todos os portfólios que contêm o produto recebem automaticamente a nova versão, incluindo portfólios compartilhados.

Para adicionar um produto de seu catálogo a um portfólio

1. Navegue até a página Lista de produtos.
2. Selecione um produto e, em seguida, escolha Ações. No menu suspenso, escolha Adicionar produto ao portfólio. Você será direcionado para a página Adicionar *name-of-product* ao portfólio.
3. Escolha um portfólio e, em seguida, escolha Adicionar produto ao portfólio.

Ao adicionar um produto Terraform a um portfólio, o produto requer uma restrição de lançamento. Você deve selecionar um perfil do IAM na sua conta, inserir um ARN do perfil do IAM ou inserir um nome de perfil. Se você especificar o nome do perfil, quando uma conta usar a restrição de lançamento, o perfil do IAM com esse nome na conta será usado. Isso permite que as restrições de perfil de lançamento sejam independentes da conta para que seja possível criar menos recursos por conta compartilhada. Para obter detalhes e instruções, consulte [Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento ao seu produto Terraform](#)

Um portfólio pode conter vários produtos que são uma mistura de tipos AWS CloudFormation de produtos Terraform.

Atualizar produtos

Quando você precisa atualizar o modelo de um produto, você cria uma nova versão do produto. Novas versões do produto são disponibilizadas automaticamente para todos os usuários que têm acesso a um portfólio que contém o produto.

Note

Ao atualizar um produto existente, você não pode alterar o tipo de produto (AWS CloudFormation ou o Terraform). Por exemplo, se você atualizar um AWS CloudFormation produto, não poderá substituir o AWS CloudFormation modelo existente por um arquivo de configuração tar.gz do Terraform. Você deve atualizar o arquivo AWS CloudFormation de modelo existente com um novo arquivo AWS CloudFormation de modelo.

Os usuários finais que estiverem executando um produto provisionado da versão anterior do produto no momento podem atualizar seu produto provisionado para a nova versão. Quando uma nova versão de um produto está disponível, os usuários podem usar o comando Atualizar produto provisionado nas páginas Lista de produto provisionado ou Detalhes do produto provisionado.

Antes de criar uma nova versão de um produto, AWS Service Catalog recomenda que você teste as atualizações do produto no mecanismo Terraform AWS CloudFormation ou no mecanismo Terraform para garantir que elas funcionem corretamente.

Para criar uma nova versão do produto

1. Navegue até a página Lista de produtos.
2. Escolha o produto que você deseja atualizar. Você será direcionado para a página de Detalhes do produto.
3. Na página Detalhes do produto, expanda a guia Versões e, em seguida, escolha Criar nova versão.
4. Em Detalhes da versão, faça o seguinte:

- Escolha o modelo - há quatro maneiras de adicionar um arquivo de modelo.

Use um arquivo de modelo local - Carregue um AWS CloudFormation modelo ou um arquivo de configuração tar.gz do Terraform a partir de uma unidade local.

Use um URL do Amazon S3 - especifique um URL que aponte para um modelo AWS CloudFormation ou arquivo de configuração tar.gz do Terraform armazenado no Amazon S3. Se você especificar um URL do Amazon S3, dele deverá começar com https://.

Use um repositório externo: especifique seu repositório de código GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket. AWS Service Catalog permite sincronizar produtos com arquivos de modelo. Para produtos Terraform, é necessário que o formato do arquivo de modelo seja um único arquivo arquivado em Tar e compactado em Gzip.

Use uma CloudFormation pilha existente - insira o ARN de uma CloudFormation pilha existente. Este método não oferece suporte a produtos Terraform Cloud ou externos.

- Bloco de versão - nome da versão do produto (por exemplo, "v1", "v2beta"). Espaços não são permitidos.
 - Descrição (opcional): uma descrição da versão do produto incluindo como essa versão difere da versão anterior.
5. Escolha Criar versão de produto.

Você também pode usar CodePipeline para criar e configurar um pipeline para implantar seu modelo de produto e entregar suas alterações em seu repositório de origem. AWS Service Catalog Para

obter mais informações, consulte [Tutorial: Criar um pipeline que seja implantado em AWS Service Catalog](#).

Sincronização de produtos com arquivos de modelo do GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket

AWS Service Catalog permite sincronizar produtos com arquivos de modelo que são gerenciados por meio de um provedor de repositório externo. AWS Service Catalog refere-se a produtos com esse tipo de conexão de modelo como produtos sincronizados com Git. As opções de repositório incluem GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket. Depois de autorizar sua conta da AWS com um repositório externo, você pode criar novos AWS Service Catalog produtos ou atualizar produtos existentes para sincronizar com um arquivo de modelo no repositório. Quando alterações são feitas no arquivo de modelo e confirmadas no repositório (por exemplo, usando git-push), AWS Service Catalog automaticamente detecta as alterações e cria uma nova versão do produto (artefato).

Tópicos

- [Permissões necessárias para sincronizar produtos com arquivos de modelo externos](#)
- [Crie uma conexão de conta](#)
- [Visualizar conexões de produtos sincronizadas com o Git](#)
- [Atualizar conexões de produtos sincronizadas com o Git](#)
- [Excluir conexões de produtos sincronizadas com o Git](#)
- [Sincronização de produtos Terraform com arquivos de modelo do GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket](#)
- [Região da AWS suporte para produtos sincronizados com Git](#)

Permissões necessárias para sincronizar produtos com arquivos de modelo externos

Você pode usar a política a seguir AWS Identity and Access Management (IAM) como modelo para permitir que AWS Service Catalog os administradores sincronizem produtos com arquivos de modelo de um repositório externo. Essa política inclui as permissões necessárias de ambos CodeConnections AWS Service Catalog e. AWS Service Catalog recomenda que você copie o modelo de política abaixo e também use a [política AWS Service CatalogAWSServiceCatalogAdminFullAccess gerenciada](#) ao habilitar produtos sincronizados com o repositório.

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "CodeStarAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "codestar-connections:UseConnection",
      "codestar-connections:PassConnection",
      "codestar-connections:CreateConnection",
      "codestar-connections>DeleteConnection",
      "codestar-connections:GetConnection",
      "codestar-connections:ListConnections",
      "codestar-connections:ListInstallationTargets",
      "codestar-connections:GetInstallationUrl",
      "codestar-connections:StartOAuthHandshake",
      "codestar-connections:UpdateConnectionInstallation",
      "codestar-connections:GetIndividualAccessToken"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codestar-connections:*:*:connection/*"
  },
  {
    "Sid": "CreateSLR",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/
sync.servicecatalog.amazonaws.com/AWSServiceRoleForServiceCatalogArtifactSync",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "sync.servicecatalog.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Crie uma conexão de conta

Antes de sincronizar um arquivo de modelo com um AWS Service Catalog produto, você deve criar e autorizar uma conexão única. account-to-account Você usa essa conexão para especificar os detalhes do repositório que contém o arquivo de modelo desejado. Você pode criar uma conexão usando o AWS Service Catalog console, o CodeConnections console AWS Command Line Interface (CLI) ou. CodeConnections APIs

Depois de estabelecer uma conexão, você pode usar o AWS Service Catalog console, a AWS Service Catalog API ou a CLI para criar um produto sincronizado AWS Service Catalog . AWS Service Catalog os administradores podem criar produtos novos ou atualizar AWS Service Catalog produtos existentes com base em um arquivo de modelo em um repositório e ramificação. Se uma alteração for confirmada no repositório, a AWS Service Catalog detectará automaticamente e criará uma nova versão do produto. As versões anteriores do produto são mantidas até o limite de versão prescrito e atribuiu um status obsoleto.

Além disso, cria AWS Service Catalog automaticamente uma função vinculada ao serviço (SLR) após a criação da conexão. Essa SLR permite AWS Service Catalog detectar qualquer alteração no arquivo de modelo que esteja confirmada no repositório. A SLR também permite AWS Service Catalog criar automaticamente novas versões de produtos para produtos sincronizados. Para obter mais informações sobre permissões e funcionalidades da SLR, consulte [Perfis vinculados ao serviço para AWS Service Catalog](#).

Como criar um novo produto sincronizado com o Git

1. No painel de navegação, escolha Lista de produtos e, em seguida, selecione Criar produto.
2. Insira os Detalhes do produto.
3. Em Detalhes da versão, escolha Especificar seu repositório de código usando um AWS CodeStar provedor e, em seguida, escolha o link Criar uma nova AWS CodeStar conexão.
4. Depois de criar a conexão, atualize a lista de conexões e selecione a nova conexão. Especifique os detalhes do repositório, incluindo o repositório, a ramificação e o caminho do arquivo de modelo.

Para obter mais informações sobre o uso de arquivos de configuração Terraform, consulte [Sincronização de produtos Terraform com arquivos de modelo do GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket](#) .

- a. (Opcional ao criar um novo recurso de AWS Service Catalog produto) Na seção Support Details, adicione metadados do produto.
 - b. (Opcional ao criar um novo recurso de AWS Service Catalog produto) Na seção Tags, escolha Adicionar nova tag e insira os pares de chave e valor.
5. Selecione Criar novo produto.

Para criar vários produtos sincronizados com o Git

1. No painel de navegação esquerdo do AWS Service Catalog console, escolha Lista de produtos e, em seguida, escolha Criar vários produtos gerenciados pelo git.
2. Insira os Detalhes comuns do produto.
3. Em Detalhes do repositório externo, selecione uma conexão AWS CodeStar e, em seguida, especifique o repositório e a ramificação.
4. No painel Adicionar produtos, insira o Caminho do arquivo de modelo e o Nome do produto. Escolha Adicionar novo item e continue adicionando produtos conforme desejado.
5. Depois de adicionar todos os produtos desejados, escolha Criar produtos em massa.

Para conectar um AWS Service Catalog produto existente a um repositório externo

1. No painel de navegação esquerdo do AWS Service Catalog console, escolha Lista de produtos e, em seguida, escolha Conectar produtos a um repositório externo.
2. Na página Selecionar produtos, escolha os produtos que você deseja conectar a um repositório externo e escolha Próximo.
3. Na página Especificar detalhes da fonte, selecione uma AWS CodeStar conexão existente e, em seguida, especifique o repositório, a ramificação e o caminho do arquivo de modelo.
4. Escolha Próximo.
5. Na página Revisar e enviar, verifique os detalhes da conexão e escolha Conectar produtos a um repositório externo.

Visualizar conexões de produtos sincronizadas com o Git

Você pode usar o AWS Service Catalog console, a API ou visualizar AWS CLI os detalhes da conexão do repositório. Para AWS Service Catalog produtos vinculados a um arquivo de modelo, você pode recuperar informações sobre a conexão do repositório e a última vez em que o modelo foi sincronizado com o produto a partir do Status da última sincronização.

Note

Você pode visualizar as informações do repositório e o Status da última sincronização no nível do produto. Os usuários devem ter permissões do IAM no CodeConnections APIs para visualizar os detalhes do repositório. Consulte [Permissões necessárias para sincronizar AWS](#)

[Service Catalog produtos com arquivos de modelo](#) para obter mais informações sobre a política necessária para essas permissões do IAM.

Para visualizar os detalhes da conexão e do repositório usando AWS Management Console

1. No painel de navegação à esquerda, escolha Lista de produtos.
2. Selecione o produto na lista.
3. Na página Produto, navegue até a seção Detalhes da fonte do produto.
4. Para ver a ID da revisão de origem de uma versão do produto, escolha o link Última versão criada. A seção Detalhes da versão exibe a ID da revisão de origem.

Para visualizar os detalhes da conexão e do repositório usando AWS CLI

A partir do AWS CLI, execute os seguintes comandos:

```
$ aws servicecatalog describe-product-as-admin
```

```
$ aws servicecatalog describe-provisioning-artifact
```

```
$ aws servicecatalog search-product-as-admin
```

```
$ aws servicecatalog list-provisioning-artifacts
```

Atualizar conexões de produtos sincronizadas com o Git

Você pode atualizar as conexões de contas existentes e os produtos sincronizados com o Git usando o AWS Service Catalog console, AWS Service Catalog a API ou. AWS CLI

Para saber como conectar um AWS Service Catalog produto existente a um arquivo de modelo, consulte [Criação de novas conexões de produto sincronizadas com o Git](#).

Para atualizar os produtos existentes para produtos sincronizados com o Git

1. No painel de navegação à esquerda, escolha Lista de produtos e, em seguida, escolha uma das seguintes opções:
 - Para atualizar um único produto, selecione o produto, navegue até a seção Detalhes da fonte do produto e escolha Editar detalhes.

- Para atualizar vários produtos, escolha Conectar produtos a um repositório externo, selecione até dez produtos e escolha Próximo.
2. Na seção Detalhes da fonte do produto, execute as seguintes atualizações:
 - Especificar a conexão.
 - Especificar o repositório.
 - Especificar a ramificação.
 - Nomear o arquivo de modelo.
 3. Escolha Salvar alterações.

 Note

Para produtos que ainda não estão conectados a um repositório externo, você pode usar a opção Conectar a um repositório externo exibida no alerta na parte superior da página de informações do produto após selecionar o produto.

Você também pode usar o AWS Service Catalog console ou AWS CLI o

- Conectar um AWS Service Catalog produto existente a um arquivo de modelo em um repositório externo
- Atualize os metadados do produto, incluindo nome, descrição e tags do produto.
- Reconfigure (atualize a sincronização para usar uma fonte de repositório diferente) uma conexão para um produto AWS Service Catalog conectado anteriormente.

Para atualizar os detalhes da conexão e do repositório usando o console AWS Service Catalog

1. No painel de navegação esquerdo do AWS Service Catalog console, escolha Lista de produtos e selecione um produto que esteja atualmente conectado a um repositório externo.
2. Na seção Detalhes da fonte do produto, escolha Editar fonte do produto.
3. Na seção Detalhes da fonte do produto, especifique o novo repositório desejado.
4. Escolha Salvar alterações.

Para atualizar os detalhes da conexão e do repositório usando AWS CLI

A partir da AWS CLI execução dos `$ aws servicecatalog update-provisioning-artifact` comandos `$ aws servicecatalog update-product` e.

Excluir conexões de produtos sincronizadas com o Git

Você pode excluir uma conexão entre um AWS Service Catalog produto e um arquivo de modelo usando o AWS Service Catalog console, a CodeConnections API ou AWS CLI. Quando você desconecta um produto de um arquivo de modelo, o AWS Service Catalog produto sincronizado muda para um produto gerenciado regularmente. Depois de desconectar o produto, se o arquivo de modelo for alterado e confirmado no repositório conectado anteriormente, as alterações não serão refletidas. Para reconectar um AWS Service Catalog produto a um arquivo de modelo em um repositório externo, consulte [Atualização de conexões e produtos sincronizados AWS Service Catalog](#).

Para desconectar um produto sincronizado com o Git usando o console AWS Service Catalog

1. No AWS Management Console, escolha Lista de produtos no painel de navegação esquerdo.
2. Selecione um produto na lista.
3. Na página Produto, navegue até a seção Detalhes da fonte do produto.
4. Escolha Desconectar.
5. Confirme a ação e escolha Desconectar.

Para desconectar um produto sincronizado com o Git usando AWS CLI

A partir do AWS CLI, execute o `$ aws servicecatalog update-product` comando. Na entrada `ConnectionParameters`, remova a conexão especificada.

Para excluir uma conexão usando a CodeConnections API ou AWS CLI

Na CodeConnections API ou AWS CLI, execute o `$ aws codestar-connections delete-connection` comando.

Sincronização de produtos Terraform com arquivos de modelo do GitHub, GitHub Enterprise ou Bitbucket

Ao criar um produto sincronizado com o Git usando um arquivo de configuração do Terraform, o caminho do arquivo aceita somente o formato `tar.gz`. Os formatos de pasta do Terraform não são aceitos no caminho do arquivo.

Região da AWS suporte para produtos sincronizados com Git

AWS Service Catalog suporta produtos sincronizados com o Git Regiões da AWS conforme indicado na tabela abaixo.

Região da AWS nome	Região da AWS identidade	Suporte para produtos sincronizados com o Git
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	Sim
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	Sim
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	Sim
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	Sim
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	Não
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	Não
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	Não
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	Sim
Ásia Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	Não
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	Sim
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	Sim
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	Sim
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	Sim
Canadá (Central)	ca-central-1	Sim
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	Sim
Europa (Irlanda)	eu-west-1	Sim
Europa (Londres)	eu-west-2	Sim

Região da AWS nome	Região da AWS identidade	Suporte para produtos sincronizados com o Git
Europa (Milão)	eu-south-1	Não
Europa (Paris)	eu-west-3	Sim
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	Sim
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	Não
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	Sim
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	Não
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	Não

Excluir produtos

Quando você exclui um produto, AWS Service Catalog remove todas as versões do produto de cada portfólio que contém o produto.

AWS Service Catalog permite que você exclua um produto usando o AWS Service Catalog console ou AWS CLI. Para excluir um produto com sucesso, você deve primeiro desassociar todos os recursos associados ao produto. Exemplos de associações de recursos de produtos incluem associações de portfólio TagOptions, orçamentos e ações de serviço.

Important

Você não pode recuperar um produto depois que ele for excluído.

Para excluir um produto usando o AWS Service Catalog console

1. Navegue até a página Portfólios e selecione o portfólio que contém o produto que você deseja excluir.
2. Selecione o produto que você deseja excluir e escolha Excluir na parte superior direita do painel de produtos.

3. Para produtos sem recursos associados, confirme o produto que você deseja excluir digitando excluir na caixa de texto e escolha Excluir.

Para produtos com recursos associados, prossiga para a etapa 4.

4. Na janela Excluir produto, revise a tabela Associações, que exibe todos os recursos associados ao produto. AWS Service Catalog tenta desassociar esses recursos quando você exclui o produto.
5. Confirme que você deseja excluir o produto e remover todos os recursos associados inserindo excluir na caixa de texto.
6. Escolha Desassociar e excluir.

Se AWS Service Catalog não conseguir desassociar todos os recursos do produto, o produto não será excluído. A janela Excluir produto exibe o número de dissociações com falha e uma descrição de cada falha. Para obter mais informações sobre como resolver dissociações de recursos com falha ao excluir um produto, consulte Resolver dissociações de recursos com falha ao excluir um produto abaixo.

Tópicos

- [Excluindo produtos usando o AWS CLI](#)
- [Resolver falhas na dissociação de recursos ao excluir um produto](#)

Excluindo produtos usando o AWS CLI

AWS Service Catalog permite que você use o [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI) para excluir produtos do seu portfólio. AWS CLI é uma ferramenta de código aberto que permite interagir com AWS serviços usando comandos em seu shell de linha de comando. A função AWS Service Catalog de exclusão forçada requer um [AWS CLI alias](#), que é um atalho que você pode criar AWS CLI para encurtar comandos ou scripts que você usa com frequência.

Pré-requisitos

- Instale e configure a AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [Instalação ou atualização da versão mais recente da AWS CLI](#) e [Configuração básica](#). Use uma AWS CLI versão mínima de 1.11.24 ou 2.0.0.

- O alias da CLI de exclusão do produto requer um terminal compatível com bash e o processador JQ de linha de comando JSON. Para obter mais informações sobre como instalar o processador JSON de linha de comando, consulte [Download jq](#).
- Crie um AWS CLI alias para chamadas de Disassociation API em lote, permitindo que você exclua um produto em um único comando.

Para excluir um produto com sucesso, você deve primeiro desassociar todos os recursos associados ao produto. Exemplos de associações de recursos de produtos incluem associações de portfólio, orçamentos, opções de tags e ações de atendimento. Ao usar a CLI para excluir um produto, o alias `force-delete-product` da CLI permite que você chame a API `Disassociate` para desassociar quaisquer recursos que impeçam a API `DeleteProduct`. Isso evita uma chamada separada para dissociações individuais.

Note

Os caminhos de arquivo mostrados nos procedimentos abaixo podem variar dependendo do sistema operacional usado para realizar essas ações.

Criação de um AWS CLI alias para excluir produtos AWS Service Catalog

Ao usar o AWS CLI para excluir um AWS Service Catalog produto, o `force-delete-product` alias da CLI permite que você chame a `Disassociate` API para desassociar quaisquer recursos que impeçam a chamada `DeleteProduct`

Crie um **alias** arquivo na sua pasta AWS CLI de configuração

1. No AWS CLI console, navegue até a pasta de configuração. Por padrão, a pasta de configuração é `~/.aws/` no Linux e no macOS ou `%USERPROFILE%\aws\` no Windows.
2. Crie uma subpasta chamada `cli` usando a navegação de arquivos ou digitando o seguinte comando em seu terminal preferido:

```
$ mkdir -p ~/.aws/cli
```

O caminho padrão da pasta `cli` resultante é `~/.aws/cli/` no Linux e no macOS ou `%USERPROFILE%\aws\cli` no Windows.

3. Na nova pasta `cli`, crie um arquivo de texto chamado `alias` sem extensão de arquivo. Você pode criar o arquivo `alias` usando a navegação de arquivos ou digitando o seguinte comando no terminal de sua preferência:

```
$ touch ~/.aws/cli/alias
```

4. Entre `[toplevel]` na primeira linha.
5. Salve o arquivo.

Em seguida, você pode adicionar o `force-delete-product` alias ao seu `alias` arquivo colando manualmente o script de alias no arquivo ou usando um comando na janela do terminal.

Adicione manualmente o `force-delete-product` alias ao seu arquivo **alias**

1. No AWS CLI console, navegue até a pasta AWS CLI de configuração e abra o `alias` arquivo.
2. Insira o seguinte alias de código no arquivo, abaixo da linha `[toplevel]`:

```
[command servicecatalog]
force-delete-product =
  !f() {
    if [ "$#" -ne 1 ]; then
      echo "Illegal number of parameters"
      exit 1
    fi

    if [[ "$1" != prod-* ]]; then
      echo "Please provide a valid product id."
      exit 1
    fi

    productId=$1
    describeProductAsAdminResponse=$(aws servicecatalog describe-
product-as-admin --id $productId)
    listPortfoliosForProductResponse=$(aws servicecatalog list-
portfolios-for-product --product-id $productId)

    tagOptions=$(echo "$describeProductAsAdminResponse" | jq -r
'.TagOptions[].Id')
```

```

        budgetName=$(echo "$describeProductAsAdminResponse" | jq -r
'.Budgets[].BudgetName')
        portfolios=$(echo "$listPortfoliosForProductResponse" | jq -r
'.PortfolioDetails[].Id')
        provisioningArtifacts=$(echo "$describeProductAsAdminResponse" | jq
-r '.ProvisioningArtifactSummaries[].Id')
        provisioningArtifactServiceActionAssociations=(

        for provisioningArtifactId in $provisioningArtifacts; do
            listServiceActionsForProvisioningArtifactResponse=$(aws
servicecatalog list-service-actions-for-provisioning-artifact --product-id
$productId --provisioning-artifact-id $provisioningArtifactId)
            serviceActions=$(echo
"$listServiceActionsForProvisioningArtifactResponse" | jq -r
' [.ServiceActionSummaries[].Id] | join(",")')
            if [[ -n "$serviceActions" ]]; then
                provisioningArtifactServiceActionAssociations
+="{provisioningArtifactId}:${serviceActions}"
            fi
        done

        echo "Before deleting a product, the following associated resources
must be disassociated. These resources will not be deleted. This action may take
some time, depending on the number of resources being disassociated."

        echo "Portfolios:"
        for portfolioId in $portfolios; do
            echo "\t${portfolioId}"
        done

        echo "Budgets:"
        if [[ -n "$budgetName" ]]; then
            echo "\t${budgetName}"
        fi

        echo "Tag Options:"
        for tagOptionId in $tagOptions; do
            echo "\t${tagOptionId}"
        done

        echo "Service Actions on Provisioning Artifact:"
        for association in
"${provisioningArtifactServiceActionAssociations[@]}"; do
            echo "\t${association}"

```

```

done

read -p "Are you sure you want to delete ${productId}? y,n "
if [[ ! $REPLY =~ ^[Yy]$ ]]; then
    exit
fi

for portfolioId in $portfolios; do
    echo "Disassociating ${portfolioId}"
    aws servicecatalog disassociate-product-from-portfolio --product-
id $productId --portfolio-id $portfolioId
done

if [[ -n "$budgetName" ]]; then
    echo "Disassociating ${budgetName}"
    aws servicecatalog disassociate-budget-from-resource --budget-
name "$budgetName" --resource-id $productId
fi

for tagOptionId in $tagOptions; do
    echo "Disassociating ${tagOptionId}"
    aws servicecatalog disassociate-tag-option-from-resource --tag-
option-id $tagOptionId --resource-id $productId
done

for association in
"${provisioningArtifactServiceActionAssociations[@]}"; do
    associationPair=( ${association//:/ } )
    provisioningArtifactId=${associationPair[0]}
    serviceActionsList=${associationPair[1]}
    serviceActionIds=${serviceActionsList//,/ }
    for serviceActionId in $serviceActionIds; do
        echo "Disassociating ${serviceActionId} from
${provisioningArtifactId}"
        aws servicecatalog disassociate-service-action-from-
provisioning-artifact --product-id $productId --provisioning-artifact-id
$provisioningArtifactId --service-action-id $serviceActionId
    done
done

echo "Deleting product ${productId}"
aws servicecatalog delete-product --id $productId

}; f

```

3. Salve o arquivo.

Use a janela do terminal para adicionar o `force-delete-product` alias ao seu arquivo **alias**

1. Abra uma janela de terminal e execute o seguinte comando:

```
$ cat >> ~/.aws/cli/alias
```

2. Cole o script de alias na janela do terminal e pressione CTRL+D para sair do comando `cat`.

Ligue para o `force-delete-product` alias

1. Na janela do terminal, execute os comandos seguintes para chamar o alias do produto excluído

```
$ aws servicecatalog force-delete-product {product-id}
```

O exemplo abaixo mostra o comando `alias force-delete-product` e sua resposta resultante

```
$ aws servicecatalog force-delete-product prod-123
```

```
Before deleting a product, the following associated resources must be disassociated. These resources will not be deleted. This action may take some time, depending on the number of resources being disassociated.
```

```
Portfolios:
```

```
port-123
```

```
Budgets:
```

```
budgetName
```

```
Tag Options:
```

```
tag-123
```

```
Service Actions on Provisioning Artifact:
```

```
pa-123:act-123
```

```
Are you sure you want to delete prod-123? y,n
```

2. Digite `y` para confirmar se você deseja excluir o produto.

Depois de excluir o produto com sucesso, a janela do terminal exibe os seguintes resultados

```
Disassociating port-123
Disassociating budgetName
Disassociating tag-123
Disassociating act-123 from pa-123
Deleting product prod-123
```

Recursos adicionais

Para obter mais informações sobre AWS CLI o uso de aliases e a exclusão de AWS Service Catalog produtos, consulte os seguintes recursos:

- [Criação e uso de AWS CLI aliases](#) no guia do AWS Command Line Interface usuário (CLI).
- AWS CLI repositório de [alias repositório](#) git.
- [Excluir produtos do AWS Service Catalog](#).
- [AWS re:Invent 2016: O usuário AWS CLI efetivo](#) em. YouTube

Resolver falhas na dissociação de recursos ao excluir um produto

Se sua tentativa anterior de [excluir um produto](#) falhou devido a exceções de dissociação de recursos, consulte a lista de exceções e suas resoluções abaixo.

Note

Se você fechou a janela Excluir produtos antes de receber a mensagem de falha na dissociação de recursos, poderá seguir as etapas de um a três na seção Excluir um produto em andamento para abrir a janela novamente.

Como resolver uma falha na dissociação de recursos

Na janela Excluir produto, revise a coluna Status da tabela de associações. Identifique a exceção de falha na dissociação de recursos e as resoluções sugeridas:

Tipo de exceção de status	Causa	Resolução
Produto prod-****	AWS Service Catalog não foi possível excluir o produto porque o produto ainda tem orçamentos associados TagOptions, pelo menos um ProvisioningArtifact com ações associadas, o produto ainda está atribuído a um portfólio, o produto tem usuários ou o produto tem restrições.	Tente excluir o produto novamente.
Usuário: username não tem autorização para executar:	O usuário que está tentando excluir o produto não tem as permissões necessárias para desassociar os recursos do produto.	AWS Service Catalog recomenda entrar em contato com o administrador da conta para obter mais informações sobre como desassociar recursos de produtos que você atualmente não tem permissão para desassociar.

Gerenciar versões

Você atribui versões do produto ao criar um produto, além de poder atualizar versões de produto a qualquer momento.

As versões têm um AWS CloudFormation modelo, um título, uma descrição, um status e orientação.

Status da versão

Uma versão pode ter um dos três status:

- **Active (Ativa)** – uma versão ativa aparece na lista de versões e permite que os usuários a lancem.
- **Inactive (Inativa)** – uma versão inativa está oculta na lista de versões. Os produtos provisionados existentes lançados a partir desta versão não serão afetados.
- **Excluído** - se uma versão for excluída, ela será removida da lista de versões. A exclusão de uma versão não pode ser desfeita.

Orientação da versão

Você pode definir a orientação da versão para fornecer informações a usuários finais sobre a versão do produto. A orientação da versão afeta somente as versões de produto ativas.

Há duas opções para a orientação da versão:

- **Nenhum** - por padrão, as versões do produto não têm nenhuma orientação. Os usuários finais podem usar essa versão para atualizar e lançar produtos provisionados.
- **Obsoleto** - os usuários não podem lançar novos produtos provisionados usando uma versão obsoleta do produto. Se um produto provisionado lançado anteriormente usa uma versão agora obsoleta, os usuários só podem atualizar esse produto provisionado usando a versão existente ou uma nova versão.

Atualizar versões

Você atribui versões do produto ao criar um produto e também pode atualizar uma versão a qualquer momento. Para obter mais informações sobre como criar um produto, consulte [Criar produtos](#).

Como atualizar uma versão do produto

1. No AWS Service Catalog console, escolha **Produtos**.
2. Na lista de produtos, escolha o produto cuja versão deseja atualizar.
3. Na página **Product details (Detalhes do produto)**, escolha a guia **Versions (Versões)** e escolha a versão que deseja atualizar.
4. Na página **Version details (Detalhes da versão)**, edite a versão do produto e escolha **Save changes (Salvar alterações)**.

Usando AWS Service Catalog restrições

Você aplica restrições para controlar as regras que serão aplicadas a um produto em um portfólio específico quando os usuários finais o iniciarem. Quando os usuários finais iniciarem o produto, verão as regras aplicadas usando as restrições. Você pode aplicar restrições a um produto após ele ser inserido em um portfólio. As restrições são ativadas logo após sua criação e são aplicadas a todas as versões atuais de um produto que ainda não foram lançadas.

Restrições

- [AWS Service Catalog Restrições de lançamento](#)
- [AWS Service Catalog Restrições de notificação](#)
- [AWS Service Catalog Restrições de atualização de tags](#)
- [AWS Service Catalog Restrições do conjunto de pilhas](#)
- [AWS Service Catalog Restrições do modelo](#)

AWS Service Catalog Restrições de lançamento

Uma restrição de lançamento especifica a função AWS Identity and Access Management (IAM) que AWS Service Catalog assume quando um usuário final lança, atualiza ou encerra um produto. Uma função do IAM é uma coleção de permissões que um usuário ou AWS serviço pode assumir temporariamente para usar AWS os serviços. Como exemplo de apresentação, consulte:

- AWS CloudFormation tipo de produto: [Etapa 6: Adicionar uma restrição de lançamento para atribuir um perfil do IAM](#)
- Tipo de produto Terraform Open Source ou Terraform Cloud: [Etapa 5: Criar funções de lançamento](#)

As restrições de lançamento se aplicam aos produtos do portfólio (associação produto-portfólio). As restrições de lançamento não se aplicam ao nível do portfólio ou a um produto em todos os portfólios. Para associar uma restrição de lançamento a todos os produtos em um portfólio, aplique a restrição de lançamento a cada produto individualmente.

Sem uma restrição de lançamento, os usuários finais devem lançar e gerenciar produtos usando suas próprias credenciais do IAM. Para fazer isso, eles devem ter permissões para AWS CloudFormation, AWS serviços que os produtos usam AWS Service Catalog e. Ao usar um perfil de lançamento, você pode limitar as permissões dos usuários finais ao mínimo de que eles precisam

para esse produto. Para obter mais informações sobre as permissões dos usuários finais, consulte [Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog](#).

Para criar e atribuir perfis do IAM, você deve ter as seguintes permissões administrativas do IAM:

- `iam:CreateRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `iam:PassRole`
- `iam:Get*`
- `iam:List*`

Configuração de uma função de lançamento

O perfil do IAM que você atribui a um produto como restrição de lançamento deve ter permissões para usar o seguinte:

Para produtos Cloudformation

- A política gerenciada `arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudFormationFullAccess` AWS CloudFormation .
- Serviços no AWS CloudFormation modelo do produto
- Leia o acesso ao AWS CloudFormation modelo em um bucket Amazon S3 de propriedade do serviço.

Para produtos Terraform

- Os serviços usados no modelo do Amazon S3 para o produto
- Leia o acesso ao modelo Amazon S3 em um bucket do Amazon S3 de propriedade do serviço.
- `resource-groups:Tag` para marcação em uma EC2 instância da Amazon (assumida pelo mecanismo de provisionamento do Terraform ao realizar operações de provisionamento)
- `resource-groups:CreateGroup` para marcação de grupos de recursos (assumida por AWS Service Catalog criar grupos de recursos e atribuir tags)

A política de confiança da função do IAM deve AWS Service Catalog permitir que você assuma a função. No procedimento abaixo, a política de confiança será definida automaticamente quando você selecionar AWS Service Catalog como tipo de função. Se você não estiver usando o console,

consulte a seção Criação de políticas de confiança para AWS serviços que assumem funções em [Como usar políticas de confiança com funções do IAM](#).

Note

As permissões `servicecatalog:ProvisionProduct`, `servicecatalog:TerminateProvisionedProduct` e `servicecatalog:UpdateProvisionedProduct` não podem ser atribuídas na função de lançamento. Você deve usar perfis do IAM, como mostrado nas etapas da política em linha na seção [Ceder permissões para Usuários finais do AWS Service Catalog](#).

Note

Para visualizar os produtos e recursos provisionados do Cloudformation no AWS Service Catalog console, os usuários finais precisam de acesso de leitura. AWS CloudFormation A visualização de produtos e recursos provisionados no console não usa o perfil de lançamento.

Para criar uma função de lançamento

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.

Os produtos Terraform exigem configurações adicionais de perfil de lançamento. Para obter mais informações, consulte a [Etapa 5: Criar perfis de lançamento](#) em Conceitos básicos de um produto Terraform Open Source.

2. Escolha Perfis.
3. Escolha Criar nova função.
4. Insira um nome de função e escolha Next Step.
5. Em Perfis de serviço da AWS próximo a AWS Service Catalog, escolha Selecionar.
6. Na página Attach Policy (Anexar política), escolha Next Step (Próxima etapa).
7. Para criar a função, escolha Create Role (Criar função).

Para anexar uma política à nova função

1. Escolha a função que você criou para visualizar a página de detalhes da função.

- Escolha a guia Permissions (Permissões) e expanda a seção Inline Policies. Em seguida, escolha [click here](#) (clique aqui).
- Escolha Custom Policy e depois Select.
- Insira um nome para a política, depois cole o seguinte no editor Policy Document (Documento da política):

```
    "Statement":[
  {
    "Effect":"Allow",
    "Action":[
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource":"*",
    "Condition":{"
      "StringEquals":{"
        "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning":"true"
      }
    }
  }
]
```

Note

Ao configurar um perfil de lançamento para uma restrição de lançamento, você deve usar esta string: "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning":"true".

- Adicione uma linha à política para cada serviço adicional que o produto usa. Por exemplo, para adicionar a permissão para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), digite uma vírgula no final da última linha, na lista Action e adicione a seguinte linha:

```
"rds:*"
```

- Selecione Aplicar política.

Aplicação de uma restrição de lançamento

Depois de configurar o perfil de lançamento, atribua o perfil ao produto como uma restrição de lançamento. Essa ação diz AWS Service Catalog para assumir a função quando um usuário final lança o produto.

Para atribuir a função a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha o portfólio que contenha o produto.
3. Escolha a guia Constraints (Restrições) e Create constraint (Criar restrição).
4. Escolha o produto em Product (Produto) e selecione Launch (Iniciar) em Constraint type (Tipo de restrição). Escolha Continuar.
5. Na seção Restrição de lançamento, é possível selecionar um perfil do IAM em sua conta, inserir um ARN de perfil do IAM ou inserir o nome do perfil.

Se você especificar o nome do perfil, quando uma conta usar a restrição de lançamento, é esse perfil do IAM que a conta usará. Essa abordagem permite que as restrições de perfil de lançamento sejam independentes da conta para que seja possível criar menos recursos por conta compartilhada.

Note

O nome do perfil fornecido deve existir na conta que criou a restrição de lançamento e a conta do usuário que executa um produto com essa restrição de lançamento.

6. Depois de especificar a função do IAM, escolha Create (Criar).

Adicionar Confused Deputy à restrição de lançamento

AWS Service Catalog suporta a proteção [Confused Deputy](#) para aqueles APIs que são executados com uma solicitação Assume Role. Ao adicionar uma restrição de lançamento, você pode restringir o acesso ao perfil de lançamento usando as condições `sourceAccount` e `sourceArn` da política de confiança do perfil de lançamento. Isso garante que o perfil de lançamento seja chamado por uma fonte confiável.

No exemplo a seguir, o AWS Service Catalog usuário final pertence à conta 111111111111. Quando o administrador AWS Service Catalog cria um `LaunchConstraint` para um produto, o usuário

final pode especificar as seguintes condições na política de confiança do perfil de lançamento para restringir Assumir Perfil à conta 111111111111.

```
"Condition":{
  "ArnLike":{
    "aws:SourceArn":"arn:aws:servicecatalog:us-east-1:111111111111:*"
  },
  "StringEquals":{
    "aws:SourceAccount":"111111111111"
  }
}
```

Um usuário que provisiona um produto com o LaunchConstraint deve ter o mesmo AccountId (111111111111). Caso contrário, a operação falhará com um erro AccessDenied, impedindo o uso indevido do perfil de lançamento.

Os itens a seguir AWS Service Catalog APIs estão protegidos para a proteção do Confused Deputy:

- LaunchConstraint
- ProvisionProduct
- UpdateProvisionedProduct
- TerminateProvisionedProduct
- ExecuteProvisionedProductServiceAction
- CreateProvisionedProductPlan
- ExecuteProvisionedProductPlan

A sourceArn proteção AWS Service Catalog somente suporta modelos ARNs, como "arn:<aws-partition>:servicecatalog:<region>:<accountId>:" Ela não oferece suporte a recursos ARNs específicos.

Verificar a restrição de lançamento

Para verificar se AWS Service Catalog usa a função para lançar o produto e provisionar o produto com sucesso, inicie o produto a partir do AWS Service Catalog console. Para testar uma restrição antes de liberá-lo aos usuários, crie um portfólio de teste que contenha os mesmos produtos e teste as restrições com esse portfólio.

Para iniciar um produto

1. No menu do AWS Service Catalog console, escolha Service Catalog, End user.
2. Escolha o produto para abrir a página Detalhes do produto. Na tabela Opções de lançamento, verifique se o nome do recurso da Amazon (ARN) do perfil é exibido.
3. Escolha Lançar produto.
4. Siga as etapas de lançamento, preenchendo todas as informações necessárias.
5. Verifique se o produto inicia corretamente.

AWS Service Catalog Restrições de notificação

Note

AWS Service Catalog não suporta restrições de notificação para produtos Terraform Open Source ou Terraform Cloud.

A restrição de notificação especifica um tópico do Amazon SNS para receber notificações sobre eventos de pilha.

Use o procedimento a seguir para criar um tópico do SNS e inscreva-se nele.

Para criar um tópico do SNS e uma inscrição

1. [Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Escolha Criar tópico.
3. Digite o nome de um tópico e escolha Create topic (Criar tópico).
4. Selecione Create subscription.
5. Em Protocol (Protocolo), selecione Email. Em Endpoint, digite um endereço de e-mail que você pode usar para receber as notificações. Selecione Create subscription.
6. Você receberá um e-mail de confirmação com a linha de assunto AWS Notification - Subscription Confirmation. Abra o e-mail e siga as instruções para concluir a sua assinatura.

Use o procedimento a seguir para aplicar uma restrição de notificação usando o tópico do SNS que você criou usando o procedimento anterior.

Para aplicar uma restrição de notificação a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha o portfólio que contenha o produto.
3. Expanda Constraints (Restrições) e escolha Add constraints (Adicionar restrições).
4. Escolha o produto em Produto e defina Tipo de restrição como Notificação. Escolha Continuar.
5. Escolha Choose a topic from your account (Escolher um tópico da sua conta) e selecione o tópico do SNS que você criou em Topic Name (Nome do tópico).
6. Selecione Enviar.

AWS Service Catalog Restrições de atualização de tags

Note

AWS Service Catalog não suporta restrições de atualização de tags para produtos Terraform Open Source.

Com as restrições de atualização de tags, os AWS Service Catalog administradores podem permitir ou proibir que os usuários finais atualizem tags em recursos associados a um produto provisionado. Se a atualização de tags for permitida, as novas tags associadas ao produto ou portfólio serão aplicadas aos recursos provisionados durante uma atualização de produto provisionado.

Para habilitar as atualizações de tags a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha o portfólio que contém o produto que deseja atualizar.
3. Escolha a guia Restrições e Adicionar restrições.
4. Em Constraint type (Tipo de restrição) e selecione Tag Update (Atualização de tag).
5. Escolha o produto em Product (Produto) e selecione Continue (Continuar).
6. Na Tag Updates page (Página de atualizações de tag), selecione Enable Tag Updates (Habilitar atualizações de tag).
7. Selecione Enviar.

AWS Service Catalog Restrições do conjunto de pilhas

Note

- AWS Service Catalog não suporta restrições de conjunto de pilhas para produtos Terraform Open Source.
- AutoTags atualmente não são compatíveis com AWS CloudFormation StackSets.

Uma restrição de conjunto de pilhas permite que você configure as opções de implantação do produto usando o AWS CloudFormation StackSets. Você pode especificar várias contas e regiões para o lançamento do produto. Os usuários finais podem gerenciar essas contas e determinar onde os produtos são implantados e a ordem de implantação.

Para aplicar uma restrição do conjunto de pilhas a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha o portfólio com o produto que você deseja.
3. Escolha a guia Restrições e Criar restrições.
4. Em Produto, escolha o produto. Em Tipo de restrição, escolha Conjunto de pilhas.
5. Configure as contas, regiões e permissões para as restrições do seu conjunto de pilhas.
 - Nas Configurações da conta, identifique as contas nas quais você deseja criar produtos.
 - Nas Configurações de região, escolha as regiões geográficas para implantar produtos e a ordem em que você deseja que esses produtos sejam implantados nessas regiões.
 - Em Permissões, escolha uma função de StackSet administrador do IAM para gerenciar suas contas de destino. Se você não escolher uma função, StackSets usa o ARN padrão. [Saiba mais sobre a configuração de permissões do conjunto de pilhas.](#)
6. Escolha Criar.

AWS Service Catalog Restrições do modelo

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte a restrições de modelo para produtos Terraform Open Source ou Terraform Cloud.

Para limitar as opções disponíveis para os usuários finais quando lançam um produto, você aplica restrições de modelo. Aplique restrições de modelo para garantir que os usuários finais possam usar produtos sem violar os requisitos de conformidade da sua organização. Você aplica restrições de modelo a um produto em um AWS Service Catalog portfólio. Um portfólio deve conter um ou mais produtos para que você possa definir restrições de modelo.

Uma restrição de modelo consiste em uma ou mais regras que restringem os valores permitidos para parâmetros definidos no modelo subjacente AWS CloudFormation do produto. Os parâmetros em um modelo do AWS CloudFormation definem o conjunto de valores que os usuários podem especificar ao criar uma pilha. Por exemplo, um parâmetro pode definir os vários tipos de instância que os usuários podem escolher ao iniciar uma pilha que inclui EC2 instâncias.

Se os valores do conjunto de parâmetros em um modelo forem muito amplos para o público-alvo de seu portfólio, você poderá definir restrições de modelo para limitar os valores que os usuários podem escolher ao lançar um produto. Por exemplo, se os parâmetros do modelo incluírem tipos de EC2 instância muito grandes para usuários que devem usar somente tipos de instância pequenos (como `t2.micro` ou `t2.small`), você poderá adicionar uma restrição de modelo para limitar os tipos de instância que os usuários finais podem escolher. Para obter mais informações sobre os parâmetros do AWS CloudFormation modelo, consulte [Parâmetros](#) no Guia AWS CloudFormation do usuário.

As restrições de modelo estão vinculadas em um portfólio. Se você aplicar restrições de modelo a um produto em um portfólio e incluir o produto em outro portfólio, as restrições não se aplicarão ao produto no segundo portfólio.

Se você aplicar uma restrição de modelo a um produto que já foi compartilhado com usuários, a restrição ficará ativa imediatamente para todos os lançamentos de produtos subsequentes e para todas as versões do produto no portfólio.

Você define as regras de restrição do modelo usando um editor de regras ou escrevendo as regras como texto JSON no console do AWS Service Catalog administrador. Para obter mais informações sobre regras, incluindo sintaxe e exemplos, consulte [Regras de restrições de modelo](#).

Para testar uma restrição antes de liberá-lo aos usuários, crie um portfólio de teste que contenha os mesmos produtos e teste as restrições com esse portfólio.

Para aplicar restrições de modelo a um produto

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Na página Portfólios, escolha o portfólio que contém o produto ao qual você deseja aplicar uma restrição de modelo.
3. Expanda a seção Restrições e escolha Adicionar restrições.
4. Na janela Selecionar produto e tipo, para Produto escolha o produto para o qual você deseja definir as restrições de modelo. Em seguida, para Tipo de restrição, escolha Modelo. Escolha Continuar.
5. Na página Criador de restrição de modelo, edite as regras de restrição usando o editor JSON ou a interface do criador de regras.
 - Para editar o código JSON da regra, escolha a guia Editor de texto da restrição. Nessa guia, são fornecidos vários exemplos para ajudá-lo a começar.

Para criar as regras usando a interface de um construtor de regras, escolha a guia Criador de regra. Nessa guia, você pode escolher qualquer parâmetro especificado no modelo para o produto, e pode especificar os valores permitidos para esse parâmetro. Dependendo do tipo de parâmetro, você especificará os valores permitidos escolhendo itens em uma lista de verificação, especificando um número ou especificando um conjunto de valores em uma lista separada por vírgulas.

Quando acabar de reorganizar as regras, escolha Adicionar regra. A regra aparecerá na tabela na guia Criador de regra. Para revisar e editar a saída do JSON, escolha a guia Editor de texto de restrição.

6. Quando concluir a edição das regras de sua restrição, escolha Enviar. Para ver a restrição, vá para a página de detalhes do portfólio e expanda Restrições.

Regras de restrições de modelo

As regras que definem as restrições do modelo em um AWS Service Catalog portfólio descrevem quando os usuários finais podem usar o modelo e quais valores eles podem especificar para os parâmetros declarados no AWS CloudFormation modelo usado para criar o produto que estão tentando usar. As regras são úteis para evitar que os usuários finais especifiquem inadvertidamente

um valor incorreto. Por exemplo, você pode adicionar uma regra para verificar se os usuários finais especificaram uma sub-rede válida em uma determinada VPC ou `m1.small` usaram tipos de instância para ambientes de teste. AWS CloudFormation usa regras para validar os valores dos parâmetros antes de criar os recursos para o produto.

Cada regra consiste em duas propriedades: uma condição de regra (opcional) e declarações (obrigatório). A condição da regra determina quando uma regra entra em vigor. As declarações descrevem os valores que os usuários podem especificar para um determinado parâmetro. Se você não definir uma condição de regra, as declarações da regra sempre entram em vigor. Para definir uma condição e declarações de regra, você usa funções intrínsecas específicas à regra, que são funções que podem ser usadas apenas na seção `Rules` de um modelo. Você pode aninhar funções, mas o resultado final de uma condição de regra ou declaração deve ser verdadeiro ou falso.

Como exemplo, suponha que você declarou um parâmetro de VPC e de sub-rede na seção `Parameters`. Você pode criar uma regra que valide que uma determinada sub-rede está em uma determinada VPC. Portanto, quando um usuário especifica uma VPC AWS CloudFormation, avalia a afirmação para verificar se o valor do parâmetro da sub-rede está nessa VPC antes de criar ou atualizar a pilha. Se o valor do parâmetro for inválido, falhe AWS CloudFormation imediatamente na criação ou atualização da pilha. Se os usuários não especificarem uma VPC, AWS CloudFormation não verificará o valor do parâmetro da sub-rede.

Sintaxe

A seção `Rules` de um modelo consiste no nome da chave `Rules`, seguido por dois-pontos. As chaves incluem todas as declarações da regra. Se você declarar várias regras, elas serão separadas por vírgulas. Para cada regra, você declara um nome lógico entre aspas seguido por uma vírgula e chaves que incluem a condição da regra e as declarações.

Uma regra pode incluir uma propriedade `RuleCondition` e deve incluir uma propriedade `Assertions`. Para cada regra, você pode definir apenas uma condição de regra. Você pode definir uma ou mais declarações, dentro da propriedade `Assertions`. Você define uma condição e declarações de regra usando funções intrínsecas específicas, conforme mostrado no seguinte pseudomodelo:

```
"Rules":{
  "Rule01":{
    "RuleCondition":{
      "Rule-specific intrinsic function"
    },
```

```

    "Assertions":[
      {
        "Assert":{
          "Rule-specific intrinsic function"
        },
        "AssertDescription":"Information about this assert"
      },
      {
        "Assert":{
          "Rule-specific intrinsic function"
        },
        "AssertDescription":"Information about this assert"
      }
    ]
  },
  "Rule02":{
    "Assertions":[
      {
        "Assert":{
          "Rule-specific intrinsic function"
        },
        "AssertDescription":"Information about this assert"
      }
    ]
  }
}

```

O pseudomodelo mostra uma seção `Rules` que contém duas regras chamadas `Rule01` e `Rule02`. A `Rule01` inclui uma condição de regra e duas declarações. Se a função na condição da regra for verdadeira, as duas funções em cada declaração serão avaliadas e aplicadas. Se a condição da regra for falsa, a regra não entrará em vigor. A `Rule02` sempre entra em vigor porque não é uma condição de regra, o que significa que a declaração é sempre avaliada e aplicada.

Para obter informações sobre funções intrínsecas específicas de regra para definir condições de regra e declarações, consulte [Funções de regra da AWS](#) no Guia do usuário AWS CloudFormation .

Exemplo: verificar um valor de parâmetro condicionalmente

As duas regras a seguir verificam o valor do parâmetro `InstanceType`. Dependendo do valor do parâmetro `Environment` (`test` ou `prod`), o usuário deve especificar `m1.small` ou `m1.large` para o parâmetro `InstanceType`. Os parâmetros `InstanceType` e `Environment` já devem estar declarados na seção `Parameters` do mesmo modelo.

```
"Rules" : {
  "testInstanceType" : {
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "test"]},
    "Assertions" : [
      {
        "Assert" : { "Fn::Contains" : [ ["m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"} ] },
        "AssertDescription" : "For the test environment, the instance type must be
m1.small"
      }
    ]
  },
  "prodInstanceType" : {
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "prod"]},
    "Assertions" : [
      {
        "Assert" : { "Fn::Contains" : [ ["m1.large"], {"Ref" : "InstanceType"} ] },
        "AssertDescription" : "For the prod environment, the instance type must be
m1.large"
      }
    ]
  }
}
```

AWS Service Catalog Ações de serviço

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte a ações de serviço para produtos Terraform Open Source ou Terraform Cloud.

AWS Service Catalog permite que você reduza a manutenção administrativa e o treinamento do usuário final e, ao mesmo tempo, adote as medidas de conformidade e segurança. Com as ações de atendimento, o administrador pode permitir que usuários finais realizem tarefas operacionais, resolvam problemas, executem comandos aprovados ou solicitem permissões no AWS Service Catalog. Use [documentos do AWS Systems Manager](#) para definir ações de atendimento. Os [AWS Systems Manager documentos](#) fornecem acesso a ações predefinidas que implementam as AWS melhores práticas, como a EC2 interrupção e reinicialização da Amazon, e você também pode definir ações personalizadas.

Neste tutorial, você fornece aos usuários finais a capacidade de reiniciar uma EC2 instância da Amazon. Adicione as permissões necessárias, defina a ação de atendimento, associe-a com um produto e teste a experiência do usuário final ao usar a ação com um produto provisionado.

Pré-requisitos

Este tutorial pressupõe que você tenha permissões totais de AWS administrador, já esteja AWS Service Catalog familiarizado e que já tenha um conjunto básico de produtos, portfólios e usuários. Se você não estiver familiarizado AWS Service Catalog, conclua a [Configuração](#) e [Conceitos básicos](#) as tarefas antes de usar este tutorial.

Tópicos

- [Etapa 1: Configurar permissões de usuários finais](#)
- [Etapa 2: Criar uma ação de atendimento](#)
- [Etapa 3: Associar a ação de atendimento a uma versão do produto](#)
- [Etapa 4: Testar a experiência do usuário final](#)
- [Etapa 5: Gerenciando ações de serviço com AWS CloudFormation](#)
- [Etapa 6: Solução de problemas](#)

Etapa 1: Configurar permissões de usuários finais

Os usuários finais devem ter as permissões necessárias para visualizar e executar ações de atendimento específicas. Neste exemplo, o usuário final precisa de permissão para acessar o recurso AWS Service Catalog de ações de serviço e realizar uma EC2 reinicialização da Amazon.

Para atualizar as permissões

1. Abra o console AWS Identity and Access Management (IAM) em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No menu, localize grupos de usuários.
3. Escolha os grupos que os usuários finais usarão para acessar AWS Service Catalog os recursos. Neste exemplo, nós selecionamos o grupo de usuário final. Em sua própria implementação, escolha o grupo que é usado pelos usuários finais relevantes.
4. Na guia Permissions (Permissões) da página de detalhes do grupo, crie uma nova política ou edite uma existente. Neste exemplo, adicionamos permissões à política existente selecionando

a política personalizada criada para as permissões AWS Service Catalog Provisionar e Encerrar do grupo.

5. Na página Policy (Política), escolha **Edit Policy** (Editar política) para adicionar as permissões necessárias. Você pode usar o editor visual ou o editor JSON para alterar a política. Neste exemplo, usamos o editor JSON para adicionar as permissões. Neste tutorial, adicione as seguintes permissões à política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1536341175150",
      "Action": [
        "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact",
        "servicecatalog:ExecuteProvisionedProductServiceAction",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetAutomationExecution",
        "ssm:StartAutomationExecution",
        "ssm:StopAutomationExecution",
        "cloudformation:ListStackResources",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. Depois de editar a política, revise e aprove a alteração. Os usuários do grupo de usuários finais agora têm as permissões necessárias para realizar a ação de EC2 reinicialização da Amazon em AWS Service Catalog.

Etapa 2: Criar uma ação de atendimento

Em seguida, você cria uma ação de serviço para reiniciar as EC2 instâncias da Amazon.

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/sc/>.

2. No menu, escolha Service actions (Ações de atendimento).
3. Na página Ações de atendimento, escolha Criar ação.
4. Na página Criar ação, escolha um AWS Systems Manager documento para definir a ação do serviço. A ação Amazon EC2 Instance Restart é definida por um AWS Systems Manager documento, então mantemos a opção padrão no menu suspenso, Amazon documents.
5. Pesquise e escolha a ação AWS-Reiniciar EC2 instância.
6. Forneça um nome e uma descrição para a ação que faça sentido para o ambiente e a equipe. O usuário final verá esta descrição. Portanto, escolha algo que ajude a entender o que ela faz.
7. Em Configuração de parâmetro e destino, escolha o parâmetro de documento SSM que será o destino da ação (por exemplo, o ID da instância) e escolha o destino do parâmetro. Selecione Add parameter (Adicionar parâmetro) para adicionar outros parâmetros.
8. Em Permissions (Permissões), escolha uma função. Estamos usando permissões padrão para este exemplo. Outras configurações de permissões são possíveis e são definidas nesta página.
9. Após revisar a configuração, escolha Create action (Criar ação).
10. Na próxima página, uma confirmação é exibida quando a ação é criada e está pronta para uso.

Etapa 3: Associar a ação de atendimento a uma versão do produto

Depois de definir uma ação, você deve associar um produto a ela.

1. Na página Ações do serviço, escolha AWS-Reiniciar eEC2instance, em seguida, escolha Associar ação.
2. Na página Associate action (Associar ação), escolha o produto no qual você quer que os usuários finais realizem as ações de atendimento. Neste exemplo, escolhemos o Linux Desktop.
3. Selecione a versão do produto. Você pode usar a caixa de seleção superior para selecionar todas as versões.
4. Escolha Associate action (Associar ação).
5. Uma mensagem de confirmação é exibida na próxima página.

Você acabou de criar a ação de atendimento no AWS Service Catalog. A próxima etapa deste tutorial é usar a ação de atendimento como usuário final.

Etapa 4: Testar a experiência do usuário final

Os usuários finais podem executar ações de atendimento em produtos provisionados. Para os fins deste tutorial, o usuário final deve ter pelo menos um produto provisionado. O produto provisionado deve ser lançado a partir da versão de produto que você associou à ação de atendimento na etapa anterior.

Como acessar a ação de atendimento como usuário final

1. Faça login no AWS Service Catalog console como usuário final.
2. No AWS Service Catalog painel, no painel de navegação, escolha Lista de produtos provisionados. A lista mostra os produtos que são provisionados para a conta do usuário final.
3. Na página Provisioned products list (Lista de produtos provisionados), escolha a instância provisionada.
4. Na página de detalhes do produto provisionado, escolha Ações no canto superior direito e escolha a ação AWS EC2instance-Reiniciar.
5. Confirme que você quer executar a ação personalizada. Você receberá a confirmação de que a ação foi enviada.

Etapa 5: Gerenciando ações de serviço com AWS CloudFormation

Você pode criar ações de serviço e suas associações com AWS CloudFormation recursos. Para mais informações, consulte o seguinte no Guia do usuário do AWS CloudFormation :

- [AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct ProvisioningArtifactProperties](#)
- [AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociação](#)

Note

Se você gerencia associações de ações de serviço com AWS CloudFormation recursos, não adicione nem remova ações de serviço por meio do AWS Command Line Interface ou AWS Management Console. Quando você executa uma atualização de pilha, todas as alterações nas ações de serviço feitas fora da AWS CloudFormation são substituídas.

Etapa 6: Solução de problemas

Se a execução da ação de serviço falhar, será possível encontrar a mensagem de erro na seção Outputs (Saídas) do evento de execução da ação de serviço na página Provisioned product (Produto provisionado). Veja a seguir as explicações para as mensagens de erro comuns que podem ser encontradas.

Note

O texto exato da mensagem de erro está sujeito a alterações, portanto, você deve evitar usá-los em qualquer tipo de processo automatizado.

Internal failure (Falha interna)

AWS Service Catalog sofreu um erro interno. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte ao cliente.

Ocorreu um erro (ThrottlingException) ao chamar a StartAutomationExecution operação

A execução da ação de serviço foi limitada pelo serviço de back-end, como o SSM.

Access denied while assuming the role (Acesso negado ao assumir a função)

AWS Service Catalog não conseguiu assumir a função especificada na definição da ação de serviço. Certifique-se de que a entidade principal servicecatalog.amazonaws.com ou uma entidade principal regional, como servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com, esteja na lista de permissões na política de confiança do perfil.

Ocorreu um erro (AccessDeniedException) ao chamar a StartAutomationExecution operação: O usuário não está autorizado a executar: ssm: StartAutomationExecution no recurso.

A função especificada na definição da ação de serviço não tem permissões para invocar ssm: StartAutomationExecution Verifique se o perfil tem as permissões do SSM apropriadas.

Não é possível encontrar nenhum recurso com o tipo **TargetType** no produto provisionado

O produto provisionado não contém nenhum recurso que corresponda ao tipo de destino especificado no documento SSM, como AWS::EC2::Instance. Verifique o produto provisionado para esses recursos ou verifique se o documento está correto.

Document with that name does not exist (Não existe um documento com esse nome)

O documento especificado na definição da ação de serviço não existe.

Failed to describe SSM Automation document (Falha ao descrever o documento de automação do SSM)

AWS Service Catalog encontrou uma exceção desconhecida do SSM ao tentar descrever o documento especificado.

Failed to retrieve credentials for role (Falha ao recuperar credenciais para a função)

AWS Service Catalog encontrou um erro desconhecido ao assumir a função especificada.

O parâmetro tem o valor ***InvalidValue*** "" não encontrado em ***{ValidValue1}***, ***{ValidValue2}***

O valor do parâmetro passado para o SSM não está na lista de valores permitidos para o documento. Verifique se os parâmetros fornecidos são válidos e tente novamente.

Erro de tipo de parâmetro O valor fornecido para não ***ParameterName*** é uma string válida.

O valor do parâmetro passado para o SSM não é válido para o tipo no documento.

Parameter is not defined in service action definition (O parâmetro não está definido na definição da ação do serviço)

Foi passado um parâmetro AWS Service Catalog que não está definido na definição da ação de serviço. É possível usar somente parâmetros definidos na definição da ação de serviço.

A etapa falha quando está executando/cancelando a ação. ***Error message***. Consulte o Guia de Solução de Problemas do Serviço de Automação para obter mais detalhes sobre o diagnóstico.

Uma etapa do documento de automação do SSM falhou. Consulte o erro na mensagem para solucionar mais problemas.

Os valores a seguir para o parâmetro não são permitidos porque não estão no produto provisionado: ***InvalidResourceId***

O usuário solicitou ação em um recurso que não está no produto provisionado.

TargetType não definido para o documento de automação SSM

As ações de serviço exigem que os documentos de automação do SSM tenham um TargetType definido. Verifique seu documento de automação do SSM.

Adicionando AWS Marketplace produtos ao seu portfólio

Você pode adicionar AWS Marketplace produtos aos seus portfólios para disponibilizá-los aos seus usuários AWS Service Catalog finais.

AWS Marketplace é uma loja on-line na qual você pode encontrar, assinar e começar imediatamente a usar uma grande seleção de softwares e serviços. Os tipos de produtos incluídos AWS Marketplace incluem bancos de dados, servidores de aplicativos, ferramentas de teste, ferramentas de monitoramento, ferramentas de gerenciamento de conteúdo e software de business intelligence. AWS Marketplace está disponível em <https://aws.amazon.com/marketplace>. Observe que você não pode adicionar produtos de software como serviço (SaaS) de a. AWS Marketplace AWS Service Catalog

Você distribui um AWS Marketplace produto aos usuários AWS Service Catalog finais copiando o produto com o AWS CloudFormation AWS Service Catalog modelo e adicionando o produto a um portfólio.

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte à distribuição de AWS Marketplace produtos para usuários AWS Service Catalog finais usando um modelo de produto Terraform Open Source ou Terraform Cloud.

AWS Marketplace suporta AWS Service Catalog diretamente ou assine e adicione produtos usando a opção manual. Recomendamos adicionar produtos usando a funcionalidade projetada especificamente para AWS Service Catalog.

Gerenciando AWS Marketplace produtos usando AWS Service Catalog

Você pode adicionar seus AWS Marketplace produtos assinados diretamente AWS Service Catalog usando uma interface personalizada. Em [AWS Marketplace](#), escolha Service Catalog. Para obter mais informações, consulte [Cópia de produtos para AWS Service Catalog](#), na Ajuda e perguntas frequentes do AWS Marketplace .

Gerenciando e adicionando AWS Marketplace produtos manualmente

Conclua as etapas a seguir para assinar um AWS Marketplace produto, definir esse produto em um AWS CloudFormation modelo e adicionar o modelo a um AWS Service Catalog portfólio.

Para assinar um AWS Marketplace produto

1. Vá para AWS Marketplace at <https://aws.amazon.com/marketplace>.
2. Procure produtos ou pesquise o produto que você deseja adicionar ao seu portfólio do AWS Service Catalog . Escolha o produto para visualizar a página de detalhes do produto.
3. Escolha Continuar para visualizar a página de distribuição e, em seguida, a guia Lançamento manual.

As informações na página de atendimento incluem os tipos de instância compatíveis do Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon), os compatíveis Regiões da AWS e o ID da Amazon Machine Image (AMI) que o produto usa para cada AWS região. Observe que algumas opções afetam o custo. Você usará essas informações para personalizar o AWS CloudFormation modelo em etapas posteriores.

4. Escolha Accept Terms para se inscrever no produto.

Depois de assinar um produto, você pode acessar as informações na página de atendimento do produto a qualquer AWS Marketplace momento, escolhendo Seu software e, em seguida, escolhendo o produto.

Para definir seu AWS Marketplace produto em um AWS CloudFormation modelo

Para concluir as etapas a seguir, você usará um dos modelos de AWS CloudFormation amostra como ponto de partida e personalizará o modelo para que ele represente seu AWS Marketplace produto. Para acessar os modelos de exemplo, consulte [Modelos de exemplo](#) no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

1. Na página Modelos de amostra no Guia do AWS CloudFormation usuário, escolha uma AWS região para seu produto. A AWS região deve ser suportada pelo seu AWS Marketplace produto. Você pode visualizar as regiões compatíveis na página de distribuição do produto no AWS Marketplace.
2. Para ver uma lista dos modelos de amostra de serviço que são apropriados para a região, escolha o link Serviços.
3. Você pode usar como ponto de partida qualquer um dos exemplos que são apropriados para as suas necessidades. As etapas desse procedimento usam a EC2 instância da Amazon em um modelo de grupo de segurança. Para visualizar o modelo de exemplo, escolha View e, em seguida, salve uma cópia do modelo localmente para que você possa editá-lo. Seu arquivo local deve ter a extensão `.template`.

4. Abra o arquivo de modelo em um editor de texto.
5. Personalize a descrição na parte superior do modelo. A descrição ficará parecida com o seguinte:

"Description": "Launches a LAMP stack from AWS Marketplace",

6. Personalize o InstanceType parâmetro para que ele inclua somente os tipos de EC2 instância compatíveis com seu produto. Se seu modelo incluir tipos de EC2 instância não compatíveis, o produto não será lançado para seus usuários finais.
 - a. Na página de atendimento do produto em AWS Marketplace, veja os tipos de EC2 instância compatíveis na seção Detalhes de preços.

On-Demand Plans for Amazon EC2

Select a region, operating system, instance type, and vCPU to view rates

Region

US East (N. Virginia)

Operating system

Linux

Instance type

All

vCPU

All

Viewing 364 of 364 available instances

Q

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 19 >

Instance name ▲	On-Demand hourly rate ▼	vCPU ▼	Memory ▼	Storage ▼	Network performance ▼
a1.medium	\$0.0255	1	2 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
a1.large	\$0.051	2	4 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
a1.xlarge	\$0.102	4	8 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
a1.2xlarge	\$0.204	8	16 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
a1.4xlarge	\$0.408	16	32 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
a1.metal	\$0.408	16	32 GiB	EBS Only	Up to 10 Gigabit
t4g.nano	\$0.0042	2	0.5 GiB	EBS Only	Up to 5 Gigabit

- b. Em seu modelo, altere o tipo de instância padrão para um tipo de EC2 instância compatível de sua escolha.

- c. Edite a AllowedValues lista para que ela inclua somente os tipos de EC2 instância compatíveis com seu produto.
- d. Remova da AllowedValues lista todos os tipos de EC2 instância que você não deseja que seus usuários finais usem ao lançarem o produto.

Ao finalizar a edição do parâmetro InstanceType, ele pode ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
"InstanceType" : {
  "Description" : "EC2 instance type",
  "Type" : "String",
  "Default" : "m1.small",
  "AllowedValues" : [ "t1.micro", "m1.small", "m1.medium", "m1.large",
    "m1.xlarge", "m2.xlarge", "m2.2xlarge", "m2.4xlarge", "c1.medium", "c1.xlarge",
    "c3.large", "c3.xlarge", "c3.xlarge", "c3.xlarge", "c3.4xlarge", "c3.8xlarge" ],
  "ConstraintDescription" : "Must be a valid EC2 instance type."
},
```

7. Na Mappings seção do seu modelo, edite os AWSInstanceType2Arch mapeamentos para que somente os tipos e arquiteturas de EC2 instância compatíveis sejam incluídos.
 - a. Edite a lista de mapeamentos removendo todos os tipos de EC2 instância que não estão incluídos na AllowedValues lista do parâmetro. InstanceType
 - b. Edite o Arch valor de cada tipo de EC2 instância para ser o tipo de arquitetura compatível com seu produto. Os valores válidos são PV64, HVM64 e HVMG2. Para saber qual arquitetura é compatível com seu produto, consulte a página de detalhes do produto no AWS Marketplace. Para saber quais arquiteturas são suportadas por famílias de EC2 instâncias, consulte [Amazon Linux AMI Instance Type Matrix](#).

Depois que você terminar de editar os mapeamentos AWSInstanceType2Arch, a aparência poderá ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
"AWSInstanceType2Arch" : {
  "t1.micro" : { "Arch" : "PV64" },
  "m1.small" : { "Arch" : "PV64" },
  "m1.medium" : { "Arch" : "PV64" },
  "m1.large" : { "Arch" : "PV64" },
  "m1.xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
```

```

    "m2.xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "m2.2xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "m2.4xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "c1.medium" : { "Arch" : "PV64" },
    "c1.xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "c3.large" : { "Arch" : "PV64" },
    "c3.xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "c3.2xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "c3.4xlarge" : { "Arch" : "PV64" },
    "c3.8xlarge" : { "Arch" : "PV64" }
  }

```

8. Na Mappings seção do seu modelo, edite os `AWSRegionArch2AMI` mapeamentos para associar cada AWS região à arquitetura e à ID da AMI correspondentes ao seu produto.
 - a. Na página de atendimento do produto em AWS Marketplace, visualize a ID da AMI que seu produto usa para cada AWS região, como no exemplo a seguir:

Region	ID	
US East (N. Virginia)	ami-4379608	Launch with EC2 Console
US West (Oregon)	ami-485633ad	Launch with EC2 Console
US West (N. California)	ami-33466d7	Launch with EC2 Console
EU (Frankfurt)	ami-28a4839	Launch with EC2 Console
EU (Ireland)	ami-8672787	Launch with EC2 Console
Asia Pacific (Singapore)	ami-88d0342	Launch with EC2 Console
Asia Pacific (Sydney)	ami-4d94227	Launch with EC2 Console
Asia Pacific (Tokyo)	ami-8ee535ae	Launch with EC2 Console
South America (Sao Paulo)	ami-8f3a8c6	Launch with EC2 Console

- b. Em seu modelo, remova os mapeamentos de todas as AWS regiões que você não suporta.
- c. Edite o mapeamento de cada região para remover as arquiteturas não suportadas (PV64HVM64, ouHVMG2) e a AMI associada. IDs
- d. Para cada mapeamento de AWS região e arquitetura restante, especifique o ID da AMI correspondente na página de detalhes do produto em AWS Marketplace.

Depois que você terminar de editar os mapeamentos `AWSRegionArch2AMI`, seu código poderá ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
"AWSRegionArch2AMI" : {  
  "us-east-1"      : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "us-west-2"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "us-west-1"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "eu-west-1"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "eu-central-1"  : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "ap-northeast-1": {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "ap-southeast-1": {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "ap-southeast-2": {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
  "sa-east-1"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"},  
}
```

Agora você pode usar o modelo para adicionar o produto a um AWS Service Catalog portfólio. Se você quiser fazer alterações adicionais, consulte [Como trabalhar com modelos do AWS CloudFormation](#) para saber mais sobre modelos.

Para adicionar seu AWS Marketplace produto a um AWS Service Catalog portfólio

1. Faça login no AWS Management Console e navegue até o console AWS Service Catalog do administrador em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Na página Portfólios, escolha o portfólio ao qual você deseja adicionar seu produto do AWS Marketplace .
3. Na página de detalhes do portfólio, escolha Fazer upload de produto novo.
4. Digite os detalhes do produto e suporte solicitados.
5. Na página Version details, escolha Upload a template file (Atualizar um arquivo de modelo), escolha Browse (Buscar), depois selecione seu arquivo de modelo.
6. Digite um título e a descrição da versão.
7. Escolha Próximo.
8. Na página Revisar, verifique se o resumo está correto e, em seguida, escolha Confirmar e fazer upload. O produto é adicionado ao seu portfólio. Ele agora está disponível para usuários finais que têm acesso ao portfólio.

Usando AWS CloudFormation StackSets

Note

AutoTags atualmente não são compatíveis com AWS CloudFormation StackSets.

Você pode usar AWS CloudFormation StackSets para lançar AWS Service Catalog produtos em várias Regiões da AWS contas. Você pode especificar a ordem na qual os produtos são implantados sequencialmente em Regiões da AWS. Entre contas, os produtos são implantados em paralelo. Ao lançar, os usuários podem especificar a tolerância a falhas e o número máximo de contas para a implantação em paralelo. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com AWS CloudFormation StackSets](#).

Conjunto de pilhas vs. instâncias da pilha

Um conjunto de pilhas permite criar pilhas em AWS contas em todas AWS as regiões usando um único AWS CloudFormation modelo.

Uma instância de pilha se refere a uma pilha em uma conta de destino dentro de uma região da AWS e está associada a apenas um conjunto de pilhas.

Para obter mais informações, consulte [Conceitos do StackSets](#).

Restrições do conjunto de pilhas

Em AWS Service Catalog, você pode usar as restrições do conjunto de pilhas para configurar as opções de implantação do produto.

AWS Service Catalog suporta restrições de conjunto de pilhas em dois produtos AWS GovCloud (US) Regions: AWS GovCloud (Oeste dos EUA) e AWS GovCloud (Leste dos EUA).

Para mais informações, consulte [Restrições do conjunto de pilhas do AWS Service Catalog](#).

Gerenciar orçamentos

Você pode usar o AWS Budgets para monitorar seus custos e uso de serviços dentro de. AWS Service Catalog Você pode associar orçamentos a AWS Service Catalog produtos e portfólios.

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte a orçamentos para produtos Terraform Open Source.

AWS Os orçamentos permitem que você defina orçamentos personalizados que alertam você quando seus custos ou uso excedem (ou se prevê que excedam) o valor orçado. Informações sobre AWS orçamentos estão disponíveis em. <https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets>

Tarefas

- [Pré-requisitos](#)
- [Como criar um orçamento](#)
- [Associar um orçamento](#)
- [Visualizar um orçamento](#)
- [Desassociar um orçamento](#)

Pré-requisitos

Antes de usar o AWS Budgets, você precisa ativar as tags de alocação de custos no console. Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS Para obter mais informações, consulte [Ativar tags de alocação de custos definidos pelo usuário](#) no Guia do usuário do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

Note

As tags levam até 24 horas para serem ativadas.

Você também precisa habilitar o acesso do usuário ao Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS console para qualquer usuário ou grupo que usará o recurso Orçamentos. É possível fazer isso criando uma nova política para seus usuários.

Para permitir que os usuários do criem orçamentos, também é necessário permitir que os usuários visualizem informações de faturamento. Se quiser usar notificações do Amazon SNS, será possível

fornecer aos usuários a capacidade de criar notificações do Amazon SNS notifications, conforme mostrado no exemplo de política abaixo.

Como criar a política de orçamentos

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Políticas.
3. No painel de conteúdo, escolha Criar política.
4. Escolha a guia JSON e copie o texto do documento de política JSON a seguir. Cole este texto na caixa de texto do JSON.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1435216493000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aws-portal:ViewBilling",
        "aws-portal:ModifyBilling",
        "budgets:ViewBudget",
        "budgets:ModifyBudget"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "Stmt1435216552000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1"
      ]
    }
  ]
}
```

5. Ao concluir, selecione Revisar política. O Validador de política indica se há qualquer erro de sintaxe.
6. Na página Review (Revisar), atribua um nome à sua política. Analise o Resumo da política para ver as permissões concedidas pela sua política e, em seguida, escolha Criar política para salvar seu trabalho.

A nova política é exibida na lista de políticas gerenciadas e está pronta para ser anexada a seus usuários e grupos. Para obter mais informações, consulte [Criar e anexar uma política gerenciada pelo cliente](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

Como criar um orçamento

No console do AWS Service Catalog administrador, as páginas Lista de produtos e Portfólios listam informações sobre produtos e portfólios existentes e permitem que você execute ações sobre eles. Para criar um orçamento, primeiro decida a qual produto ou portfólio você deseja associar o orçamento.

Para criar um orçamento

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha Lista de produtos ou Portfólios.
3. Selecione o produto ou portfólio ao qual você deseja adicionar um orçamento.
4. Abra o menu Ações e escolha Criar orçamento.
5. Na página Budget creation (Criação de orçamento), associe um tipo de tag ao seu orçamento.

Existem dois tipos de tags: AutoTags TagOptions e. AutoTags identificar o portfólio, o produto e o usuário que lançou um produto. AWS Service Catalog aplica essas tags automaticamente aos recursos provisionados. A TagOption é um par de valores-chave definido pelo administrador que é gerenciado em. AWS Service Catalog

Para que os gastos que ocorrem em um portfólio ou produto reflitam no orçamento associado, eles devem ter a mesma tag. Observe que uma chave de tag que está sendo usada pela primeira vez pode levar 24 horas para ser ativada. Para obter mais informações, consulte [the section called “Pré-requisitos”](#).

6. Escolha Criar em AWS Budgets. Você será direcionado para a página Defina seu orçamento. Continue a configuração do orçamento seguindo as etapas em [Criar um orçamento](#).

Note

Depois de criar um orçamento, você deve associá-lo ao produto ou portfólio.

Associar um orçamento

Cada portfólio ou produto pode ter um orçamento associado a ele. Cada orçamento pode ser associado a vários portfólios e produtos.

Ao associar um orçamento a um produto ou portfólio, será possível exibir informações sobre o orçamento na página de detalhes desse produto ou portfólio. Para que os gastos que ocorrem no produto ou portfólio sejam refletidos no orçamento, é necessário associar as mesmas tags no orçamento e no produto ou portfólio.

Note

Se você excluir um orçamento de AWS Budgets, as associações existentes com AWS Service Catalog produtos e portfólios ainda existirão. AWS Service Catalog não conseguirá exibir nenhuma informação sobre o orçamento excluído.

Como associar um orçamento

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha Lista de produtos ou Portfólios.
3. Selecione o produto ou portfólio ao qual você deseja associar um orçamento.
4. Abra o menu Ações, e, em seguida, escolha Associar orçamento.
5. Na página Associação de orçamento, selecione um orçamento existente e, em seguida, Continuar.
6. A tabela produtos ou portfólios agora incluirá dados para o orçamento que você acabou de adicionar.

Visualizar um orçamento

Se um orçamento estiver associado a um produto, será possível visualizar informações sobre o orçamento na página Detalhes do produto e Lista de produtos. Se um orçamento estiver associado

a um portfólio, será possível visualizar informações sobre o orçamento nas páginas Portfólios e Detalhes do portfólio.

As páginas Portfólios e Lista de produtos exibem informações de orçamento para recursos existentes. É possível ver colunas exibindo Current vs. budget (Atual versus orçamento) e Forecast vs. budget (Previsão versus orçamento).

Ao escolher um produto ou portfólio, você é direcionado para uma página de detalhes. Essas páginas Detalhes do portfólio e Detalhes do produto têm uma seção com informações detalhadas sobre o orçamento associado. É possível ver o valor orçado, o gasto atual e o gasto previsto. Você também tem a opção de visualizar detalhes do orçamento e editar o orçamento.

Desassociar um orçamento

É possível desassociar um orçamento de um portfólio ou produto.

Note

Se você excluir um orçamento dos AWS Orçamentos, as associações existentes com AWS Service Catalog produtos e portfólios ainda existirão. AWS Service Catalog não conseguirá exibir nenhuma informação sobre o orçamento excluído.

Como desassociar um orçamento

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. Escolha Lista de produtos ou Portfólios.
3. Selecione o produto ou portfólio do qual você deseja desassociar um orçamento.
4. Escolha Ações. No menu suspenso, escolha Desassociar orçamento. Um alerta de confirmação é exibido.
5. Depois de confirmar que deseja desassociar o orçamento do produto ou portfólio, escolha Confirmar.

Gerenciar produtos provisionados

AWS Service Catalog fornece uma interface para gerenciar produtos provisionados. Você pode visualizar, atualizar e encerrar todos os produtos provisionados de seu catálogo com base no nível de acesso. Consulte as seções a seguir para obter procedimentos de exemplo.

Tópicos

- [Gerenciar todos os produtos provisionados como administrador](#)
- [Alterar o proprietário do produto provisionado](#)
- [Atualizar modelos para produtos provisionados](#)
- [Tutorial: Identificar alocação de recursos do usuário](#)
- [Gerenciar erros de status do produto Terraform Open Source](#)
- [Gerenciar o arquivo do estado do produto Terraform Open Source](#)

Gerenciar todos os produtos provisionados como administrador

Para gerenciar todos os produtos provisionados da conta, você precisa do `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` ou uma permissão de IAM equivalente para acessar operações de gravação do produto provisionado. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de identidades e acesso no AWS Service Catalog](#).

Tip

Para o encadeamento estático de produtos provisionados, você deve referenciar as saídas de produtos provisionados em um modelo de produto-artefato antes que o produto provisionado seja provisionado. Para obter mais informações, incluindo um exemplo, consulte o seguinte:

- [AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct](#) no AWS CloudFormation Guia do usuário.
- [DescribeProvisioningParameters \(ProvisioningArtifactOutputKeys\)](#) no Guia do AWS Service Catalog desenvolvedor.

Para visualizar e gerenciar todos os produtos provisionados

1. Abra o AWS Service Catalog console em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.

Se você já estiver conectado ao AWS Service Catalog console, escolha Service Catalog e, em seguida, End user.
2. Se necessário, role para baixo até a seção Produtos provisionados.
3. Na seção Produtos provisionados, escolha a lista Exibir: e selecione o nível de acesso que você deseja ver: Usuário, Perfil ou Conta. Essa ação exibe todos os produtos provisionados no catálogo.
4. Escolha um produto provisionado para visualizar, atualizar ou encerrar. Para obter mais detalhes sobre as informações fornecidas nessa visualização, consulte [Visualizar informações sobre produtos provisionados](#).

Alterar o proprietário do produto provisionado

Você pode alterar o proprietário de um produto provisionado a qualquer momento. É necessário saber o ARN do usuário ou da função que deseja definir como o novo proprietário.

Por padrão, esse recurso está disponível para administradores que usam a política gerenciada `AWSServiceCatalogAdminFullAccess`. Você pode habilitá-lo para usuários finais concedendo a eles a `servicecatalog:UpdateProvisionedProductProperties` permissão no AWS Identity and Access Management (IAM).

Como alterar o proprietário de um produto provisionado

1. No AWS Service Catalog console, escolha Lista de produtos provisionados.
2. Localize o produto provisionado que deseja atualizar, escolha os três pontos ao lado dele e selecione Alterar proprietário do produto provisionado). Você também pode encontrar a opção Change owner (Alterar proprietário) na página de detalhes do produto provisionado, no menu Actions (Ações).
3. Na caixa de diálogo, insira o ARN do usuário ou da função que deseja definir como o novo proprietário. Um ARN começa com `arn:` e inclui outras informações separadas por dois pontos ou barras, por exemplo, `arn:aws:iam::123456789012:user/NewOwner`.
4. Selecione Enviar. Será exibida uma mensagem de êxito quando o proprietário for atualizado.

Consulte também

- [UpdateProvisionedProductProperties](#)

Atualizar modelos para produtos provisionados

Você pode alterar o modelo atual de um produto provisionado para um modelo diferente. Por exemplo, se você tiver um EC2 produto no Service Catalog, poderá atualizar esse EC2 produto para manter o mesmo ID do produto provisionado, mas alterar o modelo para um bucket do S3.

Note

A atualização de modelos não é suportada para produtos provisionados do Terraform Open Source ou do Terraform Cloud. Se quiser usar um modelo diferente para um produto Terraform existente, você deve excluir o produto e, em seguida, criar um novo produto usando o modelo desejado.

Para atualizar modelos para produtos provisionados

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Produtos provisionados.
2. Em Produtos provisionados, escolha um produto provisionado e selecione Ações, Atualizar.

Observe que você também pode selecionar Ações, Atualizar na página de Detalhes do produto provisionado.

3. (Opcional) Em Detalhes do produto, escolha Alterar produto.

Em Alterar produto, observe este aviso:

A alteração do produto atualizará esse produto provisionado para um modelo de produto diferente. Isso pode encerrar recursos e criar novos recursos.

Você pode atualizar um produto provisionado para uma versão diferente dentro do mesmo produto.

4. (Opcional) Em Produtos, escolha o produto que você deseja atualizar com um modelo diferente. Em seguida, escolha Alterar.

Em Detalhes do produto, observe este aviso:

[Nome do produto] será atualizado de [nome do modelo atual] para [nome do novo modelo]. No entanto, o nome do seu produto provisionado, [Nome do produto provisionado], não mudará.

Você pode atualizar um produto provisionado para uma versão diferente dentro do mesmo produto.

5. Em Versões do produto, escolha a versão do produto que você deseja.
6. Em Parâmetros, escolha os parâmetros apropriados.
7. Selecione Atualizar.

Em Detalhes do produto provisionado, você pode ver os detalhes da atualização. O nome do produto provisionado não muda, mas o produto provisionado agora tem um modelo diferente.


Tutorial: Identificar alocação de recursos do usuário

Você pode identificar o usuário que provisionou um produto e os recursos associados ao produto usando o AWS Service Catalog console. Este tutorial ajuda a converter este exemplo para seus próprios produtos provisionados específicos.

Para gerenciar todos os produtos provisionados da conta, você precisa do `AWSServiceCatalogAdminFullAccess` ou de acesso equivalente para as operações de gravação do produto provisionado. Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de identidade e acesso](#) no Guia do Administrador do AWS Service Catalog .

Para identificar o usuário que provisionou um produto e os recursos associados

1. Abra <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Produtos provisionados.
3. No menu suspenso Filtro de acesso, escolha Conta.

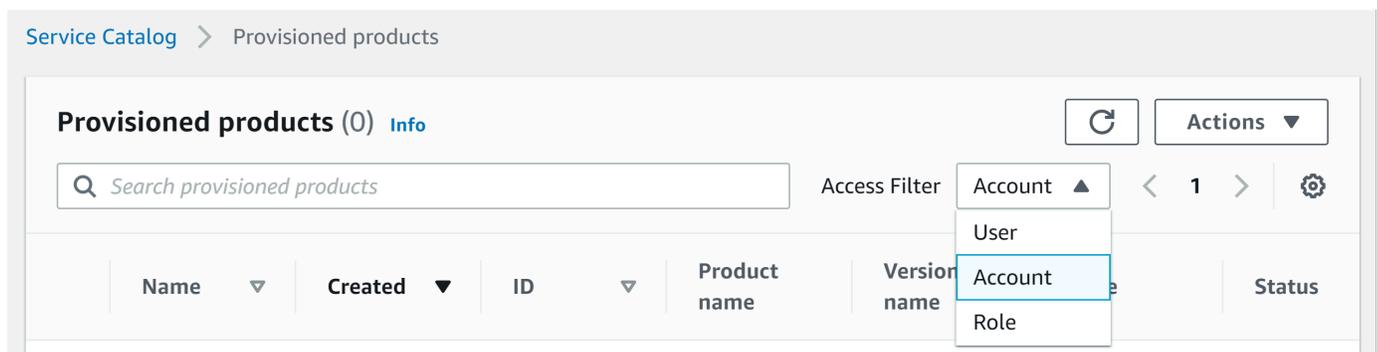

- Na visualização Conta, escolha e abra um produto provisionado para exibir seus detalhes.

Provisioned products (1/6) Info						
<input type="text" value="Search provisioned products"/>					Access Filter	Account ▼
Name ▼	Created ▼	Product name	Version name	Status ▼		
s3bucket-03252118	Thu, Mar 25, 2021, 5:28:40 PM EDT	s3bucket	2	Available		

Você pode ver os detalhes do produto provisionado.

Provisioned product details		
Product description -		
Provisioned product ID pp-4ssmmz2d4cows	User name SCAdminAllow	Status Available
Product name shsen-test	User ARN arn:aws:iam::776643078058:user/SCAdminAllow	Version name -
Created Thu, Jul 15, 2021, 9:49:54 AM PDT		
▼ More details		
Product ID prod-y7bnu3cn7eso	Type CFN_STACK	Support email contact -
Version ID pa-2d5nxhjryyng6	Product owner SS440542	Support link -
Support description -		

- Role para baixo até a seção Eventos. Observe os valores para Provisioned product ID e CloudformationStackARN.

Events (4) [Info](#)

Search events

Sort by Newest < 1 > ⚙

▼ UPDATE_PROVISIONED_PRODUCT

Date created	CloudFormationStackARN	Status
Thu, May 27, 2021, 5:06:38 PM EDT	Copy to clipboard	✔ Succeeded
Record ID	Product name	Product version
rec- [redacted]	ssmimport	1
Provisioning artifact ID		
pa- [redacted]		
Output key	Output value	Output description
CloudformationStackARN	arn:aws:cloudformation:us-east-1:[account number]:stack/SC-[product name]-[product version]-11eb-b851-0a8a0480d74d	The ARN of the launched Cloudformation Stack

6. Use o ID do produto provisionado para identificar o AWS CloudTrail registro que corresponde a esse lançamento e identificar o usuário solicitante (normalmente, você insere um endereço de e-mail durante a federação). Neste exemplo, é "steve".

```
{
  "eventVersion": "1.03", "userIdentity":
  {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "[id]:steve",
    "arn": "arn:aws:sts::[account number]:assumed-role/SC-usertest/steve",
    "accountId": [account number],
    "accessKeyId": [access key],
    "sessionContext":
    {
      "attributes":
      {
        "mfaAuthenticated": [boolean],
        "creationDate": [timestamp]
      },
      "sessionIssuer":
      {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAJEXAMPLELH3QXY",
        "arn": "arn:aws:iam::[account number]:role/[name]",
        "accountId": [account number],
        "userName": [username]
      }
    }
  },
  "eventTime": "2016-08-17T19:20:58Z", "eventSource": "servicecatalog.amazonaws.com",
```

```

"eventName": "ProvisionProduct",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": [ip address],
"userAgent": "Coral/Netty",
"requestParameters":
{
  "provisioningArtifactId": [id],
  "productId": [id],
  "provisioningParameters": [Shows all the parameters that the end user entered],
  "provisionToken": [token],
  "pathId": [id],
  "provisionedProductName": [name],
  "tags": [],
  "notificationArns": []
},
"responseElements":
{
  "recordDetail":
  {
    "provisioningArtifactId": [id],
    "status": "IN_PROGRESS",
    "recordId": [id],
    "createdTime": "Aug 17, 2016 7:20:58 PM",
    "recordTags": [],
    "recordType": "PROVISION_PRODUCT",
    "provisionedProductType": "CFN_STACK",
    "pathId": [id],
    "productId": [id],
    "provisionedProductName": "testSCproduct",
    "recordErrors": [],
    "provisionedProductId": [id]
  }
},
"requestID": [id],
"eventID": [id],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": [account number]
}

```

- Use o CloudFormationStackARN valor para identificar AWS CloudFormation eventos e encontrar informações sobre os recursos criados. Você também pode usar a AWS CloudFormation API para obter essas informações. Para obter mais informações, consulte [Referência de API do AWS CloudFormation](#).

Você pode executar as etapas de 1 a 4 usando a AWS Service Catalog API ou AWS CLI o. Para obter mais informações, consulte o [Guia do Desenvolvedor do AWS Service Catalog](#) e [AWS Service Catalog Referência de Linha de Comando](#).

Gerenciar erros de status do produto Terraform Open Source

As falhas de ProvisionProduct do Terraform Open Source são roteadas para o estado TAINTED, permitindo que cada produto provisionado continue para UpdateProvisionedProduct. Quando isso ocorre:

- UpdateProvisionedProduct não faz uma tentativa de atualizar ou corrigir tags, nem de criar ou modificar um grupo de recursos.
- UpdateProvisionedProduct não considera falhas de operações de provisionamento anteriores ao decidir se o produto provisionado deve ser definido como AVAILABLE ou TAINTED.

AWS Service Catalog só aplica tags durante ProvisionProduct. Qualquer falha na marcação resultante de uma falha na operação do ProvisionProduct não é resolvida automaticamente.

Exemplos de erros de status

Exemplo 1: AWS Service Catalog não cria um grupo de recursos durante ProvisionProduct

No cenário abaixo, você tem um produto provisionado no estado AVAILABLE, mesmo que não haja um grupo de recursos de suporte e sem nenhuma tag aplicada aos recursos.

1. Sua ação inicia ProvisionProduct.
2. O mecanismo de provisionamento do Terraform responde ao ProvisionProduct com uma falha no fluxo de trabalho e não fornece um ResourceIdentifier.
3. O fluxo de trabalho ProvisionProduct não cria um grupo de recursos e, em seguida, define o estado do produto provisionado como ERROR.
4. Em seguida, você inicia a operação UpdateProvisionedproduct.
5. O mecanismo de provisionamento do Terraform responde indicando “sucesso”.
6. Como resultado, o fluxo de trabalho do UpdateprovisionedProduct define o estado do produto provisionado como AVAILABLE, mas não cria um grupo de recursos nem tenta aplicar tags.

Exemplo 2: AWS Service Catalog cria novos recursos durante UpdateProvisionedProduct

No cenário abaixo, você tem um produto provisionado no estado AVAILABLE, mesmo que os novos recursos não tenham nenhuma tag aplicada.

1. Sua ação inicia ProvisionProduct.
2. O mecanismo de provisionamento do Terraform responde indicando “sucesso” e fornece uma ResourceIdentifier.
3. O fluxo de trabalho do ProvisionProduct cria um grupo de recursos e aplica tags a todos os recursos identificados.
4. Você inicia UpdateProvisionedProduct em um novo artefato que cria novos recursos.
5. O mecanismo de provisionamento do Terraform responde indicando “sucesso”.
6. O fluxo de trabalho do UpdateProvisionedProduct define o estado do produto provisionado como AVAILABLE, mas não tenta aplicar nenhuma tag adicional aos novos recursos.

Solução de erro de status

AWS Service Catalog garante que um grupo de recursos seja criado para todos os produtos provisionados definidos como from. TAINTED ProvisionProduct Se o mecanismo de provisionamento do Terraform não retornar umResourceIdentifier, ou se não AWS Service Catalog conseguir criar um grupo de recursos, o produto provisionado será definido no ERROR estado, forçando você a encerrar.

Gerenciar o arquivo do estado do produto Terraform Open Source

Cada produto provisionado do Terraform Open Source tem um arquivo de estado único. Há uma relação equivalente entre o produto provisionado e seu arquivo de estado. Os arquivos são armazenados em um bucket do Amazon S3 chamado sc-terraform-engine-state-`${AWS::AccountId}-${AWS::Region}`. O arquivo de estado é salvo sob AccountID ou a chave de objeto do ProvisionedProductID.

O acesso aos arquivos estaduais é limitado aos modelos de EC2 lançamento GetStateFile AWS Lambda e da Amazon. AWS Service Catalog os administradores não têm acesso direto aos arquivos de estado no Amazon S3. Os administradores devem acessar os arquivos usando a Amazon EC2. Por padrão, AWS Service Catalog os administradores podem ver a lista de arquivos de estado, mas não podem ler ou gravar o conteúdo do arquivo. Somente o mecanismo de provisionamento do Terraform pode ler ou escrever no conteúdo do arquivo.

Gerenciando tags em AWS Service Catalog

AWS Service Catalog fornece tags para que você possa categorizar seus recursos. Existem dois tipos de tags: AutoTags TagOptions e.

AutoTags são tags que identificam informações sobre a origem de um recurso provisionado AWS Service Catalog e são automaticamente aplicadas por AWS Service Catalog aos recursos provisionados.

TagOptions são pares de valores-chave gerenciados AWS Service Catalog que servem como modelos para a criação AWS de tags.

Tópicos

- [AWS Service Catalog AutoTags](#)
- [AWS Service Catalog TagOption Biblioteca](#)

AWS Service Catalog AutoTags

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte AutoTags para produtos Terraform Open Source.

AutoTags são tags que identificam informações sobre a origem de um recurso provisionado AWS Service Catalog e são automaticamente aplicadas por AWS Service Catalog aos recursos provisionados.

AutoTags inclui etiquetas para os identificadores exclusivos de portfólio, produto, usuário, versão do produto e produto provisionado. Isso fornece um conjunto de tags que refletem a AWS Service Catalog estrutura que os clientes configuraram no catálogo. AutoTags não contam para o limite de 50 tags do cliente.

Note

AWS Service Catalog não oferece suporte AutoTags para produtos Terraform Open Source.

AWS Service Catalog AutoTags pode ajudar a fornecer uma marcação consistente para seus recursos, o que é útil ao definir orçamentos para um portfólio, produto ou usuário. Você também pode usar o AutoTags para identificar recursos para operações pós-lançamento, como definir AWS Config regras. AutoTags seus recursos provisionados podem ser visualizados na seção Tags dos serviços downstream usados para provisionamento, como AWS CloudFormation Amazon e EC2 Amazon S3.

Note

AWS Service Catalog não é atualizado AutoTags depois que você se inscreve AutoTags nos recursos provisionados. Se você atualizar o produto provisionado para um produto diferente, artefato provisionado ou novo caminho de lançamento, o existente AutoTags ainda mostrará os valores originais.

AutoTag detalhes

- `aws:servicecatalog:portfolioArn` — o ARN do portfólio do qual o produto provisionado foi lançado.
- `aws:servicecatalog:productArn` — o ARN do produto do qual o produto provisionado foi lançado.
- `aws:servicecatalog: - provisioningPrincipalArn` O ARN do principal de provisionamento (usuário) que criou o produto provisionado.
- `aws:servicecatalog: -` O ARN do produto `provisionedProductArn` provisionado.
- `aws:servicecatalog: provisioningArtifactIdentifier` - O ID do artefato de provisionamento original (versão do produto).

AWS Service Catalog TagOption Biblioteca


Para permitir que os administradores gerenciem facilmente as tags em produtos provisionados, AWS Service Catalog fornece uma biblioteca. TagOption A TagOption é um par de valores-chave gerenciado em. AWS Service Catalog Não é uma AWS tag, mas serve como um modelo para criar uma AWS tag com base na TagOption.

AWS Service Catalog não oferece suporte aos produtos TagOptions Terraform Open Source ou Terraform Cloud.

A TagOption biblioteca facilita a aplicação do seguinte:

- Uma taxonomia consistente
- Marcação adequada de recursos AWS Service Catalog
- Opções definidas selecionáveis pelo usuário para tags permitidas

Os administradores podem se TagOptions associar a portfólios e produtos. Durante o lançamento de um produto (provisionamento), AWS Service Catalog agrega o portfólio e o produto TagOptions associados e os aplica ao produto provisionado, conforme mostrado no diagrama a seguir.

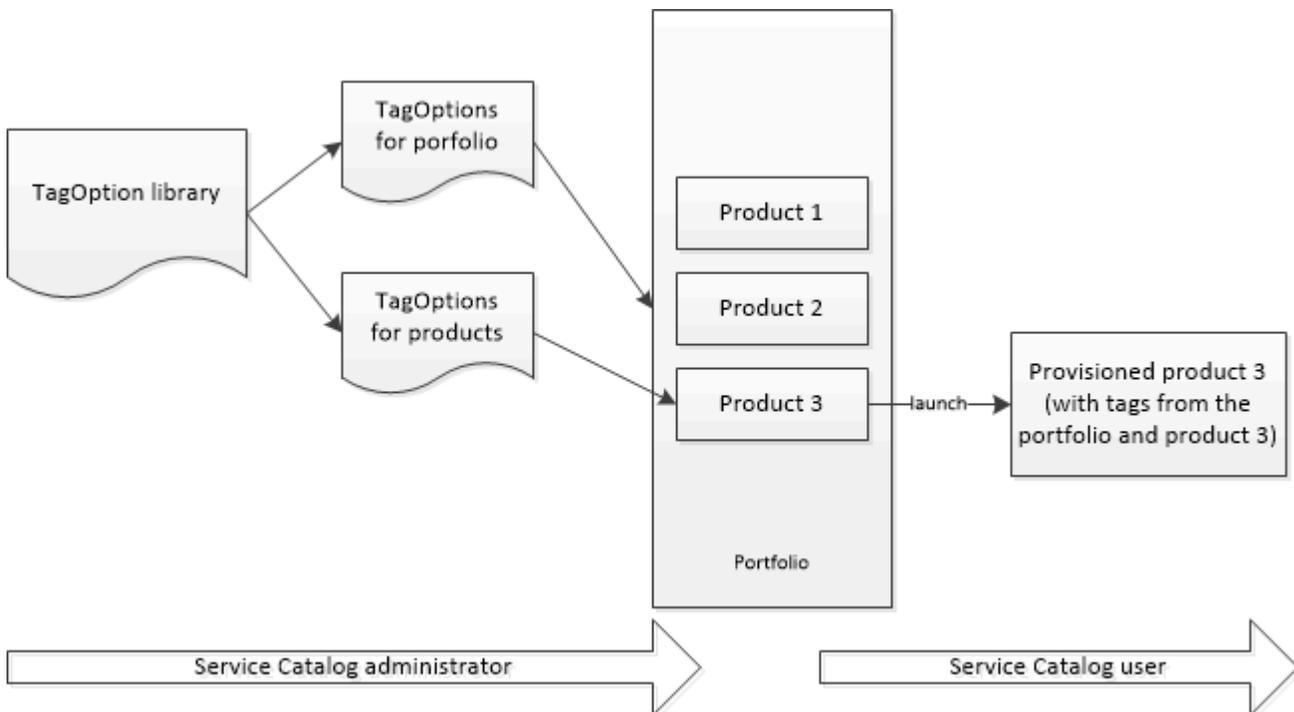

Com a TagOption biblioteca, você pode desativar TagOptions e manter suas associações a portfólios ou produtos e reativá-las quando precisar delas. Essa abordagem não apenas ajuda a manter a integridade da biblioteca, mas também permite gerenciar o TagOptions que pode ser usado de forma intermitente ou somente em circunstâncias especiais.

Você gerencia TagOptions com o AWS Service Catalog console ou a API da TagOption biblioteca. Para obter mais informações, consulte a [Referência de APIs do Service Catalog](#).

Conteúdo

- [Lançamento de um produto com TagOptions](#)
- [Gerenciando TagOptions](#)
- [Usando TagOptions com políticas de AWS Organizations tag](#)

Lançamento de um produto com TagOptions


Quando um usuário lança um produto que tem TagOptions, AWS Service Catalog executa as seguintes ações em seu nome:

- Coleta tudo TagOptions para o produto e o portfólio de lançamento.
- Garante que somente TagOptions chaves exclusivas sejam usadas em uma tag no produto provisionado. Os usuários obtêm uma lista de valores de múltipla escolha para uma chave. Depois que o usuário escolhe um valor, ele se torna uma tag no produto provisionado.
- Permite que os usuários adicionem tags não conflitantes ao produto durante o provisionamento.

Os casos de uso a seguir demonstram como TagOptions funcionam durante o lançamento.


Exemplo 1: Uma TagOption chave exclusiva

Um administrador cria TagOption[Grupo=Finanças] e o associa ao Portfólio1, que tem o Produto1 sem nenhum. TagOptions Quando um usuário inicia o produto provisionado, o single TagOption se torna Tag [Group=Finance], da seguinte forma:

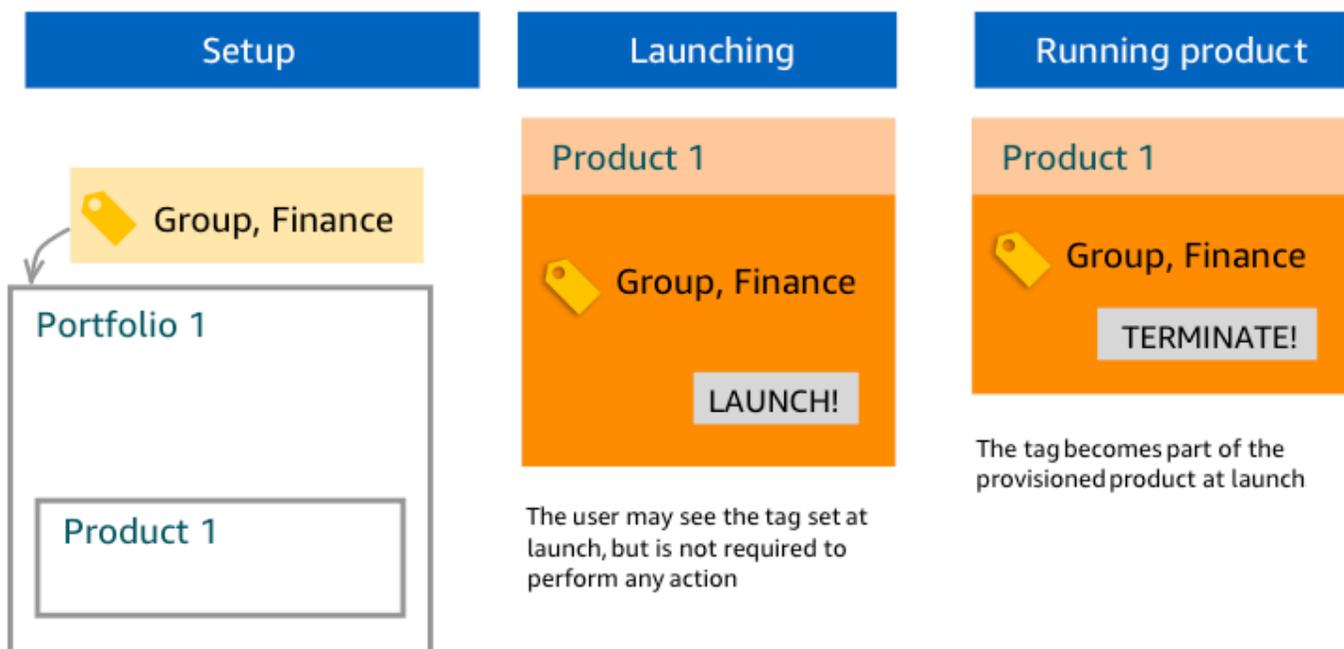


Exemplo 2: Um conjunto TagOptions com a mesma chave em um portfólio

Um administrador colocou duas TagOptions com a mesma chave em um portfólio, e não há nenhuma TagOptions com a mesma chave em nenhum produto desse portfólio. Durante o lançamento, o usuário deve selecionar um dos dois valores associados à chave. O produto provisionado é marcado com a chave e o valor selecionados pelo usuário.

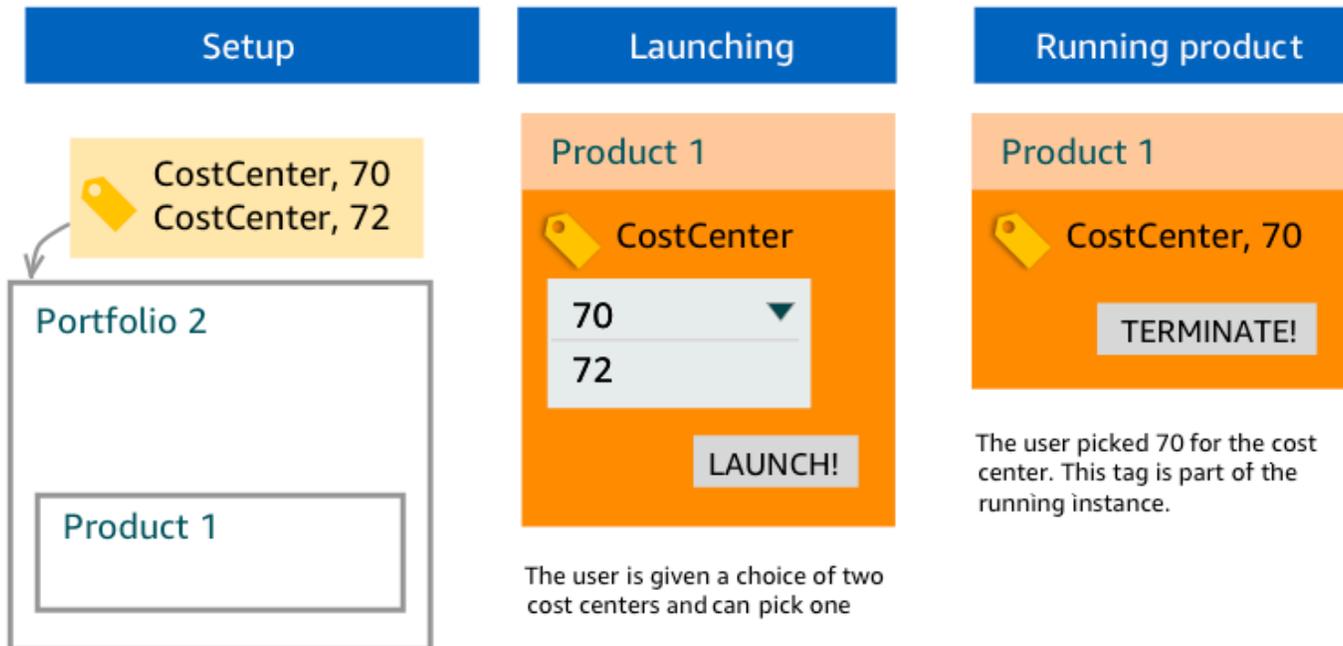


Exemplo 3: Um conjunto TagOptions com a mesma chave no portfólio e em um produto desse portfólio

Um administrador colocou vários TagOptions com a mesma chave em um portfólio, e também há vários TagOptions com a mesma chave no produto desse portfólio. AWS Service Catalog cria um conjunto de valores a partir da agregação (operação lógica AND) do TagOptions. Quando lança o produto, o usuário vê e seleciona a partir desse conjunto de valores. O produto provisionado é marcado com a chave e o valor selecionados pelo usuário.

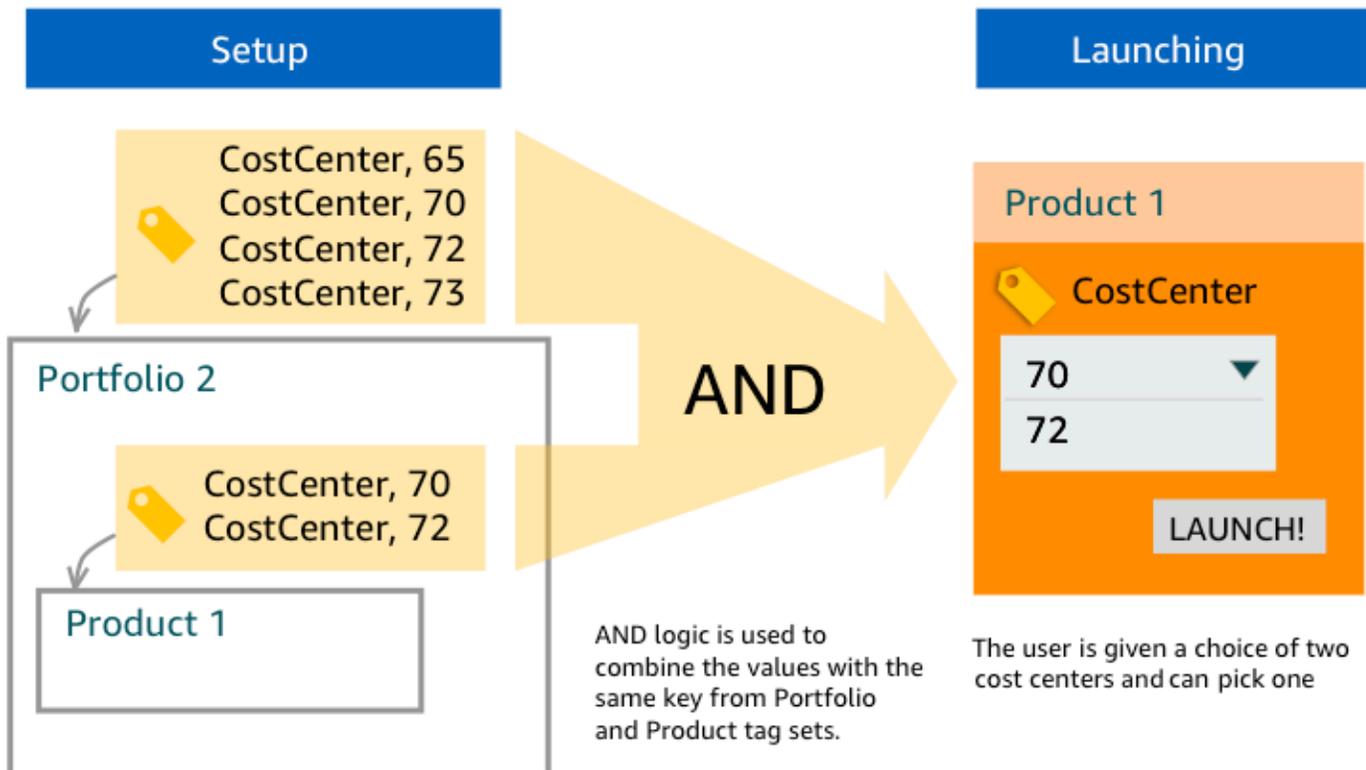

Exemplo 4: Vários TagOptions com a mesma chave e valores conflitantes

Um administrador colocou vários TagOptions com a mesma chave em um portfólio, e também há vários TagOptions com a mesma chave no produto desse portfólio. AWS Service Catalog cria um conjunto de valores a partir da agregação (operação lógica AND) do TagOptions. Se a agregação não encontrar valores para a chave, AWS Service Catalog cria uma tag com a mesma chave e um valor desc-tagconflict-*portfolioid-productid*, onde *portfolioid* e onde *productid* estão o ARNs portfólio e o produto. Isso garante que o produto provisionado seja marcado com a chave correta e com um valor que o administrador pode localizar e corrigir.

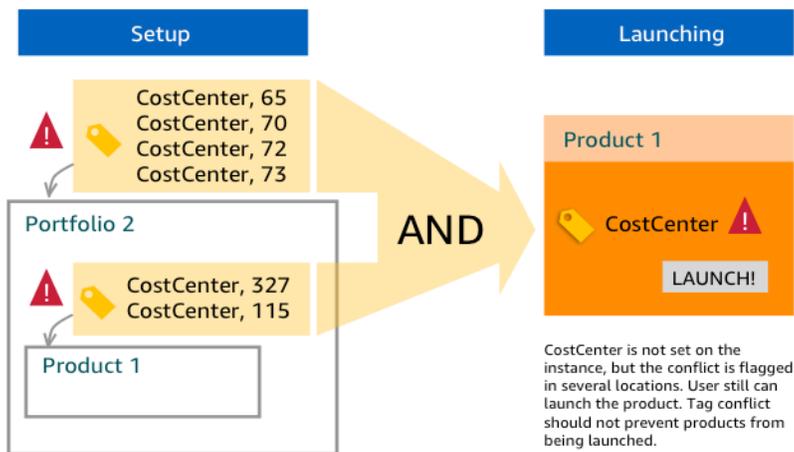

Gerenciando TagOptions

Como administrador, você pode realizar as seguintes ações para gerenciar TagOptions na TagOptions biblioteca:

- Criar e excluir
- Ativar ou desativar
- Associar ou desassociar
- Edite

Para criar TagOptions no console

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha TagOptionsbiblioteca.
3. Em Criar novo TagOption, insira uma chave e um valor e escolha Adicionar.

Depois que o novo TagOption é criado, ele é agrupado por par de valores-chave e classificado em ordem alfabética na lista. TagOptions

Para criar um TagOption usando a AWS Service Catalog API, consulte [CreateTagOption](#).

Para excluir TagOptions no console

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.

2. No menu de navegação à esquerda, escolha TagOptions biblioteca e, em seguida, escolha Ações.
3. Escolha Excluir e confirme a exclusão.

Para ativar ou desativar um ou mais TagOptions no console

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha TagOptions biblioteca e, em seguida, escolha Ações.
3. Para ativar, escolha o inativo TagOption que você deseja. Em seguida, escolha Ações e selecione Ativar no menu suspenso e confirme sua seleção.

Para desativar, escolha o ativo que TagOption você deseja. Em seguida, escolha Ações e selecione Desativar no menu suspenso e confirme sua seleção.

Para associar ou desassociar um ou mais TagOptions de um portfólio no console

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione Portfólios e, em seguida, o portfólio que você deseja associar ou dissociar.
3. Escolha a TagOptionsguia e selecione uma ou mais TagOptions para associar ou desassociar do portfólio.
4. Escolha Ações. Em seguida, selecione Associar ou Desassociar e confirme sua seleção.

Para associar ou desassociar um ou mais TagOptions de um produto no console

1. Abra o AWS Service Catalog console em: <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, em Administração, selecione Produtos. Em seguida, abra o produto que você deseja associar ou desassociar.
3. Escolha a TagOptionsguia e selecione uma ou mais TagOptions para associar ou desassociar do portfólio.
4. Escolha Ações. Em seguida, selecione Associar ou Desassociar e confirme sua seleção.

Note

Para TagOptions associar-se a um portfólio ou produto usando a AWS Service Catalog API, consulte [AssociateTagOptionWithResource](#).

Para remover (desassociar) TagOptions usando a AWS Service Catalog API, consulte [DisassociateTagOptionFromResource](#).

Para editar valores para TagOptions no console

1. Abra o console do Service Catalog em <https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/>.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha TagOptionsbiblioteca.
3. Escolha um TagOption e abra o valor. (O valor tem um hiperlink.) Em seguida, escolha Editar.
4. No campo Valor, edite o valor e escolha Salvar alterações.

Usando TagOptions com políticas de AWS Organizations tag

Este tópico fornece uma breve visão geral das políticas de tags para AWS Organizations e TagOptions para AWS Service Catalog. Também sugere como evitar conflitos de marcação ao usar os dois recursos simultaneamente.

TagOptions para AWS Service Catalog aplicar a produtos provisionados (CloudFormationpilhas), enquanto as políticas de tag AWS Organizations se aplicam a AWS contas e unidades organizacionais (OU) ou a uma raiz organizacional. Por exemplo, se você anexar uma política de tags a uma UO, a mesma política de tags se aplicará a todas as contas dessa UO. Se você usar os dois recursos de marcação simultaneamente, deverá configurá-los para que não entrem em conflito.

Políticas de tag

As políticas de tags permitem que você defina regras sobre como usar tags em recursos da AWS em suas contas em AWS Organizations. Você pode usar políticas de tags para criar e manter uma abordagem consistente para marcar AWS recursos no nível da conta.

As políticas de tags fornecem uma maneira fácil de garantir que os usuários apliquem tags consistentes, auditem recursos marcados e mantenham a categorização adequada dos recursos. Você também pode definir como as chaves de tag devem ser capitalizadas e os valores que você deseja permitir. Por exemplo, você pode exigir que todas as EC2 instâncias em uma conta tenham

uma chave de tag definida como **CostCenter** e valores para que essa tag seja **Data Insights** ou **Marketing**.

As políticas de tags permitem que você selecione opções para impor regras de marcação, evitar operações não compatíveis com tags e especificar os tipos de recursos aos quais a fiscalização se aplica. Se você não escolher uma opção de imposição, as políticas de tags permitem criar ou alterar as tags não compatíveis, mas as denunciam como não compatíveis no console. AWS Organizations

Para obter mais informações sobre como configurar a aplicação da marcação em nível de conta, consulte [Políticas de tags](#) em AWS Organizations.

TagOptions

TagOptions são um recurso de marcação que AWS Service Catalog se aplica aos produtos provisionados no nível da CloudFormation pilha se forem aplicados a um produto associado. AWS Service Catalog fornece uma TagOptions biblioteca na qual você pode definir os pares de valores-chave a serem associados aos seus AWS Service Catalog produtos. Ao lançar um AWS Service Catalog produto, você deve escolher TagOption valores para as TagOption chaves existentes associadas a esse portfólio ou produto para lançar esse produto. Como você define os TagOptions níveis de portfólio ou produto, você pode aplicar uma taxonomia consistente para marcação com portfólios compartilhados entre contas e regiões.

Para obter mais informações sobre como configurar TagOptions AWS Service Catalog, consulte [AWS Service Catalog TagOption Biblioteca](#).

Evitando conflitos entre políticas de AWS Organizations tags e AWS Service Catalog TagOptions

Se você configurar políticas de AWS Organizations tags para contas em sua organização, recomendamos o seguinte:

- Compartilhe os requisitos de etiquetas de conformidade com administradores que também TagOptions gerenciam AWS Service Catalog portfólios e produtos.
- Compartilhe os requisitos de etiquetas de conformidade com os usuários finais que possam lançar produtos AWS Service Catalog e anexe etiquetas de usuário final opcionais aos lançamentos de seus produtos.

Suponha que você queira lançar um produto AWS Service Catalog que use a TagOption chave `city` e tenha uma política de tags que exija que as chaves de tag tenham valores de tag de cidades

dos EUA **Atlanta**, como **San Francisco**, ou **Austin**. city AWS Service Catalog não permite que você lance um produto sem ter selecionado TagOption valores para as TagOption chaves necessárias para um produto.

Nesse caso, se você tiver TagOption valores para a TagOption chave city que incluam cidades da América do Sul, como **Rio de Janeiro** ou **Buenos Aires**, não AWS Service Catalog lançará o produto. Em vez disso, você deve selecionar um TagOption valor que inclua uma cidade dos EUA durante o lançamento para estar em conformidade com a política de tags.

A tabela a seguir fornece cenários que descrevem como resolver os problemas de conflito de marcação que você pode encontrar ao usar políticas de tag e ao TagOptions mesmo tempo.

Cenário	Motivo	Solução
<p>O produto não é lançado devido a tags não compatíveis se a aplicação de tags for verificada na política de tags.</p>	<p>Especificar TagOptions com chaves e valores que você não adicionou à lista permitida de tags compatíveis em sua política de tags.</p> <p>Adicionar tags personalizadas opcionais que não estão em conformidade com sua política de tags.</p>	<p>Se você configurar um esquema de capitalização específico em sua política de tags. A aplicação da capitalização de chaves de tag, certifique-se de que suas chaves de TagOptions tag e chaves de tag personalizadas opcionais sejam consistentes com o que você especificou em sua política de tags.</p> <p>Observe que quando a caixa de imposição de capitalização da chave de tag está desmarcada em sua política de tags, isso faz com que todas as chaves de tag em minúsculas estejam em conformidade e garante que suas chaves de tag e chaves de TagOptions tag personalizadas opcionais</p>

Cenário	Motivo	Solução
		<p>sejam consistentes (como todas em minúsculas) com o que você exigiu em sua política de tags.</p>
<p>O produto falha ao iniciar devido à não conformidade com a capitalização da chave de tag.</p>	<p>Especificar letras maiúsculas nas TagOptions chaves que é inconsistente com as regras de aplicação de maiúsculas e minúsculas da política de tags.</p>	<p>Configure corretamente suas políticas de tags. Se você não especificar a conformidade com a capitalização da chave de tag, a capitalização padrão da chave de tag será toda em minúsculas.</p> <p>Além disso, se você não especificar a conformidade com letras maiúsculas e minúsculas em sua política de tags, verifique se as chaves de TagOptions tag AWS Service Catalog estão todas em minúsculas para cumprir as regras de fiscalização.</p> <p>Se você usar uma política de tags que não tenha a conformidade com letras maiúsculas ativada, essa política de tags considera apenas todas as chaves de tag em minúsculas como compatíveis.</p>

Cenário	Motivo	Solução
O produto falha no lançamento devido a valores de tag incompatíveis.	Selecionar um valor de TagOptions tag para o lançamento de um produto que não está na sua lista de permissões de conformidade com valores de tags.	Associe TagOptions aos seus produtos e portfólios que sejam consistentes com o que você exigiu na política de etiquetas Valores de etiquetas Conformidade com valores de etiquetas permitidos.

Motores externos para AWS Service Catalog

Em AWS Service Catalog, os motores externos são representados por meio de um tipo de EXTERNAL produto. O tipo de EXTERNAL produto permite a integração de mecanismos de provisionamento de terceiros, como o Terraform. Você pode usar mecanismos externos para estender os recursos do Service Catalog além dos AWS CloudFormation modelos nativos, permitindo o uso de outras ferramentas de infraestrutura como código (IaC).

O tipo de EXTERNAL produto permite gerenciar e implantar recursos usando a interface familiar do Service Catalog e, ao mesmo tempo, aproveitar os recursos e a sintaxe específicos da ferramenta IaC escolhida.

Para habilitar tipos de EXTERNAL produtos no Service Catalog, você deve definir um conjunto de recursos padrão em sua conta. Esses recursos são conhecidos como mecanismo. O Service Catalog delega tarefas ao mecanismo em pontos específicos das operações de análise e provisionamento de artefatos.

Um artefato de provisionamento representa a versão específica de um produto no Service Catalog, permitindo que você gerencie e implante recursos consistentes.

Quando você chama [DescribeProvisioningArtifact](#) ou AWS Service Catalog [DescribeProvisioningParameters](#) opera um artefato de provisionamento para um tipo de EXTERNAL produto, o Service Catalog invoca uma AWS Lambda função no mecanismo. Isso é necessário para extrair a lista de parâmetros do artefato de provisionamento fornecido e devolvê-los ao. AWS Service Catalog Esses parâmetros serão usados posteriormente como parte do processo de provisionamento.

Quando você EXTERNAL provisiona um artefato de provisionamento por meio de uma chamada [ProvisionProduct](#), o Service Catalog primeiro executa algumas ações internamente e, em seguida, envia uma mensagem para uma fila do Amazon SQS no mecanismo. Em seguida, o mecanismo assume a função de lançamento fornecida (a função do IAM que você atribui a um produto como restrição de lançamento), provisiona os recursos com base no artefato de provisionamento fornecido e invoca a [NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult](#) API para relatar sucesso ou falha.

As chamadas para [UpdateProvisionedProduct](#) e [TerminateProvisionedProducts](#) são tratadas de forma semelhante, com cada uma tendo uma fila e Notify distintas: APIs

- [NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult](#)

- [NotifyUpdateProvisionedProductEngineWorkflowResult](#)
- [NotifyTerminateProvisionedProductEngineWorkflowResult](#).

Tópicos

- [Considerações](#)
- [Análise de parâmetros](#)
- [Provisionamento](#)
- [Atualizando](#)
- [Encerrando](#)
- [Tags](#)

Considerações

Limite de um mecanismo externo por conta de hub

Você só pode usar um mecanismo de EXTERNAL provisionamento por conta do hub do Service Catalog. O hub-and-spoke modelo Service Catalog permite que a conta hub crie produtos básicos e compartilhe o portfólio, enquanto as contas spoke importam portfólios e aproveitam os produtos.

Esse limite é porque só EXTERNAL pode ser roteado para um mecanismo em uma conta. Se um administrador quiser ter vários mecanismos externos, ele deverá configurar os mecanismos externos (junto com os portfólios e produtos) em diferentes contas do hub.

Mecanismos externos suportam apenas funções de lançamento com restrições de lançamento

EXTERNAL artefatos de provisionamento suportam somente o provisionamento com funções de lançamento que são especificadas usando restrições de lançamento. Uma restrição de lançamento especifica a função do IAM que o Service Catalog assume quando um usuário final lança, atualiza ou encerra um produto. Para obter mais informações sobre restrições de lançamento, consulte Restrições de [AWS Service Catalog lançamento](#).

Análise de parâmetros

EXTERNAL Os artefatos de provisionamento podem ser de qualquer formato. Isso significa que, ao criar um tipo de EXTERNAL produto, o mecanismo precisa extrair a lista de parâmetros do artefato

de provisionamento fornecido e devolvê-los ao Service Catalog. Isso é feito criando uma função Lambda em sua conta que pode aceitar o seguinte formato de solicitação, processar o artefato de provisionamento e retornar o seguinte formato de resposta.

Important

A função Lambda deve ser nomeada. `ServiceCatalogExternalParameterParser`

Sintaxe da solicitação:

```
{
  "artifact": {
    "path": "string",
    "type": "string"
  },
  "launchRoleArn": "string"
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
artefato	objeto	Sim	Detalhes do artefato a ser analisado.
artefato/caminho	string	Sim	Local de onde o analisador baixa o artefato. Por exemplo, paraAWS_S3, esse é o URI do Amazon S3.
artefato/tipo	string	Sim	Tipo de artefato. Valor permitido:AWS_S3.
Função de lançamento	string	Não	O Amazon Resource Name (ARN) da função de lançamento a ser assumida ao baixar o artefato. Se nenhuma função

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			de lançamento for fornecida, a função de execução do Lambda será usada.

Sintaxe da resposta:

```
{
  "parameters": [
    {
      "key": "string",
      "defaultValue": "string",
      "type": "string",
      "description": "string",
      "isNoEcho": boolean
    },
  ]
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
parameters	list	Sim	A lista de parâmetros que o Service Catalog solicita que o usuário final forneça ao provisionar um produto ou atualizar um produto provisionado. Se nenhum parâmetro for definido no artefato, uma lista vazia será retornada.
key	string	Sim	A chave de parâmetro

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
defaultValue	string	Não	O valor padrão do parâmetro se o usuário final não fornecer um valor.
type	string	Sim	O tipo esperado do valor do parâmetro para o motor. Por exemplo, uma string, booleano ou mapa. Os valores permitidos são específicos para cada motor. O Service Catalog passa cada valor de parâmetro para o mecanismo como uma string.
description	string	Não	Descrição do parâmetro. Recomenda-se que seja fácil de usar.
isNoEcho	boolean	não	Determina se o valor do parâmetro não é repetido nos registros . O valor padrão é falso (os valores dos parâmetros são repetidos).

Provisionamento

Para a [ProvisionProduct](#) operação, o Service Catalog delega o provisionamento real dos recursos ao mecanismo. O mecanismo é responsável pela interface com a solução de IaC de sua escolha

(como o Terraform) para provisionar recursos conforme definido no artefato. O mecanismo também é responsável por notificar o Service Catalog sobre o resultado.

O Service Catalog envia todas as solicitações de provisão para uma fila do Amazon SQS em sua conta chamada `ServiceCatalogExternalProvisionOperationQueue`

Sintaxe da solicitação:

```
{
  "token": "string",
  "operation": "string",
  "provisionedProductId": "string",
  "provisionedProductName": "string",
  "productId": "string",
  "provisioningArtifactId": "string",
  "recordId": "string",
  "launchRoleArn": "string",
  "artifact": {
    "path": "string",
    "type": "string"
  },
  "identity": {
    "principal": "string",
    "awsAccountId": "string",
    "organizationId": "string"
  },
  "parameters": [
    {
      "key": "string",
      "value": "string"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "key": "string",
      "value": "string"
    }
  ]
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
token	string	Sim	O token que identifica a essa operação. O token deve ser devolvido ao Service Catalog para notificar os resultados da execução.
operação	string	Sim	Esse campo deve ser PROVISION_PRODUCT para essa operação.
provisionedProductId	string	Sim	ID do produto provisionado.
provisionedProduct Name	string	Sim	Nome do produto provisionado.
ID do produto	string	Sim	ID do produto.
provisioningArtifactId	string	Sim	ID do artefato de provisionamento.
recordId	string	Sim	ID do registro do Service Catalog para essa operação.
launchRoleArn	string	Sim	Nome de recurso da Amazon (ARN) para a função do IAM a ser usada para provisionar recursos.
artefato	objeto	Sim	Detalhes do artefato que define como

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			os recursos são provisionados.
artefato/caminho	string	Sim	Local de onde o motor baixa o artefato. Por exemplo, para AWS_S3, esse é o URI do Amazon S3.
artefato/tipo	string	Sim	Tipo de artefato. Valor permitido: AWS_S3.
identidade	string	Não	O campo não é usado atualmente.
parameters	list	Sim	Lista de pares de valores-chave de parâmetros que o usuário inseriu no Service Catalog como entradas para essa operação.
tags	list	Sim	Lista key-value-pairs do usuário inserido no Service Catalog como tags para aplicar aos recursos provisionados.

Notificação do resultado do fluxo de trabalho

Invoque a [NotifyProvisionProductEngineWorkflowResult](#) API com o objeto de resposta especificado na página de detalhes da API.

Atualizando

Para a [UpdateProvisionedProduct](#) operação, o Service Catalog delega a atualização real dos recursos ao mecanismo. O mecanismo é responsável pela interface com a solução de IaC de sua escolha (como o Terraform) para atualizar os recursos conforme definido no artefato. O mecanismo também é responsável por notificar o Service Catalog sobre o resultado.

O Service Catalog envia todas as solicitações de atualização para uma fila do Amazon SQS em sua conta chamada `ServiceCatalogExternalUpdateOperationQueue`

Sintaxe da solicitação:

```
{
  "token": "string",
  "operation": "string",
  "provisionedProductId": "string",
  "provisionedProductName": "string",
  "productId": "string",
  "provisioningArtifactId": "string",
  "recordId": "string",
  "launchRoleArn": "string",
  "artifact": {
    "path": "string",
    "type": "string"
  },
  "identity": {
    "principal": "string",
    "awsAccountId": "string",
    "organizationId": "string"
  },
  "parameters": [
    {
      "key": "string",
      "value": "string"
    }
  ],
  "tags": [
    {
      "key": "string",
      "value": "string"
    }
  ]
}
```

}

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
token	string	Sim	O token que identifica a essa operação. O token deve ser devolvido ao Service Catalog para notificar os resultados da execução.
operação	string	Sim	Esse campo deve ser UPDATE_PROVISION_PRODUCT para essa operação.
provisionedProductId	string	Sim	ID do produto provisionado.
provisionedProduct Name	string	Sim	Nome do produto provisionado.
ID do produto	string	Sim	ID do produto.
provisioningArtifactId	string	Sim	ID do artefato de provisionamento.
recordId	string	Sim	ID do registro do Service Catalog para essa operação.
launchRoleArn	string	Sim	Nome de recurso da Amazon (ARN) para a função do IAM a ser usada para provisionar recursos.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
artefato	objeto	Sim	Detalhes do artefato que define como os recursos são provisionados.
artefato/caminho	string	Sim	Local de onde o motor baixa o artefato. Por exemplo, paraAWS_S3, esse é o URI do Amazon S3.
artefato/tipo	string	Sim	Tipo de artefato. Valor permitido:AWS_S3.
identidade	string	Não	O campo não é usado atualmente.
parameters	list	Sim	Lista de pares de valores-chave de parâmetros que o usuário inseriu no Service Catalog como entradas para essa operação.
tags	list	Sim	Lista key-value-pairs do usuário inserido no Service Catalog como tags para aplicar aos recursos provisionados.

Notificação do resultado do fluxo de trabalho

Invoque a [NotifyUpdateProvisionedProductEngineWorkflowResult](#) API com o objeto de resposta especificado na página de detalhes da API.

Encerrando

Para a [TerminateProvisionedProduct](#) operação, o Service Catalog delega o encerramento real dos recursos ao mecanismo. O mecanismo é responsável pela interface com a solução de IaC de sua escolha (como o Terraform) para encerrar os recursos conforme definido no artefato. O mecanismo também é responsável por notificar o Service Catalog sobre o resultado.

O Service Catalog envia todas as solicitações de encerramento para uma fila do Amazon SQS em sua conta chamada. `ServiceCatalogExternalTerminateOperationQueue`

Sintaxe da solicitação:

```
{
  "token": "string",
  "operation": "string",
  "provisionedProductId": "string",
  "provisionedProductName": "string",
  "recordId": "string",
  "launchRoleArn": "string",
  "identity": {
    "principal": "string",
    "awsAccountId": "string",
    "organizationId": "string"
  }
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
token	string	Sim	O token que identific a essa operação. O token deve ser devolvido ao Service Catalog para notificar os resultados da execução.
operação	string	Sim	Esse campo deve ser TERMINATE_PROVISIO

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
			N_PRODUCT para essa operação.
provisionedProductId	string	Sim	ID do produto provisionado.
provisionedProduct Name	string	Sim	Nome do produto provisionado.
recordId	string	Sim	ID do registro do Service Catalog para essa operação.
launchRoleArn	string	Sim	Nome de recurso da Amazon (ARN) para a função do IAM a ser usada para provisionar recursos.
identidade	string	Não	O campo não é usado atualmente.

Notificação do resultado do fluxo de trabalho

Invoke a [NotifyTerminateProvisionedProductEngineWorkflowResult](#) API com o objeto de resposta especificado na página de detalhes da API.

Tags

Para gerenciar tags por meio de Resource Groups, sua função inicial precisa das seguintes declarações de permissão adicionais:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "resource-groups:CreateGroup",
    "resource-groups:ListGroupResources"
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "tag:GetResources",
      "tag:GetTagKeys",
      "tag:GetTagValues",
      "tag:TagResources",
      "tag:UntagResources"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Note

A função de lançamento também precisa de permissões de marcação nos recursos específicos do artefato, como. `ec2:CreateTags`

Monitoramento em AWS Service Catalog

Você pode monitorar seus AWS Service Catalog recursos usando a Amazon CloudWatch, que coleta e processa dados brutos AWS Service Catalog em métricas legíveis. Essas estatísticas são registradas por um período de duas semanas, para que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor sobre o desempenho do seu serviço. AWS Service Catalog os dados métricos são enviados automaticamente CloudWatch em períodos de 1 minuto. Para obter mais informações sobre CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Para obter uma lista das métricas e dimensões disponíveis, consulte [AWS Service Catalog CloudWatch Métricas](#).

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de AWS Service Catalog suas AWS soluções. Você deve coletar dados de monitoramento de todas as partes da sua AWS solução para poder depurar com mais facilidade uma falha multiponto, caso ocorra. Antes de iniciar o monitoramento AWS Service Catalog, você deve criar um plano de monitoramento que inclua respostas às seguintes perguntas:

- Quais são seus objetivos de monitoramento?
- Quais recursos você vai monitorar?
- Com que frequência você vai monitorar esses recursos?
- Quais ferramentas de monitoramento você usará?
- Quem realizará o monitoramento das tarefas?
- Quem deve ser notificado quando algo der errado?

Ferramentas de monitoramento

AWS fornece várias ferramentas que você pode usar para monitorar AWS Service Catalog. É possível configurar algumas dessas ferramentas para fazer o monitoramento em seu lugar, e, ao mesmo tempo, algumas das ferramentas exigem intervenção manual. Recomendamos que as tarefas de monitoramento sejam automatizadas ao máximo possível.

Ferramentas de monitoramento automatizadas

Você pode usar CloudWatch os alarmes da Amazon para monitorar AWS Service Catalog e relatar interrupções.

CloudWatch os alarmes observam uma única métrica em um período especificado por você e executam uma ou mais ações com base no valor da métrica em relação a um determinado limite em vários períodos. A ação é uma notificação enviada para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou para uma política do Amazon Auto EC2 Scaling. CloudWatch os alarmes não invocam ações simplesmente porque estão em um determinado estado; o estado deve ter sido alterado e mantido por um determinado número de períodos. Para saber como criar um alarme, consulte [Criação de CloudWatch alarmes na Amazon](#). Para obter mais informações sobre como usar CloudWatch as métricas da Amazon com AWS Service Catalog, consulte [AWS Service Catalog CloudWatch Métricas](#).

AWS Service Catalog CloudWatch Métricas

Você pode monitorar seus AWS Service Catalog recursos usando a Amazon CloudWatch, que coleta e processa dados brutos AWS Service Catalog em métricas legíveis. Essas estatísticas são registradas por um período de duas semanas, para que você possa acessar informações históricas e ter uma perspectiva melhor sobre o desempenho do seu serviço. AWS Service Catalog os dados métricos são enviados automaticamente CloudWatch em períodos de 1 minuto. Para obter mais informações sobre CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Tópicos

- [Habilitando CloudWatch métricas](#)
- [Métricas e dimensões disponíveis](#)
- [Visualizar métricas do AWS Service Catalog](#)

Habilitando CloudWatch métricas

CloudWatch As métricas da Amazon são ativadas por padrão.

Métricas e dimensões disponíveis

As métricas e dimensões AWS Service Catalog enviadas para a Amazon CloudWatch estão listadas abaixo.

AWS Service Catalog Métricas

O namespace `AWS/ServiceCatalog` inclui as métricas a seguir.

Métrica	Descrição
ProvisionedProductLaunch	<p>O número de produtos provisionados iniciados para um determinado produto e artefato de provisionamento em um período especificado. As dimensões são publicadas como registros separados em CloudWatch registros.</p> <p>Unidades: Count</p> <p>Estatísticas válidas: Minimum, Maximum, Sum e Average</p> <p>Dimensões: State, PPState, ProductId , ProvisioningArtifactId</p>
ProductProvisioningOperation	<p>O número de operações realizadas na ID do produto, provisioningArtifactId . As dimensões são publicadas como um registro em CloudWatch registros.</p> <p>Unidades: Count</p> <p>Estatísticas válidas: Minimum, Maximum, Sum e Average</p> <p>Dimensões: State, PPState, ProductId , ProvisioningArtifactId</p>

Dimensões para métricas do AWS Service Catalog

AWS Service Catalog envia as seguintes dimensões para a Amazon CloudWatch.

Dimensão	Descrição
PPState	<p>Essa dimensão filtra os dados que você solicita para todos os produtos provisionados iniciados com esse estado especificado. Isso ajuda você a categorizar seus dados pelo estado de execução.</p> <p>Estado válido: DISPONÍVEL, CONTAMINADO, ERRO</p>

Dimensão	Descrição
ProductId	Essa dimensão filtra os dados que você solicita somente para o id do produto identificado. Isso ajuda a localizar um produto exato a partir do qual executar.
ProvisioningArtifactId	Essa dimensão filtra os dados que você solicita somente para o id do artefato de provisionamento. Isso ajuda a localizar uma versão exata dos produtos partir da qual executar.
State	Essa dimensão filtra os dados que você solicita para todos os produtos provisionados iniciados com esse estado especificado. Isso ajuda você a categorizar seus dados pelo estado de execução. Estado válido: SUCCEEDED, FAILED

Visualizar métricas do AWS Service Catalog

Você pode visualizar CloudWatch as métricas da Amazon no CloudWatch console da Amazon, que fornece uma exibição refinada e personalizável de seus recursos, bem como o número de tarefas em execução em um serviço.

Tópicos

- [Visualização de AWS Service Catalog métricas no Amazon CloudWatch Console](#)

Visualização de AWS Service Catalog métricas no Amazon CloudWatch Console

Você pode visualizar AWS Service Catalog as métricas no CloudWatch console da Amazon. O CloudWatch console da Amazon fornece uma visão detalhada das AWS Service Catalog métricas, e você pode personalizar as visualizações de acordo com suas necessidades. Para obter mais informações sobre a Amazon CloudWatch, consulte o [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#).

Para visualizar métricas no CloudWatch console da Amazon

1. Abra o CloudWatch console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

2. Na seção Metrics (Métricas) do painel de navegação esquerdo, selecione Service Catalog (Catálogo de serviços).
3. Escolha as métricas a serem exibidas.

Registrando chamadas de AWS Service Catalog API usando AWS CloudTrail

AWS Service Catalog é integrado com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço em AWS Service Catalog. CloudTrail captura todas as chamadas de API AWS Service Catalog como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do AWS Service Catalog console e chamadas de código para as operações AWS Service Catalog da API. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para AWS Service Catalog. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita AWS Service Catalog, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

AWS Service Catalog informações em CloudTrail

CloudTrail é ativado em sua AWS conta quando você a cria. Quando a atividade ocorre em AWS Service Catalog, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos](#).

Para um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, incluindo eventos para AWS Service Catalog, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte:

- [Visão geral da criação de uma trilha](#)

- [AWS CloudTrail serviços e integrações suportados](#)
- [Configurar notificações do Amazon SNS para o AWS CloudTrail](#)
- [Recebendo arquivos de AWS CloudTrail log de várias regiões](#) e [Recebendo arquivos de AWS CloudTrail log de várias contas](#)

CloudTrail [registra](#) todas AWS Service Catalog as ações. Por exemplo, chamadas para o [CreatePortfolio](#) [CreateProduct](#) e [UpdateProvisionedProduct](#) as ações geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Entendendo as entradas do arquivo de AWS Service Catalog log

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica. O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a `CreateApplication` API.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "account",
    "arn": "arn:aws:iam::12345789012:user/dev-haw",
    "accountId": "12345789012",
    "accessKeyId": "keyId",
```

```
    "userName": "dev-haw"
  },
  "eventTime": "2020-09-23T21:07:58Z",
  "eventSource": "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateApplication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.48",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.140 Python/3.6.11
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.17.63",
  "requestParameters": {
    "name": "hawTestCT",
    "clientToken": "6f36d650-a086-47cf-810a-fbfab2f8ad33"
  },
  "responseElements": {
    "application": {
      "applicationArn": "arn:aws:servicecatalog:us-
east-1:12345789012:application/app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f",
      "applicationId": "app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f",
      "creationTime": 1600895277.775,
      "lastUpdateTime": 1600895277.775,
      "name": "hawTestCT",
      "tags": {}
    }
  },
  "requestID": "1b6ad353-3b06-421b-bcb4-00075a782762",
  "eventID": "0a2ca224-cdfd-4c4b-a4ed-163218ff5e2d",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "12345789012"
}
```

Preferências de marca do console

AWS Service Catalog permite que os administradores especifiquem as preferências de marca do console para contas. Os administradores podem usar a identidade visual do console para especificar o nome da empresa, a imagem do logotipo e uma cor primária e secundária (de destaque) para uma variedade de componentes do site. Essas preferências de marca são visíveis tanto para administradores quanto para usuários finais ao usar o console.

As preferências de marca do console aprimoram a aparência de uma conta e realizam o seguinte:

- Criam uma transição visual perfeita entre o console e os aplicativos internos
- Distinguem contas usadas por diferentes equipes internas dentro da mesma empresa
- Diferenciam contas em vários ambientes, como desenvolvimento, preparação ou produção

Note

Administradores especificam as preferências de marca do console para contas.

Como especificar as preferências de marca do console

1. No menu de navegação à esquerda, escolha Preferências.
2. Escolha Editar para as preferências de marca no modo claro ou no modo escuro.
3. Faça upload de um logotipo, insira o nome da marca e selecione a cor primária e a cor secundária.
4. Escolha Salvar.

Para obter uma lista das regiões que oferecem AWS Service Catalog suporte à marca do console, consulte o [Região da AWS suporte para a marca do console](#).

Região da AWS suporte para preferências de marca do console

AWS Service Catalog suporta as preferências de marca do console Regiões da AWS listadas na tabela abaixo.

Região da AWS nome	Região da AWS identidade
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2
África (Cidade do Cabo)	af-south-1
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1
Canadá (Central)	ca-central-1
Europa (Frankfurt)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (Milão)	eu-south-1
Europa (Paris)	eu-west-3
Europa (Estocolmo)	eu-north-1

Região da AWS nome	Região da AWS identidade	
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes na documentação do AWS Service Catalog. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, é possível inscrever-se em um feed RSS.

- Versão da API: 12/11/2014
- Última atualização da documentação: 16 de maio de 2024

Alteração	Descrição	Data
Motores externos para AWS Service Catalog	<p>AWS Service Catalog adiciona nova documentação para mecanismos externos. Os motores externos são representados por meio de um tipo de EXTERNAL produto. O tipo de EXTERNAL produto permite a integração de mecanismos de provisionamento de terceiros, como o Terraform. Você pode usar mecanismos externos para estender os recursos do Service Catalog além dos AWS CloudFormation modelos nativos, permitindo o uso de outras ferramentas de infraestrutura como código (IaC). Para obter mais informações, consulte Mecanismos externos para AWS Service Catalog.</p>	16 de maio de 2024
Atualização de segurança do IAM	<p>AWS Service Catalog atualiza a <code>AWSServiceCatalogSyncServiceRolePoli</code></p>	7 de maio de 2024

cy política para mudar
 codestar-connections
 paracodeconnections .
 Para obter mais informações,
 consulte [Políticas gerenciadas
 pela AWS para AWS Service
 Catalog AppRegistry](#).

Atualizações anteriores

A tabela a seguir descreve o histórico de lançamento da documentação AWS Service Catalog antes de 25 de abril de 2024.

Atributo	Descrição	Data de lançamento
AWS Service Catalog	Para saber mais sobre as mudanças da Hashicorp no licenciamento e na atualização do Terraform para o tipo de produto externo, consulte Atualizar os produtos existentes do Terraform Open Source e dos produtos provisionados para o tipo de produto externo .	20 de outubro de 2023
AWS Service Catalog	Para saber mais sobre como compartilhar um portfólio AWS Organizations e permitir AWS Service Catalog a sincronização com ele AWS Organizations, consulte a AWSServiceCatalogOrgsDataSyncServiceRolePolicy política e a função AWSService	14 de abril de 2023

Atributo	Descrição	Data de lançamento
	<p>eRoleForServiceCatalogOrgsDataSync vinculada ao serviço.</p>	
AWS Service Catalog	<p>Para saber mais sobre como gerenciar produtos conectados ao git e permitir AWS Service Catalog a sincronização de modelos em um repositório externo com seus AWS Service Catalog produtos, consulte a AWSServiceCatalogSyncServiceRolePolicy política e a função vinculada ao serviço. AWSServiceRoleForServiceCatalogSync</p>	18 de novembro de 2022
AWS Service Catalog AppRegistry	<p>Para saber como AppRegistry ajudar a armazenar seus AWS aplicativos, suas coleções de recursos associadas e grupos de atributos de aplicativos, consulte AWS Service Catalog AppRegistry.</p>	15 de junho de 2022
AWS Service Management Connector	<p>Para saber mais sobre conectores para o Jira Service Management e ServiceNow, consulte Conector de gerenciamento AWS de serviços.</p>	9 de junho de 2022

Atributo	Descrição	Data de lançamento
Conector para Jira Service Management	Para saber mais sobre as atualizações do conector para Jira Service Management, consulte Service Management Connector da AWS para Jira Service Management .	25 de maio de 2021
Conector para ServiceNow	Para saber mais sobre as atualizações do Connector for ServiceNow, consulte AWS Service Management Connector for ServiceNow .	7 de abril de 2021
Conector para ServiceNow	Para saber mais sobre as atualizações do Connector for ServiceNow, consulte AWS Service Management Connector for ServiceNow .	24 de setembro de 2020
AWS Service Quotas	Para saber mais sobre como AWS Service Catalog funciona com Cotas AWS de Serviço, consulte Cotas de serviço AWS Service Catalog padrão .	24 de março de 2020
Biblioteca de conceitos básicos	Para saber mais sobre a biblioteca de modelos de produtos bem arquitetados oferecidos pela AWS Service Catalog, consulte Biblioteca de conceitos básicos	10 de março de 2020

Atributo	Descrição	Data de lançamento
Orientações sobre versões	Para saber mais sobre a orientações sobre versões do produto, consulte Orientações sobre versões .	17 de dezembro de 2019
Conector para Jira Service Desk	Para começar a usar o Conector para o Jira Service Desk, consulte Service Management Connector da AWS para o Jira Service Desk .	21 de novembro de 2019
Conector para ServiceNow	Para saber mais sobre as atualizações do Connector for ServiceNow, consulte AWS Service Management Connector for ServiceNow .	18 de novembro de 2019
Novo capítulo de segurança	Para saber mais sobre segurança em AWS Service Catalog, consulte Segurança em AWS Service Catalog .	31 de outubro de 2019
Alterar o proprietário do produto provisionado	Para saber mais sobre como alterar o proprietário de produtos provisionados, consulte Alterar o Proprietário do Produto Provisionado .	31 de outubro de 2019
Nova restrição de atualização do recurso	Para saber mais sobre como usar a restrição RESOURCE_UPDATE para atualizar tags em produtos provisionados, consulte Restrições de Atualização de Tag AWS Service Catalog .	17 de abril de 2019

Atributo	Descrição	Data de lançamento
Conector para ServiceNow	Para começar a usar o Conector para ServiceNow, consulte Conector de gerenciamento de AWS serviços para ServiceNow.	19 de março de 2019
Support for AWS CloudFormation StackSets	Para começar a usar AWS CloudFormation StackSets, consulte Usando AWS CloudFormation StackSets.	14 de novembro de 2018
Ações de autoatendimento	Para começar a usar ações de autoatendimento, consulte AWS CloudFormation Ações de atendimento.	17 de outubro de 2018
CloudWatch Métricas da Amazon	Para saber mais sobre CloudWatch as métricas da Amazon, consulte AWS Service Catalog Amazon CloudWatch.	26 de setembro de 2018
Support for TagOptions	Para gerenciar tags, consulte AWS Service Catalog TagOptionBiblioteca.	28 de junho de 2017
Importação de um portfólio	Para importar um portfólio compartilhado de outra AWS conta, consulte Importação de um portfólio.	16 de fevereiro de 2016
Atualizações em informações de permissões	Para conceder acesso à visualização do console do usuário final, consulte Acesso ao console para usuários finais.	16 de fevereiro de 2016

Atributo	Descrição	Data de lançamento
Lançamento inicial	Esta é a versão inicial do Guia do AWS Service Catalog Administrador.	9 de julho de 2015

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.