



用户指南

AWS CloudHSM



AWS CloudHSM: 用户指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 AWS CloudHSM ?	1
使用案例	2
工作方式	4
集群	4
中的用户 AWS CloudHSM	5
键入 AWS CloudHSM	5
客户端 SDKs	6
备份	7
支持的区域 AWS CloudHSM	8
的定价 AWS CloudHSM	8
入门	9
创建 IAM 管理员	9
创建 IAM 用户和管理员组	10
创建 VPC	11
创建集群	12
查看集群安全组	16
启动 EC2 客户端	17
配置 EC2 实例安全组	19
第 1 步：修改默认安全组	19
第 2 步：将 Amazon EC2 实例连接到集 AWS CloudHSM 群	20
创建 HSM	21
验证 HSM 身份 (可选)	22
第 1 步：从 HSM 获取证书	25
第 2 步：获取根证书	28
第 3 步：验证证书链	28
第 4 步：提取和比较公有密钥	29
初始化集群	30
第 1 步：获取集群 CSR	31
第 2 步：签署 CSR	33
第 3 步：初始化集群	35
安装 CloudHSM CLI	36
激活集群	40
设置 mTLS (推荐)	43
第 1 步：创建信任锚并将其注册到 HSM 上	43

第 2 步：启用 mTLS AWS CloudHSM	47
第 3 步：为 AWS CloudHSM 设置 mTLS 强制执行	52
在中创建和使用密钥 AWS CloudHSM	53
最佳实践	54
集群管理	54
扩展集群以应对峰值流量	54
构建集群以实现高可用性	54
至少有三个 HSMs ，以确保新生成的密钥的耐用性	54
安全访问您的集群	55
根据您的需求扩展，从而降低成本	55
User management	55
保护您的 HSM 用户凭证	55
至少有两名管理员防止锁定	56
为所有用户管理操作启用仲裁	56
创建多个加密用户，每个用户都有有限权限	56
密钥管理	56
选择正确密钥类型	56
管理密钥存储限制	57
管理和保护密钥包装	57
应用程序集成	58
客户端软件开发工具包 引导程序	58
进行身份验证，以执行操作	58
有效管理应用程序中的密钥	58
使用多线程	59
处理节流错误	59
集群操作的集成重试次数	60
实施灾难恢复策略	60
监控	60
监控客户端日志	61
监控审核日志	61
监视器 AWS CloudTrail	61
监控 Amazon CloudWatch 指标	61
集群	63
集群架构	63
集群同步	65
集群高可用性和负载均衡	65

集群模式	66
HSM 类型	67
连接到集群	68
将颁发证书放在每个 EC2 实例上	68
指定颁发证书的位置	69
引导客户端软件开发工具包	71
缩放 HSMs	74
添加 HSM	74
删除 HSM	76
删除集群	77
使用备份创建集群	78
通过备份创建集群 (控制台)	79
使用备份创建集群 (AWS CLI)	79
使用备份创建集群 (AWS CloudHSM API)	80
迁移 HSM 集群类型	81
从 hsm1.medium 迁移到 hsm2m.medium	81
HSM 用户	89
使用 CloudHSM CLI 进行用户管理	89
先决条件	90
用户类型	91
权限表	92
创建管理员	94
创建 CUs	95
列出所有用户	96
更改密码	97
删除用户	99
管理 MFA 用户	100
管理仲裁身份验证 (M of N)	114
使用 CMU 管理用户	136
先决条件	136
用户类型	140
权限表	142
创建 用户	144
列出所有用户	146
更改密码	148
删除用户	151

管理用户 2FA	152
使用 CMU 管理仲裁身份认证	160
键	179
密钥同步和持久性	179
概念	180
了解 密钥同步	180
更改客户端密钥持久性设置	181
跨克隆的 集群同步密钥	186
AES 密钥包装	187
支持的算法	187
使用 AES 密钥包装 AWS CloudHSM	188
可信密钥	190
了解可信密钥	190
可信密钥属性	190
如何使用可信密钥来包装数据密钥	191
如何使用可信密钥解包数据密钥	193
使用 CloudHSM CLI 进行密钥管理	194
生成密钥	194
删除密钥	200
共享和取消共享密钥	203
按密钥进行筛选	210
将密钥标记为可信	217
管理仲裁身份验证 (M of N)	218
使用 KMU 进行密钥管理	237
生成密钥	238
导入密钥	239
导出密钥	241
删除密钥	243
共享和取消共享密钥	244
将密钥标记为可信	244
集群备份	246
使用备份	246
移除过期的密钥或不活跃用户	247
考虑灾难恢复	247
删除备份	247
还原备份	249

配置备份保留	250
托管备份保留	250
跨区域复制备份	253
将备份复制到不同的区域 (控制台)	254
将备份复制到不同的区域 (AWS CLI)	254
将备份复制到不同的区域 (AWS CloudHSM API)	254
使用共享备份	255
共享备份的先决条件	255
共享备份	255
取消共享已共享的备份	258
识别共享备份	259
共享备份的权限	259
计费 and 计量	260
克隆的集群	261
获取 HSM 的 IP 地址	262
相关 主题	263
标记资源	264
添加或更新标签	264
列出标签	265
删除标签	266
命令行工具	268
Configure 工具	269
客户端软件开发工具包 5 配置工具	269
客户端软件开发工具包 3 配置工具	296
CloudHSM CLI	304
支持的平台	305
从 CMU 和 KMU 迁移到 CloudHSM CLI	306
入门	306
命令模式	313
密钥属性	315
高级配置	320
参考	326
AWS CloudHSM 管理实用程序	559
支持的平台	560
入门	561
安装客户端 (Linux)	565

安装客户端 (Windows)	568
参考	569
密钥管理实用程序	624
入门	624
安装客户端 (Linux)	628
安装客户端 (Windows)	631
参考	632
客户端 SDKs	746
检查您的版本	747
比较组件支持	748
PKCS #11 库	749
CloudHSM 管理实用程序 (CMU)	749
密钥管理实用程序 (KMU)	750
JCE 提供程序	750
OpenSSL 动态引擎	750
密钥存储提供商 (KSP)	750
迁移到最新 SDK	751
迁移 PKCS #11 库	751
迁移 OpenSSL 动态引擎	754
迁移密钥存储提供程序 (KSP)	756
迁移 JCE 提供程序	763
客户端软件开发工具包 5	773
最新 SDK 的优点	774
支持的平台	775
PKCS #11 库	777
OpenSSL 动态引擎	825
密钥存储提供商 (KSP)	831
JCE 提供程序	860
先前版本	892
升级 Client SDK 3	893
支持的平台	902
PKCS #11 库	904
OpenSSL 动态引擎	944
JCE 提供程序	948
KSP 和 CNG 提供程序	974
集成第三方应用程序	987

SSL/TLS 分载	987
工作方式	988
使用 OpenSSL 在 Linux 上进行分载	989
使用 JSSE 在 Linux 上分载	1055
在 Windows 上分载	1065
添加负载均衡器 (可选)	1078
Windows Server CA	1084
带有 Windows 服务器 CA 的客户端 SDK 5	1084
带有 Windows 服务器 CA 的客户端 SDK 3	1089
Oracle Database 加密	1093
设置先决条件	1094
步骤 3 : 生成 Oracle TDE 主加密密钥	1095
微软 SignTool	1097
微软客户端 SDK 5 SignTool	1097
微软客户端 SDK 3 SignTool	1101
Java Keytool 和 Jarsigner	1105
Client SDK 5 与 Java Keytool 和 Jarsigner	1106
Client SDK 3 与 Java Keytool 和 Jarsigner	1116
微软清单生成和编辑工具	1132
步骤 1 : 设置先决条件	1132
步骤 2 : 创建签名请求	1133
步骤 3 : 对文件进行签名	1134
其他第三方供应商集成	1135
监控	1137
客户端软件开发工具包日志	1137
客户端软件开发工具包 5 日志记录	1138
客户端软件开发工具包 3 日志记录	1139
AWS CloudTrail	1140
AWS CloudHSM 信息在 CloudTrail	1141
了解 AWS CloudHSM 日志文件条目	1141
审核日志	1143
日志记录的工作原理	1143
查看日志	1144
解读日志	1147
日志引用	1161
CloudWatch 指标	1163

性能	1165
性能数据	1165
.....	1165
HSM 节流	1166
安全性	1167
使用 IAM 策略控制 API 访问	1167
将 IAM 策略升级到 IPv6	1167
数据保护	1171
静态加密	1172
传输中加密	1172
End-to-end 加密	1172
集群备份	1173
身份和访问管理	1174
使用 IAM policy 授予权限	1174
适用于 API 的操作 AWS CloudHSM	1175
的条件键 AWS CloudHSM	1176
预定义的 AWS 托管策略 AWS CloudHSM	1176
客户管理的政策 AWS CloudHSM	1176
服务相关角色	1179
合规	1181
PCI-PIN FAQs	1182
弃用	1184
恢复能力	1185
基础结构安全性	1185
网络隔离	1186
用户授权	1186
VPC 端点 (AWS PrivateLink)	1186
AWS CloudHSM VPC 终端节点的注意事项	1186
为 AWS CloudHSM 创建接口 VPC 端点	1187
为创建 VPC 终端节点策略 AWS CloudHSM	1187
更新管理	1188
故障排除	1189
AWS CloudHSM 已知问题	1189
所有 HSM 实例的已知问题	1190
hsm1.medium 的已知问题	1194
hsm2m.medium 的已知问题	1194

PKCS#11 库的已知问题	1196
JCE 开发工具包的已知问题	1201
OpenSSL Dynamic Engine 的已知问题	1205
密钥存储提供程序 (KSP) 的已知问题	1208
运行亚马逊 Linux 的亚马逊 EC2 实例的已知问题 2	1209
有关集成第三方应用程序的已知问题	1210
集群修改的已知问题	1210
在 hsm2.medium 上使用 AWS CloudHSM 客户端版本 5.12.0 时出现操作失败的已知问题 ..	1211
客户端软件开发工具包 3 密钥同步失败	1211
Client SDK 3 验证性能	1212
测试建议	1214
pkpspeed 工具的配置选项	1214
可通过 pkpspeed 工具运行的测试	1214
示例	1215
客户端软件开发工具包 5 用户包含不一致的值	1218
客户端 SDK 5 用户复制失败	1224
问题：所选用户未在整个集群中同步	1224
问题：目标集群上存在具有不同属性的用户	1226
Client SDK 5 密钥复制失败	1226
问题：所选密钥未在整个集群中同步	1226
问题：目标集群中存在具有相同引用的密钥，其信息或属性不同	1228
AWS CloudHSM 密钥可用性检查期间出现错误	1228
使用 JCE 提取密钥	1229
getencoded getPrivateExponent、或 GET 返回空值	1229
getencoded getPrivateExponent、或 GET 会返回 HSM 之外的密钥字节	1230
HSM 节流	1230
解决方案	1231
让 HSM 用户保持同步	1231
连接丢失	1232
缺少 AWS CloudHSM 审核日志 CloudWatch	1235
不合规的 AES 密钥包装	1235
确定您的代码是否生成无法恢复的包装好的密钥	1235
当您的代码生成了不可恢复的包装好的密钥时必须采取的操作	1236
解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题	1237
添加缺少的权限	1238
手动创建服务相关角色	1238

使用非联合用户	1238
检索 AWS CloudHSM 客户端配置日志	1239
客户端软件开发工具包 5 支持工具	1239
客户端软件开发工具包 3 支持工具	1241
限额	1243
Downloads	1245
最新版本	1245
客户端 SDK 5 版本：版本 5.16.1	1245
以前的版本	1251
已弃用版本	1275
已弃用的 Client SDK 5 版本	1275
已弃用的 Client SDK 3 版本	1289
End-of-life 发布	1299
文档历史记录	1300
最近的更新	1300
早期更新	1305
.....	mcccvi

什么是 AWS CloudHSM ?

AWS CloudHSM 将 AWS 云的优势与硬件安全模块的安全性相结合 (HSMs)。硬件安全模块 (HSM) 是一种计算设备，可处理加密操作并提供加密密钥的安全存储。借助 AWS CloudHSM，您可以完全控制 AWS 云中的高可用性 HSMs、低延迟访问以及自动执行 HSM 管理 (包括备份、配置、配置和维护) 的安全信任根。

AWS CloudHSM 为客户提供多种好处：

访问 FIPS 与非 FIPS 集群

AWS CloudHSM 提供两种模式的集群：FIPS 和非 FIPS。在 FIPS 模式下，只能使用经过美国联邦信息处理标准 (FIPS) 验证的密钥和算法。非 FIPS 模式提供支持的所有密钥和算法，无论 FIPS 是否获得批准。AWS CloudHSM 有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群模式](#)。

HSMs 是通用型、单租户，已通过 FIPS 140-2 3 级或 FIPS 140-3 级验证，适用于处于 FIPS 模式的集群

AWS CloudHSM 与为应用程序预先确定算法和密钥长度的完全托管的 AWS 服务相比，使用通用用途 HSMs 可提供更大的灵活性。我们提供的产品 HSMs 符合标准、单租户，并且已通过 FIPS 140-2 3 级或 FIPS 140-3 级验证，适用于处于 FIPS 模式的集群。对于使用场景超出 FIPS 140-2 或 FIPS 140-3 3 级验证限制的客户，AWS CloudHSM 还提供处于非 FIPS 模式的集群。请参阅 [AWS CloudHSM 集群](#) 了解更多信息。

AWS 无法洞察 E2E 加密

由于您的数据平面已经 end-to-end (E2E) 加密且对 AWS 不可见，因此您可以控制自己的用户管理 (在 IAM 角色之外)。获得这种控制权，也需要一定的代价，即与使用托管 Amazon Web Service 相比，您需要承担更多责任。

完全控制您的密钥、算法以及应用程序开发

AWS CloudHSM 让您完全控制所使用的算法和密钥。您可以生成、存储、导入、导出、管理和使用加密密钥 (包括会话密钥、令牌密钥、对称密钥对和非对称密钥对)。此外，AWS CloudHSM SDKs 您还可以完全控制应用程序开发、应用程序语言、线程以及应用程序的实际存在位置。

将您的加密工作负载迁移至云端

迁移使用公钥加密标准 #11 (PKCS #11)、Java 加密扩展 (JCE)、Cryptography API：下一代 (CNG) 或密钥存储提供商 (KSP) 的公钥基础设施的客户只需对应用程序进行较少的更改即可迁移到 AWS CloudHSM。

要详细了解你可以做什么 AWS CloudHSM，请参阅以下主题。准备好开始使用时 AWS CloudHSM，请参阅[入门](#)。

Note

如果您想要托管服务来创建和控制您的加密密钥，但又不想也不需要自己操作 HSMs，请考虑使用[AWS Key Management Service](#)。

如果您正在寻找一种弹性服务来管理云端支付 HSMs 和支付处理应用程序的密钥，请考虑使用[AWS Payment Cryptography](#)。

内容

- [AWS CloudHSM 用例](#)
- [如何 AWS CloudHSM 运作](#)
- [的定价 AWS CloudHSM](#)

AWS CloudHSM 用例

AWS CloudHSM 可以用来实现各种各样的目标。本主题中的内容概述了你可以做什么 AWS CloudHSM。

实现监管合规

需要符合企业安全标准的企业可以使用 AWS CloudHSM 来管理保护高度机密数据的私钥。HSMs 提供的 AWS CloudHSM 已通过 FIPS 140-2 3 级认证，符合 PCI DSS。此外，AWS CloudHSM 它符合 PCI PIN 标准并符合 PCI-3DS 标准。有关更多信息，请参阅[合规](#)。

加密和解密数据

AWS CloudHSM 用于管理保护高度机密的数据、传输中的加密和静态加密的私钥。此外，还 AWS CloudHSM 提供符合标准的多密码学集成。 SDKs

使用私钥和公钥对文档进行签名与验证

加密过程中，使用私钥对文档签名，使收件人可通过公钥验证您（而不是其他人）是否确实发送了文档。用于 AWS CloudHSM 创建专为此目的设计的非对称公钥和私钥对。

使用 HMACs 和对消息进行身份验证 CMACs

在密码学中，密码消息身份验证码 (CMACs) 和基于哈希的消息身份验证码 (HMACs) 用于对通过不安全网络发送的消息进行身份验证并确保其完整性。使用 AWS CloudHSM，您可以安全地创建和管理支持 HMACs 和 CMACs 的对称密钥。

利用 AWS CloudHSM 和的好处 AWS Key Management Service

客户可以在单租户环境中组合 AWS CloudHSM 和 [AWS KMS](#) 存储密钥材料，同时还可以获得密钥管理、扩展和云集成的 AWS KMS 优势。有关如何执行此操作的详细信息，AWS Key Management Service 开发者指南中的 [AWS CloudHSM 密钥存储](#)。

为网络服务器分流 SSL/TLS 处理

为通过互联网安全地发送数据，网络服务器使用公私密钥对和 SSL/TLS 公钥证书建立 HTTPS 会话。此过程涉及大量的 Web 服务器计算，但是您可以通过将部分计算负担转移到集群来减轻计算负担，同时提供额外的安全性。AWS CloudHSM 有关使用设置 SSL/TLS 卸载的信息，请参阅 [AWS CloudHSM SSL/TLS 分载](#)

启用透明数据加密 (TDE)

透明数据加密 (TDE) 用于数据库文件加密。使用 TDE，数据库软件可以先对数据进行加密，然后再将其存储在磁盘上。通过将 TDE 主加密密钥存储在 HSMs 中，可以提高安全性 AWS CloudHSM。有关使用设置 Oracle TDE 的信息 AWS CloudHSM，请参阅 [Oracle Database 加密](#)。

管理证书颁发机构 (CA) 的私有密钥

证书颁发机构 (CA) 是受信任的实体，它颁发将公钥绑定至身份 (个人或组织) 的数字证书。要操作 CA，您必须通过保护签署由 CA 颁发的证书的私有密钥来维持信任。您可以将此类私钥存储在 AWS CloudHSM 集群中，然后使用您的 HSMs 来执行加密签名操作。

生成随机数

生成随机数来创建加密密钥是在线安全的核心。AWS CloudHSM 可用于在 HSMs 您的控制中安全地生成随机数，并且只有您自己可见。

如何 AWS CloudHSM 运作

本主题概述了用于安全加密数据和在 HSMs 执行加密操作的基本概念和架构。AWS CloudHSM 在您自己的亚马逊虚拟私有云 (VPC) 中运行 Amazon Private Cloud。在使用之前 AWS CloudHSM，您需要先创建集群，HSMs 向其添加群集，创建用户和密钥，然后使用 Client SDKs 将您的集群 HSMs 与您的应用程序集成。完成此操作后，您可以使用客户端 SDK 日志 AWS CloudTrail、审计日志和 Amazon CloudWatch 进行[监控 AWS CloudHSM](#)。

了解 AWS CloudHSM 基本概念以及它们如何协同工作以帮助保护您的数据。

主题

- [AWS CloudHSM 集群](#)
- [中的用户 AWS CloudHSM](#)
- [键入 AWS CloudHSM](#)
- [SDKs 的客户端 AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM 集群备份](#)
- [支持的区域 AWS CloudHSM](#)

AWS CloudHSM 集群

让个人以同步、冗余和高度可用的方式协同 HSMs 工作可能很困难，AWS CloudHSM 但是通过在集群中提供硬件安全模块 (HSMs)，可以为您完成繁重的工作。集群是 AWS CloudHSM 保持同步 HSMs 的个人集合。当您在集群中的一个 HSM 上执行任务或操作时，该集群 HSMs 中的另一个 HSM 会自动保持最新状态。

AWS CloudHSM 提供两种模式的集群：FIPS 和非 FIPS。在 FIPS 模式下，只能使用经过美国联邦信息处理标准 (FIPS) 验证的密钥和算法。非 FIPS 模式提供支持的所有密钥和算法，无论 FIPS 是否获得批准。AWS CloudHSM 还提供两种类型 HSMs：hsm1.medium 和 hsm2.medium。有关每种 HSM 类型和集群模式之间的差异的详细信息，请参阅[AWS CloudHSM 集群模式](#)。hsm1.medium HSM 类型的支持已接近终止，因此无法使用这种类型创建新集群。有关更多信息，请参阅[弃用通知](#)以了解详细信息。

为了实现可用性、持久性和可扩展性目标，您可以跨多个可用区域设置集群 HSMs 中的数量。您可以创建一个拥有 1 到 28 个的集群 HSMs ([默认限制](#)为每个[AWS 区域 HSMs](#) 每个 AWS 账户 6 个)。您可以将放置 HSMs 在一个区域的不同[可用区](#)中。AWS HSMs 向集群添加更多内容可提供更高的性能。跨可用区分布集群可提供冗余和高可用性。

有关集群的更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 中的集群](#)。

要创建集群，请参阅 [入门](#)。

中的用户 AWS CloudHSM

与大多数 AWS 服务和资源不同，您不使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户或 IAM 策略来访问 AWS CloudHSM 集群中的资源。相反，您可以直接在 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中使用 HSM 用户。

HSM 用户与 IAM 用户不同。拥有正确证书的 IAM 用户可以通过通过 AWS API 与资源交互来创建 HSMs。由于 AWS 无法知悉 E2E 加密，因此您必须使用 HSM 用户凭证对 HSM 操作进行身份验证，原因是凭证直接在 HSM 上生效。HSM 通过您定义和管理的凭证，对每个 HSM 用户进行身份验证。每个 HSM 用户都有一个类型，用于确定该用户在 HSM 上可以执行的操作。每个 HSM 通过凭证（您通过 [CloudHSM CLI](#) 定义的）对 HSM 用户进行身份验证。

如果您使用的是 [之前的 SDK 版本系列](#)，则将使用 [CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\)](#)。

键入 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 允许您在单租户 HSMs 中安全地生成、存储和管理 AWS CloudHSM 集群中的加密密钥。密钥可以是对称的或非对称，也可能是单个会话密钥（临时密钥）或长期令牌密钥（永久密钥），也可以从 AWS CloudHSM 导出和导入至 AWS CloudHSM。密钥还可用于完成常见的加密任务与功能：

- 使用对称和非对称加密算法执行加密数据签名与签名验证。
- 使用哈希函数计算消息摘要和基于哈希的消息身份验证码 (HMACs)。
- 包装并保护其他密钥。
- 以加密方式访问安全随机数据。

集群可以拥有的最大密钥取决于集群中密钥的 HSMs 类型。例如，hsm2m.medium 比 hsm1.medium 存储更多的密钥。有关比较，请参阅 [AWS CloudHSM 配额](#)。

此外，AWS CloudHSM 请遵循密钥使用和管理的一些基本原则：

许多密钥类型和算法可供您选择

为了允许您自定义自己的解决方案，AWS CloudHSM 提供了许多密钥类型和算法供您选择。算法支持一系列密钥大小。有关更多信息，请参阅每个 [使用 AWS CloudHSM 客户端卸载操作 SDKs](#) 的属性和机制页面。

如何管理密钥

AWS CloudHSM 密钥通过命令 SDKs 行工具进行管理。有关如何通过这些工具管理密钥的信息，请参阅 [键入 AWS CloudHSM](#) 和 [以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)。

密钥所有者

在中 AWS CloudHSM，创建密钥的加密用户 (CU) 拥有该密钥。所有者可以使用key share和key unshare命令与其他 CUs人共享和取消共享密钥。有关更多信息，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 共享和取消共享密钥](#)。

访问和使用可通过属性加密进行控制

AWS CloudHSM 允许您使用基于属性的加密，这是一种加密形式，允许您使用密钥属性来控制谁可以根据策略解密数据。

SDKs 的客户端 AWS CloudHSM

使用时 AWS CloudHSM，您可以使用[AWS CloudHSM 客户端软件开发套件 \(SDKs\)](#) 执行加密操作。AWS CloudHSM 客户 SDKs 包括：

- 公有密钥加密标准 #11 (PKCS #11)
- JCE 提供程序
- OpenSSL 动态引擎
- 微软 Windows 的密钥存储提供商 (KSP)


您可以在 AWS CloudHSM 集群中使用任何或全部这些 SDK。编写您的应用程序代码，以使用这些 SDKs 代码在中执行加密操作。HSMs要了解哪些平台和 HSM 类型支持每个 SDK，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台](#)

不仅需要实用程序和命令行工具，还需要使用 SDKs 这些工具来配置应用程序的证书、策略和设置。有关更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 命令行工具](#)。

有关安装和使用客户端软件开发工具包或客户端连接安全的更多信息，请参阅 [客户端 SDKs](#) 和 [End-to-end 加密](#)。

AWS CloudHSM 集群备份

AWS CloudHSM 定期备份集群中的用户、密钥和策略。备份安全、耐用，并可按预测时间表进行更新。下述为集群中各类备份的关系。

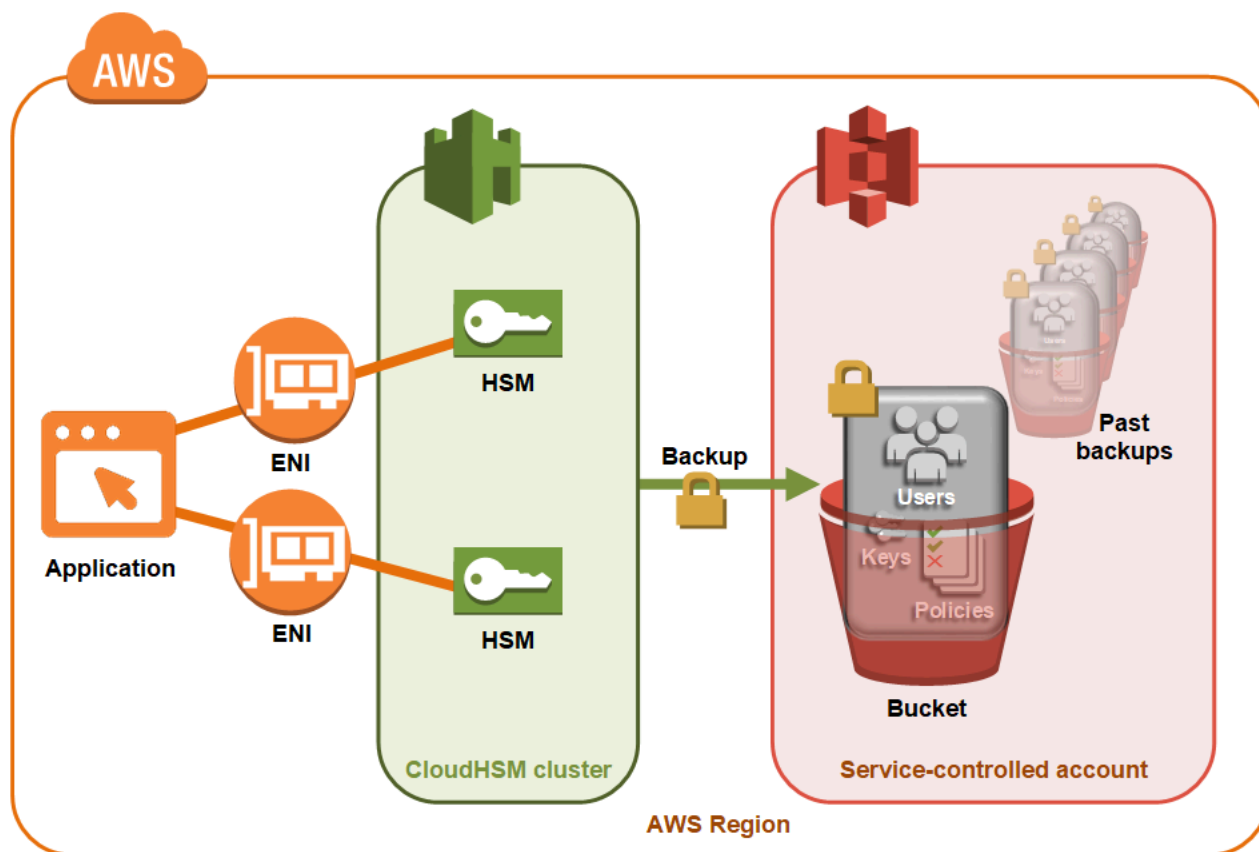

有关使用此备份的更多信息，请参阅 [集群备份](#)。

安全性

从 HSM AWS CloudHSM 进行备份时，HSM 会先对其所有数据进行加密，然后再将其发送到。AWS CloudHSM 数据绝不会以明文形式离开 HSM。此外，无法通过解密备份，AWS 因为 AWS 无法访问用于解密备份的密钥。有关更多信息，请参阅 [集群备份安全性](#)。

持久性

AWS CloudHSM 将备份存储在服务控制的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶中，该存储桶与您的集群位于同一区域。备份的持久性等级为 99.99999999%，与存储在 Amazon S3 中的任何对象都相同。

支持的区域 AWS CloudHSM

有关支持的区域的信息 AWS CloudHSM，请参阅或[AWS CloudHSM区域表中的AWS 一般参考区域和终端节点](#)。

AWS CloudHSM 可能不适用于给定区域的所有可用区。但是，这不应影响性能，因为在集群 HSMs 中的所有人之间 AWS CloudHSM 会自动进行负载平衡。

像大多数 AWS 资源一样，集群和 HSMs 是区域资源。您不能在各区域中重复使用或扩展集群。您必须执行[入门 AWS CloudHSM](#)中列出的所有必需步骤才能在新区域中创建集群。

出于灾难恢复目的，AWS CloudHSM 允许您将 AWS CloudHSM 集群的备份从一个区域复制到另一个区域。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群备份](#)。

的定价 AWS CloudHSM

使用 AWS CloudHSM，您可以按小时付款，无需长期承诺或预付款。有关更多信息，请参阅 AWS 网站上的[AWS CloudHSM 定价](#)。

入门 AWS CloudHSM

以下主题可帮助您在云中创建、初始化和激活集群 AWS CloudHSM。在您完成这些过程后，您即可管理用户、管理集群并使用包含的软件库来执行加密操作。为了获得最佳体验，请按照列出的顺序访问主题。

内容

- [为创建 IAM 管理组 AWS CloudHSM](#)
- [为创建虚拟私有云 \(VPC\) AWS CloudHSM](#)
- [在中创建集群 AWS CloudHSM](#)
- [查看 AWS CloudHSM 中集群的安全组](#)
- [启动用于与之交互的 Amazon EC2 客户端实例 AWS CloudHSM](#)
- [为以下各项配置客户端 Amazon EC2 实例安全组 AWS CloudHSM](#)
- [在中创建 HSM AWS CloudHSM](#)
- [在 AWS CloudHSM \(可选 \) 中验证集群 HSM 的身份和真实性](#)
- [在中初始化集群 AWS CloudHSM](#)
- [安装和配置 CloudHSM CLI](#)
- [在中激活集群 AWS CloudHSM](#)
- [在客户端和 AWS CloudHSM 之间设置双向 TLS \(推荐 \)](#)
- [在中创建和使用密钥 AWS CloudHSM](#)

为创建 IAM 管理组 AWS CloudHSM

入门的第一步 AWS CloudHSM 是设置 IAM 权限。

作为[最佳实践](#)，请勿使用您的 AWS 账户根用户 与之互动 AWS，包括 AWS CloudHSM。而是使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 创建 IAM 用户、IAM 角色或联合用户。按照一节[创建 IAM 用户和管理员组](#)中的步骤创建管理员群组并将 AdministratorAccess 策略附加到该群组。然后，创建新的管理员用户并将该用户添加到该组中。根据需要向组添加其他用户。您添加的每个用户都将从该组继承 AdministratorAccess 策略。

另一种最佳做法是创建一个仅具有运行所需权限的 AWS CloudHSM 管理员组 AWS CloudHSM。根据需要向此组添加单独用户。每个用户将继承已附加到该组的有限权限，而不是全部的 AWS 访问权限。以下[客户管理的政策 AWS CloudHSM](#)部分包含您应附加到 AWS CloudHSM 管理员组的策略。

AWS CloudHSM 为您的 AWS 账户定义[服务关联角色](#)。服务关联角色当前定义了允许您的账户记录 AWS CloudHSM 事件的权限。该角色可以由您自动创建，AWS CloudHSM 也可以由您手动创建。您无法修改该角色，但可以将其删除。有关更多信息，请参阅[的服务相关角色 AWS CloudHSM](#)。

创建 IAM 用户和管理员组

首先创建一个 IAM 用户及其管理员组。

注册获取 AWS 账户

如果您没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

报名参加 AWS 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 AWS 账户，就会创建AWS 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 AWS 服务和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

AWS 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往<https://aws.amazon.com/>并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

创建具有管理访问权限的用户

注册后，请保护您的安全 AWS 账户 AWS 账户根用户 AWS IAM Identity Center，启用并创建管理用户，这样您就不会使用 root 用户执行日常任务。

保护你的 AWS 账户根用户

1. 选择 Root 用户并输入您的 AWS 账户 电子邮件地址，以账户所有者的身份登录。[AWS Management Console](#)在下一页上，输入您的密码。

要获取使用根用户登录方面的帮助，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[Signing in as the root user](#)。

2. 为您的根用户启用多重身份验证 (MFA) 。

有关说明，请参阅[IAM 用户指南中的为 AWS 账户 根用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台 \)](#)。

创建具有管理访问权限的用户

1. 启用 IAM Identity Center。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Enabling AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，为用户授予管理访问权限。

有关使用 IAM Identity Center 目录 作为身份源的教程，请参阅《[用户指南](#)》IAM Identity Center 目录中的[使用默认设置配置AWS IAM Identity Center 用户访问权限](#)。

以具有管理访问权限的用户身份登录

- 要使用您的 IAM Identity Center 用户身份登录，请使用您在创建 IAM Identity Center 用户时发送到您的电子邮件地址的登录网址。

有关使用 IAM Identity Center 用户[登录的帮助](#)，请参阅[AWS 登录 用户指南中的登录 AWS 访问门户](#)。

将访问权限分配给其他用户

1. 在 IAM Identity Center 中，创建一个权限集，该权限集遵循应用最低权限的最佳做法。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Create a permission set](#)。

2. 将用户分配到一个组，然后为该组分配单点登录访问权限。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Add groups](#)。

有关您可以附加 AWS CloudHSM 到 IAM 用户组的策略示例，请参阅[的身份和访问管理 AWS CloudHSM](#)。

为创建虚拟私有云 (VPC) AWS CloudHSM

您的集群需要虚拟私有云 (VPC) AWS CloudHSM。如果您还没有，请按照本主题中的步骤创建 VPC。

Note

按照这些步骤将创建公有子网和私有子网。

创建 VPC

1. 打开位于 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 的 Amazon VPC 控制台。
2. 在导航栏上，使用区域选择器选择[当前支持的AWS 区域](#)之一。AWS CloudHSM
3. 选择创建 VPC 按钮。
4. 对于要创建的资源，选择 VPC 等。
5. 对于名称标签自动生成，键入一个可识别的名称（如 **CloudHSM**）。
6. 对于 IPv6 CIDR 块，请选择亚马逊提供的 IPv6 CIDR 块以使用您的 IPv6 连接，HSMs 然后为您的集群 AWS 分配一个 IPv6 CIDR 块。此设置支持双栈网络类型。如果您不需要 IPv6 连接，请保留默认设置。
7. 保留所有其他选项的默认值。
8. 选择创建 VPC。
9. 创建 VPC 后，选择查看 VPC 以查看您刚才所创建的 VPC。

在中创建集群 AWS CloudHSM

集群是各个硬件安全模块 (HSMs) 的集合。AWS CloudHSM 同步每个群集 HSMs 中的，以便它们充当逻辑单元。AWS CloudHSM 提供两种类型 HSMs：hsm1.medium 和 hsm2m.medium。创建集群时，您可以选择将两者中的哪一个加入到您的集群中。有关每种 HSM 类型和集群模式之间的差异的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群模式](#)。

创建集群时，AWS CloudHSM 会代表您为该集群创建一个安全组。此安全组控制对集群 HSMs 中的的网络访问。它仅允许来自安全组中的亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例的入站连接。默认情况下，安全组不包含任何实例。稍后，您可以[启动客户端实例](#)和[配置集群的安全组](#)以允许与 HSM 的通信和连接。

Important

创建集群时，AWS CloudHSM 会创建一个名为 AWSService RoleForCloud HSM 的[服务相关角色](#)。如果 AWS CloudHSM 无法创建角色或角色尚不存在，则可能无法创建集群。有关更多信息，请参阅[解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题](#)。有关服务相关角色的更多信息，请参阅[的服务相关角色 AWS CloudHSM](#)。

 Important

如果您使用的是[AWS CloudHSM 双堆栈终端节点](#) (即 `cloudhsmv2.<region>.api.aws`)，请确保更新您的 IAM 策略以进行处理。IPv6 有关更多信息，请参阅[“安全性”下的“将 IAM 策略升级为 IPv6”部分](#)。

可以通过 [AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 或 AWS CloudHSM API 创建集群。

 Note

有关集群参数和的详细信息 APIs，请参阅 AWS CLI 命令参考[create-cluster](#)中的。

Console

创建集群 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 在导航栏上，使用区域选择器选择[当前支持的AWS 区域](#)之一。AWS CloudHSM
3. 选择创建集群。
4. 在集群配置部分中，执行以下操作：
 - a. 对于 VPC，选择您在[为创建虚拟私有云 \(VPC\) AWS CloudHSM](#) 中创建的 VPC。
 - b. 对于可用区，在可用区旁边选择您创建的私有子网。

 Note

即使给定可用区 AWS CloudHSM 不支持，性能也不应受到影响，因为集群 HSMs 中的所有可用区 AWS CloudHSM 会自动进行负载平衡。请参阅中的[AWS CloudHSM 区域和终端节点 AWS 一般参考](#)，以查看对可用区的支持 AWS CloudHSM。

- c. 对于 HSM 类型，选择可以在集群中创建的 HSM 类型以及所需的集群模式。要查看每个区域所支持的 HSM 类型，请参阅[AWS CloudHSM 定价计算器](#)。

 Important

集群创建后，无法更改集群模式。有关哪种类型和模式适合您的用例的信息，请参阅[AWS CloudHSM 集群模式](#)。

- d. 在“网络类型”中，选择用于访问您的 IP 地址协议 HSMs。IPv4 将您的应用程序之间的通信限制 HSMs 为“IPv4 仅限”。这是默认选项。双栈同时支持 IPv4 和 IPv6 通信。要使用双堆栈，请将 IPv4 和 IPv6 CIDRs 添加到您的 VPC 和子网配置中。初始设置后很难更改网络类型。要对其进行修改，请创建现有集群的备份，然后使用所需的网络类型还原一个新集群。有关更多信息，请参阅[通过备份创建 AWS CloudHSM 集群](#)
 - e. 对于集群源，指定您是要创建新集群还是从现有备份中还原一个集群。
 - 处于非 FIPS 模式的集群备份只能用于还原处于非 FIPS 模式的集群。
 - 处于 FIPS 模式的集群备份只能用于还原处于 FIPS 模式的集群。
5. 选择下一步。
 6. 指定服务的备份保留期。

 Note

接受 90 天的默认保留期或键入一个介于 7 到 379 天之间的新值。该服务将自动删除此集群中早于您在此处所指定的值的备份。您以后可以更改此值。有关更多信息，请参阅[配置备份保留](#)。

7. 选择下一步。
8. (可选) 键入标签键和一个可选标签值。要向集群添加多个标签，请选择 添加标签。
9. 选择审核。
10. 检查您的集群配置，然后选择 创建集群。

如果您尝试创建集群失败，则可能与 AWS CloudHSM 服务相关角色的问题有关。有关解决故障的帮助，请参阅[解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题](#)。

AWS CLI

创建集群 ([AWS CLI](#))

- 在命令提示符下，运行 [create-cluster](#) 命令。指定 HSM 实例类型、备份保留期以及您计划在其中创建 IDs 的子网的子网。HSMs 使用您创建 IDs 的私有子网的子网。每个可用区仅指定一个子网。

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --backup-retention-policy Type=DAYS,Value=<number of days> \
                                --subnet-ids <subnet ID> \
                                --mode <FIPS> \
                                --network-type <IPv4>

{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "NetworkType": "IPv4",
    "Certificates": {},
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

 Note

ClusterMode 是除 hsm1.medium.--mode 之外的所有 hsm 类型的必需参数：

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
    --backup-retention-policy Type=DAYS,Value=<number of days> \
    --subnet-ids <subnet ID> \
    --mode NON_FIPS
```

如果您尝试创建集群失败，则可能与 AWS CloudHSM 服务相关角色的问题有关。有关解决故障的帮助，请参阅[解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题](#)。

AWS CloudHSM API

创建集群 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [CreateCluster](#) 请求。指定 HSM 实例类型、备份保留策略以及您计划在其中创建 IDs 的子网的子网。HSMs 使用您创建 IDs 的私有子网的子网。每个可用区仅指定一个子网。

如果您尝试创建集群失败，则可能与 AWS CloudHSM 服务相关角色的问题有关。有关解决故障的帮助，请参阅[解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题](#)。

查看 AWS CloudHSM 中集群的安全组

创建集群时，使用名称 AWS CloudHSM 创建安全组 `cloudhsm-cluster-<clusterID>-sg`。此安全组包含一个预配置的 TCP 规则，允许集群安全组内通过端口 2223-2225 进行的入站和出站通信。此 SG 允许您的 EC2 实例使用您的 VPC HSMs 在您的集群中与之通信。

Warning

- 请勿删除或修改预配置的 TCP 规则，该规则填充在集群安全组中。此规则可以防止出现连接问题和未经授权访问您的 HSMs。
- 集群安全组可防止未经授权访问您的 HSMs。任何可以访问安全组中实例的人都可以访问您的 HSMs。大多数操作需要用户登录到 HSM。但是，可以在不进行身份验证 HSMs 的情况下进行归零，这会破坏密钥材料、证书和其他数据。在发生这种情况时，在最新备份后创建或修改的数据将会丢失且无法恢复。要防止未经授权的访问，请确保仅受信任的管理员能够修改或访问默认安全组中的实例。

- `hsm2m.medium` 集群引入了 mTLS 功能来限制未经授权的用户连接到集群。未经授权的用户在尝试零化之前需要有效的 mTLS 凭证才能成功连接到集群。

在下一步中，您可以[启动 Amazon EC2 实例，并 HSMs 通过将集群安全组附加到该实例](#)来将其连接到您的实例。

启动用于与之交互的 Amazon EC2 客户端实例 AWS CloudHSM

要与您的 AWS CloudHSM 集群和 HSM 实例进行交互并对其进行管理，您必须能够与您的 HSMs 弹性网络接口进行通信。最简单的方法是使用与您的集群位于同一 VPC 中的 EC2 实例。也可以使用以下 AWS 资源连接到您的集群：

- [Amazon VPC 对等](#)
- [AWS Direct Connect](#)
- [VPN 连接](#)

Note

本指南提供了如何将 EC2 实例连接到 AWS CloudHSM 集群的简化示例。有关安全网络配置的最佳实践，请参阅[安全访问您的集群](#)。

本 AWS CloudHSM 文档通常假设您在创建集群时所在的 VPC 和可用区 (AZ) 中使用 EC2 实例。

创建实 EC2 例

1. 打开 EC2 控制面板，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择启动实例。从下拉菜单中，选择启动实例。
3. 在名称字段中，输入您的 EC2 实例的名称。
4. 在应用程序和操作系统映像（亚马逊机器映像）部分，选择与 CloudHSM 支持的平台对应的亚马逊机器映像（AMI）。有关更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台](#)。
5. 在实例类型部分中，选择一个实例类型。
6. 在密钥对部分，使用现有密钥对或选择创建新密钥对并完成以下步骤：
 - a. 对于密钥对名称，输入密钥对的名称。

- b. 对于密钥对类型，选择一个密钥对。
- c. 对于私有密钥文件格式，选择私有密钥文件格式。
- d. 选择创建密钥对。
- e. 下载并保存私有密钥文件。

 Important

这是您保存私有密钥文件的唯一机会。将文件下载并保存在安全的位置。在启动实例时必须提供密钥对的名称。此外，每次连接实例时都必须提供相应的私有密钥，并选择设置时创建的密钥对。

- 7. 在网络设置中，选择编辑。
- 8. 对于网络，选择您之前为集群创建的 VPC。
- 9. 对于子网，选择您为 VPC 创建的公有子网。
- 10. 对于自动分配公有 IP，选择启用。
- 11. 对于自动分配 IPv6 IP，请选择启用以使用与集群和双 NetworkType 堆栈的 IPv6 连接。如果您启用此选项，请更新您的 Amazon EC2 实例的安全组规则、VPC 和子网路由表以及网络，ACLs 以允许从该实例到的 IPv6 出站流量 HSMs。
- 12. 选择选择现有安全组。
- 13. 在通用安全组中，从下拉菜单中选择默认安全组。
- 14. 在配置存储中，使用下拉菜单选择存储配置。
- 15. 在摘要窗口中，选择 Launch instance (启动实例)。

 Note

完成此步骤将开始创建您的 EC2 实例的过程。

有关创建 Linux 亚马逊 EC2 客户端的更多信息，请参阅[亚马逊 EC2 Linux 实例入门](#)。有关连接到正在运行的客户端的信息，请参见以下主题：

- [使用 SSH 连接到 Linux 实例](#)
- [使用 PuTTY 从 Windows 连接到 Linux 实例](#)

亚马逊 EC2 用户指南包含有关设置和使用您的亚马逊 EC2 实例的详细说明。以下列表概述了 Linux 和 Windows 亚马逊 EC2 客户端的可用文档：

- 要创建 Linux 亚马逊 EC2 客户端，请参阅[亚马逊 EC2 Linux 实例入门](#)。

有关连接到正在运行的客户端的信息，请参见以下主题：

- [使用 SSH 连接到 Linux 实例](#)
- [使用 PuTTY 从 Windows 连接到 Linux 实例](#)
- 要创建 Windows 亚马逊 EC2 客户端，请参阅[亚马逊 EC2 Windows 实例入门](#)。有关连接到 Windows 客户端的更多信息，请参阅[连接到 Windows 实例](#)。

Note

您的 EC2 实例可以运行本指南中包含的所有 AWS CLI 命令。如果未安装 AWS CLI，您可以从 [AWS Command Line Interface](#) 中下载它。如果您使用的是 Windows，则可以下载并运行 64 位或 32 位 Windows 安装程序。如果您使用的是 Linux 或 macOS，则可以使用 pip 安装 CLI。

为以下各项配置客户端 Amazon EC2 实例安全组 AWS CloudHSM

当您在启动集群的 Amazon EC2 实例时 AWS CloudHSM，您将其与默认 Amazon VPC 安全组相关联。本主题介绍如何将集群安全组与 EC2 实例关联。此关联允许在您的 EC2 实例上运行的 AWS CloudHSM 客户端与您的通信 HSMs。要将您的 EC2 实例连接到您的 AWS CloudHSM 集群，您必须正确配置 VPC 默认安全组并将集群安全组与该实例关联。

使用以下步骤完成配置更改。

主题

- [第 1 步：修改默认安全组](#)
- [第 2 步：将 Amazon EC2 实例连接到集 AWS CloudHSM 群](#)

第 1 步：修改默认安全组

您需要修改默认安全组以允许 SSH 或 RDP 连接，以便您可以下载和安装客户端软件，并与 HSM 进行交互。

修改默认安全组

1. 打开EC2 控制面板，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择“实例（正在运行）”，然后选中要安装 AWS CloudHSM 客户端的 EC2 实例旁边的复选框。
3. 在安全选项卡下，选择名为默认的安全组。
4. 在页面顶部，选择操作，然后选择编辑入站规则。
5. 选择添加规则。
6. 在类型中，执行下列操作之一：
 - 对于 Windows Server Amazon EC2 实例，请选择 RDP。将自动填充端口范围 3389。
 - 对于 Linux Amazon EC2 实例，请选择 SSH。将自动填充端口范围 22。
7. 对于任一选项，请将“来源”设置为“我的 IP”，以允许您与您的 Amazon EC2 实例进行通信。

Important

不要指定 0.0.0.0/0 作为端口范围，以避免允许任何人访问您的实例。

8. 选择保存。

第 2 步：将 Amazon EC2 实例连接到集 AWS CloudHSM 群

您必须将集群安全组附加到 EC2 实例，这样该 EC2 实例才能 HSMs 在您的集群中与之通信。集群安全组包含一个预配置规则，允许通过端口 2223-2225 进行入站通信。

将 EC2 实例连接到集 AWS CloudHSM 群

1. 打开EC2 控制面板，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 选择“实例（正在运行）”，然后选中要在其上安装 AWS CloudHSM 客户端的 EC2 实例对应的复选框。
3. 在页面顶部，依次选择操作、联网和更改安全组。
4. 选择组名与您的集群 ID 匹配的安全组，例如 `cloudhsm-cluster-<clusterID>-sg`。
5. 选择添加安全组。
6. 选择保存。

 Note

您最多可以为一个 Amazon EC2 实例分配五个安全组。如果您已达到最大限制，则必须修改 Amazon EC2 实例的默认安全组和集群安全组：

在默认安全组中，执行以下操作：

- 添加入站规则以借助 TCP 协议通过端口 2223-2225 允许来自集群安全组的流量。

在集群安全组中，执行以下操作：

- 添加入站规则以借助 TCP 协议通过端口 2223-2225 允许来自默认安全组的流量。

在中创建 HSM AWS CloudHSM

在中创建集群后 AWS CloudHSM，您可以创建硬件安全模块 (HSM)。不过，集群必须先处于未初始化状态，然后您才能在集群中创建 HSM。要确定集群的状态，请在[AWS CloudHSM 控制台中查看集群页面](#)，使用运行 `describe-clusters` 命令或在 AWS CloudHSM API 中发送 `DescribeClusters` 请求。AWS CLI 可以通过 [AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS CLI](#) 或 AWS CloudHSM API 创建 HSM。

Console

创建 HSM (控制台)

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择要创建 HSM 的集群 ID 旁边的单选按钮。
3. 选择操作。从下拉菜单中，选择初始化。
4. 为正在创建的 HSM 选择可用区 (AZ)。
5. 选择创建。

在创建集群和 HSM 后，您可以选择[验证 HSM 的身份](#)或直接继续[初始化集群](#)。

AWS CLI

创建 HSM ([AWS CLI](#))

- 在命令提示符下，运行 [create-hsm](#) 命令。指定之前创建的集群的集群 ID，并为 HSM 指定可用区。以 us-west-2a、us-west-2b 等形式指定可用区。

```
$ aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster ID> --availability-  
zone <Availability Zone>  
  
{  
  "Hsm": {  
    "HsmId": "hsm-ted36yp5b2x",  
    "EniIp": "10.0.1.12",  
    "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",  
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",  
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",  
    "EniId": "eni-5d7ade72",  
    "SubnetId": "subnet-fd54af9b",  
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS"  
  }  
}
```

在创建集群和 HSM 后，您可以选择[验证 HSM 的身份](#)或直接继续[初始化集群](#)。

AWS CloudHSM API

创建 HSM (AWS CloudHSM API)

- 发送 [CreateHsm](#) 请求。指定之前创建的集群的集群 ID，并为 HSM 指定可用区。

在创建集群和 HSM 后，您可以选择[验证 HSM 的身份](#)或直接继续[初始化集群](#)。

在 AWS CloudHSM（可选）中验证集群 HSM 的身份和真实性

要在中初始化集群 AWS CloudHSM，您需要签署集群的第一个硬件安全模块 (HSM) 生成的证书签名请求 (CSR)。在执行此操作之前，您可能需要验证 HSM 的身份和真实性。


Note

此过程是可选过程。但是，它仅在初始化群集之前有效。集群初始化后，您无法使用此过程来获取证书或验证。HSMs

要验证群集的第一个 HSM 的身份，请完成以下步骤：

1. [获取证书和 CSR](#) - 在此步骤中，您将从 HSM 获取三个证书和一个 CSR。您还将获得两个根证书，一个来自 HSM 硬件制造商 AWS CloudHSM，一个来自 HSM 硬件制造商。
2. [验证证书链](#) — 在此步骤中，您将构造两个证书链，一个指向 AWS CloudHSM 根证书，另一个指向制造商根证书。然后，您使用这些证书链验证 HSM 证书，以确定该证书 AWS CloudHSM 和硬件制造商都证明 HSM 的身份和真实性。
3. [比较公有密钥](#) - 在此步骤中，您将提取并比较 HSM 证书和集群 CSR 中的公有密钥以确保二者相同。这将使您坚信 CSR 是由真实可信的 HSM 生成的。

下图显示了 CSR、证书及其相互关系。后续列表定义了每个证书。

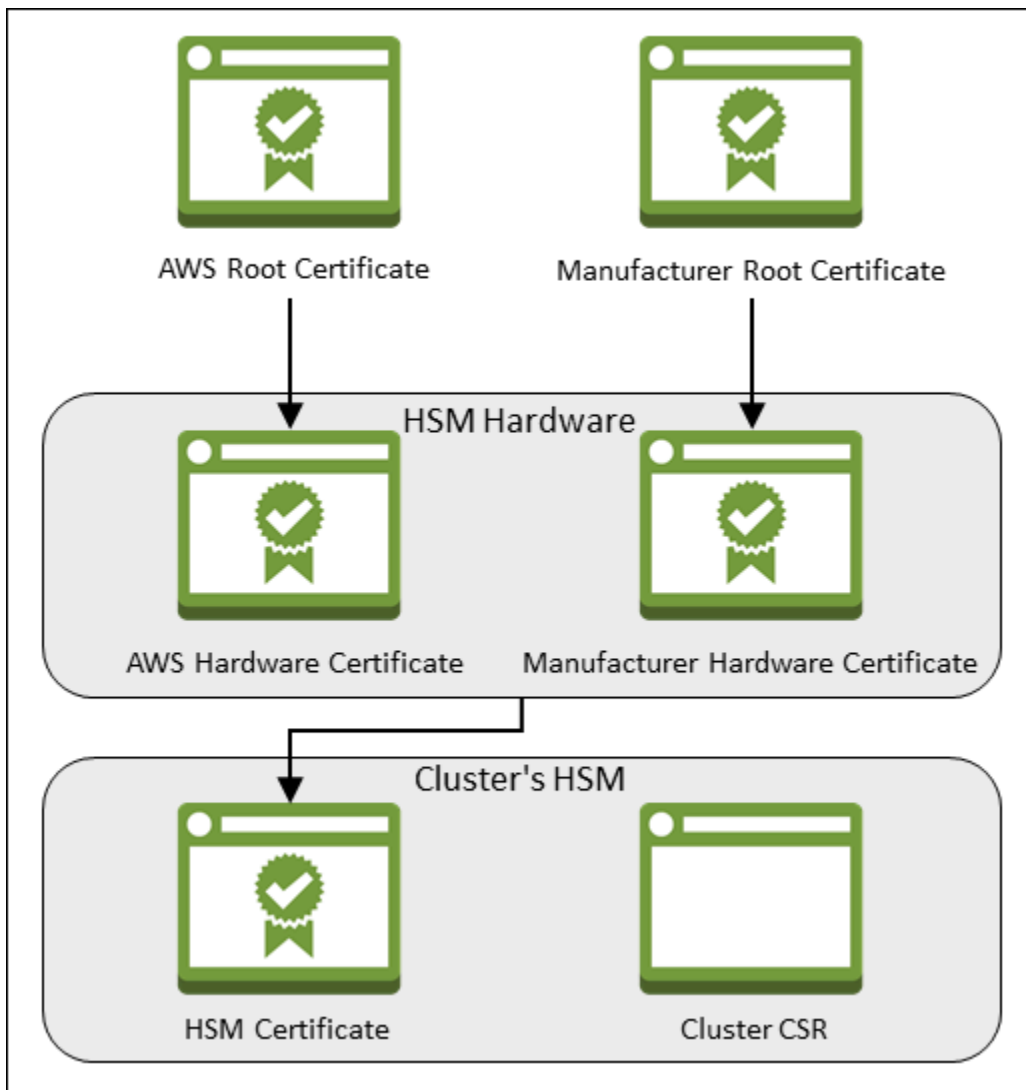

AWS 根证书

AWS CloudHSM这是根证书。

制造商根证书

这是硬件制造商的根证书。

AWS 硬件证书

AWS CloudHSM 在将 HSM 硬件添加到队列时创建了此证书。此证书声明自己 AWS CloudHSM 拥有硬件。

制造商硬件证书

HSM 硬件制造商在制造 HSM 硬件时已创建此证书。此证书声明制造商创建了该硬件。

HSM 证书

HSM 证书在您创建群集中的第一个 HSM 时由经 FIPS 验证的硬件生成。此证书声明 HSM 硬件已创建 HSM。

群集 CSR

第一个 HSM 将创建群集 CSR。在[对群集 CSR 进行签名](#)时，您将声明群集。然后，您可以使用已签名 CSR [初始化群集](#)。

第 1 步：从 HSM 获取证书

要验证 HSM 的身份和真实性，请先获取 1 个 CSR 和 5 个证书。你可以从 HSM 获得其中三个证书，你可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 或 AWS CloudHSM API 来完成。

Console

获取 CSR 和 HSM 证书 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/主 AWS CloudHSM 机>。
2. 选中要验证的 HSM 的集群 ID 旁边的单选按钮。
3. 选择操作。从下拉菜单中，选择初始化。
4. 如果您未完成旨在创建 HSM 的 [上一步](#) 操作，则请为正在创建的 HSM 选择可用区 (AZ)。然后选择 创建。
5. 在证书和 CSR 准备就绪后，您将看到用于下载它们的链接。

Certificate signing request

To initialize the cluster, you must download a certificate signing request (CSR) and then [sign it](#).

 **Cluster CSR**

Cluster verification certificate

Optionally, you may wish to download the HSM certificate below which generated this Cluster CSR and [verify its authenticity](#).

 **HSM certificate**

6. 选择用于下载和保存 CSR 和证书的每个链接。要简化后续步骤，请将所有文件保存到同一目录中，并使用默认文件名。

AWS CLI

获取 CSR 和 HSM 证书 ([AWS CLI](#))

- 在命令提示符处，运行 [describe-clusters](#) 命令四次，每次提取 CSR 和不同的证书，然后将其保存到相应文件中。
 - a. 发出以下命令以提取群集 CSR。`<cluster ID>`替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.ClusterCsr' \
> <cluster ID>_ClusterCsr.csr
```

- b. 发出以下命令以提取 HSM 证书。<cluster ID>替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.HsmCertificate' \
> <cluster ID>_HsmCertificate.crt
```

- c. 发出以下命令以提取 AWS 硬件证书。<cluster ID>替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.AwsHardwareCertificate' \
> <cluster ID>_AwsHardwareCertificate.crt
```

- d. 发出以下命令以提取制造商硬件证书。<cluster ID>替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query
'Clusters[].Certificates.ManufacturerHardwareCertificate' \
> <cluster ID>_ManufacturerHardwareCertificate.crt
```

AWS CloudHSM API

获取 CSR 和 HSM 证书 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [DescribeClusters](#) 请求，然后从响应中提取并保存 CSR 和证书。

第 2 步：获取根证书

请按照以下步骤获取 AWS CloudHSM 和制造商的根证书。将根证书文件保存到包含 CSR 和 HSM 证书文件的目录。

获取 AWS CloudHSM 和制造商根证书

1. 下载 AWS CloudHSM 根证书：[AWS_CloudHSM_Root-G1.zip](#)
2. 下载适合您的 HSM 类型的制造商根证书：
 - hsm1.medium 制造商根证书：[liquid_security_certificate.zip](#)
 - hsm2m.medium 制造商根证书：[liquid_security_certificate.zip](#)

Note

要从其登录页面下载每个证书，请使用以下链接：

- hsm1.medium [制造商根证书](#) 的登录页面
- hsm2m.medium [制造商根证书](#) 的登录页面

您可能需要右键单击 Download Certificate 链接，然后选择 Save Link As... 才能保存证书文件。

3. 在下载文件后，提取 (解压缩) 其内容。

第 3 步：验证证书链

在此步骤中，您将构造两个证书链，一个指向 AWS CloudHSM 根证书，另一个指向制造商根证书。然后使用 OpenSSL 通过每个证书链验证 HSM 证书。

要创建证书链，请打开 Linux shell。您需要 OpenSSL (在大多数 Linux shell 中可用)，并且需要已下载的[根证书](#)和[HSM 证书文件](#)。但是，您不需要执行 AWS CLI 此步骤，也无需将外壳与您的 AWS 账户关联。

使用 AWS CloudHSM 根证书验证 HSM 证书

1. 导航到您将下载的[根证书](#)和[HSM 证书文件](#)保存到的目录。以下命令假设所有证书都在当前目录中并使用默认文件名。

使用以下命令按顺序创建包含 AWS 硬件证书和 AWS CloudHSM 根证书的证书链。*<cluster ID>* 替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ cat <cluster ID>_AwsHardwareCertificate.crt \  
    AWS_CloudHSM_Root-G1.crt \  
    > <cluster ID>_AWS_chain.crt
```

2. 使用以下 OpenSSL 命令通过 AWS 证书链验证 HSM 证书。*<cluster ID>* 替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ openssl verify -CAfile <cluster ID>_AWS_chain.crt <cluster ID>_HsmCertificate.crt  
<cluster ID>_HsmCertificate.crt: OK
```

使用制造商根证书验证 HSM 证书

1. 使用以下命令创建一个证书链，其中按该顺序包含制造商硬件证书和制造商根证书。*<cluster ID>* 替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ cat <cluster ID>_ManufacturerHardwareCertificate.crt \  
    liquid_security_certificate.crt \  
    > <cluster ID>_manufacturer_chain.crt
```

2. 使用以下 OpenSSL 命令通过制造商证书链验证 HSM 证书。*<cluster ID>* 替换为您之前创建的集群的 ID。

```
$ openssl verify -CAfile <cluster ID>_manufacturer_chain.crt <cluster  
ID>_HsmCertificate.crt  
<cluster ID>_HsmCertificate.crt: OK
```

第 4 步：提取和比较公有密钥

使用 OpenSSL 提取并比较 HSM 证书和群集 CSR 中的公有密钥以确保二者相同。

要比较公有密钥，请使用您的 Linux shell。你需要 OpenSSL，它在大多数 Linux 外壳中都可用，但此步骤 AWS CLI 不需要。外壳无需与您的 AWS 账户关联。

提取和比较公有密钥

1. 使用以下命令可从 HSM 证书中提取公有密钥。

```
$ openssl x509 -in <cluster ID>_HsmCertificate.crt -pubkey -noout > <cluster ID>_HsmCertificate.pub
```

2. 使用以下命令可从群集 CSR 中提取公有密钥。

```
$ openssl req -in <cluster ID>_ClusterCsr.csr -pubkey -noout > <cluster ID>_ClusterCsr.pub
```

3. 使用以下命令可比较公有密钥。如果公有密钥相同，以下命令不会生成任何输出。

```
$ diff <cluster ID>_HsmCertificate.pub <cluster ID>_ClusterCsr.pub
```

在验证 HSM 的身份和真实性后，请继续[初始化集群](#)。

在中初始化集群 AWS CloudHSM

创建集群并在中添加硬件安全模块 (HSM) 后 AWS CloudHSM，您可以初始化集群。完成以下主题中的步骤可初始化 群集。

Note

在初始化集群之前，[请查看验证集群身份和真实性的过程](#) HSMs。此过程是可选的，并且仅在初始化集群之前有效。集群初始化后，您无法使用此过程来获取证书或验证。HSMs

主题

- [第 1 步：获取集群 CSR](#)
- [第 2 步：签署 CSR](#)
- [第 3 步：初始化集群](#)

第 1 步：获取集群 CSR

在初始化集群之前，您必须先下载并签署由集群的第一个 HSM 生成的证书签名请求 (CSR)。如果您按照步骤操作来[验证您集群的 HSM 的身份](#)，则您已有 CSR 并可以签署。否则，请立即使用[AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 或 AWS CloudHSM API 获取 CSR。

Important

要初始化集群，您的信任锚必须符合 [RFC 5280](#) 并满足以下要求：

- 如果使用 X509v3 扩展，则必须存在 X509v3 基本约束扩展。
- 信任锚必须是自签名证书。
- 扩展值不能相互冲突。

Console

获取 CSR (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选中要验证的 HSM 的集群 ID 旁边的单选按钮。
3. 选择操作。从下拉菜单中，选择初始化。
4. 如果您未完成旨在创建 HSM 的 [上一步](#) 操作，则请为正在创建的 HSM 选择可用区 (AZ)。然后选择创建。
5. 在 CSR 准备就绪时，您将看到用于下载它的链接。

Certificate signing request

To initialize the cluster, you must download a certificate signing request (CSR) and then [sign it](#).

 **Cluster CSR**

Cluster verification certificate

Optionally, you may wish to download the HSM certificate below which generated this Cluster CSR and [verify its authenticity](#).

 **HSM certificate**

6. 选择集群 CSR 以下载并保存 CSR。

AWS CLI

获取 CSR ([AWS CLI](#))

- 在命令提示符处，运行以下 [describe-clusters](#) 命令，该命令将提取 CSR 并将其保存到文件。**<cluster ID>**替换为您[之前创建](#)的集群的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters --filters clusterIds=<cluster ID> \
                                     --output text \
                                     --query 'Clusters[].Certificates.ClusterCsr' \
```



```
> <cluster ID>_ClusterCsr.csr
```

AWS CloudHSM API

获取企业社会责任 (AWS CloudHSM API)

1. 发送 [DescribeClusters](#) 请求。
2. 从响应中提取并保存 CSR。

第 2 步：签署 CSR

目前，您必须创建自签名的签名证书，并使用它来签署您的集群的 CSR。您不需要执行 AWS CLI 此步骤，也无需将外壳与您的 AWS 账户关联。要签署 CSR，您必须执行以下操作：

1. 完成上一节（请参阅 [第 1 步：获取集群 CSR](#)）。
2. 创建私有密钥。
3. 使用私有密钥创建签名证书。
4. 签署您的集群 CSR。

创建私有密钥

Note

对于生产集群，您将要创建的密钥应使用可信的随机掩码以安全的方式创建。建议您使用安全的异地和离线 HSM 或等效对象。安全地存储密钥。密钥用于确定集群的身份以及您对集群所含集群的 HSMs 唯一控制权。

在开发和测试期间，您可以使用任何方便的工具 (如 OpenSSL) 来创建和签署集群证书。以下示例为您展示了如何创建密钥。使用密钥创建自签名证书 (见下文) 之后，您应该以安全的方式将其存储起来。要登录您的 AWS CloudHSM 实例，证书必须存在，但私钥不存在。

使用以下命令创建私有密钥。初始化 AWS CloudHSM 集群时，必须使用 RSA 2048 证书或 RSA 4096 证书。

```
$ openssl genrsa -aes256 -out customerCA.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
```

```

.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for customerCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for customerCA.key:

```

使用私有密钥创建自签名证书

您用来为生产集群创建私有密钥的可信硬件还应提供软件工具，以使用该密钥生成自签名证书。以下示例使用 OpenSSL 和您在上一步中创建的私有密钥创建签名证书。该证书的有效期为 10 年 (3652 天)。阅读屏幕上的说明，并按照提示操作。

```

$ openssl req -new -x509 -days 3652 -key customerCA.key -out customerCA.crt
Enter pass phrase for customerCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

```

完成后，此命令将创建一个名为 `customerCA.crt` 的证书文件。将此证书放在要连接到 AWS CloudHSM 集群的每台主机上。如果您为文件指定了不同的名称或将其存储在与主机根不同的路径，则应相应地编辑客户端配置文件。使用您刚创建的证书和私有密钥，在下一步中签署集群证书签名请求 (CSR)。

签署集群 CSR

您用来为生产集群创建私有密钥的可信硬件还应提供工具，以使用该密钥签署 CSR。以下示例使用 OpenSSL 来签署集群的 CSR。该示例使用您在上一步中创建的私有密钥和自签名证书。

```

$ openssl x509 -req -days 3652 -in <cluster ID>_ClusterCsr.csr \

```

```
-CA customerCA.crt \  
-CAkey customerCA.key \  
-CAcreateserial \  
-out <cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt  
  
Signature ok  
subject=/C=US/ST=CA/O=Cavium/OU=N3FIPS/L=SanJose/CN=HSM:<HSM  
  identifier>:PARTN:<partition number>, for FIPS mode  
Getting CA Private Key  
Enter pass phrase for customerCA.key:
```

完成后，此命令将创建一个名为 `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt` 的文件。在初始化集群时，将此文件用作签名证书。

第 3 步：初始化集群

使用已签名 HSM 证书和您的签名证书来初始化集群。您可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)[AWS CLI](#)、或 AWS CloudHSM API。

Console

初始化群集 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 [AWS CloudHSM](#) 机。
2. 选中要验证的 HSM 的集群 ID 旁边的单选按钮。
3. 选择操作。从下拉菜单中，选择初始化。
4. 如果您未完成旨在创建 HSM 的 [上一步](#) 操作，则请为正在创建的 HSM 选择可用区 (AZ)。然后选择 创建。
5. 在下载证书签名请求页面上，选择下一步。如果下一步不可用，请先选择一个 CSR 或证书链接。然后选择下一步。
6. 在签署证书签名请求 (CSR) 页面上，选择下一步。
7. 在上传证书页面上，执行以下操作：
 - a. 在集群证书旁边，选择上传文件。然后找到并选中您之前签署的 HSM 证书。如果您完成了以上部分中的步骤，请选择名为 `<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt` 的文件。
 - b. 在颁发证书旁边，选择上传文件。然后，选择您的签名证书。如果您完成了以上部分中的步骤，请选择名为 `customerCA.crt` 的文件。
 - c. 选择上传并初始化。

AWS CLI

初始化群集 ([AWS CLI](#))

- 在命令提示符下，运行 [initialize-cluster](#) 命令。提供以下项：
 - 您之前创建的集群的 ID。
 - 您之前签署的 HSM 证书。如果您完成了以上部分中的步骤，它保存在名为 **<cluster ID>_CustomerHsmCertificate.crt** 的文件中。
 - 您的签名证书。如果您完成了以上部分中的步骤，签名证书保存在名为 customerCA.crt 的文件中。

```
$ aws cloudhsmv2 initialize-cluster --cluster-id <cluster ID> \
                                     --signed-cert file://<cluster
                                     ID>_CustomerHsmCertificate.crt \
                                     --trust-anchor file://customerCA.crt
{
  "State": "INITIALIZE_IN_PROGRESS",
  "StateMessage": "Cluster is initializing. State will change to INITIALIZED
upon completion."
}
```

AWS CloudHSM API

初始化集群 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [InitializeCluster](#) 请求，包含以下内容：
 - 您之前创建的集群的 ID。
 - 您之前签署的 HSM 证书。
 - 您的签名证书。

安装和配置 CloudHSM CLI

要与 AWS CloudHSM 集群中的 HSM 进行交互，你需要 CloudHSM CLI。

连接到您的客户端实例并运行以下命令来下载和安装 AWS CloudHSM 命令行工具。有关更多信息，请参阅 [启动用于与之交互的 Amazon EC2 客户端实例 AWS CloudHSM](#)。

Amazon Linux 2023

x86_64 架构上的 Amazon Linux 2023 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 架构的亚马逊 Linux 2023 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

Amazon Linux 2

x86_64 架构上的 Amazon Linux 2 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 架构的亚马逊 Linux 2 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

RHEL 9 (9.2+)

x86_64 架构上的 RHEL 9 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 建筑的 RHEL 9 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

x86_64 架构上的 RHEL 8 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 24.04 LTS

x86_64 架构上的 Ubuntu 24.04 LTS :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

Ubuntu 24.04 LTS 关于架构 : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS

x86_64 架构上的 Ubuntu 22.04 LTS :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-  
cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS 论架构：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-  
cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

Ubuntu 20.04 LTS

x86_64 架构上的 Ubuntu 20.04 LTS：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Focal/cloudhsm-  
cli_latest_u20.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u20.04_amd64.deb
```

Windows Server 2022

对于 x86_64 架构上的 Windows Server 2022，请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令：

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/  
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /  
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2019

对于 x86_64 架构上的 Windows Server 2019，请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令：

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/  
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWScloudHSMCLI-latest.msi /
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

Windows Server 2016

对于 x86_64 架构上的 Windows Server 2016，请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令：

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/
AWScloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWScloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWScloudHSMCLI-latest.msi /
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

使用以下命令配置 CloudHSM CLI。

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the
HSMs>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI
IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

在中激活集群 AWS CloudHSM

激活集群时，AWS CloudHSM 集群的状态会从已初始化变为活动。然后，您可以[管理硬件安全模块 \(HSM\) 用户](#)并[使用 HSM](#)。

⚠ Important

在激活集群之前，必须先将颁发证书复制到连接到集群的每个 EC2 实例上平台的默认位置（您在初始化集群时创建颁发证书）。

Linux

```
/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt
```

Windows

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\customerCA.crt
```

放置颁发证书后，安装 CloudHSM CLI 并在您的第一个 HSM 上运行 [cluster activate](#) 命令。您会注意到集群中第一个 HSM 上的管理员账户具有[未激活的管理员](#)角色。这是一个临时角色，仅存在于集群激活之前。激活集群后，未激活的管理员角色将变为管理员。

激活集群

1. 连接到之前已启动的客户端实例。有关更多信息，请参阅 [启动用于与之交互的 Amazon EC2 客户端实例 AWS CloudHSM](#)。您可以启动 Linux 实例或 Windows Server。
2. 在交互模式下运行 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

3. （可选）使用 user list 命令显示现有用户。

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
```

```

        "username": "admin",
        "role": "unactivated-admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
    },
    {
        "username": "app_user",
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "cluster-coverage": "full"
    }
]
}
}

```

4. 使用 `cluster activate` 命令设置初始管理员密码。

```

aws-cloudhsm > cluster activate
Enter
password:<NewPassword>
Confirm password:<NewPassword>
{
  "error_code": 0,
  "data": "Cluster activation successful"
}

```

我们建议您在密码工作表上记下新密码。切勿丢失该工作表。我们建议您打印一份密码工作表，用它来记录您的重要 HSM 密码，然后将其存储在安全位置。此外，建议您在安全的异地存储设施中存储此工作表的一个副本。

5. (可选) 使用 `user list` 命令验证用户的类型是否已更改为 [管理员/CO](#)。

```

aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",

```

```
    "role": "admin",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "app_user",
    "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "cluster-coverage": "full"
  }
]
```

6. 使用 quit 命令停止 CloudHSM CLI 工具。

```
aws-cloudhsm > quit
```

有关使用 CloudHSM CLI 或 CMU 的更多信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)和[使用 CMU 了解 HSM 用户管理](#)。

在客户端和 AWS CloudHSM 之间设置双向 TLS (推荐)

以下主题描述了在客户端和 AWS CloudHSM 之间启用双向 TLS (mTLS) 必须完成的步骤。目前，此功能仅在 hsm2m.medium 上可用。有关 HSM 类型的更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 集群模式](#)。

主题

- [第 1 步：创建信任锚并将其注册到 HSM 上](#)
- [第 2 步：启用 mTLS AWS CloudHSM](#)
- [第 3 步：为 AWS CloudHSM 设置 mTLS 强制执行](#)

第 1 步：创建信任锚并将其注册到 HSM 上

在启用 mTLS 之前，必须创建信任锚并将其注册到 HSM。这是一个包括两个步骤的过程：

主题

- [创建私有密钥和自签名根证书](#)
- [在 HSM 上注册信任锚](#)

创建私有密钥和自签名根证书

Note

对于生产集群，您将要创建的密钥应使用可信的随机掩码以安全的方式创建。建议您使用安全的异地和离线 HSM 或等效对象。安全地存储密钥。

对于开发和测试，您可以使用任何方便的工具（例如 OpenSSL）来创建密钥并对根证书进行自签名。您需要密钥和根证书才能在[启用 mTLS 中签署客户端证书](#)。[AWS CloudHSM](#)

以下示例演示如何使用 [OpenSSL](#) 创建私有密钥和自签名的根证书。

Example - 使用 OpenSSL 创建私有密钥

使用以下命令创建已使用 AES-256 算法加密的 4096 位 RSA 密钥。要使用此示例，请 `<mtls_ca_root_1.key>` 替换为要存储密钥的文件的名称。

```
$ openssl genrsa -out <mtls_ca_root_1.key> -aes256 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
Verifying - Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
```

Example – 使用 OpenSSL 创建自签名根证书

使用以下命令从刚刚创建的私有密钥创建名为 `mtls_ca_root_1.crt` 的自签名根证书。该证书的有效期为 25 年（9130 天）。阅读屏幕上的说明，并按照提示操作。

```
$ openssl req -new -x509 -days 9130 -key mtls_ca_root_1.key -out mtls_ca_root_1.crt
Enter pass phrase for mtls_ca_root_1.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
```

For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:

在 HSM 上注册信任锚

创建自签名根证书后，管理员必须将其注册为 AWS CloudHSM 集群的信任锚点。

向 HSM 注册信任锚

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. 使用 [使用 CloudHSM CLI 注册信任锚](#) 命令注册信任锚。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help cluster mtls register-trust-anchor` 命令。

Example — 向集 AWS CloudHSM 群注册信任锚点

以下示例演示如何使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls register-trust-anchor` 命令向 HSM 注册信任锚。要使用此命令，管理员必须登录 HSM。将这些值替换为您自己的值：

```
aws-cloudhsm > cluster mtls register-trust-anchor --path </path/mtls_ca_root_1.crt>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchor": {
      "certificate-reference": "0x01",
      "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
      "cluster-coverage": "full"
    }
  }
}
```

Note

AWS CloudHSM 支持将中间证书注册为信任锚点。在这种情况下，需要将整个 PEM 编码的证书链文件注册到 HSM 上，并以分层顺序排列证书。
AWS CloudHSM 支持 6980 字节的证书链。

成功注册信任锚后，您可以运行 `cluster mtls list-trust-anchors` 命令来检查当前注册的信任锚，如下所示：

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "trust_anchors": [
      {
        "certificate-reference": "0x01",
        "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

Note

最多可以在 hsm2m.medium 上注册两个 (2) 个信任锚。

第 2 步：启用 mTLS AWS CloudHSM

要启用 mTLS AWS CloudHSM，您需要创建私钥和由我们在[创建中生成的根证书签名的客户端证书](#)，并在[HSM 上注册信任锚点](#)，然后使用任何 Client SDK 5 配置工具来设置私钥路径和客户端证书链路径。

主题

- [创建私有密钥和客户端证书链](#)
- [为 Client SDK 5 配置 mTLS](#)

创建私有密钥和客户端证书链

Example - 使用 OpenSSL 创建私有密钥

使用以下命令创建 4096 位 RSA 密钥。要使用此示例，请 `<ssl-client.key>` 替换为要存储密钥的文件名称。

```
$ openssl genrsa -out <ssl-client.key> 4096
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

Example – 使用 OpenSSL 生成证书签名请求 (CSR)

使用以下命令从您刚刚创建的私有密钥生成证书签名请求 (CSR)。阅读屏幕上的说明，并按照提示操作。

```
$ openssl req -new -key <ssl-client.key> -out <ssl-client.csr>
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
```

```
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Example – 使用根证书签署 CSR

使用以下命令通过我们在[创建信任锚并将其注册到 HSM 上](#)中创建和注册的根证书对 CSR 进行签名，并创建名为 `ssl-client.crt` 的客户端证书。该证书的有效期为 5 年（1826 天）。

```
$ openssl x509 -req -days 1826 -in <ssl-client.csr> -CA <mtls_ca_root_1.crt> -
CAkey <mtls_ca_root_1.key> -CAcreateserial -out <ssl-client.crt>
```

Example – 创建客户端证书链

使用以下命令将我们在[创建信任锚并将其注册到 HSM 上](#)中创建并注册的客户端证书和根证书结合起来，创建一个名为 `ssl-client.pem` 的客户端证书链，该证书链将在下一步的配置中使用。

```
$ cat <ssl-client.crt> <mtls_ca_root_1.crt> > <ssl-client.pem>
```

Note

如果您将[创建信任锚并将其注册到 HSM 上](#)中的中间证书注册为信任锚，请确保将客户端证书与整个证书链相结合以创建客户端证书链。

为 Client SDK 5 配置 mTLS

使用任何 Client SDK 5 `configure` 工具通过提供正确的客户端密钥路径和客户端证书链路径启用双向 TLS。有关 Client SDK 5 的 `configure` 工具的更多信息，请参阅[???](#)。

PKCS #11 library

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。


```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
$ sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定ssl-client.pem和ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

JCE provider

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定ssl-client.pem和ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

CloudHSM CLI

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

第 3 步：为 AWS CloudHSM 设置 mTLS 强制执行

使用任何客户端 SDK 5 配置工具进行配置后，客户端与 AWS CloudHSM 集群中的双向 TLS 连接。但是，从配置文件中删除私有密钥路径和客户端证书链路径将使连接再次转变为常规 TLS。您可以使用 CloudHSM CLI 通过完成以下步骤在集群中设置 mtls 强制执行：

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

Note

1. 确保您已配置 CloudHSM CLI 并在 mTLS 连接下启动 CloudHSM CLI。
2. 在设置 mTLS 强制执行之前，您必须以默认管理员用户身份登录，用户名为管理员。

3. 使用 [使用 CloudHSM CLI 设置 mTLS 的强制执行级别](#) 命令来设置强制执行。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help cluster mtls set-enforcement` 命令。

Example — 使用集群设置 mTLS AWS CloudHSM 强制执行

以下示例演示如何使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls set-enforcement` 命令为 HSM 设置 mTLS 强制执行。要使用此命令，用户名为 `admin` 的管理员必须登录到 HSM。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls set-enforcement --level cluster
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Mtls enforcement level set to Cluster successfully"
  }
}
```

 Warning

在集群中强制执行 mTLS 使用后，所有现有非 mTLS 连接都将被丢弃，并且您只能使用 mTLS 证书连接到集群。

在中创建和使用密钥 AWS CloudHSM

[在新集群中创建和使用密钥之前，请先使用 C AWS CloudHSM CLI 创建硬件安全模块 \(HSM\) 用户。有关更多信息，请参阅\[了解 HSM 用户管理任务\]\(#\)、\[AWS CloudHSM 命令行界面 \\(CLI\\) 入门\]\(#\)以及\[如何管理 HSM 用户\]\(#\)。](#)

 Note

如果使用客户端软件开发工具包 3，请使用 [CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\)](#) 而不是 CloudHSM CLI。

创建 HSM 用户后，您可以使用以下任一选项登录 HSM 并管理密钥：

- 使用[密钥管理实用程序，即命令行工具](#)
- 使用 [PKCS #11 库](#)构建 C 应用程序
- 使用 [JCE 提供程序](#)构建 Java 应用程序
- 使用[直接从命令行中使用 OpenSSL 动态引擎](#)
- 使用 OpenSSL 动态引擎以及 [NGINX 和 Apache Web 服务器](#)进行 TLS 分载
- 使用[微软 Windows 服务器证书颁发机构 \(CA\) AWS CloudHSM 的密钥存储提供程序 \(KSP\)](#)
- 将密钥存储提供程序 (KSP) AWS CloudHSM 与 [Microsoft 签名](#)工具配合使用
- 使用密钥存储提供程序 (KSP) 通过[互联网信息服务器 \(IIS\) Web 服务器卸载 TLS](#)

以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM

执行本主题中的最佳做法以有效使用 AWS CloudHSM。

内容

- [AWS CloudHSM 集群管理最佳实践](#)
- [AWS CloudHSM 用户管理最佳实践](#)
- [AWS CloudHSM 密钥管理最佳实践](#)
- [AWS CloudHSM 应用程序集成最佳实践](#)
- [AWS CloudHSM 监控最佳实践](#)

AWS CloudHSM 集群管理最佳实践

创建、访问和管理 AWS CloudHSM 集群时，请遵循本节中的最佳实践。

扩展集群以应对峰值流量

有几个因素影响您的集群可以处理的最大吞吐量，包括客户端实例大小、集群大小、网络拓扑以及您的用例所需的加密操作。

首先，有关常见集群大小和配置的性能估计，请参阅主题 [AWS CloudHSM 性能信息](#)。我们建议您根据峰值负载预期，对集群进行负载测试，以确定当前架构是否有弹性和规模得当。

构建集群以实现高可用性

增加冗余以进行维护：AWS 可能会替换您的 HSM 进行定期维护或检测到问题。一般而言，您的集群大小至少应有 +1 冗余。例如，如果您的服务需要两个 HSMs 才能在高峰时段运行，那么理想的集群大小将是三个。如果您遵循与可用性相关的最佳做法，则这些 HSM 替代品不应影响您的服务。但是，在更换后的 HSM 上运行的操作可能会失败，因此必须重试。

将@@ 您的服务分散到 HSMs 多个可用区：考虑在可用区中断期间，您的服务将如何运行。AWS 建议您将您的 HSMs 可用区分散到尽可能多的可用区。对于具有三个可用区的集群 HSMs，您应该 HSMs 分布在三个可用区中。根据您的系统，您可能需要额外冗余。

至少有三个 HSMs，以确保新生成的密钥的耐用性

对于需要新生成的密钥持久性的应用程序，我们建议将至少三个密钥 HSMs 分布在一个区域的不同可用区。

安全访问您的集群

使用私有子网限制对您的实例的访问：在 VPC 的私有子网中启动您的实例 HSMs 和客户端实例。这限制了外 HSMs 界对你的访问。

使用 VPC 终端节点进行访问 APIs：AWS CloudHSM 数据平面旨在无需访问互联网或 AWS 即可运行 APIs。如果您的客户端实例需要访问 AWS CloudHSM API，则可以使用 VPC 终端节点访问 API，而无需在客户端实例上访问互联网。请参阅[AWS CloudHSM 和 VPC 终端节点](#)了解更多信息。

根据您的需求扩展，从而降低成本

无需预付费用即可使用 AWS CloudHSM。终止 HSM 之前，您需要为启动的每个 HSM 支付每小时费用。如果您的服务不需要持续使用 AWS CloudHSM，则可以在不需要时将其缩小（删除）HSMs 为零，从而降低成本。再次需要 HSMs 时，您可以 HSMs 从备份中恢复。例如，如果您的工作负载要求您每月签署一次代码，尤其是在该月的最后一天，则可以在此前扩展您的集群，在工作完成 HSMs 后通过删除您的集群来缩小集群，然后在下个月底恢复集群以再次执行签名操作。

AWS CloudHSM 自动对集群 HSMs 中的进行定期备份。稍后添加新 HSM 时，AWS CloudHSM 会将最新的备份还原到新 HSM 上，这样您就可以从离开它的地方恢复使用。要计算您的 AWS CloudHSM 架构成本，请参阅[AWS CloudHSM 定价](#)。

相关资源：

- [备份一般概述](#)
- [备份保留政策](#)
- [跨 AWS 区域复制 AWS CloudHSM 集群备份](#)

AWS CloudHSM 用户管理最佳实践

请遵循本节中的最佳实践，以有效管理 AWS CloudHSM 集群中的用户。HSM 用户与 IAM 用户不同。拥有具有相应权限的基于身份的策略的 IAM 用户和实体可以通过 AWS API 与资源进行交互来创建 HSMs。创建 HSM 后，您必须使用 HSM 用户凭证对 HSM 上的操作进行身份验证。有关 HSM 用户的详细指南，请参阅 [HSM 用户位于 AWS CloudHSM](#)。

保护您的 HSM 用户凭证

必须妥善保护您的 HSM 用户凭证，因为 HSM 用户是可以访问您的 HSM 并对其执行加密和管理操作的实体。AWS CloudHSM 无法访问您的 HSM 用户凭证，如果您无法访问这些凭证，则无法为您提供帮助。

至少要有两名管理员防止锁定

为避免被锁定在集群外，我们建议您至少配备两名管理员，以防一个管理员密码丢失。如果发生这种情况，您可使用其他管理员重置密码。

Note

客户端 SDK 5 中的@@ 管理员与客户端 SDK 3 中的加密官员 (COs) 同义。

为所有用户管理操作启用仲裁

您可通过仲裁设置最小数量的管理员，该管理员必须在操作发生前批准用户管理操作。由于管理员拥有的权限，我们建议您为所有用户管理操作启用仲裁。如果某个管理员密码被泄露，这可能会限制可能造成的影响。有关更多信息，请参阅[仲裁管理](#)。

创建多个加密用户，每个用户都有有限权限

通过将加密用户的责任分开，没有用户可以完全控制整个系统。因此，我们建议您创建多个加密用户并限制每个用户权限。方法通常是赋予不同的加密用户明显不同的责任和执行操作（例如，一位加密用户负责生成密钥，并将其与稍后使用的其他加密用户分享）。

相关的资源：

- [使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 取消共享密钥](#)

AWS CloudHSM 密钥管理最佳实践

在 AWS CloudHSM 中管理密钥时，遵循本部分所述的最佳做法。

选择正确密钥类型

使用会话密钥时，您的每秒交易量 (TPS) 将仅限为此密钥所在位置的一项 HSM。集群 HSMs 中的额外内容不会增加该密钥请求的吞吐量。如果您对同一个应用程序使用令牌密钥，则您的请求将在集群 HSMs 中所有可用应用程序之间进行负载平衡。有关更多信息，请参阅 [中的密钥同步和持久性设置 AWS CloudHSM](#)。

管理密钥存储限制

HSMs 对一次可以存储在 HSM 上的令牌和会话密钥的最大数量有限制。有关存储限制的信息，请参阅 [AWS CloudHSM 配额](#)。如果应用程序需要的密钥超限，可以使用以下一个或多个策略有效管理密钥：

使用信任包装将密钥存储在外部数据存储：您可通过信任密钥包装，恢复外部数据存储中包装的所有密钥，以克服密钥存储限制。当需要使用此密钥时，您可以将该密钥作为会话密钥解包至 HSM，使用该密钥进行所需的操作，然后丢弃会话密钥。原始密钥数据仍安全地存储在您的数据存储中，以在需要时随时使用。使用信任密钥执行此操作，以最大限度地保护您的安全。

跨集群分配密钥：克服密钥存储限制的另一种策略是将密钥存储至多个集群。按此方法，您可以保留存储在每个集群中的密钥的映射。使用此映射将您的客户端请求路由到具有所需密钥的集群。有关如何从同一个客户端应用程序连接至多个集群的信息，请参阅以下主题：

- [使用 JCE 提供程序连接到多个 AWS CloudHSM 集群](#)
- [使用适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库进行多槽配置](#)

管理和保护密钥包装

可以通过 EXTRACTABLE 属性将密钥标记为可提取或不可提取。默认情况下，HSM 密钥标记为可提取。

可提取密钥是允许通过密钥包装从 HSM 中导入的密钥。包装的密钥是加密的，必须使用相同的封装密钥进行解包后才能使用。在任何情况下，都不能从 HSM 中导出不可提取密钥。无法将不可提取的密钥设置为可提取。据此，务必考虑您需要密钥为可提取与否，并据此设置相应的密钥属性。

如果您需要在应用程序中进行密钥包装，则应使用信任密钥包装限制您的 HSM 用户，使其只能包装/解包已被管理员明确标记为信任的密钥。有关更多信息，请参阅 [键入 AWS CloudHSM](#) 中的信任密钥主题。

相关资源

- [包装和解包功能](#)
- [JCE 密码函数](#)
- [AWS CloudHSM Client SDK 5 支持的 Java 密钥属性](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

AWS CloudHSM 应用程序集成最佳实践

请遵循本节中的最佳实践，以优化您的应用程序与集群的 AWS CloudHSM 集成的方式。

客户端软件开发工具包 引导程序

将您的客户端软件开发工具包连接至您的集群前，必须对其进行引导。将 IP 地址引导至您的集群时，我们建议尽可能使用 `--cluster-id` 参数。此方法使用集群中的所有 HSM IP 地址填充您的配置，无需追踪每个单独的地址。这样可以在 HSM 进行维护或可用区中断时，为您的应用程序初始化增加额外弹性。有关更多详细信息，请参阅 [引导客户端软件开发工具包](#)。

进行身份验证，以执行操作

在中 AWS CloudHSM，您必须先对集群进行身份验证，然后才能执行大多数操作，例如加密操作。

使用 CloudHSM CLI 进行身份验证：您可使用 [单命令模式](#) 或 [交互模式](#)，通过 CloudHSM CLI 进行身份验证。使用 [使用 CloudHSM CLI 登录 HSM](#) 命令在交互模式下进行身份验证。若要在单命令模式下进行身份验证，必须设置环境变量 `CLOUDHSM_ROLE` 和 `CLOUDHSM_PIN`。有关执行此操作的详细信息，请参阅 [单命令模式](#)。AWS CloudHSM 建议在应用程序不使用您的 HSM 凭证时安全存储。

使用 PKCS 进行身份验证 #11: 在 PKCS #11 中，在使用 `C_` 打开会话后使用 `C_Login` API 登录。OpenSession 每个插槽（集群）只需要执行一项 `C_Login`。成功登录后，您可以使用 `C_` 打开其他会话，OpenSession 而无需执行其他登录操作。有关向 PKCS #11 进行身份验证的示例，请参阅 [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库的代码示例](#)。

使用 JCE 进行身份验证：AWS CloudHSM JCE 提供程序支持隐式登录和显式登录。选择哪种方法由使用案例而定。我们建议尽可能使用隐式登录，因为如果应用程序与集群断开连接并且需要重新进行身份验证，SDK 将自动处理身份验证。使用隐式登录后，当您使用不允许控制应用代码的集成项时，可为您的应用提供凭证。有关登录方法的更多信息，请参阅 [步骤 2：向 JCE 提供程序提供凭证](#)。

使用 OpenSSL 身份验证：您可利用 OpenSSL 动态引擎，通过环境变量提供凭证。当不适应时，AWS CloudHSM 建议您安全存储 HSM 凭证。如果可能，您应将环境配置为系统地检索和设置这些环境变量，无需手动输入。有关使用 OpenSSL 进行身份验证的详细信息，请参阅 [安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎](#)。

使用 KSP 进行身份验证：您可以使用 Windows 凭据管理器或环境变量向密钥存储提供程序 (KSP) 进行身份验证，请参阅 [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装密钥存储提供程序 \(KSP\)](#)

有效管理应用程序中的密钥

使用密钥属性控制密钥可执行的操作：生成密钥时，使用密钥属性定义一组权限，允许或拒绝对该密钥进行特定类型的操作。我们建议在生成密钥时使用最少属性完成任务。例如，也不应使用 AES 加密密钥包装 HSM 以外的密钥。如需了解更多信息，请参阅以下客户的属性页面 SDKs：

- [PKCS #11 密钥属性](#)
- [JCE 密钥属性](#)

尽可能缓存密钥对象，以最大限度减少延迟：密钥查找操作将查询集群中的每个 HSM。此操作成本高昂，并且无法随集群内的 HSM 数量扩展。

- 您可通过 PKCS #11，使用 `C_FindObjects` API 查找密钥。
- 使用 JCE，您可以使用查找密钥。KeyStore

为了获得最佳性能，AWS 建议您在应用程序启动期间仅使用一次键查找命令（如[使用 KM AWS CloudHSM U 按属性搜索密钥](#)和[使用 CloudHSM CLI 列出用户的密钥](#)），并将返回的密钥对象缓存在应用程序内存中。如果您稍后需要此密钥对象，则应从缓存中检索该对象，而非为每个操作查询此对象，这将增加显著的性能开销。

使用多线程

AWS CloudHSM 支持多线程应用程序，但是对于多线程应用程序，需要注意一些事项。

使用 PKCS #11 时，您应该只初始化 PKCS #11 库（调用 `C_Initialize`）一次。应对每个线程分配自己的会话（`C_OpenSession`）。不建议在多个线程中使用同一会话。

使用 JCE 时，AWS CloudHSM 提供程序应仅初始化一次。不要跨线程共享 SPI 对象实例。例如，Cipher、Signature、Digest、Mac KeyFactory 或 KeyGenerator 对象只能在自己的线程上下文中使用。

处理节流错误

以下情况下，可能会出现 HSM 节流错误：

- 您的集群未正确扩展，因此无法管理峰值流量。
- 维护事件期间，您的集群大小没有 +1 冗余。
- 可用区中断会导致集群 HSMs 中的可用区域数量减少。

有关如何最好地处理这种情况的信息，请参阅 [HSM 节流](#)。

为确保您的集群大小足够且不会受到限制，AWS 建议您在您的环境中使用预期的峰值流量进行负载测试。

集群操作的集成重试次数

AWS 可能会出于操作或维护原因更换您的 HSM。为了使您的应用程序能够应对此类情况，AWS 建议您对路由到集群的所有操作实施客户端重试逻辑。对于因替换而导致的操作失败，其后续重试有望成功。

实施灾难恢复策略

为了应对事件，可能需要将流量从整个集群或区域转移。以下各节描述了实现此任务的多种策略。

使用 VPC 对等互连从其他账户或地区访问您的集群：您可以利用 VPC 对等互连从其他账户或地区访问您的 AWS CloudHSM 集群。有关更多信息，请参阅 VPC Peering Guide 中的 [什么是 VPC 对等连接？](#)。建立对等连接并正确配置安全组后，就可以像往常一样与 HSM IP 地址通信。

从同一应用程序连接至多个集群：Client SDK 5 中的 JCE 提供程序、PKCS #11 库和 CloudHSM CLI 支持从同一应用程序连接到多个集群。例如，您可有两个活动集群，每个集群位于不同的区域，并且您的应用程序可以同时连接至这两个集群，并在两者之间进行负载平衡，这是正常操作的一部分。如果您的应用程序未使用客户端软件开发工具包 5 (最新 SDK)，则无法从同一个应用程序连接到多个集群。或者，您可以保持其他集群的正常运行，如果出现区域性中断，可以将流量转移至另一个集群，以最大限度地减少停机时间。详情请参见相应页面：

- [使用适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库进行多槽配置](#)
- [使用 JCE 提供程序连接到多个 AWS CloudHSM 集群](#)
- [使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群](#)

恢复备份集群：您可通过现有集群备份，创建新集群。有关更多信息，请参阅 [中的集群备份 AWS CloudHSM](#)。

AWS CloudHSM 监控最佳实践

本节介绍可用于监控集群和应用的多种机制。有关监控的更多详细信息，请参阅 [监控 AWS CloudHSM](#)。

监控客户端日志

每个客户端软件开发工具包都会写入您可监控的日志。有关日志记录的信息，请参阅 [使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 日志](#)。

在设计为临时性的平台（例如 Amazon ECS 和）上 AWS Lambda，从文件中收集客户端日志可能很困难。在这些情况下，最佳做法是配置客户端软件开发工具包日志以将日志写入控制台。大多数服务会自动收集此输出并将其发布到 Amazon CloudWatch 日志中，供您保存和查看。

如果您在 AWS CloudHSM 客户端 SDK 之上使用任何第三方集成，则应确保将该软件包配置为将其输出也记录到控制台。此软件包可能会捕获 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的输出并将其写入自己的日志文件中。

有关如何在应用程序中配置日志记录选项的信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具](#)。

监控审核日志

AWS CloudHSM 将审核日志发布到您的 Amazon CloudWatch 账户。审核日志来自 HSM，用于跟踪某些需要审核的操作。

您可以使用审核日志来跟踪在 HSM 上调用的、任何管理命令。例如，当您注意到正在执行意外的管理操作时，可触发警报。

有关更多信息，请参阅[HSM 审核日志记录的工作原理](#)。

监视器 AWS CloudTrail

AWS CloudHSM 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS CloudHSM。AWS CloudTrail 将所有 API 调用捕获 AWS CloudHSM 为事件。捕获的调用包括来自 AWS CloudHSM 控制台的调用和对 AWS CloudHSM API 操作的代码调用。

您可以使用 AWS CloudTrail 来审核向 AWS CloudHSM 控制平面发出的任何 API 调用，以确保您的账户中没有发生任何不必要的活动。

有关详细信息，请参阅[使用 AWS CloudTrail 和 AWS CloudHSM](#)。

监控 Amazon CloudWatch 指标

您可以使用 Amazon CloudWatch 指标来实时监控您的 AWS CloudHSM 集群。指标可按区域、集群 ID 或 HSM ID 和集群 ID 分组。

使用 Amazon CloudWatch 指标，您可以配置 Amazon CloudWatch 警报，提醒您注意可能出现的任何可能影响您服务的潜在问题。我们建议配置警报，以监控以下内容：

- 接近 HSM 上的密钥限制
- 接近 HSM 上的 HSM 会话计数限制
- 接近 HSM 上的 HSM 用户计数限制
- 用于识别同步问题的 HSM 用户数或密钥数差异
- 在 AWS CloudHSM 可以解决问题之前 HSMs 向上扩展集群是不健康的

有关更多详细信息，请参阅 [使用 Amazon CloudWatch 日志和 AWS CloudHSM 审核日志](#)。

AWS CloudHSM中的集群

集群是 AWS CloudHSM 保持同步的各个硬件安全模块 (HSM) 的集合。当您在集群中的一个 HSM 上执行任务或操作时，该集群 HSMs 中的另一个 HSM 会自动保持最新状态。

您可以通过[AWS CloudHSM 控制台](#)[AWS SDKs](#) 或[命令行工具](#)之一管理 AWS CloudHSM 集群。有关更多信息，请参阅以下主题。

要创建集群，请参阅 [入门](#)。

以下主题提供了有关集群的更多信息。

主题

- [AWS CloudHSM 集群架构](#)
- [AWS CloudHSM 集群同步](#)
- [AWS CloudHSM 集群高可用性和负载平衡](#)
- [AWS CloudHSM 集群模式](#)
- [HSM 键入 AWS CloudHSM](#)
- [将客户端 SDK 连接到集 AWS CloudHSM 群](#)
- [在 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中扩展](#)
- [删除集 AWS CloudHSM 群](#)
- [使用备份创建 AWS CloudHSM 集群](#)
- [集群 HSM 类型迁移](#)

AWS CloudHSM 集群架构


创建集群时，您可以在账户中指定亚马逊虚拟私有云 (VPC)，并在该 VPC 中指定一个或多个子网。我们建议您在所选 AWS 区域的每个可用区 (AZ) 中创建一个子网。创建 VPC 时，您可创建私有子网。要了解更多信息，请参阅[为创建虚拟私有云 \(VPC\) AWS CloudHSM](#)。

每当创建 HSM 时，您需要为该 HSM 指定群集和可用区。通过将它们置于 HSMs 于不同的可用区，您可以实现冗余和高可用性，以防一个可用区不可用。

创建 HSM 时，在您 AWS 账户的指定子网中 AWS CloudHSM 放置一个弹性网络接口 (ENI)。该弹性网络接口是用于与 HSM 进行交互的接口。HSM 位于独立 VPC 中的一个 AWS 账户中，该账户归其所有 AWS CloudHSM。HSM 及其相应的网络接口位于同一可用区中。

要与集群 HSMs 中的进行交互，您需要 AWS CloudHSM 客户端软件。通常，您需要在 Amazon EC2 实例（称为客户端实例）上安装客户端，这些实例与 HSM 位于同一 VPC 中 ENIs，如下图所示。但从技术上讲，这并不是必需的；只要客户端可以连接到 HSM ENIs，您就可以在任何兼容的计算机上安装客户端。客户端通过群集 HSMs 中的个人与他们 ENIs 进行通信。

下图显示了一个有三个 AWS CloudHSM 集群 HSMs，每个集群位于 VPC 的不同可用区。

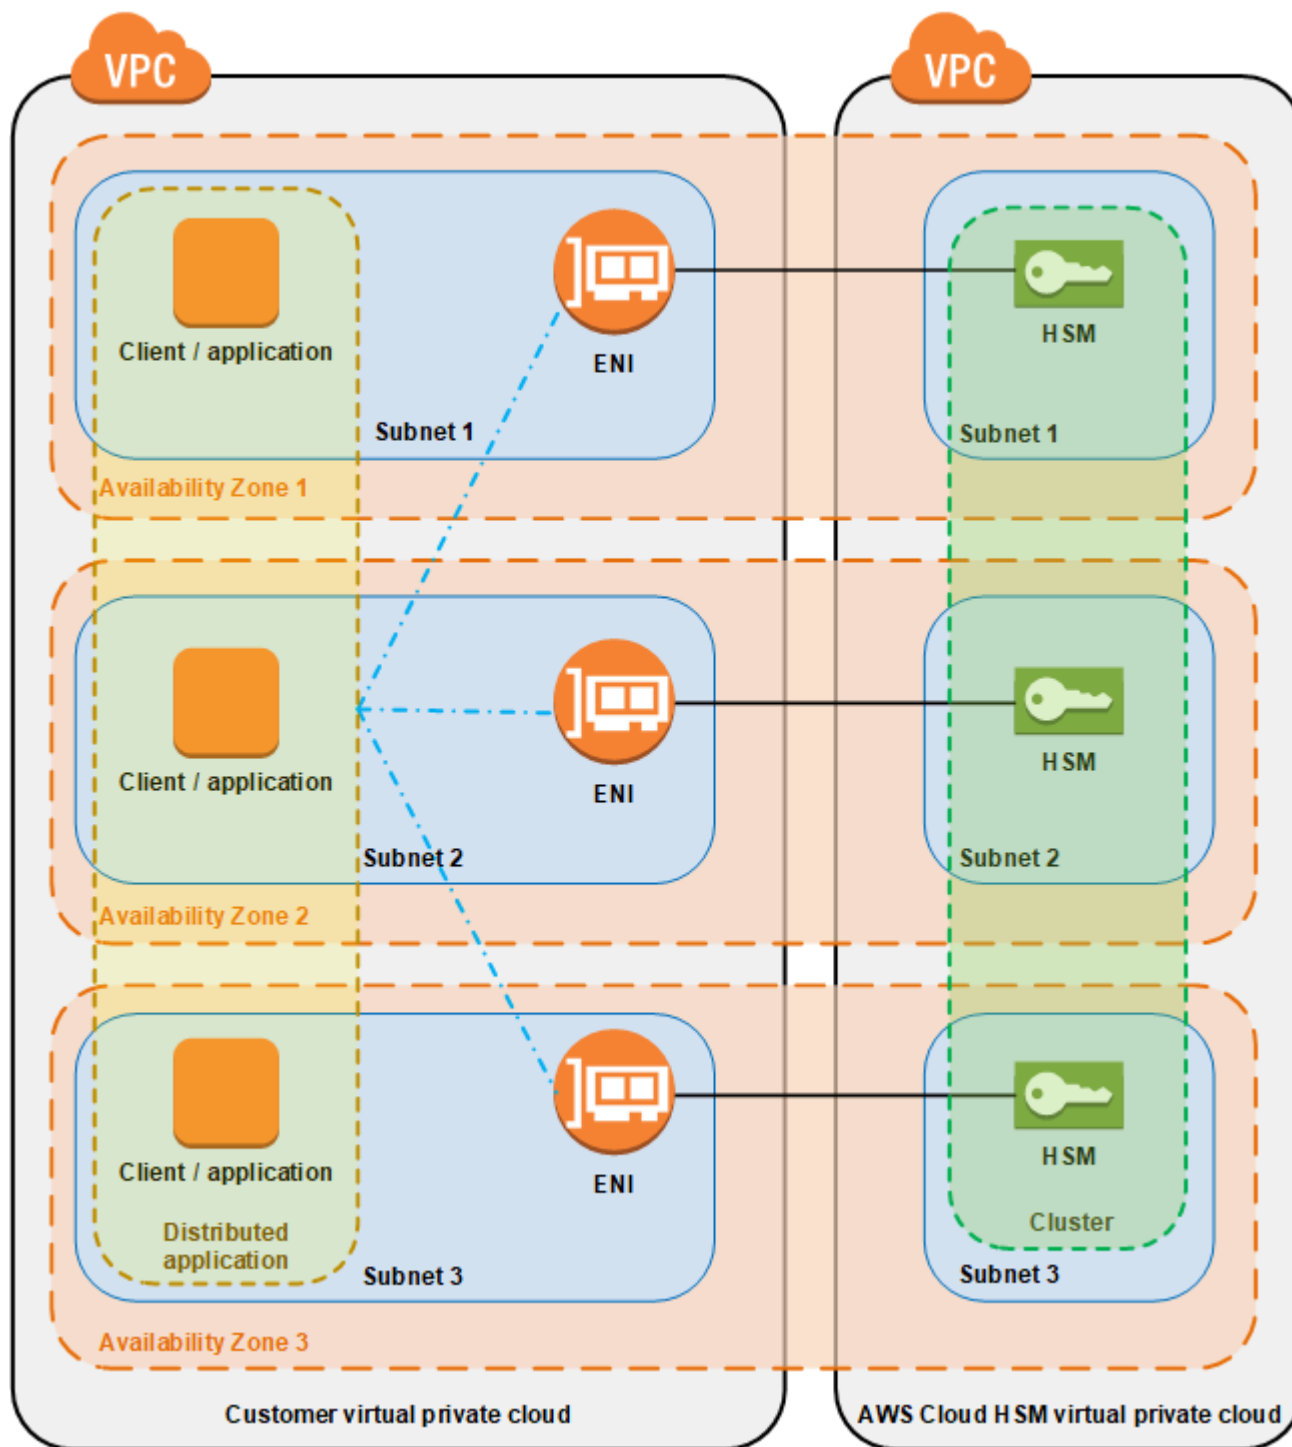

AWS CloudHSM 集群同步

在集 AWS CloudHSM 群中，AWS CloudHSM 使个人的密钥保持 HSMs 同步。您无需执行任何操作即可同步您的密钥 HSMs。要使每个 HSM 上的用户和策略保持同步，请在[管理 HSM](#) 用户之前更新 AWS CloudHSM 客户端配置文件。有关更多信息，请参阅 [让 HSM 用户保持同步](#)。

向集群添加新 HSM 时，AWS CloudHSM 会备份现有 HSM 上的所有密钥、用户和策略。然后，它将该备份还原到新 HSM 上。这使两者保持 HSMs 同步。


如果集群 HSMs 中的无法同步，则 AWS CloudHSM 会自动对其进行重新同步。要启用此功能，请 AWS CloudHSM 使用[设备用户](#)的凭据。此用户存在于 HSMs 提供的所有用户上 AWS CloudHSM，并且权限有限。该用户可以获取 HSM 上的对象的哈希，并且可以提取和插入遮蔽（加密）的对象。AWS 无法查看或修改您的用户或密钥，并且无法使用这些密钥执行任何加密操作。

AWS CloudHSM 集群高可用性和负载平衡

当您创建包含多个 HSM 的 AWS CloudHSM 集群时，您将自动获得负载平衡。负载平衡意味着[AWS CloudHSM 客户端](#)根据每个 HSM 的额外处理容量将加密操作分配给集群 HSMs 中的所有人。

当您在不同的 AWS 可用区 HSMs 中创建时，您将自动获得高可用性。高可用性意味着，您可以获得更高的可靠性，因为任何 HSM 均不会成为单点故障。我们建议每个集群 HSMs 中至少有两个 HSM，每个 HSM 位于一个 AWS 区域内的不同可用区。

例如，下图显示了分发到两个不同可用区的 Oracle Database 应用程序。数据库实例将其主密钥存储在集群中，每个可用区都包含一个 HSM。AWS CloudHSM 自动将两者的密钥同步，HSMs 以便它们可以立即访问和冗余。

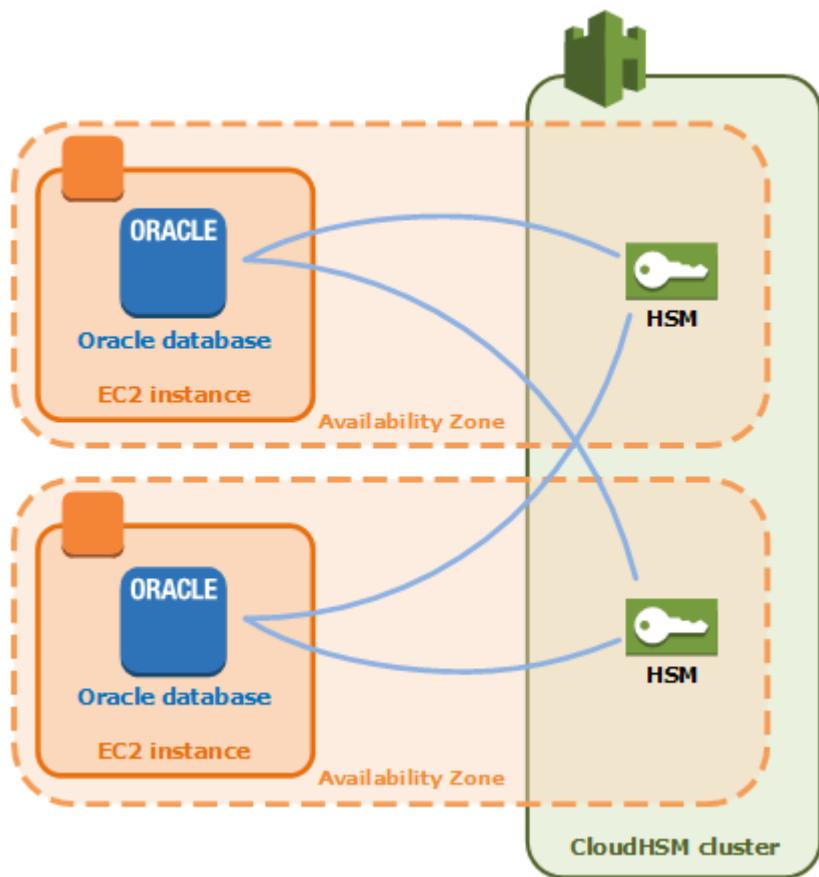

AWS CloudHSM 集群模式

AWS CloudHSM 提供两种模式的集群：FIPS 和非 FIPS。在 FIPS 模式下，只能使用经过美国联邦信息处理标准 (FIPS) 验证的密钥和算法。非 FIPS 模式提供支持的所有密钥和算法，无论 FIPS 是否获得批准。AWS CloudHSM

请在决定哪种集群模式和 HSM 类型适合您的需求之前查看此页面上的详细信息。

Note

2024 年 6 月 10 日之前创建的所有集群都处于 FIPS 模式，并且 HSM 类型为 hsm1.medium。

要查看集群的模式和 HSM 类型，请使用 [describe-clusters](#) 命令。

下表列出了各个集群模式之间的主要区别：

区分功能	FIPS 模式	非 FIPS 模式
HSM 类型兼容性	可与 hsm1.medium 和 hsm2m.medium 一起使用。	可与 hsm2m.medium 一起使用。
备份兼容性	只能用于在 FIPS 模式下备份还原集群。	只能用于在非 FIPS 模式下备份还原集群。
密钥选择	支持使用经 FIPS 批准的机制生成和使用密钥 ^[1] 。	除了其他未经验证的机制外，还支持使用所有经 FIPS 验证的机制生成和使用密钥。
算法	支持 FIPS 批准 ^[1] 的 AWS CloudHSM 算法。	支持既经 FIPS 批准又未经 FIPS 批准的 AWS CloudHSM 算法。

[1] 有关详细信息，请参阅[弃用通知](#)。

在选择集群模式之前，请注意，集群的模式（FIPS 或非 FIPS）在创建后无法更改，因此请确保选择适合您需求的正确模式。

HSM 键入 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 还提供两种硬件安全模块 (HSM) 类型：hsm1.medium 和 hsm2m.medium。在决定哪种 HSM 类型适合您的需求之前查看此页面上的详细信息。

除了集群模式外，还 AWS CloudHSM 提供两种 HSM 类型：hsm1.medium 和 hsm2m.medium。每种 HSM 类型使用不同的硬件，且每个集群只能包含一种类型的 HSM。下表列出了两者的主要区别：

区分功能	hsm1.medium	hsm2m.medium
集群模式兼容性	适用于处于 FIPS 模式的集群。	适用于处于 FIPS 或非 FIPS 模式的集群。
网络类型兼容性	不可用	适用于处于 FIPS 或非 FIPS 模式的集群。

区分功能	hsm1.medium	hsm2m.medium
备份兼容性	可用于在 FIPS 模式下备份和还原到 hsm1.medium 和 hsm2m.medium 集群。	只能用于备份和还原 hsm2m.medium 集群。
密钥容量	每个集群 3,300 个。	总共 16,666 个密钥，每个集群的非对称密钥最多 3,333 个。
客户端 SDKs	支持所有客户端 SDKs。	支持所有客户端 SDKs。
客户端软件开发工具包版本	与 SDK 版本 3.1.0 及更高版本兼容。	与客户端 SDK 版本 5.9.0 及更高版本兼容。
区域可用性	CloudHSM 不再支持在任何区域创建新集群。AWS 有关更多信息，请参阅 弃用通知 以了解详细信息。	在 AWS 区域 那个 CloudHSM 中可用。
性能	要查看每种 HSM 类型的性能，请参阅 AWS CloudHSM 性能信息 。	
认证	符合 FIPS 140-2、PCI DSS、PCI PIN 和 PCI-3DS 标准。SOC2	FIPS 140-3、PCI DSS、PCI PIN 且兼容。SOC2

将客户端 SDK 连接到集 AWS CloudHSM 群

要使用客户端软件开发工具包 5 或客户端软件开发工具包 3 连接到集群，您必须首先做两件事情：

- 在 EC2 实例上安装颁发证书
- 将客户端软件开发工具包引导到集群

将颁发证书放在每个 EC2 实例上

在初始化集群时创建颁发证书。将颁发证书复制到每个连接到集群的 EC2 实例上平台的默认位置。

Linux

```
/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt
```

Windows

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\customerCA.crt
```

指定颁发证书的位置

使用客户端软件开发工具包 5，您可以使用配置工具指定颁发证书位置。

PKCS #11 library

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

JCE provider

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

CloudHSM CLI

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --hsm-ca-  
cert <customerCA certificate file>
```

有关更多信息，请参阅[配置工具](#)。

有关初始化集群或创建和签名证书的更多信息，请参阅[初始化集群](#)。

引导客户端软件开发工具包

引导过程因您使用的客户端软件开发工具包的版本而异，但是您必须有集群中某个硬件安全模块（HSM）的 IP 地址。您可以使用连接到集群的任何 HSM 的 IP 地址。客户端 SDK 连接后，它会检索任何其他地址的 IP 地址，HSMs 并执行负载平衡和客户端密钥同步操作。

要获取集群的 IP 地址

获取 HSM 的 IP 地址（控制台）

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器（Region selector）。
3. 要打开该集群的详细信息页面，请在集群表中选择集群 ID。
4. 要获取 IP 地址，请转到 HSMs 选项卡。对于 IPv4 集群，请选择 ENI 地址下列出 IPv4 的地址。对于双栈集群，请使用 ENI IPv4 或 ENI IPv6 地址。

获取 HSM 的 IP 地址（AWS CLI）

- 使用 AWS CLI 中的 [describe-clusters](#) 命令获取 HSM 的 IP 地址。在命令的输出中，的 IP 地址 HSMs 是 EniIp 和的值 EniIPv6（如果是双栈群集）。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters  
{  
  "Clusters": [  
    { ... }  
    "Hsms": [  
      {  
...  
          "EniIp": "10.0.0.9",  
...  
      },  
    ]  
  }  
}
```

```
{  
...  
    "EniIp": "10.0.1.6",  
    "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",  
...  
}
```

有关引导程序的更多信息，请参阅[配置工具](#)。

引导客户端软件开发工具包 5

PKCS #11 library

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 -a <HSM IP addresses>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn -a <HSM IP addresses>
```

Key Storage Provider (KSP)

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。


```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" -a <HSM IP addresses>
```

JCE provider

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce -a <HSM IP addresses>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" -a <HSM IP addresses>
```

CloudHSM CLI

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Note

您可以使用 `--cluster-id` 参数代替 `-a <HSM_IP_ADDRESSES>`。要查看使用 `--cluster-id` 的要求，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具](#)。

引导客户端软件开发工具包 3

为客户端 SDK 3 引导 Linux EC2 实例

- 使用 `configure` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>
```

为客户端 SDK 3 引导 Windows EC2 实例

- 使用 `configure` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

有关配置的更多信息，请参阅 [???](#)。

在 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中扩展


要向上或向下扩展 AWS CloudHSM 集群，请使用[AWS CloudHSM 控制台](#)或[命令行工具之一](#)添加[AWS SDKs](#) 或移除 HSMs 集群。我们建议您对集群执行负载测试，以确定您的峰值负载预期，然后添加 HSM 以确保高可用性。

主题

- [向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)
- [从集群中移除 HSM AWS CloudHSM](#)

向集群添加 HS AWS CloudHSM M

下图阐明了将 HSM 添加到集群时发生的事件。

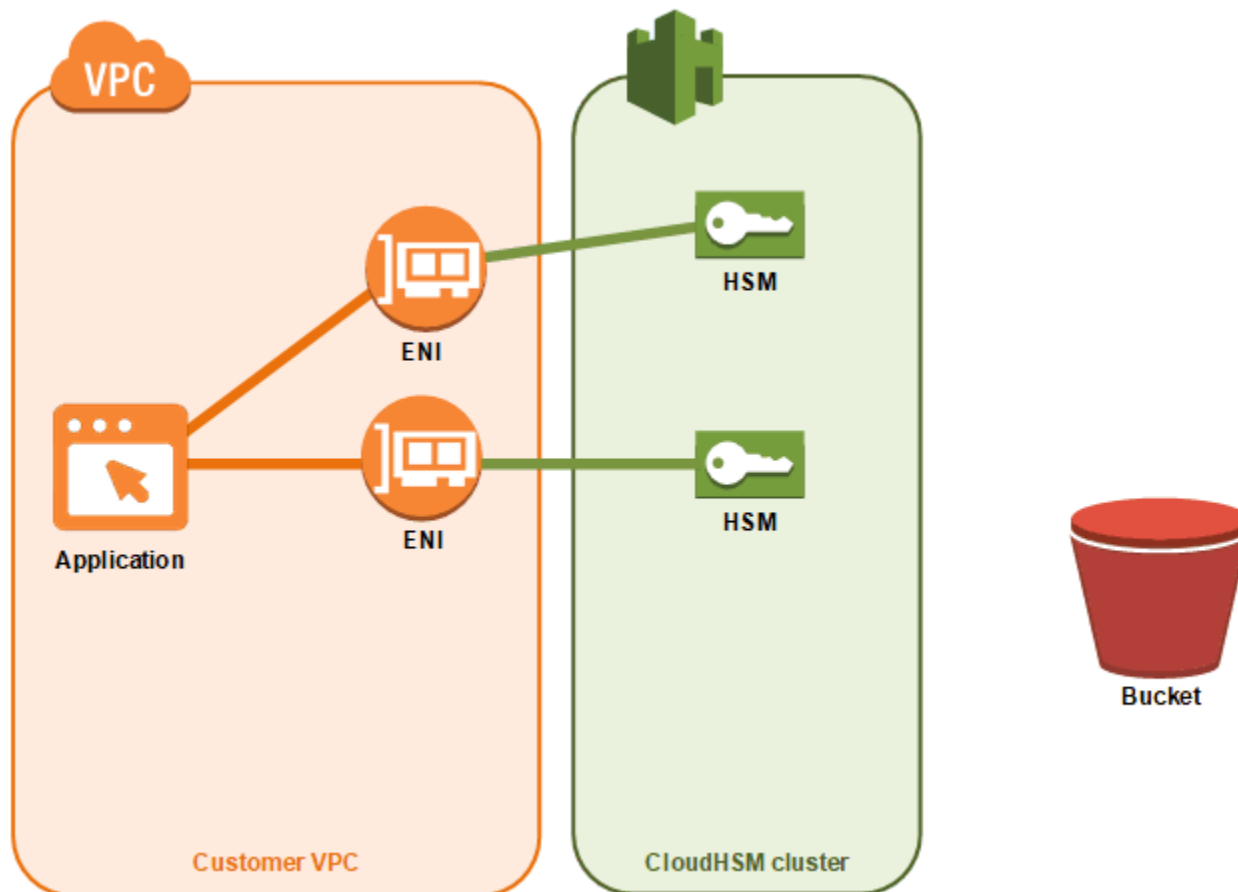

1. 向集群添加一个新的 HSM。以下过程介绍如何通过 [AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 和 [AWS CloudHSM API](#) 执行此操作。

这是您执行的唯一操作。其余事件将自动发生。

2. AWS CloudHSM 创建集群中现有 HSM 的备份副本。有关更多信息，请参阅 [备份](#)。
3. AWS CloudHSM 将备份恢复到新的 HSM 上。这将确保该 HSM 与集群中的其他 HSM 同步。
4. 集群 HSMs 中现有的 HSM 会通知 AWS CloudHSM 客户端集群中有新的 HSM。
5. 此客户端将建立与新的 HSM 的连接。

添加 HSM (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 为要添加的 HSM 选择集群。
3. 在 HSMs 选项卡上，选择创建 HSM。
4. 为正在创建的 HSM 选择可用区 (AZ)。然后选择 创建。

添加 HSM (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 [create-hsm](#) 命令，并为要创建的 HSM 指定集群 ID 和可用区。如果您不知道首选集群的集群 ID，请发出 [describe-clusters](#) 命令。以 us-east-2a、us-east-2b 等形式指定可用区。

```
$ aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster ID> --availability-  
zone <Availability Zone>  
{  
  "Hsm": {  
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",  
    "ClusterId": "cluster-5a73d5qzrdh",  
    "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",  
    "SubnetId": "subnet-0e358c43",  
    "AvailabilityZone": "us-east-2c",  
    "EniId": "eni-bab18892",  
    "EniIp": "10.0.3.10",  
    "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733"  
  }  
}
```

添加 HSM (AWS CloudHSM API)

- 发送 [CreateHsm](#) 请求，并为要创建的 HSM 指定集群 ID 和可用区。

从集群中移除 HSM AWS CloudHSM

您可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)[AWS CLI](#)、或 AWS CloudHSM API 删除 HSM。

删除 HSM (控制台)

- 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/主 AWS CloudHSM 机>。
- 选择包含要删除的 HSM 的集群。
- 在HSMs选项卡上，选择要删除的 HSM。然后选择删除 HSM。
- 确认您要删除 HSM。然后选择删除。

删除 HSM (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 [delete-hsm](#) 命令。传递包含要删除的 HSM 和下列 HSM 标识符之一的集群 ID：
 - HSM ID (`--hsm-id`)
 - HSM IP 地址 (`--eni-ip`)
 - HSM 的弹性网络接口 ID (`--eni-id`)

如果您不知道这些标识符的值，请发出 [describe-clusters](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 delete-hsm --cluster-id <cluster ID> --eni-ip <HSM IP address>
{
  "HsmId": "hsm-lgavqitns2a"
}
```

移除 HSM (AWS CloudHSM API)

- 发送 [DeleteHsm](#) 请求，并为要删除的 HSM 指定集群 ID 和标识符。

删除集 AWS CloudHSM 群

必须先 HSMs 从集群中删除所有集群，然后才能删除该集群。有关更多信息，请参阅 [从集群中移除 HSM AWS CloudHSM](#)。

全部删除后 HSMs，您可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 或 AWS CloudHSM API 删除集群。

删除一个集群 (控制台)

- 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
- 选择要删除的集群。然后选择 删除集群。
- 确认您要删除该集群，然后选择 删除。

删除群集 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 [delete-cluster](#) 命令，以传递您要删除的群集的 ID。如果您不知道群集 ID，请发出 [describe-clusters](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 delete-cluster --cluster-id <cluster ID>
{
  "Cluster": {
    "Certificates": {
      "ClusterCertificate": "<certificate string>"
    },
    "SourceBackupId": "backup-rtq2dwi2gq6",
    "SecurityGroup": "sg-40399d28",
    "CreateTimestamp": 1504903546.035,
    "SubnetMapping": {
      "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
      "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
      "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
    },
    "ClusterId": "cluster-kdmrayrc7gi",
    "VpcId": "vpc-641d3c0d",
    "State": "DELETE_IN_PROGRESS",
    "HsmType": "hsm1.medium",
    "StateMessage": "The cluster is being deleted.",
    "Hsms": [],
    "BackupPolicy": "DEFAULT"
  }
}
```

删除AWS CloudHSM 集群 (API)

- 发送 [DeleteCluster](#) 请求，以指定要删除的集群的 ID。

使用备份创建 AWS CloudHSM 集群

要从备份中恢复 AWS CloudHSM 集群，请按照本主题中的步骤操作。您的集群包含位于备份中的相同用户、密钥材料、证书、配置和策略。有关管理备份的更多信息，请参阅 [集群备份](#)。

通过备份创建集群（控制台）

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择创建集群。
3. 在集群配置部分中，执行以下操作：
 - a. 对于 VPC，为您要创建的集群选择 VPC。
 - b. 对于可用区，为您要添加到集群的每个可用区选择私有子网。
 - c. 对于“网络类型”，选择用于连接的 IP 协议。HSMs
4. 在集群源部分中，执行以下操作：
 - a. 选择从现有备份恢复集群。
 - b. 选择您要还原的备份。
5. 选择下一步：审核。
6. 检查您的集群配置，然后选择创建集群。
7. 指定服务的备份保留期。

接受 90 天的默认保留期或键入一个介于 7 到 379 天之间的新值。该服务将自动删除此集群中早于您在此处所指定的值的备份。您以后可以更改此值。有关更多信息，请参阅 [配置备份保留](#)。

8. 选择下一步。
9. (可选) 键入标签键和一个可选标签值。要向集群添加多个标签，请选择 添加标签。
10. 选择审核。
11. 检查您的集群配置，然后选择 创建集群。

Tip

要在此集群中创建一个 HSM，其中包含与还原的备份中相同的用户、密钥材料、证书、配置和策略，请将 [HSM 添加](#) 到集群中。

使用备份创建集群 (AWS CLI)

要确定备份 ID，请发布 [describe-backups](#) 命令。

- 在命令提示符处，发出 [create-cluster](#) 命令。指定 HSM 实例类型、您计划在其中创建 IDs HSMs 的子网的子网以及要还原的备份的备份 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --subnet-ids <subnet ID 1> <subnet ID 2> <subnet ID
N> \
                                --source-backup-id <backup ID>
                                --mode <FIPS> \
                                --network-type <IPv4>
{
  "Cluster": {
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "VpcId": "vpc-641d3c0d",
    "Hsms": [],
    "State": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "SourceBackupId": "backup-rtq2dwi2gq6",
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "NetworkType": "IPv4",
    "SecurityGroup": "sg-640fab0c",
    "CreateTimestamp": 1504907311.112,
    "SubnetMapping": {
      "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
      "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
      "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
    },
    "Certificates": {
      "ClusterCertificate": "<certificate string>"
    },
    "ClusterId": "cluster-jxhlf7644ne"
  }
}
```

使用备份创建集群 (AWS CloudHSM API)

请参阅以下主题，了解如何使用 API 删除和还原备份。

- [CreateCluster](#)

集群 HSM 类型迁移

AWS CloudHSM 提供了更改现有集群的 HSM 类型的功能。查看此页上的表格以确定是否允许修改 HSM 类型。

有关 HSMs 支持的类型及其功能的更多信息，请参阅[HSM 键入 AWS CloudHSM](#)。

Note

在此操作期间，您无法更改集群的 FIPS 模式。

From	目的	注释
hsm1.medium	hsm2m.medium	允许
hsm2m.medium	hsm1.medium	有条件的。您可以在迁移开始后的 24 小时内从 hsm2m.medium 回滚到 hsm1.medium。

主题

- [从 hsm1.medium 迁移到 hsm2m.medium](#)

从 hsm1.medium 迁移到 hsm2m.medium

您可以将 AWS CloudHSM 集群从 hsm1.medium 迁移到 hsm2m.medium。本主题介绍先决条件、迁移过程和回滚过程。

在开始迁移之前，请确保您的应用程序遵循中的建议[构建集群以实现高可用性](#)。这有助于避免在此过程中出现停机。

hsm1.medium 到 hsm2m.medium 迁移过程概述

您可以使用 AWS CloudHSM 控制台 AWS CLI、或 AWS CloudHSM API 开始迁移。无论您在哪里启动，AWS CloudHSM 集群迁移都使用 modify-cluster API 终端节点。迁移开始后，您的整个集群将进入限制写入模式。有关更多信息，请参阅[集群限制写入模式](#)。

为了最大限度地减少影响，一次只能 HSMs 从 hsm1.medium AWS CloudHSM 更改为 hsm2m.medium。替代产品 HSMs 保持相同的 IP 地址，因此在迁移期间或迁移之后无需更改配置。

以下是迁移的工作原理：

1. 在迁移第一个 HSM 之前，请 AWS CloudHSM 创建整个集群的完整备份。
2. 使用此备份，AWS CloudHSM 创建请求类型的新 HSM (hsm2m.medium) 来替换第一个 HSM。
3. 在迁移每个后续的 HSM 之前，请为整个集群 AWS CloudHSM 创建新的完整备份。
4. AWS CloudHSM 对集群中的每个 HSM 重复步骤 3 和 4，一次迁移一个 HSM。
5. 每个 HSM 迁移大约需要 30 分钟。

AWS CloudHSM 监控集群运行状况并在整个迁移过程中执行验证。如果 AWS CloudHSM 检测到错误增加或验证检查失败，它将自动停止迁移并将集群恢复到其原始的 HSM 类型。您也可以在开始迁移后手动回滚长达 24 小时。在回滚之前，请参阅 [HSM 类型回滚注意事项](#)。

迁移到 hsm2m.medium 的先决条件

您的现有 AWS CloudHSM 集群必须满足这些要求才能迁移到 hsm2m.medium。如果在验证检查期间未满足任何条件，则会 AWS CloudHSM 自动将集群恢复为其原始 HSM 类型。

有关已知迁移问题的列表，请参阅 [???](#)

- 在过去 7 天内：
 - 所有客户端连接都使用了 SDK 5.9 或更高版本。
 - 如果执行 ECDSA 验证，则所有客户端连接都使用了 SDK 5.13 或更高版本。
 - AWS CloudHSM 实例仅使用了支持的功能（没有使用任何已弃用的）功能。有关详细信息，请参阅[弃用通知](#)。
 - 在过去 7 天内，您必须使用 SDK 连接了集群中的至少一个 HSM。
- 集群处于活动状态。
- 集群有 27 个 HSMs 或更少。
- 迁移期间，HSM 操作的错误率不会增加。

Note

先前禁止拥有令牌密钥工作负载的客户迁移的限制已被取消。

集群限写模式

当您开始集群迁移时，它会进入限制写入模式。可以更改 HSM 状态的操作将被拒绝。所有读取操作均不受影响。

在迁移过程中，您的应用程序在尝试以下操作时会收到来自 HSM 的错误：

- 令牌密钥的生成和删除（会话密钥工作负载继续运行）。
- 所有用户创建、删除或修改。
- 法定人数操作。
- 修改 HSM 中的密钥，例如更改密钥属性。
- mTLS 注册。

AWS CloudHSM 还会在迁移期间将您的集群置于MODIFY_IN_PROGRESS状态。在此期间，您无法在集群中添加或 HSMs 移除。

开始迁移

集群迁移过程逐一替换集群 HSMs 中的个人。持续时间取决于集群 HSMs 中的数量。平均而言，每个 HSM 此过程大约需要 30 分钟。您可以通过监控集群 HSMs 中个人的 HSM 类型来跟踪进度，以查看有多少人已迁移到新类型。

Console

更改 HSM 类型（控制台）

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择要更改的集群 ID 旁边的单选按钮
3. 从“操作”菜单中，选择Modify HSM Type并选择所需的 HSM 类型

此过程将您的集群置于MODIFY_IN_PROGRESS状态。迁移后，您的集群将恢复到ACTIVE状态。

AWS CLI

要更改 HSM 类型 () [AWS CLI](#)

- 在命令提示符下，运行 [modify-cluster](#) 命令。指定集群 ID 和所需的 HSM 类型。

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> --hsm-type <HSM Type>
```

```
{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm2m.medium",
    "HsmTypeRollbackExpiration": 1730383180.000,
    "Certificates": {},
    "State": "MODIFY_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

此过程将您的集群置于MODIFY_IN_PROGRESS状态。迁移后，您的集群将恢复到ACTIVE状态。

AWS CloudHSM API

更改 HSM 类型 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [ModifyCluster](#) 请求。为集群指定集群 ID 和所需的 HSM 类型。

此过程将您的集群置于MODIFY_IN_PROGRESS状态。迁移后，您的集群将恢复到ACTIVE状态。

回滚迁移

AWS CloudHSM 监控错误率是否升高，并在整个迁移过程中持续执行验证检查。如果 AWS CloudHSM 检测到服务质量下降或任何验证失败，它会自动启动回滚到集群的原始 HSM 类型。在回滚期间，对于集群中的每个 HSM：

- AWS CloudHSM 使用该 HSM 迁移开始时拍摄的备份。
- 它一次替换一个 HSM，直到所有密码 HSMs 都恢复为原始类型。
- 在整个过程中，您的集群仍处于限制写入模式。

您可以在开始迁移后的 24 小时内回滚迁移。要查看回滚截止日期，请执行以下操作：

1. 运行 `desc ribe-clusters` 命令。
2. 寻找 `HsmTypeRollbackExpiration` 值。此时间戳是您的回滚截止日期。

如果您决定回滚，请在此截止日期之前执行此操作。回滚使用原始 HSM 类型的最新备份。

Warning

迁移完成后，请谨慎进行回滚。如果您完成迁移，然后使用它 AWS CloudHSM 来创建新的密钥或用户，则回滚可能会导致数据丢失。要了解如何减少[回滚后的数据丢失，请参阅回滚后同步数据](#)。

Console

回滚您的 HSM 类型（主机）

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择要回滚的集群的 ID。
3. 从“操作”菜单中，选择 `Modify HSM Type` 并选择原始 HSM 类型

此过程将您的集群置于 `ROLLBACK_IN_PROGRESS` 状态。回滚后，您的集群将恢复到 `ACTIVE` 状态。

AWS CLI

要回滚您的 HSM，请键入 () [AWS CLI](#)

- 在命令提示符下，运行 [modify-cluster](#) 命令。指定集群 ID 和原始 HSM 类型。

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> --hsm-type <HSM Type>

{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
    "VpcId": "vpc-50ae0636",
    "SubnetMapping": {
      "us-west-2b": "subnet-49a1bc00",
      "us-west-2c": "subnet-6f950334",
      "us-west-2a": "subnet-fd54af9b"
    },
    "SecurityGroup": "sg-6cb2c216",
    "HsmType": "hsm1.medium",
    "HsmTypeRollbackExpiration": 1730383180.000,
    "Certificates": {},
    "State": "ROLLBACK_IN_PROGRESS",
    "Hsms": [],
    "ClusterId": "cluster-igklspoyj5v",
    "ClusterMode": "FIPS",
    "CreateTimestamp": 1502423370.069
  }
}
```

此过程将您的集群置于ROLLBACK_IN_PROGRESS状态。回滚后，您的集群将恢复到ACTIVE状态。

AWS CloudHSM API

回滚您的 HSM 类型 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [ModifyCluster](#) 请求。为集群指定集群 ID 和原始 HSM 类型。

此过程将您的集群置于ROLLBACK_IN_PROGRESS状态。回滚后，您的集群将恢复到ACTIVE状态。

回滚后同步数据

迁移期间，HSMs 处于限制写入模式，防止更改 HSM 状态。如果您在这段时间内（当集群处于运行状态时MODIFY_IN_PROGRESS）进行回滚，则会生成一个内容与原始群集相同的群集。

集群恢复到ACTIVE状态后，限制写入模式即被解除。如果您在ACTIVE状态下创建密钥或用户然后回滚，则该密钥或用户将不会出现在您的回滚集群中。

要解决这个问题，请使用 CloudHSM CLI [的密钥](#)复制命令在两个集群之间复制密钥。如果您尚未安装，请参阅中的说明[???。](#)

在回滚后同步密钥

完成回滚后，请按照以下步骤操作。我们将使用以下术语：

- “cluster-1”：你的回滚集群（现在是 hsm1.medium）
- “cluster-2”：您将创建的新临时 hsm2m.medium 集群

1. 使用集群 1 中最新的 hsm2m.medium 备份创建一个新的 hsm2m.medium 集群（集群 2）：

```
aws cloudhsmv2 create-cluster --hsm-type hsm2m.medium \
                                --subnet-ids <subnet ID 1> <subnet ID 2> <subnet ID
N> \
                                --source-backup-id <backup ID>
                                --mode <FIPS>
```

2. 在群集 2 中创建 HSM：

```
aws cloudhsmv2 create-hsm --cluster-id <cluster-2 ID>
```

3. 列出集群 2 中需要复制的密钥：

```
cloudhsm-cli key list --cluster-id <cluster-2 ID>
```

4. 将每个密钥从集群 2 复制到集群 1：

```
cloudhsm-cli key replicate --source-cluster-id <cluster-2 ID> \  
--destination-cluster-id <cluster-1 ID> \  
--filter attr.label=<key ID>
```

5. 对每个需要复制的密钥重复步骤 4。
6. 删除群集 2 中的 HSM：

```
aws cloudhsmv2 delete-hsm --cluster-id <cluster-2 ID> --hsm-id <HSM ID>
```

7. 删除群集 2：

```
aws cloudhsmv2 delete-cluster --cluster-id <cluster-2 ID>
```


HSM 用户位于 AWS CloudHSM

在使用 AWS CloudHSM 集群进行加密处理之前，必须先要在集群中的硬件安全模块 (HSM) 上创建用户和[密钥](#)。

Note

HSM 用户与 IAM 用户不同。拥有正确证书的 IAM 用户可以通过通过 AWS API 与资源交互来创建 HSMs。创建 HSM 后，您必须使用 HSM 用户凭证对 HSM 上的操作进行身份验证。

在中 AWS CloudHSM，您必须使用 [CloudHSM CLI](#) 或 [CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\) 命令行工具](#) 在您的 HSM 上创建和管理用户。CloudHSM CLI 可与[最新的 SDK 版本系列](#)配合使用，而 CMU 则可与[以前的 SDK 版本系列](#)配合使用。

有关管理 AWS CloudHSM 中的 HSM 用户的更多信息，请参阅以下主题。您还可以了解如何使用 quorum 身份验证 (也称为“N 中的 M 访问控制”)。

主题

- [使用 CloudHSM CLI 进行 HSM 用户管理](#)
- [使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\) 管理 HSM 用户](#)

使用 CloudHSM CLI 进行 HSM 用户管理

[要在中管理硬件安全模块 \(HSM\) 用户 AWS CloudHSM，必须使用管理员的用户名和密码登录 HSM。](#)只有管理员才能管理用户。HSM 包含一个名为的默认管理员 admin。您为设置了密码 admin 当您[激活集群](#)时。

本主题提供有关使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户的 step-by-step 说明和详细信息。

主题

- [在 CloudHSM CLI 中管理用户的先决条件](#)
- [CloudHSM CLI 的 HSM 用户类型](#)
- [CloudHSM CLI 的 HSM 用户权限表](#)
- [使用 CloudHSM CLI 创建 HSM 用户管理员](#)

- [使用 CloudHSM CLI 创建 HSM 加密用户](#)
- [使用 CloudHSM CLI 列出集群中所有的 HSM 用户](#)
- [使用 CloudHSM CLI 更改 HSM 用户密码](#)
- [使用 CloudHSM CLI 删除 HSM 用户](#)
- [使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户的 MFA](#)
- [使用 CloudHSM CLI 管理仲裁身份验证 \(M of N 访问控制 \)](#)

在 CloudHSM CLI 中管理用户的先决条件

在使用 CloudHSM CLI 管理中的硬件安全模块 (HSM) AWS CloudHSM 用户之前，必须完成以下先决条件。以下主题介绍了如何开始使用 CloudHSM CLI。

主题

- [获取 HSM 的 IP 地址 AWS CloudHSM](#)
- [下载 CloudHSM CLI](#)

获取 HSM 的 IP 地址 AWS CloudHSM

要使用 CloudHSM CLI，您必须使用配置工具更新本地配置。有关使用 CloudHSM CLI 运行配置工具的说明，请参阅 [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\) 入门](#)。 -a 参数要求您在集群中添加 HSM 的 IP 地址。如果您有多个 IP 地址 HSMs，则可以使用任何 IP 地址。这可确保 CloudHSM CLI 可以将您所做的任何变更传播到整个集群中。请记住，CloudHSM CLI 使用其本地文件来跟踪集群信息。如果自上次在特定主机上使用 CloudHSM CLI 以来该集群已更改，则必须将此类更改添加到存储在该主机上的本地配置文件中。在使用 CloudHSM CLI 时，切勿删除 HSM。

获取 HSM 的 IP 地址 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器 (Region selector)。
3. 要打开该集群的详细信息页面，请在集群表中选择集群 ID。
4. 要获取 IP 地址，请转到 HSMs 选项卡。对于 IPv4 集群，请选择 ENI 地址下列出 IPv4 的地址。对于双栈集群，请使用 ENI IPv4 或 ENI IPv6 地址。

获取 HSM 的 IP 地址 (AWS CLI)

- 使用 AWS CLI 中的 [describe-clusters](#) 命令获取 HSM 的 IP 地址。在命令的输出中，的 IP 地址 HSMs 是EniIp和的值EniIPv6 (如果是双栈群集)。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
      },
      {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
      }
    ]
  }
}
```

下载 CloudHSM CLI

最新版本的 CloudHSM CLI 可用于客户端开发工具包 5 的 HSM 用户管理任务。要下载和安装 CloudHSM CLI，请按照[安装和配置 CloudHSM CLI](#) 中的说明操作。

CloudHSM CLI 的 HSM 用户类型

您在硬件安全模块 (HSM) 上执行的大多数操作都需要 H AWS CloudHSM SM 用户的凭证。HSM 对每个 HSM 用户进行身份验证，每个 HSM 用户都有一种类型，其可确定您可以在 HSM 上以该用户身份执行的操作。

Note

HSM 用户与 IAM 用户不同。拥有正确证书的 IAM 用户可以通过通过 AWS API 与资源交互来创建 HSMs。创建 HSM 后，您必须使用 HSM 用户凭证对 HSM 上的操作进行身份验证。

用户类型

- [未激活的管理员](#)

- [Admin](#)
- [加密用户 \(CU\)](#)
- [设备用户 \(AU\)](#)

未激活的管理员

在 CloudHSM CLI 中，未激活的管理员是一个临时用户，仅存在于从未激活过的集群 AWS CloudHSM 中的第一个 HSM 上。要[激活集群](#)，请在 CloudHSM CLI 中运行 `cluster activate` 命令。运行此命令后，系统会提示未激活的管理员更改密码。更改密码后，未激活的管理员将成为管理员。

Admin

在 CloudHSM CLI 中，管理员可以执行用户管理操作。例如，它们可以创建和删除用户以及更改用户密码。有关管理员的更多信息，请参阅 [CloudHSM CLI 的 HSM 用户权限表](#)。

加密用户 (CU)

加密用户 (CU) 可以执行以下密钥管理和加密操作。

- 密钥管理 – 创建、删除、共享、导入和导出加密密钥。
- 加密操作 – 使用加密密钥来执行加密、解密、签名、验证及更多操作。

有关更多信息，请参阅[CloudHSM CLI 的 HSM 用户权限表](#)。

设备用户 (AU)

设备用户 (AU) 可以在您的集群上执行克隆和同步操作 HSMs。AWS CloudHSM 使用 AU 同步集 AWS CloudHSM 群 HSMs 中的。AU 存在于 HSMs 提供的所有内容上 AWS CloudHSM，并且权限有限。有关更多信息，请参阅[CloudHSM CLI 的 HSM 用户权限表](#)。

AWS 无法对您的执行任何操作 HSMs。AWS 无法查看或修改您的用户或密钥，也无法使用这些密钥执行任何加密操作。

CloudHSM CLI 的 HSM 用户权限表

下表列出了按可在 AWS CloudHSM 中执行操作的 HSM 用户或会话类型排序的硬件安全模块 (HSM) 操作。

	Admin	加密用户 (CU)	设备用户 (AU)	未经身份验证的会话
获取基本集群信息 ¹	 是	 是	 是	 是
更改自己的密码	 是	 是	 是	不适用
更改任意用户的密码	 是	 不支持	 不支持	 否
添加、删除用户	 是	 不支持	 不支持	 否
获取同步状态 ²	 是	 是	 是	 不支持
提取、插入遮蔽对象 ³	 是	 是	 是	 不支持

	Admin	加密用户 (CU)	设备用户 (AU)	未经身份验证的会话
密钥管理功能 ⁴		 否 是	 不支持	 否
加密、解密		 否 是	 不支持	 否
签署、验证		 否 是	 不支持	 否
生成摘要和 HMACs		 否 是	 不支持	 否

- [1] 基本集群信息包括集群 HSMs 中的数量以及每个 HSM 的 IP 地址、型号、序列号、设备 ID、固件 ID 等。
- [2] 用户可以获取与 HSM 上的密钥对应的一组摘要（哈希值）。应用程序可以比较这些摘要集，以了解集群 HSMs 中的同步状态。
- [3] 遮蔽对象是在离开 HSM 之前进行加密的密钥。它们无法在 HSM 外部加密。只有在将其插入 HSM 之后，并且该 HSM 所在集群与提取它们时的 HSM 的集群相同，才会解密它们。应用程序可以提取和插入被屏蔽的对象，以便 HSMs 在群集中同步。
- [4] 密钥管理功能包括创建、删除、包装、解开包装和修改密钥的属性。

使用 CloudHSM CLI 创建 HSM 用户管理员

按照以下步骤使用 CloudHSM CLI 创建硬件安全模块（HSM）管理员用户。

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 login 命令，并以管理员身份登录该集群。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. 系统将会提示您输入密码。输入密码后，输出将显示该命令已成功。

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. 输入以下命令来创建管理员：

```
aws-cloudhsm > user create --username <username> --role admin
```

5. 输入新用户的密码。
6. 再次输入密码以确认您输入的密码正确无误。

使用 CloudHSM CLI 创建 HSM 加密用户

按照以下步骤使用 CloudHSM CLI 创建硬件安全模块（HSM）加密用户（CU）。

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 login 命令，并以管理员身份登录该集群。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. 系统将会提示您输入密码。输入密码后，输出将显示该命令已成功。

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<USERNAME>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. 输入以下命令以创建加密用户：

```
aws-cloudhsm > user create --username <username> --role crypto-user
```

5. 输入新加密用户的密码。
6. 再次输入密码以确认您输入的密码正确无误。

使用 CloudHSM CLI 列出集群中所有的 HSM 用户

使用 CloudHSM CLI 中的 user list 命令列出 AWS CloudHSM 集群中的所有用户。无需登录即可运行 user list。所有用户类型均可列出用户。

按照以下步骤列出该集群中的所有用户

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 输入以下命令列出该集群中的所有用户：

```
aws-cloudhsm > user list
```

有关 user list 的更多信息，请参阅 [user list](#)。

使用 CloudHSM CLI 更改 HSM 用户密码

使用 CloudHSM CLI 中的 user change-password 命令更改硬件安全模块 (HSM) 用户的密码。

用户类型和密码区分大小写，但是用户名不区分大小写。

管理员、加密用户 (CU) 和应用程序用户 (AU) 只能更改自己的密码。要更改其他用户的密码，您必须以管理员身份登录。您无法更改当前已登录用户的密码。

更改您自己的密码

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 login 命令并以待更改密码的用户身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role>
```

3. 输入用户的密码。

```
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "<role>"
  }
}
```

4. 输入 user change-password 命令。

```
aws-cloudhsm > user change-password --username <username> --role <role>
```

5. 输入新密码。

6. 再次输入新密码。

更改其他用户的密码

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

```
}
```

3. 输入 `user change-password` 命令以及待更改密码的用户名称。

```
aws-cloudhsm > user change-password --username <username> --role <role>
```

4. 输入新密码。
5. 再次输入新密码。

有关 `user change-password` 的更多信息，请参阅[user change-password](#)。

使用 CloudHSM CLI 删除 HSM 用户

使用 CloudHSM CLI 中的 `user delete` 删除硬件安全模块 (HSM) 用户。您必须以管理员身份登录才能删除其他用户。

Tip

您无法删除拥有密钥的加密用户 (CU)。

删除用户

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 `login` 命令，并以管理员身份登录该集群。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role admin
```

3. 系统将会提示您输入密码。输入密码后，输出将显示该命令已成功。

```
Enter password:
```

```
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```

4. 使用 `user delete` 命令删除用户。

```
aws-cloudhsm > user delete --username <username> --role <role>
```

有关 `user delete` 的更多信息，请参阅 [deleteUser](#)。

使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户的 MFA

为了提高安全性，您可以为用户配置多重身份验证 (MFA)，以帮助保护 AWS CloudHSM 集群。

当您使用启用 MFA 的硬件安全模块 (HSM) 用户账户登录集群时，您需要向 CloudHSM CLI 提供您的密码 (第一个重身份，即您所知道的)，CloudHSM CLI 会为您提供令牌并提示您对令牌进行签名。

要提供第二重身份 (即您所拥有的)，您可以使用已经创建并与 HSM 用户关联的密钥对中的私有密钥签署令牌。要访问该集群，您需要向 CloudHSM CLI 提供已签署的令牌。

有关为用户设置 MFA 的更多信息，请参阅 [为 CloudHSM CLI 设置 MFA](#)

以下主题提供了有关在 AWS CloudHSM 中使用仲裁身份验证的更多信息。

主题

- [使用 CloudHSM CLI 在 AWS CloudHSM 集群中仲裁身份验证和 MFA](#)
- [使用 C AWS CloudHSM loudHSM CLI 的 MFA 密钥对要求](#)
- [为 CloudHSM CLI 设置 MFA](#)
- [创建针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户](#)
- [登录针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户](#)
- [为针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户轮换密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 取消注册 MFA 公有密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 的 MFA 的令牌文件参考](#)

使用 CloudHSM CLI 在 AWS CloudHSM 集群中仲裁身份验证和 MFA

集 AWS CloudHSM 群使用相同的密钥进行法定身份验证和多因素身份验证 (MFA)。这意味着启用了 MFA 的用户实际上已注册 MoFN 或法定访问控制。要成功对同一 HSM 用户使用 MFA 和仲裁身份验证，请考虑以下几点：

- 如果现在对用户使用仲裁身份验证，则应使用为仲裁用户创建的同一密钥对，为该用户启用 MFA。
- 如果您为不是法定人数身份验证用户的非 MFA 用户添加 MFA 要求，则可以将该用户注册为具有 MFA 身份验证的法定人数 (MoFN) 注册用户。
- 如果删除了 MFA 要求或更改了同时也是仲裁身份验证用户的 MFA 用户的密码，则将同时删除该用户的仲裁 (MofN) 用户注册。
- 如果删除了 MFA 要求或更改了同时也是仲裁身份验证用户的 MFA 用户的密码，但您仍希望该用户参与仲裁身份验证，则必须将该用户重新注册为仲裁 (MofN) 用户。

有关仲裁身份验证的更多信息，请参阅 [管理仲裁身份验证 \(M of N \)](#)。

使用 C AWS CloudHSM loudHSM CLI 的 MFA 密钥对要求

要为 AWS CloudHSM 中的硬件安全模块 (HSM) 用户启用多重身份验证 (MFA)，您可以创建新的密钥对或使用满足以下要求的现有密钥：

- 密钥类型：非对称密钥
- 密钥用法：签名和验证
- 密钥规范：RSA_2048
- 签名算法包括：sha256 with RSAEncryption

Note

如果您正在使用仲裁身份验证或计划使用仲裁人数身份验证，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 在 AWS CloudHSM 集群中仲裁身份验证和 MFA](#)

您可以使用 CloudHSM CLI 和密钥对来创建启用 MFA 的新管理员用户。

为 CloudHSM CLI 设置 MFA

按照以下步骤设置适用于 CloudHSM CLI 的多重身份验证 (MFA)。

1. 要使用令牌签名策略设置 MFA，您必须首先生成 2048 位的 RSA 私有密钥以及关联的公有密钥。

```
$ openssl genrsa -out officer1.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
.....+++++
.....+++++
e is 65537 (0x010001)

$ openssl rsa -in officer1.key -outform PEM -pubout -out officer1.pub
writing RSA key
```

2. 使用以下命令以交互模式启动 CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

3. 使用 CloudHSM CLI 登录您的用户账户。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role <admin> --cluster-id <cluster ID>
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "<admin>"
  }
}
```

4. 接下来，执行命令以更改您的 MFA 策略。您必须提供参数 --token。此参数指定将写入未签名令牌的文件。

```
aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --token unsigned-tokens.json --
username <username> --role crypto-user --change-quorum
Enter password:
Confirm password:
```

5. 现在，您有一个包含未签名令牌的待签名文件：`unsigned-tokens.json`。此文件中的令牌数量取决于您的集群 HSMs 中的令牌数量。每个令牌均代表一个 HSM。此文件采用 JSON 格式，包含能证明您拥有私有密钥的待签名令牌。

```
$ cat unsigned-tokens.json
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      {
        "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",
        "signed": ""
      },
      {
        "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=",
        "signed": ""
      },
      {
        "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
        "signed": ""
      }
    ]
  }
}
```

6. 下一步是使用步骤 1 中创建的私有密钥签署此类令牌。将签名放回文件。首先，您必须提取和解码 base64 编码的令牌。

```
$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin
```

7. 现在，您有了二进制令牌，可以使用步骤 1 中创建的 RSA 私有密钥对其进行签名。

```
$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token1.bin \
  -out token1.sig.bin
```

```
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token2.bin \
    -out token2.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token3.bin \
    -out token3.sig.bin
```

8. 现在，你有了代币的二进制签名。必须使用 base64 对它们进行编码，然后将其放回令牌文件中。

```
$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64
```

9. 最后，您可以将 base64 值复制并粘贴回令牌文件中：

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Q1q3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpvnNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWr13JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTDuCIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
```



```

    "signed": "VgQPvrTsvGljVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD2lFYppcgNlSzkYlfttr5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+Vhmn1nFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQVOY0jyVzz1Avub5HQdt00
    }
  ]
}

```

10. 现在，您的令牌文件已包含所有必需签名，您可以继续操作。输入包含签名令牌的文件名称，然后按 Enter 键。最后，输入公有密钥的路径。

```

Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
Enter public key PEM file path:officer1.pub
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "crypto-user"
  }
}

```

现在，您已经对用户设置了 MFA。

```

{
  "username": "<username>",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},

```

创建针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户

按照以下步骤创建启用了多重身份验证 (MFA) 的 AWS CloudHSM 用户。

1. 使用 CloudHSM CLI 以管理员身份登录 HSM。
2. 使用 [user create](#) 命令创建所选用户。然后按照 [为 CloudHSM CLI 设置 MFA](#) 中的步骤为用户设置 MFA。

登录针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户

按照以下步骤登录启用了多重身份验证 (MFA) 的 AWS CloudHSM 用户。

1. 使用 CloudHSM CLI 中的 [login mfa-token-sign](#) 命令通过 MFA 为启用 MFA 的用户启动登录过程。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --  
token <unsigned-tokens.json>  
Enter password:
```

2. 输入您的密码。然后，系统将提示您输入令牌文件路径，该文件包含未签名/已签名令牌对，其中已签名令牌是使用私有密钥生成的令牌。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --  
token <unsigned-tokens.json>  
Enter password:  
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
```

3. 当系统提示您输入已签名令牌文件路径时，您可以在单独终端中检查未签名令牌文件。使用待签名的未签名令牌识别文件：[<unsigned-tokens.json>](#)。此文件中的令牌数量取决于您的集群 HSMs 中的令牌数量。每个令牌均代表一个 HSM。此文件采用 JSON 格式，包含能证明您拥有私有密钥的待签名令牌。

```
$ cat <unsigned-tokens.json>  
{  
  "version": "2.0",  
  "tokens": [  
    {  
      "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",  
      "signed": ""  
    },  
    {  
      "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=",  
      "signed": ""  
    },  
  ]  
}
```

```

    "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
    "signed": ""
  }
]
}

```

4. 使用步骤 2 中创建的私有密钥签署未签名令牌。首先，您必须提取和解码 base64 编码的令牌。

```

$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin

```

5. 现在，您有了二进制代币。使用您之前在 [MFA 设置的第 1 步](#) 中创建的 RSA 私有密钥对其进行签名。

```

$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token1.bin \
  -out token1.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token2.bin \
  -out token2.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
  -inkey officer1.key \
  -pkeyopt digest:sha256 \
  -keyform PEM \
  -in token3.bin \
  -out token3.sig.bin

```

6. 现在，您有了令牌的二进制签名。使用 base64 对其进行编码，然后将其放回令牌文件。

```

$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64

```

7. 最后，将 base64 值复制并粘贴回令牌文件中：

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwxb9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Q1q3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpNvNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWr13JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRd4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
      "signed": "VgQPvrTsvGljVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD21FYppcgN1SzkY1ftr5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfForC0t
+VhmnlnFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt00
    }
  ]
}
```

8. 现在，您的令牌文件已包含所有必需签名，您可以继续操作。输入包含签名令牌的文件名称，然后按 Enter 键。现在，您应该已成功登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --
token <unsigned-tokens.json>
Enter password:
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
{
  "error_code": 0,
  "data": {
```

```

    "username": "<username>",
    "role": "<role>"
  }
}

```

为针对 CloudHSM CLI 启用了 MFA 的用户轮换密钥

按照以下步骤为启用了多重身份验证 (MFA) 的 AWS CloudHSM 用户轮换密钥。

<result>

您已使用私有密钥对生成的 JSON 格式的令牌文件签名，并注册了新的 MFA 公有密钥。

</result>

1. 使用 CloudHSM CLI 以任何管理员或启用 MFA 的特定用户身份登录 HSM (有关详细信息，请参阅[登录启用 MFA 的用户](#))。
2. 接下来，执行命令以更改您的 MFA 策略。您必须提供参数 `--token`。此参数指定将写入未签名令牌的文件。

```

aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --token unsigned-tokens.json --
username <username> --role crypto-user --change-quorum
Enter password:
Confirm password:

```

3. 使用待签名的未签名令牌识别文件：`unsigned-tokens.json`。此文件中的令牌数量取决于您的集群 HSMs 中的令牌数量。每个令牌均代表一个 HSM。此文件采用 JSON 格式，包含能证明您拥有私有密钥的待签名令牌。这将是您希望用于轮换当前注册的公有密钥的新 RSA 公有密钥/私有密钥对中的新私有密钥。

```

$ cat unsigned-tokens.json
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=",
      "signed": ""
    },
    {
      "unsigned": "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUdlcxLwZ4=",
      "signed": ""
    },
  ],
}

```

```
{
  "unsigned": "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=",
  "signed": ""
}
]
```

4. 使用您之前在设置期间创建的私有密钥对这些令牌签名。首先，必须提取和解码 base64 编码的令牌。

```
$ echo "Vtf/9Q0FY45v/E1osvpEMr59JsnP/hLDm4It002vqL8=" > token1.b64
$ echo "wVbC0/5IKwjyZK2NBpdFLyI7BiayZ24YcdUd1cxLwZ4=" > token2.b64
$ echo "z6aW9RzErJBL5KqFG5h8lhTVt9oLbxppjod0Ebysydw=" > token3.b64
$ base64 -d token1.b64 > token1.bin
$ base64 -d token2.b64 > token2.bin
$ base64 -d token3.b64 > token3.bin
```

5. 现在，您有了二进制代币。使用您之前在设置期间创建的 RSA 私有密钥对其签名。

```
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token1.bin \
    -out token1.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token2.bin \
    -out token2.sig.bin
$ openssl pkeyutl -sign \
    -inkey officer1.key \
    -pkeyopt digest:sha256 \
    -keyform PEM \
    -in token3.bin \
    -out token3.sig.bin
```

6. 现在，您有了令牌的二进制签名。使用 base64 对其进行编码，然后将其放回令牌文件。

```
$ base64 -w0 token1.sig.bin > token1.sig.b64
$ base64 -w0 token2.sig.bin > token2.sig.b64
```

```
$ base64 -w0 token3.sig.bin > token3.sig.b64
```

7. 最后，将 base64 值复制并粘贴回令牌文件中：

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Q1q3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/
TK0PVaxLN42X+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/
mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37
YMSC14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpvnNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIgApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWr13JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRD4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTL1mwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yI0FBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
      "signed": "VgQPvrTsvG1jVBFxHnsduq16x8ZrnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD21FYppcgN1SzkY1ftr5E0jqS9ZjYEggGuB4g//
MxaBaRbJai/6B1cE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+Vhmn1nFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt0Q
    }
  ]
}
```

8. 现在，您的令牌文件已包含所有必需签名，您可以继续操作。输入包含签名令牌的文件名称，然后按 Enter 键。最后，输入新公有密钥的路径。现在，您将看到以下内容作为 [user list](#) 输出的一部分。

```
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
Enter public key PEM file path:officer1.pub
{
  "error_code": 0,
```

```
"data": {
  "username": "<username>",
  "role": "crypto-user"
}
```

现在，已经对用户设置了 MFA。

```
{
  "username": "<username>",
  "role": "crypto-user",
  "locked": "false",
  "mfa": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
```

使用 CloudHSM CLI 取消注册 MFA 公有密钥

注册 MFA 公钥后，请按照以下步骤为管理员 AWS CloudHSM 用户注销多因素身份验证 (MFA) 公钥。

1. 使用 CloudHSM CLI 以启用 MFA 的管理员身份登录 HSM。
2. 使用 `user change-mfa token-sign` 命令删除用户的 MFA。

```
aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --username <username> --role admin --
deregister --change-quorum
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<username>",
    "role": "admin"
  }
}
```


使用 CloudHSM CLI 的 MFA 的令牌文件参考

注册多重身份验证 (MFA) 公有密钥或尝试使用 MFA 登录 CloudHSM CLI 时生成的令牌文件包含以下内容：

- 令牌：以 JSON 对象文本形式进行 base64 编码的未签名/签名令牌对。
- 未签名：一个 base64 编码并 SHA256 经过哈希处理的令牌。
- 已签名：未签名令牌的 base64 编码签名令牌 (签名)，使用 RSA 2048 位私有密钥。

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "unsigned": "1jqwx9bJ0UUQLiNb7mxXS1uBJsEXh0B9nj05BqnPsE=",
      "signed": "eiw3fZeCKIY50C4zPeg9Rt90M1Q1q3W1Jh6Yw7xXm4nF6e9ETLE39+9M
+rUqDWMRZjaBfaMbg5d9yDkz5p13U7ch2t1F9LoYabsWutkT014KRq/rcYMvFsU9n/Ey/TK0PVaxLN42X
+pebV4juwMhN4mK4CzdFAJgM+UGB0j4yB9recp0BB9K8QFSpJZALSEdDgUc/mS1eDq3rU0int6+4NKuLQjpR
+LSEIWRZ6g6+MND2vXGskxHjadCQ09L7Tz8VcWjKDbxJcBiGKvkqyozl9zrGo8fA3WHBmwiAgS61Merx77ZGY4PFR37+j/
YM5C14prCN15DtMRv2xA1SGSb4w=="
    },
    {
      "unsigned": "LMMFc34ASpvnNPFzBbMbr9FProS/Zu2P8zF/xzk5hVQ=",
      "signed": "HBImKnHmw+6R2TpFEpfiAg4+hu2pFNwn43ClhKPkn2higbEhUD0JVi
+4MerSyvU/NN79iWVxDvJ9Ito+jpiRQjTfTGEoIteyuAr1v/Bzh+Hjmr0530QpZaJ/VXGIGApD0myuu/
ZGNKQTCskkL7+V81FG7yR1Nm22jUeGa735zvm/E+cenvZdy0VVx6A7WeWrl3JEKKBweHbi+7BwbaW
+PTdCuIRD4Ug76Sy+cFhsvcG1k7cMwDh8MgXzIZ2m1f/hdy2j8qAx0RTLlmwyU0YvPY0vUhc
+s83hx36QpGwGcD7RA0bPT50rTx7PHd0N1CL+Wwy91We8yIOFBS6nxo1R7w=="
    },
    {
      "unsigned": "dzeHbwhiVXQqcUGj563z51/7sLUdxjL93Sb0UyZRjH8=",
      "signed": "VgQPvrTsvGljVBFxHnsduq16x8ZrxnxfcYVYGf/
N7gEzI4At3GDs2EVZWTRdvS0uGHdkFYp1apHgJZ7PDVmGcTkIXVD21FYppcgN1SzkY1ftr5E0jqS9ZjYEeqGuB4g//
MxaBaRbJai/6BlcE92NIdBusTtreIm3yTpjIXNAVoeRSnkfuw7wZcL96Qok1Nb1WUuSHw
+psUyeIVtIwFMHEfFoRC0t
+VhmnlnFnkjGPb9W3Aprw2dRRvFM3R2ZTDvMCi0YDzUCd43GftGq2LfxH3qSD51oFHg1HQV0Y0jyVzz1Avub5HQdt0QdErI
"
    }
  ]
}
```

使用 CloudHSM CLI 管理仲裁身份验证 (M of N 访问控制)

AWS CloudHSM 集群支持法定身份验证，也称为 M of N 访问控制。此功能要求 HSM 用户合作完成某些操作，从而增加了一层额外的保护。

通过法定身份验证，HSM 上的任何一个用户都无法在 HSM 上执行法定控制的操作。必须有最少数量 (至少 2 个) 的 HSM 用户合作才能执行这些操作。

仲裁身份验证可以控制以下操作：

- [管理员](#)管理 HSM 用户：创建和删除 HSM 用户或更改其他 HSM 用户的密码。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用了法定身份验证的用户管理](#)。

中有关法定人数身份验证的要点。AWS CloudHSM

- HSM 用户可以签署自己的法定人数令牌，也就是说，为法定人数身份验证提供所需的批准之一。
- 您可以选择法定人数批准者的最小数目，范围从两 (2) 到八 (8) 不等。
- HSMs 最多可以存储 1024 个法定代币。达到此限制后，HSM 会清除过期的令牌以创建新令牌。
- 默认情况下，令牌在创建十分钟后过期。
- 对于启用了 MFA 的集群，同样的密钥用于法定身份验证和多因素身份验证 (MFA)。有关更多信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 管理 MFA](#)。
- 每个 HSM 可以为每个管理员服务包含一个令牌，每个加密用户服务可以包含多个令牌。

下列主题提供了有关 AWS CloudHSM 中的仲裁身份验证的更多信息。

主题

- [CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程](#)
- [使用 CloudHSM CLI 进行法定身份验证支持的 AWS CloudHSM 服务名称和类型](#)
- [使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 管理员设置仲裁身份验证](#)
- [使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用了法定身份验证的用户管理](#)
- [使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 更改仲裁最小值](#)

CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程

以下步骤概括了 CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程。有关特定步骤和工具，请参阅[使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用了法定身份验证的用户管理](#)。

1. 每个硬件安全模块 (HSM) 用户创建用于签名的非对称密钥。用户在 HSM 外部执行此操作，并注意适当地保护密钥。
2. 每个 HSM 用户都将登录 HSM 并向 HSM 注册其签名密钥的公有部分 (公有密钥)。
3. 当 HSM 用户要执行仲裁控制型操作时，同一用户将登录 HSM 并获取仲裁令牌。
4. HSM 用户将仲裁令牌提供给一个或多个其他 HSM 用户并请求其批准。
5. 其他 HSM 用户通过使用其密钥对仲裁令牌进行加密签名来进行批准。上述操作是在 HSM 外部进行的。
6. 当 HSM 用户获得所需数量的批准时，同一用户将登录 HSM 并使用 --approval 参数运行仲裁控制操作，提供包含所有必要批准 (签名) 的已签名仲裁令牌文件。
7. HSM 将使用每个签署人的已注册公有密钥来验证签名。如果签名有效，则 HSM 将批准该令牌并执行仲裁控制操作。

使用 CloudHSM CLI 进行法定身份验证支持的 AWS CloudHSM 服务名称和类型

管理员服务：仲裁身份验证用于管理员特权服务，例如创建用户、删除用户、更改用户密码、设置仲裁值以及停用仲裁和 MFA 功能。

加密用户服务：法定身份验证用于与特定密钥关联的加密用户特权服务，例如使用密钥、sharing/unsharing a key, wrapping/unwrapping 密钥签名和设置密钥的属性。关联密钥的法定值是在生成、导入或解开密钥时配置的。法定值必须等于或小于与该密钥关联的用户数，其中包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。

每个服务类型都进一步细分为限定服务名称，其中包含一组特定的、可执行的仲裁支持服务操作。

服务名称	服务类型	服务操作
用户	Admin	• user create • user delete • user change-password • user change-mfa
仲裁	Admin	• 法定代币符号 set-quorum-value
cluster ¹	Admin	• 集群 mtls register-trust-anchor

服务名称	服务类型	服务操作
		- 集群 mtls deregister-trust-anchor - cluster mtls set-enforcement
密钥管理	加密用户	- 密钥包装 - 密钥解包 - key share - key unshare - key set-attribute
密钥用法	加密用户	密钥标志

[1] 集群服务仅在 hsm2m.medium 上可用

使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 管理员设置仲裁身份验证

以下主题描述了配置硬件安全模块 (HSM) 以便 AWS CloudHSM [管理员](#) 可以使用法定身份验证时必须完成的步骤。当您首次为管理员配置仲裁身份验证时，只需执行下列步骤一次。完成这些步骤后，请参阅 [使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用了法定身份验证的用户管理](#)。

主题

- [先决条件](#)
- [第 1 步：创建并注册签名密钥](#)
- [第 2 步：在 HSM 上设置仲裁最小值](#)
- [法定人数最小值](#)

先决条件

要理解此示例，应熟悉 [CloudHSM CLI](#)。

第 1 步：创建并注册签名密钥

要使用仲裁身份验证，每个管理员都必须完成以下所有操作：

主题

- [创建 RSA 密钥对](#)
- [创建注册令牌并签名](#)
- [通过 HSM 注册公钥](#)

创建 RSA 密钥对

创建和保护密钥对的方式有多种。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 执行该操作。

Example - 使用 OpenSSL 创建私有密钥

以下示例演示了如何使用 OpenSSL 创建 2048 位的 RSA 密钥。要使用此示例，请 *<admin.key>* 替换为要存储密钥的文件的名称。

```
$ openssl genrsa -out <admin.key>
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

接下来，使用您刚刚创建的私钥生成公有密钥。

Example - 使用 OpenSSL 创建公有密钥

以下示例演示如何使用 OpenSSL，根据您刚刚创建的私有密钥创建公钥。

```
$ openssl rsa -in admin.key -outform PEM -pubout -out admin1.pub
writing RSA key
```

创建注册令牌并签名

创建一个令牌，并使用上一步生成的私有密钥签名。

Example – 创建注册令牌

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 通过运行[quorum token-sign generate](#)命令创建注册令牌：

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service registration --token /path/
tokenfile
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/path/tokenfile"
  }
}
```

3. [quorum token-sign generate](#)命令在指定的文件路径上生成注册令牌。检查令牌文件：

```
$ cat /path/tokenfile
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

令牌路径包含以下内容：

- approval_data：base64 编码的随机数据令牌，其原始数据最大不超过 245 字节。
- unsigned：approval_data 的 base64 编码和 SHA256 哈希令牌。
- 签名：未签名令牌的 base64 编码签名令牌（签名），使用之前由 OpenSSL 生成的 RSA 2048 位私钥。

您通过私钥对未签名令牌进行签名，以证明您有权访问私钥。您需要在注册令牌文件中完全填充签名和公钥，才能将管理员注册为集群的法定用户。AWS CloudHSM

Example – 对未签名注册令牌签名

1. 解码 base64 编码的未签名令牌，并将其放入二进制文件：

```
$ echo -n '6BMUj6mUjjko6ZLCEdzG1WpR5sILhFJfqhW1ej30q1g=' | base64 -d > admin.bin
```

2. 使用 OpenSSL 和私钥对当前未签名的二进制注册令牌签名，并创建二进制注册文件：

```
$ openssl pkeyutl -sign \  
-inkey admin.key \  
-pkeyopt digest:sha256 \  
-keyform PEM \  
-in admin.bin \  
-out admin.sig.bin
```

3. 将二进制签名编码为 base64：

```
$ base64 -w0 admin.sig.bin > admin.sig.b64
```

4. 将 base64 编码的签名复制并粘贴至令牌文件：

```
{  
  "version": "2.0",  
  "tokens": [  
    {  
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,  
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,  
      "signed": <signed token in base64 encoding>  
    }  
  ]  
}
```

通过 HSM 注册公钥

创建密钥后，管理员必须向 AWS CloudHSM 集群注册公钥。

向 HSM 注册公有密钥

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. 使用 [使用 CloudHSM CLI 注册用户的令牌签名仲裁策略](#) 命令注册公有密钥。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help user change-quorum token-sign register` 命令。

Example — 向集 AWS CloudHSM 群注册公钥

以下示例说明如何使用 CloudHSM CLI 中的 `user change-quorum token-sign register` 命令向 HSM 注册管理员的公有密钥。要使用此命令，管理员必须登录 HSM。将这些值替换为您自己的值：

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register --public-key </path/admin.pub> --
signed-token </path/tokenfile>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "admin",
    "role": "admin"
  }
}
```


 Note

/path/admin.pub : 公钥 PEM 文件的文件路径

必需 : 是

/path/tokenfile : 用户私钥签名令牌的文件路径

必需 : 是

在所有管理员注册其公钥后，user list 命令的输出将显示在仲裁字段中，表明启用仲裁策略，如下所示：

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "admin2",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [
          {
            "strategy": "token-sign",
            "status": "enabled"
          }
        ],
        "cluster-coverage": "full"
      }
    ]
  }
}
```

```

{
  "username": "admin3",
  "role": "admin",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "admin4",
  "role": "admin",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "app_user",
  "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [],
  "cluster-coverage": "full"
}
]
}

```

在此示例中，AWS CloudHSM 集群有两个 HSMs，每个集群都有相同的管理员，如user list命令的以下输出所示。有关创建用户的更多信息，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 进行用户管理](#)

第 2 步：在 HSM 上设置仲裁最小值

要使用仲裁身份验证，管理员必须登录 HSM，然后设置仲裁最小值。这是执行管理员用户管理操作所需的最少数量的 CO 审批。HSM 上的任何管理员 (包括尚未注册签名密钥的管理员) 都可设置仲裁最小值。您可以随时更改法定人数的最小值。有关更多信息，请参阅 [更改最小值](#)。

在 HSM 上设置仲裁最小值

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

3. 使用 [使用 CloudHSM CLI 更新仲裁值](#) 命令设置仲裁最小值。该 --service 标志用于标识您要为其设置值的 HSM 服务。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 help quorum token-sign set-quorum-value 命令。

Example - 在 HSM 上设置仲裁最小值

此示例使用仲裁最小值二 (2)。您可以选择介于二 (2) 到八 (8) 范围内的任何值 (最多为 HSM 上的管理员总数量)。在此示例中，HSM 包含四 (4) 位管理员，因此可能的最大值为四 (4)。

要使用以下示例命令，请将最后一个数字 (<2>) 替换为首选法定人数最小值。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service user --value <2>
{
  "error_code": 0,
  "data": "Set quorum value successful"
}
```

在此示例中，该[使用 CloudHSM CLI 显示仲裁值](#)命令列出了服务中包含的 HSM 服务类型、名称和描述。

法定人数最小值

使用 `quorum token-sign list-quorum-values` 命令获取服务的仲裁最小值。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 1
  }
}
```

来自前面的 `quorum token-sign list-quorum-values` 命令的输出显示，HSM 用户管理操作的仲裁最小值（负责用户管理操作）现在为二（2）。完成这些步骤后，请参阅[使用仲裁（M of N）进行用户管理](#)。

管理员服务：仲裁身份验证用于管理员特权服务，例如创建用户、删除用户、更改用户密码、设置仲裁值以及停用仲裁和 MFA 功能。

加密用户服务：法定身份验证用于与特定密钥关联的加密用户特权服务，例如使用密钥、sharing/unsharing a key, wrapping/unwrapping 密钥签名和设置密钥的属性。关联密钥的法定值是在生成、导入或解开密钥时配置的。法定值必须等于或小于与该密钥关联的用户数，其中包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。

每个服务类型都进一步细分为限定服务名称，其中包含一组特定的、可执行的仲裁支持服务操作。

服务名称	服务类型	服务操作
用户	Admin	• user create • user delete • user change-password

服务名称	服务类型	服务操作
		• user change-mfa
仲裁	Admin	• 法定代币符号 set-quorum-value
cluster ¹	Admin	• 集群 mtls register-trust-anchor • 集群 mtls deregister-trust-anchor • cluster mtls set-enforcement
密钥管理	加密用户	• 钥匙包装 • 密钥解包 • key share • key unshare • key set-attribute
密钥用法	加密用户	• 钥匙标志

[1] 集群服务仅在 hsm2m.medium 上可用

使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用了法定身份验证的用户管理

硬件安全模块 (HSM) 的 AWS CloudHSM [管理员](#) 可以为集群中的以下操作配置法定身份验证：AWS CloudHSM

- [使用 CloudHSM CLI 创建 AWS CloudHSM 用户](#)
- [使用 CloudHSM CLI 删除 AWS CloudHSM 用户](#)
- [使用 CloudHSM CLI 更改用户的密码](#)
- [CloudHSM CLI 中的 user change-mfa 类别](#)

AWS CloudHSM 集群配置为法定身份验证后，管理员无法自行执行 HSM 用户管理操作。以下示例显示管理员尝试在 HSM 上创建新用户时的输出。该命令因出错而失败，指出需要进行仲裁身份验证。

```
aws-cloudhsm > user create --username user1 --role crypto-user
```

```
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 1,
  "data": "Quorum approval is required for this operation"
}
```

要执行 HSM 用户管理操作，管理员必须完成以下任务：

主题

- [第 1 步：获取仲裁令牌](#)
- [第 2 步：获得批准管理员的签名](#)
- [第 3 步：在 AWS CloudHSM 集群上批准令牌，并执行用户管理操作](#)

第 1 步：获取仲裁令牌

首先，管理员必须使用 CloudHSM CLI 申请仲裁令牌。

获取仲裁令牌

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

```
}
```

3. 使用 `quorum token-sign generate` 命令获取仲裁令牌。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help quorum token-sign generate` 命令。

Example – 生成仲裁令牌

此示例将为用户名为 `admin` 的管理员获取一个仲裁令牌，并将该令牌保存到一个名为 `admin.token` 的文件中。要使用示例命令，可将这些值替换为您自己的值：

- **<admin>**— 获取令牌的管理员的姓名。这必须是已登录 HSM 并且正在运行此命令的管理员。
- **<admin.token>**— 用于存储法定令牌的文件的名称。

在以下命令中，`user` 标识您可为之使用所生成之令牌的服务名称。在此示例中，令牌用于 HSM 用户管理操作 (`user` 服务)。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin --password <password>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
  }
}
```

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service user --token </path/admin.token>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/home/tfile"
  }
}
```

该 `quorum token-sign generate` 命令在指定的文件路径上生成用户服务仲裁令牌。可查看以下令牌文件：

```
$ cat </path/admin.token>
{
  "version": "2.0",
  "service": "user-management",
```

```

    "approval_data": "AAEAAwAAABgAAAAAAAAAAAJ9eFkfcP3mNzJA1fK
+0WbNhZG1pbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj5vbeAAAAAAAAAAAAQADAAAFQAAAAAAAAAAW/
v5Euk83amq1fij0zyvD2FkbWluAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPm9t4AAAAAAAAAAAAABAAMAAUA
+b23gAAAAAAAA",
    "token": "012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=",
    "signatures": []
}

```

令牌路径包含以下内容：

- 服务：与令牌关联的法定服务的标识符。
- approval_data：由 HSM 生成的 base64 编码原始数据令牌。
- 令牌：approval_data 的 base64 编码和 SHA-256 哈希令牌
- 签名：base64 编码签名令牌阵列，其中每个批准者签名均采用 JSON 对象常量形式：

```

{
    "username": "<APPROVER_USERNAME>",
    "role": "<APPROVER_ROLE>",
    "signature": "<APPROVER_RSA2048_BIT_SIGNATURE>"
}

```

每个签名都是根据审批者使用其相应的 RSA 2048 位私钥的结果创建的，其公钥已在 HSM 中注册。

通过运行 `quorum token-sign list` 命令，确认 CloudHSM 集群中包含已生成用户服务仲裁令牌。

```

aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
    "error_code": 0,
    "data": {
        "tokens": [
            {
                "username": "admin",
                "service": "user",
                "approvals-required": {
                    "value": 2
                },
                "number-of-approvals": {
                    "value": 0
                },
                "token-timeout-seconds": {
                    "value": 597
                }
            }
        ]
    }
}

```



```

    },
    "cluster-coverage": "full"
  }
]
}
}

```

token-timeout-seconds 时间表示生成的令牌在过期之前获批的超时时间（以秒为单位）。

第 2 步：获得批准管理员的签名

具有仲裁令牌的管理人员必须获得其他管理员批准的令牌。为了提供其批准，其他管理员使用其签名密钥以加密方式对令牌进行签名。他们在 HSM 外部执行此操作。

可通过多种不同方式对令牌进行签名。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 执行该操作。要使用其他签名工具，请确保该工具使用管理员的私有密钥 (签名密钥) 对令牌的 SHA-256 摘要进行签名。

Example - 获得批准管理员的签名

在此示例中，具有令牌 (admin) 的管理人员至少需要两 (2) 次批准。以下示例命令说明两 (2) 个管理员如何使用 OpenSSL 以加密方式对令牌进行签名。

1. 解码 base64 编码的未签名令牌，并将其放入二进制文件：

```
$ echo -n '012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=' | base64 -d > admin.bin
```

2. 使用 OpenSSL 和相应的批准者 (admin3) 私钥为当前未签名的二进制仲裁令牌签名，以获取用户服务和创建二进制签名文件：

```
$ openssl pkeyutl -sign \
-inkey admin3.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in admin.bin \
-out admin.sig.bin
```

3. 将二进制签名编码为 base64：

```
$ base64 -w0 admin.sig.bin > admin.sig.b64
```

4. 最后，按此前批准者签名指定的 JSON 对象常量形式，将 base64 编码签名复制并粘贴至令牌文件。

```
{
  "version": "2.0",
  "approval_data": "AAEAAwAAABgAAAAAAAAAAJ9eFkfcP3mNzJA1fK
+0WbNhZG1pbgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj5vbeAAAAAAAAAAAAQADAAAFQAAAAAAAAAAW
v5Euk83amq1fij0zyvD2FkbWluAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGPm9t4AAAAAAAAAAAAABAAMAA
+b23gAAAAAAAAAA",
  "token": "012LZkmAHZyAc1hPhyck0oVW33aGrgG77qmDHWQ3CJ8=",
  "signatures": [
    {
      "username": "admin2",
      "role": "admin",
      "signature": "06qx7/mUaVkyYYVr1PW7l8JJko+Kh3e8zBIqdk3tAiNy+1rW
+0sDtvYujhEU4a0FVLcrUFmyB/CX90QmgJLgx/pyK+ZPEH+GoJGqk9YZ7X1n0XwZRP9g7hKV
+7XCtg9TuDFtHYWDpBfz2jWiu2fXfX4/
jTs4f2xIfFPIDKcSP8fhxjQ63xEcCf1jzGha6rDQMu4xUWwdtDgft7um7EJ9dXNoHqLB7cTzphaubNaEFbFPXQ1siGr
ssktwyruGFLpXs1n0tJ0EglGhx2qbYTs+omKWZd0R15WIWEXW3IXw/
Dg5vV0brNpvG0eZK08nSMc27+cyPySc+ZbNw=="
    },
    {
      "username": "admin3",
      "role": "admin",
      "signature": "06qx7/mUaVkyYYVr1PW7l8JJko+Kh3e8zBIqdk3tAiNy+1rW
+0sDtvYujhEU4a0FVLcrUFmyB/CX90QmgJLgx/pyK+ZPEH+GoJGqk9YZ7X1n0XwZRP9g7hKV
+7XCtg9TuDFtHYWDpBfz2jWiu2fXfX4/
jTs4f2xIfFPIDKcSP8fhxjQ63xEcCf1jzGha6rDQMu4xUWwdtDgft7um7EJ9dXNoHqLB7cTzphaubNaEFbFPXQ1siGr
ssktwyruGFLpXs1n0tJ0EglGhx2qbYTs+omKWZd0R15WIWEXW3IXw/
Dg5vV0brNpvG0eZK08nSMc27+cyPySc+ZbNw=="
    }
  ]
}
```

第 3 步：在 AWS CloudHSM 集群上批准令牌，并执行用户管理操作

管理员获得必要的批准/签名（如上一节所述）后，管理员可以向 AWS CloudHSM 集群提供该令牌，并执行以下用户管理操作之一：

- [创建](#)
- [删除](#)
- [更改密码](#)
- [user change-mfa](#)

有关使用这些命令的更多信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 进行用户管理](#)。

在交易过程中，令牌将在 AWS CloudHSM 集群内获得批准并执行请求的用户管理操作。用户管理操作的成功取决于已批准的仲裁令牌和用户管理操作是否有效。

管理员只能将令牌用于一项操作。在该操作成功后，该令牌不再有效。若要执行其他 HSM 用户管理操作，管理员必须重复上述进程。那就是，管理员必须生成新的仲裁令牌、获取来自批准者的新签名，并按照所请求的用户管理操作批准和在 HSM 上使用新令牌。

Note

仅当您当前登录会话打开时，仲裁令牌才有效。如果您登出 CloudHSM CLI 或者断开网络连接，则令牌将不再有效。同样，授权令牌只能用于 CloudHSM CLI 中。它无法用于在其他应用程序中进行身份验证。

Example 以管理员身份创建新用户

在以下示例命令中，已登录管理员将在 HSM 上创建一个新用户：

```
aws-cloudhsm > user create --username user1 --role crypto-user --approval /path/
admin.token
Enter password:
Confirm password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

然后，管理员输入 `user list` 命令以确认创建新用户：

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
```

```
"locked": "false",
"mfa": [],
"quorum": [
  {
    "strategy": "token-sign",
    "status": "enabled"
  }
],
"cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "admin2",
  "role": "admin",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "admin3",
  "role": "admin",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
      "status": "enabled"
    }
  ],
  "cluster-coverage": "full"
},
{
  "username": "admin4",
  "role": "admin",
  "locked": "false",
  "mfa": [],
  "quorum": [
    {
      "strategy": "token-sign",
```

```

        "status": "enabled"
      }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "user1",
    "role": "crypto-user",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "app_user",
    "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
  }
]
}
}

```

如果管理员尝试执行其他 HSM 用户管理操作，该操作将失败并出现仲裁身份验证错误：

```

aws-cloudhsm > user delete --username user1 --role crypto-user
{
  "error_code": 1,
  "data": "Quorum approval is required for this operation"
}

```

如下所示，该 `quorum token-sign list` 命令显示管理员未批准令牌。若要执行其他 HSM 用户管理操作，管理员必须生成新的仲裁令牌，从批准者处获取新签名，然后使用 `--approver` 参数执行所需的用户管理操作，以提供待批准并在用户管理操作中使用的仲裁令牌。

```

aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": []
  }
}

```

```
}
```

使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 更改仲裁最小值

为 CloudHSM [管理员设置最低法定人数值后](#)，您可能需要调整法定人数最小值。只有当批准者人数达到或超过当前值时，HSM 才允许更改法定人数最小值。例如，如果法定人数的最小值为两 (2)，则必须至少有两 (2) 个管理员批准任何更改。

Note

用户服务的仲裁值必须小于仲裁服务的仲裁值。有关服务名称的信息，请参见[使用 CloudHSM CLI 进行法定身份验证支持的 AWS CloudHSM 服务名称和类型](#)。

要获取更改仲裁最小值的仲裁批准，您需要一个使用 `quorum token-sign set-quorum-value` 命令用于 `quorum service` 的仲裁令牌。若要使用 `quorum token-sign set-quorum-value` 命令为 `quorum service` 生成仲裁令牌，仲裁服务值必须大于一 (1)。这意味着，您可能需要先更改用户服务的仲裁最小值，然后才能更改仲裁服务的仲裁最小值。

更改管理员最低法定人数值的步骤

1. 启动 CloudHSM CLI 交互模式。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以管理员身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username <admin> --role admin
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "<admin>",
    "role": "admin"
```

```
}
}
```

3. 检查当前的法定人数最小值：

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
```

4. 如果法定服务的最小法定人数值低于用户服务的法定值，请更改法定服务值：

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value <3>
```

5. 为@@ [法定人数服务生成法定令牌](#)。
6. [获得其他管理员的批准 \(签名\)](#)。
7. [在 CloudHSM 集群上批准令牌并执行用户管理操作。](#)。
8. 更改用户服务的最小法定人数值：

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value
```

Example 调整法定服务的最小值

1. 检查当前值。该示例显示，用户服务的最小法定人数值目前为两 (2)。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 1
  }
}
```

2. 更改法定服务值。将法定服务的最小法定值设置为等于或大于用户服务值的值。此示例将法定服务的最小法定值设置为两 (2)，与前一个示例中为用户服务设置的值相同。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": "Set quorum value successful"
}
```

3. 验证更改。此示例显示，用户服务和法定服务的最小法定人数值现在为两 (2)。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "user": 2,
    "quorum": 2
  }
}
```

使用 CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 管理 HSM 用户

要在中管理硬件安全模块 (HSM) 用户 AWS CloudHSM，必须使用[加密人员](#) (CO) 的用户名和密码登录 HSM。COs 只能管理用户。HSM 包含名为 的默认 CO。admin。您为设置了密码 admin 当您[激活集群](#)时。

本主题提供有关使用管理实用程序 (CMU) AWS CloudHSM 管理 HSM 用户的 step-by-step说明和详细信息。

主题

- [在管理实用程序中进行用户 AWS CloudHSM 管理的先决条件](#)
- [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型](#)
- [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户权限表](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序创建 HSM 用户](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序列出集群中的所有 HSM 用户](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序更改 HSM 用户密码](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序删除 HSM 用户](#)
- [使用管理实用程序为用户 AWS CloudHSM 管理 2FA](#)
- [使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CMU, CloudHSM Management Utility\) 管理仲裁身份验证 \(M of N 访问控制 \)](#)

在管理实用程序中进行用户 AWS CloudHSM 管理的先决条件

在使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 管理中的硬件安全模块 (HSM) 用户之前 AWS CloudHSM，必须完成以下先决条件。以下主题介绍了如何开始使用 CMU。

Sections

- [获取 HSM 的 IP 地址 AWS CloudHSM](#)
- [通过客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本使用 CMU](#)
- [下载 CloudHSM 管理实用程序](#)

获取 HSM 的 IP 地址 AWS CloudHSM

要使用 CMU，必须使用配置工具更新本地配置。CMU 创建自己的集群连接，但此连接不具备集群感知功能。为了跟踪集群信息，CMU 会维护一个本地配置文件。这意味着，每次使用 CMU 时，都应首先通过运行带有 `--cmu` 参数的[配置](#)命令行工具来更新配置文件。如果您正在使用客户端软件开发工具包 3.2.1 或更早版本，则必须使用与 `--cmu` 不同的参数。有关更多信息，请参阅 [the section called “通过客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本使用 CMU”](#)。

`--cmu` 参数要求您在集群中添加 HSM 的 IP 地址。如果您有多个 IP 地址 HSMs，则可以使用任何 IP 地址。这可确保 CMU 可以将您所做的任何变更传播到整个集群中。请记住，CMU 使用其本地文件来跟踪集群信息。如果自上次在特定主机上使用 CMU 以来该集群已更改，则必须将此类更改添加到存储在该主机上的本地配置文件中。使用 CMU 时，切勿添加或删除 HSM。

获取 HSM 的 IP 地址（控制台）

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器（Region selector）。
3. 要打开该集群的详细信息页面，请在集群表中选择集群 ID。
4. 要获取 IP 地址，请转到 HSMs 选项卡。对于 IPv4 集群，请选择 ENI 地址下列出 IPv4 的地址。对于双栈集群，请使用 ENI IPv4 或 ENI IPv6 地址。

获取 HSM 的 IP 地址（AWS CLI）

- 使用 AWS CLI 中的 [describe-clusters](#) 命令获取 HSM 的 IP 地址。在命令的输出中，的 IP 地址 HSMs 是 `EniIp` 和的值 `EniIPv6`（如果是双栈群集）。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
```

```
...
        "EniIp": "10.0.0.9",
...
    },
    {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIpV6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
    }
```

通过客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本使用 CMU

在 Client SDK 3.3.0 AWS CloudHSM 中，增加了对 `--cmu` 参数的支持，这简化了更新 CMU 配置文件的过程。如果您正在使用来自客户端软件开发工具包 3.2.1 或更早版本的 CMU，则必须继续使用 `-a` 和 `-m` 参数来更新配置文件。有关这些参数的更多信息，请参阅[配置工具](#)。

下载 CloudHSM 管理实用程序

无论您正在使用客户端软件开发工具包 5 还是客户端软件开发工具包 3，最新版本的 CMU 都可用于 HSM 用户管理任务。

下载并安装 CMU。

- 下载并安装 CMU。

Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-mgmt-util-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el6.x86_64.rpm
```

Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 7.8+

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

CentOS 8.3+

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

RHEL 7 (7.8+)

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el7.x86_64.rpm
```

RHEL 8 (8.3+)

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-mgmt-util-latest.el8.x86_64.rpm
```

Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-mgmt-util_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-mgmt-util_latest_amd64.deb
```

Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-mgmt-util_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-mgmt-util_latest_u18.04_amd64.deb
```

Windows Server 2012

1. 下载 [CloudHSM 管理实用程序](#)。
2. 使用 Windows 管理权限运行 C:\AWS\CloudHSM\ManagementUtil-latestMU 安装程序 (.msi)。

Windows Server 2012 R2

1. 下载 [CloudHSM 管理实用程序](#)。
2. 使用 Windows 管理权限运行 C:\AWS\CloudHSM\ManagementUtil-latestMU 安装程序 (.msi)。

Windows Server 2016

1. 下载 [CloudHSM 管理实用程序](#)。
2. 使用 Windows 管理权限运行 C:\AWS\CloudHSM\ManagementUtil-latestMU 安装程序 (.msi)。

AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型

您在硬件安全模块 (HSM) 上执行的大多数操作都需要 AWS CloudHSM 用户的凭证。HSM 对每个 HSM 用户进行身份验证，每个 HSM 用户都有一种类型，其可确定您可以在 HSM 上以该用户身份执行的操作。

Note

HSM 用户与 IAM 用户不同。拥有正确证书的 IAM 用户可以通过通过 AWS API 与资源交互来创建 HSMs。创建 HSM 后，您必须使用 HSM 用户凭证对 HSM 上的操作进行身份验证。

用户类型

- [准加密员 \(PRECO\)](#)
- [加密员 \(CO, Crypto officer\)](#)
- [加密用户 \(CU\)](#)
- [设备用户 \(AU\)](#)

准加密员 (PRECO)

在云管理实用程序 (CMU, cloud management utility) 和密钥管理实用程序 (KMU, key management utility) 中，PRECO 都是临时用户，仅存在于 AWS CloudHSM 集群中的第一个 HSM 上。新集群中的第一个 HSM 包含一个 PRECO 用户，表示该集群从未被激活。要[激活集群](#)，您需要执行 `cloudhsm-cli` 并运行该命令。cluster activate 登录 HSM 并更改 PRECO 的密码。更改密码后，该用户就会变成加密员 (CO, crypto officer)。

加密员 (CO, Crypto officer)

在云管理实用程序 (CMU, cloud management utility) 和密钥管理实用程序 (KMU, key management utility) 中，加密员 (CO) 都可以执行用户管理操作。例如，它们可以创建和删除用户以及更改用户密码。有关 CO 用户的更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户权限表](#)。当您激活新集群时，此用户将从[准加密员 \(PRECO, Precrypto Officer\)](#) 更改为加密员 (CO, crypto officer)。-->

加密用户 (CU)

加密用户 (CU) 可以执行以下密钥管理和加密操作。

- 密钥管理 – 创建、删除、共享、导入和导出加密密钥。
- 加密操作 – 使用加密密钥来执行加密、解密、签名、验证及更多操作。

有关更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户权限表](#)。

设备用户 (AU)

设备用户 (AU) 可以在您的集群上执行克隆和同步操作 HSMs。AWS CloudHSM 使用 AU 同步集 AWS CloudHSM 群 HSMs 中的。AU 存在于 HSMs 提供的所有内容上 AWS CloudHSM，并且权限有限。有关更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户权限表](#)。

AWS 无法对您的执行任何操作 HSMs。AWS 无法查看或修改您的用户或密钥，也无法使用这些密钥执行任何加密操作。

AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户权限表

下表列出了按可在 AWS CloudHSM 中执行操作的 HSM 用户或会话类型排序的硬件安全模块 (HSM) 操作。

	加密员 (CO, Crypto officer)	加密用户 (CU)	设备用户 (AU)	未经身份验证的 会话
获取基本集群信息 ¹	 是	 是	 是	 是
更改自己的密码	 是	 是	 是	不适用
更改任意用户的密码	 是	 不支持	 不支持	 否
添加、删除用户	 是	 不支持	 不支持	 否
获取同步状态 ²	 是	 是	 是	 不支持
提取、插入遮蔽对象 ³	 是	 是	 是	 不支持

	加密员 (CO, Crypto officer)	加密用户 (CU)	设备用户 (AU)	未经身份验证的 会话
密钥管理功能 ⁴		 否 是	 不支持	 否
加密、解密		 否 是	 不支持	 否
签署、验证		 否 是	 不支持	 否
生成摘要和 HMACs		 否 是	 不支持	 否

- [1] 基本集群信息包括集群 HSMs 中的数量以及每个 HSM 的 IP 地址、型号、序列号、设备 ID、固件 ID 等。
- [2] 用户可以获取与 HSM 上的密钥对应的一组摘要（哈希值）。应用程序可以比较这些摘要集，以了解集群 HSMs 中的同步状态。
- [3] 遮蔽对象是在离开 HSM 之前进行加密的密钥。它们无法在 HSM 外部加密。只有在将其插入 HSM 之后，并且该 HSM 所在集群与提取它们时的 HSM 的集群相同，才会解密它们。应用程序可以提取和插入被屏蔽的对象，以便 HSMs 在群集中同步。
- [4] 密钥管理功能包括创建、删除、包装、解开包装和修改密钥的属性。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序创建 HSM 用户

`createUser` 在 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 中使用，在硬件安全模块 (HSM) 上创建新用户。必须以 CO 身份登录才能创建用户。

创建一个新的 CO 用户

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 以 CO 用户身份登录 HSM。

```
aws-cloudhsm > loginHSM CO admin co12345
```

确保 CMU 列表的连接数与集群 HSMs 中的连接数相匹配。如果没有，请注销并重新开始。

4. 使用 `createUser` 创建名为 **example_officer** 的 CO 用户，密码为 **password1**。

```
aws-cloudhsm > createUser CO example_officer password1
```

CMU 会提示您关于创建用户操作的信息。


```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?
```

5. 键入 **y**。

创建一个新的 CU 用户

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\
\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 以 CO 用户身份登录 HSM。

```
aws-cloudhsm > loginHSM CO admin co12345
```

确保 CMU 列表的连接数与集群 HSMs 中的连接数相匹配。如果没有，请注销并重新开始。

4. 使用 `createUser` 创建名为 **example_user** 的 CU 用户，密码为 **password1**。

```
aws-cloudhsm > createUser CU example_user password1
```

CMU 会提示您关于创建用户操作的信息。

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?
```

5. 键入 **y**。

有关 `createUser` 的更多信息，请参阅 [createUser](#)。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序列出集群中的所有 HSM 用户

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 中的 `listUsers` 命令列出 AWS CloudHSM 集群中的所有用户。您无需登录即可运行 `listUsers`，且所有用户类型都可以列出用户。

列出集群上的所有用户

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 使用 listUsers 列出集群上的所有用户。

```
aws-cloudhsm > listUsers
```

CMU 会列出集群上的所有用户。

```
Users on server 0(10.0.2.9):
Number of users found:4

  User Id      User Type      User Name      NO
MofnPubKey  LoginFailureCnt  2FA
    1          AU          app_user
      0          NO
    2          CO          example_officer  NO
      0          NO
    3          CU          example_user      NO
      0          NO

Users on server 1(10.0.3.11):
Number of users found:4

  User Id      User Type      User Name      NO
MofnPubKey  LoginFailureCnt  2FA
    1          AU          app_user
      0          NO
    2          CO          example_officer  NO
      0          NO
    3          CU          example_user      NO
      0          NO

Users on server 2(10.0.1.12):
Number of users found:4
```

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	AU	app_user	N0
	0		N0
2	CO	example_officer	N0
	0		N0
3	CU	example_user	N0
	0		N0

有关 listUsers 的更多信息，请参阅 [listUsers](#)。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序更改 HSM 用户密码

changePswd 在 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 中使用来更改硬件安全模块 (HSM) 用户的密码。

用户类型和密码区分大小写，但是用户名不区分大小写。

CO、加密用户 (CU) 和应用程序用户 (AU) 能更改自己的密码。要更改其他用户的密码，必须以 CO 身份登录。您无法更改当前已登录用户的密码。

更改您自己的密码

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 登录到 HSM。

```
aws-cloudhsm > loginHSM C0 admin co12345
```

确保 CMU 列表的连接数与集群 HSMs 中的连接数相匹配。如果没有，请注销并重新开始。

4. 使用 changePswd 更改您自己的密码。

```
aws-cloudhsm > changePswd C0 example_officer <new password>
```

CMU 会提示您更改密码的操作。

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****
Do you want to continue(y/n)?
```

5. 键入 y。

CMU 会提示您更改密码的操作。

```
Changing password for example_officer(C0) on 3 nodes
```

更改其他用户的密码

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 以 CO 用户身份登录 HSM。

```
aws-cloudhsm > loginHSM CO admin co12345
```

确保 CMU 列表的连接数与集群 HSMs 中的连接数相匹配。如果没有，请注销并重新开始。

4. 使用 changePswd 更改其他用户的密码。

```
aws-cloudhsm > changePswd CU example_user <new password>
```

CMU 会提示您更改密码的操作。

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)?
```

5. 键入 y。

CMU 会提示您更改密码的操作。

Changing password for example_user(CU) on 3 nodes

有关 changePswd 的更多信息，请参阅 [changePswd](#)。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序删除 HSM 用户

deleteUser 在 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 中使用来删除硬件安全模块 (HSM) 用户。您必须以 CO 身份登录才能删除其他用户。

Tip

您无法删除拥有密钥的加密用户 (CU)。

删除用户

1. 使用配置工具更新 CMU 配置。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 启动 CMU。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\  
ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 以 CO 用户身份登录 HSM。

```
aws-cloudhsm > loginHSM C0 admin co12345
```

确保 CMU 列表的连接数与集群 HSMs 中的连接数相匹配。如果没有，请注销并重新开始。

4. 使用 deleteUser 删除用户。

```
aws-cloudhsm > deleteUser C0 example_officer
```

CMU 会删除该用户。

```
Deleting user example_officer(C0) on 3 nodes
deleteUser success on server 0(10.0.2.9)
deleteUser success on server 1(10.0.3.11)
deleteUser success on server 2(10.0.1.12)
```

有关 deleteUser 的更多信息，请参阅 [deleteUser](#)。

使用管理实用程序为用户 AWS CloudHSM 管理 2FA

为了提高安全性，可以配置双重身份验证（2FA）来帮助保护 AWS CloudHSM 集群。您只能为加密员（CO）启用 2FA。

使用启用 2FA 的硬件服务模（HSM）账户登录集群时，您需要向 cloudhsm_mgmt_util（CMU）提供您的密码（第一重身份，即您所知道的），CMU 将为您提供令牌并提示您签署令牌。要提供第二重身份（即您所拥有的），您可以使用已经创建并与 HSM 用户关联的密钥对中的私有密钥签署令牌。要访问集群，您需要向 CMU 提供已签署的令牌。

Note

您无法为加密用户（CU）或应用程序启用 2FA。双重身份验证（2FA）仅适用于 CO 用户。

主题

- [使用管理实用程序在 AWS CloudHSM 集群中进行法定身份验证和 2FA AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM 使用 AWS CloudHSM 管理实用程序的 2FA 密钥对要求](#)
- [为 AWS CloudHSM 管理实用程序用户创建启用 2FA 的用户](#)

- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序管理 HSM 用户的双重身份验证](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序为 HSM 用户禁用 2FA](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序的 2FA 配置参考](#)

使用管理实用程序在 AWS CloudHSM 集群中进行法定身份验证和 2FA AWS CloudHSM

集群使用相同的密钥进行仲裁身份验证和双重身份验证 (2FA)。这意味着启用了 2FA 的用户实际上已经注册了 M-of-N-access-control (MofN)。要成功使用同一 HSM 用户的 2FA 和仲裁身份验证，请考虑以下事项：

- 如果现在对用户使用仲裁身份验证，则应使用为仲裁用户创建的同一密钥对，为该用户启用 2FA。
- 如果为非仲裁身份验证用户的非 2FA 用户增加了 2FA 要求，则可以将该用户注册为采用 2FA 身份验证的 MofN 用户。
- 如果删除了 2FA 要求或更改了同时也是仲裁身份验证用户的 2FA 用户的密码，则将同时删除该仲裁用户的 MofN 用户注册。
- 如果删除了 2FA 要求或更改了同时也是仲裁身份验证用户的 2FA 用户的密码，但仍希望该用户参与仲裁身份验证，则必须将该用户重新注册为 MofN 用户。

有关仲裁身份验证的更多信息，请参阅 [使用 CMU 管理仲裁身份认证](#)。

AWS CloudHSM 使用 AWS CloudHSM 管理实用程序的 2FA 密钥对要求

要为 AWS CloudHSM 硬件安全模块 (HSM) 用户启用双因素身份验证 (2FA)，请使用满足以下要求的密钥。

您可以创建新的密钥对或使用满足以下要求的现有密钥。

- 密钥类型：非对称密钥
- 密钥用法：签名和验证
- 密钥规范：RSA_2048
- 签名算法包含：
 - sha256WithRSAEncryption

Note

如果您正在使用仲裁身份验证或计划使用仲裁身份验证，请参阅 [the section called “仲裁身份验证”](#)。

为 AWS CloudHSM 管理实用程序用户创建启用 2FA 的用户

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 CMU (CMU) 和 key pair 创建启用了双重身份验证 (2FA) 的新加密办公室 (CO) 用户。

创建启用 2FA 的 CO 用户

1. 在一个终端中执行以下步骤：

- a. 访问您的 HSM 并登录 CloudHSM 管理实用程序：

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

- b. 以 CO 身份登录，使用以下命令创建启用 2FA 的新用户 MFA：

```
aws-cloudhsm > createUser CO MFA <CO USER NAME> -2fa /home/ec2-user/authdata
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y

Creating User exampleuser3(CO) on 1 nodesAuthentication data written to: "/
home/ec2-user/authdata"Generate Base64-encoded signatures for SHA256 digests in
the authentication datafile.
To generate the signatures, use the RSA private key, which is the second factor
ofauthentication for this user. Paste the signatures and the corresponding
public keyinto the authentication data file and provide
the file path below.Leave this field blank to use the path initially
provided.Enter filename:
```

- c. 使上述终端保持该状态。请勿按回车键或输入任何文件名。

2. 在另一个终端中执行以下步骤：

- a. 访问您的 HSM 并登录 CloudHSM 管理实用程序：

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

- b. 使用以下命令生成公有密钥/私有密钥对：

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out private_key.pem -pkeyopt  
rsa_keygen_bits:2048
```

```
openssl rsa -pubout -in private_key.pem -out public_key.pem
```

- c. 运行以下命令安装 json 查询功能，以从 authdata 文件中提取摘要：

```
sudo yum install jq
```

- d. 要提取摘要值，请先在 authdata 文件中找到以下数据：

```
{  
  "Version": "1.0",  
  "PublicKey": "",  
  "Data": [  
    {  
      "HsmId": <"HSM ID">,  
      "Digest": <"DIGEST">,  
      "Signature": ""  
    }  
  ]  
}
```

 Note

所得摘要采用 base64 编码，但如要签署摘要，则需先解码文件再进行签名。以下命令将解码摘要并将解码后的内容存储在 'digest1.bin' 中

```
cat authdata | jq '.Data[0].Digest' | cut -c2- | rev | cut -c2- | rev |  
base64 -d > digest1.bin
```

- e. 转换公有密钥内容，添加 "\n" 并删除空格，如下所示：

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<PUBLIC KEY>\n-----END PUBLIC KEY-----
```

⚠ Important

上述命令显示了如何在 BEGIN PUBLIC KEY----- 后立即添加 "\n"、如何删除 "\n" 与公有密钥的第一个字符之间的空格，如何在 -----END PUBLIC KEY 前添加 "\n"，以及如何删除 "\n" 与公有密钥结尾处之间的空格。

这是 authdata 文件中接受的公有密钥的 PEM 格式。

- f. 将公有密钥 pem 格式的内容粘贴到 authdata 文件中的公有密钥部分。

```
vi authdata
```

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<PUBLIC KEY>\n-----END PUBLIC KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": <HSM ID>,
      "Digest": <DIGEST>,
      "Signature": ""
    }
  ]
}
```

- g. 使用以下命令签署令牌文件：

```
openssl pkeyutl -sign -in digest1.bin -inkey private_key.pem -pkeyopt
digest:sha256 | base64
Output Expected:
<THE SIGNATURE>
```

ℹ Note

如上述命令所示，使用 openssl pkeyutl 而不是 openssl dgst 进行签名。

- h. 在 Authdata 文件的“签名”字段中添加已签名的摘要。

```
vi authdata
```

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----- ... -----END PUBLIC KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": <"HSM ID">,
      "Digest": <"DIGEST">,
      "Signature": <"Kkd1 ... rkrvJ6Q==">
    },
    {
      "HsmId": <"HSM ID">,
      "Digest": <"DIGEST">,
      "Signature": <"K1hxy ... Q261Q==">
    }
  ]
}
```

3. 返回第一个终端并按 **Enter** :

```
Generate Base64-encoded signatures for SHA256 digests in the authentication
datafile. To generate the signatures, use the RSA private key,
which is the second factor of authentication for this user. Paste the signatures and
the corresponding public key into the authentication data file and provide the file
path below. Leave this field blank to use the path initially provided.
Enter filename: >>>> Press Enter here

createUser success on server 0(10.0.1.11)
```

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序管理 HSM 用户的双重身份验证

changePswd 在 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 中使用来修改用户的双重身份验证 (2FA)。每次启用 2FA 时，均须为 2FA 登录提供公有密钥。

changePswd 执行以下任何场景：

- 更改 2FA 用户的密码

- 更改非 2FA 用户的密码
- 对非 2FA 用户添加 2FA
- 删除 2FA 用户的 2FA
- 轮换 2FA 用户的密钥

您还可以合并任务。例如，您可以删除用户的 2FA 并同时更改密码，或轮换 2FA 密钥并更改用户密码。

更改启用 2FA 的 CO 用户的密码或轮换其密钥

1. 通过 CMU 以启用 2FA 的 CO 身份登录 HSM。
2. 使用 `changePswd` 更改启用 2FA 的 CO 用户的密码或轮换其密钥。使用 `-2fa` 参数并在文件系统中添加系统写入 `authdata` 文件的位置。此文件包含集群中每个 HSM 的摘要。

```
aws-cloudhsm > changePswd CO example-user <new-password> -2fa /path/to/authdata
```

CMU 将提示您使用私有密钥签署 `authdata` 文件中的摘要，并使用公有密钥返回签名。

3. 使用私有密钥签署 `authdata` 文件中的摘要，将签名和公有密钥添加到 JSON 格式 `authdata` 的文件中，然后向 CMU 提供 `authdata` 文件的位置。有关更多信息，请参阅 [the section called “配置参考”](#)。

Note

集群使用相同的密钥进行仲裁身份验证和双因素身份验证。如果您正在使用仲裁身份验证或计划使用仲裁身份验证，请参阅 [the section called “仲裁身份验证”](#)。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序为 HSM 用户禁用 2FA

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 为中的硬件安全模块 (HSM) 用户禁用双因素身份验证 (2FA)。AWS CloudHSM

要禁用启用 2FA 的 CO 用户的 2FA

1. 通过 CMU 以启用 2FA 的 CO 身份登录 HSM。
2. 使用 `changePswd` 移除启用 2FA 的 CO 用户的 2FA。

```
aws-cloudhsm > changePswd C0 example-user <new password>
```

CMU 将提示您确认更改密码操作。

Note

如果删除了 2FA 要求或更改了同时也是仲裁身份验证用户的 2FA 用户的密码，则将同时删除该仲裁用户的 MofN 用户注册。有关仲裁用户和 2FA 的更多信息，请参阅 [the section called “仲裁身份验证”](#)。

3. 键入 y。

CMU 将确认更改密码操作。

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序的 2FA 配置参考

以下是authdata文件中 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 生成的请求和您的响应的双因素身份验证 (2FA) 属性的示例。

```
{
  "Version": "1.0",
  "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----- ... -----END PUBLIC KEY-----",
  "Data": [
    {
      "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",
      "Digest": "k501p3f6foQRVQH7S8Rrjcau6h3TYqsSdr16A54+qG8=",
      "Signature": "Kkd1 ... rkrvJ6Q=="
    },
    {
      "HsmId": "hsm-lgavqitns2a",
      "Digest": "IyBcx4I5Vyx1jztwvXinCBQd9lDx8oQe7iRrWjBAi1w=",
      "Signature": "K1hxy ... Q261Q=="
    }
  ]
}
```

数据

顶级节点。包含集群中每个 HSM 的从属节点。出现在所有 2FA 命令的请求和响应中。

摘要

这是您必须签名才能提供第二重身份验证。在所有 2FA 命令的请求中生成的 CMU。

HsmId

您的 HSM 的 ID。出现在所有 2FA 命令的请求和响应中。

PublicKey

作为 PEM 格式的字符串插入的您所生成的密钥对的公有密钥部分。您输入此内容以响应 createUser 和 changePswd。

签名

Base 64 编码的签名摘要。您输入此内容以响应所有 2FA 命令。

版本

JSON 格式的身份验证数据文件的版本。出现在所有 2FA 命令的请求和响应中。

使用 CloudHSM 管理实用程序 (CMU, CloudHSM Management Utility) 管理仲裁身份验证 (M of N 访问控制)

AWS CloudHSM 集群 HSMs 中的支持法定身份验证，也称为 M of N 访问控制。对于仲裁身份验证，HSM 上的单个用户不能在 HSM 上执行仲裁控制型操作。必须有最少数量 (至少 2 个) 的 HSM 用户合作才能执行这些操作。对于仲裁身份验证，要求多个 HSM 用户批准，这样可以增加一层额外的保护。

仲裁身份验证可以控制以下操作：

- [加密官员的 HSM 用户管理 \(COs\)](#) — 创建和删除 HSM 用户，以及更改其他 HSM 用户的密码。有关更多信息，请参阅 [管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理](#)。

注意以下有关在 AWS CloudHSM 中使用仲裁身份验证的更多信息。

- HSM 用户可为自己的仲裁令牌签名，也就是说，请求用户可提供仲裁身份验证所需的批准之一。
- 为仲裁控制型操作选择最小数量的仲裁审批者。您可以选择的最小数字是二 (2)，您可以选择的最大数字是八 (8)。
- HSM 可容纳多达 1024 个仲裁令牌。如果 HSM 在您尝试创建新的令牌时已有 1024 个令牌，HSM 将清除过期令牌之一。默认情况下，令牌将在创建 10 分钟后过期。

- 集群使用相同的密钥进行仲裁身份验证和双重身份验证 (2FA, two-factor authentication)。有关使用仲裁身份验证和双因素身份验证的更多信息，请参阅[仲裁身份验证和双因素身份验证](#)。

下列主题提供了有关 AWS CloudHSM 中的仲裁身份验证的更多信息。

主题

- [管理实用程序的法定身份验证流程 AWS CloudHSM](#)
- [为加密官员设置法定人数认证 AWS CloudHSM](#)
- [管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理](#)
- [使用 AWS CloudHSM 管理实用程序更改法定人数最小值](#)

管理实用程序的法定身份验证流程 AWS CloudHSM

下列步骤概括了仲裁身份验证过程。有关特定步骤和工具，请参阅[管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理](#)。

1. 每个 HSM 用户都将创建用于签名的非对称密钥。他们在 HSM 外部执行此操作，并注意适当保护密钥。
2. 每个 HSM 用户都将登录 HSM 并向 HSM 注册其签名密钥的公有部分 (公有密钥)。
3. 当 HSM 用户要执行仲裁控制型操作时，该用户将登录 HSM 并获取仲裁令牌。
4. HSM 用户将仲裁令牌提供给一个或多个其他 HSM 用户并请求其批准。
5. 其他 HSM 用户通过使用其密钥对仲裁令牌进行加密签名来进行批准。上述操作是在 HSM 外部进行的。
6. 当 HSM 用户获得所需数量的批准后，同一用户将登录 HSM 并向 HSM 提供仲裁令牌和批准 (签名)。
7. HSM 将使用每个签署人的已注册公有密钥来验证签名。如果签名有效，HSM 将批准此令牌。
8. HSM 用户现在可以执行仲裁控制型操作。

为加密官员设置法定人数认证 AWS CloudHSM

以下主题描述了配置硬件安全模块 (HSM) 以便 AWS CloudHSM [加密官员 \(COs\)](#) 可以使用法定身份验证时必须完成的步骤。首次为其配置法定身份验证时，只需执行一次这些步骤。COs 完成这些步骤后，请参阅 [管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理](#)。

主题

- [先决条件](#)
- [第 1 步：创建并注册签名密钥](#)
- [第 2 步：在 HSM 上设置仲裁最小值](#)

先决条件

要理解此示例，应熟悉[cloudhsm_mgmt_util \(CMU\) 命令行工具](#)。在此示例中，AWS CloudHSM 集群有两个 HSMs，每个集群都相同 COs，如listUsers命令的以下输出所示。有关创建用户的更多信息，请参见 [HSM 用户](#)。

```
aws-cloudhsm > listUsers
```

```
Users on server 0(10.0.2.14):
```

```
Number of users found:7
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
1	PRECO	admin	N0
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		
3	CO	officer1	N0
0	N0		
4	CO	officer2	N0
0	N0		
5	CO	officer3	N0
0	N0		
6	CO	officer4	N0
0	N0		
7	CO	officer5	N0
0	N0		

```
Users on server 1(10.0.1.4):
```

```
Number of users found:7
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
1	PRECO	admin	N0
0	N0		
2	AU	app_user	N0
0	N0		
3	CO	officer1	N0
0	N0		

4	CO	officer2	NO
0	NO		
5	CO	officer3	NO
0	NO		
6	CO	officer4	NO
0	NO		
7	CO	officer5	NO
0	NO		

第 1 步：创建并注册签名密钥

要使用仲裁身份验证，每个 CO 都必须完成以下所有步骤：

主题

- [创建 RSA 密钥对](#)
- [创建注册令牌并签名](#)
- [通过 HSM 注册公钥](#)

创建 RSA 密钥对

创建和保护密钥对的方式有多种。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 执行该操作。

Example - 使用 OpenSSL 创建私有密钥

以下示例演示如何使用 OpenSSL 创建受密码保护的 2048 位 RSA 密钥。要使用此示例，请 *officer1.key* 替换为要存储密钥的文件名称。

```
$ openssl genrsa -out <officer1.key> -aes256 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for officer1.key:
Verifying - Enter pass phrase for officer1.key:
```

接下来，使用您刚刚创建的私钥生成公有密钥。

Example - 使用 OpenSSL 创建公有密钥

以下示例演示如何使用 OpenSSL，根据您刚刚创建的私有密钥创建公钥。

```
$ openssl rsa -in officer1.key -outform PEM -pubout -out officer1.pub
Enter pass phrase for officer1.key:
writing RSA key
```

创建注册令牌并签名

创建一个令牌，并使用上一步生成的私有密钥签名。

Example - 创建令牌

注册令牌只是一个包含任何随机数据的文件，其大小不超过 245 字节的最大值。您通过私有密钥对令牌进行签名，以证明您有权访问私钥。以下命令使用“回显”将字符串重定向到文件。

```
$ echo <token to be signed> > officer1.token
```

对令牌进行签名并将其保存到签名文件中。您需要已签名令牌、未签名令牌和公有密钥才能在 HSM 中将 CO 注册为 MofN 用户。

Example : 签署令牌

使用 OpenSSL 和私钥对注册令牌签名，并创建签名文件：

```
$ openssl dgst -sha256 \
    -sign officer1.key \
    -out officer1.token.sig officer1.token
```

通过 HSM 注册公钥

在创建密钥之后，CO 必须向 HSM 注册密钥的公有部分 (公有密钥)。

向 HSM 注册公有密钥

1. 使用以下命令启动 cloudhsm_mgmt_util 命令行工具。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. 使用 loginHSM 命令以 CO 身份登录 HSM。有关更多信息，请参阅 [???](#)。
3. 使用 [registerQuorumPubKey](#) 命令注册公有密钥。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 help registerQuorumPubKey 命令。

Example：向 HSM 注册公有密钥

以下示例说明如何使用中的registerQuorumPubKey命令 cloudhsm_mgmt_util 命令行工具，用于向 HSM 注册 CO 的公钥。要使用此命令，CO 必须登录 HSM。将这些值替换为您自己的值：

```
aws-cloudhsm > registerQuorumPubKey
CO <officer1> <officer1.token> <officer1.token.sig> <officer1.pub>
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
registerQuorumPubKey success on server 0(10.0.2.14)
```

<officer1.token>

包含未签名注册令牌的文件路径。可以有最大文件大小为 245 字节的任何随机数据。

必需：是

<officer1.token.sig>

包含注册令牌的 SHA256_PKCS 机制签名哈希值的文件路径。

必需：是

<officer1.pub>

包含非对称 RSA-2048 密钥对公有密钥的文件路径。使用私有密钥对注册令牌进行签名。

必需：是

在所有人 COs 注册其公钥之后，listUsers命令的输出将显示在MofnPubKey列中，如以下示例所示。

```
aws-cloudhsm > listUsers
Users on server 0(10.0.2.14):
Number of users found:7
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		

```

1          PRECO          admin          NO
0          NO
2          AU            app_user        NO
0          NO
3          CO            officer1        YES
0          NO
4          CO            officer2        YES
0          NO
5          CO            officer3        YES
0          NO
6          CO            officer4        YES
0          NO
7          CO            officer5        YES
0          NO

```

Users on server 1(10.0.1.4):

Number of users found:7

User Id LoginFailureCnt	User Type 2FA	User Name	MofnPubKey
1	PRECO	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	officer1	YES
0	NO		
4	CO	officer2	YES
0	NO		
5	CO	officer3	YES
0	NO		
6	CO	officer4	YES
0	NO		
7	CO	officer5	YES
0	NO		

第 2 步：在 HSM 上设置仲裁最小值

要使用法定身份验证 COs，CO 必须登录 HSM，然后设置法定人数最小值，也称为 m 值。这是执行 HSM 用户管理操作所需的最少数量的 CO 审批。HSM 上的任何 CO 都可以设置法定人数的最小值 COs，包括尚未注册用于签名的密钥。您可以随时更改仲裁最小值；有关更多信息，请参阅[更改最小值](#)。

在 HSM 上设置仲裁最小值

1. 使用以下命令启动 cloudhsm_mgmt_util 命令行工具。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. 使用 loginHSM 命令以 CO 身份登录 HSM。有关更多信息，请参阅 [???](#)。
3. 使用 setMValue 命令设置仲裁最小值。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 help setMValue 命令。

Example - 在 HSM 上设置仲裁最小值

此示例使用仲裁最小值 2。您可以选择两 (2) 到八 (8) 之间的任何值，最多不超过 HSM COs 上的总数。在此示例中，HSM 有六个 COs，因此可能的最大值为六。

要使用以下示例命令，请将最后一个数字 (2) 替换为首选法定人数最小值。

```
aws-cloudhsm > setMValue 3 <2>
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Setting M Value(2) for 3 on 2 nodes
```

在前面的示例中，第一个数字 (3) 标识您将其设置仲裁最小值的 HSM 服务。

下表列出了 HSM 服务标识符及其名称、描述和服务所包含命令。

服务标识符	服务名称	服务描述	HSM 命令
3	USER_MGMT	HSM 用户管理	• createUser • deleteUser • changePswd (仅适用于更改其他 HSM 用户的密码)

服务标识符	服务名称	服务描述	HSM 命令
4	MISC_CO	其他 CO 服务	• setMValue

要获取服务的仲裁最小值，请使用 getMValue 命令，如以下示例所示。

```
aws-cloudhsm > getMValue 3
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

来自前面的 getMValue 命令的输出显示，HSM 用户管理操作（服务 3）的仲裁最小值现在为 2。

完成这些步骤后，请参阅 [管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理](#)。

管理实用程序启用了法定身份验证的 AWS CloudHSM 用户管理

硬件安全模块 (HSM) 上的 [AWS CloudHSM 加密官员 \(CO\)](#) 可以为 HSM 上的以下操作配置法定身份验证：

- 创建 HSM 用户
- 删除 HSM 用户
- 更改其他 HSM 用户的密码

在 HSM 配置为法定身份验证后，COs 无法自行执行 HSM 用户管理操作。以下示例显示 CO 尝试在 HSM 上创建新用户时的输出。该命令失败，并出现 RET_MXN_AUTH_FAILED 错误，这指示 quorum 身份验证失败。

```
aws-cloudhsm > createUser CU user1 password
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Creating User user1(CU) on 2 nodes
createUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
creating user on server 0(10.0.2.14) failed
```



```
Retry/Ignore/Abort?(R/I/A): A
```

要执行 HSM 用户管理操作，CO 必须完成以下任务：

1. [获取 quorum 令牌](#)。
2. [获得其他人的批准（签名）COs](#)。
3. [批准 HSM 上的令牌](#)。
4. [执行 HSM 用户管理操作](#)。

如果您尚未为 HSM 配置法定身份验证 COs，请立即执行此操作。有关更多信息，请参阅 [首次设置](#)。

第 1 步：获取仲裁令牌

首先，CO 必须使用 `cloudhsm_mgmt_util` 命令行工具请求 quorum 令牌。

获取仲裁令牌

1. 使用以下命令启动 `cloudhsm_mgmt_util` 命令行工具。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. 使用 `loginHSM` 命令以 CO 身份登录 HSM。有关更多信息，请参阅 [???](#)。
3. 使用 `getToken` 命令获取仲裁令牌。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help getToken` 命令。

Example：获取仲裁令牌

此示例将为用户名为 `officer1` 的 CO 获取一个 quorum 令牌，并将该令牌保存到一个名为 `officer1.token` 的文件中。要使用示例命令，可将这些值替换为您自己的值：

- *officer1*— 获得代币的 CO 的名称。这必须是已登录 HSM 并且正在运行此命令的 CO。
- *officer1.token*— 用于存储法定令牌的文件名。

在以下命令中，3 标识可将获取的令牌用于的服务。在此示例中，令牌用于 HSM 用户管理操作 (服务 3)。有关更多信息，请参阅 [第 2 步：在 HSM 上设置仲裁最小值](#)。

```
aws-cloudhsm > getToken 3 officer1 officer1.token
```

```
getToken success on server 0(10.0.2.14)
Token:
Id:1
Service:3
Node:1
Key Handle:0
User:officer1
getToken success on server 1(10.0.1.4)
Token:
Id:1
Service:3
Node:0
Key Handle:0
User:officer1
```

第 2 步：通过批准获取签名 COs

拥有法定人数令牌的 CO 必须获得其他人的批准。COs 为了获得批准，另一个人 COs 使用他们的签名密钥对令牌进行加密签名。他们在 HSM 外部执行此操作。

可通过多种不同方式对令牌进行签名。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 执行该操作。要使用其他签名工具，请确保该工具使用 CO 的私有密钥 (签名密钥) 对令牌的 SHA-256 摘要进行签名。

Example — 通过批准获取签名 COs

在此示例中，具有令牌的 CO (officer1) 至少需要两次批准。以下示例命令显示了 COs 如何使用 OpenSSL 对令牌进行加密签名。

在第一条命令中，officer1 对自己的令牌进行签名。要使用以下示例命令，请将这些值替换为您自己的值：

- *officer1.key* 和 *officer2.key* — 包含 CO 签名密钥的文件的名称。
- *officer1.token.sig1* 和 *officer1.token.sig2* — 用于存储签名的文件名。确保将每个签名保存在不同的文件中。
- *officer1.token* — 包含 CO 正在签署的令牌的文件的名称。

```
$ openssl dgst -sha256 -sign officer1.key -out officer1.token.sig1 officer1.token
Enter pass phrase for officer1.key:
```

在以下命令中，officer2 将对同一令牌进行签名。

```
$ openssl dgst -sha256 -sign officer2.key -out officer1.token.sig2 officer1.token
Enter pass phrase for officer2.key:
```

第 3 步：批准 HSM 上的已签名令牌

在 CO 从他人那里获得最低数量的批准（签名）后 COs，他或她必须在 HSM 上批准已签名的令牌。

批准 HSM 上的已签名令牌

1. 创建一个令牌批准文件。有关更多信息，请参阅以下示例。
2. 使用以下命令启动 cloudhsm_mgmt_util 命令行工具。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 使用 loginHSM 命令以 CO 身份登录 HSM。有关更多信息，请参阅 [???。](#)
4. 使用 approveToken 命令批准已签名令牌，并传递令牌批准文件。有关更多信息，请参阅以下示例。

Example - 创建一个令牌批准文件并批准 HSM 上的已签名令牌

令牌批准文件是一个采用了 HSM 要求的特定格式的文本文件。该文件包含有关令牌、其批准者和批准者签名的信息。下面显示了示例令牌批准文件。

```
# For "Multi Token File Path", type the path to the file that contains
# the token. You can type the same value for "Token File Path", but
# that's not required. The "Token File Path" line is required in any
# case, regardless of whether you type a value.
Multi Token File Path = officer1.token;
Token File Path = ;

# Total number of approvals
Number of Approvals = 2;

# Approver 1
# Type the approver's type, name, and the path to the file that
# contains the approver's signature.
Approver Type = 2; # 2 for CO, 1 for CU
Approver Name = officer1;
Approval File = officer1.token.sig1;

# Approver 2
```

```
# Type the approver's type, name, and the path to the file that
# contains the approver's signature.
Approver Type = 2; # 2 for CO, 1 for CU
Approver Name = officer2;
Approval File = officer1.token.sig2;
```

创建令牌批准文件后，CO 使用 `cloudhsm_mgmt_util` 用于登录 HSM 的命令行工具。随后，CO 使用 `approveToken` 命令批准令牌，如以下示例中所示。*approval.txt* 替换为令牌批准文件的名称。

```
aws-cloudhsm > approveToken approval.txt
approveToken success on server 0(10.0.2.14)
approveToken success on server 1(10.0.1.4)
```

如果此命令成功，则表示 HSM 已批准 quorum 令牌。要查看令牌的状态，请使用 `listTokens` 命令，如下示例中所示。此命令的输出表明，令牌拥有所需数量的批准。

令牌有效时间指示保证令牌在 HSM 上保留的时间长度。甚至在令牌有效时间结束 (零秒) 后，您仍可以使用令牌。

```
aws-cloudhsm > listTokens
=====
      Server 0(10.0.2.14)
=====
----- Token - 0 -----
Token:
Id:1
Service:3
Node:1
Key Handle:0
User:officer1
Token Validity: 506 sec
Required num of approvers : 2
Current num of approvals : 2
Approver-0: officer1
Approver-1: officer2
Num of tokens = 1

=====
      Server 1(10.0.1.4)
=====
----- Token - 0 -----
Token:
```

```

Id:1
Service:3
Node:0
Key Handle:0
User:officer1
Token Validity: 506 sec
Required num of approvers : 2
Current num of approvals : 2
Approver-0: officer1
Approver-1: officer2
Num of tokens = 1

listTokens success

```

第 4 步：将令牌用于用户管理操作

在 CO 拥有具有所需数量的批准的令牌后 (如上一部分中所示)，CO 可以执行下列 HSM 用户管理操作之一：

- 使用 [createUser](#) 命令创建 HSM 用户
- 使用 deleteUser 命令删除 HSM 用户
- 使用 changePswd 命令更改其他 HSM 用户的密码

有关使用这些命令的更多信息，请参阅[HSM 用户](#)。

CO 只能将令牌用于一项操作。在该操作成功后，该令牌不再有效。要执行其他 HSM 用户管理操作，CO 必须获取新的 quorum 令牌、获取来自批准者的新签名，并批准 HSM 上的新令牌。

Note

仅当您当前登录会话打开时，MofN 令牌才有效。如果您注销 cloudhsm_mgmt_util 或网络连接断开，则该令牌将不再有效。同样，授权令牌只能在 cloudhsm_mgmt_util 中使用，不能用于在其他应用程序中进行身份验证。

在以下示例命令中，CO 将在 HSM 上创建一个新用户。

```

aws-cloudhsm > createUser CU user1 <password>
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the

```

```
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Creating User user1(CU) on 2 nodes
```

在上一条命令成功后，后续 listUsers 命令将显示新用户。

```
aws-cloudhsm > listUsers
Users on server 0(10.0.2.14):
Number of users found:8
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PCO	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	officer1	YES
0	NO		
4	CO	officer2	YES
0	NO		
5	CO	officer3	YES
0	NO		
6	CO	officer4	YES
0	NO		
7	CO	officer5	YES
0	NO		
8	CU	user1	NO
0	NO		

```
Users on server 1(10.0.1.4):
Number of users found:8
```

User Id	User Type	User Name	MofnPubKey
LoginFailureCnt	2FA		
1	PCO	admin	NO
0	NO		
2	AU	app_user	NO
0	NO		
3	CO	officer1	YES
0	NO		

4	CO	officer2	YES
0	NO		
5	CO	officer3	YES
0	NO		
6	CO	officer4	YES
0	NO		
7	CO	officer5	YES
0	NO		
8	CU	user1	NO
0	NO		

如果 CO 尝试执行其他 HSM 用户管理操作，该操作将失败并出现 quorum 身份验证错误，如以下示例中所示。

```
aws-cloudhsm > deleteUser CU user1
Deleting user user1(CU) on 2 nodes
deleteUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
deleteUser failed on server 0(10.0.2.14)

Retry/rollBack/Ignore?(R/B/I): I
deleteUser failed: RET_MXN_AUTH_FAILED
deleteUser failed on server 1(10.0.1.4)

Retry/rollBack/Ignore?(R/B/I): I
```

listTokens 命令指明 CO 没有已批准令牌，如以下示例中所示。要执行其他 HSM 用户管理操作，CO 必须获取新的 quorum 令牌、获取来自批准者的新签名，并批准 HSM 上的新令牌。

```
aws-cloudhsm > listTokens
=====
    Server 0(10.0.2.14)
=====
Num of tokens = 0

=====
    Server 1(10.0.1.4)
=====
Num of tokens = 0

listTokens success
```

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序更改法定人数最小值

在[设置了法定人数最小值](#)以便 AWS CloudHSM [加密官员 \(COs\)](#) 可以使用法定人数身份验证之后，您可能需要更改法定人数的最小值。仅当审批者的数量大于或等于当前仲裁最小值时，HSM 才允许您更改 quorum 最小值。例如，如果法定人数最小值为 2，则 COs 必须至少有两个法定人数批准才能更改法定人数最小值。

要获取更改仲裁最小值的仲裁批准，您需要一个用于 setMValue 命令 (服务 4) 的仲裁令牌。要获取用于 setMValue 命令 (服务 4) 的仲裁令牌，服务 4 的仲裁最小值必须大于 1。这意味着，在更改 COs (服务 3) 的法定人数最小值之前，可能需要更改服务 4 的最小法定人数值。

下表列出了 HSM 服务标识符及其名称、描述和服务所包含命令。

服务标识符	服务名称	服务描述	HSM 命令
3	USER_MGMT	HSM 用户管理	- createUser - deleteUser - changePswd (仅适用于更改其他 HSM 用户的密码)
4	MISC_CO	其他 CO 服务	setMValue

为加密员更改仲裁最小值

1. 使用以下命令启动 cloudhsm_mgmt_util 命令行工具。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

2. 使用 loginHSM 命令以 CO 身份登录 HSM。有关更多信息，请参阅[???。](#)
3. 使用 getMValue 命令获取服务 3 的仲裁最小值。有关更多信息，请参阅以下示例。
4. 使用 getMValue 命令获取服务 4 的仲裁最小值。有关更多信息，请参阅以下示例。
5. 如果服务 4 的仲裁最小值小于服务 3 的相应值，请使用 setMValue 命令更改服务 4 的值。将服务 4 的值更改为大于或等于服务 3 的值。有关更多信息，请参阅以下示例。
6. [获取一个 quorum 令牌](#)，并注意指定服务 4 作为您可以对其使用令牌的服务。
7. [从其他人那里获得批准 \(签名\) COs。](#)

8. [批准 HSM 上的令牌](#)。
9. 使用 `setMValue` 命令更改服务 3 (由 COs 执行的用户管理操作) 的最小法定值。

Example – 获取仲裁最小值并更改服务 4 的相应值

以下示例命令显示了服务 3 的 quorum 最小值当前为 2。

```
aws-cloudhsm > getMValue 3
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

以下示例命令显示了服务 4 的 quorum 最小值当前为 1。

```
aws-cloudhsm > getMValue 4
MValue of service 4[MISC_CO] on server 0 : [1]
MValue of service 4[MISC_CO] on server 1 : [1]
```

要更改服务 4 的仲裁最小值，请使用 `setMValue` 命令，并设置一个大于或等于服务 3 的相应值的值。以下示例将服务 4 的 quorum 最小值设置为二 (2)，与为服务 3 设置的值相同。

```
aws-cloudhsm > setMValue 4 2
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
Setting M Value(2) for 4 on 2 nodes
```

以下命令显示了服务 3 和服务 4 的 quorum 最小值现在为 2。

```
aws-cloudhsm > getMValue 3
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 0 : [2]
MValue of service 3[USER_MGMT] on server 1 : [2]
```

```
aws-cloudhsm > getMValue 4
MValue of service 4[MISC_CO] on server 0 : [2]
```

```
MValue of service 4[MISC_C0] on server 1 : [2]
```

键入 AWS CloudHSM

在使用 AWS CloudHSM 集群进行加密处理之前，必须先在集群中的硬件安全模块 (HSM) 上创建[用户](#)和密钥。

在中 AWS CloudHSM，使用以下任一方法来管理集群 HSMs 中的密钥：

- PKCS #11 库
- JCE 提供程序
- CNG 和 KSP 提供程序
- CloudHSM CLI

要管理密钥，必须使用加密用户 (CU) 的用户名和密码登录 HSM。只有 CU 可以创建密钥。创建密钥的 CU 拥有并管理该密钥。

有关管理 AWS CloudHSM 中的密钥的更多信息，请参阅以下主题。

主题

- [中的密钥同步和持久性设置 AWS CloudHSM](#)
- [AES 密钥封装进去 AWS CloudHSM](#)
- [在中使用可信密钥 AWS CloudHSM](#)
- [使用 CloudHSM CLI 进行密钥管理](#)
- [使用 AWS CloudHSM KMU 进行密钥管理](#)

中的密钥同步和持久性设置 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 会同步您创建的每个令牌密钥。密钥同步总体是一个自动过程，但您可以在您的集群中使用两个及以上的硬件安全模块 (HSM) 来提高密钥的持久性。本主题介绍密钥同步设置、客户在集群上使用密钥时面临的常见问题以及让密钥更持久的策略。

本主题介绍中的密钥同步设置 AWS CloudHSM、客户在集群上使用密钥时面临的常见问题以及使密钥更耐用的策略。

主题

- [AWS CloudHSM 关键概念](#)
- [了解 AWS CloudHSM 密钥同步](#)
- [更改 AWS CloudHSM 客户端密钥持久性设置](#)
- [跨克隆集 AWS CloudHSM 群同步密钥](#)

AWS CloudHSM 关键概念

下面是使用 AWS CloudHSM 中的密钥时需要注意的概念。

令牌密钥

您在密钥生成、导入或解包操作期间创建的永久密钥。AWS CloudHSM 跨集群同步令牌密钥。

会话密钥

仅存在于集群中一个硬件安全模块 (HSM) 上的临时密钥。AWS CloudHSM 不会跨集群同步会话密钥。

客户端密钥同步

一个客户端进程，用于克隆您在密钥生成、导入或解包操作期间创建的令牌密钥。您可以通过运行至少包含两个令牌密钥的集群来提高令牌密钥的耐用性 HSMs。

服务器端密钥同步

定期将密钥克隆到集群中的每个 HSM。无需管理。


客户端密钥持久性设置

您在客户端上配置的影响密钥持久性的设置。这些设置在客户端软件开发工具包 5 和客户端软件开发工具包 3 中的运作方式有所不同。

- 在客户端软件开发工具包 5 中，使用此设置运行单个 HSM 集群。
- 在 Client SDK 3 中，使用此设置指定成功创建密钥操作 HSMs 所需的数量。

了解 AWS CloudHSM 密钥同步

AWS CloudHSM 使用密钥同步来克隆集群中所有硬件安全模块 (HSM) 的令牌密钥。在密钥生成、导入或解包操作期间，您可以将令牌密钥创建为永久密钥。为了在集群中分配这些密钥，CloudHSM 提供了客户端和服务端密钥同步功能。

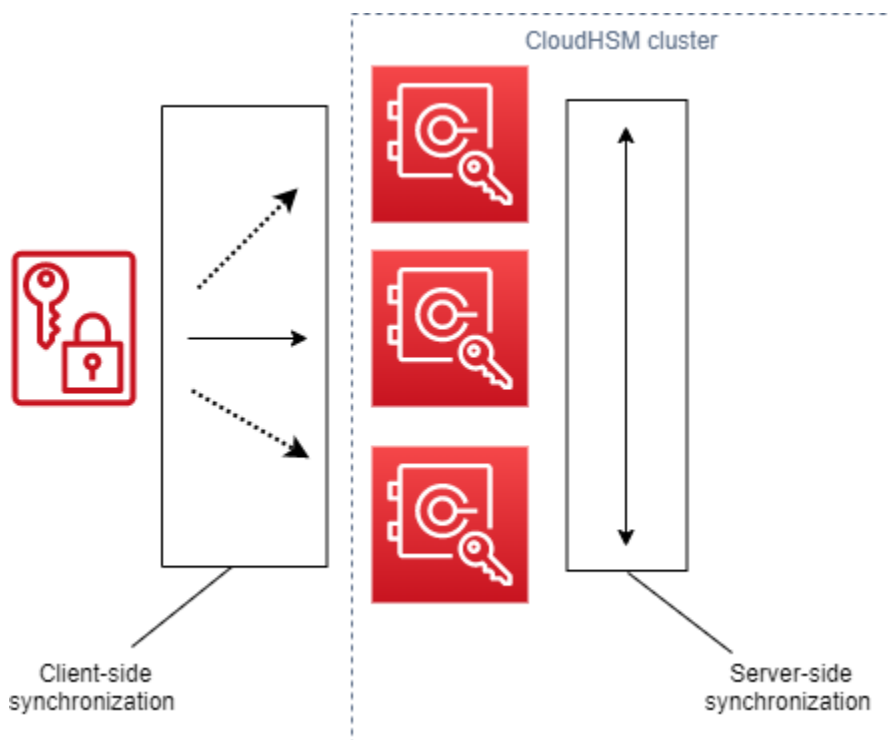

密钥同步（服务器端和客户端）的目标是在创建新密钥后尽快在集群中分发新密钥。这很重要，因为您为使用新密钥而进行的后续调用可以路由到集群中任何可用的 HSM。如果您的调用路由到没有密钥的 HSM，则调用将失败。您可以通过指定应用程序在密钥创建操作后重试后续调用来缓解这些类型故障。同步所需的时间可能会有所不同，具体取决于集群的工作负载和其他无形因素。使用 CloudWatch 指标来确定您的应用程序在这种情况下应采用的时机。有关更多信息，请参阅 [CloudWatch 指标](#)。

云环境中密钥同步面临的挑战在于密钥的持久性。您在单个 HSM 上创建密钥，并且通常会立即开始使用这些密钥。如果您创建密钥的 HSM 在密钥被克隆到集群中的另一个 HSM 之前出现故障，则您将丢失密钥并无法访问由密钥加密的任何内容。为了降低这种风险，我们提供客户端同步功能。客户端同步为客户端进程，用于克隆您在密钥生成、导入或解包操作期间创建的密钥。在创建密钥时对其进行克隆可以使密钥更持久。当然，您无法使用单个 HSM 克隆集群中的密钥。为了使密钥更耐用，我们还建议您将集群配置为至少使用两个 HSMs。借助客户端同步和具有两个客户端的集群 HSMs，您可以应对云环境中密钥持久性的挑战。

更改 AWS CloudHSM 客户端密钥持久性设置

密钥同步总体是一个自动过程，但您可以管理客户端密钥的持久性设置。客户端软件开发工具包 5 和客户端软件开发工具包 3 中的客户端密钥持久性设置的运作方式不同。

- 在 Client SDK 5 中，我们引入了密钥可用性法定人数的概念，它要求您运行至少为两个的集群。HSMs 您可以使用客户端密钥持久性设置，选择不要求使用两个 HSM。有关仲裁的更多信息，请参阅 [the section called “客户端软件开发工具包 5 概念”](#)。

- 在 Client SDK 3 中，您可以使用客户端密钥持久性设置来指定必须成功创建密钥的次数，才能将整个操作视为成功。HSMs

客户端软件开发工具包 5 客户端密钥持久性设置

在客户端软件开发工具包 5 中，密钥同步是全自动的过程。在密钥可用性法定人数下，新创建的密钥必须存在于集群 HSMs 中的两个上，然后您的应用程序才能使用该密钥。要使用密钥可用性法定人数，您的集群必须至少有两个。HSMs

如果您的集群配置不符合密钥持久性要求，则任何创建或使用令牌密钥的尝试都将失败，并在日志中显示以下错误消息：

```
Key <key handle> does not meet the availability requirements - The key must be
available on at least 2 HSMs before being used.
```

您可以使用客户端配置设置选择退出密钥可用性仲裁。例如，您可能希望选择不使用单个 HSM 运行集群。

客户端软件开发工具包 5 概念

密钥可用性仲裁

AWS CloudHSM 指定集群 HSMs 中必须存在密钥的数量，然后您的应用程序才能使用该密钥。需要至少有两个的集群 HSMs。

管理客户端密钥持久性设置

要管理客户端密钥持久性设置，必须使用客户端软件开发工具包 5 的配置工具。

PKCS #11 library

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --disable-key-availability-check
```

Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-key-availability-check
```

JCE provider

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-key-availability-check
```

CloudHSM CLI

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --disable-key-availability-check
```

客户端软件开发工具包 3 客户端密钥持久性设置

在客户端软件开发工具包 3 中，密钥同步总体是一个自动过程，但您可以使用客户端密钥持久性设置来提高密钥的耐久性。您可以指定必须成功创建密钥的 HSMs 次数，才能将整个操作视为成功。无论您选择什么设置，客户端同步功能始终会尽力将密钥克隆到集群中的每个 HSM。您的设置会强制根据 HSMs 您指定的数量创建密钥。如果您指定了一个值，但系统无法将该密钥复制到该数量的 HSMs，则系统会自动清理所有不需要的密钥材料，您可以重试。

Important

如果您未设置客户端密钥持久性设置（或者使用默认值 1），则密钥很容易丢失。如果您当前的 HSM 在服务器端服务将该密钥克隆到另一个 HSM 前出现故障，则密钥材料会丢失。

为了最大限度地提高密钥的持久性，请考虑 HSMs 为客户端同步指定至少两个密钥。请记住，无论 HSMs 您指定多少，集群上的工作负载都保持不变。客户端同步总是尽最大努力将密钥克隆到集群中的每个 HSM。

建议

- 最少：HSMs 每个集群两个
- 最大值：比集群 HSMs 中的总数少一个

如果客户端同步失败，则客户端服务会清理可能已创建且现在不需要的所有不需要的密钥。这种清理是尽力而为的应对措施，可能并不总是奏效。如果清理失败，则可能需要您删除不需要的密钥材料。有关更多信息，请参阅[密钥同步故障](#)。

为客户端密钥持久性设置配置文件

要指定客户端密钥持久性设置，必须编辑 `cloudhsm_client.cfg`。

编辑客户端配置文件

1. 打开 `cloudhsm_client.cfg`。

Linux：

```
/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
```

Windows:

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

2. 在文件 `client` 节点中，添加 `create_object_minimum_nodes` 并指定一个值，指定 AWS CloudHSM 必须成功创建密钥才能成功创建密钥才能成功创建密钥的最小数量。HSMs

```
"create_object_minimum_nodes" : 2
```

Note

`key_mgmt_util` (KMU) 命令行工具还有额外的客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅 [the section called “KMU 和客户端同步”](#)。

配置参考

以下是客户端同步属性，如以下 `cloudhsm_client.cfg` 的摘录所示：

```
{
  "client": {
    "create_object_minimum_nodes" : 2,
    ...
  },
}
```

```
...  
}
```

create_object_minimum_nodes

指定认为密钥生成、密钥导入或密钥解包操作成功 HSMs 所需的最小数量。如果已设置，默认为“1”。这意味着，对于每个密钥创建操作，客户端服务都会尝试在集群中的每个 HSM 上创建密钥，但要返回“成功”，只需在集群中的一个 HSM 上创建单个密钥即可。

KMU 和客户端同步

如果使用 key_mgmt_util (KMU) 命令行工具创建密钥，则使用可选的命令行参数 (*-min_srv*) 来限制要克隆密钥的数量。HSMs 如果您在配置文件中指定命令行参数和值，则使用两个值 AWS CloudHSM 中较大的一个。

有关更多信息，请参阅以下主题：

- [DSAKey—代对](#)
- [ECCKey—代对](#)
- [RSAKey—代对](#)
- [genSymKey](#)
- [importPrivateKey](#)
- [importPubKey](#)
- [imSymKey](#)
- [insertMaskedObject](#)
- [unWrapKey](#)

跨克隆集 AWS CloudHSM 群同步密钥

客户端和服务端同步仅用于同步同一集群内的密钥。AWS CloudHSM 如果将集群的备份复制到另一区域，则可以使用 cloudhsm_mgmt_util (CMU) 的 syncKey 命令在集群之间同步密钥。您可以使用克隆的集群来实现跨区域冗余或简化灾难恢复过程。有关更多信息，请参阅 [syncKey](#)。

AES 密钥封装进去 AWS CloudHSM

本主题介绍了 AES 密钥封装的选项 AWS CloudHSM。AES 密钥包装使用 AES 密钥（包装密钥）来包装任何类型的其他密钥（目标密钥）。您可以使用密钥包装来保护存储的密钥或通过不安全的网络传输密钥。

主题

- [支持的算法](#)
- [使用 AES 密钥包装 AWS CloudHSM](#)

支持的算法

AWS CloudHSM 为 AES 密钥包装提供了三种选项，每个选项都基于目标密钥在封装之前的填充方式。在调用密钥包装时，将根据您使用的算法自动完成填充。下表列出了支持的算法和相关的详细信息，以帮助您为应用程序选择适当的包装机制。

AES 密钥包装算法	规范	支持的目标密钥类型	填充方案	AWS CloudHSM 客户机可用性
零填充的 AES 密钥包装	RFC 5649 和 SP 800—38F	全部	如有必要，可在密钥位后添加零来阻止对齐	SDK 3.1 及更高版本
无填充的 AES 密钥包装	RFC 3394 和 SP 800—38F	块对齐的密钥，例如 AES 和 3DES	无	SDK 3.1 及更高版本
带 PKCS #5 填充的 AES 密钥包装	无	全部	根据 PKCS #5 填充方案添加至少 8 个字节来阻止对齐	全部

要了解如何在应用程序中使用上表中的 AES 密钥包装算法，请参阅 [在 AWS CloudHSM 中使用 AES 密钥包装](#)。

了解 AES 密钥包装中的初始化向量

在包装之前，CloudHSM 会将初始化向量 (IV) 附加到目标密钥来确保数据完整。每种密钥包装算法对允许的 IV 类型都施加了特定的限制。要设置 IV AWS CloudHSM，您有两个选择：

- 隐式：将 IV 设置为 NULL，CloudHSM 使用该算法的默认值进行包装和解开包装操作（推荐）
- 显式：通过将默认的 IV 值传递给密钥包装函数来设置 IV

 Important

您必须了解应用程序中使用的 IV。要对密钥解开包装，您必须提供用于包装密钥的同一 IV。如果您使用隐式 IV 来包装，请使用隐式 IV 来解开包装。对于隐式 IV，CloudHSM 将使用默认值来解开包装。

下表描述了包装算法指定的允许值。IVs

AES 密钥包装算法	隐式 IV	显式 IV
零填充的 AES 密钥包装	必需 默认值：（按规格在内部计算的 IV）	不允许
无填充的 AES 密钥包装	允许（推荐） 默认值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6	允许 仅接受此值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6
带 PKCS #5 填充的 AES 密钥包装	允许（推荐） 默认值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6	允许 仅接受此值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6

使用 AES 密钥包装 AWS CloudHSM

对密钥进行包装和解开包装，如下所示：

- 在 [PKCS #11 库](#) 中，为 C_WrapKey 和 C_UnWrapKey 函数选择适当的机制，如下表所示。
- 在 [JCE 提供程序](#) 中，选择适当的算法、模式和填充组合，实施密码方法 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE，如下表所示。
- 在 [CloudHSM CLI](#) 中，从支持的 [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#) 和 [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#) 算法列表中选择适当的算法，如下表所示。
- 在 [key_mgmt_util \(KMU\)](#) 中，将命令 [使用 KMU 导出 AWS CloudHSM 密钥](#) 和 [使用 AWS CloudHSM KMU 解开密钥](#) 与适当的 m 值结合使用，如下表所示。

AES 密钥包装算法	PKCS #11 机制	Java 方法	CloudHSM CLI 子命令	密钥管理实用程序 (KMU) 参数
零填充的 AES 密钥包装	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD (供应商定义的机制)	AESWrap/ECB/ZeroPadding	aes-zero-pad	m = 6
无填充的 AES 密钥包装	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD (供应商定义的机制)	AESWrap/ECB/NoPadding	aes-no-pad	m = 5
带 PKCS #5 填充的 AES 密钥包装	CKM_CLOUD_HSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD (供应商定义的机制)	AESWrap/ECB/PKCS5Padding	aes-pkcs5-pad	m = 4

在中使用可信密钥 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 支持可信密钥封装，以保护数据密钥免受内部威胁。本主题介绍如何创建可信密钥以确保数据安全。

主题

- [了解中的可信密钥 AWS CloudHSM](#)
- [中的可信密钥属性 AWS CloudHSM](#)
- [如何使用可信密钥来封装数据密钥 AWS CloudHSM](#)
- [如何使用可信密钥解封数据密钥 AWS CloudHSM](#)

了解中的可信密钥 AWS CloudHSM

可信密钥是用于封装其他密钥的密钥，管理员和加密人员 (COs) 使用该属性特别将其标识为可信。CKA_TRUSTED 此外，管理员和加密人员 (COs) 使用 CKA_UNWRAP_TEMPLATE 和相关属性来指定数据密钥在被可信密钥解封后可以执行的操作。由可信密钥解包的数据密钥还必须包含这些属性，解包操作才能成功，这有助于确保解包的数据密钥仅允许用于您想要的用途。

使用该 CKA_WRAP_WITH_TRUSTED 属性来标识要用可信密钥包装的所有数据密钥。这样做可以限制数据密钥，这样一来应用程序只能使用可信密钥来解包它们。一旦在数据密钥上设置了该属性，该属性就会变成只读，无法更改。有了这些属性后，应用程序只能使用您信任的密钥来解包您的数据密钥，而解包总是会产生带有限制这些密钥使用方式的属性的数据密钥。

中的可信密钥属性 AWS CloudHSM

以下属性允许您将 AWS CloudHSM 密钥标记为可信，指定数据密钥只能使用可信密钥进行封装和解包，以及控制数据密钥解封后可以执行的操作：

- **CKA_TRUSTED**：将此属性（除 CKA_UNWRAP_TEMPLATE 外）应用于将包装数据密钥的密钥，以指定已完成必要调查的管理员或加密员（CO, crypto officer）并信任此密钥。只有管理员或 CO 可以设置 CKA_TRUSTED。加密用户（CU）拥有密钥，但只有 CO 可以设置其 CKA_TRUSTED 属性。
- **CKA_WRAP_WITH_TRUSTED**：将此属性应用于可导出数据密钥，以指定只能用标记为 CKA_TRUSTED 的密钥来包装此密钥。将 CKA_WRAP_WITH_TRUSTED 设置为 true 后，该属性将变为只读，并且您无法更改或删除该属性。
- **CKA_UNWRAP_TEMPLATE**：将此属性应用于包装密钥（除 CKA_TRUSTED 外），以指定服务必须自动将哪些属性名称和值应用于服务解包的数据密钥。应用程序提交密钥供解包时，也可以提供自己的解包模板。如果您指定了解包模板并且应用程序提供了自己的解包模板，则 HSM 会使用这两个模板

将属性名称和值应用于密钥。但是，如果包装密钥的 `CKA_UNWRAP_TEMPLATE` 中的值与应用程序在解包请求时提供的属性相冲突，则解包请求会失败。

了解有关属性的更多信息，请参阅以下主题：

- [PKCS #11 密钥属性](#)
- [JCE 密钥属性](#)
- [CloudHSM CLI 密钥属性](#)

如何使用可信密钥来封装数据密钥 AWS CloudHSM

要使用可信密钥封装数据密钥 AWS CloudHSM，必须完成三个基本步骤：

1. 对于计划使用可信密钥包装的数据密钥，请将其 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 属性设置为“true”。
2. 对于计划用其包装数据密钥的可信密钥，请将其 `CKA_TRUSTED` 属性设置为“true”。
3. 使用可信密钥包装数据密钥。

步骤 1：将数据密钥的 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 设置为“true”

对于要包装的数据密钥，请选择以下选项之一，将密钥的 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 属性设置为“true”。这样做可以限制数据密钥，因此应用程序只能使用可信密钥来解包它数据密钥。

选项 1：如果生成新密钥，则设置 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 为“true”

使用 [PKCS #11](#)、[JCE](#) 或 [CloudHSM CLI](#) 生成密钥。了解更多详细信息，请参阅以下内容。

PKCS #11

要使用 PKCS #11 生成密钥，您需要将密钥的 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 属性设置为“true”。如以下示例所示，通过在密钥的 `CK_ATTRIBUTE` `template` 中包含此属性，然后将该属性设置为“true”来执行此操作：

```
CK_BYTE_PTR label = "test_key";
CK_ATTRIBUTE template[] = {
    {CKA_WRAP_WITH_TRUSTED, &true_val,      sizeof(CK_BBOOL)},
    {CKA_LABEL,              label,          strlen(label)},
    ...
};
```

有关更多信息，请参阅[我们演示使用 PKCS #11 生成密钥的公开示例](#)。

JCE

要使用 JCE 生成密钥，您需要将密钥的 `WRAP_WITH_TRUSTED` 属性设置为“true”。如以下示例所示，通过在密钥的 `KeyAttributesMap` 中包含此属性，然后将该属性设置为“true”来执行此操作：

```
final String label = "test_key";
final KeyAttributesMap keySpec = new KeyAttributesMap();
keySpec.put(KeyAttribute.WRAP_WITH_TRUSTED, true);
keySpec.put(KeyAttribute.LABEL, label);
...
```

有关更多信息，请参阅[我们演示使用 JCE 生成密钥的公开示例](#)。

CloudHSM CLI

要使用 CloudHSM CLI 生成密钥，您需要将密钥的 `wrap-with-trusted` 属性设置为“true”。方法是在密钥生成命令的相应参数中加入 `wrap-with-trusted=true`：

- 对于对称密钥，请在 `attributes` 参数中添加 `wrap-with-trusted`。
- 对于公有密钥，请在 `public-attributes` 参数中添加 `wrap-with-trusted`。
- 对于私有密钥，请在 `private-attributes` 参数中添加 `wrap-with-trusted`。

有关密钥对生成的更多信息，请参阅 [CloudHSM CLI 中的 `generate-asymmetric-pair` 类别](#)。

有关生成对称密钥的更多信息，请参阅 [CloudHSM CLI 中的 `generate-symmetric` 类别](#)。

选项 2：如果使用现有密钥，请使用 CloudHSM CLI 将它的 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 设置为“true”

要将现有密钥的 `CKA_WRAP_WITH_TRUSTED` 属性设置为“true”，请执行以下步骤：

1. 使用 [使用 CloudHSM CLI 登录 HSM](#) 命令以加密用户（CU）身份登录。
2. 使用 [使用 CloudHSM CLI 设置密钥的属性](#) 命令将密钥的 `wrap-with-trusted` 属性设置为“true”。

```
aws-cloudhsm > key set-attribute --filter attr.label=test_key --name wrap-with-trusted --value true
{
  "error_code": 0,
```



```
"data": {  
  "message": "Attribute set successfully"  
}
```

步骤 2：将可信密钥的 **CKA_TRUSTED** 设置为“true”

要使密钥成为可信密钥，必须将其 CKA_TRUSTED 属性设置为“true”。您可以使用 CloudHSM CLI 或 CloudHSM 管理实用程序 (CMU, CloudHSM Management Utility) 来执行此操作。

- 如果使用 CloudHSM CLI 来设置密钥的 CKA_TRUSTED 属性，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 将密钥标记为可信](#)。
- 如果使用 CMU 来设置密钥的 CKA_TRUSTED 属性，请参阅 [如何使用 AWS CloudHSM 管理实用程序将密钥标记为可信](#)。

第 3 步：使用可信密钥包装数据密钥

要对步骤 1 中引用的数据密钥与您在步骤 2 中设置的可信密钥进行包装，请参阅以下链接以获取代码示例。每个都演示了如何包装密钥。

- [AWS CloudHSM PKCS #11 示例](#)
- [AWS CloudHSM JCE 示例](#)

如何使用可信密钥解封数据密钥 AWS CloudHSM

要解开数据密钥 AWS CloudHSM，您需要一个 CKA_UNWRAP 设置为 true 的可信密钥。要成为这样的密钥，还必须满足以下标准：

- 密钥的 CKA_TRUSTED 属性必须设置为“true”。
- 密钥必须使用 CKA_UNWRAP_TEMPLATE 和相关属性来指定数据密钥解包后可以执行的操作。例如，如果您希望未解包的密钥不可导出，则可以将 CKA_EXPORTABLE = FALSE 设置为 CKA_UNWRAP_TEMPLATE 的一部分。

Note

CKA_UNWRAP_TEMPLATE 仅在 PKCS #11 中可用。

当应用程序提交要解包的密钥时，该应用程序还可提供自己的解包模板。如果您指定了解包模板并且应用程序提供了自己的解包模板，则 HSM 会使用这两个模板将属性名称和值应用于密钥。但是，如果在解包请求期间，可信密钥的 CKA_UNWRAP_TEMPLATE 中的值与应用程序提供的属性冲突，则解包请求将失败。

要查看使用可信密钥解包数据密钥的示例，请参阅[此 PKCS #11 示例](#)。

使用 CloudHSM CLI 进行密钥管理

如果使用[最新的 SDK 版本系列](#)，请使用 C [loudHSM](#) CLI 来管理集群中的密钥 AWS CloudHSM。了解更多详细信息，请参阅以下主题。

- [使用可信密钥](#)描述了如何使用 CloudHSM CLI 创建可信密钥来保护数据。
- [生成密钥](#)包括有关创建密钥的说明，包括创建对称密钥、RSA 密钥和 EC 密钥。
- [删除密钥](#)介绍了密钥所有者如何删除密钥。
- [共享和取消共享密钥](#)详细说明了密钥所有者如何共享和取消共享密钥。
- [筛选密钥](#)提供了有关使用筛选器查找密钥的指南。
- [管理密钥法定身份验证 \(M of N \)](#) 提供了有关如何使用密钥设置和使用法定身份验证的指南。

使用 CloudHSM CLI 生成密钥

在生成密钥之前，必须启动 [CloudHSM CLI](#) 并以加密用户 (CU) 身份登录。要生成 HSM 上的密钥，请使用与要生成的密钥的类型对应的命令。

主题

- [使用 CloudHSM CLI 生成对称密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 生成非对称密钥](#)
- [AWS CloudHSM 关键相关话题](#)

使用 CloudHSM CLI 生成对称密钥

使用中列出的命令[CloudHSM CLI 中的 generate-symmetric 类别](#)为生成对称密钥。AWS CloudHSM 要查看所有可用的选项，请使用 `help key generate-symmetric` 命令。

生成 AES 密钥

使用 `key generate-symmetric aes` 命令生成 AES 密钥。要查看所有可用的选项，请使用 `help key generate-symmetric aes` 命令。

Example

以下示例生成一个 32 字节的 AES 密钥。

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \  
  --label aes-example \  
  --key-length-bytes 32
```

参数

<LABEL>

为 AES 密钥指定用户定义的标签。

必需：是

<KEY-LENGTH-BYTES>

指定以字节为单位的密钥长度。

有效值：

- 16、24 和 32

必需：是

<KEY_ATTRIBUTES>

指定一个空格分隔的密钥属性列表，以 `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE`（例如 `sign=true`）的形式为生成的 AES 密钥进行设置

有关支持的 AWS CloudHSM 密钥属性的列表，请参阅[CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

<SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [key set-attribute](#)。

默认情况下，生成密钥时，它们是永久密钥/令牌密钥。使用<SESSION>更改此设置，确保使用此参数生成的密钥是会话/临时密钥

必需：否

生成通用机密密钥

使用 `key generate-symmetric generic-secret` 命令生成通用机密密钥。要查看所有可用的选项，请使用 `help key generate-symmetric generic-secret` 命令。

Example

以下示例生成一个 32 字节的通用机密密钥。

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \  
  --label generic-secret-example \  
  --key-length-bytes 32
```

参数

<LABEL>

为通用机密密钥指定用户定义的标签。

必需：是

<KEY-LENGTH-BYTES>

指定以字节为单位的密钥长度。

有效值：

- 1 至 800

必需：是

<KEY_ATTRIBUTES>

指定要为生成的通用机密密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表，其形式为 `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` (例如 `sign=true`)

有关支持的 AWS CloudHSM 密钥属性的列表，请参阅[CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

<SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [key set-attribute](#)。

默认情况下，生成密钥时，它们是永久密钥/令牌密钥。使用<SESSION>更改此设置，确保使用此参数生成的密钥是会话/临时密钥

必需：否

使用 CloudHSM CLI 生成非对称密钥

使用中列出的命令[CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#)为 AWS CloudHSM 集群生成非对称密钥对。

生成 RSA 密钥

使用 `key generate-asymmetric-pair rsa` 命令生成 RSA 密钥对。要查看所有可用的选项，请使用 `help key generate-asymmetric-pair rsa` 命令。

Example

以下示例生成 RSA 2048 位密钥对。

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \  
  --public-exponent 65537 \  
  --modulus-size-bits 2048 \  
  --public-label rsa-public-example \  
  --private-label rsa-private-example
```

参数

<PUBLIC_LABEL>

为公有密钥指定用户定义的标签。

必需：是

<PRIVATE_LABEL>

为私有密钥指定用户定义的标签。

必需：是

<MODULUS_SIZE_BITS>

指定模数的长度 (以位为单位)。最小值为 2048。

必需：是

<PUBLIC_EXPONENT>

指定公有指数。此值必须为大于或等于 65537 的奇数。

必需：是

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

指定一个以空格分隔的密钥属性列表，以 KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (例如 sign=true) 的形式为生成的 RSA 公有密钥进行设置。

有关支持的 AWS CloudHSM 密钥属性的列表，请参阅[CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

<SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

要将会话密钥更改为永久 (令牌) 密钥，请使用 [key set-attribute](#)。

默认情况下，生成密钥时，它们是永久密钥/令牌密钥。使用<SESSION>更改此设置，确保使用此参数生成的密钥是会话/临时密钥

必需：否

生成 EC (椭圆曲线加密) 密钥对

使用 `key generate-asymmetric-pair ec` 命令生成 EC 密钥对。要查看所有可用选项 (包括受支持的椭圆曲线的列表)，请使用 `help key generate-asymmetric-pair ec` 命令。

Example

以下示例使用 Secp384r1 椭圆曲线生成一个 EC 密钥对。

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
```

```
--curve secp384r1 \  
--public-label ec-public-example \  
--private-label ec-private-example
```

参数

<PUBLIC_LABEL>

为公有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

<PRIVATE_LABEL>

为私有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

<CURVE>

指定椭圆曲线的标识符。

有效值：

- prime256v1
- secp256r1
- secp224r1
- secp384r1
- secp256k1
- secp521r1

必需：是

<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>

以 KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (例如 verify=true) 的形式指定要为生成的 EC 公有密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表。

有关支持的 AWS CloudHSM 密钥属性的列表，请参阅[CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>

以 KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE (例如 sign=true) 的形式指定要为生成的 EC 私有密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表。

有关支持的 AWS CloudHSM 密钥属性的列表，请参阅[CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

<SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [key set-attribute](#)。

默认情况下，生成的密钥是永久（令牌）密钥。传入 <SESSION> 会改变这一点，确保使用此参数生成的密钥是会话（临时）密钥。

必需：否

AWS CloudHSM 关键相关话题

有关 AWS CloudHSM 的密钥的更多信息，请参阅以下部分。

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 generate-symmetric 类别](#)

使用 CloudHSM CLI 删除密钥

使用本主题的示例通过 [CloudHSM CLI](#) 删除密钥。只有密钥所有者才能删除密钥。

主题

- [示例：删除密钥](#)
- [相关主题](#)

示例：删除密钥

1. 运行 `key list` 命令以确定要删除的密钥：

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_key_to_delete" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x00000000000540011",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "my_crypto_user",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          },
          "cluster-coverage": "full"
        },
        "attributes": {
          "key-type": "rsa",
          "label": "my_key_to_delete",
          "id": "",
          "check-value": "0x29bbd1",
          "class": "private-key",
          "encrypt": false,
          "decrypt": true,
          "token": true,
          "always-sensitive": true,
          "derive": false,
          "destroyable": true,
          "extractable": true,
          "local": true,
          "modifiable": true,
          "never-extractable": false,
          "private": true,
          "sensitive": true,
```

```

        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1217,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}

```

2. 识别密钥后，运行带有密钥唯一 label 属性的 key delete 删除密钥：

```

aws-cloudhsm > key delete --filter attr.label="my_key_to_delete"
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key deleted successfully"
  }
}

```

3. 运行带有密钥唯一 label 属性的 key list 命令并确认密钥已被删除。如下例所示，HSM 集群中没有带有标签 my_key_to_delete 的密钥：

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_key_to_delete"
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [],
    "total_key_count": 0,
    "returned_key_count": 0
  }
}

```

相关 主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 删除密钥](#)

使用 CloudHSM CLI 共享和取消共享密钥

使用本主题中的命令在 [CloudHSM CLI](#) 中共享和取消共享密钥。在中 AWS CloudHSM，创建密钥的加密用户 (CU) 拥有该密钥。所有者可以使用key share和key unshare命令与其他 CUs人共享和取消共享密钥。密钥的共享用户可在加密操作中使用密钥，但无法导出或删除密钥，也无法与其他用户共享密钥。

要共享密钥，您必须以拥有该密钥的加密用户 (CU) 的身份登录到 HSM。

主题

- [示例：共享和取消共享密钥](#)
- [相关 主题](#)

示例：共享和取消共享密钥

Example

以下示例演示了如何与加密用户 (CU) alice 共享密钥和与其取消共享。除 key share 和 key unshare 命令外，共享和取消共享命令还需要使用 [CloudHSM CLI 密钥筛选器](#)的特定密钥以及要与之共享或取消共享密钥的用户的特定用户名。

1. 首先，使用筛选器运行 key list 命令以返回特定的密钥，然后查看密钥已与谁共享。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
```

```
        "key-coverage": "full"
      },
    ],
    "shared-users": [
      {
        "username": "cu2",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu1",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu4",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu5",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu6",
        "key-coverage": "full"
      },
      {
        "username": "cu7",
        "key-coverage": "full"
      },
    ],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 0,
      "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
```

```

        "always-sensitive": true,
        "derive": false,
        "destroyable": true,
        "extractable": true,
        "local": true,
        "modifiable": true,
        "never-extractable": false,
        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1219,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

2. 查看 `shared-users` 输出以确定当前与谁共享密钥。
3. 要与加密用户 (CU) `alice` 共享此密钥，请输入以下命令：

```

aws-cloudhsm > key share --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key shared successfully"
  }
}

```

请注意，除了 `key share` 命令外，此命令还使用密钥的唯一标签和将与之共享密钥的用户的姓名。

4. 再次运行 `key list` 命令以确认已与 `alice` 共享该密钥：

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu4",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu5",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu6",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu7",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "alice",
              "key-coverage": "full"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1219,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
    "modulus-size-bits": 2048
}
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

5. 要取消与 alice 共享同一密钥，请运行以下 unshare 命令：

```
aws-cloudhsm > key unshare --filter attr.label="rsa_key_to_share"
attr.class=private-key --username alice --role crypto-user
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Key unshared successfully"
  }
}
```

请注意，除了 key unshare 命令外，此命令还使用密钥的唯一标签和将与之共享密钥的用户的姓名。

6. 再次运行 key list 命令并确认已取消与加密用户 alice 共享该密钥：

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu3",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            },
            {
              "username": "cu4",
              "key-coverage": "full"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
{
  "username": "cu5",
  "key-coverage": "full"
},
{
  "username": "cu6",
  "key-coverage": "full"
},
{
  "username": "cu7",
  "key-coverage": "full"
},
],
"key-quorum-values": {
  "manage-key-quorum-value": 0,
  "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "rsa_key_to_share",
  "id": "",
  "check-value": "0xae8ff0",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 1219,
```

```
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
        "0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254",
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}
```

相关 主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 取消共享密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

使用 CloudHSM CLI 筛选密钥

使用以下密钥命令利用 [CloudHSM CLI](#) 的标准化密钥过滤机制。

- key list
- key delete
- key share
- key unshare
- key set-attribute

要使用 CloudHSM CLI 选择和/或筛选密钥，密钥命令使用基于 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#) 的标准化过滤机制。可以在键盘命令中使用一个或多个属性来指定一个或多个按键，这些 AWS CloudHSM 属性可以识别一个或多个按键。密钥过滤机制仅对当前登录的用户拥有和共享的密钥以及 AWS CloudHSM 集群中的所有公钥起作用。

主题

- [要求](#)

- [筛选以查找单个密钥](#)
- [过滤错误](#)
- [相关 主题](#)

要求

要筛选密钥，您必须是以加密用户身份登录的用户 (CUs)。

筛选以查找单个密钥

请注意，在以下示例中，用作筛选器的每个属性都必须以 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式写入。例如，如果要按标签属性进行筛选，则可以写入 `attr.label=my_label`。

Example 使用单个属性来查找单个密钥

此示例演示如何仅使用单个标识属性筛选到单个唯一密钥。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="my_unique_key_label" --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "cu1",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "alice",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "key-quorum-values": {
            "manage-key-quorum-value": 0,
            "use-key-quorum-value": 0
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "my_unique_key_label",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1219,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254c8f5",
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
{
  "total_key_count": 1,
  "returned_key_count": 1
}
}

```

Example 使用多个属性来查找单个密钥

以下示例演示如何使用多个密钥属性查找单个密钥。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.key-type=rsa attr.class=private-key attr.check-  
value=0x29bbd1 --verbose  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "matched_keys": [  
      {  
        "key-reference": "0x00000000000540011",  
        "key-info": {  
          "key-owners": [  
            {  
              "username": "cu3",  
              "key-coverage": "full"  
            }  
          ],  
          "shared-users": [  
            {  
              "username": "cu2",  
              "key-coverage": "full"  
            }  
          ],  
          "key-quorum-values": {  
            "manage-key-quorum-value": 0,  
            "use-key-quorum-value": 0  
          },  
          "cluster-coverage": "full"  
        },  
        "attributes": {  
          "key-type": "rsa",  
          "label": "my_crypto_user",  
          "id": "",  
          "check-value": "0x29bbd1",  
          "class": "my_test_key",  
          "encrypt": false,  
          "decrypt": true,  
          "token": true,  
          "always-sensitive": true,  
          "derive": false,  
          "destroyable": true,  
          "extractable": true,  
          "local": true,  
          "modifiable": true,  
          "never-extractable": false,  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        "private": true,
        "sensitive": true,
        "sign": true,
        "trusted": false,
        "unwrap": true,
        "verify": false,
        "wrap": false,
        "wrap-with-trusted": false,
        "key-length-bytes": 1217,
        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990c2a7
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

Example 筛选以查找一组密钥

以下示例演示如何通过筛选查找一组私有 rsa 密钥。

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.key-type=rsa attr.class=private-key --verbose
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "matched_keys": [
      {
        "key-reference": "0x000000000001c0686",
        "key-info": {
          "key-owners": [
            {
              "username": "my_crypto_user",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],
          "shared-users": [
            {
              "username": "cu2",
              "key-coverage": "full"
            }
          ],

```

```

        {
            "username": "cu1",
            "key-coverage": "full"
        },
    ],
    "key-quorum-values": {
        "manage-key-quorum-value": 0,
        "use-key-quorum-value": 0
    },
    "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa_key_to_share",
    "id": "",
    "check-value": "0xae8ff0",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": true,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": true,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1219,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254c8f5
    "modulus-size-bits": 2048
}
},
{
    "key-reference": "0x00000000000540011",

```

```
"key-info": {
  "key-owners": [
    {
      "username": "my_crypto_user",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "shared-users": [
    {
      "username": "cu2",
      "key-coverage": "full"
    }
  ],
  "key-quorum-values": {
    "manage-key-quorum-value": 0,
    "use-key-quorum-value": 0
  },
  "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
  "key-type": "rsa",
  "label": "my_test_key",
  "id": "",
  "check-value": "0x29bbd1",
  "class": "private-key",
  "encrypt": false,
  "decrypt": true,
  "token": true,
  "always-sensitive": true,
  "derive": false,
  "destroyable": true,
  "extractable": true,
  "local": true,
  "modifiable": true,
  "never-extractable": false,
  "private": true,
  "sensitive": true,
  "sign": true,
  "trusted": false,
  "unwrap": true,
  "verify": false,
  "wrap": false,
  "wrap-with-trusted": false,
  "key-length-bytes": 1217,
```



```

        "public-exponent": "0x010001",
        "modulus":
"0x8b3a7c20618e8be08220ed8ab2c8550b65fc1aad8d4cf04fbf2be685f97eeb78fcbbad9b02cd91a3b15e990c2a7
        "modulus-size-bits": 2048
    }
}
],
"total_key_count": 2,
"returned_key_count": 2
}
}

```

过滤错误

某些密钥操作一次只能对一个密钥执行。对于这些操作，如果筛选标准未充分细化且多个密钥与标准匹配，CloudHSM CLI 将提供错误。下面显示了一个这样的示例，其中包含“密钥删除”。

Example 匹配太多密钥时出现过滤错误

```

aws-cloudhsm > key delete --filter attr.key-type=rsa
{
  "error_code": 1,
  "data": "Key selection criteria matched 48 keys. Refine selection criteria to select
a single key."
}

```

相关 主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

使用 CloudHSM CLI 将密钥标记为可信

本节内容提供有关使用 CloudHSM CLI 将密钥标记为可信密钥的说明。

1. 使用 [CloudHSM CLI login 命令](#)，以加密用户（CU）身份登录。
2. 使用 `key list` 命令标识要标记为可信密钥的密钥引用。下面的示例将列出带有标签 `key_to_be_trusted` 的密钥。

```

aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=test_aes_trusted
{
  "error_code": 0,

```

```

    "data": {
      "matched_keys": [
        {
          "key-reference": "0x00000000000200333",
          "attributes": {
            "label": "test_aes_trusted"
          }
        }
      ],
      "total_key_count": 1,
      "returned_key_count": 1
    }
  }
}

```

3. 使用 [使用 CloudHSM CLI 退出 HSM](#) 命令注销加密用户 (CU)。
4. 使用 [使用 CloudHSM CLI 登录 HSM](#) 命令，以管理员身份登录。
5. 使用带有您在步骤 2 中确定的密钥引用的 [key set-attribute](#) 命令，将密钥的可信值设置为“true”：

```

aws-cloudhsm > key set-attribute --filter key-reference=<Key Reference> --name
trusted --value true
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "message": "Attribute set successfully"
  }
}

```

使用 CloudHSM CLI 管理仲裁身份验证 (M of N 访问控制)

AWS CloudHSM 集群中的硬件安全模块 (HSMs) 支持法定身份验证，也称为 M of N 访问控制。通过法定身份验证，HSM 上的任何一个用户都无法执行法定控制的操作。必须有最少数量 (至少 2 个) 的 HSM 用户合作才能执行这些操作。Quorum 身份验证需要多个 HSM 用户的批准，从而增加了一层额外的保护。

仲裁身份验证可以控制以下操作：

- [加密用户](#) 使用和管理 HSM 密钥 — 使用密钥创建签名，或者封装、解包、共享、取消共享和设置密钥的属性。

重要注意事项

- HSM 用户可为自己的仲裁令牌签名，也就是说，请求用户可提供仲裁身份验证所需的批准之一。
- 为仲裁控制型操作选择最小数量的仲裁审批者。您可以选择的最小数字是二 (2)，您可以选择的最大数字是八 (8)。
- HSM 最多可以存储 1,024 个法定代币。如果您尝试创建新令牌时，HSM 已有 1,024 个令牌，则 HSM 会清除其中一个过期的令牌。默认情况下，令牌将在创建 10 分钟后过期。
- 如果启用了多重身份验证 (MFA)，则集群将使用相同的密钥进行法定身份验证和 MFA。有关使用法定身份验证和 MFA 的更多信息，请参阅使用 Cloud [H](#) SM CLI 管理 MFA。
- 每个 HSM 一次只能为每个管理服务包含一个令牌，但每个加密用户服务只能包含多个令牌。

下列主题提供了有关 AWS CloudHSM 中的仲裁身份验证的更多信息。

主题

- [CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程](#)
- [使用 CloudHSM CLI 进行法定身份验证支持的 AWS CloudHSM 服务名称和类型](#)
- [使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 加密用户设置法定身份验证](#)
- [使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用法定身份验证的密钥管理和使用](#)

CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程

以下步骤概括了 CloudHSM CLI 的仲裁身份验证过程。有关特定步骤和工具，请参阅[使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用法定身份验证的密钥管理和使用](#)。

1. 每个硬件安全模块 (HSM) 用户创建用于签名的非对称密钥。用户在 HSM 外部执行此操作，并注意适当地保护密钥。
2. 每个 HSM 用户都将登录 HSM 并向 HSM 注册其签名密钥的公有部分 (公有密钥)。
3. 当 HSM 用户要执行仲裁控制型操作时，同一用户将登录 HSM 并获取仲裁令牌。
4. HSM 用户将仲裁令牌提供给一个或多个其他 HSM 用户并请求其批准。
5. 其他 HSM 用户通过使用其密钥对仲裁令牌进行加密签名来进行批准。上述操作是在 HSM 外部进行的。
6. 当 HSM 用户获得所需数量的批准时，同一用户将登录 HSM 并使用 --approval 参数运行仲裁控制操作，提供包含所有必要批准 (签名) 的已签名仲裁令牌文件。
7. HSM 将使用每个签署人的已注册公有密钥来验证签名。如果签名有效，则 HSM 将批准该令牌并执行仲裁控制操作。

使用 CloudHSM CLI 进行法定身份验证支持的 AWS CloudHSM 服务名称和类型

管理员服务：仲裁身份验证用于管理员特权服务，例如创建用户、删除用户、更改用户密码、设置仲裁值以及停用仲裁和 MFA 功能。

加密用户服务：法定身份验证用于与特定密钥关联的加密用户特权服务，例如使用密钥、sharing/unsharing a key, wrapping/unwrapping 密钥签名和设置密钥的属性。关联密钥的法定值是在生成、导入或解开密钥时配置的。法定值必须等于或小于与该密钥关联的用户数，其中包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。

每个服务类型都进一步细分为限定服务名称，其中包含一组特定的、可执行的仲裁支持服务操作。

服务名称	服务类型	服务操作
用户	Admin	• user create • user delete • user change-password • user change-mfa
仲裁	Admin	• 法定代币符号 set-quorum-value
cluster ¹	Admin	• 集群 mtls register-trust-anchor • 集群 mtls deregister-trust-anchor • cluster mtls set-enforcement
密钥管理	加密用户	• 密钥包装 • 密钥解包 • key share • key unshare • key set-attribute
密钥用法	加密用户	• 密钥标志

[1] 集群服务仅在 hsm2m.medium 上可用

使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 加密用户设置法定身份验证

[这些主题介绍如何配置您的 CloudHSM，以实现加密用户的法定身份验证。](#) 在初始设置期间执行一次这些步骤。有关后续密钥管理和使用的信息，请参阅[使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用法定身份验证的密钥管理和使用](#)。

主题

- [先决条件](#)
- [第 1 步：创建并注册签名密钥](#)
- [第 2 步：在密钥生成过程中设置密钥法定值](#)

先决条件

- 熟悉 Cloud [dHSM CLI](#)

第 1 步：创建并注册签名密钥

要使用法定身份验证，每个加密用户都必须完成以下所有步骤：

主题

- [创建 RSA 密钥对](#)
- [创建注册令牌](#)
- [签署未签名的注册令牌](#)
- [通过 HSM 注册公钥](#)

创建 RSA 密钥对

创建和保护密钥对的方式有多种。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 执行该操作。

Example - 使用 OpenSSL 创建私有密钥

以下示例演示了如何使用 OpenSSL 创建 2048 位的 RSA 密钥。要使用此示例，请 *<crypto_user1.key>* 替换为要存储密钥的文件的名称。

```
$ openssl genrsa -out <crypto_user1.key>  
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
```

```
.....+++
.+++
e is 65537 (0x10001)
```

接下来，使用您刚刚创建的私钥生成公有密钥。

Example - 使用 OpenSSL 创建公有密钥

以下示例演示如何使用 OpenSSL，根据您刚刚创建的私有密钥创建公钥。

```
$ openssl rsa -in crypto_user1.key -outform PEM -pubout -out crypto_user1.pub
writing RSA key
```

创建注册令牌

创建一个令牌，并使用上一步生成的私有密钥签名。

创建注册令牌

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 通过运行[quorum token-sign generate](#)命令创建注册令牌：

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service registration --token /path/
tokenfile
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "path": "/path/tokenfile"
  }
}
```

3. [quorum token-sign generate](#)命令在指定的文件路径上生成注册令牌。检查令牌文件：

```
$ cat /path/tokenfile
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": ""
    }
  ]
}
```

令牌路径包含以下内容：

- approval_data：base64 编码的随机数据令牌，其原始数据最大不超过 245 字节。
- unsigned：approval_data 的 base64 编码和 SHA256 哈希令牌。
- 签名：未签名令牌的 base64 编码签名令牌（签名），使用之前由 OpenSSL 生成的 RSA 2048 位私钥。

您通过私钥对未签名令牌进行签名，以证明您有权访问私钥。您需要在注册令牌文件中完全填充签名和公钥，才能将加密用户注册为集群的法定用户。AWS CloudHSM

签署未签名的注册令牌

1. 解码 base64 编码的未签名令牌，并将其放入二进制文件：

```
$ echo -n '6BMUj6mUjjko6ZLCEdzG1WpR5sILhFJfghW1ej30q1g=' | base64 -d >
crypto_user.bin
```

2. 使用 OpenSSL 和私钥对当前未签名的二进制注册令牌签名，并创建二进制注册文件：

```
$ openssl pkeyutl -sign \
-inkey crypto_user1.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in crypto_user.bin \
-out crypto_user.sig.bin
```

3. 将二进制签名编码为 base64：

```
$ base64 -w0 crypto_user.sig.bin > crypto_user.sig.b64
```

4. 将 base64 编码的签名复制并粘贴至令牌文件：

```
{
  "version": "2.0",
  "tokens": [
    {
      "approval_data": <approval data in base64 encoding>,
      "unsigned": <unsigned token in base64 encoding>,
      "signed": <signed token in base64 encoding>
    }
  ]
}
```

通过 HSM 注册公钥

创建密钥后，加密用户必须向集群注册公钥。AWS CloudHSM

1. 启动 CloudHSM CLI：

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 以您要注册其公钥的加密用户身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username crypto_user1 --role crypto-user
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```


3. 向注册公钥[使用 CloudHSM CLI 注册用户的令牌签名仲裁策略](#)。有关更多信息，请参阅以下示例或使用 `help user change-quorum token-sign register` 命令。

Example — 向集 AWS CloudHSM 群注册公钥

以下示例说明如何使用 CloudHSM CLI 中的 `user change-quorum token-sign register` 命令向 HSM 注册加密用户公钥。要使用此命令，加密用户必须登录 HSM。将这些值替换为您自己的值：

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register --public-key </path/
crypto_user.pub> --signed-token </path/tokenfile>
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

Note

/path/crypto_user.pub：公钥 PEM 文件的文件路径

必需：是

/path/token_file：带有由用户私钥签名的令牌的文件路径

必需：是

4. 在所有加密用户注册其公钥后，`user list` 命令的输出将显示在法定人数字段中，说明正在使用的已启用的法定策略。

在此示例中，AWS CloudHSM 集群有两个 HSMs，每个集群都有相同的加密用户，如命令的以下输出所 `user list` 示。有关创建用户的更多信息，请参见 [使用 CloudHSM CLI 进行用户管理](#)。

```
aws-cloudhsm > user list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "users": [
      {
        "username": "admin",
        "role": "admin",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
```

```
    "quorum": [],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [
      {
        "strategy": "token-sign",
        "status": "enabled"
      }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "crypto_user2",
    "role": "crypto-user",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [
      {
        "strategy": "token-sign",
        "status": "enabled"
      }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "crypto_user3",
    "role": "crypto-user",
    "locked": "false",
    "mfa": [],
    "quorum": [
      {
        "strategy": "token-sign",
        "status": "enabled"
      }
    ],
    "cluster-coverage": "full"
  },
  {
    "username": "app_user",
```

```
        "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
        "locked": "false",
        "mfa": [],
        "quorum": [],
        "cluster-coverage": "full"
    }
]
}
```

第 2 步：在密钥生成过程中设置密钥法定值

要使用法定身份验证，加密用户必须登录 HSM，然后设置相关的密钥法定值。这是执行 HSM 密钥管理/使用操作所需的最低加密用户批准数量。有关与密钥管理或密钥使用相关的键盘命令的更多信息，请参阅[支持的服务和类型](#)。

生成设置了密钥法定值的 key pair

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 CloudHSM CLI，以加密用户身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username crypto_user1 --role crypto-user
Enter password:
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "username": "crypto_user1",
    "role": "crypto-user"
  }
}
```

此示例生成一个 RSA 密钥对，该密钥对的密钥管理和密钥使用操作均设置为两 (2) 个密钥法定值。您可以选择零 (0) 到八 (8) 之间的任何值，最多不超过 HSM 上的加密用户总数。在此示例中，HSM 有三 (3) 个加密用户，因此可能的最大值为三 (3)。请注意，在本示例中，我们在密钥生成 `<crypto_user2>` 过程中与之共享密钥。另请注意，公钥没有法定值。

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true
--share-crypto-users crypto_user2 \
--manage-private-key-quorum-value 2 \
--use-private-key-quorum-value 2
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "public_key": {
      "key-reference": "0x00000000000640006",
      "key-info": {
        "key-owners": [
          {
            "username": "crypto_user",
            "key-coverage": "full"
          }
        ],
        "shared-users": [],
        "key-quorum-values": {
          "manage-key-quorum-value": 0,
          "use-key-quorum-value": 0
        },
        "cluster-coverage": "full"
      },
      "attributes": {
        "key-type": "rsa",
        "label": "rsa-public-key-example",
        "id": "0x",
        "check-value": "0x218f50",
        "class": "public-key",
        "encrypt": false,
        "decrypt": false,
        "token": true,
```

```

    "always-sensitive": false,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": false,
    "sign": false,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": true,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 512,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
"0xbdf471a3d2a869492f51c767bece8780730ae6479a9a75efffe7cea3594fb28ca518630e7b1d988b45d2fedc830
    "modulus-size-bits": 2048
  }
},
"private_key": {
  "key-reference": "0x00000000000640007",
  "key-info": {
    "key-owners": [
      {
        "username": "crypto_user",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "shared-users": [
      {
        "username": "crypto_user2",
        "key-coverage": "full"
      }
    ],
    "key-quorum-values": {
      "manage-key-quorum-value": 2,
      "use-key-quorum-value": 2
    },
    "cluster-coverage": "full"
  },
  "attributes": {

```

```

    "key-type": "rsa",
    "label": "rsa-private-key-example",
    "id": "0x",
    "check-value": "0x218f50",
    "class": "private-key",
    "encrypt": false,
    "decrypt": false,
    "token": true,
    "always-sensitive": true,
    "derive": false,
    "destroyable": true,
    "extractable": true,
    "local": true,
    "modifiable": true,
    "never-extractable": false,
    "private": true,
    "sensitive": true,
    "sign": true,
    "trusted": false,
    "unwrap": false,
    "verify": false,
    "wrap": false,
    "wrap-with-trusted": false,
    "key-length-bytes": 1216,
    "public-exponent": "0x010001",
    "modulus":
      "0xbdf471a3d2a869492f51c767bece8780730ae6479a9a75efffe7cea3594fb28ca518630e7b1d988b45d2fedc830
    "modulus-size-bits": 2048
  }
}
}
}
}

```

生成带有法定人数控制的密钥时，该密钥必须与等于最大密钥法定值的最小用户数相关联。关联用户包括密钥所有者和与之共享密钥的加密用户。要确定与之共享密钥的最小用户数，请获取密钥使用法定值和密钥管理法定值之间的最大法定值，然后减去 1 以说明密钥所有者（默认情况下与密钥相关联）。要与更多用户共享密钥，请使用[使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)命令。

在生成密钥时未能与足够多的用户共享密钥将导致失败，如下所示。

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \

```

```
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true
--share-crypto-users crypto_user2 crypto_user3 \
--manage-private-key-quorum-value 3 \
--use-private-key-quorum-value 4
{
  "error_code": 1,
  "data": "Invalid quorum value provided."
}
```

使用 AWS CloudHSM CloudHSM CLI 时启用法定身份验证的密钥管理和使用

为 AWS CloudHSM 集群配置法定身份验证后，如果加密用户的密钥具有关联的法定值，则他们无法自行执行 HSM 密钥管理或使用操作。本主题说明加密用户如何获取临时令牌来执行 HSM 密钥管理或密钥使用操作。

Note

每个法定令牌对一个操作都有效。该操作成功后，令牌将不再有效，加密用户必须获取新令牌。法定令牌仅在您当前的登录会话期间有效。如果您注销 CloudHSM CLI 或者网络断开连接，则该令牌将不再有效，您需要获取新令牌。您只能在 CloudHSM CLI 中使用 CloudHSM 令牌。您不能使用它在其他应用程序中进行身份验证。

以下示例显示了配置法定身份验证后，加密用户尝试在 HSM 上使用法定关联密钥创建签名时的输出。该命令失败并出现 Quorum Failed 错误，这意味着法定身份验证失败：

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --
hash-function sha256 --data YWJjMTIz
{
  "error_code": 1,
  "data": "Quorum Failed"
}
```

加密用户必须完成以下任务才能获得用于在 HSM 上执行密钥管理或密钥使用操作的临时令牌：

步骤

- [第 1 步：获取仲裁令牌](#)

- [第 2 步：从批准的加密用户那里获取签名](#)
- [第 3 步：在 CloudHSM 集群上批准该令牌并执行操作](#)

第 1 步：获取仲裁令牌

1. 启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 以加密用户身份登录集群。

```
aws-cloudhsm > login --username <crypto_user1> --role crypto-user --  
password password123
```

此示例使用角色登 crypto_user1 录 CloudHSM CLI crypto-user。用您自己的值替换这些值。

```
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "username": "crypto_user1",  
    "role": "crypto-user"  
  }  
}
```

3. 使用命令生成法定令牌。quorum token-sign generate

在以下命令中，key-usage 标识您将在其中使用正在生成的令牌的服务名称。在本例中，令牌用于密钥使用操作（key-usage 服务）。此示例使用该 --filter 标志将令牌与特定密钥相关联。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service key-usage --token </path/  
crypto_user1.token> --filter attr.label=rsa-private-key-example  
{  
  "error_code": 0,
```



```

    "data": {
      "path": "/home/crypto_user1.token"
    }
  }
}

```

此示例为具有用户名的加密用户获取法定令牌，`crypto_user1`并将该令牌保存到名为的文件中。`crypto_user1.token`要使用示例命令，可将这些值替换为您自己的值：

该`quorum token-sign generate`命令在指定的文件路径上生成密钥使用服务法定令牌。你可以检查令牌文件：

```

$ cat </path/crypto_user1.token>
{
  "version": "2.0",
  "service": "key-usage",
  "key_reference": "0x00000000000680006",
  "approval_data":
  "AAIABQAAABkAAAAAGgABi5CDa9x9VyyRIaFbkSrHgJjcnlwdG9fdXNlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+GJj8gXo9lKuANGNyeXB0b191c2VyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGc9AEsAAAAAAAAAAAAAA==",
  "token": "5GlgoW0lQU4fw4QIlbxkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=",
  "signatures": []
}

```

令牌路径包含以下内容：

- 服务：与令牌关联的法定服务的标识符。
- `key_reference`：与该法定令牌关联的密钥的标识符。
- `approval_data`：由 HSM 生成的 base64 编码原始数据令牌。
- 令牌：`approval_data` 的 base64 编码和 SHA-256 哈希令牌
- 签名：未签名令牌的 base64 编码的签名令牌（签名）数组。每个批准者签名都采用 JSON 对象文字的形式：

```

{
  "username": "<APPROVER_USERNAME>",
  "role": "<APPROVER_ROLE>",
  "signature": "<APPROVER_RSA2048_BIT_SIGNATURE>"
}

```

每个签名都是根据审批者使用其相应的 RSA 2048 位私钥的结果创建的，其公钥已在 HSM 中注册。

4. 验证新的用户服务法定令牌。该 `quorum token-sign list` 命令确认该令牌存在于 CloudHSM 上。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "tokens": [
      {
        "username": "crypto_user",
        "service": "key-usage",
        "key-reference": "0x00000000000680006",
        "minimum-token-count": 2
      }
    ]
  }
}
```

`minimum-token-count` 显示了从集群中单个 HSM 检索到的与用户名、服务和密钥引用相对应的最小可用密钥令牌数量的聚合集群视图。

例如，假设一个 2-HSM 集群，如果我们收到用户 `crypto_user1` 为引 `0x00000000000680006` 用集群中第一个 HSM 的密钥生成的两 (2) 个密钥使用令牌，并且我们收到一个 (1) 个由用户 `crypto_user1` 为密钥生成的密钥使用令牌，并参考集群 `0x00000000000680006` 中的另一个 HSM，我们将显示。"minimum-token-count": 1

第 2 步：从批准的加密用户那里获取签名

拥有法定令牌的加密用户必须获得其他加密用户的批准。为了获得批准，其他加密用户使用他们的签名密钥在 HSM 之外对令牌进行加密签名。

可通过多种不同方式对令牌进行签名。以下示例说明如何使用 [OpenSSL](#) 对令牌进行签名。要使用其他签名工具，请确保该工具使用加密用户的私钥（签名密钥）签署令牌的 SHA-256 摘要。

在此示例中，拥有令牌 (`crypto-user`) 的加密用户需要至少两 (2) 次批准。以下示例命令显示两 (2) 个加密用户如何使用 OpenSSL 对令牌进行加密签名。

1. 解码 base64 编码的未签名令牌，并将其放入二进制文件：

```
$echo -n '5GlgoW0lQU4fw4QIlbXkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=' | base64 -d >
crypto_user1.bin
```

2. 使用 OpenSSL 和批准者的私钥签署用户服务的二进制法定未签名令牌并创建二进制签名文件：

```
$openssl pkeyutl -sign \
-inkey crypto_user1.key \
-pkeyopt digest:sha256 \
-keyform PEM \
-in crypto_user1.bin \
-out crypto_user1.sig.bin
```

3. 将二进制签名编码为 base64：

```
$ base64 -w0 crypto_user1.sig.bin > crypto_user1.sig.b64
```

4. 使用之前为批准者签名指定的 JSON 对象文字格式，将 base64 编码的签名复制并粘贴到令牌文件中：

```
{
  "version": "2.0",
  "service": "key-usage",
  "key_reference": "0x00000000000680006",
  "approval_data":
    "AAIABQAAABkAAAAAGgABi5CDa9x9VyyRIaFbkSrHgJjcnlwdG9fdXNlcgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+GJj8gXo9lKuANGNyeXB0b191c2VyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGc9AEsAAAAAAAAAAAAA==",
  "token": "5GlgoW0lQU4fw4QIlbXkPGZV0VoDugFGuSKE/k67ncM=",
  "signatures": [
    {
      "username": "crypto_user1",
      "role": "crypto-user",
      "signature": "wa7aPzmGwBjcEoZ6jAzYASp841Afg0vcI27Y/
tGlCj1E9DawnFw5Uf0IJT2Ca7T5XD2ThVkUi0B+dhAomdqYNl6aUUFrJyH9GBJ
+E0PmA5jNVm25tzeRWBjzneTg4/
zTeE2reNqrHFHicWnttQLe9jS09J1znuDGWDe0HaBKWUaz2gUInJRqmeXDsZYdSvZksrqUH5dci/
RsaDE2+tGiS9g0RcIkFbsPW4HpGe2e5HVzGsqrV803PK1YQv6+fymfcNTTuoxKcHAK0jpl43QSuSIu2gVq7KI8mSmmW
+oiukaNfLJr+MoDKzAvCGDg4cDArg=="
    },
    {
      "username": "crypto_user2",
      "role": "crypto-user",
```

```

    "signature": "wa7aPzmGwBjcEoZ6jAzYASp841Afg0vcI27Y/
tGlCj1E9DawnFw5Uf0IJT2Ca7T5XD2ThVkUi0B+dhAomdqYNl6aUUFrJyH9GBJ
+E0PmA5jNVm25tzeRWBjzneTg4/
zTeE2reNqrHFHicWnttQLe9jS09J1znuDGWDe0HaBKWUaz2gUInJRqmeXDsZYdSvZksrqUH5dci/
RsaDE2+tGiS9g0RcIkFbsPW4HpGe2e5HVzGsqrV803PK1YQv6+fymfcNTTuoxKcHAK0jp143QSuSIu2gVq7KI8mSmmW
+oiukaNfLJr+MoDKzAvCGDg4cDArg=="
  }
]
}

```

第 3 步：在 CloudHSM 集群上批准该令牌并执行操作

在加密用户获得必要的批准和签名后，他们可以将该令牌以及密钥管理或密钥使用操作提供给 CloudHSM 集群。

确保密钥操作对应于与法定令牌关联的相应法定人数服务。有关更多信息，请参阅 [支持的服务和类型](#) 了解更多信息。

在交易过程中，令牌将在 AWS CloudHSM 集群内获得批准并执行所请求的密钥操作。密钥操作的成功取决于经批准的有效法定令牌和有效的密钥操作。

Example 使用 RSA-PKCS 机制生成签名

在以下示例中，登录的加密用户在 HSM 上使用密钥创建签名：

```

aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --
hash-function sha256 --data YWJjMTIz --approval /path/crypto_user1.token

{
  "error_code": 0,
  "data": {
    "key-reference": "0x00000000000640007",
    "signature":
    "h6hMqXacBrT3x3MXV13RXHdQno0+IQ6iy0kVrGzo23+eoWT0ZZgrSpBCu5KcuP6IYYHw9goQ5CfPf4jI1n05m/
IUJtF1A1lmcz0HjEy1CJ7ICXNReDRye0U8m43dkJzt0UdkbtkDJGAcxkbKHLZ02uWsGXaQ8b0KhoGwsRAHHF6nldTXquIC
+pZmUS38ythybney94Wj6fzY0ER8v7VIY5ijQGa3LfxrjSG4aw6QijEEbno5LSf18ahEaVKmVEnDBL54ty1CJBGvGsYSY9H
TDd2wfvP4PaxbFRyyHaw=="
  }
}

```

如果加密用户尝试使用相同的令牌执行另一个 HSM 密钥使用操作，则操作将失败：

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private-key-example --  
hash-function sha256 --data YWJjMTIz --approval /home/crypto_user1.token  
{  
  "error_code": 1,  
  "data": "Quorum approval is required for this operation"  
}
```

要执行另一个 HSM 密钥操作，加密用户必须生成新的法定令牌，从批准者那里获得新的签名，然后使用 `--approver` 参数执行所需的密钥操作以提供法定令牌。

使用 `quorum token-sign list` 来检查是否有可用的令牌。此示例显示加密用户没有已批准的令牌。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list  
{  
  "error_code": 0,  
  "data": {  
    "tokens": []  
  }  
}
```

使用 AWS CloudHSM KMU 进行密钥管理

如果使用[最新的 SDK 版本系列](#)，请使用 C [loudHSM](#) CLI 来管理集群中的密钥 AWS CloudHSM。

如果使用[之前的 SDK 版本系列](#)，则可以使用 `key_mgmt_util` (KMU) 命令行工具管理 AWS CloudHSM 集群中硬件安全模块 (HSM) 上的密钥。在管理密钥之前，必须启动 AWS CloudHSM 客户端，启动 `key_mgmt_util`，然后登录。HSMs 有关更多信息，请参阅 [《key_mgmt_util 入门》](#)。

- [使用可信密钥](#)描述了如何使用 PKCS #11 库属性和 CMU 来创建可信密钥来保护数据。
- [生成密钥](#)包含有关生成密钥的说明，包括对称密钥、RSA 密钥和 EC 密钥。
- [导入密钥](#)提供了有关密钥所有者导入密钥方式的详细信息。
- [导出密钥](#)提供了有关密钥所有者导出密钥方式的详细信息。
- [删除密钥](#)详细介绍了密钥所有者删除密钥的方式。
- [共享和取消共享密钥](#)详细说明了密钥所有者如何共享和取消共享密钥。

使用 AWS CloudHSM KMU 生成密钥

要在硬件安全模块 (HSM) 上生成密钥，请在 k AWS CloudHSM ey_mgmt_util (KMU) 中使用与要生成的密钥类型相对应的命令。

主题

- [使用 AWS CloudHSM KMU 生成对称密钥](#)
- [使用 KMU 生成 RSA 密钥对 AWS CloudHSM](#)
- [使用 KMU 生成 ECC \(椭圆曲线加密\) 密钥对 AWS CloudHSM](#)

使用 AWS CloudHSM KMU 生成对称密钥

使用 AWS CloudHSM key_mgmt_util (KMU) 中的 [genSymKey](#) 命令为其生成 AES 和其他类型的对称密钥。AWS CloudHSM 要查看所有可用的选项，请使用 `genSymKey -h` 命令。

以下示例创建 256 位 AES 密钥。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created.  Key Handle: 524295

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 KMU 生成 RSA 密钥对 AWS CloudHSM

要为生成 RSA 密钥对 AWS CloudHSM，请使用 ke AWS CloudHSM y_mgmt_util 中的 [genPair RSAKey r](#) 命令。要查看所有可用的选项，请使用 `genRSAKeyPair -h` 命令。

以下示例生成 RSA 2048 位密钥对。

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa2048
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 524294      private key handle: 524296
```

Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 KMU 生成 ECC (椭圆曲线加密) 密钥对 AWS CloudHSM

要为生成 ECC 密钥对 AWS CloudHSM，请使用 `key_mgmt_util` 中的 `genECCKeyPair` 命令。要查看所有可用选项（包括受支持的椭圆曲线的列表），请使用 `genECCKeyPair -h` 命令。

以下示例将使用 [NIST FIPS 刊物 186-4](#) 中定义的 P-384 椭圆曲线生成一个 ECC 密钥对。

```
Command: genECCKeyPair -i 14 -l ecc-p384
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 524297      private key handle: 524298
```

Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 AWS CloudHSM KMU 导入密钥

要使用 `key_mgmt_util` 将密钥（即对称密钥和非对称私钥）导入硬件安全模块（HSM），必须先在 HSM 上创建包装密钥。您可以在没有包装密钥的情况下直接导入公有密钥。

主题

- [使用 AWS CloudHSM KMU 导入密钥](#)
- [使用 AWS CloudHSM KMU 导入公钥](#)

使用 AWS CloudHSM KMU 导入密钥

完成以下步骤，AWS CloudHSM 使用 `key_mgmt_util` (KMU) 将密钥导入其中。在导入私有密钥之前，请将它保存到一个文件中。将对称密钥另存为原始字节，并以 PEM 格式保存非对称私有密钥。

此示例演示如何将明文机密密钥从文件导入到 HSM 中。要将加密密钥从文件导入 HSM，请使用 `unWrapKey` 命令。

导入私有密钥

1. 使用[genSymKey](#)命令创建包装密钥。以下命令创建一个 128 位 AES 包装密钥，此密钥仅对当前会话有效。您可以使用会话密钥或永久密钥作为包装密钥。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 16 -sess -l import-wrapping-key
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created. Key Handle: 524299

Cluster Error Status
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

2. 根据您所导入的私有密钥的类型，使用下列命令之一。
 - 要导入对称密钥，请使用 [imSymKey](#) 命令。以下命令使用上一步中创建的包装密钥，从名为 aes256.key 的文件中导入 AES 密钥。要查看所有可用的选项，请使用 imSymKey -h 命令。

```
Command: imSymKey -f aes256.key -t 31 -l aes256-imported -w 524299
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 524300

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

- 要导入非对称私有密钥，请使用 [importPrivateKey](#) 命令。以下命令使用上一步中创建的包装密钥，从名为 rsa2048.key 的文件中导入私有密钥。要查看所有可用的选项，请使用 importPrivateKey -h 命令。

```
Command: importPrivateKey -f rsa2048.key -l rsa2048-imported -w 524299
BER encoded key length is 1216

Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```



```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Private Key Unwrapped. Key Handle: 524301
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 AWS CloudHSM KMU 导入公钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) 中的 [importPubKey](#) 命令导入公钥。要查看所有可用的选项，请使用 `importPubKey -h` 命令。

以下示例从名为 `rsa2048.pub` 的文件中导入 RSA 公有密钥。

```
Command: importPubKey -f rsa2048.pub -l rsa2048-public-imported
```

```
Cfm3CreatePublicKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Public Key Handle: 524302
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 AWS CloudHSM KMU 导出密钥

要使用 `key_m AWS CloudHSM gmt_util` (KMU) 从硬件安全模块 (HSM) 导出 AWS CloudHSM 密钥（即对称密钥和非对称私钥），必须先创建一个包装密钥。您可以在没有包装密钥的情况下直接导出公有密钥。

只有密钥所有者才能导出密钥。密钥的共享用户可在加密操作中使用密钥，但无法导出密钥。运行此示例时，请确保导出您创建的密钥。

⚠ Important

该 [exSymKey](#) 命令将密钥的纯文本（未加密）副本写入文件。此导出过程需要包装密钥，但此文件中的密钥不是已包装的密钥。要导出密钥的已包装（已加密）副本，请使用 [wrapKey](#) 命令。

主题

- [使用 AWS CloudHSM KMU 导出密钥](#)
- [使用 AWS CloudHSM KMU 导出公钥](#)

使用 AWS CloudHSM KMU 导出密钥

完成以下步骤，AWS CloudHSM 使用 key_mgmt_util (KMU) 导出密钥。

导出私有密钥

1. 使用 [genSymKey](#) 命令创建包装密钥。以下命令创建一个 128 位 AES 包装密钥，此密钥仅对当前会话有效。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 16 -sess -l export-wrapping-key
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created. Key Handle: 524304

Cluster Error Status
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

2. 根据您所导出的私有密钥的类型，使用下列命令之一。
 - 要导出对称密钥，请使用 [exSymKey](#) 命令。以下命令将 AES 密钥导出到名为 aes256.key.exp 的文件。要查看所有可用的选项，请使用 `exSymKey -h` 命令。

```
Command: exSymKey -k 524295 -out aes256.key.exp -w 524304
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes256.key.exp"
```

Note

此命令的输出显示，“已包装的对称密钥”已写入到输出文件中。但是，输出文件包含明文 (未包装) 密钥。要将已包装 (已加密) 密钥导出到文件，请使用 [wrapKey](#) 命令。

- 要导出私有密钥，请使用 `exportPrivateKey` 命令。以下命令将私有密钥导出到名为 `rsa2048.key.exp` 的文件。要查看所有可用的选项，请使用 `exportPrivateKey -h` 命令。

```
Command: exportPrivateKey -k 524296 -out rsa2048.key.exp -w 524304  
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
PEM formatted private key is written to rsa2048.key.exp
```

使用 AWS CloudHSM KMU 导出公钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` (KMU) 中的 `exportPubKey` 命令导出公钥。要查看所有可用的选项，请使用 `exportPubKey -h` 命令。

以下示例将 RSA 公有密钥导出到名为 `rsa2048.pub.exp` 的文件。

```
Command: exportPubKey -k 524294 -out rsa2048.pub.exp  
PEM formatted public key is written to rsa2048.pub.key  
  
Cfm3ExportPubKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

使用 KMU 和 CMU 删除密钥

使用 [deleteKey](#) 命令删除密钥，如以下示例所示。只有密钥所有者才能删除密钥。

```
Command: deleteKey -k 524300  
Cfm3DeleteKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS  
  
Cluster Error Status  
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS  
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

与 KMU 和 CMU 共享和取消共享密钥

在中 AWS CloudHSM，创建密钥的 CU 拥有该密钥。所有者管理密钥，可导出和删除密钥，并且可在加密操作中使用密钥。所有者还可以与其他 CU 用户共享密钥。密钥的共享用户可在加密操作中使用密钥，但无法导出或删除密钥，也无法与其他用户共享密钥。

您可以在创建密钥时与其他 CU 用户共享密钥，例如使用 [genSymKey](#) 或 [gen Pai RSAKey r](#) 命令的 `-u` 参数。要与其他 HSM 用户共享现有密钥，请使用 [cloudhsm_mgmt_util](#) 命令行工具。这与此部分中所述的使用 [key_mgmt_util](#) 命令行工具的大多数任务不同。

在共享密钥之前，必须启动 `cloudhsm_mgmt_util`，启用加密，然后登录。end-to-end HSMs 要共享密钥，请以拥有该密钥的加密用户 (CU) 的身份登录到 HSM。只有密钥所有者能够共享密钥。

使用 `shareKey` 命令共享或取消共享密钥，指定密钥的句柄和一个或 IDs 多个用户的账号。要与多个用户共享或取消共享，请指定以逗号分隔的用户列表。IDs 要共享密钥，请使用 1 作为命令的最后一个参数，如以下示例所示。要取消共享，请使用 0。

```
aws-cloudhsm > shareKey 524295 4 1
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
*****

Do you want to continue(y/n)? y
shareKey success on server 0(10.0.2.9)
shareKey success on server 1(10.0.3.11)
shareKey success on server 2(10.0.1.12)
```

下面说明 `shareKey` 命令的语法。

```
aws-cloudhsm > shareKey <key handle> <user ID> <Boolean: 1 for share, 0 for unshare>
```

如何使用 AWS CloudHSM 管理实用程序将密钥标记为可信

本节中的内容提供了有关使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 将密钥标记为可信密钥的说明。

1. 使用 [loginHSM](#) 命令，以加密员 (CO) 的身份登录。

2. 使用 OBJ_ATTR_TRUSTED (值 134) 设置为 true (1) 的 [使用 CMU 设置 AWS CloudHSM 密钥的属性](#) 命令。

```
aws-cloudhsm > setAttribute <Key Handle> 134 1
```

中的集群备份 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 每 24 小时至少对您的集群进行一次定期备份。每个备份均包含以下数据的加密副本：

- 用户 (COs CUs、和 AUs)
- 密钥材料和证书
- 硬件安全模块 (HSM) 配置和策略

您无法指示该服务制作备份，但您可以采取特定操作来强制该服务创建备份。该服务将在您执行以下任一操作时制作备份：

- 激活集群
- 向活动集群添加 HSM
- 从集群中删除 HSM。

AWS CloudHSM 基于您创建集群时所设置的备份保留策略删除备份。有关管理备份保留策略的信息，请参见 [配置备份保留](#)。

主题

- [使用 AWS CloudHSM 集群备份](#)
- [删除 AWS CloudHSM 集群备份](#)
- [还原 AWS CloudHSM 备份](#)
- [配置 AWS CloudHSM 备份保留策略](#)
- [跨 AWS 区域复制 AWS CloudHSM 集群备份](#)
- [在中使用共享备份 AWS CloudHSM](#)

使用 AWS CloudHSM 集群备份

当您将硬件安全模块 (HSM) 添加 AWS CloudHSM 到之前包含一个或多个活动集群添加硬件安全模块 (HSM) 时 HSMs，会将最新备份还原到新的 HSM 上。使用备份管理不经常 HSMs 使用的。当您不需要使用 HSM 时，可将其删除，这将触发备份。稍后，当您需要 HSM 时，在同一集群中创建一个新的 HSM，此操作将恢复您之前通过删除 HSM 操作而创建的备份。

移除过期的密钥或不活跃用户

您可能想从环境中移除不需要的加密材料，如过期的密钥或非活动用户。这是一个包括两个步骤的过程：首先，从 HSM 中删除这些材料。接下来，删除所有现有备份。按照此过程可确保您在通过备份初始化新集群时不会恢复已删除信息。有关更多信息，请参阅 [the section called “删除备份”](#)。

考虑灾难恢复

从备份创建集群。您可能需要执行此操作作为集群设置恢复点。指定一个包含恢复点所需的所有用户、密钥材料和证书的备份，然后使用该备份创建新集群。有关从备份创建集群的更多信息，请参阅 [使用备份创建集群](#)。

您还可以将集群的备份复制到不同的区域，在那里创建一个新的集群作为原始集群的克隆。您可能出于多种原因希望这样做，包括简化灾难恢复过程。有关将备份复制到区域的更多信息，请参阅 [跨区域复制备份](#)。

删除 AWS CloudHSM 集群备份

删除 AWS CloudHSM 集群备份后，该服务将保留备份七天，在此期间您可以还原备份。七天期限过后，您将无法还原备份。有关管理备份的更多信息，请参阅 [集群备份](#)。

下表介绍了如何删除备份。

Console

删除备份（控制台）

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器（Region selector）。
3. 在导航窗格中，选择备份。
4. 选择要删除的备份。
5. 要删除所选备份，请选择操作，删除。

此时显示删除备份对话框。

6. 选择删除。

备份的状态更改为 PENDING_DELETE。在您请求删除后，您可以还原删除天数在 7 天内的备份。

列出备份 (AWS CLI)

- 要查看所有处于 PENDING_DELETION 状态的备份列表，请运行 `describe-backups` 命令并包含 `states=PENDING_DELETION` 作为筛选条件。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-backups --filters states=PENDING_DELETION
{
  "Backups": [
    {
      "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
      "BackupState": "PENDING_DELETION",
      "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
      "CreateTimestamp": 1534461854.64,
      "DeleteTimestamp": 1536339805.522,
      "HsmType": "hsm2m.medium",
      "Mode": "NON_FIPS",
      "NeverExpires": false,
      "TagList": []
    }
  ]
}
```

AWS CLI

使用 AWS CLI 中的 [describe-backups](#) 命令检查备份的状态或查找其 ID。

删除备份 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，运行 [delete-backup](#) 命令，以传递要删除的备份的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 delete-backup --backup-id <backup ID>
{
  "Backup": {
    "CreateTimestamp": 1534461854.64,
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
    "BackupState": "PENDING_DELETION",
    "DeleteTimestamp": 1536339805.522,
    "HsmType": "hsm1.medium",
    "Mode": "FIPS"
  }
}
```


AWS CloudHSM API

请参阅 [DeleteBackup](#) 以了解如何使用 API 删除备份。

还原 AWS CloudHSM 备份

AWS CloudHSM 将保存已删除的备份七天，在此期间您可以还原备份。七天期限过后，您将无法还原备份。有关管理备份的更多信息，请参阅 [集群备份](#)。

下表介绍了如何删除备份。

Console

还原备份 (控制台)

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器 (Region selector)。
3. 在导航窗格中，选择 备份。
4. 选择处于 PENDING_DELETE 状态的要还原备份。
5. 要还原所选备份，请选择操作，还原。

AWS CLI

还原备份 (AWS CLI)

- 要还原备份，请发出 [restore-backup](#) 命令，从而传递处于 PENDING_DELETION 状态的备份的 ID。

```
$ aws cloudhsmv2 restore-backup --backup-id <backup ID>
{
  "Backup": {
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "CreateTimestamp": 1534461854.64,
    "BackupState": "READY",
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac"
  }
}
```

AWS CloudHSM API

请参阅 [RestoreBackup](#)，了解如何使用 API 还原备份。

配置 AWS CloudHSM 备份保留策略

AWS CloudHSM 基于您创建集群时所设置的备份保留策略清除备份。备份保留策略适用于集群。如果您将备份移至其他区域，则该备份将不再与集群关联，且没有备份保留策略。您必须手动删除所有与集群无关的备份。AWS CloudHSM 不会删除集群的最后一个备份。

[AWS CloudTrail](#) 报告已标记为删除的备份。您可以还原服务清除的备份，就像还原[手动删除的备份](#)一样。为防止出现争用情况，在还原已被服务删除的备份之前，应更改集群的备份保留策略。如果保持相同的保留策略并保留所选备份，则可以指定集群备份保留策略服务[不包括备份](#)。

托管备份保留

2020 年 11 月 18 日之前创建的集群的备份保留策略为 90 天加上集群的使用期限。例如，如果您在 2019 年 11 月 18 日创建了一个集群，则该服务会为您的集群分配一年加 90 天 (455 天) 的备份保留策略。您可以将此时段设置为 7 到 379 天之间的任一数字。AWS CloudHSM 不会删除集群的最后一个备份。有关管理备份的更多信息，请参阅 [集群备份](#)。

Note

您可以联系支持中心 (<https://aws.amazon.com/support>) [选择不使用托管备份保留服务](#)。

下表介绍了如何设置备份保留。

Console

要配置备份保留策略 (控制台)

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器 (Region selector)。
3. 单击处于活动状态的集群的集群 ID 以管理该集群的备份保留策略。
4. 要更改备份保留策略，请选择操作，更改备份保留期。

此时显示更改备份保留期对话框。

5. 在 备份保留期 (以天为单位) 中 , 键入一个介于 7 至 379 天之间的值。
6. 选择 更改备份保留期。

要备份保留策略排除或包含备份 (控制台)

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要查看您的备份 , 请在导航窗格中选择备份。
3. 单击处于 Ready 状态的备份的备份 ID 以排除或包含该备份。
4. 在备份详细信息页面上 , 执行以下操作之一。
 - 要排除日期为过期时间的备份 , 请选择操作 , 禁用过期。
 - 要包括未过期的备份 , 请选择操作 , 使用集群保留策略。

AWS CLI

要配置备份保留策略 (AWS CLI)

- 在命令提示符处 , 发出 modify-cluster 命令。指定集群 ID 和备份保留策略。

```
$ aws cloudhsmv2 modify-cluster --cluster-id <cluster ID> \
                                --backup-retention-policy
                                Type=DAYS,Value=<number of days to retain backups>
{
  "Cluster": {
    "BackupPolicy": "DEFAULT",
    "BackupRetentionPolicy": {
      "Type": "DAYS",
      "Value": 90
    },
  },
  "Certificates": {},
  "ClusterId": "cluster-kdmrayrc7gi",
  "CreateTimestamp": 1504903546.035,
  "Hsms": [],
  "HsmType": "hsm1.medium",
  "SecurityGroup": "sg-40399d28",
  "State": "ACTIVE",
```

```

    "SubnetMapping": {
      "us-east-2a": "subnet-f1d6e798",
      "us-east-2c": "subnet-0e358c43",
      "us-east-2b": "subnet-40ed9d3b"
    },
    "TagList": [
      {
        "Key": "Cost Center",
        "Value": "12345"
      }
    ],
    "VpcId": "vpc-641d3c0d"
  }
}

```

从备份保留策略中排除备份 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 `modify-backup-attributes` 命令。指定备份 ID 并设置 `no-never-expires` (永不过期) 标志以保留备份。

```

$ aws cloudhsmv2 modify-backup-attributes --backup-id <backup ID> \
                                           --never-expires
{
  "Backup": {
    "BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
    "BackupState": "READY",
    "ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
    "NeverExpires": true
  }
}

```

将备份纳入备份保留策略 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 `modify-backup-attributes` 命令。指定备份 ID 并设置 `no-never-expires` 标志以将备份包含在备份保留策略中，这意味着该服务最终将删除备份。

```

$ aws cloudhsmv2 modify-backup-attributes --backup-id <backup ID> \
                                           --no-never-expires
{
  "Backup": {

```

```
"BackupId": "backup-ro5c4er4aac",
"BackupState": "READY",
"ClusterId": "cluster-dygnwhmscg5",
"NeverExpires": false
}
}
```

AWS CloudHSM API

请参阅以下主题，了解如何使用 API 管理备份保留。

- [ModifyCluster](#)
- [ModifyBackupAttributes](#)

跨 AWS 区域复制 AWS CloudHSM 集群备份

您可以出于多种原因跨区域复制 AWS CloudHSM 集群备份，包括跨区域弹性、全球工作负载和[灾难恢复](#)。复制备份后，它们会以 CREATE_IN_PROGRESS 状态显示在目标区域。成功完成复制后，备份的状态更改为 READY。如果复制失败，备份状态将变为 DELETED。检查输入参数有无错误，并确保指定的源备份在重新运行操作之前不处于 DELETED 状态。有关备份和如何从备份创建集群的信息，请参阅[集群备份](#)或[使用备份创建集群](#)。

请注意以下几点：

- 要将集群备份复制到目标区域，您的账户必须具有正确的 IAM policy 权限。为了将备份复制到其他区域，您的 IAM policy 必须允许访问备份所在的源区域。跨区域复制后，您的 IAM 策略必须允许访问目标区域，才能与复制的备份进行交互，包括使用 [CreateCluster](#) 操作。有关更多信息，请参阅 [创建 IAM 管理员](#)。
- 原始群集和可能从目标区域中的备份生成的群集未关联。您必须独立管理这些群集。有关更多信息，请参阅 [集群](#)。
- 无法在 AWS 受限区域和标准区域之间复制备份。可以在 AWS GovCloud（美国东部）和 AWS GovCloud（美国西部）区域之间复制备份。

将备份复制到不同的区域 (控制台)

将备份复制到不同的区域 (控制台)

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器 (Region selector)。
3. 在导航窗格中，选择 备份。
4. 选择一个备份复制到其他区域。
5. 要复制选定的备份，请选择操作，将备份复制到其他区域。

将出现“将备份复制到其他区域”对话框。

6. 在目标区域中，从选择一个区域中选择一个区域。
7. (可选) 键入标签键和一个可选标签值。要向集群添加多个标签，请选择 添加标签。
8. 选择 复制备份。

将备份复制到不同的区域 (AWS CLI)

要确定备份 ID，请运行 [describe-backups](#) 命令。

将备份复制到不同的区域 (AWS CLI)

- 在命令提示符下，运行 [copy-backup-to-region](#) 命令。指定目标区域以及源备份的备份 ID。如果您指定备份 ID，则会复制关联的备份。

```
$ aws cloudhsmv2 copy-backup-to-region --destination-region <destination region> \
                                     --backup-id <backup ID>
```

将备份复制到不同的区域 (AWS CloudHSM API)

请参阅以下主题，了解如何使用 API 将备份复制到不同的区域。

- [CopyBackupToRegion](#)

在中使用共享备份 AWS CloudHSM

CloudHSM AWS Resource Access Manager 与AWS RAM() 集成以实现资源共享。AWS RAM 是一项使您能够与其他人或通过共享某些 CloudHSM 资源的服务。AWS 账户 AWS Organizations使用 AWS RAM，您可以通过创建资源共享来共享您拥有的资源。资源共享指定要共享的资源以及与之共享资源的使用者。使用者可包括：

- 具体在其组织 AWS 账户 内部或外部 AWS Organizations
- 其组织内部的组织单位 AWS Organizations
- 整个组织都在 AWS Organizations

有关的更多信息 AWS RAM，请参阅 [《AWS RAM 用户指南》](#)。

本主题说明如何共享您拥有的资源以及如何使用共享给您的资源。

内容

- [共享备份的先决条件](#)
- [共享备份](#)
- [取消共享已共享的备份](#)
- [识别共享备份](#)
- [共享备份的权限](#)
- [计费 and 计量](#)

共享备份的先决条件

- 要共享备份，您必须将其归自己所有 AWS 账户。这意味着资源必须分配或预调配到您的账户。无法共享已与您共享的备份。
- 要共享备份，备份必须处于就绪状态。
- 要与您的组织或 AWS Organizations内的组织单位共享备份，您必须允许与 AWS Organizations共享。有关更多信息，请参阅AWS RAM 《用户指南》中的[允许与 AWS Organizations 共享](#)。

共享备份

当您与其他人共享备份时 AWS 账户，您可以使他们能够从包含存储在备份中的密钥和用户的备份中恢复集群。

要共享备份，您必须将它添加到资源共享。资源共享是一项 AWS RAM 资源，可让您跨 AWS 账户共享资源。资源共享指定要共享的资源以及与之共享资源的使用者。在使用 CloudHSM 控制台共享备份时，必须将它添加到现有资源共享。要将备份添加到新的资源共享，您必须首先使用 [AWS RAM 控制台](#) 创建资源共享。

如果您是组织中的一员，AWS Organizations 并且启用了组织内部共享，则会自动授予组织中的消费者访问共享备份的权限。否则，使用者会收到加入资源共享的邀请，并在接受邀请后获得对共享备份的访问权限。

您可以使用 AWS RAM 控制台共享您拥有的备份，或者 AWS CLI。

使用 AWS RAM 控制台共享您拥有的备份

请参阅《AWS RAM 用户指南》中的[创建资源共享](#)。

共享您拥有的备份 (AWS RAM 命令)

使用 [create-resource-share](#) 命令。

共享您拥有的备份 (CloudHSM 命令)

Important

虽然您可以使用 Cloud PutResourcePolicy HSM 操作共享备份，但我们建议改 AWS Resource Access Manager 用 AWS RAM()。使用 AWS RAM 提供了多种好处，因为它可以为您创建策略，允许同时共享多个资源，并提高共享资源的可发现性。如果您使用 PutResourcePolicy 并希望使用者能够描述您与他们共享的备份，则必须使用 AWS RAM PromoteResourceShareCreatedFromPolicy API 操作将备份提升为标准 AWS RAM 资源共享。

使用 [put-resource-policy](#) 命令。

1. 创建一个名为 policy.json 的文件，并将以下策略复制到该文件中。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "<consumer-aws-account-id-or-user>"
    }
  ]
},
```



```

    "Action":[
        "cloudhsm:CreateCluster",
        "cloudhsm:DescribeBackups"],
    "Resource":"<arn-of-backup-to-share>"
  ]
}
```

2. 使用项目 ARN 和标识符更新 `policy.json` 以进行共享。以下示例向根用户授予由 123456789012 标识的 AWS 账户的只读访问权限。

```

{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[{
    "Effect":"Allow",
    "Principal":{
      "AWS": [
        "<account-id>"
      ]
    },
    "Action":[
      "cloudhsm:CreateCluster",
      "cloudhsm:DescribeBackups"],
    "Resource":"arn:aws:cloudhsm:us-west-2:123456789012:backup/backup-123"
  }]
}
```

Important

您只能在账户 `DescribeBackups` 级别向授予权限。当您与其他客户共享备份时，任何在该账户中拥有 `DescribeBackups` 权限的委托人都可以描述该备份。

3. 运行 [put-resource-policy](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 put-resource-policy --resource-arn <resource-arn> --policy file://policy.json
```

Note

此时，使用者可以使用备份，但它不会显示在带有共享参数的 `DescribeBackups` 响应中。接下来的步骤将介绍如何提升 AWS RAM 资源共享，以便将备份包含在响应中。

4. 获取 AWS RAM 资源共享 ARN。

```
$ aws ram list-resources --resource-owner SELF --resource-arns <backup-arn>
```

这会返回与以下内容类似的响应：

```
{
  "resources": [
    {
      "arn": "<project-arn>",
      "type": "<type>",
      "resourceShareArn": "<resource-share-arn>",
      "creationTime": "<creation-time>",
      "lastUpdatedTime": "<last-update-time>"
    }
  ]
}
```

从响应中复制该 **<resource-share-arn>** 值，以便在后续步骤中使用。

5. 运行 AWS RAM [promote-resource-share-created-from-policy](#) 命令。

```
$ aws ram promote-resource-share-created-from-policy --resource-share-arn <resource-share-arn>
```

6. 要验证资源共享是否已升级，可以运行 AWS RAM [get-resource-shares](#) 命令。

```
$ aws ram get-resource-shares --resource-owner SELF --resource-share-arns <resource-share-arn>
```

提升策略后，响应中列出的 featureSet 为 STANDARD。这也意味着可以通过策略中的新账户来描述备份。

取消共享已共享的备份

当您取消共享资源时，消费者可能不再使用它来还原集群。消费者仍然能够访问他们从共享备份中还原的任何集群。

要取消共享您拥有的共享备份，必须从资源共享中将其删除。您可以使用 AWS RAM 控制台或执行此操作 AWS CLI。

使用控制台取消共享您拥有的共享备份 AWS RAM

请参阅《AWS RAM 用户指南》中的[更新资源共享](#)。

取消共享您拥有的共享备份 (AWS RAM 命令)

使用 [disassociate-resource-share](#) 命令。

取消共享您拥有的共享备份 (CloudHSM 命令)

使用 [delete-resource-policy](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 delete-resource-policy --resource-arn <resource-arn>
```

识别共享备份

消费者可以使用 CloudHSM 控制台和 AWS CLI 识别与他们共享的备份。

使用 CloudHSM 控制台识别与您共享的备份

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 AWS 区域，请使用页面右上角的区域选择器。
3. 在导航窗格中，选择备份。
4. 在表中，选择共享备份选项卡。

要识别与您共享的备份，请使用 AWS CLI

使用 [describe-backups](#) 和 `--shared` 参数返回与您共享的备份。

共享备份的权限

拥有者的权限

备份所有者可以描述和管理共享备份，也可以使用它来还原集群。

使用者的权限

备份消费者无法修改共享备份，但他们可以描述它并使用它来还原集群。

计费和计量

共享备份不会产生额外费用。

中的克隆集群 AWS CloudHSM

使用 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 同步远程区域中的群集，前提是该区域的群集最初是从另一个区域的群集的备份中创建的。假设您将一个集群复制到另一个区域（目标），之后您想同步原始集群（源）的更改。在这样的场景中，您可以使用 CMU 来同步集群。具体方法是创建一个新的 CMU 配置文件，在新文件中指定两个集群的硬件安全模块 (HSM, hardware security modules)，然后使用 CMU 通过该文件连接到集群。

跨克隆集群使用 CMU

1. 创建当前配置文件的副本，然后将副本的名称更改为其他名称。

例如，使用以下文件位置查找并创建当前配置文件的副本，然后将副本的名称从 `cloudhsm_mgmt_config.cfg` 更改为 `syncConfig.cfg`。

- Linux : `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_config.cfg`
- Windows : `C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_config.cfg`

2. 在重命名的副本中，添加目标 HSM（需要同步的国外区域的 HSM）的弹性网络接口（ENI）IP。我们建议您在源 HSM 下方添加目标 HSM。

```
{
  ...
  "servers": [
    {
      ...
      "hostname": "<ENI Source IP>",
      ...
    },
    {
      ...
      "hostname": "<ENI Destination IP>",
      ...
    }
  ]
}
```

有关如何获取 IP 地址的更多信息，请参阅 [the section called “获取 HSM 的 IP 地址”](#)。

3. 使用新的配置文件初始化 CMU：

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/userSync.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\userSync.cfg
```

4. 检查返回的状态消息，确保 CMU 已连接到所有所需的 ENI，HSMs 并确定返回的哪个 ENI IPs 对应于每个集群。使用 syncUser 和 syncKey 手动同步用户和密钥。有关更多信息，请参阅 [syncUser](#) 和 [syncKey](#)。

获取 HSM 的 IP 地址

使用此节获取 HSM 的 IP 地址。

获取 HSM 的 IP 地址（控制台）

1. 在家中打开 <https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/> 主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器（Region selector）。
3. 要打开该集群的详细信息页面，请在集群表中选择集群 ID。
4. 要获取 IP 地址，请转到 HSMs 选项卡。对于 IPv4 集群，请选择 ENI 地址下列出 IPv4 的地址。对于双栈集群，请使用 ENI IPv4 或 ENI IPv6 地址。

获取 HSM 的 IP 地址（AWS CLI）

- 使用 AWS CLI 中的 [describe-clusters](#) 命令获取 HSM 的 IP 地址。在命令的输出中，的 IP 地址 HSMs 是 EniIp 和的值 EniIpV6（如果是双栈群集）。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
  "Clusters": [
    { ... }
    "Hsms": [
      {
        ...
        "EniIp": "10.0.0.9",
```

```
...
    },
    {
...
        "EniIp": "10.0.1.6",
        "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
    }
```

相关 主题

- [syncUser](#)
- [syncKey](#)
- [跨区域复制备份](#)

为 AWS CloudHSM 资源添加标签

标签是您分配给 AWS 资源的标签。您可以将标签分配给您的 AWS CloudHSM 群集。每个标签都包含您定义的一个标签密钥和一个标签值。例如，标签密钥可能是 Cost Center，标签值可能是 12345。每个群集的标签键必须是唯一的。

您可以出于各种目的使用标签。一种常见用途是对 AWS 成本进行分类和跟踪。您可以设置代表业务类别（例如成本中心、应用程序名称或所有者）的标签，以便整理多种服务的成本。向 AWS 资源添加标签时，AWS 会生成一份成本分配报告，其中包含按标签汇总的使用量和成本。您可以使用此报告按项目或应用程序查看 AWS CloudHSM 成本，而不必将所有 AWS CloudHSM 成本作为单个行项目来查看。

有关对成本分配使用标签的更多信息，请参阅 AWS Billing 用户指南中的[使用成本分配标签](#)。

您可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)或其中一个[AWS SDKs 或命令行工具](#)来添加、更新、列出和删除标签。

主题

- [为 AWS CloudHSM 资源添加或更新标签](#)
- [列出 AWS CloudHSM 资源的标签](#)
- [从 AWS CloudHSM 资源中移除标签](#)

为 AWS CloudHSM 资源添加或更新标签

您可从 [AWS CloudHSM 控制台](#)、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) 或 AWS CloudHSM API 添加或更新标签。

添加或更新标签 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择要为其添加标签的群集。
3. 选择标签。
4. 要添加标签，请执行以下操作：
 - a. 选择编辑标签，然后选择添加标签。
 - b. 对于键，键入标签的键。

- c. (可选) 对于值，键入标签的值。
 - d. 选择保存。
5. 要更新标签，请执行以下操作：
- a. 选择编辑标签。

 Note

如果更新现有标签的标签值，控制台将删除现有标签并创建新标签。

- b. 键入新标签值。
- c. 选择保存。

添加或更新标签 (AWS CLI)

1. 在命令提示符处，发出 [tag-resource](#) 命令，并指定标签和您要为其添加标签的群集的 ID。如果您不知道群集 ID，请发出 [describe-clusters](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 tag-resource --resource-id <cluster ID> \  
--tag-list Key="<tag key>",Value="<tag value>"
```

2. 要更新标签，请使用相同的命令，但指定现有标签键。当您为现有标签指定新的标签值时，该标签将由新值覆盖。

添加或更新标签 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [TagResource](#) 请求。指定标签和要为其添加标签的群集的 ID。

列出 AWS CloudHSM 资源的标签

您可以通过[AWS CloudHSM 控制台](#)[AWS CLI](#)、或 AWS CloudHSM API 列出集群的标签。

列出标签 (控制台)

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 选择要列出其标签的群集。
3. 选择标签。

列出标签 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 [list-tags](#) 命令，并指定要列出其标签的群集的 ID。如果您不知道群集 ID，请发出 [describe-clusters](#) 命令。

```
$ aws cloudhsmv2 list-tags --resource-id <cluster ID>
{
  "TagList": [
    {
      "Key": "Cost Center",
      "Value": "12345"
    }
  ]
}
```

列出标签 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [ListTags](#) 请求，并指定要列出其标签的集群的 ID。

从 AWS CloudHSM 资源中移除标签

您可以使用[AWS CloudHSM 控制台](#)、或 AWS CloudHSM API 从 AWS CloudHSM 集群中[AWS CLI](#)移除标签。

删除标签 (控制台)

- 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
- 选择要删除其标签的群集。
- 选择标签。
- 选择编辑标签，然后为要删除的标签选择移除标签。
- 选择保存。

删除标签 (AWS CLI)

- 在命令提示符处，发出 [untag-resource](#) 命令，并指定要删除的标签的标签键以及要删除其标签的群集的 ID。使用删除标签时，请仅指定标签键，而不是标签值。AWS CLI

```
$ aws cloudhsmv2 untag-resource --resource-id <cluster ID> \  
                                --tag-key-list "<tag key>"
```

移除标签 (AWS CloudHSM API)

- 发送 [UntagResource](#) 在 AWS CloudHSM API 中请求，指定集群的 ID 和要删除的标签。

AWS CloudHSM 命令行工具

除了用于管理 AWS 资源的 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 之外，还 AWS CloudHSM 提供了用于创建和管理硬件安全模块 (HSM) 用户和密钥的命令行工具。HSMs 在 AWS CloudHSM 中，您可以使用熟悉的 CLI 来管理集群，使用 CloudHSM 命令行工具来管理您的 HSM。

以下是各类命令行工具：

要 HSMs 管理和集群

[HSMv2 命令行管理程序模块中的云命令 AWS CLI](#)和命令行管理程序模块[中的 HSM2 PowerShell cmdlet AWSPowerShell](#)

- 这些工具可以获取、创建、删除和标记 AWS CloudHSM 集群，还有 HSMs：
- 要在 [CLI 中使用 Cloud HSMv2 命令中的命令](#)，您需要[安装](#)和[配置](#) AWS CLI。
- [HSM2 PowerShell AWSPowerShell 模块中的 cmdlet](#) 在 Windows PowerShell 模块和跨平台 PowerShell 核心模块中可用。

如何管理 HSM 用户

[CloudHSM CLI](#)

- 使用 [CloudHSM CLI](#) 创建用户、删除用户、列出用户、更改用户密码和更新用户多因素身份验证 (MFA)。它不包含在 AWS CloudHSM 客户端软件中。有关安装此工具的指导，请参阅[安装和配置 CloudHSM CLI](#)。

帮助程序工具

有两个工具可以帮助您使用 AWS CloudHSM 工具和软件库：

- [配置工具](#)将更新您的 CloudHSM 客户端配置文件。这 AWS CloudHSM 允许 HSMs 在群集中同步。

AWS CloudHSM 提供两个主要版本，客户端 SDK 5 是最新版本。与客户端软件开发工具包 3 (之前的系列) 相比，它具有多种优势。

- [pkpspeed](#) 测量独立于软件库的 HSM 硬件的性能。

以前的工具 SDKs

使用密钥管理工具 (KMU, key management tool) 创建、删除、导入和导出对称密钥和非对称密钥对：

- [key_mgmt_util](#)。此工具包含在 AWS CloudHSM 客户端软件中。

使用 CloudHSM 管理工具 (CMU, CloudHSM management tool) 创建和删除 HSM 用户，包括完成用户管理任务的仲裁身份验证

- [cloudhsm_mgmt_util](#)。此工具包含在 AWS CloudHSM 客户端软件中。

以下主题进一步介绍了可用于管理和使用 AWS CloudHSM 的命令行工具。

主题

- [AWS CloudHSM 配置工具](#)
- [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\)](#)
- [AWS CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\)](#)
- [AWS CloudHSM 密钥管理实用程序 \(KMU\)](#)

AWS CloudHSM 配置工具

AWS CloudHSM 自动同步集群中所有硬件安全模块 (HSM) 之间的数据。configure 工具将更新同步机制所使用的配置文件中的 HSM 数据。在 configure 使用命令行工具之前，请使用刷新 HSM 数据，尤其是在集群 HSMs 中的已更改时。

AWS CloudHSM 包括两个主要的客户端 SDK 版本：

- 客户端软件开发工具包 5：这是我们最新的默认客户端软件开发工具包。有关它提供的益处和优势的信息，请见 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。
- 客户端软件开发工具包 3：这是我们的旧版客户端软件开发工具包。它包括一整套用于平台和语言应用程序的兼容性组件以及管理工具。

有关从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 的说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

主题

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置工具](#)

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具

使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具更新客户端配置文件。

客户端软件开发工具包 5 中的每个组件都包含一个配置工具，配置工具的文件名中包含该组件的指示符。例如，客户端软件开发工具包 5 的 PKCS #11 库包括一个在 Linux 或 Windows 上名为 `configure-pkcs11` 的配置工具。

主题

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置语法](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置参数](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置示例](#)
- [客户端软件开发工具包 5 配置工具的高级配置](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 相关主题](#)

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置语法

下表说明了客户端 SDK 5 的 AWS CloudHSM 配置文件的语法。

PKCS #11

```
configure-pkcs11[ .exe ]
    -a <ENI IP address>
    [--hsm-ca-cert <customerCA certificate file path>]
    [--cluster-id <cluster ID>]
    [--endpoint <endpoint>]
    [--region <region>]
    [--client-cert-hsm-tls-file <client certificate hsm tls path>]
    [--client-key-hsm-tls-file <client key hsm tls path>]
    [--log-level <error | warn | info | debug | trace>]
        Default is <info>
    [--log-rotation <daily | weekly>]
        Default is <daily>
    [--log-file <file name with path>]
        Default is </opt/cloudhsm/run/cloudhsm-pkcs11.log>
        Default for Windows is <C:\\Program Files\\Amazon\\CloudHSM\\
        \\cloudhsm-pkcs11.log>
    [--log-type <file | term>]
        Default is <file>
    [-h | --help]
    [-V | --version]
    [--disable-key-availability-check]
    [--enable-key-availability-check]
    [--disable-validate-key-at-init]
```

```
[--enable-validate-key-at-init]
    This is the default for PKCS #11
```

OpenSSL

```
configure-dyn[ .exe ]
    -a <ENI IP address>
    [--hsm-ca-cert <customerCA certificate file path>]
    [--cluster-id <cluster ID>]
    [--endpoint <endpoint>]
    [--region <region>]
    [--client-cert-hsm-tls-file <client certificate hsm tls path>]
    [--client-key-hsm-tls-file <client key hsm tls path>]
    [--log-level <error | warn | info | debug | trace>]
        Default is <error>
    [--log-type <file | term>]
        Default is <term>
    [-h | --help]
    [-V | --version]
    [--disable-key-availability-check]
    [--enable-key-availability-check]
    [--disable-validate-key-at-init]
        This is the default for OpenSSL
    [--enable-validate-key-at-init]
```

KSP

```
configure-ksp[ .exe ]
    -a <ENI IP address>
    [--hsm-ca-cert <customerCA certificate file path>]
    [--cluster-id <cluster ID>]
    [--endpoint <endpoint>]
    [--region <region>]
    [--client-cert-hsm-tls-file <client certificate hsm tls path>]
    [--client-key-hsm-tls-file <client key hsm tls path>]
    [--log-level <error | warn | info | debug | trace>]
        Default is <info>
    [--log-rotation <daily | weekly>]
        Default is <daily>
    [--log-file <file name with path>]
        Default is <C:\\Program Files\\Amazon\\CloudHSM\\cloudhsm-ksp.log>
    [--log-type <file | term>]
        Default is <file>
```

```

[-h | --help]
[-V | --version]
[--disable-key-availability-check]
[--enable-key-availability-check]
[--disable-validate-key-at-init]
    This is the default for KSP
[--enable-validate-key-at-init]

```

JCE

```

configure-jce[ .exe ]
    -a <ENI IP address>
    [--hsm-ca-cert <customerCA certificate file path>]
    [--cluster-id <cluster ID>]
    [--endpoint <endpoint>]
    [--region <region>]
    [--client-cert-hsm-tls-file <client certificate hsm tls path>]
    [--client-key-hsm-tls-file <client key hsm tls path>]
    [--log-level <error | warn | info | debug | trace>]
        Default is <info>
    [--log-rotation <daily | weekly>]
        Default is <daily>
    [--log-file <file name with path>]
        Default is </opt/cloudhsm/run/cloudhsm-jce.log>
        Default for Windows is <C:\\Program Files\\Amazon\\CloudHSM\\
\\cloudhsm-jce.log>
    [--log-type <file | term>]
        Default is <file>
    [-h | --help]
    [-V | --version]
    [--disable-key-availability-check]
    [--enable-key-availability-check]
    [--disable-validate-key-at-init]
        This is the default for JCE
    [--enable-validate-key-at-init]

```

CloudHSM CLI

```

configure-cli[ .exe ]
    -a <ENI IP address>
    [--hsm-ca-cert <customerCA certificate file path>]
    [--cluster-id <cluster ID>]
    [--endpoint <endpoint>]

```



```

[--region <region>]
[--client-cert-hsm-tls-file <client certificate hsm tls path>]
[--client-key-hsm-tls-file <client key hsm tls path>]
[--log-level <error | warn | info | debug | trace>]
    Default is <info>
[--log-rotation <daily | weekly>]
    Default is <daily>
[--log-file <file name with path>]
    Default for Linux is </opt/cloudhsm/run/cloudhsm-cli.log>
    Default for Windows is <C:\\Program Files\\Amazon\\CloudHSM\\
\\cloudhsm-cli.log>
[--log-type <file | term>]
    Default setting is <file>
[-h | --help]
[-V | --version]
[--disable-key-availability-check]
[--enable-key-availability-check]
[--disable-validate-key-at-init]
[--enable-validate-key-at-init]
    This is the default for CloudHSM CLI

```

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置参数

以下是配置 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的参数列表。

-a **<ENI IP address>**

将指定的 IP 地址添加到客户端软件开发工具包 5 配置文件。输入集群中 HSM 的任何 ENI IP 地址。有关如何使用该选项的更多信息，请参阅[引导客户端软件开发工具包 5](#)。

必需：是

--hsm-ca-cert **<customerCA certificate file path>**

存储用于将 EC2 客户端实例连接到集群的证书颁发机构 (CA) 证书的目录路径。这是您在初始化集群时创建的文件。默认情况下，系统会在以下位置查找此文件：

Linux

```
/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt
```

Windows

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\customerCA.crt
```

有关初始化集群或放置证书的更多信息，请参阅 [???](#) 和 [???](#)。

必需：否

--cluster-id <cluster ID>

进行 DescribeClusters 调用以查找集群中与集群 ID 关联的所有 HSM 弹性网络接口 (ENI) IP 地址。系统将 ENI IP 地址添加到 AWS CloudHSM 配置文件中。

Note

如果您使用来自无法访问公共 Internet 的 VPC 中的 EC2 实例的 --cluster-id 参数，则必须创建要连接的接口 VPC 终端节点 AWS CloudHSM。有关 VPC 端点的更多信息，请参阅 [???](#)。

必需：否

--endpoint <endpoint>

指定用于进行 DescribeClusters 调用的 AWS CloudHSM API 端点。设置此选项时，您必须与 --cluster-id 结合。

必需：否

--region <region>

指定集群所在区域。设置此选项时，您必须与 --cluster-id 结合。

如果您不提供 --region 参数，则系统会通过尝试读取 AWS_DEFAULT_REGION 或 AWS_REGION 环境变量选择区域。如果未设置这些变量，则系统会在 AWS Config 文件中检查与您的配置文件关联的区域（通常 ~/.aws/config），除非您在 AWS_CONFIG_FILE 环境变量中指定了其他文件。如果以上均未设置，则系统默认为 us-east-1 区域。

必需：否

-client-cert-hsm-tls-文件 <client certificate hsm tls path>

用于 TLS 客户端-服务器双向身份验证的客户端证书的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 `--client-key-hsm-tls-file` 结合。

必需：否

`--client-key-hsm-tls-文件` **<client key hsm tls path>**

用于 TLS 客户端-HSM 双向身份验证的客户端密钥的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 `--client-cert-hsm-tls-file` 结合。

必需：否

`--日志级别` **<error | warn | info | debug | trace>**

指定系统应写入日志文件的最低日志记录级别。每个级别都包括之前的级别，以“error”为最低等级，并追踪最高等级。这意味着，如果您指定“error”，系统只会将错误写入日志。如果指定“trace”，则系统会将错误、警告、提示 (info) 消息和调试消息写入日志。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)。

必需：否

`--日志轮换` **<daily | weekly>**

指定系统轮换日志的频率。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)。

必需：否

`--日志文件` **<file name with path>**

指定系统将写入日志文件的位置。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)。

必需：否

`--日志类型` **<term | file>**

指定系统是将日志写入文件还是终端。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)。

必需：否

`-h | --help`

显示“帮助”。

必需：否

`-v | --version`

显示版本。

必需：否

`--disable-key-availability-check`

标记以禁用密钥可用性仲裁。使用此标志表示 AWS CloudHSM 应禁用密钥可用性法定人数，并且您可以使用集群中仅存在于一个 HSM 上的密钥。有关使用此标记设置密钥可用性仲裁的更多信息，请参阅 [???](#)。

必需：否

`--enable-key-availability-check`

标记以启用密钥可用性仲裁。使用此标志表示 AWS CloudHSM 应使用密钥可用性法定人数，并且在这些密钥存在于集群 HSMs 中的两个密钥之前不允许您使用密钥。有关使用此标记设置密钥可用性仲裁的更多信息，请参阅 [???](#)。

默认情况下启用。

必需：否

`--disable-validate-key-at-init`

通过指定您可以跳过初始化调用来验证密钥的权限以便后续调用，从而提高性能。请谨慎使用。

背景：PKCS #11 库中的某些机制支持多部分操作，在这些操作中，初始化调用会验证您是否可以在后续调用中使用该密钥。这需要对 HSM 进行验证调用，这会延长整体操作的延迟。此选项使您可以禁用后续调用，并有可能提高性能。

必需：否

`--enable-validate-key-at-init`

指定您应该使用初始化调用来验证密钥的权限，以便后续调用。这是默认选项。`enable-validate-key-at-init` 用于在您使用 `disable-validate-key-at-init` 暂停这些初始化调用后恢复这些调用。

必需：否

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置示例

这些示例说明如何使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的配置工具。

引导客户端软件开发工具包 5

Example

本示例使用 `-a` 参数更新客户端软件开发工具包 5 的 HSM 数据。要使用该 `-a` 参数，您必须拥有集群 HSMs 中其中一个的 IP 地址。

PKCS #11 library

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 `configure` 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 -a <HSM IP addresses>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 `configure` 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" -a <HSM IP addresses>
```

OpenSSL Dynamic Engine

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 `configure` 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn -a <HSM IP addresses>
```

Key Storage Provider (KSP)

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 `configure` 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" -a <HSM IP addresses>
```

JCE provider

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce -a <HSM IP addresses>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" -a <HSM IP addresses>
```

CloudHSM CLI

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

Note

您可以使用 `--cluster-id` 参数代替 `-a <HSM_IP_ADDRESSES>`。要查看使用 `--cluster-id` 的要求，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置工具](#)。

有关 `-a` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

为客户端软件开发工具包 5 指定集群、区域和端点

Example

此示例使用 `cluster-id` 参数通过 `DescribeClusters` 调用来引导客户端软件开发工具包 5。

PKCS #11 library

使用引导客户端 SDK 5 的 Linux EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --cluster-id <cluster-1234567>
```

使用以下命令启动客户端 SDK 5 的 Windows EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

OpenSSL Dynamic Engine

使用引导客户端 SDK 5 的 Linux EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --cluster-id <cluster-1234567>
```

Key Storage Provider (KSP)

使用以下命令启动客户端 SDK 5 的 Windows EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

JCE provider

使用引导客户端 SDK 5 的 Linux EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --cluster-id <cluster-1234567>
```

使用以下命令启动客户端 SDK 5 的 Windows EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

CloudHSM CLI

使用引导客户端 SDK 5 的 Linux EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --cluster-id <cluster-1234567>
```

使用以下命令启动客户端 SDK 5 的 Windows EC2 实例 **cluster-id**

- 使用集群 ID `cluster-1234567` 指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。


```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --cluster-id <cluster-1234567>
```

您可以将 `--region` 和 `--endpoint` 参数与 `cluster-id` 参数结合使用，以指定系统如何进行 `DescribeClusters` 调用。例如，如果集群的区域与 AWS CLI 默认配置区域不同，则应使用 `--region` 参数使用该区域。此外，您还可以指定用于调用的 AWS CloudHSM API 终端节点，这可能是各种网络设置所必需的，例如使用不使用默认 DNS 主机名的 VPC 接口终端节点。AWS CloudHSM

PKCS #11 library

使用自定义终端节点和区域引导 Linux EC2 实例

- 使用 `configure` 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

使用终端节点和区域引导 Windows EC2 实例

- 使用 `configure` 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

OpenSSL Dynamic Engine

使用自定义终端节点和区域引导 Linux EC2 实例

- 使用 `configure` 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

Key Storage Provider (KSP)

使用终端节点和区域引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

JCE provider

使用自定义终端节点和区域引导 Linux EC2 实例

- 使用 configure 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

使用终端节点和区域引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

CloudHSM CLI

使用自定义终端节点和区域引导 Linux EC2 实例

- 使用 configure 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

使用终端节点和区域引导 Windows EC2 实例

- 使用 configure 工具通过自定义区域和端点指定集群中某一 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

有关 --cluster-id、--region 和 --endpoint 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

更新 TLS 客户端-HSM 双向身份验证的客户端证书和密钥

Example

此示例说明如何使用--client-cert-hsm-tls-file和--client-key-hsm-tls-file参数通过为其指定自定义密钥和 SSL 证书来重新配置 SSL AWS CloudHSM

PKCS #11 library

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

- 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
$ sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

- 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

- 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定 `ssl-client.pem` 和 `ssl-client.key`。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 `ssl-client.pem` 和 `ssl-client.key`。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定 `ssl-client.pem` 和 `ssl-client.key`。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

JCE provider

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

CloudHSM CLI

在 Linux 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
$ sudo cp ssl-client.pem </opt/cloudhsm/etc>
sudo cp ssl-client.key </opt/cloudhsm/etc>
```

2. 使用配置工具指定 ssl-client.pem 和 ssl-client.key。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli \
    --client-cert-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.pem> \
    --client-key-hsm-tls-file </opt/cloudhsm/etc/ssl-client.key>
```

在 Windows 上对 Client SDK 5 使用自定义证书和密钥进行 TLS 客户端-HSM 双向身份验证

1. 将您的密钥和证书复制到相应目录。

```
cp ssl-client.pem <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.pem>
cp ssl-client.key <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-client.key>
```

2. 使用 PowerShell 解释器，使用配置工具指定ssl-client.pem和ssl-client.key。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" `
    --client-cert-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.pem> `
    --client-key-hsm-tls-file <C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\ssl-
client.key>
```

有关 --client-cert-hsm-tls-file 和 --client-key-hsm-tls-file 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

禁用客户端密钥持久性设置

Example

此示例使用 --disable-key-availability-check 参数禁用客户端密钥持久性设置。要使用单个 HSM 运行集群，必须禁用客户端密钥持久性设置。

PKCS #11 library

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --disable-key-availability-check
```

OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --disable-key-availability-check
```

Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-key-availability-check
```

JCE provider

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-key-availability-check
```

CloudHSM CLI

在 Linux 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --disable-key-availability-check
```

在 Windows 上禁用客户端软件开发工具包 5 的客户端密钥持久性

- 使用配置工具禁用客户端密钥持久性设置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --disable-key-availability-check
```

有关 `--disable-key-availability-check` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

管理日志记录选项

Example

客户端软件开发工具包 5 使用 `log-file`、`log-level`、`log-rotation` 和 `log-type` 参数来管理日志记录。

Note

要为无服务器环境（例如 AWS Fargate 或 AWS Lambda）配置您的软件开发工具包，我们建议您将日志类型配置为 AWS CloudHSM。term 客户机日志将输出到为该环境配置的 `Log CloudWatch groups` 日志组，`stderr` 并在该组中捕获。

PKCS #11 library

默认日志记录位置

- 如果您没有为文件指定位置，则系统会将日志写入以下默认位置：

Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-pkcs11.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-pkcs11.log
```

配置日志记录级别并将其他日志记录选项设置为默认值

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-level info
```

### 配置文件日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-type file --log-file <file name with path> --log-rotation daily --log-level info
```

配置终端日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --log-type term --log-level info
```

## OpenSSL Dynamic Engine

### 默认日志记录位置

- 如果您没有为文件指定位置，则系统会将日志写入以下默认位置：

#### Linux

```
stderr
```

配置日志记录级别并将其他日志记录选项设置为默认值

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-level info
```

配置文件日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-type <file name> --log-file file --log-rotation daily --log-level info
```

配置终端日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --log-type term --log-level info
```

Key Storage Provider (KSP)

默认日志记录位置

- 如果您没有为文件指定位置，则系统会将日志写入以下默认位置：

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-ksp.log
```

配置日志记录级别并将其他日志记录选项设置为默认值

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-level info
```

## 配置文件日志记录选项

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-type file --log-file <file name> --log-rotation daily --log-level info
```

配置终端日志记录选项

- ```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --log-type term --log-level info
```

## JCE provider

### 默认日志记录位置

- 如果您没有为文件指定位置，则系统会将日志写入以下默认位置：

#### Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-jce.log
```

#### Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-jce.log
```

## 配置日志记录级别并将其他日志记录选项设置为默认值

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-level info
```

配置文件日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-type file --log-file <file name> --log-rotation daily --log-level info
```

## 配置终端日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --log-type term --log-level info
```

CloudHSM CLI

默认日志记录位置

- 如果您没有为文件指定位置，则系统会将日志写入以下默认位置：

Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-cli.log
```

Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-cli.log
```

配置日志记录级别并将其他日志记录选项设置为默认值

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-level info
```

## 配置文件日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-type file --log-file <file name> --log-rotation daily --log-level info
```

配置终端日志记录选项

- ```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --log-type term --log-level info
```

有关 log-file、log-level、log-rotation 和 log-type 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

## 为客户端软件开发工具包 5 放置颁发证书

### Example

此示例使用 `--hsm-ca-cert` 参数更新客户端软件开发工具包 5 的颁发证书的位置。

### PKCS #11 library

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

### OpenSSL Dynamic Engine

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

### Key Storage Provider (KSP)

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

## JCE provider

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

## CloudHSM CLI

在 Linux 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

在 Windows 上放置适用于客户端软件开发工具包 5 的颁发证书

- 使用配置工具指定签发证书的位置。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" --hsm-ca-cert <customerCA certificate file>
```

有关 `--hsm-ca-cert` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

## 客户端软件开发工具包 5 配置工具的高级配置

AWS CloudHSM Client SDK 5 配置工具包括高级配置，这些配置不是大多数客户使用的常规功能的一部分。高级配置提供了其他功能。

### Important

对配置进行任何更改之后，均需重启应用程序才能使更改生效。

- PKCS #11 高级配置
  - [使用适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库进行多槽配置](#)
  - [PKCS #11 库的重试命令 AWS CloudHSM](#)
- OpenSSL 的高级配置
  - [重试适用于 OpenSSL 的命令 AWS CloudHSM](#)
- KSP 的高级配置
  - [SDK3 密钥存储提供程序 \(KSP\) 的兼容模式 AWS CloudHSM](#)
- JCE 的高级配置
  - [使用 JCE 提供程序连接到多个 AWS CloudHSM 集群](#)
  - [用于 JCE 的重试命令 AWS CloudHSM](#)
  - [使用 JCE 提取密钥 AWS CloudHSM](#)
- AWS CloudHSM 命令行界面 (CLI) 的高级配置
  - [使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群](#)

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 相关主题

要了解有关 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的更多信息，请参阅以下相关主题。

- [DescribeClusters](#) API 操作
- [describe-clusters](#) AWS CLI
- [Get-HSM2Cluster](#) PowerShell cmdlet
- [引导客户端软件开发工具包 5](#)
- [AWS CloudHSM VPC 端点](#)
- [管理客户端软件开发工具包 5 密钥持久性设置](#)

- [客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)
- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置工具

使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置工具引导客户端守护程序并配置 CloudHSM 管理实用程序 (CMU)。

### 主题

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置语法](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置参数](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置示例](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置相关主题](#)

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置语法

下表说明了客户端 SDK 3 的 AWS CloudHSM 配置文件的语法。

```
configure -h | --help
 -a <ENI IP address>
 -m [-i <daemon_id>]
 --ssl --pkey <private key file> --cert <certificate file>
 --cmu <ENI IP address>
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置参数

以下是配置 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的参数列表。

-h | --help

显示命令语法。

必需：是

-a <ENI IP address>

将指定的 HSM 弹性网络接口 (ENI) IP 地址添加到 AWS CloudHSM 配置文件。输入集群中任意一个 ENI HSMs 的 IP 地址。您选择哪个地址并不重要。



要获取集群 HSMs 中的 ENI IP 地址，请使用[DescribeClusters](#)操作、`desc ribe-clusters` AWS CLI 命令或 `cmdlet`。[Get-HSM2Cluster](#) PowerShell

**Note**

在运行 `-aconfigure` 命令之前，请停止 AWS CloudHSM 客户端。然后，`-a` 命令完成后，重新启动 AWS CloudHSM 客户端。有关详细信息，[请参阅示例](#)。

此参数编辑以下配置文件：

- `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg`: 由 AWS CloudHSM 客户端和 [key\\_mgmt\\_util](#) 使用。
- `/opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg`: 由 [cloudhsm\\_mgmt\\_util](#) 使用。

当 AWS CloudHSM 客户端启动时，它会使用其配置文件中的 ENI IP 地址来查询集群，并使用集群 HSMs 中所有人的正确 ENI IP 地址更新 `cluster.info` 文件 (`/opt/cloudhsm/daemon/1/cluster.info`)。

必需：是

`-m`

更新 CMU 使用的配置文件中的 HSM ENI IP 地址。

**Note**

该 `-m` 参数适用于与客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本中的 CMU 一起使用。对于来自客户端软件开发工具包 3.3.0 及更高版本的 CMU，请参阅 `--cmu` 参数，它简化了 CMU 更新 HSM 数据的过程。

更新 `-a` 参数 `configure` 然后启动客户端时，AWS CloudHSM 客户端守护程序会查询集群，并使用集群 HSMs 中所有人的正确 HSM IP 地址更新 `cluster.info` 文件。运行 `-m configure` 命令，通过将 HSM IP 地址从 `cluster.info` 复制到 `cloudhsm_mgmt_util` 使用的 `cloudhsm_mgmt_util.cfg` 配置文件，完成更新。

在运行 `-aconfigure` 命令之前，请务必运行命令并重新启动 AWS CloudHSM 客户端。`-m` 这将确保从 `cluster.info` 复制到 `cloudhsm_mgmt_util.cfg` 的数据是完整且准确的。

必需：是

-i

指定备用客户端守护程序。默认值表示 AWS CloudHSM 客户端。

默认值：1

必需：否

--ssl

使用指定的私有密钥和证书替换集群的 SSL 密钥与证书。使用此参数时，--pkey 和 --cert 参数为必需项。

必需：否

--pkey

指定新的私有密钥。输入包含私有密钥的文件对应的路径和文件名。

必填：如果--ssl已指定，则为“是”。否则，不应使用此项。

--cert

指定新证书。输入包含证书的文件对应的路径和文件名。此证书应一直串联到 customerCA.crt 证书，后者是用于初始化集群的自签名证书。有关更多信息，请参见[初始化集群](#)。

必填：如果--ssl已指定，则为“是”。否则，不应使用此项。

--cmu **<ENI IP address>**

将 -a 和 -m 参数合并为一个参数。将指定的 HSM 弹性网络接口 (ENI) IP 地址添加到 AWS CloudHSM 配置文件中，然后更新 CMU 配置文件。输入集群中任何 HSM 的 IP 地址。对于客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本，请参阅[将 CMU 与客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本一起使用](#)。

必需：是

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置示例

这些示例说明如何使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的configure工具。

Example：更新 AWS CloudHSM 客户端的 HSM 数据和 key\_mgmt\_util

此示例使用 -a 参数更新 AWS CloudHSM 客户端和 key configure \_mgmt\_util 的 HSM 数据。要使用该 -a 参数，您必须拥有集群 HSMs 中其中一个的 IP 地址。使用控制台或 AWS CLI 获取 IP 地址。

## 获取 HSM 的 IP 地址 ( 控制台 )

1. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/cloudhsm/>主 AWS CloudHSM 机。
2. 要更改 Amazon Web Services Region，请使用页面右上角的区域选择器 ( Region selector )。
3. 要打开该集群的详细信息页面，请在集群表中选择集群 ID。
4. 要获取 IP 地址，请转到 HSMs 选项卡。对于 IPv4 集群，请选择 ENI 地址下列出 IPv4 的地址。对于双栈集群，请使用 ENI IPv4 或 ENI IPv6 地址。

## 获取 HSM 的 IP 地址 ( AWS CLI )

- 使用 AWS CLI 中的 [describe-clusters](#) 命令获取 HSM 的 IP 地址。在命令的输出中，的 IP 地址 HSMs 是 EniIp 和的值 EniIPv6 ( 如果是双栈群集 )。

```
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
 "Clusters": [
 { ... }
 "Hsms": [
 {
...
 "EniIp": "10.0.0.9",
...
 },
 {
...
 "EniIp": "10.0.1.6",
 "EniIPv6": "2600:113f:404:be09:310e:ed34:3412:f733",
...
 }
]
 }
}
```

## 更新 HSM 数据

1. 在更新 -a 参数之前，请停止 AWS CloudHSM 客户端。这将防止在 configure 编辑客户端的配置文件时可能出现的冲突。如果客户端已停止，则此命令不会产生影响，因此您可以在脚本中使用它。

### Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

在启动 AWS CloudHSM 客户端的命令窗口中使用 C trl + C。

## 2. 此步骤使用 `configure` 的 `-a` 参数将 10.0.0.9 ENI IP 地址添加到配置文件中。

## Amazon Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## CentOS 7

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## CentOS 8

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## RHEL 7

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## RHEL 8

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a 10.0.0.9
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a 10.0.0.9
```

3. 接下来，重新启动 AWS CloudHSM 客户端。当 客户端启动时，它将使用其配置文件中的 ENI IP 地址查询集群。然后，它将集群 HSMs 中所有的 ENI IP 地址写入 `cluster.info` 文件中。

#### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

#### Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

命令完成后，AWS CloudHSM 客户端和 key\_mgmt\_util 使用的 HSM 数据将完整且准确。

Example：从客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本更新 CMU 的 HSM 数据

此示例使用 `-m configure` 命令将更新的 HSM 数据从 `cluster.info` 文件复制到 `cloudhsm_mgmt_util` 使用的 `cloudhsm_mgmt_util.cfg` 文件。将其与客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本附带的 CMU 配合使用。

- 在运行之前 `-m`，请停止 AWS CloudHSM 客户端，运行 `-a` 命令，然后重新启动 AWS CloudHSM 客户端，如[前面的示例](#)所示。这将确保从 `cluster.info` 文件复制到 `cloudhsm_mgmt_util.cfg` 文件的数据是完整且准确的。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -m
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -m
```

Example：从客户端软件开发工具包 3.3.0 及更高版本更新 CMU 的 HSM 数据

此示例使用 `configure` 命令的 `--cmu` 参数更新 CMU 的 HSM 数据。将其与客户端软件开发工具包 3.3.0 及更高版本附带的 CMU 配合使用。有关使用 CMU 的更多信息，请参阅[使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CMU, CloudHSM Management Utility\) 管理用户](#)和[将 CMU 与客户端软件开发工具包 3.2.1 及更早版本一起使用](#)。

- 使用 `--cmu` 参数传递集群中 HSM 的 IP 地址。

## Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 配置相关主题

要了解有关 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的更多信息，请参阅以下相关主题。

- [设置 ke AWS CloudHSM y\\_mgmt\\_util](#)

## AWS CloudHSM 命令行界面 (CLI)

CloudHSM CLI 可帮助管理员管理用户并帮助加密用户管理其在 AWS CloudHSM 中的集群中的密钥。CLI 包括可用于创建、删除和列出用户、更改用户密码、更新用户多因素身份验证 (MFA) 的工具。它还包括多个命令，用于生成、删除、导入和导出密钥、获取和设置属性、查找密钥以及执行加密操作。

有关定义的 CloudHSM CLI 用户列表，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 进行 HSM 用户管理](#)。有关 CloudHSM CLI 的密钥属性的定义列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。有关如何使用 CloudHSM CLI 管理密钥的信息，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 进行密钥管理](#)。

要快速开始使用，请参阅 [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\) 入门](#)。有关 CloudHSM CLI 命令的详细信息以及使用这些命令的示例，请参阅 [CloudHSM CLI 命令的引用](#)。

### 主题

- [AWS CloudHSM 支持命令行界面 \(CLI\) 的平台](#)
- [从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 CMU 和 KMU 迁移到客户端 SDK 5 CloudHSM CLI](#)
- [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\) 入门](#)
- [CloudHSM CLI 中的命令模式](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [CloudHSM CLI 的高级配置](#)



- [CloudHSM CLI 命令的引用](#)

## AWS CloudHSM 支持命令行界面 (CLI) 的平台

本主题介绍了 CL AWS CloudHSM I 支持的 Linux 和 Windows 平台。

### Linux 支持

| 支持的平台                               | 架构：x86_64 | ARM 架构 |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Amazon Linux 2                      | 支持        | 是      |
| Amazon Linux 2023                   | 支持        | 是      |
| Red Hat Enterprise Linux 8 ( 8.3+ ) | 是         | 否      |
| Red Hat Enterprise Linux 9 ( 9.2+ ) | 支持        | 是      |
| Ubuntu 22.04 LTS                    | 支持        | 是      |
| Ubuntu 24.04 LTS                    | 支持        | 是      |

- SDK 5.16 是最后一个提供 Ubuntu 20.04 LTS 平台支持的版本。有关更多信息，请参阅 [Ubuntu 网站](#)。
- SDK 5.12 是提供 CentOS 7 ( 7.8+ ) 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。
- SDK 5.12 是提供 Red Hat Enterprise Linux 7 ( 7.8+ ) 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [Red Hat 网站](#)。
- SDK 5.4.2 是提供 CentOS 8 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。

### Windows 支持

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019

# 从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 CMU 和 KMU 迁移到客户端 SDK 5 CloudHSM CLI

使用本主题将使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 命令行工具、CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 和密钥管理实用程序 (KMU) 的工作流迁移为改用客户端 SDK 5 命令行工具 CloudHSM CLI。

在中 AWS CloudHSM，客户应用程序使用 AWS CloudHSM 客户端软件开发套件 (SDK) 执行加密操作。Client SDK 5 是主要 SDK，它不断添加新功能和平台支持。本主题提供有关从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 的命令行工具详细信息。

Client SDK 3 包含两个独立的命令行工具：用于管理用户的 CMU 和用于管理密钥并使用密钥执行操作的 KMU。Client SDK 5 将 CMU 和 KMU（随 Client SDK 3 提供的工具）的功能整合为一个工具，即 [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\)](#)。用户管理操作可以在子命令 [CloudHSM CLI 中的 user 类别](#) 和 [CloudHSM CLI 中的 quorum 类别](#) 下找到。密钥管理操作可以在 [key 子命令](#) 下找到，加密操作可以在 [crypto 子命令](#) 下找到。有关命令的完整列表，请参阅 [CloudHSM CLI 命令的引用](#)。

有关迁移到 Client SDK 5 的说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。有关迁移的好处，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。

## AWS CloudHSM 命令行界面 (CLI) 入门

使用 CloudHSM CLI 命令行界面 (CLI)，您可以管理集群中的用户 AWS CloudHSM。使用本主题开始执行基础硬件安全模块 (HSM) 用户管理任务，例如创建用户、列出用户以及将 CloudHSM CLI 连接至集群。

### 主题

- [安装 CloudHSM CLI](#)
- [使用 CloudHSM CLI](#)

## 安装 CloudHSM CLI

使用以下命令下载并安装适用的 CloudHSM CLI。AWS CloudHSM

### Amazon Linux 2023

x86\_64 架构上的 Amazon Linux 2023：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 架构的亚马逊 Linux 2023 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

## Amazon Linux 2

x86\_64 架构上的 Amazon Linux 2 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 架构的亚马逊 Linux 2 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el7.aarch64.rpm
```

## RHEL 9 (9.2+)

x86\_64 架构上的 RHEL 9 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.x86_64.rpm
```

关于 ARM64 建筑的 RHEL 9 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el9.aarch64.rpm
```

## RHEL 8 (8.3+)

x86\_64 架构上的 RHEL 8 :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-cli-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 24.04 LTS

x86\_64 架构上的 Ubuntu 24.04 LTS :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_amd64.deb
```

Ubuntu 24.04 LTS 关于架构 : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u24.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 22.04 LTS

x86\_64 架构上的 Ubuntu 22.04 LTS :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_amd64.deb
```

Ubuntu 22.04 LTS 论架构 : ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-
cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u22.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 20.04 LTS

x86\_64 架构上的 Ubuntu 20.04 LTS :

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Focal/cloudhsm-
cli_latest_u20.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-cli_latest_u20.04_amd64.deb
```

## Windows Server 2022

对于 x86\_64 架构上的 Windows Server 2022 , 请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令 :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

## Windows Server 2019

对于 x86\_64 架构上的 Windows Server 2019 , 请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令 :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/
AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /
quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

## Windows Server 2016

对于 x86\_64 架构上的 Windows Server 2016 , 请 PowerShell 以管理员身份打开并运行以下命令 :

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMCLI-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMCLI-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

使用以下命令配置 CloudHSM CLI。

为客户端 SDK 引导 Linux EC2 实例 5

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

为客户端 SDK 5 引导 Windows EC2 实例

- 使用配置工具指定集群中 HSM 的 IP 地址。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" -a <The ENI IPv4 / IPv6 addresses of the HSMs>
```

## 使用 CloudHSM CLI

使用以下命令启动并使用 CloudHSM CLI。

1. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

2. 使用 login 命令登录到集群。所有用户都可以使用此命令。

以下示例日志中的命令将登录 admin，即默认[管理员](#)账户。您在[激活集群](#)时设置该用户的密码。

```
aws-cloudhsm > login --username admin --role admin
```

系统将会提示您输入密码。您输入密码，输出显示命令已成功。

```
Enter password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "admin",
 "role": "admin"
 }
}
```

3. 运行 user list 命令列出集群上的所有用户。

```
aws-cloudhsm > user list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "users": [
 {
 "username": "admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "app_user",
 "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
 }
}
```

4. 使用 user create 创建名为 **example\_user** 的 CU 用户。

您可以创建，CUs 因为在上一步中，您以管理员用户身份登录。只有管理员用户才能执行用户管理任务，例如创建和删除用户以及更改其他用户的密码。

```
aws-cloudhsm > user create --username example_user --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "example_user",
 "role": "crypto-user"
 }
}
```

## 5. 使用 user list 列出集群上的所有用户。

```
aws-cloudhsm > user list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "users": [
 {
 "username": "admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "example_user",
 "role": "crypto_user",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "app_user",
 "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
 }
}
```



```
]
}
}
```

6. 使用 `logout` 命令注销集 AWS CloudHSM 群。

```
aws-cloudhsm > logout
{
 "error_code": 0,
 "data": "Logout successful"
}
```

7. 使用 `quit` 命令来停止 CLI。

```
aws-cloudhsm > quit
```

## CloudHSM CLI 中的命令模式

在 CloudHSM CLI 中，您可以通过两种不同的方式运行命令：单命令模式和交互模式。交互模式专为用户设计，而单命令模式专为脚本而设计。

### Note

所有命令均可在交互模式和单命令模式下运行。

## 交互模式

使用以下命令启动 CloudHSM CLI 交互模式

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive
```

在交互模式下使用 CLI 时，您可以使用 `login` 命令登录用户账户。

```
aws-cloudhsm > login --username <USERNAME> --role <ROLE>
```

要列出所有 CloudHSM CLI 命令，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm > help
```

要获取 CloudHSM CLI 命令的语法，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm > help <command-name>
```

要在上获取用户列表 HSMs，请输入user list。

```
aws-cloudhsm > user list
```

要结束 CloudHSM CLI 会话，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm > quit
```

## 单命令模式

如果您使用单命令模式运行 CloudHSM CLI，则需要设置两个环境变量来提供凭证：CLOUDHSM\_PIN 和 CLOUDHSM\_ROLE：

```
$ export CLOUDHSM_ROLE=admin
```

```
$ export CLOUDHSM_PIN=admin_username:admin_password
```

完成此操作后，您可以使用存储在环境中的凭证执行命令。

```
$ cloudhsm-cli user change-password --username alice --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "alice",
 "role": "crypto-user"
 }
}
```

## CloudHSM CLI 的密钥属性

本主题介绍了如何使用 CloudHSM CLI 来设置密钥属性。CloudHSM CLI 中的密钥属性可以定义密钥的类型、密钥的功能或密钥添加标签的方式。有些属性定义了独特的特征（例如密钥的类型）。其他属性可以设置为 true 或 false，更改它们会激活或停用密钥的部分功能。

有关如何使用密钥属性的示例，请参阅父命令 [CloudHSM CLI 中的 key 类别](#) 下面列出的命令。

以下主题提供了有关 CloudHSM CLI 中密钥属性的更多详细信息。

### 主题

- [CloudHSM CLI 支持的属性](#)
- [在 CloudHSM CLI 中检查值](#)
- [CloudHSM CLI 的相关主题](#)

## CloudHSM CLI 支持的属性

作为最佳实践，仅为应受限的属性设置值。如果您未指定值，CloudHSM CLI 将使用下表中指定的默认值。

下表列出了 CloudHSM CLI 的密钥属性、可能的值、默认值和相关说明。值列中的空单元格表示没有给该属性分配特定的默认值。

| CloudHSM CLI 属性  | 值                                          | 可使用 <a href="#">key set-attribute</a> 进行修改 | 可在创建密钥时进行设置 |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| always-sensitive | 如果 sensitive 一直设置为 True 且从未改变，则该值为 True。   | 否                                          | 否           |
| check-value      | 密钥的检查值。有关更多信息，请参阅 <a href="#">其他详细信息</a> 。 | 否                                          | 否           |
| class            | 可能的值：secret-key、public-                    | 否                                          | 是           |

| CloudHSM CLI 属性 | 值                                                                                           | 可使用 <a href="#">key set-attribute</a> 进行修改             | 可在创建密钥时进行设置           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                 | key 和 private-key 。                                                                         |                                                        |                       |
| curve           | 用于生成 EC 密钥对的椭圆曲线。<br><br>有效值：secp224r1、secp256r1、prime256v1、secp384r1、secp256k1 和 secp521r1 | 否                                                      | 可使用 EC 设置，不可使用 RSA 设置 |
| decrypt         | 默认值：False                                                                                   | 支持                                                     | 是                     |
| derive          | 默认值：False                                                                                   | 可以在 hsm2medium 实例上设置派生。无法为 hsm1.medium 实例上的 RSA 密钥设置它。 | 是                     |
| destroyable     | 默认值：True                                                                                    | 支持                                                     | 是                     |
| ec-point        | 对于 EC 密钥，使用十六进制格式的 ANSI X9.62 的 DER 编码 ECPoint 值“Q”。<br><br>对于其他密钥类型，此属性不存在。                | 否                                                      | 否                     |
| encrypt         | 默认值：False                                                                                   | 支持                                                     | 是                     |
| extractable     | 默认值：True                                                                                    | 否                                                      | 是                     |

| CloudHSM CLI 属性   | 值                                             | 可使用 <a href="#">key set-attribute</a> 进行修改             | 可在创建密钥时进行设置               |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| id                | 默认值：空                                         | 可以在 hsm2m.medium 实例上设置 ID。<br>无法在 hsm1.medium 实例上进行设置。 | 是                         |
| key-length-bytes  | 生成 AES 密钥所必需的。<br><br>有效值：16、24、和 32 字节。      | 否                                                      | 否                         |
| key-type          | 可能的<br>值：aes、rsa 和 ec                         | 否                                                      | 是                         |
| label             | 默认值：空                                         | 支持                                                     | 是                         |
| local             | 默认：对于在 HSM 中生成的密钥为 True，对于导入到 HSM 的密钥为 False。 | 否                                                      | 否                         |
| modifiable        | 默认值：True                                      | 可以从真改为假，但不能从假改为真。                                      | 是                         |
| modulus           | 用于生成 RSA 密钥对的模数。对于其他密钥类型，此属性不存在。              | 否                                                      | 否                         |
| modulus-size-bits | 生成 RSA 密钥对所必需的。<br><br>最小值为 2048。             | 否                                                      | 可使用 RSA 进行设置，无法使用 EC 进行设置 |

| CloudHSM CLI 属性   | 值                                                                                                                                    | 可使用 <a href="#">key set-attribute</a> 进行修改 | 可在创建密钥时进行设置               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| never-extractable | <p>如果从未将“可提取”设置为 False，则该值为 True。</p> <p>如果曾将“可提取”设置为 True，则该值为 False。</p>                                                           | 否                                          | 否                         |
| private           | 默认值：True                                                                                                                             | 否                                          | 是                         |
| public-exponent   | <p>生成 RSA 密钥对所必需的。</p> <p>有效值：此值必须为大于或等于 65537 的奇数。</p>                                                                              | 否                                          | 可使用 RSA 进行设置，无法使用 EC 进行设置 |
| sensitive         | <p>默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于 AES 密钥以及 EC 和 RSA 私钥，该值为 True。</li> <li>对于 EC 和 RSA 公有密钥，该值为 False。</li> </ul> | 否                                          | 可以用私钥设置，不能用公有密钥设置。        |
| sign              | <p>默认值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于 AES 密钥，该值为 True。</li> <li>对于 RSA 和 EC 密钥，该值为 False。</li> </ul>                 | 支持                                         | 是                         |

| CloudHSM CLI 属性   | 值                                                                                                             | 可使用 <a href="#">key set-attribute</a> 进行修改 | 可在创建密钥时进行设置 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| token             | 默认值：True                                                                                                      | 可以从假改为真，但不能从真改为假。                          | 是           |
| trusted           | 默认值：False                                                                                                     | 只有管理员用户可以设置此参数。                            | 否           |
| unwrap            | 默认值：False                                                                                                     | 是                                          | 是的，公钥除外。    |
| unwrap-template   | 值应使用应用于使用此包装密钥解开包装的任何密钥的属性模板。                                                                                 | 是                                          | 否           |
| verify            | 默认值： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于 AES 密钥，该值为 True。</li> <li>对于 RSA 和 EC 密钥，该值为 False。</li> </ul> | 支持                                         | 是           |
| wrap              | 默认值：False                                                                                                     | 是                                          | 是的，私钥除外。    |
| wrap-template     | 值应使用属性模板来匹配使用此包装密钥包装的密钥。                                                                                      | 是                                          | 否           |
| wrap-with-trusted | 默认值：False                                                                                                     | 支持                                         | 是           |

## 在 CloudHSM CLI 中检查值

CloudHSM CLI 中的检查值是 HSM 导入或生成密钥时所产生的密钥的 3 字节哈希值或校验和。您也可以 HSM 之外计算检查值，例如在导出密钥之后。然后，您可对比检查值，以确认密钥的标识和完整性。要获取密钥的校验值，请使用带有 verbose 标记的[key list](#)。

AWS CloudHSM 使用以下标准方法生成校验值：

- 对称密钥：密钥加密零块结果的前 3 个字节。
- 非对称密钥对：公钥 SHA-1 哈希值的前 3 个字节。
- HMAC 密钥：目前不支持 HMAC 密钥 KCV。

## CloudHSM CLI 的相关主题

有关 CloudHSM CLI 的更多信息，请参阅以下主题。

- [CloudHSM CLI 中的 key 类别](#)
- [CloudHSM CLI 命令的引用](#)

## CloudHSM CLI 的高级配置

AWS CloudHSM 命令行界面 (CLI) 包括以下高级配置，这不是大多数客户使用的常规配置的一部分。这些配置还提供了其他功能。

- [连接到多个集群](#)

### 使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群

使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5，您可以将 CloudHSM CLI 配置为允许从单个 CLI 实例连接到多个 CloudHSM 集群。

以下主题介绍如何使用 CloudHSM CLI 多集群功能连接多个集群。

#### 主题

- [的多集群先决条件 AWS CloudHSM](#)
- [配置 CloudHSM CLI 以实现多集群功能](#)
- [将集群添加到您的 AWS CloudHSM 配置中](#)
- [从您的 AWS CloudHSM 配置中移除集群](#)
- [与中的多个集群进行交互 AWS CloudHSM](#)

#### 的多集群先决条件 AWS CloudHSM

在中配置集群 AWS CloudHSM 以连接到多个集群之前，您必须满足以下先决条件：



- 您要连接的两个或更多 AWS CloudHSM 集群及其集群证书。
- 已正确配置安全组的 EC2 实例，可连接到上述所有集群。有关如何设置集群和客户端实例的更多信息，请参阅[入门 AWS CloudHSM](#)。
- 要设置多集群功能，您必须已经下载并安装了 CloudHSM CLI。如果您尚未执行此操作，请参阅[???](#)中的说明。
- 您将无法访问配置了 `./configure-cli[.exe] -a` 的集群，因为它不与 `cluster-id` 关联。您可以按照本指南中的 `config-cli add-cluster` 进行重新配置。

## 配置 CloudHSM CLI 以实现多集群功能

要配置 CloudHSM CLI 以实现多集群功能，请按照以下步骤操作：

1. 确定要连接到的集群。
2. 按照如下所述，使用 [configure-cli](#) 子命令 `add-cluster` 将这些集群添加到您的 CloudHSM CLI 配置中。
3. 重启任何 CloudHSM CLI 进程以使新配置生效。

## 将集群添加到您的 AWS CloudHSM 配置中

当连接到多个集群时，使用 `configure-cli add-cluster` 命令将集群添加到您的配置中。

## 语法

```
configure-cli add-cluster [OPTIONS]
 --cluster-id <CLUSTER ID>
 [--region <REGION>]
 [--endpoint <ENDPOINT>]
 [--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>]
 [--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE FILE>]
 [--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY FILE>]
 [-h, --help]
```

## 示例

### 使用 **cluster-id** 参数添加集群

#### Example

使用 `configure-cli add-cluster` 和 `cluster-id` 参数，将集群添加至 (ID 为 `cluster-1234567`) 您的配置。

#### Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

#### Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

#### Tip

如果使用 `cluster-id` 参数和 `configure-cli add-cluster` 无法添加集群，请参见以下示例，以获取也需要通过 `--region` 和 `--endpoint` 参数识别待添加集群的、更长版本的命令。例如，如果集群的区域与配置默认 AWS CLI 配置区域不同，则应使用 `--region` 参数使用正确区域。此外，您还可以指定用于调用的 AWS CloudHSM API 终端节点，这可能是各种网络设置所必需的，例如使用不使用默认 DNS 主机名的 VPC 接口终端节点。AWS CloudHSM

### 使用 **cluster-id**、**endpoint** 和 **region** 参数添加集群

#### Example

使用 `configure-cli add-cluster`、`cluster-id`、`endpoint` 和 `region` 参数，将集群 (ID 为 `cluster-1234567`) 添加至您的配置。

#### Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli add-cluster --cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" add-cluster --
cluster-id <cluster-1234567> --region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-
east-1.amazonaws.com>
```

有关 `--cluster-id`、`--region` 和 `--endpoint` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

### 参数

`--cluster-id` **<Cluster ID>**

进行 `DescribeClusters` 调用以查找集群中与集群 ID 关联的所有 HSM 弹性网络接口 (ENI) IP 地址。系统将 ENI IP 地址添加到 AWS CloudHSM 配置文件中。

#### Note

如果您使用来自无法访问公共 Internet 的 VPC 中的 EC2 实例的 `--cluster-id` 参数，则必须创建要连接的接口 VPC 终端节点 AWS CloudHSM。有关 VPC 端点的更多信息，请参阅 [???](#)。

必需：是

`--端点` **<Endpoint>**

指定用于进行 `DescribeClusters` 调用的 AWS CloudHSM API 端点。设置此选项时，您必须与 `--cluster-id` 结合。

必需：否

`--hsm-ca-cert` **<HsmCA Certificate Filepath>**

指定 HSM CA 证书的文件路径。

必需：否

`--区域` **<Region>**

指定集群所在区域。设置此选项时，您必须与 `--cluster-id` 结合。

如果您不提供 `--region` 参数，则系统会通过尝试读取 `AWS_DEFAULT_REGION` 或 `AWS_REGION` 环境变量选择区域。如果未设置这些变量，则系统会在 AWS Config 文件中检查与您的配置文件关联的区域（通常 `~/.aws/config`），除非您在 `AWS_CONFIG_FILE` 环境变量中指定了其他文件。如果以上均未设置，则系统默认为 `us-east-1` 区域。

必需：否

`-client-cert-hsm-tls-文件` *<client certificate hsm tls path>*

用于 TLS 客户端-服务器双向身份验证的客户端证书的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 `--client-key-hsm-tls-file` 结合。

必需：否

`-client-key-hsm-tls-文件` *<client key hsm tls path>*

用于 TLS 客户端-HSM 双向身份验证的客户端密钥的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 `--client-cert-hsm-tls-file` 结合。

必需：否

## 从您的 AWS CloudHSM 配置中移除集群

当使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群时，请使用 `configure-cli remove-cluster` 命令从配置中移除集群。

### 语法

```
configure-cli remove-cluster [OPTIONS]
 --cluster-id <CLUSTER ID>
 [-h, --help]
```

### 示例

使用 **cluster-id** 参数移除集群

#### Example

使用 `configure-cli remove-cluster` 和 `cluster-id` 参数，从您的配置中移除集群 (ID 为 `cluster-1234567`)。

## Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-cli.exe" remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

有关 `--cluster-id` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

## 参数

`--cluster-id` <Cluster ID>

要从配置中移除的集群 ID。

必需：是

与中的多个集群进行交互 AWS CloudHSM

使用 CloudHSM CLI 配置多个集群后，请使用 `cloudhsm-cli` 命令与它们进行交互。

## 示例

使用交互模式时设置默认 `cluster-id`

## Example

使用 [???](#) 和 `cluster-id` 参数设置您的配置的默认集群 (ID 为 `cluster-1234567`)。

## Linux

```
$ cloudhsm-cli interactive --cluster-id <cluster-1234567>
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" interactive --cluster-id <cluster-1234567>
```

## 运行单个命令时设置 `cluster-id`

### Example

使用 `cluster-id` 参数设置要从中获取 [???](#) 的集群 ( ID 为 `cluster-1234567` ) 。

### Linux

```
$ cloudhsm-cli cluster hsm-info --cluster-id <cluster-1234567>
```

### Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" cluster hsm-info --cluster-id <cluster-1234567>
```

## CloudHSM CLI 命令的引用

CloudHSM CLI 可帮助管理员管理其集群中的用户。AWS CloudHSM CloudHSM CLI 可以在两种模式下运行：交互模式和单命令模式。要快速开始使用，请参阅 [AWS CloudHSM 命令行界面 \(CLI\) 入门](#)。

要运行大多数 CloudHSM CLI 命令，必须启动 CloudHSM CLI 并登录 HSM。如果您添加或删除 HSMs，请更新 CloudHSM CLI 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

以下主题介绍 CloudHSM CLI 中的命令：

| 命令                       | 描述                                                | 用户类型                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">activate</a> | 激活一个 CloudHSM 集群并确认该集群是新集群。必须先完成此操作，然后才能执行任何其他操作。 | 未激活的管理员                                   |
| <a href="#">hsm-info</a> | 列出您的集群 HSMs 中的。                                   | 全部 <a href="#">1</a> ，包括未经身份验证的用户。不需要登录名。 |
| <a href="#">ECDSA</a>    | 使用 EC 私有密钥和 ECDSA 签名机制生成签名。                       | 加密用户 (CU)                                 |

| 命令                                | 描述                                                                                                   | 用户类型 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <a href="#">rsa-pkcs</a>          | 使用 RSA 私有密钥和 RSA-PKCS 签名机制生成签名。                                                                      | CU   |
| <a href="#">rsa-pkcs-pss</a>      | 使用 RSA 私钥和签名机制生成 RSA-PKCS-PSS 签名。                                                                    | CU   |
| <a href="#">ecdsa</a>             | 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。验证签名是否使用 ECDSA 签名机制生成的。将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 ecdsa 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。    | CU   |
| <a href="#">rsa-pkcs</a>          | 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。验证签名是否使用 RSA-PKCS 签名机制生成的。将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 rsa 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。   | CU   |
| <a href="#">rsa-pkcs-pss</a>      | 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。验证签名是否使用签名机制生成。RSA-PKCS-PSS 将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 rsa 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。 | CU   |
| <a href="#">key delete</a>        | 从您的 AWS CloudHSM 集群中删除密钥。                                                                            | CU   |
| <a href="#">key generate-file</a> | 在您的 AWS CloudHSM 集群中生成密钥文件。                                                                          | CU   |

| 命令                                                    | 描述                                         | 用户类型                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">密钥 generate-asymmetric-pair rsa</a>       | 在您的 AWS CloudHSM 集群中生成非对称 RSA 密钥对。         | CU                       |
| <a href="#">密钥 generate-asymmetric-pair ec</a>        | 在集群中生成非对称椭圆曲线 (EC) 密钥对。AWS CloudHSM        | CU                       |
| <a href="#">key generate-symmetric aes</a>            | 在 AWS CloudHSM 集群中生成对称 AES 密钥。             | CU                       |
| <a href="#">key generate-symmetric generic-secret</a> | 在您的 AWS CloudHSM 集群中生成对称通用密钥。              | CU                       |
| <a href="#">key import pem</a>                        | 将 PEM 格式密钥导入到 HSM。您可以使用它来导入在 HSM 外生成的公有密钥。 | CU                       |
| <a href="#">key list</a>                              | 查找 AWS CloudHSM 集群中当前用户的所有密钥。              | CU                       |
| <a href="#">key replicate</a>                         | 将密钥从源集群复制到克隆的目标集群。                         | CU                       |
| <a href="#">key set-attribute</a>                     | 设置集 AWS CloudHSM 群中密钥的属性。                  | CUs 可以运行此命令，管理员可以设置可信属性。 |
| <a href="#">key share</a>                             | 与 AWS CloudHSM 集群 CUs 中的其他人共享密钥。           | CU                       |
| <a href="#">key unshare</a>                           | 取消与 AWS CloudHSM 集群 CUs 中的其他人共享密钥。         | CU                       |
| <a href="#">aes-gcm</a>                               | 使用 AES 包装密钥和 AES-GCM 解包机制将有效载荷密钥解包到集群中。    | CU                       |



| 命令                               | 描述                                               | 用户类型 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| <a href="#">aes-no-pad</a>       | 使用 AES 封装密钥和解包机制将有效载荷密钥 AES-NO-PAD 解封到集群中。       | CU   |
| <a href="#">aes-pkcs5-pad</a>    | 使用 AES 封装密钥和 AES PKCS5--PAD 解包机制解开有效载荷密钥。        | CU   |
| <a href="#">aes-zero-pad</a>     | 使用 AES 封装密钥和解包机制将有效载荷密钥 AES-ZERO-PAD 解封到集群中。     | CU   |
| <a href="#">cloudhsm-aes-gcm</a> | 使用 AES 封装密钥和解包机制将有效载荷密钥 CLOUDHSM-AES-GCM 解封到集群中。 | CU   |
| <a href="#">rsa-aes</a>          | 使用 RSA 私有密钥和 RSA-AES 解包机制来解包有效载荷密钥。              | CU   |
| <a href="#">rsa-oaep</a>         | 使用 RSA 私有密钥和 RSA-OAEP 解包机制来解包有效载荷密钥。             | CU   |
| <a href="#">rsa-pkcs</a>         | 使用 RSA 私有密钥和 RSA-PKCS 解包机制来解包有效载荷密钥。             | CU   |
| <a href="#">aes-gcm</a>          | 使用 HSM 上的 AES 密钥和 AES-GCM 包装机制来包装有效载荷密钥。         | CU   |
| <a href="#">aes-no-pad</a>       | 使用 HSM 上的 AES 密钥和 AES-NO-PAD 包装机制封装有效载荷密钥。       | CU   |

| 命令                               | 描述                                               | 用户类型 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| <a href="#">aes-pkcs5-pad</a>    | 使用 HSM 上的 AES 密钥和 AES PKCS5-PAD 包装机制封装有效载荷密钥。    | CU   |
| <a href="#">aes-zero-pad</a>     | 使用 HSM 上的 AES 密钥和 AES-ZERO-PAD 包装机制封装有效载荷密钥。     | CU   |
| <a href="#">cloudhsm-aes-gcm</a> | 使用 HSM 上的 AES 密钥和 CLOUDHSM-AES-GCM 包装机制封装有效载荷密钥。 | CUs  |
| <a href="#">rsa-aes</a>          | 使用 HSM 上的 RSA 公有密钥和 RSA-AES 包装机制来包装有效载荷密钥。       | CU   |
| <a href="#">rsa-oaep</a>         | 使用 HSM 上的 RSA 公有密钥和 RSA-OAEP 包装机制来包装有效载荷密钥。      | CU   |

| 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 描述                                                 | 用户类型      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <p>使用 CloudHSM CLI 中的 <code>key wrap rsa-pkcs</code> 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 RSA 公有密钥和 RSA-PKCS 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 <code>extractable</code> 属性必须设置为 <code>true</code>。</p> <p>只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。</p> <p>要使用该 <code>key wrap rsa-pkcs</code> 命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 RSA 密钥。您可以使用设置为的 CloudHSM CLI 中的 <code>generate-asymmetric-pair</code> 类别命令和 <code>wrap</code> 属性生成 RSA key pair。 <code>true</code></p> <p>用户类型</p> <p>以下类型的用户均可运行此命令。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>加密用户 (CUs)</li></ul> <p>要求</p> <ul style="list-style-type: none"><li>要运行此命令，必须以 CU 身份登录。</li></ul> <p>语法</p> <div><pre>aws-cloudhsm &gt; help key</pre></div> | <p>使用 HSM 上的 RSA 公有密钥和 RSA-PKCS 包装机制来包装有效载荷密钥。</p> | <p>CU</p> |

| 命令                                         | 描述                                                 | 用户类型                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <a href="#">login</a>                      | 登录您的集 AWS CloudHSM 集群。                             | 管理员、加密用户 (CU) 和应用程序用户 (AU)                 |
| <a href="#">logout</a>                     | 注销您的 AWS CloudHSM 集群。                              | 管理员、加密用户 (CU) 和应用程序用户 (AU, appliance user) |
| <a href="#">quorum token-sign delete</a>   | 删除仲裁授权服务的一个或多个令牌。                                  | Admin                                      |
| <a href="#">quorum token-sign generate</a> | 为仲裁授权服务生成令牌。                                       | Admin                                      |
| <a href="#">quorum token-sign list</a>     | 列出您的 CloudHSM 集群中存在的所有令牌签名仲裁令牌。                    | 全部 <a href="#">1</a> ，包括未经身份验证的用户。不需要登录名。  |
| <a href="#">法定代币符号 list-quorum-values</a>  | 列出您的 CloudHSM 集群中设置的仲裁值。                           | 全部 <a href="#">1</a> ，包括未经身份验证的用户。不需要登录名。  |
| <a href="#">法定代币符号 set-quorum-value</a>    | 为仲裁授权服务设置新的仲裁值。                                    | Admin                                      |
| <a href="#">user change-mfa</a>            | 更改用户的多重身份验证 (MFA, multi-factor authentication) 策略。 | 管理员，CU                                     |
| <a href="#">user change-password</a>       | 在上更改用户的密码 HSMs。所有用户都可更改自己的密码。管理员可以更改任何人的密码。        | 管理员，CU                                     |
| <a href="#">user create</a>                | 在您的 AWS CloudHSM 集群中创建用户。                          | Admin                                      |
| <a href="#">user delete</a>                | 删除集 AWS CloudHSM 群中的用户。                            | Admin                                      |
| <a href="#">user list</a>                  | 列出 AWS CloudHSM 集群中的用户。                            | 全部 <a href="#">1</a> ，包括未经身份验证的用户。不需要登录名。  |

| 命令                                                          | 描述               | 用户类型  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| <a href="#">user change-quorum token-sig<br/>n register</a> | 为用户注册仲裁令牌签名仲裁策略。 | Admin |

## Annotations

- [1] 所有用户包括所有列出的角色和未登录的用户。

## CloudHSM CLI 中的 cluster 类别

在 CloudHSM CLI 中，cluster 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建特定于集群的命令。当前，cluster 类别由以下命令组成：

### 主题

- [使用 CloudHSM CLI 激活集群](#)
- [HSMs 使用 CloudHSM CLI 列出](#)
- [CloudHSM CLI 中的 cluster mtls 类别](#)

## 使用 CloudHSM CLI 激活集群

使用 CloudHSM CLI 中的 cluster activate 命令在 AWS CloudHSM 中[激活新集群](#)。使用该集群执行加密操作之前，必须运行该命令。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 未激活的管理员

### 语法

此命令没有输出参数。

```
aws-cloudhsm > help cluster activate
Activate a cluster
```

This command will set the initial Admin password. This process will cause your CloudHSM cluster to move into the ACTIVE state.

**USAGE:**

```
cloudhsm-cli cluster activate [OPTIONS] [--password <PASSWORD>]
```

**Options:**

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext activation password If you do not include this argument you will be prompted for it

```
-h, --help
```

Print help (see a summary with '-h')

## 示例

此命令通过为您的管理员用户设置初始密码来激活您的集群。

```
aws-cloudhsm > cluster activate
Enter password:
Confirm password:
{
 "error_code": 0,
 "data": "Cluster activation successful"
}
```

## 相关 主题

- [user create](#)
- [user delete](#)
- [user change-password](#)

## HSMs 使用 CloudHSM CLI 列出

使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster hsm-info` 命令列出集群中的硬件安全 HSMs 模块 () AWS CloudHSM 。您不必登录 CloudHSM CLI 即可运行此命令。

### Note

如果添加或删除 HSMs，请更新 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具使用的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help cluster hsm-info
List info about each HSM in the cluster

Usage: cloudhsm-cli cluster hsm-info [OPTIONS]

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
 config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
 provided when interactive mode was started, or error
 -h, --help Print help
```

## 示例

此命令列出了您的 AWS CloudHSM 集群中 HSMs 存在的内容。

```
aws-cloudhsm > cluster hsm-info
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "hsm": [
 {
```

```

 "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
 "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
 "serial-number": "5.3G1941-ICM000590",
 "hardware-version-major": "5",
 "hardware-version-minor": "3",
 "firmware-version-major": "2",
 "firmware-version-minor": "6",
 "firmware-build-number": "16",
 "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
 "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
 },
 {
 "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
 "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
 "serial-number": "5.3G1941-ICM000625",
 "hardware-version-major": "5",
 "hardware-version-minor": "3",
 "firmware-version-major": "2",
 "firmware-version-minor": "6",
 "firmware-build-number": "16",
 "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
 "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
 },
 {
 "vendor": "Marvell Semiconductors, Inc.",
 "model": "NITROX-III CNN35XX-NFBE",
 "serial-number": "5.3G1941-ICM000663",
 "hardware-version-major": "5",
 "hardware-version-minor": "3",
 "firmware-version-major": "2",
 "firmware-version-minor": "6",
 "firmware-build-number": "16",
 "firmware-id": "CNN35XX-NFBE-FW-2.06-16"
 "fips-state": "2 [FIPS mode with single factor authentication]"
 }
]
}
}

```

输出具有以下属性：

- **供应商**：HSM 的供应商名称。
- **模型**：HSM 的型号。



- 序列号：设备的序列号。情况可能因替换而变化。
- Hardware-version-major：主要硬件版本。
- Hardware-version-minor：次要硬件版本。
- Firmware-version-major：主要固件版本。
- Firmware-version-minor：次要固件版本。
- Firmware-build-number：固件版本号。
- Firmware-id：固件 ID，包括主要版本、次要版本和生成版本。
- FIPS 状态：集群及其中的 FIPS 模式。HSMs 如果处于 FIPS 模式，则输出为“2 [FIPS mode with single factor authentication]”。如果处于非 FIPS 模式，则输出为“0 [non-FIPS mode with single factor authentication]”。

## 相关主题

- [使用 CloudHSM CLI 激活集群](#)

## CloudHSM CLI 中的 cluster mtls 类别

在 CloudHSM cluster mtls CLI 中，是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，将创建特定于集群的命令 AWS CloudHSM。目前，此类别由以下命令组成：

## 主题

- [使用 CloudHSM CLI 取消注册信任锚](#)
- [使用 CloudHSM CLI 获取 mTLS 强制执行级别](#)
- [使用 CloudHSM CLI 列出信任锚](#)
- [使用 CloudHSM CLI 注册信任锚](#)
- [使用 CloudHSM CLI 设置 mTLS 的强制执行级别](#)

## 使用 CloudHSM CLI 取消注册信任锚

使用 CloudHSM CLI 中的 cluster mtls deregister-trust-anchor 命令取消注册客户端和 AWS CloudHSM 之间双向 TLS 的信任锚。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

## 要求

- 要运行此命令，您必须以管理员用户身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls deregister-trust-anchor

Deregister a trust anchor for mtls

Usage: cluster mtls deregister-trust-anchor [OPTIONS] --certificate-reference
[<CERTIFICATE_REFERENCE>...]

Options:
 --certificate-reference <CERTIFICATE_REFERENCE> A hexadecimal or decimal
certificate reference
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
 --approval <APPROVAL> Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help Print help
```

## 示例

### Example

在以下示例中，此命令将从 HSM 中删除信任锚。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls deregister-trust-anchor --certificate-reference 0x01

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Trust anchor with reference 0x01 deregistered successfully"
 }
}
```

然后，您可以运行 `list-trust-anchors` 命令来确认信任锚已从 AWS CloudHSM 中取消注册：

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "trust_anchors": []
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <CERTIFICATE\_REFERENCE>

十六进制或十进制证书引用。

必需：是

#### Warning

在集群中取消注册信任锚后，使用该信任锚签名的客户端证书的所有现有 mTLS 连接都将被断开。

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁集群服务仲裁值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [集群 mtls reregister-trust-anchor](#)
- [集群 mtls list-trust-anchors](#)
- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

## 使用 CloudHSM CLI 获取 mTLS 强制执行级别

使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls get-enforcement` 命令来获取客户端和之间使用双向 TLS 的强制执行级别。AWS CloudHSM

### 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin
- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，您必须以管理员用户或加密用户 (CUs) 的身份登录。

### 语法

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls get-enforcement
```

Get the status of mtls enforcement in the cluster

Usage: cluster mtls get-enforcement [OPTIONS]

Options:

    --cluster-id *<CLUSTER\_ID>* Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

    -h, --help Print help

### 示例

#### Example

在以下示例中，此命令列出了 AWS CloudHSM 的 mtls 强制执行级别。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls get-enforcement
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
```

```
 "mtls-enforcement-level": "none"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

## 相关主题

- [cluster mtls set-enforcement](#)
- [设置 mTLS \(推荐\)](#)

## 使用 CloudHSM CLI 列出信任锚

使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls list-trust-anchors` 命令列出可用于客户端与 AWS CloudHSM 之间的双向 TLS 的所有信任锚。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls list-trust-anchors
```

```
List all trust anchors for mtls
```

```
Usage: cluster mtls list-trust-anchors [OPTIONS]
```

```
Options:
```

```
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
 config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
 provided when interactive mode was started, or error
```

-h, --help

Print help

## 示例

### Example

在以下示例中，此命令列出了来自的所有已注册的 AWS CloudHSM信任锚。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "trust_anchors": [
 {
 "certificate-reference": "0x01",
 "certificate": "<PEM Encoded Certificate 1>",
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "certificate-reference": "0x02",
 "certificate": "<PEM Encoded Certificate 2>",
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

## 相关 主题

- [集群 mtls reregister-trust-anchor](#)
- [集群 mtls deregister-trust-anchor](#)

- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

使用 CloudHSM CLI 注册信任锚

使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls register-trust-anchor` 命令注册客户端和 AWS CloudHSM 之间双向 TLS 的信任锚。

用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

要求

AWS CloudHSM 接受具有以下密钥类型的信任锚：

| 密钥类型 | 描述                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| EC   | secp256r1 ( P-256 ) 、secp384r1 ( P-384 ) 和 secp521r1 ( P-521 ) 曲线。 |
| RSA  | 2048 位、3072 位和 4096 位 RSA 密钥。                                      |

语法

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls register-trust-anchor
```

Register a trust anchor for mtls

Usage: cluster mtls register-trust-anchor [OPTIONS] --path [**<PATH>**...]

Options:

- cluster-id **<CLUSTER\_ID>** Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error
- path **<PATH>** Filepath of the trust anchor to register
- approval **<APPROVAL>** Filepath of signed quorum token file to approve operation
- h, --help Print help

## 示例

### Example

在以下示例中，此命令将信任锚注册到 HSM 上。最多可注册两个 ( 2 ) 个信任锚。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls register-trust-anchor --path /home/rootCA

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "trust_anchor": {
 "certificate-reference": "0x01",
 "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
 "cluster-coverage": "full"
 }
 }
}
```

然后，您可以运行 list-trust-anchors 命令来确认信任锚已注册到 AWS CloudHSM 上：

```
aws-cloudhsm > cluster mtls list-trust-anchors

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "trust_anchors": [
 {
 "certificate-reference": "0x01",
 "certificate": "<PEM Encoded Certificate>",
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。



必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <PATH>

要注册的信任锚的文件路径。

必需：是

#### Note

AWS CloudHSM 支持将中间证书注册为信任锚点。在这种情况下，需要将整个 PEM 编码的证书链文件注册到 HSM 上，并以分层顺序排列证书。

AWS CloudHSM 支持 6980 字节的证书链。

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁集群服务仲裁值大于 1 时才需要。

### 相关 主题

- [集群 mtls deregister-trust-anchor](#)
- [集群 mtls list-trust-anchors](#)
- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

### 使用 CloudHSM CLI 设置 mTLS 的强制执行级别

使用 CloudHSM CLI 中的 `cluster mtls set-enforcement` 命令来设置客户端和之间使用双向 TLS 的强制执行级别。AWS CloudHSM

### 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 用户名为 `admin` 的管理员

### 要求

要运行此命令：

- 至少有一个信任锚已成功注册到 AWS CloudHSM 上。
- 使用正确的私钥和客户端证书配置 CloudHSM CLI，然后在双向 TLS 连接下启动 CloudHSM CLI。
- 您必须以用户名为“admin”的默认管理员身份登录。任何其他管理员用户都无法运行此命令。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help cluster mtls set-enforcement
```

Set mtls enforcement policy in the cluster

Usage: cluster mtls set-enforcement [OPTIONS] --level [**<LEVEL>**...]

Options:

--cluster-id **<CLUSTER\_ID>** Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--level **<LEVEL>** Level to be set for mtls in the cluster [possible values: none, cluster]

--approval **<APPROVAL>** Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help Print help

## 示例

### Example

在以下示例中，此命令将的 mtls 强制级别设置 AWS CloudHSM 为集群。set-enforcement 命令只能在双向 TLS 连接中执行，并以用户名为 admin 的管理员用户身份登录，请参阅 [set the mTLS enforcement for AWS CloudHSM](#)。

```
aws-cloudhsm > cluster mtls set-enforcement --level cluster
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Mtls enforcement level set to Cluster successfully"
 }
}
```

然后，您可以运行 get-enforcement 命令来确认强制执行级别已设置为集群：

```
aws-cloudhsm > cluster mtls get-enforcement

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "mtls-enforcement-level": "cluster"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <LEVEL>

要为集群中的 mtls 设置的级别。

#### 有效值

- 集群：强制在客户端和集群 AWS CloudHSM 中使用双向 TLS。
- none：不要强制在客户端和集群 AWS CloudHSM 中使用双向 TLS。

必需：是

#### Warning

在集群中强制执行 mTLS 使用后，所有现有非 mTLS 连接都将被丢弃，并且您只能使用 mTLS 证书连接到集群。

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁集群服务仲裁值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [集群 mtls 获取强制执行](#)

- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

## CloudHSM CLI 中的 crypto 类别

在 CloudHSM CLI 中，crypto 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，将创建特定于加密操作的命令。目前，此类别由以下命令组成：

- [签名](#)
  - [ECDSA](#)
  - [rsa-pkcs](#)
  - [rsa-pkcs-pss](#)
- [确认](#)
  - [ecdsa](#)
  - [rsa-pkcs](#)
  - [rsa-pkcs-pss](#)

## CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别

在 CloudHSM CLI 中，crypto sign 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会使用 AWS CloudHSM 集群中选定的私有密钥生成签名。crypto sign 具有以下子命令：

- [在 CloudHSM CLI 中使用 ECDSA 机制生成签名](#)
- [在 CloudHSM CLI 中使用 RSA-PKCS 机制生成签名](#)
- [使用 CloudHSM CL RSA-PKCS-PSS I 中的机制生成签名](#)

要使用 crypto sign，您必须拥有 HSM 中的私有密钥。您可以使用以下命令生成私有密钥：

- [key generate-asymmetric-pair ec](#)
- [密钥 generate-asymmetric-pair rsa](#)

## 在 CloudHSM CLI 中使用 ECDSA 机制生成签名

使用 CloudHSM CLI 中的 crypto sign ecdsa 命令通过 EC 私有密钥和 ECDSA 签名机制生成签名。

要使用该 crypto sign ecdsa 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 EC 私钥。您可以使用 sign 属性设置为 true 的 [使用 CloudHSM CLI 生成非对称 EC 密钥对](#) 命令生成 EC 私有密钥。

 Note

可以使用 [CloudHSM CLI 中的 `crypto verify` 类别](#) 子命令验证签名。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help crypto sign ecdsa
```

Sign with the ECDSA mechanism

Usage: `crypto sign ecdsa --key-filter [<KEY_FILTER>] --hash-function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be signed

`--data <DATA>`

Base64 Encoded data to be signed

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--data-type <DATA_TYPE>`

```
The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
digest]
-h, --help
 Print help
```

## 示例

这些示例说明了如何使用 `crypto sign ecdsa` 通过 ECDSA 签名机制和 SHA256 哈希函数生成签名。此命令在 HSM 中使用私有密钥。

Example 示例：为 base 64 编码的数据生成签名

```
aws-cloudhsm > crypto sign ecdsa --key-filter attr.label=ec-private --hash-function
sha256 --data YWJjMTIz
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x000000000007808dd",
 "signature": "4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk
+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw=="
 }
}
```

Example 示例：为数据文件生成签名

```
aws-cloudhsm > crypto sign ecdsa --key-filter attr.label=ec-private --hash-function
sha256 --data-path data.txt
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x000000000007808dd",
 "signature": "4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk
+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw=="
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

**<DATA>**

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

**<DATA\_PATH>**

指定要签名的数据的位置。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

**<HASH\_FUNCTION>**

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

**<KEY\_FILTER>**

按键引用 ( 例如key-reference=0xabc ) 或以 attr.key\_attribute\_name=key\_attribute\_Value 形式以空格分隔的按键属性列表，用于选择匹配的密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需：是

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当私钥的密钥使用服务法定值大于 1 时才需要。

**<DATA\_TYPE>**

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。raw用于未经过哈希处理的数据；digest用于已经过哈希处理的摘要。

有效值：

- raw
- 摘要

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

在 CloudHSM CLI 中使用 RSA-PKCS 机制生成签名

使用 CloudHSM CLI 中的 `crypto sign rsa-pkcs` 命令通过 RSA 私有密钥和 RSA-PKCS 签名机制生成签名。

要使用该 `crypto sign rsa-pkcs` 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 RSA 私钥。您可以使用 `sign` 属性设置为 `true` 的 [使用 CloudHSM CLI 生成非对称 RSA 密钥对](#) 命令生成 RSA 私有密钥。

### Note

可以使用 [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#) 子命令验证签名。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help crypto sign rsa-pkcs
Sign with the RSA-PKCS mechanism
```



```
Usage: crypto sign rsa-pkcs --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-
function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

#### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--key-filter [<KEY_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```
--data-path <DATA_PATH>
```

The path to the file containing the data to be signed

```
--data <DATA>
```

Base64 Encoded data to be signed

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
--data-type <DATA_TYPE>
```

The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw, digest]

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

这些示例说明了如何使用 `crypto sign rsa-pkcs` 通过 RSA-PKCS 签名机制和 SHA256 哈希函数生成签名。此命令在 HSM 中使用私有密钥。

Example 示例：为 base 64 编码的数据生成签名

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private --hash-function
sha256 --data YWJjMTIz
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x0000000000007008db",
 "signature": "XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBJ0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
```

```
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ=="
}
}
```

Example 示例：为数据文件生成签名

```
aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs --key-filter attr.label=rsa-private --hash-function sha256 --data-path data.txt
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x000000000007008db",
 "signature": "XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBj0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ=="
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <DATA>

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

### <DATA\_PATH>

指定要签名的数据的位置。

必需：是（除非通过数据提供）

### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

### <KEY\_FILTER>

密钥引用（例如 `key-reference=0xabc`）或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需：是

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当私钥的密钥使用服务法定值大于 1 时才需要。

### <DATA\_TYPE>

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。`raw`用于未经过哈希处理的数据；`digest`用于已经过哈希处理的摘要。

[对于 RSA-PKCS，数据必须按照 RFC 8017 第 9.2 节的规定以 DER 编码格式传递](#)

有效值：

- raw
- 摘要

相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

## 使用 CloudHSM CL RSA-PKCS-PSS I 中的机制生成签名

使用 CloudHSM CLI 中的 `crypto sign rsa-pkcs-pss` 命令通过 RSA 私有密钥和 RSA-PKCS-PSS 签名机制生成签名。

要使用该 `crypto sign rsa-pkcs-pss` 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 RSA 私钥。您可以使用 `sign` 属性设置为 `true` 的 [使用 CloudHSM CLI 生成非对称 RSA 密钥对](#) 命令生成 RSA 私有密钥。

### Note

可以使用 [CloudHSM CLI 中的 `crypto verify` 类别](#) 子命令验证签名。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help crypto sign rsa-pkcs-pss
```

Sign with the RSA-PKCS-PSS mechanism

```
Usage: crypto sign rsa-pkcs-pss [OPTIONS] --key-filter [<KEY_FILTER>...] --
hash-function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --salt-length <SALT_LENGTH> <--data-
path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--key-filter [<KEY_FILTER>...] Key reference (e.g. key-
reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key
```

```

--hash-function <HASH_FUNCTION> [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384,
sha512]
--data-path <DATA_PATH> The path to the file containing the data to be
signed
--data <DATA> Base64 Encoded data to be signed
--mgf <MGF> The mask generation function [possible values:
mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
--salt-length <SALT_LENGTH> The salt length
--approval <APPROVAL> Filepath of signed quorum token file to approve
operation
--data-type <DATA_TYPE> The type of data passed in, either raw or digest
[possible values: raw, digest]
-h, --help Print help

```

## 示例

这些示例说明了如何使用 `crypto sign rsa-pkcs-pss` 通过 RSA-PKCS-PSS 签名机制和 SHA256 哈希函数生成签名。此命令在 HSM 中使用私有密钥。

Example 示例：为 base 64 编码的数据生成签名

```

aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-private --hash-
function sha256 --data YWJjMTIz --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x000000000007008db",
 "signature": "H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRT7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPSHxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN
+m4FNuds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg=="
 }
}

```

Example 示例：为数据文件生成签名

```

aws-cloudhsm > crypto sign rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-private --hash-
function sha256 --data-path data.txt --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key-reference": "0x000000000007008db",

```

```

 "signature": "H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPShxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg=="
 }
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <DATA>

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <DATA\_PATH>

指定要签名的数据的位置。

必需：是 ( 除非通过数据提供 )

### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

### <KEY\_FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需：是

### <MGF>

指定掩码生成函数。

#### Note

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

有效值：

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256
- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

### <SALT\_LENGTH>

指定 salt 长度。

必需：是

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当私钥的密钥使用服务法定值大于 1 时才需要。

### <DATA\_TYPE>

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。raw 用于未经过哈希处理的数据；digest 用于已经过哈希处理的摘要。

有效值：

- raw
- 摘要

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

### CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别

在 CloudHSM CLI 中，crypto verify 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，可以确认文件是否已由给定的密钥签名。crypto verify 具有以下子命令：

- [crypto verify ecdsa](#)
- [crypto verify rsa-pkcs](#)
- [加密验证 rsa-pkcs-pss](#)

crypto verify 命令将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的公有密钥和签名机制分析它们是否与加密相关。

#### Note

可以通过[CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)操作登录 AWS CloudHSM 文件。

### 在 CloudHSM CLI 中验证使用 ECDSA 机制签名的签名

使用 CloudHSM CLI 中的 crypto verify ecdsa 命令完成以下操作：

- 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。
- 验证签名是否是使用 ECDSA 签名机制生成的。
- 将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 ecdsa 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。

要使用该crypto verify ecdsa命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 EC 公钥。您可以使用 verify 属性设置为 true 的 [使用 CloudHSM CLI 导入 PEM 格式密钥](#) 命令导入 EC 公有密钥。



**Note**

您可以使用 [CloudHSM CLI 中的 `crypto sign` 类别](#) 子命令在 CloudHSM CLI 中生成签名。

**用户类型**

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

**要求**

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

**语法**

```
aws-cloudhsm > help crypto verify ecdsa
```

Verify with the ECDSA mechanism

Usage: `crypto verify ecdsa --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>> <--signature-path <SIGNATURE_PATH>|--signature <SIGNATURE>>`

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--key-filter [<KEY_FILTER>...]`

Key reference (e.g. `key-reference=0xabc`) or space separated list of key attributes in the form of `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` to select a matching key

`--hash-function <HASH_FUNCTION>`

[possible values: `sha1`, `sha224`, `sha256`, `sha384`, `sha512`]

`--data-path <DATA_PATH>`

The path to the file containing the data to be verified

`--data <DATA>`

Base64 encoded data to be verified

`--signature-path <SIGNATURE_PATH>`

The path to where the signature is located

```

--signature <SIGNATURE>
 Base64 encoded signature to be verified
--data-type <DATA_TYPE>
 The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
digest]
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例展示了如何使用 `crypto verify ecdsa` 来验证使用 ECDSA 签名机制和 SHA256 哈希函数生成的签名。此命令在 HSM 中使用公有密钥。

Example 示例：使用 Base64 编码的数据验证 Base64 编码的签名

```

aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --key-filter attr.label=ec-
public --data YWJjMTIz --signature 4zki+FzjhP7Z/KqoQvh4ueMAxQQVp7FQguZ2w0S3Q5bzk
+Hc5irV5iTkuxQbropPttVFZ8V6FgR2fz+sPegwCw==
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}

```

Example 示例：使用数据文件验证签名文件

```

aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --key-filter attr.label=ec-
public --data-path data.txt --signature-path signature-file
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}

```

Example 示例：证明为错误的签名关系

此命令验证位于 `/home/data` 的数据是否由标签为 `ecdsa-public` 的公有密钥使用 ECDSA 签名机制进行签名，以生成位于 `/home/signature` 的签名。由于给定参数不构成真正的签名关系，所以命令会返回错误消息。

```
aws-cloudhsm > crypto verify ecdsa --hash-function sha256 --
key-filter attr.label=ec-public --data aW52YWxpZA== --signature
+ogk7M7S3iTqFg3SndJfd91dZFr5Qo6YixJl8JwcvqqVgsVu06o+VKvTRjz0/V05kf3JJbBLr87Q
+wLWcMAJfA==
{
 "error_code": 1,
 "data": "Signature verification failed"
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <DATA>

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <DATA\_PATH>

指定要签名的数据的位置。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

**<KEY\_FILTER>**

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表, 采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式, 可选择匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表, 请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需: 是

**<SIGNATURE>**

Base64 编码的签名。

必需: 是 ( 除非通过签名路径提供 )

**<SIGNATURE\_PATH>**

指定签名的位置。

必需: 是 ( 除非通过签名路径提供 )

**<DATA\_TYPE>**

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。`raw`用于未经过哈希处理的数据; `digest`用于已经过哈希处理的摘要。

有效值:

- `raw`
- 摘要

**相关 主题**

- [CloudHSM CLI 中的 `crypto sign` 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 `crypto verify` 类别](#)

在 CloudHSM CLI 中验证使用 RSA-PKCS 机制签名的签名

使用 CloudHSM CLI 中的 `crypto verify rsa-pkcs` 命令完成以下操作:

- 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。
- 验证签名是否是使用 RSA-PKCS 签名机制生成的。

- 将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 rsa 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。

要使用该crypto verify rsa-pkcs命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 RSA 公钥。

#### Note

您可以使用带有 [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#) 子命令的 CloudHSM CLI 生成签名。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help crypto verify rsa-pkcs
```

Verify with the RSA-PKCS mechanism

```
Usage: crypto verify rsa-pkcs --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-
function <HASH_FUNCTION> [--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>] [--signature-
path <SIGNATURE_PATH>|--signature <SIGNATURE>]
```

### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--key-filter [<KEY_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

[possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```

--data-path <DATA_PATH>
 The path to the file containing the data to be verified
--data <DATA>
 Base64 encoded data to be verified
--signature-path <SIGNATURE_PATH>
 The path to where the signature is located
--signature <SIGNATURE>
 Base64 encoded signature to be verified
--data-type <DATA_TYPE>
 The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
digest]
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例说明了如何使用 `crypto verify rsa-pkcs` 来验证使用 RSA-PKCS 签名机制和 SHA256 哈希函数生成的签名。此命令在 HSM 中使用公有密钥。

Example 示例：使用 Base64 编码的数据验证 Base64 编码的签名

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data YWJjMTIz --signature XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBj0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbIZ2KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeda
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ==
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}

```

Example 示例：使用数据文件验证签名文件

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data-path data.txt --signature-path signature-file
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}

```

```
}
}
```

### Example 示例：证明为错误的签名关系

此命令验证无效数据是否由标签为 `rsa-public` 的公有密钥使用 RSAPKCS 签名机制进行签名，以生成位于 `/home/signature` 中的签名。由于给定参数不构成真正的签名关系，所以命令会返回错误消息。

```
aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs --hash-function sha256 --key-filter
attr.label=rsa-public --data aW52YWxpZA== --signature XJ7mRyHnDRYrDWTQuuNb
+5mhoXx7VTsPMjg0QW4iMN7E42eNHj2Q0oovMmBdHUEH0F4HYG8FBj0BhvGuM8J/
z6y41GbowVpUT6WzjnIQs79K9i7i6oR1TYjLnIS3r/zkimuXcS8/ZxyDzru+G09BUT9FFU/
of9cvu40yn6a5+IXuCbKNQs19uASuFARUTZ0a0Ny1CB1MulxUpqGTmI91J6evlP7k/2khwDmJ5E8FEar5/
Cvbn9t21p3Uj561ngTXrYbI22KHpef9jQh/cEIvFLG61sexJjQi8EdTxeDA
+I3IT00qrvvESvA9+Sj7kdG2ceIicFS8/8LwyxiIC31UHQ==
{
 "error_code": 1,
 "data": "Signature verification failed"
}
```

### 参数

#### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

#### <DATA>

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

#### <DATA\_PATH>

指定要签名的数据的位置。

必需：是（除非通过数据路径提供）

#### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

### <KEY\_FILTER>

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需：是

### <SIGNATURE>

Base64 编码的签名。

必需：是 ( 除非通过签名路径提供 )

### <SIGNATURE\_PATH>

指定签名的位置。

必需：是 ( 除非通过签名路径提供 )

### <DATA\_TYPE>

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。`raw`用于未经过哈希处理的数据；`digest`用于已经过哈希处理的摘要。

对于 RSA-PKCS，数据必须按照 RFC 8017 第 9.2 节的规定以 DER 编码格式传递

有效值：

- raw
- 摘要

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)



- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

在 CloudHSM CLI 中验证使用该 RSA-PKCS-PSS 机制签名的签名

使用 CloudHSM CLI 中的 `crypto sign rsa-pkcs-pss` 命令完成以下操作。

- 确认文件已通过给定的公有密钥在 HSM 中签名。
- 验证签名是否是使用 RSA-PKCS-PSS 签名机制生成的。
- 将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的 `rsa` 公有密钥和签名机制确定两者是否具有加密相关性。

要使用该 `crypto verify rsa-pkcs-pss` 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须首先有一个 RSA 公钥。您可以使用 `key import pem` 命令 (ADD UNWRAP LINK HERE) 并将 `verify` 属性设置为 `true` 来导入 RSA 公有密钥。

 Note

您可以使用带有 [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#) 子命令的 CloudHSM CLI 生成签名。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help crypto verify rsa-pkcs-pss
```

Verify with the RSA-PKCS-PSS mechanism

```
Usage: crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter [<KEY_FILTER>...] --hash-
function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --salt-length >SALT_LENGTH< <--data-
path <DATA_PATH>|--data <DATA> <--signature-path <SIGNATURE_PATH>|--
signature <SIGNATURE>>
```

## Options:

```

--cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error
--key-filter [<KEY_FILTER>...]
 Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
 attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a
 matching key
--hash-function <HASH_FUNCTION>
 [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]
--data-path <DATA_PATH>
 The path to the file containing the data to be verified
--data <DATA>
 Base64 encoded data to be verified
--signature-path <SIGNATURE_PATH>
 The path to where the signature is located
--signature <SIGNATURE>
 Base64 encoded signature to be verified
--data-type <DATA_TYPE>
 The type of data passed in, either raw or digest [possible values: raw,
 digest]
--mgf <MGF>
 The mask generation function [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-
 sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
--salt-length <SALT_LENGTH>
 The salt length
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例说明如何使用crypto verify rsa-pkcs-pss来验证使用签名机制和SHA256哈希函数生成的 RSA-PKCS-PSS签名。此命令在 HSM 中使用公有密钥。

Example 示例：使用 Base64 编码的数据验证 Base64 编码的签名

```

aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public
--hash-function sha256 --data YWJjMTIz --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
--signature H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRbKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBRT7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPShxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjpN

```

```
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg==
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}
```

Example 示例：使用数据文件验证签名文件

```
aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public --hash-
function sha256 --data-path data.txt --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256 --signature
signature-file
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Signature verified successfully"
 }
}
```

Example 示例：证明为错误的签名关系

此命令验证无效数据是否由标签为 `rsa-public` 的公有密钥使用 RSAPKCSPSS 签名机制进行签名，以生成位于 `/home/signature` 中的签名。由于给定参数不构成真正的签名关系，所以命令会返回错误消息。

```
aws-cloudhsm > crypto verify rsa-pkcs-pss --key-filter attr.label=rsa-public
--hash-function sha256 --data aW52YWxpZA== --salt-length 10 --mgf mgf1-sha256
--signature H/z1rYVMzNAa31K4amE5MTiwGxDdCTgQXCJXRBKV0Vm7ZuyI0fGE4sT/BUN
+977mQEV2TqtWpTsiF2IpwGM1VfSBrt7h/g4o6YERm1tTQL17q+AJ7uGGK37zCsWQrAo7Vy8NzPShxekePo/
ZegrB1aHWN1fE8H3IPUKqLuMDI9o1Jq6kM986ExS7Yme0Ic1cZkyykTWqHLQVL2C3+A2bHJZBqRcM5XoIpk8HkPypjPN
+m4FNUds30GAemo0M16asSrEJSthaZWV530BsD0qzA8Rt8JdhXS+GZp3vNLdL10TBELDPweXVgAu4dBX0F0vpw/
gg6sNvuaDK4Y0Bv2fqKg==
{
 "error_code": 1,
 "data": "Signature verification failed"
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <DATA>

要签名的 Base64 编码数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

### <DATA\_PATH>

指定要签名的数据的位置。

必需：是（除非通过数据路径提供）

### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

### <KEY\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅“Key attributes for CloudHSM CLI”。

必需：是

### <MFG>

指定掩码生成函数。

 Note

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

有效值：

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256
- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

**<SIGNATURE>**

Base64 编码的签名。

必需：是（除非通过签名路径提供）

**<SIGNATURE\_PATH>**

指定签名的位置。

必需：是（除非通过签名路径提供）

**<DATA\_TYPE>**

指定是否应将数据参数的值作为签名算法的一部分进行哈希处理。raw用于未经过哈希处理的数据；digest用于已经过哈希处理的摘要。

有效值：

- raw
- 摘要

**相关 主题**

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

## CloudHSM CLI 中的 key 类别

在 CloudHSM CLI 中，key 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建特定于密钥的命令。目前，此类别由以下命令组成：

- [删除](#)
- [generate-file](#)
- [密钥 generate-asymmetric-pair](#)
  - [密钥 generate-asymmetric-pair rsa](#)
  - [key generate-asymmetric-pair ec](#)
- [key generate-symmetric](#)
  - [key generate-symmetric aes](#)
  - [key generate-symmetric generic-secret](#)
- [import pem](#)
- [列表](#)
- [复制](#)
- [设置 - 属性](#)
- [共享](#)
- [取消共享](#)
- [unwrap](#)
- [wrap](#)

### 使用 CloudHSM CLI 删除密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key delete` 命令从集群中删除密钥 AWS CloudHSM。您一次只能删除一个密钥。删除某密钥对中的一个密钥不会影响该密钥对中的另一个密钥。

只有创建密钥并因此拥有密钥的 CU 才能删除该密钥。共享密钥但不拥有密钥的用户可以在加密操作中使用密钥，但无法将其删除。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key delete
Delete a key in the HSM cluster
```

```
Usage: key delete [OPTIONS] --filter [<FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--filter [<FILTER>...] Key reference (e.g. key-reference=0xabc)
or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key for deletion
-h, --help Print help
```

## 示例

```
aws-cloudhsm > key delete --filter attr.label="ec-test-public-key"
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Key deleted successfully"
 }
}
```

## 参数

### **<CLUSTER\_ID>**

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### **<FILTER>**

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用  
attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要删除的匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：是

## 相关 主题

- [使用 CloudHSM CLI 列出用户的密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 取消共享密钥](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## 使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key generate-file` 命令从硬件安全模块 (HSM) 导出非对称密钥。如果目标是私有密钥，则对私有密钥的引用将以伪 PEM 格式导出。如果目标是公有密钥，则公有密钥字节将以 PEM 格式导出。

虚假的 PEM 文件不包含实际的私钥材料，而是引用 HSM 中的私钥，可用于建立从 Web SSL/TLS 服务器卸载到。AWS CloudHSM 有关更多信息，请参阅 [SSL/TLS 分载](#)。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key generate-file
```

```
Generate a key file from a key in the HSM cluster. This command does not export any
private key data from the HSM
```

```
Usage: key generate-file --encoding <ENCODING> --path <PATH> --filter [<FILTER>...]
```

```
Options:
```



`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--encoding <ENCODING>`

Encoding format for the key file

Possible values:

- reference-pem: PEM formatted key reference (supports private keys)
- pem: PEM format (supports public keys)

`--path <PATH>`

Filepath where the key file will be written

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key for file generation

`-h, --help`

Print help (see a summary with '-h')

## 示例

此示例说明key generate-file如何使用在 AWS CloudHSM 集群中生成密钥文件。

## Example

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding reference-pem --path /tmp/ec-private-key.pem --filter attr.label="ec-test-private-key"
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Successfully generated key file"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

**<FILTER>**

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表, 采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式, 可选择要删除的匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表, 请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

必需: 否

**<ENCODING>**

指定密钥文件的编码格式

必需: 是

**<PATH>**

指定将写入密钥文件的文件路径

必需: 是

**生成 KSP 密钥引用 (Windows)**** Note**

此功能仅在 SDK 版本 5.16.0 及更高版本中提供。

**先决条件**

- 你只能在 Windows 平台上生成 KSP 密钥引用。
- 您必须以加密用户 (CU) 身份登录。

**文件位置**

默认情况下, AWS CloudHSM 将生成的文件存储在以下位置: `C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition`

要指定其他位置, 请使用 `--path` 参数。

**语法**

```
aws-cloudhsm > help key generate-file --encoding ksp-key-reference
```

Generate a key file from a key in the HSM cluster. This command does not export any private key data from the HSM

Usage: `key generate-file --encoding <ENCODING> --path <PATH> --filter [<FILTER>...]`

Options:

`--encoding <ENCODING>`

Encoding format for the key file

Possible values:

- reference-pem: PEM formatted key reference (supports private keys)
- pem: PEM format (supports public keys)
- ksp-key-reference: KSP key reference format

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided with multiple clusters configured, will error

`--path <PATH>`

Directory path where the key file will be written

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key for file generation

`--all`

Generate ksp key reference for all available key pairs in HSM

`-h, --help`

Print help (see a summary with '-h')

示例-使用私钥的属性过滤器生成 KSP 密钥引用

以下示例为带有特定标签的私钥生成 KSP 密钥引用。

Example

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding ksp-key-reference --path --filter
attr.label="ec-test-private-key"
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Successfully generated key file"
```

```
}
}
```

示例-为所有密钥对生成 KSP 密钥引用

以下示例为集群中的所有密钥对生成 KSP 密钥引用。

Example

```
aws-cloudhsm > key generate-file --encoding ksp-key-reference --all
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Successfully generated key file"
 }
}
```

相关 主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)
- [CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 generate-symmetric 类别](#)

CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别

在 CloudHSM CLI 中，key generate-asymmetric-pair 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建一个生成非对称密钥对的命令。目前，此类别由以下命令组成：

- [密钥 generate-asymmetric-pair ec](#)
- [密钥 generate-asymmetric-pair rsa](#)

使用 CloudHSM CLI 生成非对称 EC 密钥对

使用 CloudHSM CLI 中的key asymmetric-pair ec命令在集群中生成非对称椭圆曲线 (EC) 密钥对。  
AWS CloudHSM

用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key generate-asymmetric-pair ec
Generate an Elliptic-Curve Cryptography (ECC) key pair

Usage: key generate-asymmetric-pair ec [OPTIONS] --public-label <PUBLIC_LABEL> --
private-label <PRIVATE_LABEL> --curve <CURVE>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error
 --public-label <PUBLIC_LABEL>
 Label for the public key
 --private-label <PRIVATE_LABEL>
 Label for the private key
 --session
 Creates a session key pair that exists only in the current session. The key
 cannot be recovered after the session ends
 --curve <CURVE>
 Elliptic curve used to generate the key pair [possible values: prime256v1,
 secp256r1, secp224r1, secp384r1, secp256k1, secp521r1]
 --public-attributes [<PUBLIC_KEY_ATTRIBUTES>...]
 Space separated list of key attributes to set for the generated EC public key
 in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE
 --private-attributes [<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>...]
 Space separated list of key attributes to set for the generated EC private
 key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE
 --share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
 Space separated list of Crypto User usernames to share the EC private key
 with
 --manage-private-key-quorum-value <MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
 The quorum value for key management operations for the private key
 --use-private-key-quorum-value <USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
 The quorum value for key usage operations for the private key
 -h, --help
```

[Print help](#)

## 示例

这些示例演示如何使用 `key generate-asymmetric-pair ec` 命令创建 EC 密钥对。

Example 示例：创建 EC 密钥对

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
 --curve secp224r1 \
 --public-label ec-public-key-example \
 --private-label ec-private-key-example
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x0000000000012000b",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xd7c1a7",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 }
 }
 }
}
```

```

 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 57,
 "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f38a
 "curve": "secp224r1"
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x0000000000012000c",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xd7c1a7",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,

```

```

 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 122,
 "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f38a
 "curve": "secp224r1"
 }
}
}
}

```

#### Example 示例：使用可选属性创建 EC 密钥对

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
 --curve secp224r1 \
 --public-label ec-public-key-example \
 --private-label ec-private-key-example \
 --public-attributes encrypt=true \
 --private-attributes decrypt=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x000000000002806eb",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],

```



```

 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xedef86",
 "class": "public-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 57,
 "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514
 "curve": "secp224r1"
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x0000000000280c82",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
]
 }
}

```

```

],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xedef86",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 122,
 "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514
 "curve": "secp224r1"
}
}
}
}

```

## Example 示例：使用法定值创建 EC key pair

生成带有法定人数控制的密钥时，该密钥必须与等于最大密钥法定值的最小用户数相关联。关联用户包括密钥所有者和与之共享密钥的加密用户。要确定与之共享密钥的最小用户数，请获取密钥使用法定值和密钥管理法定值之间的最大法定值，然后减去 1 以说明密钥所有者（默认情况下与密钥相关联）。要与更多用户共享密钥，请使用[使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)命令。

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
 --curve secp224r1 \
 --public-label ec-public-key-example \
 --private-label ec-private-key-example \
 --public-attributes verify=true \
 --private-attributes sign=true
 --share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
 --manage-private-key-quorum-value 4 \
 --use-private-key-quorum-value 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x000000000002806eb",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xedef86",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
```

```

 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 57,
 "ec-point":
"0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514
 "curve": "secp224r1"
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280c82",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 }
]
 }
},

```

```

],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 4,
 "use-key-quorum-value": 2
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0xedef86",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 122,
 "ec-point":
 "0x0487af31882189ec29eddf17a48e8b9cebb075b7b5afc5522fe9c83a029a450cc68592889a1ebf45f32240da514",
 "curve": "secp224r1"
 }
}
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <CURVE>

指定椭圆曲线的标识符。

- prime256v1
- secp256r1
- secp224r1
- secp384r1
- secp256k1
- secp521r1

必需：是

### <PUBLIC\_KEY\_ATTRIBUTES>

指定一个以空格分隔的密钥属性列表，以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE ( 例如 verify=true ) 的形式为生成的 EC 公有密钥进行设置

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

### <PUBLIC\_LABEL>

为公有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

### <PRIVATE\_KEY\_ATTRIBUTES>

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE ( 例如 sign=true ) 的形式指定要为生成的 EC 私有密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

### **<PRIVATE\_LABEL>**

为私有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

### **<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

默认情况下，生成的密钥是永久（令牌）密钥。传入 <SESSION> 会改变这一点，确保使用此参数生成的密钥是会话（临时）密钥。

必需：否

### **<SHARE\_CRYPTO\_USERS>**

指定以空格分隔的 Crypto 用户名列表，以便与之共享 EC 私钥

必需：否

### **<MANAGE\_PRIVATE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>**

私钥的密钥管理操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

### **<USE\_PRIVATE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>**

私钥密钥使用操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## 使用 CloudHSM CLI 生成非对称 RSA 密钥对

使用 CloudHSM CLI 中的 `key generate-asymmetric-pair rsa` 命令在集群中生成非对称 RSA 密钥对。

### AWS CloudHSM

#### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

#### 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

#### 语法

```
aws-cloudhsm > help key generate-asymmetric-pair rsa
```

Generate an RSA key pair

Usage: key generate-asymmetric-pair rsa [OPTIONS] --public-label *<PUBLIC\_LABEL>*  
--private-label *<PRIVATE\_LABEL>* --modulus-size-bits *<MODULUS\_SIZE\_BITS>* --public-exponent *<PUBLIC\_EXPONENT>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER\_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--public-label *<PUBLIC\_LABEL>*

Label for the public key

--private-label *<PRIVATE\_LABEL>*

Label for the private key

--session

Creates a session key pair that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

--modulus-size-bits *<MODULUS\_SIZE\_BITS>*

Modulus size in bits used to generate the RSA key pair

--public-exponent *<PUBLIC\_EXPONENT>*

Public exponent used to generate the RSA key pair

--public-attributes [*<PUBLIC\_KEY\_ATTRIBUTES>*...]

Space separated list of key attributes to set for the generated RSA public key in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE



```

--private-attributes [<PRIVATE_KEY_ATTRIBUTES>...]
 Space separated list of key attributes to set for the generated RSA private
 key in the form of KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
 Space separated list of Crypto User usernames to share the RSA key with
--manage-private-key-quorum-value <MANAGE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
 The quorum value for key management operations for the private key
--use-private-key-quorum-value <USE_PRIVATE_KEY_QUORUM_VALUE>
 The quorum value for key usage operations for the private key
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例演示如何使用 `key generate-asymmetric-pair rsa` 创建 RSA 密钥对。

Example 示例：创建 RSA 密钥对

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x000000000000160010",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",

```

```

 "label": "rsa-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x498e1f",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0xdfca0669dc8288ed3bad99509bd21c7e6192661407021b3f4cdf4a593d939dd24f4d641af8e4e73b04c847731c6
 e89a065e7d1a46ced96b46b909db2ab6be871ee700fd0a448b6e975bb64cae77c49008749212463e37a577baa57ce3e
 bcebb7d20bd6df1948ae336ae23b52d73b7f3b6acc2543edb6358e08d326d280ce489571f4d34e316a2ea1904d513ca
 "modulus-size-bits": 2048
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x00000000000160011",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 }
 }
}

```

```

 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x498e1f",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1217,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0xdfca0669dc8288ed3bad99509bd21c7e6192661407021b3f4cdf4a593d939dd24f4d641af8e4e73b04c847731c6",
 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
}
}
}

```

Example 示例：使用可选属性创建 RSA 密钥对

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \

```

```
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes encrypt=true \
--private-attributes decrypt=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280cc8",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "public-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
```

```

 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa01
f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d510
133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e834697e
ac3160f0ca9725d38318b7",
 "modulus-size-bits": 2048
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280cc7",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,

```

```

 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1217,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
}
}

```

#### Example 示例：使用法定值创建 RSA key pair

生成带有法定人数控制的密钥时，该密钥必须与等于最大密钥法定值的最小用户数相关联。关联用户包括密钥所有者和与之共享密钥的加密用户。要确定与之共享密钥的最小用户数，请获取密钥使用法定值和密钥管理法定值之间的最大法定值，然后减去 1 以说明密钥所有者（默认情况下与密钥相关联）。要与更多用户共享密钥，请使用[使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)命令。

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label rsa-public-key-example \
--private-label rsa-private-key-example \
--public-attributes verify=true \
--private-attributes sign=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-private-key-quorum-value 4 \
--use-private-key-quorum-value 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280cc8",
 "key-info": {
 "key-owners": [

```

```

 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa-public-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":

```

```

 "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa01
f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d510
133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e834697e
ac3160f0ca9725d38318b7",

```

```
 "modulus-size-bits": 2048
 },
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280cc7",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 4,
 "use-key-quorum-value": 2
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
},
"attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa-private-key-example",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
```



```

 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1217,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1d4
 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <MODULUS\_SIZE\_BITS>

指定模数的长度 (以位为单位)。最小值为 2048。

必需：是

### <PRIVATE\_KEY\_ATTRIBUTES>

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE (例如 sign=true) 的形式指定要为生成的 RSA 私有密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

**<PRIVATE\_LABEL>**

为私有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

**<PUBLIC\_EXPONENT>**

指定公有指数。此值必须为大于或等于 65537 的奇数。

必需：是

**<PUBLIC\_KEY\_ATTRIBUTES>**

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE ( 例如 verify=true ) 的形式指定要为生成的 RSA 公有密钥设置的以空格分隔的密钥属性列表。

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

**<PUBLIC\_LABEL>**

为公有密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

**<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

默认情况下，生成的密钥是永久 ( 令牌 ) 密钥。传入 <SESSION> 会改变这一点，确保使用此参数生成的密钥是会话 ( 临时 ) 密钥。

必需：否

**<SHARE\_CRYPTO\_USERS>**

指定以空格分隔的 Crypto 用户名列表，以便与之共享 RSA 私钥

必需：否

### <MANAGE\_PRIVATE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

私钥的密钥管理操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

### <USE\_PRIVATE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

私钥密钥使用操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## CloudHSM CLI 中的 generate-symmetric 类别

在 CloudHSM CLI 中，key generate-symmetric 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建一个生成对称密钥的命令。目前，此类别由以下命令组成：

- [key generate-symmetric aes](#)
- [key generate-symmetric generic-secret](#)

## 使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key generate-symmetric aes 命令在集群中生成对称 AES 密钥。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key generate-symmetric aes
```

Generate an AES key

Usage: key generate-symmetric aes [OPTIONS] --label *<LABEL>* --key-length-bytes *<KEY\_LENGTH\_BYTES>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER\_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--label *<LABEL>*

Label for the key

--session

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

--key-length-bytes *<KEY\_LENGTH\_BYTES>*

Key length in bytes

--attributes [*<KEY\_ATTRIBUTES>*...]

Space separated list of key attributes to set for the generated AES key in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE

--share-crypto-users [*<SHARE\_CRYPTO\_USERS>*...]

Space separated list of Crypto User usernames to share the AES key with

--manage-key-quorum-value *<MANAGE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>*

The quorum value for key management operations

--use-key-quorum-value *<USE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>*

The quorum value for key usage operations

-h, --help

Print help

## 示例

以下示例显示了如何使用 key generate-symmetric aes 命令创建 AES 密钥。

Example 示例：创建 AES 密钥

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24
{
 "error_code": 0,
```

```
"data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e06bf",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "example-aes",
 "id": "",
 "check-value": "0x9b94bd",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 24
 }
 }
}
```

```
}
}
```

### Example 示例：使用可选属性创建 AES 密钥对

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24 \
--attributes decrypt=true encrypt=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e06bf",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "example-aes",
 "id": "",
 "check-value": "0x9b94bd",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,

```

```

 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 24
 }
}
}
}

```

### Example 示例：使用法定值创建 AES 密钥

生成带有法定人数控制的密钥时，该密钥必须与等于最大密钥法定值的最小用户数相关联。关联用户包括密钥所有者和与之共享密钥的加密用户。要确定与之共享密钥的最小用户数，请获取密钥使用法定值和密钥管理法定值之间的最大法定值，然后减去 1 以说明密钥所有者（默认情况下与密钥相关联）。要与更多用户共享密钥，请使用[使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)命令。

```

aws-cloudhsm > key generate-symmetric aes \
--label example-aes \
--key-length-bytes 24 \
--attributes decrypt=true encrypt=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-key-quorum-value 4 \
--use-key-quorum-value 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e06bf",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {

```

```
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 },
],
"key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 4,
 "use-key-quorum-value": 2
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "example-aes",
 "id": "",
 "check-value": "0x9b94bd",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 24
}
```



```
}
}
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <KEY\_ATTRIBUTES>

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE ( 例如 sign=true ) 的形式指定要为生成的 AES 密钥设置的按空格分隔的密钥属性列表。

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

### <KEY-LENGTH-BYTES>

指定以字节为单位的密钥长度。

有效值：

- 16、24 和 32

必需：是

### <LABEL>

为 AES 密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

### <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

默认情况下，生成的密钥是永久（令牌）密钥。传入 <SESSION> 会改变这一点，确保使用此参数生成的密钥是会话（临时）密钥。

必需：否

### <SHARE\_CRYPTO\_USERS>

指定要与之共享 AES 密钥的 Crypto 用户名以空格分隔的列表

必需：否

### <MANAGE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

密钥管理操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

### <USE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

密钥使用操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## 使用 CloudHSM CLI 生成对称通用机密密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key generate-asymmetric-pair` 命令在集群中生成对称通用密钥。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > key help generate-symmetric generic-secret
```

Generate a generic secret key

Usage: key generate-symmetric generic-secret [OPTIONS] --label *<LABEL>* --key-length-bytes *<KEY\_LENGTH\_BYTES>*

Options:

--cluster-id *<CLUSTER\_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--label *<LABEL>*

Label for the key

--session

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

--key-length-bytes *<KEY\_LENGTH\_BYTES>*

Key length in bytes

--attributes [*<KEY\_ATTRIBUTES>*...]

Space separated list of key attributes to set for the generated generic secret key in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE

--share-crypto-users [*<SHARE\_CRYPTO\_USERS>*...]

Space separated list of Crypto User usernames to share the generic secret key with

--manage-key-quorum-value *<MANAGE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>*

The quorum value for key management operations

--use-key-quorum-value *<USE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>*

The quorum value for key usage operations

-h, --help

Print help

## 示例

以下示例显示了如何使用 key generate-symmetric generic-secret 命令创建通用机密密钥。

Example 示例：创建通用密钥

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256
{
```

```
"error_code": 0,
"data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e08fd",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "generic-secret",
 "label": "example-generic-secret",
 "id": "",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 256
 }
 }
}
```

```
}
}
```

Example 示例：使用可选属性创建通用机密密钥

```
aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256 \
--attributes encrypt=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e08fd",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "generic-secret",
 "label": "example-generic-secret",
 "id": "",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,

```

```

 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 256
 }
}
}
}

```

### Example 示例：创建具有法定值的通用密钥

生成带有法定人数控制的密钥时，该密钥必须与等于最大密钥法定值的最小用户数相关联。关联用户包括密钥所有者和与之共享密钥的加密用户。要确定与之共享密钥的最小用户数，请获取密钥使用法定值和密钥管理法定值之间的最大法定值，然后减去 1 以说明密钥所有者（默认情况下与密钥相关联）。要与更多用户共享密钥，请使用[使用 CloudHSM CLI 共享密钥](#)命令。

```

aws-cloudhsm > key generate-symmetric generic-secret \
--label example-generic-secret \
--key-length-bytes 256 \
--attributes encrypt=true
--share-crypto-users cu2 cu3 cu4 \
--manage-key-quorum-value 4 \
--use-key-quorum-value 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000002e08fd",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",

```

```

 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 },
],
"key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 4,
 "use-key-quorum-value": 2
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "generic-secret",
 "label": "example-generic-secret",
 "id": "",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 256
}
}
}

```

```
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <KEY\_ATTRIBUTES>

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE ( 例如 sign=true ) 的形式指定要为生成的 AES 密钥设置的按空格分隔的密钥属性列表。

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

### <KEY-LENGTH-BYTES>

指定以字节为单位的密钥长度。

有效值：

- 1 至 800

必需：是

### <LABEL>

为通用密钥指定用户定义的标签。对于 Client SDK 5.11 及更高版本，label 允许的最大大小为 127 个字符。Client SDK 5.10 及更低版本的字符数限制为 126 个。

必需：是

### <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

默认情况下，生成的密钥是永久 ( 令牌 ) 密钥。传入 <SESSION> 会改变这一点，确保使用此参数生成的密钥是会话 ( 临时 ) 密钥。

必需：否



### <SHARE\_CRYPTO\_USERS>

以空格分隔的 Crypto 用户名列表，用于与之共享通用密钥

必需：否

### <MANAGE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

密钥管理操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

### <USE\_KEY\_QUORUM\_VALUE>

密钥使用操作的法定值。此值必须小于或等于与该密钥关联的用户数。这包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。最大值为 8。

必需：否

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## 使用 CloudHSM CLI 导入 PEM 格式密钥

使用中的 `key import pem` 命令 AWS CloudHSM 将 PEM 格式的密钥导入硬件安全模块 (HSM)。您可以使用它来导入在 HSM 外生成的公有密钥。

### Note

使用 [使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥](#) 命令从公有密钥创建标准 PEM 文件或使用私有密钥创建引用 PEM 文件。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key import pem
```

Import key from a PEM file

Usage: key import pem [OPTIONS] --path <PATH> --label <LABEL> --key-type-class <KEY\_TYPE\_CLASS>

Options:

--cluster-id <CLUSTER\_ID>

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--path <PATH>

Path where the key is located in PEM format

--label <LABEL>

Label for the imported key

--key-type-class <KEY\_TYPE\_CLASS>

Key type and class of the imported key [possible values: ec-public, rsa-public]

--attributes [<IMPORT\_KEY\_ATTRIBUTES>...]

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the imported key

-h, --help

Print help

## 示例

以下示例演示了如何使用 key import pem 命令从 PEM 格式的文件中导入 RSA 公有密钥。

Example 示例：导入 RSA 公有密钥

```
aws-cloudhsm > key import pem --path /home/example --label example-imported-key --key-type-class rsa-public
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001e08e3",
 "key-info": {
```

```

 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "example-imported-key",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x99fe93",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0x8e9c172c37aa22ed1ce25f7c3a7c936dadcd532201400128b044ebb4b96#..3e4930ab910df5a2896eae8853cfe",
 "modulus-size-bits": 2048
 }
},

```

```
 "message": "Successfully imported key"
 }
}
```

Example 示例：导入具有可选属性的 RSA 公有密钥

```
aws-cloudhsm > key import pem --path /home/example --label example-imported-key-with-
attributes --key-type-class rsa-public --attributes verify=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001e08e3",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "example-imported-key-with-attributes",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x99fe93",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
```

```

 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0x8e9c172c37aa22ed1ce25f7c3a7c936dad532201400128b044ebb4b96#..3e4930ab910df5a2896eae8853cfe
 "modulus-size-bits": 2048
 }
},
"message": "Successfully imported key"
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <PATH>

指定密钥文件所在的文件路径。

必需：是

### <LABEL>

为导入的密钥指定用户定义的标签。label 的最大大小为 126 个字符。

必需：是

### <KEY\_TYPE\_CLASS>

包装密钥的密钥类型和类。

可能的值：

- ec-public
- rsa-public

必需：是

### <IMPORT\_KEY\_ATTRIBUTES>

以 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式指定要导入的密钥设置的密钥属性列表（例如 sign=true），用空格分隔。有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：否

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
- [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)

## 使用 CloudHSM CLI 列出用户的密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key list 命令查找集群中当前 AWS CloudHSM 用户的所有密钥。输出包含用户拥有和共享的密钥，以及 CloudHSM 集群中的所有公有密钥。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 管理员 (A) COs
- 加密用户 (CUs)

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key list
```

List the keys the current user owns, shares, and all public keys in the HSM cluster

Usage: key list [OPTIONS]

Options:

--cluster-id <CLUSTER\_ID>

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--filter [<FILTER>...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select matching key(s) to list

`--max-items <MAX_ITEMS>`

The total number of items to return in the command's output. If the total number of items available is more than the value specified, a next-token is provided in the command's output. To resume pagination, provide the next-token value in the starting-token argument of a subsequent command [default: 10]

`--starting-token <STARTING_TOKEN>`

A token to specify where to start paginating. This is the next-token from a previously truncated response

`-v, --verbose`

If included, prints all attributes and key information for each matched key. By default each matched key only displays its key-reference and label attribute. This flag when used by Admins has no effect

`-h, --help`

Print help

## 示例

以下示例显示运行 key list 命令的不同方式。以下示例显示了作为加密用户的输出。

Example 示例：查找所有密钥-默认

此命令列出了 AWS CloudHSM 集群中已登录用户的密钥。

### Note

默认情况下，仅显示当前登录用户的 10 个按键，并且输出中仅显示 key-reference 和 label。使用适当的分页选项将更多或更少的密钥显示为输出。

```
aws-cloudhsm > key list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000000003d5",
 "attributes": {
 "label": "test_label_1"
 }
 }
],
 },
}
```

```

 {
 "key-reference": "0x00000000000000626",
 "attributes": {
 "label": "test_label_2"
 }
 },
 ...8 keys later...
],
 "total_key_count": 56,
 "returned_key_count": 10,
 "next_token": "10"
}

```

### Example 示例：查找所有按键 — verbose

输出包括用户拥有和共享的密钥，以及中的所有公钥 HSMs。

#### Note

注意：默认情况下，仅显示当前登录用户的 10 个密钥。使用适当的分页选项将更多或更少的密钥显示为输出。

```

aws-cloudhsm > key list --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x00000000000012000c",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 }
 }
 }
]
 }
}

```



```

 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-test-private-key",
 "id": "",
 "check-value": "0x2a737d",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 122,
 "ec-point":
"0x0442d53274a6c0ec1a23c165dcb9ccdd72c64e98ae1a9594bb5284e752c746280667e11f1e983493c1c605e0a80
 "curve": "secp224r1"
 }
},
{
 "key-reference": "0x0000000000012000d",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {

```

```

 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "ec-test-public-key",
 "id": "",
 "check-value": "0x2a737d",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 57,
 "ec-point":
"0x0442d53274a6c0ec1a23c165dcb9ccdd72c64e98ae1a9594bb5284e752c746280667e11f1e983493c1c605e0a80
 "curve": "secp224r1"
}
}
],
 ...8 keys later...
 "total_key_count": 1580,
 "returned_key_count": 10
}
}

```

## Example 示例 : Paginated return

以下示例显示密钥的分页子集，其中仅显示两个密钥。然后，该示例提供了一个后续调用以显示接下来的两个密钥。

```
aws-cloudhsm > key list --verbose --max-items 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000000000030",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "98a6688d1d964ed7b45b9cec5c4b1909",
 "id": "",
 "check-value": "0xb28a46",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
```

```

 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 32
 }
},
{
 "key-reference": "0x00000000000000042",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "4ad6cdcbc02044e09fa954143efde233",
 "id": "",
 "check-value": "0xc98104",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,

```

```

 "trusted": false,
 "unwrap": true,
 "verify": true,
 "wrap": true,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
},
"total_key_count": 1580,
"returned_key_count": 2,
"next_token": "2"
}
}

```

要显示接下来的 2 个密钥，可以进行后续调用：

```

aws-cloudhsm > key list --verbose --max-items 2 --starting-token 2
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x00000000000000081",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "6793b8439d044046982e5b895791e47f",
 "id": "",
 "check-value": "0x3f986f",

```

```

 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 32
 }
},
{
 "key-reference": "0x00000000000000089",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 }
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
{
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "56b30fa05c6741faab8f606d3b7fe105",
 "id": "",
 "check-value": "0xe9201a",
 "class": "secret-key",

```

```

 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 32
 }
},
"total_key_count": 1580,
"returned_key_count": 2,
"next_token": "4"
}
}

```

有关演示 CloudHSM CLI 中密钥过滤机制的工作原理的更多示例，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)。

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要列出的匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

必需：否

### <MAX\_ITEMS>

命令的输出中要返回的项目总数。如果可用的总项目数超过指定的值，则会在命令的输出中提供 next-token。要恢复分页，请在后续命令的 starting-token 参数中提供 next-token 值。

必需：否

### <STARTING\_TOKEN>

指定从何处开始分页的令牌。这是先前截断的响应中的 next-token。

必需：否

### <VERBOSE>

如果包含，则打印每个匹配密钥的所有属性和密钥信息。默认情况下，每个匹配的密钥仅显示其键引用和标签属性。当管理员使用时，此标志无效。

必需：否

## 相关 主题

- [使用 CloudHSM CLI 删除密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥](#)
- [使用 CloudHSM CLI 取消共享密钥](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)
- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)

## 使用 CloudHSM CLI 复制密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key replicate 命令将密钥从 AWS CloudHSM 源集群复制到目标集群。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 管理员 () COs



- 加密用户 (CUs)

 Note

加密用户必须拥有密钥才能使用此命令。

## 要求

- 源集群和目标集群必须是克隆。这意味着其中一个是从另一个的备份创建的，或者它们都是从公共备份创建的。请参阅[使用备份创建集群](#)了解更多信息。
- 密钥的所有者必须存在于目标集群上。此外，如果密钥与任何用户共享，则这些用户也必须存在于目标集群上。
- 要运行此命令，您必须以加密用户或管理员身份登录源集群和目标集群。
  - 在单命令模式下，该命令将使用 CLOUDHSM\_PIN 和 CLOUDHSM\_ROLE 环境变量在源集群上进行身份验证。请参阅[单命令模式](#)了解更多信息。要为目标集群提供凭证，您需要设置两个额外的环境变量：DESTINATION\_CLOUDHSM\_PIN 和 DESTINATION\_CLOUDHSM\_ROLE：

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE=<role>
```

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_PIN=<username:password>
```

- 在交互模式下，用户需要明确登录源集群和目标集群。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key replicate
```

Replicate a key from a source to a destination cluster

```
Usage: key replicate --filter [<FILTER>...] --source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID> --destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>
```

Options:

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select matching key on the source cluster

```
--source-cluster-id <SOURCE_CLUSTER_ID>
```

Source cluster ID

```
--destination-cluster-id <DESTINATION_CLUSTER_ID>
 Destination cluster ID
-h, --help
 Print help
```

## 示例

### Example 示例：复制密钥

此命令将密钥从源集群复制到克隆的目标集群。以下示例演示了在两个集群上以加密用户身份登录时的输出。

```
crypto-user-1@cluster-1234abcdefg > key replicate \
 --filter attr.label=example-key \
 --source-cluster-id cluster-1234abcdefg \
 --destination-cluster-id cluster-2345bcdefgh
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000000300006",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "crypto-user-1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "example-key",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x5e118e",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
```

```

 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": true,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
},
"message": "Successfully replicated key"
}
}

```

## 参数

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择源集群上的匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

必需：是

### <SOURCE\_CLUSTER\_ID>

源集群 ID。

必需：是

### <DESTINATION\_CLUSTER\_ID>

目标集群 ID。

必需：是

## 相关 主题

- [使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群](#)

## 使用 CloudHSM CLI 设置密钥的属性

使用 CloudHSM CLI 中的 `key set-attribute` 命令来设置集群中密钥 AWS CloudHSM 的属性。只有创建密钥、并因此拥有密钥的 CU 才能更改密钥属性。

有关可在 CloudHSM CLI 中使用的密钥属性列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs) 可以运行此命令。
- 管理员可以设置信任属性。

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。若要设置信任属性，您必须以管理员身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key set-attribute
```

```
Set an attribute for a key in the HSM cluster
```

```
Usage: cloudhsm-cli key set-attribute [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --
name <KEY_ATTRIBUTE> --value <KEY_ATTRIBUTE_VALUE>
```

Options:

```
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in
the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the
value provided when interactive mode was started, or error
 --filter [<FILTER>...] Key reference (e.g. key-
reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of
attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a matching key to modify
 --name <KEY_ATTRIBUTE> Name of attribute to be set
 --value <KEY_ATTRIBUTE_VALUE>... Attribute value to be set
 --approval <APPROVAL> Filepath of signed quorum token file to approve
operation
```

`-h, --help`

Print help

## 示例：设置密钥属性

以下示例将介绍了如何使用 `key set-attribute` 命令设置标签。

### Example

1. 使用带有 `my_key` 标签的密钥，如下所示：

```
aws-cloudhsm > key set-attribute --filter attr.label=my_key --name encrypt --value false
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Attribute set successfully"
 }
}
```

2. 使用 `key list` 命令确认 `encrypt` 属性已更改：

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=my_key --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000006400ec",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "bob",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
```

```

 "key-type": "aes",
 "label": "my_key",
 "id": "",
 "check-value": "0x6bd9f7",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": true,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": true,
 "unwrap": true,
 "verify": true,
 "wrap": true,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 32
 }
],
 "total_key_count": 1,
 "returned_key_count": 1
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <KEY\_ATTRIBUTE>

指定了键属性名称。

必需：是

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择要删除的匹配密钥。

有关支持的 CloudHSM CLI key 密钥属性列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

必需：否

### <KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE>

指定密钥属性值。

必需：是

### <KEY\_REFERENCE>

密钥的十六进制或十进制表现形式 ( 例如密钥处理程序 ) 。

必需：否

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当密钥管理服务的法定值大于 1 时才需要。

## 相关 主题

- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

## 使用 CloudHSM CLI 共享密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key share` 命令 CUs 与集群中的其他 AWS CloudHSM 人共享密钥。

只有创建密钥、并因此拥有密钥的 CU 才能共享密钥。共享密钥的用户可以在加密操作中使用该密钥，但不能删除、导出、共享或取消共享该密钥。此外，这些用户无法更改[密钥属性](#)。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key share
```

Share a key in the HSM cluster with another user

Usage: key share --filter [**<FILTER>**...] --username **<USERNAME>** --role **<ROLE>**

Options:

**--cluster-id <CLUSTER\_ID>**

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

**--filter [**<FILTER>**...]**

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key for sharing

**--username <USERNAME>**

A username with which the key will be shared

**--role <ROLE>**

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

**--approval <APPROVAL>**

Filepath of signed quorum token file to approve operation

**-h, --help**

Print help (see a summary with '-h')

示例：与另一个 CU 共享密钥

以下示例演示了如何使用 key share 命令与 CU alice 共享密钥。



## Example

1. 运行 key share 命令与 alice 共享密钥。

```
aws-cloudhsm > key share --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --username alice --role crypto-user
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Key shared successfully"
 }
}
```

2. 运行 key list 命令。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000001c0686",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 }
]
 }
 }
]
 }
}
```

```
{
 "username": "cu5",
 "key-coverage": "full"
},
{
 "username": "cu6",
 "key-coverage": "full"
},
{
 "username": "cu7",
 "key-coverage": "full"
},
{
 "username": "alice",
 "key-coverage": "full"
}
],
"key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
},
"cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa_key_to_share",
 "id": "",
 "check-value": "0xae8ff0",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": true,
```

```

 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1219,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
}

```

3. 在上面的列表中，verify alice 在 shared-users 列表中

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要删除的匹配密钥。

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：是

### <USERNAME>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线（\_）。此命令中的用户名不区分大小写，用户名始终以小写形式显示。

必需：是

**<ROLE>**

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。要获取用户的角色，请使用 `user list` 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [CloudHSM CLI 的 HSM 用户类型](#)。

必需：是

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**相关主题**

- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

**使用 CloudHSM CLI 取消共享密钥**

使用 CloudHSM CLI 中的 `key unshare` 命令取消 CUs 与集群中的其他人共享密钥。AWS CloudHSM

只有创建密钥并因此拥有该密钥的 CU 才能取消共享该密钥。共享密钥的用户可以在加密操作中使用该密钥，但不能删除、导出、共享或取消共享该密钥。此外，这些用户无法更改 [密钥属性](#)。

**用户类型**

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

**要求**

要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

**语法**

```
aws-cloudhsm > help key unshare
Unshare a key in the HSM cluster with another user

Usage: key unshare --filter [<FILTER>...] --username <USERNAME> --role <ROLE>

Options:
```

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--filter [<FILTER>...]`

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a matching key for unsharing

`--username <USERNAME>`

A username with which the key will be unshared

`--role <ROLE>`

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`-h, --help`

Print help (see a summary with '-h')

示例：取消与其他 CU 共享密钥

以下示例演示了如何使用 key unshare 命令取消与 CU alice 共享密钥。

Example

1. 运行 key list 命令并按要取消与 alice 共享的特定密钥筛选。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000001c0686",
 "key-info": {
 "key-owners": [
```

```
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu5",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu6",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu7",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "alice",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa_key_to_share",
```

```

 "id": "",
 "check-value": "0xae8ff0",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": true,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1219,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
 "modulus-size-bits": 2048
 }
],
 "total_key_count": 1,
 "returned_key_count": 1
}
}

```

2. 在 `shared-users` 输出中确认 `alice`，然后运行以下 `key unshare` 命令取消与 `alice` 共享密钥。

```

aws-cloudhsm > key unshare --filter attr.label="rsa_key_to_share"
attr.class=private-key --username alice --role crypto-user
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Key unshared successfully"
 }
}

```

```
}
}
```

3. 再次运行 `key list` 命令以确认已取消与 `alice` 共享该密钥。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label="rsa_key_to_share" attr.class=private-
key --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x000000000001c0686",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu3",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [
 {
 "username": "cu2",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu4",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu5",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu6",
 "key-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "cu7",
 "key-coverage": "full"
 }
]
 }
 }
]
 }
}
```



```

 },
],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "rsa_key_to_share",
 "id": "",
 "check-value": "0xae8ff0",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": true,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1219,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0xa8855cba933cec0c21a4df0450ec31675c024f3e65b2b215a53d2bda6dcd191f75729150b59b4d86df58254
 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
],
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}

```

```
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要删除的匹配密钥。

有关支持的密钥属性的列表，请参阅 [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)。

必需：是

### <USERNAME>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。此命令中的用户名不区分大小写，用户名始终以小写形式显示。

必需：是

### <ROLE>

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。要获取用户的角色，请使用 user list 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [CloudHSM CLI 的 HSM 用户类型](#)。

必需：是

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [使用 CloudHSM CLI 筛选密钥](#)
- [CloudHSM CLI 的密钥属性](#)

## CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令

CloudHSM CLI 中的 key unwrap 父命令将加密（包装）的对称或非对称私有密钥从文件导入 HSM。此命令用于导入由 [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#) 命令包装的加密密钥，但也可用于解包由其他工具包装的密钥。不过，在这些情况下，我们建议使用 PKCS#11 或 JCE 软件库来解开包装密钥。

- [aes-gcm](#)
- [aes-no-pad](#)
- [aes-pkcs5-pad](#)
- [aes-zero-pad](#)
- [cloudhsm-aes-gcm](#)
- [rsa-aes](#)
- [rsa-oaep](#)
- [rsa-pkcs](#)

### 使用 CloudHSM CLI 通过 AES-GCM 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key unwrap aes-gcm 命令，通过 AES 包装密钥和 AES-GCM 解包机制将有效载荷密钥解包到集群中。

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM 密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 local 属性设置为 false。

要使用该 key unwrap aes-gcm 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 AES 包装密钥，并且其 unwrap 属性必须设置为 true。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-gcm
```

```
Usage: key unwrap aes-gcm [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --tag-length-bits
<TAG_LENGTH_BITS> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> --iv <IV> <--
data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS;...>]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--iv <IV>
```

Initial value used to wrap the key, in hex

```
--approval <APPROVAL>
```

```

 Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 AES 密钥来使用 `key unwrap aes-gcm` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --iv
0xf90613bb8e337ec0339aad21 --data xvslgrtg8kHrzveknY97tLSieokpPwV8
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x0000000000001808e4",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,

```

```

 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --iv
0xf90613bb8e337ec0339aad21 --data-path payload-key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001808e4",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 }
 }
 }
}

```

```

 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
 }
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### **<DATA\_PATH>**

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

### **<DATA>**

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### **<ATTRIBUTES>**

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

### **<AAD>**

Aes GCM 额外验证数据 ( AAD ) 值 ( 十六进制 )。

必需：否

### **<TAG\_LENGTH\_BITS>**

Aes GCM 标签长度 ( 以位为单位 )。

必需：是

### **<KEY\_TYPE\_CLASS>**

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

### **<LABEL>**

解包密钥的标签。

必需：是

### **<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。



必需：否

### <IV>

用于包装密钥的初始值（十六进制）。

必需：否

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## AES-NO-PAD使用 CloudHSM CLI 解开密钥

使用 CloudHSM CLI 中的key unwrap aes-no-pad命令使用 AES 包装密钥和解包机制将有效负载密钥解包 AWS CloudHSM 到集群中。AES-NO-PAD

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其local 属性设置为 false。

要使用该key unwrap aes-no-pad命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 AES 包装密钥，并且其unwrap属性必须设置为true。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-no-pad
```

```
Usage: key unwrap aes-no-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> [--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 AES 密钥来使用 `key unwrap aes-no-pad` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-no-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data eXK3PMA0nKM9y3YX6brbhtMoC060E0H9
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08ec",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
```

```

 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-no-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem
```

```

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08ec",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",

```

```

 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

**<DATA>**

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

**<ATTRIBUTES>**

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

**<KEY\_TYPE\_CLASS>**

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

**<LABEL>**

解包密钥的标签。

必需：是

**<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**相关主题**

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 使用 AES PKCS5--PAD 解开密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key unwrap aes-pkcs5-pad` 命令，通过 AES 包装密钥和 AES-PKCS5-PAD 解包机制来解包有效载荷密钥。

未包装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM 密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 `local` 属性设置为 `false`。

要使用该 `key unwrap aes-pkcs5-pad` 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 AES 包装密钥，并且其 `unwrap` 属性必须设置为 `true`。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

### 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-pkcs5-pad
Usage: key unwrap aes-pkcs5-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error
 --filter [<FILTER>...]
 Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key
 attributes in the form of attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE to select a key
 to unwrap with
 --data-path <DATA_PATH>
 Path to the binary file containing the wrapped key data
 --data <DATA>
 Base64 encoded wrapped key data
 --attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

```

 Space separated list of key attributes in the form of
 KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE for the unwrapped key
 --share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS;...>]
 Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with
 --manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
 The quorum value for key management operations for the unwrapped key
 --use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
 The quorum value for key usage operations for the unwrapped key
 --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
 Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
 generic-secret, rsa-private]
 --label <LABEL>
 Label for the unwrapped key
 --session
 Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
 be recovered after the session ends
 --approval <APPROVAL>
 Filepath of signed quorum token file to approve operation
 -h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 AES 密钥来使用 `key unwrap aes-pkcs5-pad` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-pkcs5-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data MbuYNresf0KyGNnxKWen88nSfX+uUE/0qmGofSisicY=
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08e3",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],

```



```

 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-pkcs5-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {

```

```
"key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08e3",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
```

```
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是（除非通过 Base64 编码的数据提供）

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

### <ATTRIBUTES>

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

### <KEY\_TYPE\_CLASS>

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

### <LABEL>

解包密钥的标签。

必需：是

## <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

## <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

### AES-ZERO-PAD使用 CloudHSM CLI 解开密钥

使用 CloudHSM CLI 中的key unwrap aes-zero-pad命令使用 AES 包装密钥和解包机制将有效负载密钥解包 AWS CloudHSM 到集群中。AES-ZERO-PAD

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其local属性设置为false。

要使用该key unwrap aes-no-pad命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 AES 包装密钥，并且其unwrap属性必须设置为true。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

### 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap aes-zero-pad
```

```
Usage: key unwrap aes-zero-pad [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

#### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>;...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

这些示例展示了如何通过将 unwrap 属性值设置为 true 的 AES 密钥来使用 key unwrap aes-zero-pad 命令。

**Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥**

```
aws-cloudhsm > key unwrap aes-zero-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data L1wV1L/YeBNVAw6Mpk3owFJZXBzDL0Nt
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08e7",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
```

```

 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap aes-zero-pad --key-type-class aes --label aes-unwrapped --
filter attr.label=aes-example --data-path payload-key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08e7",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,

```

```

 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )



**<ATTRIBUTES>**

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

**<KEY\_TYPE\_CLASS>**

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

**<LABEL>**

解包密钥的标签。

必需：是

**<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**相关 主题**

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

**CLOUDHSM-AES-GCM使用 CloudHSM CLI 解开密钥**

使用 CloudHSM CLI 中的key unwrap cloudhsm-aes-gcm命令使用 AES 包装密钥和解包机制将有效负载密钥解包 AWS CloudHSM 到集群中。CLOUDHSM-AES-GCM

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 local 属性设置为 false。

要使用该key unwrap cloudhsm-aes-gcm命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 AES 封装密钥，并且其unwrap属性必须设置为true。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap cloudhsm-aes-gcm
```

```
Usage: key unwrap cloudhsm-aes-gcm [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```

--aad <AAD>
 Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
 Aes GCM tag length in bits
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
 Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
generic-secret, rsa-private]
--label <LABEL>
 Label for the unwrapped key
--session
 Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
be recovered after the session ends
--approval <APPROVAL>
 Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 AES 密钥来使用 `key unwrap cloudhsm-aes-gcm` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap cloudhsm-aes-gcm --key-type-class aes --label aes-
unwrapped --filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --data
6Rn8nkjEriDYlnP3P8nPkyQ8hp10EJ899zsrF+aTB0i/fI1Z
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001408e8",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 }
 }
 }
 }
}

```

```

 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap cloudhsm-aes-gcm --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10 --data-path payload-
key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001408e8",

```

```

 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
 }
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <ATTRIBUTES>

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 `KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式。

必需：否

### <AAD>

Aes GCM 额外验证数据 ( AAD ) 值 ( 十六进制 )。

必需：否

### <TAG\_LENGTH\_BITS>

Aes GCM 标签长度 ( 以位为单位 )。

必需：是

**<KEY\_TYPE\_CLASS>**

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

**<LABEL>**

解包密钥的标签。

必需：是

**<SESSION>**

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**相关 主题**

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

**使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-AES 解包密钥**

使用 CloudHSM CLI 中的 key unwrap rsa-aes 命令通过 RSA 私有密钥和 RSA-AES 解包机制来解包有效载荷密钥。

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM 密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 local 属性设置为 false。

要使用 key unwrap rsa-aes，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 RSA 公用包装密钥的 RSA 私钥，并且其 unwrap 属性必须设置为 true。

**用户类型**

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-aes
```

```
Usage: key unwrap rsa-aes [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --hash-
function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL>
<--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```
--mgf <MGF>
```

Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```



```

 Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private,
generic-secret, rsa-private]
 --label <LABEL>
 Label for the unwrapped key
 --session
 Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot
be recovered after the session ends
 --approval <APPROVAL>
 Filepath of signed quorum token file to approve operation
-h, --help
 Print help

```

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 RSA 私有密钥来使用 `key unwrap rsa-aes` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-aes --key-type-class aes --label aes-unwrapped
--filter attr.label=rsa-private-key-example --hash-function sha256 --
mgf mgf1-sha256 --data HrSE1DEyLjIeyGdPa9R+ebiqB5TIJGyamPker31ZebPwRA
+NcerbAJ08DJ11XPygZcI21vIFSZJuWMEiWpe1R9D/5WSYgxLVKex30xCFqebtEzxbKuv4D0mU4meSofqREYvtb3EoIKwjy
+RL5WGXXKe4nAboAkC5G07veI5yHL1SaKlssSJtTL/CFpbSLsAFuYbv/NUCWwMY5mwyVTCS1w+HlgKK
+5TH1MzBaSi8fpfyepLT8sHy2Q/VRl6ifb49p6m0KQFbRVvz/0WUd6l4d97BdgtaEz6ueg==
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001808e2",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 }
 }
 }
}

```

```

 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
 }
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-aes --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data-
path payload-key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x0000000000001808e2",
 "key-info": {
 "key-owners": [

```

```

 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
},
"attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
}
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <ATTRIBUTES>

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

### <KEY\_TYPE\_CLASS>

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

### <HASH\_FUNCTION>

指定哈希函数。

有效值：

- sha1

- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

### <MGF>

指定掩码生成函数。

#### Note

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

有效值：

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256
- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

### <LABEL>

解包密钥的标签。

必需：是

### <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-OAEP 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key unwrap rsa-oaep` 命令通过 RSA 私有密钥和 RSA-OAEP 解包机制来解包有效载荷密钥。

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM 密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 `local` 属性设置为 `false`。

要使用该 `key unwrap rsa-oaep` 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 RSA 公用包装密钥的 RSA 私钥，并且其 `unwrap` 属性必须设置为 `true`。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-oaep
Usage: key unwrap rsa-oaep [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --hash-
function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF> --key-type-class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL>
<--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error
 --filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

- `--data-path <DATA_PATH>`  
Path to the binary file containing the wrapped key data
- `--data <DATA>`  
Base64 encoded wrapped key data
- `--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]`  
Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key
- `--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]`  
Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with
- `--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>`  
The quorum value for key management operations for the unwrapped key
- `--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>`  
The quorum value for key usage operations for the unwrapped key
- `--hash-function <HASH_FUNCTION>`  
Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]
- `--mgf <MGF>`  
Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]
- `--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>`  
Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]
- `--label <LABEL>`  
Label for the unwrapped key
- `--session`  
Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends
- `--approval <APPROVAL>`  
Filepath of signed quorum token file to approve operation
- `-h, --help`  
Print help

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 RSA 私有密钥来使用 `key unwrap rsa-oaep` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```
aws-cloudhsm > key unwrap rsa-oaep --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-example-key --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data
```

```

OjJe4msobPLz9TuSAdULEu17T5rMDWtS1LyBSkLbaZnYzzpdrhsbGLbwZJCtB/jGkDNdB4qyTA0QwEpggGf6v
+Yx6JcesNeKKNU8XZa1/YBoHC8noTGUSDI2qr+u2tDc84NPv6d+F2K00NXsSxMhmxzzNG/
gzTVIJh0uy/B1yHjGP4m0XoDZf5+7f5M1CjxBmz4Vva/wrWHGCSG0y0aWb1Ev0iHAIIt3UBdyKmU+/
My4xjfJv7WGGu3DFUUIZ06TihRtKQhUYU1M9u6NPf9riJJfHsk6QCuS29yWThDT9as6i7e3htnyDhIhGWaoK8JU855cN/
YNKAUqkNpC4FPL3iw==
{
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001808e9",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,

```



```

 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```
aws-cloudhsm > key unwrap rsa-oaep --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-example-key --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256 --data-
path payload-key.pem
```

```

{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001808e9",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,

```

```

 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。

必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是（除非通过 Base64 编码的数据提供）

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是（除非通过数据路径提供）

**<ATTRIBUTES>**

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

**<KEY\_TYPE\_CLASS>**

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

**<HASH\_FUNCTION>**

指定哈希函数。

有效值：

- sha1
- sha224
- sha256
- sha384
- sha512

必需：是

**<MGF>**

指定掩码生成函数。

**Note**

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

有效值：

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256

- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

### <LABEL>

解包密钥的标签。

必需：是

### <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-PKCS 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key unwrap rsa-pkcs 命令通过 RSA 私有密钥和 RSA-PKCS 解包机制来解包有效载荷密钥。

未封装的密钥的使用方式与生成的 AWS CloudHSM 密钥相同。为了表明它们不是本地生成的，其 local 属性设置为 false。

要使用 key unwrap rsa-pkcs 命令，您的 AWS CloudHSM 集群中必须有 RSA 公用包装密钥的 RSA 私钥，并且其 unwrap 属性必须设置为 true。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key unwrap rsa-pkcs
```

```
Usage: key unwrap rsa-pkcs [OPTIONS] --filter [<FILTER>...] --key-type-
class <KEY_TYPE_CLASS> --label <LABEL> <--data-path <DATA_PATH>|--data <DATA>>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--filter [<FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a key to unwrap with

```
--data-path <DATA_PATH>
```

Path to the binary file containing the wrapped key data

```
--data <DATA>
```

Base64 encoded wrapped key data

```
--attributes [<UNWRAPPED_KEY_ATTRIBUTES>...]
```

Space separated list of key attributes in the form of KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE for the unwrapped key

```
--share-crypto-users [<SHARE_CRYPTO_USERS>...]
```

Space separated list of Crypto User usernames to share the unwrapped key with

```
--manage-key-quorum-value <MANAGE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key management operations for the unwrapped key

```
--use-key-quorum-value <USE_KEY_QUORUM_VALUE>;
```

The quorum value for key usage operations for the unwrapped key

```
--key-type-class <KEY_TYPE_CLASS>
```

Key type and class of wrapped key [possible values: aes, des3, ec-private, generic-secret, rsa-private]

```
--label <LABEL>
```

Label for the unwrapped key

```
--session
```

Creates a session key that exists only in the current session. The key cannot be recovered after the session ends

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

这些示例展示了如何通过将 `unwrap` 属性值设置为 `true` 的 AES 密钥来使用 `key unwrap rsa-oaep` 命令。

Example 示例：从 Base64 编码的包装密钥数据中解包有效载荷密钥

```
aws-cloudhsm > key unwrap rsa-pkcs --key-type-class aes --label
aes-unwrapped --filter attr.label=rsa-private-key-example --data
am0Nc7+YE8FWs+5HvU7sIBcXVb24QA0165nbNAD+1bK+e18BpSfnaI3P+r8Dp+pLu1ofoUy/
vtzRjZoCiDofcz4EqCFnG14GdcJ1/3W/5WRvMatCa2d7cx02swaeZcjKsermPXYR011G1fq6NskwMeeTkV8R7Rx9artFrs1
c3XdFJ2+0Bo94c6og/
yfPcp00obJlITCoXhtMRepSd040ggYq/6nUDuHCtJ86pPGnNahyr7+sAaSI3a5ECQLUjwaIARUCyoRh7EFK3qPXcg==
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08ef",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
```

```

 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
}
}
}

```

Example 示例：解包通过数据路径提供的有效载荷密钥

```

aws-cloudhsm > key unwrap rsa-pkcs --key-type-class aes --label aes-unwrapped --filter
attr.label=rsa-private-key-example --data-path payload-key.pem
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "key": {
 "key-reference": "0x000000000001c08ef",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 }
 }
 }
}

```

```
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "aes-unwrapped",
 "id": "0x",
 "check-value": "0x8d9099",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": false,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择要用于解包的密钥。



必需：是

### <DATA\_PATH>

包含包装的密钥数据的二进制文件的路径。

必需：是 ( 除非通过 Base64 编码的数据提供 )

### <DATA>

Base64 编码的包装密钥数据。

必需：是 ( 除非通过数据路径提供 )

### <ATTRIBUTES>

包装密钥的空格分隔的密钥属性列表，采用 KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式。

必需：否

### <KEY\_TYPE\_CLASS>

包装密钥的密钥类型和类[可能的值：aes、des3、ec-private、generic-secret、rsa-private]。

必需：是

### <LABEL>

解包密钥的标签。

必需：是

### <SESSION>

创建仅在当前会话中存在的会话密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

必需：否

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当解包密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)

- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令

CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令将对称或非对称私有密钥的加密副本从硬件安全模块 ( HSM ) 导出到文件中。运行 key wrap 时，需要指定两项内容：要导出的密钥和输出文件。要导出的密钥是 HSM 上的密钥，它将加密 ( 包装 ) 您要导出的密钥。

key wrap 命令不会从 HSM 中删除该密钥，也不会阻止您将它用于加密操作。您可以多次导出相同的密钥。要将加密的密钥导入 HSM 中，请使用 [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)。只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。与其共享密钥的用户只能在加密操作中使用该密钥。

key wrap 命令由以下子命令组成：

- [aes-gcm](#)
- [aes-no-pad](#)
- [aes-pkcs5-pad](#)
- [aes-zero-pad](#)
- [cloudhsm-aes-gcm](#)
- [rsa-aes](#)
- [rsa-oaep](#)
- [rsa-pkcs](#)

## 使用 CloudHSM CLI 通过 AES-GCM 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap aes-gcm 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 AES 密钥和 AES-GCM 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap aes-gcm命令，您必须先 在 AWS CloudHSM 集群中拥有 AES 密钥。您可以使用 [使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥](#) 命令并将 wrap 属性设置为 true 来生成用于包装的 AES 密钥。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-gcm
```

```
Usage: key wrap aes-gcm [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例演示如何通过 AES 密钥使用 key wrap aes-gcm 命令。

### Example

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-gcm --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
 "iv": "0xf90613bb8e337ec0339aad21",
 "wrapped_key_data": "xvslgrtg8kHrzvekn97tLSIeokpPwV8"
 }
}
```

### 参数

#### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

#### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

#### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

#### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用 ( 例如 key-reference=0xabc ) 或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择包装密钥。

必需：是

**<AAD>**

AES GCM 额外验证数据 ( AAD ) 值 ( 十六进制 )。

必需：否

**<TAG\_LENGTH\_BITS>**

AES GCM 标签长度 ( 以位为单位 )。

必需：是

**<WRAPPING\_APPROVALR>**

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**<PAYLOAD\_APPROVALR>**

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## AES-NO-PAD使用 CloudHSM CLI 封装密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap aes-no-pad 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 AES 密钥和 AES-NO-PAD 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap aes-no-pad命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 AES 密钥。您可以使用[使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥](#)命令并将 wrap 属性设置为 true 来生成用于包装的 AES 密钥。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-no-pad
```

```
Usage: key wrap aes-no-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例展示了如何通过 AES 密钥使用 key wrap aes-no-pad 命令并将 wrap 属性值设置为 true。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-no-pad --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=aes-example
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
 "wrapped_key_data": "eXK3PMA0nKM9y3YX6brbhtMoC060E0H9"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择包装密钥。

必需：是

### <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 用 AES-PKCS5-PAD 封装密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 `key wrap aes-pkcs5-pad` 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 AES 密钥和 AES-PKCS5-PAD 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 `extractable` 属性必须设置为 `true`。

只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该 `key wrap aes-pkcs5-pad` 命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 AES 密钥。您可以使用 [使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥](#) 命令并将 `wrap` 属性设置为 `true` 来生成用于包装的 AES 密钥。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-pkcs5-pad
Usage: key wrap aes-pkcs5-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```



Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

--wrapping-filter [**<WRAPPING\_FILTER>**...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

--path **<PATH>**

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

--wrapping-approval **<WRAPPING\_APPROVAL>**

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

--payload-approval **<PAYLOAD\_APPROVAL>**

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

-h, --help

Print help

## 示例

此示例展示了如何通过 AES 密钥使用 key wrap aes-pkcs5-pad 命令并将 wrap 属性值设置为 true。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-pkcs5-pad --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
 "wrapped_key_data": "MbuYNresf0KyGNnxKWen88nSfX+uUE/0qmGofSisicY="
 }
}
```

## 参数

### **<CLUSTER\_ID>**

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

**<PAYLOAD\_FILTER>**

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表, 采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式, 可选择有效载荷密钥。

必需: 是

**<PATH>**

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需: 否

**<WRAPPING\_FILTER>**

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表, 采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式, 可选择包装密钥。

必需: 是

**<WRAPPING\_APPROVALR>**

指定已签名法定令牌文件的文件路径, 以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**<PAYLOAD\_APPROVALR>**

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

**相关 主题**

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

**AES-ZERO-PAD使用 CloudHSM CLI 封装密钥**

使用 CloudHSM CLI 中的 `key wrap aes-zero-pad` 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 AES 密钥和 AES-ZERO-PAD 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 `extractable` 属性必须设置为 `true`。

只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap aes-zero-pad命令，您必须先 在 AWS CloudHSM 集群中拥有 AES 密钥。您可以使用 [使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥](#) 命令并将 wrap 属性设置为 true 来生成用于包装的 AES 密钥。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap aes-zero-pad
```

```
Usage: key wrap aes-zero-pad [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例展示了如何通过 AES 密钥使用 `key wrap aes-zero-pad` 命令并将 `wrap` 属性值设置为 `true`。

### Example

```
aws-cloudhsm > key wrap aes-zero-pad --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
 "wrapped_key_data": "L1wV1L/YeBNVAw6Mpk3owFJZXBzDL0Nt"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 `key-reference=0xabc`）或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用（例如 `key-reference=0xabc`）或空格分隔的密钥属性列表，采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式，可选择包装密钥。

必需：是

## <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

### CLOUDHSM-AES-GCM使用 CloudHSM CLI 封装密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap cloudhsm-aes-gcm 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 AES 密钥和 CLOUDHSM-AES-GCM 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者 ( 即创建密钥的加密用户 ( CU ) ) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap cloudhsm-aes-gcm命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 AES 密钥。您可以使用 [使用 CloudHSM CLI 生成对称 AES 密钥](#) 命令并将 wrap 属性设置为 true 来生成用于包装的 AES 密钥。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap cloudhsm-aes-gcm
```

```
Usage: key wrap cloudhsm-aes-gcm [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --
wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...] --tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
--aad <AAD>
```

Aes GCM Additional Authenticated Data (AAD) value, in hex

```
--tag-length-bits <TAG_LENGTH_BITS>
```

Aes GCM tag length in bits

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例演示如何通过 AES 密钥使用 key wrap cloudhsm-aes-gcm 命令。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap cloudhsm-aes-gcm --payload-filter attr.label=payload-key --
wrapping-filter attr.label=aes-example --tag-length-bits 64 --aad 0x10
{
 "error_code": 0,
 "data": {
```

```
"payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
"wrapping_key_reference": "0x000000000001c08ea",
"wrapped_key_data": "6Rn8nkjEriDYlnP3P8nPkyQ8hp10EJ899zsrF+aTB0i/fI1Z"
}
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择包装密钥。

必需：是

### <AAD>

AES GCM 额外验证数据（AAD）值（十六进制）。

必需：否

### <TAG\_LENGTH\_BITS>

AES GCM 标签长度（以位为单位）。

必需：是

## <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

### 使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-AES 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap rsa-aes 命令通过硬件安全模块 (HSM) 上的 RSA 公有密钥和 RSA-AES 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者 (即创建密钥的加密用户 (CU)) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap rsa-aes命令，您必须先 在 AWS CloudHSM 集群中拥有 RSA 密钥。您可以使用设置为的[CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#)命令和wrap属性生成 RSA key pair。true

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

### 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

### 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-aes
```



Usage: key wrap rsa-aes [OPTIONS] --payload-filter [**<PAYLOAD\_FILTER>**...] --wrapping-filter [**<WRAPPING\_FILTER>**...] --hash-function **<HASH\_FUNCTION>** --mgf **<MGF>**

#### Options:

--cluster-id **<CLUSTER\_ID>**

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--payload-filter [**<PAYLOAD\_FILTER>**...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

--wrapping-filter [**<WRAPPING\_FILTER>**...]

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

--path **<PATH>**

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

--wrapping-approval **<WRAPPING\_APPROVALR>**

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

--payload-approval **<PAYLOAD\_APPROVALR>**

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

--hash-function **<HASH\_FUNCTION>**

Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

--mgf **<MGF>**

Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]

-h, --help

Print help

## 示例

此示例展示了如何通过 RSA 公有密钥使用 key wrap rsa-ae 命令并将 wrap 属性值设置为 true。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap rsa-aes --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload-key-reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping-key-reference": "0x000000000007008da",
```

```
"wrapped-key-data": "HrSE1DEyLjIeyGdPa9R+ebiqB5TIJGyamPker31ZebPwRA
+NcerbAJ08DJ1lXPygZcI21vIFSZJuWMEiWpe1R9D/5WSYgxLVKex30xCFqebtEzxbKuv4D0mU4meSofqREYvtb3EoIKwjy
+RL5WGxKe4nAboAkC5G07veI5yHL1SaKlssSJtTL/CFpbSLsAFuYbv/NUCWwMY5mwyVTCslw+HlgKK
+5TH1MzBaSi8fpfyepLT8sHy2Q/VRl6ifb49p6m0KQFbRVvz/0WUd6l4d97BdgtaEz6ueg=="
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择包装密钥。

必需：是

### <MGF>

指定掩码生成函数。

#### Note

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

## 有效值

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256
- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

## <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-OAEP 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap rsa-oaep 命令通过硬件安全模块 (HSM) 上的 RSA 公有密钥和 RSA-OAEP 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者 (即创建密钥的加密用户 (CU)) 才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap rsa-oaep命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 RSA 密钥。您可以使用设置为的[CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#)命令和wrap属性生成 RSA key pair。true

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-oaep
```

```
Usage: key wrap rsa-oaep [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...] --hash-function <HASH_FUNCTION> --mgf <MGF>
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVALR>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
--hash-function <HASH_FUNCTION>
```

Hash algorithm [possible values: sha1, sha224, sha256, sha384, sha512]

```
--mgf <MGF>
```

Mask Generation Function algorithm [possible values: mgf1-sha1, mgf1-sha224, mgf1-sha256, mgf1-sha384, mgf1-sha512]

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例展示了如何通过 RSA 公有密钥使用 key wrap rsa-oaep 命令并将 wrap 属性值设置为 true。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap rsa-oaep --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example --hash-function sha256 --mgf mgf1-sha256
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload-key-reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping-key-reference": "0x000000000007008da",
 "wrapped-key-data": "0jJe4msobPLz9TuSAdULEu17T5rMDWtS1LyBSkLbaZnYzzpdrhsbGLbwZJCtB/
jGkDNdB4qyTA0QwEpggGf6v+Yx6JcesNeKKNU8XZa1/YBoHC8noTGUSDI2qr+u2tDc84NPv6d
+F2K00NXsSxMhmxzzNG/gzTVIJh0uy/B1yHjGP4m0XoDZf5+7f5M1CjxBmz4Vva/
wrWHGCSG0y0aWb1Ev0iHAIt3UBdyKmU+/
My4xfJv7WGGu3DFUUIZ06TihRtKQhUYU1M9u6NPf9riJJfHsk6QCusZ9yWThDT9as6i7e3htnyDhIhGwaoK8JU855cN/
YNKAUqkNpC4FPL3iw=="
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否

### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择包装密钥。

必需：是

### <MGF>

指定掩码生成函数。

#### Note

掩码生成函数哈希函数必须与签名机制哈希函数相匹配。

有效值

- mgf1-sha1
- mgf1-sha224
- mgf1-sha256
- mgf1-sha384
- mgf1-sha512

必需：是

### <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径，以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

使用 CloudHSM CLI 通过 RSA-PKCS 解包密钥

使用 CloudHSM CLI 中的 key wrap rsa-pkcs 命令通过硬件安全模块 ( HSM ) 上的 RSA 公有密钥和 RSA-PKCS 包装机制包装有效载荷密钥。有效载荷密钥的 extractable 属性必须设置为 true。

只有密钥的所有者（即创建密钥的加密用户（CU））才能包装密钥。共享密钥的用户可以使用该密钥进行加密操作。

要使用该key wrap rsa-pkcs命令，您必须先在 AWS CloudHSM 集群中拥有 RSA 密钥。您可以使用设置为的[CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#)命令和wrap属性生成 RSA key pair。true

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CUs)

## 要求

- 要运行此命令，必须以 CU 身份登录。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help key wrap rsa-pkcs
```

```
Usage: key wrap rsa-pkcs [OPTIONS] --payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...] --wrapping-
filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--payload-filter [<PAYLOAD_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a payload key

```
--wrapping-filter [<WRAPPING_FILTER>...]
```

Key reference (e.g. key-reference=0xabc) or space separated list of key attributes in the form of attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE to select a wrapping key

```
--path <PATH>
```

Path to the binary file where the wrapped key data will be saved

```
--wrapping-approval <WRAPPING_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for wrapping key

```
--payload-approval <PAYLOAD_APPROVAL>
```

File path of signed quorum token file to approve operation for payload key

```
-h, --help
```

Print help

## 示例

此示例演示如何通过 RSA 公有密钥使用 key wrap rsa-pkcs 命令。

## Example

```
aws-cloudhsm > key wrap rsa-pkcs --payload-filter attr.label=payload-key --wrapping-
filter attr.label=rsa-public-key-example
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "payload_key_reference": "0x000000000001c08f1",
 "wrapping_key_reference": "0x000000000007008da",
 "wrapped_key_data": "am0Nc7+YE8FWs+5HvU7sIBcXVb24QA0l65nbNAD+1bK+e18BpSfnaI3P+r8Dp
+pLu1ofoUy/
vtzRjZoCiDofcz4EqCFnGl4GdcJ1/3W/5WRvMatCa2d7cx02swaeZcjKsermPXYR01lGlfq6NskwMeeTkV8R7Rx9artFrs1
c3XdFJ2+0Bo94c6og/
yfPcp00obJlITCoXhtMRepSd040ggYq/6nUDuHCtJ86pPGnNahyr7+sAaSI3a5ECQLUjwaIARUCyoRh7EFK3qPXcg=="
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <PAYLOAD\_FILTER>

密钥引用（例如 key-reference=0xabc）或空格分隔的密钥属性列表，采用 attr.KEY\_ATTRIBUTE\_NAME=KEY\_ATTRIBUTE\_VALUE 形式，可选择有效载荷密钥。

必需：是

### <PATH>

保存包装密钥数据的二进制文件的路径。

必需：否



### <WRAPPING\_FILTER>

密钥引用 ( 例如 `key-reference=0xabc` ) 或空格分隔的密钥属性列表, 采用 `attr.KEY_ATTRIBUTE_NAME=KEY_ATTRIBUTE_VALUE` 形式, 可选择包装密钥。

必需: 是

### <WRAPPING\_APPROVALR>

指定已签名法定令牌文件的文件路径, 以批准封装密钥的操作。仅当包装密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

### <PAYLOAD\_APPROVALR>

指定用于批准有效载荷密钥操作的已签名法定令牌文件的文件路径。仅当负载密钥的密钥管理服务法定值大于 1 时才需要。

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)

## 使用 CloudHSM CLI 登录 HSM

您可以使用 CloudHSM CLI 中的 `login` 命令登录和注销集群中的每种硬件安全 (HSM)。AWS CloudHSM 此命令具有以下子命令:

- [mfa-token-sign](#)

### Note

如果错误登录尝试满五次, 则将锁定账户。要解锁账户, 管理员必须使用 `cloudhsm_cli` 中的 [user change-password](#) 命令重置您的密码。

## 对登录和注销进行故障排除

如果您的集群中有多个 HSM, 在锁定账户前, 可能会允许您尝试更多次错误登录。这是因为 CloudHSM 客户端会平衡各种负载。HSMs 因此, 您的登录尝试可能不是每次都在相同的 HSM 上开始的。如果您要测试此功能, 我们建议您在仅具有一个活动 HSM 的集群上测试。

如果您的集群是在 2018 年 2 月前创建的，则在错误登录尝试满 20 次后锁定账户。

## 用户类型

以下用户均可运行这些命令。

- 未激活的管理员
- Admin
- 加密用户 (CU)

## 语法

```
aws-cloudhsm > help login
```

```
Login to your cluster
```

### USAGE:

```
cloudhsm-cli login [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> [COMMAND]
```

### Commands:

```
mfa-token-sign Login with token-sign mfa
help Print this message or the help of the given subcommand(s)
```

### OPTIONS:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username to access the Cluster

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the Cluster

#### Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

```
-h, --help
 Print help (see a summary with '-h')
```

## 示例

### Example

此命令使用名为的管理员用户的凭据登录到集群 HSMs 中的所有人admin1。

```
aws-cloudhsm > login --username admin1 --role admin
Enter password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "admin1",
 "role": "admin"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <USERNAME>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。此命令中的用户名不区分大小写，用户名始终以小写形式显示。

必需：是

### <ROLE>

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。有效值为 admin、crypto-user。

要获取用户的角色，请使用 user list 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)。

### <PASSWORD>

指定正在登录的用户的密码 HSMs。

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 入门](#)
- [激活集群](#)

## 使用 CloudHSM CLI 通过 MFA 登录到 HSM

使用 C AWS CloudHSM loudHSM CLI 中的login mfa-token-sign命令使用多重身份验证 (MFA) 登录硬件安全模块 (HSM)。要使用此命令，您必须先为 [CloudHSM CLI 设置 MFA](#)。

## 用户类型

以下用户均可运行这些命令。

- Admin
- 加密用户 (CU)

## 语法

```
aws-cloudhsm > help login mfa-token-sign
```

Login with token-sign mfa

### USAGE:

```
login --username <username> --role <role> mfa-token-sign --token <token>
```

### OPTIONS:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
provided when interactive mode was started, or error
--token <TOKEN> Filepath where the unsigned token file will be written
-h, --help Print help
```

## 示例

## Example

```
aws-cloudhsm > login --username test_user --role admin mfa-token-sign --token /home/
valid.token
Enter password:
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
{
```

```
"error_code": 0,
"data": {
 "username": "test_user",
 "role": "admin"
}
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <TOKEN>

将写入未签名令牌文件的文件路径。

必需：是

## 相关主题

- [CloudHSM CLI 入门](#)
- [激活集群](#)
- [使用 CloudHSM CLI 管理 MFA](#)

## 使用 CloudHSM CLI 退出 HSM

使用 CloudHSM CLI 中的 `logout` 命令注销集群中的每个硬件安全模块 (HSM)。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin
- 加密用户 (CU)

## 语法

```
aws-cloudhsm > help logout
```

Logout of your cluster

USAGE:

logout

OPTIONS:

--cluster-id *<CLUSTER\_ID>* Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

-h, --help Print help information

-V, --version Print version information

## 示例

### Example

此命令将您从集群中的所有 HSMs 内容中注销。

```
aws-cloudhsm > logout
{
 "error_code": 0,
 "data": "Logout successful"
}
```

## 相关 主题

- [CloudHSM CLI 入门](#)
- [激活集群](#)

## CloudHSM CLI 中的 user 类别

在 CloudHSM CLI 中，user 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建特定于用户的命令。当前，用户类别由以下命令组成：

- [user change-mfa](#)
- [user change-password](#)
- [user create](#)
- [user delete](#)
- [user list](#)
- [用户复制](#)

## CloudHSM CLI 中的 user change-mfa 类别

在 CloudHSM CLI 中，user change-mfa 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建专门用户更改用户的多重身份验证 (MFA) 的命令。

目前，此类别由以下子命令组成：

- [token-sign](#)

### 使用 CloudHSM CLI 更改用户的 MFA 设置

使用 CloudHSM CLI 中的 user change-mfa token-sign 命令更新用户账户的多重身份验证 (MFA) 设置。任何用户账户均可运行此命令。担当管理员角色的账户可为其他用户运行此命令。

### 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin
- 加密用户

### 语法

目前，只有一种多因素策略可供用户使用：Token Sign。

```
aws-cloudhsm > help user change-mfa
Change a user's Mfa Strategy

Usage:
 user change-mfa <COMMAND>

Commands:
 token-sign Register or Deregister a public key using token-sign mfa strategy
 help Print this message or the help of the given subcommand(s)
```

令牌签名策略要求提供一个用于写入未签名令牌的令牌文件。

```
aws-cloudhsm > help user change-mfa token-sign
Register or Deregister a public key using token-sign mfa strategy
```

```
Usage: user change-mfa token-sign [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> <--token <TOKEN>|--deregister>
```

#### Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username of the user that will be modified

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

```
--change-password <CHANGE_PASSWORD>
```

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

```
--token <TOKEN>
```

Filepath where the unsigned token file will be written. Required for enabling MFA for a user

```
--approval <APPROVAL>
```

Filepath of signed quorum token file to approve operation

```
--deregister
```

Deregister the MFA public key, if present

```
--change-quorum
```

Change the Quorum public key along with the MFA key

```
-h, --help
```

Print help (see a summary with '-h')

## 示例

此命令将集群中的每个 HSM 的一个未签名令牌写入 token 指定的文件中。出现系统提示时，对文件中的令牌签名。



Example：将集群中的每个 HSM 中的一个未签名令牌写入

```
aws-cloudhsm > user change-mfa token-sign --username cu1 --change-password password --
role crypto-user --token /path/myfile
Enter signed token file path (press enter if same as the unsigned token file):
Enter public key PEM file path:/path/mypemfile
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "test_user",
 "role": "admin"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <ROLE>

指定赋予用户账户的角色。此参数为必需参数。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [了解 HSM 用户](#)。

有效值

- 管理员：管理员可以管理用户，却无法管理密钥。
- 加密用户：加密用户可以创建管理密钥并在加密操作中使用密钥。

### <USERNAME>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。

用户名在创建之后无法更改。在 CloudHSM CLI 命令中，角色和密码区分大小写，但用户名不区分大小写。

必需：是

### <CHANGE\_PASSWORD>

指定要注册/注销 MFA 的用户的纯文本新密码。

必需：是

### <TOKEN>

将写入未签名令牌文件的文件路径。

必需：是

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁用户服务仲裁值大于 1 时才需要。

### <DEREGISTER>

注销 MFA 公有密钥（如有）。

### <CHANGE-QUORUM>

更改仲裁公有密钥和 MFA 密钥。

## 相关主题

- [了解 HSM 用户的 2FA](#)

## 使用 CloudHSM CLI 更改用户的密码

使用 CloudHSM CLI 中的 `user change-password` 命令更改集群中现有用户的 AWS CloudHSM 密码。要对用户启用 MFA，请使用 `user change-mfa` 命令。

所有用户都可更改自己的密码。此外，具有管理员角色的用户可以更改集群中其他用户的密码。您无需输入当前密码即可进行此更改。

### Note

您无法更改当前已登录集群的用户的密码。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

- 加密用户 (CU)

## 语法

### Note

要为用户启用多重身份验证 (MFA)，请使用 `user change-mfa` 命令。

```
aws-cloudhsm > help user change-password
```

Change a user's password

Usage:

```
cloudhsm-cli user change-password [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE>
[--password <PASSWORD>]
```

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>`

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`--username <USERNAME>`

Username of the user that will be modified

`--role <ROLE>`

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

`--password <PASSWORD>`

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

`--approval <APPROVAL>`

Filepath of signed quorum token file to approve operation

`--deregister-mfa <DEREGISTER-MFA>`

Deregister the user's mfa public key, if present

```
--deregister-quorum <DEREGISTER-QUORUM>
 Deregister the user's quorum public key, if present
-h, --help
 Print help (see a summary with '-h')
```

## 示例

以下示例说明如何使用 `user change-password` 重置当前用户或集群中的任何其他用户的密码。

Example : 更改您的密码

集群中的任何用户都可使用 `user change-password` 更改自己的密码。

以下输出显示 Bob 目前已以加密用户 (CU) 身份登录。

```
aws-cloudhsm > user change-password --username bob --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "bob",
 "role": "crypto-user"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁用户服务仲裁值大于 1 时才需要。

### <DEREGISTER-MFA>

注销 MFA 公有密钥 ( 如有 )。

### <DEREGISTER-QUORUM>

注销仲裁公有密钥 ( 如有 )。

**<PASSWORD>**

指定用户的纯文本新密码。不允许以下字符：

必需：是

**<ROLE>**

指定赋予用户账户的角色。此参数为必需参数。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)。

有效值

- 管理员：管理员可以管理用户，却无法管理密钥。
- 加密用户：加密用户可以创建管理密钥并在加密操作中使用密钥。

**<USERNAME>**

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。

用户名在创建之后无法更改。在 CloudHSM CLI 命令中，角色和密码区分大小写，但用户名不区分大小写。

必需：是

**相关 主题**

- [user list](#)
- [user create](#)
- [user delete](#)

**CloudHSM CLI 中的 user change-quorum 类别**

在 CloudHSM CLI 中，user change-quorum 是一组命令的父类别，当这些命令与父类别结合使用时，会创建专门用于更改用户仲裁的命令。

user change-quorum 用于使用指定的仲裁策略注册用户仲裁身份验证。从 SDK 5.8.0 版开始，只有一种仲裁策略可供用户使用，如下所示。

目前，此类别由以下类别和子命令组成：

- [token-sign](#)
  - [register](#)

## CloudHSM CLI 中的 user change-quorum token-sign 类别

在 CloudHSM CLI 中，user change-quorum token-sign 是某些命令的父类别，当这些命令与此父类别结合使用时，会创建特定于令牌签名仲裁操作的命令。

当前，此类别由以下命令组成：

- [register](#)

### 使用 CloudHSM CLI 注册用户的令牌签名仲裁策略

使用 CloudHSM CLI 中的 user change-quorum token-sign register 命令为管理员用户注册令牌签名仲裁策略。

### 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

### 语法

```
aws-cloudhsm > help user change-quorum token-sign register
Register a user for quorum authentication with a public key

Usage: user change-quorum token-sign register --public-key <PUBLIC_KEY> --signed-
token <SIGNED_TOKEN>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
 config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
 provided when interactive mode was started, or error
 --public-key <PUBLIC_KEY> Filepath to public key PEM file
 --signed-token <SIGNED_TOKEN> Filepath with token signed by user private key
 -h, --help Print help (see a summary with '-h')
```

### 示例

### Example

要运行此命令，您需要以您想要 register quorum token-sign 的用户身份登录。

```
aws-cloudhsm > login --username admin1 --role admin
Enter password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "admin1",
 "role": "admin"
 }
}
```

该 `user change-quorum token-sign register` 命令将向 HSM 注册您的公有密钥。因此，它将使您有资格成为仲裁批准者，以执行需要用户获取仲裁签名才能满足必要的仲裁阈值的仲裁要求的操作。

```
aws-cloudhsm > user change-quorum token-sign register \
 --public-key /home/mypemfile \
 --signed-token /home/mysignedtoken
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "admin1",
 "role": "admin"
 }
}
```

现在，您可以运行 `user list` 命令并确认已为此用户注册了仲裁令牌签名。

```
aws-cloudhsm > user list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "users": [
 {
 "username": "admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "admin1",
 "role": "admin",
```

```
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [
 {
 "strategy": "token-sign",
 "status": "enabled"
 }
],
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <PUBLIC-KEY>

公有密钥 PEM 文件的文件路径。

必需：是

### <SIGNED-TOKEN>

带有由用户私有密钥签名的令牌的文件路径。

必需：是

## 相关主题

- [使用 CloudHSM CLI 管理仲裁身份验证](#)
- [使用面向管理员的仲裁身份验证：首次设置](#)
- [更改管理员的仲裁最小值](#)
- [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)



## 使用 CloudHSM CLI 创建 AWS CloudHSM 用户

CloudHSM CLI 中的 `user create` 命令会在您的集群中创建一个用户 AWS CloudHSM。只有具有管理员角色的用户帐户才能运行此命令。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- Admin

### 要求

若要运行此命令，您必须以管理员身份登录

### 语法

```
aws-cloudhsm > help user create
```

Create a new user

```
Usage: cloudhsm-cli user create [OPTIONS] --username <USERNAME> --role <ROLE> [--password <PASSWORD>]
```

Options:

```
--cluster-id <CLUSTER_ID>
```

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

```
--username <USERNAME>
```

Username to access the HSM cluster

```
--role <ROLE>
```

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

```
--password <PASSWORD>
```

Optional: Plaintext user's password. If you do not include this argument you will be prompted for it

```
--approval <APPROVAL>
 Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help
 Print help (see a summary with '-h')
```

## 示例

这些示例说明了user create如何使用在中创建新用户 HSMs。

### Example : 创建加密用户

此示例在您的 AWS CloudHSM 集群中创建了一个具有加密用户角色的账户。

```
aws-cloudhsm > user create --username alice --role crypto-user
Enter password:
Confirm password:
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "alice",
 "role": "crypto-user"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <USERNAME>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。此命令中的用户名不区分大小写，用户名始终以小写形式显示。

必需：是

### <ROLE>

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。有效值为 admin、crypto-user。

要获取用户的角色，请使用 `user list` 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)。

### <PASSWORD>

指定正在登录的用户的密码 HSMs。不允许以下字符：

必需：是

### <APPROVAL>

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁用户服务仲裁值大于 1 时才需要。

## 相关主题

- [user list](#)
- [user delete](#)
- [user change-password](#)

## 使用 CloudHSM CLI 删除 AWS CloudHSM 用户

CloudHSM CLI 中的 `user delete` 命令将用户 AWS CloudHSM 从您的集群中删除。只有担当管理员角色的用户账户可运行此命令。您无法删除当前登录到 HSM 的用户。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- Admin

## 要求

- 您无法删除拥有密钥的用户帐户。
- 您的用户帐户必须具有管理员角色才能运行此命令。

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
aws-cloudhsm > help user delete
```

## Delete a user

Usage: user delete [OPTIONS] --username *<USERNAME>* --role *<ROLE>*

### Options:

--cluster-id *<CLUSTER\_ID>*

Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

--username *<USERNAME>*

Username to access the HSM cluster

--role *<ROLE>*

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--approval *<APPROVAL>*

Filepath of signed quorum token file to approve operation

## 示例

```
aws-cloudhsm > user delete --username alice --role crypto-user
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "username": "alice",
 "role": "crypto-user"
 }
}
```

## 参数

### *<CLUSTER\_ID>*

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

**<USERNAME>**

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。此命令中的用户名不区分大小写，用户名始终以小写形式显示。

必需：是

**<ROLE>**

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。有效值为 admin、crypto-user。

要获取用户的角色，请使用 user list 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)。

必需：是

**<APPROVAL>**

指定要批准操作的已签名仲裁令牌文件的文件路径。仅当仲裁用户服务仲裁值大于 1 时才需要。

必需：是

**相关 主题**

- [user list](#)
- [user create](#)
- [user change-password](#)

使用 CloudHSM CLI 列出所有 AWS CloudHSM 用户

CloudHSM CLI 中的 user list 命令列出了您的集群中存在 AWS CloudHSM 的用户帐户。您不必登录 CloudHSM CLI 即可运行此命令。

**Note**

如果添加或删除 HSMs，请更新 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具使用的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

**用户类型**

以下类型的用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help user list
List the users in your cluster

USAGE:
 user list

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID> Unique Id to choose which of the clusters in the
 config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value
 provided when interactive mode was started, or error
 -h, --help Print help
```

## 示例

此命令列出了您的 CloudHSM 集群中存在的用户。

```
aws-cloudhsm > user list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "users": [
 {
 "username": "admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "test_user",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [
 {
 "strategy": "token-sign",
 "status": "enabled"
 }
]
 }
]
 }
}
```

```
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "app_user",
 "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
```

输出包含以下用户属性：

- 用户名：显示用户的用户定义友好名称。用户名始终以小写形式显示。
- 角色：确定用户可在 HSM 上执行的操作。
- 已锁定：表示此用户帐户是否已被锁定。
- MFA：表示此用户账户支持的多重身份验证机制。
- 集群覆盖范围：表示此用户帐户在集群范围内的可用性。

## 相关 主题

- key\_mgmt\_util 中的 [listUsers](#)
- [user create](#)
- [user delete](#)
- [user change-password](#)

## 使用 CloudHSM CLI 复制用户

使用 CloudHSM CLI 中的 `user replicate` 命令将用户从 AWS CloudHSM 源集群复制到目标集群。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 管理员 () COs

## 要求

- 源集群和目标集群必须是克隆。这意味着其中一个是从另一个的备份创建的，或者它们都是从公共备份创建的。请参阅[使用备份创建集群](#)了解更多信息。
- 要运行此命令，您必须以管理员身份登录源集群和目标集群。
  - 在单命令模式下，该命令将使用 CLOUDHSM\_PIN 和 CLOUDHSM\_ROLE 环境变量在源集群上进行身份验证。请参阅[单命令模式](#)了解更多信息。要为目标集群提供凭证，您需要设置两个额外的环境变量：DESTINATION\_CLOUDHSM\_PIN 和 DESTINATION\_CLOUDHSM\_ROLE：

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_ROLE=<role>
```

```
$ export DESTINATION_CLOUDHSM_PIN=<username:password>
```

- 在交互模式下，用户需要明确登录源集群和目标集群。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help user replicate
```

Replicate a user from a source to a destination cluster

Usage: user replicate --username <USERNAME> --role <ROLE> --source-cluster-id <SOURCE\_CLUSTER\_ID> --destination-cluster-id <DESTINATION\_CLUSTER\_ID>

Options:

--username <USERNAME>

Username of the user to replicate

--role <ROLE>

Role the user has in the cluster

Possible values:

- crypto-user: A CryptoUser has the ability to manage and use keys
- admin: An Admin has the ability to manage user accounts

--source-cluster-id <SOURCE\_CLUSTER\_ID>

Source cluster ID

--destination-cluster-id <DESTINATION\_CLUSTER\_ID>

Destination cluster ID



```
-h, --help
 Print help (see a summary with '-h')
```

## 示例

### Example 示例：复制用户

此命令将用户从带有的源集群复制到克隆的目标集群。以下示例演示了以管理员身份登录两个集群时的输出。

```
admin-user@cluster-1234abcdefg > user replicate \
 --username example-admin \
 --role admin \
 --source-cluster-id cluster-1234abcdefg \
 --destination-cluster-id cluster-2345bcdefgh
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "user": {
 "username": "example-admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "message": "Successfully replicated user"
 }
}
```

## 参数

### <USERNAME>

指定要在源集群中复制的用户的用户名。

必需：是

### <ROLE>

指定分配给该用户的角色。此参数为必需参数。有效值为 admin、crypto-user。

要获取用户的角色，请使用 user list 命令。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅[了解 HSM 用户](#)。

必需：是

**<SOURCE\_CLUSTER\_ID>**

源集群 ID。

必需：是

**<DESTINATION\_CLUSTER\_ID>**

目标集群 ID。

必需：是

## 相关主题

- [使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群](#)

## CloudHSM CLI 中的 quorum 类别

在 CloudHSM CLI 中，quorum 是一组命令的父类别，当这些命令与 quorum 结合使用时，会创建特定于仲裁身份验证或 M of N 操作的命令。目前，该类别由 token-sign 子类别组成，该子类别包含其自己的命令。有关详细信息，请单击以下链接。

- [token-sign](#)

**管理员服务：**仲裁身份验证用于管理员特权服务，例如创建用户、删除用户、更改用户密码、设置仲裁值以及停用仲裁和 MFA 功能。

**加密用户服务：**法定身份验证用于与特定密钥关联的加密用户特权服务，例如使用密钥、sharing/unsharing a key, wrapping/unwrapping 密钥签名和设置密钥的属性。关联密钥的法定值是在生成、导入或解开密钥时配置的。法定值必须等于或小于与该密钥关联的用户数，其中包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。

每个服务类型都进一步细分为限定服务名称，其中包含一组特定的、可执行的仲裁支持服务操作。

| 服务名称 | 服务类型  | 服务操作                                                                                |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户   | Admin | <ul style="list-style-type: none"><li>• user create</li><li>• user delete</li></ul> |

| 服务名称                 | 服务类型  | 服务操作                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• user change-password</li> <li>• user change-mfa</li> </ul>                                                                  |
| 仲裁                   | Admin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 法定代币符号 set-quorum-value</li> </ul>                                                                                          |
| cluster <sup>1</sup> | Admin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 集群 mtls register-trust-anchor</li> <li>• 集群 mtls deregister-trust-anchor</li> <li>• cluster mtls set-enforcement</li> </ul> |
| 密钥管理                 | 加密用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 密钥包装</li> <li>• 密钥解包</li> <li>• key share</li> <li>• key unshare</li> <li>• key set-attribute</li> </ul>                    |
| 密钥用法                 | 加密用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 密钥标志</li> </ul>                                                                                                             |

[1] 集群服务仅在 hsm2m.medium 上可用

## 相关主题

- [使用 CloudHSM CLI 为 AWS CloudHSM 管理员设置仲裁身份验证](#)
- [使用 CloudHSM CLI 管理仲裁身份验证 \(M of N 访问控制\)](#)

## CloudHSM CLI 中的 quorum token-sign 类别

在 CloudHSM CLI 中，quorum token-sign 是一组命令的类别，当这些命令与 quorum token-sign 结合使用时，会创建特定于仲裁身份验证或 M of N 操作的命令。

目前，此类别由以下命令组成：

- [删除](#)

- [生成](#)
- [列表](#)
- [list-quorum-values](#)
- [set-quorum-value](#)

使用 CloudHSM CLI 删除法定令牌

使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign delete` 命令删除仲裁授权服务的一个或多个令牌。

用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

语法

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign delete
Delete one or more Quorum Tokens

Usage: quorum token-sign delete --scope <SCOPE>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error

 --scope <SCOPE>
 Scope of which token(s) will be deleted

 Possible values:
 - user: Deletes all token(s) of currently logged in user
 - all: Deletes all token(s) on the HSM

-h, --help
 Print help (see a summary with '-h')
```

示例

下面的示例显示了如何使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign delete` 命令删除仲裁授权服务的一个或多个令牌。

## Example : 删除仲裁授权服务的一个或多个令牌

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign delete --scope all
{
 "error_code": 0,
 "data": "Deletion of quorum token(s) successful"
}
```

### 参数

#### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

#### <SCOPE>

AWS CloudHSM 集群中将删除令牌的范围。

有效值

- 用户：仅用于删除已登录用户所拥有的令牌。
- 全部：用于删除 AWS CloudHSM 集群中的所有令牌。

### 相关 主题

- [user list](#)
- [user create](#)
- [user delete](#)

### 使用 CloudHSM CLI 生成仲裁令牌

使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign generate` 命令为仲裁授权服务生成令牌。

对于服务用户和仲裁，在 HSM 集群中每个服务每位用户只能获得一个活动令牌。此限制不适用于与密钥服务相关的令牌。

**Note**

只有管理员和加密用户才能生成特定的服务令牌。有关服务类型和名称的更多信息，请参阅[支持法定身份验证的服务名称和类型](#)

**管理员服务：**仲裁身份验证用于管理员特权服务，例如创建用户、删除用户、更改用户密码、设置仲裁值以及停用仲裁和 MFA 功能。

**加密用户服务：**法定身份验证用于与特定密钥关联的加密用户特权服务，例如使用密钥、sharing/unsharing a key, wrapping/unwrapping 密钥签名和设置密钥的属性。关联密钥的法定值是在生成、导入或解开密钥时配置的。法定值必须等于或小于与该密钥关联的用户数，其中包括与之共享密钥的用户和密钥所有者。

每个服务类型都进一步细分为限定服务名称，其中包含一组特定的、可执行的仲裁支持服务操作。

| 服务名称                 | 服务类型  | 服务操作                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户                   | Admin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• user create</li> <li>• user delete</li> <li>• user change-password</li> <li>• user change-mfa</li> </ul>                    |
| 仲裁                   | Admin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 法定代币符号 set-quorum-value</li> </ul>                                                                                          |
| cluster <sup>1</sup> | Admin | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 集群 mtls register-trust-anchor</li> <li>• 集群 mtls deregister-trust-anchor</li> <li>• cluster mtls set-enforcement</li> </ul> |
| 密钥管理                 | 加密用户  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 钥匙包装</li> <li>• 密钥解包</li> <li>• key share</li> <li>• key unshare</li> </ul>                                                 |

| 服务名称 | 服务类型 | 服务操作                                                              |
|------|------|-------------------------------------------------------------------|
|      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>key set-attribute</li></ul> |
| 密钥用法 | 加密用户 | <ul style="list-style-type: none"><li>钥匙标志</li></ul>              |

[1] 集群服务仅在 hsm2m.medium 上可用

用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin
- 加密用户 (CU)

语法

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign generate
Generate a token

Usage: quorum token-sign generate --service <SERVICE> --token <TOKEN>

Options:
 --cluster-id <CLUSTER_ID>
 Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the
 operation against. If not provided, will fall back to the value provided when
 interactive mode was started, or error

 --service <SERVICE>
 Service the token will be used for

 Possible values:
 - user:
 User management service is used for executing quorum authenticated user
management operations
 - quorum:
 Quorum management service is used for setting quorum values for any quorum
service
 - cluster:
```

Cluster management service is used for executing quorum for cluster wide configuration managements like mtls enforcement, mtls registration and mtls deregistration

- registration:

Registration service is used for registering a public key for quorum authentication

- key-usage:

Key usage service is used for executing quorum authenticated key usage operations

- key-management:

Key management service is used for executing quorum authenticated key management operations

`--token <TOKEN>`

Filepath where the unsigned token file will be written

`-h, --help`

Print help

## 示例

此命令将集群中的每个 HSM 的一个未签名令牌写入 token 指定的文件中。

Example : 将集群中的每个 HSM 中的一个未签名令牌写入

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign generate --service user --token /home/tfile
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "filepath": "/home/tfile"
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果 [已配置](#) 多个集群。

### <SERVICE>

指定要为其生成令牌的仲裁授权服务。此参数为必需参数。

有效值



- 用户：用于执行仲裁授权用户管理操作的用户管理服务。
- 仲裁：用于为任何仲裁授权服务设置仲裁授权仲裁值的仲裁管理服务。
- cluster：用于执行集群范围配置管理（如 mtls 强制执行、mtls 注册和 mtls 取消注册）仲裁的集群管理服务。
- 注册：生成用于注册仲裁授权公有密钥的未签名令牌。
- key-us age：生成一个未签名的令牌，用于执行法定人数授权的密钥使用操作。
- 密钥管理：生成未签名的令牌，用于执行法定人数授权的密钥管理操作。

必需：是

### <TOKEN>

将写入未签名令牌文件的文件路径。

必需：是

## 相关主题

- [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)

## 使用 CloudHSM CLI 列出仲裁令牌

使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign list` 命令列出集群中存在的所有令牌签名法定令牌。AWS CloudHSM 这包括其他用户生成的代币。令牌绑定到用户，因此，虽然您可能会看到来自其他用户的令牌，但只能使用与当前登录的用户关联的令牌。

有关服务类型和名称的更多信息，请参阅 [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)。有关所列令牌中显示的内容的更多信息，请参阅了解 [the section called “根据法定人数 \( M of N \) 进行密钥管理和使用”](#) 与 `key-management` 和 `key-usage` 服务关联的令牌，有关与 `userquorum`、或 `cluster` 服务关联的令牌，请参 [the section called “使用仲裁 \( M of N \) 进行用户管理”](#) 阅。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin
- 加密用户 (CU)

## 语法

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign list
```

List the token-sign tokens in your cluster

Usage: quorum token-sign list

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

## 示例

此命令将列出集群中存在的所有令牌签名令牌。AWS CloudHSM 这包括其他用户生成的代币。令牌绑定到用户，因此，虽然您可能会看到来自其他用户的令牌，但只能使用与当前登录的用户关联的令牌。

## Example

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list
```

```
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "tokens": [
 {
 "username": "admin",
 "service": "quorum",
 "approvals-required": 2,
 "number-of-approvals": 0,
 "token-timeout-seconds": 397,
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "admin",
 "service": "user",
 "approvals-required": 2,
 "number-of-approvals": 0,
 "token-timeout-seconds": 588,
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "crypto_user1",
```

```

 "service": "key-management",
 "key-reference": "0x000000000002c33f7",
 "minimum-token-count": 1
 },
 {
 "username": "crypto_user1",
 "service": "key-usage",
 "key-reference": "0x000000000002c33f7",
 "minimum-token-count": 1
 }
]
}

```

## 相关 主题

- [quorum token-sign generate](#)

## 使用 CloudHSM CLI 显示仲裁值

使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign list-quorum-values` 命令列出集群中设置的法定值。AWS CloudHSM

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign list-quorum-values
```

List current quorum values

Usage: quorum token-sign list-quorum-values

Options:

`--cluster-id <CLUSTER_ID>` Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

`-h, --help` Print help

## 示例

此命令列出 AWS CloudHSM 集群中为每项服务设置的法定值。

### Example

hsm1.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "user": 1,
 "quorum": 1
 }
}
```

hsm2m.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "user": 1,
 "quorum": 1,
 "cluster": 1
 }
}
```

## 相关主题

- [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)
- [设置 mTLS \( 推荐 \)](#)

## 使用 CloudHSM CLI 更新仲裁值

使用 CloudHSM CLI 中的 `quorum token-sign set-quorum-value` 命令为仲裁授权服务设置新的仲裁值。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- Admin

## 语法

```
aws-cloudhsm > help quorum token-sign set-quorum-value
```

Set a quorum value

Usage: quorum token-sign set-quorum-value [OPTIONS] --service *<SERVICE>* --value *<VALUE>*

Options:

    --cluster-id *<CLUSTER\_ID>*

        Unique Id to choose which of the clusters in the config file to run the operation against. If not provided, will fall back to the value provided when interactive mode was started, or error

    --service *<SERVICE>*

        Service the token will be used for

        Possible values:

        - user:

            User management service is used for executing quorum authenticated user management operations

        - quorum:

            Quorum management service is used for setting quorum values for any quorum service

        - cluster:

            Cluster management service is used for executing quorum for cluster wide configuration managements like mtls enforcement, mtls registration and mtls deregistration

    --value *<VALUE>*

        Value to set for service

    --approval *<APPROVAL>*

        Filepath of signed quorum token file to approve operation

-h, --help

    Print help (see a summary with '-h')

## 示例

### Example

在下面的示例中，此命令会将集群中每个 HSM 的一个未签名令牌写入令牌指定的文件中。出现系统提示时，对文件中的令牌签名。

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign set-quorum-value --service quorum --value 2
{
 "error_code": 0,
 "data": "Set Quorum Value successful"
}
```

然后，您可以运行 `list-quorum-values` 命令来确认是否已设置仲裁管理服务的仲裁值：

hsm1.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "user": 1,
 "quorum": 2
 }
}
```

hsm2m.medium :

```
aws-cloudhsm > quorum token-sign list-quorum-values
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "user": 1,
 "quorum": 2,
 "cluster": 1
 }
}
```

## 参数

### <CLUSTER\_ID>

要运行此操作的集群的 ID。

必需：如果[已配置](#)多个集群。

### <APPROVAL>

要在 HSM 上批准已签名令牌文件的文件路径。

### <SERVICE>

指定要为其生成令牌的仲裁授权服务。此参数为必需参数。有关服务类型和名称的更多信息，请参阅 [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)。

有效值

- 用户：用户管理服务。用于执行仲裁授权用户管理操作的服务。
- 仲裁：仲裁管理服务。用于为任何仲裁授权服务设置仲裁授权仲裁值的服务。
- cluster：用于执行集群范围配置管理（如 mTLS 强制执行、mTLS 注册和 mTLS 取消注册）仲裁的集群管理服务。
- 注册：生成用于注册仲裁授权公有密钥的未签名令牌。

必需：是

### <VALUE>

指定要设置的仲裁值。最大仲裁值为八 (8)。

必需：是

## 相关主题

- [法定代币符号 list-quorum-values](#)
- [支持仲裁身份验证的服务名称和类型](#)
- [设置 mTLS \(推荐\)](#)

## AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU)

cloudhsm\_mgmt\_util 命令行工具可帮助加密官员管理集群中硬件安全模块 () 中的用户。HSMs AWS CloudHSM AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 包括创建、删除和列出用户以及更改用户密码的工具。

CMU 和密钥管理实用程序 (KMU) 是 [Client SDK 3 套件](#) 的一部分。客户端 SDK 3 及其相关命令行工具 (密钥管理实用程序和 CloudHSM 管理实用程序) 仅在 HSM 类型 hsm1.medium 中可用。

cloudhsm\_mgmt\_util 还包括允许加密用户 (CUs) 共享密钥以及获取和设置密钥属性的命令。这些命令将对主要密钥管理工具 [key\\_mgmt\\_util](#) 中的密钥管理命令起到补充作用。

要快速开始使用，请参阅 [中的克隆集群 AWS CloudHSM](#)。有关 cloudhsm\_mgmt\_util 命令的详细信息以及使用这些命令的示例，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序命令参考](#)。

## 主题

- [AWS CloudHSM 管理实用程序支持的平台](#)
- [AWS CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\) 入门](#)
- [为 CMU \(Linux\) 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端](#)
- [为 CMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)
- [AWS CloudHSM 管理实用程序命令参考](#)

## AWS CloudHSM 管理实用程序支持的平台

本主题介绍 AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 支持的 Linux 和 Windows 平台。

### Linux 支持

- Amazon Linux
- Amazon Linux 2
- CentOS 6.10+
- CentOS 7.3+
- CentOS 8
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10+
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9+
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8
- Ubuntu 16.04 LTS
- Ubuntu 18.04 LTS

### Windows 支持

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2



- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019

## AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 入门

AWS CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 使您能够管理硬件安全模块 (HSM) 用户。使用本主题开始执行基础 HSM 用户管理任务，例如创建用户、列出用户以及将 CMU 连接至集群。

1. 要使用 CMU，您必须首先使用配置工具使用集群 HSMs 中的 `--cmu` 参数和 IP 地址更新本地 CMU 配置。当您使用 CMU 完成此操作，确保您在管理集群所有 HSM 的 HSM 用户。

Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure --cmu <IP address>
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" --cmu <IP address>
```

2. 使用以下命令以交互模式启动 CLI。

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm_mgmt_util.exe" C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

输出应类似于以下内容，具体取决于 HSMs 你有多少输出。

```
Connecting to the server(s), it may take time
depending on the server(s) load, please wait...
```

```
Connecting to server '10.0.2.9': hostname '10.0.2.9', port 2225...
Connected to server '10.0.2.9': hostname '10.0.2.9', port 2225.
```

```
Connecting to server '10.0.3.11': hostname '10.0.3.11', port 2225...
```

```
Connected to server '10.0.3.11': hostname '10.0.3.11', port 2225.

Connecting to server '10.0.1.12': hostname '10.0.1.12', port 2225...
Connected to server '10.0.1.12': hostname '10.0.1.12', port 2225.
```

- 当 cloudhsm\_mgmt\_util 运行时，提示符将变为 aws-cloudhsm>。
3. 使用 loginHSM 命令登录到集群。任何类型的任何用户均可使用此命令登录集群。
- 以下示例日志中的命令将登录 admin，即默认[加密员 \(CO\)](#)。您在激活集群时设置该用户的密码。您可以使用 -hpswd 参数隐藏您的密码。

```
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin -hpswd
```

系统将会提示您输入密码。您输入密码，系统隐藏密码，输出显示命令成功且您已连接到集群 HSMs 上的所有命令。

```
Enter password:

loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
loginHSM success on server 2(10.0.1.12)
```

4. 使用 listUsers 列出集群上的所有用户。

```
aws-cloudhsm>listUsers
```

CMU 会列出集群上的所有用户。

```
Users on server 0(10.0.2.9):
Number of users found:2

User Id	User Type	User Name	
MofnPubKey	LoginFailureCnt	2FA	
1	CO	admin	NO
	0		NO
2	AU	app_user	NO
	0		NO

Users on server 1(10.0.3.11):
```

```
Number of users found:2
```

| User Id    | User Type       | User Name |    |
|------------|-----------------|-----------|----|
| MofnPubKey | LoginFailureCnt | 2FA       |    |
| 1          | CO              | admin     | NO |
|            | 0               |           | NO |
| 2          | AU              | app_user  | NO |
|            | 0               |           | NO |

```
Users on server 2(10.0.1.12):
```

```
Number of users found:2
```

| User Id    | User Type       | User Name |    |
|------------|-----------------|-----------|----|
| MofnPubKey | LoginFailureCnt | 2FA       |    |
| 1          | CO              | admin     | NO |
|            | 0               |           | NO |
| 2          | AU              | app_user  | NO |
|            | 0               |           | NO |

5. 使用 `createUser` 创建名为 **example\_user** 的 CU 用户，密码为 **password1**。

您通过应用程序中的 CU 用户执行加密和密钥管理操作。由于您在第 3 步中以 CO 用户身份登录，因此您可以创建 CU 用户。只有 CO 用户可通过 CMU 执行用户管理任务，例如创建和删除用户以及更改其他用户密码。

```
aws-cloudhsm>createUser CU example_user password1
```

CMU 会提示您关于创建用户操作的信息。

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?
```

6. 若要创建 CU 用户 **example\_user**，请键入 **y**。
7. 使用 `listUsers` 列出集群上的所有用户。

```
aws-cloudhsm>listUsers
```

CMU 列出了集群中的所有用户，包括您刚创建的新 CU 用户。

```
Users on server 0(10.0.2.9):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name 2FA
MofnPubKey LoginFailureCnt
 1 C0 admin NO
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
 3 CU example_user NO
 0 NO

Users on server 1(10.0.3.11):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name 2FA
MofnPubKey LoginFailureCnt
 1 C0 admin NO
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
 3 CU example_user NO
 0 NO

Users on server 2(10.0.1.12):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name 2FA
MofnPubKey LoginFailureCnt
 1 C0 admin NO
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
 3 CU example_user NO
 0 NO
```

8. 使用logoutHSM命令注销 HSMs。

```
aws-cloudhsm>logoutHSM
```

```
logoutHSM success on server 0(10.0.2.9)
logoutHSM success on server 1(10.0.3.11)
logoutHSM success on server 2(10.0.1.12)
```

## 9. 使用 quit 命令停止 cloudhsm\_mgmt\_util。

```
aws-cloudhsm>quit
```

```
disconnecting from servers, please wait...
```

## 为 CMU (Linux) 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端

要使用 cloudhsm\_mgmt\_util (CMU) 与 AWS CloudHSM 集群中的硬件安全模块 (HSM) 进行交互，您需要适用于 Linux 的客户端软件。AWS CloudHSM 您应该将其安装在之前创建的 Linux Amazon EC2 客户端实例上。如果您使用的是 Windows，也可以安装客户端。有关更多信息，请参阅 [为 CMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)。

### 任务

- [第 1 步：安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具](#)
- [第 2 步：编辑客户端配置](#)

### 第 1 步：安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具

连接到您的客户端实例并运行以下命令来下载和安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具。

#### Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

## Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

## 第 2 步：编辑客户端配置

必须先编辑 AWS CloudHSM 客户端配置，然后才能使用客户端连接到集群。

### 编辑客户端配置

- 如果在 cloudhsm\_mgmt\_util 上安装客户端软件开发工具包 3，请完成以下步骤以确保集群中的所有节点都已同步。
  - 运行 `configure -a <IP of one of the HSMs>`。
  - 重新启动客户端服务。
  - 运行 `configure -m`。
- 将您的颁发证书 — [用于签署集群证书的证书](#) — 复制到客户端实例上的以下位置：`/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt`。您需要在客户端实例上具有实例根用户权限才能将您的证书复制到该位置。
- [使用以下 configure 命令更新 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具的配置文件，指定集群中 HSM 的 IP 地址。](#)要获取 HSM 的 IP 地址，请在[AWS CloudHSM 控制台](#)中查看您的集群，或者运

行 [describe-clusters](#) AWS CLI 命令。在命令输出中，HSM 的 IP 地址为 `EniIp` 字段的值。如果您有多个 HSM，请为其中任何一个 HSM 选择 IP 地址 HSMs；无论哪一个 HSM 都没关系。

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>

Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

4. 转到 [在中激活集群 AWS CloudHSM](#)。

## 为 CMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 (Windows)

要使用 `cloudhsm_mgmt_util` (CMU) 在 Windows AWS CloudHSM 集群中使用硬件安全模块 (HSM)，您需要适用于 Windows 的客户端软件。AWS CloudHSM 您应在之前创建的 Windows Server 实例上安装它。

### Note

- 如果更新客户端，以前安装的现有配置文件不会被覆盖。
- 适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端安装程序会自动注册加密 API：下一代 (CNG) 和密钥存储提供程序 (KSP)。要卸载客户端，请再次运行安装程序并按照卸载说明操作。
- 如果您使用的是 Linux，也可以安装 Linux 客户端。有关更多信息，请参阅 [为 CMU \(Linux\) 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端](#)。

安装 (或更新) 最新的 Windows 客户端和命令行工具

1. 连接到您的 Windows Server 实例。
2. 下载 [AWSCloudHSMClient-latest.msi](#) 安装程序。
3. 如果在 `cloudhsm_mgmt_util` 上安装客户端软件开发工具包 3，请完成以下步骤以确保集群中的所有节点都已同步。
  - a. 运行 `configure.exe -a <IP of one of the HSMs>`。
  - b. 重新启动客户端服务。
  - c. 运行 `configure.exe -m`。
4. 前往您的下载位置并使用管理权限运行安装程序 (`AWSCloudHSMClient-latest.msi`)。



- 按照安装程序说明进行操作，然后在安装程序完成后选择关闭。
- 将您的自签名颁发证书 — [用于签署集群证书的证书](#) — 复制到 C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM 文件夹。
- 运行以下命令以更新您的配置文件。如果要更新，在重新配置期间务必停止并启动客户端：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

- 转到 [在中激活集群 AWS CloudHSM](#)。

## AWS CloudHSM 管理实用程序命令参考

AWS CloudHSM cloudhsm\_mgmt\_util 命令行工具可帮助加密官员管理集群中硬件安全模块 () 中的用户。HSMs AWS CloudHSM 它还包括允许加密用户 (CUs) 共享密钥以及获取和设置密钥属性的命令。这些命令将对 [key\\_mgmt\\_util](#) 命令行工具中的主要密钥管理命令起到补充作用。

要快速开始使用，请参阅 [中的克隆集群 AWS CloudHSM](#)。

在运行任何 cloudhsm\_mgmt\_util 命令之前，必须启动 cloudhsm\_mgmt\_util 并登录。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户账户类型登录。

若要列出现有 cloudhsm\_mgmt\_util 命令，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm> help
```

要获取 cloudhsm\_mgmt\_util 命令的语法，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm> help <command-name>
```

### Note

根据文档使用语法。虽然内置的软件帮助可能提供额外选项，但不应将这些选项视为支持的选项，也不应在生产代码中使用这些选项。

要运行命令，请输入完整或部分命令名称（应足以与其他 cloudhsm\_mgmt\_util 命令的名称互相区分）。

例如，要获取上的用户列表 HSMs，请输入listUsers或listU。

```
aws-cloudhsm> listUsers
```

要结束 cloudhsm\_mgmt\_util 会话，请运行以下命令：

```
aws-cloudhsm> quit
```

有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

以下主题介绍 cloudhsm\_mgmt\_util 中的命令。

 **Note**

key\_mgmt\_util 和 cloudhsm\_mgmt\_util 中的部分命令名称相同。但是，这些命令通常具有不同的语法、不同的输出和轻微不同的功能。

| 命令                           | 描述                                                | 用户类型  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| <a href="#">changePswd</a>   | 在上更改用户的密码 HSMs。<br>任何用户都可以更改自己的密码。COs 可以更改任何人的密码。 | CO    |
| <a href="#">createUser</a>   | 在上创建所有类型的用户 HSMs。                                 | CO    |
| <a href="#">deleteUser</a>   | 从中删除所有类型的用户 HSMs。                                 | CO    |
| <a href="#">findAllKeys</a>  | 获取用户拥有或共享的密钥。此外获取每个 HSM 上所有密钥的密钥所有权和共享数据的哈希。      | CO、AU |
| <a href="#">getAttribute</a> | 获取 AWS CloudHSM 密钥的属性值并将其写入文件或 stdout（标准输出）。      | CU    |

| 命令                                   | 描述                                 | 用户类型       |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <a href="#">getHSMInfo</a>           | 获取运行 HSM 的硬件的相关信息。                 | 所有。不需要登录名。 |
| <a href="#">getKeyInfo</a>           | 获取密钥的所有者、共享用户和仲裁身份验证状态。            | 所有。不需要登录名。 |
| <a href="#">info</a>                 | 获取有关 HSM 的信息，包括 IP 地址、主机名、端口和当前用户。 | 所有。不需要登录名。 |
| <a href="#">listUsers</a>            | 获取每个中的用户 HSMs、其用户类型和 ID 以及其他属性。    | 所有。不需要登录名。 |
| <a href="#">loginHSM 和 logoutHSM</a> | 登录和退出 HSM。                         | 所有。        |
| <a href="#">退出</a>                   | 退出 cloudhsm_mgmt_util。             | 所有。不需要登录名。 |
| <a href="#">服务器</a>                  | 进入和退出 HSM 上的服务器模式。                 | 所有。        |
| <a href="#">registerQuorumPub键</a>   | 将 HSM 用户与非对称 RSA-2048 密钥对关联。       | CO         |
| <a href="#">setAttribute</a>         | 更改现有密钥的标签、加密、解密、包装和解开包装属性的值。       | CU         |
| <a href="#">shareKey</a>             | 与其他用户共享现有密钥。                       | CU         |
| <a href="#">syncKey</a>              | 跨克隆 AWS CloudHSM 群集同步密钥。           | CU、CO      |
| <a href="#">syncUser</a>             | 跨克隆 AWS CloudHSM 群集同步用户。           | CO         |

## 使用 CMU 更改用户的密码

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的changePswd命令更改集群中硬件安全模块 (HSM) 上现有用户的密码。 AWS CloudHSM

所有用户都可更改自己的密码。此外，加密官员 ( COs 和 PCOs ) 可以更改其他 CO 或加密用户 (CU) 的密码。您无需输入当前密码即可进行此更改。

### Note

您无法更改当前登录到 AWS CloudHSM 客户端的用户的密码或 key\_mgmt\_util。

## 要对 ChangePswd 进行问题排查

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 加密员 ( CO )
- 加密用户 (CU)

## 语法

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 -hpswd 参数来掩盖您的密码。要为 CO 用户启用双重身份验证 (2FA, two-factor authentication)，请使用 -2fa 参数并添加文件路径。有关更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

```
changePswd <user-type> <user-name> <password> [-hpswd] [-2fa </path/to/authdata>]
```

## 示例

以下示例说明changePassword如何使用重置当前用户或您中的任何其他用户的密码 HSMs。

**Example : 更改您的密码**

上的任何用户都 HSMs 可以使用changePswd来更改自己的密码。在更改密码之前，请使用[信息](#)获取有关集群 HSMs 中每个人的信息，包括登录用户的用户名和用户类型。

以下输出显示 Bob 目前已以加密用户 (CU) 身份登录。

```
aws-cloudhsm> info server 0
```

| Id | Name       | Hostname   | Port | State     | Partition       |
|----|------------|------------|------|-----------|-----------------|
| 0  | 10.1.9.193 | 10.1.9.193 | 2225 | Connected | hsm-jqici4covtv |

```

LoginState
Logged in as 'bob(CU)'

aws-cloudhsm> info server 1
```

| Id | Name      | Hostname  | Port | State     | Partition       |
|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------------|
| 1  | 10.1.10.7 | 10.1.10.7 | 2225 | Connected | hsm-ogi3sywxbqx |

```

LoginState
Logged in as 'bob(CU)'
```

为了更改密码，Bob 运行后跟用户类型、用户名和新密码的 changePswd。

```
aws-cloudhsm> changePswd CU bob newPassword
```

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?y
Changing password for bob(CU) on 2 nodes
```

**Example : 更改其他用户的密码**

您必须是 CO 或 PCO 才能更改其他 CO 或 CU 的 HSMs 密码。在更改其他用户的密码之前，请使用[info](#) 命令以确认您的用户类型为 CO 或 PCO。

以下输出确认作为 CO 的 Alice 当前已登录。

```
aws-cloudhsm>info server 0

Id Name Hostname Port State Partition
LoginState
0 10.1.9.193 10.1.9.193 2225 Connected hsm-jqici4covtv
 Logged in as 'alice(CO)'

aws-cloudhsm>info server 1

Id Name Hostname Port State Partition
LoginState
0 10.1.10.7 10.1.10.7 2225 Connected hsm-ogi3sywxbqx
 Logged in as 'alice(CO)'
```

Alice 想重置另一个用户 John 的密码。她在更改密码之前，使用 [listUsers](#) 命令验证 John 的用户类型。

以下输出将 John 列出为 CO 用户。

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.1.9.193):
Number of users found:5

 User Id User Type User Name MofnPubKey
LoginFailureCnt 2FA
 1 PCO admin YES 0
 NO
 2 AU jane NO 0
 NO
 3 CU bob NO 0
 NO
 4 CU alice NO 0
 NO
 5 CO john NO 0
 NO
Users on server 1(10.1.10.7):
Number of users found:5
```

| User Id         | User Type | User Name | MofnPubKey |   |
|-----------------|-----------|-----------|------------|---|
| LoginFailureCnt | 2FA       |           |            |   |
| 1               | PC0       | admin     | YES        | 0 |
| NO              |           |           |            |   |
| 2               | AU        | jane      | NO         | 0 |
| NO              |           |           |            |   |
| 3               | CU        | bob       | NO         | 0 |
| NO              |           |           |            |   |
| 4               | C0        | alice     | NO         | 0 |
| NO              |           |           |            |   |
| 5               | C0        | john      | NO         | 0 |
| NO              |           |           |            |   |

为了更改密码，Alice 运行后跟用户类型、用户名和新密码的 changePswd。

```
aws-cloudhsm>changePswd C0 john newPassword

*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?y
Changing password for john(C0) on 2 nodes
```

参数

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 -hpswd 参数来掩盖您的密码。要为 C0 用户启用 2FA，请使用 -2fa 参数并添加文件路径。有关使用 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

```
changePswd <user-type> <user-name> <password> [-hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

<user-type>

指定您要更改其密码的用户的当前类型。您不能使用 changePswd 来更改用户类型。

有效值为 C0、CU、PC0 和 PREC0。

要获取用户类型，请使用 [listUsers](#)。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型](#)。

必需：是

<user-name>

指定用户的友好名称。此参数不区分大小写。您不能使用 changePswd 来更改用户名。

必需：是

<password | -hpswd >

为用户指定新密码。输入一个包含 7 到 32 个字符的字符串。此值区分大小写。密码在键入时将明文显示。要隐藏密码，请使用 -hpswd 参数代替密码，然后按照提示操作。

必需：是

[-2fa <path/to/authdata/>]

指定为该 CO 用户启用 2FA。要获取设置 2FA 所需的数据，请在 -2fa 参数后加上文件系统中带有文件名的位置的路径。有关使用 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

必需：否

## 相关主题

- [info](#)
- [listUsers](#)
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)

## 使用 CMU 创建 AWS CloudHSM 用户

使用 cloudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的 createUser 命令在集群中的硬件安全模块 (HSM) 上创建用户。AWS CloudHSM 只有加密官员 (COs 和 PRECOs) 才能运行此命令。命令成功后，它会在集群中的所有用户 HSMs 中创建用户。

### 对 createUser 进行问题排查

如果您的 HSM 配置不准确，则可能无法全部 HSMs 创建用户。[要将用户添加到任何缺少该用户的用户 HSMs 中，请仅 HSMs 对缺少该用户的用户使用 Syncuser 或 createUser 命令。](#)要防止配置错误，请运行 [配置工具](#) 与 -m 选项。



在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密员 ( CO 和 PRECO )

## 语法

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 `-hpswd` 参数来掩盖您的密码。要创建采用双重身份验证 (2FA, two-factor authentication) 的 CO 用户，请使用 `-2fa` 参数并添加文件路径。有关更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

```
createUser <user-type> <user-name> <password> [-hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

## 示例

这些示例说明了 `createUser` 如何使用在中创建新用户 HSMs。

### Example : 创建加密员

此示例在集群 HSMs 中创建加密官员 (CO)。第一个命令使用 [loginHSM](#) 以加密管理者身份登录 HSM。

```
aws-cloudhsm> loginHSM CO admin 735782961

loginHSM success on server 0(10.0.0.1)
loginHSM success on server 1(10.0.0.2)
loginHSM success on server 1(10.0.0.3)
```

第二个命令使用 `createUser` 命令在 HSM 上创建新的加密管理者 `alice`。

警告消息解释说，该命令会在集群 HSMs 中的所有上创建用户。但是，如果命令在任何一个上失败 HSMs，则这些用户将不存在 HSMs。要继续，请键入 `y`。

输出显示已在集群 HSMs 中的所有三个用户上创建了新用户。

```
aws-cloudhsm> createUser C0 alice 391019314

*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?Invalid option, please type 'y' or 'n'

Do you want to continue(y/n)?y
Creating User alice(C0) on 3 nodes
```

命令完成后，在 HSM 上alice拥有与 admin C0 用户相同的权限，包括更改上任何用户的密码。  
HSMs

最后一个命令使用 [listUsers 命令](#)来验证集群上所有三个 HSMs 命令都alice存在该命令。输出还显示，已为 alice 分配用户 ID 3。您可以使用用户 ID alice 在其他命令中进行识别，例如[findAllKeys](#)。

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name MofnPubKey
 LoginFailureCnt 2FA
 1 PREC0 admin YES
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
 3 C0 alice NO
 0 NO

Users on server 1(10.0.0.2):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name MofnPubKey
 LoginFailureCnt 2FA
 1 PREC0 admin YES
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
```

```

 3 CO alice NO
 0 NO
Users on server 1(10.0.0.3):
Number of users found:3

 User Id User Type User Name MofnPubKey
 LoginFailureCnt 2FA
 1 PRECO admin YES
 0 NO
 2 AU app_user NO
 0 NO
 3 CO alice NO
 0 NO

```

### Example : 创建加密用户

此示例将在 HSM 上创建一个加密用户 (CU) bob。加密用户可以创建和管理密钥，但无法管理用户。

在您键入 y 以响应警告消息后，输出将显示该消息 bob 是在集群 HSMs 中的所有三个消息上创建的。新 CU 可以登录 HSM 来创建和管理密钥。

此命令使用了密码值 defaultPassword。之后，bob 或任何 CO 可以使用 [changePswd](#) 命令来更改其密码。

```
aws-cloudhsm> createUser CU bob defaultPassword
```

```

*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

```

```
Do you want to continue(y/n)?Invalid option, please type 'y' or 'n'
```

```
Do you want to continue(y/n)?y
```

```
Creating User bob(CU) on 3 nodes
```

### 参数

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 -hpswd 参数来掩盖您的密码。要创建启用 2FA 的 CO 用户，请使用 -2fa 参数并添加文件路径。有关 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

```
createUser <user-type> <user-name> <password> [-hpswd] [-2fa </path/to/authdata>]
```

### <user-type>

指定用户类型。此参数为必需参数。

有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型](#)。

有效值：

- CO：加密员可以管理用户，但无法管理密钥。
- CU：加密用户可以创建管理密钥并在加密操作中使用密钥。

当您在 [HSM 激活](#) 期间分配密码时，PRECO 将转换为 CO。

必需：是

### <user-name>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。

用户名在创建之后无法更改。在 cloudhsm\_mgmt\_util 命令中，用户类型和密码都区分大小写，但用户名不区分大小写。

必需：是

### <password | -hpswd >

为用户指定密码。输入一个包含 7 到 32 个字符的字符串。此值区分大小写。密码在键入时将明文显示。要隐藏密码，请使用 -hpswd 参数代替密码，然后按照提示操作。

要更改用户密码，请使用 [changePswd](#)。任何 HSM 用户都可以更改自己的密码，但是 CO 用户可以在上更改任何用户（任何类型）的密码。HSMs

必需：是

### [-2fa <path/to/authdata/>]

指定创建启用了 2FA 的 CO 用户。要获取设置 2FA 身份验证所需的数据，请在 -2fa 参数后加上文件系统中带有文件名的位置的路径。有关设置和使用 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

必需：否

## 相关 主题

- [listUsers](#)
- [deleteUser](#)
- [syncUser](#)
- [changePswd](#)

## 使用 CMU 删除 AWS CloudHSM 用户

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的deleteUser命令将用户从集群中的硬件安全模块 (HSM) 中删除。AWS CloudHSM 只有加密员 ( CO ) 才能运行此命令。您无法删除当前登录到 HSM 的用户。有关删除用户的更多信息，请参阅[如何删除 HSM 用户](#)。

### Tip

您无法删除拥有密钥的加密用户 (CU)。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- CO

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
deleteUser <user-type> <user-name>
```

## 示例

此示例从集群 HSMs 中删除加密官员 (CO)。第一个命令使用 [ListUser](#)s 列出上的所有用户。HSMs 输出显示该用户3是上的 CO HSMs。alice

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:3
```

| User Id                      | User Type | User Name | MofnPubKey |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| LoginFailureCnt              | 2FA       |           |            |
| 1                            | PC0       | admin     | YES        |
| 0                            | N0        |           |            |
| 2                            | AU        | app_user  | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |
| 3                            | C0        | alice     | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |
| Users on server 1(10.0.0.2): |           |           |            |
| Number of users found:3      |           |           |            |
| User Id                      | User Type | User Name | MofnPubKey |
| LoginFailureCnt              | 2FA       |           |            |
| 1                            | PC0       | admin     | YES        |
| 0                            | N0        |           |            |
| 2                            | AU        | app_user  | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |
| 3                            | C0        | alice     | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |
| Users on server 1(10.0.0.3): |           |           |            |
| Number of users found:3      |           |           |            |
| User Id                      | User Type | User Name | MofnPubKey |
| LoginFailureCnt              | 2FA       |           |            |
| 1                            | PC0       | admin     | YES        |
| 0                            | N0        |           |            |
| 2                            | AU        | app_user  | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |
| 3                            | C0        | alice     | N0         |
| 0                            | N0        |           |            |

第二个命令使用该deleteUser命令alice从中删除 HSMs。

输出显示该命令对集群 HSMs 中的所有三个都成功执行。

```
aws-cloudhsm> deleteUser C0 alice
Deleting user alice(C0) on 3 nodes
deleteUser success on server 0(10.0.0.1)
deleteUser success on server 0(10.0.0.2)
deleteUser success on server 0(10.0.0.3)
```

最后一个命令使用该listUsers命令来验证alice是否已从集群 HSMs 上的所有三个命令中删除。

```
aws-cloudhsm> listUsers
```

```
Users on server 0(10.0.0.1):
```

```
Number of users found:2
```

| User Id         | User Type | User Name | MofnPubKey |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| LoginFailureCnt | 2FA       |           |            |
| 1               | PC0       | admin     | YES        |
| 0               | N0        |           |            |
| 2               | AU        | app_user  | N0         |
| 0               | N0        |           |            |

```
Users on server 1(10.0.0.2):
```

```
Number of users found:2
```

| User Id         | User Type | User Name | MofnPubKey |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| LoginFailureCnt | 2FA       |           |            |
| 1               | PC0       | admin     | YES        |
| 0               | N0        |           |            |
| 2               | AU        | app_user  | N0         |
| 0               | N0        |           |            |

```
Users on server 1(10.0.0.3):
```

```
Number of users found:2
```

| User Id         | User Type | User Name | MofnPubKey |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| LoginFailureCnt | 2FA       |           |            |
| 1               | PC0       | admin     | YES        |
| 0               | N0        |           |            |
| 2               | AU        | app_user  | N0         |
| 0               | N0        |           |            |

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
deleteUser <user-type> <user-name>
```

## <user-type>

指定用户类型。此参数为必需参数。

### Tip

您无法删除拥有密钥的加密用户 (CU)。

有效值为 CO 和 CU。

要获取用户类型，请使用 [listUsers](#)。有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型](#)。

必需：是

<user-name>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。

用户名在创建之后无法更改。在 cloudhsm\_mgmt\_util 命令中，用户类型和密码都区分大小写，但用户名不区分大小写。

必需：是

## 相关主题

- [listUsers](#)
- [createUser](#)
- [syncUser](#)
- [changePswd](#)

## 使用 CMU 列出 AWS CloudHSM 加密用户拥有的密钥

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的 findAllKeys 命令获取指定加密用户 (CU) 拥有或共享的密钥。AWS CloudHSM 该命令还会返回每个的用户数据的哈希值 HSMs。您可以使用哈希值一目了然地确定集群 HSMs 中所有用户、密钥所有权和密钥共享数据是否相同。在输出中，用户拥有的密钥由 (o) 进行注释，而共享密钥由 (s) 进行注释。

findAllKeys 仅当指定的 CU 拥有密钥时才返回公钥，即使 HSM CUs 上的所有用户都可以使用任何公钥。此行为不同于 key\_mgmt\_util 中的 [findKey](#)，前者将为所有 CU 用户返回公有密钥。

只有加密官员 ( COs 和 PCOs ) 和设备用户 ( AUs ) 才能运行此命令。加密用户 (CUs) 可以运行以下命令：

- [listUsers](#)，用于查找所有用户
- 通过 key\_mgmt\_util 中的 [findKey](#) 可以找到其可以使用的密钥



- [getKeyInfo](#)在 `key_mgmt_util` 中查找他们拥有或共享的特定密钥的所有者和共享用户

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 加密员 (CO、PCO)
- 设备用户 (AU)

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
findAllKeys <user id> <key hash (0/1)> [<output file>]
```

## 示例

这些示例说明 `findAllKeys` 如何使用查找用户的所有密钥并获取每个密钥的密钥用户信息的哈希值 HSMs。

### Example：查找 CU 的密钥

此示例 `findAllKeys` 用于在用户 4 拥有和共享 HSMs 的中查找密钥。该命令使用第二个参数的值 0 来隐藏哈希值。由于本示例忽略了可选的文件名，因此该命令将写入到 `stdout` (标准输出)。

输出表明用户 4 可使用 6 个密钥：8、9、17、262162、19 和 31。输出使用 (s) 指示用户显式共享的密钥。用户拥有的密钥由 (o) 表示，包含用户未共享的对称密钥和私有密钥，以及对所有加密用户可用的公有密钥。

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 4 0
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
```

```
findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)

Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)

Keys on server 1(10.0.0.3):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8(s),9(s),17,262162(s),19(o),31(o)
findAllKeys success on server 1(10.0.0.3)
```

### Example : 验证用户数据是否已同步

此示例findAllKeys用于验证集群 HSMs 中的所有用户是否都包含相同的用户、密钥所有权和密钥共享值。为了执行此操作，它获取了每个 HSM 上的密钥用户数据的哈希并比较了哈希值。

为了获取密钥哈希，该命令在第二个参数中使用了值 1。由于可选文件名已忽略，因此该命令将密钥哈希写入到 stdout。

该示例指定了用户6，但是对于拥有或共享上任何密钥的任何用户，哈希值都将相同 HSMs。如果指定的用户不拥有或共享任何密钥 (如 CO)，则该命令不会返回哈希值。

输出显示密钥哈希值与集群 HSMs 中的两者相同。如果其中一个 HSM 具有不同的用户、不同的密钥所有者或不同的共享用户，密钥哈希值将不相等。

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 6 1
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 3
number of keys matched from start index 0::3
8(s),9(s),11,17(s)
Key Hash:
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49

findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 3
number of keys matched from start index 0::3
8(s),9(s),11(o),17(s)
Key Hash:
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49
```

```
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)
```

此命令演示了哈希值表示 HSM 上的所有密钥的用户数据。此命令对用户 3 使用了 `findAllKeys`。与仅拥有或共享 3 个密钥的用户 6 不同，用户 3 拥有或共享 17 个密钥，但它们的密钥哈希值是相同的。

```
aws-cloudhsm> findAllKeys 3 1
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 17
number of keys matched from start index 0::17
6(o),7(o),8(s),11(o),12(o),14(o),262159(o),262160(o),17(s),262162(s),19(s),20(o),21(o),262177(o)
Key Hash:
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49

findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 17
number of keys matched from start index 0::17
6(o),7(o),8(s),11(o),12(o),14(o),262159(o),262160(o),17(s),262162(s),19(s),20(o),21(o),262177(o)
Key Hash:
55655676c95547fd4e82189a072ee1100eccfca6f10509077a0d6936a976bd49

findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)
```

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
findAllKeys <user id> <key hash (0/1)> [<output file>]
```

### <user id>

获取指定用户拥有或共享的所有密钥。在上输入用户的用户 ID HSMs。要查找所有用户的 IDs 用户，请使用[列表](#)用户。

所有用户 IDs 均有效，但仅 `findAllKeys` 返回加密用户的密钥 (CUs)。

必需：是

### <key hash>

包含 (1) 或排除 (0) 用户所有权以及每个 HSM 中的所有密钥的共享数据的哈希。

当 `user id` 参数表示拥有或共享密钥的用户时，系统将填充密钥哈希。密钥哈希值对拥有或共享 HSM 上的密钥的所有用户都是相同的，即使它们拥有和共享不同的密钥。但是，当 `user id` 表示不拥有或共享任何密钥的用户 (如 CO) 时，将不会填充哈希值。

必需：是

<output file>

将输出写入到指定文件。

必需：否

默认值：Stdout

## 相关 主题

- [changePswd](#)
- [deleteUser](#)
- [listUsers](#)
- [syncUser](#)
- `key_mgmt_util` 中的 [findKey](#)
- [getKeyInfo](#) 在 `key_mgmt_util` 中

## 使用 CMU 获取 AWS CloudHSM 关键属性值

使用 `c AWS CloudHSM loudhsm_mgmt_util` (CMU) 中的 `getAttribute` 命令从 AWS CloudHSM 集群中的所有硬件安全模块 (HSM) 中获取密钥的一个属性值，然后将其写入 `stdout` (标准输出) 或文件中。只有加密用户 (CUs) 才能运行此命令。

密钥属性是密钥的属性。它们包括特征 (如密钥类型、类、标签和 ID) 和表示您可对密钥执行的操作 (如加密、解密、包装、签名和验证) 的值。

您只能对您拥有的密钥和与您共享的密钥使用 `getAttribute`。您可运行此命令或 `key_mgmt_util` 中的 [getAttribute](#) 命令 (将密钥的一个或所有属性值写入文件)。

要获取包含属性和表示属性的常量的列表，请使用 [listAttributes](#) 命令。要更改现有密钥的属性值，请使用 `key_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#) 和 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CU)

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
getAttribute <key handle> <attribute id> [<filename>]
```

## 示例

此示例获取中键的可提取属性的值。HSMs 您可以使用这样的命令来确定是否可以从导出密钥 HSMs。

第一条命令使用 [listAttributes](#) 查找表示可提取属性的常量。输出表明，OBJ\_ATTR\_EXTRACTABLE 的常量为 354。您也可以在 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#) 中找到此信息与属性的描述以及属性值。

```
aws-cloudhsm> listAttributes
```

Following are the possible attribute values for getAttribute:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| OBJ_ATTR_CLASS     | = 0   |
| OBJ_ATTR_TOKEN     | = 1   |
| OBJ_ATTR_PRIVATE   | = 2   |
| OBJ_ATTR_LABEL     | = 3   |
| OBJ_ATTR_TRUSTED   | = 134 |
| OBJ_ATTR_KEY_TYPE  | = 256 |
| OBJ_ATTR_ID        | = 258 |
| OBJ_ATTR_SENSITIVE | = 259 |
| OBJ_ATTR_ENCRYPT   | = 260 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| OBJ_ATTR_DECRYPT           | = 261        |
| OBJ_ATTR_WRAP              | = 262        |
| OBJ_ATTR_UNWRAP            | = 263        |
| OBJ_ATTR_SIGN              | = 264        |
| OBJ_ATTR_VERIFY            | = 266        |
| OBJ_ATTR_DERIVE            | = 268        |
| OBJ_ATTR_LOCAL             | = 355        |
| OBJ_ATTR_MODULUS           | = 288        |
| OBJ_ATTR_MODULUS_BITS      | = 289        |
| OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT   | = 290        |
| OBJ_ATTR_VALUE_LEN         | = 353        |
| OBJ_ATTR_EXTRACTABLE       | = 354        |
| OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE | = 356        |
| OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE  | = 357        |
| OBJ_ATTR_DESTROYABLE       | = 370        |
| OBJ_ATTR_KCV               | = 371        |
| OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED | = 528        |
| OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE     | = 1073742353 |
| OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE   | = 1073742354 |
| OBJ_ATTR_ALL               | = 512        |

第二个命令`getAttribute`用于获取带有键控柄262170的密钥的可提取属性的值。HSMs要指定可提取属性，此命令使用 354 (表示此属性的常量)。由于此命令未指定文件名，`getAttribute` 会将输出写入 `stdout`。

输出表明，所有 HSM 上的可提取属性值为 1。此值指示密钥的所有者可导出密钥。当值为 0 (0x0) 时，无法从中导出。HSMs可在创建密钥时设置可提取属性的值，但无法更改此值。

```
aws-cloudhsm> getAttribute 262170 354
```

```
Attribute Value on server 0(10.0.1.10):
```

```
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
```

```
0x00000001
```

```
Attribute Value on server 1(10.0.1.12):
```

```
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
```

```
0x00000001
```

```
Attribute Value on server 2(10.0.1.7):
```

```
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
```

```
0x00000001
```

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
getAttribute <key handle> <attribute id> [<filename>]
```

### <key-handle>

指定目标密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请使用 `key_mgmt_util` 中的 [findKey](#)。

您必须拥有指定密钥或必须与您共享此密钥。要查找密钥的用户，请在 `key_mgmt_util` 中 [getKeyInfo](#) 中使用。

必需：是

### <attribute id>

标识属性。输入表示属性的常量，或表示所有属性的 512。例如，要获取密钥类型，请输入 256 ( `OBJ_ATTR_KEY_TYPE` 属性的常量 )。

要列出属性及其常量，请使用 [listAttributes](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

必需：是

### <filename>

将输出写入到指定文件。输入文件路径。

如果指定文件存在，`getAttribute` 将覆盖此文件而不发出警告。

必需：否

默认值：Stdout

## 相关主题

- `key_mgmt_util` 中的 [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#)
- `key_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#)
- [密钥属性引用](#)

## 使用 CMU 获取 AWS CloudHSM 集群中的每个 HSM 的硬件信息

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的getHSMInfo命令获取有关运行每个硬件安全模块 (HSM) 的硬件的信息，包括型号、序列号、FIPS 状态、内存、温度以及硬件和固件的版本号。该信息还包括 cloudhsm\_mgmt\_util 用来引用 HSM 的服务器 ID。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

### 语法

此命令没有输出参数。

```
getHSMInfo
```

### 示例

此示例getHSMInfo用于获取有关集群 HSMs 中的的信息。

```
aws-cloudhsm> getHSMInfo
Getting HSM Info on 3 nodes
 *** Server 0 HSM Info ***

Label :cavium
Model :NITROX-III CNN35XX-NFBE

Serial Number :3.0A0101-ICM000001
HSM Flags :0
FIPS state :2 [FIPS mode with single factor authentication]

Manufacturer ID :
Device ID :10
Class Code :100000
```



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| System vendor ID   | :177D               |
| SubSystem ID       | :10                 |
|                    |                     |
| TotalPublicMemory  | :560596             |
| FreePublicMemory   | :294568             |
| TotalPrivateMemory | :0                  |
| FreePrivateMemory  | :0                  |
|                    |                     |
| Hardware Major     | :3                  |
| Hardware Minor     | :0                  |
|                    |                     |
| Firmware Major     | :2                  |
| Firmware Minor     | :03                 |
|                    |                     |
| Temperature        | :56 C               |
|                    |                     |
| Build Number       | :13                 |
|                    |                     |
| Firmware ID        | :xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ...                |                     |

相关 主题

- [info](#)

使用 CMU 获取有关密钥的 AWS CloudHSM 用户信息

使用 k AWS CloudHSM ey\_mgmt\_util (KMU) 中的getKeyInfo命令返回可以使用密钥的用户的硬件安全模块 (HSM) 用户，包括所有者和与 IDs 之共享密钥的加密用户 (CU)。如果对某个密钥启用了仲裁身份验证，getKeyInfo 也将返回必须批准使用该密钥的加密操作的用户数。您只能在您拥有的密钥和与您共享的密钥上运行 getKeyInfo。

当您在公有密钥上运行 getKeyInfo 时，getKeyInfo 将仅返回密钥所有者，即使 HSM 的所有用户都可以使用该公有密钥。[要查找您的 HSMs用户的 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#)要查找特定用户的密钥，请在 key\_mgmt\_util 中使用 [findKey](#) -u。加密官员可以[findAllKeys](#)在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用。

您拥有您创建的密钥。在创建密钥时，您可以与其他用户共享它。然后，要共享或取消共享现有密钥，请在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用 [shareKey](#)。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CU)

## 语法

```
getKeyInfo -k <key-handle> [<output file>]
```

## 示例

这些示例说明如何使用 getKeyInfo 获取有关密钥用户的信息。

Example：获取非对称密钥的用户

此命令将获取可使用密钥句柄为 262162 的 AES (非对称) 密钥的用户。输出表明，用户 3 拥有密钥并将密钥与用户 4 和 6 共享。

仅用户 3、4 和 6 可以在密钥 262162 上运行 getKeyInfo。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262162
Key Info on server 0(10.0.0.1):

 Token/Flash Key,

 Owned by user 3

 also, shared to following 2 user(s):

 4
 6
Key Info on server 1(10.0.0.2):

 Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 2 user(s):
```

```
4
```

```
6
```

### Example : 获取对称密钥对的用户

这些命令使用 `getKeyInfo` 获取可使用 [ECC \( 对称 \) 密钥对](#) 中的密钥的用户。公有密钥具有密钥句柄 262179。私有密钥具有密钥句柄 262177。

当您在私钥 (262177) `getKeyInfo` 上运行时，它会返回与之共享密钥的密钥所有者 (3CUs) 和加密用户 () 4。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo -k 262177
```

```
Key Info on server 0(10.0.0.1):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

```
Key Info on server 1(10.0.0.2):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

当您在公有密钥 (262179) 上运行 `getKeyInfo` 时，它只会返回密钥所有者，即用户 3。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo -k 262179
```

```
Key Info on server 0(10.0.3.10):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
Key Info on server 1(10.0.3.6):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

要确认用户 4 可以使用公有密钥 ( 和 HSM 上的所有公有密钥 ) , 请使用 `key_mgmt_util` 中 [findKey](#) 的 `-u` 参数。

输出显示, 用户 4 可以使用密钥对中的公有密钥 (262179) 和私有密钥 (262177)。用户 4 还可以使用所有其他公有密钥以及他们创建的或与他们共享的任何私有密钥。

```
Command: findKey -u 4
```

```
Total number of keys present 8
```

```
number of keys matched from start index 0::7
```

```
11, 12, 262159, 262161, 262162, 19, 20, 21, 262177, 262179
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Example : 获取密钥的仲裁身份验证值 (m\_value)

此示例介绍如何获取密钥的 `m_value`。`m_value` 是仲裁中的用户数, 这些用户必须批准使用密钥的任何加密操作和共享/取消共享密钥的操作。

如果对某个密钥启用了仲裁身份验证, 用户的仲裁必须批准使用该密钥的任何加密操作。要启用仲裁身份验证并设置仲裁大小, 请在创建密钥时使用 `-m_value` 参数。

此命令用于创建[genSymKey](#)与用户 4 共享的 256 位 AES 密钥。它使用 `m_value` 参数启用仲裁身份验证并将仲裁大小设置为两个用户。用户的数量必须足够大, 才能提供所需的批准。

输出表明, 该命令创建了密钥 10。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256m2 -u 4 -m_value 2
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 10
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令使用 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 `getKeyInfo` 获取有关密钥 10 的用户的信息。输出表明，该密钥由用户 3 所有并与用户 4 共享。它还表明，这两个用户的仲裁必须批准使用该密钥的所有加密操作。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 10
```

```
Key Info on server 0(10.0.0.1):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

```
2 Users need to approve to use/manage this key
```

```
Key Info on server 1(10.0.0.2):
```

```
Token/Flash Key,
```

```
Owned by user 3
```

```
also, shared to following 1 user(s):
```

```
4
```

```
2 Users need to approve to use/manage this key
```

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
getKeyInfo -k <key-handle> <output file>
```

**<key-handle>**

指定 HSM 中的一个密钥的密钥句柄。输入您拥有或共享的密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。

必需：是

<output file>

将输出写入指定文件，而不是 stdout。如果该文件存在，则命令将覆盖该文件而不发出警告。

必需：否

默认值：stdout

## 相关 主题

- [getKeyInfo](#)在 key\_mgmt\_util 中
- key\_mgmt\_util 中的 [findKey](#)
- [findAllKeys](#)在 cloudhsm\_mgmt\_util
- [listUsers](#)
- [shareKey](#)

## 使用 CMU 获取 AWS CloudHSM 集群中每个 HSM 的信息

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util (CMU) 中的info命令获取有关 AWS CloudHSM 集群中每个硬件安全模块 (HSM) 的信息，包括主机名、端口、IP 地址以及在 HSM 上登录 cloudhsm\_mgmt\_util 的用户的名称和类型。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
info server <server ID>
```

## 示例

此示例使用 `info` 获取有关集群中 HSM 的信息。此命令使用 0 来引用集群中的第一个 HSM。输出显示了 IP 地址、端口以及当前用户的类型和名称。

```
aws-cloudhsm> info server 0
```

| Id | Name                        | Hostname | Port | State     | Partition       |
|----|-----------------------------|----------|------|-----------|-----------------|
|    | LoginState                  |          |      |           |                 |
| 0  | 10.0.0.1                    | 10.0.0.1 | 2225 | Connected | hsm-udw0tkfg1ab |
|    | Logged in as 'testuser(CU)' |          |      |           |                 |

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
info server <server ID>
```

### <server id>

指定 HSM 的服务器 ID。HSMs 它们被分配了序号，这些序号表示它们加入聚类的顺序，从 0 开始。要查找 HSM 的服务器 ID，请使用 `getHSMInfo`。

必需：是

## 相关主题

- [getHSMInfo](#)
- [loginHSM](#) 和 [logoutHSM](#)

## 使用 CMU 列出 AWS CloudHSM 密钥的属性

使用 `c AWS CloudHSM loudhsm_mgmt_util` (CMU) 中的 `listAttributes` 命令列出密钥的属性以及代表它们的常量。AWS CloudHSM 您使用这些常量来标识 [getAttribute](#) 和 [setAttribute](#) 命令中的属性。

有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
listAttributes [-h]
```

## 示例

此命令将列出您可以在 `key_mgmt_util` 中获取和更改的密钥属性和表示它们的常量。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。要表示所有属性，请使用 512。

Command: **listAttributes**

### Description

=====

The following are all of the possible attribute values for `getAttribute`.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| OBJ_ATTR_CLASS           | = 0   |
| OBJ_ATTR_TOKEN           | = 1   |
| OBJ_ATTR_PRIVATE         | = 2   |
| OBJ_ATTR_LABEL           | = 3   |
| OBJ_ATTR_TRUSTED         | = 134 |
| OBJ_ATTR_KEY_TYPE        | = 256 |
| OBJ_ATTR_ID              | = 258 |
| OBJ_ATTR_SENSITIVE       | = 259 |
| OBJ_ATTR_ENCRYPT         | = 260 |
| OBJ_ATTR_DECRYPT         | = 261 |
| OBJ_ATTR_WRAP            | = 262 |
| OBJ_ATTR_UNWRAP          | = 263 |
| OBJ_ATTR_SIGN            | = 264 |
| OBJ_ATTR_VERIFY          | = 266 |
| OBJ_ATTR_DERIVE          | = 268 |
| OBJ_ATTR_LOCAL           | = 355 |
| OBJ_ATTR_MODULUS         | = 288 |
| OBJ_ATTR_MODULUS_BITS    | = 289 |
| OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT | = 290 |
| OBJ_ATTR_VALUE_LEN       | = 353 |
| OBJ_ATTR_EXTRACTABLE     | = 354 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE | = 356        |
| OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE  | = 357        |
| OBJ_ATTR_DESTROYABLE       | = 370        |
| OBJ_ATTR_KCV               | = 371        |
| OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED | = 528        |
| OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE     | = 1073742353 |
| OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE   | = 1073742354 |
| OBJ_ATTR_ALL               | = 512        |

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

## 相关 主题

- [getAttribute](#)
- [setAttribute](#)
- [密钥属性引用](#)

## 列出所有使用 CMU 的 AWS CloudHSM 用户

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util 中的listUsers命令获取每个硬件安全模块 (HSM) 中的用户及其用户类型和其他属性。所有类型的用户都可以运行此命令。您甚至不必登录 cloudhsm\_mgmt\_util 即可运行此命令。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

语法

此命令没有输出参数。

```
listUsers
```

示例

此命令列出集群 HSMs 中每个用户并显示其属性。您可以使用 User ID 属性来识别其他命令 ( 如 deleteUser、changePswd 和 findAllKeys ) 中的用户。

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:6
```

| User Id | User Type | User Name    | MofnPubKey |   |
|---------|-----------|--------------|------------|---|
| 1       | PC0       | admin        | YES        | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 2       | AU        | app_user     | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 3       | CU        | crypto_user1 | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 4       | CU        | crypto_user2 | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 5       | C0        | officer1     | YES        | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 6       | C0        | officer2     | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |

```
Users on server 1(10.0.0.2):
Number of users found:5
```

| User Id | User Type | User Name    | MofnPubKey |   |
|---------|-----------|--------------|------------|---|
| 1       | PC0       | admin        | YES        | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 2       | AU        | app_user     | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |
| 3       | CU        | crypto_user1 | NO         | 0 |
| NO      |           |              |            |   |

|    |    |              |     |   |
|----|----|--------------|-----|---|
| 4  | CU | crypto_user2 | NO  | 0 |
| NO |    |              |     |   |
| 5  | CO | officer1     | YES | 0 |
| NO |    |              |     |   |

输出包含以下用户属性：

- 用户 ID：标识 key\_mgmt\_util 和 [cloudhsm\\_mgmt\\_util](#) 命令中的用户。
- [User type](#)：确定用户可在 HSM 上执行的操作。
- User Name：显示用户的用户定义友好名称。
- MofnPubKey：表示用户是否注册了用于签署[法定身份验证](#)令牌的密钥对。
- LoginFailureCnt：表示用户登录失败的次数。
- 2FA：指示用户已启用多因素验证。

## 相关 主题

- key\_mgmt\_util 中的 [listUsers](#)
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)
- [changePswd](#)

## 使用 AWS CloudHSM 管理实用程序登录和退出 HSM

使用 AWS CloudHSM cloudhsm\_mgmt\_util 中的 loginHSM 和 logoutHSM 命令登录和退出集群中的每个 HSM。任何类型的任何用户都可以使用这些命令。

### Note

如果错误登录尝试满五次，则将锁定账户。要解锁账户，加密员 (CO) 必须在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用 [changePswd](#) 命令重置您的密码。

若要对 loginHSM 和 LogoutSM 进行故障排除

运行这些 cloudhsm\_mgmt\_util 命令前，必须启动 cloudhsm\_mgmt\_util。

如果添加或删除 HSMs，请更新 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具使用的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

如果您的集群中有多个 HSM，在锁定账户前，可能会允许您尝试更多次错误登录。这是因为 CloudHSM 客户端会平衡各种负载。HSMs 因此，您的登录尝试可能不是每次都在相同的 HSM 上开始的。如果您要测试此功能，我们建议您在仅具有一个活动 HSM 的集群上测试。

如果您的集群是在 2018 年 2 月前创建的，则在错误登录尝试满 20 次后锁定账户。

## 用户类型

以下用户均可运行这些命令。

- 加密前官员 (PRECO)
- 加密员 (CO, Crypto officer)
- 加密用户 (CU)

## 语法

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 `-hpswd` 参数来掩盖您的密码。要使用双重身份验证 (2FA) 登录，请使用 `-2fa` 参数并纳入文件路径。有关更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

```
loginHSM <user-type> <user-name> <password> |-hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

```
logoutHSM
```

## 示例

这些示例说明了如何使用 loginHSM 集群 HSMs 中的所有内容以及如何登录和注销集群。logoutHSM

Example：登录到集群 HSMs 中的

此命令使用名为的 CO 用户的凭据 admin 和密码登录到集群 HSMs 中的所有人 co12345。输出显示命令成功且您已连接到 HSMs (在本例中为 server 0 和 server 1)。

```
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin co12345

loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
```

### Example : 使用隐藏密码登录

此命令与上述示例相同，但是这一次您指定了系统应隐藏密码。

```
aws-cloudhsm>loginHSM C0 admin -hpswd
```

系统将会提示您输入密码。您输入密码，系统会隐藏密码，输出显示命令成功且您已连接到 HSMs。

```
Enter password:
```

```
loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
```

```
aws-cloudhsm>
```

### Example : 从 HSM 中注销

此命令将 HSMs 您注销当前登录的（在本例中为server 0和server 1）。输出显示命令成功且您已与断开连接 HSMs。

```
aws-cloudhsm>logoutHSM
```

```
logoutHSM success on server 0(10.0.2.9)
logoutHSM success on server 1(10.0.3.11)
```

### 参数

按照语法图表中指定的顺序输入参数。使用 `-hpswd` 参数来掩盖您的密码。要使用双重身份验证 (2FA) 登录，请使用 `-2fa` 参数并纳入文件路径。有关使用 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

```
loginHSM <user-type> <user-name> <password> |-hpswd> [-2fa </path/to/authdata>]
```

#### <user type>

指定登录的用户类型 HSMs。有关更多信息，请参阅上面的[用户类型](#)。

必需：是

#### <user name>

指定正在登录的用户的用户名 HSMs。

必需：是

<password |-hpswd >

指定正在登录的用户的密码 HSMs。若要隐藏密码，请使用 -hpswd 参数代替密码，然后按照提示进行操作。

必需：是

[-2fa <path/to/authdata/>]

指定系统应使用第二项因素对此 2FA CO 用户进行身份验证。要获取使用 2FA 登录所需的数据，请在 -2fa 参数后面添加文件名，以指向文件系统中的某个位置的路径。有关使用 2FA 的更多信息，请参阅 [管理用户 2FA](#)。

必需：否

## 相关主题

- [cloudhsm\\_mgmt\\_util 入门](#)
- [激活集群](#)

## 使用 CM AWS CloudHSM U 将用户与密钥相关联

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util 中的 registerQuorumPubKey 命令将硬件安全模块 (HSM) 用户与非对称 RSA-2048 密钥对关联起来。将 HSM 用户与密钥关联后，这些用户就可以使用私钥批准仲裁人数请求，集群可以使用注册的公钥验证签名是否来自该用户。有关仲裁身份验证的更多信息，请参阅 [管理仲裁身份验证 \(M of N 访问控制\)](#)。

### Tip

在 AWS CloudHSM 文档中，法定人数身份验证有时被称为 M of N (MoFN)，这意味着在总数 N 个批准者中，至少有 M 个批准者。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密员 (CO)

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
registerQuorumPubKey <user-type> <user-name> <registration-token> <signed-registration-token> <public-key>
```

## 示例

此示例说明如何使用 registerQuorumPubKey 将加密员 (CO) 注册为仲裁身份验证请求的批准者。若要运行此命令，您必须拥有非对称 RSA-2048 密钥对、已签名令牌和未签名令牌。有关要求的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

Example：注册 HSM 用户以进行仲裁身份验证

此示例将名为 quorum\_officer 的 CO 注册为仲裁身份验证批准者。

```
aws-cloudhsm> registerQuorumPubKey CO <quorum_officer> </path/to/quorum_officer.token> </path/to/quorum_officer.token.sig> </path/to/quorum_officer.pub>
```

```
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

```

```
Do you want to continue(y/n)?y
registerQuorumPubKey success on server 0(10.0.0.1)
```

最后一个命令使用 [listUsers](#) 命令来验证是否注册 quorum\_officer 为 MoFN 用户。

```
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:3
```

| User Id         | User Type | User Name | MofnPubKey |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| LoginFailureCnt | 2FA       |           |            |
| 1               | PCO       | admin     | NO         |
| 0               | NO        |           |            |
| 2               | AU        | app_user  | NO         |
| 0               | NO        |           |            |

|   |    |                |     |
|---|----|----------------|-----|
| 3 | CO | quorum_officer | YES |
| 0 | NO |                |     |

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
registerQuorumPubKey <user-type> <user-name> <registration-token> <signed-registration-token> <public-key>
```

### <user-type>

指定用户类型。此参数为必需参数。

有关 HSM 上的用户类型的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序的 HSM 用户类型](#)。

有效值：

- CO：加密员可以管理用户，但无法管理密钥。

必需：是

### <user-name>

为用户指定友好名称。最大长度为 31 个字符。唯一允许的特殊字符是下划线 ( \_ )。

用户名在创建之后无法更改。在 cloudhsm\_mgmt\_util 命令中，用户类型和密码都区分大小写，但用户名不区分大小写。

必需：是

### <registration-token>

指定包含未签名注册令牌的文件路径。可以有最大文件大小为 245 字节的任何随机数据。有关创建未签名注册令牌的更多信息，请参阅[创建和签名注册令牌](#)。

必需：是

### <signed-registration-token>

指定包含注册令牌的 SHA256 \_PKCS 机制签名哈希值的文件路径。有关更多信息，请参阅[创建和签名注册令牌](#)。

必需：是



<public-key>

指定包含非对称 RSA-2048 密钥对公钥的文件路径。使用私有密钥对注册令牌进行签名。有关更多信息，请参阅[创建 RSA 密钥对](#)。

必需：是

 Note

集群使用相同的密钥进行仲裁身份验证和双重身份验证 (2FA, two-factor authentication)。这意味着您无法对使用 registerQuorumPubKey 进行双因素身份验证的用户轮换仲裁密钥。若要轮换密钥，必须使用 changePswd。有关使用仲裁身份验证和双因素身份验证的更多信息，请参阅[仲裁身份验证和双因素身份验证](#)。

## 相关主题

- [创建 RSA 密钥对](#)
- [创建注册令牌并签名](#)
- [通过 HSM 注册公钥](#)
- [管理仲裁身份验证 \(M of N 访问控制\)](#)
- [仲裁身份验证和双因素身份验证](#)
- [listUsers](#)

## 使用 CMU 与 AWS CloudHSM 集群中的一个 HSM 进行交互

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util 中的 server 命令进入服务器模式并直接与特定的硬件安全模块 (HSM) 实例进行交互。

通常，当您在 cloudhsm\_mgmt\_util 中发出命令时，该命令将在指定的集群中生效（全 HSMs 局模式）。但是，在某些情况下，您需要向单个 HSM 发布命令。例如，在自动同步失败的情况下，您可能需要同步 HSM 上的密钥和用户，以跨集群保持一致性。

成功启动后，aws-cloudhsm > 命令提示符将替换为 server > 命令提示符。

为了退出服务器模式，请使用 exit 命令。成功退出后，您将返回到 cloudhsm\_mgmt\_util 命令提示符。

运行任何 `cloudhsm_mgmt_util` 命令前，必须启动 `cloudhsm_mgmt_util`。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 所有用户。

## 先决条件

为了进入服务器模式，您必须首先知道目标 HSM 的服务器编号。服务器编号将在启动后在由 `cloudhsm_mgmt_util` 生成的跟踪输出中列出。服务器编号的分配顺序与配置文件中 HSMs 显示的顺序相同。在此示例中，我们假设 `server 0` 是对应于所需 HSM 的服务器。

## 语法

启动服务器模式：

```
server <server-number>
```

退出服务器模式：

```
server> exit
```

## 示例

此命令将进入 HSM 上的服务器模式，服务器编号为 0。

```
aws-cloudhsm> server 0

Server is in 'E2' mode...
```

为了退出服务器模式，请使用 `exit` 命令。

```
server0> exit
```

## 参数

```
server <server-number>
```

<server-number>

指定目标 HSM 的服务器编号。

必需：是

没有 exit 命令的参数。

相关 主题

- [syncKey](#)
- [createUser](#)
- [deleteUser](#)

## 使用 CMU 设置 AWS CloudHSM 密钥的属性

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util 中的 setAttribute 命令更改标签的值，对密钥的属性进行加密、解密、封装和解包。HSMs 您也可以使用 key\_mgmt\_util 中的 [setAttribute](#) 命令来将会话密钥转换为持久密钥。您只能更改自己拥有的密钥的属性。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CU)

语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
setAttribute <key handle> <attribute id>
```

## 示例

此示例说明如何禁用对称密钥的解密功能。您可以使用与此类似的命令来配置包装密钥，该密钥应能够将其他密钥进行包装和解开包装，但无法加密或解密数据。

第一步是创建包装密钥。此命令[genSymKey](#)在 `key_mgmt_util` 中使用来生成 256 位 AES 对称密钥。输出显示新密钥具有密钥句柄 14。

```
$ genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256

Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created. Key Handle: 14

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

接下来，我们想要确认解密属性的当前值。要获取解密属性的属性 ID，请使用 [listAttributes](#)。输出显示表示 OBJ\_ATTR\_DECRYPT 属性的常量为 261。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

```
aws-cloudhsm> listAttributes

Following are the possible attribute values for getAttribute:

OBJ_ATTR_CLASS = 0
OBJ_ATTR_TOKEN = 1
OBJ_ATTR_PRIVATE = 2
OBJ_ATTR_LABEL = 3
OBJ_ATTR_TRUSTED = 134
OBJ_ATTR_KEY_TYPE = 256
OBJ_ATTR_ID = 258
OBJ_ATTR_SENSITIVE = 259
OBJ_ATTR_ENCRYPT = 260
OBJ_ATTR_DECRYPT = 261
OBJ_ATTR_WRAP = 262
OBJ_ATTR_UNWRAP = 263
OBJ_ATTR_SIGN = 264
OBJ_ATTR_VERIFY = 266
OBJ_ATTR_DERIVE = 268
OBJ_ATTR_LOCAL = 355
OBJ_ATTR_MODULUS = 288
```

```

OBJ_ATTR_MODULUS_BITS = 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT = 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN = 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE = 354
OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE = 356
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE = 357
OBJ_ATTR_DESTROYABLE = 370
OBJ_ATTR_KCV = 371
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED = 528
OBJ_ATTR_WRAP_TEMPLATE = 1073742353
OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE = 1073742354
OBJ_ATTR_ALL = 512

```

要获取密钥 14 的解密属性的当前值，请使用 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [getAttribute](#)。

输出显示集群中两者的 `decrypt` 属性的值均 HSMs 为 `true` (1)。

```

aws-cloudhsm> getAttribute 14 261

Attribute Value on server 0(10.0.0.1):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000001

Attribute Value on server 1(10.0.0.2):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000001

```

此命令使用 `setAttribute` 将密钥 14 的解密属性（属性 261）的值更改为 0。这将禁用密钥上的解密功能。

输出显示该命令在集群 HSMs 中的两者上都成功执行。

```

aws-cloudhsm> setAttribute 14 261 0
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)? y

```

```
setAttribute success on server 0(10.0.0.1)
setAttribute success on server 1(10.0.0.2)
```

最后一个命令重复执行 `getAttribute` 命令。同样，它会获得密钥 14 的解密属性 (属性 261)。

这次，输出显示集群中两者的解密属性的值均 HSMs 为 false (0)。

```
aws-cloudhsm > getAttribute 14 261
Attribute Value on server 0(10.0.3.6):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000000

Attribute Value on server 1(10.0.1.7):
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00000000
```

## 参数

```
setAttribute <key handle> <attribute id>
```

### <key-handle>

指定您拥有的密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请使用 `key_mgmt_util` 中的 [findKey](#)。要查找密钥的用户，请使用[getKeyInfo](#)。

必需：是

### <attribute id>

指定表示您要更改的属性的常量。您在每个命令中只能指定一个属性。要获取属性及其整数值，请使用 [listAttributes](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

有效值：

- 3 – OBJ\_ATTR\_LABEL。
- 134 – OBJ\_ATTR\_TRUSTED。
- 260 – OBJ\_ATTR\_ENCRYPT。
- 261 – OBJ\_ATTR\_DECRYPT。
- 262 – OBJ\_ATTR\_WRAP。

- 263 – OBJ\_ATTR\_UNWRAP。
- 264 – OBJ\_ATTR\_SIGN。
- 266 – OBJ\_ATTR\_VERIFY。
- 268 – OBJ\_ATTR\_DERIVE。
- 370 – OBJ\_ATTR\_DESTROYABLE。
- 528 – OBJ\_ATTR\_WRAP\_WITH\_TRUSTED。
- 1073742353 – OBJ\_ATTR\_WRAP\_TEMPLATE。
- 1073742354 – OBJ\_ATTR\_UNWRAP\_TEMPLATE。

必需：是

## 相关 主题

- key\_mgmt\_util 中的 [setAttribute](#)
- [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- [密钥属性引用](#)

## 退出 CMU

使用 cloudhsm\_mgmt\_util 中的 quit 命令 AWS CloudHSM 退出 cloudhsm\_mgmt\_util。任何类型的任何用户都可以使用此命令。

运行任何 cloudhsm\_mgmt\_util 命令前，必须启动 cloudhsm\_mgmt\_util。

## 用户类型

以下用户均可运行此命令。

- 所有用户。您不必登录即可运行此命令。

## 语法

```
quit
```

## 示例

此命令将退出 cloudhsm\_mgmt\_util。成功完成后，您将返回到您的常规命令行。此命令没有输出参数。

```
aws-cloudhsm> quit

disconnecting from servers, please wait...
```

## 相关 主题

- [cloudhsm\\_mgmt\\_util 入门](#)

## 使用 CM AWS CloudHSM U 共享密钥

使用 c AWS CloudHSM loudhsm\_mgmt\_util 中的 shareKey 命令与其他加密用户共享和取消共享您拥有的密钥。只有密钥所有者才能共享和取消共享密钥。您还可以在创建密钥时共享它。

共享密钥的用户可在加密操作中使用密钥，但他们无法删除、导出、共享或取消共享密钥，也无法更改密钥的属性。对某个密钥启用仲裁身份验证后，仲裁必须对共享或取消共享该密钥的任何操作进行审批。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密用户 (CU)

## 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

用户类型：加密用户 (CU)

```
shareKey <key handle> <user id> <(share/unshare key?) 1/0>
```



## 示例

以下示例说明如何使用 `shareKey` 与其他加密用户共享和取消共享您拥有的密钥。

### Example : 共享密钥

此示例`shareKey`用于与上的另一个加密用户共享当前用户拥有的 [ECC 私钥](#)。HSMs公有密钥对 HSM 的所有用户都可用，因此您无法共享或取消共享它们。

第一个命令[getKeyInfo](#)用于获取密钥的用户信息262177，即上的 ECC 私钥。HSMs

输出表明密钥 262177 由用户 3 拥有但未共享。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262177

Key Info on server 0(10.0.3.10):

 Token/Flash Key,

 Owned by user 3

Key Info on server 1(10.0.3.6):

 Token/Flash Key,

 Owned by user 3
```

此命令用于`shareKey262177`与用户（另一个加密用户4）共享密钥 HSMs。最后一个参数使用值 1 来指示共享操作。

输出显示集群 HSMs 中的两个操作均成功。

```
aws-cloudhsm>shareKey 262177 4 1
*****CAUTION*****
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.

Do you want to continue(y/n)?y
shareKey success on server 0(10.0.3.10)
```

```
shareKey success on server 1(10.0.3.6)
```

为了验证该操作是否成功，本示例再次执行了第一个 `getKeyInfo` 命令。

输出表明密钥 262177 现在与用户 4 共享。

```
aws-cloudhsm>getKeyInfo 262177
```

```
Key Info on server 0(10.0.3.10):
```

```
 Token/Flash Key,
```

```
 Owned by user 3
```

```
 also, shared to following 1 user(s):
```

```
 4
```

```
Key Info on server 1(10.0.3.6):
```

```
 Token/Flash Key,
```

```
 Owned by user 3
```

```
 also, shared to following 1 user(s):
```

```
 4
```

### Example : 取消共享密钥

本示例将取消共享一个对称密钥，即从该密钥的共享用户列表中删除某个加密用户。

此命令使用 `shareKey` 从密钥 6 的共享用户列表中删除用户 4。最后一个参数使用值 0 来指示取消共享操作。

输出显示命令对两者都成功执行 HSMs。因此，用户 4 无法再在加密操作中使用密钥 6。

```
aws-cloudhsm>shareKey 6 4 0
```

```
*****CAUTION*****
```

```
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. AWS does NOT synchronize these changes automatically with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
```

```

Do you want to continue(y/n)?y
shareKey success on server 0(10.0.3.10)
shareKey success on server 1(10.0.3.6)
```

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
shareKey <key handle> <user id> <(share/unshare key?) 1/0>
```

### <key-handle>

指定您拥有的密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请使用 `key_mgmt_util` 中的 [findKey](#)。要验证您是否拥有密钥，请使用[getKeyInfo](#)。

必需：是

### <user id>

指定您要与之共享或取消共享密钥的加密用户 (CU) 的用户 ID。要查找某个用户的用户 ID，请使用[listUsers](#)。

必需：是

### <share 1 or unshare 0>

要与指定用户共享密钥，请键入 1。要取消共享密钥，即从密钥的共享用户列表中删除指定用户，请键入 0。

必需：是

## 相关主题

- [getKeyInfo](#)

## 使用 CMU 在 AWS CloudHSM 集群中同步密钥

使用 `c AWS CloudHSM loudhsm_mgmt_util` 中的 `syncKey` 命令在集群内的 HSM 实例之间或克隆的集群之间手动同步密钥。通常，您不需要使用此命令，因为 HSM 集群中的实例会自动同步密钥。但

是，跨克隆集群的密钥同步必须手动完成。为了简化全球扩展和灾难恢复流程，克隆集群通常在不同的 AWS 区域创建。

您不能使用 `syncKey` 跨任意集群同步密钥：一个集群必须已从其他集群的备份中创建。此外，这两个集群必须具有一致的 CO 和 CU 凭证，操作才能成功。有关更多信息，请参阅 [HSM 用户](#)。

要使用 `syncKey`，必须先[创建一个 AWS CloudHSM 配置文件](#)，指定源集群中的一个 HSM 和目标集群中的一个 HSM。这将允许 `cloudhsm_mgmt_util` 连接到这两个 HSM 实例。使用此配置文件启动 `cloudhsm_mgmt_util`。然后，使用拥有您要同步的密钥的 CO 或 CU 的凭证登录。

## 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密员 (CO)
- 加密用户 (CU)

### Note

COs 可以在任何按键 `syncKey` 上使用，而 CUs 只能在他们拥有的密钥上使用此命令。有关更多信息，请参阅 [the section called “用户类型”](#)。

## 先决条件

在开始之前，您必须知道要与目标 HSM 密钥同步的源 HSM 上的密钥的 `key handle`。要查找 `key handle`，请使用 [listUsers](#) 命令列出命名用户的所有标识符。然后，使用 [findAllKeys](#) 命令查找属于特定用户的所有密钥。

您还需要知道 `server IDs` 分配给源和目标的值 HSMs，它们显示在启动时由 `cloudhsm_mgmt_util` 返回的跟踪输出中。它们的分配顺序与它们在配置文件中的 HSMs 显示顺序相同。

按照跨克隆的集群[使用 CMU Across Cloned Clusters](#) 中的说明进行操作，并使用新的配置文件初始化 `cloudhsm_mgmt_util`。然后，通过发出 [server](#) 命令在源 HSM 上进入服务器模式。

## 语法

### Note

要运行 `syncKey`，请先在 HSM 上进入服务器模式，其中包含要同步的密钥。

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

用户类型：加密用户 (CU)

```
syncKey <key handle> <destination hsm>
```

### 示例

运行 `server` 命令登录到源 HSM，并进入服务器模式。对于此示例，我们假设 `server 0` 是源 HSM。

```
aws-cloudhsm> server 0
```

现在运行 `syncKey` 命令。在本示例中，我们假定密钥 261251 将同步到 `server 1`。

```
aws-cloudhsm> syncKey 261251 1
syncKey success
```

### 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
syncKey <key handle> <destination hsm>
```

#### <key handle>

指定要同步的密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请在登录 HSM 服务器 [findAllKeys](#) 时使用。

必需：是

#### <destination hsm>

指定要同步密钥的服务器的编号。

必需：是

### 相关主题

- [listUsers](#)
- [findAllKeys](#)

- [描述中的集群](#) AWS CLI
- [服务器](#)

## 使用 CMU 在 AWS CloudHSM 集群中同步用户

使用 `c AWS CloudHSM loudhsm_mgmt_util` 中的 `syncUser` 命令在集群内的 HSM 实例之间或克隆的集群之间手动同步加密用户 (CUs) 或加密官员 (COs)。AWS CloudHSM 不会自动同步用户。通常，您可以在全局模式下管理用户，以便集群 HSMs 中的所有用户一起更新。如果 HSM 意外不同步（例如，由于密码更改）或者您希望在克隆的集群之间轮换用户凭证，则可能需要使用 `syncUser`。克隆集群通常在不同的 AWS 区域创建，以简化全球扩展和灾难恢复流程。

在运行任何 CMU 命令之前，必须启动 CMU 并登录 HSM。请确保使用可运行您计划使用的命令的用户类型登录。

如果添加或删除 HSMs，请更新 CMU 的配置文件。否则，您所做的更改可能不会对集群 HSMs 中的所有人生效。

### 用户类型

以下类型的用户均可运行此命令。

- 加密员 (CO)

### 先决条件

在开始之前，您必须知道要与目标 HSM 同步的源 HSM 上的用户的 `user ID`。要查找 `user ID`，请使用 `listUsers` 命令列出集群 HSMs 中的所有用户。

您还需要知道 `server ID` 分配给源和目标的值 HSMs，它们显示在启动时由 `cloudhsm_mgmt_util` 返回的跟踪输出中。它们的分配顺序与它们在配置文件中的 HSMs 显示顺序相同。

如果您要跨克隆集群进行同步，请按照 HSMs 跨克隆集群使用 CM [U 中的说明进行操作，并使用新的配置文件初始化 `cloudhsm\_mgmt\_util`](#)。

当您准备好运行 `syncUser` 时，通过发出 `server` 命令在源 HSM 上进入服务器模式。

### 语法

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
syncUser <user ID> <server ID>
```

## 示例

运行 `server` 命令登录到源 HSM，并进入服务器模式。对于此示例，我们假设 `server 0` 是源 HSM。

```
aws-cloudhsm> server 0
```

立即运行 `syncUser` 命令。对于此示例，我们假定用户 6 是要同步的用户，`server 1` 是目标 HSM。

```
server 0> syncUser 6 1
ExtractMaskedObject: 0x0 !
InsertMaskedObject: 0x0 !
syncUser success
```

## 参数

由于此命令没有命名参数，因此您必须按语法图中指定的顺序输入参数。

```
syncUser <user ID> <server ID>
```

### <用户 ID>

指定要同步的用户的 ID。您在每个命令中只能指定一个用户。要获取用户的 ID，请使用 [listUsers](#)。

必需：是

### <服务器 ID>

指定要将用户同步到的 HSM 的服务器编号。

必需：是

## 相关主题

- [listUsers](#)
- [描述中的集群](#) AWS CLI
- [服务器](#)

# AWS CloudHSM 密钥管理实用程序 (KMU)

密钥管理实用程序 (KMU) 是一个命令行工具 AWS CloudHSM，用于帮助加密用户 (CU) 管理硬件安全模块 (HSM) 上的密钥。KMU 包括多个命令，这些命令用于生成、删除、导入和导出密钥、获取和设置属性、查找密钥以及执行加密操作。

KMU 和 CMU [是客户端软件开发工具包 3 套件的一部分](#)。

要快速开始使用，请参阅 [AWS CloudHSM key\\_mgmt\\_util 入门](#)。有关这些命令的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 密钥管理实用程序命令参考](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

如果您使用的是 Linux，要使用 key\_mgmt\_util，请连接到您的客户端实例，然后参见[安装和配置适用于 KMU \(Linux\) 的 AWS CloudHSM 客户端](#)。如果您使用的是 Windows，请参见[为 KMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)。

## 主题

- [AWS CloudHSM key\\_mgmt\\_util 入门](#)
- [安装和配置适用于 KMU \(Linux\) 的 AWS CloudHSM 客户端](#)
- [为 KMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)
- [AWS CloudHSM 密钥管理实用程序命令参考](#)

## AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 入门

AWS CloudHSM 包括两个带有[AWS CloudHSM 客户端软件](#)的命令行工具。[cloudhsm\\_mgmt\\_util](#) 工具包括管理 HSM 用户的命令。[key\\_mgmt\\_util](#) 工具包含管理密钥的命令。要开始使用 key\_mgmt\_util 命令行工具，请参阅以下主题。

## 主题

- [设置 ke AWS CloudHSM y\\_mgmt\\_util](#)
- [使用 KMU HSMs 在集 AWS CloudHSM 群中登录](#)
- [使用 KMU 从集 AWS CloudHSM 群 HSMs 中注销](#)
- [停止 AWS CloudHSM key\\_mgmt\\_util](#)

如果命令出现错误消息或意外结果，请参见[故障排除 AWS CloudHSM](#)主题获取帮助。有关 key\_mgmt\_util 命令的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 密钥管理实用程序命令参考](#)。



## 设置 ke AWS CloudHSM y\_mgmt\_util

在使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util (KMU) 之前，请完成以下设置。

### 主题

- [第 1 步：启动 AWS CloudHSM 客户端](#)
- [第 2 步：启动 key\\_mgmt\\_util](#)

### 第 1 步：启动 AWS CloudHSM 客户端

在使用 key\_mgmt\_util 之前，必须启动客户端。AWS CloudHSM 客户端是一个守护程序，用于与集群 HSMs 中的建立 end-to-end加密通信。key\_mgmt\_util 工具使用客户端连接与集群中的进行通信。HSMs 如果没有此连接，key\_mgmt\_util 将不起作用。

### 启动 AWS CloudHSM 客户端

使用以下命令启动 AWS CloudHSM 客户端。

#### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

#### Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

#### RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

## 第 2 步：启动 key\_mgmt\_util

启动 AWS CloudHSM 客户端后，使用以下命令启动 key\_mgmt\_util。

## Amazon Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## Amazon Linux 2

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## CentOS 7

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## CentOS 8

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## RHEL 7

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## RHEL 8

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\key_mgmt_util.exe"
```

当 key\_mgmt\_util 运行时，提示符将变为 Command:。

如果此命令失败 (如返回 Daemon socket connection error 消息)，请尝试[更新您的配置文件](#)。

## 使用 KMU HSMs 在集 AWS CloudHSM 群中登录

使用 key\_mgmt\_util (KMU) 中的 loginHSM 命令登录集群中的硬件安全模块 (HSM)。AWS CloudHSM 以下命令以名为 example\_user 的[加密用户 \(CU\)](#) 身份登录。输出表明集群 HSMs 中的所有三个都成功登录。

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -p <PASSWORD>
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

下面说明 loginHSM 命令的语法。

```
Command: loginHSM -u <USER TYPE> -s <USERNAME> -p <PASSWORD>
```

## 使用 KMU 从集 AWS CloudHSM 群 HSMs 中注销

使用 key\_mgmt\_util (KMU) 中的logoutHSM命令从集群中的硬件安全模块 (HSM) 中注销。AWS CloudHSM

```
Command: logoutHSM
Cfm3LogoutHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

### Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

## 停止 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util

使用exit命令停止 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util。

```
Command: exit
```

## 安装和配置适用于 KMU (Linux) 的 AWS CloudHSM 客户端

要使用 key\_mgmt\_util (KMU) 与 AWS CloudHSM 集群中的硬件安全模块 (HSM) 进行交互，你需要适用于 Linux 的客户端软件。AWS CloudHSM 您应该将其安装在之前创建的 Linux EC2 客户端实例上。如果您使用的是 Windows，也可以安装客户端。有关更多信息，请参阅 [为 KMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)。

### 任务

- [第 1 步：安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具](#)
- [第 2 步：编辑客户端配置](#)

## 第 1 步：安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具

连接到您的客户端实例并运行以下命令来下载和安装 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具。

### Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

### Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

## 第 2 步：编辑客户端配置

必须先编辑 AWS CloudHSM 客户端配置，然后才能使用客户端连接到您的集群。

## 编辑客户端配置

1. 将您的颁发证书 — [用于签署集群证书的证书](#) — 复制到客户端实例上的以下位置：`/opt/cloudhsm/etc/customerCA.crt`。您需要在客户端实例上具有实例根用户权限才能将您的证书复制到该位置。
2. [使用以下 `configure` 命令更新 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具的配置文件，指定集群中 HSM 的 IP 地址。](#)要获取 HSM 的 IP 地址，请在[AWS CloudHSM 控制台](#)中查看您的集群，或者运行[describe-clusters](#) AWS CLI 命令。在命令输出中，HSM 的 IP 地址为 `EniIp` 字段的值。如果您有多个 HSM，请为其中任何一个 HSM 选择 IP 地址 HSMs；无论哪一个 HSM 都没关系。

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>

Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_client.cfg
Updating server config in /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm_mgmt_util.cfg
```

3. 转到 [在中激活集群 AWS CloudHSM](#)。

## 为 KMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 (Windows)

要使用 `key_mgmt_util` (KMU) 在 Windows AWS CloudHSM 集群中使用硬件安全模块 (HSM)，您需要适用于 Windows 的客户端软件。AWS CloudHSM 您应在之前创建的 Windows Server 实例上安装它。

安装 (或更新) 最新的 Windows 客户端和命令行工具

1. 连接到您的 Windows Server 实例。
2. 从下载页面[下载](#)最新版本 (`AWSCloudHSMClient-latest.msi`)。
3. 前往您的下载位置并使用管理权限运行安装程序 (`AWSCloudHSMClient-latest.msi`)。
4. 按照安装程序说明进行操作，然后在安装程序完成后选择关闭。
5. 将您的自签名颁发证书 — [用于签署集群证书的证书](#) — 复制到 `C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM` 文件夹。
6. 运行以下命令以更新您的配置文件。如果要更新，在重新配置期间务必停止并启动客户端：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM IP address>
```

7. 转到 [在中激活集群 AWS CloudHSM](#)。

备注：

- 如果更新客户端，以前安装的现有配置文件不会被覆盖。
- Windows AWS CloudHSM 客户端安装程序会自动注册加密 API：下一代 (CNG) 和密钥存储提供程序 (KSP)。要卸载客户端，请再次运行安装程序并按照卸载说明操作。
- 如果您使用的是 Linux，也可以安装 Linux 客户端。有关更多信息，请参阅 [安装和配置适用于 KMU \(Linux\) 的 AWS CloudHSM 客户端](#)。

## AWS CloudHSM 密钥管理实用程序命令参考

key\_mgmt\_util 命令行工具可帮助您管理 AWS CloudHSM 集群中硬件安全模块 (HSM) 中的密钥，包括创建、删除和查找密钥及其属性。它包括多个命令，其中每个命令在本主题中有详细介绍。

要快速开始使用，请参阅 [AWS CloudHSM key\\_mgmt\\_util 入门](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。有关 cloudhsm\_mgmt\_util 命令行工具的信息，其中包括在您的集群中管理 HSM 和用户的命令，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\)](#)。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

要列出所有 key\_mgmt\_util 命令，请键入：

```
Command: help
```

要获取某个 key\_mgmt\_util 命令的帮助，请键入：

```
Command: <command-name> -h
```

要结束您的 key\_mgmt\_util 会话，请键入：

```
Command: exit
```

以下主题介绍了 key\_mgmt\_util 中的命令。

### Note

key\_mgmt\_util 和 cloudhsm\_mgmt\_util 中的部分命令名称相同。但是，这些命令通常具有不同的语法、不同的输出和轻微不同的功能。



| 命令                                  | 描述                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">aesWrapUnwrap</a>       | 加密和解密文件中的密钥的内容。                                 |
| <a href="#">deleteKey</a>           | 从中删除密钥 HSMs。                                    |
| <a href="#">Error2String</a>        | 获取对应于 key_mgmt_util 十六进制错误代码的错误。                |
| <a href="#">exit</a>                | 退出 key_mgmt_util。                               |
| <a href="#">exportPrivateKey</a>    | 将私有密钥的副本从 HSM 导出到磁盘上的文件。                        |
| <a href="#">exportPubKey</a>        | 将公有密钥的副本从 HSM 导出到文件中。                           |
| <a href="#">exSymKey</a>            | 将对称密钥的纯文本副本从导出到文件 HSMs 。                        |
| <a href="#">extractMaskedObject</a> | 从 HSM 提取密钥作为遮蔽对象文件。                             |
| <a href="#">findKey</a>             | 按密钥属性值搜索密钥。                                     |
| <a href="#">findSingleKey</a>       | 验证集群 HSMs 中的所有密钥是否存在。                           |
| <a href="#">DSAKey—代对</a>           | 在您的 HSMs 中生成 <a href="#">数字签名算法</a> (DSA) 密钥对。  |
| <a href="#">ECCKey—代对</a>           | 在您的 HSMs 中生成 <a href="#">椭圆曲线密码学</a> (ECC) 密钥对。 |
| <a href="#">RSAKey—代对</a>           | 在您的 HSMs 中生成 <a href="#">RSA</a> 非对称密钥对。        |
| <a href="#">genSymKey</a>           | 在你的 HSMs 中生成对称密钥。                               |
| <a href="#">getAttribute</a>        | 获取 AWS CloudHSM 密钥的属性值并将其写入文件中。                 |
| <a href="#">getCaviumPrivKey</a>    | 创建私有密钥的伪造 PEM 格式版本，并将其导出到文件中。                   |

| 命令                                   | 描述                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">getCert</a>              | 检索 HSM 的分区证书并将其保存到文件中。                                                             |
| <a href="#">getKeyInfo</a>           | 获取可以使用密钥 IDs 的用户的 HSM 用户。<br><br>如果密钥是仲裁控制型的，则它会得到仲裁用户的数量。                         |
| <a href="#">help</a>                 | 显示 key_mgmt_util 中有关命令的可用帮助信息。                                                     |
| <a href="#">importPrivateKey</a>     | 将私有密钥导入到 HSM 中。                                                                    |
| <a href="#">importPubKey</a>         | 将公有密钥导入到 HSM 中。                                                                    |
| <a href="#">imSymKey</a>             | 将对称密钥的明文副本从文件导入 HSM 中。                                                             |
| <a href="#">insertMaskedObject</a>   | 将磁盘上文件中的遮蔽对象插入到相关集群包含的 HSM 中，并将其插入到对象的原始集群中。相关集群是 <a href="#">从原始集群备份生成</a> 的任意集群。 |
| <a href="#">???</a>                  | 确定给定文件是否包含真正的私钥或示例 PEM 密钥。                                                         |
| <a href="#">listAttributes</a>       | 列出 AWS CloudHSM 密钥的属性以及代表它们的常量。                                                    |
| <a href="#">listUsers</a>            | 获取中的用户 HSMs、他们的用户类型和 ID 以及其他属性。                                                    |
| <a href="#">loginHSM 和 logoutHSM</a> | 在集群中登录和注销。HSMs                                                                     |
| <a href="#">setAttribute</a>         | 将会话密钥转换为持久密钥。                                                                      |
| <a href="#">sign</a>                 | 使用选定的私有密钥生成文件的签名。                                                                  |
| <a href="#">unWrapKey</a>            | 将封装（加密）的密钥从文件导入到 HSMs。                                                             |
| <a href="#">verify</a>               | 验证给定密钥是否用于对给定文件签名。                                                                 |

| 命令                      | 描述                    |
|-------------------------|-----------------------|
| <a href="#">wrapKey</a> | 将密钥的加密副本从 HSM 导出到文件中。 |

## 使用 KMU 加密和解密 AWS CloudHSM 文件

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `aesWrapUnwrap` 命令来加密或解密磁盘上文件的内容。此命令可用于对加密密钥进行包装和解开包装，但您可对包含小于 4 KB (4096 字节) 数据的任何文件使用它。

`aesWrapUnwrap` 使用 [AES 密钥包装](#)。它使用 HSM 上的 AES 密钥作为包装密钥或解开包装密钥。然后，它将结果写入到磁盘上的另一个文件中。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 `key\_mgmt\_util`](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

### 语法

```
aesWrapUnwrap -h

aesWrapUnwrap -m <wrap-unwrap mode>
 -f <file-to-wrap-unwrap>
 -w <wrapping-key-handle>
 [-i <wrapping-IV>]
 [-out <output-file>]
```

### 示例

这些示例演示如何使用 `aesWrapUnwrap` 加密和解密文件中的加密密钥。

#### Example : 包装加密密钥

此命令使用 `aesWrapUnwrap` 包装三重 DES 对称密钥 ( [以明文形式从 HSM 导出](#)至 `3DES.key` 文件 )。您可以使用类似命令包装保存在文件中的任何密钥。

此命令使用值为 1 的 `-m` 参数来指示包装模式。它使用 `-w` 参数指定 HSM 中的 AES 密钥 (密钥句柄 6) 作为包装密钥。它将生成的包装密钥写入到 `3DES.key.wrapped` 文件。

输出显示，此命令已成功运行并且操作使用了默认 IV (首选设置)。

```
Command: aesWrapUnwrap -f 3DES.key -w 6 -m 1 -out 3DES.key.wrapped
```

```

Warning: IV (-i) is missing.
 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 is considered as default IV
result data:
49 49 E2 D0 11 C1 97 22
17 43 BD E3 4E F4 12 75
8D C1 34 CF 26 10 3A 8D
6D 0A 7B D5 D3 E8 4D C2
79 09 08 61 94 68 51 B7

result written to file 3DES.key.wrapped

Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

```

### Example : 将加密密钥解开包装

此示例演示如何使用 `aesWrapUnwrap` 将文件中的已包装 ( 已加密 ) 密钥解开包装 ( 解密 )。在将密钥导入到 HSM 中之前,您可能需要执行与此类似的操作。例如,如果您尝试使用 [imSymKey](#) 命令导入加密密钥,则会返回错误,因为加密密钥的格式不符合该类型的纯文本密钥所需的格式。

此命令将 `3DES.key.wrapped` 文件中的密钥解开包装并将明文写入到 `3DES.key.unwrapped` 文件。此命令使用值为 0 的 `-m` 参数指示解开包装模式。它使用 `-w` 参数指定 HSM 中的 AES 密钥 (密钥句柄 6) 作为包装密钥。它将生成的包装密钥写入到 `3DES.key.unwrapped` 文件。

```
Command: aesWrapUnwrap -m 0 -f 3DES.key.wrapped -w 6 -out 3DES.key.unwrapped
```

```

Warning: IV (-i) is missing.
 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 is considered as default IV
result data:
14 90 D7 AD D6 E4 F5 FA
A1 95 6F 24 89 79 F3 EE
37 21 E6 54 1F 3B 8D 62

result written to file 3DES.key.unwrapped

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

```

### 参数

`-h`

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-m

指定模式。要包装 (加密) 文件内容，键入 1；要将文件内容进行解开包装 (解密)，键入 0。

必需：是

-f

指定要包装的文件。输入一个包含小于 4 KB (4096 字节) 数据的文件。此操作可用于将加密密钥进行包装和解开包装。

必需：是

-w

指定包装密钥。在 HSM 上输入 AES 密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要创建包装密钥，[genSymKey](#) 请使用生成 AES 密钥 (类型 31)。

必需：是

-i

指定算法的备用初始值 (IV)。除非您有需要备用值的特殊条件，否则请使用默认值。

默认值：0xA6A6A6A6A6A6A6A6。默认值是在 [AES 密钥包装](#) 算法规范中定义的。

必需：否

-out

为包含已包装或已解开包装密钥的输出文件指定备用名称。本地目录中的默认名称为 wrapped\_key (对于包装操作) 和 unwrapped\_key (对于解开包装操作)。

如果该文件存在，则 aesWrapUnwrap 将覆盖该文件而不发出警告。如果此命令失败，则 aesWrapUnwrap 将创建一个无内容的输出文件。

默认名称：wrapped\_key (对于包装)。unwrapped\_key (对于解开包装)。

必需：否

## 相关主题

- [exSymKey](#)

- [imSymKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [wrapKey](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 删除密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `deleteKey` 命令从集群中的硬件安全模块 (HSM) 中删除密钥。AWS CloudHSM 您一次只能删除一个密钥。删除某密钥对中的一个密钥不会影响该密钥对中的另一个密钥。

只有密钥所有者才能删除密钥。共享密钥的用户可以在加密操作中使用密钥，但无法将其删除。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 `key\_mgmt\_util`](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

### 语法

```
deleteKey -h
```

```
deleteKey -k
```

### 示例

这些示例说明 `deleteKey` 如何使用从中删除密钥 HSMs。

#### Example : 删除密钥

此命令删除密钥句柄为 6 的密钥。当该命令成功时，`deleteKey` 将从集群中的每个 HSM 返回成功消息。

Command: **deleteKey -k 6**

```
Cfm3DeleteKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

#### Example : 删除密钥 (失败)

当由于密钥没有指定的密钥句柄导致该命令失败时，`deleteKey` 将返回对象句柄无效的错误消息。

Command: **deleteKey -k 252126**

```
Cfm3FindKey returned: 0xa8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x000000a8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

```
Node id 2 and err state 0x000000a8 : HSM Error: Invalid object handle is passed to this operation
```

当由于当前用户不是密钥的所有者导致该命令失败时，该命令会返回拒绝访问错误。

Command: **deleteKey -k 262152**

```
Cfm3DeleteKey returned: 0xc6 : HSM Error: Key Access is denied.
```

## 参数

**-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

**-k**

指定要删除的密钥的密钥句柄。要在 HSM 中查找密钥的密钥句柄，请使用 [findKey](#)。

必需：是

## 相关主题

- [findKey](#)

## 描述使用 KM AWS CloudHSM U 时出现的错误

使用 `key_mgmt_util` 中的 `Error2String` 帮助命令返回与 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 十六进制错误代码相对应的错误。您可以在对您的命令和脚本进行故障排除时使用此命令。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
Error2String -h

Error2String -r <response-code>
```

## 示例

这些示例演示如何使用 Error2String 获取 key\_mgmt\_util 错误代码的错误字符串。

### Example：获取错误描述

此命令获取 0xdb 错误代码的错误描述。该描述说明用户尝试登录 key\_mgmt\_util 失败是由于用户类型错误。仅加密用户 (CU) 可以登录。

```
Command: Error2String -r 0xdb

Error Code db maps to HSM Error: Invalid User Type.
```

### Example：查找错误代码

此示例显示要在 key\_mgmt\_util 错误中查找错误代码的位置。错误代码 0xc6 显示在字符串 Cfm3*<command-name>* returned: 之后。

在此示例中，[getKeyInfo](#)表示当前用户（用户 4）可以在加密操作中使用该密钥。然而，当用户尝试使用 [deleteKey](#) 删除该密钥时，该命令会返回错误代码 0xc6。

```
Command: deleteKey -k 262162

Cfm3DeleteKey returned: <0xc6> : HSM Error: Key Access is denied

Cluster Error Status

Command: getKeyInfo -k 262162

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 1 user(s):
```



4

如果您收到 0xc6 错误，则可以使用与此类似的 Error2String 命令来查找该错误。在这种情况下，由于该密钥与当前用户共享但由另一个用户所有，因此 deleteKey 命令失败，出现拒绝访问错误。只有密钥所有者才有删除密钥的权限。

```
Command: Error2String -r 0xa8
```

```
Error Code c6 maps to HSM Error: Key Access is denied
```

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-r

指定十六进制错误代码。0x 十六进制指示符是必需的。

必需：是

## 退出 AWS CloudHSM KMU

使用 key\_mgmt\_util 中的 exit 命令 AWS CloudHSM 退出 key\_mgmt\_util。成功退出后，您将返回到标准命令行。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#)。

## 语法

```
exit
```

## 参数

此命令无任何参数。

## 相关 主题

- [启动 key\\_mgmt\\_util](#)

## 使用 KMU 导出私 AWS CloudHSM 钥

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 exportPrivateKey 命令将非对称私钥从硬件安全模块 (HSM) 导出到文件中。HSM 不允许以明文形式直接导出密钥。该命令使用您指定的 AES 包装私钥，解密包装后的字节，然后将明文私钥复制到文件中。

exportPrivateKey 命令不会从 HSM 中删除此密钥，不会更改其[密钥属性](#)，也不会阻止您将密钥用于将来的加密操作。您可以多次导出相同的密钥。

您只能导出 OBJ\_ATTR\_EXTRACTABLE 属性值为 1 的私有密钥。必须指定具有 OBJ\_ATTR\_WRAP 和 OBJ\_ATTR\_DECRYPT 属性值 1 的 AES 包装密钥。要查找密钥的属性，请使用 [getAttribute](#) 命令。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
exportPrivateKey -h

exportPrivateKey -k <private-key-handle>
 -w <wrapping-key-handle>
 -out <key-file>
 [-m <wrapping-mechanism>]
 [-wk <wrapping-key-file>]
```

## 示例

此示例显示了如何使用 exportPrivateKey 将私有密钥导出 HSM。

Example：导出私有密钥

此命令使用具有 16 句柄的包装密钥，将具有 15 句柄的私有密钥导出到名为 exportKey.pem 的 PEM 文件。当该命令成功时，exportPrivateKey 将返回成功消息。

```
Command: exportPrivateKey -k 15 -w 16 -out exportKey.pem
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
PEM formatted private key is written to exportKey.pem
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-k**

指定要导出的私有密钥的密钥句柄。

必需：是

### **-w**

指定包装密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要确定密钥是否可用作包装密钥，请使用 [getAttribute](#) 获取 OBJ\_ATTR\_WRAP 属性 (262) 的值。要创建包装密钥，请使用 [genSymKey](#) 创建 AES 密钥 ( 类型 31 ) 。

如果您使用 -wk 参数指定外部解开包装密钥，则 -w 包装密钥用于在导出过程中包装密钥而不是将其解开包装。

必需：是

### **-out**

指定要将导出的私有密钥写入的文件的名称。

必需：是

### **-m**

指定包装机制来包装正在导出的私有密钥。唯一有效值为 4，它表示 NIST\_AES\_WRAP mechanism。

默认值：4 (NIST\_AES\_WRAP)

必需：否

## **-wk**

指定用于解开正在导出的密钥包装的密钥。输入包含明文 AES 密钥的文件的路径和名称。

当您包含此参数时，`exportPrivateKey` 使用 `-w` 文件中的密钥包装导出的密钥，并使用由 `-wk` 参数指定的密钥对导入的密钥解开包装。

默认值：使用 `-w` 参数中指定的包装密钥包装和解开包装。

必需：否

## 相关 主题

- [importPrivateKey](#)
- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [genSymKey](#)

## 使用 KMU 导出公 AWS CloudHSM 钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `exportPubKey` 命令将 HSM 中的公钥导出到文件中。您可以使用它来导出 HSM 中生成的公有密钥。您还可以使用此命令来导出已经导入到 HSM 的公有密钥，如使用 [importPubKey](#) 命令导入的公有密钥。

此 `exportPubKey` 操作会将密钥资料复制到指定的文件。但它不会从 HSM 中删除此密钥，不会更改其[密钥属性](#)，也不会阻止您将密钥用于将来的加密操作。您可以多次导出相同的密钥。

您只能导出 `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` 值为 1 的公有密钥。要查找密钥的属性，请使用 [getAttribute](#) 命令。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
exportPubKey -h

exportPubKey -k <public-key-handle>
 -out <key-file>
```

## 示例

此示例显示了如何使用 `exportPubKey` 将公有密钥从 HSM 导出。

### Example : 导出公有密钥

此命令将具有句柄 10 的公有密钥导出到名为 `public.pem` 的文件中。当该命令成功时，`exportPubKey` 将返回成功消息。

```
Command: exportPubKey -k 10 -out public.pem

PEM formatted public key is written to public.pem

Cfm3ExportPubKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-k**

指定要导出的公有密钥的密钥句柄。

必需：是

### **-out**

指定要将导出的公有密钥写入的文件的名称。

必需：是

## 相关主题

- [importPubKey](#)
- [生成密钥](#)

## 使用 KMU 导出 AWS CloudHSM 密钥的纯文本副本

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 工具中的 `exSymKey` 命令从硬件安全模块 (HSM) 中导出对称密钥的纯文本副本，并将其保存在磁盘上的文件中。要导出密钥的加密 (已包装) 副本，请使用 [wrapKey](#)。要导入纯文本密钥 (如导出的密钥)，请 `exSymKey` 使用 [imSymKey](#)。

在导出过程中，`exSymKey` 使用您指定的 AES 密钥 (包装密钥) 进行包装 (加密)，然后将要导出的密钥解开包装 (解密)。然而，导出操作的结果是磁盘上的明文 (解开包装) 密钥。

只有密钥的所有者 (即创建该密钥的 CU 用户) 才能导出它。共享密钥的用户可以在加密操作中使用密钥，但无法导出它。

`exSymKey` 操作将密钥材料复制到您指定的文件，但它不会从 HSM 中删除密钥，不会更改其 [密钥属性](#)，也不会阻止您在加密操作中使用密钥。您可以多次导出相同的密钥。

`exSymKey` 仅导出对称密钥。要导出公有密钥，请使用 [exportPubKey](#)。要导出私有密钥，请使用 [exportPrivateKey](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须 [启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份 [登录](#) 到 HSM。

### 语法

```
exSymKey -h

exSymKey -k <key-to-export>
 -w <wrapping-key>
 -out <key-file>
 [-m 4]
 [-wk <unwrapping-key-file>]
```

### 示例

这些示例说明 `exSymKey` 如何使用从中导出您拥有的对称密钥。HSMs

Example : 导出 3DES 对称密钥

此命令将导出三重 DES (3DES) 对称密钥 (密钥句柄 7)。它使用 HSM 中的现有 AES 密钥 (密钥句柄 6) 作为包装密钥。然后，它将 3DES 明文密钥写入 `3DES.key` 文件。

输出显示密钥 7 (3DES 密钥) 已成功包装和解开包装，然后写入 `3DES.key` 文件。

**⚠ Warning**

尽管输出表明“包装的对称密钥”已写入输出文件，但输出文件包含明文 (解开包装的) 密钥。

```
Command: exSymKey -k 7 -w 6 -out 3DES.key
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "3DES.key"
```

**Example : 导出仅会话型包装密钥**

此示例显示如何使用仅存在于会话中的密钥作为包装密钥。由于要导出的密钥会进行包装、立即解开包装并以明文形式提供，因此无需保留包装密钥。

此系列命令从 HSM 中导出密钥句柄为 8 的 AES 密钥。它使用专为该用途创建的 AES 会话密钥。

第一个命令用于[genSymKey](#)创建 256 位 AES 密钥。它使用 `-sess` 参数创建仅在当前会话中存在的密钥。

输出显示 HSM 创建密钥 262168。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l AES-wrapping-key -sess
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 262168
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

然后，此示例验证密钥 8 (要导出的密钥) 是否为可提取的对称密钥。它还会验证包装密钥 (密钥 262168) 是否为仅在会话中存在的 AES 密钥。您可以使用 [findKey](#) 命令，但此示例会将两个密钥的属性都导出到文件，然后使用 `grep` 在文件中查找相关属性值。

这些命令使用 `-a` 值为 512 (全部) 的 `getAttribute` 来获取密钥 8 和 262168 的所有属性。有关密钥属性的信息，请参阅[the section called “密钥属性参考”](#)。

```
getAttribute -o 8 -a 512 -out attributes/attr_8
getAttribute -o 262168 -a 512 -out attributes/attr_262168
```

这些命令使用 `grep` 验证要导出的密钥 (密钥 8) 和仅会话型包装密钥 (密钥 262168) 的属性。

```
// Verify that the key to be exported is a symmetric key.
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_CLASS" attributes/attr_8
OBJ_ATTR_CLASS
0x04

// Verify that the key to be exported is extractable.
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_KEY_TYPE" attributes/attr_8
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x00000001

// Verify that the wrapping key is an AES key
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_KEY_TYPE" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x1f

// Verify that the wrapping key is a session key
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_TOKEN" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_TOKEN
0x00

// Verify that the wrapping key can be used for wrapping
$ grep -A 1 "OBJ_ATTR_WRAP" attributes/attr_262168
OBJ_ATTR_WRAP
0x00000001
```

最后，我们使用 `exSymKey` 命令通过使用会话密钥 (密钥 262168) 作为包装密钥来导出密钥 8。

当会话结束时，密钥 262168 不再存在。

```
Command: exSymKey -k 8 -w 262168 -out aes256_H8.key
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes256_H8.key"
```



## Example : 使用外部解开包装密钥

此示例显示如何使用外部解开包装密钥来从 HSM 中导出密钥。

当从 HSM 中导出密钥时，您可在 HSM 上指定要成为包装密钥的 AES 密钥。默认情况下，包装密钥用于将要导出的密钥进行包装和解开包装。但是，您可以使用 `-wk` 参数来告知 `exSymKey` 使用磁盘上文件中的外部密钥解开包装。执行此操作时，由 `-w` 参数指定的密钥会包装目标密钥，而由 `-wk` 参数指定的文件中的密钥将为该密钥解开包装。

由于包装密钥必须是 AES 对称密钥，因此 HSM 中的包装密钥和磁盘上的解开包装密钥必须具有相同的密钥材料。为此，您必须将包装密钥导入 HSM 或在导出操作之前从 HSM 中导出包装密钥。

此示例在 HSM 外部创建密钥并将其导入到 HSM 中。它使用密钥的内部副本将要导出的对称密钥进行包装，然后使用文件中的密钥副本将其解开包装。

第一个命令使用 OpenSSL 生成 256 位 AES 密钥。它将密钥保存到 `aes256-forImport.key` 文件。OpenSSL 命令不会返回任何输出，但您可以使用多个命令来确认其是否运行成功。此示例使用 `wc`（字数统计）工具，该工具确认文件包含 32 字节的数据。

```
$ openssl rand -out keys/aes256-forImport.key 32
```

```
$ wc keys/aes256-forImport.key
0 2 32 keys/aes256-forImport.key
```

此命令使用 [imSymKey](#) 命令将 AES 密钥从 `aes256-forImport.key` 文件导入到 HSM。该命令完成后，密钥句柄为 262167 的密钥将存在于 HSM 和 `aes256-forImport.key` 文件中。

```
Command: imSymKey -f keys/aes256-forImport.key -t 31 -l aes256-imported -w 6
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 262167
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令在导出操作中使用该密钥。此命令使用 `exSymKey` 来导出密钥 21 ( 192 位 AES 密钥 )。为了包装该密钥，它会使用密钥 262167，这是已导入 HSM 中的副本。为了解开包装密钥，它会使用 `aes256-forImport.key` 文件中的相同密钥材料。该命令完成后，密钥 21 将会导出到 `aes192_h21.key` 文件。

```
Command: exSymKey -k 21 -w 262167 -out aes192_H21.key -wk aes256-forImport.key
```

```
Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Wrapped Symmetric Key written to file "aes192_H21.key"
```

## 参数

**-h**

显示该命令的帮助信息。

必需：是

**-k**

指定要导出的密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。输入您拥有的对称密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要验证是否能导出密钥，请使用 [getAttribute](#) 命令获取由常量 354 表示的 `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` 属性的值。此外，您还只能导出您拥有的密钥。要查找密钥的所有者，请使用 [getKeyInfo](#) 命令。

必需：是

**-w**

指定包装密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

包装密钥是 HSM 中的密钥，用于对要导出的密钥进行加密 (包装) 和解密 (解开包装)。只有 AES 密钥才能用作包装密钥。

您可以使用任何 AES 密钥 (任何大小) 作为包装密钥。由于包装密钥将对目标密钥进行包装，然后紧接着将其解开包装，因此您可以使用仅会话型 AES 密钥作为包装密钥。要确定某个密钥是否可以用作包装密钥，请使用 [getAttribute](#) 获取 `OBJ_ATTR_WRAP` 属性的值，该值由常量 262 表示。要创建包装密钥，请使用 [genSymKey](#) 创建 AES 密钥 (类型 31)。

如果您使用 `-wk` 参数指定外部解开包装密钥，则 `-w` 包装密钥用于在导出过程中包装密钥而不是将其解开包装。

 Note

密钥 4 表示不受支持的内部密钥。建议您使用作为包装密钥创建和管理的 AES 密钥。

必需：是

`-out`

指定输出文件的路径和名称。此命令成功后，此文件将包含以明文形式的已导出密钥。如果该文件已存在，则命令将覆盖该文件而不发出警告。

必需：是

`-m`

指定包装机制。唯一有效值为 4，它表示 NIST\_AES\_WRAP 机制。

必需：否

默认值：4

`-wk`

使用指定文件中的 AES 密钥将正在导出的密钥解开包装。输入包含明文 AES 密钥的文件的名称。

当您包含此参数时，`exSymKey` 使用 HSM 中由 `-w` 参数指定的密钥包装正在导出的密钥，并且使用 `-wk` 文件中的密钥将其解开包装。`-w` 和 `-wk` 参数值必须解析为相同的明文密钥。

必需：否

默认：在 HSM 上使用包装密钥解开包装。

## 相关主题

- [genSymKey](#)
- [imSymKey](#)
- [wrapKey](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 提取密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `extractMaskedObject` 命令从硬件安全模块 (HSM) 中提取密钥并将其作为屏蔽对象保存到文件中。屏蔽对象是克隆对象，只能在使用 [insertMaskedObject](#) 命令将它们插入回原始集群后才能使用。您只能将屏蔽对象插入到生成该对象的同一集群或克隆集群。这包括通过[复制跨区域的备份](#)生成的任何克隆版本的集群，并[使用该备份来创建新的集群](#)。

屏蔽对象是一种用来卸载和同步密钥的有效方式，包括不可提取密钥（即 `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` 值为 0 的密钥）。这样，无需更新 AWS CloudHSM [配置文件](#)即可在不同区域的相关集群之间安全地同步密钥。

### Important

在插入时，解密屏蔽对象，并赋予与原始密钥的密钥句柄不同的密钥句柄。一个屏蔽对象包括与原始密钥关联的所有元数据，包含属性、所有权和共享信息，以及 quorum 设置。如果您需要在应用程序中跨集群同步密钥，可改用 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [syncKey](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并[登录](#)到 HSM。此 `extractMaskedObject` 命令可通过拥有密钥的 CU 或任意 CO 使用。

### 语法

```
extractMaskedObject -h

extractMaskedObject -o <object-handle>
 -out <object-file>
```

### 示例

此示例显示了如何使用 `extractMaskedObject` 从一个 HSM 提取密钥作为屏蔽对象。

#### Example：提取屏蔽对象

此命令从具有句柄 524295 的密钥提取 HSM 的屏蔽对象，并将其保存为名为 `maskedObj` 的文件。当该命令成功时，`extractMaskedObject` 将返回成功消息。

```
Command: extractMaskedObject -o 524295 -out maskedObj

Object was masked and written to file "maskedObj"
```

```
Cfm3ExtractMaskedObject returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-o**

指定要提取的密钥句柄作为遮蔽对象。

必需：是

### **-out**

指定要将遮蔽对象保存到的文件的名称。

必需：是

## 相关主题

- [insertMaskedObject](#)
- [syncKey](#)
- [跨区域复制备份](#)
- [使用先前的 Backup 创建 AWS CloudHSM 集群](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 按属性搜索密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `findKey` 命令按键属性的值搜索密钥。当某个密钥与您设置的所有条件都匹配时，`findKey` 将返回密钥句柄。如果没有参数，`findKey` 将返回您可在 HSM 中使用的所有密钥的密钥句柄。要查找特定密钥的属性值，请使用 [getAttribute](#)。

与所有 `key_mgmt_util` 命令相似，`findKey` 是特定于用户的。它只会返回当前用户可在加密操作中使用的密钥。这包括当前用户拥有的密钥和已与当前用户共享的密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
findKey -h

findKey [-c <key class>]
 [-t <key type>]
 [-l <key label>]
 [-id <key ID>]
 [-sess (0 | 1)]
 [-u <user-ids>]
 [-m <modulus>]
 [-kcv <key_check_value>]
```

## 示例

这些示例说明了如何使用findKey来查找和识别您的密钥 HSMs。

### Example : 查找所有密钥

此命令可查找 HSM 中当前用户的所有密钥。输出包括用户拥有和共享的密钥以及中的所有公钥 HSMs。

要获取具有特定密钥句柄的密钥的属性，请使用 [getAttribute](#)。要确定当前用户是否拥有或共享特定密钥，请在 cloudhsm\_mgmt\_util [findAllKeys](#) 中使用 [getKeyInfo](#) 或。

Command: **findKey**

Total number of keys present 13

number of keys matched from start index 0::12

6, 7, 524296, 9, 262154, 262155, 262156, 262157, 262158, 262159, 262160, 262161, 262162

Cluster Error Status

Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

### Example : 按类型、用户和会话查找密钥

此命令用于查找当前用户和用户 3 可使用的持久性 AES 密钥。(用户 3 可能能够使用当前用户看不到的其他密钥。)

```
Command: findKey -t 31 -sess 0 -u 3
```

Example : 按类别和标签查找密钥

此命令可查找具有 2018-sept 标签的当前用户的所有公有密钥。

```
Command: findKey -c 2 -l 2018-sept
```

Example : 按 Modulus 查找 RSA 密钥

此命令可查找当前用户的 RSA 密钥 (类型 0) , 该密钥是通过使用 m4.txt 文件中的模数创建的。

```
Command: findKey -t 0 -m m4.txt
```

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需 : 是

-t

查找指定类型的密钥。输入表示密钥类别的常量。例如, 要查找 3DES 密钥, 请键入 -t 21。

有效值 :

- 0 : [RSA](#)
- 1 : [DSA](#)
- 3 : [EC](#)
- 16 : [GENERIC\\_SECRET](#)
- 18 : [RC4](#)
- 21 : [三重 DES \(3DES\)](#)
- 31 : [AES](#)

必需 : 否

-c

查找指定类别中的密钥。输入表示密钥类别的常量。例如, 要查找公有密钥, 请键入 -c 2。

每种密钥类型的有效值如下：

- 2：公有。此类别包含公有私有密钥对的公有密钥。
- 3：私有。此类别包含公有私有密钥对的私有密钥。
- 4：机密。此类别包含所有对称密钥。

必需：否

-l

查找具有指定标签的密钥。键入确切的标签。您不能在 --l 值中使用通配符或正则表达式。

必需：否

-id

查找具有指定 ID 的密钥。键入确切的 ID 字符串。您不能在 -id 值中使用通配符或正则表达式。

必需：否

-sess

按会话状态查找密钥。要查找仅在当前会话中有效的密钥，请键入 1。要查找持久性密钥，请键入 0。

必需：否

-u

查找指定用户和当前用户共享的密钥。键入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如或。-u 3 -u 4,7 [要查找 HSM 上的用户，请使用 ListUsers。IDs](#)

当您指定一个用户 ID 时，findKey 将返回该用户的密钥。指定多个用户时 IDs，findKey 返回所有指定用户均可使用的密钥。

由于 findKey 仅返回当前用户可使用的密钥，-u 结果始终与当前用户的部分密钥相同。要获取任何用户拥有或与任何用户共享的所有密钥，加密官员 (COs) 可以[findAllKeys](#)在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用。

必需：否

-m

查找通过在指定文件中使用 RSA 模数创建的密钥。键入用于存储模数的文件的路径。



-m 表示包含待匹配 RSA 模块的二进制文件 ( 可选 )。

必需：否

-kcv

查找具有指定密钥检查值的密钥。

密钥检查值 (KCV) 是 HSM 导入或生成密钥时所产生密钥的 3 字节哈希值或校验和。您也可以在 HSM 之外计算 KCV，例如导出密钥之后。然后，您可对比 KCV 值，以确认密钥的标识和完整性。若要获取密钥 KCV，请使用 [getAttribute](#)。

AWS CloudHSM 使用以下标准方法生成密钥检查值：

- 对称密钥：密钥加密零块结果的前 3 个字节。
- 非对称密钥对：公钥 SHA-1 哈希值的前 3 个字节。
- HMAC 密钥：目前不支持 HMAC 密钥 KCV。

必需：否

## 输出

findKey 输出列出了匹配的密钥及其密钥句柄的总数。

```
Command: findKey
Total number of keys present 10

number of keys matched from start index 0::9
6, 7, 8, 9, 10, 11, 262156, 262157, 262158, 262159

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 相关主题

- [findSingleKey](#)
- [getKeyInfo](#)
- [getAttribute](#)

- [findAllKeys](#)在 cloudhsm\_mgmt\_util
- [密钥属性引用](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 验证密钥

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 工具中的findSingleKey命令验证集群中的所有硬件安全模块 (HSM) 上是否存在密钥。 AWS CloudHSM

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

### 语法

```
findSingleKey -h

findSingleKey -k <key-handle>
```

### 示例

#### Example

此命令验证集群中所有三个密钥都252136 HSMs 存在该密钥。

```
Command: findSingleKey -k 252136
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cluster Error Status
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

### 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-k

指定 HSM 中的一个密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。

要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

必需：是

## 相关主题

- [findKey](#)
- [getKeyInfo](#)
- [getAttribute](#)

## 使用 KMU 生成 AWS CloudHSM DSA 密钥对

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 工具中的 `genDSAKeyPair` 命令在硬件安全模块 (HSM) 中生成 [数字签名算法 \(DSA\)](#) 密钥对。您必须指定模数长度；该命令将生成模数值。您也可以分配一个 ID，与其他 HSM 用户共享密钥，创建不可提取的密钥，以及创建在会话结束时过期的密钥。如果命令成功，则它会返回 HSM 分配到公有和私有密钥的密钥句柄。您可以使用密钥句柄来区分这些密钥与其他命令。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须 [启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份 [登录](#) 到 HSM。

### Tip

要查找您所创建密钥的属性（例如类型、长度、标签和 ID），请使用 [getAttribute](#)。要查找特定用户的密钥，请使用 [getKeyInfo](#)。要根据属性值查找密钥，请使用 [findKey](#)。

## 语法

```
genDSAKeyPair -h

genDSAKeyPair -m <modulus length>
 -l <label>
 [-id <key ID>]
 [-min_srv <minimum number of servers>]
 [-m_value <0..8>]
 [-nex]
 [-sess]
 [-timeout <number of seconds>]
 [-u <user-ids>]
```

```
[-attest]
```

## 示例

这些示例演示如何使用 `genDSAKeyPair` 创建 DSA 密钥对。

### Example : 创建 DSA 密钥对

此命令会创建一个具有 DSA 标签的 DSA 密钥对。输出显示公有密钥的密钥句柄为 19 且私有密钥的句柄为 21。

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 19 private key handle: 21
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

### Example : 创建仅会话型 DSA 密钥对

此命令会创建仅在当前会话中有效的 DSA 密钥对。该命令除了必需的 (不唯一) 标签外还将分配 `DSA_temp_pair` 的唯一 ID。您可能希望创建诸如此类的密钥对并且验证仅会话型令牌。输出显示公有密钥的密钥句柄为 12 且私有密钥的句柄为 14。

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA-temp -id DSA_temp_pair -sess
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 12 private key handle: 14
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

要确认密钥对仅在会话中存在，请使用具有值为 1 (true) 的 [findKey](#) 的 `-sess` 参数。

```
Command: findKey -sess 1
```

```
Total number of keys present 2
```

```
number of keys matched from start index 0::1
12, 14
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

### Example : 创建共享、不可提取的 DSA 密钥对

此命令会创建一个 DSA 密钥对。私有密钥与三个其他用户共享，而且它无法从 HSM 中导出。公有密钥可由任何用户使用且可始终被提取。

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA -id DSA_shared_pair -nex -u 3,5,6
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 11 private key handle: 19
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

### Example : 创建仲裁控制型密钥对

此命令会创建一个具有 DSA-mV2 标签的 DSA 密钥对。该命令使用 `-u` 参数与用户 4 和 6 共享私有密钥。它使用 `-m_value` 参数来要求使用私有密钥的任何加密操作需要至少两个批准的仲裁。此命令还使用 `-attest` 参数来验证生成密钥对的固件的完整性。

输出显示该命令生成一个具有密钥句柄 12 的公有密钥和一个具有密钥句柄 17 的私有密钥，并且显示通过了对于集群固件的鉴证检查。

```
Command: genDSAKeyPair -m 2048 -l DSA-mV2 -m_value 2 -u 4,6 -attest
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 12 private key handle: 17
```

```
Attestation Check : [PASS]
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令[getKeyInfo](#)在私钥（密钥句柄17）上使用。输出确认密钥由当前用户（用户3）所有且与用户4和6（无其他用户）共享。输出还显示已启用仲裁身份验证且仲裁大小为2。

```
Command: getKeyInfo -k 17

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 2 user(s):

 4
 6
2 Users need to approve to use/manage this key
```

## 参数

**-h**

显示该命令的帮助信息。

必需：是

**-m**

指定模数的长度（以位为单位）。唯一有效值为 2048。

必需：是

**-l**

指定用户定义的密钥对标签。键入字符串。同样的标签适用于配对中的两个密钥。label 的最大大小为 127 个字符。

您可使用任何短语，以帮助您识别密钥。由于标签并非唯一，因此您可将其用于分组和分类密钥。

必需：是

## -id

为密钥对指定用户定义标识符。在集群中键入唯一字符串。默认值是空字符串。您指定的 ID 适用于密钥对中的两个密钥。

默认值：无 ID 值。

必需：否

## -min\_srv

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 min\_srv 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

## -m\_value

指定必须批准使用密钥对中的私有密钥进行任何加密操作的用户数量。键入 0 至 8 范围的值。

此参数规定了私有密钥的仲裁身份验证要求。默认值 0 表明禁用密钥的仲裁身份验证功能。启用仲裁身份验证后，指定数量的用户必须签署令牌才能批准私有密钥加密操作以及共享或取消共享私有密钥操作。

要查找密钥 m\_value 的，请使用 [getKeyInfo](#)。

只有当命令中的 -u 参数与足够多的用户共享密钥对以满足 m\_value 要求时，此参数才有效。

默认：0

必需：否

## -nex

使私钥无法提取。生成的私钥无法 [从 HSM 中导出](#)。公有密钥始终可提取。

默认：密钥对中的公有密钥和私有密钥均可提取。

必需：否

#### `-sess`

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

#### `-timeout`

指定命令等待密钥同步到 `min_srv` 参数所 HSMs 指定数量的时间（以秒为单位）。

仅当 `min_srv` 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

#### `-u`

与指定用户共享密钥对中的私钥。此参数授予其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用私钥的权限。任何用户都可以在不共享的情况下使用公有密钥。

键入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如 `-u 5,6` 请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。 [要在 HSM CUs 上查找 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#) 要共享或取消共享现有密钥，请在 `cloudhsm_mgmt_util` 中使用 [shareKey](#)。

默认：只有当前用户可使用私有密钥。

必需：否

#### `-attest`

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。



必需：否

## 相关主题

- [RSAKey—代对](#)
- [genSymKey](#)
- [ECCKey—代对](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 生成 ECC 密钥对

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 工具中的 `genECCKeyPair` 命令在硬件安全模块 (HSM) 中生成[椭圆曲线加密 \(ECC\)](#) 密钥对。运行 `genECCKeyPair` 命令时，您必须为密钥对指定椭圆曲线标识符和标签。您也可以与其他 CU 用户共享私有密钥，创建不可提取的密钥、仲裁控制的密钥和会话结束时过期的密钥。如果命令成功，则它会返回 HSM 分配到公有和私有 ECC 密钥的密钥句柄。您可以使用密钥句柄来区分这些密钥与其他命令。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 `key\_mgmt\_util`](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

### Tip

要查找您所创建密钥的属性（例如类型、长度、标签和 ID），请使用 [getAttribute](#)。要查找特定用户的密钥，请使用 [getKeyInfo](#)。要根据属性值查找密钥，请使用 [findKey](#)。

## 语法

```
genECCKeyPair -h

genECCKeyPair -i <EC curve id>
 -l <label>
 [-id <key ID>]
 [-min_srv <minimum number of servers>]
 [-m_value <0..8>]
 [-nex]
 [-sess]
 [-timeout <number of seconds>]
 [-u <user-ids>]
 [-attest]
```

## 示例

以下示例说明genECKKeyPair如何使用在中创建 ECC 密钥对。HSMs

Example : 创建并检查 ECC 密钥对

此命令使用 NID\_secp384r1 椭圆曲线和 ecc14 标签创建 ECC 密钥对。输出表明，私有密钥的密钥句柄为 262177，并且公有密钥的密钥句柄为 262179。该标签同时应用于公有密钥和私有密钥。

```
Command: genECKKeyPair -i 14 -l ecc14
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 262179 private key handle: 262177
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

生成密钥后，您可以检查其属性。使用 [getAttribute](#) 将新 ECC 私有密钥的所有属性（由常量 512 表示）写入 attr\_262177 文件。

```
Command: getAttribute -o 262177 -a 512 -out attr_262177
```

```
got all attributes of size 529 attr cnt 19
```

```
Attributes dumped into attr_262177
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

然后，使用 cat 命令查看 attr\_262177 属性文件的内容。输出表明，该密钥是一个椭圆曲线私有密钥，它可用于签名，但不可用于加密、解密、包装、解开包装或验证。该密钥是持久性的，并且可导出。

```
$ cat attr_262177
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
```

```
0x03
```

```
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
```

```
0x03
```

```
OBJ_ATTR_TOKEN
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_PRIVATE
```

```

0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x00
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x00
OBJ_ATTR_WRAP
0x00
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x00
OBJ_ATTR_SIGN
0x01
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
ecc2
OBJ_ATTR_ID

OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x0000008a
OBJ_ATTR_KCV
0xbbb32a
OBJ_ATTR_MODULUS
044a0f9d01d10f7437d9fa20995f0cc742552e5ba16d3d7e9a65a33e20ad3e569e68eb62477a9960a87911e6121d112
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS
0x0000019f

```

### Example 使用无效的 EEC 曲线

此命令将尝试使用 NID\_X9\_62\_prime192v1 曲线创建 ECC 密钥对。由于此椭圆曲线在 FIPS 模式下无效 HSMs，因此命令失败。该消息报告群集中的服务器不可用，但这通常并不表示群集 HSMs 中的存在问题。

Command: **genECCKeypair -i 1 -l ecc1**

```

Cfm3GenerateKeyPair returned: 0xb3 : HSM Error: This operation violates the
current configured/FIPS policies

```

**Cluster Error Status**

Node id 0 and err state 0x30000085 : HSM CLUSTER ERROR: Server in cluster is unavailable

**参数****-h**

显示该命令的帮助信息。

必需：是

**-i**

指定椭圆曲线的标识符。输入标识符。

有效值：

- 2 : NID\_X9\_62\_prime256v1
- 14 : NID\_secp384r1
- 16 : NID\_secp256k1

必需：是

**-l**

指定用户定义的密钥对标签。键入字符串。同样的标签适用于配对中的两个密钥。label 的最大大小为 127 个字符。

您可使用任何短语，以帮助您识别密钥。由于标签并非唯一，因此您可将其用于分组和分类密钥。

必需：是

**-id**

为密钥对指定用户定义标识符。在集群中键入唯一字符串。默认值是空字符串。您指定的 ID 适用于密钥对中的两个密钥。

默认值：无 ID 值。

必需：否

**-min\_srv**

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 `min_srv` 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

#### `-m_value`

指定必须批准使用密钥对中的私有密钥进行任何加密操作的用户数量。键入 0 至 8 范围的值。

此参数规定了私有密钥的仲裁身份验证要求。默认值 0 表明禁用密钥的仲裁身份验证功能。启用仲裁身份验证后，指定数量的用户必须签署令牌才能批准私有密钥加密操作以及共享或取消共享私有密钥操作。

要查找密钥 `m_value` 的，请使用 [getKeyInfo](#)。

只有当命令中的 `-u` 参数与足够多的用户共享密钥对以满足 `m_value` 要求时，此参数才有效。

默认：0

必需：否

#### `-nex`

使私钥无法提取。生成的私钥无法 [从 HSM 中导出](#)。公有密钥始终可提取。

默认：密钥对中的公有密钥和私有密钥均可提取。

必需：否

#### `-sess`

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

#### `-timeout`

指定命令等待密钥同步到 `min_srv` 参数所 HSMs 指定数量的时间（以秒为单位）。

仅当 `min_srv` 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

`-u`

与指定用户共享密钥对中的私钥。此参数授予其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用私钥的权限。任何用户都可以在不共享的情况下使用公有密钥。

键入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如 `-u 5,6` 请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。[要在 HSM CUs 上查找 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#)要共享或取消共享现有密钥，请在 `cloudhsm_mgmt_util` 中使用 [shareKey](#)。

默认：只有当前用户可使用私有密钥。

必需：否

`-attest`

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。

必需：否

## 相关主题

- [genSymKey](#)
- [RSAKey—代对](#)
- [DSAKey—代对](#)

## 使用 K AWS CloudHSM MU 生成 RSA 密钥对

[使用 AWS CloudHSM key\\_mgmt\\_util 工具中的 genRSAKeyPair 命令生成 RSA 非对称密钥对。](#)您指定密钥类型、模数长度和公有指数。该命令会生成一个指定长度的模数并创建密钥对。您可以分配一个 ID，与其他 HSM 用户共享密钥，创建不可提取的密钥和会话结束时过期的密钥。如果命令成功，则返回 HSM 分配给密钥的密钥句柄。您可以使用该密钥句柄来为其他命令标识密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

**Tip**

要查找您所创建密钥的属性（例如类型、长度、标签和 ID），请使用 [getAttribute](#)。要查找特定用户的密钥，请使用 [getKeyInfo](#)。要根据属性值查找密钥，请使用 [findKey](#)。

**语法**

```
genRSAKeyPair -h

genRSAKeyPair -m <modulus length>
 -e <public exponent>
 -l <label>
 [-id <key ID>]
 [-min_srv <minimum number of servers>]
 [-m_value <0..8>]
 [-nex]
 [-sess]
 [-timeout <number of seconds>]
 [-u <user-ids>]
 [-attest]
```

**示例**

这些示例说明了 genRSAKeyPair 如何使用在中创建非对称密钥对。HSMs

**Example : 创建并检查 RSA 密钥对**

此命令将创建一个带 2048 位模数和指数 65537 的 RSA 密钥对。输出表明，公有密钥句柄为 2100177，私有密钥句柄为 2100426。

Command: **genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa\_test**

Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair:      public key handle: 2100177      private key handle:  
2100426

Cluster Status:

Node id 0 status: 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

Node id 1 status: 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

下一条命令使用 [getAttribute](#) 获取我们刚刚创建的公有密钥的属性。它将输出写入 attr\_2100177 文件。后跟 cat 命令，该命令将获取属性文件的内容。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

生成的十六进制值确认它是一个类型为 RSA (OBJ\_ATTR\_CLASS 0x02) 的公有密钥 (OBJ\_ATTR\_KEY\_TYPE 0x00)。您可以使用此公有密钥进行加密 (OBJ\_ATTR\_ENCRYPT 0x01)，但不能进行解密 (OBJ\_ATTR\_DECRYPT 0x00)。该结果还包含密钥长度 (512, 0x200)、模数、模数长度 (2048, 0x800) 和公有指数 (65537, 0x10001)。

```
Command: getAttribute -o 2100177 -a 512 -out attr_2100177
```

```
Attribute size: 801, count: 26
```

```
Written to: attr_2100177 file
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
$ cat attr_2100177
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
```

```
0x02
```

```
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_TOKEN
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_PRIVATE
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_ENCRYPT
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_DECRYPT
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_WRAP
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_UNWRAP
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_SIGN
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_VERIFY
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_LOCAL
```

```
0x01
```

```
OBJ_ATTR_SENSITIVE
```

```
0x00
```

```
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
```

```
0x01
```



```

OBJ_ATTR_LABEL
rsa_test
OBJ_ATTR_ID

OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000200
OBJ_ATTR_KCV
0xc51c18
OBJ_ATTR_MODULUS
0xbb9301cc362c1d9724eb93da8adab0364296bde7124a241087d9436b9be57e4f7780040df03c2c
1c0fe6e3b61aa83c205280119452868f66541bbbfacbbe787b8284fc81deaeef2b8ec0ba25a077d
6983c77a1de7b17cbe8e15b203868704c6452c2810344a7f2736012424cf0703cf15a37183a1d2d0
97240829f8f90b063dd3a41171402b162578d581980976653935431da0c1260bfe756d85dca63857
d9f27a541676cb9c7def0ef6a2a89c9b9304bcac16fdf8183c0a555421f9ad5dfef534cf26b65873
970cdf1a07484f1c128b53e10209cc6f7ac308669112968c81a5de408e7f644fe58b1a9ae1286fec
b3e4203294a96fae06f8f0db7982cb5d7f
OBJ_ATTR_MODULUS_BITS
0x00000800
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT
0x010001
OBJ_ATTR_TRUSTED
0x00
OBJ_ATTR_WRAP_WITH_TRUSTED
0x00
OBJ_ATTR_DESTROYABLE
0x01
OBJ_ATTR_DERIVE
0x00
OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE
0x00
OBJ_ATTR_NEVER_EXTRACTABLE
0x00

```

### Example : 生成共享 RSA 密钥对

此命令将生成一个 RSA 密钥对并与用户 4 (HSM 上的另一个 CU) 共享私有密钥。该命令使用 `m_value` 参数以要求至少两次批准，之后密钥对中的私有密钥才能用于加密操作。在使用 `m_value` 参数时，还必须在命令中使用 `-u`，并且 `m_value` 不能超过用户总数 (`-u` 中的值数 + 所有者)。

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 65537 -l rsa_mofn -id rsa_mv2 -u 4 -m_value 2
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 27 private key handle: 28
```

#### Cluster Error Status

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-m

指定模数的长度 (以位为单位)。最小值为 2048。

必需：是

-环

指定公有指数。此值必须为大于或等于 65537 的奇数。

必需：是

-l

指定用户定义的密钥对标签。键入字符串。同样的标签适用于配对中的两个密钥。label 的最大大小为 127 个字符。

您可使用任何短语，以帮助您识别密钥。由于标签并非唯一，因此您可将其用于分组和分类密钥。

必需：是

-id

为密钥对指定用户定义标识符。在集群中键入唯一字符串。默认值是空字符串。您指定的 ID 适用于密钥对中的两个密钥。

默认值：无 ID 值。

必需：否

-min\_srv

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 `min_srv` 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

#### `-m_value`

指定必须批准使用密钥对中的私有密钥进行任何加密操作的用户数量。键入 0 至 8 范围的值。

此参数规定了私有密钥的仲裁身份验证要求。默认值 0 表明禁用密钥的仲裁身份验证功能。启用仲裁身份验证后，指定数量的用户必须签署令牌才能批准私有密钥加密操作以及共享或取消共享私有密钥操作。

要查找密钥 `m_value` 的，请使用 [getKeyInfo](#)。

只有当命令中的 `-u` 参数与足够多的用户共享密钥对以满足 `m_value` 要求时，此参数才有效。

默认：0

必需：否

#### `-nex`

使私钥无法提取。生成的私钥无法 [从 HSM 中导出](#)。公有密钥始终可提取。

默认：密钥对中的公有密钥和私有密钥均可提取。

必需：否

#### `-sess`

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

## -timeout

指定命令等待密钥同步到min\_srv参数 HSMs 指定的数量的时间（以秒为单位）。

仅当 min\_srv 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

## -u

与指定用户共享密钥对中的私钥。此参数授予其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用私钥的权限。任何用户都可以在不共享的情况下使用公有密钥。

键入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如-u 5,6请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。[要在 HSM CUs 上查找 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#)要共享或取消共享现有密钥，请在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用 [shareKey](#)。

默认：只有当前用户可使用私有密钥。

必需：否

## -attest

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。

必需：否

## 相关主题

- [genSymKey](#)
- [DSAKey—代对](#)
- [ECCKey—代对](#)

## 使用 KMU 生成 AWS CloudHSM 对称密钥

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 工具中的genSymKey命令在硬件安全模块 (HSM) 中生成对称密钥。您可以指定密钥类型和大小、分配 ID 和标签以及与其他 HSM 用户共享密钥。您还可以创建不可提取的密钥以及将在会话结束时过期的密钥。如果命令成功，则返回 HSM 分配给密钥的密钥句柄。您可以使用该密钥句柄来为其他命令标识密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 `key\_mgmt\_util`](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
genSymKey -h

genSymKey -t <key-type>
 -s <key-size>
 -l <label>
 [-id <key-ID>]
 [-min_srv <minimum-number-of-servers>]
 [-m_value <0..8>]
 [-nex]
 [-sess]
 [-timeout <number-of-seconds>]
 [-u <user-ids>]
 [-attest]
```

## 示例

这些示例说明了 `genSymKey` 如何使用在中创建对称密钥。HSMs

### Tip

要将您在这些示例中创建的密钥用于 HMAC 操作，则必须在生成密钥后将 `OBJ_ATTR_SIGN` 和 `OBJ_ATTR_VERIFY` 设置为 `TRUE`。要设置这些值，请在 CloudHSM 管理实用程（CMU）中使用 `setAttribute`。更多信息，请参阅 [setAttribute](#)。

## Example：生成 AES 密钥

此命令将创建一个具有 `aes256` 标签的 256 位 AES 密钥。输出显示，新密钥的密钥句柄为 6。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 32 -l aes256
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 6
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

**Example : 创建会话密钥**

此命令将创建仅在当前会话中有效的不可提取的 192 位 AES 密钥。您可能希望创建一个与此类似的密钥来包装 (然后立即解开包装) 正导出的密钥。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 24 -l tmpAES -id wrap01 -nex -sess
```

**Example : 快速返回**

此命令将创建一个具有 IT\_test\_key 标签的通用 512 字节密钥。该命令不会等待密钥同步到集群 HSMs 中的所有人。相反，此命令将在任何一个 HSM (-min\_srv 1) 上创建该密钥或在 1 秒 (-timeout 1) 后返回，以时间较短者为准。如果在超时到期 HSMs 之前，密钥未同步到指定的最小数量，则不会生成该密钥。您可能希望在脚本中使用与此类似的命令创建许多密钥，如以下示例中的 for 循环。

```
Command: genSymKey -t 16 -s 512 -l IT_test_key -min_srv 1 -timeout 1

$ for i in {1..30};
 do /opt/cloudhsm/bin/key_mgmt_util singlecmd loginHSM -u CU -s example_user -p
 example_pwd genSymKey -l aes -t 31 -s 32 -min_srv 1 -timeout 1;
done;
```

**Example : 创建仲裁授权通用密钥**

此命令将创建一个具有 generic-mV2 标签的 2048 位通用机密密钥。此命令使用 -u 参数与另一 CU (用户 6) 共享此密钥。对于使用此密钥的任何加密操作，它使用 -m\_value 参数以要求至少有两个审批者的仲裁。此命令还使用 -attest 参数来验证生成密钥的固件的完整性。

输出显示，此命令已生成一个具有密钥句柄 9 的密钥以及已通过群集固件上的鉴证检查。

```
Command: genSymKey -t 16 -s 2048 -l generic-mV2 -m_value 2 -u 6 -
attest

Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created. Key Handle: 9

Attestation Check : [PASS]

Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

### Example : 创建并检查密钥

此命令将创建一个具有 3DES\_shared 标签和 IT-02 ID 的三重 DES 密钥。此密钥可由当前用户、用户 4 和用户 5 使用。如果该 ID 在群集中不唯一或当前用户为用户 4 或 5，则此命令将失败。

输出显示，新密钥具有密钥句柄 7。

```
Command: genSymKey -t 21 -s 24 -l 3DES_shared -id IT-02 -u 4,5

Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Created. Key Handle: 7

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

要验证新的 3DES 密钥是否由当前用户拥有并与用户 4 和 5 共享，请使用 [getKeyInfo](#)。此命令使用分配给新密钥的句柄 (Key Handle: 7)。

输出确认，此密钥由用户 3 所有并与用户 4 和 5 共享。

```
Command: getKeyInfo -k 7

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 2 user(s):

 4, 5
```

要确认密钥的其他属性，请使用 [getAttribute](#)。第一个命令使用 `getAttribute` 获取密钥句柄 7 (-o 7) 的所有属性 (-a 512)。它将这些属性写入 `attr_7` 文件。第二个命令使用 `cat` 获取 `attr_7` 文件的内容。

此命令确认，密钥 7 是具有标签 3DES\_shared (OBJ\_ATTR\_LABEL 3DES\_shared) 和 IT\_02 (OBJ\_ATTR\_ID IT-02) ID 的 192 位 (OBJ\_ATTR\_VALUE\_LEN 0x00000018 或 24 字节)

3DES (OBJ\_ATTR\_KEY\_TYPE 0x15) 对称密钥 (OBJ\_ATTR\_CLASS 0x04)。此密钥是永久密钥 (OBJ\_ATTR\_TOKEN 0x01) 和可提取密钥 (OBJ\_ATTR\_EXTRACTABLE 0x01)，并且可用于加密、解密和包装。

 Tip

要查找您所创建密钥的属性（例如类型、长度、标签和 ID），请使用 [getAttribute](#)。要查找特定用户的密钥，请使用 [getKeyInfo](#)。要根据属性值查找密钥，请使用 [findKey](#)。

有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

```
Command: getAttribute -o 7 -a 512 -out attr_7
```

```
got all attributes of size 444 attr cnt 17
Attributes dumped into attr_7 file
```

```
Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
$ cat attr_7
```

```
OBJ_ATTR_CLASS
0x04
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x15
OBJ_ATTR_TOKEN
0x01
OBJ_ATTR_PRIVATE
0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x01
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x01
OBJ_ATTR_WRAP
0x00
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x00
OBJ_ATTR_SIGN
0x00
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
```



```

OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
3DES_shared
OBJ_ATTR_ID
IT-02
OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000018
OBJ_ATTR_KCV
0x59a46e

```

### Tip

要将您在这些示例中创建的密钥用于 HMAC 操作，则必须在生成密钥后将 OBJ\_ATTR\_SIGN 和 OBJ\_ATTR\_VERIFY 设置为 TRUE。要设置这些值，请在 CMU 中使用 `setAttribute`。更多信息，请参阅 [setAttribute](#)。

## 参数

`-h`

显示该命令的帮助信息。

必需：是

`-t`

指定对称密钥的类型。输入表示密钥类型的常量。例如，要创建 AES 密钥，请键入 `-t 31`。

有效值：

- 16： [GENERIC\\_SECRET](#)。通用机密密钥 是一个字节数组，不符合任何特定标准 (如 AES 密钥的要求)。
- 18: [RC4](#)。RC4 密钥在 FIPS 模式下无效 HSMs
- 21： [三重 DES \(3DES\)](#)。根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

- 31 : [AES](#)

必需：是

-s

指定以字节为单位的密钥大小。例如，要创建 192 位密钥，请键入 24。

每种密钥类型的有效值如下：

- AES：16 (128 位)、24 (192 位)、32 (256 位)
- 3DES：24 (192 位)
- 通用密钥：<3584 ( 28672 位 )

必需：是

-l

指定用户定义的密钥标签。键入字符串。

您可使用任何短语，以帮助您识别密钥。由于标签并非唯一，因此您可将其用于分组和分类密钥。

必需：是

-attest

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。

必需：否

-id

为密钥指定用户定义标识符。在集群中键入唯一字符串。默认值是空字符串。

默认值：无 ID 值。

必需：否

-min\_srv

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 min\_srv 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

`-m_value`

指定必须批准使用密钥进行任何加密操作的用户数量。键入 0 至 8 范围的值。

此参数规定了密钥的仲裁身份验证要求。默认值 0 表明禁用密钥的仲裁身份验证功能。启用仲裁身份验证后，必须有指定数量的用户签署令牌，才能批准使用密钥的加密操作，以及共享或不共享密钥的操作。

要查找密钥 `m_value` 的，请使用 [getKeyInfo](#)。

只有当命令中的 `-u` 参数与足够多的用户共享密钥以满足 `m_value` 要求时，此参数才有效。

默认：0

必需：否

`-nex`

使密钥无法提取。生成的私有密钥无法[从 HSM 导出](#)。

默认：密钥可提取。

必需：否

`-sess`

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

`-timeout`

指定命令等待密钥同步到 `min_srv` 参数所 HSMs 指定数量的时间（以秒为单位）。

仅当 `min_srv` 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

-u

与指定用户共享密钥。此参数授予其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用此密钥的权限。

键入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如 -u 5,6 请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。 [要在 HSM CUs 上查找 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#) 要共享或取消共享现有密钥，请在 cloudhsm\_mgmt\_util 中使用 [shareKey](#)。

默认：只有当前用户可使用密钥。

必需：否

## 相关主题

- [exSymKey](#)
- [RSAKey—代对](#)
- [DSAKey—代对](#)
- [ECCKKey—代对](#)
- [setAttribute](#)

## 使用 KM AWS CloudHSM U 获取关键属性

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 getAttribute 命令将密钥的一个或全部属性值写入文件。AWS CloudHSM 如果密钥类型不存在您指定的属性（如 AES 密钥的模数），则 getAttribute 将返回错误。

密钥属性是密钥的属性。它们包括各种特征（如密钥类型、类、标签和 ID）以及表示您可使用密钥执行的操作（如加密、解密、包装、签名和验证）的值。

您只能对您拥有的密钥和与您共享的密钥使用 getAttribute。您可以在 cloudhsm\_mgmt\_util 中 [运行这个命令或 get Attribute 命令](#)，它会从集群 HSMs 中的所有密钥中获取一个属性值，然后将其写入 stdout 或文件中。

要获取包含属性和表示属性的常量的列表，请使用 [listAttributes](#) 命令。要更改现有密钥的属性值，请使用 key\_mgmt\_util 中的 [setAttribute](#) 和 cloudhsm\_mgmt\_util 中的 [setAttribute](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
getAttribute -h

getAttribute -o <key handle>
 -a <attribute constant>
 -out <file>
```

## 示例

这些示例说明了 `getAttribute` 如何使用获取中密钥的属性 HSMs。

### Example：获取密钥类型

此示例将获取密钥的类型 (如 AES、3DES、通用密钥、RSA 或椭圆曲线密钥对)。

第一个命令运行 [listAttributes](#)，以获取密钥属性和表示它们的常量。输出显示，密钥类型的常量为 256。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

Command: **listAttributes**

#### Description

=====

The following are all of the possible attribute values for `getAttributes`.

|                    |       |
|--------------------|-------|
| OBJ_ATTR_CLASS     | = 0   |
| OBJ_ATTR_TOKEN     | = 1   |
| OBJ_ATTR_PRIVATE   | = 2   |
| OBJ_ATTR_LABEL     | = 3   |
| OBJ_ATTR_KEY_TYPE  | = 256 |
| OBJ_ATTR_ID        | = 258 |
| OBJ_ATTR_SENSITIVE | = 259 |
| OBJ_ATTR_ENCRYPT   | = 260 |
| OBJ_ATTR_DECRYPT   | = 261 |
| OBJ_ATTR_WRAP      | = 262 |
| OBJ_ATTR_UNWRAP    | = 263 |
| OBJ_ATTR_SIGN      | = 264 |
| OBJ_ATTR_VERIFY    | = 266 |
| OBJ_ATTR_LOCAL     | = 355 |
| OBJ_ATTR_MODULUS   | = 288 |

```

OBJ_ATTR_MODULUS_BITS = 289
OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT = 290
OBJ_ATTR_VALUE_LEN = 353
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE = 354
OBJ_ATTR_KCV = 371

```

第二个命令运行 `getAttribute`。它请求密钥句柄 524296 的密钥类型 (属性 256) 并将其写入到 `attribute.txt` 文件。

```

Command: getAttribute -o 524296 -a 256 -out attribute.txt
Attributes dumped into attribute.txt file

```

最后一个命令获取密钥文件的内容。输出显示，密钥类型为 0x15 或 21，这是一个三重 DES (3DES) 密钥。有关类和类型值的定义，请参阅[密钥属性参考](#)。

```

$ cat attribute.txt
OBJ_ATTR_KEY_TYPE
0x00000015

```

Example：获取密钥的所有属性

此命令将获取密钥句柄为 6 的密钥的所有属性并将这些属性写入到 `attr_6` 文件中。它使用表示所有属性的属性值 512。

```

Command: getAttribute -o 6 -a 512 -out attr_6

got all attributes of size 444 attr cnt 17
Attributes dumped into attribute.txt file

Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS>

```

此命令将显示包含所有属性值的示例属性文件的内容。在这些值中，它报告密钥是一个具有 ID `test_01` 和标签 `aes256` 的 256 位 AES 密钥。此密钥是可提取的永久密钥 (也就是说，它不是会话密钥)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅[AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

```

$ cat attribute.txt

OBJ_ATTR_CLASS
0x04
OBJ_ATTR_KEY_TYPE

```

```
0x15
OBJ_ATTR_TOKEN
0x01
OBJ_ATTR_PRIVATE
0x01
OBJ_ATTR_ENCRYPT
0x01
OBJ_ATTR_DECRYPT
0x01
OBJ_ATTR_WRAP
0x01
OBJ_ATTR_UNWRAP
0x01
OBJ_ATTR_SIGN
0x00
OBJ_ATTR_VERIFY
0x00
OBJ_ATTR_LOCAL
0x01
OBJ_ATTR_SENSITIVE
0x01
OBJ_ATTR_EXTRACTABLE
0x01
OBJ_ATTR_LABEL
aes256
OBJ_ATTR_ID
test_01
OBJ_ATTR_VALUE_LEN
0x00000020
OBJ_ATTR_KCV
0x1a4b31
```

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-O

指定目标密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请使用[findKey](#)。

此外，您必须拥有指定密钥或必须与您共享此密钥。要查找密钥的用户，请使用[getKeyInfo](#)。

必需：是

-a

标识属性。输入表示属性的常量，或表示所有属性的 512。例如，要获取密钥类型，请键入 256 (OBJ\_ATTR\_KEY\_TYPE 属性的常量)。

要列出属性及其常量，请使用 [listAttributes](#)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

必需：是

-out

将输出写入到指定文件。键入文件路径。您不能将输出写入到 stdout。

如果指定文件存在，getAttribute 将覆盖此文件而不发出警告。

必需：是

## 相关主题

- cloudhsm\_mgmt\_util 中的 [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- [setAttribute](#)
- [findKey](#)
- [密钥属性引用](#)

## 使用 KMU 将 AWS CloudHSM 密钥导出为假的 PEM 格式

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 Ke getCaviumPrivy 命令以虚假 PEM 格式从硬件安全模块 (HSM) 中导出私钥。伪造 PEM 文件不包含实际的私有密钥资料，而是引用 HSM 中的私有密钥，随后可用于建立从 Web 服务器到 AWS CloudHSM 的 SSL/TLS 卸载。有关更多信息，请参阅 [SSL/TLS Offload on Linux using Tomcat](#) 或 [SSL/TLS Offload on Linux using NGINX or Apache](#)。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。



## 语法

```
getCaviumPrivKey -h

getCaviumPrivKey -k <private-key-handle>
 -out <fake-PEM-file>
```

## 示例

此示例显示了如何使用 `getCaviumPrivKey` 将私有密钥以伪造 PEM 格式导出。

Example : 导出伪造 PEM 文件

此命令创建和导出具有句柄 15 的私有密钥的伪造 PEM 版本，并将其保存到名为 `cavKey.pem` 的文件中。当该命令成功时，`exportPrivateKey` 将返回成功消息。

```
Command: getCaviumPrivKey -k 15 -out cavKey.pem

Private Key Handle is written to cavKey.pem in fake PEM format

 getCaviumPrivKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### -h

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### -k

指定要以伪造 PEM 格式导出的私有密钥的密钥句柄。

必需：是

### -out

指定要将伪造 PEM 密钥写入的文件的名称。

必需：是

## 相关主题

- [importPrivateKey](#)
- [在 Linux 上使用 Tomcat 进行 SSL/TLS 分载](#)
- [在 Linux 上使用 NGINX 或 Apache 进行 SSL/TLS 分载](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 获取 HSM 分区证书

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `getCert` 命令检索硬件安全模块 (HSM) 的分区证书并将其保存到文件中。当您运行此命令时，请指定要检索的证书的类型。要执行此操作，请使用其中一个相应的整数，如下面的[参数](#)部分中所述。要了解这些证书中的每个证书的角色，请参阅[验证 HSM 身份](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
getCert -h

getCert -f <file-name>
 -t <certificate-type>
```

## 示例

此示例说明如何使用 `getCert` 检索集群的客户根证书并将其另存为文件。

Example：检索客户根证书

此命令导出客户根证书（由整数 4 表示）并将其保存到一个名为 `userRoot.crt` 的文件中。当该命令成功时，`getCert` 将返回成功消息。

```
Command: getCert -f userRoot.crt -s 4

Cfm3GetCert() returned 0 :HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

**-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

**-f**

指定要将检索到的证书保存到的文件的名称。

必需：是

**-S**

一个指定要检索的分区证书的类型整数。整数及其相应的证书类型如下所示：

- 1 - 制造商根证书
- 2 - 制造商硬件证书
- 4 - 客户根证书
- 8 - 集群证书 ( 由客户根证书签署 )
- 16 - 集群证书 ( 链接到制造商根证书 )

必需：是

**相关 主题**

- [验证 HSM 身份](#)

**使用 KMU 获取密 AWS CloudHSM 钥的用户**

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `getKeyInfo` 命令返回可以使用密钥的用户的硬件安全模块 (HSM) 用户 IDs，包括密钥的所有者和与之共享密钥的加密用户 (CU)。如果对某个密钥启用了仲裁身份验证，`getKeyInfo` 也将返回必须批准使用该密钥的加密操作的用户数。您只能在您拥有的密钥和与您共享的密钥上运行 `getKeyInfo`。

当您在公有密钥上运行 `getKeyInfo` 时，`getKeyInfo` 将仅返回密钥所有者，即使 HSM 的所有用户都可以使用该公有密钥。[要查找您的 HSMs 用户的 HSM 用户 IDs，请使用 `ListUsers`。](#)要查找特定用户的密钥，请使用 [findKey](#) -u。

您拥有您创建的密钥。在创建密钥时，您可以与其他用户共享它。然后，要共享或取消共享现有密钥，请在 `cloudhsm_mgmt_util` 中使用 [shareKey](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
getKeyInfo -h

getKeyInfo -k <key-handle>
```

## 示例

这些示例说明如何使用 `getKeyInfo` 获取有关密钥用户的信息。

**Example：** 获取对称密钥的用户

此命令将获取可使用密钥句柄为 9 的 AES (对称) 密钥的用户。输出显示，用户 3 拥有此密钥并已将它与用户 4 共享。

```
Command: getKeyInfo -k 9

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 1 user(s):

4
```

**Example：** 获取非对称密钥对的用户

这些命令使用 `getKeyInfo` 获取可使用 RSA（非对称）密钥对中的密钥的用户。公有密钥具有密钥句柄 21。私有密钥具有密钥句柄 20。

当你在私钥 (20) `getKeyInfo` 上运行时，它会返回与之共享密钥的密钥所有者 (3CUs) 和加密用户 () 4 和 5。

```
Command: getKeyInfo -k 20

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 2 user(s):
```

```
4
5
```

当您在公有密钥 (21) 上运行 `getKeyInfo` 时，它仅返回密钥所有者 (3)。

```
Command: getKeyInfo -k 21
```

```
Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Owned by user 3
```

要确认用户 4 可以使用公有密钥 (和 HSM 上的所有公有密钥)，请使用 `-ufindKey` [的](#) 参数。

输出显示，用户 4 可以使用密钥对中的公有密钥 (21) 和私有密钥 (20)。用户 4 还可以使用所有其他公有密钥以及他们创建的或与他们共享的任何私有密钥。

```
Command: findKey -u 4
```

```
Total number of keys present 8
```

```
number of keys matched from start index 0::7
```

```
11, 12, 262159, 262161, 262162, 19, 20, 21
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

Example：获取密钥的仲裁身份验证值 (`m_value`)

此示例演示如何获取密钥的 `m_value`，即，必须批准使用密钥的任何加密操作的仲裁中的用户数量。

如果对某个密钥启用了仲裁身份验证，用户的仲裁必须批准使用该密钥的任何加密操作。要启用仲裁身份验证并设置仲裁大小，请在创建密钥时使用 `-m_value` 参数。

此命令使用 [genPaiRSAKey r](#) 创建与用户 4 共享的 RSA 密钥对。它使用 `m_value` 参数对密钥对中的私有密钥启用仲裁身份验证并将仲裁大小设置为两个用户。用户的数量必须足够大，才能提供所需的批准。

输出显示，此命令已创建公有密钥 27 和私有密钥 28。

```
Command: genRSAKeyPair -m 2048 -e 195193 -l rsa_mofn -id rsa_mv2 -u 4 -m_value 2
```

```
Cfm3GenerateKeyPair returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3GenerateKeyPair: public key handle: 27 private key handle: 28

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令将使用 `getKeyInfo` 获取有关私有密钥用户的信息。输出显示，该密钥由用户 3 所有并与用户 4 共享。它还表明，这两个用户的仲裁必须批准使用该密钥的所有加密操作。

```
Command: getKeyInfo -k 28

Cfm3GetKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Owned by user 3

also, shared to following 1 user(s):

 4

 2 Users need to approve to use/manage this key
```

## 参数

**-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

**-k**

指定 HSM 中的一个密钥的密钥句柄。输入您拥有或共享的密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。

要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

必需：是

## 相关主题

- [getKeyInfo](#) 在 `cloudhsm_mgmt_util` 中
- [listUsers](#)

- [findKey](#)
- [findAllKeys](#)在 cloudhsm\_mgmt\_util 中

## 显示 AWS CloudHSM KMU 的帮助信息

使用 key\_mgmt AWS CloudHSM \_util 中的help命令显示有关所有可用的 key\_mgmt\_util 命令的信息。

在运行 help 之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#)。

### 语法

```
help
```

### 示例

此示例显示了 help 命令的输出。

### Example

Command: **help**

Help Commands Available:

Syntax: <command> -h

| Command                          | Description                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| =====                            | =====                                 |
| exit                             | Exits this application                |
| help                             | Displays this information             |
| Configuration and Admin Commands |                                       |
| getHSMInfo                       | Gets the HSM Information              |
| getPartitionInfo                 | Gets the Partition Information        |
| listUsers                        | Lists all users of a partition        |
| loginStatus                      | Gets the Login Information            |
| loginHSM                         | Login to the HSM                      |
| logoutHSM                        | Logout from the HSM                   |
| M of N commands                  |                                       |
| getToken                         | Initiate an MxN service and get Token |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| delToken     | delete Token(s)                          |
| approveToken | Approves an MxN service                  |
| listTokens   | List all Tokens in the current partition |

### Key Generation Commands

#### Asymmetric Keys:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| genRSAKeyPair | Generates an RSA Key Pair |
| genDSAKeyPair | Generates a DSA Key Pair  |
| genECCKeyPair | Generates an ECC Key Pair |

#### Symmetric Keys:

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| genPBEKey | Generates a PBE DES3 key   |
| genSymKey | Generates a Symmetric keys |

### Key Import/Export Commands

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| createPublicKey  | Creates an RSA public key                            |
| importPubKey     | Imports RSA/DSA/EC Public key                        |
| exportPubKey     | Exports RSA/DSA/EC Public key                        |
| importPrivateKey | Imports RSA/DSA/EC private key                       |
| exportPrivateKey | Exports RSA/DSA/EC private key                       |
| imSymKey         | Imports a Symmetric key                              |
| exSymKey         | Exports a Symmetric key                              |
| wrapKey          | Wraps a key from from HSM using the specified handle |
| unwrapKey        | UnWraps a key into HSM using the specified handle    |

### Key Management Commands

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| deleteKey     | Delete Key                               |
| setAttribute  | Sets an attribute of an object           |
| getKeyInfo    | Get Key Info about shared users/sessions |
| findKey       | Find Key                                 |
| findSingleKey | Find single Key                          |
| getAttribute  | Reads an attribute from an object        |

### Certificate Setup Commands

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| getCert | Gets Partition Certificates stored on HSM |
|---------|-------------------------------------------|

### Key Transfer Commands

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| insertMaskedObject  | Inserts a masked object  |
| extractMaskedObject | Extracts a masked object |

### Management Crypto Commands

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| sign   | Generates a signature |
| verify | Verifies a signature  |



|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>aesWrapUnwrap</code>        | Does NIST AES Wrap/Unwrap                                             |
| Helper Commands                   |                                                                       |
| <code>Error2String</code>         | Converts Error codes to Strings<br>save key handle in fake PEM format |
| <code>getCaviumPrivKey</code>     | Saves an RSA private key handle<br>in fake PEM format                 |
| <code>IsValidKeyHandlefile</code> | Checks if private key file has<br>an HSM key handle or a real key     |
| <code>listAttributes</code>       | List all attributes for <code>getAttributes</code>                    |
| <code>listECCCurveIds</code>      | List HSM supported ECC CurveIds                                       |

## 参数

此命令无任何参数。

## 相关 主题

- [loginHSM 和 logoutHSM](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 导入私有密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `importPrivateKey` 命令将非对称私钥从文件导入到硬件安全模块 (HSM)。HSM 不允许以明文形式直接导入密钥。该命令使用您指定的 AES 包装密钥对私有密钥进行加密，并在 HSM 中解包密钥。如果您正在尝试将 AWS CloudHSM 密钥与证书关联，请参阅[此主题](#)。

### Note

您不能使用对称密钥或私有密钥导入受密码保护的 PEM 密钥。

必须指定具有 `OBJ_ATTR_UNWRAP` 和 `OBJ_ATTR_ENCRYPT` 属性值 1 的 AES 包装密钥。要查找密钥的属性，请使用 [getAttribute](#) 命令。

### Note

此命令不提供将导入的密钥标记为不可导出的选项。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
importPrivateKey -h

importPrivateKey -l <label>
 -f <key-file>
 -w <wrapping-key-handle>
 [-sess]
 [-id <key-id>]
 [-m_value <0...8>]
 [min_srv <minimum-number-of-servers>]
 [-timeout <number-of-seconds>]
 [-u <user-ids>]
 [-wk <wrapping-key-file>]
 [-attest]
```

## 示例

此示例显示了如何使用 `importPrivateKey` 将私有密钥导入到 HSM。

### Example：导入私有密钥

此命令从名为 `rsa2048.key` 的文件导入私有密钥，标签为 `rsa2048-imported`，包含句柄为 524299 的包装密钥。如果命令成功，`importPrivateKey` 将返回导入密钥的密钥句柄和成功消息。

```
Command: importPrivateKey -f rsa2048.key -l rsa2048-imported -w 524299
```

```
BER encoded key length is 1216
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Private Key Unwrapped. Key Handle: 524301
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-l**

指定用户定义的私有密钥标签。

必需：是

### **-f**

指定要导入的密钥的文件名。

必需：是

### **-w**

指定包装密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要确定密钥是否可用作包装密钥，请使用 [getAttribute](#) 获取 OBJ\_ATTR\_WRAP 属性 (262) 的值。要创建包装密钥，请使用 [genSymKey](#) 创建 AES 密钥 ( 类型 31 ) 。

如果您使用 -wk 参数指定外部解开包装密钥，则 -w 包装密钥用于在导入过程中包装密钥而不是将其解开包装。

必需：是

### **-sess**

指定导入的密钥作为会话密钥。

默认值：导入密钥保存为集群中的持久 ( 令牌 ) 密钥。

必需：否

### **-id**

指定要导入的密钥的 ID。

默认值：无 ID 值。

必需：否

### **-m\_value**

指定必须批准使用导入密钥的任何加密操作的用户数量。输入一个 **0** 和 **8** 之间的值。

只有当命令中的 **-u** 参数与足够多的用户共享密钥以满足 **m\_value** 要求时，此参数才有效。

默认：0

必需：否

### **-min\_srv**

指定 HSMs 在 **-timeout** 参数值到期之前同步导入密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 **min\_srv** 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

### **-timeout**

指定包含 **min-serv** 参数 HSMs 时等待密钥同步的秒数。如果没有指定数字，轮询永远继续。

默认值：无限制

必需：否

### **-u**

指定要与之共享导入的私有密钥的用户列表。此参数允许其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用导入的密钥。

输入以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如。 **-u 5,6** 请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。 [要在 HSM CUs 上查找 HSM 用户 IDs，请使用 ListUsers。](#)

默认值：只有当前用户可使用导入密钥。

必需：否

## **-wk**

指定用于包装正在导入密钥的密钥。输入包含明文 AES 密钥的文件的名称和路径。

当您包含此参数时，`importPrivateKey` 将使用 `-wk` 文件中的密钥包装正在导入的密钥。它还使用 `-w` 参数指定的密钥解开包装。

默认值：使用 `-w` 参数中指定的包装密钥包装和解开包装。

必需：否

## **-attest**

对固件响应执行证明检查，以确保运行集群的固件未受损。

必需：否

## 相关主题

- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [genSymKey](#)
- [exportPrivateKey](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 导入公钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `importPubKey` 命令将 PEM 格式的公钥导入硬件安全模块 (HSM)。您可以使用它来导入在 HSM 外生成的公有密钥。您还可以使用命令来导入已经从 HSM 导出的公有密钥，如使用 [exportPubKey](#) 命令导出的公有密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
importPubKey -h

importPubKey -l <label>
 -f <key-file>
 [-sess]
```

```
[-id <key-id>]
[min_srv <minimum-number-of-servers>]
[-timeout <number-of-seconds>]
```

## 示例

此示例显示了如何使用 `importPubKey` 将公有密钥导入到 HSM。

### Example : 导入公有密钥

此命令从名为 `public.pem` 的文件导入公有密钥，标签为 `importedPublicKey`。如果命令成功，`importPubKey` 将返回导入密钥的密钥句柄和成功消息。

```
Command: importPubKey -l importedPublicKey -f public.pem
```

```
Cfm3CreatePublicKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Public Key Handle: 262230
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-l**

指定用户定义的公有密钥标签。

必需：是

### **-f**

指定要导入的密钥的文件名。

必需：是

### **-sess**

指定导入的密钥作为会话密钥。

默认值：导入密钥保存为集群中的持久（令牌）密钥。

必需：否

### **-id**

指定要导入的密钥的 ID。

默认值：无 ID 值。

必需：否

### **-min\_srv**

指定在 `-timeout` 参数值 HSMs 到期之前，导入的密钥要同步到的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 `min_srv` 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

### **-timeout**

指定包含 `min-serv` 参数 HSMs 时等待密钥同步的秒数。如果没有指定数字，轮询永远继续。

默认值：无限制

必需：否

## 相关 主题

- [exportPubKey](#)
- [生成密钥](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 导入明文对称密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 工具中的 `imSymKey` 命令将对称密钥的纯文本副本从文件导入硬件安全模块 (HSM)。您可以使用它来导入通过 HSM 之外的任何方法生成的密钥以及从 HSM 导出的密钥，例如命令写入文件的密钥。[exSymKey](#)

在导入过程中，`imSymKey` 将您选择的 AES 密钥（包装密钥）用于包装（加密），然后解开包装（解密）要导入的密钥。但是，`imSymKey` 仅适用于包含纯文本密钥的文件。要导出和导入加密密钥，请使用 [WrapKey](#) 和命令。[unWrapKey](#)

此外，`imSymKey` 命令仅导入对称密钥。要导入公有密钥，请使用 [importPubKey](#)。要导入私钥，请使用 [importPrivateKey](#) 或 [wrap](#) Key。

### Note

您不能使用对称密钥或私有密钥导入受密码保护的 PEM 密钥。

导入的密钥在工作方式方面与在 HSM 中生成的密钥非常相似。但是，[OBJ\\_ATTR\\_LOCAL 属性](#) 的值为零，这表示该属性不是本地生成的。您可以在导入对称密钥时，使用以下命令共享该密钥。导入密钥后，您可以在 `shareKeycloudhsm_mgmt_util` [中使用](#) 命令来共享它。

```
imSymKey -l aesShared -t 31 -f kms.key -w 3296 -u 5
```

导入密钥后，请确保标记或删除密钥文件。此命令不会阻止您多次导入相同密钥材料。因此，具有不同密钥句柄和相同密钥材料的多个密钥会让跟踪密钥材料的使用情况变得困难并防止超出其加密限制。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

### 语法

```
imSymKey -h

imSymKey -f <key-file>
 -w <wrapping-key-handle>
 -t <key-type>
 -l <label>
 [-id <key-ID>]
 [-sess]
 [-wk <wrapping-key-file>]
```



```
[-attest]
[-min_srv <minimum-number-of-servers>]
[-timeout <number-of-seconds>]
[-u <user-ids>]
```

## 示例

这些示例说明如何使用 `imSymKey` 将对称密钥导入 HSMs 到。

### Example : 导入 AES 对称密钥

此示例用于 `imSymKey` 将 AES 对称密钥导入。HSMs

第一条命令使用 OpenSSL 生成随机 256 位 AES 对称密钥。它将密钥保存在 `aes256.key` 文件中。

```
$ openssl rand -out aes256-forImport.key 32
```

第二个命令用于 `imSymKey` 将 AES 密钥从 `aes256.key` 文件导入 HSMs。它使用密钥 20 (HSM 中的 AES 密钥) 作为包装密钥并指定 `imported` 的标签。与 ID 不同，标签无需在群集中是唯一的。-t (类型) 参数的值为 31，该值表示 AES。

输出表明，文件中的密钥已经过包装和解开包装，然后导入 HSM 中，其中为密钥分配了密钥句柄 262180。

```
Command: imSymKey -f aes256.key -w 20 -t 31 -l imported
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 262180
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

下一条命令使用 [getAttribute](#) 获取新导入密钥的 `OBJ_ATTR_LOCAL` 属性 ([属性 355](#)) 并将它写入 `attr_262180` 文件中。

```
Command: getAttribute -o 262180 -a 355 -out attributes/attr_262180
Attributes dumped into attributes/attr_262180_imported file

Cfm3GetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

在您检查属性文件时，您会看到 OBJ\_ATTR\_LOCAL 属性的值为零，这指示 HSM 中未生成密钥材料。

```
$ cat attributes/attr_262180_local
OBJ_ATTR_LOCAL
0x00000000
```

Example：在集群之间移动对称密钥

此示例说明如何使用 [exSymKey](#) 和 `imSymKey` 在群集之间移动纯文本 AES 密钥。您可以使用这样的过程来创建 HSMs 两个集群上都存在的 AES 包装。共享包装密钥到位后，您可以使用 [wrapKey and unWrapKey](#) 在集群之间移动加密密钥。

执行此操作的 CU 用户必须具有登录两个集群 HSMs 的权限。

第一条命令使用 [exSymKey](#) 将群集 1 的密钥 14 (一个 32 位 AES 密钥) 导出到 `aes.key` 文件中。它使用密钥 6 ( 群集 1 HSMs 中的 AES 密钥 ) 作为包装密钥。

```
Command: exSymKey -k 14 -w 6 -out aes.key

Cfm3WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Wrapped Symmetric Key written to file "aes.key"
```

然后，用户登录到集群 2 中的 `key_mgmt_util`，并运行 `imSymKey` 命令将文件中的密钥导入到集群 2 中的 `aes.key`。HSMs 此命令使用密钥 252152 ( 群集 2 HSMs 中的 AES 密钥 ) 作为包装密钥。

由于 [exSymKey](#) 和 `imSymKey` 使用的包装密钥将包装并立即解开包装目标密钥，因此，不同群集上的包装密钥无需相同。

输出表明，此密钥已成功导入集群 2 中并已获得密钥句柄 21。

```
Command: imSymKey -f aes.key -w 262152 -t 31 -l xcluster
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 21

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

要证明群集 1 的密钥 14 和群集 2 中的密钥 21 具有相同的密钥材料，请获取每个密钥的密钥检查值 (KCV)。如果 KCV 值相同，则密钥材料相同。

以下命令使用群集 1 中的 [getAttribute](#) 将密钥 14 的 KCV 属性 (属性 371) 的值写入 attr\_14\_kcv 文件中。然后，它使用 cat 命令获取 attr\_14\_kcv 文件的内容。

```
Command: getAttribute -o 14 -a 371 -out attr_14_kcv
Attributes dumped into attr_14_kcv file

$ cat attr_14_kcv
OBJ_ATTR_KCV
0xc33cbd
```

此类似命令使用群集 2 中的 [getAttribute](#) 将密钥 21 的 KCV 属性 (属性 371) 的值写入 attr\_21\_kcv 文件中。然后，它使用 cat 命令获取 attr\_21\_kcv 文件的内容。

```
Command: getAttribute -o 21 -a 371 -out attr_21_kcv
Attributes dumped into attr_21_kcv file

$ cat attr_21_kcv
OBJ_ATTR_KCV
0xc33cbd
```

输出表明，两个密钥的 KCV 值相同，这证明密钥材料相同。

由于两个集群中存在相同的密钥材料，因此您现在可以在集群之间共享加密密钥，而无需暴露纯文本密钥。HSMs 例如，您可以将 wrapKey 命令与包装密钥 14 结合使用以导出群集 1 中的已加密密钥，然后将 unWrapKey 与包装密钥 21 结合使用以将已加密密钥导入群集 2 中。

## Example : 导入会话密钥

此命令使用 `imSymKey` 的 `-sess` 参数导入仅在当前会话中有效的 192 位三重 DES 密钥。

此命令使用 `-f` 参数指定包含要导入的密钥的文件，使用 `-t` 参数指定密钥类型，并使用 `-w` 参数指定包装密钥。它使用 `-l` 参数指定用于对密钥进行分类的标签，并使用 `-id` 参数为密钥创建友好的唯一标识符。它还使用 `-attest` 参数验证导入密钥的固件。

输出表明，密钥已成功包装和解开包装，导入 HSM 中，并且分配有密钥句柄 37。此外，通过了鉴证检查，这指示固件未遭篡改。

```
Command: imSymKey -f 3des192.key -w 6 -t 21 -l temp -id test01 -sess -attest
```

```
Cfm3WrapHostKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3CreateUnwrapTemplate returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Unwrapped. Key Handle: 37
```

```
Attestation Check : [PASS]
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

接下来，您可以使用 [getAttribute](#) 或 [findKey](#) 命令验证新导入密钥的属性。以下命令使用 `findKey` 验证密钥 37 是否具有此命令指定的类型、标签和 ID，并验证此密钥是否为会话密钥。如输出的第 5 行所示，`findKey` 报告，与所有属性匹配的唯一密钥为密钥 37。

```
Command: findKey -t 21 -l temp -id test01 -sess 1
```

```
Total number of keys present 1
```

```
number of keys matched from start index 0::0
37
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

### -attest

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。

必需：否

### -f

指定包含要导入的密钥的文件。

该文件必须包含指定长度的 AES 或 Triple DES 密钥的纯文本副本。RC4 而且 DES 密钥在 FIP HSMs S 模式下无效。

- AES：16、24 或 32 个字节
- 三重 DES (3DES)：24 个字节

必需：是

### -h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

### -id

为密钥指定用户定义标识符。在集群中键入唯一字符串。默认值是空字符串。

默认值：无 ID 值。

必需：否

### -l

指定用户定义的密钥标签。键入字符串。

您可使用任何短语，以帮助您识别密钥。由于标签并非唯一，因此您可将其用于分组和分类密钥。

必需：是

### -min\_srv

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 `min_srv` 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

`-sess`

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

`-timeout`

指定命令等待密钥同步到 `min_srv` 参数所 HSMs 指定数量的时间（以秒为单位）。

仅当 `min_srv` 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

`-t`

指定对称密钥的类型。输入表示密钥类型的常量。例如，要创建 AES 密钥，请输入 `-t 31`。

有效值：

- 21： [三重 DES \(3DES\)](#)。
- 31： [AES](#)

必需：是

`-u`

与指定用户共享导入的密钥。此参数授予其他 HSM 加密用户 (CUs) 在加密操作中使用此密钥的权限。

键入一个 ID 或以逗号分隔的 HSM 用户列表 IDs，例如-u。5,6请勿包括当前用户的 HSM 用户 ID。要查找 ID，您可以使用 `cloudhsm_mgmt_util` 命令行工具中的 [listUsers](#) 命令或 `key_mgmt_util` 命令行工具中的 [listUsers](#) 命令。

必需：否

-w

指定包装密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

包装密钥 是 HSM 中的密钥，在导入过程中用于依次加密 (“包装”) 和解密 (“解开包装”) 密钥。只有 AES 密钥才能用作包装密钥。

您可以使用任何 AES 密钥 (任何大小) 作为包装密钥。由于包装密钥将对目标密钥进行包装，然后紧接着将其解开包装，因此您可以使用仅会话型 AES 密钥作为包装密钥。要确定密钥是否可用作包装密钥，请使用 [getAttribute](#) 获取 OBJ\_ATTR\_WRAP 属性 (262) 的值。要创建包装密钥，请使用 [genSymKey](#) 创建 AES 密钥 (类型 31)。

如果您使用 `-wk` 参数指定外部包装密钥，则 `-w` 包装密钥用于解开包装，而不是包装正在导入的密钥。

 Note

密钥 4 是不受支持的内部密钥。建议您使用作为包装密钥创建和管理的 AES 密钥。

必需：是

-wk

使用指定文件中的 AES 密钥包装正在导入的密钥。输入包含明文 AES 密钥的文件的完整路径和名称。

当您包含此参数时，`imSymKey` 使用 `-wk` 文件中的密钥包装导入的密钥，并使用 HSM 中由 `-w` 参数指定的密钥对导入的密钥解开包装。`-w` 和 `-wk` 参数值必须解析为相同的明文密钥。

默认：在 HSM 上使用包装密钥解开包装。

必需：否

## 相关主题

- [genSymKey](#)

- [exSymKey](#)
- [wrapKey](#)
- [unWrapKey](#)
- [exportPrivateKey](#)
- [exportPubKey](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 插入遮蔽对象

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `insertMaskedObject` 命令将文件中的屏蔽对象插入到指定的硬件安全模块 (HSM) 中。遮蔽对象是使用 [extractMaskedObject](#) 命令从 HSM 中提取的克隆对象。它们只能在插回原始集群后使用。您只能将遮蔽对象插入到生成该对象的同一集群或克隆集群。这包括通过[复制跨区域的备份](#)生成的任何克隆版本的原始集群，并[使用该备份来创建新的集群](#)。

遮蔽对象是一种用来卸载和同步密钥的有效方式，包括不可提取密钥（即 `OBJ_ATTR_EXTRACTABLE` 值为 0 的密钥）。这样，无需更新 AWS CloudHSM [配置文件](#)即可在不同区域的相关集群之间安全地同步密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

### 语法

```
insertMaskedObject -h

insertMaskedObject -f <filename>
 [-min_srv <minimum-number-of-servers>]
 [-timeout <number-of-seconds>]
```

### 示例

此示例显示了如何使用 `insertMaskedObject` 将遮蔽对象文件插入到 HSM。

Example：插入遮蔽对象

此命令从名为 `maskedObj` 的文件将遮蔽对象插入到 HSM。如果命令成功，`insertMaskedObject` 将返回从遮蔽对象解密的密钥的密钥句柄和成功消息。

```
Command: insertMaskedObject -f maskedObj
```



```
Cfm3InsertMaskedObject returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
 New Key Handle: 262433
```

Cluster Error Status

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-f**

指定遮蔽对象要插入的文件名。

必需：是

### **-min\_srv**

指定在 `-timeout` 参数的值到期之前，同步插入遮蔽对象的服务器的最小数量。如果对象在分配的  
时间内未同步到指定数量的服务器，则不会插入。

默认值：1

必需：否

### **-timeout**

指定在包含 `min-serv` 参数时，等待密钥在服务器间同步的秒数。如果没有指定数字，轮询永远继续。

默认值：无限制

必需：否

## 相关主题

- [extractMaskedObject](#)

- [syncKey](#)
- [跨区域复制备份](#)
- [使用先前的 Backup 创建 AWS CloudHSM 集群](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 验证密钥文件

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `IsValidKeyHandlefile` 命令来确定密钥文件是包含真正的私钥还是虚假的 RSA PEM 密钥。伪造 PEM 文件不包含实际的私有密钥资料，而是引用 HSM 中的私有密钥。此类文件可用于建立从您的 Web 服务器到 AWS CloudHSM 的 SSL/TLS 卸载。有关更多信息，请参阅 [SSL/TLS Offload on Linux using Tomcat](#) 或 [SSL/TLS Offload on Linux using NGINX or Apache](#)。

### Note

`IsValidKeyHandlefile` 仅适用于 RSA 密钥。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
IsValidKeyHandlefile -h

IsValidKeyHandlefile -f <rsa-private-key-file>
```

## 示例

这些示例演示如何使用 `IsValidKeyHandlefile`，确定给定密钥文件是包含真实密钥资料，还是伪造 PEM 密钥资料。

Example：验证真实的私有密钥

此命令确认名为 `privateKey.pem` 的文件包含真实密钥资料。

```
Command: IsValidKeyHandlefile -f privateKey.pem
```

```
Input key file has real private key
```

Example：使伪造 PEM 密钥失效

此命令从密钥句柄 15 确认名为 `caviumKey.pem` 的文件包含伪造 PEM 密钥资料。

```
Command: IsValidKeyHandlefile -f caviumKey.pem
```

```
Input file has invalid key handle: 15
```

## 参数

此命令采用以下参数。

### **-h**

显示该命令的命令行帮助。

必需：是

### **-f**

指定要检查有效密钥资料的 RSA 私有密钥文件。

必需：是

## 相关主题

- [getCaviumPriv键](#)
- [在 Linux 上使用 Tomcat 进行 SSL/TLS 分载](#)
- [在 Linux 上使用 NGINX 或 Apache 进行 SSL/TLS 分载](#)

## 使用 KMU 列出 AWS CloudHSM 密钥的属性

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `listAttributes` 命令列出 AWS CloudHSM 密钥的属性以及代表它们的常量。您使用这些常量来标识 [getAttribute](#) 和 [setAttribute](#) 命令中的属性。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须启动 [key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

此命令没有输出参数。

```
listAttributes
```

## 示例

此命令将列出您可以在 `key_mgmt_util` 中获取和更改的密钥属性和表示它们的常量。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

要表示 `key_mgmt_util` 中 [getAttribute](#) 命令中的所有属性，请使用 512。

Command: **listAttributes**

Following are the possible attribute values for `getAttribute`:

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <code>OBJ_ATTR_CLASS</code>           | <code>= 0</code>   |
| <code>OBJ_ATTR_TOKEN</code>           | <code>= 1</code>   |
| <code>OBJ_ATTR_PRIVATE</code>         | <code>= 2</code>   |
| <code>OBJ_ATTR_LABEL</code>           | <code>= 3</code>   |
| <code>OBJ_ATTR_KEY_TYPE</code>        | <code>= 256</code> |
| <code>OBJ_ATTR_ENCRYPT</code>         | <code>= 260</code> |
| <code>OBJ_ATTR_DECRYPT</code>         | <code>= 261</code> |
| <code>OBJ_ATTR_WRAP</code>            | <code>= 262</code> |
| <code>OBJ_ATTR_UNWRAP</code>          | <code>= 263</code> |
| <code>OBJ_ATTR_SIGN</code>            | <code>= 264</code> |
| <code>OBJ_ATTR_VERIFY</code>          | <code>= 266</code> |
| <code>OBJ_ATTR_LOCAL</code>           | <code>= 355</code> |
| <code>OBJ_ATTR_MODULUS</code>         | <code>= 288</code> |
| <code>OBJ_ATTR_MODULUS_BITS</code>    | <code>= 289</code> |
| <code>OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT</code> | <code>= 290</code> |
| <code>OBJ_ATTR_VALUE_LEN</code>       | <code>= 353</code> |
| <code>OBJ_ATTR_EXTRACTABLE</code>     | <code>= 354</code> |
| <code>OBJ_ATTR_KCV</code>             | <code>= 371</code> |

## 相关主题

- `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [listAttributes](#)
- [getAttribute](#)
- [setAttribute](#)

• [密钥属性引用](#)

列出所有使用 KMU 的 AWS CloudHSM 用户

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的listUsers命令获取硬件安全模块 (HSM) 中的用户及其用户类型和其他属性。

在 key\_mgmt\_util 中，ListUsers 会返回代表集群中 HSMs 所有内容的输出，即使它们不一致。要获取有关每个 HSM 中的用户的信息，请使用 cloudhsm\_mgmt\_util 中的 [listUsers](#) 命令。

key\_mgmt\_util listUsers 和[getKeyInfo](#)、中的用户命令是加密用户 () 有权运行的只读命令。CUs剩余的用户管理命令是 cloudhsm\_mgmt\_util 的一部分。它们由具有用户管理权限的加密员 (CO) 运行。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 ( CU ) 身份[登录](#)到 HSM。

语法

```
listUsers

listUsers -h
```

示例

此命令列出了集群 HSMs 中的用户及其属性。[您可以使用该User ID属性在其他命令中识别用户，例如 findKey、getAttribute 和。getKeyInfo](#)

Command: listUsers

Number Of Users found 4

| Index | User ID | User Type | User Name | MofnPubKey |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1     | 1       | PCO       | admin     | NO         |
| 2     | 2       | AU        | app_user  | NO         |
| 3     | 3       | CU        | alice     | YES        |
| 4     | 4       | CU        | bob       | NO         |

|   |    |    |       |     |
|---|----|----|-------|-----|
| 5 | 5  | CU | trent | YES |
| 0 | NO |    |       |     |

Cfm3ListUsers returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

输出包含以下用户属性：

- 用户 ID：标识 key\_mgmt\_util 和 [cloudhsm\\_mgmt\\_util](#) 命令中的用户。
- [User type](#)：确定用户可在 HSM 上执行的操作。
- User Name：显示用户的用户定义友好名称。
- MofnPubKey：表示用户是否注册了用于签署[法定身份验证](#)令牌的密钥对。
- LoginFailureCnt：表示用户登录失败的次数。
- 2FA：指示用户已启用多因素验证。

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

## 相关主题

- 在 cloudhsm\_mgmt\_util 中的 [listUsers](#)
- [findKey](#)
- [getAttribute](#)
- [getKeyInfo](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 登录和退出 HSM

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 loginHSM 和 logoutHSM 命令登录和退出集群中的硬件安全模块 (HSM)。登录后 HSMs，您可以使用 key\_mgmt\_util 执行各种密钥管理操作，包括公钥和私钥生成、同步和封装。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#)。[要使用 key\\_mgmt\\_util 管理密钥，您必须以加密用户 \(CU\) 的 HSMs 身份登录。](#)

 Note

如果错误登录尝试满五次，则将锁定账户。如果您的集群是在 2018 年 2 月前创建的，则在错误登录尝试满 20 次后锁定账户。要解锁账户，加密员 (CO) 必须在 `cloudhsm_mgmt_util` 中使用 [changePswd](#) 命令重置您的密码。

如果您的集群中有多个 HSM，在锁定账户前，可能会允许您尝试更多次错误登录。这是因为 CloudHSM 客户端会平衡各种负载。HSMs 因此，您的登录尝试可能不是每次都在相同的 HSM 上开始的。如果您要测试此功能，我们建议您在仅具有一个活动 HSM 的集群上测试。

## 语法

```
loginHSM -h

loginHSM -u <user type>
 { -p | -hpswd } <password>
 -s <username>
```

## 示例

此示例说明如何使用 `loginHSM` 命令登录和注销集群。HSMs `loginHSM`

Example : 登录到 HSMs

此命令使用用户名 `example_user` 和密码 HSMs 以加密用户 (CU) 的身份登录到 `aws`。输出显示您已登录到集群 HSMs 中的所有人。

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -p aws

Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Cluster Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

Example : 使用隐藏密码登录

此命令与上述示例相同，但是这一次您指定了系统应隐藏密码。

```
Command: loginHSM -u CU -s example_user -hpswd
```

系统将会提示您输入密码。您输入密码，系统会隐藏密码，输出显示命令成功且您已连接到 HSMs。

```
Enter password:
```

```
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Command:
```

### Example : 注销 HSMs

此命令将您注销 HSMs。输出显示您已注销集群 HSMs 中的所有内容。

```
Command: logoutHSM
```

```
Cfm3LogoutHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Status
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

### 参数

**-h**

显示该命令的帮助信息。

**-u**

指定登录用户类型。要使用 `key_mgmt_util`，您必须以 CU 身份登录。

必需：是

**-s**

指定登录用户名。

必需：是



{ -p | -hpswd }

使用 -p 指定登录密码。密码在键入时将明文显示。若要隐藏密码，请使用可选 -hpswd 参数代替 -p，然后按照提示进行操作。

必需：是

## 相关 主题

- [exit](#)

## 使用 KMU 设置 AWS CloudHSM 按键的属性

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 setAttribute 命令将仅在当前会话中有效的密钥转换为在您删除之前一直存在的永久密钥。它通过将密钥的令牌属性 (OBJ\_ATTR\_TOKEN) 的值从 false (0) 更改为 true (1) 来实现此目的。您只能更改自己拥有的密钥的属性。

您还可以使用 cloudhsm\_mgmt\_util 中的 setAttribute 命令更改标签、包装、解开包装、加密和解密属性。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户 (CU) 身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
setAttribute -h

setAttribute -o <object handle>
 -a 1
```

## 示例

此示例说明如何将会话密钥转换为持久密钥。

第一个命令使用 -sess 参数创建仅在当前会话中有效的 192 位 AES 密钥。[genSymKey](#) 输出显示新会话密钥的密钥句柄为 262154。

```
Command: genSymKey -t 31 -s 24 -l tmpAES -sess
```

```
Cfm3GenerateSymmetricKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Symmetric Key Created. Key Handle: 262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令使用 [findKey](#) 查找当前会话中的会话密钥。输出将验证密钥 262154 是否为会话密钥。

```
Command: findKey -sess 1
```

```
Total number of keys present 1
```

```
 number of keys matched from start index 0::0
```

```
262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

此命令使用 `setAttribute` 将密钥 262154 从会话密钥转换为持久密钥。为此，它将密钥令牌属性 (OBJ\_ATTR\_TOKEN) 的值从 (0) (false) 更改为 (1) (true)。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

此命令使用 `-o` 参数指定密钥句柄 (262154)，并使用 `-a` 参数指定表示令牌属性 (1) 的常量。当您运行此命令时，它将提示您输入令牌属性的值。唯一有效值是 1 (true)；持久密钥的值。

```
Command: setAttribute -o 262154 -a 1
```

```
 This attribute is defined as a boolean value.
```

```
 Enter the boolean attribute value (0 or 1):1
```

```
Cfm3SetAttribute returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

为确认密钥 262154 现在是持久密钥，此命令将使用 `findKey` 搜索会话密钥 (`-sess 1`) 和持久密钥 (`-sess 0`)。此时，此命令未找到任何会话密钥，但它将返回持久密钥列表中的 262154。

```
Command: findKey -sess 1
```

```
Total number of keys present 0
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Command: findKey -sess 0
```

```
Total number of keys present 5
```

```
number of keys matched from start index 0::4
```

```
6, 7, 524296, 9, 262154
```

```
Cluster Error Status
```

```
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

```
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

**-h**

显示该命令的帮助信息。

必需：是

**-O**

指定目标密钥的密钥句柄。您在每个命令中只能指定一个密钥。要获取密钥的密钥句柄，请使用 [findKey](#)。

必需：是

**-a**

指定表示您要更改的属性的常量。唯一有效值为 1，它表示令牌属性 OBJ\_ATTR\_TOKEN。

要获取属性及其整数值，请使用 [listAttributes](#)。

必需：是

## 相关 主题

- cloudhsm\_mgmt\_util 中的 [setAttribute](#)
- [getAttribute](#)
- [listAttributes](#)
- [密钥属性引用](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 生成签名

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 中的 sign 命令使用选定的私钥为文件生成签名。

要使用 sign，您必须先拥有 HSM 中的私有密钥。您可以使用 [genSymKey](#)、[genRSAKeyPair](#) 或 [genECCKeypair](#) 命令生成私有密钥。您也可以使用 [importPrivateKey](#) 命令导入私有密钥。有关更多信息，请参阅[生成密钥](#)。

sign 命令使用用户指定的签名机制，由一个整数表示，用于对消息文件签名。有关可能的签名机制的列表，请参阅[参数](#)。

在运行任何 key\_mgmt\_util 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
sign -h

sign -f <file name>
 -k <private key handle>
 -m <signature mechanism>
 -out <signed file name>
```

## 示例

该示例演示了如何使用 sign 对文件签名。

Example：对文件签名

此命令使用句柄为 266309 的私有密钥对名为 messageFile 的文件签名。该命令使用 SHA256\_RSA\_PKCS (1) 签名机制，并将结果签名文件另存为 signedFile。

```
Command: sign -f messageFile -k 266309 -m 1 -out signedFile
```

```
Cfm3Sign returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

signature is written to file signedFile

Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

参数

此命令采用以下参数。

-f

要签名的文件的名称

必需：是

-k

要用于签名的私有密钥的句柄。

必需：是

-m

一个表示签名机制的整数，用于签名。可能的机制对应于以下整数：

| 签名机制                | 对应整数 |
|---------------------|------|
| SHA1_RSA_PKCS       | 0    |
| SHA256_RSA_PKCS     | 1    |
| SHA384_RSA_PKCS     | 2    |
| SHA512_RSA_PKCS     | 3    |
| SHA224_RSA_PKCS     | 4    |
| SHA1_RSA_PKCS_PSS   | 5    |
| SHA256_RSA_PKCS_PSS | 6    |

| 签名机制                | 对应整数 |
|---------------------|------|
| SHA384_RSA_PKCS_PSS | 7    |
| SHA512_RSA_PKCS_PSS | 8    |
| SHA224_RSA_PKCS_PSS | 9    |
| ECDSA_SHA1          | 15   |
| ECDSA_SHA224        | 16   |
| ECDSA_SHA256        | 17   |
| ECDSA_SHA384        | 18   |
| ECDSA_SHA512        | 19   |

必需：是

#### **-out**

要将签名文件保存的文件的名称。

必需：是

#### 相关 主题

- [verify](#)
- [importPrivateKey](#)
- [RSAKey—代对](#)
- [ECCKey—代对](#)
- [genSymKey](#)
- [生成密钥](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 解开密钥

使用 AWS CloudHSM key\_mgmt\_util 工具中的unWrapKey命令将封装（加密）的对称密钥或私钥从文件导入 HSM。它旨在导入由 key\_mgmt\_util 中的 [wrapKey](#) 命令封装的加密密钥，但它也可以用来解开

用其他工具封装的密钥。不过，在这些情况下，我们建议使用 [PKCS#11](#) 或 [JCE](#) 软件库来解开包装密钥。

导入的密钥的工作原理与生成的密钥类似 AWS CloudHSM。但是，其 [OBJ\\_ATTR\\_LOCAL attribute](#) 值为零，这表示它们不是在本地产生的。

导入密钥后，请确保标记或删除密钥文件。此命令不会阻止您多次导入相同密钥材料。因此具有不同密钥句柄和相同密钥材料的多个密钥会让跟踪密钥材料的使用情况变得困难并防止其超出加密限制。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 `key\_mgmt\_util`](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
unWrapKey -h

unWrapKey -f <key-file-name>
 -w <wrapping-key-handle>
 [-sess]
 [-min_srv <minimum-number-of-HSMs>]
 [-timeout <number-of-seconds>]
 [-aad <additional authenticated data filename>]
 [-tag_size <tag size>]
 [-iv_file <IV file>]
 [-attest]
 [-m <wrapping-mechanism>]
 [-t <hash-type>]
 [-nex]
 [-u <user id list>]
 [-m_value <number of users needed for approval>]
 [-noheader]
 [-l <key-label>]
 [-id <key-id>]
 [-kt <key-type>]
 [-kc <key-class>]
 [-i <unwrapping-IV>]
```

## 示例

这些示例说明 `unWrapKey` 如何使用将封装后的密钥从文件导入到 HSMs。在第一个例子中，我们解开了使用 [wrapKey](#) `key_mgmt_util` 命令包装的密钥，因此该密钥有一个标头。在第二个例子中，我们解开了包装在 `key_mgmt_util` 之外的密钥，因此没有标头。

**Example : 解开包装密钥 (带标头)**

此命令将 3DES 对称密钥的包装副本导入 HSM 中。该密钥用带有标签 6 的 AES 密钥解开包装，后者与用于包装 3DES 密钥的密钥的加密方式相同。输出显示已解开包装并导入文件中的密钥，并且已导入密钥的句柄是 29。

```
Command: unWrapKey -f 3DES.key -w 6 -m 4

Cfm3UnWrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Key Unwrapped. Key Handle: 29

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

**Example : 解开包装密钥 (不带标头)**

此命令将 3DES 对称密钥的包装副本导入 HSM 中。该密钥用带有标签 6 的 AES 密钥解开包装，后者与用于包装 3DES 密钥的密钥的加密方式相同。由于未用 `key_mgmt_util` 包装此 3DES 密钥，因此指定了 `noheader` 参数及其所需的附加参数：密钥标签 (`unwrapped3DES`)、密钥类 (4) 和密钥类型 (21)。输出显示已解开包装并导入文件中的密钥，并且已导入密钥的句柄是 8。

```
Command: unWrapKey -f 3DES.key -w 6 -noheader -l unwrapped3DES -kc 4 -kt 21 -m 4

Cfm3CreateUnwrapTemplate2 returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
Cfm2UnWrapWithTemplate3 returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

Key Unwrapped. Key Handle: 8

Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
```

**参数**

**-h**

显示该命令的帮助信息。

必需：是



-f

包含包装密钥的文件的路径和名称。

必需：是

-w

指定包装密钥。在 HSM 上输入 AES 密钥或 RSA 密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要创建封装密钥，请使用 [genSymKey](#) 生成 AES 密钥（类型 31），或者使用生成 [RSAKey—代 Pair](#) 来生成 RSA 密钥对（类型 0）。如果您使用的是 RSA 密钥对，请确保用其中的一个密钥包装密钥，然后用另一个密钥解包。要验证某个密钥是否可以用作包装密钥，请使用 [getAttribute](#) 获取 OBJ\_ATTR\_WRAP 属性的值，该值由常量 262 表示。

必需：是

-sess

创建仅在当前会话中存在的密钥。会话结束后，密钥无法恢复。

如果您只需要一个短暂的密钥，例如用于加密然后快速解密另一个密钥的包装密钥，请使用此参数。对于会话结束后可能需要解密的加密数据，切勿使用会话密钥。

若要将会话密钥更改为永久（令牌）密钥，请使用 [setAttribute](#)。

默认：密钥永久有效。

必需：否

-min\_srv

指定 HSMs 在 -timeout 参数值到期之前同步密钥的最小数量。如果密钥在分配的时间内未同步到指定数量的服务器，则不会创建它。

AWS CloudHSM 自动将每个密钥同步到集群中的每个 HSM。要加快处理速度，请将的值设置 min\_srv 为小于群集 HSMs 中的数量，并设置一个较低的超时值。但请注意，一些请求可能无法生成密钥。

默认值：1

必需：否

**-timeout**

指定命令等待密钥同步到min\_srv参数所 HSMs 指定数量的时间（以秒为单位）。

仅当 min\_srv 参数也用于此命令时，该参数才有效。

默认：没有超时 该命令无限期等待，仅当密钥同步至最少数量的服务器时才返回。

必需：否

**-attest**

运行完整性检查，以验证运行集群的固件是否被篡改。

默认：不执行认证检查。

必需：否

**-nex**

使密钥无法提取。生成的私有密钥无法[从 HSM 导出](#)。

默认：密钥可提取。

必需：否

**-m**

表示包装机制的值。CloudHSM 支持以下机制：

| 机制                               | 值  |
|----------------------------------|----|
| AES_KEY_WRAP_PAD_PKCS5           | 4  |
| NIST_AES_WRAP_NO_PAD             | 5  |
| NIST_AES_WRAP_PAD                | 6  |
| RSA_AES                          | 7  |
| RSA_OAEP ( 有关最大数据大小，请参阅本节后面的说明 ) | 8  |
| AES_GCM                          | 10 |
| CLOUDHSM_AES_GCM                 | 11 |

| 机制                                                                      | 值  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| RSA_PKCS ( 有关最大数据大小，请参阅本节后面的说明 )。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 | 12 |

必需：是

 **Note**

使用RSA\_OAEP包装机制时，可以封装的最大密钥大小由 RSA 密钥的模数和指定哈希的长度决定，如下所示：最大密钥大小 = modulusLengthIn Bytes-(2\* Byt hashLengthIn es)-2。

使用 RSA\_PKCS 封装机制时，可以封装的最大密钥大小由 RSA 密钥的模数决定，如下所示：最大密钥大小 = ( 字节 -11 )。modulusLengthIn

-t

| 哈希算法                               | 值 |
|------------------------------------|---|
| SHA1                               | 2 |
| SHA256                             | 3 |
| SHA384                             | 4 |
| SHA512                             | 5 |
| SHA224 ( 对 RSA_AES 和 RSA_OAEP 有效 ) | 6 |

必需：否

-noheader

如果要解开包装在 key\_mgmt\_util 之外的密钥，您必须指定此参数以及所有其他关联的参数。

必需：否

 Note

如果您指定此参数，则还必须指定以下 `-noheader` 参数：

- `-l`

指定要添加到解开包装的密钥的标签。

必需：是

- `-kc`

指定要解开包装的密钥的类。以下是可接受的值：

3 = 公有-私有密钥对中的私有密钥

4 = 私有（对称）密钥

必需：是

- `-kt`

指定要解开包装的密钥的类型。以下是可接受的值：

0 = RSA

1 = DSA

3 = ECC

16 = GENERIC\_SECRET

21 = DES3

31 = AES

必需：是

您还可以选择指定以下 `-noheader` 参数：

- `-id`

必需：否

- -i

要使用的解开包装初始化向量 (IV)。

必需：否

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## 相关主题

- [wrapKey](#)
- [exSymKey](#)
- [imSymKey](#)

## 使用 AWS CloudHSM KMU 验证文件的签名

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `verify` 命令确认文件是否已由给定密钥签名。要执行此操作，`verify` 命令将签名文件与源文件进行比较，并根据给定的公有密钥和签名机制分析它们是否与加密相关。可以通过[sign](#)操作登录 AWS CloudHSM 文件。

签名机制用[参数](#)部分中列出的整数表示。

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
verify -h

verify -f <message-file>
 -s <signature-file>
 -k <public-key-handle>
 -m <signature-mechanism>
```

## 示例

这些示例演示如何使用 `verify` 检查特定公有密钥是否用于对给定文件签名。

### Example : 验证文件签名

此命令尝试使用 SHA256\_RSA\_PKCS 签名机制验证名为 hardwareCert.crt 的文件是否通过公有密钥 262276 签名，以生成 hardwareCertSigned 签名文件。由于给定参数表示一个真正的签名关系，所以命令会返回成功消息。

```
Command: verify -f hardwareCert.crt -s hardwareCertSigned -k 262276 -m 1
```

```
Signature verification successful
```

```
Cfm3Verify returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

### Example : 证明为错误的签名关系

此命令使用 SHA256\_RSA\_PKCS 签名机制验证名为 hardwareCert.crt 的文件是否通过公有密钥 262276 签名，以生成 userCertSigned 签名文件。由于给定参数不构成真正的签名关系，所以命令会返回错误消息。

```
Command: verify -f hardwarecert.crt -s usercertsigned -k 262276 -m 1
```

```
Cfm3Verify returned: 0x1b
```

```
CSP Error: ERR_BAD_PKCS_DATA
```

### 参数

此命令采用以下参数。

#### **-f**

原始消息文件的名称。

必需：是

#### **-s**

签名文件名称。

必需：是

#### **-k**

公有密钥的句柄会被认为用于对文件签名。

必需：是

**-m**

表示建议签名机制的一个整数，用于对文件签名。可能的机制对应于以下整数：

| 签名机制                | 对应整数 |
|---------------------|------|
| SHA1_RSA_PKCS       | 0    |
| SHA256_RSA_PKCS     | 1    |
| SHA384_RSA_PKCS     | 2    |
| SHA512_RSA_PKCS     | 3    |
| SHA224_RSA_PKCS     | 4    |
| SHA1_RSA_PKCS_PSS   | 5    |
| SHA256_RSA_PKCS_PSS | 6    |
| SHA384_RSA_PKCS_PSS | 7    |
| SHA512_RSA_PKCS_PSS | 8    |
| SHA224_RSA_PKCS_PSS | 9    |
| ECDSA_SHA1          | 15   |
| ECDSA_SHA224        | 16   |
| ECDSA_SHA256        | 17   |
| ECDSA_SHA384        | 18   |
| ECDSA_SHA512        | 19   |

必需：是

## 相关 主题

- [sign](#)
- [getCert](#)
- [生成密钥](#)

## 使用 KMU 导出 AWS CloudHSM 密钥

使用 AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 中的 `wrapKey` 命令将对称密钥或私钥的加密副本从硬件安全模块 (HSM) 导出到文件中。当您运行 `wrapKey` 时，指定要导出的密钥、HSM 上用于加密（包装）要导出的密钥的密钥和输出文件。

`wrapKey` 命令将已加密密钥写入您指定的文件，但它不会从 HSM 中删除此密钥，也不会阻止您将它用于加密操作。您可以多次导出相同的密钥。

只有密钥的拥有者（即创建该密钥的 CU 用户）才能导出它。共享密钥的用户可以在加密操作中使用密钥，但无法导出它。

要将加密的密钥导入 HSM 中，请使用 [unWrapKey](#)。要从 HSM 导出纯文本密钥，请根据需要使用 [exSymKey](#) 或 [exportPrivateKey](#)。该 [aesWrapUnwrap](#) 命令无法解密（解包）加密的密钥。`wrapKey`

在运行任何 `key_mgmt_util` 命令之前，您必须[启动 key\\_mgmt\\_util](#) 并以加密用户（CU）身份[登录](#)到 HSM。

## 语法

```
wrapKey -h

wrapKey -k <exported-key-handle>
 -w <wrapping-key-handle>
 -out <output-file>
 [-m <wrapping-mechanism>]
 [-aad <additional authenticated data filename>]
 [-t <hash-type>]
 [-noheader]
 [-i <wrapping IV>]
 [-iv_file <IV file>]
 [-tag_size <num_tag_bytes>]
```



## 示例

### Example

此命令将导出 192 位三重 DES (3DES) 对称密钥 (密钥句柄 7)。它使用 HSM 中的 256 位 AES 密钥 (密钥句柄 14) 包装密钥 7。然后，它将加密的 3DES 密钥写入 3DES-encrypted.key 文件。

输出表明，密钥 7 (3DES 密钥) 已成功包装并写入指定文件。加密密钥的长度为 307 个字节。

```
Command: wrapKey -k 7 -w 14 -out 3DES-encrypted.key -m 4

Key Wrapped.

Wrapped Key written to file "3DES-encrypted.key length 307

Cfm2WrapKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
```

## 参数

-h

显示该命令的帮助信息。

必需：是

-k

要导出的密钥的密钥句柄。输入您拥有的对称密钥或私有密钥的密钥句柄。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要验证是否能导出密钥，请使用 [getAttribute](#) 命令获取由常量 354 表示的 OBJ\_ATTR\_EXTRACTABLE 属性的值。有关解释密钥属性的帮助，请参阅 [AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考](#)。

您只能导出您拥有的那些密钥。要查找密钥的所有者，请使用 [getKeyInfo](#) 命令。

必需：是

-w

指定包装密钥。在 HSM 上输入 AES 密钥或 RSA 密钥的密钥句柄。此参数为必需参数。要查找密钥句柄，请使用 [findKey](#) 命令。

要创建封装密钥，请使用[genSymKey](#)生成 AES 密钥（类型 31），或者使用生成[RSAKey—代 Pair](#)来生成 RSA 密钥对（类型 0）。如果您使用的是 RSA 密钥对，请确保用其中的一个密钥包装密钥，然后用另一个密钥解包。要验证某个密钥是否可以用作包装密钥，请使用[getAttribute](#) 获取 OBJ\_ATTR\_WRAP 属性的值，该值由常量 262 表示。

必需：是

-out

输出文件的路径和名称。当此命令成功时，此文件将包含已导出密钥的加密副本。如果该文件已存在，则命令将覆盖该文件而不发出警告。

必需：是

-m

表示包装机制的值。CloudHSM 支持以下机制：

| 机制                                                                      | 值  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| AES_KEY_WRAP_PAD_PKCS5                                                  | 4  |
| NIST_AES_WRAP_NO_PAD                                                    | 5  |
| NIST_AES_WRAP_PAD                                                       | 6  |
| RSA_AES                                                                 | 7  |
| RSA_OAEP ( 有关最大数据大小，请参阅本节后面的说明 )                                        | 8  |
| AES_GCM                                                                 | 10 |
| CLOUDHSM_AES_GCM                                                        | 11 |
| RSA_PKCS ( 有关最大数据大小，请参阅本节后面的说明 )。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 | 12 |

必需：是

**Note**

使用RSA\_OAEP包装机制时，可以封装的最大密钥大小由 RSA 密钥的模数和指定哈希的长度决定，如下所示：最大密钥大小 = (modulusLengthInBytes-2\* Bytes hashLengthIn -2)。使用 RSA\_PKCS 封装机制时，可以封装的最大密钥大小由 RSA 密钥的模数决定，如下所示：最大密钥大小 = ( 字节 -11 ) 。modulusLengthIn

-t

表示哈希算法的值。CloudHSM 支持以下算法：

| 哈希算法                               | 值 |
|------------------------------------|---|
| SHA1                               | 2 |
| SHA256                             | 3 |
| SHA384                             | 4 |
| SHA512                             | 5 |
| SHA224 ( 对 RSA_AES 和 RSA_OAEP 有效 ) | 6 |

必需：否

-aad

包含 AAD 的文件名。

**Note**

仅对 AES\_GCM 和 CLOUDHSM\_AES\_GCM 机制有效。

必需：否

-noheader

忽略指定 CloudHSM 特定的[密钥属性](#)的标头。仅在您希望使用 key\_mgmt\_util 外的工具解开包装密钥时使用此参数。

必需：否

-i

初始化向量 (IV) ( 十六进制值 )。

 Note

仅当通过 CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP 和 NIST\_AES\_WRAP 机制的 `-noheader` 参数传递时有效。

必需：否

-iv\_file

要写入在响应中获得的 IV 值的文件。

 Note

仅当通过 AES\_GCM 机制的 `-noheader` 参数传递时有效。

必需：否

-tag\_size

要与包装的 Blob 一起保存的标签的大小。

 Note

仅当通过 AES\_GCM 和 CLOUDHSM\_AES\_GCM 机制的 `-noheader` 参数传递时有效。最小标签大小为 8。

必需：否

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

相关主题

- [exSymKey](#)

- [imSymKey](#)
- [unWrapKey](#)

## AWS CloudHSM KMU 的关键属性参考

AWS CloudHSM `key_mgmt_util` 命令使用常量来表示硬件安全模块 (HSM) 中密钥的属性。本主题可帮助您标识属性、查找在命令中表示它们的常量以及了解属性值。

密钥的属性是在创建密钥时设置的。要更改令牌属性 (指示密钥是永久密钥还是只存在于会话中)，请使用 `key_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#) command in `key_mgmt_util`. 命令。要更改标签、包装、解开包装、加密和解密属性，使用 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 `setAttribute` 命令。

要获取属性的列表及其常量，请使用 [listAttributes](#)。要获取密钥的属性值，请使用 [getAttribute](#)。

下表列出了密钥属性、其常量及其有效值。

| 属性                        | 常量  | 值                                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| OBJ_ATTR_ALL              | 512 | 表示所有属性。                                                     |
| OBJ_ATTR_ALWAYS_SENSITIVE | 357 | 0 : False。<br>1 : True。                                     |
| OBJ_ATTR_CLASS            | 0   | 2 : 公有私有密钥对中的公有密钥。<br>3 : 公有私有密钥对中的私有密钥。<br>4 : 私有 (对称) 密钥。 |
| OBJ_ATTR_DECRYPT          | 261 | 0 : False。<br>1 : True。密钥可用于解密数据。                           |
| OBJ_ATTR_DERIVE           | 268 | 0 : False。<br>1 : True。该函数派生密钥。                             |

| 属性                   | 常量  | 值                                                                                             |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ_ATTR_DESTROYABLE | 370 | 0 : False。<br>1 : True。                                                                       |
| OBJ_ATTR_ENCRYPT     | 260 | 0 : False。<br>1 : True。密钥可用于加密数据。                                                             |
| OBJ_ATTR_EXTRACTABLE | 354 | 0 : False。<br>1 : True。密钥可以从中导出 HSMs。                                                         |
| OBJ_ATTR_ID          | 258 | 用户定义的字符串。在集群中必须是唯一的。默认值是空字符串。                                                                 |
| OBJ_ATTR_KCV         | 371 | 密钥的密钥检查值。有关更多信息，请参阅 <a href="#">其他详细信息</a> 。                                                  |
| OBJ_ATTR_KEY_TYPE    | 256 | 0 : RSA。<br>1 : DSA。<br>3 : EC。<br>16 : 普通机密。<br>18: RC4。<br>21 : 三重 DES (3DES)。<br>31 : AES。 |
| OBJ_ATTR_LABEL       | 3   | 用户定义的字符串。它在集群中不必是唯一的。                                                                         |

| 属性                        | 常量  | 值                                                                                             |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ_ATTR_LOCAL            | 355 | 0。False。密钥已导入到 HSMs。<br><br>1 : True。                                                         |
| OBJ_ATTR_MODULUS          | 288 | 用于生成 RSA 密钥对的模数。对于 EC 密钥，此值表示十六进制格式的 ANSI X9.62 ECPoint 值“Q”的 DER 编码。<br><br>对于其他密钥类型，此属性不存在。 |
| OBJ_ATTR_MODULUS_BITS     | 289 | 用于生成 RSA 密钥对的模数的长度。对于 EC 密钥，这表示用于生成密钥的椭圆曲线 ID。<br><br>对于其他密钥类型，此属性不存在。                        |
| OBJ_ATTR_NEVER_EXPORTABLE | 356 | 0 : False。<br><br>1 : True。密钥无法从中导出 HSMs。                                                     |
| OBJ_ATTR_PUBLIC_EXPONENT  | 290 | 用于生成 RSA 密钥对的公有指数。<br><br>对于其他密钥类型，此属性不存在。                                                    |

| 属性                       | 常量         | 值                                                                                                                              |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ_ATTR_PRIVATE         | 2          | <p>0 : False。</p> <p>1 : True。此属性指示未经身份验证的用户是否可以列出密钥的属性。由于 CloudHSM PKCS#11 提供程序当前不支持公有会话，所有密钥（包括公有/私有密钥对中的公有密钥）的此属性设置为 1。</p> |
| OBJ_ATTR_SENSITIVE       | 259        | <p>0 : False。公有私有密钥对中的公有密钥。</p> <p>1 : True。</p>                                                                               |
| OBJ_ATTR_SIGN            | 264        | <p>0 : False。</p> <p>1 : True。密钥可用于签名 (私有密钥)。</p>                                                                              |
| OBJ_ATTR_TOKEN           | 1          | <p>0 : False。会话密钥。</p> <p>1 : True。永久密钥。</p>                                                                                   |
| OBJ_ATTR_TRUSTED         | 134        | <p>0 : False。</p> <p>1 : True。</p>                                                                                             |
| OBJ_ATTR_UNWRAP          | 263        | <p>0 : False。</p> <p>1 : True。密钥可用于解密密钥。</p>                                                                                   |
| OBJ_ATTR_UNWRAP_TEMPLATE | 1073742354 | 值应使用应用于使用此包装密钥解开包装的任何密钥的属性模板。                                                                                                  |
| OBJ_ATTR_VALUE_LEN       | 353        | 密钥长度（字节）。                                                                                                                      |



| 属性                             | 常量         | 值                                          |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| OBJ_ATTR_VERIFY                | 266        | 0 : False。<br><br>1 : True。密钥可用于验证 (公有密钥)。 |
| OBJ_ATTR_WRAP                  | 262        | 0 : False。<br><br>1 : True。密钥可用于加密密钥。      |
| OBJ_ATTR_WRAP_TEMP<br>LATE     | 1073742353 | 值应使用属性模板来匹配使用此包装密钥包装的密钥。                   |
| OBJ_ATTR_WRAP_WITH<br>_TRUSTED | 528        | 0 : False。<br><br>1 : True。                |

## 其他详细信息

### 密钥检查值 (KCV)

密钥检查值 (KCV) 是 HSM 导入或生成密钥时所产生密钥的 3 字节哈希值或校验和。您也可以在 HSM 之外计算 KCV，例如导出密钥之后。然后，您可对比 KCV 值，以确认密钥的标识和完整性。若要获取密钥 KCV，请使用 [getAttribute](#)。

AWS CloudHSM 使用以下标准方法生成密钥检查值：

- 对称密钥：密钥加密零块结果的前 3 个字节。
- 非对称密钥对：公钥 SHA-1 哈希值的前 3 个字节。
- HMAC 密钥：目前不支持 HMAC 密钥 KCV。

# 使用 AWS CloudHSM 客户端卸载操作 SDKs

使用客户端 SDK 将加密操作从平台或基于语言的应用程序转移到硬件安全模块 ( )。HSMs

AWS CloudHSM 提供两个主要版本，客户端 SDK 5 是最新版本。与客户端软件开发工具包 3 ( 之前的系列 ) 相比，它具有多种优势。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 的优势](#)。有关支持的平台的更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台](#)。

以下主题描述了如何使用 AWS CloudHSM 客户端 SDKs。

AWS CloudHSM 支持以下组件：

[the section called “PKCS #11 库”](#)

PKCS #11 是在硬件安全模块 ( ) HSMs 上执行加密操作的标准。AWS CloudHSM 提供符合 PKCS #11 版本 2.40 的 PKCS #11 库的实现。

[the section called “OpenSSL 动态引擎”](#)

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎允许您通过 OpenSSL API 将加密操作卸载到 CloudHSM 集群。

[the section called “JCE 提供程序”](#)

AWS CloudHSM JCE 提供程序符合 Java 加密架构 (JCA)。该提供程序有助于在 HSM 上执行加密操作。

[the section called “密钥存储提供商 \(KSP\)”](#)

Windows AWS CloudHSM 客户端包括 CNG 和 KSP 提供商。目前，只有客户端 SDK 3 支持 CNG 和 KSP 提供程序。

## 主题

- [检查您的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 版本](#)
- [比较 AWS CloudHSM 客户端 SDK 组件支持](#)
- [从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)
- [使用客户端 SDK 5 来使用 AWS CloudHSM](#)
- [使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM](#)

## 检查您的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 版本

使用以下命令验证您正在与 AWS CloudHSM 结合使用的 Client SDK 版本。

### Amazon Linux

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

### Amazon Linux 2

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

### CentOS 6

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

### CentOS 7

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

### CentOS 8

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

### RHEL 6

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

## RHEL 7

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

## RHEL 8

使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

使用以下命令：

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

## Ubuntu 18.04 LTS

使用以下命令：

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

## Ubuntu 20.04 LTS

使用以下命令：

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

## Windows Server

使用以下命令：

```
wmic product get name,version
```

## 比较 AWS CloudHSM 客户端 SDK 组件支持

除了命令行工具外，客户端软件开发工具包 3 还包含将加密操作从各种平台或基于语言的应用程序分流至 HSM 的组件。Client SDK 5 与 Client SDK 3 相同，但它尚不支持 CNG 和 KSP 提供程序。下表对比了客户端软件开发工具包 3 和客户端软件开发工具包 5 组件的可用性。

| 组件                                 | 客户端软件开发工具包 5 | 客户端软件开发工具包 3 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| PKCS #11 库                         | 支持           | 是            |
| JCE 提供程序                           | 支持           | 是            |
| OpenSSL 动态引擎                       | 支持           | 是            |
| 密钥存储提供商 (KSP)                      | 支持           | 是            |
| CloudHSM 管理实用程序 (CMU) <sup>1</sup> | 支持           | 是            |
| 密钥管理实用程序 ( KMU ) <sup>1</sup>      | 是            | 是            |
| Configure 工具                       | 支持           | 是            |

[1] CMU 和 KMU 组件包含在带有客户端软件开发工具包 5 的 CloudHSM CLI 中。

以下各节介绍了组件。

## PKCS #11 库

PKCS #11 是在硬件安全模块 (HSMs) 上执行加密操作的标准。AWS CloudHSM 提供符合 PKCS #11 版本 2.40 的 PKCS #11 库的实现。

- 对于 Client SDK 3，PKCS #11 库是一个仅适用于 Linux 的组件，与 Linux 基础支持相匹配。有关更多信息，请参阅 [the section called “Client SDK 3 对 Linux 的支持情况”](#)。
- 对于 Client SDK 5，PKCS #11 库是一个跨平台组件，可与 Linux 和 Windows Client SDK 5 基础支持相匹配。有关更多信息，请参阅 [the section called “ Client SDK 5 对 Linux 的支持情况”](#)和 [the section called “ Client SDK 5 对 Windows 的支持情况”](#)。

## CloudHSM 管理实用程序 (CMU)

CloudHSM 管理实用程序 (CMU) 命令行工具可帮助加密官员管理中的用户。HSMs 它包含用于创建、删除和列出用户以及更改用户密码的工具。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\)](#)。

## 密钥管理实用程序 ( KMU )

密钥管理实用程序 ( KMU ) 是一种命令行工具，可帮助加密用户 ( CU ) 管理硬件安全模块 ( HSM ) 上的密钥。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 密钥管理实用程序 \(KMU\)](#)。

## JCE 提供程序

AWS CloudHSM JCE 提供程序符合 Java 加密架构 (JCA)。该提供程序有助于在 HSM 上执行加密操作。

JCE 提供程序是一个仅适用于 Linux 的组件，与 Linux 基础支持相匹配。有关更多信息，请参阅 [the section called “Client SDK 3 对 Linux 的支持情况”](#)。

- 对于 Client SDK 3，需要 OpenJDK 1.8

## OpenSSL 动态引擎

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎允许您通过 OpenSSL API 将加密操作卸载到 CloudHSM 集群。

- 对于 Client SDK 3，OpenSSL Dynamic Engine 是仅适用于 Linux 的组件，与 Linux 基础支持不匹配。请参见以下排除项。
  - 需要 OpenSSL 1.0.2[f+]

不支持的平台：

- CentOS 8
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8
- Ubuntu 18.04 LTS

这些平台附带的 OpenSSL 版本与适用于客户端软件开发工具包 3 的 OpenSSL Dynamic Engine 不兼容。AWS CloudHSM 通过适用于客户端软件开发工具包 5 的 OpenSSL Dynamic Engine 支持这些平台。

- 对于 Client SDK 5，OpenSSL 动态引擎是仅支持 Linux 的组件，且必须是 OpenSSL 1.0.2、1.1.1 或 3.x。

## 密钥存储提供商 (KSP)

密钥存储提供程序 (KSP) 是专用于微软 Windows 操作系统的加密 API。

对于 Client SDK 3，CNG 和 KSP 提供程序是仅限 Windows 的组件，与 Windows 基础支持相匹配。有关更多信息，请参阅 [Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的支持](#)。

对于客户端 SDK 5，密钥存储提供程序 (KSP) 是仅限 Windows 的组件，与 Windows 基础支持相匹配。有关更多信息，请参阅 [Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的支持](#)。

## 从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5

有关从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 的详细说明，请参阅以下主题。

对于 CloudHSM CLI 不支持的功能或使用场景，请联系[支持人员](#)。

- [将你的 AWS CloudHSM PKCS #11 库从客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)
- [将 OpenSSL 动态引擎从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)
- [将您的密钥存储提供程序 \(KSP\) 从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)
- [将 JCE 提供程序从 C AWS CloudHSM client SDK 3 迁移到 Client SDK 5](#)
- [从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 CMU 和 KMU 迁移到客户端 SDK 5 CloudHSM CLI](#)

## 将你的 AWS CloudHSM PKCS #11 库从客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5

使用本主题将您的 AWS CloudHSM [PKCS #11 库](#)从客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5。有关迁移的好处，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。

在中 AWS CloudHSM，客户应用程序使用 AWS CloudHSM 客户端软件开发套件 (SDK) 执行加密操作。Client SDK 5 是主要 SDK，它不断添加新功能和平台支持。

要查看所有提供程序的迁移说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

### 通过解决重大更改做好准备

查看这些重大更改，并在开发环境中相应地更新您的应用程序。

#### 包装机制已更改

| Client SDK 3 机制  | 等效 Client SDK 5 机制                      |
|------------------|-----------------------------------------|
| CKM_AES_KEY_WRAP | CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_P<br>KCS5_PAD |

| Client SDK 3 机制                     | 等效 Client SDK 5 机制                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CKM_AES_KEY_WRAP_PAD                | CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD  |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD | CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PKCS5_PAD |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD    | CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD    |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD  | CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD  |

## ECDH

在 Client SDK 3 中，您可以使用 ECDH 并指定 KDF。此功能目前在 Client SDK 5 中不可用。如果您的应用程序需要此功能，请联系[支持人员](#)。

密钥句柄现在是特定于会话的

要在客户端软件开发工具包 5 中成功使用密钥句柄，您必须每次运行应用程序时均获得密钥句柄。如果您希望现有应用程序在不同的会话中使用相同的密钥句柄，则您必须修改代码以在每次运行应用程序时获得密钥句柄。有关检索密钥句柄的信息，请参阅[此 AWS CloudHSM PKCS #11 示例](#)。此更改符合[PKCS #11 2.40 规范](#)。

## 迁移到 Client SDK 5

按照本节中的说明从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5。

### Note

Client SDK 5 当前不支持 Amazon Linux、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04、CentOS 6、CentOS 8 和 RHEL 6。如果您当前正在将其中一个平台与 Client SDK 3 结合使用，则在迁移到 Client SDK 5 时，您需要选择其他平台。

1. 卸载适用于 Client SDK 3 的 PKCS #11 库。



## Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

## CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

## RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

## RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-pkcs11
```

## 2. 卸载 Client SDK 3 的客户端进程守护程序。

### Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

 Note

需要再次启用自定义配置。

3. 按照 [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 PKCS #11 库](#) 中的步骤安装 Client SDK PKCS #11 库。
4. Client SDK 5 引入了一种新的配置文件格式和命令行引导工具。要引导您的 Client SDK 5 PKCS #11 库，请按照 [引导客户端软件开发工具包](#) 下的用户指南中列出的说明进行操作。
5. 在您的开发环境中，测试您的应用程序。在最终迁移之前，更新现有代码以解决重大更改。

## 相关主题

- [以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)

## 将 OpenSSL 动态引擎从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5

使用本主题将 [OpenSSL 动态引擎](#) 从 AWS CloudHSM Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 有关迁移的好处，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。

在中 AWS CloudHSM，客户应用程序使用 AWS CloudHSM 客户端软件开发套件 (SDK) 执行加密操作。Client SDK 5 是主要 SDK，它不断添加新功能和平台支持。

 Note

带有 OpenSSL 动态引擎的 Client SDK 5 目前不支持随机数生成。

要查看所有提供程序的迁移说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

## 迁移到 Client SDK 5

按照本节中的说明从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5。

 Note

Client SDK 5 当前不支持 Amazon Linux、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04、CentOS 6、CentOS 8 和 RHEL 6。如果您当前正在将其中一个平台与 Client SDK 3 结合使用，则在迁移到 Client SDK 5 时，您需要选择其他平台。

1. 卸载适用于 Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎。

## Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

## CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

## RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

## RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-dyn
```

2. 卸载 Client SDK 3 的客户端进程守护程序。

## Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

## CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

## RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

## RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### Note

需要再次启用自定义配置。

3. 按照 [安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎](#) 中的步骤安装 Client SDK OpenSSL 动态引擎。
4. Client SDK 5 引入了一种新的配置文件格式和命令行引导工具。要引导您的 Client SDK 5 OpenSSL 动态引擎，请按照 [引导客户端软件开发工具包](#) 下的用户指南中列出的说明进行操作。
5. 在您的开发环境中，测试您的应用程序。在最终迁移之前，更新现有代码以解决重大更改。

## 相关主题

- [以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)

## 将您的密钥存储提供程序 (KSP) 从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5

本主题介绍如何将您的[密钥存储提供程序 \(KSP\)](#) 从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5。有关迁移优势的信息，请参阅[AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。

在中 AWS CloudHSM，您可以使用 AWS CloudHSM 客户端软件开发套件 (SDK) 来执行加密操作。客户端 SDK 5 是接收新功能和平台支持更新的主要 SDK。

有关所有提供商的迁移说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

## 迁移到 Client SDK 5

1. 在你的 Windows 服务器实例上安装客户端 SDK 5 密钥存储提供程序 (KSP)。有关说明，请参阅[AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装密钥存储提供程序 \(KSP\)](#)。
2. 使用新的配置文件格式和命令行引导工具配置您的客户端 SDK 5 密钥存储提供程序 (KSP)。有关说明，请参阅[引导客户端软件开发工具包](#)。

3. AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP) 包括 SDK3 兼容模式，以支持在中 SDK3 生成的密钥参考文件。有关更多信息，请参阅 [SDK3 密钥存储提供程序 \(KSP\) 的兼容模式 AWS CloudHSM](#)。

 Note

在客户端 SDK 5 中使用客户端 SDK 3 生成的密钥参考文件时，必须启用 SDK3 兼容模式。

## 迁移到新的 Windows 服务器实例

1. 在新的 Windows 服务器实例上完成[迁移到客户端 SDK 5](#)中的所有步骤。
2. 检查现有的密钥参考文件

在您的原始 Windows 服务器实例上，在中查看关键参考文件 C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition。

- 如果存在密钥参考文件，请将“C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP 包括”下的所有内容复制 GlobalPartition 到新 Windows Server 实例上的相同目录路径中。如果目录不存在，请创建该目录。
- 如果密钥参考文件不存在，请在新 Windows Server 实例上运行 `cloudhsm-cli key generate-file --encoding ksp-key-reference` 上使用来创建它们。有关说明，请参阅[生成 KSP 密钥引用 \(Windows\)](#)。

3. 验证根证书

在受信任的根证书颁发机构中检查您的根证书：

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store Root

Root "Trusted Root Certification Authorities"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Issuer: CN=MYRootCA
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
```

```
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

#### Note

记下证书序列号，以便在下一步中使用。

## 4. 导出根证书

将根证书导出到文件中：

```
certutil -store Root certificate-serial-number root-certificate-name.cer
```

## 5. 验证 HSM 后端证书

在个人证书存储区中检查您的 HSM 后端证书：

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
Key Container = key-container-name
Provider = Cavium Key Storage Provider
Private key is NOT exportable
Encryption test passed
CertUtil: -store command completed successfully.
```

#### Note

记下证书序列号，以便在下一步中使用。

## 6. 导出 HSM 后端证书

将 HSM 后端证书导出到文件中：

```
certutil -store My certificate-serial-number signed-certificate-name.cer
```

## 7. 导入根证书

在你的新 Windows 实例上：

1. 将根 CA 文件复制到你的新 Windows 实例
2. 导入证书：

```
certutil -addstore Root root-certificate-name.cer
```

## 8. 验证根证书的安装

确认根证书已正确安装：

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store Root

Root "Trusted Root Certification Authorities"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Issuer: CN=MYRootCA
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

## 9. 导入 HSM 后端证书

在你的新 Windows 实例上：

1. 将 HSM 后端证书复制到你的新 Windows 实例
2. 导入证书：

```
certutil -addstore My signed-certificate-name.cer
```

## 10. 验证 HSM 后端证书的安装

确认 HSM 后端证书已正确安装：

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
No key provider information
Cannot find the certificate and private key for decryption.
CertUtil: -store command completed successfully.
```

### Note

记下证书序列号，以便在后续步骤中使用。

## 11. 创建密钥参考文件（可选）

只有在需要创建新的密钥参考文件时才完成此步骤。否则，转到下一步。

### Note

此功能仅在 SDK 版本 5.16.0 及更高版本中提供。

### 1. 安装 [OpenSSL](#) 并提取模数：

```
openssl x509 -in signed-certificate-name.cer -modulus -noout
```



 Note

OpenSSL 命令以以下格式输出模数：。Modulus=*modulus-value*注意，*modulus-value*以便在下一个命令中使用。

## 2. 使用 CloudHSM CLI 创建密钥参考文件，请参阅：[生成 KSP 密钥引用 \(Windows\)](#)

```
& "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\cloudhsm-cli.exe" key generate-
file --encoding ksp-key-reference --filter attr.class=private-key
attr.modulus=0xmodulus-value
```

 Note

CloudHSM CLI 命令参数必须以0x前缀表示十六*modulus-value*进制格式。  
密钥参考文件是在中创建的C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition。

## 12. 创建修复配置

使用以下内容创建名为 repair.txt 的文件：

```
[Properties]
11 = "" ; Add friendly name property
2 = "{text}" ; Add Key Provider Information property
continue="Container=key-container-name&"
continue="Provider=Cavium Key Storage Provider&"
continue="Flags=0&"
continue="KeySpec=2"
```

 Note

*key-container-name*替换为中的密钥引用文件名C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition。

## 13. 维修证书存储

运行修复命令：

```
certutil -repairstore My certificate-serial-number repair.txt
```

#### Note

证书序列号是在验证 HSM-Backend 证书安装时的先前步骤中获取的。

## 14. 验证证书关联

确认证书已正确关联：

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> certutil -store My

my "Personal"
===== Certificate 0 =====
Serial Number: certificate-serial-number
Issuer: CN=MYRootCA
NotBefore: 2/5/2020 1:38 PM
NotAfter: 2/5/2021 1:48 PM
Subject: CN=www.mydomain.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Houston, S=Texas, C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): cert-hash
Key Container = key-container-name
Provider = Cavium Key Storage Provider
Private key is NOT exportable
ERROR: Could not verify certificate public key against private key
CertUtil: -store command completed successfully.
```

验证输出是否显示：

- 正确的密钥容器名称
- Cavium 密钥存储提供商
- ERROR: Could not verify certificate public key against private key 这是一个已知问题，请参阅 [问题：验证证书存储失败](#)

## 15. 测试您的应用程序

在完成迁移之前：

1. 在开发环境中测试您的应用程序

2. 更新您的代码以解决任何重大更改
3. 有关特定于应用程序的指导，请参阅 [将第三方应用程序与 AWS CloudHSM 集成](#)

## 验证迁移

完成迁移步骤后，请验证：

- 您的证书已正确安装在正确的证书存储中
- 关键参考文件位于正确的位置
- 您的应用程序可以使用迁移的证书执行加密操作

## 故障排除

如果您在迁移过程中遇到问题，请验证：

- 所有证书均已从源系统正确导出
- 系统之间的证书序列号匹配
- repair.txt 文件中的密钥容器名称与您的密钥参考文件相匹配
- SDK3 如果使用 SDK3 生成的密钥引用文件，则启用兼容模式

## 相关主题

- [以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)

## 将 JCE 提供程序从 C AWS CloudHSM client SDK 3 迁移到 Client SDK 5

使用本主题将您的 [JCE 提供程序](#) 从 AWS CloudHSM Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5。有关迁移的好处，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。

在 AWS CloudHSM 中，客户应用程序使用 C AWS CloudHSM client 软件开发工具包 (SDK) 执行加密操作。Client SDK 5 是主要 SDK，它不断添加新功能和平台支持。

Client SDK 3 JCE 提供程序使用自定义类 APIs，这些类不属于标准 JCE 规范。JCE 提供程序的 Client SDK 5 不符合 JCE 规范，并且在某些方面与 Client SDK 3 向后不兼容。在迁移到 Client SDK 5 的过程中，可能需要对客户应用程序进行更改。本节概述了成功迁移所需的更改。

要查看所有提供程序的迁移说明，请参阅 [从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

## 主题

- [通过解决重大更改做好准备](#)
- [迁移到 Client SDK 5](#)
- [相关 主题](#)

## 通过解决重大更改做好准备

查看这些重大更改，并在开发环境中相应地更新您的应用程序。

### 提供程序类和名称已更改

| 已更改的内容   | Client SDK 3 中的内容                                                                      | Client SDK 5 中的内容                                                                       | 示例                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供程序类和名称 | Client SDK 3 中的 JCE 提供程序类称为 <code>CaviumProvider</code> ，提供程序名称为 <code>Cavium</code> 。 | 在 Client SDK 5 中，提供程序类称为 <code>CloudHsmProvider</code> ，提供程序名称为 <code>CloudHSM</code> 。 | 示例 <a href="#">存储库中</a> 提供了如何初始化 <code>CloudHsmProvider</code> 对象的 <a href="#">AWS CloudHSM GitHub 示例</a> 。 |

### 显式登录已更改，隐式登录未更改

| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                | Client SDK 5 中的内容                                                                                                        | 示例                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 显式登录   | Client SDK 3 使用 <code>LoginManager</code> 类进行显式登录 <sup>1</sup> 。 | 在 Client SDK 5 中，CloudHSM 提供程序实现 <code>AuthProvider</code> 来进行显式登录。 <code>AuthProvider</code> 是一个标准 Java 类，它遵循 Java 的惯用方 | 有关如何对 Client SDK 5 使用显式登录的示例，请参阅 <a href="#">AWS CloudHSM AWS CloudHSM LoginRunner 示例存储库中的 AWS Cloud GitHub</a> |

| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                        | Client SDK 5 中的内容                                                        | 示例                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                          | 式登录提供程序。借助 Client SDK 5 中改进的登录状态管理，应用程序不再需要在重新连接期间监控和执行登录 <sup>2</sup> 。 | <a href="#">HSM 示例存储库</a> 中的 AW                                                               |
| 隐式登录   | 隐式登录无需进行任何更改。从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 时，相同的属性文件和所有环境变量将继续适用于隐式登录。 |                                                                          | 有关如何对 Client SDK 5 使用隐式登录的示例，请参阅 <a href="#">LoginRunner 示例</a> 存储库中的 AWS CloudHSM GitHub 示例。 |

- [1] Client SDK 3 代码片段：

```

LoginManager lm = LoginManager.getInstance();

lm.login(partition, user, pass);

```

- [2] Client SDK 5 代码片段：

```

// Construct or get the existing provider object
AuthProvider provider = new CloudHsmProvider();

// Call login method on the CloudHsmProvider object
// Here loginHandler is a CallbackHandler
provider.login(null, loginHandler);

```

有关如何对 Client SDK 5 使用显式登录的示例，请参阅[LoginRunner 示例](#)存储库中的 AWS CloudHSM GitHub 示例。

## 密钥生成已更改

| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                                                    | Client SDK 5 中的内容                                                               | 示例                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密钥生成   | 在 Client SDK 3 中，Cavium[Key-type]AlgorithmParameterSpec 用于指定密钥生成参数。有关代码片段，请参阅脚注 <a href="#">1</a> 。  | 在 Client SDK 5 中，KeyAttributesMap 用于指定密钥生成属性。有关代码片段，请参阅脚注 <a href="#">2</a> 。   | 有关如何使用 KeyAttributesMap 生成对称密钥的示例，请参阅 AWS CloudHSM 示例存储库中的 AWS CloudHSM <a href="#">Symmetric Keys</a> 示例存储库中的 AW GitHub S CloudHSM 示例。 |
| 密钥对生成  | 在 Client SDK 3 中，Cavium[Key-type]AlgorithmparameterSpec 用于指定密钥对生成参数。有关代码片段，请参阅脚注 <a href="#">3</a> 。 | 在 Client SDK 5 中，KeyPairAttributesMap 用于指定这些参数。有关代码片段，请参阅脚注 <a href="#">4</a> 。 | 有关如何使用 KeyAttributesMap 生成非对称密钥的示例，请参阅 <a href="#">AsymmetricKeys</a> 示例存储库中的 AWS CloudHSM GitHub 示例。                                   |

- [1] Client SDK 3 密钥生成代码片段：

```
KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES", "Cavium");
CaviumAESKeyGenParameterSpec aesSpec = new CaviumAESKeyGenParameterSpec(
 keySizeInBits,
 keyLabel,
 isExtractable,
 isPersistent);
keyGen.init(aesSpec);
SecretKey aesKey = keyGen.generateKey();
```

- [2] Client SDK 5 密钥生成代码片段：

```
KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES",
CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME);

final KeyAttributesMap aesSpec = new KeyAttributesMap();
aesSpec.put(KeyAttribute.LABEL, keyLabel);
aesSpec.put(KeyAttribute.SIZE, keySizeInBits);
aesSpec.put(KeyAttribute.EXTRACTABLE, isExtractable);
aesSpec.put(KeyAttribute.TOKEN, isPersistent);

keyGen.init(aesSpec);
SecretKey aesKey = keyGen.generateKey();
```

- [3] Client SDK 3 密钥对生成代码片段：

```
KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("rsa", "Cavium");
CaviumRSAKeyGenParameterSpec spec = new CaviumRSAKeyGenParameterSpec(
keySizeInBits,
new BigInteger("65537"),
label + ":public",
label + ":private",
isExtractable,
isPersistent);

keyPairGen.initialize(spec);

keyPairGen.generateKeyPair();
```

- [4] Client SDK 5 密钥对生成代码片段：

```
KeyPairGenerator keyPairGen =
KeyPairGenerator.getInstance("RSA", providerName);

// Set attributes for RSA public key
final KeyAttributesMap publicKeyAttrsMap = new KeyAttributesMap();
publicKeyAttrsMap.putAll(additionalPublicKeyAttributes);
publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.LABEL, label + ":Public");
publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.MODULUS_BITS, keySizeInBits);
publicKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.PUBLIC_EXPONENT,
new BigInteger("65537").toByteArray());

// Set attributes for RSA private key
final KeyAttributesMap privateKeyAttrsMap = new KeyAttributesMap();
```

```
privateKeyAttrsMap.putAll(additionalPrivateKeyAttributes);
privateKeyAttrsMap.put(KeyAttribute.LABEL, label + ":Private");

// Create KeyPairAttributesMap and use that to initialize the
// keyPair generator
KeyPairAttributesMap keyPairSpec =
new KeyPairAttributesMapBuilder()
.withPublic(publicKeyAttrsMap)
.withPrivate(privateKeyAttrsMap)
.build();

keyPairGen.initialize(keyPairSpec);
keyPairGen.generateKeyPair();
```

查找、删除和引用密钥已更改

通过查找已生成的密钥 AWS CloudHSM 需要使用 KeyStore。客户端 SDK 3 有两种 KeyStore 类型：Cavium和CloudHSM。Client SDK 5 只有一 KeyStore 种：CloudHSM。

从移动Cavium KeyStore 到CloudHSM KeyStore 需要更改 KeyStore 类型。此外，Client SDK 3 使用密钥句柄来引用密钥，而 Client SDK 5 使用密钥标签。下面列出了由此产生的行为更改。

| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                                         | Client SDK 5 中的内容                                                                                                                                                                    | 示例 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 密钥引用   | 在 Client SDK 3 中，应用程序使用密钥标签或密钥句柄来引用 HSM 中的密钥。它们使用标签 KeyStore 来查找密钥，或者使用句柄并创建CaviumKey 对象。 | 在 Client SDK 5 中，应用程序可以使用 <a href="#">AWS CloudHSM KeyStore 适用于客户端 SDK 5 的 Java 类</a> 按标签查找密钥。要按手柄查找按键，请 AWS CloudHSM KeyStoreWithAttributes 使用 with AWS CloudHSM KeyReferenceSpec 。 |    |



| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                                     | Client SDK 5 中的内容                                                                                                                                                                                | 示例 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 查找多个条目 | 使用getEntry、或搜索密钥时getKey，如果getCertificate 中存在多个具有相同条件的项目Cavium KeyStore，则只会返回找到的第一个条目。 | 使用 an AWS CloudHSM KeyStore dKeyStoreWithAttributes，同样的情况将导致引发异常。要解决此问题，建议使用 CloudHSM CLI 中的 <a href="#">使用 CloudHSM CLI 设置密钥的属性</a> 命令为密钥设置唯一标签。或者使用KeyStoreWithAttributes#getKeys 返回所有符合条件的密钥。 |    |

| 已更改的内容 | Client SDK 3 中的内容                                                    | Client SDK 5 中的内容                                                                                                                                                                                                                          | 示例                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 查找所有密钥 | 在 Client SDK 3 中，可以使用 <code>Util.findAllKeys()</code> 查找 HSM 中的所有密钥。 | Client SDK 5 使用 <code>KeyStoreWithAttributes</code> 类可以更简单、更高效地查找密钥。如果可能，请缓存密钥以最大限度地减少延迟。有关更多信息，请参阅 <a href="#">有效管理应用程序中的密钥</a> 。当您需要从 HSM 检索所有密钥时，请将 <code>KeyStoreWithAttributes#getKeys</code> 与空的 <code>KeyAttributesMap</code> 结合使用。 | 示例 <a href="#">存储库中提供了使用 <code>KeyStoreWithAttributes</code> 类查找密钥的 AWS CloudHSM GitHub 示例</a> ，其中显示了一个代码片段。 <sup>1</sup> |
| 删除密钥   | Client SDK 3 使用 <code>Util.deleteKey()</code> 删除密钥。                  | Client SDK 5 中的 <code>Key</code> 对象实现了 <code>Destroyable</code> 接口，这样做允许使用此接口的 <code>destroy()</code> 方法删除密钥。                                                                                                                              | 可以在 <a href="#">Cloud GitHub HSM</a> 示例存储库中找到显示删除密钥功能的示例代码。 <sup>2</sup> 中显示了每个 SDK 的示例片段。                                |

- [1] 片段如下所示：

```
KeyAttributesMap findSpec = new KeyAttributesMap();
findSpec.put(KeyAttribute.LABEL, label);
findSpec.put(KeyAttribute.KEY_TYPE, keyType);
KeyStoreWithAttributes keyStore = KeyStoreWithAttributes.getInstance("CloudHSM");

keyStore.load(null, null);
```

```
keyStore.getKey(findSpec);
```

- [2] 在 Client SDK 3 中删除密钥：

```
Util.deleteKey(key);
```

在 Client SDK 5 中删除密钥：

```
((Destroyable) key).destroy();
```

密码解包操作已更改，其他密码操作未更改

#### Note

密码操作无需进行任何更改。encrypt/decrypt/wrap

解包操作需要将 Client SDK 3 CaviumUnwrapParameterSpec 类替换为以下特定于列出的加密操作的类之一。

- GCMUnwrapKeySpec，用于 AES/GCM/NoPadding 解包
- IvUnwrapKeySpec，用于 AESWrap unwrap 和 AES/CBC/NoPadding unwrap
- 适用于 RSA OAEP unwrap 的 OAEPUnwrapKeySpec

OAEPUnwrapKeySpec 的示例片段：

```
OAEPParameterSpec oaepParameterSpec =
new OAEPParameterSpec(
 "SHA-256",
 "MGF1",
 MGF1ParameterSpec.SHA256,
 PSpecified.DEFAULT);

KeyAttributesMap keyAttributesMap =
 new KeyAttributesMap(KeyAttributePermissiveProfile.KEY_CREATION);
keyAttributesMap.put(KeyAttribute.TOKEN, true);
keyAttributesMap.put(KeyAttribute.EXTRACTABLE, false);

OAEPUnwrapKeySpec spec = new OAEPUnwrapKeySpec(oaepParameterSpec,
```

```
keyAttributesMap);

Cipher hsmCipher =
 Cipher.getInstance(
 "RSA/ECB/OAEPPadding",
 CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME);
hsmCipher.init(Cipher.UNWRAP_MODE, key, spec);
```

## 签名操作未更改

无需对签名操作进行任何更改。

## 迁移到 Client SDK 5

按照本节中的说明从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5。

### Note

Client SDK 5 当前不支持 Amazon Linux、Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04 CentOS 6、CentOS 8 和 RHEL 6。如果您当前正在将其中一个平台与 Client SDK 3 结合使用，则在迁移到 Client SDK 5 时，您需要选择其他平台。

### 1. 卸载 Client SDK 3 的 JCE 提供程序。

#### Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

#### CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

#### RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

#### RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client-jce
```

## 2. 卸载 Client SDK 3 的客户端进程守护程序。

### Amazon Linux 2

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### CentOS 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### RHEL 7

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

### RHEL 8

```
$ sudo yum remove cloudhsm-client
```

#### Note

需要再次启用自定义配置。

3. 按照 [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 JCE 提供程序](#) 中的步骤安装 Client SDK JCE 提供程序。
4. Client SDK 5 引入了一种新的配置文件格式和命令行引导工具。要引导您的 Client SDK 5 JCE 提供程序，请按照 [引导客户端软件开发工具包](#) 下的用户指南中列出的说明进行操作。
5. 在您的开发环境中，测试您的应用程序。在最终迁移之前，更新现有代码以解决重大更改。

## 相关 主题

- [以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)

## 使用客户端 SDK 5 来使用 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 包括两个主要的客户端 SDK 版本：

- 客户端软件开发工具包 5：这是我们最新的默认客户端软件开发工具包。有关它提供的益处和优势的信息，请见 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。
- 客户端软件开发工具包 3：这是我们的旧版客户端软件开发工具包。它包括一整套用于平台和语言应用程序的兼容性组件以及管理工具。

有关从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 的说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

本主题介绍 Client SDK 5。要检查您使用的是哪个版本的 Client SDK，请参阅

## 主题

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台](#)
- [适用于 C AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库](#)
- [适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 5](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 \(KSP\)](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 JCE 提供商 5](#)

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5

与 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 相比，客户端 SDK 5 更易于管理，具有卓越的可配置性和更高的可靠性。客户端软件开发工具包 5 还在客户端软件开发工具包 3 的基础之上提供了一些重要优势。

### 专为无服务器架构设计

客户端软件开发工具包 5 不需要客户端进程守护程序，因此您无需再管理后台服务。为用户提供以下重要帮助：

- 简化应用程序启动进程。若要开始使用 CloudHSM，您只需在运行应用程序之前配置 SDK 即可。
- 您不需要持续运行进程，这使得与 Lambda 和弹性容器服务 (ECS) 等无服务器组件的集成变得更加容易。

### 更好的第三方集成和更轻松的可移植性

客户端软件开发工具包 5 严格遵循 JCE 规范，在不同 JCE 提供商之间提供更便捷的可移植性和更好的第三方集成

## 改善用户体验和可配置性

客户端软件开发工具包 5 改善了日志消息的可读性，并提供了更清晰的异常和错误处理机制，使用户可以更轻松进行自助分类。SDK 5 还提供各种配置，这些配置参见[配置工具页面](#)。

## 更广泛的平台支持

客户端软件开发工具包 5 为现代操作平台提供了更多支持。[这包括对 ARM 技术的支持，以及对 JCE、PKCS #11 和 OpenSSL 的优化支持。](#)有关更多信息，请参阅[支持平台](#)。

## IPv6 连接支持

客户端 SDK 5.14+ 支持使用连接到双 HSMs 堆栈。IPv6

## 其他功能和机制

客户端软件开发工具包 5 包括客户端软件开发工具包 3 中没有的其他功能和机制，客户端软件开发工具包 5 未来还将继续添加更多机制。

# AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台

每个版本的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的基础支持都不同。软件开发工具包中组件的平台支持通常与基本支持相匹配，但并非总是如此。要确定指定组件的平台支持，请首先确保您想要的平台显示在 SDK 的基础部分中，然后在组件部分中查看任何排除项或任何其他相关信息。

AWS CloudHSM 仅支持 64 位操作系统。

平台支持会随着时间的推移而变化。CloudHSM 客户端软件开发工具包的早期版本可能不支持此处列出的所有操作系统。根据发行说明确定 CloudHSM 客户端软件开发工具包早期版本的操作系统支持情况。有关更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 客户端 SDK 的下载内容](#)。

有关此前客户端软件开发工具包支持平台的信息，请参阅[AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的平台](#)

客户端 SDK 5 不需要客户端进程守护程序。

## 主题

- [Linux 支持 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5](#)
- [Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的支持](#)
- [对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的无服务器支持](#)

• [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 HSM 兼容性](#)

Linux 支持 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持以下 Linux 操作系统和平台。

| 支持的平台                               | 架构：x86_64 | ARM 架构 |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Amazon Linux 2                      | 支持        | 是      |
| Amazon Linux 2023                   | 支持        | 是      |
| Red Hat Enterprise Linux 8 ( 8.3+ ) | 是         | 否      |
| Red Hat Enterprise Linux 9 ( 9.2+ ) | 支持        | 是      |
| Ubuntu 22.04 LTS                    | 支持        | 是      |
| Ubuntu 24.04 LTS                    | 支持        | 是      |

- SDK 5.16 是最后一个提供 Ubuntu 20.04 LTS 平台支持的版本。有关更多信息，请参阅 [Ubuntu 网站](#)。
- SDK 5.12 是提供 CentOS 7 ( 7.8+ ) 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。
- SDK 5.12 是提供 Red Hat Enterprise Linux 7 ( 7.8+ ) 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [Red Hat 网站](#)。
- SDK 5.4.2 是提供 CentOS 8 平台支持的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。

Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的支持

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持以下版本的 Windows 服务器。

- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- 微软 Windows 服务器 2022
- 微软 Windows Server 2025



## 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的无服务器支持

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持以下 AWS 无服务器服务。

- AWS Lambda
- Docker/ECS

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 HSM 兼容性

下表描述了 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的兼容性 HSMs。

| hsm1.medium                    | hsm2m.medium               |
|--------------------------------|----------------------------|
| 与 Client SDK 版本 5.0.0 及更高版本兼容。 | 与客户端 SDK 版本 5.9.0 及更高版本兼容。 |

## 适用于 C AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库

PKCS #11 是在硬件安全模块 (HSMs) 上执行加密操作的标准。AWS CloudHSM 实施符合 PKCS #11 2.40 版要求的 PKCS #11 库。

有关引导的信息，请参阅 [连接到集群](#)。有关故障排除，请参阅 [PKCS #11 库的已知问题 AWS CloudHSM](#)。

有关使用客户端软件开发工具包 3 的信息，请参阅 [使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM](#)。

### 主题

- [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 PKCS #11 库](#)
- [对适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库进行身份验证](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的密钥类型](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的机制](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的 API 操作](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库中的密钥属性](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库的代码示例](#)
- [PKCS #11 库的高级配置 AWS CloudHSM](#)
- [使用 PKCS #11 库存储证书](#)

## 为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 PKCS #11 库

本主题提供了安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 版本系列的最新版本 PKCS #11 库的说明。有关客户端软件开发工具包或 PKCS #11 库的更多信息，请参阅[使用客户端软件开发工具包](#)和[PKCS #11 库](#)。

使用客户端软件开发工具包 5，您无需安装或运行客户端进程守护程序。

要使用客户端软件开发工具包 5 运行单个 HSM 集群，必须首先通过将 `disable_key_availability_check` 设置为 `True`，以管理客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅[密钥同步](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

有关客户端软件开发工具包 5 中的 PKCS #11 库的更多信息，请参阅[PKCS #11 库](#)。

### Note

要使用客户端软件开发工具包 5 运行单个 HSM 集群，必须首先通过将 `disable_key_availability_check` 设置为 `True`，以管理客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅[密钥同步](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

## 安装和配置 PKCS #11 库

1. 使用以下命令下载和安装 PKCS #11 库。

### Amazon Linux 2023

在 X86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2023 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

在 ARM64 架构上安装适用于亚马逊 Linux 2023 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

## Amazon Linux 2

在 X86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

在 ARM64 架构上安装适用于亚马逊 Linux 2 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-pkcs11-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el7.aarch64.rpm
```

## RHEL 9 (9.2+)

在 X86\_64 架构上安装适用于 RHEL 9 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-pkcs11-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el9.x86_64.rpm
```

在架构上安装适用于 RHEL 9 的 PKCS #11 库：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-pkcs11-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el9.aarch64.rpm
```

## RHEL 8 (8.3+)

在 X86\_64 架构上安装适用于 RHEL 8 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 24.04 LTS

在 X86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_amd64.deb
```

在架构上安装适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 PKCS #11 库：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u24.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 22.04 LTS

在 X86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_amd64.deb
```

在架构上安装适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 PKCS #11 库：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u22.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 20.04 LTS

在 X86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 PKCS #11 库：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Focal/cloudhsm-pkcs11_latest_u20.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-pkcs11_latest_u20.04_amd64.deb
```

## Windows Server

在 X86\_64 架构上安装适用于 Windows 服务器的 PKCS #11 库：

1. 下载 [适用于客户端软件开发工具包 5 的 PKCS #11 库](#)。
2. 使用 Windows 管理权限运行 PKCS #11 库安装程序 (AWSCloudHSM\_PKCS11-latest.msi)。
2. 使用配置工具指定证书发放位置。有关说明，请参阅 [指定颁发证书的位置](#)。
3. 要连接到集群，请参阅[引导客户端软件开发工具包](#)。
4. 您可在以下位置找到 PKCS #11 库的文件：
  - Linux 二进制文件、配置脚本和日志文件：

```
/opt/cloudhsm
```

Windows 二进制文件：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM
```

Windows 配置脚本与日志文件：

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM
```

## 对适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库进行身份验证

当您使用 CloudHSM 的 PKCS #11 开发工具包时，您的应用程序将作为中的特定[加密用户 \( CU \)](#) 运行。HSMs AWS CloudHSM您的应用程序只能查看和管理 CU 拥有和共享的密钥。您可以在中使用现有 CU ， HSMs 也可以为您的应用程序创建新 CU。有关 CloudHSM [CLI 管理 HSM 用户以及通过 CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\) 管理 HSM 用户](#)。 CUs

要将 CU 指定给 PKCS #11 库，请使用 PKCS #11 [C\\_Login 函数](#)的 PIN 参数。对于 AWS CloudHSM ， pin 参数采用以下格式：

```
<CU_user_name>:<password>
```

例如，以下命令会将 PKCS #11 库 PIN 设置为用户名为 CryptoUser、密码为 CUPassword123! 的 CU。

```
CryptoUser:CUPassword123!
```

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的密钥类型

适用于 C AWS CloudHSM lient SDK 5 的 PKCS #11 库支持以下密钥类型。

| 密钥类型                  | 描述                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AES                   | 生成 128 位、192 位和 256 位 AES 密钥。                                                                          |
| 三重 DES (3DES, DESede) | 生成 192 位三重 DES 密钥。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。                                               |
| EC                    | 通过 secp224r1 (P-224)、secp256r1 (P-256)、secp256k1 ( 区块链 )、secp384r1 (P-384) 和 secp521r1 (P-521) 曲线生成密钥。 |
| GENERIC_SECRET        | 生成 1 至 800 字节的通用密钥。                                                                                    |
| RSA                   | 生成 2048 位到 4096 位的 RSA 密钥，增量为 256 位。                                                                   |

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的机制

PKCS #11 库符合 2.40 版 PKCS #11 规格。要使用 PKCS #11 调用加密功能，请使用给定机制调用函数。以下章节汇总了 C AWS CloudHSM Client SDK 5 支持的函数和机制的组合。

PKCS #11 库支持以下算法：

- 加密和解密-AES-CBC、AES-CTR、AES-ECB、AES-GCM、-CBC、-ECB、-ECB、-CBC、-ECB、RSA-PKCS DES3 DES3
- 签名和验证 - RSA、HMAC 和 ECDSA；带和不带哈希
- 哈希/摘要 — SHA1、SHA224、SHA256、和 SHA384 SHA512
- 密钥包装 - AES 密钥包装、<sup>1</sup>AES-GCM、RSA-AES 和 RSA-OAEP
- 密钥派生 — SP800-108 使用 KDF 的 Counter KDF 和 ECDH ( 支持的 KDF 算法是 X9.63 和、 、 、 、 ) SHA1 SHA224 SHA256 SHA384 SHA512

### 主题

- [生成密钥与密钥对功能](#)
- [签署并验证功能](#)
- [签名、恢复和验证恢复功能](#)
- [摘要功能](#)
- [加密和解密功能](#)
- [派生密钥功能](#)
- [包装和解包功能](#)
- [每种机制的最大数据大小](#)
- [机制注释](#)

### 生成密钥与密钥对功能

PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库可用于通过以下机制生成密钥和密钥对函数。

- CKM\_RSA\_PKCS\_KEY\_PAIR\_GEN
- CKM\_RSA\_X9\_31\_KEY\_PAIR\_GEN – 此机制的功能与 CKM\_RSA\_PKCS\_KEY\_PAIR\_GEN 机制相同，但为生成 p 和 q 提供了更强有力的保证。
- CKM\_EC\_KEY\_PAIR\_GEN

- CKM\_GENERIC\_SECRET\_KEY\_GEN
- CKM\_AES\_KEY\_GEN
- CKM\_DES3\_KEY\_GEN – 即将在 [5](#) 脚注中列出的更改。

## 签署并验证功能

PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库可用于通过以下机制获取签名和验证功能。通过客户端软件开发工具包 5，数据将在软件中进行本地哈希处理。这意味着可由 SDK 执行哈希处理的数据大小没有限制。

通过客户端软件开发工具包 5 RSA 和 ECDSA，哈希处理在本地执行，无数据限制。使用 HMAC 时会有数据限制。有关更多信息，请参阅脚注 [2](#)。

## RSA

- CKM\_RSA\_X\_509
- CKM\_RSA\_PKCS – 仅限单部分操作。
- CKM\_RSA\_PKCS\_PSS – 仅限单部分操作。
- CKM\_SHA1\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA224\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA256\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA384\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA512\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA512\_RSA\_PKCS
- CKM\_SHA1\_RSA\_PKCS\_PSS
- CKM\_SHA224\_RSA\_PKCS\_PSS
- CKM\_SHA256\_RSA\_PKCS\_PSS
- CKM\_SHA384\_RSA\_PKCS\_PSS
- CKM\_SHA512\_RSA\_PKCS\_PSS

## ECDSA

- CKM\_ECDSA – 仅限单部分操作。
- CKM\_ECDSA\_SHA1



- CKM\_ECDSA\_SHA224
- CKM\_ECDSA\_SHA256
- CKM\_ECDSA\_SHA384
- CKM\_ECDSA\_SHA512

## HMAC

- CKM\_SHA\_1\_HMAC<sup>2</sup>
- CKM\_SHA224\_HMAC<sup>2</sup>
- CKM\_SHA256\_HMAC<sup>2</sup>
- CKM\_SHA384\_HMAC<sup>2</sup>
- CKM\_SHA512\_HMAC<sup>2</sup>

## CMAC

- CKM\_AES\_CMAC

## 签名、恢复和验证恢复功能

客户端软件开发工具包 5 不支持“签名恢复”和“验证恢复”功能。

## 摘要功能

PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库可用于通过以下机制获得摘要功能。通过客户端软件开发工具包 5，数据将在软件中进行本地哈希处理。这意味着可由 SDK 执行哈希处理的数据大小没有限制。

- CKM\_SHA\_1
- CKM\_SHA224
- CKM\_SHA256
- CKM\_SHA384
- CKM\_SHA512

## 加密和解密功能

PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库可用于通过以下机制获得加密和解密功能。

- CKM\_RSA\_X\_509
- CKM\_RSA\_PKCS – 仅限单部分操作。脚注 [5](#) 中列出了即将进行的更改。
- CKM\_RSA\_PKCS\_OAEP – 仅限单部分操作。
- CKM\_AES\_ECB
- CKM\_AES\_CTR
- CKM\_AES\_CBC
- CKM\_AES\_CBC\_PAD
- CKM\_DES3\_CBC – 即将在 [5](#) 脚注中列出的更改。
- CKM\_DES3\_ECB – 即将在 [5](#) 脚注中列出的更改。
- CKM\_DES3\_CBC\_PAD – 即将在 [5](#) 脚注中列出的更改。
- CKM\_AES\_GCM [1](#), [2](#)
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_GCM [3](#)

## 派生密钥功能

适用于 PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库支持以下密钥派生机制：

- CKM\_SP800\_108\_COUNTER\_KDF
- CKM\_ECDH1\_DERIVE-支持使用以下供应商定义的 KDF 类型推导 ECDH 密钥：[6](#)
  - CKD\_CLOUDHSM\_X963\_SHA1\_KDF-带有 X9.63 KDF SHA1 [7](#)
  - CKD\_CLOUDHSM\_X963\_SHA224\_KDF-带有 X9.63 KDF SHA224 [7](#)
  - CKD\_CLOUDHSM\_X963\_SHA256\_KDF-带有 X9.63 KDF SHA256 [7](#)
  - CKD\_CLOUDHSM\_X963\_SHA384\_KDF-带有 X9.63 KDF SHA384 [7](#)
  - CKD\_CLOUDHSM\_X963\_SHA512\_KDF-带有 X9.63 KDF SHA512 [7](#)

## 包装和解包功能

PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 软件库可用于通过以下机制获得包装和解包功能。

有关其他 AES 密钥包装的其他信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。

- CKM\_RSA\_PKCS – 仅限单部分操作。脚注 [5](#) 中列出了即将进行的更改。

- CKM\_RSA\_PKCS\_OAEP<sup>4</sup>
- CKM\_AES\_GCM<sup>1, 3</sup>
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_GCM<sup>3</sup>
- CKM\_RSA\_AES\_KEY\_WRAP
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_NO\_PAD<sup>3</sup>
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_PKCS5\_PAD<sup>3</sup>
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_ZERO\_PAD<sup>3</sup>

每种机制的最大数据大小

下表列出了每个机制的最大数据大小设置：

最大数据集大小

| 机制                   | 以字节为单位的最大数据大小 |
|----------------------|---------------|
| CKM_SHA_1_HMAC       | 16288         |
| CKM_SHA224_HMAC      | 16256         |
| CKM_SHA256_HMAC      | 16288         |
| CKM_SHA384_HMAC      | 16224         |
| CKM_SHA512_HMAC      | 16224         |
| CKM_AES_CBC          | 16272         |
| CKM_AES_GCM          | 16224         |
| CKM_CLOUDHSM_AES_GCM | 16224         |
| CKM_DES3_CBC         | 16280         |

## 机制注释

- [1] 在执行 AES-GCM 加密时，HSM 不会接受应用程序中的初始化向量 (IV) 数据。您必须使用其生成的 IV。HSM 提供的 12 字节 IV 将写入您提供的 CK\_GCM\_PARAMS 参数结构的 pIV 元素所指向的内存参考。为了防止用户混淆，版本 1.1.1 及更高版本中的 PKCS #11 开发工具包将在初始化 AES-GCM 加密时确保该 pIV 指向已清零的缓冲区。
- [2] 使用以下任何机制对数据进行操作时，如果数据缓冲区超出最大数据大小，则操作会导致错误。对此机制，所有数据处理均应在 HSM 内发生。有关每种机制的最大数据大小集的信息，请参阅 [每种机制的最大数据大小](#)。
- [3] 供应商定义的机制。为了使用 CloudHSM 供应商定义的机制，PKCS #11 应用程序必须在编译过程中包含 /opt/cloudhsm/include/pkcs11t.h。

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_GCM**：这种专有机制是标准 CKM\_AES\_GCM 的编程更安全的替代方案。它将 HSM 生成的 IV 附加到密文，而不是将其写回密码初始化期间提供的 CK\_GCM\_PARAMS 结构中。您可以将此机制与 C\_Encrypt、C\_WrapKey、C\_Decrypt 和 C\_UnwrapKey 函数一起使用。使用此机制时，CK\_GCM\_PARAMS 结构中的 pIV 变量必须设置为 NULL。将此机制与 C\_Decrypt 和 C\_UnwrapKey 一起使用时，IV 预计会被放在正在解开包装的密文之前。

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_PKCS5\_PAD**：带 PKCS #5 填充的 AES 密钥包装。

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_ZERO\_PAD**：零填充的 AES 密钥包装。

- [4] 以下 CK\_MECHANISM\_TYPE 和 CK\_RSA\_PKCS\_MGF\_TYPE 出于 CKM\_RSA\_PKCS\_OAEP 作为 CK\_RSA\_PKCS\_OAEP\_PARAMS 受到支持：
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA1 的 CKM\_SHA\_1
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA224 的 CKM\_SHA224
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA256 的 CKM\_SHA256
  - 使用 CKM\_MGF1\_SHA384 的 CKM\_SHA384
  - 使用 CKM\_MGF1\_SHA512 的 CKM\_SHA512
- [5] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。
- [6] 供应商定义的类型。为了使用 CloudHSM 供应商定义的类型，PKCS #11 应用程序在编译过程中必须包括。cloudhsm\_pkcs11\_vendor\_defs.h 这可以在基于 Linux /opt/cloudhsm/include/pkcs11/cloudhsm\_pkcs11\_vendor\_defs.h 的平台和基 C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\include\pkcs11\cloudhsm\_pkcs11\_vendor\_defs.h 于 Windows 的平台中找到

- [7] 密钥派生函数 (KDFs) 在 [RFC 8418](#) 第 2.1 节中规定。

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的 API 操作

PKCS #11 库对 C AWS CloudHSM Client SDK 5 支持以下 PKCS #11 API 操作。

- C\_CloseAllSessions
- C\_CloseSession
- C\_CreateObject
- C\_Decrypt
- C\_DecryptFinal
- C\_DecryptInit
- C\_DecryptUpdate
- C\_DeriveKey
- C\_DestroyObject
- C\_Digest
- C\_DigestFinal
- C\_DigestInit
- C\_DigestUpdate
- C\_Encrypt
- C\_EncryptFinal
- C\_EncryptInit
- C\_EncryptUpdate
- C\_Finalize
- C\_FindObjects
- C\_FindObjectsFinal
- C\_FindObjectsInit
- C\_GenerateKey
- C\_GenerateKeyPair
- C\_GenerateRandom
- C\_GetAttributeValue
- C\_GetFunctionList

- C\_GetInfo
- C\_GetMechanismInfo
- C\_GetMechanismList
- C\_GetSessionInfo
- C\_GetSlotInfo
- C\_GetSlotList
- C\_GetTokenInfo
- C\_Initialize
- C\_Login
- C\_Logout
- C\_OpenSession
- C\_Sign
- C\_SignFinal
- C\_SignInit
- C\_SignUpdate
- C\_UnWrapKey
- C\_Verify
- C\_VerifyFinal
- C\_VerifyInit
- C\_VerifyUpdate
- C\_WrapKey

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库中的密钥属性

AWS CloudHSM 密钥对象可以是公有、私有或秘密。通过属性指定密钥对象上允许的操作。属性是在创建密钥对象时定义的。当您使用的 PKCS #11 开发工具包时 AWS CloudHSM，我们将按照 PKCS #11 标准的要求分配默认值。

AWS CloudHSM 并不支持 PKCS #11 规范中列出的全部属性。对于我们支持的所有属性，我们符合此规范。这些属性列在各自的表中。

创建、修改或复制对象的加密函数 ( 如

C\_CreateObject、C\_GenerateKey、C\_GenerateKeyPair、C\_UnwrapKey 和

C\_DeriveKey ) 将属性模板作为它们的一个参数。有关在对象创建期间传递属性模板的更多信息，请参阅[通过 PKCS #11 库生成密钥](#)了解样例。

以下主题提供了有关 AWS CloudHSM 密钥属性的更多信息。

## 主题

- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库属性表](#)
- [修改适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库属性](#)
- [解释适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库错误代码](#)

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库属性表

的 PKCS #11 库表 AWS CloudHSM 包含依密钥类型而不同的属性的列表。它表示在使用特定加密函数时，特定密钥类型是否支持给定属性。AWS CloudHSM

图例：

- ✓ 表示 CloudHSM 对特定密钥类型支持此属性。
- ✗ 表示 CloudHSM 对特定密钥类型不支持此属性。
- R 表示特定密钥类型的属性值设置为只读的。
- S 表示无法通过 GetAttributeValue 读取该属性，因为它是敏感属性。
- 默认值列中的空单元格表示没有给该属性分配特定的默认值。

## GenerateKeyPair

| 属性           | 密钥类型  |       |        |        | 默认值 |
|--------------|-------|-------|--------|--------|-----|
|              | EC 私有 | EC 公有 | RSA 私有 | RSA 公有 |     |
| CKA_CLASS    | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |     |
| CKA_KEY_TYPE | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |     |
| CKA_LABEL    | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |     |

| 属性                 | 密钥类型           |                |                |                | 默认值   |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_ID             | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL          | R              | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRYPT        | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | False |
| CKA_DECRYPT        | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIVE         | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIFIABLE     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_DESTROYABLE    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN           | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_SIGN_RECOVER   | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              |       |
| CKA_VERIFY         | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              |       |



| 属性                    | 密钥类型           |   |                |   | 默认值   |
|-----------------------|----------------|---|----------------|---|-------|
| CKA_WRAP              | ×              | ✓ | ×              | ✓ | False |
| CKA_WRAP_TEMPLATE     | ×              | ✓ | ×              | ✓ |       |
| CKA_TRUSTED           | ×              | ✓ | ×              | ✓ | False |
| CKA_WRAP_WITH_TRUSTED | ✓              | × | ✓              | × | False |
| CKA_UNWRAP            | ✓              | × | ✓              | × | False |
| CKA_UNWRAP_TEMPLATE   | ✓              | × | ✓              | × |       |
| CKA_SENSITIVE         | ✓ <sup>1</sup> | × | ✓ <sup>1</sup> | × | True  |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R              | × | R              | × |       |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓              | × | ✓              | × | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R              | × | R              | × |       |
| CKA_MODULUS           | ×              | × | ×              | × |       |

| 属性                   | 密钥类型 |                |   |                | 默认值 |
|----------------------|------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_MODULUS_BITS     | ×    | ×              | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_PRIME_1          | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIME_2          | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_COEFFICIENT      | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×    | ×              | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×    | ✓ <sup>2</sup> | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ×    | ×              | × | ×              |     |

| 属性              | 密钥类型 |   |   |   | 默认值 |
|-----------------|------|---|---|---|-----|
| CKA_CHECK_VALUE |      | R | R | R |     |

GenerateKey

| 属性             | 密钥类型           |                |                | 默认值   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                | AES            | DES3           | 普通机密           |       |
| CKA_CLASS      | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_KEY_TYPE   | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LABEL      | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID         | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL      | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN      | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE    | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRYPT    | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRYPT    | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIVE     | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIFIABLE | ✓              | ✓              | ✓              | True  |

| 属性                            | 密钥类型 |   |   | 默认值   |
|-------------------------------|------|---|---|-------|
| CKA_DESTR<br>OYABLE           | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_SIGN                      | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_SIGN_<br>RECOVER          | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_VERIF<br>Y                | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_VERIF<br>Y_RECOVER        | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_WRAP                      | ✓    | ✓ | ✗ | False |
| CKA_WRAP_<br>TEMPLATE         | ✓    | ✓ | ✗ |       |
| CKA_TRUST<br>ED               | ✓    | ✓ | ✗ | False |
| CKA_WRAP_<br>WITH_TRUS<br>TED | ✓    | ✓ | ✓ | False |
| CKA_UNWRA<br>P                | ✓    | ✓ | ✗ | False |
| CKA_UNWRA<br>P_TEMPLAT<br>E   | ✓    | ✓ | ✗ |       |
| CKA_SENSI<br>TIVE             | ✓    | ✓ | ✓ | True  |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   | 默认值  |
|-----------------------|------|---|---|------|
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | ×    | × | × |      |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✓ | ✓ | True |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | R | R |      |
| CKA_MODULUS           | ×    | × | × |      |
| CKA_MODULUS_BITS      | ×    | × | × |      |
| CKA_PRIME_1           | ×    | × | × |      |
| CKA_PRIME_2           | ×    | × | × |      |
| CKA_COEFFICIENT       | ×    | × | × |      |
| CKA_EXPONENT_1        | ×    | × | × |      |
| CKA_EXPONENT_2        | ×    | × | × |      |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT  | ×    | × | × |      |

| 属性                  | 密钥类型 |                |   |                | 默认值 |
|---------------------|------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_PUBLIC_EXPONENT |      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS       |      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT        |      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE           |      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN       |      | ✓ <sup>2</sup> | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_CHECK_VALUE     |      | R              | R | R              |     |

CreateObject

| 属性           | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|              | EC 私有          | EC 公有          | RSA 私有         | RSA 公有         | AES            | DES3           | 普通 机密          |     |
| CKA_CLASS    | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_KEY_TYPE | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_LABEL    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |     |
| CKA_ID       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |     |

| 属性                 | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值   |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_LOCAL          | R              | R              | R              | R              | R              | R              | R              | False |
| CKA_TOKEN          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRYPT        | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRYPT        | ✗              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIVE         | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIFIABLE     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_DESTROYABLE    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN           | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_SIGN_RECOVER   | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | False |
| CKA_VERIFY         | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              |       |
| CKA_WRAP           | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |                |                |   |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|---|---|---|-------|
| CKA_WRAP_TEMPLATE     | ✗    | ✓ | ✗              | ✓              | ✓ | ✓ | ✗ |       |
| CKA_TRUSTED           | ✗    | ✓ | ✗              | ✓              | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_WRAP_WITH_TRUSTED | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✓ | False |
| CKA_UNWRAP            | ✗    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_UNWRAP_TEMPLATE   | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✗ |       |
| CKA_SENSITIVE         | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | ✗ | R              | ✗              | R | R | R |       |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | ✗ | R              | ✗              | R | R | R |       |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✗ | ✗ | ✗ |       |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |       |



| 属性                   | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| CKA_PRIME_1          | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_PRIME_2          | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_COEFFICIENT      | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R              | R              | R              | R              | R              | R              | R              |     |

UnwrapKey

| 属性                  | 密钥类型 |                |                |                |                |                | 默认值   |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                     |      | EC 私有          | RSA 私有         | AES            | DES3           | 普通机密           |       |
| CKA_CLASS           |      | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_KEY_T<br>YPE    |      | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_LABEL           |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID              |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL           |      | R              | R              | R              | R              | R              | False |
| CKA_TOKEN           |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE         |      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRY<br>PT     |      | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRY<br>PT     |      | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIV<br>E      |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIF<br>IABLE  |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_DESTR<br>OYABLE |      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|---|---|---|-------|
| CKA_SIGN              | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | False |
| CKA_SIGN_RECOVER      | ✗    | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | False |
| CKA_VERIFY            | ✗    | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    | ✗    | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |       |
| CKA_WRAP              | ✗    | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_UNWRAP            | ✗    | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_SENSITIVE         | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | R | R | R | R |       |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | R | R | R | R |       |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |       |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |       |

| 属性                   | 密钥类型 |   |   |   |   |   | 默认值 |
|----------------------|------|---|---|---|---|---|-----|
| CKA_PRIME_1          |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_PRIME_2          |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_COEFFICIENT      |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EXPONENT_1       |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EXPONENT_2       |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EC_PARAMS        |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EC_POINT         |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_VALUE            |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_VALUE_LEN        |      | × | × | × | × | × |     |
| CKA_CHECK_VALUE      |      | R | R | R | R | R |     |

DeriveKey

| 属性                  | 密钥类型           |                |                | 默认值   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                     | AES            | DES3           | 普通机密           |       |
| CKA_CLASS           | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_KEY_T<br>YPE    | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_LABEL           | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL           | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN           | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVA<br>TE     | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRY<br>PT     | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRY<br>PT     | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIV<br>E      | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIF<br>IABLE  | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_DESTR<br>OYABLE | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN            | ✓              | ✓              | ✓              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|---|-------|
| CKA_SIGN_RECOVER      | ✖    | ✖ | ✖ |       |
| CKA_VERIFY            | ✓    | ✓ | ✓ | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    | ✖    | ✖ | ✖ |       |
| CKA_WRAP              | ✓    | ✓ | ✖ | False |
| CKA_UNWRAP            | ✓    | ✓ | ✖ | False |
| CKA_SENSITIVE         | R    | R | R | True  |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | R | R |       |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | R | R |       |
| CKA_MODULUS           | ✖    | ✖ | ✖ |       |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✖    | ✖ | ✖ |       |
| CKA_PRIME_1           | ✖    | ✖ | ✖ |       |

| 属性                   | 密钥类型           |   |                | 默认值 |
|----------------------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_PRIME_2          | ×              | × | ×              |     |
| CKA_COEFFICIENT      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ✓ <sup>2</sup> | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R              | R | R              |     |

GetAttributeValue

| 属性             | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                | EC 私有          | EC 公有          | RSA 私有         | RSA 公有         | AES            | DES3           | 普通 机密          |  |
| CKA_CLASS      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_KEY_TYPE   | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_LABEL      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_ID         | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_LOCAL      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_TOKEN      | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_PRIVATE    | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> |  |
| CKA_ENCRYPT    | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              |  |
| CKA_DECRYPT    | ✗              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              |  |
| CKA_DERIVE     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_MODIFIABLE | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |



| 属性                            | 密钥类型 |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| CKA_DESTR<br>OYABLE           | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_SIGN                      | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_SIGN_<br>RECOVER          | ✗    | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_VERIF<br>Y                | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_VERIF<br>Y_RECOVER        | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_WRAP                      | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_WRAP_<br>TEMPLATE         | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_TRUST<br>ED               | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_WRAP_<br>WITH_TRUS<br>TED | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_UNWRA<br>P                | ✗    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_UNWRA<br>P_TEMPLAT<br>E   | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_SENSI<br>TIVE             | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| CKA_EXTRA_CTABLE      | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | R | R | R | R | R | R |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIME_1           | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIME_2           | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_COEFFICIENT       | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_EXPONENT_1        | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_EXPONENT_2        | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT  | ✗    | ✗ | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| 属性                  | 密钥类型 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| CKA_PUBLIC_EXPONENT | ×    | × | ✓ | ✓ | × | × | × |
| CKA_EC_PARAMS       | ✓    | ✓ | × | × | × | × | × |
| CKA_EC_POINT        | ×    | ✓ | × | × | × | × | × |
| CKA_VALUE           | S    | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_VALUE_LEN       | ×    | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| CKA_CHECK_VALUE     | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |

### 属性注释

- [1] 此属性由固件部分支持且必须明确地仅设置为默认值。
- [2] 必需属性。

### 修改适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库属性

对象的一些 PKCS #11 库属性可以在 AWS CloudHSM 对象创建后修改，有一些则不能。要修改属性，请使用 CloudHSM CLI 中的[密钥集-属性](#)命令。您还可通过 CloudHSM CLI 中的[密钥列表](#)命令派生出属性列表。

以下列表显示了对对象创建后允许修改的属性：

- CKA\_LABEL
- CKA\_TOKEN

 Note

修改仅允许将会话密钥更改为令牌密钥。使用 CloudHSM CLI 中的[密钥集-属性](#)命令更改属性值。

- CKA\_ENCRYPT
- CKA\_DECRYPT
- CKA\_SIGN
- CKA\_VERIFY
- CKA\_WRAP
- CKA\_UNWRAP
- CKA\_LABEL
- CKA\_SENSITIVE
- CKA\_DERIVE

 Note

此属性支持密钥派生。它对所有公有密钥必须为 `False`，并且无法设置为 `True`。对于秘密和 EC 私有密钥，它可以设置为 `True` 或 `False`。

- CKA\_TRUSTED

 Note

此属性仅可通过加密员 (CO) 设置为 `True` 或 `False`。

- CKA\_WRAP\_WITH\_TRUSTED

 Note

将此属性应用于可导出的数据密钥，以表示此密钥只能更换为标记 CKA\_TRUSTED 的密钥。将 CKA\_WRAP\_WITH\_TRUSTED 设置为 `true` 后，该属性将变为只读，并且您无法更改或删除该属性。

## 解释适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库错误代码

在模板中指定特定密钥不支持的 PKCS #11 库属性会导致错误。下表包含当您违反规范时生成的错误代码：

| 错误代码                       | 描述                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT  | 当您在属性模板中指定一个属性而该属性符合 PKCS #11 规范但不受 CloudHSM 支持时，您会收到此错误。 |
| CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID | 当您在属性模板中检索符合 PKCS #11 规范但不受 CloudHSM 支持的属性的值时，您会收到此错误。    |
| CKR_ATTRIBUTE_INCOMPLETE   | 当您未在属性模板中指定必需属性时，您会收到此错误。                                 |
| CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY    | 当您在属性模板中指定只读属性时，您会收到此错误。                                  |

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库的代码示例

上的代码示例 GitHub 向您展示了如何使用适用于 C AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库完成基本任务。

### 先决条件

在运行示例之前，请执行以下步骤以设置您的环境：

- 为客户端软件开发工具包 5 安装和配置 [PKCS #11 库](#)。
- 设置[加密用户 \(CU\)](#)。您的应用程序使用此 HSM 账户在 HSM 运行代码示例。

### 代码示例

PKCS #11 AWS CloudHSM 软件库的代码样本可在上找到。[GitHub](#)此存储库包括有关如何使用 PKCS#11 执行常见操作的示例，包括加密、解密、签名和验证。

- [生成密钥 \( AES、RSA、EC \)](#)

- [列出密钥属性](#)
- [使用 AES GCM 加密和解密数据](#)
- [使用 AES\\_CTR 加密和解密数据](#)
- [使用 3DES 加密和解密数据](#)
- [使用 RSA 对数据进行签名和验证](#)
- [使用 HMAC KDF 派生密钥](#)
- [使用 AES 对密钥进行包装和解开包装 \( 使用 PKCS #5 填充 \)](#)
- [使用 AES 对密钥进行包装和解开包装 \( 无填充 \)](#)
- [使用 AES 包装和解开密钥 \( 使用零填充 \)](#)
- [使用 AES-GCM 对密钥进行包装和解开包装](#)
- [使用 RSA 对密钥进行包装和解开包装](#)

## PKCS #11 库的高级配置 AWS CloudHSM

P AWS CloudHSM KCS #11 提供程序包括以下高级配置，这不是大多数客户使用的常规配置的一部分。这些配置还提供了其他功能。

- [连接至多个 PKCS#11 插槽](#)
- [PKCS #11 重试配置](#)

使用适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库进行多槽配置

客户端软件开发工具包 5 PKCS #11 库内的单个插槽表示单独连接至 AWS CloudHSM 中的集群。使用客户端 SDK 5，您可以将 PKCS11 库配置为允许多个插槽将用户从单个 PKCS #11 应用程序连接到多个 CloudHSM 集群。

按照本主题中的说明，让您的应用程序使用多插槽功能连接多个集群。

### 主题

- [适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库的多槽先决条件](#)
- [配置 PKCS #11 库以实现多插槽功能 AWS CloudHSM](#)
- [为 AWS CloudHSM 添加具有多槽功能的集群](#)
- [移除具有多插槽功能的集群 AWS CloudHSM](#)

## 适用于 AWS CloudHSM 的 PKCS #11 库的多槽先决条件

在为的 PKCS #11 库配置多个插槽之前 AWS CloudHSM，请完成以下先决条件。

- 您要连接的两个或更多 AWS CloudHSM 集群及其集群证书。
- 已正确配置安全组的 EC2 实例，可连接到上述所有集群。有关如何设置集群和客户端实例的更多信息，请参阅[入门 AWS CloudHSM](#)。
- 若要设置多插槽功能，您必须已经下载并安装了 PKCS #11 库。如果您尚未执行此操作，请参阅[???](#)中的说明。

## 配置 PKCS #11 库以实现多插槽功能 AWS CloudHSM

要配置 PKCS #11 库以实现的多插槽功能 AWS CloudHSM，请执行以下步骤：

1. 确定要通过多插槽功能连接的集群。
2. 按照[???](#)中的说明，将这些集群添加至 PKCS #11 配置
3. 下次运行 PKCS #11 应用程序时，它将包含多插槽功能。

## 为 AWS CloudHSM添加具有多槽功能的集群

使用[PKCS #11 for 连接到多个插槽](#)时 AWS CloudHSM，使用configure-pkcs11 add-cluster命令将集群添加到您的配置中。

## 语法

```
configure-pkcs11 add-cluster [OPTIONS]
 --cluster-id <CLUSTER ID>
 [--region <REGION>]
 [--endpoint <ENDPOINT>]
 [--hsm-ca-cert <HSM CA CERTIFICATE FILE>]
 [--client-cert-hsm-tls-file <CLIENT CERTIFICATE FILE>]
 [--client-key-hsm-tls-file <CLIENT KEY FILE>]
 [-h, --help]
```

## 示例

### 使用 **cluster-id** 参数添加集群

#### Example

使用 `configure-pkcs11 add-cluster` 和 `cluster-id` 参数，将集群添加至 (ID 为 `cluster-1234567`) 您的配置。

#### Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

#### Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

#### Tip

如果使用 `cluster-id` 参数和 `configure-pkcs11 add-cluster` 无法添加集群，请参见以下示例，以获取也需要通过 `--region` 和 `--endpoint` 参数识别待添加集群的、更长版本的命令。例如，如果集群的区域与配置默认 AWS CLI 配置区域不同，则应使用 `--region` 参数使用正确区域。此外，您还可以指定用于调用的 AWS CloudHSM API 终端节点，这可能是各种网络设置所必需的，例如使用不使用默认 DNS 主机名的 VPC 接口终端节点。AWS CloudHSM

### 使用 **cluster-id**、**endpoint** 和 **region** 参数添加集群

#### Example

使用 `configure-pkcs11 add-cluster`、`cluster-id`、`endpoint` 和 `region` 参数，将集群 (ID 为 `cluster-1234567`) 添加至您的配置。

#### Linux



```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 add-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
--region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com>
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" add-cluster --
cluster-id <cluster-1234567>--region <us-east-1> --endpoint <https://cloudhsmv2.us-
east-1.amazonaws.com>
```

有关 --cluster-id、--region 和 --endpoint 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

## 参数

--集群 ID **<Cluster ID>**

进行 DescribeClusters 调用以查找集群中与集群 ID 关联的所有 HSM 弹性网络接口 ( ENI ) IP 地址。系统将 ENI IP 地址添加到 AWS CloudHSM 配置文件中。

### Note

如果您使用来自无法访问公共 Internet 的 VPC 中的 EC2 实例的 --cluster-id 参数，则必须创建要连接的接口 VPC 终端节点 AWS CloudHSM。有关 VPC 端点的更多信息，请参阅 [???](#)。

必需：是

--端点 **<Endpoint>**

指定用于进行 DescribeClusters 呼叫的 AWS CloudHSM API 端点。设置此选项时，您必须与 --cluster-id 结合。

必需：否

--hsm-ca-cert **<HsmCA Certificate Filepath>**

指定 HSM CA 证书的文件路径。

必需：否

**--区域 *<Region>***

指定集群所在区域。设置此选项时，您必须与 **--cluster-id** 结合。

如果您不提供 **--region** 参数，则系统会通过尝试读取 `AWS_DEFAULT_REGION` 或 `AWS_REGION` 环境变量选择区域。如果未设置这些变量，则系统会在 AWS Config 文件中检查与您的配置文件关联的区域（通常 `~/.aws/config`），除非您在 `AWS_CONFIG_FILE` 环境变量中指定了其他文件。如果以上均未设置，则系统默认为 `us-east-1` 区域。

必需：否

**-client-cert-hsm-tls-文件 *<client certificate hsm tls path>***

用于 TLS 客户端-服务器双向身份验证的客户端证书的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 **--client-key-hsm-tls-file** 结合。

必需：否

**-client-key-hsm-tls-文件 *<client key hsm tls path>***

用于 TLS 客户端-HSM 双向身份验证的客户端密钥的路径。

仅当您已使用 CloudHSM CLI 在 HSM 上注册了至少一个信任锚时，才使用此选项。设置此选项时，您必须与 **--client-cert-hsm-tls-file** 结合。

必需：否

## 移除具有多插槽功能的集群 AWS CloudHSM

当[连接至多个 PKCS #11 插槽](#)时，使用 `configure-pkcs11 remove-cluster` 命令将集群从可用的 PKCS #11 插槽中移除。

### 语法

```
configure-pkcs11 remove-cluster [OPTIONS]
 --cluster-id <CLUSTER ID>
 [-h, --help]
```

## 示例

### 使用 **cluster-id** 参数移除集群

#### Example

使用 `configure-pkcs11 remove-cluster` 和 `cluster-id` 参数，从您的配置中移除集群 (ID 为 `cluster-1234567`)。

#### Linux

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

#### Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" remove-cluster --cluster-id <cluster-1234567>
```

有关 `--cluster-id` 参数的更多信息，请参阅 [the section called “参数”](#)。

## 参数

`--集群 ID` **<Cluster ID>**

要从配置中删除的集群 ID

必需：是

## PKCS #11 库的重试命令 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5.8.0 及更高版本具有内置的自动重试策略，该策略将从客户端重试 HSM 限制的操作。当 HSM 因忙于执行之前的操作而无法接受更多请求而限制操作时，客户端 SDKs 将尝试重试受限制的操作最多 3 次，同时呈指数级退缩。这种自动重试策略可设置为以下两种模式之一：关闭和标准。

- 关闭：客户端软件开发工具包 不会对 HSM 的任何节流操作执行任何重试策略。
- 标准：这是客户端软件开发工具包版本 5.8.0 及更高版本的默认模式。在此模式下，客户端 SDKs 将通过指数级退出自动重试受限制的操作。

有关更多信息，请参阅 [HSM 节流](#)。

将重试命令设置为关闭模式

## Linux

在 Linux 上将客户端软件开发工具包 5 的重试命令设置为 off

- 您可以使用以下命令将重试配置设置为 off 模式：

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --default-retry-mode off
```

## Windows

在 Windows 上将客户端软件开发工具包 5 的重试命令设置为 off

- 您可以使用以下命令将重试配置设置为 off 模式：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --default-retry-mode off
```

## 使用 PKCS #11 库存储证书

AWS CloudHSM PKCS #11 库支持将公钥证书存储为 hsm2m.medium 集群上的“公共对象”（定义见 PKCS #11 2.40）。此功能允许公共和私有 PKCS #11 会话创建、检索、修改和删除公钥证书。

要在 PKCS #11 库中使用证书存储，需要在客户端配置中将其启用。启用后，您可以管理 PKCS #11 应用程序中的证书对象。同时适用于证书和密钥对象（例如 [C\\_FindObjects](#)）的操作将返回密钥和证书存储的结果。

### 主题

- [启用证书存储](#)
- [证书存储 API 操作](#)

- [证书存储属性](#)
- [证书存储审核日志](#)

## 启用证书存储

您可以使用 PKCS #11 库配置工具在 hsm2m.medium 集群上启用证书存储。此功能在 SDK 版本 5.13 及更高版本中可用。有关支持证书对象类型的操作列表，请参阅[证书存储 API 操作](#)。

要启用证书存储，请针对您的操作系统执行以下步骤：

### Linux

- 启用证书存储

运行以下命令：

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-pkcs11 --enable-certificate-storage
```

### Windows

- 启用证书存储

打开命令提示符并运行以下命令：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-pkcs11.exe" --enable-certificate-storage
```

## 证书存储 API 操作

以下 PKCS #11 操作支持证书对象类型 (CKO\_CERTIFICATE)：

### 一般证书操作

#### C\_CreateObject

创建新的证书对象。

#### C\_DestroyObject

删除现有的证书对象。

C\_GetAttributeValue

获取证书对象的一个或多个属性的值。

C\_SetAttributeValue

更新证书对象的一个或多个属性的值。

证书对象搜索操作

C\_FindObjectsInit

开始搜索证书对象。

C\_FindObjects

继续搜索证书对象。

C\_FindObjectsFinal

结束对证书对象的搜索。

证书存储属性

下表列出了支持的证书对象属性及其值：

| 属性              | 默认值   | 描述                    |
|-----------------|-------|-----------------------|
| CKA_CLASS       | 必填    | 必须是 CKO_CERTIFICATE 。 |
| CKA_TOKEN       | True  | 必须是 True。             |
| CKA_MODIFIABLE  | True  | 必须是 True。             |
| CKA_PRIVATE     | False | 必须是 False。            |
| CKA_LABEL       | 空     | 限制 127 个字符。           |
| CKA_COPYABLE    | False | 必须是 False。            |
| CKA_DESTROYABLE | True  | 必须是 True。             |

| 属性                       | 默认值                                 | 描述                                        |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| CKA_CERTIFICATE_TYPE     | 必需                                  | 必须是 CKC_X_509 。                           |
| CKA_TRUSTED              | False                               | 必须是 False。                                |
| CKA_CERTIFICATE_CATEGORY | CK_CERTIFICATE_CATEGORY_UNSPECIFIED | 必须是 CK_CERTIFICATE_CATEGORY_UNSPECIFIED 。 |
| CKA_CHECK_VALUE          | 源自 CKA_VALUE                        | 自动设置基于CKA_VALUE 。                         |
| CKA_START_DATE           | 空                                   | 证书“不早于”日期。                                |
| CKA_END_DATE             | 空                                   | 证书“不迟于”日期。                                |
| CKA_PUBLIC_KEY_INFO      | 空                                   | 最大大小为 16 千字节。                             |
| CKA_SUBJECT              | 必需                                  | 证书主题。                                     |
| CKA_ID                   | 空                                   | 最大大小为 128 字节。唯一性不是强制性的。                   |
| CKA_ISSUER               | 空                                   | 证书颁发者。                                    |
| CKA_SERIAL_NUMBER        | 空                                   | 证书序列号。                                    |
| CKA_VALUE                | 必需                                  | 最大大小为 32 千字节。                             |

## 证书存储审核日志

AWS CloudHSM 将修改数据的证书存储操作的审计日志写入集群 CloudWatch 日志组中单独的 Amazon CloudWatch Events 日志流。此日志流是针对集群命名的，而不是为集群中的特定 HSM 命名的。

有关访问审核日志的信息 CloudWatch，请参阅[使用 Amazon CloudWatch 日志和 AWS CloudHSM 审核日志](#)。

## 日志条目字段

### object\_handle

证书对象的唯一标识符。

### op\_code

已执行或尝试的操作。可能的值：

- CreateObject
- DestroyObject
- SetAttributeValues

### response

OK操作是否成功，或者是以下错误类型之一：

- DuplicateAttribute
- InvalidAttributeValue
- ObjectNotFound
- MaxObjectsReached
- InternalFailure

### attributes

修改的属性（如果有）。

### timestamp

操作发生的时间，以自 Unix 时代以来的毫秒为单位。

## 审计日志示例

### CreateObject 示例

```
{
 "object_handle": 463180677312929947,
 "op_code": "CreateObject",
 "response": "OK",
 "attributes": null,
 "timestamp": 1725482483671
}
```



## DestroyObject 示例

```
{
 "object_handle": 463180677312929947,
 "op_code": "DestroyObject",
 "response": "OK",
 "attributes": null,
 "timestamp": 1725482484559
}
```

## SetAttributeValues 示例

```
{
 "object_handle": 463180678453346687,
 "op_code": "SetAttributeValues",
 "response": "OK",
 "attributes": [
 "Label"
],
 "timestamp": 1725482488004
}
```

## 不成功的 CreateObject 例子

```
{
 "object_handle": null,
 "op_code": "CreateObject",
 "response": "MaxObjectsReached",
 "attributes": null,
 "timestamp": 1726084937125
}
```

## 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 5

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎允许您通过 OpenSSL API 将加密操作卸载到 CloudHSM 集群。

AWS CloudHSM 提供了 OpenSSL 动态引擎，您可以在或中[AWS CloudHSM 使用带有 JSSE 的 Tomcat 在 Linux 上卸载 SSL/TLS](#)阅读该引擎。[AWS CloudHSM 使用 NGINX 在 Linux 上卸载 SSL/TLS 或者带有 OpenSSL 的 Apache](#)有关 AWS CloudHSM 与 OpenSSL 配合使用的示例，请参阅此[AWS 安全博客](#)。有关平台支持的信息 SDKs，请参阅[the section called “支持的平台”](#)。有关故障排除，请参阅[适用于 OpenSSL 动态引擎的已知问题 AWS CloudHSM](#)。

使用以下各节使用客户端 SDK 5 安装和配置 OpenSSL 的 AWS CloudHSM 动态引擎。

有关使用客户端软件开发工具包 3 的信息，请参阅 [使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM](#)。

## 主题

- [安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎支持的密钥类型](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎支持的机制](#)
- [AWS CloudHSM 的 OpenSSL 高级配置](#)

## 安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎

使用以下部分安装适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎。

### Note

要使用客户端软件开发工具包 5 运行单个 HSM 集群，必须首先通过将 `disable_key_availability_check` 设置为 `True`，以管理客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅[密钥同步](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

## 安装和配置 OpenSSL 动态引擎

1. 使用以下命令下载和安装 OpenSSL 引擎。

### Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2023 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

在架构上安装适用于亚马逊 Linux 2023 的 OpenSSL 动态引擎：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

## Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

在架构上安装适用于亚马逊 Linux 2 的 OpenSSL 动态引擎：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-dyn-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el7.aarch64.rpm
```

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上安装适用于 RHEL 9 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-dyn-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el9.x86_64.rpm
```

在架构上安装适用于 RHEL 9 的 OpenSSL 动态引擎：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-dyn-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el9.aarch64.rpm
```

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上安装适用于 RHEL 8 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-dyn-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-dyn-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-dyn_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u24.04_amd64.deb
```

在架构上安装适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 OpenSSL 动态引擎：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-dyn_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u24.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-dyn_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u22.04_amd64.deb
```

在架构上安装适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 OpenSSL 动态引擎：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-dyn_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u22.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 OpenSSL 动态引擎：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Focal/cloudhsm-dyn_latest_u20.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-dyn_latest_u20.04_amd64.deb
```

您已在 /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm\_openssl\_engine.so 安装了共享动态引擎库。

2. 引导客户端软件开发工具包 5。有关引导程序的更多信息，请参阅 [引导客户端软件开发工具包](#)。
3. 使用加密用户 (CU) 凭据设置环境变量。有关创建的信息 CUs，请参阅[使用 CMU 管理用户](#)。

```
$ export CLOUDHSM_PIN=<HSM user name>:<password>
```

### Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLOUDHSM\_PIN 环境变量。在客户端软件开发工具包 3 中，您可以将 CU 凭据存储至 n3fips\_password 环境变量中。客户端软件开发工具包 5 支持这两个环境变量，但我们建议使用 CLOUDHSM\_PIN。

4. 将安装的 OpenSSL 动态引擎连接至集群。有关更多信息，请参阅[连接至集群](#)。
5. 引导程序客户端软件开发工具包 5 有关更多信息，请参阅 [the section called “引导客户端软件开发工具包”](#)。

验证适用于客户端软件开发工具包 5 的 OpenSSL 动态引擎

使用以下命令验证您所安装的 OpenSSL 动态引擎。

```
$ openssl engine -t cloudhsm
```

以下输出值用于验证您的配置：

```
(cloudhsm) CloudHSM OpenSSL Engine
[available]
```

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎支持的密钥类型

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎通过客户端 SDK 5 支持以下密钥类型。

| 密钥类型 | 描述                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC   | ECDSA 对 P-256、P-384 和 secp256k1 密钥类型执行签名/验证。要生成可与 OpenSSL 引擎互操作的 EC 密钥，请参阅 <a href="#">使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥</a> 。 |
| RSA  | 针对 2048、3072 和 4096 位密钥的 RSA 密钥生成。RSA 签署/验证。验证已分流至 OpenSSL 软件。                                                       |

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎支持的机制

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎支持以下使用客户端 SDK 5 进行签名和验证功能的机制。

### 签署并验证功能

通过客户端软件开发工具包 5，数据将在软件中进行本地哈希处理。这意味着可执行哈希处理的数据大小没有限制。

### RSA 签名类型

- SHA1withRSA
- SHA224withRSA
- SHA256withRSA
- SHA384withRSA
- SHA512withRSA

## ECDSA 签名类型

- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA
- SHA512withECDSA

## AWS CloudHSM 的 OpenSSL 高级配置

AWS CloudHSM OpenSSL 提供程序包括以下高级配置，这不是大多数客户使用的常规配置的一部分。这些配置还提供了其他功能。

- [OpenSSL 重试命令](#)

### 重试适用于 OpenSSL 的命令 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5.8.0 及更高版本具有内置的自动重试策略，该策略将从客户端重试 HSM 限制的操作。当 HSM 因忙于执行之前的操作而无法接受更多请求而限制操作时，客户端 SDKs 将尝试重试受限制的操作最多 3 次，同时呈指数级退缩。这种自动重试策略可设置为以下两种模式之一：关闭和标准。

- 关闭：客户端软件开发工具包 不会对 HSM 的任何节流操作执行任何重试策略。
- 标准：这是客户端软件开发工具包版本 5.8.0 及更高版本的默认模式。在此模式下，客户端 SDKs 将通过指数级退出自动重试受限制的操作。

有关更多信息，请参阅 [HSM 节流](#)。

将重试命令设置为关闭模式

您可以使用以下命令将重试命令设置为 off 模式：

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-dyn --default-retry-mode off
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 (KSP)

密钥存储提供程序 (KSP) 是专用于微软 Windows 操作系统的加密 API。密钥存储提供程序 (KSP) 使开发人员能够使用加密技术来保护基于 Windows 的应用程序。

有关引导的信息，请参阅 [连接到集群](#)。

有关使用客户端软件开发工具包 3 的信息，请参阅 [使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM](#)。

## 主题

- [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装密钥存储提供程序 \(KSP\)](#)
- [向 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 \(KSP\) 进行身份验证](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 \(KSP\) 支持的密钥类型](#)
- [支持的 API 操作 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 \(KSP\)](#)
- [KSP 的高级配置 AWS CloudHSM](#)

## 为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装密钥存储提供程序 (KSP)

使用以下部分安装 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP)。

### Note

要使用客户端软件开发工具包 5 运行单个 HSM 集群，必须首先通过将 `disable_key_availability_check` 设置为 `True`，以管理客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅[密钥同步](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

## 安装和配置密钥存储提供程序 (KSP)

1. 在 x86\_64 架构上安装适用于 Windows 服务器的密钥存储提供程序 (KSP)，以管理员 PowerShell 身份打开并运行以下命令：

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMKSP-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMKSP-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMKSP-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

2. 使用配置工具指定证书发放位置。有关说明，请参阅 [指定颁发证书的位置](#)。
3. 要连接到集群，请参阅[引导客户端软件开发工具包](#)。
4. 您可以在以下位置找到密钥存储提供程序 (KSP) 文件：

- Windows 二进制文件：



```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM
```

Windows 配置脚本与日志文件：

```
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM
```

## 向 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 (KSP) 进行身份验证

在使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP) 之前，您必须在系统上设置 HSM 的登录凭据。您有两种选择：

- Windows 凭据管理器 ( 为了提高安全性，建议使用 )
- 系统环境变量 ( 设置更简单 )

### Windows Credential Manager

您可以使用 `set_cloudhsm_credentials` 实用程序或 Windows 凭据管理器界面来设置凭据。

- 使用 **`set_cloudhsm_credentials`** 实用工具：

Windows 安装程序包含该 `set_cloudhsm_credentials` 实用程序。您可以使用此实用工具方便地将 HSM 登录凭证传递到 Windows Credential Manager。如果要从源代码编译此实用程序，则可以使用安装程序中包含的 Python 代码。

1. 导航到 `C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\tools\`。
2. 运行以下命令：

```
set_cloudhsm_credentials.exe --username <CU USER> --password <CU PASSWORD>
```

- 使用 Credential Manager 界面：

1. 打开凭据管理器：
  - `credential manager` 在任务栏搜索框中输入
  - 选择凭据管理器
2. 选择 Windows 凭证来管理 Windows 凭证。
3. 选择“添加通用凭证”
4. 输入以下详细信息：

- 互联网或网络地址: CLOUDHSM\_PIN.
- 用户名: **<CU USER>**。
- 密码: **<CU PASSWORD>**。

## 5. 选择确定

### 系统环境变量

您可以设置系统环境变量来识别您的 HSM 和[加密用户](#) (CU)。

#### Warning

通过系统环境变量设置凭证将您的密码以纯文本形式存储在系统上。为了提高安全性，请改用 Windows 凭据管理器。

您可以使用以下方法设置环境变量：

- [setx](#)。
- Windows 系统属性控制面板（“高级”选项卡）。
- 设置永久系统环境变量[编程](#)方法。

要设置系统环境变量，请执行以下操作：

**CLOUDHSM\_PIN=<CU USERNAME>:<CU PASSWORD>**

在 HSM 中确定[加密用户](#) (CU)，并提供所有必需的登录信息。您的应用程序以此 CU 的身份进行身份验证和运行。该应用程序具有此 CU 的权限，只能查看和管理 CU 拥有和共享的密钥。要创建新的 CU，请在 CloudHSM CLI 中使用[用户创建](#)命令。要查找现有的 CUs，请使用 CloudHSM CLI 中的[用户列表](#)命令。

例如：

```
setx /m CLOUDHSM_PIN test_user:password123
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP) 支持的密钥类型

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 通过客户端 SDK 5 支持以下密钥类型。

| 密钥类型 | 描述                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| EC   | 使用 secp256r1 (P-256)、secp384r1 (P-384) 和 secp521r1 (P-521) 曲线生成密钥。 |
| RSA  | 生成 2048、3072 和 4096 位 RSA 密钥。                                      |

## 支持的 API 操作 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP)

KSP 中的参数由微软 KSP 定义。有关更多信息，请参阅 [Microsoft 文档](#)。

密钥存储提供程序 (KSP) 支持 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的以下 KSP API 操作。

- [NCryptOpenStorageProvider](#)
- [NCryptOpenKey](#)
- [NCryptCreatePersistedKey](#)
- [NCryptGetProperty](#)
- [NCryptSetProperty](#)
- [NCryptFinalizeKey](#)
- [NCryptDeleteKey](#)
- [NCryptFreeObject](#)
- [NCryptFreeBuffer](#)
- [NCryptIsAlgSupported](#)
- [NCryptEnumAlgorithms](#)
- [NCryptEnumKeys](#)
- [NCryptExportKey](#)
- [NCryptSignHash](#)
- [NCryptVerifySignature](#)

NCryptOpenStorageProvider 与密钥存储提供程序 (KSP) 配合使用

该NCryptOpenStorageProvider函数加载并初始化密钥存储提供程序 (KSP)。

参数

phProvider[出局]

指向存储提供者句柄的NCRYPT\_PROV\_HANDLE变量的指针。

pszProviderName[输入]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，用于标识密钥存储提供程序。AWS CloudHSM 密钥存储提供商 (KSP) 支持以下值：

| 值                  | 含义                             |
|--------------------|--------------------------------|
| “CloudHSM 密钥存储提供商” | 标识客户端 SDK 5 提供商名称。我们建议默认使用此名称。 |
| L “Cavium 密钥存储提供商” | 标识客户端 SDK 3 提供商名称。支持向后兼容性。     |

 **Note**  
值是宽字符串文字，如字面前的 L 所示。

dwFlags[输入]

修改函数行为的标志。没有为此函数定义任何标志。

返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述         |
|-----------------------|------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。    |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。 |

| 返回代码     | 描述      |
|----------|---------|
| NTE_FAIL | 操作无法完成。 |

NCryptOpenKey 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptOpenKey函数打开密钥存储提供程序 (KSP) 中存在的密钥。

#### 参数

hProvider[输入]

包含密钥的 KSP 句柄。使用[NCryptOpenStorageProvider](#)来获取手柄。

phKey[出局]

指向存储密钥句柄的NCRYPT\_KEY\_HANDLE变量的指针。

pszKeyName[输入]

指向包含密钥名称的以空结尾的 Unicode 字符串的指针。

dwLegacyKeySpec[在，未使用]

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 不使用此参数。

dwFlags[输入]

修改函数行为的标志。没有为此函数定义任何标志。

#### 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述         |
|-----------------------|------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。    |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。 |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。    |

| 返回代码               | 描述                |
|--------------------|-------------------|
| NTE_INVALID_HANDLE | 中的句柄hProvider 无效。 |
| NTE_BAD_KEYSET     | 提供的密钥名称未返回唯一结果。   |

NCryptCreatePersistedKey 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptCreatePersistedKey函数创建一个新密钥并将其存储在密钥存储提供程序 (KSP) 中。您可以在创建后使用该[NCryptSetProperty](#)函数来设置其属性。您必须[NCryptFinalizeKey](#)先致电才能使用钥匙。

参数

hProvider[输入]

您将在其中创建密钥的密钥存储提供程序的账号。使用[NCryptOpenStorageProvider](#)来获得这个手柄。

phKey[出局]

存储密钥句柄的NCRYPT\_KEY\_HANDLE变量的地址。

pszAlgId[输入]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串指定用于创建密钥的加密算法标识符。

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下算法：

| 常量/值                                 | 描述                             |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| BCRYPT_RSA_算法<br>“RSA”               | RSA 公钥算法。                      |
| BCRYPT_ECDSA_P256_算法<br>“ECDSA_P256” | 256 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |
| BCRYPT_ECDSA_P384_算法<br>“ECDSA_P384” | 384 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |

| 常量/值                                 | 描述                             |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| BCRYPT_ECDSA_P521_算法<br>“ECDSA_P521” | 521 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |

pszKeyName[输入，可选]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串包含密钥的名称。如果此参数为 NULL，则此函数将创建一个不持久的临时密钥。

dwLegacyKeySpec[在，未使用]

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 不使用此参数。

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。使用以下零个或多个值：

| 值                       | 含义                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NCRYPT_MACHINE_KEY_     | 此标志无效。                                                    |
| NCRYPT_SILENT_FLAG      | 此标志无效。                                                    |
| NCRYPT_OVERWRITE_KEY_FL | 指定此标志会覆盖 HSM 中任何同名的现有密钥。<br><br>如果没有此标志，该函数将返回NTE_EXISTS。 |

返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码  | 描述        |
|-------|-----------|
| 错误_成功 | 该功能已成功完成。 |

| 返回代码                  | 描述                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。                                      |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。                                         |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。                                |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | 该pszAlgId参数包含一个不支持的值。                           |
| NTE_EXISTS            | 具有指定名称的密钥已经存在，操作未使用 NCrypt_OVERWRITE_KEY_FLAG 。 |

NCryptGetProperty 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptGetProperty函数检索密钥存储对象的属性值。

### 参数

hobject[输入]

要检索其属性的对象的句柄。您可以使用：

- 提供者账号 (NCRYPT\_PROV\_HANDLE)
- 钥匙手柄 (NCRYPT\_KEY\_HANDLE)

pszProperty [输入]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串包含要检索的属性名称。

使用时NCRYPT\_PROV\_HANDLE，AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下 KSP 标识符：

| 标识符/值                               | 描述                            |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| NCRYPT_IMPL_TYPE_P<br>L “Impl Type” | 包含定义提供者实现细节的标志的 DWORD         |
| NCRYPT_MAX_NAME_LENGTH_PROP         | 包含永久密钥名称的最大长度（以字符为单位）的 DWORD。 |



| 标识符/值                                                       | 描述                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| L “最大名称长度”                                                  |                                      |
| NCRYPT_NAME_PRO<br>L “名字”                                   | 指向包含 KSP 名称的以空结尾的 Unicode 字符串的指针。    |
| NCRYPT_版本_属性<br>L “版本”                                      | 包含提供程序版本的 DWORD ( 高字：主要版本，低字：次要版本 )。 |
| NCRYPT_USE_CONTEXT_PRO<br>L “使用上下文”                         | 指向描述操作上下文的以空结尾的 Unicode 字符串的指针。      |
| NCRYPT_SECURITY_DESCR_SUPPORT<br>L “Security Descr Support” | 表示提供者是否支持密钥的安全描述符。                   |

使用时NCRYPT\_KEY\_HANDLE，AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下 KSP 标识符：

| 标识符/值                              | 描述                               |
|------------------------------------|----------------------------------|
| NCRYPT_ALGORITHM_P<br>L “算法名称”     | 一个以空结尾的 Unicode 字符串，其中包含密钥的算法名称。 |
| NCRYPT_BLOCK_LENGTH_P<br>L “方块长度”  | 包含以字节为单位的加密块长度的 DWORD。           |
| NCRYPT_EXPORT_POLICY_P<br>L “出口政策” | 一个 DWORD，其中包含用于指定持久密钥的导出策略的标志。   |
| NCRYPT_KEY_USAGE_PORTY<br>L “密钥用法” | 包含定义密钥用法详细信息的标志的 DWORD。          |

| 标识符/值                               | 描述                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| NCRYPT_KEY 类型_属性<br>L “密钥类型”        | 包含定义密钥类型的标志的 DWORD。                          |
| NCRYPT_LENGTH_PRO<br>L “长度”         | 包含以位为单位的密钥长度的 DWORD。                         |
| NCRYPT_LENGTHS_属性<br>L “长度”         | 指向包含支持的密钥大小的 NCRYPT_SUPPORTED_LENGTHS 结构的指针。 |
| NCRYPT_NAME_PRO<br>L “名字”           | 指向包含密钥名称的以空结尾的 Unicode 字符串的指针。               |
| NCRYPT_SECURITY_DESCR_P<br>L “安全说明” | 指向包含密钥访问控制信息的 SECURITY_DESCRIPTOR 结构的指针。     |
| NCRYPT_算法_组_属性<br>L “算法组”           | 一个以空结尾的 Unicode 字符串，其中包含对象的算法组名。             |
| NCRYPT_UNIQUE_NAME_PRO<br>L “唯一的名字” | 指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串包含密钥的唯一名称。        |

### Note

值是宽字符串文字，如字面前的 L 所示。

## pbOutput[出局]

用于存储属性值的缓冲区的地址。使用指定缓冲区大小cbOutput。

要确定所需的缓冲区大小，请将此参数设置为 NULL。该函数将所需的大小（以字节为单位）存储在所指向的位置pcbResult。

cbOutput[输入]

pbOutput缓冲区的大小（以字节为单位）。

pcbResult[出局]

指向 DWORD 变量的指针，该变量存储复制到pbOutput缓冲区的字节数。

如果pbOutput为 NULL，则存储所需的大小（以字节为单位）。

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。你可以使用零或：

| 值                  | 含义     |
|--------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。 |

当 pszProperty 为时NCRYPT\_SECURITY\_DESCR\_PROPERTY，请使用以下一种或多种组合：

| 值         | 含义     |
|-----------|--------|
| 所有者_安全_信息 | 此标志无效。 |
| 群组_安全_信息  | 此标志无效。 |
| DACL 安全信息 | 此标志无效。 |
| 标签_安全_信息  | 此标志无效。 |
| SACL 安全信息 | 此标志无效。 |

返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码  | 描述      |
|-------|---------|
| 错误_成功 | 操作成功完成。 |

| 返回代码                  | 描述                    |
|-----------------------|-----------------------|
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。            |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。               |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。      |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | 该pszAlgId参数包含一个不支持的值。 |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hObject无效。        |
| NTE_BUFFER_TOO_SMALL  | 该cbOutput参数太小，无法返回值。  |

## NCryptSetProperty 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptSetProperty函数设置密钥存储对象的属性值。

### 参数

hObject[输入]

要设置其属性的对象的句柄。您可以使用：

- 提供者账号 (NCRYPT\_PROV\_HANDLE)
- 钥匙手柄 (NCRYPT\_KEY\_HANDLE)

pszProperty [输入]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串包含要检索的属性名称。

使用时NCRYPT\_PROV\_HANDLE，AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下 KSP 标识符：

| 标识符/值                               | 描述                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| NCRYPT_USE_CONTEXT_PRO<br>L “使用上下文” | 指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串描述了操作上下文。 |

使用时 NCryptKeyHandle，AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下 KSP 标识符：

| 标识符/值                           | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCryptKeyUsagePorty<br>L “密钥用法” | 包含一组定义密钥用法详细信息的标志的 DWORD。此属性仅适用于密钥。它可以包含零个或以下一个或多个值的组合。<br><br>NCryptAllowDecryptFlag<br>(0x00000001)<br><br>NCryptAllowSigningFlag<br>(0x00000002) |
| NCryptLengthProp<br>L “长度”      | 包含以位为单位的密钥长度的 DWORD。                                                                                                                                |
| NCryptExportPolicyP<br>L “出口政策” | 一个 DWORD，其中包含用于指定持久密钥的导出策略的标志。它可以包含零个或以下一个或多个值的组合。<br><br>NCryptAllowExportFlag<br>(0x00000001)                                                     |

 Note

值是宽字符串文字，如字面前的 L 所示。

pbInput[输入]

包含新属性值的缓冲区的地址。cbInput 包含缓冲区的大小。

cbInput[输入]

pbInput 缓冲区的大小（以字节为单位）。

## dwFlags[输入]

修改函数行为的标志。没有为此函数定义任何标志。

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                        |
|-----------------------|---------------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。                   |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。                |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。                   |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。          |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | 该pszProperty 参数包含一个不支持的值。 |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hObject无效。            |
| NTE_BAD_DATA          | pbInput和所指向的数据cbInput无效。  |

## NCryptFinalizeKey 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptFinalizeKey函数完成 KSP 密钥。必须先调用此函数，然后才能使用密钥。

## 参数

### hKey[输入]

要完成的钥匙手柄。通过调用[NCryptCreatePersistedKey](#)函数来获取此句柄。

### dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。你可以使用零或以下值：

| 值                   | 含义     |
|---------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG  | 此标志无效。 |
| NCRYPT_NO_KEY_VALID | 此标志无效。 |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码               | 描述                   |
|--------------------|----------------------|
| 错误_成功              | 操作成功完成。              |
| NTE_FAIL           | 操作无法完成。              |
| NTE_INVALID_HANDLE | 中的句柄hKey无效。          |
| NTE_NOT_SUPPORTY   | 该dwFlags参数包含一个不支持的值。 |
| NTE_BAD_FLAGS      | 该dwFlags参数包含无效值。     |

## NCryptDeleteKey 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptDeleteKey函数从密钥存储提供程序 (KSP) 中删除 KSP 密钥。

### 参数

hKey[输入]

要删除的密钥的句柄。

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。您可以使用以下零个或多个值：

| 值                  | 含义     |
|--------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。 |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述               |
|-----------------------|------------------|
| 错误_成功                 | 该功能成功了。          |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。       |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。 |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。          |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hKey无效。      |
| NTE_INTERNAL_ERROR    | 删除密钥时发生内部错误。     |

## NCryptFreeObject 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptFreeObject函数从密钥存储提供程序 (KSP) 中释放提供程序或密钥句柄。

## 参数

hObject[输入]

要释放的对象的手柄。您可以使用：

- 提供者账号 (NCRYPT\_PROV\_HANDLE)
- 钥匙手柄 (NCRYPT\_KEY\_HANDLE)

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。



常见的返回码包括：

| 返回代码               | 描述             |
|--------------------|----------------|
| 错误_成功              | 操作成功完成。        |
| NTE_INVALID_HANDLE | 中的句柄hObject无效。 |

## NCryptFreeBuffer 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptFreeBuffer函数释放由密钥存储提供程序 (KSP) 分配的内存块。

### 参数

pvInput[输入]

要释放的内存的地址。

### 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码     | 描述      |
|----------|---------|
| 错误_成功    | 操作成功完成。 |
| NTE_FAIL | 操作无法完成。 |

## NCryptIsAlgSupported 使用密钥存储提供商 (KSP)

NCryptIsAlgSupported 函数确定密钥存储提供程序 (KSP) 是否支持特定的加密算法。

### 参数

hProvider[输入]

密钥存储提供程序的账号。使用[NCryptOpenStorageProvider](#)来获取手柄。

## pszAlgId[输入]

指向以空结尾的 Unicode 字符串的指针，该字符串包含用于创建密钥的加密算法的标识符。AWS CloudHSM 密钥存储提供商 (KSP) 支持以下算法：

| 常量/值                                 | 描述                             |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| BCRYPT_RSA_算法<br>“RSA”               | RSA 公钥算法。                      |
| BCRYPT_ECDSA_P256_算法<br>“ECDSA_P256” | 256 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |
| BCRYPT_ECDSA_P384_算法<br>“ECDSA_P384” | 384 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |
| BCRYPT_ECDSA_P521_算法<br>“ECDSA_P521” | 521 位素椭圆曲线数字签名算法 (FIPS 186-2)。 |

## dwFlags[输入]

修改函数行为的标志。这可以是零或以下值：

| 值                  | 含义     |
|--------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。 |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                    |
|-----------------------|-----------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。               |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。            |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。      |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | 该pszAlgId参数包含一个不支持的值。 |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hProvider 无效。     |

NCryptEnumAlgorithms 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptEnumAlgorithms函数检索密钥存储提供程序 (KSP) 支持的算法的名称。

参数

hProvider[输入]

用于枚举算法的密钥存储提供程序的句柄。使用[NCryptOpenStorageProvider](#)函数获取此句柄。

dwAlgOperations[输入]

一组值，用于指定要枚举的算法类。您可以使用零来枚举所有算法，也可以组合以下一个或多个值：

| 值                                         | 含义         |
|-------------------------------------------|------------|
| NCRYPT_ASYMMETRIC_加密_操作<br><br>0x00000004 | 列出非对称加密算法。 |
| NCRYPT_SIGNATURE_操作<br><br>0x00000010     | 列出数字签名算法。  |

pdwAlgCount[出局]

存储数ppAlgList组中元素数量的 DWORD 地址。

## ppAlgList[出局]

存储已注册算法名称数组的NCryptAlgorithmName结构指针的地址。该pdwAlgCount参数表示此数组中元素的数量。

## dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。使用零或以下值：

| 值                  | 含义     |
|--------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。 |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                            |
|-----------------------|-------------------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。                       |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。                    |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。                       |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。              |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | 该dwAlgOperations 参数包含一个不支持的值。 |

## NCryptEnumKeys 使用密钥存储提供商 (KSP)

NCryptEnumKeys 函数列出了存储在密钥存储提供程序 (KSP) 中的密钥。

## 参数

### hProvider[输入]

密钥存储提供程序句柄。使用[NCryptOpenStorageProvider](#)来获得这个手柄。

pszScope[在，未使用]

将此参数设置为空。

ppKeyName[出局]

指向存储密钥名称的NCryptKeyName结构的指针地址。要在使用后释放内存，请致电[NCryptFreeBuffer](#)。

ppEnumState[进、出]

用于跟踪枚举进度的 VOID 指针地址。密钥存储提供程序在内部使用此信息来管理枚举序列。要从头开始新的枚举，请将此指针设置为 NULL。

要在完成枚举后释放此内存，请将此指针传递给。[NCryptFreeBuffer](#)

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。此函数没有标志。

返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                |
|-----------------------|-------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。           |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。        |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。           |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hProvider 无效。 |
| NTE_NO_MORE_ITEMS     | 枚举列出了所有可用的密钥。     |

NCryptExportKey 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptExportKey函数将 KSP 密钥导出到内存 BLOB。 此功能仅支持导出公钥。

参数

hKey[输入]

要导出的密钥的手柄。

hExportKey[在，未使用]

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 不使用此参数。

pszBlobType[输入]

一个以空结尾的 Unicode 字符串，它指定 BLOB 键入要导出。AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 支持以下值：

| 值                     | 含义                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| BCRYPT_RSAPUBLIC_BLOB | 导出 RSA 公钥。缓pbOutput冲区包含一个BCRYPT_RSAKEY_BLOB 结构，后面是关键数据。   |
| BCRYPT_ECCPUBLIC_BLOB | 导出一个 ECC 公钥。缓pbOutput冲区包含一个BCRYPT_ECCKEY_BLOB 结构，后面是关键数据。 |

pParameterList[在，未使用]

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 不使用此参数。

pbOutput[输出，可选]

用于存储密钥 BLOB 的缓冲区地址。使用指定缓冲区大小cbOutput。如果设置为 NULL，则该函数在所指向的 DWORD 中存储所需的大小（以字节为单位）。pcbResult

cbOutput[输入]

pbOutput缓冲区的大小（以字节为单位）。

pcbResult[出局]

一个 DWORD 变量地址，用于存储复制到pbOutput缓冲区的字节数。如果pbOutput为 NULL，则该函数以字节为单位存储所需的缓冲区大小。

## dwFlags[输入]

修改函数工作方式的标志。你可以使用零或以下值：

| 值                  | 含义     |
|--------------------|--------|
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。 |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                             |
|-----------------------|--------------------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。                        |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。                     |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。                        |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hProvider 无效。              |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。               |
| NTE_BAD_KEY_STATE     | 密钥状态无效。                        |
| NTE_NOT_SUPPORTY      | pszBlobType 或dwFlags参数包含不支持的值。 |
| STATUS_INTERNAL_ERROR | 操作期间发生内部错误。                    |

## NCryptSignHash 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptSignHash函数创建哈希值的签名。

参数

hKey[输入]

用于对哈希进行签名的密钥的句柄。

pPaddingInfo[输入，可选]

指向包含填充信息的结构的指针。结构类型取决于dwFlags值。仅对非对称密钥使用此参数；对于其他密钥类型，请将其设置为 NULL。

pbHashValue[输入]

指向包含待签哈希值的缓冲区的指针。使用指定缓冲区大小cbHashValue。

cbHashValue[输入]

待签名的pbHashValue缓冲区的大小（以字节为单位）。

pbSignature[出局]

用于存储签名的缓冲区的地址。使用指定缓冲区大小cbSignature。

要确定所需的缓冲区大小，请将此参数设置为 NULL。该函数将所需的大小（以字节为单位）存储在所指向的位置pcbResult。

cbSignature[输入]

pbSignature缓冲区的大小（以字节为单位）。如果pbSignature为 NULL，则该函数将忽略此参数。

pcbResult[出局]

指向 DWORD 变量的指针，该变量存储复制到pbSignature缓冲区的字节数。

如果pbSignature为 NULL，则存储所需的缓冲区大小（以字节为单位）。

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。允许的标志取决于您的密钥类型。使用以下值之一：

| 值                 | 含义                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| bcrypt_pad_ PKCS1 | 使用填 PKCS1 充方案。设置pPaddingInfo 为指向BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO 结构。 |



| 值                  | 含义                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BCRYPT_PAD_PSS     | 使用概率签名方案 (PSS) 填充方案。<br>将pPaddingInfo 参数设置为指向BCRYPT_PSS_PADDING_INFO 结构。 |
| NCRYPT_SILENT_FLAG | 此标志无效。                                                                   |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述                     |
|-----------------------|------------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。                |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。             |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。                |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hKey无效。            |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。       |
| NTE_BUFFER_TOO_SMALL  | 该pcbOutput 参数太小，无法返回值。 |
| NTE_BAD_KEY_STATE     | 密钥状态无效。                |
| NTE_INTERNAL_ERROR    | 对哈希进行签名时发生内部错误。        |

NCryptVerifySignature 使用密钥存储提供商 (KSP)

该NCryptVerifySignature函数确认签名是否与指定的哈希值匹配。

参数

hKey[输入]

用于解密签名的密钥句柄。您必须使用密钥对中用于对数据进行签名的公钥部分[NCryptSignHash](#)。

pPaddingInfo[输入，可选]

指向包含填充信息的结构的指针。结构类型取决于dwFlags值。仅对非对称密钥使用此参数；对于其他密钥类型，请将其设置为 NULL。

pbHashValue[输入]

指向包含待签哈希值的缓冲区的指针。使用指定缓冲区大小cbHashValue。

cbHashValue[输入]

pbHashValue缓冲区的大小（以字节为单位）。

pbSignature[出局]

包含数据签名哈希值的缓冲区的地址。[NCryptSignHash](#)用于创建此签名。使用指定缓冲区大小cbSignature。

cbSignature[输入]

pbSignature缓冲区的大小（以字节为单位）。[NCryptSignHash](#)用于创建签名。

dwFlags[输入]

用于修改函数行为的标志。允许的标志取决于您的密钥类型。使用以下值之一：

| 值                     | 含义                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NCRYPT_PAD_FLAG_PKCS1 | 表示使用 PKCS1 填充的签名。设置pPaddingInfo 为指向BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO 结构。      |
| NCRYPT_PAD_PSS_FLAG   | 表示使用概率签名方案 (PSS) 填充的签名。设置 pPaddingInfo 为指向BCRYPT_PSS_PADDING_INFO 结构。 |
| NCRYPT_SILENT_FLAG    | 此标志无效。                                                                |

## 返回值

该函数返回指示成功或失败的状态码。

常见的返回码包括：

| 返回代码                  | 描述               |
|-----------------------|------------------|
| 错误_成功                 | 操作成功完成。          |
| NTE_INVALID_PARAMETER | 一个或多个参数无效。       |
| NTE_FAIL              | 操作无法完成。          |
| NTE_INVALID_HANDLE    | 中的句柄hKey无效。      |
| NTE_BAD_FLAGS         | 该dwFlags参数包含无效值。 |
| NTE_BAD_SIGNATURE     | 签名未经过验证。         |
| NTE_BAD_KEY_STATE     | 密钥状态无效。          |
| NTE_INTERNAL_ERROR    | 验证签名时发生内部错误。     |

## KSP 的高级配置 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 包括以下高级配置，这不是大多数客户使用的常规配置的一部分。这些配置还提供了其他功能。

- [SDK3 KSP 的兼容模式](#)

### SDK3 密钥存储提供程序 (KSP) 的兼容模式 AWS CloudHSM

密钥存储提供程序 (KSP) 实现了不同的 HSM 密钥交互方法：

- 客户端 SDK 5：提供与 HSM 中存储的密钥的直接通信，无需本地参考文件
- 客户端 SDK 3：在 Windows 服务器上维护本地文件，这些文件充当存储在 HSM 中的密钥的引用，使用这些文件来简化密钥操作

对于从客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5 的客户，启用 SDK3 兼容模式选项支持使用现有密钥参考文件进行操作，同时保留底层 HSM 密钥存储架构。

## 启用 SDK3 兼容模式

### Windows

在 Windows 中为客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP) 启用 SDK3 兼容模式

- 您可以使用以下命令启用 SDK3 兼容模式：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --enable-sdk3-compatibility-mode
```

## 禁用 SDK3 兼容模式

### Windows

在 Windows 中禁用客户端 SDK 5 的密钥存储提供程序 (KSP) 的 SDK3 兼容模式

- 您可以使用以下命令禁用 SDK3 兼容模式：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-ksp.exe" --disable-sdk3-compatibility-mode
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 JCE 提供商 5

AWS CloudHSM JCE 提供程序是基于 Java 加密扩展 (JCE) 提供程序框架构建的提供程序实现。您可以通过 JCE，使用 Java 开发工具包 (JDK) 执行加密操作。在本指南中，AWS CloudHSM JCE 提供者有时被称为 JCE 提供者。使用 JCE 提供程序和 JDK 将加密操作分流至 HSM。有关故障排除，请参阅[适用于 JCE 开发工具包的已知问题 AWS CloudHSM](#)。

有关使用客户端软件开发工具包 3 的信息，请参阅[使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM](#)。

### 主题

- [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 JCE 提供程序](#)
- [AWS CloudHSM Client SDK 5 的 JCE 提供程序支持的密钥类型](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 JCE 提供程序中的密钥管理基础知识](#)

- [C AWS CloudHSM Client SDK 5 的 JCE 提供程序支持的机制](#)
- [AWS CloudHSM Client SDK 5 支持的 Java 密钥属性](#)
- [适用于客户端 SDK 5 的 Java AWS CloudHSM 软件库的代码示例](#)
- [AWS CloudHSM JCE 提供商 Javadocs](#)
- [AWS CloudHSM KeyStore 适用于客户端 SDK 5 的 Java 类](#)
- [适用于客户端 SDK 5 的 AWS CloudHSM JCE 高级配置](#)

## 为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 安装 JCE 提供程序

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 JCE 提供程序与 OpenJDK 8、OpenJDK 11、OpenJDK 17 和 OpenJDK 21 兼容。您可以从 [OpenJDK 网站](#) 下载两者。

使用以下部分来安装提供程序并向提供程序提供凭证。

### Note

要使用客户端软件开发工具包 5 运行单个 HSM 集群，必须首先通过将 `disable_key_availability_check` 设置为 `True`，以管理客户端密钥持久性设置。有关更多信息，请参阅[密钥同步](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

## 主题

- [步骤 1：安装 JCE 提供程序](#)
- [步骤 2：向 JCE 提供程序提供凭证](#)

## 步骤 1：安装 JCE 提供程序

1. 使用以下命令下载和安装 JCE 提供程序。

Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2023 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-jce-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.amzn2023.x86_64.rpm
```

在 ARM64 架构上安装适用于亚马逊 Linux 2023 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Amzn2023/cloudhsm-jce-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.amzn2023.aarch64.rpm
```

## Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

在 ARM64 架构上安装适用于 Amazon Linux 2 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-jce-latest.el7.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el7.aarch64.rpm
```

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上安装适用于 RHEL 9 ( 9.2+ ) 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-jce-latest.el9.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el9.x86_64.rpm
```

在架构上安装 RHEL 9 (9.2+) 的 JCE 提供程序：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL9/cloudhsm-jce-latest.el9.aarch64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el9.aarch64.rpm
```

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上安装适用于 RHEL 8 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装 Ubuntu 24.04 LTS 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-jce_latest_u24.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u24.04_amd64.deb
```

在架构上安装 Ubuntu 24.04 LTS 的 JCE 提供程序：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Noble/cloudhsm-jce_latest_u24.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u24.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-jce_latest_u22.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u22.04_amd64.deb
```

在架构上安装 Ubuntu 22.04 LTS 的 JCE 提供程序：ARM64

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Jammy/cloudhsm-jce_latest_u22.04_arm64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u22.04_arm64.deb
```

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上安装适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 JCE 提供程序：

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Focal/cloudhsm-jce_latest_u20.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-jce_latest_u20.04_amd64.deb
```

## Windows Server

在 x86\_64 架构上安装适用于 Windows 服务器的 JCE 提供程序，以管理员 PowerShell 身份打开并运行以下命令：

```
PS C:\> wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Windows/AWSCloudHSMJCE-latest.msi -Outfile C:\AWSCloudHSMJCE-latest.msi
```

```
PS C:\> Start-Process msixexec.exe -ArgumentList '/i C:\AWSCloudHSMJCE-latest.msi /quiet /norestart /log C:\client-install.txt' -Wait
```

2. 引导客户端软件开发工具包 5。有关引导程序的更多信息，请参阅 [引导客户端软件开发工具包](#)。
3. 找到以下 JCE 提供程序文件：

## Linux

- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/bin/configure-jce
- /opt/cloudhsm/bin/jce-info



## Windows

- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java\cloudhsm-*<version>*.jar>
- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe
- C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\jce\_info.exe

### 步骤 2：向 JCE 提供程序提供凭证

在您的 Java 应用程序可以使用 HSM 之前，HSM 需要先对应用程序进行身份验证。HSMs 使用显式登录或隐式登录方法进行身份验证。

**显式登录：**此方法可让您直接在应用程序中提供 AWS CloudHSM 凭证。它使用 [AuthProvider](#) 中的方法，以 PIN 模式传入 CU 用户名和密码。有关更多信息，请参阅[登录 HSM](#) 代码示例。

**隐式登录：**此方法可让您在新属性文件或系统属性中设置 AWS CloudHSM 凭证，或将该凭证设置为环境变量。

- **系统属性：**在运行应用程序时通过系统属性设置凭证。以下示例演示了可执行此操作的两种不同方式：

#### Linux

```
$ java -DHSM_USER=<HSM user name> -DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

#### Windows

```
PS C:\> java -DHSM_USER=<HSM user name> -DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

- **环境变量：**将凭证设置为环境变量。

#### Linux

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>
```

```
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

## Windows

```
PS C:\> $Env:HSM_USER="<HSM user name>"
PS C:\> $Env:HSM_PASSWORD="<password>"
```

如果应用程序未提供凭证，或者在 HSM 验证会话前尝试执行操作，则凭证可能不可用。在这些情况下，适用于 Java 的 CloudHSM 软件库按以下顺序搜索凭证：

1. 系统属性
2. 环境变量

## AWS CloudHSM Client SDK 5 的 JCE 提供程序支持的密钥类型

Java AWS CloudHSM 软件库允许您生成以下密钥类型。

| 密钥类型                  | 描述                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AES                   | 生成 128 位、192 位和 256 位 AES 密钥。                                                                                |
| 三重 DES (3DES, DESede) | 生成 192 位三重 DES 密钥 <small>有关即将进行的更改，请参阅脚注 <a href="#">1</a>。</small>                                          |
| EC                    | 生成 EC 密钥对：NIST 曲线 secp224r1 (P-224)、secp256r1 (P-256)、secp256k1 (区块链)、secp384r1 (P-384) 和 secp521r1 (P-521)。 |
| GENERIC_SECRET        | 生成 1 至 800 字节的通用密钥。                                                                                          |
| HMAC                  | 对 SHA1、 <small>、</small> 、SHA224 SHA256 SHA384、的哈希支持 SHA512。                                                 |
| RSA                   | 生成 2048 位到 4096 位的 RSA 密钥，增量为 256 位。                                                                         |

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的 JCE 提供程序中的密钥管理基础知识

JCE 提供程序中密钥管理的基础知识涉及导入密钥、导出密钥、通过句柄加载密钥或删除密钥。有关管理密钥的更多信息，请参阅[管理密钥](#)代码示例。

另外，您可以在 [代码示例](#) 中找到更多 JCE 提供程序代码示例。

## C AWS CloudHSM client SDK 5 的 JCE 提供程序支持的机制

本主题提供有关 C AWS CloudHSM client SDK 5 对 JCE 提供程序支持的机制的信息。有关支持的 Java 密码学架构 (JCA) 接口和引擎类的信息 AWS CloudHSM，请参阅以下主题。

### 主题

- [生成密钥与密钥对功能](#)
- [密码函数](#)
- [签署并验证功能](#)
- [摘要功能](#)
- [HMAC 散列消息验证码函数](#)
- [基于密码的消息身份验证码 \(CMAC\) 函数](#)
- [协议的主要函数](#)
- [使用密钥工厂将密钥转换为密钥规格](#)
- [机制注释](#)

### 生成密钥与密钥对功能

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库允许您通过以下操作生成密钥和密钥对函数。

- RSA
- EC
- AES
- DESede (Triple DES) <sup>请参阅备注<sup>1</sup></sup>
- GenericSecret

密码函数

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库支持以下算法、模式和填充组合。

| 算法  | Mode | Padding                                       | 备注                                                                                                                                             |
|-----|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AES | CBC  | AES/CBC/NoPadding<br><br>AES/CBC/PKCS5Padding | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。<br><br>实施 Cipher.UNWRAP_MODE for AES/CBC NoPadding                                              |
| AES | ECB  | AES/ECB/PKCS5Padding<br><br>AES/ECB/NoPadding | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。                                                                                                 |
| AES | CTR  | AES/CTR/NoPadding                             | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。                                                                                                 |
| AES | GCM  | AES/GCM/NoPadding                             | 实施 Cipher.WRAP_MODE 、 Cipher.UNWRAP_MODE 、 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。<br><br>执行 AES-GCM 加密时，HSM 会忽略请求中的初始化向量 (IV) 并使用其生成的 IV。 |

| 算法                | Mode | Padding                  | 备注                                                                                   |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AESWrap           | ECB  |                          | 当该操作完成时，您必须调用 Cipher.getIV() 以获取 IV。                                                 |
|                   |      | AESWrap/ECB/NoPadding    | 实施 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE 。                                           |
|                   |      | AESWrap/ECB/PKCS5Padding |                                                                                      |
|                   |      | AESWrap/ECB/ZeroPadding  |                                                                                      |
|                   |      |                          |                                                                                      |
| DESede ( 三重 DES ) | CBC  | DESede/CBC/PKCS5Padding  | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 |
|                   |      | DESede/CBC/NoPadding     |                                                                                      |
| DESede ( 三重 DES ) | ECB  | DESede/ECB/NoPadding     | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 |
|                   |      | DESede/ECB/PKCS5Padding  |                                                                                      |

| 算法  | Mode | Padding                                           | 备注                                                                                                         |
|-----|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSA | ECB  | RSA/ECB/P<br>KCS1Padding<br>阅备注 <a href="#">1</a> | 实施 Cipher.WR<br>AP_MODE 、Cipher.UN<br>WRAP_MODE<br>、Cipher.EN<br>CRYPT_MODE<br>和 Cipher.DE<br>CRYPT_MODE 。 |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPPadding                           |                                                                                                            |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPWithSH<br>A-1ANDMGF<br>1Padding   |                                                                                                            |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPWithSH<br>A-224ANDM<br>GF1Padding |                                                                                                            |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPWithSH<br>A-256ANDM<br>GF1Padding |                                                                                                            |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPWithSH<br>A-384ANDM<br>GF1Padding |                                                                                                            |
|     |      | RSA/ECB/O<br>AEPWithSH<br>A-512ANDM<br>GF1Padding |                                                                                                            |
| RSA | ECB  | RSA/ECB/N<br>oPadding                             | 实施 Cipher.EN<br>CRYPT_MODE<br>和 Cipher.DE<br>CRYPT_MODE 。                                                  |

| 算法         | Mode | Padding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注                                         |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RSAAESWrap | ECB  | RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPPadding<br><br>RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPWithSHA-<br>1ANDMGF1P<br>adding<br><br>RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPWithSHA-<br>224ANDMGF<br>1Padding<br><br>RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPWithSHA-<br>256ANDMGF<br>1Padding<br><br>RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPWithSHA-<br>384ANDMGF<br>1Padding<br><br>RSAAESWrap/ECB/<br>OAEPWithSHA-<br>512ANDMGF<br>1Padding | 实施 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE 。 |

## 签署并验证功能

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库支持以下签名和验证类型。使用客户端软件开发工具包 5 和带哈希功能的签名算法，在数据发送至 HSM 进行签名/验证之前，会在软件中对数据进行本地哈希处理。这意味着可由 SDK 执行哈希处理的数据大小没有限制。

## RSA 签名类型

- NONEwithRSA
- RSASSA-PSS
- SHA1withRSA
- SHA1withRSA/PSS
- SHA1withRSAandMGF1
- SHA224withRSA
- SHA224withRSAandMGF1
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA
- SHA256withRSAandMGF1
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA
- SHA384withRSAandMGF1
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA
- SHA512withRSAandMGF1
- SHA512withRSA/PSS

## ECDSA 签名类型

- NONEwithECDSA
- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA
- SHA512withECDSA

## 摘要功能

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库支持以下消息摘要。通过客户端软件开发工具包 5，数据将在软件中进行本地哈希处理。这意味着可由 SDK 执行哈希处理的数据大小没有限制。



- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

## HMAC 散列消息认证码函数

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库支持以下 HMAC 算法。

- HmacSHA1 (以字节为单位的最大数据大小：16288)
- HmacSHA224 (以字节为单位的最大数据大小：16256)
- HmacSHA256 (以字节为单位的最大数据大小：16288)
- HmacSHA384 (以字节为单位的最大数据大小：16224)
- HmacSHA512 (以字节为单位的最大数据大小：16224)

## 基于密码的消息身份验证码 (CMAC) 函数

CMACs (基于密码的消息身份验证码) 使用数据块密码和机密密钥创建消息身份验证码 (MACs)。其不同之处 HMACs 在于，其使用数据块对称密钥方法，MACs 而不是哈希方法。

适用于 Java 的 AWS CloudHSM 软件库支持以下 CMAC 算法。

- AESCMAC

## 协议的主要函数

Java AWS CloudHSM 软件库支持带有密钥派生函数 (KDF) 的 ECDH。支持以下 KDF 类型：

- ECDHwithX963SHA1KDF支持 X9.63 KDF 算法 SHA1 [2](#)
- ECDHwithX963SHA224KDF支持 X9.63 KDF 算法 SHA224 [2](#)
- ECDHwithX963SHA256KDF支持 X9.63 KDF 算法 SHA256 [2](#)
- ECDHwithX963SHA384KDF支持 X9.63 KDF 算法 SHA384 [2](#)
- ECDHwithX963SHA512KDF支持 X9.63 KDF 算法 SHA512 [2](#)

## 使用密钥工厂将密钥转换为密钥规格

您可以使用密钥工厂将密钥转换为密钥规格。AWS CloudHSM 针对 JCE，有两类密钥工厂：

**SecretKeyFactory**：用于导入或派生对称密钥。通过使用 SecretKeyFactory，您可以传递支持的密钥或支持的密钥 KeySpec 以导入或派生对称密钥。AWS CloudHSM 以下是支持的规格 KeyFactory：

- SecretKeyFactory 的 generateSecret 的方法支持以下 [KeySpec](#) 类：
  - KeyAttributesMap 可用于将带附加属性的密钥字节作为 CloudHSM 密钥导入。可以在 [此处](#) 找到一个示例。
  - [SecretKeySpec](#) 可用于将对称密钥规范作为 CloudHSM 密钥导入。
  - AesCmacKdfParameterSpec 可用于通过另一个 CloudHSM AES 密钥派生对称密钥。

### Note

SecretKeyFactory 的 translateKey 方法接受任何实现密钥接口的 [密钥](#)。

**KeyFactory**：用于导入非对称密钥。通过使用 KeyFactory，您可以传递支持的密钥或支持 KeySpec 将非对称密钥导入到 AWS CloudHSM。更多信息，请参阅以下资源：

- KeyFactory 对于 generatePublic 的方法，支持以下 [KeySpec](#) 类：
- 适用于 RSA 和 EC 的 KeyAttributesMap CloudHSM，包括：KeyTypes
  - 适用于 RSA 和 EC KeyAttributesMap 公有 CloudHSM 的 CloudHSM。KeyTypes 可以在 [此处](#) 找到示例。
  - EncodedKeySpec 适用于 RSA 和 EC 公有 Key 的 [X509](#)
  - [RSAPublicKeySpec](#) 适用于 RSA 公钥
  - [ECPublicKeySpec](#) 适用于 EC 公钥
- KeyFactory 对于 generatePrivate 的方法，支持以下 [KeySpec](#) 类：
- 适用于 RSA 和 EC 的 KeyAttributesMap CloudHSM，包括：KeyTypes
  - 适用于 RSA 和 EC KeyAttributesMap 公有 CloudHSM 的 CloudHSM。KeyTypes 可以在 [此处](#) 找到示例。
  - [PKCS8EncodedKeySpec](#) 适用于 EC 和 RSA 私钥
  - [RSAPrivateCrtKeySpec](#) 适用于 RSA 私钥
  - [ECPrivateKeySpec](#) 适用于 EC 私钥

对于 KeyFactory 的 `translateKey` 方法来说，它接受任何实现密钥[接口的密钥](#)。

## 机制注释

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

[2] 密钥派生函数 (KDFs) 在 [RFC 8418](#) 第 2.1 节中规定。

## AWS CloudHSM Client SDK 5 支持的 Java 密钥属性

本主题提供有关 AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的 Java 密钥属性的信息。本主题介绍了如何使用 JCE 提供程序的专有扩展来设置密钥属性。使用此扩展可在以下操作期间设置受支持的密钥属性及其值：

- 密钥生成
- 密钥导入

有关如何使用密钥属性的示例，请参阅 [the section called “代码示例”](#)。

## 主题

- [了解属性](#)
- [支持的属性](#)
- [设置密钥的属性](#)

## 了解属性

可以使用密钥属性指定允许对密钥对象（包括公有密钥或私有密钥）执行哪些操作。可以在创建密钥对象的过程中定义密钥属性和值。

Java Cryptography Extension (JCE) 不指定如何设置密钥属性值，因此，默认情况下允许执行大多数操作。相比之下，PKCS #11 标准定义了一组具有更受限的默认值的综合属性。从 JCE 提供程序 3.1 开始，AWS CloudHSM 提供了一个专有扩展，允许您为常用属性设置更严格的值。

## 支持的属性

可以为下表中列出的属性设置值。作为最佳实践，仅为应受限的属性设置值。如果未指定值，则 AWS CloudHSM 使用下表中指定的默认值。默认值列中的空单元格表示未向该属性分配特定的默认值。

| 属性          | 默认值  |                |                | 备注                                                           |
|-------------|------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|             | 对称密钥 | 密钥对中的<br>的公有密钥 | 密钥对中的<br>的私有密钥 |                                                              |
| DECRYPT     | TRUE |                | TRUE           | True 表示可使用密钥对任何缓冲区进行解密。对于其 WRAP 设置为 true 的密钥，通常将此项设置为 FALSE。 |
| DERIVE      |      |                |                | 允许使用密钥派生其他密钥。                                                |
| ENCRYPT     | TRUE | TRUE           |                | True 表示可使用密钥对任何缓冲区进行加密。                                      |
| EXTRACTABLE | TRUE |                | TRUE           | True 表示可从 HSM 中导出此密钥。                                        |
| ID          |      |                |                | 用于标识密钥的用户定义的值。                                               |
| KEY_TYPE    |      |                |                | 用于识别密钥的类型 ( AES、DESede、通用密钥、EC 或 RSA ) 。                     |
| LABEL       |      |                |                | 便于您识别 HSM 上的密钥的用户定义字符串。要遵循最佳实践，请为每个密钥使                       |

| 属性           | 默认值  |                |                | 备注                                                                                 |
|--------------|------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 对称密钥 | 密钥对中的<br>的公有密钥 | 密钥对中的<br>的私有密钥 |                                                                                    |
|              |      |                |                | 用唯一的标签，以便日后查找。                                                                     |
| LOCAL        |      |                |                | 表示 HSM 生成的密钥。                                                                      |
| OBJECT_CLASS |      |                |                | 用于标识密钥的对象类 ( SecretKey、 PublicKey 或 PrivateKey ) 。                                 |
| PRIVATE      | TRUE | TRUE           | TRUE           | True 表示用户在通过身份验证之前将无法访问密钥。为清楚起见，即使此属性设置为 FALSE，用户在通过身份验证 AWS CloudHSM 之前也无法访问任何密钥。 |
| SIGN         | TRUE |                | TRUE           | True 表示可使用密钥对消息摘要进行签名。对于已存档的公有密钥和私有密钥，此项通常设置为 FALSE。                               |

| 属性     | 默认值   |                |                | 备注                                                                            |
|--------|-------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | 对称密钥  | 密钥对中的<br>的公有密钥 | 密钥对中的<br>的私有密钥 |                                                                               |
| SIZE   |       |                |                | 定义密钥大小的属性。有关支持的密钥大小的更多详细信息，请参阅 <a href="#">客户端开发工具包 5 支持的机制</a> 。             |
| TOKEN  | FALSE | FALSE          | FALSE          | 永久密钥，可在集群 HSMs 中的所有密钥中复制并包含在备份中。TOKEN = FALSE 表示一个临时密钥，当与 HSM 的连接中断或注销时会自动清除。 |
| UNWRAP | TRUE  |                | TRUE           | True 表示可使用密钥解开包装（导入）另一个密钥。                                                    |
| VERIFY | TRUE  | TRUE           |                | True 表示可使用密钥验证签名。对于私有密钥，此项通常设置为 FALSE。                                        |

| 属性                | 默认值   |                |                | 备注                                                                                                                                           |
|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 对称密钥  | 密钥对中的<br>的公有密钥 | 密钥对中的<br>的私有密钥 |                                                                                                                                              |
| WRAP              | TRUE  | TRUE           |                | True 表示可使用密钥包装另一个密钥。对于私有密钥，通常将此项设置为 FALSE。                                                                                                   |
| WRAP_WITH_TRUSTED | FALSE |                | FALSE          | True 表示只有将 TRUSTED 属性设置为 true 的密钥才能包装和解包的密钥。将密钥 WRAP_WITH_TRUSTED 设置为 true 后，该属性即为只读且不能设置为 false。要了解信任包装，请参阅 <a href="#">使用信任的密钥控制密钥解包</a> 。 |



Note

您将获得对 PKCS #11 库中属性的更广泛支持。有关更多信息，请参阅[支持的 PKCS #11 属性](#)。

设置密钥的属性

KeyAttributesMap 是一个类似于 Java Map 的对象，可以使用它设置密钥对象的属性值。KeyAttributesMap 函数的方法与用于 Java 映射操作的方法类似。

可以通过下面两种方式为属性设置自定义值：

- 使用下表中列出的方法
- 使用本文档后面演示的生成器模式

属性映射对象支持通过以下方法来设置属性：

| 操作            | 返回值                                  | KeyAttributesMap 方法        |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 获取现有密钥的密钥属性值  | 对象（包含值）或 null                        | get(keyAttribute)          |
| 填充一个密钥属性的值    | 与密钥属性关联的上一个值，<br>或 null（如果没有密钥属性的映射） | put(keyAttribute, value)   |
| 填充多个密钥属性的值    | 不适用                                  | putall () keyAttributesMap |
| 从属性映射中删除密钥/值对 | 与密钥属性关联的上一个值，<br>或 null（如果没有密钥属性的映射） | remove(keyAttribute)       |

 Note

未明确指定的任何属性都将设置为 [the section called “支持的属性”](#) 中前面的表中列出的默认值。

设置密钥对的属性

使用 Java 类 KeyPairAttributesMap 处理密钥对的密钥属性。KeyPairAttributesMap 封装了两个 KeyAttributesMap 对象；一个用于公有密钥，另一个用于私有密钥。

要分别为公有密钥和私有密钥设置单个属性，您可以对该密钥的相应 KeyAttributes 映射对象使用 put() 方法。使用 getPublic() 方法可检索公有密钥的属性映射，使用 getPrivate() 可检索私有密钥的属性映射。使用 putAll() 填充公有密钥和私有密钥对的多个密钥属性的值，并将密钥对属性映射作为其参数。



## 适用于客户端 SDK 5 的 Java AWS CloudHSM 软件库的代码示例

本主题提供有关 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 Java 代码示例的资源 and 信息。

### 先决条件

运行示例前，必须设置环境：

- 安装和配置 [Java 加密扩展 \(JCE\) 提供程序](#)。
- 设置有效的 [HSM 用户名和密码](#)。加密用户 (CU) 权限足以执行这些任务。在每个示例中，您的应用程序都将使用这些凭证登录 HSM。
- 决定如何向 [JCE 提供程序](#) 提供凭证。

### 代码示例

以下代码示例向您展示了如何使用 [AWS CloudHSM JCE 提供程序](#) 执行基本任务。有关更多代码示例，请访问[GitHub](#)。

- [登录 HSM](#)
- [管理密钥](#)
- [生成对称密钥](#)
- [生成非对称密钥](#)
- [使用 AES-GCM 加密和解密](#)
- [使用 AES-CTR 加密和解密](#)
- 使用@@ [DESede-ECB 加密和解密参见备注 1](#)
- [使用 RSA 密钥签名和验证](#)
- [使用 EC 密钥签名和验证](#)
- [使用支持的关键属性](#)
- [使用 CloudHSM 密钥存储](#)

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## AWS CloudHSM JCE 提供商 Javadocs

使用 JCE 提供程序 Javadocs 获取有关 AWS CloudHSM JCE SDK 中定义的 Java 类型和方法的使用信息。要下载最新的 Javadocs AWS CloudHSM，请参阅“下载[AWS CloudHSM 最新客户端 SDK 版本](#)”页面上的部分。

您可以将 Javadocs 导入集成式开发环境 (IDE) 或在 Web 浏览器中查看它们。

## AWS CloudHSM KeyStore 适用于客户端 SDK 5 的 Java 类

该 AWS CloudHSM KeyStore 类提供特殊用途的 PKCS12 密钥存储库。该密钥库可以将证书与您的密钥数据一起存储，并将它们与存储在 AWS CloudHSM 上的密钥数据相关联。该 AWS CloudHSM KeyStore 类实现了 Java 密码学扩展 (JCE) 的 KeyStore 服务提供者接口 (SPI)。有关使用的更多信息 KeyStore，请参阅 C [lass KeyStore](#)。

### Note

由于证书是公共信息，并且为了最大限度地提高加密密钥的存储容量，因此 AWS CloudHSM 不支持在上 HSMs 存储证书。

为 AWS CloudHSM Client SDK 5 选择合适的密钥库

AWS CloudHSM Java 加密扩展 (JCE) 提供商提供特殊用途的 AWS CloudHSM。KeyStore 该 AWS CloudHSM KeyStore 类支持将密钥操作卸载到 HSM、证书的本地存储和基于证书的操作。

按如下方式加载特殊用途 KeyStore CloudHSM：

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM")
```

### 初始化 AWS CloudHSM KeyStore 客户端 SDK 5

使用与登录 JCE 提供程序相同的方式登录。AWS CloudHSM KeyStore 您可以使用环境变量或系统属性文件，并且应该在开始使用 CloudHSM KeyStore 之前登录。有关使用 JCE 提供程序登录 HSM 的示例，请参阅[登录到 HSM](#)。

如果需要，您可以指定密码来加密包含密钥存储数据的本地 PKCS12 文件。创建 AWS CloudHSM 密钥库时，需要设置密码，并在使用加载、设置和获取方法时提供密码。

按如下方式实例化一个新的 CloudHSM 对象 KeyStore：

```
ks.load(null, null);
```

使用 `store` 方法将密钥库数据写入文件。从那时起，您可以使用带有源文件和密码的 `load` 方法加载现有密钥库，如下所示：

```
ks.load(inputStream, password);
```

使用我们的 AWS CloudHSM KeyStore AWS CloudHSM 客户端 SDK 5

AWS CloudHSM KeyStore 符合 JCE [类KeyStore](#)规范，并提供以下功能。

- `load`

从给定输入流加载密钥库。如果在保存密钥库时设置了密码，则必须提供相同的密码才能成功加载。将两个参数都设置为 `null` 可以初始化一个新的空密钥库。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
ks.load(inputStream, password);
```

- `aliases`

返回给定密钥库实例中所有条目的别名的枚举。结果包括本地存储在 PKCS12 文件中的对象和驻留在 HSM 上的对象。

示例代码：

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
for(Enumeration<String> entry = ks.aliases(); entry.hasMoreElements();) {
 String label = entry.nextElement();
 System.out.println(label);
}
```

- `containsalias`

如果密钥库可以访问至少一个具有指定别名的对象，则返回 `true`。密钥库检查存储在 PKCS12 文件中的本地对象和驻留在 HSM 上的对象。

- `deleteEntry`

从本地 PKCS12 文件中删除证书条目。不支持使用删除存储在 HSM 中的密钥数据。AWS CloudHSM KeyStore 您可以使用 [Destroyable](#) 接口的 `destroy` 方法删除密钥。

```
((Destroyable) key).destroy();
```

- `getCertificate`

返回与别名关联的证书（如果可用）。如果别名不存在或引用的对象不是证书，则该函数返回 NULL。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
Certificate cert = ks.getCertificate(alias);
```

- `getCertificateAlias`

返回其数据与给定证书匹配的密匙库条目的名称（别名）。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
String alias = ks.getCertificateAlias(cert);
```

- `getCertificateChain`

返回与给定别名关联的证书链。如果别名不存在或引用的对象不是证书，则该函数返回 NULL。

- `getCreationDate`

返回由给定别名标识的条目的创建日期。如果创建日期不可用，则函数返回证书生效的日期。

- `getKey`

`getKey` 传递给 HSM 并返回与给定标签对应的密匙对象。当 `getKey` 直接查询 HSM 时，它可以用于 HSM 上的任何密匙，无论该密匙是否由生成。 `KeyStore`

```
Key key = ks.getKey(keyLabel, null);
```

- `isCertificateEntry`

检查具有给定别名的条目是否表示证书条目。

- `isKeyEntry`

检查具有给定别名的条目是否表示密匙条目。该操作在 PKCS12 文件和 HSM 中搜索别名。

- `setCertificateEntry`

将给定证书分配给给定别名。如果给定的别名已被用于标识密匙或证书，则会引发 `KeyStoreException`。您可以使用 JCE 代码获取密匙对象，然后使用 `KeyStore SetKeyEntry` 方法将证书与密匙相关联。

- 使用 `byte[]` 密匙执行 `setKeyEntry`

客户端软件开发工具包 5 目前不支持此 API。

- 使用 Key 对象执行 `setKeyEntry`

将给定密钥分配到给定别名并将其存储在 HSM 中。如果 HSM 中尚不存在该密钥，则会将其作为可提取的会话密钥导入 HSM。

如果 Key 对象属于类型 `PrivateKey`，则它必须伴随相应的证书链。

如果别名已存在，则 `SetKeyEntry` 调用会引发 `KeyStoreException`，并阻止该密钥被覆盖。如果密钥必须被覆盖，请为此目的使用 `KMU` 或 `JCE`。

- `engineSize`

返回密钥库中的条目数。

- `store`

将密钥存储库作为 PKCS12 文件存储到给定输出流，并使用给定的密码对其进行保护。此外，它会保留所有加载的密钥（使用 `setKey` 调用进行设置）。

## 适用于客户端 SDK 5 的 AWS CloudHSM JCE 高级配置

AWS CloudHSM JCE 提供商包括以下高级配置，这些配置不是大多数客户使用的常规配置的一部分。

- [连接到多个集群](#)
- [使用 JCE 提取密钥](#)
- [JCE 重试配置](#)

### 使用 JCE 提供程序连接到多个 AWS CloudHSM 集群

此配置允许单个客户端实例与多个 AWS CloudHSM 集群通信。对于某些用例来说，与让单个实例仅与单个集群通信相比，这可能是项节省成本的功能。该 `CloudHsmProvider` 类是 [Java AWS CloudHSM Security 的 Provider 类的实现](#)。此类的每个实例都代表与整个 AWS CloudHSM 集群的连接。您可以实例化该类并将其添加到 Java Security 提供程序的列表中，以便您可以使用标准 JCE 类与之交互。

以下示例实例化该类并将其添加到 Java Security 提供程序的列表中：

```
if (Security.getProvider(CloudHsmProvider.PROVIDER_NAME) == null) {
 Security.addProvider(new CloudHsmProvider());
}
```

CloudHsmProvider 可以通过下列两种方式进行配置：

1. 使用文件进行配置（默认配置）
2. 使用代码进行配置

以下主题介绍了这些配置以及如何连接到多个集群。

### 主题

- [使用文件配置 AWS CloudHSMCloudHsmProvider 类（默认配置）](#)
- [使用代码配置 AWS CloudHSMCloudHsmProvider 类](#)
- [Connect 连接到多个 AWS CloudHSM 集群](#)

### 使用文件配置 AWS CloudHSMCloudHsmProvider 类（默认配置）

配置 AWS CloudHSM CloudHsmProvider 类的默认方法是使用文件。

当您使用默认构造函数实例化 CloudHsmProvider 时，默认情况下，它会在 Linux 的 /opt/cloudhsm/etc/cloudhsm-jce.cfg 路径中查找配置文件。该配置文件可使用 configure-jce 进行配置。

使用默认构造函数创建的对象将使用默认 CloudHSM 提供程序名称 CloudHSM。提供程序的名称对于与 JCE 交互非常有用，可以让 JCE 知道要使用哪个提供程序进行各类操作。使用 CloudHSM 提供程序名称进行密码操作的示例如下所示：

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "CloudHSM");
```

### 使用代码配置 AWS CloudHSMCloudHsmProvider 类

从客户端 SDK 版本 5.8.0 开始，您还可以使用 Java 代码配置该 AWS CloudHSM CloudHsmProvider 类。做到这一点的方法是使用 CloudHsmProviderConfig 类的对象。您可以使用 CloudHsmProviderConfigBuilder 构建此对象。

CloudHsmProvider 还有另一个接受 CloudHsmProviderConfig 对象的构造函数，如以下示例所示。

## Example

```
CloudHsmProviderConfig config = CloudHsmProviderConfig.builder()
 .withCluster(
 CloudHsmCluster.builder()
 .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath)

.withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster1")
 .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName).build())
 .build())
 .build();
CloudHsmProvider provider = new CloudHsmProvider(config);
```

在此示例中，JCE 提供者的名称为CloudHsmCluster1。这是应用程序随后可以用来与 JCE 交互的名称：

## Example

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", "CloudHsmCluster1");
```

或者应用程序也可以使用上面创建的提供程序对象让 JCE 知道要使用该提供程序进行操作：

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider);
```

如果未在 withClusterUniqueIdentifier 方法中指定唯一标识符，则会为您创建一个随机生成的提供程序名称。要获取这个随机生成的标识符，应用程序可以调用 provider.getName() 获取该标识符。

## Connect 连接到多个 AWS CloudHSM 集群

每个都CloudHsmProvider代表与您的集 AWS CloudHSM 群的连接。如果您想与来自同一应用程序的另一个集群通信，则可以使用另一个集群的配置创建另一个 CloudHsmProvider 对象，也可以使用提供程序对象或提供程序名称与另一个集群进行交互，如下示例所示。

## Example

```
CloudHsmProviderConfig config = CloudHsmProviderConfig.builder()
 .withCluster(
 CloudHsmCluster.builder()
 .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath)

.withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster1")
```

```

 .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName).build())
 .build())
 .build();
CloudHsmProvider provider1 = new CloudHsmProvider(config);

if (Security.getProvider(provider1.getName()) == null) {
 Security.addProvider(provider1);
}

CloudHsmProviderConfig config2 = CloudHsmProviderConfig.builder()
 .withCluster(
 CloudHsmCluster.builder()
 .withHsmCAFilePath(hsmCAFilePath2)

 .withClusterUniqueIdentifier("CloudHsmCluster2")
 .withServer(CloudHsmServer.builder().withHostIP(hostName2).build())
 .build())
 .build();
CloudHsmProvider provider2 = new CloudHsmProvider(config2);

if (Security.getProvider(provider2.getName()) == null) {
 Security.addProvider(provider2);
}

```

配置了上面的两个提供程序（均为集群）后，就可以使用提供程序对象或提供程序名称与它们进行交互。

在此演示如何与之交谈的示例的基础上cluster1，您可以使用以下示例进行AES/GCM/NoPadding操作：

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider1);
```

在同一个应用程序中，要使用提供程序名称在第二个集群上生成“AES”密钥，也可以使用以下示例：

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding", provider2.getName());
```

## 使用 JCE 提取密钥 AWS CloudHSM

Java 密码学扩展 (JCE) 使用的架构允许插入不同的加密实现。AWS CloudHSM 发布了一个这样的 JCE 提供商，它可以将加密操作卸载到 HSM。对于大多数其他 JCE 提供商来说，要使用存储在 AWS CloudHSM 中的密钥，他们必须将您的密钥字节以明文形式提取 HSMs 到您的计算机内存中供他们使



用。HSMs 通常只允许将密钥提取为封装对象，而不允许以明文形式提取。但是，为了支持提供商间集成用例，AWS CloudHSM 允许使用选择加入配置选项来启用密钥字节的提取。

 Important

AWS CloudHSM 无论何时指定 AWS CloudHSM 提供程序或 AWS CloudHSM 使用密钥对象，JCE 都会将操作卸载到任何时候。如果您希望在 HSM 内部进行操作，则无需以明文方式提取密钥。只有当您的应用程序由于第三方库或 JCE 提供程序的限制而无法使用安全机制（例如包装和解包密钥）时，才需要以明文提取密钥。

默认情况下，AWS CloudHSM JCE 提供程序允许提取公钥，以便与外部 JCE 提供程序配合使用。始终允许使用以下方法：

| 类                        | 方法                  | 格式 (getEncoded) |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| EcPublicKey              | getEncoded()        | X.509           |
|                          | getW()              | 不适用             |
| RSAPublic钥匙              | getEncoded()        | X.509           |
|                          | getPublicExponent() | 不适用             |
| CloudHsmRsaPrivateCrtKey | getPublicExponent() | 不适用             |

默认情况下，AWS CloudHSM JCE 提供程序不允许提取私钥或私钥的密钥字节。如果您的用例需要，则可以在以下条件下启用私有密钥或机密密钥的明文密钥字节提取功能：

1. 私有密钥和机密密钥的 EXTRACTABLE 属性设置为 true。
- 默认情况下，私有密钥和机密密钥的 EXTRACTABLE 属性设置为 true。EXTRACTABLE 密钥是允许从 HSM 中导出的密钥。有关更多信息，请参阅《[客户端软件开发工具包 5](#) 支持的 Java 属性》。
2. 私有密钥和机密密钥的 WRAP\_WITH\_TRUSTED 属性设置为 false。
- getEncoded、getPrivateExponent 和 getS 不能与无法以明文导出的私有密钥一起使用。WRAP\_WITH\_TRUSTED 不允许您的私有密钥以明文从 HSM 中导出。有关更多信息，请参阅[使用可信密钥控制密钥解包](#)。

## 允许 JCE 提供者从中提取私钥机密 AWS CloudHSM

使用以下步骤允许 AWS CloudHSM JCE 提供者提取您的私钥机密。

 Important

此配置更改允许从 HSM 集群中以明文提取所有 EXTRACTABLE 密钥字节。为了提高安全性，您应该考虑使用[密钥包装方法](#)将密钥安全地从 HSM 中提取出来。这样可以防止无意中从 HSM 中提取密钥字节。

1. 使用以下命令从 JCE 中提取您的私有密钥或机密密钥：

Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --enable-clear-key-extraction-in-software
```

Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --enable-clear-key-extraction-in-software
```

2. 一旦启用了明文密钥提取功能，就会启用以下方法将私有密钥提取到内存中。

| 类                | 方法                   | 格式 (getEncoded) |
|------------------|----------------------|-----------------|
| 键                | getEncoded()         | RAW             |
| ECPrivate钥匙      | getEncoded()         | PKCS#8          |
|                  | getS()               | 不适用             |
| RSAPrivateCrtKey | getEncoded()         | X.509           |
|                  | getPrivateExponent() | 不适用             |
|                  | getPrimeP()          | 不适用             |

| 类 | 方法                   | 格式 (getEncoded) |
|---|----------------------|-----------------|
|   | getPrimeQ()          | 不适用             |
|   | getPrimeExponentP () | 不适用             |
|   | getPrimeExponentQ () | 不适用             |
|   | getCrtCoefficient()  | 不适用             |

如果要恢复默认行为并且不允许 JCE 以明文导出密钥，请运行以下命令：

## Linux

```
$ /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --disable-clear-key-extraction-in-software
```

## Windows

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --disable-clear-key-extraction-in-software
```

## 用于 JCE 的重试命令 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5.8.0 及更高版本具有内置的自动重试策略，该策略将从客户端重试 HSM 限制的操作。当 HSM 因忙于执行之前的操作而无法接受更多请求而限制操作时，客户端 SDKs 将尝试重试受限制的操作最多 3 次，同时呈指数级退缩。这种自动重试策略可设置为以下两种模式之一：关闭和标准。

- 关闭：客户端软件开发工具包 不会对 HSM 的任何节流操作执行任何重试策略。
- 标准：这是客户端软件开发工具包版本 5.8.0 及更高版本的默认模式。在此模式下，客户端 SDKs 将通过指数级退出自动重试受限制的操作。

有关更多信息，请参阅 [HSM 节流](#)。

## 将重试命令设置为关闭模式

### Linux

在 Linux 上将客户端软件开发工具包 5 的重试命令设置为 off

- 您可以使用以下命令将重试配置设置为 off 模式：

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-jce --default-retry-mode off
```

### Windows

在 Windows 上将客户端软件开发工具包 5 的重试命令设置为 off

- 您可以使用以下命令将重试配置设置为 off 模式：

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\configure-jce.exe" --default-retry-mode off
```

## 使用先前的 SDK 版本来处理 AWS CloudHSM

 SDK 版本 5.8.0 及更早版本的支持已到期。2025 年 3 月 31 日之后，SDK 版本 3.4.4 及更早版本的文档将不再可用。

AWS CloudHSM 包括两个主要的客户端 SDK 版本：

- 客户端软件开发工具包 5：这是我们最新的默认客户端软件开发工具包。有关它提供的益处和优势的信息，请见 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的好处 5](#)。
- 客户端软件开发工具包 3：这是我们的旧版客户端软件开发工具包。它包括一整套用于平台和语言应用程序的兼容性组件以及管理工具。

有关从 Client SDK 3 迁移到 Client SDK 5 的说明，请参阅[从 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 迁移到客户端 SDK 5](#)。

本主题介绍 Client SDK 3。要查看您正在使用的 Client SDK 版本，请参阅[检查您的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 版本](#)。

如要下载，请参阅[Downloads](#)。

## 主题

- [在 Linux 上升级 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的平台](#)
- [PKCS #11 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的库 3](#)
- [适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 3](#)
- [适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 JCE 提供商 3](#)
- [加密 API：下一代 \(CNG\) 和密钥存储提供商 \(KSP\) 适用于 AWS CloudHSM](#)

## 在 Linux 上升级 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3

 SDK 版本 5.8.0 及更早版本的支持已到期。2025 年 3 月 31 日之后，SDK 版本 3.4.4 及更早版本的文档将不再可用。

在 AWS CloudHSM Client SDK 3.1 及更高版本中，客户端守护程序的版本和您安装的任何组件都必须匹配才能升级。对于所有基于 Linux 的系统，必须使用单个命令、通过相同版本的 PKCS #11 库、Java 加密扩展 (JCE) 提供程序或 OpenSSL 动态引擎，批量升级客户端进程守护程序。此要求不适用于基于 Windows 的系统，因为客户端进程守护程序包已包含 CNG 和 KSP 提供程序库的二进制文件。

### 检查客户端进程守护程序版本

- 在基于 Red Hat 的 Linux 系统（包括 Amazon Linux 和 CentOS），使用以下命令：

```
rpm -qa | grep ^cloudhsm
```

- 在基于 Debian 的 Linux 系统上，使用以下命令：

```
apt list --installed | grep ^cloudhsm
```

- 在 Windows 系统上，使用以下命令：

```
wmic product get name,version
```

## 主题

- [先决条件](#)
- [步骤 1：停止客户端进程守护程序](#)
- [第 2 步：升级客户端软件开发工具包](#)
- [步骤 3：启动客户端进程守护程序](#)

## 先决条件

下载最新版本的 AWS CloudHSM 客户端守护程序并选择您的组件。

### Note

您无需安装所有的组件。对于已安装的每个组件，必须升级该组件来匹配客户端进程守护程序的版本。

## 最新的 Linux 客户端进程守护程序

### Amazon Linux

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm
```

### Amazon Linux 2

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
sudo yum install wget
```

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb
```

## 最新的 PKCS #11 库

## Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

## Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```



## 最新的 OpenSSL 动态引擎

### Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

### Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

### RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

### Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

## 最新的 JCE 提供程序

### Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

### Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

## 步骤 1：停止客户端进程守护程序

使用以下命令停止客户端进程守护程序。

### Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## 第 2 步：升级客户端软件开发工具包

以下命令显示了升级客户端进程守护程序和组件所需的语法。在运行此命令之前，请删除所有您不打算升级的组件。

### Amazon Linux

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el6.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm> \
```

```
<./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm> \
<./cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm>
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

## CentOS 7

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

## CentOS 8

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm>
```

## RHEL 7

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el7.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm>
```

## RHEL 8

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-latest.el8.x86_64.rpm \
 <./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm> \
 <./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm>
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_amd64.deb \

```

```
<cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb> \
<cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb> \
<cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb>
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client_latest_u18.04_amd64.deb \
<cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb> \
<cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb>
```

## 步骤 3：启动客户端进程守护程序

使用以下命令启动客户端进程守护程序。

### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

### Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 22.04 LTS

尚不支持 OpenSSL 动态引擎。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的平台

 SDK 版本 5.8.0 及更早版本的支持已到期。2025 年 3 月 31 日之后，SDK 版本 3.4.4 及更早版本的文档将不再可用。

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 需要客户端守护程序，并提供命令行工具，包括 CloudHSM 管理实用程序 (CMU)、密钥管理实用程序 (KMU) 和配置工具。

每个版本的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的基础支持都不同。通常情况下，SDK 中组件的平台支持与基础支持相匹配，但并非总是如此。要确定指定组件的平台支持，请首先确保您想要的平台显示在 SDK 的基础部分中，然后在组件部分中查看任何排除项或任何其他相关信息。

平台支持会随着时间的推移而变化。CloudHSM 客户端软件开发工具包的早期版本可能不支持此处列出的所有操作系统。根据发行说明确定 CloudHSM 客户端软件开发工具包早期版本的操作系统支持情况。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的下载内容](#)。

AWS CloudHSM 仅支持 64 位操作系统。

### 主题

- [Linux 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的支持 3](#)
- [Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的支持](#)

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 HSM 兼容性 3](#)

## Linux 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的支持 3

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持以下 Linux 操作系统和平台。

- Amazon Linux
- Amazon Linux 2
- CentOS 6.10+ <sup>2</sup>
- CentOS 7.3+
- CentOS 8 <sup>1,4</sup>
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.10+ <sup>2</sup>
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 <sup>1</sup>
- Ubuntu 16.04 LTS <sup>3</sup>
- Ubuntu 18.04 LTS <sup>1</sup>

[1] 不支持 OpenSSL Dynamic Engine。有关更多信息，请参阅 [OpenSSL 动态引擎](#)。

[2] 不支持客户端软件开发工具包 3.3.0 及更高版本。

[3] SDK 3.4 是 Ubuntu 16.04 上最后一个支持的版本。

[3] SDK 3.4 是 CentOS 8.3+ 上最后一个支持的版本。

## Windows 对 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的支持

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持以下版本的 Windows 服务器。

- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 HSM 兼容性 3

下表描述了 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的兼容性 HSMs。

| hsm1.medium                    | hsm2m.medium |
|--------------------------------|--------------|
| 与 Client SDK 版本 3.1.0 及更高版本兼容。 | 不支持。         |

## PKCS #11 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的库 3

PKCS #11 是在 AWS CloudHSM 中对硬件安全模块 (HSM) 执行加密操作的标准。

有关引导的信息，请参阅 [连接到集群](#)。

### 主题

- [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 安装 PKCS #11 库](#)
- [对适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库进行身份验证](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库支持的密钥类型](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的机制](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 支持的 API 操作 3](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库中的密钥属性](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库的代码示例](#)

## 为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 安装 PKCS #11 库

本主题提供安装 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 版本系列的 PKCS #11 库的说明。有关客户端软件开发工具包或 PKCS #11 库的更多信息，请参阅[使用客户端软件开发工具包](#)和[PKCS #11 库](#)。

客户端软件开发工具包 3 的先决条件

PKCS #11 库需要 AWS CloudHSM 客户端。

如果您尚未安装和配置 AWS CloudHSM 客户端，请立即按照中的步骤进行操作[安装客户端 \(Linux\)](#)。在您安装和配置客户端之后，可以使用以下命令来启动客户端。

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```



## Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## CentOS 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## CentOS 8

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## RHEL 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## RHEL 8

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

安装适用于客户端软件开发工具包 3 的 PKCS #11 库

以下命令将下载并安装 PKCS #11 库。

## Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el6.x86_64.rpm
```

## Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-pkcs11-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-pkcs11_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-pkcs11_latest_u18.04_amd64.deb
```

- 如果您安装了 PKCS #11 库的 EC2 实例没有安装客户端 SDK 3 中的其他组件，则必须引导 Client SDK 3。您只需使用客户端软件开发工具包 3 中的组件在每个实例上执行一次此操作。
- 您可在以下位置找到 PKCS #11 库的文件：

Linux 二进制文件、配置脚本、证书和日志文件：

```
/opt/cloudhsm/lib
```

## 对适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库进行身份验证

当您使用 PKCS #11 库时，您的应用程序将在您的 HSMs 中以特定的[加密用户 \(CU\)](#) 的身份运行。AWS CloudHSM 您的应用程序只能查看和管理 CU 拥有和共享的密钥。您可以使用现有的 CU HSMs 或创建新的 CU。有关管理的信息 CUs，请参阅使用 Cloud [HSM CLI 管理 HSM 用户和使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CMU\) 管理 HSM 用户](#)。

要将 CU 指定给 PKCS #11 库，请使用 PKCS #11 [C\\_Login 函数](#) 的 PIN 参数。对于 AWS CloudHSM，pin 参数采用以下格式：

```
<CU_user_name>:<password>
```

例如，以下命令会将 PKCS #11 库 PIN 设置为用户名为 CryptoUser、密码为 CUPassword123! 的 CU。

```
CryptoUser:CUPassword123!
```

适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库支持的密钥类型

PKCS #11 库通过 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持以下密钥类型。

| 密钥类型            | 描述                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSA             | 生成 2048 位到 4096 位的 RSA 密钥，增量为 256 位。                                                                   |
| EC              | 通过 secp224r1 (P-224)、secp256r1 (P-256)、secp256k1 ( 区块链 )、secp384r1 (P-384) 和 secp521r1 (P-521) 曲线生成密钥。 |
| AES             | 生成 128 位、192 位和 256 位 AES 密钥。                                                                          |
| DES3 ( 三重 DES ) | 生成 192 位密钥 DES3 。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。                                                |
| GENERIC_SECRET  | 生成 1 到 64 字节的常规密钥。                                                                                     |

- [1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的机制

PKCS #11 库支持 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的以下算法：

- 加密和解密 — AES-CBC、AES-CTR、AES-ECB、AES-GCM、-CBC、-ECB、RSA-OAEP 和 RSA-PKCS DES3 DES3
- 签名和验证 - RSA、HMAC 和 ECDSA；带和不带哈希
- 哈希/摘要 — SHA1、SHA224、SHA256、和 SHA384 SHA512
- 密钥包装 - AES 密钥包装、<sup>4</sup>AES-GCM、RSA-AES 和 RSA-OAEP
- 密钥推导 — ECDH，<sup>5</sup>SP800-108 CTR KDF

## PKCS #11 库机制函数表

PKCS #11 库符合 2.40 版 PKCS #11 规格。要使用 PKCS #11 调用加密功能，请使用给定机制调用函数。下表汇总了 AWS CloudHSM 支持的函数和机制的组合。

### 解释支持的 PKCS #11 机制函数表

✓ 标记表示 AWS CloudHSM 支持该功能的机制。我们不支持 PKCS #11 规范中列出的所有可能的函数。✗ 标记表示尚 AWS CloudHSM 不支持给定函数的机制，即使 PKCS #11 标准允许。空单元格表示 PKCS #11 标准不支持给定函数的机制。

### 支持的 PKCS #11 库机制和函数

| 机制                          | 函数             |       |         |    |       |      |               |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|----|-------|------|---------------|
|                             | 生成密钥或密钥对       | 签名和验证 | SR 和 VR | 摘要 | 加密和解密 | 派生密钥 | Wrap & UnWrap |
| CKM_RSA_PKCS_KEY_PAIR_GEN   | ✓              |       |         |    |       |      |               |
| CKM_RSA_X_9_31_KEY_PAIR_GEN | ✓ <sup>2</sup> |       |         |    |       |      |               |
| CKM_RSA_X_509               |                | ✓     |         |    | ✓     |      |               |

| 机制                                              | 函数 |                         |   |  |                     |                     |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| CKM_RSA_P<br>KCS<br>请<br>参阅备注 <a href="#">8</a> |    | ✓ <a href="#">1</a>     | ✕ |  | ✓ <a href="#">1</a> | ✓ <a href="#">1</a> |
| CKM_RSA_P<br>KCS_OAEP                           |    |                         |   |  | ✓ <a href="#">1</a> | ✓ <a href="#">6</a> |
| CKM_SHA1_<br>RSA_PKCS                           |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA22<br>4_RSA_PKC<br>S                     |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA25<br>6_RSA_PKC<br>S                     |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA38<br>4_RSA_PKC<br>S                     |    | ✓ <a href="#">2,3.2</a> |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA51<br>2_RSA_PKC<br>S                     |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |
| CKM_RSA_P<br>KCS_PSS                            |    | ✓ <a href="#">1</a>     |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA1_<br>RSA_PKCS_<br>PSS                   |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |
| CKM_SHA22<br>4_RSA_PKC<br>S_PSS                 |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |   |  |                     |                     |

| 机制                         | 函数 |                         |  |  |  |                     |  |
|----------------------------|----|-------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| CKM_SHA256_RSA_PKCS_PSS    |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_SHA384_RSA_PKCS_PSS    |    | ✓ <a href="#">2,3.2</a> |  |  |  |                     |  |
| CKM_SHA512_RSA_PKCS_PSS    |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_EC_KEY_PAIR_GENERATION | ✓  |                         |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA                  |    | ✓ <a href="#">1</a>     |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA_SHA1             |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA_SHA224           |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA_SHA256           |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA_SHA384           |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDSA_SHA512           |    | ✓ <a href="#">3.2</a>   |  |  |  |                     |  |
| CKM_ECDH1_DERIVE           |    |                         |  |  |  | ✓ <a href="#">5</a> |  |

| 机制                                              | 函数 |  |  |  |                       |   |   |  |
|-------------------------------------------------|----|--|--|--|-----------------------|---|---|--|
| CKM_SP800_108_COUNTER_KDF                       |    |  |  |  |                       | ✓ |   |  |
| CKM_GENERIC_SECRET_KEY_GEN                      | ✓  |  |  |  |                       |   |   |  |
| CKM_AES_KEY_GEN                                 | ✓  |  |  |  |                       |   |   |  |
| CKM_AES_ECB                                     |    |  |  |  | ✓                     |   | ✗ |  |
| CKM_AES_CTR                                     |    |  |  |  | ✓                     |   | ✗ |  |
| CKM_AES_CBC                                     |    |  |  |  | ✓ <a href="#">3.3</a> |   | ✗ |  |
| CKM_AES_CBC_PAD                                 |    |  |  |  | ✓                     |   | ✗ |  |
| CKM_DES3_KEY_GEN<br>请参阅<br>备注 <a href="#">8</a> | ✓  |  |  |  |                       |   |   |  |
| CKM_DES3_CBC<br>请参阅备注 <a href="#">8</a>         |    |  |  |  | ✓ <a href="#">3.3</a> |   | ✗ |  |



| 机制                                              | 函数 |                       |  |                       |                                           |  |                       |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------|--|-----------------------|
| CKM_DES3_CBC_PAD<br>请参阅<br>备注 <a href="#">8</a> |    |                       |  |                       | ✓                                         |  | ✗                     |
| CKM_DES3_ECB<br>请参阅备注 <a href="#">8</a>         |    |                       |  |                       | ✓                                         |  | ✗                     |
| CKM_AES_GCM                                     |    |                       |  |                       | ✓ <a href="#">3.3</a> , <a href="#">4</a> |  | ✓ <a href="#">7.1</a> |
| CKM_CLOUDHSM_AES_GCM                            |    |                       |  |                       | ✓ <a href="#">7.1</a>                     |  | ✓ <a href="#">7.1</a> |
| CKM_SHA_1                                       |    |                       |  | ✓ <a href="#">3.1</a> |                                           |  |                       |
| CKM_SHA_1_HMAC                                  |    | ✓ <a href="#">3.3</a> |  |                       |                                           |  |                       |
| CKM_SHA224                                      |    |                       |  | ✓ <a href="#">3.1</a> |                                           |  |                       |
| CKM_SHA224_HMAC                                 |    | ✓ <a href="#">3.3</a> |  |                       |                                           |  |                       |
| CKM_SHA256                                      |    |                       |  | ✓ <a href="#">3.1</a> |                                           |  |                       |
| CKM_SHA256_HMAC                                 |    | ✓ <a href="#">3.3</a> |  |                       |                                           |  |                       |
| CKM_SHA384                                      |    |                       |  | ✓ <a href="#">3.1</a> |                                           |  |                       |

| 机制                                     | 函数 |                       |  |                       |  |  |                       |
|----------------------------------------|----|-----------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| CKM_SHA384_HMAC                        |    | ✓ <a href="#">3.3</a> |  |                       |  |  |                       |
| CKM_SHA512                             |    |                       |  | ✓ <a href="#">3.1</a> |  |  |                       |
| CKM_SHA512_HMAC                        |    | ✓ <a href="#">3.3</a> |  |                       |  |  |                       |
| CKM_RSA_AES_KEY_WRAP                   |    |                       |  |                       |  |  | ✓                     |
| CKM_AES_KEY_WRAP                       |    |                       |  |                       |  |  | ✓                     |
| CKM_AES_KEY_WRAP_PAD                   |    |                       |  |                       |  |  | ✓                     |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_NO_PAD       |    |                       |  |                       |  |  | ✓ <a href="#">7.1</a> |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_PAD_KCS5_PAD |    |                       |  |                       |  |  | ✓ <a href="#">7.1</a> |
| CKM_CLOUDHSM_AES_KEY_WRAP_ZERO_PAD     |    |                       |  |                       |  |  | ✓ <a href="#">7.1</a> |

机制注释

- [1] 仅限单部分操作。
- [2] 机制的功能与 p 机制相同，但为生成 CKM\_RSA\_PKCS\_KEY\_PAIR\_GEN 和 q 提供了更强有力的保证。
- [3.1] 根据客户端 SDK，哈希 AWS CloudHSM 处理方法有所不同。对于客户端软件开发工具包 3，我们的哈希处理时机取决于数据大小以及您所用的是单个还是多个操作。

#### 客户端软件开发工具包 3 中的单部分操作

表 3.1 列出了客户端软件开发工具包 3 的每种机制的最大数据集大小。整个哈希值均在 HSM 内部计算。不支持 16KB 以上的数据。

表 3.1：单部分操作的最大数据集大小

| 机制         | 最大数据大小 |
|------------|--------|
| CKM_SHA_1  | 16296  |
| CKM_SHA224 | 16264  |
| CKM_SHA256 | 16296  |
| CKM_SHA384 | 16232  |
| CKM_SHA512 | 16232  |

#### 多部分操作客户端软件开发工具包 3

支持 16KB 以上的数据，但是数据大小决定了哈希发生的位置。小于 16KB 的数据缓冲区在 HSM 内部进行哈希处理。对于系统中的 16KB 和最大数据大小之间的缓冲区，在软件中进行本地哈希处理。请切记：哈希函数不需要加密，因此您可以在 HSM 之外安全计算。

- [3.2] 基于客户端 SDK 的哈希 AWS CloudHSM 方法有所不同。对于客户端软件开发工具包 3，我们的哈希处理时机取决于数据大小以及您所用的是单个还是多个操作。

#### 单部分操作客户端软件开发工具包 3

表 3.2 列出了客户端软件开发工具包 3 的每种机制的最大数据集大小。不支持 16KB 以上的数据。

表 3.2：单部分操作的最大数据集大小

| 机制                      | 最大数据大小 |
|-------------------------|--------|
| CKM_SHA1_RSA_PKCS       | 16296  |
| CKM_SHA224_RSA_PKCS     | 16264  |
| CKM_SHA256_RSA_PKCS     | 16296  |
| CKM_SHA384_RSA_PKCS     | 16232  |
| CKM_SHA512_RSA_PKCS     | 16232  |
| CKM_SHA1_RSA_PKCS_PSS   | 16296  |
| CKM_SHA224_RSA_PKCS_PSS | 16264  |
| CKM_SHA256_RSA_PKCS_PSS | 16296  |
| CKM_SHA384_RSA_PKCS_PSS | 16232  |
| CKM_SHA512_RSA_PKCS_PSS | 16232  |
| CKM_ECDSA_SHA1          | 16296  |
| CKM_ECDSA_SHA224        | 16264  |
| CKM_ECDSA_SHA256        | 16296  |
| CKM_ECDSA_SHA384        | 16232  |
| CKM_ECDSA_SHA512        | 16232  |

### 多部分操作客户端软件开发工具包 3

支持 16KB 以上的数据，但是数据大小决定了哈希发生的位置。小于 16KB 的数据缓冲区在 HSM 内部进行哈希处理。对于系统中的 16KB 和最大数据大小之间的缓冲区，在软件中进行本地哈希处理。请切记：哈希函数不需要加密，因此您可以在 HSM 之外安全计算。

- [3.3] 使用以下任何机制对数据进行操作时，如果数据缓冲区超出最大数据大小，则操作会导致错误。对此机制，所有数据处理均应在 HSM 内发生。下表列出了为每个机制设置的最大数据大小：

表 3.3：最大数据集大小

| 机制                   | 最大数据大小 |
|----------------------|--------|
| CKM_SHA_1_HMAC       | 16288  |
| CKM_SHA224_HMAC      | 16256  |
| CKM_SHA256_HMAC      | 16288  |
| CKM_SHA384_HMAC      | 16224  |
| CKM_SHA512_HMAC      | 16224  |
| CKM_AES_CBC          | 16272  |
| CKM_AES_GCM          | 16224  |
| CKM_CLOUDHSM_AES_GCM | 16224  |
| CKM_DES3_CBC         | 16280  |

- [4] 在执行 AES-GCM 加密时，HSM 不会接受应用程序中的初始化向量 (IV) 数据。您必须使用其生成的 IV。HSM 提供的 12 字节 IV 将写入您提供的 CK\_GCM\_PARAMS 参数结构的 pIV 元素所指向的内存参考。为了防止用户混淆，版本 1.1.1 及更高版本中的 PKCS #11 开发工具包将在初始化 AES-GCM 加密时确保该 pIV 指向已清零的缓冲区。
- [5] 仅客户端软件开发工具包 3。机制的实施旨在支持 SSL/TLS 卸载案例，只能在 HSM 内部分执行。使用此机制之前，请参阅 [PKCS #11 库的已知问题 AWS CloudHSM](#) 中的“问题：ECDH 密钥派生只能在 HSM 内部分执行”。CKM\_ECDH1\_DERIVE 不支持 secp521r1 (P-521) 曲线。
- [6] 以下 CK\_MECHANISM\_TYPE 和 CK\_RSA\_PKCS\_MGF\_TYPE 出于 CKM\_RSA\_PKCS\_OAEP 作为 CK\_RSA\_PKCS\_OAEP\_PARAMS 受到支持：
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA1 的 CKM\_SHA\_1
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA224 的 CKM\_SHA224
  - 使用 CKG\_MGF1\_SHA256 的 CKM\_SHA256
  - 使用 CKM\_MGF1\_SHA384 的 CKM\_SHA384
  - 使用 CKM\_MGF1\_SHA512 的 CKM\_SHA512

- [7.1] 供应商定义的机制。为了使用 CloudHSM 供应商定义的机制，PKCS #11 应用程序必须在编译过程中包含 `/opt/cloudhsm/include/pkcs11t.h`。

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_GCM**：这种专有机制是标准 CKM\_AES\_GCM 的编程更安全的替代方案。它将 HSM 生成的 IV 附加到密文，而不是将其写回密码初始化期间提供的 CK\_GCM\_PARAMS 结构中。您可以将此机制与 C\_Encrypt、C\_WrapKey、C\_Decrypt 和 C\_UnwrapKey 函数一起使用。使用此机制时，CK\_GCM\_PARAMS 结构中的 pIV 变量必须设置为 NULL。将此机制与 C\_Decrypt 和 C\_UnwrapKey 一起使用时，IV 预计会被放在正在解开包装的密文之前。

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_PKCS5\_PAD**：带 PKCS #5 填充的 AES 密钥包装

**CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_ZERO\_PAD**：零填充的 AES 密钥包装

有关其他 AES 密钥包装的其他信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。

- [8] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 支持的 API 操作 3

PKCS #11 库支持 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的以下 PKCS #11 API 操作。

- C\_CloseAllSessions
- C\_CloseSession
- C\_CreateObject
- C\_Decrypt
- C\_DecryptFinal
- C\_DecryptInit
- C\_DecryptUpdate
- C\_DeriveKey
- C\_DestroyObject
- C\_Digest
- C\_DigestFinal
- C\_DigestInit
- C\_DigestUpdate
- C\_Encrypt

- C\_EncryptFinal
- C\_EncryptInit
- C\_EncryptUpdate
- C\_Finalize
- C\_FindObjects
- C\_FindObjectsFinal
- C\_FindObjectsInit
- C\_GenerateKey
- C\_GenerateKeyPair
- C\_GenerateRandom
- C\_GetAttributeValue
- C\_GetFunctionList
- C\_GetInfo
- C\_GetMechanismInfo
- C\_GetMechanismList
- C\_GetSessionInfo
- C\_GetSlotInfo
- C\_GetSlotList
- C\_GetTokenInfo
- C\_Initialize
- C\_Login
- C\_Logout
- C\_OpenSession
- C\_Sign
- C\_SignFinal
- C\_SignInit
- C\_SignRecover ( 仅支持客户端软件开发工具包 3 )
- C\_SignRecoverInit ( 仅支持客户端软件开发工具包 3 )
- C\_SignUpdate

- C\_UnWrapKey
- C\_Verify
- C\_VerifyFinal
- C\_VerifyInit
- C\_VerifyRecover ( 仅支持客户端软件开发工具包 3 )
- C\_VerifyRecoverInit ( 仅支持客户端软件开发工具包 3 )
- C\_VerifyUpdate
- C\_WrapKey

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库中的密钥属性

密钥对象可以是公有、私有或秘密密钥。通过属性指定密钥对象上允许的操作。属性是在创建密钥对象时定义的。当您使用 PKCS #11 库时 AWS CloudHSM，我们会按照 PKCS #11 标准指定的方式分配默认值。

AWS CloudHSM 不支持 PKCS #11 规范中列出的所有属性。对于我们支持的所有属性，我们符合此规范。这些属性列在各自的表中。

创建、修改或复制对象的加密函数 ( 如 C\_CreateObject、C\_GenerateKey、C\_GenerateKeyPair、C\_UnwrapKey 和 C\_DeriveKey ) 将属性模板作为它们的一个参数。有关在对象创建期间传递属性模板的更多信息，请参阅[通过 PKCS #11 库生成密钥](#)样例。

以下主题提供了有关客户端 SDK 3 AWS CloudHSM 关键属性的更多信息。

### 主题

- [PKCS #11 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的库属性表](#)
- [修改 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 PKCS #11 库属性](#)
- [解释 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 PKCS #11 库错误代码](#)

## PKCS #11 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的库属性表

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 PKCS #11 库表包含因密钥类型而异的属性列表。它表示在使用特定加密函数时，特定密钥类型是否支持给定属性。AWS CloudHSM

图例：



- ✓ 表示 CloudHSM 对特定密钥类型支持此属性。
- ✕ 表示 CloudHSM 对特定密钥类型不支持此属性。
- R 表示特定密钥类型的属性值设置为只读的。
- S 表示无法通过 GetAttributeValue 读取该属性，因为它是敏感属性。
- 默认值列中的空单元格表示没有给该属性分配特定的默认值。

## GenerateKeyPair

| 属性           | 密钥类型           |                |                |                | 默认值   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|              | EC 私有          | EC 公有          | RSA 私有         | RSA 公有         |       |
| CKA_CLASS    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_KEY_TYPE | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LABEL    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL    | R              | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRYPT  | ✕              | ✓              | ✕              | ✓              | False |
| CKA_DECRYPT  | ✓              | ✕              | ✓              | ✕              | False |

| 属性                    | 密钥类型           |                |                |                | 默认值   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_DERIVE            | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIFIABLE        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_DESTRUCTOYABLE    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN              | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_SIGN_RECOVER      | ✗              | ✗              | ✓ <sup>3</sup> | ✗              |       |
| CKA_VERIFY            | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    | ✗              | ✗              | ✗              | ✓ <sup>4</sup> |       |
| CKA_WRAP              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | False |
| CKA_WRAP_TEMPLATE     | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              |       |
| CKA_TRUSTED           | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | False |
| CKA_WRAP_WITH_TRUSTED | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_UNWRAP            | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   |                | 默认值  |
|-----------------------|------|---|---|----------------|------|
| CKA_UNWRAP_TEMPLATE   | ✓    | ✗ | ✓ | ✗              |      |
| CKA_SENSITIVE         | ✓    | ✗ | ✓ | ✗              | True |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | ✗ | R | ✗              |      |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✗ | ✓ | ✗              | True |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | ✗ | R | ✗              |      |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✗ | ✗              |      |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ <sup>2</sup> |      |
| CKA_PRIME_1           | ✗    | ✗ | ✗ | ✗              |      |
| CKA_PRIME_2           | ✗    | ✗ | ✗ | ✗              |      |
| CKA_COEFFICIENT       | ✗    | ✗ | ✗ | ✗              |      |
| CKA_EXPONENT_1        | ✗    | ✗ | ✗ | ✗              |      |

| 属性                   | 密钥类型 |                |   |                | 默认值 |
|----------------------|------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_EXPONENT_2       | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×    | ×              | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×    | ✓ <sup>2</sup> | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ×    | ×              | × | ×              |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R    | R              | R | R              |     |

GenerateKey

| 属性           | 密钥类型 |      |      | 默认值 |
|--------------|------|------|------|-----|
|              | AES  | DES3 | 普通机密 |     |
| CKA_CLASS    | ✓    | ✓    | ✓    |     |
| CKA_KEY_TYPE | ✓    | ✓    | ✓    |     |

| 属性                     | 密钥类型 |                |                |                | 默认值   |
|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_LABEL              |      | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID                 |      | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL              |      | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN              |      | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE<br>TE      |      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRY<br>PT        |      | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRY<br>PT        |      | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIV<br>E         |      | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIF<br>IABLE     |      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_DESTR<br>OYABLE    |      | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN               |      | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN_<br>RECOVER   |      | ✗              | ✗              | ✗              |       |
| CKA_VERIF<br>Y         |      | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_VERIF<br>Y_RECOVER |      | ✗              | ✗              | ✗              |       |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|---|---|-------|
| CKA_WRAP              |      | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_WRAP_TEMPLATE     |      | ✓ | ✓ | ✗ |       |
| CKA_TRUSTED           |      | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_WRAP_WITH_TRUSTED |      | ✓ | ✓ | ✓ | False |
| CKA_UNWRAP            |      | ✓ | ✓ | ✗ | False |
| CKA_UNWRAP_TEMPLATE   |      | ✓ | ✓ | ✗ |       |
| CKA_SENSITIVE         |      | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  |      | ✗ | ✗ | ✗ |       |
| CKA_EXTRACTABLE       |      | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE |      | R | R | R |       |
| CKA_MODULUS           |      | ✗ | ✗ | ✗ |       |

| 属性                   | 密钥类型           |   |                | 默认值 |
|----------------------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_MODULUS_BITS     | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIME_1          | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIME_2          | ×              | × | ×              |     |
| CKA_COEFFICIENT      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ✓ <sup>2</sup> | × | ✓ <sup>2</sup> |     |

| 属性              | 密钥类型 |   |   |   | 默认值 |
|-----------------|------|---|---|---|-----|
| CKA_CHECK_VALUE |      | R | R | R |     |

CreateObject

| 属性           | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值   |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|              | EC私有           | EC公有           | RSA私有          | RSA公有          | AES            | DES3           | 普通机密           |       |
| CKA_CLASS    | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_KEY_TYPE | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_LABEL    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL    | R              | R              | R              | R              | R              | R              | R              | False |
| CKA_TOKEN    | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVATE  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRYPT  | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRYPT  | ✗              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              | False |



| 属性                    | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值   |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_DERIVE            | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIFIABLE        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_DESTROYABLE       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN              | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_SIGN_RECOVER      | ✗              | ✗              | ✓ <sup>3</sup> | ✗              | ✗              | ✗              | ✗              | False |
| CKA_VERIFY            | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    | ✗              | ✗              | ✗              | ✓ <sup>4</sup> | ✗              | ✗              | ✗              |       |
| CKA_WRAP              | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_WRAP_TEMPLATE     | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              |       |
| CKA_TRUSTED           | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_WRAP_WITH_TRUSTED | ✓              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_UNWRAP            | ✗              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |                |                |   |   |   | 默认值  |
|-----------------------|------|---|----------------|----------------|---|---|---|------|
| CKA_UNWRAP_TEMPLATE   | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✗ |      |
| CKA_SENSITIVE         | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✓ | True |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | ✗ | R              | ✗              | R | R | R |      |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✗ | ✓              | ✗              | ✓ | ✓ | ✓ | True |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | ✗ | R              | ✗              | R | R | R |      |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✗ | ✗ | ✗ |      |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |      |
| CKA_PRIME_1           | ✗    | ✗ | ✓              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |      |
| CKA_PRIME_2           | ✗    | ✗ | ✓              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |      |
| CKA_COEFFICIENT       | ✗    | ✗ | ✓              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |      |
| CKA_EXPONENT_1        | ✗    | ✗ | ✓              | ✗              | ✗ | ✗ | ✗ |      |

| 属性                   | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                | 默认值 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| CKA_EXPONENT_2       | ×              | ×              | ✓              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ✓ <sup>2</sup> | ×              | ×              | ×              | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              | ×              |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R              | R              | R              | R              | R              | R              | R              |     |

UnwrapKey

| 属性        | 密钥类型           |                |                |                |                | 默认值 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|           | EC 私有          | RSA 私有         | AES            | DES3           | 普通机密           |     |
| CKA_CLASS | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |     |

| 属性                   | 密钥类型           |                |                |                |                | 默认值   |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CKA_KEY_T<br>YPE     | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_LABEL            | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID               | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL            | R              | R              | R              | R              | R              | False |
| CKA_TOKEN            | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVA<br>TE      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRY<br>PT      | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DECRY<br>PT      | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              | False |
| CKA_DERIV<br>E       | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIF<br>IABLE   | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_DESTR<br>OYABLE  | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | True  |
| CKA_SIGN             | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_SIGN_<br>RECOVER | ✗              | ✓ <sup>3</sup> | ✗              | ✗              | ✗              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   |   |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|---|---|---|---|-------|
| CKA_VERIFY            |      | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    |      | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |       |
| CKA_WRAP              |      | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✖ | False |
| CKA_UNWRAP            |      | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | False |
| CKA_SENSITIVE         |      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_EXTRACTABLE       |      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE |      | R | R | R | R | R |       |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  |      | R | R | R | R | R |       |
| CKA_MODULUS           |      | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |       |
| CKA_MODULUS_BITS      |      | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |       |
| CKA_PRIME_1           |      | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |       |
| CKA_PRIME_2           |      | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |       |

| 属性                   | 密钥类型 |   |   |   |   |   | 默认值 |
|----------------------|------|---|---|---|---|---|-----|
| CKA_COEFFICIENT      | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_EC_POINT         | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_VALUE            | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ×    | × | × | × | × | × |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R    | R | R | R | R | R |     |

DeriveKey

| 属性                  | 密钥类型           |                |                | 默认值   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                     | AES            | DES3           | 普通机密           |       |
| CKA_CLASS           | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_KEY_T<br>YPE    | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |       |
| CKA_LABEL           | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_ID              | ✓              | ✓              | ✓              |       |
| CKA_LOCAL           | R              | R              | R              | True  |
| CKA_TOKEN           | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_PRIVA<br>TE     | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_ENCRY<br>PT     | ✓              | ✓              | ✕              | False |
| CKA_DECRY<br>PT     | ✓              | ✓              | ✕              | False |
| CKA_DERIV<br>E      | ✓              | ✓              | ✓              | False |
| CKA_MODIF<br>IABLE  | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_DESTR<br>OYABLE | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | True  |
| CKA_SIGN            | ✓              | ✓              | ✓              | False |

| 属性                    | 密钥类型 |   |   | 默认值   |
|-----------------------|------|---|---|-------|
| CKA_SIGN_RECOVER      | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_VERIFY            | ✓    | ✓ | ✓ | False |
| CKA_VERIFY_RECOVER    | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_WRAP              | ✓    | ✓ | ✗ | False |
| CKA_UNWRAP            | ✓    | ✓ | ✗ | False |
| CKA_SENSITIVE         | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_EXTRACTABLE       | ✓    | ✓ | ✓ | True  |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | R    | R | R |       |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | R | R |       |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗ | ✗ |       |
| CKA_PRIME_1           | ✗    | ✗ | ✗ |       |



| 属性                   | 密钥类型           |   |                | 默认值 |
|----------------------|----------------|---|----------------|-----|
| CKA_PRIME_2          | ×              | × | ×              |     |
| CKA_COEFFICIENT      | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_1       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EXPONENT_2       | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT | ×              | × | ×              |     |
| CKA_PUBLIC_EXPONENT  | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_PARAMS        | ×              | × | ×              |     |
| CKA_EC_POINT         | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE            | ×              | × | ×              |     |
| CKA_VALUE_LEN        | ✓ <sup>2</sup> | × | ✓ <sup>2</sup> |     |
| CKA_CHECK_VALUE      | R              | R | R              |     |

GetAttributeValue

| 属性                 | 密钥类型           |                |                |                |                |                |                |  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                    | EC 私有          | EC 公有          | RSA 私有         | RSA 公有         | AES            | DES3           | 普通 机密          |  |
| CKA_CLASS          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_KEY_T<br>YPE   | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_LABEL          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_ID             | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_LOCAL          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_TOKEN          | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_PRIVA<br>TE    | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup> |  |
| CKA_ENCRY<br>PT    | ✗              | ✗              | ✗              | ✓              | ✓              | ✓              | ✗              |  |
| CKA_DECRY<br>PT    | ✗              | ✗              | ✓              | ✗              | ✓              | ✓              | ✗              |  |
| CKA_DERIV<br>E     | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |
| CKA_MODIF<br>IABLE | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              | ✓              |  |

| 属性                            | 密钥类型 |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| CKA_DESTR<br>OYABLE           | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_SIGN                      | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_SIGN_<br>RECOVER          | ✗    | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_VERIF<br>Y                | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_VERIF<br>Y_RECOVER        | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_WRAP                      | ✗    | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_WRAP_<br>TEMPLATE         | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_TRUST<br>ED               | ✗    | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_WRAP_<br>WITH_TRUS<br>TED | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_UNWRA<br>P                | ✗    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_UNWRA<br>P_TEMPLAT<br>E   | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CKA_SENSI<br>TIVE             | ✓    | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

| 属性                    | 密钥类型 |    |   |   |   |   |   |
|-----------------------|------|----|---|---|---|---|---|
| CKA_EXTRA_CTABLE      | ✓    | ✗  | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_NEVER_EXTRACTABLE | ✓    | ✗  | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CKA_ALWAYS_SENSITIVE  | R    | R; | R | R | R | R | R |
| CKA_MODULUS           | ✗    | ✗  | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_MODULUS_BITS      | ✗    | ✗  | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIME_1           | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIME_2           | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_COEFFICIENT       | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_EXPONENT_1        | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_EXPONENT_2        | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| CKA_PRIVATE_EXPONENT  | ✗    | ✗  | S | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| 属性                  | 密钥类型 |   |   |   |                  |                  |                  |
|---------------------|------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|
| CKA_PUBLIC_EXPONENT | ×    | × | ✓ | ✓ | ×                | ×                | ×                |
| CKA_EC_PARAMS       | ✓    | ✓ | × | × | ×                | ×                | ×                |
| CKA_EC_POINT        | ×    | ✓ | × | × | ×                | ×                | ×                |
| CKA_VALUE           | S    | × | × | × | ✓ <sup>[2]</sup> | ✓ <sup>[2]</sup> | ✓ <sup>[2]</sup> |
| CKA_VALUE_LEN       | ×    | × | × | × | ✓                | ×                | ✓                |
| CKA_CHECK_VALUE     | ✓    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓                | ✓                | ×                |

### 属性注释

- [1] 此属性由固件部分支持且必须明确地仅设置为默认值。
- [2] 必需属性。
- [3] 仅客户端软件开发工具包 3。CKA\_SIGN\_RECOVER 属性派生自 CKA\_SIGN 属性。如果要设置它，只能将其设置为与为 CKA\_SIGN 设置的值相同。如果不设置，它获得默认值 CKA\_SIGN。由于 CloudHSM 仅支持基于 RSA 的可恢复签名机制，此属性目前仅适用于 RSA 公有密钥。
- [4] 仅客户端软件开发工具包 3。CKA\_VERIFY\_RECOVER 属性派生自 CKA\_VERIFY 属性。如果要设置它，只能将其设置为与为 CKA\_VERIFY 设置的值相同。如果不设置，它获得默认值 CKA\_VERIFY。由于 CloudHSM 仅支持基于 RSA 的可恢复签名机制，此属性目前仅适用于 RSA 公有密钥。

## 修改 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 PKCS #11 库属性

对象的一些属性可以在对象创建后修改，有一些则不能。若要修改属性，请使用 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#) 命令。您还可通过 `cloudhsm_mgmt_util` 中的 [listAttribute](#) 命令派生出属性列表和代表这些属性的常量。

以下列表显示了对对象创建后允许修改的属性：

- CKA\_LABEL
- CKA\_TOKEN

### Note

修改仅允许将会话密钥更改为令牌密钥。使用 `key_mgmt_util` 中的 [setAttribute](#) 命令更改属性值。

- CKA\_ENCRYPT
- CKA\_DECRYPT
- CKA\_SIGN
- CKA\_VERIFY
- CKA\_WRAP
- CKA\_UNWRAP
- CKA\_LABEL
- CKA\_SENSITIVE
- CKA\_DERIVE

### Note

此属性支持密钥派生。它对所有公有密钥必须为 `False`，并且无法设置为 `True`。对于秘密和 EC 私有密钥，它可以设置为 `True` 或 `False`。

- CKA\_TRUSTED

### Note

此属性仅可通过加密员 (CO) 设置为 `True` 或 `False`。

- CKA\_WRAP\_WITH\_TRUSTED

 Note

将此属性应用于可导出的数据密钥，以表示此密钥只能更换为标记CKA\_TRUSTED的密钥。  
将 CKA\_WRAP\_WITH\_TRUSTED 设置为 true 后，该属性将变为只读，并且您无法更改或删除该属性。

## 解释 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 PKCS #11 库错误代码

在模板中指定特定密钥不支持的 PKCS #11 库属性会导致错误。下表包含当您违反规范时生成的错误代码：

| 错误代码                       | 描述                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CKR_TEMPLATE_INCONSISTENT  | 当您在属性模板中指定一个属性而该属性符合 PKCS #11 规范但不受 CloudHSM 支持时，您会收到此错误。 |
| CKR_ATTRIBUTE_TYPE_INVALID | 当您在属性模板中检索符合 PKCS #11 规范但不受 CloudHSM 支持的属性的值时，您会收到此错误。    |
| CKR_ATTRIBUTE_INCOMPLETE   | 当您未在属性模板中指定必需属性时，您会收到此错误。                                 |
| CKR_ATTRIBUTE_READ_ONLY    | 当您在属性模板中指定只读属性时，您会收到此错误。                                  |

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 PKCS #11 库的代码示例

上的代码示例 GitHub 向您展示了如何使用 PKCS #11 库完成基本任务。AWS CloudHSM

### 示例代码先决条件

在运行示例之前，请执行以下步骤以设置您的环境：

- 为客户端软件开发工具包 3 安装和配置 [PKCS #11 库](#)。

- 设置[加密用户 \(CU\)](#)。您的应用程序使用此 HSM 账户在 HSM 运行代码示例。

## 代码示例

PKCS #11 AWS CloudHSM 软件库的代码样本可在上找到。[GitHub](#)此存储库包括有关如何使用 PKCS#11 执行常见操作的示例，包括加密、解密、签名和验证。

- [生成密钥 \( AES、RSA、EC \)](#)
- [列出密钥属性](#)
- [使用 AES GCM 加密和解密数据](#)
- [使用 AES\\_CTR 加密和解密数据](#)
- [使用 3DES 加密和解密数据](#)
- [使用 RSA 对数据进行签名和验证](#)
- [使用 HMAC KDF 派生密钥](#)
- [使用 AES 对密钥进行包装和解开包装 \( 使用 PKCS #5 填充 \)](#)
- [使用 AES 对密钥进行包装和解开包装 \( 无填充 \)](#)
- [使用 AES 包装和解开密钥 \( 使用零填充 \)](#)
- [使用 AES-GCM 对密钥进行包装和解开包装](#)
- [使用 RSA 对密钥进行包装和解开包装](#)

## 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 3

AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎使您能够通过 OpenSSL API 将加密操作卸载到 CloudHSM 集群。

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 确实需要客户端守护程序才能连接到集群。它可支持：

- 针对 2048、3072 和 4096 位密钥的 RSA 密钥生成。
- RSA 签署/验证。
- RSA 加密/解密。
- 通过加密进行保护且经 FIPS 验证的随机数生成。

使用以下部分来安装和配置 OpenSS AWS CloudHSM L 的动态引擎。

## 主题



- [带有 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎的先决条件](#)
- [安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎](#)
- [使用适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎](#)

## 带有 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎的先决条件

有关支持的平台的更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的平台](#)。

在将适用于 OpenSSL 的 AWS CloudHSM 动态引擎与客户端 SDK 3 配合使用之前，您需要客户端。  
AWS CloudHSM

客户机是一个守护程序，用于与集群 HSMs 中的建立 end-to-end 加密通信，OpenSSL 引擎与客户端进行本地通信。要安装和配置 AWS CloudHSM 客户端，请参见[安装客户端 \(Linux\)](#)。使用以下命令可启动。

### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

### Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

### CentOS 6

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

### CentOS 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

### RHEL 6

```
$ sudo systemctl start cloudhsm-client
```

### RHEL 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## 安装适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎

以下步骤介绍如何使用客户端 SDK 3 安装和配置 OpenSSL 的 AWS CloudHSM 动态引擎。有关升级的信息，请参阅 [升级 Client SDK 3](#)。

### 安装和配置 OpenSSL 引擎

1. 使用以下命令下载和安装 OpenSSL 引擎。

#### Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

#### Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

#### CentOS 6

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

## CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 6

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el6.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-dyn-latest.el7.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-dyn_latest_amd64.deb
```

将 OpenSSL 引擎安装至 /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm\_openssl.so

2. 使用以下命令设置名为 n3fips\_password 的环境变量，该变量包含加密用户 (CU) 的凭证。

```
$ export n3fips_password=<HSM user name>:<password>
```

## 使用适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 OpenSSL 动态引擎

要使用集成 OpenSSL 的应用程序中的 OpenSSL AWS CloudHSM 动态引擎，请确保您的应用程序使用名为的 OpenSSL 动态引擎。cloudhsm 动态引擎的共享库位于 `/opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl.so`。

要从 OpenSSL 命令行使用适用于 OpenSSL 的 AWS CloudHSM 动态引擎，请使用 `-engine` 选项指定名为的 OpenSSL 动态引擎。cloudhsm 例如：

```
$ openssl s_server -cert <server.crt> -key <server.key> -engine cloudhsm
```

## 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 JCE 提供商 3

AWS CloudHSM JCE 提供程序是基于 Java 加密扩展 (JCE) 提供程序框架构建的提供程序实现。您可以通过 JCE，使用 Java 开发工具包 (JDK) 执行加密操作。在本指南中，AWS CloudHSM JCE 提供者有时被称为 JCE 提供者。使用 JCE 提供程序和 JDK 将加密操作分流至 HSM。

### 主题

- [为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 安装 JCE 提供程序 3](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 JCE 提供程序中的密钥管理基础知识](#)
- [适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 Client SDK 3 支持的机制](#)
- [AWS CloudHSM Client SDK 3 支持的 Java 密钥属性](#)
- [适用于客户端 SDK 的 Java AWS CloudHSM 软件库的代码示例 3](#)
- [AWS CloudHSM KeyStore 适用于客户端 SDK 的 Java 类 3](#)

## 为 AWS CloudHSM 客户端 SDK 安装 JCE 提供程序 3

在使用 JCE 提供程序之前，需要 AWS CloudHSM 客户端。

客户端是一个守护程序，用于与集群 HSMs 中的建立 end-to-end 加密通信。JCE 提供程序在本地与客户端通信。如果您尚未安装和配置 AWS CloudHSM 客户端软件包，请立即按照中的步骤进行操作[安装客户端 \(Linux\)](#)。在您安装和配置客户端之后，可以使用以下命令来启动客户端。

请注意 JCE 提供程序仅在 Linux 和兼容的操作系统中受支持。

### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## CentOS 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## CentOS 8

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## RHEL 7

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## RHEL 8

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl cloudhsm-client start
```

使用以下部分来安装、验证提供程序并向提供程序提供凭证。

### 主题

- [步骤 1：安装 JCE 提供程序](#)
- [步骤 2：验证安装](#)

- [步骤 3：向 JCE 提供程序提供凭证](#)

### 步骤 1：安装 JCE 提供程序

使用以下命令下载和安装 JCE 提供程序。此提供程序仅在 Linux 和兼容的操作系统上受支持。

#### Note

有关升级，请参阅[升级 Client SDK 3](#)。

### Amazon Linux

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL6/cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el6.x86_64.rpm
```

### Amazon Linux 2

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

### CentOS 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

## RHEL 7

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL7/cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el7.x86_64.rpm
```

## RHEL 8

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/EL8/cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install ./cloudhsm-client-jce-latest.el8.x86_64.rpm
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Xenial/cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-jce_latest_amd64.deb
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsmv2-software/CloudHsmClient/Bionic/cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

```
$ sudo apt install ./cloudhsm-client-jce_latest_u18.04_amd64.deb
```

运行上述命令后，可以找到以下 JCE 提供程序文件：

- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/java/cloudhsm-test-*<version>*.jar
- /opt/cloudhsm/java/hamcrest-all-1.3.jar

- /opt/cloudhsm/java/junit.jar
- /opt/cloudhsm/java/log4j-api-2.17.1.jar
- /opt/cloudhsm/java/log4j-core-2.17.1.jar
- /opt/cloudhsm/lib/libcaviumjca.so

## 步骤 2：验证安装

在 HSM 上执行基本操作来验证安装。

### 验证 JCE 提供程序的安装

1. （可选）如果您尚未在您的环境中安装 Java，可使用以下命令安装它。

Linux (and compatible libraries)

```
$ sudo yum install java-1.8.0-openjdk
```

Ubuntu

```
$ sudo apt-get install openjdk-8-jre
```

2. 使用以下命令可设置必要的环境变量。<password>用加密用户 (CU) 的凭据替换<HSM user name>和。

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/opt/cloudhsm/lib
```

```
$ export HSM_PARTITION=PARTITION_1
```

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>
```

```
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

3. 使用以下命令可运行基本功能测试。如果成功，命令的输出应该与下面的输出类似。

```
$ java8 -classpath "/opt/cloudhsm/java/*" org.junit.runner.JUnitCore
TestBasicFunctionality
```

```
JUnit version 4.11
```



```

.2018-08-20 17:53:48,514 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:33) - Adding provider.
2018-08-20 17:53:48,612 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:42) - Logging in.
2018-08-20 17:53:48,612 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:104) -
 Looking for credentials in HsmCredentials.properties
2018-08-20 17:53:48,612 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:122) -
 Looking for credentials in System.properties
2018-08-20 17:53:48,613 INFO [main] cfm2.LoginManager (LoginManager.java:130) -
 Looking for credentials in System.env
 SDK Version: 2.03
2018-08-20 17:53:48,655 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:54) - Generating AES Key with key size 256.
2018-08-20 17:53:48,698 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:63) - Encrypting with AES Key.
2018-08-20 17:53:48,705 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:84) - Deleting AES Key.
2018-08-20 17:53:48,707 DEBUG [main] TestBasicFunctionality
 (TestBasicFunctionality.java:92) - Logging out.

Time: 0.205

OK (1 test)

```

### 步骤 3：向 JCE 提供程序提供凭证

HSMs 需要先对您的 Java 应用程序进行身份验证，然后应用程序才能使用它们。每个应用程序都可以使用一个会话。HSMs 使用显式登录或隐式登录方法对会话进行身份验证。

**显式登录：**此方法可让您直接在应用程序中提供 CloudHSM 凭证。它使用 `LoginManager.login()` 方法，在其中传递 CU 用户名、密码和 HSM 分区 ID。有关使用显式登录方法的更多信息，请参阅[登录到 HSM](#) 代码示例。

**隐式登录：**此方法可让您在新属性文件或系统属性中设置 CloudHSM 凭证，或将此类凭证设置为环境变量。

- **新属性文件：**创建一个名为 `HsmCredentials.properties` 的新文件，然后将该文件添加到应用程序的 CLASSPATH。该文件应包含以下内容：

```

HSM_PARTITION = PARTITION_1
HSM_USER = <HSM user name>

```

```
HSM_PASSWORD = <password>
```

- 系统属性：在运行应用程序时通过系统属性设置凭证。以下示例演示了可执行此操作的两种不同方式：

```
$ java -DHSM_PARTITION=PARTITION_1 -DHSM_USER=<HSM user name> -
DHSM_PASSWORD=<password>
```

```
System.setProperty("HSM_PARTITION", "PARTITION_1");
System.setProperty("HSM_USER", "<HSM user name>");
System.setProperty("HSM_PASSWORD", "<password>");
```

- 环境变量：将凭证设置为环境变量。

```
$ export HSM_PARTITION=PARTITION_1
$ export HSM_USER=<HSM user name>
$ export HSM_PASSWORD=<password>
```

如果应用程序未提供凭证，或者在 HSM 验证会话前尝试执行操作，则凭证可能不可用。在这些情况下，适用于 Java 的 CloudHSM 软件库按以下顺序搜索凭证：

1. HsmCredentials.properties
2. 系统属性
3. 环境变量

## 错误处理

通过显式登录方法处理错误比通过隐式登录方法处理错误更轻松。在使用 LoginManager 类时，您可以更好地控制应用程序处理失败情况的方式。当凭据无效或身份验证会话时出现问题时，隐式登录方法会使错误处理变得难以理解。HSMs

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的 JCE 提供程序中的密钥管理基础知识

JCE 提供程序中密钥管理的基础知识涉及导入密钥、导出密钥、通过句柄加载密钥或删除密钥。有关管理密钥的更多信息，请参阅[管理密钥](#)代码示例。

另外，您可以在 [代码示例](#) 中找到更多 JCE 提供程序代码示例。

## 适用于 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 Client SDK 3 支持的机制

本主题提供有关 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的 JCE 提供程序的机制的信息。有关支持的 Java 密码学架构 (JCA) 接口和引擎类的信息 AWS CloudHSM，请参阅以下主题。

### 主题

- [支持的密钥](#)
- [支持的密码](#)
- [支持的摘要](#)
- [支持 HMAC 散列消息认证码算法](#)
- [支持的签名/验证机制](#)
- [机制注释](#)

### 支持的密钥

Java AWS CloudHSM 软件库允许您生成以下密钥类型。

- AES – 128、192 和 256 位 AES 密钥。
- DESede — 92 位 3DES 密钥。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 [1](#)。
- NIST 曲线 secp256r1 (P-256)、secp384r1 (P-384) 和 secp256k1 (区块链) 的 ECC 密钥对。
- RSA 2048 位到 4096 位 RSA 密钥，增量为 256 位。

除了标准参数以外，我们对于生成的每个密钥还支持以下参数。

- Label：可用于搜索密钥的密钥标签。
- isExtractable：指示密钥是否可从 HSM 中导出。
- isPersistent：指示在当前会话结束时密钥是否保留在 HSM 上。

#### Note

利用 Java 库版本 3.1，可以更详细地指定参数。有关更多信息，请参阅[支持的 Java 属性](#)。

### 支持的密码

Java AWS CloudHSM 软件库支持以下算法、模式和填充组合。

| 算法      | Mode | Padding                                       | 备注                                                                                       |                                                                                      |
|---------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AES     | CBC  | AES/CBC/NoPadding<br><br>AES/CBC/PKCS5Padding | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。                                           |                                                                                      |
| AES     | ECB  | AES/ECB/NoPadding<br><br>AES/ECB/PKCS5Padding | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。                                           | 使用转换 AES。                                                                            |
| AES     | CTR  | AES/CTR/NoPadding                             | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。                                           |                                                                                      |
| AES     | GCM  | AES/GCM/NoPadding                             | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE ，以及 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE 。 | 执行 AES-GCM 加密时，HSM 会忽略请求中的初始化向量 (IV) 并使用其生成的 IV。当该操作完成时，您必须调用 Cipher.getIV() 以获取 IV。 |
| AESWrap | ECB  | AESWrap/ECB/ZeroPadding                       | 实施 Cipher.WRAP_MODE 和                                                                    |                                                                                      |

| 算法                | Mode | Padding                      | 备注                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      | AESWrap/ECB/<br>NoPadding    | Cipher.UNWRAP_MODE 。使用转换 AES。                                                                                                                            |
|                   |      | AESWrap/ECB/<br>PKCS5Padding |                                                                                                                                                          |
| DESede ( 三重 DES ) | CBC  | DESede/CBC/<br>NoPadding     | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。<br><br>密钥生成程序接受 168 或 192 位的大小。但是，在内部，所有 DESede 密钥都是 192 位。<br><br>有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 |
|                   |      | DESede/CBC/<br>PKCS5Padding  |                                                                                                                                                          |
| DESede ( 三重 DES ) | ECB  | DESede/ECB/<br>NoPadding     | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。<br><br>密钥生成程序接受 168 或 192 位的大小。但是，在内部，所有 DESede 密钥都是 192 位。<br><br>有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。 |
|                   |      | DESede/ECB/<br>PKCS5Padding  |                                                                                                                                                          |

| 算法  | Mode | Padding                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注                                                                                                                              |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSA | ECB  | RSA/ECB/NoPadding<br><br>RSA/ECB/PKCS1Padding                                                                                                                                                                                                                                                  | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 和 Cipher.DECRYPT_MODE 。<br><br>有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 <a href="#">1</a> 。                                    |
| RSA | ECB  | RSA/ECB/OAEP<br>Padding<br><br>RSA/ECB/OAEP<br>WithSHA-1ANDMGF1<br>Padding<br><br>RSA/ECB/OAEP<br>WithSHA-224ANDMGF1<br>Padding<br><br>RSA/ECB/OAEP<br>WithSHA-256ANDMGF1<br>Padding<br><br>RSA/ECB/OAEP<br>WithSHA-384ANDMGF1<br>Padding<br><br>RSA/ECB/OAEP<br>WithSHA-512ANDMGF1<br>Padding | 实施 Cipher.ENCRYPT_MODE 、 Cipher.DECRYPT_MODE 、 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE 。<br><br>OAEPPadding 是采用 SHA-1 填充类型的 OAEP。 |

| 算法         | Mode | Padding    | 备注                                         |
|------------|------|------------|--------------------------------------------|
| RSAAESWrap | ECB  | 0AEPADDING | 实施 Cipher.WRAP_MODE 和 Cipher.UNWRAP_MODE 。 |

## 支持的摘要

Java AWS CloudHSM 软件库支持以下消息摘要。

- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

### Note

长度小于 16 KB 的数据将在 HSM 上进行哈希处理，而较大的数据将在软件中本地进行哈希处理。

## 支持 HMAC 散列消息认证码算法

Java AWS CloudHSM 软件库支持以下 HMAC 算法。

- HmacSHA1
- HmacSHA224
- HmacSHA256
- HmacSHA384
- HmacSHA512

## 支持的签名/验证机制

Java AWS CloudHSM 软件库支持以下类型的签名和验证。

## RSA 签名类型

- NONEwithRSA
- SHA1withRSA
- SHA224withRSA
- SHA256withRSA
- SHA384withRSA
- SHA512withRSA
- SHA1withRSA/PSS
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA/PSS

## ECDSA 签名类型

- NONEwithECDSA
- SHA1withECDSA
- SHA224withECDSA
- SHA256withECDSA
- SHA384withECDSA
- SHA512withECDSA

## 机制注释

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## AWS CloudHSM Client SDK 3 支持的 Java 密钥属性

本主题介绍如何使用 Java 库版本 3.1 的专有扩展来设置 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的关键属性。使用此扩展可在以下操作期间设置受支持的密钥属性及其值：

- 密钥生成
- 密钥导入



• 密钥解开包装

 Note

用于设置自定义密钥属性的扩展是一项可选功能。如果您已有适用于 Java 库版本 3.0 的代码，则无需修改该代码。您创建的密钥仍将包含与以前相同的属性。

主题

- [了解属性](#)
- [支持的属性](#)
- [设置密钥的属性](#)
- [组合起来](#)

了解属性

可以使用密钥属性指定允许对密钥对象（包括公有密钥或私有密钥）执行哪些操作。可以在创建密钥对象的过程中定义密钥属性和值。

但是，Java Cryptography Extension (JCE) 不指定如何设置密钥属性值，因此，默认情况下允许执行大多数操作。相比之下，PKCS #11 标准定义了一组具有更受限的默认值的综合属性。从 Java 库版本 3.1 开始，CloudHSM 提供了专有扩展，使您能够为常用属性设置更受限的值。

支持的属性

可以为下表中列出的属性设置值。作为最佳实践，仅为应受限的属性设置值。如果您未指定值，CloudHSM 将使用下表中指定的默认值。默认值列中的空单元格表示未向该属性分配特定的默认值。

| 属性        | 默认值   |                |                | 备注                    |
|-----------|-------|----------------|----------------|-----------------------|
|           | 对称密钥  | 密钥对中的<br>的公有密钥 | 密钥对中的<br>的私有密钥 |                       |
| CKA_TOKEN | FALSE | FALSE          | FALSE          | 永久密钥，可在集群 HSMs 中的所有密钥 |

| 属性              | 默认值  |      |      | 备注                                                                              |
|-----------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |      |      | 中复制并包含在备份中。CKA_TOKEN = FALSE 表示一个会话密钥，该密钥仅加载到一个 HSM 上，并且系统会在与 HSM 的连接断开时自动将其擦除。 |
| CKA_LABEL       |      |      |      | 用户定义的字符串。您可以通过它轻松识别 HSM 上的密钥。                                                   |
| CKA_EXTRACTABLE | TRUE |      | TRUE | True 表示可从 HSM 中导出此密钥。                                                           |
| CKA_ENCRYPT     | TRUE | TRUE |      | True 表示可使用密钥对任何缓冲区进行加密。                                                         |
| CKA_DECRYPT     | TRUE |      | TRUE | True 表示可使用密钥对任何缓冲区进行解密。对于其 CKA_WRAP 设置为 true 的密钥，通常将此项设置为 FALSE。                |

| 属性         | 默认值  |      |      | 备注                                                   |
|------------|------|------|------|------------------------------------------------------|
| CKA_WRAP   | TRUE | TRUE |      | True 表示可使用密钥包装另一个密钥。对于私有密钥，通常将此项设置为 FALSE。           |
| CKA_UNWRAP | TRUE |      | TRUE | True 表示可使用密钥解开包装（导入）另一个密钥。                           |
| CKA_SIGN   | TRUE |      | TRUE | True 表示可使用密钥对消息摘要进行签名。对于已存档的公有密钥和私有密钥，此项通常设置为 FALSE。 |
| CKA_VERIFY | TRUE | TRUE |      | True 表示可使用密钥验证签名。对于私有密钥，此项通常设置为 FALSE。               |

| 属性          | 默认值  |      |      | 备注                                                                                     |
|-------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CKA_PRIVATE | TRUE | TRUE | TRUE | True 表示用户在通过身份验证之前将无法访问密钥。为了清楚起见，用户在通过身份验证之前将无法访问 CloudHSM 上的任何密钥，即使此属性设置为 FALSE 也是如此。 |

 **Note**

您将获得对 PKCS #11 库中属性的更广泛支持。有关更多信息，请参阅[支持的 PKCS #11 属性](#)。

设置密钥的属性

CloudHsmKeyAttributesMap 是一个类似于 [Java Map](#) 的对象，可以使用它设置密钥对象的属性值。CloudHsmKeyAttributesMap 函数的方法与用于 Java 映射操作的方法类似。

可以通过下面两种方式为属性设置自定义值：

- 使用下表中列出的方法
- 使用本文档后面演示的生成器模式

属性映射对象支持通过以下方法来设置属性：

| 操作            | 返回值                                   | CloudHSMKeyAttributesMap 方法 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 获取现有密钥的密钥属性值  | 对象 ( 包含值 ) 或 null                     | get(keyAttribute)           |
| 填充一个密钥属性的值    | 与密钥属性关联的上一个值 , 或 null ( 如果没有密钥属性的映射 ) | put(keyAttribute, value)    |
| 填充多个密钥属性的值    | 不适用                                   | putall () keyAttributesMap  |
| 从属性映射中删除密钥/值对 | 与密钥属性关联的上一个值 , 或 null ( 如果没有密钥属性的映射 ) | remove(keyAttribute)        |

 Note

未明确指定的任何属性都将设置为 [the section called “支持的属性”](#) 中前面的表中列出的默认值。

生成器模式示例

开发人员通常会发现，可以通过生成器模式更轻松地使用类。例如：

```
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributes;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributesMap;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyPairAttributesMap;

CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesSessionDecryptionKey =
 new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "ExtractableSessionKeyEncryptDecrypt")
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_WRAP, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_UNWRAP, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_VERIFY, false)
 .build();

CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesTokenWrappingKey =
```

```
new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "TokenWrappingKey")
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_TOKEN, true)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_ENCRYPT, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_VERIFY, false)
 .build();
```

开发人员还可以利用预定义的属性集来轻松地实施密钥模板中的最佳实践。例如：

```
//best practice template for wrapping keys

CloudHsmKeyAttributesMap commonKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_EXTRACTABLE, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, false)
 .build();

// initialize a new instance of CloudHsmKeyAttributesMap by copying commonKeyAttrs
// but with an appropriate label

CloudHsmKeyAttributesMap firstKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap(commonKeyAttrs);
firstKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "key label");

// alternatively, putAll() will overwrite existing values to enforce conformance

CloudHsmKeyAttributesMap secondKeyAttrs = new CloudHsmKeyAttributesMap();
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_DECRYPT, true);
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_ENCRYPT, true);
secondKeyAttrs.put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "safe wrapping key");
secondKeyAttrs.putAll(commonKeyAttrs); // will overwrite CKA_DECRYPT to be FALSE
```

## 设置密钥对的属性

使用 Java 类 `CloudHsmKeyPairAttributesMap` 处理密钥对的密钥属性。`CloudHsmKeyPairAttributesMap` 封装了两个 `CloudHsmKeyAttributesMap` 对象；一个用于公有密钥，另一个用于私有密钥。

要分别为公有密钥和私有密钥设置单个属性，您可以对该密钥的相应 `CloudHsmKeyAttributes` 映射对象使用 `put()` 方法。使用 `getPublic()` 方法可检索公有密钥的属性映射，使用 `getPrivate()` 可检索私有密钥的属性映射。使用 `putAll()` 填充公有密钥和私有密钥对的多个密钥属性的值，并将密钥对属性映射作为其参数。

## 生成器模式示例

开发人员通常会发现，可以通过生成器模式更轻松地设置密钥属性。例如：

```
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributes;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyAttributesMap;
import com.amazonaws.cloudhsm.CloudHsmKeyPairAttributesMap;

//specify attributes up-front
CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributes =
 new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_SIGN, false)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "PublicCertSerial12345")
 .build();

CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributes =
 new CloudHsmKeyPairAttributesMap.Builder()
 .withPublic(keyAttributes)
 .withPrivate(
 new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder() //or specify them inline
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "PrivateCertSerial12345")
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_WRAP, FALSE)
 .build()
)
 .build();
```

### Note

有关此专有扩展的更多信息，请参阅 [Javadoc](#) 存档和上的 [示例](#)。GitHub 要浏览 Javadoc，请下载并展开档案。

## 组合起来

要使用密钥操作指定密钥属性，请执行以下步骤：

1. 实例化对称密钥的 `CloudHsmKeyAttributesMap` 或密钥对的 `CloudHsmKeyPairAttributesMap`。
2. 使用所需的密钥属性和值来定义步骤 1 中的属性对象。
3. 实例化与特定密钥类型对应的 `Cavium*ParameterSpec` 类，并将此配置的属性对象传入其构造函数。

4. 将此 Cavium\*ParameterSpec 对象传递给相应的加密类或方法。

下表包含支持自定义密钥属性的 Cavium\*ParameterSpec 类和方法以供您参考。

| 密钥类型 | 参数规范类                                  | 示例构造函数                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本类  | CaviumKeyGenAlgorithmParameterSpec     | CaviumKeyGenAlgorithmParameterSpec(CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)                                           |
| DES  | CaviumDESKeyGenParameterSpec           | CaviumDESKeyGenParameterSpec(int keySize, byte[] iv, CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)                         |
| RSA  | CaviumRSAKeyGenParameterSpec           | CaviumRSAKeyGenParameterSpec(int keysize, BigInteger publicExponent, CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributesMap) |
| 密钥   | CaviumGenericSecretKeyGenParameterSpec | CaviumGenericSecretKeyGenParameterSpec(int size, CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)                             |
| AES  | CaviumAESKeyGenParameterSpec           | CaviumAESKeyGenParameterSpec(int keySize, byte[] iv,                                                                    |



| 密钥类型 | 参数规范类                    | 示例构造函数                                                                                      |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          | CloudHsmKeyAttributesMap keyAttributesMap)                                                  |
| EC   | CaviumECGenParameterSpec | CaviumECGenParameterSpec(String stdName, CloudHsmKeyPairAttributesMap keyPairAttributesMap) |

### 示例代码：生成和包装密钥

这些简短的代码示例演示了两项不同的操作的步骤：密钥生成和密钥包装：

```
// Set up the desired key attributes

KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES", "Cavium");
CaviumAESKeyGenParameterSpec keyAttributes = new CaviumAESKeyGenParameterSpec(
 256,
 new CloudHsmKeyAttributesMap.Builder()
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_LABEL, "MyPersistentAESKey")
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_EXTRACTABLE, true)
 .put(CloudHsmKeyAttributes.CKA_TOKEN, true)
 .build()
);

// Assume we already have a handle to the myWrappingKey
// Assume we already have the wrappedBytes to unwrap

// Unwrap a key using Custom Key Attributes

CaviumUnwrapParameterSpec unwrapSpec = new
 CaviumUnwrapParameterSpec(myInitializationVector, keyAttributes);

Cipher unwrapCipher = Cipher.getInstance("AESWrap", "Cavium");
unwrapCipher.init(Cipher.UNWRAP_MODE, myWrappingKey, unwrapSpec);
Key unwrappedKey = unwrapCipher.unwrap(wrappedBytes, "AES", Cipher.SECRET_KEY);
```

## 适用于客户端 SDK 的 Java AWS CloudHSM 软件库的代码示例 3

本主题提供有关 AWS CloudHSM Client SDK 3 的 Java 代码示例的资源 and 信息。

### 先决条件

运行示例前，必须设置环境：

- 安装和配置 [Java 加密扩展 \(JCE\) 提供程序](#)和[AWS CloudHSM 客户端包](#)。
- 设置有效的 [HSM 用户名和密码](#)。加密用户 (CU) 权限足以执行这些任务。在每个示例中，您的应用程序都将使用这些凭证登录 HSM。
- 决定如何向 [JCE 提供程序](#) 提供凭证。

### 代码示例

以下代码示例向您展示了如何使用 [AWS CloudHSM JCE 提供程序](#) 执行基本任务。有关更多代码示例，请访问[GitHub](#)。

- [登录 HSM](#)
- [管理密钥](#)
- [生成 AES 密钥](#)
- [使用 AES-GCM 加密和解密](#)
- [使用 AES-CTR 加密和解密](#)
- [使用 D3DES-ECB 加密和解密](#) 请参阅备注 1
- [使用 AES-GCM 对密钥进行包装和解开包装](#)
- [使用 AES 对密钥进行包装和解开包装](#)
- [使用 RSA 对密钥进行包装和解开包装](#)
- [使用支持的关键属性](#)
- [枚举密钥存储中的密钥](#)
- [使用 CloudHSM 密钥存储](#)
- [在多线程示例中签名消息](#)
- [使用 EC 密钥签名和验证](#)

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## AWS CloudHSM KeyStore 适用于客户端 SDK 的 Java 类 3

该 AWS CloudHSM **KeyStore** 类提供了一个特殊用途的 PKCS12 密钥存储库，允许通过 `keytool` 和 `jarsigner` 等应用程序访问 AWS CloudHSM 密钥。该密钥库可以将证书与您的密钥数据一起存储，并将它们与存储在 AWS CloudHSM 上的密钥数据相关联。

### Note

由于证书是公共信息，并且为了最大限度地提高加密密钥的存储容量，因此 AWS CloudHSM 不支持在上 HSMs 存储证书。

该 AWS CloudHSM KeyStore 类实现了 Java 密码学扩展 (JCE) 的 KeyStore 服务提供者接口 (SPI)。有关使用的更多信息 KeyStore，请参阅 [Class KeyStore](#)。

为 AWS CloudHSM Client SDK 3 选择合适的密钥库

AWS CloudHSM Java 加密扩展 (JCE) 提供程序带有默认的直通式只读密钥存储，可将所有交易传递到 HSM。此默认密钥库不同于特殊用途 AWS CloudHSM KeyStore 密钥库。在大多数情况下，您将通过使用默认值获得更好的运行时性能和吞吐量。除了将 AWS CloudHSM KeyStore 密钥操作卸载到 HSM 之外，您只应将它用于需要支持证书和基于证书的操作的应用程序。

尽管两个密钥库都使用 JCE 提供程序执行操作，但是它们是独立的实体，并且彼此之间不交换信息。

为您的 Java 应用程序加载默认密钥库，如下所示：

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("Cavium");
```

按如下方式加载特殊用途 KeyStore CloudHSM：

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM")
```

## AWS CloudHSM KeyStore 为客户端 SDK 初始化 3

使用与登录 JCE 提供程序相同的方式登录。AWS CloudHSM KeyStore 您可以使用环境变量或系统属性文件，并且应该在开始使用 CloudHSM KeyStore 之前登录。有关使用 JCE 提供程序登录 HSM 的示例，请参阅[登录到 HSM](#)。

如果需要，您可以指定密码来加密包含密钥存储数据的本地 PKCS12 文件。创建 AWS CloudHSM 密钥库时，需要设置密码，并在使用加载、设置和获取方法时提供密码。

按如下方式实例化一个新的 CloudHSM 对象 KeyStore :

```
ks.load(null, null);
```

使用 store 方法将密钥库数据写入文件。从那时起，您可以使用带有源文件和密码的 load 方法加载现有密钥库，如下所示：

```
ks.load(inputStream, password);
```

使用 AWS CloudHSM KeyStore 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3

[Cloud KeyStore HSM 对象通常通过第三方应用程序使用，例如 jarsigner 或 keytool。](#)您也可以直接使用代码访问该对象。

AWS CloudHSM KeyStore 符合 JCE [类KeyStore](#)规范，并提供以下功能。

- load

从给定输入流加载密钥库。如果在保存密钥库时设置了密码，则必须提供相同的密码才能成功加载。将两个参数都设置为 null 可以初始化一个新的空密钥库。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
ks.load(inputStream, password);
```

- aliases

返回给定密钥库实例中所有条目的别名的枚举。结果包括本地存储在 PKCS12 文件中的对象和驻留在 HSM 上的对象。

示例代码：

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
for(Enumeration<String> entry = ks.aliases(); entry.hasMoreElements();)
{
 String label = entry.nextElement();
 System.out.println(label);
}
```

- ContainsAlias

如果密钥库可以访问至少一个具有指定别名的对象，则返回 true。密钥库检查存储在 PKCS12 文件中的本地对象和驻留在 HSM 上的对象。

- DeleteEntry

从本地 PKCS12 文件中删除证书条目。不支持使用删除存储在 HSM 中的密钥数据。AWS CloudHSM KeyStore 您可以使用 CloudHSM 的 [key\\_mgmt\\_util](#) 工具删除密钥。

- GetCertificate

返回与别名关联的证书 ( 如果可用 )。如果别名不存在或引用的对象不是证书，则该函数返回 NULL。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
Certificate cert = ks.getCertificate(alias)
```

- GetCertificateAlias

返回其数据与给定证书匹配的第一个密钥库条目的名称 ( 别名 )。

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("CloudHSM");
String alias = ks.getCertificateAlias(cert)
```

- GetCertificateChain

返回与给定别名关联的证书链。如果别名不存在或引用的对象不是证书，则该函数返回 NULL。

- GetCreationDate

返回由给定别名标识的条目的创建日期。如果创建日期不可用，则函数返回证书生效的日期。

- GetKey

GetKey 传递给 HSM 并返回与给定标签对应的密钥对象。当 getKey 直接查询 HSM 时，它可以用于 HSM 上的任何密钥，无论该密钥是否由生成。KeyStore

```
Key key = ks.getKey(keyLabel, null);
```

- IsCertificateEntry

检查具有给定别名的条目是否表示证书条目。

- IsKeyEntry

检查具有给定别名的条目是否表示密钥条目。该操作在 PKCS12 文件和 HSM 中搜索别名。

- SetCertificateEntry

将给定证书分配给给定别名。如果给定的别名已被用于标识密钥或证书，则会引发 `KeyStoreException`。您可以使用 JCE 代码获取密钥对象，然后使用 `KeyStore SetKeyEntry` 方法将证书与密钥相关联。

- 使用 `byte[]` 密钥执行 `SetKeyEntry`

客户端软件开发工具包 3 目前不支持此 API。

- 使用 `Key` 对象执行 `SetKeyEntry`

将给定密钥分配到给定别名并将其存储在 HSM 中。如果 `Key` 对象不属于类型 `CaviumKey`，则该密钥将作为可提取会话密钥导入到 HSM 中。

如果 `Key` 对象属于类型 `PrivateKey`，则它必须伴随相应的证书链。

如果别名已存在，则 `SetKeyEntry` 调用会引发 `KeyStoreException`，并阻止该密钥被覆盖。如果密钥必须被覆盖，请为此目的使用 `KMU` 或 `JCE`。

- `EngineSize`

返回密钥库中的条目数。

- `Store`

将密钥存储库作为 PKCS12 文件存储到给定输出流，并使用给定的密码对其进行保护。此外，它会保留所有加载的密钥（使用 `setKey` 调用进行设置）。

## 加密 API：下一代 (CNG) 和密钥存储提供商 (KSP) 适用于 AWS CloudHSM

Windows AWS CloudHSM 客户端包括 CNG 和 KSP 提供商。

密钥存储提供程序 (KSPs) 支持密钥存储和检索。例如，如果您向 Windows Server 添加了 Microsoft Active Directory 证书服务 (AD CS)，并且选择为证书颁发机构 (CA) 创建新的私有密钥，则可以选择将管理密钥存储的 KSP。当您配置 AD CS 角色时，您可以选择此 KSP。有关更多信息，请参阅 [创建 Windows Server CA](#)。

加密 API：下一代 (CNG) 是一种特定于 Microsoft Windows 操作系统的加密 API。CNG 使开发人员能够使用加密技术来保护基于 Windows 的应用程序。简而言之，CNG 的 AWS CloudHSM 实现提供了以下功能：

- 加密基元 — 使您能够执行基本的加密操作。
- 密钥导入和导出-允许您导入和导出非对称密钥。

- 数据保护 API (CNG DPAPI) — 使您能够轻松加密和解密数据。
- 密钥存储和检索--使您能够安全地存储和隔离非对称密钥对的私钥。

## 主题

- [验证 KSP 和 CNG 提供商 AWS CloudHSM](#)
- [使用 AWS CloudHSM Windows 客户端的先决条件](#)
- [将密 AWS CloudHSM 钥与证书关联](#)
- [压缩天然气供应商的代码示例 AWS CloudHSM](#)

## 验证 KSP 和 CNG 提供商 AWS CloudHSM

KSP 和 CNG 提供程序是在你安装 Windows AWS CloudHSM 客户端时安装的。您可以按照 [安装客户端 \(Windows\)](#) 中的下列步骤安装客户端。

使用以下部分来验证提供程序的安装。

### 配置和运行 Windows AWS CloudHSM 客户端

您必须先满足 [先决条件](#)，然后才能启动 Windows CloudHSM 客户端。然后，更新提供商使用的配置文件，并通过完成以下步骤启动客户端。在首次使用 KSP 和 CNG 提供商时，以及在集群 HSMs 中添加或删除之后，您需要执行这些步骤。这样，AWS CloudHSM 就可以同步集群 HSMs 中所有数据并保持一致性。

#### 步骤 1：停止 AWS CloudHSM 客户端

在更新提供程序使用的配置文件之前，请停止 AWS CloudHSM 客户端。如果客户端已停止，运行停止命令也不会产生影响。

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

在启动 AWS CloudHSM 客户端的命令窗口中使用 C trl + C。

## 步骤 2：更新 AWS CloudHSM 配置文件

此步骤使用[配置工具](#)的 `-a` 参数将集群中其中一个的弹性网络接口 (ENI) IP 地址添加到配置文件 HSMs 中。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\configure.exe" -a <HSM ENI IP>
```

要获取集群中 HSM 的 ENI IP 地址，请导航到 AWS CloudHSM 控制台，选择集群，然后选择所需的集群。您也可以使用 [DescribeClusters](#) 操作、`describe-clusters` 命令或 cmdlet。 [Get-HSM2Cluster](#) PowerShell 仅输入一个 ENI IP 地址。您使用哪个 HSM ENI IP 地址并不重要。

## 步骤 3：启动 AWS CloudHSM 客户端

接下来，启动或重新启动 AWS CloudHSM 客户端。当 AWS CloudHSM 客户端启动时，它会使用其配置文件中的 ENI IP 地址来查询集群。然后，它将集群 HSMs 中所有的 ENI IP 地址添加到集群信息文件中。

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

## 检查 KSP 和 CNG 提供程序

您可以使用以下任一命令来确定您的系统上所安装的提供程序。命令列出了已注册的 KSP 和 CNG 提供程序。AWS CloudHSM 客户端无需运行。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ksp_config.exe" -enum
```

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cng_config.exe" -enum
```

要验证您的 Windows 服务器 EC2 实例上是否安装了 KSP 和 CNG 提供程序，您应该在列表中看到以下条目：

```
Cavium CNG Provider
```



## Cavium Key Storage Provider

如果缺少 CNG 提供程序，请运行以下命令。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cng_config.exe" -register
```

如果缺少 KSP 提供程序，请运行以下命令。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ksp_config.exe" -register
```

## 使用 AWS CloudHSM Windows 客户端的先决条件

在启动 Windows AWS CloudHSM 客户端并使用 KSP 和 CNG 提供商之前，您必须在系统上设置 HSM 的登录凭据。您可以通过 Windows Credentials Manager 或系统环境变量设置凭证。我们建议您使用 Windows Credential Manager 存储凭证。此选项适用于 AWS CloudHSM 客户端版本 2.0.4 及更高版本。使用环境变量更易于设置，但安全性低于使用 Windows Credential Manager。

### Windows Credential Manager

您可以使用 `set_cloudhsm_credentials` 实用工具或 Windows Credentials Manager 界面。

- 使用 **set\_cloudhsm\_credentials** 实用工具：

`set_cloudhsm_credentials` 实用工具包含在您的 Windows 安装程序中。您可以使用此实用工具方便地将 HSM 登录凭证传递到 Windows Credential Manager。如果要从源代码编译此实用工具，可以使用安装程序中包含的 Python 代码。

1. 转到 `C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\tools\` 文件夹。
2. 使用 CU 用户名和密码参数运行 `set_cloudhsm_credentials.exe` 文件。

```
set_cloudhsm_credentials.exe --username <CU USER> --password <CU PASSWORD>
```

- 使用 Credential Manager 界面：

您可以使用 Credential Manager 界面来手动管理您的凭证。

1. 要打开 Credential Manager，请在任务栏上的搜索框中键入 `credential manager`，然后选择 Credential Manager。
2. 选择 Windows 凭证来管理 Windows 凭证。
3. 选择添加通用凭证，并填写详细信息，如下所示：

- 在 Internet 或网络地址 中，输入目标名称作为 `cloudhsm_client`。
- 在 用户名 和 密码 中，输入 CU 凭证。
- 单击 确定。

## 系统环境变量

您可以为 Windows 应用程序设置标识 HSM 和 [加密用户](#) (CU) 的系统环境变量。您可以使用 [setx 命令](#) 设置系统环境变量，或通过 [编程方式](#) 或在 Windows 系统属性 控制面板的 高级 选项卡中设置永久系统环境变量。

### Warning

当您通过系统环境变量设置凭证时，密码在用户系统上以纯文本形式可用。要克服此问题，请使用 Windows Credential Manager。

设置以下系统环境变量：

**`n3fips_password=<CU USERNAME>:<CU PASSWORD>`**

在 HSM 中确定 [加密用户](#) (CU)，并提供所有必需的登录信息。您的应用程序以此 CU 的身份进行身份验证和运行。该应用程序具有此 CU 的权限，只能查看和管理 CU 拥有和共享的密钥。要创建新 CU，请使用 [createUser](#)。要查找现有用户 CUs，请使用 [列表用户](#)。

例如：

```
setx /m n3fips_password test_user:password123
```

## 将密 AWS CloudHSM 钥与证书关联

在将 AWS CloudHSM 密钥用于第三方工具（例如 Microsoft 的工具）之前 [SignTool](#)，必须将密钥的元数据导入本地证书存储区，并将元数据与证书相关联。要导入密钥的元数据，请使用包含在 CloudHSM 3.0 及更高版本中的 `import_key.exe` 实用程序。以下步骤提供其他信息和示例输出。

### 步骤 1：导入证书

在 Windows 上，您应该能够双击证书将其导入到本地证书存储。

但是，如果双击不起作用，请使用 [Microsoft Certreq 工具](#) 将证书导入证书管理器中。例如：

```
certreq -accept <certificatename>
```

如果此操作失败，并且您收到错误 Key not found，请继续执行步骤 2。如果证书显示在密钥库中，则表示您已完成任务，无需进一步操作。

### 步骤 2：收集证书识别信息

如果上一步未成功，则需要将您的私有密钥与证书关联。但是，您必须先找到证书的唯一容器名称和序列号，然后才能创建关联。使用诸如certutil之类的实用程序来显示所需的证书信息。以下的输出示例certutil显示了集装箱名称和序列号。

```
===== Certificate 1 ===== Serial Number:
72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004Issuer: CN=Enterprise-CANotBefore: 10/8/2019
11:50
AM NotAfter: 11/8/2020 12:00 PMSubject: CN=www.example.com, OU=Certificate
Management,
O=Information Technology, L=Seattle, S=Washington, C=USNon-root CertificateCert
Hash(sha1): 7f d8 5c 00 27 bf 37 74 3d 71 5b 54 4e c0 94 20 45 75 bc 65No key
provider
information Simple container name: CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
Unique
container name: CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
```

### 步骤 3：将 AWS CloudHSM 私钥与证书关联

要将密钥与证书关联，请首先确保[启动 AWS CloudHSM 客户端守护程序](#)。然后，使用 import\_key.exe（包含在 CloudHSM 版本 3.0 及更高版本中）将私有密钥与证书关联。指定证书时，请使用其简单容器名称。以下示例显示了命令和响应。此操作仅复制密钥的元数据；密钥保留在 HSM 上。

```
$> import_key.exe -RSA CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c

Successfully opened Microsoft Software Key Storage Provider : 0NCryptOpenKey failed :
80090016
```

### 步骤 4：更新证书存储

请确保 AWS CloudHSM 客户端守护程序仍在运行。然后，使用动certutil词-repairstore，更新证书序列号。以下示例显示了命令和输出。有关该[-repairstore动词](#)的信息，请参阅 Microsoft 文档。

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>certutil -f -csp "Cavium Key Storage Provider"-
repairstore my "72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004"
my "Personal"
===== Certificate 1 =====
Serial Number: 72000000047f7f7a9d41851b4e000000000004
Issuer: CN=Enterprise-CA
NotBefore: 10/8/2019 11:50 AM
NotAfter: 11/8/2020 12:00 PM
Subject: CN=www.example.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology,
L=Seattle, S=Washington, C=US
Non-root CertificateCert Hash(sha1): 7f d8 5c 00 27 bf 37 74 3d 71 5b 54 4e c0 94 20 45
75 bc 65
SDK Version: 3.0
Key Container = CertReq-39c04db0-6aa9-4310-93db-db0d9669f42c
Provider = "Cavium Key Storage Provider"
Private key is NOT exportableEncryption test passedCertUtil: -repairstore command
completed successfully.
```

更新证书序列号后，您可以在 Windows 上的任何第三方签名工具中使用此证书和相应的 AWS CloudHSM 私钥。

## 压缩天然气供应商的代码示例 AWS CloudHSM

**⚠️ \*\* 仅限示例代码 — 不用于生产用途\*\***  
本示例代码仅用于说明。请勿在生产环境中运行此代码。

下面的示例显示了如何枚举系统中已注册的加密提供程序，以查找 Windows 版 CloudHSM 客户端安装的 CNG 提供程序。该示例还显示了如何创建非对称密钥对以及如何使用该密钥对来签署数据。

**⚠️ Important**  
在运行此示例之前，必须按照先决条件中的说明设置 HSM 凭证。有关详细信息，请参阅[使用 AWS CloudHSM Windows 客户端的先决条件](#)。

```
// CloudHsmCngExampleConsole.cpp : Console application that demonstrates CNG
// capabilities.
// This example contains the following functions.
//
// VerifyProvider() - Enumerate the registered providers and retrieve Cavium
// KSP and CNG providers.
// GenerateKeyPair() - Create an RSA key pair.
// SignData() - Sign and verify data.
//
//
#include "stdafx.h"
#include <Windows.h>

#ifdef NT_SUCCESS
#define NT_SUCCESS(Status) ((NTSTATUS)(Status) >= 0)
#endif

#define CAVIUM_CNG_PROVIDER L"Cavium CNG Provider"
#define CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER L"Cavium Key Storage Provider"

// Enumerate the registered providers and determine whether the Cavium CNG provider
// and the Cavium KSP provider exist.
//
bool VerifyProvider()
{
 NTSTATUS status;
 ULONG cbBuffer = 0;
 PCRYPT_PROVIDERS pBuffer = NULL;
 bool foundCng = false;
 bool foundKeystore = false;

 // Retrieve information about the registered providers.
 // cbBuffer - the size, in bytes, of the buffer pointed to by pBuffer.
 // pBuffer - pointer to a buffer that contains a CRYPT_PROVIDERS structure.
 status = BCryptEnumRegisteredProviders(&cbBuffer, &pBuffer);

 // If registered providers exist, enumerate them and determine whether the
 // Cavium CNG provider and Cavium KSP provider have been registered.
 if (NT_SUCCESS(status))
 {
 if (pBuffer != NULL)
 {
 for (ULONG i = 0; i < pBuffer->cProviders; i++)
 {

```

```

 // Determine whether the Cavium CNG provider exists.
 if (wcscmp(CAVIUM_CNG_PROVIDER, pBuffer->rgpszProviders[i]) == 0)
 {
 printf("Found %S\n", CAVIUM_CNG_PROVIDER);
 foundCng = true;
 }

 // Determine whether the Cavium KSP provider exists.
 else if (wcscmp(CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER, pBuffer->rgpszProviders[i]) == 0)
 {
 printf("Found %S\n", CAVIUM_KEYSTORE_PROVIDER);
 foundKeystore = true;
 }
}
}
else
{
 printf("BCryptEnumRegisteredProviders failed with error code 0x%08x\n", status);
}

// Free memory allocated for the CRYPT_PROVIDERS structure.
if (NULL != pBuffer)
{
 BCryptFreeBuffer(pBuffer);
}

return foundCng == foundKeystore == true;
}

// Generate an asymmetric key pair. As used here, this example generates an RSA key
pair
// and returns a handle. The handle is used in subsequent operations that use the key
pair.
// The key material is not available.
//
// The key pair is used in the SignData function.
//
NTSTATUS GenerateKeyPair(BCRYPT_ALG_HANDLE hAlgorithm, BCRYPT_KEY_HANDLE *hKey)
{
 NTSTATUS status;

 // Generate the key pair.
 status = BCryptGenerateKeyPair(hAlgorithm, hKey, 2048, 0);

```

```

if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptGenerateKeyPair failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

// Finalize the key pair. The public/private key pair cannot be used until this
// function is called.
status = BCryptFinalizeKeyPair(*hKey, 0);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptFinalizeKeyPair failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

return status;
}

// Sign and verify data using the RSA key pair. The data in this function is hardcoded
// and is for example purposes only.
//
NTSTATUS SignData(BCRYPT_KEY_HANDLE hKey)
{
 NTSTATUS status;
 PBYTE sig;
 ULONG sigLen;
 ULONG resLen;
 BCRYPT_PKCS1_PADDING_INFO pInfo;

 // Hardcode the data to be signed (for demonstration purposes only).
 PBYTE message = (PBYTE)"d83e7716bed8a20343d8dc6845e57447";
 ULONG messageLen = strlen((char*)message);

 // Retrieve the size of the buffer needed for the signature.
 status = BCryptSignHash(hKey, NULL, message, messageLen, NULL, 0, &sigLen, 0);
 if (!NT_SUCCESS(status))
 {
 printf("BCryptSignHash failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
 }

 // Allocate a buffer for the signature.
 sig = (PBYTE)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0, sigLen);
 if (sig == NULL)

```

```

{
 return -1;
}

// Use the SHA256 algorithm to create padding information.
pInfo.pszAlgId = BCrypt_SHA256_ALGORITHM;

// Create a signature.
status = BCryptSignHash(hKey, &pInfo, message, messageLen, sig, sigLen, &resLen,
BCRYPT_PAD_PKCS1);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptSignHash failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

// Verify the signature.
status = BCryptVerifySignature(hKey, &pInfo, message, messageLen, sig, sigLen,
BCRYPT_PAD_PKCS1);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptVerifySignature failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

// Free the memory allocated for the signature.
if (sig != NULL)
{
 HeapFree(GetProcessHeap(), 0, sig);
 sig = NULL;
}

return 0;
}

// Main function.
//
int main()
{
 NTSTATUS status;
 BCrypt_ALG_HANDLE hRsaAlg;
 BCrypt_KEY_HANDLE hKey = NULL;

 // Enumerate the registered providers.

```



```
printf("Searching for Cavium providers...\n");
if (VerifyProvider() == false) {
 printf("Could not find the CNG and Keystore providers\n");
 return 1;
}

// Get the RSA algorithm provider from the Cavium CNG provider.
printf("Opening RSA algorithm\n");
status = BCryptOpenAlgorithmProvider(&hRsaAlg, BCRYPT_RSA_ALGORITHM,
CAVIUM_CNG_PROVIDER, 0);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptOpenAlgorithmProvider RSA failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

// Generate an asymmetric key pair using the RSA algorithm.
printf("Generating RSA Keypair\n");
GenerateKeyPair(hRsaAlg, &hKey);
if (hKey == NULL)
{
 printf("Invalid key handle returned\n");
 return 0;
}
printf("Done!\n");

// Sign and verify [hardcoded] data using the RSA key pair.
printf("Sign/Verify data with key\n");
SignData(hKey);
printf("Done!\n");

// Remove the key handle from memory.
status = BCryptDestroyKey(hKey);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptDestroyKey failed with code 0x%08x\n", status);
 return status;
}

// Close the RSA algorithm provider.
status = BCryptCloseAlgorithmProvider(hRsaAlg, NULL);
if (!NT_SUCCESS(status))
{
 printf("BCryptCloseAlgorithmProvider RSA failed with code 0x%08x\n", status);
```

```
 return status;
}

return 0;
}
```

# 将第三方应用程序与 AWS CloudHSM 集成

的一些[用例](#) AWS CloudHSM 涉及将第三方软件应用程序与集群中的 HSM AWS CloudHSM 集成。通过将第三方软件与集成 AWS CloudHSM，您可以实现各种与安全相关的目标。以下主题介绍如何实现其中一些目标。

## 主题

- [使用 SSL/TLS 卸载来提高 Web 服务器的安全性 AWS CloudHSM](#)
- [将 Windows Server 配置为具有 AWS CloudHSM 的证书颁发机构 \(CA\)](#)
- [使用 AWS CloudHSM 的 Oracle Database 透明数据加密 \(TDE\)](#)
- [使用 Microsoft SignTool 与 AWS CloudHSM 签名文件](#)
- [Java Keytool 和 Jarsigner 与 AWS CloudHSM 集成](#)
- [使用微软清单生成和编辑工具 \(Msiexec.exe\) 对文件 AWS CloudHSM 进行签名](#)
- [其他与 AWS CloudHSM 的第三方供应商集成](#)

## 使用 SSL/TLS 卸载来提高 Web 服务器的安全性 AWS CloudHSM

Web 服务器及其客户端（Web 浏览器）可以使用安全套接字层（SSL）或传输层安全性协议（TLS）来确认 Web 服务器的身份，并通过互联网建立发送和接收网页或其他数据的安全连接。这通常被称为 HTTPS。Web 服务器使用公有-私有密钥对和 SSL/TLS 公有密钥证书来与每个客户端建立 HTTPS 会话。此过程涉及大量的 Web 服务器计算，但您可以将其中一些计算卸载到 AWS CloudHSM 集群，这被称为 SSL 加速。卸载减轻了 Web 服务器的计算负担，并通过将服务器的私钥存储在 HSM 中来提供额外的安全性。

以下主题概述了 SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM 的工作原理，以及在以下平台上设置 SSL/TLS 卸载的教程。AWS CloudHSM

对于 Linux，在 [NGINX](#) 或 [Apache HTTP 服务器](#) Web 服务器软件上使用 OpenSSL 动态引擎

Windows 使用 [Internet Information Services \(IIS\) for Windows Server](#) Web 服务器软件

## 主题

- [SSL/TLS 卸载的工作原理 AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM 使用 NGINX 在 Linux 上卸载 SSL/TLS 或者带有 OpenSSL 的 Apache](#)


- [AWS CloudHSM 使用带有 JSSE 的 Tomcat 在 Linux 上卸载 SSL/TLS](#)
- [AWS CloudHSM 使用 IIS 和 KSP 在 Windows 上卸载 SSL/TLS](#)
- [使用 Elastic Load Balancing 添加负载均衡器 AWS CloudHSM \( 可选 \)](#)

## SSL/TLS 卸载的工作原理 AWS CloudHSM

要建立 HTTPS 连接，您的 Web 服务器将执行与客户端的握手过程。作为此过程的一部分，服务器会将一些加密处理卸载到 AWS CloudHSM 群集 HSMs 中，如下图所示。下图解释了此过程的每个步骤。

### Note

下面的图和过程假定 RSA 用于服务器验证和密钥交换。当使用的是 Diffie–Hellman 而不是 RSA 时，此过程稍有不同。

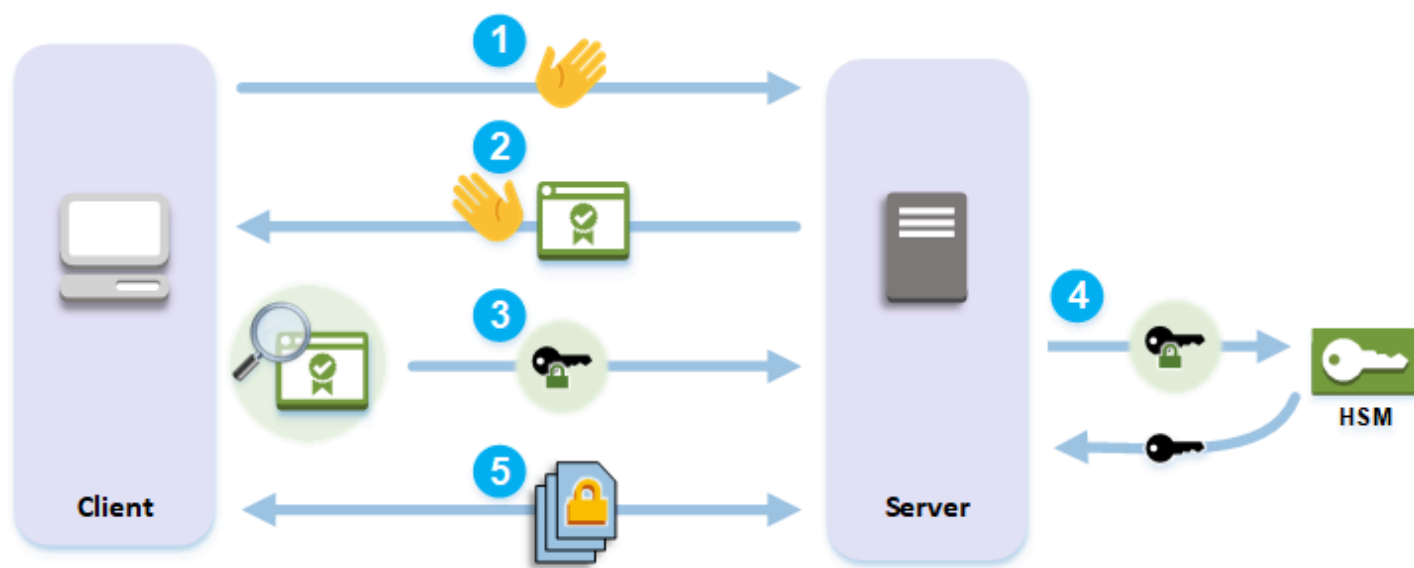

1. 客户端将 hello 消息发送给服务器。
2. 服务器响应 hello 消息并发送服务器的证书。
3. 客户端将执行以下操作：
  - a. 验证 SSL/TLS 服务器证书是否由客户端信任的根证书签名。
  - b. 从服务器证书中提取公有密钥。
  - c. 生成预主密钥并使用服务器的公钥对其进行加密。
  - d. 将加密的主机密钥发送到服务器。

4. 要解密客户端的主机密钥，服务器会将其发送到 HSM。HSM 使用 HSM 中的私钥来解密预主密钥，然后将预主密钥发送到服务器。客户端和服务端分别使用预主密钥和 hello 消息中的一些信息来计算主密钥。
5. 握手过程结束。在余下的会话中，客户端和服务端之间发送的所有消息将使用主密钥的派生密钥进行加密。

要了解如何使用配置 SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM，请参阅以下主题之一：

- [AWS CloudHSM 使用 NGINX 在 Linux 上卸载 SSL/TLS 或者带有 OpenSSL 的 Apache](#)
- [AWS CloudHSM 使用带有 JSSE 的 Tomcat 在 Linux 上卸载 SSL/TLS](#)
- [AWS CloudHSM 使用 IIS 和 KSP 在 Windows 上卸载 SSL/TLS](#)

## AWS CloudHSM 使用 NGINX 在 Linux 上卸载 SSL/TLS 或者带有 OpenSSL 的 Apache

本主题提供在 Linux Web 服务器 AWS CloudHSM 上使用设置 SSL/TLS 卸载的 step-by-step 说明。

主题

- [概览](#)
- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [第 2 步：生成私钥和 SSL/TLS 证书](#)
- [步骤 3：配置 Web 服务器](#)
- [步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)

### 概览

在 Linux 上，[NGINX](#) 和 [Apache HTTP Server](#) Web 服务器软件与 [OpenSSL](#) 集成以支持 HTTPS。[OpenSSL 的 AWS CloudHSM 动态引擎](#) 提供了一个接口，允许 Web 服务器软件使用集群 HSMs 中的进行加密卸载和密钥存储。OpenSSL 引擎是连接 Web 服务器与您的 AWS CloudHSM 集群的桥梁。

要完成本教程，您必须先选择在 Linux 上使用 NGINX 还是 Apache Web 服务器软件。然后，本教程将介绍如何执行以下操作：

- 在 Amazon EC2 实例上安装 Web 服务器软件。

- 使用存储在您的 AWS CloudHSM 集群中的私有密钥将 Web 服务器软件配置为支持 HTTPS。
- ( 可选 ) 使用 Amazon EC2 创建第二个 Web 服务器实例，使用 Elastic Load Balancing 创建负载均衡器。使用负载均衡器可以在多台服务器中分配负载，从而提高性能。它还能在一台或多台服务器发生故障的情况下提供冗余和更高的可用性。

在您准备好开始使用后，请转到 [步骤 1：设置先决条件](#)。

## 步骤 1：设置先决条件

不同的平台需要不同的先决条件。请使用以下与您的平台匹配的先决条件部分。

### 客户端软件开发工具包 5 的先决条件

要使用客户端软件开发工具包 5 设置 Web 服务器 SSL/TLS 分载，需要满足以下条件：

- 具有至少两个硬件安全模块 (HSM) 的活动 AWS CloudHSM 集群

#### Note

您可以使用单个 HSM 集群，但您必须首先禁用客户端密钥持久性。有关更多信息，请参阅[管理客户端密钥持久性设置](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

- 运行 Linux 操作系统且安装了以下软件的 Amazon EC2 实例：
  - Web 服务器 ( NGINX 或 Apache )
  - 使用适用于客户端软件开发工具包 5 的 OpenSSL 动态引擎
- 一个[加密用户](#) ( CU )，该用户拥有和管理 HSM 上的 Web 服务器的私有密钥。

在 HSM 上设置 Linux Web 服务器实例并创建 CU

1. 为安装和配置 OpenSSL 动态引擎。AWS CloudHSM 有关安装 OpenSSL 动态引擎的更多信息，请参阅[适用于客户端软件开发工具包 5 的 OpenSSL 动态引擎](#)。
2. 在可以访问你的集群的 EC2 Linux 实例上，安装 NGINX 或 Apache Web 服务器：

Amazon Linux

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd24 mod24_ssl
```

## Amazon Linux 2

- 有关如何在 Amazon Linux 2 上下载最新版本的 NGINX 的信息，请访问 [NGINX 网站](#)。

适用于 Amazon Linux 2 最新版本的 NGINX 所使用的 OpenSSL 版本比 OpenSSL 的系统版本更新。安装 NGINX 后，你需要创建一个从 OpenSSL 动态引擎库到此版本的 AWS CloudHSM OpenSSL 所期望位置的符号链接

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## Amazon Linux 2023

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## CentOS 7

- 有关如何在 CentOS 7 上下载最新版本 NGINX 的信息，请访问 [NGINX 网站](#)。

适用于 CentOS 7 的最新版本 NGINX 所使用的 OpenSSL 版本比 OpenSSL 的系统版本更新。安装 NGINX 后，你需要创建一个从 OpenSSL 动态引擎库到此版本的 AWS CloudHSM OpenSSL 所期望位置的符号链接

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## Red Hat 7

- 有关如何在 Red Hat 7 上下载最新版本 NGINX 的信息，请访问 [NGINX 网站](#)。

适用于 Red Hat 7 的最新版本 NGINX 所使用的 OpenSSL 版本比 OpenSSL 的系统版本更新。安装 NGINX 后，你需要创建一个从 OpenSSL 动态引擎库到此版本的 AWS CloudHSM OpenSSL 所期望位置的符号链接

```
$ sudo ln -sf /opt/cloudhsm/lib/libcloudhsm_openssl_engine.so /usr/lib64/engines-1.1/cloudhsm.so
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## CentOS 8

- NGINX

```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## Red Hat 8

- NGINX



```
$ sudo yum install nginx
```

- Apache

```
$ sudo yum install httpd mod_ssl
```

## Ubuntu 18.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

## Ubuntu 20.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

## Ubuntu 22.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

## Ubuntu 24.04

- NGINX

```
$ sudo apt install nginx
```

- Apache

```
$ sudo apt install apache2
```

3. 使用 CloudHSM CLI [创建](#)加密用户。有关管理 HSM 用户的更多信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户](#)。

### Tip

跟踪 CU 用户名和密码。您稍后为 Web 服务器生成或导入 HTTPS 私有密钥和证书时需要它们。

完成这些步骤后，请转到 [第 2 步：生成私钥和 SSL/TLS 证书](#)。

## 备注

- 要使用安全增强型 Linux (SELinux) 和 Web 服务器，必须允许端口 2223 上的出站 TCP 连接，该端口是 Client SDK 5 用来与 HSM 通信的端口。
- 要创建和激活集群并授予 EC2 实例访问集群的权限，请完成[入门](#)中的步骤 AWS CloudHSM。入门 step-by-step 指南提供了使用一个 HSM 和一个 Amazon EC2 客户端实例创建活动集群的说明。您可使用此客户端实例作为您的 Web 服务器。
- 为避免禁用客户端密钥持久性，请向集群添加多个 HSM。有关更多信息，请参阅 [向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
- 要连接到客户端实例，可以使用 SSH 或 PuTTY。有关更多信息，请参阅亚马逊 EC2 文档中的[使用 SSH 连接到你的 Linux 实例或使用 PuTTY 从 Windows 连接到你的 Linux 实例](#)。

## 第 2 步：生成私钥和 SSL/TLS 证书

要启用 HTTPS，您的 Web 服务器应用程序（NGINX 或 Apache）需要私钥和相应的 SSL/TLS certificate。To use web server SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM，您必须将私钥存储在集群的 HSM 中。

AWS CloudHSM 您将首先生成私钥并使用该密钥创建证书签名请求 (CSR)。然后，您从 HSM 中导出一个虚假的 PEM 私钥，这是一个采用 PEM 格式的私钥文件，其中包含对存储在 HSM 上的私钥的引用（它不是真正的私钥）。在 SSL/TLS 分载期间，您的 Web 服务器使用伪造的 PEM 私有密钥文件来识别 HSM 上的私有密钥。

## 生成私有密钥和证书

### 生成私有密钥

本节向您展示如何使用 [CloudHSM CLI](#) 生成密钥对。一旦在 HSM 中生成了密钥对，就可以将其导出为虚假的 PEM 文件并生成相应的证书。

### 安装和配置 CloudHSM CLI

1. [安装和配置](#) CloudHSM CLI。
2. 使用以下命令启动 CloudHSM CLI。

```
$ /opt/cloudhsm/bin/cloudhsm-cli interactive
```

3. 运行以下命令登录 HSM。<user name>替换为您的加密用户的用户名

```
Command: login --username <user name> --role crypto-user
```

### 生成私有密钥

根据您的使用案例，您可以生成 RSA 或 EC 密钥对。请执行以下操作之一：

- 在 HSM 上生成 RSA 私有密钥

使用 [key generate-asymmetric-pair rsa](#) 命令生成 RSA 密钥对。此示例生成一个 RSA 密钥对，其模数为 2048，公钥指数为 65537，公钥标签为，私钥标签为。*tls\_rsa\_pub*  
*tls\_rsa\_private*

```
aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair rsa \
--public-exponent 65537 \
--modulus-size-bits 2048 \
--public-label tls_rsa_pub \
--private-label tls_rsa_private \
--private-attributes sign=true \
{
 "error_code": 0,
```

```

"data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x00000000000280cc8",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "tls_rsa_pub",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "public-key",
 "encrypt": true,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 512,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
 "0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1
 73a80fdb457aa7b20cd61e486c326e2cfd5e124a7f6a996437437812b542e3caf85928aa866f0298580f7967ee6aa
 f6e6296d6c116d5744c6d60d14d3bf3cb978fe6b75ac67b7089bafd50d8687213b31abc7dc1bad422780d29c851d5
 133022653225bd129f8491101725e9ea33e1ded83fb57af35f847e532eb30cd7e726f23910d2671c6364092e83469

```

```

ac3160f0ca9725d38318b7",
 "modulus-size-bits": 2048
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x0000000000280cc7",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "rsa",
 "label": "tls_rsa_private",
 "id": "",
 "check-value": "0x01fe6e",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": true,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 1217,
 "public-exponent": "0x010001",
 "modulus":
"0xb1d27e857a876f4e9fd5de748a763c539b359f937eb4b4260e30d1435485a732c878cdad9c72538e2215351b1

```

```

 "modulus-size-bits": 2048
 }
}
}
}

```

- 在 HSM 上生成 EC 私有密钥

使用 `key generate-asymmetric-pair ec` 命令生成 EC 密钥对。此示例生成一个 EC 密钥对，其 prime256v1 曲线为（对应于 NID\_X9\_62\_prime256v1 曲线），公钥标签为 `tls_ec_pub`，私钥标签为 `tls_ec_private`。

```

aws-cloudhsm > key generate-asymmetric-pair ec \
 --curve prime256v1 \
 --public-label tls_ec_pub \
 --private-label tls_ec_private
 --private-attributes sign=true
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "public_key": {
 "key-reference": "0x0000000000012000b",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "cluster-coverage": "session"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "tls_ec_pub",
 "id": "",
 "check-value": "0xd7c1a7",
 "class": "public-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": false,
 "always-sensitive": false,
 "derive": false,

```

```

 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": false,
 "sign": false,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 57,
 "ec-point":
"0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3
 "curve": "secp224r1"
 }
},
"private_key": {
 "key-reference": "0x000000000012000c",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "cluster-coverage": "session"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "ec",
 "label": "tls_ec_private",
 "id": "",
 "check-value": "0xd7c1a7",
 "class": "private-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": false,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,

```

```

 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": true,
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": false,
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 122,
 "ec-point":
 "0x047096513df542250a6b228fd9cb67fd0c903abc93488467681974d6f371083fce1d79da8ad1e9ede745fb9f3
 "curve": "secp224r1"
 }
}
}
}

```

## 导出假 PEM 私有密钥文件

在 HSM 上拥有私有密钥后，您必须导出一个假 PEM 私有密钥文件。此文件不包含真密钥数据，但它允许 OpenSSL 动态引擎识别 HSM 上的私有密钥。您随后可以使用私有密钥创建证书签名请求（CSR），并签署 CSR 以创建证书。

使用 [key generate-file](#) 命令以假的 PEM 格式导出私钥并将其保存到文件中。将以下值替换为您自己的值。

- **<private\_key\_label>**— 您在上一步中生成的私钥的标签。
- **<web\_server\_fake\_pem.key>**— 您的假 PEM 密钥将被写入的文件名称。

```

aws-cloudhsm > key generate-file --encoding reference-pem --
path <web_server_fake_pem.key> --filter attr.label=<private_key_label>
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "message": "Successfully generated key file"
 }
}

```



## 退出 CloudHSM CLI

运行以下命令停止 CloudHSM CLI。

```
aws-cloudhsm > quit
```

现在，您的系统上应该有一个新文件，该文件位于前面的命令 `<web_server_fake_pem.key>` 中指定的路径上。此文件是假 PEM 私有密钥文件。

## 生成自签名证书

生成伪造 PEM 私有密钥文件后，即可使用此文件生成证书签名请求 (CSR) 和证书。

在生产环境中，您通常使用证书颁发机构 (CA) 通过 CSR 创建证书。测试环境无需 CA。如果您使用 CA，则请将 CSR 文件发送给他们，然后使用他们在您的适用于 HTTPS 的 Web 服务器中为您提供的签名 SSL/TLS 证书。

除了使用 CA 之外，您还可以使用 AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎创建自签名证书。自签名证书不受浏览器的信任，不应在生产环境中使用。它们可在测试环境中使用。

### Warning

自签名证书只应在测试环境中使用。对于生产环境，请使用更安全的方法 (如证书颁发机构) 来创建证书。

## 安装和配置 OpenSSL 动态引擎

1. 连接到您的客户端实例。
2. [the section called “安装”](#)

## 生成证书

1. 获取前面步骤中生成的伪造 PEM 文件的副本。
2. 创建 CSR

运行以下命令使用 AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎创建证书签名请求 (CSR)。`<web_server_fake_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。`<web_server.csr>` 替换为包含您的 CSR 的文件的名称。

req 命令是交互式的。响应每个字段。字段信息将复制到您的 SSL/TLS 证书中。

```
$ openssl req -engine cloudhsm -new -key <web_server_fake_pem.key> -
out <web_server.csr>
```

### 3. 创建自签名证书

运行以下命令，使用 AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎在 HSM 上使用私钥签署您的 CSR。这会创建自签名证书。将命令中的以下值替换为您自己的值。

- *<web\_server.csr>*— 包含 CSR 的文件的名称。
- *<web\_server\_fake\_pem.key>*— 包含虚假 PEM 私钥的文件的名称。
- *<web\_server.crt>*— 将包含您的 Web 服务器证书的文件的名称。

```
$ openssl x509 -engine cloudhsm -req -days 365 -in <web_server.csr> -
signkey <web_server_fake_pem.key> -out <web_server.crt>
```

完成这些步骤后，请转到 [步骤 3：配置 Web 服务器](#)。

## 步骤 3：配置 Web 服务器

更新您的网络服务器软件的配置以使用 HTTPS 证书以及在[上一步](#)中创建的相应伪造 PEM 私有密钥。切记在开始前备份您现有的证书。这将完成 Linux 网络服务器软件的安装，以便借助 AWS CloudHSM 进行 SSL/TLS 分载。

完成下述步骤之一。

#### 主题

- [配置 NGINX 网络服务器](#)
- [配置 Apache 网络服务器](#)

#### 配置 NGINX 网络服务器

使用此部分在支持的平台上配置 NGINX。

## 更新 NGINX 的网络服务器配置

1. 连接到您的客户端实例。
2. 运行以下命令以创建网络服务器证书和伪造 PEM 私有密钥所需的目录。

```
$ sudo mkdir -p /etc/pki/nginx/private
```

3. 运行以下命令以将您的网络服务器证书复制到所需位置。<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/nginx/server.crt
```

4. 运行以下命令以将您的伪造 PEM 私有密钥复制到所需位置。<web\_server\_fake\_pem.key>替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/nginx/private/server.key
```

5. 运行以下命令更改文件所有权，以便名为 nginx 的用户可读取它们。

```
$ sudo chown nginx /etc/pki/nginx/server.crt /etc/pki/nginx/private/server.key
```

6. 运行以下命令可备份 /etc/nginx/nginx.conf 文件。

```
$ sudo cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.backup
```

7. 更新 NGINX 的配置。

### Note

每个集群最多可在所有 NGINX 网络服务器上支持 1000 NGINX 工作进程。

## Amazon Linux

使用文本编辑器编辑 /etc/nginx/nginx.conf 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {
 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}
```

## Amazon Linux 2

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is strongly recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {
 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }
}
```

```
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}
```

## Amazon Linux 2023

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;
```

```
location / {
}

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}
```

## CentOS 7

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
```

```

SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {

 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}

```

## CentOS 8

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```

Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048

```



```
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}
```

## Red Hat 7

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
```

```

server_name _;
root /usr/share/nginx/html;

ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
It is strongly recommended to generate unique DH parameters
Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
#ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
ssl_session_cache shared:SSL:1m;
ssl_session_timeout 10m;
ssl_protocols TLSv1.2;
ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
ssl_prefer_server_ciphers on;

Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {

}
}

```

## Red Hat 8

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem 2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {

 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}
```

## Ubuntu 16.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
 env n3fips_password;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {
 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
```

```

 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}

```

## Ubuntu 18.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```

Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;
}

```

```
Load configuration files for the default server block.
include /etc/nginx/default.d/*.conf;

location / {

}

error_page 404 /404.html;
location = /40x.html {
}

error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
}
}
```

## Ubuntu 20.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```
ssl_engine cloudhsm;
 env CLOUDHSM_PIN;
```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
```

```

 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {

 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
 }
}

```

## Ubuntu 22.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：

```

Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";

```

```

 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is strongly recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-
RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {

 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}

```

## Ubuntu 24.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/nginx/nginx.conf` 文件。这需要 Linux 根权限。在文件顶部，添加以下行：

```

ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;

```

然后将以下内容添加至文件的 TLS 部分：



```
Settings for a TLS enabled server.
server {
 listen 443 ssl http2 default_server;
 listen [::]:443 ssl http2 default_server;
 server_name _;
 root /usr/share/nginx/html;

 ssl_certificate "/etc/pki/nginx/server.crt";
 ssl_certificate_key "/etc/pki/nginx/private/server.key";
 # It is *strongly* recommended to generate unique DH parameters
 # Generate them with: openssl dhparam -out /etc/pki/nginx/dhparams.pem
2048
 #ssl_dhparam "/etc/pki/nginx/dhparams.pem";
 ssl_session_cache shared:SSL:1m;
 ssl_session_timeout 10m;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA";
 ssl_prefer_server_ciphers on;

 # Load configuration files for the default server block.
 include /etc/nginx/default.d/*.conf;

 location / {

 }

 error_page 404 /404.html;
 location = /40x.html {
 }

 error_page 500 502 503 504 /50x.html;
 location = /50x.html {
 }
}
```

保存该文件。

## 8. 备份 systemd 配置文件，然后设置 EnvironmentFile 路径。

### Amazon Linux

无需操作。

### Amazon Linux 2

1. 备份 nginx.service 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 /lib/systemd/system/nginx.service 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

### Amazon Linux 2023

1. 备份 nginx.service 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 在文本编辑器中打开 /lib/systemd/system/nginx.service。在 [服务] 部分下，添加：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

### CentOS 7

无需操作。

### CentOS 8

1. 备份 nginx.service 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Red Hat 7

无需操作。

## Red Hat 8

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Ubuntu 16.04

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Ubuntu 18.04

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Ubuntu 20.04 LTS

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Ubuntu 22.04 LTS

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 [Service] 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

## Ubuntu 24.04 LTS

1. 备份 `nginx.service` 文件。

```
$ sudo cp /lib/systemd/system/nginx.service /lib/systemd/system/
nginx.service.backup
```

2. 用文本编辑器打开 `/lib/systemd/system/nginx.service` 文件，然后在 `[Service]` 部分下添加下列路径：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/nginx
```

9. 检查 `/etc/sysconfig/nginx` 文件是否存在，然后执行下列操作之一：

- 如果文件存在，请通过运行以下命令备份文件：

```
$ sudo cp /etc/sysconfig/nginx /etc/sysconfig/nginx.backup
```

- 如果文件不存在，请打开文本编辑器，然后在 `/etc/sysconfig/` 文件夹中创建名为 `nginx` 的文件。

10. 配置 NGINX 环境。

#### Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 `CLOUDHSM_PIN` 环境变量。

## Amazon Linux

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

保存该文件。

## Amazon Linux 2

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## Amazon Linux 2023

以 Linux root 用户身份在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。例如，

```
sudo vi /etc/sysconfig/nginx
```

添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## CentOS 7

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## CentOS 8

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## Red Hat 7

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## Red Hat 8

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## Ubuntu 16.04 LTS

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
n3fips_password=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

## Ubuntu 18.04 LTS

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

#### Ubuntu 20.04 LTS

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

#### Ubuntu 22.04 LTS

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

#### Ubuntu 24.04 LTS

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

保存该文件。

### 11. 启动 NGINX 网络服务器。



## Amazon Linux

在文本编辑器中打开 `/etc/sysconfig/nginx` 文件。这需要 Linux 根权限。添加加密用户 (CU) 凭证：

```
$ sudo service nginx start
```

## Amazon Linux 2

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Amazon Linux 2023

停止所有 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## CentOS 7

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## CentOS 8

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Red Hat 7

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Red Hat 8

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Ubuntu 16.04 LTS

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Ubuntu 18.04 LTS

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Ubuntu 20.04 LTS

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Ubuntu 22.04 LTS

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

## Ubuntu 24.04 LTS

停止任何运行中的 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl stop nginx
```

重新加载 systemd 配置以获取最新更改

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

启动 NGINX 进程

```
$ sudo systemctl start nginx
```

12. ( 可选 ) 将您的平台配置为在开启时启动 NGINX。

Amazon Linux

```
$ sudo chkconfig nginx on
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Amazon Linux 2023

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

CentOS 7

无需操作。

CentOS 8

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

Red Hat 7

无需操作。

Red Hat 8

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

## Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

## Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable nginx
```

在更新您的网络服务器配置后，转到[步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)。

## 配置 Apache 网络服务器

使用此部分在支持的平台上配置 Apache。

### 更新 Apache 的网络服务器配置

1. 连接到您的 Amazon EC2 客户端实例。
2. 为您的平台定义默认的凭证和私钥位置。

## Amazon Linux

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## Amazon Linux 2

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## Amazon Linux 2023

打开 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件。如果这些值尚不存在，请将其添加：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## CentOS 7

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## CentOS 8

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## Red Hat 7

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## Red Hat 8

在 `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

## Ubuntu 16.04 LTS

在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/localhost.key
```

## Ubuntu 18.04 LTS

在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/localhost.key
```

## Ubuntu 20.04 LTS

在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/localhost.key
```

## Ubuntu 22.04 LTS

在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/localhost.key
```

## Ubuntu 24.04 LTS

在 `/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf` 文件中，确保存在以下值：

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/localhost.key
```

3. 将您的网络服务器证书复制到平台所需位置。



## Amazon Linux

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Amazon Linux 2

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Amazon Linux 2023

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## CentOS 7

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## CentOS 8

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Red Hat 7

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Red Hat 8

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

## Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server.crt> /etc/ssl/certs/localhost.crt
```

<web\_server.crt>替换为您的 Web 服务器证书的名称。

4. 将您的虚设 PEM 私钥复制到平台所需的位置。

## Amazon Linux

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

<web\_server\_example\_pem.key>替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

## Amazon Linux 2

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### Amazon Linux 2023

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### CentOS 7

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### CentOS 8

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### Red Hat 7

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### Red Hat 8

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

#### Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo cp <web_server_example_pem.key> /etc/ssl/private/localhost.key
```

`<web_server_example_pem.key>` 替换为包含您的虚假 PEM 私钥的文件名。

5. 如果您的平台需要，可以更改该文件的所有权。

Amazon Linux

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为 apache 的用户提供读取权限。

Amazon Linux 2

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为 apache 的用户提供读取权限。

Amazon Linux 2023

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为 apache 的用户提供读取权限。

## CentOS 7

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为apache 的用户提供读取权限。

## CentOS 8

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为apache 的用户提供读取权限。

## Red Hat 7

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为apache 的用户提供读取权限。

## Red Hat 8

```
$ sudo chown apache /etc/pki/tls/certs/localhost.crt /etc/pki/tls/private/localhost.key
```

为名为apache 的用户提供读取权限。

## Ubuntu 16.04 LTS

无需操作。

## Ubuntu 18.04 LTS

无需操作。

## Ubuntu 20.04 LTS

无需操作。

## Ubuntu 22.04 LTS

无需操作。

## Ubuntu 24.04 LTS

无需操作。

### 6. 为您的平台配置 Apache 指令。

#### Amazon Linux

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

#### Amazon Linux 2

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
```

```
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

## Amazon Linux 2023

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

Apache 配置文件定义了服务器的行为。使用 root 权限编辑此文件。

更新或添加以下指令：

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

## CentOS 7

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
```

```
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

## CentOS 8

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProxyCipherSuite HIGH:!aNULL
```

保存该文件。

## Red Hat 7

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```



```
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

## Red Hat 8

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProxyCipherSuite HIGH:!aNULL
```

保存该文件。

## Ubuntu 16.04 LTS

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
```

保存该文件。

启用 SSL 模块以及默认 SSL 站点配置：

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

## Ubuntu 18.04 LTS

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

保存该文件。

启用 SSL 模块以及默认 SSL 站点配置：

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

## Ubuntu 20.04 LTS

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

保存该文件。

启用 SSL 模块以及默认 SSL 站点配置：

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

## Ubuntu 22.04 LTS

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice cloudhsm
```

```
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

保存该文件。

启用 SSL 模块以及默认 SSL 站点配置：

```
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite default-ssl
```

## Ubuntu 24.04 LTS

找到此平台的 SSL 文件：

```
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
```

此文件包含定义服务器运行方式的 Apache 指令。指令在左侧显示，后面跟值。使用文本编辑器编辑此文件。这需要 Linux 根权限。

通过这些值更新或输入以下指令：

```
SSLCryptoDevice ccloudhsm
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
SSLProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
```

保存该文件。

启用 SSL 模块以及默认 SSL 站点配置：

```
$ sudo a2enmod ssl
```

```
$ sudo a2ensite default-ssl
```

## 7. 为您的平台配置环境值文件。

### Amazon Linux

无需操作。环境价值被纳入 `/etc/sysconfig/httpd`

### Amazon Linux 2

打开 `httpd` 服务文件：

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

在 `[Service]` 部分添加以下内容：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

### Amazon Linux 2023

打开 `/lib/systemd/system/httpd.service`

在 `[服务]` 部分下，添加：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

### CentOS 7

打开 `httpd` 服务文件：

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

在 `[Service]` 部分添加以下内容：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

### CentOS 8

打开 `httpd` 服务文件：

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

在 [Service] 部分添加以下内容：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

## Red Hat 7

打开 httpd 服务文件：

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

在 [Service] 部分添加以下内容：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

## Red Hat 8

打开 httpd 服务文件：

```
/lib/systemd/system/httpd.service
```

在 [Service] 部分添加以下内容：

```
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/httpd
```

## Ubuntu 16.04 LTS

无需操作。环境价值被纳入 /etc/sysconfig/httpd

## Ubuntu 18.04 LTS

无需操作。环境价值被纳入 /etc/sysconfig/httpd

## Ubuntu 20.04 LTS

无需操作。环境价值被纳入 /etc/sysconfig/httpd

## Ubuntu 22.04 LTS

无需操作。环境价值被纳入 `/etc/sysconfig/httpd`

## Ubuntu 24.04 LTS

无需操作。环境价值被纳入 `/etc/sysconfig/httpd`

8. 在存储平台环境变量的文件中，设置一个包含加密用户 (CU) 凭证的环境变量：

## Amazon Linux

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

## Amazon Linux 2

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

## Amazon Linux 2023

打开 `/etc/sysconfig/httpd`，添加：

```
CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

## CentOS 7

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

## CentOS 8

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

## Red Hat 7

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
ssl_engine cloudhsm;
env CLLOUDHSM_PIN;
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

## Red Hat 8

使用文本编辑器编辑 `/etc/sysconfig/httpd`。

```
CLLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。

### Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLLOUDHSM\_PIN 环境变量。

## Ubuntu 16.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/apache2/envvars`。

```
export n3fips_password=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 *<CU user name>* 和 *<password>*。



## Ubuntu 18.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/apache2/envvars`。

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

### Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLOUDHSM\_PIN 环境变量。在客户端软件开发工具包 3 中，您将 CU 凭据存储在 `n3fips_password` 环境变量中。客户端软件开发工具包 5 支持这两个环境变量，但我们建议使用 CLOUDHSM\_PIN。

## Ubuntu 20.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/apache2/envvars`。

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

### Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLOUDHSM\_PIN 环境变量。在客户端软件开发工具包 3 中，您将 CU 凭据存储在 `n3fips_password` 环境变量中。客户端软件开发工具包 5 支持这两个环境变量，但我们建议使用 CLOUDHSM\_PIN。

## Ubuntu 22.04 LTS

使用文本编辑器编辑 `/etc/apache2/envvars`。

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 `<CU user name>` 和 `<password>`。

 Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLOUDHSM\_PIN 环境变量。在客户端软件开发工具包 3 中，您将 CU 凭据存储在 n3fips\_password 环境变量中。客户端软件开发工具包 5 支持这两个环境变量，但我们建议使用 CLOUDHSM\_PIN。

## Ubuntu 24.04 LTS

使用文本编辑器编辑 /etc/apache2/envvars。

```
export CLOUDHSM_PIN=<CU user name>:<password>
```

用 CU 凭证替换 <CU user name> 和 <password>。

 Note

客户端软件开发工具包 5 引入了用于存储 CU 凭证的 CLOUDHSM\_PIN 环境变量。在客户端软件开发工具包 3 中，您将 CU 凭据存储在 n3fips\_password 环境变量中。客户端软件开发工具包 5 支持这两个环境变量，但我们建议使用 CLOUDHSM\_PIN。

## 9. 启动 Apache 网络服务器。

## Amazon Linux

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## Amazon Linux 2023

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## CentOS 7

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## CentOS 8

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## Red Hat 7

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## Red Hat 8

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo service httpd start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

## Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

## Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo service apache2 start
```

10. (可选) 将您的平台配置为在开启时启动 Apache。

## Amazon Linux

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

## Amazon Linux 2023

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

## CentOS 7

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

## CentOS 8

```
$ systemctl enable httpd
```

## Red Hat 7

```
$ sudo chkconfig httpd on
```

## Red Hat 8

```
$ systemctl enable httpd
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

## Ubuntu 20.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

## Ubuntu 22.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

## Ubuntu 24.04 LTS

```
$ sudo systemctl enable apache2
```

在更新您的网络服务器配置后，转到 [步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)。

## 步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书

使用 SSL/TLS 卸载配置 Web 服务器后 AWS CloudHSM，将您的 Web 服务器实例添加到允许入站 HTTPS 流量的安全组中。Web 浏览器等客户端可通过 Web 服务器创建 HTTPS 连接。然后与您的 Web 服务器建立 HTTPS 连接，并确认它使用的是您为 SSL/TLS 卸载配置的证书。AWS CloudHSM

### 主题

- [启用入站 HTTPS 连接](#)
- [验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书](#)

### 启用入站 HTTPS 连接

要从客户端 (如 Web 浏览器) 连接到您的 Web 服务器，请创建一个允许入站 HTTPS 连接的安全组。具体来说，它应允许端口 443 上的入站 TCP 连接。将此安全组分配给您的网络服务器。

为 HTTPS 创建安全组并将其分配给您的网络服务器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择安全组。

3. 选择创建安全组。
4. 对于创建安全组，执行以下操作：
  - a. 对于安全组名称，键入您要创建的安全组的名称。
  - b. (可选) 键入对您要创建的安全组的描述。
  - c. 对于 VPC，请选择包含您的网络服务器 Amazon EC2 实例的 VPC。
  - d. 选择添加规则。
  - e. 对于类型，从下拉窗口中选择 HTTPS。
  - f. 对于来源，输入来源位置。
  - g. 选择创建安全组。
5. 在导航窗格中，选择实例。
6. 选中您的 Web 服务器实例旁边的复选框。
7. 在页面顶部选择操作下拉菜单。选择安全，然后选择更改安全组。
8. 对于关联安全组，请选择搜索框，然后选择您为 HTTPS 创建的安全组。然后选择添加安全组。
9. 选择保存。

验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书

将 Web 服务器添加到安全组后，您可以验证 SSL/TLS 卸载是否正在使用您的自签名证书。您可以使用网络浏览器或使用工具 (如 [OpenSSL s\\_client](#)) 执行此操作。

使用网络浏览器验证 SSL/TLS 分载

1. 使用 Web 浏览器连接到采用服务器的公共 DNS 名称或 IP 地址的 Web 服务器。确保地址栏中的 URL 以 https:// 开头。例如 **https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/**。

 Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 (例如 https://www.example.com/) 路由到您的网络服务器。有关更多信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 [DNS 服务文档](#)中的[将流量路由到亚马逊 EC2实例](#)。

2. 使用您的 Web 浏览器查看 Web 服务器证书。有关更多信息，请参阅下列内容：
  - 对于 Mozilla Firefox，请参阅 Mozilla Support 网站上的[查看证书](#)。

- 关于 Google Chrome 浏览器，请参阅 Google Tools for Web Developers 网站上的[了解安全问题](#)。

其他网络浏览器可能具有相似的功能，可使用这些功能来查看网络服务器证书。

3. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

使用 OpenSSL s\_client 验证 SSL/TLS 分载

1. 运行以下 OpenSSL 命令以通过 HTTPS 连接到您的 Web 服务器。<server name>替换为您的 Web 服务器的公有 DNS 名称或 IP 地址。

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

 Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名（例如 https://www.example.com/）路由到您的网络服务器。有关更多信息，请参阅[Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 DNS 服务文档中的[将流量路由到亚马逊 EC2 实例](#)。

2. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

您现在有一个通过 HTTPS 保护的网站。Web 服务器的私钥存储在 AWS CloudHSM 集群的 HSM 中。

若要添加负载均衡器，请参阅[使用 Elastic Load Balancing 添加负载均衡器 AWS CloudHSM \(可选\)](#)。

## AWS CloudHSM 使用带有 JSSE 的 Tomcat 在 Linux 上卸载 SSL/TLS

本主题提供使用 Java 安全套接字扩展 (JSSE) 和 JCE SDK 设置 SSL/TLS 卸载的 step-by-step 说明。  
AWS CloudHSM

### 主题

- [概览](#)
- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：生成或导入私有密钥和 SSL/TLS 证书](#)
- [步骤 3：配置 Tomcat Web 服务器](#)

- [步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)

## 概览

在中 AWS CloudHSM，Tomcat 网络服务器在 Linux 上运行以支持 HTTPS。AWS CloudHSM JCE SDK 提供了一个可与 JSSE（Java 安全套接字扩展）配合使用的接口，以便允许此类网络服务器使用。HSMs AWS CloudHSM JCE 是将 JSSE 连接到您的 AWS CloudHSM 集群的桥梁。JSSE 是用于安全套接字层（SSL）/传输层安全性协议（TLS）的 Java API。

## 步骤 1：设置先决条件

要使用带有 AWS CloudHSM Client SDK 5 和 Tomcat Web 服务器的 Tomcat Web 服务器来 SSL/TLS offload on Linux. These prerequisites must be met to set up web server SSL/TLS 卸载 Tomcat Web 服务器，请遵循以下先决条件。

### Note

不同的平台需要不同的先决条件。请始终按照适用于您的平台的正确安装步骤进行操作。

## 先决条件

- 运行安装了 tomcat 网络服务器的 Linux 操作系统的亚马逊 EC2 实例。
- 一个[加密用户](#)（CU），该用户拥有和管理 HSM 上的 Web 服务器的私有密钥。
- 具有至少两个硬件安全模块（HSMs）的活动 AWS CloudHSM 集群，且安装并配置了[JCE for Client SDK 5](#)。

### Note

您可以使用单个 HSM 集群，但您必须首先禁用客户端密钥持久性。有关更多信息，请参阅[管理客户端密钥持久性设置](#)和[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)。

## 如何满足先决条件

1. 在至少有两个硬件安全模块的活动 AWS CloudHSM 群集 AWS CloudHSM 上安装和配置 JCE（HSMs）。有关安装的更多信息，请参阅[适用于客户端软件开发工具包 5 的 JCE](#)。



2. 在可以访问您的 AWS CloudHSM 集群的 EC2 Linux 实例上，按照 [Apache Tomcat 的说明](#) 下载并安装 Tomcat Web 服务器。
3. 使用 [CloudHSM CLI](#) 创建加密用户（CU）。有关管理 HSM 用户的更多信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户](#)。

 Tip

跟踪 CU 用户名和密码。您稍后为 Web 服务器生成或导入 HTTPS 私有密钥和证书时需要它们。

4. 要使用 Java Keytool 设置 JCE，请按照 [使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成](#) 中的说明进行操作。

完成这些步骤后，请转到 [步骤 2：生成或导入私有密钥和 SSL/TLS 证书](#)。

#### 备注

- 要使用安全增强型 Linux (SELinux) 和 Web 服务器，必须允许端口 2223 上的出站 TCP 连接，该端口是 Client SDK 5 用来与 HSM 通信的端口。
- 要创建和激活集群并授予 EC2 实例访问集群的权限，请完成[入门](#)中的步骤 AWS CloudHSM。本节提供 step-by-step 有关创建包含一个 HSM 和一个 Amazon EC2 客户端实例的活动集群的说明。您可使用此客户端实例作为您的 Web 服务器。
- 为避免禁用客户端密钥持久性，请向集群添加多个 HSM。有关更多信息，请参阅 [向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
- 要连接到客户端实例，可以使用 SSH 或 PuTTY。有关更多信息，请参阅亚马逊 EC2 文档中的[使用 SSH 连接到你的 Linux 实例或使用 PuTTY 从 Windows 连接到你的 Linux 实例](#)。

## 步骤 2：生成或导入私有密钥和 SSL/TLS 证书

要启用 HTTPS，您的 Tomcat Web 服务器应用程序需要私钥和相应的 SSL/TLS certificate。To use web server SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM，您必须将私钥存储在集群的 HSM 中。AWS CloudHSM

 Note

如果您没有私有密钥及相应的证书，则可以在 HSM 中生成私有密钥。使用私有密钥创建证书签名请求（CSR），并用它来创建 SSL/TLS 证书。

您可以创建一个本地 AWS CloudHSM KeyStore 文件，其中包含对您在 HSM 上的私钥的引用和关联的证书。在 SSL/TLS 卸载期间，您的 Web 服务器使用该 AWS CloudHSM KeyStore 文件来识别 HSM 上的私钥。

## 主题

- [生成私有密钥](#)
- [生成自签名证书](#)

## 生成私有密钥

本节介绍如何使用来 KeyTool 自 JDK 的生成密钥对。在 HSM 中生成密钥对后，可以将其导出为 KeyStore 文件，然后生成相应的证书。

根据您的使用案例，您可以生成 RSA 或 EC 密钥对。以下步骤将显示如何生成 RSA 密钥对。

使用中的 **genkeypair** KeyTool 命令生成 RSA key pair

1. 用您的特定数据替换 **<VARIABLES>** 以下内容后，使用以下命令生成名为的密钥库文件 `jsse_keystore.keystore`，该文件将引用您在 HSM 上的私钥。

```
$ keytool -genkeypair -alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keyalg <KEY ALGORITHM> -
keysize <KEY SIZE> -sigalg <SIGN ALGORITHM> \
-keystore <PATH>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore -storetype CLOUDHSM \
-dname CERT_DOMAIN_NAME \
-J-classpath '-J'$JAVA_LIB'/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \
-provider "com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider" \
-providerpath "$CLOUDHSM_JCE_LOCATION" \
-keypass <KEY PASSWORD> -storepass <KEYSTORE PASSWORD>
```

- **<PATH>**: 您要生成密钥库文件的路径。
- **<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>**: 这用于唯一标识您在 HSM 上的密钥。此别名将被设置为密钥的 LABEL 属性。
- **<KEY PASSWORD>**: 我们将对您的密钥的引用存储在本地密钥库文件中，此密码可以保护该本地引用。
- **<KEYSTORE PASSWORD>**: 这是您的本地密钥库文件的密码。
- **<JSSE KEYSTORE NAME>**: 密钥库文件的名称。
- **<CERT DOMAIN NAME>**: X.500 可分辨名称。
- **<KEY ALGORITHM>**: 生成密钥对的密钥算法 (例如，RSA 和 EC)。

- **<KEY SIZE>** : 生成密钥对的密钥大小 ( 例如 , 2048、3072 和 4096 ) 。
- **<SIGN ALGORITHM>** : 生成密钥对的密钥大小 ( 例如 , SHA1withRSA、RSA、SHA224with RSA、SHA256with RSA SHA384with 和 RSA ) 。 SHA512with

2. 要确认命令是否成功, 请输入以下命令并验证您是否成功生成了 RSA 密钥对。

```
$ ls <PATH>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore
```

## 生成自签名证书

生成私有密钥和密钥库文件后, 即可使用此文件生成证书签名请求 ( CSR ) 和证书。

在生产环境中, 您通常使用证书颁发机构 (CA) 通过 CSR 创建证书。测试环境无需 CA。如果您使用 CA, 则请将 CSR 文件发送给他们, 然后使用他们在您的适用于 HTTPS 的 Web 服务器中为您提供的签名 SSL/TLS 证书。

除了使用 CA 之外, 您还可以使用创建自签名证书。KeyTool 自签名证书不受浏览器的信任, 不应在生产环境中使用。它们可在测试环境中使用。

### Warning

自签名证书只应在测试环境中使用。对于生产环境, 请使用更安全的方法 (如证书颁发机构) 来创建证书。

## 生成证书

1. 获取前面步骤中生成的密钥库文件的副本。
2. 运行以下命令以使用创建证书签名请求 (CSR)。KeyTool

```
$ keytool -certreq -keyalg RSA -alias unique_alias_for_key -file certreq.csr \
-keystore <JSSE KEYSTORE NAME>.keystore -storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \
-keypass <KEY PASSWORD> -storepass <KEYSTORE PASSWORD>
```

### Note

证书签名请求的输出文件是certreq.csr。

## 签署证书

- 用您的特定数据替换<VARIABLES>以下内容后，运行以下命令，在 HSM 上使用私钥签署您的 CSR。这会创建自签名证书。

```
$ keytool -gencert -infile certreq.csr -outfile certificate.crt \
-alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keypass <KEY_PASSWORD> -
storepass <KEYSTORE_PASSWORD> -sigalg SIG_ALG \
-storetype CLOUDHSM -J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \
-keystore jsse_keystore.keystore
```

### Note

certificate.crt 是使用别名私有密钥的已签名证书。

## 在密钥库中导入证书

- 用您的特定数据替换<VARIABLES>以下内容后，运行以下命令将签名证书作为可信证书导入。此步骤会将证书存储在由别名标识的密钥库条目中。

```
$ keytool -import -alias <UNIQUE ALIAS FOR KEYS> -keystore jsse_keystore.keystore \
-file certificate.crt -storetype CLOUDHSM \
-v -J-classpath '-J$JAVA_LIB/*:/opt/cloudhsm/java/*:./*' \
-keypass <KEY_PASSWORD> -storepass <KEYSTORE_PASSWORD>
```

## 将证书转换为 PEM

- 运行以下命令将签名的证书文件 (.crt) 转换为 PEM。PEM 文件将用于发送来自于 http 客户端的请求。

```
$ openssl x509 -inform der -in certificate.crt -out certificate.pem
```

完成这些步骤后，转至[步骤 3：配置 Web 服务器](#)。

## 步骤 3：配置 Tomcat Web 服务器

更新您的 Web 服务器软件的配置，以使用 HTTPS 证书和在上一步中创建的相应 PEM 文件。切记在开始前备份您现有的证书。这将完成 Linux 网络服务器软件的安装，以便借助 AWS CloudHSM 进行 SSL/TLS 分载。有关更多信息，请参考 [Apache Tomcat 9 配置参考](#)。

### 停止服务器

- 用您的特定数据替换 **<VARIABLES>** 以下内容后，请在更新配置之前运行以下命令停止 Tomcat Server

```
$ /<TOMCAT DIRECTORY>/bin/shutdown.sh
```

- <TOMCAT DIRECTORY>**: 您的 Tomcat 安装目录。

### 更新 Tomcat 类路径

1. 连接到您的客户端实例。
2. 找到 Tomcat 安装文件夹。
3. 用您的特定数据替换 **<VARIABLES>** 以下内容后，使用以下命令在 Tomcat 中添加 Java 库和 AWS CloudHSM Java 路径 classpath，位于 Tomcat/bin/catalina.sh 文件中。

```
$ sed -i 's@CLASSPATH="$CLASSPATH"'$CATALINA_HOME"/bin\/
bootstrap.jar@CLASSPATH="$CLASSPATH"'$CATALINA_HOME"/bin\bootstrap.jar:'"
 <JAVA LIBRARY>"'\/*:\opt\cloudhsm\java*:.\/*\@' <TOMCAT PATH> /bin/
catalina.sh
```

- <JAVA LIBRARY>**: Java JRE 库的位置。
- <TOMCAT PATH>**: Tomcat 安装文件夹。

在服务器配置中添加 HTTPS 连接器。

1. 前往 Tomcat 安装文件夹。
2. 用您的特定数据替换 **<VARIABLES>** 以下内容后，使用以下命令添加 HTTPS 连接器以使用先决条件中生成的证书：

```
$ sed -i '/<Connector port="8080"/i <Connector port="\443\" maxThreads="\200\"
scheme="\https\" secure="\true\" SSLEnabled="\true\" keystoreType="\CLOUDHSM\"
keystoreFile=\"
 <CUSTOM DIRECTORY>/<JSSE KEYSTORE NAME>.keystore\" keystorePass=\"<KEYSTORE
PASSWORD>\" keyPass=\"<KEY PASSWORD>
 \" keyAlias=\"<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>\" clientAuth=\"false\" sslProtocol=
\"TLS\"/' <TOMCAT PATH>/conf/server.xml
```

- **<CUSTOM DIRECTORY>**: 密钥库文件所在的目录。
- **<JSSE KEYSTORE NAME>**: 密钥库文件的名称。
- **<KEYSTORE PASSWORD>**: 这是您的本地密钥库文件的密码。
- **<KEY PASSWORD>**: 我们将对您的密钥的引用存储在本地密钥库文件中，此密码可以保护该本地引用。
- **<UNIQUE ALIAS FOR KEYS>**: 这用于唯一标识您在 HSM 上的密钥。此别名将被设置为密钥的 LABEL 属性。
- **<TOMCAT PATH>**: 您的 Tomcat 文件夹的路径。

## 启动服务器

- 用您的特定数据替换**<VARIABLES>**以下内容后，使用以下命令启动 Tomcat 服务器：

```
$ /<TOMCAT DIRECTORY>/bin/startup.sh
```

### Note

**<TOMCAT DIRECTORY>**是您的 Tomcat 安装目录的名称。

在更新您的网络服务器配置后，转到 [步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)。

## 步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书

使用 SSL/TLS 卸载配置 Web 服务器后 AWS CloudHSM，将您的 Web 服务器实例添加到允许入站 HTTPS 流量的安全组中。Web 浏览器等客户端可通过 Web 服务器创建 HTTPS 连接。然后与您的 Web 服务器建立 HTTPS 连接，并确认它使用的是您为 SSL/TLS 卸载配置的证书。AWS CloudHSM

## 主题

- [启用入站 HTTPS 连接](#)
- [验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书](#)

## 启用入站 HTTPS 连接

要从客户端 (如 Web 浏览器) 连接到您的 Web 服务器，请创建一个允许入站 HTTPS 连接的安全组。具体来说，它应允许端口 443 上的入站 TCP 连接。将此安全组分配给您的网络服务器。

为 HTTPS 创建安全组并将其分配给您的网络服务器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择安全组。
3. 选择创建安全组。
4. 对于创建安全组，执行以下操作：
  - a. 对于安全组名称，键入您要创建的安全组的名称。
  - b. (可选) 键入对您要创建的安全组的描述。
  - c. 对于 VPC，请选择包含您的网络服务器 Amazon EC2 实例的 VPC。
  - d. 选择添加规则。
  - e. 对于类型，从下拉窗口中选择 HTTPS。
  - f. 对于来源，输入来源位置。
  - g. 选择创建安全组。
5. 在导航窗格中，选择实例。
6. 选中您的 Web 服务器实例旁边的复选框。
7. 在页面顶部选择操作下拉菜单。选择安全，然后选择更改安全组。
8. 对于关联安全组，请选择搜索框，然后选择您为 HTTPS 创建的安全组。然后选择添加安全组。
9. 选择保存。

## 验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书

将 Web 服务器添加到安全组后，您可以验证 SSL/TLS 卸载是否正在使用您的自签名证书。您可以使用网络浏览器或使用工具 (如 [OpenSSL s\\_client](#)) 执行此操作。

## 使用网络浏览器验证 SSL/TLS 分载

1. 使用 Web 浏览器连接到采用服务器的公共 DNS 名称或 IP 地址的 Web 服务器。确保地址栏中的 URL 以 `https://` 开头。例如 **`https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/`**。

### Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 ( 例如 `https://www.example.com/` ) 路由到您的网络服务器。有关更多信息, 请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 DNS 服务文档中的[将流量路由到亚马逊 EC2实例](#)。

2. 使用您的 Web 浏览器查看 Web 服务器证书。有关更多信息, 请参阅下列内容:
  - 对于 Mozilla Firefox, 请参阅 Mozilla Support 网站上的[查看证书](#)。
  - 关于 Google Chrome 浏览器, 请参阅 Google Tools for Web Developers 网站上的[了解安全问题](#)。

其他网络浏览器可能具有相似的功能, 可使用这些功能来查看网络服务器证书。

3. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

## 使用 OpenSSL s\_client 验证 SSL/TLS 分载

1. 运行以下 OpenSSL 命令以通过 HTTPS 连接到您的 Web 服务器。**`<server name>`**替换为您的 Web 服务器的公有 DNS 名称或 IP 地址。

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

### Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 ( 例如 `https://www.example.com/` ) 路由到您的网络服务器。有关更多信息, 请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 DNS 服务文档中的[将流量路由到亚马逊 EC2实例](#)。

2. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

您现在有一个通过 HTTPS 保护的网站。Web 服务器的私钥存储在 AWS CloudHSM 集群的 HSM 中。



若要添加负载均衡器，请参阅 [使用 Elastic Load Balancing 添加负载均衡器 AWS CloudHSM \( 可选 \)](#)。

## AWS CloudHSM 使用 IIS 和 KSP 在 Windows 上卸载 SSL/TLS

本教程提供了在 Windows Web 服务器 AWS CloudHSM 上使用设置 SSL/TLS 卸载的 step-by-step 说明。

### 主题

- [概览](#)
- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：创建证书签名请求 \(CSR\) 和证书](#)
- [步骤 3：配置 Web 服务器](#)
- [步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)

### 概览

在 Windows 上，[Internet Information Services \(IIS\) for Windows Server](#) Web 服务器应用程序本机支持 HTTPS。[Microsoft 加密学 API：下一代 \(CNG\) 的 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 \(KSP\)](#) 提供了一个接口，允许 IIS 使用集群 HSMs 中的进行加密卸载和密钥存储。AWS CloudHSM KSP 是将 IIS 连接到您的 AWS CloudHSM 集群的桥梁。

本教程介绍如何执行以下操作：

- 在 Amazon EC2 实例上安装 Web 服务器软件。
- 使用存储在您的 AWS CloudHSM 集群中的私有密钥将 Web 服务器软件配置为支持 HTTPS。
- ( 可选 ) 使用 Amazon EC2 创建第二个 Web 服务器实例，使用 Elastic Load Balancing 创建负载均衡器。使用负载均衡器可以在多台服务器中分配负载，从而提高性能。它还能在一台或多台服务器发生故障的情况下提供冗余和更高的可用性。

在您准备好开始使用后，请转到 [步骤 1：设置先决条件](#)。

### 步骤 1：设置先决条件

不同的平台需要不同的先决条件。请使用以下与您的平台匹配的先决条件部分。

### 主题

- [客户端软件开发工具包 5 的先决条件](#)
- [客户端软件开发工具包 3 的先决条件](#)

## 客户端软件开发工具包 5 的先决条件

要使用设置 Web 服务器 SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM，您需要满足以下条件：

- 至少有一个 HSM 的活动 AWS CloudHSM 集群。
- 运行安装了以下软件的 Windows 操作系统的亚马逊 EC2 实例：
  - 适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端软件。
  - Internet Information Services (IIS) for Windows Server。
- 一个[加密用户](#)（CU），该用户拥有和管理 HSM 上的 Web 服务器的私有密钥。

### Note

本教程使用微软 Windows Server 2019。还支持微软 Windows Server 2016 和 2022。

## 在 HSM 上设置 Windows Server 实例并创建 CU

1. 完成[入门](#)中的步骤。当你启动亚马逊 EC2 客户端时，请选择 Windows Server 2019 AMI。完成这些步骤后，您有一个至少包含一个 HSM 的活动集群。你还有一个运行 Windows 服务器的亚马逊 EC2 客户端实例，其中安装了 Windows AWS CloudHSM 客户端软件。
2. （可选）HSMs 向您的集群添加更多内容。有关更多信息，请参阅[向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
3. 连接到您的 Windows Server。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[Connect 到您的实例](#)。
4. 使用 CloudHSM CLI 创建加密用户（CU）。跟踪 CU 用户名和密码。您需要这些信息才能完成下一步。

### Note

有关创建用户的信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户](#)。

5. 使用您在上一步中创建的 CU 用户名和密码[设置 HSM 的登录凭证](#)。

- 在步骤 5 中，如果您使用 Windows 凭据管理器设置 HSM 凭据，请[psexec.exe](#)从下载并以 NT Auth SysInternals ority\ SYSTEM 的身份运行以下命令：

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

用 HSM 凭证替换 <USERNAME> 和 <PASSWORD>。

## 在您的 Windows Server 上安装 IIS

- 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
- 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
- 在服务器管理器控制面板中，选择添加角色和功能。
- 阅读开始之前信息，然后选择下一步。
- 对于安装类型，选择基于角色或基于功能的安装。然后选择下一步。
- 对于服务器选择，选择从服务器池中选择服务器。然后选择下一步。
- 对于服务器角色，请执行以下操作：
  - 选择 Web 服务器(IIS)。
  - 对于添加 Web Server (IIS) 所需的功能，选择添加功能。
  - 选择下一步完成选择服务器角色。
- 对于功能，接受默认值。然后选择下一步。
- 阅读 Web 服务器角色(IIS) 信息。然后选择下一步。
- 对于选择角色服务，接受默认值或根据偏好更改设置。然后选择下一步。
- 对于确认，阅读确认信息。然后选择安装。
- 安装完成后，选择关闭。

完成这些步骤后，请转到 [步骤 2：创建证书签名请求 \(CSR\) 和证书](#)。

## 客户端软件开发工具包 3 的先决条件

要使用设置 Web 服务器 SSL/TLS 卸载 AWS CloudHSM，您需要满足以下条件：

- 至少有一个 HSM 的活动 AWS CloudHSM 集群。
- 运行安装了以下软件的 Windows 操作系统的亚马逊 EC2 实例：
  - 适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端软件。
  - Internet Information Services (IIS) for Windows Server。
- 一个[加密用户](#) ( CU )，该用户拥有和管理 HSM 上的 Web 服务器的私有密钥。

#### Note

本教程使用的是 Microsoft Windows Server 2016。还支持 Microsoft Windows Server 2012，但不支持 Microsoft Windows Server 2012 R2。

### 在 HSM 上设置 Windows Server 实例并创建 CU

1. 完成[入门](#)中的步骤。当你启动亚马逊 EC2 客户端时，选择 Windows Server 2016 或 Windows Server 2012 AMI。完成这些步骤后，您有一个至少包含一个 HSM 的活动集群。你还有一个运行 Windows 服务器的亚马逊 EC2 客户端实例，其中安装了 Windows AWS CloudHSM 客户端软件。
2. ( 可选 ) HSMs 向您的集群添加更多内容。有关更多信息，请参阅 [向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
3. 连接到您的 Windows Server。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
4. 使用 CloudHSM CLI 创建加密用户 ( CU )。跟踪 CU 用户名和密码。您需要这些信息才能完成下一步。

#### Note

有关创建用户的信息，请参阅[使用 CloudHSM CLI 管理 HSM 用户](#)。

5. 使用您在上一步中创建的 CU 用户名和密码[设置 HSM 的登录凭证](#)。
6. 在步骤 5 中，如果您使用 Windows 凭据管理器设置 HSM 凭据，请[psexec.exe](#)从下载并以 NT Auth SysInternals ority\ SYSTEM 的身份运行以下命令：

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

用 HSM 凭证替换 **<USERNAME>** 和 **<PASSWORD>**。

在您的 Windows Server 上安装 IIS

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
3. 在服务器管理器控制面板中，选择添加角色和功能。
4. 阅读开始之前信息，然后选择下一步。
5. 对于安装类型，选择基于角色或基于功能的安装。然后选择下一步。
6. 对于服务器选择，选择从服务器池中选择服务器。然后选择下一步。
7. 对于服务器角色，请执行以下操作：
  - a. 选择 Web 服务器(IIS)。
  - b. 对于添加 Web Server (IIS) 所需的功能，选择添加功能。
  - c. 选择下一步完成选择服务器角色。
8. 对于功能，接受默认值。然后选择下一步。
9. 阅读 Web 服务器角色(IIS) 信息。然后选择下一步。
10. 对于选择角色服务，接受默认值或根据偏好更改设置。然后选择下一步。
11. 对于确认，阅读确认信息。然后选择安装。
12. 安装完成后，选择关闭。

完成这些步骤后，请转到 [步骤 2：创建证书签名请求 \(CSR\) 和证书](#)。

## 步骤 2：创建证书签名请求 (CSR) 和证书

要启用 HTTPS，您的 Web 服务器需要 SSL/TLS certificate and a corresponding private key. To use SSL/TLS卸载 AWS CloudHSM，您可以将私钥存储在集群的 HSM 中。AWS CloudHSM 为此，您可使用[适用于 Microsoft 的加密 API：下一代 \(CNG\) 的 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 \(KSP\)](#) 来创建证书签名请求 (CSR)。然后，您向证书颁发机构 (CA) 提供 CSR，该机构负责签署 CSR 以生成证书。

主题

- [使用客户端 SDK 创建 CSR 5](#)
- [使用客户端 SDK 创建 CSR 3](#)
- [获取签名证书并导入](#)

## 使用客户端 SDK 创建 CSR 5

1. 在您的 Windows Server 上，使用文本编辑器创建一个名为 IISCertRequest.inf 的证书请求文件。以下显示了示例 IISCertRequest.inf 文件的内容。有关可在文件中指定的各部分、键和值，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。请勿更改 ProviderName 值。

```
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
[NewRequest]
Subject = "CN=example.com,C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=ExampleOrg,OU=WebServer"
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = 0xf0
MachineKeySet = True
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
```

2. 使用 [Windows certreq 命令](#) 根据您在上一步中创建 IISCertRequest.inf 的文件创建 CSR。以下示例将 CSR 保存至名为 IISCertRequest.csr 的文件。如果您为证书申请文件使用了不同的文件名，请 *IISCertRequest.inf* 替换为相应的文件名。您可以选择将 CSR 文件 *IISCertRequest.csr* 替换为不同的文件名。

```
C:\>certreq -new IISCertRequest.inf IISCertRequest.csr
```

```
CertReq: Request Created
```

IISCertRequest.csr 文件包含您的 CSR。您需要此 CSR 才能获取签名证书。

## 使用客户端 SDK 创建 CSR 3

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。

## 2. 使用以下命令启动 AWS CloudHSM 客户端守护程序。

### Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

### Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

### Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

3. 在您的 Windows Server 上，使用文本编辑器创建一个名为 IISCertRequest.inf 的证书请求文件。以下显示了示例 IISCertRequest.inf 文件的内容。有关可在文件中指定的各部分、键和值，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。请勿更改 ProviderName 值。

```
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
[NewRequest]
Subject = "CN=example.com,C=US,ST=Washington,L=Seattle,O=ExampleOrg,OU=WebServer"
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "Cavium Key Storage Provider"
KeyUsage = 0xf0
MachineKeySet = True
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
```

4. 使用 [Windows certreq 命令](#) 根据您在上一步中创建 IISCertRequest.inf 的文件创建 CSR。以下示例将 CSR 保存至名为 IISCertRequest.csr 的文件。如果您为证书申请文件使用了不同的文件名，请 *IISCertRequest.inf* 替换为相应的文件名。您可以选择将 CSR 文件 *IISCertRequest.csr* 替换为不同的文件名。

```
C:\>certreq -new IISCertRequest.inf IISCertRequest.csr
SDK Version: 2.03

CertReq: Request Created
```

IISCertRequest.csr 文件包含您的 CSR。您需要此 CSR 才能获取签名证书。



## 获取签名证书并导入

在生产环境中，您通常使用证书颁发机构 (CA) 通过 CSR 创建证书。测试环境无需 CA。如果您确实使用了一个 CA，请向它发送 CSR 文件 (IISCertRequest.csr) 并使用该 CA 创建已签名的 SSL/TLS 证书。

作为使用 CA 的替代方案，您可以使用 [OpenSSL](#) 等工具创建自签名证书。

### Warning

自签名证书不受浏览器的信任，不应在生产环境中使用。它们可在测试环境中使用。

以下过程演示了如何创建自签名证书并使用该证书来签署您的 Web 服务器的 CSR。

### 创建自签名证书

1. 使用以下 OpenSSL 命令创建私有密钥。您可以选择 *SelfSignedCA.key* 用文件名替换以包含您的私钥。

```
openssl genrsa -aes256 -out SelfSignedCA.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
Verifying - Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
```

2. 使用以下 OpenSSL 命令，通过您在上一步中创建的私有密钥创建自签名证书。这是一个交互式命令。阅读屏幕上的说明，并按照提示操作。*SelfSignedCA.key* 替换为包含您的私钥的文件名称（如果不同）。您可以选择 *SelfSignedCA.crt* 用文件名替换，以包含您的自签名证书。

```
openssl req -new -x509 -days 365 -key SelfSignedCA.key -out SelfSignedCA.crt
Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.

```

```
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

## 使用您的自签名证书签署 Web 服务器的 CSR

- 使用以下 OpenSSL 命令，通过您的私有密钥和自签名证书签署 CSR。将以下文件替换为包含相应数据的文件的名称（如果不同）。
- *IISCertRequest.csr*— 包含您的 Web 服务器的 CSR 的文件的名称
- *SelfSignedCA.crt*— 包含您的自签名证书的文件的名称
- *SelfSignedCA.key*— 包含您的私钥的文件的名称
- *IISCert.crt*— 包含您的 Web 服务器签名证书的文件的名称

```
openssl x509 -req -days 365 -in IISCertRequest.csr \
 -CA SelfSignedCA.crt \
 -CAkey SelfSignedCA.key \
 -CAcreateserial \
 -out IISCert.crt

Signature ok
subject=/ST=IIS-HSM/L=IIS-HSM/OU=IIS-HSM/O=IIS-HSM/CN=IIS-HSM/C=IIS-HSM
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for SelfSignedCA.key:
```

在完成上一步后，您会有一个用于 Web 服务器的签名证书 (*IISCert.crt*) 和一个自签名证书 (*SelfSignedCA.crt*)。在具有这些文件后，请转到[步骤 3：配置 Web 服务器](#)。

## 步骤 3：配置 Web 服务器

将您的 IIS 网站的配置更新为使用在[上一步](#)结束时创建的 HTTPS 证书。这将完成 Windows Web 服务器软件 (IIS) 的设置，以便借助 AWS CloudHSM 进行 SSL/TLS 分载。

如果您使用了自签名证书签署 CSR，则必须首先将自签名证书导入 Windows 受信任的根证书颁发机构。

## 将您的自签名证书导入 Windows 受信任的根证书颁发机构

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 将您的自签名证书复制到 Windows Server。
3. 在 Windows Server 上，打开 Control Panel (控制面板)。
4. 对于搜索控制面板，键入 **certificates**。然后选择管理计算机证书。
5. 在“证书-本地计算机”窗口中，双击“受信任的根证书颁发机构”。
6. 右键单击证书，然后选择所有任务、导入。
7. 在证书导入向导 中，选择下一步。
8. 选择浏览，然后找到并选择您的自签名证书。如果按照[本教程的上一步](#)中的说明创建了您的自签名证书，则您的自签名证书将命名为 SelfSignedCA.crt。选择打开。
9. 选择下一步。
10. 对于证书存储，选择将所有证书置于以下存储中。然后，确保针对证书存储选中受信任的根证书颁发机构。
11. 选择下一步，然后选择完成。

## 更新 IIS 网站的配置

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 启动 AWS CloudHSM 客户端守护程序。
3. 将您在[本教程的上一步](#)中创建的 Web 服务器的签名证书复制到您的 Windows 服务器。
4. 在你的 Windows 服务器上，使用 [Windows certreq 命令](#)接受签名的证书，如以下示例所示。*IISCert.crt*替换为包含 Web 服务器签名证书的文件名。

```
C:\>certreq -accept IISCert.crt
SDK Version: 2.03
```

5. 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
6. 在服务器管理器控制面板的右上角，选择工具、Internet Information Services (IIS)管理器。
7. 在 Internet Information Services (IIS)管理器窗口中，双击您的服务器名称。然后双击网站。选择您的网站。

8. 选择 SSL 设置。然后，在窗口左侧选择绑定。
9. 在网站绑定 窗口中，选择添加。
10. 对于类型，选择 https。对于 SSL 证书，选择您在[本教程的上一步](#)结束时创建的 HTTPS 证书。

 Note

如果您在该绑定证书的过程中遇到错误，请重新启动服务器并重试此步骤。

11. 选择确定。

在更新您的网站配置后，请转到[步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书](#)。

## 步骤 4：启用 HTTPS 流量并验证证书

使用 SSL/TLS 卸载配置 Web 服务器后 AWS CloudHSM，将您的 Web 服务器实例添加到允许入站 HTTPS 流量的安全组中。Web 浏览器等客户端可通过 Web 服务器创建 HTTPS 连接。然后与您的 Web 服务器建立 HTTPS 连接，并确认它使用的是您为 SSL/TLS 卸载配置的证书。AWS CloudHSM

### 主题

- [启用入站 HTTPS 连接](#)
- [验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书](#)

### 启用入站 HTTPS 连接

要从客户端 (如 Web 浏览器) 连接到您的 Web 服务器，请创建一个允许入站 HTTPS 连接的安全组。具体来说，它应允许端口 443 上的入站 TCP 连接。将此安全组分配给您的网络服务器。

为 HTTPS 创建安全组并将其分配给您的网络服务器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。
2. 在导航窗格中，选择安全组。
3. 选择创建安全组。
4. 对于创建安全组，执行以下操作：
  - a. 对于安全组名称，键入您要创建的安全组的名称。
  - b. (可选) 键入对您要创建的安全组的描述。
  - c. 对于 VPC，请选择包含您的网络服务器 Amazon EC2 实例的 VPC。

- d. 选择添加规则。
  - e. 对于类型，从下拉窗口中选择 HTTPS。
  - f. 对于来源，输入来源位置。
  - g. 选择创建安全组。
5. 在导航窗格中，选择实例。
  6. 选中您的 Web 服务器实例旁边的复选框。
  7. 在页面顶部选择操作下拉菜单。选择安全，然后选择更改安全组。
  8. 对于关联安全组，请选择搜索框，然后选择您为 HTTPS 创建的安全组。然后选择添加安全组。
  9. 选择保存。

验证 HTTPS 使用的是您已配置的证书

将 Web 服务器添加到安全组后，您可以验证 SSL/TLS 卸载是否正在使用您的自签名证书。您可以使用网络浏览器或使用工具 (如 [OpenSSL s\\_client](#)) 执行此操作。

使用网络浏览器验证 SSL/TLS 分载

1. 使用 Web 浏览器连接到采用服务器的公共 DNS 名称或 IP 地址的 Web 服务器。确保地址栏中的 URL 以 https:// 开头。例如 **https://ec2-52-14-212-67.us-east-2.compute.amazonaws.com/**。

 Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 (例如 https://www.example.com/) 路由到您的网络服务器。有关更多信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 DNS 服务文档中的[将流量路由到亚马逊 EC2实例](#)。

2. 使用您的 Web 浏览器查看 Web 服务器证书。有关更多信息，请参阅下列内容：
  - 对于 Mozilla Firefox，请参阅 Mozilla Support 网站上的[查看证书](#)。
  - 关于 Google Chrome 浏览器，请参阅 Google Tools for Web Developers 网站上的[了解安全问题](#)。

其他网络浏览器可能具有相似的功能，可使用这些功能来查看网络服务器证书。

3. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

## 使用 OpenSSL s\_client 验证 SSL/TLS 分载

1. 运行以下 OpenSSL 命令以通过 HTTPS 连接到您的 Web 服务器。<server name>替换为您的 Web 服务器的公有 DNS 名称或 IP 地址。

```
openssl s_client -connect <server name>:443
```

### Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 ( 例如 https://www.example.com/ ) 路由到您的网络服务器。有关更多信息, 请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 DNS 服务文档中的[将流量路由到亚马逊 EC2实例](#)。

2. 确保 SSL/TLS 证书是您配置 Web 服务器使用的证书。

您现在有一个通过 HTTPS 保护的网站。Web 服务器的私钥存储在 AWS CloudHSM 集群的 HSM 中。

若要添加负载均衡器, 请参阅 [使用 Elastic Load Balancing 添加负载均衡器 AWS CloudHSM \( 可选 \)](#)。

## 使用 Elastic Load Balancing 添加负载均衡器 AWS CloudHSM ( 可选 )

对一个 web 服务器设置 SSL/TLS 分载后, 您可以创建更多 Web 服务器和一个将 HTTPS 流量路由到这些 web 服务器的 Elastic Load Balancing 负载均衡器。负载均衡器可通过使两台或更多 web 服务器上的流量达到均衡, 来减少您的单个 web 服务器上的负载。它还可以提高您的网站的可用性, 因为负载均衡器可监视您的 Web 服务器的运行状况并且仅将流量路由到运行状况良好的服务器。如果某个 Web 服务器出现故障, 负载均衡器会自动停止将流量路由到该服务器。

### 主题

- [第 1 步: 为第二个 Web 服务器创建子网](#)
- [第 2 步: 创建第二个 Web 服务器](#)
- [第 3 步: 创建负载均衡器](#)

### 第 1 步: 为第二个 Web 服务器创建子网

在创建另一个 Web 服务器之前, 您需要在包含现有 Web 服务器和 AWS CloudHSM 集群的同一 VPC 中创建一个新子网。

## 创建新子网

1. 打开 [Amazon VPC 控制台](#) 的子网部分。
2. 选择创建子网。
3. 在创建子网对话框中，执行以下操作：
  - a. 对于名称标签，键入您的子网的名称。
  - b. 对于 VPC，请选择包含您的现有 Web 服务器和 AWS CloudHSM 集群的 AWS CloudHSM VPC。
  - c. 对于可用区，选择与包含现有 Web 服务器的可用区不同的可用区。
  - d. 对于 IPv4 CIDR block，键入要用于子网的 CIDR 块。例如，键入 **10.0.10.0/24**。
  - e. 选择是，创建。
4. 选中包含现有 Web 服务器的公有子网旁边的复选框。这与您在上一步中创建的公有子网不同。
5. 在内容窗格中，选择路由表选项卡。然后选择路由表的链接。

### subnet-1f358d78 | CloudHSM Public subnet

| Summary      | Route Table  | Network ACL  |
|--------------|--------------|--------------|
| Edit         |              |              |
| Route Table: |              | rtb-cea112a9 |
| Destination  | Target       |              |
| 10.0.0.0/16  | local        |              |
| 0.0.0.0/0    | igw-68ee440c |              |

6. 选中路由表旁边的复选框。
7. 选择子网关联选项卡。然后选择编辑。
8. 选中您在此过程的前面部分创建的公有子网旁的复选框。然后选择保存。


## 第 2 步：创建第二个 Web 服务器

完成以下步骤以创建与现有 Web 服务器配置相同的另一个 Web 服务器。

### 创建另一个 Web 服务器

1. 打开 Amazon EC2 控制台的 [“实例”](#) 部分，网址为。

2. 选中现有 Web 服务器实例旁边的复选框。
3. 依次选择操作、映像和创建映像。
4. 在创建映像对话框中，执行以下操作：
  - a. 对于映像名称，请键入映像的唯一名称。
  - b. 对于映像描述，请键入映像的描述。
  - c. 选择创建映像。此操作将重启现有 Web 服务器。
  - d. 选择查看待处理图片 `ami-<AMI ID>` 链接。

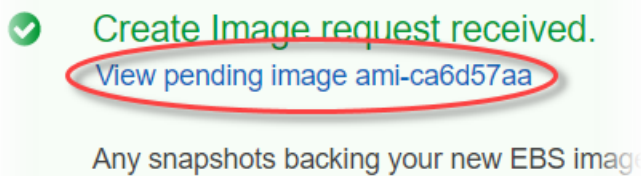

在状态列中，记下您的影像状态。当您的映像状态为可用时 (这可能需要几分钟)，请转到下一步。

5. 在导航窗格中，选择 Instances (实例)。
6. 选中现有 Web 服务器旁边的复选框。
7. 选择操作，然后选择启动更多类似项。
8. 选择编辑 AMI。

#### ▼ AMI Details

[Edit AMI](#)

**amzn-ami-hvm-2017.09.1.20171120-x86\_64-gp2 - ami-a51f27c5**

Amazon Linux AMI 2017.09.1.20171120 x86\_64 HVM GP2

Root Device Type: ebs    Virtualization type: hvm

9. 在左侧导航窗格中，选择我的 AMIs。然后，清除搜索框中的文本。
10. 在您的 Web 服务器映像旁，选择选择。
11. 选择“是，我想继续使用此 AMI (**<image name>-ami-**<AMI ID>****)。
12. 选择下一步。
13. 选择实例类型，然后选择下一步：配置实例详细信息。
14. 对于步骤 3：配置实例详细信息，执行以下操作：
  - a. 对于网络，选择包含现有 Web 服务器的 VPC。
  - b. 对于子网，选择您为第二个 Web 服务器创建的公有子网。



- c. 对于自动分配公有 IP，选择启用。
  - d. 根据偏好更改其余实例的详细信息。然后选择下一步：添加存储。
15. 根据偏好更改存储设置。然后，选择下一步：添加标签。
  16. 根据偏好添加或编辑标签。然后选择下一步：配置安全组。
  17. 对于步骤 6：配置安全组，执行以下操作：
    - a. 对于分配安全组，选择选择现有安全组。
    - b. 选中名为 cloudhsm--**<cluster ID>** s g 的安全组旁边的复选框。AWS CloudHSM 在创建集群时代表您[创建此安全组](#)。您必须选择此安全组才能允许 Web 服务器实例连接到集群 HSMs 中的。
    - c. 选中允许入站 HTTPS 流量的安全组旁边的复选框。您[之前创建此安全组](#)。
    - d. (可选) 选中允许来自网络的入站 SSH ( 适用 Linux ) 或 RDP ( 适用 Windows ) 流量的安全组旁边的复选框。也就是说，安全组必须允许端口 22 ( Linux 上的 SSH ) 或端口 3389 ( Windows 上的 RDP ) 上的入站 TCP 流量。否则，您将无法连接到客户端实例。如果您没有此类安全组，则必须创建一个安全组并稍后将它分配给客户端实例。

选择审核并启动。

18. 查看实例详细信息，然后选择 启动。
19. 选择是使用现有密钥对启动您的实例、创建新的密钥对还是在没有密钥对的情况下启动您的实例。
  - 要使用现有密钥对，请执行以下操作：
    1. 选择选择现有密钥对。
    2. 对于选择密钥对，选择要使用的密钥对。
    3. 选中“我确认我有权访问所选私钥文件 (**<private key file name>.pem**)”旁边的复选框，如果没有此文件，我将无法登录我的实例。
  - 要创建新密钥对，请执行以下操作：
    1. 选择 Create a new key pair。
    2. 对于密钥对名称，请键入一个密钥对名称。
    3. 选择下载密钥对并将私有密钥文件保存在一个安全且易于访问的位置。

 **Warning**

此后您无法再次下载私有密钥文件。如果您现在不下载私有密钥文件，您将无法访问客户端实例。

- 要在没有密钥对的情况下启动您的实例，请执行以下操作：
  1. 选择继续操作但不提供密钥对。
  2. 选中 I acknowledge that I will not be able to connect to this instance unless I already know the password built into this AMI 旁边的复选框。

选择启动新实例。

### 第 3 步：创建负载均衡器

完成以下步骤以创建将 HTTPS 流量路由到您的 Web 服务器的 Elastic Load Balancing 负载均衡器。

#### 创建负载均衡器

1. 打开 Amazon EC2 控制台的[负载均衡器](#)部分。
2. 选择创建负载均衡器。
3. 在网络负载均衡器部分中，选择创建。
4. 对于步骤 1：配置负载均衡器，执行以下操作：
  - a. 对于名称，键入您创建的负载均衡器的名称。
  - b. 在侦听器章节中，对于负载均衡器端口，将值更改为 **443**。
  - c. 在可用区部分中，对于 VPC，选择包含您的 Web 服务器的 VPC。
  - d. 在可用区部分中，选择包含您的 Web 服务器的子网。
  - e. 选择下一步：配置路由。
5. 对于步骤 2：配置路由，执行以下操作：
  - a. 对于名称，键入您创建的目标组的名称。
  - b. 对于端口，将值更改为 **443**。
  - c. 选择下一步：注册目标。
6. 对于步骤 3：注册目标，请执行以下操作：

- a. 在实例部分，选中您的 web 服务器实例旁边的复选框。然后选择添加到已注册。
  - b. 选择下一步：审核。
7. 审核您的负载均衡器详细信息，然后选择创建。
  8. 在成功创建负载均衡器后，选择关闭。

完成上述步骤后，亚马逊 EC2 控制台会显示您的 Elastic Load Balancing 负载均衡器。

当负载均衡器处于活动状态时，您可以验证负载均衡器是否正常工作。也就是说，您可以验证它是否正在使用 AWS CloudHSM 将 HTTPS 流量发送到带 SSL/TLS 卸载的 Web 服务器。您可以使用 Web 浏览器或使用工具（如 [OpenSSL s\\_client](#)）执行此操作。

验证您的负载均衡器是否正在与 Web 浏览器结合使用

1. 在 Amazon EC2 控制台中，找到您刚刚创建的负载均衡器的 DNS 名称。然后选择 DNS 名称并复制该名称。
2. 使用 Web 浏览器（例如 Mozilla Firefox 或 Google Chrome）通过负载均衡器的 DNS 名称连接到负载均衡器。确保地址栏中的 URL 以 https:// 开头。

 Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名（例如 https://www.example.com/）路由到您的网络服务器。有关更多信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#)或您的 [DNS 服务文档](#)中的[将流量路由到亚马逊 EC2 实例](#)。

3. 使用您的 Web 浏览器查看 Web 服务器证书。有关更多信息，请参阅下列内容：
  - 对于 Mozilla Firefox，请参阅 Mozilla Support 网站上的[查看证书](#)。
  - 关于 Google Chrome 浏览器，请参阅 Google Tools for Web Developers 网站上的[了解安全问题](#)。

其他网络浏览器可能具有相似的功能，可使用这些功能来查看网络服务器证书。

4. 确保该证书是您配置 web 服务器使用的证书。

验证您的负载均衡器是否正在与 OpenSSL s\_client 结合使用

1. 使用以下 OpenSSL 命令通过 HTTPS 连接到您的负载均衡器。<DNS name> 替换为负载均衡器的 DNS 名称。

```
openssl s_client -connect <DNS name>:443
```

 Tip

您可以使用诸如 Amazon Route 53 之类的 DNS 服务将您网站的域名 ( 例如 https://www.example.com/ ) 路由到您的网络服务器。有关更多信息, 请参阅 [Amazon Route 53 开发者指南](#) 或您的 [DNS 服务文档](#) 中的 [将流量路由到亚马逊 EC2 实例](#)。

2. 确保该证书是您配置 web 服务器使用的证书。

您现在有一个使用 HTTPS 保护的网站, Web 服务器的私钥存储在 AWS CloudHSM 集群的 HSM 中。您的网站有两个 Web 服务器和一个负载均衡器, 可帮助提高效率和可用性。

## 将 Windows Server 配置为具有 AWS CloudHSM 的证书颁发机构 (CA)

AWS CloudHSM 支持通过客户端 SDK 3 和客户端 SDK 5 将 Windows 服务器配置为证书颁发机构 (CA)。根据您当前下载的 Client SDK 版本, 使用这些工具的步骤会有所不同: 以下部分提供了每个 SDK 的信息。

### 主题

- [使用客户端 SDK 5 将 Windows 服务器配置为证书颁发机构 \(CA\)](#)
- [使用客户端 SDK 3 将 Windows 服务器配置为证书颁发机构 \(CA\)](#)

## 使用客户端 SDK 5 将 Windows 服务器配置为证书颁发机构 (CA)

在公有密钥基础设施 (PKI) 中, 证书颁发机构 (CA) 是一个颁发数字证书的可信实体。这些数字证书通过公有密钥加密和数字签名的方式, 将公有密钥与身份 ( 用户或组织 ) 绑定。要操作 CA, 您必须通过保护签署由 CA 颁发的证书的私有密钥来维持信任。您可以将此私有密钥存储至 AWS CloudHSM 集群的 HSM, 然后使用 HSM 执行加密签名操作。

在本教程中，您将使用 Windows 服务器和 AWS CloudHSM 来配置 CA。在 Windows Server 上安装适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端软件，然后将 Active Directory 证书服务 (AD CS) 角色添加到 Windows Server。配置此角色时，您可以使用 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 在 AWS CloudHSM 集群上创建和存储 CA 的私钥。KSP 是将 Windows 服务器连接到 AWS CloudHSM 集群的桥梁。在最后一个步骤中，您使用 Windows Server CA 签署证书签名请求 (CSR)。

有关更多信息，请参阅以下主题：

主题

- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：使用创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM](#)
- [第 3 步：使用您的 Windows 服务器证书颁发机构签署证书签名请求 \(CSR\) AWS CloudHSM](#)

## 步骤 1：设置先决条件

要将 Windows 服务器设置为证书颁发机构 (CA) AWS CloudHSM，您需要满足以下条件：

- 至少有一个 HSM 的活动 AWS CloudHSM 集群。
- 运行 Windows 服务器操作系统的亚马逊 EC2 实例，安装了 Windows AWS CloudHSM 客户端软件。本教程使用的是 Microsoft Windows Server 2016。
- 一个加密用户 (CU)，该用户拥有和管理 HSM 上的 CA 私有密钥。

要设置 Windows 服务器 CA 的先决条件，请使用 AWS CloudHSM

1. 完成[入门](#)中的步骤。启动亚马逊 EC2 客户端时，请选择一个 Windows 服务器 AMI。本教程使用的是 Microsoft Windows Server 2016。完成这些步骤后，您有一个至少包含一个 HSM 的活动集群。你还有一个运行 Windows 服务器的亚马逊 EC2 客户端实例，其中安装了 Windows AWS CloudHSM 客户端软件。
2. （可选）HSMs 向您的集群添加更多内容。有关更多信息，请参阅[向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
3. 连接到您的客户端实例。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[Connect 到您的实例](#)。
4. 使用使用 CloudHSM C [LI 管理 HSM 用户或使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CM U\) 管理 HSM 用户来创建加密用户 \(CU\)](#)。跟踪 CU 用户名和密码。您需要这些信息才能完成下一步。
5. 使用您在上一步中创建的 CU 用户名和密码[设置 HSM 的登录凭证](#)。

- 在步骤 5 中，如果您使用 Windows 凭据管理器设置 HSM 凭据，请[psexec.exe](#)从下载并以 NT Auth SysInternals ority\ SYSTEM 的身份运行以下命令：

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools\set_cloudhsm_credentials.exe"
--username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

用 HSM 凭证替换<USERNAME>和<PASSWORD>。

要使用创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM，请转至[创建 Windows Server CA](#)。

## 步骤 2：使用创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM

要创建 Windows Server CA，您将向 Windows Server 添加 Active Directory 证书服务 (AD CS) 角色。添加此角色时，您可以使用 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 在 AWS CloudHSM 集群上创建和存储 CA 的私钥。

### Note

创建 Windows Server CA 时，您可以选择创建根 CA 或从属 CA。您通常根据组织的公有密钥基础设施和安全策略的设计制定此决策。本教程介绍了如何创建根 CA 以简化操作。

向 Windows Server 添加 AD CS 角色和创建 CA 的私有密钥

- 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
- 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
- 在服务器管理器控制面板中，选择添加角色和功能。
- 阅读开始之前信息，然后选择下一步。
- 对于安装类型，选择基于角色或基于功能的安装。然后选择下一步。
- 对于服务器选择，选择从服务器池中选择服务器。然后选择下一步。
- 对于服务器角色，请执行以下操作：
  - 选择 Active Directory 证书服务。
  - 对于添加 Active Directory 证书服务所需的功能，选择添加功能。
  - 选择下一步完成选择服务器角色。
- 对于功能，接受默认值，然后选择下一步。

9. 对于 AD CS，请执行以下操作：

- a. 选择下一步。
- b. 选择证书颁发机构，然后选择下一步。

10. 对于确认，阅读确认信息，然后选择安装。不要关闭该窗口。

11. 选择突出显示的配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务链接。

12. 对于凭据，请验证或更改显示的凭证。然后选择下一步。

13. 对于角色服务，选择证书颁发机构。然后选择下一步。

14. 对于设置类型，选择独立 CA。然后选择下一步。

15. 对于 CA 类型，选择根 CA。然后选择下一步。

 Note

您可以选择根据公有密钥基础设施和您组织的安全策略的设计创建根 CA 或从属 CA。本教程介绍了如何创建根 CA 以简化操作。

16. 对于私有密钥，选择新建私有密钥。然后选择下一步。

17. 对于加密，请执行以下操作：

- a. 对于选择加密提供商，请从菜单中选择一个 CloudHSM 密钥存储提供程序选项。这些是 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序。例如，您可以选择 RSA #CloudHSM 密钥存储提供商。
- b. 对于密钥长度，从中选择一个密钥长度选项。
- c. 对于选择用于签署此 CA 颁发的证书的哈希算法，请选择其中一个哈希算法选项。

选择下一步。

18. 对于 CA 名称，请执行以下操作：

- a. (可选) 编辑公用名。
- b. (可选) 键入可分辨名称后缀。

选择下一步。

19. 对于有效期，指定时间段（以年、月、周或天为单位）。然后选择下一步。

20. 对于证书数据库，您可以接受默认值，也可以选择更改数据库和数据库日志的位置。然后选择下一步。



21. 对于确认，请查看有关 CA 的信息；然后选择配置。
22. 选择关闭，然后再次选择关闭。

你现在有了带的 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM。要了解如何使用 CA 签署证书签名请求 (CSR) 的信息，请转到[签署 CSR](#)。

### 第 3 步：使用您的 Windows 服务器证书颁发机构签署证书签名请求 (CSR) AWS CloudHSM

你可以使用你的 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM 来签署证书签名请求 (CSR)。要完成这些步骤，您需要一个有效的 CSR。可以通过以下方法来创建 CSR：

- 使用 OpenSSL
- 使用 Windows Server Internet Information Services (IIS) 管理器
- 使用 Microsoft 管理控制台中的证书单元
- 在 Windows 上使用 certreq 命令行实用程序

创建 CSR 的步骤不在本教程的介绍范围之内。如果您有 CSR，则可使用您的 Windows Server CA 登录。

#### 使用 Windows Server CA 登录 CSR

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
3. 在服务器管理器控制面板的右上角，选择工具、证书颁发机构。
4. 在证书颁发机构窗口中，选择您的计算机名称。
5. 在操作菜单上，选择所有任务、提交新请求。
6. 选择 CSR 文件，然后选择打开。
7. 在证书颁发机构窗口中，双击 待定的请求。
8. 选择待定的请求。然后在操作菜单上，选择所有任务、颁发。
9. 在证书颁发机构窗口中，双击 已发出的请求以查看签署的证书。
10. ( 可选 ) 要将签署的证书导出到文件中，请完成以下步骤：
  - a. 在证书颁发机构窗口中，双击证书。



- b. 选择详细信息选项卡，然后选择复制到文件。
- c. 按照证书导出向导的说明操作。

现在，你有一个 Windows 服务器 CA 和一个由 Windows Server CA 签署的有效证书。AWS CloudHSM

## 使用客户端 SDK 3 将 Windows 服务器配置为证书颁发机构 (CA)

在公有密钥基础设施 (PKI) 中，证书颁发机构 (CA) 是一个颁发数字证书的可信实体。这些数字证书通过公有密钥加密和数字签名的方式，将公有密钥与身份（用户或组织）绑定。要操作 CA，您必须通过保护签署由 CA 颁发的证书的私有密钥来维持信任。您可以将此私有密钥存储至 AWS CloudHSM 集群的 HSM，然后使用 HSM 执行加密签名操作。

在本教程中，您将使用 Windows 服务器和 AWS CloudHSM 来配置 CA。在 Windows Server 上安装适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端软件，然后将 Active Directory 证书服务 (AD CS) 角色添加到 Windows Server。配置此角色时，您可以使用 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 在 AWS CloudHSM 集群上创建和存储 CA 的私钥。KSP 是将你的 Windows 服务器连接到 AWS CloudHSM 集群的桥梁。在最后一个步骤中，您使用 Windows Server CA 签署证书签名请求 (CSR)。

有关更多信息，请参阅以下主题：

### 主题

- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [第 2 步：使用以下命令创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM](#)
- [第 3 步：使用您的 Windows 服务器证书颁发机构签署证书签名请求 \(CSR\) AWS CloudHSM](#)

## 步骤 1：设置先决条件

要将 Windows 服务器设置为证书颁发机构 (CA) AWS CloudHSM，你需要满足以下条件：

- 至少有一个 HSM 的活动 AWS CloudHSM 集群。
- 运行 Windows 服务器操作系统的亚马逊 EC2 实例，安装了适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端软件。本教程使用的是 Microsoft Windows Server 2016。
- 一个加密用户 (CU)，该用户拥有和管理 HSM 上的 CA 私有密钥。

使用以下命令设置 Windows 服务器 CA 的先决条件 AWS CloudHSM

1. 完成[入门](#)中的步骤。当您启动亚马逊 EC2 客户端时，选择一个 Windows 服务器 AMI。本教程使用的是 Microsoft Windows Server 2016。完成这些步骤后，您有一个至少包含一个 HSM 的活动集群。您还有一个运行 Windows 服务器的亚马逊 EC2 客户端实例，其中安装了 Windows AWS CloudHSM 客户端软件。
2. （可选）HSMs 向您的集群添加更多内容。有关更多信息，请参阅[向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
3. 连接到您的客户端实例。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[Connect 到您的实例](#)。
4. 使用使用 CloudHSM C [LI 管理 HSM 用户或使用 CloudHSM 管理实用程序 \(CM U\) 管理 HSM 用户来创建加密用户 \(CU\)](#)。跟踪 CU 用户名和密码。您需要这些信息才能完成下一步。
5. 使用您在上一步中创建的 CU 用户名和密码[设置 HSM 的登录凭证](#)。
6. 在步骤 5 中，如果您使用 Windows 凭据管理器设置 HSM 凭据，请[psexec.exe](#)从下载并以 NT Auth SysInternals ority\ SYST EM 的身份运行以下命令：

```
psexec.exe -s "C:\Program Files\Amazon\CloudHsm\tools
\set_cloudhsm_credentials.exe" --username <USERNAME> --password <PASSWORD>
```

用 HSM 凭证替换<USERNAME>和<PASSWORD>。

要使用创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM，请转至[创建 Windows Server CA](#)。

## 第 2 步：使用以下命令创建 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM

要创建 Windows Server CA，您将向 Windows Server 添加 Active Directory 证书服务 (AD CS) 角色。添加此角色时，您可以使用 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序 (KSP) 在 AWS CloudHSM 集群上创建和存储 CA 的私钥。

### Note

创建 Windows Server CA 时，您可以选择创建根 CA 或从属 CA。您通常根据组织的公有密钥基础设施和安全策略的设计制定此决策。本教程介绍了如何创建根 CA 以简化操作。

## 向 Windows Server 添加 AD CS 角色和创建 CA 的私有密钥

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
3. 在服务器管理器控制面板中，选择添加角色和功能。
4. 阅读开始之前信息，然后选择下一步。
5. 对于安装类型，选择基于角色或基于功能的安装。然后选择下一步。
6. 对于服务器选择，选择从服务器池中选择服务器。然后选择下一步。
7. 对于服务器角色，请执行以下操作：
  - a. 选择 Active Directory 证书服务。
  - b. 对于添加 Active Directory 证书服务所需的功能，选择添加功能。
  - c. 选择下一步完成选择服务器角色。
8. 对于功能，接受默认值，然后选择下一步。
9. 对于 AD CS，请执行以下操作：
  - a. 选择下一步。
  - b. 选择证书颁发机构，然后选择下一步。
10. 对于确认，阅读确认信息，然后选择安装。不要关闭该窗口。
11. 选择突出显示的配置目标服务器上的 Active Directory 证书服务链接。
12. 对于凭据，请验证或更改显示的凭证。然后选择下一步。
13. 对于角色服务，选择证书颁发机构。然后选择下一步。
14. 对于设置类型，选择独立 CA。然后选择下一步。
15. 对于 CA 类型，选择根 CA。然后选择下一步。

### Note

您可以选择根据公有密钥基础设施和您组织的安全策略的设计创建根 CA 或从属 CA。本教程介绍了如何创建根 CA 以简化操作。

16. 对于私有密钥，选择新建私有密钥。然后选择下一步。
17. 对于加密，请执行以下操作：

- a. 对于选择加密提供程序，从菜单中选择一个 Cavium 密钥存储提供程序。这些是 AWS CloudHSM 密钥存储提供程序。例如，您可以选择 RSA # Cavium 密钥存储提供程序。
- b. 对于密钥长度，从中选择一个密钥长度选项。
- c. 对于选择用于签署此 CA 颁发的证书的哈希算法，请选择其中一个哈希算法选项。

选择下一步。

18. 对于 CA 名称，请执行以下操作：

- a. (可选) 编辑公用名。
- b. (可选) 键入可分辨名称后缀。

选择下一步。

19. 对于有效期，指定时间段（以年、月、周或天为单位）。然后选择下一步。
20. 对于证书数据库，您可以接受默认值，也可以选择更改数据库和数据库日志的位置。然后选择下一步。
21. 对于确认，请查看有关 CA 的信息；然后选择配置。
22. 选择关闭，然后再次选择关闭。

你现在有了带的 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM。要了解如何使用 CA 签署证书签名请求 (CSR) 的信息，请转到[签署 CSR](#)。

### 第 3 步：使用您的 Windows 服务器证书颁发机构签署证书签名请求 (CSR) AWS CloudHSM

你可以使用你的 Windows 服务器 CA AWS CloudHSM 来签署证书签名请求 (CSR)。要完成这些步骤，您需要一个有效的 CSR。可以通过以下方法来创建 CSR：

- 使用 OpenSSL
- 使用 Windows Server Internet Information Services (IIS) 管理器
- 使用 Microsoft 管理控制台中的证书单元
- 在 Windows 上使用 certreq 命令行实用程序

创建 CSR 的步骤不在本教程的介绍范围之内。如果您有 CSR，则可使用您的 Windows Server CA 登录。


## 使用 Windows Server CA 登录 CSR

1. 如果您尚未完成此操作，请连接到您的 Windows 服务器。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 在 Windows 服务器上，启动服务器管理器。
3. 在服务器管理器控制面板的右上角，选择工具、证书颁发机构。
4. 在证书颁发机构窗口中，选择您的计算机名称。
5. 在操作菜单上，选择所有任务、提交新请求。
6. 选择 CSR 文件，然后选择打开。
7. 在证书颁发机构窗口中，双击 待定的请求。
8. 选择待定的请求。然后在操作菜单上，选择所有任务、颁发。
9. 在证书颁发机构窗口中，双击 已发出的请求以查看签署的证书。
10. ( 可选 ) 要将签署的证书导出到文件中，请完成以下步骤：
  - a. 在证书颁发机构窗口中，双击证书。
  - b. 选择详细信息选项卡，然后选择复制到文件。
  - c. 按照证书导出向导的说明操作。

现在，你有一个 Windows 服务器 CA 和一个由 Windows Server CA 签署的有效证书。AWS CloudHSM

## 使用 AWS CloudHSM 的 Oracle Database 透明数据加密 (TDE)

透明数据加密 ( TDE ) 用于数据库文件加密。使用 TDE，数据库软件可以先对数据进行加密，然后再将其存储在磁盘上。数据库的表列或表空间中的数据通过表密钥或表空间密钥进行加密。Oracle 数据库软件的某些版本提供 TDE。在 Oracle TDE 中，这些密钥通过 TDE 主加密密钥进行加密。通过将 TDE 主加密密钥存储在 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中，可以提高安全性。

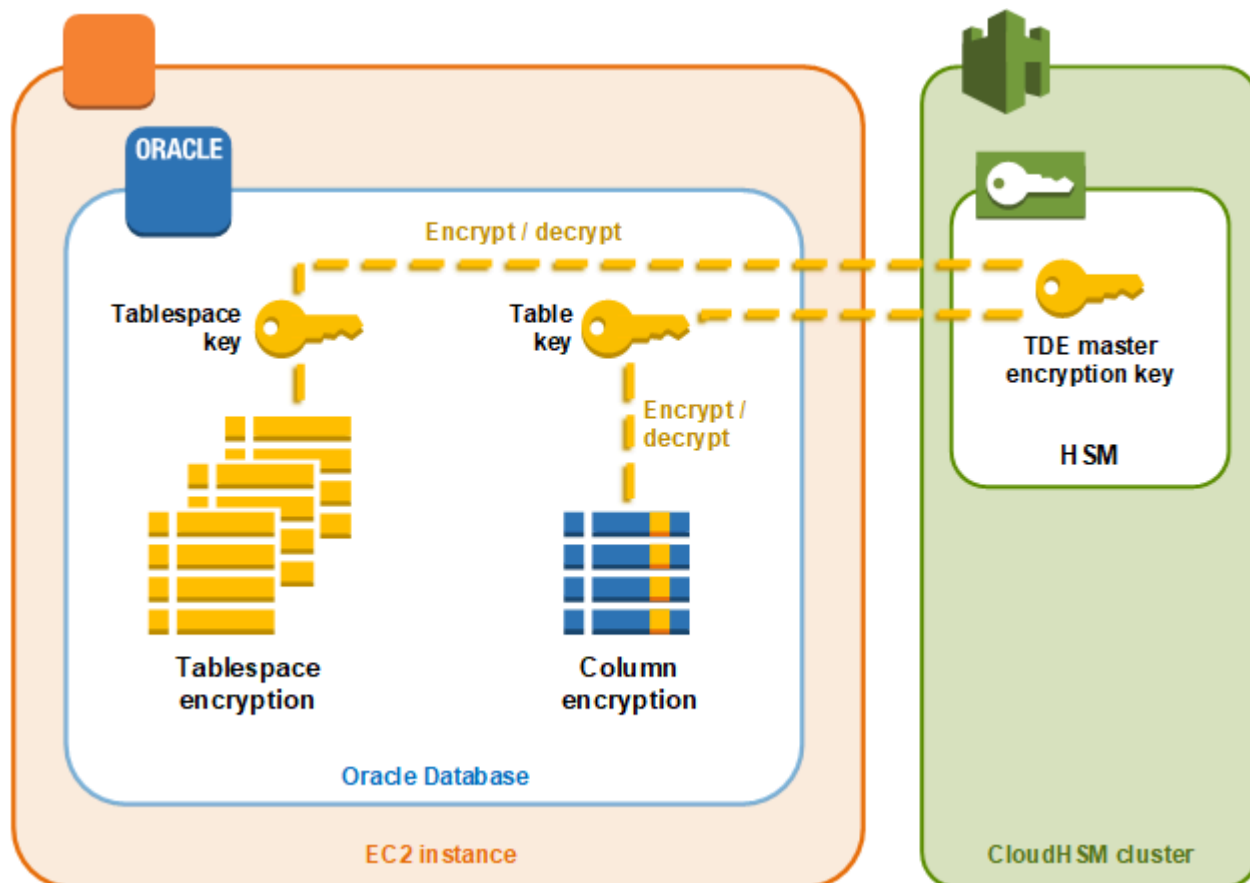

在此解决方案中，您将使用安装在亚马逊 EC2 实例上的 Oracle 数据库。Oracle 数据库与 [PKCS #11 的 AWS CloudHSM 软件库集成](#)，用于将 TDE 主密钥存储 HSMs 在集群中。

#### Important

- 我们建议在亚马逊 EC2 实例上安装 Oracle 数据库。

完成以下步骤以完成 Oracle TDE 与 AWS CloudHSM 的集成。

#### 主题

- [第 1 步：设置先决条件](#)
- [步骤 3：生成 Oracle TDE 主加密密钥](#)

## 第 1 步：设置先决条件

要完成 Oracle TDE 与的集成 AWS CloudHSM，您需要满足以下条件：

- 至少有一个 HSM 的活动 AWS CloudHSM 集群。
- 运行亚马逊 Linux 操作系统的亚马逊 EC2 实例，安装了以下软件：
  - AWS CloudHSM 客户端和命令行工具。
  - PKCS #11 的 AWS CloudHSM 软件库。
  - 甲骨文数据库。AWS CloudHSM 支持 Oracle TDE 集成。客户端软件开发工具包 5.6 及更高版本支持适用于 Oracle Database 19c 的 Oracle TDE。客户端软件开发工具包 3 支持适用于 Oracle Database 11g 和 12c 的 Oracle TDE。
- 拥有和管理集群 HSMs 中的 TDE 主加密密钥的加密用户 (CU)。

完成以下步骤可设置所有先决组件。

### 设置与 Oracle TDE 集成的先决条件 AWS CloudHSM

1. 完成[入门](#)中的步骤。完成后，您将拥有一个带一个 HSM 的活动集群。您还将拥有一个运行亚马逊 Linux 操作系统的亚马逊 EC2 实例。还将安装和配置 AWS CloudHSM 客户端和命令行工具。
2. （可选）HSMs 向您的集群添加更多内容。有关更多信息，请参阅[向集群添加 HS AWS CloudHSM M](#)。
3. 连接到您的 Amazon EC2 客户端实例并执行以下操作：
  - a. [安装 PKCS #11 的 AWS CloudHSM 软件库](#)。
  - b. 安装 Oracle Database。有关更多信息，请参阅[Oracle Database 文档](#)。客户端软件开发工具包 5.6 及更高版本支持适用于 Oracle Database 19c 的 Oracle TDE。客户端软件开发工具包 3 支持适用于 Oracle Database 11g 和 12c 的 Oracle TDE。
  - c. 使用 cloudhsm\_mgmt\_util 命令行工具在您的集群上创建加密用户 (CU)。有关创建 CU 的更多信息，请参阅[如何使用 CMU 管理 HSM 用户](#)和[HSM 用户](#)。

## 步骤 3：生成 Oracle TDE 主加密密钥

要在集群 HSMs 中生成 Oracle TDE 主密钥，请完成以下过程中的步骤。

### 生成主密钥

1. 使用以下命令打开 Oracle SQL\*Plus。在系统提示时，键入安装 Oracle Database 时设置的系统密码。

```
sqlplus / as sysdba
```

**Note**

使用客户端软件开发工具包 3 生成主密钥时，每次都必须设置 `CLOUDHSM_IGNORE_CKA_MODIFIABLE_FALSE` 环境变量。仅在生成主密钥时需要此变量。有关更多信息，请参阅“问题：Oracle 在主密钥生成过程中设置了 PKCS #11 属性 `CKA_MODIFIABLE`”，但在[有关集成第三方应用程序的已知问题](#)中 HSM 并不支持该属性。

2. 运行 SQL 语句来创建主加密密钥，如以下示例所示。使用与您的 Oracle Database 的版本对应的语句。`<CU user name>` 替换为加密用户 (CU) 的用户名。`<password>` 替换为 CU 密码。

**Important**

仅运行以下命令一次。每次运行此命令时，它都会创建一个新的主加密密钥。

- 对于 Oracle Database 版本 11，运行以下 SQL 语句。

```
SQL> alter system set encryption key identified by "<CU user name>:<password>";
```

- 对于 Oracle Database 版本 12 和版本 19c，运行以下 SQL 语句。

```
SQL> administer key management set key identified by "<CU user name>:<password>";
```

如果响应是 `System altered` 或 `keystore altered`，则您已成功生成并设置 Oracle TDE 的主密钥。

3. (可选) 运行以下命令来验证 Oracle wallet 的状态。

```
SQL> select * from v$encryption_wallet;
```

如果 wallet 未打开，请使用下列命令之一将其打开。`<CU user name>` 替换为加密用户 (CU) 的名称。`<password>` 替换为 CU 密码。

- 对于 Oracle 11，运行以下命令以打开 wallet。



```
SQL> alter system set encryption wallet open identified by "<CU user
name>:<password>";
```

要手动关闭 wallet，请运行以下命令。

```
SQL> alter system set encryption wallet close identified by "<CU user
name>:<password>";
```

- 对于 Oracle 12 和 Oracle 19c，运行以下命令以打开 wallet。

```
SQL> administer key management set keystore open identified by "<CU user
name>:<password>";
```

要手动关闭 wallet，请运行以下命令。

```
SQL> administer key management set keystore close identified by "<CU user
name>:<password>";
```

## 使用 Microsoft AWS CloudHSM 的 SignTool 与签名文件

AWS CloudHSM 支持使用 Microsoft SignTool 通过客户端 SDK 3 和客户端 SDK 5 签署文件。根据您当前下载的 Client SDK 版本，使用这些工具的步骤会有所不同：以下部分提供了每个 SDK 的信息。

### 主题

- [使用微软 SignTool 和客户端 SDK 5 来签署文件](#)
- [使用微软 SignTool 和客户端 SDK 3 签署文件](#)

## 使用微软 SignTool 和客户端 SDK 5 来签署文件

在加密和公有密钥基础设施 (PKI) 中，数字签名用于确认数据已由可信实体发送。签名还表明数据在传输过程中未被篡改。签名是使用发送方的私有密钥生成的加密哈希。接收方可以通过使用发送者的公钥解密其哈希签名来验证数据的完整性。反过来，发送方有责任维护数字证书。数字证书显示发送方对私有密钥的所有权，并向接收方提供解密所需的公有密钥。只要私钥归发件人所有，签名就可以被信任。AWS CloudHSM 提供安全的 FIPS 140-2 3 级验证硬件，让您可以通过独家单租户访问来保护这些密钥。

许多组织使用 Microsoft SignTool (一种命令行工具) 来签名、验证文件并给文件加上时间戳, 以简化代码签名过程。您可以使用安全 AWS CloudHSM 地存储密钥对, 直到需要它们为止 SignTool, 从而创建易于自动化的签名数据工作流程。

以下主题概述了如何 SignTool 与一起使用 AWS CloudHSM。

## 主题

- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：创建签名请求](#)
- [步骤 3：对文件进行签名](#)

## 步骤 1：设置先决条件

要将 Microsoft SignTool 与配合使用 AWS CloudHSM, 你需要满足以下条件：

- 运行 Windows 操作系统的亚马逊 EC2 客户端实例。
- 一个证书颁发机构 (CA), 自我维护或由第三方提供商建立。
- 与您的 AWS CloudHSM EC2实例位于同一个虚拟公有云 (VPC) 中的活动集群。该集群必须包含至少一个 HSM。
- 在 AWS CloudHSM 集群中拥有和管理密钥的加密用户 (CU)。
- 未签名文件或可执行文件。
- Microsoft Windows 软件开发工具包 (SDK)。

## 设置在 Windows 中使用的 AWS CloudHSM 先决条件 SignTool

1. 按照本指南[入门](#)部分中的说明启动 Windows EC2 实例和 AWS CloudHSM 集群。
2. 如果你想托管自己的 Windows Server CA, 请按照[将 Windows 服务器配置为证书颁发机构中的步骤 1 和 2 进行操作](#) AWS CloudHSM。否则, 请继续使用您公开信任的第三方 CA。
3. 在你的 Windows EC2 实例上下载并安装以下版本的微软 Windows SDK：
  - [Microsoft Windows 开发工具包 10](#)
  - [Microsoft Windows 开发工具包 8.1](#)
  - [Microsoft Windows 开发工具包 7](#)

SignTool 可执行文件是 Windows SDK Signing Tools for Desktop Apps 安装功能的一部分。您可以省略要安装的其他功能 ( 如果您不需要它们 )。默认安装位置是：

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\<CPU architecture>\signtool.exe
```

现在，您可以使用 Microsoft Windows SDK、你的 AWS CloudHSM 集群和你的 CA 来[创建签名证书](#)。

## 步骤 2：创建签名请求

现在，您已将 Windows 软件开发工具包下载到您的 EC2 实例上，您可以使用它来生成证书签名请求 (CSR)。CSR 是未签名的证书，该证书最终将传递给您的 CA 进行签名。在此示例中，我们使用 Windows 开发工具包中包含的 certreq 可执行文件来生成 CSR。

使用 **certreq** 可执行文件生成 CSR

1. 如果你还没有这样做，请连接到你的 Windows EC2 实例。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 创建一个名为 request.inf 的文件，其中包含下列行。将 Subject 信息替换为该组织的相应信息。有关每个参数的说明，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

3. 运行 certreq.exe。在此示例中，我们将 CSR 保存为 request.csr。

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

在内部，将在您的 AWS CloudHSM 集群上生成一个新的密钥对，该密钥对的私钥用于创建 CSR。

4. 将 CSR 提交给 CA。如果您使用的是 Windows Server CA，请执行以下步骤：

a. 输入以下命令以打开 CA 工具：

```
certsrv.msc
```

b. 在新窗口中，右键单击 CA 服务器的名称。选择所有任务，然后选择提交新请求。

c. 导航到 request.csr 的位置，然后选择打开。

d. 展开服务器 CA 菜单，导航至待处理请求文件夹。右键单击您刚刚创建的请求，并在所有任务下，选择 Issue (发布)。

e. 现在，导航到颁发的证书文件夹（位于待处理请求文件夹上）。

f. 选择打开以查看证书，然后选择详细信息选项卡。

g. 选择复制到文件以启动证书导出向导。将经 DER 编码的 X.509 文件作为 signedCertificate.cer 保存到安全位置。

h. 退出 CA 工具并使用以下命令，该命令将证书文件移动到 Windows 中的个人证书存储。然后，它可由其他应用程序使用。

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

现在，您可以使用导入的证书来[签署文件](#)。

### 步骤 3：对文件进行签名


现在，您可以使用导入 SignTool 的证书来签署示例文件。为此，您需要知道证书的 SHA-1 哈希或指纹。指纹用于确保 SignTool 仅使用经过验证的 AWS CloudHSM 证书。在此示例中，我们使用 PowerShell 获取证书的哈希值。您还可以使用 CA 的 GUI 或 Windows 开发工具包的 certutil 可执行文件。

获取证书的指纹并使用它来对文件进行签名

1. 以管理员 PowerShell 身份打开并运行以下命令：


```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```

复制返回的 Thumbprint。

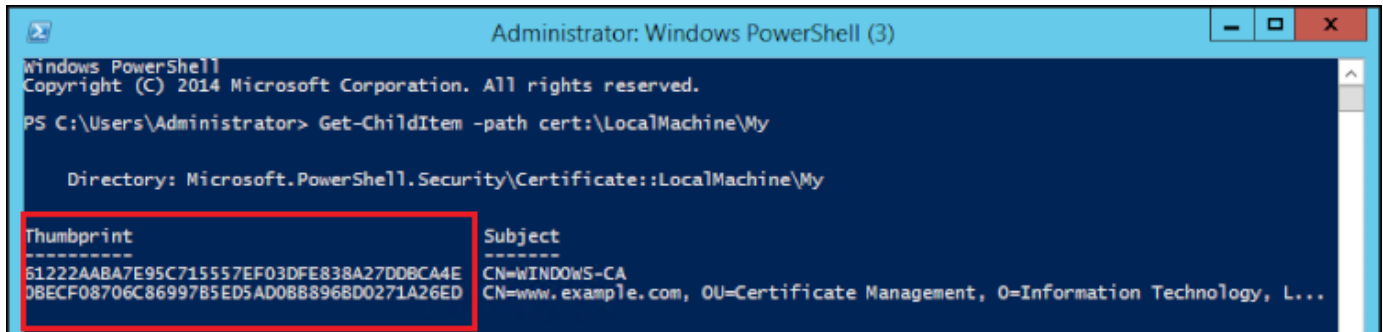

2. 导航到其中包含 PowerShell 的目录 SignTool.exe。默认位置是 C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64。
3. 最后，通过运行以下命令来对文件签名。如果命令成功，则 PowerShell 返回成功消息。

```
signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 <thumbprint> /sm C:\Users\Administrator\Desktop\<test>.ps1
```

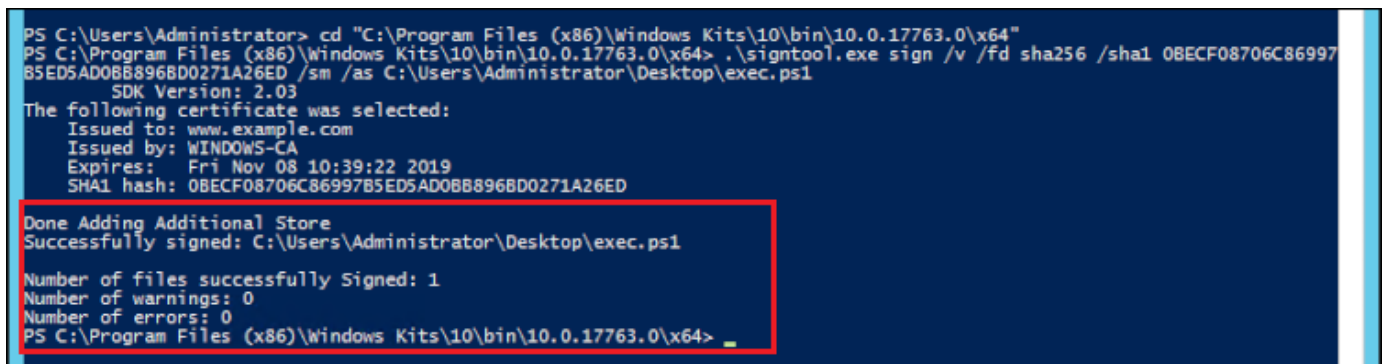

4. (可选) 要验证文件上的签名，请使用以下命令：

```
signtool.exe verify /v /pa C:\Users\Administrator\Desktop\<test>.ps1
```

## 使用微软 SignTool 和客户端 SDK 3 签署文件

在加密和公有密钥基础结构 (PKI) 中，数字签名用于确认数据已由可信实体发送。签名还表明数据在传输过程中未被篡改。签名是使用发送方的私有密钥生成的加密哈希。接收方可以通过使用发送者的公钥解密其哈希签名来验证数据的完整性。反过来，发送方有责任维护数字证书。数字证书显示发送方对私有密钥的所有权，并向接收方提供解密所需的公有密钥。只要私钥归发件人所有，签名就可以被信任。AWS CloudHSM 提供安全的 FIPS 140-2 3 级验证硬件，让您可以通过独家单租户访问来保护这些密钥。

许多组织使用 Microsoft SignTool (一种命令行工具) 来签名、验证和给文件加盖时间戳来简化代码签名过程。您可以使用安全 AWS CloudHSM 地存储密钥对, 直到需要它们为止 SignTool, 从而创建易于自动化的签名数据工作流程。

以下主题概述了如何 SignTool 与一起使用 AWS CloudHSM。

## 主题

- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：创建签名请求](#)
- [步骤 3：对文件进行签名](#)

## 步骤 1：设置先决条件

要将 Microsoft SignTool 与配合使用 AWS CloudHSM, 你需要满足以下条件：

- 运行 Windows 操作系统的亚马逊 EC2 客户端实例。
- 一个证书颁发机构 (CA), 自我维护或由第三方提供商建立。
- 与您的 AWS CloudHSM EC2实例位于同一个虚拟公有云 (VPC) 中的活动集群。该集群必须包含至少一个 HSM。
- 在 AWS CloudHSM 集群中拥有和管理密钥的加密用户 (CU)。
- 未签名文件或可执行文件。
- Microsoft Windows 软件开发工具包 (SDK)。

设置在 Windows 中使用的 AWS CloudHSM 先决条件 SignTool

1. 按照本指南[入门](#)部分中的说明启动 Windows EC2 实例和 AWS CloudHSM 集群。
2. 如果你想托管自己的 Windows Server CA, 请按照[将 Windows 服务器配置为证书颁发机构中的步骤 1 和 2 进行操作](#) AWS CloudHSM。否则, 请继续使用您公开信任的第三方 CA。
3. 在你的 Windows EC2 实例上下载并安装以下版本的微软 Windows SDK：
  - [Microsoft Windows 开发工具包 10](#)
  - [Microsoft Windows 开发工具包 8.1](#)
  - [Microsoft Windows 开发工具包 7](#)

SignTool 可执行文件是 Windows SDK Signing Tools for Desktop Apps 安装功能的一部分。您可以省略要安装的其他功能 ( 如果您不需要它们 )。默认安装位置是：

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\<CPU architecture>\signtool.exe
```

现在，您可以使用 Microsoft Windows SDK、你的 AWS CloudHSM 集群和你的 CA 来[创建签名证书](#)。

## 步骤 2：创建签名请求

现在，您已将 Windows 软件开发工具包下载到您的 EC2 实例上，您可以使用它来生成证书签名请求 (CSR)。CSR 是未签名的证书，该证书最终将传递给您的 CA 进行签名。在此示例中，我们使用 Windows 开发工具包中包含的 certreq 可执行文件来生成 CSR。

使用 **certreq** 可执行文件生成 CSR

1. 如果你还没有这样做，请连接到你的 Windows EC2 实例。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 创建一个名为 request.inf 的文件，其中包含下列行。将 Subject 信息替换为该组织的相应信息。有关每个参数的说明，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "Cavium Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

3. 运行 certreq.exe。在此示例中，我们将 CSR 保存为 request.csr。

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

在内部，将在您的 AWS CloudHSM 集群上生成一个新的密钥对，该密钥对的私钥用于创建 CSR。

4. 将 CSR 提交给 CA。如果您使用的是 Windows Server CA，请执行以下步骤：

a. 输入以下命令以打开 CA 工具：

```
certsrv.msc
```

b. 在新窗口中，右键单击 CA 服务器的名称。选择所有任务，然后选择提交新请求。

c. 导航到 request.csr 的位置，然后选择打开。

d. 展开服务器 CA 菜单，导航至待处理请求文件夹。右键单击您刚刚创建的请求，并在所有任务下，选择 Issue (发布)。

e. 现在，导航到颁发的证书文件夹（位于待处理请求文件夹上）。

f. 选择打开以查看证书，然后选择详细信息选项卡。

g. 选择复制到文件以启动证书导出向导。将经 DER 编码的 X.509 文件作为 signedCertificate.cer 保存到安全位置。

h. 退出 CA 工具并使用以下命令，该命令将证书文件移动到 Windows 中的个人证书存储。然后，它可由其他应用程序使用。

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

现在，您可以使用导入的证书来[签署文件](#)。

### 步骤 3：对文件进行签名

现在，您可以使用导入 SignTool 的证书来签署示例文件。为此，您需要知道证书的 SHA-1 哈希或指纹。指纹用于确保 SignTool 仅使用经过验证的 AWS CloudHSM 证书。在此示例中，我们使用 PowerShell 获取证书的哈希值。您还可以使用 CA 的 GUI 或 Windows 开发工具包的 certutil 可执行文件。


获取证书的指纹并使用它来对文件进行签名

1. 以管理员 PowerShell 身份打开并运行以下命令：

```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```



复制返回的 Thumbprint。

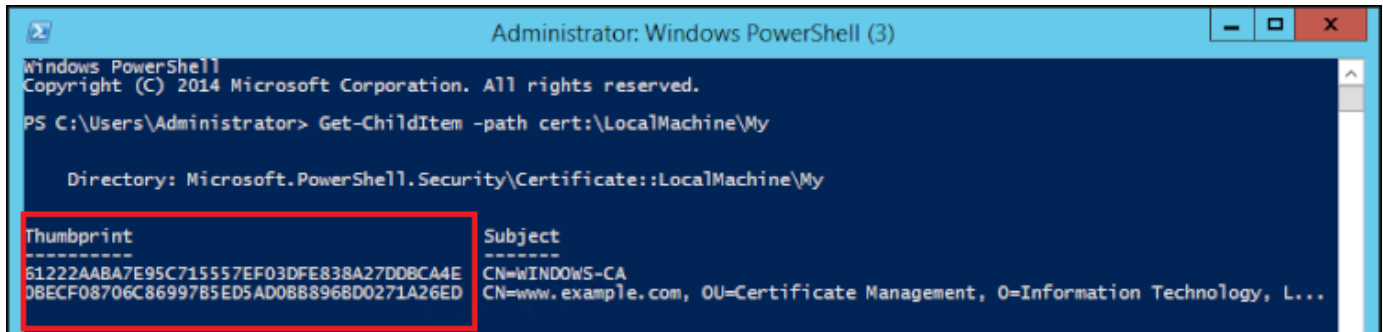

```
Administrator: Windows PowerShell (3)
Windows PowerShell
Copyright (C) 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My


Directory: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\My

Thumbprint Subject

61222AABA7E95C715557EF03DFE838A27DD8CA4E CN=WINDOWS-CA
0BECF08706C86997B5ED5AD0BB8968D0271A26ED CN=www.example.com, OU=Certificate Management, O=Information Technology, L...
```

2. 导航到其中包含 PowerShell 的目录 SignTool.exe。默认位置是 C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64。
3. 最后，通过运行以下命令来对文件签名。如果命令成功，则 PowerShell 返回成功消息。

```
signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 <thumbprint> /sm C:\Users\Administrator\
\Desktop\<test>.ps1
```

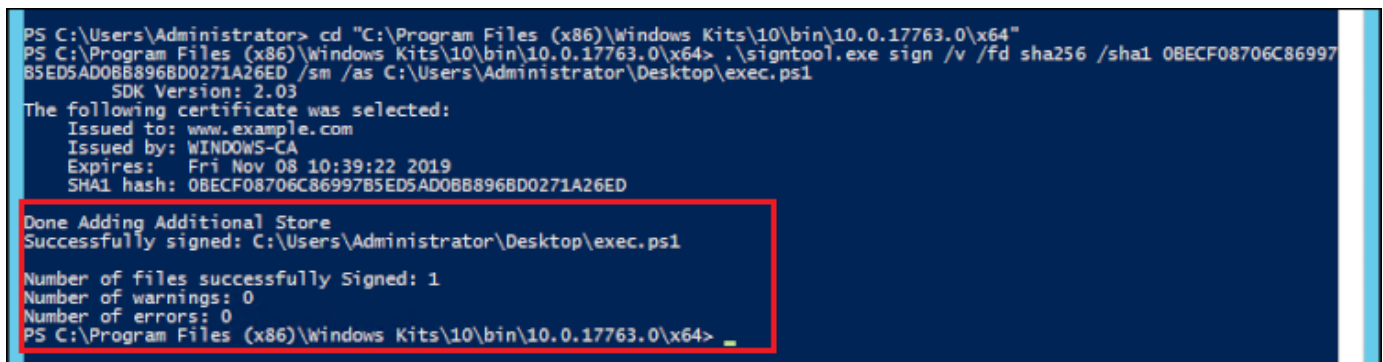

```
PS C:\Users\Administrator> cd "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64"
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64> .\signtool.exe sign /v /fd sha256 /sha1 0BECF08706C86997
B5ED5AD0BB8968D0271A26ED /sm /as C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
SDK Version: 2.03
The following certificate was selected:
 Issued to: www.example.com
 Issued by: WINDOWS-CA
 Expires: Fri Nov 08 10:39:22 2019
 SHA1 hash: 0BECF08706C86997B5ED5AD0BB8968D0271A26ED
Done Adding Additional Store
Successfully signed: C:\Users\Administrator\Desktop\exec.ps1
Number of files successfully Signed: 1
Number of warnings: 0
Number of errors: 0
PS C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.17763.0\x64>
```

4. (可选) 要验证文件上的签名，请使用以下命令：

```
signtool.exe verify /v /pa C:\Users\Administrator\Desktop\<test>.ps1
```

## Java Keytool 和 Jarsigner 与 AWS CloudHSM 集成

AWS CloudHSM 通过客户端 SDK 3 和客户端 SDK 5 提供与 Java Keytool 和 Jarsigner 实用程序的集成。根据您当前下载的 Client SDK 版本，使用这些工具的步骤会有所不同：以下部分提供了每个 SDK 的信息。

### 主题

- [使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成](#)

- [使用客户端 SDK 3 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成](#)

## 使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成

AWS CloudHSM 密钥存储是一种特殊用途的 JCE 密钥存储区，它通过第三方工具（如和）使用与硬件安全模块 (HSM) 上的密钥关联的证书。keytool jarsigner AWS CloudHSM 不在 HSM 上存储证书，因为证书是公开的非机密数据。AWS CloudHSM 密钥库将证书存储在本地文件中，并将证书映射到您的 HSM 上的相应密钥。

当您使用密 AWS CloudHSM 钥库生成新密钥时，本地密钥存储文件中不会生成任何条目——密钥是在 HSM 上创建的。同样，当您使用 AWS CloudHSM 密钥库搜索密钥时，搜索将传递到 HSM。当您将证书存储在 AWS CloudHSM 密钥库中时，提供程序会验证 HSM 上是否存在具有相应别名的密钥对，然后将提供的证书与相应的密钥对相关联。

### 主题

- [使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成的先决条件](#)
- [使用客户端 SDK 5 将 AWS CloudHSM 密钥库与 keytool 配合使用](#)
- [使用客户端 SDK 5 在 Jarsigner 中使用 AWS CloudHSM 密钥库](#)
- [使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 集成 Java Keytool 和 Jarsigner 的已知问题](#)

## 使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成的先决条件

要使用 AWS CloudHSM 密钥库，必须先初始化并配置 AWS CloudHSM JCE SDK。请按照以下步骤进行操作。

### 步骤 1：安装 JCE

要安装 JCE，包括 AWS CloudHSM 客户端先决条件，请按照[安装 Java 库](#)的步骤进行操作。

### 步骤 2：将 HSM 登录凭证添加到环境变量

设置环境变量以包含 HSM 登录凭证。

### Linux

```
$ export HSM_USER=<HSM user name>
```

```
$ export HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

## Windows

```
PS C:\> $Env:HSM_USER=<HSM user name>
```

```
PS C:\> $Env:HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

### Note

AWS CloudHSM JCE 提供各种登录选项。要在第三方应用程序中使用 AWS CloudHSM 密钥库，必须使用带环境变量的隐式登录。如果要通过应用程序代码使用显式登录，则必须使用 AWS CloudHSM 密钥库构建自己的应用程序。有关更多信息，请参阅有关[使用 AWS CloudHSM 密钥库](#)的文章。

## 步骤 3：注册 JCE 提供程序

要在 Java CloudProvider 配置中注册 JCE 提供程序，请执行以下步骤：

1. 在 Java 安装中打开 `java.security` 配置文件进行编辑。
2. 在 `java.security` 配置文件中，添加 `com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider` 作为最后一个提供程序。例如，如果 `java.security` 文件中有 9 个提供程序，则将以下提供程序添加为本节中的最后一个提供程序：

```
security.provider.10=com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmProvider
```

### Note

将 AWS CloudHSM 提供商添加为更高的优先级可能会对系统的性能产生负面影响，因为对于可以安全地卸载到软件的操作，将优先考虑 AWS CloudHSM 提供商。作为最佳实践，请务必指定要用于操作的提供商，无论是基于软件的提供商还是基于硬件的提供商。AWS CloudHSM

 Note

使用 keytool AWS CloudHSM 密钥存储生成密钥时指定 `-providerName-providerclass`、和 `-providerpath` 命令行选项可能会导致错误。

## 使用客户端 SDK 5 将 AWS CloudHSM 密钥库与 keytool 配合使用

[Keytool](#) 是一个常见的命令行实用程序，用于常见密钥和证书任务。有关 keytool 的完整教程不在 AWS CloudHSM 文档的讨论范围内。本文介绍了在通过密钥库用作信任根时，应与各种 AWS CloudHSM 密钥工具函数一起使用的特定参数。AWS CloudHSM

在密钥库中 AWS CloudHSM 使用 keytool 时，请为任何 keytool 命令指定以下参数：

### Linux

```
-storetype CLOUDHSM -J-classpath< '-J/opt/cloudhsm/java/*' >
```

### Windows

```
-storetype CLOUDHSM -J-classpath< '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'" >
```

如果要使用 AWS CloudHSM 密钥库创建新的密钥库文件，请参阅[使用 AWS CloudHSM KeyStore 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3](#)。要使用现有密钥库，请使用 keytool 的 `-keystore` 参数指定密钥库的名称（包括路径）。如果您在 keytool 命令中指定了不存在的密钥存储文件，则 AWS CloudHSM 密钥库会创建一个新的密钥存储文件。

## 使用 keytool 创建新 AWS CloudHSM 密钥

您可以使用 keytool 生成 RSA、AES 和 AWS CloudHSM JCE SDK 支持的密钥 DESede 类型。

 Important

通过 keytool 生成的密钥在软件中生成，然后 AWS CloudHSM 作为可提取的永久密钥导入到。

我们强烈建议在 keytool 之外生成不可导出的密钥，然后将相应的证书导入密钥库。如果您通过 keytool 和 Jarsigner 使用可提取的 RSA 或 EC 密钥，则提供程序会从中导出密钥，AWS CloudHSM 然后在本地使用该密钥进行签名操作。

如果您有多个客户端实例连接到您的 AWS CloudHSM 集群，请注意，在一个客户端实例的密钥库中导入证书不会自动使证书在其他客户端实例上可用。要在每个客户端实例上注册密钥和关联证书，您需要运行 Java 应用程序，如 [the section called “使用 Keytool 生成 CSR”](#) 中所述。或者，您可以在一个客户端上进行必要的更改，并将生成的密钥库文件复制到其他每个客户端实例。

示例 1：生成对称的 AES-256 密钥并将其保存在工作目录中名为 “example\_keystore.store” 的密钥存储文件中。替换 *<secret label>* 为独一无二的标签。

## Linux

```
$ keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes \
-keysize 256 -keystore example_keystore.store \
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
```

## Windows

```
PS C:\> keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes `
-keysize 256 -keystore example_keystore.store `
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

示例 2：生成 RSA 2048 密钥对并将其保存在工作目录中名为 “example\_keystore.store” 的密钥存储文件中。替换 *<RSA key pair label>* 为独一无二的标签。

## Linux

```
$ keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> \
-keyalg rsa -keysize 2048 \
-sigalg sha512withrsa \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

## Windows

```
PS C:\> keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> `
```

```
-keyalg rsa -keysize 2048 `
-sigalg sha512withrsa `
-keystore example_keystore.store `
-storetype CLOUDHSM `
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

您可以在 Java 库中找到[支持的签名算法](#)列表。

使用 AWS CloudHSM keytool 删除密钥

密 AWS CloudHSM 钥库不支持删除密钥。您可以使用 [Destroyable](#) 接口的销毁方法删除密钥。

```
((Destroyable) key).destroy();
```

使用 keytool AWS CloudHSM 生成 CSR

如果使用 [适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 5](#)，您可以在生成证书签名请求 (CSR) 时获得最大的灵活性。以下命令使用 keytool 为具有别名 example-key-pair 的密钥对生成 CSR。

Linux

```
$ keytool -certreq -alias <key pair label> \
-file my_csr.csr \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

Windows

```
PS C:\> keytool -certreq -alias <key pair label> `
-file my_csr.csr `
-keystore example_keystore.store `
-storetype CLOUDHSM `
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

 Note

要从 keytool 使用密钥对，该密钥对必须在指定的密钥库文件中包含一个条目。如果要使用在 keytool 之外生成的密钥对，则必须将密钥和证书元数据导入密钥库中。有关导入密钥库数据的说明，请参阅 [the section called “使用 keytool 将证书导入密钥库”](#)。

## 使用 keytool 将中间证书和根证书导入 AWS CloudHSM 密钥存储库

要将 CA 证书导入 AWS CloudHSM，必须在新导入的证书上启用对完整证书链的验证。以下命令是一个示例。

### Linux

```
$ keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert \
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

### Windows

```
PS C:\> keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert `\
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store `\
-storetype CLOUDHSM `\
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

如果您将多个客户端实例连接到 AWS CloudHSM 集群，则在一个客户端实例的密钥库中导入证书不会自动使该证书在其他客户端实例上可用。您必须在每个客户端实例上导入证书。

## 使用 keytool 从 AWS CloudHSM 密钥库中删除证书

以下命令显示了如何从 Java keytool 密钥库中删除 AWS CloudHSM 证书的示例。

### Linux

```
$ keytool -delete -alias mydomain \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

## Windows

```
PS C:\> keytool -delete -alias mydomain `
 -keystore example_keystore.store `
 -storetype CLOUDHSM `
 -J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

如果您将多个客户端实例连接到 AWS CloudHSM 集群，则删除一个客户端实例密钥存储中的证书不会自动从其他客户端实例中删除该证书。您必须删除每个客户端实例上的证书。

使用 keytool 将工作证书导入 AWS CloudHSM 密钥库

签署证书签名请求 (CSR) 后，您可以将其导入 AWS CloudHSM 密钥库并将其与相应的密钥对关联。以下命令是一个示例。

## Linux

```
$ keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> \
 -file my_certificate.crt \
 -keystore example_keystore.store \
 -storetype CLOUDHSM \
 -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

## Windows

```
PS C:\> keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> `
 -file my_certificate.crt `
 -keystore example_keystore.store `
 -storetype CLOUDHSM `
 -J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

别名应该是密钥库中具有关联证书的密钥对。如果密钥是在 keytool 之外生成的，或者在其他客户端实例上生成的，则必须先将密钥和证书元数据导入密钥库中。

证书链必须是可验证的。如果无法验证证书，则可能需要将签名（证书颁发机构）证书导入密钥库，以便验证证书链。



## AWS CloudHSM 使用 keytool 导出证书

以下示例生成二进制 X.509 格式的证书。要从中导出人类可读的证书 AWS CloudHSM，请在 `exportcert` 命令中 `-rfc` 添加。

### Linux

```
$ keytool -exportcert -alias <key pair label> \
-file my_exported_certificate.crt \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*'
```

### Windows

```
PS C:\> keytool -exportcert -alias <key pair label> \
-file my_exported_certificate.crt \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J"C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*"'
```

## 使用客户端 SDK 5 在 Jarsigner 中使用 AWS CloudHSM 密钥库

Jarsigner 是一个流行的命令行实用程序，用于使用安全存储在硬件安全模块 (HSM) 上的密钥签署 JAR 文件。有关 Jarsigner 的完整教程超出了本文档的 AWS CloudHSM 范围。本节介绍了 Jarsigner 参数，您应该使用这些参数通过 AWS CloudHSM 密钥存储区 AWS CloudHSM 作为信任根进行签名和验证签名。

### 使用 Jarsigner 设置 AWS CloudHSM 密钥和证书

在使用 AWS CloudHSM Jarsigner 签署 JAR 文件之前，请确保您已经设置或完成了以下步骤：

1. 按照 [AWS CloudHSM 密钥库先决条件](#) 中的指导操作。
2. 设置您的签名密钥以及相关的证书和证书链，这些证书和证书链应存储在当前服务器或客户端实例的 AWS CloudHSM 密钥存储中。在上创建密钥，AWS CloudHSM 然后将关联的元数据导入您的 AWS CloudHSM 密钥存储区。如果要使用 keytool 设置密钥和证书，请参阅 [the section called “使用 keytool 创建新的 密钥”](#)。如果您使用多个客户端实例来签名 JARs，请创建密钥并导入证书链。然后将生成的密钥库文件复制到每个客户端实例。如果您经常生成新密钥，您可能会发现将证书单独导入到每个客户端实例更容易。

3. 整个证书链应该是可验证的。要使证书链可验证，您可能需要将 CA 证书和中间证书添加到 AWS CloudHSM 密钥库中。请参阅 [the section called “签署 JAR 文件”](#) 中的代码片段，了解有关使用 Java 代码验证证书链的说明。如果您愿意，可以使用 keytool 导入证书。有关使用 keytool 的说明，请参阅 [the section called “使用 keytool 将证书导入密钥库”](#)。

## 使用 AWS CloudHSM 和 Jarsigner 签署 JAR 文件

使用以下命令使用 Jarsigner 对 JAR 文件 AWS CloudHSM 进行签名：

Linux;

适用于 OpenJDK 8

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
-signedjar signthisclass_signed.jar \
-sigalg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass.jar <key pair label>
```

适用于 OpenJDK 11、OpenJDK 17 和 OpenJDK 21

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
-signedjar signthisclass_signed.jar \
-sigalg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass.jar <key pair label>
```

Windows

对于公开赛 JDK8

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
-signedjar signthisclass_signed.jar \
-sigalg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM
```

```
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*;C:\Program Files\Java
\jdk1.8.0_331\lib\tools.jar' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\' " `
signthisclass.jar <key pair label>
```

适用于 OpenJDK 11、OpenJDK 17 和 OpenJDK 21

```
jarsigner -keystore example_keystore.store `
-signedjar signthisclass_signed.jar `
-sigalg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\' " `
signthisclass.jar <key pair label>
```

使用以下命令验证已签名的 JAR：

Linux

对于公开赛 JDK8

```
jarsigner -verify \
-keystore example_keystore.store \
-sigalg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

适用于 OpenJDK 11、OpenJDK 17 和 OpenJDK 21

```
jarsigner -verify \
-keystore example_keystore.store \
-sigalg sha512withrsa \
-storetype CloudHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

## Windows

### 适用于 OpenJDK 8

```
jarsigner -verify `
-keystore example_keystore.store `
-sigalg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*;C:\Program Files\Java
\jdk1.8.0_331\lib\tools.jar' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" `
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

### 适用于 OpenJDK 11、OpenJDK 17 和 OpenJDK 21

```
jarsigner -verify `
-keystore example_keystore.store `
-sigalg sha512withrsa `
-storetype CloudHSM `
-J-classpath '-JC:\Program Files\Amazon\CloudHSM\java*' `
"-J-Djava.library.path='C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\lib\'" `
signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

## 使用客户端 SDK 5 AWS CloudHSM 集成 Java Keytool 和 Jarsigner 的已知问题

以下列表提供了使用 Client SDK 5 将 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成的当前已知问题列表。

1. 我们不支持 Keytool 和 Jarsigner 的 EC 密钥。

## 使用客户端 SDK 3 AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成

AWS CloudHSM 密钥存储是一种特殊用途的 JCE 密钥存储区，它通过第三方工具（如和）使用与硬件安全模块 (HSM) 上的密钥关联的证书。keytool jarsigner AWS CloudHSM 不在 HSM 上存储证书，因为证书是公开的非机密数据。AWS CloudHSM 密钥库将证书存储在本地文件中，并将证书映射到您的 HSM 上的相应密钥。

当您使用密 AWS CloudHSM 钥库生成新密钥时，本地密钥存储文件中不会生成任何条目——密钥是在 HSM 上创建的。同样，当您使用 AWS CloudHSM 密钥库搜索密钥时，搜索将传递到 HSM。当您将证书存储在 AWS CloudHSM 密钥库中时，提供程序会验证 HSM 上是否存在具有相应别名的密钥对，然后将提供的证书与相应的密钥对相关联。

## 主题

- [使用客户端 SDK AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成的先决条件 3](#)
- [使用客户端 SDK 3 将 AWS CloudHSM 密钥库与 keytool 配合使用](#)
- [使用客户端 SDK 3 将 AWS CloudHSM 密钥存储与 Jarsigner 配合使用](#)
- [使用客户端 SDK AWS CloudHSM 集成 Java Keytool 和 Jarsigner 的已知问题 3](#)
- [向 AWS CloudHSM 密钥库注册预先存在的密钥](#)

## 使用客户端 SDK AWS CloudHSM 与 Java Keytool 和 Jarsigner 集成的先决条件 3

要使用 AWS CloudHSM 密钥库，必须先初始化并配置 AWS CloudHSM JCE SDK。请按照以下步骤进行操作。

### 步骤 1：安装 JCE

要安装 JCE，包括 AWS CloudHSM 客户端先决条件，请按照[安装 Java 库](#)的步骤进行操作。

### 步骤 2：将 HSM 登录凭证添加到环境变量

设置环境变量以包含 HSM 登录凭证。

```
export HSM_PARTITION=PARTITION_1
export HSM_USER=<HSM user name>
export HSM_PASSWORD=<HSM password>
```

#### Note

CloudHSM JCE 提供各种登录选项。要在第三方应用程序中使用 AWS CloudHSM 密钥库，必须使用带环境变量的隐式登录。如果要通过应用程序代码使用显式登录，则必须使用 AWS CloudHSM 密钥库构建自己的应用程序。有关更多信息，请参阅有关[使用 AWS CloudHSM 密钥库](#)的文章。

### 步骤 3：注册 JCE 提供程序

要注册 JCE 提供程序，请在 Java CloudProvider 配置中进行注册。

1. 在 Java 安装中打开 `java.security` 配置文件进行编辑。
2. 在 `java.security` 配置文件中，添加 `com.cavium.provider.CaviumProvider` 作为最后一个提供程序。例如，如果 `java.security` 文件中有 9 个提供程序，则将以下提供程序添加为本部分中的最后一个提供程序。将 Cavium 提供程序添加为一个更高的优先级可能会对您的系统性能产生负面影响。

```
security.provider.10=com.cavium.provider.CaviumProvider
```

#### Note

使用 `keytool` 时，高级用户可能习惯于指定 `-providerName`、`-providerclass` 和 `-providerpath` 命令行选项，而不是更新安全配置文件。如果您在使用密钥存储库生成密钥时尝试指定命令行选项，则会导致错误。AWS CloudHSM

### 使用客户端 SDK 3 将 AWS CloudHSM 密钥库与 `keytool` 配合使用

[Keytool](#) 是一个常见的命令行实用程序，用于 Linux 系统上的常见密钥和证书任务。有关 `keytool` 的完整教程不在 AWS CloudHSM 文档的讨论范围内。本文介绍了在通过密钥库用作信任根时，应与各种 AWS CloudHSM 密钥工具函数一起使用的特定参数。AWS CloudHSM

在密钥库中 AWS CloudHSM 使用 `keytool` 时，请为任何 `keytool` 命令指定以下参数：

```
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib
```

如果要使用 AWS CloudHSM 密钥库创建新的密钥库文件，请参阅[使用 AWS CloudHSM KeyStore 适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3](#)。要使用现有密钥库，请使用 `keytool` 的 `-keystore` 参数指定密钥库的名称（包括路径）。如果您在 `keytool` 命令中指定了不存在的密钥存储文件，则 AWS CloudHSM 密钥库会创建一个新的密钥存储文件。

#### 使用 `keytool` 创建新 AWS CloudHSM 密钥

您可以使用 `keytool` 生成 AWS CloudHSM JCE SDK 支持的任何类型的密钥。请参阅 Java 库中[支持的密钥](#)文章中的密钥和长度的完整列表。

 Important

通过 keytool 生成的密钥在软件中生成，然后 AWS CloudHSM 作为可提取的永久密钥导入到。

有关直接在硬件安全模块 (HSM) 上创建不可提取的密钥，然后将其与 keytool 或 Jarsigner 一起使用的说明，如向密钥库[注册](#)先前存在的密钥中的代码示例所示。AWS CloudHSM 我们强烈建议在 keytool 之外生成不可导出的密钥，然后将相应的证书导入密钥库。如果您通过 keytool 和 jarsigner 使用可提取的 RSA 或 EC 密钥，则提供程序会从中导出密钥，AWS CloudHSM 然后在本地使用该密钥进行签名操作。

如果您有多个客户端实例连接到 CloudHSM 集群，请注意，在一个客户端实例的密钥库上导入证书不会自动使证书在其他客户端实例上可用。要在每个客户端实例上注册密钥和关联证书，您需要运行 Java 应用程序，如[使用 Keytool 生成 CSR](#)中所述。或者，您可以在一个客户端上进行必要的更改，并将生成的密钥库文件复制到其他每个客户端实例。

示例 1：生成对称的 AES-256 密钥并将其保存在工作目录中名为 “example\_keystore.store” 的密钥存储文件中。替换 *<secret label>* 为独一无二的标签。

```
keytool -genseckey -alias <secret label> -keyalg aes \
-keysize 256 -keystore example_keystore.store \
-storetype CloudHSM -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

示例 2：生成 RSA 2048 密钥对并将其保存在工作目录中名为 “example\_keystore.store” 的密钥存储文件中。替换 *<RSA key pair label>* 为独一无二的标签。

```
keytool -genkeypair -alias <RSA key pair label> \
-keyalg rsa -keysize 2048 \
-sigalg sha512withrsa \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

示例 3：生成 p256 ED 密钥并将其保存在工作目录中名为 “example\_keystore.store” 的密钥存储文件中。替换 *<ec key pair label>* 为独一无二的标签。

```
keytool -genkeypair -alias <ec key pair label> \
```

```
-keyalg ec -keysize 256 \
-sigalg SHA512withECDSA \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

您可以在 Java 库中找到[支持的签名算法](#)列表。

使用 AWS CloudHSM keytool 删除密钥

密 AWS CloudHSM 钥库不支持删除密钥。要删除密钥，必须使用 AWS CloudHSM 的命令行工具的 deleteKey 功能[使用 KM AWS CloudHSM U 删除密钥](#)。

使用 keytool AWS CloudHSM ool 生成 CSR

如果使用 [适用于 AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 OpenSSL 动态引擎 5](#)，您可以在生成证书签名请求 (CSR) 时获得最大的灵活性。以下命令使用 keytool 为具有别名 example-key-pair 的密钥对生成 CSR。

```
keytool -certreq -alias <key pair label> \
-file example_csr.csr \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

#### Note

要从 keytool 使用密钥对，该密钥对必须在指定的密钥库文件中包含一个条目。如果要使用在 keytool 之外生成的密钥对，则必须将密钥和证书元数据导入密钥库中。有关导入密钥库数据的说明，请参阅[使用 Keytool 将中间证书和根证书导入 AWS CloudHSM 密钥库](#)。

使用 keytool 将中间证书和根证书导入 AWS CloudHSM 密钥存储库

要将 CA 证书导入 AWS CloudHSM，必须在新导入的证书上启用对完整证书链的验证。以下命令是一个示例。

```
keytool -import -trustcacerts -alias rootCAcert \
-file rootCAcert.cert -keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \

```



```
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

如果您将多个客户端实例连接到 AWS CloudHSM 集群，则在一个客户端实例的密钥库中导入证书不会自动使该证书在其他客户端实例上可用。您必须在每个客户端实例上导入证书。

使用 keytool 从 AWS CloudHSM 密钥库中删除证书

以下命令显示了如何从 Java keytool 密钥库中删除 AWS CloudHSM 证书的示例。

```
keytool -delete -alias mydomain -keystore \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

如果您将多个客户端实例连接到 AWS CloudHSM 集群，则删除一个客户端实例密钥存储中的证书不会自动从其他客户端实例中删除该证书。您必须删除每个客户端实例上的证书。

使用 keytool 将工作证书导入 AWS CloudHSM 密钥库

签署证书签名请求 (CSR) 后，您可以将其导入 AWS CloudHSM 密钥库并将其与相应的密钥对关联。以下命令是一个示例。

```
keytool -importcert -noprompt -alias <key pair label> \
-file example_certificate.crt \
-keystore example_keystore.store \
-storetype CLOUDHSM \
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

别名应该是密钥库中具有关联证书的密钥对。如果密钥是在 keytool 之外生成的，或者在其他客户端实例上生成的，则必须先将密钥和证书元数据导入密钥库中。有关导入证书元数据的说明，请参阅[向密钥库注册已存在的密钥](#)中的代码示例。AWS CloudHSM

证书链必须是可验证的。如果无法验证证书，则可能需要将签名（证书颁发机构）证书导入密钥库，以便验证证书链。

AWS CloudHSM 使用 keytool 导出证书

以下示例生成二进制 X.509 格式的证书。要从中导出人类可读的证书 AWS CloudHSM，请在 -exportcert 命令中 -rfc 添加。

```
keytool -exportcert -alias <key pair label> \
 -file example_exported_certificate.crt \
 -keystore example_keystore.store \
 -storetype CLOUDHSM \
 -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*' \
 -J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib/
```

## 使用客户端 SDK 3 将 AWS CloudHSM 密钥存储与 Jarsigner 配合使用

Jarsigner 是一个流行的命令行实用程序，用于使用安全存储在硬件安全模块 (HSM) 上的密钥签署 JAR 文件。有关 Jarsigner 的完整教程超出了本文档的 AWS CloudHSM 范围。本节介绍了 Jarsigner 参数，您应该使用这些参数通过 AWS CloudHSM 密钥存储区 AWS CloudHSM 作为信任根进行签名和验证签名。

### 使用 Jarsigner 设置 AWS CloudHSM 密钥和证书

在使用 AWS CloudHSM Jarsigner 签署 JAR 文件之前，请确保您已经设置或完成了以下步骤：

1. 按照 [AWS CloudHSM 密钥库先决条件](#) 中的指导操作。
2. 设置您的签名密钥以及相关的证书和证书链，这些证书和证书链应存储在当前服务器或客户端实例的 AWS CloudHSM 密钥存储中。在上创建密钥，AWS CloudHSM 然后将关联的元数据导入您的 AWS CloudHSM 密钥存储区。使用向密钥库注册预先存在的 [AWS CloudHSM 密钥](#) 中的代码示例将元数据导入密钥库。如果要使用 keytool 设置密钥和证书，请参阅 [使用 keytool 创建新 AWS CloudHSM 密钥](#)。如果您使用多个客户端实例来签名 JARs，请创建密钥并导入证书链。然后将生成的密钥库文件复制到每个客户端实例。如果您经常生成新密钥，您可能会发现将证书单独导入到每个客户端实例更容易。
3. 整个证书链应该是可验证的。要使证书链可验证，您可能需要将 CA 证书和中间证书添加到 AWS CloudHSM 密钥库中。有关使用 Java 代码验证证书链的说明，[请参阅使用对 Jarsigner 文件进行签名中的代码片段](#)，[AWS CloudHSM 以及 Jarsigner](#)。如果您愿意，可以使用 keytool 导入证书。有关使用 keytool 的说明，请参阅[使用 Keytool 将中间证书和根证书导入 AWS CloudHSM 密钥库](#)。

### 使用 AWS CloudHSM 和 Jarsigner 对 Jarsigner 文件进行签名

使用以下命令使用 jarsigner 对 JAR 文件 AWS CloudHSM 进行签名：

```
jarsigner -keystore example_keystore.store \
 -signedjar signthisclass_signed.jar \
 -sigalg sha512withrsa \
 -storetype CloudHSM \
```

```
-J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \
-J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
signthisclass.jar <key pair label>
```

使用以下命令验证已签名的 JAR：

```
jarsigner -verify \
 -keystore example_keystore.store \
 -sigalg sha512withrsa \
 -storetype CloudHSM \
 -J-classpath '-J/opt/cloudhsm/java/*:/usr/lib/jvm/java-1.8.0/lib/tools.jar' \
 -J-Djava.library.path=/opt/cloudhsm/lib \
 signthisclass_signed.jar <key pair label>
```

### 使用客户端 SDK AWS CloudHSM 集成 Java Keytool 和 Jarsigner 的已知问题 3

以下列表提供了使用客户端 SDK 3 与 Java Keytool AWS CloudHSM 和 Jarsigner 集成的当前已知问题列表。

- 使用 keytool 生成密钥时，提供程序配置中的第一个提供程序不能是。CaviumProvider
- 使用 keytool 生成密钥时，安全配置文件中的第一个（受支持的）提供程序将用于生成密钥。这通常是一个软件提供程序。然后，生成的密钥会被赋予一个别名，并在密钥添加过程中作为永久（令牌）密钥导入到 AWS CloudHSM HSM 中。
- 将 keytool 与 AWS CloudHSM 密钥存储一起使用时-providerName，请勿在命令行中指定-providerclass、或-providerpath选项。在安全提供程序文件中指定这些选项，如[密钥库先决条件](#)中所述。
- 当通过 keytool 和 Jarsigner 使用不可提取的 EC 密钥时，SunEC 提供程序需要从 java.security 文件中的提供程序列表中删除/禁用。如果您通过 keytool 和 Jarsigner 使用可提取的 EC 密钥，则提供程序会从 AWS CloudHSM HSM 中导出密钥位并在本地使用该密钥进行签名操作。我们不建议您将可导出的密钥与 keytool 或 Jarsigner 一起使用。

### 向 AWS CloudHSM 密钥库注册预先存在的密钥

为了最大限度地提高属性和标签的安全性和灵活性，我们建议您使用 [key\\_mgmt\\_util](#) 生成 AWS CloudHSM 签名密钥。您还可以使用 Java 应用程序在 AWS CloudHSM 中生成密钥。

以下部分提供了一个代码示例，演示如何在 HSM 上生成新的密钥对，并使用导入到密钥库中的 AWS CloudHSM 现有密钥对其进行注册。导入的密钥可与第三方工具（如 keytool 和 Jarsigner）一起使用。

要使用预先存在的密钥，请修改代码示例以通过标签查找密钥，而不是生成新密钥。上的 [KeyUtilitiesRunner.java](#) 示例中提供了按标签查找密钥的 [GitHub](#) 示例代码。

### Important

在本地密钥存储库中注册存储 AWS CloudHSM 的密钥不会导出该密钥。注册密钥后，密钥库会注册密钥的别名（或标签），并将本地存储证书对象与 AWS CloudHSM 上的密钥对关联。只要密钥对创建为不可导出的对象，密钥位就不会离开 HSM。

```
//
// Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
// this
// software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
// Software
// without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
// merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
// permit persons to whom the Software is furnished to do so.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
// INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
// PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
// HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
// OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
// SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//

package com.amazonaws.cloudhsm.examples;

import com.cavium.key.CaviumKey;
import com.cavium.key.parameter.CaviumAESKeyGenParameterSpec;
import com.cavium.key.parameter.CaviumRSAKeyGenParameterSpec;
import com.cavium.asn1.Encoder;
import com.cavium.cfm2.Util;

import javax.crypto.KeyGenerator;
```

```
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileNotFoundException;

import java.math.BigInteger;

import java.security.*;
import java.security.cert.Certificate;
import java.security.cert.CertificateException;
import java.security.cert.CertificateFactory;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.security.KeyStore.PasswordProtection;
import java.security.KeyStore.PrivateKeyEntry;
import java.security.KeyStore.Entry;

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Enumeraation;

//
// KeyStoreExampleRunner demonstrates how to load a keystore, and associate a
// certificate with a
// key in that keystore.
//
// This example relies on implicit credentials, so you must setup your environment
// correctly.
//
// https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/java-library-
install.html#java-library-credentials
//

public class KeyStoreExampleRunner {

 private static byte[] COMMON_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
(byte) 0x03 };
 private static byte[] COUNTRY_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
(byte) 0x06 };
 private static byte[] LOCALITY_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte) 0x04,
(byte) 0x07 };
 private static byte[] STATE_OR_PROVINCE_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55,
(byte) 0x04, (byte) 0x08 };
```

```

 private static byte[] ORGANIZATION_NAME_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte)
0x04, (byte) 0x0A };
 private static byte[] ORGANIZATION_UNIT_OID = new byte[] { (byte) 0x55, (byte)
0x04, (byte) 0x0B };

 private static String helpString = "KeyStoreExampleRunner%n" +
 "This sample demonstrates how to load and store keys using a keystore.%n%n"
+
 "Options%n" +
 "\t--help\t\t\tDisplay this message.%n" +
 "\t--store <filename>\t\tPath of the keystore.%n" +
 "\t--password <password>\t\tPassword for the keystore (not your CU
password).%n" +
 "\t--label <label>\t\tLabel to store the key and certificate under.%n" +
 "\t--list\t\t\tList all the keys in the keystore.%n%n";

 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Security.addProvider(new com.cavium.provider.CaviumProvider());
 KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("CloudHSM");

 String keystoreFile = null;
 String password = null;
 String label = null;
 boolean list = false;
 for (int i = 0; i < args.length; i++) {
 String arg = args[i];
 switch (args[i]) {
 case "--store":
 keystoreFile = args[++i];
 break;
 case "--password":
 password = args[++i];
 break;
 case "--label":
 label = args[++i];
 break;
 case "--list":
 list = true;
 break;
 case "--help":
 help();
 return;
 }
 }
 }
}

```

```

 if (null == keystoreFile || null == password) {
 help();
 return;
 }

 if (list) {
 listKeys(keystoreFile, password);
 return;
 }

 if (null == label) {
 label = "Keystore Example Keypair";
 }

 //
 // This call to keyStore.load() will open the pkcs12 keystore with the supplied
 // password and connect to the HSM. The CU credentials must be specified using
 // standard CloudHSM login methods.
 //
 try {
 FileInputStream instream = new FileInputStream(keystoreFile);
 keyStore.load(instream, password.toCharArray());
 } catch (FileNotFoundException ex) {
 System.err.println("Keystore not found, loading an empty store");
 keyStore.load(null, null);
 }

 PasswordProtection passwd = new PasswordProtection(password.toCharArray());
 System.out.println("Searching for example key and certificate...");

 PrivateKeyEntry keyEntry = (PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(label, passwd);
 if (null == keyEntry) {
 //
 // No entry was found, so we need to create a key pair and associate a
certificate.
 // The private key will get the label passed on the command line. The
keystore alias
 // needs to be the same as the private key label. The public key will have
":public"
 // appended to it. The alias used in the keystore will We associate the
certificate
 // with the private key.
 //

```

```

 System.out.println("No entry found, creating...");
 KeyPair kp = generateRSAKeyPair(2048, label + ":public", label);
 System.out.printf("Created a key pair with the handles %d/%d\n",
 ((CaviumKey) kp.getPrivate()).getHandle(), ((CaviumKey) kp.getPublic()).getHandle());

 //
 // Generate a certificate and associate the chain with the private key.
 //
 Certificate self_signed_cert = generateCert(kp);
 Certificate[] chain = new Certificate[1];
 chain[0] = self_signed_cert;
 PrivateKeyEntry entry = new PrivateKeyEntry(kp.getPrivate(), chain);

 //
 // Set the entry using the label as the alias and save the store.
 // The alias must match the private key label.
 //
 keyStore.setEntry(label, entry, passwd);

 FileOutputStream outstream = new FileOutputStream(keystoreFile);
 keyStore.store(outstream, password.toCharArray());
 outstream.close();

 keyEntry = (PrivateKeyEntry) keyStore.getEntry(label, passwd);
 }

 long handle = ((CaviumKey) keyEntry.getPrivateKey()).getHandle();
 String name = keyEntry.getCertificate().toString();
 System.out.printf("Found private key %d with certificate %s\n", handle, name);
}

private static void help() {
 System.out.println(helpString);
}

//
// Generate a non-extractable / non-persistent RSA keypair.
// This method allows us to specify the public and private labels, which
// will make KeyStore aliases easier to understand.
//
public static KeyPair generateRSAKeyPair(int keySizeInBits, String publicLabel,
String privateLabel)
 throws InvalidAlgorithmParameterException, NoSuchAlgorithmException,
 NoSuchProviderException {

```



```

 boolean isExtractable = false;
 boolean isPersistent = false;
 KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("rsa", "Cavium");
 CaviumRSAKeyGenParameterSpec spec = new
CaviumRSAKeyGenParameterSpec(keySizeInBits, new BigInteger("65537"), publicLabel,
privateLabel, isExtractable, isPersistent);

 keyPairGen.initialize(spec);

 return keyPairGen.generateKeyPair();
 }

 //
 // Generate a certificate signed by a given keypair.
 //
 private static Certificate generateCert(KeyPair kp) throws CertificateException {
 CertificateFactory cf = CertificateFactory.getInstance("X509");
 PublicKey publicKey = kp.getPublic();
 PrivateKey privateKey = kp.getPrivate();
 byte[] version = Encoder.encodeConstructed((byte) 0,
Encoder.encodePositiveBigInteger(new BigInteger("2"))); // version 1
 byte[] serialNo = Encoder.encodePositiveBigInteger(new BigInteger(1,
Util.computeKCV(publicKey.getEncoded())));

 // Use the SHA512 OID and algorithm.
 byte[] signatureOid = new byte[] {
 (byte) 0x2A, (byte) 0x86, (byte) 0x48, (byte) 0x86, (byte) 0xF7, (byte)
0x0D, (byte) 0x01, (byte) 0x01, (byte) 0x0D };
 String sigAlgoName = "SHA512WithRSA";

 byte[] signatureId = Encoder.encodeSequence(
 Encoder.encodeOid(signatureOid),
 Encoder.encodeNull());

 byte[] issuer = Encoder.encodeSequence(
 encodeName(COUNTRY_NAME_OID, "<Country>"),
 encodeName(STATE_OR_PROVINCE_NAME_OID, "<State>"),
 encodeName(LOCALITY_NAME_OID, "<City>"),
 encodeName(ORGANIZATION_NAME_OID,
"<Organization>"),
 encodeName(ORGANIZATION_UNIT_OID, "<Unit>"),
 encodeName(COMMON_NAME_OID, "<CN>")
);
 }

```

```

Calendar c = Calendar.getInstance();
c.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, -1);
Date notBefore = c.getTime();
c.add(Calendar.YEAR, 1);
Date notAfter = c.getTime();
byte[] validity = Encoder.encodeSequence(
 Encoder.encodeUTCTime(notBefore),
 Encoder.encodeUTCTime(notAfter)
);
byte[] key = publicKey.getEncoded();

byte[] certificate = Encoder.encodeSequence(
 version,
 serialNo,
 signatureId,
 issuer,
 validity,
 issuer,
 key);

Signature sig;
byte[] signature = null;
try {
 sig = Signature.getInstance(sigAlgoName, "Cavium");
 sig.initSign(privateKey);
 sig.update(certificate);
 signature = Encoder.encodeBitstring(sig.sign());

} catch (Exception e) {
 System.err.println(e.getMessage());
 return null;
}

byte [] x509 = Encoder.encodeSequence(
 certificate,
 signatureId,
 signature
);
return cf.generateCertificate(new ByteArrayInputStream(x509));
}

//
// Simple OID encoder.
// Encode a value with OID in ASN.1 format

```

```
//
private static byte[] encodeName(byte[] name0id, String value) {
 byte[] name = null;
 name = Encoder.encodeSet(
 Encoder.encodeSequence(
 Encoder.encode0id(name0id),
 Encoder.encodePrintableString(value)
)
);
 return name;
}

//
// List all the keys in the keystore.
//
private static void listKeys(String keystoreFile, String password) throws Exception
{
 KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("CloudHSM");

 try {
 FileInputStream instream = new FileInputStream(keystoreFile);
 keyStore.load(instream, password.toCharArray());
 } catch (FileNotFoundException ex) {
 System.err.println("Keystore not found, loading an empty store");
 keyStore.load(null, null);
 }

 for(Enumeration<String> entry = keyStore.aliases(); entry.hasMoreElements();) {
 System.out.println(entry.nextElement());
 }
}
}
```

# 使用微软清单生成和编辑工具 (Mage.exe) 对文件 AWS CloudHSM 进行签名

## Note

AWS CloudHSM 仅支持适用于 .NET Framework 4.8.1 及更高版本的 Windows SDK 中包含的 64 位 Mage 工具。

以下主题概述如何将 [Mage.exe](#) 与结合使用 AWS CloudHSM。

## 主题

- [步骤 1：设置先决条件](#)
- [步骤 2：创建签名请求](#)
- [步骤 3：对文件进行签名](#)

## 步骤 1：设置先决条件

要将 Microsoft Mage.exe 与结合使用 AWS CloudHSM，您需要：

- 一个运行 Windows 操作系统的 Amazon EC2 实例
- 自维护或来自第三方提供商的证书颁发机构 (CA)
- 与 AWS CloudHSM EC2 实例位于同一虚拟私有云 (VPC) 中的、至少有一个 HSM
- 在 AWS CloudHSM 集群中拥有和管理密钥的加密用户 (CU)
- 未签名的文件或可执行文件
- 微软 Windows 软件开发套件 (SDK)

设置 AWS CloudHSM 与 Mage.exe 一起使用的先决条件

1. 按照本指南[入门部分中的说明启动](#) Windows EC2 实例和 AWS CloudHSM 集群。
2. 如果你想托管自己的 Windows Server CA，请[使用完成将 Windows 服务器配置为证书颁发机构](#)中的步骤 1 和步骤 2 AWS CloudHSM。否则，请使用您公开信任的第三方 CA。
3. 在 Windows EC2 实例上下载并安装 Microsoft Windows SDK fork 4.8.1 或更高版本：
  - [Microsoft Windows 开发工具包 10](#)

该mage.exe可执行文件是 Windows 软件开发工具包工具的一部分。默认安装位置是：

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\<SDK version>\bin\<version number>\x64\Mage.exe
```

完成这些步骤后，您可以使用 Microsoft Windows SDK、您的 AWS CloudHSM 集群和你的 CA 来[创建签名证书](#)。

## 步骤 2：创建签名请求

现在，您已在 EC2 实例上安装 Windows SDK，即可使用它生成证书签名请求（CSR）。CSR 是您提交给 CA 进行签名的未签名证书。在此示例中，我们使用 Windows 软件开发工具包中包含certreq的可执行文件来生成 CSR。

使用 certreq 可执行文件生成 CSR

1. 连接到 Windows EC2 实例。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [Connect 到您的实例](#)。
2. 使用以下内容创建名为 request.inf 的文件。将这些Subject信息替换为贵组织的详细信息：

```
[Version]
Signature= $Windows NT$
[NewRequest]
Subject = "C=<Country>,CN=<www.website.com>,O=<Organization>,OU=<Organizational-Unit>,L=<City>,S=<State>"
RequestType=PKCS10
HashAlgorithm = SHA256
KeyAlgorithm = RSA
KeyLength = 2048
ProviderName = "CloudHSM Key Storage Provider"
KeyUsage = "CERT_DIGITAL_SIGNATURE_KEY_USAGE"
MachineKeySet = True
Exportable = False
```

有关每个参数的说明，请参阅 [Microsoft 的文档](#)。

3. 运行certreq.exe以生成 CSR：

```
certreq.exe -new request.inf request.csr
```

此命令在您的 AWS CloudHSM 集群上生成新的密钥对，并使用私钥创建 CSR。

4. 将 CSR 提交给 CA。如果您使用 Windows Server CA，请按照这些步骤操作：

a. 打开 CA 工具：

```
certsrv.msc
```

b. 在新窗口中，右键单击 CA 服务器的名称。选择所有任务，然后选择提交新请求。

c. 导航到的位置 `request.csr` 并选择“打开”。

d. 展开“服务器 CA”菜单并导航到“待处理请求”文件夹。右键单击您刚刚创建的请求，选择“所有任务”，然后选择“问题”。

e. 导航到“已颁发的证书”文件夹。

f. 选择打开以查看证书，然后选择详细信息选项卡。

g. 选择复制到文件以启动证书导出向导。将经 DER 编码的 X.509 文件作为 `signedCertificate.cer` 保存到安全位置。

h. 退出 CA 工具并运行以下命令将证书文件移至 Windows 中的个人证书存储区：

```
certreq.exe -accept signedCertificate.cer
```

现在，您可以使用导入的证书对[文件进行签名](#)。

## 步骤 3：对文件进行签名

现在，您已拥有 `Mage.exe` 和导入的证书，可以对文件进行签名了。你需要知道证书的 SHA-1 哈希值或指纹。指纹可确保 `Mage.exe` 仅使用经过验证的 AWS CloudHSM 证书。在此示例中，我们使用 PowerShell 获取证书的哈希值。

获取证书的指纹并使用它来对文件进行签名

1. 导航到目录 `mage.exe`。默认位置是：

```
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v10.0A\bin\NETFX 4.8.1 Tools\x64
```

2. 要使用 `Mage.exe` 创建示例应用程序文件，请运行以下命令：

```
mage.exe -New Application -ToFile C:\Users\Administrator\Desktop\sample.application
```

3. 以管理员 PowerShell 身份打开并运行以下命令：

```
Get-ChildItem -path cert:\LocalMachine\My
```

从输出中复制ThumbprintKey Container、和Provider值。

```
===== Certificate 1 =====
Serial Number: 7ad8df4f5bfaf5a3405d32aa4a01b85a
Issuer: CN=EC2AMAZ-0BVI3HH-CA
NotBefore: 2/4/2025 7:55 PM
NotAfter: 2/4/2030 8:05 PM
Subject: CN=EC2AMAZ-0BVI3HH-CA
CA Version: V0.0
Signature matches Public Key
Root Certificate: Subject matches Issuer
Cert Hash(sha1): 08f295934325ee2c37ea01ab605ceeb81610d3be thumbprint
Key Container = EC2AMAZ-0BVI3HH-CA key container
Provider = CloudHSM Key Storage Provider provider
Signature test passed
CertUtil: -store command completed successfully.
```

4. 通过运行以下命令签署您的文件：

```
mage.exe -Sign -CertHash <thumbprint> -KeyContainer <keycontainer> -
CryptoProvider <CloudHSM Key Storage Provider/Cavium Key Storage Provider> C:\Users
\Administrator\Desktop\<sample.application>
```

如果命令成功，则 PowerShell 返回一条成功消息。

5. 要验证文件上的签名，请使用以下命令：

```
mage.exe -Verify -CryptoProvider <CloudHSM Key Storage Provider/Cavium Key Storage
Provider> C:\Users\Administrator\Desktop\<sample.application>
```

## 其他与 AWS CloudHSM的第三方供应商集成

一些第三方供应商支持 AWS CloudHSM 将其作为信任根源。这意味着您可以使用自己选择的软件解决方案，同时在 CloudHSM 集群中创建并存储底层密钥。因此，您的工作负载 AWS 可以依赖 CloudHSM 的延迟、可用性、可靠性和弹性优势。以下列表包括了支持 CloudHSM 的第三方供应商。

### Note

AWS 不为任何第三方供应商背书或担保。

- [Hashicorp Vault](#) 是一个密钥管理工具，旨在实现跨组织的协作和管理。它支持 AWS Key Management Service 并 AWS CloudHSM 作为额外保护的信任根源。
- [Thycotic Secrets Server](#) 可帮助客户跨特权账户管理敏感凭证。它 AWS CloudHSM 作为信任根提供支持。
- [P6R 的 KMIP 适配器](#) 允许您通过标准 KMIP 接口使用您的 AWS CloudHSM 实例。
- [PrimeKey EJBCA](#) 是 PKI 的流行开源解决方案。它允许您使用安全地创建和存储密钥对 AWS CloudHSM。
- [Box KeySafe](#) 为许多具有严格安全、隐私和监管合规要求的组织提供云内容的加密密钥管理。客户可以直接 AWS Key Management Service 或 AWS CloudHSM 通过 AWS KMS 自定义 KeySafe 密钥存储区间接保护密钥。
- [Insyde Software](#) 支持 AWS CloudHSM 作为固件签名的信任根。
- [F5 BIG-IP LTM](#) 支持 AWS CloudHSM 作为信任根。
- [Cloudera Navigator Key HSM](#) 允许您使用 CloudHSM 集群创建和存储 Cloudera Navigator Key Trustee Server 的密钥。
- [Venafi 信任保护平台](#) 通过 AWS CloudHSM 密钥生成和保护，为 TLS、SSH 以及代码签名提供全面的计算机身份管理。



# 监控 AWS CloudHSM

除了客户端 SDK 中内置的日志功能外，您还可以使用 AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs 和 Amazon CloudWatch 进行监控 AWS CloudHSM。

## 客户端软件开发工具包日志

使用客户端软件开发工具包日志记录来监控您创建的应用程序中的诊断和故障排除信息。

### CloudTrail

CloudTrail 用于监控您 AWS 账户中的所有 API 调用，包括您为创建和删除集群、硬件安全模块 (HSM) 和资源标签而进行的调用。

### CloudWatch 日志

使用 CloudWatch 日志监控 HSM 实例的日志，其中包括创建和删除 HSM 用户、更改用户密码、创建和删除密钥等事件。

### CloudWatch

CloudWatch 用于实时监控集群的运行状况。

### 主题

- [使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 日志](#)
- [使用 AWS CloudTrail 和 AWS CloudHSM](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 日志和 AWS CloudHSM 审核日志](#)
- [获取以下 CloudWatch 各项的指标 AWS CloudHSM](#)

## 使用 AWS CloudHSM 客户端 SDK 日志

您可以检索客户端 SDK 生成的日志。AWS CloudHSM 提供了使用客户端 SDK 3 和客户端 SDK 5 进行日志记录的实现。

### 主题

- [客户端软件开发工具包 5 日志记录](#)
- [客户端软件开发工具包 3 日志记录](#)

## 客户端软件开发工具包 5 日志记录

客户端软件开发工具包 5 日志包含以组件命名的文件中的每个组件的信息。您可以使用适用于客户端软件开发工具包 5 的配置工具为每个组件配置日志记录。

如果您并未为文件指定位置，则系统会将日志写入默认位置：

### PKCS #11 library

- Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-pkcs11.log
```

### Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-pkcs11.log
```

### OpenSSL Dynamic Engine

- Linux

```
stderr
```

### JCE provider

- Linux

```
/opt/cloudhsm/run/cloudhsm-jce.log
```

### Windows

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\cloudhsm-jce.log
```

有关如何为客户端软件开发工具包 5 配置日志记录的信息，请参阅[客户端软件开发工具包 5 配置工具](#)

## 客户端软件开发工具包 3 日志记录

客户端 SDK 3 日志包含来自 AWS CloudHSM 客户端守护程序的详细信息。日志的位置取决于您在其中运行客户端守护程序的 Amazon EC2 客户端实例的操作系统。

### Amazon Linux

在 Amazon Linux 中，AWS CloudHSM 客户端日志会写入名为的文件中 `/opt/cloudhsm/run/cloudhsm_client.log`。您可以使用 `logrotate` 或类似工具来轮换和管理这些日志。

### Amazon Linux 2

在 Amazon Linux 2 中，AWS CloudHSM 客户日志被收集并存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

### CentOS 7

在 CentOS 7 中，AWS CloudHSM 客户日志被收集并存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

### CentOS 8

在 CentOS 8 中，AWS CloudHSM 客户日志被收集并存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

### RHEL 7

在红帽企业 Linux 7 中，收集 AWS CloudHSM 客户端日志并将其存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

### RHEL 8

在红帽企业 Linux 8 中，收集 AWS CloudHSM 客户端日志并将其存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

## Ubuntu 16.04

在 Ubuntu 16.04 中，收集 AWS CloudHSM 客户端日志并将其存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

## Ubuntu 18.04

在 Ubuntu 18.04 中，收集 AWS CloudHSM 客户端日志并将其存储在日志中。您可以使用 `journalctl` 查看和管理这些日志。例如，使用以下命令查看 AWS CloudHSM 客户机日志。

```
journalctl -f -u cloudhsm-client
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

AWS CloudHSM 客户机日志写入 AWS CloudHSM 程序 `cloudhsm.log` 文件文件夹 (C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\) 中的一个文件。每个日志文件名的后缀都有一个时间戳，指示 AWS CloudHSM 客户端的启动时间。

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

客户端的日志不会写入文件。日志显示在命令提示符处或启动 AWS CloudHSM 客户端的 PowerShell 窗口中。

## 使用 AWS CloudTrail 和 AWS CloudHSM

AWS CloudHSM 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS CloudHSM。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 AWS CloudHSM 为事件。捕获的调用包括来自 AWS CloudHSM 控制台的调用和对 AWS CloudHSM API 操作的代码调用。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS CloudHSM。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS CloudHSM、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅[AWS CloudTrail 用户指南](#)。有关 AWS CloudHSM API 操作的完整列表，请参阅 AWS CloudHSM API 参考中的[操作](#)。

## AWS CloudHSM 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 AWS 账户时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 AWS CloudHSM，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在 AWS 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您 AWS 账户中的事件，包括的事件 AWS CloudHSM，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，在控制台中创建跟踪记录时，此跟踪记录应用于所有 AWS 区域。跟踪记录 AWS 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅以下内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

CloudTrail 记录所有 AWS CloudHSM 操作，包括只读操作（例如 DescribeClusters 和 ListTags）以及管理操作（例如 InitializeClusterCreateHsm、和）DeleteBackup。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根证书还是 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

## 了解 AWS CloudHSM 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示该 AWS CloudHSM CreateHsm操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
 "eventVersion": "1.05",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "AR0AJZVM5NEGZSTCITAMM:ExampleSession",
 "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AdminRole/ExampleSession",
 "accountId": "111122223333",
 "accessKeyId": "ASIAIY22AX6VRYNBJSA",
 "sessionContext": {
 "attributes": {
 "mfaAuthenticated": "false",
 "creationDate": "2017-07-11T03:48:44Z"
 },
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "AR0AJZVM5NEGZSTCITAMM",
 "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AdminRole",
 "accountId": "111122223333",
 "userName": "AdminRole"
 }
 }
 },
 "eventTime": "2017-07-11T03:50:45Z",
 "eventSource": "cloudhsm.amazonaws.com",
 "eventName": "CreateHsm",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
 "userAgent": "aws-internal/3",
 "requestParameters": {
 "availabilityZone": "us-west-2b",
 "clusterId": "cluster-fw7mh6mayb5"
 },
 "responseElements": {
 "hsm": {
 "eniId": "eni-65338b5a",
 "clusterId": "cluster-fw7mh6mayb5",
 "state": "CREATE_IN_PROGRESS",
 "eniIp": "10.0.2.7",
 "hsmId": "hsm-6lz2hfmnzbx",
 "subnetId": "subnet-02c28c4b",
 "availabilityZone": "us-west-2b"
 }
 }
}
```

```
} ,
 "requestID": "1dae0370-65ec-11e7-a770-6578d63de907",
 "eventID": "b73a5617-8508-4c3d-900d-aa8ac9b31d08",
 "eventType": "AwsApiCall",
 "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

## 使用 Amazon CloudWatch 日志和 AWS CloudHSM 审核日志

当您账户中的 HSM 收到来自命令[行工具或软件库的 AWS CloudHSM 命令](#)时，它会以审计日志的形式记录该命令的执行情况。HSM 审计日志包含所有客户端启动的[管理命令](#)，包括用于创建和删除 HSM、登录和注销 HSM 以及管理用户和密钥的命令。这些日志提供了已更改 HSM 的状态的操作的可靠记录。

AWS CloudHSM 收集您的 HSM 审计日志，并代表您将其发送到 [Amazon CloudWatch Logs](#)。您可以使用 CloudWatch 日志的功能来管理您的 AWS CloudHSM 审核日志，包括搜索和筛选日志，以及将日志数据导出到 Amazon S3。您可以在 [Amazon CloudWatch 控制台](#) 中使用 HSM 审计日志，也可以使用[AWS CLI](#)和 CloudWatch 日志中的[CloudWatch 日志 SDKs](#)命令。

### 主题

- [HSM 审核日志记录的工作原理](#)
- [在日志中查看 AWS CloudHSM 审核 CloudWatch 日志](#)
- [解释 AWS CloudHSM 审计日志](#)
- [AWS CloudHSM 审计日志参考](#)

## HSM 审核日志记录的工作原理

在所有 AWS CloudHSM 集群中自动启用审核日志。它不能被禁用或关闭，也没有任何设置可以 AWS CloudHSM 阻止将日志导出到 CloudWatch 日志。每个日志事件均有一个时间戳和序列号，它们指示事件的顺序并帮助您检测任何日志篡改。

每个 HSM 实例均生成自己的日志。各种审计日志 HSMs，即使是同一集群中的审计日志，也可能有所不同。例如，每个群集中只有第一个 HSM 记录 HSM 的初始化。从备份中克隆的 HSMs 初始化事件不会出现在日志中。类似地，当您创建密钥时，生成密钥的 HSM 会记录一个密钥生成事件。集群 HSMs 中的另一个人通过同步收到密钥时会记录一个事件。

AWS CloudHSM 收集日志并将其发布到您账户中的 CloudWatch 日志。要代表您与 CloudWatch 日志服务通信，请 AWS CloudHSM 使用[服务相关角色](#)。与该角色关联的 IAM 策略仅 AWS CloudHSM 允许执行将审计日志发送到 Logs 所需的任务。CloudWatch

### Important

如果您在 2018 年 1 月 20 日前创建了一个群集，并且还没有创建附加的服务相关角色，则必须手动创建一个。这是从您的 AWS CloudHSM 集群 CloudWatch 接收审计日志所必需的。有关如何在 HSM 集群上启用服务相关角色的说明，请参阅《IAM 用户指南》中的了解服务相关角色和创建服务相关角色。有关创建服务相关角色的更多信息，请参阅[了解服务相关角色](#)以及《IAM 用户指南》中的[《创建服务相关角色》](#)。

## 在日志中查看 AWS CloudHSM 审核 CloudWatch 日志

Amazon Logs 将审核 CloudWatch 日志组织到日志组中，并在日志组内组织到日志流中。每个日志条目都是一个事件。AWS CloudHSM 为每个集群创建一个日志组，为集群中的每个 HSM 创建一个日志流。您无需创建任何 CloudWatch Logs 组件或更改任何设置。

- 日志组名称为 `/aws/cloudhsm/<cluster ID>`；例如 `/aws/cloudhsm/cluster-likphkxygsn`。在 AWS CLI 或 PowerShell 命令中使用日志组名称时，请务必用双引号将其括起来。
- 日志流名称为 HSM ID；例如 `hsm-nwbbiqbj4jk`。


一般来说，每个 HSM 均有一个日志流。不过，任何更改 HSM ID 的操作（例如，当 HSM 发生故障并被替换时）都会创建新的日志流。

有关 CloudWatch 日志概念的更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 日志用户指南中的[概念](#)。

[您可以从中的日志页面、中的日志命令 AWS Management Console、CloudWatch 日志 PowerShell cmdlet 或 CloudWatch 日志中查看 HSM 的审核 CloudWatch 日志。AWS CLI CloudWatch SDKs 有关说明，请参阅 Amazon 日志用户指南中的查看 CloudWatch 日志\[数据\]\(#\)。](#)


例如，下图显示 AWS Management Console 中的 `cluster-likphkxygsn` 群集的日志组。



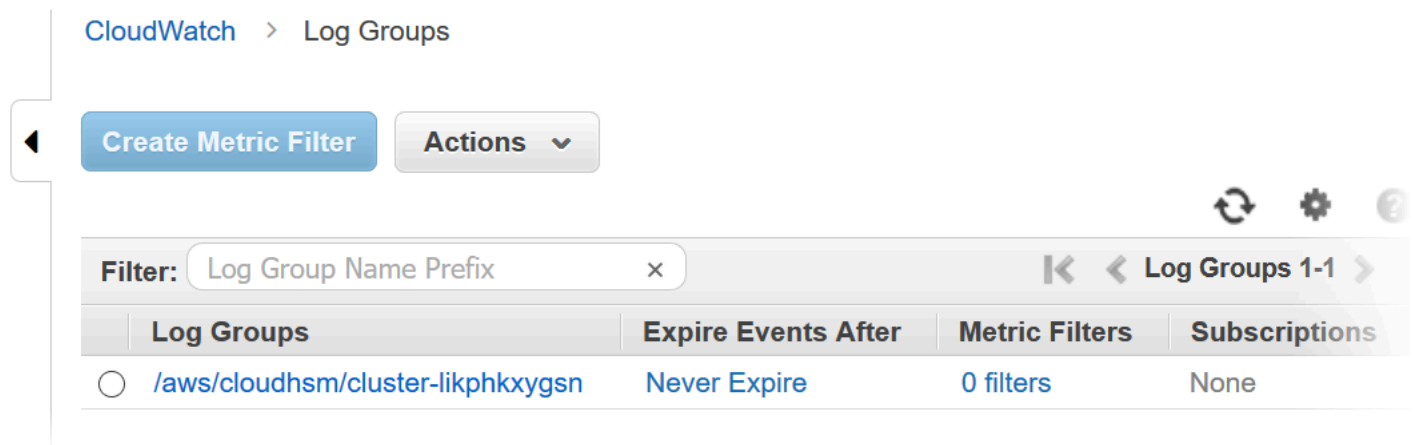

选择集群日志组名称后，可以查看集群 HSMs 中每个日志组的日志流。下图显示了 `cluster-likphkxygsn` 集群 HSMs 中的日志流。

CloudWatch > Log Groups > Streams for /aws/cloudhsm/cluster-likphkxygsn

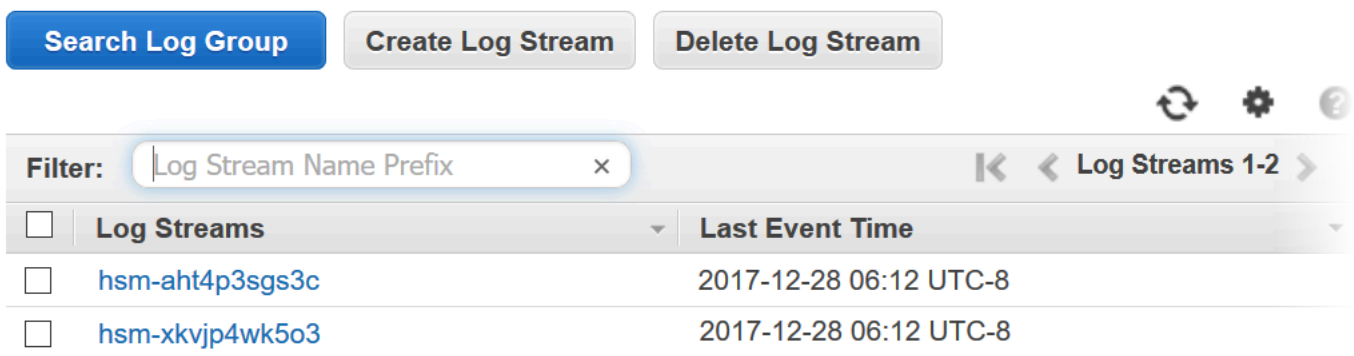

当您选择 HSM 日志流名称时，可以查看审核日志中的事件。例如，此事件（其序列号为 0x0 且 CN\_INIT\_TOKEN 为 0opcode）通常是每个群集中的第一个 HSM 的第一个事件。它记录群集中 HSM 的初始化。

| Filter events                                          |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Time (UTC +00:00)                                      | Message |
| 2017-12-19                                             |         |
| Time: 12/19/17 21:01:16.962174, usecs:1513717276962174 |         |
| Sequence No : 0x0                                      |         |
| Reboot counter : 0xe8                                  |         |
| Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)                  |         |
| Opcode : CN_INIT_TOKEN (0x1)                           |         |
| Session Handle : 0x1004001                             |         |
| Response : 0:HSM Return: SUCCESS                       |         |
| Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)                       |         |

您可以使用 CloudWatch 日志中的所有功能来管理审核日志。例如，您可以使用筛选事件功能来查找事件中的特定文本，例如 CN\_CREATE\_USER Opcode。

要查找所有不包含指定文本的事件，请在文本前添加减号 (-)。例如，要查找不包含 CN\_CREATE\_USER 的事件，请输入 -CN\_CREATE\_USER。

| CN_CREATE_USER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Time (UTC +00:00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Message                           |
| 2017-12-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| No older events                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| ▼ 00:04:53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Time: 12/20/17 00:04:53.635826, u |
| Time: 12/20/17 00:04:53.635826, usecs:1513728293635826<br>Sequence No : 0x13a<br>Reboot counter : 0xe8<br>Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)<br>Opcode : CN_CREATE_USER (0x3)<br>Session Handle : 0x1014006<br>Response : 0:HSM Return: SUCCESS<br>Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)<br>User Name : testuser<br>User Type : CN_CRYPT_USER (1) |                                   |

## 解释 AWS CloudHSM 审计日志

HSM 审核日志中的事件具有标准字段。一些事件类型具有附加字段，这些字段将捕获有关事件的有用信息。例如，用户登录和用户管理事件包括用户的名称和类型。密钥管理命令包括密钥句柄。

有几个字段提供了特别重要的信息。Opcode 标识正在记录的管理命令。Sequence No 标识日志流中的事件并指示事件的记录顺序。

例如，以下示例事件是 HSM 的日志流中的第二个事件 (Sequence No: 0x1)。它显示了生成密码加密密钥的 HSM，该密钥是启动例程的一部分。

```
Time: 12/19/17 21:01:17.140812, usecs:1513717277140812
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

以下字段是审核日志中每个 AWS CloudHSM 事件的通用字段。

## Time

事件的发生时间（用 UTC 时区表示）。时间显示为人类可读的时间和 Unix 时间（以微秒为单位）。

## 重启计数器

在重新启动 HSM 硬件时递增的 32 位持续序数计数器。

日志流中的所有事件都具有相同的重启计数器值。但是，重启计数器对于日志流可能不是唯一的，因为它在同一集群中的不同 HSM 实例之间可能是不同的。

## 序列号

为每个日志事件递增的 64 位序数计数器。每个日志流中的第一个事件都有一个序列号 0x0。Sequence No 值中不应该有空白。序列号仅在日志流中是唯一的。

## 命令类型

一个十六进制值，它表示命令的类别。AWS CloudHSM 日志流中的命令的命令类型为 CN\_MGMT\_CMD (0x0) 或 CN\_CERT\_AUTH\_CMD (0x9)。

## Opcode

标识已执行的管理命令。有关 AWS CloudHSM 审计日志中的 Opcode 值列表，请参阅 [AWS CloudHSM 审计日志参考](#)。

## 会话句柄

标识已在其中运行命令并记录事件的会话。

## 响应

记录对管理命令的响应。您可以在 Response 字段中搜索 SUCCESS 和 ERROR 值。

## 日志类型

表示记录该命令的 AWS CloudHSM 日志的日志类型。

- MINIMAL\_LOG\_ENTRY (0)
- MGMT\_KEY\_DETAILS\_LOG (1)
- MGMT\_USER\_DETAILS\_LOG (2)
- GENERIC\_LOG

## 审核日志事件的示例

日志流中的事件将记录 HSM 的历史记录（从其创建到删除）。您可以使用日志来查看您的生命周期 HSMs 并深入了解其运行情况。在解释事件时，请注意 Opcode（它表示管理命令或操作）和 Sequence No（它表示事件的顺序）。

### 主题

- [示例：初始化集群中的第一个 HSM](#)
- [登录和注销事件](#)
- [示例：创建和删除用户](#)
- [示例：创建和删除密钥对](#)
- [示例：生成和同步密钥](#)
- [示例：导出密钥](#)
- [示例：导入密钥](#)
- [示例：共享和取消共享密钥](#)

### 示例：初始化集群中的第一个 HSM

每个集群中第一个 HSM 的审计日志流与集群 HSMs 中其他 HSM 的审计日志流有很大不同。每个集群中的第一个 HSM 的审核日志记录了其创建和初始化。集群 HSMs 中其他内容的日志由备份生成，以登录事件开头。

#### Important

以下初始化条目不会出现在在 CloudHSM 审计 CloudWatch 日志功能发布（2018 年 8 月 30 日）之前初始化的集群的日志中。有关更多信息，请参阅[文档历史记录](#)。

以下示例事件显示在集群中的第一个 HSM 的日志流中。日志中的第一个事件——带 Sequence No 0x0 的事件——表示用于初始化 HSM (CN\_INIT\_TOKEN) 的命令。此响应表示该命令已成功 (Response : 0: HSM Return: SUCCESS)。

```
Time: 12/19/17 21:01:16.962174, usecs:1513717276962174
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
```

```
Opcode : CN_INIT_TOKEN (0x1)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

此示例日志流 (Sequence No 0x1) 中的第二个事件记录了用于创建 HSM 使用的密码加密密钥的命令 (CN\_GEN\_PSWD\_ENC\_KEY)。

这是每个集群中的第一个 HSM 的典型启动顺序。由于同一集群 HSMs 中的后续是第一个集群的克隆，因此它们使用相同的密码加密密钥。

```
Time: 12/19/17 21:01:17.140812, usecs:1513717277140812
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

此示例日志流 (Sequence No 0x2) 中的第三个事件是创建[设备用户 \(AU\)](#) (即 AWS CloudHSM 服务)。涉及 HSM 用户的事件包括用户名和用户类型的额外字段。

```
Time: 12/19/17 21:01:17.174902, usecs:1513717277174902
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_APPLIANCE_USER (0xfc)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : app_user
User Type : CN_APPLIANCE_USER (5)
```

此示例日志流 (Sequence No 0x3) 中的第四个事件记录了 CN\_INIT\_DONE 事件，该事件完成了 HSM 的初始化。

```
Time: 12/19/17 21:01:17.298914, usecs:1513717277298914
Sequence No : 0x3
Reboot counter : 0xe8
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
```

```
Opcode : CN_INIT_DONE (0x95)
Session Handle : 0x1004001
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MINIMAL_LOG_ENTRY (0)
```

您可以跟踪启动序列中的其余事件。这些事件可能包括几个登录和注销事件，以及密钥加密密钥 (KEK) 的生成。以下事件记录了用于更改[准加密员 \(PRECO\)](#) 的密码的命令。此命令将激活集群。

```
Time: 12/13/17 23:04:33.846554, usecs:1513206273846554
Sequence No: 0x1d
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_CHANGE_PSWD (0x9)
Session Handle: 0x2010003
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name: admin
User Type: CN_CRYPT0_PRE_OFFICER (6)
```

## 登录和注销事件

在解释审核日志时，请注意记录用户登录和注销 HSM 的事件。这些事件可帮助您确定哪个用户负责在登录命令和注销命令之间按顺序出现的管理命令。

例如，此日志条目记录名为 admin 的加密员的登录。序列号 0x0 表示这是此日志流中的第一个事件。

当一个用户登录 HSM 时，集群 HSMs 中的另一个用户也会记录该用户的登录事件。在初始登录事件发生后不久，你可以在集群 HSMs 中其他人的日志流中找到相应的登录事件。

```
Time: 01/16/18 01:48:49.824999, usecs:1516067329824999
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

以下示例事件记录 admin 加密员注销。序列号 0x2 表示这是日志流中的第三个事件。

如果已登录的用户关闭会话而不注销，则日志流会包含一个 CN\_APP\_FINALIZE 或关闭会话事件 (CN\_SESSION\_CLOSE)，而不是 CN\_LOGOUT 事件。与登录事件不同，此注销事件通常只由执行命令的 HSM 记录。

```
Time: 01/16/18 01:49:55.993404, usecs:1516067395993404
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGOUT (0xe)
Session Handle : 0x7014000
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

如果登录尝试因用户名称无效而导致失败，HSM 会记录一个 CN\_LOGIN 事件 ( 具有登录命令中提供的用户名和类型 )。响应显示错误消息 157，这说明用户名不存在。

```
Time: 01/24/18 17:41:39.037255, usecs:1516815699037255
Sequence No : 0x4
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
Response : 157:HSM Error: user isn't initialized or user with this name doesn't exist
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : ExampleUser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

如果登录尝试因密码无效而导致失败，HSM 会记录一个 CN\_LOGIN 事件 ( 具有登录命令中提供的用户名和类型 )。响应显示了错误消息，并返回 RET\_USER\_LOGIN\_FAILURE 错误代码。

```
Time: 01/24/18 17:44:25.013218, usecs:1516815865013218
Sequence No : 0x5
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
Response : 163:HSM Error: RET_USER_LOGIN_FAILURE
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
```



```
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

## 示例：创建和删除用户

此示例显示了在加密员 (CO) 创建和删除用户时记录的日志事件。

第一个事件记录登录到 HSM 的 CO admin。序列号 0x0 表示这是日志流中的第一个事件。已登录的用户名称和类型包含在事件中。

```
Time: 01/16/18 01:48:49.824999, usecs:1516067329824999
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : admin
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

日志流中的下一个事件 (序列 0x1) 记录创建新的加密用户 (CU) 的 CO。新用户的名称和类型包含在事件中。

```
Time: 01/16/18 01:49:39.437708, usecs:1516067379437708
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_USER (0x3)
Session Handle : 0x7014006
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : bob
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

然后，CO 会创建另一个加密员 alice。序列号表明此操作紧跟上一个操作，而没有干预操作。

```
Time: 01/16/18 01:49:55.993404, usecs:1516067395993404
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_CREATE_CO (0x4)
```

```
Session Handle : 0x7014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : alice
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

稍后，名为 admin 的 CO 将登录并删除名为 alice 的加密员。HSM 会记录一个 CN\_DELETE\_USER 事件。已删除用户的名称和类型包含在事件中。

```
Time: 01/23/18 19:58:23.451420, usecs:1516737503451420
Sequence No : 0xb
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_DELETE_USER (0xa1)
Session Handle : 0x7014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : alice
User Type : CN_CRYPT0_OFFICER (2)
```

### 示例：创建和删除密钥对

此示例显示了在您创建和删除密钥对时，HSM 审核日志中记录的事件。

以下事件记录名为 crypto\_user 的加密用户 (CU) 登录到 HSM。

```
Time: 12/13/17 23:09:04.648952, usecs:1513206544648952
Sequence No: 0x28
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_LOGIN (0xd)
Session Handle: 0x2014005
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name: crypto_user
User Type: CN_CRYPT0_USER (1)
```

接下来，CU 会生成一个密钥对 (CN\_GENERATE\_KEY\_PAIR)。私有密钥具有密钥句柄 131079。公有密钥具有密钥句柄 131078。

```
Time: 12/13/17 23:09:04.761594, usecs:1513206544761594
```

```
Sequence No: 0x29
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_GENERATE_KEY_PAIR (0x19)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131079
Public Key Handle: 131078
```

该 CU 会立即删除密钥对。CN\_DESTROY\_OBJECT 事件记录公有密钥的删除 (131078)。

```
Time: 12/13/17 23:09:04.813977, usecs:1513206544813977
Sequence No: 0x2a
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_DESTROY_OBJECT (0x11)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131078
Public Key Handle: 0
```

然后，另一个 CN\_DESTROY\_OBJECT 事件记录私有密钥的删除 (131079)。

```
Time: 12/13/17 23:09:04.815530, usecs:1513206544815530
Sequence No: 0x2b
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode: CN_DESTROY_OBJECT (0x11)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle: 131079
Public Key Handle: 0
```

最后，CU 将注销。

```
Time: 12/13/17 23:09:04.817222, usecs:1513206544817222
Sequence No: 0x2c
Reboot counter: 0xe8
Command Type(hex): CN_MGMT_CMD (0x0)
```

```
Opcode: CN_LOGOUT (0xe)
Session Handle: 0x2014004
Response: 0:HSM Return: SUCCESS
Log type: MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name: crypto_user
User Type: CN_CRYPT0_USER (1)
```

### 示例：生成和同步密钥

此示例显示了在具有多个密钥的集群中创建密钥的效果 HSMs。密钥在一个 HSM 上生成，作为被屏蔽的对象从 HSM 中提取，然后作为被屏蔽的对象插入到另一 HSMs 个 HSM 中。

#### Note

客户端工具可能无法同步密钥。或者，该命令可能包含min\_srv参数，该参数仅将密钥同步到指定数量 HSMs的。无论哪种情况，AWS CloudHSM 服务都会将密钥同步到集群 HSMs中的另一个密钥。由于其日志中仅 HSMs 记录客户端管理命令，因此服务器端同步不会记录在 HSM 日志中。

首先，考虑接收并执行命令的 HSM 的日志流。日志流以 HSM ID hsm-abcde123456 命名，但 HSM ID 不会出现在日志事件中。

首先，testuser 加密用户 (CU) 登录到 hsm-abcde123456 HSM。

```
Time: 01/24/18 00:39:23.172777, usecs:1516754363172777
Sequence No : 0x0
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0xc008002
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

CU 运行[exSymKey](#)命令来生成对称密钥。hsm-abcde123456 HSM 生成一个具有密钥句柄 262152 的对称密钥。HSM 在其日志中记录一个 CN\_GENERATE\_KEY 事件。

```
Time: 01/24/18 00:39:30.328334, usecs:1516754370328334
```

```
Sequence No : 0x1
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_GENERATE_KEY (0x17)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

hsm-abcde123456 的日志流中的下一个事件记录密钥同步过程中的第一步。新密钥 ( 密钥句柄 262152 ) 是从 HSM 中作为遮蔽对象提取的。

```
Time: 01/24/18 00:39:30.330956, usecs:1516754370330956
Sequence No : 0x2
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER (0xf0)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

现在考虑 HSM hsm-zyxwv987654 ( 同一集群中的另一个 HSM ) 的日志流。此日志流还包括 testuser CU 的登录事件。时间值显示在用户登录到 hsm-abcde123456 HSM 后不久发生。

```
Time: 01/24/18 00:39:23.199740, usecs:1516754363199740
Sequence No : 0xd
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7004004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

此 HSM 的日志流没有 CN\_GENERATE\_KEY 事件。但它有一个记录将密钥同步到此 HSM 的事件。CN\_INSERT\_MASKED\_OBJECT\_USER 事件记录将密钥 262152 接收为遮蔽对象。现在，集群 HSMs 中两者都 262152 存在密钥。

```
Time: 01/24/18 00:39:30.408950, usecs:1516754370408950
Sequence No : 0xe
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER (0xf1)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 262152
Public Key Handle : 0
```

当 CU 用户注销时，此 CN\_LOGOUT 事件仅在接收了命令的 HSM 的日志流中出现。

#### 示例：导出密钥

此示例显示了加密用户 (CU) 从具有多个密钥的集群中导出密钥时记录的审计日志事件 HSMs。

以下事件记录了登录 [key\\_mgmt\\_util](#) 的 CU (testuser)。

```
Time: 01/24/18 19:42:22.695884, usecs:1516822942695884
Sequence No : 0x26
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_LOGIN (0xd)
Session Handle : 0x7004004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_USER_DETAILS_LOG (2)
User Name : testuser
User Type : CN_CRYPT0_USER (1)
```

CU 运行导出密钥的 [exSymKey](#) 命令 7，即 256 位 AES 密钥。该命令使用密钥 6 ( 上的 256 位 AES 密钥 ) 作为包装密钥。HSMs

接收命令的 HSM 记录密钥 7 ( 正在导出的密钥 ) 的 CN\_WRAP\_KEY 事件。

```
Time: 01/24/18 19:51:12.860123, usecs:1516823472860123
Sequence No : 0x27
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_WRAP_KEY (0x1a)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
```

```
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 7
Public Key Handle : 0
```

然后，HSM 记录包装密钥（密钥 6）的 CN\_NIST\_AES\_WRAP 事件。先包装密钥，然后立即被解开包装，而 HSM 仅记录一个事件。

```
Time: 01/24/18 19:51:12.905257, usecs:1516823472905257
Sequence No : 0x28
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_NIST_AES_WRAP (0x1e)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 6
Public Key Handle : 0
```

该 `exSymKey` 命令将导出的密钥写入一个文件中，但不更改 HSM 上的密钥。因此，集群中其他 HSMs 人的日志中没有相应的事件。

#### 示例：导入密钥

此示例显示了在集群中将密钥导入时记录 HSMs 的审核日志事件。在此示例中，加密用户 (CU) 使用 `imSymKey` 命令将 AES 密钥导入 HSMs。该命令使用密钥 6 作为包装密钥。

接收命令的 HSM 首先记录密钥 6（包装密钥）的 CN\_NIST\_AES\_WRAP 事件。

```
Time: 01/24/18 19:58:23.170518, usecs:1516823903170518
Sequence No : 0x29
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_NIST_AES_WRAP (0x1e)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 6
Public Key Handle : 0
```

然后，HSM 记录一个 CN\_UNWRAP\_KEY 事件，该事件表示导入操作。将为导入的密钥分配密钥句柄 11。

```
Time: 01/24/18 19:58:23.200711, usecs:1516823903200711
Sequence No : 0x2a
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_UNWRAP_KEY (0x1b)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```

生成或导入新密钥时，客户端工具会自动尝试将新密钥与集群 HSMs 中的其他密钥同步。在此情况下，HSM 会在从 HSM 中将密钥 11 作为遮蔽对象提取时，记录一个 CN\_EXTRACT\_MASKED\_OBJECT\_USER 事件。

```
Time: 01/24/18 19:58:23.203350, usecs:1516823903203350
Sequence No : 0x2b
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER (0xf0)
Session Handle : 0x7004003
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```

集群 HSMs 中其他人的日志流反映了新导入的密钥的到来。

例如，已将此事件记录在同一个集群中的其他 HSM 的日志流中。此 CN\_INSERT\_MASKED\_OBJECT\_USER 事件记录表示密钥 11 的遮蔽对象已到达。

```
Time: 01/24/18 19:58:23.286793, usecs:1516823903286793
Sequence No : 0xb
Reboot counter : 0x107
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER (0xf1)
Session Handle : 0xc008004
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : MGMT_KEY_DETAILS_LOG (1)
Priv/Secret Key Handle : 11
Public Key Handle : 0
```



## 示例：共享和取消共享密钥

此示例显示当加密用户 (CU) 与其他加密用户共享或取消共享 ECC 私有密钥时记录的审计日志事件。CU 使用 [shareKey](#) 命令并提供密钥句柄、用户 ID 和值 1 来共享密钥（或值 0 来取消共享密钥）。

在以下示例中，接收命令的 HSM 将记录一个表示共享操作的 CM\_SHARE\_OBJECT 事件。

```
Time: 02/08/19 19:35:39.480168, usecs:1549654539480168
Sequence No : 0x3f
Reboot counter : 0x38
Command Type(hex) : CN_MGMT_CMD (0x0)
Opcode : CN_SHARE_OBJECT (0x12)
Session Handle : 0x3014007
Response : 0:HSM Return: SUCCESS
Log type : UNKNOWN_LOG_TYPE (5)
```

## AWS CloudHSM 审计日志参考

AWS CloudHSM 在审核日志事件中记录 HSM 管理命令。每个事件均有一个操作代码 (Opcode) 值，该值标识已发生的操作及其响应。您可以使用 Opcode 值来搜索、排序和筛选日志。

下表定义了 AWS CloudHSM 审计日志中的 Opcode 值。

| 操作代码 (Opcode)        | 描述                                 |
|----------------------|------------------------------------|
| 用户登录：这些事件包含用户名和用户类型  |                                    |
| CN_LOGIN (0xd)       | <a href="#">用户登录</a>               |
| CN_LOGOUT (0xe)      | <a href="#">用户退出</a>               |
| CN_APP_FINALIZE      | 与 HSM 的连接已关闭。此连接中的所有会话密钥或仲裁令牌均已删除。 |
| CN_CLOSE_SESSION     | 与 HSM 的会话已结束。此会话中的所有会话密钥或仲裁令牌均已删除。 |
| 用户管理：这些事件包含用户名和用户类型。 |                                    |
| CN_CREATE_USER (0x3) | <a href="#">创建加密用户 (CU)</a>        |

| 操作代码 (Opcode)                | 描述                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| CN_CREATE_CO                 | <a href="#">创建加密员 (CO)</a>                |
| CN_DELETE_USER               | <a href="#">删除用户</a>                      |
| CN_CHANGE_PSWD               | <a href="#">更改用户密码</a>                    |
| CN_SET_M_VALUE               | 为用户 <a href="#">操作设置法定身份验证</a> ( M of N ) |
| CN_APPROVE_TOKEN             | 批准用户 <a href="#">操作的法定身份验证</a> 令牌         |
| CN_DELETE_TOKEN              | 删除一个或多个 <a href="#">法定代币</a>              |
| CN_GET_TOKEN                 | 请求签名令牌以启动 <a href="#">法定人数</a> 操作         |
| 密钥管理：这些事件包括密钥处理程序            |                                           |
| CN_GENERATE_KEY              | <a href="#">生成对称密钥</a>                    |
| CN_GENERATE_KEY_PAIR (0x19)  | 生成非对称密钥对                                  |
| CN_CREATE_OBJECT             | 导入公有密钥 ( 无包装 )                            |
| CN_MODIFY_OBJECT             | 设置关键属性                                    |
| CN_DESTROY_OBJECT (0x11)     | 删除会话 <a href="#">话密钥</a>                  |
| CN_TOMBSTONE_OBJECT          | 删除令牌 <a href="#">牌密钥</a>                  |
| CN_SHARE_OBJECT              | <a href="#">共享或取消共享密钥</a>                 |
| CN_WRAP_KEY                  | 导出密钥的加密副本 ( <a href="#">wrapKey</a> )     |
| CN_UNWRAP_KEY                | 导入密钥的加密副本 ( <a href="#">unwrapKey</a> )   |
| CN_DERIVE_KEY                | 从现有密钥派生对称密钥                               |
| CN_NIST_AES_WRAP             | 使用 AES 密钥加密或解密密钥                          |
| CN_INSERT_MASKED_OBJECT_USER | 在集群中插入带有其他 HSM 属性的加密密钥。                   |

| 操作代码 (Opcode)                    | 描述                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| CN_EXTRACT_MASKED_OBJECT_USER    | 使用来自 HSM 的属性对密钥进行封装/加密，以发送到集群中的另一个 HSM。 |
| Back up HSMs                     |                                         |
| CN_BACKUP_BEGIN                  | 开始备份过程                                  |
| CN_BACKUP_END                    | 已完成备份过程                                 |
| CN_RESTORE_BEGIN                 | 开始从备份中恢复                                |
| CN_RESTORE_END                   | 已完成从备份中恢复的过程                            |
| Certificate-Based Authentication |                                         |
| CN_CERT_AUTH_STORE_CERT          | 存储集群证书                                  |
| HSM Instance Commands            |                                         |
| CN_INIT_TOKEN (0x1)              | 启动 HSM 初始化过程                            |
| CN_INIT_DONE                     | HSM 初始化过程已完成                            |
| CN_GEN_KEY_ENC_KEY               | 生成密钥加密密钥 (KEK)                          |
| CN_GEN_PSWD_ENC_KEY (0x1d)       | 生成密码加密密钥 (PEK)                          |
| HSM crypto commands              |                                         |
| CN_FIPS_RAND                     | 生成符合 FIPS 标准的随机数                        |

## 获取以下 CloudWatch 各项的指标 AWS CloudHSM

CloudWatch 用于实时监控您的 AWS CloudHSM 集群。指标可按区域、集群 ID 或集群 ID 和 HSM ID 分组。

AWS/CloudHSM 命名空间包括以下指标：

| 指标                                     | 描述                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HsmUnhealthy                           | HSM 实例运行不正常。AWS CloudHSM 自动为您替换运行状况不佳的实例。当我们替换 HSM 时，您可以选择主动地扩展集群大小以降低性能影响。                                                                 |
| HsmTemperature <sup>1</sup>            | 硬件处理器的联接温度。如果温度达到 110 摄氏度，系统将关闭。                                                                                                            |
| HsmKeysSessionOccupied                 | 正由 HSM 实例使用的会话密钥的数量。                                                                                                                        |
| HsmKeysTokenOccupied                   | 正由 HSM 实例和集群使用的令牌密钥的数量。                                                                                                                     |
| HsmSslCtxsOccupied <sup>1</sup>        | 当前为 HSM 实例建立的 end-to-end 加密通道数量。最多允许 2,048 个通道。                                                                                             |
| HsmSessionCount                        | 与 HSM 实例的打开连接的数量。最多允许 2,048 个。默认情况下，客户端守护程序配置为打开两个会话，每个 HSM 实例都位于一个 end-to-end 加密通道下。AWS CloudHSM 还可以打开最多 2 个与 HSM 的连接，以监控 HSM 的 HSMs 运行状况。 |
| HsmUsersAvailable                      | 可创建的额外用户的数量。这等于最大用户数（列在中 HsmUsersMax）减去迄今为止创建的用户。                                                                                           |
| HsmUsersMax <sup>1</sup>               | 可在 HSM 实例上创建的最大用户数。                                                                                                                         |
| InterfaceEth2OctetsInput <sup>1</sup>  | 至今传入到 HSM 的累积流量总和。                                                                                                                          |
| InterfaceEth2OctetsOutput <sup>1</sup> | 至今流向 HSM 的流量的累积和。                                                                                                                           |

- [1] 此指标不适用于 hsm2m.medium。

# AWS CloudHSM 性能信息

对于生产 AWS CloudHSM 集群，您应该至少有两个硬件安全模块 (HSM) 实例分布在一个区域的不同可用区。我们建议您对集群执行负载测试，以确定您的峰值负载预期，然后添加 HSM 以确保高可用性。对于需要新生成密钥持久性的应用程序，我们建议跨一个区域中的不同可用区分布至少三个 HSM 实例。

## 性能数据

AWS CloudHSM 集群的性能因具体工作负载而异。要提高性能，您可以向集群中添加更多 HSM 实例。性能可能因配置、数据大小和 EC2 实例上的额外应用程序负载而异。我们鼓励对应用程序进行负载测试，以确定扩展需求。

下表显示了在具有 hsm1.medium 实例的 EC2 实例上运行的常见加密算法的近似性能。

### hsm1.medium 的性能数据

| 操作           | 双 HSM 集群 <sup>1</sup> | 三 HSM 集群 <sup>2</sup> | 六 HSM 集群 <sup>3</sup> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RSA 2048 位签名 | 每秒 2000 次操作           | 每秒 3000 次操作           | 每秒 5000 次操作           |
| EC P256 签名   | 每秒 500 次操作            | 每秒 750 次操作            | 每秒 1500 次操作           |

下表显示了在带有 hsm2m.medium 的 EC2 实例上运行的常见加密算法的近似性能。

### hsm2m.medium 的性能数据

| 操作           | 双 HSM 集群 <sup>1</sup> | 三 HSM 集群 <sup>2</sup> | 六 HSM 集群 <sup>3</sup> |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RSA 2048 位签名 | 每秒 2000 次操作           | 每秒 3000 次操作           | 每秒 5000 次操作           |
| EC P256 签名   | 每秒 3000 次操作           | 每秒 4500 次操作           | 每秒 7000 次操作           |

- [1] 带有 Java 多线程应用程序的双 HSM 集群在一个 [c4.large 实例上运行](#)，其中一个 HSM 与该 EC2 实例位于同一个可用区。EC2
- [2] 带有 Java 多线程应用程序的三 HSM 集群在一个 [c4.large 实例上运行](#)，其中一个 HSM 与该 EC2 实例位于同一个可用区。EC2

- [3] 一个 Six-HSM 集群，其中一个 [c4.large 实例上运行 Java 多线程应用程序](#)，其中两个 EC2 实例与这些实例 HSMs 位于同一个可用区。EC2

## HSM 节流

当您的工作负载超过集群的 HSM 容量时，您将收到错误消息，指出 HSMs 处于繁忙状态或已受限制。关于此情况的应对操作，请参阅 [HSM 节流](#)

# 安全性 AWS CloudHSM

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在 AWS 云中运行 AWS 服务的基础架构。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用于的合规计划 AWS CloudHSM，请参阅按合规计划划分的[AWS 范围内服务](#) [AWS 按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您公司的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 AWS CloudHSM。以下主题向您介绍如何进行配置 AWS CloudHSM 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS CloudHSM 资源。

## 内容

- [使用 IAM 策略控制 API 访问](#)
- [中的数据保护 AWS CloudHSM](#)
- [的身份和访问管理 AWS CloudHSM](#)
- [合规](#)
- [韧性在 AWS CloudHSM](#)
- [中的基础设施安全 AWS CloudHSM](#)
- [AWS CloudHSM 和 VPC 终端节点](#)
- [中的更新管理 AWS CloudHSM](#)

## 使用 IAM 策略控制 API 访问

### 将 IAM 策略升级到 IPv6

AWS CloudHSM 客户使用 IAM 策略来控制对配置范围之外的任何 IP 地址的访问 AWS CloudHSM APIs 并阻止其访问 AWS CloudHSM APIs。

cloudhsmv2。 `<region>.api.aws` 双栈终端节点，其中 AWS CloudHSM APIs 还有托管支持 IPv6 和 IPv4。

需要同时支持两者的客户，IPv4 并且 IPv6 必须更新其 IP 地址筛选策略才能处理地址，否则这将影响他们通过连接的能力 AWS CloudHSM IPv6。

## 谁应该升级？

使用双寻址且策略包含 `aws:sourceip` 的客户会受到此次升级的影响。双寻址意味着网络同时支持 IPv4 和 IPv6。

如果您使用的是双地址，则必须更新当前使用 IPv4 格式地址配置的 IAM 策略以包含 IPv6 格式地址。

有关访问问题的帮助，请联系 [支持](#)。

### Note

以下客户不受此次升级的影响：

- 仅使用 IPv4 网络的客户。

## 什么是 IPv6？

IPv6 是旨在最终取代的下一代 IP 标准 IPv4。之前的版本使用 32 位寻址方案来支持 43 亿台设备。IPv4 而是使用 128 位寻址来支持大约 340 万亿亿亿美元（或第 128 功率的 2 倍）设备。

有关更多详细信息，请参阅 [VPC IPv6 网页](#)。

```
2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
2001:cdba:0:0:0:0:3257:9652
2001:cdba::3257:965
```

## 更新的 IAM 政策 IPv6

目前，IAM 策略用于使用 `aws:SourceIp` 筛选器设置允许的 IP 地址范围。

双寻址同时支持 IPv4 和 IPv6 流量。如果您的网络使用双寻址，则必须更新用于 IP 地址筛选的任何 IAM 策略以包括 IPv6 地址范围。



例如，以下策略标识了Condition元素203.0.113.0.\*中允许 IPv4 的地址范围192.0.2.0.\*。

```
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
reference_policies_examples_aws_deny-ip.html
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Deny",
 "Action": "*",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "NotIpAddress": {
 "aws:SourceIp": [
 "*192.0.2.0/24*",
 "*203.0.113.0/24*"
]
 },
 "Bool": {
 "aws:ViaAWSService": "false"
 }
 }
 }
}
```

要更新此政策，请将Condition元素更改为包括 IPv6 地址范围2001:DB8:1234:5678::/64和2001:cdba:3257:8593::/64。

#### Note

请勿删除现有 IPv4 地址，因为它们是向后兼容所必需的。

```
"Condition": {
 "NotIpAddress": {
 "aws:SourceIp": [
 "*192.0.2.0/24*", <<DO NOT REMOVE existing IPv4 address>>
 "*203.0.113.0/24*", <<DO NOT REMOVE existing IPv4 address>>
 "*2001:DB8:1234:5678::/64*", <<New IPv6 IP address>>
 "*2001:cdba:3257:8593::/64*" <<New IPv6 IP address>>
]
 },
 "Bool": {
```

```

 "aws:ViaAWSService": "false"
 }
}

```

## 验证您的客户端支持 IPv6

建议使用 `cloudhsmv2.{region}.api.aws` 端点的客户验证他们是否能够连接到该端点。下面的步骤介绍了如何执行验证。

此示例使用 Linux 和 curl 版本 8.6.0，并使用已 IPv6 启用位于 `api.aws` [端点的终端节点的AWS CloudHSM 服务](#) 终端节点。

### Note

切换 AWS 区域 到客户端所在的同一区域。在此示例中，我们使用的是美国东部（弗吉尼亚州北部）- `us-east-1` 端点。

1. 使用以下 `dig` 命令确定端点是否使用 IPv6 地址进行解析。

```

dig +short AAAA cloudhsmv2.us-east-1.api.aws
2600:1f18:e2f:4e05:1a8a:948e:7c08:c1c3

```

2. 使用以下 `curl` 命令确定客户端网络能否建立 IPv6 连接。404 响应代码表示连接成功，而 0 响应代码表示连接失败。

```

curl --ipv6 -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

remote ip: 2600:1f18:e2f:4e05:1a8a:948e:7c08:c1c3
response code: 404

```

如果识别了远程 IP 但未识别响应码 `0`，则使用成功地与端点建立了网络连接 IPv6。远程 IP 应该是一个 IPv6 地址，因为操作系统应选择对客户端有效的协议。如果远程 IP 不是 IPv6 地址，请使用以下命令强制 `curl` 使用 IPv4。

```

curl --ipv4 -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

```

```
remote ip: 3.123.154.250
response code: 404
```

如果远程 IP 为空或响应码为 0，则客户端网络或终端的网络路径 IPv4 仅为 -only。您可以使用以下 curl 命令验证此配置。

```
curl -o /dev/null --silent -w "\nremote ip: %{remote_ip}\nresponse code:
%{response_code}\n" https://cloudhsmv2.us-east-1.api.aws

remote ip: 3.123.154.250
response code: 404
```

## 中的数据保护 AWS CloudHSM

分 AWS [担责任模型](#) 适用于中的数据保护 AWS CloudHSM。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS 云。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 AWS Security Blog 上的 [AWS Shared Responsibility Model and GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \(FIPS\) 第 140-3 版》](#)。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您使用控制台、API AWS CloudHSM 或以其他 AWS 服务 方式使用控制台

AWS CLI、API 或 AWS SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供网址，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

## 静态加密

从 HSM AWS CloudHSM 进行备份时，HSM 会先对其数据进行加密，然后再将其发送到。AWS CloudHSM 使用唯一的临时加密密钥对数据进行加密。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群备份](#)。

## 传输中加密


AWS CloudHSM 客户端与集群中的 HSM 之间的通信是端到端加密的。此通信只能由您的客户端和 HSM 进行解密。有关更多信息，请参阅 [End-to-end 加密](#)。

### AWS CloudHSM 客户端 end-to-end 加密


客户端实例与集群 HSMs 中的之间的通信是端到端加密的。只有您的客户和您的客户 HSMs 才能解密通信。

以下过程说明了客户端如何与 HSM 建立 end-to-end 加密通信。

1. 您的客户端与托管 HSM 硬件的服务器建立传输层安全性 (TLS) 连接。您的集群的安全组仅允许从该安全组中的客户端实例发往服务器的入站流量。该客户端还会检查服务器的证书以确保服务器可信。

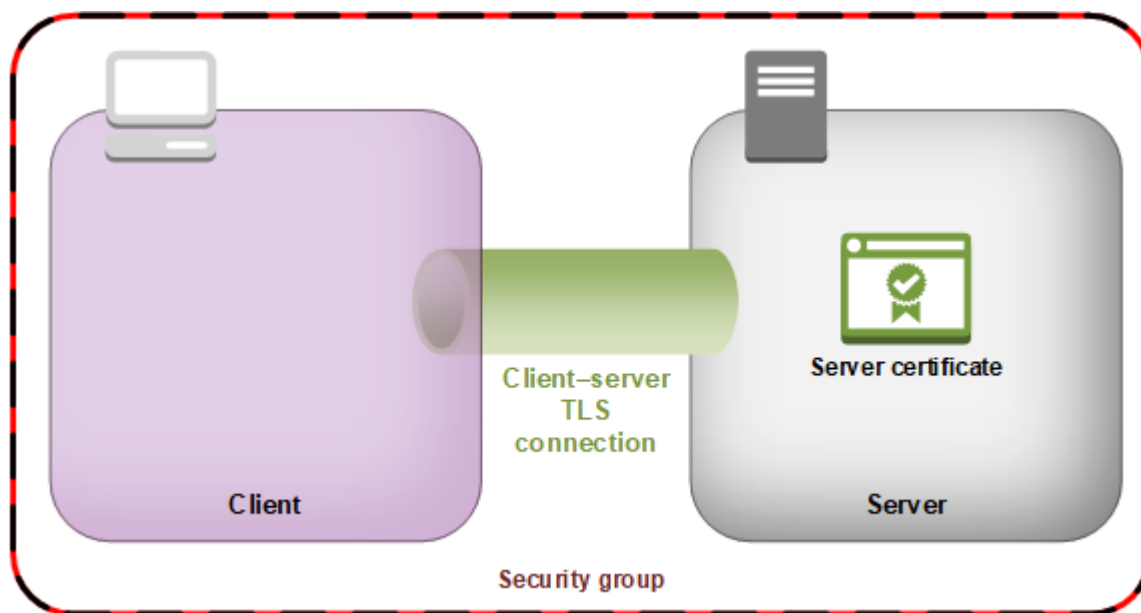

2. 接下来，该客户端会与 HSM 硬件建立加密连接。HSM 具有您使用自己的证书颁发机构 (CA) 签名的集群证书，客户端具有 CA 的根证书。在建立客户端与 HSM 之间的加密连接之前，客户端会根据 HSM 的根证书验证其集群证书。只有当客户端成功验证 HSM 可信时，才会建立此连接。

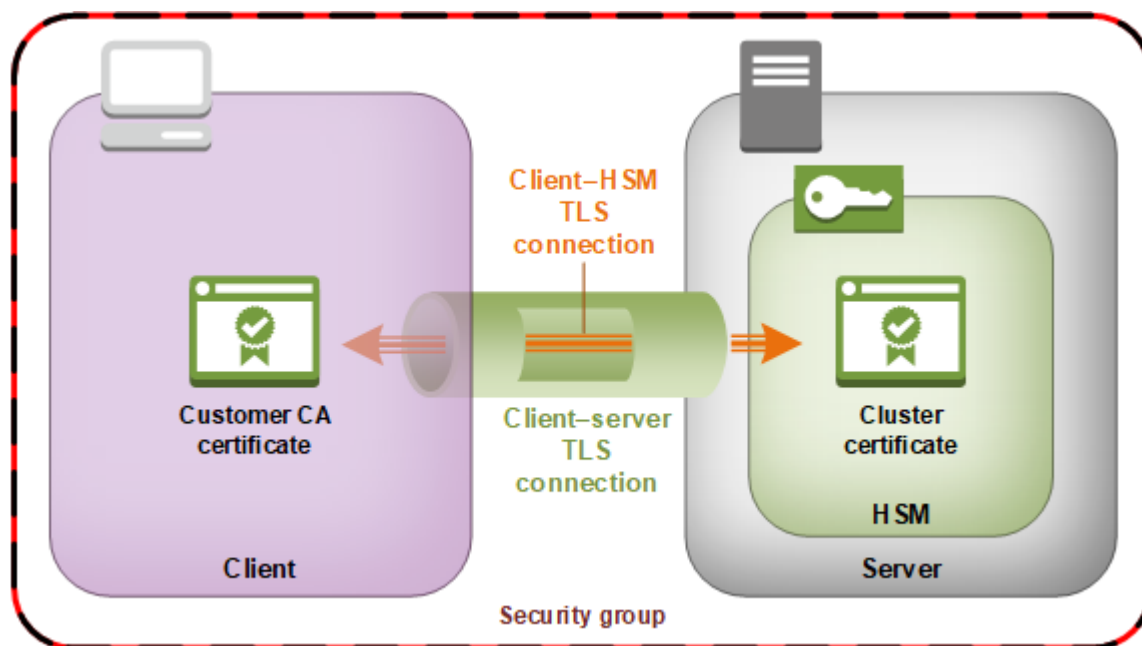

## 集群备份安全性


从 HSM AWS CloudHSM 进行备份时，HSM 会先对其所有数据进行加密，然后再将其发送到。AWS CloudHSM 数据绝不会以明文形式离开 HSM。此外，无法通过解密备份，AWS 因为 AWS 无法访问用于解密备份的密钥。

为了对其数据进行加密，HSM 将使用称为“临时备份密钥 (EBK)”的唯一的临时加密密钥。EBK 是进行备份时 AWS CloudHSM 在 HSM 内部生成的 AES 256 位加密密钥。HSM 将生成 EBK，然后借助经 FIPS 批准的 AES 密钥包装方法 (此方法符合 [NIST 特刊 800-38F](#)) 通过 EBK 加密 HSM 的数据。然后 HSM 将加密的数据提供给。AWS CloudHSM 加密的数据包括 EBK 的加密副本。

为了对 EBK 进行加密，HSM 使用另一个名为“永久备份密钥”(PBK) 的加密密钥。PBK 也是 AES 256 位加密密钥。为了生成 PBK，HSM 将在符合 [NIST 特刊 800-108](#) 的计数器模式下使用经 FIPS 批准的密钥派生函数 (KDF)。此 KDF 的输入包括：

- 一个制造商密钥备份密钥 (MKBK)，此密钥永久嵌入在硬件制造商提供的 HSM 硬件中。
- AWS 密钥备份密钥 (AKBK)，最初由配置时安全地安装在 HSM 中。AWS CloudHSM

下图中总结了加密流程。备份加密密钥表示永久备份密钥 (PBK) 和临时备份密钥 (EBK)。

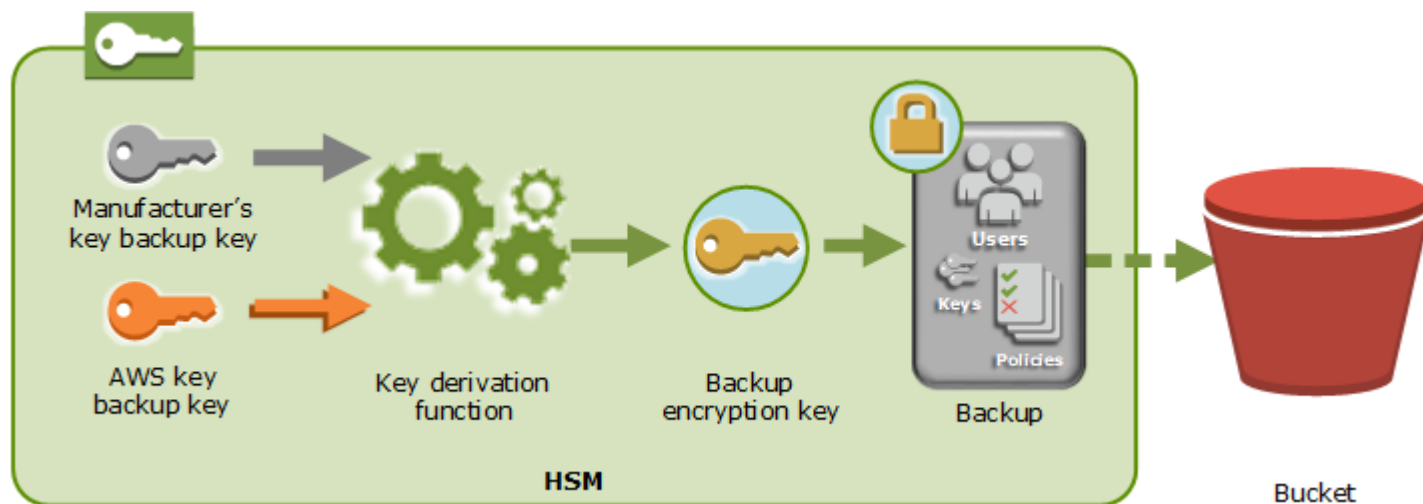

AWS CloudHSM 只能 AWS 将备份恢复到同一制造商生产 HSMs 的备份上。由于每个备份包含原始 HSM 中的所有用户、密钥和配置，因此，还原的 HSM 包含与原始 HSM 相同的保护和访问控制。还原的数据将覆盖在还原之前可能已位于 HSM 上的所有其他数据。

备份只包含加密数据。在该服务将备份存储在 Amazon S3 中之前，该服务会使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 再次加密备份。

## 的身份和访问管理 AWS CloudHSM

AWS 使用安全凭证来识别您的身份并向您授予对 AWS 资源的访问权。您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的功能来允许其他用户、服务和应用程序完全或以有限的方式使用您的 AWS 资源。您可以在不共享安全凭证的情况下执行此操作。

默认情况下，IAM 用户没有创建、查看或修改 AWS 资源的权限。要允许 IAM 用户访问资源（如负载均衡器）并执行任务，您可以：

1. 创建授予 IAM 用户使用所需特定资源和 API 操作的权限的 IAM 策略。
2. 将该策略附加到 IAM 用户或 IAM 用户所属的组。

在将策略附加到一个用户或一组用户时，它会授权或拒绝用户使用指定资源执行指定任务。

例如，您可以使用 IAM 在您的 Amazon Web Services account 下创建用户和组。IAM 用户可以是人员、系统或应用程序。然后，使用 IAM 策略向用户和组授予对指定资源执行特定操作的权限。

## 使用 IAM policy 授予权限

在将策略附加到一个用户或一组用户时，它会授权或拒绝用户使用指定资源执行指定任务。

IAM 策略是包含一个或多个语句的 JSON 文档。每个语句的结构如下例所示。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Effect": "<effect>",
 "Action": "<action>",
 "Resource": "<resource-arn>",
 "Condition": {
 "<condition>": {
 "<key>": "<value>"
 }
 }
 }]
}
```

- 效果 - 效果可以是 Allow 或 Deny。在默认情况下，IAM 用户没有使用资源和 API 操作的许可，因此，所有请求均会被拒绝。显式允许将覆盖默认规则。显式拒绝将覆盖任何允许。
- 操作：操作是对其授予或拒绝权限的特定 API 操作。有关指定操作的更多信息，请参阅[适用于 API 的操作 AWS CloudHSM](#)。
- 资源-受操作影响的资源。AWS CloudHSM 不支持资源级权限。必须使用\* 通配符来指定所有 AWS CloudHSM 资源。
- 条件——您可以选择性地使用条件来控制策略的生效时间。有关更多信息，请参阅[的条件键 AWS CloudHSM](#)。

有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南](#)。

## 适用于 API 的操作 AWS CloudHSM

在 IAM 策略声明的操作元素中，您可以指定 AWS CloudHSM 提供的任何 API 操作。如以下示例所示，您必须使用小写形式的字符串 cloudhsm: 作为操作名称的前缀。

```
"Action": "cloudhsm:DescribeClusters"
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用方括号将操作括起来并以逗号分隔，如以下示例所示。

```
"Action": [
 "cloudhsm:DescribeClusters",
 "cloudhsm:DescribeHsm"
```

```
]
```

您也可以使用 \* 通配符指定多项操作。以下示例指定了以开头 AWS CloudHSM 的所有 API 操作名称 List。

```
"Action": "cloudhsm:List*"
```

要为指定所有 API 操作 AWS CloudHSM，请使用 \* 通配符，如下示例所示。

```
"Action": "cloudhsm:*"
```

有关的 API 操作列表 AWS CloudHSM，请参阅[AWS CloudHSM 操作](#)。

## 的条件键 AWS CloudHSM

在创建策略时，您可指定控制策略生效时间的条件。每个条件都包含一个或多个键值对。有全局条件键和特定于服务的条件键。

AWS CloudHSM 没有特定于服务的上下文密钥。

有关全局条件键的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 全球条件上下文键](#)。

## 预定义的 AWS 托管策略 AWS CloudHSM

AWS 创建的托管策略将授予针对常用案例的必要权限。您可以根据您的 IAM 用户对 AWS CloudHSM 所需的访问权限将这些策略附加到这些用户：

- **AWSCloudHSMFullAccess**—授予使用 AWS CloudHSM 功能所需的完全访问权限。
- **AWSCloudHSMReadOnlyAccess**—授予对 AWS CloudHSM 功能的只读访问权限。

## 客户管理的策略 AWS CloudHSM

我们建议您为其创建仅 AWS CloudHSM 包含运行所需权限的 IAM 管理员组 AWS CloudHSM。将具有适当权限的策略附加到此组。根据需要向组添加 IAM 用户。添加的每个用户将继承管理员组的策略。

此外，我们建议您根据用户所需的权限来创建其他用户组。这将确保仅受信任的用户能够访问关键 API 操作。例如，您可以创建一个用户组，用于授予对集群和的只读访问权限 HSMs。由于该组不允许用户删除集群 HSMs，或者，不受信任的用户不能影响生产工作负载的可用性。



随着时间的推移，新的 AWS CloudHSM 管理功能不断增加，您可以确保只有受信任的用户才能立即获得访问权限。通过在创建时将有限权限分配给策略，您可以在以后手动为它们分配新的功能权限。

以下是的策略示例 AWS CloudHSM。有关如何创建策略并将其附在 IAM 用户组上的信息，请参阅 IAM 用户指南中的[在 JSON 选项卡上创建策略](#)。

#### 示例

- [只读权限](#)
- [高级用户权限](#)
- [管理员权限](#)

#### Example 示例：只读权限

此策略允许访问 DescribeClusters 和 DescribeBackups API 操作。它还包括针对特定 Amazon EC2 API 操作的额外权限。它不允许用户删除集群或 HSMs。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudhsm:DescribeClusters",
 "cloudhsm:DescribeBackups",
 "cloudhsm:ListTags"
],
 "Resource": "*"
 }
}
```

#### Example 示例：高级用户权限

此策略允许访问一部分 AWS CloudHSM API 操作。它还包括针对特定 Amazon EC2 操作的额外权限。它不允许用户删除集群或 HSMs。您必须包括允许 AWS CloudHSM 在您的账户中自动创建 AWSServiceRoleForCloudHSM 服务相关角色的 iam:CreateServiceLinkedRole 操作。此角色 AWS CloudHSM 允许记录事件。有关更多信息，请参阅 [的服务相关角色 AWS CloudHSM](#)。

**Note**

有关每种 API 的特定权限，请参阅服务授权参考中的[AWS CloudHSM的操作、资源和条件键表](#)。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudhsm:DescribeClusters",
 "cloudhsm:DescribeBackups",
 "cloudhsm:CreateCluster",
 "cloudhsm:CreateHsm",
 "cloudhsm:RestoreBackup",
 "cloudhsm:CopyBackupToRegion",
 "cloudhsm:InitializeCluster",
 "cloudhsm:ListTags",
 "cloudhsm:TagResource",
 "cloudhsm:UntagResource",
 "ec2:CreateNetworkInterface",
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
 "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
 "ec2:DetachNetworkInterface",
 "ec2>DeleteNetworkInterface",
 "ec2:CreateSecurityGroup",
 "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
 "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
 "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
 "ec2:DescribeSecurityGroups",
 "ec2>DeleteSecurityGroup",
 "ec2:CreateTags",
 "ec2:DescribeVpcs",
 "ec2:DescribeSubnets",
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "*"
 }
}
```

## Example 示例：管理员权限

此策略允许访问所有 AWS CloudHSM API 操作，包括要删除的操作 HSMs 和集群。它还包括针对特定 Amazon EC2 操作的额外权限。您必须包括允许 AWS CloudHSM 在您的账户中自动创建 AWSServiceRoleForCloudHSM 服务相关角色的 `iam:CreateServiceLinkedRole` 操作。此角色 AWS CloudHSM 允许记录事件。有关更多信息，请参阅 [的服务相关角色 AWS CloudHSM](#)。

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudhsm:*",
 "ec2:CreateNetworkInterface",
 "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
 "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
 "ec2:DetachNetworkInterface",
 "ec2>DeleteNetworkInterface",
 "ec2:CreateSecurityGroup",
 "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
 "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
 "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
 "ec2:DescribeSecurityGroups",
 "ec2>DeleteSecurityGroup",
 "ec2:CreateTags",
 "ec2:DescribeVpcs",
 "ec2:DescribeSubnets",
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## 的服务相关角色 AWS CloudHSM

您之前创建的 IAM 策略 [客户管理的政策 AWS CloudHSM](#) 包含

该 `iam:CreateServiceLinkedRole` 操作。AWS CloudHSM 定义了一个名为 AWSServiceRoleForCloudHSM 的 [服务相关角色](#)。该角色由预定义 AWS CloudHSM，包括代表您调用其他 AWS 服务 AWS CloudHSM 所需的权限。通过该角色可以更轻松地设置您的服务，因为您无需手动添加角色策略和信任策略权限。

角色策略 AWS CloudHSM 允许创建 Amazon Log CloudWatch s 日志组和日志流，并代表您写入日志事件。您可以在下面以及 IAM 控制台中查看该策略。

```
{
 "Version": "2018-06-12",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:CreateLogGroup",
 "logs:CreateLogStream",
 "logs:PutLogEvents",
 "logs:DescribeLogStreams"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:logs:*:*:*"
]
 }
]
}
```

AWSServiceRoleForCloudHSM 角色的信任策略允许代 AWS CloudHSM 入该角色。

```
{
 "Version": "2018-06-12",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "cloudhsm.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

## 创建服务相关角色 (自动)

AWS CloudHSM 如果您在创建 AWS CloudHSM 管理员组时定义的权限中包含 `iam:CreateServiceLinkedRole` 操作，则会在创建集群时创建 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 角色。请参阅 [客户管理的政策 AWS CloudHSM](#)。

如果您已经有一个或多个集群并且只想添加 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 角色，则可以使用控制台、[create-cluster 命令](#) 或 [CreateClusterAPI 操作](#) 来创建集群。然后使用控制台、[删除集群](#) 命令或 [DeleteClusterAPI 操作](#) 将其删除。创建新集群时，会创建服务相关角色并将其应用到您的账户中的所有集群。或者，您可以手动创建该角色。有关更多信息，请参阅下文的 部分。

### Note

如果您只是为了添加 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 角色而创建集群，则无需执行中 [入门 AWS CloudHSM](#) 概述的所有步骤来创建集群。

## 创建服务相关角色 (手动)

您可以使用 IAM 控制台或 API 创建 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 角色。AWS CLI 有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [创建服务相关角色](#)。

## 编辑服务相关角色

AWS CloudHSM 不允许您编辑 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 角色。例如，在创建该角色后，您无法更改其名称，因为可能有不同的实体使用名称来引用该角色。此外，您无法更改角色策略。不过，您可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参见 IAM 用户指南中的 [编辑服务相关角色](#)。

## 删除 服务相关角色

只要服务相关角色应用于的集群仍然存在，您就无法删除该角色。要删除该角色，必须先删除集群中的每个 HSM，然后删除集群。必须删除您的账户中的每个集群。然后，您可以使用 IAM 控制台或 API 删除该角色。AWS CLI 有关删除集群的更多信息，请参阅 [删除集 AWS CloudHSM 群](#)。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的 [删除服务相关角色](#)。

## 合规

对于处于 FIPS 模式的集群，AWS CloudHSM 提供符合 PCI-PIN、PCI-3DS 和合规性 HSMs 要求的 FIPS 认证。SOC2 AWS CloudHSM 还为客户提供了选择非 FIPS 模式集群的选项。有关每个集群适合的认证和合规性要求的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群模式](#)。

依靠 FIPS 验证的 HSM 可以帮助您满足云端数据安全的企业、合同和监管合规要求。AWS

## FIPS 140-2 合规性

联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-2 版是美国政府安全标准，其中规定了对保护敏感信息的加密模块的安全要求。HSMs [提供的 hsm1.medium 类型 AWS CloudHSM 已通过 FIPS 140-2 3 级认证 \(证书 #4218\)](#)。有关更多信息，请参阅 [FIPS validation for hardware](#)。

## FIPS 140-3 合规性

联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版是美国政府安全标准，其中规定了对保护敏感信息的加密模块的安全要求。HSMs [提供的 hsm2m.medium 类型 AWS CloudHSM 已通过 FIPS 140-3 3 级认证 \(证书 #4703\)](#)。有关更多信息，请参阅 [FIPS validation for hardware](#)。

## PCI DSS 合规性

支付卡行业数据信息安全标准 (PCI DSS) 是一种由 [PCI 安全标准协会](#) 管理的专有信息安全标准。由 HSMs 提供的 AWS CloudHSM 符合 PCI DSS。

## PCI PIN 合规

PCI PIN 为传输、处理和管理个人识别码 (PIN) 数据 (用于在和 (POS) 终端进行交易的信息) 提供了安全要求 ATMs 和 point-of-sale 评估标准。提供的 hsm1.medium 和 hsm2m.medium 均兼容 HSMs PCI PIN。AWS CloudHSM 有关更多信息，请参阅文章 [AWS CloudHSM 现已获得 PCI PIN 认证](#)。

## PCI-3DS 合规性

PCI 3DS (或 Three Domain Secure、3-D Secure) 保护 EMV 3D 安全电子商务支付的数据安全。PCI 3DS 为在线购物提供了另一层安全保护。HSMs 提供的 hsm1.medium 类型符合 PCI-3DS 标准 AWS CloudHSM。

## SOC2

SOC2 是一个框架，可帮助服务组织展示其云和数据中心安全控制措施。AWS CloudHSM 已在关键领域 SOC2 实施控制措施，以遵守可信服务原则。有关更多信息，请参阅 [AWS SOC FAQs 页面](#)。

## AWS CloudHSM PCI-PIN 合规性 FAQs

PCI PIN 为传输、处理和管理个人识别码 (PIN) 数据 (用于在和 (POS) 终端进行交易的信息) 提供了安全要求 ATMs 和 point-of-sale 评估标准。

客户可通过 AWS Artifact ( 按需获得 AWS 合规报告的自助门户 ) 获得 PCI-PIN 合规证明 (AOC) 和责任摘要。若要了解更多信息，请在 [Amazon Web Services Management Console](#) 中登录 [AWS Artifact](#)，或参见 [AWS Artifact 入门](#) 以了解更多信息。

## FAQs

问：什么是《合规证明和责任摘要》？

合规证明 (AOC) 由合格的 PIN 评估员 (QPA) 制作，证明 AWS CloudHSM 符合 PCI-PIN 标准中的适用控制措施。责任摘要矩阵描述了控制措施，这些控制措施是客户 AWS CloudHSM 及其客户的各自责任。

问：如何获得合规性 AWS CloudHSM 证明？

客户可通过 AWS Artifact ( 按需获得 AWS 合规报告的自助门户 ) 获得 PCI-PIN 合规证明 (AOC)。若要了解更多信息，请在 [Amazon Web Services Management Console](#) 中登录 [AWS Artifact](#)，或参见 [AWS Artifact 入门](#) 以了解更多信息。

问：我怎样才能知道我负责哪些 PCI PIN 控制措施？

有关详细信息，请参阅 AWS AWS CloudHSM PCI PIN 合规包中的“PCI PIN 责任摘要”，该文件可通过自助门户 AWS Artifact 向客户提供，AWS Artifact 是一个按需访问 AWS 合规报告的自助门户。若要了解更多信息，请在 [Amazon Web Services Management Console](#) 中登录 [AWS Artifact](#)，或参见 [AWS Artifact 入门](#) 以了解更多信息。

问：作为 AWS CloudHSM 客户，我能否信赖 PCI-PIN 合规性证明 (AOC)？

客户必须负责管理自己的 PCI-PIN 合规。您需要由符合资质的 PIN 评估员 (QPA) 通过正式的 PCI-PIN 认证流程，以验证您的支付工作负载是否满足所有 PCI-PIN 控制/要求。但是，对于由 AWS 负责的控制措施，您的 QPA 无需进一步 AWS CloudHSM 测试即可依赖合规性证明 (AOC)。

问：是否 AWS CloudHSM 负责与密钥管理生命周期相关的 PCI-PIN 要求？

AWS CloudHSM 负责。的物理设备生命周期 HSMs。客户负责使密钥管理生命周期要求符合 PCI-PIN 标准。

问：哪些 AWS CloudHSM 控件符合 PCI-PIN？

AOC 总结了由 QPA 评估的 AWS CloudHSM 控制措施。客户可通过 AWS Artifact ( 按需获得 AWS 合规报告的自助门户 ) 获得 PCI-PIN 责任摘要。

问：是否 AWS CloudHSM 支持 PIN 翻译和 DUKPT 等支付功能？

不是，AWS CloudHSM 提供一般用途 HSMs。随着时间的推移，我们可能会提供付款功能。尽管该服务不直接执行支付功能，但 AWS CloudHSM PCI PIN 合规性证明使客户能够为其正在运行的服务实现自己的 PCI 合规性。AWS CloudHSM 如果您有兴趣使用 AWS Payment Cryptography 服务处理您的工作负载，请参阅博客[“使用 AWS 支付加密将付款处理迁移至云端”](#)。

## 弃用通知

为了保持符合 FIPS 140、PCI-DSS、PCI-PIN、PCI-3DS 的要求或由于硬件的原因，AWS CloudHSM 可能会不时弃用功能。SOC2 end-of-support 此页面列出了当前适用的更改项。

### HSM1 弃用

AWS CloudHSM hsm1.medium 实例类型将于 2025 年 12 月 1 日终止支持。为确保持续服务，我们引入了以下变更：

- 从 2025 年 4 月起，您将无法创建新的 hsm1.medium 集群。
- 从 2025 年 4 月起，我们将开始自动将现有的 hsm1.medium 集群迁移到新的 hsm2m.medium 实例类型。

hsm2m.medium 实例类型与您当前的实例类型兼容，并且 AWS CloudHSM 性能有所提高。为避免应用程序中断，必须升级到最新版本的客户端 SDK。有关升级说明，请参阅[???](#)。

您有两种迁移选项：

1. 准备就绪后，选择加入 CloudHSM 托管的迁移。有关更多信息，请参阅[???](#)。
2. 从 hsm1 集群的备份中创建新的 hsm2m.medium 集群，并将您的应用程序重定向到新集群。我们建议为此方法使用 blue/green 部署策略。有关更多信息，请参阅[???](#)。

### FIPS 140 合规：2024 年机制弃用

美国国家标准与技术研究所 (NIST) <sup>1</sup>建议，在 2023 年 12 月 31 日之后，不允许支持 Triple DES ( DESede、3DES、DES3 ) 加密以及使用 PKCS #1 v1.5 填充的 RSA 密钥封装和解包。因此，我们的联邦信息处理标准 ( FIPS ) 模式集群中对这些内容的支持将于 2024 年 1 月 1 日结束。对于处于非 FIPs 模式的集群，仍然支持这些集群。

本指南适用于以下形式加密操作：

- 生成三重 DES 密钥



- 适用于 PKCS#11 库的 CKM\_DES3\_KEY\_GEN
- 适用于 JCE 提供程序的 DESede Keygen
- 带 -t=21 的 KMU genSymKey
- 通过三重 DES 密钥加密 ( 注意 : 允许解密操作 )
  - 对于 PKCS #11 库 : CKM\_DES3\_CBC 加密、CKM\_DES3\_CBC\_PAD 加密和 CKM\_DES3\_ECB 加密
  - 对于 JCE 提供程序 : DESede/CBC/PKCS5Padding 加密、DESede/CBC/NoPadding 加密、DESede/ECB/Padding 加密和 DESede/ECB/NoPadding 加密
- 使用 PKCS #1 v1.5 填充对 RSA 密钥进行包装、解包、加密和解密
  - CKM\_RSA\_PKCS 对 PKCS #11 SDK 进行包装、解包、加密和解密
  - RSA/ECB/PKCS1Padding 对 JCE SDK 进行包装、解包、加密和解密
  - 带 -m 12 的 wrapKey 和 unwrapKey KMU 加上 ( 注释 12 是机制 RSA\_PKCS 的值 )

[1] 有关此更改的详细信息，请参阅[过渡使用加密算法和密钥长度](#)中的表 1 和表 5。

## 韧性在 AWS CloudHSM

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域和可用区构建的。AWS 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础结构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。有关用于支持弹性的 AWS CloudHSM 功能的更多信息，请参阅[AWS CloudHSM 集群高可用性和负载平衡](#)。

## 中的基础设施安全 AWS CloudHSM

作为一项托管服务，AWS CloudHSM 受到《[Amazon Web Services : 安全流程概述](#)》白皮书中描述的[AWS 全球网络安全](#)程序的保护。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用 AWS CloudHSM 通过网络进行访问。此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用[AWS Security Token Service](#) ( AWS STS ) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

## 网络隔离

虚拟私有云 ( VPC ) 是 Amazon Web Services Cloud 内您自己的逻辑隔离区域中的虚拟网络。可以在 VPC 的私有子网中创建集群。创建 VPC 时，您可创建私有子网。有关更多信息，请参阅 [为创建虚拟私有云 \(VPC\) AWS CloudHSM](#)。

创建 HSM 时，请在子网中 AWS CloudHSM 放置一个弹性网络接口 (ENI)，这样您就可以与您的 HSMs子网进行交互。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 集群架构](#)。

AWS CloudHSM 创建一个安全组，允许集群 HSMs 中的入站和出站通信。您可以使用此安全组使您的 EC2 实例能够与集群 HSMs 中的进行通信。有关更多信息，请参阅 [为以下各项配置客户端 Amazon EC2 实例安全组 AWS CloudHSM](#)。

## 用户授权

使用 AWS CloudHSM，在 HSM 上执行的操作需要经过身份验证的 HSM 用户的凭证。有关更多信息，请参阅 [the section called “用户类型”](#)。

## AWS CloudHSM 和 VPC 终端节点

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在您 AWS CloudHSM 的 VPC 之间建立私有连接。接口终端节点由一项技术提供支持 [AWS PrivateLink](#)，该技术使您 AWS CloudHSM APIs 无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 AWS Direct Connect 连接即可进行私密访问。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可与之通信 AWS CloudHSM APIs。VPC 和 AWS CloudHSM 之间的流量不会脱离 Amazon 网络。

每个接口端点均由子网中的一个或多个[弹性网络接口](#)表示。

有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的接口 VPC [终端节点 \(AWS PrivateLink\)](#)。

## AWS CloudHSM VPC 终端节点的注意事项

在为设置接口 VPC 终端节点之前 AWS CloudHSM，请务必查看 Amazon VPC 用户指南中的[接口终端节点属性和限制](#)。

- AWS CloudHSM 支持从您的 VPC 调用其所有 API 操作。

## 为 AWS CloudHSM 创建接口 VPC 端点

您可以使用 Amazon VPC 控制台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 为 AWS CloudHSM 服务创建 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC User Guide》中的 [Creating an interface endpoint](#)。

要为创建 VPC 终端节点 AWS CloudHSM，请使用以下服务名称：

```
com.amazonaws.<region>.cloudhsmv2
```

例如，在美国西部（俄勒冈）区域（us-west-2），服务名称为：

```
com.amazonaws.us-west-2.cloudhsmv2
```

为了更轻松地使用 VPC 终端节点，您可以为 VPC 终端节点启用[私有 DNS 主机名](#)。如果您选择启用私有 DNS 名称选项，则标准 DN AWS CloudHSM S 主机名（`https://cloudhsmv2.<region>.amazonaws.com` 和 `https://cloudhsmv2.<region>.api.aws`）将解析到您的 VPC 终端节点。

此选项可让您更轻松地使用 VPC 终端节点。AWS SDKs 和默认 AWS CLI 使用标准 AWS CloudHSM DNS 主机名，因此您无需在应用程序和命令中指定 VPC 终端节点 URL。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[通过接口端点访问服务](#)。

## 为创建 VPC 终端节点策略 AWS CloudHSM

您可以为 VPC 端点附加控制对 AWS CloudHSM 的访问的端点策略。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用 VPC 端点控制对服务的访问](#)。

示例：用于 AWS CloudHSM 操作的 VPC 终端节点策略

以下是的终端节点策略示例 AWS CloudHSM。当连接到终端节点时，此策略授予所有委托人对所有资源 AWS CloudHSM 执行所列操作的访问权限。[的身份和访问管理 AWS CloudHSM](#) 有关其他 AWS CloudHSM 操作及其相应的 IAM 权限，请参阅。

```
{
 "Statement": [
 {
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "<cloudhsm>:<DescribeBackups>",
 "<cloudhsm>:<DescribeClusters>",
 "<cloudhsm>:<ListTags>",
],
 "Resource": "*"
 }
]
}
```

## 中的更新管理 AWS CloudHSM

AWS 会管理固件。固件由第三方维护，并且必须根据 hsm 类型由 NIST 评估是否符合 FIPS 140-2 级别 3 或 FIPS 140-3 级别 3。只有由 FIPS 密钥加密签署的固件（AWS 对其无访问权限）才符合安装条件。

# 故障排除 AWS CloudHSM

如果您遇到问题 AWS CloudHSM，以下主题可以帮助您解决这些问题。

## 主题

- [AWS CloudHSM 已知问题](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 密钥同步失败](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 使用 pkpspeed 工具验证 HSM 性能](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 用户包含不一致的值](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 用户复制失败](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 密钥复制失败](#)
- [AWS CloudHSM 密钥可用性检查期间出现错误](#)
- [AWS CloudHSM 使用 JCE 提取密钥](#)
- [HSM 节流](#)
- [让 HSM 用户在集群 HSMs 中保持同步 AWS CloudHSM](#)
- [与 AWS CloudHSM 集群的连接已丢失](#)
- [缺少 AWS CloudHSM 审核日志 CloudWatch](#)
- [自定义 IVs AES 密钥封装的长度不合规 AWS CloudHSM](#)
- [解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题](#)
- [检索 AWS CloudHSM 客户端配置日志](#)

## AWS CloudHSM 已知问题

AWS CloudHSM 存在以下已知问题。选择一个主题以了解更多信息。

## 主题

- [所有 HSM 实例的已知问题](#)
- [AWS CloudHSM hsm1.medium 实例的已知问题](#)
- [AWS CloudHSM hsm2m.medium 实例的已知问题](#)
- [PKCS #11 库的已知问题 AWS CloudHSM](#)
- [适用于 JCE 开发工具包的已知问题 AWS CloudHSM](#)
- [适用于 OpenSSL 动态引擎的已知问题 AWS CloudHSM](#)

- [密钥存储提供程序 \(KSP\) 的已知问题 AWS CloudHSM](#)
- [运行亚马逊 Linux 2 的亚马逊 EC2 实例的已知问题 AWS CloudHSM](#)
- [有关将第三方应用程序与 AWS CloudHSM集成的已知问题](#)
- [AWS CloudHSM 集群修改的已知问题](#)
- [在 hsm2.medium 上使用 AWS CloudHSM 客户端版本 5.12.0 时出现操作失败的已知问题](#)

## 所有 HSM 实例的已知问题

以下问题会影响所有 AWS CloudHSM 用户，无论他们使用的是 key\_mgmt\_util 命令行工具、PKCS #11 SDK、JCE SDK 还是 OpenSSL SDK。

### 主题

- [问题：AES 密钥包装使用 PKCS #5 填充，而不是提供与标准兼容的使用零填充的密钥包装](#)
- [问题：客户端进程守护程序要求其配置文件中至少有一个有效的 IP 地址才能成功连接到集群](#)
- [问题：AWS CloudHSM 使用客户端 SDK 3 可以进行哈希处理和签名的数据上限为 16 KB](#)
- [问题：无法将导入的密钥指定为不可导出](#)
- [问题：wrapKey 的默认机制和 key\\_mgmt\\_util 中的 unWrapKey命令已被删除](#)
- [问题：如果您在集群中有一个 HSM，HSM 失效转移将无法正常工作](#)
- [问题：如果您在短时间内超过了集群 HSMs 中的密钥容量，则客户端将进入未处理的错误状态](#)
- [问题：大小大于 800 字节的 HMAC 密钥的摘要操作不受支持](#)
- [问题：与客户端软件开发工具包 3 一起分发的 client\\_info 工具会删除由可选输出参数指定的路径的内容](#)
- [问题：在容器化环境中使用 --cluster-id 参数运行 SDK 5 配置工具时收到错误](#)
- [问题：您收到错误消息“无法 cert/key 从提供的 pfx 文件创建。错误：NotPkcs8 英寸](#)
- [问题：从 SDK 5.16 开始，ECDSA 签名失败并出现“机制无效”错误](#)

**问题：AES 密钥包装使用 PKCS #5 填充，而不是提供与标准兼容的使用零填充的密钥包装**

此外，不支持不使用填充和使用零填充的密钥包装。

- **影响：**如果您在其中使用此算法进行 AWS CloudHSM封装和解包，则不会产生任何影响。但是，使用封装的密钥 AWS CloudHSM 不能解封到其他要求符合无填充规范的软件 HSMs 或软件中。这是

因为，在执行与标准兼容的解开包装操作期，您的密钥数据后面可能会添加 8 字节的填充数据。外部封装的密钥无法正确解封到实例中。AWS CloudHSM

- 变通办法：要在外部对某个密钥解开包装，而该密钥是在 AWS CloudHSM 实例上使用 AES 密钥包装和 PKCS #5 填充进行包装的，则您必须先去除额外的填充，然后才能尝试使用该密钥。您可以通过以下方式执行此操作：在文件编辑器中修剪额外的字节，或者只将密钥字节复制到您代码中的新缓冲区。
- 解决状态：对于 3.1.0 客户端和软件版本，AWS CloudHSM 为 AES 密钥包装提供符合标准的选项。有关更多信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。

**问题：**客户端进程守护程序要求其配置文件中至少有一个有效的 IP 地址才能成功连接到集群

- 影响：如果您删除集群中的每个 HSM，然后添加另一个 HSM 并获得新 IP 地址，则客户端守护程序会继续在其原始 IP 地址上搜索您 HSMs 的 HSM。
- 解决办法：如果您运行间歇性工作负载，我们建议您使用 [CreateHsm](#) 函数中的 `IpAddress` 参数将 elastic network interface (ENI) 设置为其原始值。请注意，ENI 是特定于可用区 (AZ) 的。替代方法是删除 `/opt/cloudhsm/daemon/1/cluster.info` 文件，然后将客户端配置重置为新 HSM 的 IP 地址。您可以使用 `client -a <IP address>` 命令。有关更多信息，请参阅 [安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Linux\)](#) 或 [安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)。

**问题：**AWS CloudHSM 使用客户端 SDK 3 可以进行哈希处理和签名的数据上限为 16 KB

- 解决状态：大小小于 16KB 的数据继续发送至 HSM 进行哈希处理。我们添加了在软件中对于大小介于 16KB 和 64KB 之间的数据本地进行哈希处理的功能。如果数据缓冲区大于 64KB，则 Client SDK 5 将显式失败。您必须将客户端和 SDK 更新到 5.0.0 或更高版本才能从修复获益。

**问题：**无法将导入的密钥指定为不可导出

- 解决状态：此问题已修复。您无需执行任何操作，即可从修复获益。

**问题：**`wrapKey` 的默认机制和 `key_mgmt_util` 中的 `unWrapKey` 命令已被删除

- 解决方案：使用 `WrapKey` 或 `unWrapKey` 命令时，必须使用 `-m` 选项来指定机制。有关更多信息，请参阅 [WrapKey](#) 或 [unWrapKey](#) 文章中的示例。



## 问题：如果您在集群中有一个 HSM，HSM 失效转移将无法正常工作

- 影响: 如果集群中的单个 HSM 实例失去连接，客户端将不会与其重新连接，即使 HSM 实例稍后恢复。
- 解决方法: 我们建议任意生产集群中至少有两个 HSM 实例。如果您使用此配置，将不会受此问题影响。对于单个 HSM 集群，退回客户端守护程序以恢复连接。
- 解决状态：此问题已经在 AWS CloudHSM 客户端 1.1.2 发布版中解决。您必须升级到此客户端，才能从修复中获益。

## 问题：如果您在短时间内超过了集群 HSMs 中的密钥容量，则客户端将进入未处理的错误状态

- 影响: 当客户端遇到未处理的错误状态时会冻结，必须重新启动。
- Workaround: (解决方法) 测试您的吞吐量，以确保您未以客户端无法处理的速率创建会话密钥。您可以通过将 HSM 添加到集群降低您的速率，或减慢会话密钥创建过程。
- 解决状态：此问题已经在 AWS CloudHSM 客户端 1.1.2 发布版中解决。您必须升级到此客户端，才能从修复中获益。

## 问题：大小大于 800 字节的 HMAC 密钥的摘要操作不受支持

- 影响: 大于 800 字节的 HMAC 密钥可以在 HSM 上生成或导入。但是，如果通过 JCE 或 `key_mgmt_util` 在摘要操作中使用这个较大的密钥，操作将失败。请注意，如果您使用的是 PKCS11，HMAC 密钥的大小限制为 64 字节。
- 解决方法: 如果要使用 HSM 上摘要操作的 HMAC 密钥，请确保大小小于 800 字节。
- 解决状态：此时为无。

## 问题：与客户端软件开发工具包 3 一起分发的 `client_info` 工具会删除由可选输出参数指定的路径的内容

- 影响：指定输出路径下的所有现有文件和子目录可能会永远丢失。
- 变通办法：使用该 `client_info` 工具时请勿使用可选参数 `-output path`。
- 解决状态：此问题已在[客户端软件开发工具包 3.3.2](#) 发布版中解决。您必须升级到此客户端，才能从修复中获益。



问题：在容器化环境中使用 **--cluster-id** 参数运行 SDK 5 配置工具时收到错误

在配置工具中使用 --cluster-id 参数时，您会收到以下错误：

No credentials in the property bag

此错误是由实例元数据服务版本 2 (IMDSv2) 的更新引起的。有关更多信息，请参阅[IMDSv2](#) 文档。

- 影响：此问题将影响在容器化环境中在 SDK 版本 5.5.0 及更高版本上运行配置工具并利用 EC2 实例元数据提供凭据的用户。
- 解决办法：将 PUT 响应跳跃限制设置为至少两个。有关如何执行此操作的指导，请参阅[配置实例元数据选项](#)。

问题：您收到错误消息“无法 cert/key 从提供的 pfx 文件创建。错误：NotPkcs8 英寸

- 解决办法：您可以使用 openssl 命令将自定义 SSL 私钥转换为 PKCS8 格式：`openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform PEM -in ssl_private_key -out ssl_private_key_pkcs8`
- 解决状态：此问题已在 [Client SDK 5.12.0 发布版](#)中解决。您必须升级到此客户端版本或更高版本才能从修复中获益。

问题：从 SDK 5.16 开始，ECDSA 签名失败并出现“机制无效”错误

- 影响：使用弱于密钥强度的哈希函数时，ECDSA 签名操作会失败。之所以出现这种故障，是因为[FIPS 186-5](#) 要求哈希函数的强度至少与密钥强度一样强。

您可能会在客户端日志中看到类似的错误：

```
[cloudhsm_provider::hsm1::session::ecdsa::sign::common][][] Digest security strength (80) is weaker than the key security strength (128)
```

- 解决办法：如果您无法更新哈希函数，则可以迁移到不强制执行哈希强度要求的非 FIPS 集群。但是，我们建议您更新哈希函数以保持 FIPS 合规性。

作为另一种解决方法，我们添加了一个配置选项来绕过此要求。请注意，不建议使用此选项，因为使用具有较弱哈希函数的 ECDSA 不符合安全最佳实践。要使用此选项，请运行以下命令（`configure-cli` 替换为正在使用的 SDK 的配置工具：[the section called “语法”](#)）：

```
sudo /opt/cloudhsm/bin/configure-cli --enable-ecdsa-with-weak-hash-function
```

- 解决方案：使用至少与 ECDSA 密钥一样强的哈希函数。有关哈希函数和 ECDSA 主要优势的信息，请参阅 [NIST SP 800-57](#) 第 1 部分 Rev 5 中的表 2 和表 3。

## AWS CloudHSM hsm1.medium 实例的已知问题

以下问题会影响所有 AWS CloudHSM hsm1.medium 实例。

### 主题

- [问题：HSM 创建的用户不能超过 250 个](#)

### 问题：HSM 创建的用户不能超过 250 个

- 解决方法：此问题已在 AWS CloudHSM hsm2m.medium 实例类型上得到解决。
- 解决状态：此时为无。

## AWS CloudHSM hsm2m.medium 实例的已知问题

以下问题会影响所有 AWS CloudHSM hsm2m.medium 实例。

### 主题

- [问题：hsm2m.medium 上的登录延迟时间增加](#)
- [问题：使用 Client SDK 5.12.0 及更早版本时，尝试设置密钥的可信属性的 CO 将失败](#)
- [问题：对于处于 FIPS 模式的集群，使用 Client SDK 5.12.0 及更早版本时，ECDSA 验证将失败](#)
- [问题：只有 PEM 格式的证书才能使用 CloudHSM CLI 注册为 mtls 信任锚](#)
- [问题：使用带有密码保护的客户端私钥的 mTLS 时，客户应用程序将停止处理所有请求。](#)
- [问题：使用 CloudHSM CLI 时用户复制失败](#)
- [问题：创建备份期间操作可能会失败](#)
- [问题：在 hsm2m.medium 的某些情况下，客户端 SDK 5.8 及更高版本不会自动重试受 HSM 限制的操作](#)

## 问题：hsm2m.medium 上的登录延迟时间增加

- 影响：hsm2m.medium 符合最新的 FIPS 140-3 3 级要求。登录 hsm2m.medium 遵循增强的安全性和合规性要求，这会导致延迟增加。
- 解决办法：如果可能，请在同一个应用程序中序列化登录请求，以避免登录期间的延迟延长。并行处理多个登录请求将导致延迟增加。

## 问题：使用 Client SDK 5.12.0 及更早版本时，尝试设置密钥的可信属性的 CO 将失败

- 影响：任何尝试设置密钥的可信属性的 CO 用户都将收到一条错误，指示 User type should be CO or CU。
- 解决方法：Client SDK 的未来版本将解决此问题。更新将在我们的用户指南 [文档历史记录](#) 中公布。

## 问题：对于处于 FIPS 模式的集群，使用 Client SDK 5.12.0 及更早版本时，ECDSA 验证将失败

- 影响：HSMs 在 FIPS 模式下执行的 ECDSA 验证操作将失败。
- 解决状态：此问题已在 [Client SDK 5.13.0 发布版](#) 中解决。您必须升级到此客户端版本或更高版本才能从修复中获益。

## 问题：只有 PEM 格式的证书才能使用 CloudHSM CLI 注册为 mtls 信任锚

- 影响：DER 格式的证书不能使用 CloudHSM CLI 注册为 mTLS 信任锚。
- 解决办法：您可以使用 openssl 命令将 DER 格式的证书转换为 PEM 格式：`openssl x509 -inform DER -outform PEM -in certificate.der -out certificate.pem`

## 问题：使用带有密码保护的客户端私钥的 mTLS 时，客户应用程序将停止处理所有请求。

- 影响：应用程序执行的所有操作都将停止，并且在应用程序的整个生命周期中，系统将多次提示用户输入标准输入密码。如果在操作的超时持续时间之前未提供密码，则操作将超时并失败。
- 解决办法：mTLS 不支持密码加密的私钥。从客户端私钥中删除密码加密

## 问题：使用 CloudHSM CLI 时用户复制失败

- 影响：使用 CloudHSM CLI 时，在 hsm2m.medium 实例上复制用户失败。该 user replicate 命令在 hsm1.medium 实例上按预期运行。
- 解决方案：我们正在努力解决这个问题。有关更新，请参阅用户指南[文档历史记录](#)中的。

## 问题：创建备份期间操作可能会失败

- 影响：当 AWS CloudHSM 创建备份时，诸如生成随机数之类的操作可能会在 hsm2m.medium 实例上失败。
- 解决方案：为最大限度地减少服务中断，请实施以下最佳实践：
  - 创建多 HSM 集群
  - 配置您的应用程序以重试集群操作

有关最佳实践的更多信息，请参阅[以下方面的最佳实践 AWS CloudHSM](#)。

## 问题：在 hsm2m.medium 的某些情况下，客户端 SDK 5.8 及更高版本不会自动重试受 HSM 限制的操作

- 影响：客户端 SDK 5.8 及更高版本无法重试某些受 HSM 限制的操作
- 解决办法：按照最佳实践来架构集群以处理负载并实现应用程序级重试。我们目前正在进行修复。更新将在我们的用户指南[文档历史记录](#)中公布。

## PKCS #11 库的已知问题 AWS CloudHSM

以下问题会影响的 PKCS #11 库。AWS CloudHSM

### 主题

- [问题：PKCS #11 库版本 3.0.0 中的 AES 密钥封装在使用前无法验证 IVs](#)
- [问题：PKCS #11 SDK 2.0.4 以及更早版本始终使用 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 的默认 IV 来执行 AES 密钥包装和解包](#)
- [问题：不支持且不处理 CKA\\_DERIVE 属性](#)
- [问题：不支持且不处理 CKA\\_SENSITIVE 属性](#)
- [问题：不支持多部分哈希和签名](#)

- [问题：C\\_GenerateKeyPair 不以符合标准的方式处理私有模板中的 CKA\\_MODULUS\\_BITS 或 CKA\\_PUBLIC\\_EXPONENT](#)
- [问题：在使用 CKM\\_AES\\_GCM 机制时，用于执行 C\\_Encrypt 和 C\\_Decrypt API 操作的缓冲区不能超过 16 KB](#)
- [问题：在 HSM 内部分执行椭圆曲线迪菲-赫尔曼 \(ECDH, Elliptic-curve Diffie-Hellman\) 密钥派生](#)
- [问题：在 Cent 和 RHEL 6 等 EL6 平台上验证 secp256k1 签名失败 OS6](#)
- [问题：错误的函数调用时序会给出未定义的结果而不是导致失败](#)
- [问题：SDK 5 不支持只读会话](#)
- [问题：cryptoki.h 标头文件仅适用于 Windows](#)

问题：PKCS #11 库版本 3.0.0 中的 AES 密钥封装在使用前无法验证 IVs

如果您指定长度小于 8 字节的 IV，则在使用之前会填充不可预知的字节。

 Note

这只会对使用 CKM\_AES\_KEY\_WRAP 的 C\_WrapKey 机制产生影响。

- 影响：如果您在 PKCS #11 库 3.0.0 版本中提供的 IV 小于 8 字节，则可能无法对密钥进行解包。
- 解决方法：
  - 我们强烈建议您升级到 PKCS #11 库 3.0.1 版或更高版本，以便在 AES 密钥包装期间正确地强制执行 IV 长度。修改包装代码以便传递 NULL IV，或者指定默认 IV 0xA6A6A6A6A6A6A6A6。有关更多信息，请参阅 [AES 密钥封装长度不合规的自定义 IVs](#)。
  - 如果您使用短于 8 字节的 IV，通过 PKCS #11 库 3.0.0 版来包装任何密钥，请联系我们以获取[支持](#)。
- 解决状态：此问题已在 PKCS #11 库 3.0.1 版中解决。要使用 AES 密钥包装来包装密钥，请指定 NULL 或长度为 8 字节的 IV。

问题：PKCS #11 SDK 2.0.4 以及更早版本始终使用 **0xA6A6A6A6A6A6A6A6** 的默认 IV 来执行 AES 密钥包装和解包

用户提供的 IVs 被默默忽略。

 Note

这只会对使用 CKM\_AES\_KEY\_WRAP 的 C\_WrapKey 机制产生影响。

- 影响：
  - 如果您使用 PKCS #11 开发工具包 2.0.4 或早期版本以及用户提供的 IV，则您的密钥将使用默认 IV 0xA6A6A6A6A6A6A6A6 进行包装。
  - 如果您使用 PKCS #11 开发工具包 3.0.0 或更高版本以及用户提供的 IV，则您的密钥将使用用户提供的 IV 进行包装。
- 解决方法：
  - 要解包使用 PKCS #11 开发工具包 2.0.4 或更早版本包装的密钥，请使用默认 IV 0xA6A6A6A6A6A6A6A6。
  - 要解包使用 PKCS #11 开发工具包 3.0.0 或更高版本包装的密钥，请使用用户提供的 IV。
- 解决状态：我们强烈建议您修改包装和解包代码，以便传递 NULL IV，或者指定默认 IV 0xA6A6A6A6A6A6A6A6。

### 问题：不支持且不处理 **CKA\_DERIVE** 属性

- 解决状态：我们已经实施修复，以便接受 CKA\_DERIVE ( 如果它设置为 FALSE )。在我们开始为 AWS CloudHSM 增加密钥派生函数支持之前，不支持将 CKA\_DERIVE 设置为 TRUE 您必须将客户端和开发工具包更新至版本 1.1.1 或更高版本，才能从修复获益。

### 问题：不支持且不处理 **CKA\_SENSITIVE** 属性

- 解决状态：我们已实施修改，以便接受并正确处理 CKA\_SENSITIVE 属性。您必须将客户端和开发工具包更新至版本 1.1.1 或更高版本，才能从修复获益。

### 问题：不支持多部分哈希和签名

- 影响：C\_DigestUpdate 和 C\_DigestFinal 不会实施。C\_SignFinal 也不会实施，并且对于非 NULL 缓冲区将会失败并显示 CKR\_ARGUMENTS\_BAD。
- 解决方法：在应用程序中对数据进行哈希处理，AWS CloudHSM 仅用于对哈希进行签名。

- 解析状态：我们正在修复客户端和 SDKs 以正确实现多部分哈希。将在 AWS CloudHSM 论坛和版本历史记录页面中公布更新。

### 问题：C\_GenerateKeyPair 不以符合标准的方式处理私有模板中的 CKA\_MODULUS\_BITS 或 CKA\_PUBLIC\_EXPONENT

- 影响：C\_GenerateKeyPair 应在私有模板包含 CKA\_MODULUS\_BITS 或 CKA\_PUBLIC\_EXPONENT 时返回 CKA\_TEMPLATE\_INCONSISTENT。相反，它生成了一个所有用法字段都设置为 FALSE 的私有密钥。无法使用该密钥。
- 解决方法：建议您的应用程序检查用法字段值以及错误代码。
- 解析状态：我们正在实施修复，以在使用了不正确的私有密钥模板时返回正确的错误消息。将在版本历史记录页面中公布更新后的 PKCS#11 库。

### 问题：在使用 CKM\_AES\_GCM 机制时，用于执行 C\_Encrypt 和 C\_Decrypt API 操作的缓冲区不能超过 16 KB

AWS CloudHSM 不支持多部分 AES-GCM 加密。

- 影响：您不能使用 CKM\_AES\_GCM 机制加密大于 16 KB 的数据。
- 变通办法：您可以使用一个替代机制 (如 CKM\_AES\_CBC、CKM\_AES\_CBC\_PAD)，也可以将数据拆分为多个部分并用 AES\_GCM 为各个部分分别加密。如果您正在使用 AES\_GCM，则必须管理数据的划分和随后的加密。AWS CloudHSM 不会为您执行多部分 AES-GCM 加密。请注意，FIPS 要求在 HSM 上生成 AES-GCM 的初始化向量 (IV)。因此，您的 AES-GCM 加密数据的每个部分的 IV 将不同。
- 解决状态：我们正在修复开发工具包，以在数据缓冲区过大时显式失败。我们将为 C\_EncryptUpdate 和 C\_DecryptUpdate API 操作返回 CKR\_MECHANISM\_INVALID。我们正在评估替代方法来支持较大的缓冲区，而不依靠多部分加密。更新将在 AWS CloudHSM 论坛和版本历史记录页面上公布。

### 问题：在 HSM 内部分执行椭圆曲线迪菲-赫尔曼 (ECDH, Elliptic-curve Diffie-Hellman) 密钥派生

您的 EC 私有密钥始终保留在 HSM 中，但密钥派生过程分多步执行。因此，客户端上可以提供每个步骤的中间结果。



- 影响：在 Client SDK 3 中，采用 CKM\_ECDH1\_DERIVE 机制派生的密钥先在客户端上提供，随后导入到 HSM。密钥句柄随后会返回到您的应用程序。
- 解决办法：如果您在中实现 SSL/TLS Offload AWS CloudHSM，则此限制可能不是问题。如果您的应用程序需要将您的密钥始终保持在 FIPS 边界内，请考虑使用不依赖 ECDH 密钥派生的替代协议。
- 解析状态：SDK 5.16 现在支持带密钥派生的 ECDH，该密钥派生完全在 HSM 中执行。

## 问题：在 Cent 和 RHEL 6 等 EL6 平台上验证 secp256k1 签名失败 OS6

这是因为 CloudHSM PKCS#11 库通过使用 OpenSSL 来验证 EC 曲线数据，在初始化验证操作的过程中避免网络调用。由于平台上的默认 OpenSSL 包不支持 secp256k1，因此初始化失败。EL6

- 影响：Secp256k1 签名验证将在平台上失败。EL6 验证调用失败，并显示 CKR\_HOST\_MEMORY 错误。
- 解决办法：如果您的 PKCS #11 应用程序需要验证 secp256k1 签名，我们建议您使用 Amazon Linux 1 或任何 EL7 平台。或者，升级到支持 secp256k1 曲线的 OpenSSL 软件包版本。
- 解决状态：我们正在实施修复，如果本地曲线验证不可用，则回退到 HSM。将在[版本历史记录](#)页面中公布更新后的 PKCS#11 库。

## 问题：错误的函数调用时序会给出未定义的结果而不是导致失败

- 影响：如果您函数调用的顺序不正确，即使单个函数调用返回成功，最终结果也是不正确的。例如，解密后的数据可能与原始明文不匹配，或者签名可能无法验证。此问题会影响单部件和多部分操作。

不正确的函数顺序示例：

- C\_EncryptInit/C\_EncryptUpdate 之后是 C\_Encrypt
- C\_DecryptInit/C\_DecryptUpdate 之后是 C\_Decrypt
- C\_SignInit/C\_SignUpdate 之后是 C\_Sign
- C\_VerifyInit/C\_VerifyUpdate 之后是 C\_Verify
- C\_FindObjectsInit 之后是 C\_FindObjectsInit
- 变通办法：您的应用程序应按照 PKCS #11 规范，对单部分和多部分操作使用正确的函数调用顺序。在这种情况下，您的应用程序不应依赖 CloudHSM PKCS #11 库返回错误。



## 问题：SDK 5 不支持只读会话

- 问题：SDK 5 不支持使用 `C_OpenSession` 打开只读会话。
- 影响：如果您在未提供 `CKF_RW_SESSION` 的情况下尝试调用 `C_OpenSession`，则调用将失败并显示错误 `CKR_FUNCTION_FAILED`。
- 解决办法：打开会话时，必须将 `CKF_SERIAL_SESSION` | `CKF_RW_SESSION` 标记传递给 `C_OpenSession` 函数调用。

## 问题：**cryptoki.h** 标头文件仅适用于 Windows

- 问题：在 Linux 上的 AWS CloudHSM Client SDK 5 版本 5.0.0 到 5.4.0 中，头文件 `/opt/cloudhsm/include/pkcs11/cryptoki.h` 仅与 Windows 操作系统兼容。
- 影响：当您在基于 Linux 的操作系统的应用程序中尝试包含此标头文件时，您可能会遇到问题。
- 解析状态：升级到 AWS CloudHSM Client SDK 5 版本 5.4.1 或更高版本，其中包括此头文件的 Linux 兼容版本。

## 适用于 JCE 开发工具包的已知问题 AWS CloudHSM

以下问题会影响适用的 JCE 开发工具包。AWS CloudHSM

### 主题

- [问题：当使用非对称密钥对时，即使未显式创建或导入密钥，也会看到占用密钥容量](#)
- [问题：JCE KeyStore 是只读的](#)
- [问题：要进行 AES-GCM 加密的缓冲区不能超过 16,000 字节](#)
- [问题：在 HSM 内部分执行椭圆曲线迪菲-赫尔曼 \(ECDH, Elliptic-curve Diffie-Hellman\) 密钥派生](#)
- [问题：KeyGenerator 并且 KeyAttribute 错误地将密钥大小参数解释为字节数而不是位](#)
- [问题：客户端软件开发工具包 5 抛出警告“发生了非法的反射访问操作”](#)
- [问题：JCE 会话池已用尽](#)
- [问题：Client SDK 5 因 getKey 操作而发生内存泄漏](#)

## 问题：当使用非对称密钥对时，即使未显式创建或导入密钥，也会看到占用密钥容量

- 影响：此问题可能会 HSMs 导致您的密钥空间意外耗尽，当您的应用程序使用标准 JCE 密钥对象而不是对象进行加密操作时，就会发生此问题。CaviumKey 当您使用标准 JCE 密钥对象

时，CaviumProvider 会将该密钥作为会话密钥隐式导入 HSM 中，并且在应用程序退出之前不会删除此密钥。因此，密钥会在应用程序运行时积累，并可能 HSMs 导致您的可用密钥空间耗尽，从而冻结您的应用程序。

- 解决方法：当使用 CaviumSignature 类、CaviumCipher 类、CaviumMac 类或 CaviumKeyAgreement 类时，您应提供 CaviumKey 密钥而不是标准 JCE 密钥作为对象。

您可以使用 [ImportKey](#) 类将普通密钥手动转换为 CaviumKey，并在之后可在操作完成后手动删除该密钥。

- 解决状态：我们正在更新 CaviumProvider 以正确管理隐式导入。当该修复可用时，将在版本历史记录页面中公布。

### 问题：JCE KeyStore 是只读的

- 影响：您目前无法将 HSM 不支持的对象类型存储在 JCE 密钥库中。具体来说，您不能在密钥存储中存储证书。这会阻止与 jarsigner 之类的工具的互操作性，这些工具预期在密钥库中查找证书。
- 解决方法：您可以修改您的代码，以从本地文件或 S3 存储桶位置中加载证书，而不是从密钥存储中加载。
- 解析状态：您可以使用 AWS CloudHSM 密钥库来存储证书。

### 问题：要进行 AES-GCM 加密的缓冲区不能超过 16,000 字节

此外，多部分 AES-GCM 加密不受支持。

- 影响：您不能使用 AES-GCM 加密大于 16,000 字节的数据。
- 解决方法：您可以使用一个替代机制（如 AES-CBC），也可以将数据拆分为多个部分并为各个部分分别加密。如果您拆分了数据，则必须管理已拆分的密文及其解密内容。由于 FIPS 要求在 HSM 上生成 AES-GCM 的初始化向量 (IV)，因此 AES-GCM-encrypted 每条数据的 IV 会有所不同。
- 解决状态：我们正在修复开发工具包，以在数据缓冲区过大时显式失败。我们正在评估支持较大的缓冲区而不依靠多部分加密的替代方法。将在 AWS CloudHSM 论坛和版本历史记录页面中公布更新。

### 问题：在 HSM 内部分执行椭圆曲线迪菲-赫尔曼 (ECDH, Elliptic-curve Diffie-Hellman) 密钥派生

您的 EC 私有密钥始终保留在 HSM 中，但密钥派生过程分多步执行。因此，客户端上可以提供每个步骤的中间结果。[Java 代码示例](#)中提供了 ECDH 密钥派生示例。

- 影响：Client SDK 3 为 JCE 增加了 ECDH 功能。使用该KeyAgreement类派生 a 时 SecretKey，它首先在客户端上可用，然后导入到 HSM 中。密钥句柄随后会返回到您的应用程序。
- 解决办法：如果您在中实现 SSL/TLS Offload AWS CloudHSM，则此限制可能不是问题。如果您的应用程序需要将您的密钥始终保持在 FIPS 边界内，请考虑使用不依赖 ECDH 密钥派生的替代协议。
- 解析状态：SDK 5.16 现在支持带密钥派生的 ECDH，该密钥派生完全在 HSM 中执行。

**问题：** KeyGenerator 并且 KeyAttribute 错误地将密钥大小参数解释为字节数而不是位

当使用[KeyGenerator](#) 类的init函数或[AWS CloudHSM KeyAttribute 枚举](#)的SIZE属性生成密钥时，API 错误地期望参数为密钥字节数，而应改为密钥位数。

- 影响：客户端 SDK 版本 5.4.0 至 5.4.2 错误地期望将密钥大小提供给指定的字节 APIs。
- 解决办法：如果使用客户端 SDK 版本 5.4.0 到 5.4.2，则在使用 KeyGenerator 类或 KeyAttribute 枚举使用 AWS CloudHSM JCE 提供程序生成密钥之前，请将密钥大小从位转换为字节。
- 解析状态：将您的客户端 SDK 版本升级到 5.5.0 或更高版本，其中包括在使用 KeyGenerator 类或 KeyAttribute 枚举生成密钥时正确预期以位为单位的密钥大小的修复程序。

**问题：** 客户端软件开发工具包 5 抛出警告“发生了非法的反射访问操作”

在 Java 11 中使用客户端软件开发工具包 5 时，CloudHSM 会抛出以下 Java 警告：

```
WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
WARNING: Illegal reflective access by
 com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmKeyStore (file:/opt/cloudhsm/java/
cloudhsm-jce-5.6.0.jar) to field java.security .KeyStore.keyStoreSpi
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of
 com.amazonaws.cloudhsm.jce.provider.CloudHsmKeyStore
WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective
 access operations
WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
```

此问题已在客户端 SDK 版本 5.8 及更高版本中得到修复。

**问题：** JCE 会话池已用尽

**影响：** 看到以下消息后，您可能无法在 JCE 中执行操作：

```
com.amazonaws.cloudhsm.jce.jni.exception.InternalException: There are too many
operations
happening at the same time: Reached max number of sessions in session pool: 1000
```

解决方法：

- 如果您受到影响，请重新启动 JCE 应用程序。
- 执行操作时，可能需要先完成 JCE 操作，然后才能丢失对该操作的引用。

 **Note**

根据操作的不同，可能需要一种完成方法。

| 操作               | 完成方法                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 密码               | 在加密或解密模式下的 doFinal()<br>在包装模式下的 wrap()<br>在解包模式下的 unwrap() |
| KeyAgreement     | generateSecret() 或 generateSecret(String)                  |
| KeyPairGenerator | generateKeyPair() 、 genKeyPair() 或 reset()                 |
| KeyStore         | 无需任何方法                                                     |
| MAC              | doFinal() 或 reset()                                        |
| MessageDigest    | digest() 或 reset()                                         |
| SecretKeyFactory | 无需任何方法                                                     |
| SecureRandom     | 无需任何方法                                                     |
| 签名               | 在签名模式下的 sign()                                             |

| 操作 | 完成方法                          |
|----|-------------------------------|
|    | 在验证模式下的 <code>verify()</code> |

**解决状态：**我们已经在客户端软件开发工具包 5.9.0 及更高版本中解决了此问题。要修复此问题，请将您的客户端软件开发工具包升级到其中一个版本。

### 问题：Client SDK 5 因 getKey 操作而发生内存泄漏

- **影响：**在 Client SDK 版本 5.10.0 及更早版本中，API `getKey` 操作在 JCE 中存在内存泄漏。如果您在应用程序中多次使用 `getKey` API，则会导致内存增长增加，从而增加应用程序中的内存占用量。随着时间推移，这可能会导致节流错误或需要重启应用程序。
- **解决办法：**我们建议升级到 Client SDK 5.11.0。如果无法做到这一点，我们建议不要在应用程序中多次调用 `getKey` API。相反，应尽可能重复使用先前 `getKey` 操作中返回的密钥。
- **解决状态：**将您的 Client SDK 版本升级到 5.11.0 或更高版本，其中包括针对此问题的修复。

## 适用于 OpenSSL 动态引擎的已知问题 AWS CloudHSM

这些是适用于 AWS CloudHSM 的 OpenSSL 动态引擎的已知问题。

### 主题

- [问题：你无法在 RHEL 6 和 C AWS CloudHSM ent 上安装 OpenSSL 动态引擎 OS6](#)
- [问题：默认情况下，仅支持 RSA 分流到 HSM。](#)
- [问题：不支持使用 HSM 上的密钥实现具有 OAEP 填充的 RSA 加密和解密。](#)
- [问题：只有 RSA 和 ECC 密钥的私有密钥生成任务才会分流到 HSM。](#)
- [问题：您无法在 RHEL 8、CentOS 8 或 Ubuntu 18.04 LTS 上安装适用于客户端软件开发工具包 3 的 OpenSSL Dynamic Engine](#)
- [问题：RHEL 9 \( 9.2+ \) 上的 SHA-1 签名和验证弃用](#)
- [问题：AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎与 OpenSSL v3.x 的 FIPS 提供程序不兼容](#)
- [问题：从 SD SSL/TLS K 5.16 开始使用 TLS 1.0 和 TLS 1.1 中的 ECDSA 密码套件卸载失败](#)

**问题：**你无法在 RHEL 6 和 C AWS CloudHSM ent 上安装 OpenSSL 动态引擎 OS6

- 影响：OpenSSL 动态引擎仅[支持 OpenSSL 1.0.2\[f+\]](#)。默认情况下，RHEL 6 和 CentOS 6 都附带了 OpenSSL 1.0.1。
- 解决方法：将 RHEL 6 和 CentOS 6 上的 OpenSSL 库升级到版本 1.0.2[f+]。

问题：默认情况下，仅支持 RSA 分流到 HSM。

- 影响：为了最大限度地提高性能，开发工具包未配置为卸载其他函数，例如随机数生成或 EC-DH 操作。
- 解决方法：如果您需要卸载其他操作，请建立一个支持案例来与我们联系。
- 解决状态：我们正在增加开发工具包支持，来通过配置文件配置卸载选项。当该更新可用时，将在版本历史记录页面中公布。

问题：不支持使用 HSM 上的密钥实现具有 OAEP 填充的 RSA 加密和解密。

- 影响：任何使用 OAEP 填充的 RSA 加密和解密调用都将失败并显示错误。divide-by-zero出现这种情况的原因是，OpenSSL 动态引擎使用伪造的 PEM 文件在本地调用该操作，而不是将该操作分流到 HSM。
- 解决方法：您可以使用[适用于 C AWS CloudHSM client SDK 5 的 PKCS #11 库](#)或[AWS CloudHSM 客户端 SDK 的 JCE 提供商 5](#)执行此过程。
- 解决状态：我们正在添加对开发工具包的支持以正确分载此操作。当该更新可用时，将在版本历史记录页面中公布。

问题：只有 RSA 和 ECC 密钥的私有密钥生成任务才会分流到 HSM。

对于任何其他密钥类型，OpenSSL AWS CloudHSM 引擎不用于呼叫处理。相反会使用本地 OpenSSL 引擎。这将在本地生成一个软件密钥。

- 影响：由于故障转移没有提示，因此，没有迹象表明您尚未收到在 HSM 上安全生成的密钥。如果 OpenSSL 在本地生成了软件密钥，则您会看到含有字符串 ".....+++++" 的输出跟踪。将操作分流到 HSM 时，此跟踪将不复存在。由于 HSM 上没有生成或存储密钥，因此，以后将无法使用该密钥。
- 解决方法：仅为 OpenSSL 引擎支持的密钥类型使用此类引擎。对于所有其他密钥类型，在应用程序中使用 PKCS #11 或 JCE，或者在 CLI 中使用 key\_mgmt\_util。

问题：您无法在 RHEL 8、CentOS 8 或 Ubuntu 18.04 LTS 上安装适用于客户端软件开发工具包 3 的 OpenSSL Dynamic Engine

- 影响：默认情况下，RHEL 8、CentOS 8 和 Ubuntu 18.04 LTS 发布的 OpenSSL 版本与客户端软件开发工具包 3 的 OpenSSL Dynamic Engine 不兼容。
- 变通办法：使用支持 OpenSSL Dynamic Engine 的 Linux 平台。有关支持的平台的更多信息，请参阅[支持的平台](#)。
- 解析状态：使用适用于客户端 SDK 5 的 OpenSSL 动态引擎 AWS CloudHSM 支持这些平台。有关更多信息，请参阅[支持的平台](#)和 [OpenSSL Dynamic Engine](#)。

问题：RHEL 9 ( 9.2+ ) 上的 SHA-1 签名和验证弃用

- 影响：在 RHEL 9 ( 9.2+ ) 中，已弃用使用 SHA-1 消息摘要进行加密。因此，使用 OpenSSL 动态引擎通过 SHA-1 执行签名和验证操作将失败。
- 解决办法：[如果您的场景要求对 signing/verifying 现有或第三方加密签名使用 SHA-1，请参阅增强 RHEL 安全性：了解 RHEL 9 \(9.2+\) 上的 SHA-1 弃用情况和 RHEL 9 \(9.2+\) 发行说明了解更多详细信息。](#)

问题：AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎与 OpenSSL v3.x 的 FIPS 提供程序不兼容

- 影响：在 OpenSSL 版本 3.x 中启用 FIPS 提供程序时，如果您尝试使用 AWS CloudHSM OpenSSL 动态引擎，则会收到错误消息。
- 解决办法：要在 AWS CloudHSM OpenSSL 3.x 版本中使用 OpenSSL 动态引擎，请确保配置了“默认”提供程序。在 [OpenSSL 网站](#) 上阅读有关默认提供程序的更多信息。

问题：从 SD SSL/TLS K 5.16 开始使用 TLS 1.0 和 TLS 1.1 中的 ECDSA 密码套件卸载失败

- 影响：使用 TLS 1.0 或 TLS 1.1 的连接尝试失败，因为这些版本使用 SHA-1 进行签名，不符合 [FIPS 186-5](#) 的要求。
- 解决办法：如果您无法立即升级 TLS 版本，则可以迁移到不强制执行哈希强度要求的非 FIPS 集群。但是，我们建议升级到 TLS 1.2 或 TLS 1.3，以保持 FIPS 合规性和安全最佳实践。
- 解决方案：将您的实现升级为使用 TLS 1.2 或 TLS 1.3。出于安全考虑，互联网工程任务组 (IETF) 已[弃用](#) TLS 1.0 和 TLS 1.1。



## 密钥存储提供程序 (KSP) 的已知问题 AWS CloudHSM

以下是密钥存储提供程序 (KSP) 的 AWS CloudHSM 已知问题。

### 主题

- [问题：验证证书存储失败](#)
- [问题：对客户端 SDK 5 使用 SDK3 兼容模式时，证书存储中的容器名称不一致](#)

### 问题：验证证书存储失败

使用客户端 SDK 版本 5.14 和 5.15 时，调用 `certutil -store my CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER` 会引发以下错误：

```
ERROR: Could not verify certificate public key against private key
```

- 影响：您无法使用 `certutil` 来验证使用 Client SDK 5 创建的证书存储。
- 解决办法：使用私钥对文件进行签名并使用公钥验证签名，从而验证与证书关联的密钥对。这可以通过使用 Microsoft SignTool 按照[此处](#)提供的步骤来完成。
- 解析状态：我们正在努力增加对使用验证证书的支持 `certutil`。当该修复可用时，将在版本历史记录页面中公布。

### 问题：对客户端 SDK 5 使用 SDK3 兼容模式时，证书存储中的容器名称不一致

在 AWS CLI 5.16.0 中使用 `certutil -store my CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER` 命令查看其密钥引用文件是使用 `g enerate-file` 命令生成的证书时，会出现以下错误：

```
ERROR: Container name inconsistent: CONTAINER_NAME
```

之所以出现此错误，是因为存储在证书中的容器名称与 CloudHSM CLI 生成的密钥参考文件名不匹配。

- 影响：尽管存在此错误，但证书及其关联密钥仍能正常运行。所有使用这些证书的应用程序将继续正常运行。
- 解决办法：要解决此错误，请将密钥引用文件名重命名为“简单”或“唯一容器名称”。请参阅该命令的以下示例输出 `certutil -store my`



```
Subject: CN=www.website.com, OU=Organizational-Unit, O=Organization, L=City, S=State,
C=US
Non-root Certificate
Cert Hash(sha1): 1add52
Key Container = 7e3c-b2f5
Simple container name: tq-3daacd89
Unique container name: tq-3daacd89
ERROR: Container name inconsistent: 7e3c-b2f5
```

默认情况下，密钥参考文件将存储在 C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\CaviumKSP\GlobalPartition

1. 将密钥引用文件重命名为简单容器名称。
  2. 使用新的密钥容器名称修复证书存储。有关更多详细信息，请参阅 [KSP 迁移](#) 中的步骤 12 到 14。
- 解决状态：此问题已在客户端 SDK 版本 5.16.1 中得到修复。要解决此问题，请将您的客户端 SDK 升级到 5.16.1 或更高版本。

## 运行亚马逊 Linux 2 的亚马逊 EC2 实例的已知问题 AWS CloudHSM

以下问题会影响 AWS CloudHSM 在亚马逊 Linux 上运行的亚马逊 EC2 实例 2。

问题：亚马逊 Linux 2 版本 2018.07 使用的更新 **ncurses** 软件包（版本 6）目前与 AWS CloudHSM SDKs

[运行 c AWS CloudHSMloudhsm\\_mgmt\\_util 或 key\\_mgmt\\_util 时，你会看到返回以下错误：](#)

```
/opt/cloudhsm/bin/cloudhsm_mgmt_util: error while loading shared libraries:
libncurses.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
```

- 影响：在 Amazon Linux 2 版本 2018.07 上运行的实例将无法使用所有 AWS CloudHSM 实用程序。
- 解决办法：在您的 Amazon Linux 2 EC2 实例上发出以下命令以安装支持的 ncurses 软件包（版本 5）：

```
sudo yum update && yum install ncurses-compat-libs
```

- 解决状态：此问题已经在 AWS CloudHSM 客户端 1.1.2 发布版中解决。您必须升级到此客户端，才能从修复中获益。

## 有关将第三方应用程序与 AWS CloudHSM 集成的已知问题

与第三方应用程序集成 AWS CloudHSM 时，以下问题会受到影响。

**问题：**客户端软件开发工具包 3 不支持在主密钥生成过程中的 Oracle 设置 PKCS #11 的属性 **CKA\_MODIFIABLE**。

此限制是在 PKCS #11 库中定义的。有关更多信息，请参阅[支持的 PKCS #11 属性](#)上的注释 1。

- **影响：**Oracle 主密钥创建失败。
- **解决方法：**在创建新的主密钥时将特殊环境变量 CLOUDHSM\_IGNORE\_CKA\_MODIFIABLE\_FALSE 设置为 TRUE。仅在生成主密钥时需要此环境变量，您无需将此环境变量用于任何其他项目。例如，可以将此变量用于您创建的第一个主密钥，之后，如果您要轮换主密钥版本，则只能再次使用此环境变量。有关更多信息，请参阅[生成 Oracle TDE 主加密密钥](#)。
- **解决状态：**我们正在改进 HSM 固件以实现 CKA\_MODIFIABLE 属性的完全支持。更新将在 AWS CloudHSM 论坛和版本历史记录页面上公布

## AWS CloudHSM 集群修改的已知问题

以下问题会影响尝试使用修改集群 API 更改集群 HSM 类型的客户。

**主题**

- [问题：由于 PBKDF2 迭代次数增加，登录延迟会增加](#)
- [问题：由于创建了令牌密钥，无法修改 HSM 类型](#)

**问题：**由于 PBKDF2 迭代次数增加，登录延迟会增加

- **影响：**拥有大量用户的集群将经历较长的迁移期。这是由于首次将 hsm1.medium 备份还原到 hsm2m.medium 时，按用户执行 PBKDF2 操作的备份恢复过程发生了变化。
- **解决办法：**将应用程序设计为能够适应较长的迁移期。
- **解决状态：**无解析状态。

**问题：**由于创建了令牌密钥，无法修改 HSM 类型

- **影响：**执行基于令牌密钥的工作负载的客户将无法开始迁移。之所以这样做，是因为 HSM 将被置于限制写入模式，以防止 HSM 类型修改期间出现数据丢失的情况。

- 解决办法：停止创建和删除令牌密钥，然后等待 7 天。或者，如果您愿意，请联系支持人员
  - 无法处理阻塞令牌密钥迁移，也无法进行 blue/green 部署。
  - 可以在迁移期间处理封锁令牌密钥操作，但不能等到整整 7 天的时间段。
- 解决状态：此问题已得到解决。执行基于令牌密钥的工作负载的客户现在可以开始迁移。在迁移期间，将禁止创建和删除令牌密钥。

## 在 hsm2.medium 上使用 AWS CloudHSM 客户端版本 5.12.0 时出现操作失败的已知问题

使用 AWS CloudHSM 客户端版本 5.12.0 AWS CloudHSM 时，以下问题会受到影响

### 问题：获取属性操作时出错

如果你要从 hsm1.medium 迁移到 hsm2m.medium 并使用 CloudHSM 客户端 SDK 5.12.0，你可能会发现与属性处理相关的错误。

您可能会在客户端日志中看到以下错误消息：Error in deserialization of data: Invalid integer conversion

影响：使用客户端版本 5.12.0 时，以下操作将失败

- 在 PKCS #11 SDK 中，对 C GetAttributeValue \_ 的调用失败
- 在 CloudHSM CLI 中，密钥列表命令在输出中不显示任何属性
- 在 CloudHSM CLI 中，使用 hsm1.medium 生成的密钥的密钥生成文件可能会失败

解决方案：我们建议升级到最新版本的 SDK，以解决此问题。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 密钥同步失败

在 Client SDK 3 中，如果客户端同步失败，则 AWS CloudHSM 会尽最大努力清理可能已创建（现在不需要的）的所有不需要的密钥。此过程包括立即移除不需要的密钥材料或标记不需要的材料以备日后移除。在这两种情况下，解决方案都不需要您采取任何操作。在极少数情况下，如果 AWS CloudHSM 无法移除也无法标记不需要的密钥材料，则必须删除密钥材料。

问题：您尝试令牌密钥生成、导入或解包操作，但看到指定墓碑失败的错误。

```
2018-12-24T18:28:54Z liquidSecurity ERR: print_node_ts_status:
```

```
[create_object_min_nodes]Key: 264617 failed to tombstone on node:1
```

原因：AWS CloudHSM 移除和标记不需要的密钥材料失败。

解决方案：您集群中的 HSM 包含未标记为不需要的不需要的密钥材料。您必须手动移除密钥材料。要手动删除不需要的密钥材料，请使用 `key_mgmt_util` (KMU) 或 PKCS #11 库或 JCE 提供程序中的 API。有关更多信息，请参阅 [deleteKey](#) 或 [客户端 SDKs](#)。

为了使令牌密钥更耐用，在客户端同步设置中 HSMs 指定的最小数量上无法成功创建密钥的操作 AWS CloudHSM 失败。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 中的密钥同步功能](#)。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 使用 pkpspeed 工具验证 HSM 性能

本主题介绍如何使用客户端 SDK 3 验证 AWS CloudHSM 硬件安全模块 (HSM) 的性能。

要验证 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中的性能，您可以使用 Client SDK 3 中附带的 `pkpspeed` (Linux) 或 `pkpspeed_blocking` (Windows) 工具。`pkpspeed` 工具在理想条件下执行，无需通过 SDK 即可直接调用 HSM 执行操作，例如，PKCS11 我们建议对您的应用程序进行独立负载测试，以确定自己的扩展需求。我们不建议运行以下测试：随机 (I)、ModExp (R) 和 EC point mul (Y)。

有关在 Linux EC2 实例上安装客户端的更多信息，请参阅[为 CMU \(Linux\) 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端](#)。有关在 Windows 实例上安装此客户端的更多信息，请参见[为 CMU 安装和配置 AWS CloudHSM 客户端 \(Windows\)](#)。

安装和配置 AWS CloudHSM 客户端后，运行以下命令将其启动。

Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe C:
\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

如果您已安装此客户端软件，则可能需要下载并安装最新版本才能获得 pkpspeed。您可以在 Linux 中的 /opt/cloudhsm/bin/pkpspeed 或 Windows 中的 C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\ 中找到 pkpspeed 工具。

要使用 pkpspeed，请运行 pkpspeed 命令或 pkpspeed\_blocking.exe，并在 HSM 上指定加密用户 (CU) 的用户名和密码。然后设置要使用的选项，并考虑以下建议。

## 测试建议

- 要测试 RSA 签名和验证操作的性能，请在 Linux 中选择 RSA\_CRT 密码或在 Windows 中选择选项 B。请勿选择 RSA ( Windows 中为选项 A )。虽然密码是等效的，但 RSA\_CRT 已针对性能进行优化。
- 从少量线程开始。对于 AES 性能测试，一个线程通常足以显示最高性能。对于 RSA 性能测试 (RSA\_CRT)，三个或四个线程通常已足够。

## pkpspeed 工具的配置选项

- FIPS 模式：始终 AWS CloudHSM 处于 FIPS 模式 ( 有关详细信息，[AWS CloudHSM FAQs](#)请参阅 )。这可以通过使用 AWS CloudHSM 用户指南中记录的 CLI 工具并运行指示 FIPS 模式状态的 [使用 CMU 获取 AWS CloudHSM 集群中的每个 HSM 的硬件信息](#) 命令来验证。
- 测试类型 ( 分块与非分块 )：这指定了如何以线程方式执行操作。非分块方式的数值结果更佳。原因是它们利用线程和并发性。
- 线程数：用于测试运行的线程数。
- 运行测试时间 ( 以秒为单位 ) (最大 = 600)：pkpspeed 生成以“操作/秒”为单位测量的结果，并在测试运行的每秒钟报告此值。例如，如果测试运行了 5 秒，则可能输出类似以下示例值：
  - OPERATIONS/second 821/1
  - OPERATIONS/second 833/1
  - OPERATIONS/second 845/1
  - OPERATIONS/second 835/1
  - OPERATIONS/second 837/1

## 可通过 pkpspeed 工具运行的测试

- AES GCM：测试 AES GCM 模式加密。
- 基本 3DES CBC：测试 3DES CBC 模式加密。有关即将发生的更改，请参阅下面的注释 [1](#)。
- 基本 AES：测试 AES CBC/ECB 加密。
- 摘要：测试哈希摘要。
- ECDSA 签名：测试 ECDSA 签名。
- ECDSA 验证：测试 ECDSA 验证。
- FIPS Random：测试符合 FIPS 的随机数的生成 ( 注意：这只能在分块模式下使用 )。

- HMAC：测试 HMAC。
- Random：此测试无关紧要，因为我们使用的是 FIPS 140-2 HSM。
- RSA 非 CRT 与 RSA\_CRT：测试 RSA 签名并验证操作。
- RSA OAEP Enc：测试 RSA OAEP 加密。
- RSA OAEP 12 月：测试 RSA OAEP 解密。
- RSA 私匙 dec 非 CRT：测试 RSA 私钥加密（未优化）。
- RSA 私匙 dec CRT：测试 RSA 私钥加密（已优化）。
- RSA PSS 签名：测试 RSA PSS 签名。
- RSA PSS 验证：测试 RSA PSS 验证。
- RSA 公钥 enc：测试 RSA 公钥加密。

RSA 公钥加密、RSA 私钥解密非 CRT 和 RSA 私钥解密 CRT，也将提示用户回答以下问题：

```
Do you want to use static key [y/n]
```

如果输入 y，则会将预先计算的密钥导入 HSM。

如果输入 n，则会生成新密钥。

[1] 根据 NIST 指导，2023 年以后处于 FIPS 模式的集群不允许这样做。对于处于非 FIPS 模式的集群，2023 年之后仍然允许。有关详细信息，请参阅[FIPS 140 合规：2024 年机制弃用](#)。

## 示例

以下示例显示了可选择与 pkpspeed (Linux) 或 pkpspeed\_blocking (Windows) 一起用于测试 RSA 和 AES 操作的 HSM 性能的选项。

Example – 使用 pkpspeed 测试 RSA 性能

您可以在 Windows、Linux 和兼容的操作系统上运行此示例。

Linux

对 Linux 和兼容的操作系统使用这些说明。

```
/opt/cloudhsm/bin/pkpspeed -s CU user name -p password
```

SDK Version: 2.03

Available Ciphers:

AES\_128

AES\_256

3DES

RSA (non-CRT. modulus size can be 2048/3072)

RSA\_CRT (same as RSA)

For RSA, Exponent will be 65537

Current FIPS mode is: 00002

Enter the number of thread [1-10]: 3

Enter the cipher: RSA\_CRT

Enter modulus length: 2048

Enter time duration in Secs: 60

Starting non-blocking speed test using data length of 245 bytes...

[Test duration is 60 seconds]

Do you want to use static key[y/n] (Make sure that KEK is available)?n

## Windows

```
c:\Program Files\Amazon\CloudHSM>pkpspeed_blocking.exe -s CU user name -p password
```

Please select the test you want to run

RSA non-CRT----->A

RSA CRT----->B

Basic 3DES CBC----->C

Basic AES----->D

FIPS Random----->H

Random----->I

AES GCM ----->K

eXit----->X

B

Running 4 threads for 25 sec

Enter mod size(2048/3072):2048

Do you want to use Token key[y/n]n

Do you want to use static key[y/n] (Make sure that KEK is available)? n

OPERATIONS/second 821/1



```

OPERATIONS/second 833/1
OPERATIONS/second 845/1
OPERATIONS/second 835/1
OPERATIONS/second 837/1
OPERATIONS/second 836/1
OPERATIONS/second 837/1
OPERATIONS/second 849/1
OPERATIONS/second 841/1
OPERATIONS/second 856/1
OPERATIONS/second 841/1
OPERATIONS/second 847/1
OPERATIONS/second 838/1
OPERATIONS/second 843/1
OPERATIONS/second 852/1
OPERATIONS/second 837/

```

## Example – 使用 pkpspeed 测试 AES 性能

### Linux

对 Linux 和兼容的操作系统使用这些说明。

```
/opt/cloudhsm/bin/pkpspeed -s <CU user name> -p <password>
```

```
SDK Version: 2.03
```

```
Available Ciphers:
```

```
AES_128
```

```
AES_256
```

```
3DES
```

```
RSA (non-CRT. modulus size can be 2048/3072)
```

```
RSA_CRT (same as RSA)
```

```
For RSA, Exponent will be 65537
```

```
Current FIPS mode is: 00000002
```

```
Enter the number of thread [1-10]: 1
```

```
Enter the cipher: AES_256
```

```
Enter the data size [1-16200]: 8192
```

```
Enter time duration in Secs: 60
```

```
Starting non-blocking speed test using data length of 8192 bytes...
```

## Windows

```
c:\Program Files\Amazon\CloudHSM>pkpspeed_blocking.exe -s CU user name -p password
login as USER
Initializing Cfm2 library
 SDK Version: 2.03

 Current FIPS mode is: 00000002
Please enter the number of threads [MAX=400] : 1
Please enter the time in seconds to run the test [MAX=600]: 20

Please select the test you want to run

RSA non-CRT----->A
RSA CRT----->B
Basic 3DES CBC----->C
Basic AES----->D
FIPS Random----->H
Random----->I
AES GCM ----->K

eXit----->X
D

Running 1 threads for 20 sec

Enter the key size(128/192/256):256
Enter the size of the packet in bytes[1-16200]:8192
OPERATIONS/second 9/1
OPERATIONS/second 10/1
OPERATIONS/second 11/1
OPERATIONS/second 10/1
OPERATIONS/second 10/1
OPERATIONS/second 10/...
```

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 用户包含不一致的值

AWS CloudHSM Client SDK 5 中的 `user list` 命令会返回集群中所有用户和用户属性的列表。如果用户的任何属性的值为“不一致”，则该用户不会在您的集群中同步。这意味着该用户在群集 HSMs 中的不同位置上具有不同的属性。根据不一致的属性，可以采取不同的修复步骤。

下表包括解决单个用户不一致问题的步骤。如果单个用户存在多个不一致之处，请从上到下按照以下步骤解决这些问题。如果有多个用户存在不一致之处，请为每个用户仔细阅读此列表，完全解决一位用户的不一致之处，然后再继续下一步。

 Note

要执行这些步骤，理想情况下，您应该以管理员身份登录。如果您的管理员帐户不一致，请以管理员身份登录执行以下步骤，然后重复这些步骤，直到所有属性都一致为止。管理员帐户保持一致后，您可以继续使用该管理员帐户来同步集群中的其他用户。

| 不一致的属性                     | 用户列表的示例输出                                                                                                                                          | 影响                                                                                                                    | 恢复方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户 "role" 为 "inconsistent" | <pre>{   "username":   "test_user",   "role":     "inconsistent ",    "locked":     "false",   "mfa": [],   "cluster-coverage":     "full" }</pre> | 此用户在某些方面是“管理员” HSMs，而在另一些 CryptoUser 上则是“管理员” HSMs。如果两个用户 SDKs 尝试同时创建具有不同角色的同一个用户，则会发生这种情况。您必须删除此用户，然后使用所需的角色重新创建该用户。 | <div>1. 以管理员身份登录。</div> <div>2. 全部删除该用户 HSMs：</div> <div>user delete</div> <div>--username</div> <div><b>&lt;user's name&gt;</b> --</div> <div>role admin</div> <div>user delete</div> <div>--username</div> <div><b>&lt;user's name&gt;</b> --</div> <div>role crypto-user</div> <div>3. 创建具有所需角色的用户：</div> <div>user create</div> <div>--username</div> <div><b>&lt;user's name&gt;</b></div> <div>--role <b>&lt;desired role&gt;</b></div> |

| 不一致的属性                                 | 用户列表的示例输出                                                                                                                                                 | 影响                                                                                                       | 恢复方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户 "cluster-coverage" 为 "inconsistent" | <pre>{   "username":     "test_user",    "role": "crypto-u ser",   "locked":     "false",   "mfa": [],   "cluster- coverage":     "inconsistent " }</pre> | <p>此用户存在于集群 HSMs 中的子集上。如果部分成功或user create部分成功，则可能发生这种情况。user delete</p> <p>您必须完成之前的操作，即在集群中创建或删除此用户。</p> | <p>如果用户不应该存在，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>以管理员身份登录。</li><li>运行以下命令：</li></ol> <pre>user delete -- username&lt;user's name&gt; --role admin</pre> <p>3. 现在请运行以下命令：</p> <pre>user delete -- username&lt;user's name&gt; --role crypto-user</pre> <p>如果用户应该存在，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>以管理员身份登录。</li><li>运行以下命令：</li></ol> <pre>user create --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt;</pre> |

| 不一致的属性                                  | 用户列表的示例输出                                                                                                                                        | 影响                                                                                                            | 恢复方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户 "locked" 参数为 "inconsistent" 或 "true" | <pre>{   "username":   "test_user",   "role": "crypto-u ser",   "locked" :  inconsistent ,    "mfa": [],   "cluster- coverage":   "full" }</pre> | <p>此用户被锁定在的子集上 HSMs。</p> <p>如果用户使用了错误的密码并且仅连接到集群 HSMs 中的子集，则可能会发生这种情况。</p> <p>您必须更改用户的凭证，使这些凭证在整个集群中保持一致。</p> | <p>如果用户已激活 MFA，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以管理员身份登录。</li> <li>2. 运行以下命令以暂时停用 MFA：</li> </ol> <pre>user change- mfa token-sig n --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt; --disable</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 更改用户的密码，以便他们可以全部登录 HSMs：</li> </ol> <pre>user change-pa ssword --usernam e &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt;</pre> <p>如果用户应激活 MFA，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 让用户登录并重新启用 MFA ( 这将要求他们签署令牌并在 PEM 文件中提供其公有密钥 )：</li> </ol> |

| 不一致的属性 | 用户列表的示例输出 | 影响 | 恢复方法                                                                                                                    |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |    | <pre>user change- mfa token-sig n --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt; --token &lt;File&gt;</pre> |

| 不一致的属性                 | 用户列表的示例输出                                                                                                                                                                                                                                     | 影响                                                                                                             | 恢复方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFA 状态为 "inconsistent" | <pre>{   "username":     "test_user",    "role": "crypto-user",   "locked":     "false",   "mfa": [     {       "strategy":         "token-sign",       "status":         "inconsistent "     }   ],   "cluster-coverage":     "full" }</pre> | <p>此用户在集群 HSMs 中的不同处具有不同的 MFA 标志。</p> <p>如果 MFA 操作仅在的子集上完成，则可能会发生这种情况。HSMs</p> <p>您必须重置用户密码，并允许他们重新启用 MFA。</p> | <p>如果用户已激活 MFA，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以管理员身份登录。</li> <li>2. 运行以下命令以暂时停用 MFA：</li> </ol> <pre>user change-mfa token-sign --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt; --disable</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 然后，您还需要更改用户的密码，以便他们可以登录所有内容 HSMs：</li> </ol> <pre>user change-password --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt;</pre> <p>如果用户应激活 MFA，请按照以下步骤操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 让用户登录并重新启用 MFA ( 这将要求他们签署令牌并在 PEM 文件中提供其公有密钥 )：</li> </ol> |

| 不一致的属性 | 用户列表的示例输出 | 影响 | 恢复方法                                                                                                                    |
|--------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |    | <pre>user change- mfa token-sig n --username &lt;user's name&gt; --role &lt;desired role&gt; --token &lt;File&gt;</pre> |

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 用户复制失败

CloudHSM CLI 中的 `user replicate` 命令在克隆的 CloudHSM 集群之间 AWS 复制用户。本指南解决了由于源集群内部或源集群与目标集群之间的用户不一致而导致的故障。用户复制通过检查以下属性来验证用户是否一致：

- 用户角色
- 账户锁定状态
- 法定人数状态
- 多因素身份验证 (MFA) 状态

### 问题：所选用户未在整个集群中同步

用户复制过程会检查整个源集群中的用户同步情况。如果用户的属性的值为“不一致”，则表示该用户未在集群中同步。用户复制失败并显示以下错误消息：

```
{
 "error_code": 1,
 "data": "Specified user is inconsistent across the cluster"
}
```

要检查源集群中的用户是否不同步，请执行以下操作：

- 在 CloudHSM CLI 中运行该 `user list` 命令。



```
aws-cloudhsm > user list
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "users": [
 {
 "username": "admin",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [],
 "cluster-coverage": "full"
 },
 {
 "username": "example-inconsistent-user",
 "role": "admin",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [],
 "cluster-coverage": "inconsistent"
 },
 {
 "username": "app_user",
 "role": "internal(APPLIANCE_USER)",
 "locked": "false",
 "mfa": [],
 "quorum": [],
 "cluster-coverage": "full"
 }
]
 }
}
```

解决方案：在整个源集群中同步用户属性

- 要在整个源集群中同步用户信息，请参阅以下内容：[AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 用户包含不一致的值](#)。

## 问题：目标集群上存在具有不同属性的用户

如果目标集群中的一个或多个 HSMs 用户中已经存在具有相同引用的用户，但具有不同的用户属性，则可能会出现以下错误：

```
{
 "error_code": 1,
 "data": "User replicate failed on 1 of 3 connections"
}
```

### 解决方案

1. 确定应保留哪个版本的用户。
2. 通过运行 `user delete` 命令删除相应集群中不需要的用户。请参阅[使用 CloudHSM CLI 删除 AWS CloudHSM 用户](#)了解更多信息。
3. 通过运行 `user replicate` 命令来复制用户。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 密钥复制失败

CloudHSM CLI 中的 `key replicate` 命令将密钥从源集群复制到 AWS CloudHSM 目标集群。AWS CloudHSM 本指南解决了源集群内部或源集群与目标集群之间的不一致导致的故障。

## 问题：所选密钥未在整个集群中同步

密钥复制过程会检查整个源集群中的密钥是否同步。如果任何密钥信息或属性的值为“不一致”，则表示密钥未在集群中同步。密钥复制失败并显示以下错误消息：

```
{
 "error_code": 1,
 "data": "The selected key is not synchronized throughout the cluster"
}
```

要检查源集群中的密钥是否不同步，请执行以下操作：

1. 在 CloudHSM CLI 中运行该 `key list` 命令。
2. 使用 `--filter` 标志来指定密钥。
3. 添加 `--verbose` 标志以查看包含关键覆盖信息的完整输出。

```
aws-cloudhsm > key list --filter attr.label=example-desynchronized-key-label --verbose
{
 "error_code": 0,
 "data": {
 "matched_keys": [
 {
 "key-reference": "0x0000000000048000f",
 "key-info": {
 "key-owners": [
 {
 "username": "cu1",
 "key-coverage": "full"
 }
],
 "shared-users": [],
 "key-quorum-values": {
 "manage-key-quorum-value": 0,
 "use-key-quorum-value": 0
 },
 "cluster-coverage": "full"
 },
 "attributes": {
 "key-type": "aes",
 "label": "example-desynchronized-key-label",
 "id": "0x",
 "check-value": "0xbe79db",
 "class": "secret-key",
 "encrypt": false,
 "decrypt": false,
 "token": true,
 "always-sensitive": true,
 "derive": false,
 "destroyable": true,
 "extractable": true,
 "local": true,
 "modifiable": true,
 "never-extractable": false,
 "private": true,
 "sensitive": true,
 "sign": "inconsistent",
 "trusted": false,
 "unwrap": false,
 "verify": true,
```

```
 "wrap": false,
 "wrap-with-trusted": false,
 "key-length-bytes": 16
 }
},
"total_key_count": 1,
"returned_key_count": 1
}
```

**解决方案：**同步整个源集群的关键信息和属性

要在整个源集群中同步关键信息和属性，请执行以下操作：

1. 对于不一致的按键属性：使用`key set-attribute`命令为特定密钥设置所需的属性。
2. 对于共享用户覆盖范围不一致的情况：使用`key share`或`key unshare`命令调整与所需用户的密钥共享。

**问题：**目标集群中存在具有相同引用的密钥，其信息或属性不同

如果目标集群中存在具有相同引用的密钥，但其信息或属性不同，则可能会出现以下错误：

```
{
 "error_code": 1,
 "data": "Key replicate failed on 1 of 3 connections"
}
```

**解决方案**

1. 确定应保留哪个版本的密钥。
2. 在相应的集群中使用`key delete`命令删除不需要的密钥版本。
3. 从版本正确的集群中复制密钥。

## AWS CloudHSM 密钥可用性检查期间出现错误

**问题：** AWS CloudHSM 硬件安全模块 (HSM) 返回以下错误：

Key **<KEY HANDLE>** does not meet the availability requirements - The key must be available on at least 2 HSMs before being used.

原因：密钥可用性检查会查找在可能的罕见情况下可能丢失的密钥。此错误通常发生在只有一个 HSM 的集群中，或者在替换其中一个 HSM 的集群中出现此错误。HSMs 在这些情况下，以下客户操作可能导致了上述错误：

- 使用类似 [CloudHSM CLI 中的 generate-symmetric 类别](#) 或 [CloudHSM CLI 中的 generate-asymmetric-pair类别](#) 的命令生成了一个新密钥。
- [使用 CloudHSM CLI 列出用户的密钥](#) 操作已开始。
- SDK 的新实例已启动。

 Note

OpenSSL 经常分流 SDK 的新实例。

解决方案/建议：从以下操作中进行选择，以防止此错误发生：

- 在[配置工具](#)的配置文件中，使用 --disable-key-availability-check 参数将密钥可用性设置为“false”。有关更多信息，请参阅配置工具的 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 配置参数](#) 节。
- 如果使用具有两个的集群 HSMs，请避免使用提示错误的操作，除非在初始化代码期间。
- 将集群 HSMs 中的数量至少增加到三个。

## AWS CloudHSM 使用 JCE 提取密钥

使用以下各节来解决使用 JCE 提取 AWS CloudHSM 密钥的问题。

### getEncoded getPrivateExponent、或 GET 返回空值

getEncoded、getPrivateExponent 和 getS 将返回“Null”，因为它们在默认情况下处于禁用状态。要启用它们，请参阅 [使用 JCE 提取密钥 AWS CloudHSM](#)。

如果 getEncoded、getPrivateExponent、和 getS 在启用后返回“Null”，则说明您的密钥不符合正确的先决条件。有关更多信息，请参阅[使用 JCE 提取密钥 AWS CloudHSM](#)。

## getEncoded getPrivateExponent、或 GET 会返回 HSM 之外的密钥字节

您或有权访问您系统的人员已启用“清除密钥提取”。有关更多信息，包括如何将此配置重置为默认禁用状态，请参阅以下页面。

- [使用 JCE 提取密钥 AWS CloudHSM](#)
- [保护和提取 HSM 中的密钥](#)

## HSM 节流

当您的工作负载超过 AWS CloudHSM 集群的硬件安全模块 (HSM) 容量时，您将收到错误消息，说明忙碌或已 HSMs 受限制。发生这种情况时，您可能会看到吞吐量降低或来自的拒绝请求率增加 HSMs。此外，HSMs 可能会发送以下繁忙错误。

### 适用于客户端软件开发工具包 5

- 在中 PKCS11，繁忙错误映射到CKR\_FUNCTION\_FAILED。出现此错误可能有多种原因，但如果 HSM 节流导致此错误，则您的日志中将显示以下日志行：
  - [cloudhsm\_provider::hsm1::hsm\_connection::e2e\_encryption::error] Failed to prepare E2E response. Error: Received error response code from Server. Response Code: 187
  - [cloudhsm\_pkcs11::decryption::aes\_gcm] Received error from the server. Error: This operation is already in progress. Internal error code: 0x000000BB
- 在 JCE 中，繁忙错误映射到  
`com.amazonaws.cloudhsm.jce.jni.exception.InternalException: Unexpected error with the Provider: The HSM could not queue the request for processing.`
- 其他 SDKs “忙碌” 错误会打印出以下消息:Received error response code from Server. Response Code: 187.

### 适用于客户端软件开发工具包 3

- 在中 PKCS11，繁忙错误映射到CKR\_OPERATION\_ACTIVE错误。
- 在 JCE 中，繁忙错误映射到 CFM2Exception，状态为 0xBB（187）。应用程序可以使用 CFM2Exception 上的 getStatus() 功能检查 HSM 返回的状态。

- 其他 SDKs 繁忙错误将打印出以下消息：HSM Error: HSM is already busy generating the keys(or random bytes) for another request.

## 解决方案

您可以通过完成以下一项或多项操作来解决这些问题：

- 为您的应用程序层中被拒绝的 HSM 操作添加重试命令。在启用重试命令之前，请确保您的集群大小足以满足峰值负载。

### Note

对于客户端软件开发工具包 5.8.0 及更高版本，重试命令默认处于启用状态。有关每个 SDK 的重试命令配置的详细信息，请参阅 [客户端软件开发工具包 5 配置工具的高级配置](#)。

- 按照中的说明 HSMs 向集群添加更多内容 [在 AWS CloudHSM 集群 HSMs 中扩展](#)。

### Important

我们建议您对集群执行负载测试，以确定您的峰值负载预期，然后添加 HSM 以确保高可用性。

## 让 HSM 用户在集群 HSMs 中保持同步 AWS CloudHSM

要[管理 HSM 的用户](#)，您可以使用名为 cloudhsm\_mgmt\_util 的 AWS CloudHSM 命令行工具。它仅与工具配置文件中的文件通信。HSMs 它不知道集群 HSMs 中还有其他不在配置文件中的内容。

AWS CloudHSM 会将您的密钥与集群 HSMs 中的 HSMs 所有其他密钥同步，但不会同步 HSM 的用户或策略。当你使用 cloudhsm\_mgmt\_util 来[管理 HSM 用户时，这些用户更改可能只会影响集群的某些用户](#)，即 cloudhsm\_mgmt\_util HSMs I 配置文件中的群集。HSMs 在群集中 AWS CloudHSM 同步密钥时，这可能会导致问题，因为拥有密钥的用户可能并不存在于集群 HSMs 中的所有用户上。

要避免这些问题，请先编辑 cloudhsm\_mgmt\_util 配置文件，然后再管理用户。有关更多信息，请参阅[???。](#)

## 与 AWS CloudHSM 集群的连接已丢失

[配置 AWS CloudHSM 客户端](#)时，您提供了集群中第一个 HSM 的 IP 地址。此 IP 地址保存在 AWS CloudHSM 客户端的配置文件中。当客户端启动时，它会尝试连接到此 IP 地址。如果无法执行此操作（例如因为 HSM 失败或您已将其删除），您可能会看到与以下内容类似的错误：

```
LIQUIDSECURITY: Daemon socket connection error
```

```
LIQUIDSECURITY: Invalid Operation
```

要解决这些错误，请使用群集中可访问的活动 HSM 的 IP 地址更新配置文件。

更新 AWS CloudHSM 客户机的配置文件

1. 使用以下方式之一查找群集中活动 HSM 的 IP 地址。
  - 在[AWS CloudHSM 控制台](#)中查看集群详细信息页面上的HSMs选项卡。
  - 使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 发出[describe-clusters](#)命令。

在后续步骤中，您将需要此 IP 地址。

2. 使用以下命令停止客户端。

Amazon Linux

```
$ sudo stop cloudhsm-client
```

Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```



## RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client stop
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe stop AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

在启动 AWS CloudHSM 客户端的命令窗口中使用 C trl + C。

3. 使用以下命令可更新客户端的配置文件，并提供您在上一步中找到的 IP 地址。

```
$ sudo /opt/cloudhsm/bin/configure -a <IP address>
```

4. 使用以下命令启动 客户端。

## Amazon Linux

```
$ sudo start cloudhsm-client
```

## Amazon Linux 2

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## CentOS 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## CentOS 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## RHEL 7

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## RHEL 8

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 16.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Ubuntu 18.04 LTS

```
$ sudo service cloudhsm-client start
```

## Windows

- 对于 Windows 客户端 1.1.2 以上版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>net.exe start AWSCloudHSMClient
```

- 对于 Windows 客户端 1.1.1 及更低版本：

```
C:\Program Files\Amazon\CloudHSM>start "cloudhsm_client" cloudhsm_client.exe
C:\ProgramData\Amazon\CloudHSM\data\cloudhsm_client.cfg
```

## 缺少 AWS CloudHSM 审核日志 CloudWatch

如果您在 2018 年 1 月 20 日之前创建了 AWS CloudHSM 集群，则需要手动配置[服务相关角色](#)才能交付该集群的审计日志。有关如何在 HSM 集群上启用服务相关角色的说明，请参阅《IAM 用户指南》中的[了解服务相关角色](#)和[创建服务相关角色](#)。

## 自定义 IVs AES 密钥封装的长度不合规 AWS CloudHSM

本故障排除主题可帮助您确定应用程序是否会生成无法恢复的包装好的密钥。如果您受到此问题的影响，请使用此主题来解决该问题。

### 主题

- [确定您的代码是否生成无法恢复的包装好的密钥](#)
- [当您的代码生成了不可恢复的包装好的密钥时必须采取的操作](#)

## 确定您的代码是否生成无法恢复的包装好的密钥

仅当您满足以下所有条件时，您才会受到影响：

| 状况                             | 我怎样才能知道？                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 您的应用程序使用 PKCS #11 库            | PKCS #11 库作为 libpkcs11.so 文件安装在您的 /opt/cloudhsm/lib 文件夹中。用 C 语言编写的应用程序通常直接使用 PKCS #11 库，而用 Java 编写的应用程序可能通过 Java 抽象层间接使用该库。如果您使用的是 Windows，则不会受到影响，因为 PKCS #11 库目前不适用于 Windows。 |
| 您的应用程序专门使用 PKCS #11 库的 3.0.0 版 | 如果你收到了 AWS CloudHSM 团队的电子邮件，那么你可能使用的是 PKCS #11 库的 3.0.0 版。<br><br>要检查应用程序实例上的软件版本，请使用以下命令：                                                                                      |

| 状况                                    | 我怎样才能知道？                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <pre>rpm -qa   grep ^cloudhsm</pre>                                                                                                                                                                                                                 |
| 您可以使用 AES 密钥包装来包装密钥                   | AES 密钥包装是指使用 AES 密钥包装其他密钥。相应的机制名称是 CKM_AES_KEY_WRAP。它与函数 C_WrapKey 一起使用。其他使用初始化向量 (IVs) 的基于 AES 的包装机制 CKM_CLOUDHSM_AES_GCM，例如 CKM_AES_GCM 和，不受此问题的影响。 <a href="#">了解有关函数和机制的更多信息。</a>                                                               |
| 您在调用 AES 密钥包装时指定自定义 IV，并且此 IV 的长度小于 8 | <p>AES 密钥包装通常使用如下 CK_MECHANISM 结构进行初始化：</p> <pre>CK_MECHANISM mech = {CKM_AES_KEY_WRAP, IV_POINTER, IV_LENGTH};</pre> <p>只有在下列情况下，本问题才适用于您：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV_POINTER 不为 NULL</li> <li>• IV_LENGTH 小于 8 字节</li> </ul> |

如果您不符合上述所有条件，则可立即停止阅读。您可以正确解开包装好的密钥，此问题不会影响您。否则，请参阅[the section called “当您的代码生成了不可恢复的包装好的密钥时必须采取的操作”](#)。

## 当您的代码生成了不可恢复的包装好的密钥时必须采取的操作

您应该采取以下三个步骤：

### 1. 立即将您的 PKCS #11 库升级到更新的版本

- [适用于 Amazon Linux、CentOS 6 和 RHEL 6 的最新 PKCS #11 库](#)
- [适用于 Amazon Linux 2、CentOS 7 和 RHEL 7 的最新 PKCS #11 库](#)
- [适用于 Ubuntu 16.04 LTS 的最新 PKCS #11 库](#)

### 2. 更新您的软件以使用符合标准的 IV

我们强烈建议您遵循我们的代码示例，只需指定 NULL IV 即可，这能使 HSM 使用符合标准的默认 IV。或者，您可以明确指定 IV 为 0xA6A6A6A6A6A6A6A6，相应的 IV 长度为 8。我们不建议使用任何其他 IV 进行 AES 密钥封装，并且将在未来版本的 PKCS #11 库中明确禁用 AES 密钥包装的自定义 IVs。

正确指定 IV 的示例代码显示在 [aes\\_wrapping.c](#) 中。GitHub

### 3. 标识并恢复现有的包装好的密钥

您应识别出使用 PKCS #11 库版本 3.0.0 打包的所有密钥，然后联系支持部门寻求恢复这些密钥的帮助 (<https://aws.amazon.com/support>)。

#### Important

此问题仅影响使用 PKCS #11 库 3.0.0 版包装的密钥。您可以使用 PKCS #11 库的早期版本（2.0.4 及更低版本的软件包）或后续版本（3.0.1 及更高版本的软件包）来包装密钥。

## 解决 AWS CloudHSM 集群创建失败的问题

创建集群时，如果角色尚不存在，则 AWS CloudHSM 会创建 AWSService RoleForCloud HSM 服务相关角色。如果 AWS CloudHSM 无法创建服务相关角色，则创建集群的尝试可能会失败。

本主题介绍了如何解决最常见的问题以便您可以成功创建集群。您只需创建此角色一次。在您的账户中创建该服务相关角色后，您即可使用任何支持的方法来创建其他集群并管理它们。

以下部分提供了解决与该服务相关角色相关的集群创建失败问题的建议。如果您试用这些建议但仍无法创建群集，请联系 [支持](#)。有关 AWSService RoleForCloud HSM 服务相关角色的更多信息，请参阅。[的服务相关角色 AWS CloudHSM](#)

#### 主题

- [添加缺少的权限](#)
- [手动创建服务相关角色](#)
- [使用非联合用户](#)

## 添加缺少权限

要创建服务相关角色，用户必须具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限。如果创建集群的 IAM 用户没有此权限，则当它尝试在您的 AWS 账户中创建服务相关角色时，集群创建过程将失败。

当缺少权限导致失败时，错误消息将包含以下文本。

```
This operation requires that the caller have permission to call
iam:CreateServiceLinkedRole to create the CloudHSM Service Linked Role.
```

要解决此错误，请向要创建集群的 IAM 用户提供 `AdministratorAccess` 权限或将 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限添加到用户的 IAM 策略。有关说明，请参阅[向新用户或现有用户添加权限](#)。

然后，再次尝试[创建集群](#)。

## 手动创建服务相关角色

您可以使用 IAM 控制台、CLI 或 API 创建 `AWSServiceRoleForCloudHSM` 服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建服务相关角色](#)。

## 使用非联合用户

凭证来自外部的 AWS 联合用户可以执行非联合用户的许多任务。但是，AWS 不允许用户进行 API 调用来通过联合端点创建服务相关角色。

要解决此问题，请[创建非联合身份用户](#)（具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限），或者向现有非联合身份用户提供 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限。然后，让该用户通过[创建集群](#) AWS CLI。这将在您的账户中创建该服务相关角色。

创建服务相关角色后，如果您愿意，可以删除非联合用户创建的集群。删除该集群不会影响角色。此后，任何具有所需权限的用户（包括联合用户）都可以在您的账户中创建 AWS CloudHSM 集群。

要验证角色是否已创建，请打开 IAM 控制台<https://console.aws.amazon.com/iam/>并选择角色。或者，在 AWS CLI 中使用 IAM [get-role](#) 命令。

```
$ aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForCloudHSM
{
 "Role": {
```

```
"Description": "Role for CloudHSM service operations",
"AssumeRolePolicyDocument": {
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "cloudhsm.amazonaws.com"
 }
 }
]
},
"RoleId": "AR0AJ4I6WN5QVGG5G7CBY",
"CreateDate": "2017-12-19T20:53:12Z",
"RoleName": "AWSServiceRoleForCloudHSM",
"Path": "/aws-service-role/cloudhsm.amazonaws.com/",
"Arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/cloudhsm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForCloudHSM"
}
```

## 检索 AWS CloudHSM 客户端配置日志

AWS CloudHSM 为客户端 SDK 3 和客户端 SDK 5 提供工具，用于收集有关您的环境的信息，以便 Su AWS pport 解决问题。

### 主题

- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持工具](#)
- [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持工具](#)

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持工具

AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的脚本提取了以下信息：

- 客户端软件开发工具包 5 组件的配置文件
- 可用日志文件
- 操作系统的当前版本
- 软件包信息

## 运行客户端软件开发工具包 5 的信息工具

客户端软件开发工具包 5 包括每个组件的客户端支持工具，但所有工具的功能都相同。运行工具以创建包含所有收集信息的输出文件。

这些工具使用类似于以下的语法：

```
[pkcs11 | dyn | jce]_info
```

例如，要从运行 PKCS #11 库的 Linux 主机收集支持信息并让系统写入默认目录，您可以运行以下命令：

```
/opt/cloudhsm/bin/pkcs11_info
```

该工具在 /tmp 目录内创建输出文件。

### PKCS #11 library

要收集 Linux 上的 PKCS #11 库的支持数据

- 使用支持工具收集数据。

```
/opt/cloudhsm/bin/pkcs11_info
```

要收集 Windows 上的 PKCS #11 库的支持数据

- 使用支持工具收集数据。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\pkcs11_info.exe"
```

### OpenSSL Dynamic Engine

收集 Linux 上的 OpenSSL 动态引擎的支持数据

- 使用支持工具收集数据。

```
/opt/cloudhsm/bin/dyn_info
```



## JCE provider

为 Linux 上的 JCE 提供程序收集支持数据

- 使用支持工具收集数据。

```
/opt/cloudhsm/bin/jce_info
```

为 Windows 上的 JCE 提供程序收集支持数据

- 使用支持工具收集数据。

```
PS C:\> & "C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\bin\jce_info.exe"
```

## 自无服务器环境检索日志

要针对无服务器环境（例如 Fargate 或 Lambda）进行配置，我们建议您将日志类型配置为 AWS CloudHSM。term 配置为后 term，无服务器环境将能够输出到。CloudWatch

要从中获取客户端日志 CloudWatch，请参阅 Amazon [Logs 用户指南中的使用 CloudWatch 日志组 and 日志流](#)。

## AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持工具

AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 的脚本提取了以下信息：

- 操作系统及其当前版本
- 来自 cloudhsm\_client.cfg、cloudhsm\_mgmt\_util.cfg 和 application.cfg 文件的客户端配置信息
- 来自平台特定位置的客户端日志
- 通过使用 cloudhsm\_mgmt\_util 收集的集群和 HSM 信息
- OpenSSL 信息
- 当前客户端和构建版本
- 安装程序版本

## 运行客户端软件开发工具包 3 的信息工具

该脚本使用收集的所有信息创建一个输出文件。该脚本在 /tmp 目录内创建输出文件。

Linux : /opt/cloudhsm/bin/client\_info

Windows : C:\Program Files\Amazon\CloudHSM\client\_info

### Warning

对于客户端软件开发工具包 3 版本 ( 3.1.0 至 3.3.1 ) , 此脚本存在一个已知问题。我们强烈建议您升级到 3.3.2 版本 , 其中包含此问题的修复程序。在使用此工具之前 , 请参阅 [已知问题](#) 页面以获取更多信息。

# AWS CloudHSM 配额

配额（以前称为限制）是为 AWS 资源分配的值。以下配额适用于每个 AWS 地区和每个 AWS 账户的 AWS CloudHSM 资源。默认配额是应用的初始值 AWS，下表列出了这些值。可以将可调配额增加到默认配额以上。

## 服务配额

| 资源        | 默认配额 | 是否可调整？ |
|-----------|------|--------|
| 集群        | 4    | 是      |
| HSMs      | 6    | 是      |
| HSMs 每个集群 | 28   | 否      |

请求增加配额的建议方式是打开[服务配额控制台](#)。在控制台中，选择您的服务和配额，然后提交请求。有关更多信息，请参阅[服务配额文档](#)。

以下系统配额表中的配额不可调整。

## 系统配额

| 资源                          | hsm1.medium 配额 | hsm2m.medium 配额                |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 每个集群的最大密钥数量                 | 3,300          | 总共 16,666 个密钥，非对称密钥最多 3,333 个。 |
| 每个集群的最大用户数量                 | 250            | 1024                           |
| 用户名的最大长度                    | 31 个字符         | 31 个字符                         |
| 必需的密码长度                     | 8 到 32 个字符     | 8 到 32 个字符                     |
| 每个集群最大并发客户端连接数 <sup>1</sup> | 900            | 900                            |
| 每个应用程序 PKCS #11 会话的最大数量     | 1024           | 1024                           |

[1]客户端软件开发工具包 3 的客户端连接是客户端进程守护程序。对于客户端软件开发工具包 5，客户端连接就是一款应用程序。

# AWS CloudHSM 客户端 SDK 的下载内容

以下主题为 AWS CloudHSM 客户端提供下载 SDKs。

## Note

有关每个 Client SDK 支持的平台的信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 支持的平台](#) 和 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 3 支持的平台](#)。

## 主题

- [AWS CloudHSM 最新客户端 SDK 版本](#)
- [AWS CloudHSM 之前的客户端 SDK 版本](#)
- [AWS CloudHSM 已弃用的客户端 SDK 版本](#)
- [AWS CloudHSM end-of-life 客户端 SDK 版本](#)

## AWS CloudHSM 最新客户端 SDK 版本

2021 年 3 月，AWS CloudHSM 发布了 Client SDK 版本 5.0.0，该版本引入了具有不同要求、功能和平台支持的全新客户端 SDK。

客户端 SDK 5 完全支持生产环境，其组件和支持级别与客户端 SDK 3 相同。有关更多信息，请参阅 [比较 AWS CloudHSM 客户端 SDK 组件支持](#)。

本节包含最新版本的 Client SDK。

## 客户端 SDK 5 版本：版本 5.16.1

### Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 342e81846436708cfc1fb459a7ef1c7b065d8a68b50a5e63653c24918d0338a0)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 4e83bebcd20201c04629a03b70136df8d225d3056346789054c4e2ce8c9b3cba)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 014e3c804a56087f8855ed30e480f9c193def0e1132a4769eae3ecd235d76c4f)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)

- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 854c5c21f9fbef4f53a710340f213c272365c2bb1233106266eca5a5aa547e11)

下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.16.1 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum dbe9498d91e1e2e8f80fc870a4a6576b0dc801dc20cb7a82bfdded79b3a362ac0)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 76cff941f36275163db146e05bf5fe64440248643ceb5dfcb3b64103f4f016a7)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 8c38082797172b5630c74a8fc0c9e2652f0898bd2232b72911fbbaaa0260b5a6)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 2a0640e32405a7db138afb2444a542eab11c0a7d9610d5406478c7ac4602a14b)

## Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum cfa59458ec239553c86ac55773bebc69a5dc7cdc08a3927917fd5918e10abe93)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 49e50bece7d73f3b7dc95eed1df856a6dee40e27f24f40f015c6a4a2e8dee839)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 85c8853860aa36a6c54e75c94d607a334d64dd34683ba70430ff5be61eedcc56)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 0efc3783e8429331aa446e45776fef46c7f9726a4768763ba4881dc2b05e090e)

下载适用于亚马逊 Linux 2 架构的 5.16.1 版软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum dad60a0380ef0ea9c469cae4de10dc47124bbecedafb6956d009734cd49abceb)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 7ee303421d94544cbe9df03022c48af327833e631d8f1ec59a466673b6e9395d)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 5ebe8157abb042ee92a7edfbfcb98bf79fc3a9907684565176fd28c387c08e88)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 5e76b4a9021a3c92e59fc608c8263af731013835738977f376fb8ad9189add56)

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 9 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 696e58f74d89bd8e39f85bddc547f8c94fa2fbca498318a7bb94f22e8be7a668)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 86197cd8bdd70db91331bb8380ea094352b4087c95a04768d2cefc3bba18dffa)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 37ccc2df3e8aadda74dc060f7f5bbe63e4769311f2ccbf313a8ab5d8831f206)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 45a6db22db9ae64c239b49ea9281d29d2b4364dd63ee2408f463de17c4da1877)

下载适用于 RHEL 9 的 5.16.1 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum fd79fbccf504f53a6e70497135fcea4e20982fca75b628124c7510dcbaddf56c)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 23fe7407be9c5f8da0ae64e560a9741887bc31936f0b88c8d1490e3c6893a8a8)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum bd1c43e3e28c2f71e78a41342c064ff873fd8e052f89f90227fe00eaa28f089e)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 3e877a232303052b8a6b2b869dcf228edbb0da913d3d41393f622831f4455a27)

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 8 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum d396c53c229b1eaa7cb30d4fcd17addc9170c7942795d1c82b23a157ec379686)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum c01f2cb66a6c5be839906b25c6a7f7990507b1b8ec3da34c128c1a90838e48df)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 1745ab78de0712111659e91301f80e771e1b7ebc2ff8c4cc5e37bce591058520)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum b3ca40ba66062856ef63848c71f6e9dfa0a46a2b18d44c2d96a798fc4a4fb9cf)

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ade113ee72547cb6a8fe91a4f3ac403f462d0acd0a306f01d16ac90699f9b59c)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 9e00cb32b16fbb286a853f65c5c5154c3e805ad67820d829a0c5343f12cc9e00)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 4fab322a138e14372aba394de29f444af640479dd338539be84e0cf659c8993b)

- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum f8c1e369885eb77ba4517388dab47c067a617e860fb67a028a1ebde0f96acaef)

下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.16.1 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 5e15a69f8fb1429ed5c10429c91323fe82a63c0fe7bcc2f968820733d1737449)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f5136ee61bd34b74d59a01d37964b70a0f80ec5981f732b265af1c5466309e6f)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum acf5bebe7009461cdc1e31b95caadcbf80da09ec78d8f69142072da9baf61b79)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 511376d2faf9f991f2193d08f80fc1edd53bf06daaa6fd8bd7a3fba0d6563ad1)

Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum e1d787f10ee51d94732732811e4d2110f1b8e448e67fd47df8b53a2f7e56e3c8)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 29a9c41379754ce098a025feadc026f2f75a8638981f5b95ed07007d5b3d8510)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 390d21e499ba181dc2774c3140433f6e60b49d9de3a892a89038c27e1aff157b)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum cadadafaa9464f944e5c2446df92fb1777a9e1e5116cab1b359a8aa101cf7ae8)

下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.16.1 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 3b6a3d50b4a55c150f12308ee3914451897bc4cc4c8420accf1d2d706316fcc)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum c366a3c5faf4de32a6dedc4613234ba3d331b0abac3241bed7d25e0109a44f64)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 705416b47bc62781b5a6dfc78dd02dad4f18f842b569c3e210b9535813b9e70)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 811b501615cf34665b70f103905094ca84ed7c126f72d91b040aacda99dbf22b)



## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6a2c33c78ada33fb435bbf8939b7cde3efe968e9f03250083dc6024b7ebd45b8)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 6ee178454e78d88e0ab92cd7c5b056d0c04cd6de192aea731d7ebcbd4c5ed761)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 1e61ccd8d2b37c64467051d26e8d8bd592465ecef04282d6f4a9491707ba059d)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 645693f2ede4fa0d7879eedaa41ae23120d902f24c9a637ba088f277e703cb96)

## Windows Server 2025

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2025 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

## Windows Server 2022

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2022 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

## Windows Server 2019

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2019 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

## Windows Server 2016

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2016 的 5.16.1 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 25beadaf28323412c60ed6695d89b6261d34da9cccf08869923b979854aa0329)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 65f487f22c0786b80d81b387f5f4c8a6c9395c8d31a020c91fc0105829b8ec2c)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 70320f9aee48a250f9384f626fc16db00ea35c32af4c29cd63e9c82065a0fe1b)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d4dc9f5efd2b5e2eb07a59fb237f7f8dfd5476c859cdb9f91841354ce88783c4)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 80f70eb3ba22d34e49b5b5da3fa183c86c751bff46229ae16fb83a5fc69a4d0c)

客户端 SDK 5.16.1 增加了对在 CloudHSM CLI 中对预先哈希的数据进行签名和验证的支持。

### 平台支持

- SDK 5.16.1 是最后一个提供 Ubuntu 20.04 LTS 平台支持的版本。有关更多信息，请参阅 [Ubuntu 网站](#)。

### CloudHSM CLI

- 增加了对在 CloudHSM CLI 中对预先哈希的数据进行签名和验证的支持。有关更多信息，请参阅 [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#) 和 [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)。

## JCE 提供程序

- 更新了 AES/CBC/Pkcs5Padding 加密模式，以便在提供空 IV 时自动生成随机初始化向量 (IV)。以前，空 IV 会导致操作失败。对于解密操作，显式 IVs 仍然是强制性的。

## 错误修复/改进

- 减少了 JCE 中重复摘要更新操作的延迟。
- 更新了“生成密钥引用”命令，以便在 Windows 服务器上运行时根据其属性 ID 值正确命名 KSP 密钥引用文件。有关更多信息，请参阅 [生成 KSP 密钥引用 \(Windows\)](#)。

# AWS CloudHSM 之前的客户端 SDK 版本

本节列出了之前的 Client SDK 版本。

## 版本 5.16.0

### Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum d63271304f32f49838390a58d94a2140ae8a744ac64efcf0e6a65983c858d862)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 25d78c1df82355601ed6887bb47d64a06380d001da15a070cfa89dce65417fb6)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum fcd876813e5d114e2b042765ff98b256410e988a4e373ea1aae6f260aebdd554)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 7f1441eb08daa7ceab91161900d89974ee86e0a3c54d878a29e43db775bd04f5)

下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.16.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 0b42e4e89cddda10c5be5f295a52d7a541bba057a3a07d3d9b192cf9eb49c776)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum e8ee949d44b9f9ba64ed36eb7944acacbd1d76d7cf09d5492deae5928a9953e9)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 67a6fd8f7b5dfc60ec6d6d380c31035675373b542205ec7e5a687175191cd275)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 1e6c3053b19aded54045a3baa9fe2545f81a35332366cf2d77dca92ee888e654)

## Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 5a89ff9801f89f51e27e70869f2713cfe9bbd87d1198246cfaafe74aff9e809)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 991b6288289d07972915aa0be6dfd6b3c33c1d6312bc304225715e30832e688f)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum c5e673f79c2efd83195a288a5c8860c4bf74dba5bc8e422741dd5cc1be230fb3)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum b9021b0b348c08f433e7cce247ab1710e2a79f33a82ac36e1d6a4672171028db)

下载适用于亚马逊 Linux 2 架构的 5.16.0 版软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 97677a7f9759637b548205d31c9a08a3e7b27dfa5a38e9a4e8e2398ae9869a5a)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum dde369dc4efd9f59e5c9a5459a532ad5d273f87839fba6dd5dcde2c3a2b61517)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum b7d96e7453e26ff07ccd9437b102f4c21857c79daa6315054728fc7ac66150bc)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum c7386ac016b14ea8cb96a6ed655a67f46826cdb925bd87902277b5ce9b593d51)

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 9 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 178d3e1ff0ec8cdc7f8c8be9aab772b4195602bb1c48dea692b628689be5ea3d)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 0488ad66cd825fafee70d1a1ccb1c8045b089af7b7d6ccadbec75f535376048c)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum cc9a60fa981a46c674de1e715d92ec1b8cd5c801394bfb3f0d101880589d4202)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum cb7e3ce6704f015d5b9462f12e6ad5489366fb3e80f554a2bdf7f04e688be1a9)

下载适用于 RHEL 9 的 5.16.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 9567fb016b641821869919d4d6e9754ae08fd549381446640ff135a1e225b809)

- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 8c46a9dd908e77a0d8412e7050621d0c570e091845480815c230e26d1917227b)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 78a7c714aedd068e5e2f12f5044a6ce1618e6dfacbccdd91b4a9b505842dcc6c9)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d2340ef4092ca6c1fa1ac8b484550508a5d9d8670e663bef6e595a07f8151be3)

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 8 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 47bf628a4a2663b8e8c7207b43e5af1d05ed2247e85e1371773596c132c9a4ec)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 49dd44243863121f7781e0f4ac556828c746d85db723864ccf16ea5fb042846a)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum c5e8a6664e6a8e5338a98b3845bed029f5936b517e6043aeb65ad58c3364eed8)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 71f2cd6bd8892ccaea845bfe575cdf20016dd7176e5216b76290e499c822a2f2)

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum fd7e78050aba017b7dc859f0b1e6f354f56b22091cb262b328aad204064a2960)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 9d2a9e8049caa12c8027ad2963fa30f22e1032d4025e39a4e2d5985073c283f5)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum ae19c13f55e01538e989e8693aaf3a5d998c60f1ed71e721a34404a228947c20)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 7ebedb3e8c4b8e01cc1e5dfe32ae18c9542d9c2940c77bd71ee102093aaf1d1c)

下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.16.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum cfd9526cf495e81a2477b464ca3c124a89d07b1a366a14b39eeb27d6b5e2404b)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 02a5cc2cd9442b7bf982bb3ae44c9b134758b46e68e46fe4729b4adf1320d75c)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 124d04f667a7222d624f528404a289405669f4e4a1983b8a7926758bf67e35ec)

- [适用于 AWS CloudHSM的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum b874556b34ff5f0d082ca19f62822cf97d6e7074ce3861d7577090f99cba0cbd)

## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum e36d9bf900e195e417db261034d820cb935bec5135a0aa332d46019c70257cac)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 2c39129a5acce96b8693ce8c4b4aa174d9c13bc8ea3c2652fa505b4e0a933842)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 03b70d834985a2500b73eecd831bff4f30389eb67460bf1d799466e59a9f9cfd)
- [适用于 AWS CloudHSM的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 3fc4fc662188ebbd430d9b5e01a57774567b926f3478d0a455fee4968c47460d)

下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.16.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum c835d9bb604b5c47a702fd45267ffb9dfa37d68dd0734391f060835ea680a169)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 943213a0f14b50fbdf3a90286e7f7ab219ab77750698f5062013873419484a04)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 0ecc3e65a3b94c2dd3913f44aba58764e5558a8bedd3b742a42e4769533f3734)
- [适用于 AWS CloudHSM的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 8558328b224b850cf9e1b3c4f8773565a90e38ab43e2c9e90bc5b841f98898d2)

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 64a01e84d898aca3cd03f22022cf8dbbc806a1735a84df5f820ba5bfa3339b0e)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 53a73cfc60c3fddd3ad9173bf6e602faf289f20935b3c469a137847148442954)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 09544cb8129af4d06a241e1fbc0b6e6c207e1a518e5cb202f7b6c9802507d1b8)
- [适用于 AWS CloudHSM的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum e1fdf1e014541f57d3ba4688bad88e7557e32ba974e020b4da76f85f1fc6aa29)

## Windows Server 2025

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2025 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum  
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

## Windows Server 2022

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2022 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum  
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

## Windows Server 2019

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2019 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum  
bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum  
9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)



## Windows Server 2016

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2016 的 5.16.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6d3142d178127372de9ab40e7af5dc81fa7c627a18286dd521ad786d0947f17d)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 9f5c28583b5127b90e753dd7ce6d081bbe4810c0c30c424192704efa6ad1be34)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum bbbbe99e427b7b4d51d7018a97c4d44372db020e44fdbb76fd3954fb104010e3)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 22cfed533f528e0975f452af51d334baa1b5c143e722182dca107622e703b1ca)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 9045c4f3e81093c4b49b93f3ea3f5caf2a4e6980628e0db2d971c437dc203bfc)

客户端 SDK 5.16 在 jce 提供商和 PKCS #11 库的 hsm2m.medium 集群类型上添加了支持 X963 KDF 的 ECDH。客户端 SDK 5.16 还增加了对使用 CloudHSM CLI 在 Windows 服务器上生成 KSP 密钥参考文件的支持。

### CloudHSM CLI

- 增加了对在 Windows 服务器上生成 KSP 密钥参考文件的支持，有关更多信息，请参阅[生成 KSP 密钥引用 \(Windows\)](#)。

### JCE 提供程序

- 在 hsm2m.medium 集群类型上添加了支持 X963 KDF 的 ECDH，请参阅。[C AWS CloudHSM Client SDK 5 的 JCE 提供程序支持的机制](#)

### PKCS #11 库

- 在 hsm2m.medium 集群类型上添加了支持 X963 KDF 的 ECDH，请参阅。[适用于 AWS CloudHSM Client SDK 5 的 PKCS #11 库支持的机制](#)

### 错误修复/改进

- 修复了断开连接时未正确清理会话密钥的错误。
- 修复了在 hsm2m.medium 上成功执行的 mTLS 注销操作错误返回错误响应的问题。
- 修复了 Windows 启动期间连接失败的问题。



- 修复了 SDK 信息工具在 Ubuntu 系统上显示错误输出的问题。
- 修复了之前允许 ECDSA 在 FIPS 模式下使用较弱的哈希值的问题。

## 版本 5.15.0

### Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 41ef3178811df1dbb03b2cbac83fe0f4768bdc9b17005c409f1c0229f93ef11c)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum afa1f9f8bd99f54866dea1b8928c00b951a6e492f5f36d0d6c7c38fff341d609)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 6ea775e05570ef3497a4df5c35a6ec1c682aea73c48e7fec3e541af995759e)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 78c10bb213dd14fcfc5836e358de6aedac61db05125fd61137b0082214fdecbe)

下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.15.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum cd0617d29b6d64c00c8e14fd9a92f604e14acda4746f4f0b86b9de42367192fb)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum bc9acfd04eb1246eb3d5b0a8f3736ec017c0d1699d5395f85868d4a1722cd83)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 96d05301486206577b7be05aac561649167b57272c9c06ff839fd8ff2b5d96d5)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum b870eadb27736a2cde98022d57e9704c67ae15878cf0b910738859cdabaa35a2)

### Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum c70ae4f0181a8187c9380481c51c1d03e12236dd86863ec818ed3f210b294c8e)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 08e9fd1dd80efa637f9a1727bb0de205ba124a3776b2e8bc21008ee458063a42)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 7932ed060e72c53b2556f30694b0ffe5342b244b6628c7a9dc03966aa49c8fe6)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 0a939e4d5d0a2ff308c7a1d9e73ebc865e426214d556bde1bd29dbe807fbb583)

下载适用于亚马逊 Linux 2 架构的 5.15.0 版软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum bcf907a8fb4722b09c54b8e5785fe2b8cffcedd6ee3fdda2d21879a012138077)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 8f70edc3a6a4a1bf0264c6567b1dda1ac69055f206753f88eeadbb8bf3bf9f38)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 75dd67736bb08fe7e46e113af10803a255ba8edee3016ca963c1ee94fe59d43b)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 1c2ecf90c955281d99bcd8d1956d63debb15bbc8419744c83f88821ef8b78aee)

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 9 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 65bd0b815eebc806674a7bf7c54e9f884595881547f5fffd08ff6a38aabdcbe)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f2af9f5882ab2e5a11defecc660f8af5c4d9d6e2e2b89873e6833fc2976f44ac)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 5124bace5d1544775c891f13a0e309b30dd73699116c46ecc9a77bba5f9cf633)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 1eec31fb2c0ab3c2839d9bdb37874cf8dbc74a383279068fce9e8613966d06e0)

下载适用于 RHEL 9 的 5.15.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum f498697519afa04b6b0362a4388a6a38e2cb6813b781d6ce3d97a7de89c5cbfe)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 5410da63108a1b209e567e9bccf8bd7e4035af88b0d58b9d78b10917be1b40c1)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum b46f233e6994d2c0ed505dc5c717ee3009daaeb2063d260aa78e06273770bffa)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum e9f93eaa58db2f7ea1174164ef96ab219700933d353243c3c6ab1aebac5ccffe)

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 8 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 87131e179d0e60ade302ec07b22803cfb39294bf060b786c41f154d95791ac94)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f412a2f5cd761db5940288bb252ce060d44735c6b436bb6d4fa7d3687a44a026)

- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum d0844f55c08f9ff9c393138a9041efe1b59dc3dce20c0b2c23406efe6acc43db)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 9fd8033e478ce6d7d640c063c4f007359cb04c19d519826a745ad0885f96a0f8)

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ca5f2f80ae921cfebdc5c8bc35c39d2b19cfabfd5981932409eaf2e7c00a9097)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum e44cd7b678a421957c84e4fc0f70280360fd4e1e66f4cabdd1b20b955ee5fcca)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum bc6382f12769c3d87c34522d0d616b7a8c108574c003814e1300938c386655ac)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum f786be86c204680e670f7817376ff376733ebd96b51c31e9c98213078596637f)

下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.15.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 1ecf057d67137c0e9e1bb0dda57d581690c647b0360c3a617a8dc668919d08de)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 4f3d23e6b798f88be587108d8e6a225d796a3d080aef61ea384eb74a1270612a)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum b9fd16bdcc1fcf59fde0d3e0debee500b0b7edfdff69209e84d14393097fe9d2)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum a95922d9b44e64a64723db0c21ac89566515a5a6c87de990af4a9e1f40c7424f)

## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 966be12eb32de813ca07e766abf7b5616c0d2e105e9296d920aadaca10e5afdf)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f2840151d87b7f9cbff68993c25397afd48a16f054abf0f2fd4624662d3087d6)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 01aebdda05640e50a82cae04c5cb6d33ab909dadd917bd834957d4f75ad8c577)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 2e5eba9409abc429828505779c512cd2424719766c0e488f50aee288966cf61d)

下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.15.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 614f74f101c9c64fff515128c5a59fa23de5047494fe248e8aabdb441092b3e)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum c15d6db77b76bce690749b73b947567eb5f2d76669887843116d0ce56c1f8ea7)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum bca8511d5c0a173b0fef326016ce5091b6e6829fa2b3cb45ed5621290ae3e42a)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 2f5b673148b682d7e34619c51b5e8799abe7dc7fd4f046158a0d05320ba24dc1)

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 86c8394b5ddff91a71194fb87c327efde36baa2380e559c04f9d543a6e74d61b)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 0a4227389fea61e6e7ac7cfa715eb341f7a4eeae9ed10e4c96da2c0dd4a18f9e)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 65b2d926ff9dfbe6c7864bc3a41b3da2383bc731dd199bcef8805a0543fbe612)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 09c2e55bcf72f9e530717950d8c5fdfd48574ae6ccb09a049526ca5b2a3b8aa9)

## Windows Server 2025

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2025 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

## Windows Server 2022

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2022 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

## Windows Server 2019

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2019 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

## Windows Server 2016

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2016 的 5.15.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum a903b63fe286f15bf669c0555b1fa4d86b33592ed05af0809acac28c0d3ace16)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum fdef6251f06d77d51fddbc2184d3eec87ddec4fe35b3ac620343eb66c95ddf64)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum ce5d92731f2a9c7f46c92bba92f3d0adff4ceb06b9d653597994100dfc352fbe)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6cc9205fe1fc514ddd9774f824e512940d6b1bc4cc0e251265bc46ab99746c28)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum 52ed9b08cd0ce100b8dcd3d8e8f411b6201f9f1b27872b19d1136c0bf36a29b8)

客户端 SDK 5.15 增加了对使用 CloudHSM CLI 跨克隆集群复制用户的支持。客户端 SDK 5.15 还添加了 PKCS #11 库、JCE 提供程序、CloudHSM CLI 和 Windows Server 2025 的密钥存储提供程序 (KSP) 的安装包。

## 平台支持

- 为 PKCS #11 库、JCE 提供程序、CloudHSM CLI 和密钥存储提供程序 (KSP) 增加了对 Windows Server 2025 的支持。

## CloudHSM CLI

- 添加了以下命令：
  - 使用 CloudHSM CLI 复制用户

## 版本 5.14.0

### Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 05e7a3882166c694a7a09bc735f08f91c8145a4215176665eacacdf3e509abe8)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f4dd9966988418e100c276dc0d521f91afdfc0e6c008dbf8eda446ebaca83c14)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum c4dee5c1173f6a1c7683aedb58e61d329c36933435c416f288d94bc9a68a6b31)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 1fad069fde305450254287e43750d597db9af0cb8fd168300cd5eaed9e2af33a)

下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.14.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 9f34163d02bce26c1280e589310cda891d27995c50cec0a7fe083100ecff2b69)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 7444a4daad6e4715c82d6c39a7b03a07ee0201a13fe0f98da96acbf9d24abf6c)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 3393fe3a0f5c3a9c92106d74b7de074c818e095f97d2cfd600dbd47779b90b37)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum d9a2edce48c5f6646d5a351cb431712f2d2fc62d21f8318e7bb1ce579819d7f4)

### Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上下载适用于亚马逊 Linux 2 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 9c47b90bfa0ad51627cdb0dd8f148a56090fbdeb2490f1ab4009170c7b9c1120)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 215f9768331565085a317585b3dbe0514b251fdc428c96ed32491c4abb9fea56)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum a802f941e95fcbf0ef37775fc096c0d6ae4c916fa08330a9d56defc5f99ff2b7)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum ac10f23dd81264b1d10a0760f62b5006d2b2b66bf1c6378248ca9326afb65a83)

下载适用于亚马逊 Linux 2 架构的 5.14.0 版软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum f2d1550f043c655ef5d51e2ca14a0416886d99902e0702bd7f30f93b2c563d4d)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 2c8e2c81af53ba3646d1f947894d84b9b54780bbca79b58f354125e4ac9427c0)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 3f9c881056e6905d46358585db72143b59971958a708fa4ac75cb53994487213)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6d5985e44c9852409dd3d342239fbbf7d0f9ad43d445e0980153c9b9eafe2b6f)

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 9 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum c4812210421ff2fa5dac8477a2e6b10552aabd88b1f03d717e044e7293823158)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 3f6aeaa6ae1faae7d8bba1596f358cad1eec9e562cf08aaab9ded92cabe94719)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum bd8f120b08f738ad4d1534b0e32aad903758d5e75d3aba7cb9ff6a77dec533db)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 84f13a9babd767edf90dabb0b14034ec5b2208898123a13966dd6b8519961c27)

下载适用于 RHEL 9 的 5.14.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 3faa1de563aa9773939cab7b39907dcb7b981ed7225019f9070a9dd52db7ae70)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 13b41ac47ef7ee7bf78f585b8347ca4da9ebc296e4fc1e6a0c2ff5b333354ca6)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 06803655ebe54d59c180bb17ac6fe56337bdd58ad0f6fe87c50ff8df32f70258)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)



- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum e6b4e9688d0db9d72bbe3450fe19736d640c9931adbd4f4ef73cb7ac2a08cf4)

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 8 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum e400aeea6dbf7721f97e71c643a0db4f5f1094fb197fc46dc0ab293de9d16f2d)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum bfcc27d251e62f9eba0fd508e7d08dc62126642d4cdd0b5566183957768b8c54)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum b5500031b572c918a8df4a0347e01c8ea00a7366b865b310bd92427fa1ed53e3)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 000712d0a691efc64a6c5d54bfeb1ab48b315ebb5dd6926b0502e326bf700291)

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum bbec70a198a4b173620b4018acc297ce6a6a80d372706e0101997d6bca35bca)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum fcb77f75bd465b22401a09a20c410985833340295101263b7171cdcc4ac9f980)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum e1fa16aae2f6095c89a8bf392ef2cb9ca4db8853c858904ff90abf4bb491d74b)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum af32e0ac1c5f8c7f8cb40d255abe7c63ce9d981293187a3fb452562fa05756f4)

下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.14.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 1232318b084347889f92136536537ca519373683ce39bce20f6ac3fa2f42d7c)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 1745ee3a33d8e6ea72644e903c55c6a206204cf0a8bea200bc4a7b15736ed801)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 7a44acabbc90c996594ed53661937f9242850823347f7c386f02fc041a97471a)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum e6778bd12c55fd152b50033833531fe569472f4f2bd9927a345eb126e8305739)



## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 6b4b1620e9a85267950633b171dd188b7ac7094e371e188fab1bef7a911a16f)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum fee5f0a65fab0f46ad58689af5dc510721581f31364d3be5cbbf79f5d9a60db8)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 5883a3d15e160d65f8e26f185e1ee30f68becad5f6cd16abc1c4586689800b5)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 7b1a8cd2962f4be7325154c080dabfb820beac5629e272c3a3ebc0e6cab11d27)

下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.14.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 8680f63fd74272ea0e4d4c32dfb96b3eb9b60e03483c202d4e9b65ee101a178f)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum c757304e8fc5f38be3bab7ac6d37a35dcb56d31e62f7194da62b3a176593d1d8)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum a78ee59341da56af315d126ec7ed9f0dfe6e99649f659db2436be3863cb035b)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 18931bff869a0bd54846b3296d870fa19beba5652f979352be8fba6307e6d1aa)

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum f1461c16b135ebcc17deec46aab88bd113ea122b8942fc188d4f05cd03e919a8)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 89211a7a7ed50eda2dc385c31ea76f1fbabd389ca691204873531d983c3eb0f7)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum f098c32d61a53b073459a75d88b68e377a9b16335874fae060cb10df0da00df0)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum ff91fb930717c917344af2ba344dc6e02bd5abc004dcb6147e9412b67e2aa7ab)

## Windows Server 2022

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2022 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)

- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

## Windows Server 2019

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2019 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

## Windows Server 2016

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2016 的 5.14.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ee5a8e8e85fff7acd0bbafa23740e3981f7dc52e708972b600c2b26603786838)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 2ae0274f09f66981c03fd1e3c264e896ba7cd211168ea31369335db1b3ea2e77)
- [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 173087a8f286dc4f88dc915ecc00aa515bec0ae2faf219654df9f3422d8e83bb)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 3938654f88ce010042e48909e23991e178e411e2bd9e3c9ec25fcb8157c0cd55)
- [密钥存储提供商 \(KSP\)](#) (SHA256 checksum b026e4d8c11e9ff6f22a7b9e10b8bb29e7572665f0d7978a3cef7d2354b7693f)

客户端 SDK 5.14 增加了对使用 CloudHSM CLI 的法定人数控制的密钥使用和密钥管理操作的支持。客户端 SDK 5.14 还增加了对 Windows 平台[AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 \(KSP\)](#)的支持。此外，客户端 SDK 5.14 还添加了 PKCS #11 库、JCE 提供程序、CloudHSM CLI 和 Windows Server 2022 的密钥存储提供程序 (KSP) 的安装包。

## 平台支持

- 为 PKCS #11 库、JCE 提供程序、CloudHSM CLI 和密钥存储提供程序 (KSP) 添加了对 Windows Server 2022 的支持。

## CloudHSM CLI

- 增加了对法定人数控制的密钥使用和密钥管理操作的支持。

## 密钥存储提供商 (KSP)

- 增加了对密钥存储提供程序 (KSP) 的支持，这是一种专用于微软 Windows 操作系统的加密 API。有关更多信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 5 的密钥存储提供商 \(KSP\)](#)。

## 版本 5.13.0

### Amazon Linux 2

在 x86\_64 架构上下载适用于 Amazon Linux 2 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum cefbcfe15f0bed09a2bc9b0c15824067dfede8ceb1ad6373659c7e583a604c95)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 7b384253f0a124b55092e6ab18e23d9c95067d55fa8167ef7817bd2ae1becd29)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum cfac14b593b027bdb8010d6019328e7129143be06ffe223d2d50c4b7e1ac747a)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 6b762f0884368d2e234c5f6d45b4aeefb52d686105ec2c1affdbcdabb8dda7500)

下载适用于亚马逊 Linux 2 架构的 5.13.0 版软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum ed0352cb33b4cb9fd3d2a00a8654f53e7290535474641a1714151b4190c1de07)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 5e55e24175167f38a7358178ba252cb7629def0de4c99eee8a25d44649ebe5ec)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 4e19807e792f10ffd9819d381f02ad1485aaf45fee7f660054211b8f52224ed2)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum bf90dec12f39eb685df34d82fdf2dac1c87a86fbf8a03aabde2107113081a083)

## Amazon Linux 2023

在 x86\_64 架构上下载适用于 Amazon Linux 2023 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 7f95ca9dcdf19627333257d28b81d06cd5f10c70df1e2aa10a57af34213328eb)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 52de525d691b404b87c6381d4c71c9b5a51a80ada1c078d6433032bb4840ebe7)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 98c69a66e353568e416a1daba161cf49e95e3196c82ae66628519aec82479787)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 5b08e80ff26fef91c2693a8def394ec02d69ea36604c189885f9e1205aa83da0)

下载适用于亚马逊 Linux 2023 的 5.13.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 3797803ceaea2ea2f495b7e08c9e344fad755b1919b93f341b5dc7246c484988)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 71bbd800adc024df13dd503268217530a6e85fae2ab0c07c75cd3f5905fd526a)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 3d7213810899ebace2e6664fbd722edbf2a771f70d68a35885ed75007f3de2cb)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 381420610beed60b7a402fb0f7c518b1b8df74690b6539f16c115342ef75cbee)

## RHEL 8 (8.3+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 8 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 1a4d42b88f79f64ebc9fa55d091556cf04a16796014fa0488ade43cda62a0731)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum d7658ea876c1a6209637fc4a4ef47e0421ea47e54d1d7d10eacc7eefabb86021)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 54aae2a6e8b2a43e806c1320fff638345f88ade7e510a6b63c55573327ba160c)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 587592eb395af73b33beadd67af5765354904d1cc92f83c0548a308af842a6c7)

## RHEL 9 (9.2+)

在 x86\_64 架构上下载适用于 RHEL 9 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 4e68cd8055300c40e8b4cb9a4303e84870c2b517a74c16f2bd6a10fcbab5f426)

- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum a8ae26dc0eda9f143c4a44a3a7e399772039e238d8b5b0f36256cdd8ae6dc30b)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 2948e6cec865f0934ac501a2d4724b1b8c4dc2d15b61155c41d60a0257e74110)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 0f4b84b572722de119edbb35d50a00e3c390b019a88a9c3f279a9b76225b4520)

下载适用于 RHEL 9 的 5.13.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 0bea8d7e46bc7e9bd5fa36f64d43416ea400332602720f0ae162eb7b12eda312)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum d96eddd33c5034357e8cc3c157ff1a03dafbaeb3f09b31ed324a2cbe9e424c01)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 34bcabf11d0b7d34e6fc48c07ba9a383a4df26491e7c4c00cd7fcbf50cd30298)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum be7a22e5f64db4211f86eb361f79c5db93c237bd28ac0db5c274bba210cd431a)

## Ubuntu 20.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 20.04 LTS 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 97b3686b007c3d3a0d97f6774ad182d5702f6a233060522f4674fd233b3eafe9)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 3d453a428a920c2fccd40bb18fe11b7dba3194da6fb3e457ade77d1d2cfe2b35)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 6e6e68d1ee6f14df9370bf6d37055328a49bf28e57de23152ddc9c51e8014508)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 2515705e66e118deae9694a47fdb74ad64e66067a690545039dc2802e4e198f)

## Ubuntu 22.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 53ffd1d6353e6facb022631e4f258200a6efabeaf00ee9f4bf4418ec27633a39)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 4f49e0946ba376b3c2cef05c5ee63cd78202a08907ea0ac8027095e16e47eed1)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 2840a8938c22de6a9e6130b250bc7dd7fc512d274d7a702e944db3d1396c0222)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)

- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 9e8592967c330f50552249017695d116adbbc54321a35be33a48ca18d739beae)

下载适用于 Ubuntu 22.04 LTS 的 5.13.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 4ab4961eb97ec0cf8bd818176c99da763a416903e24855e0dd6b31f776a01f26)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum f1a396bf9ac2d1e970e027e2ab7d388fc0f0634d3e9c16b91d6dd889698514ad)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 4035bc68fe7bf978b83f4fd0eb99e49efe874c2e128f62e800b9ec95c8142ec0)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 099137b934ec81d6bb87137f919d99a810f3149858ccdd69df51418f7e5485d9)

## Ubuntu 24.04 LTS

在 x86\_64 架构上下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 7057ce0d74c50635eeede91edcf3ef2e7915bed6b1f73b7bca45ba3a44392b7e)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum d76b59bf0ba1325adbb1ad3cea8050a38db1517e48c9d9bd1001a232df285904)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum e4296cef92f99e49d6ca6c0d07a82de5e1551a6ec550252c52329561533f4f6d)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 47516fc88c8089edcd82e942f17351df7bfba8c7d640c9f909ad48ba4d980022)

下载适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的 5.13.0 版架构软件：ARM64

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum f2aefc6517ad4c6ef63124f380ae1f26fc2eb423d0a02e5b7ceda6769784a74f)
- [OpenSSL 动态引擎](#) (SHA256 checksum 6159f4eb648159d37f304982725e5ed0dc34e7fd0658a8dc8ccacf2b75a1f4d2)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum eeaf7e0345dcf78ae14595e4ab7967dd95fb6da06a42913423f76234f47ca3fc)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum 8656590f2caa5cd8c930b116ed12504caf99254f00c7563b90d799e6f69b2e77)

## Windows Server 2016

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2016 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 77e32ad8d28b1073286e95f8b350f99dd26c62ff32897fb86e9d79aef9c190fb)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 191135271e912cf858d24ad4b07c7ff57c9c4a1b3635513cc6ab8dd5dc1a0e42)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum bb7960dd7bff73a1430cf2edc1bf36b0161309e5c354f0db44eaf086568507d5)

## Windows Server 2019

在 x86\_64 架构上下载适用于 Windows Server 2019 的 5.13.0 版软件：

- [PKCS #11 库](#) (SHA256 checksum 77e32ad8d28b1073286e95f8b350f99dd26c62ff32897fb86e9d79aef9c190fb)
- [JCE 提供程序](#) (SHA256 checksum 191135271e912cf858d24ad4b07c7ff57c9c4a1b3635513cc6ab8dd5dc1a0e42)
  - [适用于 AWS CloudHSM 的 Javadocs](#) (SHA256 checksum 11b5de4a400861cc796b4b2ecaec706603e61ae7640bd0c4e2b090c7034d6318)
- [CloudHSM CLI](#) (SHA256 checksum bb7960dd7bff73a1430cf2edc1bf36b0161309e5c354f0db44eaf086568507d5)

Client SDK 5.13 增加了对在 hsm2m.medium 集群类型上配置双向 TLS 的支持。有关在 CloudHSM 中使用双向 TLS 的信息，请参阅[在客户端和 AWS CloudHSM 之间设置双向 TLS \(推荐\)](#)。Client SDK 5.13 还添加了适用于 Ubuntu 24.04 LTS 的安装包。

## 平台支持

- 在 x86\_64 上添加了对 Ubuntu 24.04 LTS 的支持，并增加了对所有架构的支持。ARM64 SDKs

## CloudHSM CLI

- 添加了对管理员用户运行 [使用 CloudHSM CLI 复制密钥](#) 命令的支持。Client SDK 5.12 引入了密钥复制命令供加密用户使用。
- 添加了以下命令：
  - [CloudHSM CLI 中的 cluster mtls 类别](#)

## 错误修复/改进

- 修复了缩短客户端检测不健康的 HSM 连接所需的时间的问题，这有助于防止 lambda 热启动期间出现连接中断错误。



## 版本 5.12.0

客户端 SDK 5.12.0 为多个平台添加了 ARM 支持，并提高了所有平台的性能。SDKsCloudHSM CLI 和 JCE 提供程序中添加了新功能。

### 平台支持

- 在面向所有人的 ARM64 架构上增加了对亚马逊 Linux 2023 的支持 SDKs。
- 在所有人的 ARM64 架构上增加了对红帽企业 Linux 9 (9.2+) 的支持。 SDKs
- 在所有人的架构上增加了对 Ubuntu 22.04 LTS 的 ARM64 支持。 SDKs

### CloudHSM CLI

- 添加了以下命令：
  - [使用 CloudHSM CLI 复制密钥](#)
- 增加了对连接到多个集群的支持。有关更多信息，请参阅 [使用 CloudHSM CLI 连接到多个集群](#)。

### JCE 提供程序

- 增加了 KeyReferenceSpec，用于使用 KeyStoreWithAttributes 检索密钥。
- 增加了 getKeys，用于使用 KeyStoreWithAttributes 一次检索多个密钥。

### 性能改进

- 提高了所有SDKs人的 AES CBC NoPadding 操作的性能。

## 版本 5.11.0

Client SDK 5.11.0 增加了新功能，提高了稳定性，并包含了针对所有人的错误修复。 SDKs

### 平台支持

- 为所有人增加了对亚马逊 Linux 2023 和 RHEL 9 (9.2+) 的支持。 SDKs
- 由于 Ubuntu 18.04 LTS 近期终止使用，因此删除了对其的支持。
- 由于 Amazon Linux 近期终止使用，因此删除了对其的支持。



## CloudHSM CLI

- 添加了以下命令：
  - [CloudHSM CLI 中的 crypto sign 类别](#)
  - [CloudHSM CLI 中的 crypto verify 类别](#)
  - [使用 CloudHSM CLI 导入 PEM 格式密钥](#)
  - [CloudHSM CLI 中的 key unwrap 命令](#)
  - [CloudHSM CLI 中的 key wrap 命令](#)
- [使用 CloudHSM CLI 导出非对称密钥](#) 现在支持导出公有密钥。

## OpenSSL 动态引擎

- 安装了 AWS CloudHSM OpenSSL 库版本 3.x 的平台现在支持 OpenSSL 动态引擎。这包括 Amazon Linux 2023、RHEL 9 ( 9.2+ ) 和 Ubuntu 22.04。

## JCE

- 添加了对 JDK 17 和 JDK 21 的支持。
- 添加了对用于 HMAC 操作的 AES 密钥的支持。
- 添加了新的密钥属性 ID。
- 针对密钥耗尽引入了新 DataExceptionCause 变体：DataExceptionCause.KEY\_EXHAUSTED。

## 错误修复/改进

- 将 label 属性的最大长度从 126 个字符增加到 127 个字符。
- 修复了无法使用该 RsaOaep 机制解开 EC 密钥的错误。
- 解决了 JCE 提供程序中 getKey 操作的已知问题。有关详细信息，请参阅[问题：Client SDK 5 因 getKey 操作而发生内存泄漏](#)。
- 根据 FIPS 140-2，改进了已达到最大加密区块限制的 Triple DES 密钥的全部 SDKs 登录情况。
- 添加了 OpenSSL 动态引擎的已知问题。有关详细信息，请参阅[适用于 OpenSSL 动态引擎的已知问题 AWS CloudHSM](#)。

## 版本 5.10.0

客户端 SDK 5.10.0 提高了稳定性，并包含针对所有人的错误修复。 SDKs

### CloudHSM CLI

- 添加了允许客户通过 CloudHSM CLI 管理密钥的新命令，包括：
  - 创建对称密钥和非对称密钥对
  - 共享和取消共享密钥
  - 根据密钥属性列出和筛选密钥
  - 设置密钥属性
  - 生成密钥引用文件
  - 删除密钥
- 改进了错误日志记录。
- 增加支持交互模式下的多行 unicode 命令。

### 错误修复/改进

- 提高了所有人的导入、解包、派生和创建会话密钥的性能。 SDKs
- 修复了 JCE 提供程序中的错误，避免退出时移除临时文件。
- 修复了在替换集群后 HSMs 在某些条件下导致连接错误的错误。
- 修改了 JCE getVersion 输出格式，以处理较大数量的次要版本，并纳入补丁编号。

### 平台支持

- 通过 JCE、PKCS #11 和 CloudHSM CLI，增加了对 Ubuntu 22.04 的支持（尚未支持 OpenSSL 动态引擎）。

## 版本 5.9.0

客户端 SDK 5.9.0 提高了稳定性，并包含针对所有人的错误修复。 SDKs 已针对所有人进行了优化 SDKs，以便在确定 HSM 不可用时立即通知应用程序操作失败。此版本增强了 JCE 性能。

### JCE 提供程序

- 增强性能

- 修复了关于会话池耗尽的[已知问题](#)

## AWS CloudHSM 已弃用的客户端 SDK 版本

已弃用 5.8.0 及以前版本。我们建议不建议在生产工作负载中使用已弃用版本。我们不为已弃用的版本提供向后兼容更新，也不托管已弃用的版本供下载。如果弃用版本对您的生产造成影响，则您必须升级以修复软件。

### 已弃用的 Client SDK 5 版本

本节列出了已弃用的 Client SDK 5 版本。

#### 版本 5.8.0

版本 5.8.0 引入了 CloudHSM CLI 的法定身份验证、对 JCE 的 SSL/TLS offload with JSSE, multi-slot support for PKCS #11, multi-cluster/multi用户支持、JCE 的密钥提取、支持 JCE 的 KeyFactory、非终端返回代码的新重试配置，并包括改进的稳定性和针对所有人的错误修复。 SDKs

#### PKCS #11 库

- 增加多插槽配置支持。

#### JCE 提供程序

- 添加了基于配置的密钥提取。
- 增加了对多集群和多用户配置的支持。
- 增加了对 SSL 和 TSL 分流的支持。
- 添加了对的解包支持。AES/CBC/NoPadding
- 添加了新类型的关键工厂：SecretKeyFactory 和 KeyFactory。

#### CloudHSM CLI

- 增加了对仲裁身份验证的支持

## 版本 5.7.0

5.7.0 版引入了 CloudHSM CLI，并纳入了一种新的、基于加密消息的身份验证代码 (CMAC) 算法。此次发布增加了 Amazon Linux 2 上的 ARM 架构。JCE 提供程序 Javadocs 现已可用于 AWS CloudHSM。

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 现已支持 Amazon Linux 2 的 ARM 架构。
- 算法
  - CKM\_AES\_CMAC ( 签名和验证 )

### OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 现已支持 Amazon Linux 2 的 ARM 架构。

### JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 算法
  - AESCMAC

## 版本 5.6.0

版本 5.6.0 包含对 PKCS #11 库和 JCE 提供程序的新机制支持。此外，版本 5.6 还支持 Ubuntu 20.04。

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 机制
  - CKM\_RSA\_X\_509，适用于加密、解密、签名和验证模式

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 密码
  - RSA/ECB/NoPadding，用于加密和解密模式

## 支持的密钥

- 带 secp224r1 和 secp521r1 曲线的 EC

## 平台支持

- 增加了对 Ubuntu 20.04 的支持

## 版本 5.5.0

5.5.0 版增加了对 OpenJDK 11、Keytool 和 Jarsigner 集成的支持，并向 JCE 提供程序添加了其他机制。解决了一个[已知问题，该问题](#)涉及 KeyGenerator 类错误地将密钥大小参数解释为字节数而不是位数。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 支持 Keytool 和 Jarsigner 实用程序
- 所有平台上都支持 OpenJDK 11
- 密码

- AES/CBC/NoPadding加密和解密模式
- AES/ECB/PKCS5Padding 加密和解密模式
- AES/CTR/NoPadding加密和解密模式
- AES/GCM/NoPadding“包装”和“解包”模式
- DESede/ECB/PKCS5Padding 加密和解密模式
- DESede/CBC/NoPadding加密和解密模式
- AESWrap/ECB/NoPadding“包装”和“解包”模式
- AESWrap/ECB/PKCS5Padding “包装”和“解包”模式
- AESWrap/ECB/ZeroPadding“包装”和“解包”模式
- RSA/ECB/PKCS1Padding “包装”和“解包”模式
- RSA/ECB/OAEPPadding“包装”和“解包”模式
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPPadding“包装”和“解包”模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-1 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-224 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-256 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-384 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- RSAAESWrap/ECB/OAEPWithSHA-512 ANDMGF1 Padding Wrap 和 Unwrap 模式
- KeyFactory 和 SecretKeyFactory
  - RSA 2048 位到 4096 位 RSA 密钥，增量为 256 位
  - AES – 128、192 和 256 位 AES 密钥。
  - NIST 曲线 secp256r1 (P-256)、secp384r1 (P-384) 和 secp256k1 的 EC 密钥。
  - DESede (3DES)
  - GenericSecret
- HMAC — 支持 SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512 哈希

- RSASSA-PSS
- SHA1withRSA/PSS
- SHA224withRSA/PSS
- SHA256withRSA/PSS
- SHA384withRSA/PSS
- SHA512withRSA/PSS
- SHA1withRSAandMGF1
- SHA224withRSAandMGF1
- SHA256withRSAandMGF1
- SHA384withRSAandMGF1
- SHA512withRSAandMGF1

## 版本 5.4.2

版本 5.4.2 包括所有 SDKs 版本的稳定性改进和错误修复。这也是 CentOS 8 平台的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 5.4.1

5.4.1 版解决了 PKCS #11 库的一个[已知问题](#)。这也是 CentOS 8 平台的最新版本。有关更多信息，请参阅 [CentOS 网站](#)。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 5.4.0

5.4.0 版增加了对所有平台的 JCE 提供程序的初始支持。JCE 提供程序可与 OpenJDK 8 兼容。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 密钥类型
  - RSA 2048 位到 4096 位 RSA 密钥，增量为 256 位。
  - AES – 128、192 和 256 位 AES 密钥。
  - NIST 曲线 secp256r1 (P-256)、secp384r1 (P-384) 和 secp256k1 的 ECC 密钥。
  - DESede (3DES)
  - HMAC — 支持 SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512 哈希。
- 密码 ( 仅限加密和解密 )
  - AES/GCM/NoPadding
  - AES/ECB/NoPadding
  - AES/CBC/PKCS5Padding



- DESede/ECB/NoPadding
- DESede/CBC/PKCS5Padding
- AES/CTR/NoPadding
- RSA/ECB/PKCS1填充物
- RSA/ECB/OAEPPadding
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 个填ANDMGF1充物
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 填充 ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 Padding ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 填充 ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 Padding ANDMGF1
- 摘要
  - SHA-1
  - SHA-224
  - SHA-256
  - SHA-384
  - SHA-512
- 签署/验证
  - NONEwithRSA
  - SHA1withRSA
  - SHA224withRSA
  - SHA256withRSA
  - SHA384withRSA
  - SHA512withRSA
  - NONEwithECDSA
  - SHA1withECDSA
  - SHA224withECDSA
  - SHA256withECDSA
  - SHA384withECDSA
  - SHA512withECDSA

## 版本 5.3.0

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### OpenSSL 动态引擎

- 添加对 sign/verify 带有曲线 P-256、P-384 和 secp256k1 的 ECDSA 的支持。
- 增加对以下平台的支持：亚马逊 Linux、亚马逊 Linux 2、CentOS 7.8+、RHEL 7 ( 7.8+ )。
- 增加了对 OpenSSL 1.0.2 版的支持。
- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### JCE 提供程序

- 密钥类型
  - RSA 2048 位到 4096 位 RSA 密钥，增量为 256 位。
  - AES – 128、192 和 256 位 AES 密钥。
  - NIST 曲线 secp256r1 (P-256)、secp384r1 (P-384) 和 secp256k1 的 ECC 密钥对。
  - DESede (3DES)
  - HMAC — 支持 SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512 哈希。
- 密码 ( 仅限加密和解密 )
  - AES/GCM/NoPadding
  - AES/ECB/NoPadding
  - AES/CBC/PKCS5Padding
  - DESede/ECB/NoPadding
  - DESede/CBC/PKCS5Padding
  - AES/CTR/NoPadding
  - RSA/ECB/PKCS1 填充物
  - RSA/ECB/OAEPPadding
  - RSA/ECB/OAEPWithSHA-1 填充 ANDMGF1 填充物
  - RSA/ECB/OAEPWithSHA-224 填充 ANDMGF1
  - RSA/ECB/OAEPWithSHA-256 Padding ANDMGF1

- RSA/ECB/OAEPWithSHA-384 填充 ANDMGF1
- RSA/ECB/OAEPWithSHA-512 Padding ANDMGF1
- 摘要
  - SHA-1
  - SHA-224
  - SHA-256
  - SHA-384
  - SHA-512
- 签署/验证
  - NONEwithRSA
  - SHA1withRSA
  - SHA224withRSA
  - SHA256withRSA
  - SHA384withRSA
  - SHA512withRSA
  - NONEwithECDSA
  - SHA1withECDSA
  - SHA224withECDSA
  - SHA256withECDSA
  - SHA384withECDSA
  - SHA512withECDSA
- 与 Java 集成 KeyStore

## 版本 5.2.1

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

已弃用的 C++ 和 OCSP 版本

## 版本 5.2.0

5.2.0 版对 PKCS #11 库增加了“对其他密钥类型和机制”支持。

### PKCS #11 库

#### 密钥类型

- ECDSA — P-224、P-256、P-384、P-521 和 secp256k1 曲线
- 三重 DES (3DES)

#### 机制

- CKM\_EC\_KEY\_PAIR\_GEN
- CM\_ \_KEY\_GEN DES3
- CM\_ \_CBC DES3
- CM\_ \_CBC\_PAD DES3
- CM\_ \_ECB DES3
- CKM\_ECDSA
- CM\_ECDSA\_ SHA1
- CM\_ECDSA\_ SHA224
- CM\_ECDSA\_ SHA256
- CM\_ECDSA\_ SHA384
- CM\_ECDSA\_ SHA512
- 用于加密/解密的 CKM\_RSA\_PKCS

### OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 5.1.0

5.1.0 版对 PKCS #11 库增加了“对其他机制”的支持。

### PKCS #11 库

## 机制

- 用于包装/解包的 CKM\_RSA\_PKCS
- CKM\_RSA\_PKCS\_PSS
- CM\_ \_rsa\_PKCS\_PSS SHA1
- CM\_ \_rsa\_PKCS\_PSS SHA224
- CM\_ \_rsa\_PKCS\_PSS SHA256
- CM\_ \_rsa\_PKCS\_PSS SHA384
- CM\_ \_rsa\_PKCS\_PSS SHA512
- CKM\_AES\_ECB
- CKM\_AES\_CTR
- CKM\_AES\_CBC
- CKM\_AES\_CBC\_PAD
- CKM\_00\_108\_COUNTER\_KDF SP8
- CKM\_GENERIC\_SECRET\_KEY\_GEN
- CKM\_SHA\_1\_HMAC
- CM\_ \_HMAC SHA224
- CM\_ \_HMAC SHA256
- CM\_ \_HMAC SHA384
- CM\_ \_HMAC SHA512
- 仅限 CKM\_RSA\_PKCS\_OAEP Wrap/Unwrap
- CKM\_RSA\_AES\_KEY\_WRAP
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_KEY\_WRAP\_NO\_PAD
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_WRAP\_ \_PAD PKCS5
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_KEY\_KEY\_WRAP\_ZERO\_PAD

## API 操作

- C\_CreateObject
- C\_DeriveKey
- C\_WrapKey
- C\_UnWrapKey

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### 版本 5.0.1

5.0.1 版增加了对 OpenSSL 动态引擎的初始支持。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- OpenSSL 动态引擎的初始版本。
- 此版本为密钥类型和 Open APIs SSL 提供了入门支持：
  - 针对 2048、3072 和 4096 位密钥的 RSA 密钥生成
  - OpenSSL APIs：
    - 使用 [RSA PKCS 与 SHA1 /224/256/384/512 和 RSA PSS 签名](#)
    - [RSA 密钥生成](#)

有关更多信息，请参阅 [OpenSSL 动态引擎](#)。

- 支持的平台：CentOS 8.3+、红帽企业 Linux (RHEL) 8.3+ 和 Ubuntu 18.04 LTS
  - 需要：OpenSSL 1.1.1

有关更多信息，请参阅[支持的平台](#)。

- 在 CentOS 8.3+、红帽企业 Linux (RHEL) 8.3 和 Ubuntu 18.04 LTS 上支持 SSL/TLS 卸载，包括 NGINX 1.19 (适用于部分密码套件)。

有关更多信息，请参阅 [SSL/TLS Offload on Linux using Tomcat](#) 或 [SSL/TLS Offload on Linux using NGINX or Apache](#)。

### 版本 5.0.0

5.0.0 是第一个发行版本。

## PKCS #11 库

- 这是初始版本。

## 客户软件开发工具包 5.0.0 版中的 PKCS #11 库入门支持

本节详细介绍了客户端软件开发工具包 5.0.0 版的密钥类型、机制、API 操作和属性支持。

### 密钥类型：

- AES– 128、192 和 256 位 AES 密钥
- RSA– 2048 位到 4096 位 RSA 密钥，增量为 256 位

### 机制：

- CKM\_AES\_GCM
- CKM\_AES\_KEY\_GEN
- CKM\_CLOUDHSM\_AES\_GCM
- CKM\_RSA\_PKCS
- CKM\_RSA\_X9\_31\_KEY\_PAIR\_GEN
- CKM\_SHA1
- CM\_\_RSA\_PKCS SHA1
- CKM\_SHA224
- CM\_\_RSA\_PKCS SHA224
- CKM\_SHA256
- CM\_\_RSA\_PKCS SHA256
- CKM\_SHA384
- CM\_\_RSA\_PKCS SHA384
- CKM\_SHA512
- CM\_\_RSA\_PKCS SHA512

### API 操作：

- C\_CloseAllSessions
- C\_CloseSession

- C\_Decrypt
- C\_DecryptFinal
- C\_DecryptInit
- C\_DecryptUpdate
- C\_DestroyObject
- C\_Digest
- C\_DigestFinal
- C\_DigestInit
- C\_DigestUpdate
- C\_Encrypt
- C\_EncryptFinal
- C\_EncryptInit
- C\_EncryptUpdate
- C\_Finalize
- C\_FindObjects
- C\_FindObjectsFinal
- C\_FindObjectsInit
- C\_GenerateKey
- C\_GenerateKeyPair
- C\_GenerateRandom
- C\_GetAttributeValue
- C\_GetFunctionList
- C\_GetInfo
- C\_GetMechanismInfo
- C\_GetMechanismList
- C\_GetSessionInfo
- C\_GetSlotInfo
- C\_GetSlotList
- C\_GetTokenInfo
- C\_Initialize



- C\_Login
- C\_Logout
- C\_OpenSession
- C\_Sign
- C\_SignFinal
- C\_SignInit
- C\_SignUpdate
- C\_Verify
- C\_VerifyFinal
- C\_VerifyInit
- C\_VerifyUpdate

属性：

- GenerateKeyPair
  - 所有 RSA 密钥属性
- GenerateKey
  - 所有 AES 密钥属性
- GetAttributeValue
  - 所有 RSA 密钥属性
  - 所有 AES 密钥属性

示例：

- [生成密钥 \( AES、RSA、EC \)](#)
- [列出密钥属性](#)
- [使用 AES GCM 加密和解密数据](#)
- [使用 RSA 对数据进行签名和验证](#)

## 已弃用的 Client SDK 3 版本

本节列出了已弃用的 Client SDK 3 版本。

## 版本 3.4.4

3.4.4 版增加了 JCE 提供程序更新。

### AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

### PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

### OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

### JCE 提供程序

- 将 log4j 版本更新到 2.17.1。

### 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性。

## 版本 3.4.3

3.4.3 版增加了 JCE 提供程序更新。

### AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

### PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

### OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

## JCE 提供程序

- 将 log4j 版本更新到 2.17.0。

适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性。

## 版本 3.4.2

3.4.2 版增加了 JCE 提供程序更新。

AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

## PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

## OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

## JCE 提供程序

- 将 log4j 版本更新到 2.16.0。

适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性。

## 版本 3.4.1

3.4.1 版增加了 JCE 提供程序更新。

AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

## PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

## OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

## JCE 提供程序

- 将 log4j 版本更新到 2.15.0。

## 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性。

## 版本 3.4.0

3.4.0 版本增加了对所有组件的更新。

## AWS CloudHSM 客户机软件

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 3.3.2

版本 3.3.2 解决了 `client_info` 脚本的一个问题。

### AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

### PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

### OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

### JCE 提供程序

- 更新了版本以保持一致性。

### 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性。

## 版本 3.3.1

3.3.1 版本增加了对所有组件的更新。

### AWS CloudHSM 客户机软件

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 3.3.0

3.3.0 版本增加了双因素身份验证 (2FA) 和其他改进。

## AWS CloudHSM 客户机软件

- 为加密员 ( CO ) 添加了双重身份验证。有关更多信息，请参阅[加密员 \( CO \) 双重身份验证管理](#)。
- 移除了对 RedHat 企业 Linux 6 和 CentOS 6 的平台支持。有关详细信息，请参阅[Linux 支持](#)。
- 添加了独立版本 CMU，可与客户端软件开发工具包 5 或客户端软件开发工具包 3 配合使用。这与 3.3.0 版客户端进程守护程序中包含的 CMU 版本相同，现在您不需要下载客户端守护程序，即可下载 CMU。

## PKCS #11 库

- 改进了稳定性，进行了错误修复。
- 移除了对 RedHat 企业 Linux 6 和 CentOS 6 的平台支持。有关详细信息，请参阅[Linux 支持](#)。

## OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性
- 移除了对 RedHat 企业 Linux 6 和 CentOS 6 的平台支持。有关详细信息，请参阅[Linux 支持](#)。

## JCE 提供程序

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

- 移除了对 RedHat 企业 Linux 6 和 CentOS 6 的平台支持。有关详细信息，请参阅 [Linux 支持](#)。

适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性

### 版本 3.2.1

版本 3.2.1 添加了 PKCS #11 库和 PKCS #11 标准的 AWS CloudHSM 实现、新平台和其他改进之间的合规性分析。

#### AWS CloudHSM 客户机软件

- 增加了对 CentOS 8、RHEL 8 和 Ubuntu 18.04 LTS 的平台支持。有关更多信息，请参阅 [???。](#)

#### PKCS #11 库

- [PKCS #11 客户端软件开发工具包 3.2.1 的库合规性报告](#)
- 增加了对 CentOS 8、RHEL 8 和 Ubuntu 18.04 LTS 的平台支持。有关更多信息，请参阅 [???。](#)

#### OpenSSL 动态引擎

- 不支持 CentOS 8、RHEL 8 以及 Ubuntu 18.04 LTS。有关更多信息，请参阅 [???。](#)

#### JCE 提供程序

- 增加了对 CentOS 8、RHEL 8 和 Ubuntu 18.04 LTS 的平台支持。有关更多信息，请参阅 [???。](#)

适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

### 版本 3.2.0

3.2.0 版本增加了对替换式密码的支持和其他改进。

#### AWS CloudHSM 客户机软件

- 新增支持：使用命令行工具时隐藏密码。有关更多信息，请参阅 [loginHSM 和 logoutHSM \(cloudhsm\\_mgmt\\_util\)](#) 以及 [loginHSM 和 logoutHSM \(key\\_mgmt\\_util\)](#)。

## PKCS #11 库

- 新增支持：对此前不支持的部分 PKCS #11 机制中的软件内的大数据执行哈希处理。有关更多信息，请参阅[受支持的机制](#)。

## OpenSSL 动态引擎

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## JCE 提供程序

- 更新了版本以保持一致性。

## 适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## 版本 3.1.2

3.1.2 版增加了 JCE 提供程序更新。

## AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性

## PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性

## OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性

## JCE 提供程序



- 将 log4j 版本更新到 2.13.3。

适用于 Windows ( CNG 和 KSP 提供程序 )

- 更新了版本以保持一致性

版本 3.1.1

AWS CloudHSM 客户机软件

- 更新了版本以保持一致性。

PKCS #11 库

- 更新了版本以保持一致性。

OpenSSL 动态引擎

- 更新了版本以保持一致性。

JCE 提供程序

- 缺陷修复和性能改进。

Windows ( CNG、KSP )

- 更新了版本以保持一致性。

版本 3.1.0

版本 3.1.0 添加了 [符合标准的 AES 密钥包装](#)。

AWS CloudHSM 客户机软件

- 有关升级的新要求：客户端的版本必须与您正在使用的任意软件库的版本匹配。要进行升级，您必须使用批处理命令来同时升级客户端和所有库。有关更多信息，请参阅[客户端软件开发工具包 3 升级](#)。
- Key\_mgmt\_util (KMU) 包括以下更新：

- 添加了两种新的 AES 密钥包装方法 - 符合标准的 AES 密钥包装 ( 零填充 ) 和无填充的 AES 密钥包装。有关更多信息，请参阅 [wrapKey](#) 和 [unwrapKey](#)。
- 禁用在 AES\_KEY\_WRAP\_PKCS5\_PAD\_ 封装密钥时指定自定义 IV 的功能。有关更多信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。

## PKCS #11 库

- 添加了两种新的 AES 密钥包装方法 - 符合标准的 AES 密钥包装 ( 零填充 ) 和无填充的 AES 密钥包装。有关更多信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。
- 您可以配置 RSA-PSS 签名的 salt 长度。要了解如何使用此功能，请参阅上的 [RSA-PSS 签名的可配置盐长度](#)。GitHub

## OpenSSL 动态引擎

- 重大变化：带 SHA1 有 TLS 1.0 和 1.2 密码套件在 OpenSSL Engine 3.1.0 中不可用。此问题将很快得到解决。
- 如果您打算在 RHEL 6 或 CentOS 6 上安装 OpenSSL 动态引擎库，请参阅有关这些操作系统上已安装的默认 OpenSSL 版本的[已知问题](#)。
- 改进了稳定性和错误修复

## JCE 提供程序

- 重大更改：为了解决 Java 密码学扩展 (JCE) 合规性问题，AES 现在可以正确使用该 AESWrap 算法而不是 AES 算法。这意味着 Cipher.WRAP\_MODE AES/CBC AES/ECB 机制 Cipher.UNWRAP\_MODE不再成功。

要升级到客户端版本 3.1.0，您必须更新您的代码。如果您有已包装的密钥，则必须特别注意用于解开包装的机制以及 IV 默认值的变化。如果您使用客户端版本 3.0.0 或更早版本包装密钥，则在 3.1.1 中必须使用 AESWrap/ECB/PKCS5Padding来解开现有密钥。有关更多信息，请参阅 [AES 密钥包装](#)。

- 您可以列出 JCE 提供程序中带相同标签的多个密钥。要了解如何遍历所有可用密钥，请参阅“[查找所有按键](#)”GitHub。
- 可以在密钥创建过程中为属性设置更受限的值，包括为公有密钥和私有密钥指定不同的标签。有关更多信息，请参阅[支持的 Java 属性](#)。

## Windows ( CNG、KSP )

- 改进了稳定性，进行了错误修复。

## AWS CloudHSM end-of-life 客户端 SDK 版本

以下 AWS CloudHSM 客户端版本的支持已到期。这些 AWS CloudHSM 客户端版本不再与服务兼容，也不会收到更新。为了保护应用程序的安全性，AWS CloudHSM 可能会拒绝来自已过期支持的版本的连接。

- SDK 版本 3.4.4 及更早版本的支持已到期。
- SDK 版本 5.8.0 及更早版本的支持已到期。

# 文档历史记录

本主题介绍了对 AWS CloudHSM 用户指南 的重要更新。

主题

- [最近的更新](#)
- [早期更新](#)

## 最近的更新

下表介绍了自 2018 年 4 月起对此文档的一些重要更改。除了此处列出的主要更改以外，我们还会经常更新文档，以改进说明和示例以及处理您发送给我们的反馈意见。要获得有关重要更改的通知，请使用右上角的链接来订阅 RSS 源。

有关新版本的详细信息，请参阅 [AWS CloudHSM 客户端 SDK 的下载内容](#)

| 变更                             | 说明                                       | 日期               |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.16.1。           | 2025 年 6 月 25 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.16.0。           | 2025 年 5 月 1 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.15.0。           | 2025 年 2 月 3 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.14.0。           | 2024 年 11 月 26 日 |
| <a href="#">新的 HSM 类型和集群模式</a> | 添加了对在 FIPS 模式集群中创建 ( hsm2m.medium ) 的支持。 | 2024 年 8 月 20 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.13.0。           | 2024 年 8 月 13 日  |

|                                |                                                    |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">新的 HSM 类型和集群模式</a> | 启动了新的 HSM 类型 ( hsm2m.medium ) 和新的集群模式 ( 非 FIPS ) 。 | 2024 年 6 月 10 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.12.0。                     | 2024 年 3 月 20 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.11.0。                     | 2024 年 1 月 17 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.10.0。                     | 2023 年 7 月 28 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.9.0。                      | 2023 年 5 月 23 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.8.0。                      | 2023 年 3 月 16 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.7.0。                      | 2022 年 11 月 16 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.6.0。                      | 2022 年 9 月 1 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.5.0。                      | 2022 年 5 月 13 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.4.2。                      | 2022 年 3 月 18 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.4.1。                      | 2022 年 2 月 10 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>         | 发布了适用于 Windows 平台的 AWS CloudHSM JCE 提供程序版本 5.4.0。  | 2022 年 2 月 1 日   |

|                        |                                                                 |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">增加了新版本</a> | 发布了 AWS CloudHSM 客户端版本 5.4.0，该版本增加了对所有 Linux 平台的 JCE 提供程序的初始支持。 | 2022 年 1 月 28 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.3.0。                                   | 2022 年 1 月 3 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.4.4。                                   | 2022 年 1 月 3 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.4.3。                                   | 2021 年 12 月 20 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.4.2。                                   | 2021 年 12 月 15 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.4.1。                                   | 2021 年 12 月 10 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.2.1。                                   | 2021 年 10 月 4 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.4.0。                                   | 2021 年 8 月 25 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.2.0。                                   | 2021 年 8 月 3 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.3.2。                                   | 2021 年 7 月 2 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.1.0。                                   | 2021 年 6 月 1 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.3.1。                                   | 2021 年 4 月 26 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.0.1。                                   | 2021 年 4 月 8 日   |

|                        |                                                                                                              |                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 5.0.0。                                                                                | 2021 年 3 月 12 日  |
| <a href="#">新增内容</a>   | 添加了接口 VPC 终端节点，这是一项 AWS 功能，允许您在 VPC 之间创建私有连接，AWS CloudHSM 无需通过互联网或 NAT 设备、VPN 连接或 AWS Direct Connect 连接进行访问。 | 2021 年 2 月 10 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.3.0。                                                                                | 2021 年 2 月 3 日   |
| <a href="#">添加内容</a>   | 添加了托管备份保留功能，该功能可自动删除旧备份。                                                                                     | 2020 年 11 月 18 日 |
| <a href="#">添加内容</a>   | 添加了一份合规性报告，该报告分析了采用 PKCS #11 标准的 PKCS #11 库的 AWS CloudHSM 客户端 SDK 3.2.1 实现。                                  | 2020 年 10 月 29 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.2.1。                                                                                | 2020 年 10 月 8 日  |
| <a href="#">新增内容</a>   | 在 AWS CloudHSM 中添加了描述密钥同步设置的文档。                                                                              | 2020 年 9 月 1 日   |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.2.0。                                                                                | 2020 年 8 月 31 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.1.2。                                                                                | 2020 年 7 月 30 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a> | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.1.1。                                                                                | 2020 年 6 月 3 日   |

|                         |                                                       |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.1.0。                         | 2020 年 5 月 21 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 3.0.1。                         | 2020 年 4 月 20 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布适用于 Windows 服务器平台的 AWS CloudHSM 客户端 3.0.0 版。       | 2019 年 10 月 30 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布适用于除 Windows 之外的所有平台的 AWS CloudHSM 客户端版本 3.0.0。    | 2019 年 10 月 22 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 2.0.4。                         | 2019 年 8 月 26 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 2.0.3。                         | 2019 年 5 月 13 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 2.0.1。                         | 2019 年 3 月 21 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布 AWS CloudHSM 客户端版本 2.0.0。                         | 2019 年 2 月 6 日   |
| <a href="#">增加了区域支持</a> | 增加了对欧洲（斯德哥尔摩）和 AWS GovCloud（美国东部）区域的 AWS CloudHSM 支持。 | 2018 年 12 月 19 日 |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布适用于 Windows 的 AWS CloudHSM 客户端版本 1.1.2。            | 2018 年 11 月 20 日 |
| <a href="#">更新的已知问题</a> | 在故障排除指南中增加了新内容。                                       | 2018 年 11 月 8 日  |



|                         |                                                                                                                      |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 已发布适用于 Linux 平台的 AWS CloudHSM 客户端版本 1.1.2。                                                                           | 2018 年 11 月 8 日  |
| <a href="#">增加了区域支持</a> | 增加了对欧洲 ( 巴黎 ) 和亚太地区 ( 首尔 ) 地区的 AWS CloudHSM 支持。                                                                      | 2018 年 10 月 24 日 |
| <a href="#">新增内容</a>    | 增加了删除和恢复 AWS CloudHSM 备份的功能。                                                                                         | 2018 年 10 月 10 日 |
| <a href="#">新增内容</a>    | 在 Amazon 日志中添加了自动审核 CloudWatch 日志传输。                                                                                 | 2018 年 8 月 13 日  |
| <a href="#">新增内容</a>    | 增加了跨区域复制集 AWS CloudHSM 群备份的功能。                                                                                       | 2018 年 7 月 30 日  |
| <a href="#">增加了区域支持</a> | 增加了对欧洲 ( 伦敦 ) 地区的 AWS CloudHSM 支持。                                                                                   | 2018 年 13 月 6 日  |
| <a href="#">新增内容</a>    | 增加了对亚马逊 Linux 2、红帽企业 Linux (RHEL) 6、红帽企业 Linux (RHEL) 7、CentOS 6、CentOS 7 和 Ubuntu 16.04 LTS 的 AWS CloudHSM 客户端和库支持。 | 2018 年 5 月 10 日  |
| <a href="#">增加了新版本</a>  | 添加了 Windows AWS CloudHSM 客户端。                                                                                        | 2018 年 4 月 30 日  |

## 早期更新

下表描述了与 2018 年 AWS CloudHSM 之前版本相比的重要变化。

| 更改   | 描述                               | 日期              |
|------|----------------------------------|-----------------|
| 新增内容 | 为加密官员 ( ) 添加了法定人数认证 ( M of N 访问控 | 2017 年 11 月 9 日 |

| 更改   | 描述                                                                                                              | 日期               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      | 制)。COs有关更多信息，请参阅 <a href="#">使用 CloudHSM 管理实用程序 (CMU, CloudHSM Management Utility) 管理仲裁身份验证 (M of N 访问控制)</a> 。 |                  |
| 更新   | 增加了有关使用 key_mgmt_util 命令行工具的文档。有关更多信息，请参阅 <a href="#">AWS CloudHSM 密钥管理实用程序命令参考</a> 。                           | 2017 年 11 月 9 日  |
| 新增内容 | 增加了 Oracle 透明数据加密。有关更多信息，请参阅 <a href="#">Oracle Database 加密</a> 。                                               | 2017 年 10 月 25 日 |
| 新增内容 | 增加了 SSL 卸载。有关更多信息，请参阅 <a href="#">SSL/TLS 分载</a> 。                                                              | 2017 年 10 月 12 日 |
| 新指南  | 此版本引入了 AWS CloudHSM                                                                                             | 2017 年 8 月 14 日  |

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。