



用户指南

AWS Organizations



AWS Organizations: 用户指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 AWS Organizations ?	1
功能	2
使用案例	3
术语和概念	4
可用的功能集	5
组织结构	5
邀请和握手	8
组织政策	9
配额和服务限制	10
命名指南	10
注意事项	10
最大值和最小值	10
握手的过期时间	14
可附加到实体的策略数	15
节流限制	16
区域支持	20
可用区域列表	21
计费 and 定价	25
付款责任	25
付款结构	25
支持和反馈	25
其他 AWS 资源	25
最佳实践	27
账户和凭证	27
启用根访问权限管理，简化成员账户的根用户凭证管理	27
确保更新联系电话号码	27
为根用户使用组电子邮件地址	28
组织结构和 workload	28
在单个组织中管理账户	28
根据业务目的而不是报告架构对 workload 进行分组	28
使用多个账户来整理 workload	28
服务和成本管理	29
使用 AWS 服务控制台或 API/CLI 操作在组织层面启用服务	29
使用计费工具跟踪成本并优化资源使用情况	29

制定标记策略并在组织资源中强制使用标签	29
开始使用	30
报名参加 AWS	30
注册获取 AWS 账户	30
创建具有管理访问权限的用户	31
正在访问 AWS Organizations	32
教程：创建和配置组织	33
先决条件	34
步骤 1：创建组织	35
步骤 2：创建组织单元	37
步骤 3：创建服务控制策略	39
步骤 4：测试组织的策略	44
教程：使用 Amazon 监控组织 EventBridge	44
先决条件	45
步骤 1：配置跟踪和事件选择器	46
步骤 2：配置 Lambda 函数	47
步骤 3：创建 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件	48
步骤 4：创建亚马逊 EventBridge 规则	48
第 5 步：测试您的亚马逊 EventBridge 规则	49
清理：删除您不再需要的资源	50
与 AWS SDKs	51
管理整个组织	53
创建企业	53
创建组织	53
验证电子邮件地址	57
验证您的电子邮件地址	57
重新发送验证电子邮件	58
更新电子邮件地址	58
启用所有功能	59
注意事项	59
标准迁移过程	60
辅助迁移过程	68
查看组织的详细信息	69
删除组织	71
注意事项	71
删除组织	72

管理组织中的账户	75
管理账户	75
管理账户的最佳实践	75
注销管理账户	77
成员账户	78
成员账户的最佳实践	78
创建成员账户	80
访问成员账户	85
关闭成员账户	91
保护成员账户免遭关闭	92
删除成员账户	94
作为成员账户退出组织	98
更新成员账户的账户名称	102
更新成员账户的根用户电子邮件地址	102
账户邀请	103
注意事项	103
发送邀请	105
管理待处理的邀请	108
接受或拒绝邀请	112
迁移账户	116
迁移前	117
迁移	119
迁移后	119
查看账户详细信息	120
导出账户详细信息	121
导出组织 AWS 账户 中所有人的清单	122
监控账户状态	123
查看 a 的状态 AWS 账户	124
更新账户的备用联系人	126
更新账户的主要联系人	127
更新 AWS 区域 账号	127
组织单位 (OUs)	128
的最佳实践 OUs	129
理解 AWS Organizations	129
推荐的基础知识 OUs	130
推荐的额外内容 OUs	131

结论	132
在根和树中导航	133
查看 OU 的详细信息	134
创建 OU	136
重命名 OU	140
为 OU 添加标签	141
在账户之间移动 OUs	143
查看根的详细信息	144
删除 OU	145
组织政策	149
策略类型	149
授权策略	149
管理策略	150
授权策略	151
SCP 和之间的区别 RCPs	152
使用 SCPs 和 RCPs	152
服务控制策略	153
资源控制策略	183
管理策略	195
先决条件和权限	195
了解策略继承	197
查看有效策略	211
无效的策略警报	214
声明式策略	216
备份策略	236
标签策略	280
聊天应用程序政策	606
AI 服务选择退出策略	619
Security Hub 策略	628
亚马逊 Bedrock 政策	638
亚马逊 Inspector 政策	642
升级推出政策	653
Amazon S3 策略	666
AWS Shield 网络安全总监政策	669
委派管理员 AWS Organizations	672
创建基于资源的委派策略	672

更新基于资源的委派策略	677
查看基于资源的委托策略	681
删除基于资源的委托策略	682
启用策略类型	683
禁用策略类型	684
注意事项	684
禁用策略类型	685
创建 策略	686
创建服务控制策略 (SCP)	686
创建资源控制策略 (RCP)	691
创建声明性策略	694
创建备份策略	697
创建标签策略	701
创建聊天应用程序政策	704
创建 AI 服务选择退出策略	708
创建升级推出策略	710
创建 Security Hub 策略	713
更新策略	715
更新服务控制策略 (SCP)	716
更新资源控制策略 (RCP)	718
更新声明性策略	721
更新备份策略	723
更新标签策略	726
更新聊天应用程序政策	729
更新 AI 服务选择退出策略	730
更新 Security Hub 策略	733
编辑附加到策略的标签	735
编辑附加到服务控制策略 (SCP) 的标签	736
编辑附加到资源控制策略 (RCP) 的标签	737
编辑附加到声明性策略的标签	738
编辑附加到备份策略的标签	739
编辑附加到标签策略的标签	740
编辑附加到聊天应用程序政策的标签	741
编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签	743
编辑附加到 Security Hub 策略的标签	744
附加策略	745

附加策略	745
分离策略	756
分离策略	757
获取策略详细信息	767
列出所有策略	768
列出附加的策略	773
列出所有附件	775
获取有关策略的详细信息	776
删除策略	779
删除策略	780
标注资源	787
注意事项	787
使用标签	788
添加、更新和删除标签	788
在创建资源时添加标签	788
为现有资源添加或更新标签	789
多方审批	791
使用其他 AWS 服务	792
允许可信访问所需的权限	792
禁止可信访问所需的权限	793
如何允许或禁止可信访问	794
AWS Organizations 和服务相关角色	796
使用 AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2报告服务相关角色	797
可与 Organizations 搭配使用的服务	797
AWS 账户管理	836
AWS Application Migration Service	840
AWS Artifact	844
AWS Audit Manager	847
AWS Backup	850
AWS 账单与成本管理	852
AWS CloudFormation StackSets	854
AWS CloudTrail	858
Amazon CloudWatch	861
AWS Compute Optimizer	866
AWS Config	869
AWS 成本优化中心	872

AWS Control Tower	875
Amazon Detective	877
Amazon DevOps Guru	881
AWS Directory Service	884
Amazon Elastic Compute Cloud	886
EC2 容量管理器	888
Amazon Elastic Kubernetes Service	893
AWS Firewall Manager	895
Amazon GuardDuty	899
AWS Health	901
AWS Identity and Access Management	904
Amazon Inspector	906
AWS License Manager	910
AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR)	912
Amazon Macie	915
AWS Marketplace	917
AWS Marketplace 私人市场	920
AWS Marketplace 采购见解仪表板	923
AWS 网络管理器	926
Amazon Q 开发者版	929
AWS Resource Access Manager	930
AWS 资源探索器	934
AWS Security Hub CSPM	937
Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具	939
AWS 安全事件响应	943
Amazon Security Lake	947
AWS Service Catalog	951
服务配额	955
AWS IAM Identity Center	956
AWS Systems Manager	960
AWS 用户通知服务	964
标签策略	965
AWS Trusted Advisor	967
AWS Well-Architected Tool	970
Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM)	973
Amazon VPC Reachability Analyzer	976

集成版的委派管理员 AWS 服务	979
授予委托管理员账户的权限	980
安全性	982
AWS PrivateLink	982
for 的 AWS PrivateLink 限制和限制 AWS Organizations	983
创建 VPC 端点	983
创建 VPC 端点策略	984
身份和访问管理	984
受众	985
使用身份进行身份验证	985
使用策略管理访问	986
如何 AWS Organizations 与 IAM 配合使用	987
管理组织的访问权限	992
基于身份的策略示例	1000
基于资源的策略示例	1006
AWS 托管策略	1015
使用标签的基于属性的访问控制	1019
问题排查	1024
日志记录和监控	1025
AWS CloudTrail	1026
Amazon EventBridge	1038
合规性验证	1038
恢复能力	1038
基础结构安全性	1039
问题排查	1040
排查一般问题	1040
当我向发送请求时，我收到“访问被拒绝”消息 AWS Organizations	1040
当我使用临时安全凭证发送请求时，收到了“access denied”(拒绝访问) 消息	1040
当我尝试以成员账户身份离开组织或以管理账户身份删除成员账户时，收到“access denied”(拒绝访问) 消息	1041
尝试向组织中添加账户时，我收到“quota exceeded (超出限额)”消息	1041
我在添加或删除账户时收到了一条“此操作需要一段等待期”消息	1041
尝试向组织中添加账户时，我收到“organization is still initializing”消息	1041
当我尝试将账户邀请到我的组织时，收到“Invitations are disabled (邀请被禁用)”消息。	1042
我所做的更改不总是立即可见	1042
当我尝试访问已经属于某个组织的账户时，我收到“完成注册”的消息	1042

发出 HTTP 查询请求	1043
端点	1043
必须使用 HTTPS	1043
对 AWS Organizations API 请求进行签名	1044
代码示例	1045
基本功能	1046
操作	1046
场景	1085
权限策略允许 AWS Compute Optimizer Automation 应用建议的操作	1086
在整个组织中启用自动化功能的权限策略	1086
启用账户自动化功能的权限策略	1088
向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的权限策略	1089
向独立账户授予 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer AWS	1089
向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的权限策略	1090
向独立账户授予 Compute Optimizer Automizer Automizer 只读权限的权限策略 AWS	1091
授予计算优化自动化功能的服务相关角色权限的权限策略	1092
文档历史记录	1093
.....	mcv

什么是 AWS Organizations ？


在扩展 AWS 资源时集中管理您的环境

AWS Organizations 随着 AWS 资源的增长和扩展，可以帮助你集中管理和治理环境。通过使用 Organizations，您可以创建账户并分配资源，对账户进行分组以组织工作流，应用策略以满足治理的需要，并通过对所有账户使用统一的付款方式来简化账单。

Organizations 与其他组织集成，AWS 服务 因此您可以定义中央配置、安全机制、审计要求以及组织中不同账户的资源共享。有关更多信息，请参阅 [与其他 AWS Organizations 人一起使用 AWS 服务](#)。

下图展示了有关如何使用 AWS Organizations 的高级别说明：

- 添加账户
- 账户分组
- 应用策略
- 启用 AWS 服务

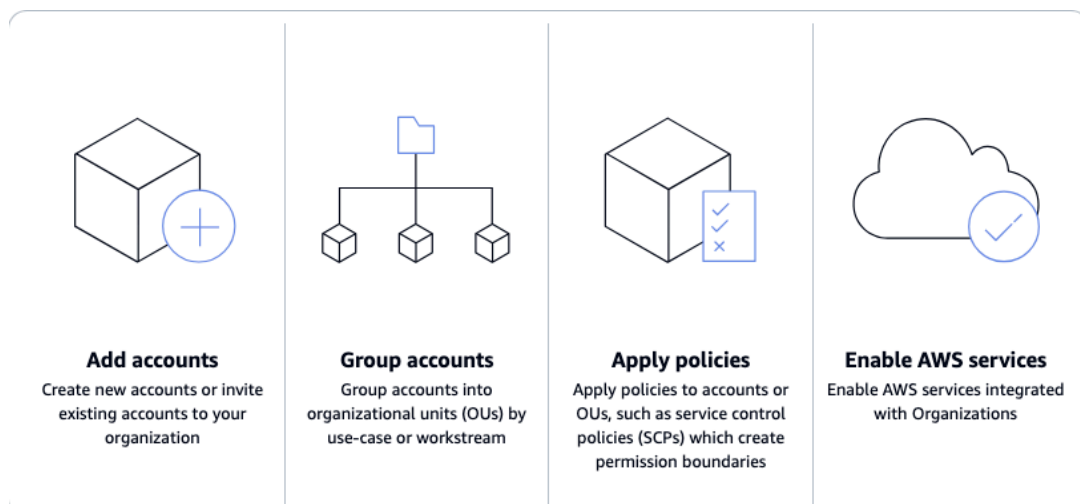

主题

- [的功能 AWS Organizations](#)
- [的用例 AWS Organizations](#)
- [的术语和概念 AWS Organizations](#)
- [的配额和服务限制 AWS Organizations](#)

- [区域支持 AWS Organizations](#)
- [的账单和定价 AWS Organizations](#)
- [的 Support 和反馈 AWS Organizations](#)

的功能 AWS Organizations

AWS Organizations 提供以下功能：

管理你的 AWS 账户

AWS 账户 是权限、安全性、成本和工作负载的自然界限。随着云环境的扩展，一个建议的最佳做法是使用多账户环境。您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI)、或，以编程方式创建新账户 SDKs，并使用集中为这些账户配置推荐的资源和权限 APIs，从而简化账户的[AWS CloudFormation StackSets](#)创建。

定义和管理组织

创建新帐户时，可以将其分组为组织单位 (OUs)，或者为单个应用程序或服务提供服务的帐户组。应用标签策略以对组织中的资源进行分类或跟踪，并为用户或应用程序提供基于属性的访问控制。此外，您可以将支持的责任委托 AWS 服务 给账户，以使用户可以代表您的组织对其进行管理。

保护和监控账户

您可以集中为安全团队提供工具和访问权限，使其能够代表组织管理安全需求。例如，您可以跨账户提供只读安全访问权限，使用 [Amazon GuardDuty](#) 检测和缓解威胁，使用 IAM [M Access Analyzer](#) [查看对资源的意外访问](#)，使用 [Amazon Macie](#) 保护敏感数据。

控制访问和权限

设置 [AWS IAM Identity Center](#) 来提供使用活动目录访问 AWS 账户 和资源的权限，并根据单独的工作角色自定义权限。您也可以将[组织策略](#)应用于用户、账户或 OUs。例如，[服务控制策略 \(SCPs\)](#) 使您能够控制对组织内 AWS 资源、服务和区域的访问权限。[资源控制策略 \(RCPs\)](#) 使您能够集中防止意外使用您的 AWS 资源。[聊天应用程序政策](#)让您能够控制聊天应用程序（例如 Slack 和 Microsoft Teams）对组织账户的访问权限。

跨账户共享资源

您可以使用 [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM\)](#) 在组织内共享 AWS 资源。例如，您可以一次创建 [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC \)](#) 子网并在整个组织共享。您还可以使用 [AWS License Manager](#) 集中同意软件许可，并使用 [AWS Service Catalog](#) 跨账户共享 IT 服务和自定义产品目录。

审计环境是否合规

您可以跨账户激活 [AWS CloudTrail](#)，这将创建云环境中所有活动的日志，成员账户无法关闭或修改这些日志。此外，您可以设置策略以按照您指定的节奏强制执行备份 [AWS Backup](#)，或者为跨账户和的资源定义推荐 AWS 区域 的 [AWS Config](#) 配置设置。

集中管理账单和成本

Organizations 提供了统一的整合账单。此外，您可以使用 [AWS Cost Explorer](#) 跨账户查看资源使用情况并跟踪成本，以及使用 [AWS Compute Optimizer](#) 优化计算资源的使用情况。

的用例 AWS Organizations

以下是一些用例 AWS Organizations：

自动创建工作负载 AWS 账户 并对其进行分类

您可以自动创建 AWS 账户 以快速启动新的工作负载。将账户添加到用于即时应用安全策略、非接触式基础设施部署和审计的用户定义组。创建单独的群组来对开发和生产账户进行分类，并使用它 [AWS CloudFormation StackSets](#) 为每个群组提供服务 and 权限。

定义和强制实施审计和合规策略

您可以应用服务控制策略 (SCPs) 来确保您的用户仅执行符合您的安全和合规性要求的操作。使用 [AWS CloudTrail](#) 创建整个组织所执行所有操作的集中日志。跨账户和 AWS 区域 使用查看和强制执行标准资源配置 [AWS Config](#)。使用 [AWS Backup](#) 自动应用常规备份。 [AWS Control Tower](#) 用于为您的 AWS 工作负载应用预打包的安全性、运营和合规性监管规则。

为安全团队提供工具和访问权限，同时鼓励开发

创建安全组并为其提供对所有资源的只读访问权限，从而识别和缓解安全问题。您可以允许该小组管理 [Amazon](#)，GuardDuty 以便他们能够主动监控和缓解对您的工作负载的威胁，并允许 [IAM Access Analyzer](#) 快速识别对您的资源的意外访问。

跨账户共享通用资源

Organizations 可让您轻松跨账户共享关键的中央资源。例如，您可以通过共享中央 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)，来让应用程序可以访问您的中央身份存储。

跨账户共享关键的中央资源

将 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#) 作为应用程序的中央身份存储共享。使用 [AWS Service Catalog](#) 在指定账户中共享 IT 服务，从而让用户可以快速发现和部署经批准的服务。


通过集中定义一次应用程序资源，然后使用 [AWS Resource Access Manager \(AWS RAM \)](#) 在组织中共享这些资源，从而确保在您的 [Amazon Virtual Private Cloud \(Amazon VPC \)](#) 子网上创建这些资源。

的术语和概念 AWS Organizations

本主题解释了一些关键概念 AWS Organizations。

下图显示了一个由五个账户组成的组织，这些账户在根目录下组织成四个组织单位 (OUs)。该组织还有几项政策附加到其中一些账户 OUs 或直接附在账户上。

有关这些项目中每一项的描述，请参阅本主题中的定义。

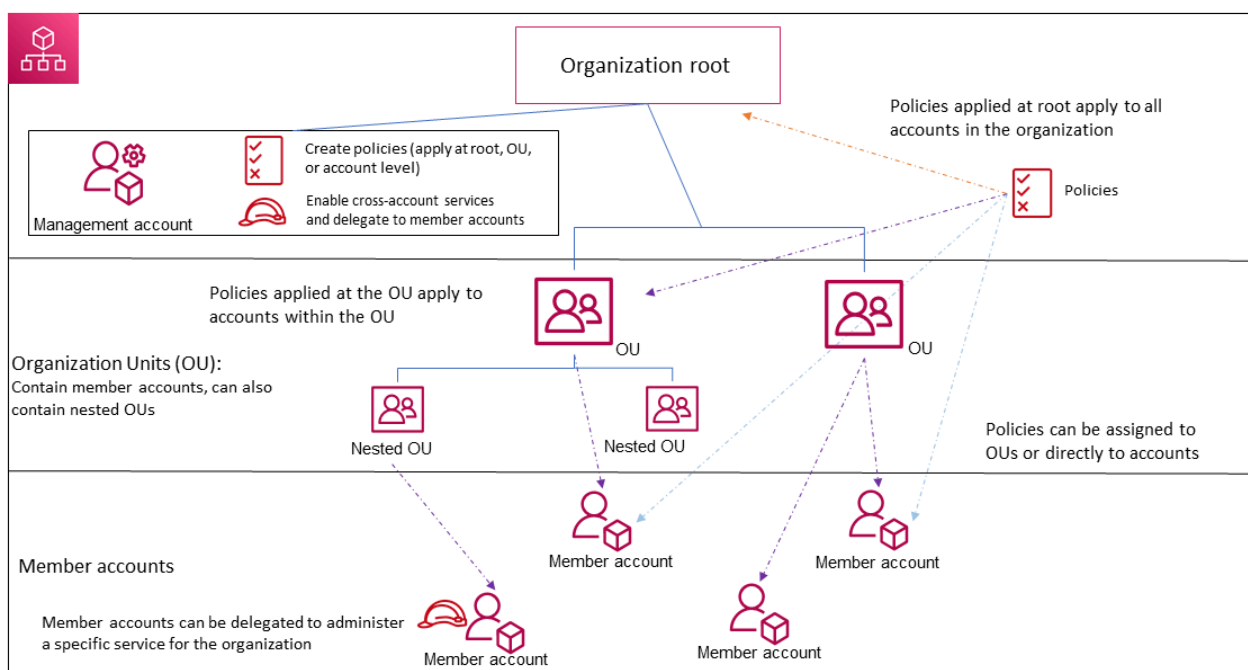

主题

- [可用的功能集](#)
- [组织结构](#)
- [邀请和握手](#)
- [组织政策](#)

可用的功能集

所有功能 (推荐)

所有功能都是可用的默认功能集 AWS Organizations。您可以为整个组织设置集中策略和配置要求，在组织内创建自定义权限或功能，通过统一的账单管理和组织账户，以及代表组织将责任委派给其他账户。您还可以使用与其他 AWS 服务 的集成，来定义组织中所有成员账户的集中配置、安全机制、审计要求和资源共享。有关更多信息，请参阅 [与其他 AWS Organizations 人一起使用 AWS 服务](#)。

除管理功能外，所有功能模式还提供整合账单的所有功能。

整合账单

整合账单是提供共享账单功能的功能集，但不包括的更高级的功能 AWS Organizations。例如，您不能允许其他 AWS 服务与您的组织集成，以便在其所有账户中运行，也不能使用策略来限制不同账户中的用户和角色可以执行的操作。

您可以为最初仅支持整合账单功能的组织启用所有功能。要启用所有功能，所有受邀成员账户都必须批准更改，方法为接受当管理账户启动此过程时发送的邀请。有关更多信息，请参阅 [通过以下方式为组织启用所有功能 AWS Organizations](#)。

组织结构

Organization (组织)

组织是您可以按照树形层次结构来集中管理和组织的 [AWS 账户](#) 集合，其中 [根](#) 位于顶部，[组织单元](#) 嵌套在根下。每个账户可以直接位于根目录中，也可以放置在层次结构 OUs 中的一个中。

每个组织都包括：

- 一个 [管理账户](#)
- 零个或多个 [成员账户](#)
- 零个或多个 [组织单位 \(OUs\)](#)
- 零个或多个 [策略](#)。

一个组织的功能由您启用的 [功能集](#) 决定。

根

管理根（根）包含在[管理账户](#)中，是组织 [AWS 账户](#) 的起点。根是位于组织层次结构中最顶层的容器。在此根目录下，您可以创建[组织单位 \(OUs\)](#) 来对您的账户进行逻辑分组，并将其组织 OUs 成最符合您需求的层次结构。

如果您将[管理策略](#)应用于根目录，则该策略将应用于所有[组织单位 \(OUs\)](#) 和[帐户](#)，包括该组织的管理帐户。

如果您对根用户应用授权策略（例如服务控制策略 (SCP)），则该策略将应用于组织中的所有组织单位 (OUs) 和[成员账户](#)。该策略不会应用到组织的管理账户。

Note

你只能有一个根。AWS Organizations 创建组织时会自动为您创建根目录。

组织部门 (OU)

组织单位 (OU) 是组织内的一组 [AWS 账户](#)。OU 也可以包含其他组织单位，OUs 使您能够创建层次结构。例如，您可以将属于同一部门的所有账户归入一个部门 OU。同样，您可以将所有运行安全服务的账户归入一个安全 OU。

OUs 当你需要对组织中的一部分账户应用相同的控制时，这很有用。嵌套 OUs 可实现更小的管理单元。例如，您可以为每个工作负载创建 OUs，然后在每个工作负载 OU OUs 中创建两个嵌套工作负载，将生产工作负载与预生产工作负载分开。除了直接分配给团队级 OU 的任何控制之外，它们还 OUs 继承父组织单位的策略。包括[根目录](#)和在最低层 AWS 账户 创建的层级 OUs，你的层次结构可以深度为五级。

AWS 账户

AWS 账户是您的 AWS 资源的容器。您可以在中创建和管理您的 AWS 资源 AWS 账户，并 AWS 账户 提供访问和计费的管理功能。

使用多个 AWS 账户 是扩展环境的最佳实践，因为它提供了成本计费边界，隔离了安全资源，为个人和团队提供了灵活性，此外还可以适应新流程。

 Note

AWS 账户不同于用户。[用户](#)是您使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 创建的身份，可以是[具有长期凭证的 IAM 用户](#)，也可以是[具有短期凭证的 IAM 角色](#)。一个 AWS 账户可以而且通常确实包含许多用户和角色。

组织中有两种类型的账户：一个指定为[管理账户](#)的单个账户，以及一个或多个[成员账户](#)。

管理账户

管理账户是 AWS 账户 您用来创建组织的。从管理账户中可以执行以下操作：

- 在组织中创建其他账户
- [邀请其他账户加入您的组织和管理邀请](#)
- 指定[委派管理员账户](#)
- 从组织中移除账户
- 将策略附加到组织内的[根目录](#)、[组织单位 \(OUs\)](#) 或账户等实体
- 启用与支持的 AWS 服务的集成，为组织中的所有账户提供服务功能。

管理账户是组织的最终所有者，对组织的安全、基础设施和财务策略拥有最终控制权。此账户具有付款人账户的角色，并负责支付其组织中账户产生的所有费用。

 注意

- 您无法更改组织中的管理账户。
- 管理账户不必直接位于根目录下，可以置于组织中的任何地方。

成员帐户

除管理账户外 AWS 账户，成员账户是组织的一部分。作为组织的[管理员](#)，您可以在组织中创建账户并邀请现有账户加入组织。您还可以将策略应用到成员账户。

 Note

一个成员账户一次属于一个组织。您可以将成员账户指定为委派管理员账户。

委派管理员

我们建议您将管理账户及其用户和角色仅用于必须由该账户执行的任务。我们建议您将所有的 AWS 资源存储在组织的其他成员账户中，而非保存在管理账户中。这是因为诸如 Organizations 服务控制策略 (SCPs) 之类的安全功能不会限制管理账户中的任何用户或角色。将资源与管理账户分离还可帮助您了解发票上的费用。在组织的管理账户中，您可以将一个或多个成员账户指定为委托管理员账户，以帮助您实施此建议。您可以使用两种类型的委托管理员：

- Organizations 的委派管理员：通过这些账户，OUs 您可以管理组织策略并将策略附加到组织内的实体（根或账户）。管理账户可以对委托权限进行精细控制。有关更多信息，请参阅 [委派管理员 AWS Organizations](#)。
- AWS 服务的委托管理员：通过这些账户，您可以管理与 Organiz AWS ations 集成的服务。管理账户可以根据需要，将不同的成员账户注册为不同服务的委托管理员。这些账户拥有特定服务的管理权限，以及 Organizations 只读操作权限。有关更多信息，请参阅 [委托管理员与 Org AWS 服务 anizations 合作](#)。

邀请和握手

邀请

邀请是组织的管理账户向另一个[账户](#)发出的请求。例如，请求独立账户加入[组织](#)的过程即为邀请。

邀请以[握手](#)的形式实施。在 AWS Organizations 控制台中处理时，您可能看不到握手。但是，如果您使用 AWS CLI 或 AWS Organizations API，则必须直接使用握手。

握手

握手是两个 AWS 账户之间的安全信息交换：发件人和收件人。

支持以下握手：

- INVITE：发送至独立账户的握手，让其加入发件人的组织。
- ENABLE_ALL_FEATURES：发送至受邀成员账户的握手，以启用组织的所有功能。
- APPROVE_ALL_FEATURES：发送至管理账户的握手，此时所有受邀成员账户均已批准启用所有功能。

通常，只有在使用 AWS Organizations API 或命令行工具（例如）时，才需要直接与握手交互。
AWS CLI

组织政策

策略是一个“文档”，其中包含一个或多个语句，用于定义要应用于一组控件 AWS 账户。AWS Organizations 支持授权策略和管理策略。

授权策略

授权策略可帮助您集中管理 AWS 账户 整个组织的安全性。

服务控制策略 (SCP)

服务控制策略 (SCP) 是一种为组织中 IAM 用户和 IAM 角色的最大可用权限提供集中控制的策略。

这意味着 SCPs 要指定以主体为中心的控制。SCPs 创建权限护栏，或对成员账户中委托人可用的最大权限设置限制。如果您想要对组织中的主体集中强制执行一致的访问控制，可以使用 SCP。

这可包括指定您的 IAM 用户和 IAM 角色可以访问哪些服务和资源，或指定可以发出请求的条件（例如，来自特定区域或网络）。有关更多信息，请参阅 [SCPs](#)。

资源控制策略 (RCP)

资源控制策略是一种为组织中资源的最大可用权限提供集中控制的策略。

这意味着 RCPs 要指定以资源为中心的控制措施。RCPs 为成员账户中的资源的最大可用权限创建权限护栏或设置限制。如果您想要对组织中的资源集中强制执行一致的访问控制，可以使用 RCP。

这可包括限制对资源的访问权限，这样只有属于您组织的身份才能访问这些资源，或者指定组织外部的身份在何种条件下可以访问您的资源。有关更多信息，请参阅 [RCPs](#)。

管理策略

管理策略可帮助您在整个组织中集中配置 AWS 服务 和管理其功能。

- [声明式策略](#) 允许您在整个组织中大规模集中声明和强制执行给 AWS 服务 定配置所需的配置。连接后，当服务添加新功能或时，配置将始终保持不变 APIs。
- [Backup 策略](#) 允许您集中管理备份计划并将其应用于组织账户中的 AWS 资源。
- [标签策略](#) 允许您标准化附加到组织账户中 AWS 资源的标签。
- 借助 [聊天应用程序政策](#)，您可以控制聊天应用程序（例如 Slack 和 Microsoft Teams）对组织账户的访问权限。
- [AI 服务选择退出策略](#) 允许您控制组织中所有账户的 AWS AI 服务数据收集。

- 借助 [Security Hub 策略](#)，您可以根据组织的安全要求来弥补安全覆盖范围的不足，并在整个组织中集中应用这些策略。
- [Amazon Inspector 政策](#) 允许您集中启用和管理 AWS 组织中各个账户的亚马逊 Inspector。
- [Amazon Bedrock 策略](#) 允许您在组织结构中的任何元素中自动实施在 Amazon Bedrock Guardrails 中配置的保护措施，以应对对 Amazon Bedrock 的所有模型推理调用。
- [升级推出政策](#) 允许您集中管理和错开组织中多个 AWS 资源和账户的自动升级。
- [Amazon S3 策略](#) 允许您集中管理组织中各个账户的 Amazon S3 资源的大规模配置。
- [AWS Shield Network Security Director 策略](#) 允许您集中启用和管理组织中各个账户的 AWS Shield 网络安全总监。

的配额和服务限制 AWS Organizations

本主题介绍的配额和服务限制 AWS Organizations。

命名指南

以下是您在中创建的名称的指导原则 AWS Organizations，包括帐户名称、组织单位 (OUs)、根和策略：

- 名称必须由 Unicode 字符组成。
- 名称的最大字符串长度因对象而异。有关每个对象的实际限制的信息，请参阅 [AWS Organizations API 参考](#) 并找到创建该对象的 API 操作，然后查看该操作的 Name 参数详细信息。例如：[帐户名称](#) 或者 [OU 名称](#)。

注意事项

由于更新，服务配额代码可能会随着时间的推移而更改。这不会影响配额值或名称。要查找特定配额的配额代码，请使用 [ListServiceQuotas](#) 操作，并在输出中查找所需配额的 QuotaCode 响应。

最大值和最小值

以下是中实体的默认最大值。AWS Organizations

Note

请考虑以下有关 AWS Organizations 配额的信息：

- 您可以使用[服务配额控制台](#)请求增加其中一些值。
- AWS Organizations 除非另有说明，否则限制适用于组织级别。许多配额仅适用于通过 AWS Organizations 管理账户执行的操作。
- AWS Organizations 是一项全球服务，在美国东部（弗吉尼亚北部）地区实际托管 (us-east-1)。因此，在使用 us-east-1 Service Quotas 控制台、或 AWS SDK 时，必须使用来访问这些配额。AWS CLI

说明	限制
最大账户数	10-组织中允许的最大帐户数。此配额可调整，您可以使用服务配额控制台请求增加配额。 注意：只有组织的管理账户才能提交此配额增加请求。根据客户的资格和要求，最多可以准予将限制增加到 5 万个账户。对于新创建的账户和组织，此配额可能会低于默认的 10 个账户。 发送到账户的邀请将计入此限额。如果受邀账户拒绝邀请、管理账户取消邀请或邀请过期，则撤销此计数。 账户注销后，不会停止计算此配额的使用情况，直到账户永久注销为止。有关何时永久注销账户的更多信息，请参阅《AWS 账户管理 参考指南》中的 Post-closure period。 一些服务存在账户限制，账户限制与组织中允许的最大账户数量分开计算。有关更多信息，请参阅AWS 服务限制。
删除已创建账户的最短期限	每个支持的区域：4 — 创建的账户必须存在的最少天数，然后才能将其从组织中删除。
组织中的根数量	1
组织 OUs 中的人数	2000
组织中的每种类型的策略数量	服务控制策略：10,000 资源控制策略：1000

说明	限制
	声明性策略：1000 备份策略：1000 标签策略：1000 聊天应用程序政策：1000 AI 服务选择退出策略：1000 Security Hub 策略：1000
策略文档的最大大小	服务控制策略：5120 个字符 资源控制策略：5120 个字符 声明性策略：1 万个字符 备份策略：10000 个字符 聊天应用程序政策：1 万个字符 AI 服务选择退出策略：2500 个字符 标签策略：10000 个字符 Security Hub 策略：1 万个字符 注意：如果您使用保存策略 AWS 管理控制台，则 JSON 元素之间和引号之外的多余空格（例如空格和换行符）将被移除且不计算在内。如果您使用 SDK 操作或保存策略 AWS CLI，则策略将完全按照您提供的方式保存，并且不会自动删除字符。
根中的最大 OU 嵌套数	根 OUs 深处有五个关卡。

说明	限制
您可在 24 小时内可以执行的最大邀请尝试次数	您组织中允许的最大账户数或 20 个账户（以较大值为准）。已接受的邀请不计入此配额。一旦某个邀请被接受，您就可以发送另一个同一天的邀请。 如果您的组织中允许的最大账户数少于 20，则如果您尝试邀请超过组织所能容纳的账户数，则会出现“超出账户限制”异常。但是，您可以在一天内取消邀请并发送多次新邀请（最多 20 次尝试）。
您可以同时创建的成员账户数量	5 – 一个创建完成后即可开始另一个，但正在进行中的只能有五个。
您可以在 30 天内关闭的账户数量	组织中成员账户的 20% 或 250 个（以较高者为准），最多为 1,000 个。此限额不可调整。 • < 1,250 个账户 — 您最多可以关闭 250 个成员账户 • 1,250-5,000 个账户 — 您可以关闭最多 20% 的会员账户 • > 5,000 个账户 — 您最多可以关闭 1,000 个成员账户 达到此配额后，您可以注销额外的账户或等待您的配额重置。有关更多信息，请参阅 《AWS 账户管理指南》中的关闭AWS账户。
您可以同时关闭的成员账户数量	3 – 同一时间只能处理三个账户关闭。一个账户关闭完成后，您就可以关闭另一个账户。
可以附加到策略的实体数	无限制
您可以附加到根、OU 或账户的标签数	50
基于资源的委托策略的最大大小	40000 个字符

AWS 服务限制

大多数 AWS 服务支持您在组织中可以拥有的最大账户数量。但一些服务存在账户限制，账户限制与组织中允许的最大账户数量分开计算。

下表展示了具有单独账户限制的服务。

AWS 服务	限制	能否增加	服务文档
AWS Directory Service (目录共享可用于 AWS Managed Microsoft AD)	目录共享账户容量因版本而异。	是	Directory Service 配额
AWS Audit Manager	250	是	AWS Audit Manager 配额
Amazon Detective	1200	是	Amazon Detective 配额
AWS IAM Identity Center	3000	是	AWS IAM Identity Center 配额
AWS Application Migration Service	5000	否	AWS 配额
AWS Security Hub	10000	否	AWS Security Hub 配额
Amazon Macie	10000	否	Amazon Macie 配额
AWS Control Tower	10000	否	AWS Control Tower 配额
Amazon Inspector	10000	否	Amazon Inspector 配额
AWS Firewall Manager	10000	是	AWS Firewall Manager 配额
Amazon DevOps Guru	10000	是	Amazon DevOps Guru 配额

握手的过期时间

以下是中握手的超时时间。AWS Organizations

说明	限制
邀请加入组织	15 天

说明	限制
请求启用组织中的所有功能	90 天
握手将被删除，不再显示在列表中	握手完成后 30 天

可附加到实体的策略数

最小值和最大值取决于策略类型以及您要将策略附加到的实体。下表显示了各种策略类型以及可将每种类型附加到的实体数。

 Note

这些数字仅适用于那些直接附加到 OU 或账户的策略。通过继承影响 OU 或账户的策略不计入这些限制。所有策略限制都属于硬限制。

策略类型	附加到实体的数量上限	附加到根的数量上限	每个 OU 附加的数量上限	每个账户附加的数量上限
服务控制策略	1 — 启用 SCPs 时，每个实体必须始终至少连接一个 SCP。您无法从实体上删除最后一个 SCP。	5	5	5
资源控制策略	1 — 启用后，该RCPFullAWSAccess 策略会自动附加到根目录、每个 OU 以及组织中的每个账户 RCPs。您无法分离此策略，它会计入 5 个策略配额。	5	5	5

策略类型	附加到实体的数量上限	附加到根的数量上限	每个 OU 附加的数量上限	每个账户附加的数量上限
声明性策略	0	10	10	10
备份策略	0	10	10	10
标签策略	0	10	10	10
聊天应用程序政策	0	5	5	5
AI 服务选择退出策略	0	5	5	5
Security Hub 策略	0	10	10	10

Note

一个组织中只能有一个根。

节流限制

下表 AWS Organizations APIs 按管理类别列出了这些类别，并显示了它们在账户和组织层面各自的限制率。

AWS Organizations 使用令牌桶算法实现 API 限制。使用此算法，您的账户拥有一个持有特定数量的令牌的存储桶。存储桶中的令牌数表示您在任何给定秒钟的节流配额。

速率是指每秒向令牌存储桶中添加令牌的固定速度。

突发是指每秒可以添加和可以使用的最大令牌数。

例如，DescribeAccount API 对单个 AWS 账户的基准速率限制为每秒 20 个请求，突发速率限制为每秒 30 个请求。每秒 30 个请求的突发速率允许您暂时超过每秒 20 个请求的基准速率。

您可以在第一秒内发出 20 个请求，这是基准速率。下一秒您可以发出 30 个请求，这超过了基准速率，但仍保持在 30 的突发速率之内。但是，如果您在第三秒尝试发出超过 20 个请求，则会受到限制，因为您已超过基准速率并且容量爆增已用完。

只要每秒平均请求数随着时间推移始终保持在基准限制之内，突发速率就允许在不受限制的情况下处理临时的流量高峰。

账户管理限制

下表列出了 AWS Organizations APIs 用于账户管理的。

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
CloseAccount	0.05、1	
CreateAccount, CreateGovCloudAccount	0.1、3	
DescribeAccount	20、30	24、36
DescribeCreateAccountStatus	2、2	2、3
LeaveOrganization	1、1	
ListCreateAccountStatus	5、8	6、10

握手管理限制

下表列出了账户 AWS Organizations APIs 的握手。

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
AcceptHandshake	1、2	5、5
DescribeHandshake	1、2	6、10
CancelHandshake	2、3	
DeclineHandshake	1、1	5、5

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
InviteAccountToOrganization	3、5	
ListHandshakesForAccount, ListHandshakesForOrganization	5、8	6、10

组织管理限制

下表列出了 AWS Organizations APIs 用于组织管理的。

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
CreateOrganization, DeleteOrganization, EnableFullControl	1、1	
CreateOrganizationalUnit, DescribeOrganization	1、2	
MoveAccount, UpdateOrganizationalUnit, DeleteOrganizationalUnit	2、3	
DescribeOrganizationalUnit	2、2	2、3
ListAccounts	8、12	9、15
ListChildren	6、10	7、12
ListParents, ListAccountsForParent, ListOrganizationalUnitsForParent	5、8	6、10
ListRoots	1、2	1、3
ListTagsForResource	10、15	12、18

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
RemoveAccountFromOrganization	2、2	
TagResource, UntagResource	4、6	

策略管理限制

下表列出了 AWS Organizations APIs 用于策略管理的。

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
CreatePolicy, DeletePolicy, AttachPolicy, DetachPolicy	2、3	
DescribePolicy	2、2	2、3
DisablePolicyType, EnablePolicyType	1、1	
ListPolicies, ListPoliciesForTarget, ListTargetsForPolicy	5、8	6、10
UpdatePolicy	2、3	

服务管理限制

下表列出了 AWS Organizations APIs 用于服务管理的。

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
启用AWSService访问，禁用AWSService访问	1、2	

AWS Organizations API	每账户限制 (速率、突发量)	每组织限制 (速率、突发量)
清单 AWSServiceAccessForOrganization , ListDelegatedServicesForAccount	1、3	1、4
ListDelegatedAdministrators	5、8	6、10
RegisterDelegatedAdministrator, DeregisterDelegatedAdministrator	1、2	

区域支持 AWS Organizations

AWS Organizations 适用于所有 AWS 商业区域和中国地区。AWS GovCloud (US) Regions

有关功能差异的列表 AWS GovCloud (US) Regions , 请参阅[AWS Organizations 中的 AWS GovCloud \(US\)](#)。

有关中国区域中功能差异的列表, 请参阅 [AWS Organizations in China](#)。

Organizations 服务端点的位置：

- 面向商业组织的端点位于美国东部 (弗吉尼亚州北部) 区域
- AWS GovCloud (美国西部) 适用于组织 AWS GovCloud (US)
- 面向中国组织的端点位于由宁夏西云数据科技有限公司 (西云数据) 中国 (宁夏) 区域。

除了在中国管理的组织之外, 所有组织实体都可以在全球范围内访问, 这与当前 (IAM) 的工作方式类似。AWS Identity and Access Management 在创建和管理组织 AWS 区域 时, 您无需指定, 但需要为在中国使用的账户创建一个单独的组织。您的用户 AWS 账户 可以在提供该服务的任何地理区域 AWS 服务 中使用。

Note

标签策略仅在部分区域中受支持

标签策略 是策略的一种类型，可帮助您在组织账户中跨资源标准化标签。只有支持 Organizations 的区域子网才支持标签策略。有关支持标签策略的区域列表，请参阅[标签策略 | 支持区域](#)。

可用清单 AWS 区域

下表列出了可用的 AWS 区域。

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部 (俄亥俄州)	us-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部 (弗吉尼亚州北部)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部 (北加利福尼亚)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部 (俄勒冈州)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
非洲 (开普敦)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (香港)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (海得拉巴)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区 (雅加达)	ap-southeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (马来西亚)	ap-southeast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (墨尔本)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (孟买)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (新西兰)	ap-southeast-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (大阪)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (首尔)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (新加坡)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (悉尼)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
亚太地区 (台北)	ap-east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (泰国)	ap-southeast-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (东京)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大 (中部)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
加拿大西部 (卡尔加里)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (法兰克福)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (爱尔兰)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (伦敦)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (米兰)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (巴黎)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲 (西班牙)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (斯德哥尔摩)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲 (苏黎世)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
以色列 (特拉维夫)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
墨西哥 (中部)	mx-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东 (巴林)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
中东 (阿联酋)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
南美洲 (圣保罗)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美国东部)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
AWS GovCloud (美国西部)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

的账单和定价 AWS Organizations

AWS Organizations 不收取额外费用。您只需为成员账户中的用户和角色使用的 AWS 资源付费。例如，您需要支付成员账户中的用户或角色所使用的 Amazon EC2 实例的标准费用。有关其他 AWS 服务的定价信息，请参阅[AWS 定价](#)。

谁为我组织中 AWS 成员账户下的用户产生的使用付费？

[管理账户](#)的所有者负责为组织中账户使用的所有使用量、数据和资源付费。

我的账单会反映我在组织中创建的组织单位结构吗？

您的账单不会反映您在组织中定义的结构。您可以单独使用[成本分配标签](#) AWS 账户 对 AWS 成本进行分类和跟踪，此分配将在您组织的合并账单中可见。

的 Support 和反馈 AWS Organizations

我们欢迎您提供反馈。您可以在 [AWS Organizations 支持论坛](#)上发布反馈和问题。有关 Su AWS pport 论坛的更多信息，请参阅[论坛帮助](#)。

其他 AWS 资源

- [AWS 培训和课程](#) — 指向基于角色的课程和专业课程以及自定进度的实验室的链接，可帮助您提高 AWS 技能并获得实践经验。
- [AWS 开发者工具](#) — 指向开发者工具和资源的链接，这些工具和资源提供文档、代码示例、发行说明和其他信息，可帮助您构建创新应用程序 AWS。
- [AWS 支持 中心](#) — 用于创建和管理 Support AWS 案例的中心。还包括指向其他有用资源的链接，例如论坛、技术 FAQs、服务运行状况和 T AWS rusted Advisor。

- [AWS Support](#) — AWS 提供有关 Support 信息的主要网页 one-on-one，这是一个快速响应的支持渠道，可帮助您在云中构建和运行应用程序。
- [联系我们](#) — 查询 AWS 账单、账户、事件、滥用行为和其他问题的中央联络点。
- [AWS 网站条款](#) — 有关我们的版权和商标、您的帐户、许可证和网站访问权限以及其他主题的详细信息。

有关多账户环境的最佳实践

请遵循这些建议，帮助您完成在中设置和管理多账户环境的过程。 AWS Organizations

主题

- [账户和凭证](#)
- [组织结构和 workload](#)
- [服务和成本管理](#)

账户和凭证

启用根访问权限管理，简化成员账户的根用户凭证管理

建议您启用根访问权限管理，帮助监控和移除成员账户的根用户凭证。根访问权限管理可防止恢复根用户凭证，从而提高组织中的账户安全性。

- 移除成员账户的根用户凭证，以防止登录到根用户。这也能防止成员账户恢复根用户。
- 假设特权会话对成员账户执行以下任务：
 - 删除一项配置错误的存储桶策略，此策略拒绝所有主体访问 Amazon S3 存储桶策略。
 - 删除将会拒绝所有主体访问 Amazon SQS 队列的 Amazon Simple Queue Service 基于资源的策略。
 - 允许成员账户恢复其根用户凭证。有权访问该成员账户根用户电子邮件收件箱的人可以重置根用户密码，并以成员账户根用户身份登录。

启用根访问管理后，新创建的成员账户将没有根用户证书，这样就无需在配置后提供额外的安全保护，例如MFA。 secure-by-default

有关更多信息，请参阅《AWS Identity and Access Management 用户指南》中的[集中成员账户的根用户凭证](#)。

确保更新联系电话号码

要恢复对您的访问权限 AWS 账户，请务必拥有一个有效且有效的联系电话号码，以便您能够接收短信或来电。我们建议您使用专用的电话号码，以确保该号码 AWS 可以联系您以获得账户支持和恢复资金。您可以通过 AWS 管理控制台 或账户管理轻松查看和管理您的账户电话号码 APIs。

有多种方法可以获取专用电话号码，以确保 AWS 可以与您联系。我们强烈建议您购买专用 SIM 卡和实体电话。妥善长期保管手机和 SIM 卡，确保电话号码始终可用于恢复账户。此外还应确保负责手机账单的团队了解该号码的重要性，即使该号码长期未使用。必须对您组织内的此电话号码保密，以加强保护。

在 AWS 联系信息控制台页面中记录电话号码，并与组织中必须知道该号码的特定团队共享其详细信息。这种方法可帮助尽可能减少将电话号码转移到其他 SIM 卡相关的风险。根据您现有的信息安全策略存储电话。但是，请勿将电话存储在与其他相关凭证信息相同的位置。对电话或其保管位置的任何访问都应记录和监控。如果与账户关联的电话号码发生变化，请根据相关流程更新现有文档中记录的电话号码。

为根用户使用组电子邮件地址

使用由您的企业管理的电子邮件地址。使用会收到的邮件直接转发到一组用户的电子邮件地址。例如，如果 AWS 必须联系账户所有者以确认访问权限，则电子邮件将分发给多方。这种方法有助于降低响应延迟的风险，即使个人在度假、生病或离开公司时也是如此。

组织结构和 workload

在单个组织中管理账户

我们建议您创建单个组织，并在该组织中管理您的所有账户。组织是一种安全边界，可帮助确保您环境中的账户保持一致。您可以在一个组织中跨账户集中应用策略或服务级别配置。如果要在多账户环境中实现一致的策略、集中可见性和编程控制，则建议通过单个组织来实现。

根据业务目的而不是报告架构对 workload 进行分组

我们建议您将生产 workload 环境和数据隔离在面向 workload 的顶级 workload OUs 下。您 OUs 应该基于一组通用的控制措施，而不是反映公司的报告结构。除了生产之外 OUs，我们建议您定义一个或多个非生产环境，其中 OUs 包含用于开发和测试 workload 的帐户和 workload 环境。有关其他指导，请参阅[组织面向 workload OUs](#)。

使用多个账户来整理 workload

为您的 AWS 资源 AWS 账户 提供了自然的安全性、访问权限和计费界限。使用多个账户有很多好处，因为这样可以分配账户级别的限额和 API 请求速率限制，[其他好处](#) 详见此处。我们建议您使用多个 [组织范围的基础账户](#)，例如安全账户、日志记录账户和基础设施账户。对于 workload 帐户，应将[生产 workload 与 workload 分开 test/development 存放在不同的账户中](#)。

服务和成本管理

使用 AWS 服务控制台或 API/CLI 操作在组织层面启用服务

作为最佳实践，我们建议您 AWS Organizations 使用该服务的控制台或 API Operations/CLI 命令等效命令启用或禁用要与之集成的任何服务。使用此方法，该 AWS 服务可以为您的组织执行所有必需的初始化步骤，例如在禁用服务时创建任何必需的资源 and 清理资源。AWS 账户管理 是唯一需要使用 AWS Organizations 控制台或 API 的服务。要查看与之集成的服务列表 AWS Organizations，请参阅[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)。

使用计费工具跟踪成本并优化资源使用情况

管理组织时，您会收到一份包含组织中账户的所有费用的整合账单。如果需要访问成本可见性功能的业务用户，您可以在管理账户中提供一个角色，并为其提供查看账单和成本工具的受限只读权限。例如，您可以 [创建权限集](#) 来提供账单报告的访问权限，也可以使用 AWS Cost Explorer Service（一种用于查看一段时间内成本趋势的工具）以及 [Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具](#) 和 [AWS Compute Optimizer](#) 等成本效率管理服务。

制定标记策略并在组织资源中强制使用标签

随着账户和工作负载的扩展，利用标签可以有效地帮助跟踪成本、控制访问权限和整理资源。要了解标记命名策略，请按照为资源[添加标签](#)中的指导进行操作。AWS 除资源外，您还可以在组织根目录 OUs、账户和策略上创建标签。有关更多信息，请参阅 [制定标记策略](#)。

入门 AWS Organizations

以下主题提供了有助您开始使用 AWS Organizations 的信息。您也可以使用以下教程开始使用 AWS Organizations 执行任务。

[教程：创建和配置组织](#)

开始使用 step-by-step 有关创建组织、邀请您的第一个成员帐户、创建包含您帐户的 OU 层次结构以及应用一些服务控制策略的说明 (SCPs) 。

[教程：使用 Amazon 监控组织的重要变更 EventBridge](#)

通过将 Amazon 配置 EventBridge 为在组织中发生您指定的操作时以电子邮件、SMS 短信或日志条目形式触发警报，监控组织中的关键变化。例如，许多组织希望了解何时创建了新帐户，或帐户何时尝试离开组织。

主题

- [报名参加 AWS](#)
- [正在访问 AWS Organizations](#)
- [教程：创建和配置组织](#)
- [教程：使用 Amazon 监控组织的重要变更 EventBridge](#)
- [AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)

报名参加 AWS

主题

- [注册获取 AWS 账户](#)
- [创建具有管理访问权限的用户](#)

注册获取 AWS 账户

如果您没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册 AWS 账户

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。

2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 AWS 账户，就会创建AWS 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 AWS 服务 和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

AWS 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往 <https://aws.amazon.com/> 并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

创建具有管理访问权限的用户

注册后，请保护您的安全 AWS 账户 AWS 账户根用户 AWS IAM Identity Center，启用并创建管理用户，这样您就不会使用 root 用户执行日常任务。

保护你的 AWS 账户根用户

1. 选择 Root 用户并输入您的 AWS 账户 电子邮件地址，以账户所有者的身份登录。[AWS 管理控制台](#)在下一页上，输入您的密码。

要获取使用根用户登录方面的帮助，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的 [Signing in as the root user](#)。

2. 为您的根用户启用多重身份验证 (MFA)。

有关说明，请参阅 [IAM 用户指南中的为 AWS 账户 根用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台 \)](#)。

创建具有管理访问权限的用户

1. 启用 IAM Identity Center。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[启用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，为用户授予管理访问权限。

有关使用 IAM Identity Center 目录 作为身份源的教程，请参阅《[用户指南](#)》[IAM Identity Center 目录中的使用默认设置配置AWS IAM Identity Center 用户访问权限](#)。

以具有管理访问权限的用户身份登录

- 要使用您的 IAM Identity Center 用户身份登录，请使用您在创建 IAM Identity Center 用户时发送到您的电子邮件地址的登录 URL。

有关使用 IAM Identity Center 用户[登录的帮助，请参阅AWS 登录 用户指南中的登录 AWS 访问门户](#)。

将访问权限分配给其他用户

1. 在 IAM Identity Center 中，创建一个权限集，该权限集遵循应用最低权限的最佳做法。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Create a permission set](#)。

2. 将用户分配到一个组，然后为该组分配单点登录访问权限。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Add groups](#)。

正在访问 AWS Organizations

您可以通过以下任何一种方式使用 AWS Organizations：

AWS 管理控制台

[AWS Organizations 控制台](#)是一个基于浏览器的界面，可用于管理您的 AWS 组织和资源。您可以使用控制台在组织中执行任何任务。

AWS 命令行工具

使用 AWS 命令行工具，你可以在系统的命令行中发出命令来执行 AWS Organizations 和执行 AWS 任务。与使用控制台相比，使用命令行处理更快、更方便。如果要构建执行 AWS 任务的脚本，命令行工具也会十分有用。

AWS 提供了两组命令行工具：

- [AWS Command Line Interface](#)

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 是用于管理您的统一工具 AWS 服务。只需下载和配置一个工具，您就可以 AWS 服务 从命令行控制多个工具，并通过脚本自动执行这些工具。

有关安装和使用的信息 AWS CLI，请参阅《[AWS Command Line Interface 用户指南](#)》。

- [AWS Tools for Windows PowerShell](#)

Windows 工具 PowerShell 允许开发人员和管理员在 PowerShell 脚本环境中管理其 AWS 服务和资源。您可以使用与管理 Windows、Linux 和 macOS 环境相同的 PowerShell 工具来管理 AWS 资源。

有关安装和使用适用于 Windows 的工具的信息 PowerShell，请参阅《[AWS Tools for PowerShell 用户指南](#)》。

AWS SDKs

AWS SDKs 由各种编程语言和平台（例如 Java、Python、Ruby、.NET、iOS 和 Android）的库和示例代码组成。它们 SDKs 负责处理诸如对请求进行加密签名、管理错误和自动重试请求之类的任务。有关（包括如何下载和安装它们）的更多信息 AWS SDKs，请参阅[适用于 Amazon Web Services 的工具](#)。


AWS Organizations HTTPS 查询 API

AWS Organizations HTTPS 查询 API 允许您以编程方式访问 AWS Organizations 和 AWS。HTTPS 查询 API 可让您直接向服务发布 HTTPS 请求。使用 HTTPS API 时，必须添加代码，才能使用您的凭证对请求进行数字化签名。有关更多信息，请参阅[通过提出 HTTP 查询请求来调用 API](#) 和 [AWS Organizations API 参考](#)。

教程：创建和配置组织

在本教程中，您将创建您的组织并使用两个 AWS 成员帐户对其进行配置。您可以在组织中创建其中一个成员帐户，然后邀请另一个帐户加入您的组织。接下来，您可以使用[允许列表](#)方法指定帐户管理员只能委派明确列出的服务和操作。这允许管理员在允许贵公司的其他任何人使用新服务之前对其进行验证。AWS 这样，如果 AWS 引入了新服务，则在管理员将该服务添加到相应策略的允许列表之前，该服务仍处于禁止状态。本教程还向您展示了如何使用[拒绝列表](#)来确保成员帐户中的任何用户都无法更改 AWS CloudTrail 创建的审核日志的配置。

下图演示了本教程的主要步骤。

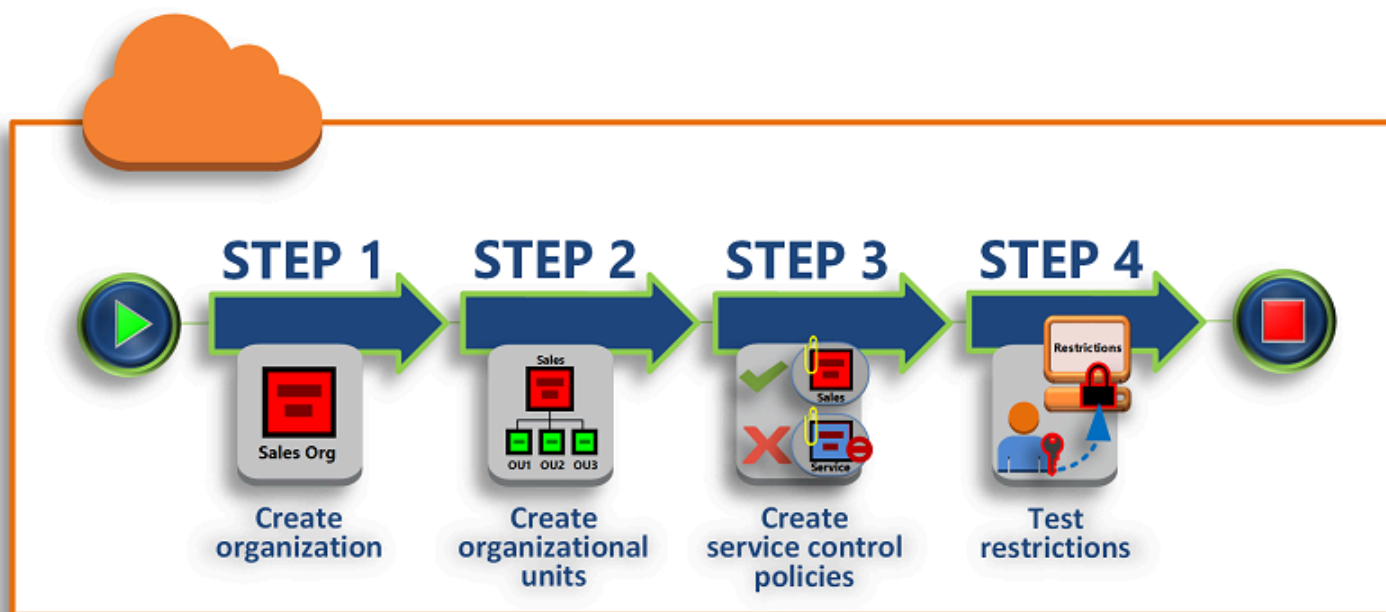

步骤 1：创建组织

在此步骤中，您将创建一个以当前账户 AWS 账户 作为管理账户的组织。您还可以 AWS 账户 邀请一个人加入您的组织，然后创建第二个帐户作为成员帐户。

步骤 2：创建组织单元

接下来，在新组织中创建两个组织单元 (OUs)，并将成员帐户放入其中 OUs。

步骤 3：创建服务控制策略

您可以使用[服务控制策略 \(SCPs \)](#) 限制可以委托给成员账户中的用户和角色的操作。在此步骤中，您将创建两个， SCPs 并将它们附加到组织 OUs 中的。

步骤 4：测试组织的策略

您可以以每个测试帐号的用户身份登录，并查看它们对帐号的影响。 SCPs

本教程中的任何步骤都不会给您的 AWS 账单带来费用。AWS Organizations 是一项免费服务。

先决条件

本教程假设您有权访问两个现有的 AWS 账户（作为本教程的一部分，您创建了第三个），并且您可以以管理员身份登录每个。

教程使用的账户如下：

- 111111111111 – 您用于创建组织的账户。此账户将成为管理账户。此账户的所有者的电子邮件地址为 OrgAccount111@example.com。
- 222222222222 – 您邀请作为成员账户加入组织的账户。此账户的所有者的电子邮件地址为 member222@example.com。
- 333333333333 – 您作为组织成员创建的账户。此账户的所有者的电子邮件地址为 member333@example.com。

使用与您的测试账户关联的值替换以上值。我们建议您不要为本教程使用生产账户。

步骤 1：创建组织

在此步骤中，您将以管理员身份登录账户 111111111111，使用该账户作为管理账户创建组织，然后邀请现有账户 222222222222 作为成员账户加入。

AWS 管理控制台

1. [以账户 111111111111 的管理员 AWS 身份登录并打开控制台。AWS Organizations](#)
2. 在介绍页面上，选择 Create an organization (创建组织)。
3. 在确认对话框中，选择 Create an organization (创建组织)。

Note

默认情况下，组织在创建时已启用所有功能。您也可以创建自己的组织并仅启用[整合账单功能](#)。

AWS 创建组织并向您显示[AWS 账户](#)页面。如果您在其他页面上，请在左侧的导航窗格中选择AWS 账户。

如果您使用的账户使用未经过 AWS 验证的电子邮件地址，则验证电子邮件自动发送至您的管理账户关联的地址。在您接收到验证电子邮件之前可能会有一段延迟。

4. 在 24 小时内验证您的电子邮件地址。有关更多信息，请参阅 [使用电子邮件地址验证 AWS Organizations](#)。

您现在拥有一个组织，并且您的账户是其唯一成员。这是组织的管理账户。

邀请现有账户加入组织

现在您已拥有一个组织，您可以开始向其中填充账户。在本部分的步骤中，您将邀请现有账户作为组织成员加入。

AWS 管理控制台

邀请现有账户加入

1. 导航到[AWS 账户](#)页面，然后选择 Add an AWS 账户(添加亚马逊云科技账户)。
2. 在“[添加 AWS 账户](#)”页面上，选择“邀请现有用户”AWS 账户。
3. 在 Email address or account ID of an AWS 账户 to invite (待邀请亚马逊云科技账户的电子邮件地址和账户 ID) 框中，输入待邀请账户的拥有者的电子邮件地址，类似于以下内容：**member222@example.com**。或者，如果您知道 AWS 账户 身份证号，则可以改为输入。
4. 在 Message to include in the invitation email message (要包含在邀请电子邮件中的信息) 框中键入所需的任何文本。此文本会包含在发送到账户所有者的电子邮件中。
5. 选择“发送邀请”。AWS Organizations 向账户所有者发送邀请。

Important

如果有错误消息指示，请将其展开。如果错误指示您超出了组织的账户限制或因组织仍在初始化而无法添加账户，请在创建组织后等待一个小时，然后重试。如果错误仍然存在，请联系 [AWS Support](#)。

6. 对于本教程，您现在需要接受自己的邀请。执行以下操作之一可在控制台中打开 Invitations 页面：
 - 打开从管理账户 AWS 发送的电子邮件，然后选择接受邀请的链接。在系统提示登录时，以受邀成员账户的管理员身份执行操作。
 - 打开 [AWS Organizations 控制台](#) 并导航到[邀请](#)页面。
7. 在[AWS 账户](#)页面上，选择 Accept (接受)，然后选择 Confirm (确认)。

Tip

邀请回执可能会延迟，在您能接受邀请前，可能需要等待一段时间。

8. 注销成员账户，然后以管理账户管理员的身份登录。

创建成员账户

在本节的步骤中，您将创建 AWS 账户 自动成为组织成员的。在本教程中，我们将此账户称为 333333333333。

AWS 管理控制台

创建成员账户


1. 在 AWS Organizations 控制台的[AWS 账户](#)页面上，选择添加 AWS 账户。
2. 在 [Add an AWS 账户\(添加亚马逊云科技账户\)](#) 页面上，选择 Create an AWS 账户(创建亚马逊云科技账户)。
3. 对于 AWS 账户 name (亚马逊云科技账户名称)，输入账户的名称，例如 **MainApp Account**。
4. 对于 Email address of the account's root user (账户根用户的电子邮件)，输入代表账户接收通信的人员的电子邮件地址。此值必须全局唯一。任何两个账户不能具有相同的电子邮件地址。例如，您可能会使用类似于 **mainapp@example.com** 的内容。
5. 对于 IAM role name，您可以将此处留空以自动使用 OrganizationAccountAccessRole 的默认角色名称，也可以提供自己的名称。此角色使您在以管理账户中 IAM 用户的身份登录时能够访问新成员账户。对于本教程，将此字段留空可指示 AWS Organizations 创建具有默认名称的角色。
6. 选择创建 AWS 账户。您可能需要等待片刻再刷新页面，才能看到新账户显示在[AWS 账户](#)页面上。

Important

如果您收到一个错误，它指明您超出了组织的账户限制或因组织仍在初始化而无法添加账户，请在创建组织后等待一个小时，然后重试。如果错误仍然存在，请联系 [AWS Support](#)。

步骤 2：创建组织单元

在本节的步骤中，您将创建组织单元 (OUs) 并将您的成员帐户放入其中。在完成后，您的层次结构类似于下图所示。管理账户将保留在根中。一个成员帐户移至生产 OU，另一个成员帐户移至 O MainApp U，后者是 Production 的子账户。

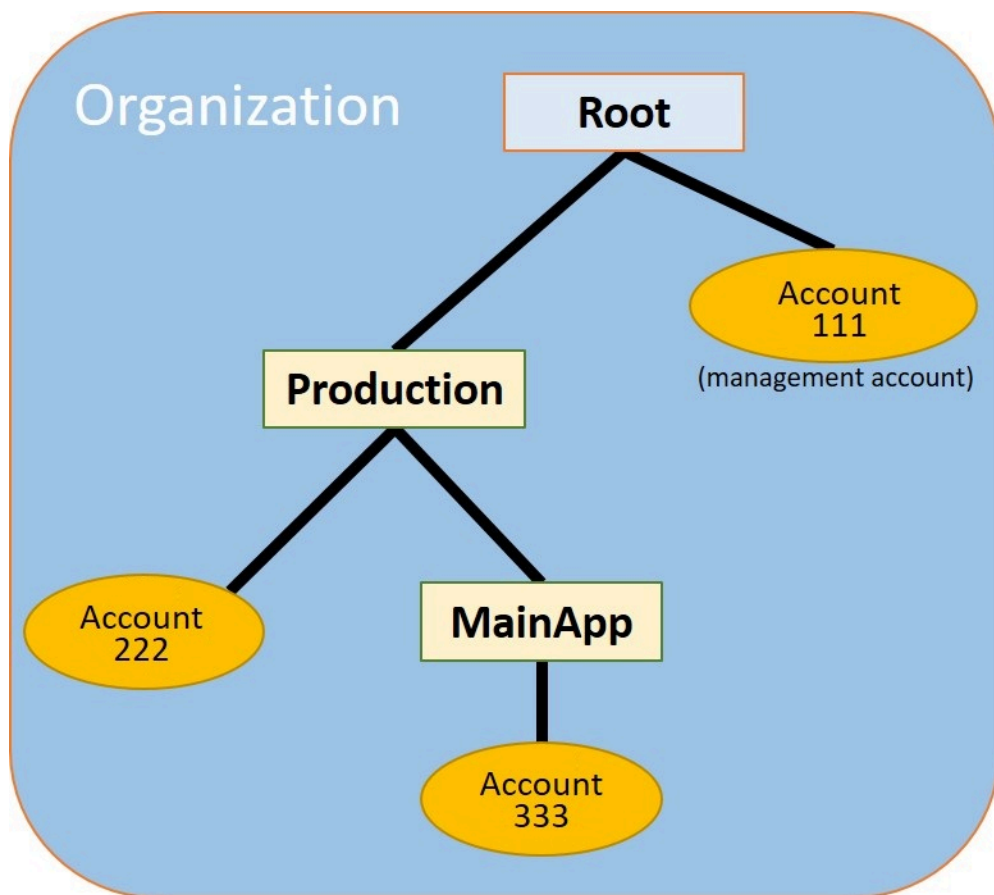

AWS 管理控制台

要创建和填充 OUs

Note

在随后的步骤中，您可以与对象交互，您可以选择对象本身的名称或对象旁边的单选按钮。

- 如果选择对象的名称，则会打开一个显示对象详细信息的新页面。
- 如果选择对象旁边的单选按钮，则会识别要对该对象执行操作的其他操作（例如选择菜单选项）。

后续步骤会让您选择单选按钮，以便您随后可以通过选择菜单来对关联的对象执行操作。

1. 在 [AWS Organizations 控制台](#) 中，导航到 [AWS 账户](#) 页面。

2. 选中 Root (根) 容器旁的复选框



3. 选择操作下拉列表，然后在组织单位中，选择新建。

4. 在 Create organizational unit in Root (在根中创建组织部门) 页面上，为 Organizational unit name (组织部门名称) 输入 **Production**，然后选择 Create organizational unit (创建组织部门)。

5. 选中您的新 Production OU 旁边的复选框



6. 选择 Actions (操作)，然后在 Organizational unit (组织部门) 中，选择 Create new (新建)。

7. 在 Create organizational unit in Production (在生产中创建组织部门) 页面上，为次要 OU 名称输入 **MainApp**，然后选择 Create organizational unit (创建组织部门)。

现在，您可以将您的成员帐户转移到这些帐户中 OUs。

8. 返回到 [AWS 帐户](#) 页面，然后选择生产 OU 旁边的三角形



从而展开它的树形图。这会将 MainAppOU 显示为生产的子项。

9. 在 333333333333 旁边，选中复选框



不是其名称)，选择操作，然后在 AWS 帐户 下选择移动。

10. 在 AWS 帐户“移动”333333333333 页面上，选择“制作”旁边的三角形将其展开。在旁边 MainApp，选择单选按



是其名称)，然后选择移动 AWS 帐户。

11. 在 222222222222 旁边，选中复选框



不是其名称)，选择操作，然后在 AWS 帐户 下选择移动。

12. 在移动 AWS 帐户“222222222222”页面上，在“制作”旁边，选择单选按钮（不是其名称），然后选择“移动”。AWS 帐户

步骤 3：创建服务控制策略

在本节的步骤中，您将创建三个[服务控制策略 \(SCPs\)](#)，并将它们附加到根目录和上， OUs 以限制组织账户中的用户可以执行的操作。第一个 SCP 可防止任何成员账户中的任何人创建或修改您配置的任

何 AWS CloudTrail 日志。管理账户不受任何 SCP 的影响，因此在应用 CloudTrail SCP 之后，必须使用管理账户创建所有日志。

在根中为组织启用服务控制策略类型

您必须先为组织启用策略类型，然后才能附加任何类型的策略到该根或根中的任何 OU。默认情况下未启用策略类型。本部分的步骤将向您演示如何为组织启用服务控制策略 (SCP) 类型。

AWS 管理控制台

SCPs 为您的组织启用

1. 导航到[策略](#)页面，然后选择服务控制策略。
2. 在存储库的 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择 Enable service control policies (启用服务控制策略)。

将出现一个绿色横幅，通知您现在可以在组织 SCPs 中创建。

创建你的 SCPs

现在，您的组织中已启用服务控制策略，您可以创建本教程所需的三个策略。

AWS 管理控制台

创建第一个阻止 CloudTrail 配置操作的 SCP

1. 导航到[策略](#)页面，然后选择服务控制策略。
2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
3. 对于策略名称，输入 **Block CloudTrail Configuration Actions**。
4. 在“策略”部分的右侧服务列表中，选择 CloudTrail 该服务。然后选择以下操作：AddTags、CreateTrail、DeleteTrail、RemoveTagsStartLogging、StopLogging、和 UpdateTrail。
5. 仍然在右侧窗格中，选择“添加资源”，CloudTrail 然后指定“所有资源”。选择添加资源。

左侧的策略语句应与以下内容类似。

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "Stmt1234567890123",
        "Effect": "Deny",
        "Action": [
          "cloudtrail:AddTags",
          "cloudtrail:CreateTrail",
          "cloudtrail>DeleteTrail",
          "cloudtrail:RemoveTags",
          "cloudtrail:StartLogging",
          "cloudtrail:StopLogging",
          "cloudtrail:UpdateTrail"
        ],
        "Resource": [
          "*"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

6. 选择创建策略。

第二条策略定义一个[允许列表](#)，其中包含您要为生产 OU 中的用户和角色启用的所有服务和操作。完成后，生产 OU 中的用户只能访问列出的服务和操作。

AWS 管理控制台

创建第二个策略，该策略将允许生产 OU 的已批准服务

1. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
2. 对于策略名称，输入 **Allow List for All Approved Services**。
3. 将光标置于 Policy (策略) 部分的右窗格中，并粘贴一个与以下内容类似的策略。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt11111111111111",

```



```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:*",
            "elasticloadbalancing:*",
            "codecommit:*",
            "cloudtrail:*",
            "codedeploy:*"
        ],
        "Resource": [ "*" ]
    }
]
}

```

4. 选择创建策略。

最终策略提供了[禁止在 MainApp OU 中使用的服务的拒绝列表](#)。在本教程中，您将屏蔽组织单位中的任何账户访问亚马逊 DynamoDB。MainApp

AWS 管理控制台

创建第三个拒绝访问无法在 MainApp OU 中使用的服务的策略

1. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
2. 对于策略名称，输入 **Deny List for MainApp Prohibited Services**。
3. 在左侧的 Policy (策略) 部分中，选择服务的 Amazon DynamoDB。对于操作，选择 All actions (所有操作)。
4. 仍在左侧窗格中，选择 Add resource (添加资源) 并指定 DynamoDB 和 All Resources (所有资源)。选择添加资源。

右侧的策略语句将更新为与以下内容类似的内容。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [ "dynamodb:*" ],
      "Resource": [ "*" ]
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

5. 选择 Create policy (创建策略) 保存 SCP。

将它们附加 SCPs 到你的 OUs

现在，您的根已 SCPs 存在并已启用，您可以将它们附加到根和 OUs。

AWS 管理控制台

将策略附加到根和 OUs

1. 导航到[AWS 账户](#)页面。
2. 在 [AWS 账户](#)页面上，选择根（选择其名称，而不是单选按钮）导航到其详细信息页面。
3. 在 Root (根) 详细信息页面上，选择 Policies (策略) 选项卡，然后在 Service Control Policies (服务控制策略) 下，选择 Attach (附加)。
4. 在 Attach a service control policy (附加服务控制策略) 页面上，选择名为 Block CloudTrail Configuration Actions 的 SCP 旁边的单选按钮，然后选择 Attach (附加)。在本教程中，您将它附加到根目录，以便它影响所有成员帐户，以防止任何人更改您的配置 CloudTrail方式。

根详细信息页面“策略”选项卡现在显示 SCPs两个已附加到根目录：您刚刚附加的根目录和默认 FullAWSAccess SCP。

5. 导航回 [AWS 账户](#)页面，然后选择生产 OU（选择其名称，而不是单选按钮）导航到其详细信息页面。
6. 在 Production OU 的详细信息页面上，选择 Policies (策略) 选项卡。
7. 在 Service Control Policies (服务控制策略) 下，选择 Attach (附加)。
8. 在 Attach a service control policy (附加服务控制策略) 页面上，选择 Allow List for All Approved Services 旁边的单选按钮，然后选择 Attach (附加)。这允许 Production OU 的成员账户中的用户或角色访问批准的服务。
9. 再次选择“策略”选项卡，查看 SCPs 两个策略已附加到 OU：您刚刚附加的策略和默认 FullAWSAccess SCP。但是，由于 FullAWSAccess SCP 同时也是允许所有服务和操作的允许列表，您现在必须分离此 SCP 以确保只允许您批准的服务。
10. 要从生产 OU 中移除默认策略，请选择“完整”单选按钮AWSAccess，选择“分离”，然后在确认对话框中选择“分离策略”。

删除此默认策略之后，Production OU 下的所有成员账户都将立即失去对不在允许列表 SCP (您已在前一步中附加) 中的所有操作和服务的访问权。任何使用未包含在所有批准服务的允许列表 SCP 中的操作的请求都将被拒绝。即使账户中的管理员通过将 IAM 权限策略附加到其中一个成员账户中的用户来授予对其他服务的访问权限，情况依然如此。

11. 现在，您可以附加名为 SCPDeny List for MainApp Prohibited services，以防止 MainApp OU 中账户中的任何人使用任何受限服务。

为此，请导航到[AWS 账户](#)页面，选择三角形图标以展开 Production O MainAppU 的分支，然后选择 OU (它的名称，而不是单选按钮) 以导航到其内容。

12. 在 MainApp 详细信息页面上，选择策略选项卡。
13. 在“服务控制策略”下，选择“附加”，然后在可用策略列表中，选择“ MainApp 禁止服务的拒绝列表”旁边的单选按钮，然后选择“附加策略”。

步骤 4：测试组织的策略

现在，您可以使用任何成员账户中的用户身份[登录](#)，并尝试执行各种 AWS 操作：

- 如果您以管理账户中用户的身份登录，则可以执行您的 IAM 权限策略允许的任何操作。SCPs 不影响管理账户中的任何用户或角色，无论该账户位于哪个 root 或 OU 中。
- 如果您以帐户 222222222222 中的用户身份登录，则可以执行允许列表允许的任何操作。AWS Organizations 拒绝任何试图在不在允许列表中的任何服务中执行操作的尝试。此外，AWS Organizations 拒绝任何试图执行其中一个 CloudTrail 配置操作的尝试。
- 如果您以 333333333333 账户中的用户身份登录，则可以执行允许列表允许且拒绝列表未阻止的任何操作。AWS Organizations 将拒绝尝试执行允许列表策略中未列出的任何操作，并拒绝尝试执行拒绝列表策略中列出的任何操作。此外，AWS Organizations 拒绝任何试图执行其中一个 CloudTrail 配置操作的尝试。

教程：使用 Amazon 监控组织的重要变更 EventBridge

本教程介绍如何配置 Amazon EventBridge (前身为 Amazon Ev CloudWatch ents) 以监控您的组织是否有更改。首先，学会配置一条规则，当用户调用特定 AWS Organizations 操作时即触发该规则。接下来，您 EventBridge 将 Amazon 配置为在触发规则时运行 AWS Lambda 函数，并将 Amazon SNS 配置为发送一封包含事件详细信息的电子邮件。

下图演示了本教程的主要步骤。

步骤 1：配置跟踪和事件选择器

在中创建名为跟踪的日志 AWS CloudTrail。对其进行配置，捕获所有 API 调用。

步骤 2：配置 Lambda 函数

创建一个 AWS Lambda 函数，将有关事件的详细信息记录到 S3 存储桶。

步骤 3：创建 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件

创建一个 Amazon SNS 主题，向其订阅者发送电子邮件，然后自己订阅该主题。

步骤 4：创建亚马逊 EventBridge 规则

创建一条规则，告诉亚马逊 EventBridge 将指定 API 调用的详细信息传递给 Lambda 函数和 SNS 主题订阅者。

第 5 步：测试您的亚马逊 EventBridge 规则

运行某项监控操作，测试您的新规则。在本教程中，所监控的操作是创建组织部门 (OU)。您可以查看 Lambda 函数创建的日志条目，并查看 Amazon SNS 发送给订阅者的电子邮件。

提示

您还可以将本教程用作配置类似操作的指南，如在账户创建完成时发送电子邮件通知。因为创建账户是异步操作，所以在默认情况下，在完成时不会通知您。有关使用 AWS CloudTrail 和 Amazon EventBridge 的更多信息 AWS Organizations，请参阅[登录和监控 AWS Organizations](#)。

先决条件

本教程假定：

- 您可以以 IAM 用户 AWS 管理控制台 身份从组织中的管理账户登录。IAM 用户必须有权创建和配置登录信息 CloudTrail、Lambda 中的函数、Amazon SNS 中的主题以及亚马逊中的规则。EventBridge 有关授予权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[访问管理](#)，或参阅要配置访问权限的服务的指南。
- 您可以访问现有的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶（或者您有权创建存储桶），以接收 CloudTrail 您在步骤 1 中配置的日志。

 Important

目前，AWS Organizations 仅在美国东部（弗吉尼亚北部）地区托管（尽管它在全球范围内可用）。要执行本教程中的步骤，必须将配置 AWS 管理控制台 为使用该区域。

步骤 1：配置跟踪和事件选择器

在此步骤中，您登录管理账户并在 AWS CloudTrail 中配置日志（称为跟踪）。您还可以在跟踪中配置事件选择器以捕获所有 read/write API 调用，这样 Amazon EventBridge on 就可以触发调用。

创建跟踪

1. 以 AWS 组织管理账户管理员的身份登录，然后在打开 CloudTrail 控制台<https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>。
2. 在控制台右上角的导航栏中，选择美国东部（弗吉尼亚北部）区域。如果您选择其他区域，则 AWS Organizations 不会作为选项显示在 Amazon EventBridge 配置设置中，也 CloudTrail 不会捕获相关信息 AWS Organizations。
3. 在导航窗格中，选择跟踪。
4. 选择创建跟踪。
5. 对于 Trail name (跟踪名称)，输入 **My-Test-Trail**。
6. 执行以下选项之一以指定其日志 CloudTrail 的传送位置：
 - 如果您需要创建存储桶，请选择 Create new S3 bucket (创建新 S3 存储桶)，然后在 Trail log bucket and folder (跟踪日志存储桶和文件夹) 中输入新存储桶的名称。

 Note

S3 存储桶的名称必须是全球唯一的。

- 如果您已有一个存储桶，选择 Use existing S3 bucket (使用现有 S3 存储桶)，然后从 S3 bucket (S3 存储桶) 列表中选择存储桶名称。
7. 选择下一步。
 8. 在 Choose log events (选择日志事件) 页面的 Management events (管理事件) 部分中，选择 Read (读取) 和 Write (写入)。
 9. 选择下一步。

10. 检查您的选择，然后选择 Create trail (创建跟踪)。

当警报规则与传入的 API 调用匹配时，Amazon EventBridge 允许您从几种不同的方式中进行选择，以发送警报。本教程演示了两种方法：调用 Lambda 函数，该函数可记录 API 调用；向 Amazon SNS 主题发送信息，向该主题的订阅者发送电子邮件或短信。在接下来的两个步骤中，您将创建所需的组件：Lambda 函数和 Amazon SNS 主题。

步骤 2：配置 Lambda 函数

在此步骤中，您将创建一个 Lambda 函数，用于记录由您稍后配置的 Amazon EventBridge 规则发送给它的 API 活动。

创建用于记录亚马逊事件的 Lambda 函数 EventBridge

1. 打开 AWS Lambda 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/lambda/>。
2. 如果您是首次使用 Lambda，请在欢迎页面上选择 Get Started Now (立即开始使用)；否则，选择 Create function (创建函数)。
3. 在 Create function (创建函数) 页面中，选择 Use a blueprint (使用蓝图)。
4. 从 Blueprints (蓝图) 搜索框中，为筛选条件输入 **hello**，然后选择 hello-world 蓝图。
5. 选择配置。
6. 在 Basic information (基本信息) 页面上，执行以下操作：
 - a. 对于 Lambda 函数名称，在 Name (名称) 文本框中输入 **LogOrganizationEvents**。
 - b. 对于角色，选择创建具有基本 Lambda 权限的新角色。此角色授予您的 Lambda 函数访问所需数据的权限和写入输出日志的权限。
7. 编辑 Lambda 函数的代码，如以下示例所示。

```
console.log('Loading function');

exports.handler = async (event, context) => {
    console.log('LogOrganizationsEvents');
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
    return event.key1; // Echo back the first key value
    // throw new Error('Something went wrong');
};
```

该示例代码使用 **LogOrganizationEvents** 标记字符串记录事件，后跟组成事件的 JSON 字符串。

8. 选择创建函数。

步骤 3：创建 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件

在此步骤中，您将创建 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件信息。您可以将此主题作为稍后创建的 Amazon EventBridge 规则的目标。

创建 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件

1. 从 <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/> 打开 Amazon SNS 控制台。
2. 在导航窗格中，选择主题。
3. 选择 创建新主题。
 - a. 对于 Topic name (主题名称)，输入 **OrganizationsCloudWatchTopic**。
 - b. 对于 Display name (显示名称)，输入 **OrgsCWEvnt**。
 - c. 选择创建主题。
4. 现在，您可以创建该主题的订阅。选择您刚刚创建的主题的 ARN。
5. 选择创建订阅。
 - a. 在 Create subscription (创建订阅) 页面上，为 Protocol (协议) 选择 Email (电子邮件)。
 - b. 对于端点，输入您的电子邮件地址。
 - c. 选择创建订阅。AWS 向您在上一步中指定的电子邮件地址发送一封电子邮件。收到这封电子邮件后，选择电子邮件中的 Confirm subscription (确认订阅) 链接，验证您已成功接收到这封电子邮件。
 - d. 返回控制台并刷新页面。Pending confirmation 消息消失，现已替换为有效的订阅 ID。

步骤 4：创建亚马逊 EventBridge 规则

既然您的账户中已存在所需的 Lambda 函数，那么您可以创建一个 Amazon EventBridge 规则，当满足规则中的条件时，该规则就会调用该规则。

创建 EventBridge 规则

1. 打开 Amazon EventBridge 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/events/>。
2. 您必须将控制台设置为美国东部（弗吉尼亚州北部）区域，否则有关 Organizations 的信息不可用。在控制台右上角的导航栏中，选择美国东部（弗吉尼亚北部）区域。

3. 有关创建规则的说明，请参阅[亚马逊 EventBridge 用户指南 EventBridge 中的亚马逊规则](#)。

第 5 步：测试您的亚马逊 EventBridge 规则

在此步骤中，您将创建组织单位 (OU) 并遵守 Amazon EventBridge 规则，生成日志条目，并向自己发送一封包含活动详细信息的电子邮件。


AWS 管理控制台

创建 OU

1. 打开该[AWS 账户页面](#)的 AWS Organizations 控制台。
2. 选择复选框
☒
Root OU，选择 Actions (操作)，然后在 Organizational unit (组织部门) 下选择 Create new (新建)。
3. 对于 OU 的名称，输入 **TestCWE0U**，然后选择 Create organizational unit (创建组织部门)。

查看 EventBridge 日志条目

1. 打开 CloudWatch 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 在导航窗格中，选择 Logs (日志)。
3. 在日志组下，选择与您的 Lambda 函数关联的组：/。aws/lambda/LogOrganizationEvents
4. 每个组包含一个或多个流，应该有一个今天的组。选择该存储桶。
5. 查看日志。您应该可以看到与以下内容类似的行：



```
22:45:05      2017-03-09T22:45:05.099Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 LogOrganizationEvents
22:45:05      2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event: { "version": "0", "id": "ca9fc4e
22:45:05      END RequestId: 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16
```

6. 选择条目中间的行，查看收到事件的完整 JSON 文本。您可以在输出的 requestParameters 和 responseElements 部分查看 API 请求的所有详细信息。

```
2017-03-09T22:45:05.101Z 0999eb20-051a-11e7-a426-cddb46425f16 Received event:
{
  "version": "0",
  "id": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
  "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail",
  "source": "aws.organizations",
```



```

"account": "123456789012",
"time": "2017-03-09T22:44:26Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
  "eventVersion": "1.04",
  "userIdentity": {
    ...
  },
  "eventTime": "2017-03-09T22:44:26Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
  "userAgent": "AWS Organizations Console, aws-internal/3",
  "requestParameters": {
    "parentId": "r-exampleRootId",
    "name": "TestCWE0U"
  },
  "responseElements": {
    "organizationalUnit": {
      "name": "TestCWE0U",
      "id": "ou-exampleRootId-example0UId",
      "arn": "arn:aws:organizations::1234567789012:ou/o-example0rgId/ou-exampleRootId-exampe0UId",
      "path": "o-example0rgId/r-exampleRootId/ou-exampleRootId-example0UId/"
    }
  },
  "requestID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
  "eventID": "123456-EXAMPLE-GUID-123456",
  "eventType": "AwsApiCall"
}
}

```

7. 检查您的电子邮件账户中是否有来自组织的一封邮件CWEvnt (Amazon SNS 主题的显示名称)。电子邮件正文中包含与上一步所示的日志条目相同的 JSON 文本输出。

清理：删除您不再需要的资源

为避免产生费用，您应删除在本教程中创建的所有不想保留的 AWS 资源。

清理您的 AWS 环境

1. 使用 [CloudTrail 控制台](#) 删除您在步骤 1 中创建 **My-Test-Trail** 的名为的跟踪。
2. 如果您在步骤 1 中创建了 Amazon S3 存储桶，请使用 [Amazon S3 控制台](#) 将其删除。
3. 使用 [Lambda 控制台](#) 删除您通过步骤 2 创建的、名为 **LogOrganizationEvents** 的函数。
4. 使用 [Amazon SNS 控制台](#) 删除您通过步骤 3 创建的、名为 **OrganizationsCloudWatchTopic** 的 Amazon SNS 主题。
5. 使用 [CloudWatch 控制台](#) 删除您在步骤 4 中创建 **OrgsMonitorRule** 的名为的 EventBridge 规则。
6. 使用 [Organizations 控制台](#) 删除您通过步骤 5 创建的、名为 **TestCWEOU** 的 OU。

就是这样。在本教程中，您配置 EventBridge 为监控组织是否有更改。您配置了一条规则，当用户调用特定 AWS Organizations 操作时即触发该规则。该规则运行 Lambda 函数来记录事件，并发送包含该事件详细信息的电子邮件。

AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用

AWS 软件开发套件 (SDKs) 可用于许多流行的编程语言。每个软件开发工具包都提供 API、代码示例和文档，使开发人员能够更轻松地了解其首选语言构建应用程序。

SDK 文档	代码示例
适用于 C++ 的 AWS SDK	适用于 C++ 的 AWS SDK 代码示例
AWS CLI	AWS CLI 代码示例
适用于 Go 的 AWS SDK	适用于 Go 的 AWS SDK 代码示例
适用于 Java 的 AWS SDK	适用于 Java 的 AWS SDK 代码示例
适用于 JavaScript 的 AWS SDK	适用于 JavaScript 的 AWS SDK 代码示例
适用于 Kotlin 的 AWS SDK	适用于 Kotlin 的 AWS SDK 代码示例
适用于 .NET 的 AWS SDK	适用于 .NET 的 AWS SDK 代码示例
适用于 PHP 的 AWS SDK	适用于 PHP 的 AWS SDK 代码示例
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell 代码示例

SDK 文档	代码示例
适用于 Python (Boto3) 的 AWS SDK	适用于 Python (Boto3) 的 AWS SDK 代码示例
适用于 Ruby 的 AWS SDK	适用于 Ruby 的 AWS SDK 代码示例
适用于 Rust 的 AWS SDK	适用于 Rust 的 AWS SDK 代码示例
适用于 SAP ABAP 的 AWS SDK	适用于 SAP ABAP 的 AWS SDK 代码示例
适用于 Swift 的 AWS SDK	适用于 Swift 的 AWS SDK 代码示例

示例可用性

找不到所需的内容？通过使用此页面底部的提供反馈链接请求代码示例。

使用管理组织 AWS Organizations

组织是您可以集中管理的组织集合 AWS 账户，并将其组织成一个分层的树状结构，根位于顶部，组织单元嵌套在根目录下。每个账户可以直接位于根目录中，也可以放置在层次结构 OUs 中的一个中。

每个组织都包括：

- 一个管理账户
- 零个或多个成员账户
- 零个或多个组织单位 (OUs)
- 零个或多个策略。

一个组织的功能由您启用的[功能集](#)决定。

主题

- [使用以下方式创建组织 AWS Organizations](#)
- [使用电子邮件地址验证 AWS Organizations](#)
- [使用以下方式重新发送验证电子邮件 AWS Organizations](#)
- [使用更改组织的电子邮件地址 AWS Organizations](#)
- [通过以下方式为组织启用所有功能 AWS Organizations](#)
- [从管理账户查看组织的详细信息](#)
- [使用删除组织 AWS Organizations](#)

使用以下方式创建组织 AWS Organizations

您可以用您的账户 AWS 账户 作为管理账号创建组织。创建组织时，您可以选择组织是支持[所有功能（推荐）](#)，还是只支持[整合账单](#)功能。默认情况下，您创建的组织会支持所有功能。

创建组织

您可以使用 AWS 管理控制台 或其中的一个软件开发工具包中的 AWS CLI 命令来创建组织 APIs。

最小权限

要使用当前的组织创建组织 AWS 账户，您必须具有以下权限：

- `organizations:CreateOrganization`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`

您可以将此权限限制为仅服务委托人 `organizations.amazonaws.com`。

AWS 管理控制台

创建 组织

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 默认情况下，组织在创建时已启用所有功能。但是，您可以选择以下步骤之一：
 - 要创建已启用所有功能的组织，请在介绍页面上选择 `Create an organization` (创建组织)。
 - 要创建仅具有整合账单功能的组织，请在介绍页面 `Create an organization` (创建组织) 中，选择 `consolidated billing features` (整合账单功能)，然后在确认对话框中，选择 `Create an organization` (创建组织)。

如果您意外选择了错误的选项，您可以立即转到 [Settings \(设置\)](#) 页面，然后选择 `Delete organization` (删除组织) 并重新开始。

3. 组织已创建，并且会显示 [AWS 账户](#) 页面。唯一存在的账户是您的管理账户，它当前存储在 [根组织部门 \(OU\)](#) 中。

如果需要，Organizations 会自动向与管理账户关联的地址发送验证电子邮件。在您接收到验证电子邮件之前可能会有一段延迟。在 24 小时内验证您的电子邮件地址。有关更多信息，请参阅 [使用电子邮件地址验证 AWS Organizations](#)。您可以在不验证管理账户电子邮件地址的情况下创建账户以添加到组织中。但是，要邀请现有账户，您必须先完成电子邮件验证。

Note

如果此账户之前验证了其电子邮件地址，则当您使用该账户创建组织时，验证不会再次发生。

AWS CLI & AWS SDKs

以下代码示例演示如何使用 `CreateOrganization`。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
{newOrg.MasterAccountId}");
    }
}
```

```
    }
  }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateOrganization](#) 中的。

CLI

AWS CLI

示例 1：创建新组织

Bill 想使用账户 111111111111 中的凭证创建一个组织。以下示例显示该账户成为新组织中的主账户。由于他没有指定功能集，因此，新组织默认为在根上启用所有功能并启用服务控制策略。

```
aws organizations create-organization
```

输出包括一个组织对象，其中包含有关新组织的详细信息：

```
{
  "Organization": {
    "AvailablePolicyTypes": [
      {
        "Status": "ENABLED",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
      }
    ],
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "FeatureSet": "ALL",
    "Id": "o-exampleorgid",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-exampleorgid"
  }
}
```

示例 2：创建仅启用整合账单功能的新组织

以下示例创建仅支持整合账单功能的组织：

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

输出包括一个组织对象，其中包含有关新组织的详细信息：

```
{
  "Organization": {
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
    "AvailablePolicyTypes": [],
    "Id": "o-exampleorgid",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/
o-exampleorgid/111111111111",
    "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
    "MasterAccountId": "111111111111",
    "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的“创建组织”。

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[CreateOrganization](#)中的。

创建组织之后，您可以通过以下方式从管理账户中向您的组织添加账户：

- 创建可作为成员账户自动加入您的组织的[其他 AWS 账户](#)。
- [验证您的电子邮件地址](#)后，[邀请现有的 AWS 账户](#)作为会员账户加入您的组织。

使用电子邮件地址验证 AWS Organizations

在创建组织后、邀请账户加入前，您必须验证与管理账户关联的电子邮件地址。

创建组织时，如果管理账户之前未经过验证，则 AWS 会自动向指定的电子邮件地址发送一封验证电子邮件。在您接收到验证电子邮件之前可能会有一段延迟。

验证您的电子邮件地址

在 24 小时内，按照电子邮件中的说明验证您的电子邮件地址。如果已超过 24 小时，请参阅[重新发送验证电子邮件](#)。

使用以下方式重新发送验证电子邮件 AWS Organizations

如果未在 24 小时内验证电子邮件地址，您可以重新发送验证请求。验证电子邮件地址后，您可以邀请其他人 AWS 账户 加入您的组织。如果您没有收到验证电子邮件，请检查您的电子邮件地址是否正确，如有必要，请对其进行修改。

- 要查看与您的管理账户关联的电子邮件地址是什么，请参阅[从管理账户查看组织的详细信息](#)。
- 若要更改与管理账户关联的电子邮件地址，请参阅《AWS Billing 用户指南》中的[管理 AWS 账户](#)。

AWS 管理控制台

若要重新发送验证请求

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 导航到 [Settings \(设置\)](#) 页面，然后选择 Send verification request (发送验证请求)。只有在未验证管理账户时才存在该选项。
3. 在 24 小时内验证您的电子邮件地址。

验证您的电子邮件地址后，您可以邀请其他 AWS 账户 加入您的组织。有关更多信息，请参阅 [使用管理账户邀请 AWS Organizations](#)。

使用更改组织的电子邮件地址 AWS Organizations

要更改与您的管理账户关联的电子邮件地址，请参阅[AWS 账户管理 参考指南中的更新 root 用户的 AWS 账户 姓名、电子邮件地址或密码](#)。

如果您更改管理账户的电子邮件地址，该账户的状态会恢复为“未验证电子邮件”，并且您必须为新的电子邮件地址完成验证过程。

Note

如果您在更改管理账户的电子邮件地址之前邀请了账户加入组织，并且这些邀请尚未被接受，则在您验证管理账户的新电子邮件地址之前，无法接受这些邀请。您必须首先[重新发送验证请求](#)。通过回复电子邮件完成此过程后，您邀请的账户可以接受邀请。

通过以下方式组织启用所有功能 AWS Organizations

AWS Organizations 有两个可用的功能集：

- [所有功能](#)-此功能集是首选的默认使用方式 AWS Organizations，它包括合并账单的所有功能。在创建组织时，默认情况下将启用所有功能。启用所有功能后，您可以使用 Organizations 中提供的高级账户管理功能，例如[与支持的 AWS 服务和组织政策的集成](#)。
- [整合账单功能](#) – 此功能集仅限于在整个组织中生成单一的账单。整合账单不提供其他管理功能。

如果创建启用整合账单功能集的组织，可以稍后启用所有功能。但是，启用所有功能后，您无法从所有功能迁移到整合账单功能。

标准迁移和辅助迁移

迁移到所有功能有两种方法，一是标准迁移，二是辅助迁移。

标准迁移是所有 AWS Organizations 客户都可以使用的自助服务流程，用于启用所有功能模式。

辅助迁移是 Enterprise Support 计划客户可以代表您请求将其组织 AWS 迁移到所有功能模式的流程。

Note

单向过程和回滚过程

- 从整合账单功能迁移到所有功能的过程是单向的。您无法将已启用了所有功能的组织切换回仅启用整合账单功能。
- 辅助迁移过程开始执行后，将无法回滚。如果您想改用标准流程，则需要等待 90 天，直到此过程到期。

主题

- [注意事项](#)
- [使用标准迁移过程启用所有 Organizations 功能](#)
- [使用辅助迁移过程启用所有 Organizations 功能](#)

注意事项

在从仅支持整合账单功能的组织更改为支持所有功能的组织之前，请注意以下几点：

受邀账户必须批准迁移

当您开始启用所有功能的流程时，AWS Organizations 会向您邀请加入组织的每个成员账户发送请求。每个受邀账户必须通过接受请求来批准启用所有功能。只有这样，您才可以完成在组织中启用所有功能的流程。如果某个账户拒绝请求，则必须从组织中删除该账户或重新发送请求。您必须接受请求，然后才能完成启用所有功能的过程。您使用 创建 AWS Organizations 的账户无需获取请求，因为这些账户无需批准额外控制。

系统会通知受邀账户当前启用的是哪种功能集

邀请将通知受邀账户的所有者是在仅启用整合账单功能的情况下加入组织，还是在启用所有功能的情况下加入组织。您可以在启用所有功能的同时继续邀请账户加入您的组织。

如果您在启用所有功能的流程中邀请一个账户，则邀请声明他们加入的组织已启用所有功能。如果在账户接受邀请之前取消启用所有功能的流程，则该邀请将被取消。您必须再次邀请账户成为仅使用整合账单功能的组织的成员。

如果您邀请一个账户，但在开始启用所有功能的流程之前，该邀请未被接受，则该邀请将被取消，因为邀请声明该组织仅使用整合账单功能。您必须再次邀请账户成为已启用所有功能的组织的成员。

在组织中创建账户的过程不受迁移的影响

您可以继续在组织中创建账户。该过程不受此更改的影响。

必须使用服务相关角色 **AWSServiceRoleForOrganizations**

AWS Organizations 验证每个成员账户是否都有一个名为的服务相关角色。AWSServiceRoleForOrganizations 此角色在要启用所有功能的所有账户中都是必需的。如果您在受邀账户中删除了此角色，则接受“启用所有功能”邀请会重新创建此角色。如果您在使用创建的账户中删除了该角色 AWS Organizations，则该账户将收到专门重新创建该角色的邀请。组织必须接受所有这些邀请才能完成启用所有功能的过程。

使用标准迁移过程启用所有 Organizations 功能

本主题介绍如何使用标准迁移过程启用所有功能。

第 1 步：请求受邀账户批准迁移（管理账户）

当登录到组织的管理账户时，您可以开始启用所有功能的流程。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要启用组织中的所有功能，您必须具有以下权限：

- `organizations:EnableAllFeatures`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

邀请受邀成员账户同意启用组织中的所有功能

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[设置](#)页面上，选择开始流程以启用所有功能。
3. 在[启用所有功能](#)页面上，确认您了解在选择开始流程以启用所有功能进行切换之后便无法再恢复到仅整合账单功能。

AWS Organizations 向组织中每个受邀的（未创建的）账户发送请求，请求批准启用组织中的所有功能。如果您有任何账户是使用创建的，AWS Organizations 而成员账户管理员删除了名为的服务相关角色 `AWSServiceRoleForOrganizations`，则 AWS Organizations 会向该账户发送重新创建该角色的请求。

控制台会显示被邀请账户的 Request approval status (请求审批状态) 列表。

Tip

若要稍后返回此页面，请打开 [Settings \(设置\)](#) 页面，并在 Request sent date (请求发送日期) 部分中选择 View status (查看状态)。

4. [Enable all features \(启用所有功能\)](#) 页面显示了组织中各账户的当前请求状态。同意该请求的账户将显示状态 ACCEPTED (已接受)。尚未同意的账户显示状态 OPEN (待接受)。

AWS CLI & AWS SDKs

邀请受邀成员账户同意启用组织中的所有功能

可以使用以下命令之一在组织中启用所有功能：

- AWS CLI: [enable-all-features](#)

以下命令将开始启用组织中所有功能的流程。

```
$ aws organizations enable-all-features
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-79d8f6f114ee4304a5e55397eEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "REQUESTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:21:46.995000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:21:46.995000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}
```

输出显示受邀成员账户必须同意的握手详细信息。

- AWS SDKs: [EnableAllFeatures](#)

注意

- 向成员账户发送请求之后，将开始 90 天倒计时。所有账户必须在该时段内批准请求，否则请求将过期。如果请求过期，所有与此尝试相关的请求将被取消，您必须从步骤 2 从头开始。
- 请求启用所有功能后，将取消所有未接受的现有账户邀请。
- 在所有功能迁移期间，您仍然可以发起新账户邀请并创建新账户。

组织中的所有受邀账户批准请求之后，您可以完成流程并启用所有功能。如果您的组织中没有任何受邀成员账户，也可以立即完成流程。要最终完成该过程，请继续根据[第 3 步：完成迁移过程以启用所有功能（管理账户）](#)中的内容操作。

第 2 步：批准该请求以启用所有功能或重新创建服务相关角色（受邀账户）

在登录到组织的受邀成员账户之一后，您可以从管理账户批准请求。如果您的账户最初受邀加入组织，则该邀请将启用所有功能并隐式包含对重新创建 `AWSServiceRoleForOrganizations` 角色的批准（如果需要）。如果您的账户是使用创建的，AWS Organizations 而您删除了 `AWSServiceRoleForOrganizations` 服务相关角色，则您只会收到重新创建该角色的邀请。为此，请完成以下步骤。

Important

如果启用所有功能，组织中的管理账户可以对您的成员账户应用基于策略的控制。这些控制可以限制用户、甚至限制您作为管理员可以在账户中执行的操作。此类限制可能会阻止您的账户退出组织。

最小权限

要批准请求以为成员账户启用所有功能，该成员账户必须拥有以下权限：

- `organizations:AcceptHandshake`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListHandshakesForAccount` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `iam:CreateServiceLinkedRole` – 仅当在成员账户中必须重新创建 `AWSServiceRoleForOrganizations` 角色时需要

AWS 管理控制台

同意在组织中启用所有功能的请求

1. 在 AWS Organizations 主机上登录主[AWS Organizations 机](#)。您必须以 IAM 用户身份登录，担任 IAM 角色；或以组织成员账户中的根用户身份登录（[不推荐](#)）。

2. 阅读以了解接受在组织中启用所有功能的请求对您的账户意味着什么，然后选择 **Accept**。在组织中的所有账户接受请求并且管理账户管理员完成流程之前，此页面一直将该流程显示为未完成。

AWS CLI & AWS SDKs

同意在组织中启用所有功能的请求

要同意请求，您必须接受与 "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES" 握手。

- AWS CLI:
 - [accept-handshake](#)
 - [list-handshakes-for-account](#)

以下示例演示如何列出可用于您账户的握手。输出的第四行中的 "Id" 的值是下一个命令所需的值。

```
$ aws organizations list-handshakes-for-account
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "111122223333",
          "Type": "ACCOUNT"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
      "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
```

```

        "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
      },
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Value": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ]
  }
]
}

```

以下示例使用上一个命令中的握手 ID 来接受该握手。

```

$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-
a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/
approve_all_features/h-a2d6ecb7dbdc4540bc788200aEXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "111122223333",
        "Type": "ACCOUNT"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-19T16:35:24.824000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-17T16:35:24.035000-08:00",
    "Action": "APPROVE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "c440da758cab44068cdafc812EXAMPLE",
        "Type": "PARENT_HANDSHAKE"
      }
    ]
  }
}

```



```
{
  {
    "Value": "o-aa111bb222",
    "Type": "ORGANIZATION"
  },
  {
    "Value": "111122223333",
    "Type": "ACCOUNT"
  }
]
```

- AWS SDKs:
 - [list-handshakes-for-account](#)
 - [AcceptHandshake](#)

第 3 步：完成迁移过程以启用所有功能（管理账户）

所有受邀成员账户必须批准启用所有功能的请求。如果组织中没有受邀成员账户，Enable all features progress 页面将使用绿色横幅指示您可以完成流程。

最小权限

要完成为组织启用所有功能的流程，您必须拥有以下权限：

- organizations:AcceptHandshake
- organizations:ListHandshakesForOrganization
- organizations:DescribeOrganization – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

完成流程以启用所有功能

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Settings \(设置\)](#) 页面上，如果所有受邀账户接受启用所有功能的请求，则页面顶部将显示一个绿色框以通知您。在绿色框中，选择 Go to finalize (转到最终确定)。
3. 在 [启用所有功能](#) 页面上，选择最终确定，然后在确认对话框中再次选择最终确定。

4. 组织现已启用所有功能。

AWS CLI & AWS SDKs

完成流程以启用所有功能

要完成该流程，您必须使用 "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES" 接受握手过程。

- AWS CLI:
 - [list-handshakes-for-organization](#)
 - [accept-handshake](#)

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
      "Parties": [
        {
          "Id": "a1b2c3d4e5",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ],
      "State": "OPEN",
      "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
      "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
      "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
      "Resources": [
        {
          "Value": "o-aa111bb222",
          "Type": "ORGANIZATION"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

以下示例演示如何列出可用于组织的握手。输出的第四行中的 "Id" 的值是下一个命令所需的值。

```
$ aws organizations accept-handshake \
  --handshake-id h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:handshake/o-aa111bb222/enable_all_features/h-43a871103e4c4ee399868fbf2EXAMPLE",
    "Parties": [
      {
        "Id": "a1b2c3d4e5",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ],
    "State": "ACCEPTED",
    "RequestedTimestamp": "2020-11-20T08:41:48.047000-08:00",
    "ExpirationTimestamp": "2021-02-18T08:41:48.047000-08:00",
    "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
    "Resources": [
      {
        "Value": "o-aa111bb222",
        "Type": "ORGANIZATION"
      }
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListHandshakesForOrganization](#)
 - [AcceptHandshake](#)

使用辅助迁移过程启用所有 Organizations 功能

如果您是企業客戶，由於可能要管理大量帳戶，可能難以完成標準遷移過程。例如，在大型組織中遷移所有受邀帳戶時，您可能難以獲得批准。

輔助遷移使擁有 Enterprise Support 計劃的客戶可以代表您請求將其組織 AWS 遷移到所有功能，從而幫助完成此過程。此過程要求您簽署一份協議，確認您擁有所有帳戶。然後，組織中的所有成員帳戶都將收到遷移的電子郵件通知，電子郵件通知將觸發 14 天的等待期。在向所有功能的遷移生效之前，這段等待期為帳戶提供了離開組織的時間。

AWS 管理控制台

使用辅助迁移功能迁移到所有功能

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[设置](#)页面上，选择启用所有功能，然后选择辅助迁移。
3. 阅读协议的条款和条件，选择接受，然后选择开始流程以启用所有功能，从而开始迁移。

Note

开始辅助迁移过程会优先于标准迁移过程

如果您当前正在使用标准迁移过程启用所有功能，则该过程将被取消，然后辅助迁移过程将会启动。

辅助迁移过程是单向的，无法回滚

辅助迁移过程开始执行后，将无法回滚。如果您想改用标准流程，则需要等待 90 天，直到此过程到期。

如果您使用辅助迁移，则无需以根用户身份访问受邀账户以接受向所有功能迁移。

您可以联系您的技术客户经理（TAM），了解辅助迁移的确切详情、进度和时间表。

从管理账户查看组织的详细信息

在 [AWS Organizations 控制台](#) 中登录组织的管理账户时，您可以查看组织的详细信息。

最小权限

要查看组织的详细信息，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization`

AWS 管理控制台

查看组织的详细信息

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 导航到 [Settings \(设置\)](#) 页面。此页面显示组织的详细信息，包括组织 ID 以及分配给组织管理账户的账户名称和电子邮件地址。

AWS CLI & AWS SDKs

查看组织的详细信息

您可以使用以下命令之一查看组织的详细信息：

- AWS CLI : [describe-organization](#)

以下示例显示了此命令输出中包含的信息。

```
$ aws organizations describe-organization
{
  "Organization": {
    "Id": "o-aa111bb222",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-aa111bb222",
    "FeatureSet": "ALL",
    "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::128716708097:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "MasterAccountId": "123456789012",
    "MasterAccountEmail": "admin@example.com",
    "AvailablePolicyTypes": [ ...DEPRECATED - DO NOT USE... ]
  }
}
```

Important

AvailablePolicyTypes 字段已弃用，并且不包含有关在组织中启用的策略的准确信息。要查看组织实际启用的策略类型的准确且完整的列表，请使用 ListRoots 命令，如下部分的 AWS CLI 中所述。

- AWS SDKs: [DescribeOrganization](#)

使用删除组织 AWS Organizations

当您不再需要组织时，可将其删除。删除组织不会导致管理账户被注销，而只是将管理账户从组织中移除，然后再删除组织本身。

以前的管理账户变为独立账户 AWS 账户，不再由管理 AWS Organizations。这时您有三种选项：

- 您可以将其作为独立账户继续使用
- 您可以用其来创建其他组织
- 您可以接受其他组织的邀请，将该账户作为成员账户添加到该组织。

主题

- [注意事项](#)
- [删除组织](#)

注意事项

无法恢复已删除的组织

如果您删除组织，则无法恢复它。如果您在组织内创建的任何策略，则也将删除这些策略，并且将不能恢复。

只有在移除了所有成员账户之后，才能删除组织

必须先删除组织中的所有成员账户，然后才能删除组织。如果您使用创建了某些成员帐户 AWS Organizations，则可能无法删除这些帐户。您只能删除拥有作为独立 AWS 账户运行所需的全部信息的成员账户。有关如何提供这些信息和删除账户的更多信息，请参阅[从成员账户中退出组织 AWS Organizations](#)。

处于“已暂停”状态的成员账户无法从组织中移除

如果您在将某个成员账户从组织中移除之前关闭该账户，则该账户会在一段时间内进入 Closed 状态，并且在最终关闭之前，您无法将其从组织中移除。这最多可能需要 90 天，并且在此之前可能会阻止您删除组织，直到所有成员账户完全关闭。

如果通过删除组织来从组织中移除管理账户，则会在以下方面影响该账户：

- 该账户只负责支付自己的费用，不再负责支付其他任何账户产生的费用。

- 与其他服务的集成可能会被禁用。例如，AWS IAM Identity Center 需要组织才能运营，因此，如果您从支持 IAM Identity Center 的组织中移除账户，则该账户中的用户将无法再使用该服务。

组织的管理账户永远不会受到服务控制策略 (SCPs) 的影响，因此在权限不再可用之后 SCPs，权限不会发生变化。

备份所有报告

请务必从管理账户导出或备份报告，尤其是账单报告。删除组织时不会存储组织级别的报告和历史记录。所有成本数据（例如 Cost Explorer 数据集）都将被删除。建议您将所有账单历史记录完整导出。

有关更多信息，请参阅[成本和使用情况报告](#)、[Cost Explorer 报告](#)、[节省计划报告](#)以及[预留实例 \(RI\) 利用率和覆盖范围](#)。

删除组织

使用以下步骤删除将以前的管理账户恢复为不再由 AWS Organizations 管理 AWS 账户 的独立账户的组织。

最小权限

要删除组织，您必须以管理账户中的用户或角色身份登录，并且您必须拥有以下权限：

- `organizations:DeleteOrganization`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

删除组织

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 您必须先移除组织中的所有账户，然后才能删除组织。有关更多信息，请参阅[通过以下方式从组织中删除成员账户 AWS Organizations](#)。
3. 导航到 [Settings \(设置\)](#) 页面，然后选择 Delete organization (删除组织)。
4. 在 Delete organization (删除组织) 确认对话框中，输入显示在文本框上方行中的组织 ID。然后，选择 Delete organization (删除组织)。

⚠ Important

此操作不会导致管理账户被注销，但会将其恢复为独立的 AWS 账户。要注销账户，请按照 [关闭组织中的成员账户 AWS Organizations](#) 中的步骤操作。

AWS CLI & AWS SDKs

以下代码示例演示如何使用 DeleteOrganization。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

📌 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client and then calls
    /// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
```



```
var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not delete organization.");
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考[DeleteOrganization](#)中的。

CLI

AWS CLI

删除组织

以下示例演示如何删除组织。要执行此操作，您必须是组织中主账户的管理员。该示例假设您之前已从组织中删除了所有成员账户和政策：OUs

```
aws organizations delete-organization
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DeleteOrganization](#)中的。

使用管理组织中的账户 AWS Organizations

AWS 账户是您的 AWS 资源的容器。您可以在中创建和管理您的 AWS 资源 AWS 账户。

本主题介绍如何管理的帐户 AWS Organizations。

主题

- [使用管理账户 AWS Organizations](#)
- [使用管理成员账户 AWS Organizations](#)
- [使用管理账户邀请 AWS Organizations](#)
- [使用将账户迁移到其他组织 AWS Organizations](#)
- [在中查看账户的详细信息 AWS Organizations](#)
- [导出所有账户的详细信息 AWS Organizations](#)
- [监视你的状态 AWS 账户](#)
- [更新账户的备用联系人 AWS Organizations](#)
- [更新账户的主要联系人信息 AWS Organizations](#)
- [更新 AWS 区域 中的账户 AWS Organizations](#)

使用管理账户 AWS Organizations

管理账户是 AWS 账户 您用来创建组织的。

管理账户是组织的最终所有者，对组织的安全、基础设施和财务策略拥有最终控制权。此账户具有付款人账户的角色，并负责支付其组织中账户产生的所有费用。

本主题介绍如何使用管理账户 AWS Organizations。

主题

- [管理账户的最佳实践](#)
- [注销组织的管理账户](#)

管理账户的最佳实践

请遵循以下建议，来帮助保护 AWS Organizations 中管理账户的安全。这些建议假定您还遵守[仅将根用户用于真正需要它的任务的最佳实践](#)。

主题

- [限制谁有权访问管理账户](#)
- [检查并跟踪谁有访问权限](#)
- [仅将管理账户用于需要管理账户的任务](#)
- [避免将工作负载部署到组织的管理账户中](#)
- [将责任委托给非管理账户以实现去中心化](#)

限制谁有权访问管理账户

管理账户是所有上述管理任务的关键，例如账户管理、政策、与其他 AWS 服务的集成、整合账单等。因此，您应限定和限制管理账户的访问权限，仅允许那些需要相关权限以对组织进行更改的管理员用户使用。

检查并跟踪谁有访问权限

为确保您保持对管理账户的访问权限，请定期检查您企业中有权访问与管理账户关联的电子邮件地址、密码、MFA 和电话号码的人员。使您的审查与现有业务流程保持一致。每月或每季度对这些信息进行一次审查，以确认只有正确的人才能访问。确保恢复或重置对根用户凭证的访问权限的过程不依赖于任何特定个人来完成。所有流程都应能解决人员不可用的可能情况。

仅将管理账户用于需要管理账户的任务

我们建议您将管理账户及其用户和角色仅用于必须由该账户执行的任务。将所有 AWS 资源存储在组织 AWS 账户 中的其他资源中，并防止它们进入管理账户。将资源保留在其他账户中的一个重要原因是，Organizations 服务控制策略 (SCPs) 无法限制管理账户中的任何用户或角色。将资源与管理账户分离还有助于您了解发票上的费用。

有关必须从管理账户调用的任务列表，请参阅[只能从组织的管理账户调用的操作](#)。

避免将工作负载部署到组织的管理账户中

特权操作可以在组织的管理账户中执行，但 SCPs 不适用于管理账户。因此，管理账户中包含的云资源 and 数据应仅限必须在管理账户中管理的云资源 and 数据。

将责任委托给非管理账户以实现去中心化

我们建议尽可能将责任和服务委托给非管理账户。为团队自己的账户提供无需访问管理账户，即可满足组织需求所需的权限。此外，您可以为支持此功能的服务（例如 AWS Service Catalog 在组织内共享软件或 CloudFormation StackSets 创作和部署堆栈）注册多个委派管理员。

有关更多信息，请参阅[安全参考架构](#)、[使用多个账户组织您的 AWS 环境](#)，以及[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)有关将成员账户注册为各种 AWS 服务的委托管理员的建议。

有关设置委托管理员的更多信息，请参阅[为 AWS 账户管理启用委托管理员账户](#)和[委派管理员 AWS Organizations](#)。

注销组织的管理账户

要注销组织的管理账户，必须首先[注销](#)或[移除](#)该组织中的所有成员账户。注销管理账户的行为还会在[注销后期限](#)届满后，删除 AWS Organizations 实例以及您在该组织内创建的任何策略。

注销管理账户

请使用以下过程注销管理账户。

Important

在注销管理账户之前，我们强烈建议您查看注意事项并了解注销账户的影响。有关更多信息，请参阅《AWS 账户管理指南》中的[What you need to know before closing your account](#)和[What to expect after you close your account](#)。

AWS Management Console

从“账户”页面注销管理账户

Note

您无法直接从 AWS Organizations 控制台注销管理账户。

1. [以您要关闭 AWS 管理控制台 的管理账户的 root 用户身份登录](#)。您以 IAM 用户身份或角色登录时将无法注销账户。
2. 确认组织中没有剩余的活跃成员账户。要执行此操作，请转至 [AWS Organizations 控制台](#)。如果成员账户仍处于活动状态，您需要先按照[关闭组织中的成员账户 AWS Organizations](#)或[从组织中移除成员账户](#)中的指导进行操作，然后才能执行下一步。
3. 在右上角的导航栏中，选择账户名称或账号，然后选择账户。
4. 在[账户页面](#)上，选择关闭账户按钮。阅读并确保理解账户关闭指南。

5. 选择关闭账户按钮，启动账户关闭流程。
6. 几分钟后，您应该会收到一封确认账户已注销的电子邮件。

AWS CLI & AWS SDKs

AWS CLI 或其中一个 API 操作不支持此任务 AWS SDKs。只有使用才能执行此任务 AWS 管理控制台。

使用管理成员账户 AWS Organizations

除管理账户外 AWS 账户，成员账户是组织的一部分。

本主题介绍如何使用管理成员账户 AWS Organizations。

主题

- [成员账户的最佳实践](#)
- [使用在组织中创建成员账户 AWS Organizations](#)
- [使用访问组织中的成员账户 AWS Organizations](#)
- [关闭组织中的成员账户 AWS Organizations](#)
- [保护会员账户不被关闭 AWS Organizations](#)
- [通过以下方式从组织中删除成员账户 AWS Organizations](#)
- [从成员账户中退出组织 AWS Organizations](#)
- [使用更新成员账户的账户名 AWS Organizations](#)
- [更新成员账户的根用户电子邮件地址 AWS Organizations](#)

成员账户的最佳实践

请遵循以下建议，以帮助保护组织中成员账户的安全。这些建议假定您还遵守[仅将根用户用于真正需要它的任务的最佳实践](#)。

主题

- [定义账户名称和属性](#)
- [高效扩展环境和使用账户](#)

- [启用根访问权限管理，简化成员账户的根用户凭证管理](#)

定义账户名称和属性

对于成员账户，请使用反映账户使用情况的命名结构和电子邮件地址。例如，Workloads+fooA+dev@domain.com 可用于 WorkloadsFooADev，Workloads+fooB+dev@domain.com 可用于 WorkloadsFooBDev。如果您为组织定义了自定义标签，我们建议您根据账户使用情况、成本中心、环境和项目，来为账户分配这些标签。这样可以更轻松地区别、整理和搜索账户。

高效扩展环境和使用账户

在扩大规模时，在创建新账户之前，请确保尚不存在满足类似需求的账户，以避免不必要的重复。AWS 账户应基于共同的访问要求。如果您计划回收利用某些账户（例如沙盒账户或等效账户），我们建议您清理账户中不需要的资源或工作负载，但保存这些账户以备将来使用。

在注销账户之前，请注意账户注销限额限制。有关更多信息，请参阅 [配额和服务限制 AWS Organizations](#)。考虑实施清理流程以回收利用账户，而不是尽可能注销账户和创建新账户。这样，您就可以避免因运行资源和达到 [CloseAccount API](#) 限制而产生成本。

启用根访问权限管理，简化成员账户的根用户凭证管理

建议您启用根访问权限管理，帮助监控和移除成员账户的根用户凭证。根访问权限管理可防止恢复根用户凭证，从而提高组织中的账户安全性。

- 移除成员账户的根用户凭证，以防止登录到根用户。这也能防止成员账户恢复根用户。
- 假设特权会话对成员账户执行以下任务：
 - 删除一项配置错误的存储桶策略，此策略拒绝所有主体访问 Amazon S3 存储桶策略。
 - 删除将会拒绝所有主体访问 Amazon SQS 队列的 Amazon Simple Queue Service 基于资源的策略。
 - 允许成员账户恢复其根用户凭证。有权访问该成员账户根用户电子邮件收件箱的人可以重置根用户密码，并以成员账户根用户身份登录。

启用根访问管理后，新创建的成员账户将没有根用户证书，这样就无需在配置后提供额外的安全保护，例如MFA。 secure-by-default

有关更多信息，请参阅《AWS Identity and Access Management 用户指南》中的[集中成员账户的根用户凭证](#)。

使用 SCP 限制成员账户中的根用户可以执行的操作

我们建议您在组织中创建服务控制策略 (SCP) 并将其附加到组织的根，以便将其应用于所有成员账户。有关更多信息，请参阅[保护 Organizations 账户根用户凭证](#)。

除必须在成员账户中执行的特定仅限根操作外，您可以拒绝所有根操作。例如，以下 SCP 可防止任何成员账户中的根用户进行任何 AWS 服务 API 调用，但“更新配置错误的 S3 存储桶策略并拒绝所有委托人访问权限”（需要根凭证的操作之一）除外。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:DeleteBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ArnLike": { "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:root" }
      }
    }
  ]
}
```

在大多数情况下，任何管理任务都可以由成员账户中具有相关管理员权限的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色执行。对于任何此类角色，都应使用适当的控件来限制、记录和监控其活动。

使用在组织中创建成员账户 AWS Organizations

本主题介绍如何在您的组织 AWS 账户 中创建 AWS Organizations。有关创建单曲的信息 AWS 账户，请参阅[入门资源中心](#)。

创建成员账户前的注意事项

Organizations 会自动为成员账户创建 IAM 角色 **OrganizationAccountAccessRole**

当您在组织中创建成员账户时，Organizations 将自动在成员账户中创建一个 IAM 角色 **OrganizationAccountAccessRole**，以允许管理账户中的用户和角色对成员账户进行完全管理控制。每次策略更新时，附加到同一托管式策略的任何其他账户都会自动更新。此角色受适用于成员账户的任何[服务控制策略 \(SCPs\)](#) 的约束。

Organizations 会自动为成员账户创建服务关联角色 **AWSServiceRoleForOrganizations**

当您在组织中创建成员账户时，Organizations 会自动在成员账户 **AWSServiceRoleForOrganizations** 中创建服务相关角色，以便与所选 AWS 服务集成。您必须配置其他服务来允许集成。有关更多信息，请参阅 [AWS Organizations 和服务相关角色](#)。

只能在组织的根中创建成员账户

组织中的成员账户只能在组织的根中创建。在创建组织的成员账户根目录后，您可以将其移动到 OUs。有关更多信息，请参阅 [将帐户移至组织单位 \(OU\) 或在根和组织单位之间移动 OUs](#) [AWS Organizations](#)。

附加到根的策略会立即生效

如果您在根上附加了任何策略，这些策略会立即应用于所创建账户中的所有用户和角色。

如果您[为组织中的其他服务启用了 AWS 服务信任](#)，则该可信服务可以在组织中的任何成员帐户（包括您创建的帐户）中创建服务相关角色或执行操作。

成员账户必须选择启用才能接收营销电子邮件

您作为组织的一员创建的成员帐户不会自动订阅 AWS 营销电子邮件。要为您的账户选择启用接收营销电子邮件，请参阅<https://pages.awscloud.com/communication-preferences>。

AWS Control Tower 应在以下位置创建由管理的组织的成员帐户 AWS Control Tower

如果您的组织由管理 AWS Control Tower，我们建议您使用 AWS Control Tower 控制台中的 AWS Control Tower 帐户工厂或使用创建成员账户 AWS Control Tower APIs。

如果您在组织由管理的 Organizations 中创建成员帐户 AWS Control Tower，则该帐户将无法注册到该帐户 AWS Control Tower。有关更多信息，请参阅《AWS Control Tower 用户指南》中的[引用 AWS Control Tower 的外部资源](#)。

创建成员账户

登录到组织的管理账户后，您可以创建属于组织的成员账户。

使用以下步骤创建账户时，AWS Organizations 会自动将以下主要联系人信息从管理账户复制到新成员账户：

- Phone number (电话号码)
- 公司名称
- 网站 URL
- 地址

Organizations 还会从管理账户中复制通信语言和 Marketplace 信息 (在某些情况下是账户的供应商 AWS 区域)。

最小权限

要在组织中创建成员账户，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:CreateAccount`

AWS 管理控制台

创建自动成为您组织一部分的 AWS 账户

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，选择 Add an AWS 账户(添加亚马逊云科技账户)。
3. 在[添加 AWS 账户](#)页面上，选择创建 AWS 账户 (默认已选中)。
4. 在[创建 AWS 账户](#)页面上，在 AWS 账户 名称中输入您想要为此账户分配的名称。此名称将帮助您区分该账户与组织中的所有其他账户，并且独立于 IAM 别名或拥有者的电子邮件名称。
5. 对于 Email address of the account's owner (账户拥有者的电子邮件地址)，输入账户拥有者的电子邮件地址。此电子邮件地址已无法与其他电子邮件地址关联，AWS 账户 因为它已成为该账户根用户的用户名凭证。

6. (可选) 指定分配到在新账户中自动创建的 IAM 角色的名称。此角色向组织的管理账户授予访问新创建的成员账户的权限。如果未指定名称, 则 AWS Organizations 为角色指定默认名称 `OrganizationAccountAccessRole`。建议您对您的所有账户使用默认名称以实现一致性。

 Important

请记住此角色名称。稍后, 您将需要使用此名称向管理账户中的用户和角色的新账户授予访问权。

7. (可选) 在标签部分中, 向新账户添加一个或多个标签, 方法是选择添加标签, 然后输入一个键和可选的值。将值留空, 设置为空字符串; 它并非 `null`。您最多可以向账户附加 50 个标签。
8. 选择创建 AWS 账户。
 - 如果您收到错误, 指明您超出了组织的账户配额, 请参阅[尝试向组织中添加账户时, 我收到“quota exceeded \(超出限额\)”消息](#)。
 - 如果您收到错误, 指明由于您的组织仍在进行初始化, 所以您无法添加账户, 请等待一小时, 然后重试。
 - 您也可以查看日 AWS CloudTrail 志, 了解账户创建是否成功的信息。有关更多信息, 请参阅[登录和监控 AWS Organizations](#)。
 - 如果错误仍然存在, 请联系 [AWS 支持](#)。

此时将显示[AWS 账户](#)页面, 并将您的新账户添加到列表中。

9. 现在, 账户已存在, 并拥有向管理账户中的用户授予管理员访问权的 IAM 角色, 您可以按照[使用访问组织中的成员账户 AWS Organizations](#)中的步骤访问账户。

AWS CLI & AWS SDKs

以下代码示例演示如何使用 `CreateAccount`。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例, 了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
/// </summary>
public class CreateAccount
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
    /// the new account with the name specified in accountName.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var accountName = "ExampleAccount";
        var email = "someone@example.com";

        var request = new CreateAccountRequest
        {
            AccountName = accountName,
            Email = email,
        };

        var response = await client.CreateAccountAsync(request);
        var status = response.CreateAccountStatus;

        Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is
{status.State}.");
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateAccount](#) 中的。

CLI

AWS CLI

创建自动属于组织的成员账户

以下示例演示如何创建组织的成员账户。为成员账户配置的名称为 Production Account，电子邮件地址为 susan@example.com。OrganizationAccountAccessRole 由于未指定 roleName 参数，Organizations 会使用默认名称自动创建 IAM 角色。此外，由于未指定 iamUserAccessToBilling 参数，允许具有足够权限的 IAM 用户或角色访问账户账单数据的设置被设置为默认值 ALLOW。Organizations 会自动向 Susan 发送一封“欢迎来到 AWS”电子邮件：

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-name "Production Account"
```

输出包括一个请求对象，以显示状态目前为 IN_PROGRESS：

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "IN_PROGRESS",
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

稍后，您可以通过向 describe-create-account-status 命令提供 Id 响应值作为 create-account-request-id 参数值来查询请求的当前状态。

有关更多信息，请参阅《Organizations 用户指南》中的在 AWS 组织中创建帐户。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [CreateAccount](#) 中的。

使用访问组织中的成员账户 AWS Organizations

在组织中创建账户时，除了根用户外，AWS Organizations 还会自动创建默认名为 OrganizationAccountAccessRole 的 IAM 角色。您可以在创建时指定不同的名称，但我们建议您在所有账户中使用一致的名称。AWS Organizations 不会创建任何其他用户或角色。

要访问组织中的账户，您必须使用以下方法之一：

最小权限

要 AWS 账户 从组织中的任何其他账户访问的，您必须具有以下权限：

- `sts:AssumeRole` – Resource 元素必须设置为星号 (*) 或账户的账户 ID 号，该账户具有要访问新成员账户的用户。

Using the root user (Not recommended for everyday tasks)

您在组织中创建新的成员账户时，该账户默认不具有根用户凭证。除非启用账户恢复，否则成员账户不能登录到他们的根用户或为其根用户执行密码恢复。

您可以[集中成员账户的根访问权限](#)，以移除组织中现有成员账户的根用户凭证。删除根用户凭证将会移除根用户密码、访问密钥、签名证书，并停用多重身份验证 (MFA)。这些成员账户没有根用户凭证，无法以根用户身份登录，并且无法恢复根用户密码。默认情况下，您在 Organizations 中创建的新账户不具有根用户证书。

如果您需要在没有根用户凭证的成员账户上执行需要根用户凭证才能执行的任务，请联系您的管理员。

要以根用户身份访问成员账户，您必须完成密码恢复过程。有关更多信息，请参阅《AWS Sign-In 用户指南》中的[我忘记了 AWS 账户根用户密码](#)。

如果必须使用根用户来访问成员账户，请遵循以下最佳实践：

- 除非是创建其他具有更多受限权限的用户和角色，否则请不要使用根用户来访问账户。然后以这些用户或角色之一的身份登录。
- [对根用户启用多重身份验证 \(MFA \)](#)。重置密码，然后[向根用户分配 MFA 设备](#)。

有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅 IAM 用户指南中的[需要根用户凭证的任务](#)。有关其他根用户安全建议，请参阅《IAM 用户指南》中的[您的 AWS 账户的根用户最佳实践](#)。

Using trusted access for IAM Identity Center

使用[AWS IAM Identity Center](#)并启用 IAM 身份中心的可信访问权限 AWS Organizations。这允许用户使用其公司凭据登录 AWS 访问门户，并访问其分配的管理账户或成员账户中的资源。

有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[多账户权限](#)。有关为 IAM Identity Center 设置可信访问的信息，请参阅[AWS IAM Identity Center 和 AWS Organizations](#)。

Using the IAM role OrganizationAccountAccessRole

如果您使用中提供的工具创建账户 AWS Organizations，则可以使用以这种方式创建的所有新账户中都存在的名 OrganizationAccountAccessRole 为的预配置角色来访问该账户。有关更多信息，请参阅 [访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations](#)。

如果您邀请现有账户加入您的组织，并且该账户接受邀请，则您可以选择创建 IAM 角色来允许管理账户访问受邀成员账户。此角色应该与自动添加到使用 AWS Organizations 创建的账户中的角色相同。

如需创建此角色，请参阅 [使用 OrganizationAccountAccessRole 创建受邀账号 AWS Organizations](#)。

创建角色之后，您可以使用 [访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations](#) 中的步骤访问它。

主题

- [使用 OrganizationAccountAccessRole 创建受邀账号 AWS Organizations](#)
- [访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations](#)

使用 OrganizationAccountAccessRole 创建受邀账号 AWS Organizations

默认情况下，如果您创建属于组织的成员账户，AWS 会自动在账户中创建一个角色，将管理员权限授予管理账户中可以担任角色的 IAM 用户。默认情况下，该角色名为 OrganizationAccountAccessRole。有关更多信息，请参阅 [访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations](#)。

但是，您邀请加入组织中的成员账户不自动创建管理员角色。您必须手动完成此操作，如以下过程中所示。这实际上是复制自动为所创建账户设置的角色。我们建议您为手动创建的角色使用相同的名称 OrganizationAccountAccessRole，以确保一致性和方便记忆。

AWS 管理控制台

在成员账户中创建 AWS Organizations 管理员角色

1. 登录 IAM 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/iam/>。您必须以 IAM 用户身份登录，担任 IAM 角色；或以成员账户中的根用户身份登录（[不推荐](#)）。用户或角色必须具有创建 IAM 角色和策略的权限。

2. 在 IAM 控制台中，导航至角色，然后选择创建角色。
3. 选择 AWS 账户，然后选择“其他”AWS 账户。
4. 输入您希望向其授予管理员访问权限的管理账户的 12 位账户 ID 编号。在选项下，请注意以下方面：
 - 对于此角色，由于账户是公司的内部账户，因此，您不应选择 Require external ID (需要外部 ID)。有关外部 ID 选项的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[我何时应使用外部 ID？](#)。
 - 如果您启用了 MFA 并进行了配置，则可以选择要求使用 MFA 设备进行身份验证。有关 MFA 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 AWS 中使用多重身份验证 \(MFA\)](#)。
5. 选择下一步。
6. 在附加权限页面上，选择名为 AdministratorAccess 的 AWS 托管式策略，然后选择下一步。
7. 在命名、检查和创建页面上，指定一个角色名称和可选的描述。我们建议您使用 OrganizationAccountAccessRole，以便与分配给新账户中角色的默认名称保持一致。要提交您的更改，请选择 Create role (创建角色)。
8. 您的新角色将显示在可用角色列表上。选择新角色的名称以查看详细信息，特别注意提供的链接 URL。向成员账户中需要访问该角色的用户提供此 URL。此外，记下 Role ARN (角色 ARN)，因为您在步骤 15 中需要它。
9. 登录 IAM 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/iam/>。此时，以管理账户中有权创建策略和将策略分配给用户或组的用户身份登录。
10. 导航到策略，然后选择创建策略。
11. 对于 Service，选择 STS。
12. 对于 Actions (操作)，在 Filter (筛选器) 框中开始键入 **AssumeRole**，然后在该角色显示后选中其旁边的复选框。
13. 在“资源”下，确保选择“特定”，然后选择“添加”ARNs。
14. 输入 AWS 成员账户 ID 号，然后输入您之前在步骤 1—8 中创建的角色名称。选择添加 ARNs。
15. 如果您正授予在多个成员账户中代入该角色的权限，请为每个账户重复步骤 14 和 15。
16. 选择下一步。
17. 在检查并创建页面上，输入新策略的名称，然后选择创建策略以保存您的更改。
18. 导航窗格中选择用户组，然后选择要用于委派成员账户的管理权限的组的名称 (不是复选框)。

19. 选择权限选项卡。
20. 选择添加策略，选择附加策略，然后选择您在步骤 11–18 中创建的策略。

属于所选群组成员的用户现在可以使用您在步骤 9 中捕获的来访问每个成员账户的角色。URLs 他们可以像访问您在组织中创建的账户一样访问这些成员账户。有关使用角色来管理成员账户的更多信息，请参阅[访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations](#)。

访问具有 OrganizationAccountAccessRole 以下内容的成员账户 AWS Organizations

使用 AWS Organizations 控制台创建成员账户时，AWS Organizations 会自动创建账户 OrganizationAccountAccessRole 中名为的 IAM 角色。此角色具有成员账户中的完整管理权限。此角色的访问范围包括管理账户中的所有主体，因此该角色将配置为授予对该组织管理账户的访问权限。

您可以按照[使用 OrganizationAccountAccessRole 创建受邀账号 AWS Organizations](#)中的步骤，为受邀成员账户创建相同的角色。

要使用此角色访问成员账户，您必须以有权担任角色的管理账户中用户的身份登录。要配置这些权限，请执行以下过程。我们建议您向组而不是用户授予权限，以便于维护。

AWS 管理控制台

向管理账户中 IAM 组的成员授予权限以访问角色

1. 以具有管理账户管理员权限的用户<https://console.aws.amazon.com/iam/>身份登录 IAM 控制台。这是向 IAM 组委派权限所必需的，该组的用户将具有成员账户中的角色。
2. 首先，创建您稍后在[???](#)中需要的托管策略。

在导航窗格中选择策略，然后选择创建策略。

3. 在可视化编辑器选项卡上，选择选择服务，在搜索框中输入 **STS** 以筛选列表，然后选择 STS 选项。
4. 在“操作”部分，**assume**在搜索框中输入以筛选列表，然后选择 AssumeRole 选项。
5. 在“资源”部分中，选择“特定”，选择“添加” ARNs
6. 在指定 ARN 部分中，对于资源位置选择其他账户。
7. 输入您刚刚创建的成员账户的 ID
8. 对于资源角色名称及路径，请输入您在上一节中创建的角色名称（我们建议将其命名为 OrganizationAccountAccessRole）。

9. ARNs当对话框显示正确的 ARN 时，选择添加。
10. (可选) 如果您要求多重验证 (MFA)，或要限制此角色从指定的 IP 地址范围进行访问，请展开 Request conditions (请求条件) 部分，然后选择要强制执行的选项。
11. 选择下一步。
12. 在检查并创建页面上，输入新策略的名称。例如：**GrantAccessToOrganizationAccountAccessRole**。您还可以添加可选的说明。
13. 选择 Create policy (创建策略) 以保存新的托管策略。
14. 现在，您已有策略可用，您可以将其附加到组。

在导航窗格中选择用户组，然后选择其成员能够代入成员账户中角色的组的名称 (不是复选框)。如果需要，您可以创建新组。

15. 请选择权限选项卡，选择添加权限，然后选择附加策略。
16. (可选) 在 Search (搜索) 框中，您可以开始键入策略的名称以筛选列表，直到您可以看到刚刚在[Step 2](#)到[Step 13](#)中创建的策略的名称。还可以通过选择所有类型，然后选择客户管理，从而筛选出所有 AWS 托管式策略。
17. 选中策略旁边的复选框，然后选择附加策略。

作为群组成员的 IAM 用户现在有权使用以下步骤在 AWS Organizations 控制台中切换到新角色。

AWS 管理控制台

切换到成员账户的角色

使用该角色时，用户具有新成员账户中的管理权限。指示您的作为该组成员的 IAM 用户执行以下操作以切换到新角色。

1. 从 AWS Organizations 控制台的右上角，选择包含您当前登录名的链接，然后选择 Switch Role。
2. 输入管理员提供的账户 ID 号和角色名称。
3. 对于 Display Name (显示名称)，输入文本；在您使用角色时，该文本将显示在导航栏的右上角用于替换您的用户名。您还可选择颜色。
4. 选择切换角色。现在，您执行的所有操作已完成，并且已将权限授予给您切换到的角色。在切换回之前，您不再具有与原始 IAM 用户关联的权限。
5. 完成执行需要角色权限的操作后，您可以切换回普通 IAM 用户。在右上角选择角色名称 (无论您指定为“显示名称”)，然后选择“返回”。*UserName*

关闭组织中的成员账户 AWS Organizations

如果您不再需要组织中的某个成员账户，则可以遵循本主题中的说明从 [AWS Organizations 控制台](#) 将其注销。只有当您的组织处于“[所有功能](#)”模式时，您才能使用 AWS Organizations 控制台关闭成员账户。

您也可以在以 root 用户身份登录 AWS 管理控制台 后 AWS 账户 直接从“[帐户](#)”页面关闭。有关 step-by-step 说明，请参阅《AWS 账户管理指南》AWS 账户中的[关闭](#)和。

要注销管理账户，请参阅[注销组织的管理账户](#)。

注销成员账户

登录到企业的管理账户时，您可以关闭属于企业的成员账户。为此，请完成以下步骤。

Important

在注销会员账户之前，我们强烈建议您查看注意事项并了解注销账户的影响。有关更多信息，请参阅《AWS 账户管理指南》中的 [What you need to know before closing your account](#) 和 [What to expect after you close your account](#)。

AWS Management Console

通过 AWS Organizations 控制台关闭成员账户

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户身份登录，或在组织的管理账户中以根用户身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 帐户](#) 页面上，找到并选择您想要关闭的成员账户的名称。您可以导航 OU 层次结构，或查看没有 OU 结构的账户的平面列表。
3. 选择页面顶部的账户名称旁边的 Close（关闭）。仅当 AWS 组织处于[所有功能](#)模式时，此选项才可用。

Note

如果您的组织使用[整合账单](#)模式，您将无法在控制台中看到关闭按钮。要在整合账单模式下关闭账户，请以根用户身份登录要关闭的账户。在账户页面上，选择关闭账户按钮，输入账户 ID，然后选择关闭账户按钮。

4. 阅读并确保理解账户关闭指南。
5. 输入成员账户 ID，然后选择注销账户。

Note

您注销的任何成员账户将在 AWS Organizations 控制台中的账户名称旁边显示一个 CLOSED 标签，自原始注销日期起最长持续 90 天。90 天后，该成员账户将永久关闭，不再显示在 AWS Organizations 控制台中。请注意，永久关闭后，该账户可能需要几天时间才能从组织中删除。

从“账户”页面关闭成员账户

或者，您可以直接从中的账户页面关闭 AWS 成员账户 AWS 管理控制台。如需 step-by-step 指导，请按照《AWS 账户管理指南》AWS 账户中[关闭](#)和中的说明进行操作。

AWS CLI & AWS SDKs

要关闭 AWS 账户

您可以使用以下命令之一关闭 AWS 账户：

- AWS CLI : [close-account](#)

```
$ aws organizations close-account \
  --account-id 123456789012
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS SDKs: [CloseAccount](#)

保护会员账户不被关闭 AWS Organizations

要保护成员账户免遭意外关闭，可以创建一个 IAM 策略，指定哪些账户可免于关闭。此策略可防止受保护的成员账户遭到关闭。

使用以下方法之一创建 IAM 策略，拒绝账户关闭：

- 使用受保护的账户在政策Resource元素中明确列出受保护的账户 ARNs。

- 标记个人账户，并使用 `aws:ResourceTag` 全局条件键来防止已标记账户被关闭。

Note

服务控制策略 (SCPs) 不影响管理账户中的 IAM 委托人。

防止成员账户关闭的 IAM policy 示例

以下代码示例展示了两种可用来限制成员账户注销账户的不同功能方法。

Prevent member accounts with tags from getting closed

您可以将以下策略附加到管理账户中的身份。此策略防止管理账户中的主体关闭任何标记为 `aws:ResourceTag` 标记全局条件键、`AccountType` 键和 `Critical` 标签值的成员账户。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventCloseAccountForTaggedAccts",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CloseAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/AccountType": "Critical"}
      }
    }
  ]
}
```

Prevent member accounts listed in this policy from getting closed

您可以将以下策略附加到管理账户中的身份。此策略可防止管理账户中的主体关闭 `Resource` 元素中明确指定的成员账户。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PreventCloseAccount",
```

```
    "Effect": "Deny",
    "Action": "organizations:CloseAccount",
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789012",
        "arn:aws:organizations::555555555555:account/o-12345abcdef/123456789014"
    ]
  }
]
```

通过以下方式从组织中删除成员账户 AWS Organizations

移除成员账户不会导致该账户被注销，而只是将成员账户从组织中移除。以前的成员账户变为独立账户 AWS 账户，不再由其管理 AWS Organizations。

移除账户后，该账户不再受任何策略约束，并自行支付账单。从组织中移除账户后，该账户应计的任何费用将不再计入该组织的管理账户。

注意事项

管理账户创建的 IAM 访问角色不会被自动删除

当您从组织中移除成员账户时，为允许该组织的管理账户访问而创建的任何 IAM 角色都不会自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除 IAM 角色。有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除角色或实例配置文件](#)。

仅当账户拥有作为独立账户运行所需的信息时，才能从组织中移除此账户

仅当账户拥有作为独立账户运行所需的信息时，才能从组织中移除此账户。使用 AWS Organizations 控制台、API 或 AWS CLI 命令在组织中创建账户时，不会自动收集独立账户所需的所有信息。

对于您想要独立创建的每个账户，您都必须选择支持计划，提供并验证所需的联系信息，并提供当前的付款方式。AWS 使用付款方式对账户未关联到组织期间发生的任何可计费（非 AWS 免费套餐）AWS 活动收费。要移除还没有此信息的账户，请按照[从成员账户中退出组织 AWS Organizations](#) 中的步骤操作。

您必须等到账户创建后至少满四天

在组织中创建账户后，必须至少要满四天才能移除该账户。邀请的账户不受此等待期限的限制。

退出组织的账户的所有者将负责所有产生的新成本

当账户成功离开组织 AWS 账户 时，账户的所有者将负责应计的所有新 AWS 费用，并使用该账户的付款方式。该组织的管理账户不再负责。

该账户不能是为组织启用的任何 AWS 服务的委派管理员账户

要删除的帐户不得是为组织启用的任何 AWS 服务的委派管理员帐户。如果该账户是委托管理员，则必须首先将委托管理员账户更改为组织中剩余的其他账户。有关如何禁用或更改 AWS 服务的委派管理员帐户的更多信息，请参阅该服务的文档。

该账户不再能够访问成本和使用情况数据

当某个成员账户离开组织后，该账户不再有权访问其属于该组织成员时的时间范围内的成本和使用率数据。但是，组织的管理账户仍可以访问这些数据。如果该账户重新加入组织，则其将可以再次访问这些数据。

该账户上附加的标签将被删除

当成员账户离开组织时，所有附加到该账户的标签都将被删除。

该账户中的主体不再受任何组织策略的影响

该账户中的委托人不再受组织内应用的任何[策略](#)影响。这意味着施加的限制 SCPs 已经消失，账户中的用户和角色可能比以前拥有更多的权限。其他组织策略类型不能再强制执行或处理。

该账户不再属于组织协议的管辖范围

如果从组织中删除成员账户，则该成员账户将不再由组织协议所涵盖。管理账户管理员应在从组织中删除成员账户之前将此信息传达给成员账户，以便成员账户可以在必要时添加新协议。可以在 AWS Artifact 控制台的“组织协议”页面上查看有效的[AWS Artifact 组织协议](#)列表。

与其他服务的集成可能被禁用

与其他服务的集成可能会被禁用。如果您从启用了与某项 AWS 服务集成的组织中删除一个帐户，则该账户中的用户将无法再使用该服务。

从组织中移除成员账户

登录组织的管理账户后，您可以从组织中移除不再需要的成员账户。为此，请完成以下过程。以下过程仅适用于成员账户。要移除管理账户，您必须[删除组织](#)。

最小权限

要从您的组织中移除一个或多个成员账户，您必须以管理账户中的用户或角色身份登录并且必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:RemoveAccountFromOrganization`

如果您选择在第 5 步中以成员账户中的用户或角色身份登录，则该用户或角色必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要。
- `organizations:LeaveOrganization` – 请注意，组织管理员可以将删除此权限的策略应用到您的账户，从而阻止您从组织中删除自己的账户。
- 如果您以 IAM 用户身份登录并且账户缺少付款信息，则用户必须具有 `aws-portal:ModifyBilling` 和 `aws-portal:ModifyPaymentMethods` 权限（如果账户尚未迁移到精细权限）或 `payments:CreatePaymentInstrument` 和 `payments:UpdatePaymentPreferences` 权限（如果账户已迁移到精细权限）。此外，成员账户必须已启用对账单的 IAM 用户访问权限。如果尚未启用此权限，请参阅《AWS Billing 用户指南》中的[激活对账单和成本管理控制台的访问权](#)。

AWS 管理控制台

从组织中删除成员账户

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，找到并选中要从组织中删除的每个成员账户旁的复选框



您可以浏览 OU 层次结构或启用“AWS 账户 仅查看”以查看没有 OU 结构的账户的平面列表。如果您有很多账户，您可能需要在列表底部选择 Load more accounts in 'ou-name' (加载使用“OU 名称”的更多账户) 以查找要移动的所有账户。

在[AWS 账户](#)页面上，找到并选中要从组织中删除的成员账户的名称。您可能需要展开 OUs（选

择▶

才能找到所需的帐户。

3. 选择 Actions (操作)，然后在AWS 帐户下，选择 Remove from organization (从组织中删除)。
4. 在从组织中删除账户“账户名” (# account-id-num) 中？对话框中，选择删除帐户。
5. 如果 AWS Organizations 无法删除一个或多个账户，通常是因为您没有提供该账户作为独立账户运行所需的所有信息。执行以下步骤：
 - a. 登录失败的账户。建议您通过选择 Copy link (复制链接)，然后将它粘贴在新的无痕浏览器窗口的地址栏中来登录成员账户。如果您没有看到复制链接，请使用[此链接](#)进入注册 AWS 页面，完成缺少的注册步骤。如果您未使用无痕窗口，则您已注销管理账户，并且无法导航回此对话框。
 - b. 此浏览器会将您转至注册过程以完成此账户缺失的任何步骤。完成显示的所有步骤。步骤可能包括：
 - 提供联系人信息
 - 提供有效的付款方式
 - 验证电话号码
 - 选择支持计划选项
 - c. 完成最后一个注册步骤后，AWS 会自动将浏览器重定向到成员账户的 AWS Organizations 控制台。选择 Leave organization，然后在确认对话框中确认您的选择。系统将您重定向到 控制台的 Getting Started AWS Organizations 页面，在其中可以查看您的账户加入其他组织的待处理邀请。
 - d. 从组织中删除授予访问您账户的权限的 IAM 角色。

 Important

如果您的账户是在组织中创建的，Organizations 会在该账户中自动创建一个 IAM 角色，以允许组织的管理账户进行访问。如果该账户被邀请加入，则 Organizations 不会自动创建此类角色，但您或其他管理员可能已经创建了一个角色来获得相同的好处。在任何一种情况下，当您从组织中删除账户时，任何此类角色都不会被自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除此 IAM 角色。有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除角色或实例配置文件](#)。

AWS CLI & AWS SDKs

从组织中删除成员账户

您可以使用以下命令之一删除成员账户：

- AWS CLI: [remove-account-from-organization](#)

```
$ aws organizations remove-account-from-organization \  
    --account-id 123456789012
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS SDKs: [RemoveAccountFromOrganization](#)

从组织中删除成员账户后，请确保从组织中删除授予您账户访问权限的 IAM 角色。

Important

如果您的账户是在组织中创建的，Organizations 会在该账户中自动创建一个 IAM 角色，以允许组织的管理账户进行访问。如果该账户被邀请加入，则 Organizations 不会自动创建此类角色，但您或其他管理员可能已经创建了一个角色来获得相同的好处。在任何一种情况下，当您从组织中删除账户时，任何此类角色都不会被自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除此 IAM 角色。有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除角色或实例配置文件](#)。

成员账户也可以使用 [leave-organization](#) 来移除自己。有关更多信息，请参阅 [从成员账户中退出组织 AWS Organizations](#)。

从成员账户中退出组织 AWS Organizations

登录成员账户后，您可以退出组织。管理账户不能使用此方法离开组织。要移除管理账户，您必须[删除组织](#)。

注意事项

组织的账户状态会影响可见的成本和使用情况数据

无论组织成员资格如何变化，账户都可以访问过去交付给他们的所有发票以及由他们生成的所有账单数据。但是，Cost Explorer 的数据可见性与当前组织的成员资格息息相关。下表显示了三种常见的账户转换如何影响数据可见性：

	发票可用性	账单可用性（例如，账单页面）	Cost Explorer 可用性
方案 1 成员账户退出组织 A，成为独立账户	该账户保留对交付给它的所有历史发票的访问权限。	该账户保留对其作为 OrganizaA 成员生成的所有历史账单数据的访问权限。	该账户无法访问其作为 OrganizatiA 成员生成的历史成本和使用情况数据。
方案 2 成员账户离开组织 A 并加入组织 B	该账户保留对交付给它的所有历史发票的访问权限。	该账户保留对其作为 OrganizaA 成员生成的所有历史账单数据的访问权限。	该账户无法访问其作为 OrganizatiA 成员生成的历史成本和使用情况数据。
方案三 账户重新加入之前所属的组织	该账户保留对交付给它的所有历史发票的访问权限。	该账户保留对其生成的所有历史账单数据的访问权限（无论是作为独立账户还是作为其他组织成员生成）。	该账户可以重新访问其作为组织成员的整个时间段内的成本和使用数据，但无法访问其当前组织之外产生的所有历史成本和使用情况。

该账户不再属于代表其接受的组织协议的管辖范围

如果您离开一个组织，您将不再被该组织的管理账户代表您接受的组织协议所涵盖。您可以在 AWS Artifact 控制台的“组织协议”页面上查看这些[AWS Artifact 组织协议](#)的列表。在离开组织之前，您应该在您的法律、隐私或合规性团队的协助下确定您是否有必要建立新的协议。

账户的配额限制可能会发生变化并可能造成影响

将组织作为成员账户退出可能会影响该账户可用的服务配额限制。如果您的自动化工作负载需要更高的限制，请在离开组织后在服务配额控制台中重新访问您的配额，以确保不间断的体验。离开组织后请联系[AWS 支持 中心](#)寻求帮助。

作为成员账户退出组织

要退出组织，请完成以下过程。

最小权限

要退出组织，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要。
- `organizations:LeaveOrganization` – 请注意，组织管理员可以将删除此权限的策略应用到您的账户，从而阻止您从组织中删除自己的账户。
- 如果您以 IAM 用户身份登录并且账户缺少付款信息，则用户必须具有 `aws-portal:ModifyBilling` 和 `aws-portal:ModifyPaymentMethods` 权限（如果账户尚未迁移到精细权限）或 `payments:CreatePaymentInstrument` 和 `payments:UpdatePaymentPreferences` 权限（如果账户已迁移到精细权限）。此外，成员账户必须已启用对账单的 IAM 用户访问权限。如果尚未启用此权限，请参阅《AWS Billing 用户指南》中的[激活对账单和成本管理控制台的访问权](#)。

AWS 管理控制台

成员账户离开组织

1. 在 AWS Organizations 主机上登录主[AWS Organizations 机](#)。您必须以 IAM 用户身份登录，担任 IAM 角色；或以组织成员账户中的根用户身份登录（[不推荐](#)）。

默认情况下，您无权访问使用创建的成员账户中的 root 用户密码 AWS Organizations。如果需要，请按照[使用访问组织中的成员账户 AWS Organizations](#)中使用根用户（不建议用于日常任务）中的步骤恢复根用户密码。

2. 在 [Organizations 控制面板](#) 页面上，选择退出组织。
3. 在是否要退出组织？对话框中，选择退出组织。当系统提示进行确认时，确认您选择删除账户。确认后，您将被重定向到 AWS Organizations 控制台的“入门”页面，您可以在其中查看您的账户加入其他组织的所有待处理邀请。

如果显示当前无法退出组织消息，则表示您的账户尚不具备作为独立账户运行所需的所有信息。如果是这样，请继续下一步。

4. 如果是否要退出组织？对话框显示当前无法退出组织消息，选择完成账户注册步骤链接。

如果您没有看到完成账户注册步骤链接，请使用[此链接](#)进入注册 AWS 页面，完成缺少的注册步骤。

5. 在注册 AWS 页面上，输入成为独立账户所需的所有信息。可能涉及以下类型的信息：

- 联系人姓名和地址
- 有效付款方式
- 电话号码验证
- 支持计划选项

6. 在出现一个指明注册过程已完成的对话框时，请选择 Leave organization。

您将看到确认对话框。确认您选择删除账户。您将被重定向到 AWS Organizations 控制台的“入门”页面，您可以在其中查看您的账户加入其他组织的所有待处理邀请。

7. 从组织中删除授予访问您账户的权限的 IAM 角色。

Important

如果您的账户是在组织中创建的，Organizations 会在该账户中自动创建一个 IAM 角色，以允许组织的管理账户进行访问。如果该账户被邀请加入，则 Organizations 不会自动创建此类角色，但您或其他管理员可能已经创建了一个角色来获得相同的好处。在任何一种情况下，当您从组织中删除账户时，任何此类角色都不会被自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除此 IAM 角色。有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除角色或实例配置文件](#)。

AWS CLI & AWS SDKs

作为成员账户退出组织

您可以使用以下命令之一离开组织：

- AWS CLI : [leave-organization](#)

以下示例将迫使其凭据被用于运行命令的账户退出组织。

```
$ aws organizations leave-organization
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS SDKs: [LeaveOrganization](#)

在成员账户离开组织后，请确保从组织中删除授予您账户访问权限的 IAM 角色。

Important

如果您的账户是在组织中创建的，Organizations 会在该账户中自动创建一个 IAM 角色，以允许组织的管理账户进行访问。如果该账户被邀请加入，则 Organizations 不会自动创建此类角色，但您或其他管理员可能已经创建了一个角色来获得相同的好处。在任何一种情况下，当您从组织中删除账户时，任何此类角色都不会被自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除此 IAM 角色。有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除角色或实例配置文件](#)。

管理账户中的用户也可以[remove-account-from-organization](#)改为使用删除成员账户。有关更多信息，请参阅 [从组织中移除成员账户](#)。

使用更新成员账户的账户名 AWS Organizations

登录到组织的管理账户后，您可以更新成员账户的账户名称。要了解如何更新成员账户名称，请按照《AWS 账户管理 参考指南》[中更新组织 AWS 账户 中任何成员的账户名称](#)中的步骤操作。

更新成员账户的根用户电子邮件地址 AWS Organizations

为了提高安全性和管理韧性，管理账户中的 IAM 主体（拥有必要的 IAM 权限）可以集中更新其任何成员账户的根用户电子邮件地址（也称为主电子邮件地址），而无需分别登录每个账户。这让管理账户中的管理员（或委派管理员账户）能够更好地控制其成员账户。它还可确保您的 AWS Organizations 任何成员账户中的根用户电子邮件地址 保持最新，即使您可能无法访问原始根用户电子邮件地址 或管理凭证。

当管理账户管理员集中更改根用户电子邮件地址时，密码和 MFA 配置将与更改前相同。请注意，能够控制账户根用户电子邮件地址和主要联系人电话号码的用户可以绕过 MFA。

要更新组织中成员账户的根用户电子邮件地址，您的组织必须事先启用[所有功能](#)模式。AWS Organizations 在整合账单模式或不属于组织的账户中，无法集中更新其根用户电子邮件地址。如果用户想要更改不受 API 支持的账户的根用户电子邮件地址，则应继续使用 Billing Console 来管理其根用户电子邮件地址。

有关如何更新成员账户的根用户电子邮件地址的 step-by-step 说明，请参阅 [AWS 账户管理 参考指南 AWS 账户 中的更新组织中任何成员的根用户电子邮件](#)。

使用管理账户邀请 AWS Organizations

[创建组织](#)并[确认自己拥有与管理账户关联的电子邮件地址](#)后，您可以邀请现有人员 AWS 账户 加入您的组织。使用 AWS Organizations 控制台发起和管理您向其他账户发送的邀请。您只能从组织的管理账户向其他账户发送邀请。

当您邀请一个账户时，AWS Organizations 会向账户所有者发送邀请，账户所有者可以决定接受还是拒绝邀请。

如果您是的管理员 AWS 账户，也可以接受或拒绝组织的邀请。如果接受，您的账户将成为该组织的成员之一。

要创建自动属于组织的账户，请参阅[使用在组织中创建成员账户 AWS Organizations](#)。

Important

组织中的所有账户都必须与管理账户来自同一个 AWS 分区。商业 AWS 区域 分区中的账户不能位于拥有来自中国区域分区的账户或位于区域分区的账户 AWS GovCloud (US) 的组织中。

主题

- [注意事项](#)
- [使用发送账户邀请 AWS Organizations](#)
- [使用管理待处理账户邀请 AWS Organizations](#)
- [接受或拒绝账户邀请 AWS Organizations](#)

注意事项

每天可以发送的邀请数量限制

有关每天可以发送的邀请数量限制，请参阅[最大值和最小值](#)。已接受的邀请不计入此配额。一旦某个邀请被接受，您就可以发送另一个同一天的邀请。每个邀请必须在 15 天内回复，否则将过期。

向账户发送的邀请也计入组织的账户配额。如果受邀账户拒绝邀请、管理账户取消邀请或邀请过期，该计数将会重置。

一个账户只能加入一个组织

一个账户只能加入一个组织。如果您收到多个邀请，则只能接受一个邀请。

账单历史记录和报告保留在管理账户中

所有账户的账单历史记录和报告都保存在组织中的管理账户中。在将账户移动到新的组织之前，请导出或备份要保留的任何成员账户的任何账单和报告历史记录。这可能包括[成本和使用情况报告](#)、[Cost Explorer 报告](#)、[节省计划报告](#)以及[预留实例 \(RI \) 利用率和覆盖范围](#)。

管理账户负责支付成员账户产生的所有费用

当账户接受加入组织的邀请时，该组织的管理账户将承担新成员账户产生的所有费用。成员账户附加的付款方式不再使用。相反，附加到组织管理账户的付款方式支付成员账户应计的所有费用。

Organizations 会自动创建服务相关角色 **AWSServiceRoleForOrganizations**

AWS Organizations 创建名为的服务关联角色[AWSServiceRoleForOrganizations](#)，以支持与其他 AWS 服务 AWS Organizations 之间的集成。有关更多信息，请参阅 [AWS Organizations 和服务相关角色](#)。如果您的组织支持[所有功能](#)，则受邀账户必须具有此角色。如果组织仅支持[整合账单](#)功能集，则可以删除该角色。如果您删除了此角色，之后又启用了组织中的所有功能，则会为该账户 AWS Organizations 重新创建此角色。

Organizations 不会自动创建 IAM 角色 **OrganizationAccountAccessRole**

对于受邀成员账户，AWS Organizations 不会自动创建 IAM 角色[OrganizationAccountAccessRole](#)。此角色授予管理账户中的用户对成员账户的管理访问权限。如果您希望对受邀账户启用该级别的管理控制权，可以手动将该角色添加到受邀账户。有关更多信息，请参阅 [使用 OrganizationAccountAccessRole 创建受邀账号 AWS Organizations](#)。

Note

当您在组织中创建账户而不是邀请现有账户加入时，OrganizationAccountAccessRole默认情况下 AWS Organizations 会自动创建 IAM 角色。

附加到根或包含该账户的 OU 的策略会立即生效

如果您将任何策略附加到根或包含受邀账户的组织单位 (OU)，这些策略会立即应用于受邀账户中的所有用户和角色。

您可以[为组织中的其他服务启用 AWS 服务信任](#)。在您这样做时，该可信服务可以在组织的任何成员账户（包括受邀账户）中创建服务相关角色或执行操作。

只有整合账单功能集的组织仍然可以邀请账户

您可以邀请账户加入仅启用整合账单功能的组织。如果您以后希望为组织启用所有功能，则受邀账户必须批准更改。

使用发送账户邀请 AWS Organizations

若要邀请账户加入您的组织，必须首先验证您与管理账户关联的电子邮件地址。有关更多信息，请参阅[使用电子邮件地址验证 AWS Organizations](#)。验证电子邮件地址后，请完成以下步骤来邀请账户加入您的组织。

最小权限

AWS 账户 要邀请加入您的组织，您必须具有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization`（仅限控制台）
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

AWS 管理控制台

邀请其他账户加入组织

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 如果您已经使用验证了电子邮件地址 AWS，请跳过此步骤。

如果您的电子邮件地址还未验证，请在创建组织后的 24 小时内按照[验证电子邮件](#)中的说明进行验证。在您接收到验证电子邮件消息之前可能会有一段延迟。未完成电子邮件地址验证前，您无法邀请其他账户加入您的组织。

3. 导航到[AWS 账户](#)页面，然后选择 Add an AWS account（添加亚马逊云科技账户）。
4. 在 [Add an AWS 账户\(添加亚马逊云科技账户\)](#) 页面上，选择 Invite an existing AWS account（邀请现有亚马逊云科技账户）。
5. 在[邀请现有 AWS](#)页面上，在要邀请的电子邮件地址或账户 ID 中，输入与 AWS 账户 要邀请的账户关联的电子邮件地址或其账户 ID 号。

6. (可选) 对于 Message to include in the invitation email message (要包含在邀请电子邮件中的消息), 输入您要包括在发送受邀请账户拥有者的电子邮件邀请中的任意文本。
7. (可选) 在 Add tags (添加标签) 部分中, 指定在账户管理员接受邀请后自动应用到账户的一个或多个标签。为此, 请选择 Add tag (添加标签), 然后输入键和可选值。将值留空, 设置为空字符串; 它并非 null。您最多可以将 50 个标签附加到 AWS 账户。
8. 选择 Send invitation (发送邀请)。

⚠ Important

如果您收到一条消息, 它指示您超出了组织的账户配额或因组织仍在初始化而无法添加账户, 请联系 [AWS 支持](#)。

9. 控制台会将您重定向到 [Invitations \(邀请\)](#) 页面, 您可以在该页面查看所有待接受和已接受的邀请。您刚刚创建的邀请将显示在列表的顶部, 其状态设置为 OPEN。

AWS Organizations 向您邀请加入该组织的账户所有者的电子邮件地址发送邀请。此电子邮件包含指向 AWS Organizations 控制台的链接, 账户所有者可以在其中查看详细信息并选择接受或拒绝邀请。或者, 受邀账户的所有者可以绕过电子邮件, 直接进入 AWS Organizations 控制台, 查看邀请, 然后接受或拒绝邀请。

对此账户的邀请立即计入组织的最大账户数; AWS Organizations 不会等待账户接受邀请。如果受邀账户拒绝, 则管理账户会取消邀请。如果受邀账户在指定的时间段内未做出响应, 则邀请过期。在任一情况下, 邀请均不再计入您的配额。

AWS CLI & AWS SDKs

邀请其他账户加入组织

您可以使用以下命令之一来邀请其他账户加入您的组织:

- AWS CLI: [invite-account-to-organization](#)

```
$ aws organizations invite-account-to-organization \
  --target '{"Type": "EMAIL", "Id": "juan@example.com"}' \
  --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's organization."
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
```

```

    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
          },
          {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
          },
          {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "FULL"
          }
        ],
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid"
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "juan@example.com"
      }
    ],
    "State": "OPEN"
  }
}

```

- AWS SDKs: [InviteAccountToOrganization](#)

使用管理待处理账户邀请 AWS Organizations

登录到管理账户后，您可以查看组织中的所有关联 AWS 账户 并取消任何待处理（未结）邀请。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要管理组织的待处理邀请，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListHandshakesForOrganization`
- `organizations:CancelHandshake`

AWS 管理控制台

查看或取消从您的组织发送到其他账户的邀请

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 导航到 [Invitations \(邀请\)](#) 页面。

此页面显示从您的组织发送的所有邀请及其当前状态。

如果看不到邀请，请检查受邀账户是否为其他组织的管理账户。只有成员账户和独立账户才能收到邀请。管理账户无法收到邀请。

如果您想邀请的账户是其他组织中的管理账户，建议您将该账户设为独立账户。

Note

已接受、已取消和已拒绝的邀请将继续在列表中显示 30 天。之后，这些邀请将被删除，不再在列表中显示。

3. 选择要取消的邀请旁边的单选按钮



然后选择 Cancel invitation (取消邀请)。如果单选按钮呈灰色，则无法取消该邀请。

邀请的状态将从 Open (待接受) 更改为 Canceled (已取消)。

AWS 向账户所有者发送一封电子邮件，说明您取消了邀请。除非您发送新邀请，否则账户无法再加入组织。

AWS CLI & AWS SDKs

查看或取消从您的组织发送到其他账户的邀请

您可以使用以下命令来查看或取消邀请：

- AWS CLI: [list-handshakes-for-organization](#) , [取消握手](#)
- 以下示例显示了此组织向其他账户发送的邀请。

```
$ aws organizations list-handshakes-for-organization
{
  "Handshakes": [
    {
      "Action": "INVITE",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
      "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
      "Id": "h-examplehandshakeid111",
      "Parties": [
        {
          "Id": "o-exampleorgid",
          "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
          "Id": "juan@example.com",
          "Type": "EMAIL"
        }
      ],
      "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
      "Resources": [
        {
          "Resources": [
            {
              "Type": "MASTER_EMAIL",
              "Value": "bill@amazon.com"
            },
            {
              "Type": "MASTER_NAME",
              "Value": "Management Account"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        },
        {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "FULL"
        }
    ],
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Value": "o-exampleorgid"
},
{
    "Type": "EMAIL",
    "Value": "juan@example.com"
},
{
    "Type": "NOTES",
    "Value": "This is an invitation to Juan's account to join
Bill's organization."
}
],
"State": "OPEN"
},
{
    "Action": "INVITE",
    "State": "ACCEPTED",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9,
    "Id": "h-examplehandshakeid222",
    "Parties": [
        {
            "Id": "o-exampleorgid",
            "Type": "ORGANIZATION"
        },
        {
            "Id": "anika@example.com",
            "Type": "EMAIL"
        }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9,
    "Resources": [
        {
            "Resources": [
                {
                    "Type": "MASTER_EMAIL",

```

```

        "Value": "bill@example.com"
      },
      {
        "Type": "MASTER_NAME",
        "Value": "Management Account"
      }
    ],
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Value": "o-exampleorgid"
  },
  {
    "Type": "EMAIL",
    "Value": "anika@example.com"
  },
  {
    "Type": "NOTES",
    "Value": "This is an invitation to Anika's account to join
Bill's organization."
  }
]
}
]
}

```

以下示例说明如何取消对账户的邀请。

```

$ aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
  "Handshake": {
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "State": "CANCELED",
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
invite/h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "susan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "Resources": [
      {
        "Type": "ORGANIZATION",
        "Value": "o-exampleorgid",
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@example.com"
          },
          {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
          },
          {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "CONSOLIDATED_BILLING"
          }
        ]
      },
      {
        "Type": "EMAIL",
        "Value": "anika@example.com"
      },
      {
        "Type": "NOTES",
        "Value": "This is a request for Susan's account to join Bob's
organization."
      }
    ],
    "RequestedTimestamp": 1.47008383521E9,
    "ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9
  }
}

```

- AWS SDKs: [ListHandshakesForOrganization](#), [CancelHandshake](#)

接受或拒绝账户邀请 AWS Organizations

如果您收到加入某个组织的邀请，可以接受或拒绝该邀请。

注意事项

组织的账户状态会影响可见的成本和使用情况数据

如果某个成员账户离开组织并且成为独立账户，该账户不再有权访问其属于该组织成员时的时间范围内的成本和使用率数据。该账户只能访问作为独立账户生成的数据。

如果某个成员账户离开组织 A 而加入组织 B，该账户不再有权访问其属于组织 A 的成员时的时间范围内的成本和使用率数据。该账户只能访问作为组织 B 的成员生成的数据。

如果某个账户重新加入其以前所属的组织，该账户将重新获得对其成本和使用情况历史数据的访问权限。

只有成员账户和独立账户可以接受或拒绝邀请

只有成员账户和独立账户可以接受或拒绝加入组织的邀请。如果向已经是某个组织的成员的管理账户发送邀请，则在[移除组织中的所有成员账户](#)并[删除该组织](#)之前，该账户将无法查看邀请。

CloudTrail 记录发生在执行操作的账户中

如果成员账户或独立账户接受或拒绝账户邀请，则该操作将记录在代理账户的 CloudTrail 日志中。如果代理账户是成员账户，则该操作不会记录在管理账户的 CloudTrail 日志中。这与在相关场景中 CloudTrail 登录一致（例如 退出组织的成员账户将登录到成员账户追踪中，移除成员账号的管理账号将登录到管理账号追踪中）。

接受或拒绝账户邀请

要接受或拒绝邀请，请完成以下步骤。

最小权限

要接受或拒绝加入 组织的邀请，您必须拥有以下权限：

- `organizations:ListHandshakesForAccount`— 需要在 AWS Organizations 控制台中查看邀请列表。
- `organizations:AcceptHandshake`.
- `organizations:DeclineHandshake`.
- `organizations:LeaveOrganization`— 仅当您的账户已经是组织成员时接受邀请时才需要填写。

- `iam:CreateServiceLinkedRole` – 仅在接受邀请需要在成员账户中创建服务相关角色，以支持与其他 AWS 服务的集成时为必填项。有关更多信息，请参阅 [AWS Organizations 和服务相关角色](#)。

AWS 管理控制台

接受或拒绝邀请

1. 加入组织的邀请发送到账户所有者电子邮件地址。如果您是账户拥有者，并且收到了邀请电子邮件消息，请按照电子邮件邀请中的说明操作，或者在浏览器中转至 [AWS Organizations 控制台](#)，然后选择邀请，或直接转至[成员账户的邀请](#)页面。
2. 根据提示以 IAM 用户的身份登录受邀账户，担任 IAM 角色；或作为该账户的根用户登录（[不推荐](#)）。
3. [member account's Invitation \(成员账户的邀请\)](#) 页面显示您的账户加入组织的待接受邀请。

根据需要进行选择 Accept invitation (接受邀请) 或 Decline invitation (拒绝邀请)。

- 如果您在前面的步骤中选择 Accept invitation (接受邀请)，控制台会将您重定向到 [Organization overview \(Organization 概览\)](#) 页面，其中提供了有关您账户现在所属的组织的详细信息。您可以查看组织的 ID 和所有者的电子邮件地址。

Note

已接受的邀请将继续在列表中显示 30 天。之后，这些邀请将被删除，不再在列表中显示。

AWS Organizations 在新成员账户中自动创建服务相关角色以支持与其他 AWS 服务成员 AWS Organizations 之间的集成。有关更多信息，请参阅 [AWS Organizations 和服务相关角色](#)。

AWS 向组织管理账户的所有者发送一封电子邮件，说明您已接受邀请。它还会发送电子邮件消息到成员账户拥有者，说明该账户现已是组织的成员。

- 如果您在前面的步骤中选择了 Decline (拒绝)，则您的账户仍在 [member account's Invitation \(成员账户的邀请\)](#) 页面上，其中列出了任何其他待处理邀请。

AWS 向组织的管理账户所有者发送一封电子邮件，说明您拒绝了邀请。

 Note

已拒绝的邀请将继续在列表中显示 30 天。之后，这些邀请将被删除，不再在列表中显示。

AWS CLI & AWS SDKs

接受或拒绝邀请

您可以使用以下命令来接受或拒绝邀请：

- AWS CLI : [accept-handshake](#)、[decline-handshake](#)

以下示例说明如何接受加入组织的邀请。

```
$ aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
{
  "Handshake": {
    "Action": "INVITE",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
    "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
    "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
    "Id": "h-examplehandshakeid111",
    "Parties": [
      {
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Type": "ORGANIZATION"
      },
      {
        "Id": "juan@example.com",
        "Type": "EMAIL"
      }
    ],
    "Resources": [
      {
        "Resources": [
          {
            "Type": "MASTER_EMAIL",
            "Value": "bill@amazon.com"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

        {
            "Type": "MASTER_NAME",
            "Value": "Management Account"
        },
        {
            "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "Value": "ALL"
        }
    ],
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Value": "o-exampleorgid"
},
{
    "Type": "EMAIL",
    "Value": "juan@example.com"
}
],
"State": "ACCEPTED"
}
}

```

以下示例说明如何拒绝加入组织的邀请。

- AWS SDKs: [AcceptHandshake](#), [DeclineHandshake](#)

使用将账户迁移到其他组织 AWS Organizations

您可以随时将一个组织 AWS 账户 从一个组织迁移到另一个组织。例如，当您需要将多个组织中的一个或多个 AWS 账户 组织合并为一个组织时，在合并和收购的情况下，迁移账户可能会很有帮助。

无论您的用例如何，在组织之间迁移账户都需要您从新组织的管理账户发送邀请，并使用受邀账户接受加入新组织的邀请。

Note

无法迁移已关闭或暂停的账户。

您无法迁移已注销或暂停的账户。要重新激活账户，请联系 [支持](#)。

四天龄期要求

在组织中创建账户后，必须至少要满四天才能迁移该账户。邀请的账户不受此等待期限的限制。

在账户之间复制数据

以下 AWS 规范性指南提供了有关在以下之间复制数据的策略的信息 AWS 账户：[资源复制或资源之间迁移](#)。AWS 账户

迁移账户之前需要完成的操作

在将您的组织 AWS 账户 从一个组织迁移到另一个组织之前，请确保您已完成以下步骤。

步骤 1：检查您是否具有迁移账户所需的 IAM 权限

步骤 1

确保您已应用了将账户迁移到相关组织所需的权限。

要退出组织，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台)
- `organizations:LeaveOrganization`

有关更多信息，请参阅[从成员账户退出组织](#)。

AWS 账户 要邀请加入组织，您必须具有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台)
- `organizations:InviteAccountToOrganization`

有关更多信息，请参阅[邀请 AWS 账户 加入您的组织](#)。

要迁移账户，不能存在会阻止迁移的 IAM 策略或服务控制策略

如果您是管理账户或委托管理员，则可以通过向组织内的 IAM 身份（用户、群组 and 角色）附加权限策略来控制对 AWS 资源的访问权限。有关更多信息，请参阅[适用于 AWS Organizations 的 IAM 策略](#)。

迁移账户之前的准备：

- 检查是否没有阻止您迁移账户的 IAM 策略或服务控制策略 (SCPs)。
- 确定您需要在迁移账户的组织中复制的现有 IAM 策略和服务控制策略 (SCPs)。
- 确定会指定您的组织 ID 的现有 IAM 策略。例如 [aws:PrincipalOrgID](#)。

有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的管理 IAM 策略](#) 和 [服务控制策略 \(SCPs\)](#)。

步骤 2：检查您是否已移除了会允许访问旧管理账户的 IAM 权限

步骤 2

确保您已移除了会允许访问旧管理账户的 IAM 权限，例如 `OrganizationAccountAccessRole`。

当您从组织中移除成员账户时，为允许该组织的管理账户访问而创建的任何 IAM 角色都不会自动删除。如果要终止以前组织的管理账户的此访问权限，则必须手动删除 IAM 角色。

有关如何删除角色的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [删除角色或实例配置文件](#)。

步骤 3：备份所有报告

步骤 3

请务必从管理账户导出或备份报告，尤其是账单报告。迁移账户时不会存储组织级别的报告和历史记录。建议您将所有账单历史记录完整导出。您仍然能访问成员账户的报告，例如 AWS CloudTrail 事件历史记录和账户账单历史记录。

Important

将账户从组织中移除后，所有组织级别的报告和历史记录（例如管理账户中的组织账单信息）都将被删除。

有关更多信息，请参阅 [成本和使用情况报告](#)、[Cost Explorer 报告](#)、[节省计划报告](#) 以及 [预留实例 \(RI\) 利用率和覆盖范围](#)。

步骤 4：检查组织依赖关系

步骤 4

确保要迁移的账户不存在任何与组织相关的依赖项。

要检查的依赖项：

- 如果该账户是委派管理员，则必须先将委派管理员权限取消注册，然后才能迁移账户。有关更多信息，请参阅 [可与之配合使用的服务 AWS Organizations](#)。

- 如果该账户是管理账户，则迁移前必须从组织中移除所有成员账户并删除组织。删除组织后，您的管理账户将作为独立账户运行。迁移后，管理账户将成为新组织的成员账户。有关更多信息，请参阅[删除组织](#)。
- 如果有任何 IAM 权限依赖该账户，则在将账户迁移到新组织后，您需要调整旧组织的权限，以便旧组织能够像以前一样运行。有关更多信息，请参阅[管理组织的访问权限](#)。
- 如果您使用任何账户或组织单位 (OU) 标签，则需要在新组织中重新创建这些标签。

为了帮助识别这些依赖关系，您可以使用[账户评估 AWS Organizations](#)，它会扫描您的组织以查找委派的管理员帐户、基于身份和基于资源的策略以及启用了可信访问权限的 AWS 服务。

(可选) 第 5 步：如果您使用，请查看指南 [AWS Control Tower](#)

(可选) 步骤 5

如果您要将账户迁入或迁出由管理的组织 [AWS Control Tower](#)，请查看以下 AWS 规范性指南：[将 AWS 成员账户从 AWS Organizations 迁移到](#)。AWS Control Tower

迁移账户时需要完成的操作

迁移过程要求新组织向迁移账户发送邀请，迁移账户需要接受新组织发出的加入新组织的邀请。

迁移账户

1. 从新组织的管理账户向要迁移的账户发送邀请。有关邀请账户的信息，请参阅[邀请 AWS 账户 加入您的组织](#)。
2. 接受加入新组织的邀请。有关更多信息，请参阅[接受来自组织的邀请](#)。从一个组织迁移到另一个组织的账户将自动添加到新组织的根目录中。在将账户移至新组织中的组织单位 (OU) 之前，建议您检查要迁移的账户是否具有相应的组织策略和 OU 权限。
3. 要迁移管理账户，必须首先从组织中移除[所有成员账户](#)并[删除组织](#)，然后才能将管理账户迁移到新组织。删除旧组织后，您的管理账户将作为独立账户运行，并且可以接受新组织发出的加入新组织的邀请。如果您接受邀请，该管理账户将成为新组织的成员账户。

迁移账户之后需要完成的操作

在将账户从一个组织迁移到另一个组织之后，务必要完成以下步骤。

迁移后检查

1. 评估迁移后账户的所有[账单工具配置](#)，例如成本类别、预算和账单警报等。

2. 对于您从一个组织迁移到另一个组织的所有账户，检查并更新以下货币信息：
 - a. 必要时[更新账户的税务设置](#)。
 - b. 确保要迁移的账户的 [支持计划](#)与新组织的付款人账户相匹配。
 - c. 检查您可能想应用到迁移后账户的任何可能[免税待遇](#)。
3. 验证并确认迁移账户的现有 IAM 策略和服务控制策略 (SCPs)。例如，您可能需要更新某些 IAM 策略的组织 ID 以反映新组织。
4. 更新您迁移了账户的新组织的[成本分配标签](#)。您需要更新您迁移的账户之前收集的所有成本分配标签。
5. 任何[预留实例](#)和[节省计划](#)都将随账户一起迁移，而不会保留在旧组织中。支持 如果需要将其转移到旧组织，请联系。

在中查看账户的详细信息 AWS Organizations

在 [AWS Organizations 控制台](#) 中登录组织的管理账户时，您可以查看成员账户的相关详细信息。

最小权限

要查看的详细信息 AWS 账户，您必须具有以下权限：

- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListAccounts` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

查看 a 的详细信息 AWS 账户

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 导航到[AWS 账户](#)页面，然后选择要检查的账户名称 (而不是单选按钮)。

如果您需要的账户是 OU 的子级，则可能需要选择 OU 旁边的三角形图标



以展开 OU 并查看其子级。重复操作，直到找到账户。

Account details (账户详细信息) 框显示有关该账户的信息。

AWS CLI & AWS SDKs

查看 a 的详细信息 AWS 账户

您可以使用以下命令查看账户的详细信息：

- AWS CLI:
 - [list-accounts](#) – 列出组织中全部账户的详细信息
 - [describe-account](#) – 仅列出指定账户的详细信息

这两个命令为响应中包含的每个账户返回相同的详细信息。

以下示例说明如何检索有关指定账户的详细信息。

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
    "Id": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "Email": "admin@example.com",
    "Name": "Example.com Organization's Management Account",
    "Status": "ACTIVE",
    "JoinedMethod": "INVITED",
    "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00",
    "Paths": [
      "o-aa111bb222/r-a1b2/123456789012/"
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [DescribeAccount](#)

导出所有账户的详细信息 AWS Organizations

使用 AWS Organizations，组织的管理账户用户和授权管理员可以导出包含组织内所有账户详细信息的.csv 文件。因此，组织管理员能够轻松查看账户并按状态进行筛

选：PENDING_ACTIVATION、ACTIVE、SUSPENDED、PENDING_CLOSURE 或 CLOSED。如果您的组织有许多账户，.csv 文件下载选项可让您轻松通过电子表格查看和筛选账户详细信息。建议生成新的 CSV 导出文件，而不是使用之前保存的版本来维护当前账户信息。

Important

我们于 2025 年 9 月 9 日从 AWS Organizations 控制台中停用了 Accounts 对象中的账户 Status 参数。账户导出文件现在将显示 State 参数而不是 Status 参数。任何使用导出文件 Organization_accounts_information.csv 的下游进程都应更新为使用 State 参数而不是 Status。

Note

只有管理账户中的主体才能下载账户列表。

导出组织 AWS 账户 中所有人的清单

登录到组织的管理账户后，您可以将组织中所有账户的列表下载到一个 .csv 文件。该列表包含每个账户的详细信息，但没有列出账户所属的组织部门（OU）。

该 .csv 文件包含每个账户的以下信息：

- Account ID（账户 ID）– 数值形式的账户标识符。例如：123456789012
- ARN – 账户的 Amazon Resource Name。例如：
arn:aws:organizations::123456789012account/o-o1gb0d1234/123456789012
- Email（电子邮件地址）– 与账户关联的电子邮件地址。例如：marymajor@example.com
- Name（名称）– 账户创建者提供的账户名称。例如：stage testing account
- Status（状态）– 组织内的账户状态。值可以是 PENDING（待处理）、ACTIVE（活动）或 SUSPENDED（已暂停）。
- 状态：组织内正常运行的账户状态。值可以是 PENDING_ACTIVATION、ACTIVE、SUSPENDED、PENDING_CLOSURE 或 CLOSED。
- Joined method（加入方法）– 指定账户的创建方式。值可以是 INVITED 或 CREATED。
- Joined timestamp（加入时间戳）– 账户加入组织的日期和时间。

最小权限

要导出包含组织中所有成员账户的 .csv 文件，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:ListAccounts`

AWS 管理控制台

为组织 AWS 账户 中的所有人导出.csv 文件

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择 Actions（操作），然后对于 AWS 账户，选择 Export account list（导出账户列表）。页面顶部的蓝色横幅将显示 Export is in progress!（正在导出！）
3. 文件准备就绪后，横幅变为绿色并显示：Download is ready!（下载准备就绪！）选择下载 CSV。将文件 `Organization_accounts_information.csv` 下载到您的设备。

AWS CLI & AWS SDKs

导出包含账户详细信息的 .csv 文件的唯一方法是使用 AWS 管理控制台。您不能使用 AWS CLI 来导出账户列表 .csv 文件。

监视你的状态 AWS 账户

AWS Organizations 提供了一种快速评估组织中所有账户的运行状况和运营状态的方法。您可以使用 AWS Organizations 控制台中的“状态”列或通过 AWS Organizations APIs 编程方式查看此信息。这使您能够跟踪每个元素 AWS 账户 在其生命周期中的位置，从创建到关闭。

持续跟踪账户状态具有以下好处：

- 快速识别需要关注或采取行动的账户
- 简化账户管理流程
- 就资源分配和访问控制作出明智的决策
- 在整个组织内保持更高的整体安全性与合规性

下表描述了五种可能的账户状态及其对 AWS 账户的影响：

账户状态

州	说明
待激活	在此状态下，账户无法使用，因为账户注册过程已启动但从未完成。账户持有人必须完成剩余的注册步骤，例如提供电话验证或付款信息。完成这些步骤后，账户将变为“活动”状态。
ACTIVE	此状态表示账户已完全正常运行且可供使用。根据账户的权限和组织政策，用户可以正常访问 AWS 服务和资源。在此状态下，可能会发生诸如启动资源、管理服务和产生费用之类的常规 AWS 活动。
SUSPENDED	在此状态下，该账户无法使用，因为访问 AWS 受限。账户持有人仍然可以查看账单信息和联系人 支持，他们可以解释账户被暂停的原因。
待关闭	这种临时状态表示有处于活动状态的账户关闭请求，但关闭过程尚未完成。在处理关闭请求期间，该账户仍然可以正常运行，并且仍然可以用来访问 AWS 服务。AWS 处理关闭请求后，账户将转换为“已关闭”状态。
已关闭	此状态表示账户是应账户持有人的要求关闭的，或者是账户持有人的要求关闭的，AWS 并且在启动关闭后的 90 天内显示在 AWS Organizations 控制台中的账户名称旁边。在此期间，您无法访问 AWS 服务，但您可以联系 支持 以恢复帐户或恢复重要数据。在 90 天关闭期过后，该账户将被永久关闭，并且将不再显示在控制台中。AWS Organizations

查看 a 的状态 AWS 账户

您可以使用 AWS Organizations 控制台查看账户状态信息，也可以使用DescribeAccountListAccounts、和ListAccountsForParent APIs以编程方式查看账户状态信息。

 Important

中的账户Status参数 AWS Organizations 将于 2026 年 9 月 9 日停用。
尽管账户State和账户Status参数目前都在 AWS Organizations APIs

(DescribeAccount、ListAccountsForParent) 中可用 ListAccounts，但我们建议您更新脚本或其他代码以使用该 State 参数，而不是在 2026 年 9 月 9 日 Status 之前。

AWS 管理控制台

查看的状态 AWS 账户

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 导航到 [AWS 账户](#) 页面，注意要检查的成员账户旁的状态列中的值。如果您想要查看的账户是 OU 的子级，则可能需要选择 OU 旁的三角形图标



以展开 OU 并查看其子级。重复操作，直到找到账户。

Note

您还可以在 AWS Organizations 控制台的账户详情页面中查看状态字段的值。

AWS CLI & AWS SDKs

查看的状态 AWS 账户

您可以使用以下命令查看账户的状态：

Note

要查看 API 响应中的账户状态值，请使用 2.29.0 或更高 AWS CLI 版本，或者使用 2025 年 9 月 9 日之后发布的 SDK 版本。我们建议使用最新版本 AWS CLI 或 SDK 版本作为最佳实践。有关更多信息，请参阅《工具参考指南》[AWS SDKs](#) 和《工具参考指南》[AWS SDKs 中的工具版本生命周期](#)。

- AWS CLI:
 - [list-accounts](#) – 列出组织中全部账户的详细信息
 - [list-accounts-for-parent](#)— 列出组织中由指定目标根或组织单位 (OU) 包含的所有帐户的详细信息

- [describe-account](#) – 仅列出指定账户的详细信息

这些命令为响应中包含的每个账户返回相同的详细信息。

以下示例说明如何检索有关指定账户的详细信息，包括其 State 值。

```
$ aws organizations describe-account --account-id 123456789012

{
  "Account": {
    "Id": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
    "Email": "admin@example.com",
    "Name": "Example.com Organization's Management Account",
    "State": "CLOSED",
    "Status": "SUSPENDED",
    "JoinedMethod": "INVITED",
    "JoinedTimestamp": "2020-11-20T09:04:20.346000-08:00",
    "Paths": [
      "o-aa111bb222/r-a1b2/123456789012/"
    ]
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListAccounts](#)
 - [ListAccountsForParent](#)
 - [DescribeAccount](#)

更新账户的备用联系人 AWS Organizations

您可以使用 Organizations 控制台更新组织内账户的备用联系人，也可以使用 AWS CLI 或 AWS SDKs 以编程方式更新 AWS 组织内账户的备用联系人。要了解如何更新备用联系人，请参阅 [AWS 账户管理参考](#) 中的 [更新组织 AWS 账户 中任何备用联系人的备用联系人](#)。

更新账户的主要联系人信息 AWS Organizations

您可以使用 Organizations 控制台更新组织内账户的主要联系人信息，也可以使用 AWS CLI 或 AWS SDKs 以编程方式更新 AWS 组织内账户的主要联系信息。要了解如何更新主要联系人信息，请参阅 AWS 账户管理参考 AWS 账户 [中的更新组织中任何联系人的主要](#)联系人。


更新 AWS 区域 中的账户 AWS Organizations

您可以使用 AWS Organizations 控制台 AWS 区域 为组织内的账户启用更新。要了解如何启用更新 AWS 区域，请参阅《账户管理参考》[AWS 区域 中的“AWS 在账户中启用或禁用”](#)。

使用管理组织单位 (OUs) AWS Organizations

您可以使用组织单位 (OUs) 将账户组合在一起，作为一个单元进行管理。这将极大简化您的账户管理。例如，您可以将基于策略的控制附加到 OU，该 OU 中的所有账户将自动继承策略。您可以在一个组织 OUs 内创建多个组织，也可以在其他组织 OUs 中创建 OUs。每个 OU 可以包含多个账户，您可以将账户从一个 OU 移动到另一个。但是，OU 名称必须在父 OU 或根内是唯一的。

下图显示了一个由七个账户组成的组织，这些账户在根目录 OUs 下分为四个账户。该组织还有一些政策适用于 OUs。

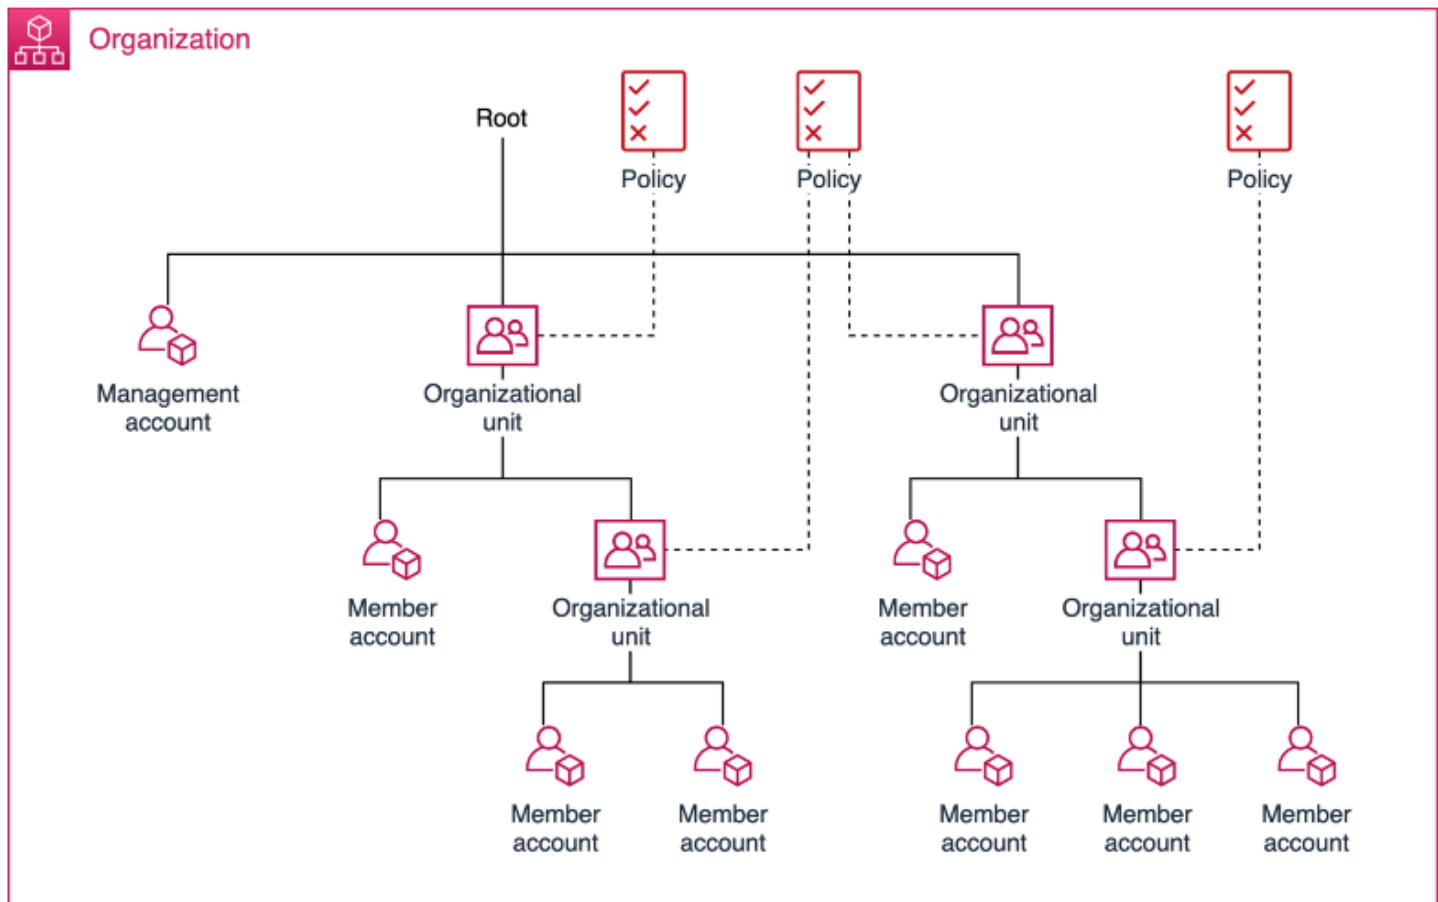

Note

组织中有一个根，它 AWS Organizations 会在你第一次建立组织时为你创建。

主题

- [管理组织单位 \(OUs\) 的最佳实践 AWS Organizations](#)

- [使用以下命令浏览根和组织单位 \(OU\) 层次结构 AWS Organizations](#)
- [通过以下方式查看组织单位 \(OU\) 的详细信息 AWS Organizations](#)
- [使用创建组织单位 \(OU\) AWS Organizations](#)
- [将组织单位 \(OU\) 重命名为 AWS Organizations](#)
- [使用标记组织单位 \(OU\) AWS Organizations](#)
- [将帐户移至组织单位 \(OU\) 或在根和组织单位之间移动 OUs AWS Organizations](#)
- [使用查看根目录的详细信息 AWS Organizations](#)
- [使用删除组织单位 \(OU\) AWS Organizations](#)

管理组织单位 (OUs) 的最佳实践 AWS Organizations

请遵循以下建议，以帮助您完成 AWS Organizations 使用组织单位管理多账户环境的过程 (OUs)。

主题

- [理解 AWS Organizations](#)
- [推荐的基础组织单位 \(\) OUs](#)
- [建议增设组织单位 \(OUs\)](#)
- [结论](#)

理解 AWS Organizations

架构完善的多账户 AWS 环境的基础是 AWS Organizations，它使您能够集中管理和管理多个账户。组织单位 (OU) 是组织中账户的逻辑分组。OUs 使您能够将帐户组织成层次结构，并帮助您应用管理控制。Or [ganizations 策略](#) 定义了您可以应用于一组的控制措施 AWS 账户。例如，[服务控制策略](#) (SCP) 是一种策略，用于定义组织中的账户可以执行的 AWS 服务 操作，例如 Amazon EC2 Run Instance。

虽然您可以从一个账户开始您的 AWS 旅程，但 AWS 建议您随着工作负载规模和复杂性的增加而设置多个帐户。使用多账户环境是一种 AWS 最佳实践，它可以带来以下好处：

- 满足各种要求的快速创新：您可以将资源分配 AWS 账户 给公司内的不同团队、项目或产品，以帮助确保他们每个人都能快速创新，同时满足自己的安全需求。
- 简化计费：使用倍数 AWS 账户 可以帮助确定哪个产品或服务系列负责 AWS 收费，从而简化 AWS 成本分摊方式。

- **灵活的安全控制**：您可以使用多个 AWS 账户 来隔离具有特定安全要求或需要满足严格合规性准则（例如 HIPAA 或 PCI）的工作负载或应用程序。
- **适应业务流程**：您可以以最能反映公司业务流程的不同需求的方式组织多个 AWS 账户 业务流程，这些业务流程具有不同的运营、监管和预算要求。

推荐的基础组织单位 () OUs


您的组织单位 (OUs) 应基于职能或常用控件集，而不是反映公司的报告结构。AWS 建议您从安全性和基础架构入手。大多数企业都有集中式的团队来满足这些需求，为整个组织提供服务。我们建议 OUs 为这些特定功能创建一组基础知识：

- **安全性**：用于安全服务。为日志存档、安全只读访问、安全工具和“打碎玻璃”程序分别创建账户。
- **基础设施**：用于共享的基础设施服务，例如联网和 IT 服务。为您需要的每种基础设施服务分别创建账户。

鉴于大多数公司对生产工作负载有不同的策略要求，因此基础设施和安全性可以嵌套 OUs 于非生产 (SDLC) 和生产 (Prod)。SDLC OU 中的账户用于承载非生产工作负载，不应存在来自其他账户的生产依赖项。如果生命周期阶段之间的 OU 策略存在差异，则 SDLC 可以分为多个阶段 OUs（例如，开发阶段和预生产阶段）。Prod OU 中的账户用于承载生产工作负载。

根据您的要求在 OU 级别应用策略来管理 Prod 和 SDLC 环境。通常，在 OU 级别应用策略比在单个账户级别应用策略更好，因为这可以简化策略管理以及任何可能的问题排查。

下图显示了安全和基础架构的基础 OUs（Prod 和 SDLC）：

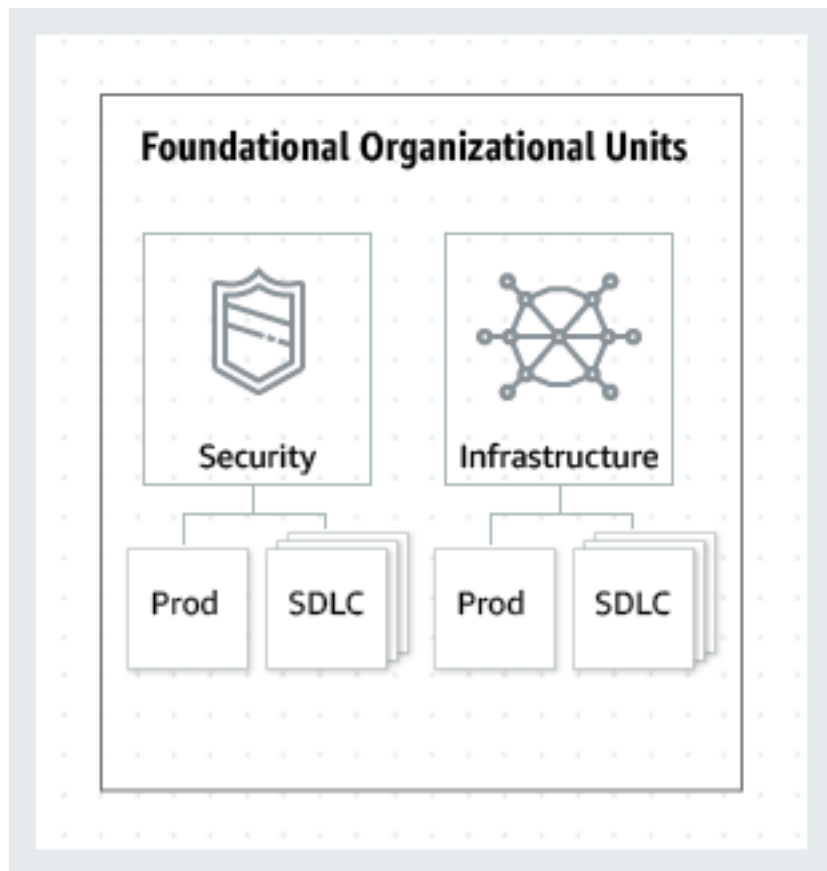

建议增设组织单位 (OUs)

中央服务到位后，我们建议您创建 OUs 与构建或运行您的产品或服务直接相关的服务。许多 AWS 客户在建立基础 OUs 后构建了以下内容：


- 沙盒：个人开发者可以用来进行实验的 AWS 服务沙盒。AWS 账户 确保这些账户可以与内部网络分离。
- 工作负载：AWS 账户 包含托管面向外部的应用程序服务的工作负载。您应该 OUs 在 SDLC 和 Prod 环境（类似于基础环境 OUs）下进行构建，以便隔离和严格控制生产工作负载。

我们还建议根据您的具体需求添加额外的 OUs 维护和持续扩展。以下是基于现有 AWS 客户实践的一些常见主题：

- Policy Staging：持有 AWS 账户，您可以在其中测试提议的政策变更，然后将其广泛应用于组织。首先在计划的 OU 中实施账户级别的变更，然后慢慢地将变更应用到其他账户以及整个组织的其他部门。OUs

- 已@@@ 暂停：AWS 账户 已关闭并等待从组织中删除的内容。将某个会拒绝所有操作的 SCP 附加到此 OU。如果需要还原，请务必在账户上标记详细信息以实现可追溯性。
- 个人企业用户：一种受限访问的 OU，包含 AWS 账户 可能需要创建与业务生产力相关的应用程序的 业务用户（非开发人员），例如设置 S3 存储桶以与合作伙伴共享报告或文件。
- 例外：暂挂 AWS 账户 用于具有高度定制的安全或审计要求的业务用例，这些要求与工作负载组织单位中定义的要求不同。例如，AWS 账户 专门为机密的新应用程序或功能设置一个。在账户 SCPs 级别使用，以满足定制需求。考虑使用 [Amazon](#) 和 [AWS Config 规则](#) 设置检测 EventBridge 和反应系统。
- 部署：包含 AWS 账户 用于持续集成和持续的部署 delivery/deployment（CI/CD deployments）。You can create this OU if you have a different governance and operational model for CI/CD deployments as compared to accounts in the Workloads OUs (Prod and SDLC). Distribution of CI/CD helps reduce the organizational dependency on a shared CI/CD environment operated by a central team. For each set of SDLC/Prod AWS 账户 对于工作负载 OU 中的应用程序，请在部署 OU 下创建一个帐户。
- 过渡：在将现有账户和工作负载转移到临时暂存区域，然后再移动到组织的标准区域。这可能是因为账户是收购的一部分，以前由第三方管理，或者是旧组织结构中的旧账户。


下图显示了沙箱、工作负载、策略暂存、暂停、个人业务用户、异常、部署和过渡账户的其他 OUs 内容：

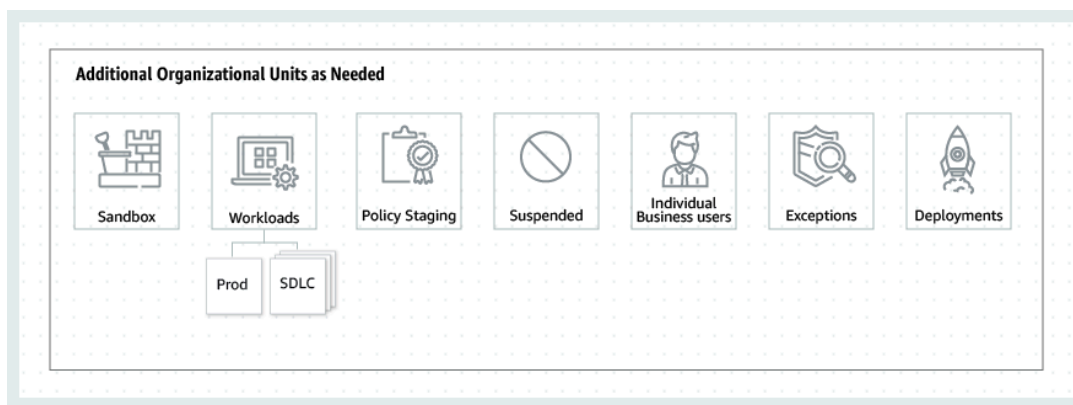

结论

精心设计的多账户策略可以帮助您进行创新 AWS，同时有助于确保满足您的安全性和可扩展性需求。本主题中描述的框架代表了 AWS 最佳实践，您应该将其用作 AWS 旅程的起点。

下图显示了推荐的基础知识 OUs 和其他 OUs 内容：

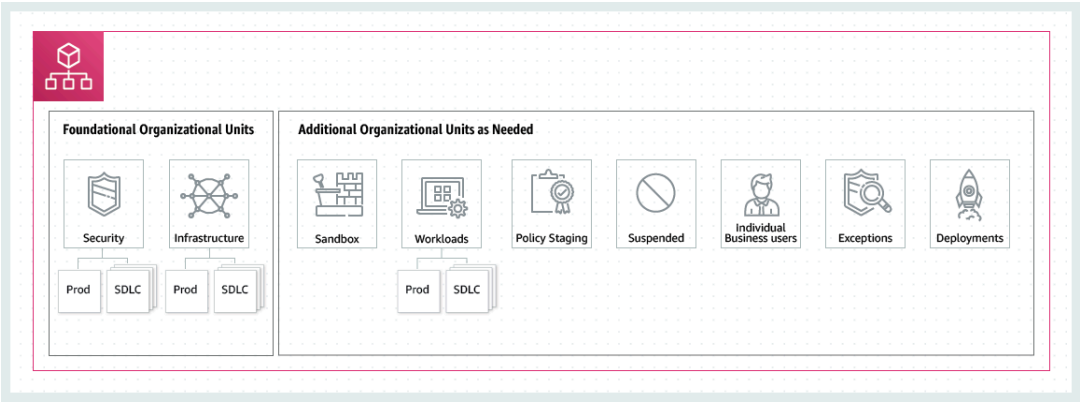

使用以下命令浏览根和组织单位 (OU) 层次结构 AWS Organizations

要在移动账户 OUs 或附加策略时导航到其他账户或根目录，您可以使用默认的“树”视图。

AWS 管理控制台

以“树”视图形式在组织中导航

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面中 Organization (组织) 的顶部，选择 Hierarchy (层次结构) 切换按钮[而不是 List (列表)]。
3. 最初出现的树显示的是根目录，仅显示子级 OUs 和帐户的第一级。
要展开树结构以显示更深的层级，请选择任何父实体旁边的展开图标
(►)。
要减少视觉混乱和折叠树结构的分支，请选择展开的父实体旁边的折叠图标
(▼)。
4. 选择 OU 或根的名称以查看其详细信息并执行某些操作。或者，您可以选择名称旁的单选按钮，然后在 Actions (操作) 菜单中的实体上执行某些操作。

您还可以使用表格形式查看仅在您组织中的账户列表，而无需先导航到 OU 来找到它们。在此视图中，您无法看到任何策略 OUs 或对其附加的策略进行操作。

AWS 管理控制台

要使用无层次结构的账户平面列表形式查看组织

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，在“组织”部分的顶部，选择“AWS 账户 仅查看”开关图标将其打开。
 
3. 显示的账户列表不包含任何层次结构。

通过以下方式查看组织单位 (OU) 的详细信息 AWS Organizations

当您在[AWS Organizations 控制台](#)中登录组织的管理账户时，可以查看组织 OUs 中的详细信息。

最小权限

要查看组织单元 (OU) 的详细信息，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListOrganizationsUnitsForParent` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListRoots` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

查看 OU 的详细信息

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，选择要检查的 OU（而不是其单选按钮）的名称。如果您要查看的 OU 是其他 OU 的子级，则选择其父级 OU 旁边的三角形图标以展开 OU，并查看层次结构的下一级。重复操作，直到找到所需的 OU。

Organizational unit details (组织部门详细信息) 框显示有关 OU 的信息。

AWS CLI & AWS SDKs

查看 OU 的详细信息

您可以使用以下命令查看 OU 的详细信息：

- AWS CLI, AWS SDKs:
 - [list-roots](#)
 - [list-children](#)
 - [describe-organizational-unit](#)

以下示例说明如何使用 AWS CLI 查找 OU 的 ID。使用 `list-roots` 命令开始遍历层次结构，然后在根上执行 `list-children`，并在其每个子级上迭代执行，直到找到所需的子级，从而找到 OU ID。

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
    {
      "Id": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "PolicyTypes": []
    }
  ]
}
$ aws organizations list-children --parent-id r-a1b2 --child-type ORGANIZATIONAL_UNIT
{
  "Children": [
    {
      "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    }
  ]
}
```

获得 OU ID 后，以下示例说明如何检索有关 OU 的详细信息。

```
$ aws organizations describe-organizational-unit --organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h111
```

```
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-a1b2-f6g7h111",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h111",
    "Name": "Production-Apps",
    "Path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h111/"
  }
}
```

- AWS SDKs:
 - [ListRoots](#)
 - [ListChildren](#)
 - [DescribeOrganizationalUnit](#)

使用创建组织单位 (OU) AWS Organizations

登录组织的管理账户后，可以在组织的根目录中创建 OU。OUs 最多可以嵌套五层。要创建 OU，请完成以下步骤。

Important

如果使用管理此组织 AWS Control Tower，则使用 AWS Control Tower 控制台或创建您的 OUs 组织 APIs。如果您在 Organizations 中创建 OU，则该组织单位未在其中注册 AWS Control Tower。有关更多信息，请参阅《AWS Control Tower 用户指南》中的[引用 AWS Control Tower 的外部资源](#)。

最小权限

要在组织的根中创建 OU，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations>CreateOrganizationalUnit`

AWS 管理控制台

创建 OU

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 导航到[AWS 账户](#)页面。

控制台会显示根 OU 及其内容。首次访问根时，控制台在该顶级视图中显示所有 AWS 账户。如果您之前创建了账户 OUs 并将其移入其中，则控制台将仅显示顶级账户 OUs 以及您尚未移入 OU 的所有账户。

3. （可选）如果要在现有 OU 内创建 OU，请通过选择[子 OU 的名称（不是复选框）来导航](#)到子组织单位，或者 OUs 在树视图中选择
一个组织单位，直到看到想要的 OU，然后选择其名称。
4. 在层次结构中选择了正确的父 OU 后，在 Actions (操作) 菜单上的 Organizational Unit (组织部门) 下，选择 Create new (新建)
5. 在 Create organizational unit (创建组织部门) 对话框中，键入要创建的 OU 的名称。
6. （可选）添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向 OU 附加 50 个标签。
7. 最后，选择 Create organizational unit (创建组织部门)。

您的新 OU 显示在父级内部。现在，您可以[将账户移动到此 OU](#) 或者为其附加策略。

AWS CLI & AWS SDKs

创建 OU

以下代码示例演示如何使用 CreateOrganizationalUnit。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
            Name = orgUnitName,
            ParentId = "r-0000",
        };

        var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
```

```
        Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
        Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
        Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
    }
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateOrganizationalUnit](#) 中的。

CLI

AWS CLI

在根 OU 或父 OU 中创建 OU

以下示例演示如何创建名为 AccountingOU 的 OU：

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --
name AccountingOU
```

输出包括一个 organizationalUnit 对象，其中包含有关新 OU 的详细信息：

```
{
  "OrganizationalUnit": {
    "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
    "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
    "Name": "AccountingOU"
  }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [CreateOrganizationalUnit](#) 中的。

将组织单位 (OU) 重命名为 AWS Organizations

登录到组织的管理账户时，您可以重命名 OU。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要在组织的根中重命名 OU，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:UpdateOrganizationalUnit`

AWS 管理控制台

重命名 OU

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面中，[导航到要重命名的 OU](#)，然后执行以下步骤之一：
 - 选择要重命名的 OU 旁边的单选按钮 。然后，在 Actions (操作) 菜单中的 Organizational unit (组织部门) 下，选择 Rename (重命名)。
 - 选择 OU 的名称，以访问 OU 的详细信息页面。然后再页面的顶部选择 Rename (重命名)。
3. 在 Rename organizational unit (重命名组织部门) 对话框中，输入新名称，然后选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

重命名 OU

您可以使用以下命令之一重命名 OU：

- AWS CLI: [update-organizational-unit](#)

以下示例演示了如何重命名 OU。

```
$ aws organizations update-organizational-unit \
```

```
--organizational-unit-id ou-a1b2-f6g7h222 \  
--name "Renamed-OU"  
{  
  "OrganizationalUnit": {  
    "Id": "ou-a1b2-f6g7h222",  
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",  
    "Name": "Renamed-OU",  
    "Path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h222/"  
  }  
}
```

- AWS SDKs: [UpdateOrganizationalUnit](#)

使用标记组织单位 (OU) AWS Organizations

登录到组织的管理账户后，您可以添加或删除附加到 OU 的标签。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要编辑附加到组织中根内的 OU 的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到 OU 的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面中，[导航到要编辑其标签的 OU](#) 并选择其名称。
3. 在 OU 的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 您可以在此选项卡上执行以下操作：

- 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改标签键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除现有标签，方法是选择要重命名的标签旁边的 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到 OU 的标签

您可以使用以下命令之一更改附加到 OU 的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)

以下示例将标签 "Department"="12345" 附加到 OU。注意，Key 和 Value 区分大小写。

```
$ aws organizations tag-resource \  
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \  
  --tags Key=Department,Value=12345
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

以下示例从 OU 中删除 Department 标签。

```
$ aws organizations untag-resource \  
  --resource-id ou-a1b2-f6g7h222 \  
  --tag-keys Department
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

将帐户移至组织单位 (OU) 或在根和组织单位之间移动 OUs 动 AWS Organizations

登录到组织的管理帐户时，您可以将组织中的帐户从根移动到某个 OU，从一个 OU 移动到另一个，或者从 OU 中移动回根。将帐户置于 OU 内会使其受附加到父 OU 以及父链 OUs 中直至根的所有策略的约束。如果帐户未在 OU 中，则该帐户仅遵循直接附加到根的策略以及任何直接附加到帐户上的策略。要移动帐户，请完成以下步骤。

最小权限

要将帐户在 OU 层次结构中移动到新位置，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:MoveAccount`

AWS 管理控制台

将帐户移动到 OU

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理帐户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 帐户](#) 页面上，找到要移动的一个或多个帐户。您可以导航 OU 层次结构，或启用 View AWS 帐户 only (仅限查看亚马逊云科技帐户) 来查看没有 OU 结构的帐户的平面列表。如果您有很多帐户，您可能需要在列表底部选择 Load more accounts in 'ou-name' (加载使用“OU 名称”的更多帐户) 以查找要移动的所有帐户。
3. 选中要移动的每个帐户名称旁的复选框

4. 在 Actions (操作) 菜单中的 AWS 帐户(亚马逊云科技帐户) 下，选择 Move (移动)。
5. 在 Move AWS 帐户(移动亚马逊云科技帐户) 对话框中，选择并导航到要将帐户移动到的 OU 或根，然后选择 Move AWS 帐户(移动亚马逊云科技帐户)。

AWS CLI & AWS SDKs

将帐户移动到 OU

您可以使用以下命令之一移动帐户：

- AWS CLI : [move-account](#)

以下示例将 AWS 账户 从根目录移动到 OU。请注意，您必须同时指定 IDs 源容器和目标容器的。

```
$ aws organizations move-account \  
  --account-id 111122223333 \  
  --source-parent-id r-a1b2 \  
  --destination-parent-id ou-a1b2-f6g7h111
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS SDKs: [MoveAccount](#)

使用查看根目录的详细信息 AWS Organizations

在 [AWS Organizations 控制台](#) 中登录组织的管理账户时，您可以查看管理根的详细信息。

最小权限

要查看根的详细信息，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台)
- `organizations:ListRoots`

根是组织单位层次结构中最顶层的容器 (OUs)，通常表现为 OU。但是，作为层次结构最顶层的容器，根目录的更改会影响组织 AWS 账户 中的所有其他组织单位和每个组织单位。

AWS 管理控制台

查看根的详细信息

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 导航到 [AWS 账户](#) 页面，然后选择根 OU (选择其名称，而不是单选按钮)。
3. Root (根) 详细信息页面上将显示根的详细信息。

AWS CLI & AWS SDKs

查看根的详细信息

您可以使用以下命令之一查看根的详细信息：

- AWS CLI : [list-roots](#)

以下示例说明如何检索根的详细信息，包括组织中当前启用的策略类型：

```
$ aws organizations list-roots
{
  "Roots": [
    {
      "Id": "r-a1b2",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
      "Name": "Root",
      "PolicyTypes": [
        {
          "Type": "BACKUP_POLICY",
          "Status": "ENABLED"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListRoots](#)

使用删除组织单位 (OU) AWS Organizations

登录组织的管理账户后，可以删除任何不再需要 OUs 的账号。

您必须先将所有帐户移出 OU 和任何孩子 OUs，然后才能删除该孩子 OUs。

最小权限

要删除 OU，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations>DeleteOrganizationalUnit`

AWS 管理控制台

删除 OU

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，找到要删除的 OUs，然后选中每个 OU 名称 ☒ 旁的复选框。
3. 选择 Actions (操作)，然后在 Organizational unit (组织部门) 中，选择 Delete (删除)。
4. 要确认要删除 OUs，请输入 OU 的名称（如果您只选择删除一个）或“删除”一词（如果您选择了多个），然后选择“删除”。

旁

AWS Organizations 删除 OUs 并将其从列表中删除。

AWS CLI & AWS SDKs

删除 OU

以下代码示例演示如何使用 DeleteOrganizationalUnit。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
```

```
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
        {
            OrganizationalUnitId = orgUnitId,
        };

        var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit
with ID: {orgUnitId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [DeleteOrganizationalUnit](#) 中的。

CLI

AWS CLI

删除 OU

以下示例说明如何删除 OU。该示例假设您之前已 OUs 从 OU 中删除了所有账户和其他账户：

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DeleteOrganizationalUnit](#)中的。

使用管理组织政策 AWS Organizations

中的策略 AWS Organizations 使您能够将其他类型的管理应用于组织 AWS 账户 中的管理。您可以在组织中 [启用所有功能](#) 的情况下使用策略。

AWS Organizations 控制台显示每种策略类型的启用或禁用状态。在 Organize accounts (组织账户) 选项卡上，选择左侧导航窗格中的 Root。屏幕右侧的详细信息窗格显示了所有可用的策略类型。该列表指示在该组织根中已启用和禁用哪些策略。如果出现 Enable (启用) 类型的选项，该类型当前为禁用状态。如果出现 Disable (禁用) 类型的选项，该类型当前为启用状态。

主题

- [策略类型](#)
- [中的授权策略 AWS Organizations](#)
- [中的管理政策 AWS Organizations](#)
- [的委派管理员 AWS Organizations](#)
- [启用策略类型](#)
- [禁用策略类型](#)
- [使用创建组织政策 AWS Organizations](#)
- [使用更新组织政策 AWS Organizations](#)
- [使用编辑附加到组织策略的标签 AWS Organizations](#)
- [将组织策略附加到 AWS Organizations](#)
- [将组织策略与分离 AWS Organizations](#)
- [获取有关组织策略的信息](#)
- [使用删除组织政策 AWS Organizations](#)

策略类型

Organizations 提供了以下两大类的策略类型：

授权策略

授权策略有助您集中管理组织中 AWS 账户 的安全性。

- [服务控制策略 \(SCPs\)](#) 提供对组织中 IAM 用户和 IAM 角色的最大可用权限的集中控制。

- [资源控制策略 \(RCPs\)](#) 提供对组织中资源的最大可用权限的集中控制。

管理策略

管理策略可帮助您在整个组织中集中配置 AWS 服务 和管理其功能。

- [声明式策略](#) 允许您在整个组织中大规模集中声明和强制执行给 AWS 服务 定配置所需的配置。连接后，当服务添加新功能或时，配置将始终保持不变 APIs。
- [Backup 策略](#) 允许您集中管理备份计划并将其应用于组织账户中的 AWS 资源。
- [标签策略](#) 允许您标准化附加到组织账户中 AWS 资源的标签。
- 借助[聊天应用程序政策](#)，您可以控制聊天应用程序（例如 Slack 和 Microsoft Teams ）对组织账户的访问权限。
- [AI 服务选择退出策略](#) 允许您控制组织中所有账户的 AWS AI 服务数据收集。
- 借助 [Security Hub 策略](#)，您可以根据组织的安全要求来弥补安全覆盖范围的不足，并在整个组织中集中应用这些策略。
- [Amazon Inspector 政策](#) 允许您集中启用和管理 AWS 组织中各个账户的亚马逊 Inspector。
- [Amazon Bedrock 策略](#) 允许您在组织结构中的任何元素中自动实施在 Amazon Bedrock Guardrails 中配置的保护措施，以应对对 Amazon Bedrock 的所有模型推理调用。
- [升级推出政策](#) 允许您集中管理和错开组织中多个 AWS 资源和账户的自动升级。
- [Amazon S3 策略](#) 允许您集中管理组织中各个账户的 Amazon S3 资源的大规模配置。

下表总结了每种策略类型的一些特性。有关这些策略类型的其他特性，请参阅 [的配额和服务限制 AWS Organizations](#)。

策略类型	策略类别	影响管理账户	可附加到根、OU 或账户的最大数量	最大大小	支持查看 OU 或账户的有效策略
SCP	Authorization	⊗否	5	5120 个字符	⊗否
RCP	Authorization	⊗否	5	5120 个字符	⊗否
声明性策略	管理	⊙是	10	10,000 个字符	⊙是

策略类型	策略类别	影响管理账户	可附加到根、OU 或账户的最大数量	最大大小	支持查看 OU 或账户的有效策略
备份策略	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
标签策略	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
聊天应用程序政策	管理	✔ 是	5	10,000 个字符	✔ 是
AI 服务选择退出策略	管理	✔ 是	5	2500 个字符	✔ 是
Security Hub 策略	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
亚马逊 Inspector 政策	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
亚马逊 Bedrock 政策	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
升级推出政策	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是
S3 策略	管理	✔ 是	10	10,000 个字符	✔ 是

中的授权策略 AWS Organizations

中的授权策略 AWS Organizations 使您能够集中配置和管理成员账户中委托人和资源的访问权限。这些策略如何影响您应用这些策略的组织单位 (OUs) 和账户取决于您所应用的授权策略的类型。

中有两种不同类型的授权策略 AWS Organizations：服务控制策略 (SCPs) 和资源控制策略 (RCPs)。

主题

- [SCP 和之间的区别 RCPs](#)
- [使用 SCPs 和 RCPs](#)
- [服务控制策略 \(SCPs\)](#)
- [资源控制策略 \(RCPs\)](#)

SCPs 和之间的区别 RCPs

SCPs 是以校长为中心的控件。SCPs 针对成员账户中委托人可用的最大权限创建权限护栏或设置限制。如果您想要对组织中的主体集中强制执行一致的访问控制，可以使用 SCP。这可包括指定您的 IAM 用户和 IAM 角色可以访问哪些服务和资源，或指定可以发出请求的条件（例如，来自特定区域或网络）。

RCPs 是以资源为中心的控制措施。RCPs 为成员账户中的资源的最大可用权限创建权限护栏或设置限制。如果您想要对组织中的资源集中强制执行一致的访问控制，可以使用 RCP。这可以限制对资源的访问权限，这样只有属于您组织的身份才能访问这些资源，或者指定组织外部的身份在何种条件下可以访问您的资源。

有些控件可以通过 SCPs 和以类似的方式应用 RCPs。例如，您可能希望[阻止用户将未加密的对象上传到 S3](#)，这可以编写为一个 SCP，强制控制主体可以在 S3 存储桶上执行的操作。此控制措施也可以编写为一个 RCP，要求任何主体将对象上传到您的 S3 存储桶时都需要加密。如果您的存储桶允许组织外部的主体（例如第三方供应商）将对象上传到您的 S3 存储桶，则第二种选项可能是更好的选择。但是，有些控制措施只能在 RCP 中实现，而有些控制措施则只能在 SCP 中实现。有关更多信息，请参阅[和的一般用 SCPs 例 RCPs](#)。

使用 SCPs 和 RCPs

SCPs 并且 RCPs 是独立的控制机构。您可以选择仅启用 SCPs 或 RCPs，或者同时使用这两种策略类型。通过同时使用 SCPs 和 RCPs，您可以[围绕您的身份和资源创建数据](#)边界。

SCPs 提供控制您的身份可以访问哪些资源的功能。例如，您可能希望允许您的身份访问 AWS 组织中的资源。但是，您可能想要阻止您的身份访问组织外部的资源。您可以使用强制执行此控制 SCPs。

RCPs 提供控制哪些身份可以访问您的资源的功能。例如，您可能希望允许组织中的身份能够访问组织中的资源。但是，您可能想要阻止组织外部的身份访问您的资源。您可以使用强制执行此控制 RCPs。RCPs 提供影响组织外部委托人访问您的资源的有效权限的能力。SCPs 只能影响 AWS 组织内委托人的有效权限。

和的一般用 SCPs 例 RCPs

下表详细介绍了使用 SCP 的一般用例以及 RCPs

使用案例	策略类型	影响			
		你的身份	外部身份	您的资源	外部资源 (请求目标)
限制您的身份可以使用的服务或操作	SCP	X		X	X
限制您的身份可以访问哪些资源	SCP	X		X	X
强制要求您的身份如何访问资源	SCP	X		X	X
限制哪些身份可以访问您的资源	RCP	X	X	X	
保护组织中的敏感资源	RCP	X	X	X	
强制要求如何访问您的资源	RCP	X	X	X	

服务控制策略 (SCPs)

服务控制策略 (SCPs) 是一种组织策略，可用于管理组织中的权限。SCPs 集中控制组织中 IAM 用户和 IAM 角色的最大可用权限。SCPs 帮助您确保您的帐户符合组织的访问控制准则。SCPs 仅在[启用了所有功能的组织中可用](#)。SCPs 如果您的组织仅启用了整合账单功能，则不可用。有关启用的说明 SCPs，请参阅[启用策略类型](#)。

SCPs 请勿向组织中的 IAM 用户和 IAM 角色授予权限。SCP 不授予任何权限。SCP 针对组织中的 IAM 用户和 IAM 角色可以执行的操作定义了权限护栏或设置了限制。要授予权限，管理员必须附加相关策略来控制访问权限，例如，将基于身份的策略附加到 IAM 用户和 IAM 角色，以及将基于资源的策略附加到您账户中的资源。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[基于身份的策略和基于资源的策略](#)。

有效权限是 SCP 和[资源控制策略 \(RCPs\)](#) 所允许的权限与[基于身份和基于资源的策略](#)所允许的权限之间的逻辑交集。

⚠ SCPs 不影响管理账户中的用户或角色

SCPs 不要影响管理账户中的用户或角色。它们仅影响组织中的成员账户。这也意味着这 SCPs 适用于被指定为授权管理员的成员账户。

本页面上的主题

- [的测试效果 SCPs](#)
- [最大大小为 SCPs](#)
- [隶 SCPs 属于组织中的不同级别](#)
- [SCP 对权限的影响](#)
- [使用访问数据进行改进 SCPs](#)
- [不受限制的任务和实体 SCPs](#)
- [SCP 评估](#)
- [SCP 语法](#)
- [服务控制策略示例](#)
- [使用对服务控制策略 \(SCPs\) 进行故障排除 AWS Organizations](#)

的测试效果 SCPs

AWS 强烈建议您在未彻底测试该政策对账户的影响之前，不要将其附加 SCPs 到组织的根目录上。您可以改为创建一个 OU，并将您的账户一次移入一个，或至少每次以少量移入，以确保您不会无意中阻止用户使用关键服务。确定账户是否使用服务的一种方法是检查 [IAM 中服务上次访问的数据](#)。另一种方法是[AWS CloudTrail 使用在 API 级别记录服务使用情况](#)。

Note

除非您修改完整版AWSAccess策略或将其替换为包含允许操作的单独策略，否则成员账户的所有操作都将失败，否则所有来自成员账户的 AWS 操作都将失败。

最大大小为 SCPs

SCP 中的所有字符将计入其[最大大小](#)。本指南中的示例显示了带有额外空格以提高其可读性的 SCPs 格式化内容。但是，在您的策略大小接近最大大小时，可以删除任何空格（例如，引号之外的空格字符和换行符）来节省空间。

Tip

使用可视化编辑器构建您的 SCP。它会自动删除额外的空格。

隶 SCPs 属于组织中的不同级别

有关 SCPs 工作原理的详细说明，请参阅[SCP 评估](#)。

SCP 对权限的影响

SCPs 与 AWS Identity and Access Management 权限策略类似，使用几乎相同的语法。但是，SCP 永远不会授予权限。取而代之 SCPs 的是访问控制，用于指定组织中 IAM 用户和 IAM 角色的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[策略评估逻辑](#)。

- SCPs 仅影响由属于该组织的账户管理的 IAM 用户和角色。SCPs 不要直接影响基于资源的策略。也不会影响组织外的账户的用户或角色。例如，请考虑一个 Amazon S3 存储桶，它由组织中的账户“A”所有。存储桶策略（一种基于资源的策略）会向来自组织外账户 B 的用户授予访问权限。账户 A 附加了一个 SCP。SCP 不适用于账户 B 中的那些外部用户。SCP 仅适用于由该组织内的账户 A 所管理的用户。
- SCP 会限制成员账户中的 IAM 用户和角色的权限，包括成员账户的根用户。任何账户都只有上方的每个父级允许的那些权限。如果权限在账户上面的任何级别被隐式阻止（通过不包括在 Allow 策略语句中）或明确阻止（通过包括在 Deny 策略语句中），则受影响账户中的用户或角色不能使用该权限，即使账户管理员将带有 */* 权限的 AdministratorAccess IAM policy 附加到用户也是如此。

- SCPs 仅影响组织中的成员帐户。它们对管理账户中的用户或角色没有任何影响。这也意味着这 SCPs 适用于被指定为授权管理员的成员账户。有关更多信息，请参阅 [管理账户的最佳实践](#)。
- 仍然必须通过适当的 IAM 权限策略将权限授予用户和角色。没有任何 IAM 权限策略的用户没有访问权限，即使适用的策略 SCPs 允许所有服务和所有操作。
- 如果用户或角色具有授予访问权限的 IAM 权限策略，该策略也被适用用户允许 SCPs，则该用户或角色可以执行该操作。
- 如果用户或角色的 IAM 权限策略允许访问相应用户不允许或明确拒绝的操作 SCPs，则该用户或角色将无法执行该操作。
- SCPs 影响关联账户中的所有用户和角色，包括 root 用户。唯一例外在 [不受限制的任务和实体 SCPs](#) 中介绍。
- SCPs 不影响任何服务相关角色。服务相关角色允许其他角色与 AWS 服务 之集成 AWS Organizations，并且不能受其限制。 SCPs
- 在根目录中禁用 SCP 策略类型时，所有 SCPs 策略类型将自动与该根目录中的所有 AWS Organizations 实体分离。AWS Organizations 实体包括组织单位、组织和账户。如果您在根目录 SCPs 中重新启用，则该根目录将恢复为仅自动附加到根目录中所有实体的默认 FullAWSAccess 策略。之前 SCPs 被禁用的 AWS Organizations 实体的所有附件都将丢失且无法自动恢复，但您可以手动重新连接它们。 SCPs
- 如果权限边界（高级 IAM 功能）和 SCP 同时存在，则边界、SCP 以及基于身份的策略必须全部允许操作。

使用访问数据进行改进 SCPs

使用管理账户证书登录后，您可以在 IAM 控制台的 AWS Organizations 部分中查看 AWS Organizations 实体或策略的 [上次访问服务数据](#)。您还可以在 IAM 中使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS API 来检索上次访问的服务数据。这些数据包括 AWS Organizations 账户中的 IAM 用户和角色上次尝试访问哪些允许的服务以及何时访问的信息。您可以使用此信息来识别未使用的权限，以便可以完善您的权限， SCPs 以更好地遵守 [最低权限](#) 原则。

例如，您可能有一个 [拒绝列表 SCP](#)，禁止访问三个 AWS 服务。SCP 的 Deny 语句中未列出的所有服务均允许访问。IAM 中服务上次访问的数据会告诉您 SCP 允许但从未使用过 AWS 服务 哪些数据。借助该信息，您可以更新 SCP 以拒绝对不需要服务的访问权限。

有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的以下主题：

- [查看 Organizations 的 Organizations 服务上次的访问数据](#)
- [使用数据来细化组织部门的权限](#)

不受限制的任务和实体 SCPs

您不能使用 SCPs 来限制以下任务：

- 管理账户执行的任何操作
- 使用附加到服务相关角色的权限执行的任何操作
- 以根用户身份注册企业支持计划
- 为 CloudFront 私有内容提供可信签名者功能
- 为 Amazon Lightsail 电子邮件服务器和作为根用户的 Amazon EC2 实例配置反向 DNS
- 一些 AWS 相关服务的任务：
 - Alexa Top Sites
 - Alexa Web Information Service
 - Amazon Mechanical Turk
 - Amazon Product Marketing API

SCP 评估

Note

本节中的信息不适用于管理策略类型，包括备份策略、标签策略、聊天应用程序政策或人工智能服务退出政策。有关更多信息，请参阅 [了解管理策略继承](#)。

由于您可以在中附加不同级别的多个服务控制策略 (SCPs) AWS Organizations，因此了解评估 SCPs 方式可以帮助您编写 SCPs 得出正确结果的内容。

主题

- [如何 SCPs 使用“允许”](#)
- [如何 SCPs 使用“拒绝”](#)
- [使用策略 SCPs](#)

如何 SCPs 使用“允许”

要允许特定账户获得权限，在从根到账户直接路径中的每个 OU（包括目标账户本身），每个级别都必须有显式 **Allow** 语句。这就是为什么在启用 SCPs 时会 AWS Organizations 附加名为 [Full](#) 的 AWS 托

管 SCP 策略 `AWSAccess`，该策略允许所有服务和操作。如果该政策在组织的任何级别被删除且未被替换，则该级别下的所有 OUs 和账户都将被禁止采取任何行动。

例如，我们来看一下图 1 和图 2 所示的场景。要允许账户 B 获得权限或服务，应将允许该权限或服务的 SCP 附加到根、生产 OU 和账户 B 本身。

SCP 评估遵循 deny-by-default 模型，这意味着任何未明确允许的权限 SCPs 都将被拒绝。如果 SCPs 在任何级别（例如根、生产 OU 或账户 B）中都没有允许声明，则访问将被拒绝。

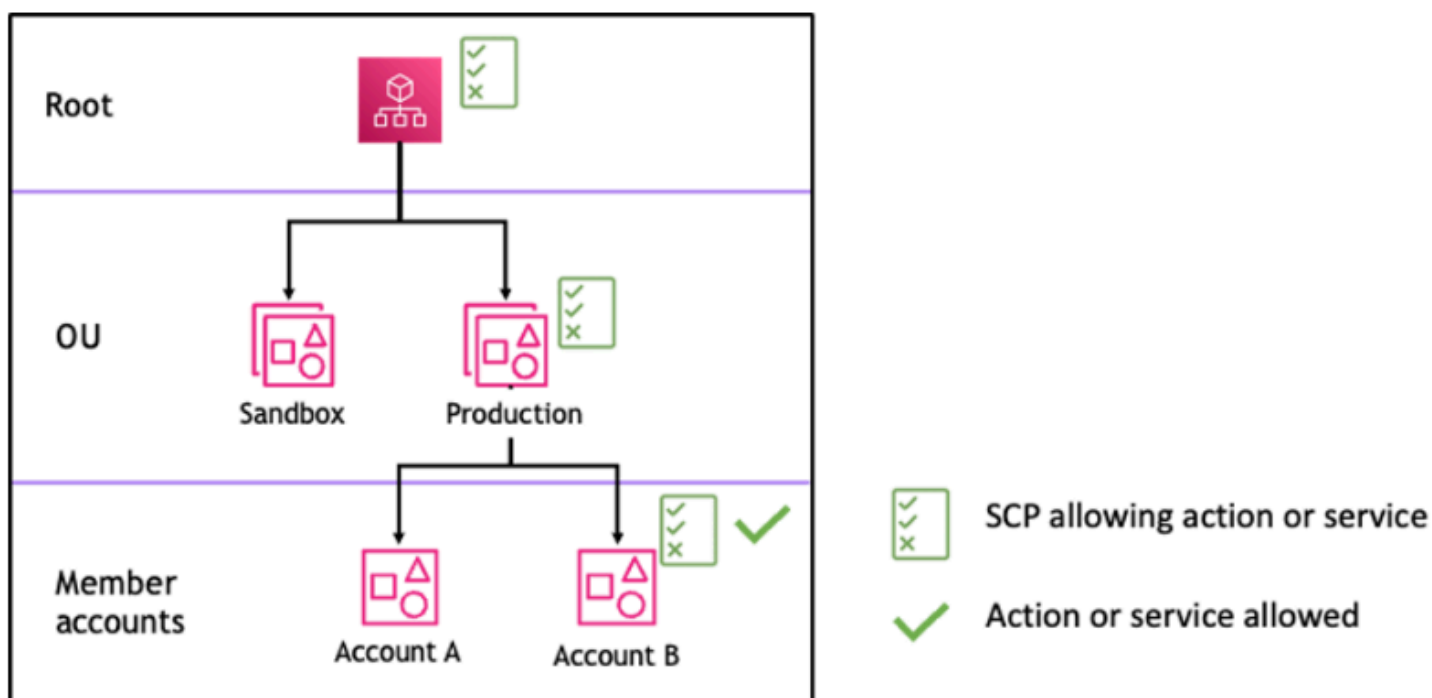


图 1：在根、生产 OU 和账户 B 处附加 `Allow` 语句的组织结构示例

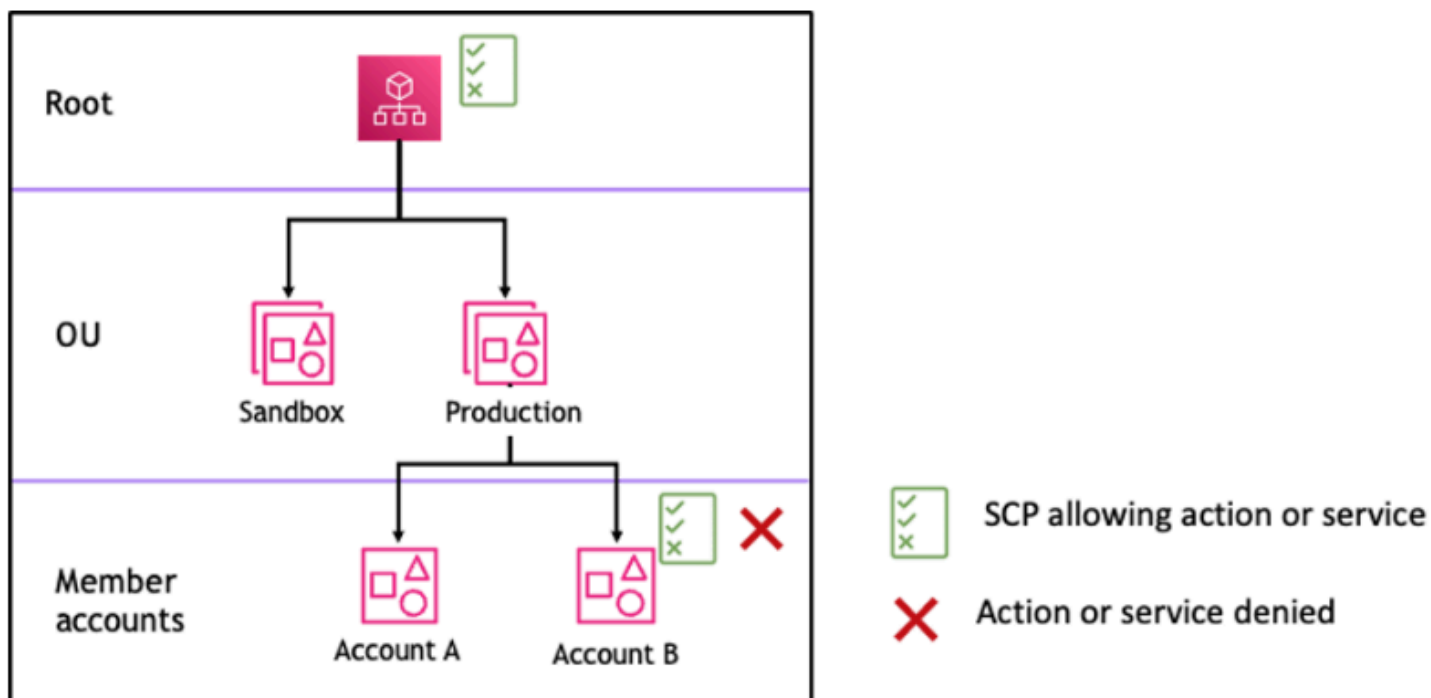


图 2：生产 OU 中缺少 *Allow* 语句的组织结构示例及其对账户 B 的影响

如何 SCPs 使用“拒绝”

要拒绝特定账户获得权限，在从根到账户直接路径中的每个 OU（包括目标账户本身），任何 SCP 都可以拒绝该权限。

例如，假设有一个 SCP 附加到生产 OU，它为给定服务指定了显式 Deny 语句。碰巧还有另一个 SCP 附加到根和账户 B，它显式允许访问相同的 service，如图 3 所示。因此，账户 A 和账户 B 都将被拒绝访问该 service，因为将针对其下的所有账户 OUs 和成员账户评估组织中任何级别的拒绝策略。

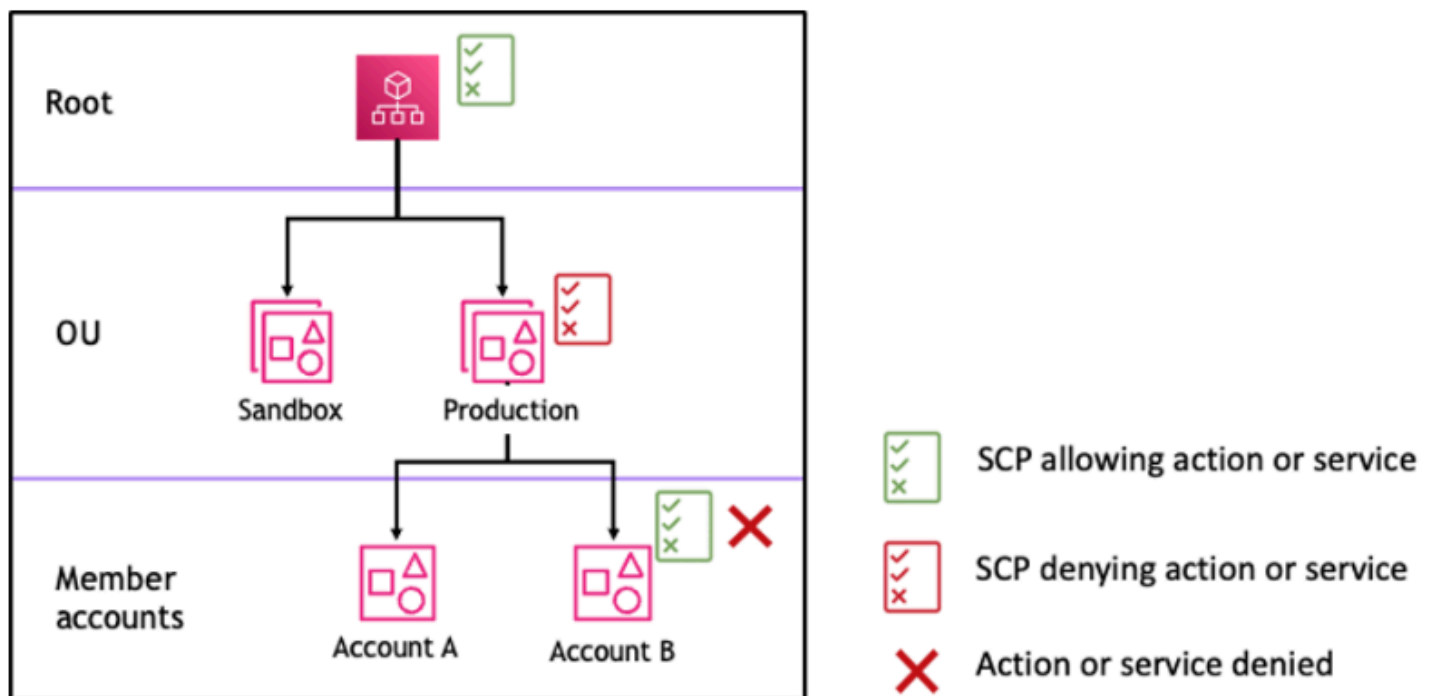


图 3：生产 OU 中附加了 *Deny* 语句的组织结构示例及其对账户 B 的影响

使用策略 SCPs

在撰写时，SCPs 您可以结合使用 *Allow* 和 *Deny* 语句来允许在组织中执行预期的操作和服务。*Deny* 语句是实施限制的有力方法，应该适用于组织中的更广泛部分，或者 OUs 因为它们应用于根级或 OU 级别时，它们会影响其下的所有帐户。

Tip

您可以在 [IAM](#) 中使用 [服务上次访问的数据](#) 来更新您的 SCPs，将访问权限限制为仅您需要 AWS 服务的内容。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [查看 Organizations 的 Organizations 服务上次访问的数据](#)。

AWS Organizations 创建后，将名为 [Full](#) 的 AWS 托管 SCP 附加 [AWSAccess](#) 到每个根、OU 和账户。此策略允许所有服务和操作。您可以将 [Full AWSAccess](#) 替换为仅允许一组服务的策略，这样除非通过更新明确允许新 AWS 服务，否则不允许使用新服务 SCPs。例如，如果您的组织只想允许在您的环境中使用部分服务，则可以使用 *Allow* 语句来仅允许特定服务。您可以选择在根级别或每个级别替换 [Full AWSAccess](#)。如果您在根目录处附加特定于服务的许可名单 SCP，它会自动应用于其下的所有 OUs 帐户，这意味着单个根级策略决定了整个组织的有效服务许可名单，如场景 7 所示。

或者，您可以删除和替换AWSAccess每个 OU 和账户的 Full，这样您就可以实施更精细的服务许可名单，这些许可名单因组织单位或个人账户而异。

注意：仅依赖 allow 语句和隐式 deny-by-default模型可能会导致意外访问，因为更宽或重叠的 Allow 语句可能会覆盖限制性更强的语句。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

将两个语句组合在一起的策略可能与以下示例类似，它阻止成员账户离开组织并允许使用所需的 AWS 服务。组织管理员可以分离完整AWSAccess策略，改为附加此策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "cloudwatch:*",
        "organizations:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
  ],
}
```




```
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": "organizations:LeaveOrganization",
  "Resource": "*"
}
```

要演示如何在 AWS 组织中应用多个服务控制策略 (SCPs)，请考虑以下组织结构和方案。


情境 1：Deny 策略的影响

此情境演示了组织中较高级别的拒绝策略如何影响其下级所有账户。当沙盒 OU 同时具有“完全 AWS 访问权限”和“拒绝 S3 访问”策略，而账户 B 具有“拒绝 EC2 访问”策略时，结果是账户 B 无法访问 S3（来自 OU 级拒绝）和 EC2（来自其账户级拒绝）。账户 A 没有 S3 访问权限（由于 OU 级别的拒绝策略）。

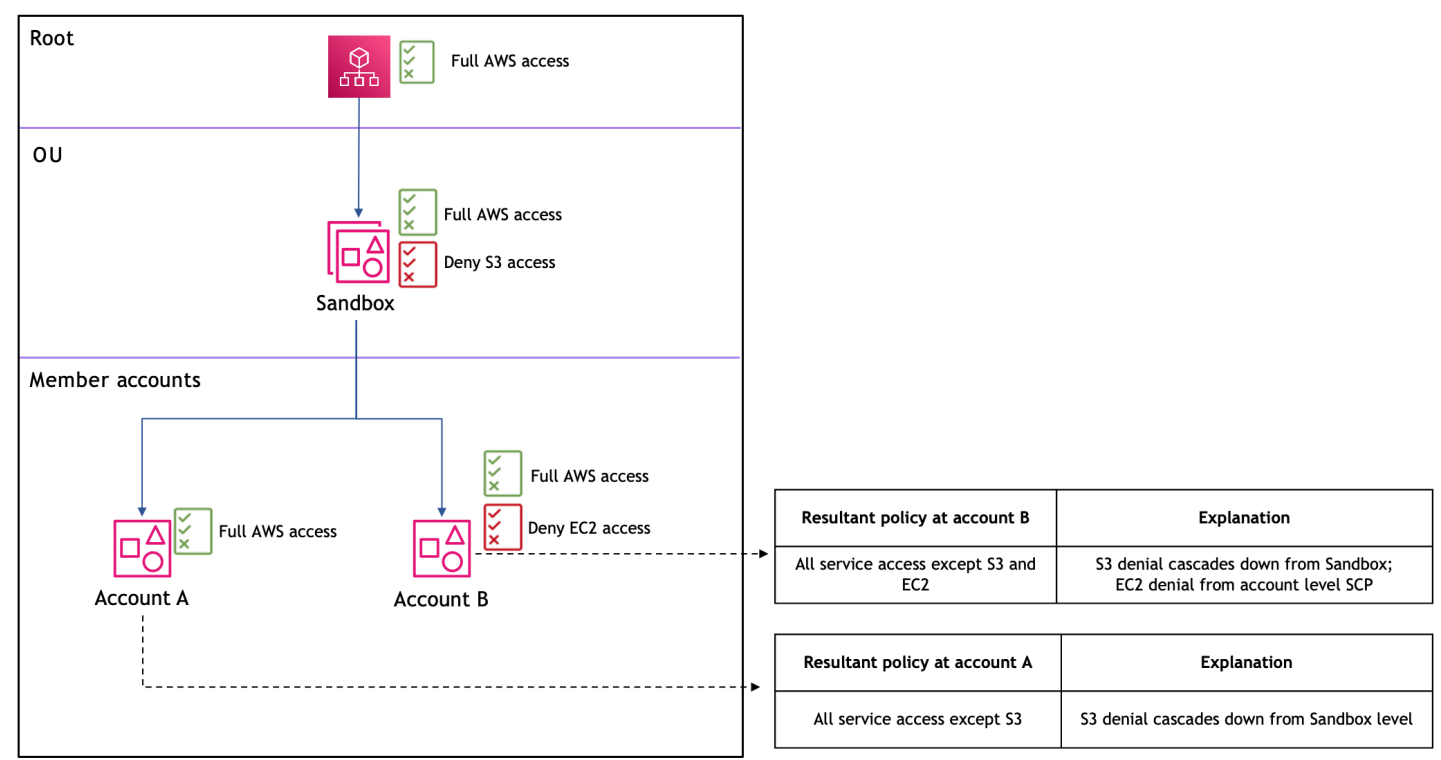


情境 2：每个级别都必须存在允许策略

此情境说明允许策略在 SCP 中的运作方式。要使服务可访问，从根级别到账户级别，每个级别都必须明确允许。在这里，由于沙盒 OU 具有“允许 EC2 访问”策略，该策略仅明确允许 EC2 服务访问，账户 A 和 B 将只具有 EC2 访问权限。

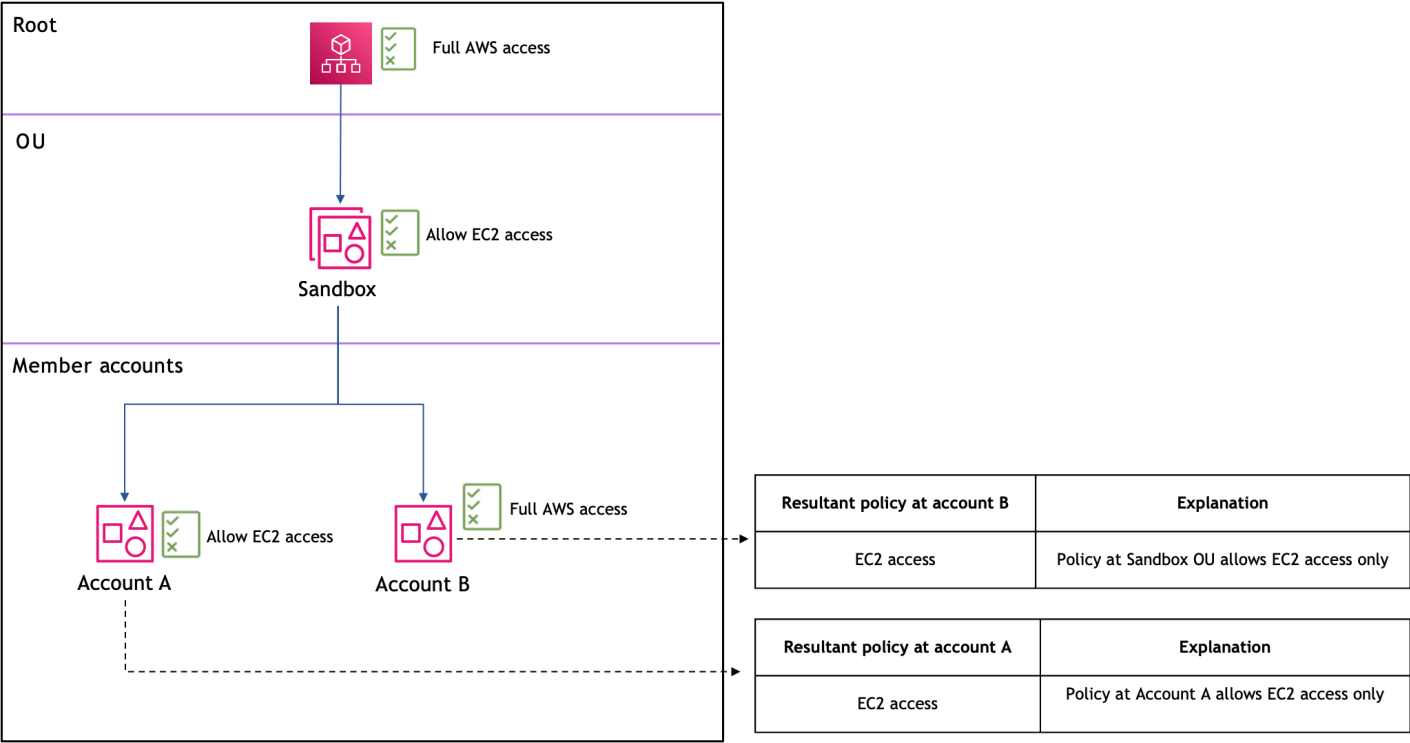


情境 3：在根级别缺少 Allow 语句的影响

在 SCP 中缺少 root 级别的“允许”语句是一种严重的配置错误，它将有效地阻止组织中所有成员帐户对 AWS 服务和操作的所有访问权限。

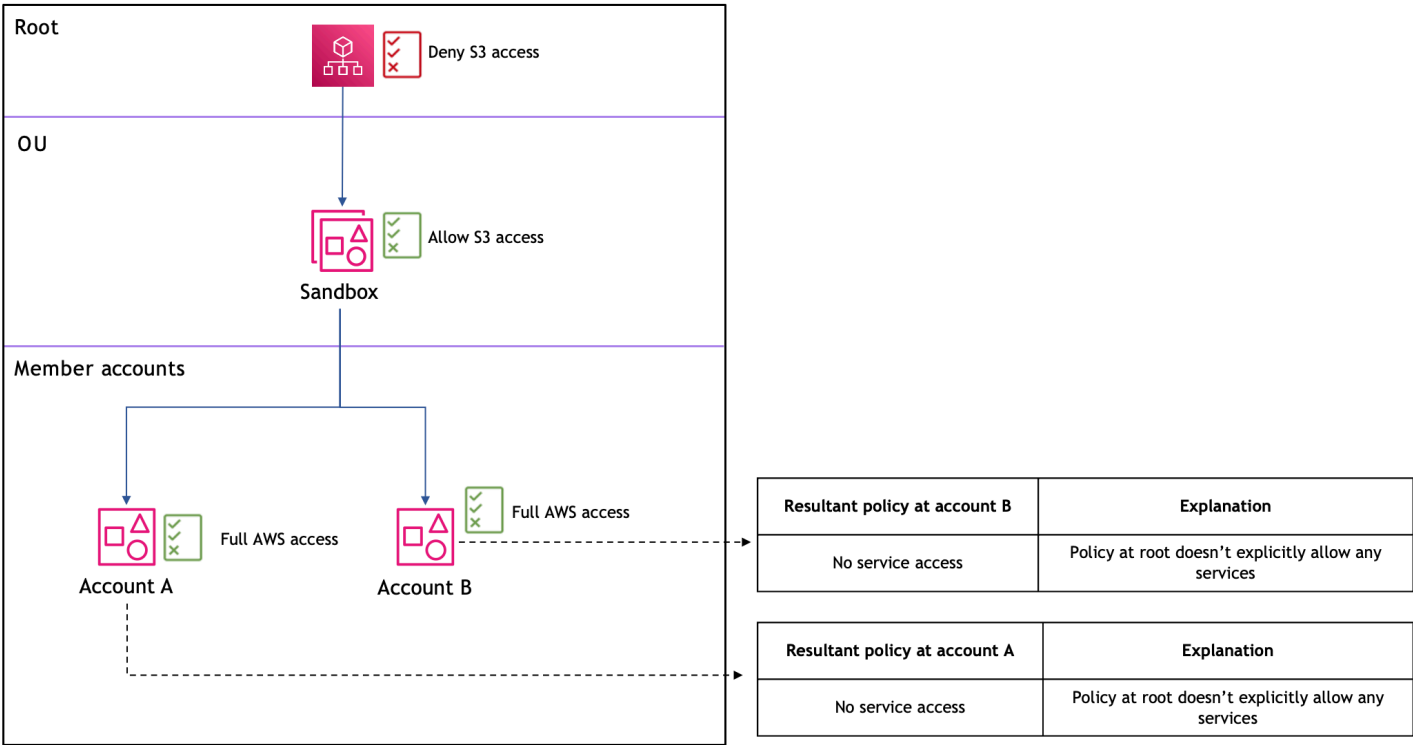


情境 4：分层 Deny 语句和产生的权限

此情境演示了一个两级深度 OU 结构。根和工作负载 OU 都具有“完全 AWS 访问权限”，测试 OU 具有“完全 AWS 访问权限”和“拒绝 EC2 访问权限”，生产 OU 具有“完全 AWS 访问权限”。因此，账户 D 拥有除 EC2 之外的所有服务访问权限，账户 E 和 F 则拥有所有服务访问权限。

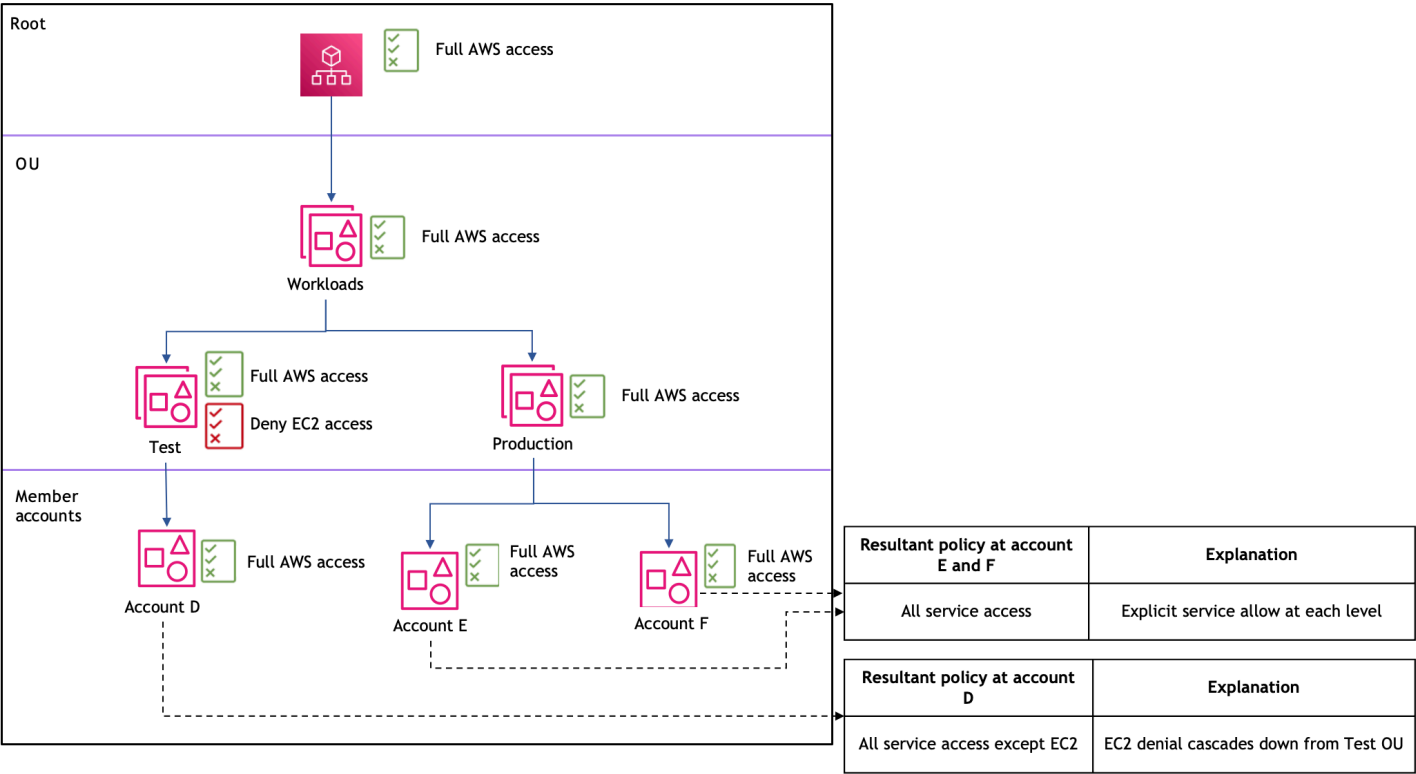


情境 5：在 OU 级别限制服务访问权限的允许策略

此情境说明如何使用允许策略来限制对特定服务的访问。测试 OU 具有“允许 EC2 访问”策略，这意味着账户 D 仅允许访问 EC2 服务。生产 OU 维持“完全 AWS 访问权限”，因此账户 E 和 F 可以访问所有服务。这演示了如何在 OU 级别实施更严格的允许策略，同时在根级别保持更宽松的允许策略。

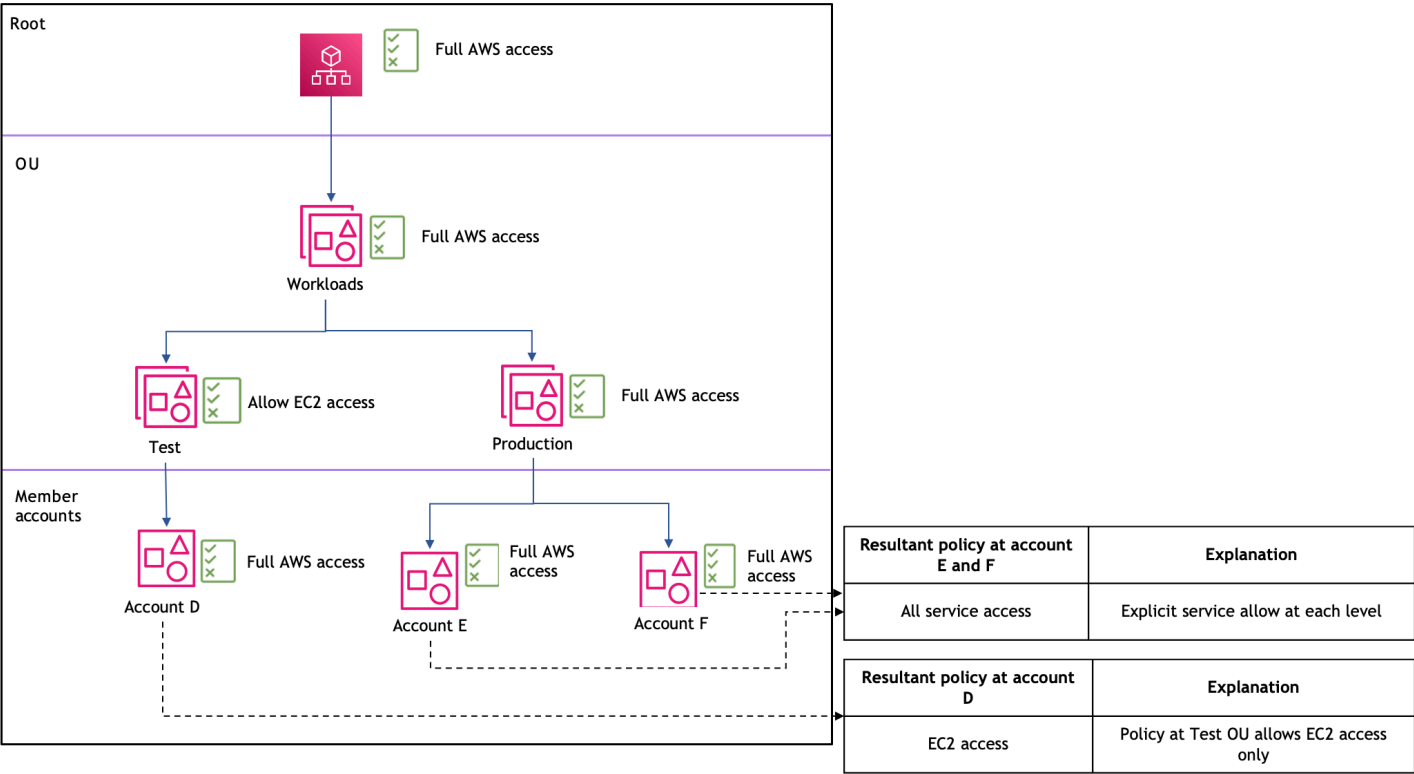


情境 6：根级别的拒绝策略会影响所有账户，无论较低级别有何允许策略

此情境表明，根级别的拒绝策略会影响组织中的所有账户，无论较低级别有何允许策略。根同时具有“完全 AWS 访问权限”和“拒绝 S3 访问”策略。尽管测试 OU 具有“允许 S3 访问”策略，但根级别的 S3 拒绝策略仍具有优先级。账户 D 没有服务访问权限，因为测试 OU 仅允许 S3 访问，但 S3 在根级别已被拒绝。由于根级别有明确的拒绝策略，账户 E 和 F 可以访问除 S3 之外的其他服务。

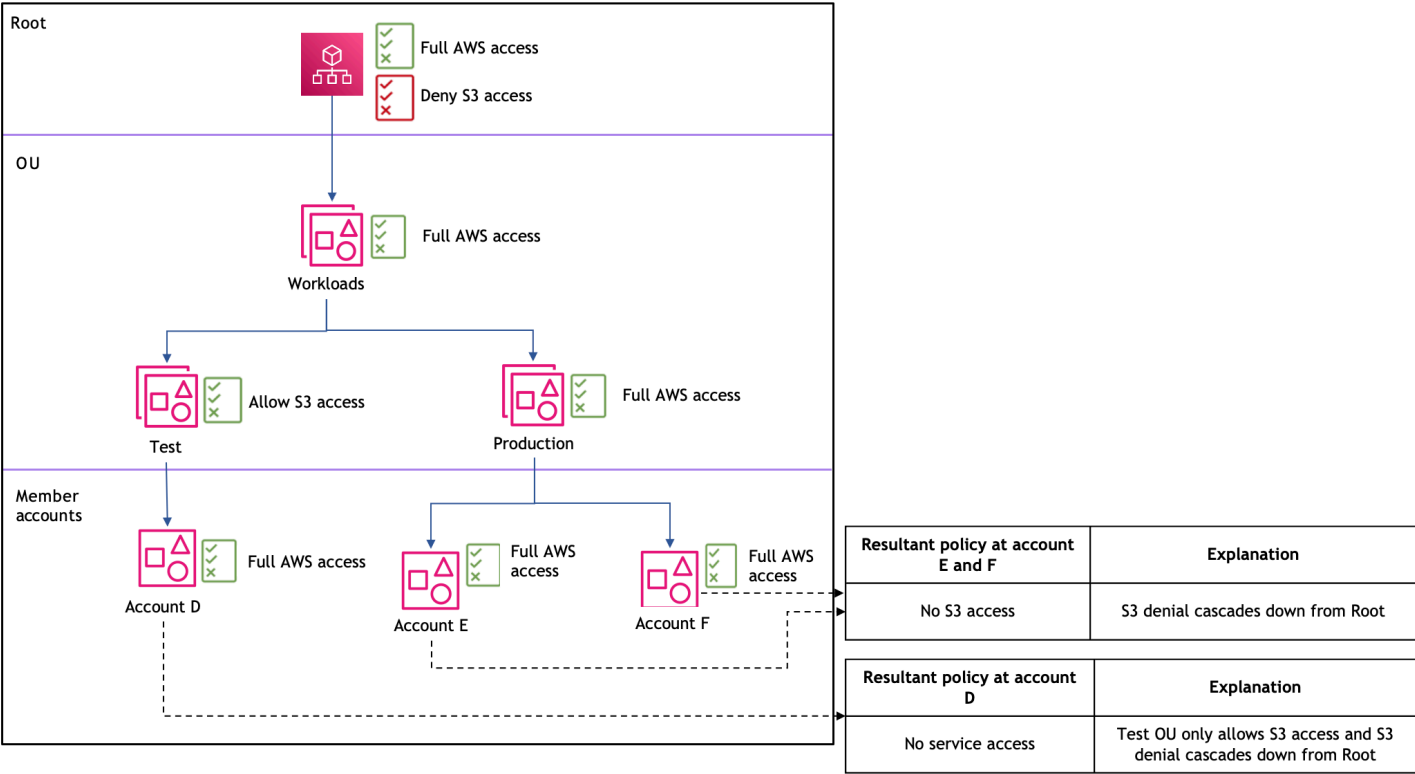

场景 7：根级别自定义允许策略限制 OU 级别的访问权限

此场景演示了在根级别应用显式服务允许列表时如何 SCPs 发挥作用 AWS Organizations。在组织根级别，附加了两个自定义“服务允许” SCPs，明确允许访问有限的一组 AWS 服务 — SCP_1 允许 IAM 和 Amazon EC2，SCP_2 允许 Amazon S3 和亚马逊。CloudWatch在组织单位 (OU) 级别，默认的“完整”AWSAccess 策略仍处于附加状态。但是，由于交叉行为，这些 OU 下的账户 A 和 B 只能访问根级 SCP 明确允许的服务。限制性更强的根策略优先，实际上只允许访问 IAM、EC2、S3 和 CloudWatch 服务，而不管在较低的组织级别授予的更广泛权限如何。

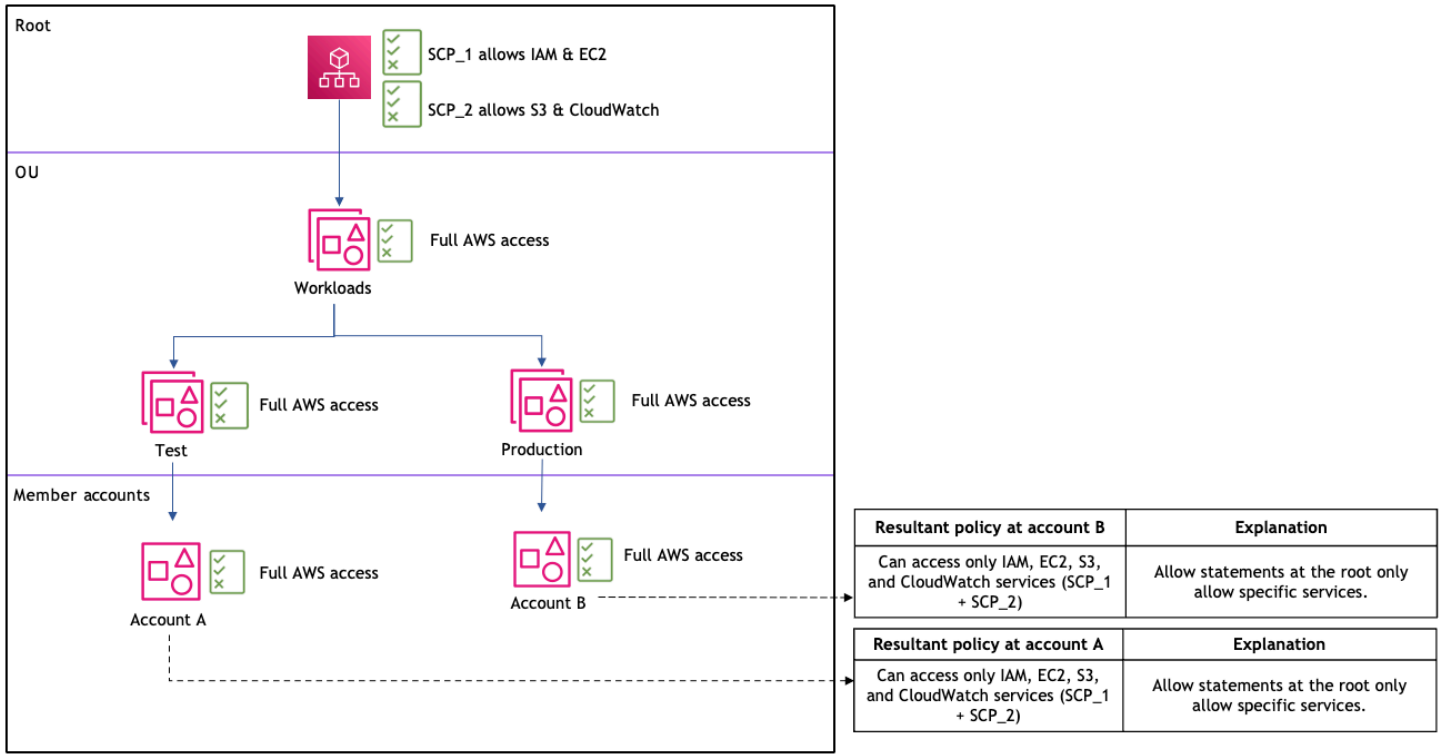

SCP 语法

服务控制策略 (SCPs) 使用的语法与 (IAM) 权限策略和[基于资源的策略 AWS Identity and Access Management](#) (如 [Amazon S3 存储桶策略](#)) 使用的语法类似。有关 IAM 策略及其语法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html 中的 IAM 策略概述。

SCP 是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。它使用本主题中所述的元素。

Note

SCP 中的所有字符将计入其[最大大小](#)。本指南中的示例显示了带有额外空格以提高其可读性的 SCPs 格式化内容。但是，在您的策略大小接近最大大小时，可以删除任何空格（例如，引号之外的空格字符和换行符）来节省空间。

有关的一般信息 SCPs，请参见[服务控制策略 \(SCPs\)](#)。

元素摘要

下表汇总了您可以在中使用的策略元素 SCPs。某些策略元素仅 SCPs 在该拒绝操作中可用。支持的效果列列出了您可以与中的每个策略元素一起使用的效果类型 SCPs。

Element	用途	支持的效果
Action	指定 SCP 允许或拒绝的 AWS 服务和操作。	Allow, Deny
效果	定义 SCP 语句是 允 许 还是 拒 绝 账户中的 IAM 用户和角色访问权限。	Allow, Deny
Statement	充当策略元素的容器。中可以有多 个语句 SCPs。	Allow, Deny
Statement ID (Sid)	(可选) 提供语句的友好名称。	Allow, Deny
版本	指定要用于处理策略的语言语法规则。	Allow, Deny

Element	用途	支持的效果
Condition	指定语句何时生效的条件。	Allow, Deny
NotAction	指定免受 SCP 限制的 AWS 服务和操作。用来代替 Action 元素。	Allow, Deny
资源	指定 SCP 适用的 AWS 资源。	Allow, Deny
NotResource	指定免受 SCP 限制的 AWS 资源。用来代替 Resource 元素。	Allow, Deny

以下各节提供了有关如何在中使用策略元素的更多信息和示例 SCPs。

主题

- [Action 和 NotAction 元素](#)
- [Condition 元素](#)
- [Effect 元素](#)
- [Resource和NotResource元素](#)
- [Statement 元素](#)

- [Statement ID \(Sid\) 元素](#)
- [Version 元素](#)
- [不支持的元素](#)

Action 和 NotAction 元素

Action或NotAction元素的值是一个字符串列表（JSON 数组），用于标识语句允许或拒绝的 AWS 服务和操作。

所有字符串均包含服务简写（例如“s3”、“ec2”、“iam”或“organizations”），全小写，后跟冒号，然后是该服务的操作。操作和注释不区分大小写。通常，其输入方式为每个单词的开头是大写字母，其余为小写字母。例如：“s3:ListAllMyBuckets”。

您也可以在 SCP 中使用星号（*）或问号（?）等通配符：

- 使用星号（*）通配符以匹配名称中包含相同部分的多个操作。值“s3:*”表示 Amazon S3 服务中的所有操作。值“ec2:Describe*”仅与以“Describe”开头的 EC2 操作匹配。
- 使用问号（?）通配符来匹配单个字符。

有关所有服务及其在两者 AWS Organizations SCPs和 IAM 权限策略中支持的操作的列表，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 服务操作、资源和条件密钥](#)。

有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：NotAction操作和 IAM JSON 策略元素](#)：。

Action 元素的示例

以下示例演示带有一条语句的 SCP，该语句允许账户管理员在账户中委派 EC2 实例的描述、启动、停止和终止权限。这是一个[允许列表](#)示例，这在未附加默认 Allow * 策略时非常有用，因此在默认情况下，权限将被隐式拒绝。如果默认 Allow * 策略仍附加到以下策略所附加到的根、OU 或账户，则以下策略没有任何效果。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeImages", "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeSecurityGroups", "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:TerminateInstances", "ec2:StopInstances", "ec2:StartInstances"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}

```

以下示例演示如何通过[拒绝访问](#)您不希望用于所附加账户中的服务。它假定默认 "Allow *" SCP 仍附加到所有 OU 和根。此示例策略阻止所附加账户中的账户管理员委派 IAM、Amazon EC2 和 Amazon RDS 服务的任何权限。只要没有其他已附加策略拒绝，就可以委派来自其他服务的任何操作。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [ "iam:*", "ec2:*", "rds:*" ],
    "Resource": "*"
  }
}

```

NotAction 元素的示例

以下示例说明如何使用 NotAction 元素将 AWS 服务排除在策略的影响之外。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LimitActionsInRegion",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": "iam:*",

```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "aws:RequestedRegion": "us-west-1"
      }
    }
  }
]
}

```

使用此声明，除非使用 IAM 操作 AWS 区域，否则受影响的账户只能在指定范围内执行操作。

Condition 元素

您可以在 SCP 中的 Allow 和 Deny 语句中指定 Condition 元素。

以下示例说明如何在 SCP 中使用带有 allow 语句的条件元素来允许特定的委托人访问服务 AWS。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowServicesForSpecificPrincipal",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:*",
        "s3:*",
        "rds:*",
        "lambda:*",
        "cloudformation:*",
        "iam:*",
        "cloudwatch:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalArn": [
            "arn:aws:iam::123456789012:role/specific-role"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}
```

以下示例说明如何在 SCP 中使用具有 Deny 语句的条件元素来限制对 eu-central-1 和 eu-west-1 区域之外的所有操作的访问权限，但指定服务中的操作除外。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAllOutsideEU",
      "Effect": "Deny",
      "NotAction": [
        "cloudfront:*",
        "iam:*",
        "route53:*",
        "support:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:RequestedRegion": [
            "eu-central-1",
            "eu-west-1"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南 中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。

Effect 元素

每个语句必须包含一个 Effect 元素。该值可以是 Allow 或 Deny。它会影响在同一个语句中列出的任意操作。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_effect.html 中的 IAM JSON 策略元素：效果。

"Effect": "Allow"

以下示例演示带有一条语句的 SCP，该语句包含一个 Effect 元素，其值为 Allow，表示允许账户用户执行 Amazon S3 服务的操作。对于使用[允许列表策略](#)（已经分离了所有默认 FullAWSAccess 策略使得默认情况下默示拒绝权限）的组织，此示例非常有用。结果是语句[允许](#)任何附加账户的 Amazon S3 权限：

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

即使它使用与 IAM 权限策略相同的 Allow 值关键字，在 SCP 中它也不会实际授予用户执行任何操作的权限。相反，可以 SCPs 充当筛选器，为组织、组织单位 (OU) 或账户中的账户指定最大权限。在前面的示例中，即使账户中的用户已经附加了 AdministratorAccess 托管式策略，SCP 也会将受影响账户中的所有用户限制为只能执行 Amazon S3 操作。

"Effect": "Deny"

在 Effect 元素值为 Deny 的语句中，您还可以限制对特定资源的访问权限或定义何时生效 SCPs 的条件。

以下显示了有关如何在拒绝语句中使用条件密钥的示例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ec2:RunInstances",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
    "Condition": {
      "StringNotEquals": {
        "ec2:InstanceType": "t2.micro"
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

SCP 中的此语句设置一个防护机制来阻止受影响的账户（其中，SCP 附加到账户本身或包含该账户的组织根或 OU）启动 Amazon EC2 实例（如果 Amazon EC2 实例未设置为 `t2.micro`）。即使将允许此操作的 IAM 策略附加到账户，SCP 所创建的防护机制也会阻止它。

Resource 和 NotResource 元素

在 Effect 元素具有值 Allow 的语句中，您只能在 SCP 的 Resource 元素中指定“*”。您不能指定单个资源 Amazon 资源名称 (ARNs)。

您可以在资源元素中使用星号 (*) 或问号 (?) 等通配符：

- 使用星号 (*) 通配符以匹配名称中包含相同部分的多个操作。
- 使用问号 (?) 通配符来匹配单个字符。

在 Effect 元素值为 Deny 的语句中，您可以指定个人 ARNs，如以下示例所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessToAdminRole",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam>DeleteRole",
        "iam>DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/role-to-deny"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

此 SCP 阻止受影响账户中的 IAM 用户和角色对在组织的所有账户中创建的常见管理 IAM 角色进行更改。

以下示例说明如何使用 NotResource 元素将特定 Amazon Bedrock 模型排除在策略影响范围之外。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "bedrock:InvokeModel",
        "bedrock:InvokeModelWithResponseStream"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/model-to-permit"
      ]
    }
  ]
}
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：资源](#)。

Statement 元素

一个 SCP 可包含一个或多个 Statement 元素。一条策略中只能有一个 Statement 关键字，但其值可以是 JSON 语句数组 (使用 [] 字符括起)。

以下示例演示包含单个 Effect、Action 和 Resource 元素的语句。

```
"Statement": {
  "Effect": "Allow",
  "Action": "*",
  "Resource": "*"
}
```


以下示例包括作为一个 Statement 元素中的数组列表的两个语句。第一条语句允许所有操作，第二条语句拒绝任何 EC2 操作。结果是账户中的管理员可以委派除了 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 的权限之外的任意权限。

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "*",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "ec2:*",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：语句](#)。

Statement ID (Sid) 元素

Sid 是您针对策略语句提供的可选标识符。您可以为语句数组中的每个语句指定 Sid 值。以下示例 SCP 显示了一个示例 Sid 语句。

```
{  
  "Statement": {  
    "Sid": "AllowsAllActions",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "*",  
    "Resource": "*"  
  }  
}
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：ID](#)。

Version 元素

每个 SCP 必须包含 Version 元素，其值为 "2012-10-17"。此版本值与 IAM 权限策略的最新版本相同。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：版本](#)。

不支持的元素

中不支持以下元素 SCPs：

- NotPrincipal
- Principal

服务控制策略示例

本主题中显示的示例[服务控制策略 \(SCPs\)](#) 仅供参考。

在使用这些示例之前

在组织 SCPs 中使用这些示例之前，请考虑以下几点：

- [服务控制策略 \(SCPs\)](#) 本应用作粗粒度的护栏，它们不直接授予访问权限。管理员仍必须将[基于身份或基于资源的策略](#)附加到您账户中的 IAM 委托人或资源才能实际授予权限。有效权限是服务控制策略与身份策略或服务 policy/Resource 控制策略与资源策略之间的逻辑交叉点。policy/Resource 您可以[在此处](#)获取有关 SCP 对权限影响的更多详细信息。
- [服务控制策略 \(SCP\)](#) 附加到组织、组织单位或账户时，可以集中控制组织、组织单位或账户中所有账户的最大可用权限。由于 SCP 可以应用于组织的多个级别，因此了解[评估](#)方式 SCPs 可以帮助你撰写 SCPs 得出正确结果的文章。
- 此存储库中的服务控制策略如示例所示。在 SCPs 未彻底测试该政策对账户的影响之前，您不应附加。在您准备好要实施的策略后，我们建议在可以代表您的生产环境的单独组织或 OU 中进行测试。测试完成后，您应该将更改部署到更具体的范围，OUs 然后 OUs 随着时间的推移慢慢将更改部署到更广泛和更广泛的范围。
- 此存储库中的 SCP 示例使用[拒绝列表策略](#)，这意味着您还需要一个[完整AWSAccess](#)策略或其他策略，允许附加到组织实体的访问权限以允许操作。您还需要使用基于身份或基于资源的策略向委托人授予适当的权限。

Tip

您可以在 [IAM](#) 中使用[上次访问的服务数据](#)来更新您的 SCPs，将访问权限限制为仅您需要 AWS 服务 的内容。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[查看 Organizations 的 Organizations 服务上次访问的数据](#)。

GitHub 存储库

- [服务控制策略示例](#)-此 GitHub 存储库包含用于开始使用或完善您的使用方法的示例策略 AWS SCPs

使用对服务控制策略 (SCPs) 进行故障排除 AWS Organizations

使用此处的信息来帮助您诊断和修复在服务控制策略中发现的常见错误 (SCPs)。

中的服务控制策略 (SCPs) AWS Organizations 与 IAM 策略类似，语法相同。此语法从[JavaScript 对象表示法 \(JSON\)](#) 的规则开始。JSON 描述对象 以及组成对象的名称和值对。[IAM 策略语法](#)通过定义名称和值的含义，并让使用策略授予权限的 AWS 服务 可以理解这些名称和值来进行构建。

AWS Organizations 使用 IAM 语法和语法的子集。有关更多信息，请参阅 [SCP 语法](#)。

常见策略错误

- [多个策略对象](#)
- [多个 Statement 元素](#)
- [策略文档超出最大大小](#)

多个策略对象

一个 SCP 必须包含一个并且只能包含一个 JSON 对象。可通过在两旁放置 {} 括号来表示对象。虽然您可以通过在外部对中嵌入额外 {} 括号在 JSON 对象中嵌套其他对象，但是一个策略只能包含一个最外层的 {} 括号对。以下示例不正确，因为它在顶层包含两个对象：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:Describe*",
    "Resource": "*"
  }
}
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "s3:*",
```

```

    "Resource": "*"
  }
}

```

不过，您可以使用正确的策略语法来实现上面示例的意图。可以将两个数据块合并到单个 Statement 元素中，而不是包含两个完整的策略对象 (每个都有自己的 Statement 元素)。Statement 元素将两个对象组成的数组作为其值，如以下示例所示：

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

无法将此示例进一步压缩到带一个元素的 Statement 中，因为两个元素具有不同的作用。通常，您只能在每个语句中的 Effect 和 Resource 元素相同时组合语句。

多个 Statement 元素

此错误乍一看似乎是由上一部分中的错误变化而来的。但是，它在句法上是不同类型的错误。在以下示例中，顶层只有一个策略对象，由单个 {} 括号对表示。但是，该对象包含两个 Statement 元素。

一个 SCP 策略只能包含一个 Statement 元素，名称 (Statement) 在冒号左侧，它的值在冒号右侧。Statement 元素的值必须是对象，以 {} 括号表示，其中包含一个 Effect 元素、一个 Action 元素和一个 Resource 元素。以下示例不正确，因为它在策略对象中包含两个 Statement 元素：

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {

```

```
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
},
"Statement": {
  "Effect": "Deny",
  "Action": "s3:*",
  "Resource": "*"
}
}
```

因为值对象可以是多个值对象组成的数组，所以您可以通过将两个 Statement 元素合并为一个对象数组元素来解决此问题，如以下示例所示：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Statement 元素的值是对象数组。此示例中的数组包含两个对象，每个对象是 Statement 元素的正确值。数组中的每个对象之间用逗号隔开。

策略文档超出最大大小

SCP 文档的最大大小为 5,120 个字符。此最大大小包括所有字符，含空格。要减小 SCP 的大小，您可以删除引号之外的所有空格字符（如空格和换行符）。

Note

如果您使用保存策略 AWS 管理控制台，则 JSON 元素之间和引号之外的多余空格将被移除且不计算在内。如果您使用 SDK 操作或保存策略 AWS CLI，则策略将完全按照您提供的方式保存，并且不会自动删除字符。

资源控制策略 (RCPs)

Note

服务控制策略 (SCPs) 和资源控制策略 (RCPs)

需要限制组织成员账户中 IAM 主体的权限时，请使用 SCP。

需要限制组织账户外部的 IAM 主体请求访问组织成员账户内的资源时，请使用 RCP。

有关更多信息，请参阅[了解 SCPs 和 RCPs](#)。

资源控制策略 (RCPs) 是一种组织策略，可用于管理组织中的权限。RCPs 提供对组织中资源的最大可用权限的集中控制。RCPs 帮助您确保账户中的资源符合组织的访问控制准则。RCPs 仅在[启用了所有功能的组织中可用](#)。RCPs 如果您的组织仅启用了整合账单功能，则不可用。有关启用的说明 RCPs，请参阅[启用策略类型](#)。

RCPs 仅凭对组织中的资源授予权限是不够的。RCP 不授予任何权限。RCP 针对各种身份可对组织的资源执行的操作定义权限护栏或设置限制。管理员仍然必须将基于身份的策略附加到 IAM 用户或角色，或者将基于资源的策略附加到您账户中的资源，以实际授予权限。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[基于身份的策略和基于资源的策略](#)。

[有效权限](#)是 RCPs 和[服务控制策略 \(SCPs\)](#) 所允许的权限与[基于身份和基于资源的策略](#)所允许的权限之间的逻辑交集。

⚠ RCPs 不要影响管理账户中的资源

RCPs 不要影响管理账户中的资源。它们仅影响组织内成员账户中的资源。这也意味着这 RCPs 适用于被指定为授权管理员的成员账户。

本页面上的主题

- [AWS 服务 该支持清单 RCPs](#)

- [的测试效果 RCPs](#)
- [最大大小为 RCPs](#)
- [隶 RCPs 属于组织中的不同级别](#)
- [RCP 对权限的影响](#)
- [不受限制的资源 and 实体 RCPs](#)
- [RCP 评估](#)
- [RCP 语法](#)
- [资源控制策略示例](#)

AWS 服务 该支持清单 RCPs

RCPs 适用于以下操作 AWS 服务：

- [Amazon S3](#)
- [AWS Security Token Service](#)
- [AWS Key Management Service](#)
- [Amazon SQS](#)
- [AWS Secrets Manager](#)
- [Amazon Cognito](#)
- [Amazon CloudWatch 日志](#)
- [Amazon DynamoDB](#)
- [AWS AppConfig](#)
- [Amazon AppStream](#)
- [Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [AWS CodeBuild](#)
- [AWS CodeCommit](#)
- [Amazon Comprehend](#)
- [Amazon Comprehend Medical](#)
- [DynamoDB Accelerator](#)
- [Amazon Elastic Container Registry](#)
- [AWS Health](#)

- [Amazon Kinesis Video Streams](#)
- [Amazon OpenSearch 无服务器](#)
- [AWS 支持](#)
- [Amazon Textract](#)
- [Amazon Transcribe](#)
- [Amazon Translate](#)

的测试效果 RCPs

AWS 强烈建议您在未彻底测试该政策对您账户中资源的影响之前，不要将其附加 RCPs 到组织的根目录。首先，您可以附加 RCPs 到单个测试账户，将它们向上移动到层次结构的 OUs 下层，然后根据需要再在组织结构中向上移动。确定影响的一种方法是查看 AWS CloudTrail 日志中是否存在拒绝访问的错误。

最大大小为 RCPs

RCP 中的所有字符都将计入其[最大大小](#)。本指南中的示例显示了带有额外空格以提高其可读性的 RCPs 格式化内容。但是，在您的策略大小接近最大大小时，可以删除任何空格（例如，引号之外的空格字符和换行符）来节省空间。

Tip

使用可视化编辑器构建您的 RCP。它会自动删除额外的空格。

隶 RCPs 属于组织中的不同级别

您可以 RCPs 直接关联到个人账户或组织根帐户。OUs 有关 RCPs 工作原理的详细说明，请参阅[RCP 评估](#)。

RCP 对权限的影响

RCPs 是一种 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略。与[基于资源的策略](#)关系最为密切。但是，RCP 永远不会授予权限。取而代之 RCPs 的是访问控制，用于指定组织中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[策略评估逻辑](#)。

- RCPs 适用于其子集的资源 AWS 服务。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务 该支持清单 RCPs](#)。

- RCPs 仅影响由关联的组织中的账户管理的资源 RCPs。它们不会影响组织外部账户的资源。例如，假设有一个由组织中的账户 A 拥有的 Amazon S3 存储桶。存储桶策略（一种基于资源的策略）会向来自组织外账户 B 的用户授予访问权限。账户 A 附加了一个 RCP。即使账户 B 的用户进行访问，该 RCP 也适用于账户 A 中的 S3 存储桶。但是，当账户 A 的用户进行访问时，该 RCP 就不适用于账户 B 中的资源。
- RCP 会限制成员账户中资源的权限。账户中的任何资源都只拥有其上方的每个父级资源允许的那些权限。如果在账户级别以上的任何级别阻止了某权限，则受影响账户中的资源就无法获得该权限，即使资源所有者附加了允许对任何用户进行完全访问的基于资源的策略也是如此。
- RCPs 适用于作为操作请求的一部分获得授权的资源。这些资源可以在《[Service Authorization Reference](#)》中操作表的“资源类型”列中找到。如果在“资源类型”列中指定了资源，则应用调用主账户 RCPs 的资源。例如，s3:GetObject 会授权对象资源。每次发出 GetObject 请求时，都会应用适用的 RCP 来确定请求主体是否可以调用 GetObject 操作。适用的 RCP 是指已附加到账户、组织单元（OU）或拥有所访问资源的组织根的 RCP。
- RCPs 仅影响组织中成员账户中的资源。对管理账户中的资源没有任何影响。这也意味着这 RCPs 适用于被指定为授权管理员的成员账户。有关更多信息，请参阅 [管理账户的最佳实践](#)。
- 当主体请求访问已附加 RCP 的账户中的资源（具有适用 RCP 的资源）时，RCP 将包含在策略评估逻辑中，以确定是允许还是拒绝该主体访问。
- RCPs 影响使用适用 RCP 访问成员账户中资源的委托人的有效权限，无论委托人是否属于同一个组织。这包括根用户。唯一的例外情况是委托人是服务相关角色，因为 RCPs 不适用于服务相关角色发出的呼叫。服务相关角色可以代表您执行必要的操作，并且不受 RCPs 限制。AWS 服务
- 仍必须通过适当的 IAM 权限策略（包括基于身份和基于资源的策略）向用户和角色授予权限。即使适用的 RCP 允许所有服务、所有操作和所有资源，没有任何 IAM 权限策略的用户或角色也不会拥有访问权限。

不受限制的资源和实体 RCPs

您不能使用 RCPs 来限制以下内容：

- 对管理账户中的资源执行的任何操作。
- RCPs 不影响任何服务相关角色的有效权限。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，它直接链接到 AWS 服务，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。服务相关角色的权限不能受限制。RCPs 也不会影响 AWS 服务担任服务相关角色的能力；也就是说，服务相关角色的信任策略也不会受到影响。RCPs
- RCPs 不适用 [AWS 托管式密钥 于 AWS Key Management Service](#)。AWS 托管式密钥 由一个人代表您创建、管理和使用 AWS 服务。您无法更改或管理其权限。

- RCPs 不要影响以下权限：

服务	API	未经授权的资源 RCPs
AWS Key Management Service	kms:RetireGrant	RCPs 不要影响 kms:RetireGrant 权限。有关如何确定 kms:RetireGrant 权限的更多信息，请参阅《AWS KMS Developer Guide》中的 Retiring and revoking grants 。

RCP 评估

Note

本节中的信息不适用于管理策略类型，包括备份策略、标签策略、聊天应用程序政策或人工智能服务退出政策。有关更多信息，请参阅 [了解管理策略继承](#)。

由于您可以在中附加不同级别的多个资源控制策略 (RCPs) AWS Organizations，因此了解评估 RCPs 方式可以帮助您编写 RCPs 得出正确结果的文章。

使用策略 RCPs

该 RCP FullAWSAccess 策略是一个 AWS 托管策略。启用资源控制策略后，它会自动附加到组织根目录、每个 OU 和组织中的每个账户 (RCPs)。您无法分离此策略。此默认 RCP 允许所有委托人和操作访问权限通过 RCP 评估，这意味着在您开始创建和附加之前 RCPs，您的所有现有 IAM 权限将继续按原样运行。此 AWS 托管策略不授予访问权限。

您可以使用 Deny 语句来屏蔽对组织中资源的访问权限。要拒绝特定账户中的资源获得权限，从根到账户直接路径中的每个 OU 的任何 RCP（包括目标账户本身）都可以拒绝该权限。

Deny 语句是实施限制的一种强大方式，应该适用于组织更广泛的部分。例如，您可以附加一个策略来帮助防止组织外部的身份访问您的资源根级别，该策略将对组织中的所有账户都生效。AWS 强烈建议您在未彻底测试该政策对您账户中资源的影响之前，不要将其附加 RCPs 到组织的根目录。有关更多信息，请参阅 [的测试效果 RCPs](#)。

在图 1 中，有一个 RCP 附加到生产 OU，它为给定服务指定了显式 Deny 语句。因此，账户 A 和账户 B 都将被拒绝访问该服务，因为将针对组织下的所有账户 OUs 和成员账户评估附加到组织中任何级别的拒绝策略。

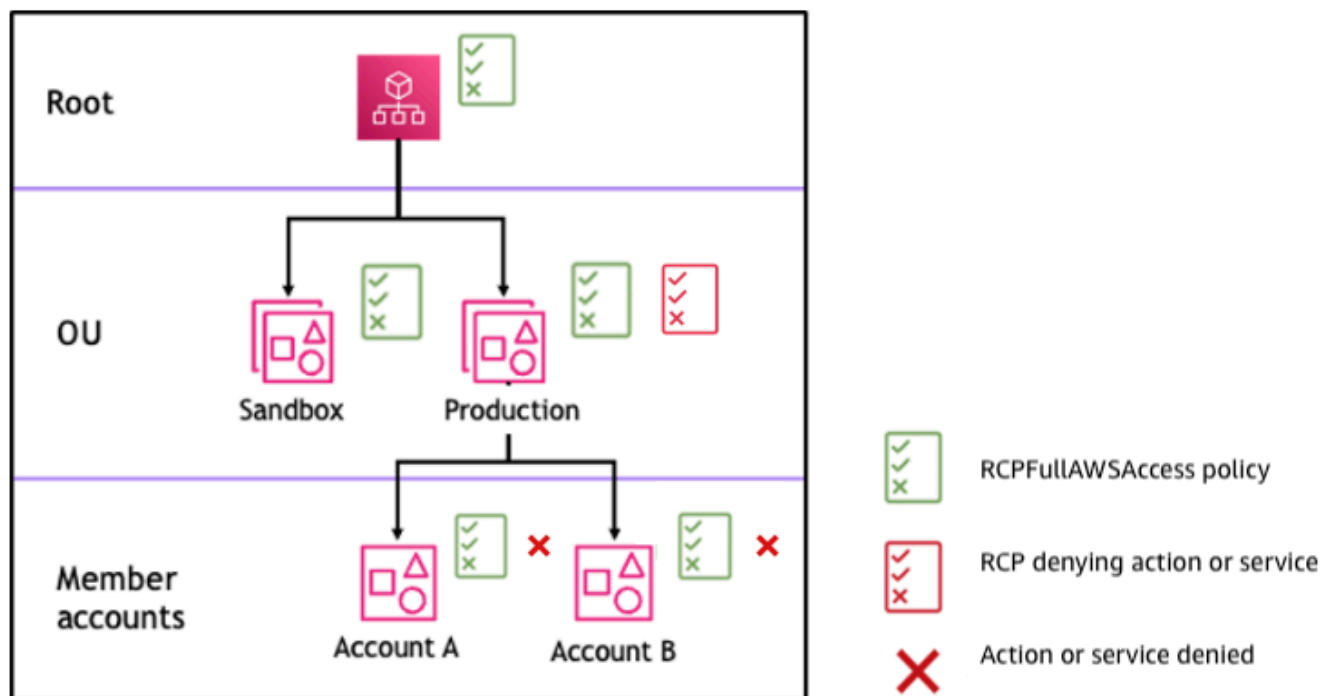


图 1：生产 OU 中附加了 Deny 语句的组织结构示例及其对账户 A 和账户 B 的影响

RCP 语法

资源控制策略 (RCPs) 使用的语法与[基于资源的策略](#)使用的语法类似。有关 IAM 策略及其语法的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html中的 IAM 策略概述。

RCP 根据 [JSON](#) 的规则设置结构。它使用本主题中所述的元素。

Note

RCP 中的所有字符都将计入其[最大大小](#)。本指南中的示例显示了带有额外空格以提高其可读性的 RCPs 格式化内容。但是，在您的策略大小接近最大大小时，可以删除任何空格（例如，引号之外的空格字符和换行符）来节省空间。

有关的一般信息 RCPs，请参见[资源控制策略 \(RCPs\)](#)。

元素摘要

下表汇总了您可以在中使用的策略元素 RCPs。

 **Note**

仅 **RCPFullAWSAccess** 策略支持 **Allow** 的影响

仅 RCPFullAWSAccess 策略支持 Allow 的影响。启用资源控制策略后，此策略将自动附加到组织根目录、每个 OU 和组织中的每个账户 (RCPs)。您无法分离此策略。此默认 RCP 允许所有委托人和操作访问权限通过 RCP 评估，这意味着在您开始创建和附加之前 RCPs，您的所有现有 IAM 权限将继续按原样运行。这样不会授予访问权限。

Element	用途
版本	指定要用于处理策略的语言语法规则。
Statement	充当策略元素的容器。中可以有多个语句 RCPs。
Statement ID (Sid)	(可选) 提供语句的友好名称。
效果	定义 RCP 语句是否拒绝访问账户中的资源。
主体	指定允许或拒绝访问账户中资源的主体。
Action	指定 RCP 允许或拒绝的 AWS 服务和操作。

Element	用途	
资源	指定 RCP 适用的 AWS 资源。	
NotResource	指定免受 RCP 限制的 AWS 资源。用来代替 Resource 元素。	
Condition	指定语句何时生效的条件。	

主题

- [Version 元素](#)
- [Statement 元素](#)
- [Statement ID \(Sid\) 元素](#)
- [Effect 元素](#)
- [Principal 元素](#)
- [Action 元素](#)
- [Resource 和 NotResource 元素](#)
- [Condition 元素](#)
- [不支持的元素](#)

Version 元素

每个 RCP 都必须包含 Version 元素，其值为 **"2012-10-17"**。此版本值与 IAM 权限策略的最新版相同。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：版本](#)。

Statement 元素

一个 RCP 可包含一个或多个 Statement 元素。一条策略中只能有一个 Statement 关键字，但其值可以是 JSON 语句数组 (使用 [] 字符括起)。

以下示例展示了包含单个 Effect、Principal、Action 和 Resource 元素的单个语句。

```
{
  "Statement": {
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：语句](#)。

Statement ID (Sid) 元素

Sid 是您针对策略语句提供的可选标识符。您可以为语句数组中的每个语句指定 Sid 值。以下示例 RCP 展示了一个示例 Sid 语句。

```
{
  "Statement": {
    "Sid": "DenyBPAConfigurations",
    "Effect": "Deny",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
    "Resource": "*"
  }
}
```

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：Sid](#)。

Effect 元素

每个语句必须包含一个 Effect 元素。使用 Effect 元素 Deny 中的值，您可以限制对特定资源的访问权限或定义何时生效 RCPs 的条件。为 RCPs 此，您创建的值必须是 Deny。有关更多信息，请参阅 [RCP 评估](#) 和《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：Effect](#)。

Principal 元素

每个语句都必须包含 Principal 元素。您只能在 RCP 的 Principal 元素中指定“*”。使用 Conditions 元素来限制特定主体。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：Principal](#)。

Action 元素

每个语句都必须包含 Action 元素。

Action 元素的值是一个字符串或字符串列表 (JSON 数组)，用于标识语句允许或拒绝的 AWS 服务和操作。

所有字符串均包含服务简写 (例如“s3”“sqs”或“sts”)，全部为小写，后跟冒号，然后是该服务的操作。通常，其输入方式为每个单词的开头是大写字母，其余为小写字母。例如：“s3:ListAllMyBuckets”。

您也可以在 RCP 中使用星号 (*) 或问号 (?) 等通配符：

- 使用星号 (*) 通配符以匹配名称中包含相同部分的多个操作。值 “s3:*” 表示 Amazon S3 服务中的所有操作。该值仅 “sts:Get*” 匹配以 “Get” 开头的 AWS STS 操作。
- 使用问号 (?) 通配符来匹配单个字符。

Note

通配符 (*) 和问号 (?) 可用在操作名称中的任何位置
在客户管理的 RCP 的 Action 元素中，您不能使用“*”，并且必须指定要限制访问的服务的缩写 (例如“s3”“sqs”或“sts”)。

有关支持的服务的列表 RCPs，请参阅[AWS 服务 该支持清单 RCPs](#)。有关 AWS 服务 支持的操作列表，请参阅《服务授权参考》中的[“AWS 服务操作、资源和条件密钥”](#)。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素：操作](#)。

Resource 和 NotResource 元素

每个语句都必须包含 Resource 或 NotResource 元素。

您可以在资源元素中使用星号 (*) 或问号 (?) 等通配符：

- 使用星号 (*) 作为通配符来匹配名称中包含相同部分的多个资源。
- 使用问号 (?) 通配符来匹配单个字符。

有关更多信息，请参阅[IAM 用户指南中的 IAM JSON 策略元素：NotResource 资源和参阅 IAM JSON 策略元素](#)。

Condition 元素

您可以在 RCP 中的 Deny 语句中指定 Condition 元素。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

除非通过安全传输发出请求（通过 TLS 发送请求），否则此 RCP 会拒绝访问 Amazon S3 的操作和资源。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。

不支持的元素

中不支持以下元素 RCPs：

- NotPrincipal
- NotAction

资源控制策略示例

本主题中显示的[资源控制策略示例 \(RCPs\)](#) 仅供参考。

在使用这些示例之前

在组织 RCPs 中使用这些示例之前，请考虑以下几点：

- [资源控制策略 \(RCPs\)](#) 旨在用作粗粒度的预防性控制，它们不授予访问权限。您仍必须将[基于身份或基于资源的策略](#)附加到账户中的 IAM 委托人或资源才能实际授予权限。有效权限是和身份策略或 SCP/RCP 和资源策略之间的逻辑交叉点。SCP/RCP 您可以[在此处](#)获取有关 RCP 对权限影响的更多详细信息。
- 此存储库中的资源控制策略如下所示。在 RCPs 未彻底测试该政策对您账户中资源的影响之前，您不应附加。在您准备好要实施的策略后，我们建议在可以代表您的生产环境的单独组织或 OU 中进行测试。测试完成后，您应该部署更改进行测试，OUs 然后随着 OUs 时间的推移逐步将更改部署到更广泛的范围中。
- 启用资源控制[RCPFullAWSAccess](#)策略后，该策略将自动附加到组织根目录、每个 OU 和组织中的每个账户 (RCPs)。此默认 RCP 允许所有委托人和操作访问权限通过 RCP 评估。您可以使用“拒绝”语句来限制对组织中资源的访问权限。您还需要使用基于身份或基于资源的策略向委托人授予适当的权限。
- [资源控制策略 \(RCP\)](#) 附加到组织根目录、组织单位或账户时，可以集中控制组织、组织单位或账户中资源的最大可用权限。由于 RCP 可以应用于组织的多个级别，因此了解[评估](#)方式 RCPs 可以帮助你写出 RCPs 能产生预期结果的文章。

本节中的示例策略演示了的实现和使用 RCPs。这些示例策略并不是要完全按照所示实施的官方 AWS 建议或最佳实践。您有责任仔细测试任何策略，以确定其是否适合解决环境的业务需求。除非您在策略中添加必要的例外情况，否则基于拒绝的资源控制策略可能会无意中限制或阻止您对 AWS 服务的使用。

Tip

在实施之前 RCPs，除了查看[AWS CloudTrail 日志](#)外，评估 [IAM Access Analyzer 外部访问结果](#)还可以帮助了解哪些资源当前是公开的或在外部共享的。

GitHub 存储库

- [资源控制策略示例](#)-此 GitHub 存储库包含用于开始使用或完善您的使用方法的示例策略 AWS RCPs

中的管理政策 AWS Organizations

管理策略使您能够集中配置 AWS 服务 和管理其功能。这些策略如何影响继承它们的 OUs 和账户取决于您应用的管理策略的类型 AWS Organizations。查看此部分中的主题，了解有关管理策略的相关术语和概念。

主题

- [的管理策略的先决条件和权限 AWS Organizations](#)
- [了解管理策略继承](#)
- [查看有效管理策略](#)
- [关于无效的有效策略警报](#)
- [声明式策略](#)
- [备份策略](#)
- [标签策略](#)
- [聊天应用程序政策](#)
- [AI 服务选择退出策略](#)
- [Security Hub 策略](#)
- [亚马逊 Bedrock 政策](#)
- [亚马逊 Inspector 政策](#)
- [升级推出政策](#)
- [Amazon S3 策略](#)
- [AWS Shield 网络安全总监政策](#)

的管理策略的先决条件和权限 AWS Organizations

本页介绍了 AWS Organizations 管理策略的先决条件和所需权限。

主题

- [管理策略的先决条件](#)
- [管理策略的权限](#)

管理策略的先决条件

要使用组织的管理策略，需要满足以下条件：

- 您的组织必须[已启用所有功能](#)。
- 您必须登录到组织的管理账户或成为委派管理员。
- 您的 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户或角色必须拥有下一节中列出的权限。

管理策略的权限

以下示例 IAM 策略提供了在组织中使用管理策略的各个方面所需的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OrganizationPolicies",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribeCreateAccountStatus",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisablePolicyType",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListCreateAccountStatus",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
```

```

        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:UpdatePolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

有关 IAM 策略与权限的更多一般信息，请参阅 [IAM 用户指南](#)。

了解管理策略继承

Important

本节中的信息不适用于授权策略：服务控制策略 (SCPs) 和资源控制策略 (RCPs)。有关 AWS Organizations 层次结构中的 RCPs 工作方式 SCPs 和运作方式的更多信息，请参阅 [SCP 评估](#) 和 [RCP 评估](#)。

您可以将某个管理策略附加到组织中的组织实体（组织根、组织部门 (OU) 或账户）：

- 当您管理策略附加到组织根目录时，组织中的所有 OUs 和账户都将继承该策略。
- 当您管理策略附加到特定 OU 时，直接位于该 OU 下的账户或任何子 OU 都将继承该策略。
- 当您管理策略附加到特定账户时，它仅影响该账户。

由于您可以将管理策略附加到组织中的多个级别，因此账户可以继承多个策略。

本主题介绍如何将父策略和子策略转换为账户的有效策略。

主题

- [继承术语](#)
- [管理策略类型的策略语法和继承](#)
- [继承运算符](#)
- [继承示例](#)

继承术语

本主题在讨论管理策略继承时将使用以下术语。

策略继承

组织内不同级别的策略之间的交互，从组织的顶层根下移经过组织单位 (OU) 层次结构直到单个账户。

您可以将策略附加到组织根账户 OUs、个人账户以及这些组织实体的任意组合。策略继承是指附加到组织根或 OU 的管理策略。管理策略所附加到的组织根或 OU 的所有成员账户都将继承该策略。

例如，当管理策略附加到组织根时，组织中的所有账户都将继承该策略。这是因为组织中的所有账户始终位于组织根之下。当您将某个策略附加到特定 OU 时，直接位于该 OU 下的账户或任何子 OU 将继承该策略。由于您可以将策略附加到组织中的多个级别，因此账户可以继承单个策略类型的多个策略文档。

父策略

附加到组织树中的策略，其位置高于附加到树中较低位置实体的策略。

例如，如果您将管理策略 A 附加到组织根，则它只是一个策略。如果您还将策略 B 附加到根下的一个 OU，则策略 A 是策略 B 的父策略。策略 B 是策略 A 的子策略。策略 A 和策略 B 合并以便为该 OU 中的账户创建有效标签策略。

子策略

在组织树中附加的级别低于父策略的策略。

有效策略

最后，指定应用于账户的规则的单一个策略文档。有效策略是账户继承的任何策略以及直接附加到账户的任何策略的聚合。有关更多信息，请参阅 [查看有效管理策略](#)。

继承运算符

控制继承策略如何合并到单一个有效策略中的运算符。这些运算符被视为是一项高级功能。经验丰富的策略作者可以使用它们来限制子策略可以进行的更改以及如何合并策略中的设置。有关更多信息，请参阅 [继承运算符](#)。

管理策略类型的策略语法和继承

策略究竟如何影响 OUs 和继承它们的账户取决于您选择的管理策略类型。管理策略类型包括：

- [声明式策略](#)
- [备份策略](#)
- [标签策略](#)
- [聊天应用程序政策](#)
- [AI 服务选择退出策略](#)
- [Security Hub 政策](#)
- [基岩政策](#)
- [Inspector政策](#)
- [升级推出政策](#)
- [S3 策略](#)
- [AWS Shield 网络安全总监政策](#)

管理策略类型的语法包括 [继承运算符](#)，这使您可以精细地指定应用父策略中的哪些元素，以及子策略和账户继承时可以覆盖或修改哪些元素。OUs

有效的策略是从组织根目录继承的一组规则，OUs 以及直接关联到账户的规则。有效策略指定适用于账户的最终规则集。您可以查看账户的有效策略，其中包含所应用策略中所有继承运算符的效果。有关更多信息，请参阅 [查看有效管理策略](#)。

继承运算符

继承运算符控制继承的策略和账户策略如何合并到账户的有效策略中。这些运算符包括值设置运算符和子控制运算符。

在 AWS Organizations 控制台使用可视化编辑器时，只能使用@@assign操作员。其他运算符被视为高级功能。要使用其他运算符，您必须手动编写 JSON 策略。经验丰富的策略作者可以使用继承运算符来控制应用于有效策略的值，并限制子策略可以进行的更改。

有关策略继承在组织中工作原理的信息，请参阅[继承示例](#)。

值设置运算符

您可以使用以下值设置运算符来控制策略与其父策略交互的方式：

- @@assign – 用指定设置覆盖任何继承的策略设置。如果未继承指定的设置，则此运算符会将该设置添加到有效策略中。此运算符可以应用于任何类型的任何策略设置。

- 对于单值设置，此运算符将继承的值替换为指定值。
- 对于多值设置（JSON 数组），此运算符将删除所有继承的值，并将其替换为此策略指定的值。
- `@@append` – 向继承的设置添加指定的设置（而不删除任何设置）。如果未继承指定的设置，则此运算符会将该设置添加到有效策略中。只能将此运算符用于多值设置。
- 此运算符将指定的值添加到继承数组中的任何值。
- `@@remove` – 从有效策略中删除指定的继承设置（如果存在）。只能将此运算符用于多值设置。
- 此运算符仅从继承自父策略的值数组中删除指定值。其他值可以继续存在于数组中，并且可由子策略继承。

子控制运算符

使用子控制运算符是可选的。您可以使用 `@@operators_allowed_for_child_policies` 运算符控制子策略可以使用哪些值设置运算符。您可以允许所有运算符、一些特定运算符或不允许运算符。默认情况下，允许所有运算符 (`@@all`)。

- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@all"]` — 儿童 OUs 和账户可以在政策中使用任何运算符。默认情况下，子策略中允许使用所有运算符。
- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@assign", "@@append", "@@remove"]` — 子账号 OUs 和账户只能使用子政策中的指定运算符。您可以在此子控制运算符中指定一个或多个值设置运算符。
- `"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]` — 儿童 OUs 和账户不能在策略中使用运算符。可以使用此运算符有效锁定在父策略中定义的值，以使子策略无法添加、追加或删除这些值。


Note

如果继承的子控制运算符限制使用某个运算符，您无法在子策略中反转该规则。如果您在父策略中包括子控制运算符，则它们会在所有子策略中限制值设置运算符。

继承示例

这些示例通过演示如何将父标签策略和子标签策略合并到某个账户的有效标签策略，来说明策略继承的工作原理。

这些示例假定您具有下图所示的组织结构。

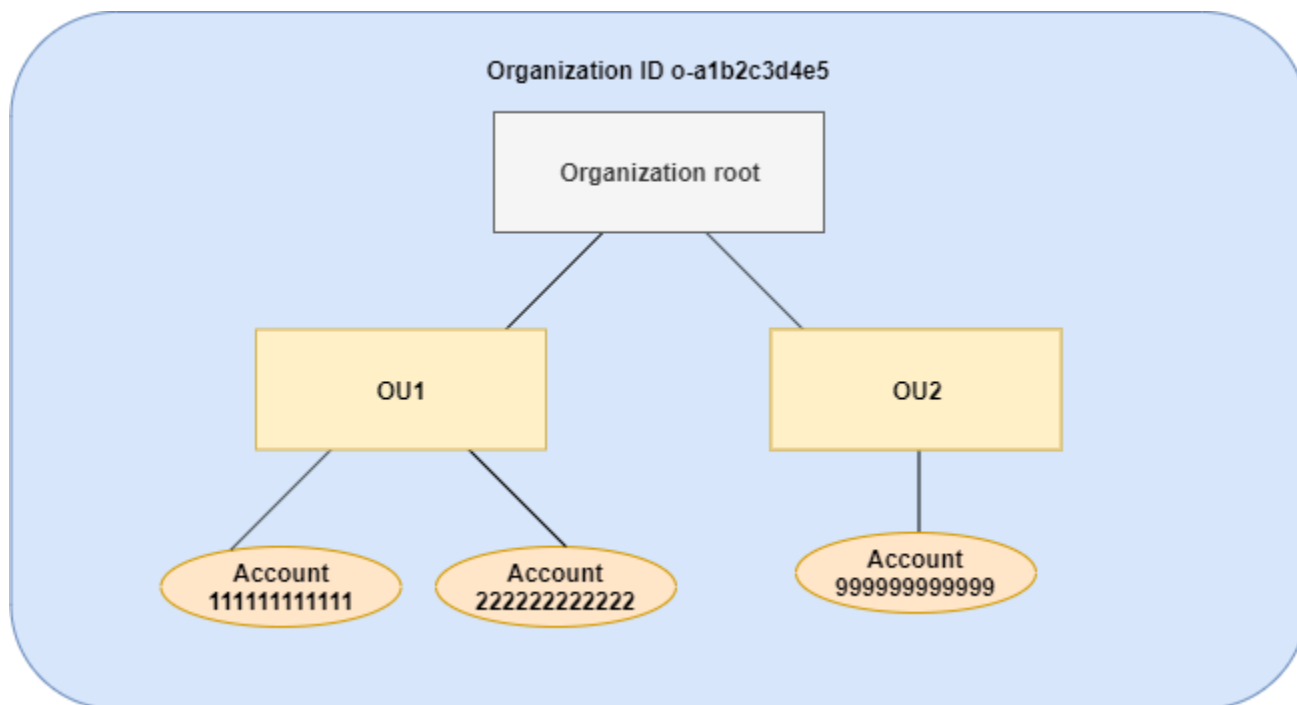

示例

- [示例 1：允许子策略仅 覆盖标签值](#)
- [示例 2：将新值附加到继承的标签](#)
- [示例 3：从继承标签中删除值](#)
- [示例 4：限制对子策略的更改](#)
- [示例 5：与子控制运算符的冲突](#)
- [示例 6：在相同层次结构级别附加值的冲突](#)

示例 1：允许子策略仅 覆盖标签值

以下标签策略定义了 CostCenter 标签键和可接受的值，即 Development 和 Support。如果您将其附加到组织根，则标签策略对组织中的所有账户都有效。

策略 A – 组织根标签策略

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
    },
  },
}
```



```

        "tag_value": {
            "@@assign": [
                "Development",
                "Support"
            ]
        }
    }
}

```

假设您希望用户 OU1 对密钥使用不同的标签值，并且您想对特定资源类型强制执行标签策略。由于策略 A 没有指定允许使用哪些子控制运算符，因此允许所有运算符。您可以使用@@assign运算符并创建如下所示的标签策略以附加到 OU1。

策略 B — OU1 标签策略

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Sandbox"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}

```

在策略 A 和策略 B 合并以形成账户的有效标签策略时，为标签指定 @@assign 运算符会执行以下操作：

- 策略 B 覆盖在父策略（即策略 A）中指定的两个标签值。最终，Sandbox 成为了 CostCenter 标签键唯一的合规值。

- 添加 `enforced_for` 以指定 `CostCenter` 标签必须是所有 Amazon Redshift 资源和 Amazon DynamoDB 表上的指定标签值。

如图所示，OU1 包括两个账户：111111111111 和 222222222222。

产生的账户 111111111111 和 222222222222 的有效标签策略

Note

您不能直接将显示的有效策略的内容用作新策略的内容。语法不包括控制与其他子策略和父策略合并所需的运算符。展示的有效政策只是为了了解合并的结果。

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Sandbox"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}
```

示例 2：将新值附加到继承的标签

在某些情况下，您可能希望为组织中的所有账户指定一个标签键以及可接受值的短列表。对于一个 OU 中的账户，您可能希望允许只有这些账户在创建资源时才能指定的其他值。此示例指定如何使用 `@@append` 运算符来执行此操作。`@@append` 运算符是一个高级功能。

与示例 1 类似，此示例从用于组织根标签策略的策略 A 开始。

策略 A – 组织根标签策略

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
```

```

        "tag_key": {
            "@@assign": "CostCenter"
        },
        "tag_value": {
            "@@assign": [
                "Development",
                "Support"
            ]
        }
    }
}

```

在本示例中，将策略 C 附加到 OU2。此示例的区别在于，在策略 C 中使用 @@append 运算符会添加而不是覆盖可接受值和 enforced_for 规则的列表。

策略 C — 用于附加值的 OU2 标签策略

```

{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@append": [
          "Marketing"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@append": [
          "redshift:*",
          "dynamodb:table"
        ]
      }
    }
  }
}

```

当策略 A 和策略 C 合并形成账户的有效标签策略时，将策略 C 附加到会产生以下影响：OU2

- 由于策略 C 包含 @@append 运算符，它允许添加而不是覆盖在策略 A 中指定的可接受标签值列表。

- 与在策略 B 中一样，添加 `enforced_for` 以指定 `CostCenter` 标签必须用作所有 Amazon Redshift 资源和 Amazon DynamoDB 表上的指定标签值。如果父策略不包含限制子策略可指定值的子控制运算符，则覆盖 (`@@assign`) 和添加 (`@@append`) 具有相同的效果。

如图所示，OU2 包括一个账户：999999999999。策略 A 和策略 C 合并以便为账户 999999999999 创建有效标签策略。

适用于账户 999999999999 的有效标签策略

Note

您不能直接将显示的有效策略的内容用作新策略的内容。语法不包括控制与其他子策略和父策略合并所需的运算符。展示的有效政策只是为了了解合并的结果。

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Development",
        "Support",
        "Marketing"
      ],
      "enforced_for": [
        "redshift:*",
        "dynamodb:table"
      ]
    }
  }
}
```

示例 3：从继承标签中删除值

在某些情况下，附加到组织的标签策略定义的标签值数量多于您希望账户使用的数量。此示例说明如何使用 `@@remove` 运算符修改标签策略。`@@remove` 是一项高级功能。

与其他示例类似，此示例从用于组织根标签策略的策略 A 开始。

策略 A – 组织根标签策略

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Development",
          "Support"
        ]
      }
    }
  }
}
```

对于此示例，将策略 D 附加到账户 999999999999。

策略 D – 账户 999999999999 标签策略，用于删除值

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@remove": [
          "Development",
          "Marketing"
        ],
        "enforced_for": {
          "@@remove": [
            "redshift:*",
            "dynamodb:table"
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

当策略 A、策略 C 和策略 D 合并以形成有效标签策略时，将策略 D 附加到账户 999999999999 具有以下效果：

- 假设您执行了前面的所有示例，那么策略 B、C 和 C 是 A 的子政策。策略 B 仅附加到 OU1，因此它对账户 999999999999 没有影响。
- 对于账户 999999999999，CostCenter 标签键的唯一可接受值是 Support。
- 不对 CostCenter 标签键强制执行合规性。

适用于账户 999999999999 的新有效标签策略

Note

您不能直接将显示的有效策略的内容用作新策略的内容。语法不包括控制与其他子策略和父策略合并所需的运算符。展示的有效政策只是为了了解合并的结果。

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": "CostCenter",
      "tag_value": [
        "Support"
      ]
    }
  }
}
```

如果您稍后向其中添加更多账户 OU2，则其有效标签策略将与账户 999999999999 的有效标签策略不同。这是因为限制性更强的策略 D 仅在账户级别附加，而不附加到 OU。

示例 4：限制对子策略的更改

在某些情况下，您可能希望限制子策略中的更改。此示例说明如何使用子控制运算符来执行此操作。

此示例从新的组织根标签策略开始，并假定标签策略尚未附加到组织实体。

策略 E – 用于限制子策略中的更改的组织根标签策略

```
{
```

```

    "tags": {
      "project": {
        "tag_key": {
          "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
          "@assign": "Project"
        },
        "tag_value": {
          "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append"],
          "@assign": [
            "Maintenance",
            "Escalations"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

将策略 E 附加到组织根时，该策略会阻止子策略更改 Project 标签键。但是，子策略可以覆盖或附加标签值。

假定您随后将以下策略 F 附加到 OU。

策略 F – OU 标签策略

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@append": [
          "Escalations - research"
        ]
      }
    }
  }
}

```

合并策略 E 和策略 F 会对 OU 的账户产生以下效果：

- 策略 F 是策略 E 的子策略。

- 策略 F 尝试更改案例处理，但无法完成。这是因为策略 E 为标签键包含了
"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 运算符。
- 但是，策略 F 可以为键附加标签值。这是因为策略 E 为标签值包含了
"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"]。

OU 中账户的有效策略

Note

您不能直接将显示的有效策略的内容用作新策略的内容。语法不包括控制与其他子策略和父策略合并所需的运算符。展示的有效政策只是为了了解合并的结果。

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": "Project",
      "tag_value": [
        "Maintenance",
        "Escalations",
        "Escalations - research"
      ]
    }
  }
}
```

示例 5：与子控制运算符的冲突

附加到组织层次结构中同一级别的标签策略中可以存在子控制运算符。发生这种情况时，在合并策略以形成账户的有效策略时，使用允许运算符的交集。

假定策略 G 和策略 H 附加到组织根。

策略 G – 组织根标签策略 1

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"],
        "@@assign": [
```



```

        "Maintenance"
    ]
}
}
}
}

```

策略 H – 组织根标签策略 2

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@append", "@remove"]
      }
    }
  }
}

```

在此示例中，位于组织根的一个策略定义只能附加标签键的值。附加到组织根的另一个策略允许子策略附加和删除值。为子策略使用这两个权限的交集。结果是子策略可以附加值，但不能删除值。因此，子策略可以将值附加到标签值的列表，但不能删除 Maintenance 值。

示例 6：在相同层次结构级别附加值的冲突

您可以将多个标签策略附加到每个组织实体。执行此操作时，附加到同一组织实体的标签策略可能包含冲突的信息。将按照这些策略附加到组织实体的顺序来评估这些策略。要更改首先评估哪个策略，您可以分离策略，然后重新附加策略。

假定策略 J 第一个附加到组织根，然后将策略 K 附加到组织根。

策略 J – 附加到组织根的第二个标签策略

```

{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@assign": "PROJECT"
      },
      "tag_value": {
        "@append": ["Maintenance"]
      }
    }
  }
}

```

```
}
}
```

策略 K – 附加到组织根的第二个标签策略

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "project"
      }
    }
  }
}
```

在此示例中，标签键 PROJECT 在有效标签策略中使用，因为定义它的策略首先附加到组织根。

策略 JK – 账户的有效标签策略

账户的有效策略如下。

Note

您不能直接将显示的有效策略的内容用作新策略的内容。语法不包括控制与其他子策略和父策略合并所需的运算符。展示的有效策略只是为了了解合并的结果。

```
{
  "tags": {
    "project": {
      "tag_key": "PROJECT",
      "tag_value": [
        "Maintenance"
      ]
    }
  }
}
```

查看有效管理策略

确定组织中任何账户的有效管理策略。

什么是有效管理策略？

有效策略用于指定对于某个管理策略类型，适用于 AWS 账户 的最终规则。这是账户所继承的管理策略，加上直接附加到该账户的任何该管理策略类型的策略的聚合。将管理策略附加到组织根时，该策略将适用于组织中的所有账户。当您管理策略附加到组织单位 (OU) 时，它适用于属于 OUs 该组织单位的所有账户。当您管理策略直接附加到账户时，它仅适用于该账户 AWS 账户。

有关如何将策略组合到最终有效策略中的信息，请参阅[了解管理策略继承](#)。

备份策略示例

附加到组织根的备份策略可能指定组织中的所有账户以每周一次的默认备份频率备份所有 Amazon DynamoDB 表。直接附加到一个成员账户的单独备份策略（在表中包含关键信息）可以用每天一次的值覆盖该频率。这些备份策略的组合构成有效备份策略。该有效备份策略是为组织中的每个账户单独确定的。此示例中的结果是，组织中的所有账户每周备份一次自己的 DynamoDB 表，但有一个账户每天备份它的表。

标签策略示例

附加到组织根的标签策略可以定义具有四个合规值的 CostCenter 标签。附加到账户的单独标签策略可能会将 CostCenter 限制为四个合规值中的两个。这些标签策略的组合组成了有效标签策略。结果是，在组织根标签策略中定义四个合规标签值中，只有两个符合该账户的要求。

聊天应用程序政策示例

聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版将根据有效的聊天应用程序政策，重新评估聊天应用程序中任何先前创建的 Amazon Q 开发者版配置，如果这些配置与有效策略中允许的設置和护栏一致，则会拒绝所有先前允许的操作。成员账户的有效策略定义了允许的設置和护栏。例如，假设将某个会拒绝访问公有 Slack 频道的聊天应用程序政策应用于成员账户，则该成员账户中公有 Slack 频道的现有聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版配置将被禁用。聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版不会发送通知，频道成员也无法在被阻止的频道中运行任何任务。聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版控制台会将受影响的频道标记为已禁用，并在其旁边显示相应的错误消息。

AI 服务选择退出策略示例

附加到组织根目录的 AI 服务选择退出政策可能会规定组织中的所有账户都选择不允许所有 AWS 机器学习服务使用内容。直接附加到一个成员账户的单独 AI 服务选择退出策略指定它只为 Amazon Rekognition 选择启用内容使用服务。这些 AI 服务选择退出策略的组合构成了有效的 AI 服务选择退出策略。结果是，除了一个选择加入 Amazon Rekognition 的账户外，组织中的所有 AWS 服务账户都选择退出所有账户。

如何查看有效管理策略

您可以通过 AWS 管理控制台、AWS API 或查看账户管理策略类型的有效策略 AWS Command Line Interface。

最小权限

要查看账户的管理策略类型的有效策略，您必须要有运行以下操作的权限：

- `organizations:DescribeEffectivePolicy`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

查看账户的管理策略类型的有效策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，选择要查看其有效策略的账户的名称。您可能需要展开 OUs（选择  才能找到所需的帐户。）
3. 在策略选项卡上，选择要查看其有效策略的管理策略类型。
4. 选择查看此 AWS 账户的有效策略。

控制台显示应用于指定账户的有效策略。

Note

您无法复制和粘贴有效策略，并在不进行重大更改的情况下将其用作其他策略的 JSON。策略文档必须包含 [继承运算符](#)，用来指定如何将每个设置合并到最终的有效策略中。

AWS CLI & AWS SDKs

查看账户的管理策略类型的有效策略

您可以使用以下方法之一查看有效策略：

- AWS CLI: [describe-effective-policy](#)

以下示例显示了账户的有效 AI 服务选择退出策略。

```
$ aws organizations describe-effective-policy \
  --policy-type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
  --target-id 123456789012
{
  "EffectivePolicy": {
    "PolicyContent": "{\"services\":{\"comprehend\":{\"opt_out_policy\":\n\"optOut\"}, ....TRUNCATED FOR BREVITY.... \"opt_out_policy\":{\"optIn\"}}}\",
    \"LastUpdatedTimestamp\": \"2020-12-09T12:58:53.548000-08:00\",
    \"TargetId\": \"123456789012\",
    \"PolicyType\": \"AISERVICES_OPT_OUT_POLICY\"
  }
}
```

- AWS SDKs: [DescribeEffectivePolicy](#)

有关有效策略可能失效的情况的信息，请参阅[查看无效策略警报](#)。

关于无效的有效策略警报

无效的策略警报会让您知道无效的有效策略，并提供机制 (APIs) 来识别具有无效策略的账户。AWS Organizations 当您的一个账户的有效策略无效时，会异步通知您。通知以横幅形式显示在 AWS Organizations 控制台页面中，并记录为 AWS CloudTrail 事件。

检测组织中无效的有效管理策略

您可以通过多种方式查看组织中无效的有效管理策略：从 AWS 管理控制台、AWS API、AWS 命令行界面 (CLI) 或以 AWS CloudTrail 事件的形式查看。

最小权限

要查找组织中与管理策略类型无效的有效策略相关的信息，您必须具有执行以下操作的权限：

- `organizations:ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`
- `organizations:ListEffectivePolicyValidationErrors`
- `organizations:ListRoots`：仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

从控制台查看无效的有效管理策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，如果组织有无效的有效策略，则会在页面顶部显示警告横幅。
3. 在横幅中，点击查看检测到的问题，可查看组织中具有无效的有效策略的所有账户的列表。
4. 对于列表中的每个账户，选择查看问题，获取有关本页有效策略问题部分下显示的每个账户错误的更多信息。

AWS CLI & AWS SDKs

查看账户的管理策略类型的有效策略

以下命令可帮助您查看具有无效的有效策略的账户

- AWS CLI: [list-accounts-with-invalid-有效政策](#)
- AWS SDKs: [ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy](#)

以下命令可帮助您查看有关账户的有效策略错误

- AWS CLI: [list-effective-policy-validation-错误](#)
- AWS SDKs: [ListEffectivePolicyValidationErrors](#)

AWS CloudTrail

您可以使用 AWS CloudTrail 事件来监控组织中的账户何时有无效的有效管理策略以及策略何时修复。有关更多信息，请参阅[了解 AWS Organizations 日志文件条目](#)中的有效策略示例。

如果您收到无效的有效策略通知，则可以浏览 AWS Organizations 控制台或 APIs 从您的管理或委托管理员账户拨打控制台，以了解有关特定账户和策略状态的更多详细信息：

- `ListAccountsWithInvalidEffectivePolicy`：返回组织中具有指定类型无效的有效策略的账户列表。
- `ListEffectivePolicyValidationErrors`：返回指定账户和管理策略类型的验证错误列表。验证错误包含详细信息，包括导致有效策略无效的错误代码、错误描述和贡献策略。

何时可认为有效管理策略无效

如果账户的有效策略违反了为特定策略类型定义的限制，则这些策略可能会失效。例如，某个策略可能在最终有效策略中缺少所需参数，或者超过了为该策略类型定义的特定配额。

备份策略示例

假设您创建了一个包含九条备份规则的备份策略，并将其附加到组织的根目录。稍后，您为同一个备份计划创建了另一个备份策略（有两条额外规则），然后将其附加到组织中的任何账户。在这种情况下，该账户具有无效的有效策略。该策略之所以无效，是因为这两个策略的聚合为备份计划定义了 11 条规则。一个计划中的备份规则数量限制为 10 条。

Warning

如果组织中的任何账户具有无效的有效策略，则该账户将无法收到针对特定策略类型的有效政策更新。除非所有错误都已修复，否则它将继续使用该账户上次应用的有效策略。

有效策略可能出现的错误示例

- `ELEMENTS_TOO_MANY`：当有效策略中的特定属性超过允许的限制时发生，例如为备份计划提供的规则超过 10 条时。
- `ELEMENTS_TOO_FEW`：当有效策略中的特定属性未达到最低限制时发生，例如没有为备份计划定义区域时。
- `KEY_REQUIRED`：当有效策略中缺少所需配置时发生，例如备份计划缺少备份规则时。

AWS Organizations 在将有效策略应用于组织中的账户之前，先对其进行验证。如果您的组织结构庞大，并且组织的策略由多个团队管理，则此审计过程尤其有用。

声明式策略

声明式策略允许您在整个组织中大规模地集中声明和强制执行所需的配置。AWS 服务 连接后，当服务添加新功能或时，配置将始终保持不变 APIs。使用声明性策略来防止不合规操作。例如，您可以屏蔽整个组织中对 Amazon VPC 资源的公共互联网访问权限。

使用声明性策略的主要优势在于：

- 易用性：您可以通过 AWS Organizations 和 AWS Control Tower 控制台中的几个选项或使用 AWS CLI & 使用几个命令来强制执行基本配置 AWS SDKs。AWS 服务

- 设置一次就算了：的基准配置始终保持 AWS 服务 不变，即使服务引入了新功能或 APIs。当向组织添加新账户或创建新的主体和资源时，也会保持基准配置。
- 透明度：账户状态报告允许您查看范围内账户的声明性策略支持的所有属性的当前状态。您还可以创建可自定义的错误消息，这可以帮助管理员将终端用户重定向到内部 Wiki 页面，或者提供描述性消息，帮助终端用户了解操作失败的原因。

有关支持的属 AWS 服务 性和属性的完整列表，请参阅[支持 AWS 服务 和属性](#)。

主题

- [声明性策略的工作原理](#)
- [声明性策略的自定义错误消息](#)
- [声明性策略的账户状态报告](#)
- [支持 AWS 服务 和属性](#)
- [声明性策略入门](#)
- [使用声明性策略的最佳实践](#)
- [生成声明性策略的账户状态报告](#)
- [声明性策略语法和示例](#)

声明性策略的工作原理

声明式策略是在服务的控制平面中强制执行的，这与[诸如服务控制策略 \(SCPs\) 和资源控制策略 \(\) 之类的授权策略](#)有重要区别。RCPs虽然授权策略规范访问权限 APIs，但声明性策略直接应用于服务级别，以强制执行持久意图。这样可以确保始终强制执行基准配置，即使服务引入了新功能或新功能 APIs 也是如此。

下表有助于说明这种区别，表中还提供了一些使用案例。

	服务控制策略	资源控制策略	声明式策略		
为什么？	集中定义并大规模强制执行对主体（例如 IAM 用户和 IAM 角色）	集中定义并大规模强制执行对资源的一致访问控制	集中定义并大规模强制执行 AWS 服务的基准配置。		

	服务控制策略	资源控制策略	声明式策略		
	的一致访问控制。				
操作方法	在 API 级别控制主体的最大可用访问权限。	在 API 级别控制资源的最大可用访问权限。	通过在 AWS 服务 不使用 API 操作的情况下强制执行所需的配置。		
是否管理服务关联角色？	否	否	是		
反馈机制	不可自定义的访问被拒绝的 SCP 错误。	不可自定义的访问被拒绝的 RCP 错误。	可自定义的错误消息。有关更多信息，请参阅 声明性策略的自定义错误消息 。		
策略示例	拒绝成员账户退出组织	限制仅通过 HTTPS 连接访问您的资源	允许的映像设置		

在您[创建并附加](#)声明性策略后，将在整个组织中应用和强制执行该策略。声明式策略可以应用于整个组织、组织单位 (OUs) 或帐户。加入组织的账户将自动继承组织中的声明性策略。有关更多信息，请参阅 [了解管理策略继承](#)。

有效的策略是从组织根目录继承的一组规则，OUs 以及直接关联到账户的规则。有效策略指定适用于账户的最终规则集。有关更多信息，请参阅 [查看有效管理策略](#)。

如果[分离](#)了声明性策略，则属性状态将回滚到附加该声明性策略之前的状态。

声明性策略的自定义错误消息

声明性策略允许您创建自定义错误消息。例如，如果由于声明性策略而导致 API 操作失败，则可以设置错误消息或提供自定义 URL，例如指向内部 Wiki 的链接或描述该失败的消息的链接。如果您未指定

自定义错误消息，则会 AWS Organizations 提供以下默认错误消息：Example: This action is denied due to an organizational policy in effect。

您还可以使用审核创建声明性策略、更新声明性策略和删除声明性策略的过程。AWS CloudTrail CloudTrail 可以标记由于声明式策略而导致的 API 操作失败。有关更多信息，请参阅[日志记录和监控](#)。

Important

请勿在自定义错误消息中包含个人身份信息 (PII) 或其他敏感信息。PII 包括可用于识别或定位个人的一般信息，涵盖财务、医疗、教育或就业等记录。PII 示例包括地址、银行账号和电话号码。

声明性策略的账户状态报告

账户状态报告允许您查看范围内账户的声明性策略支持的所有属性的当前状态。您可以选择要包含在报告范围内的账户和组织单位 (OUs)，也可以通过选择根目录来选择整个组织。

此报告提供区域细分来帮助您评估就绪情况，并评测属性的当前状态是跨账户统一（通过 `numberOfMatchedAccounts`）还是不一致（通过 `numberOfUnmatchedAccounts`）。您还可以看到最常见值，即该属性中最常观察到的配置值。

图 1 中生成了一份账户状态报告，其中显示了以下属性的账户间一致性：VPC 屏蔽公共访问权限和映像屏蔽公共访问权限。这意味着，对于每个属性，范围内的所有账户对该属性的配置都相同。

生成的账户状态报告显示了以下属性的一不一致账户：允许的映像设置、实例元数据默认值、Serial Console 访问权限和快照屏蔽公共访问权限。在此示例中，不一致账户的每个属性都是因为存在一个账户具有不同的配置值。

如果存在最常见值，则会显示在相应的列中。有关每个属性所控制内容的更多详细信息，请参阅[声明性策略语法和示例策略](#)。

您也可以展开属性查看区域明细。在此示例中，展开了“映像屏蔽公共访问权限”项，在每个区域中，您都可以看到具备账户间的统一性。

是否选择附加声明性策略来强制执行基准配置，取决于具体的使用案例。在附加声明性策略之前，使用账户状态报告来帮助评测就绪情况。

有关更多信息，请参阅[生成账户状态报告](#)。

Account status report

Updated last Monday at 12:40 PM

Generate status report

View report in S3

Attribute	Region	Uniform across accounts	Inconsistent accounts	Most frequent value
▶ Allowed Images Settings	All Regions	⚠ No	1	
▶ Instance Metadata Defaults	All Regions	⚠ No	1	{"HttpTokens":"requi
▶ Serial Console Access	All Regions	⚠ No	1	false
▶ VPC Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	{"State":"default-sta
▶ Snapshot Block Public Access	All Regions	⚠ No	1	unblocked
▼ Image Block Public Access	All Regions	✅ Yes	0	block-new-sharing
	eu-west-3	✅ Yes	0	
	eu-north-1	✅ Yes	0	

图 1：VPC 屏蔽公共访问权限和映像屏蔽公共访问权限具备跨账户一致性的示例账户状态报告。

支持 AWS 服务 和属性

EC2 的声明性策略支持的属性

下表显示了 Amazon EC2 相关服务支持的属性。

EC2 的声明性策略

AWS 服务	属性	策略效果	策略内容	更多信息
Amazon VPC	VPC 屏蔽公共访问权限	控制 Amazon VPCs 和子网中的资源能否通过互联网网关访问互联网（IGWs）。	查看策略	有关更多信息，请参阅 A amazon VPC 用户指南中的阻止对子网的公开访问 。
Amazon EC2	Serial Console 访问权限	控制 EC2 Serial Console 是否可访问。	查看策略	有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指

AWS 服务	属性	策略效果	策略内容	更多信息
				南》中的 配置对 EC2 Serial Console 的访问 。
	映像屏蔽公共访问权限	控制 Amazon 机器映像 (AMIs) 是否可公开共享。	查看策略	有关更多信息，请参阅《Amazon 弹性计算云用户指南》AMIs 中的 “了解封锁公共访问” 。
	允许的映像设置	在“允许”的情况下控制在 Amazon EC2 中发现和使用亚马逊系统映像 (AMI) AMIs。	查看策略	有关更多信息，请参阅《 亚马逊弹性计算云用户指南 》中的 亚马逊系统映像 (AMIs) 。
	实例元数据默认值	控制所有新 EC2 实例启动的 IMDS 默认值。	查看策略	有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的 为新实例配置实例元数据选项 。
Amazon EBS	快照屏蔽公共访问权限	控制 Amazon EBS 快照是否可以公开访问。	查看策略	有关更多信息，请参阅《Amazon Elastic Block Store User Guide》中的 Block public access for Amazon EBS snapshots 。

声明性策略入门

请按照以下步骤开始使用声明性策略。

1. [了解执行声明性策略任务所必须具备的权限。](#)
2. [为您的组织启用声明性策略。](#)

Note

需要启用信任访问权限

您必须为声明性策略将在其中强制执行基准配置的服务，启用可信访问权限。这将创建一个只读的服务关联角色，用于生成组织内账户现有配置的账户状态报告。

使用控制台

如果您使用 Organizations 控制台，则此步骤属于启用声明性策略过程的一部分。

使用 AWS CLI

如果您使用 AWS CLI，则有两个分开的 APIs：

- [EnablePolicyType](#)，您可以使用它来启用声明式策略。
- [启用AWSService访问权限](#)，用于启用可信访问。

有关如何为特定服务启用可信访问权限的更多信息，AWS CLI 请参阅 [AWS 服务，您可以与一起使用 AWS Organizations](#)。

3. [运行账户状态报告。](#)
4. [创建声明性策略。](#)
5. [将声明性策略附加到组织的根、OU 或账户。](#)
6. [查看应用于账户的合并有效声明性策略。](#)

对于上述所有步骤，您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色，或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

其他信息

- [了解声明性策略语法并查看示例策略](#)

使用声明性策略的最佳实践

AWS 推荐使用声明式策略的以下最佳实践。

利用就绪情况评测

使用声明性策略账户状态报告，来评估范围内账户的声明性策略支持的所有属性的当前状态。您可以选择要包含在报告范围内的账户和组织单位 (OUs)，也可以通过选择根目录来选择整个组织。

此报告提供区域细分来帮助您评估就绪情况，并评测属性的当前状态是跨账户统一（通过 `numberOfMatchedAccounts`）还是不一致（通过 `numberOfUnmatchedAccounts`）。您还可以看到最常见值，即该属性中最常观察到的配置值。

是否选择附加声明性策略来强制执行基准配置，取决于具体的使用案例。

有关更多信息以及说明性示例，请参阅[声明性策略的账户状态报告](#)。

从小处着手，然后逐步扩展

要简化调试，请从测试策略开始。在进行下一个更改之前，验证每个更改的行为和影响。此方法可以减少出现错误或意外结果时必须考虑的变量数量。

例如，您可以从非关键测试环境中附加到单个账户的测试策略开始。在确认该政策符合您的规格后，您可以逐步将该策略在组织结构中向上移动到更多账户和更多组织单位 (OUs)。

建立审查流程

实施相关流程，以监控新的声明性属性、评估策略例外情况并进行调整，以确保符合组织的安全性和操作要求。

使用 `DescribeEffectivePolicy` 验证更改

更改声明性策略后，请检查低于您更改级别的代表账户的有效策略。您可以[通过使用 AWS 管理控制台、或使用 `DescribeEffectivePolicy` API 操作或其变体 AWS CLI 或 AWS SDK 变体之一来查看有效的策略](#)。确保您所做的更改对有效策略产生预期影响。

沟通与培训

确保您的组织了解声明性策略的目的和影响。就预期行为以及如何处理因执行策略而导致的失败提供明确的指导。

生成声明性策略的账户状态报告

账户状态报告允许您查看范围内账户的声明性策略支持的所有属性的当前状态。您可以选择要包含在报告范围内的账户和组织单位 (OUs)，也可以通过选择根目录来选择整个组织。

此报告提供区域细分来帮助您评估就绪情况，并评测属性的当前状态是跨账户统一（通过 `numberOfMatchedAccounts`）还是不一致（通过 `numberOfUnmatchedAccounts`）。您还可以看到最常见值，即该属性中最常观察到的配置值。

是否选择附加声明性策略来强制执行基准配置，取决于具体的使用案例。

有关更多信息以及说明性示例，请参阅[声明性策略的账户状态报告](#)。

先决条件

在生成账户状态报告前，必须先执行下列步骤

1. 只有组织的管理账户或委派管理员才能调用 `StartDeclarativePoliciesReport` API。
2. 要从委托管理员账户运行报告，必须将该账户注册为 EC2 服务的委托管理员。
3. 您必须拥有 S3 存储桶才能生成报告（创建新存储桶或使用现有存储桶），该存储桶必须位于发出请求的同一区域中，并且必须具有相应的 S3 存储桶策略。有关示例 S3 策略，请参阅《Amazon EC2 API Reference》中 [Examples](#) 下的 Sample Amazon S3 policy
4. 您必须为声明性策略将在其中强制执行基准配置的服务，启用可信访问权限。这将创建一个只读的服务关联角色，用于生成组织内账户现有配置的账户状态报告。

使用控制台

对于 Organizations 控制台，此步骤属于启用声明性策略过程的一部分。

使用 AWS CLI

对于 AWS CLI，请使用[启用AWSService访问权限](#) API。

有关如何为特定服务启用可信访问权限的更多信息，AWS CLI 请参阅 [AWS 服务，您可以与一起使用 AWS Organizations](#)。

5. 每个组织一次只能生成一个报告。如果在生成一个报告的同时尝试生成另一个报告，将会导致错误。

访问合规性状态报告

最小权限

要生成合规性状态报告，您需要具有运行以下操作的权限：

- `ec2:StartDeclarativePoliciesReport`

- `ec2:DescribeDeclarativePoliciesReports`
- `ec2:GetDeclarativePoliciesReportSummary`
- `ec2:CancelDeclarativePoliciesReport`
- `organizations:DescribeAccount`
- `organizations:DescribeOrganization`
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit`
- `organizations:ListAccounts`
- `organizations:ListDelegatedAdministrators`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- `s3:PutObject`

Note

如果您的 Amazon S3 存储桶使用 SSE-KMS 加密，您还必须在策略中包含 `kms:GenerateDataKey` 权限。

AWS 管理控制台

使用以下步骤来生成账户状态报告。

生成账户状态报告

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在策略页面上，选择 EC2 的声明性策略。
3. 在 EC2 的声明性策略页面上，从操作下拉菜单中选择查看账户状态报告。
4. 在查看账户状态报告页面上，选择生成状态报告。
5. 在“组织结构”控件中，指定要在报告中包含哪些组织单位 (OUs)。
6. 选择提交。

AWS CLI & AWS SDKs

生成账户状态报告

使用以下操作生成合规性状态报告、检查其状态并查看报告：

- `ec2:start-declarative-policies-report`：生成账户状态报告。报告并非同步生成，可能需要几个小时才能完成。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 参考中的 [StartDeclarativePoliciesReport](#)。
- `ec2:describe-declarative-policies-report`：描述账户状态报告的元数据，包括报告的状态。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 参考中的 [DescribeDeclarativePoliciesReports](#)。
- `ec2:get-declarative-policies-report-summary`：检索账户状态报告摘要。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 参考中的 [GetDeclarativePoliciesReportSummary](#)。
- `ec2:cancel-declarative-policies-report`：取消生成账户状态报告。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 API 参考中的 [CancelDeclarativePoliciesReport](#)。

在生成报告之前，请授予 EC2 声明性策略主体对将存储该报告的 Amazon S3 存储桶的访问权限。要执行该操作，请将以下策略附加到该存储桶。将 `amzn-s3-demo-bucket` 替换为实际的 Amazon S3 存储桶名称，并将 `identity_ARN` 替换为用于调用 `StartDeclarativePoliciesReport` API 的 IAM 身份。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DeclarativePoliciesReportDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "identity_ARN"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaLast": "organizations.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

声明性策略语法和示例

本页将介绍声明性策略语法并提供示例。

注意事项

- 当您使用声明式策略配置服务属性时，它可能会影响多个 APIs 属性。任何不合规的操作都将失败。
- 账户管理员将无法在个人账户级别修改服务属性的值。

声明性策略的语法

声明性策略是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。声明性策略的语法遵循所有管理策略类型的语法。有关该语法的完整讨论，请参阅[管理策略类型的策略语法和继承](#)。本主题重点介绍如何使用该常规语法来满足声明性策略类型的特定要求。

以下示例展示了声明性策略的基本语法：

```
{
  "ec2_attributes": {
    "exception_message": {
      "@@assign": "Your custom error message.https://myURL"
    }
  }
}
```

- `ec2_attributes` 字段键名称。声明式策略始终以给 AWS 服务定密钥的固定密钥名称开头。它是上面示例策略中的顶行。目前，声明性策略仅支持与 Amazon EC2 相关的服务。
- 在 `ec2_attributes` 下，您可以使用 `exception_message` 设置自定义错误消息。有关更多信息，请参阅[声明性策略的自定义错误消息](#)。
- 在 `ec2_attributes` 下，您可以插入一个或多个支持的声明性策略。有关这些架构，请参阅[支持的声明性策略](#)。

支持的声明性策略

以下是声明式策略支持的 AWS 服务 和属性。在以下某些示例中，可能会压缩 JSON 空白格式以节省空间。

- VPC 屏蔽公共访问权限
- Serial Console 访问权限
- 映像屏蔽公共访问权限
- 允许的映像设置
- 实例元数据
- 快照屏蔽公共访问权限

VPC Block Public Access

策略效果

控制 Amazon VPCs 和子网中的资源能否通过互联网网关访问互联网 (IGWs)。有关更多信息，请参阅《Amazon Virtual Private Cloud 用户指南》中的[互联网访问配置](#)。

策略内容

```
{
  "ec2_attributes": {
    "vpc_block_public_access": {
      "internet_gateway_block": {
        "mode": {
          "@@assign": "block_ingress"
        },
        "exclusions_allowed": {
          "@@assign": "enabled"
        }
      }
    }
  }
}
```

以下是此属性的可用字段：

- "internet_gateway":

- "mode":
 - "off" : VPC BPA 未启用。
 - "block_ingress" : 所有通往 VPCs (不包括的子网除外) 的 VPCs 互联网流量都已被阻止。仅允许进出 NAT 网关和仅出口互联网网关的流量，因为这些网关仅允许建立出站连接。
 - "block_bidirectional" : 所有进出互联网网关和仅限出口的互联网网关 (排除的 VPCs 和子网除外) 的流量都被阻止。
- "exclusions_allowed" : 排除是一种可以应用于单个 VPC 或子网的模式，可将其排除在账户的 VPC BPA 模式之外，并允许双向或仅出口访问。
- "enabled" : 可由账户创建排除项。
- "disabled" : 无法由账户创建排除项。



Note

您可以使用该属性配置是否允许排除项，但不能使用该属性本身创建排除项。要创建排除项，必须在拥有 VPC 的账户中创建。有关创建 VPC BPA 排除项的更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[创建和删除排除项](#)。

注意事项

如果在声明性策略中使用此属性，则无法使用以下操作来修改范围内账户的强制配置。此列表并不详尽：

- ModifyVpcBlockPublicAccessOptions
- CreateVpcBlockPublicAccessExclusion
- ModifyVpcBlockPublicAccessExclusion

Serial Console Access

策略效果

控制 EC2 Serial Console 是否可访问。有关 EC2 Serial Console 的更多信息，请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的[EC2 Serial Console](#)。

策略内容

```
{
  "ec2_attributes": {
    "serial_console_access": {
      "status": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}
```

以下是此属性的可用字段：

- "status":
 - "enabled"：允许访问 EC2 Serial Console。
 - "disabled"：阻止访问 EC2 Serial Console。

注意事项

如果在声明性策略中使用此属性，则无法使用以下操作来修改范围内账户的强制配置。此列表并不详尽：

- EnableSerialConsoleAccess
- DisableSerialConsoleAccess

Image Block Public Access

策略效果

控制 Amazon 机器映像 (AMIs) 是否可公开共享。有关更多信息 AMIs，请参阅 [《亚马逊弹性计算云用户指南》中的亚马逊系统映像 \(AMIs\)](#)。

策略内容

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

以下是此属性的可用字段：

- "state":
 - "unblocked": 对公开共享没有限制 AMIs。
 - "block_new_sharing": 阻止新的公开共享 AMIs。AMIs 已经公开分享的内容仍然是公开的。

注意事项

如果在声明性策略中使用此属性，则无法使用以下操作来修改范围内账户的强制配置。此列表并不详尽：

- EnableImageBlockPublicAccess
- DisableImageBlockPublicAccess

Allowed Images Settings

策略效果

使用“允许”控制在 Amazon EC2 中发现和使用亚马逊系统映像 (AMI) AMIs。有关更多信息 AMIs，请参阅 [《亚马逊弹性计算云用户指南》](#) 中的“允许控制 Amazon EC2 AMIs 中 AMI 的发现和使用”。

策略内容

以下是此属性的可用字段：

```
{  
  "ec2_attributes": {  
    "allowed_images_settings": {  
      "state": {  
        "@@assign": "enabled"  
      },  
      "image_criteria": {  
        "criteria_1": {  
          "allowed_image_providers": {
```

```

    "@@append": [
      "amazon"
    ]
  }
}

```

- "state":
 - "enabled": 该属性处于活动状态且已强制执行。
 - "disabled": 该属性处于活动状态且未强制执行。
 - "audit_mode": 该属性处于审核模式。这意味着它会识别不合规的映像，但不会阻止其使用。
- "image_criteria": 条件列表。最多支持 10 个条件，名称从 criteria_1 到 criteria_10
 - "allowed_image_providers": 亚马逊、aws_marketplace、aws_backup_vault 的 12 位账户 IDs 或所有者别名的逗号分隔列表。
 - "image_names": 允许的映像的名称。名称可以包含通配符 (? 和 *)。长度：1-128 个字符。使用 ? 时，最小长度为 3 个字符。
 - "marketplace_product_codes": 允许的图像的 AWS Marketplace 商品代码。长度：1-25 个字符，有效字符：字母 (A-Z、a-z) 和数字 (0-9)
 - "creation_date_condition": 允许的映像的最大期限。
 - "maximum_days_since_created": 自映像创建以来经过的最长天数。有效范围：最小值为 0。最大值为 2147483647。
 - "deprecation_time_condition": 自弃用允许的映像以来的最长期限。
 - "maximum_days_since_deprecated": 自映像弃用以来经过的最长天数。有效范围：最小值为 0。最大值为 2147483647。

注意事项

如果在声明性策略中使用此属性，则无法使用以下操作来修改范围内账户的强制配置。此列表并不详尽：

- `EnableAllowedImagesSettings`
- `ReplaceImageCriteriaInAllowedImagesSettings`

- `DisableAllowedImagesSettings`

Instance Metadata

策略效果

控制所有新 EC2 实例启动时的 IMDS 默认值和 IMDSv2 强制执行。有关 IMDS 默认值和 IMDSv2 强制执行的更多信息，请参阅 Amazon [EC2 用户指南中的使用实例元数据管理您的 EC2 实例](#)。

策略内容

以下是此属性的可用字段：

```
{
  "ec2_attributes": {
    "instance_metadata_defaults": {
      "http_tokens": {
        "@@assign": "required"
      },
      "http_put_response_hop_limit": {
        "@@assign": "4"
      },
      "http_endpoint": {
        "@@assign": "enabled"
      },
      "instance_metadata_tags": {
        "@@assign": "enabled"
      },
      "http_tokens_enforced": {
        "@@assign": "enabled"
      }
    }
  }
}
```

- `"http_tokens"`:
 - `"no_preference"`：其他默认值适用。例如 AMI 默认值（如适用）。
 - `"required"`：IMDSv2 必须使用。IMDSv1 是不允许的。
 - `"optional"`：两者 IMDSv1 IMDSv2 都允许。

 Note

元数据版本

在设置 `http_tokens` 为 `required` (IMDSv2 必须使用) 之前, 请确保您的所有实例都没有进行 IMDSv1 调用。有关更多信息, 请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [步骤 1 : 使用 IMDSv2 =optional 识别实例并审计 IMDSv1 使用情况](#)。

- `"http_put_response_hop_limit"`:
 - ***Integer*** : -1 至 64 之间的整数值, 表示元数据令牌可以传输的最大跃点数。要表示无首选项, 请指定 -1。

 Note

跃点限制

如果将 `http_tokens` 设置为 `required`, 则建议至少将 `http_put_response_hop_limit` 设置为 2。有关更多信息, 请参阅《Amazon Elastic Compute Cloud 用户指南》中的 [实例元数据访问注意事项](#)。

- `"http_endpoint"`:
 - `"no_preference"` : 其他默认值适用。例如 AMI 默认值 (如适用)。
 - `"enabled"` : 实例元数据服务端点可访问。
 - `"disabled"` : 实例元数据服务端点不可访问。
- `"instance_metadata_tags"`:
 - `"no_preference"` : 其他默认值适用。例如 AMI 默认值 (如适用)。
 - `"enabled"` : 可以从实例元数据访问实例标签。
 - `"disabled"` : 无法从实例元数据访问实例标签。
- `"http_tokens_enforced"`:
 - `"no_preference"` : 其他默认值适用。例如 AMI 默认值 (如适用)。
 - `"enabled"` : IMDSv2 必须使用。尝试启动 IMDSv1 实例或 IMDSv1 在现有实例上启用将失败。
 - `"disabled"` : 两者 IMDSv1 IMDSv2 都允许。

 Warning

IMDSv2 执法

在允许 IMDSv1 和 IMDSv2 (令牌可选) 的同时启用 IMDSv2 强制将导致启动失败 IMDSv1 , 除非通过启动参数或 AMI 默认值明确禁用。有关更多信息, 请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[启动 IMDSv1 启用实例失败](#)。

Snapshot Block Public Access

策略效果

控制 Amazon EBS 快照是否可以公开访问。有关 EBS 快照的更多信息, 请参阅《Amazon Elastic Block Store User Guide》中的 [Amazon EBS snapshots](#)。

策略内容

```
{
  "ec2_attributes": {
    "snapshot_block_public_access": {
      "state": {
        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}
```

以下是此属性的可用字段：

- "state":
 - "block_all_sharing"：阻止所有公开共享快照的行为。已公开共享的快照将被视为私有快照，不可再公开访问。
 - "block_new_sharing"：阻止新的公开共享快照的行为。已经公开共享的快照仍可公开访问。
 - "unblocked"：对快照的公开共享不设限制。

注意事项

如果在声明性策略中使用此属性，则无法使用以下操作来修改范围内账户的强制配置。此列表并不详尽：

- EnableSnapshotBlockPublicAccess
- DisableSnapshotBlockPublicAccess

备份策略

Backup 策略允许您集中管理备份计划并将其应用于组织账户中的 AWS 资源。

[AWS Backup](#) 使您能够创建定义如何[备份 AWS 资源的备份计划](#)。计划中的规则包括各种设置，例如备份频率、备份发生的时间窗口、AWS 区域 包含要备份的资源以及存储备份的存储库。然后，您可以将备份计划应用于使用标签标识的 AWS 资源组。您还必须确定一个 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，该角色授予代表您执行备份操作的 AWS Backup 权限。

Backup 策略 AWS Organizations 将所有这些部分合并到 [JSON](#) 文本文档中。您可以将备份策略附加到组织结构中的任何元素，例如根帐户、组织单位 (OUs) 和个人帐户。Organizations 应用继承规则来合并组织根目录 OUs、任何父级或账户关联的策略。这将为每个账户生成[有效备份策略](#)。这项有效的政策指导 AWS Backup 如何自动备份您的 AWS 资源。

备份策略的工作原理

备份策略使您能够精确地控制在组织需要的任何级别上备份资源。例如，您可以在附加到组织根的策略中指定必须备份所有 Amazon DynamoDB 表。此策略可以包含默认备份频率。然后，您可以根据每个 OU 的要求将备份策略附加到该策略以覆盖备份频率。OUs 例如，Developers OU 可能指定每周一次的备份频率，而 Production OU 指定每天一次。

您可以创建部分备份策略，这些策略分别只包含成功备份资源所需的部分信息。您可以将这些策略附加到组织树的不同部分，例如根组织或父 OU，目的是让这些部分策略由较低级别 OUs 和账户继承。当 Organizations 通过使用继承规则合并账户的所有策略时，生成的有效策略必须具有所有必需元素。否则，会 AWS Backup 认为该策略无效，并且不会备份受影响的资源。

Important

AWS Backup 只有当具有所有必需元素的完全有效的策略调用备份时，才能成功执行备份。虽然前面所述的部分策略可以起作用，但如果某个账户的有效策略不完整，则会生成错误或未成功备份的资源。作为备选策略，请考虑要求所有备份策略本身都完整且有效。使用层次结构

中较高的附加策略提供的默认值，并通过包括[继承子控制运算符](#)在子策略中根据需要覆盖这些默认值。

组织 AWS 账户 中每个人的有效备份计划作为该账户的不可变计划显示在 AWS Backup 控制台中。您可以查看该计划，但不能更改。但是，您可以使用[TagResource](#)和添加或删除备份计划标签[UntagResource](#) APIs。

当根据策略创建的备份计划 AWS Backup 开始备份时，您可以在 AWS Backup 控制台中看到备份任务的状态。成员账户中的用户可以查看该成员账户中的备份作业的状态和任何错误。如果您还使用启用可信服务访问权限 AWS Backup，则组织管理账户中的用户可以看到组织中所有备份任务的状态和错误。有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[启用跨账户管理](#)。

备份策略入门

请按照以下步骤开始使用备份策略。

1. [了解执行备份策略任务所必须具备的权限](#)。
2. [了解我们在使用备份策略时建议的一些最佳实践](#)。
3. [为您的组织启用备份策略](#)。
4. [创建备份策略](#)。
5. [将备份策略附加到组织根、OU 或账户](#)。
6. [查看应用于账户的合并的有效备份策略](#)。

对于上述所有步骤，您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色，或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。

其他信息

- [了解备份策略语法并查看示例策略](#)

使用备份策略的最佳实践

AWS 推荐使用备份策略的以下最佳实践。

决定备份策略

您可以创建不完整的备份策略，然后继承并合并这些策略以便为每个成员账户生成完整的策略。这样做后，如果您在一个级别进行更改，而没有仔细考虑该更改对该级别以下的所有账户的影响，则最终会出现有效策略不完整的风险。为防止出现这种情况，我们建议您改为确保在所有级别实施的备份策略本身完整。将父策略视为可由子策略中指定的设置覆盖的默认策略。这样，即使子策略不存在，继承的策略也是完整的，并使用默认值。您可以使用[子控制继承运算符](#)来控制可以添加到子策略、由子策略更改或删除的设置。

使用 **GetEffectivePolicy** 验证对备份策略的更改

更改备份策略后，请检查有效策略中低于您进行更改的级别的代表账户。您可以使用 AWS 管理控制台、或[使用 **GetEffectivePolicyAPI** 操作或其变体 AWS CLI 或 AWS SDK 变体之一来查看有效的策略](#)。确保您所做的更改对有效策略产生预期影响。

简单开始并进行一些小更改

要简化调试，请先从简单策略开始，然后一次更改一个项目。在进行下一个更改之前，验证每个更改的行为和影响。此方法可以减少出现错误或意外结果时必须考虑的变量数量。

将备份副本存储在组织中的其他账户 AWS 区域 和账户中

为了增强灾难恢复能力，您可以存储备份的副本。

- 不同的区域 — 如果您将备份副本存储在其他区域 AWS 区域，则可以帮助保护备份在原始区域中免遭意外损坏或删除。使用策略的 `copy_actions` 部分，在运行备份计划的同一账户的一个或多个区域中指定文件库。若要执行此操作，请在指定要在其中存储备份副本的备份文件库的 ARN 时，使用 `$account` 变量来识别账户。`$account` 变量会在运行时自动替换为运行备份策略的账户 ID。
- 不同的帐户 — 如果您将备份副本存储在其他地方 AWS 账户，则会添加安全屏障，以防恶意行为者入侵您的一个帐户。使用策略的 `copy_actions` 部分，在组织中的一个或多个账户中指定文件库，该账户与运行备份计划的账户分开。若要执行此操作，请在指定要在其中存储备份副本的备份文件库的 ARN 时，使用其实际账户 ID 号来识别账户。

限制每个策略的计划数量

包含多个计划的策略的问题排查更加复杂，因为必须全部验证的输出数量更多。相反，让每个策略包含一个且只有一个备份计划，以简化调试和问题排查。然后，您可以添加别的具有其他计划的策略以满足其他要求。此方法有助于将某个计划的任何问题隔离到一个策略中，并防止这些问题使其他策略及其计划的问题的排查复杂化。

使用堆栈套创建所需的备份文件库和 IAM 角色

使用 AWS CloudFormation 堆栈集与 Organizations 集成，在组织中的每个成员账户中自动创建所需的备份存储库和 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色。您可以创建一个堆栈集，其中包含您希望在组织中的每个 AWS 账户 资源中自动可用的资源。此方法使您能够在运行备份计划时确保已满足依赖关系。有关更多信息，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的[创建具有自行管理权限的堆栈套](#)。

通过查看在每个账户中创建的第一个备份来检查您的结果

当您对策略进行一项更改时，请检查该更改后创建的下一个备份，以确保该更改产生了预期的影响。此步骤不仅要考虑有效的策略，还要确保它能 AWS Backup 解释您的策略并按照您的预期实施备份计划。

使用 AWS CloudTrail 事件监控组织中的备份策略

您可以使用 AWS CloudTrail 事件来监控何时创建、更新或从组织中的任何帐户中删除备份策略，或者何时存在无效的组织备份计划。有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[记录跨账户管理事件](#)。

备份策略语法和示例

本页介绍备份策略语法并提供示例。

备份策略的语法

备份策略是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。备份策略的语法遵循所有管理策略类型的语法。有关更多信息，请参阅[管理策略类型的策略语法和继承](#)。本主题重点介绍如何将该常规语法应用于备份策略类型的特定要求。

有关 AWS Backup 计划的更多信息，请参阅[CreateBackupPlan](#) 《AWS Backup 开发人员指南》。

注意事项

策略语法

JSON 中会拒绝重复的键名称。

策略必须指定要备份的 AWS 区域 和资源。

策略必须指定 AWS Backup 担任的 IAM 角色。

在同一级别使用 @@assign 运算符可能会覆盖现有设置。有关更多信息，请参阅[子策略覆盖父策略中的设置](#)。

继承运算符控制继承的策略和账户策略如何合并到账户的有效策略中。这些运算符包括值设置运算符和子控制运算符。

有关更多信息，请参阅[继承运算符](#)和[备份策略示例](#)。

IAM 角色

首次创建备份计划时必须存在 IAM 角色。

IAM 角色必须有权访问标签查询标识的资源。

IAM 角色必须具有执行备份的权限。

Backup 保管库

在运行备份计划 AWS 区域 之前，每个指定的文件库都必须存在。

每个收到有效策略的 AWS 账户都必须存在文件库。有关更多信息，请参阅《AWS Backup Developer Guide》中的 [Backup vault creation and deletion](#)。

我们建议您使用 AWS CloudFormation 堆栈集及其与 Organizations 的集成，为组织中的每个成员账户自动创建和配置备份库和 IAM 角色。有关更多信息，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的[创建具有自行管理权限的堆栈集](#)。

配额

有关配额列表，请参阅《AWS Backup Developer Guide》中的 [AWS Backup quotas](#)。

备份语法：概述

备份策略语法包括以下组件：

```
{
  "plans": {
    "PlanName": {
      "rules": { ... },
      "regions": { ... },
      "selections": { ... },
      "advanced_backup_settings": { ... },
      "backup_plan_tags": { ... },
      "scan_settings": { ... }
    }
  }
}
```

备份策略元素

Element	说明	必填
规则	备份规则列表。每条规则都定义了备份开始时间以及 regions 和 selections 元素中指定资源的执行窗口。	是
区域	备份策略可以保护资源 AWS 区域 的地方列表。	是
selections	受备份 rules 保护的指定 regions 中的一个或多个资源类型。	是
advanced_backup_settings	特定备份情境的配置选项。 目前，唯一支持的高级备份设置是为在 Amazon EC2 实例上运行的 Windows 或 SQL Server 启用 Microsoft 卷影复制服务 (VSS) 备份。	否
backup_plan_tags	想要与备份计划关联的标签。每个标签都是由用户定义的键和值组成的标签。 标签有助于您管理、识别、组织、搜索和筛选备份计划。	否
扫描设置	扫描设置的配置选项。目前唯一支持的扫描设置是启用 Amazon GuardDuty 恶意软件防护 AWS Backup。	否

备份语法 : rules

rules 策略键指定 AWS Backup 对选定资源执行的计划备份任务。

备份规则元素

Element	说明	必填
schedule_expression	UTC 中的 Cron 表达式，用于指定何时 AWS Backup 启动备份作业。	是

Element	说明	必填
	有关 cron 表达式的信息，请参阅 Amazon EventBridge 用户 指南中的使用 cron 和速率表达式调度规则 。	
target_backup_vault_name	存储备份的备份文件库。 Backup 保管库由用于创建备份存储库的帐户及其创建 AWS 区域 位置所独有的名称进行标识。	是
target_logically_air_gapped_backup_vault_arn	存储备份的逻辑间隙保管库 ARN。 如果提供，则支持的完全托管资源将直接备份到逻辑上空隙的保管库，而其他支持的资源则在备份保管库中创建临时（可计费）快照，然后将其复制到逻辑上空隙的保管库中。不支持的资源只能备份到指定的备份存储库。 ARN 必须使用特殊占位符 \$region 和 \$account。例如，对于名为的文件库 AirGappedVault，正确的值为 arn:aws:backup:\$region:\$account:backup-vault:AirGappedVault。	否
start_backup_window_minutes	如果备份作业未成功启动，则取消备份作业前需要等待的分钟数。 如果包含此值，则必须至少为 60 分钟才能避免错误。	否
complete_backup_window_minutes	备份作业成功启动之后必须在该时间之前完成的分钟数，否则将会被 AWS Backup 取消。	否

Element	说明	必填
enable_continuous_backup	指定是否 AWS Backup 创建连续备份。 True导致创建 AWS Backup 能够 point-in-time 恢复的连续备份 (PITR)。False (或未指定) 创建快照备份的原因 AWS Backup 。 有关连续备份的更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的 Point-in-time recovery。 注意：启用 PITR 的备份最多可保留 35 天。	否

Element	说明	必填
lifecycle	指定何 AWS Backup 时将备份转换为冷存储以及何时过期。 《AWS Backup Developer Guide》的 Feature availability by resources 中按资源划分的功能可用性表中列出了可以转换为冷存储的资源类型。 每个生命周期都包含以下元素： • <code>move_to_cold_storage_after_days</code> ：备份发生后，在将恢复点 AWS Backup 移至冷存储之前的天数。 • <code>delete_after_days</code> ：备份发生后在 AWS Backup 删除恢复点之前的天数。 • <code>opt_in_to_archive_for_supported_resources</code> ：如果此值设为 <code>true</code>，则备份计划会根据您的生命周期设置，将支持的资源转换到归档（冷）存储层。 注意：转换为冷存储的备份必须在冷存储中存储至少 90 天。 这意味着 <code>delete_after_days</code> 必须比 <code>move_to_cold_storage_after_days</code> 多 90 天。	否

Element	说明	必填
copy_actions	指定是 AWS Backup 将备份复制到一个还是多个其他位置。 每个复制操作都包含以下元素： - target_backup_vault_arn : AWS Backup 在其中存储备份附加副本的文件库。 - 将 \$account 用于同账户副本 - 将实际账户 ID 用于跨账户副本 - lifecycle : 指定何 AWS Backup 时将备份转换为冷存储以及何时过期。 每个生命周期都包含以下元素： - move_to_cold_storage_after_days : 备份发生之后到 AWS Backup 将恢复点移到冷存储之前的天数。 - delete_after_days : 备份发生后在 AWS Backup 删除恢复点之前的天数。 注意：转换为冷存储的备份必须在冷存储中存储至少 90 天。 这意味着 delete_after_days 必须比 move_to_cold_storage_after_days 多 90 天。	否
recovery_point_tags	想要分配给从备份中还原的资源的标签。 每个标签都包含以下元素： - tag_key : 这是此区块中的必填字段。标签名称 (区分大小写) - tag_value : 这是此区块中的必填字段。标签值 (区分大小写)	否

Element	说明	必填
index_actions	指定是否 AWS Backup 为您的 Amazon EBS 快照 and/or 创建 Amazon S3 备份的备份索引。创建备份索引是为了搜索备份的元数据。有关备份索引创建和备份搜索的更多信息，请参阅 Backup search。 注意：创建 Amazon EBS 快照备份索引需要其他 IAM 角色权限。 每个索引操作都包含以下元素：resource_types，其中支持用于索引的资源类型为 Amazon EBS 和 Amazon S3。此参数指定将选择哪种资源类型用于索引。	否
scan_actions	指定是否为给定规则启用扫描操作。必须指定 ScanMode。要成功启动扫描作业，必须将备份策略元素与 scan_actions 结合使用。scan_settings 还请确保您拥有正确的 IAM 角色权限。 ScanMode：这将指定您要按照备份计划规则的频率运行哪种扫描类型。您可以在 INCREMENTAL_SCAN 或 FULL_SCAN 之间进行选择。	否

备份语法：regions

regions 策略密钥指定 AWS 区域 在哪些资源中 AWS Backup 查找与 selections 密钥中的条件相匹配的资源。

备份区域元素

Element	说明	必填
regions	指定 AWS 区域 代码。例如：["us-east-1", "eu-north-1"]。	是

备份语法：selections

selections 策略键指定由备份策略中的规则备份的资源。

有两个互斥的元素：tags 和 resources。一项有效策略必须在选择中包含 tags 或 resources 才能生效。

如果您想要同时包含标签条件和资源条件的选择，请使用 resources 键。

备份选择元素：Tags

Element	说明	必填
iam_role_arn	AWS Backup 负责查询、发现和备份指定区域内资源的 IAM 角色。 该角色必须具有足够的权限，才能根据标签条件查询资源，并对匹配的资源执行备份操作。	是
tag_key	要搜索的标签键名称。	是
tag_value	必须与匹配的 tag_key 关联的值。 AWS Backup 仅在 tag_key 和 tag_value 都匹配（区分大小写）时才会包含该资源。	是
conditions	想要包含或排除的标签键和值 使用 string_equals 或 string_not_equals 来包含或排除完全匹配项的标签。 使用 string_like 和 string_not_like 来包含或排除包含或不包含特定字符的标签 注意：每项选择限 30 个条件。	否

备份选择元素：Resources

Element	说明	必填
iam_role_arn	AWS Backup 负责查询、发现和备份指定区域内资源的 IAM 角色。	是

Element	说明	必填
	该角色必须具有足够的权限，才能根据标签条件查询资源，并对匹配的资源执行备份操作。 注意：在中 AWS GovCloud (US) Regions，您必须将分区的名称添加到 ARN。 例如，“arn:aws:ec2:*:*:volume/* ”必须是“arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/* ”。	
resource_types	要包含在备份计划中的资源类型。	是
not_resource_types	要从备份计划中排除的资源类型。	否
conditions	想要包含或排除的标签键和值 使用 string_equals 或 string_not_equals 来包含或排除完全匹配项的标签。 使用 string_like 和 string_not_like 来包含或排除包含或不包含特定字符的标签 注意：每项选择限 30 个条件。	否

支持的资源类型

Organizations 支持 resource_types 和 not_resource_types 元素的以下资源类型：

- AWS Backup gateway 虚拟机："arn:aws:backup-gateway:*:*:vm/*"
- AWS CloudFormation 堆栈："arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*"
- Aurora DSQL 集群："arn:aws:dsq1:*:*:cluster/*"
- Amazon DynamoDB 表："arn:aws:dynamodb:*:*:table/*"
- Amazon EC2 实例："arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
- Amazon EBS 卷："arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
- Amazon EFS 文件系统："arn:aws:elasticfilesystem:*:*:file-system/*"

- 亚马逊 Aurora/Amazon DocumentDB/Amazon Neptune "arn:aws:rds:*:*:cluster:*"
- Amazon RDS 数据库 : "arn:aws:rds:*:*:db:*"
- Amazon Redshift 集群 : "arn:aws:redshift:*:*:cluster:*"
- 亚马逊 Redshift 无服务器命名空间 : "arn:aws:redshift-serverless:*:*:namespace/*"
- Amazon S3 : "arn:aws:s3:::*"
- 适用于 SAP 的 AWS Systems Manager HANA 数据库 : "arn:aws:ssm-sap:*:*:HANA/*"
- AWS Storage Gateway 网关 : "arn:aws:storagegateway:*:*:gateway/*"
- Amazon Timestream 数据库 : "arn:aws:timestream:*:*:database/*"
- Amazon FSx 文件系统 : "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*"
- 亚马逊 FSx 交易量 : "arn:aws:fsx:*:*:volume/*"
- 亚马逊 Elastic Kubernetes Service 卷 : "arn:aws:eks:*:*:cluster/*"

代码示例

有关更多信息，请参阅[使用标签块指定资源](#)和[使用资源块指定资源](#)。

备份语法 : advanced backup settings

advanced_backup_settings 键指定了特定备份情境的配置选项。每个设置都包含以下元素：

高级备份设置元素

Element	说明	必填
advanced_backup_settings	指定特定备份情境的设置。此键包含一个或多个设置。每个设置都是一个 JSON 对象字符串，其中包含以下元素： 目前，唯一支持的高级备份设置是为在 Amazon EC2 实例上运行的 Windows 或 SQL Server 启用 Microsoft 卷影复制服务 (VSS) 备份。 每个高级备份设置都包含以下元素：	否

Element	说明	必填
	- Object key name : 一个字符串，可指定以下高级设置适用的资源类型。 键名称必须是 "ec2" 资源类型 - Object value : 一个字符串，包含一个或多个特定于关联资源类型的备份设置。 该值可指定在 Amazon EC2 实例上执行备份时 "windows_vss" 支持为 enabled 还是 disabled。	

示例：

```
"advanced_backup_settings": {
  "ec2": {
    "windows_vss": {
      "@@assign": "enabled"
    }
  }
},
```

备份语法：backup plan tags

backup_plan_tags 策略键可指定附加到备份计划本身的标签。这不会影响为 rules 或 selections 指定的标签。

备份计划标签元素

Element	说明	必填
backup_plan_tags	每个标签都是由用户定义的键和值组成的标签：	否

Element	说明	必填
	<code>tag_key</code> : 要搜索的标签键名称。这是此区块中的必填字段。 值区分大小写。 <code>tag_value</code> : 附加到备份计划并与 <code>tag_key</code> 关联的值。这是此区块中的必填字段。 值区分大小写。	

Backup 语法：扫描设置

`scan_settings`策略密钥指定使用 Amazon 恶意软件防护进行 GuardDuty 恶意软件扫描的配置 AWS Backup。要成功启动扫描作业，您必须在备份规则`scan_actions`中结合使用`scan_settings`。

扫描设置元素

Element	说明	必填
<code>scan_settings</code>	扫描设置的配置选项。目前唯一支持的扫描设置是启用 Amazon GuardDuty 恶意软件防护 AWS Backup。必须指定<code>ResourceTypes</code> 和<code>ScannerRoleArn</code> 。 <code>ResourceTypes</code> : 这将根据您选择的资源选择标准筛选恶意软件扫描。您可以使用 EBS、EC2、S3 或 ALL。 <code>ScannerRoleArn</code> : 启动扫描 GuardDuty 时，此角色将传递 AWS Backup 给 Amazon，提供对备份的访问权限。查看恶意软件防护访问权限以查看所需权限的完整列表。	否

示例：

以下内容显示了如何在备份规则和`scan_settings`计划级别进行配置`scan_actions`以启用 Amazon GuardDuty 恶意软件防护扫描。

`scan_actions`在规则中：

```

"scan_actions": {
  "GUARDDUTY": {
    "scan_mode": {
      "@@assign": "INCREMENTAL_SCAN"
    }
  }
}

```

scan_settings在计划层面：

```

"scan_settings": {
  "GUARDDUTY": {
    "resource_types": {
      "@@assign": ["EBS"]
    },
    "scanner_role_arn": {
      "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyGuardDutyScannerRole"
    }
  }
}

```

备份策略示例

下面的示例备份策略仅供参考。在以下某些示例中，可能会压缩 JSON 空白格式以节省空间。

- [示例 1：分配给父节点的策略](#)
- [示例 2：父级策略与子级策略合并](#)
- [示例 3：家长政策禁止子女政策进行任何更改](#)
- [示例 4：父级策略禁止子级策略更改一个备份计划](#)
- [示例 5：儿童政策会覆盖家长策略中的设置](#)
- [示例 6：使用标签块指定资源](#)
- [示例 7：使用资源块指定资源](#)
- [示例 8：带有 Amazon GuardDuty 恶意软件防护扫描功能的 Backup 计划](#)

示例 1：分配给父节点的策略

以下示例显示了分配给账户的父节点之一的备份策略。

父策略 – 此策略可以附加到组织根，或附加到作为所有预期账户父级的任何 OU。

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "ap-northeast-2",
          "us-east-1",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {
            "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)"
          },
          "start_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "480"
          },
          "complete_backup_window_minutes": {
            "@@assign": "10080"
          },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {
              "@@assign": "180"
            },
            "delete_after_days": {
              "@@assign": "270"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
              "@@assign": "false"
            }
          },
          "target_backup_vault_name": {
            "@@assign": "FortKnox"
          },
          "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:$region:$account:backup-
vault:AirGappedVault"
          },
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
```

```

        "EBS",
        "S3"
    ]
}
},
"copy_actions": {
    "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
        "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
        },
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {
                "@@assign": "30"
            },
            "delete_after_days": {
                "@@assign": "120"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
                "@@assign": "false"
            }
        }
    },
    "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": {
        "target_backup_vault_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:backup-vault:tertiary_vault"
        },
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {
                "@@assign": "30"
            },
            "delete_after_days": {
                "@@assign": "120"
            },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
                "@@assign": "false"
            }
        }
    }
}
}
}
}

```

```

    },
    "selections": {
      "tags": {
        "datatype": {
          "iam_role_arn": {
            "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"
          },
          "tag_key": {
            "@@assign": "dataType"
          },
          "tag_value": {
            "@@assign": [
              "PII",
              "RED"
            ]
          }
        }
      }
    },
    "advanced_backup_settings": {
      "ec2": {
        "windows_vss": {
          "@@assign": "enabled"
        }
      }
    }
  }
}

```

如果账户没有继承或附加其他保单，则每个适用政策中提供的有效政策如下例所示。AWS 账户 ID 123456789012 将是每个账户的实际账户 ID。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {

```

```

        "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
        "start_backup_window_minutes": "60",
        "target_backup_vault_name": "FortKnox",
        "target_logically_air_gapped_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:
$region:$account:backup-vault:AirGappedVault",
        "index_actions": {
            "resource_types": {
                "@@assign": [
                    "EBS",
                    "S3"
                ]
            }
        },
        "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
        },
        "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
                "target_backup_vault_arn": {
                    "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
                },
                "lifecycle": {
                    "delete_after_days": "28",
                    "move_to_cold_storage_after_days": "180",
                    "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
                }
            },
            "arn:aws:backup:us-west-1:111111111111:backup-
vault:tertiary_vault": {
                "target_backup_vault_arn": {
                    "@@assign": "arn:aws:backup:us-
west-1:111111111111:backup-vault:tertiary_vault"
                },
                "lifecycle": {
                    "delete_after_days": "28",
                    "move_to_cold_storage_after_days": "180",
                    "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "datatype": {
        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
        "tag_key": "dataType",
        "tag_value": [
          "PII",
          "RED"
        ]
      }
    }
  },
  "advanced_backup_settings": {
    "ec2": {
      "windows_vss": "enabled"
    }
  }
}
}
}
}

```

示例 2：父策略与子策略合并

在以下示例中，继承的父级策略和子级策略要么继承，要么直接附加到 AWS 账户 合并，形成有效的策略。

父策略 – 此策略可以附加到组织根或任何父 OU。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@append": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "60" },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",

```



```

        "S3"
      ]
    },
    "lifecycle": {
      "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "28" },
      "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
      "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
    },
    "copy_actions": {
      "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
        "target_backup_vault_arn" : {
          "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
        },
        "lifecycle": {
          "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"28" },
          "delete_after_days": { "@@assign": "180" },
          "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
        }
      }
    },
    "selections": {
      "tags": {
        "datatype": {
          "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
          "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
          "tag_value": { "@@assign": [ "PII", "RED" ] }
        }
      }
    }
  }
}

```

子策略 – 此策略可以直接附加到账户，或附加到父策略所附加到的级别以下的任何级别的 OU。

```

{
  "plans": {
    "Monthly_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@append": [ "us-east-1", "eu-central-1" ] },
      "rules": {
        "Monthly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "Default" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "30" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:Default" : {
              "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:Default"
              },
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"30" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "365" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
              }
            }
          }
        },
        "selections": {
          "tags": {
            "MonthlyDatatype": {
              "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyMonthlyBackupIamRole" },
              "tag_key": { "@@assign": "BackupType" },
              "tag_value": { "@@assign": [ "MONTHLY", "RED" ] }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

生成的有效策略 – 应用于账户的有效策略包含两个计划，每个计划都有自己的规则集以及要应用这些规则的资源集。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [ "us-east-1", "ap-northeast-3", "eu-north-1" ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault" : {
              "target_backup_vault_arn" : {
                "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault"
              },
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": "28",
                "delete_after_days": "180",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

        }
    }
}
},
"selections": {
    "tags": {
        "datatype": {
            "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole",
            "tag_key": "dataType",
            "tag_value": [ "PII", "RED" ]
        }
    }
}
},
"Monthly_Backup_Plan": {
    "regions": [ "us-east-1", "eu-central-1" ],
    "rules": {
        "monthly": {
            "schedule_expression": "cron(0 5 1 * ? *)",
            "start_backup_window_minutes": "480",
            "target_backup_vault_name": "Default",
            "lifecycle": {
                "delete_after_days": "365",
                "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources": { "@@assign":
"false" }
            },
            "copy_actions": {
                "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:Default" : {
                    "target_backup_vault_arn": {
                        "@@assign" : "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:Default"
                    },
                    "lifecycle": {
                        "move_to_cold_storage_after_days": "30",
                        "delete_after_days": "365",
                        "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{ "@@assign": "false" }
                    }
                }
            }
        }
    }
},
"selections": {

```

```

        "tags": {
            "monthlydatatype": {
                "iam_role_arn": "arn:aws:iam::&ExampleAWSAccountNo3::role/MyMonthlyBackupIamRole",
                "tag_key": "BackupType",
                "tag_value": [ "MONTHLY", "RED" ]
            }
        }
    }
}

```

示例 3：父策略阻止子策略进行任何更改

在以下示例中，继承的父策略使用[子控制运算符](#)强制执行所有设置，并防止它们被子策略更改或覆盖。

父策略 – 此策略可以附加到组织根或任何父 OU。策略的每个节点都存在

"@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 意味着，子策略不能对计划进行任何类型的更改。子策略也不能将其他计划添加到有效策略。此策略将成为其附加到的每个 OU 以及 OU 下的账户的有效策略。

```

{
  "plans": {
    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
    "PII_Backup_Plan": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "Hourly": {
          "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
          "schedule_expression": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    "start_backup_window_minutes": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "@@assign": "60"
    },
    "target_backup_vault_name": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "@@assign": "FortKnox"
    },
    "index_actions": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "resource_types": {
        "@@assign": [
          "EBS",
          "S3"
        ]
      }
    },
    "lifecycle": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "move_to_cold_storage_after_days": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "@@assign": "28"
      },
      "delete_after_days": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "@@assign": "180"
      },
      "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "@@assign": "false"
      }
    },
    "copy_actions": {
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
      "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "target_backup_vault_arn": {
          "@@assign": "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault",
          "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
        },
        "lifecycle": {
          "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],

```

```

        "delete_after_days": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],

            "@@assign": "28"
        },
        "move_to_cold_storage_after_days": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],

            "@@assign": "180"
        },
        "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies":
["@@none"],

            "@@assign": "false"
        }
    }
}

},
"selections": {
    "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    "tags": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
        "datatype": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
            "iam_role_arn": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": "arn:aws:iam:$account:role/MyIamRole"
            },
            "tag_key": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": "dataType"
            },
            "tag_value": {
                "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
                "@@assign": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    }
}
},

```

```

    "advanced_backup_settings": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "ec2": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "windows_vss": {
          "@assign": "enabled",
          "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
        }
      }
    }
  }
}

```

生成的有效策略 – 如果存在任何子备份策略，则会忽略这些策略，而父策略将成为有效策略。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-east-1",
        "ap-northeast-3",
        "eu-north-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/1 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "60",
          "target_backup_vault_name": "FortKnox",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": "2",
            "move_to_cold_storage_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
          },
          "copy_actions": {

```



```

        "target_backup_vault_arn": "arn:aws:backup:us-
east-1:123456789012:backup-vault:secondary_vault",
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": "28",
            "delete_after_days": "180",
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
        }
    },
    "selections": {
        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyIamRole",
                "tag_key": "dataType",
                "tag_value": [
                    "PII",
                    "RED"
                ]
            }
        }
    },
    "advanced_backup_settings": {
        "ec2": {"windows_vss": "enabled"}
    }
}
}

```

示例 4：父策略阻止子策略对一个备份计划进行更改

在以下示例中，继承的父策略使用[子控制运算符](#)强制执行单个计划的设置，并防止它们被子策略更改或覆盖。子策略仍然可以添加其他计划。

父策略 – 此策略可以附加到组织根或任何父 OU。此示例与前一个示例类似，所有子继承运算符都被阻止，但 plans 顶级处除外。该级别的 @@append 设置使子策略能够将其他计划添加到有效策略中的集合。对继承计划的任何更改仍被阻止。

为清楚起见，截断了计划中的相应部分。

```

{
    "plans": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@append"],

```

```

    "PII_Backup_Plan": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}

```

子策略 – 此策略可以直接附加到账户，或附加到父策略所附加到的级别以下的任何级别的 OU。此子策略定义一个新计划。

为清楚起见，截断了计划中的相应部分。

```

{
  "plans": {
    "MonthlyBackupPlan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}

```

生成的有效策略 – 有效策略包括这两个计划。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    },
    "MonthlyBackupPlan": {
      "regions": { ... },
      "rules": { ... },
      "selections": { ... }
    }
  }
}

```

示例 5：子策略覆盖父策略中的设置

在以下示例中，子策略使用[值设置运算符](#)来覆盖从父策略继承的某些设置。

父策略 – 此策略可以附加到组织根或任何父 OU。子策略可以覆盖任何设置，因为在没有阻止子策略的[子控制运算符](#)的情况下，默认行为是允许子策略执行 @@assign、@@append 或 @@remove。父策略包含有效备份计划所需的所有元素，因此，如果它按原样继承，则会成功备份您的资源。

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@append": [
          "us-east-1",
          "ap-northeast-3",
          "eu-north-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/1 ? * * *)"},
          "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "60"},
          "target_backup_vault_name": {"@@assign": "FortKnox"},
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",
                "S3"
              ]
            }
          },
          "lifecycle": {
            "delete_after_days": {"@@assign": "2"},
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "180"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
          },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:t2": {
              "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:backup-vault:t2"},
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "28"},
```

```

    "delete_after_days": {"@@assign": "180"},
    "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@@assign": false}
      }
    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "datatype": {
        "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole"},
        "tag_key": {"@@assign": "dataType"},
        "tag_value": {
          "@@assign": [
            "PII",
            "RED"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

子策略 – 子策略仅包含需要与继承的父策略不同的设置。必须有一个继承的父策略，该策略在合并到有效策略时提供其他所需设置。否则，有效备份策略会包含无效的备份计划，无法按预期备份您的资源。

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "us-west-2",
          "eu-central-1"
        ]
      },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": {"@@assign": "cron(0 0/2 ? * * *)"},

```

```

        "start_backup_window_minutes": {"@@assign": "80"},
        "target_backup_vault_name": {"@@assign": "Default"},
        "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": {"@@assign": "30"},
            "delete_after_days": {"@@assign": "365"},
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
        }
    }
}
}
}
}
}

```

生成的有效策略 – 有效策略包括来自这两个策略的设置，由子策略提供的设置将覆盖从父级继承的设置。在此示例中，将发生以下更改：

- 区域列表替换为完全不同的列表。如果要将区域添加到继承的列表中，请在子策略中使用 `@@append` 而不是 `@@assign`。
- AWS Backup 每隔一小时而不是每小时执行一次。
- AWS Backup 允许开始备份的时间为 80 分钟，而不是 60 分钟。
- AWS Backup 使用保Default管库而不是FortKnox。
- 向冷存储转移和最终删除备份的生命周期都会延长。

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": [
        "us-west-2",
        "eu-central-1"
      ],
      "rules": {
        "hourly": {
          "schedule_expression": "cron(0 0/2 ? * * *)",
          "start_backup_window_minutes": "80",
          "target_backup_vault_name": "Default",
          "index_actions": {
            "resource_types": {
              "@@assign": [
                "EBS",

```

```

        "S3"
      ]
    },
    "lifecycle": {
      "delete_after_days": "365",
      "move_to_cold_storage_after_days": "30",
      "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
    },
    "copy_actions": {
      "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-
vault:secondary_vault": {
        "target_backup_vault_arn": {"@@assign": "arn:aws:backup:us-
east-1:$account:backup-vault:secondary_vault"},
        "lifecycle": {
          "move_to_cold_storage_after_days": "28",
          "delete_after_days": "180",
          "opt_in_to_archive_for_supported_resources": "false"
        }
      }
    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "datatype": {
        "iam_role_arn": "arn:aws:iam::$account:role/MyIamRole",
        "tag_key": "dataType",
        "tag_value": [
          "PII",
          "RED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

示例 6：使用 **tags** 块指定资源

以下示例包括所有带有 `tag_key = "env"` 和 `tag_value = "prod"` 或的资源 "gamma"。此示例不包括 `tag_key = "backup"` 和 `tag_value = "false"` 的资源。

```
...
"selections":{
  "tags":{
    "selection_name":{
      "iam_role_arn": {"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
      "tag_key":{"@@assign": "env"},
      "tag_value":{"@@assign": ["prod", "gamma"]},
      "conditions":{
        "string_not_equals":{
          "condition_name1":{
            "condition_key": { "@@assign": "aws:ResourceTag/backup" },
            "condition_value": { "@@assign": "false" }
          }
        }
      }
    }
  }
},
...
```

示例 7：使用 **resources** 块指定资源

以下是使用 `resources` 块指定资源的示例。

Example: Select all resources in my account

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  ...

```

Example: Select all resources in my account, but exclude Amazon EBS volumes

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 和 "not_resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    }
  }
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true", but exclude Amazon EBS volumes

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 和 "not_resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。"conditions" 块使用布尔值 AND。

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{

```



```

        "@assign": [
            "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
        ],
    },
    "conditions":{
        "string_equals":{
            "condition_name1":{
                "condition_key": { "@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
                "condition_value": { "@assign":"true" }
            }
        }
    }
},
...

```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS DB instances tagged with both "backup": "true" and "stage": "prod"

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。"conditions" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型和标签条件。

```

...
"resources":{
    "resource_selection_name":{
        "iam_role_arn":{"@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
        "resource_types":{
            "@assign": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
                "arn:aws:rds:*:*:db:*"
            ]
        },
        "conditions":{
            "string_equals":{
                "condition_name1":{
                    "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
                    "condition_value":{"@assign":"true"}
                },
                "condition_name2":{
                    "condition_key":{"@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
                    "condition_value":{"@assign":"prod"}
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  }
},
...

```

Example: Select all Amazon EBS volumes and Amazon RDS instances tagged with "backup" : "true" but not "stage" : "test"

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。"conditions" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型和标签条件。

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@@assign":"true"}
        }
      },
      "string_not_equals":{
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/stage"},
          "condition_value":{"@@assign":"test"}
        }
      }
    }
  }
},
...

```

Example: Select all resources tagged with "key1" and a value which begins with "include" but not with "key2" and value that contains the word "exclude"

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。"conditions" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型和标签条件。

在此示例中，请注意 include*、*exclude* 和 arn:aws:rds:*:*:db:* 中使用了通配符 (*)。您可以在字符串的开头、结尾和中间使用通配符 (*)。

```
...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_like":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/key1"},
          "condition_value":{"@@assign":"include*"}
        }
      },
      "string_not_like":{
        "condition_name2":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/key2"},
          "condition_value":{"@@assign":"*exclude*"}
        }
      }
    }
  }
},
...
```

Example: Select all resources tagged with "backup" : "true" except Amazon FSx file systems and Amazon RDS resources

布尔逻辑与您在 IAM 策略中可能使用的逻辑类似。"resource_types" 和 "not_resource_types" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型。"conditions" 块使用布尔值 AND 来组合资源类型和标签条件。

```

...
"resources":{
  "resource_selection_name":{
    "iam_role_arn":{"@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/IAMRole"},
    "resource_types":{
      "@@assign": [
        "*"
      ]
    },
    "not_resource_types":{
      "@@assign":[
        "arn:aws:fsx:*:*:file-system/*",
        "arn:aws:rds:*:*:db:*"
      ]
    },
    "conditions":{
      "string_equals":{
        "condition_name1":{
          "condition_key":{"@@assign":"aws:ResourceTag/backup"},
          "condition_value":{"@@assign":"true"}
        }
      }
    }
  }
}
},
...

```

示例 8：带有 Amazon GuardDuty 恶意软件防护扫描功能的 Backup 计划

以下示例显示了在备份恢复点上启用 Amazon GuardDuty 恶意软件防护扫描的备份策略。该策略在规则 `scan_actions` 中用于启用扫描，`scan_settings` 在计划级别使用该策略来配置扫描仪。

要使用此功能，您必须拥有相应的 IAM 角色权限。有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发者指南》中的 [Access](#)。

```

{
  "plans": {
    "Malware_Scan_Backup_Plan": {
      "regions": {
        "@@assign": [
          "us-east-1",
          "us-west-2"

```

```

    ]
  },
  "rules": {
    "Daily_With_Incremental_Scan": {
      "schedule_expression": {
        "@@assign": "cron(0 5 ? * * *)"
      },
      "start_backup_window_minutes": {
        "@@assign": "60"
      },
      "target_backup_vault_name": {
        "@@assign": "Default"
      },
      "lifecycle": {
        "delete_after_days": {
          "@@assign": "35"
        }
      },
      "scan_actions": {
        "GUARDDUTY": {
          "scan_mode": {
            "@@assign": "INCREMENTAL_SCAN"
          }
        }
      }
    },
    "Monthly_With_Full_Scan": {
      "schedule_expression": {
        "@@assign": "cron(0 5 1 * ? *)"
      },
      "start_backup_window_minutes": {
        "@@assign": "60"
      },
      "target_backup_vault_name": {
        "@@assign": "Default"
      },
      "lifecycle": {
        "delete_after_days": {
          "@@assign": "365"
        }
      },
      "scan_actions": {
        "GUARDDUTY": {
          "scan_mode": {

```

```

        "@@assign": "FULL_SCAN"
      }
    }
  },
  "selections": {
    "tags": {
      "scan_selection": {
        "iam_role_arn": {
          "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyBackupRole"
        },
        "tag_key": {
          "@@assign": "backup"
        },
        "tag_value": {
          "@@assign": [
            "true"
          ]
        }
      }
    }
  },
  "scan_settings": {
    "GUARDDUTY": {
      "resource_types": {
        "@@assign": [
          "EBS"
        ]
      },
      "scanner_role_arn": {
        "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/MyGuardDutyScannerRole"
      }
    }
  }
}

```

此示例中的关键点是：

- `scan_actions`在每条规则中指定。扫描仪名称GUARDDUTY用作密钥。每日规则使用INCREMENTAL_SCAN，每月规则使用FULL_SCAN。

- `scan_settings`在计划层面指定（不在规则内）。它配置要扫描的扫描器角色和资源类型。
- `scanner_role_arn`必须引用附有`AWSBackupGuardDutyRolePolicyForScans`托管策略的 IAM 角色和允许`malware-protection.guardduty.amazonaws.com`服务委托人担任该角色的信任策略。

标签策略

标签策略允许您标准化附加到组织账户中 AWS 资源的标签。

您可以使用标签策略来维护一致的标签，包括标签键和标签值的首选大小写处理。

标签是什么？

标签是您分配或 AWS 分配给 AWS 资源的自定义属性标签。每个 标签具有两个部分：

- 标签键（例如，`CostCenter`、`Environment` 或 `Project`）。标签键区分大小写。
- 一个称为标签值的可选字段（例如，`111122223333` 或 `Production`）。省略标签值与使用空字符串效果相同。与标签键一样，标签值区分大小写。

本页的其余部分描述了标签策略。有关标签的更多信息，请参阅以下资源：

- 有关标记的一般信息，包括命名和使用惯例，请参阅《[标记 AWS 资源用户指南](#)》。
- 有关支持使用标签的服务的列表，请参阅[Resource Groups 标记 API 参考](#)。
- 有关使用标签对资源进行分类的信息，请参阅《[标记 AWS 资源的最佳实践](#)》白皮书。
- 有关标记 Organizations 资源的信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。
- 有关为其他资源添加标签的信息 AWS 服务，请参阅该服务的文档。

什么是标签策略？

标签策略 是策略的一种类型，可帮助您在组织账户中跨资源标准化标签。在标签策略中，您可以指定在标记资源时适用于资源的标记规则。

例如，标签策略可以指定当 `CostCenter` 标签附加到资源时，它必须使用标签策略定义的大小写处理和标签值。标签策略还可以指定在指定资源类型上强制执行 不合规的标记操作。换句话说，阻止在指定的资源类型上完成不合规的标记操作。不会评估未标记的资源或未在标签策略中定义的标签是否符合标签策略。

使用标签策略涉及使用多个 AWS 服务：

- 使用 AWS Organizations 管理标签策略。登录到组织的管理账户时，您可以使用 Organizations 启用标签策略功能。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。然后，您可以创建标签策略并将其附加到组织实体，以使这些标记规则生效。
- 使用 AWS Resource Groups 管理与标签策略的合规性。登录组织中的账户时，您可以使用 Resource Groups 查找账户中资源的不合规标签。您可以在创建资源的 AWS 服务中更正不合规的标签。您还可以使用[标签编辑器](#)和[资源组标记](#) API 来标记来自多个服务的资源以及取消标记。

如果您登录组织的管理账户，则可以查看组织所有账户的合规性信息。

标签策略仅在[启用所有功能](#)的组织中可用。有关使用标签策略所需条件的更多信息，请参阅[管理策略的先决条件和权限 AWS Organizations](#)。

Important

要开始使用标签策略，AWS 强烈建议您先按照中所述的示例工作流程进行操作，[标签策略入门](#)然后再继续使用更高级的标签策略。在将标签策略扩展到整个 OU 或组织之前，最好了解将一个简单标签策略附加到单个账户的效果。在强制实施与任何标签策略的合规性之前，了解某个标签策略的影响尤为重要。[标签策略入门](#)页面上的表还提供了更多高级策略相关任务的说明的链接。

使用标签策略的最佳实践

AWS 推荐使用标签策略的以下最佳实践。

确立标签大小写策略

确定您希望如何设定标签的大小写并在所有资源类型中一致地实施该策略。例如，决定是使用 Costcenter、costcenter 还是 CostCenter，以及是否对所有标签使用相同的约定。为了在合规性报告中获得一致的结果，请避免使用具有不一致大小写处理的类似标签。此策略将帮助您定义组织的标签策略。

使用推荐的工作流程

从小事开始做，创建一个简单的标签策略。然后将其附加到用于测试用途的会员账户。使用[标签策略入门](#)中描述的工作流。

确定标记规则

这将取决于您组织的需求。例如，您可能需要指定将CostCenter标签附加到 AWS Secrets Manager 密钥时，它必须使用指定的大小写处理。创建定义合规标签的标签策略，并将其附加到希望这些标记规则生效的组织实体。

培训账户管理员

当您准备扩展标签策略的使用时，请按照以下方式对账户管理员进行培训：

- 沟通您的标签策略。
- 强调管理员需要对特定资源类型使用标签。

这一点很重要，因为未标记的资源在合规性结果中不会显示为不合规。

- 提供有关使用标签策略检查合规性的指导。指导管理员使用《标记资源用户指南》中[评估账户合规性中描述的步骤查找和更正其账户中 AWS 资源上的不合规](#)标签。告知他们您希望的合规性检查频率。

在强制执行合规性时要谨慎

强制执行合规性可能会阻止组织账户中的用户标记他们所需的资源。查看[强制标记一致性](#)中的信息。另请参阅[标签策略入门](#)中描述的工作流。

注意标签限制

AWS 服务通常有 50 个用户定义的标签上限，这些标签无法修改。在使用诸如“报告必填标签”之类的功能时，请确保贵组织的有效政策不超过任何给定资源类型的必需标签。超过此限制可能会导致两个问题：资源可能无法在合规性摘要中达到合规性状态；当根据需要定义超过 50 个标签时，基础设施即代码 (IaC) 平台可能无法创建资源。

考虑创建 SCP 以围绕资源创建请求设置防护机制

从未附加标签的资源在报告中不会显示为不合规。账户管理员仍然可以创建未标记的资源。在某些情况下，您可以使用服务控制策略 (SCP) 来设置有关资源创建请求的防护机制。

要了解某项 AWS 服务是否支持使用标签控制访问权限 [AWS 服务](#)，请参阅 [IAM 用户指南中的与 IAM 配合使用](#)。在 ABAC (基于标签的授权) 列中查找显示为是的服务。选择服务名称以查看该服务的授权和访问控制文档。

标签策略入门

使用标签策略涉及使用多个 AWS 服务。要开始使用，请查看以下页面。然后按照此页面上的工作流程来熟悉标签策略及其效果。

- [的管理策略的先决条件和权限 AWS Organizations](#)
- [使用标签策略的最佳实践](#)

首次使用标签策略

首次使用标签策略时，请按照以下步骤开始。

Task	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
步骤 1： 为您的组织启用标签策略。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
步骤 2： 创建标签策略。 保持第一个标签策略简单。输入您要使用的一个大小写处理标签键，并将所有其他选项保留为默认值。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
步骤 3： 将标签策略附加到可用于测试的单个成员账户。 在下一步中您需要登录此账户。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
步骤 4：创建一些具有合规标签的资源，以及一些具有不合规标签的资源。	您用于测试目的的成员账户。	任何您满意的 AWS 服务。例如，您可以使用 AWS Secrets Manager 并按照 创建基本密钥 中的过程创建具有合规和不合规密钥的密钥。
步骤 5： 查看有效标签策略并评估账户的合规性状态。	您用于测试目的的成员账户。	Resource AWS Groups 和创建资源的服务。

Task	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
		如果您创建了具有合规和不合规标签的资源，则应在结果中看到不合规标签。
步骤 6：重复查找和纠正合规性问题的过程，直到测试账户中的资源均符合标签策略。	您用于测试目的的成员账户。	Resource AWS Groups 和创建资源的服务。
您可以随时 评估组织级的合规性 。	组织的管理账户。 ¹	资源组

¹ 您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

扩大标签策略的使用

您可以按任意顺序执行以下任务以扩展标签策略的使用范围。

高级任务	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
创建更多高级标签策略 。 遵循与初次用户相同的流程，但尝试其他任务。例如，定义其他键或值，或为标签键指定不同的大小写处理。 您可以使用 了解管理策略继承 和 标签策略语法 中的信息创建更详细的标签策略。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
将标签策略附加到其他账户或 OUs 。 在将更多策略附加到账户或账户是其成员的任何 OU 之后，检查 账户的有效标签策略 。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations

高级任务	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
创建 SCP，以便在任何人创建新资源时要求标签。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
当账户更改时，继续根据有效标签策略评估账户的合规性状态。更正不合规标签。	具有有效标签策略的成员账户。	Resource AWS Groups 和创建资源的服务。
评估组织级的合规性。	组织的管理账户。 ¹	资源组

¹ 您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

首次强制执行标签策略

要首次强制执行标签策略，请遵循类似于首次使用标签策略使用测试账户的工作流。

Warning

在强制执行合规性时要谨慎。请确保您了解使用标签策略的效果并遵循推荐的工作流。在将强制执行扩展到更多账户之前，在测试账户中测试强制执行的影响。否则，您可能会阻止组织账户中的用户标记他们所需的资源。有关更多信息，请参阅 [强制标记一致性](#)。

强制执行任务	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
步骤 1： 创建标签策略 。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
保持第一个强制执行的标签策略简单。输入您要使用的一个大小写处理标签键，然后选择 Prevent noncompliant operations for this tag (防止此标签的不合规操作) 选项。然后指定要在其上强制执行的资源类型。继续我们之前的		

强制执行任务	要登录的账户	AWS 要使用的服务控制台
例子，您可以选择在 Secrets Manager 密钥上强制执行它。		
步骤 2： 将标签策略附加到单个测试账户。	组织的管理账户。 ¹	AWS Organizations
步骤 3：尝试创建一些具有合规标签的资源，一些具有不合规标签的资源。不允许在标签策略中指定的带有不兼容标签类型的资源上创建标签。	您用于测试目的的成员账户。	任何您满意的 AWS 服务。例如，您可以使用 AWS Secrets Manager 并按照 创建基本密钥 中的过程创建具有合规和不合规密钥的密钥。
步骤 4： 根据有效标签策略评估账户的合规性状态，并更正不合规的标签。	您用于测试目的的成员账户。	Resource AWS Groups 和创建资源的服务。
步骤 5：重复查找和纠正合规性问题的过程，直到测试账户中的资源均符合标签策略。	您用于测试目的的成员账户。	Resource AWS Groups 和创建资源的服务。
您可以随时 评估组织级的合规性 。	组织的管理账户。 ¹	资源组

¹ 您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

报告标签合规性

标签策略为“基本合规性规则”和“必需的标签密钥”提供了报告模式。您可以使用此模式来评估组织中某个账户是否符合其有效标签策略。生成的报告仅包含生命周期中任何时候至少有一个用户定义标签的资源。

Important

未标记的资源不会在结果中显示为不合规。

要在您的账户中查找未标记的资源，请使用 AWS 资源管理器并使用 `tag:none` 查询。有关更多信息，请参阅《[资源管理器用户指南](#)》中的[搜索未标记](#)的 AWS 资源。

主题

- [报告“基本合规规则”](#)
- [报告“必需的标签密钥”](#)
- [生成组织级的合规性报告](#)

报告“基本合规规则”

通过报告基本合规性规则，您可以生成标签合规性报告，根据大小写和允许的标签值检查合规性。

要举报，

在可视化编辑器选项卡中，输入要报告合规性的标签密钥的值。下面的屏幕截图显示了“CostCenter”标签密钥的客户合规报告。在此示例中，如果标记的资源仅与“”标签键的小写值匹配，则该报告将突出显示该资源为合规，这意味着该字符串等于“costcenterCostCenter”。

[Visual editor](#) | JSON

Policy size: 127 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☐ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☐ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement

☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

下面的 JSON 会根据 “CostCenter” 标签键的小写值生成资源的合规性报告。

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {}
  }
}
```

要报告资本化情况，

在“可视化编辑器”选项卡中，输入要报告合规性的标签键的值，然后选择“大写”选项。下面的屏幕截图显示了带有大写字母的“CostCenter”标签密钥的客户合规报告。在此示例中，如果标记的资源与“CostCenter”标签键完全匹配的字符串，则该报告将突出显示该资源为合规。

The screenshot shows the AWS Tag Policies Visual Editor interface. At the top, there are tabs for 'Visual editor' and 'JSON', with 'Visual editor' being the active tab. To the right, it says 'Policy size: 61 / 10000 characters' and provides a link to 'Tag policies syntax reference'. Below the tabs, the tag key 'CostCenter' is entered in a text box. A 'Remove tag key' button is visible. Under the 'Basic compliance rules' section, the 'Capitalization' rule is selected with a checked checkbox. The description for this rule states: 'Use the capitalization that you've specified above for the tag key. By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)'. Below this, the 'Allowed values' rule is shown with an unchecked checkbox, and the 'Resource types enforcement' rule is also shown with an unchecked checkbox. The description for the enforcement rule states: 'Prevent noncompliant operations for this tag. By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)'.

下面的 JSON 会针对带大写字母的 “CostCenter” 标签键生成资源的合规性报告。

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

要使用大写来报告允许的标签值，

在可视化编辑器选项卡中，输入要报告合规性的标签键的值，选择允许的值选项，然后输入允许的标签值的值。下面的屏幕截图显示了“CostCenter”标签键的客户合规报告，其中包含大写字母和允许的标签值。在此示例中，如果标记的资源与“”标签键完全匹配，并且标签值为“HRCostCenter”或“Legal”，则该报告将突出显示该资源为合规。

Visual editor
JSON
Policy size: 101 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization
☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values
☒ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR
Legal

Resource types enforcement
☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

下面的 JSON 会根据“CostCenter”标签键生成资源合规性报告，该报告包含大写字母和允许的标签值“HR”和“Legal”。

```

{
  "tags": {

```



```
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      }
    }
  }
}
```

报告“必需的标签密钥”

Warning

Res AWS ource Groups 控制台目前不支持在评估账户合规性时报告所需的标签密钥。缺少所需标签密钥的不合规资源不会出现在带有不合规标签的资源部分，也不会将该账户标记为不合规。改用组织范围的合规性报告来查找缺少所需标签密钥的不合规资源。

通过报告所需的标签密钥，您可以评估您的资源创建操作是缺少必需的标签密钥还是必需的标签密钥。在 CLI 中运行以下命令，列出账户有效标签策略中定义的必需标签密钥。您可以使用此信息手动验证您创建的资源是否包含账户管理员定义的所有必需标签。

```
$ aws resourcegroupstaggingapi list-required-tags
```

要报告所需的标签密钥，

在“可视化编辑器”选项卡中，输入要报告合规性的标签键的值，然后选择“将标记为报告所需的标记”选项。下面的屏幕截图显示了“CostCenter”标签密钥的客户合规报告，其中包含所需标签密钥的大写和报告。在此示例中，如果标记的资源包含确切的字符串“CostCenter”作为标签键，则该报告将突出显示该资源为合规。

Important

您需要根据报告选项的要求同时选择“大写”和“标记”标签，以生成缺少精确所需标签的选定资源类型的报告。例如，当您尝试检查是否与“CostCenter”标签键完全匹配时，将同时使用这两个选项。

您只能选择“将标签标记为报告所需的标记”选项，以生成缺少所需标签的选定资源类型的报告。在这种情况下，如果资源有“”、“CostCenter”、“Costcenter”、CostCenter “costcenter” 或任何类似的变体，则生成的报告将标记为合规。此功能允许您为选定的资源类型生成合规性报告，而不是为账户中的所有已标记资源生成合规性报告。

仅选择“大写”将生成所有已标记资源的报告，如果标签键的字符串不完全匹配，则将这些资源标记为不合规。

Visual editor
JSON
Policy size: 122 / 10000 characters
[Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter
Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization
☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values
☐ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Resource types enforcement
☐ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

▼ Required tag key New
☒ Mark tag key as required for reporting.
Track compliance for this tag key across your resources. Resources missing this tag key will appear in compliance reports. Activate the CloudFormation hook 'AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator' to block IaC resource creation if the specified resource types are missing this tag key.

AWS will return required tag information to validate your infrastructure deployments using infrastructure as code (IaC) tools such as CloudFormation, Terraform, and Pulumi.

Clear all

Select supported resource types

ec2:ALL_SUPPORTED ✕

下面的 JSON 会根据“CostCenter”标签键为资源生成合规性报告，并使用大写字母和标记标签作为报告所必需的标记。

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },

```

```
        "report_required_tag_for": {
            "@assign": [
                "ec2:ALL_SUPPORTED"
            ]
        }
    }
}
```

为了强制执行，

您可以将报告与 IaC 工具（例如 CloudFormation Terraform 和 Pulumi）一起使用，以警告开发人员或阻止缺少所需标签的部署。现在，您可以使用一种有效的标签策略，该策略可以跨越 CloudFormation Terraform 和 Pulumi。有关更多详细信息，请参阅[使用 IaC 强制执行“必需的标签密钥”](#)。

生成组织级的合规性报告

您可以随时生成一份报告，列出 AWS 账户 整个组织中所有已标记的资源。报告显示每个资源是否符合有效标签策略。请注意，您对标签策略或资源所做的更改，最多可能需要 48 小时才能反映在组织范围内的合规性报告中。例如，如果您的标签策略为资源类型定义了新的标准化标签，则该类型中没有此标签的资源将在最长 48 小时的时间内在报告中显示为合规。

您可以从 us-east-1 区域中的组织管理账户生成报告，前提是该账户具有对 Amazon S3 存储桶的访问权限。存储桶必须具有附加的存储桶策略，如[用于存储报告的 Amazon S3 存储桶策略](#)中所示。若要生成报告，请运行以下命令：

```
$ aws resourcegroupstaggingapi start-report-creation --region us-east-1
```

您一次可以生成一个报告。

完成报告可能需要一些时间。您可以通过运行以下命令来检查状态：

```
$ aws resourcegroupstaggingapi describe-report-creation --region us-east-1
{
    "Status": "SUCCEEDED"
}
```

当上述命令返回 SUCCEEDED 时，您可以从 Amazon S3 存储桶打开报告。

强制标记一致性

标签策略提供了两种功能来帮助您在 AWS 环境中强制执行标签一致性：“基本合规性规则”和“必需的标签密钥”。您可以将这些功能与两种标签策略模式结合使用：强制执行和报告。本节重点介绍这两种功能的强制执行模式。有关这两种功能的报告模式的详细信息，请参阅“报告标签合规性”。

主题

- [强制执行“基本合规规则”](#)
- [最佳实践](#)
- [使用 IaC 强制执行“必需的标签密钥”](#)
- [标签策略语法和示例](#)

强制执行“基本合规规则”

通过强制执行基本合规性规则，您可以防止使用不符合标签策略中指定要求的标签值创建资源。例如，如果提供的“”标签密钥的标签值不是“商业”或“合法CostCenter”，则您可以定义一项策略，该策略将阻止 Amazon EC2 创建操作。基本合规性规则还允许您根据标签密钥的大小写来实施强制执行。启用大小写可确保标签键的字符串精确匹配。Capital CostCenter 将“”、“CostCenter”和“Costcenter”视为唯一的标签密钥，这意味着标签密钥的强制执行区分大小写。强制使用大写可以防止团队意外创建标签变体。标签一致性对于成本跟踪的准确性和基于属性的访问控制 (ABAC) 安全策略至关重要，后者依赖精确的标签匹配来授予或拒绝资源访问权限。

Important

基本合规性规则不会对创建的没有标签的资源强制执行标签合规性。此功能不会强制执行缺失的标签密钥。您不能使用此功能来确保在创建资源时配置了必需或必需的标签密钥。在“必填标签密钥”中使用报告模式，为由 IaC 工具（例如 Terraform 和 Pulumi）创建的资源强制使用所需的标签密钥。CloudFormation 如果请求不包含指定标签，则用于 SCPs 防止目标账户中的 IAM 用户和角色创建某些资源类型。

要使用标签策略强制执行基本合规性规则，请在[创建标签策略](#)时执行以下操作之一：

- 在“可视化编辑器”选项卡中，选择“防止对此标签进行不合规操作”选项。有关如何[创作和附加标签策略的步骤](#)，请参阅[创建](#)标签策略部分。
- 在 JSON 选项卡中，使用 `enforced_for` 字段。有关标签策略语法的信息，请参阅[标签策略语法和示例](#)。

下图显示了“可视化编辑器”选项卡的控制台体验。在此示例中，客户正在定义一个标签策略，该策略将仅对标签策略支持的 Amazon EC2 资源类型强制执行标签值验证。当为亚马逊 EC2 资源类型提供的标签密钥为“”时，此政策将检查标签值是“合法”还是“HRCostCenter”。此策略还强制使用大写，这意味着策略正在寻找与“CostCenter”标签键完全匹配的字符串。

Visual editor

JSON

Policy size: 253 / 10000 characters | [Tag policies syntax reference](#)

▼ CostCenter

Remove tag key

Tag key

CostCenter

▼ Basic compliance rules

Capitalization

☒ Use the capitalization that you've specified above for the tag key.
By default, tag key capitalization is inherited from the parent policy. If the parent policy does not exist or does not specify capitalization, then an all-lowercase tag key is considered compliant. [Learn more](#)

Allowed values

☒ Specify allowed values for this tag key.
Only specified values are allowed for the tag key, including the specified capitalization. [Learn more](#)

Edit values

HR
Legal

Resource types enforcement

☒ Prevent noncompliant operations for this tag.
By default, enforcement details are inherited from the parent policy. To enforce compliance on specific resource types not listed in the parent policy, select this option and then specify the resource types. [Learn more](#)

ⓘ AWS will reject noncompliant requests to tag new resources including tagging resources upon creation.

Select all wildcards | Select all | Clear all

Select supported resource types

ec2:ALL_SUPPORTED ✕

下面的 JSON 是上述“CostCenter”示例中生成的标签策略。

⚠ Important

我们建议您在首次定义标签策略时使用可视化编辑器。可视化编辑器可确保您的标签策略语法有效，无需执行其他步骤，并为您提供定义标签策略的简化可点击体验。您可以使用可视化编辑器或 JSON 选项卡来定义标签策略。

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "HR",
          "Legal"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

最佳实践

使用“基本合规性规则”和“IaC 必需的标签密钥”以及标签策略遵循以下最佳执法实践：

- 强制合规性时要谨慎行事 — 确保您了解使用标签策略的效果并遵循中描述的推荐工作流程[标签策略入门](#)。在将测试账号扩展到更多账户或组织单位之前，先测试其实施方式。否则，您可能会阻止组织账户中的用户创建他们所需的资源。
- 了解可以对哪些资源类型强制执行 — 您只能对[支持资源类型](#)上的标签策略强制执行合规性。当您使用可视化编辑器构建标签策略时，将列出支持强制执行合规性的资源类型。
- 了解与某些服务的交互 — 有些服务 AWS 服务 具有类似容器的资源分组，可以自动为您创建资源，并将标签从一项服务中的资源传播到另一项服务。例如，亚马逊 EC2 群组 and Amazon EMR 集群上的标签可以自动传播到包含的亚马逊实例。EC2 您对亚马逊 EC2 的标签政策可能比针对群组或

Amazon EMR 集群的标签政策更为严格。如果您启用强制执行，则标签策略会阻止对标记资源，并可能会阻止动态扩展和预配置。

以下各部门介绍如何查找不符合要求的资源，以及如何将其更正为合规。

- [识别和修复标签不一致之处](#)

使用 IaC 强制执行“必需的标签密钥”

标签策略可帮助您在基础设施即代码 (IaC) 部署中保持一致的标记。使用“必填标签密钥”，您可以确保通过 IaC 工具（例如 CloudFormation Terraform 和 Pulumi）创建的所有资源都包含组织定义的强制性标签。

在创建资源之前，此功能会根据组织的标签策略检查您的 IaC 部署。当部署缺少必需的标签时，您可以将 IaC 设置配置为警告开发团队或完全阻止部署。这种积极主动的方法从创建资源的那一刻起就保持了标签合规性，而不必在以后需要手动修复。使用单一标签策略定义跨多个 IaC 工具强制执行，无需为组织使用的每种工具配置单独的标记规则。

主题

- [强制执行 CloudFormation](#)
- [使用 Terraform 强制执行](#)
- [使用 Pulumi 强制执行](#)

强制执行 CloudFormation

 Note

要使用强制使用所需的标签密钥 CloudFormation，您必须在标签策略中为资源类型指定必需的标签。有关更多详细信息，请参阅[the section called “报告“必需的标签密钥””](#)一节。

为 AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator Hook 设置执行角色

在激活AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator挂钩之前，必须创建挂钩用来访问AWS 服务的执行角色。该角色必须附加以下信任策略：

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "resources.cloudformation.amazonaws.com",
        "hooks.cloudformation.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": [
      "sts:AssumeRole"
    ]
  }
]
```

执行角色还必须具有至少具有以下权限的角色策略：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "tag:ListRequiredTags"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关为公共扩展设置执行角色的更多信息，请参阅 CloudFormation 用户指南中的[使用 IAM 权限配置执行角色和公有扩展访问权限的信任策略](#)。

激活 AWS::TagPolicies: TaggingComplianceValidator Hook

Important

在继续操作之前，请确认您拥有使用 Hook 所需的权限，并从控制 CloudFormation 台查看主动控件。有关更多信息，请参阅[授予 CloudFormation Hook 的 IAM 权限](#)。

更新标签策略后，您必须在要强制执行所需标签合规性的每个 AWS 账户和区域中激活该 `AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator` 挂钩。

这个 AWS 托管挂钩可以在两种模式下配置：

- 警告模式：允许继续部署，但在缺少所需标签时会生成警告
- 失败模式：阻止缺少必需标签的部署

要使用 AWS CLI 激活挂钩，请执行以下操作：

```
aws cloudformation activate-type \  
  --type HOOK \  
  --type-name AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator \  
  --execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MyHookExecutionRole \  
  --publisher-id aws-hooks \  
  --region us-east-1
```

```
aws cloudformation set-type-configuration \  
  --configuration '{"CloudFormationConfiguration":{"HookConfiguration":  
{"HookInvocationStatus": "ENABLED", "FailureMode": "WARN", "TargetOperations":  
["STACK"], "Properties":{}}}}' \  
  --type-arn "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:type/hook/AWS-TagPolicies-  
TaggingComplianceValidator" \  
  --region us-east-1
```

`region` 替换为目标 AWS 区域，`"FailureMode": "WARN"` 如果您更喜欢警告模式，请更改 `"FailureMode": "FAIL"` 为。

使用 AWS 以下方式激活 `TagPolicies::` 跨多个账户和区域的 `TaggingComplianceValidator` 挂钩
`CloudFormation StackSets`

对于拥有多个 AWS 账户的组织，您可以使用 AWS CloudFormation StackSets 在所有账户和地区同时激活标签合规性挂钩。

CloudFormation StackSets 允许您通过一次操作将同一个 CloudFormation 模板部署到多个账户和区域。这种方法可确保在整个 AWS 组织中实现一致的标签强制执行，而无需在每个账户中进行手动配置。

要 CloudFormation StackSets 用于此目的，请执行以下操作：

1. 创建激活标签合规性挂钩的 CloudFormation 模板
2. 使用部署模板 CloudFormation StackSets 来定位您的组织单位或特定客户
3. 指定要在其中启用强制措施的所有区域

该 CloudFormation StackSets 部署将自动处理所有指定账户和地区的激活流程，从而确保整个组织内统一的标签合规性。要了解如何将 CloudFormation Hook 部署到具有服务管理功能的组织 CloudFormation StackSets，请参阅此[AWS 博客](#)。

使用以下 CloudFormation 模板 CloudFormation StackSets 为组织中的账户激活 AWS TagPolicies::TaggingComplianceValidator Hook。

 Important

这个钩子只能用作 StackHook。当用作资源挂钩时，它没有任何效果。

Resources:

```
# Activate the AWS-managed hook type
HookTypeActivation:
  Type: AWS::CloudFormation::TypeActivation
  Properties:
    AutoUpdate: True
    PublisherId: "AWS"
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"

# Configure the hook
HookTypeConfiguration:
  Type: AWS::CloudFormation::HookTypeConfig
  DependsOn: HookTypeActivation
  Properties:
    TypeName: "AWS::TagPolicies::TaggingComplianceValidator"
    TypeArn: !GetAtt HookTypeActivation.Arn
    Configuration: !Sub |
      {
        "CloudFormationConfiguration": {
          "HookConfiguration": {
            "TargetStacks": "ALL",
            "TargetOperations": ["STACK"],
            "Properties": {},
            "FailureMode": "Warn",
```

```
        "TargetFilters": {
            "Actions": [
                "CREATE",
                "UPDATE"
            ]
        }
    }
}
```

Note

有关运行 CloudFormation 挂钩的更多信息，请参阅在[账户中激活基于主动控制的挂钩](#)。

使用 Terraform 强制执行

要使用 Terraform 强制执行所需的标签密钥，您需要将 Terraform AWS 提供程序更新到 6.22.0 或更高版本，并在提供程序配置中启用标签策略验证。有关实现细节和配置示例，请参阅有关[标签策略实施的 Terraform Provider 文档](#)。

使用 Pulumi 强制执行

要使用 Pulumi 强制执行所需的标签密钥，您需要在 Pulumi Cloud 中启用标签策略报告策略包，并使用标签策略读取权限配置您的 IAM 角色。有关实现细节和配置示例，请参阅[Pulumi 关于标签策略实施的文档](#)。

标签策略语法和示例

本页介绍标签策略语法并提供示例。

主题

- [标签策略语法](#)
- [标签策略示例](#)
- [示例 1：定义组织级的标签键大小写](#)
- [示例 2：防止使用标签键](#)
- [示例 3：为特定 AWS 服务支持的所有资源类型指定标签策略](#)
- [示例 4：强制执行所需的标签密钥以实现合规性](#)

标签策略语法

标签策略是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。标签策略的语法遵循管理策略类型的语法。有关该语法的完整讨论，请参阅[了解管理策略继承](#)。本主题重点介绍如何将该常规语法应用于标签策略类型的特定要求。

以下标签策略显示了基本标签策略语法：

```
{
  "tags": {
    "costcenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "100",
          "200",
          "300*"
        ]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "secretsmanager:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}
```

标签策略语法包括以下元素：

- **tags** 字段键名称。标签策略始终以此固定键名开头。它是上面示例策略中的顶行。
- 唯一标识策略语句的策略键。它必须与标签键 的值相匹配，除了大小写处理。策略值区分大小写。

在此示例中，**costcenter** 是策略键。

- 至少有一个标签键，指定允许的标签键（具有您希望资源遵循的大小写）。如果未定义大小写处理，则标签键的默认大写处理是小写。标签键的值必须与策略键的值匹配。但是，由于策略键值不区分大小写，所以大小写可以不同。

在此示例中，**CostCenter** 是标签键。这是符合标签策略要求所需的大小写处理。为此标签键使用其他大小写处理的资源不符合标签策略要求。

您可以在一个标签策略中定义多个标签键。

- (可选) 标签键的一个或多个可接受标签值 的列表。如果标签策略没有为标签键指定标签值，则任何值 (包括没有值) 都将视为合规。

在此示例中，CostCenter 标签键的可接受值为 100、200 和 300*。

- (可选) 一个 enforced_for 选项，指示是否阻止对指定服务和资源执行任何不合规标记操作。在控制台中，这是用于创建标签策略的可视化编辑器中的 Prevent noncompliant operations for this tag (防止此标签的不合规操作) 选项。此选项的默认设置为空。

示例标签策略指定应用于所有 AWS Secrets Manager 资源的CostCenter标签必须符合此策略。

Warning

只有当您具有使用标签策略经验的情况下，才可以更改默认选项。否则，您可能会阻止组织账户中的用户创建他们所需的资源。

- 运算符指定标记策略如何与组织树中的其他标记策略合并，以创建账户的[有效标签策略](#)。在此示例中，@@assign 用于将字符串分配给 tag_key、tag_value 和 enforced_for。有关运算符的更多信息，请参阅[继承运算符](#)。
- 您可以在标签值中使用 * 通配符。
 - 您仅可以为每个标签值使用一个通配符。例如，允许使用 *@example.com，但不允许使用 **@*.com。
 - 您可以将enforced_for字段中的ALL_SUPPORTED通配符与某些服务一起使用，以启用对该服务所有支持的资源的强制执行。有关支持 enforced_for 的服务和资源类型的列表，请参阅[支持强制执行的服务和资源类型](#)。
 - 您不能使用通配符指定所有服务或指定所有服务的某个资源。

标签策略示例

下面的示例[标签策略](#) 仅供参考。

Note

尝试在组织中使用这些示例标签策略之前，请注意以下事项：

- 确保您已按照[推荐的工作流](#)开始使用标签策略。

- 您应根据您的独特要求仔细查看和自定义这些标签策略。
- 标签策略中的所有字符都受到[最大大小](#)的约束。本指南中的示例演示了使用额外空白编排格式的标签策略，以提高其可读性。但是，要在策略大小接近最大大小时节省空间，您可以删除任何空白。空白的示例包括引号外部的空格字符和换行符。
- 未标记的资源不会在结果中显示为不合规。

示例 1：定义组织级的标签键大小写

以下示例显示了一个标签策略，该策略仅定义了两个标签键和您希望组织中的账户标准化所采用的大小写。

策略 A – 组织根标签策略

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
      }
    },
    "Project": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Project",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"]
      }
    }
  }
}
```

此标签策略定义两个标签键：CostCenter 和 Project。将此标签策略附加到组织根具有以下效果：

- 组织中的所有账户继承此标签策略。
- 组织中的所有账户都必须使用定义的大小写处理以实现合规性。具有 CostCenter 和 Project 标签的资源符合要求。为标签键（例如，costcenter、Costcenter 或 COSTCENTER）使用其他大小写处理的资源不符合要求。
- "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"] 行锁定标签键。附加在组织树（子策略）下方的标签策略不能使用值设置运算符来更改标签键，包括其大小写处理。

- 对于所有标签策略，不会评估未标记的资源或未在标签策略中定义的标签是否符合标签策略。

AWS 建议您使用此示例作为指南，为要使用的标签密钥创建类似的标签策略。将其附加到组织根。然后创建类似于下一个示例的标签策略，该策略仅为已定义的标签键定义可接受值。

下一步：定义值

假定您将以前的标签策略附加到组织根。接下来，您可以创建类似于下文的标签策略并将其附加到账户。此策略定义 CostCenter 和 Project 标签键的可接受值。

策略 B – 账户标签策略

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Test"
        ]
      }
    },
    "Project": {
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "A",
          "B"
        ]
      }
    }
  }
}
```

如果将策略 A 附加到组织根，并将策略 B 附加到账户，则这些策略将合并，以便为该账户创建以下有效标签策略：

策略 A + 策略 B = 账户的有效标签策略

```
{
  "tags": {
    "Project": {
      "tag_value": [
```

```

        "A",
        "B"
    ],
    "tag_key": "Project"
},
"CostCenter": {
    "tag_value": [
        "Production",
        "Test"
    ],
    "tag_key": "CostCenter"
}
}
}

```

有关策略继承的更多信息，包括继承运算符的工作原理示例和有效标签策略示例，请参阅[了解管理策略继承](#)。

示例 2：防止使用标签键

要防止使用标签键，您可以将类似以下内容的标签策略附加到组织实体。

此示例策略指定 Color 标签键不接受任何值。它还指定子标签策略中不允许[运算符](#)。因此，受影响账户中的资源上的任何 Color 标签都被视为不符合要求。但是，enforced_for 选项实际上可防止受影响的账户仅使用 Color 标签标记 Amazon DynamoDB 表。

```

{
  "tags": {
    "Color": {
      "tag_key": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@none"
        ],
        "@assign": "Color"
      },
      "tag_value": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": [
          "@none"
        ],
        "@assign": []
      },
      "enforced_for": {
        "@assign": [

```



```

        "dynamodb:table"
    ]
}
}
}
}

```

示例 3：为特定 AWS 服务支持的所有资源类型指定标签策略

要为特定 AWS 服务的所有支持的资源类型指定标签策略，请使用 ALL_SUPPORTED 通配符。

此策略使用了 ALL_SUPPORTED 通配符来指定，所有带有 Environment 标签键的 Amazon EC2 实例只能具有 Prod 或 Non-prod 标签值。此通配符提供了一种有效的单行替代方案，无需单独列出每个 Amazon EC2 实例。有关支持 ALL_SUPPORTED 通配符的服务和资源类型的列表，请参阅[支持强制执行的服务和资源类型](#)。

```

{
  "tags": {
    "Environment": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Environment",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Prod",
          "Non-prod"
        ],
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      },
      "enforced_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      }
    }
  }
}

```

示例 4：强制执行所需的标签密钥以实现合规性

此示例演示如何定义要求所有资源都包含强制合规性标签的标签策略。Organizations 通常使用这种模式来确保适当的成本分配、所有权跟踪和环境识别。

```

{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:instance",
          "s3:bucket",
          "rds:db",
          "lambda:function"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "CostCenter"
      }
    },
    "Environment": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED",
          "rds:ALL_SUPPORTED",
          "s3:ALL_SUPPORTED"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "Environment"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Staging",
          "Development",
          "Test"
        ]
      }
    },
    "Owner": {
      "report_required_tag_for": {
        "@@assign": [
          "ec2:ALL_SUPPORTED"
        ]
      },
      "tag_key": {
        "@@assign": "Owner"
      }
    }
  }
}

```

```
    }  
  }  
}
```

当您应用此策略并使用标签策略强制配置您的 IaC 工具时：

- CostCenter: EC2 实例、S3 存储桶、RDS 数据库和 Lambda 函数所必需的
- 环境：所有 EC2、RDS 和 S3 资源均为必填项，允许的值仅限于生产、暂存、开发或测试
- 所有者：您组织中的所有 EC2 资源都必须填写

符合此政策的基础设施代码示例：

```
EC2Instance:  
  Type: AWS::EC2::Instance  
  Properties:  
    ImageId: ami-0c02fb55956c7d316  
    InstanceType: t2.micro  
    Tags:  
      - Key: CostCenter  
        Value: CC-12345  
      - Key: Environment  
        Value: Test  
      - Key: Owner  
        Value: john.doe@company.com
```

如果您尝试创建不带所需标签的资源，则根据您的配置，IaC 部署将失败或在规划阶段生成警告。如果配置为失败模式，则在创建任何资源之前会阻止部署。在警告模式下配置时，部署会继续进行，但会提醒您的团队注意缺少的标签。验证错误消息可以准确识别缺少哪些必需的标签以及哪些资源需要它们。

有关您的 IaC 工具的具体配置说明：

- CloudFormation: [the section called “强制执行 CloudFormation”](#) 要激活标签合规性挂钩，请参阅
- Terraform : [the section called “使用 Terraform 强制执行”](#)要在提供程序中启用标签策略验证，请参阅 AWS
- Pulumi : [the section called “使用 Pulumi 强制执行”](#)要启用“标签策略报告”策略包，请参阅

识别和修复标签不一致之处

在组织中实施标签策略后，您可以识别带有不合规标签的资源并对其进行修复，以确保整个环境的一致性。AWS 本节提供有关发现和更正标记不一致的指导。

主题

- [使用资源管理器为您的组织查找未标记和错误标记的资源](#)
- [更正资源中的不合规标签](#)
- [使用 Amaz EventBridge on 监控不合规标签](#)

使用资源管理器为您的组织查找未标记和错误标记的资源

要在您的账户中查找未标记的资源，请 AWS 资源探索器 与使用的查询一起使用 `tag:none`。Resource Explorer 提供全面的搜索功能，可识别组织中缺乏适当标记或标签值不一致的资源。

有关使用资源管理器查找未标记和错误标记的资源的详细说明，请参阅《用户指南》中的[搜索未标记的资源](#)。AWS 资源探索器

更正资源中的不合规标签

找到不符合标签后，请使用以下任意方法进行更正。您必须登录到具有不合规标签的资源的账户：

- 使用创建不合规资源的 AWS 服务的控制台或标记 API 操作。
- 使用 AWS Resource Groups [TagResources](#) 和 [UntagResources](#) 操作添加符合有效策略的标签或删除不合规的标签。

使用 Amaz EventBridge on 监控不合规标签

您可以使用亚马逊 EventBridge（前身为 Amazon E CloudWatch vents）来监控何时引入了不合规标签。在以下示例事件中，`tag-policy-compliant` 的 `"false"` 值表示新标签不符合有效标签策略。

```
{
  "detail-type": "Tag Change on Resource",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-00000000aaaaaaaaa"
  ],
  "detail": {
```

```
    "changed-tag-keys": [
      "a-new-key"
    ],
    "service": "ec2",
    "resource-type": "instance",
    "version": 3,
    "tag-policy-compliant": "false",
    "tags": {
      "a-new-key": "tag-value-on-new-key-just-added"
    }
  }
}
```

您可以订阅事件并指定要监控的字符串或模式。有关的更多信息 EventBridge，请参阅 [Amazon EventBridge 用户指南](#)。

支持强制执行的服务和资源类型

以下服务和资源类型支持使用标签策略强制执行：

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Amplify UI Builder [amplifyuibuilder]	amplifyuibuilder:home	• AWS: amplifyui	Yes	No	No	No
	amplifyuibuilder:pp/environment, component	• AWS: amplifyuibuilder:environment	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	amplify/buildcomponents	• AWS: ifyl der: oner	Yes	No	No	No
	amplify/build/LL_SUITED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Amplify [amplify]	amplifypps	• AWS: ify:	Yes	No	Yes	Yes
AWS App Mesh [appmesh]	appmesh	• AWS: esh:	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway/gatewayoute	• AWS: esh: wayF	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appmesh/virtualgateway	• AWS:esh:virtualgateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualnode	• AWS:esh:virtualnode	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualrouter	• AWS:esh:virtualrouter	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualservice	• AWS:esh:virtualservice	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualgateway	• AWS:esh:virtualgateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	appmesh/virtualnode	• AWS:esh:virtualnode	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appme:LL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS App Runner [apprunner]	apprun:auto:ingconfuratio	• AWS:unne toSc Conf tior	Yes	No	Yes	Yes
	apprun:serve	• AWS:unne rvic	Yes	No	Yes	Yes
	apprun:connon	• N/A	Yes	No	No	No
	apprun:vpcin ssconn ion	• AWS:unne cIng onne	Yes	No	Yes	Yes
	apprun:obse ility igura	• AWS:unne serv tyCo rati	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appru :vpcc ctor	• AWS: unne cCor r	Yes	No	Yes	Yes
AWS AppConfig [appconfi g]	appco :appl ion/ envir onmen	• AWS: onfi virc	Yes	Yes	Yes	Yes
	appco :envi ent	• AWS: onfi virc	Yes	No	No	No
	appco :conf ation	• N/ A	Yes	No	No	No
	appco :exte n	• AWS: onfi tens	Yes	No	Yes	Yes
	appco :appl ion	• AWS: onfi plic	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appcom:externalassociation	• AWS: onfi tens soci	Yes	No	Yes	Yes
	appcom:application/configuration/profile	• AWS: onfi nfig onPr	Yes	Yes	Yes	Yes
	appcom:application/environmentdeployment	• AWS: onfi ploy	Yes	Yes	No	No
	appcom:deploymentstrategy	• AWS: onfi ploy trat	Yes	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS AppFabric [appfabric]	appfabric:appfabric/inges	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:appfabric	• N/A	Yes	No	No	No
	appfabric:appfabric/appauthoriza	• N/A	Yes	No	No	No
AWS AppSync [appsync]	appsync:main	• AWS:sync:inNa	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:hQLA	Yes	No	No	No
	appsync:pis	• AWS:sync:	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Application Auto Scaling [application-autoscaling]	application-autoscaling-target	• AWS: AutoScaling::ScalingTarget	Yes	No	No	No
AWS Application Migration Service [mgn]	mgn:server	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:connector	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:application	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:worker	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:launch-configuration-template	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mgn:resourceconfigurationtemplate	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:join	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:invite	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:viewer-client	• N/A	Yes	No	No	No
	mgn:entitlement	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Audit Manager [auditmanager]	auditmanager:assessment	• AWS: AuditManager:Assessment	Yes	Yes	Yes	Yes
	auditmanager:control	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS B2B Data Interchange [b2bi]	audit:management:network	• N/A	Yes	Yes	No	No
	audit:management:UPPER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	b2bi:file	• AWS::Partner	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:partnership	• AWS::Partnership	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:transform	• AWS::Transformation	Yes	No	Yes	Yes
	b2bi:capability	• AWS::Capability	Yes	No	Yes	Yes
AWS Backup Gateway [backup-gateway]	backup-gateway	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backup-gateway- service	• AWS: upG ::Hy sor	Yes	Yes	Yes	Yes
	backup-gateway- away	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	backup-gateway- _SUPPORT D	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Backup [backup-search]	backup-search- ch-export- - job	• N/ A	Yes	No	No	No
	backup-search- ch- job	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Backup [backup]	backup-gal-hold	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-ering-con-figuration	• N/A	Yes	No	No	No
	backup-port-plan	• AWS::Backup::ProtectPlan	Yes	No	Yes	Yes
	backup-vault	• AWS::Backup::Vault • AWS::Backup::VaultPolicy	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	backupstoretesting-plan	• AWS::Backup::RestorePlan	Yes	No	Yes	Yes
	backupaworkspace	• AWS::Backup::Workspace	Yes	No	Yes	Yes
	backupplan	• AWS::Backup::Plan	Yes	Yes	Yes	Yes
	backupcoverpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	backupL_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Batch [batch]	batchservice-environment	• AWS::Batch::Environment	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	batch - definition	• AWS: h::init	Yes	Yes	Yes	Yes
	batch - scheduled policy	• AWS: h::Sling	Yes	No	Yes	Yes
	batch - sumab resource	• AWS: h::Cable	Yes	No	Yes	Yes
	batch - vice-job	• N/A	Yes	No	No	No
	batch - pute-envi ronme	• AWS: h::CeeEnv	Yes	No	Yes	Yes
	batch	• N/A	Yes	Yes	No	No
	batch - queue	• AWS: h::ue	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	batch- _SUPPORT D	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Billing And Cost Management Data Exports [bcm-data-exports]	bcm-data-exports	• AWS: DataExports::Exports	Yes	No	Yes	Yes
AWS Billing And Cost Management Pricing Calculator [bcm-pricing-calculator]	bcm-pricing-calculator	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bcm-pricing-calculator:estimate	• N/A	Yes	No	No	No
	bcm-pricing-calculator:scenario	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Billing Conductor [billingconductor]	billingconductor:up	• AWS: billingconductor:ingF	Yes	No	No	No
	billingconductor:pricing	• AWS: billingconductor:ingF	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	billing, conducting custom item	• AWS: ingC tor: omLi m	Yes	No	No	No
	billing, conducting pricing e	• AWS: ingC tor: ingF	Yes	No	No	No
AWS Billing [billing]	billing, w	• AWS: ing: ing\	Yes	No	No	No
AWS Budget Service [budgets]	budget, udget	• AWS: ets: et	Yes	No	Yes	Yes
	budget, udget, act ion	• AWS: ets: ets/	Yes	No	Yes	Yes
AWS BugBust [bugbust]	bugbust, vent	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	bugbust, LL_SUITED	• N/ A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Certificate Manager [acm]	acm:certificate	• AWS: CertificateManager	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm:UploadCertificate	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Chatbot [chatbot]	chatbot:CustomAction	• AWS: ChatbotAction	Yes	No	No	No
	chatbot:hat-configuration-microsoft-teams-channel	• AWS: bot: kChat configuration • AWS: bot: osof sChat onfi ion	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chatbot-hat-configurations-slack-channel	- AWS:bot:KChackonfiion - AWS:bot:osofschackonfiion	Yes	No	No	No
	chatbot-hat-configurations-chime-webhook	- AWS:bot:KChackonfiion - AWS:bot:osofschackonfiion	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Clean Rooms ML [cleanrooms-ml]	cleanrooms-ml:configured-model-algorithm	• N/A	Yes	No	No	No
	cleanrooms-ml:trained-model	• N/A	Yes	No	No	No
	cleanrooms-ml:membership-trained-model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:com-igured-model-algorithm-association	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:membership-configuration-model-algorithm-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s-ml:membership-trained-model-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:trained-model-inference-job	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s-ml:audience-model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cleanrooms-ml:audience-generation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	cleanrooms-ml:training-data-set	• AWS: Amazon Rekognition: Training Data	Yes	No	Yes	Yes
	cleanrooms-ml:configure-audience-model	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Clean Rooms [cleanrooms]	cleanrooms:collaboration	• AWS: Amazon Rekognition	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean:s:membership/privacybudget/employee	• AWS: nRoc riva getl te	Yes	No	No	No
	clean:s:membership/configured/association	• AWS: nRoc onfi Tabl ciat	Yes	Yes	No	No
	clean:s:connector/redtail	• AWS: nRoc onfi Tabl	Yes	Yes	Yes	Yes
	clean:s:membership/analytical/system	• AWS: nRoc naly mpla	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	clean: s:member/hip/ configured enforcement association	• N/A	Yes	No	No	No
	clean: s:member/hip	• AWS: nRoleEmbed	Yes	Yes	No	No
	clean: s:member/hip/idmapping	• AWS: nRoleMapping	Yes	No	No	No
	clean: s:ALL PORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Cloud Map [servicediscovery]	service:scope:namespace	- AWS:ice[ery:Name] - AWS:ice[ery:ate[espa	Yes	No	No	No
	service:scope:service	AWS:ice[ery:ice	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cloud9 [cloud9]	cloud9:environment	AWS:d9::onme	Yes	Yes	No	No
	cloud9:L_SUPPORTED	N/A	No	Yes	No	No
AWS CloudFormation [cloudformation]	cloudformation:stack	AWS:dFor n::S	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:checkset	• AWS: CloudFormation::StackSet	Yes	No	Yes	Yes
AWS CloudHSM [cloudhsm]	cloudformation:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudformation:cluster	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CloudTrail [cloudtrail]	cloudtrail:channel	• AWS: CloudTrailChannel	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:eventhistory	• AWS: CloudTrailEventHistory	Yes	No	Yes	Yes
	cloudtrail:trail	• AWS: CloudTrail	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudtrail:dashboard	• AWS: CloudTrailDashboard	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloud:all:PORTFOLIO	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CloudWatch RUM [rum]	rum:animator	• AWS:AppOr	Yes	No	Yes	Yes
AWS CodeArtifact [codeartifact]	codeartifact:repository	• AWS:ArtifactRegistry	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:domain	• AWS:ArtifactDomain	Yes	No	Yes	Yes
	codeartifact:package-group	• AWS:ArtifactPackageGroup	Yes	No	No	No
AWS CodeBuild [codebuild]	codebuild:project	• AWS:BuildProject	Yes	Yes	Yes	Yes
	codebuild:fleet	• AWS:BuildFleet	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS CodeCommit [codecommit]	codebuild:repositorygroup	• AWS: Buildport	Yes	No	Yes	Yes
	codebuild:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	codecommit:repository	• AWS: Compose	Yes	Yes	Yes	Yes
	codecommit:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeConnections [codeconnections]	codeconnections:st	• N/A	Yes	No	No	No
	codeconnections:connect	• AWS: Connections::ctio	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codecompliance:link	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodeDeploy [codedeploy]	codecommit:deployment	• AWS: DeploymentConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	codecommit:application	• AWS: DeploymentPlan	Yes	No	Yes	Yes
	codecommit:deploymentgroup	• AWS: DeploymentGroup	Yes	No	No	No
	codecommit:instance	• N/A	Yes	No	No	No
AWS CodePipeline [codepipeline]	codepipeline:workflow	• AWS: Pipeline:Workflow	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codepipeline:pipeline	• AWS: Pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:actiontype	• AWS: Pipeline:Customization	Yes	Yes	Yes	Yes
	codepipeline:ACTION_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeStar Connections [codestar-connections]	codestarconnections:connection	• AWS: Starcticonnection	Yes	Yes	Yes	Yes
	codestarconnections:hostname	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codestarconnections:repository-link	• AWS: Starcticonnections:repository-link	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	codespaces:ALB:PORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS CodeStar Notifications [codestar-notifications]	codespaces:notifications:rule	• AWS:Star:Notification	Yes	No	Yes	Yes
AWS CodeStar [codestar]	codespaces:project	• AWS:StarHubFactory	Yes	No	No	No
AWS Config [config]	config:gregarious-authentication	• AWS::config:gathorization	Yes	Yes	Yes	Yes
	config:organization-configuration-rule	• AWS::config:organization-configuration	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config-organization-conformance-pack	• AWS:ig::ization-enforcement-pack	Yes	No	No	No
	config-nfig-rule	• AWS:ig::gRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	config-nfiguration-recorder	• AWS:ig::guration-recorder	Yes	No	No	No
	config-ordered-query	• AWS:ig::dQuery	Yes	No	Yes	Yes
	config-nfig-aggregator	• AWS:ig::guration-aggregator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	config:informational-pack	• AWS:ig::rmark	Yes	No	Yes	Yes
	config:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Control Tower [controltower]	controltower:longzone	• AWS:roll:LargeOne	Yes	No	No	No
	controltower:enabledcontrol	• AWS:roll:EnabledControl	Yes	No	No	No
	controltower:enabledbase	• AWS:roll:EnabledBase	Yes	No	No	No
AWS Cost Explorer Service [ce]	ce:analytics	• AWS:AnonymousSubscription	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ce:costcategory	• AWS: Costory	Yes	No	Yes	Yes
	ce:anonymization	• AWS: Anon nitc	Yes	No	Yes	Yes
AWS Cost and Usage Report [cur]	cur:definition	• AWS: :Rep fini	Yes	No	Yes	Yes
AWS Data Exchange [dataexchange]	dataexchange:enabled-revisions	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:enabled-action	• N/A	Yes	No	No	No
	dataexchange:enabled-data-sets	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dataengine:datapipeline:grant	• N/A	Yes	No	No	No
	dataengine:datapipeline:sets	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Data Pipeline [datapipeline]	datapipeline:datapipeline	• AWS:Pipeline	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS DataSync [datasync]	datasync:location	• AWS: Syncatic • AWS: Syncatic • AWS: Syncaticust • AWS: SyncaticNTAF • AWS: SyncaticctSt • AWS: Syncaticpenz	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
		• AWS: Sync atic • AWS: Sync atic inde • AWS: Sync atic eBlc • AWS: Sync atic				
	datas task	• AWS: Sync k	Yes	No	Yes	Yes
	datas task/ execution	• N/ A	Yes	No	No	No
	datas agent	• AWS: Sync nt	Yes	No	No	No

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Database Migration Service [dms]	datasystemjob	• N/A	Yes	No	No	No
	datasystem	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:assessmentrun	• N/A	Yes	No	No	No
	dms:snapshot	• AWS:ReplicationGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:endpoint	• AWS:EventSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:replicationconfiguration	• AWS:ReplicationConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	dms:create	• AWS:Create	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:resource	• AWS:Region:Resource	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:instance-profile	• AWS:InstanceProfile	Yes	No	Yes	Yes
	dms:task	• AWS:Region:Task	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:encryption	• AWS:Encryption	Yes	Yes	Yes	Yes
	dms:datamigration	• AWS:DataMigration	Yes	No	No	No
	dms:datapipeline	• AWS:DataPipeline	Yes	No	Yes	Yes
	dms:migration-project	• AWS:MigrationProject	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dms:AllowedForPublic	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Deadline Cloud [deadline]	deadline:license_endpoint	• AWS:license_endpoint	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:farm	• AWS:licensefarm	Yes	No	Yes	Yes
	deadline:monitor	• AWS:license_monitor	Yes	No	No	No
AWS DeepComposer [deepcomposer]	deepcomposer:composition	• N/A	Yes	No	No	No
	deepcomposer:model	• N/A	Yes	No	No	No
AWS DeepRacer [deepracer]	deepracer:leaderboard_evaluation	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	deepresources:leader	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresources:mode	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresources:training_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresources:evaluation_job	• N/A	Yes	No	No	No
	deepresources:car	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Device Farm [devicefarm]	devicefarm:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	devicefarm:test-d-project	• AWS: DeviceFarmTestProject	Yes	No	Yes	Yes
	devicefarm:devinstance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:devtool	• AWS: ceFa • device	Yes	No	No	No
	device:m:project	• AWS: ceFa • project	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:test-session	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:session	• N/A	Yes	No	No	No
	device:m:instance-profile	• AWS: ceFa • instance-profile	Yes	No	Yes	Yes
	device:m:network-profile	• AWS: ceFa • network-profile	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	device:m:vpce:figure:n	• AWS: ceFa PCEC urat	Yes	No	No	No
	device:m:run	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode Messaging [diode-messaging]	diode:mes saging: spond: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
	diode:mes saging: pping	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	diode:mes saging: quest: flow	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Diode [diode]	diode:nsfer	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	diodecount-mapping	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Direct Connect [directconnect]	directconnect:tagging	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:tagging	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:tagging	• N/A	Yes	Yes	No	No
	directconnect:tagging	• N/A	Yes	No	No	No
	directconnect:tagging:AWS-SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Directory Service [ds]	ds:directory	- AWS:cloudformation:service:resource - AWS:cloudformation:stack:resource	Yes	No	No	No
AWS Elastic Beanstalk [elasticbeanstalk]	elasticbeanstalk:platform	N/A	Yes	Yes	No	No
	elasticbeanstalk:configurationtemplate	AWS:elasticbeanstalk:configurationtemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:application	AWS:elasticbeanstalk:application	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticbeanstalk:environment	AWS:elasticbeanstalk:environment	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:cloudformation:stack	• N/A	Yes	No	No	No
	aws:cloudformation:stackset	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elastic Load Balancing [elasticloadbalancing]	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:targetgroup	• AWS:elasticloadbalancing::TargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes
	aws:elasticloadbalancing:loadbalancer	• AWS:elasticloadbalancing::LoadBalancer	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticloadbalancing:listener	• AWS: tictlanc::Listener	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:trafficmonitor	• AWS: tictlanc::TrafficMonitor	Yes	No	Yes	Yes
	elasticloadbalancing:listener-rule	• AWS: tictlanc::ListenerRule	Yes	Yes	Yes	Yes
AWS Elemental Appliances and Software [elemental-appliances-software]	elemental-appliances-software:required	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaConnect [mediaconnect]	mediaconnect:routeroutput	• AWS: aCor:RouterOutput	Yes	No	No	No
	mediaconnect:source	• AWS: aCor:Flowce	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:output	• AWS: aCor:Flowut	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:elementary	• AWS: aCor:Flowtlen	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:flow	• AWS: aCor:Flow	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconnect:routernetworkinterface	• AWS: aCor:RouterNetworkInterface	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediaconnect:flowvpcinterface	• AWS: aCor:FlowInter	Yes	No	No	No
	mediaconnect:routerinput	• AWS: aCor:Routerput	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaConvert [mediaconvert]	mediaconvert:queues	• AWS: aCor:Que	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:presets	• AWS: aCor:Pre	Yes	No	Yes	Yes
	mediaconvert:jobtemplates	• AWS: aCor:Jobate	Yes	No	No	No
	mediaconvert:jobs	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaLive [medialive]	media:node	• N/A	Yes	No	No	No
	media:sdiscovery	• AWS:MediaLive:DiscoverySession	Yes	No	Yes	Yes
	media:reservation	• N/A	Yes	No	No	No
	media:signalingmap	• AWS:MediaLive:SignalingMap	Yes	No	Yes	Yes
	media:networktwo	• AWS:MediaLive:NetworkTwo	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudwatch-alarm-template	• AWS:MediaLive:CloudWatchAlarmTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	media:eventbridge-rule-template	• AWS:MediaLive:EventBridgeRuleTemplate	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	media:multix	• AWS: aLive	Yes	No	Yes	Yes
	media:cloudch-alarm-templategroup	• AWS: aLiveoudVlarnateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:even-dge-rule-templategroup	• AWS: aLiveentERuleateC	Yes	No	Yes	Yes
	media:chan	• AWS: aLiveanne	Yes	No	No	No
	media:chanlacemroup	• AWS: aLiveanneemerp	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:inputsecuritypolicy	• AWS: aLiveInputSecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:input	• AWS: aLiveInput	Yes	No	No	No
	mediapackage:inputdevice	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Elemental MediaPackage V2 [mediapackagev2]	mediapackagev2:channeloriginalpointto	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPointTo	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channeloriginalpointto	• AWS: aPackageV2:ChannelOriginalPointTo	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackagev2:channelgroup	• AWS: aPackageGroup	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel	• AWS: aPackageGroup1	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackagev2:channelgroup/channel/asset	• AWS: aPackageGroup1	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage-vod]	mediapackage-vod:packageconfiguration	• AWS: aPackageGroupConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage-vod:asset	• AWS: aPackageGroupAsset	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mediapackage:packagename	• AWS:MediaPackageGroup	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaPackage [mediapackage]	mediapackage:channels	• AWS:MediaPackageChannel	Yes	No	Yes	Yes
	mediapackage:origin_endpoints	• AWS:MediaPackageOriginEndpoint	Yes	No	Yes	Yes
AWS Elemental MediaStore [mediastore]	mediastore:folder	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:container	• AWS:MediaStoreContainer	Yes	Yes	No	No
	mediastore:object	• N/A	Yes	No	No	No
	mediastore:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental MediaTailor or [mediatailor]	media:playbackratio	• AWS: aTailor Play Conf	Yes	No	Yes	Yes
	media:source:location	• AWS: aTailor Source	Yes	No	Yes	Yes
	media:live:source	• AWS: aTailor Live	Yes	No	Yes	Yes
	media:voice	• AWS: aTailor Voice	Yes	No	Yes	Yes
	media:channel	• AWS: aTailor Channel	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Elemental Support Cases [elemental-support-cases]	elemental-support-cases	• N/A	Yes	No	No	No
AWS End User Messaging Social [social-messaging]	social-messaging-aba	• N/A	Yes	No	No	No
	social-messaging-phone-number-id	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Entity Resolution [entityresolution]	entityresolution-chemicaling	• AWS: EntityResolution: maMa	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	entityresolution:arkflow	• AWS: ResourceType: Archiving workflow	Yes	Yes	Yes	Yes
	entityresolution:dname: e	• AWS: ResourceType: Response	Yes	No	Yes	Yes
	entityresolution:dmapping:orkflow	• AWS: ResourceType: Mapping pipeline workflow	Yes	No	Yes	Yes
	entityresolution:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Fault Injection Service [fis]	fis:action	• N/A	Yes	No	No	No
	fis:experiment:template	• AWS: ExperimentTemplate	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fis:element	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Firewall Manager [fms]	fms:association-list	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policy-list	• N/A	Yes	No	No	No
	fms:policy	• AWS:Policy	Yes	No	No	No
	fms:resource-set	• AWS:ResourceSet	Yes	No	No	No
AWS Global Accelerator [globalaccelerator]	globalaccelerator	• AWS:GlobalAccelerator	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	global-eligible-attachment	AWS: alAcatorssAcAttat	Yes	No	Yes	Yes
AWS Glue DataBrew [databrew]	databrew-job	AWS: Brew	Yes	No	Yes	Yes
	databrew-recipe	AWS: Brewipe	Yes	No	Yes	Yes
	databrew-schedule	AWS: Brewedu]	Yes	No	Yes	Yes
	databrew-project	AWS: Brewject	Yes	No	Yes	Yes
	databrew-ruleset	AWS: Brewreset	Yes	No	Yes	Yes
	databrew-dataset	AWS: Brewaset	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Glue [glue]	glue:workflow	• AWS::Workflows	Yes	No	No	No
	glue:gratification:sourceproperty	• AWS::Integration:SourceProperty	Yes	No	No	No
	glue:gratification	• AWS::Integration	Yes	No	No	No
	glue:print	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:letion	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:eprofile	• AWS::UserProfile	Yes	No	Yes	Yes
	glue:job	• AWS::Jobs	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ion	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue:ger	• AWS::T	Yes	No	Yes	Yes
	glue:log	• N/A	Yes	No	No	No
	glue:ndpoint	• AWS::Deoint	Yes	No	No	No
	glue:qualileset	• AWS::Data lity et	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ansfor	• AWS::ML form	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ection	• AWS::Co ion	Yes	No	Yes	Yes
	glue:ler	• AWS::Ci	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	glue:stream	• AWS::Redshift	Yes	No	Yes	Yes
	glue:master	• AWS::Snowflake	Yes	No	Yes	Yes
	glue:documenttype	• AWS::CloudFormation::CustomResource	Yes	No	Yes	Yes
	glue:database	• AWS::Databrew	Yes	No	Yes	Yes
AWS Ground Station [groundstation]	groundstation:activation	• N/A	Yes	No	No	No
	groundstation:profile	• AWS::GroundStation::MissionProfile	Yes	No	Yes	Yes
	groundstation:meris	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ground tion: llite	• N/ A	Yes	No	No	No
	ground tion: ig	• AWS: ndSt ::Co	Yes	No	Yes	Yes
	ground tion: flow- endp oint- grou p	• AWS: ndSt ::Da wEnc Grou	Yes	No	Yes	Yes
AWS HealthImaging [medical-imaging]	medic i maging tasto re	• AWS: thIn ::Da re	Yes	No	Yes	Yes
	medic i maging tasto i mages	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS HealthLake [healthlake]	healthlake:dataset	• AWS:HealthLakeHIRDmore	Yes	Yes	Yes	Yes
	healthlake:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS HealthOmics [omics]	omicsrotationore	• AWS:omics://rotation	Yes	Yes	No	No
	omicssequence/read	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omicsreference/reference	• N/A	Yes	Yes	No	No
	omics	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics cache	• N/A	Yes	No	No	No
	omics uences e	• AWS:s::SequenceSt	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics iants	• AWS:s::VariantSto	Yes	Yes	No	No
	omics group	• AWS:s::FeatureUp	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics kflow	• AWS:s::Workflow	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics erence re	• AWS:s::FeatureS	Yes	Yes	Yes	Yes
	omics otatio ore/ versi on	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	omics: kflow, version	• AWS::VPC::VPCFlowVe	Yes	No	No	No
	omics: _SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IAM Access Analyzer [access-analyzer]	access-analyzer	• AWS::IAM::AccessAnalyzer	Yes	No	Yes	Yes
AWS IAM Identity Center [sso]	sso:permission	• AWS::IAM::PermissionSet	Yes	No	No	No
	sso:application	• AWS::IAM::Application	Yes	No	No	No
	sso:instance	• AWS::IAM::InstanceProfile	Yes	No	No	No
	sso:tokensuer	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Identity and Access Management (IAM) [iam]	iam:manage	• AWS:VirtFADe	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-rotate	• AWS:Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:service-provider	• AWS:Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:oidc-provider	• AWS:OIDC	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:policy	• AWS:ManagedPolicy • AWS:Policy	Yes	Yes	No	No
	iam:role	• AWS:Role	Yes	No	Yes	Yes
	iam:user	• AWS:User	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iam:instance-profile	• AWS::InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	iam:AWSPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere [nile]	nile:nt-anchor	• AWS::T1choi	Yes	No	No	No
	nile:	• AWS::CF	Yes	No	No	No
	nile:ect	• N/A	Yes	No	No	No
	nile:ile	• AWS::P1	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Invoicing Service [invoicing]	invoice:portal-preference	• N/A	Yes	No	No	No
	invoice:invoice-unit	• AWS:invoice	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Analytics [iotanalytics]	iotanalytics:channel	• AWS:analytics:Channel	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:dataset	• AWS:analytics:Dataset	Yes	Yes	No	No
	iotanalytics:pipeline	• AWS:analytics:Pipeline	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotanalytics:ALLOWED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS IoT Core Device Advisor [iotdeviceadvisor]	iotdeviceadvisor:unitedniti	• N/A	Yes	No	No	No
	iotdeviceadvisor:unitedniti	• AWS:core[AdviSuitniti	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Events [iotevents]	iotevents:detectedel	• AWS:venttectel	Yes	Yes	No	No
	iotevents:inputput	• AWS:ventput	Yes	Yes	No	No
	iotevents:alarmel	• AWS:ventarm	Yes	No	No	No
	iotevents:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT Fleet Hub for Device Management [iotfleet hub]	iotfleet:application	• AWS: fleet Application	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotfleet:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT FleetWise [iotfleet wise]	iotfleet-manifest	• AWS: fleet :Manifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:vehicle	• AWS: fleet :Vehicle	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:device-manifest	• AWS: fleet :DeviceManifest	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleet:station-template	• AWS: fleet :StationPlatform	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotfleetwise:fleet	• AWS: fleet: Fleet	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:s1-catalog	• AWS: fleet: Sig catalog	Yes	No	Yes	Yes
	iotfleetwise:catalog	• AWS: fleet: Can	Yes	No	Yes	Yes
AWS IoT Greengrass [greengrass]	greengrass:core-finite	• AWS: greengrass: coreF	Yes	Yes	Yes	Yes
	greengrass:components	• AWS: greengrass: Con tVer	Yes	No	No	No
	greengrass:device-definition	• AWS: greengrass: devic niti	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green s:con orsde tion	• AWS: ngra onne efir	Yes	Yes	Yes	Yes
	green s:dep ents	• N/ A	Yes	No	No	No
	green s:fun nsdef ion	• AWS: ngra unct fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green s:bul	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	green s:res esdef ion	• AWS: ngra esou fini	Yes	Yes	Yes	Yes
	green s:com nts	• N/ A	Yes	No	No	No
	green s:gro	• AWS: ngra roup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	green:s:logs:logdefinition	• AWS:ingr ogge niti	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:cor ices	• N/ A	Yes	No	No	No
	green:s:sub ption initia	• AWS:ingr ubsc onDe ion	Yes	Yes	Yes	Yes
	green:s:ALL PORTE	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT Managed Integrati ons [iotmanag edintegra tions]	iotma dinte ions: task	• N/ A	Yes	No	No	No
	iotma dinte ions: ged- thing	• AWS:anag egra ::Ma Thir	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotmanaged-integrations:connected-or	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:unt-associated	• N/A	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:provision-profile	• AWS: analytics:RegistrationProfile	Yes	No	No	No
	iotmanaged-integrations:essential-locker	• AWS: analytics:RegistrationProfile	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS IoT SiteWise [iotsitewise]	iotsi se:po	• AWS: itev Port	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:da ard	• AWS: itev Dash	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:pro t	• AWS: itev Proj	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:as	• AWS: itev Asse	Yes	Yes	Yes	Yes
	iotsi se:da t	• AWS: itev Data	Yes	No	Yes	Yes
	iotsi se:ti s eries	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:service:compliance:model	• AWS:iot:compliance:Model	Yes	No	No	No
	iot:service:asset:model	• AWS:iot:asset:Asset	Yes	Yes	Yes	Yes
	iot:service:gateway	• AWS:iot:gateway	Yes	No	Yes	Yes
	iot:service:access-policy	• AWS:iot:access:policy	Yes	No	Yes	Yes
	iot:service:ALP:REPORTING	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS IoT TwinMaker [iotdigitaltwin]	iotdigitaltwin:space	• AWS:iotdigitaltwin:Workspace	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotdevice-ltwinspace-component type	• AWS:winM:ComponentType	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-scene	• AWS:winM:Scene	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-synchronous-job	• AWS:winM:SynchronousJob	Yes	No	No	No
	iotdevice-ltwinspace-identity	• AWS:winM:Entity	Yes	No	No	No
AWS IoT Wireless [iotwireless]	iotwireless:signalaccount	• AWS:wireless:Particular	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:networkanalyticsconfiguration	• AWS:irelNetworkAnalyzerfigure	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:seeprofiling	• AWS:irelServiceofil	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:multicastgroup	• AWS:irelMultGroup	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessgateway	• AWS:irelWireatev	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wirelessdevice	• AWS:irelWireevic	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iotwireless:deviceaction	• AWS:irelDeston	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:fuask	• AWS:irelFuot	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:imtask	• AWS:irelWireevicrtTa	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:wissgatetaskdefinition	• AWS:irelTaskitio	Yes	No	Yes	Yes
	iotwireless:deviceprofile	• AWS:irelDevifile	Yes	No	Yes	Yes
	AWS IoT [iot]	• AWS:SoftPack	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:accessrizer	• AWS: :Auther	Yes	No	Yes	Yes
	iot:package/version	• AWS: :SoftwarePackageVersion	Yes	No	No	No
	iot:firmwaremetric	• AWS: :Firmware	Yes	No	Yes	Yes
	iot:jobtemplate	• AWS: :JobTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:billinggroup	• AWS: :BillingGroup	Yes	No	Yes	Yes
	iot:provisioningtemplate	• AWS: :ProvisioningTemplate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:thingtype	• AWS: :Thing	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:thingsgroup	• AWS:ThingAlias	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificateprovider	• AWS:CertificateProvider	Yes	No	Yes	Yes
	iot:rolealias	• AWS:RoleAlias	Yes	No	Yes	Yes
	iot:certificate	• AWS:Certificate	Yes	No	Yes	Yes
	iot:commetric	• AWS:CustomMetric	Yes	No	Yes	Yes
	iot:deviceconfiguration	• AWS:DeviceConfiguration	Yes	No	No	No
	iot:policy	• AWS:Policy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:monitoring	• AWS:Mitigation	Yes	No	Yes	Yes
	iot:securityprofile	• AWS:SecurityProfile	Yes	No	Yes	Yes
	iot:rule	• AWS:Topic	Yes	No	Yes	Yes
	iot:scheduledaction	• AWS:ScheduleAction	Yes	No	Yes	Yes
	iot:topic	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:job	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:operationdate	• N/A	Yes	No	No	No
	iot:condition	• AWS:Condition	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	iot:device	• AWS: :Din n	Yes	No	Yes	Yes
AWS Key Management Service [kms]	kms:key	• AWS: :Key	Yes	Yes	Yes	Yes
	kms:ALUPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Lambda [lambda]	lambda:yer/versi on	• AWS: da:: Vers	Yes	No	No	No
	lambda:yer/versi on	• AWS: da:: Vers	Yes	No	No	No
	lambda:yer	• N/A	Yes	No	No	No
	lambda:nction	• AWS: da:: ion	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lambda:ent-source-e-mapping	• AWS: da:: Sour ping	Yes	No	Yes	Yes
	lambda:de-signi-g-confi	• AWS: da:: igni fig	Yes	No	Yes	Yes
	lambda:L_SUPP ED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Launch Wizard [launchwizard]	launchard:de yment	• AWS: chWi :Dep nt	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS License Manager Linux Subscriptions Manager [license-manager-linux-subscriptions]	license-manager-linux-subscriptions-providers	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager User Subscriptions [license-manager-user-subscriptions]	license-manager-user-subscriptions	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:us-east-1-subscription:identity-provider	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:us-east-1-subscription:instance-user	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:server-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
AWS License Manager [license-manager]	license-management:asset-group	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:resource	• AWS:arn::line	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	license-management:asset-ruleset	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:report-generator	• N/A	Yes	No	No	No
	license-management:ant	• AWS: nseM r::C	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS MWAAS Serverless [airflow-serverless]	airflow-serverless:work	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Application Testing [apptest]	apptest:estsu	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estco	• N/A	Yes	No	No	No
	apptest:estca	• AWS:est:Case	Yes	No	Yes	Yes
	apptest:estru	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Mainframe Modernization Service [m2]	m2:ap	• AWS:App]	Yes	No	No	No
	m2:en	• AWS:Envi	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Marketplace Vendor Insights [vendor-insights]	vendor-insights-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	vendor-insights-source	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Marketplace [aws-marketplace]	aws-marketplace-parameters	• N/A	Yes	No	No	No
	aws-marketplace-anchors	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Migration Hub Orchestrator [migrationhub-orchestrator]	migrationhub-orchestrator-workflow	• N/A	Yes	No	No	No
	migrationhub-orchestrator-template	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Migration Hub Refactor Spaces [refactor-spaces]	refactor-spaces-environment/application	• AWS: refactor-spaces::Automatic	Yes	No	Yes	Yes
	refactor-spaces-environment/application/service	• AWS: refactor-spaces::Service	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	refactor-space-virtual	• AWS: cto s::E nmer	Yes	No	Yes	Yes
	refactor-space-virtual / application/route	• AWS: cto s::F	Yes	No	Yes	Yes
AWS Network Firewall [network-firewall]	network-firewall-tatel ruleg	• AWS: orkF ll:: roup	Yes	Yes	Yes	Yes
	network-firewall-pc-endpoint-association	• AWS: orkF ll:: dpoi ocia	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkfirewall:firewall	• AWS:orkFll::all	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:statefulrulegroup	• AWS:orkFll::group	Yes	Yes	No	No
	networkfirewall:policy	• AWS:orkFll::allF	Yes	Yes	Yes	Yes
	networkfirewall:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Network Manager [networkmanager]	networkmanager	• AWS: networkmanager::tag	Yes	No	No	No
	networkmanagerbal-networkark	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerk	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanager-e-network	• AWS: networkmanager::CloudNetwork	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerice	• AWS: networkmanager::link	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	networkmanagerconnect-peer	AWS::NetworkManager::ConnectPeer	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerachment	- AWS::NetworkManager::VpnAttachment - AWS::NetworkManager::TransitAttachment	Yes	No	No	No
	networkmanageredge	AWS::NetworkManager::SecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	networkmanagerconnection	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS OpsWorks Configuration Management [opsworks-cm]	opsworks-cm:se	• N/A	Yes	No	No	No
	opsworks-cm:ba	• N/A	Yes	No	No	No
AWS OpsWorks [opsworks]	opsworks:install	• AWS:opsworkstanc	Yes	No	No	No
	opsworks:stack	• AWS:opsworkstack	Yes	No	No	No
	opsworks:layer	• AWS:opsworkser	Yes	No	No	No
AWS Organizations [organizations]	organizations:unt	• AWS:organizations::Ac	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	organizations:organizations	• AWS::Organization::Organization	Yes	Yes	Yes	Yes
	organizations:resourcepolicy	• AWS::ResourcePolicy	Yes	No	Yes	Yes
	organizations:iam	• N/A	Yes	Yes	No	No
	organizations:iamcy	• AWS::Policy	Yes	Yes	No	No
	organizations:SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Outposts [outposts]	outposts:site	• N/A	Yes	No	No	No
	outposts:outposts	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Panorama [panorama]	panorama:package	• AWS:panorama:package	Yes	No	Yes	Yes
	panorama:applicationinstance	• AWS:panorama:applicationinstance	Yes	No	No	No
	panorama:device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Parallel Computing Service [pcs]	pcs:cluster	• AWS:PCS:Cluster	Yes	No	No	No
	pcs:queue	• AWS:PCS:Queue	Yes	No	No	No
	pcs:computeendpoint	• AWS:PCS:ComputeEndpoint	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Partner Central Selling [partnercentral]	partnercentral-opportunity	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-agreement-by-accepting-invitation-task	• N/A	Yes	No	No	No
	partnercentral-offer-from-opportunity-task	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Payment Cryptography [payment-cryptography]	payment-cryptography:key	• AWS: entC graph ey	Yes	No	Yes	Yes
AWS Payments [payments]	payment-instruction	• N/ A	Yes	No	No	No
AWS Performance Insights [pi]	performance-report	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private CA Connector for Active Directory [pca-connector-ad]	pca-connector-ad:connector	• AWS: connector	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:connector-template	• AWS: connector-template	Yes	No	No	No
	pca-connector-ad:directoryRegistration	• AWS: directoryRegistration	Yes	No	No	No
AWS Private CA Connector for SCEP [pca-connector-scep]	pca-connector-scep:connector	• AWS: connector	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Private Certificate Authority [acm-pca]	acm-pca:certificate-authority	• AWS:CA::certificate-hierarchy	Yes	Yes	Yes	Yes
	acm-pca:ALL_SUTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Proton [proton]	proton:environment-template	• AWS:Proton::onmplat	Yes	No	Yes	Yes
	proton:environment	• N/A	Yes	No	No	No
	proton:service, service-instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	protocol: positive	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: compound	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: environment - account connection	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
	protocol: service	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	protocol: service template	• AWS::ConnectionName	Yes	No	Yes	Yes
AWS Purchase Orders Console [purchase-orders]	purchase-orders	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS RTB Fabric [rtbfabric]	rtbfabric:requiredtags	• AWS: abriques-tewa	Yes	No	No	No
	rtbfabric:responsetags	• AWS: abriques-tewa	Yes	No	No	No
AWS Recycle Bin [rbin]	rbin::rules	• AWS: Rules	Yes	Yes	Yes	Yes
	rbin::SUPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Resiliency Hub [resiliencyhub]	resiliencyhub:assessment	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencyhub:liencypolicy	• AWS: liency-f	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	resiliencehub:recommended-template	• N/A	Yes	No	No	No
	resiliencehub:appliance	• AWS::ElasticLoadBalancingV2::ApplicationLoadBalancer	Yes	No	Yes	Yes
AWS Resource Access Manager (RAM) [ram]	ram:resource-share	• AWS::ResourceAccessManager::ResourceShare	Yes	Yes	Yes	Yes
	ram:resource-share-invitation	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:policy-session	• N/A	Yes	No	No	No
	ram:API-UPPORDATA	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Resource Groups [resource-groups]	resourcegroup:group	• AWS: resource::(	Yes	Yes	Yes	Yes
	resourcegroup:L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS RoboMaker [robomaker]	robomaker:worldgenerat job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:worldge nerat jobs	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simul on- job- ba tch	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	robomaker:simulation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:world-template	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:robot-maker-bot	• AWS: Makebot	Yes	No	No	No
	robomaker:world-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	robomaker:simulation-application	• AWS: Make simulation application	Yes	No	No	No
	robomaker:deployment-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	robomaker:robotapplication	• AWS: Makebot/A	Yes	No	Yes	Yes
	robomaker:deployment-fleet	• AWS: Makeet	Yes	No	No	No
	robomaker:world	• N/A	Yes	No	No	No
AWS SQL Workbench [sqlworkbench]	sqlworkbench:query	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:notebook	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:cloud	• N/A	Yes	No	No	No
	sqlworkbench:connection	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Savings Plans [savingsplans]	savingsplans:displayname	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Secrets Manager [secretsmanager]	secretsmanager:retentioninseconds	• AWS:SecretsManager::SecretRotation	Yes	Yes	Yes	Yes
	secretsmanager:_SUPPRESSOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Security Hub [securityhub]	securityhub:controlv2	• N/A	Yes	No	No	No
	securityhub:automation-rule-v2	• AWS:SecurityHub::AutomationRule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	security:authentication-rule	• AWS: Authority AutoRule	Yes	No	No	No
	security:aggregation-processorV2	• AWS: Authority AggregatorV2	Yes	No	No	No
	security:hub	• AWS: Authority Hub	Yes	No	Yes	Yes
	security:protect-subscription	• AWS: Authority Protection Subscription	Yes	No	No	No
	security:hub	• AWS: Authority Hub	Yes	No	No	No
	security:compliance-policy	• AWS: Authority Configuration Policy	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Service - Oracle Database@AWS [odb]	odb:cluster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	odb:cluster-exadata-infra-structure	• AWS: :Cluster-exadata-infra-structure	Yes	No	No	No
	odb:database-node	• N/A	Yes	No	No	No
	odb:cluster-autonomous-us-vml-cluster	• AWS: :Cluster-autonomous-us-vml-cluster	Yes	No	No	No
	odb:oracle-peering-connection	• AWS: :Oracle-peering-connection	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	Cloud Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	odbc:network	• AWS:Odtk rk	Yes	No	No	No
AWS Service Catalog [catalog]	catalog:ortfo	• AWS:iceC g::F lio	Yes	Yes	Yes	Yes
	catalog:roduc	• AWS:iceC g::C orma rovi dPro	Yes	Yes	No	No
	catalog:LL_SUITED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Service Catalog [servicecatalog]	servicecatalog:groups	• AWS:iceC gApp try: ibut p	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	servicecatalog:licat	• AWS:iceCgApptry:icat	Yes	Yes	Yes	Yes
	servicecatalog:_SUPPORTD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Shield [shield]	shield:protect	• AWS:ld::ctic	Yes	No	No	No
	shield:protect:group	• AWS:ld::cticp	Yes	No	No	No
AWS Signer [signer]	signing:profiles	• AWS:er::ngPr	Yes	No	Yes	Yes
AWS SimSpace Weaver [simspaceweaver]	simsp:weaver:ulatio	• AWS:space:r::Stior	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Snow Device Management [snow-device-management]	snow-device-management:	• N/A	Yes	No	No	No
	snow-device-management:tagged-device	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Step Functions [states]	states:execution	• N/A	Yes	No	No	No
	states:activity	• AWS::Activity	Yes	Yes	Yes	Yes
	states:state-machine	• AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	stateful-supplied	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Storage Gateway [storagegateway]	storagegateway-ephemeral	• N/A	Yes	No	No	No
	storagegateway-association	• N/A	Yes	No	No	No
	storagegateway-e	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway/volume	• N/A	Yes	Yes	No	No
	storagegateway-re	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS Supply Chain [scn]	scn:instance	• N/A	Yes	No	No	No
	scn:buildformat:simplified	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager Contacts [ssm-contacts]	ssm-contacts:contact	• AWS: Contact	Yes	Yes	No	No
	ssm-contacts:rotation	• AWS: Contact Rotation	Yes	No	No	No
	ssm-contacts:AWSUPPORD	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Systems Manager Incident Manager [ssm-incidents]	ssm-incidents:incident-record	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm-incidents:communicationset	• AWS:Incidents:ReplicationS	Yes	No	Yes	Yes
	ssm-incidents:response-plan	• AWS:Incidents:ResPlan	Yes	No	Yes	Yes
AWS Systems Manager Quick Setup [ssm-quicksetup]	ssm-quicksetup:configuration-manage	• AWS:QuickSetup::ConfigurationManager	Yes	No	No	No
AWS Systems Manager [ssm]	ssm:managed-instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:document	• AWS:Document	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:actiondefinition	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:parameter	• AWS:Parameter	Yes	No	Yes	Yes
	ssm:actionexecution	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:operation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:parameterbaseline	• AWS:Parameter	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ssm:action	• AWS:Association	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ssm:managed-instance-down	• AWS:Mainline	Yes	Yes	Yes	Yes
	ssm:operation-data	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm:AllowedUPPORD	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Systems Manager for SAP [ssm-sap]	ssm-sap:hana/db	• N/A	Yes	No	No	No
	ssm-sap:hana	• AWS:SystemsManagerSAPApplication	Yes	No	No	No
AWS Telco Network Builder [tnb]	tnb:network-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:function-instance	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	tnb:financial-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-package	• N/A	Yes	No	No	No
	tnb:network-operation	• N/A	Yes	No	No	No
AWS Transfer Family [transfer]	transfer:connect	• AWS:transfer	Yes	No	Yes	Yes
	transfer:user	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:workflow	• AWS:transfer	Yes	Yes	Yes	Yes
	transfer:webapp	• AWS:transferApp	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	trans:agree	• AWS:sfer eeme	Yes	No	Yes	Yes
	trans:host-key	• N/A	Yes	No	No	No
	trans:serve	• AWS:sfer ver	Yes	Yes	Yes	Yes
	trans:certi-te	• AWS:sfer tifi	Yes	No	Yes	Yes
	trans:profil	• AWS:sfer file	Yes	No	Yes	Yes
	trans:ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
AWS Transform [transform]	trans:connector	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
AWS User Notifications Contacts [notifications-contacts]	notifications-contacts:notificationcontact	• AWS: notificationcontact	Yes	No	Yes	Yes
AWS User Notifications [notifications]	notifications:notification	• AWS: notification::Notification	Yes	No	No	No
AWS WAF Regional [waf-regional]	waf-regional:rule	• AWS: waf-regional:rule	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf-regional:rulebasedrule	• AWS: waf-regional:rulebasedrule	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	waf-regional:webacl	• AWS:RegionalWebACL	Yes	No	No	No
AWS WAF [waf]	waf:rulegroup	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:webacl	• AWS:WebACL	Yes	No	No	No
	waf:rulebasedrule	• N/A	Yes	No	No	No
	waf:rule:rule	• AWS:Rule	Yes	No	No	No
AWS Well-Architected Tool [wellarchitected]	wellarchitected:ns	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:view-template	• N/A	Yes	No	No	No
	wellarchitected:workload	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wellknown:protectedprofile	• N/A	Yes	No	No	No
	wellknown:protectedL_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS Wickr [wickr]	wickr:work	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wickr:_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
AWS WorkSpaces Managed Instances [workspaces-instances]	workspaces:workspaceinstance	• AWS:workspaceinstance	Yes	No	No	No
AWS X-Ray [xray]	xray:logging-rule	• AWS::SageMaker	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	xray:group	• AWS::Global	Yes	No	Yes	Yes
AWS rePost Private [repostspace]	repostspace:	• N/A	Yes	No	No	No
AWS service providing managed private networks [private-networks]	private-network-site	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-order	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	private-network-network-resource	• N/A	Yes	No	No	No
	private-network-service-identification	• N/A	Yes	No	No	No
Alexa for Business [a4b]	a4b:profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:assignment-book	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:network-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:usage	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	a4b:cloud-provider	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:service-group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:resource	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-group	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-rule	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:tag-construct	• N/A	Yes	No	No	No
	a4b:device	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AI Operations [aiops]	aiops-estigation-group	• AWS:s::[aiops] investigation group	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon API Gateway Management [apigateway]	apigateway:users	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:api	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:clientcertificates	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:resources	• N/A	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domains	• AWS: managed V2	Yes	Yes	No	No
	apigateway:domainconnections	• AWS: managed V2	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	apigateway:vpc-s	• N/A	Yes	No	No	No
	apigateway:ALL_PORTS	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon ARC Region switch [arc-region-switch]	arc-region-switch-plan	• AWS: region::switch::plan	Yes	No	No	No
Amazon AppFlow [appflow]	appflow:connection	• AWS: flow::connection	Yes	No	No	No
	appflow:low	• AWS: flow::low	Yes	No	Yes	Yes
Amazon AppIntegrations [app-integrations]	app-integration-application-association	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-ata-integration	AWS: integ ns:: integ n	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-vent-integration	AWS: integ ns:: Inte on	Yes	No	Yes	Yes
	app-integration-ata-integration as social	N/A	Yes	No	No	No
	app-integration-applicon	AWS: integ ns:: cati	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	app-integration-vent-integration-association	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon AppStream 2.0 [appstream]	appstream:image	• N/A	Yes	No	No	No
	appstream:application-block	• AWS:treasurpBlock	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:stack	• AWS:treack	Yes	No	Yes	Yes
	appstream:application-block-build	• AWS:treasurpBlocklder	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	appstore:fleet	• AWS: treat as fleet	Yes	No	Yes	Yes
	appstore:imagebuilder	• AWS: treat as ImageBuilder	Yes	No	Yes	Yes
	appstore:application	• AWS: treat as application	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Athena [athena]	athena:catalog	• AWS: Athena::Catalog	Yes	No	Yes	Yes
	athena:capacityreservation	• AWS: Athena::CapacityReservation	Yes	No	Yes	Yes
	athena:workgroup	• AWS: Athena::Workgroup	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	athena:athena: L_SUPPLIED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Aurora DSQL [dsql]	dsql:dsql:ter	• AWS::DSQL	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Bedrock [bedrock-agentcore]	bedrock:agentcore:workloadidentity	• AWS::Bedrock/agentcore:workloadidentity	Yes	No	No	No
	bedrock:agentcore:code-interpreter:custom	• AWS::Bedrock/agentcore:code-interpreter:custom	Yes	No	No	No
	bedrock:agentcore:gateway	• AWS::Bedrock/agentcore:gateway	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-core:tokenvault	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:memory	• AWS:rock/core:ry	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:workload-identity-direct	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-core:runtime	• AWS:rock/core:ime	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-core-browser-custom	• AWS:rock/core/serC	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-runtime-endpoint	• AWS:rock/core/runtime	Yes	No	No	No
Amazon Bedrock [bedrock]	bedrock-model-copy-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-custom-model-deployment	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-prompt-router	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-alias	• AWS:rock:tAlias	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-luepr	• AWS:rock:prir	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-model-customization-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-model-import-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-agent-automation-invocation	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-automation-invocation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-automation-reasoning-policy	• AWS:rock:mateoniracy	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-evaluation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-agent-session	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-prompt	• AWS: CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-guardrail	• AWS: CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-syncline	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-lowalias	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-promptversion	• AWS: CloudFormation	Yes	No	No	No
	bedrock-ata-automationproject	• AWS: CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-provisioned-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-provisioned-model-v2	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-application-inference-profile	• AWS:rock:inference-profile	Yes	No	Yes	Yes
	bedrock-import-model	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrock-low	• AWS:rock:	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock-low/alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrock-low-alias	• AWS:rock:Alias	Yes	No	No	No
	bedrocknowledgebase	• AWS:rock:ledge	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockgent	• AWS:rock:t	Yes	No	Yes	Yes
	bedrockodel-invo cation job	• N/A	Yes	No	No	No
	bedrockustom model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	bedrock- value- job	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Braket [braket]	braket- antumb task	• N/A	Yes	No	No	No
	braket- b	• N/A	Yes	No	No	No
	braket- ending li mit	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Chime [chime]	chime- ting	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime- - media ap plica	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime - installation / bot	• N/A	Yes	No	No	No
	chime - ce-profile-domain	• N/A	Yes	No	No	No
	chime - installation / channel	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime - installation / user	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime-ia-pipeline-s-videos-streampool	• N/A	Yes	No	No	No
	chime-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ia-pipeline	• N/A	Yes	Yes	No	No
	chime-ce-connector	• N/A	Yes	No	No	No
	chime	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	chime:ia-insights-pipeline-configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	chime:_SUPPORT	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Cloud Directory [clouddirectory]	clouddirectory	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudFront [cloudfront]	cloudfront:vpcon	• AWS: CloudFront pc01	Yes	No	No	No
	cloudfront:connection-function	• AWS: CloudFront connection Func	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:DistributionTemplate	• AWS: CloudFormation	Yes	No	No	No
	cloudformation:DistributionTemplate	• AWS: CloudFormation	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudformation:AnyResource	• AWS: CloudFormation	Yes	No	No	No
	cloudformation:KeyValuePairStore	• AWS: CloudFormation	Yes	No	No	No
	cloudformation:KeyValuePairStore	• AWS: CloudFormation	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudformation:stack-distribution	• AWS: dFrom trea istr on	Yes	Yes	No	No
	cloudformation:stackstore	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudformation:connection-group	• AWS: dFrom onne Grou	Yes	No	Yes	Yes
	cloudformation:portel	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CloudSearch [cloudsearch]	cloudsearch:document	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Application Insights [applicationinsights]	applicationinsights:application	• AWS: application	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Application Signals [application-signals]	application-signals:signal	• AWS: application-signal	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Evidently [evidently]	evidently:segment	• AWS: evidently-segment	Yes	No	No	No
	evidently:project-launch	• AWS: evidently-project-launch	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	evidence:project	• AWS:entl • object	Yes	No	No	No
	evidence:project feature	• AWS:entl • attribute	Yes	No	No	No
	evidence:experiment	• AWS:entl • period	Yes	No	No	No
	evidence:project experiment	• AWS:entl • period	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Internet Monitor [internet monitor]	internetmonitor	• AWS:rnet • or::or	Yes	Yes	Yes	Yes
	internetmonitor L_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Logs [logs]	logs:group	• AWS::Log	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-destination	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:duledquery	• N/A	Yes	No	No	No
	logs:ination	• AWS::Destination	Yes	Yes	Yes	Yes
	logs:very-source	• AWS::Destination	Yes	No	Yes	Yes
	logs:aly-detector	• AWS::CloudFormation	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	logs:cloudtrail:very	• AWS::Default	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch Network Synthetic Monitor [networkmonitors]	networkmonitors	• N/A	Yes	No	No	No
	networkmonitors-be	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Observability Access Manager [oam]	oam:logs	• AWS::Logs	Yes	Yes	No	No
	oam:services	• AWS::Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	oam:APIs	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CloudWatch Observability Admin Service [observabilityadmin]	observabilityadmin:organization-telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:s3tagintegrity	• N/A	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-rule	• AWS: rvaAdminTernTelRule	Yes	No	No	No
	observabilityadmin:telemetry-pipeline	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	observability:organization-centralized-rule	• AWS: AWS::OrganizationCentralization	Yes	No	No	No
Amazon CloudWatch Synthetics [synthetics]	synthetics:group	• AWS: AWS::SyntheticsGroup	Yes	No	Yes	Yes
	synthetics:canary	• AWS: AWS::SyntheticsCanary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CloudWatch [cloudwatch]	cloudwatch:metricstream	• AWS: AWS::CloudWatchMetricStream	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudwatch:logs	• N/A	Yes	No	No	No
	cloudwatch:insights-rule	• AWS: AWS::CloudWatchInsightsRule	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cloudwatch:alarm	• AWS: CloudWatchAlarm	Yes	Yes	Yes	Yes
	cloudwatch:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon CodeCatalyst [codecatalyst]	codecatalyst:identity-center-applications	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:services	• N/A	Yes	No	No	No
	codecatalyst:connections	• N/A	Yes	Yes	No	No
	codecatalyst:ALLPORTS	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Profiler [codeguru-profiler]	codeguru-profiler:group	• AWS: CodeGuru Profiler: ilirp	Yes	No	Yes	Yes
Amazon CodeGuru Reviewer [codeguru-reviewer]	codeguru-reviewer:association	• AWS: CodeGuru Reviewer: sitcocial	Yes	Yes	Yes	Yes
	codeguru-reviewer:codework	• N/A	Yes	No	No	No
	codeguru-reviewer:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon CodeGuru Security [codeguru-security]	codegur secur scans	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	codegur secur ALL_S RTED	• N/ A	No	Yes	No	No
Amazon CodeWhisperer [codewhisperer]	codewh erer: ile	• N/ A	Yes	No	No	No
	codewh erer: omiza	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon Cognito Identity [cognito-identity]	cogni i denti denti ol	• AWS: ito: tity	Yes	Yes	Yes	Yes
	cogni i denti LL_SU TED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Cognito Identity [cognito-idp]	cognito:identityprovider	• AWS: Cognito: Pool	Yes	Yes	Yes	Yes
	cognito:identityprovider:ALLOWED_PROVIDERS	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Comprehend [comprehend]	comprehend:target-sentiment-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	comprehend:entity-recognition-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:send-notification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:flywheel	• AWS:rehel lywh	Yes	No	Yes	Yes
	compliance:document-classifier-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:entitlement-recognition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	compliance:topology-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classifier	• AWS: reheal associated	Yes	Yes	Yes	Yes
	compliance-key-phrases-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance-document-classification-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	compliance:entitlements-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:domain-templates-language-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:flywheel/datasources	• N/A	Yes	No	No	No
	compliance:pii-entities-detection-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Cases [cases]	compr d:ALL PORTE	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
	cases ated- item	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case/ relate i tem	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases out	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ld	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases plate	• N/ A	Yes	No	No	No
	cases ain/ case	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	cases ain	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Connect Customer Profiles [profile]	profile:main-object-types	• AWS:ome1les:ctTy	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-domain-object-types	• N/A	Yes	No	No	No
	profile:main-object-types	• AWS:ome1les:in	Yes	No	Yes	Yes
	profile:main-integrations	• AWS:ome1les:grat	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Connect Outbound Campaigns [connect-campaigns]	connect-campaigns	• AWS: connectOutboundCampaigns	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Connect Voice ID [voiceid]	voiceid	• AWS: connectVoiceID	Yes	No	No	No
Amazon Connect [connect]	connect-instance-validation-form	• AWS: connectInstanceValidationForm	Yes	No	Yes	Yes
	connect-instance-agent-state	• AWS: connectInstanceAgentState	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connected instances exist	• N/A	Yes	No	No	No
	connected instances transferred to destination	• AWS: select: kCor	Yes	Yes	Yes	Yes
	connected instances use-case	• N/A	Yes	No	No	No
	connected instances tickcount	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect instance task-template	• AWS: select: Temp	Yes	No	Yes	Yes
	connect instance agent	• AWS: select:	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect traffic distribution-group	• AWS: select: distribution-up	Yes	No	No	No
	connect instance workflow-module	• AWS: select: workflow-module	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connection-number	• AWS: select: eNumber	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-agent-group	• AWS: select: Hier Group	Yes	No	No	No
	connection-instance-operation-hours	• AWS: select: sOfC ion	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-security-profile	• AWS: select: rity le	Yes	No	Yes	Yes
	connection-instance-contact	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instancequeue	• AWS: connect:instancequeue	Yes	Yes	Yes	Yes
	connect:instancecontactevaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	connect:instance-rule	• AWS: connect:instance-rule	Yes	No	Yes	Yes
	connect:instance-integration-association	• AWS: connect:instance-integration-association	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connections, instances, contacts, flows	• AWS: select:active	Yes	Yes	Yes	Yes
	connections, instance vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	connections, instances	• AWS: select:ance	Yes	No	Yes	Yes
	connections, instance routing profile	• AWS: select:ingF	Yes	Yes	Yes	Yes
	connections, buildcase	• N/A	Yes	No	No	No
	connections, contacts	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	connect:instance-profile-prompts	• AWS: Connect:InstanceProfilePrompts	Yes	No	Yes	Yes
	connect:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Data Lifecycle Manager [dlm]	dlm:policy	• AWS: DataLifecyclePolicy	Yes	Yes	Yes	Yes
	dlm:ALLOWED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon DataZone [datazone]	datazone:domain	• AWS: DataZoneDomain	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Detective [detective]	detective:graph	• AWS: DetectiveGraph	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon DocumentDB Elastic Clusters [docdb-elastic]	docdb-elastic:cluster	• AWS: BELA:Cluster	Yes	No	No	No
	docdb-elastic:cluster-pg	• AWS: BELA:Cluster-pg	Yes	No	No	No
	docdb-elastic:cluster-snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) [dax]	dax:cluster	• AWS: BELA:Cluster	Yes	No	Yes	Yes
Amazon DynamoDB [dynamodb]	dynamodb:globaltable	• AWS: BELA:GlobalTable	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	dynamic table	• AWS: mode	Yes	Yes	Yes	Yes
	dynamic index	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic table, stream	• N/A	Yes	No	No	No
	dynamic ALL_SORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EC2 Auto Scaling [autoscaling]	autoscaling:policyname	• AWS: ScalingAutoScalingGroup	Yes	No	No	No
Amazon EC2 Image Builder [imagebuilder]	imagebuilder:infrastructureconfiguration	• AWS: ImageBuilderInfrastructureConfiguration	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:derivative:recipe	• AWS: eBuild:Image	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative:container:recipe	• AWS: eBuild:ContainerRecipe	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative:image	• AWS: eBuild:Image	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative:workload	• AWS: eBuild:Workload	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative:content	• AWS: eBuild:Content	Yes	No	Yes	Yes
	image:derivative:lifecycle:policy	• AWS: eBuild:LifecyclePolicy	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	image:der:disconfgion	• AWS: eBui:Dis tion gura	Yes	No	Yes	Yes
	image:der:in- pipel	• AWS: eBui:Ima elir	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EC2 [ec2]	ec2:in- usage re port	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:in- exteri resou verifi ion- token	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:security-group	• AWS: :SecurityGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-session	• AWS: :TrafficMirrorSession	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• AWS: :InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:security-group-rule	• AWS: :SecurityGroupRule • AWS: :SecurityGroup	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-virtual-interface-group	• AWS:LocalGatewayVirtualInterfaceGroup	Yes	No	No	No
	ec2:nat-tateway	• AWS:NatGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-snapshot-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instance-network-interface	• AWS:InstanceNetworkInterface	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway	• AWS:TransitGateway	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:default-options	• AWS:DHCP	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-access-analyzer-scope-analysis	• AWS:NetworkInsightsAccessAnalyzer	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-profile	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:transit-gateway-policy-table	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateway-attachment	- AWS: :TratevAtta - AWS: :Tratevachn - AWS: :Tratevringhmer	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:volume	AWS: :Vol	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:image:task	N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:subnet	AWS: :Sub	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc	AWS: :VPC	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce-endpoints	• AWS: :VPCint5ePerons	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:capacity-reservation	• AWS: :CapacityReserion	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:nat-ak-acl	• AWS: :Netcl	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpclied-access-trustp	• AWS: :VerAccesstPr	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpkgateway	• AWS: :VPNay	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:classic-gateway	• AWS: :ClassicGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:elastic-gpu	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:local-gateway-route-table	• AWS: :LocalGatewayRouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-insights-access-scope	• AWS: :NetworkInsightsAccessScope	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:tag:it-gateway-y-connect-peer	• AWS: :Traffic	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-ied-access-s-group	• AWS: :Vpc Access up	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:tag:ic-mirror-target	• AWS: :Traffic mirror et	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:cloudpool	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:filter	• AWS: :EC2	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:local-gateway-route-table-attachment	• AWS: :LocalGatewayTableAttachment	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-multicast-domain	• AWS: :TransitGatewayMulticastDomain	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:network-interface	• AWS: :NetworkInterface	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-managed-er-data-export	• AWS: :CapacityManager-Export	Yes	No	No	No
	ec2:client-vpn-endpoint	• AWS: :ClientVpnEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:system-instance-request	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:network-insights-path	• AWS: :NetworkInsightsPath	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:instance-connect-endpoint	• AWS: :InstanceConnectEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:traffic-mirror-filters	• AWS: :TrafficMirrorFilter	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:local-gateway-virtual-interface	• AWS: :LocalGatewayVirtualInterface	Yes	No	No	No
	ec2:vpc-peering-connections	• AWS: :VPCPeeringConnection	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:spot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:cmr-gateway	• AWS:CustomGateway	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:cmity-block	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:vmied-access-endpoint	• AWS:VerifiedAccessEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vmc-onnect	• AWS:VPNConnect	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:ipscope	• AWS:IPAM	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:horizontal	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:root-volume-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instance	• AWS:Instance	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:filesystem-image	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:route-table-endpoint	• AWS:RouteTableEndpoint	Yes	No	No	No
	ec2:key-pair	• AWS:KeyPair	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:vpce- endpoints connect	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:dedicated-host	• AWS:Host	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:load-balancing- gateway route-table- vpc-as social	• AWS:Location Gateway Table Association	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpce- endpoints service	• AWS:VPC Interface	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-only-in-ternet-gateway	• AWS: :Eg1lyIr tGat	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-resource-discovery	• AWS: :IPAurcevery	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:management-on-task	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:network-insights-analysis	• AWS: :Netnsigaly	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:placement-group	• AWS:PlatGrp	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-event-window	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:instanceool-ec2	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:px-list	• AWS:Prest	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpe ndpoint	• AWS:VPCint	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:elastic-ip	• AWS:EIF	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:elastic-instance-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:reserved-instances	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:elastic-image-task	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:spot-cidr-reservation	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:virtual-flow-log	• AWS:Flc	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:capacity-reservationfleet	• AWS: :CapacityReservationFleet	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instance-resource-discovery-association	• AWS: :IPAddresses-very-association	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table-announcement	• N/A	Yes	Yes	No	No
	ec2:traffic-mirror-filter	• AWS: :TrafficMirrorFilter	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:ondemand-instances	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:loadbalancing	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:launch-templates	• AWS:LaunchTemplate	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:vpc-block-public-access-exclusion	• AWS:VPCBlockPublicAccess	Yes	No	Yes	Yes
	ec2:route-tables	• AWS:RouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:instances	• AWS:InstanceProfile	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ec2:describe-instances-report	• N/A	Yes	No	No	No
	ec2:validate-instance-access-requirements	• AWS:VerifiedAccess	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:transit-gateway-route-table	• AWS:TransitGatewayRouteTable	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:submit-fleet-request	• AWS:Spot	Yes	Yes	Yes	Yes
	ec2:AssociateUPPORN	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EMR Serverless [emr-serverless]	emr-serverless	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-serverless:Application	• AWS::EKS::Application	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon EMR on EKS (EMR Containers) [emr-containers]	emr-containers	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:ApplicationEndpoints	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	emr-containers:securityprofiles	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:templates	• N/A	Yes	No	No	No
	emr-containers:virtualclusters	• AWS::EMRContainers::VirtualCluster	Yes	No	Yes	Yes
Amazon ElastiCache [elasticsearch]	elasticache:securitygroups	• AWS::ElastiCache::SecurityGroup	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:parametergroups	• AWS::ElastiCache::ParameterGroup	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:usergroup	• AWS: tiCa User	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:subgroup	• AWS: tiCa Subr up	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:cluster	• AWS: tiCa Cach ter	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticache:reserved-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:serverlesscache	• AWS: tiCa Serv sCac	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elasticache:reportingpolicy	• AWS: tiCa Rep onGr	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:securitylesscopies	• N/A	Yes	No	No	No
	elasticache:user	• AWS: tiCa User	Yes	No	Yes	Yes
	elasticache:ALBPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr-public]	ecr-public:repository	• AWS: Pub posi	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Elastic Container Registry [ecr]	ecr:repository	• AWS: Rep ry	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Elastic Container Service [ecs]	ecr:AllowedToPull	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ecs:task-definition	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:capacity-provider	• AWS:CapacityProvider	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-revision	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:service	• AWS:Service	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:service-deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:task-definition	• AWS:TaskDefinition	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ecs:container-instance	• N/A	Yes	No	No	No
	ecs:taskset	• AWS:Task	Yes	Yes	Yes	Yes
	ecs:AUTOSCALING	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic File System [elasticfilesystem]	elasticfilesystem	• AWS:Filesystem	Yes	Yes	Yes	Yes
	elasticfilesystem:accesspoint	• AWS:Accesspoint	Yes	No	Yes	Yes
	elasticfilesystem:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Elastic Inference [amazonelasticinference]	amazonelasticinference:accelerator	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Elastic Kubernetes Service [eks]	eks:cluster	• AWS:Cluster	Yes	Yes	Yes	Yes
	eks:access-entry	• AWS:AccessEntry	Yes	No	Yes	Yes
	eks:access-ad	• AWS:AccessAd	Yes	No	Yes	Yes
	eks:pod-identity/association	• AWS:PodIdentity/Association	Yes	No	Yes	Yes
	eks:dashboard	• N/A	Yes	No	No	No

标签策略

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	elastic:preduoteboe xecut	• N/ A	Yes	No	No	No
	elastic:predu tudio	• AWS: :Stu	Yes	No	No	No
	elastic:predu LL_SU TED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Elastic VMware Service [evs]	evs:enonmen	• AWS: :Env ent	Yes	No	No	No
Amazon EventBridge Pipes [pipes]	pipes:e	• AWS: s::F	Yes	Yes	Yes	Yes
	pipes:_SUPPO D	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon EventBridge Scheduler [scheduler]	scheduler:schedule-group	• AWS: schedule-group	Yes	Yes	Yes	Yes
	scheduler:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon EventBridge Schemas [schemas]	schemas:discover	• AWS: schemas:Discover	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:register	• AWS: schemas:Register	Yes	No	Yes	Yes
	schemas:chama	• AWS: schemas:Sch	Yes	No	Yes	Yes
Amazon EventBridge [events]	events:bus	• AWS: events:Bus	Yes	Yes	Yes	Yes
	events:le	• AWS: events::	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	event: L_SUPP ED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FSx [fsx]	fsx:backup	• N/A	Yes	Yes	No	No
	fsx:storage- virtual-machine	• AWS:Storage- virtual-machine	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:storage-hot	• AWS:Storage	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem	• AWS:Filesystem	Yes	Yes	Yes	Yes
	fsx:association	• AWS:Data-site- association	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:filesystem-cache	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fsx:volume	• AWS: Volume	Yes	No	Yes	Yes
	fsx:target	• N/A	Yes	No	No	No
	fsx:AllocationId	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon FinSpace [finspace]	finspace:environment/kxdata/kxdataid	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment/kxuser	• N/A	Yes	No	No	No
	finspace:environment	• AWS: finspace:environment	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	finsp kxenv ment/ kxda tabas	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxvo lume	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxsc aling p	• N/ A	Yes	No	No	No
	finsp kxenv ment/ kxcl uster	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Forecast [forecast]	forecast-import-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-backtest-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast-endpoint	• N/A	Yes	No	No	No
	forecasting-group	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast-what-if-export	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	forecast:monitor	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecastexportjob	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:dataset	• AWS:castaset	Yes	No	Yes	Yes
	forecast:what-if-forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:prediction	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:what-if-analysis	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:explainability	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Fraud Detector [frauddetector]	forecast:explainability-export	• N/A	Yes	No	No	No
	forecast:forecast	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector	• AWS::FraudDetector::Detector	Yes	Yes	Yes	Yes
	frauddetector:frauddetector-version	• N/A	Yes	Yes	No	No
	frauddetector:frauddetector-hyprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	frauddetector:frauddetector-label	• AWS::FraudDetector::Label	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud-detector-type	• AWS::EventBridge	Yes	No	Yes	Yes
	fraud-detector-arnal-model	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud-detector-internal-import	• N/A	Yes	No	No	No
	fraud-detector-type	• AWS::ErrorType	Yes	No	Yes	Yes
	fraud-detector-ome	• AWS::Outposts	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	fraud ctor: l- versio	• N/ A	Yes	No	No	No
	fraud ctor: dDet ::Li	• AWS: dDet ::Li	Yes	No	Yes	Yes
	fraud ctor: A	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: able	• AWS: dDet ::Va e	Yes	Yes	Yes	Yes
	fraud ctor: l	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	fraud ctor: SUPPORT	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes

Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
			Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon FreeRTOS [freertos]	freertos_subscription	• N/A	Yes	No	No	No
	freertos_configuration	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon GameLift Servers [gamelift]	gamelift_script	• AWS: GameLift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_build	• AWS: GameLift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_container_group_definition	• AWS: GameLift	Yes	No	No	No
	gamelift_game_session_queue	• AWS: GameLift	Yes	No	Yes	Yes
	gamelift_fleet	• AWS: GameLift	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	gamele match ngrule	• AWS: Lift chma ules	Yes	No	Yes	Yes
	gamele locat	• AWS: Lift atic	Yes	No	Yes	Yes
	gamele alias	• AWS: Lift as	Yes	No	Yes	Yes
	gamele games rgroup	• AWS: Lift eSer oup	Yes	No	Yes	Yes
	gamele conta fleet	• AWS: Lift tair et	Yes	No	No	No
	gamele match ngcon ratio	• AWS: Lift chma onfi ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon GameLift Streams [gameliftstreams]	gameliftstreams:plication	• AWS::GameLift::Stream	Yes	No	No	No
	gameliftstreams:reameg	• AWS::GameLift::StreamGroup	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [AWS]	AWS::GuardDuty::PublishFinding	• AWS::GuardDuty::PublishFinding	Yes	No	No	No
Amazon GuardDuty [guardduty]	guardduty:malwareprotection-plan	• AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Yes	No	Yes	Yes
	guardduty:detect	• AWS::GuardDuty::Detect	Yes	Yes	Yes	Yes
	guardduty:detect/ipset	• AWS::GuardDuty::SetIPSet	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	guardrail:detected/threat/telse	• AWS:dutreatSet	Yes	Yes	Yes	Yes
	guardrail:detected/filter	• AWS:dutfilter	Yes	Yes	Yes	Yes
Amazon Honeycode [honeycode]	honeycode:screenautomat	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:workl	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:table	• N/A	Yes	No	No	No
	honeycode:screen	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Inspector [inspector2]	inspector2:code-n-configration	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:cisconfiguration	• AWS: ecto CisS nfig on	Yes	No	No	No
	inspector2:filter	• AWS: ecto Filt	Yes	Yes	Yes	Yes
	inspector2:code-urityintegration	• N/A	Yes	No	No	No
	inspector2:code-urityconfiguration	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Interactive Video Service [ivs]	ivs:policy:ALLPORTABLE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ivs:policy:key	• AWS:Public	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:integration:configuration	• AWS:Integration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:rendering:configuration	• AWS:RecordingConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	ivs:template:code-configuration	• N/A	Yes	No	No	No
	ivs:chatroom	• AWS:ChatRoom	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:policy:ack-restriction-policy	• AWS: :PlatformRestrictionPolicy	Yes	No	Yes	Yes
	aws:cloudtrail	• AWS: :Change	Yes	No	Yes	Yes
	aws:policy:ack-key	• AWS: :PlatformKeyFilter	Yes	No	Yes	Yes
	aws:iam:key	• AWS: :Strongly	Yes	No	Yes	Yes
	aws:cloudformation	• N/A	Yes	No	No	No
	aws:iam:role	• AWS: :Standard	Yes	No	Yes	Yes
	aws:iam:role:configuration	• AWS: :Strongly	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aws:elasticfilesystem:configuration	• AWS:EncryptedConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra Intelligent Ranking [kendra-ranking]	kendra-ranking-core-execution-plan	• AWS:KendraRankingExecutionPlan	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kendra [kendra]	kendra-index	• AWS:KendraIndex	Yes	No	Yes	Yes
	kendra-index-thesaurus	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kendra/dex/query-suggestions-block-list	• N/A	Yes	No	No	No
	kendra/dex/data-source	• AWS:ra::source	Yes	No	Yes	Yes
	kendra/dex/featured-results-set	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) [cassandra]	cassandra:keyspace	• AWS: and1 yspa	Yes	No	Yes	Yes
	cassandra:table	• AWS: and1 ble	Yes	No	No	No
Amazon Kinesis Analytics [kinesisanalytics]	kinesis:application	• AWS: sis/ ics: icat	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:application	• AWS: sis/ ics\ plic	Yes	Yes	Yes	Yes
	kinesis:application:LL_SUMMED	• N/ A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Data Streams [kinesis]	kinesis:stream	• AWS: sis: am	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	kinesis:stream, consumer	• AWS:sis:amCcr	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Kinesis Firehose [firehose]	firehose:deliverystream	• AWS:sis:se::eryS	Yes	Yes	Yes	Yes
	firehose:ALL_STREAMED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Kinesis Video Streams [kinesisvideo]	kinesis:stream	• AWS:sis\ :Str	Yes	No	Yes	Yes
	kinesis:channel	• AWS:sis\ :Sig gCha	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lex [lex]	lex:botchannel	• N/A	Yes	No	No	No
	lex:botset	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
	lex:bootstrap:alias	• AWS:Bootstrap	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lightsail [lightsail]	lightsail:keypairs	• N/A	Yes	No	No	No
	lightsail:distribution	• AWS:LightsailDistribution	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:containerservice	• AWS:LightsailContainers	Yes	No	Yes	Yes
	lightsail:diskshot	• AWS:LightsailDiskSnapshot	Yes	No	No	No
	lightsail:relationship	• AWS:LightsailRelationship	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	lightweight:certificate	• AWS:tsai-rtif	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:buckets	• AWS:tsai-cket	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instances	• AWS:tsai-star	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:disks	• AWS:tsai-sk	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:loadbalancers	• AWS:tsai-adBalancer	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:domains	• AWS:tsai-main	Yes	No	Yes	Yes
	lightweight:instanceSnapshots	• AWS:tsai-star-pshc	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Location [geo]	lightweight:relationshipdataset	• N/A	Yes	No	No	No
	lightweight:static	• AWS: static	Yes	No	Yes	Yes
	geo:geofence-collection	• AWS: geofencing	Yes	No	Yes	Yes
	geo:tracker	• AWS: tracker	Yes	No	Yes	Yes
	geo:apikey	• AWS: tracker Key	Yes	No	Yes	Yes
	geo:place-index	• AWS: tracker	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	geo:region-calculation	• AWS: tior teCa tor	Yes	No	Yes	Yes
	geo:member	• AWS: tior	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Equipment [lookoutequipment]	lookoutequipment:asset	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment:label-group	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutequipment:inference:schedule	• AWS: outE ent: renc dule	Yes	No	No	No
	lookoutequipment:model	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Lookout for Metrics [lookoutmetrics]	lookoutmetrics:resource	• N/A	Yes	No	No	No
	lookoutmetrics:maliciousdetector	• AWS:outposts::/yDet	Yes	No	Yes	Yes
	lookoutmetrics:rt	• AWS:outposts::/rt	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Lookout for Vision [lookoutvision]	lookoutvision:ml	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon MQ [mq]	mq:configuration	• AWS:conformance:figure	Yes	Yes	Yes	Yes
	mq:broker	• AWS:conformance:ker	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mq:ALPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Machine Learning [machinelearning]	machinelearning:evaluation	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:model	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:batchprediction	• N/A	Yes	No	No	No
	machinelearning:task	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Macie [macie2]	macie:classification-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macie:LEGATED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Macie [macie]	macie-allow-list	• AWS::IAM::User	Yes	No	No	No
	macie-uber	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-findings-filter	• AWS::IAM::GroupsFilter	Yes	No	No	No
	macie-ssifion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	macie-com-data-identifier	• AWS::IAM::DataIdentifier	Yes	No	No	No
Amazon Managed Blockchain [managedblockchain]	managedblockchain-proposals	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	managed members	• AWS: Enabled • AWS: Disabled	Yes	No	No	No
	managed access	• AWS: Enabled • AWS: Disabled	Yes	No	Yes	Yes
	managed network	• N/A	Yes	No	No	No
	managed nodes	• AWS: Enabled • AWS: Disabled	Yes	No	No	No
	managed invitations	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Managed Grafana [grafana]	grafana workspaces	• AWS: Enabled • AWS: Disabled	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Service for Prometheus [aps]	aps:service	• AWS: :Service	Yes	No	No	No
	aps:alertmanager	• AWS: :Alertmanager	Yes	No	No	No
	aps:workspace	• AWS: :Workspace	Yes	No	Yes	Yes
	aps:rulespace	• AWS: :RulespaceName	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka [kafka]	kafka-connection	• AWS: :VpcConnection	Yes	No	No	No
	kafka-ster	• AWS: :Cluster	Yes	No	No	No
	kafka-licato	• AWS: :Replicator	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Managed Streaming for Kafka Connect [kafkaconnect]	kafkaconnect:worker-configuration	• AWS::KafkaConnect:WorkerConfiguration	Yes	No	Yes	Yes
	kafkaconnect:connector	• AWS::KafkaConnect:Connector	Yes	No	No	No
	kafkaconnect:complianceplugin	• AWS::KafkaConnect:CompliancePlugin	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow [airflow]	airflowenvironment	• AWS::EKS::EKSEnvironment	Yes	No	Yes	Yes
Amazon MemoryDB [memorydb]	memorydbcluster	• AWS::MemoryDB:Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	memorydbacl	• AWS::MemoryDB:ClusterAcl	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	memorysubnetup	• AWS: ryDEnetC	Yes	No	Yes	Yes
	memoryreservationode	• N/A	Yes	No	No	No
	memorymulticonclusion	• AWS: ryDEtirelust	Yes	No	No	No
	memoryuser	• AWS: ryDEr	Yes	No	Yes	Yes
	memoryparamgroup	• AWS: ryDEametup	Yes	No	Yes	Yes
	memorysnapshots	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Nimble Studio [nimble]	nimblestudio	• AWS: leSt:Stu	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	nimbleunch-profile	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamsession	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamsessionbackup	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestreamimage	• N/A	Yes	No	No	No
	nimblestudio-component	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon One Enterprise [one]	one:stream	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	one:default:instance	N/A	Yes	No	No	No
	one:default:configurationtemplate	N/A	Yes	No	No	No
Amazon OpenSearch Ingestion [osis]	osis:default	AWS::Pipes	Yes	No	Yes	Yes
Amazon OpenSearch Serverless [aoss]	aoss:default	AWS::Search::Collection	Yes	Yes	Yes	Yes
	aoss:default:group	N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	aoss:/*	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon OpenSearch [es]	es:domain	• AWS::Docker • AWS::Service	Yes	Yes	No	No
	es:ALP	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon OpenSearch [opensearch]	opensearch:domain	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Personalize [personalize]	personalize:datasetjob	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	person ze:dat t- group	• AWS: onal Data oup	Yes	No	Yes	Yes
	person ze:ba segme job	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:cal gn	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:re ender	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:ba infer - job	• N/ A	Yes	No	No	No
	person ze:ev track	• N/ A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	personalize:date-import-job	• N/A	Yes	No	No	No
	personalize:date-t	• AWS: Amazon Data	Yes	No	Yes	Yes
	personalize:solution	• AWS: Amazon Solu	Yes	No	Yes	Yes
	personalize:fi	• N/A	Yes	No	No	No
	personalize:date-t-export-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Pinpoint SMS and Voice Service [sms-voice]	sms-voice:sendersid	• AWS: OICE • AWS: OICE:senderid	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:protectconfiguration	• AWS: OICE:protectconfiguration	Yes	No	No	No
	sms-voice:opt-out-list	• AWS: OICE:OptOutList	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:phonenumbers	• AWS: OICE:phoneNumbers	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:pool	• AWS: OICE:pool	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sms-voice:configurationset	AWS:OICEfigurationSet	Yes	Yes	No	No
	sms-voice:ALL_SUPPORTED	N/A	No	Yes	No	No
Amazon Pinpoint [mobiletargeting]	mobiletargetingtemplate	- AWS:ointTemplate - AWS:ointThTen - AWS:ointppTemplate - AWS:ointilTemplate	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	mobile-getting-started	• AWS: oint	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Q Business Q Apps [qapps]	qapps-licat-qapp-session	• N/A	Yes	No	No	No
	qapps-licat-qapp	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Q Business [qbusiness]	qbusiness:application/plugin	• AWS: inesugir	Yes	No	No	No
	qbusiness:application/retrieve	• AWS: ines trie	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	qbusi :appl ion/ index / data- sou rce	• AWS: ines taSc	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion	• AWS: ines plic	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ web- e xperi	• AWS: ines bExp ce	Yes	No	No	No
	qbusi :appl ion/ index	• AWS: ines dex	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Q in Connect [wisdom]	wisdom-content-association	N/A	Yes	No	No	No
	wisdom-content	N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom-sistance	AWS::Compliance::Taint	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom-quick-response	AWS::Compliance::Response	Yes	No	No	No
	wisdom-agent	AWS::Compliance::Taint	Yes	No	Yes	Yes
	wisdom-message-template	AWS::Compliance::Geotag	Yes	No	No	No
	wisdom-knowledgebase	AWS::Compliance::Edge	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	wisdom-session	• N/A	Yes	Yes	No	No
	wisdom-prompts	• AWS::CompliancePrompt	Yes	No	No	No
	wisdom-guardrail	• AWS::ComplianceControl	Yes	No	No	No
	wisdom-social	• AWS::ComplianceQuestionnaire	Yes	Yes	Yes	Yes
	wisdom-L_SUPPRESSED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon QLDB [qldb]	qldb:er	• AWS::QLDB::Environment	Yes	No	No	No
	qldb:am	• AWS::QLDB::Statement	Yes	No	No	No
	qldb:er/table	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon QuickSight [quicksight]	quicksight:vpc-ec2	• AWS: QuickSight PCCo- ion	Yes	No	No	No
	quicksight:analytics	• AWS: QuickSight analy-	Yes	No	No	No
	quicksight:folders	• AWS: QuickSight olde-	Yes	No	No	No
	quicksight:customer-issu-	• AWS: QuickSight ustc- issu-	Yes	No	No	No
	quicksight:brand-A	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:user-A	• N/A	Yes	No	No	No
	quicksight:datasource	• AWS: QuickSight ata-	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:template	• AWS: kSig • emp	Yes	No	No	No
	quickstart:topic	• AWS: kSig • opic	Yes	No	No	No
	quickstart:email-custodian-template	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:theme	• AWS: kSig • heme	Yes	No	No	No
	quickstart:customization	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:flow	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	quickstart:connect	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:namespace	• N/A	Yes	No	No	No
	quickstart:dataset	• AWS: KnowledgeGraph	Yes	No	No	No
	quickstart:dashboard	• AWS: KnowledgeGraph	Yes	No	No	No
Amazon RDS [neptune-graph]	neptune-graph:compute-task	• N/A	Yes	No	No	No
	neptune-graph:compute-graph	• AWS: NeptuneGraph	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	neptunegraph:graph-snapshots	N/A	Yes	No	No	No
Amazon RDS [rds]	rds:cluster-snapshot	N/A	Yes	No	No	No
	rds:database	- AWS:Backup::Lifecycle - AWS:Database::DBLifecycle	Yes	No	Yes	Yes
	rds:global-cluster	AWS:Glue::User	Yes	No	No	No
	rds:global-cluster	AWS:Glue::User	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:snapshot	• AWS:DBSGrou	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-autobackup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:deployment	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:promote	• AWS:uncame	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-pg	• AWS:uncustete	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:snapshot-hot-tenant-database	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:elasticdb	• AWS: B::ElasticDBSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:parametergroup	• AWS: DBParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-group	• AWS: DBTargetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster	• AWS: B::DatabaseCluster	Yes	No	Yes	Yes
	rds:snapshot	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:database-proxy	• AWS: DBDatabaseProxy	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:elasticdb-event-subscription	• AWS: ElasticDBEventSubscription	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-endpoint	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:instance	• AWS: IAM	Yes	No	No	No
	rds:resource	• N/A	Yes	Yes	No	No
	rds:backup	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:subnets	• AWS: DBSubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:cluster-proxy	• AWS: CustomEngineVersion	Yes	No	Yes	Yes
	rds:database-proxy-endpoint	• AWS: DBProxyEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-configuration	• AWS:DBClusterParameterGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:optiongroup	• AWS:OptionGroup	Yes	No	No	No
	rds:optiongroup	• AWS:OptionGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:database	• AWS:DatabaseInstance	Yes	No	Yes	Yes
	rds:subnetgroup	• AWS:DBSubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:target-database	• N/A	Yes	No	No	No
	rds:subnetgroup	• AWS:DBSubnetGroup	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rds:cluster-perpg	• AWS:B::[terFterC	Yes	Yes	Yes	Yes
	rds:AUPOPPOR	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift Serverless [redshift-serverless]	redshift-serverless:recypoint	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift-serverless:workup	• AWS:hift rles rkgr	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:namece	• AWS:hift rles mesp	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-serverless:snapst	• AWS:hift rles apsh	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshiftserverless:ALL, PORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Redshift [redshift]	redshift-eventsubscription:cript	• AWS: hift ntSu ptic	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-hsmconfiguration	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-subnetgroup	• AWS: hift ster tGro	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift-snapshotcopygroup	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift-qev2io-plica	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:securitygrouppolicy	• AWS: ShiftsterilityControl	Yes	No	No	No
	redshift:names	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:securitygroup	• AWS: ShiftsterilityControl	Yes	No	No	No
	redshift:iamrole	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:iamrole	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	redshift:cluster	• AWS: hiftster	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:snapshot	• N/A	Yes	Yes	No	No
	redshift:usaget	• N/A	Yes	No	No	No
	redshift:integration	• AWS: hiftsegra	Yes	No	Yes	Yes
	redshift:parametergroup	• AWS: hiftstereter	Yes	Yes	Yes	Yes
	redshift:ALL_SRTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Rekognition [rekognition]	rekognition:proct/versio	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	rekognition:project	• AWS:gnitProject	Yes	No	No	No
	rekognition:collection	• AWS:gnitCollection	Yes	No	Yes	Yes
	rekognition:streetview	• AWS:gnitStreetview	Yes	No	No	No
Amazon Route 53 Profiles [route53profiles]	route53profiles:association	• AWS:route53profiles:association	Yes	No	Yes	Yes
	route53profiles:profile	• AWS:route53profiles:profile	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Controls [route53-recovery-control]	route53-recovery-control/safetynet	• AWS::Route53RecoveryControl::SafetyNet	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/cluster	• AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-control/panel	• AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Route 53 Recovery Readiness [route53-recovery-readiness]	route53-recovery-readiness-group	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-check	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryCheck	Yes	No	Yes	Yes
	route53-recovery-readiness-cell	• AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryCell	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:readinessresource-set	AWS::Route53Resolver::ResourceSet	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Route 53 Resolver [route53resolver]	route53resolver:rule	AWS::Route53Resolver::VerifiableRule	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53resolver:renewal-domain-main-list	AWS::Route53Resolver::AllDomainList	Yes	No	Yes	Yes
	route53resolver:endpoint	AWS::Route53Resolver::VerifiableEndpoint	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53-solve:route53-solve:query-log-config	• AWS:e53Fer::verCoggifig	Yes	No	Yes	Yes
	route53-rewal:rule-group	• AWS:e53Fer::allFoup	Yes	No	Yes	Yes
	route53-rewal:rule-group:association	• AWS:e53Fer::allFoup/atic	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	route53resolver:postresolvers	• AWS::route53resolver::Resource	Yes	No	No	No
	route53:L_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon Route 53 [route53]	route53:healthcheck	• AWS::route53::HealthCheck	Yes	No	Yes	Yes
	route53:omains	• N/A	Yes	No	No	No
	route53:hostedzones	• AWS::route53::HostedZone	Yes	Yes	Yes	Yes
	route53:LL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon S3 Express [s3express]	s3express:accessintents	• AWS::s3express::AccessIntents	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3exp:bucket	• AWS: prescriptive bucket	Yes	No	Yes	Yes
Amazon S3 Glacier [glacier]	glaci:aults	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon S3 Tables [s3tables]	s3tab:TableMetadata	• AWS: TableMetadata	Yes	No	No	No
	s3tab:table	• AWS: TableMetadata	Yes	No	No	No
Amazon S3 Vectors [s3vectors]	s3vec:index	• AWS: VectorIndex	Yes	No	No	No
	s3vec:vectorbucket	• AWS: VectorIndex	Yes	No	No	No
Amazon S3 [s3]	s3:accessgrants	• AWS: AccessGrants	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	s3:bucket	• AWS: Buck	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:job	• N/A	Yes	No	No	No
	s3:access-grants	• AWS: Access Grant	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens	• AWS: Stor	Yes	Yes	Yes	Yes
	s3:access-grants-location	• AWS: Access Grants Location	Yes	No	No	No
	s3:access-grants-attachment	• AWS: Access Grants Attachment	Yes	No	No	No
	s3:storage-lens-group	• AWS: Storage Lens Group	Yes	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SES [ses]	s3:accesspoint	• AWS: Account	Yes	No	Yes	Yes
	s3:ALBPPORT	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
	ses:identity	• AWS: EmailIdentity • AWS: Account::Identity	Yes	No	Yes	Yes
	ses:dedicated-ip-pool	• AWS: DedicatedIpPool • AWS: Account::DedicatedIpPool	Yes	No	Yes	Yes
	ses:contact-list	• AWS: ContactList	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:manageinprogresspoint	• AWS:MainRegionEndpoint	Yes	No	Yes	Yes
	ses:configurationset	• AWS:ConfigurationSet • AWS:Endpoint::Configuration	Yes	No	Yes	Yes
	ses:manageaddresslist	• AWS:MainRegionAddressList	Yes	No	No	No
	ses:multi-regionendpoint	• AWS:MultiRegionEndpoint	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	ses:managearchive	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managetrafficpolicy	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
	ses:managemailrule-set	• AWS: :Manager/	Yes	No	Yes	Yes
Amazon SNS [sns]	sns:topic	• AWS: :Topic	Yes	Yes	Yes	Yes
	sns:Attribute/UPPERCASE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Amazon SQS [sqs]	sqs:queue	• AWS: :Queue	Yes	Yes	Yes	Yes
	sqs:Attribute/UPPERCASE	• N/A	No	Yes	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker [sagemaker]	sagemaker:image	• AWS: MakeImage	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:model-quality-job-definition	• AWS: MakeDeleteJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:monitoring-schedule	• AWS: MakeDeleteSchedule	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:transform-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:code-repository	• AWS: MakeDeleteRepository	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:imageversion	• AWS: MakeImageVersion	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:action	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:hypertuningparameterdefinition	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:modelbias-job-definition	• AWS: MakeModelBiasJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:app-image-configuration	• AWS: MakepImagefig	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:models	• AWS: Make del	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:training-plan	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:workspaces	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:models-explainability-job-definition	• AWS: Make delE nabi obDe ion	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-model-cache-card	• AWS: Make delC	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-model-cache-card-export-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-notebook-instance-lifecycle-e-confi	• AWS: Make tebc tanc cyc] ig	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-notebook-instance	• AWS: Make tebc tanc	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:compliance-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:modelpackage	• AWS: MakeDefault	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:dataquality-job-definition	• AWS: MakeDefaultJobDefinition	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:userprofile	• AWS: MakeDefaultProfile	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:domain	• AWS: MakeDefaultMaintenance	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:mlflow-tracking-server	• AWS: MakeflowingS	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:edgepackagingjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:clusters	• AWS: Makeuste	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:devices	• AWS: Makevice	Yes	No	No	No
	sagemaker:featuregroup	• AWS: Makeaturp	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:artifacts	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:studio-lifecycleconfig	• AWS: Make lifecycle config	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:cluster-scheduler-config	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:autoscaling-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:app	• AWS: Make p	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:space	• AWS: Make space	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-component	• AWS: Make inference component	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:endpoint	• AWS: Make endpoint	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:workgroup	• AWS: Make marketplace	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:inference-experiment	• AWS: Make inference experiment	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker:optimization-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:algorithm	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:pipeline/execution	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:pipe- - execu- n	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:proj-	• AWS: Make oject	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:mode- pa- ckage gro- up	• AWS: Make delf eGro	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:label- - job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:edge- dep- loyme	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:training-job	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:compute-quota	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:resource-capacity	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:container	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:partitions-app	• AWS: Make runtime	Yes	No	No	No
	sagemaker:experiment-trial	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker:flowdefinition	• N/A	Yes	Yes	No	No
	sagemaker:pipeline	• AWS: Make pipeline	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker:lineargroup	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:inference-recommendationjob	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker:devicefleet	• AWS: Make device	Yes	No	No	No
	sagemaker:hub-content	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	sagemaker-experiments-trials-component	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-endpoints-config	• AWS: Make endpoint configuration	Yes	No	Yes	Yes
	sagemaker-processing-job	• AWS: Make processing job	Yes	Yes	Yes	Yes
	sagemaker-human-task-ui	• N/A	Yes	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon SageMaker geospatial capabilities [sagemaker-geospatial]	sagemaker-geospatial:radar	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:earth-observation-job	• N/A	Yes	No	No	No
	sagemaker-geospatial:vehicle-enrichment-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Security Lake [security lake]	security lake:default	• AWS: security:Data	Yes	Yes	No	No
	security lake:subscriber	• AWS: security:Subscriber	Yes	Yes	No	No
	security lake:ALLOW_UNSUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No
Amazon Simple Workflow Service [swf]	swf:default	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Textract [textract]	textract:adaptive	• N/A	Yes	Yes	No	No
	textract:ALL_SUPPORTED	• N/A	No	Yes	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon Timestream InfluxDB [timestream-influxdb]	timestream-influxdb:instance	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Timestream [timestream]	timestream:database	• AWS:stream-ata	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:database/table	• AWS:streamable	Yes	No	Yes	Yes
	timestream:scheduled-query	• AWS:stream-check-uary	Yes	No	Yes	Yes
Amazon Transcribe [transcribe]	transcribe:vocabulary-filters	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	transcribe:dictionary	• N/A	Yes	No	No	No
	transcrip-tion-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe-medical-transcription-job	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe-medical-vocabulary	• N/A	Yes	No	No	No
	transcribe-medical-scribe-job	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	trans:language-model	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon Translate [translate]	trans:parameters-data	• N/A	Yes	No	No	No
	trans:terminology	• N/A	Yes	No	No	No
Amazon VPC Lattice [vpc-lattice]	vpc-lattice:security/rule	• AWS:attitude	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/networkservice/association	• AWS:attitude service/workloadAssociation	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:security/listener	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:accesslogs/subscription	• AWS: attestation	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:security/enetworkresource/social	• AWS: attestation	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:domain/verification	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:resourceendpointassociation	• N/A	Yes	No	No	No
	vpc-lattice:serviceenetworkpcassociation	• AWS: attiterviworksoci	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:service	• AWS: attitervi	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:serviceenetwork	• AWS: attiterviwork	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourceconfiguration	• AWS: attiresolnfigon	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	vpc-lattice:taggroup	• AWS: attitargep	Yes	No	Yes	Yes
	vpc-lattice:resourcegateway	• AWS: attiresourcesteward	Yes	No	No	No
Amazon Verified Permissions [verified permissions]	verifiedpermissions:policystore	• AWS: fiecssicolic	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkLink [worklink]	worklink:fleet	• N/A	Yes	Yes	No	No
Amazon WorkMail [workmail]	workmail:organization	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspaces-web]	workspaces-web:portal	• AWS::WorkSpaces::Portal	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:instanceaccesssettings	• AWS::WorkSpaces::InstanceAccessSettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:usagerecordingsettings	• AWS::WorkSpaces::UsageRecordingSettings	Yes	No	Yes	Yes
	workspaces-web:dataprotectionsettings	• AWS::WorkSpaces::DataProtectionSettings	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:sessionlog-r	• AWS: Space ::SessionLog	Yes	No	No	No
	works-s-web:userid-rset	• AWS: Space ::Using	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:business-ings	• AWS: Space ::Business Settings	Yes	No	Yes	Yes
	works-s-web:identity-provider	• AWS: Space ::Identity Provider	Yes	No	No	No
	works-s-web:network-works-ings	• AWS: Space ::Network Settings	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works-s-web:tagstst	• AWS: Space::Tmore	Yes	No	Yes	Yes
Amazon WorkSpaces Secure Browser [workspacesweb]	works-s-web:tagstst	• AWS: Space::Ic yProc	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces Thin Client [thinclient]	thinclient:environment	• AWS: Space nCli Envi nt	Yes	No	No	No
	thinclient:environments	• AWS: Space nCli Envi nt	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No
	thinclient:dev	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	thinc t:soft reset	• N/ A	Yes	No	No	No
Amazon WorkSpaces [workspaces]	works s:dir ry	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ce	• AWS: Spac orks	Yes	Yes	No	No
	works s:wor cebun	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:wor ceima	• N/ A	Yes	Yes	No	No
	works s:con ional	• AWS: Spac onne Alia	Yes	Yes	Yes	Yes
	works s:wor cespo	• AWS: Spac orks Pool	Yes	No	Yes	Yes

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
	works:workceipg	• N/A	Yes	Yes	No	No
	works:s:ALLPORTER	• N/A	No	Yes	Yes	Yes
Deprecate d - AWS IoT 1-Click [iot1click]	iot1c:device	• N/A	Yes	No	No	No
	iot1c:project	• N/A	Yes	No	No	No
Deprecate d AWS IoT RoboRunner [iotroborunner]	iotro:nner:	• N/A	Yes	No	No	No
	iotro:nner:/workefleet	• N/A	Yes	No	No	No

			Basic Compliance Rules		Required Tag Keys	
Service	Tag Policy JSON syntax	CloudFormation Alias	Reporting Mode	Enforcement Mode	Reporting Mode	Enforce for IaC
Multi-party approval [mpa]	mpa:approval-team	• AWS: :ApprovalTeam	Yes	No	No	No
	mpa:identity-source	• AWS: :IdentitySource	Yes	No	No	No
Service Quotas [servicequotas]	servicequotas:quota	• N/A	Yes	No	No	No
route53globalresolver [route53globalresolver]	route53globalresolver:full-domain-list	• N/A	Yes	No	No	No

- 有关 [Terraform Provider 中的资源类型支持](#)，请参阅 [Terraform AWS Provider 文档](#)。
- 有关 [Pulumi Cloud 中的资源类型支持](#)，请参阅 [Pulumi 文档](#)。

支持的区域：

标签策略功能在以下区域中可用：

区域名称	区域参数
美国东部（弗吉尼亚北部）区域 ¹	us-east-1
美国东部（俄亥俄州）区域	us-east-2
美国西部（北加利福尼亚）区域	us-west-1
美国西部（俄勒冈州）区域	us-west-2
非洲（开普敦）区域 ²	af-south-1
亚太地区（香港）区域 ²	ap-east-1
亚太地区（台北） ²	ap-east-2
亚太地区（孟买）区域	ap-south-1
亚太地区（海得拉巴） ²	ap-south-2
亚太地区（东京）区域	ap-northeast-1
亚太地区（首尔）区域	ap-northeast-2
亚太地区（大阪）区域	ap-northeast-3
亚太地区（新加坡）区域	ap-southeast-1
亚太地区（悉尼）区域	ap-southeast-2
亚太地区（雅加达）区域 ²	ap-southeast-3
亚太地区（墨尔本） ²	ap-southeast-4
亚太地区（马来西亚）区域	ap-southeast-5
亚太地区（新西兰） ²	ap-southeast-6
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7
加拿大（中部）区域	ca-central-1

区域名称	区域参数
加拿大西部（卡尔加里） ²	ca-west-1
中国（北京）区域	cn-north-1
中国（宁夏）区域	cn-northwest-1
欧洲地区（法兰克福）区域	eu-central-1
欧洲（苏黎世） ²	eu-central-2
欧洲（米兰）区域 ²	eu-south-1
欧洲（西班牙） ²	eu-south-2
欧洲地区（爱尔兰）区域	eu-west-1
欧洲地区（伦敦）区域	eu-west-2
欧洲（巴黎）区域	eu-west-3
欧洲地区（斯德哥尔摩）区域	eu-north-1
墨西哥（中部）区域	mx-central-1
中东（阿联酋）区域 ²	me-central-1
中东（巴林）区域 ²	me-south-1
南美洲（圣保罗）区域	sa-east-1
以色列（特拉维夫） ²	il-central-1
AWS GovCloud（美国东部）	us-gov-east-1
AWS GovCloud（美国西部）	us-gov-west-1

¹调用以下 Organizations 操作时必须指定 **us-east-1** 区域：

- [DeletePolicy](#)

- [DisablePolicyType](#)
- [EnablePolicyType](#)
- 对组织根目录进行的任何其他操作，例如[ListRoots](#)。

调用以下作为标签策略功能一部分的 Resource Groups 标记 API 操作时，您也必须指定 **us-east-1** 区域：

- [DescribeReportCreation](#)
- [GetComplianceSummary](#)
- [StartReportCreation](#)

Note

要评估组织范围的标签策略合规性，您还必须能够访问美国东部（弗吉尼亚北部）区域中的 Amazon S3 存储桶以进行报告存储。有关更多信息，请参阅《标记 AWS 资源用户指南》中的 [Amazon S3 存储桶报告存储策略](#)。

² 这些区域必须手动启用。要了解有关启用和禁用 AWS 区域的更多信息，请参阅《AWS 账户管理参考指南》中的 [Specify which AWS 区域 your account can use](#)。在这些区域中，Resource Groups 控制台不可用。

聊天应用程序政策

中的聊天应用程序策略 AWS Organizations 使您可以控制聊天应用程序（例如 Slack 和 Microsoft Teams）对组织帐户的访问权限。

[聊天应用程序中的 Amazon Q Developer](#) 是一项 AWS 服务，它使 DevOps 软件开发团队能够使用消息传递程序聊天室来监控和响应其中的操作事件 AWS Cloud。聊天应用程序中的 Amazon Q Developer 会处理来自亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) Simple Notification Service 的 AWS 服务通知，然后将其转发到聊天室，这样团队就可以随时对其进行分析并采取行动，无论身在何处。

聊天应用程序政策的工作原理

使用聊天应用程序政策时，组织的管理账户或委派管理员可以在整个组织中执行以下操作：

- 强制可以使用哪些受支持的聊天应用程序（Amazon Chime、Microsoft Teams 和 Slack）。

- 将聊天客户端的访问权限范围限定为具体的工作区 (Slack) 和团队 (Microsoft Teams)。
- 将 Slack 频道的可见性限制为公有或私有频道。
- 设置和强制执行特定的[角色设置](#)。

聊天应用程序政策会限制并优先于账户级别的设置，例如[角色设置](#)和[频道护栏策略](#)。您可以从聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版或 Organizations 控制台访问和修改聊天应用程序政策。

将策略附加到账户和组织单元 (OU) 后，范围内账户的任何当前和未来聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版配置都将自动遵守治理和权限设置。有关更多信息，请参阅[了解管理策略继承](#)。

如果您尝试执行受聊天应用程序政策限制的操作，则会显示一条错误消息，通知您聊天应用程序政策不允许执行该操作，并建议您联系组织的管理账户或委派管理员。

Note

聊天应用程序政策在运行时进行验证。这意味着要持续检查现有资源的合规性。目前不支持将基于运行时的 IAM 权限用于发送通知或与聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版进行交互，因此与现有的 IAM 权限没有重叠。

聊天应用程序政策入门

请按照以下步骤开始使用聊天应用程序政策。

1. [了解执行聊天应用程序政策任务所必须具备的权限](#)。
2. [为组织启用聊天应用程序政策](#)。
3. [创建聊天应用程序政策](#)。
4. [将聊天应用程序政策附加到组织的根、OU 或账户](#)。
5. [查看应用于账户的合并有效聊天应用程序政策](#)。

对于上述所有步骤，您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色，或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。

其他信息

- [了解聊天应用程序政策语法并查看示例策略](#)

聊天应用程序政策语法和示例

本主题将介绍聊天应用程序政策语法并提供示例。

聊天应用程序政策的语法

聊天应用程序政策是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。聊天应用程序政策的语法遵循管理策略类型的语法。有关该语法的完整讨论，请参阅 [了解管理策略继承](#)。本主题重点介绍如何使用该常规语法来满足聊天应用程序政策类型的特定要求。

以下示例展示了聊天应用程序政策的基本语法：

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled" // enabled | disabled
        },
        "workspaces": { // limit 255
          "@@assign":[
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default":{
          "supported_channel_types":{
            "@@assign":[
              "private" // public | private
            ]
          },
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role" // user_role | channel_role
            ]
          }
        },
        "overrides":{ // limit 255
          "Slack-Workspace-Id":{
            "supported_channel_types":{
              "@@assign":[
                "public" // public | private
              ]
            },
            "supported_role_settings":{
```

```

        "@@assign":[
            "user_role" // user_role | channel_role
        ]
    }
}
},
"microsoft_teams":{
    "client":{
        "@@assign":"enabled"
    },
    "tenants":{ // limit 36
        "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{ // limit 36
            "@@assign":[
                "Microsoft-Teams-Team-Id"
            ]
        }
    },
    "default":{
        "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
                "user_role" // user_role | channel_role
            ]
        }
    },
    "overrides":{ // limit 36
        "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{ // limit 36
            "Microsoft-Teams-Team-Id":{
                "supported_role_settings":{
                    "@@assign":[
                        "user_role" // user_role | channel_role
                    ]
                }
            }
        }
    }
},
"chime":{
    "client":{
        "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
    }
}
},
"default":{

```



```

    "client":{
      "@@assign":"disabled" // enabled | disabled
    }
  }
}

```

此聊天应用程序政策包含以下元素：

- chatbot 字段键名称。聊天应用程序政策始终以此固定键名称开头。这是此示例策略中的第一行。
- 在 chatbot 下有一个 platforms 块，其中包含不同受支持聊天应用程序的配置：Slack、Microsoft Teams 和 Amazon Chime。
- 对于 Slack，有以下字段可用：
 - "client":
 - "enabled"：Slack 客户端已启用。允许 Slack 集成。
 - "disabled"：Slack 客户端已禁用。不允许 Slack 集成。
 - "workspaces"：允许的 Slack 工作区列表，以逗号分隔。在此示例中，允许的 Slack 工作区为和。*Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
 - "default"：Slack 工作区的默认设置。
 - "supported_channel_types":
 - "public"：默认情况下，范围内的 Slack 工作区会允许公有 Slack 频道。
 - "private"：默认情况下，范围内的 Slack 工作区会允许私有 Slack 频道。
 - supported_role_settings:
 - "user_role": 默认情况下，范围内的 Slack 工作区会允许用户级别的 IAM 角色。
 - "channel_role": 默认情况下，范围内的 Slack 工作区会允许频道级别的 IAM 角色。
 - "overrides"：Slack 工作区的覆盖设置。
 - *Slack-Workspace-Id2*：适用覆盖设置的 Slack 工作区列表，以逗号分隔。在此示例中，Slack 工作空间为*Slack-Workspace-Id2*。
 - "supported_channel_types":
 - "public"：覆盖有关范围内的 Slack 工作区是否允许公有 Slack 频道的设置。
 - "private"：覆盖有关范围内的 Slack 工作区是否允许私有 Slack 频道的设置。
 - supported_role_settings:

- "channel_role" : 覆盖范围内的 Slack 工作区是否允许频道级别的 IAM 角色的设置。
- 对于 Microsoft Teams , 有以下字段可用 :
 - "client":
 - "enabled" : Microsoft Teams 客户端已启用。允许 Microsoft Teams 集成。
 - "disabled" : Microsoft Teams 客户端已禁用。不允许 Microsoft Teams 集成。
 - "tenants" : 允许的 Microsoft Teams 租户列表, 以逗号分隔。在此示例中, 允许的租户是 *Microsoft-Teams-Tenant-Id*。
 - *Microsoft-Teams-Tenant-Id* : 该租户内允许的团队列表, 以逗号分隔。在此示例中, 允许的队伍是 *Microsoft-Teams-Team-Id*。
 - "default" : 该租户内团队的默认设置。
 - supported_role_settings:
 - "user_role" : 默认情况下, 范围内的团队会允许用户级别的 IAM 角色。
 - "channel_role" : 默认情况下, 范围内的团队会允许频道级别的 IAM 角色。
 - "overrides" : Microsoft Teams 租户的覆盖设置。
 - *Microsoft-Teams-Tenant-Id* : 适用覆盖设置的租户列表, 以逗号分隔。在此示例中, 租户是 *Microsoft-Teams-Tenant-Id*。
 - *Microsoft-Teams-Team-Id* : 该租户内的团队列表, 以逗号分隔。在此示例中, 允许的队伍是 *Microsoft-Teams-Team-Id*。
 - supported_role_settings:
 - "user_role" : 覆盖范围内的团队是否允许用户级别的 IAM 角色的设置。
 - "channel_role" : 覆盖范围内的团队是否允许频道级别的 IAM 角色的设置。
 - 对于 Amazon Chime , 有以下字段可用 :
 - "client":
 - "enabled" : Amazon Chime 客户端已启用。允许 Amazon Chime 集成。
 - "disabled" : Amazon Chime 客户端已禁用。不允许 Amazon Chime 集成。
 - 在 chatbot 下有一个 default 块, 除非在更低级别被覆盖, 否则该块会在整个组织中禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。此默认设置还会禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持的任何新聊天应用程序。例如, 假设聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持某个新聊天应用程序, 则此默认设置也会禁用该新受支持的聊天应用程序。

Note

有关频道级别 IAM 角色和用户级别 IAM 角色的更多信息，请参阅《Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide》中的 [Understanding Amazon Q Developer in chat applications permissions](#)。

聊天应用程序政策示例

下面的示例策略仅供参考。

示例 1：仅允许特定工作区内的私有 Slack 频道，禁用 Microsoft Teams，支持所有身份验证模式

以下策略侧重于控制 Slack 和 Microsoft Teams 聊天机器人集成的允许配置。

```
{
  "chatbot": {
    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
          "@@assign": "enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign": [
            "Slack-Workspace-Id"
          ]
        },
        "default": {
          "supported_channel_types": {
            "@@assign": [
              "private"
            ]
          },
          "supported_role_settings": {
            "@@assign": [
              "channel_role",
              "user_role"
            ]
          }
        }
      },
      "microsoft_teams": {
```

```
        "client": {
            "@@assign": "disabled"
        }
    },
    "chime":{
        "client":{
            "@@assign":"disabled"
        }
    },
    "default":{
        "client":{
            "@@assign":"disabled"
        }
    }
}
}
```

Slack

- Slack 客户端已启用。
- 只允许使用特定的 Slack 工作空间 *Slack-Workspace-Id*。
- 默认设置为仅允许私有 Slack 频道、频道级别 IAM 角色和用户级别 IAM 角色。

Microsoft Teams

- Microsoft Teams 客户端已禁用。

Amazon Chime

- Amazon Chime 客户端已禁用。

其他详细信息

- 底部的 default 块将客户端设置为禁用，除非在更低级别被覆盖，否则将在整个组织中禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。此默认设置还会禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持的任何新聊天应用程序。例如，假设聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持某个新聊天应用程序，则此默认设置也会禁用该新受支持的聊天应用程序。

示例 2：仅允许使用用户级别 IAM 角色的 Slack 集成

以下策略对 Slack 采取更宽松的方法，允许所有 Slack 工作区，但将身份验证模式限定为仅限用户级别 IAM 角色。

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces":
          {
            "@@assign":[
              "*"
            ]
          },
        "default":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role"
            ]
          }
        }
      },
      "microsoft_teams":{
        "client":{
          "@@assign":"disabled"
        }
      },
      "chime":{
        "client":{
          "@@assign":"disabled"
        }
      }
    },
    "default":{
      "client":{
        "@@assign":"disabled"
      }
    }
  }
}
```

```
}
```

Slack

- Slack 客户端已启用。
- 没有使用通配符 "*" 定义任何特定的 Slack 工作区，因此允许使用所有工作区。
- 默认设置为仅允许用户级别 IAM 角色。

Microsoft Teams

- Microsoft Teams 客户端已禁用。

Amazon Chime

- Amazon Chime 客户端已禁用。

其他详细信息

- 底部的 default 块将客户端设置为禁用，除非在更低级别被覆盖，否则将在整个组织中禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。此默认设置还会禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持的任何新聊天应用程序。例如，假设聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持某个新聊天应用程序，则此默认设置也会禁用该新受支持的聊天应用程序。

示例 3：仅允许特定租户中的 Microsoft Teams 集成

以下示例策略将组织锁定，从而仅允许指定租户内的 Microsoft Teams 聊天机器人集成，同时完全阻止 Slack 集成。

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client": {
          "@@assign": "disabled"
        },
      },
      "microsoft_teams":{
        "client": {
```

```

        "@@assign": "enabled"
    },
    "tenants": {
        "Microsoft-Teams-Tenant-Id": {
            "@@assign": [
                "*"
            ]
        }
    }
},
"chime": {
    "client": {
        "@@assign": "disabled"
    }
}
}
}
}
}

```

Slack

- Slack 客户端已禁用。

Microsoft Teams

- *Microsoft-Teams-Tenant-Id* 仅允许特定租户，使用通配符 "*" 允许该租户中的所有团队。

Amazon Chime

- Amazon Chime 客户端已禁用。

其他详细信息

- 底部的 default 块将客户端设置为禁用，除非在更低级别被覆盖，否则将在整个组织中禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。此默认设置还会禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持的任何新聊天应用程序。例如，假设聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持某个新聊天应用程序，则此默认设置也会禁用该新受支持的聊天应用程序。

示例 4：允许聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版对 Slack 工作区和 Microsoft Teams 租户进行受限访问

以下策略允许聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版对选定的 Slack 工作区和 Microsoft Teams 租户进行受限访问。

```
{
  "chatbot":{
    "platforms":{
      "slack":{
        "client":{
          "@@assign":"enabled"
        },
        "workspaces": {
          "@@assign":[
            "Slack-Workspace-Id1",
            "Slack-Workspace-Id2"
          ]
        },
        "default":{
          "supported_channel_types":{
            "@@assign":[
              "private"
            ]
          },
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "user_role"
            ]
          }
        },
        "overrides":{
          "Slack-Workspace-Id2":{
            "supported_channel_types":{
              "@@assign":[
                "public",
                "private"
              ]
            },
            "supported_role_settings":{
              "@@assign":[
                "channel_role",
                "user_role"
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```



```

        ]
      }
    }
  },
  "microsoft_teams":{
    "client":{
      "@@assign":"enabled"
    },
    "tenants":{
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
        "@@assign":[
          "Microsoft-Teams-Team-Id"
        ]
      }
    },
    "default":{
      "supported_role_settings":{
        "@@assign":[
          "user_role"
        ]
      }
    },
    "overrides":{
      "Microsoft-Teams-Tenant-Id":{
        "Microsoft-Teams-Team-Id":{
          "supported_role_settings":{
            "@@assign":[
              "channel_role",
              "user_role"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
  "default":{
    "client":{
      "@@assign":"disabled"
    }
  }
}

```

```
}
```

Slack

- Slack 客户端已启用。
- 允许的 Slack 工作区是和。 *Slack-Workspace-Id1 Slack-Workspace-Id2*
- Slack 的默认设置为仅允许私有频道和用户级别 IAM 角色。
- 工作空间有一个替代项 *Slack-Workspace-Id2*，允许公共和私有渠道以及频道级别 IAM 角色和用户级 IAM 角色。

Microsoft Teams

- Microsoft Teams 客户端已启用。
- 允许的 Team *Microsoft-Teams-Tenant-Id* s 租户加入团队 *Microsoft-Teams-Team-Id*。
- 默认设置为仅允许用户级别 IAM 角色。
- 租户有一个替代项 *Microsoft-Teams-Tenant-Id*，允许团队同时使用频道级别 IAM 角色和用户级 IAM 角色 *Microsoft-Teams-Team-Id*。

其他详细信息

- 底部的 default 块将客户端设置为禁用，除非在更低级别被覆盖，否则将在整个组织中禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。这意味着此示例中禁用了 Amazon Chime。此默认设置还会禁用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持的任何新聊天应用程序。例如，假设聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版支持某个新聊天应用程序，则此默认设置也会禁用该新受支持的聊天应用程序。

AI 服务选择退出策略

AWS AI 服务可能会使用和存储客户内容来改进服务，例如修复运营问题、评估服务性能、调试或模型训练。为此，我们可能会将此类内容存储在您使用服务的地点 AWS 区域 以外 AWS 区域 的地方。您可以使用选择退出政策 AWS Organizations 选择不使用您的内容来改善服务。

您可以为单个人工智能服务或人工智能服务退出政策支持的所有服务创建退出策略。您还可以查询适用于每个账户的有效策略，以查看设置选择的效果。

有关更多详细信息，请参阅服务条款中的 M [AWS Machine Learning 和人工智能 AWS 服务](#)。有关人工智能服务退出政策支持的服务列表，请参阅[支持的人工智能服务列表](#)。

主题

- [使用 AI 服务选择退出策略时的注意事项](#)
- [AI 服务选择退出策略入门](#)
- [选择退出所有支持的 AWS AI 服务](#)
- [AI 服务选择退出策略语法和示例](#)

使用 AI 服务选择退出策略时的注意事项

选择退出会删除所有相关的历史内容

当您选择不让 AWS AI 服务使用内容时，该服务会删除在您设置该选项 AWS 之前与之共享的所有关联历史内容。此删除仅限于对提供服务功能非必需的已存储内容。

例如，当您选择加入时使用某项服务，该服务可能会存储您的内容副本用于服务改进。当您选择退出时，为此目的而由服务存储的所有副本都将被删除，但用于向您提供服务的任何内容都不会被删除。

AI 服务选择退出策略入门

请按照以下步骤操作，开始使用人工智能 (AI) 服务选择退出策略。

1. [了解执行备份策略任务所必须具备的权限。](#)
2. [为您的组织启用 AI 服务选择退出策略。](#)
3. [创建 AI 服务选择退出策略。](#)
4. [将 AI 服务选择退出策略附加到组织根、OU 或账户。](#)
5. [查看应用于账户的合并的有效 AI 服务选择退出策略。](#)

在所有这些步骤中，您可以以 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户身份登录、担任 IAM 角色或以根用户身份登录 ([不推荐](#)) 在组织的管理账户中登录。

其他信息

- [了解 AI 服务选择退出策略的策略语法，并查看策略示例](#)

选择退出所有支持的 AWS AI 服务

本主题内容：

- 您可以在 AWS Organizations 控制台中通过一键选择来选择退出。

- 您可以通过使用 AWS CLI & AWS SDKs 附加提供的示例策略来选择退出。
- 您可以查看 AI 服务选择退出政策 AWS 服务 支持的列表。

选择退出所有支持的 AI 服务

您可以通过创建并附加 AI 服务选择退出策略，来选择不将其内容用于服务改进。此政策适用于所有当前和将来支持的 AWS AI 服务。成员账户无法更新此策略。

AWS 管理控制台

选择退出所有 AI 服务

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AI 服务选择退出策略](#)页面上，选中选择退出所有服务。
3. 在选择退出所有服务确认页面上，选中选择退出所有服务。

AWS CLI & AWS SDKs

选择退出所有 AI 服务

1. 复制 [AI 服务选择退出示例](#)中的“示例 1：选择退出组织中所有账户的所有 AI 服务”。
2. 按照[附加和分离 AI 服务选择退出](#)中的说明进行操作。

Note

选择退出 Amazon Monitron 需要执行额外的步骤。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务条款](#)。

AI 服务选择退出策略支持的服务列表

以下是 AI 服务选择退出政策 AWS 服务 支持的列表：

- [Amazon AI 操作](#)
- [Amazon Chime SDK 语音分析](#)
- [Amazon CloudWatch](#)
- [Amazon P CodeGuru rofiler](#)

- [亚马逊 CodeWhisperer](#) (现在是 [Amazon Q 开发者](#) 的一部分)
- [Amazon Comprehend](#)
- [Amazon Connect](#)
- [Amazon Connect Optimization](#)
- [Amazon Connect Contact Lens](#)
- [Amazon Connect 的决定](#)
- [AWS 数据库迁移服务](#)
- [亚马逊 DataZone](#) (和 [亚马逊 SageMaker 数据代理](#))
- [AWS DevOps 代理](#)
- [AWS Entity Resolution 数据匹配服务](#)
- [Amazon Fraud Detector](#)
- [AWS Glue](#)
- [Amazon GuardDuty](#)
- [Amazon Lex](#)
- [Amazon Polly](#)
- [Amazon Q](#)
- [Amazon Quick](#)
- [Amazon Rekognition](#)
- [Amazon Security Lake](#)
- [AWS Supply Chain](#)
- [Amazon Textract](#)
- [Amazon Transcribe](#)
- [AWS 转换](#)
- [Amazon Translate](#)
- [Amazon WorkSpaces](#)
- [AWS Security Hub](#)

AI 服务选择退出策略语法和示例

本主题介绍人工智能 (AI) 服务选择退出策略语法并提供示例。

AI 服务选择退出策略的语法

AI 服务选择退出策略是一个纯文本文件，根据 [JSON](#) 的规则设置结构。AI 服务选择退出策略的语法遵循管理策略类型的语法。有关该语法的完整讨论，请参阅[了解管理策略继承](#)。本主题重点介绍如何将该常规语法应用于 AI 服务选择退出策略类型的特定要求。

Important

本部分中讨论的值的的大写十分重要。使用大写和小写字母输入值，如本主题所示。如果您使用意外的大写，则策略不起作用。

以下策略显示了基本的 AI 服务选择退出策略语法。如果此示例直接附加到账户，则该账户将被明确选择退出一个服务，然后选择启用另一个服务。从更高级别（OU 或根策略）继承的策略可以选择启用或选择退出其他服务。

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

设想附加到组织根的以下策略示例。它设置组织选择退出所有 AI 服务的默认设置。这将自动包括任何未明确豁免的 AI 服务，包括 AWS 可能会在以后部署的任何 AI 服务。您可以将子女政策附加到账户，OUs 也可以直接将子政策附加到账户，以覆盖除 Amazon Comprehend 之外的任何 AI 服务的此设置。以下示例中的第二个条目使用 `@@operators_allowed_for_child_policies` 将该设置设为 `none` 以防止覆盖。示例中的第三个条目在整个组织范围内为 Amazon Rekognition 提供豁免。它在整个组织中选择启用该服务，但策略确实允许在适当的情况下覆盖子策略。

```
{
  "services": {
    "default": {
```

```

        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optOut"
        }
    },
    "comprehend": {
        "opt_out_policy": {
            "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
            "@@assign": "optOut"
        }
    },
    "rekognition": {
        "opt_out_policy": {
            "@@assign": "optIn"
        }
    }
}
}

```

AI 服务选择退出策略语法包括以下元素：

- **services** 元素。AI 服务选择退出策略由此固定名称标识为最外层包含元素的 JSON。

AI 服务选择退出策略可以在 **services** 元素下拥有一个或多个语句。每个语句包含以下元素：

- 标识 AWS AI 服务的服务名称密钥。以下键名称是此字段的有效值：
 - **default** – 代表所有当前可用的 AI 服务，并隐式和自动包括将来可能添加的任何 AI 服务。
 - aiops
 - aidevops
 - awssupplychain
 - chimesdkvoiceanalytics
 - cloudwatch
 - codeguruprofiler
 - codewhisperer
 - comprehend
 - connect
 - connectamd
 - connectoptimization
 - contactlens

- connectdecision
- datazone
- dms
- entityresolution
- frauddetector
- glue
- guardduty
- lex
- polly
- q
- quicksightq
- rekognition
- securitylake
- textract
- transcribe
- transform
- translate
- workspaces
- securityhub

由服务名称键标识的每个策略语句都可以包含以下元素：

- `opt_out_policy` 密钥。此键必须存在。这是您可以放置在服务名称键下的唯一键。

`opt_out_policy` 键仅包含具有以下值之一的 `@@assign` 运算符：

- `optOut` – 您可以选择退出指定 AI 服务的内容使用。
- `optIn` – 您可以选择启用指定 AI 服务的内容使用。

 注意

- 您不能在 AI 服务选择退出策略中使用 `@@append` 和 `@@remove` 继承运算符。
- 您不能在 AI 服务选择退出策略中使用 `@@enforced_for` 运算符。

- 在任何级别上，您都可以指定 `@@operators_allowed_for_child_policies` 运算符来控制子策略可以执行哪些操作来覆盖父策略施加的设置。可以指定以下值之一：
 - `@@assign` – 此策略的子策略可以通过 `@@assign` 运算符使用其他值来覆盖继承值。
 - `@@none` – 此策略的子策略不能更改该值。

`@@operators_allowed_for_child_policies` 的行为取决于您放置它的位置。您可以使用以下位置：

- `services` 键下 – 控制子策略是否可以添加或更改有效策略中的服务列表。
- 在特定 AI 服务的键或 `default` 键下 – 控制子策略是否可以添加或更改此特定条目下的键列表。
- 特定服务的 `opt_out_policies` 键下 – 控制子策略是否只能更改此特定服务的设置。

AI 服务选择退出策略示例

下面的示例策略仅供参考。

示例 1：选择退出组织中所有账户的所有 AI 服务

以下示例显示了一个策略，您可以将该策略附加到组织的根，以选择退出组织中的账户的 AI 服务。

Tip

如果您使用示例右上角的复制按钮复制以下示例，则副本不包括行号。它已准备好粘贴。

```
[1] | {
    |   "services": {
[2] |       "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |       "default": {
[3] |           "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |           "opt_out_policy": {
    |               "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@@none"],
    |               "@@assign": "optOut"
    |           }
    |       }
    |   }
    | }
```

- [1] – services 下的 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 会阻止任何子策略为单个服务添加除已存在 default 部分之外的任何新部分。Default 是表示“所有 AI 服务”的占位符。
- [2] – default 下的 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 会阻止任何子策略添加除已存在 opt_out_policy 部分之外的任何新部分。
- [3] – opt_out_policy 下的 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 会阻止子策略更改 optOut 设置的值或添加任何其他设置。

示例 2：为所有服务设置组织默认设置，但允许子策略覆盖单个服务的设置

以下示例策略为所有 AI 服务设置了组织范围内的默认设置。default 的值阻止子策略更改 optOut 服务的 default 值，它是所有 AI 服务的占位符。如果通过将此策略附加到根策略或 OU 而将其作为父策略应用，则子策略仍然可以更改单个服务的选择退出设置，如第二个策略所示。

- 因为 services 键没有 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]，子策略可以为单个服务添加新部分。
- default 下的 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 会阻止任何子策略添加除已存在 opt_out_policy 部分之外的任何新部分。
- opt_out_policy 下的 "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"] 会阻止子策略更改 optOut 设置的值或添加任何其他设置。

组织根用户 AI 服务选择退出父策略

```
{
  "services": {
    "default": {
      "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
      "opt_out_policy": {
        "@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@assign": "optOut"
      }
    }
  }
}
```

以下示例策略假定上一个示例策略已附加到组织根或父 OU，并且您将此示例附加到受父策略影响的账户。它会覆盖默认的选择退出设置，并明确仅选择启用 Amazon Lex 服务。

AI 服务选择退出子策略

```
{
  "services": {
    "lex": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

由此产生的有效政策 AWS 账户 是，账户只能选择加入 Amazon Lex，而选择退出所有其他 AWS AI 服务，因为继承了父政策的default选择退出设置。

示例 3：为单个服务定义组织范围内的 AI 服务选择退出策略

以下示例显示了 AI 服务选择退出策略，该策略定义了单个 AI 服务的 optOut 设置。如果此策略附加到组织的根，则会阻止任何子策略覆盖此服务的 optOut 设置。本政策未涉及其他服务，但可能会受到其他 OUs 或账户中儿童政策的影响。

```
{
  "services": {
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut",
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"]
      }
    }
  }
}
```

Security Hub 策略

AWS Security Hub 策略为安全团队提供了一种集中式方法来管理其中的安全配置 AWS Organizations。利用这些策略，您可以通过集中配置机制建立和维护一致的安全控制措施。通过这种集成，您可以通过创建符合组织安全要求的策略并将其集中应用于各个账户和组织部门 (OUs) 来解决安全覆盖范围的漏洞。

Security Hub 策略与完全集成 AWS Organizations，允许管理账户或受托管理员定义和强制执行安全配置。当有账户加入您的组织时，它们会根据其在组织层次结构中的位置自动继承适用的策略。这样可以

确保在组织不断发展的过程中，您的安全标准得到始终一致的应用。这些策略尊重现有的组织结构，灵活地分配安全配置，同时保持对关键安全设置的集中控制。

主要功能和优势

Security Hub 策略提供了一套全面的功能，可帮助您在整个 AWS 组织中管理和实施安全配置。这些功能简化了安全管理，同时确保对多账户环境实施一致的控制。

- 在组织中跨账户和区域集中[启用 Security Hub](#)
- 创建安全策略来定义您的跨账户的安全配置 OUs
- 新账户加入组织时，会自动应用安全配置
- 确保整个组织内安全设置的一致性
- 防止成员账户修改组织级别的安全配置

什么是 Security Hub 策略？

Security Hub AWS Organizations 策略是对组织账户中的安全配置进行集中控制的策略。这些策略与 AWS Organizations 无缝协作，帮助您在多账户环境中建立和维护一致的安全标准。

在实施 Security Hub 策略时，您能够定义可在整个组织中自动传播的特定安全配置。这样可以确保所有账户（包括新创建的账户）都符合组织的安全要求和最佳实践。

这些策略还能够强制执行一致的安全控制措施并防止个人账户修改组织级别的安全设置，从而帮助您保持合规性。这种集中式方法大大减少了在大型复杂 AWS 环境中管理安全配置的管理开销。

Security Hub 策略的工作原理

当您将在 Security Hub 策略附加到组织或组织单元时，AWS Organizations 会自动评估该策略并根据您定义的范围进行应用。策略执行过程遵循特定的冲突解决规则：

区域同时出现在启用和禁用列表中时，禁用配置优先。例如，如果启用配置和禁用配置中都列出了某个区域，则该区域的 Security Hub 将被禁用。

如果启用时指定了 ALL_SUPPORTED，则除非明确禁用，否则将在所有当前和未来区域中启用 Security Hub。这使您能够在 AWS 扩展到新区域时保持全面的安全保障。

子策略可以使用继承运算符修改父策略设置，从而允许在不同的组织级别实现精细控制。这种分层方法可确保特定的组织单元在保持基准控制的同时，可以自定义其安全设置。

术语

本主题在讨论 Security Hub 策略时将使用以下术语。

Security Hub 策略术语

租期	定义
有效策略	合并所有继承的策略后，应用于某个账户的最终策略。
策略继承	账户从父级组织单元继承策略的过程。
委派管理员	指定代表组织来管理 Security Hub 策略的账户。
服务相关角色	允许 Security Hub 与其他 AWS 服务进行交互的 IAM 角色。

Security Hub 策略的使用案例

Security Hub 策略解决了多账户环境中常见的安全管理挑战。以下使用案例演示了组织通常如何实施这些策略来增强其安全状况。

示例使用案例：区域合规性要求

一家跨国公司需要针对不同的地理区域使用不同的 Security Hub 配置。他们使用 ALL_SUPPORTED 创建了一个在所有区域中启用 Security Hub 的父策略，然后使用子策略禁用需要不同安全控制的特定区域。这样，他们既能够遵守地区法规，又能确保全面的安全覆盖范围。

示例使用案例：开发团队安全标准

一个软件开发组织实施了 Security Hub 策略，允许在生产区域中进行监控，同时保持开发区域不受管理。他们在策略中使用明确的区域列表而不是 ALL_SUPPORTED，以精确控制安全监控的覆盖范围。使用这种方法，他们能够在生产环境中实施更严格的安全控制，同时保持开发领域具有灵活性。

策略继承和强制执行

了解策略的继承和执行方式对于在整个组织中实现有效的安全管理至关重要。继承模型遵循 AWS Organizations 层次结构，确保策略应用的可预测性和一致性。

- 在根级别附加的策略适用于所有账户
- 账户从其父级组织单元继承策略
- 多个策略可应用于单个账户

- 更具体的策略（层次结构中更接近账户的策略）优先级更高

策略验证

创建 Security Hub 策略时，需要进行以下验证：

- 区域名称必须是有效的 AWS 区域标识符
- 区域必须受 Security Hub 支持
- 策略结构必须遵循 AWS Organizations 策略语法规则
- 必须同时存在 `enable_in_regions` 和 `disable_in_regions` 列表，但这两个列表都可以为空

区域注意事项和支持的区域

Security Hub 策略跨多个区域运行，因此需要仔细考虑您的全局安全需求。了解区域行为有助于您在组织的全局范围内实施有效的安全控制。

- 策略在每个区域内独立执行
- 您可以指定在策略中包括或排除哪些区域
- 使用 `ALL_SUPPORTED` 选项时，新区域将自动包含在内
- 政策仅适用于 Security Hub 可用的区域

后续步骤

要开始使用 Security Hub 策略，请执行以下操作：

1. 查看“Security Hub 策略入门”中的先决条件
2. 使用我们的最佳实践指南规划您的策略
3. 了解策略语法并查看示例策略

Security Hub 策略入门

在配置 Security Hub 策略之前，请确保您了解先决条件和实施要求。本主题将指导您完成在组织中设置和管理这些策略的过程。

开始前的准备工作

在实施 Security Hub 策略之前，请查看以下要求：

- 您的账户必须是 AWS Organizations 组织的一部分
- 您必须使用以下任一身份登录：
 - 组织的管理账户
 - 具有管理 Security Hub 策略权限的委派管理员账户
- 您必须为组织中的 Security Hub 启用可信访问权限
- 您必须在组织根中启用 Security Hub 策略类型

此外，请确认：

- 您想要应用策略的区域支持 Security Hub
- 您的管理账户中已配置 `AWSServiceRoleForSecurityHubV2` 服务关联角色。要验证此角色是否存在，请运行 `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForSecurityHubV2`。如果需要创建此角色，可以从您的管理账户在任何区域运行 `aws securityhub enable-security-hub-v2`，也可以通过运行 `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name securityhubv2.amazonaws.com` 直接创建。

实现步骤

要有效地实施 Security Hub 策略，请按顺序执行以下步骤。每个步骤都可确保配置正确，并有助于在设置过程中避免常见问题。管理账户或授权管理员可以通过 AWS Organizations 控制台、AWS 命令行界面 (AWS CLI) 或执行这些步骤 AWS SDKs。

1. [启用 Security Hub 的可信访问权限。](#)
2. [为组织启用 Security Hub 策略。](#)
3. [创建 Security Hub 策略。](#)
4. [将 Security Hub 策略附加到组织的根、OU 或账户。](#)
5. [查看应用于账户的合并有效 Security Hub 策略。](#)

在所有这些步骤中，您可以以 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户身份登录、担任 IAM 角色或以根用户身份登录 ([不推荐](#)) 在组织的管理账户中登录。

其他信息

- [了解 Security Hub 策略的策略语法，并查看策略示例](#)

使用 Security Hub 策略的最佳实践

在整个组织中实施 Security Hub 策略时，遵循既定的最佳实践有助于确保成功部署和维护安全配置。这些指南专门针对了 Security Hub 策略管理和实施的独特方面 AWS Organizations。

策略设计原则

在创建 Security Hub 策略之前，请先确立明确的策略结构原则。保持策略简洁明了，避免使用复杂的交叉属性或嵌套规则，以免难以确定最终结果。首先在组织根级别制定宽泛策略，然后根据需要通过子策略进行细化。

考虑策略性地使用空区域列表。如果您只需要在特定区域禁用 Security Hub，则可以将 `enable_in_regions` 留空，或者将 `disable_in_regions` 留空以使某些区域不受策略管理。这种灵活性有助于您精确控制安全监控的覆盖范围。

区域管理策略

在通过 Security Hub 策略管理区域时，请考虑这些经验证的方法。如果您想要自动将未来区域纳入安全覆盖范围，请使用 `ALL_SUPPORTED`。要进行更精细的控制，请明确列出区域而不是依赖 `ALL_SUPPORTED`，尤其是在不同区域需要不同安全配置的情况下。

记录您的区域特定要求，特别是：

- 需要特定配置的合规性规定区域
- 开发环境与生产环境存在差异
- 有特殊注意事项的选择加入区域
- 必须禁用 Security Hub 的区域

策略继承规划

仔细规划您的策略继承结构，在保持有效安全控制的同时兼顾必要的灵活性。记录哪些组织单元可以修改继承的策略以及允许进行哪些修改。当您需要强制执行严格的安全控制措施时，可以考虑在父级限制继承运算符 (`@@assign`、`@@append`、`@@remove`)。

监控和验证

实施定期监控措施，确保您的策略持续有效。定期审查策略附件，尤其是在组织发生变更之后。验证区域配置是否符合您的预期安全覆盖范围，尤其是在使用 `ALL_SUPPORTED` 或管理多个区域列表时。

对策略进行问题排查

在对 Security Hub 策略进行问题排查时，首先要关注策略优先级和策略继承。请记住，如果区域出现在两个列表中，禁用配置的优先级高于启用配置。检查策略继承链，了解父策略和子策略如何组合起来为每个账户创建有效策略。

Security Hub 策略语法和示例

Security Hub 策略遵循标准化 JSON 语法，该语法定义了如何在组织中启用和配置 Security Hub。了解策略结构有助于您根据自己的安全需求创建有效策略。

注意事项

在创建 Security Hub 策略之前，请了解以下有关策略语法的关键点：

- 策略中必须同时包含 `enable_in_regions` 和 `disable_in_regions` 列表，但这两个列表都可以为空
- 处理有效策略时，`disable_in_regions` 优先级高于 `enable_in_regions`
- 除非明确限制，否则子策略可以使用继承运算符修改父策略
- `ALL_SUPPORTED` 指定包含当前区域和未来区域
- 区域名称必须有效且在 Security Hub 中可用

基本策略结构

Security Hub 策略使用以下基本结构：

```
{
  "securityhub": {
    "enable_in_regions": {
      "@@append": ["ALL_SUPPORTED"],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@all"]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@append": [],
      "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@all"]
    }
  }
}
```

策略组件

Security Hub 策略包含以下关键组件：

securityhub

策略设置的顶级容器

所有 Security Hub 策略均必需

enable_in_regions

应启用 Security Hub 的区域列表

可以包含特定区域名称或 ALL_SUPPORTED

必填字段，但可以为空

使用 ALL_SUPPORTED 时，包含未来区域

disable_in_regions

应禁用 Security Hub 的区域列表

可以包含特定区域名称或 ALL_SUPPORTED

必填字段，但可以为空

区域同时出现在两个列表中时，优先级高于 enable_in_regions

继承运算符

@@assign：覆盖继承的值

@@append：将新值添加到现有值中

@@remove：从继承的设置中移除特定值

Security Hub 策略示例

以下示例演示了常见的 Security Hub 策略配置。

以下示例在所有当前和未来区域中启用了 Security Hub。此策略在 enable_in_regions 列表中使用了 ALL_SUPPORTED 并将 disable_in_regions 留空，这样可确保在新区域可用时实现全面的安全覆盖范围。

```
{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[

      ]
    }
  }
}
```

此示例在所有区域（包括任何未来区域）中禁用了 Security Hub，因为 `disable_in_regions` 列表优先级高于 `enable_in_regions`。

```
{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}
```

以下示例演示了子策略如何使用继承运算符修改父策略的设置。这种方法既能实现精细控制，又能保持策略结构的整体性。子策略向 `enable_in_regions` 添加了一个新区域，并从 `disable_in_regions` 中移除了一个区域。

```
{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@append":[
```

```

        "eu-central-1"
    ]
},
"disable_in_regions":{
    "@@remove":[
        "us-west-2"
    ]
}
}
}

```

此示例说明如何在不使用 ALL_SUPPORTED 的情况下，在多个特定区域中启用 Security Hub。这样可以精确控制哪些区域启用了 Security Hub，同时使未指定的区域不受该策略的管理。

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "us-east-1",
        "us-west-2",
        "eu-west-1",
        "ap-southeast-1"
      ]
    },
    "disable_in_regions":{
      "@@assign":[
        ]
    }
  }
}

```

以下示例演示了如何通过在大多数区域中启用 Security Hub，同时在特定位置明确禁用 Security Hub 来满足区域合规性要求。disable_in_regions 列表具有优先级，确保无论其他策略设置如何，这些区域的 Security Hub 始终处于禁用状态。

```

{
  "securityhub":{
    "enable_in_regions":{
      "@@assign":[
        "ALL_SUPPORTED"
      ]
    }
  }
}

```

```
    },
    "disable_in_regions":{
        "@@assign":[
            "ap-east-1",
            "me-south-1"
        ]
    }
}
```

亚马逊 Bedrock 政策

Amazon Bedrock 策略允许您在组织结构中的任何元素中自动实施在 Amazon Bedrock Guardrails 中配置的保护措施，以应对对 Amazon Bedrock 的所有模型推理调用。这样就无需为每个账户配置单独的防护。Amazon Bedrock Guardrails 提供可配置的保护措施，以帮助安全地大规模构建生成式 AI 应用程序，其标准方法适用于各种基础模型，包括：Amazon Bedrock 中支持的模型、经过微调的模型和托管在 Amazon Bedrock 之外的模型。

Organizations 中的 Amazon Bedrock 政策允许您 AWS 以 JSON 格式引用在您的管理账户中创建的护栏。您可以将任何策略附加到组织结构的必需元素，例如根账户、组织单位 (OUs) 和个人账户。AWS Organizations 应用继承规则来合并这些策略，从而为每个账户制定有效的政策，规定如何为您的生成式 AI 应用程序实施保障措施。

工作原理

借助 Amazon Bedrock 政策，您可以控制在多个账户的护栏内自动强制执行安全措施，从而允许您在所有或部分模型上强制执行护栏，以便对 Amazon Bedrock 进行推理调用。您需要在政策中引用相应护栏的特定版本，同时遵守组织负责任的人工智能要求。这特定于您的护栏所在 AWS 区域，您需要为每个想要实施安全控制的 AWS 区域设置不同的护栏。然后，您可以将此策略附加到组织中的任何节点，然后该节点下的账户将自动继承这些保护措施，并将其应用于对 Amazon Bedrock 的每次模型调用。

Amazon Bedrock 政策可帮助您确保在整个组织中实现一致的安全控制，并提供一种集中式方法来安全地大规模构建生成式 AI 应用程序。

开始使用 Amazon Bedrock 政策

在配置 Amazon Bedrock 策略之前，请确保您了解先决条件和实施要求。本主题将指导您完成在组织中设置和管理这些策略的过程。

开始前的准备工作

在实施 Amazon Bedrock 政策之前，请查看以下要求：

- 您的账户必须是 AWS 组织的一部分
- 您必须使用以下任一身份登录：
 - 组织的管理账户
 - 有权管理 Amazon Bedrock 策略的委托管理员账户
- 您必须在组织根目录中启用 Amazon Bedrock 策略类型

实现步骤

要有效实施 Amazon Bedrock 政策，请按顺序执行以下步骤。每个步骤都可确保配置正确，并有助于在设置过程中避免常见问题。管理账户或授权管理员可以通过 AWS Organizations 控制台、AWS 命令行界面 (AWS CLI) 或执行这些步骤 AWS SDKs。

1. [为您的组织启用 Amazon Bedrock 政策。](#)
2. [创建 Amazon Bedrock 政策。](#)
3. [将 Amazon Bedrock 政策附加到贵组织的根目录、组织单位或账户。](#)
4. [查看适用于账户的合并生效 Amazon Bedrock 政策。](#)

使用 Amazon Bedrock 政策的最佳实践

使用有效的护栏标识符

不正确或格式错误的标识符将导致目标组织中的所有 Amazon Bedrock API 调用失败。[监控无效 CloudTrail 的有效策略警报，以快速检测错误配置。](#)

排除自动推理策略

组织层面的执法不支持包含自动推理策略的防护栏。确认您选择的 Amazon Bedrock Guardrail 中不包含护栏。

授予必要的 IAM 权限

使用 [Amazon Bedrock Guardrails 基于资源的策略](#)向组织及其成员账户授予在运行时评估强制性护栏的权限。

查看 Amazon Bedrock 护栏的服务限制

使用 Amazon Bedrock 政策的会员账户通话将计入该会员的服务配额。查看 Service Quotas 控制台，确保您的 Guardrails 运行时限制足以满足您的呼叫量。

从小处着手，然后扩大规模

首先，将您的保单附加到几个账户，确保按照您预期的方式应用政策。请务必测试 Guardrail 权限是否已配置为允许跨账户访问。

使用验证对您的 Amazon Bedrock 政策的更改 DescribeEffectivePolicy

在您对 Amazon Bedrock 政策进行更改后，请查看低于您更改级别的代表账户的有效政策。您可以使用 AWS 管理控制台、DescribeEffectivePolicy API 操作或其 AWS CLI 或 AWS SDK 变体之一来查看有效策略。确保您所做的更改对有效策略产生预期影响。

沟通与培训

确保您的组织了解您的 Amazon Bedrock 政策的目的是和影响。就 Amazon Bedrock Guardrails 的行为和预期情况提供明确的指导。

Amazon Bedrock 政策语法和示例

Amazon Bedrock 政策是一个按照 JSON 规则构造的纯文本文件。Amazon Bedrock 策略的语法遵循所有管理策略类型的语法。有关更多信息，请参阅[管理策略类型的策略语法和继承](#)。本主题重点介绍如何将该通用语法应用于 Amazon Bedrock 策略类型的特定要求。

以下 Amazon Bedrock 策略示例显示了基本的亚马逊 Bedrock 策略语法：

```
{
  "bedrock": {
    "guardrail_inference": {
      "us-east-1": {
        "config_1": {
          "identifier": {
            "@@assign": "arn:aws:bedrock:us-east-1:123456789012:guardrail/hu1d1sv9wy1d:1"
          },
          "selective_content_guarding": {
            "system": {
              "@@assign": "selective"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```


- Guardrail 必须有基于资源的政策，允许组织成员拨打电话。ApplyGuardrail
- 护栏必须在指定区域创建和使用。

"selective_content_guarding" (可选)

Amazon Bedrock APIs 允许在输入中标记呼叫者希望护栏处理的特定内容。这些设置允许执法人员控制是否尊重来电者做出的内容标记决定。如果指定，则必须"messages"为"system"或之一。

"system" (可选)

选择护栏如何处理系统提示。未指定comprehensive时默认为。

- "comprehensive": 评估所有内容，而不考虑警卫内容标签。
- "selective": 仅评估防护内容标签内的内容。未指定标签时不评估任何内容。

"messages" (可选)

选择护栏如何处理带有用户和助手对话的消息内容。未指定comprehensive时默认为。

- "comprehensive": 评估所有内容，而不考虑警卫内容标签。
- "selective": 仅评估防护内容标签内的内容。未指定标签时，评估消息中的所有内容。

"model_enforcement" (可选)

强制护栏配置的特定型号信息。如果不存在，则将在所有型号上强制执行该配置。

"included_models" (必填)

用于加强护栏的型号清单。如果为空，则对所有模型应用强制执行。还接受关键字“ALL”以明确包含所有模型。

"excluded_models" (必填)

排除在护栏强制执行范围之外的模型。如果为空，则不会将任何模型排除在强制执行范围之外。如果模型同时出现在包括和排除的模型列表中，则将其排除在外。

亚马逊 Inspector 政策

Amazon Inspector 政策允许您集中启用和管理 AWS 组织中各个账户的亚马逊 Inspector。使用 Amazon Inspector 政策，您可以指定哪些组织实体（根或账户）已自动启用 Amazon Inspector 并将其关联到 Amazon Inspector 委托的管理员账户。OUs您可以使用 Amazon Inspector 政策来简化整个服务的入门流程，并确保在所有现有和新创建的账户中一致启用亚马逊 Inspector。

主要特点和优点

Amazon Inspector 策略允许您定义应为您的组织或其子集启用哪些扫描类型，从而确保覆盖范围一致并减少手动工作。实施后，它们可以帮助您自动注册新帐户，并在组织规模扩大时保持扫描基准。

工作原理

当您将亚马逊检查员策略附加到组织实体时，该策略会自动为该范围内的所有成员账户启用亚马逊检查器。此外，如果您通过为 Amazon Inspector 注册委托管理员来完成 Amazon Inspector 的设置，则该账户将对组织中启用了 Amazon Inspector 的账户进行集中漏洞可见性。

Amazon Inspector 政策可以应用于整个组织、特定的组织单位 (OUs) 或个人账户。加入组织或加入附有 Amazon Inspector 政策的 OU 的账户会自动继承该政策，并启用 Amazon Inspector 并将其关联到 Amazon Inspector 委托的管理员。Amazon Inspector 策略允许您启用亚马逊扫描 EC2 扫描、亚马逊 ECR 扫描、Lambda 标准和代码扫描以及代码安全。可以通过组织的委派管理员帐户管理特定的配置设置和禁止规则。

当您将 Amazon Inspector 策略附加到您的组织或组织单位时，AWS Organizations 会自动评估该政策并根据您定义的范围进行应用。策略执行过程遵循特定的冲突解决规则：

- 区域同时出现在启用和禁用列表中时，禁用配置优先。例如，如果在启用和禁用配置中都列出了某个区域，则该区域的 Amazon Inspector 将被禁用。
- 如果指定启用，ALL_SUPPORTED 则除非明确禁用 Amazon Inspector，否则将在当前和未来的所有地区启用。这使您能够在 AWS 扩展到新区域时保持全面的覆盖范围。
- 子策略可以使用继承运算符修改父策略设置，从而允许在不同的组织级别实现精细控制。这种分层方法可确保特定的组织单元在保持基准控制的同时，可以自定义其安全设置。

术语

本主题在讨论 Amazon Inspector 政策时使用以下术语。

租期	定义
有效策略	合并所有继承的策略后，应用于某个账户的最终策略。
策略继承	账户从父级组织单元继承策略的过程。
委派管理员	指定代表组织管理 Amazon Inspector 政策的账户。

租期	定义
服务相关角色	一个 IAM 角色，允许 Amazon Inspector 与其他 AWS 服务进行交互。

Amazon Inspector 政策的用例

跨多个账户启动大规模工作负载的组织可以使用此策略来确保所有账户立即启用正确的扫描类型并避免漏洞。监管或合规性驱动的环境可以使用子政策来覆盖或限制 OU 的扫描类型。快速增长的环境可以自动启用新创建的帐户，因此它们始终符合基准。

策略继承和强制执行

了解策略的继承和执行方式对于在整个组织中实现有效的安全管理至关重要。继承模型遵循Organiz AWS ations的层次结构，确保了可预测和一致的策略应用。

- 在根级别附加的策略适用于所有账户
- 账户从其父级组织单元继承策略
- 多个策略可应用于单个账户
- 更具体的策略（层次结构中更接近账户的策略）优先级更高

策略验证

创建 Amazon Inspector 策略时，需要进行以下验证：

- 区域名称必须是有效的 AWS 区域标识符
- Amazon Inspector 必须支持区域
- 策略结构必须遵循 AWS Organizations 策略语法规则
- 必须同时存在 `enable_in_regions` 和 `disable_in_regions` 列表，但这两个列表都可以为空

区域注意事项和支持的区域

Amazon Inspector 政策仅适用于可使用亚马逊 Inspector 和 Or AWS ganizations 可信访问的地区。了解区域行为有助于您在组织的全局范围内实施有效的安全控制。

- 策略在每个区域内独立执行
- 您可以指定在策略中包括或排除哪些区域

- 使用 ALL_SUPPORTED 选项时，新区域将自动包含在内
- 政策仅适用于提供 Amazon Inspector 的地区

分离行为

如果您取消了 Amazon Inspector 政策，则在之前涵盖的账户中，Amazon Inspector 仍处于启用状态。但是，未来对组织结构的更改（例如新账户加入或现有账户迁入 OU）将不再自动启用 Amazon Inspector。任何进一步的启用都必须手动或通过重新附加策略来执行。

其他详细信息

委托管理员

一个组织中只能为一名委托管理员注册 Amazon Inspector。在附加 Amazon Inspector 策略 APIs 之前，您必须在 Amazon Inspector 控制台中或通过进行配置。

先决条件

您必须为 Organization AWS s 启用可信访问权限，注册 Amazon Inspector 的委托管理员，并在所有账户中使用服务相关角色。

支持的区域：

所有提供 Amazon Inspector 的区域。

开始使用 Amazon Inspector 政策

在配置 Amazon Inspector 策略之前，请确保您了解先决条件和实施要求。本主题将指导您完成在组织中设置和管理这些策略的过程。

了解所需权限

要启用或附加 Amazon Inspector 政策，您必须在管理账户中拥有以下权限：

- inspector2.amazonaws.com 的 organizations:EnableAWSServiceAccess
- inspector2.amazonaws.com 的 organizations:RegisterDelegatedAdministrator
- organizations:AttachPolicy, organizations:CreatePolicy, organizations:DescribeEffectivePolicy
- inspector2:Enable (适用于管理账号和委派管理员)

开始前的准备工作

在实施 Amazon Inspector 政策之前，请查看以下要求：

- 您的账户必须是 AWS 组织的一部分
- 您必须使用以下任一身份登录：
 - 组织的管理账户
 - Organ AWS izations 委托管理员有权管理 Amazon Inspector 政策
- 您必须为组织中的 Amazon Inspector 启用可信访问权限
- 您必须在组织根目录中启用 Amazon Inspector 策略类型

此外，请确认：

- 您要应用政策的区域支持 Amazon Inspector
- 您的管理账户中已配置 AWSServiceRoleForInspectorV2 服务关联角色。要验证此角色是否存在，请运行 `aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForInspectorV2`。如果需要创建此角色，可以从您的管理账户在任何区域运行 `aws inspector2 enable`，也可以通过运行 `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name inspector2.amazonaws.com` 直接创建。

实现步骤

要有效实施 Amazon Inspector 政策，请按顺序执行以下步骤。每个步骤都可确保配置正确，并有助于在设置过程中避免常见问题。管理账户或授权管理员可以通过 AWS Organizations 控制台、AWS 命令行界面 (AWS CLI) 或执行这些步骤 AWS SDKs。

1. [为 Amazon Inspector 启用可信访问权限](#)。
2. [为您的组织启用 Amazon Inspector 政策](#)。
3. [创建 Amazon Inspector 政策](#)。
4. [将 Amazon Inspector 政策附加到贵组织的根目录、组织单位或账户](#)。
5. [查看适用于账户的合并生效 Amazon Inspector 政策](#)。

创建 Amazon Inspector 政策

最小权限

要创建 Amazon Inspector 策略，您需要以下权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建 Amazon Inspector 政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 Amazon Inspector 控制台中为正在使用的服务设置委托管理员。
3. 为 Amazon Inspector 设置委托管理员后，请访问 AWS 组织控制台设置政策。在 AWS 组织控制台上，访问 Amazon Inspector 政策页面，选择创建策略。
4. 在创建新的 Amazon Inspector 政策页面上，输入策略名称和可选的政策描述。
5. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
6. 在 JSON 代码框中输入或粘贴策略文本。有关 Amazon Inspector 策略语法以及可以用作起点的示例策略的信息，请参阅[Amazon Inspector 策略语法和示例](#)。
7. 编辑完策略后，选择位于页面右下角的 Create policy (创建策略)。

使用 Amazon Inspector 政策的最佳实践

在整个组织中实施 Amazon Inspector 政策时，遵循既定的最佳实践有助于确保成功部署和维护。

简单开始并进行一些小更改

首先，在有限的组织单位（例如，“安全试点”）启用 Amazon Inspector 政策，以便在向所有账户推出之前验证预期行为。这种渐进式方法允许您在更广泛的部署之前识别并解决受控环境中的潜在问题。

建立审查流程

定期监控是否有新账户加入您的组织，并确认他们会自动继承 Amazon Inspector 启用。每季度审查一次保单附件范围，确保您的安全覆盖范围与您的组织结构和安全要求保持一致。

使用验证更改 DescribeEffectivePolicy

附加或修改政策后，请运行DescribeEffectivePolicy代表账户，以确保正确反映 Amazon Inspector 的启用。此验证步骤可帮助您确认您的政策变更是否在整个组织中产生了预期效果。

沟通与培训

告知账户所有者，亚马逊检查器将自动启用，一旦他们与亚马逊检查员授权的管理员相关联，发现结果可能会出现在他们的 Security Hub 或 Amazon Inspector 控制面板中。清晰的沟通有助于确保账户所有者了解已实施的安全监控，并能够对发现的结果做出适当的回应。

规划您的委派管理员策略

指定一个安全或合规账户作为 Amazon Inspector 的委托管理员。从 Amazon Inspector 控制台或通过 AWS Organizations 设置委托管理员 APIs。这种方法可在整个组织中实现一致的安全监控和管理。

处理区域注意事项

在您的工作负载运行的区域启用 Amazon Inspector。在确定哪些地区需要 Amazon Inspector 覆盖范围时，请考虑您的合规要求和运营需求。记录您的区域特定要求，以便在整个基础设施中保持一致的安全监控。

Amazon Inspector 策略语法和示例

Amazon Inspector 策略遵循标准化的 JSON 语法，该语法定义了如何在您的组织中启用和配置 Amazon Inspector。Amazon Inspector 策略是一份根据 AWS 组织管理策略语法结构的 JSON 文档。它定义了哪些组织实体将自动启用 Amazon Inspector。

基本策略结构

Amazon Inspector 政策使用以下基本结构：

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "ec2_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": ["us-east-1", "us-west-2"]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": ["eu-west-1"]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

策略组件

Amazon Inspector 策略包含以下关键组成部分：

inspector

Amazon Inspector 策略文件的顶级密钥，这是所有亚马逊 Inspector 策略所必需的。

enablement

定义如何在整个组织中启用 Amazon Inspector，并包含扫描类型配置。

Regions (Array of Strings)

指定应自动启用 Amazon Inspector 的区域。

亚马逊 Inspector 政策示例

以下示例演示了常见的 Amazon Inspector 策略配置。

示例 1 — 在组织范围内启用 Amazon Inspector

以下示例us-west-2为组织根目录中的us-east-1所有账户启用 Amazon Inspector。

创建 inspector-policy-enable.json 文件：

```
{  
  "inspector": {  
    "enablement": {  
      "lambda_standard_scanning": {  
        "enable_in_regions": {  
          "@@assign": [  
            "us-east-1",  
            "us-west-2"  
          ]  
        },  
        "disable_in_regions": {  
          "@@assign": [  
            "eu-west-1"  
          ]  
        },  
        "lambda_code_scanning": {
```



```

    "enable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "eu-west-1"
      ]
    }
  },
  "ec2_scanning": {
    "enable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "eu-west-1"
      ]
    }
  },
  "ecr_scanning": {
    "enable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "eu-west-1"
      ]
    }
  },
  "code_repository_scanning": {
    "enable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "us-east-1",
        "us-west-2"
      ]
    }
  }
}

```

```
]
},
"disable_in_regions": {
  "@@assign": [
    "eu-west-1"
  ]
}
}
}
}
```

连接到根目录后，组织中的所有账户都会自动启用 Amazon Inspector，其扫描结果可供亚马逊检查员授权的管理员使用。

创建并附加策略：

```
POLICY_ID=$(aws organizations create-policy \
  --content file:///inspector-policy-enable.json \
  --name InspectorOrgPolicy \
  --type INSPECTOR_POLICY \
  --description "Inspector organization policy to enable all resources in IAD and PDX." \
  --query 'Policy.PolicySummary.Id' \
  --output text)
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>
```

任何加入组织的新账户都会自动继承启用。

如果已分离，现有账户将保持启用状态，但是 future 账户不会自动启用：

```
aws organizations detach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id <root-id>
```

示例 2 — 为特定 OU 启用 Amazon Inspector

创建 `inspector-policy-eu-west-1.json` 文件：

```
{
  "inspector": {
    "enablement": {
      "lambda_standard_scanning": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": [
```

```

        "eu-west-1"
    ],
    },
    "disable_in_regions": {
        "@@assign": [
            "eu-west-2"
        ]
    },
    "lambda_code_scanning": {
        "enable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-1"
            ]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-2"
            ]
        }
    },
    },
    "ec2_scanning": {
        "enable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-1"
            ]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-2"
            ]
        }
    },
    "ecr_scanning": {
        "enable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-1"
            ]
        },
        "disable_in_regions": {
            "@@assign": [
                "eu-west-2"
            ]
        }
    }
}

```

```

    },
    "code_repository_scanning": {
      "enable_in_regions": {
        "@@assign": [
          "eu-west-1"
        ]
      },
    },
    "disable_in_regions": {
      "@@assign": [
        "eu-west-2"
      ]
    }
  }
}
}
}
}

```

将其附加到 OU 以确保中的所有生产账户都 eu-west-1 将启用 Amazon Inspector 并将其关联到 Amazon Inspector 委托的管理员：

```

aws organizations update-policy --policy-id $POLICY_ID --content file://inspector-policy-eu-west-1.json --description "Inspector organization policy - Enable all (eu-west-1)"
aws organizations attach-policy --policy-id $POLICY_ID --target-id ou-aaaa-12345678

```

OU 之外的账户不受影响。

升级推出政策

AWS Organizations 升级推出策略允许您集中管理和错开组织中多个 AWS 资源和帐户的自动升级。通过这些策略，您可以定义资源接受升级的顺序，从而确保更改在进入生产之前在不太重要的环境中得到验证。

在当今复杂的云环境中，管理大量资源和帐户的升级可能具有挑战性。升级推出政策通过提供实施升级的系统方法来应对这一挑战。通过使用这些政策，您可以使升级过程与组织的变更管理实践保持一致，从而降低风险并提高运营效率。

升级推出策略利用的分层结构 AWS Organizations 将策略应用于整个组织或特定组织单位 (OUs)。这种集成允许您大规模管理升级，无需手动协调或自定义自动化脚本。

主要功能和优势

升级推出策略为管理升级提供了全面的功能，同时为跨多个账户和环境管理资源的组织提供了显著的优势。下表概述了主要功能及其相关优势：

升级推出政策的特点和优势

功能	说明	主要优势
升级订购系统	三层系统（ 第一层、第二层、最后一层 ），定时可配置	• 在预生产环境中测试升级 • 最大限度地降低生产工作负载的风险
基于策略的管理	通过以下方式进行集中控制 AWS Organizations	• 一站式管理多个账户 • 减少管理开销
资源目标定位	基于标签和基于 OU 的定位选项	• 瞄准特定的资源组 • 大规模应用政策
自动调度	适用于现有的维护窗口	• 消除手动协调 • 保持一致的升级模式
服务集成	与 AWS 服务升级机制配合使用	• 通过 Amazon 监控事件 EventBridge
合规控制	策略继承和强制执行	• 执行组织标准 • 满足合规要求

有关策略继承的更多信息，请参阅[了解管理策略继承](#)。

什么是升级推出政策？

升级推出策略是一组规则，用于确定如何以及何时将自动升级应用于您的 AWS 资源。这些策略允许您为资源指定不同的升级顺序，通常与您的开发、测试和生产环境保持一致。通过这样做，您可以确保首先将升级应用于不太重要的系统，从而使您能够在任何问题影响生产工作负载之前发现并解决这些问题。

这些策略支持三个升级订单：第一个、第二个和最后一个。这些命令创建了一种分阶段的升级方法，指定为“第一”的资源最初接受升级，然后在等待期后获得“第二”，在另一个等待期之后最后是“最后”。这种错开的方法使您有时间在升级进入更关键的系统之前在每个阶段对其进行验证。

升级推出政策对于具有复杂的多账户结构或具有严格变更管理要求的组织特别有价值。它们在维护 up-to-date系统和最大限度地降低与升级相关的关键服务中断风险之间取得了平衡。

升级推出政策的工作原理

升级推出策略可与您的现有 AWS 基础架构和流程无缝集成。当您创建升级推出策略并将其附加到组织单位时，该策略将应用于该组织单位内的所有账户。然后，您可以使用资源标签或补丁单来指定应按哪个顺序升级哪些资源。

当支持的 AWS 服务发布升级时，它会参考升级推出政策，以确定资源应按何种顺序接收升级。该服务首先在配置的维护时段内将升级应用于标记为“第一”的资源。在服务特定的等待期（通常为一周左右）之后，标记为“第二”的资源将有资格进行升级。最后，经过另一个等待期，标记为“Last”的资源将获得升级。

此过程可确保以可控、可预测的方式在整个组织中应用升级。它允许您在每个阶段监控升级的影响，并在更改到达最关键的环境之前根据需要采取纠正措施。此过程的自动化性质减少了管理升级的运营开销，同时仍为您提供维护 AWS 资源稳定性和安全性所需的控制和可见性。

术语

以下是您在使用升级推出策略时应了解的关键术语：

升级推出政策条款

租期	定义
活跃日期	amVu 在“描述待处理的维护操作” API 中变为可见并可供应用程序使用的日期。
amVu（自动次要版本升级）	数据库引擎次要版本的自动升级过程。
有效策略	在考虑所有继承和直接关联的策略后，适用于账户或资源的最后一组规则。
维护窗口	可以对资源应用自动升级的重复时间段。升级推出策略在这些配置的维护时段内起作用。

租期	定义
组织部门 (OU)	组织中 AWS 账户的容器。可以在 OU 级别附加升级推出政策，以影响其中的所有账户。
补丁顺序	资源获得升级的顺序 (第一个、第二个、最后一个)。
政策目标	升级推出政策的适用范围，可以是整个组织 OUs、特定账户或个人账户。
资源标签	键值对，可用于确定哪些资源应遵循策略中的特定升级顺序。
日程安排窗口	特定补丁顺序的资源获得升级的时间范围。
特定服务的等待期	升级不同升级顺序的资源之间的指定时间间隔。此期限因 AWS 服务和升级类型而异。
升级顺序	一种指定，用于确定资源何时获得相对于其他资源的升级。可以设置为“第一个”、“第二个”或“最后一个”。
升级推出政策	用于管理跨资源的升级计划的 AWS Organizations 策略类型。

升级推出策略的用例

不同规模和行业的组织可以从升级推出政策中受益。以下虚拟场景演示了常见的升级管理难题以及升级推出策略如何提供有效的解决方案。这些示例基于典型的客户体验，但经过简化以突出关键优势和实施模式。

许多组织面临着类似的挑战：他们需要将资源 up-to-date 保留在最新版本上，同时最大限度地降低生产环境的风险。如果没有基于策略的集中式方法，团队通常会诉诸手动流程或复杂的自动化脚本。以下示例演示了两个不同的组织如何使用升级推出策略来解决类似的难题：

示例用例：全球金融服务公司

一家金融服务公司在多个账户中运营着数百个 Aurora PostgreSQL 数据库。AWS 在制定升级推出政策之前，他们的 DevOps 团队每月花几天时间手动协调数据库升级，确保更改在进入生产系统之前在开发环境中进行测试。通过实施升级推出政策，他们：

- 使用升级顺序标记为“First”的开发数据库
- 已将 QA 数据库分配到升级顺序“第二”
- 将生产数据库指定为升级顺序“Last”

- 将升级协调时间从几天缩短到几分钟
- 首先在较低的环境中自动验证更改
- 保持对变更管理要求的合规性

示例用例：物联网设备平台提供商

一家物联网公司每天使用多个 Amazon RDS 数据库处理数百万个设备事件。他们需要确保自动次要版本升级不会中断其生产服务。使用升级推出策略，他们：

- 制定了适用于其组织结构的政策
- 已将金丝雀环境配置为先接收升级
- 在早期升级环境中设置监控
- 在产品升级之前，有时间检测和响应任何问题
- 用简单的策略取代了复杂的自定义升级自动化
- 保持其生产工作负载的高可用性，同时保持数据库版本的最新状态

支持的 AWS 服务

升级推出策略与以下 AWS 服务集成，同时支持自动次要版本升级：

升级推出策略支持的服务

服务名称	用途
Amazon Aurora PostgreSQL 兼容版	自动次要版本升级
Amazon Aurora MySQL 兼容版	自动次要版本升级
适用于 PostgreSQL 的亚马逊关系数据库服务	自动次要版本升级
适用于 SQL Server 的 Amazon Relational Database Service	自动次要版本升级
适用于 Oracle 的亚马逊关系数据库 Service	自动次要版本升级
适用于 MariaDB 的亚马逊关系数据库服务	自动次要版本升级

服务名称	用途
适用于 MySQL 的亚马逊关系数据库服务	自动次要版本升级
适用于 Db2 的亚马逊关系数据库服务	自动次要版本升级

先决条件

以下是在中管理升级推出策略所需的先决条件和必需权限：AWS Organizations

- AWS Organizations 管理账户或委派管理员访问权限
- 支持的服务（目前为 Amazon Aurora 和亚马逊关系数据库服务数据库引擎）中的资源
- 管理升级推出策略的正确 IAM 权限

后续步骤

要开始使用升级推出策略，请执行以下操作：

1. 查看[升级推出政策入门](#)以了解如何创建和管理策略
2. 探索如何[使用升级推出策略的最佳实践](#)实施升级推出政策
3. 明白[升级推出策略语法和示例](#)

升级推出政策入门

按照以下步骤在您的组织中实施升级推出政策。每个步骤都链接到详细信息，以帮助您成功完成实施。

开始前的准备工作

确保您具备以下条件：

- 对的管理访问权限 AWS Organizations
- 支持的 AWS 服务（例如 Aurora 或 Amazon Relational Database Service）中的资源
- 已配置必要的 IAM 权限

实现步骤

1. [为您的组织启用升级推出政策。](#)

2. [了解升级推出政策的工作原理。](#)

- 识别开发、测试和生产环境
- 确定哪些资源应该先升级、第二次升级、最后一次升级
- 记录您的标记策略以进行资源识别

3. [创建升级推出策略：](#)

- 定义默认部署顺序（组织单位或账户级别）
- 使用标签指定资源定位
- 配置所有策略排除项

4. [将升级推出政策附加到可用于测试的单个成员账户。](#)：

- 从测试组织单元开始
- 验证策略继承
- 确认策略附件状态

5. 根据您的升级顺序策略标记您的资源：

- 将标签应用于开发资源以进行首次升级
- 标记用于二阶升级的测试资源
- 为最后一笔订单升级指定生产资源

6. 监控和验证策略：

- 查看升级订单分配
- 验证策略对测试资源的影响

7. 测试升级过程：

- 等待服务升级可用
- 在您的环境中监控升级进度
- 验证升级是否遵循您的指定顺序

8. 根据需要为其他组织单位启用升级推出策略

其他信息

- [了解升级推出策略语法并查看策略示例](#)

使用升级推出策略的最佳实践

AWS 为使用升级推出策略推荐了以下最佳实践。

主题

- [从小规模开始，逐步扩展规模](#)
- [建立审查流程](#)
- [有效验证政策变更](#)
- [监控和传达变更](#)
- [维护合规性和安全性](#)
- [优化运营效率](#)

从小规模开始，逐步扩展规模

在非关键环境中，先将测试策略附加到单个账户。这种方法使您能够验证升级推出策略的行为和影响，而不会造成关键工作负载中断的风险。确认该政策按预期运行后，请逐步将其向上移动组织结构，以包括更多的账户和组织单位。

这种渐进式扩展有助于您在实施过程的早期发现和解决任何问题。考虑创建一组试点资源，既能代表环境的多样性，又能将运营风险降至最低。记录每个扩展阶段的结果，为未来的政策推出和调整提供信息。

建立审查流程

实施定期审查流程，以监控新的升级推出策略属性并评估政策异常。这些审查应符合贵组织的安全和运营要求。制定审查政策有效性的时间表，并保存所做任何调整的文档。

您的审查流程应包括定期评估哪些资源受政策管辖，验证升级订单是否符合您的预期策略，以及评估任何政策例外情况。考虑为何时需要更新策略制定标准，并维护变更日志，以跟踪策略随时间的演变。

有效验证政策变更

对升级推出政策进行更改后，请查看组织各个级别的代表性客户的有效政策。使用 AWS 管理控制台或 DescribeEffectivePolicy API 操作来验证您的更改是否产生了预期影响。这种验证应包括检查不同组织单位的资源，并确认继承是否按预期进行。

要特别注意分配了明确升级命令的资源，而不是使用默认值的资源。制定验证清单，包括验证基于标签的定位、确认维护时段对齐以及测试策略继承。

监控和传达变更

对您的升级推出政策进行全面监控，并为共享升级相关信息创建清晰的沟通渠道。记录处理升级失败的明确程序，并针对不同的情况制定响应计划。

与管理受升级政策影响的资源的团队保持定期沟通。可以考虑创建仪表板，以便了解即将进行的升级及其在您的环境中的预期进展。

维护合规性和安全性

定期审核您的升级推出政策，确保它们符合您的合规性要求。记录所有政策决策，并清晰记录升级模式和异常情况。围绕策略修改实施安全控制，并使用对策略变更进行审计跟踪 AWS CloudTrail。

定期查看策略管理功能的访问权限，并对策略管理实施最低权限访问权限。创建紧急策略修改程序，并保存与安全相关的升级要求的文档。

优化运营效率

设计您的策略以最大限度地减少运营开销，同时保持必要的控制。为防止意外行为，请勿在不同的用例中重复使用标签。尽可能自动检查策略合规性，并为常见的策略管理任务创建标准操作程序。

考虑为不同类型的升级方案创建模板，并保留成功策略模式的文档。定期审查运营指标可以帮助确定政策优化和流程改进的机会。

升级推出策略语法和示例

升级推出策略定义了 AWS 服务如何对您的资源进行自动升级。了解策略语法有助于您创建符合组织升级要求的有效策略。

主题

- [注意事项](#)
- [基本策略结构](#)
- [策略组件](#)
- [升级推出策略示例](#)

注意事项

在实施升级推出策略时，请考虑以下重要因素：

- 策略名称在您的组织中必须是唯一的，并且应清晰且具有描述性。选择能反映政策目的和范围的名称。有关更多信息，请参阅 [优化运营效率](#)。
- 在广泛部署之前，测试至关重要。首先在非生产环境中验证新策略，然后逐步扩展以确保所需的行为。有关更多信息，请参阅 [从小规模开始，逐步扩展规模](#)。

- 政策变更可能需要几个小时才能在整个组织中传播。相应地规划您的实施，并确保进行适当的监控。有关更多信息，请参阅 [监控和传达变更](#)。
- JSON 格式必须有效，并且保持在 5,120 字节的最大策略大小之内。在满足您的要求的同时，尽可能简化政策结构。
- 定期的政策审查有助于保持有效性。安排对您的政策进行定期评估，以确保它们继续满足您的组织需求。有关更多信息，请参阅 [建立审查流程](#)。
- 未分配升级顺序的资源默认为“第二”顺序。考虑为关键资源明确设置升级顺序，而不是依赖默认值。有关更多信息，请参阅 [有效验证政策变更](#)。
- 手动升级优先于策略定义的升级订单。确保您的变更管理流程同时考虑自动和手动升级方案。有关更多信息，请参阅 [建立审查流程](#)。

Note

在管理账户中实施基于标签的升级推出策略时，请注意，管理账户无法直接查看或访问成员账户中的资源级标签。我们建议建立一个流程，让成员账户应用一致的资源标签，然后创建引用这些标签的组织级策略。这确保了资源级标记和组织策略实施之间的适当协调。在整个组织中[标签策略](#)对资源进行标记时，您还可以使用来帮助保持标签的一致性。

基本策略结构

升级推出策略使用包含以下主要元素的 JSON 结构：

- 策略元数据（例如版本信息）
- 资源定位规则
- 升级订单规格
- 可选的异常消息
- 特定于服务的属性

以下示例显示了基本的升级部署策略结构：

```
{
  "upgrade_rollout": {
    "default": {
      "patch_order": {
```

```
        "@@assign": "last"
    }
},
"tags": {
    "devtag": {
        "tag_values": {
            "tag1": {
                "patch_order": {
                    "@@assign": "first"
                }
            },
            "tag2": {
                "patch_order": {
                    "@@assign": "second"
                }
            },
            "tag3": {
                "patch_order": {
                    "@@assign": "last"
                }
            }
        }
    }
}
}
```

策略组件

升级推出策略由两个关键组件组成，它们协同工作以控制如何在您的资源中应用升级。这些组件包括默认行为和基于标签的覆盖的配置选项。了解这些组件的交互方式有助于您制定符合组织需求的有效策略。

默认补丁顺序设置

当您在指定任何资源特定覆盖的情况下创建升级推出策略时，所有资源都默认为基本升级顺序。您可以使用策略中的“默认”字段设置此默认值。没有通过标签明确分配升级顺序的资源将遵循此默认顺序。

 Note

当今的主机体验需要指定默认顺序。

以下示例说明如何将所有资源设置为在默认情况下最后接收升级，除非被标签覆盖。当您想要确保大多数资源在升级周期的后期更新时，这种方法非常有用：

```
"upgrade_rollout": {
  "default": {
    "patch_order": "last"
  }
}
```

通过标签覆盖资源级别

您可以使用标签覆盖特定资源的默认升级顺序。这使您可以精细控制哪些资源按哪个顺序接受升级。例如，您可以根据环境类型、开发阶段或工作负载重要程度分配不同的升级顺序。

以下示例说明如何将开发资源配置为先接收升级，将生产资源配置为最后接收升级。此配置可确保您的开发环境可以在升级进入生产环境之前对其进行验证：

```
"upgrade_rollout": {
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "patch_order": "first"
        },
        "production": {
          "patch_order": "last"
        }
      }
    }
  }
}
```

升级推出策略示例

以下是常见的升级推出策略方案：

示例 1：首先是开发环境

此示例说明如何在开发环境中配置资源以首先接收升级。通过定位带有“开发”环境标签的资源，可以确保您的开发环境是第一个接收和验证新升级的环境。此模式有助于在升级到达更关键的环境之前识别潜在的问题：

```
{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "development": {
          "upgrade_order": "first"
        }
      }
    }
  }
}
```

示例 2：生产环境最后一个

此示例演示如何确保您的生产环境最后获得升级。通过将带有生产标签的资源明确设置为上次升级顺序，可以保持生产环境的稳定性，同时允许在预生产环境中进行充分的测试。这种方法对于具有严格变更管理要求的组织特别有用：

```
{
  "tags": {
    "environment": {
      "tag_values": {
        "production": {
          "upgrade_order": "last"
        }
      }
    }
  }
}
```

示例 3：使用标签的多个升级订单

以下示例演示如何使用具有不同值的单个标签键来指定所有三个升级顺序。当您想通过单一标记方案管理升级订单时，这种方法非常有用：

```
{
  "upgrade_rollout": {
    "default": {
      "patch_order": {
        "@@assign": "last"
      }
    }
  },
```



```

    "tags":{
      "devtag":{
        "tag_values":{
          "tag1":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"first"
            }
          },
          "tag2":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"second"
            }
          },
          "tag3":{
            "patch_order":{
              "@@assign":"last"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

Amazon S3 策略

Amazon S3 策略允许您集中管理组织中各个账户的 Amazon S3 资源的大规模配置。Amazon S3 策略目前支持用于阻止公共访问的设置。

您可以使用 Amazon S3 策略来指定是启用还是禁用所有四个阻止公共访问设置，该规范将适用于选定账户中的所有 Amazon S3 资源。您可以使用 Amazon S3 策略中的“阻止公共访问”设置，在整个组织中实施一致的安全态势，并消除管理个人账户配置的运营开销。

工作原理

当您将 Amazon S3 策略附加到组织实体时，它会定义适用于该范围内账户内所有 Amazon S3 资源的设置。这些配置会覆盖账户级别的设置，允许您集中管理 Amazon S3 设置。

Amazon S3 策略可以应用于整个组织、组织单位 (OUs) 或个人账户。加入组织的账户将根据其在组织层次结构中的位置自动继承任何 Amazon S3 政策。

分离行为：如果解除了 Amazon S3 政策，账户会自动恢复到之前的账户级别配置。Amazon S3 保留原始账户级别设置以实现无缝恢复。

主要 功能

- 统一控制：所有四个阻止公共访问设置 (BlockPublicAcls BlockPublicPolicy、 IgnorePublicAcls、 RestrictPublicBuckets) 都作为单个配置一起控制
- 自动继承：新账户根据其组织位置自动继承策略
- 覆盖保护：当组织策略处于活动状态时，防止账户级别的修改
- 无缝恢复：取消策略后，原始账户设置会被保留和恢复

先决条件

在使用 Amazon S3 策略之前，请确保您已具备以下条件：

- 处于全功能模式的 AWS 组织
- 管理 AWS Organizations 策略的权限 (组织：CreatePolicyAttachPolicy、组织：等)
- 为您的组织启用的 Amazon S3 策略类型

使用 Amazon S3 策略的最佳实践

在整个组织中实施 Amazon S3 策略时，遵循既定的最佳实践有助于确保成功部署和维护。

简单开始并进行一些小更改

要简化调试，请先从简单策略开始，然后一次更改一个项目。在进行下一个更改之前，验证每个更改的行为和影响。此方法可以减少出现错误或意外结果时必须考虑的变量数量。

建立审查流程

实施流程以监控新的策略属性，评估政策异常情况，并进行调整以保持与组织安全和运营要求的一致性。

使用验证对您的 Amazon S3 政策的更改 DescribeEffectivePolicy

更改 Amazon S3 政策后，请查看更改级别以下的代表账户的有效政策。您可以使用 AWS 管理控制台、DescribeEffectivePolicy API 操作或其 AWS CLI 或 AWS SDK 变体之一来查看有效策略。确保您所做的更改对有效策略产生预期影响。

沟通与培训

确保您的组织了解您的政策的目的是和影响。就预期行为以及如何处理因执行策略而导致的失败提供明确的指导。

为合法的公共访问需求做好计划

在实施组织级策略之前，请确定需要公共 Amazon S3 存储桶用于合法业务目的（例如静态网站托管）的账户。考虑使用 OU 级别或账户级别的政策附件将这些账户排除在外，或者将公共存储桶需求整合到专用账户中。

监控策略执行情况

AWS CloudTrail 用于监控策略附件和强制执行操作。设置 EventBridge 规则以自动响应违反政策或变更的情况。

Amazon S3 策略语法和示例

[Amazon S3 策略是一个按照 JSON 规则构造的纯文本文件。](#) Amazon S3 策略的语法遵循所有管理策略类型的语法。有关更多信息，请参阅 [了解管理策略继承](#)。本主题重点介绍如何将该通用语法应用于 Amazon S3 策略的具体要求以及它们帮助管理的阻止公共访问设置。

以下 Amazon S3 策略示例显示了基本策略语法：

```
{
  "s3_attributes": {
    "public_access_block_configuration": {
      "@@assign": "all"
    }
  }
}
```

Amazon S3 策略语法包括以下元素

s3_attributes

Amazon S3 策略配置的顶级密钥。

public_access_block_configuration

定义组织的“阻止公共访问权限”行为。

@@assign

接受以下两个值之一的赋值运算符：

- "all"-在组织级别启用所有四个 Amazon S3 阻止公共访问设置
- "none"-在组织级别禁用所有四个 Amazon S3 阻止公共访问设置

Amazon S3 阻止公共访问有四种控制公共访问的设置：

1. BlockPublicAcls-Amazon S3 将阻止应用于新添加的存储桶或对象的公共访问权限，并阻止为现有存储桶和对象创建新的公共访问控制列表 (ACLs)。此设置不会更改允许公众使用访问 Amazon S3 资源的任何现有权限 ACLs。
2. BlockPublicPolicy-Amazon S3 将阻止新的存储桶和接入点策略，这些策略授予对存储桶和对象的公开访问权限。此设置不会更改任何允许公众访问 Amazon S3 资源的现有策略。
3. IgnorePublicAcls-Amazon S3 将忽略所有授予 ACLs 对存储桶和对象的公开访问权限的内容。
4. RestrictPublicBuckets-Amazon S3 将忽略存储桶或访问点的公有和跨账户访问权限，其策略授予对存储桶和对象的公开访问权限。

设置`@assign`为`"all"`，所有四项设置都将在组织级别合并启用，从而提供全面保护，防止组织中所有账户的公开访问。如果您想在账户级别管理 Amazon S3 阻止公共访问权限，则应在组织级别禁用 S3 策略类型

AWS Shield 网络安全总监政策

AWS Shield Network Security Director 通过发现您的计算、网络和网络安全资源来帮助保护您的 AWS 环境。Network Security Director 通过根据 AWS 最佳实践和威胁情报分析网络拓扑和安全配置，评估每种资源的安全配置。

AWS Shield Network Security Director 策略允许您集中启用和管理 AWS 组织中各个账户的网络安全总监。使用 Network Security Director 策略 OUs，您可以指定哪些组织实体（根或账户）启用了网络安全总监。当有账户加入您的组织时，它们会根据其在组织层次结构中的位置自动继承适用的策略。这样可以确保随着组织的发展，对您的资源进行网络安全配置差距的分析。这些政策尊重现有的组织结构，为确定要分析哪些账户提供了灵活性。

AWS Shield 网络安全控制器目前提供预览版。

工作原理

当您将 AWS Shield 网络安全控制器策略附加到组织实体时，该策略会自动为该范围内的所有成员帐户启用网络安全总监。此外，如果您通过注册授权管理员完成了 AWS Shield 网络安全控制器的设置，则该帐户将可以集中查看组织中启用了网络安全控制器的帐户的 AWS Shield 网络安全状况。

AWS Shield Network Security Director 策略可以应用于整个组织、特定的组织单位 (OUs) 或个人帐户。加入组织或迁入附有策略的 OU 的帐户会自动继承该策略，并且启用了 Network Security Director 并将其链接到 AWS Shield 网络安全总监委派的管理员。Network Security Director 策略允许您启用网络分析，查看资源的网络拓扑和网络安全发现，并接收解决配置差距的补救建议。可以通过组织的 Network Security Director 委托管理员帐户来管理特定的配置设置和对个别发现的隐藏。

当你将 AWS Shield Network Security Director 策略附加到你的组织或组织单位时，AWS Organizations 会自动评估该策略并根据你定义的范围进行应用。策略实施逻辑遵循特定的冲突解决规则：

- 区域同时出现在启用和禁用列表中时，禁用配置优先。例如，如果在启用和禁用配置中都列出了某个区域，则该区域的 AWS Shield 网络安全控制器将被禁用。
- 当指定启用 ALL_SUPPORTED 时，除非明确禁用，否则 AWS Shield 网络安全控制器将在所有当前和将来的区域中启用。这使您能够在 AWS 扩展到新区域时保持全面的覆盖范围。

AWS Shield 网络安全总监策略入门

在配置 Network Security Director 策略之前，请确保您了解先决条件和实施要求。本主题将指导您完成在组织中设置和管理这些策略的过程。

开始前的准备工作

在实施 AWS Shield 网络安全总监策略之前，请查看以下要求：

- 您的账户必须是 AWS 组织的一部分
- 您必须使用以下任一身份登录：
 - 组织的管理账户
 - Or AWS ganizations 委托管理员有权管理 AWS Shield 网络安全总监策略
- 您必须为组织中的网络安全总监启用可信访问权限
- 您必须在组织根目录中启用“网络安全总监”策略类型

此外，请确认：

- AWS Shield 您要应用策略的区域支持网络安全总监
- 您的管理账户中配置了 AWS Shield 网络安全总监服务相关角色。如果需要创建此角色，则可以通过运行直接创建它 `aws iam create-service-linked-role --aws-service-name network-director.amazonaws.com`。

实现步骤

要有效实施网络安全总监策略，请按顺序执行以下步骤。每个步骤都可确保配置正确，并有助于在设置过程中避免常见问题。这些步骤可以通过 AWS Organizations 控制台、AWS 命令行界面 (AWS CLI) 或 AWS SDKs。

1. [为 AWS Shield 网络安全控制器启用可信访问。](#)
2. [为您的组织启用 AWS Shield 网络安全总监策略。](#)
3. [创建 AWS Shield 网络安全总监策略。](#)
4. [将策略附加到您组织的根目录、组织单位或账户。](#)
5. [查看适用于账户的有效网络安全总监组合策略。](#)

AWS Shield 网络安全总监策略语法和示例

网络安全总监策略遵循标准化的 JSON 语法，该语法定义了如何在整个组织中启用和配置网络安全总监。AWS Shield 网络安全总监策略是根据 Organizations 管理策略语法 AWS 结构的 JSON 文档。它定义了哪些组织实体将自动启用 AWS Shield 网络安全总监。

基本策略结构

AWS Shield 网络安全总监策略使用以下基本结构：

```
{
  "network_security_director": {
    "enablement": {
      "network_security_scan": {
        "enable_in_regions": {
          "@@assign": ["us-east-1", "eu-west-1"]
        },
        "disable_in_regions": {
          "@@assign": []
        }
      }
    },
  }
}
```

策略组件

AWS Shield 网络安全总监策略包含以下关键组件：

network_security_director

网络安全总监策略文档的顶级密钥，这是所有网络安全总监策略所必需的。

enablement

定义如何在整个组织中启用 Network Security Director，并包含扫描配置。

network_security_scan

定义网络安全扫描的强制配置。

enable_in_regions

区域设置的配置标识符。定义应在何处启用网络安全扫描。

disable_in_regions

区域设置的配置标识符。定义应在何处禁用网络安全扫描。

的委派管理员 AWS Organizations

我们建议您仅将 AWS Organizations 管理账户及其用户和角色用于必须由该账户执行的任务。此外，我们还建议您将所有的 AWS 资源存储在组织的其他成员账户中，而非保存在管理账户中。这是因为诸如 Organizations 服务控制策略 (SCPs) 之类的安全功能不会限制管理账户中的用户或角色。

您可以从组织的管理账户中，将 Organizations 的策略管理委托给指定的成员账户，来执行默认情况下仅管理账户才可执行的策略操作。

有关基于资源的委派策略示例，请参阅[基于资源的策略示例 AWS Organizations](#)。

主题

- [使用创建基于资源的授权策略 AWS Organizations](#)
- [使用以下命令更新基于资源的授权策略 AWS Organizations](#)
- [通过以下方式查看基于资源的授权策略 AWS Organizations](#)
- [使用删除基于资源的委托策略 AWS Organizations](#)

使用创建基于资源的授权策略 AWS Organizations

在管理账户中，为您的组织创建基于资源的委派策略，并添加一条指定哪些成员账户可以对策略执行操作的语句。您可以在策略中添加多个语句来表示成员账户的不同权限集。

最小权限

要创建基于资源的委派策略，您需要有运行以下操作的权限：

- `organizations:PutResourcePolicy`
- `organizations:DescribeResourcePolicy`

此外，您必须向委托管理员账户中的角色和用户授予相应的 IAM 权限，以执行所需操作。如果没有 IAM 权限，则假设调用方委托人没有管理 AWS Organizations 策略所需的权限。

AWS 管理控制台

使用下列方法之一在 AWS 管理控制台中向基于资源的委托策略中添加语句：

- JSON 策略 – 粘贴和自定义基于资源的委派策略示例，以便在您的账户中使用，或者在 JSON 编辑器中键入您自己的 JSON 策略文档。
- 可视化编辑器：在可视化编辑器中构建新的委托策略，其可指导您创建委托策略，而无需编写 JSON 语法。

使用 JSON 策略编辑器创建委派策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委托管理员部分中，选择委托以创建 Organizations 委托策略。
4. 输入 JSON 策略文档。有关 IAM policy 语言的详细信息，请参阅 [IAM JSON 策略](#) 参考。
5. 解决策略验证过程中生成的任何[安全警告、错误或常规警告](#)，然后选择 Create policy（创建策略）以保存工作。

使用可视化编辑器创建委派策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委托管理员部分中，选择委托以创建 Organizations 委托策略。
4. 在 Create Delegation policy（创建委托策略）页面上，选择 Add new statement（添加新语句）。

5. 将 Effect 设置为 Allow。
6. 添加 Principal 以定义要委托的成员账户。
7. 从 Actions (操作) 列表中选择要委托的操作。您可使用 Filter actions (筛选操作) 缩小所选内容的范围。
8. 要指定委托成员账户是否可以将策略附加到组织根目录或组织单位 (OUs)，请设置 Resources。您还必须选择 policy 作为资源类型。您可以通过以下方式指定资源：
 - 选择 Add a resource (添加资源)，并按照对话框中的提示构建 Amazon 资源名称 (ARN)。
 - 在编辑器中 ARNs 手动列出资源。有关 ARN 语法的更多信息，请参阅《通用参考指南》中的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#)。AWS 有关在策略的资源元素 ARNs 中使用的信息，请参阅 [IAM JSON 策略元素：资源](#)。
9. 选择 Add a condition (添加条件) 以指定其他条件，包括要委托的策略类型。选择条件的 Condition key (条件键)、Tag key (标签键)、Qualifier (限定词) 和 Operator (运算符)，然后键入 **Value**。完成后，选择 Add condition (添加条件)。有关 Condition 元素的更多信息，请参阅 IAM JSON 策略参考中的 [IAM JSON 策略元素：Condition](#)。
10. 要添加更多权限块，请选择 Add new statement (添加新语句)。对于每个块，重复步骤 5 到步骤 9。
11. 解决[策略验证](#)过程中生成的任何安全警告、错误或常规警告，然后选择 Create policy (创建策略) 以保存工作。

AWS CLI & AWS SDKs

创建委派策略

您可以使用以下命令创建委派策略：

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

以下示例会创建一个委派策略。

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "135791357913"
    },
    "Action": [
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:UpdatePolicy",
      "organizations>DeletePolicy",
      "organizations:AttachPolicy",
      "organizations:DetachPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
      "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
      "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
      "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
      backup_policy/*",
    ],
    "Condition": {
      "StringLikeIfExists": {
        "organizations:PolicyType": [
          "BACKUP_POLICY"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

- AWS 软件开发工具包：[PutResourcePolicy](#)

支持的委托策略操作

委托策略支持以下操作：

- AttachPolicy
- CreatePolicy
- DeletePolicy

- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- DetachPolicy
- DisablePolicyType
- EnablePolicyType
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount
- ListHandshakesForAccount
- ListHandshakesForOrganization
- ListOrganizationalUnitsForParent
- ListParents
- ListPolicies
- ListPoliciesForTarget
- ListRoots
- ListTagsForResource
- ListTargetsForPolicy
- TagResource
- UntagResource
- UpdatePolicy

支持的条件键

只有支持的条件键 AWS Organizations 才能用于委托策略。有关更多信息，请参阅《服务授权参考》中的 [Condition keys for AWS Organizations](#)。

使用以下命令更新基于资源的授权策略 AWS Organizations

在管理账户中，为您的组织更新基于资源的委派策略，并添加一条指定哪些成员账户可以对策略执行操作的语句。您可以在策略中添加多个语句来表示成员账户的不同权限集。

最小权限

要更新基于资源的委派策略，您需要有运行以下操作的权限：

- `organizations:PutResourcePolicy`
- `organizations:DescribeResourcePolicy`

此外，您必须向委托管理员账户中的角色和用户授予相应的 IAM 权限，以执行所需操作。如果没有 IAM 权限，则假设调用方委托人没有管理 AWS Organizations 策略所需的权限。

AWS 管理控制台

使用下列方法之一在 AWS 管理控制台 中向基于资源的委托策略中添加语句：

- JSON 策略 – 粘贴和自定义基于资源的委派策略示例，以便在您的账户中使用，或者在 JSON 编辑器中键入您自己的 JSON 策略文档。
- 可视化编辑器：在可视化编辑器中构建新的委托策略，其可指导您创建委托策略，而无需编写 JSON 语法。

使用 JSON 策略编辑器更新委派策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委派管理员部分中，选择编辑以更新 Organizations 委派策略。
4. 输入 JSON 策略文档。有关 IAM 策略语言的详细信息，请参阅 [IAM JSON 策略参考](#)。
5. 解决在策略验证过程中生成的任何[安全警告、错误或常规警告](#)，然后选择创建策略。

使用可视化编辑器更新委派策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委派管理员部分中，选择编辑以更新 Organizations 委派策略。
4. 在 Create Delegation policy（创建委托策略）页面上，选择 Add new statement（添加新语句）。
5. 将 Effect 设置为 Allow。
6. 添加 Principal 以定义要委托的成员账户。
7. 从 Actions（操作）列表中选择要委托的操作。您可使用 Filter actions（筛选操作）缩小所选内容的范围。
8. 要指定委托成员账户是否可以将策略附加到组织根目录或组织单位 (OUs)，请设置 Resources。您还必须选择 policy 作为资源类型。您可以通过以下方式指定资源：
 - 选择 Add a resource（添加资源），并按照对话框中的提示构建 Amazon 资源名称（ARN）。
 - 在编辑器中 ARNs 手动列出资源。有关 ARN 语法的更多信息，请参阅《通用参考指南》中的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#)。AWS 有关在策略的资源元素 ARNs 中使用的信息，请参阅 [IAM JSON 策略元素：资源](#)。
9. 选择 Add a condition（添加条件）以指定其他条件，包括要委托的策略类型。选择条件的 Condition key（条件键）、Tag key（标签键）、Qualifier（限定词）和 Operator（运算符），然后键入 **Value**。完成后，选择 Add condition（添加条件）。有关 Condition 元素的更多信息，请参阅 IAM JSON 策略参考中的 [IAM JSON 策略元素：Condition](#)。
10. 要添加更多权限块，请选择 Add new statement（添加新语句）。对于每个块，重复步骤 5 到步骤 9。
11. 解决在 [策略验证](#) 过程中生成的任何安全警告、错误或常规警告，然后选择保存策略。

AWS CLI & AWS SDKs

创建或更新委托策略

可以使用以下命令创建或更新委托策略：

- AWS CLI: [put-resource-policy](#)

以下为创建或更新委托策略的示例。

```
$ aws organizations put-resource-policy --content
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Fully_manage_backup_policies",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "135791357913"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::246802468024:root/o-abcdef/r-pqrstu",
        "arn:aws:organizations::246802468024:ou/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:account/o-abcdef/*",
        "arn:aws:organizations::246802468024:organization/policy/
backup_policy/*",
      ],
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [
            "BACKUP_POLICY"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

- AWS 软件开发工具包：[PutResourcePolicy](#)

支持的委托策略操作

委托策略支持以下操作：

- AttachPolicy
- CreatePolicy
- DeletePolicy
- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- DetachPolicy
- DisablePolicyType
- EnablePolicyType
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren
- ListCreateAccountStatus
- ListDelegatedAdministrators
- ListDelegatedServicesForAccount
- ListHandshakesForAccount
- ListHandshakesForOrganization
- ListOrganizationalUnitsForParent
- ListParents
- ListPolicies
- ListPoliciesForTarget

- ListRoots
- ListTagsForResource
- ListTargetsForPolicy
- TagResource
- UntagResource
- UpdatePolicy

支持的条件键

只有支持的条件键 AWS Organizations 才能用于委托策略。有关更多信息，请参阅《服务授权参考》中的 [Condition keys for AWS Organizations](#)。

通过以下方式查看基于资源的授权策略 AWS Organizations

在管理账户中，查看贵组织基于资源的委托策略，以了解哪些委托管理员有权管理哪些策略类型。

最小权限

要查看基于资源的委托策略，您需要运行以下操作的权限：`organizations:DescribeResourcePolicy`。

AWS 管理控制台

查看委托策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委托管理员部分中，滚动查看完整的委托策略。

AWS CLI & AWS SDKs

查看委托策略

可以使用以下命令查看委托策略：

- AWS CLI: [describe-resource-policy](#)

以下为检索策略的示例。

```
$ aws organizations describe-resource-policy
```

- AWS 软件开发工具包 : [DescribeResourcePolicy](#)

使用删除基于资源的委托策略 AWS Organizations

当您不再需要委托组织中的策略管理时，可以从组织的管理账户中删除基于资源的委托策略。

Important

如果您删除基于资源的委托策略，将无法恢复。

最小权限

要删除基于资源的委托策略，您需要运行以下操作的权限：`organizations:DeleteResourcePolicy`。

AWS 管理控制台

删除委托策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 选择设置。
3. 在 AWS Organizations 的委托管理员部分中，选择删除。
4. 在 Delete policy（删除策略）确认对话框中，键入 **delete**。然后，选择 Delete policy（删除策略）。

AWS CLI & AWS SDKs

删除委托策略

可以使用以下命令删除委托策略：

- AWS CLI: [delete-resource-policy](#)

以下为删除策略的示例。

```
$ aws organizations delete-resource-policy
```

- AWS 软件开发工具包：[DeleteResourcePolicy](#)

启用策略类型

在创建策略并将其附加到组织之前，必须启用该策略类型才能使用。启用策略类型是组织根上的一次性任务。您只能从组织的管理账户或指定为委派管理员的成员账户启用策略类型。

最小权限

要启用策略类型，您需要运行以下操作的权限：

- `organizations:EnablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListRoots` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

启用策略类型

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Policies \(策略\)](#) 页面上，选择要启用的策略的名称。
3. 在策略类型页面上，选择启用 **policy type**。

该页面会被指定类型的可用策略列表替换。

AWS CLI & AWS SDKs

启用策略类型

您可以使用以下命令之一启用策略类型：

- AWS CLI: [enable-policy-type](#)

以下示例说明如何为组织启用备份策略。请注意，您必须指定组织根 ID。

```
$ aws organizations enable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
  --policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": [
      {
        "Type": "BACKUP_POLICY",
        "Status": "ENABLED"
      }
    ]
  }
}
```

输出中的 PolicyTypes 列表现在包含指定的策略类型，其 Status 为 ENABLED。

- AWS SDKs: [EnablePolicyType](#)

禁用策略类型

如果您不想再在组织中使用某种策略类型，则可以禁用该类型以防止其意外使用。您只能从组织的管理账户或指定为委派管理员的成员账户禁用策略类型。

注意事项

已禁用的策略会与所有实体分离，但不会被删除

禁用策略类型时，指定类型的所有策略都会自动从组织根中的所有实体分离。策略不会被删除。

(仅限服务控制策略类型) 根中的所有实体最初仅附加到默认 **FullAWSAccess** SCP

(仅限服务控制策略类型) 如果稍后重新启用 SCP 策略类型，则组织根中的所有实体最初仅附加到默认 FullAWSAccess SCP。在组织中禁用 SCPs 时，实体的附件将丢失。如果您以后想重新启用 SCPs，则必须根据需要将它们重新关联到组织的根和账户。OUs

禁用策略类型

最小权限

要禁用 SCPs，您需要获得运行以下操作的权限：

- `organizations:DisablePolicyType`
- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:ListRoots` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

AWS 管理控制台

禁用策略类型

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Policies \(策略\)](#) 页面上，选择要禁用的策略的名称。
3. 在策略类型页面上，选择禁用 **policy type**。
4. 在确认对话框中，输入单词 **disable**，然后选择 Disable (禁用)。

指定类型的可用策略列表将消失。

AWS CLI & AWS SDKs

禁用策略类型

可以使用以下命令之一禁用策略类型：

- AWS CLI: [disable-policy-type](#)

以下示例说明如何为组织禁用备份策略。请注意，您必须指定组织根的 ID。

```
$ aws organizations disable-policy-type \
  --root-id r-a1b2 \
```

```
--policy-type BACKUP_POLICY
{
  "Root": {
    "Id": "r-a1b2",
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
    "Name": "Root",
    "PolicyTypes": []
  }
}
```

输出中的 PolicyTypes 列表不再包含指定的策略类型。

- AWS SDKs: [DisablePolicyType](#)

使用创建组织政策 AWS Organizations

为组织[启用策略](#)后，您可以创建策略。

本主题介绍如何使用创建策略 AWS Organizations。策略定义了您要应用于一组的控制措施 AWS 账户。

主题

- [创建服务控制策略 \(SCP \)](#)
- [创建资源控制策略 \(RCP \)](#)
- [创建声明性策略](#)
- [创建备份策略](#)
- [创建标签策略](#)
- [创建聊天应用程序政策](#)
- [创建 AI 服务选择退出策略](#)
- [创建升级推出策略](#)
- [创建 Security Hub 策略](#)

创建服务控制策略 (SCP)

最小权限

要创建 SCPs，您需要获得运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建服务控制策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
3. 在 [CCreate new service control policy \(创建新的服务控制策略\)](#) 页面上，输入策略的 Policy name (策略名称) 和可选 Policy description (策略说明)。
4. （可选）添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。

Note

在接下来的大多数步骤中，我们讨论如何使用 JSON 编辑器右侧的控件来逐个元素构建策略。或者，您可以随时在窗口左侧的 JSON 编辑器中输入文本。您可以直接键入，也可以使用复制和粘贴。

5. 为了构建策略，您的后续步骤因您是否要添加[拒绝](#)或[允许](#)访问的语句而异。有关更多信息，请参阅 [SCP 评估](#)。如果您使用 Deny 语句，则可以获得额外的控制权，因为您可以限制对特定资源的访问权限，定义 SCPs 何时生效的条件以及使用该[NotAction](#)元素。有关语法的详细信息，请参阅[SCP 语法](#)。

要添加拒绝 访问的语句，请执行以下操作：

- a. 在编辑器右侧的“编辑语句”窗格中，在“添加操作”下，选择一项 AWS 服务。

当您选择右侧的选项时，JSON 编辑器会更新，以在左侧显示相应的 JSON 策略。

- b. 选择服务后，将打开一个列表，其中包含该服务的可用操作。您可以选择 All actions (所有操作)，或选择要拒绝的一个或多个单独操作。

左侧的 JSON 将更新，以包含您选择的操作。

Note

如果您选择一个单独的操作，然后返回并选择 All actions (所有操作)，那么 `servicename:*` 的预期条目会添加到 JSON 中，但您之前选择的单个操作将保留在 JSON 中，而不会被删除。

- c. 如果要添加来自其他服务的操作，您可以选择 Statement (语句) 框顶部的 All services (所有服务)，然后根据需要重复前面两个步骤。
- d. 指定要包含在语句中的资源。
 - 在添加资源旁边，选择添加。
 - 在 Add resource (添加资源) 对话框中，从列表中选择要控制其资源的服务。您只能从上一步骤选择的服务中进行选择。
 - 在 Resource type (资源类型) 下，选择要控制的资源的类型。
 - 最后，在 Resource ARN 中填写 Amazon Resource Name (ARN)，以标识您要控制访问权限的特定资源。必须替换由大括号 {} 包围的所有占位符。您可以在资源类型的 ARN 语法允许的地方指定通配符 (*)。有关可在何处使用通配符的信息，请参阅特定资源类型的文档。
 - 保存您对策略添加的内容，方法是选择 Add resource (添加资源)。JSON 中的 Resource 元素反映了您的添加或更改。需要 Resource (资源) 元素。

Tip

如果要指定选定服务的所有资源，请选择列表中的 All resources (所有资源) 选项，或者直接在 JSON 中编辑 Resource 语句以读取 "Resource": "*"。

- e. (可选) 要指定限制策略语句生效时间的条件，请在添加条件旁边选择添加。
 - 条件密钥-从列表中，您可以选择适用于所有 AWS 服务的任何条件密钥 (例如，aws:SourceIp)，或者仅为在本语句中选择的一项服务选择特定于服务的密钥。
 - 限定符：(可选) 当请求中的多值上下文键具有多个值时，您可以指定一个[限定符](#)来针对这些值测试请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[单值和多值上下文键](#)。要检查请求是否可以具有多个值，请参阅《Service Authorization Reference》中的[Actions, resources, and condition keys for AWS 服务](#)。

- 默认值 – 根据策略中的条件键值测试请求中的单个值。如果请求中的值均与策略中的值匹配，则条件返回 true。如果策略指定了多个值，则它们将被视为“or”测试，如果请求值与任何策略值匹配，则条件返回 true。
- 对于请求中的任何值 – 当请求可以具有多个值时，此选项测试是否有至少一个请求值与策略中的至少一个条件键值匹配。如果请求中的任何一个键值与策略中的任何一个条件值匹配，则条件返回 true。对于没有匹配的键或空数据集，条件返回 false。
- 对于请求中的所有值 – 当请求可以具有多个值时，此选项测试是否每个请求值都与策略中的条件键值匹配。如果请求中的每个键值均与策略中的至少一个值匹配，则条件返回 true。如果请求中没有键或者键值解析为空数据集（如空字符串），则也会返回 true。
- 运算符 – [运算符](#)指定要进行比较的类型。显示的选项取决于条件键的数据类型。例如，aws:CurrentTime 全局条件键允许您从任何日期比较运算符（或 Null）中选择，您可以使用它来测试请求中是否存在该值。

对于除Null检验之外的任何条件运算符，您可以选择该[IfExists](#)选项。

- 值 –（可选）指定要测试请求的一个或多个值。

选择添加条件。

有关条件键的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。

6. 要添加允许 访问的语句，请执行以下操作：

- a. 在左侧的 JSON 编辑器中，将行 "Effect": "Deny" 改为 "Effect": "Allow"。

当您选择右侧的选项时，JSON 编辑器会更新，以在左侧显示相应的 JSON 策略。

- b. 选择服务后，将打开一个列表，其中包含该服务的可用操作。您可以选择 All actions (所有操作)，或选择要允许的一个或多个单独操作。

左侧的 JSON 将更新，以包含您选择的操作。

 Note

如果您选择一个单独的操作，然后返回并选择 All actions (所有操作)，那么 **servicename:*** 的预期条目会添加到 JSON 中，但您之前选择的单个操作将保留在 JSON 中，而不会被删除。

- c. 如果要添加来自其他服务的操作，您可以选择 Statement (语句) 框顶部的 All services (所有服务)，然后根据需要重复前面两个步骤。
7. (可选) 要向策略添加另一个语句，请选择 Add statement (添加语句) 并使用可视化编辑器构建下一条语句。
8. 添加完语句后，选择 Create policy (创建策略) 以保存已完成的 SCP。

您的新 SCP 会显示在组织的策略列表中。现在，您可以[将 SCP 附加到一个或多个 OUs 根账户](#)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建服务控制策略

您可以使用以下命令之一创建 SCP：

- AWS CLI：[create-policy](#)

以下示例假定您有一个名为 Deny-IAM.json 的文件，其中包含 JSON 策略文本。它使用该文件创建新的服务控制策略。

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMSCP \
  --type SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "DenyIAMSCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\n\"Sid\":\n\"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

SCPs 不要对管理账户和其他几种情况生效。有关更多信息，请参阅 [不受限制的任务和实体 SCPs](#)。

创建资源控制策略 (RCP)

最小权限

要创建 RCPs，您需要获得运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建资源控制策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在资源控制策略页面上，选择创建策略。
3. 在[创建新的资源控制策略](#)页面上，输入策略名称和策略描述（可选）。
4. （可选）添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。

Note

在接下来的大多数步骤中，我们讨论如何使用 JSON 编辑器右侧的控件来逐个元素构建策略。或者，您可以随时在窗口左侧的 JSON 编辑器中输入文本。您可以直接键入，也可以使用复制和粘贴。

5. 要添加语句，请执行以下操作：
 - a. 在编辑器右侧的“编辑语句”窗格中，在“添加操作”下，选择一项 AWS 服务。

当您选择右侧的选项时，JSON 编辑器会更新，以在左侧显示相应的 JSON 策略。

- b. 选择服务后，将打开一个列表，其中包含该服务的可用操作。您可以选择 All actions (所有操作)，或选择要拒绝的一个或多个单独操作。

左侧的 JSON 将更新，以包含您选择的操作。

 Note

如果您选择一个单独的操作，然后返回并选择 All actions (所有操作)，那么 `servicename:*` 的预期条目会添加到 JSON 中，但您之前选择的单个操作将保留在 JSON 中，而不会被删除。

- c. 如果要添加来自其他服务的操作，您可以选择 Statement (语句) 框顶部的 All services (所有服务)，然后根据需要重复前面两个步骤。
- d. 指定要包含在语句中的资源。
 - 在添加资源旁边，选择添加。
 - 在 Add resource (添加资源) 对话框中，从列表中选择要控制其资源的服务。您只能从上一步骤选择的服务中进行选择。
 - 在 Resource type (资源类型) 下，选择要控制的资源的类型。
 - 在资源 ARN 中填写 Amazon 资源名称 (ARN)，以标识您要控制访问权限的特定资源。必须替换由大括号 {} 包围的所有占位符。您可以在资源类型的 ARN 语法允许的地方指定通配符 (*)。有关可在何处使用通配符的信息，请参阅特定资源类型的[文档](#)。
 - 保存您对策略添加的内容，方法是选择 Add resource (添加资源)。JSON 中的 Resource 元素反映了您的添加或更改。需要 Resource (资源) 元素。

 Tip

如果要指定选定服务的所有资源，请选择列表中的 All resources (所有资源) 选项，或者直接在 JSON 中编辑 Resource 语句以读取 "Resource": "*"。

- e. (可选) 要指定限制策略语句生效时间的条件，请在添加条件旁边选择添加。
 - 条件密钥-从列表中，您可以选择适用于所有 AWS 服务的任何条件密钥 (例如，aws:SourceIp)，或者仅为在本语句中选择的一项服务选择特定于服务的密钥。
 - 限定符：(可选) 当请求中的多值上下文键具有多个值时，您可以指定一个[限定符](#)来针对这些值测试请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[单值和多值上下文](#)

[键](#)。要检查请求是否可以具有多个值，请参阅《Service Authorization Reference》中的 [Actions, resources, and condition keys for AWS 服务](#)。

- 默认值 – 根据策略中的条件键值测试请求中的单个值。如果请求中的值均与策略中的值匹配，则条件返回 true。如果策略指定了多个值，则它们将被视为“or”测试，如果请求值与任何策略值匹配，则条件返回 true。
- 对于请求中的任何值 – 当请求可以具有多个值时，此选项测试是否有至少一个请求值与策略中的至少一个条件键值匹配。如果请求中的任何一个键值与策略中的任何一个条件值匹配，则条件返回 true。对于没有匹配的键或空数据集，条件返回 false。
- 对于请求中的所有值 – 当请求可以具有多个值时，此选项测试是否每个请求值都与策略中的条件键值匹配。如果请求中的每个键值均与策略中的至少一个值匹配，则条件返回 true。如果请求中没有键或者键值解析为空数据集（如空字符串），则也会返回 true。
- 运算符 – [运算符](#)指定要进行比较的类型。显示的选项取决于条件键的数据类型。例如，aws:CurrentTime 全局条件键允许您从任何日期比较运算符（或 Null）中选择，您可以使用它来测试请求中是否存在该值。

对于除Null检验之外的任何条件运算符，您可以选择该[IfExists](#)选项。

- 值 –（可选）指定要测试请求的一个或多个值。

选择添加条件。

有关条件键的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。

- f. （可选）要使用 NotAction 元素来拒绝对所有操作（指定操作除外）的访问权限，请将左侧窗格中的 Action 替换为 NotAction（位于 "Effect": "Deny", 元素后）。有关更多信息，请参阅 [IAM 用户指南 NotAction中的 IAM JSON 策略元素](#)。
6. （可选）要向策略添加另一个语句，请选择 Add statement (添加语句) 并使用可视化编辑器构建下一条语句。
 7. 添加完语句后，选择创建策略保存已完成的 RCP。

您的新 RCP 会显示在组织的策略列表中。现在，您可以[将 RCP 附加到一个或多个 OUs根账户](#)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建资源控制策略

您可以使用以下命令之一创建 RCP：

- AWS CLI : [create-policy](#)

以下示例假定您有一个名为 Deny-IAM.json 的文件，其中包含 JSON 策略文本。它使用了该文件来创建新的资源控制策略。

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file://Deny-IAM.json \
  --description "Deny all IAM actions" \
  --name DenyIAMRCP \
  --type RESOURCE_CONTROL_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/resource_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "DenyIAMRCP",
      "Description": "Deny all IAM actions",
      "Type": "RESOURCE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}\""}
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

Note

RCPs 不要对管理账户和其他几种情况生效。有关更多信息，请参阅 [不受限制的资源 and 实体 RCPs](#)。

创建声明性策略

最小权限

要创建声明性策略，您需要具有运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[声明性策略](#)页面上，选择创建策略。
3. 在[为 EC2 创建新的声明性策略页面](#)上，输入策略名称和策略描述（可选）。
4. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 您可以使用可视化编辑器构建策略，如此过程中所述。您也可以在 JSON 选项卡中输入或粘贴策略文本。有关声明性策略语法的信息，请参阅[声明性策略语法和示例](#)。

如果您选择使用可视化编辑器，请选择要包含在声明性策略中的服务属性。有关更多信息，请参阅 [支持 AWS 服务和属性](#)。

6. 选择添加服务属性，然后根据您的规格配置该属性。有关每种效果的更多详细信息，请参阅[声明性策略语法和示例](#)。
7. 编辑完策略后，选择位于页面右下角的 Create policy (创建策略)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建声明性策略

您可以使用以下方法之一来创建声明性策略：

- AWS CLI : [create-policy](#)

1. 创建如下所示的声明性策略，并将其存储在文本文件中。

```
{
  "ec2_attributes": {
    "image_block_public_access": {
      "state": {
```

```

        "@@assign": "block_new_sharing"
      }
    }
  }
}

```

此声明性政策规定，必须对受该政策影响的所有账户进行配置，确保新的 Amazon 系统映像 (AMIs) 不可公开共享。有关声明性策略语法的信息，请参阅[声明性策略语法和示例](#)。

2. 导入 JSON 策略文件以在组织中创建新的策略。在本示例中，上一个 JSON 文件名为 `policy.json`。

```

$ aws organizations create-policy \
  --type DECLARATIVE_POLICY_EC2 \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}".
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5"
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Description": "My test policy",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2"
    }
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

后续操作

创建声明性策略后，使用[账户状态报告](#)来评测就绪情况。然后，您可以强制执行基准配置。为此，您可以[将策略附加](#)到组织根目录、组织单位 (OUs)、组织 AWS 账户 内部或所有这些的组合。

创建备份策略

最小权限

要创建备份策略，您需要运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

您可以通过以下两种 AWS 管理控制台 方式之一来创建备份策略：

- 可视化编辑器，允许您选择选项并为您生成 JSON 策略文本。
- 文本编辑器，允许您自己直接创建 JSON 策略文本。

可视化编辑器使过程变得简单，但会限制您的灵活性。这是创建您的第一批策略并使其习惯使用的好方法。了解策略的工作原理并开始受到可视化编辑器所提供功能的限制之后，您可以通过自己编辑 JSON 策略文本将高级功能添加到策略中。可视化编辑器仅使用 [@@assign 值设置运算符](#)，不提供对[子控制运算符](#)的任何访问权限。只有在手动编辑 JSON 策略文本时，才能添加子控制运算符。

创建备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Backup policies \(备份策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
3. 在 Create policy (创建策略) 页面上，输入策略的 Policy name (策略名称) 和可选 Policy description (策略说明)。
4. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 您可以使用可视化编辑器构建策略，如此过程中所述。您也可以在 JSON 选项卡中输入或粘贴策略文本。有关备份策略语法的信息，请参阅[备份策略语法和示例](#)。

如果选择使用可视化编辑器，请选择适合您的场景的备份选项。备份计划由三部分组成。有关这些备份计划元素的更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[创建备份计划](#)和[分配资源](#)。

a. Backup 计划一般详细信息

- 备份计划名称只能由字母数字、连字符和下划线字符组成。
- 您必须从列表中至少选择一个备份计划区域。该计划只能备份所选 AWS 区域。

b. 一个或多个指定 AWS Backup 的操作方式和时间的备份规则。每个备份规则定义以下项目：

- 包含备份频率和可以进行备份的时间窗口的计划。
- 要使用的备份文件库的名称。备份文件库名称只能由字母数字、连字符和下划线字符组成。备份文件库必须存在，才能成功运行计划。使用 AWS Backup 控制台或 AWS CLI 命令创建文件库。
- （可选）一个或多个复制到区域规则，以同时将备份复制到其他 AWS 区域中的文件库。
- 一个或多个标签键值对，要附加到每次运行此备份计划时创建的备份恢复点。
- 生命周期选项，它们指定备份过渡到冷存储的时间以及备份到期时间。

选择 Add rule (添加规则) 将您需要的每个规则添加到计划中。

有关备份规则的更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[备份规则](#)。

c. 一种资源分配，它指定 AWS Backup 应使用此计划备份的资源。通过指定用于查找和匹配资源的标签对 AWS Backup 来进行分配

- 资源分配名称只能由字母数字、连字符和下划线字符组成。
- 为 AWS Backup 指定 IAM 角色，用于按其名称执行备份。

在控制台中，您不能指定整个 Amazon Resource Name (ARN)。必须同时包含角色名称及其指定角色类型的前缀。前缀通常是 role 或者 service-role，且它们用正斜杠 ("/") 与角色名称分隔。例如，您可以输入 role/MyRoleName 或者 service-role/MyManagedRoleName。当存储在底层 JSON 中时，这将转换为完整 ARN。

Important

指定的 IAM 角色必须已存在于应用策略的账户中。如果不存在，则备份计划可能会成功启动备份作业，但这些备份作业将失败。

- 指定一个或多个资源标签键和标签值对来确定要备份的资源。如果有多个标签值，请用逗号分隔它们。

选择 Add assignment (添加分配)，将每个已配置的资源分配添加到备份计划。

有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[将资源分配给备份计划](#)。

6. 创建完策略后，选择 Create policy (创建策略)。该策略将显示在可用备份策略的列表中。

AWS CLI & AWS SDKs

创建备份策略

您可以使用以下方法之一创建备份策略：

- AWS CLI : [create-policy](#)

将备份计划创建为类似于以下内容的 JSON 文本，并将其存储在文本文件中。有关语法的完整规则，请参阅[备份策略语法和示例](#)。

```
{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "270" }
          },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"10" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "100" }
              }
            }
          }
        }
      },
      "selections": {
```

```

        "tags": {
            "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
                "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] }
            }
        }
    }
}

```

此备份计划规定，AWS Backup 应备份受影响 AWS 账户 区域中指定 AWS 区域 dataType 且标签值为的所有资源 PII。

接下来，导入 JSON 策略文件备份计划以在组织中创建新的备份策略。记下输出中策略 ARN 末尾的策略 ID。

```

$ aws organizations create-policy \
  --name "MyBackupPolicy" \
  --type BACKUP_POLICY \
  --description "My backup policy" \
  --content file://policy.json{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/backup_policy/p-
i9j8k7l6m5",
      "Description": "My backup policy",
      "Name": "MyBackupPolicy",
      "Type": "BACKUP_POLICY"
    }
    "Content": "...a condensed version of the JSON policy document you
provided in the file...",
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

创建标签策略

最小权限

要创建标签策略，您需要运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

您可以通过以下两种 AWS 管理控制台 方式之一来创建标签策略：

- 可视化编辑器，允许您选择选项并为您生成 JSON 策略文本。
- 文本编辑器，允许您自己直接创建 JSON 策略文本。

可视化编辑器使过程变得简单，但会限制您的灵活性。这是创建您的第一批策略并使其习惯使用的好方法。了解策略的工作原理并开始受到可视化编辑器所提供功能的限制之后，您可以通过自己编辑 JSON 策略文本将高级功能添加到策略中。可视化编辑器仅使用 [@@assign 值设置运算符](#)，不提供对 [子控制运算符](#) 的任何访问权限。只有在手动编辑 JSON 策略文本时，才能添加子控制运算符。

AWS 管理控制台

您可以通过以下两种 AWS 管理控制台 方式之一来创建标签策略：

- 可视化编辑器，允许您选择选项并为您生成 JSON 策略文本。
- 文本编辑器，允许您自己直接创建 JSON 策略文本。

可视化编辑器使过程变得简单，但会限制您的灵活性。这是创建您的第一批策略并使其习惯使用的好方法。了解策略的工作原理并开始受到可视化编辑器所提供功能的限制之后，您可以通过自己编辑 JSON 策略文本将高级功能添加到策略中。可视化编辑器仅使用 [@@assign 值设置运算符](#)，不提供对 [子控制运算符](#) 的任何访问权限。只有在手动编辑 JSON 策略文本时，才能添加子控制运算符。

创建标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Tag policies \(标签策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。

3. 在 Create policy (创建策略) 页面上，输入策略的 Policy name (策略名称) 和可选 Policy description (策略说明)。
4. (可选) 您可以向策略对象本身添加一个或多个标签。这些标签不是策略的一部分。为此，请选择 Add tag (添加标签)，然后输入键和可选值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 您可以使用可视化编辑器构建标签策略，如此过程中所述。您也可以在 JSON 选项卡中键入或粘贴标签策略。有关标签策略语法的信息，请参阅[标签策略语法](#)。

如果您选择使用可视化编辑器，请指定以下内容：

6. 对于 New tag key (新标签键 1)，指定要添加的标签键的名称。
7. 对于合规性选项，您可以选择以下选项：
 - a. 使用您在上面为标签键指定的大写 – 请务必清除此选项（默认设置），以指定继承的父级标签策略（如果存在）应定义标签键的大小写处理。

如果要使用此策略规定标签键的特定大写，请启用此选项。如果选择此选项，则您为 Tag Key (标签键) 指定的大小写将覆盖继承的父策略中指定的大小写处理。

如果父策略不存在且您没有启用此选项，则仅全小写字母的标签键将被视为符合要求。有关从父策略继承的更多信息，请参阅[了解管理策略继承](#)。

 Tip

在创建定义标签键及其大小写处理的标签策略时，请考虑使用[示例 1：定义组织级的标签键大小写](#)中显示的示例标签策略作为指南。将其附加到组织根。稍后，您可以创建其他标签策略并将其附加到 OUs 或账户，以创建其他标记规则。

- b. 指定此标签键的允许值 – 如果要将此标签键的允许值添加到从父级策略继承的任何值，请启用此选项。

默认情况下，将清除此选项，这意味着仅将从父策略定义和继承的这些值视为符合要求。如果父策略不存在并且您没有指定标签值，则任何值（包括没有值）都视为符合要求。

要更新可接受的标签值列表，请选择 Specify allowed values for this tag key (为此标签键指定允许的值)，然后选择 Specify values (指定值)。出现提示时，输入新值（每个框一个值）然后选择 Save changes (保存更改)。

8. 对于要强制执行的资源类型，您可以选择为此标签阻止不合规操作。

我们建议您务必清楚此选项（默认设置），除非您有丰富的使用标签策略的经验。请确保您已查看[强制标记一致性](#)中的建议并测试技术。否则，您可能会阻止组织账户中的用户标记他们所需的资源。

如果要强制实施此标签键的合规性，请选中该复选框，然后选择 Specify resource types (指定资源类型)。出现提示后，选择要包含在策略中的资源类型。然后选择 Save changes (保存更改)。

 Important

选择此选项后，只有在操作生成符合策略的标签时，操作指定类型资源的标签的任何操作才会成功。

9. （可选）要向此标签策略添加另一个标签键，请选择 Add tag key (添加标签键)。然后执行步骤 6–9 来定义标签键。
10. 完成标签策略构建后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建标签策略

您可以使用以下方法之一来创建标签策略：

- AWS CLI : [create-policy](#)

您可使用任何文本编辑器创建标签策略。使用 JSON 语法并将标签策略以任意名称和扩展名在您选择的位置另存为文件。标签策略最多可具有 2,500 个字符，包括空格。有关标签策略语法的信息，请参阅[标签策略语法](#)。

创建标签策略

1. 在文本文件中创建类似于以下内容的标签策略：

testpolicy.json 的内容：

```
{
  "tags": {
    "CostCenter": {
      "tag_key": {
```

```

        "@@assign": "CostCenter"
    }
}
}
}

```

此标签策略定义 CostCenter 标签键。该标签可以接受任何值或不接受值。这样的策略意味着带有或不带值的 CostCenter 标签的资源都是合规的。

2. 创建包含文件中策略内容的策略。为了便于阅读，输出中的额外空格已被截断。

```

$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestTagPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type TAG_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-a1b2c3d4e5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-a1b2c3d4e5",
      "Name": "MyTestTagPolicy",
      "Description": "My Test policy",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\n\n\":\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n\n"
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

创建聊天应用程序政策

最小权限

要创建聊天应用程序政策，您需要具有运行以下操作的权限：

- organizations:CreatePolicy

AWS 管理控制台

您可以通过以下两种 AWS 管理控制台 方式之一来创建聊天应用程序策略：

- 可视化编辑器，允许您选择选项并为您生成 JSON 策略文本。
- 文本编辑器，允许您自己直接创建 JSON 策略文本。

可视化编辑器使过程变得简单，但会限制您的灵活性。这是创建您的第一批策略并使其习惯使用的好方法。了解策略的工作原理并开始受到可视化编辑器所提供功能的限制之后，您可以通过自己编辑 JSON 策略文本将高级功能添加到策略中。可视化编辑器仅使用 [@@assign 值设置运算符](#)，不提供对[子控制运算符](#)的任何访问权限。只有在手动编辑 JSON 策略文本时，才能添加子控制运算符。

创建聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[聊天机器人策略](#)页面上，选择创建策略。
3. 在[创建新的聊天应用程序政策](#)页面上，输入策略名称和策略描述（可选）。
4. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 您可以使用可视化编辑器构建策略，如此过程中所述。您也可以直接在 JSON 选项卡中输入或粘贴策略文本。有关聊天应用程序政策语法的信息，请参阅[聊天应用程序政策语法和示例](#)。

如果您选择使用可视化编辑器，请通过为聊天客户端指定访问控制来配置聊天应用程序政策。

- a. 对于设置 Amazon Chime 聊天客户端访问权限，请选择以下选项之一
 - 拒绝 Chime 访问。
 - 允许 Chime 访问。
- b. 对于设置 Microsoft Teams 聊天客户端访问权限，请选择以下选项之一
 - 拒绝所有 Teams 访问
 - 允许所有 Teams 访问
 - 限定指定 Teams 访问
- c. 对于设置 Slack 聊天客户端访问权限，请选择以下选项之一
 - 拒绝访问所有 Slack 工作区

- 允许访问所有 Slack 工作区
- 限定指定 Slack 工作区访问

 Note

此外，您可以选择仅限私有 Slack 频道使用聊天应用程序中的 Amazon Q 开发者版。

d. 对于设置 IAM 权限类型，请选择以下选项

- 启用频道级别 IAM 角色 – 所有频道成员共享在频道中运行任务的 IAM 角色权限。如果频道成员需要相同的权限，则适合使用频道角色。
- 启用用户级别 IAM 角色 – 频道成员必须选择一个 IAM 用户角色才能执行操作（需要控制台访问权限才能选择角色）。如果频道成员需要不同的权限并且可以选择自己的用户角色，则适合使用用户角色。

6. 创建完策略后，选择 Create policy (创建策略)。该策略将在聊天机器人备份策略列表中显示。

AWS CLI & AWS SDKs

创建聊天应用程序政策

您可以使用以下方法之一来创建聊天应用程序政策：

- AWS CLI : [create-policy](#)

您可使用任何文本编辑器来创建聊天应用程序政策。使用 JSON 语法，并将聊天应用程序政策以任意名称和扩展名在您选择的位置另存为文件。聊天应用程序政策最多可包含 2048 个字符，包括空格。有关标签策略语法的信息，请参阅[聊天应用程序政策语法和示例](#)。

创建聊天应用程序政策

1. 在文本文件中创建类似于以下内容的聊天应用程序政策：

testpolicy.json 的内容：

```
{
  "chatbot": {
    "platforms": {
      "slack": {
        "client": {
```

```

        "@@assign": "enabled"
      },
      "workspaces": {
        "@@assign": [
          "Slack-Workspace-Id"
        ]
      },
      "default": {
        "supported_channel_types": {
          "@@assign": [
            "private"
          ]
        }
      }
    },
    "microsoft_teams": {
      "client": {
        "@@assign": "disabled"
      }
    }
  }
}

```

此聊天应用程序政策仅允许在特定工作区中使用私有 Slack 频道，禁用 Microsoft Teams，并支持所有[角色设置](#)。

2. 创建包含文件中策略内容的策略。为了便于阅读，输出中的额外空格已被截断。

```

$ aws organizations create-policy \
  --name "MyTestChatbotPolicy" \
  --description "My Test policy" \
  --content file://testpolicy.json \
  --type CHATBOT_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-a1b2c3d4e5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-a1b2c3d4e5",
      "Name": "MyTestChatApplicationsPolicy",
      "Description": "My Test policy",
      "Type": "CHATBOT_POLICY",

```

```
        "AwsManaged": false
      },
      "Content": "{ \"chatbot\": { \"platforms\": { \"slack\": { \"client\": { \"@@assign\": \"enabled\" }, \"workspaces\": { \"@@assign\": [ \"Slack-Workspace-Id\" ] }, \"supported_channel_types\": { \"@@assign\": [ \"private\" ] } }, \"microsoft_teams\": { \"client\": { \"@@assign\": \"disabled\" } } } } } }
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

创建 AI 服务选择退出策略

最小权限

要创建 AI 服务选择退出策略，您需要运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择 Create policy (创建策略)。
3. 在 [Create new AI services opt-out policy \(创建新的 AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，输入 Policy name (策略名称) 和可选 Policy description (策略说明)。
4. (可选) 您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 输入策略文本或将其粘贴到 JSON 选项卡。有关 AI 服务选择退出策略语法的信息，请参阅 [AI 服务选择退出策略语法和示例](#)。有关可用作起始点的策略的示例，请参阅 [AI 服务选择退出策略示例](#)。
6. 编辑完策略后，选择位于页面右下角的 Create policy (创建策略)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建 AI 服务选择退出策略

您可以使用以下方法之一来创建标签策略：

- AWS CLI : [create-policy](#)

1. 创建如下所示的 AI 服务选择退出策略，并将其存储在文本文件中。请注意，“optOut”和“optIn”区分大小写。

```
{
  "services": {
    "default": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}
```

此 AI 服务选择退出策略指定所有受策略影响的账户都选择退出除 Amazon Rekognition 之外的所有 AI 服务。

2. 导入 JSON 策略文件以在组织中创建新的策略。在本示例中，上一个 JSON 文件名为 policy.json。

```
$ aws organizations create-policy \
  --type AISERVICES_OPT_OUT_POLICY \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"services\":{\"default\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":"
    "\":\"optOut\"}}},\"rekognition\":{\"opt_out_policy\":{\"@@assign\":"
    "\":\"optIn\"}}}",
    "PolicySummary": {
```

```
    "Id": "p-i9j8k7l6m5"
    "Arn": "arn:aws:organizations::o-aa111bb222:policy/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
    "Description": "My test policy",
    "Name": "MyTestPolicy",
    "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY"
  }
}
```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

创建升级推出策略

最小权限

要创建升级推出策略，您需要获得运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建升级推出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [升级推出策略](#) 页面上，选择创建策略。
3. 在 [创建新的升级部署策略页面](#) 上，输入策略名称和可选的策略描述。
4. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 您可以使用可视化编辑器构建策略，如此过程中所述。您也可以在 JSON 选项卡中输入或粘贴策略文本。有关更多信息，请参阅 [升级推出策略语法和示例](#)。

如果您选择使用可视化编辑器，请选择要用于升级部署策略的升级顺序。有关升级订单的更多信息，请参阅 [什么是升级推出政策？](#)。

6. 在“政策顺序和资源”下，从菜单中选择“第一个”、“第二个”或“最后一个”。

7. (可选) 要使用此策略定位单个资源, 请选择“覆盖特定资源”, 然后执行以下操作:
 - a. 在密钥中, 输入要覆盖的资源名称。
 - b. 在值中, 输入资源的 ARN。
 - c. 在升级顺序中, 选择应应用于此资源的首选顺序。
 - d. 如果需要指定其他资源, 请选择 Add tag, 然后重复前面的步骤来定义标签密钥。
8. 编辑完策略后, 选择位于页面右下角的 Create policy (创建策略)。

您的新策略将出现在升级推出策略列表中。现在, 您可以[将您的策略附加到一个或 OUs 多个根账户](#)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建升级推出策略

您可以使用以下方法之一来创建升级推出策略:

- AWS CLI : [create-policy](#)

1. 创建如下所示的升级部署策略, 并将其存储在文本文件中。

```
{
  "upgrade_rollout": {
    "default": {
      "patch_order": {
        "@@assign": "last"
      }
    },
    "tags": {
      "my_patch_order_tag": {
        "tag_values": {
          "tag1": {
            "patch_order": {
              "@@assign": "first"
            }
          },
          "tag2": {
            "patch_order": {
              "@@assign": "second"
            }
          },
          "tag3": {
```

```

    "patch_order": {
      "@@assign": "last"
    }
  }
}

```

此升级推出政策定义了 AWS 服务如何对您的资源应用自动升级的顺序。有关升级推出策略语法的信息，请参阅[升级推出策略语法和示例](#)。

2. 导入 JSON 策略文件以在组织中创建新的策略。在本示例中，上一个 JSON 文件名为 `policy.json`。

```
$ aws organizations create-policy \
  --type UPGRADE_ROLLOUT_POLICY \
  --name "MyTestPolicy" \
  --description "My test policy" \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
upgrade_rollout_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyTestPolicy",
      "Description": "My test policy",
      "Type": "UPGRADE_ROLLOUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"upgrade_rollout\": {\n    \"default\": {\n      \"patch_order\": {\n        \"@@assign\": \"last\"\n      }\n    },\n    \"tags\": {\n      \"my_patch_order_tag\": {\n        \"tag_values\": {\n          \"tag1\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"first\"\n            }\n          },\n          \"tag2\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"second\"\n            }\n          },\n          \"tag3\": {\n            \"patch_order\": {\n              \"@@assign\": \"last\"\n            }\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }\n}"
```

```

    }
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

创建 Security Hub 策略

最小权限

要创建 Security Hub 策略，您需要具有运行以下操作的权限：

- `organizations:CreatePolicy`

AWS 管理控制台

创建 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择创建策略。
3. 在 [创建新的 Security Hub 策略](#) 页面上，输入策略名称和策略描述（可选）。
4. （可选）您可以向策略添加一个或多个标签，方法是选择 Add tag (添加标签)，然后输入一个键和可选的值。将值留空，设置为空字符串；它并非 null。您最多可以向策略附加 50 个标签。有关更多信息，请参阅 [标记资源 AWS Organizations](#)。
5. 在 JSON 代码框中输入或粘贴策略文本。有关 Security Hub 策略语法的信息，请参阅 [Security Hub 策略语法和示例](#)。有关可用作起始点的策略的示例，请参阅 [Security Hub 策略示例](#)。
6. 编辑完策略后，选择位于页面右下角的 Create policy (创建策略)。

AWS CLI & AWS SDKs

创建 Security Hub 策略

您可以使用以下方法之一来创建 Security Hub 策略：

- AWS CLI : [create-policy](#)

示例：创建可在所有支持的区域中启用 Security Hub 的策略

以下示例假定您有一个名为 `testPolicy_enableAllSupportedRegions.json` 的文件，其中包含 JSON 策略文本。它使用了该文件来创建新的 Security Hub 策略。

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file:///./testPolicy_enableAllSupportedRegions.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions" \
  --description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions" \
  --type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions",
      "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":\n  {\n    \"@assign\": [\n      \"ALL_SUPPORTED\"\n    ]\n  },\n  \"disable_in_regions\": {\n    \"@assign\": []\n  }\n}\n"
  }
}
```

示例：创建可在所有支持的区域中启用 Security Hub 但在 us-east-1 区域中禁用 Security Hub 的策略

以下示例假定您有一个名为 `testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json` 的文件，其中包含 JSON 策略文本。它使用了该文件来创建新的 Security Hub 策略。

```
$ aws organizations create-policy \
  --content file:///./testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1.json \
  --name "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1" \
  --description "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED Regions but disable in us-east-1 Region" \
```

```

--type SECURITYHUB_POLICY
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66217dwpos",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66217dwpos",
      "Name": "testPolicy_enableAllSupportedRegions_Disable_us-east-1",
      "Description": "Test policy to enable securityhub in ALL_SUPPORTED
Regions but disable in us-east-1 Region",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ],\n
\"disable_in_regions\": {\n      \"@assign\": [\n        \"us-east-1\"\n      ]\n    }\n  }\n}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [CreatePolicy](#)

使用更新组织政策 AWS Organizations

当策略要求发生变化时，您可以更新现有策略。

本主题介绍如何使用更新策略 AWS Organizations。策略定义了您要应用于一组的控制措施 AWS 账户。

主题

- [更新服务控制策略 \(SCP\)](#)
- [更新资源控制策略 \(RCP\)](#)
- [更新声明性策略](#)
- [更新备份策略](#)
- [更新标签策略](#)
- [更新聊天应用程序政策](#)
- [更新 AI 服务选择退出策略](#)
- [更新 Security Hub 策略](#)

更新服务控制策略 (SCP)

当登录到您组织的管理账户后，您可以重命名或更改策略内容。更改 SCP 的内容会立即影响所有附加账户中的任何用户、组和角色。

最小权限

若要更新 SCP，您需要运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[服务控制策略](#)页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 在策略的详细信息页面上，选择 Edit policy（编辑策略）。
4. 进行以下任何或全部更改：
 - 您可以通过在 Policy name（策略名称）中输入新名称来重命名策略。
 - 您可以通过在 Policy description（策略说明）中输入新文本来更改策略说明。
 - 您可以通过在左窗格中以 JSON 格式编辑策略来编辑策略文本。或者，您可以在右侧的编辑器中选择一个语句，然后使用控件更改其元素。有关每个控件的详细信息，请参阅本主题前面的[创建 SCP 过程](#)。
5. 完成后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例重命名策略。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "MyRenamedPolicy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "Blocks all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}"
  }
}
```

以下示例添加或更改服务控制策略的说明。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",          \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"Statement1\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"]}]}"
  }
}
```

```
}

```

以下示例通过指定包含新 JSON 策略文本的文件来更改 SCP 的策略文档。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\":
\\\"AModifiedPolicy\\\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*
\\\"]}]}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新资源控制策略 (RCP)

当登录到您组织的管理账户后，您可以重命名或更改策略内容。更改 RCP 的内容会立即影响所有附加账户中的所有资源。

最小权限

要更新 RCP，您需要具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在资源控制策略页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 在策略的详细信息页面上，选择 Edit policy (编辑策略)。
4. 进行以下任何或全部更改：
 - 您可以通过在 Policy name (策略名称) 中输入新名称来重命名策略。
 - 您可以通过在 Policy description (策略说明) 中输入新文本来更改策略说明。
 - 您可以通过在左窗格中以 JSON 格式编辑策略来编辑策略文本。或者，您可以在右侧的编辑器中选择一个语句，然后使用控件更改其元素。有关每个控件的详细信息，请参阅本主题前面的[创建 RCP 过程](#)。
5. 完成后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例重命名策略。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "MyRenamedPolicy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "Blocks all IAM actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    }
  }
}
```

```

    },
    "Content": "{ \"Version\": \"2012-10-17\",           \"Statement\": [{ \"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"] } ] }"
  }
}

```

以下示例添加或更改了资源控制策略的描述。

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new policy description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{ \"Version\": \"2012-10-17\",           \"Statement\": [{ \"Sid\": \"Statement1\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"] } ] }"
  }
}

```

以下示例通过指定包含新 JSON 策略文本的文件来更改 RCP 的策略文档。

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-zlfw1r64
  --content file://MyNewPolicyText.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/service_control_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "MyRenamedPolicy",
      "Description": "My new policy description",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": false
    }
  }
}

```

```

    },
    "Content": "{ \"Version\": \"2012-10-17\",           \"Statement\": [{ \"Sid\": \"AModifiedPolicy\", \"Effect\": \"Deny\", \"Action\": [\"iam:*\"], \"Resource\": [\"*\"] } ] }"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新声明性策略

最小权限

要更新声明性策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 Amazon Resource Name（ARN）（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [声明性策略](#) 页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 在策略的详细信息页面上，选择 Edit policy（编辑策略）。
4. 您可以输入一个新的 Policy name（策略名称）、Policy description（策略说明），或编辑 JSON 策略文本。有关声明性策略语法的信息，请参阅 [声明性策略语法和示例](#)。
5. 完成更新策略后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

您可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例对声明性策略进行了重命名。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2-configuration\":{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}\"."
  }
}
```

以下示例添加或更改了声明性策略的描述。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/declarative_policy_ec2/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "DECLARATIVE_POLICY_EC2",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"ec2_attributes\":{\"image_block_public_access\":{\"state\":{\"@@assign\":\"block_new_sharing\"}}}}\"."
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新备份策略

登录到组织的管理账户后，您可以编辑需要在组织中进行更改的策略。

最小权限

要更新备份策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含要更新的策略的 ARN（或“*”）
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含要更新的策略的 ARN（或“*”）

AWS 管理控制台

更新备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Backup policies \(备份策略\)](#) 页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 选择编辑策略。
4. 您可以输入一个新的 Policy name (策略名称)、Policy description (策略说明)。您可以通过使用可视化编辑器或通过直接编辑 JSON 来更改策略内容。
5. 完成更新策略后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新备份策略

您可以使用以下命令之一来更新备份策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例重命名备份策略。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"plans\\":{\\"TestBackupPlan\\":{\\"regions\\":{\\"@@assign\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....  \\"@@assign\\":[\\"Yes\\"]}}}}}}}"
  }
}
```

以下示例添加或更改备份策略的说明。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"plans\\":{\\"TestBackupPlan\\":{\\"regions\\":{\\"@@assign\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....  \\"@@assign\\":[\\"Yes\\"]}}}}}}}"
  }
}
```

以下示例更改附加到备份策略的 JSON 策略文档。在此示例中，内容取自一个名为 `policy.json` 的文件，使用以下文本：

```

{
  "plans": {
    "PII_Backup_Plan": {
      "regions": { "@@assign": [ "ap-northeast-2", "us-east-1", "eu-
north-1" ] },
      "rules": {
        "Hourly": {
          "schedule_expression": { "@@assign": "cron(0 5/1 ? * * *)" },
          "start_backup_window_minutes": { "@@assign": "480" },
          "complete_backup_window_minutes": { "@@assign": "10080" },
          "lifecycle": {
            "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign": "180" },
            "delete_after_days": { "@@assign": "270" },
            "opt_in_to_archive_for_supported_resources": {"@@assign":
false}
          },
          "target_backup_vault_name": { "@@assign": "FortKnox" },
          "copy_actions": {
            "arn:aws:backup:us-east-1:$account:backup-vault:secondary-
vault": {
              "lifecycle": {
                "move_to_cold_storage_after_days": { "@@assign":
"10" },
                "delete_after_days": { "@@assign": "100" },
                "opt_in_to_archive_for_supported_resources":
{"@@assign": false}
              }
            }
          },
          "selections": {
            "tags": {
              "datatype": {
                "iam_role_arn": { "@@assign": "arn:aws:iam::$account:role/
MyIamRole" },
                "tag_key": { "@@assign": "dataType" },
                "tag_value": { "@@assign": [ "PII" ] }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

}

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
backup_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "BACKUP_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"plans\":{\n\"TestBackupPlan\":{\n\"regions\":{\n\"@@assign\":
....TRUNCATED FOR BREVITY....    \"@@assign\":[\"Yes\"]}}}}}}}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新标签策略

最小权限

要更新标签策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

2. 在 [Tag policies \(标签策略\)](#) 页面上，选择要更新的标签策略。
3. 选择编辑策略。
4. 您可以输入一个新的 Policy name (策略名称)、Policy description (策略说明)。您可以通过使用可视化编辑器或通过编辑 JSON 来更改策略内容。
5. 完成更新标签策略后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

您可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例重命名标签策略。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed tag policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\n\\\"tags\\\":{\\n\\\"CostCenter\\\":{\\n\\\"tag_key\\\":{\\n\\\"@@assign\\\":\\n\\\"CostCenter\\\"\\n}\\n}\\n}\\n\\n"}"
  }
}
```

以下示例添加或更改标签策略的说明。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new tag policy description"
{
  "Policy": {
```

```

    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed tag policy",
      "Description": "My new tag policy description",
      "Type": "TAG_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"tags\":{\n\"CostCenter\":{\n\"tag_key\":{\n\"@@assign\":
\n\"CostCenter\"\n}\n}\n}\n}"
  }
}

```

以下示例更改附加到 AI 服务选择退出策略的 JSON 策略文档。在此示例中，内容取自一个名为 `policy.json` 的文件，使用以下文本：

```

{
  "tags": {
    "Stage": {
      "tag_key": {
        "@@assign": "Stage"
      },
      "tag_value": {
        "@@assign": [
          "Production",
          "Test"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
tag_policy/p-i9j8k7l6m5",

```

```
    "Name": "Renamed tag policy",
    "Description": "My new tag policy description",
    "Type": "TAG_POLICY",
    "AwsManaged": false
  },
  "Content": "{\"tags\":{\"Stage\":{\"tag_key\":{\"@@assign\":{\"Stage\":"
    "\",\"tag_value\":{\"@@assign\":[\"Production\",\"Test\"]},\"enforced_for\":"
    "{\"@@assign\":[\"ec2:instance\"]}}}}}"
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新聊天应用程序策略

最小权限

要更新聊天应用程序策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新聊天应用程序策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[聊天机器人策略](#)页面上，选择要更新的聊天应用程序策略。
3. 选择编辑策略。
4. 您可以输入一个新的 Policy name（策略名称）、Policy description（策略说明）。您可以通过使用可视化编辑器或通过编辑 JSON 来更改策略内容。
5. 完成更新标签策略后，选择 Save changes（保存更改）。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

您可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例对聊天应用程序政策进行了重命名。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed chat applications policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
chatbot_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed chat applications policy",
      "Type": "CHATBOT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\"chatbot\":{\"platforms\":{\"slack\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"enabled\"},\"workspaces\":{\"@@assign\":[\"Slack-Workspace-Id\"]},\"default\":
{\"supported_channel_types\":{\"@@assign\":[\"private\"]}}},\"microsoft_teams\":{\"client\":
{\"@@assign\":\"disabled\"}}}}}"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新 AI 服务选择退出策略

最小权限

要更新 AI 服务选择退出策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 Amazon Resource Name (ARN) (或“*”)。

AWS 管理控制台

更新 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 在策略的详细信息页面上，选择 Edit policy (编辑策略)。
4. 您可以输入一个新的 Policy name (策略名称)、Policy description (策略说明)，或编辑 JSON 策略文本。有关 AI 服务选择退出策略语法的信息，请参阅[AI 服务选择退出策略语法和示例](#)。有关可用作起始点的策略的示例，请参阅[AI 服务选择退出策略示例](#)。
5. 完成更新策略后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

您可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例重命名 AI 服务选择退出策略。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
```

```

    "Content": "{\\"services\\":{\\"default\\":{\\"opt_out_policy\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY...    :{\\"@@assign\\":\\"optIn\\"}}}}}"
  }
}

```

以下示例添加或更改 AI 服务选择退出策略的说明。

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --description "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\\"services\\":{\\"default\\":{\\"opt_out_policy\\":
....TRUNCATED FOR BREVITY...    :{\\"@@assign\\":\\"optIn\\"}}}}}"
  }
}

```

以下示例更改附加到 AI 服务选择退出策略的 JSON 策略文档。在此示例中，内容取自一个名为 `policy.json` 的文件，使用以下文本：

```

{
  "services": {
    "default": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optOut"
      }
    },
    "comprehend": {
      "opt_out_policy": {
        "@@operators_allowed_for_child_policies": ["@none"],
        "@@assign": "optOut"
      }
    }
  },
}

```

```

    "rekognition": {
      "opt_out_policy": {
        "@@assign": "optIn"
      }
    }
  }
}

```

```

$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-i9j8k7l6m5 \
  --content file://policy.json
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-i9j8k7l6m5",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/aiservices_opt_out_policy/p-i9j8k7l6m5",
      "Name": "Renamed policy",
      "Description": "My new description",
      "Type": "AISERVICES_OPT_OUT_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n\"services\": {\n\"default\": {\n\"    ....TRUNCATED FOR BREVITY....    \"optIn\"\n}\n}\n}"
  }
}

```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

更新 Security Hub 策略

最小权限

要更新 Security Hub 策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:UpdatePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。
- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 Amazon Resource Name（ARN）（或“*”）。

AWS 管理控制台

更新 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择要更新的策略的名称。
3. 在策略的详细信息页面上，选择 Edit policy (编辑策略)。
4. 您可以输入一个新的 Policy name (策略名称)、Policy description (策略说明)，或编辑 JSON 策略文本。有关 Security Hub 策略语法的信息，请参阅 [Security Hub 策略语法和示例](#)。有关可用作起始点的策略的示例，请参阅 [Security Hub 策略示例](#)。
5. 完成更新策略后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

更新策略

您可以使用以下命令之一来更新策略：

- AWS CLI : [update-policy](#)

以下示例对 Security Hub 策略进行了重命名。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "Renamed policy"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "Renamed policy",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":\n  {\n    \"@assign\": [\n      \"ALL_SUPPORTED\"\n    ]\n  },\n  \"disable_in_regions\": {\n    \"@assign\": []\n  }\n}\n"
```

}

以下示例添加或更改了 Security Hub 策略的描述。

```
$ aws organizations update-policy \
  --policy-id p-66ev7hgcvj \
  --name "My new description"
{
  "Policy": {
    "PolicySummary": {
      "Id": "p-66ev7hgcvj",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:policy/o-aa111bb222/
securityhub_policy/p-66ev7hgcvj",
      "Name": "My new description",
      "Type": "SECURITYHUB_POLICY",
      "AwsManaged": false
    },
    "Content": "{\n  \"securityhub\": {\n    \"enable_in_regions\":
{\n      \"@assign\": [\n        \"ALL_SUPPORTED\"\n      ]\n    },\n
  \"disable_in_regions\": {\n    \"@assign\": []\n  }\n}\n"
  }
}
```

- AWS SDKs: [UpdatePolicy](#)

使用编辑附加到组织策略的标签 AWS Organizations

本主题介绍如何使用编辑附加策略的标签 AWS Organizations。策略用于定义要应用于一组 AWS 账户的控制措施。

主题

- [编辑附加到服务控制策略 \(SCP \) 的标签](#)
- [编辑附加到资源控制策略 \(RCP \) 的标签](#)
- [编辑附加到声明性策略的标签](#)
- [编辑附加到备份策略的标签](#)
- [编辑附加到标签策略的标签](#)
- [编辑附加到聊天应用程序政策的标签](#)
- [编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签](#)

- [编辑附加到 Security Hub 策略的标签](#)

编辑附加到服务控制策略 (SCP) 的标签

当您登录到组织的管理账户时，您可以添加或删除附加到 SCP 的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要编辑附加到组织中 SCP 的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribePolicy` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到 SCP 的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择带有您想要编辑的标签的策略名称。
3. 在策略详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 进行以下任何或全部更改：
 - 更改标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能直接修改标签键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 完成后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到 SCP 的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到 SCP 的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到资源控制策略 (RCP) 的标签

登录到组织的管理账户后，您可以添加或移除附加到 RCP 的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要在 AWS 组织中编辑附加到 RCP 的标签，您必须具有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribePolicy` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到 RCP 的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在资源控制策略页面上，选择带有要编辑的标签的策略名称。
3. 在策略详细信息页面上，选择标签选项卡，然后选择管理标签。
4. 进行以下任何或全部更改：
 - 更改标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能直接修改标签键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。

- 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。

5. 完成后，选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到 RCP 的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到 RCP 的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到声明性策略的标签

登录到组织的管理账户后，您可以添加或移除附加到声明性策略的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要编辑 AWS 组织中声明性策略所附的标签，您必须具有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribePolicy` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到声明性策略的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[声明性策略](#)页面上，选择带有要编辑的标签的策略名称。
3. 在所选策略的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。

4. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到声明性策略的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到声明性策略的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到备份策略的标签

当您登录到组织的管理账户时，您可以添加或删除附加到备份策略的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要编辑附加到组织中备份策略的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台 – 导航到策略)
- `organizations:DescribePolicy` (仅限控制台 – 导航到策略)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到备份策略的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. [Backup policies \(备份策略\)](#) 页
3. 选择具有要修改的标签的策略名称。

此时将显示策略详细信息页面。

4. 在标签选项卡上，选择管理标签。
5. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
6. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到备份策略的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到备份策略的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到标签策略的标签

当您登录到组织的管理账户时，您可以添加或删除附加到标签策略的标签。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要编辑附加到组织中备份策略的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台 – 导航到策略)

- `organizations:DescribePolicy` (仅限控制台 – 导航到策略)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到标签策略的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Tag policies \(标签策略\)](#) 页面上，选择带有您想要编辑的标签的策略名称。
3. 在所选策略的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到标签策略的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到标签策略的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到聊天应用程序政策的标签

登录到组织的管理账户后，您可以添加或移除附加到聊天应用程序政策的标签。为此，请完成以下步骤。

最小权限

要编辑附加到组织中聊天应用程序政策的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` (仅限控制台 – 导航到策略)
- `organizations:DescribePolicy` (仅限控制台 – 导航到策略)
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到聊天应用程序政策的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [聊天机器人策略](#) 页面上，选择带有要编辑的标签的策略名称。
3. 在所选策略的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到聊天应用程序政策的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到聊天应用程序政策的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签

当您登录到组织的管理账户时，您可以添加或删除附加到 AI 服务选择退出策略的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要编辑附加到组织中 AI 选择退出策略的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribePolicy` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择带有您想要编辑的标签的策略名称。
3. 在所选策略的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。
5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 Save changes (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到 AI 服务选择退出策略的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

编辑附加到 Security Hub 策略的标签

登录到组织的管理账户后，您可以添加或移除附加到 Security Hub 策略的标签。有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS Organizations](#)。

最小权限

要编辑附加到组织中 Security Hub 策略的标签，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribeOrganization` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:DescribePolicy` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要
- `organizations:TagResource`
- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

编辑附加到 Security Hub 策略的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择带有要编辑的标签的策略名称。
3. 在所选策略的详细信息页面上，选择 Tags (标签) 选项卡，然后选择 Manage tags (管理标签)。
4. 您可以在此页面上执行以下操作：
 - 编辑任何标签的值，方法是在旧标签上输入新值。您不能修改键。要更改键，您必须删除带有旧键的标签，然后添加使用新键的标签。
 - 删除任何现有的标签，方法是选择 Remove (删除)。
 - 添加新的标签键和值对。选择 Add tag (添加标签)，然后在提供的框中输入新的键名称和可选值。如果您将 Value (值) 框留空，则值是空字符串；它并非 null。

5. 在完成所有要进行的添加、删除和编辑操作之后，选择 **Save changes** (保存更改)。

AWS CLI & AWS SDKs

编辑附加到 Security Hub 策略的标签

您可以使用以下命令之一编辑附加到 Security Hub 策略的标签：

- AWS CLI : [tag-resource](#) 和 [untag-resource](#)
- AWS SDKs [TagResource](#) 和 [UntagResource](#)

将组织策略附加到 AWS Organizations

本主题介绍如何使用 AWS Organizations 附加策略。策略定义了您要应用于一组的控制措施 AWS 账户。

主题

- [将策略附加到 AWS Organizations](#)

将策略附加到 AWS Organizations

最小权限

要附加策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:AttachPolicy`

最小权限

要将授权策略 (SCP 或 RCP) 附加到根、OU 或账户，您需要具有运行以下操作的权限：

- `organizations:AttachPolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含“*”、指定策略的 Amazon Resource Name (ARN) 或是您要附加该策略的根、OU 或账户的 ARN。

AWS 管理控制台

Service control policies (SCPs)

您可以导航到要附加策略的根、OU 或账户，为其附加 SCP。

通过导航到根、OU 或账户来附加 SCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，导航到要将 SCP 附加到的根、OU 或账户，并选择其旁边的复选框。您可能需要展开 OUs (选择 ) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上的 Service control policies (服务控制策略) 条目中，选择 Attach (附加)。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

“策略”选项卡 SCPs 上的附件列表已更新，以包含新增内容。策略更改会立即影响所附加的根或 OU 下方的所附加账户或所有账户中 IAM 用户和角色的权限。

通过导航到策略来附加 SCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择 ) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

“目标”选项卡 SCPs 上的附件列表已更新，以包含新增内容。策略更改会立即影响所附加的根或 OU 下方的所附加账户或所有账户中 IAM 用户和角色的权限。

Resource control policies (RCPs)

您可以导航到策略或导航到要附加策略的根、OU 或账户来附加 RCP。

通过导航到根、OU 或账户来附加 RCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，导航到要将 RCP 附加到的根、OU 或账户，并选中其旁边的复选框。您可能需要展开 OUs (选择 ) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在策略选项卡上的资源控制策略条目中，选择附加。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

“策略”选项卡 RCPs 上的附件列表已更新，以包含新增内容。策略更改立即生效，并会影响所附加账户或所附加根或 OU 下的所有账户中资源的权限。

通过导航到策略来附加 RCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在资源控制策略页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择 ) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

“目标”选项卡 RCPs 上的附件列表已更新，以包含新增内容。策略更改立即生效，并会影响所附加账户或所附加根或 OU 下的所有账户中资源的权限。

Declarative policies

您可以导航到策略或导航到要附加策略的根、OU 或账户来附加声明性策略。

通过导航到根、OU 或账户来附加声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或账户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs（选择  才能找到所需的 OU 或帐户。）
3. 在策略选项卡上的声明性策略条目中，选择附加。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

策略选项卡上的附加声明性策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[声明性策略](#)页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs（选择  才能找到所需的 OU 或帐户。）
5. 选择附加策略。

目标选项卡上的附加声明性策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

Backup policies

您可以导航到要附加策略的根、OU 或账户，为其附加备份策略。

通过导航到根、OU 或账户来附加备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或账户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs（选

择▶

才能找到所需的 OU 或帐户。

3. 在 Policies (策略) 选项卡上的 Backup policies (备份策略) 中，选择 Attach (附加)。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

Policies (策略) 选项卡上的附加的备份策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Backup policies \(备份策略\)](#) 页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或帐户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择▶) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

Targets (目标) 选项卡上的附加的备份策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

Tag policies

您可以导航到要附加策略的根、OU 或帐户，为其附加标签策略。

通过导航到根、OU 或帐户来附加标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 帐户](#) 页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或帐户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs (选择▶) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上的 Tag policies (标签策略) 中，选择 Attach (附加)。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

Policies (策略) 选项卡上的附加的标签策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Tag policies \(标签策略\)](#) 页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

Targets (目标) 选项卡上的附加的标签策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

Chat applications policies

您可以导航到策略或导航到要附加策略的根、OU 或账户来附加聊天应用程序政策。

通过导航到根、OU 或账户来附加聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或账户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在策略选项卡的聊天应用程序政策条目中，选择附加。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

策略选项卡上的附加聊天应用程序政策列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[聊天机器人策略](#)页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

目标选项卡上的附加聊天应用程序政策列表将会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

AI services opt-out policies

您可以导航到要附加策略的根、OU 或账户，为其附加 AI 服务选择退出策略。

通过导航到根、OU 或账户来附加 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或账户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上的 AI service opt-out policies (AI 服务选择退出策略) 条目中，选择 Attach (附加)。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

Policies (策略) 选项卡上的附加的 AI 服务选择退出策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。

2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。
4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

Targets (目标) 选项卡上的附加的 AI 服务选择退出策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

Security Hub policies

您可以导航到策略或导航到要附加策略的根、OU 或账户来附加 Security Hub 策略。

通过导航到根、OU 或账户来附加 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面上，导航到要将策略附加到的根、OU 或账户的相应名称并选择其名称。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
3. 在策略选项卡上的 Security Hub 策略中，选择附加。
4. 找到所需的策略，然后选择 Attach policy (附加策略)。

策略选项卡上的附加 Security Hub 策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来附加 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择要附加的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择 Attach (附加)。

4. 选择要附加策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
5. 选择附加策略。

目标选项卡上的附加 Security Hub 策略列表会更新，以包含新添加的内容。策略更改会立即生效。

AWS CLI & AWS SDKs

附加策略

以下代码示例演示如何使用 AttachPolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
```



```
{
    IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
    var policyId = "p-000000000";
    var targetId = "r-0000";

    var request = new AttachPolicyRequest
    {
        PolicyId = policyId,
        TargetId = targetId,
    };

    var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
    }
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [AttachPolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

将策略附加到根、OU 或账户

示例 1

以下示例演示如何将服务控制策略 (SCP) 附加到 OU：

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleoid111
```

示例 2

以下示例演示如何将服务控制策略直接附加到账户：

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id 333333333333
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[AttachPolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,
    or
    organizational unit.

    :param policy_id: The ID of the policy to attach.
    :param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id
        )
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[AttachPolicy](#)于 Python 的 AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
    lo_org->attachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy attached to target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to attach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgduplicateplyatta00.
    MESSAGE 'The policy is already attached to the target.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[AttachPolicy](#)于 S AP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

策略更改会立即影响所附加的根或 OU 下方的所附加账户或所有账户中 IAM 用户和角色的权限

将组织策略与分离 AWS Organizations

本主题介绍如何使用 AWS Organizations 分离策略。策略定义了您要应用于一组的控制措施 AWS 账户。

主题

- [将策略与分离 AWS Organizations](#)

将策略与分离 AWS Organizations

最小权限

要从组织根、OU 或账户分离策略，您必须具有运行以下操作的权限：

- `organizations:DetachPolicy`

Note

您无法从根、OU 或账户分离最后一个授权策略 (SCP 或 RCP)。每个根、OU 和账户必须始终附加有至少一个 SCP 和 RCP。

AWS 管理控制台

Service control policies (SCPs)

您可以导航到要从中分离策略的根、OU 或账户，为其分离 SCP。

通过导航到已附加策略的根、OU 或账户来分离 SCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择 ) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上，选择要分离的 SCP 旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

所附列表 SCPs 已更新。分离 SCP 引起的策略更改立即生效。例如，分离 SCP 会立即影响以前附加的账户或以前附加的组织根或 OU 下的账户中 IAM 用户和角色的权限。

通过导航到策略来分离 SCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。

2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

所附列表 SCPs 已更新。分离 SCP 引起的策略更改立即生效。例如，分离 SCP 会立即影响以前附加的账户或以前附加的组织根或 OU 下的账户中 IAM 用户和角色的权限。

Resource control policies (RCPs)

您可以导航到策略或导航到要从中分离策略的根、OU 或账户来分离 RCP。从某个实体分离 RCP 后，该 RCP 将不再应用于现在分离的实体所影响的任何资源。

Note

您无法分离 **RCPFullAWSAccess** 策略

RCPFullAWSAccess 策略会自动附加到组织中的根、每个 OU 和每个账户。您无法分离此策略。

通过导航到其附加到的根、OU 或账户来分离 RCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在策略选项卡上，选择要分离的 RCP 旁的单选按钮，然后选择分离。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

所附列表 RCPs 已更新。分离 RCP 引起的策略更改将立即生效。例如，分离 RCP 会立即影响以前附加的账户或以前附加的组织根或 OU 下的账户中 IAM 用户和角色的权限。

通过导航到策略来分离 RCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在资源控制策略页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

所附列表 RCPs 已更新。分离 RCP 引起的策略更改将立即生效。例如，分离 RCP 会立即影响以前附加的账户或以前附加的组织根或 OU 下的账户中 IAM 用户和角色的权限。

Declarative policies

您可以导航到策略或导航到要分离策略的根、OU 或账户来分离声明性策略。

通过导航到策略附加到的根、OU 或账户来分离声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在策略选项卡上，选择要分离的声明性策略旁的单选按钮，然后选择分离。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的声明性策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [声明性策略](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。

3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的声明性策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

Backup policies

您可以导航到要分离策略的根、OU 或账户，为其分离备份策略。

通过导航到已附加策略的根、OU 或账户来分离备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上，选择要分离的备份策略旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的备份策略的列表将更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Backup policies \(备份策略\)](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。

5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的备份策略的列表将更新。策略更改会立即生效。

Tag policies

您可以导航到要分离策略的根、OU 或账户，为其分离标签策略。

通过导航到已附加策略的根、OU 或账户来分离标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AWS 账户](#) 页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上，选择要分离的标签策略旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的标签策略的列表将更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Tag policies \(标签策略\)](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的标签策略的列表将更新。策略更改会立即生效。

Chat applications policies

您可以导航到策略或导航到要分离策略的根、OU 或账户来分离聊天应用程序政策。

通过导航到策略附加到的根、OU 或账户来分离聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs（选择）才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在策略选项卡上，选择要分离的聊天应用程序政策旁的单选按钮，然后选择分离。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的聊天应用程序政策的列表会更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[聊天机器人策略](#)页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs（选择）才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的聊天应用程序政策的列表会更新。策略更改会立即生效。

AI services opt-out policies

您可以导航到要分离策略的根、OU 或账户，为其分离 AI 服务选择退出策略。

通过导航到已附加策略的根、OU 或账户来分离 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

2. 在[AWS 账户](#)页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在 Policies (策略) 选项卡上，选择要分离的 AI 服务选择退出策略旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。
4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的 AI 服务选择退出策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的 AI 服务选择退出策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

Security Hub policies

您可以导航到策略或导航到要分离策略的根、OU 或账户来分离 Security Hub 策略。

通过导航到策略附加到的根、OU 或账户来分离 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[AWS 账户](#)页面导航到要分离策略的根、OU 或账户。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。选择根、OU 或账户的名称。
3. 在策略选项卡上，选择要分离的 Security Hub 策略旁的单选按钮，然后选择分离。

4. 在确认对话框中，选择 Detach policy (分离策略)。

附加的 Security Hub 策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

通过导航到策略来分离 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择要从根、OU 或账户分离的策略的名称。
3. 在 Targets (目标) 选项卡上，选择要分离策略的根、OU 或账户旁边的单选按钮。您可能需要展开 OUs (选择) 才能找到所需的 OU 或帐户。
4. 选择分离。
5. 在确认对话框中，选择 Detach (分离)。

附加的 Security Hub 策略的列表会更新。策略更改会立即生效。

AWS CLI & AWS SDKs

附加策略

以下代码示例演示如何使用 DetachPolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;
```

```
/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考[DetachPolicy](#)中的。

CLI

AWS CLI

从根、OU 或账户分离策略

以下示例演示了如何从 OU 分离策略：

```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DetachPolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Detaches a policy from a target.

    :param policy_id: The ID of the policy to detach.
    :param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
    attached.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
        logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
        )
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DetachPolicy](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    lo_org->detachpolicy(  
        iv_policyid = iv_policy_id  
        iv_targetid = iv_target_id ).  
    MESSAGE 'Policy detached from target.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to detach the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotattex.  
    MESSAGE 'The policy is not attached to the target.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DetachPolicy](#)于 S AP 的AWS SDK ABAP API 参考。

策略更改立即生效，会影响所附加账户或所附加的根或 OU 下所有账户中 IAM 用户和角色以及资源的权限（如适用）。

获取有关组织策略的信息

本主题介绍了各种可用来获取您组织中策略的详细信息的方法。这些过程适用于所有策略类型。您必须先要在组织根中启用一个策略类型，然后才能将该类型的策略附加到组织根中的任何实体。

主题

- [列出所有策略](#)
- [列出附加到根、OU 或账户的策略](#)
- [列出策略所关联的所有根和账户 OUs](#)
- [获取有关策略的详细信息](#)

列出所有策略

最小权限

要列出组织中的策略，您必须拥有以下权限：

- `organizations:ListPolicies`

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令、AWS 管理控制台 或 AWS SDK 操作在或中查看组织中的政策。

AWS 管理控制台

列出组织中的所有策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Policies \(策略\)](#) 页面上，选择要列出的策略。

如果启用了指定的策略类型，则控制台将显示组织中当前可用的该类型所有策略的列表。

3. 返回到 [Policies \(策略\)](#) 页面，然后对每种策略类型重复此操作。

AWS CLI & AWS SDKs

以下代码示例演示如何使用 `ListPolicies`。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object, and then calls its
    /// ListPoliciesAsync method.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        // The value for the Filter parameter is required and must be
        // one of the following:
        //     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
        //     BACKUP_POLICY
        //     SERVICE_CONTROL_POLICY
        //     TAG_POLICY
        var request = new ListPoliciesRequest
        {
            Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            MaxResults = 5,
        };
    }
}
```



```

        var response = new ListPoliciesResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await client.ListPoliciesAsync(request);
                response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            }
            while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Displays information about the Organizations policies associated
    /// with an organization.
    /// </summary>
    /// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
    /// information on the console.</param>
    private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
    {
        string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

        Console.WriteLine(policyInfo);
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [ListPolicies](#) 中的。

CLI

AWS CLI

检索特定类型组织中所有策略的列表

以下示例向您展示了如何获取 filter 参数所指定的列表： SCPs

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

输出包括含摘要信息的策略列表：

```
{
  "Policies": [
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllEC2Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid222",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid222",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
      "AwsManaged": true,
      "Description": "Allows access to every operation",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Id": "p-FullAWSAccess",
      "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-FullAWSAccess",
      "Name": "FullAWSAccess"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[ListPolicies](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def list_policies(policy_filter, orgs_client):
    """
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.

    :param policy_filter: The kind of policies to return.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The list of policies found.
    """
    try:
        response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)
        policies = response["Policies"]
        logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)
        raise
    else:
        return policies
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListPolicies](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_org->listpolicies(          " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_filter = iv_filter ).  
    DATA(lt_policies) = oo_result->get_policies( ).  
    MESSAGE 'Retrieved list of policies.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to list policies.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgawsorgsnotinuseex.  
    MESSAGE 'Your account is not a member of an organization.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListPolicies](#)于 S AP 的AWS SDK ABAP API 参考。

列出附加到根、OU 或账户的策略

最小权限

要列出附加到您组织中的根、组织部门 (OU) 或账户的策略，您必须拥有以下权限：

- `organizations:ListPoliciesForTarget`，且同一条策略语句中有一个 Resource 元素包含所指定目标的 Amazon Resource Name (ARN) (或“*”)。

AWS 管理控制台

列出直接附加到所指定根、OU 或账户的所有策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[AWS 账户](#)页面上，选择要查看其策略的根、OU 或账户的名称。您可能需要展开 OUs（选择  才能找到所需的 OU。
3. 在根、OU 或账户页面上，选择 Policies (策略) 选项卡。

Policies (策略) 选项卡显示附加到该根、OU 或账户的所有策略，并按策略类型分组。

AWS CLI & AWS SDKs

列出直接附加到所指定根、OU 或账户的所有策略

可以使用以下命令之一列出附加到实体的策略：

- AWS CLI: [list-policies-for-target](#)

以下示例列出了附加到指定 OU 的所有服务控制策略。您必须同时指定根、OU 或账户的 ID，以及要列出的策略类型。

```
$ aws organizations list-policies-for-target \
  --target-id ou-a1b2-f6g7h222 \
  --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
{
  "Policies": [
    {
      "Id": "p-FullAWSAccess",
      "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/p-FullAWSAccess",
      "Name": "FullAWSAccess",
      "Description": "Allows access to every operation",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "AwsManaged": true
    }
  ]
}
```

- AWS SDKs: [ListPoliciesForTarget](#)

列出策略所关联的所有根和账户 OUs

最小权限

要列出策略附加到的实体，您必须拥有以下权限：

- `organizations:ListTargetsForPolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

列出所有关联了指定策略的根和账户 OUs

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Policies \(策略\)](#) 页面上，选择策略类型，然后选择要检查其附件的策略的名称。
3. 选择 `Targets (目标)` 选项卡，以显示所选策略附加到的每个根、OU 和账户的表。

AWS CLI & AWS SDKs

列出所有关联了指定策略的根和账户 OUs

可以使用以下命令之一列出具有策略的实体：

- AWS CLI: [list-targets-for-policy](#)

以下示例显示了指定策略的 root OUs、和账户的所有附件。

```
$ aws organizations list-targets-for-policy \
  --policy-id p-FullAWSAccess
{
  "Targets": [
    {
      "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h111",
```

```

        "Name": "testou2",
        "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    },
    {
        "TargetId": "ou-a1b2-f6g7h222",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h222",
        "Name": "testou1",
        "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
    },
    {
        "TargetId": "123456789012",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:account/o-aa111bb222/123456789012",
        "Name": "My Management Account (bisdavid)",
        "Type": "ACCOUNT"
    },
    {
        "TargetId": "r-a1b2",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:root/o-aa111bb222/r-a1b2",
        "Name": "Root",
        "Type": "ROOT"
    }
]
}

```

- AWS SDKs: [ListTargetsForPolicy](#)

获取有关策略的详细信息

最小权限

要显示策略的详细信息，您必须拥有以下权限：

- `organizations:DescribePolicy`，且同一条策略语句中有一个 `Resource` 元素包含所指定策略的 ARN（或“*”）。

AWS 管理控制台

获取有关策略的详细信息

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Policies \(策略\)](#) 页面上，选择要检查的策略类型，然后选择策略的名称。

策略页面显示有关策略的可用信息，包括 ARN、描述和附加项。

- Content (内容) 选项卡以 JSON 格式显示策略的当前内容。
- “目标”选项卡显示策略所关联的根和账户的列表。OUs
- Tags (标签) 选项卡显示附加到策略的标签。注意：Tags (标签) 选项卡不可用于 AWS 托管式策略。

要编辑策略，请选择 Edit policy (编辑策略)。由于每种策略类型都有不同的编辑要求，因此请参阅有关指定策略类型的创建和更新策略相关说明。

AWS CLI & AWS SDKs

以下代码示例演示如何使用 DescribePolicy。

CLI

AWS CLI

获取有关策略的信息

以下示例演示如何请求有关策略的信息：

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

输出包括一个策略对象，其中包含有关策略的详细信息：

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
    "PolicySummary": {
```



```

        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-
exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Id": "p-examplepolicyid111",
        "AwsManaged": false,
        "Name": "AllowAllS3Actions",
        "Description": "Enables admins to delegate S3
permissions"
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DescribePolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

def describe_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Describes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to describe.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The description of the policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Got policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)
        raise
    else:
        return policy

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribePolicy](#)于 Python 的 AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_org->describepolicy(      " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_policyid = iv_policy_id ).  
    DATA(lo_policy) = oo_result->get_policy( ).  
    MESSAGE 'Retrieved policy details.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to describe the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribePolicy](#)于 S AP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

使用删除组织政策 AWS Organizations

当您不再需要某项策略并且将其与所有组织单位 (OUs) 和账户分离后，可以将其删除。

本主题介绍如何使用删除策略 AWS Organizations。策略定义了您要应用于一组的控制措施 AWS 账户。

主题

- [使用删除策略 AWS Organizations](#)

使用删除策略 AWS Organizations

当登录到您组织的管理账户时，您可以删除您的组织中不再需要的策略。

必须先将某个策略从所有附加实体中分离，然后才能删除该策略。

Note

- 您无法删除任何 AWS 托管 SCP，例如名为的 SCP。FullAWSAccess
- 您无法删除任何 AWS 托管 RCP，例如名为的 RCP。RCPFullAWSAccess

最小权限

要删除策略，您需要有运行以下操作的权限：

- organizations:DeletePolicy

AWS 管理控制台

Service control policies (SCPs)

删除 SCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在 [Service control policies \(服务控制策略\)](#) 页面上，选择要删除的 SCP 的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Resource control policies (RCPs)

删除 RCP

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[资源控制策略](#)页面上，选择要删除的 RCP 的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs 选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Declarative policies

删除声明性策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[声明性策略](#)页面上，选择要删除的策略的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs 选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Backup policies

删除备份策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Backup policies \(备份策略\)](#) 页面上，选择要删除的备份策略。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的备份策略。OUs 选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。

4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Tag policies

删除标签策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[标签策略](#)页面上，选择要删除的策略。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Chat applications policies

删除聊天应用程序政策

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在[聊天机器人策略](#)页面上，选择要删除的策略的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

AI services opt-out policies

删除 AI 服务选择退出策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。

2. 在 [AI services opt-out policies \(AI 服务选择退出策略\)](#) 页面上，选择要删除的策略的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

Security Hub policies

删除 Security Hub 策略

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Security Hub 策略](#) 页面上，选择要删除的策略的名称。
3. 您必须先从所有根和账户中分离要删除的策略。OUs选择 Targets (目标) 选项卡，选择显示在 Targets (目标) 列表中的每个根、OU 或账户旁边的单选按钮，然后选择 Detach (分离)。在确认对话框中，选择 Detach (分离)。重复操作，直到删除所有目标。
4. 在页面的顶部，选择 Delete (删除)。
5. 在确认对话框上，输入策略的名称，然后选择 Delete (删除)。

AWS CLI & AWS SDKs

删除策略

以下代码示例演示如何使用 DeletePolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 [GitHub](#)。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
```

```
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [DeletePolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

删除策略

以下示例演示如何删除组织的策略。该示例假设您之前已将策略与所有实体分离：

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DeletePolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):  
    """  
    Deletes a policy.  
  
    :param policy_id: The ID of the policy to delete.  
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.  
    """  
    try:  
        orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)  
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)  
    except ClientError:  
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)  
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeletePolicy](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    lo_org->deletepolicy(  
        iv_policyid = iv_policy_id ).  
    MESSAGE 'Policy deleted.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to delete the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicyinuseex.  
    MESSAGE 'The policy is still attached to one or more targets.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeletePolicy](#)于 SAP 的AWS SDK ABAP API 参考。

标记资源 AWS Organizations

标签是一种自定义属性标签，您可以将其添加到 AWS 资源中，以便于识别、组织和搜索资源。每个标签具有两个部分：

- 标签键（例如，CostCenter、Environment 或 Project）。标签键最大长度可为 128 个字符，且不区分大小写。
- 标签值（例如，111122223333 或 Production）。标签值的最大长度可为 256 个字符，与标签键一样区分大小写。可以将标签的值设为空的字符串，但是不能将其设为空值。省略标签值与使用空字符串效果相同。

有关标签键或值中允许使用哪些字符的详细信息，请参阅《Resource Groups 标记 API 参考》中的[标签 API 的标签参数](#)。

您可使用标签，按用途、所有者、环境或其他标准对资源进行分类。有关更多信息，请参阅为[AWS 资源添加标签的最佳实践](#)。

Tip

使用[标签策略](#)帮助在组织账户中跨资源标准化标签实现工作。

主题

- [注意事项](#)
- [使用标签](#)
- [添加、更新和删除标签](#)

注意事项

AWS Organizations 当您登录到管理账户时，支持以下标记操作：

您可以向以下组织资源添加标签

- AWS 账户
- 组织单元

- 组织的根
- 策略

您可以在以下时间添加标签

- [在创建资源时](#) – 在 Organizations 控制台中指定标签，或将 Tags 参数和一个 Create API 操作一同使用来指定标签。这不适用于组织的根。
- [在创建资源后](#) – 使用 Organizations 控制台，或调用 [TagResource](#) 操作。

其他考虑因素

您可以使用控制台或调用操作 AWS Organizations 来查看中任何可标记资源的标签。[ListTagsForResource](#)

您可以使用控制台指定要删除的键，或者调用 [UntagResource](#) 操作，来从资源中删除标签。

使用标签

标签可让您根据对您有用的任何类别对组织内的资源进行分组，从而帮助您整理资源。例如，您可以分配一个跟踪所述部门的“Department”（部门）标签。您可以分配一个“Environment”（环境）标签来跟踪给定资源是否属于 Alpha、Beta、Gamma 或生产环境。

您还可以使用标签执行以下操作：

- [对您的资源强制执行标签标准](#)。
- [控制谁能访问您的资源](#)。

添加、更新和删除标签

当您登录到组织的管理账户时，您可以将标签添加到组织的资源中。

在创建资源时添加标签

最小权限

要在创建资源时向资源添加标签，您需要以下权限：

- 创建指定类型资源的权限
- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

在创建以下资源时，可以添加附加到它们的标签键和值。

- AWS 账户
 - [创建账户](#)
 - [邀请账户](#)
- [组织部门 \(OU\)](#)
- Policy
 - [服务控制策略](#)
 - [资源控制策略](#)
 - [声明性策略](#)
 - [备份策略](#)
 - [标签策略](#)
 - [聊天应用程序政策](#)
 - [AI 服务选择退出策略](#)

组织根是在您最初创建组织时创建的，因此您只能将标签作为现有资源添加到组织中。

为现有资源添加或更新标签

您还可以添加新标签或更新附加到现有资源的标签值。

最小权限

要向组织中的资源添加或更新标签，您需要拥有以下权限：

- `organizations:TagResource`
- `organizations:ListTagsForResource` – 仅当使用 Organizations 控制台时才需要

要从组织中的资源中删除标签，您需要拥有以下权限：

- `organizations:UntagResource`

AWS 管理控制台

添加、更新或删除现有资源的标签

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 导航到并选择账户、根、OU 或策略，并点击其名称以打开其详细信息页面。
3. 在标签选项卡上，选择管理标签。
4. 您可以添加新标签、修改现有标签的值或删除标签。

要添加标签，选择 Add tag (添加标签)，然后输入标签的 Key (键) 和 Value (值) (可选)。

要删除标签，请选择移除。

标签键和值区分大小写。为希望标准化的标签使用大写字母。您还必须遵守适用的任何标签策略的要求。

5. 根据需要，多次重复执行上一步骤。
6. 选择保存更改。

AWS CLI & AWS SDKs

向现有资源添加或更新标签

您可以使用以下命令之一将标签添加到组织中的可标记资源：

- AWS CLI : [tag-resource](#)
- AWS SDKs: [TagResource](#)

从组织中的资源中删除标签

您可以使用以下命令之一删除标签：

- AWS CLI : [untag-resource](#)
- AWS SDKs: [UntagResource](#)

多方批准 AWS Organizations

多方审批是 [AWS Organizations](#) 的一项功能，允许您通过分布式审批流程来保护预定义的操作列表。使用多方审批建立审批工作流程，并将安全流程转换为基于团队的决策。

何时使用多方审批：

- 您需要遵循“永不信任，一律验证”的零信任原则时
- 您需要确保合适的人以正确的方式访问合适的资源时
- 您需要对敏感或关键操作采用分布式决策时
- 您需要防止对敏感或关键资源进行意外操作时
- 您需要出于审计或合规性原因进行正式审查和审批时

有关更多信息，请参阅《Multi-party approval User Guide》中的 [What is Multi-party approval](#)。

与其他 AWS Organizations 人一起使用 AWS 服务

您可以使用可信访问权限来启用您指定的受支持 AWS 服务（称为可信服务），以代表您在组织及其账户中执行任务。这涉及向可信服务授予权限，但不会以其他方式影响用户或角色的权限。当您允许访问时，信任服务可以在您组织的每个账户中创建一个名为服务相关角色的 IAM 角色（只要需要该角色）。该角色具有允许可信服务执行该服务文档中所述任务的权限策略。这允许您指定您希望可信服务在代表您的组织账户中保持的设置和配置详细信息。信任服务仅在需要对账户执行管理操作时才会创建服务相关角色，而不一定在组织的所有账户中执行管理操作。

Important

当该选项可用时，我们强烈建议您仅使用可信服务的控制台或其 AWS CLI 或 API 等效操作来启用和禁用可信访问。这使得信任服务在启用信任访问权限时执行任何必需的初始化，例如在禁用信任访问权限时创建任何必需的资源 and 任何必需的资源清理。

有关如何使用信任服务启用或禁用对组织的信任服务访问的信息，请参阅[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)中了解详情链接下的支持信任访问权限列。

如果您使用 Organizations 控制台、CLI 命令或 API 操作禁用访问，则会导致发生以下操作：

- 服务不能再在您组织的账户中创建服务相关角色。这意味着该服务无法代表您对组织中的任何新账户执行操作。该服务仍然可以在旧账户中执行操作，直到服务完全从 AWS Organizations 中清理。
- 该服务不能再在组织中的成员账户中执行任务，除非附加到您的角色的 IAM policy 明确允许这些操作。这包括从成员账户到管理账户或委托管理员账户（如果相关）的任何数据聚合。
- 有些服务会检测到这一点并清理与集成相关的所有剩余数据或资源，而其他服务则停止访问组织，但会将所有历史数据和配置保留在合适位置，以支持重新启用集成的可能性。

相反，使用其他服务的控制台或命令禁用集成可确保其他服务可以清理仅用于集成的任何资源。服务清除组织账户中的资源的方式取决于该服务。有关更多信息，请参阅有关其他 AWS 服务的文档。

允许可信访问所需的权限

可信访问需要两个服务的权限：AWS Organizations 和可信服务。要允许可信访问，请选择以下场景之一：

- 如果您拥有同时拥有同时 AWS Organizations 拥有可信服务权限的证书，请使用可信服务提供的工具（控制台或 AWS CLI）启用访问权限。这允许该服务 AWS Organizations 代表您启用可信访问权限，并创建该服务在您的组织中运行所需的任何资源。

这些凭证的最低权限如下：

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`。您还可以将 `organizations:ServicePrincipal` 条件键与此操作搭配使用，以将这些操作发出的请求限制为已批准的服务委托人名称列表。有关更多信息，请参阅 [条件键](#)。
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— 如果您使用 AWS Organizations 控制台，则为必填项。
- 可信服务所需的最低权限取决于此服务。有关更多信息，请参阅可信服务的文档。
- 如果一个人拥有在中具有权限的证书，AWS Organizations 但其他人拥有在可信服务中拥有权限的证书，请按以下顺序执行这些步骤：
 1. 拥有权限的凭证的人员 AWS Organizations 应使用 AWS Organizations 控制台 AWS CLI、或 AWS SDK 为可信服务启用可信访问权限。这为另一服务授予在执行以下步骤 (步骤 2) 后在组织中执行其所需配置的权限。

最低 AWS Organizations 权限如下：

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— 只有在使用 AWS Organizations 控制台时才需要

有关在中启用可信访问的步骤 AWS Organizations，请参阅[如何允许或禁止可信访问](#)。

2. 拥有在可信服务中具有权限的凭证的人可启用此服务以使用 AWS Organizations。这指示此服务执行任何所需初始化 (如，创建可信服务在组织中运行所需的任何资源)。有关信息，请参阅[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)处的服务特定说明。

禁止可信访问所需的权限

当您不再需要允许可信服务在您的组织或其账户上运行时，请选择以下场景之一。

Important

禁止可信服务访问不会阻止具有相应权限的用户和角色使用该服务。要完全阻止用户和角色访问 AWS 服务，您可以移除授予该访问权限的 IAM 权限，也可以使用中的[服务控制策略 \(SCPs\)](#) AWS Organizations。

您只能 SCPs 申请成员账户。SCPs 不适用于管理账户。建议您[不要在管理账户中运行服务](#)。取而代之的是，在成员帐户中运行它们，您可以通过使用来控制安全性 SCPs。

- 如果您拥有同时 AWS Organizations 对可信服务具有权限的证书，请使用可信服务可用的工具（控制台或 AWS CLI）禁用访问权限。该服务之后将通过删除不再需要的资源并代表您在 AWS Organizations 中禁止此服务的可信访问来清理。

这些凭证的最低权限如下：

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`。您还可以将 `organizations:ServicePrincipal` 条件键与此操作搭配使用，以将这些操作发出的请求限制为已批准的服务委托人名称列表。有关更多信息，请参阅[条件键](#)。
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— 如果您使用 AWS Organizations 控制台，则为必填项。
- 可信服务所需的最低权限取决于此服务。有关更多信息，请参阅可信服务的文档。
- 如果具有权限的证书 AWS Organizations 不是在可信服务中具有权限的证书，请按以下顺序执行以下步骤：
 1. 在可信服务中具有权限的人首先使用此服务禁止访问。这将指示可信服务通过删除可信服务所需的资源进行清理。有关信息，请参阅[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)处的服务特定说明。
 2. 然后，拥有权限的 AWS Organizations 人员可以使用 AWS Organizations 控制台 AWS CLI、或 S AWS DK 来禁用可信服务的访问权限。这将从组织及其账户中删除可信服务的权限。

最低 AWS Organizations 权限如下：

- `organizations:DisableAWSServiceAccess`
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`— 只有在使用 AWS Organizations 控制台时才需要

有关在中禁用可信访问的步骤 AWS Organizations，请参阅[如何允许或禁止可信访问](#)。

如何允许或禁止可信访问

如果您仅拥有其他服务的权限，AWS Organizations 并且想要代表其他 AWS 服务的管理员启用或禁用对组织的可信访问权限，请使用以下步骤。

Important

当该选项可用时，我们强烈建议您仅使用可信服务的控制台或其 AWS CLI 或 API 等效操作来启用和禁用可信访问。这使得信任服务在启用信任访问权限时执行任何必需的初始化，例如在禁用信任访问权限时创建任何必需的资源 and 任何必需的资源清理。

有关如何使用信任服务启用或禁用对组织的信任服务访问的信息，请参阅[AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#)中了解详情链接下的支持信任访问权限列。

如果您使用 Organizations 控制台、CLI 命令或 API 操作禁用访问，则会导致发生以下操作：

- 服务不能再在您组织的账户中创建服务相关角色。这意味着该服务无法代表您对组织中的任何新账户执行操作。该服务仍然可以在旧账户中执行操作，直到服务完全从 AWS Organizations 中清理。
- 该服务不能再在组织中的成员账户中执行任务，除非附加到您的角色的 IAM policy 明确允许这些操作。这包括从成员账户到管理账户或委托管理员账户（如果相关）的任何数据聚合。
- 有些服务会检测到这一点并清理与集成相关的所有剩余数据或资源，而其他服务则停止访问组织，但会将所有历史数据和配置保留在合适位置，以支持重新启用集成的可能性。

相反，使用其他服务的控制台或命令禁用集成可确保其他服务可以清理仅用于集成的任何资源。服务清除组织账户中的资源的方式取决于该服务。有关更多信息，请参阅其他 AWS 服务的文档。

AWS 管理控制台

启用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Services \(服务\)](#) 页面上，找到要启用的服务所在的行，然后选择其名称。
3. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
4. 在确认对话框中，选中 Show the option to enable trusted access (显示启用信任访问权限的选项)，在框中输入 **enable**，然后选择 Enable trusted access (启用信任访问权限)。
5. 如果您正在启用访问权限，请告诉其他 AWS 服务的管理员，他们现在可以启用其他服务了 AWS Organizations。

禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在 [Services \(服务\)](#) 页面上，找到要禁用的服务所在的行，然后选择其名称。
3. 请一直等到其他服务的管理员告知您已禁用此服务且已清理资源。
4. 在确认对话框中输入 **disable**，然后选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。

AWS CLI, AWS API

允许或禁止信任服务访问

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来启用或禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: AWS 组织 [enable-aws-service-access](#)
- AWS CLI: AWS 组织 [disable-aws-service-access](#)
- AWS API：[启用AWSService访问权限](#)
- AWS API：[禁用AWSService访问权限](#)

AWS Organizations 和服务相关角色

AWS Organizations 使用 [IAM 服务相关角色](#) 使可信服务能够在您组织的成员账户中代表您执行任务。当您配置可信服务并授权其与您的组织集成时，该服务可请求 AWS Organizations 在其成员账户中创建服务相关角色。可信服务按需异步执行此操作，同时并非所有组织账户都需要。此服务相关角色具有预定义的 IAM 权限，此权限允许信任服务在账户内仅执行特定任务。一般而言，AWS 将管理所有服务相关角色，这意味着，您通常无法更改角色或附加的策略。

为实现上述操作，当您在组织中创建账户或接受邀请以将现有账户加入组织时，AWS Organizations 将使用名为 `AWSServiceRoleForOrganizations` 的服务相关角色预置成员账户。只有 AWS Organizations 服务本身才能担任此角色。该角色具有允许 AWS Organizations 为其他 AWS 服务人创建服务相关角色的权限。此服务相关角色存在于所有组织中。

如果您的组织仅启用了 [整合账单功能](#)（但我们建议不要这样做），则绝不使用名为 `AWSServiceRoleForOrganizations` 的服务相关角色并且可删除它。如果您之后要在组织中启用 [所有功能](#)，则此角色是必需的并且您必须还原它。在您开始启用所有功能的流程时，将进行以下检查：

- 对于已受邀加入组织的每个成员账户 – 账户管理员将收到同意启用所有功能的请求。要成功同意此请求，如果服务相关角色 (`organizations:AcceptHandshake`) 不存在，此管理员必须同时具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` `AWSServiceRoleForOrganizations` 权限。如果 `AWSServiceRoleForOrganizations` 角色已存在，则管理员只需 `organizations:AcceptHandshake` 权限即可同意该请求。管理员同意请求后，如果服务相关角色尚不存在，则 AWS Organizations 创建该角色。
- 对于已在组织中创建的每个成员账户 – 账户管理员将收到重新创建服务相关角色的请求。（成员账户的管理员不会收到启用所有功能的请求，因为管理账户（此前称为“主账户”）的管理员被视为所创建成员账户的所有者。）如果成员账户管理员同意该请求，则 AWS Organizations 将创建服务相关角色。管理员必须同时具有 `organizations:AcceptHandshake` 和 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限才能成功接受握手。

在组织中启用所有功能后，您无法再删除任何账户中的 `AWSServiceRoleForOrganizations` 服务相关角色。

Important

AWS Organizations SCPs 永远不会影响与服务相关的角色。这些角色将免受任何 SCP 限制。

使用 `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2` 报告服务相关角色

Organizations 使用 `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report` 服务关联角色来描述成员账户的账户属性状态，以创建声明性策略报告。角色的权限在 [AWS 托管策略：DeclarativePoliciesEC2Report](#) 中定义。

AWS 服务 您可以和它一起使用 AWS Organizations

借助 AWS Organizations 此功能，您可以 AWS 账户 将多个账户整合到一个组织中，从而大规模执行账户管理活动。合并账户可简化您使用其他账户的方式 AWS 服务。您可以利用 `selec` AWS 服务 `t` 中 AWS Organizations 提供的多账户管理服务，对属于您组织的所有成员账户执行任务。

下表列出了 AWS 服务 您可以与一起使用的服务 AWS Organizations，以及在组织范围内使用每项服务的好处。

可信访问-您可以启用兼容的 AWS 服务，以便在组织 AWS 账户 中的所有部门执行操作。有关更多信息，请参阅 [与其他 AWS Organizations 人一起使用 AWS 服务](#)。

的委托管理员 AWS 服务-兼容的 AWS 服务可以将组织中的 AWS 成员账户注册为该服务中组织账户的管理员。有关更多信息，请参阅 [委托管理员与 Org AWS 服务 anizations 合作](#)。

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS 账户管理 管理组织所有内容 AWS 账户的详细信息和元数据。	管理组织 AWS 账户中所有人的账户详情、备用联系人和区域。	☑是 了解详情	☑是 了解详情	
AWS Application Migration Service AWS Application Migration Service 允许公司 lift-and-shift 访问 AWS 大量物理、虚拟或云服务器，而不会出现兼容性问题、性能中断或转换窗口过长。	您可以管理跨多个账户的大规模迁移任务。	☑是 了解详情	☑是 了解详情	
AWS Artifact 下载 AWS 安全合规性报告，	您可以代表您组织内的所有账户接受协议。	☑是 了解详情	☒否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	例如 ISO 和 PCI 报告。			
AWS Audit Manager 自动化持续收集证据，以帮助您审核云服务的使用情况。	持续审计您组织中多个账户的 AWS 使用情况，以简化评估风险和合规性的方式。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS Backup 管理和监控您组织中的所有账户的备份。	您可以为整个组织配置和管理备份计划，也可以为组织单位中的账户组配置和管理备份计划（OUs）。您可以集中监控所有账户的备份。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS 账单与成本管理 概述您的 AWS 云财务管理数据，帮助您更快、更明智地做出决策。	允许拆分成本分配数据检索 AWS Organizations 信息（如果适用），并收集您选择使用的分割成本分配数据服务的遥测数据。 有关更多信息，请参阅 什么是 AWS 账单与成本管理？ 在 Billing and Cost Management 用户指南中。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS CloudFormation Stacksets 通过单个操作跨多个账户和区域创建、更新或删除堆栈。	管理账户或委托管理员账户中的用户可以创建具有服务托管权限的堆栈套，该堆栈套会将堆栈实例部署到您组织中的账户。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS CloudTrail 允许对您的账户进行监管、合规性检查、操作审核和风险审计。	管理账户或委托管理员账户中的用户可以创建组织跟踪或事件数据存储，记录组织中所有账户的所有事件。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon CloudWatch 实时监控您的 AWS 资源和您运行 AWS 的应用程序。您可以使用 CloudWatch 来收集和跟踪指标，这些指标是您可以衡量资源和应用程序的变量。	与 Organizations 集成有两个好处 CloudWatch。首先，通过与 Organizations 集成，您可以使用 CloudWatch CloudWatch 控制台的中央视图发现和了解 AWS 资源的遥测配置状态。 其次，当您可以使用 Network Flow Monitor CloudWatch 来查看	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	网络性能指标时，通过与 Organizations 集成，您可以查看多个账户中资源的网络性能信息，而不仅仅是一个帐户。			

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Compute Optimizer 获取 AWS 计算优化建议。	您可以分析组织账户中的所有资源以获取优化建议。 有关更多信息，请参阅《AWS Compute Optimizer 用户指南》中的 Compute Optimizer 支持的账户 。	✔️是 了解详情	✔️是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Config 评估、审计和评价您的 AWS 资源的配置。	您可以在组织范围内查看合规性状态。您还可以使用 AWS Config API 操作来管理组织 AWS 账户 中所有部门的 AWS Config 规则和一致性包。 您可以使用委托管理员账户聚合 AWS Organizations中组织所有成员账户中的资源配置和合规性数据。有关更多信息，请	✔是 了解详情	✔是 了解更多： Config 规则 一致性包 多账户多区域数据聚合	

AWS 服务	搭配使用的 好处 AWS Organizat ions	支持可信 访问	支持委托管理员	
	参阅 AWS Config 开 发人员指 南中的 注 册委托管 理员 。			

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Control Tower 设置和管理安全、合规的多账户 AWS 环境。	您可以为所有 AWS 资源设置 landing zone，即多账户环境。该环境包括一个组织和组织实体。您可以使用此环境对所有人强制执行合规性法规 AWS 账户。 有关更多信息，请参阅《AWS Control Tower 用户指南》中的 操作方法 AWS Control Tower 和 通过 AWS	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	Organizations 管理账户。			
AWS 成本优化中心 收集各 AWS 优化产品的成本建议。	您可以轻松识别、筛选和汇总跨 AWS Organizations 成员账户和 AWS 地区 AWS 的成本优化建议。 有关更多信息，请参阅《成本优化中心用户指南》中的 Cost Optimization Hub 。	☑是 了解详情	☑是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Detective 可从日志数据生成可视化，以分析、调查和快速识别安全结果或可疑活动的根本原因。	您可以将 Amazon D AWS Organizations etective 与集成，确保您的侦探行为图能够让您了解所有组织账户的活动。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon DevOps Guru 可以分析操作数据以及应用程序指标和事件，以识别偏离正常操作模式的行为。当 DevOps Guru 检测到操作问题或风险时，用户会收到通知。	您可以与集成 AWS Organizations ，以管理整个组织中所有账户的见解。您可以委托一位管理员来查看、排序和筛选来自所有账户的见解，以获取所有受监控的应用程序在组织范围内的运行状况。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Directory Service 在 AWS 云端设置和运行目录，或者将你的 AWS 资源与现有的本地 Microsoft Active Directory 连接起来。	您可以 Directory Service 与集成，AWS Organizations 以便在一个区域内的多个账户和任何 VPC 之间实现无缝目录共享。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon EventBridge 实时监控您的 AWS 资源和您运行 AWS 的应用程序。	您可以允许在组织中的所有账户之间共享所有亚马逊 EventBridge 活动 (以前称为 Amazon CloudWatch Events) 。 有关更多信息，请参阅 亚马逊 EventBridge 用户指南 AWS 账户中的在两者之间发送和接收亚马逊 EventBridge 事件 。	⊗ 否	⊗ 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Elastic Compute Cloud Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 在云中提供按需、可扩展的 AWS 计算容量。	使用声明性策略功能时，让 Organizations 管理员能够为其组织中的账户创建现有配置的报告。	 是 了解详情	 否	
EC2 容量管理器 EC2 容量管理器聚合后，可以查看、分析和管理 EC2 按需型实例、竞价型实例和容量预留的容量使用情况。	使用 EC2 Capacity Manager 与 AWS 组织集成，您可以查看、分析和管理整个组织的容量使用情况。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Elastic Kubernetes Service Amazon EKS 控制面板提供云端 Kubernetes 集群的汇总可见性与管理。AWS	让 Organizations 管理员能够查看有关集群资源的整合控制面板数据，包括整个组织的版本分发、运行状况和升级要求。	是 了解详情	是 了解详情	
AWS Firewall Manager 跨账户和应用程序集中配置和管理 Web 应用程序防火墙规则。	您可以集中配置和管理组织中各个账户的 AWS WAF 规则。	是 了解详情	是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon GuardDuty GuardDuty 是一项持续的安全监控服务，用于分析和处理来自各种数据源的信息。它使用威胁情报源和机器学习来标识您 AWS 环境中意外的和未经授权的恶意活动。	您可以指定一个成员帐户来查看和管理 GuardDuty 组织中的所有帐户。添加成员帐户会自动启用 GuardDuty 所选帐户中的这些帐户 AWS 区域。您还可以自动 GuardDuty 激活添加到组织中的新帐户。 有关更多信息，请参阅 亚马逊 GuardDuty 用户	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	指南中的 GuardDuty 和 Organizations 。			
AWS Health 轻松了解可能影响资源性能或 AWS 服务可用性问题的事件。	您可以汇总组织中各个账户 AWS Health 的事件。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Identity and Access Management 安全地控制对 AWS 资源的访问。	您可以使用 IAM 中服务上次访问的数据，以帮助您更好地了解组织中的 AWS 活动。您可以使用这些数据来创建和更新服务控制策略 (SCPs)，这些策略将访问权限仅限于您的组织账户使用的 AWS 服务。 有关示例，请参阅《IAM 用户指南》中的使用数据来细化	✔是 了解详情	✔是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	组织部门的权限。 IAM 根访问权限管理有助您集中管理根用户凭证，并在成员账户上执行特权任务。			
IAM Access Analyzer 分析您 AWS 环境中基于资源的策略，以确定向信任区域之外的委托人授予访问权限的任何策略。	您可以指定成员账户作为 IAM 访问分析器的管理员。 有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 启用访问分析器 。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Inspector 自动扫描您的 AWS 工作负载是否存在漏洞，以发现驻留在 Amazon ECR 中的 Amazon EC2 实例和容器映像，以发现软件漏洞和意外网络泄露。	可以委托一位管理员来启用或禁用对成员账户的扫描、查看从整个组织汇总的结果数据、创建和管理禁止规则。 有关更多信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的 使用 AWS Organizations 管理多个账户 。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS License Manager 简化将软件许可证迁移到云中的过程。	您可以在整个组织中启用计算资源的跨账户发现。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Macie 使用机器学习发现您的业务关键型内容并对其进行分类，以帮助您满足数据安全和隐私要求。它会持续评估您存储在 Amazon S3 中的内容，并通知您潜在的问题。	您可以为您组织中的所有账户配置 Amazon Macie，以便从指定的 Macie 管理员账户跨所有账户获取 Amazon S3 中所有数据的统一视图。您可以将 Macie 配置为随着组织壮大而自动保护新账户中的资源。系统会提醒您修正整个组织中的 S3 存储桶中的策	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	略错误配置。			
AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR) 从各种原生 AWS 服务收集数据，并提供对主要 AMS 产品报告的访问权限。SSR 提供的信息可用于支持运维、配置管理、资产管理、安全管理和合规性。	您可以启用聚合 SSR 功能，该功能允许客户通过您的管理账户或委派管理员账户查看组织中的整合自助服务报告。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Marketplace 一个精挑细选的数字化产品目录，您通过它可以轻松地查找、购买、部署和管理构建解决方案及运营业务所需的第三方软件、数据和服务。	您可以在组织中的各个账户之间共享 AWS Marketplace 订阅和购买的许可证。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Marketplace 私人市场 为您提供广泛的可用产品目录 AWS Marketplace，以及对这些产品的精细控制。	使您能够创建多个私有市场体验，这些体验与您的整个组织、一个或多个账户 OUs、组织中的一个或多个账户相关联，每个账户都有自己的一套经批准的产品。您的 AWS 管理员还可以通过公司或团队的徽标、消息和配色方案将公司品牌应用于每一次私人市场体验。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Marketplace 采购见解仪表板 使您能够查看组织中所有 AWS 账户中所有 AWS Marketplace 采购的协议和成本分析数据。	AWS Marketplace 采购见解仪表板监听组织变更，例如加入组织的账户，并汇总相应协议的数据以构建仪表板。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS 网络管理器 使您能够跨 AWS 账户、区域和本地位置集中管理您的 AWS Cloud WAN 核心网络和 T AWS Transit Gateway 网络。	您可以使用组织内的多个 AWS 账户中的中转网关及其关联资源，集中管理和监控您的全球网络。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Q 开发者版 Amazon Q Developer 是一款由人工智能驱动的生成式对话助手，可以帮助您理解、构建、扩展和操作 AWS 应用程序。	Amazon Q 开发者版的付费订阅版本需要 Organizations 集成。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Resource Access Manager 与其他账户共享您拥有的指定 AWS 资源。	您可以在组织内共享资源，而无需交换其他邀请。您可以共享的资源包括Route 53 Resolver 规则、按需容量预留等。 有关共享容量预留的信息，请参阅Amazon EC2 用户指南或Amazon EC2 用户指南。 有关可共享资源的列表，请参阅《AWS RAM 用户	✔是 了解详情	✘否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
	指南》中的 可共享资源 。			
AWS 资源探索器 使用类似互联网搜索引擎的体验来探索您的资源。	启用多账户搜索。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Security Hub CSPM 查看您的安全状态，AWS 并根据安全行业标准和最佳实践检查您的环境。	您可以为组织的所有账户自动启用 Security Hub CSPM，包括在添加新账户时启用 Security Hub CSPM。这扩大了 Security Hub CSPM 检查和发现的覆盖范围，从而可以更准确地了解您的整体安全状况。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具 通过切实可行的建议，您可以了解 Amazon S3 Storage 使用情况和活动指标。	配置 Amazon S3 Storage Lens，以便了解 Amazon S3 存储使用情况和活动趋势，以及组织中所有成员账户的建议。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS 安全事件响应 AWS 安全服务，提供全天候的人工辅助安全事件支持，帮助客户快速响应网络安全事件，例如凭据盗窃和勒索软件攻击。	整个组织的安全覆盖范围。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon Security Lake Amazon Security Lake 可将来自云端、本地和自定义源的安全数据，集中到您账户中存储的数据湖中。	创建一个数据湖来收集账户中的日志和事件。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS Service Catalog 创建和管理获准在 AWS 上使用的 IT 服务的目录。	无需共享投资组合，即可更轻松地跨账户共享投资组合和复制产品 IDs。	 是 了解详情	 是 了解详情	
服务配额 从中央位置查看和管理您的服务配额（也称为限制）。	您可以创建一个配额请求模板，以在创建组织账户时自动请求提升配额。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS IAM Identity Center 为您的所有账户和云应用程序提供单一登录访问。	用户可以使用其公司凭据登录 AWS 访问门户，并访问其分配的管理账户或成员账户中的资源。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Systems Manager 实现对 AWS 资源的可见性和控制力。	您可以使用 Systems Manager Explorer 同步组织 AWS 账户中所有人的操作数据。 通过使用 Systems Manager Change Manager , 您可以从委托管理员账户管理组织中所有成员账户的更改模板、批准和报告。	 是 了解详情	 是 了解详情	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS 用户通知服务 AWS 通知的中心位置。	您可以在组织的各个账户中集中配置和查看通知。	 是 了解详情	 是 了解详情	
标签策略 在组织账户中跨资源使用标准化标签。	您可以创建标签策略来定义特定资源和资源类型的标记规则，然后将这些策略附加到组织实体和账户，以强制执行这些规则。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
AWS Trusted Advisor Trusted Advisor 检查您的 AWS 环境，并在有机会节省资金、提高系统可用性和性能或帮助填补安全漏洞时提出建议。	对组织 AWS 账户中的所有人进行 Trusted Advisor 检查。	 是 了解详情	 是 了解详情	
AWS Well-Architected Tool AWS Well-Architected Tool 可帮助您记录工作负载的状态，并将其与最新的 AWS 架构最佳实践进行比较。	使 Org AWS WA Tool anizations 和 Organizations 的客户都能简化与其组织中其他成员共享 AWS WA Tool 资源的流程。	 是 了解详情	 否	

AWS 服务	搭配使用的好处 AWS Organizations	支持可信访问	支持委托管理员	
Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) IPAM 是一项 VPC 功能，可让您更轻松地进行规划、跟踪和监控工作负载的 IP 地址。 AWS	监控整个组织的 IP 地址使用情况，并在成员账户之间共享 IP 地址池。	是 了解详情	是 了解详情	
Amazon VPC Reachability Analyzer Reachability Analyzer 是一种配置分析工具，使您能够在虚拟私有云中的源资源和目标资源之间执行连接测试 ()。VPCs	跟踪组织中各个账户的路径。	是 了解详情	是 了解详情	

AWS 账户管理 和 AWS Organizations

AWS 账户管理 帮助您管理组织 AWS 账户 中所有人的账户信息和元数据。您可以为组织的每个成员账户设置、修改或删除备用联系人信息。有关更多信息，请参阅《AWS 账户管理 用户指南》中的[在您的组织中使用 AWS 账户管理](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS 账户管理 成 AWS Organizations。

启用账户管理可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

账户管理需要具有可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员账户指定为组织此服务的委托管理员。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS 账户管理。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS 账户管理的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS 账户管理

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS 账户管理 zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
```

```
--service-principal account.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用账户管理可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问权限 AWS 账户管理。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS 账户管理。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS 账户管理的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS 账户管理

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organizations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为账户管理功能启用委托管理员账户

当您为某个成员账户指定为组织的委托管理员时，来自指定账户的用户和角色将可以管理组织内其他成员账户的 AWS 账户元数据。如果您没有启用委托管理员账户，则这些任务只能由组织的管理账户执行。这有利于您将组织的管理与您的账户详细信息的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色能够将某个成员账户配置为组织的账户管理委托管理员。

有关如何配置委托策略的一般说明，请参阅 [使用创建基于资源的授权策略 AWS Organizations](#)。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal account.amazonaws.com
```

- AWS SDK : 调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识 account.amazonaws.com 为参数。

AWS Application Migration Service（应用程序迁移服务）和 AWS Organizations

AWS Application Migration Service 简化、加快将应用程序迁移到并降低其成本。AWS 通过 Organizations 集成，您可以使用全局视图功能来管理跨多个账户的大规模迁移。有关更多信息，请参阅《Application Migration Service 用户指南》中的 [Setting up your AWS Organizations](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Application Migration Service 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Application Migration Service 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Application Migration Service 与 Organizations 之间的可信访问，或者从组织中移除该成员账户后，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForApplicationMigrationService`

Application Migration Service 使用的服务主体

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Application Migration Service 使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

- `mgn.amazonaws.com`

启用与 Application Migration Service 的可信访问

启用与 Application Migration Service 的可信访问后，您可以使用全局视图功能，从而管理跨多个账户的大规模迁移。全局视图提供了可见性，并能够在不同 AWS 账户中的源服务器、应用程序和波浪上执行特定操作。有关更多信息，请参阅AWS Application Migration Service 用户指南中的[设置 AWS Organizations](#)。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Application Migration Service 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Application Migration Service 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Application Migration Service 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Application Migration Service 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Application Migration Service 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Application Migration Service。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Application Migration Service 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。 AWS Application Migration Service

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Application Migration Service zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
```



```
--service-principal mgn.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用与 Application Migration Service 的可信访问

只有 Organizations 管理账户中的管理员才可以禁用与 Application Migration Service 的可信访问。

您可以使用 AWS Application Migration Service 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Application Migration Service 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Application Migration Service 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Application Migration Service 提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。

如果您使用 AWS Application Migration Service 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Application Migration Service。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Application Migration Service 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Application Migration Service

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Application Migration Service ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \  
--service-principal mgn.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Application Migration Service 启用委派管理员账户

将成员账户指定为组织的委派管理员后，该账户中的用户和角色将能够执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的 Application Migration Service 管理操作。这有助于将组织的管理与 Application Migration Service 的管理分开。有关更多信息，请参阅《Application Migration Service 用户指南》中的 [Setting up your AWS Organizations](#)。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将某个成员账户配置为组织中的 Application Migration Service 委派管理员。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \  
--account-id 123456789012 \  
--service-principal mgn.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务标识 `mgn.amazonaws.com` 为参数。

为 Application Migration Service 禁用委派管理员

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能移除 Application Migration Service 的委派管理员。您可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委托管理员。

AWS Artifact 和 AWS Organizations

AWS Artifact 是一项允许您下载 AWS 安全合规性报告（例如 ISO 和 PCI 报告）的服务。即使添加了新的报告和帐户 AWS Artifact，组织管理账户中的用户也可以自动代表组织中的所有成员账户接受协议。成员账户用户可以查看和下载协议。有关更多信息，请参阅《AWS Artifact 用户指南》中的 [Arti AWS fact 中管理多个账户的协议](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Artifact 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 AWS Artifact 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 AWS Artifact 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

尽管您可以在删除组织的成员账户时删除或修改此角色，但我们不建议这样操作。

不鼓励修改角色，因为这可能会导致跨服务混淆代理等安全问题。要了解有关防范混淆代理的更多信息，请参阅AWS Artifact 《用户指南》中的[跨服务代理问题防范](#)。

- AWSServiceRoleForArtifact

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 AWS Artifact 授予访问权限：

- `artifact.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS Artifact

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Artifact。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Artifact 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Artifact

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Artifact zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal artifact.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS Artifact

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问权限 AWS Artifact。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

AWS Artifact 需要使用可信访问权限 AWS Organizations 才能使用组织协议。如果您在使用组织协议 AWS Organizations 时使用禁用可信访问，则它会因为无法访问组织而停止运行。AWS Artifact 您接受的任何组织协议都将 AWS Artifact 保留，但无法被访问 AWS Artifact。AWS Artifact 创建的 AWS Artifact 角色仍然存在。如果您之后重新允许可信访问，则 AWS Artifact 将继续像以前一样运行，而无需您重新配置该服务。

从组织中删除的独立账户不再有权访问任何组织协议。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Artifact。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 在禁用 AWS Artifact 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Artifact

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiza AWS Artifact ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal artifact.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

AWS Audit Manager 和 AWS Organizations

AWS Audit Manager 帮助您持续审计 AWS 使用情况，以简化评估风险以及对法规和行业标准的合规性的方式。Audit Manager 可自动收集证据，以便更轻松地评估您的策略、过程和活动是否有效运行。当需要进行审计时，Audit Manager 可帮助您管理利益攸关方对控件的审核，并帮助您以更少的人工工作量生成可审计的报告。

将 Audit Manager 与集成后 AWS Organizations，您可以将来自组织的多个证据纳入评估范围，从而 AWS 账户 从更广泛的来源收集证据。

有关更多信息，请参阅《Audit Manager 用户指南》中的“[启用 AWS 组织](#)”。

使用以下信息来帮助您集 AWS Audit Manager 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Audit Manager 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Audit Manager 和 Organizations 之间的信任访问，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

有关 Audit Manager 如何使用此角色的详细信息，请参阅《AWS Audit Manager 用户指南》中的[使用服务相关角色](#)。

- AWSServiceRoleForAuditManager

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Audit Manager 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `auditmanager.amazonaws.com`

使用 Audit Manager 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Audit Manager 需要可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员账户指定为组织的委托管理员。

您可以使用 AWS Audit Manager 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Audit Manager 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Audit Manager 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Audit Manager 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Audit Manager 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Audit Manager 控制台启用信任访问权限

有关启用信任访问权限的说明，请参阅《AWS Audit Manager 用户指南》中的[设置](#)。

Note

如果您使用 AWS Audit Manager 控制台配置委派管理员，则 AWS Audit Manager 会自动为您启用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organizi AWS Audit Manager zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 Audit Manager 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问权限 AWS Audit Manager。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Audit Manager ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal auditmanager.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Audit Manager 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Audit Manager 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 Audit Manager 的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中具有以下权限的用户或角色才能将成员账户配置为组织中 Audit Manager 的委托管理员：

`audit-manager:RegisterAccount`

有关为 Audit Manager 启用委托管理员账户的说明，请参阅《AWS Audit Manager 用户指南》中的[设置](#)。

如果您使用 AWS Audit Manager 控制台配置委派管理员，则 Audit Manager 会自动为您启用可信访问权限。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws audit-manager register-account \
  --delegated-admin-account 123456789012
```

- AWS SDK：调用RegisterAccount操作并提供delegatedAdminAccount作为参数来委托管理员帐户。

AWS Backup 和 AWS Organizations

AWS Backup 是一项允许您管理和监控组织中 AWS Backup 作业的服务。使用 AWS Backup，如果您以组织管理帐户的用户身份登录，则可以启用组织范围的备份保护和监控。它使用[备份策略](#)将 AWS Backup 计划集中应用于组织中所有客户的资源，从而帮助您实现合规性。当您同时使用两者 AWS Backup 时，可以获得以下好处：AWS Organizations

保护

您可以在组织[中启用备份策略类型](#)，然后[创建备份策略](#)以附加到组织的 root 或帐户。OUs 备份策略将 AWS Backup 计划与自动将计划应用到您的帐户所需的其他详细信息相结合。直接关联到帐户的策略与从组织根目录和任何上级[继承](#)的策略合并，OUs 以创建适用于该帐户的[有效策略](#)。该策略包括有权在您帐户中的资源 AWS Backup 上运行的 IAM 角色的 ID。AWS Backup 使用 IAM 角色代表您执行有效策略中备份计划指定的备份。

监控

当您在组织中[为 AWS Backup 启用可信访问](#)时，您可以使用 AWS Backup 控制台查看有关组织中任何帐户的备份、还原和复制作业的详细信息。有关更多信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[监控备份任务](#)。

有关的更多信息 AWS Backup，请参阅《[AWS Backup 开发人员指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集 AWS Backup 成 AWS Organizations。

使用启用可信访问 AWS Backup

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Backup 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Backup 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Backup 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Backup 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。如果您使用 AWS Backup 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

要使用启用可信访问 AWS Backup，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》AWS 帐户中的[启用多重备份](#)。

使用禁用可信访问 AWS Backup

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

AWS Backup 需要可信访问权限 AWS Organizations 才能监控组织帐户中的备份、还原和复印作业。如果您禁用可信访问权限 AWS Backup，则无法查看当前帐户以外的作业。AWS Backup 创造的

AWS Backup 角色仍然存在。如果您稍后重新启用可信访问，则可以 AWS Backup 继续像以前一样运行，而无需重新配置服务。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Backup ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal backup.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为其启用委派管理员账户 AWS Backup

请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的[委托管理员](#)。

AWS 账单与成本管理 和 AWS Organizations

AWS 账单与成本管理 提供了一套功能，可帮助您设置账单、检索和支付发票，以及分析、整理、计划和优化成本。当您 [将 Billing and Cost Management 与 Billing and Cost Management 配合使用时](#)，[AWS Organizations 您可以允许拆分成本分配数据检索 AWS Organizations 信息](#)（如果适用），并收集您选择使用的分割成本分配数据服务的遥测数据。

使用以下信息来帮助您集 AWS 账单与成本管理 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许账单和成本管理 服务在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用账单与成本管理服务和 Organizations 之间的可信访问，或者从组织中移除成员账户后，才能删除或修改此角色。

有关更多信息，请参阅《账单与成本管理用户指南》中的[账单和成本管理的服务相关角色权限](#)。

- `AWSServiceRoleForSplitCostAllocationData`

账单与成本管理使用的服务主体

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。账单与成本管理使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

账单与成本管理使用 `billing-cost-management.amazonaws.com` 服务主体。

启用与账单与成本管理的可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

通过管理账户启用可信访问后，客户可以利用账单与成本管理下的拆分成本分配数据功能。当客户使用 Amazon Managed Service for Prometheus 为 Amazon Elastic Kubernetes Service 启用拆分成本分配数据功能时，将调用可信访问为组织内的所有成员账户创建服务相关角色。这样可将拆分成本分配数据功能从客户的 Amazon Managed Service for Prometheus 工作区收集遥测数据，并根据这些指标进行成本分配。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS 账单与成本管理 zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS 账单与成本管理 ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal billing-cost-management.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

AWS CloudFormation StackSets 和 AWS Organizations

CloudFormation StackSets 使您能够通过单个操作跨多个 AWS 账户 堆栈创建、更新或删除堆栈。

AWS 区域 StackSets AWS Organizations 通过与集成，您可以使用在每个成员账户中具有相关权限的服务相关角色创建具有服务管理权限的堆栈集。这可将堆栈实例部署到组织中的成员账户。您无需创建必要的 AWS Identity and Access Management 角色；可以代表您在每个成员账户中 StackSets 创建 IAM 角色。

您还可以选择为将来添加到组织的账户启用自动部署。启用自动部署后，关联堆栈集实例的角色和部署将自动添加到将来添加到该 OU 的所有账户中。

启用 StackSets 和 Organizations 之间的可信访问权限后，管理账户有权为您的组织创建和管理堆栈集。管理账户最多可以将五个成员账户注册为委托管理员。启用信任访问权限后，委托管理员还有权为您的组织创建和管理堆栈套。具有服务托管权限的堆栈集是在管理账户中创建的，包括由委托管理员创建的堆栈集。

Important

委派管理员具有部署到组织中的账户的完全权限。管理账户无法将委派的管理员权限限制为特定堆栈集 OUs 或执行特定堆栈集操作。

有关 StackSets 与 Organizations 集成的更多信息，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》AWS CloudFormation StackSets 中的 [“使用”](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS CloudFormation StackSets 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下 [服务相关角色](#) 会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 CloudFormation Stacksets 在组织中的账户中执行支持的操作。

只有在禁用 CloudFormation Stacksets 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- 管理账户：AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin

要为组织中的成员账户创建服务相关角色

AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember，您需要先在管理账户中创建一个堆栈集。这将会创建一个堆栈集实例，然后该实例会在成员账户中创建相应的角色。

- 成员账户：AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember

有关创建堆栈集的更多详细信息，[请参阅AWS CloudFormation 用户指南 AWS CloudFormation StackSets 中的使用](#)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。CloudFormation Stacksets 使用的服务相关角色向以下服务主体授予访问权限：

- 管理账户：`stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

只有在 StackSets 和 Organizations 之间禁用了可信访问权限后，才能修改或删除此角色。

- 成员账户：`member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com`

只有先禁用 StackSets 和 Organizations 之间的可信访问权限，或者先从目标组织或组织单位 (OU) 中移除该帐户，才能修改或删除账户中的此角色。

使用 CloudFormation 堆栈集启用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

只有 Organizations 管理账户中的管理员才有权启用对其他 AWS 服务的可信访问。您可以使用 CloudFormation 控制台或 Organizations 控制台启用信任访问权限。

您只能使用 AWS CloudFormation StackSets 启用可信访问权限。

要使用 CloudFormation Stacksets 控制台启用可信访问，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》AWS Organizations 中的[“使用启用可信访问”](#)。

使用 CloudFormation 堆栈集禁用可信访问

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 Organizations 管理账户中的管理员才有权禁用其他 AWS 服务的可信访问权限。您只能使用 Organizations 控制台禁用信任访问权限。如果您在使用时禁用 Organizations 的可信访问权限 StackSets，则所有先前创建的堆栈实例都将保留。但是，使用服务相关角色的权限部署的堆栈套无法再对 Organizations 管理的账户执行部署。

您可以使用控制台或 Organizations CloudFormation 控制台禁用可信访问。

Important

如果您以编程方式禁用可信访问（例如使用 AWS CLI 或使用 API），请注意，这将移除权限。最好使用 CloudFormation 控制台禁用可信访问。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS CloudFormation StackSets。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS CloudFormation 的可信访问权限 StackSets 对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS CloudFormation StackSets

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS CloudFormation StackSets ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal stacksets.cloudformation.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 CloudFormation 堆栈集启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 CloudFormation Stacksets 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织管理与 CloudFormation 堆栈集的管理分开。

有关如何将成员账户指定为组织中的 CloudFormation Stacksets，请参阅《AWS CloudFormation 用户指南》中的[注册委托管理员](#)。

AWS CloudTrail 和 AWS Organizations

AWS CloudTrail 是一项可帮助您实现治理、合规以及运营和风险审计的 AWS 服务 AWS 账户。使用 AWS CloudTrail 管理账户中的用户可以创建组织跟踪，记录该组织 AWS 账户中所有人的所有事件。组织跟踪自动应用到组织中的所有成员账户。成员账户可以查看组织跟踪，但无法修改或删除它。默认情况下，成员账户没有权限访问 Amazon S3 存储桶中组织跟踪的日志文件。这有助于您在组织的账户中统一应用和实施事件日志记录策略。

有关更多信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[为组织创建跟踪](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS CloudTrail 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 CloudTrail 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 CloudTrail 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForCloudTrail`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 CloudTrail 授予访问权限：

- `cloudtrail.amazonaws.com`

使用启用可信访问 CloudTrail

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

如果您通过从 AWS CloudTrail 控制台创建跟踪来启用可信访问，则会自动为您配置可信访问（推荐）。您也可以使用 AWS Organizations 控制台启用可信访问。您必须使用 AWS Organizations 管理账户登录才能创建组织跟踪。

如果您选择使用 AWS CLI 或 AWS API 创建组织跟踪，则必须手动配置可信访问权限。有关更多信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》[AWS Organizations 中的 CloudTrail 作为可信服务启用](#)。

⚠ Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS CloudTrail 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organisations AWS CloudTrail zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 CloudTrail

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

AWS CloudTrail 需要使用可信访问权限 AWS Organizations 才能使用组织跟踪和组织事件数据存储。如果您 AWS Organizations 在使用时使用禁用可信访问权限 AWS CloudTrail，则成员账户的所有组织跟踪都将被删除，因为 CloudTrail 无法访问该组织。所有管理账户组织跟踪和组织事件数据存储都将转换为账户级别跟踪和事件数据存储。为两者之间的 CloudTrail 集成而创建的AWSServiceRoleForCloudTrail角色将 AWS Organizations 保留在账户中。如果您重新启用可信访问权限，则 CloudTrail 不会对现有跟踪和事件数据存储执行操作。管理账户必须更新所有账户级别的跟踪和事件数据存储，才能将其应用于组织。

要将账户级别跟踪或事件数据存储转换为组织跟踪或组织事件数据存储，请执行以下操作：

- 在 CloudTrail 控制台中，更新[跟踪](#)或[事件数据存储](#)，然后选择“为我的组织中的所有账户启用”选项。

- 从中 AWS CLI，执行以下操作：
 - 要更新跟踪，请运行 [update-trail](#) 命令并添加 `--is-organization-trail` 参数。
 - 要更新事件数据存储，请运行 [update-event-data-store](#) 命令并添加 `--organization-enabled` 参数。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问权限 AWS CloudTrail。您只能使用组织工具禁用可信访问，使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作 AWS SDKs。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS CloudTrail。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS CloudTrail 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS CloudTrail

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS CloudTrail ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
```

```
--service-principal cloudtrail.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为其启用委派管理员账户 CloudTrail

当您 CloudTrail 与 Organizations 一起使用时，您可以注册组织内的任何账户，以充当 CloudTrail 委托管理员，代表组织管理组织的跟踪和事件数据存储。委派管理员是组织中的成员帐户，可以在中执行与管理帐户 CloudTrail 相同的管理任务。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能为其注册委托管理员 CloudTrail。

您可以使用 CloudTrail 控制台，也可以使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来注册委派管理员帐户。要使用 CloudTrail 控制台注册委派管理员，请参阅[添加 CloudTrail 委派管理员](#)。

禁用委派的管理员 CloudTrail

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能移除其委派的管理员 CloudTrail。您可以使用 CloudTrail 控制台，也可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派的管理员。有关如何使用 CloudTrail 控制台移除委派管理员的信息，请参阅[移除 CloudTrail 委派管理员](#)。

亚马逊 CloudWatch 和 AWS Organizations

您可以将 Amazon AWS Organizations CloudWatch 用于以下用例：

- 从 CloudWatch 控制台的中央视图发现和了解 AWS 资源的遥测配置状态。这简化了审核组织或账户中多种资源类型的遥测收集配置的过程。AWS 您必须开启可信访问权限才能在整个组织中使用遥测配置。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[审计 CloudWatch 遥测配置](#)。

- 在“网络流量监控”（Amazon CloudWatch 网络监控的一项功能）中使用多个账户。可通过网络流量监测仪近乎实时地查看 Amazon EC2 实例之间流量的网络性能。开启可信访问权限以与 Organizations 集成后，您可以创建监测仪来直观查看多个账户的网络性能详细信息。

有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[初始化网络流量监控器以进行多账户监控](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon CloudWatch 与之集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

在贵组织的管理账户中创建以下[服务关联角色](#)。服务关联角色会在您启用可信访问权限时自动在成员账户中创建。此角色 CloudWatch 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。只有在 CloudWatch 和 Organizations 之间禁用可信访问权限或从组织中移除成员帐户后，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForObservabilityAdmin`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 CloudWatch 授予访问权限：

- `observabilityadmin.amazonaws.com`
- `networkflowmonitor.amazonaws.com`
- `topology.networkflowmonitor.amazonaws.com`

使用启用可信访问 CloudWatch

有关开启可信访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 Amazon CloudWatch 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用亚马逊 CloudWatch 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这样，Amazon 就可以 CloudWatch 执行其所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。只有在无法使用 Amazon 提供的工具启用集成时，才能继续执行这些步骤 CloudWatch。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 Amazon CloudWatch 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 CloudWatch 控制台开启可信访问

请参阅 [《Amazon CloudWatch 用户指南》](#) 中的 [开启 CloudWatch 遥测审计](#)。

在中开启可信访问时，将启用遥测审计 CloudWatch，并且可以在 Network Flow Monitor 中使用多个帐户。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表 CloudWatch 中选择 Amazon。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在“为 Amazon 启用可信访问 CloudWatch”对话框中，键入 enable 进行确认，然后选择“启用可信访问”。
6. 如果您只是 Amazon 的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon CloudWatch 管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，将 Amazon 启用 CloudWatch 为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用关闭可信访问 CloudWatch

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 Amazon CloudWatch 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用亚马逊 CloudWatch 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这样，Amazon 就可以 CloudWatch 执行其所需的任何清理工作，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。只有当您无法使用 Amazon 提供的工具禁用集成时，才能继续执行这些步骤 CloudWatch。

如果您使用 Amazon CloudWatch 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 CloudWatch 控制台关闭可信访问

请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》中的[关闭 CloudWatch 遥测审计](#)

当您在中关闭可信访问时 CloudWatch，遥测审计将不再处于活动状态，并且您无法再在 Network Flow Monitor 中使用多个帐户。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 Amazon 禁用 Organization CloudWatch s 作为可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal observabilityadmin.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为注册委派管理员账号 CloudWatch

当您将成员账户注册为组织的委托管理员账户时，该账户中的用户和角色可以执行管理操作 CloudWatch，否则只能由使用组织管理账户登录的用户或角色执行这些操作。使用委派管理员帐户可以帮助您将组织管理与中的功能管理分开 CloudWatch。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能将成员账户注册为组织 CloudWatch 中的委托管理员账户。

您可以使用 CloudWatch 控制台注册委托管理员账户，也可以使用带有或 SDK 的 Organizations RegisterDelegatedAdministrator API 操作来注册委托管理员账户。AWS Command Line Interface

有关如何使用 CloudWatch控制台注册委托管理员账户的信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[开启 CloudWatch 遥测审计](#)。

在中注册委派管理员帐户时 CloudWatch，您可以使用该帐户通过遥测审计和网络流量监控器进行管理操作。

取消注册的委派管理员 CloudWatch

最小权限

只有使用 Organizations 管理账户登录的管理员才能在组织 CloudWatch 中取消注册委派管理员账户。

您可以使用 CloudWatch控制台取消注册委派管理员账户，也可以使用带有或 SDK 的 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator API 操作。AWS Command Line Interface 有关更多信息，请参阅 Amazon CloudWatch 用户指南中的[取消注册委托管理员账户](#)。

当您在注销委派管理员帐户时 CloudWatch，您将无法再使用该帐户进行遥测审计和网络流量监控器的管理操作。

AWS Compute Optimizer 和 AWS Organizations

AWS Compute Optimizer 是一项分析 AWS 资源的配置和利用率指标的服务。资源示例包括 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例和 Auto Scaling 组。Compute Optimizer 报告您的资源是否处于最佳状态并生成优化建议，以降低成本并提高工作负载的性能。有关 Compute Optimizer 的更多信息，请参阅 [AWS Compute Optimizer 用户指南](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Compute Optimizer 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Compute Optimizer 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Compute Optimizer 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForComputeOptimizer`
- `AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Compute Optimizer 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `compute-optimizer.amazonaws.com`

使用 Compute Optimizer 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Compute Optimizer 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Compute Optimizer 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Compute Optimizer 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。

请仅在您无法使用 AWS Compute Optimizer提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Compute Optimizer 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Compute Optimizer 控制台启用信任访问权限

您必须使用组织的管理账户登录 Compute Optimizer 控制台。代表您的组织选择启用，方法是按照《AWS Compute Optimizer 用户指南》中的[选择启用账户](#)中的说明操作。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Compute Optimizer。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Compute Optimizer的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Compute Optimizer

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Compute Optimizer zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 Compute Optimizer 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问权限 AWS Compute Optimizer。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Compute Optimizer ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Compute Optimizer 启用委托管理员账户

当您为某个成员账户指定为组织的委托管理员时，来自指定账户的用户和角色将可以管理组织内其他成员账户的 AWS 账户元数据。如果您没有启用委托管理员账户，则这些任务只能由组织的管理账户执行。这有利于您将组织的管理与您的账户详细信息的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将某个成员账户配置为组织的 Compute Optimizer 委托管理员。

有关为 Compute Optimizer 启用委托管理员账户的说明，请参阅AWS Compute Optimizer 用户指南中的 <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html>。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal compute-optimizer.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识account.amazonaws.com为参数。

为 Compute Optimizer 禁用委托管理员账户

只有组织管理账户中的管理员才能为 Compute Optimizer 配置委托管理员。

要使用 Compute Optimizer 控制台禁用委托管理员 Compute Optimizer 账户，请参阅 AWS Compute Optimizer 用户指南中的 <https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/delegate-administrator-account.html>。

要使用移除委派的管理员 AWS CLI，请参阅《AWS CLI 命令参考》[deregister-delegated-administrator](#)中的。

AWS Config 和 AWS Organizations

中的多账户、多区域数据聚合 AWS Config 使您能够将来自多个账户 AWS Config 的数据聚合到单个账户中。多账户、多区域数据聚合用于中心 IT 管理员监控企业中多个 AWS 账户 的合规性。聚合器是一种资源类型 AWS Config，用于从多个源账户和地区收集 AWS Config 数据。在要查看聚合 AWS Config 数据的区域中创建聚合器。在创建聚合器时，您可以选择添加个人账户 IDs 或组织。有关的更多信息 AWS Config，请参阅《[AWS Config 开发人员指南](#)》。

您还可以使用[AWS Config APIs](#)来管理组织 AWS 账户 中所有部门的 AWS Config 规则。有关更多信息，请参阅《AWS Config 开发者指南》[中的在组织中的所有账户中启用 AWS Config 规则](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Config 成 AWS Organizations。

服务关联角色

以下[服务相关角色](#) AWS Config 允许您在组织中的账户中执行支持的操作。

- AWSServiceRoleForConfig

如需了解有关创建此角色的更多信息，请参阅《AWS Config Developer Guide》中的 [Permissions for the IAM Role Assigned to AWS Config](#)

要详细了解如何 AWS Config 使用服务相关角色，请参阅开发人员指南 AWS Config 中的 [AWS Config 使用服务相关角色](#)

只有在禁用 AWS Config 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

使用启用可信访问 AWS Config

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Config 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Config 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Config 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Config 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。如果您使用 AWS Config 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS Config 控制台启用可信访问

要启用可信访问 AWS Organizations 使用 AWS Config，请创建多账户聚合器并添加组织。有关如何配置多账户聚合器的信息，请参阅《AWS Config 开发人员指南》中的 [Creating Aggregators](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Config。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Config 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Config

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Config zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal config.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS Config

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Config ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal config.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

AWS 成本优化中心 和 AWS Organizations

AWS 成本优化中心 是一项 B AWS illing and Cost Management 功能，可帮助您整合不同 AWS 账户和 AWS 地区的成本优化建议并确定其优先顺序，从而最大限 AWS 度地利用支出。当您使用成本优化中心时，AWS Organizations 您可以轻松识别、筛选和汇总您的 Organizations 成员账户和 AWS 地区 AWS 的成本优化建议。

有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Cost Optimization Hub](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS 成本优化中心 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许成本优化中心在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在成本优化中心与 Organizations 之间禁用可信访问，或者您从组织中移除该成员账户后，才能删除或修改此角色。

有关更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Service-linked role permissions for Cost Optimization Hub](#)。

- AWSServiceRoleForCostOptimizationHub

成本优化中心使用的服务主体

成本优化中心使用 `cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com` 服务主体。

启用与成本优化中心的可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

当您选择加入组织的管理账户并包括组织内的所有成员账户时，您的组织账户中将自动启用成本优化中心的可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS 成本优化中心。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS 成本优化中心的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS 成本优化中心

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS 成本优化中心 zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
```



```
--service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

Important

如果您在选择加入后禁用成本优化中心可信访问，则成本优化中心会拒绝访问组织成员账户的建议。此外，组织内的成员账户不会选择加入成本优化中心。要了解更多信息，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Cost Optimization Hub and Organizations trusted access](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS 成本优化中心 ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \  
--service-principal cost-optimization-hub.bcm.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为成本优化中心启用委派管理员账户

当您为某个成员账户指定为组织的委派管理员时，该指定账户将可以检索组织内所有账户的成本优化中心建议并管理成本优化中心首选项，从而让您可以更灵活地集中识别资源优化机会。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中具有以下权限的用户或角色才能将成员账户配置为组织中的成本优化中心委派管理员：

有关如何为成本优化中心启用委派管理员账户的说明，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Delegate an administrator account](#)。

为成本优化中心禁用委派管理员

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能移除成本优化中心的委派管理员。

要使用成本优化中心控制台禁用成本优化中心的委派管理员账户，请参阅《AWS Cost Management 用户指南》中的 [Delegate an administrator account](#)。

要使用 AWS CLI 删除委派的管理员，请参阅 AWS Config CLI 参考 [deregister-delegated-administrator](#) 中的。

AWS Control Tower 和 AWS Organizations

AWS Control Tower 遵循规范性最佳实践，提供了一种设置和管理 AWS 多账户环境的简单方法。AWS Control Tower 编排扩展了功能。AWS Organizations AWS Control Tower 应用预防和侦查控制（护栏），以帮助防止您的组织和客户偏离最佳实践（偏离）。

AWS Control Tower 编排扩展了功能。AWS Organizations

有关更多信息，请参阅《[AWS Control Tower 用户指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集成 AWS Control Tower 或 AWS Organizations。

集成所需的角色

AWSControlTowerExecution 角色必须存在于所有注册的账户中。它 AWS Control Tower 允许管理您的个人账户，并将有关这些账户的信息报告给您的审计和日志存档账户。

要了解有关使用的角色的更多信息 AWS Control Tower，请参阅[AWS Control Tower 如何使用角色来创建和管理账户，以及使用基于身份的策略 \(IAM 策略 \)](#)。AWS Control Tower

使用的服务主体 AWS Control Tower

AWS Control Tower 使用 `controltower.amazonaws.com` 服务主体。

使用启用可信访问 AWS Control Tower

AWS Control Tower 使用可信访问来检测偏差以进行预防性控制，并跟踪导致偏差的账户和 OU 更改。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

要从 Organizations 控制台启用可信访问，请选择 AWS Control Tower 旁边的 **Enable access**。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organisations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal controltower.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS Control Tower

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

Important

禁用可 AWS Control Tower 信访问权限会导致您的着 AWS Control Tower 陆区域出现偏差。修复偏差的唯一方法是使用 AWS Control Tower 的登录区修复。在 Organizations 中重新启用可信访问权限并不能解决偏差。在《AWS Control Tower 用户指南》中[了解有关偏差的更多信息](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Control Tower ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal controltower.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

Amazon Detective 和 AWS Organizations

Amazon Detective 使用日志数据生成可视化图像，使您能够分析、调查和识别安全结果或可疑活动的根本原因。

使用 AWS Organizations 可以确保 Detective 行为图可以查看所有组织帐户的活动。

当您授予对 Detective 的信任访问权限时，Detective 服务可以自动应对组织成员资格的更改。委托管理员可在行为图中启用任何组织账户作为成员账户。Detective 还可以自动启用新组织账户作为成员账户。组织账户无法解除自己与行为图的关联。

有关更多信息，请参阅《Amazon Detective 管理指南》中的[在组织中使用 Amazon Detective](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon Detective 与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Detective 在您组织中的组织账户内执行受支持的操作。

只有在禁用 Detective 与 Organizations 之间的信任访问权限后，或是从组织中删除成员账户后，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForDetective`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Detective 使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

- `detective.amazonaws.com`

使用 Detective 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Note

当您为 Amazon Detective 指定委托管理员时，Detective 会自动为您的组织启用 Detective 信任访问权限。

Detective 需要获得可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员账户指定为组织中该服务的委托管理员。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台启用可信访问。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon Detective。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在为 Amazon Detective 启用可信访问对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon Detective 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

使用 Detective 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能禁用 Amazon Detective 的可信访问权限。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台禁用可信访问。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon Detective。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 在禁用 Amazon Detective 的可信访问权限对话框中，输入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon Detective 的管理员，他们现在 AWS Organizations 可以使用服务控制台或工具禁用该服务；。

为 Detective 启用委托管理员账户

Detective 的委托管理员账户是 Detective 行为图的管理员账户。委托管理员决定要启用和禁用该行为图中的哪些组织账户的成员账户状态。委托管理员可将 Detective 配置为在将新组织账户添加到组织时，自动启用这些账户作为成员账户。有关委托管理员如何管理组织账户的信息，请参阅《Amazon Detective 管理指南》中的[将组织账户作为成员账户进行管理](#)。

只有组织管理账户中的管理员才能为 Detective 配置委托管理员。

您可以通过 Detective 控制台或 API，或者通过使用 Organizations CLI 或 SDK 操作，来指定委托管理员账户。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色能够将某个成员账户配置为组织的 Detective 委托管理员。

要使用 Detective 控制台或 API 配置委托管理员，请参阅《Amazon Detective 管理指南》中的[为组织指定 Detective 管理员账户](#)。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal detective.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识 account.amazonaws.com 为参数。

为 Detective 禁用委托管理员

您可以使用 Detective 控制台或 API，或者通过使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作，来删除委托管理员。有关如何使用 Detective 控制台或 API 或 Organizations API 删除委托管理员的信息，请参阅《Amazon Detective 管理指南》中的[为组织指定 Detective 管理员账户](#)。

Amazon DevOps Guru 和 AWS Organizations

Amazon DevOps Guru 分析运营数据和应用程序指标及事件，以识别与正常操作模式不同的行为。当 DevOps Guru 检测到操作问题或风险时，用户会收到通知。

使用 DevOps Guru 可实现多账户支持 AWS Organizations，因此您可以指定一个成员账户来管理整个组织的见解。此委托管理员随后可以查看、排序和筛选组织内所有账户的见解，以全面了解组织内所有受监控应用程序运行状况，而无需进行任何额外的自定义。

有关更多信息，请参阅 Amazon DevOps Guru 用户指南中的[监控组织内的账户](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon DevOps Guru 与 AWS Organizations 集成。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 DevOps Guru 在组织中的账户中执行支持的操作。

只有在禁用 DevOps Guru 和 Organizations 之间的可信访问权限或从组织中删除成员帐户后，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForDevOpsGuru`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。DevOpsGuru 使用的服务相关角色向以下服务主体授予访问权限：

- `devops-guru.amazonaws.com`

有关更多信息，请参阅 Amazon DevOps Guru 用户指南中的[为 DevOps Guru 使用服务相关角色](#)。

通过 DevOps Guru 启用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Note

当您为 Amazon DevOps Guru 指定委托管理员时，DevOpsGuru 会自动为您的组织启用 DevOps Guru 的可信访问权限。

DevOpsGuru 需要获得可信访问权限，AWS Organizations 然后才能指定成员账户作为贵组织此服务的委托管理员。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 Amazon DevOps Guru 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 Amazon DevOps Guru 执行其所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。只有当您无法使用 Amazon DevOps Guru 提供的工具启用集成时，才能继续执行这些步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

您可以使用控制台或 DevOps Guru AWS Organizations 控制台启用可信访问。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在“[服务](#)”页面上，找到 Amazon DevOps Guru 所在的行，选择该服务的名称，然后选择“启用可信访问”。
3. 在确认对话框中，启用 Show the option to enable trusted access (显示启用信任访问权限的选项)，在框中输入 **enable**，然后选择 Enable trusted access (启用信任访问权限)。
4. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon DevOps Guru 的管理员，他们现在可以使用其控制台启用该服务。AWS Organizations

DevOps Guru console

使用 DevOps Guru 控制台启用可信服务访问

1. 以管理员身份登录管理账户并打开 DevOps Guru 控制台：[Amazon DevOps G](#) uru 控制台
2. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。

使用 DevOps Guru 禁用可信访问

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能禁用 Amazon DevOps Guru 的可信访问权限。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台禁用可信访问。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon DevOps Guru。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在“禁用 Amazon DevOps Guru 的可信访问”对话框中，键入“禁用”进行确认，然后选择“禁用可信访问”。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon DevOps Guru 的管理员，他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务；。

为 DevOps Guru 启用委托管理员账户

DevOpsGuru 的委托管理员账户可以查看来自组织加入 DevOps Guru 的所有成员账户的见解数据。有关委派管理员如何管理组织账户的信息，请参阅 Amazon DevOps Guru 用户指南中的[监控组织中的账户](#)。

只有组织管理账户中的管理员才能为 DevOps Guru 配置委派管理员。

您可以从 DevOps Guru 控制台指定委托管理员帐户，也可以使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来指定委托管理员帐户。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将成员账户配置为组织中 DevOps Guru 的委托管理员

DevOps Guru console

在 DevOps Guru 控制台中配置委派管理员

1. 以管理员身份登录管理账户并打开 DevOps Guru 控制台：[Amazon DevOps G](#) uru 控制台
2. 选择注册委托管理员。您可以选择管理账户或任何成员账户作为委托管理员。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal devops-guru.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将帐户服务委托人标识 account.amazonaws.com 为参数。

禁用 DevOps Guru 的委托管理员

您可以使用 DevOps Guru 控制台，也可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派的管理员。有关如何使用 DevOps Guru 控制台移除委托管理员的信息，请参阅 Amazon DevOps Guru 用户指南中的[监控组织中的账户](#)。

AWS Directory Service 和 AWS Organizations

AWS Directory Service 适用于微软 Active Directory AWS Managed Microsoft AD，或者，允许您将微软 Active Directory (AD) 作为托管服务运行。AWS Directory Service 可以轻松地在 AWS 云端设置和运行目录，或者将您的 AWS 资源与现有的本地 Microsoft Active Directory 连接起来。AWS Managed Microsoft AD 还与紧密集成 AWS Organizations，允许在一个区域中的多个 AWS 账户 和任何 VPC 之间实现无缝目录共享。有关更多信息，请参阅 [AWS Directory Service 管理指南](#)。

要在 Directory Service 整个组织中共享，组织必须启用所有功能，并且目录必须位于组织管理帐户中。

使用以下信息来帮助您集 AWS Directory Service 成 AWS Organizations。

使用启用可信访问 Directory Service

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Directory Service 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Directory Service 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Directory Service 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Directory Service 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Directory Service 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Directory Service 控制台启用可信访问

要共享自动启用信任访问权限的目录，请参阅《AWS Directory Service 管理指南》中的[共享您的目录](#)。有关 step-by-step 说明，请参阅[教程：共享您的 AWS 托管 Microsoft AD 目录](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台启用可信访问。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Directory Service。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在为 AWS Directory Service 启用可信访问对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Directory Service

使用禁用可信访问 Directory Service

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

如果您 AWS Organizations 在使用时使用禁用可信访问 Directory Service，则以前共享的所有目录将继续正常运行。但是，在重新启用信任访问权限前，您将无法再在组织内共享新目录。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台禁用可信访问。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Directory Service。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Directory Service 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务；。 AWS Directory Service

Amazon 弹性计算云和 AWS Organizations

Amazon 弹性计算云在 AWS 云中提供按需、可扩展的计算容量。当您将 Amazon EC2 与 Organizations 一起使用时；您允许 Organizations 管理员在使用 Amazon EC2 的 [声明性策略](#) 功能后，为其组织中的账户创建现有配置的报告。

使用以下信息来帮助您将 Amazon 弹性计算云与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下 [服务相关角色](#) 会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Amazon EC2 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在 Amazon EC2 与 Organizations 之间禁用可信访问权限，或者从组织中移除成员账户时，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report`

Amazon EC2 使用的服务主体

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon EC2 使用的服务关联角色为以下服务主体授予访问权限：

- `ec2.amazonaws.com`

启用 Amazon EC2 的可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

要让 Organizations 管理员能够为其组织中的账户创建现有配置的报告，您必须启用可信访问权限。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 EC2 声明性策略。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在为 EC2 声明性策略启用可信访问权限对话框中，输入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon Elastic Compute Cloud 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 Amazon Elastic Compute Cloud 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令，禁止将 Amazon Elastic Compute Cloud 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ec2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

EC2 容量管理器和 AWS Organizations

EC2 容量管理器是一种全新的用户界面体验，附带的 API 可供您聚合、查看、分析和管理 EC2 按需型实例、竞价型实例和容量预留中的容量使用情况。向您的 AWS 组织授予 EC2 容量管理器的可信访问权限时，该服务将获得读取所有成员账户的组织成员资格信息的权限。具体而言，容量管理器在成员

账户中执行以下操作：从所有成员账户中收集 EC2 使用情况数据（包括按需型实例、竞价型实例和容量预留），以聚合到组织范围的容量报告和控制面板中。该服务不会修改成员账户中的资源或配置，只读取已由 AWS 收集的使用情况遥测数据。这让组织管理员能够通过单个控制面板查看整合后的容量利用率、预测未来的需求并优化整个组织的资源分配。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [EC2 容量管理器](#)。

使用以下信息来帮助您将 EC2 容量管理器与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 EC2 容量管理器在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 EC2 容量管理器和 Organizations 之间的可信访问权限，或者从组织中移除成员账户时，您才能删除或修改此角色。

以下服务关联角色会在您启用可信访问权限时于管理账户中创建。此角色允许 EC2 容量管理器在您的组织及其账户中代表您执行任务。

只有在禁用 EC2 Capacity Manager 与之间的可信访问权限或从组织中删除成员账户时 AWS Organizations，才能删除或修改此角色。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的 [EC2 容量管理器使用服务相关角色和托管策略：AWSEC2CapacityManagerServiceRolePolicy](#)。

- `AWSServiceRoleForEC2CapacityManager`— 允许 EC2 容量管理器代表您访问由 EC2 容量管理器使用或管理的 AWS 服务和资源。

EC2 容量管理器使用的服务主体

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。EC2 容量管理器使用的服务关联角色为以下服务主体授予访问权限：

- `ec2.capacitymanager.amazonaws.com`

启用 EC2 容量管理器的可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

当您向您的 AWS 组织授予 EC2 Capacity Manager 的可信访问权限时，该服务将获得读取所有成员账户的组织成员资格信息的权限。这让组织管理员能够通过单个控制面板查看整合后的容量利用率、预测未来的需求并优化整个组织的资源分配。

您可以使用 EC2 容量管理器控制台或 AWS Organizations 控制台启用可信访问权限。

Important

强烈建议您尽可能使用 EC2 容量管理器控制台或工具来实现与 Organizations 的集成。这可让 EC2 容量管理器执行所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 EC2 容量管理器提供的工具启用集成时执行这些步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 EC2 容量管理器控制台或工具启用可信访问权限，则您无需完成这些步骤。

要从 EC2 容量管理器控制台启用可信访问权限，请以管理员身份登录管理账户，然后打开 Amazon EC2 控制台。导航到容量管理器，然后转到“设置”选项卡。在“可信访问权限”部分，选择管理可信访问权限将其启用。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 EC2 容量管理器。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 EC2 容量管理器可信访问权限对话框中，输入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 EC2 Capacity Manager 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 EC2 容量管理器作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

要从 EC2 容量管理器控制台禁用可信访问权限，请导航至 Amazon EC2 容量管理器“设置”选项卡。在“可信访问权限”部分，选择管理可信访问权限将其禁用。注意：在禁用可信访问权限之前，必须移除所有委派管理员。

您可以使用 EC2 容量管理器或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

强烈建议您尽可能使用 EC2 容量管理器控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这可以让 EC2 容量管理器执行所需的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。请仅在您无法使用 EC2 容量管理器提供的工具禁用集成时执行这些步骤。

如果您使用 EC2 容量管理器控制台或工具禁用可信访问权限，则无需完成这些步骤。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令，禁止将 EC2 容量管理器作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \  
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

启用 EC2 容量管理器的委派管理员账户

EC2 容量管理器的委派管理员无需使用管理账户，即可为您的组织管理容量管理器。委派管理员可以启用组织级别的容量管理，查看所有成员账户的容量数据，修改账户级别和组织级别范围之间的设置，以及管理整个组织的容量预测。有关更多信息，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [EC2 容量管理器的委派管理员](#)。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能配置 EC2 容量管理器的委派管理员。

您可以导航到“设置和管理委派管理员”，或使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作，通过 EC2 容量管理器控制台指定委派管理员账户。要使用 EC2 容量管理器控制台配置委派管理员，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的 [添加委派管理员](#)。

AWS CLI, AWS API

您可以使用 AWS CLI 或以下任一方式注册委派管理员账户 AWS SDKs :

- AWS CLI: [register-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \  
  --account-id ACCOUNT_ID \  
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [RegisterDelegatedAdministrator](#)

禁用 EC2 容量管理器的委派管理员账户

只有 Organizations 管理账户或 EC2 容量管理器委派管理员账户中的管理员才能从组织中移除委派管理员账户。您可以在“设置”选项卡中选择移除委派管理员，或使用 Organizations `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI 或 SDK 操作，通过 EC2 容量管理器控制台移除委派管理员。要使用 EC2 容量管理器控制台移除委派管理员，请参阅《Amazon EC2 用户指南》中的[移除委派管理员](#)。

AWS CLI, AWS API

您可以使用 AWS CLI 或以下任一方法删除委派管理员账户 AWS SDKs：

- AWS CLI: [deregister-delegated-administrator](#)

```
$ aws organizations deregister-delegated-administrator \
  --account-id ACCOUNT_ID \
  --service-principal ec2.capacitymanager.amazonaws.com
```

- AWS API: [DeregisterDelegatedAdministrator](#)

亚马逊 Elastic Kubernetes Service 和 AWS Organizations

Amazon Elastic Kubernetes Service 控制面板是一个综合控制面板，您可以使用它来监控、管理和查看跨多个区域和账户的 Kubernetes 集群。AWS EKS 控制面板通过集中式界面为您提供对 Amazon EKS 基础设施的全面控制和洞察。

借助 Amazon Elastic Kubernetes Service 控制面板，您可以在整个组织中跟踪计划升级的集群、预计控制面板成本、查看集群洞察以及监控节点组分布。您的 AWS 管理员可以通过不同的可视化选项（包括图表、资源列表和地理地图）查看有关集群资源的汇总数据，包括运行状况、版本分布和插件配置。控制面板与 Amazon EKS 集成，可让您安全地跨账户和跨区域查看您的 EKS 资源。

使用以下信息来帮助您将 Amazon Elastic Kubernetes Service 与集成。AWS Organizations

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您使用 Amazon Elastic Kubernetes Service 控制台启用可信访问权限时，将会自动在组织的管理账户中创建以下服务关联角色。此角色允许 Amazon EKS 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。只有在禁用 Amazon Elastic Kubernetes Service 和 Organizations 之间的可信访问权限时，您才能修改或删除此角色。

如果您直接从 Organizations 控制台、CLI 或 SDK 启用可信访问，则不会自动创建服务相关角色。

- `AWSServiceRoleForAmazonEKSDashboard`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon EKS 使用的服务关联角色为以下服务主体授予访问权限：

- `dashboard.eks.amazonaws.com`

启用 Amazon EKS 的可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

使用 Amazon EKS 控制台启用可信访问权限

请参阅《Amazon EKS 用户指南》中的[启用可信访问权限](#)。

禁用 Amazon EKS 的可信访问权限

使用 Amazon EKS 控制台禁用可信访问权限

请参阅《Amazon EKS 用户指南》中的[禁用可信访问权限](#)。

启用 Amazon EKS 委派管理员账户

管理账户的管理员可以将 Amazon EKS 的管理权限委派给称为委派管理员的指定成员账户。

管理账户和委派管理员账户可以查看 Amazon EKS 控制面板。

启用委派管理员账户

请参阅《Amazon EKS 用户指南》中的[启用委派管理员账户](#)。

禁用 Amazon EKS 委派管理员

只有组织管理账户中的管理员才能配置 Amazon EKS 委派管理员。

禁用委派管理员账户

请参阅《Amazon EKS 用户指南》中的[禁用委派管理员账户](#)。

AWS Firewall Manager 和 AWS Organizations

AWS Firewall Manager 是一项安全管理服务，用于集中配置和管理组织中的 AWS 账户 和应用程序中的防火墙规则和其他保护。使用 Firewall Manager，您可以发布 AWS WAF 规则、创建 AWS Shield Advanced 保护措施、配置和审核亚马逊虚拟私有云（Amazon VPC）安全组以及部署 AWS Network Firewall。使用 Firewall Manager 一次设置好保护措施，并让它们跨组织中的所有账户和资源自动应用，即使添加新资源和账户时也是如此。有关的更多信息 AWS Firewall Manager，请参阅《[AWS Firewall Manager 开发人员指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集 AWS Firewall Manager 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Firewall Manager 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Firewall Manager 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- AWSServiceRoleForFMS

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Firewall Manager 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- fms.amazonaws.com

使用 Firewall Manager 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Firewall Manager 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Firewall Manager 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Firewall Manager 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅

在您无法使用 AWS Firewall Manager 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Firewall Manager 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

您必须使用您的 AWS Organizations 管理账户登录，并将组织内的一个账户配置为 AWS Firewall Manager 管理员账户。有关更多信息，请参阅《AWS Firewall Manager 开发人员指南》中的[设置 AWS Firewall Manager 管理员账户](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Firewall Manager。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Firewall Manager 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。 AWS Firewall Manager

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Firewall Manager zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal fms.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 Firewall Manager 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Firewall Manager 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Firewall Manager 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Firewall Manager 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Firewall Manager提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。

如果您使用 AWS Firewall Manager 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Firewall Manager 控制台禁用信任访问权限

您可以按照《AWS Firewall Manager 开发者指南》中将[其他账户指定为 AWS Firewall Manager 管理员账户中的说明更改或撤消 AWS Firewall Manager 管理员帐户](#)。

如果您撤消管理员帐户，则必须登录 AWS Organizations 管理账户并为设置新的管理员帐户。AWS Firewall Manager

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Firewall Manager。

4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 在禁用 AWS Firewall Manager 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Firewall Manager

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Firewall Manager ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
--service-principal fms.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Firewall Manager 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Firewall Manager 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 Firewall Manager 的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将成员账户配置为组织中 Firewall Manager 的委托管理员。

有关如何将成员帐户指定为组织的 Firewall Manager 管理员的说明，请参阅 [《AWS Firewall Manager 开发者指南》中的设置 AWS Firewall Manager 管理员帐户](#)。

亚马逊 GuardDuty 和 AWS Organizations

Amazon GuardDuty 是一项持续的安全监控服务，它分析和处理各种数据源，使用威胁情报源和机器学习来识别 AWS 环境中意外的、可能未经授权的恶意活动。这可能包括权限升级、使用暴露的证书、与恶意 IP 地址或域的通信，或者您的 Amazon Elastic Compute Cloud 实例和容器工作负载上存在恶意软件等问题。URLs

您可以使用 Amazon GuardDuty 管理组织中的 GuardDuty 所有账户，从而帮助简化管理。

有关更多信息，请参阅 Amazon GuardDuty 用户指南 AWS Organizations 中的使用 [管理 GuardDuty 账户](#)

使用以下信息来帮助您将 Amazon GuardDuty 与之集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您启用信任访问权限后，您组织的管理账户中会自动创建以下服务相关角色。这些角色 GuardDuty 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。只有在和 Organizations GuardDuty 之间禁用可信访问权限或从组织中删除成员帐户后，才能删除角色。

- `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` 服务相关角色是在已与 Organizations 集成 GuardDuty 的账户中自动创建的。有关更多信息，请参阅 Amazon GuardDuty 用户指南中的 [Organizations GuardDuty 账户](#)
- `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` 服务相关角色是在启用 GuardDuty 恶意软件防护的帐户中自动创建的。有关更多信息，请参阅 Amazon GuardDuty 用户指南中的 [GuardDuty 恶意软件防护服务相关角色权限](#)

服务相关角色使用的服务委托人

- `guardduty.amazonaws.com`，由 `AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty` 服务相关角色使用。
- `malware-protection.guardduty.amazonaws.com`，由 `AmazonGuardDutyMalwareProtectionServiceRolePolicy` 服务相关角色使用。

使用启用可信访问 GuardDuty

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅 [允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Amazon 启用可信访问 GuardDuty。

AWS Organizations 在您将成员账户指定为组织 GuardDuty 管理员之前，Amazon GuardDuty 需要获得可信访问权限。如果您使用 GuardDuty 控制台配置委派管理员，则 GuardDuty 会自动为您启用可信访问权限。

但是，如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则必须显式调用 [Enable A AWSService cces s](#) 操作并提供服务主体作为参数。然后，您可以[EnableOrganizationAdminAccount](#)致电委派 GuardDuty 管理员帐户。

使用禁用可信访问 GuardDuty

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 Amazon 禁用 Organization GuardDuty s 作为可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \  
--service-principal guardduty.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为其启用委派管理员账户 GuardDuty

将成员账户指定为组织的委托管理员后，该账户中的用户和角色将能够对 GuardDuty 执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的管理操作。这有利于将组织的管理与 GuardDuty 的管理分开。

最小权限

有关将成员账户指定为委托管理员所需的权限的信息，请参阅 Amazon GuardDuty 用户指南中的[指定委托管理员所需的权限](#)

将成员账户指定为的委托管理员 GuardDuty

请参阅[指定委托管理员并添加成员账户（控制台）](#)和[指定委托管理员并添加成员账户（API）](#)

AWS Health 和 AWS Organizations

AWS Health 提供对您的资源绩效以及 AWS 服务 和账户可用性的持续可见性。AWS Health 当您的 AWS 资源和服务受到问题影响或将受到即将发生的变更影响时，会发送事件。启用组织视图后，组织管理账户中的用户可以汇总组织中所有账户 AWS Health 的事件。组织视图仅显示启用该功能后交付 AWS Health 的事件，并将其保留 90 天。

您可以使用 AWS Health 控制台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS Health API 启用组织视图。

有关更多信息，请参阅《AWS Health 用户指南》中的[聚合 AWS Health 事件](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Health 成 AWS Organizations。

用于集成的服务相关角色

AWSServiceRoleForHealth_Organizations服务相关角色 AWS Health 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

当您通过调用 [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API 操作启用可信访问时，将在您组织的管理账户中自动创建此角色。否则，请使用 AWS Health 控制台、API 或 CLI 创建角色，如 [IAM 用户指南](#)中的[创建服务相关角色](#)中所述。

只有在 AWS Health 和 Organizations 之间禁用可信访问权限或从组织中移除成员帐户后，才能删除或修改此角色。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 AWS Health 授予访问权限：

- `health.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS Health

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

当您启用组织视图功能时 AWS Health，还会自动为您启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Health 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Health 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Health 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Health 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Health 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS Health 控制台启用可信访问

您可以使用 AWS Health 和以下选项之一来启用可信访问：

- 使用控制 AWS Health 台。有关更多信息，请参阅《AWS Health 用户指南》中的[组织视图（控制台）](#)。
- 使用 AWS CLI。有关更多信息，请参阅《AWS Health 用户指南》中的[组织视图（CLI）](#)。
- 调用 [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API 操作。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Health zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal health.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS Health

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

禁用组织视图功能后，将 AWS Health 停止聚合组织中所有其他账户的事件。这也会自动禁用您的信任访问权限。

您可以使用 AWS Health 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Health 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Health 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Health 提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。
如果您使用 AWS Health 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS Health 控制台禁用可信访问

您可以使用以下选项之一禁用信任访问权限：

- 使用控制 AWS Health 台。有关更多信息，请参阅《AWS Health 用户指南》中的[禁用组织视图（控制台）](#)。
- 使用 AWS CLI。有关更多信息，请参阅《AWS Health 用户指南》中的[禁用组织视图（CLI）](#)。
- 调用 [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) API 操作。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organizations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal health.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为其启用委派管理员账户 AWS Health

将成员账户指定为组织的委托管理员后，该账户中的用户和角色将能够对 AWS Health 执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的管理操作。这有利于将组织的管理与 AWS Health 的管理分开。

将成员账户指定为的委托管理员 AWS Health

请参阅[为您的组织视图注册委派管理员](#)

移除委派的管理员 AWS Health

请参阅[从您的组织视图中移除委派管理员](#)

AWS Identity and Access Management 和 AWS Organizations

AWS Identity and Access Management 是一项用于安全控制服务访问的 Web AWS 服务。

您可以使用 IAM 中[服务上次访问的数据](#)，以帮助您更好地了解组织中的 AWS 活动。您可以使用这些数据来创建和更新[服务控制策略 \(SCPs\)](#)，这些策略将访问权限仅限于您的组织账户使用的 AWS 服务。

有关示例，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用数据来细化组织部门的权限](#)。

IAM 允许您集中管理根用户凭证，并对成员账户执行特权任务。启用根访问权限管理（在中为 IAM 启用可信访问权限）后 AWS Organizations，您可以集中保护成员账户的根用户证书。成员账户不能登录到他们的根用户或为其根用户执行密码恢复。IAM 管理账户或委派管理员账户也可以使用短期根访问权限，对成员账户执行一些特权任务。短期特权会话为您提供临时凭证，您可以限定这些凭证的范围，以对组织中的成员账户执行特权操作。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[集中管理成员账户的根访问权限](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Identity and Access Management 成 AWS Organizations。

启用 IAM 的可信访问权限

如果您启用根访问权限管理，AWS Organizations 中会启用 IAM 的可信访问权限。

禁用 IAM 的可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问 AWS Identity and Access Management。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Identity and Access Management。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Identity and Access Management 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Identity and Access Management

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organizations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal iam.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

启用 IAM 委派管理员账户

将成员账户指定为组织的委派管理员后，该账户中的用户和角色可在成员账户上执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的特权任务。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 Organizations 成员账户上执行特权任务](#)。

只有组织管理账户中的管理员才能配置 IAM 委派管理员。

您可以通过 IAM 控制台或 API，或者通过使用 Organizations CLI 或 SDK 操作来指定委派管理员账户。

禁用 IAM 委派管理员

只有 Organizations 管理账户或 IAM 委派管理员账户中的管理员才能从组织中移除委派管理员账户。您可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来禁用委派管理。

亚马逊 Inspector 和 AWS Organizations

Amazon Inspector 是一项自动漏洞管理服务，可持续扫描 Amazon EC2 和容器工作负载中是否存在软件漏洞和意外网络暴露。

使用 Amazon Inspector，您只需为亚马逊 Inspector 委派一个管理员账户，即可管理 AWS Organizations 通过关联的多个账户。该委托管理员将为组织管理 Amazon Inspector，并将获得代表您的组织执行诸如以下任务的特殊权限：

- 启用或禁用对成员账户的扫描
- 查看从整个组织汇总的查找结果数据
- 创建和管理禁止规则

有关更多信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的[使用 AWS Organizations 管理多个账户](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon Inspector 与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Amazon Inspector 在您组织中的组织账户内执行受支持的操作。

只有在禁用 Amazon Inspector 与 Organizations 之间的信任访问权限后，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForAmazonInspector2`

有关更多信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的[将服务相关角色用于 Amazon Inspector](#)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon Inspector 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `inspector2.amazonaws.com`

使用 Amazon Inspector 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Amazon Inspector 需要可信访问权限，AWS Organizations 然后您才能指定成员账户作为贵组织此服务的委托管理员。

当您为 Amazon Inspector 指定委托管理员时，Amazon Inspector 会自动为您的组织启用 Amazon Inspector 信任访问权限。

但是，如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则必须显式调用该 `EnableAWSServiceAccess` 操作并提供服务主体作为参数。然后您可以调用 `EnableDelegatedAdminAccount` 以委托 Inspector 管理员账户。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 Amazon Inspector 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

Note

如果您使用 EnableAWSServiceAccess API，您还需要调用 [EnableDelegatedAdminAccount](#) 以委托 Inspector 管理员账户。

使用 Amazon Inspector 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能禁用 Amazon Inspector 的可信访问权限。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令，禁止将 Amazon Inspector 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API：[禁用AWSService访问权限](#)

为 Amazon Inspector 启用委托管理员账户

借助 Amazon Inspector，您可以使用具有 AWS Organizations 服务的委托管理员来管理组织中的多个账户。

AWS Organizations 管理账户将组织内的一个账户指定为 Amazon Inspector 的委托管理员账户。委托管理员管理组织的 Amazon Inspector，并获得代表您的组织执行诸如以下任务的特殊权限：启用或禁用对成员账户的扫描、查看从整个组织汇总的查找结果数据，以及创建和管理禁止规则

有关委托管理员如何管理组织账户的信息，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的[了解管理员账户与成员账户之间的关系](#)。

只有组织管理账户中的管理员才能为 Amazon Inspector 配置委托管理员。

您可以通过 Amazon Inspector 控制台或 API，或者通过使用 Organizations CLI 或 SDK 操作，来指定委托管理员账户。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色能够将某个成员账户配置为组织中 Amazon Inspector 的委托管理员。

要使用 Amazon Inspector 控制台配置委托管理员，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的[步骤 1：启用 Amazon Inspector - 多账户环境](#)。

Note

您必须在使用 Amazon Inspector 的每个区域调用 `inspector2:enableDelegatedAdminAccount`。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal inspector2.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识 account.amazonaws.com 为参数。

为 Amazon Inspector 禁用委托管理员

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能从组织中移除委派的管理员账户。

您可以使用 Amazon Inspector 控制台或 API，或者通过使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作，来删除委托管理员。要使用 Amazon Inspector 控制台删除委托管理员，请参阅《Amazon Inspector 用户指南》中的[删除委托管理员](#)。

AWS License Manager 和 AWS Organizations

AWS License Manager 简化了将软件供应商许可证引入云端的流程。在构建云基础架构时 AWS，您可以通过利用 bring-your-own-license (BYOL) 机会来节省成本，也就是说，重新利用现有许可证库存以用于云资源。通过基于规则的许可证消耗控制，管理员可以对新的和现有的云部署设置硬限制或软限制，在发生不合规的服务器之前停止使用它。

有关 License Manager 的更多信息，请参阅[License Manager 指南](#)。

通过将 License Manager 与关联起来 AWS Organizations，您可以：

- 在整个组织中启用计算资源的跨账户发现。
- 查看和管理您拥有并在 AWS 上运行的商用 Linux 订阅。有关更多信息，请参阅[AWS License Manager 中的 Linux 订阅](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS License Manager 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您启用信任访问权限后，您组织的管理账户中会自动创建以下[服务相关角色](#)。这些角色允许 License Manager 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 License Manager 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者您从组织中删除成员账户时，您才能删除或修改这些角色。

- `AWSLicenseManagerMasterAccountRole`
- `AWSLicenseManagerMemberAccountRole`
- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerRole`
- `AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerLinuxSubscriptionsService`

有关更多信息，请参阅 [License Manager – 管理账户角色](#)、[License Manager – 成员账户角色](#)和 [License Manager – Linux 订阅角色](#)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。License Manager 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `license-manager.amazonaws.com`
- `license-manager.member-account.amazonaws.com`
- `license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com`

使用 License Manager 启用信任访问权限

您只能使用 AWS License Manager 启用可信访问权限。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

使用 License Manager 启用信任访问权限

您必须使用您的 AWS Organizations 管理帐户登录许可证管理器控制台，并将其与您的许可证管理器帐户关联。有关更多信息，请参阅[中的设置 AWS License Manager](#)。

使用 License Manager 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

您可以运行以下命令在 Organization AWS License Manager s 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

要禁用 Linux 订阅的信任访问权限，请执行以下操作：

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-manager-linux-subscriptions.amazonaws.com
```

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 License Manager 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 License Manager 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 License Manager 的管理分开。

要将成员账户委托为 License Manager 的管理员，请按照《License Manager 用户指南》中[注册委托管理员](#)内的步骤操作。

AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR) 和 AWS Organizations

[AWS Managed Services \(AMS\) 自助报告 \(SSR\)](#) 从各种本地 AWS 服务收集数据，并提供对主要 AMS 产品报告的访问权限。SSR 提供的信息可用于支持运维、配置管理、资产管理、安全管理和合规性。

与集成后 AWS Organizations，您可以启用聚合自助服务报告 (SSR)。这是一项 AMS 功能，允许 Advanced 和 Accelerate 客户查看在组织级别跨账户聚合的现有自助服务报告。这使您可以了解关键运营指标，例如补丁合规性、备份覆盖范围以及其中的所有 AMS 管理的账户的事件。AWS Organizations

使用以下信息来帮助您集成 AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR)。AWS Organizations

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 AMS 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 AMS 和 Organizations 之间的可信访问权限时，或者从组织中移除成员账户，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForManagedServices_SelfServiceReporting`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。AMS 使用的服务关联角色为以下服务主体授予访问权限：

- `selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com`

启用 AMS 的可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR) 作为可信服务启用 Organizations。


```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
  --service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用 AMS 的可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 AWS Managed Services (AMS) 自助报告 (SSR) 禁用 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal selfservicereporting.managedservices.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

启用 AMS 委派管理员账户

委派管理员账户可以在 AMS 控制台的单个聚合视图中查看所有账户的 AMS 报告（例如补丁和备份）。

您可以使用 AMS 控制台或 API，或者通过使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来添加委派管理员。

禁用 AMS 委派管理员

只有组织管理账户中的管理员才能配置 AMS 委派管理员。

您可以使用 AMS 控制台或 API，或者通过使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派管理员。

亚马逊 Macie 和 AWS Organizations

Amazon Macie 是一个完全托管式数据安全和数据隐私服务，它使用机器学习和模式匹配来发现、监控并帮助您保护 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中的敏感数据。Macie 自动发现敏感数据（例如个人可识别信息（PII）和知识产权），让您更好地了解组织在 Amazon S3 中存储的数据。

有关更多信息，请参阅 [《Amazon Macie 用户指南》](#) 中的 [使用 AWS Organizations 管理多个 Amazon Macie 账户](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon Macie 与集成。AWS Organizations

启用集成时，创建了一个服务相关角色

在启用可信访问权限时，系统自动在组织的委托 Macie 管理员账户中创建以下 [服务相关角色](#)。此角色将允许 Macie 为您组织中的账户执行支持的操作。

只有在禁用 Macie 和 Organizations 之间的可信访问权限，或者您将该成员账户从组织中删除时，才能删除此角色。

- `AWSServiceRoleForAmazonMacie`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Macie 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `macie.amazonaws.com`

使用 Macie 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅 [允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 Amazon Macie 控制台或 AWS Organizations 控制台启用信任访问权限。

Important

强烈建议您尽可能使用 Amazon Macie 控制台或工具来实现与 Organizations 的集成。这可让 Amazon Macie 执行所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 Amazon Macie 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 Amazon Macie 控制台或工具启用信任访问权限，则您无需完成这些步骤。

要使用 Macie 控制台启用信任访问权限，请执行以下操作：

Amazon Macie 需要可信访问权限 AWS Organizations 才能将成员账户指定为贵组织的 Macie 管理员。如果您使用 Macie 管理控制台配置委托管理员，Macie 会自动为您启用信任访问权限。

有关更多信息，请参阅《Amazon Macie 用户指南》中的[在 Amazon Macie 中集成和配置组织](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 Amazon Macie 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal macie.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

为 Macie 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Macie 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 Macie 的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中具有以下权限的用户或角色才能将成员账户配置为组织中 Macie 的委托管理员：

- `organizations:EnableAWSServiceAccess`
- `macie:EnableOrganizationAdminAccount`

指定一个成员账户作为 Macie 的委托管理员

Amazon Macie 需要可信访问权限 AWS Organizations 才能将成员账户指定为贵组织的 Macie 管理员。如果您使用 Macie 管理控制台配置委托管理员，Macie 会自动为您启用信任访问权限。

有关更多信息，请参阅 <https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/macie-organizations.html#register-delegated-admin>

AWS Marketplace 和 AWS Organizations

AWS Marketplace 是一个精心策划的数字目录，可用于查找、购买、部署和管理构建解决方案和运营业务所需的第三方软件、数据和服务。

AWS Marketplace 使用 AWS License Manager 在中购买时创建和管理许可证 AWS Marketplace。当您与组织中的其他账户共享（授予访问权限）您的许可证时，AWS Marketplace 创建和管理这些账户的新许可证。

有关更多信息，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的 [AWS Marketplace 的服务相关角色](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Marketplace 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下 [服务相关角色](#) 会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 AWS Marketplace 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 AWS Marketplace 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 AWS Marketplace 授予访问权限：

- `license-management.marketplace.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS Marketplace

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Marketplace 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Marketplace 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Marketplace 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Marketplace 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Marketplace 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS Marketplace 控制台启用可信访问

请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的[为 AWS Marketplace 创建服务相关角色](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Marketplace。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。

5. 在启用 AWS Marketplace 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Marketplace

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organizi AWS Marketplace zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS Marketplace

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Marketplace ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal license-management.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

AWS Marketplace 私人市场 AWS Organizations

AWS Marketplace 是一个精心策划的数字目录，可用于查找、购买、部署和管理构建解决方案和运营业务所需的第三方软件、数据和服务。私人市场为您提供广泛的可用产品目录 AWS Marketplace，以及对这些产品的精细控制。

AWS Marketplace Private Marketplace 使您能够创建多个私有市场体验，这些体验与您的整个组织 OUs、一个或多个账户、组织中的一个或多个账户相关联，每个账户都有自己的一套经批准的产品。您的 AWS 管理员还可以通过公司或团队的徽标、消息和配色方案将公司品牌应用于每一次私人市场体验。

有关更多信息，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的 [Using roles to configure Private Marketplace in AWS Marketplace](#)。

使用以下信息来帮助您将 P AWS Marketplace Private Marketplace 与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您使用 P AWS Marketplace Private Marketplace 控制台启用可信访问时，将在您组织的管理账户中自动创建以下服务相关角色。此角色允许 Private Marketplace 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。只有在您禁用 Private Marketplace 和 Organization AWS Marketplace s 之间的可信访问权限并取消组织中所有私有市场体验的关联后，您才能删除或修改此角色。

如果您直接从 Organizations 控制台、CLI 或 SDK 启用可信访问，则不会自动创建服务相关角色。

- `AWSServiceRoleForPrivateMarketplaceAdmin`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Private Marketplace 使用的服务相关角色将为以下服务主体授予访问权限：

- `private-marketplace.marketplace.amazonaws.com`

启用与 Private Marketplace 的可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 P AWS Marketplace Private Marketplace 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 P AWS Marketplace Private Marketplace 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 P AWS Marketplace Private Marketplace 执行其所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。只有当你无法使用 P AWS Marketplace Private Marketplace 提供的工具启用集成时，才能继续执行这些步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 P AWS Marketplace Private Marketplace 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Private Marketplace 控制台启用可信访问

请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的[Getting started with Private Marketplace](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Marketplace Private Marketplace。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在“为 P AWS Marketplace Private Marketplace 启用可信访问”对话框中，键入 enable 进行确认，然后选择“启用可信访问”。

6. 如果您只是 Private Marketplace 的管理员 AWS Organizations，请告诉 P AWS Marketplace 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 P AWS Marketplace 启用为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用与 Private Marketplace 的可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 P AWS Marketplace 禁用 Organizations 作为可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal private-marketplace.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API：[禁用AWSService访问权限](#)

为 Private Marketplace 启用委派管理员账户

管理账户的管理员可以将 Private Marketplace 的管理权限委派给被称为委派管理员的指定成员账户。要将账户注册为私有市场的委托管理员，管理账户管理员必须确保启用可信访问权限和服务相关角色，选择注册新管理员，提供 12 位 AWS 账号，然后选择提交。

管理账户和委派管理员账户可以执行 Private Marketplace 管理任务，例如创建体验、更新品牌设置、关联受众或将其取消关联、添加或移除产品以及批准或拒绝待处理的请求。

要使用 Private Marketplace 控制台配置委派管理员，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的 [Creating and managing a private marketplace](#)。

您还可以使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator API 配置委派管理员。有关更多信息，请参阅 Organizations 命令参考 [RegisterDelegatedAdministrator](#) 中的。

为 Private Marketplace 禁用委派管理员

只有组织管理账户中的管理员才能为 Private Marketplace 配置委派管理员。

您可以使用 Private Marketplace 控制台或 API，或者通过使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作，来移除委派管理员。

要使用 Private Marketplace 控制台禁用 Private Marketplace 委派管理员账户，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的 [Creating and managing a private marketplace](#)

AWS Marketplace 采购见解仪表板和 AWS Organizations

您可以使用 AWS Marketplace 采购见解控制面板查看组织中的所有 AWS 账户的协议和成本分析数据。与 Organizations 集成后，AWS Marketplace 采购见解控制面板会监听组织变更，例如加入组织的账户，并汇总相应协议的数据以构建其仪表板。

有关更多信息，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的 [Procurement insights](#)。

使用以下信息来帮助您将 AWS Marketplace 采购见解仪表板与集成 AWS Organizations。

启用集成时创建的服务相关角色和托管式策略

激活 AWS Marketplace 采购见解控制面板后，将创建 [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) 服务相关角色和 [AWSServiceRoleForProcurementInsightsPolicy](#) AWS 托管策略。

利用 AWS Marketplace 采购见解实现可信访问

启用可信访问权限使 AWS Marketplace 采购见解控制面板能够与客户的 Organizations 服务集成。AWS Marketplace 采购见解仪表板监听组织变更，例如加入组织的账户，并汇总相应协议的数据以构建其仪表板。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅 [允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Marketplace 采购见解控制面板控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Marketplace 采购见解控制面板控制台或工具来实现与 Organizations 的集成。这使 AWS Marketplace 采购见解仪表板可以执行其所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。只有当你无法使用 AWS Marketplace 采购见解控制面板提供的工具启用集成时，才能继续执行这些步骤。有关更多信息，请参阅 [此说明](#)。如果您使用 AWS Marketplace 采购见解控制面板控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

通过启用 AWS Marketplace 采购见解仪表板实现可信访问

请参阅 [《AWS Marketplace 买家指南》](#) 中的 “[启用 AWS Marketplace 采购见解控制面板](#)”。

使用 Organizations 工具启用可信访问

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。

2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Marketplace 采购详情控制面板。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在“为 AWS Marketplace 采购见解启用可信访问控制面板”对话框中，键入 enable 进行确认，然后选择“启用可信访问”。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 AWS Marketplace 采购见解仪表板的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，将 AWS Marketplace 采购见解仪表板启用为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 AWS Marketplace 采购见解禁用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 AWS Marketplace 采购见解仪表板作为 Organizations 的可信服务禁用。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal procurement-insights.marketplace.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

启用委托管理员账户以获取 AWS Marketplace 采购见解

要在 AWS Marketplace 采购见解控制台中配置委派管理员，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的[注册委托管理员](#)。

您还可以使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator API 配置委派管理员。有关更多信息，请参阅 Organizations 命令参考 [RegisterDelegatedAdministrator](#) 中的。

禁用委派管理员获取 AWS Marketplace 采购见解

只有组织管理账户中的管理员才能为 AWS Marketplace 采购见解配置委派管理员。

要通过 AWS Marketplace 采购见解控制台移除委派管理员，请参阅《AWS Marketplace 买家指南》中的[取消注册委托管理员](#)。

您还可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派管理员。

AWS 网络管理员和 AWS Organizations

Network Manager 使您能够跨 AWS 账户、区域和本地位置集中管理您的 AWS Cloud WAN 核心网络和 Transit Gateway 网络。借助多账户支持，您可以为任何账户 AWS 创建单个全球网络，并使用 Network Manager 控制台将多个账户的传输网关注册到全球网络。

在 Network Manager 和 Organizations 之间启用可信访问权限后，注册的委托管理员和管理账户可以利用成员账户中部署的服务相关角色，从而描述附加到该全球网络的资源。在 Network Manager 控制台中，注册的委托管理员和管理账户可以代入成员账户中部署的以下自定义 IAM 角色：CloudWatch-CrossAccountSharingRole（用于多账户监控和事件通知）和

IAMRoleForAWSNetworkManagerCrossAccountResourceAccess (用于查看和管理多账户资源的控制台切换角色访问权限)

Important

- 我们强烈建议使用 Network Manager 控制台来管理多账户设置 (enable/disable trusted access and register/deregister已授权的管理员)。从控制台管理这些设置时，系统会自动将所有必需的服务相关角色和自定义 IAM 角色部署到多账户访问所需的成员账户，并进行相应的管理。
- 当您在网络管理器控制台中为网络管理器启用可信访问时，控制台还会启用 CloudFormation StackSets 服务。Network Manager 用于 StackSets 部署多账户管理所需的自定义 IAM 角色。

有关将 Network Manager 与 Organizations 集成的更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[在 Network Manager 中使用 AWS Organizations管理多个账户](#)。

使用以下信息来帮助您将 AWS 网络管理器与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

启用可信访问权限时，系统将自动在所列组织账户中创建以下[服务相关角色](#)。借助这些角色，Network Manager 将能够在组织中的账户内执行支持的操作。如果禁用可信访问权限，Network Manager 将不会从组织中的账户内删除这些角色。您可以使用 IAM 控制台将其手动删除。

管理账户

- AWSServiceRoleForNetworkManager
- AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin
- AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount

成员账户

- AWSServiceRoleForNetworkManager
- AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember

将某个成员账户注册为委托管理员时，系统将在该委托管理员账户中自动创建以下附加角色：

- `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount`

服务相关角色使用的服务委托人

服务相关角色只能由为该角色定义的信任关系授权的服务主体代入。

- 对于 `AWSServiceRoleForNetworkManager` `service-linked` 角色，唯一拥有访问权限的服务主体是 `networkmanager.amazonaws.com`。
- 对于 `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgMember` 服务相关角色，唯一拥有访问权限的服务主体是 `member.org.stacksets.cloudformation.amazonaws.com`。
- 对于 `AWSServiceRoleForCloudFormationStackSetsOrgAdmin` 服务相关角色，唯一拥有访问权限的服务主体是 `stacksets.cloudformation.amazonaws.com`。
- 对于 `AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount` 服务相关角色，唯一拥有访问权限的服务主体是 `cloudwatch-crossaccount.amazonaws.com`。

如果删除这些角色，则将影响 Network Manager 的多账户功能。

使用 Network Manager 启用可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

只有 Organizations 管理账户中的管理员才有权启用对其他 AWS 服务的可信访问。务必要使用 Network Manager 控制台启用可信访问权限，以免出现权限问题。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[在 Network Manager 中使用 AWS Organizations 管理多个账户](#)。

使用 Network Manager 禁用可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 Organizations 管理账户中的管理员才有权禁用其他 AWS 服务的可信访问权限。

Important

我们强烈建议您使用 Network Manager 控制台禁用可信访问权限。如果您以任何其他方式（例如使用 AWS CLI API 或 CloudFormation 控制台）禁用可信访问，则可能无法正确清理已部署 CloudFormation StackSets 和自定义 IAM 角色。要禁用可信服务访问权限，请登录 [Network Manager 控制台](#)。

为 Network Manager 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员后，该账户中的用户和角色将能够对 Network Manager 执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的管理操作。这有利于将组织的管理与 Network Manager 的管理分开。

有关如何将成员账户指定为组织中的 Network Manager 委托管理员的说明，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[注册委托管理员](#)。

Amazon Q 开发者和 AWS Organizations

Amazon Q Developer 是一款由人工智能驱动的生成式对话助手，可以帮助您理解、构建、扩展和操作 AWS 应用程序。这也是一款基于机器学习的通用代码生成器，可实时提供代码建议。Amazon Q 开发者版的付费订阅版本需要 Organizations 集成。有关更多信息，请参阅《Amazon Q 用户指南》中的[Account, IAM Identity Center, and Organizations setup](#)。

使用以下信息来帮助您集成 Amazon Q Developer AWS Organizations。

服务关联角色

AWSServiceRoleForAmazonQDeveloper 服务相关角色允许 Amazon Q 开发者版在您的组织内执行受支持的操作。按照 [IAM 用户指南](#) 中[创建服务相关角色](#)的说明，使用 Amazon Q 开发者版控制台、API 或 CLI 创建该角色。

如果您使用的是成员账户，则只有在 Amazon Q 开发者版与 Organizations 之间禁用可信访问，或者您从组织中移除该成员账户后，才能删除或修改此角色。

Amazon Q 开发者版使用的服务主体

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon Q 开发者版使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

- `q.amazonaws.com`

启用与 Amazon Q 开发者版的可信访问

Amazon Q 开发者版专业套餐使用可信访问，将组织管理账户中的设置与同一组织中的成员账户共享。

例如，Amazon Q 开发者版专业套餐管理员在 Organizations 管理账户中工作时，可以启用带代码参考的建议。如果启用了可信访问，则还会为该组织中的所有成员账户启用带代码参考的建议。

您只能使用 Amazon Q 开发者版启用可信访问权限。

要为 Amazon Q 开发者版启用可信访问，请完成以下过程。

1. 在 Amazon Q 开发者版的设置页面中，选择成员账户设置下的编辑。
2. 在弹出窗口中，选择开启。
3. 选择保存。

有关更多信息，请参阅《Amazon Q 开发者版用户指南》中的 [Enabling trusted access](#)。

禁用与 Amazon Q 开发者版的可信访问

您只能使用 Amazon Q 开发者版工具禁用可信访问权限。

要为 Amazon Q 开发者版禁用可信访问，请完成以下过程。

1. 在 Amazon Q 开发者版的设置页面中，选择成员账户设置下的编辑。
2. 在弹出窗口中，选择关闭。
3. 选择保存。

有关更多信息，请参阅《Amazon Q 开发者版用户指南》中的 [Enabling trusted access](#)。

AWS Resource Access Manager 和 AWS Organizations

AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 允许您与其他人共享您拥有的指定 AWS 资源 AWS 账户。这是一项集中式服务，可为跨多个账户共享不同类型的 AWS 资源提供一致的体验。

有关的更多信息 AWS RAM，请参阅《[AWS RAM 用户指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集 AWS Resource Access Manager 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 AWS RAM 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 AWS RAM 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForResourceAccessManager`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 AWS RAM 授予访问权限：

- `ram.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS RAM

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Resource Access Manager 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Resource Access Manager 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Resource Access Manager 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Resource Access Manager 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Resource Access Manager 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS RAM 控制台或 CLI 启用可信访问

请参阅《AWS RAM 用户指南》中的[允许与 AWS Organizations 共享](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Resource Access Manager。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。

5. 在启用 AWS Resource Access Manager 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Resource Access Manager

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Resource Access Manager zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal ram.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS RAM

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Resource Access Manager 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Resource Access Manager 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Resource Access Manager 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Resource Access Manager 提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。

如果您使用 AWS Resource Access Manager 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS Resource Access Manager 控制台或 CLI 禁用可信访问

请参阅《AWS RAM 用户指南》中的[允许与 AWS Organizations 共享](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Resource Access Manager。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Resource Access Manager 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Resource Access Manager

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Resource Access Manager ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal ram.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

AWS 资源探索器 和 AWS Organizations

AWS 资源探索器 是一项资源搜索和发现服务。借助资源管理器，您可以使用类似互联网搜索引擎的体验来浏览您的资源，例如 Amazon Elastic Compute Cloud 实例、Amazon Kinesis Data Streams 或 Amazon DynamoDB 表。您可以使用资源元数据（例如名称、标签和）搜索资源 IDs。资源管理器可在您的账户中跨 AWS 区域运行，以简化您的跨区域工作负载。

当你将 Resource Explorer 与 AWS Organizations 集成时，你可以将 AWS 账户 来自组织的多个证据纳入评估范围，从而从更广泛的来源收集证据。

使用以下信息来帮助您集 AWS 资源探索器 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许资源管理器在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用资源管理器和 Organizations 之间的信任访问权限时，或者如果您从组织中删除成员账户，才能删除或修改此角色。

有关资源管理器如何使用此角色的详细信息，请参阅《AWS 资源探索器 用户指南》中的[使用服务相关角色](#)。

- `AWSServiceRoleForResourceExplorer`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。资源管理器使用的服务相关角色将为以下服务主体授予访问权限：

- `resource-explorer-2.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS 资源探索器

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Resource Explorer 需要具有可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员帐户指定为组织的委派管理员。

您可以使用资源管理器控制台或 Organizations 控制台启用信任访问权限。强烈建议您尽可能使用资源管理器控制台或工具来实现与 Organizations 的集成。这允许 AWS 资源探索器 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。

使用资源管理器控制台启用可信访问权限

有关启用可信访问权限的说明，请参阅《AWS 资源探索器 用户指南》中的[使用资源管理器的先决条件](#)。

Note

如果您使用 AWS 资源探索器 控制台配置委派管理员，则 AWS 资源探索器 会自动为您启用可信访问权限。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS 资源探索器 zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用资源管理器禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用禁用可信访问 AWS 资源探索器。

您可以使用 AWS 资源探索器 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS 资源探索器 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS 资源探索器 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS 资源探索器提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。如果您使用 AWS 资源探索器 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS 资源探索器 ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为资源管理器启用委托管理员账户

使用您的委托管理员账户创建多账户资源视图，并将其范围限定为一个组织单位或整个组织。通过 AWS Resource Access Manager 创建资源共享，您可以与组织中的任何账户共享多账户视图。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中具有以下权限的用户或角色才能将成员账户配置为组织中资源管理器的委托管理员：

resource-explorer:RegisterAccount

有关为资源管理器启用委托管理员账户的说明，请参阅《AWS 资源探索器 用户指南》中的[设置](#)。

如果您使用 AWS 资源探索器 控制台配置委派管理员，则资源管理器会自动为您启用可信访问权限。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal resource-explorer-2.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务标识 resource-explorer-2.amazonaws.com 为参数。

为资源管理器禁用委托管理员

只有 Organizations 管理账户中或资源管理器委托管理员账户中的管理员才能删除资源管理器的委托管理员。您可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作禁用信任访问权限。

AWS Security Hub CSPM 和 AWS Organizations

AWS Security Hub CSPM 为您提供安全状态的全面视图，AWS 并帮助您根据安全行业标准和最佳实践检查您的环境。

Security Hub CSPM 从您的 AWS 账户、AWS 服务 您使用的和支持的第三方合作伙伴产品中收集安全数据。它可以帮助您分析安全趋势并确定最高优先级的安全问题。

当你同时使用 Security Hub CSPM 时，你可以自动为所有账户启用 Security Hub CSPM，包括在添加新账户时为其启用 Security Hub CSPM。AWS Organizations 这扩大了 Security Hub CSPM 检查和发现的覆盖范围，从而更全面、更准确地了解您的整体安全状况。

有关 Security Hub CSPM 的更多信息，请参阅《[AWS Security Hub 用户指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集 AWS Security Hub CSPM 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Security Hub CSPM 在组织中的账户中执行支持的操作。

只有在禁用 Security Hub CSPM 和 Organizations 之间的可信访问权限或从组织中删除成员帐户时，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForSecurityHub`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Security Hub CSPM 使用的服务相关角色向以下服务主体授予访问权限：

- `securityhub.amazonaws.com`

使用 Security Hub CSPM 启用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

当您为 Security Hub CSPM 指定委派管理员时，Security Hub CSPM 会自动为组织中的安全中心启用可信访问权限。

使用 Security Hub CSPM 禁用可信访问

有关禁用可信访问所需权限的详细信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[禁用可信访问所需的权限](#)。

在禁用可信访问权限之前，可以选择与组织的委派管理员合作，禁用成员账户的 Security Hub CSPM，并清理这些账户的 Security Hub CSPM 资源。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、Organizations API 或来禁用可信访问 AWS CLI。只有组织管理帐户的管理员才能使用 Security Hub CSPM 禁用可信访问。

有关使用 Security Hub CSPM 禁用可信访问的说明，请参阅[禁用 Security Hub CSPM 与的集成](#)。
AWS Organizations

为 Security Hub CSPM 启用委托管理员

当您将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Security Hub CSPM 执行管理操作，否则这些操作只能由组织管理账户中的用户或角色执行。这可以帮助您将组织的管理与 Security Hub CSPM 的管理分开。

有关信息，请参阅《用户指南》中的 [“指定 Security Hub CSPM 管理员帐户”](#) AWS Security Hub。

将成员账户指定为 Security Hub CSPM 的委托管理员

1. 使用您的 Organizations 管理账户登录。
2. 执行下列操作之一：
 - 如果你的管理账户没有启用 Security Hub CSPM，则在 Security Hub CSPM 控制台上，选择 Go to Security Hub CSPM。
 - 如果您的管理账户确实启用了 Security Hub CSPM，则在 Security Hub CSPM 控制台上，在“常规”下选择“设置”。
3. 在 Delegated Administrator (委托管理员) 中，输入账户 ID。

禁用 Security Hub CSPM 的委托管理员

仅组织管理账户可以删除委派的 Security Hub CSPM 管理员账户。

要更改委派的 Security Hub CSPM 管理员，必须先删除当前委派管理员账户并指定新账户。

如果您使用 Security Hub CSPM 控制台删除一个区域的委派管理员，该管理员将在所有区域中被自动删除。

Security Hub CSPM API 仅从发出 API 调用或命令的区域中删除委派的 Security Hub CSPM 管理员账户。您必须在其他区域重复执行此操作。

如果您使用 Organizations API 删除委派的 Security Hub CSPM 管理员账户，则该账户将在所有区域中被自动删除。

有关禁用委派的 Security Hub CSPM 管理员的说明，请参阅[删除或更改委派的管理员](#)。

亚马逊 S3 存储镜头和 AWS Organizations

通过向您的组织授予 Amazon S3 Storage Lens 可信访问权限，即允许其收集和汇总组织 AWS 账户内所有部门的指标。S3 Storage Lens 通过访问属于您组织的账户列表来实现此目的，并收集和分析所有账户的存储和使用情况以及活动指标。

有关更多信息，请参阅《Amazon S3 Storage Lens 用户指南》中的[将服务相关角色用于 Amazon S3 Storage Lens](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon S3 存储镜头与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

在启用可信访问权限且 Storage Lens 配置已应用到您的企业时，系统自动在您企业的委托管理员账户中创建以下[服务相关角色](#)。此角色允许 Amazon S3 Storage Lens 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Amazon S3 Storage Lens 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForS3StorageLens`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon S3 Storage Lens 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `storage-lens.s3.amazonaws.com`

为 Amazon S3 Storage Lens 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 Amazon S3 Storage Lens 控制台或 AWS Organizations 控制台启用信任访问权限。

Important

强烈建议您尽可能使用 Amazon S3 Storage Lens 控制台或工具来实现与 Organizations 的集成。这可让 Amazon S3 Storage Lens 执行所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅当您无法使用 Amazon S3 Storage Lens 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 Amazon S3 Storage Lens 控制台或工具启用信任访问权限，则您无需完成这些步骤。

使用 Amazon S3 控制台启用信任访问权限

请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[为 S3 Storage Lens 存储统计管理工具启用可信访问](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具的可信访问权限对话框中，输入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon S3 Storage Lens 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal storage-lens.s3.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

为 Amazon S3 Storage Lens 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具来禁用可信访问权限。

您可以使用 Amazon S3 控制台、AWS CLI 或任一控制台禁用可信访问 AWS SDKs。

使用 Amazon S3 控制台禁用信任访问权限

请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[为 S3 Storage Lens 存储统计管理工具禁用可信访问](#)。

为 Amazon S3 Storage Lens 启用委托管理员账户。

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Amazon S3 Storage Lens 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 Amazon S3 Storage Lens 的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中具有以下权限的用户或角色才能将成员账户配置为组织中 Amazon S3 Storage Lens 存储统计管理工具的委托管理员：

```
organizations:RegisterDelegatedAdministrator  
organizations:DeregisterDelegatedAdministrator
```

Amazon S3 Storage Lens 在您的组织中最多支持 5 个委托管理员账户。

指定一个成员账户作为 Amazon S3 Storage Lens 的委托管理员

您可以使用 Amazon S3 控制台、AWS CLI 或任意控制台注册委托管理员 AWS SDKs。要使用 Amazon S3 控制台将某个成员账户注册为组织的委派管理员账户，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[为 S3 Storage Lens 存储统计管理工具注册委派管理员](#)。

为 Amazon S3 Storage Lens 取消注册委托管理员

您可以使用 Amazon S3 控制台、AWS CLI 或任意控制台取消注册委托管理员。AWS SDKs 要使用 Amazon S3 控制台取消注册委派管理员，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的[取消注册 S3 Storage Lens 存储统计管理工具的委派管理员](#)。

AWS 安全事件响应和 AWS Organizations

AWS Security Incident Response 是一项安全服务，可提供全天候的人工辅助安全事件支持，以帮助客户快速响应证书盗用和勒索软件攻击等网络安全事件。通过与 Organizations 集成，您可以为整个组织提供安全保障。有关更多信息，请参阅《[AWS 安全事件响应用户指南](#)》AWS Organizations 中的“[使用管理安全事件响应帐户](#)”。

使用以下信息来帮助您将 AWS 安全事件响应与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您启用信任访问权限后，您组织的管理账户中会自动创建以下服务相关角色。

- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse`-用于创建安全事件响应会员资格-您通过订阅该服务 AWS Organizations。
- `AWSServiceRoleForSecurityIncidentResponse_Triage`：仅在注册期间启用分类功能时使用。

安全事件响应使用的服务主体

上一节中的服务关联角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务主体代入。安全事件响应使用的服务关联角色为以下服务主体授予访问权限：

- `security-ir.amazonaws.com`

启用对安全事件响应的可信访问权限

启用对安全事件响应的可信访问权限，让该服务能够跟踪您的组织结构，并确保组织中的所有账户都具备有效的安全事件覆盖范围。您启用分类功能时，还允许服务使用成员账户中的服务关联角色来实现分类功能。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS 安全事件响应控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS 安全事件响应控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS 安全事件响应执行其所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。只有在无

法使用 AWS 安全事件响应提供的工具启用集成时，才能继续执行这些步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS 安全事件响应控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

您使用安全事件响应控制台进行设置和管理时，Organizations 会自动启用 Organizations 的可信访问权限。如果您使用安全事件响应，CLI/SDK 则必须使用 Enable Access [API 手动启用可信 AWS 服务访问](#)。要了解如何通过安全事件响应控制台启用可信访问，请参阅《安全事件响应用户指南》中的“[为 AWS 账户管理启用可信访问](#)”。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS 安全事件响应。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在“为 AWS 安全事件响应启用可信访问”对话框中，键入 en ab le 进行确认，然后选择“启用可信访问”。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知 AWS 安全事件响应的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，将“AWS 安全事件响应”作为 Organizations 的可信服务启用。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
```



```
--service-principal security-ir.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用安全事件响应的可信访问权限

只有 Organizations 管理账户中的管理员可以禁用安全事件响应的可信访问权限。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS 安全事件响应。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在“为 AWS 安全事件响应禁用可信访问”对话框中，键入 dis able 进行确认，然后选择“禁用可信访问”。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉“AWS 安全事件响应”的管理员，他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令将 AWS 安全事件响应作为 Organizations 的可信服务禁用。


```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

启用安全事件响应的委派管理员账户

将成员账户指定为组织的委派管理员后，该账户中的用户和角色可执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的安全事件响应管理操作。这可以帮助您将组织的管理与安全事件响应的管理分开。有关更多信息，请参阅《[AWS 安全事件响应用户指南](#)》AWS Organizations中的“[使用管理安全事件响应帐户](#)”。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将成员账户配置为组织中安全事件响应的委派管理员

要了解如何通过安全事件响应控制台配置委派管理员，请参阅《安全事件响应用户指南》中的[指定安全事件响应委派管理员账户](#)。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal security-ir.amazonaws.com
```

- AWS SDK : 调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务标识security-ir.amazonaws.com为参数。

禁用安全事件响应的委派管理员

Important

如果成员资格是通过委派管理员账户创建，则取消注册委派管理员是一种破坏性操作，并且会导致服务中断。要重新注册委派管理员，请执行以下操作：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/security-ir/home#/memberships/settings> 登录安全事件响应控制台
2. 从服务控制台取消成员资格。成员资格在计费周期结束之前一直有效。
3. 取消成员资格后，通过 Organizations 控制台、CLI 或 SDK 禁用服务访问权限。

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能移除安全事件响应的委派管理员。您可以使用 Organizations `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI 或 SDK 操作来移除委托管理员。

Amazon 安全湖和 AWS Organizations

Amazon Security Lake 将来自云端、本地和自定义源的安全数据集中到存储在您的账户的数据湖中。通过与 Organizations 集成，您可以创建一个数据湖来收集账户中的日志和事件。有关更多信息，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的[使用 AWS Organizations 管理多个账户](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon Security Lake 与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您调用 [RegisterDataLakeDelegatedAdministrator](#) API 时，将在您组织的管理账户中自动创建以下[服务相关角色](#)。此角色允许 Amazon Security Lake 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在 Amazon Security Lake 与 Organizations 之间禁用可信访问，或者您从组织中移除该成员账户后，才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForSecurityLake`

⚠ 建议：使用 Security Lake 的 RegisterDataLakeDelegatedAdministrator API 允许 Security Lake 访问您的组织并注册组织的委托管理员

如果您使用 Organizations 注册委托管理员，则可能无法成功创建组织的服务相关角色。为确保全部功能，请使用安全湖 APIs。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Amazon Security Lake 使用的服务相关角色将为以下服务主体授予访问权限：

- securitylake.amazonaws.com

启用与 Amazon Security Lake 的可信访问

当您授予对安全数据湖的信任访问权限时，安全数据湖可以自动应对组织成员资格的更改。委派的管理员可以在任何组织账户中启用从支持的服务收集 AWS 日志。有关更多信息，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的[亚马逊安全数据湖的服务相关角色](#)。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon Security Lake。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 Amazon Security Lake 的可信访问权限对话框中，输入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。

6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon Security Lake 的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将 Amazon Security Lake 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用与 Amazon Security Lake 的可信访问

只有 Organizations 管理账户中的管理员可以禁用与 Amazon Security Lake 的可信访问。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录 ([不推荐](#))。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 Amazon Security Lake。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 在禁用 Amazon Security Lake 的可信访问权限对话框中，输入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。

- 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Amazon Security Lake 的管理员，他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令，禁止将 Amazon Security Lake 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Amazon Security Lake 启用委派管理员账户

Amazon Security Lake 委派管理员可将组织中的其他账户添加为成员账户。委派管理员可为成员账户启用 Amazon Security Lake 并配置 Amazon Security Lake 设置。委派的管理员可以在启用了 Amazon Security Lake 的所有 AWS 区域（无论您当前使用的是哪个区域终端节点）收集整个组织的日志。

您还可以将委托管理员设置为自动将组织中的新帐户添加为成员。Amazon Security Lake 委派管理员有权访问关联成员账户中的日志和事件。因此，您可以设置 Amazon Security Lake 来收集关联成员账户拥有的数据。您还可以授予订阅用户使用关联成员账户所拥有数据的权限。

有关更多信息，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的[使用 AWS Organizations管理多个账户](#)。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的管理员才能将某个成员账户配置为组织中的 Amazon Security Lake 委派管理员。

您可以使用 Amazon Security Lake 控制台、Amazon Security Lake `CreateDataLakeDelegatedAdmin` API 操作或者 `create-datalake-delegated-admin` CLI 命令来指定委派管理员账户。或者，您也可以使用 Organizations `RegisterDelegatedAdministrator` CLI 或 SDK 操作。有关为 Amazon Security Lake 启用委派管理员账户的说明，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的 [Designating the delegated Security Lake administrator and adding member accounts](#)。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012 \ --service-principal securitylake.amazonaws.com
```

- AWS SDK：调用 Organizations `RegisterDelegatedAdministrator` 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识 `account.amazonaws.com` 为参数。

为 Amazon Security Lake 禁用委派管理员

只有 Organizations 管理账户或 Amazon Security Lake 委派管理员账户中的管理员才能从组织中移除委派管理员账户。

您可以使用 Amazon Security Lake `DeregisterDataLakeDelegatedAdministrator` API 操作、`deregister-data-lake-delegated-administrator` CLI 命令或者使用 Organizations `DeregisterDelegatedAdministrator` CLI 或 SDK 操作移除委派管理员账户。要使用 Amazon Security Lake 移除委派管理员，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的 [Removing the Amazon Security Lake delegated administrator](#)。

AWS Service Catalog 和 AWS Organizations

借助 Service Catalog，您可以创建和管理获准在 AWS 上使用的 IT 服务的目录。

Service Catalog 与 Service Catalog 的集成 AWS Organizations 简化了整个组织内的产品组合共享和产品复制。Service Catalog 管理员可以在共享产品组合 AWS Organizations 时引用现有组织，也可以与组织树结构中的任何可信组织单位 (OU) 共享该产品组合。这样就无需共享投资组合 IDs，也无需收款账户在导入投资组合时手动引用投资组合 ID。在 Service Catalog 中，通过此机制共享的产品组合将管理员的 Imported Portfolio（导入的产品组合）视图的共享目标账户中列出。

有关 Service Catalog 的更多信息，请参阅 [服务目录管理员指南](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Service Catalog 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

AWS Service Catalog 不会创建任何与服务相关的角色作为启用可信访问的一部分。

用于授予权限的服务委托人

要启用信任访问权限，您必须指定以下服务委托人：

- `servicecatalog.amazonaws.com`

使用 Service Catalog 启用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅 [允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Service Catalog 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Service Catalog 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Service Catalog 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Service Catalog 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅 [此说明](#)。

如果您使用 AWS Service Catalog 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Service Catalog CLI 或 AWS SDK 启用可信访问

调用下列命令或操作之一：

- AWS CLI: [aws 服务目录 enable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [AWSService 目录:: 启用访问权限 AWSOrganizations](#)

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Service Catalog。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Service Catalog 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Service Catalog

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Service Catalog zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 Service Catalog 禁用可信访问

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

如果您 AWS Organizations 在使用 Service Catalog 时使用禁用可信访问，它不会删除您当前的共享，但会阻止您在整个组织中创建新的共享。如果在您调用此操作后当前共享发生更改，则它将不会与您的组织结构同步。

使用 Service Catalog CLI 或 AWS SDK 禁用可信访问

调用下列命令或操作之一：

- AWS CLI: [aws 服务目录 disable-aws-organizations-access](#)
- AWS SDKs: [禁用AWSOrganizations访问权限](#)

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Service Catalog。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Service Catalog 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Service Catalog

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Service Catalog ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
  --service-principal servicecatalog.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

Service Quotas 和 AWS Organizations

Service Quotas 是一项 AWS 服务，可让您从中央位置查看和管理您的配额。配额（也称为限制）是 AWS 账户中资源、操作和项目的最大值。

与 Service Quotas 关联后 AWS Organizations，您可以创建配额请求模板，以便在创建账户时自动请求增加配额。

有关 Service Quotas 的更多信息，请参阅 [Service Quotas 用户指南](#)。

使用以下信息来帮助您将 Service Quotas 与集成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Service Quotas 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Service Quotas 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForServiceQuotas`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Service Quotas 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `servicequotas.amazonaws.com`

启用其他 Service Quotas 服务的信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用服务配额启用可信访问权限。

您可以使用 Service Quotas 控制台 AWS CLI 或 SDK 启用可信访问：

- 使用 Service Quotas 控制台启用信任访问权限

使用您的 AWS Organizations 管理账户登录，然后在 Service Quotas 控制台上配置模板。有关更多信息，请参阅《Service Quotas 用户指南》中的[使用 Service Quotas 模板](#)。

- 使用 Service Quotas AWS CLI 或 SDK 启用可信访问

调用以下命令或操作：

- AWS CLI: `aws s 服务配额 associate-service-quota-template`
- AWS SDKs: [AssociateServiceQuotaTemplate](#)

AWS IAM Identity Center 和 AWS Organizations

AWS IAM Identity Center 为您的所有应用程序 AWS 账户 和云应用程序提供单点登录访问权限。它通过 AWS Directory Service 与 Microsoft Active Directory 连接，允许该目录中的用户使用其现有的 Active Directory 用户名和密码登录个性化 AWS 访问门户。通过 AWS 访问门户，用户可以访问他们有权访问的所有 AWS 账户 和云应用程序。

有关 IAM Identity Center 的更多信息，请参阅《[AWS IAM Identity Center 用户指南](#)》。

使用以下信息来帮助您集 AWS IAM Identity Center 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 IAM Identity Center 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有当在 IAM Identity Center 和 Organizations 之间禁用可信访问，或者从组织中删除成员账户时，您才能删除角色。

- `AWSServiceRoleForSSO`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。IAM Identity Center 使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

- `sso.amazonaws.com`

对 IAM Identity Center 启用可信访问

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS IAM Identity Center 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS IAM Identity Center 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS IAM Identity Center 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS IAM Identity Center 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS IAM Identity Center 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

IAM 身份中心需要可信访问权限 AWS Organizations 才能正常运行。在设置 IAM Identity Center 时启用可信访问。有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[入门 – 步骤 1：启用 AWS IAM Identity Center](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS IAM Identity Center。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS IAM Identity Center 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS IAM Identity Center

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organisations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal sso.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

对 IAM Identity Center 禁用可信访问

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

IAM 身份中心需要可信访问权限 AWS Organizations 才能运行。如果您 AWS Organizations 在使用 IAM Identity Center 时使用禁用可信访问权限，则它会因为无法访问组织而停止运行。用户无法使用 IAM Identity Center 访问账户。IAM Identity Center 创建的所有角色均将保留，但 IAM Identity Center 服务无法访问这些角色。IAM Identity Center 服务相关角色将保留。如果您重新允许可信访问，则 IAM Identity Center 将继续像以前一样运行，而无需您重新配置该服务。

如果您删除组织中的某个账户，则 IAM Identity Center 将自动清除任何元数据和资源（例如，所删除账户的服务相关角色）。从组织中删除的独立账户将无法再与 IAM Identity Center 配合使用。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。

3. 在服务列表中选择 AWS IAM Identity Center。
4. 选择 Disable trusted access (禁用信任访问权限)。
5. 在禁用 AWS IAM Identity Center 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS IAM Identity Center

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS IAM Identity Center ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal sso.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 IAM Identity Center 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员后，该账户中的用户和角色将能够对 IAM Identity Center 执行本来只能由组织管理账户中的用户或角色执行的管理操作。这有利于将组织的管理与 IAM Identity Center 的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色能够将某个成员账户配置为组织的 IAM Identity Center 委托管理员。

有关如何为 IAM Identity Center 启用委托管理员账户的说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[委托管理](#)。

AWS Systems Manager 和 AWS Organizations

AWS Systems Manager 是一系列可实现 AWS 资源可见性和控制的功能。以下 Systems Manager 功能可跨您组织中的所有 AWS 账户与 Organizations 配合工作：

- Systems Manager Explorer 是一个可自定义的操作控制面板，用于报告有关您的 AWS 资源的信息。您可以使用 Organizations and Systems Manager Explorer 同步组织 AWS 账户中所有人的操作数据。有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的 [Systems Manager Explorer](#)。
- Systems Manager Change Manager 是一个企业变更管理框架，用于请求、批准、实施和报告应用程序配置和基础架构的操作变更。有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的 [AWS Systems Manager Change Manager](#)。
- Systems Manager OpsCenter 提供了一个中心位置，运营工程师和 IT 专业人员可以在其中查看、调查和解决与 AWS 资源相关的运营工作项目 (OpsItems)。当您 OpsCenter 与 Organizations 一起使用时，它支持在单个会话 OpsItems 中使用管理帐户（组织管理帐户或 Systems Manager 委托的管理员帐户）和另一个帐户。配置后，用户可以执行以下类型的操作：
 - OpsItems 在另一个账户中创建、查看和更新。
 - 查看有关在其他账户 OpsItems 中指定的 AWS 资源的详细信息。
 - 启动 Systems Manager Automation 运行手册以修复其他 AWS 账户中的资源问题。

有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的 [AWS Systems Manager OpsCenter](#)。

- 使用快速设置可根据推荐的最佳做法快速配置常用 AWS 服务和功能。有关更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的 [AWS Systems Manager Quick Setup](#)。

在 Systems Manager 注册 AWS Organizations 委托管理员帐户时，您可以创建、更新、查看和删除针对组织中组织单位的快速设置配置管理器。要了解更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的[使用快速设置功能的委派管理员](#)。

- 在设置 Systems Manager 集成控制台时，需要输入委派管理员账户。此帐户用于在“快速设置”、“资源管理器”和“资源管理器”中注册 AWS Organizations 委派的管理员帐户。CloudFormation StackSets要了解更多信息，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的[设置组织的 Systems Manager 集成控制台](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Systems Manager 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Systems Manager 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Systems Manager 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForAmazonSSM_AccountDiscovery`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Systems Manager 使用的服务相关角色为以下服务委托人授予访问权限：

- `ssm.amazonaws.com`

使用 Systems Manager 启用信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 Organizations 工具启用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Systems Manager。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Systems Manager 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Systems Manager

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organisations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal ssm.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用 Systems Manager 禁用信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

Systems Manager 需要可信访问权限才能同步组织 AWS 账户 中的运营数据。AWS Organizations 如果您禁用信任访问，则 Systems Manager 无法同步操作数据和报告错误。

您只能使用 Organizations 工具禁用可信访问权限。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

使用 Organizations 控制台禁用信任服务访问权限

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择 AWS Systems Manager。
4. 选择 Disable trusted access（禁用信任访问权限）。
5. 在禁用 AWS Systems Manager 的可信访问权限对话框中，键入禁用进行确认，然后选择禁用可信访问权限。

6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以使用服务控制台或工具禁止 AWS Organizations 使用该服务。AWS Systems Manager

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Systems Manager ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal ssm.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 Systems Manager 启用委托管理员账户

将成员账户指定为组织的委托管理员时，该账户中的用户和角色可以对 Systems Manager 执行管理操作，否则只能由组织管理账户中的用户或角色执行操作。这可以帮助您将组织的管理与 Systems Manager 的管理分开。

如果跨组织使用 Change Manager，则使用委托管理员账户。该帐户已被指定为在 AWS 账户 变更管理器中管理变更模板、变更请求、变更运行手册和批准工作流的帐户。委托账户管理整个组织的变更活动。当您设置您的组织以便使用 Change Manager 时，您要指定您的哪个账户在此角色中使用服务。它不必是组织的管理账户。如果您只对单个账户使用 Change Manager，则不需要委托管理员账户。

要将成员帐户指定为委托管理员，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的以下主题：

- 对于 Explorer 和 OpsCenter，请参阅[配置委派管理员](#)。
- 有关 Change Manager 的信息，请参阅[为 Change Manager 设置组织和委托账户](#)。
- 有关快速设置功能的信息，请参阅[注册快速设置功能的委派管理员](#)。

禁用 Systems Manager 委派管理员账户

要取消注册委派管理员，请参阅《AWS Systems Manager 用户指南》中的以下主题：

- 对于 Explorer 和 OpsCenter，请参阅[注销 Explorer 授权的管理员](#)。
- 有关 Change Manager 的信息，请参阅[为 Change Manager 设置组织和委托账户](#)。
- 有关快速设置功能的信息，请参阅[取消注册快速设置功能的委派管理员](#)。

AWS 用户通知服务 和 AWS Organizations

[AWS 用户通知服务](#)是您 AWS 接收通知的中心位置。

与集成后 AWS Organizations，您可以集中配置和查看组织中各个账户的通知。

使用以下信息来帮助您集 AWS 用户通知服务 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 用户通知服务 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 用户通知服务 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForAWSUserNotifications`

有关更多信息，请参阅《AWS 用户通知服务 User Guide》中的 [Using Service-Linked Roles](#)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 用户通知服务 授予访问权限：

- `notifications.amazon.com`

使用启用可信访问 用户通知服务

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 AWS 用户通知服务启用可信访问权限。

要使用 用户通知服务 控制台启用可信访问，请参阅《用户通知服务 用户指南》AWS Organizations AWS 用户通知服务[中的“启用”](#)。

使用禁用可信访问 用户通知服务

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 AWS 用户通知服务启用可信访问权限。

要使用 用户通知服务 控制台禁用可信访问，请参阅《用户通知服务 用户指南》AWS Organizations AWS 用户通知服务[中的“启用”](#)。

为其启用委派管理员账户 用户通知服务

管理账户管理员可以将 用户通知服务 管理权限委托给名为委派管理员的指定成员账户。要将账户注册为私有市场的委托管理员，管理账户管理员必须确保启用可信访问权限和服务相关角色，选择注册新管理员，提供 12 位 AWS 账号，然后选择提交。

管理账户和授权管理员帐户可以执行 用户通知服务 管理任务，例如创建体验、更新品牌设置、关联或取消受众关联、添加或删除产品以及批准或拒绝待处理的请求。

要使用 用户通知服务 控制台配置委派管理员，请参阅用户通知服务 用户指南 AWS 用户通知服务[中的注册委托管理员](#)。

您还可以使用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator API 配置委派管理员。有关更多信息，请参阅 Organizations 命令参考 [RegisterDelegatedAdministrator](#) 中的。

禁用委派的管理员 用户通知服务

只有组织管理账户中的管理员才能配置 用户通知服务委派管理员。

您可以使用 用户通知服务 控制台或 API，也可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派的管理员。

要使用 用户通知服务 控制台禁用委派管理员 用户通知服务 帐户，请参阅《用户通知服务 用户指南》AWS 用户通知服务[中的“移除委托管理员”](#)。

标记策略和 AWS Organizations

标签策略是一种策略 AWS Organizations，可以帮助您标准化组织账户中各个资源的标签。有关标签策略的更多信息，请参阅[标签策略](#)。

使用以下信息来帮助您将标签策略与集成 AWS Organizations。

服务相关角色使用的服务委托人

Organizations 使用以下服务委托人与附加到资源的标签进行交互。

- `tagpolicies.tag.amazonaws.com`

为标签策略启用信任访问权限

您可以通过在组织中启用标签策略或使用 AWS Organizations 控制台来启用可信访问。

Important

强烈建议您通过启用标签策略来启用信任访问权限。这使 Organizations 能够执行必需的设置任务。

您可以为标签策略启用信任访问权限，方法是在 AWS Organizations 控制台中启用标签策略类型。有关更多信息，请参阅 [启用策略类型](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。
3. 在服务列表中选择标签策略。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用标签策略的可信访问权限对话框中，输入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉标签策略的管理员，他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令，允许将标签策略作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal tagpolicies.tag.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用标记策略禁用信任访问权限

您可以通过在 AWS Organizations 控制台中禁用标签策略类型来禁用标签策略的可信访问。有关更多信息，请参阅 [禁用策略类型](#)。

AWS Trusted Advisor 和 AWS Organizations

AWS Trusted Advisor 检查您的 AWS 环境，并在有机会节省资金、提高系统可用性和性能或帮助填补安全漏洞时提出建议。与 Organizations 集成后，您可以接收组织中所有账户的 Trusted Advisor 检查结果，并下载报告以查看支票摘要和任何受影响的资源。

有关更多信息，请参阅《AWS 支持 用户指南》中的 [AWS Trusted Advisor的组织视图](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Trusted Advisor 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 Trusted Advisor 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 Trusted Advisor 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 Trusted Advisor 授予访问权限：

- `reporting.trustedadvisor.amazonaws.com`

使用启用可信访问 Trusted Advisor

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您只能使用 AWS Trusted Advisor 启用可信访问权限。

使用 Trusted Advisor 控制台启用可信访问

请参阅《AWS 支持 用户指南》中的[启用组织视图](#)。

使用禁用可信访问 Trusted Advisor

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

禁用此功能后，将 Trusted Advisor 停止记录组织中所有其他账户的支票信息。您无法查看或下载现有报告或创建新报告。

您可以使用 AWS Trusted Advisor 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Trusted Advisor 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Trusted Advisor 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Trusted Advisor 提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。

如果您使用 AWS Trusted Advisor 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 Trusted Advisor 控制台禁用可信访问

请参阅《AWS 支持 用户指南》中的[禁用组织视图](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Trusted Advisor ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为其启用委派管理员账户 Trusted Advisor

当您为某个成员账户指定为组织的委托管理员时，来自指定账户的用户和角色将可以管理组织内其他成员账户的 AWS 账户元数据。如果您没有启用委托管理员账户，则这些任务只能由组织的管理账户执行。这有利于您将组织的管理与您的账户详细信息的管理分开。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将成员账户配置为组织 Trusted Advisor 中的委托管理员

有关为其启用委派管理员账户的说明 Trusted Advisor，请参阅《支持 用户指南》中的[注册委派管理员](#)。

AWS CLI, AWS API

如果要使用 AWS CLI 或其中一个配置委派管理员帐户 AWS SDKs，则可以使用以下命令：

- AWS CLI:

```
$ aws organizations register-delegated-administrator \
  --account-id 123456789012 \
  --service-principal reporting.trustedadvisor.amazonaws.com
```

- AWS SDK : 调用 Organizations RegisterDelegatedAdministrator 操作和成员账户的 ID 号，并将账户服务委托人标识account.amazonaws.com为参数。

禁用委派的管理员 Trusted Advisor

您可以使用 Trusted Advisor 控制台，也可以使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作来移除委派的管理员。有关如何使用 Trusted Advisor 控制台禁用委派管理员 Trusted Advisor 帐户的信息，请参阅支持 用户指南中的[取消注册委派管理员](#)。

AWS Well-Architected Tool 和 AWS Organizations

AWS Well-Architected Tool 可帮助您记录工作负载的状态，并将其与最新的 AWS 架构最佳实践进行比较。

AWS Well-Architected Tool 与 Organizations 一起使用可以让 AWS Well-Architected Tool 和组织客户简化与组织中其他成员共享 AWS Well-Architected Tool 资源的过程。

有关更多信息，请参阅《AWS Well-Architected Tool 用户指南》中的[共享您的 AWS Well-Architected Tool 资源](#)。

使用以下信息来帮助您集 AWS Well-Architected Tool 成 AWS Organizations。

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色 AWS WA Tool 允许在组织中的组织账户中执行支持的操作。

只有在禁用 AWS WA Tool 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- AWSServiceRoleForWellArchitected

服务角色策略是 `AWSWellArchitectedOrganizationsServiceRolePolicy`

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。使用的服务相关角色向以下服务主体 AWS WA Tool 授予访问权限：

- `wellarchitected.amazonaws.com`

使用启用可信访问 AWS WA Tool

允许更新 AWS WA Tool 以反映组织中的层次结构变化。

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Well-Architected Tool 控制台或控制台启用可信访问。AWS Organizations

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Well-Architected Tool 控制台或工具来启用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Well-Architected Tool 执行它需要的任何配置，例如创建服务所需的资源。请仅在您无法使用 AWS Well-Architected Tool 提供的工具启用集成时执行这些操作步骤。有关更多信息，请参阅[此说明](#)。

如果您使用 AWS Well-Architected Tool 控制台或工具启用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS WA Tool 控制台启用可信访问

请参阅AWS Well-Architected Tool 用户指南[中的共享 AWS Well-Architected Tool 资源](#)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在导航窗格中，选择服务。

3. 在服务列表中选择 AWS Well-Architected Tool。
4. 选择 Enable trusted access (启用可信访问)。
5. 在启用 AWS Well-Architected Tool 的可信访问权限对话框中，键入启用进行确认，然后选择启用可信访问权限。
6. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告知管理员他们现在可以 AWS Organizations 从服务控制台启用该服务。AWS Well-Architected Tool

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 启用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

运行以下命令以在 Organi AWS Well-Architected Tool zations 中启用可信服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

使用禁用可信访问 AWS WA Tool

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 AWS Well-Architected Tool 或 AWS Organizations 工具禁用可信访问。

Important

我们强烈建议您尽可能使用 AWS Well-Architected Tool 控制台或工具来禁用与 Organizations 的集成。这允许 AWS Well-Architected Tool 执行它需要的任何清理，例如删除服务不再需要的资源或访问角色。仅当您无法使用 AWS Well-Architected Tool 提供的工具禁用集成时，才会使用这些步骤进行处理。

如果您使用 AWS Well-Architected Tool 控制台或工具禁用可信访问，则无需完成这些步骤。

使用 AWS WA Tool 控制台禁用可信访问

请参阅AWS Well-Architected Tool 用户指南[中的共享 AWS Well-Architected Tool 资源](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令在 Organiz AWS Well-Architected Tool ations 中禁用可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal wellarchitected.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

亚马逊 VPC IP 地址管理器 (IPAM) 和 AWS Organizations

Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 是一项 VPC 功能，可让您更轻松地规划、跟踪和监控工作负载的 IP 地址。AWS

使用 AWS Organizations 允许您监控整个组织的 IP 地址使用情况，并在成员账户之间共享 IP 地址池。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[将 IPAM 与 AWS Organizations集成](#)。

使用以下信息来帮助您将 Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 与集成。AWS Organizations

启用集成时，创建了一个服务相关角色

当您通过 IPAM 控制台或者 IPAM 的 EnableIpamOrganizationAdminAccount API 将 IPAM 与 AWS Organizations 集成时，系统会在组织的管理账户和每个成员账户中自动创建以下服务相关角色。

- `AWSServiceRoleForIPAM`

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的 [IPAM 的服务相关角色](#)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。IPAM 使用的服务相关角色将为以下服务主体授予访问权限：

- `ipam.amazonaws.com`

启用 IPAM 可信访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

Note

当您为 IPAM 指定委托管理员时，它会自动为您的组织启用 IPAM 可信访问权限。IPAM 需要获得可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员账户指定为组织中该服务的委托管理员。

您只能使用 Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 工具启用可信访问权限。

如果您 AWS Organizations 使用 IPAM 控制台或 IPAM `EnableIpamOrganizationAdminAccount` API 将 IPAM 与集成，则会自动向 IPAM 授予可信访问权限。授予可信访问权限将会在组织的管理账户和所有成员账户中创建服务相关角色 `AWS ServiceRoleForIPAM`。IPAM 使用服务相关角色监控组织中与 EC2 网络资源关联的 CIDR，并在亚马逊中存储与 IPAM 相关的指标。CloudWatch 有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的 [IPAM 的服务相关角色](#)。

有关启用可信访问权限的说明，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[将 IPAM 与 AWS Organizations 集成](#)。

Note

您无法使用 AWS Organizations 控制台或 API 通过 IPAM 启用可信访问。 [EnableAWSServiceAccess](#)

禁用 IPAM 可信访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

只有 AWS Organizations 管理账户中的管理员才能使用 API 禁用 IPAM 的可信访问。AWS Organizations `disable-aws-service-access`

有关禁用 IPAM 账户权限和删除服务相关角色的信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[IPAM 的服务相关角色](#)。

您可以通过运行 Organizations AWS CLI 命令或在其中一个中调用 Organizations API 操作来禁用可信访问 AWS SDKs。

AWS CLI, AWS API

使用 Organizations CLI/SDK 禁用信任服务访问权限

使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作禁用可信服务访问权限：

- AWS CLI: [disable-aws-service-access](#)

运行以下命令，禁止将 Amazon VPC IP 地址管理器 (IPAM) 作为 Organizations 的可信服务。

```
$ aws organizations disable-aws-service-access \
    --service-principal ipam.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [禁用AWSService访问权限](#)

为 IPAM 启用委托管理员账户

IPAM 的委托管理员账户负责创建 IPAM 和 IP 地址池、管理和监控组织中的 IP 地址使用情况，以及跨成员账户共享 IP 地址池。有关更多信息，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[将 IPAM 与 AWS Organizations 集成](#)。

只有组织管理账户中的管理员才能为 IPAM 配置委托管理员。

您可以通过 IPAM 控制台或使用 `enable-ipam-organization-admin-account` API 指定委托管理员账户。有关更多信息，请参阅《AWS CLI 命令 `enable-ipam-organization-admin-account` 参考》中的 `account`。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色能够将某个成员账户配置为组织的 IPAM 委托管理员。

要使用 IPAM 控制台配置委托管理员，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[将 IPAM 与 AWS Organizations 集成](#)。

为 IPAM 禁用委托管理员

只有组织管理账户中的管理员才能为 IPAM 配置委托管理员。

要使用删除委派管理员 AWS CLI，请参阅《AWS CLI 命令参考》中的[disable-ipam-organization-admin-account](#)。

要使用 IPAM 控制台禁用 IPAM 委托管理员账户，请参阅《Amazon VPC IPAM 用户指南》中的[将 IPAM 与 AWS Organizations 集成](#)。

亚马逊 VPC Reachability Analyzer 和 AWS Organizations

Reachability Analyzer 是一种配置分析工具，使您能够在虚拟私有云中的源资源和目标资源之间执行连接测试 ()。VPCs

AWS Organizations 与 Reachability Analyzer 配合使用可以跟踪组织中各个账户的路径。

有关更多信息，请参阅《Reachability Analyzer 用户指南》中的[Manage delegated administrator accounts in Reachability Analyzer](#)。

使用以下信息来帮助您将 Reachability Analyzer 与集成。AWS Organizations

启用集成时，创建了一个服务相关角色

以下[服务相关角色](#)会在您启用信任访问权限时自动在组织的管理账户中创建。此角色允许 Reachability Analyzer 在您组织中的组织账户内执行支持的操作。

只有在禁用 Reachability Analyzer 和 Organizations 之间的信任访问权限，或者如果您从组织中删除成员账户，您才能删除或修改此角色。

- `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer`

有关更多信息，请参阅 Reachability Analyzer 用户指南中的 [Cross-account analyses for Reachability Analyzer](#) (Reachability Analyzer 的跨账户分析)。

服务相关角色使用的服务委托人

上一部分中的服务相关角色只能由为角色定义的信任关系授权的服务委托人担任。Reachability Analyzer 使用的服务相关角色为以下服务主体授予访问权限：

- `reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com`

启用 Reachability Analyzer 信任访问权限

有关启用信任访问权限所需权限的信息，请参阅[允许可信访问所需的权限](#)。

当您为 Reachability Analyzer 指定委托管理员时，它会自动为您的组织启用 Reachability Analyzer 信任访问权限。

Reachability Analyzer 需要获得可信访问权限，AWS Organizations 然后才能将成员账户指定为组织中该服务的委托管理员。

Important

- 您可以使用 Reachability Analyzer 控制台或 Organizations 控制台启用信任访问权限。但是，强烈建议您使用 Reachability Analyzer 控制台或 `EnableMultiAccountAnalysisForAwsOrganization` API 来实现与 Organizations 的集成。这可让 Reachability Analyzer 执行所需的任何配置，例如创建服务所需的资源。
- 授予可信访问权限将会在组织的管理账户和所有成员账户中创建服务相关角色 `AWSServiceRoleForReachabilityAnalyzer`。Reachability Analyzer 使用服务相关角色来支持管理，并允许委托管理员在组织中的任何资源之间运行连接分析。Reachability Analyzer 能够拍摄组织中账户的网络元素的快照，以回答连接查询。
- 有关更多信息以及有关通过 Reachability Analyzer 启用信任访问权限的说明，请参阅 Reachability Analyzer 用户指南中的 [Cross-account analyses for Reachability Analyzer](#) (Reachability Analyzer 的跨账户分析)。

您可以使用 AWS Organizations 控制台、运行 AWS CLI 命令或在其中一个中调用 API 操作来启用可信访问 AWS SDKs。

AWS 管理控制台

要使用 Organizations 控制台启用信任服务访问权限，请执行以下操作：

1. 登录 [AWS Organizations 控制台](#)。您必须以 IAM 用户的身份登录，担任 IAM 角色；或在组织的管理账户中以根用户的身份登录（[不推荐](#)）。
2. 在[服务](#)页面上，找到 VPC Reachability Analyzer 行，选择服务的名称，然后选择启用可信访问权限。
3. 在确认对话框中，启用 Show the option to enable trusted access (显示启用信任访问权限的选项)，在框中输入 **enable**，然后选择 Enable trusted access (启用信任访问权限)。
4. 如果您仅是的管理员 AWS Organizations，请告诉 Reachability Analyzer 的管理员，他们现在可以使用其控制台启用该服务。AWS Organizations

AWS CLI, AWS API

使用 OrganizationsCLI/SDK 启用信任服务访问权限

您可以使用以下 AWS CLI 命令或 API 操作来启用可信服务访问：

- AWS CLI: [enable-aws-service-access](#)

您可以运行以下命令以启用 Reachability Analyzer 作为 Organizations 的信任服务。

```
$ aws organizations enable-aws-service-access \
    --service-principal reachabilityanalyzer.networkinsights.amazonaws.com
```

如果成功，此命令不会产生任何输出。

- AWS API : [启用AWSService访问权限](#)

禁用 Reachability Analyzer 信任访问权限

有关禁用信任访问所需权限的信息，请参阅[禁止可信访问所需的权限](#)。

您可以使用 Reachability Analyzer 控制台（建议）或 Organizations 控制台禁用信任访问权限。要使用 Reachability Analyzer 控制台禁用信任访问权限，请参阅 Reachability Analyzer 用户指南中的 [Reachability Analyzer user guide](#)（Reachability Analyzer 的跨账户分析）。

为 Reachability Analyzer 启用委托管理员账户

委托管理员账户能够对组织中的任何资源运行连接分析。有关更多信息，请参阅《Reachability Analyzer 用户指南》中的 [将 Reachability Analyzer 与 AWS Organizations 集成](#) 。

只有组织管理账户中的管理员才能为 Reachability Analyzer 配置委托管理员。

您可以通过 Reachability Analyzer 控制台或使用 RegisterDelegatedAdministrator API 指定委托管理员账户。有关更多信息，请参阅 Organizations 命令参考 [RegisterDelegatedAdministrator](#) 中的。

最小权限

只有 Organizations 管理账户中的用户或角色才能将某个成员账户配置为组织的 Reachability Analyzer 委托管理员。

要使用 Reachability Analyzer 控制台配置委托管理员，请参阅《Reachability Analyzer 用户指南》中的 [将 Reachability Analyzer 与 AWS Organizations 集成](#)。

禁用 Reachability Analyzer 的委托管理员

只有组织管理账户中的管理员才能为 Reachability Analyzer 配置委托管理员。

您可以使用 Reachability Analyzer 控制台或 API，或者通过使用 Organizations DeregisterDelegatedAdministrator CLI 或 SDK 操作，来删除委托管理员。

要使用 Reachability Analyzer 控制台禁用 Reachability Analyzer 委托管理员账户，请参阅 Reachability Analyzer 用户指南中的 [Cross-account analyses for Reachability Analyzer](#) (Reachability Analyzer 的跨账户分析)。

委托管理员与 Org AWS 服务 anizations 合作

我们建议您仅将 AWS Organizations 管理账户及其用户和角色用于必须由该账户执行的任务。我们还建议您将 AWS 资源存储在组织中的其他成员账户中，并防止这些资源进入管理账户。这是因为诸如 Organizations 服务控制策略 (SCPs) 之类的安全功能不会限制管理账户中的用户或角色。将资源与管理账户分离还可帮助您了解发票上的费用。

许多 AWS 服务与 Organizations 集成功能使您能够减少管理账户的使用量。这些服务允许您将一个或多个成员账户注册为管理员，用来管理该服务中使用的所有组织账户。这些账户被称为该特定服务

的委托管理员。通过将成员账户注册为 AWS 服务的委托管理员，您可以使该账户拥有该服务的某些管理权限以及 Organizations 只读操作权限。

在将账户注册为服务的委托管理员之前：

- 确认该服务支持委托管理员。请参阅 [AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#) 中的表格，了解哪些服务支持委托管理员。
- 为该服务启用可信访问。

Note

要了解如何为某个服务启用委托管理员，请参阅 [AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#) 中的表格，然后在该服务的支持委托管理员列中选择了解详情链接。

授予委托管理员账户的权限

每个特定服务的委托管理员账户都具有该服务授予的权限。要了解更多信息，请参阅 [AWS 服务 你可以和它一起使用 AWS Organizations](#) 中的表格，然后在该服务的支持委托管理员列中选择了解详情链接。

委托管理员账户还具有以下只读权限：

- DescribeAccount
- DescribeCreateAccountStatus
- DescribeEffectivePolicy
- DescribeHandshake
- DescribeOrganization
- DescribeOrganizationalUnit
- DescribePolicy
- DescribeResourcePolicy
- ListAccounts
- ListAccountsForParent
- ListAWSServiceAccessForOrganization
- ListChildren

- `ListCreateAccountStatus`
- `ListDelegatedAdministrators`
- `ListDelegatedServicesForAccount`
- `ListHandshakesForAccount`
- `ListHandshakesForOrganization`
- `ListOrganizationalUnitsForParent`
- `ListParents`
- `ListPolicies`
- `ListPoliciesForTarget`
- `ListRoots`
- `ListTagsForResource`
- `ListTargetsForPolicy`

借助这些权限，您可以查看但不能更改下列控制台项目：

- 组织结构、所有账户和 OUs组织政策
- 成员资格
- 所有账户和 OUs.
- 组织策略

安全性 AWS Organizations

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在 AWS 云 AWS 服务 中运行的基础架构。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#) 的一部分，第三方审核人员将定期测试和验证安全性的有效性。要了解适用于的合规计划 AWS Organizations，请参阅[AWS 服务 按合规计划划分的范围](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 Organizations 时应用责任共担模型。以下主题说明如何配置 Organizations 以实现您的安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他方法来帮助您监控和保护您 AWS 服务 的 Organizations 资源。

主题

- [AWS PrivateLink 对于 AWS Organizations](#)
- [适用于 Identity and Access 管理 AWS Organizations](#)
- [登录和监控 AWS Organizations](#)
- [合规性验证 AWS Organizations](#)
- [韧性在 AWS Organizations](#)
- [中的基础设施安全 AWS Organizations](#)

AWS PrivateLink 对于 AWS Organizations

使用 AWS PrivateLink for AWS Organizations，您无需通过公共互联网即可从虚拟私有云 (VPC) 内访问该 AWS Organizations 服务。

Amazon VPC 允许您在自定义虚拟网络中启动 AWS 资源。可以使用 VPC 控制您的网络设置，例如 IP 地址范围、子网、路由表和网络网关。有关更多信息 VPCs，请参阅 [Amazon VPC 用户指南](#)。

要将您的 Amazon VPC 连接到 AWS Organizations，您必须先定义接口 VPC 终端节点（接口终端节点）。接口终端节点由一个或多个弹性网络接口 (ENIs) 表示，这些接口 () 是从您的 VPC 中的子网中

分配的私有 IP 地址。从您的 VPC 发往 AWS Organizations 接口终端节点请求将保留在 Amazon 网络上。

有关接口终端节点的一般信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的使用接口 VPC [终端节点访问 AWS 服务](#)。

主题

- [for 的 AWS PrivateLink 限制和限制 AWS Organizations](#)
- [为创建 VPC 终端节点 AWS Organizations](#)
- [为创建 VPC 终端节点策略 AWS Organizations](#)

for 的 AWS PrivateLink 限制和限制 AWS Organizations

VPC 限制适用 AWS PrivateLink 于 AWS Organizations。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[使用接口 VPC 终端节点和 AWS PrivateLink 配额访问 AWS 服务](#)。此外，以下限制将适用：

- 仅在 us-east-1 区域中可用。
- 不支持传输层安全性协议 (TLS) 1.1

为创建 VPC 终端节点 AWS Organizations

您可以使用 Amazon VPC 控制台 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或，在您的 VPC 中创建 AWS Organizations 终端节点 CloudFormation。

有关使用 Amazon VPC 控制台或创建和配置终端节点的信息 AWS CLI，请参阅 Amazon [VPC 用户指南中的创建 VPC 终端节点](#)。有关使用创建和配置终端节点的信息 CloudFormation，请参阅 AWS CloudFormation 用户指南中的 [AWS:: EC2:: VPCEndpoint](#) 资源。

创建 AWS Organizations 终端节点时，请使用以下内容作为服务名称：

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations
```

如果您在访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块 AWS，请使用以下 AWS Organizations FIPS 服务名称：

```
com.amazonaws.us-east-1.organizations-fips
```

为创建 VPC 终端节点策略 AWS Organizations

您可以将端点策略附加到 VPC 端点，以控制对 Organizations 的访问。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的[使用端点策略控制对 VPC 端点的访问](#)。

示例：用于 AWS Organizations 操作的 VPC 终端节点策略

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "Organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

适用于 Identity and Access 管理 AWS Organizations

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和获得授权（具有权限）以使用 Organizations 资源。您可以使用 IAM AWS 服务，无需支付额外费用。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [如何 AWS Organizations 与 IAM 配合使用](#)
- [使用管理组织的访问权限 AWS Organizations](#)

- [基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)
- [基于资源的策略示例 AWS Organizations](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Organizations](#)
- [使用标签进行基于属性的访问控制 AWS Organizations](#)
- [对 AWS Organizations 身份和访问进行故障排除](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 因您的角色而异：

- 服务用户：如果您无法访问功能，请从管理员处请求权限（请参阅[对 AWS Organizations 身份和访问进行故障排除](#)）
- 服务管理员：确定用户访问权限并提交权限请求（请参阅[如何 AWS Organizations 与 IAM 配合使用](#)）
- IAM 管理员：编写用于管理访问权限的策略（请参阅[基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)）

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 IAM 用户身份进行身份验证 AWS 账户根用户，或者通过担任 IAM 角色进行身份验证。

您可以使用来自身份源的证书 AWS IAM Identity Center（例如（IAM Identity Center）、单点登录身份验证或 Google/Facebook 证书，以联合身份登录。有关登录的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[如何登录您的 AWS 账户](#)。

对于编程访问，AWS 提供 SDK 和 CLI 来对请求进行加密签名。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[适用于 API 请求的 AWS 签名版本 4](#)。

AWS 账户 root 用户

创建时 AWS 账户，首先会有一个名为 AWS 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 AWS 服务和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

作为最佳实践，要求人类用户使用与身份提供商的联合身份验证才能 AWS 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是指来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Directory Service，或者 AWS 服务使用来自身份源的凭据进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

要集中管理访问权限，建议使用。AWS IAM Identity Center 有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的要求人类用户使用身份提供商的联合身份验证才能 AWS 使用临时证书进行访问](#)。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过[从用户切换到 IAM 角色（控制台）](#)或调用 AWS CLI 或 AWS API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。AWS 在委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略都以 JSON 文档的 AWS 形式存储在中。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

基于身份的策略

基于身份的策略是您附加到身份（用户、组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

基于身份的策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 中的 AWS 托管策略。

其他策略类型

AWS 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCPs)-在中指定组织或组织单位的最大权限 AWS Organizations。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCPs)-设置账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCPs\)](#)。
- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

如何 AWS Organizations 与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理对 Organizations 的访问之前，您应该了解哪些 IAM 功能可与 Organizations 结合使用。

IAM 功能	Organizations 支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	是
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键（特定于服务）	是
ACLs	否
ABAC（策略中的标签）	是
临时凭证	否
转发访问会话（FAS）	是
服务角色	是
服务关联角色	是

要全面了解 Organizations 和其他 AWS 服务如何使用大多数 IAM 功能，请参阅 [IAM 用户指南中与 IAM 配合使用的 AWS 服务](#)。

适用于 Organizations 的基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

适用于 Organizations 的基于身份的策略示例

要查看 Organizations 基于身份的策略示例，请参阅[基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)。

Organizations 中基于资源的策略

支持基于资源的策略：是

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

Organizations 服务仅支持一种基于资源的策略（称为基于资源的委派策略），这种策略会指定哪些成员账户可以对策略执行操作。您可以在策略中添加多个语句来表示成员账户的不同权限集。

有关更多信息，请参阅[的委派管理员 AWS Organizations](#)。

Organizations 中基于资源的策略示例

要查看 Organizations 基于资源的策略示例，请参阅[基于资源的策略示例 AWS Organizations](#)。

Organizations 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Organizations 操作的列表，请参阅《服务授权参考》中的[Actions defined by AWS Organizations](#)。

Organizations 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
organizations
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "organizations:action1",  
    "organizations:action2"  
]
```

要查看 Organizations 基于身份的策略示例，请参阅[基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)。

Organizations 策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

要查看 Organizations 资源类型及其列表 ARNs，请参阅《服务授权参考》AWS Organizations中[定义的资源](#)。要了解可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [AWS Organizations定义的操作](#)。

要查看 Organizations 基于身份的策略示例，请参阅[基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)。

Organizations 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用[条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 全局条件上下文密钥](#)。

有关 Organizations 条件键的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [Condition keys for AWS Organizations](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源，请参阅[由定义的操作 AWS Organizations](#)。

要查看 Organizations 基于身份的策略示例，请参阅[基于身份的策略示例 AWS Organizations](#)。

ACLs 在组织中

支持 ACLs：否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

将 ABAC 与 Organizations 结合使用

支持 ABAC（策略中的标签）：是

基于属性的访问权限控制（ABAC）是一种授权策略，该策略基于称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 AWS 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问权限控制（ABAC）](#)。

将临时凭证用于 Organizations

支持临时凭证：否

临时证书提供对 AWS 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的临时安全凭证](#)和[使用 IAM 的 AWS 服务](#)

Organizations 的转发访问会话

支持转发访问会话（FAS）：是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 AWS 服务，再加上 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

Organizations 的服务角色

支持服务角色：是

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会破坏 Organizations 的功能。只有在 Organizations 提供相关操作指导时，才能编辑服务角色。

Organizations 的服务相关角色

支持服务关联角色：是

服务相关角色是一种链接到的服务角色。AWS 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的中 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的AWS 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

使用管理组织的访问权限 AWS Organizations

所有 AWS 资源，包括组织中的根 OUs、账户和策略，均归属于 AWS 账户，创建或访问资源的权限受权限策略的约束。对于一个组织，其管理账户拥有所有资源。账户管理员可以通过向 IAM 身份（用户、群组和角色）附加权限策略来控制对 AWS 资源的访问权限。

Note

账户管理员 (或管理员用户) 是具有管理员权限的用户。有关更多信息，请参阅《AWS 账户管理 用户指南》中的 [IAM 的安全防御最佳实操](#)。

在授予权限时，您要决定谁获得权限，获得对哪些资源的权限，以及您允许对这些资源执行的具体操作。

默认情况下，IAM 用户、组和角色没有权限。作为组织管理账户的管理员，您可以执行管理任务或将管理员权限委派给管理账户中的其他 IAM 用户或角色。为此，您可以将 IAM 权限策略附加到 IAM 用户、组或角色。默认情况下，用户没有权限；这有时称为隐式拒绝。该策略将使用显式允许 覆盖隐式拒绝，这将指定用户可以执行哪些操作以及可对哪些资源执行这些操作。如果将权限授予了角色，则组织中其他账户的用户可以代入该角色。

AWS Organizations 资源和运营

本节讨论 AWS Organizations 概念如何映射到其等同于 IAM 的概念。

资源

在中 AWS Organizations，您可以控制对以下资源的访问权限：

- 组织层次结构 OUs 的根源和构成组织层次结构的根源
- 组织的成员账户
- 您附加到组织中实体的账户
- 用于更改组织状态的握手

其中，每种资源均有一个与之关联的唯一 Amazon 资源名称 (ARN)。您可以通过在 IAM 权限策略的 Resource 元素中指定资源的 ARN 来控制对资源的访问。有关使用的资源的 ARN 格式的完整列表 AWS Organizations，请参阅《服务授权参考》AWS Organizations 中[定义的资源类型](#)。

操作

AWS 提供了一组操作来使用组织中的资源。利用这些操作，您可以对资源进行创建、列出、修改、访问其内容以及删除。可在 IAM policy 的 Action 元素中引用大多数操作来控制可使用操作的人员。有关可在 IAM 策略中用作权限的 AWS Organizations 操作列表，请参阅《服务授权参考》中的[Actions defined by organizations](#)。

在将 Action 和 Resource 组合到一个权限策略 Statement 中后，可以准确控制可对哪些资源执行该组特定操作。

条件键

AWS 提供了条件键，您可以通过查询这些条件键来对某些操作进行更精细的控制。您可以在 IAM policy 的 Condition 元素中参考这些条件密钥，以指定将语句视为匹配必须满足的其他条件。

以下条件键在以下情况下特别有用 AWS Organizations：

- `aws:PrincipalOrgID` – 简化在基于资源的策略中指定 `Principal` 元素的过程。此全局密钥提供了一种替代方法，而不是列出组织 AWS 账户 中所有人的所有账户 IDs 。您可以在 [元素中指定组织 IDCondition](#)，而不是列出作为组织成员的所有账户。

 Note

此全局条件也适用于组织的管理账户。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 全局条件上下文键](#)中对 `PrincipalOrgID` 的说明。

- `aws:PrincipalOrgPaths` – 使用此条件键可以匹配特定组织根、OU 或其子项的成员。当发出请求的委托人（根用户、IAM 用户或角色）位于指定的组织路径中时，`aws:PrincipalOrgPaths` 条件键返回 `true`。路径是 AWS Organizations 实体结构的文本表示形式。有关路径的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[了解 AWS Organizations 实体路径](#)。有关使用此条件键的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南PrincipalOrgPaths中的 aws:](#)。

例如，以下条件元素匹配同一组织 OUs 中两个成员中任一的成员。

```
"Condition": {
  "ForAnyValue:StringLike": {
    "aws:PrincipalOrgPaths": [
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-def0-awsbbbbbb/",
      "o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-jkl0-awsdddddd/"
    ]
  }
}
```

- `organizations:PolicyType` – 您可以使用此条件键限制与 Organizations 策略相关的 API 操作以仅处理指定类型的 Organizations 策略。您可以将此条件键应用于任何包含与 Organizations 策略交互的操作的策略语句。

可以将以下值与此条件键结合使用：

- `SERVICE_CONTROL_POLICY`
- `RESOURCE_CONTROL_POLICY`
- `DECLARATIVE_POLICY_EC2`
- `BACKUP_POLICY`
- `TAG_POLICY`

- CHATBOT_POLICY
- AISERVICES_OPT_OUT_POLICY

例如，以下示例策略允许用户执行任何 Organizations 操作。但是，如果用户执行采用策略参数的操作，则仅当指定的策略是标记策略时才允许该操作。如果用户指定任何其他类型的策略，则该操作将失败。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IfTaggingAPIThenAllowOnOnlyTaggingPolicies",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "organizations:PolicyType": [ "TAG_POLICY" ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

- `organizations:ServicePrincipal`— 如果您使用 [“启用AWS Service访问”](#) 或 [“禁用访问”](#) 操作 [启用或禁用AWS Service](#) 对其他 AWS 服务的 [可信访问](#)，则可用作条件。您可以使用 `organizations:ServicePrincipal` 来将这些操作发出的请求限制为已批准的服务委托人名称列表。

例如，以下策略允许用户仅在启用和禁用可信访问 AWS Firewall Manager 时进行指定 AWS Organizations。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowOnlyAWSFirewallIntegration",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "organizations:EnableAWSServiceAccess",
            "organizations:DisableAWSServiceAccess"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:ServicePrincipal": [ "fms.amazonaws.com" ]
            }
        }
    }
]
}

```

有关可在 IAM 策略中用作权限的所有 AWS Organizations 特定条件密钥的列表，请参阅《服务授权参考》AWS Organizations 中的[条件密钥](#)。

了解资源所有权

AWS 账户 拥有在账户中创建的资源，无论谁创建了这些资源。具体而言，资源所有者是 AWS 账户 对资源创建请求进行身份验证的[委托人实体](#)（即根用户、IAM 用户或 IAM 角色）。对于组织，始终为管理账户。您无法从成员账户调用大多数创建或访问组织资源的操作。以下示例说明了它的工作原理：

- 如果您使用管理账户的根账户凭证创建 OU，您的管理账户即为该资源的拥有者。（在中 AWS Organizations，资源是 OU）。
- 如果您在管理账户中创建 IAM 用户并向其授予创建 OU 的权限，则该用户可以创建 OU。但是，管理账户（即该用户所属的账户）拥有 OU 资源。
- 如果您在管理账户中创建的 IAM 角色具有创建 OU 的权限，则能够代入该角色的任何人都可以创建 OU。管理账户（即该角色而非代入用户所属的账户）拥有 OU 资源。

管理对资源的访问

权限策略规定谁可以访问哪些内容。下一节介绍创建权限策略时的可用选项。

Note

本节讨论在的上下文中使用 IAM AWS Organizations。这里不提供有关 IAM 服务的详细信息。有关完整的 IAM 文档，请参阅 [IAM 用户指南](#)。有关 IAM 策略语法和描述的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略参考](#)。

附加到 IAM 身份的策略称作基于身份的策略 (IAM policy)。附加到资源的策略称作基于资源的策略。

主题

- [基于身份的权限策略 \(IAM policy\)](#)

基于身份的权限策略 (IAM policy)

您可以将策略附加到 IAM 身份，以允许这些身份对 AWS 资源执行操作。例如，您可以执行以下操作：

- 将@@ 权限策略附加到您账户中的用户或群组-要向用户授予创建 AWS Organizations 资源（例如[服务控制策略 \(SCP\) 或 OU](#)）的权限，您可以将权限策略附加到该用户所属的用户或群组。用户或组必须位于组织的管理账户中。
- 向角色附加权限策略（授予跨账户权限）– 您可以向 IAM 角色附加基于身份的权限策略以向组织授予跨账户访问权。例如，管理账户中的管理员可以创建一个角色来向成员账户中的用户授予跨账户权限，如下所示：
 1. 管理账户管理员创建一个 IAM 角色，并向该角色附加一个权限策略以授予对组织资源的权限。
 2. 管理账户管理员向将成员账户 ID 标识为能够担任该角色的 Principal 的角色附加信任策略。
 3. 随后，成员账户管理员可以委派权限以将角色代入成员账户中的任何用户。通过执行此操作，成员账户中的用户将能够在管理账户和组织中创建和访问资源。如果您想向 AWS 服务授予担任该角色的权限，则信任策略中的委托人也可以是 AWS 服务委托人。

有关使用 IAM 委托权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[访问权限管理](#)。

以下是允许用户在您的组织中执行 CreateAccount 操作的策略示例。

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",  
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "Stmt10rgPermissions",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
      "organizations:CreateAccount"  
    ],  
    "Resource": "*"  
  }  
]  
}
```

您还可以在策略的 Resource 元素中提供部分 ARN 以指示资源类型。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowCreatingAccountsOnResource",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "organizations:CreateAccount",  
      "Resource": "arn:aws:organizations::*:account/*"  
    }  
  ]  
}
```

您也可以拒绝创建不包含所创建账户的特定标签的账户。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "DenyCreatingAccountsOnResourceBasedOnTag",  
      "Effect": "Deny",
```

```

    "Action": "organizations:CreateAccount",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/key": "value"
      }
    }
  ]
}

```

有关用户、组、角色和权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 身份（用户、用户组和角色）](#)。

指定策略元素：操作、条件、效果和资源

对于每种 AWS Organizations 资源，该服务都定义了一组 API 操作或操作，这些操作或操作可以以某种方式与该资源交互或操纵该资源。要授予这些操作的权限，请 AWS Organizations 定义一组可以在策略中指定的操作。例如，对于 OU 资源，AWS Organizations 定义如下所示的操作：

- AttachPolicy 和 DetachPolicy
- CreateOrganizationalUnit 和 DeleteOrganizationalUnit
- ListOrganizationalUnits 和 DescribeOrganizationalUnit

在有些情况下，执行 API 操作可能需要多个操作的权限，并且可能需要多个资源的权限。

以下是可在 IAM 权限策略中使用的最基本元素：

- Action – 使用此关键字标识要允许或拒绝的操作。例如，根据指定的 Effect，organizations:CreateAccount 允许或拒绝用户执行 AWS Organizations CreateAccount 操作的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：操作](#)。
- Resource – 使用此关键字指定策略语句适用于的资源的 ARN。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：资源](#)。
- Condition – 使用此关键字指定要应用策略语句必须满足的条件。Condition 通常指定为使策略匹配必须存在的额外情况。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- Effect – 使用此关键字指定策略语句是允许还是拒绝对资源进行的操作。如果没有明确授予（或允许）对资源的访问权，则隐式拒绝访问。您也可以明确拒绝对资源的访问权，这样做可确保用户无法对指

定资源执行指定操作，即使其他策略授予了访问权也是如此。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_effect.html中的 IAM JSON 策略元素：影响。

- Principal – 在基于身份的策略 (IAM policy) 中，附加了策略的用户会自动成为隐式委托人。对于基于资源的策略，您可以指定要接收权限的用户、账户、服务或其他实体（仅适用于基于资源的策略）。

有关 IAM 策略语法和描述的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略参考](#)。

基于身份的策略示例 AWS Organizations

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Organizations 资源的权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略（控制台）](#)。

有关 Organizations 定义的操作和资源类型（包括每种资源类型的格式）的详细信息，请参阅《服务授权参考》AWS Organizations 中的[操作、资源和条件密钥](#)。ARNs

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Organizations 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [将全部管理员权限授予用户](#)
- [按操作授予有限访问权](#)
- [授予对特定资源的访问权限](#)
- [向有限服务委托人授予允许可信访问的功能](#)

策略最佳实践

基于身份的策略用于确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Organizations 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对

您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管策略](#)。

- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 AWS 服务，例如 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用 Organizations 控制台

要访问 AWS Organizations 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 Organizations 资源的详细信息 AWS 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

为确保用户和角色仍然可以使用 Organizations 控制台，还需要将 Organization [AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#) AWS s [AWSOrganizationsFullAccess](#) 或托管策略附加到实体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为用户添加权限](#)。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
```



```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "ViewOwnUserInfo",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetUserPolicy",
      "iam:ListGroupsWithUser",
      "iam:ListAttachedUserPolicies",
      "iam:ListUserPolicies",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

将全部管理员权限授予用户

您可以创建一个 IAM 策略，向组织中的 IAM 用户授予完全 AWS Organizations 管理员权限。您可以使用 IAM 控制台中的 JSON 策略编辑器来执行此操作。

使用 JSON 策略编辑器创建策略

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 IAM 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在左侧的导航窗格中，选择策略。

如果这是您首次选择策略，则会显示欢迎访问托管式策略页面。选择开始使用。

3. 在页面的顶部，选择创建策略。
4. 在策略编辑器部分，选择 JSON 选项。
5. 输入以下 JSON 策略文档：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*"
  }
}
```

6. 选择下一步。

Note

您可以随时在可视化和 JSON 编辑器选项卡之间切换。不过，如果您进行更改或在可视化编辑器中选择下一步，IAM 可能会调整策略结构以针对可视化编辑器进行优化。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[调整策略结构](#)。

7. 在查看并创建页面上，为您要创建的策略输入策略名称和描述（可选）。查看此策略中定义的权限以查看策略授予的权限。
8. 选择创建策略可保存新策略。

要了解有关创建 IAM 策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略](#)。

按操作授予有限访问权

如果只是授予有限权限而非完全权限，则可以创建一个策略，列出您打算在 IAM 权限策略的 Action 元素中允许的各个权限。如以下示例中所示，您可以使用通配符 (*) 字符来仅授予 Describe* 和 List* 权限，这实际上提供对组织的只读访问权限。

Note

在服务控制策略 (SCP) 中，Action 元素中的通配符 (*) 字符只能由自身使用或用在字符串结尾处。它不能出现在字符串的开头或中间部分。因此，"servicename:action*"有效，但"servicename:*action"和在中"servicename:some*action"均无效 SCPs。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:Describe*",
      "organizations:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

有关可在 IAM 策略中分配的所有权限的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [Organizations 定义的操作](#)。

授予对特定资源的访问权限

除了限制对特定操作的访问权之外，您还可以限制对组织中特定实体的访问权。前面部分示例中的 Resource 元素均指定通配符（“*”），这意味着“操作可以访问的任意资源”。不过，您可以使用希望允许访问的特定实体的 Amazon 资源名称 (ARN) 替换 “*”。

示例：将权限授予单个 OU

以下策略中的第一条语句允许 IAM 用户对整个组织的读取访问权限，但第二条语句允许用户仅在单个指定的组织部门（OU）中执行 AWS Organizations 管理操作。这不适用于任何孩子 OUs。未授予账单访问权。请注意，这不会授予您对 OU AWS 账户 中的管理权限。它仅授予对指定 OU 中的账户执行 AWS Organizations 操作的权限：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:Describe*",

```

```

        "organizations:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-
<organizationId>/ou-<organizationalUnitId>"
  }
]
}

```

您可以从 AWS Organizations 控制台或致电获取 OU 和组织的信息 List* APIs。IDs 您应用到此策略的用户或组可以在指定 OU 中直接包含的任何实体上执行任何操作 ("organizations:*")。OU 由 Amazon 资源名称 (ARN) 来标识。

有关各种资源的更多信息，请参阅《ARNs 服务授权参考》[AWS Organizations 中定义的资源类型](#)。

向有限服务委托人授予允许可信访问的功能

您可以使用策略语句的 Condition 元素对策略语句匹配的情况做进一步限制。

示例：授予对一个指定服务允许可信访问的权限

以下语句显示如何将允许可信访问的功能局限于您指定的哪些服务。如果用户尝试使用与的服务主体不同的服务主体调用 API AWS IAM Identity Center，则此策略不匹配，请求将被拒绝：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "sso.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}  
  }  
] }  
}
```

有关各种资源的更多信息，请参阅《ARNs 服务授权参考》[AWS Organizations](#)中定义的资源类型。

基于资源的策略示例 AWS Organizations

以下代码示例说明如何使用基于资源的委托策略。有关更多信息，请参阅 [委派管理员 AWS Organizations](#)。

主题

- [示例：查看组织 OUs、账户和政策](#)
- [示例：创建、读取、更新和删除策略](#)
- [示例：标记和取消标记策略](#)
- [示例：将策略附加到单个 OU 或账户](#)
- [示例：管理组织备份策略所需的合并权限](#)

示例：查看组织 OUs、账户和政策

在委托策略管理之前，您必须委派权限才能浏览组织结构并查看组织单位 (OUs)、账户和附加到它们的策略。

此示例说明如何将权限包含在成员账户的基于资源的委托策略中 *AccountId*。

Important

建议您仅包含对所需最低操作的权限，如示例所示，但可以使用此策略委托任何 Organizations 只读操作。

此示例委托策略授予 AWS 通过 API 或 AWS CLI 以编程方式完成操作所需的权限。要使用此委托策略，请将的 AWS [占位符文本](#) 替换为您自己的信息。 *AccountId* 然后，按照 [委派管理员 AWS Organizations](#) 中的说明进行操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

示例：创建、读取、更新和删除策略

您可以创建基于资源的委派策略，允许管理账户委派任何策略类型的 create、read、update 和 delete 操作。此示例说明如何将服务控制策略的这些操作委托给成员账户 *MemberAccountId*。示例中显示的两个资源分别授予对客户托管和托管 AWS 管理服务控制策略的访问权限。

⚠ Important

此策略允许委派管理员对组织中任何账户（包括管理账户）创建的策略执行指定操作。此策略不允许委派管理员附加或分离策略，因为未包含执行 `organizations:AttachPolicy` 和 `organizations:DetachPolicy` 操作所需的权限。

此示例委托策略授予 AWS 通过 API 或 AWS CLI 以编程方式完成操作所需的权限。

将 *MemberAccountId*、*ManagementAccountId* 和的 AWS 占位符文本 *OrganizationId* 替换为您自己的信息。然后，按照 [委派管理员 AWS Organizations](#) 中的说明进行操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingDescribeListActionsWithoutCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DelegatingPolicyActionsWithCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DelegatingMinimalActionsForSCPs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/service_control_policy/*",
        "arn:aws:organizations::aws:policy/service_control_policy/*"
    ]
}
]
}

```

示例：标记和取消标记策略

此示例展示了如何创建基于资源的委派策略，以允许委派管理员标记或取消标记备份策略。它授予 AWS 通过 API 或 AWS CLI 以编程方式完成操作所需的权限。

要使用此委托策略，请将`MemberAccountIdManagementAccountId`、和`OrganizationId`的 AWS 占位符文本替换为您自己的信息。然后，按照 [委派管理员 AWS Organizations](#) 中的说明进行操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithoutCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsWithCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
      ],
    },
  ]
}
```

```

        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
            }
        },
    },
    {
        "Sid": "DelegatingTaggingBackupPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:TagResource",
            "organizations:UntagResource"
        ],
        "Resource": "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
    }
]
}

```

示例：将策略附加到单个 OU 或账户

此示例展示了如何创建基于资源的委派策略，以允许来自指定组织单位（OU）或指定账户的委派管理员 attach 或 detach Organizations 策略。在委派这些操作之前，必须委派浏览组织结构并查看组织结构下账户的权限。有关详细信息，请参阅 [示例：查看组织 OUs、账户和政策](#)

Important

- 虽然此政策允许将策略与指定 OU 或账户关联或分离，但不包括子账号 OUs 和子账号。OUs
- 此策略允许委托管理员对组织中任何账户（包括管理账户）创建的策略执行指定操作。

此示例委托策略授予 AWS 通过 API 或 AWS CLI 以编程方式完成操作所需的权限。要使用此委托策略，请将 *MemberAccountId*、*ManagementAccountId*、*OrganizationId*、*TargetAccountId* 的 AWS 占位符文本替换为您自己的信息。然后，按照 [委派管理员 AWS Organizations](#) 中的说明进行操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:DescribePolicy",
        "organizations:DescribeEffectivePolicy",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy",
        "organizations:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AttachDetachPoliciesSpecifiedAccountOU",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/ou-
        OUIId",

```

```

        "arn:aws:organizations::<111122223333>:account/
o-OrganizationId/TargetAccountId",
        "arn:aws:organizations::<111122223333>:policy/o-OrganizationId/
backup_policy/*"
    ]
}
]
}

```

要将附加和分离策略的责任委派给组织中的任何 OU 或账户，请将上一个示例中的资源替换为以下资源：

```

"Resource": [
    "arn:aws:organizations:::ou/o-OrganizationId/*",
    "arn:aws:organizations:::account/o-OrganizationId/*",
    "arn:aws:organizations:::policy/o-OrganizationId/backup_policy/
*"
]

```

示例：管理组织备份策略所需的合并权限

此示例说明如何创建基于资源的委托策略，该策略允许管理账户委托管理组织内部备份策略所需的全部权限，包括 create、read、update 和 delete 操作以及 attach 和 detach 策略操作。

Important

此策略允许委托管理员对组织中任何账户（包括管理账户）创建的策略执行指定操作。

此示例委托策略授予 AWS 通过 API 或 AWS CLI 以编程方式完成操作所需的权限。要使用此委托策略，请将 *MemberAccountId*、*ManagementAccountId*、*OrganizationId* 和 *RootId* 的 AWS [点位符文本](#) 替换为您自己的信息。然后，按照 [委派管理员 AWS Organizations](#) 中的说明进行操作。

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {

```

```

        "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:ListRoots",
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
            "organizations:ListParents",
            "organizations:ListChildren",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListAccountsForParent",
            "organizations:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "DelegatingNecessaryDescribeListActionsForSpecificPolicyType",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": [
            "organizations:DescribePolicy",
            "organizations:DescribeEffectivePolicy",
            "organizations:ListPolicies",
            "organizations:ListPoliciesForTarget",
            "organizations:ListTargetsForPolicy"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLikeIfExists": {
                "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DelegatingAllActionsForBackupPolicies",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },

```

```

    },
    "Action": [
        "organizations:CreatePolicy",
        "organizations:UpdatePolicy",
        "organizations>DeletePolicy",
        "organizations:AttachPolicy",
        "organizations:DetachPolicy",
        "organizations:EnablePolicyType",
        "organizations:DisablePolicyType"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:organizations::111122223333:root/o-OrganizationId/r-RootId",
        "arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-OrganizationId/*",
        "arn:aws:organizations::111122223333:account/o-OrganizationId/*",
        "arn:aws:organizations::111122223333:policy/o-OrganizationId/backup_policy/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
            "organizations:PolicyType": "BACKUP_POLICY"
        }
    }
}

```

AWS 的托管策略 AWS Organizations

本节列出了为 AWS 管理组织而提供的托管策略。您无法修改或删除 AWS 托管策略，但可以根据需要将其附加到组织中的实体或将其分离到组织中的实体。

AWS Organizations 用于 AWS Identity and Access Management (IAM) 的托管策略

IAM 托管策略由 AWS 提供和维护。托管策略为常见任务提供权限，您可以通过将托管策略附加到相应的 IAM 用户或角色对象来为其分配权限。您不必自己编写策略，当根据需要 AWS 更新策略以支持新服务时，您会自动立即从更新中受益。

您可以在 IAM 控制台的 [Policies \(策略\)](#) 页面中查看 AWS 托管策略的列表。使用 Filter policies (筛选策略) 下拉菜单，选择 AWS managed (亚马逊云科技托管)。

您可以使用以下托管策略向组织中的用户授予权限。

AWS 托管策略：AWSOrganizationsFullAccess

提供创建和完全管理组织所需的所有权限。

查看策略：[AWSOrganizationsFullAccess](#)。

AWS 托管策略：AWSOrganizationsReadOnlyAccess

提供对组织信息的只读访问权限。它不允许用户进行任何更改。

查看策略：[AWSOrganizationsReadOnlyAccess](#)。

AWS 托管策略：DeclarativePoliciesEC2Report

[AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2报告](#) 服务相关角色使用此策略来描述成员账户的账户属性状态。

查看政策：[DeclarativePoliciesEC2报告](#)。

对组织托 AWS 管政策的更新

下表详细说明了自该服务开始跟踪这些更改以来对 AWS 托管策略的更新。如需此页面更改的自动提示，请订阅[文档历史记录](#)页面上的 RSS 源。

更改	描述	日期
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为允许通过 Organizations 控制台查看或修改账户名所需的账户 API 权限。	添加了 account:GetAccount Information 操作，以启用访问权限来查看组织中任何账户的账户名称，还添加了 account:PutAccountName 操作，以启用访问权限来修改组织中的任何账户名称。	2025 年 4 月 22 日
DeclarativePoliciesEC2报告 -新的托管策略	添加了 DeclarativePoliciesEC2Report 策略，以启用 AWSServiceRoleForDeclarativePoliciesEC2Report 服务关联角色的功能。	2024 年 11 月 22 日

更改	描述	日期
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — 更新为允许查看根用户电子邮件地址所需的账户 API 权限。	添加了 <code>account:GetPrimaryEmail</code> 操作，以启用访问权限来查看组织中任何成员账户的根用户电子邮件地址，还添加了 <code>account:GetRegionOptStatus</code> 操作，以启用访问权限来查看组织中任何成员账户的已启用区域。	2024 年 6 月 6 日
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为包括描述政策声明的 Sid 元素。	为 <code>AWSOrganizationsFullAccess</code> 托管式策略增加了 Sid 元素。	2024 年 2 月 6 日
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — 更新为包括描述政策声明的 Sid 元素。	为 <code>AWSOrganizationsReadOnlyAccess</code> 托管式策略增加了 Sid 元素。	2024 年 2 月 6 日
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为允许 AWS 区域通过 Organizations 控制台启用或禁用所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:ListRegions</code> 、 <code>account:EnableRegion</code> 和 <code>account:DisableRegion</code> 操作，以启用写入权限来启用或禁用账户的区域。	2022 年 12 月 22 日
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — 更新为允许 AWS 区域通过 Organizations 控制台发布所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:ListRegions</code> 操作，以启用访问权限来查看账户区域。	2022 年 12 月 22 日
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为允许通过 Organizations 控制台添加或编辑账户联系人所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:GetContactInformation</code> 和 <code>account:PutContactInformation</code> 操作，以启用写入权限来修改账户联系人。	2022 年 10 月 21 日

更改	描述	日期
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — 更新为允许通过 Organizations 控制台查看账户联系人所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:GetContactInformation</code> 操作，以启用访问权限来查看账户联系人。	2022 年 10 月 21 日
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为允许创建组织。	向策略中添加了 <code>CreateServiceLinkedRole</code> 权限，以启用创建组织所需的服务关联角色的创建权限。权限仅限于创建一个角色，该角色只能由 <code>organizations.amazonaws.com</code> 服务使用。	2022 年 8 月 24 日
AWSOrganizationsFullAccess — 更新为允许通过 Organizations 控制台添加、编辑或删除账户备用联系人所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:GetAlternateContact</code> 、 <code>account>DeleteAlternateContact</code> 、 <code>account:PutAlternateContact</code> 操作，以启用写入权限来修改账户备用联系人。	2022 年 2 月 7 日
AWSOrganizationsReadOnlyAccess — 更新为允许通过 Organizations 控制台查看账户备用联系人所需的账户 API 权限。	向策略中添加了 <code>account:GetAlternateContact</code> 操作，以启用访问权限来查看账户备用联系人。	2022 年 2 月 7 日

AWS 托管授权策略

[授权策略](#)与 IAM 权限策略类似，但是 IAM 的一项功能，AWS Organizations 而不是 IAM。您可以使用授权策略来集中配置和管理成员账户中主体和资源的访问权限。

您可以在 Organizations 控制台的 [Policies \(策略\)](#) 页面上查看组织中的策略列表。

策略名称	说明	进行筛选
完整AWSAccess	允许访问所有操作。	arn: aws: 组织:: aws:-Full policy/service_control_policy/p AWSAccess
RCPFullAWSAccess	允许访问所有资源。	arn: aws: 组织:: aws:-policy/resource_control_policy/p RCPFull AWSAccess

使用标签进行基于属性的访问控制 AWS Organizations

[基于属性的访问控制](#)允许您使用管理员管理的属性（例如附加到 AWS 资源和 AWS 身份的[标签](#)）来控制对这些资源的访问权限。例如，您可以指定当用户和资源对某个标签具有相同的值时，用户可以访问该资源。

AWS Organizations 可标记的资源包括 AWS 账户组织的根源、组织单位 (OUs) 或政策。当您将标签附加到 Organizations 资源时，您可以使用这些标签来控制谁可以访问这些资源。为此，您可以在 AWS Identity and Access Management (IAM) 权限策略声明中添加Condition元素，在允许操作之前检查是否存在某些标签键和值。这使您能够创建一个 IAM 策略，该策略实际上是“仅允许用户管理带有密钥X和值的标签的用户Y”或“仅允许用户管理 OUs 那些使用与用户附加的标签密钥Z具有相同值的密钥标记的内容”Z。OUs

您可以根据 IAM 策略中的不同类型的标签引用进行 Condition 测试。

- [检查附加到请求中指定资源的标签](#)
- [检查附加到发出请求的 IAM 用户或角色的标签](#)
- [检查请求中作为参数包含的标签](#)

有关在策略中使用标签进行访问控制的更多信息，请参阅[使用资源标签控制对 IAM 用户和角色的访问](#)。有关 IAM 权限策略的完整语法，请参阅 [IAM JSON 策略参考](#)

检查附加到请求中指定资源的标签

当您使用 AWS 管理控制台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或其中一个发出请求时 AWS SDKs，您可以指定要通过该请求访问哪些资源。无论您是试图列出给定类型的可用资源、读取资源还是写入、修改或更新资源，都可以将要访问的资源指定为请求中的参数。此类请求由您附加到用户和角

色的 IAM 权限策略控制。在这些策略中，您可以比较附加到请求资源的标签，并根据这些标签的键和值选择允许或拒绝访问。

若要检查附加到资源的标签，请引用 Condition 元素中的标签，方法是在标签键名称前面加上以下字符串：`aws:ResourceTag/`

例如，以下示例策略允许用户或角色执行任何 AWS Organizations 操作，除非该资源有一个带有键 `department` 和值 `security` 的标签。如果该键和值存在，则策略明确拒绝 `UntagResource` 操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "organizations:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:UntagResource",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/department": "security"
        }
      }
    }
  ]
}
```

有关如何使用此元素的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南ResourceTag中的控制资源和 aws: 的访问权限](#)。

检查附加到发出请求的 IAM 用户或角色的标签

您可以根据附加到发出请求的人员（委托人）的 IAM 用户或角色的标签，控制允许该人员执行哪些操作。若要执行此操作，请使用 `aws:PrincipalTag/key-name` 条件键指定必须附加到调用用户或角色的标签和值。

以下示例说明如何仅当指定的标签 (`cost-center`) 在调用操作的委托人和操作正在访问的资源上具有相同的值时才允许操作。在此示例中，调用用户只有在实例被标记为与用户相同的 `cost-center` 时，才能启动或停止 Amazon EC2 实例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:startInstances",
      "ec2:stopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": { "StringEquals": {
      "ec2:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
    } }
  }
}
```

有关如何使用此元素的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[控制 IAM 委托人进行的访问](#)和[aws:PrincipalTag](#)。

检查请求中作为参数包含的标签

通过多个操作，您可以将标签指定为请求的一部分。例如，当您创建资源时，您可以指定附加到新资源的标签。您可以指定使用 `aws:TagKeys` 的 `Condition` 元素，根据请求中是否包含特定标签键或一组密钥，来允许或拒绝操作。此比较运算符不关心标签包含的值。它只检查是否存在具有指定键的标签。

要检查标签键或键列表，请使用以下语法指定 `Condition` 元素：

```
"aws:TagKeys": [ "tag-key-1", "tag-key-2", ... , "tag-key-n" ]
```

您可以使用 [ForAllValues:](#) 作为比较运算符的开头，以确保请求中的所有键必须与策略中指定的其中一个键匹配。例如，以下示例策略仅在请求中存在的所有三个标签是此策略中的三个标签的子集时，才允许任何 Organizations 操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "department",
          "costcenter",
          "manager"
        ]
      }
    }
  }
}
```

或者，您可以使用 [ForAnyValue:](#) 作为比较运算符的开头，以确保请求中至少有一个键必须与策略中指定的其中一个键匹配。例如，以下策略仅当请求中存在至少一个指定标签键时，才允许 Organizations 操作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "organizations:*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": [
          "stage",
          "us-east-1",
          "domain"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

通过多个操作，您可以在请求中指定标签。例如，当您创建资源时，您可以指定附加到新资源的标签。您可以将策略中的标签键值对与请求包含的键值对进行比较。若要执行此操作，请引用 `Condition` 元素中的标签，方法是在标签键名称前面加上以下字符串：`aws:RequestTag/key-name`，然后指定必须存在的标签值。

例如，以下示例策略拒绝用户或角色提出的创建 AWS 账户 请求缺少标签或为该 `costcenter` 标签提供的值不是 12、或的任何请求 3。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "organizations:CreateAccount",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": [
            "1",
            "2",
            "3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

有关如何使用这些元素的更多信息，请参阅 [IAM 用户指南](#) [RequestTag](#) 中的 `aws: TagKeys` 和 `aws:`。

对 AWS Organizations 身份和访问进行故障排除

以下信息有助您诊断和修复在使用 Organizations 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我未获得在 Organizations 中执行操作的授权](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许我以外的人访问我的 Org AWS 账户 anizations 资源](#)

我未获得在 Organizations 中执行操作的授权

如果您收到错误提示，指明您无权执行某个操作，则必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 `organizations:GetWidget` 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
organizations:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 `organizations:GetWidget` 操作访问 *my-example-widget* 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到指示您未被授执行 `iam:PassRole` 操作的错误，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Organizations。

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Organizations 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人访问我的 Org AWS 账户 anizations 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 Organizations 是否支持这些功能，请参阅[如何 AWS Organizations 与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅[IAM 用户指南中的向您拥有 AWS 账户的另一个 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问[权限 AWS 账户](#)，请参阅[IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

登录和监控 AWS Organizations

您应对组织进行监控，确保对所做的更改进行记录，这是最佳实践。这可以帮助您确保可以调查任何意外更改并回退不需要的更改。AWS Organizations 目前支持两个功能 AWS 服务，使您能够监控您的组织及其内部发生的活动。

主题

- [使用 for 记录 API AWS CloudTrail 调用 AWS Organizations](#)

- [Amazon EventBridge 和 AWS Organizations](#)

使用 for 记录 API AWS CloudTrail 调用 AWS Organizations

AWS Organizations 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS Organizations。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 AWS Organizations 为事件，包括来自 AWS Organizations 控制台的调用和对的代码调用 AWS Organizations APIs。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS Organizations。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集到的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS Organizations、发出的 IP 地址、谁发出、何时发出以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》。

Important

您 AWS Organizations 只能查看美国东部（弗吉尼亚北部）区域的所有 CloudTrail 信息。如果您在 CloudTrail 主机中看不到自己的 AWS Organizations 活动，请使用右上角的菜单将您的主机设置为美国东部（弗吉尼亚北部）。如果您使用 AWS CLI 或 SDK 工具 CloudTrail 进行查询，请将查询定向到美国东部（弗吉尼亚北部）终端节点。

AWS Organizations 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建账户 AWS 账户 时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 AWS Organizations，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在中查看、搜索和下载最近发生的事件 AWS 账户。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

对于 AWS 账户中的事件的持续记录（包括 AWS Organizations 的事件），请创建跟踪记录。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。在您的中启用 CloudTrail 日志记录后 AWS 账户，对 AWS Organizations 操作进行的 API 调用将在 CloudTrail 日志文件中进行跟踪，这些调用与其他 AWS 服务记录一起写入日志文件。您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)

所有 AWS Organizations 操作均由《API 参考》记录 CloudTrail 并记录在《[AWS Organizations API 参考](#)》中。例如，调用 `CreateAccount`（包括 `CreateAccountResult` 事件）、`ListHandshakesForAccountCreatePolicy`、和 `InviteAccountToOrganization` 会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个日志条目都包含有关生成请求的人员的信息。日志条目中的用户身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 IAM 用户凭证发出的
- 请求是使用 [IAM 角色](#) 还是 [联合身份用户](#) 的临时安全凭证发出的
- 请求是否由其他 AWS 服务发出

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

Note

CloudTrail 将在执行给定操作的账户中记录事件（即，如果成员账户采取了行动，则记录在成员账户中，而不是在管理账户中）。例如，离开组织的成员账户将记录在成员账户跟踪中，而删除成员账户的管理账户将记录在管理账户跟踪中。

了解 AWS Organizations 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会以任何特定顺序显示。

日志条目示例：CloseAccount

以下示例显示了调用 API 时生成的示例 `CloseAccount` 调用的 CloudTrail 日志条目，该条目是在后台开始处理关闭账户的工作流程时生成的。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
```

```

    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2022-03-18T18:17:06Z"
      }
    },
    "eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
    "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
    "eventName": "CloseAccount",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.168.0.1",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)...",
    "requestParameters": {
      "accountId": "555555555555"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "e28932f8-d5da-4d7a-8238-ef74f3d5c09a",
    "eventID": "19fe4c10-f57e-4cb7-a2bc-6b5c30233592",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

以下示例显示了成功完成关闭账户的后台工作流程之后CloseAccountResult呼叫的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "organizations.amazonaws.com"
  }
}

```

```

},
"eventTime": "2022-03-18T18:17:06Z",
"eventSource": "organizations.amazonaws.com",
"eventName": "CloseAccountResult",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "organizations.amazonaws.com",
"userAgent": "organizations.amazonaws.com",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "closeAccountStatus": {
    "accountId": "555555555555",
    "state": "SUCCEEDED",
    "requestedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM",
    "completedTimestamp": "Mar 18, 2022 6:16:58 PM"
  }
},
"eventCategory": "Management"
}

```

日志条目示例：CreateAccount

以下示例显示了CreateAccount调用 API 且创建账户的工作流程在后台开始处理时生成的示例调用的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE:my-admin-role",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/my-admin-role/my-session-id",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",

```

```

        "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "my-session-id"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-09-16T21:16:45Z"
    }
},
"eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
"eventSource": "organizations.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.168.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)...",
"requestParameters": {
    "tags": [],
    "email": "*****",
    "accountName": "*****"
},
"responseElements": {
    "createAccountStatus": {
        "accountName": "*****",
        "state": "IN_PROGRESS",
        "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
        "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM"
    }
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

```

以下示例显示了创建账户的后台工作流程成功完成后的CreateAccount呼叫 CloudTrail 日志条目。

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "accountId": "111122223333",

```

```

    "invokedBy": "...",
  },
  "eventTime": "2020-09-16T21:20:53Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "....",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "createAccountStatus": {
      "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
      "state": "SUCCEEDED",
      "accountName": "*****",
      "accountId": "444455556666",
      "requestedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:50 PM",
      "completedTimestamp": "Sep 16, 2020 9:20:53 PM"
    }
  }
}

```

以下示例显示了在后CreateAccount台工作流程无法创建帐户后生成的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2018-06-21T22:06:27Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAccountResult",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,

```

```

"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
  "createAccountStatus": {
    "id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
    "state": "FAILED",
    "accountName": "*****",
    "failureReason": "EMAIL_ALREADY_EXISTS",
    "requestedTimestamp": Jun 21, 2018 10:06:27 PM,
    "completedTimestamp": Jun 21, 2018 10:07:15 PM
  }
}
}

```

日志条目示例：CreateOrganizationalUnit

以下示例显示了示例CreateOrganizationalUnit调用的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:40:11Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateOrganizationalUnit",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "OU-Developers-1",
    "parentId": "r-a1b2"
  },
  "responseElements": {
    "organizationalUnit": {

```

```

        "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-aa111bb222/ou-
        exempleroottid111-exampleouid111",
        "id": "ou-exempleroottid111-exampleouid111",
        "name": "test-cloud-trail",
        "path": "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-exempleroottid111-exampleouid111/"
    }
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

```

日志条目示例：InviteAccountToOrganization

以下示例显示了示例InviteAccountToOrganization调用的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:41:17Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "InviteAccountToOrganization",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36
  (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "notes": "This is a request for Mary's account to join Diego's organization.",
    "target": {
      "type": "ACCOUNT",
      "id": "111111111111"
    }
  },
  "responseElements": {
    "handshake": {
      "requestedTimestamp": "Jan 18, 2017 9:41:16 PM",

```



```

    "state": "OPEN",
    "arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-aa111bb222/invite/
h-examplehandshakeid111",
    "id": "h-examplehandshakeid111",
    "parties": [
      {
        "type": "ORGANIZATION",
        "id": "o-aa111bb222"
      },
      {
        "type": "ACCOUNT",
        "id": "222222222222"
      }
    ],
    "action": "invite",
    "expirationTimestamp": "Feb 2, 2017 9:41:16 PM",
    "resources": [
      {
        "resources": [
          {
            "type": "MASTER_EMAIL",
            "value": "diego@example.com"
          },
          {
            "type": "MASTER_NAME",
            "value": "Management account for organization"
          },
          {
            "type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
            "value": "ALL"
          }
        ],
        "type": "ORGANIZATION",
        "value": "o-aa111bb222"
      },
      {
        "type": "ACCOUNT",
        "value": "222222222222"
      },
      {
        "type": "NOTES",
        "value": "This is a request for Mary's account to join Diego's
organization."
      }
    ]
  }

```

```

    ]
  }
},
"requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

```

日志条目示例：AttachPolicy

以下示例显示了示例AttachPolicy调用的 CloudTrail 日志条目。该响应指示，在请求尝试附加到的根中，由于请求的策略类型未启用，调用失败。

```

{
  "eventVersion": "1.06",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAMVNPBQA3EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111111111111:user/diego",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "diego"
  },
  "eventTime": "2017-01-18T21:42:44Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "AttachPolicy",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36",
  "errorCode": "PolicyTypeNotEnabledException",
  "errorMessage": "The given policy type ServiceControlPolicy is not enabled on the current view",
  "requestParameters": {
    "policyId": "p-examplepolicyid111",
    "targetId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111111111111"
}

```

```
}
```

示例日志条目：无效的有效策略

以下示例显示了示例EffectivePolicyValidation事件的 CloudTrail 日志条目。每当组织中的更新导致任何账户创建了无效的有效政策时，就会向组织的管理账户发送此事件。

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-07-17T14:53:40Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "serviceEventDetails": {
    "accountId": "111111111111",
    "policyType": "BACKUP_POLICY",
    "state": "INVALID",
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
    "info": "All validation errors listed",
    "validationErrors": [
      {
        "accountPath": "o-aa111bb222/r-a1b2/111111111111/",
        "evaluationTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:53:40 PM",
        "errorCode": "ELEMENTS_TOO_MANY",
        "errorMessage": "'hourly_rule' exceeds the allowed maximum limit 10",
        "pathToError": "plans/hourly-backup/rules/hourly_rule",
        "contributingPolicies": [
          "p-examplepolicyid111"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "eventCategory": "Management"
}

```

示例日志条目：有效的有效策略

以下示例显示了示例EffectivePolicyValidation事件的 CloudTrail 日志条目。每当组织中的更新修复了账户中之前无效的有效策略时，就会向组织的管理账户发送此事件。

```

{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111111111111",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2025-07-17T14:54:40Z",
  "eventSource": "organizations.amazonaws.com",
  "eventName": "EffectivePolicyValidation",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "serviceEventDetails": {
    "accountId": "111111111111",
    "policyType": "BACKUP_POLICY",
    "state": "VALID",
    "requestTimestamp": "Jul 17, 2025, 2:54:40 PM",
    "info": "Previous effective policy validation error(s) resolved for this account/policyType"
  },
  "eventCategory": "Management"
}

```

Amazon EventBridge 和 AWS Organizations

AWS Organizations 可以与 Amazon EventBridge (前身为 Amazon CloudWatch Events) 合作，在组织中发生管理员指定的操作时引发事件。例如，大多数管理员希望每次在组织中创建新帐户时，或成员帐户的管理员尝试离开组织时收到提醒，因为这些都是敏感操作。您可以配置 EventBridge 规则来查找这些操作，然后将生成的事件发送到管理员定义的目标。目标可以是 Amazon SNS 主题，向订阅者发送电子邮件或短信。您还可以创建一个 AWS Lambda 函数，记录操作的详细信息以备稍后查看。

有关演示 EventBridge 如何启用监控组织中关键活动的教程，请参阅[教程：使用 Amazon 监控组织的重要变更 EventBridge](#)。

Important

目前，AWS Organizations 仅在美国东部（弗吉尼亚北部）地区托管（尽管它在全球范围内可用）。要执行本教程中的步骤，必须将配置 AWS 管理控制台 为使用该区域。

要了解更多信息 EventBridge，包括如何配置和启用它，请参阅[Amazon EventBridge 用户指南](#)。

合规性验证 AWS Organizations

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅AWS 服务“[按合规计划划分的范围](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划AWS](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 AWS 服务，请参阅[AWS 安全文档](#)。

韧性在 AWS Organizations

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 AWS Organizations

作为一项托管服务 AWS Organizations，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用通过网络访问 Organizations。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-2 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-2 版》](#)。

故障排除 AWS Organizations

如果您在使用时遇到问题 AWS Organizations，请查阅本节的主题。

排查一般问题

使用此处的信息可以帮助您诊断和修复在使用时可能遇到的访问被拒绝或其他常见问题。 AWS Organizations

主题

- [当我向发送请求时，我收到“访问被拒绝”消息 AWS Organizations](#)
- [当我使用临时安全凭证发送请求时，收到了“access denied”\(拒绝访问\) 消息](#)
- [当我尝试以成员账户身份离开组织或以管理账户身份删除成员账户时，收到“access denied”\(拒绝访问\) 消息](#)
- [尝试向组织中添加账户时，我收到“quota exceeded \(超出限额\)”消息](#)
- [我在添加或删除账户时收到了一条“此操作需要一段等待期”消息](#)
- [尝试向组织中添加账户时，我收到“organization is still initializing”消息](#)
- [当我尝试将账户邀请到我的组织时，收到“Invitations are disabled \(邀请被禁用\)”消息。](#)
- [我所做的更改不总是立即可见](#)
- [当我尝试访问已经属于某个组织的账户时，我收到“完成注册”的消息](#)

当我向发送请求时，我收到“访问被拒绝”消息 AWS Organizations

- 验证您是否具有调用您请求的操作和资源的许可。管理员必须通过将 IAM policy 附加到您的用户、组或角色来授予权限。如果授予这些权限的政策声明包含任何条件，例如 time-of-day 或 IP 地址限制，则您在发送请求时也必须满足这些要求。有关查看或修改适用于用户、组或角色的策略的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用策略](#)。
- 如果您要手动签署 API 请求（不使用 [AWS SDKs](#)），请确认您已正确[签署请求](#)。

当我使用临时安全凭证发送请求时，收到了“access denied”(拒绝访问) 消息

- 请确认您用于发出请求的用户或角色具有正确的权限。临时安全凭证权限派生自 用户或角色，因此权限范围仅限于相应 用户或角色的权限。有关临时安全凭证权限的确定方式的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[控制临时安全凭证的权限](#)。

- 验证您的请求是否采用了正确的签名和适当的格式。有关详细信息，请参阅 IAM 用户指南中您所选软件开发[工具包的工具包](#)文档或[使用临时安全证书请求 AWS 资源访问权限](#)。
- 验证您的临时安全凭证没有过期。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[请求临时安全凭证](#)。

当我尝试以成员账户身份离开组织或以管理账户身份删除成员账户时，收到“access denied”（拒绝访问）消息

- 要删除成员账户，必须先在此成员账户中启用 IAM 用户访问账单的权限。有关更多信息，请参阅《AWS Billing 用户指南》中的[激活对账单和成本管理控制台的访问权](#)。
- 仅当账户拥有作为独立账户运行所需的信息时，才能从组织中删除此账户。当你使用 AWS Organizations 控制台、API 或 AWS CLI 命令在组织中创建账户时，这些信息不会自动收集。对于要独立开设的账户，您必须接受 AWS 客户协议，选择支持计划，提供并验证所需的联系信息，并提供当前的付款方式。AWS 使用付款方式对账户未关联到组织期间发生的任何可计费（非 AWS 免费套餐）AWS 活动收费。有关更多信息，请参阅[从成员账户中退出组织 AWS Organizations](#)。

尝试向组织中添加账户时，我收到“quota exceeded (超出限额)”消息

组织存在最大账户数限制。已删除或已关闭的账户会继续计入此配额。

加入邀请也计入组织的最大账户数中。如果受邀账户拒绝邀请、管理账户取消邀请或邀请过期，则撤销此计数。

- 在关闭或删除之前 AWS 账户，请[将其从您的组织](#)中删除，这样它就不会继续计入您的配额。
- 有关如何请求增加配额的更多信息，请参阅[最大值和最小值](#)。

我在添加或删除账户时收到了一条“此操作需要一段等待期”消息

由于账户配额限制，某些操作需要等待一段时间。例如，您无法立即删除新创建的账户。过几天再尝试此操作。

有关添加账户的问题，请参阅[默认的最大账户数量](#)配额。有关移除账户的问题，请参阅[您可以在 30 天内关闭的账户数量](#)配额。

尝试向组织中添加账户时，我收到“organization is still initializing”消息

如果您收到此类错误，而且距您创建组织已过了一个多小时，请联系 [AWS 支持](#)。

当我尝试将账户邀请到我的组织时，收到“Invitations are disabled (邀请被禁用)”消息。

当您[启用组织中的所有功能](#)时，会发生这种情况。此操作可能需要一些时间才能完成，并且需要所有成员账户进行响应。在操作完成之前，您无法邀请新账户加入组织。

我所做的更改不总是立即可见

作为全球数据中心的计算机要访问的服务，AWS Organizations 使用称为[最终一致性](#)的分布式计算模型。您所做的任何更改都 AWS Organizations 需要一段时间才能从所有可能的端点中看到。有些延迟是由将数据从服务器发送到服务器或从复制区域发送到复制区域所花费的时间造成的。AWS Organizations 还使用缓存来提高性能，但在某些情况下，这可能会增加时间。在之前缓存的数据超时之前，更改可能不可见。

在设计全球应用程序时，需要考虑这些可能的延迟，即使在一个位置所做的更改对另一个位置不是立即可见，也要确保按预期工作。

有关其他人如何 AWS 服务 受此影响的更多信息，请查阅以下资源：

- 《Amazon Redshift 数据库开发人员指南》中的[管理数据一致性](#)
- Amazon Simple Storage Service 用户指南中的 [Amazon S3 数据一致性模型](#)
- 在 AWS 大数据博客中@@@ [使用 Amazon S3 和 Amazon ElastiCache 处理 ETL 工作流程时确保一致性](#)
- 《Amazon EC2 API 参考》中的 [EC2 最终一致性](#)。

当我尝试访问已经属于某个组织的账户时，我收到“完成注册”的消息

- 成员账户最多可能需要 48 小时才能继承管理账户的账单详细信息。
- 如果 48 小时后问题仍然存在，您可以向账户和账单支持团队提交支持案例。有关更多信息，请参阅[创建支持案例](#)。

通过提出 HTTP 查询请求来调用 API

本节包含有关使用查询 API 的常规信息 AWS Organizations。有关 API 操作和错误的详细信息，请参阅 [AWS Organizations API 参考](#)。

Note

与其直接调用 AWS Organizations Query API，不如使用其中一个 AWS SDKs。AWS SDKs 由适用于各种编程语言和平台（Java、Ruby、.NET、iOS、Android 等）的库和示例代码组成。SDKs 提供了一种便捷的方法来创建对 AWS Organizations 的编程访问 AWS。例如，负责处理诸如对请求 SDKs 进行加密签名、管理错误和自动重试请求之类的任务。有关信息 AWS SDKs，包括如何下载和安装它们，请参阅[适用于 Amazon Web Services 的工具](#)。

的查询 API AWS Organizations 允许您调用服务操作。查询 API 请求是 HTTPS 请求，必须包含用于指示要执行的操作的 Action 参数。AWS Organizations 支持所有操作的 GET 和 POST 请求。也就是说，API 不要求您使用某些操作的 GET 请求和其他操作的 POST 请求。然而，GET 请求受 URL 的大小限制。尽管此限制与浏览器相关，不过通常为 2048 字节。因此，对于要求更高的查询 API 请求，您必须使用 POST 请求。

响应是 XML 文档。有关响应的详细信息，请参阅 [AWS Organizations API 参考](#) 中的各个操作页面。

主题

- [端点](#)
- [必须使用 HTTPS](#)
- [对 AWS Organizations API 请求进行签名](#)

端点

AWS Organizations 有一个托管在美国东部（弗吉尼亚北部）区域的全球 API 终端节点。

有关所有服务的 AWS 终端节点和区域的更多信息，请参阅中的 [区域终端节点AWS 一般参考](#)。

必须使用 HTTPS

由于查询 API 返回安全凭证等敏感信息，必须使用 HTTPS 对所有 API 请求加密。

对 AWS Organizations API 请求进行签名

必须使用访问密钥 ID 和秘密访问密钥签署请求。我们强烈建议您不要使用您的 AWS 账户根用户 凭据进行日常工作 AWS Organizations。您可以使用用户或角色的凭证。

要签署您的 API 请求，必须使用 AWS 签名版本 4。有关使用签名版本 4 的信息，请参阅 IAM 用户指南中的[签署 AWS API 请求](#)。

AWS Organizations 不支持早期版本，例如签名版本 2。

有关更多信息，请参阅以下内容：

- [AWS 安全证书](#)-提供有关可用于访问的证书类型的一般信息 AWS。
- [IAM 中的安全最佳实践](#) — 提供有关使用 IAM 服务来帮助保护您的 AWS 资源（包括中的资源）的建议 AWS Organizations。
- [IAM 中的临时安全凭证](#)：说明如何创建和使用临时安全凭证。

使用 Organizations 的代码 AWS SDKs

以下代码示例展示了如何将 Organizations 与 AWS 软件开发套件 (SDK) 一起使用。

操作是大型程序的代码摘录，必须在上下文中运行。您可以通过操作了解如何调用单个服务函数，还可以通过函数相关场景的上下文查看操作。

场景是向您展示如何通过在一个服务中调用多个函数或与其他 AWS 服务结合来完成特定任务的代码示例。

有关 AWS SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

代码示例

- [Organizations 的基本示例 AWS SDKs](#)
 - [使用 Organizations AWS SDKs](#)
 - [AttachPolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateAccount 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateOrganization 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateOrganizationalUnit 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreatePolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeleteOrganization 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeleteOrganizationalUnit 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeletePolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DescribePolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DetachPolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListAccounts 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListOrganizationalUnitsForParent 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListPolicies 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
- [组织使用场景 AWS SDKs](#)
 - [允许 AWS Compute Optimizer 自动化功能应用建议的操作](#)
 - [在整个组织中启用自动化功能的策略](#)
 - [启用账户自动化功能的策略](#)

- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的策略](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限的政策 AWS](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的策略](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限的政策 AWS](#)
- [授予计算优化自动化功能的服务相关角色权限的策略](#)

Organizations 的基本示例 AWS SDKs

以下代码示例说明如何使用 with 的基础 AWS Organizations 知识 AWS SDKs。

示例

- [使用 Organizations AWS SDKs](#)
 - [AttachPolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateAccount与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateOrganization与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreateOrganizationalUnit与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [CreatePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeleteOrganization与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeleteOrganizationalUnit与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DeletePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DescribePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [DetachPolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListAccounts与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListOrganizationalUnitsForParent与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)
 - [ListPolicies与 AWS SDK 或 CLI 配合使用](#)

使用 Organizations AWS SDKs

以下代码示例演示了如何使用执行各个 Organizations 操作 AWS SDKs。每个示例都包含一个指向的链接 GitHub，您可以在其中找到有关设置和运行代码的说明。

这些代码节选调用了 Organizations API，是必须在上下文中运行的大型程序的代码节选。您可以在[组织使用场景 AWS SDKs](#)中结合上下文查看操作。

以下示例仅包括最常用的操作。有关完整列表，请参阅 [AWS Organizations API 参考](#)。

示例

- [AttachPolicy](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [CreateAccount](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [CreateOrganization](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [CreateOrganizationalUnit](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [CreatePolicy](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [DeleteOrganization](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [DeleteOrganizationalUnit](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [DeletePolicy](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [DescribePolicy](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [DetachPolicy](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [ListAccounts](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [ListOrganizationalUnitsForParent](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用
- [ListPolicies](#)与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

AttachPolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 AttachPolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#)中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;
```

```
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to attach an AWS Organizations policy to an organization,
/// an organizational unit, or an account.
/// </summary>
public class AttachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then calls the
    /// AttachPolicyAsync method to attach the policy to the root
    /// organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new AttachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.AttachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully attached Policy ID {policyId} to
Target ID: {targetId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Was not successful in attaching the policy.");
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [AttachPolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

将策略附加到根、OU 或账户

示例 1

以下示例演示如何将服务控制策略 (SCP) 附加到 OU :

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

示例 2

以下示例演示如何将服务控制策略直接附加到账户 :

```
aws organizations attach-policy
    --policy-id p-examplepolicyid111
    --target-id 333333333333
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[AttachPolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def attach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Attaches a policy to a target. The target is an organization root, account,
    or
    organizational unit.
```



```

:param policy_id: The ID of the policy to attach.
:param target_id: The ID of the resources to attach the policy to.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.attach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
    logger.info("Attached policy %s to target %s.", policy_id, target_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't attach policy %s to target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[AttachPolicy](#)于 Python 的 AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    lo_org->attachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy attached to target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to attach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgduplicateplyatta00.
    MESSAGE 'The policy is already attached to the target.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[AttachPolicy](#)于 S AP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

CreateAccount 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 CreateAccount。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations account.
/// </summary>
public class CreateAccount
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and uses it to create
    /// the new account with the name specified in accountName.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var accountName = "ExampleAccount";
        var email = "someone@example.com";
```

```
var request = new CreateAccountRequest
{
    AccountName = accountName,
    Email = email,
};

var response = await client.CreateAccountAsync(request);
var status = response.CreateAccountStatus;

Console.WriteLine($"The status of {status.AccountName} is
{status.State}.");
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateAccount](#) 中的。

CLI

AWS CLI

创建自动属于组织的成员账户

以下示例演示如何创建组织的成员账户。为成员账户配置的名称为 Production Account，电子邮件地址为 susan@example.com。OrganizationAccountAccessRole 由于未指定 roleName 参数，Organizations 会使用默认名称自动创建 IAM 角色。此外，由于未指定 iamUserAccessToBilling 参数，允许具有足够权限的 IAM 用户或角色访问账户账单数据的设置被设置为默认值 ALLOW。Organizations 会自动向 Susan 发送一封“欢迎来到 AWS”电子邮件：

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-
name "Production Account"
```

输出包括一个请求对象，以显示状态目前为 IN_PROGRESS：

```
{
    "CreateAccountStatus": {
        "State": "IN_PROGRESS",
        "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
    }
}
```

稍后，您可以通过向 `describe-create-account-status` 命令提供 `Id` 响应值作为 `create-account-request-id` 参数值来查询请求的当前状态。

有关更多信息，请参阅《Organizations 用户指南》中的在AWS 组织中创建帐户。

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[CreateAccount](#)中的。

有关 AWS SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

CreateOrganization与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 `CreateOrganization`。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates an organization in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganization
{
    /// <summary>
    /// Creates an Organizations client object and then uses it to create
    /// a new organization with the default user as the administrator, and
    /// then displays information about the new organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
```

```

        var response = await client.CreateOrganizationAsync(new
CreateOrganizationRequest
        {
            FeatureSet = "ALL",
        });

        Organization newOrg = response.Organization;

        Console.WriteLine($"Organization: {newOrg.Id} Main Account:
{newOrg.MasterAccountId}");
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateOrganization](#) 中的。

CLI

AWS CLI

示例 1：创建新组织

Bill 想使用账户 111111111111 中的凭证创建一个组织。以下示例显示该账户成为新组织中的主账户。由于他没有指定功能集，因此，新组织默认为在根上启用所有功能并启用服务控制策略。

```
aws organizations create-organization
```

输出包括一个组织对象，其中包含有关新组织的详细信息：

```

{
    "Organization": {
        "AvailablePolicyTypes": [
            {
                "Status": "ENABLED",
                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
            }
        ],
        "MasterAccountId": "111111111111",
        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/
o-exampleorgid/111111111111",
    }
}

```

```

        "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
        "FeatureSet": "ALL",
        "Id": "o-exampleorgid",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid"
    }
}

```

示例 2：创建仅启用整合账单功能的新组织

以下示例创建仅支持整合账单功能的组织：

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

输出包括一个组织对象，其中包含有关新组织的详细信息：

```

{
    "Organization": {
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
        "AvailablePolicyTypes": [],
        "Id": "o-exampleorgid",
        "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/
o-exampleorgid/111111111111",
        "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
        "MasterAccountId": "111111111111",
        "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
    }
}

```

有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的“创建组织”。

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[CreateOrganization](#)中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

CreateOrganizationalUnit与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 CreateOrganizationalUnit。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new organizational unit in AWS Organizations.
/// </summary>
public class CreateOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object and then uses it to call
    /// the CreateOrganizationalUnit method. If the call succeeds, it
    /// displays information about the new organizational unit.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitName = "ProductDevelopmentUnit";

        var request = new CreateOrganizationalUnitRequest
        {
            Name = orgUnitName,
            ParentId = "r-0000",
        };

        var response = await client.CreateOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
```

```

        Console.WriteLine($"Successfully created organizational unit:
{orgUnitName}.");
        Console.WriteLine($"Organizational unit {orgUnitName} Details");
        Console.WriteLine($"ARN: {response.OrganizationalUnit.Arn} Id:
{response.OrganizationalUnit.Id}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Could not create new organizational unit.");
    }
}
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreateOrganizationalUnit](#) 中的。

CLI

AWS CLI

在根 OU 或父 OU 中创建 OU

以下示例演示如何创建名为 AccountingOU 的 OU：

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --name AccountingOU
```

输出包括一个 organizationalUnit 对象，其中包含有关新 OU 的详细信息：

```

{
    "OrganizationalUnit": {
        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-examplerootid111-exampleouid111",
        "Name": "AccountingOU"
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [CreateOrganizationalUnit](#) 中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

CreatePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 CreatePolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

 Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Creates a new AWS Organizations Policy.
/// </summary>
public class CreatePolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the AWS Organizations client object, uses it to
    /// create a new Organizations Policy, and then displays information
    /// about the newly created Policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
        var policyContent = "{" +
            "  \"Version\": \"2012-10-17\", \" +
            "  \"Statement\" : [{" +
                "    \"Action\" : [\"s3:*\"], \" +
                "    \"Effect\" : \"Allow\", \" +
                "    \"Resource\" : \"*\" \" +
            "  }]" +
```

```

        "});

        try
        {
            var response = await client.CreatePolicyAsync(new
CreatePolicyRequest
            {
                Content = policyContent,
                Description = "Enables admins of attached accounts to
delegate all Amazon S3 permissions",
                Name = "AllowAllS3Actions",
                Type = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
            });

            Policy policy = response.Policy;
            Console.WriteLine($"{policy.PolicySummary.Name} has the following
content: {policy.Content}");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [CreatePolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

示例 1：使用 JSON 策略的文本源文件创建策略

以下示例演示如何创建名为 AllowAllS3Actions 的服务控制策略 (SCP)。策略内容取自本地计算机上名为 policy.json 的文件。

```

aws organizations create-policy --content file://policy.json --
name AllowAllS3Actions, --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
delegation of all S3 actions"

```

输出包括一个策略对象，其中包含有关新策略的详细信息：

```
{
  "Policy": {
    "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}\",
    "PolicySummary": {
      "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Description": "Allows delegation of all S3 actions",
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
    }
  }
}
```

示例 2：创建以 JSON 策略作为参数的策略

以下示例演示了如何创建相同的 SCP，这次是将策略内容作为 JSON 字符串嵌入到参数中。字符串必须在双引号前使用反斜杠进行转义，以确保在参数中将其视为文本，参数本身用双引号引起来：

```
aws organizations create-policy --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}\" --name AllowAllS3Actions --type SERVICE_CONTROL_POLICY --
description Allows delegation of all S3 actions"
```

有关在组织中创建和使用策略的更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的“管理组织策略”。

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [CreatePolicy](#) 中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def create_policy(name, description, content, policy_type, orgs_client):
    """
    Creates a policy.

    :param name: The name of the policy.
    :param description: The description of the policy.
    :param content: The policy content as a dict. This is converted to JSON
    before
                    it is sent to AWS. The specific format depends on the policy
    type.
    :param policy_type: The type of the policy.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The newly created policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.create_policy(
            Name=name,
            Description=description,
            Content=json.dumps(content),
            Type=policy_type,
        )
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Created policy %s.", name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
        raise
    else:
        return policy
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreatePolicy](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.
    oo_result = lo_org->createpolicy(          " oo_result is returned for
testing purposes. "
    iv_name      = iv_policy_name
    iv_description = iv_policy_description
    iv_content    = iv_policy_content
    iv_type       = iv_policy_type ).
    MESSAGE 'Policy created.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to create a policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgduplicatepolicyex.
    MESSAGE 'A policy with this name already exists.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgmalformedplydocex.
    MESSAGE 'The policy content is malformed.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[CreatePolicy](#)于 S AP 的AWS SDK ABAP API 参考。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

DeleteOrganization与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 DeleteOrganization。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing organization using the AWS
/// Organizations Service.
/// </summary>
public class DeleteOrganization
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client and then calls
    /// DeleteOrganizationAsync to delete the organization.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var response = await client.DeleteOrganizationAsync(new
DeleteOrganizationRequest());

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine("Successfully deleted organization.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Could not delete organization.");
        }
    }
}
```

```
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考[DeleteOrganization](#)中的。

CLI

AWS CLI

删除组织

以下示例演示如何删除组织。要执行此操作，您必须是组织中主账户的管理员。该示例假设您之前已从组织中删除了所有成员账户和政策：OUs

```
aws organizations delete-organization
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DeleteOrganization](#)中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

DeleteOrganizationalUnit与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 DeleteOrganizationalUnit。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;
```

```
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to delete an existing AWS Organizations organizational unit.
/// </summary>
public class DeleteOrganizationalUnit
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and calls
    /// DeleteOrganizationalUnitAsync to delete the organizational unit
    /// with the selected ID.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var orgUnitId = "ou-0000-000000000";

        var request = new DeleteOrganizationalUnitRequest
        {
            OrganizationalUnitId = orgUnitId,
        };

        var response = await client.DeleteOrganizationalUnitAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted the organizational unit
with ID: {orgUnitId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete the organizational unit with
ID: {orgUnitId}.");
        }
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [DeleteOrganizationalUnit](#) 中的。

CLI

AWS CLI

删除 OU

以下示例说明如何删除 OU。该示例假设您之前已 OUs 从 OU 中删除了所有账户和其他账户：

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DeleteOrganizationalUnit](#)中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

DeletePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 DeletePolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Deletes an existing AWS Organizations policy.
/// </summary>
public class DeletePolicy
{
    /// <summary>
```

```

    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// delete the policy with the specified policyId.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";

        var request = new DeletePolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
        };

        var response = await client.DeletePolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"Successfully deleted Policy: {policyId}.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Could not delete Policy: {policyId}.");
        }
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [DeletePolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

删除策略

以下示例演示如何删除组织的策略。该示例假设您之前已将策略与所有实体分离：

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [DeletePolicy](#) 中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def delete_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Deletes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to delete.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    """
    try:
        orgs_client.delete_policy(PolicyId=policy_id)
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_id)
        raise
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeletePolicy](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

TRY.

```

lo_org->deletepolicy(
    iv_policyid = iv_policy_id ).
MESSAGE 'Policy deleted.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
MESSAGE 'You do not have permission to delete the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicyinuseex.
MESSAGE 'The policy is still attached to one or more targets.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DeletePolicy](#)于 S AP 的AWS SDK ABAP API 参考。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

DescribePolicy与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 DescribePolicy。

CLI

AWS CLI

获取有关策略的信息

以下示例演示如何请求有关策略的信息：

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

输出包括一个策略对象，其中包含有关策略的详细信息：

```

{
    "Policy": {
        "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\", \n  \"Statement\n\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\", \n      \"Action\": \"*\", \n      \"Resource\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
        "PolicySummary": {
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-
exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",

```

```

        "Id": "p-examplepolicyid111",
        "AwsManaged": false,
        "Name": "AllowAllS3Actions",
        "Description": "Enables admins to delegate S3
permissions"
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[DescribePolicy](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

def describe_policy(policy_id, orgs_client):
    """
    Describes a policy.

    :param policy_id: The ID of the policy to describe.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The description of the policy.
    """
    try:
        response = orgs_client.describe_policy(PolicyId=policy_id)
        policy = response["Policy"]
        logger.info("Got policy %s.", policy_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get policy %s.", policy_id)
        raise
    else:
        return policy

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribePolicy](#)于 Python 的 AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_org->describepolicy(      " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_policyid = iv_policy_id ).  
    DATA(lo_policy) = oo_result->get_policy( ).  
    MESSAGE 'Retrieved policy details.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to describe the policy.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.  
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DescribePolicy](#)于 S AP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

DetachPolicy 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 DetachPolicy。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to detach a policy from an AWS Organizations organization,
/// organizational unit, or account.
/// </summary>
public class DetachPolicy
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and uses it to call
    /// DetachPolicyAsync to detach the policy.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var policyId = "p-000000000";
        var targetId = "r-0000";

        var request = new DetachPolicyRequest
        {
            PolicyId = policyId,
            TargetId = targetId,
        };

        var response = await client.DetachPolicyAsync(request);

        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
```

```
{
    Console.WriteLine($"Successfully detached policy with Policy Id:
{policyId}.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Could not detach the policy.");
}
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [DetachPolicy](#) 中的。

CLI

AWS CLI

从根、OU 或账户分离策略

以下示例演示了如何从 OU 分离策略：

```
aws organizations detach-policy --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
--policy-id p-examplepolicyid111
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 [DetachPolicy](#) 中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
def detach_policy(policy_id, target_id, orgs_client):
    """
    Detaches a policy from a target.
```



```

:param policy_id: The ID of the policy to detach.
:param target_id: The ID of the resource where the policy is currently
attached.
:param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
"""
try:
    orgs_client.detach_policy(PolicyId=policy_id, TargetId=target_id)
    logger.info("Detached policy %s from target %s.", policy_id, target_id)
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't detach policy %s from target %s.", policy_id, target_id
    )
    raise

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DetachPolicy](#)于 Python 的AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

TRY.
    lo_org->detachpolicy(
        iv_policyid = iv_policy_id
        iv_targetid = iv_target_id ).
    MESSAGE 'Policy detached from target.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.
    MESSAGE 'You do not have permission to detach the policy.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotfoundex.
    MESSAGE 'The specified policy does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgtargetnotfoundex.
    MESSAGE 'The specified target does not exist.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_orgpolicynotattex.

```

```
MESSAGE 'The policy is not attached to the target.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[DetachPolicy](#)于 SAP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

有关 AWS SDK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

ListAccounts 与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 ListAccounts。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;  
using Amazon.Organizations.Model;  
  
/// <summary>  
/// Uses the AWS Organizations service to list the accounts associated  
/// with the default account.  
/// </summary>  
public class ListAccounts  
{  
    /// <summary>  
    /// Creates the Organizations client and then calls its  
    /// ListAccountsAsync method.  
    /// </summary>  
    public static async Task Main()  
    {  
        // Create the client object using the default account.
```

```

        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var request = new ListAccountsRequest
        {
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListAccountsResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await client.ListAccountsAsync(request);
                response.Accounts.ForEach(a => DisplayAccounts(a));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            }
            while (response.NextToken is not null);
        }
        catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /// <summary>
    /// Displays information about an Organizations account.
    /// </summary>
    /// <param name="account">An Organizations account for which to display
    /// information on the console.</param>
    private static void DisplayAccounts(Account account)
    {
        string accountInfo = $"{account.Id}
{account.Name}\t{account.Status}";

        Console.WriteLine(accountInfo);
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [ListAccounts](#) 中的。

CLI

AWS CLI

检索组织中所有账户的列表

以下示例演示了如何请求组织中的账户列表：

```
aws organizations list-accounts
```

输出包含账户摘要对象的列表。

```
{
  "Accounts": [
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481830215.45,
      "Id": "111111111111",
      "Name": "Master Account",
      "Email": "bill@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/222222222222",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835741.044,
      "Id": "222222222222",
      "Name": "Production Account",
      "Email": "alice@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
      "JoinedMethod": "INVITED",
      "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
      "Id": "333333333333",
      "Name": "Development Account",
      "Email": "juan@example.com",
      "Status": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-  
exampleorgid/444444444444",  
        "JoinedMethod": "INVITED",  
        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,  
        "Id": "444444444444",  
        "Name": "Test Account",  
        "Email": "anika@example.com",  
        "Status": "ACTIVE"  
    }  
]  
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[ListAccounts](#)中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

ListOrganizationalUnitsForParent与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 ListOrganizationalUnitsForParent。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Organizations;  
using Amazon.Organizations.Model;  
  
/// <summary>  
/// Lists the AWS Organizations organizational units that belong to an  
/// organization.
```

```

/// </summary>
public class ListOrganizationalUnitsForParent
{
    /// <summary>
    /// Initializes the Organizations client object and then uses it to
    /// call the ListOrganizationalUnitsForParentAsync method to retrieve
    /// the list of organizational units.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();

        var parentId = "r-0000";

        var request = new ListOrganizationalUnitsForParentRequest
        {
            ParentId = parentId,
            MaxResults = 5,
        };

        var response = new ListOrganizationalUnitsForParentResponse();
        try
        {
            do
            {
                response = await
client.ListOrganizationalUnitsForParentAsync(request);
                response.OrganizationalUnits.ForEach(u =>
DisplayOrganizationalUnit(u));
                if (response.NextToken is not null)
                {
                    request.NextToken = response.NextToken;
                }
            } while (response.NextToken is not null);
        } catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    /// <summary>

```

```

    /// Displays information about an Organizations organizational unit.
    /// </summary>
    /// <param name="unit">The OrganizationalUnit for which to display
    /// information.</param>
    public static void DisplayOrganizationalUnit(OrganizationalUnit unit)
    {
        string accountInfo = $"{unit.Id} {unit.Name}\t{unit.Arn}";

        Console.WriteLine(accountInfo);
    }
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [ListOrganizationalUnitsForParent](#) 中的。

CLI

AWS CLI

检索父 OU 或根目录 OUs 中的列表

以下示例说明如何获取指定根目录 OUs 中的列表：

```
aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id r-examplerootid111
```

输出显示指定的根包含两个， OUs 并显示每个根的详细信息：

```

{
    "OrganizationalUnits": [
        {
            "Name": "AccountingDepartment",
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid111"
        },
        {
            "Name": "ProductionDepartment",
            "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid222"
        }
    ]
}

```

```
]
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[ListOrganizationalUnitsForParent](#)中的。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

ListPolicies与 AWS SDK 或 CLI 配合使用

以下代码示例演示如何使用 ListPolicies。

.NET

适用于 .NET 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Organizations;
using Amazon.Organizations.Model;

/// <summary>
/// Shows how to list the AWS Organizations policies associated with an
/// organization.
/// </summary>
public class ListPolicies
{
    /// <summary>
    /// Initializes an Organizations client object, and then calls its
    /// ListPoliciesAsync method.
    /// </summary>
    public static async Task Main()
    {
        // Create the client object using the default account.
        IAmazonOrganizations client = new AmazonOrganizationsClient();
```



```

// The value for the Filter parameter is required and must must be
// one of the following:
//     AISERVICES_OPT_OUT_POLICY
//     BACKUP_POLICY
//     SERVICE_CONTROL_POLICY
//     TAG_POLICY
var request = new ListPoliciesRequest
{
    Filter = "SERVICE_CONTROL_POLICY",
    MaxResults = 5,
};

var response = new ListPoliciesResponse();
try
{
    do
    {
        response = await client.ListPoliciesAsync(request);
        response.Policies.ForEach(p => DisplayPolicies(p));
        if (response.NextToken is not null)
        {
            request.NextToken = response.NextToken;
        }
    }
    while (response.NextToken is not null);
}
catch (AWSOrganizationsNotInUseException ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

/// <summary>
/// Displays information about the Organizations policies associated
/// with an organization.
/// </summary>
/// <param name="policy">An Organizations policy summary to display
/// information on the console.</param>
private static void DisplayPolicies(PolicySummary policy)
{
    string policyInfo = $"{policy.Id}
{policy.Name}\t{policy.Description}";

```

```
        Console.WriteLine(policyInfo);
    }
}
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅 适用于 .NET 的 AWS SDK API 参考 [ListPolicies](#) 中的。

CLI

AWS CLI

检索特定类型组织中所有策略的列表

以下示例向您展示了如何获取 filter 参数所指定的列表：SCPs

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

输出包括含摘要信息的策略列表：

```
{
  "Policies": [
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllS3Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid111",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {
      "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
      "Name": "AllowAllEC2Actions",
      "AwsManaged": false,
      "Id": "p-examplepolicyid222",
      "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/service_control_policy/p-examplepolicyid222",
      "Description": "Enables account admins to delegate permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
    },
    {

```

```

        "AwsManaged": true,
        "Description": "Allows access to every operation",
        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
        "Id": "p-FullAWSAccess",
        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
        "Name": "FullAWSAccess"
    }
]
}

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅AWS CLI 命令参考[ListPolicies](#)中的。

Python

适用于 Python 的 SDK (Boto3)

Note

还有更多信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```

def list_policies(policy_filter, orgs_client):
    """
    Lists the policies for the account, limited to the specified filter.

    :param policy_filter: The kind of policies to return.
    :param orgs_client: The Boto3 Organizations client.
    :return: The list of policies found.
    """
    try:
        response = orgs_client.list_policies(Filter=policy_filter)
        policies = response["Policies"]
        logger.info("Found %s %s policies.", len(policies), policy_filter)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get %s policies.", policy_filter)
        raise
    else:
        return policies

```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListPolicies](#)于 Python 的 AWS SDK (Boto3) API 参考。

SAP ABAP

适用于 SAP ABAP 的 SDK

Note

还有更多相关信息 GitHub。在 [AWS 代码示例存储库](#) 中查找完整示例，了解如何进行设置和运行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_org->listpolicies(          " oo_result is returned for  
testing purposes. "  
    iv_filter = iv_filter ).  
    DATA(lt_policies) = oo_result->get_policies( ).  
    MESSAGE 'Retrieved list of policies.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_orgaccessdeniedex.  
    MESSAGE 'You do not have permission to list policies.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_orgawsorgsnotinuseex.  
    MESSAGE 'Your account is not a member of an organization.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 有关 API 的详细信息，请参阅适用[ListPolicies](#)于 S AP 的 AWS SDK ABAP API 参考。

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

组织使用场景 AWS SDKs

以下代码示例向您展示了如何使用在 Organizations 中实现常见场景 AWS SDKs。这些情境向您展示了如何通过调用 Organizations 中的多个函数或与其他 AWS 服务结合来完成特定任务。每个场景都包含完整源代码的链接，您可以在其中找到有关如何设置和运行代码的说明。

场景以中等水平的经验为目标，可帮助您结合具体环境了解服务操作。

示例

- [允许 AWS Compute Optimizer 自动化功能应用建议的操作](#)
- [在整个组织中启用自动化功能的策略](#)
- [启用账户自动化功能的策略](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的策略](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限的政策 AWS](#)
- [向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的策略](#)
- [向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限的政策 AWS](#)
- [授予计算优化自动化功能的服务相关角色权限的策略](#)

允许 AWS Compute Optimizer 自动化功能应用建议的操作

以下代码示例显示了如何使用此基于权限的策略允许 AWS Compute Optimizer 自动化功能应用建议的操作

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "aco-automation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

在整个组织中启用自动化功能的策略

以下代码示例展示如何通过此基于权限的策略在整个组织中启用自动化功能

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:AssociateAccounts",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:DisassociateAccounts",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:ListAccounts",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

启用账户自动化功能的策略

以下代码示例展示如何通过此基于权限的策略启用账户自动化功能

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:AttachRolePolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "aco-automation:UpdateEnrollmentConfiguration",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能完全访问权限的策略

以下代码示例展示如何通过此基于权限的策略向组织的管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能的完全访问权限

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的完全访问权限的政策 AWS

以下代码示例显示了如何使用此基于权限的策略为独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer 自动化的完全访问权限 AWS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:*",
        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

向组织管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能只读访问权限的策略

以下代码示例展示如何通过此基于权限的策略向组织的管理账户授予对 Compute Optimizer 自动化功能的只读访问权限

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAccounts",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",

```

```

        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",
        "ec2:DescribeVolumes"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

向独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer 自动化的只读访问权限的政策 AWS

以下代码示例显示了如何使用此基于权限的策略为独立账户授予对 Compute Optimizer Automizer Automizer Automizer 的只读访问 AWS

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "aco-automation:GetEnrollmentConfiguration",
        "aco-automation:GetAutomationEvent",
        "aco-automation:GetAutomationRule",
        "aco-automation:ListAutomationEvents",
        "aco-automation:ListAutomationEventSteps",
        "aco-automation:ListAutomationEventSummaries",
        "aco-automation:ListAutomationRules",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreview",
        "aco-automation:ListAutomationRulePreviewSummaries",
        "aco-automation:ListRecommendedActions",
        "aco-automation:ListRecommendedActionSummaries",
        "aco-automation:ListTagsForResource",

```

```

        "ec2:DescribeVolumes"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

授予计算优化自动化功能的服务相关角色权限的策略

以下代码示例展示如何通过此基于权限的策略授予计算优化自动化功能的服务相关角色权限

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "aco-automation.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/aco-automation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForComputeOptimizerAutomation"
    }
  ]
}

```

有关 S AWS DK 开发者指南和代码示例的完整列表，请参阅[AWS Organizations 与 AWS SDK 一起使用](#)。本主题还包括有关入门的信息以及有关先前的 SDK 版本的详细信息。

的文档历史记录 AWS Organizations

下表介绍了 AWS Organizations 的主要文档更新。

- API 版本：2016-11-28
- 最新文档更新：2026 年 4 月 8 日

变更	说明	日期
更新了备份策略	将 Amazon Redshift Serverless 命名空间和 Aurora DSQL 集群添加到备份策略支持的资源类型列表中。	2026 年 4 月 8 日
在“账户”和 OU 对象中添加了“路径”字段	账户和组织单位 (OU) 对象现在在 API 响应中包含路径信息。账户 APIs（例如 DescribeAccount 和 ListAccounts）和 OU APIs（例如 DescribeOrganizationalUnit）返回一个路径字段，显示实体在组织中的位置。	2026年3月30日
中支持的新服务 RCPs	添加了支持的其他服务 RCPs。	2026 年 1 月 23 日
新的监控账户状态主题	添加了有关使用 AWS Organizations 控制台、CLI 和集中监控组织中所有账户的账户状态（例如“活动”、“已暂停”或“已关闭”）的指南 SDKs。	2025 年 9 月 9 日
添加了 Security Hub 策略	您可以使用 Security Hub 策略来集中管理您的 Security Hub 配置 AWS Organizations。这些策略可帮助您在组织中的多	2025 年 6 月 17 日

个账户之间启用功能并保持一致的安全控制。

更新了 AWSOrganizationsFullAccess 托管策略	添加了 account:GetAccountInformation 操作，以启用访问权限来查看组织中任何账户的账户名称，还添加了 account:PutAccountName 操作，以启用访问权限来修改组织中的任何账户名称。	2025 年 4 月 22 日
组织与 AWS 用户通知服务	您可以 用户通知服务 与集成 AWS Organizations ，以便在组织中的各个账户中集中配置和查看通知。	2025 年 1 月 24 日
Organizations 与 AWS Managed Services (AMS) 自助服务报告 (SSR) 集成	您可以将 AMS SSR 与集成 AWS Organizations ，以启用聚合自助服务报告 (SSR)。这是一项 AMS 功能，允许 Advanced 和 Accelerate 客户查看在组织级别跨账户聚合的现有自助服务报告。	2025 年 1 月 21 日
添加了声明性策略	您可以使用声明性策略在整个组织中大规模地集中声明和强制执行给 AWS 服务 定配置所需的配置。连接后，当服务添加新功能或时，配置将始终保持不变 APIs。	2024 年 12 月 1 日
新的 AWS 托管策略	添加了启用 declarative-policies-ec2.amazonaws.com 服务相关角色功能的DeclarativePoliciesEC2Report 政策。	2024 年 11 月 22 日

更新了备份策略	AWS Backup 策略更新了selections 策略密钥以包含conditions 策略密钥，并在架构中添加了新的resources 策略密钥。有了新的架构，您可以更灵活地选择备份策略的资源。	2024 年 11 月 14 日
集中管理成员账户的根访问权限	现在，您可以通过集中的根访问在 AWS Organizations 中管理跨成员账户的特权根用户凭证。集中保护 AWS 账户 托管使用的根用户凭证，AWS Organizations 以移除和防止根用户凭证恢复和大规模访问。	2024 年 11 月 14 日
添加了资源控制策略 (RCPs)	您可以使用资源控制策略 (RCPs) 来控制组织中资源的最大可用权限。	2024 年 11 月 13 日
添加了聊天应用程序政策	您可以使用聊天应用程序政策来控制聊天应用程序（例如 Slack 和 Microsoft Teams ）对组织账户的访问权限。	2024 年 9 月 26 日
场景驱动的内容更新	AWS Organizations 文档已更新，在整个指南中更加以场景为导向，并对内容进行了重组，以提高可读性和发现性。如果您对这些更改有反馈，请使用页面底部的提供反馈按钮。	2024 年 9 月 4 日
新增有关选择退出所有 AI 服务的主题	添加了有关如何选择退出所有支持的 AWS AI 服务的文档。	2024 年 8 月 16 日

Organizations 现在支持一个组织有 1 万个账户	现在，您可以在一个组织中管理多达 1 万个成员账户，是之前 5000 个账户限额的两倍。如果您有有效的要求和业务需求，则可以申请 1 万个账户配额并获得批准，而无需通过 Organizations 或其他集成的 AWS 服务进行服务限额检查。	2024 年 8 月 14 日
新增账户迁移主题	增加了有关如何将账户从一个组织迁移到另一个组织的文档。	2024 年 8 月 1 日
更新了备份策略	AWS Backup 策略现在支持亚马逊 Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照存档。有关更新后的示例，请参阅 更新备份策略 和 备份策略语法和示例 。	2024 年 7 月 9 日
更新了 AWSOrganizationsReadOnlyAccess 托管策略	在account:GetPrimaryEmail AWSOrganizationsReadOnlyAccess 策略中添加了允许查看组织中任何成员账户的根用户电子邮件地址的account:GetRegionOptStatus 操作，并添加了允许访问组织中任何成员账户的已启用区域的操作。	2024 年 6 月 6 日
新更新根用户电子邮件地址主题	Organizations 现在提供了集中更新组织中任何成员账户的根用户电子邮件地址的功能。	2024 年 6 月 6 日
更新了策略语句	在 AWS Organizations 托管策略声明中添加了新Sid元素。	2024 年 2 月 6 日

新增有关注销管理账户的主题	增加了有关注销管理账户的注意事项的链接以及有关如何注销管理账户的详细步骤。	2024 年 2 月 1 日
更新了最佳实践	在最佳实践部分增加了新信息，以帮助确保与 IAM 最佳实践保持一致。	2023 年 6 月 12 日
更新了 AWSOrganizationsFullAccess 和 AWSOrganizationsReadOnlyAccess 托管策略	两个托管策略均已更新，以启用对账户联系人的写入或读取访问。	2022 年 10 月 21 日
更新了 AWSOrganizationsFullAccess 托管策略	更新了托管策略，以允许通过添加创建新组织需要的服务相关角色时所需的权限来创建组织。	2022 年 8 月 24 日
Organizations 通过 AWS Organizations 控制台关闭账户功能	管理账户中的主体可以从 AWS Organizations 控制台关闭成员账户，并使用 IAM 策略保护成员账户免遭意外关闭。	2022 年 3 月 29 日
更新了通过 AWS Organizations 主机更新备用联系人的公告	Organizations 现在允许使用 AWS Organizations 控制台更新组织内账户的备用联系人。宣布账户管理参考中的新功能和要点以供说明。	2022 年 2 月 8 日
Organizations 托管策略更新 - 对现有策略的更新	更新了 AWSOrganizationsFullAccess 和 AWSOrganizationsReadOnlyAccess 托管策略，允许通过 AWS Organizations 控制台更新或查看账户备用联系人所需的账户 API 权限。	2022 年 2 月 7 日

[组织与 Amazon DevOps Guru 集成](#)

您可以将 Amazon DevOps Guru AWS Organizations 与集成，全面监控所有组织账户的应用程序运行状况并获得见解。

2022 年 1 月 3 日

[Organizations 与 Amazon Detective 的集成](#)

您可以将 Amazon Detective AWS Organizations 与集成，确保您的侦探行为图能够让您了解所有组织账户的活动。

2021 年 12 月 16 日

[与 Organizations 的集成 AWS Config 现在支持多账户多区域数据聚合。](#)

您可以使用委托管理员账户聚合组织所有成员账户中的资源配置和合规性数据。有关更多信息，请参阅《AWS Config 开发人员指南》中的[多账户多区域数据聚合](#)。

2021 年 6 月 16 日

[Organizations AWS Firewall Manager 与 Organizations 的集成](#)

现在，您可以将组织中的某个成员账户指定为整个组织的 Firewall Manager 管理员。这样可以更好地将权限与组织的管理账户分离开来。

2021 年 4 月 30 日

[Organizations 备份策略现在支持持续备份](#)

您可以将 AWS Backup 持续备份功能与组织的备份策略结合使用。

2021 年 3 月 10 日

[Organizations AWS CloudFormation StackSets 与 Organizations 的集成](#)

现在，您可以将组织中的一个成员账户指定为整个组织的 CloudFormation StackSets 管理员。这样可以更好地将权限与组织的管理账户分离开来。

2021 年 2 月 18 日

在启用所有功能的同时继续邀请账户	AWS 更新了流程以启用组织中的所有功能。您现在可以继续邀请新账户加入您的组织，同时等待现有账户对其邀请作出响应。	2021 年 2 月 3 日
引入 AWS Organizations 控制台 2.0 版	AWS 推出了新版本的主 AWS 机。所有文档都已更新，以反映执行任务的新方式。	2021 年 1 月 21 日
Organizations 现在支持与 AWS Marketplace	现在 AWS Marketplace，您可以更轻松地在组织中的所有帐户之间共享软件许可证。	2020 年 12 月 3 日
Organizations 现支持与 Amazon S3 Lens 的集成	Amazon S3 Lens 既支持信任访问权限，也支持 Organizations 中的委托管理员。有关详细信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 用户指南》中的 Amazon S3 Storage Lens 。	2020 年 11 月 18 日
跨账户备份副本	使用备份策略备份组织中的资源时，您现在可以将备份副本存储在组织 AWS 账户 中的其他地方。	2020 年 11 月 18 日
AWS 区域 在中国，现在 AWS Resource Access Manager 支持作为 Organizations 值得信赖的服务	现在，在中国，当你使用 Organizations 时，你可以将与 Organizations 集成的 AWS RAM 功能作为可信服务使用。 AWS RAM	2020 年 11 月 18 日
Organizations 现在支持与 AWS Security Hub CSPM	您可以为组织中的所有账户启用 Security Hub CSPM，并将组织中的一个成员账户指定为 Security Hub CSPM 的委托管理员帐户。	2020 年 11 月 12 日

已重命名主账户	AWS Organizations 将“主账户”的名称更改为“管理账户”。此次只更新了名称，功能上没有任何变化。	2020 年 10 月 20 日
新的最佳实践部分和主题	新增了有关 AWS Organizations 最佳实践的部分。新部分包括一些主题，讨论管理账户和成员账户根用户和密码管理的最佳实践。	2020 年 10 月 6 日
添加了新的最佳实践部分和前一页	新增了一个部分，其中介绍了一些描述 AWS Organizations 的主题。此更新包括组织管理账户的最佳实践主题和成员账户的最佳实践主题。	2020 年 10 月 2 日
Organizations 备份策略现在支持使用 VSS (卷影复制服务) 在 Windows EC2 实例上进行应用程序一致性备份	备份策略支持新的“advanced_backup_settings”部分。这个新部分的第一个条目是名为 WindowsVSS 的 ec2 设置，该设置可以启用或禁用。有关详细信息，请参阅《AWS Backup 开发人员指南》中的 创建启用 VSS 的 Windows 备份 。	2020 年 9 月 24 日
Organizations 支持 tag-on-create 和基于标签的访问控制	您可以在创建 Organizations 资源时为它们添加标签。您可以使用 标签策略 标准化 Organizations 资源上的标签使用情况。您可以使用 IAM 策略来限制仅访问具有指定标签键和值的资源 。	2020 年 9 月 15 日
已添加 AWS Health 为可信服务	您可以汇总组织中各个账户 AWS Health 的事件。	2020 年 8 月 4 日

人工智能 (AI) 服务选择退出策略	您可以使用 AI 服务选择退出政策来控制 AWS AI 服务是否可以存储和使用这些服务处理的客户内容 (AI 内容)，以开发和持续改进 AWS 人工智能服务与技术。	2020 年 7 月 8 日
添加了备份策略并与集成 AWS Backup	可以使用备份策略为组织中的所有账户创建和强制执行备份策略。	2020 年 6 月 24 日
支持 IAM 访问分析器的委托管理	使您能够将组织中的访问分析器的管理访问权限委派给指定的成员账户。	2020 年 3 月 30 日
与集成 CloudFormation StackSets	您可以创建服务托管的堆栈集，以将堆栈实例部署到由 AWS Organizations 管理的账户。	2020 年 2 月 11 日
与 Compute Optimizer 集成	Compute Optimizer 已添加为可用于组织账户的服务。	2020 年 2 月 4 日
标签策略	您可以使用标签策略帮助在组织账户中跨资源标准化标签。	2019 年 11 月 26 日
与 Systems Manager 集成	您可以在 Systems Manager Explorer 中同步组织中所有 AWS 账户 组织的操作数据。	2019 年 11 月 26 日
aws : PrincipalOrgPaths	新的全局条件密钥会检查发出请求的 IAM 用户、IAM 角色或 AWS 账户 根用户的 AWS Organizations 路径。	2019 年 11 月 20 日

与 AWS Config 规则集成	您可以使用 AWS Config API 操作来管理组织 AWS 账户 内所有部门的 AWS Config 规则。	2019 年 7 月 8 日
新增的可信访问服务	将 Service Quotas 作为可用于组织账户的服务添加。	2019 年 6 月 24 日
与 Cont AWS rol Tower 集成	AWS Control Tower 作为一项服务添加，可以与组织中的帐户配合使用。	2019 年 6 月 24 日
与集成 AWS Identity and Access Management	IAM 为您的组织实体（组织根和账户）提供上次访问服务的数据。OUs您可以使用这些数据将访问权限限制为仅您需要 AWS 服务的。	2019 年 6 月 20 日
标记账户	您可标记和取消标记组织中的账户，以及查看组织中账户上的标签。	2019 年 6 月 6 日
资源、条件和服务控制策略中的NotAction 要素 (SCPs)	现在，您可以在中指定资源、条件和 NotAction 元素，SCPs 拒绝组织或组织单位 (OU) 中的账户进行访问。	2019 年 3 月 25 日
新增的可信访问服务	AWS License Manager 并将 Service Catalog 添加为可与组织中的账户配合使用的服务。	2018 年 12 月 21 日
新增的可信访问服务	AWS CloudTrail 并 AWS RAM 添加为可与组织中的账户配合使用的服务。	2018 年 12 月 4 日
新增的可信访问服务	Directory Service 添加为一项可以与组织中的帐户配合使用的服务。	2018 年 9 月 25 日

电子邮件地址验证	您必须先验证您拥有与管理账户关联的电子邮件地址，然后才能邀请现有账户加入您的组织。	2018 年 9 月 20 日
CreateAccount notifications	CreateAccount 通知会发布到管理账户的 CloudTrail 日志中。	2018 年 6 月 28 日
新增的可信访问服务	AWS Artifact 添加为一项可以与组织中的帐户配合使用的服务。	2018 年 6 月 20 日
新增的可信访问服务	AWS Config 并 AWS Firewall Manager 添加为可与组织中的帐户配合使用的服务。	2018 年 4 月 18 日
可信服务访问	现在，您可以启用或禁用对组织中账户进行选择 AWS 服务工作的访问权限。IAM Identity Center 是最初受支持的可信服务。	2018 年 3 月 29 日
账户删除现在是自助服务	现在，您 AWS Organizations 无需联系即可删除从内部创建的账户 AWS 支持。	2017 年 12 月 19 日
增加了对新服务的支持 AWS IAM Identity Center	AWS Organizations 现在支持与 AWS IAM Identity Center (IAM 身份中心) 集成。	2017 年 12 月 7 日
AWS 向所有组织账户添加了服务相关角色	将名AWSServiceRoleForOrganizations 为的服务相关角色添加到组织中的所有账户，以实现与其他 AWS 服务账户 AWS Organizations 之间的集成。	2017 年 10 月 11 日

[您现在可以删除已创建的账户](#)

客户现在可以在 AWS 支持的帮助下从其组织中删除已创建的账户。

2017 年 6 月 15 日

[服务启动](#)

新服务发布时附带的 AWS Organizations 文档的初始版本。

2017 年 2 月 17 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。