



使用 AWS Direct Connect 搭配 Megaport 連線至 Salesforce Hyperforce

AWS 方案指引



AWS 方案指引: 使用 AWS Direct Connect 搭配 Megaport 連線至 Salesforce Hyperforce

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

簡介	1
解決方案元件	2
Direct Connect	2
託管連線	2
公有虛擬介面	2
Salesforce	3
Hyperforce	3
Salesforce Express Connect (SEC)	3
大型連接埠	3
Megaport 連接埠	4
Megaport Virtual Edge (MVE)	4
Megaport 雲端路由器 (MCR)	4
使用案例	5
使用案例：分支辦公室	5
要求	6
使用 VXC 設定 Megaport 連接埠	6
設定您的網路裝置	6
設定 Direct Connect	7
使用 SEC 設定 Megaport 連接埠	8
設定 Salesforce Hyperforce	8
使用案例：VPN 連線的人力資源	8
要求	9
使用 VXC 設定 Megaport MVE	9
設定 VNF 應用程式	9
設定路由篩選條件	10
設定 Direct Connect	10
使用 SEC 設定 Megaport MVE	11
設定 Salesforce Hyperforce	11
使用案例：多雲端虛擬桌面基礎設施	11
要求	12
使用 VXC 設定 Megaport MCR	12
設定 Direct Connect	13
使用 SEC 設定 Megaport MCR	13
設定 Salesforce Hyperforce	13

定價 14

Resources 15

文件歷史紀錄 16

..... xvii

使用 AWS Direct Connect 搭配 Megaport 連線至 Salesforce Hyperforce

Bennett Borofka 和 Kranthi Pullagurla (AWS)、Abhiram Gajjala (Salesforce)、Kevin dresser (Megaport)

2024 年 8 月 ([文件歷史記錄](#))

許多 AWS 使用者都有橫跨雲端和內部部署位置的混合工作負載。若要在這些環境之間充分提供私有、可靠的網路連線，您可以從各種選項中選擇，以確保商業價值和成本最佳化。擁有分支辦公室、企業資料中心和 VPN 連線人力資源的使用者，對於啟用在 AWS 上執行的 Salesforce Hyperforce 存取權有特殊要求。本指南說明使用 AWS Direct Connect Megaport 軟體定義聯網 (SDN) 平台，協助 Salesforce Hyperforce 和 AWS 使用者設定私有、可靠的 Hyperforce 連線。

[Salesforce Hyperforce](#) 是新一代的 Salesforce 基礎設施架構，專為在 AWS 等雲端供應商上執行而建置。您可以使用 Hyperforce 受益於其增強的合規、安全性、敏捷性、可擴展性和隱私權。Hyperforce 提供多種選項，可讓您從內部部署位置 AWS 帳戶、其他或其他雲端供應商建立與 Hyperforce 的私有可靠網路連線。

[Direct Connect](#) 是一種雲端服務，可略過網際網路，將分支辦公室和資料中心連結至其中 AWS。它提供從您位置到 Hyperforce 的最短路徑，其中網路流量會保留在 AWS 骨幹網路上，而且永遠不會周遊公有網際網路。

[Megaport](#) 是 SDN 平台和 Direct Connect 合作夥伴。Megaport 為想要快速、可靠連線至 AWS 和其他雲端供應商的使用者提供各種網路連線選項。

本指南適用於網路、雲端基礎設施和 Salesforce Hyperforce 的從業人員、架構師、管理員和操作員。

解決方案元件

Direct Connect 需要您建立自己的[專用連線](#) AWS，或與 Direct Connect 合作夥伴合作建立[託管連線](#)。本文提供使用 Megaport Direct Connect 做為合作夥伴的指導方針，以促進連線至 Salesforce Hyperforce 的混合和多個使用案例。

Direct Connect

Direct Connect 在內部部署資料中心與 之間建立私有的專用網路連線 AWS。此直接連結可協助組織繞過公有網際網路，並提供與 AWS 資源的可靠私有通訊。

雖然 Hyperforce 在 AWS 基礎設施上執行，但使用 Direct Connect 存取它需要您管理 AWS 帳戶 來計費和設定連線。AWS 帳戶 不支援使用 Direct Connect 連線到 Salesforce 受管 Hyperforce。

託管連線

[託管連線](#)是 Direct Connect 合作夥伴代表使用者佈建的實體乙太網路連線。本指南涵蓋的使用案例和架構會使用與 Direct Connect 合作夥伴 [Megaport](#) 的託管連線。託管連線以多個增量提供介於 50 Mbps 到 25 Gbps 之間的頻寬範圍，而專用連線則以 1 Gbps、10 Gbps 和 100 Gbps 容量提供。如需 Direct Connect 頻寬和成本的詳細資訊，請參閱 [Direct Connect 定價](#)。

公有虛擬介面

Hyperforce 架構需要從內部部署和多雲端位置存取 AWS 資源的公有 IP 地址空間。公有虛擬界面 (VIF) 用於將您的遠端位置連接到部署在其中的公有 AWS 服務 和公IPs AWS。不支援使用私有 VIF 來存取 Hyperforce。

備註

- 使用公有 VIF 需要使用唯一的公有 IPv4 地址。您需要提供自己的 IPv4 CIDR 或向 [AWS Support](#) 請求 /31 CIDR。如需詳細資訊，請參閱 文件中 Direct Connect [虛擬介面的先決條件](#)。
- 使用公有 VIF AWS 從內部部署或多雲端環境連線至 會變更流量從 AWS 公有字首路由至使用者的方式。我們建議您使用字首篩選條件（路由對應），以確保接受的 Amazon 字首僅限於 Hyperforce 基礎設施和任何其他必要的 AWS 資源。如需詳細資訊，請參閱 Direct Connect 文件中的[公有虛擬界面字首公告規則](#)。

- 公告的字首 Direct Connect 不得超出連線的網路邊界。例如，這類字首不得納入到任何的公有網際網路路由表。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面路由政策](#)。

Salesforce

Salesforce 是一種客戶關係管理 (CRM) 平台，旨在協助您銷售、服務、行銷、分析和與您的客戶連線。

Hyperforce

[Salesforce Hyperforce](#) 是為公有雲端建置的新一代 Salesforce 基礎設施架構。它使用 AWS 基礎設施提供增強的可擴展性、靈活性和敏捷性。這是在公有雲端基礎設施上執行 Salesforce 最快且最簡單的方法。

Salesforce Express Connect (SEC)

[Salesforce Express Connect \(SEC\)](#) 可讓使用者與 Salesforce 操作的資料中心進行私有、可靠的連線。確保私有連線至 Hyperforce 目前需要搭配 SEC 連線 Direct Connect。

備註

- 有限數量的 Salesforce 服務仍在 Salesforce 受管基礎設施中執行。若要維持與 Salesforce 受管基礎設施和 Hyperforce 中所有服務的連線，需要私有網路存取 Salesforce 的使用者必須繼續執行 SEC Direct Connect。
- Salesforce 和 AWS 不銷售 SEC。如果您需要 Salesforce 受管基礎設施的私有網路連線，則需要 SEC 連線。本文涵蓋[使用 Megaport 建立新的 Salesforce SEC 連線](#)。
- SEC 不會用於 Salesforce 受管基礎設施和 Hyperforce 之間的任何資料遷移。如果您要遷移至 Hyperforce，Salesforce 會在私有骨幹上促進組織中的資料遷移。SEC 是使用者持續私有連線至 Salesforce 的必要項目。

大型連接埠

[Megaport](#) AWS 區域 以可擴展、私有和隨需的方式簡化和加速混合雲端對 的連線。Megaport 在這個連線生態系統中扮演促進者的角色，並提供 SDN 解決方案，以簡化和最佳化連線至雲端服務的程序，

包括 AWS 雲端。大型連接埠連線稱為虛擬交叉連線 (VXCs)，這是第 2 層乙太網路電路，可在大型連接埠網路上的任何位置之間提供私有、彈性且隨需的連線。若要存取 Megaport 網路，您必須先建立連接埠、Megaport Virtual Edge (MVE) 或 Megaport Cloud Router (MCR)，這將在下一節中介紹。

Megaport 連接埠

[Megaport 連接埠](#)是一種高速乙太網路介面，可在網路和 Megaport 網路之間建立 network-to-network 網路介面 (NNI)。它設定為 802.1Q 虛擬區域網路 (VLAN) 幹線，最多支援 100 VXCs，每個 VXC 都顯示為唯一的 VLAN。連接埠佈建程序會啟用 Megaport 介面，並產生授權書 (LOA)，其中包含資料中心運算子建立從設備到新連接埠之實體交叉連線的指示。

Note

您的網路裝置需要 10 或 100 Gbps 介面搭配 10GBASE-LR (單模光纖【SMOF】上的雙工) 或 100G-LR4 (SMOF 上的雙工) 光學收發器。

Megaport Virtual Edge (MVE)

[Megaport Virtual Edge \(MVE\)](#) 是一種網路函數虛擬化 (NFV) 平台，可在 Megaport 全球 SDN 的邊緣為網路服務提供虛擬基礎設施。您可以使用 MVE 部署虛擬網路堆疊 (或存在點)，而不需要任何實體資料中心的存在或硬體。MVE 在全球 27 個都會區域提供，並與 Direct Connect 對等位置 (NNIs) 緊密保持一致。MVE 支援來自 Aruba、Cisco、Fortinet、Palo Alto Networks、Versa Networks 和 VMware 等廠商的第三方 VNF 設備。

Note

Megaport 不會銷售第三方授權，要求您使用自攜授權 (BYOL) 模型。

Megaport 雲端路由器 (MCR)

[Megaport Cloud Router \(MCR\)](#) 是一種受管虛擬路由器服務，可在 Megaport 網路上的端點之間啟用直接第 2 層和第 3 層聯網，包括其他雲端供應商。MCR 可以部署為獨立服務，以在不同雲端環境之間路由流量，而不需要在該資料中心有實體存在。它也可以連接到您的連接埠，將相關流量路由回實體位置。MCR 透過 Megaport 入口網站進行管理，以設定靜態和動態邊界閘道協定 (BGP) 路由函數，包括雙向轉送偵測 (BFD)、多出口辨別器 (MED)、自治系統編號 (ASN) 和 NAT。如需詳細資訊，請參閱 Megaport 文件中的 [設定 BGP 進階設定](#)。

使用案例

以下各節中的使用案例提供範例，說明如何讓使用者能夠與 Hyperforce 建立私有且可靠的連線。

- [分支辦公室](#)
- [VPN 連線的人力資源](#)
- [多雲端虛擬桌面基礎設施](#)


重要考量事項

- Hyperforce 可用於私有和公有連線。
- 您可以使用所述的任何使用案例組合。
- 從 Salesforce 受管資料中心基礎設施遷移的新 Salesforce 使用者和使用者都可以使用 Hyperforce。使用案例涵蓋這兩種案例。
- 將資料從 Salesforce 受管資料中心執行個體遷移至 Hyperforce 是由 Salesforce 在幕後管理，不會使用這些使用案例中描述的網路架構。
- 使用者應用程式登入 Hyperforce 的某些層面仍需要連線至 Salesforce 受管資料中心的網路連線。因此，如果您需要全私有連線，則必須搭配使用 SEC Direct Connect。

使用案例：分支辦公室

此使用案例涵蓋一個 Megaport 位置中具有實體路由器的案例，並且會將其用作向內緩衝 Direct Connect。在此案例中，您還有一或多個分支辦公室透過私有電路連接到此位置。

搭配使用 Megaport 連接埠，Direct Connect 可讓在分支辦公室工作的使用者私有連線至 Salesforce Hyperforce。分支辦公室由單一辦公室或跨都會區域網路 (MAN) 聯網的辦公室叢集組成。使用 Megaport 位置 Direct Connect 前往的駐守辦公室。下圖顯示此使用案例的架構。

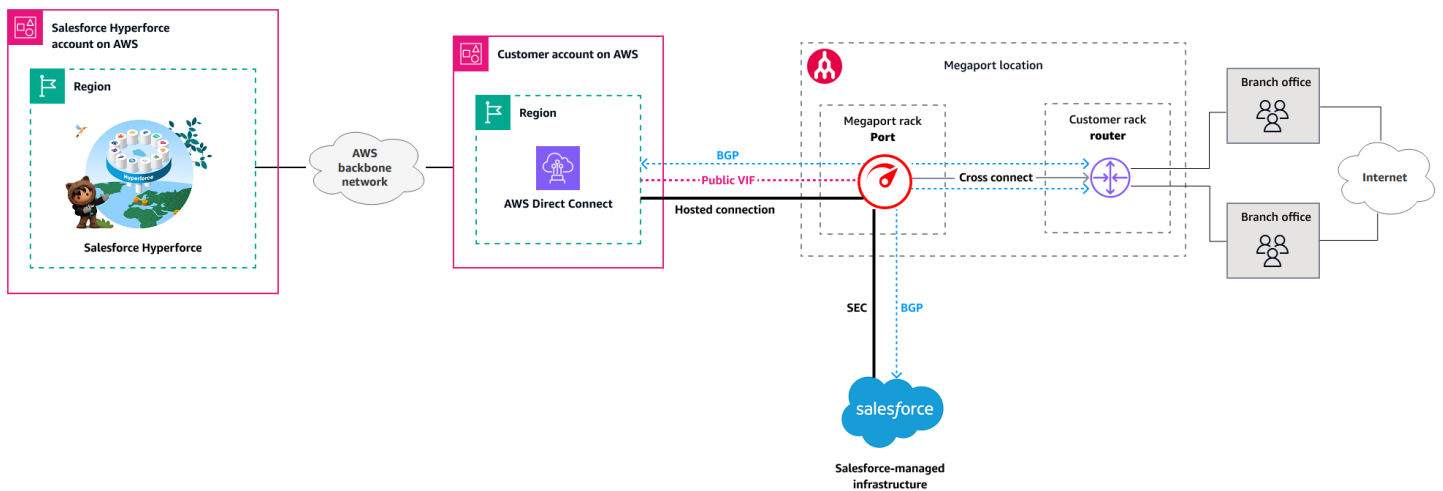

要求

- 您的使用者透過私有網路連線存取 Salesforce。
- 您的使用者主要從具有啟用 Megaport 之位置私有連線的分支辦公室工作。
- 您擁有 AWS 帳戶 來管理與 Megaport 的 Direct Connect 託管連線。
- 您有部署在 Megaport 位置的實體路由器，可促進與 Megaport 路由器的交叉連線。

使用 VXC 設定 Megaport 連接埠

Megaport 連接埠使用 VXC 設定，並提供私有第 2 層網路區段 AWS。Direct Connect 連線會佈建為託管連線，並連接到公有 VIF。如需 step-by-step 說明，請參閱下列 Megaport 文件：

- [建立連接埠](#)
- [設定和維護 AWS 託管連線](#)

設定您的網路裝置

部署在機架中 Megaport 位置的網路裝置會設定為支援透過 連線至 Hyperforce 執行個體 Direct Connect。這些裝置可能包括路由器、交換器、防火牆或多個裝置的組合網路堆疊。廠商和模型類型是選用的，視您的需求而定。我們建議您與網路管理員合作來設定這些裝置。

用來建立實體交叉連線至 Megaport 機架的裝置必須支援 802.1Q VLAN 標記，才能建立第 2 層相鄰性。然後，您的路由器與 AWS 公有 VIF 之間會使用 BGP 建立第 3 層相鄰性。

i 備註

- 當您建立公有 AWS VIF AWS 管理主控台 時，會在 中設定從路由器公告至 的 BGP 字首。
- 公告的字首 Direct Connect 不得超出連線的網路邊界。例如，這類字首不得納入到任何的公有網際網路路由表。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面路由政策](#)。

設定 Direct Connect

接受託管連線

在 中 AWS 帳戶，接受先前建立的 VXC 做為託管連線。如需說明，請參閱 [Direct Connect 文件](#)。

建立公有 VIF

在您的帳戶中，在您從 Megaport 接受的連線下佈建公有 VIF。建立此 VIF 之前，您需要取得下列項目：

- 部署到 Megaport 位置之路由器的 BGP ASN。
- 用於對等互連的公有 IPv4 地址（通常是 /31 CIDR）。您可以擁有這些項目，或從中請求。AWS 支援如需詳細資訊，請參閱 文件中 [虛擬介面的先決條件](#) 一節中的對等 IP 地址。Direct Connect

若要建立公有 VIF，請遵循 [Direct Connect 文件](#) 中的步驟。

建立公有 VIF 之後，您需要確保 BGP 身分驗證金鑰與 BGP 對等的兩端相符，才能讓對等狀態變成可用。

i Note

使用公有 VIF AWS 從內部部署環境連線至 會變更流量從 AWS 公有字首路由至使用者的方式。我們建議您使用字首篩選條件（路由對應），以確保接受的 Amazon 字首僅限於 Hyperforce 基礎設施和任何其他必要的 AWS 資源。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面字首公告規則](#)。

使用 SEC 設定 Megaport 連接埠

您也可以使用 SEC VXC 佈建 Megaport 連接埠，該 VXC 為 Salesforce 受管資料中心的私有連線提供第 2 層聯網元素。SEC 可讓您透過私有的專用連線，直接存取 Salesforce 應用程式和服務。SEC 會以第 3 層路由服務的形式交付。您可以使用公IPs 存取 Salesforce 服務，且必須執行 BGP 才能接收 Salesforce 路由。Megaport 會為每個 Salesforce 對等配置/31公有 IP 範圍。

Note

SEC 提供兩種 IP 定址選項的選擇：

- 來源 NAT 您的 LAN 流量，以使用 Megaport 提供的/31公有 IP 空間。
- 向 Salesforce 公告您自己的公有 IP 地址空間。(Salesforce 不接受 [RFC1918](#) 區塊的 IP 地址空間。)

如需step-by-step說明，請參閱 Megaport 文件中的[連線至 Salesforce Express Connect](#)。


設定 Salesforce Hyperforce

若要啟用從公司網路到 Salesforce 的傳入連線，您需要設定 Hyperforce 的傳入存取作為安全措施。若要[允許必要的網域](#)，請遵循 Salesforce 文件中[允許 Salesforce Classic 中 Salesforce 主控台的網域](#)中的指示。請勿使用 IP 地址。

使用案例：VPN 連線的人力資源

此使用案例涵蓋的情況是，您在 Megaport 位置使用虛擬 VPN 集中器做為向內緩衝 Direct Connect。在此案例中，您的遠端分支辦公室或工作者具有連線至 VPNs 集中器site-to-site VPN。

使用 Megaport MVE 搭配第三方虛擬防火牆，為您的遠端工作者 Direct Connect 提供 Salesforce Hyperforce 的私有連線。遠端工作者從分支辦公室的網際網路連線路由器或在其裝置上執行的 VPN 用戶端連接到 VPN 集中器。然後，遠端工作者會使用 Megaport 位置 Direct Connect 來向緩衝。

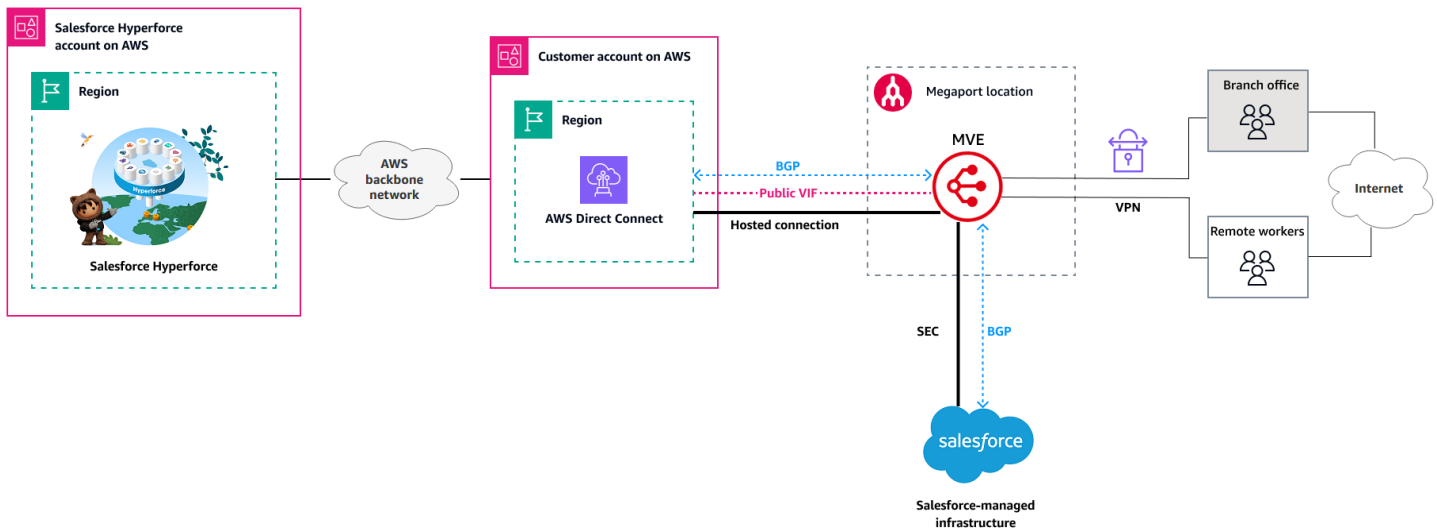

要求

- 您的遠端工作者會透過私有網路連線存取 Salesforce。
- 您在分支辦公室的遠端工作者或使用者可透過網際網路 site-to-site 連線至已啟用 Megaport 的據點。
- 您擁有 AWS 帳戶 來管理與 Megaport 的 Direct Connect 託管連線。

使用 VXC 設定 Megaport MVE

使用 VXC 設定的 Megaport MVE 提供私有第 2 層網路區段 AWS。MVE 是一種虛擬解決方案，不需要連接埠。不過，您必須指定要部署的第三方虛擬網路設備。無論您使用連接埠、MVE 或 MCR，VXC 部署程序和功能都相同。Direct Connect 應該佈建為託管連線，並連接到公有 VIF。

如需概觀和 step-by-step 說明，請參閱下列 Megaport 文件：

- [MVE 簡介](#)
- [設定和維護 AWS 託管連線](#)

設定 VNF 應用程式

MVE 支援來自 Aruba、Cisco、Fortinet、Palo Alto Networks、Versa Networks 和 VMware 等廠商的第三方虛擬網路函數 (VNF) 設備。您可以選擇廠商來處理 MVE 的路由、安全性和 SSL VPN 函數。如需 MVE 整合合作夥伴的完整清單，請參閱 [Megaport 文件](#)。

例如，此使用案例描述了一個高階架構，其中 Megaport MVE 支援來自區域分支辦公室的 VPN/SD-WAN 連線，以及具有 SSL VPN 連線的遠端使用者。此 MVE 會與對等，AWS 並私下將這些連線路由至 Hyperforce Direct Connect。

此架構的關鍵元素包括：

- 限制相關 Hyperforce 執行個體字 AWS 首的路由篩選條件
- 以 Hyperforce 完整網域名稱 (FQDN) 和 IP 地址範圍為基礎的 SSL VPN 政策
- 面向單一公有 IP 地址後方 Hyperforce 使用者的 NAT 政策 AWS

設定路由篩選條件

當 VNF 已與 AWS 公有 VIF 建立 BGP 對等互連時，路由表應填入所有 AWS 公有服務和 Hyperforce 的字首。您可以使用 IP 清單或 BGP 社群標籤來套用路由篩選。我們建議您設定包含中 Hyperforce 執行個體範圍的字首路由對應 AWS 區域。

備註：

- 當您建立公有 AWS 有 VIF AWS 管理主控台時，會在 中設定從路由器公告至 的 BGP 字首。
- 公告的字首 Direct Connect 不得超出連線的網路邊界。例如，這類字首不得納入到任何的公有網際網路路由表。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面路由政策](#)。

設定 Direct Connect

接受託管連線

在 中 AWS 帳戶，接受先前建立的 VXC 做為託管連線。如需說明，請參閱 [Direct Connect 文件](#)。

建立公有 VIF

在您的帳戶中，在您從 Megaport 接受的連線下佈建公有 VIF。建立此 VIF 之前，您需要取得下列項目：

- VNF 設備的 BGP ASN。
- 用於對等互連的公有 IPv4 地址（通常是 /31 CIDR）。您可以擁有這些項目，或從中請求。支援如需詳細資訊，請參閱 文件中 [虛擬介面的先決條件](#) 一節中的對等 IP 地址。Direct Connect

若要建立公有 VIF，請遵循 [Direct Connect 文件](#) 中的步驟。

建立公有 VIF 之後，您需要確保 BGP 身分驗證金鑰與 BGP 對等的兩端相符，才能讓對等狀態變成可用。

Note

使用公有 VIF AWS 從內部部署環境連線至 會變更流量路由到內部部署位置的方式 AWS。我們建議您使用字首篩選條件（路由對應），以確保接受的 Amazon 字首僅限於 Hyperforce 基礎設施和任何其他必要的 AWS 資源。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面字首公告規則](#)。

使用 SEC 設定 Megaport MVE

在某些情況下，Hyperforce 登入請求會重新導向至 Salesforce 受管資料中心。若要在私有網路上保留此流量，您可以使用 SEC 將 Megaport VXC 新增至 Salesforce。您可以使用 Salesforce 登入 FQDN，以規則設定 VNF 安全政策。這與本指南先前所述的 Direct Connect 架構類似。

如需 step-by-step 說明，請參閱 Megaport 文件中的 [連線至 Salesforce Express Connect](#)。


設定 Salesforce Hyperforce

若要啟用從公司網路到 Salesforce 的傳入連線，您需要設定 Hyperforce 的傳入存取作為安全措施。若要 [允許必要的網域](#)，請遵循 Salesforce 文件中 [允許 Salesforce Classic 中 Salesforce 主控台的網域](#) 中的指示。請勿使用 IP 地址。

使用案例：多雲端虛擬桌面基礎設施

此使用案例涵蓋的情況是，您在另一個雲端提供者中執行虛擬桌面基礎設施 (VDI)，而該雲端提供者具有與 Megaport 的私有連線，並用作 Direct Connect

搭配使用 Megaport MCR Direct Connect 可讓您的 VDI 使用者私有連線至 Salesforce Hyperforce。VDI 使用者會使用其桌面進行日常作業，而 VDI Direct Connect 會使用 Megaport 位置來提供坡道上的。

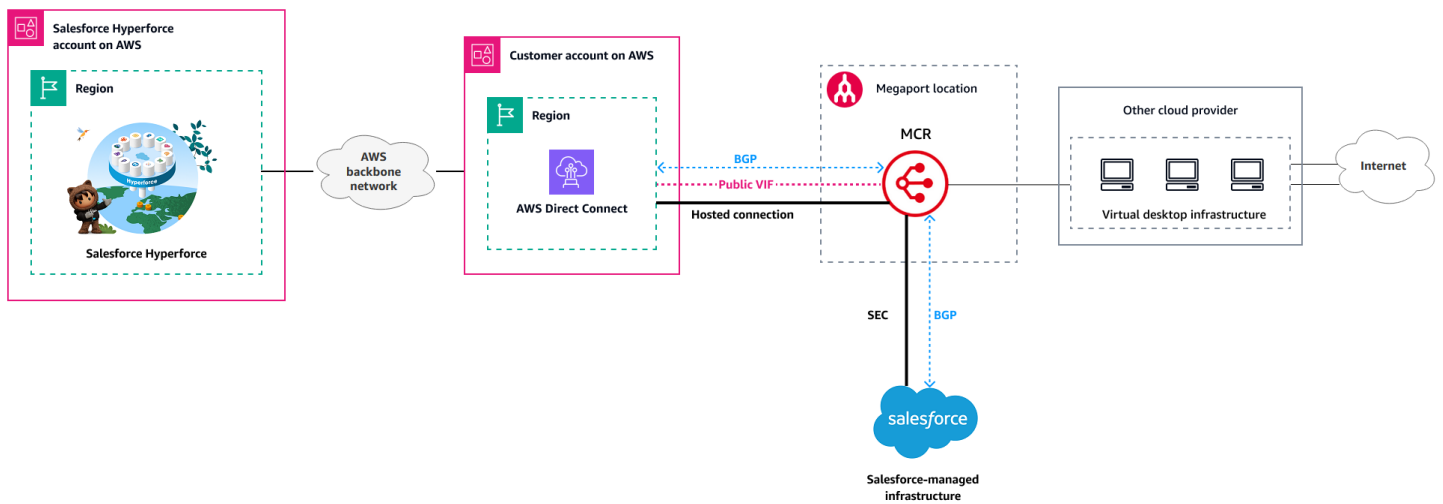

要求

- 使用者透過私有網路連線存取 Salesforce。
- 使用者使用 VDI。
- VDI 會在替代雲端提供者中執行，並建立與 Megaport 的私有連線。
- 您擁有 AWS 帳戶 來管理與 Megaport 的 Direct Connect 託管連線。

使用 VXC 設定 Megaport MCR

如需step-by-step說明，請參閱下列 Megaport 文件：

- [建立 MCR](#)
- [建立的 MCR 連線 AWS](#)

備註

- 當您建立公有 AWS 有 VIF AWS 管理主控台 時，會在 中設定從路由器公告至 的 BGP 字首。
- 公告的字首 Direct Connect 不得超出連線的網路邊界。例如，這類字首不得納入到任何的公有網際網路路由表。如需詳細資訊，請參閱 文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面路由政策](#)。

設定 Direct Connect

接受託管連線

在中 AWS 帳戶，接受先前建立的 VXC 做為託管連線。如需說明，請參閱 [Direct Connect 文件](#)。

建立公有 VIF

在您的帳戶中，在您從 Megaport 接受的連線下佈建公有 VIF。建立此 VIF 之前，您需要取得下列項目：

- MCR 的 BGP ASN。
- 用於對等互連的公有 IPv4 地址（通常是 /31 CIDR）。您可以擁有這些項目，或從中請求。支援如需詳細資訊，請參閱文件中[虛擬介面的先決條件](#)一節中的對等 IP 地址。Direct Connect

若要建立公有 VIF，請遵循 [Direct Connect 文件](#)中的步驟。

建立公有 VIF 之後，您需要確保 BGP 身分驗證金鑰與 BGP 對等的兩端相符，才能讓對等狀態變成可用。

Note

使用公有 VIF AWS 從內部部署或多雲端環境連線至 會變更流量從 AWS 公有字首路由至使用者的方式。我們建議您使用字首篩選條件（路由對應），以確保接受的 Amazon 字首僅限於 Hyperforce 基礎設施和任何其他必要的 AWS 資源。如需詳細資訊，請參閱文件中的 Direct Connect [公有虛擬介面字首公告規則](#)。

使用 SEC 設定 Megaport MCR

如需step-by-step說明，請參閱 Megaport 文件中的[建立與 Salesforce Express Connect 的 MCR 連線](#)。

設定 Salesforce Hyperforce

若要啟用從公司網路到 Salesforce 的傳入連線，您需要設定 Hyperforce 的傳入存取作為安全措施。若要[允許必要的網域](#)，請遵循 Salesforce 文件中[允許 Salesforce Classic 中 Salesforce 主控台的網域](#)中的指示。請勿使用 IP 地址。

定價

本指南中描述的解決方案的成本考量取決於各種因素，例如規模、耗用頻寬、所選產品和廠商折扣。為各種元件定價時，請考慮下列事項：

- Direct Connect – 價格會根據區域、連接埠類型、容量和傳輸的資料而有所不同。使用 [AWS 定價計算工具](#) 估算您的成本。
- Megaport 託管的 連線 AWS – 價格因產品用量和容量而異。Megaport 連接埠、MVE 和 MCR 可直接從 [Megaport](#) 取得，或透過 取得 [AWS Marketplace](#)。
- Megaport SEC – 可直接透過 [Megaport](#) 取得。
- Salesforce Hyperforce – 可直接透過 [Salesforce](#) 取得。

Resources

AWS 文件

- [Direct Connect](#)
- [Direct Connect 使用者指南](#)

Megaport 文件

- [建立連接埠](#)
- [設定和維護 AWS 託管連線](#)
- [連線概觀](#)
- [MCR 概觀](#)
- [MVE 簡介](#)
- [連線至 Salesforce Express Connect](#)

Salesforce 文件

- [Hyperforce 簡介 – 一般資訊與常見問答集](#)
- [在 Salesforce Classic 中允許 Salesforce 主控台的網域](#)
- [允許必要的網域](#)

文件歷史紀錄

下表描述了本指南的重大變更。如果您想要收到未來更新的通知，您可以訂閱[RSS摘要](#)。

變更	描述	日期
初次出版	—	2024 年 8 月 30 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。