



開發人員指南

Amazon Simple Email Service



Amazon Simple Email Service: 開發人員指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Amazon SES ?	1
優勢	1
相關服務	1
定價	2
大區 (Regions)	2
SES 區域和端點	3
沙盒移除與提高傳送限制	3
電子郵件地址和網域驗證	3
Easy DKIM	4
帳戶層級禁止名單	4
意見回饋通知	4
SMTP 登入資料	4
用於自訂「寄件人」網域的意見回饋端點	5
傳送授權	5
電子郵件接收	5
配額	5
電子郵件傳送份額	6
電子郵件接收配額	9
Mail Manager 配額	10
一般配額	11
憑證類型	12
Amazon SES 如何工作	15
在寄件者傳送電子郵件請求給 SES 之後	15
Amazon SES 傳送電子郵件後	17
電子郵件格式	18
了解可交付性	21
電子郵件最佳實務	26
使用AWS SDKs	31
開始使用	33
設定	33
註冊 AWS 帳戶	33
設定您的 SES 帳戶	33
下載 AWS SDK (用於使用 SES APIs)	34
遷移至 Amazon SES	34

步驟 1. 驗證您的網域	34
步驟 2. 請求生產存取權限	34
步驟 3. 設定網域身分驗證系統	34
步驟 4. 產生 SMTP 登入資料	35
步驟 5. 連接到 SMTP 端點	35
後續步驟	35
請求生產存取權限	35
傳送限制	39
提高您的傳送配額	40
自動增加傳送配額	40
使用者要求增加傳送配額	41
監控您的傳送配額	42
使用 Amazon SES 主控台來監控您的傳送配額	42
使用 Amazon SES API 來監控您的傳送配額	43
傳送配額錯誤	43
使用 Amazon SES API 時達到傳送限制	44
使用 SMTP 時達到傳送限制	44
設定電子郵件傳送	45
使用 SMTP 界面	45
透過 SMTP 傳送電子郵件的要求	45
透過 SMTP 傳送電子郵件的方法	46
需提供的電子郵件資訊	46
取得 SMTP 憑證	47
連線到 SMTP 端點	55
使用軟體套件傳送電子郵件	55
以程式設計方式傳送電子郵件	57
與您的現有電子郵件伺服器進行整合	67
測試您與 Amazon SES SMTP 界面的連線	79
使用 API	86
傳送格式化的電子郵件	87
傳送電子郵件原始碼	88
使用模板傳送電子郵件	99
使用 AWS SDK 傳送電子郵件	120
內容編碼	138
支援的安全通訊協定	138
電子郵件寄件者對 Amazon SES	139

Amazon SES 對接收者	139
端對端加密	140
支援的標頭欄位	140
電子郵件附件	143
附件的運作方式	143
附件物件結構	144
最佳實務	148
不支援的附件類型	148
電子郵件接收	150
電子郵件接收概念與使用案例	150
使用接收規則來執行基於收件人的控制	151
使用 IP 地址篩選條件的 IP 型控制	153
接收電子郵件的程序	154
使用案例與限制	154
電子郵件身分驗證和惡意軟體偵測	157
設定電子郵件接收	158
驗證您的網域	159
發佈 MX 記錄	159
給予許可	161
電子郵件接收主控台演練	169
建立接收規則	170
建立 IP 篩選條件	204
電郵接收指標	206
租戶 - 新	209
什麼是租戶管理？	209
運作方式	209
資源關聯	209
評價監控	210
設定	210
建立租用戶	211
指派資源	211
評價政策	212
傳送電子郵件	212
SendEmail API	213
SMTP	214
租戶狀態	214

狀態和指標	214
暫停/取消暫停	215
評價調查結果	215
檢視 問題清單	216
了解調查結果	216
解決問題	217
監控	217
CloudWatch 指標	217
EventBridge 通知	218
信任與安全	220
最佳實務	221
隱藏清單	221
限制	222
定價	222
驗證身分	223
建立和驗證身分	223
建立網域身分	226
驗證網域身分	229
建立電子郵件地址身分	234
驗證電子郵件地址身分	235
建立和驗證身分，並同時指派預設組態集 (API)	236
使用自訂驗證電子郵件範本	237
管理身分	248
使用主控台檢視身分	248
使用主控台刪除身分	249
使用主控台編輯身分	250
編輯身分以使用 SES API 使用預設組態設定	251
使用 SES API 擷取身分使用的預設組態設定	251
使用 SES API 覆寫身分使用的目前預設組態設定	252
設定身分	253
電子郵件身分驗證方法	253
設定事件通知	295
使用身分授權	328
使用傳送授權	342
使用模擬器傳送測試電子郵件	369
從主控台使用信箱模擬器	370

手動使用信箱模擬器	371
組態集	375
建立組態集。	375
建立組態集	376
建立組態集 (AWS CLI)	380
管理組態設定	381
檢視、編輯及刪除組態集 (主控台)	382
列出組態集 (AWS CLI)	382
取得組態集詳細資訊 (AWS CLI)	382
刪除組態集 (AWS CLI)	382
停止從組態集傳送電子郵件 (AWS CLI)	383
了解預設組態集	383
建立事件目的地	384
指派 IP 集區	388
設定自訂開啟與點按網域	389
在電子郵件中指定組態集	393
檢視和匯出評價指標	394
啟用評價指標的匯出	394
停用評價指標的匯出	395
全域端點	396
什麼是全域端點？	396
全球端點的運作方式	396
設定全域端點	396
先決條件	397
建立全域端點	397
全域端點狀態	398
準備次要區域	398
(1) 重複的組態集	399
(2) 重複的已驗證網域身分	399
(3) 重複的生產限制	400
使用全域端點	401
與您的應用程式整合	401
監控和指標	402
最佳實務和考量	403
定價	403
專用 IP 位址	404

易於設定	405
評價管理	405
傳送模式的可預測性	406
外送電子郵件量	406
額外費用	406
寄件者評價控制	407
可隔離寄件者評價	407
已知、不會改變的 IP 地址	407
標準	408
請求及撤回	408
暖機	410
建立集區	412
專用 IP 地址 (受管)	414
優點和功能	415
暖機的重要性	416
您應該知道的常見問答集	416
建立受管的 IP 集區	417
檢視集區傳送和容量	420
刪除受管的 IP 集區	421
使用自有 IP 地址	422
要求	422
考量事項	423
搭配 Amazon SES 使用自有 IP 地址	423
虛擬可交付性管理員	424
SES 可交付性	424
開始使用	425
儀表板	428
建議	444
設定	449
全球可交付性	452
開始使用	453
行銷活動分析	454
收件匣置放率	455
收件匣放置測試	456
封鎖清單	457
電子郵件驗證	459

電子郵件驗證 API	460
API 驗證 (主控台)	460
API 驗證 (AWS CLI)	461
自動驗證	463
自動驗證 (主控台)	463
組態設定覆寫	464
自動驗證 (AWS CLI)	465
電子郵件驗證儀表板	467
郵件管理員	469
開始使用	470
開始使用	470
輸入端點	471
設定輸入端點	472
登入資料輪換	476
TLS 政策	477
mTLS 身分驗證	478
建立輸入端點 (主控台)	479
流量政策和政策陳述式	481
建立流量政策和政策陳述式 (主控台)	482
政策陳述式條件	483
規則集和規則	484
建立規則集和規則 (主控台)	485
規則條件和動作	487
SMTP 轉送	490
建立 SMTP 轉送 (主控台)	491
設定 Google Workspaces	494
設定 Microsoft Office 365	495
地址清單	499
什麼是地址清單？	499
地址清單的運作方式	499
設定地址清單	499
使用地址清單	503
最佳實務	403
電子郵件封存	506
使用電子郵件封存 (主控台)	507
電子郵件附加元件	510

訂閱 Add Ons (主控台)	511
許可政策	512
輸入端點政策	513
SMTP 轉送政策	515
電子郵件封存政策	516
規則動作政策	520
記錄	528
設定日誌交付	528
解譯日誌	530
清單與訂閱	537
全域禁止名單	538
全域禁止名單考量事項	538
使用帳戶層級禁止名單	539
帳戶層級禁止名單考量事項	540
啟用帳戶層級禁止名單	541
為組態集啟用您的帳戶層級禁止名單	542
將個別電子郵件地址新增至您的帳戶層級禁止名單	544
將大量電子郵件地址新增至您的帳戶層級禁止名單	545
檢視您的帳戶層級禁止名單上的地址清單	548
從您的帳戶層級禁止名單中移除個別電子郵件地址	550
從您的帳戶層級禁止名單中移除大量電子郵件地址	552
檢視帳戶的匯入任務清單	554
取得帳戶匯入任務的相關資訊	556
停用帳戶層級禁止名單	557
租戶層級禁止名單	558
租用戶層級禁止的運作方式	558
隱藏優先順序	559
自動禁止記錄	560
識別租戶禁止退信	560
管理項目	561
考量和限制	561
相關資源	562
設定租戶層級禁止	562
管理租戶禁止項目	570
使用組態集層級禁止	576
啟用組態集層級禁止	578

使用清單管理功能	579
清單管理概觀	579
設定清單管理功能	579
含有範例的清單管理演練	585
使用訂閱管理功能	587
訂閱管理概觀	587
取消訂閱頁首考量事項	588
新增取消訂閱頁尾連結	589
監控傳送活動	590
使用主控台監控	594
帳戶儀表板	594
評價指標	595
SMTP 設定	596
使用主控台監控指標	596
使用 API 進行監控	598
使用 呼叫 GetSendStatistics API 操作 AWS CLI	598
以程式設計方式呼叫 GetSendStatistics 操作	599
使用事件發佈監控電子郵件傳送	602
事件發佈如何與組態集和訊息標籤搭配使用	602
電子郵件行銷活動的精細意見回饋	603
事件發佈的使用方式	604
事件發佈術語	605
設定事件發佈	606
使用事件資料	619
監控寄件者評價	685
使用評價指標	685
評價指標訊息	687
一般狀態訊息	687
退信率通知	688
投訴率通知	689
反垃圾郵件組織通知	691
列表轟炸通知	692
直接意見回饋通知	693
網域封鎖清單通知	694
內部審查通知	695
信箱提供者通知	696

收件人意見回饋通知	697
相關帳戶通知	698
垃圾郵件防禦通知	699
易受攻擊的網站通知	700
已洩露登入資料通知	700
其他通知	701
使用 CloudWatch 建立警示	702
專用 IP 的 SNDS 指標	704
疑難排解問題	705
自動暫停電子郵件傳送	706
針對您整個帳戶	706
針對組態設定	713
使用 EventBridge 進行監控	722
SES 事件	722
事件結構描述參考	724
虛擬可交付性管理員建議程式狀態結構描述	724
SES 電子郵件傳送狀態結構描述	726
使用 EventBridge	728
在 EventBridge 中指定範例事件	728
SES 事件的事件模式	729
額外 EventBridge 資源	731
程式碼範例	732
Amazon SES	734
基本概念	735
案例	867
Amazon SES API v2	913
基本概念	914
案例	997
安全	1055
資料保護	1056
靜態資料加密	1056
傳輸中加密	1068
刪除個人資料	1068
身分與存取管理	1074
建立可存取 SES 的 IAM 政策	1075
用於 SES 的 IAM 政策範例	1078

AWS 受管政策	1084
使用服務連結角色	1086
日誌記錄和監控	1088
記錄 API 呼叫	1089
法規遵循驗證	1099
恢復能力	1099
SES 中的基礎設施安全	1100
VPC 端點	1100
在 Amazon VPC 中設定 SES 的演練範例	1101
故障診斷	1104
一般問題	1105
我所做的變更不一定會立刻生效	1105
驗證問題	1105
網域驗證問題	1106
檢查網域驗證設定	1107
電子郵件驗證問題	1108
DKIM 問題	1109
傳遞問題	1110
收到的電子郵件發生問題	1111
通知問題	1112
電子郵件傳送錯誤	1113
增加輸送量	1115
SMTP 問題	1116
SMTP 回應代碼	1118
常見問答集	1123
受管 DIPS FAQs	1123
受管 DIPS 常見問答集Q1	1123
受管 DIPS 常見問答集Q2	1123
受管 DIPS 常見問答集Q3	1124
受管 DIPS 常見問答集Q4	1124
受管 DIPS 常見問答集Q5	1124
受管 DIPS 常見問答集Q6	1124
傳送審核程序常見問答集	1124
審核中帳戶	1125
暫停傳送	1127
退信	1130

投訴	1132
垃圾郵件防禦	1138
手動調查	1140
DNS 黑名單 (DNSBL) 常見問答集	1141
DNSBL 常見問答集第 1 題	1142
DNSBL 常見問答集第 2 題	1142
DNSBL 常見問答集第 3 題	1142
DNSBL 常見問答集第 4 題	1142
DNSBL 常見問答集第 5 題	1143
DNSBL 常見問答集第 6 題	1143
電子郵件指標常見問答集	1144
一般	1145
開啟追蹤	1146
點選追蹤	1147
快速尋找索引	1150
操作方法和概念	1150
支援通訊協定的FAQs	1157
什麼是 AWS JSON 和 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定，它們有何不同？	1157
如何開始使用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定？	1157
啟用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定有哪些風險？	1158
如果我的解決方案不支援 Smithy RPC v2 CBOR，該怎麼辦？	1158
哪些 AWS 區域支援 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定？	1158
升級至支援 Smithy RPC v2 CBOR 的開發套件版本時，可以預期哪些延遲改善？	1158
AWS JSON 通訊協定是否會棄用？	1158
哪裡可以找到有關 Smithy RPC v2 CBOR 的詳細資訊？	1158
.....	mclix

什麼是 Amazon SES ？

[Amazon Simple Email Service \(SES\)](#) 為電子郵件平台，為您提供簡單且符合經濟效益的方式來使用自有電子郵件地址和網域傳送和接收電子郵件。

例如，可傳送行銷電子郵件，例如特別優惠、交易電子郵件如訂單確認，以及其他類型的通訊內容，如電子報。當您使用 Amazon SES 來接收郵件時，可開發軟體解決方案，例如電子郵件自動回應程式、電子郵件取消訂閱系統以及可自傳入的電子郵件中產生客戶支援票證的應用程式。

如需 Amazon SES 各種相關主題的更多資訊，請參閱 [AWS簡訊與目標鎖定部落格](#)。

優勢

建構大規模電子郵件解決方法對於企業來說通常是項複雜又所費不貲的挑戰。需面對基礎設施挑戰，例如電子郵件伺服器管理、網路組態以及 IP 地址評價等。此外，許多第三方電子郵件解決方案需要協議合約與價格以及可觀的前期成本。Amazon SES 屏除這些難關，讓您從 Amazon.com 多年來累積的經驗，以及為大規模顧客群所打造的成熟電子郵件基礎建設中獲得最佳效益。

相關服務

Amazon SES 與其他AWS產品無縫整合。例如，您可以：

- 將電子郵件傳送功能新增到任何應用程式。
- 若要從 Amazon EC2 傳送電子郵件，您可以使用 [AWS軟體開發套件](#)、使用 [Amazon SES SMTP 界面](#)，或直接呼叫 [Amazon SES API](#)。
- 使用 [AWS Elastic Beanstalk](#) 建立啟用電子郵件功能的應用程式，例如使用 Amazon SES 來將電子報傳送給客戶的程式。
- 設定 [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) 來通知您遭到退信、產生投訴，或者成功遞送到收件人電子郵件伺服器的電子郵件。當您使用 Amazon SES 接收電子郵件時，您的電子郵件內容可發佈到 Amazon SNS 主題。
- 使用AWS 管理主控台設定 Easy DKIM，這是驗證電子郵件的方法。雖然您可透過任何 DNS 供應商來使用 Easy DKIM，使用 [Route 53](#) 來管理網域可讓設定過程更為簡單。
- 使用 [AWS Identity and Access Management\(IAM\)](#) 來控制使用者的電子郵件傳送存取權。
- 將收到的電子郵件存放在 [Amazon Simple Storage Service \(Amazon S3\)](#)。
- 觸發 [AWS Lambda](#) 函數來對收到的電子郵件採取動作。

- 使用 [AWS Key Management Service\(AWS KMS\)](#) 來選擇性加密您在 Amazon S3 儲存貯體中收到的電子郵件。
- 使用 [AWS CloudTrail](#) 來記錄您使用主控台或 Amazon SES API 執行的 Amazon SES API 呼叫。
- 將您的電子郵件傳送事件發佈至 [Amazon CloudWatch](#) 或 [Amazon Data Firehose](#)。如果您將電子郵件傳送事件發佈至 Firehose，您可以在 [Amazon Redshift](#)、[Amazon OpenSearch Service](#) 或 [Amazon S3](#) 中存取它們。

定價

使用 Amazon SES，您可以根據傳送和接收的電子郵件數量付費。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

區域和 Amazon SES

SES AWS 區域 在全球數個 中提供。在每個區域中，AWS 會維護多個可用區域。這些可用區域各自實體隔離，但以私有、低延遲、高輸送量、高度冗餘的網路連線加以整合。這些可用區域讓我們能提供極高的可用性和備援，同時減少延遲。

如需所有 SES 區域端點的清單，請參閱《》中的 [Amazon Simple Email Service 端點和配額](#) AWS 一般參考。若要進一步了解每個區域中可用的可用區域數量，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

本節包含您計劃在多個 SES 中使用時需要知道的資訊 AWS 區域。將探討下列主題：

- [SES 區域和端點](#)
- [沙盒移除與提高傳送限制](#)
- [電子郵件地址和網域驗證](#)
- [Easy DKIM](#)
- [帳戶層級禁止名單](#)
- [意見回饋通知](#)
- [SMTP 登入資料](#)
- [傳送授權](#)
- [用於自訂「寄件人」網域的意見回饋端點](#)
- [電子郵件接收](#)
- [設定 \(MX\) 記錄](#)

如需的一般資訊 AWS 區域，請參閱《一般參考》中的[AWS 服務端點](#)。AWS

SES 區域和端點

當您使用 SES 傳送電子郵件時，您會連線到提供 SES API 或 SMTP 界面端點的 URL。AWS 一般參考 包含您用來透過 SES 傳送和接收電子郵件的完整端點清單。如需詳細資訊，請參閱《》中的[Amazon Simple Email Service 端點和配額](#) AWS 一般參考— 以下參考特定章節：

- [API 端點](#) – 當您透過 SES 傳送電子郵件時，您可以使用此表格中列出的 URLs 向 SES API 提出 HTTPS 請求。
- [SMTP 端點](#) – 您可以使用此表格中列出的 URLs，在使用 SMTP 界面時傳送電子郵件。
- [電子郵件接收端點](#) – 如果您已設定 SES 接收傳送到網域的電子郵件，您可以在[網域的 DNS 設定中設定郵件交換 \(MX\) 記錄](#)時，使用此表格中列出的傳入 SMTP 端點 URLs。

Note

傳入 SMTP URL 並非 IMAP 伺服器地址。換言之，您無法使用它們來接收電子郵件，例如使用 Outlook 之類的應用程式。有關為傳入電子郵件提供 IMAP 伺服器的服務，請參閱[Amazon WorkMail](#)。

沙盒移除與提高傳送限制

您帳戶的沙盒狀態可能不同 AWS 區域。換句話說，如果您的帳戶已從美國西部（奧勒岡）區域的沙盒中移除，它可能仍位於美國東部（維吉尼亞北部）區域的沙盒中，除非您也將其從該區域的沙盒中移除。

傳送限制也可能因 而異 AWS 區域。例如，如果您的帳戶可以在歐洲（愛爾蘭）區域中每秒傳送 10 則訊息，您可能可以在其他區域中傳送更多或更少的訊息。

當您[提交請求以從沙盒中移除帳戶](#)，或[提交請求以增加帳戶的傳送配額時](#)，請務必選擇 AWS 區域 您請求適用的所有。您可以在一個支援中心案例中提交多個請求。

電子郵件地址和網域驗證

在使用 SES 傳送電子郵件之前，您必須驗證您擁有計劃傳送的電子郵件地址或網域。電子郵件地址和網域的驗證狀態也不同 AWS 區域。例如，如果您在美國西部（奧勒岡）區域驗證網域，您將無法使用該網域在美國東部（維吉尼亞北部）區域傳送電子郵件，直到您再次完成該區域的驗證程序。如需驗證電子郵件地址或網域的詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中驗證身分](#)。

Easy DKIM

您必須對要使用 Easy DKIM 的每個 AWS 區域 執行 Easy DKIM 設定程序。也就是說，在每個區域中，您必須使用 SES 主控台或 SES API 來產生 CNAME 記錄。接著，您必須將所有 CNAME 記錄新增至網域的 DNS 組態。如需設定 Easy DKIM 的詳細資訊，請參閱「[Amazon SES 中的 Easy DKIM](#)」。

並非所有 AWS 區域 使用預設 SES DKIM 網域，`dkim.amazonses.com`。若要查看您的區域是否使用區域特定的 DKIM 網域，請檢查 [中的 DKIM 網域資料表](#) AWS 一般參考。

帳戶層級禁止名單

您的 SES 帳戶層級禁止名單 AWS 帳戶 僅適用於目前 中的 AWS 區域。您可以使用 SES API v2 或主控台，手動新增或移除您帳戶層級禁止名單中的個別或大量地址。如需使用帳戶層級禁止名單的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)。

意見回饋通知

在多個 中設定意見回饋通知時，需要注意兩個重點 AWS 區域：

- 已驗證的身分設定，例如您是否透過電子郵件或透過 SNS 收到意見回饋，僅適用於您設定意見回饋的區域。例如，如果您在美國西部（奧勒岡）和美國東部（維吉尼亞北部）區域驗證 `user@example.com`，並且想要透過 SNS 通知接收退信電子郵件，則必須使用 SES API 或 SES 主控台在這兩個區域中設定 `user@example.com` 的 SNS 意見回饋通知。
- 您用於意見回饋轉送的 SNS 主題必須位於您使用 SES 的相同區域。

如需透過意見回饋通知監控傳送活動的詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon SES 的事件通知](#)。

SMTP 登入資料

您用來透過 SES SMTP 界面傳送電子郵件的登入資料對每個 都是唯一的 AWS 區域。如果您使用 SES SMTP 界面在多個區域中傳送電子郵件，則必須為每個區域[產生一組 SMTP 登入](#)資料。

Note

如果您在 2019 年 1 月 10 日之前建立 SMTP 登入資料，您的 SMTP 登入資料會使用舊版 AWS Signature 建立。基於安全性考量，您應刪除在此日期之前建立的憑證，改用較新的憑證。您可以[使用 IAM 主控台刪除較舊的憑證](#)。

用於自訂「寄件人」網域的意見回饋端點

如果您使用自訂「寄件人」網域，SES 會要求您發佈 MX 記錄，讓您的網域可以接收電子郵件提供者傳送給您的退信和投訴通知。您可以將相同的自訂「寄件人」網域用於不同 中的已驗證身分，AWS 區域 因為退信和投訴通知會傳送到區域特定的意見回饋端點。

當您設定自訂「寄件人」網域時，SES 會自動為設定自訂「寄件人」的區域指定正確的意見回饋端點。此端點會在 MX 記錄的值欄位中提供，供您發佈（新增）至網域的 DNS 組態。

自訂「寄件人」設定程序如 [使用自訂「寄件人」網域](#) 中所述。做為參考，SES 用於不同 的意見回饋端點 AWS 區域 會列在的 [意見回饋端點](#) 表格中 AWS 一般參考。

傳送授權

委派寄件者只能從驗證 AWS 區域 身分擁有者身分的 傳送電子郵件。提供委派寄件者權限的傳送授權政策必須連接到該區域內的身分。如需關於傳送授權的詳細資訊，請參閱 [透過 Amazon SES 使用傳送授權](#)。

電子郵件接收

除了 Amazon S3 儲存貯體之外，您用於透過 SES 接收電子郵件的所有 AWS 資源都必須與 SES 端點 AWS 區域 位於相同位置。例如，如果您在美國西部（奧勒岡）區域使用 SES，則您使用的任何 SNS 主題、KMS 金鑰和 Lambda 函數也必須位於美國西部（奧勒岡）區域。同樣地，若要接收區域內包含 SES 的電子郵件，您必須在該區域中建立作用中的接收規則集。電子郵件接收概念和設定程序會在中說明[使用 Amazon SES 接收電子郵件](#)。

中的 [電子郵件接收端點](#) 表格 AWS 一般參考 列出 SES AWS 區域 支援電子郵件接收的所有 的電子郵件接收端點。

Amazon SES 中的服務配額

下列章節列出並說明適用於 Amazon SES 資源和操作的配額。有些配額可以增加，有些則無法增加。若要判斷是否可以請求增加配額，請參閱 Adjustable (可調整) 一欄。

Note

SES 配額適用於AWS 區域您在 中使用的每個配額AWS 帳戶。

電子郵件傳送份額

下列配額適用於透過 SES 傳送電子郵件。

傳送份額

配額是以收件人數目為基礎，而不是以郵件數量為基礎。

資源	預設配額	可調整
每 24 小時期間內可傳送的電子郵件數量	若您的帳戶位於沙盒內，則配額為每 24 個小時最多可以傳送 200 封電子郵件。 如果您的帳戶在沙盒外，此數字會根據您的特定使用案例而不同。	是
每秒可傳送的電子郵件數量 (傳送率)	若您的帳戶位於沙盒內，則配額為每秒可傳送 1 封電子郵件。 如果您的帳戶在沙盒外，此速率會根據您的特定使用案例而不同。	是

訊息配額

資源	預設配額	可調整
使用 SES v1 API - 最大訊息大小 (包括配件)	每則訊息 10 MB (採用 base64 編碼)。	否 (對於訊息大小超過 10MB 的工作負載，請考慮遷移到 SES v2 API 。)
使用 SES v2 API 或者 SMTP - 最大訊息大小 (包括配件)	每則訊息 40 MB (採用 base64 編碼)。	否

Note

大於 10MB 的訊息會受到頻寬限制的調節，並且根據您的傳送速率，您可能會被調節至 40MB/s。例如，您可以以每秒 1 則訊息的速率傳送 40MB 訊息，也可以每秒傳送兩則 20MB 訊息。

寄件者和收件人配額

資源	預設配額	可調整
租用戶數量上限	10,000	是
每則訊息的最高收件人數	每則訊息 50 個收件人。 Note 收件人可以是「收件人」、「副本」或「密件副本」地址。	否。
您可以驗證的最大身分數量	每個 10,000 個身分AWS 區域。 Note 身分是您用來透過 SES 傳送電子郵件的網域或電子郵件地址。	請聯絡您的AWS帳戶經理以討論您的使用案例。
專用 IP 集區的最大數量 (包括受管理和標準 IP 集區)	50	否

與事件發佈相關的配額

資源	預設配額	可調整
組態設定的最高數量	10,000	否
組態集名稱的長度上限	組態集名稱可包含最多 64 個英數字元。他們也可以包含連字號 (-) 和底線 (_)。名稱不可包含空格、重音字元，或任何其他特殊字元。	否
每個組態設定的事件目的地最高數量	10	否
每個 CloudWatch 事件目的地的最高維度數量	10	否

電子郵件範本配額

資源	預設配額	可調整
每個 中的電子郵件範本數量上限AWS 區域	20,000	否
範本大小上限	500 KB	否
每個範本中替換值的數量上限	無限制	N/A
每個範本化電子郵件的收件人數目上限	50 個目標 目標是任何位於 "To"、"CC" 或 "BCC" 行上的電子郵件地址。	否

 **Note**

在對 API 發出的單一呼叫中，您可聯絡的目標

資源	預設配額	可調整
	數可能會受到帳戶的最高傳送速率限制。	

電子郵件接收配額

下表列出與透過 SES 接收電子郵件相關聯的配額。

資源	預設配額	可調整
每個接收規則集的最高規則數量	200	否
每個接收規則集的最高動作數量	10	否
每個接收規則集的最高收件人數	500	否
每個的接收規則集數目上限 AWS 帳戶	40	否
每個的 IP 地址篩選條件數目 上限AWS 帳戶	100	否
可儲存於 Amazon S3 儲存貯體的電子郵件大小上限 (包含頁首)	40 MB	否
可使用 Amazon SNS 通知發佈的電子郵件大小上限 (包含頁首)	150 KB	否
可使用 Amazon SNS 通知發佈的電子郵件標頭大小上限	10 KB	否

資源	預設配額	可調整
可使用AWS Lambda函數發佈的電子郵件標頭大小上限	50 KB	否

Mail Manager 配額

下表列出與 Mail Manager 相關聯的配額。

資源	預設配額	可調整
開啟的輸入端點數目上限	10	否
授權的輸入端點數目上限	50	否
交互 TLS 傳入端點的數量上限	10	否
每則訊息的最高收件人數目	100	否
電子郵件大小上限（包括標頭）	40 MB	否
流量政策陳述式的數量上限	20	否
流量政策陳述式條件數目上限	10	否
每個區域的流量政策數目上限	100	否
SMTP 轉送的數量上限	40	否
每個區域的最大地址清單數量	100	否
每個地址清單的地址數目上限	100,000	否
規則集的數量上限	40	否
每個規則集的規則數目上限	40	否
每個規則的條件數目上限	10	否

資源	預設配額	可調整
每個規則的動作數量上限	10	否
每個規則集的轉送或傳送動作數量上限	10	否
作用中封存的數量上限	10	否
封存搜尋結果的數量上限	1000	否
匯出的封存搜尋結果數目上限	250,000	否
平行執行中搜尋請求的數量上限	1	否
平行執行的匯出請求數目上限	1	否
每週封存的保留變更數目上限	1	否

一般配額

下表列出適用於透過 SES 傳送和接收電子郵件的配額。

SES API 傳送配額

資源	預設配額	可調整
可呼叫 Amazon SES API 動作的速率	所有動作 (除了 <code>SendEmail</code> 、 <code>SendRawEmail</code> 和 <code>SendTemplatedEmail</code>) 皆受每秒執行一次請求的調節。	否
MIME 部分	500	否

SES 其他配額

資源	預設配額	可調整
並行匯入任務的數量上限	20	否
並行匯出任務的數量上限	20	否

Amazon SES 憑證的類型

若要與 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 互動，請使用安全憑證來驗證您的身分以及您是否有與 Amazon SES 互動的許可。有不同類型的登入資料，且您使用的登入資料取決於想要執行的操作。例如，使用 Amazon SES API 傳送電子郵件時需使用 AWS 存取金鑰，而在使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件時則需使用 SMTP 憑證。

下表列出使用 Amazon SES 時可能用到的憑證類型，取決於您所執行的操作。

如果您想要存取...	使用這些登入資料	登入資料的組成內容	如何取得登入資料
Amazon SES API (您可以直接存取 Amazon SES API，或透過 AWS SDK AWS Command Line Interface、或間接存取 AWS Tools for Windows PowerShell。)	AWS 存取金鑰	存取金鑰 ID 和私密存取金鑰	請參閱 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#access-keys-and-secret-access-keys 中的 AWS 一般參考 Access Keys (存取金鑰)。

Note

為了安全最佳實務，請使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者存取金鑰，而非 AWS 帳戶存取金鑰。您的 AWS 帳戶登入資料會授予所有 AWS 資源的完整存

如果您想要存取...	使用這些登入資料	登入資料的組成內容	如何取得登入資料
			取權，因此您應該將它們存放在安全的地方，並改為使用 IAM 使用者登入資料與 day-to-day 互動 AWS。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 根帳戶登入資料與 IAM 使用者憑證。
Amazon SES SMTP 界面	SMTP 登入資料	使用者名稱和密碼	請參閱 取得 Amazon SES SMTP 憑證。  Note 雖然您的 Amazon SES SMTP 憑證與您的 AWS 存取金鑰及 IAM 使用者存取金鑰不同，但 Amazon SES SMTP 憑證其實是一種 IAM 憑證。IAM 使用者可建立 Amazon SES SMTP 憑證，但是根帳戶擁有者必須確保 IAM 使用者的政策給予他們存取下列 Amazon SES 動作的許可： 「iam:ListUsers」、 「iam:CreateUser」、 「iam:CreateAccessKey」和「iam:PutUserPolicy」。

如果您想要存取...	使用這些登入資料	登入資料的組成內容	如何取得登入資料
Amazon SES 主控台	IAM 使用者名稱和密碼 或 電子郵件和密碼	IAM 使用者名稱和密碼 或 電子郵件和密碼	請參閱 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-sec-cred-types.html#iam-user-name-and-password 的 IAM User Name and Password (IAM 使用者名稱和密碼) 和AWS 一般參考 Email Address and Password (電子郵件地址和密碼)。


 **Note**

做為安全最佳實務，請使用 IAM 使用者名稱和密碼，而非電子郵件地址和密碼。電子郵件地址和密碼組合適用於您的 AWS 帳戶，因此您應該將它們存放在安全的地方，而不是用於與 day-to-day 互動 AWS。如需詳細資訊，請參閱 AWS 一般參考 中的 [根帳戶登入資料與 IAM 使用者憑證](#)。

如需不同類型 AWS 安全登入資料 (SMTP 登入資料除外，僅用於 Amazon SES 的詳細資訊，請參閱 中的 [AWS 安全登入資料](#) AWS 一般參考。

如何在 Amazon SES 中傳送電子郵件

此主題說明當您使用 SES 傳送電子郵件時可能發生的情況，以及在送出電子郵件後會發生的不同結果。下方圖表是傳送程序的高階概觀：

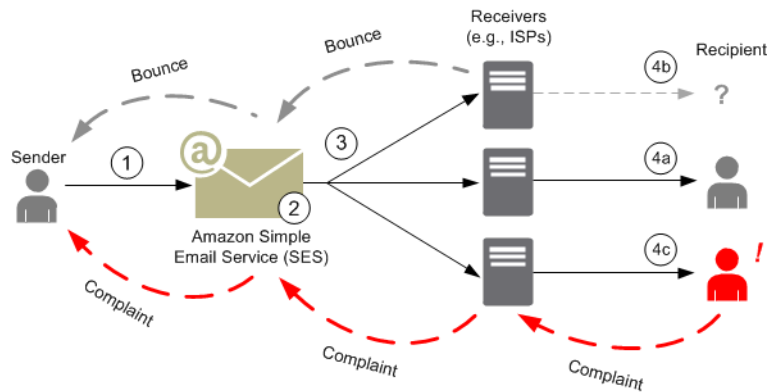

1. 扮演電子郵件寄件者角色的客戶端應用程式對 SES 提出請求，以傳送電子郵件給一或多個收件人。
2. 如果請求有效，SES 將接受電子郵件。
3. SES 透過網際網路傳送訊息給收件人的接收者。一旦訊息傳送到 SES，通常會立即傳送，而第一次傳遞嘗試正常來說會在千分之一秒內發生。
4. 此時會發生幾種不同的可能性。例如：
 - a. ISP 將成功傳遞訊息到收件人的收件匣。
 - b. 收件人的電子郵件地址不存在，因此 ISP 將傳送退信通知給 SES。SES 接著會轉送此通知給寄件者。
 - c. 收件人會收到訊息，但會認為訊息是垃圾郵件並對 ISP 提出投訴。已設定與 SES 的回饋迴圈之 ISP 會傳送投訴給 SES，然後轉寄投訴給寄件者。

下列章節將審閱寄件者傳送電子郵件請求給 SES 以及在 SES 傳送電子郵件訊息給收件人後可能發生的個別結果。

在寄件者傳送電子郵件請求給 SES 之後

當寄件者對 SES 發出請求來傳送電子郵件時，呼叫可能成功或失敗。以下章節說明在每個案例中會發生的情況。

成功的傳送請求

如果對 SES 的請求成功，SES 會傳回成功回應給寄件者。此訊息包含 訊息 ID (一個可唯一識別請求的字元字串)。您可以使用訊息 ID 來識別傳送的電子郵件，或追蹤傳送期間遇到的問題 (您必須[儲存自己的映射](#)，記錄識別符如何映射到 SES 接受電子郵件時傳遞回來給您的 SES 訊息 ID)。SES 接著會根據請求參數來組合電子郵件訊息、掃描訊息中的可疑內容以及病毒，然後使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 透過網際網路傳送訊息。您的訊息通常會立即傳送；而第一次傳遞嘗試一般來說會在千分之一秒內發生。

Note

若 SES 接受寄件者的請求並判斷訊息包含病毒，SES 便會停止處理訊息，且不會嘗試將它遞送到收件人的電子郵件伺服器。

傳送請求失敗

如果寄件者對 SES 的電子郵件傳送請求失敗，SES 將以錯誤回應並刪除該封電子郵件。此請求的失敗有幾項原因。例如，請求的格式可能不正確或電子郵件地址可能尚未由寄件者驗證。

Note

在極少數情況下，即使傳送請求傳回錯誤給發起人，SES 也可能接受電子郵件進行傳遞。如果您的應用程式重試請求，可能會傳送具有不同訊息 ID 的第二封電子郵件，而且您可能會收到與失敗呼叫相關聯訊息的事件通知。若要可靠地將事件通知與傳送邏輯建立關聯，請使用[訊息標籤](#)，而不是僅依賴訊息 ID。

用於判斷請求是否失敗的方法將取決於您呼叫 SES 所用的方法。下列範例是錯誤與例外狀況傳回的範例：

- 如果您是透過查詢 (HTTPS) API (SendEmail 或 SendRawEmail) 呼叫 SES，動作將傳回錯誤。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。
- 如果您針對使用例外狀況的程式設計語言使用 AWS 開發套件，對 SES 的呼叫將會擲回 MessageRejectedException。(例外狀況的名稱可能根據開發套件有些許不同。)
- 如果您使用 SMTP 介面，則寄件者會收到 SMTP 回應程式碼，但如何傳遞錯誤將取決於寄件者的用戶端。部分客戶端可能顯示錯誤碼；其他客戶端可能不會。

如需使用 SES 傳送電子郵件時可能發生的錯誤相關資訊，請參閱 [Amazon SES 電子郵件傳送錯誤](#)。

Amazon SES 傳送電子郵件後

如果寄件者對 SES 的請求成功，那麼 SES 將傳送電子郵件，並會發生以下其中一個結果：

- 成功遞送且收件人未拒絕電子郵件 - ISP 接受該封電子郵件，且 ISP 將電子郵件遞送給收件人。下圖顯示成功交付狀況。



- 硬退信 - 電子郵件遭到 ISP 拒絕的原因為持續性狀況或者 SES 因為電子郵件地址不在 SES 禁止名單中而拒收該封電子郵件。若電子郵件地址最近造成任何 SES 客戶硬退信，電子郵件將被列於 SES 禁止名單中。因為收件人的地址無效而導致 ISP 產生的硬退信可能會發生。硬退信通知由 ISP 寄回至 SES，將透過電子郵件或 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知寄件者，方法取決於寄件者的設定。SES 會以相同方式通知寄件者關於禁止名單的退信。來自 ISP 的硬退信路徑顯示於下列圖表中。



- 軟退信 - 由於暫時性狀況，例如 ISP 過於繁忙而無法處理請求或者收件人的信箱已滿等問題，ISP 無法遞送電子郵件給收件人。若網域不存在，也可能發生軟退信。ISP 會將軟退信通知傳回 SES，或是在網域不存在的情況下，SES 會找不到該網域的電子郵件伺服器。無論何種狀況，SES 將在一段時間內持續重試電子郵件。如果 SES 在該段時間內仍無法遞送電子郵件，便會透過電子郵件或 Amazon SNS 傳送退信通知給您。如果 SES 可以在重試期間內將電子郵件傳送給收件人，表示交付成功。下圖顯示軟退信狀況。在這種情況下，SES 將重新嘗試傳送電子郵件，而 ISP 最終將能將郵件交付給收件人。



- 投訴 - ISP 已接受電子郵件並已傳送給收件人，但收件人認為該電子郵件是垃圾郵件並在自己的電子郵件用戶端點選了按鈕，例如「標示為垃圾郵件」。若 SES 已設定與 ISP 的回饋迴圈，那麼投訴通知將會傳送給 SES，然後再轉寄投訴通知給寄件者。大部分 ISP 都不會提供提出投訴的收件人電子郵件，因此來自 SES 的投訴通知將提供寄件者一份可能曾提出投訴的收件人清單，此清單包根據原始訊息與向 SES 發出投訴的 ISP 之收件人而產生。投訴的路徑顯示於下方圖表中。



- 自動回應 - ISP 會接受電子郵件，再由 ISP 遞送給收件人。然後，ISP 將傳送自動回應給 SES，例如不在辦公室 (OOO) 訊息。SES 會轉送此自動回應通知給寄件者。自動回應顯示於下列圖表中。



請確定支援 SES 的程式不會重試傳送產生自動回應的訊息。

Tip

您可以使用 SES 信箱模擬器測試成功交付、退信、投訴，OOO 等狀況，或者了解當地址被列於禁止名單上時會發生的情況。如需詳細資訊，請參閱[手動使用信箱模擬器](#)。

Amazon SES 中的電子郵件格式

用戶端對 Amazon SES 發出請求時，Amazon SES 會建構符合網際網路訊息格式規格 ([RFC 5322](#)) 的電子郵件訊息。電子郵件包含標頭、內文及信封，如下所述。

- 標題 - 包含路由指示與訊息相關資訊。範例為寄件者的地址，收件人的地址、主旨和日期。標題類似於郵寄信件上方的資訊，但是可以包含許多其他類型的資訊，例如訊息格式。
- 內文 - 包含訊息本身的文字。
- 信封 - 包含 SMTP 工作階段期間，電子郵件用戶端與電子郵件伺服器之間進行通訊的實際路由。此電子郵件信封資訊類似於郵寄信封上的資訊。電子郵件信封的路由資訊通常與電子郵件標題中的路由資訊是相同的，但並非絕對。例如，當您送密件副本 (BCC) 時，實際的收件人地址 (自信封衍生) 與顯示在收件人電子郵件客戶端的「收件人」地址 (自標題衍生) 不同。

以下為電子郵件的簡易範例。此標頭後接空白列，然後是電子郵件的內文。信封不會顯示，因為信封是用於在 SMTP 工作階段於客戶端與郵件伺服器之間通訊，而非做為電子郵件本身的一部分。

```
Received: from abc.smtp-out.amazonses.com (123.45.67.89) by in.example.com
(87.65.43.210); Fri, 17 Dec 2010 14:26:22
From: "Andrew" <andrew@example.com>;
```

```
To: "Bob" <bob@example.com>
Date: Fri, 17 Dec 2010 14:26:21 -0800
Subject: Hello
Message-ID: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>
Accept-Language: en-US
Content-Language: en-US
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
MIME-Version: 1.0
```

Hello, I hope you are having a good day.

-Andrew

以下章節說明電子郵件標題與內文，並指出您使用 Amazon SES 時需要提供的資訊。

電子郵件標題

每個電子郵件訊息有一個標題。每個一標題行都包含後面接著冒號、再接著欄位內文的標題。當您在電子郵件客戶端中讀取電子郵件時，電子郵件客戶端通常會顯示下列標題欄位的值：

- 收件人 - 訊息收件人的電子郵件地址。
- 副本 - 訊息副本收件人的電子郵件地址。
- 寄件人 - 傳送電子郵件的地址。
- 主旨 - 訊息主題摘要。
- 日期 - 電子郵件傳送的時間和日期。

有許多其他標題欄位，提供路由資訊並說明訊息內容。電子郵件用戶端通常不會對使用者顯示這些欄位。如需 Amazon SES 接受的標題欄位完整清單，請參閱 [Amazon SES 標頭欄位](#)。使用 Amazon SES 時，尤其需要了解「寄件人」、「回覆至」、和「傳回路徑」標題欄位之間的差別。如之前的說明，「寄件人」地址為訊息寄件者的電子郵件地址，而「回覆至」和「傳回路徑」則如下所述：

- 回覆至 - 回覆電子郵件時將傳送的目標電子郵件地址。在預設情況下，回覆會傳送到原始寄件者的電子郵件地址。
- 傳回路徑 - 訊息退信與投訴應傳送的目標電子郵件地址。「傳回路徑」有時稱為「信封來自」(envelope from)、「信封寄件者」(envelope sender) 或「寄件人」(MAIL FROM)。

 Note

使用 Amazon SES 時，建議您一律設定「傳回路徑」參數，才能得知退信狀況並在發生時採取修正動作。

若要將退回的訊息與其原本設定的收件人配對，您可以使用可變信封返回路徑 (VERP)。有了可變信封返回路徑 (VERP)，可為每個收件人設定不同的「傳回路徑」，若訊息被退回，您就能自動知道哪個收件人退回訊息，而不用開啟退信訊息並進行解析。

電子郵件內文

電子郵件內文包含訊息的文字。內文可使用下列格式傳送：

- HTML - 如果收件人的電子郵件客戶端可以解譯 HTML，內文可以包含格式化文字和超連結
- 純文字 - 如果收件人的電子郵件客戶端以文字為基礎，內文不可包含任何無法列印的字元。
- 同時使用 HTML 和純文字 - 當您使用兩種格式在單一訊息中傳送相同內容時，收件人的電子郵件客戶端將根據其功能來決定要顯示何種格式。

若您傳送電子郵件訊息給大量的收件人，那麼同時使用 HTML 和文字傳送是可以理解的。部分收件人會有支援 HTML 的電子郵件客戶端，他們可以按一下內嵌的超連結訊息。使用以文字為基礎的電子郵件用戶端收件人將需要您加入 URL，讓他們可以複製並使用 Web 瀏覽器開啟。

您需要提供給 Amazon SES 的電子郵件資訊

透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，您需要提供的資訊取決於您呼叫 Amazon SES 的方式。您可以提供最少量的資訊，並讓 Amazon SES 處理所有格式。或者，如果您想要執行更進階的操作，例如傳送附件，您可以自行提供原始訊息。以下各節會說明您在使用 Amazon SES API、Amazon SES SMTP 界面或 Amazon SES 主控台傳送電子郵件時需要提供的資訊。

Amazon SES API

如果您直接呼叫 Amazon SES API，您呼叫的是 SendEmail 或 SendRawEmail API。您需要提供的資訊量將取決於您的呼叫何種 API。

- SendEmail API 需要您提供來源地址、目的地地址、訊息主旨和訊息內文。您可以選擇提供「回覆至」地址。當您呼叫此 API 時，Amazon SES 將自動組合一封格式正確的分段多用途網際網路郵

件延伸 (MIME) 電子郵件訊息，由電子郵件用戶端軟體針對顯示進行最佳化。如需詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件](#)」。

- SendRawEmail API 可提供透過指定標頭、MIME 部分和內容類型格式化及傳送您自己電子郵件原始碼訊息的彈性。SendRawEmail 通常是由進階使用者使用。您需要提供訊息內文以及網際網路訊息格式規格 ([RFC 5322](#)) 中指定為必要的所有標頭欄位。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件](#)。

如果您使用 AWS SDK 呼叫 Amazon SES API，您可以將上述資訊提供給對應的函數（例如，適用於 Java SendRawEmail 的 SendEmail 和）。

如需使用 Amazon SES API 傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES API 來傳送電子郵件](#)。

Amazon SES SMTP 界面

當您透過 SMTP 界面存取 Amazon SES 時，您的 SMTP 用戶端應用程式會組合訊息，因此您需要提供的資訊取決於您所使用的應用程式。客戶端與伺服器間的 SMTP 交換至少將需要來源地址、目的地地址以及訊息中繼資料等資訊。

如需使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件](#)。

Amazon SES 主控台

當您使用 Amazon SES 主控台傳送電子郵件時，您需要提供的資訊量將取決於您選擇傳送的是格式化或原始電子郵件。

- 若要傳送格式化電子郵件，您需要提供來源地址、目的地地址、訊息主旨和訊息內文。Amazon SES 將自動組合一封格式正確的分段 MIME 電子郵件訊息，由電子郵件用戶端軟體針對顯示進行最佳化。您也可以指定「回覆到」和「傳回路徑」欄位。
- 若要傳送原始電子郵件，您需要提供來源地址、目標地址和訊息內容，其中必須包含訊息內文與網際網路訊息格式規格 ([RFC 5322](#)) 中指定為必要的所有標頭欄位。

了解 Amazon SES 中的電子郵件可交付性

您希望收件人能夠讀取您的電子郵件並認為內容是有價值的，而非將電子郵件標記為垃圾郵件。換言之，您想要最大限度提升電子郵件的遞送度 - 電子郵件送達收件人信箱的比例。此主題將檢視使用 Amazon SES 時應該熟悉的電子郵件遞送度的概念。

若要讓電子郵件可交付性最大化，需了解電子郵件傳遞問題、積極採取步驟來避免問題、隨時掌握您傳送的電子郵件狀態、然後改善您的電子郵件傳送程式。若需要，更要進一步提升成功送達的可能性。以下章節將檢視這些步驟背後的概念，並了解 Amazon SES 如何在這些程序中如何為您帶來幫助。



了解電子郵件交付問題

在大多數情況下，您的訊息將成功傳送到預期收到這封電子郵件的收件人。不過，在某些情況下，傳遞可能會失敗，或者收件人可能不想要收到您傳送的郵件。退信、投訴與禁止名單都與這些交付問題相關，也將在接下來的章節中說明。

Bounce

如果您的收件人的接收者 (例如電子郵件供應商) 無法交付您的訊息給收件人，接收者會把訊息退回 Amazon SES。然後 Amazon SES 會透過電子郵件或 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 來通知您有退回的電子郵件，方式將取決於您的系統設定。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon SES 的事件通知](#)。

退信分為硬退信和軟退信，如下所示：

- 硬退信 - 持久性電子郵件交付失敗。例如信箱不存在。Amazon SES 不會重試硬退信，除非有 DNS 查詢失敗的例外情況。我們強烈建議您不要重複嘗試傳遞到發生硬退信的電子郵件地址。
- 軟退信 - 暫時性電子郵件交付失敗。例如信箱已滿、有太多連線 (也稱為調節) 或連線逾時。Amazon SES 會重試軟退信多次。如果電子郵件仍無法送達，Amazon SES 便會停止重試。

Amazon SES 將通知您不會再重試的硬退信與軟退信。但是，只有硬退信會計入您使用 Amazon SES 主控台或 GetSendStatistics API 擷取的退信率及退信指標。

退信可能是同步或非同步。同步退信會在寄件者與接收者的電子郵件伺服器進行積極通訊時發生。非同步退信發生的情況是因為接收者一開始先接受電子郵件訊息供交付，但後來卻無法交付收件人所致。

投訴

大多數的電子郵件用戶端程式提供標示為「標記為垃圾郵件」或類似的按鈕，此功能會將郵件移到垃圾郵件資料夾並轉寄給電子郵件提供者。此外，大多數電子郵件提供者會提供濫用回報地址 (例如，abuse@example.net)，讓使用者可以轉發不想收到的電子郵件訊息至此地址，並要求電子郵件提供者採取行動來防止這類郵件。在這兩種情況下，收件人便是在提出投訴。如果電子郵件供應商判斷您是濫發垃圾郵件者，而 Amazon SES 向電子郵件供應商設定了回饋迴圈，則電子郵件供應商會將投訴傳回 Amazon SES。Amazon SES 收到這類投訴後，會根據您設定系統的方式，使用電子郵件或 Amazon SNS 通知將投訴轉送給您。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon SES 的事件通知](#)。我們建議您不要重複嘗試傳遞到提出投訴的電子郵件地址。

全域禁止名單

Amazon SES 全域禁止名單是由 SES 擁有和管理，以保護 SES 共用 IP 集區中地址的評價，其中包含最近造成任何 SES 客戶硬退信的收件人電子郵件地址。如果您嘗試透過 SES 傳送電子郵件給禁止名單上的地址，針對 SES 的呼叫雖然會成功，但是 SES 會將電子郵件視為硬退信而不會嘗試傳送。正如任何硬退信，禁止名單的退信將會計入您的傳送份額與退信率中。電子郵件地址可能被列於禁止名單中高達 14 天。如果您確定要傳送的電子郵件地址有效，您可以複寫全域禁止名單，方法是確保該地址未列在您的帳戶層級禁止名單中，而 SES 仍會嘗試傳遞，但是如果退信，則此退信將影響您自己的評價；如果不使用自己的帳戶層級禁止列表，他們就無法傳送到該電子郵件地址，也因此不會有其他人取得退信。若要進一步瞭解帳戶層級禁止清單，請參閱[使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)。

主動性

在網際網路上的電子郵件最大的問題是未經要求的大量電子郵件 (垃圾郵件)。電子郵件供應商會採取廣泛措施來防止客戶收到垃圾郵件。Amazon SES 也會採取步驟來降低電子郵件供應商將您的電子郵件視為垃圾郵件的可能性。Amazon SES 採用驗證、身分驗證、傳送配額和內容篩選功能。Amazon SES 同時也維護受電子郵件供應商信任的評價，並要求您傳送高品質電子郵件。Amazon SES 會自動

為您執行部分作業 (例如內容篩選)；在其他情況下，它會提供工具 (像是身分驗證)，或引導您正確使用 (傳送配額)。以下章節提供各個概念的詳細資訊。

驗證

很抱歉，垃圾郵件寄件者可能會假冒電子郵件標題並冒充來源電子郵件地址，讓信件看起來像是從另一個來源寄出。為了保持電子郵件供應商和 Amazon SES 之間的信任關係，Amazon SES 必須確保寄件者確實與宣稱的身分相符。因此，將要求您驗證所有您自 Amazon SES 傳送電子郵件的電子郵件地址，以保護您的傳送身分。您可以使用 Amazon SES 主控台或使用 Amazon SES API 來驗證電子郵件地址。您也可以驗證整個網域。如需更多詳細資訊，請參閱 [建立電子郵件地址身分](#) 和 [建立網域身分](#)。

若您的帳戶仍在 Amazon SES 沙盒中，除了由 Amazon SES 信箱模擬器提供的電子郵件地址外，您仍需要驗證所有收件人的電子郵件地址。如需有關離開沙盒的更多資訊，請參閱 [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。如需信箱模擬器的詳細資訊，請參閱 [手動使用信箱模擬器](#)。

身分驗證

身分驗證是您可以向電子郵件提供者表明身分的另一種方式。當您驗證電子郵件時，便提供證據證明您是帳戶的所有人，而您的電子郵件在傳輸中未遭到修改。在某些情況下，電子郵件供應商將拒絕轉發未經身分驗證的電子郵件。Amazon SES 支援兩種身分驗證方法：寄件者政策架構 (SPF) 和網域金鑰識別郵件 (DKIM)。如需詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中設定身分](#)。

傳送份額

如果電子郵件提供者偵測到您的傳送數量或速率突然發生預期外的遽增時，電子郵件提供者可能會懷疑您是垃圾郵件寄件者並封鎖您的電子郵件。因此，每個 Amazon SES 帳戶都會有一組傳送配額。這些配額會限制可在 24 小時期間內傳送的電子郵件數量，以及每秒可傳送的數量。這些傳送配額可協助保護您與電子郵件提供者之間的互信。

在大多數情況下，如果您是全新的使用者，Amazon SES 可讓您每天傳送少量的電子郵件。如果您傳送的是電子郵件提供者可接受的郵件，我們會自動提高此配額。您的傳送配額在一段時間後會穩定提升，如此便能以更快的速率傳送更大量的電子郵件。您也可以建立 [SES 傳送限制提高案例](#) 以要求增加額外的配額。

如需傳送配額的與提高配額的相關資訊，請參閱 [管理您的 Amazon SES 傳送限制](#)。

內容過濾

許多電子郵件提供者使用內容過濾來判斷傳入的電子郵件是否為垃圾郵件。內容篩選條件會尋找可疑的內容，若電子郵件符合垃圾郵件描述，便會封鎖該電子郵件。Amazon SES 也使用內容篩選條件。

當您的應用程式傳送請求至 Amazon SES 時，Amazon SES 會代您組合電子郵件訊息，然後掃描郵件標題和內文，判斷它們是否包含電子郵件供應商可能將其視為垃圾郵件的內容。若您的訊息對 Amazon SES 使用的內容篩選條件來說像是垃圾郵件，將會對您使用 Amazon SES 的評價造成負面影響。

Amazon SES 也會針對所有訊息掃描病毒。若訊息包含病毒，Amazon SES 便不會嘗試將訊息遞送到收件人的電子郵件伺服器。

信譽

針對電子郵件傳送作業，評價 (判定 IP 地址、電子郵件地址或傳送網域並非垃圾郵件的信心度指標) 非常重要。Amazon SES 對電子郵件供應商維持著高度正面評價，讓電子郵件供應商可將您的電子郵件遞送到收件人信箱。同樣地，您需要維持使用 Amazon SES 的受信賴評價。傳送高品質的內容來建立使用 Amazon SES 的評價。當您傳送高品質的內容時，您的評價將隨時間變得更受信任，而 Amazon SES 會提高您的傳送配額。退信和投訴過多可能會對您的評價造成負面影響，並可能導致 Amazon SES 降低您帳戶的傳送配額或終止您的 Amazon SES 帳戶。

其中一種協助維持您的評價的方法，是使用信箱模擬器來測試您的系統，而非傳送到您自行建立的電子郵件地址。傳送到信箱模擬器的電子郵件不會計入您的退信與投訴指標。如需信箱模擬器的詳細資訊，請參閱 [手動使用信箱模擬器](#)。

高品質電子郵件

高品質電子郵件代表收件人認為電子郵件內容有價值且想要收到。價值對不同的收件人來說意味著不同的東西，而且可以是優惠訊息、訂單確認、收據、電子報的形式寄送。最後，您的遞送度將完全仰賴您傳送的電子郵件品質，因為電子郵件供應商會封鎖他們認為品質低落的電子郵件。

掌握狀態

無論您的遞送是否失敗、收件人是否對您的電子郵件提出投訴，或者 Amazon SES 是否成功將電子郵件遞送到收件人的電子郵件伺服器，Amazon SES 都會提供通知及讓您輕鬆監控使用狀況統計資料，協助您追蹤問題。

通知

當電子郵件退信時，電子郵件供應商會通知 Amazon SES，而 Amazon SES 會通知您。Amazon SES 將通知您，告知 Amazon SES 不會再重試的硬退信與軟退信。許多電子郵件供應商也會轉送投訴，而 Amazon SES 會對主要電子郵件供應商設定投訴回饋迴圈，因此您不需要設定。Amazon SES 會以兩種方式通知您退信、投訴與成功交付：您可以設定帳戶來透過 Amazon SNS 接收通知，或者可透過電子郵件來接收通知 (僅限退信與投訴)。如需詳細資訊，請參閱「[設定 Amazon SES 的事件通知](#)」。

用量統計資料

Amazon SES 提供使用狀況統計資料，讓您可以檢視失敗的遞送，以判斷並解決根本原因。您可以使用 Amazon SES 主控台或呼叫 Amazon SES API 來檢視您的使用狀況統計資料。您可以檢視交付、退信、投訴和因病毒感染而遭拒絕的電子郵件數量，您也可以檢視傳送限制以確認您尚未超過配額。

改善您的電子郵件傳送程式

如果您收到大量的退信與投訴，代表您需要重新評估電子郵件傳送策略。請記住，過度退信、投訴和嘗試傳送低品質電子郵件會構成濫用，並使您AWS 帳戶面臨終止的風險。最後，您需要確保您使用 Amazon SES 傳送高品質電子郵件，並只傳送電子郵件給希望收到這些電子郵件的收件人。

至少傳遞一次

Amazon SES 會在多個伺服器上存放訊息的副本，以供備援使用並提供高可用性。偶爾在接收或刪除訊息時，存放訊息副本的其中一個伺服器可能會無法使用。

若發生此種情況，則該訊息位於無法使用的伺服器上的副本並未刪除，而當您接收訊息時可能會再次收到該則訊息副本。請將您的應用程式設為等冪 (若相同訊息處理一次以上應不會有不良影響)。

使用 Amazon SES 傳送電子郵件的最佳實務

管理您與客戶間電子郵件通訊的方法稱為您的電子郵件計畫。有幾個因素可能會導致您的電子郵件計畫成功或失敗，這些因素一開始可能令人感到混淆或難以理解。但是，了解電子郵件傳遞的方法並遵循幾項最佳實務，便能提升電子郵件成功送達客戶收件匣的機率。

主題

- [電子郵件計畫成功指標](#)
- [維持正面的寄件者評價](#)

電子郵件計畫成功指標

有幾個指標可協助衡量電子郵件程式是否成功。

本節提供下列指標的相關資訊：

- [退信](#)
- [投訴](#)

- [訊息品質](#)

退信

當電子郵件無法遞送給指定收件人時，便會發生退信。退信有兩種類型：硬退信和軟退信。硬退信可能會在電子郵件因持久性的問題而無法遞送時發生，例如電子郵件地址不存在。軟退信則會在暫時性的問題阻擋電子郵件遞送時發生。軟退信也可能在收件人收件匣已滿，或者接收伺服器暫時無法使用時發生。Amazon SES 處理軟退信的方法，是將嘗試在一段時間後重新遞送遭退信的電子郵件。

監控電子郵件程式中的硬退信數量，以及從您的收件人清單中移除硬退信電子郵件地址都非常重要。當電子郵件接收工具偵測到高硬退信率時，他們將假設您不了解自己的收件人。因此，高硬退信率可能對您的電子郵件訊息可交付性造成負面影響。

以下準則可協助您避免退信並改善您的寄件者評價：

- 試著讓您的硬退信率低於 5%。電子郵件計畫中的硬退信數量越少，ISP 將越有可能將您的訊息視為具正當性且有價值的內容。此比率應被視為合理且可達成的目標，但是並非所有 ISP 皆通用的規則。
- 千萬不可租用或購買電子郵件清單。這些清單可能包含大量的無效地址，且可能因此導致您的硬退信率大幅增加。此外，這些清單可能包含垃圾郵件陷阱 - 專門用於抓捕不正當寄件者的電子郵件地址。如果您的訊息落入垃圾郵件陷阱中，便可能對您的交付率與寄件者評價造成無法修復的傷害。
- 讓清單內容保持為最新狀態。如果您已有長時間未寄出電子郵件給收件人，可嘗試透過其他方法來驗證您的客戶狀態 (例如網站登入活動或購買歷史記錄)。
- 如果您沒有可驗證客戶狀態的方法，請考慮傳送一封 win-back (找回客戶) 電子郵件。典型的 win-back 電子郵件會提到您已有段時間未與客戶聯絡，並鼓勵客戶確認是否仍想收到您的電子郵件。傳送 win-back 電子郵件之後，自清單中清除所有未回應的收件人。

當您收到退信時，適當的回應非常重要。您可以參考下列規則：

- 如果電子郵件地址硬退信，便立即從清單中移除該地址。不要嘗試重新傳送訊息到發生硬退信的地址。重複的硬退信將增加，最終便會對您在收件人 ISP 中的評價造成傷害。
- 確認您用來接收退信通知的地址能接收電子郵件。如需設定退信和投訴通知的詳細資訊，請參閱「[設定 Amazon SES 的事件通知](#)」。
- 如果您的傳入電子郵件來自於 ISP，而非透過您自有的內部伺服器，湧入的退信通知可能送入您的垃圾郵件資料夾或完全遭到刪除。理想情況下，您不應該使用託管的電子郵件地址來接收退信。但是，若您必須使用，請時常檢查垃圾郵件且不要將退信訊息標記為垃圾郵件。在 Amazon SES 中，您可以指定傳送退信通知的目標地址。

- 退信通常會提供拒絕傳遞的信箱地址。不過，如果您需要更多精細資料來將收件人地址對應到特定的電子郵件行銷活動，請將可回溯追蹤至內部追蹤系統的 X - 標題值加入郵件中。如需詳細資訊，請參閱「[Amazon SES 標頭欄位](#)」。

投訴

當電子郵件收件人在基於 Web 的電子郵件客戶端中點選「標記為垃圾郵件」(或相同功能) 按鈕時，就會發生抱怨。如果您累積大量此類的抱怨，ISP 便假設您傳送的是垃圾郵件。這將對您的可交付性和寄件者評價造成負面影響。部分但並非所有 ISP 會在收到投訴回報時通知您；稱之為回饋迴圈。Amazon SES 會自動轉送來自 ISP 的投訴，為您提供回饋迴圈。

以下準則可協助您避免抱怨和並改善寄件者評價：

- 試著讓您的抱怨率低於 0.1%。電子郵件計畫中的抱怨數量越少，ISP 將越有可能將您的訊息視為具正當性且有價值的內容。此比率應被視為合理且可達成的目標，但是並非所有 ISP 皆通用的規則。
- 如果客戶提出與行銷電子郵件相關的抱怨，應立即停止傳送行銷電子郵件給該客戶。但是，如果您的電子郵件計畫也包含其他類型的電子郵件 (如通知或交易電子郵件)，也許可繼續傳送那些類型的訊息給提出抱怨的收件人。
- 與硬退信相同，如果您的郵寄清單已有一段時間未用於傳送電子郵件，請確認您的收件人了解為什麼他們會收到您的訊息。我們建議您傳送歡迎訊息，提醒他們您的身分並說明與他們聯絡的目的。

當您收到抱怨時，適當的回應非常重要。您可以參考下列規則：

- 確認您用來接收抱怨通知的地址能接收電子郵件。如需設定退信和投訴通知的詳細資訊，請參閱「[設定 Amazon SES 的事件通知](#)」。
- 請確定您的抱怨通知未遭 ISP 或郵件系統標記為垃圾郵件。
- 抱怨通知通常包含電子郵件內文；這與退信通知不同，因為退信通知通常只會包含電子郵件標頭。但是，在抱怨通知中，通常會移除發出抱怨的當事人電子郵件地址。使用自訂 X-header 或內嵌於電子郵件內文中的特殊識別符，來找出發出抱怨的電子郵件地址。此技術可讓您更輕鬆地識別抱怨的地址，讓您可以從收件人清單中移除他們。

訊息品質

電子郵件接收工具使用內容篩選條件來偵測您的訊息中的特定屬性，由此判定您的訊息是否具正當性。這些內容篩選條件將自動檢閱您的訊息內容，以從中辨認出不想要的訊息或惡意訊息的常見特徵。在訊息傳出前，Amazon SES 會使用內容篩選技術來協助偵測並封鎖包含惡意軟體的訊息。

如果電子郵件接收工具的內容篩選條件判斷您的訊息包含垃圾郵件或惡意電子郵件特性，您的訊息將非常有可能被標記並自收件人信箱中轉移。

設計您的電子郵件時請謹記下列要點：

- 現代的內容篩選條件非常智慧，會持續調整和變更。他們不會倚賴預先定義的規則集。第三方服務 (例如 [ReturnPath](#) 或 [Litmus](#)) 可協助識別您電子郵件中可能觸發內容篩選條件的內容。
- 若您的電子郵件包含連結，請將這些連結的 URL 與 DNS 黑名單 (DNSBL) 相互對照，例如 [URIBL.com](#) 和 [SURBL.org](#) 提供的黑名單。
- 避免使用縮址連結。惡意寄件者可能會使用縮址連結來隱藏連結的實際目標。當 ISP 注意到縮址服務被用於惡意用途時，可能會拒絕存取那些服務，即使是聲譽良好的服務也無法豁免。若您的電子郵件包含連結到被列入拒絕名單的縮址服務網址，將不會送達客戶的收件匣中，且您的電子郵件行銷活動會受到負面影響。
- 請測試電子郵件中的每個連結，以確認連結導向的是正確的頁面。
- 請確定您的網站包含隱私權政策與使用條款文件，且這些文件皆為最新版。最佳實務是在每封您傳送的電子郵件連結到這些文件。提供這些文件的連結表示您對客戶沒有隱瞞之意，可協助建立信賴關係。
- 如果您計劃傳送高頻率內容 (例如「每日優惠」訊息)，請確保在每次部署時您的電子郵件內容皆不同。當您傳送高頻率訊息時，必須確保這些訊息的及時性與相關性，而非只是重複且惱人的內容。

維持正面的寄件者評價

在 Amazon SES 中，寄件者評價是指電子郵件寄件者對電子郵件提供者和垃圾郵件篩選條件的可信度和可信用度。這是衡量您的電子郵件被視為合法並成功交付給收件人收件匣的可能性的指標。

以下各節介紹了您必須注意的核心電子郵件傳送主體，以確保您的電子郵件通訊可到達您預期的受眾，同時保持良好的寄件者評價。

網域和「寄件人」地址考量

- 謹慎考慮用於傳送電子郵件的地址。「寄件人」地址是收件人將看到的第一個資訊片段，因此這個第一印象將持續產生影響。此外，一些 ISP 會依據「寄件人」地址來判斷您的評價。
- 您可以考慮使用適用於不同通訊類型的子網路。例如，假設您從網域 `example.com` 中傳送電子郵件，而您計劃傳送行銷和交易兩種訊息。與其自 `example.com` 傳送所有訊息，不如使用如 `marketing.example.com` 子網域來傳送行銷訊息、再從 `orders.example.com` 子網域中傳送交易訊息。獨特的子網域將建立自己的評價。使用子網域可降低對評價造成傷害的風險，例如，您的行銷通訊內容落入垃圾郵件陷阱或者觸發內容篩選條件等情況。

- 如果您計劃傳送大量訊息，不要使用以 ISP 為基礎的地址傳送這些訊息，例如 sender@hotmail.com。如果 ISP 發現有大量訊息自 sender@hotmail.com 傳入，該電子郵件採取的處理方式就會與使用您所有的外寄電子郵件傳送網域所傳送的電子郵件不同。
- 與您的網域註冊機構合作，以確保您的網域 WHOIS 資訊是準確的。維持誠實且最新的 WHOIS 記錄，表示您重視資訊透明度，並允許使用者快速判斷您的網域是否具真實性。
- 避免使用 no-reply 地址，例如將 no-reply@example.com 做為您的 "From" 或 "Reply-to" 地址。使用 no-reply@ 電子郵件地址，會讓收件人明顯感受到您刻意不提供與您聯絡的方式，而且您也對他們的意見不感興趣。

身分驗證

- 使用 [SPF](#) 和 SenderID 對您的網域進行身分驗證。這些驗證方法可向電子郵件收件人確認，您傳送的每封電子郵件皆確實自其聲稱使用的網域寄出。
- 使用 [DKIM](#) 簽署您的對外電子郵件。此步驟可向收件人確認，內容在寄件者與接收者間的傳輸過程中未遭到變更。
- 您可以傳送電子郵件給您所擁有且以 ISP 為基礎的電子郵件地址來測試 SPF 和 DKIM 的驗證設定，例如個人的 Gmail 或 Hotmail 帳戶，然後檢視訊息標題。可從標題看出您對於驗證與簽署訊息的嘗試是否正確。

建置並維護您的清單

- 採取雙重選擇使用策略。當使用者註冊接收您的電子郵件時，將傳送內含確認連結的訊息給使用者，且在他們點選該連結來確認地址前不會開始傳送電子郵件訊息給這些使用者。雙重選擇使用策略可協助降低因輸入錯誤而導致的硬退信數量。
- 當使用基於 Web 的表單來收集電子郵件地址時，請在送出表單時針對這些地址執行最基礎的驗證。例如，確認您收集的地址格式正確 (也就是格式為 recipient@example.com)，且他們皆指向具備有效 MX 記錄的網域。
- 允許在不檢查便將使用者定義的輸入交付到 Amazon SES 時，須特別注意。論壇註冊和表單提交有其特殊的風險，因為內容完全由使用者產生，而垃圾郵件發信者可使用自己的內容來填寫表單。您有責任確認自己傳送的電子郵件皆為高品質的內容。
- 以標準別名 (例如 postmaster@、abuse@ 或 noc@) 刻意註冊您電子郵件的情況非常少見。請確認您傳送訊息的對象是真人且他們確實想要收到您的訊息。此規則對於標準別名來說更為重要，因為標準別名皆為電子郵件監視程式習慣性預留的名稱。這些別名可能以破壞性的形式被惡意加入您的清單中來傷害您的評價。

合規

- 請注意您傳送電子郵件對象收件人所在國家及區域的電子郵件行銷和反垃圾郵件法律及法規。您有責任確保您傳送的電子郵件符合這些法律。本指南並未涵蓋這些法律，因此研究他們對您來說相當重要。如需法律清單，請參閱 Wikipedia 上的 [Email Spam Legislation by Country](#)。
- 請一律諮詢律師以取得法律建議。

搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS

AWS 軟體開發套件 (SDKs) 適用於許多熱門的程式設計語言。每個 SDK 都提供 API、程式碼範例和說明文件，讓開發人員能夠更輕鬆地以偏好的語言建置應用程式。

SDK 文件	代碼範例
適用於 C++ 的 AWS SDK	適用於 C++ 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS CLI	AWS CLI 程式碼範例
適用於 Go 的 AWS SDK	適用於 Go 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Java 的 AWS SDK	適用於 Java 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 JavaScript 的 AWS SDK	適用於 JavaScript 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Kotlin 的 AWS SDK	適用於 Kotlin 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 .NET 的 AWS SDK	適用於 .NET 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 PHP 的 AWS SDK	適用於 PHP 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell 程式碼範例
適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK	適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Ruby 的 AWS SDK	適用於 Ruby 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Rust 的 AWS SDK	適用於 Rust 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK	適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK 程式碼範例

SDK 文件	代碼範例
適用於 Swift 的 AWS SDK	適用於 Swift 的 AWS SDK 程式碼範例

如需 Amazon SES 的特定範例，請參閱 [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 程式碼範例](#)。

 可用性範例

找不到所需的內容嗎？請使用本頁面底部的提供意見回饋連結申請程式碼範例。

Amazon Simple Email Service 入門

本章將引導您完成初始設定 Amazon SES 所需的任務，以及提供協助您開始使用的教學課程。

主題

- [設定 Amazon Simple Email Service](#)
- [從其他電子郵件傳送解決方案遷移到 Amazon SES](#)
- [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)

設定 Amazon Simple Email Service

在您可以開始使用 Amazon SES 之前，必須完成以下步驟。

任務

- [註冊 AWS 帳戶](#)
- [設定您的 SES 帳戶](#)
- [下載 AWS SDK \(用於使用 SES APIs\)](#)

註冊 AWS 帳戶

若要開始使用 AWS，您需要 AWS 帳戶。如需建立的相關資訊 AWS 帳戶，請參閱《AWS 帳戶管理參考指南》中的 [入門 AWS 帳戶](#)。

設定您的 SES 帳戶

透過驗證電子郵件地址和傳送網域開始使用 SES，如此您就可以開始透過 SES 傳送電子郵件，並使用 SES 帳戶設定精靈為您的帳戶請求生產存取權。

使用 SES 帳戶設定精靈設定您的帳戶

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 從 SES 主控台首頁選取開始使用，精靈會引導您完成設定 SES 帳戶的步驟。

只有在您尚未於 SES 中建立任何身分 (電子郵件地址或網域) 時，才會顯示 SES 帳戶設定精靈。

下載 AWS SDK (用於使用 SES APIs)

若要呼叫 SES APIs，而無需處理低階詳細資訊，例如組合原始 HTTP 請求，您可以使用 AWS SDK。AWS SDKs 提供封裝 SES 和其他 AWS 服務功能的函數和資料類型。若要下載 AWS SDK，請前往 [SDKs](#)。下載 SDK 之後，[請建立共用的登入資料檔案](#)，並指定您的 AWS 存取金鑰。

從其他電子郵件傳送解決方案遷移到 Amazon SES

本主題提供有關要從託管於內部部署的解決方案，或從託管於 Amazon EC2 執行個體的解決方案，將電子郵件傳送解決方案遷移到 Amazon SES 時所須執行的步驟概觀。

本節主題：

- [步驟 1. 驗證您的網域](#)
- [步驟 2. 請求生產存取權限](#)
- [步驟 3. 設定網域身分驗證系統](#)
- [步驟 4. 產生 SMTP 登入資料](#)
- [步驟 5. 連接到 SMTP 端點](#)
- [後續步驟](#)

步驟 1. 驗證您的網域

您必須先驗證您打算用來傳送電子郵件的身分，才能使用 Amazon SES 傳送電子郵件。在 Amazon SES 中，身分可以是電子郵件地址或整個網域。驗證網域時，您可以使用 Amazon SES 從該網域的任何地址傳送電子郵件。如需有關驗證網域的詳細資訊，請參閱[建立網域身分](#)。

步驟 2. 請求生產存取權限

第一次開始使用 Amazon SES 時，您的帳戶會在沙盒環境中。當您的帳戶在沙盒內時，您只能將電子郵件傳送到您已驗證的地址。此外，每天可傳送的郵件數量會有限制，每秒可傳送的數量也會有限制。如需有關請求生產存取權限的詳細資訊，請參閱[請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。

步驟 3. 設定網域身分驗證系統

您可以將網域設定為使用 DKIM 和 SPF 等身分驗證系統。就技術上而言，這是選用步驟。不過，您可為網域設定 DKIM 或 SPF (或同時設定這兩者)，藉此改善電子郵件的傳遞情況，並提高客戶對您的信任程度。如需有關設定 SPF 的詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中透過 SPF 驗證電子郵件](#)。如需有關設定 DKIM 的詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中透過 DKIM 驗證電子郵件](#)。

步驟 4. 產生 SMTP 登入資料

如果您打算透過使用 SMTP 的應用程式傳送電子郵件，您必須產生 SMTP 登入資料。您的 SMTP 登入資料與一般 AWS 登入資料不同。這些登入資料在每個 AWS 區域中也是唯一的。如需有關產生 SMTP 登入資料的詳細資訊，請參閱[取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。

步驟 5. 連接到 SMTP 端點

如果您使用 postfix 或 sendmail 等郵件傳輸代理程式，您必須將該應用程式的組態更新為參考 Amazon SES SMTP 端點。如需 SMTP 端點的完整清單，請參閱[連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)。請注意，您在上一個步驟中建立的 SMTP 登入資料與特定 AWS 區域相關聯。您必須連接到您建立 SMTP 登入資料之區域的 SMTP 端點。

後續步驟

到這個階段，您已準備好開始使用 Amazon SES 傳送電子郵件。不過，有一些您可以執行的選用步驟。

- 您可以建立組態集，這些是會套用到您傳送的電子郵件的規則集。例如，您可以使用組態集指定在下列情況下要在哪個位置傳送通知：傳送電子郵件時、收件人開啟郵件或按一下郵件中的連結時、電子郵件產生退信時，以及收件人將您的電子郵件標示為垃圾郵件時。如需詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES 中的組態集](#)」。
- 透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，監控帳戶的退信和投訴情況至關重要。Amazon SES 包含評價指標主控台頁面，可用來追蹤您帳戶的退信和投訴情況。如需詳細資訊，請參閱[使用評價指標來追蹤退信與投訴率](#)。您也可以建立 CloudWatch 警示，在退信率和投訴率過高時提醒您。如需有關建立 CloudWatch 警示的詳細資訊，請參閱[使用 CloudWatch 來建立評價監控警示](#)。
- 如果客戶需要傳送大量電子郵件，或只要對其 IP 地址的信譽擁有完整的掌控權，則可以透過其他月付方案租用專用 IP 地址。如需詳細資訊，請參閱[適用於 Amazon SES 的專用 IP 地址](#)。

請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）

為協助防止詐騙和濫用行為，以及協助保護您的寄件者評價，新的 Amazon SES 帳戶套用了某些限制。

我們將所有的新帳戶都放在 Amazon SES 沙盒中。每個帳戶的沙盒狀態都是唯一的 AWS 區域。當您的帳戶位在沙盒中時，您可以使用 Amazon SES 的所有功能。不過，當您的帳戶在沙盒中時，您的帳戶會套用以下限制：

- 您只能將郵件傳送到經過驗證的電子郵件地址與網域，或是 [Amazon SES 信箱模擬器](#)。
- 在每 24 小時期間內，您最多可以傳送 200 個訊息。
- 每秒傳送訊息數上限為 1。
- 針對傳送授權，無論是您個人或是傳送代表，都不能將電子郵件傳送到未經驗證的電子郵件地址。
- 針對帳戶層級禁止，會停用與禁止名單管理相關的大量處理動作和 SES API 呼叫。

當您的帳戶移出沙盒並進入生產環境時，您可以傳送電子郵件給任何收件人，無論收件人的地址或網域是否已驗證。不過，您仍必須驗證所有用於「寄件人」、「來源」、「寄件者」或「傳回路徑」地址的身分。

完成本節中的程序，以請求將您的帳戶從沙盒中移除並放入生產環境。

Tip

- 如果您是新客戶且尚未建立任何身分，則主控台內的 SES 帳戶設定精靈將啟用，以協助您開始使用。如需如何存取精靈的指示，請參閱[設定 SES 帳戶](#)。
- 如果您已建立一或多個身分，您會看到取得設定頁面，而不是帳戶設定精靈。
 - 如果其中一個身分是已驗證的網域，您也可以直接從取得設定頁面請求生產存取權。這是因為在請求生產存取權之前使用 SES 驗證您的網域是最佳實務，有助於更快地獲得生產存取權請求的核准，以便您可以立即開始傳送電子郵件。

Note

- 如果您使用 Amazon SES 從 Amazon EC2 執行個體傳送電子郵件，您可能還需要請求從 Amazon EC2 執行個體中移除連接埠 25 上的調節限制。如需詳細資訊，請參閱[如何從 EC2 執行個體移除連接埠 25 上的調節？](#) AWS 知識中心的。

使用 請求生產存取權（從沙盒中移除您的帳戶）AWS 管理主控台

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在導覽窗格中，選擇帳戶儀表板。
3. 在主控台頂端的警告方塊中，顯示「您的 Amazon SES 帳戶位於沙盒」，在右側，選擇檢視取得設定頁面，然後是請求生產存取權。

4. 在帳戶詳細資訊模式中，選取最能描述您要傳送的大部分郵件的 Marketing (行銷) 或 Transactional (交易) 選項按鈕。
 - 行銷電子郵件 - 一對多傳送到包含行銷和促銷內容(例如購買、下載資訊等)的預期客戶的目標清單。
 - 交易電子郵件 - 通常由使用者動作(例如網站購買、密碼重設請求等)觸發給每個收件人唯一的一對一傳送。
5. 在 Website URL (網站 URL) 中，請輸入您網站的 URL，以幫助我們更好地了解您計劃傳送的內容類型。
6. 在 Additional contacts (其他聯絡地址) 中，請告訴我們您希望透過哪個地址接收帳戶相關通訊內容。可為逗號分隔清單，上限為 4 個電子郵件地址。
7. 在 Preferred contact language (偏好的聯絡語言) 中，選擇您希望以英文或日文收到通訊內容。
8. 在 Acknowledgement (確認) 下，勾選您同意只傳送電子郵件給明確要求的個人，並確認您已設定處理退信和投訴通知的程序的核取方塊。
9. 選擇 Submit request (提交要求) 按鈕，系統會顯示一個橫幅，以確認您的要求已送出，且目前正在審核中。

一旦您提交帳戶詳細資訊進行審核，就必須等到審核完成後才能編輯您的詳細資訊。AWS 支援 團隊會在 24 小時內對您的請求提供初始回應。

為了避免使用我們的系統被用來傳送未經要求或惡意的內容，我們必須仔細考慮每個請求。如果我們能夠這麼做，我們在此 24 小時的期間內准許您的請求。不過，如果我們需要向您取得其他資訊，則可能需要更長的時間來解決您的請求。

您也可以選擇使用 提交生產存取權請求 AWS CLI。當您想要請求大量身分的生產存取權，或想要自動化設定 Amazon SES 的程序時，使用 提交請求 AWS CLI 會很有幫助。

使用 從 Amazon SES 沙盒中移除您的帳戶 AWS CLI

1. 必要條件：您必須安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱 [「AWS Command Line Interface 使用者指南」](#)。
2. 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 put-account-details \  
--production-access-enabled \  
--mail-type TRANSACTIONAL \  
--website-url https://example.com \  

```

```
--additional-contact-email-addresses info@example.com \  
--contact-language EN
```

針對上述命令執行以下事項：

- a. 以您計劃透過 Amazon SES 傳送的電子郵件類型取代 *TRANSACTIONAL*。您可指定為 *TRANSACTIONAL* 或 *MARKETING*。如有多個值皆適用，請指定適用於您計劃傳送的大部分電子郵件的選項。
- b. 以您網站的 URL 取代 *https://example.com*。提供此資訊有利於我們更加了解您打算傳送的内容類型。
- c. 以您要接收帳戶相關通訊的電子郵件地址取代 *info@example.com*。可為逗號分隔清單，上限為 4 個電子郵件地址。
- d. 以您偏好的語言取代 *EN*。您可指定 *EN* 以使用英文或 *JA* 用於日文。

一旦您提交帳戶詳細資訊進行審核，就必須等到審核完成後才能編輯您的詳細資訊。AWS 支援 團隊會在 24 小時內對您的請求提供初始回應。

為了避免使用我們的系統被用來傳送未經要求或惡意的內容，我們必須仔細考慮每個請求。如果我們能夠這麼做，我們在此 24 小時的期間內准許您的請求。不過，如果我們需要向您取得其他資訊，則可能需要更長的時間來解決您的請求。

管理您的 Amazon SES 傳送限制

您的 Amazon SES 帳戶有一組傳送配額，可用來規範您可以傳送的電子郵件訊息數量以及傳送速率。傳送配額對於所有 Amazon SES 客戶皆有益處，因為他們可協助維持 Amazon SES 與電子郵件供應商之間的信任關係。傳送配額可協助您逐步提升傳送活動，並降低電子郵件提供者在您的傳送數量或速率突然發生預期外的遽增時封鎖您的電子郵件的可能性。

下列配額適用於透過 Amazon SES 傳送的電子郵件：

- **傳送配額** - 您在 24 小時期間內可傳送的電子郵件數量上限。此配額是根據一段時間所計算。每當您嘗試傳送電子郵件時，Amazon SES 會判斷您在過去 24 小時內已傳送的電子郵件數量。只要您在過去 24 小時內傳送的電子郵件總數量低於此每日上限，就會接受您的傳送請求並傳送您的電子郵件。

如果傳送的郵件超過您帳戶的每日上限，系統會拒絕您的 Amazon SES 呼叫。

- **傳送速率** - Amazon SES 每秒可從您的帳戶接收的電子郵件數量上限。瞬間突發狀況時可以超過此配額，但不適用於一段持續的時間範圍。

Note

Amazon SES 接受郵件的速率可能低於您帳戶的最高傳送速率。

- **訊息大小上限 (MB)** - 您可以傳送的電子郵件大小上限。這包括在 MIME 編碼之後屬於電子郵件一部分的任何影像和附件。例如，如果您附加了 5MB 的檔案，則 MIME 編碼後的電子郵件附件大小將大約為 6.85MB (約為原始檔案大小的 137%)。

Note

我們建議您將附件上傳至雲端硬碟，並加入雲端硬碟附件的 URL，以減少電子郵件大小並改善可交付性。SES 無法保證大型電子郵件會最終到達收件人信箱中，因為不同的郵件伺服器會有不同的大小政策。

每個 AWS 區域的 Amazon SES 傳送配額是分開的。如需在多個 AWS 區域中使用 Amazon SES 的詳細資訊，請參閱 [區域和 Amazon SES](#)。

當您的帳戶位於 Amazon SES 沙盒中時，您每 24 小時只能傳送 200 封郵件，而最高傳送速率為每秒一封郵件。當您提交從沙盒中移除帳戶的請求時，您同時也可以請求提高配額。如需從沙盒移除帳戶的詳細資訊，請參閱 [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。

當您的帳戶已從沙盒中移除時，您可以隨時在 AWS 支援中心建立新案例來請求增加額外的配額。如需詳細資訊，請參閱[提高您的 Amazon SES 傳送配額](#)。

Note

傳送配額依據收件人而定，而非郵件。例如，一封電子郵件中有 10 個收件人，就會佔用 10 個您的配額。不過，不建議您在 SendEmail API 操作的單一呼叫中傳送電子郵件給多個收件人，因為如果呼叫失敗，就會退回整個電子郵件。我們建議您為每個收件人個別呼叫 SendEmail 一次。

- 若要提高傳送配額，請參閱[提高您的 Amazon SES 傳送配額](#)。
- 若要使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 來監控您的傳送配額，請參閱[監控您的 Amazon SES 傳送配額](#)。
- 如需在達到傳送配額時應用程式收到的錯誤之相關資訊，請參閱[與 Amazon SES 帳戶傳送配額相關的錯誤](#)。

提高您的 Amazon SES 傳送配額

您的帳戶每個目前地區都有下列的配額，可以增加此配額。

資源	預設配額	Description
傳送配額	200	在目前的 AWS 區域中，您在 24 小時期間內可為此帳戶傳送的電子郵件數量上限。
傳送速率	1	在目前的 AWS 區域中，Amazon SES 為此帳戶每秒可接收的電子郵件數量上限。

自動增加傳送配額

當您的帳戶移出沙盒，而且您傳送高品質的生產電子郵件，我們可能會自動為您的帳戶提高傳送配額。通常，我們會在您實際需要之前自動提高這些配額。

為了符合自動速率增加的資格，需符合以下所有陳述內容：

- 您傳送您的收件人希望收到的高品質內容 - 傳送收件人希望且預期的內容。停止將電子郵件傳送給不會開啟您電子郵件的客戶。
- 您傳送實際的生產內容 - 傳送測試訊息至虛假的電子郵件地址會對您的退信和投訴率產生負面影響。此外，只傳送訊息給內部收件人，將導致難以判斷您傳送的是否是客戶希望收到的內容。不過，當您傳送生產郵件給非內部收件人時，我們可以準確地分析您的電子郵件傳送實務。
- 您的傳送接近您目前的配額 - 若要符合自動配額增加的資格，您的每日電子郵件數量應定期接近但不超出您帳戶的每日上限。
- 您有低退信率和投訴率 - 盡量降低您收到的退信與投訴的數量。大量的退信與投訴會對您的傳送配額產生負面影響。

使用者要求增加傳送配額

如果您目前的傳送配額無法因應您的需求，而我們沒有自動提高，您可以請求增加：

- 傳送配額或傳送速率 – 可以透過 AWS Service Quotas 主控台提交增加其中之一的請求。

使用 Service Quotas (服務配額) 主控台要求增加 Amazon SES 傳送配額。

1. 開啟 [Service Quotas \(服務配額\) 主控台](#)。
2. 使用主控台右上角的下拉式清單 (在您的帳戶號碼旁)，選取您要增加配額的區域。
3. 在導覽窗格中，選擇 AWS services (AWS 服務)。
4. 選擇 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) (Amazon Simple Email Service (SES))。
5. 選擇配額，然後依照指示請求增加配額。

AWS 支援 用於增加請求類型的團隊 SLA

為了避免使用我們的系統被用來傳送未經要求或惡意的內容，我們必須仔細考慮每個請求。我們盡力在下列指定的時間內批准您針對不同提升類型的請求。不過，如果我們需要向您取得其他資訊，則可能需要更長的時間來解決您的請求。如果您的使用案例不符合我們的政策，我們保留拒絕批准請求的權利。

- 傳送配額或傳送速率：最多 24 小時。

 Note

雖然「Service Quotas (服務配額)」主控台提供許多不同語言版本，但實際支援僅提供英文版本。

監控您的 Amazon SES 傳送配額

您可以使用 Amazon SES 主控台或透過 Amazon SES API 來監控您的傳送配額，無論是直接呼叫查詢 (HTTPS) 界面，或是透過 [AWS 軟體開發套件](#)、[AWS Command Line Interface](#) 或 [AWS Tools for Windows PowerShell](#) 間接執行皆可。

 Important

我們建議您經常檢查您的傳送統計資料，以確保未觸及傳送配額。如果您已接近傳送配額，請參閱[提高您的 Amazon SES 傳送配額](#)以了解如何提高配額的相關資訊。請勿等到已達到傳送配額時才考慮增加。

使用 Amazon SES 主控台來監控您的傳送配額

下列程序說明如何使用 Amazon SES 主控台來檢視您的傳送配額。

1. 登入AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Account dashboard (帳戶儀表板)。您的傳送配額會顯示在 Sending Limits (傳送限制) 下。傳送的電子郵件總數、剩餘的傳送數，及使用的傳送配額百分比會顯示在 Daily email usage (每日電子郵件使用) 下。

The screenshot displays the Amazon SES Account dashboard. On the left is a navigation menu with options like 'Account dashboard', 'Configuration', and 'Email receiving'. The main content area is titled 'Account dashboard' and includes a 'View reputation metrics' button. It features three main sections: 'Sending limits' (showing a daily quota of 1,000,000 emails and a maximum send rate of 80 emails per second), 'Daily email usage' (showing 345,000 emails sent, 655,000 remaining sends, and 34.50% quota used), and 'Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings' (listing SMTP endpoint, STARTTLS Port, and TLS Wrapper Port). An 'Authentication' section at the bottom explains the need for SMTP credentials.

3. 若要更新顯示，請選取 Daily email usage (每日電子郵件使用) 方塊右上角的重新整理圖示。

使用 Amazon SES API 來監控您的傳送配額

Amazon SES API 提供 `GetSendQuota` 動作，可傳回您的傳送配額。當您呼叫 `GetSendQuota` 動作時，將收到以下資訊：

- 您在過去 24 小時內已傳送的電子郵件數量
- 目前 24 小時內的傳送份額
- 最高傳送速率

Note

如需關於 `GetSendQuota` 的說明，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。

與 Amazon SES 帳戶傳送配額相關的錯誤

如果您在達到每日傳送配額 (您 24 小時內可傳送的電子郵件數量上限) 或最高傳送速率 (您每秒可傳送的訊息數上限) 後，嘗試傳送電子郵件，Amazon SES 會捨棄該訊息，而且不會嘗試重新遞

送。Amazon SES 也會提供說明該問題的錯誤訊息。Amazon SES 產生錯誤訊息的方式，取決於您嘗試傳送電子郵件的方式。本主題說明您透過 Amazon SES API 和透過 SMTP 界面接收的訊息。

如需在達到最高傳送速率時可使用的技巧，請參閱 AWS 簡訊與目標鎖定部落格中的[如何處理「調節 - 超過最高傳送率」錯誤](#)。

使用 Amazon SES API 時達到傳送限制

如果您嘗試使用 Amazon SES API（或 AWS SDK）傳送電子郵件，但已超過帳戶的傳送限制，API 會產生 `ThrottlingException` 錯誤。錯誤訊息包含下列訊息其中之一：

- `Daily message quota exceeded`
- `Maximum sending rate exceeded`

如果您遇到調節錯誤，請以程式設計方式來讓應用程式等待一段時間（最多 10 分鐘），然後重新嘗試傳送請求。

使用 SMTP 時達到傳送限制

如果您嘗試使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，但已超過帳戶的傳送限制，您的 SMTP 用戶端可能會顯示下列其中一個錯誤：

- `454 Throttling failure: Maximum sending rate exceeded`
- `454 Throttling failure: Daily message quota exceeded`

不同 SMTP 用戶端會以不同方式處理這些錯誤。

透過 Amazon SES 設定電子郵件

您可以使用 Amazon SES 主控台、Amazon SES 簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 界面或 Amazon SES API，透過 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送電子郵件。您通常會使用主控台來傳送測試電子郵件並管理您的傳送活動。若要傳送大量電子郵件，可使用 SMTP 界面或 API。如需 Amazon SES 電子郵件定價的相關資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

- 如果您想要使用支援 SMTP 的軟體套件、應用程式或程式設計語言來透過 Amazon SES 傳送電子郵件，或是整合 Amazon SES 與現有的郵件伺服器，請使用 Amazon SES SMTP 界面。如需詳細資訊，請參閱[以程式設計方式透過 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件](#)。
- 如果您想要使用原始的 HTTP 請求呼叫 Amazon SES，請使用 Amazon SES API。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES API 來傳送電子郵件](#)。

Important

當您傳送電子郵件給多個收件人 (收件人包含「收件人」、「副本」和「密件副本」地址) 而 Amazon SES 的呼叫失敗時，將拒收整封電子郵件，所有收件人將不會收到該封電子郵件。因此，我們建議您每次僅傳送電子郵件給一個收件人。

使用 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件

若要透過 Amazon SES 傳送生產電子郵件，您可以使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 界面或 Amazon SES API。如需 Amazon SES API 的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES API 來傳送電子郵件](#)。本節說明 SMTP 界面。

Amazon SES 使用 SMTP 來傳送電子郵件，SMTP 是網際網路上最常見的電子郵件通訊協定。您可以使用各種支援 SMTP 的程式設計語言與軟體來連線到 Amazon SES SMTP 界面，以便透過 Amazon SES 傳送電子郵件。本節說明如何取得 Amazon SES SMTP 憑證、如何使用 SMTP 界面來傳送電子郵件，以及如何設定幾套軟體和郵件伺服器來使用 Amazon SES 傳送電子郵件。

對於透過 SMTP 界面使用 Amazon SES 時可能遇到的常見問題之解決方法，請參閱 [Amazon SES SMTP 問題](#)。

透過 SMTP 傳送電子郵件的要求

若要使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，您需要以下資訊：

- SMTP 端點地址。如需 Amazon SES SMTP 端點清單，請參閱 [連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)。
- SMTP 界面連接埠號碼。此連接埠號碼會隨連線方法而有不同。如需詳細資訊，請參閱 [連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)。
- SMTP 使用者名稱和密碼。每個 AWS 區域的 SMTP 登入資料都是唯一的。如果您計劃使用 SMTP 界面在多個 AWS 區域中傳送電子郵件，則每個區域都需要 SMTP 憑證。

Important

您的 SMTP 登入資料與您的 AWS 存取金鑰或您用來登入 Amazon SES 主控台的登入資料不同。如需如何產生 SMTP 憑證的詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。

- 可以使用 Transport Layer Security (TLS) 通訊的客戶端軟體。如需詳細資訊，請參閱 [連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)。
- 您已向 Amazon SES 驗證的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中驗證身分](#)。
- 如果您想要傳送大量電子郵件，則需提高傳送份額。如需詳細資訊，請參閱 [管理您的 Amazon SES 傳送限制](#)。

透過 SMTP 傳送電子郵件的方法

您可以藉助下列任何一種方法透過 SMTP 傳送電子郵件：

- 若要設定支援 SMTP 的軟體來透過 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，請參閱 [使用軟體套件來透過 Amazon SES 傳送電子郵件](#)。
- 若要設計透過 Amazon SES 傳送電子郵件的應用程式，請參閱 [以程式設計方式透過 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件](#)。
- 若要設定現有電子郵件伺服器以透過 Amazon SES 來傳送所有外寄電子郵件，請參閱 [將 Amazon SES 與您的現有電子郵件伺服器整合](#)。
- 若要使用命令列來與 Amazon SES SMTP 界面互動 (這在測試時很有用)，請參閱 [使用命令列測試 Amazon SES SMTP 界面的連線](#)。

如需 SMTP 回應代碼的清單，請參閱 [Amazon SES 傳回的 SMTP 回應代碼](#)。

需提供的電子郵件資訊

當您透過 SMTP 界面存取 Amazon SES 時，您的 SMTP 用戶端應用程式將組合訊息，因此您需要提供的資訊將取決於您使用的應用程式。客戶端與伺服器間的 SMTP 交換至少將需要下列內容：

- 來源地址
- 目的地地址
- 訊息資料

如果您使用 SMTP 界面並已啟用意見回饋轉送功能，則您的退信、抱怨和傳遞通知將傳送至「寄件人」地址。不會使用任何您指定的「回覆至」(Reply-To) 地址。

取得 Amazon SES SMTP 憑證

您需要 Amazon SES SMTP 憑證才能存取 SES SMTP 界面。

您用來透過 SES SMTP 界面傳送電子郵件的登入資料對於每個 AWS 區域都是唯一的。如果您在多個區域中使用 SES SMTP 界面來傳送電子郵件，您必須為每個區域產生一組 SMTP 憑證。

您的 SMTP 密碼與您的 AWS 私密存取金鑰不同。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。

Note

如需目前可用 SMTP 端點的清單，請參閱 [AWS 一般參考](#) 中的 [SMTP 端點](#)。

使用 SES 主控台來取得 SES SMTP 憑證

需求

IAM 使用者可以建立 SES SMTP 憑證，但該使用者的政策必須提供他們使用 IAM 的許可，因為 SES SMTP 憑證是使用 IAM 建立的。您的 IAM 政策必須允許您執行下列 IAM 動作：`iam:CreateUser`、`iam:CreateGroup`、`iam:PutGroupPolicy`、`iam:AddUserToGroup` 和 `iam:CreateAccessKey`。如果您嘗試使用主控台建立 SES SMTP 登入資料，而您的 IAM 使用者沒有這些許可，您可能會看到錯誤，或者 SMTP 登入資料可能會在沒有適當政策設定的情況下建立。

Important

上面參考的一些 IAM 動作，特別是 `iam:PutGroupPolicy` 和 `iam:AddUserToGroup`，具有最高 IAM 層級的 [許可管理](#) 存取層級，因為它提供授予或修改服務中資源許可的許可。因此，為

了提高 AWS 帳戶的安全性，強烈建議您限制或定期監控這些政策，包括許可管理存取層級分類。

若要建立 SMTP 登入資料

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 選擇左側導覽窗格中的 SMTP settings (SMTP 憑證) - 此將開啟 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) settings (簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 設定) 頁面。
3. 選擇右上角中的 Create SMTP Credentials (建立 SMTP 憑證) - IAM 主控台隨即開啟。
4. (選用) 若您需要檢視、編輯或刪除已建立的 SMTP 使用者，請選擇右下角的 Manage my existing SMTP credentials (管理我現有的 SMTP 認證) - IAM 主控台隨即開啟。下列這些程序會提供管理 SMTP 憑證的詳細資訊。
5. 針對為 SMTP 建立使用者，在使用者名稱欄位中輸入您 SMTP 使用者的名稱。或者，您可以使用此欄位提供的預設值。當您完成時，請選擇右下角的建立使用者。
6. 在 SMTP 密碼底下選取顯示，您的 SMTP 憑證會顯示在畫面上。
7. 選擇下載 .csv 檔案來下載這些憑證，或將它們複製並存放在安全的地方，因為關閉此對話方塊之後，您就無法檢視或儲存憑證。
8. 選擇返回 SES 主控台。

您可以檢視您建立的 SMTP 憑證清單，方法是在 IAM 主控台的 Access management (存取管理) 下方使用此程序，然後選擇 Users (使用者)，接著使用搜尋列尋找您已指派 SMTP 憑證的所有使用者。

您也可以使用 IAM 主控台來刪除現有的 SMTP 使用者。若要進一步瞭解刪除使用者，請參閱 IAM 入門指南中的[管理 IAM 使用者](#)。

若您要變更 SMTP 密碼，請刪除 IAM 主控台中您現有的 SMTP 使用者。然後完成上述程序，以產生一組新的 SMTP 憑證。

透過轉換現有的登入資料來取得 SES SMTP AWS 登入資料

如果您有使用 IAM 界面設定的使用者，您可以從使用者的憑證衍生使用者的 SES SMTP AWS 憑證。

⚠ Important

請勿使用臨時 AWS 登入資料來衍生 SMTP 登入資料。SES SMTP 界面不支援從暫時安全憑證產生的 SMTP 憑證。

若要讓 IAM 使用者使用 SES SMTP 界面傳送電子郵件

1. 請依照這些程序，使用本節提供的演算法，從使用者的登入資料衍生使用者的 SMTP AWS 登入資料。

由於您從 AWS 登入資料開始，SMTP 使用者名稱與 AWS 存取金鑰 ID 相同，因此您只需要產生 SMTP 密碼。

2. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
3. 在存取管理下，選擇政策後面接著建立政策。
4. 在政策編輯器中，選取 JSON，並在編輯器中移除任何範例程式碼。
5. 將下列許可政策貼到編輯器：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ses:SendRawEmail",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

6. 選取下一步，然後在政策名稱欄位中輸入 AmazonSesSendingAccess，後面接著建立政策。
7. 在存取管理下，選擇使用者群組後面接著建立群組。
8. AWSSESSendingGroupDoNotRename 在使用者群組名稱欄位中輸入。
9. 從將使用者新增至群組資料表中選取 SMTP 使用者，將其新增至群組。

10. 從連接許可AmazonSesSendingAccess政策資料表中選取先前建立的政策，接著選取建立使用者群組，以連接該政策。

如需搭配 IAM 使用 SES 的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 中的身分和存取管理](#)。

 Note

雖然您可以為任何 IAM 使用者產生 SES SMTP 憑證，我們建議您在產生 SMTP 憑證時建立另一個 IAM 使用者。如需為何針對特定用途建立使用者是最佳實務的資訊，請前往 [IAM 最佳實務](#)。

下列虛擬程式碼顯示將 AWS 私密存取金鑰轉換為 SES SMTP 密碼的演算法。

```
// Modify this variable to include your AWS secret access key
key = "wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY";

// Modify this variable to refer to the AWS Region that you want to use to send email.
region = "us-west-2";

// The values of the following variables should always stay the same.
date = "11111111";
service = "ses";
terminal = "aws4_request";
message = "SendRawEmail";
version = 0x04;

kDate = HmacSha256(date, "AWS4" + key);
kRegion = HmacSha256(region, kDate);
kService = HmacSha256(service, kRegion);
kTerminal = HmacSha256(terminal, kService);
kMessage = HmacSha256(message, kTerminal);
signatureAndVersion = Concatenate(version, kMessage);
smtpPassword = Base64(signatureAndVersion);
```

某些程式設計語言包含可用於將 IAM 私密存取金鑰轉換為 SMTP 密碼的程式庫。本節包含程式碼範例，您可以使用 Python 將 AWS 私密存取金鑰轉換為 SES SMTP 密碼。

 Note

- 以下範例使用 Python 3.6 引入的 f 字串，如果使用舊版本將無法運作。
- 在下列範例中，SMTP_REGIONS 清單只是一個範例，視您計劃傳送電子郵件的區域而定，您的實際區域清單可能會更短或更長，因為每個區域都需要 SMTP 登入資料 AWS 區域。

Python

```
#!/usr/bin/env python3

import hmac
import hashlib
import base64
import argparse

SMTP_REGIONS = [
    "us-east-2", # US East (Ohio)
    "us-east-1", # US East (N. Virginia)
    "us-west-2", # US West (Oregon)
    "ap-south-1", # Asia Pacific (Mumbai)
    "ap-northeast-2", # Asia Pacific (Seoul)
    "ap-southeast-1", # Asia Pacific (Singapore)
    "ap-southeast-2", # Asia Pacific (Sydney)
    "ap-northeast-1", # Asia Pacific (Tokyo)
    "ca-central-1", # Canada (Central)
    "eu-central-1", # Europe (Frankfurt)
    "eu-west-1", # Europe (Ireland)
    "eu-west-2", # Europe (London)
    "eu-south-1", # Europe (Milan)
    "eu-north-1", # Europe (Stockholm)
    "sa-east-1", # South America (Sao Paulo)
    "us-gov-west-1", # AWS GovCloud (US)
    "us-gov-east-1", # AWS GovCloud (US)
]

# These values are required to calculate the signature. Do not change them.
DATE = "11111111"
SERVICE = "ses"
MESSAGE = "SendRawEmail"
TERMINAL = "aws4_request"
VERSION = 0x04
```

```

def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()

def calculate_key(secret_access_key, region):
    if region not in SMTP_REGIONS:
        raise ValueError(f"The {region} Region doesn't have an SMTP endpoint.")

    signature = sign(("AWS4" + secret_access_key).encode("utf-8"), DATE)
    signature = sign(signature, region)
    signature = sign(signature, SERVICE)
    signature = sign(signature, TERMINAL)
    signature = sign(signature, MESSAGE)
    signature_and_version = bytes([VERSION]) + signature
    smtp_password = base64.b64encode(signature_and_version)
    return smtp_password.decode("utf-8")

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Convert a Secret Access Key to an SMTP password."
    )
    parser.add_argument("secret", help="The Secret Access Key to convert.")
    parser.add_argument(
        "region",
        help="The AWS Region where the SMTP password will be used.",
        choices=SMTP_REGIONS,
    )
    args = parser.parse_args()
    print(calculate_key(args.secret, args.region))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

若要使用此指令碼取得您的 SMTP 密碼，請將上述程式碼儲存為 `smtp_credentials_generate.py`。然後，在命令列中執行以下命令：

```
python path/to/smtp_credentials_generate.py wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY us-east-1
```

針對上述命令執行以下事項：

- 以您儲存 `smtp_credentials_generate.py` 的位置路徑取代 *path/to/*。
- *wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY* 將取代為您想要轉換為 SMTP 密碼的私密存取金鑰。
- 將 *us-east-1* 取代為您要使用 SMTP 登入資料的 AWS 區域。

這個指令碼執行成功時，唯一的輸出便是您的 SMTP 密碼。

將 SMTP 使用者從現有的內嵌政策遷移至群組政策（安全建議）

Important

如果您在 2024 年 9 月 6 日之前建立 SES SMTP 登入資料，則內嵌政策和標籤已連接至您的 SMTP 使用者。SES 正在偏離內嵌政策，並鼓勵您執行與安全建議相同的動作。

將 SMTP 使用者從現有的內嵌政策遷移至群組政策之前，您必須先使用 SES 許可政策建立 IAM 使用者群組，以取代內嵌政策。如果您已建立此 IAM 使用者群組，或已針對您自 2024 年 9 月 6 日起建立的 SMTP 登入資料自動建立，您可以直接跳至下列程序中的步驟 10。

從現有的內嵌政策遷移至受管群組

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在存取管理下，選擇政策後面接著建立政策。
3. 在政策編輯器中，選取 JSON，並在編輯器中移除任何範例程式碼。
4. 將下列許可政策貼到編輯器：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": "ses:SendRawEmail",
        "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. 選取下一步，然後在AmazonSesSendingAccess政策名稱欄位中輸入 `AmazonSesSendingAccess`，後面接著建立政策。
6. 在存取管理下，選擇使用者群組後面接著建立群組。
7. `AWSSSESSendingGroupDoNotRename` 在使用者群組名稱欄位中輸入。
8. 從將使用者新增至群組資料表中選取 SMTP 使用者，將其新增至群組。
9. 從連接許可AmazonSesSendingAccess政策資料表中選取之前建立的政策，接著選取建立使用者群組，以連接該政策。

現在您已使用 SES 許可政策建立 IAM 使用者群組，您可以將 SMTP 使用者從目前的內嵌政策遷移至此群組政策，如其餘步驟所述。

10. 在存取管理下，選擇使用者，然後選擇您要遷移的 SMTP 使用者。
11. 選取群組索引標籤，然後選擇將使用者新增至群組。
12. 選取`AWSSSESSendingGroupDoNotRename`群組（後面接著新增使用者至群組）。
13. 選取許可索引標籤，並確認政策名稱欄中有兩個列與 `AmazonSesSendingAccess` 一起列出，一個與內嵌在一起，另一個與透過連接欄中列出的群組`AWSSSESSendingGroupDoNotRename`一起列出。
14. 僅選取`AmazonSesSendingAccess`政策名稱欄中包含 `SMTP` 的資料列，以及透過連接資料欄中的內嵌，後面接著移除，然後使用移除政策進行確認。

確認透過連接資料欄中具有群組`AWSSSESSendingGroupDoNotRename`的資料列仍然存在。

15. 選取標籤索引標籤，後面接著管理標籤。
16. 在金鑰資料欄中，選取包含 `InvokedBy` 的資料列旁的移除，並在值資料欄中選取 `SESConsole`，接著選取儲存變更。

Important

`AmazonSesSendingAccess` 政策（做為內嵌或群組政策或兩者）必須保持連接至 SMTP 使用者，以確保其傳送不會受到影響。只有在群組政策連接到您的使用者之後，才能移除內嵌政策。

連線到 Amazon SES SMTP 端點

若要使用 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件，您必須連接到 SMTP 端點。如需 Amazon SES SMTP 端點的完整清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service 端點和配額](#)。

Amazon SES SMTP 端點要求所有連線皆使用 Transport Layer Security (TLS) 加密。(請注意，TLS 通常是指前置工作通訊協定的名稱 SSL。) Amazon SES 支援透過兩種機制來建立 TLS 加密連線：STARTTLS 和 TLS Wrapper。請參閱軟體的說明文件，以判斷是否支援 STARTTLS、TLS Wrapper 或兩者皆支援。

根據預設，Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 調節透過連接埠 25 傳送電子郵件流量。為了避免透過 SMTP 端點從 EC2 傳送電子郵件時發生逾時，請訂閱 [移除電子郵件傳送限制的請求](#) 來移除調節。或者，您可以使用不同的連接埠傳送電子郵件，或使用 [Amazon VPC 端點](#)。

有關 SMTP 連線問題，請參閱 [SMTP 問題](#)。

STARTTLS

STARTTLS 是一種將未加密連線升級為加密連線的方法。各種通訊協定適用的 STARTTLS 版本各不相同，[RFC 3207](#) 中定義有 SMTP 版本的規範。

若要設定 STARTTLS 連線，SMTP 用戶端需連接到連接埠 25、587 或 2587 上的 Amazon SES SMTP 端點、發出 EHLO 命令，接著等待伺服器宣布支援 STARTTLS SMTP 擴充。然後，用戶端將發出 STARTTLS 命令並啟動 TLS 溝通。當溝通完成時，用戶端會透過新的加密連線來發出 EHLO 命令，然後 SMTP 工作階段將繼續正常運作。

TLS Wrapper

TLS Wrapper (也稱為 SMTPS 或 Handshake 通訊協定) 是一種無需先建立未加密連線來啟動加密連線的方法。使用 TLS Wrapper 時，Amazon SES SMTP 端點不會執行 TLS 交涉：使用 TLS 連接端點、在整個對話過程中使用 TLS 來繼續等工作都是用戶端的責任。TLS Wrapper 是較舊的通訊協定，但是仍受許多用戶端支援。

若要設定 TLS Wrapper 連線，SMTP 用戶端需連接到連接埠 465 或 2465 上的 Amazon SES SMTP 端點。伺服器出示其憑證、用戶端發出 EHLO 命令，接著 SMTP 工作階段將繼續正常運作。

使用軟體套件來透過 Amazon SES 傳送電子郵件

有多種支援透過 SMTP 傳送電子郵件的商用與開放原始碼軟體套件。以下是一些範例：

- 部落格平台

- RSS 彙總工具
- 清單管理軟體
- 工作流程系統

您可以設定任何支援 SMTP 的軟體來透過 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件。如需有關如何為特定軟體套件設定 SMTP 的詳細資訊，請參閱該軟體文件。

下列程序說明如何使用 JIRA 來設定 Amazon SES 傳送，JIRA 是熱門的問題追蹤解決方案。有了這項組態，JIRA 可以在軟體問題的狀態發生變化時透過電子郵件通知使用者。

設定 JIRA 以使用 Amazon SES 傳送電子郵件

1. 若要使用您的 Web 瀏覽器，請使用管理員憑證登入 JIRA。
2. 在瀏覽器視窗中，選擇 Administration (管理)。
3. 在 System (系統) 選單上，選擇 Mail (電子郵件)。
4. 在 Mail administration (電子郵件管理) 頁面上，選擇 Mail Servers (電子郵件伺服器)。
5. 選擇 Configure new SMTP mail server (設定新的 SMTP 電子郵件伺服器)。
6. 在 Add SMTP Mail Server (新增 SMTP 電子郵件伺服器) 表單上，填寫下列欄位：
 - a. Name (名稱) - 此伺服器的描述名稱。
 - b. From address (寄件人地址) - 傳出電子郵件的地址。您必須使用 Amazon SES 來驗證此電子郵件地址才能由此傳出。如需驗證的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中驗證身分](#)。
 - c. Email prefix (電子郵件字首) - JIRA 在傳送前對每個主旨行加入的字首字串。
 - d. Protocol (通訊協定) - 選擇 SMTP。

 Note

如果您無法使用此設定來連接到 Amazon SES，請嘗試使用 SECURE_SMTP。

- e. Hostname (主機名稱) - 請參閱 [連線到 Amazon SES SMTP 端點](#) 以取得 Amazon SES SMTP 端點清單。例如，如果您想要在美國西部 (奧勒岡) 區域中使用 Amazon SES 端點，主機名稱就是 email-smtp.us-west-2.amazonaws.com。
- f. SMTP port (SMTP 連接埠) - 25、587 或 2587 (使用 STARTTLS 連接) 或 465、2465 (使用 TLS Wrapper 連接)。
- g. TLS - 選取此核取方塊。

- h. User Name (使用者名稱) – 您的 SMTP 使用者名稱。
- i. Password (密碼) - 您的 SMTP 密碼。

您可以檢視下圖中 TLS Wrapper 的設定。

The screenshot shows the JIRA administration interface for updating an SMTP mail server. The left sidebar has a 'Mail' section with 'Mail Servers', 'Mail Queue', and 'Send E-mail' options. The main content area is titled 'Update SMTP Mail Server' and includes a description: 'Use this page to update a SMTP mail server. This server will be used to send all outgoing mail from JIRA.' The form contains the following fields and options:

- Name ***: Amazon SES (The name of this server within JIRA.)
- Description**: (Empty text field)
- From address ***: bob@example.com (The default address this server will use to send emails from.)
- Email prefix ***: JIRA (This prefix will be prepended to all outgoing email subjects.)
- Server Details**: Enter either the host name of your SMTP server or the JNDI location of a javax.mail.Session object to use.
- SMTP Host**:
 - Protocol**: SMTP (dropdown menu)
 - Host Name ***: us-east-1.amazonaws.com (The SMTP host name of your mail server.)
 - SMTP Port**: 465 (Optional - SMTP port number to use. Leave blank for default (defaults: SMTP - 25, SMTPS - 465).)
 - Timeout**: 10000 (Timeout in milliseconds - 0 or negative values indicate infinite timeout. Leave blank for default (10000 mSecs).)
 - TLS**: ☒ (Optional - the mail server requires the use of TLS security.)

7. 選擇 Test Connection (測試連接)。如果 JIRA 透過 Amazon SES 傳送的測試電子郵件成功送達，即表示您的設定已完成。

以程式設計方式透過 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件

若要使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，您可以使用支援 SMTP 的程式設計語言、電子郵件伺服器或應用程式。開始之前，請完成 [設定 Amazon Simple Email Service](#) 中的任務。您也需要提供下列資訊：

- 您的 Amazon SES SMTP 憑證可讓您連線到 Amazon SES SMTP 端點。若要取得您的 Amazon SES SMTP 憑證，請參閱 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。

 Important

您的 SMTP 登入資料與您的 AWS 登入資料不同。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。

- SMTP 端點地址。若需 Amazon SES SMTP 端點清單，請參閱「[連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)」。
- Amazon SES SMTP 界面連接埠號碼，取決於連線方法。如需詳細資訊，請參閱[連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)。

程式碼範例

使用支援 SMTP 的程式設計語言來存取 Amazon SES SMTP 界面。您提供 Amazon SES SMTP 主機名稱和連接埠號碼與您的 SMTP 憑證，然後使用程式設計語言的一般 SMTP 函數來傳送電子郵件。

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 預設限制透過連接埠 25 傳送電子郵件流量。為了避免透過 SMTP 端點從 Amazon EC2 傳送電子郵件時發生逾時，您可以請求移除這些限制。如需詳細資訊，請參閱[如何從 Amazon EC2 執行個體或 AWS Lambda 函數中移除連接埠 25 的限制？](#) AWS 知識中心中的。

對於 Java 和 PHP，本節中的程式碼範例使用連接埠 587 來避免這個問題。

 Note

在這些教學課程中，可傳送電子郵件給自己，以確認是否成功收到。如需進一步試驗或負載測試，請使用 Amazon SES 信箱模擬器。傳送到信箱模擬器的電子郵件不會計入您的傳送份額或退信率與投訴率。如需詳細資訊，請參閱[手動使用信箱模擬器](#)。

選取程式設計語言以檢視該語言的範例：

 Warning

Amazon SES 不建議使用靜態登入資料。請參閱 [AWS Secrets Manager](#) 了解如何從原始程式碼中移除硬式編碼的登入資料，以改善您的安全狀態。本教學課程僅用於在非生產環境中測試 Amazon SES SMTP 界面。

Java

此範例使用 [Eclipse IDE](#) 以及 [JavaMail API](#) 來使用 SMTP 界面透過 Amazon SES 來傳送電子郵件。

執行下列程序前，請先完成 [設定 Amazon Simple Email Service](#) 中的任務。

透過 Java 使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件

1. 在 Web 瀏覽器中，前往 [JavaMail GitHub 頁面](#)。在資產下，選擇 javax.mail.jar 以下載最新版本的 JavaMail。

 Important

此教學課程需要 JavaMail 版本 1.5 或更新版本。這些程序已使用 JavaMail 1.6.1 版進行測試。

2. 在 Web 瀏覽器中，前往[雅加達啟用 GitHub 頁面](#)，並在 [JavaBeans 啟用架構 1.2.1 最終版本](#) 下載 jakarta.activation.jar
3. 執行以下步驟以在 Eclipse 中建立專案：
 - a. 啟動 Eclipse。
 - b. 在 Eclipse 中，選擇 File (檔案)，選擇 New (新增)，然後選擇 Java Project (Java 專案)。
 - c. 在 Create a Java Project (建立 Java 專案) 對話方塊中，輸入專案名稱，然後選擇 Next (下一步)。
 - d. 在 Java Settings (Java 設定) 對話方塊中，選擇 Libraries (程式庫) 標籤。
 - e. 選取 Classpath，然後使用新增外部 JARs 按鈕新增兩個外部 jar 檔案 javax.mail.jar 和 jakarta.activation.jar。
 - f. 選擇 Add External JARs (新增外部 JAR)。
 - g. 瀏覽至您下載 JavaMail 的資料夾。選擇檔案 javax.mail.jar，然後選擇 Open (開啟)。
 - h. 在 Java Settings (Java 設定) 對話方塊中，選擇 Finish (完成)。
4. 在 Eclipse 的 Package Explorer (套件總管) 視窗中，展開您的專案。
5. 在您的專案下，以滑鼠右鍵按一下 src 目錄，選擇 New (新建)，然後選擇 Class (類別)。
6. 在 New Java Class (新 Java 類別) 對話方塊的 Name (名稱) 欄位中，輸入 AmazonSESSample，然後選擇 Finish (完成)。

7. 使用下列程式碼取代 AmazonSESSample.java 的完整內容：

```
import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified.
    static final String FROM = "sender@example.com";
    static final String FROMNAME = "Sender Name";

    // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
    // is still in the sandbox, this address must be verified.
    static final String TO = "recipient@example.com";

    // Replace smtp_username with your Amazon SES SMTP user name.
    static final String SMTP_USERNAME = "smtp_username";

    // The name of the Configuration Set to use for this message.
    // If you comment out or remove this variable, you will also need to
    // comment out or remove the header below.
    static final String CONFIGSET = "ConfigSet";

    // Amazon SES SMTP host name. This example uses the US West (Oregon) region.
    // See https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/regions.html#region-endpoints
    // for more information.
    static final String HOST = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com";

    // The port you will connect to on the Amazon SES SMTP endpoint.
    static final int PORT = 587;

    static final String SUBJECT = "Amazon SES test (SMTP interface accessed using Java)";

    static final String BODY = String.join(
        System.getProperty("line.separator"),
```

```
        "<h1>Amazon SES SMTP Email Test</h1>",
        "<p>This email was sent with Amazon SES using the ",
        "<a href='https://github.com/javaee/javamail'>Javamail Package</a>",
        " for <a href='https://www.java.com'>Java</a>."
    );

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // Create a Properties object to contain connection configuration
        information.
        Properties props = System.getProperties();
        props.put("mail.transport.protocol", "smtp");
        props.put("mail.smtp.port", PORT);
        props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
        props.put("mail.smtp.auth", "true");

        // Create a Session object to represent a mail session with the
        specified properties.
        Session session = Session.getDefaultInstance(props);

        // Create a message with the specified information.
        MimeMessage msg = new MimeMessage(session);
        msg.setFrom(new InternetAddress(FROM, FROMNAME));
        msg.setRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(TO));
        msg.setSubject(SUBJECT);
        msg.setContent(BODY, "text/html");

        // Add a configuration set header. Comment or delete the
        // next line if you are not using a configuration set
        msg.setHeader("X-SES-CONFIGURATION-SET", CONFIGSET);

        // Create a transport.
        Transport transport = session.getTransport();

        // Get the password
        String SMTP_PASSWORD = fetchSMTPPasswordFromSecureStorage();

        // Send the message.
        try
        {
            System.out.println("Sending...");

            // Connect to Amazon SES using the SMTP username and password you
            specified above.
```

```

        transport.connect(HOST, SMTP_USERNAME, SMTP_PASSWORD);

        // Send the email.
        transport.sendMessage(msg, msg.getAllRecipients());
        System.out.println("Email sent!");
    }
    catch (Exception ex) {
        System.out.println("The email was not sent.");
        System.out.println("Error message: " + ex.getMessage());
    }
    finally
    {
        // Close and terminate the connection.
        transport.close();
    }
}

static String fetchSMTPPasswordFromSecureStorage() {
    /* IMPLEMENT THIS METHOD */
    // For example, you might fetch it from a secure location or AWS Secrets
    Manager: https://aws.amazon.com/secrets-manager/
}
}

```

8. 在 AmazonSESSample.java 中，將下列電子郵件地址取代為您自己的值：

 Important

電子郵件地址會區分大小寫。請確認此地址與您已完成驗證的地址完全相同。

- **sender@example.com** – 以您的「寄件者」電子郵件地址取代。執行此程式前，須先驗證此地址。如需詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中驗證身分](#)。
- **recipient@example.com** – 將取代為您的「收件人」電子郵件地址。如果您的帳戶仍在沙盒中，您必須在使用前先驗證這個地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。

9. 在 AmazonSESSample.java 中，將下列項目取代為您自己的值：

- **smtp_username** – 將取代為您的 SMTP 使用者名稱憑證。請注意您的 SMTP 使用者名稱憑證為包含字母與數字的 20 字元字串，而非容易理解的名稱。
- **smtp_password** – 實作 `fetchSMTPPasswordFromSecureStorage` 來擷取密碼。

10. (選用) 如果您想要在 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* AWS 區域 以外的中使用 Amazon SES SMTP 端點，請將 變數 的值變更為您要使用的HOST端點。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。
11. (選用) 如果您想要在傳送此電子郵件時使用組態集，請將變數 *ConfigSet* 的值變更為組態集的名稱。如需組態集的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 中的組態集](#)。
12. 儲存 AmazonSESSample.java。
13. 若要建置專案，請選擇 Project (專案)，然後選擇 Build Project (建置專案)。(如果此選項為停用，則您可能已啟用自動建立。)
14. 若要啟動程式並傳送電子郵件，請選擇 Run (執行)，然後再次選擇 Run (執行)。
15. 檢閱輸出。如果電子郵件已成功傳送，主控台會顯示「電子郵件已傳送！」否則會顯示錯誤訊息。
16. 登入至收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

PHP

此範例使用 PHPMailer 類別來使用 SMTP 界面透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

在執行下列程序前，必須先完成 [設定 Amazon Simple Email Service](#) 中的任務。除了設定 Amazon SES 之外，您還必須完成下列先決條件，才能使用 PHP 傳送電子郵件：

事前準備：

- 安裝 PHP – PHP 可在 <https://http://php.net/downloads.php> 取得。安裝 PHP 後，在環境變數中將路徑新增至 PHP，即可透過任何命令提示來執行 PHP。
- 安裝 Composer 相依性管理員 – 安裝 Composer 相依性管理員後，您可以下載並安裝 PHPMailer 類別及其相依性。若要安裝 Composer，請依照 <https://getcomposer.org/download> 中的安裝說明。
- 安裝 PHPMailer 類別 – 安裝 Composer 之後，請執行下列命令來安裝 PHPMailer：

```
path/to/composer require phpmailer/phpmailer
```

在上述命令中，以安裝 Composer 的路徑取代 *path/to*。

透過 PHP 使用 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件

1. 建立名為 `amazon-ses-smtp-sample.php` 的檔案。使用文字編輯器開啟檔案，並貼上以下程式碼：

```
<?php

// Import PHPMailer classes into the global namespace
// These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

// If necessary, modify the path in the require statement below to refer to the
// location of your Composer autoload.php file.
require 'vendor/autoload.php';

// Replace sender@example.com with your "From" address.
// This address must be verified with Amazon SES.
$sender = 'sender@example.com';
$senderName = 'Sender Name';

// Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
// is still in the sandbox, this address must be verified.
$recipient = 'recipient@example.com';

// Replace smtp_username with your Amazon SES SMTP user name.
$usernameSmtp = 'smtp_username';

// Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
// set, comment or remove the next line.
$configurationSet = 'ConfigSet';

// If you're using Amazon SES in a region other than US West (Oregon),
// replace email-smtp.us-west-2.amazonaws.com with the Amazon SES SMTP
// endpoint in the appropriate region.
$host = 'email-smtp.us-west-2.amazonaws.com';
$port = 587;

// The subject line of the email
$subject = 'Amazon SES test (SMTP interface accessed using PHP)';

// The plain-text body of the email
$bodyText = "Email Test\r\nThis email was sent through the
```

```
Amazon SES SMTP interface using the PHPMailer class.";

// The HTML-formatted body of the email
$bodyHtml = '<h1>Email Test</h1>
<p>This email was sent through the
<a href="https://aws.amazon.com/ses">Amazon SES</a> SMTP
interface using the <a href="https://github.com/PHPMailer/PHPMailer">
PHPMailer</a> class.</p>';

$mail = new PHPMailer(true);

try {
    // Specify the SMTP settings.
    $mail->isSMTP();
    $mail->setFrom($sender, $senderName);
    $mail->Username    = $usernameSmtp;
    $mail->Password    = fetchSMTPPasswordFromSecureStorage();
    $mail->Host        = $host;
    $mail->Port        = $port;
    $mail->SMTPAuth    = true;
    $mail->SMTPSecure  = 'tls';
    $mail->addCustomHeader('X-SES-CONFIGURATION-SET', $configurationSet);

    // Specify the message recipients.
    $mail->addAddress($recipient);
    // You can also add CC, BCC, and additional To recipients here.

    // Specify the content of the message.
    $mail->isHTML(true);
    $mail->Subject     = $subject;
    $mail->Body        = $bodyHtml;
    $mail->AltBody     = $bodyText;
    $mail->Send();
    echo "Email sent!" , PHP_EOL;
} catch (phpmailerException $e) {
    echo "An error occurred. {$e->errorMessage()}", PHP_EOL; //Catch errors from
    PHPMailer.
} catch (Exception $e) {
    echo "Email not sent. {$mail->ErrorInfo}", PHP_EOL; //Catch errors from
    Amazon SES.
}
function fetchSMTPPasswordFromSecureStorage() {
/* IMPLEMENT THIS METHOD */
```

```
// For example, you might fetch it from a secure location or AWS Secrets
Manager: https://aws.amazon.com/secrets-manager/
}

?>
```

2. 在 `amazon-ses-smtp-sample.php` 中，將下列項目取代為您自己的值：

- `sender@example.com` – 以您已透過 Amazon SES 驗證的電子郵件地址取代。如需詳細資訊，請參閱[驗證身分](#)。Amazon SES 中的電子郵件地址會區分大小寫。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
- `recipient@example.com` – 將取代為收件人的地址。如果您的帳戶仍在沙盒中，您必須在使用前先驗證這個地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
- `smtp_username` – 將取代為您從 Amazon SES 主控台的 SMTP [設定頁面取得的 SMTP](#) 使用者名稱憑證。此憑證與您的 AWS 存取金鑰 ID 不同。請注意您的 SMTP 使用者名稱憑證為包含字母與數字的 20 字元字串，而非容易理解的名稱。
- `smtp_password` – 實作 `fetchSMTPPasswordFromSecureStorage` 來擷取密碼。
- (選用) `ConfigSet` – 如果您想要在傳送此電子郵件時使用組態集，請將此值取代為組態集的名稱。如需組態集的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES 中的組態集](#)。
- (選用) `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` : // – 如果您想要在美國西部（奧勒岡）以外的區域中使用 Amazon SES SMTP 端點，請將此端點取代為您想要使用的區域中的 Amazon SES SMTP 端點。如需可使用 Amazon SES AWS 區域之的 SMTP 端點 URLs 清單，請參閱《》中的[Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) AWS 一般參考。

3. 儲存 `amazon-ses-smtp-sample.php`。

4. 若要執行程式，請在與 `amazon-ses-smtp-sample.php` 相同的目錄中開啟命令提示，然後輸入 `php amazon-ses-smtp-sample.php`。

5. 檢閱輸出。如果電子郵件已成功傳送，主控台會顯示「電子郵件已傳送！」否則會顯示錯誤訊息。

6. 登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

將 Amazon SES 與您的現有電子郵件伺服器整合

若您目前正管理自己的電子郵件伺服器，您可以使用 Amazon SES SMTP 端點來將您所有的外寄電子郵件傳送到 Amazon SES。無需修改現有的電子郵件用戶端和應用程式；轉換至 Amazon SES 將不會對它們產生影響。

有數個郵件傳輸代理程式 (MTA) 支援透過 SMTP 轉傳功能來傳送電子郵件。本節提供一般指導準則，說明如何使用 Amazon SES SMTP 界面來設定部分常用的 MTA 來傳送電子郵件。

Amazon SES SMTP 端點要求所有連線皆使用 Transport Layer Security (TLS) 加密。

主題

- [透過 Postfix 整合 Amazon SES](#)
- [將 Amazon SES 與 Sendmail 整合](#)
- [將 Amazon SES 與 Microsoft Windows Server IIS SMTP 整合](#)

透過 Postfix 整合 Amazon SES

Postfix 為普及度最高的 Sendmail 訊息傳輸代理程式 (MTA) 之替代程式。如需 Postfix 的資訊，請前往 <http://www.postfix.org>。此主題中的程序將搭配 Linux、macOS 或 Unix 操作。

Note

Postfix 是第三方應用程式，並非由 Amazon Web Services 開發或支援。本節中的程序僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

先決條件

在完成本節的程序前，您必須先執行下列任務：

- 若您的系統已安裝 Sendmail 應用程式，請先解除安裝。完成此步驟的程序因您使用的作業系統而異。

Important

以下提到的 sendmail 是指 Postfix 命令 sendmail，不要與 Sendmail 應用程式混淆。

- 安裝 Postfix。完成此步驟的程序因您使用的作業系統而異。
- 安裝 SASL 身分驗證套件。完成此步驟的程序因您使用的作業系統而異。例如，如果您使用 RedHat 為基礎的系統，您應該安裝 `cyrus-sasl-plain` 套件。如果您使用 Debian 或 Ubuntu 為基礎的系統，您應該安裝 `libsasl2-modules` 套件。
- 驗證用於傳送電子郵件的電子郵件地址或網域。如需詳細資訊，請參閱[建立電子郵件地址身分](#)。
- 如果您的帳戶仍在沙盒內，您只能將電子郵件傳送到已驗證的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱「[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)」。

設定 Postfix

完成以下步驟來設定您的郵件伺服器，以使用 Postfix 來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

若要設定 Postfix

1. 在命令列中輸入以下命令：

```
sudo postconf -e "relayhost = [email-smtp.us-west-2.amazonaws.com]:587" \  
"smtp_sasl_auth_enable = yes" \  
"smtp_sasl_security_options = noanonymous" \  
"smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd" \  
"smtp_use_tls = yes" \  
"smtp_tls_security_level = secure" \  
"smtp_tls_note_starttls_offer = yes"
```

Note

如果您在美國西部（奧勒岡）以外的 AWS 區域使用 Amazon SES，請將上述命令中的 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` 取代為適當區域的 SMTP 端點。如需詳細資訊，請參閱[the section called “大區 \(Regions\)”](#)。

2. 在文字編輯器中開啟檔案 `/etc/postfix/master.cf`。搜尋下列項目：

```
-o smtp_fallback_relay=
```

如果發現此項目，請在程式碼的開頭放置 `#`（雜湊）字元來註解它。儲存並關閉檔案。

否則請移至下一個步驟（如果此項目不存在）。

3. 在文字編輯器中開啟檔案 `/etc/postfix/sasl_passwd`。如果檔案不存在，請建立檔案。

4. 新增下行到 `/etc/postfix/sasl_passwd` :

```
[email-smtp.us-west-2.amazonaws.com]:587 SMTPUSERNAME:SMTPPASSWORD
```

Note

將 `SMTPUSERNAME` 和 `SMTPPASSWORD` 取代為您的 SMTP 登入憑證。您的 SMTP 登入憑證與您的 AWS 存取金鑰 ID 和私密存取金鑰不同。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [the section called “取得 SMTP 憑證”](#)。

如果您在美國西部（奧勒岡）以外的 AWS 區域使用 Amazon SES，請將上述範例中的 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` 取代為適當區域的 SMTP 端點。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “大區 \(Regions\)”](#)。

儲存並關閉 `sasl_passwd`。

5. 在命令提示中，輸入下列命令來建立包含您 SMTP 登入資料的雜湊對應資料庫檔案：

```
sudo postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd
```

6. (選用) 您在前面步驟中建立的 `/etc/postfix/sasl_passwd` 和 `/etc/postfix/sasl_passwd.db` 檔案不會加密。由於這些檔案包含您的 SMTP 登入資料，我們建議您修改檔案的所有權和權限，以限制存取。若要限制存取這些檔案：

a. 在命令提示中，輸入下列命令來變更檔案的所有權：

```
sudo chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

b. 在命令提示中，輸入下列命令來變更檔案的許可，只讓根使用者可以讀取或寫入它們：

```
sudo chmod 0600 /etc/postfix/sasl_passwd /etc/postfix/sasl_passwd.db
```

7. 告訴 Postfix 可在哪裡找到憑證授權機構憑證 (需要驗證 Amazon SES 伺服器憑證)。在此步驟中使用的命令將根據您的作業系統而有不同。

- 如果您使用 Amazon Linux、Red Hat Enterprise Linux 或相關的分佈類型，請輸入下列命令：

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt'
```

- 如果您使用 Ubuntu 或相關的分佈，請輸入下列命令：

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
```

- 如果您使用 macOS，您可以從您的系統金鑰鏈產生憑證。若要產生憑證，請在命令列輸入下列命令：

```
sudo security find-certificate -a -p /System/Library/Keychains/  
SystemRootCertificates.keychain | sudo tee /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt > /dev/  
null
```

產生憑證之後，請輸入下列命令：

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt'
```

8. 輸入以下命令啟動 Postfix 伺服器 (如果伺服器已在執行，則重新載入組態設定)：

```
sudo postfix start; sudo postfix reload
```

9. 在命令列輸入下列行並在各行末按 Enter 鍵以傳送測試電子郵件。以您的寄件者電子郵件地址取代 *sender@example.com*。寄件者地址需經驗證才可搭配 Amazon SES 使用。以目標地址取代 *recipient@example.com*。如果您的帳戶仍在沙盒中，也必須驗證收件人地址。最後，訊息的最後一行必須包含單一句號 (.)，沒有其他內容。

```
sendmail -f sender@example.com recipient@example.com  
From: Sender Name <sender@example.com>  
Subject: Amazon SES Test  
This message was sent using Amazon SES.  
.
```

10. 檢查與收件人地址相關的信箱。如未收到電子郵件，請檢查您的垃圾郵件資料夾。如果仍找不到電子郵件，請檢查用以傳送電子郵件的系統郵件日誌 (通常位於 `/var/log/maillog`) 以取得詳細資訊。

進階用法範例

此範例說明如何使用[組態集](#)來傳送電子郵件，以及使用 MIME 分段編碼來傳送訊息的純文字和 HTML 版本，同時包含附件。它也包含一個[連結標籤](#)，可用於分類點選事件。電子郵件的內容中於外部檔案中指定，因此您不需要在 Postfix 工作階段中手動輸入指令。

若要使用 Postfix 傳送分段 MIME 電子郵件

1. 在文字編輯器中，建立名為 mime-email.txt 的新檔案。
2. 在文字檔案中，貼上下列內容以適用於帳戶的值來取代紅字值：

```
X-SES-CONFIGURATION-SET: ConfigSet
From: Sender Name <sender@example.com>
Subject: Amazon SES Test
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="YWVhZDF1Y2QzMGMQ2N2U0YTZmODU"

--YWVhZDF1Y2QzMGMQ2N2U0YTZmODU
Content-Type: multipart/alternative; boundary="3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ"

--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Amazon SES Test

This message was sent from Amazon SES using the SMTP interface.

For more information, see:
http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html

--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
  <head>
</head>
  <body>
    <h1>Amazon SES Test</h1>
    <p>This message was sent from Amazon SES using the SMTP interface.</p>
    <p>For more information, see
    <a ses:tags="samplekey0:samplevalue0;samplekey1:samplevalue1;"
      href="http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-
smtp.html">
      Using the Amazon SES SMTP Interface to Send Email</a> in the <em>Amazon SES
Developer Guide</em>.</p>
  </body>
</html>
```

```
--3NjM0N2QwMTE4MWQ0ZTg2NTYxZQ--  
--YVhZDF1Y2QzMgQ2N2U0YTZmODU  
Content-Type: application/octet-stream  
MIME-Version: 1.0  
Content-Transfer-Encoding: base64  
Content-Disposition: attachment; filename="customers.txt"  
  
SUQsRmlyc3R0YW11LExhc3R0YW11LENvdW50cnkKMzQ4LEpvaG4sU3RpbGVzLENh  
bmFkYQo5MjM4OSxKaWUsTG11LENoaW5hCjczNCxTaGlybGV5LFJvZlJpZ3VleixV  
bm10ZWQgU3RhdGVzCjI4OTMsQW5heWEsSX11bmdhcixJbmRpYQ==  
--YVhZDF1Y2QzMgQ2N2U0YTZmODU--
```

儲存並關閉檔案。

3. 在命令列中輸入以下命令。以您的電子郵件地址取代 *sender@example.com*，以收件人的電子郵件地址取代 *recipient@example.com*。

```
sendmail -f sender@example.com recipient@example.com < mime-email.txt
```

如果命令執行成功，將不提供任何輸出便直接關閉。

4. 請檢查您的收件匣，注意是否有電子郵件。如未遞送訊息，請檢查系統的郵件日誌。

將 Amazon SES 與 Sendmail 整合

Sendmail 於 1980 年代初期推出，功能也持續改善。這是一個有大型使用者社群之靈活且可設定的訊息傳輸代理程式 (MTA)。Sendmail 是 Proofpoint 於 2013 年取得，但 Proofpoint 持續提供 Sendmail 的開放原始碼版本。您可以從 Proofpoint 網站下載[開放原始碼版本的 Sendmail](#)，或是透過大多數 Linux 發行套件的套件管理工具取得。

本節中的程序示範如何設定 Sendmail 來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。此程序已經在執行 Ubuntu 18.04.2 LTS 的伺服器上進行過測試。

Note

Sendmail 是第三方應用程式，並非由 Amazon Web Services 開發或支援。本節中的程序僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

先決條件

在完成本節中的程序前，您應該先完成下列步驟：

- 在您的伺服器上安裝 Sendmail 套件。

Note

根據您使用的作業系統發行套件，您可能也需要安裝下列套件：`sendmail-cf`、`m4` 及 `cyrus-sasl-plain`。

- 驗證身分以做為您的「寄件人」地址。如需詳細資訊，請參閱[建立電子郵件地址身分](#)。

如果您的帳戶在 Amazon SES 沙盒中，您還必須驗證傳送電子郵件的地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。

如果您使用 Amazon SES 從 Amazon EC2 執行個體傳送電子郵件，您也應該完成下列步驟：

- 您可能需要將彈性 IP 地址指派給 Amazon EC2 執行個體，接收電子郵件供應商才能接受您的電子郵件。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon EC2 使用者指南](#)》中的 [Amazon EC2 彈性 IP 地址](#)。
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 預設限制透過連接埠 25 傳送電子郵件流量。為了避免透過 SMTP 端點從 Amazon EC2 傳送電子郵件時發生逾時，您可以請求移除這些限制。如需詳細資訊，請參閱[如何從 Amazon EC2 執行個體或 AWS Lambda 函數移除連接埠 25 的限制？](#) AWS 知識中心中的。

或者，您可以修改本節中的程序，使用連接埠 587 而非連接埠 25。

設定 Sendmail

完成本節中的步驟，將 Sendmail 設定為使用 Amazon SES 傳送電子郵件。

Important

本節中的程序假設您想要在美國西部（奧勒岡）使用 Amazon SES AWS 區域。若想要使用不同的區域，請以所需區域的 SMTP 端點取代此程序中所有的 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com` 執行個體。如需可使用 Amazon SES 的之 SMTP 端點 URL 清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。

設定 Sendmail

1. 在檔案編輯器中開啟檔案 `/etc/mail/authinfo`。如果檔案不存在，請先建立檔案。

將下行新增至 `/etc/mail/authinfo`：

```
AuthInfo:email-smtp.us-west-2.amazonaws.com "U:root" "I:smtpUsername"  
"P:smtpPassword" "M:PLAIN"
```

在上述範例中，進行下列變更：

- 以您想要使用的 Amazon SES SMTP 端點取代 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com`。
- 以您的 Amazon SES SMTP 使用者名稱取代 `smtpUsername`。
- 以您的 Amazon SES SMTP 密碼取代 `smtpPassword`。

Note

您的 SMTP 登入憑證與您的 AWS 存取金鑰 ID 和私密存取金鑰不同。如需取得 SMTP 登入憑證的詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。

完成時，請儲存 `authinfo`。

2. 在命令列輸入下列命令來產生 `/etc/mail/authinfo.db` 檔案：

```
sudo sh -c 'makemap hash /etc/mail/authinfo.db < /etc/mail/authinfo'
```

3. 在命令列輸入下列命令以新增轉發至 Amazon SES SMTP 端點的支援。

```
sudo sh -c 'echo "Connect:email-smtp.us-west-2.amazonaws.com RELAY" >> /etc/mail/  
access'
```

在上述命令中，以您想要使用的 Amazon SES SMTP 端點地址取代 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com`。

4. 在命令列輸入下列命令來重新產生 `/etc/mail/access.db`：

```
sudo sh -c 'makemap hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access'
```

5. 在命令列輸入下列命令來建立 `sendmail.cf` 和 `sendmail.mc` 檔案的備份：

```
sudo sh -c 'cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail_cf.backup && cp /etc/mail/sendmail.mc /etc/mail/sendmail_mc.backup'
```

6. 在 `/etc/mail/sendmail.mc` 檔案中的任何 `MAILER()` 定義前新增下列行。

```
define(`SMART_HOST', `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com')dnl
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 25')dnl
define(`confAUTH_MECHANISMS', `LOGIN PLAIN')dnl
FEATURE(`authinfo', `hash -o /etc/mail/authinfo.db')dnl
MASQUERADE_AS(`example.com')dnl
FEATURE(masquerade_envelope)dnl
FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
```

針對上述文字執行以下事項：

- 以您想要使用的 Amazon SES SMTP 端點取代 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com`。
- 以您要用來傳送電子郵件的網域取代 `example.com`。

完成後，儲存檔案。

Note

Amazon EC2 預設會限制通過連接埠 25 的通訊。如果您使用在 Amazon EC2 執行個體中使用 Sendmail，您應該完成[請求移除電子郵件傳送限制](#)。

7. 在命令列輸入下列命令，將 `sendmail.cf` 設為可寫入狀態：

```
sudo chmod 666 /etc/mail/sendmail.cf
```

8. 在命令列輸入下列命令來重新產生 `sendmail.cf`：

```
sudo sh -c 'm4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf'
```

 Note

如果發生「找不到命令」和「沒有此類檔案或目錄」等錯誤，請確定您已經在系統中安裝 m4 及 sendmail-cf 套件。

9. 在命令列輸入下列命令，將 sendmail.cf 的權限重新設定為唯讀狀態：

```
sudo chmod 644 /etc/mail/sendmail.cf
```

10. 在命令列輸入下列命令來重新設定 Sendmail：

```
sudo /etc/init.d/sendmail restart
```

根據 Linux 或 Sendmail 的版本，如果上述內容無法運作，請嘗試以下操作：

```
sudo su service sendmail restart
```

11. 完成下列步驟來傳送測試電子郵件：

- a. 在命令列輸入下列命令。

```
/usr/sbin/sendmail -vf sender@example.com recipient@example.com
```

以您的寄件者電子郵件地址取代 *sender@example.com*。以收件者地址取代 *recipient@example.com*。完成後，按下 Enter。

- b. 輸入下列訊息內容。按下每行尾端的 Enter。

```
From: sender@example.com  
To: recipient@example.com  
Subject: Amazon SES test email
```

```
This is a test message sent from Amazon SES using Sendmail.
```

當您完成輸入內容的電子郵件時，按下 Ctrl+D 傳送郵件。

12. 檢查電子郵件的收件人電子郵件客戶端。如果您找不到電子郵件，請檢查垃圾郵件資料夾。如果您仍然找不到電子郵件，請檢查郵件伺服器上的 Sendmail 日誌。此日誌通常位於 /var/log/mail.log 或 /var/log/maillog。

將 Amazon SES 與 Microsoft Windows Server IIS SMTP 整合

您可設定 Microsoft Windows Server 的 IIS SMTP 伺服器來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。這些指示是在 Amazon EC2 執行個體上使用 Microsoft Windows Server 2022 撰寫。您可以在 Microsoft Windows Server 2016 上使用相同的組態。

Note

Windows Server 是第三方應用程式，並非由 Amazon Web Services 開發或支援。本節中的程序僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

將 Amazon SES 與 Microsoft Windows Server IIS SMTP 伺服器整合

1. 首先，使用下列指示設定 Microsoft Windows Server 2022。
 - a. 從 [Amazon EC2 管理主控台](#) 啟動新的 Microsoft Windows Server 2022 Base Amazon EC2 執行個體。
 - b. 連線到執行個體，並遵循 [Amazon EC2 Windows 執行個體入門](#) 中的指示，使用遠端桌面登入執行個體。
 - c. 啟動伺服器管理員儀表板。
 - d. 安裝 Web Server (Web 伺服器) 角色。請務必包含 IIS 10 管理相容性工具 (Web Server 核取方塊下的選項)。
 - e. 安裝 SMTP Server (SMTP 伺服器) 功能。
2. 接著，使用以下說明來設定 IIS SMTP 服務。
 - a. 返回伺服器管理員儀表板。
 - b. 從工具功能表中，選擇網際網路資訊服務 (IIS) 10.0 Manager。
 - c. 在 SMTP Virtual Server #1 (SMTP 虛擬伺服器 #1) 上按一下滑鼠右鍵，然後選取 Properties (屬性)。
 - d. 在 Access (存取) 標籤的 Relay Restrictions (轉送限制) 下，選擇 Relay (轉送)。
 - e. 在 Relay Restrictions (轉送限制) 對話方塊中，選擇 Add(新增)。
 - f. 在 Single Computer (單一電腦) 下，輸入 127.0.0.1 做為 IP 地址。現在您已獲得此伺服器的存取權限，可透過 IIS SMTP 服務轉送電子郵件至 Amazon SES。

在此步驟中，我們假設您的電子郵件在此伺服器上產生。如果產生電子郵件的應用程式在另一個伺服器上執行，您必須在 IIS SMTP 中提供該伺服器轉送權限。

 Note

若要將 SMTP 轉送延伸到私有子網路，針對 Relay Restriction (轉送限制)，請使用 Single Computer (單一電腦) 127.0.0.1 和 Group of Computers (電腦群組) 172.1.1.0 – 255.255.255.0 (位於網路遮罩區段)。針對 Connection (連線)，請使用 Single Computer (單一電腦) 127.0.0.1 和 Group of Computers (電腦群組) 172.1.1.0 – 255.255.255.0 (位於網路遮罩區段)。

3. 最後，使用下列說明來設定伺服器以透過 Amazon SES 傳送電子郵件。
 - a. 返回 SMTP Virtual Server #1 Properties (SMTP 虛擬伺服器 #1 屬性) 對話方塊，然後選擇 Delivery (交付) 標籤。
 - b. 在 Delivery (交付) 標籤上，選擇 Outbound Security (對外安全性)。
 - c. 選擇 Basic Authentication (基本身分驗證)，然後輸入您的 Amazon SES SMTP 憑證。您可使用 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#) 中的程序來從 Amazon SES 主控台取得這些憑證。

 Important

您的 SMTP 登入資料與您的 AWS 存取金鑰 ID 和私密存取金鑰不同。請勿嘗試使用您的 AWS 登入資料來驗證 SMTP 端點的身分。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。

- d. 確認已選取 TLS encryption (TLS 加密)。
- e. 返回 Delivery (交付) 標籤。
- f. 選擇 Outbound Connections (對外連線)。
- g. 在 Outbound Connections (對外連線) 對話方塊中，確認連接埠為 25 或 587。
- h. 選擇 Advanced (進階)。
- i. 針對 Smart host (智慧型主機) 名稱，輸入您要使用的 Amazon SES 端點，例如 email-smtp.us-west-2.amazonaws.com。如需可使用 Amazon SES 之 AWS 區域的端點 URLs 清單，請參閱《》中的 [Amazon Simple Email Service Amazon SES](#) AWS 一般參考。
- j. 返回伺服器管理員儀表板。
- k. 在伺服器管理員儀表板上，以滑鼠右鍵按一下 SMTP Virtual Server #1 (SMTP 虛擬伺服器 #1)，然後重新啟動服務以採用新的組態。
- l. 透過此伺服器傳送一封電子郵件。您可以檢查訊息標題來確認是透過 Amazon SES 傳遞。

使用命令列測試 Amazon SES SMTP 界面的連線

您可從命令列使用本節所述的方法測試 Amazon SES SMTP 端點的連線、驗證 SMTP 憑證，以及針對連線問題進行故障診斷。這些程序使用大多數常見作業系統隨附的工具和程式庫。

如需 SMTP 連線問題的其他故障診斷相關資訊，請參閱 [Amazon SES SMTP 問題](#)。

先決條件

當您連線到 Amazon SES SMTP 界面時，您必須提供一組 SMTP 憑證。這些 SMTP 登入資料與您的標準 AWS 登入資料不同。這兩種憑證類型不可互換。如需如何取得 SMTP 憑證的更多相關資訊，請參閱 [the section called “取得 SMTP 憑證”](#)。

測試您與 Amazon SES SMTP 界面的連線

您可以使用命令列測試您與 Amazon SES SMTP 界面的連線，無需驗證或傳送任何訊息。此程序有助於對基本連線問題進行疑難排解。如果測試連線失敗，請參閱 [SMTP 問題](#)。

本節包含使用 OpenSSL (包含大多數 Linux、macOS 和 Unix 發行版本，也適用於 Windows) 和 PowerShell (最新版 Windows 隨附) 中的 Test-NetConnection cmdlet，測試您的連線的程序。

Linux, macOS, or Unix

有兩種方式可以使用 OpenSSL 來連接到 Amazon SES SMTP 界面，透過連接埠 587 使用明確 SSL，或透過連接埠 465 使用隱含 SSL。

使用明確 SSL 連接到 SMTP 界面

- 在命令列上，輸入下列命令來連接到 Amazon SES SMTP 伺服器：

```
openssl s_client -crlf -quiet -starttls smtp -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:587
```

在上述命令中，將 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* 取代為您 AWS 區域的 Amazon SES SMTP 端點 URL。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “大區 \(Regions\)”](#)。

若連線成功，您會看到類似以下的輸出：

```
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
```

```
depth=0 CN = email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
verify return:1
250 Ok
```

閒置 10 秒後連線將自動關閉。

或者，您可以使用 Implicit SSL (隱含 SSL) 透過連接埠 465 連接到 SMTP 界面。

使用隱含 SSL 連接到 SMTP 界面

- 在命令列上，輸入下列命令來連接到 Amazon SES SMTP 伺服器：

```
openssl s_client -crlf -quiet -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:465
```

在上述命令中，將 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* 取代為您 AWS 區域的 Amazon SES SMTP 端點 URL。如需詳細資訊，請參閱[the section called “大區 \(Regions\)”](#)。

若連線成功，您會看到類似以下的輸出：

```
depth=2 C = US, O = Amazon, CN = Amazon Root CA 1
verify return:1
depth=1 C = US, O = Amazon, OU = Server CA 1B, CN = Amazon
verify return:1
depth=0 CN = email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
verify return:1
220 email-smtp.amazonaws.com ESMTP SimpleEmailService-d-VCSHDP1YZ
A1b2C3d4E5f6G7h8I9j0
```

閒置 10 秒後連線將自動關閉。

PowerShell

您可以在 PowerShell 中使用 [Test-NetConnection](#) Cmdlet 來連線到 Amazon SES SMTP 伺服器。

Note

Test-NetConnection Cmdlet 可判斷您的電腦是否能連接到 Amazon SES SMTP 端點。不過，它不會測試您的電腦是否能對 SMTP 端點建立隱含或明確的 SSL 連線。若要測試 SSL 連線，您可以安裝適用於 Windows 的 OpenSSL 以傳送測試電子郵件。

使用 **Test-NetConnection** Cmdlet 連接到 SMTP 界面

- 在 PowerShell 中，輸入下列命令來連接到 Amazon SES SMTP 伺服器：

```
Test-NetConnection -Port 587 -ComputerName email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
```

在上述命令中，將 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* 取代為您 AWS 區域的 Amazon SES SMTP 端點 URL，並將 *587* 取代為連接埠號碼。如需 Amazon SES 中區域端點的詳細資訊，請參閱 [the section called “大區 \(Regions\)”](#)。

如果連線成功，您會看到類似以下範例的輸出：

```
ComputerName      : email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
RemoteAddress     : 198.51.100.126
RemotePort        : 587
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 203.0.113.46
TcpTestSucceeded  : True
```

使用命令列來透過 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件

您也可以使用命令列來透過 Amazon SES SMTP 界面傳送訊息。此程序適用於測試 SMTP 憑證，以及測試特定收件人是否能夠接收您使用 Amazon SES 傳送的訊息。

Linux, macOS, or Unix

當電子郵件寄件者連接到 SMTP 伺服器時，用戶端將發出一組標準請求，而伺服器將以標準回應來回覆各項請求。這一系列的請求和回應稱為 SMTP 對話。使用 OpenSSL 連接到 Amazon SES SMTP 伺服器時，伺服器預期會發生 SMTP 對話。

當您計劃使用 OpenSSL 連接到 SMTP 界面時，則必須使用 base64 編碼來編碼您的 SMTP 登入資料。本節包含使用 base64 為您的登入資料進行編碼的程序。

若要使用 SMTP 界面來自命令列傳送電子郵件

- 在命令列輸入以下內容，並將 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com* 取代為 Amazon SES SMTP 端點的 URL AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “大區 \(Regions\)”](#)。：

```
#!/bin/bash
```

```
# Prompt user to provide following information
read -p "Configuration set: " CONFIGSET
read -p "Enter SMTP username: " SMTPUsername
read -p "Enter SMTP password: " SMTPPassword
read -p "Sender email address: " MAILFROM
read -p "Receiver email address: " RCPT
read -p "Email subject: " SUBJECT
read -p "Message to send: " DATA

echo

# Encode SMTP username and password using base64
EncodedSMTPUsername=$(echo -n "$SMTPUsername" | openssl enc -base64)
EncodedSMTPPassword=$(echo -n "$SMTPPassword" | openssl enc -base64)

# Construct the email
Email="EHLO example.com
AUTH LOGIN
$EncodedSMTPUsername
$EncodedSMTPPassword
MAIL FROM: $MAILFROM
RCPT TO: $RCPT
DATA
X-SES-CONFIGURATION-SET: $CONFIGSET
From: $MAILFROM
To: $RCPT
Subject: $SUBJECT

$DATA
.
QUIT"

echo "$Email" | openssl s_client -crlf -quiet -starttls smtp -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:587
```

2. 在每個變數的提示中，輸入您的值。
3. • 若要透過連接埠 465 使用隱含 SSL 傳送，請使用：

```
openssl s_client -crlf -quiet -connect email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:465
```

如果 Amazon SES 已接受訊息，您會看到類似以下範例的輸出：

```
250 0k 01010160d7de98d8-21e57d9a-JZho-416c-bbe1-8ebaAexample-000000
```

250 0k 後方的數字與文字字串為電子郵件的訊息 ID。

Note

閒置 10 秒後連線將自動關閉。

PowerShell

您可以使用 [Net.Mail.SmtpClient](#) 類別，透過連接埠 587 使用明確 SSL 來傳送電子郵件。

Note

Net.Mail.SmtpClient 類別已正式淘汰，且 Microsoft 建議您使用第三方程式庫。此程式碼僅供測試使用，不應用於生產環境工作負載。

使用明確 SSL 透過 PowerShell 傳送電子郵件

1. 在文字編輯器中，建立新檔案。將以下程式碼貼到檔案：

```
function SendEmail($Server, $Port, $Sender, $Recipient, $Subject, $Body) {
    $Credentials = [Net.NetworkCredential](Get-Credential)

    $SMTPClient = New-Object Net.Mail.SmtpClient($Server, $Port)
    $SMTPClient.EnableSsl = $true
    $SMTPClient.Credentials = New-Object
    System.Net.NetworkCredential($Credentials.Username, $Credentials.Password);

    try {
        Write-Output "Sending message..."
        $SMTPClient.Send($Sender, $Recipient, $Subject, $Body)
        Write-Output "Message successfully sent to $($Recipient)"
    } catch [System.Exception] {
        Write-Output "An error occurred:"
        Write-Error $_
    }
}
```

```
function SendTestEmail(){
    $Server = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com"
    $Port = 587

    $Subject = "Test email sent from Amazon SES"
    $Body = "This message was sent from Amazon SES using PowerShell (explicit
    SSL, port 587)."

```
 $Sender = "sender@example.com"
 $Recipient = "recipient@example.com"

 SendEmail $Server $Port $Sender $Recipient $Subject $Body
}
```



SendTestEmail


```

完成後，請將檔案儲存為 SendEmail.ps1。

2. 對您在前述步驟中建立的檔案進行下列變更：

- 將 *sender@example.com* 替換為您想要傳送郵件的電子郵件地址。
- 將 *recipient@example.com* 替換為您想要傳送郵件的電子郵件地址。
- 以您 AWS 區域的 Amazon SES SMTP 端點 URL 取代 *email-smtp.us-west-2.amazonaws.com*。如需詳細資訊，請參閱[區域和 Amazon SES](#)。

3. 在 PowerShell 中，輸入下列命令：

```
.\path\to\SendEmail.ps1
```

在上述命令中，將 *path\to\SendEmail.ps1* 取代為您步驟 1 中建立的檔案路徑。

4. 出現提示時，請輸入您的 SMTP 使用者名稱和密碼。

或者，您也可以使用 [System.Web.Mail.SmtpMail](#) 類別，透過連接埠 465 使用隱含 SSL 來傳送電子郵件。

Note

System.Web.Mail.SmtpMail 類別已正式淘汰，且 Microsoft 建議您使用第三方程式庫。此程式碼僅供測試使用，不應用於生產環境工作負載。

使用隱含 SSL 透過 PowerShell 傳送電子郵件

1. 在文字編輯器中，建立新檔案。將以下程式碼貼到檔案：

```
[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web") > $null

function SendEmail($Server, $Port, $Sender, $Recipient, $Subject, $Body) {
    $Credentials = [Net.NetworkCredential](Get-Credential)

    $mail = New-Object System.Web.Mail.MailMessage
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpserver", $Server)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpserverport", $Port)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpusessl", $true)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
sendusername", $Credentials.UserName)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
sendpassword", $Credentials.Password)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpconnectiontimeout", $timeout / 1000)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing",
2)
    $mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/
smtpauthenticate", 1)

    $mail.From = $Sender
    $mail.To = $Recipient
    $mail.Subject = $Subject
    $mail.Body = $Body

    try {
        Write-Output "Sending message..."
        [System.Web.Mail.SmtpMail]::Send($mail)
        Write-Output "Message successfully sent to $($Recipient)"
    } catch [System.Exception] {
        Write-Output "An error occurred:"
        Write-Error $_
    }
}

function SendTestEmail(){
```

```
$Server = "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com"
$Port = 465

$Subject = "Test email sent from Amazon SES"
$Body = "This message was sent from Amazon SES using PowerShell (implicit
SSL, port 465)."
```

```
$Sender = "sender@example.com"
$Recipient = "recipient@example.com"

SendEmail $Server $Port $Sender $Recipient $Subject $Body
}
```

```
SendTestEmail
```

完成後，請將檔案儲存為 `SendEmail.ps1`。

2. 對您在前述步驟中建立的檔案進行下列變更：

- 將 `sender@example.com` 替換為您想要傳送郵件的電子郵件地址。
- 將 `recipient@example.com` 替換為您想要傳送郵件的電子郵件地址。
- 以您 AWS 區域的 Amazon SES SMTP 端點 URL 取代 `email-smtp.us-west-2.amazonaws.com`。如需詳細資訊，請參閱[區域和 Amazon SES](#)。

3. 在 PowerShell 中，輸入下列命令：

```
.\path\to\SendEmail.ps1
```

在上述命令中，將 `path\to\SendEmail.ps1` 取代為您步驟 1 中建立的檔案路徑。

4. 出現提示時，請輸入您的 SMTP 使用者名稱和密碼。

使用 Amazon SES API 來傳送電子郵件

若要透過 Amazon SES 傳送生產電子郵件，您可以使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 介面或 Amazon SES API。如需 SMTP 介面的詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES SMTP 介面來傳送電子郵件](#)。本節說明如何使用 API 傳送電子郵件。

使用 Amazon SES API 傳送電子郵件時，您可以指定訊息的內容，Amazon SES 會為您組合 MIME 電子郵件。或者，您也可以自行組合電子郵件，以便完全控制郵件內容。如需有關 API 的詳細資訊，

請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。如需可使用 Amazon SES AWS 區域 之 的端點 URLs 清單，請參閱《》中的 [Amazon Simple Email Service 端點和配額](#) AWS 一般參考。

您可以透過下列方式呼叫 API：

- 提出直接 HTTPS 請求 - 這是最進階的方法，因為您必須手動處理驗證和簽章請求，然後手動建構請求。如需 Amazon SES API 的詳細資訊，請參閱 API 第 2 版參考中的 [歡迎](#) 頁面。
- 使用 AWS SDK—AWS SDKs 可讓您輕鬆存取多種 AWS 服務的 APIs，包括 Amazon SES。當您使用軟體開發套件時，它會負責身分驗證、請求簽署、重試邏輯、錯誤處理和其他低層級功能，讓您專注於建置令客戶滿意的應用程式。
- 使用命令列界面 - [AWS Command Line Interface](#) 為用於 Amazon SES 的命令列工具。我們也為在 PowerShell 環境中編寫指令碼的使用者提供 [適用於 PowerShell 的 AWS 工具](#)。

無論您直接或間接透過 AWS SDK、AWS Command Line Interface 或 AWS Tools for PowerShell 存取 Amazon SES API，Amazon SES API 都會為您提供兩種不同的方式來傳送電子郵件，具體取決於您希望對電子郵件訊息合成的控制程度：

- 格式化 - Amazon SES 撰寫並傳送一封格式正確的電子郵件訊息。您只需提供「寄件者」和「收件人」地址、主旨與訊息內文。Amazon SES 就會完成其餘的工作。如需詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件](#)」。
- 原始碼 - 您可以手動撰寫並傳送電子郵件訊息，指定您自訂的電子郵件標題及 MIME 類型。如果您有編排電子郵件格式的經驗、原始碼界面可讓您擁有更多訊息編寫控制權。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件](#)。

目錄

- [使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件](#)
- [使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件](#)
- [使用範本透過 Amazon SES API 傳送個人化電子郵件](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件](#)
- [Amazon SES 支援的內容編碼](#)

使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件

您可以使用 AWS 管理主控台 或直接透過應用程式呼叫 Amazon SES API，或間接透過 AWS SDK AWS Command Line Interface、或來傳送格式化的電子郵件 AWS Tools for Windows PowerShell。

Amazon SES API 提供 `SendEmail` 動作，可讓您撰寫並傳送格式化的電子郵件。`SendEmail` 需要「寄件者」地址、「收件人」地址、郵件主旨和郵件內文 (文字、HTML 或同時使用)。如需詳細資訊，請參閱 [SendEmail](#) (API 參考) 或 [SendEmail](#) (API 第 2 版參考)。

Note

電子郵件地址必須為 7 位元 ASCII 字串。如果您要寄出的電子郵件地址或收件人的電子郵件地址網域部分包含 Unicode 字元，您必須使用 Punycode 編碼來將網域編碼。如需詳細資訊，請參閱 [RFC 3492](#)。

如需使用各種程式設計語言撰寫格式化訊息的範例，請參閱 [程式碼範例](#)。

如需對 `SendEmail` 執行多重呼叫時提高電子郵件傳送速率的方法，請參閱 [透過 Amazon SES 增加輸送量](#)。

使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件

您可以使用 Amazon SES API v2 `SendEmail` 操作搭配指定為的內容類型 `raw`，使用原始電子郵件格式將自訂訊息傳送給收件人。

關於電子郵件標頭欄位

簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 透過定義郵件信封與其中部分參數來指定傳送電子郵件訊息的方式，但是不會與訊息內容產生關連。反之，網際網路訊息格式 ([RFC 5322](#)) 則會定義建構訊息的方法。

在網際網路訊息格式的明確定義下，每個電子郵件訊息都會含有標題和內文。標題包含訊息中繼資料，而內文則包含訊息本身。如需有關電子郵件標題和內文的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 中的電子郵件格式](#)。

使用原始電子郵件 MIME 訊息建構

SMTP 協定原先旨在傳送只包含 7 位元 ASCII 字元的電子郵件訊息。此規範使得 SMTP 不足以因應非 ASCII 文字編碼 (如 Unicode)、二進位內容或附件。開發多用途網際網路郵件延伸標準 (MIME) 的目的在於，能夠使用 SMTP 來傳送許多其他類型的內容。

MIME 標準的運作方式是將訊息內文分成多個部分，然後指定每個部分所要執行的動作。例如，電子郵件訊息內文的一部分可能是純文字，而另一部分可能使用 HTML。此外，MIME 允許電子郵件訊息包含一或多個附件。訊息收件人可以在自己的電子郵件用戶端中檢視附件，也可以儲存附件。

訊息標題和內容則是以空白行分隔。每個部分的電子郵件則是以邊界為分隔，邊界為字元字串，用以標記出每個部分的開始與結束。

以下範例中的分段訊息包含文字和 HTML 部分，以及附件。附件應該放在[附件標題](#)的正下方，並且通常以 base64 編碼，如此範例所示。

```
From: "Sender Name" <sender@example.com>
To: recipient@example.com
Subject: Customer service contact info
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a"

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a"

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Please see the attached file for a list of customers to contact.

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<html>
<head></head>
<body>
<h1>Hello!</h1>
<p>Please see the attached file for a list of customers to contact.</p>
</body>
</html>

--sub_a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a--

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a
Content-Type: text/plain; name="customers.txt"
Content-Description: customers.txt
Content-Disposition: attachment;filename="customers.txt";
    creation-date="Sat, 05 Aug 2017 19:35:36 GMT";
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
SUQsRm1yc3R0YW11LExhc3R0YW11LENvdW50cnkKMzQ4LEpvaG4sU3RpbGVzLENhbmFkYQo5MjM4
OSxKaWUsTG11LENoaW5hCjczNCxTaGlybGV5LFJvZHZpZ3VleixVbm10ZWQgU3RhdGVzCjI4OTMs
QW5heWEsSX11bmdhcixJbmRpYQ==

--a3f166a86b56ff6c37755292d690675717ea3cd9de81228ec2b76ed4a15d6d1a--
```

訊息的內容類型為 `multipart/mixed`，這表示訊息有許多部分 (在這個範例中，分為內文與附件)，而接收用戶端必須單獨處理每個部分。

內文部分中的內嵌是使用 `multipart/alternative` 內容類型的第二個部分。此內容類型表示每個部分皆包含相同內容的不同版本 (在此範例中，包含文字版本與 HTML 版本)。如果收件人的電子郵件用戶端可以顯示 HTML 內容，則會顯示訊息內文的 HTML 版本。如果收件人的電子郵件用戶端無法顯示 HTML 內容，則會顯示訊息內文的純文字版本。

這兩種訊息版本也都包含附件 (在本案例中是包含部分客戶名稱的簡短文字檔案)。

當您將 MIME 部分如此範例所示內嵌於另一部分時，在內嵌部分必須使用與原生部分的 `boundary` 參數不同的 `boundary` 參數。這些邊界應為獨特的字元字串。若要各個 MIME 部分間的邊界，請輸入兩個 `--`，接著輸入邊界字串。在每個 MIME 部分的結尾處，分別在邊界字串的開頭和結尾放上兩個連字號。

Note

訊息不能包含超過 500 個 MIME 部分。

MIME 編碼

為維持與舊版系統的相容性，Amazon SES 接受 [RFC 2821](#) 所定義 SMTP 的 7 位元 ASCII 限制。如果您想要傳送包含非 ASCII 字元的內容，您必須將這些字元編碼成使用 7 位元 ASCII 字元的格式。

電子郵件位址

電子郵件地址必須為 7 位元 ASCII 字串。如果您要寄出的電子郵件地址或收件人的電子郵件地址網域部分包含 Unicode 字元，您必須使用 Punycode 編碼來將網域編碼。Punycode 不可用於電子郵件的本機部分 (也就是 `@` 前的部分)，也不能使用於「友善寄件人」名稱中。如果您想要在「易記來源」名稱中使用 Unicode 字元，您必須使用 MIME 編碼字詞語法來編碼「易記來源」名稱，如本節所述。如需 Punycode 的詳細資訊，請參閱 [RFC 3492](#)。

Note

此規則僅適用於您在訊息信封中指定的電子郵件地址，不適用於訊息標頭。當您使用 Amazon SES API v2 SendEmail 操作時，您在 Source 和 Destinations 參數中指定的地址會分別定義信封寄件者和收件人。

電子郵件標頭

若要編碼訊息標頭，請使用 MIME 編碼的字詞語法。MIME 編碼的字詞語法使用以下格式：

```
=?charset?encoding?encoded-text?=
```

encoding 的值可以是 Q 或 B。如果編碼值為 Q，則值 *encoded-text* 必須使用 Q 編碼。如果編碼值為 B，則值 *encoded-text* 必須使用 base64 編碼。

例如，如果您想要在電子郵件主旨列中使用字串「Як ти поживаєш?」，您可以使用下列其中一種編碼：

- Q 編碼

```
=?utf-8?Q?  
=D0=AF=D0=BA_=D1=82=D0=B8_=D0=BF=D0=BE=D0=B6=D0=B8=D0=B2=D0=B0=D1=94=D1=88=3F?=  
=
```

- Base64 編碼

```
=?utf-8?B?0K/QuiDRgtC4INC/0L7QttC40LLQsNGU0Yg/?=  
=
```

如需 Q 編碼的詳細資訊，請參閱 [RFC 2047](#)。如需 base64 編碼的詳細資訊，請參閱 [RFC 2045](#)。

訊息內文

若要編碼訊息的內文，您可以使用 quoted-printable 編碼或 base64 編碼。然後，使用 Content-Transfer-Encoding 標頭，指出您使用的編碼方案。

例如，假設您的訊息內文包含下列文字：

१९७२ मे रे टॉमलंसिन ने पहला ई-मेल संदेश भेजा | रे टॉमलंसिन ने ही सर्वप्रथम @ च्निह का चयन किया और इनही को ईमेल का आवधिकारक माना जाता है

如果您選擇使用 base64 編碼此段文字，請先指定以下標頭：

```
Content-Transfer-Encoding: base64
```

然後，在電子郵件的內文區段，包含 base64 編碼的文字：

```
4KWn4KWv4KWt4KW0I0CkruClhyDgpLDgpYcg4KSf4KWJ4KSu4KSy4KS/4KSC4KS44KSoI0Ckq0Cl  
hyDgpKrgpLngpLLgpL4g4KSILeCkruClh+CksiDgpLjgpILgpKbgpYfgpLYg4KSt4KWH4KSc4KS+  
IHwg4KSw4KWHI0Ckn+ClieCkruCksuCkv+CkguCku0CkqCDgpKjgpYcg4KS54KWAIOcku0Cks0Cl  
jeCkteCkquCljeCks0CkpeCkriBAIOckmuCkv+Ckq0CljeCkuSDgpJXgpL4g4KSa4KSv4KSoI0Ck  
leCkv+Ckr+CkviDgpJTgpLAg4KSH4KSo4KWN4KS54KWAIOckleCliyDgpIjgpK7gpYfgpLIg4KSV  
4KS+IOckhuCkteCkv+Ckt+CljeCkleCkvuCks0CklSDgpK7gpL7gpKjgpL4g4KSc4KS+4KSk4KS+  
IOckueCliAo=
```

Note

在某些情況下，您可以在透過 Amazon SES 傳送的訊息中使用 8 位元 Content-Transfer-Encoding。不過，如果 Amazon SES 必須變更您的訊息 (例如當您使用[開啟與點選追蹤](#)時)，訊息送達收件人信箱時，可能無法正確顯示 8 位元編碼的內容。因此，您應該一律編碼非 7 位元 ASCII 的內容。

檔案附件

若要將檔案附加到電子郵件，您必須使用 base64 編碼來編碼附件。附件通常會放在專用的 MIME 訊息部分，包含下列標頭：

- Content-Type - 附件的檔案類型。以下是常見的 MIME 內容類型宣告範例：
 - 純文字檔案 - Content-Type: text/plain; name="sample.txt"
 - Microsoft Word 文件 - Content-Type: application/msword; name="document.docx"
 - JPG 映像 - Content-Type: image/jpeg; name="photo.jpeg"
- Content-Disposition - 指定收件人的電子郵件用戶端應該如何處理內容。針對附件，此值為 Content-Disposition: attachment。
- Content-Transfer-Encoding - 過去用來編碼附件的方案。針對檔案附件，此幾乎一律為 base64。
- 編碼附件 - 您必須對實際附件進行編碼，並將其包含在附件標題下方的正文中，[如範例中所示](#)。

Amazon SES 接受最常見的檔案類型。如需 Amazon SES 不接受的檔案類型清單，請參閱「[SES 不支援的附件類型](#)」。

使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件

Amazon SES API v2 提供 `SendEmail` 動作，可讓您以設定內容類型為簡單、原始或範本時指定的格式撰寫和傳送電子郵件訊息。如需完整說明，請參閱 [SendEmail](#)。下列範例會將內容類型指定為 `raw`，以使用原始電子郵件格式傳送訊息。

Note

如需對 `SendEmail` 執行多重呼叫時提高電子郵件傳送速率的方法，請參閱 [透過 Amazon SES 增加輸送量](#)。

訊息內文必須包含一封格式正確的電子郵件原始碼訊息，並使用適當的標題欄位與訊息內文編碼。雖然您可以在應用程式內手動建構訊息原始碼，但是使用現有的郵件程式庫來操作會更簡單。

Java

以下程式碼範例說明如何使用 [JavaMail](#) 程式庫和 [適用於 Java 的 AWS SDK](#) 來撰寫與傳送電子郵件原始碼。

```
package com.amazonaws.samples;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Properties;

// JavaMail libraries. Download the JavaMail API
// from https://javaee.github.io/javamail/
import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
```

```
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;

// AWS SDK libraries. Download the ### Java # AWS SDK // from https://
aws.amazon.com/sdk-for-java
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailService;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.RawMessage;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.SendRawEmailRequest;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified with Amazon SES.
    private static String SENDER = "Sender Name <sender@example.com>";

    // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
    // is still in the sandbox, this address must be verified.
    private static String RECIPIENT = "recipient@example.com";

    // Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
    // set, comment the following variable, and the
    // ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET argument below.
    private static String CONFIGURATION_SET = "ConfigSet";

    // The subject line for the email.
    private static String SUBJECT = "Customer service contact info";

    // The full path to the file that will be attached to the email.
    // If you're using Windows, escape backslashes as shown in this variable.
    private static String ATTACHMENT = "C:\\\\Users\\sender\\customers-to-contact.xlsx";

    // The email body for recipients with non-HTML email clients.
    private static String BODY_TEXT = "Hello,\r\n"
                                     + "Please see the attached file for a list "
                                     + "of customers to contact.";

    // The HTML body of the email.
    private static String BODY_HTML = "<html>"
                                     + "<head></head>"
                                     + "<body>"
                                     + "<h1>Hello!</h1>"
                                     + "<p>Please see the attached file for a "
```



```
+ "list of customers to contact.</p>"
+ "</body>"
+ "</html>";

public static void main(String[] args) throws AddressException,
MessagingException, IOException {

    Session session = Session.getDefaultInstance(new Properties());

    // Create a new MimeMessage object.
    MimeMessage message = new MimeMessage(session);

    // Add subject, from and to lines.
    message.setSubject(SUBJECT, "UTF-8");
    message.setFrom(new InternetAddress(SENDER));
    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(RECIPIENT));

    // Create a multipart/alternative child container.
    MimeMultipart msg_body = new MimeMultipart("alternative");

    // Create a wrapper for the HTML and text parts.
    MimeBodyPart wrap = new MimeBodyPart();

    // Define the text part.
    MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart();
    textPart.setContent(BODY_TEXT, "text/plain; charset=UTF-8");

    // Define the HTML part.
    MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart();
    htmlPart.setContent(BODY_HTML, "text/html; charset=UTF-8");

    // Add the text and HTML parts to the child container.
    msg_body.addBodyPart(textPart);
    msg_body.addBodyPart(htmlPart);

    // Add the child container to the wrapper object.
    wrap.setContent(msg_body);

    // Create a multipart/mixed parent container.
    MimeMultipart msg = new MimeMultipart("mixed");

    // Add the parent container to the message.
    message.setContent(msg);
```

```
// Add the multipart/alternative part to the message.
msg.addBodyPart(wrap);

// Define the attachment
MimeBodyPart att = new MimeBodyPart();
DataSource fds = new FileDataSource(ATTACHMENT);
att.setDataHandler(new DataHandler(fds));
att.setFileName(fds.getName());

// Add the attachment to the message.
msg.addBodyPart(att);

// Try to send the email.
try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK for Java...");

    // Instantiate an Amazon SES client, which will make the service
    // call with the supplied AWS credentials.
    AmazonSimpleEmailService client =
        AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder.standard()
        // Replace US_WEST_2 with the AWS Region you're using for
        // Amazon SES.
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();

    // Print the raw email content on the console
    PrintStream out = System.out;
    message.writeTo(out);

    // Send the email.
    ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
    message.writeTo(outputStream);
    RawMessage rawMessage =
        new RawMessage(ByteBuffer.wrap(outputStream.toByteArray()));

    SendRawEmailRequest rawEmailRequest =
        new SendRawEmailRequest(rawMessage)
        .withConfigurationSetName(CONFIGURATION_SET);

    client.sendRawEmail(rawEmailRequest);
    System.out.println("Email sent!");
} catch (Exception ex) {
```

```
        System.out.println("Email Failed");
        System.err.println("Error message: " + ex.getMessage());
        ex.printStackTrace();
    }
}
```

Python

以下程式碼範例說明如何使用 [Python email.mime](#) 套件和 [適用於 Python \(Boto\) 的 AWS SDK](#) 來撰寫與傳送電子郵件原始碼。

```
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.application import MIMEApplication
import os

def boto3_rawemailv2():
    SENDER = "Sender <sender@example.com>"
    RECIPIENT = "recipient@example.com"
    CONFIGURATION_SET = "ConfigSet"
    AWS_REGION = "us-east-1"
    SUBJECT = "Customer service contact info"
    ATTACHMENT = "path/to/customers-to-contact.xlsx"
    BODY_TEXT = "Hello,\r\nPlease see the attached file for a list of customers to contact."

    # The HTML body of the email.
    BODY_HTML = """\
<html>
<head/>
<body>
<h1>Hello!</h1>
<p>Please see the attached file for a list of customers to contact.</p>
</body>
</html>
"""

    # The character encoding for the email.
    CHARSET = "utf-8"
```

```
msg = MIMEMultipart('mixed')
# Add subject, from and to lines.
msg['Subject'] = SUBJECT
msg['From'] = SENDER
msg['To'] = RECIPIENT

# Create a multipart/alternative child container.
msg_body = MIMEMultipart('alternative')

# Encode the text and HTML content and set the character encoding. This step is
# necessary if you're sending a message with characters outside the ASCII range.
textpart = MIMEText(BODY_TEXT.encode(CHARSET), 'plain', CHARSET)
htmlpart = MIMEText(BODY_HTML.encode(CHARSET), 'html', CHARSET)

# Add the text and HTML parts to the child container.
msg_body.attach(textpart)
msg_body.attach(htmlpart)

# Define the attachment part and encode it using MIMEApplication.
att = MIMEApplication(open(ATTACHMENT, 'rb').read())

# Add a header to tell the email client to treat this part as an attachment,
# and to give the attachment a name.
att.add_header('Content-
Disposition', 'attachment', filename=os.path.basename(ATTACHMENT))

# Attach the multipart/alternative child container to the multipart/mixed
# parent container.
msg.attach(msg_body)
msg.attach(att)

#changes start from here
strmsg = str(msg)
body = bytes (strmsg, 'utf-8')

client = boto3.client('sesv2')
response = client.send_email(
    FromEmailAddress=SENDER,
    Destination={
        'ToAddresses': [RECIPIENT]
    },
```

```
Content={
    'Raw': {
        'Data': body
    }
}
print(response)
boto3_rawemailv2 ()
```

使用範本透過 Amazon SES API 傳送個人化電子郵件

在 Amazon SES 中，您可以使用預存範本或使用內嵌範本來傳送範本電子郵件。

- 存放範本 – 是指使用 Amazon SES v2 API 中的 `CreateEmailTemplate` 操作，在 Amazon SES 中建立和儲存 [Template](#) 的資源。範本包含電子郵件的主旨和內文，其中包含與撰寫內容內嵌的變數（預留位置）。呼叫 `SendEmail` 或 `SendBulkEmail v2` API 操作時，會提供存放範本的名稱，以及範本中預留位置變數的動態資料。

儲存的範本可以輕鬆重複使用，並在傳送類似類型的電子郵件時節省您的時間和精力。您不需要從頭開始建立每封電子郵件，只需建立基本結構和設計一次，只需更新範本中的動態內容即可。

- 內嵌範本 – 不使用 `Template` 資源，而是在呼叫 `SendEmail` 或 `SendBulkEmail v2` API 操作時，提供包含變數（預留位置）的電子郵件主旨和內文與寫入內容以及這些預留位置變數的值。

內嵌範本可讓您直接在應用程式邏輯中包含範本內容，藉此簡化大量電子郵件的傳送程序，無需管理 SES 帳戶中的範本資源，並簡化整合程序。它們不會計入每個的 20,000 個範本限制 AWS 區域。

使用預存範本時，適用下列限制：

- 每個範本最多可以建立 20,000 個電子郵件範本 AWS 區域。
- 每個範本大小最多可達 500 KB，包括文字和 HTML 部分。

使用內嵌範本時，適用下列限制：

- 每個輸入 JSON 檔案的大小最多可達 1 MB，包括文字和 HTML 部分。

下列適用於預存和內嵌範本：

- 可使用的替換變數數量沒有限制。

- 每次呼叫 `SendBulkEmail` 操作時，您最多可以傳送電子郵件到 50 個目的地物件。[Destination](#) 物件可包含在 `ToAddresses`、`CcAddresses` 和 `BccAddresses` 中定義的多個收件人。在對 v2 API 的單一呼叫中，您可以聯絡的目的地數量可能會受到您帳戶的最大傳送速率的限制。如需詳細資訊，請參閱[管理您的 Amazon SES 傳送限制](#)。

本章包含使用預存範本和內嵌範本的範例程序。

Note

本節中的程序假設您已安裝並設定 AWS CLI。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

(選用) 第 1 部分：設定轉譯失敗事件通知

若您傳送包含無效個人化內容的電子郵件，Amazon SES 一開始雖然會接受該訊息，但將無法遞送它。因此，如果您打算傳送個人化電子郵件，您應該設定 SES 透過 Amazon SNS 傳送轉譯失敗事件通知。當您收到轉譯失敗事件通知時，可找出哪些訊息包含無效的內容，修正問題後再次傳送訊息。

本節的程序為選用，但強烈建議使用。

若要設定轉譯失敗事件通知

1. 建立 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[建立主題](#)。
2. 訂閱 Amazon SNS 主題。例如，如果您想要透過電子郵件接收轉譯失敗通知，請訂閱電子郵件端點 (也就是您的電子郵件地址) 至主題。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[訂閱主題](#)。

3. 完成 [the section called “設定 Amazon SNS 目的地”](#) 中的程序，將組態集設定為將轉譯失敗事件發佈至 Amazon SNS 主題。

(選用) 第 2 部分：建立電子郵件範本

如果您想要使用預存範本，本節將示範如何使用 SES v2 API [CreateEmailTemplate](#) 操作來建立範本。如果您想要使用內嵌範本，可以略過此步驟。

此程序假設您已安裝並設定 AWS CLI。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

若要建立範本

1. 在文字編輯器中，建立新的檔案，並視需要貼上下列程式碼進行自訂。

```
{
  "TemplateName": "MyTemplate",
  "TemplateContent": {
    "Subject": "Greetings, {{name}}!",
    "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is {{favoriteanimal}}.",
    "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is {{favoriteanimal}}.</p>"
  }
}
```

此程式碼包含下列屬性：

- **TemplateName** – Template 資源的名稱。當您傳送電子郵件時，請參考此名稱。
 - **TemplateContent** – 下列屬性的容器：
 - **主旨** – 電子郵件的主旨行。此屬性可能包含替換標籤。這些標籤使用以下格式：{{tagname}}。當您傳送電子郵件時，可以為每個目的地指定 tagname 的值。
 - **Html** – 電子郵件的 HTML 內文。此屬性可能包含替換標籤。上述範例包含兩個標籤：{{name}} 和 {{favoriteanimal}}。
 - **文字** – 電子郵件的文字內文。電子郵件用戶端未顯示 HTML 內容的收件人將看到此版本的電子郵件。此屬性也可能包含替代標籤。
2. 自訂上述範例以符合您的需求，然後將檔案儲存為 *mytemplate.json*。
 3. 在命令列中輸入下列命令，以使用 [CreateEmailTemplate](#) v2 API 操作建立新的範本：

```
aws sesv2 create-email-template --cli-input-json file://mytemplate.json
```

第 3 部分：傳送個人化電子郵件

您可以使用下列兩個 SES v2 API 操作，使用預存範本或內嵌範本傳送電子郵件：

- [SendEmail](#) 操作有助於將自訂電子郵件傳送至單一目的地物件。v2 API [Destination](#) 物件可以包含 ToAddresses、CcAddresses 和 BccAddresses 屬性。這些可以任意組合使用，並且可以包含將接收相同電子郵件的一或多個電子郵件地址。

- [SendBulkEmail](#) 此操作適用於在對 v2 API 的單一呼叫中，將唯一電子郵件傳送至多個目的地物件。

本節提供如何使用 AWS CLI，透過這兩種傳送操作來傳送範本電子郵件的範例。

將範本電子郵件傳送至單一目的地物件

您可以使用 [SendEmail](#) 操作，將電子郵件傳送給單一目的地物件中定義的一或多個收件人。在 [Destination](#) 物件中的所有收件人將會收到相同的電子郵件。

將範本電子郵件傳送至單一目的地物件

1. 根據您要使用預存範本或內嵌範本，選取個別的程式碼範例以貼到文字編輯器中，並視需要自訂。

Stored template code example

請注意，您在上一個步驟中建立的範本 MyTemplate 被參考為 TemplateName 參數的值。

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "alejandro.rosalez@example.com", "jimmy.jet@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{ \"name\": \"Alejandro\", \"favoriteanimal\": \"alligator\" }"
    }
  },
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}
```

此程式碼包含下列屬性：

- FromEmailAddress – 寄件者的電子郵件地址。
- 目的地 – 包含 ToAddresses、CcAddresses 和 BccAddresses 屬性中定義的電子郵件收件人的物件。這些可以任意組合使用，並且可以包含將接收相同電子郵件的一或多個電子郵件地址。

- `TemplateName` – 要套用至電子郵件Template的資源名稱。
- `TemplateData` - 包含鍵值對的逸出 JSON 字串。索引鍵會對應至預存範本中`TemplateContent`屬性中定義的變數，例如 `{{name}}`。這些值代表取代變數的內容。
- `ConfigurationSetName` - 傳送電子郵件時使用的組態集名稱。

 Note

建議您使用已設為發佈轉譯失敗事件至 Amazon SNS 的組態集。如需詳細資訊，請參閱[the section called “ \(選用\) 第 1 部分：設定通知”](#)。

Inline template code example

請注意，`TemplateContent`屬性（通常在預存範本中定義）會與使之成為內嵌範本的`TemplateData` 屬性一起內嵌定義。

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "alejandro.rosalez@example.com", "jimmy.jet@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateContent": {
        "Subject": "Greetings, {{name}}!",
        "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is {{favoriteanimal}}.",
        "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is {{favoriteanimal}}.</p>"
      },
      "TemplateData": "{ \"name\": \"Alejandro\", \"favoriteanimal\": \"alligator\" }"
    }
  },
  "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}
```

此程式碼包含下列屬性：

- FromEmailAddress – 寄件者的電子郵件地址。
- 目的地 – 包含 ToAddresses、CcAddresses 和 BccAddresses 屬性中定義的電子郵件收件人的物件。這些可以任意組合使用，並且可以包含將接收相同電子郵件的一或多個電子郵件地址。
- TemplateContent – 下列屬性的容器：
 - 主旨 – 電子郵件的主旨行。此屬性可能包含替換標籤。這些標籤使用以下格式：{{tagname}}。當您傳送電子郵件時，可以為每個目的地指定 tagname 的值。
 - Html – 電子郵件的 HTML 內文。此屬性可能包含替換標籤。上述範例包含兩個標籤：{{name}} 和 {{favoriteanimal}}。
 - 文字 – 電子郵件的文字內文。電子郵件用戶端未顯示 HTML 內容的收件人將看到此版本的電子郵件。此屬性也可能包含替代標籤。
- TemplateData - 包含鍵值對的逸出 JSON 字串。索引鍵會對應至此檔案中 TemplateContent 屬性中定義的變數，例如 {{name}}。這些值代表取代變數的內容。
- ConfigurationSetName - 傳送電子郵件時使用的組態集名稱。

 Note

建議您使用已設為發佈轉譯失敗事件至 Amazon SNS 的組態集。如需詳細資訊，請參閱[the section called “\(選用\) 第 1 部分：設定通知”](#)。

2. 自訂上述範例以符合您的需求，然後將檔案儲存為 *myemail.json*。
3. 在命令列，輸入下列 v2 API 命令來傳送電子郵件：

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://myemail.json
```

將範本電子郵件傳送至多個目的地物件

您可以使用 [SendBulkEmail](#) 操作，在對 SES v2 API 的單一呼叫中傳送電子郵件至多個目的地物件。SES 會傳送唯一的電子郵件給每個 [Destination](#) 物件中的收件人。

將範本電子郵件傳送至多個目的地物件

1. 根據您想要使用預存範本或內嵌範本，選取要貼到文字編輯器中的個別程式碼範例，並視需要自訂。

Stored template code example

請注意，您在上一個步驟中建立的範本 MyTemplate 被參考為 TemplateName 參數的值。

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{ \"name\": \"friend\", \"favoriteanimal\": \"unknown\" }"
    }
  },
  "BulkEmailEntries": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Anaya\", \"favoriteanimal\": \"angelfish\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "liu.jie@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Liu\", \"favoriteanimal\": \"lion\" }"
        }
      }
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
```

```

        "shirley.rodriguez@example.com"
    ],
    },
    "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
            "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Shirley\",
\"favoriteanimal\": \"shark\" }"
        }
    },
    },
    {
        "Destination": {
            "ToAddresses": [
                "richard.roe@example.com"
            ]
        },
        "ReplacementEmailContent": {
            "ReplacementTemplate": {
                "ReplacementTemplateData": "{}"
            }
        }
    },
    ],
    "ConfigurationSetName": "ConfigSet"
}

```

此程式碼包含下列屬性：

- FromEmailAddress – 寄件者的電子郵件地址。
- DefaultContent – 包含 TemplateName 和 物件的 JSON TemplateData 物件。
- TemplateName – 要套用至電子郵件Template的資源名稱。
- TemplateData – 在 ReplacementTemplateData 屬性{}中包含如果ReplacementEmailContent物件包含空的 JSON 物件 將使用的鍵/值對。
- BulkEmailEntries – 包含一或多個Destination物件的陣列。
- 目的地 – 包含 ToAddresses、CcAddresses 和 BccAddresses 屬性中定義的電子郵件收件人的物件。這些可以任意組合使用，並且可以包含將接收相同電子郵件的一或多個電子郵件地址。
- ReplacementTemplateData – 包含鍵/值對的逸出 JSON 字串。索引鍵對應至範本中的變數，例如 {{name}}。值則代表替換電子郵件中變數的內容。（如果此處的 JSON 字串空

白，以表示{}，則會使用 DefaultContent 物件內 TemplateData 屬性中定義的鍵/值對。)

- ConfigurationSetName - 傳送電子郵件時使用的組態集名稱。

Note

建議您使用已設為發佈轉譯失敗事件至 Amazon SNS 的組態集。如需詳細資訊，請參閱[the section called “\(選用\) 第 1 部分：設定通知”](#)。

Inline template code example

請注意，TemplateContent 屬性（通常在預存範本中定義）會與使之成為內嵌範本的 TemplateData 屬性一起內嵌定義。

```
{
  "FromEmailAddress": "Mary Major <mary.major@example.com>",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateContent": {
        "Subject": "Greetings, {{name}}!",
        "Text": "Dear {{name}},\r\nYour favorite animal is {{favoriteanimal}}.",
        "Html": "<h1>Hello {{name}},</h1><p>Your favorite animal is {{favoriteanimal}}.</p>"
      },
      "TemplateData": "{ \"name\": \"friend\", \"favoriteanimal\": \"unknown\" }"
    }
  },
  "BulkEmailEntries": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Anaya\", \"favoriteanimal\": \"angelfish\" }"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
    },
    {
        "Destination": {
            "ToAddresses": [
                "liu.jie@example.com"
            ]
        },
        "ReplacementEmailContent": {
            "ReplacementTemplate": {
                "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Liu\",
\"favoriteanimal\": \"lion\" }"
            }
        }
    },
    {
        "Destination": {
            "ToAddresses": [
                "shirley.rodriguez@example.com"
            ]
        },
        "ReplacementEmailContent": {
            "ReplacementTemplate": {
                "ReplacementTemplateData": "{ \"name\": \"Shirley\",
\"favoriteanimal\": \"shark\" }"
            }
        }
    },
    {
        "Destination": {
            "ToAddresses": [
                "richard.roe@example.com"
            ]
        },
        "ReplacementEmailContent": {
            "ReplacementTemplate": {
                "ReplacementTemplateData": "{}"
            }
        }
    }
],
"ConfigurationSetName": "ConfigSet"

```

```
}
```

此程式碼包含下列屬性：

- FromEmailAddress – 寄件者的電子郵件地址。
- DefaultContent – 包含 TemplateContent 和 物件的 JSON TemplateData 物件。
- TemplateContent – 下列屬性的容器：
 - 主旨 – 電子郵件的主旨行。此屬性可能包含替換標籤。這些標籤使用以下格式：{{tagname}}。當您傳送電子郵件時，可以為每個目的地指定 tagname 的值。
 - Html – 電子郵件的 HTML 內文。此屬性可能包含替換標籤。上述範例包含兩個標籤：{{name}} 和 {{favoriteanimal}}。
 - 文字 – 電子郵件的文字內文。電子郵件用戶端未顯示 HTML 內容的收件人將看到此版本的電子郵件。此屬性也可能包含替代標籤。
- TemplateData – 在 ReplacementTemplateData 屬性{}中包含物件ReplacementEmailContent包含空白 JSON 物件 時將使用的鍵值對。
- BulkEmailEntries – 包含一或多個Destination物件的陣列。
- 目的地 – 包含 ToAddresses、CcAddresses 和 BccAddresses 屬性中定義的電子郵件收件人的物件。這些可以任意組合使用，並且可以包含將接收相同電子郵件的一或多個電子郵件地址。
- ReplacementTemplateData – 包含鍵值對的逸出 JSON 字串。索引鍵會對應至此檔案中TemplateContent屬性中定義的變數，例如 {{name}}。值則代表替換電子郵件中變數的內容。（如果此處的 JSON 字串空白，以 表示{}，則會使用 DefaultContent 物件內 TemplateData 屬性中定義的鍵/值對。）
- ConfigurationSetName - 傳送電子郵件時使用的組態集名稱。

 Note

建議您使用已設為發佈轉譯失敗事件至 Amazon SNS 的組態集。如需詳細資訊，請參閱[the section called “（選用）第 1 部分：設定通知”](#)。

2. 變更上一個步驟程式碼中的值以符合您的需求，然後將檔案儲存為 *mybulkemail.json*。
3. 在命令列，輸入下列 v2 API 命令來傳送大量電子郵件：

```
aws sesv2 send-bulk-email --cli-input-json file://mybulkemail.json
```

進階電子郵件個人化

如果您使用的是預存範本，也就是說，您已使用 `CreateEmailTemplate` 操作搭配 SES v2 API 在 Amazon SES 中建立 [Template](#) 資源，您可以利用 Handlebars 系統來建立包含進階功能的範本，例如巢狀屬性、陣列反覆運算、基本條件式陳述式，以及建立內嵌部分。本節將提供這些功能的範例。

Handlebars 還有除此章節所述外的其他功能。如需詳細資訊，請參閱 handlebarsjs.com 中的 [Built-In Helpers](#) (內建協助程式)。

Note

呈現訊息的 HTML 範本時，SES 不會逸出 HTML 內容。這表示，如果您要納入使用者輸入的資料 (例如從聯絡表單輸入的資料)，則需要在用戶端逸出該資料。

主題

- [解析巢狀屬性](#)
- [逐一查看清單](#)
- [使用基本條件陳述式](#)
- [建立內嵌部分](#)

解析巢狀屬性

Handlebars 支援巢狀路徑，可讓您輕鬆地組織複雜的客戶資料，然後在您的電子郵件範本中引用該資料。

例如，您可以將收件人資料組織為數個一般類別。在每個類別中，您可以加入詳細的資訊。以下程式碼範例顯示用於單一收件人時此結構的範例：

```
{
  "meta":{
    "userId":"51806220607"
  },
  "contact":{
    "firstName":"Anaya",
    "lastName":"Iyengar",
    "city":"Bengaluru",
    "country":"India",
```



```

    "postalCode": "560052"
  },
  "subscription": [
    {
      "interest": "Sports"
    },
    {
      "interest": "Travel"
    },
    {
      "interest": "Cooking"
    }
  ]
}

```

在您的電子郵件範本中，可在父屬性名稱後方加入句點 (.)、再加上您想要加入的值的屬性名稱，即可引用參閱巢狀屬性。例如，如果您使用上述範例中顯示的資料結構，而您想要將每個收件人的名字加入到電子郵件範本中，請將下列文字加入至您的電子郵件範本：Hello {{contact.firstName}}！

Handlebars 可解析深入數層的路徑，表示您有彈性可選擇要如何架構範本資料。

逐一查看清單

each 協助程式函數可逐一查看陣列中的項目。以下程式碼為電子郵件範本的範例，使用 each 協助程式函數來建立每個收件人的興趣分項清單。

```

{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences",
    "SubjectPart": "Subscription Preferences for {{contact.firstName}}
    {{contact.lastName}}",
    "HtmlPart": "<h1>Your Preferences</h1>
      <p>You have indicated that you are interested in receiving
        information about the following subjects:</p>
      <ul>
        {{#each subscription}}
          <li>{{interest}}</li>
        {{/each}}
      </ul>
      <p>You can change these settings at any time by visiting
        the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
        Preference Center</a>.</p>",

```

```

    "TextPart": "Your Preferences\n\nYou have indicated that you are interested in
        receiving information about the following subjects:\n
        {{#each subscription}}
            - {{interest}}\n
        {{/each}}
        \nYou can change these settings at any time by
        visiting the Preference Center at
        https://www.example.com/preferences/i.aspx?id={{meta.userId}}"
  }
}

```

Important

在前述範例中，HtmlPart 與 TextPart 屬性的值包含換行，可讓範例更容易閱讀。您的範本的 JSON 檔案不可在這些值中包含換行。如果您複製前述範例並貼到您的 JSON 檔案，請先移除 HtmlPart 與 TextPart 部分中的換行與多餘空格再繼續。

在您建立範本後，可使用 SendEmail 或 SendBulkEmail 操作來使用此範本傳送電子郵件給收件人。只要每個收件人至少有一個 Interests 物件中的值，他們就會收到一封電子郵件，其中包含其興趣的分項清單。以下範例顯示 JSON 檔案，可使用上述範本來傳送電子郵件給多個收件人：

```

{
  "Source": "Sender Name <sender@example.com>",
  "Template": "Preferences",
  "Destinations": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"51806220607\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Anaya\",\"lastName\":\"Iyengar\"},\"subscription\":[{\"interest\":\"Sports\"},{\"interest\":\"Travel\"},{\"interest\":\"Cooking\"}]}"
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "shirley.rodriguez@example.com"
        ]
      },
    },
  ],
}

```

```

    "ReplacementTemplateData": "{\n\"meta\":{\n\"userId\":\n\"1981624758263\"},\n\"contact\":{\n\"firstName\":\n\"Shirley\", \n\"lastName\":\n\"Rodriguez\"},\n\"subscription\":[{\n\"interest\":\n\"Technology\"}, {\n\"interest\":\n\"Politics\"}]}\n    }\n  ],\n  \"DefaultTemplateData\": \"{\n\"meta\":{\n\"userId\":\n\"\"},\n\"contact\":{\n\"firstName\":\n\"Friend\", \n\"lastName\":\n\"\"},\n\"subscription\":[]}\n  }\n}

```

當您使用 `SendBulkEmail` 操作來傳送電子郵件給前述範例所列之收件人時，他們會收到類似於以下影像顯示範例的訊息：

Your Preferences

Dear Anaya,

You have indicated that you are interested in receiving information about the following subjects:

- Sports
- Travel
- Cooking

You can change these settings at any time by visiting the [Preference Center](#).

使用基本條件陳述式

此節根據上節所述的範例為基礎來進行建構。上述的範例使用 `each` 協助程式來逐一查看興趣清單。不過，未指定興趣的收件人則會收到其中包含空白清單的電子郵件。使用 `{{if}}` 協助程式，若特定屬性出現在範本資料中，您可以以不同方式來格式化電子郵件。若 `{{if}}` 陣列包含任何值，以下程式碼將使用 `Subscription` 協助程式來顯示前述章節中的項目符號清單。如果陣列處於空的狀態，將顯示不同的文字區塊。

```

{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences2",
    "SubjectPart": "Subscription Preferences for {{contact.firstName}}
{{contact.lastName}}",
    "HtmlPart": "<h1>Your Preferences</h1>
      <p>Dear {{contact.firstName}},</p>
      {{#if subscription}}
      <p>You have indicated that you are interested in receiving

```

```

        information about the following subjects:</p>
        <ul>
        {{#each subscription}}
            <li>{{interest}}</li>
        {{/each}}
        </ul>
        <p>You can change these settings at any time by visiting
            the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
                Preference Center</a>.</p>
        {{else}}
        <p>Please update your subscription preferences by visiting
            the <a href=https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}>
                Preference Center</a>.
        {{/if}}",
    "TextPart": "Your Preferences\n\nDear {{contact.firstName}},\n\n
        {{#if subscription}}
            You have indicated that you are interested in receiving
            information about the following subjects:\n
            {{#each subscription}}
                - {{interest}}\n
            {{/each}}
            \nYou can change these settings at any time by visiting the
            Preference Center at https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}.
        {{else}}
            Please update your subscription preferences by visiting the
            Preference Center at https://www.example.com/preferences/i.aspx?
id={{meta.userId}}.
        {{/if}}"
    }
}

```

Important

在前述範例中，HtmlPart 與 TextPart 屬性的值包含換行，可讓範例更容易閱讀。您的範本的 JSON 檔案不可在這些值中包含換行。如果您複製前述範例並貼到您的 JSON 檔案，請先移除 HtmlPart 與 TextPart 部分中的換行與多餘空格再繼續。

以下範例顯示 JSON 檔案，可使用上述範本來傳送電子郵件給多個收件人：

```
{
  "Source": "Sender Name <sender@example.com>",
  "Template": "Preferences2",
  "Destinations": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "anaya.iyengar@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"51806220607\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Anaya\",\"lastName\":\"Iyengar\"},\"subscription\":[{\"interest\":\"Sports\"},{\"interest\":\"Cooking\"}]}"
    },
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "shirley.rodriguez@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"1981624758263\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Shirley\",\"lastName\":\"Rodriguez\"}}"
    }
  ],
  "DefaultTemplateData": "{\"meta\":{\"userId\":\"\"},\"contact\":{\"firstName\":\"Friend\",\"lastName\":\"\"},\"subscription\":[]}"
}
```

在這個範例中，收件人的範本資料若包含興趣清單，則會收到與前述章節中所顯示的範例相同的電子郵件。但若是範本資料中未包含任何興趣的收件人，則會收到類似於下方影像中顯示範本的電子郵件：

Your Preferences

Dear Shirley,

Please update your subscription preferences by visiting the [Preference Center](#).

建立內嵌部分

您可以使用內嵌部分來簡化範本，其中包括重複字串。例如，您可以透過將下列程式碼加入至範本開頭來建立內嵌部分，其中包含收件人的名字與姓氏 (如可提供)：

```
{{#* inline \"fullName\"}}{{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}{{/inline}}\n
```

Note

需要此新行字元 (\n) 來自範本中的內容區隔出 `{{inline}}` 區塊。新行不會在最終的輸出中轉譯。

在您建立 `fullName` 部分後，您可以將其包含在範本的任一位置，只要將部分的名稱放於開頭，並加上大於 (>) 符號後接空格，如下列範例所示：`{{> fullName}}`。內嵌部分不會在電子郵件的不同部分之間傳輸。例如，若您想要在電子郵件的 HTML 和文字版本都使用相同的內嵌部分，您必須在 `HtmlPart` 和 `TextPart` 部分中定義。

在逐一查看陣列時，您也可以使用內嵌部分。您可以使用以下程式碼來建立使用 `fullName` 內嵌部分的範本。在這個範例中，內嵌部分將套用至收件人的名字與其他名字的陣列：

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "Preferences3",
    "SubjectPart": "{{firstName}}'s Subscription Preferences",
    "HtmlPart": "{{#* inline \"fullName\"}}
      {{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}
    {{/inline~}}\n
    <h1>Hello {{> fullName}}!</h1>
    <p>You have listed the following people as your friends:</p>
    <ul>
      {{#each friends}}
        <li>{{> fullName}}</li>
      {{/each}}</ul>",
    "TextPart": "{{#* inline \"fullName\"}}
      {{firstName}}{{#if lastName}} {{lastName}}{{/if}}
    {{/inline~}}\n
    Hello {{> fullName}}! You have listed the following people
    as your friends:\n
    {{#each friends}}
      - {{> fullName}}\n
    {{/each}}"
  }
}
```

⚠ Important

在前述範例中，HtmlPart 與 TextPart 屬性的值包含換行，可讓範例更容易閱讀。您的範本的 JSON 檔案不可在這些值中包含換行。如果您複製前述範例並貼到您的 JSON 檔案，請先移除這些部分中的換行與多餘空格再繼續。

管理電子郵件範本

除了[建立電子郵件範本](#)之外，您也可以使用 Amazon SES v2 API 來更新或刪除現有的範本、列出所有現有的範本，或檢視範本的內容。

本節包含使用 AWS CLI 執行與 SES 範本相關任務的程序。

📘 Note

本節中的程序假設您已安裝並設定 AWS CLI。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

檢視電子郵件範本清單

您可以使用 [ListEmailTemplate](#) SES v2 API 操作來檢視所有現有電子郵件範本的清單。

檢視電子郵件範本清單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-email-templates
```

如果目前區域中的 SES 帳戶中已有電子郵件範本，此命令會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "TemplatesMetadata": [
    {
      "Name": "SpecialOffers",
      "CreatedTimestamp": "2020-08-05T16:04:12.640Z"
    },
    {
      "Name": "NewsAndUpdates",
      "CreatedTimestamp": "2019-10-03T20:03:34.574Z"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

如果您尚未建立範本，命令會傳回不含成員的 `TemplatesMetadata` 物件。

檢視特定電子郵件範本的內容

您可以使用 [GetEmailTemplate](#) SES v2 API 操作來檢視特定電子郵件範本的內容。

檢視電子郵件範本的內容

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 get-email-template --template-name MyTemplate
```

在上述命令中，以您要檢視的範本名稱取代 *MyTemplate*。

如果您提供的範本名稱符合 SES 帳戶中存在的範本，此命令會傳回類似下列範例的回應：

```
{  
  "Template": {  
    "TemplateName": "TestMessage",  
    "SubjectPart": "Amazon SES Test Message",  
    "TextPart": "Hello! This is the text part of the message.",  
    "HtmlPart": "<html>\n<body>\n<h2>Hello!</h2>\n<p>This is the HTML part of  
the message.</p></body>\n</html>"  
  }  
}
```

如果您提供的範本名稱不符合 SES 帳戶中存在的範本，則命令會傳回 `NotFoundException` 錯誤。

刪除電子郵件範本

您可以使用 [DeleteEmailTemplate](#) SES v2 API 操作來刪除特定電子郵件範本。

刪除電子郵件範本

- 在命令列中輸入以下命令：


```
aws sesv2 delete-email-template --template-name MyTemplate
```

在先前的命令中，以您想要刪除的範本名稱取代 *MyTemplate*。

此命令不會提供任何輸出。您可以使用 [GetTemplate](#) 作業確認範本已刪除。

更新電子郵件範本

您可以使用 [UpdateEmailTemplate](#) SES v2 API 操作來更新現有的電子郵件範本。例如，如果您想要變更電子郵件範本的主旨行，或者您需要修改郵件本身的內文，這項作業很實用。

更新電子郵件範本

1. 在命令列上輸入下列命令，使用 `GetEmailTemplate` 命令來擷取現有範本：

```
aws sesv2 get-email-template --template-name MyTemplate
```

在上述命令中，以您要更新的範本名稱取代 *MyTemplate*。

如果您提供的範本名稱符合 SES 帳戶中存在的範本，此命令會傳回類似下列範例的回應：

```
{
  "Template": {
    "TemplateName": "TestMessage",
    "SubjectPart": "Amazon SES Test Message",
    "TextPart": "Hello! This is the text part of the message.",
    "HtmlPart": "<html>\n<body>\n<h2>Hello!</h2>\n<p>This is the HTML part of\nthe message.</p></body>\n</html>"
  }
}
```

2. 在文字編輯器中，建立新檔案。將先前命令的輸出貼到檔案中。
3. 可視需要修改範本。您省略的任何行都會從範本中移除。例如，如果您只想更改範本的 `SubjectPart`，仍然需要包含 `TextPart` 和 `HtmlPart` 屬性。

完成後，請將檔案儲存為 `update_template.json`。

4. 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 update-email-template --cli-input-json file:///path/to/  
update_template.json
```

在上述命令中，以您在上一個步驟中所建立 `update_template.json` 檔案的完整路徑取代 `path/to/update_template.json`。

如果範本成功更新，此命令不會提供任何輸出。您可以使用 [GetEmailTemplate](#) 操作來驗證範本是否已更新。

如果您指定的範本不存在，此命令會傳回 `TemplateDoesNotExist` 錯誤。如果範本不包含 `TextPart` 或 `HtmlPart` 屬性 (或兩者皆不含)，此命令會傳回 `InvalidParameterValue` 錯誤。

使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件

您可以使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件。AWS SDKs 提供多種程式設計語言。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Web Services 適用工具](#)。

先決條件

必須完成下列必要條件，才能完成下一節中的任何程式碼範例：

- 完成 [設定 Amazon Simple Email Service](#) 中的步驟 (如果您尚未這麼做)。
- 以 Amazon SES 驗證您的電子郵件地址 - 您必須先驗證您為寄件者電子郵件地址的擁有者，才可以使用 Amazon SES 傳送電子郵件。如果您的帳戶仍在 Amazon SES 沙盒中，您必須同時驗證收件人地址。建議您使用 Amazon SES 主控台來驗證電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 [建立電子郵件地址身分](#)。
- 取得您的 AWS 登入資料 - 您需要 AWS 存取金鑰 ID 和 AWS 私密存取金鑰，才能使用 SDK 存取 Amazon SES。您可以使用 AWS 管理主控台內的 [Security Credentials \(安全憑證\)](#) 頁面找到您的憑證。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。
- 建立共用憑證檔案 - 為讓本節中的範本程式碼正常運作，須建立共用憑證檔案。如需詳細資訊，請參閱 [使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，建立要使用的共用登入資料檔案](#)。

程式碼範例

Important

在如下教學課程中，可傳送電子郵件給自己，以確認是否成功收到。如需進一步試驗或負載測試，請使用 Amazon SES 信箱模擬器。傳送到信箱模擬器的電子郵件不會計入您的傳送份額或退信率與投訴率。如需詳細資訊，請參閱[手動使用信箱模擬器](#)。

.NET

下列程序說明如何使用 [Visual Studio](#) 與適用於 .NET 的 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

這個解決方案使用以下元件測試：

- Microsoft Visual Studio Community 2017，15.4.0 版。
- Microsoft .NET Framework 版本 4.6.1。
- 使用 NuGet 安裝的 AWSSDK.Core 套件 (版本 3.3.19)。
- 使用 NuGet 安裝的 AWSSDK.SimpleEmail 套件 (版本 3.3.6.1)。

開始之前，請執行以下任務：

- 安裝 Visual Studio - Visual Studio 可在 <https://www.visualstudio.com/> 取得。

使用 傳送電子郵件 適用於 .NET 的 AWS SDK

1. 執行以下步驟以建立新專案：

- a. 啟動 Visual Studio。
- b. 在 File (檔案) 選單上，選擇 New (新增)、Project (專案)。
- c. 在 New Project (新增專案) 視窗上，於左側面板內，展開 Installed (已安裝)，然後展開 Visual C#。
- d. 在右側的面板上，選擇 Console App (主控台應用程式) (.NET Framework)。
- e. 針對 Name (名稱)，輸入 **AmazonSESSample**，然後選擇 OK (確定)。

2. 完成以下步驟，使用 NuGet 在您的解決方案納入 Amazon SES 套件：

- a. 在 Solution Explorer (方案總管) 窗格中，以滑鼠右鍵按一下專案，然後選擇 Manage NuGet Packages (管理 NuGet 套件)。
 - b. 在 NuGet: AmazonSESSample 標籤上，選擇 Browse (瀏覽)。
 - c. 在搜尋方塊中，輸入 **AWSSDK.SimpleEmail**。
 - d. 選擇 AWSSDK.SimpleEmail 套件，然後選擇 Install (安裝)。
 - e. 在 Preview Changes (預覽變更) 視窗上，選擇 OK (確定)。
3. 在 Program.cs 標籤上，貼上以下程式碼：

```
using Amazon;
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.SimpleEmail;
using Amazon.SimpleEmail.Model;

namespace AmazonSESSample
{
    class Program
    {
        // Replace sender@example.com with your "From" address.
        // This address must be verified with Amazon SES.
        static readonly string senderAddress = "sender@example.com";

        // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
        // is still in the sandbox, this address must be verified.
        static readonly string receiverAddress = "recipient@example.com";

        // The configuration set to use for this email. If you do not want to
        use a
        // configuration set, comment out the following property and the
        // ConfigurationSetName = configSet argument below.
        static readonly string configSet = "ConfigSet";

        // The subject line for the email.
        static readonly string subject = "Amazon SES test (### .NET # AWS SDK)";

        // The email body for recipients with non-HTML email clients.
        static readonly string textBody = "Amazon SES Test (.NET)\r\n"
            + "This email was sent through Amazon
        SES "
            + "using the ### .NET # AWS SDK.";
```

```
// The HTML body of the email.
static readonly string htmlBody = @"<html>
<head></head>
<body>
  <h1>Amazon SES Test (### .NET # SDK)</h1>
  <p>This email was sent with
    <a href='https://aws.amazon.com/ses/'>Amazon SES</a> using the
    <a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-net/'> ### .NET # AWS SDK</a>.</p>
</body>
</html>";

static void Main(string[] args)
{
    // Replace USWest2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
    // Acceptable values are EUWest1, USEast1, and USWest2.
    using (var client = new
AmazonSimpleEmailServiceClient(RegionEndpoint.USWest2))
    {
        var sendRequest = new SendEmailRequest
        {
            Source = senderAddress,
            Destination = new Destination
            {
                ToAddresses =
                    new List<string> { receiverAddress }
            },
            Message = new Message
            {
                Subject = new Content(subject),
                Body = new Body
                {
                    Html = new Content
                    {
                        Charset = "UTF-8",
                        Data = htmlBody
                    },
                    Text = new Content
                    {
                        Charset = "UTF-8",
                        Data = textBody
                    }
                }
            },
        },
```

```
        // If you are not using a configuration set, comment
        // or remove the following line
        ConfigurationSetName = configSet
    };
    try
    {
        Console.WriteLine("Sending email using Amazon SES...");
        var response = client.SendEmail(sendRequest);
        Console.WriteLine("The email was sent successfully.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("The email was not sent.");
        Console.WriteLine("Error message: " + ex.Message);
    }
}

Console.Write("Press any key to continue...");
Console.ReadKey();
}
}
```

4. 在程式碼編輯器中，執行以下動作：

- 以您的「寄件人」電子郵件地址取代 *sender@example.com*。此地址必須經過驗證。如需詳細資訊，請參閱「[驗證身分](#)」。
- 以 "To:" 地址取代 *recipient@example.com*。若您的帳戶仍在沙盒中，您也必須驗證此地址。
- 在傳送此電子郵件時使用您要使用的組態集名稱取代 *ConfigSet*。
- 以您使用 Amazon SES 傳送電子郵件的 AWS 區域 端點名稱取代 *USWest2*。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。

完成時，請儲存 Program.cs。

5. 完成以下步驟以建置並執行應用程式：

- a. 在 Build (建置) 選單上，選擇 Build Solution (建置解決方案)。
- b. 在 Debug (偵錯) 選單上，選擇 Start Debugging (開始偵錯)。將顯示主控台視窗。

6. 檢視主控台輸出。若電子郵件成功傳送，主控台將顯示 "The email was sent successfully."
7. 如果電子郵件已成功傳送，請登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

Java

下列程序說明如何使用[適用於 Java EE 開發人員的 Eclipse IDE](#)，以及[AWS Toolkit for Eclipse](#)建立 AWS SDK 專案和修改 Java 程式碼以透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

開始之前，請執行以下任務：

- 安裝 Eclipse - Eclipse 可在 <https://www.eclipse.org/downloads> 下載。此教學中的程式碼使用 Eclipse Neon.3 (版本 4.6.3) 及 Java Runtime Environment 執行版本 1.8 來完成測試。
- 安裝 AWS Toolkit for Eclipse- 將 AWS Toolkit for Eclipse 新增至 Eclipse 安裝的指示可在 <https://aws.amazon.com/eclipse> 取得。此教學中的程式碼使用 AWS Toolkit for Eclipse 版本 2.3.1 完成測試。

使用 傳送電子郵件 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 透過執行下列步驟，在 Eclipse 中建立 AWS Java 專案：
 - a. 啟動 Eclipse。
 - b. 在 File (檔案) 選單上，選擇 New (新增)，再選擇 Other (其他)。在 New (新增) 視窗上，展開 AWS 資料夾，然後選擇 AWS Java Project (AWS Java 專案)。
 - c. 在新 AWS Java 專案對話方塊中，執行下列動作：
 - i. 針對 Project name (專案名稱)，輸入專案的名稱。
 - ii. 在適用於 Java 的 AWS SDK 範例底下，選取 Amazon Simple Email Service JavaMail 範例。
 - iii. 選擇完成。
2. 在 Eclipse 的 Package Explorer (套件瀏覽器) 窗格中，展開您的專案。
3. 在您的專案下，展開 src/main/java 資料夾、展開 com.amazon.aws.samples 資料夾，然後按兩下 AmazonSESSample.java。
4. 以下列程式碼取代 AmazonSESSample.java 所有內容：

```
package com.amazonaws.samples;
```

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailService;
import com.amazonaws.services.simpleemail.AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Body;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Content;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Destination;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.Message;
import com.amazonaws.services.simpleemail.model.SendEmailRequest;

public class AmazonSESSample {

    // Replace sender@example.com with your "From" address.
    // This address must be verified with Amazon SES.
    static final String FROM = "sender@example.com";

    // Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
    // is still in the sandbox, this address must be verified.
    static final String TO = "recipient@example.com";

    // The configuration set to use for this email. If you do not want to use a
    // configuration set, comment the following variable and the
    // .withConfigurationSetName(CONFIGSET); argument below.
    static final String CONFIGSET = "ConfigSet";

    // The subject line for the email.
    static final String SUBJECT = "Amazon SES test (### Java # AWS SDK)";

    // The HTML body for the email.
    static final String HTMLBODY = "<h1>Amazon SES test (### Java # AWS SDK)</h1>"
        + "<p>This email was sent with <a href='https://aws.amazon.com/ses/'>"
        + "Amazon SES</a> using the <a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-"
        + "java/'>"
        + "AWS SDK for Java</a>";

    // The email body for recipients with non-HTML email clients.
    static final String TEXTBODY = "This email was sent through Amazon SES "
        + "using the ### Java # AWS SDK.";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        try {
            AmazonSimpleEmailService client =
```



```

        AmazonSimpleEmailServiceClientBuilder.standard()
        // Replace US_WEST_2 with the AWS Region you're using for
        // Amazon SES.
        .withRegion(Regions.US_WEST_2).build();
    SendEmailRequest request = new SendEmailRequest()
        .withDestination(
            new Destination().withToAddresses(TO))
        .withMessage(new Message()
            .withBody(new Body()
                .withHtml(new Content()
                    .withCharset("UTF-8").withData(HTMLBODY))
                .withText(new Content()
                    .withCharset("UTF-8").withData(TEXTBODY)))
            .withSubject(new Content()
                .withCharset("UTF-8").withData(SUBJECT)))
        .withSource(FROM)
        // Comment or remove the next line if you are not using a
        // configuration set
        .withConfigurationSetName(CONFIGSET);
    client.sendEmail(request);
    System.out.println("Email sent!");
} catch (Exception ex) {
    System.out.println("The email was not sent. Error message: "
        + ex.getMessage());
}
}
}

```

5. 在 AmazonSESSample.java 中，以自訂值取代下列項目：

Important

電子郵件地址會區分大小寫。請確認此地址與您已完成驗證的地址完全相同。

- SENDER@EXAMPLE.COM - 以您的「寄件者」電子郵件地址取代。執行此程式前，須先驗證此地址。如需詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中驗證身分](#)。
- RECIPIENT@EXAMPLE.COM - 以您的「收件人」電子郵件地址取代。如果您的帳戶仍在沙盒中，您必須在使用前先驗證這個地址。如需詳細資訊，請參閱「[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)」。

- (選用)**us-west-2** - 若您想要在美國西部 (奧勒岡) 以外的區域中使用 Amazon SES，請在您想要使用的區域中以此區域取代。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。
6. 儲存 AmazonSESSample.java。
 7. 若要建置專案，請選擇 Project (專案)，然後選擇 Build Project (建置專案)。

 Note

如果此選項為停用，自動建立可能已啟用；若有此情況則可略過這個步驟。

8. 若要啟動程式並傳送電子郵件，請選擇 Run (執行)，然後再次選擇 Run (執行)。
9. 檢閱 Eclipse 中的主控台窗格輸出。若電子郵件成功傳送，主控台會顯示 "Email sent!" 否則，它會顯示錯誤訊息。
10. 如果電子郵件已成功傳送，請登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

PHP

此主題示範如何使用 [適用於 PHP 的 AWS SDK](#) 來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

開始之前，請執行以下任務：

- 安裝 PHP - PHP 可在 <http://php.net/downloads.php> 取得。此教學需要 PHP 版本 5.5 或更新版本。安裝 PHP 後，在環境變數中將路徑新增至 PHP，即可透過任何命令提示來執行 PHP。本教學中使用的程式碼使用 PHP 7.2.7 測試。
- 安裝第 3 適用於 PHP 的 AWS SDK 版 - 如需下載和安裝說明，請參閱 [適用於 PHP 的 AWS SDK 文件](#)。本教學中的程式碼使用版本 3.64.13 的軟體開發套件完成測試。

使用 透過 Amazon SES 傳送電子郵件 適用於 PHP 的 AWS SDK

1. 在文字編輯器中，建立名為 amazon-ses-sample.php 的檔案。貼上以下程式碼：

```
<?php

// If necessary, modify the path in the require statement below to refer to the
// location of your Composer autoload.php file.
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;
```

```
use Aws\Exception\AwsException;

// Create an SesClient. Change the value of the region parameter if you're
// using an AWS Region other than US West (Oregon). Change the value of the
// profile parameter if you want to use a profile in your credentials file
// other than the default.
$SesClient = new SesClient([
    'profile' => 'default',
    'version' => '2010-12-01',
    'region'  => 'us-west-2'
]);

// Replace sender@example.com with your "From" address.
// This address must be verified with Amazon SES.
$sender_email = 'sender@example.com';

// Replace these sample addresses with the addresses of your recipients. If
// your account is still in the sandbox, these addresses must be verified.
$recipient_emails = ['recipient1@example.com', 'recipient2@example.com'];

// Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
// set, comment the following variable, and the
// 'ConfigurationSetName' => $configuration_set argument below.
$configuration_set = 'ConfigSet';

$subject = 'Amazon SES test (### PHP # AWS SDK)';
$plaintext_body = 'This email was sent with Amazon SES using the AWS SDK for
    PHP.' ;
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>'.
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/
ses/">'.
        'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-
php/">'.
        '### PHP # AWS SDK</a>.</p>';
$char_set = 'UTF-8';

try {
    $result = $SesClient->sendEmail([
        'Destination' => [
            'ToAddresses' => $recipient_emails,
        ],
        'ReplyToAddresses' => [$sender_email],
        'Source' => $sender_email,
        'Message' => [
```

```

        'Body' => [
            'Html' => [
                'Charset' => $char_set,
                'Data' => $html_body,
            ],
            'Text' => [
                'Charset' => $char_set,
                'Data' => $plaintext_body,
            ],
        ],
        'Subject' => [
            'Charset' => $char_set,
            'Data' => $subject,
        ],
    ],
    // If you aren't using a configuration set, comment or delete the
    // following line
    'ConfigurationSetName' => $configuration_set,
]);
$messageId = $result['MessageId'];
echo("Email sent! Message ID: $messageId"."\\n");
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    echo $e->getMessage();
    echo("The email was not sent. Error message: ".$e->getAwsErrorMessage()."\\n");
    echo "\\n";
}

```

2. 在 `amazon-ses-sample.php` 中，以自訂值取代下列項目：

- **path_to_sdk_inclusion**- 取代為在程式 適用於 PHP 的 AWS SDK 中包含 所需的路徑。如需詳細資訊，請參閱 [適用於 PHP 的 AWS SDK 文件](#)。
- **sender@example.com** - 以您已透過 Amazon SES 驗證的電子郵件地址來取代。如需詳細資訊，請參閱 [驗證身分](#)。Amazon SES 中的電子郵件地址會區分大小寫。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
- **recipient1@example.com**、**recipient2@example.com**—以收件人的地址取代。若您的帳戶仍在沙盒中，您也必須驗證您收件人的地址。如需詳細資訊，請參閱「[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)」。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
- (選用)**ConfigSet** - 若您希望在傳送此電子郵件時使用組態集，請用組態集的名稱取代此值。如需組態集的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 中的組態集](#)。

- (選用)**us-west-2** - 若您想要在美國西部 (奧勒岡) 以外的區域中使用 Amazon SES，請在您想要使用的區域中以此區域取代。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。

3. 儲存 `amazon-ses-sample.php`。
4. 若要執行程式，請在與 `amazon-ses-sample.php` 相同的目錄中開啟命令提示，然後輸入以下命令：

```
$ php amazon-ses-sample.php
```

5. 檢閱輸出。若電子郵件成功傳送，主控台會顯示 "Email sent!" 否則，它會顯示錯誤訊息。

Note

若在執行程式時發生 "cURL error 60: SSL certificate problem" (cURL 錯誤 60：SSL 憑證問題) 錯誤，請下載最新的 CA bundle，如 [適用於 PHP 的 AWS SDK 文件](#) 中所述。然後，在 `amazon-ses-sample.php` 中，新增下列幾行到 `SesClient::factory` 陣列，以前往 CA bundle 的下載路徑取代 `path_of_certs`，然後重新執行程式。

```
'http' => [  
    'verify' => 'path_of_certs\ca-bundle.crt'  
]
```

6. 登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

Ruby

此主題示範如何使用 [適用於 Ruby 的 AWS SDK](#) 來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

開始之前，請執行以下任務：

- 安裝 Ruby - Ruby 可在 <https://www.ruby-lang.org/en/downloads/> 取得。本教學中使用的程式碼已使用 Ruby 1.9.3 測試。在您安裝 Ruby 後，請在環境變數中新增指向 Ruby 的路徑，讓您可以從任何命令提示執行 Ruby。
- 安裝 適用於 Ruby 的 AWS SDK- 如需下載和安裝說明，請參閱 [《開發人員指南》中的安裝 適用於 Ruby 的 AWS SDK](#)。適用於 Ruby 的 AWS SDK 此教學中的範本程式碼使用 適用於 Ruby 的 AWS SDK 版本 2.9.36 測試。

- 建立共用憑證檔案 - 為讓本節中的範本程式碼正常運作，須建立共用憑證檔案。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，建立要使用的共用登入資料檔案](#)。

使用 透過 Amazon SES 傳送電子郵件 適用於 Ruby 的 AWS SDK

1. 在文字編輯器中，建立名為 `amazon-ses-sample.rb` 的檔案。將以下程式碼貼到檔案：

```
require 'aws-sdk'

# Replace sender@example.com with your "From" address.
# This address must be verified with Amazon SES.
sender = "sender@example.com"

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
recipient = "recipient@example.com"

# Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
# set, comment the following variable and the
# configuration_set_name: configsetname argument below.
configsetname = "ConfigSet"

# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
awsregion = "us-west-2"

# The subject line for the email.
subject = "Amazon SES test (### Ruby # AWS SDK)"

# The HTML body of the email.
htmlbody =
  '<h1>Amazon SES test (### Ruby # AWS SDK)</h1>'\
  '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">'\
  'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">'\
  '### Ruby # AWS SDK</a>.'

# The email body for recipients with non-HTML email clients.
textbody = "This email was sent with Amazon SES using the ### Ruby # AWS SDK."

# Specify the text encoding scheme.
encoding = "UTF-8"

# Create a new SES resource and specify a region
```

```
ses = Aws::SES::Client.new(region: awsregion)

# Try to send the email.
begin

  # Provide the contents of the email.
  resp = ses.send_email({
    destination: {
      to_addresses: [
        recipient,
      ],
    },
    message: {
      body: {
        html: {
          charset: encoding,
          data: htmlbody,
        },
        text: {
          charset: encoding,
          data: textbody,
        },
      },
      subject: {
        charset: encoding,
        data: subject,
      },
    },
    source: sender,
    # Comment or remove the following line if you are not using
    # a configuration set
    configuration_set_name: configsetname,
  })
  puts "Email sent!"

  # If something goes wrong, display an error message.
  rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => error
    puts "Email not sent. Error message: #{error}"

end
```

2. 在 `amazon-ses-sample.rb` 中，以自訂值取代下列項目：

- **sender@example.com** - 以您已透過 Amazon SES 驗證的電子郵件地址來取代。如需詳細資訊，請參閱 [驗證身分](#)。Amazon SES 中的電子郵件地址會區分大小寫。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
 - **recipient@example.com** - 以收件人的地址取代。如果您的帳戶仍在沙盒中，您必須在使用前先驗證這個地址。如需詳細資訊，請參閱 [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
 - (選用)**us-west-2** - 若您想要在美國西部 (奧勒岡) 以外的區域中使用 Amazon SES，請在您想要使用的區域中以此區域取代。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。
3. 儲存 `amazon-ses-sample.rb`。
 4. 若要執行程式，請在與 `amazon-ses-sample.rb` 相同的目錄中開啟命令提示，然後輸入 `ruby amazon-ses-sample.rb`
 5. 檢閱輸出。若電子郵件成功傳送，主控台會顯示 "Email sent!" 否則，它會顯示錯誤訊息。
 6. 登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以找到您已傳送的訊息。

Python

此主題示範如何使用 [適用於 Python \(Boto\) 的 AWS SDK](#) 來透過 Amazon SES 傳送電子郵件。

開始之前，請執行以下任務：

- 以 Amazon SES 驗證您的電子郵件地址 - 您必須先驗證您為寄件者電子郵件地址的擁有者，才可以使用 Amazon SES 傳送電子郵件。如果您的帳戶仍在 Amazon SES 沙盒中，您必須同時驗證收件人地址。建議您使用 Amazon SES 主控台來驗證電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 [建立電子郵件地址身分](#)。
- 取得您的 AWS 登入資料 - 您需要 AWS 存取金鑰 ID 和 AWS 私密存取金鑰，才能使用 SDK 存取 Amazon SES。您可以使用 AWS 管理主控台的 [安全憑證](#) 頁面找到您的憑證。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。
- 安裝 Python - Python 可在 <https://www.python.org/downloads/> 下載。本教學中的程式碼已使用 Python 2.7.6 版及 Python 3.6.1 版測試。在您安裝 Python 後，請在環境變數中新增指向 Python 的路徑，讓您可以從任何命令提示執行 Python。
- 安裝 適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK- 如需下載和安裝說明，請參閱 [適用於 Python \(Boto\) 的 AWS SDK 文件](#)。此教學中的範本程式碼使用適用於 Python 的軟體開發套件 1.4.4 版進行測試。

使用適用於 Python 的軟體開發套件透過 Amazon SES 傳送電子郵件

1. 在文字編輯器中，建立名為 `amazon-ses-sample.py` 的檔案。將以下程式碼貼到檔案：

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Replace sender@example.com with your "From" address.
# This address must be verified with Amazon SES.
SENDER = "Sender Name <sender@example.com>"

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
RECIPIENT = "recipient@example.com"

# Specify a configuration set. If you do not want to use a configuration
# set, comment the following variable, and the
# ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET argument below.
CONFIGURATION_SET = "ConfigSet"

# If necessary, replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon
# SES.
AWS_REGION = "us-west-2"

# The subject line for the email.
SUBJECT = "Amazon SES Test (SDK for Python)"

# The email body for recipients with non-HTML email clients.
BODY_TEXT = ("Amazon SES Test (Python)\r\n"
             "This email was sent with Amazon SES using the "
             "### Python (Boto) # AWS SDK."
             )

# The HTML body of the email.
BODY_HTML = """<html>
<head></head>
<body>
  <h1>Amazon SES Test (SDK for Python)</h1>
  <p>This email was sent with
    <a href='https://aws.amazon.com/ses/'>Amazon SES</a> using the
    <a href='https://aws.amazon.com/sdk-for-python/'> ### Python (Boto) # AWS
    SDK</a>.</p>
</body>
```

```
</html>

    """

# The character encoding for the email.
CHARSET = "UTF-8"

# Create a new SES resource and specify a region.
client = boto3.client('ses',region_name=AWS_REGION)

# Try to send the email.
try:
    #Provide the contents of the email.
    response = client.send_email(
        Destination={
            'ToAddresses': [
                RECIPIENT,
            ],
        },
        Message={
            'Body': {
                'Html': {
                    'Charset': CHARSET,
                    'Data': BODY_HTML,
                },
                'Text': {
                    'Charset': CHARSET,
                    'Data': BODY_TEXT,
                },
            },
            'Subject': {
                'Charset': CHARSET,
                'Data': SUBJECT,
            },
        },
        Source=SENDER,
        # If you are not using a configuration set, comment or delete the
        # following line
        ConfigurationSetName=CONFIGURATION_SET,
    )
# Display an error if something goes wrong.
except ClientError as e:
    print(e.response['Error']['Message'])
else:
    print("Email sent! Message ID:"),
```

```
print(response['MessageId'])
```

2. 在 `amazon-ses-sample.py` 中，以自訂值取代下列項目：
 - **sender@example.com** - 以您已透過 Amazon SES 驗證的電子郵件地址來取代。如需詳細資訊，請參閱[驗證身分](#)。Amazon SES 中的電子郵件地址會區分大小寫。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
 - **recipient@example.com** - 以收件人的地址取代。如果您的帳戶仍在沙盒中，您必須在使用前先驗證這個地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。請確認您輸入的地址與您已完成驗證的地址完全相同。
 - (選用)**us-west-2** - 若您想要在美國西部 (奧勒岡) 以外的區域中使用 Amazon SES，請在您想要使用的區域中以此區域取代。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。
3. 儲存 `amazon-ses-sample.py`。
4. 若要執行程式，請在與 `amazon-ses-sample.py` 相同的目錄中開啟命令提示，然後輸入 `python amazon-ses-sample.py`。
5. 檢閱輸出。若電子郵件成功傳送，主控台會顯示 "Email sent!" 否則，它會顯示錯誤訊息。
6. 登入收件人地址的電子郵件用戶端。可以看到您已傳送的訊息。

使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，建立要使用的共用登入資料檔案

下列程序說明如何在目錄中建立共用的憑證檔案。為讓開發套件範本程式碼正常運作，您必須建立此檔案。

1. 在文字編輯器中，建立新檔案。在檔案中貼上下方程式碼：

```
[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY
```

2. 在您剛建立的文字檔案中，將 `YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID` 為您唯一的 AWS 存取金鑰 ID，並將 `YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY` 為您唯一的 AWS 私密存取金鑰。
3. 儲存檔案。下表顯示作業系統的正确位置和檔案名稱。

如果您使用的是...	儲存檔案為...
Windows	C:\Users\ <yourusername>\.aws\credentials</yourusername>
Linux、macOS 或 Unix	~/.aws/credentials

 Important

儲存憑證檔案時請勿包含副檔名。

Amazon SES 支援的內容編碼

以下內容供參考。

Amazon SES 支援下列內容編碼：

- deflate
- gzip
- identity

根據 [RFC 7231 規格](#)，Amazon SES 也支援下列 Accept-Encoding 標頭格式：

- Accept-Encoding: deflate, gzip
- Accept-Encoding:
- Accept-Encoding: *
- Accept-Encoding: deflate; q=0.5, gzip; q=1.0
- Accept-Encoding: gzip; q=1.0, identity; q=0.5, *; q=0

Amazon SES 和安全通訊協定

本主題說明在連線至 Amazon SES 以及 Amazon SES 遞送郵件給接收者時，可使用的安全通訊協定。

電子郵件寄件者對 Amazon SES

您連線至 Amazon SES 所使用的安全通訊協定，取決於您使用的是 Amazon SES API 還是 Amazon SES SMTP 界面，詳情如下。

HTTPS

如果您使用 Amazon SES API（直接或透過 AWS SDK），則所有通訊都會透過 Amazon SES HTTPS 端點由 TLS 加密。Amazon SES HTTPS 端點支援 TLS 1.2 和 TLS 1.3。

SMTP 界面

如果您透過 SMTP 界面存取 Amazon SES，則需使用 Transport Layer Security (TLS) 加密連線。請注意，TLS 通常是指前置工作通訊協定的名稱，Secure Sockets Layer (SSL)。

Amazon SES 支援透過兩種機制來建立 TLS 加密連線：STARTTLS 和 TLS Wrapper。

- STARTTLS - STARTTLS 是一種將未加密連線升級為加密連線的方法。各種通訊協定適用的 STARTTLS 版本各不相同，[RFC 3207](#) 定有 SMTP 版本的規範。對於 STARTTLS 連線，Amazon SES 支援 TLS 1.2 和 TLS 1.3。
- TLS Wrapper - TLS Wrapper (也稱為 SMTPS 或 Handshake 通訊協定) 是一種無需先建立未加密連線來啟動加密連線的方法。使用 TLS Wrapper 時，Amazon SES SMTP 端點不會執行 TLS 交涉：使用 TLS 連接端點、在整個對話過程中使用 TLS 來繼續等工作都是用戶端的責任。TLS Wrapper 是較舊的通訊協定，但是仍受許多用戶端支援。針對 TLS Wrapper 連線，Amazon SES 支援 TLS 1.2 和 TLS 1.3。

如需使用這些方法連線至 Amazon SES SMTP 界面的資訊，請參閱「[連線到 Amazon SES SMTP 端點](#)」。

Amazon SES 對接收者

雖然 TLS 1.3 是我們的預設交付方法，但 SES 可以使用舊版 TLS 將電子郵件交付至郵件伺服器。

預設情況下，Amazon SES 使用隨機 TLS。SES 中的機會式 TLS 一律使用 STARTTLS，且不包含 TLS 包裝函式。流程涉及建立初始純文字連線，如果用戶端和伺服器都支援 STARTTLS，則升級到 TLS 加密工作階段。如果 SES 無法建立安全連線，它會傳送未加密的訊息。

您可以透過使用組態集來變更這種行為。使用 [PutConfigurationSetDeliveryOptions](#) API 操作來將組態集的 TlsPolicy 屬性設為 Require。您可以使用 [AWS CLI](#) 來進行此變更。

將 Amazon SES 設定為需要組態集的 TLS 連線

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 put-configuration-set-delivery-options --configuration-set-name MyConfigurationSet --tls-policy REQUIRE
```

在上述範例中，使用您組態集的名稱來取代 *MyConfigurationSet*。

如果 Amazon SES 能建立安全連線，當您傳送使用此組態集的電子郵件時，就只會將此訊息傳送至接收電子郵件伺服器。如果 Amazon SES 無法與接收電子郵件伺服器建立安全連線，則會捨棄此訊息。

端對端加密

您可以使用 Amazon SES 傳送以 S/MIME 或 PGP 加密的訊息。使用這些通訊協定的訊息會由寄件者加密。其內容只能由擁有解密訊息所需之私有金鑰的收件人檢視。

Amazon SES 支援以下 MIME 類型，您可以用來傳送 S/MIME 加密的電子郵件：

- application/pkcs7-mime
- application/pkcs7-signature
- application/x-pkcs7-mime
- application/x-pkcs7-signature

Amazon SES 也支援以下 MIME 類型，您可以用來傳送 PGP 加密的電子郵件：

- application/pgp-encrypted
- application/pgp-keys
- application/pgp-signature

Amazon SES 標頭欄位

Amazon SES 可接受所有遵循 [RFC 822](#) 所述格式的電子郵件標頭。

下列欄位無法在訊息的標頭區段中顯示超過一次：

- Accept-Language
- acceptLanguage
- Archived-At
- Auto-Submitted
- Bounces-to
- Comments
- Content-Alternative
- Content-Base
- Content-Class
- Content-Description
- Content-Disposition
- Content-Duration
- Content-ID
- Content-Language
- Content-Length
- Content-Location
- Content-MD5
- Content-Transfer-Encoding
- Content-Type
- Date
- Delivered-To
- Disposition-Notification-Options
- Disposition-Notification-To
- DKIM-Signature
- DomainKey-Signature
- Errors-To
- From
- Importance
- In-Reply-To

- Keywords
- List-Archive
- List-Help
- List-Id
- List-Owner
- List-Post
- List-Subscribe
- List-Unsubscribe
- List-Unsubscribe-Post
- Message-Context
- Message-ID
- MIME-Version
- Organization
- Original-From
- Original-Message-ID
- Original-Recipient
- Original-Subject
- Precedence
- Priority
- References
- Reply-To
- Return-Path
- Return-Receipt-To
- Sender
- Solicitation
- Sensitivity
- Subject
- Thread-Index
- Thread-Topic

- User-Agent
- VBR-Info

考量事項

- 此 acceptLanguage 欄位為非標準欄位。如果可能，您應該改為使用 Accept-Language 標頭。
- 如果您指定 Date 標頭，當 Amazon SES 接受訊息時，會以對應至 UTC 時區之日期和時間的時間戳記來覆寫標頭。
- 如果您提供 Message-ID 標頭，Amazon SES 會以自己的值覆寫標頭。
- 如果您指定 Return-Path 標頭，Amazon SES 會傳送退信和投訴通知到您指定的地址。不過，收件人收到的訊息包含不同的 Return-Path 標頭值。
- 如果您使用 Amazon SES API v2 SendEmail 操作搭配簡易或範本內容，或使用 SendBulkEmail 操作，則無法為 SES 設定的標頭設定自訂標頭內容；因此，不允許以下標頭做為自訂標頭：
 - BCC, CC, Content-Disposition, Content-Type, Date, From, Message-ID, MIME-Version, Reply-To, Return-Path, Subject, To

在 SES 中使用電子郵件附件

SES 中的電子郵件附件是您可以在使用 SES API v2 SendEmail 和 SendBulkEmail 操作時包含在電子郵件訊息中的檔案。此功能可讓您透過包含 PDFs、Word 檔案、映像或其他符合 SES 支援 MIME 類型的檔案類型，來豐富您的電子郵件內容。您也可以包含直接在電子郵件內容中轉譯的內嵌影像，而不需要收件人單獨下載。每封電子郵件可以包含多個附件，總訊息大小上限為 40MB。

Note

[SendEmail](#) 具有 Raw 內容類型、SMTP 界面和 SES API v1 的 SES API v2 會透過[原始電子郵件 MIME 訊息建構](#)繼續處理附件。

附件在 SES 中的運作方式

使用附件傳送電子郵件時，在不同的階段會發生兩種不同類型的編碼：

階段 1 – 將資料傳送至 SES：

- 當您想要將附件傳送至 SES 時，二進位資料（例如 PDF 或影像）需要轉換為可安全傳輸的格式。
- 這是 base64 編碼傳入的位置，這是必要的，因為您無法在 JSON 請求中傳送原始二進位資料。
- 如果您使用 AWS SDK，則會自動處理此編碼。
- 如果您使用的是 AWS CLI，則需要先自行對附件進行 base64 編碼，再傳送附件。

階段 2 – 建立電子郵件的 SES：

- 一旦 SES 收到您的資料，它需要建立附有附件的實際電子郵件。
- 這是 [ContentTransferEncoding](#) 設定開始播放的位置。
- SES 將使用您在 ContentTransferEncoding 中指定的任何編碼方法，自動格式化最終電子郵件中的附件。

想像一下，它類似於透過郵件傳送套件。首先，您需要將套件取得至郵局（需要階段 1 - Base64-encoding），然後郵局會將其妥善封裝以進行最終交付（階段 2 - ContentTransferEncoding）。

附件物件結構

當您透過 SES 傳送含有附件的電子郵件時，服務會自動處理複雜的 MIME 訊息建構。您只需要透過下列 SES API v2 [Attachment](#) 物件結構提供附件內容和中繼資料：

- **FileName**（必要）– 向收件人顯示的檔案名稱（必須包含副檔名）。如果未提供，SES 將從 **ContentType** 的延伸衍生 **FileName**。
- **ContentType**（選用）– [IANA 相容媒體類型識別符](#)。
- **ContentDisposition**（選用）– 指定應如何轉譯附件：ATTACHMENT（預設）或 INLINE。
- **ContentDescription**（選用）– 內容的簡短描述。
- **RawContent**（必要）– 附件的實際內容。
- **ContentTransferEncoding**（選用）– 指定附件承載在組合成電子郵件的 mime 訊息時如何編碼：SEVEN_BIT（預設）BASE64 或 QUOTED_PRINTABLE。

所有連接的內容都必須編碼為 base64，才能轉移到 SES 端點進行傳送。如果您使用 AWS SDK 用戶端進行 API 呼叫，系統會自動為您處理。如果您使用的是 AWS CLI，或已實作自己的用戶端，則必須自行執行編碼，例如：

- 純文字內容：Text attachment sample content.

- Base64 編碼：VGW4dCBhdHRhY2htZW50IHNhbXBsZSBjb250ZW50Lg==

下列範例示範如何在使用 AWS CLI 參考包含附件物件元素的 JSON 檔案，透過 SES API v2 [SendEmail](#) 和 [SendBulkEmail](#) 操作指定附件時使用附件物件結構。

Example– 包含簡單內容的 SendEmail

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-simple.json
```

request-send-email-simple.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Email with attachment"
      },
      "Body": {
        "Text": {
          "Data": "Please see attached document."
        },
        "Html": {
          "Data": "Please see attached <b>document</b>."
        }
      },
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
          "FileName": "document.pdf",
          "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

Example– 包含簡單內容和內嵌附件的 SendEmail

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-simple-inline-attachment.json
```

request-send-email-simple-inline-attachment.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Email with attachment"
      },
      "Body": {
        "Html": {
          "Data": "<html><body>Our logo:<br><img src=\"cid:logo123\" alt=
\\\"Company Logo\\\"></body></html>"
        }
      },
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "INLINE",
          "FileName": "logo.png",
          "ContentId": "logo123",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Example– SendEmail 與範本內容

```
aws sesv2 send-email --cli-input-json file://request-send-email-template.json
```

request-send-email-template.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "Content": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
      "TemplateData": "{\"name\":\"John\"}",
      "Attachments": [
        {
          "RawContent": "<base64-encoded-content>",
          "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
          "FileName": "document.pdf",
          "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
          "ContentTransferEncoding": "BASE64"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Example– SendBulkEmail 含附件內容

```
aws sesv2 send-bulk-email --cli-input-json file://request-send-bulk-email.json
```

request-send-bulk-email.json

```
{
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "DefaultContent": {
    "Template": {
      "TemplateName": "MyTemplate",
```

```
    "TemplateData": "{}",
    "Attachments": [
      {
        "RawContent": "<base64-encoded-content>",
        "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
        "FileName": "document.pdf",
        "ContentDescription": "PDF Document Attachment",
        "ContentTransferEncoding": "BASE64"
      }
    ]
  },
  "BulkEmailEntries": [
    {
      "Destination": {
        "ToAddresses": [
          "recipient@example.com"
        ]
      },
      "ReplacementEmailContent": {
        "ReplacementTemplate": {
          "ReplacementTemplateData": "{\"name\": \"John\"}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

最佳實務

- 將總訊息大小（包括附件）保持在 40MB 以下。
- 讓 SES 盡可能根據副檔名自動偵測內容類型。
- 只有在內容類型落在[常見 MIME 類型之外時](#)，才明確指定內容類型。
- 請考慮使用內嵌影像以獲得更好的電子郵件轉譯。
- SES 支援各種 MIME 類型的附件，但中列出的類型除外[不支援的附件類型](#)。

SES 不支援的附件類型

您可以使用多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 標準，透過 Amazon SES 傳送含有附件的訊息。Amazon SES 接受所有檔案附件類型，含有列於下列清單中的副檔名之附件除外。

.ade	.hta	.mau	.mst	.psc1
.adp	.inf	.mav	.ops	.psc2
.app	.ins	.maw	.pcd	.tmp
.asp	.isp	.mda	.pif	.url
.bas	.its	.mdb	.plg	.vb
.bat	.js	.mde	.prf	.vbe
.cer	.jse	.mdt	.prg	.vbs
.chm	.ksh	.mdw	.reg	.vps
.cmd	.lib	.mdz	.scf	.vsmacros
.com	.lnk	.msc	.scr	.vss
.cpl	.mad	.msh	.sct	.vst
.crt	.maf	.msh1	.shb	.vsw
.csh	.mag	.msh2	.shs	.vxd
.der	.mam	.mshxml	.sys	.ws
.exe	.maq	.msh1xml	.ps1	.wsc
.fxp	.mar	.msh2xml	.ps1xml	.wsf
.gadget	.mas	.msi	.ps2	.wsh
.hlp	.mat	.msp	.ps2xml	.xnk

部分 ISP 可能有其他限制 (例如關於封存的附件之限制)，因此我們建議在傳送生產電子郵件時先針對透過主要 ISP 執行的電子郵件傳送進行測試。

使用 Amazon SES 接收電子郵件

除了使用 Amazon SES 來管理電子郵件傳送之外，您還可以設定 SES 代表一個或多個網域接收電子郵件。作為電子郵件接收者，SES 會處理基礎電子郵件接收操作，例如與其他電子郵件伺服器通訊、掃描垃圾郵件和病毒、封鎖來自不信任來源 ([Spamhaus](#) 或 SES 中封鎖清單上的地址) 的郵件，以及為您網域中的收件人接收電子郵件。

已接收電子郵件的處理程度取決於您指定的自訂指示。這些指示有兩種形式：

- 接收規則 (根據接收人執行控制) 提供對內送電子郵件的最佳控制度。接收規則可執行進階處理，例如將內送郵件遞送至 Amazon S3 儲存貯體、發佈到 Amazon SNS 主題、傳送至 Amazon WorkMail，或是在傳送至特定電子郵件地址時自動傳送退信訊息等。
- IP 地址篩選條件 (根據 IP 執行控制) 提供廣泛的控制層級，並且易於設定。這些篩選條件可讓您明確封鎖或允許來自特定 IP 地址或 IP 地址範圍的所有郵件。

若要開始了解電子郵件接收、設定並使用接收規則或 IP 地址篩選條件實作，請首先通讀 [電子郵件接收概念與使用案例](#) 以了解它的運作方式及其不同的使用方式。接下來，[設定電子郵件接收](#) 會引導您完成電子郵件接收設定先決條件。然後，[電子郵件接收主控台演練](#) 將引導您完成用於設定接收規則和 IP 地址篩選條件的精靈。

Note

只有在您的帳戶位於 SES 支援電子郵件接收 AWS 區域 的中時，才能使用電子郵件接收。中 [電子郵件接收端點](#) 表格 AWS 一般參考 列出 SES AWS 區域 支援電子郵件接收的所有。

本節主題：

- [Amazon SES 電子郵件接收概念和使用案例](#)
- [設定 Amazon SES 電子郵件接收](#)
- [Amazon SES 電子郵件接收主控台演練](#)
- [檢視 Amazon SES 電子郵件接收指標](#)

Amazon SES 電子郵件接收概念和使用案例

當您使用 Amazon SES 做為電子郵件接收者時，可告知服務如何處理您的郵件。執行電子郵件接收規則的主要方法透過利用根據收件人執行控制以指定要根據收件人採取的一組動作，讓您精細控制電子郵件

件接收。另一種方法是 IP 地址篩選條件，提供廣泛層級的根據 IP 執行控制以根據來源 IP 地址或地址範圍來封鎖或允許郵件。

本節將說明這兩種方法並提供 Amazon SES 如何處理所接收電子郵件的概觀，以及協助您在設定規則和篩選條件時考慮如何接收、篩選和處理電子郵件的使用案例。

本節主題：

- [使用接收規則來執行基於收件人的控制](#)
- [使用 IP 地址篩選條件的 IP 型控制](#)
- [接收電子郵件的程序](#)
- [Amazon SES 電子郵件接收的使用案例和限制](#)
- [電子郵件接收身分驗證和惡意軟體掃描](#)

使用接收規則來執行基於收件人的控制

控制內送郵件的主要方式，是透過排序的動作清單針對您的任何已驗證身分 (包括網域、子網域或電子郵件地址)，來指定如何處理郵件；請注意，電子郵件地址必須屬於您的其中一個已驗證網域身分。這些動作在規則集內建立的接收規則中定義和排序

另一個選項即為新增收件人條件，指定只有傳入郵件的收件人與條件中指定的收件人身分相符時才採取動作。例如，如果您擁有 example.com，即可指定寄給 user@example.com 的郵件應退信，而其他所有寄至 example.com 及其子網域的郵件皆應遞送。

Note

收件人條件會根據 SMTP 信封收件人 (SMTP 交易期間在 RCPT TO 命令中指定的地址) 而非電子郵件內容中的 To: 或 Cc: 標頭進行評估。To: 和 Cc: 標頭是由寄件者設定，可能不會反映實際的信封收件人。例如，使用密件副本 (BCC)，即使該地址未出現在 To: 或 Cc: 標頭中，訊息仍可以交付給您的其中一個收件人。因此，Amazon SES 可以將接收規則的收件人條件與電子郵件標頭中看不到的信封收件人正確比對。

當您處理下游收到的郵件 (例如，在 Lambda 函數中) 時，請參考 Amazon SES 事件通知中提供的 recipients 欄位，以判斷訊息實際交付給誰，而不是從原始電子郵件剖析 To: 或 Cc: 標頭。

否則，如果您未新增任何收件人條件，則動作將會套用至所有項目 (屬於您已驗證網域的所有電子郵件地址、網域和子網域)。下列動作可套用至您的收件規則：


- 新增標頭動作 - 將標頭加入至收到的電子郵件。此動作通常會與其他動作搭配使用。
- 回傳退信回應動作—將退信回應傳回給寄件者以封鎖該電子郵件，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。
- 叫用 AWS Lambda 函數動作 - 透過 Lambda 函數呼叫程式碼，並選擇性地透過 Amazon SNS 通知您。
- 傳送至 S3 儲存貯體動作 - 傳送電子郵件至 Amazon S3 儲存貯體，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。
- 發佈至 Amazon SNS 主題動作 - 將完整的電子郵件發佈至 Amazon SNS 主題。

 Note

SNS 動作會在 Amazon SNS 通知中包含電子郵件內容的完整副本。在此提及的其他 Amazon SNS 通知選項僅會通知您電子郵件遞送情形；內含電子郵件相關資訊而非電子郵件內容本身。

- 停止規則集動作 - 終止評估接收規則集，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。
- 與 Amazon WorkMail 動作整合 - 透過 Amazon WorkMail 處理郵件。您通常不會直接使用此動作，因為 Amazon WorkMail 會自動完成設定。

接收規則會分組編入規則集。如果您沒有現有的規則集，則必須先建立規則集，才能開始建立接收規則。您可以為 AWS 您的帳戶定義多個規則集，但隨時只有一個規則集處於作用中狀態。下方圖表顯示接收規則、規則集、以及兩者間的相關動作。

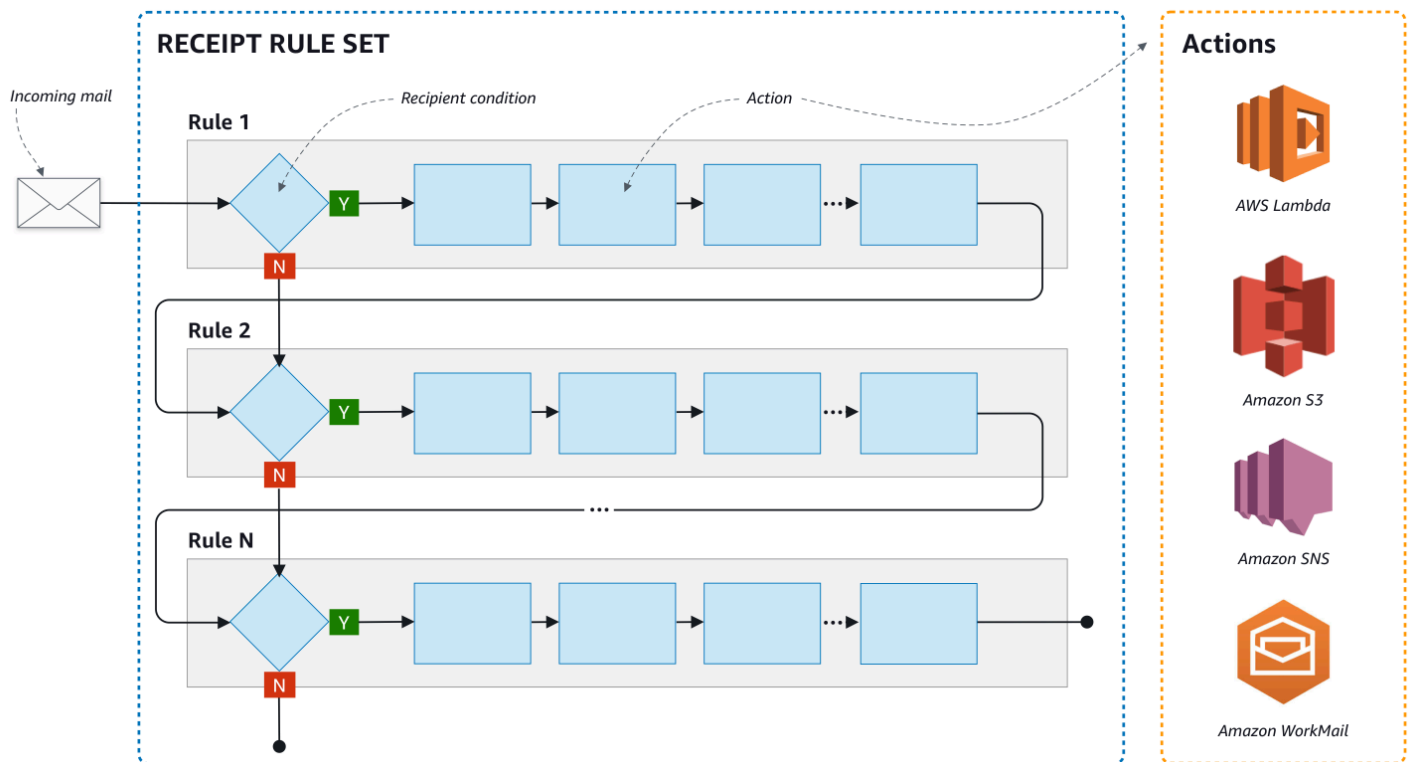

使用 IP 地址篩選條件的 IP 型控制

您可以設定 IP 地址篩選條件，以控制您的郵件流程。IP 地址篩選條件為選用功能，可讓您指定是否接受或封鎖來自一組 IP 地址或一系列 IP 地址的郵件。您的 IP 地址篩選條件可包含封鎖清單(來自您想要封鎖的傳入郵件 IP 地址)，以及允許清單(來自您想要每次接收的郵件 IP 地址)。

IP 地址篩選條件有助於封鎖垃圾郵件。Amazon SES 會維護一份自己的 IP 地址封鎖清單，列出已知會傳送垃圾郵件的 IP 地址，其中包括 Spamhaus 所列的地址。但是您也可以選擇接收來自這些 IP 地址的郵件，方法是將這些地址新增至您的允許清單中。由於沒有日誌顯示哪些 IP 地址遭到封鎖，因此遭封鎖的寄件者必須通知您。這也是一個很好的機會，可以幫助寄件者判定其 IP 地址是否在封鎖清單中，例如 [Spamhaus](#)，並建議他們請求取消列出。這樣做對您和寄件者都有好處，因為您不必為他們維護 IP 地址篩選條件，而且他們將提高自己的電子郵件可交付性。

Note

- 與 IP 地址篩選條件組態無關，除非列在允許清單中，否則 Amazon EC2 會封鎖連接埠 25 (郵件傳送) 上的輸出流量。如需詳細資訊，請參閱這篇 [AWS re:Post 文章](#)。

- 如果您只想要自己知 IP 地址的有限清單中接收郵件，請設定包含 0.0.0.0/0 的封鎖清單，然後再設定一組允許清單，其中包含您信任的 IP 地址。根據預設，此組態將封鎖所有 IP 地址，而且只允許接收明確指定的 IP 地址傳送的郵件。

接收電子郵件的程序

當 Amazon SES 收到一封寄至您網域的電子郵件時，會發生下列事件：

1. Amazon SES 首先查看寄件者的 IP 地址。除非發生以下情況，否則 Amazon SES 都會允許郵件通過此階段：
 - IP 地址在您的封鎖清單中。
 - IP 地址在 Amazon SES 封鎖清單中，但不在您的允許清單中。
 2. Amazon SES 檢查您已啟用的規則集，判斷是否有任何接收規則包含收件人條件。
 - 如果有收件人條件且符合任何內送電子郵件的收件人，Amazon SES 會接受該電子郵件。如果沒有任何相符的收件人條件，Amazon SES 會封鎖該電子郵件。用於比對的收件人是 SMTP 信封收件人 (RCPT TO)，而不是電子郵件內容中的 To: 或 Cc: 標頭。
 - 如果接收規則不包含收件人條件，Amazon SES 會接受郵件 - 所有規則的動作都會套用至您擁有的所有已驗證身分。
 3. Amazon SES 會對電子郵件進行身分驗證，並且會掃描其內容來偵測垃圾郵件和惡意軟體：
 - 將電子郵件傳送至 Amazon SES 之遠端主機的 IP 地址，會由系統根據 SMTP 交易期間使用的 MAIL FROM 網域下指定的 SPF 政策來檢查。
 - 檢查電子郵件標題部分中存在的 DKIM 簽名。
 - 如果啟用了內容掃描，則會掃描電子郵件內容來偵測垃圾郵件和惡意軟體。
 - 系統會在接收規則評估期間將電子郵件身分驗證和內容掃描結果提供給您。
- 如需詳細資訊，請參閱[電子郵件身分驗證和惡意軟體偵測](#)。
4. 對於 Amazon SES 接受的電子郵件，作用中規則集中的所有接收規則都會依您定義的順序套用；而在每個接收規則中，這些動作會依您定義的順序執行。

Amazon SES 電子郵件接收的使用案例和限制

本節將討論 Amazon SES 電子郵件接收的一些一般考量與使用案例。以問答格式呈現，這些是常見問題和事實，有助於確定使用 Amazon SES 代表您擁有的一個或多個已驗證網域接收和管理電子郵件是否有益。

區域可用性

Amazon SES 是否於您所在的區域支援電子郵件接收功能？

Amazon SES 僅支援在特定 AWS 區域中接收電子郵件。如需支援電子郵件接收的區域完整清單，請參閱 AWS 一般參考中的 [Amazon Simple Email Service 端點和配額](#)。

POP 或 IMAP 型電子郵件用戶端

Microsoft Outlook 可以用來接收內送電子郵件嗎？

Amazon SES 不含用來接收內送電子郵件的 POP 或 IMAP 伺服器。這表示您無法使用 Microsoft Outlook 這類電子郵件用戶端來接收傳入電子郵件。若您需要一套解決方案，可透過電子郵件用戶端同時傳送及接收電子郵件，可考慮使用 [Amazon WorkMail](#)。

使用其他 AWS 服務

您是否已設定適當的許可？

如果您希望郵件遞送至 S3 儲存貯體、發佈至非您擁有的 Amazon SNS 主題、觸發 Lambda 函數、使用客戶受管金鑰，您需要提供存取這些資源的許可給 Amazon SES。若要授予 Amazon SES 存取權，您可以從主控台或 AWS 這些服務 APIs 建立資源政策。如需詳細資訊，請參閱 [給予許可](#)。

電子郵件內容

您希望 Amazon SES 以何種方式傳遞您的電子郵件內容？

Amazon SES 能以兩種方式提供電子郵件內容：可以將電子郵件存放在您指定的 S3 儲存貯體中，也可以傳送包含電子郵件副本的 Amazon SNS 通知給您。Amazon SES 會遞送原始、未修改的電子郵件給您，通常是以多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 格式顯示。如需 MIME 格式的詳細資訊，請參閱 [RFC 2045](#)。

您收到的電子郵件會有多大？

如果您將電子郵件存放到 S3 儲存貯體，電子郵件大小上限 (包含標題) 為 40 MB。當您透過 Amazon SNS 通知來接收電子郵件時，電子郵件大小的上限 (包含標頭) 為 150 KB。

您想要以什麼方式觸發郵件處理？

在您的郵件傳遞後，您會希望使用自己的程式碼來處理郵件。例如，您的應用程式可能會將基數 64 編碼的電子郵件轉換為可顯示格式，並透過電子郵件客戶端來提供給最終使用者使用。有幾種方法可開始處理程序：

- 如果您的電子郵件已遞送至 Amazon S3，您的應用程式可接聽由 S3 動作產生的 Amazon SNS 通知、從通知擷取電子郵件的訊息 ID，接著使用訊息 ID 從 Amazon S3 擷取電子郵件。

或者，您可以編寫 Lambda 函數來將電子郵件處理程序整合到您的接收規則中。在此情況下，您的接收規則應先將電子郵件寫入 Amazon S3，然後觸發 Lambda 函數。可透過同步或非同步執行來從接收規則中執行 Lambda 動作，取決於 Lambda 函數是否需要傳回可影響其他動作執行方式的結果。我們建議您使用非同步執行，除非您的使用案例必須使用同步執行。如需的詳細資訊 AWS Lambda，請參閱 [AWS Lambda 開發人員指南](#)。

- 如果您的電子郵件是使用 SNS 動作來透過 Amazon SES 遞送，則應用程式可接聽 Amazon SNS 通知，然後從通知中擷取電子郵件訊息。

您想要加密電子郵件嗎？

Amazon SES 與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 整合，選擇性地加密寫入 S3 儲存貯體的郵件。將郵件寫入 Amazon S3 前，Amazon SES 會先使用用戶端加密方法來加密您的郵件。這表示從 Amazon S3 擷取郵件後，您必須自行解密內容。[適用於 Java 的 AWS SDK](#) 和 [適用於 Ruby 的 AWS SDK](#) 提供可為您處理解密的用戶端。只有在您選擇將電子郵件遞送至 S3 儲存貯體時，Amazon SES 才能為您加密電子郵件。

不想收到的郵件

您想要在電子郵件接收程序中的哪個階段封鎖不想收到的郵件？

寄件者嘗試傳送電子郵件給收件人時，寄件者的電子郵件伺服器會以一系列的命令與收件人伺服器交流。此系列稱為 SMTP 對話。

在電子郵件接收程序中，您有兩個時間點可以封鎖傳入的電子郵件：SMTP 對話期間，以及 SMTP 對話之後。您可使用 IP 地址篩選條件在 SMTP 對話期間封鎖訊息，並透過接收規則在 SMTP 對話之後封鎖電子郵件。

您可使用 IP 地址篩選條件以封鎖來自特定 IP 地址的電子郵件。使用 IP 地址篩選條件來封鎖不想收到的郵件的優點在於，我們不會向您收取在 SMTP 對話期間遭封鎖訊息的費用。使用 IP 地址篩選條件的缺點在於，這些條件會直接封鎖來自您指定之 IP 地址的電子郵件，不會實際分析訊息內容。如需 IP 地址篩選條件的詳細資訊，請參閱 [建立 IP 地址篩選條件主控台演練](#)。

您可使用接收規則，依據接收訊息的地址 (或網域、子網域)，將退信通知傳送給電子郵件寄件者。使用接收規則的優點在於，您可針對傳入訊息執行額外分析，之後再傳送退信通知給寄件者。例如，您只能在訊息未通過 DKIM 身分驗證或識別為垃圾郵件時 AWS Lambda，使用傳送退信通知。使用接收規則的缺點在於，由於 SMTP 對話之後才會處理接收規則，因此我們將針對您接收的每則訊息收費。

若您使用 Lambda 來分析傳入訊息的內容，可能也須支付費用。如需接收規則的詳細資訊，請參閱[建立接收規則主控台演練](#)。如需使用 Lambda 來分析傳入電子郵件的詳細資訊，請參閱[Lambda 函數範例](#)。

郵件資料流

您想要如何分配郵件資料流？

您的網域很可能收到不同級別的郵件。例如，一些網域的郵件 (例如寄到 user@example.com 的電子郵件) 可能針對個人收件匣而設計。其他郵件 (例如寄到 unsubscribe@example.com) 則最好可導向自動化系統。您可以使用接收規則來分配傳入郵件，才可以不同方式來處理郵件。如需如何設定接收規則的資訊，請參閱[建立接收規則](#)。

電子郵件接收身分驗證和惡意軟體掃描

Amazon SES 會對收到的每封電子郵件進行身分驗證，並且會隨意掃描電子郵件內容來偵測垃圾郵件和惡意軟體。SES 不會根據電子郵件身分驗證或內容掃描的結果對接收的電子郵件執行任何動作；但是，這些操作的結果將以屬性的形式提供給您，讓您可以在 SES 接收規則動作 (例如[Amazon SNS 通知](#)) 中使用，或作為[傳送到 Amazon S3](#) 訊息中的標題來使用。

電子郵件身分驗證

Amazon SES 會使用 SPF、DKIM 和 DMARC 來對收到的每封電子郵件進行身分驗證。每個身分驗證機制的結果都會在 Amazon SNS 通知中提供，這些通知是 SES 在現用[接收規則集](#)中評估規則所分派的一部分。此外，如果您選擇在 Amazon S3 中接收電子郵件的副本，則電子郵件身分驗證的結果會在 SES 加入電子郵件標題部分的 Authentication-Results 標題中擷取。

```
Authentication-Results: example.com;  
spf=pass (spfCheck: 10.0.0.1 is permitted by domain of example.com) client-ip=10.0.0.1;  
envelope-from=example@example.com; helo=10.0.0.1;  
dkim=pass header.i=example.com;  
dkim=permererror header.i=some-example.com;  
dmarc=pass header.from=example@example.com;
```

Authentication-Results 標題會在[RFC 8601](#) 中描述

掃描電子郵件內容來偵測垃圾郵件和惡意軟體

Amazon SES 會根據 ScanEnabled (API) 的值或與電子郵件相符的收件人規則之垃圾郵件和病毒掃描 (主控台) 屬性來掃描收到的電子郵件內容以偵測惡意軟體。根據預設，SES 會掃描收到的電子郵件內

容來偵測惡意軟體。若要停用與特定接收規則相符的已接收電子郵件的內容掃描，您需要將接收規則的 `ScanEnabled` 旗標設定為 `false` (若[使用 API](#))，或清除垃圾郵件和病毒掃描核取方塊 (若[使用主控台](#))。如果啟用了與電子郵件相符的接收規則，則系統會在 SES 分派的 Amazon SNS 通知中會提供內容掃描結果，作為評估現用[接收規則集](#)中的規則的一部分。此外，如果您選擇在 Amazon S3 中接收電子郵件的副本，則內容掃描的結果會在 SES 加入電子郵件標題部分的 `X-SES-Spam-Verdict` 和 `X-SES-Virus-Verdict` 標題中擷取。

```
X-SES-Spam-Verdict: PASS
X-SES-Virus-Verdict: FAIL
```

以上標題的可能值會列於：

- [垃圾郵件](#)
- [病毒](#)

現在您已大致了解電子郵件接收的概念、運作方式，以及使用案例，可透過前往 [設定電子郵件接收](#) 來開始使用。

設定 Amazon SES 電子郵件接收

本節說明您開始設定 Amazon SES 來接收郵件的必要條件。您必須已經閱讀 [電子郵件接收概念與使用案例](#) 以瞭解 Amazon SES 如何運作的概念，以及考慮您希望如何接收、篩選和處理電子郵件。

在可以透過建立規則集、接收規則，以及 IP 地址篩選條件以設定電子郵件接收之前，您必須先完成以下設定必要條件：

- 透過發佈 DNS 記錄來證明您擁有該記錄，向 Amazon SES 驗證您的網域。
- 透過發佈 MX 記錄，允許 Amazon SES 接收您網域的電子郵件。
- 授予 Amazon SES 存取其他 AWS 資源的許可，以執行接收規則動作。

建立並驗證網域身分時，您會將記錄發佈至您的 DNS 設定以完成驗證程序，但僅此而言並不足以使用電子郵件接收。特定對於電子郵件接收，也需要發佈 MX 記錄，以指定自訂寄件人網域。此記錄會用於您網域的 DNS 設定，以允許 SES 接收您網域的電子郵件。必須提供許可，因為您在接收規則中選擇的動作將無法運作，除非 Amazon SES 有權使用這些動作所需的相應 AWS 服務。

以下主題說明使用電子郵件接收所需的這三個必要條件：

- [驗證您用於 Amazon SES 電子郵件接收的網域](#)

- [發佈用於 Amazon SES 電子郵件接收的 MX 記錄](#)
- [給予 Amazon SES 接收電子郵件的許可](#)

驗證您用於 Amazon SES 電子郵件接收的網域

任何用於透過 Amazon SES 傳送或接收電子郵件的網域，您都必須先證明您擁有該網域。驗證程序包含如何使用 SES 起始網域驗證，然後根據您使用的驗證方法將 DNS 記錄 (CNAME 或 TXT) 發佈到您的 DNS 供應商。

透過主控台，您可以使用 [Easy DKIM](#) 或者 [使用自有 DKIM \(BYODKIM\)](#) 來驗證您的網域，並輕鬆複製其 DNS 記錄以發佈到您的 DNS 提供商，若要瞭解如何執行此操作，請參閱 [建立網域身分](#)。您也可以選擇使用 SES [VerifyDomainDkim](#) 或者 [VerifyDomainIdentity](#) API。

您可以查看 SES 主控台中的 [Verified identities](#) (已驗證身分) 或使用 SES [GetIdentityVerificationAttributes](#) 或 [GetEmailIdentity](#) API 來確認您的電子郵件地址或網域已經過驗證。

發佈用於 Amazon SES 電子郵件接收的 MX 記錄

郵件交換程式記錄 (MX 記錄) 是一種組態，可指定哪些郵件伺服器可接受傳送到您的網域的電子郵件。

若要讓 Amazon SES 管理您的傳入電子郵件，需將 MX 記錄新增到您的網域 DNS 組態。您建立的 MX 記錄是指接收您使用 Amazon SES 之 AWS 區域電子郵件的端點。例如，美國西部 (奧勒岡) 區域的端點為 inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com。如需完整端點清單，請參閱 [SES 區域和端點](#)。

Note

Amazon SES 接收電子郵件的端點並非 IMAP 或 POP3 電子郵件伺服器。您無法使用這些 URL 做為電子郵件用戶端的傳入郵件伺服器。若您需要一套解決方案，可透過電子郵件用戶端同時傳送及接收電子郵件，可考慮使用 [Amazon WorkMail](#)。

下列程序包含建立 MX 記錄的一般步驟。建立 MX 記錄的特定程序取決於您的 DNS 或託管供應商。請參閱供應商的文件，以取得新增 MX 記錄至網域的 DNS 組態之相關資訊。

Note

將 MX 記錄新增至網域的 DNS 組態

1. (先決條件) 若要完成這些程序，您需要修改網域的 DNS 記錄。如果您無法存取 DNS 記錄，或者您不放心這麼做，請聯絡您的系統管理員尋求協助。
2. 登入您的 DNS 提供者的管理主控台。
3. 建立新的 MX 記錄。
4. 在 MX 記錄 Name (名稱) 的部分，請輸入您的網域。例如，若您希望 Amazon SES 管理傳送至 example.com 網域的電子郵件，請輸入下列內容：

```
example.com.
```

Note

根據您的 DNS 提供者：1) 可能不需要 . 網域延伸結尾的結尾。2) 名稱欄位可稱為主機、網域或郵件網域。

5. 在 Type (類型) 的部分，選擇 MX。

Note

部分 DNS 提供者會將 Type (類型) 欄位稱為 Record Type (記錄類型) 或類似名稱。

6. 對於 Value (值)，請輸入下列內容：

```
10 inbound-smtp.region.amazonaws.com
```

在上述範例中，將 *region* 取代為您搭配 Amazon SES 使用之 AWS 區域接收電子郵件的端點地址。例如，如果您使用的是美國東部 (維吉尼亞北部) 區域，請以 us-east-1 取代 *region*。如需電子郵件接收端點的完整清單，請參閱 [SES 區域和端點](#)。

Note

部分 DNS 供應商的管理主控台的記錄 Value (值) 和記錄 Priority (優先順序) 分屬不同欄位。如果您的 DNS 供應商是這種情況，Priority (優先順序) 值請輸入 10，然後為 Value (值) 輸入傳入郵件端點 URL。

⚠ Important

建立 MX 記錄的特定程序視您的 DNS 或託管提供者而有所不同。如需將 MX 記錄新增至網域 DNS 組態的相關資訊，請參閱供應商的文件或聯絡供應商。

針對各種供應商建立 MX 記錄的指示

要建立您網域的 MX 記錄，程序取決於您使用的 DNS 供應商。本區段包含幾個常用 DNS 供應商的文件連結。這不是完整的供應商清單。若您的供應商未列於下方，也許仍可用於 Amazon SES。此清單並非為任何公司的產品背書或推薦其服務。

DNS/託管供應商名稱	文件連結
Amazon Route 53	使用 Amazon Route 53 主控台來建立記錄
GoDaddy	新增 MX 記錄 (外部連結)
DreamHost	如何變更我的 MX 記錄？ (外部連結)
Cloudflare	設定電子郵件記錄 (外部連結)
HostGator	變更 MX 記錄 - Windows (外部連結)
Namecheap	如何設定電子郵件服務所需的 MX 記錄？ (外部連結)
Names.co.uk	變更您網域的 DNS 設定 (外部連結)
Wix	在您的 Wix 帳戶中新增或更新 MX 記錄 (外部連結)

給予 Amazon SES 接收電子郵件的許可

當您在 SES 中收到電子郵件時，您可以執行的一些任務需要特殊許可，例如傳送電子郵件到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體或呼叫 AWS Lambda 函數。本節說明多個常見使用案例的範例政策。

本節主題：

- [設定交付至 S3 儲存貯體動作的 IAM 角色許可](#)
- [授予 SES 寫入 S3 儲存貯體的許可](#)
- [授予 SES 許可以使用您的 AWS KMS 金鑰](#)
- [授予 SES 叫用 AWS Lambda 函數的許可](#)
- [准許 SES 發佈至屬於不同 AWS 帳戶的 Amazon SNS 主題](#)

設定交付至 S3 儲存貯體動作的 IAM 角色許可

下列要點適用於此 IAM 角色：

- 它只能用於 [傳送至 S3 儲存貯體動作](#)。
- 如果想要寫入存在於[the section called “電子郵件接收”](#)無法使用 SES 的區域中的 S3 儲存貯體，則必須使用它。

如果想要寫入 S3 儲存貯體，您可以為 IAM 角色提供存取 相關資源的許可[傳送至 S3 儲存貯體動作](#)。您也需要授予 SES 許可，以擔任該角色透過 [IAM 信任政策執行動作](#)，如下一節所述。

此許可政策必須貼到 IAM 角色的內嵌政策編輯器中，請參閱[傳送至 S3 儲存貯體動作](#)並遵循 IAM 角色項目中提供的步驟。（以下範例也包含選用許可，以防您想要使用 SNS 主題通知，或在 S3 動作中使用客戶受管金鑰。）

Note

- 您可以選擇只允許 S3 儲存貯體政策中的 SES 服務，在不指定 IAM 角色的情況下設定 S3 動作，如下所示[the section called “授予 SES 寫入 S3 儲存貯體的許可”](#)。這也適用於跨帳戶案例。
- 如果您為 S3 動作指定 IAM 角色，SES 會擔任 'PutObject' 操作的該角色，而此處指定的 IAM 許可將足以供相同的帳戶使用。不過，對於跨帳戶使用，您需要一個額外的儲存貯體政策，允許 IAM 角色在儲存貯體中「PutObject」。這是由授予跨帳戶儲存貯體許可的儲存貯體擁有者所指定，如[授予跨帳戶儲存貯體許可的儲存貯體擁有者](#)中所述。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "S3Access",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
      },
      {
        "Sid": "SNSAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "sns:Publish",
        "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic"
      },
      {
        "Sid": "KMSAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "kms:GenerateDataKey*",
        "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
      }
    ]
  }
}

```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 以您要寫入的 S3 儲存貯體名稱取代 *amzn-s3-demo-bucket*。
- 將 *##* 取代 AWS 區域 為您建立接收規則的。
- 將 *111122223333* 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 *my-topic* 取代為您要發佈通知的 SNS 主題名稱。
- 以 KMS *### ID ## key-id*。

S3 動作 IAM 角色的信任政策

下列信任政策應新增至 IAM 角色的信任關係中，以允許 SES 擔任該角色。

Note

只有在您未使用[傳送至 S3 儲存貯體動作](#)工作流程的 IAM 角色項目中提供的步驟從 SES 主控台建立 IAM 角色時，才需要手動新增此信任政策。當您從主控台建立 IAM 角色時，系統會自動產生此信任政策，並套用到角色，讓您不需要此步驟。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESAssume",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333",
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 **##** 取代 AWS 區域 為您建立接收規則的。
- 將 **111122223333** 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 **rule_set_name** 替換為含有接收規則且該接收規則中含有傳送至 Amazon S3 儲存貯體動作的規則集名稱。
- 將 **receipt_rule_name** 替換為含有傳送至 Amazon S3 儲存貯體動作的接收規則名稱。

授予 SES 寫入 S3 儲存貯體的許可

當您將下列政策套用到 S3 儲存貯體時，只要該儲存貯體存在於可使用 SES [電子郵件接收](#) 的區域，它就會授予 SES 許可，如果您想要寫入電子郵件接收區域以外的儲存貯體，請參閱 [設定交付至 S3 儲存貯體動作的 IAM 角色許可](#)。如需建立將傳入電子郵件傳輸到 Amazon S3 的接收規則相關資訊，請參閱「[傳送至 S3 儲存貯體動作](#)」。

如需 S3 儲存貯體原則的詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[使用儲存貯體政策和使用政策](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESPuts",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333",
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 以您要寫入的 S3 儲存貯體名稱取代 *amzn-s3-demo-bucket*。
- 將 *##* 取代為您建立接收規則 AWS 的區域。
- 將 *111122223333* 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 *rule_set_name* 替換為含有接收規則且該接收規則中含有傳送至 Amazon S3 儲存貯體動作的規則集名稱。
- 將 *receipt_rule_name* 替換為含有傳送至 Amazon S3 儲存貯體動作的接收規則名稱。

授予 SES 許可以使用您的 AWS KMS 金鑰

為了讓 SES 加密您的電子郵件，它必須具有許可，才能使用您在設定接收規則時指定的 AWS KMS 金鑰。您可以使用帳戶中的預設 KMS 金鑰 (aws/ses)，或使用您建立的客戶受管金鑰。如果您使用預設 KMS 金鑰，則不需要執行任何其他步驟來授予 SES 使用它的許可。如果您使用客戶受管金鑰，您需要透過將陳述式新增至金鑰的政策來授予 SES 使用它的許可。

使用下列政策陳述式做為金鑰政策，允許 SES 在您的網域上收到電子郵件時使用您的客戶受管金鑰。

```
{
  "Sid": "AllowSESToEncryptMessagesBelongingToThisAccount",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "AWS:SourceAccount": "111122223333",
      "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
    }
  }
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 **##** 取代為您建立接收規則 AWS 的區域。
- 將 **111122223333** 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 **rule_set_name** 替換為含有已與電子郵件接收相關聯之接收規則的規則集名稱。
- 將 **receipt_rule_name** 替換為已與電子郵件接收相關聯的接收規則名稱。

如果您使用 AWS KMS 將加密的訊息傳送至已啟用伺服器端加密的 S3 儲存貯體，則需要新增政策動作 "kms:Decrypt"。使用上述範例，將此動作新增到您的政策中，將顯示如下：

```
{
  "Sid": "AllowSESToEncryptMessagesBelongingToThisAccount",
```



```

"Effect": "Allow",
"Principal": {
  "Service": "ses.amazonaws.com"
},
"Action": [
  "kms:Decrypt",
  "kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "AWS:SourceAccount": "111122223333",
    "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name"
  }
}
}

```

如需將政策連接至 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

授予 SES 叫用 AWS Lambda 函數的許可

若要讓 SES 呼叫 AWS Lambda 函數，您可以在 SES 主控台中建立接收規則時選擇函數。當您這麼做時，SES 會自動將必要的許可新增至函數。

或者也可使用 AWS Lambda API 中的 `AddPermission` 作業來將政策連接至函數。下列 API 呼叫 `AddPermission` 提供 SES 叫用 Lambda 函數的許可。如需將政策連接至 Lambda 函數的詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 開發人員指南中的 [AWS Lambda 許可](#)。

```

{
  "Action": "lambda:InvokeFunction",
  "Principal": "ses.amazonaws.com",
  "SourceAccount": "111122223333",
  "SourceArn": "arn:aws:ses:region:111122223333:receipt-rule-set/rule_set_name:receipt-rule/receipt_rule_name",
  "StatementId": "GiveSESPermissionToInvokeFunction"
}

```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 `##` 取代為您建立接收規則 AWS 的區域。

- 將 **111122223333** 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 **rule_set_name** 取代為包含在其中建立 Lambda 函數之接收規則的規則集名稱。
- 將 **receipt_rule_name** 取代為包含 Lambda 函數之接收規則的名稱。

准許 SES 發佈至屬於不同 AWS 帳戶的 Amazon SNS 主題

若要將通知發佈至個別 AWS 帳戶中的主題，您必須將政策連接至 Amazon SNS 主題。SNS 主題所在區域必須與網域和接收規則集所在區域相同。

下列政策提供 SES 許可，以發佈至不同 AWS 帳戶中的 Amazon SNS 主題。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "444455556666",
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:777788889999:receipt-
rule-set/rule_set_name:receipt-rule/rule_name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 **topic_region** 取代為建立 Amazon SNS 主題 AWS 區域的。
- 將 **sns_topic_account_id** 取代為擁有 Amazon SNS 主題的 AWS 帳戶 ID。
- 將 **topic_name** 取代為您想要發佈通知的 Amazon SNS 主題名稱。

- 將 *aws_account_id* 取代為設為接收電子郵件的 AWS 帳戶 ID。
- 將 *receipt_region* 取代 AWS 區域 為您建立接收規則的 。
- 將 *rule_set_name* 取代為包含您建立發佈至 Amazon SNS 主題動作的接收規則之規則集名稱。
- 將 *receipt_rule_name* 取代為包含發佈至 Amazon SNS 主題動作的接收規則名稱。

如果您的 Amazon SNS 主題使用 AWS KMS 進行伺服器端加密，您必須將許可新增至 AWS KMS 金鑰政策。您可以將下列政策連接至 AWS KMS 金鑰政策來新增許可：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESToUseKMSKey",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon SES 電子郵件接收主控台演練

本節說明電子郵件接收主控台精靈，這些精靈用於設定接收規則和 IP 地址篩選條件來管理您的電子郵件接收。在使用主控台精靈之前，請務必先閱讀 [電子郵件接收概念與使用案例](#) 以了解電子郵件接收運作方式的概念和 [設定電子郵件接收](#)，以確定您已完成設定先決條件。

下列說明用於設定接收規則和 IP 地址篩選條件的主控台精靈：

- [建立接收規則主控台演練](#)
- [建立 IP 地址篩選條件主控台演練](#)

建立接收規則主控台演練

本節將引導您使用 Amazon SES 主控台建立和定義接收規則。了解接收規則如何運作的關鍵點是：

- 規則集包含一組有序的接收規則；接收規則包含一組有序的動作。
- 接收規則告訴 Amazon SES 如何透過執行您指定的有序動作清單來處理內送郵件。
- 此動作的排序清單可以選擇性地根據第一個相符的收件人條件進行；如果未指定，則動作會套用至屬於已驗證網域的所有身分。
- 接收規則在稱為規則集的容器中建立和定義 - 雖然您可以建立多個規則集，但一次只能有一個作用中的規則集。
- 作用中規則集內的接收規則會依您指定的順序執行。
- 在您建立接收規則之前，您必須先建立規則集來包含它們。

作為選擇，您可使用 `CreateReceiptRuleSet` API 來建立空白接收規則集，如 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#) 所述。接著，可使用 Amazon SES 主控台或 `CreateReceiptRule` API 來將接收規則新增至規則集中。

繼續進行演練之前，請確定您已符合使用收件人型電子郵件接收所需的所有必要先決條件。

先決條件

在使用接收規則設定收件人型電子郵件控制前，必須滿足以下先決條件：

1. 確保您的端點位於 中 AWS 區域，其中 Amazon SES 支援電子郵件接收。中的 [電子郵件接收端點](#) 表格 AWS 一般參考 列出 SES AWS 區域 支援電子郵件接收的所有 的電子郵件接收端點。
2. 您首先需要在 Amazon SES 中 [建立並驗證網域身分](#)。
3. 接下來，您需要指定哪些郵件服務器可以透過 [發佈 MX 記錄](#) 至您網域的 DNS 設定來接受您網域的郵件。(MX 記錄應參考 Amazon SES 端點，該端點會接收您使用 Amazon SES 之 AWS 區域的郵件。)
4. 最後，您需要 [授予 Amazon SES 存取其他資源的許可](#)，才能執行接收規則動作。AWS

建立規則集與接收規則

此演練首先是建立規則集以包含您的規則，然後進入建立規則精靈來建立、定義及排序您的接收規則。精靈包含四個畫面，可定義規則設定、新增收件人條件、新增動作，以及檢閱所有設定。

使用主控台建立規則集和接收規則

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Email Receiving (電子郵件接收)。

Note

如果您的帳戶位於 SES 不支援電子郵件接收的 AWS 區域，則 SES 主控台左側導覽窗格中將不會顯示電子郵件接收。請參閱 [the section called “先決條件”](#) 中列出的第一個項目。

3. 在 Email receiving (電子郵件接收) 窗格的 Receipt rule sets (接收規則集) 標籤下，選擇 Create rule set (建立規則集)。
4. 輸入規則集的唯一名稱，然後選擇 Create rule set (建立規則集)。
5. 選擇 Create rule (建立規則)，這將打開 Create rule (建立規則) 精靈。
6. 在 Define rule settings (定義規則設定) 頁面的 Receipt rule details (接收規則詳細資訊) 下，輸入 Rule name (規則名稱)。
7. 對於 Status (狀態)，只清除 Enabled (已啟用) 核取方塊 (如果您不希望 Amazon SES 在建立後執行此規則)；否則，請保持選取此選項。
8. (選用) 在 Security and protection options (安全性與保護選項) 下，對於 Transport Layer Security (TLS)，如果您希望 Amazon SES 拒絕未透過安全連線傳送的內送訊息，則選擇 Required (必要)。
9. (選用) 對於 Spam and virus scanning (垃圾郵件和病毒掃描)，若希望 Amazon SES 掃描內送訊息是否含有垃圾郵件與病毒，請選取 Enabled (已啟用)。
10. 選擇 Next (下一步) 以繼續下一個步驟。
11. (選用) 在 Add recipient conditions (新增收件人條件) 頁面上，使用下列程序來指定一或多個收件人條件。每個接收規則最多可以有 100 個收件人條件。
 - a. 在 Recipient conditions (收件人條件) 下，選擇 Add new recipient condition (新增收件人條件) 以指定您想要套用接收規則的接收電子郵件地址或網域。下表使用地址 user@example.com 來說明如何指定收件人條件。

如果您想要...	指定以下收件人...	備註
符合特定的電子郵件地址。	user@example.com	同時符合包含標籤的地址變化形態 (例如，user

如果您想要...	指定以下收件人...	備註
		+123@example.com 和 user+xyz@example.com)。不過，如果您指定的地址包含一個標籤，只有該特定的地址相符。
符合網域內的所有地址，但是不包括在其子網域內的地址。	example.com	
符合指定子網域內的所有地址，但是不包括在其父系網域內的地址。	subdomain.example.com	
符合所有子網域內的所有地址，但是不包括在其父系網域內的地址。	example.com	請注網域名稱前的點號 (.)。
符合網域內的所有地址，也符合其子網域中的所有地址。	example.com .example.com	建立兩個不同的收件人：一個使用網域名稱，另一個在網域名稱前加上句點。
符合所有已驗證網域中的所有收件人	[無]	收件人欄位保留空白。

Important

如果多個 Amazon SES 帳戶在一般網域上接收電子郵件 (例如，如果同一間公司中的多個團隊各有不同的 Amazon SES 帳戶)，Amazon SES 會同時為每個帳戶處理所有相符的接收規則。此行為可能導致一個帳戶產生退信，而另一個帳戶接受電子郵件的情況。

建議您與組織中的其他使用 Amazon SES 的團隊協調，以確保每個帳戶皆使用唯一的接收規則，且這些規則不重疊。在這些情況下，最好將接收規則設定為使用專屬您的群組或團隊的電子郵件或網域。

- b. 針對每位想要新增的收件人條件重複此步驟。完成新增收件人條件後，選擇 Next (下一步)。
12. 在 Add actions (新增動作) 頁面上，請使用下列步驟來新增一或多個動作至接收規則。
 - a. 開啟 Add new action (新增動作) 選單，然後選擇下列其中一種動作類型：
 - [新增標頭](#) - 此動作會新增自訂標頭至收到的電子郵件。
 - [傳回退信回應](#) - 此動作會傳回退信回應給寄件人以拒絕接收到的郵件。
 - [呼叫 Lambda 函數](#) - 此動作會透過 AWS Lambda 函數呼叫您的程式碼。
 - [傳送至 S3 儲存貯體](#) - 此動作會將接收到的郵件存放在 Amazon Simple Storage Service (S3) 儲存貯體中。
 - [發佈至 Amazon SNS 主題](#) - 此動作會將完整的電子郵件發佈到 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題。
 - [停止規則集](#) - 此動作會終止接收規則集的評估。
 - [與 Amazon WorkMail 整合](#) - 此動作與 Amazon WorkMail 整合。
- 如需每個這些動作的詳細資訊，請參閱 [動作選項](#)。
- b. 針對每個想要定義的動作重複此步驟。如果您定義了多個動作，則可以使用動作容器中的向上/向下箭頭重新排序它們。選擇 Next (下一步) 以前往 Review (檢閱) 頁面。
13. 在 Review (檢閱) 頁面上，檢閱規則的設定和動作。如果需要進行變更，請選擇 Edit (編輯) 選項，或者使用頁面左側的導覽區段，直接前往其中包含您要編輯的內容的步驟。您可以使用 Reorder (重新排列順序) 欄中的向上/向下箭頭，選擇性地變更 Review (檢閱) 頁面的 Actions (動作) 資料表中列出之動作的順序。
14. 準備好繼續時，請選擇 Create rule (建立規則)。
 15. 如需立即強制執行規則集，請在規則集的確認頁面上選擇 Set as active (設定為作用中)。

建立後的規則修改

建立規則集之後，您可以編輯規則集及其包含的接收規則。不僅可以對其進行編輯，還可以選擇複製規則集或其規則，以便快速建立新規則集。下列清單顯示規則集與接收規則的可用修改：

- 規則集在列出時會附帶其名稱、狀態和建立日期。規則集的修改選項包括：

- Set as active/inactive (設定為作用中/非作用中) 切換按鈕將在設置狀態之間切換。
- Duplicate (複製) 按鈕會複製規則集。系統會提示您提供唯一的名稱。
- Delete (刪除) 按鈕將刪除規則集。系統會提示您確認此無法還原的動作。
- Receipt rules (接收規則) 會在列出時附帶其名稱、狀態、安全性和順序。接收規則的修改選項包括：
 - 向上/向下鍵頭，以重新排序規則集內的規則執行。
 - Duplicate (複製) 按鈕會建立所選規則的複本。系統會提示您提供唯一的名稱。
 - Edit (編輯) 按鈕會開啟選取的規則，以便編輯其任何參數，例如規則設定、收件人條件和動作。
 - Delete (刪除) 按鈕將刪除選取的規則。系統會提示您確認此無法還原的動作。
 - Create rule (建立規則) 按鈕可讓您建立新規則並新增至目前規則集。

動作選項

每個用於 Amazon SES 電子郵件接收的接收規則皆包含動作的排序清單。本節說明每個動作類型的特定選項。

動作類型如下：

- [新增標頭動作](#)
- [傳回退信回應動作](#)
- [呼叫 Lambda 函數動作](#)
- [傳送至 S3 儲存貯體動作](#)
- [發佈至 Amazon SNS 主題動作](#)
- [停止規則集動作](#)
- [與 Amazon WorkMail 整合動作](#)

新增標頭動作

Add Header (新增標頭) 動作會新增自訂標頭至收到的電子郵件。此動作通常只會與另一個動作搭配使用。此動作有下列選項。

- Header name (標頭名稱) - 要新增的標頭名稱。名稱必須介於 1 和 50 個字元間 (包含 50 個字元)，且僅可包含英數字元 (a-z、A-Z、0-9) 以及連字號。
- Header value (標頭值) - 要新增的標頭值。標題值必須小於 2048 個字元，而且不可包含換行字元 (「\r」或「\n」)。

傳回退信回應動作

退信動作會傳回退信回應給寄件者，以拒收該封電子郵件，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。此動作有下列選項。

- SMTP Reply Code (SMTP 回應程式碼) – SMTP 回應程式碼，如 [RFC 5321](#) 中所定義。
- SMTP Status Code (SMTP 狀態程式碼) - SMTP 強化狀態程式碼，如 [RFC 3463](#) 中所定義。
- Message (訊息) - 包含在退信電子郵件中可供閱讀的文字。
- 回覆寄件者 - 遭退信電子郵件之寄件者的電子郵件地址。此為將送出退信電子郵件的地址。須透過 Amazon SES 驗證。

Note

退信訊息不會透過您的自訂「寄件人」網域傳送，但是由 SES 在內部產生，並僅以 `amazonses.com` DKIM 簽章簽署。作為解決方法，請使用回覆寄件者選項來設定退信訊息的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱此[AWS re:Post 文章](#)。

- SNS 主題 - Amazon SNS 主題的名稱或 ARN，可選擇是否在送出退信電子郵件時通知。Amazon SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。選擇 Create SNS Topic (建立 SNS 主題) 來設定動作時，也可以建立 Amazon SNS 主題。如需 Amazon SNS 主題的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Notification Service 開發人員指南](#)。

Note

您選擇的 Amazon SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。

您可以在這些欄位中輸入您自訂的值，或者可選擇根據退信原因而產生的範本值來填入 SMTP Reply Code (SMTP 回應程式碼)、SMTP Status Code (SMTP 狀態程式碼) 以及 Message (訊息) 欄位。可使用以下範本：

- Mailbox Does Not Exist (信箱不存在) - SMTP Reply Code = 550、SMTP Status Code = 5.1.1
- Message Too Large (訊息過大) - SMTP Reply Code = 552、SMTP Status Code = 5.3.4
- 信箱已滿 - SMTP Reply Code = 552、SMTP Status Code = 5.2.2
- Message Content Rejected (訊息內容遭拒) - SMTP Reply Code = 500、SMTP Status Code = 5.6.1
- Unknown Failure (未知的失敗原因) - SMTP Reply Code = 554、SMTP Status Code = 5.0.0

- Temporary Failure (暫時性失敗) - SMTP Reply Code = 450、SMTP Status Code = 4.0.0

如需其他可能在欄位中輸入自訂值來使用的退信代碼，請參閱 [RFC 3463](#)。

呼叫 Lambda 函數動作

Lambda 動作透過 Lambda 函數來呼叫您的程式碼，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。此規則動作具有下列選項和需求：

選項

- Lambda 函數 - Lambda 函數的 ARN。Lambda 函數 ARN 的範例為 `arn:aws:lambda:us-east-1:account-id:function:MyFunction`。
- 叫用類型 - Lambda 函數的叫用類型。叫用類型 `RequestResponse` 表示函數執行結果為立即回應。叫用類型 `Event` 表示函數為非同步叫用。建議您使用 `Event` 叫用類型，除非您的使用案例必須使用非同步執行。

`RequestResponse` 呼叫有 30 秒的逾時。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Lambda 開發人員指南中的 [叫用 Lambda 函數](#)。

- SNS Topic (SNS 主題) - Amazon SNS 主題的名稱或 ARN，用來於指定的 Lambda 函數觸發時通知。Amazon SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的 [建立 Amazon SNS 主題](#)。

要求

- 您選擇的 Lambda 函數必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。
- 您選擇的 Amazon SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。

編寫您的 Lambda 函數

若要處理您的電子郵件，可以非同步方式叫用 Lambda 函數 (也就是使用 `Event` 叫用類型)。傳送到 Lambda 函數的事件物件將包含關於傳入電子郵件事件的中繼資料。您也可以使用中繼資料存取來自 Amazon S3 儲存貯體的訊息內容。

如果您想要實際控制郵件流程，必須以非同步方式叫用您的 Lambda 函數 (也就是使用 `RequestResponse` 叫用類型)，而您的 Lambda 函數必須以兩個引數來呼叫 `callback` 方法：第

一個引數為 `null`，第二個引數是 `disposition` 屬性 (設為 `STOP_RULE`、`STOP_RULE_SET` 或 `CONTINUE`)。如果第二個引數是 `null` 或沒有有效的 `disposition` 屬性，郵件流程將持續，且將處理其他動作和規則，與 `CONTINUE` 相同。

例如，您可以在 Lambda 函數程式碼末端編寫下列行，以停止接收規則集：

```
callback( null, { "disposition" : "STOP_RULE_SET" } );
```

如需 AWS Lambda 程式碼範例，請參閱 [Lambda 函數範例](#)。如需高階使用案例的範例，請參閱 [使用案例範例](#)。

輸入格式

Amazon SES 以 JSON 格式傳遞資訊至 Lambda 函數。最上層物件包含 `Records` 陣列，以屬性 `eventSource`、`eventVersion` 以及 `ses` 所填入。`ses` 物件包含 `receipt` 與 `mail` 物件，與「[通知內容](#)」中所述 Amazon SNS 通知的格式完全相同。

Amazon SES 傳遞給 Lambda 的資料包括訊息的中繼資料，以及數個電子郵件標頭。不過其中不包含訊息的內文。

以下為 Amazon SES 提供給 Lambda 函數之輸入結構的高階檢視。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventSource": "aws:ses",
      "eventVersion": "1.0",
      "ses": {
        "receipt": {
          <same contents as SNS notification>
        },
        "mail": {
          <same contents as SNS notification>
        }
      }
    }
  ]
}
```

傳回值

您的 Lambda 函數可藉由傳回下列其中一個值來控制郵件流程：

- STOP_RULE - 將不會處理目前接收規則中的其他動作，但是將處理其他接收規則。
- STOP_RULE_SET - 不會處理其他動作或接收規則。
- CONTINUE 或任何其他無效的值 - 這表示可以處理其他動作和接收規則。

下列主題涵蓋傳入郵件事件的範例、高階使用案例的範例，以及 AWS Lambda 程式碼範例：

- [使用案例範例](#)
- [Lambda 函數範例](#)

使用案例範例

以下範例概述部分可設定的規則，以使用 Lambda 函數結果來控制郵件流程。為達示範目的，許多範例皆使用 S3 動作做為結果。

使用案例 1：捨棄所有網域上的垃圾郵件

此範例採用全域規則，將捨棄所有網域上的垃圾郵件。包含規則 2 和 3，以示範在所有網域上捨棄垃圾郵件後可針對網域套用規則。

規則 1

收件人名單：空白。因此，此規則將套用到所有已驗證網域下的所有收件人。

動作

1. Lambda 動作 (同步) 將於電子郵件為垃圾郵件時傳回 STOP_RULE_SET。否則會傳回 CONTINUE。
請參閱「[Lambda 函數範例](#)」中關於捨棄垃圾郵件的 Lambda 函數範例。

規則 2

收件人名單：example1.com

動作

1. 任何動作。

規則 3

收件人名單：example2.com

動作

1. 任何動作。

使用案例 2：退回所有網域上的垃圾郵件

此範例採用全域規則，將退回所有網域上的垃圾郵件。包含規則 2 和 3，以示範在所有網域上退回垃圾郵件後可針對網域套用規則。

規則 1

收件人名單：空白。因此，此規則將套用到所有已驗證網域下的所有收件人。

動作

1. Lambda 動作 (同步) 將於電子郵件為垃圾郵件時傳回 CONTINUE。否則會傳回 STOP_RULE。
2. 退信動作 (「500 5.6.1。Message content rejected (訊息內容遭拒)」)。
3. 停止動作。

規則 2

收件人名單：example1.com

動作

1. 任何動作

規則 3

收件人名單：example2.com

動作

1. 任何動作

使用案例 3：套用最明確的規則

此範例示範如何使用停止動作，以防止電子郵件經多個規則處理。在這個範例中，特定地址將適用一個規則，而另一個規則適用於網域下所有電子郵件地址。使用「停止」動作，符合特定電子郵件地址規則的訊息將不會由該網域所套用之較一般性的規則處理。

規則 1

收件人名單：user@example.com

動作

1. Lambda 動作 (非同步)。
2. 停止動作。

規則 2

收件人名單：example.com

動作

1. 任何動作。

使用案例 4：將郵件事件記錄到 CloudWatch

此範例示範如何在將郵件儲存至 Amazon SES 前，保留往返系統之所有郵件的稽核記錄。

規則 1

收件人名單：example.com

動作

1. Lambda 動作 (非同步)，會將事件物件寫入 CloudWatch 記錄。[Lambda 函數範例](#) 中記錄至 CloudWatch 的 Lambda 函數範例。
2. S3 動作。

使用案例 5：捨棄未通過 DKIM 的郵件

此範例示範如何將所有傳入的電子郵件儲存至 Amazon S3 儲存貯體，但是只有送往特定電子郵件地址並已通過 DKIM 的電子郵件，才可傳送至您的自動化電子郵件應用程式。

規則 1

收件人名單：example.com

動作

1. S3 動作。
2. Lambda 動作 (同步) 將在訊息未通過 DKIM 時傳回 STOP_RULE_SET。否則會傳回 CONTINUE。

規則 2

收件人名單：support@example.com

動作

1. 觸發自動化應用程式的 Lambda 動作 (非同步)。

使用案例 6：根據主旨行篩選郵件

此範例示範如何捨棄網域中所有主旨行包含字詞「折扣」的傳入郵件，接著以一種方法處理用於自動化系統的郵件，並以不同方法來處理寄送給網域中所有其他收件人的郵件。

規則 1

收件人名單：example.com

動作

1. Lambda 動作 (同步) 會在主旨行包含字詞「折扣」時傳回 STOP_RULE_SET。否則會傳回 CONTINUE。

規則 2

收件人名單：support@example.com

動作

1. 使用儲存貯體 1 的 S3 動作。
2. 觸發自動化應用程式的 Lambda 動作 (非同步)。
3. 停止動作。

規則 3

收件人名單：example.com

動作

1. 使用儲存貯體 2 的 S3 動作。
2. 處理網域其他部分的電子郵件的 Lambda 動作 (非同步)。

Lambda 函數範例

此主題包含可控制郵件流程的 Lambda 函數範例。

範例 1：捨棄垃圾郵件

此範例會停止處理至少包含一項垃圾郵件指標的訊息。

```
export const handler = async (event, context, callback) => {
  console.log('Spam filter');

  const sesNotification = event.Records[0].ses;
  console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));

  // Check if any spam check failed
  if (sesNotification.receipt.spfVerdict.status === 'FAIL'
      || sesNotification.receipt.dkimVerdict.status === 'FAIL'
      || sesNotification.receipt.spamVerdict.status === 'FAIL'
      || sesNotification.receipt.virusVerdict.status === 'FAIL') {

    console.log('Dropping spam');

    // Stop processing rule set, dropping message
    callback(null, {'disposition':'STOP_RULE_SET'});
  } else {
    callback(null, {'disposition':'CONTINUE'});
  }
};
```

範例 2：若找到特定標頭則繼續

此範例將在電子郵件包含特定標題值時僅繼續處理目前規則。

```
export const handler = async (event, context, callback) => {
  console.log('Header matcher');

  const sesNotification = event.Records[0].ses;
  console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));

  // Iterate over the headers
```



```
for (let index in sesNotification.mail.headers) {
    const header = sesNotification.mail.headers[index];

    // Examine the header values
    if (header.name === 'X-Header' && header.value === 'X-Value') {
        console.log('Found header with value.');
        callback(null, {'disposition':'CONTINUE'});
        return;
    }
}

// Stop processing the rule if the header value wasn't found
callback(null, {'disposition':'STOP_RULE'});
};
```

範例 3：從 Amazon S3 擷取電子郵件

此範例從 Amazon S3 取得電子郵件原始碼和處理其內容。

Note

- 必須先使用 S3 動作來將電子郵件寫入 Amazon S3。
- 確保 Lambda 函數具有從 S3 儲存貯體擷取物件的 IAM 許可 - 如需詳細資訊，請參閱此 [AWS re : Post 文章](#)。
- 預設 Lambda 執行逾時可能對您的工作流程太短，請考慮增加它們。

```
import { S3Client, GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
const bucketName = '<Your Bucket Name>';

export const handler = async (event, context, callback) => {
    const client = new S3Client();
    console.log('Process email');

    var sesNotification = event.Records[0].ses;
    console.log("SES Notification:\n", JSON.stringify(sesNotification, null, 2));
    console.log("MessageId: " + sesNotification.mail.messageId)

    const getObjectCommand = new GetObjectCommand({
        Bucket: bucketName,
        Key: sesNotification.mail.messageId
```

```
});

try {
    const response = await client.send(getObjectCommand);
    const receivedMail = await response.Body.transformToString();
    console.log(receivedMail);
    callback(null, {'disposition':'CONTINUE'})
} catch (e) {
    // Perform error handling here
    console.log("Encountered S3 client error: "+ e, e.stack);
    callback(null, {'disposition':'STOP_RULE_SET'})
}

};
```

範例 4：DMARC 身分驗證失敗的退信訊息

如果傳入的電子郵件未通過 DMARC 身分驗證，此範例將傳送退信訊息。

Note

- 當您使用這個範例中，將 emailDomain 環境變數設定為您的電子郵件接收網域。
- 確保 Lambda 函數具有傳送退信訊息之 SES 身分的ses:SendBounce許可。

```
import { SESClient, SendBounceCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
const sesClient = new SESClient();
// Assign the emailDomain environment variable to a constant.
const emailDomain = process.env.emailDomain;

export const handler = async (event, context, callback) => {
    console.log('Spam filter starting');

    const sesNotification = event.Records[0].ses;
    const messageId = sesNotification.mail.messageId;
    const receipt = sesNotification.receipt;

    console.log('Processing message:', messageId);

    // If DMARC verdict is FAIL and the sending domain's policy is REJECT
    // (p=reject), bounce the email.
    if (receipt.dmarcVerdict.status === 'FAIL'
        && receipt.dmarcPolicy.status === 'REJECT') {
```

```
// The values that make up the body of the bounce message.
const sendBounceParams = {
  BounceSender: `mailer-daemon@${emailDomain}`,
  OriginalMessageId: messageId,
  MessageDsn: {
    ReportingMta: `dns; ${emailDomain}`,
    ArrivalDate: new Date(),
    ExtensionFields: [],
  },
  // Include custom text explaining why the email was bounced.
  Explanation: "Unauthenticated email is not accepted due to the sending
domain's DMARC policy.",
  BouncedRecipientInfoList: receipt.recipients.map((recipient) => ({
    Recipient: recipient,
    // Bounce with 550 5.6.1 Message content rejected
    BounceType: 'ContentRejected',
  })),
};

console.log('Bouncing message with parameters:');
console.log(JSON.stringify(sendBounceParams, null, 2));

const sendBounceCommand = new SendBounceCommand(sendBounceParams);

// Try to send the bounce.
try {
  const response = await sesClient.send(sendBounceCommand);
  console.log(response);
  console.log(`Bounce for message ${messageId} sent, bounce message ID:
${response.MessageId}`);
  // Stop processing additional receipt rules in the rule set.
  callback(null, {disposition: 'STOP_RULE_SET'});
} catch (e) {
  // If something goes wrong, log the issue.
  console.log(`An error occurred while sending bounce for message:
${messageId}`, e);
  // Perform any additional error handling here
  callback(e)
}

// If the DMARC verdict is anything else (PASS, QUARANTINE or GRAY), accept
// the message and process remaining receipt rules in the rule set.
} else {
  console.log('Accepting message:', messageId);
}
```

```
        callback(null, {disposition: 'CONTINUE'});  
    }  
};
```

傳送至 S3 儲存貯體動作

交付至 S3 儲存貯體動作會將郵件交付至 S3 儲存貯體，並可選擇性地透過 SNS 等方式通知您。此動作有下列選項。

- S3 儲存貯體 – 儲存接收電子郵件的 S3 儲存貯體名稱。您也可以選擇建立 S3 儲存貯體，在設定動作時建立新的 S3 儲存貯體。Amazon SES 提供您原始、未修改的電子郵件，通常是以多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 格式顯示。如需 MIME 格式的詳細資訊，請參閱 [RFC 2045](#)。

Important

- Amazon S3 儲存貯體必須存在於 [the section called “電子郵件接收”](#) 可使用 SES 的區域；否則，您必須使用下方說明的 IAM 角色選項。
 - 當您將電子郵件儲存至 S3 儲存貯體時，預設的電子郵件大小上限（包括標頭）為 40 MB。
 - SES 不支援上傳到已啟用物件鎖定且已設定預設保留期的 S3 儲存貯體的接收規則。
 - 如果指定自己的 KMS 金鑰來為 S3 儲存貯體加密，請確保使用完整合格的 KMS 金鑰 ARN，而不是 KMS 金鑰別名；使用別名可能會導致系統使用屬於申請者（而不是儲存貯體管理員）的 KMS 金鑰來加密資料。請參閱 [對跨帳戶操作使用加密](#)。
- 物件金鑰字首 – 要在 S3 儲存貯體中使用的選用金鑰名稱字首。金鑰名稱字首可讓您在資料夾結構中組織 S3 儲存貯體。例如，如果您使用電子郵件做為物件金鑰字首，您的電子郵件會出現在名為 Email 的資料夾中的 S3 儲存貯體中。
 - 訊息加密 – 將收到的電子郵件訊息交付至 S3 儲存貯體之前，用來加密這些訊息的選項。
 - KMS 加密金鑰 – （如果選取訊息加密，則可用。）SES 在將電子郵件儲存至 S3 儲存貯體之前，應該用來加密電子郵件的 AWS KMS 金鑰。您可以使用預設 KMS 金鑰或您在 KMS 中建立的客戶受管金鑰。

Note

您選擇的 KMS 金鑰必須與您用來接收電子郵件的 SES 端點位於相同的 AWS 區域。

- 若要使用預設 KMS 金鑰，請在 SES 主控台中設定接收規則時選擇 `aws/ses`。
如果您使用 SES API，您可以透過提供形式的 ARN 來指定預設 KMS 金鑰 `arn:aws:kms:REGION:AWSACCOUNTID:alias/aws/ses`。例如，如果 AWS 您的帳戶 ID 為 123456789012，而您想要在 `us-east-1` 區域中使用預設 KMS 金鑰，則預設 KMS 金鑰的 ARN 會是 `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/aws/ses`。如果您使用預設 KMS 金鑰，則不需要執行任何額外步驟來授予 SES 使用金鑰的許可。
- 若要使用您在 KMS 中建立的客戶受管金鑰，請提供 KMS 金鑰的 ARN，並確保將陳述式新增至金鑰的政策，以授予 SES 使用它的許可。如需提供權限的詳細資訊，請參閱 [給予 Amazon SES 接收電子郵件的許可](#)。

如需搭配 SES 使用 KMS 的詳細資訊，請參閱 [AWS Key Management Service 開發人員指南](#)。如果您未在主控台或 API 中指定 KMS 金鑰，SES 將不會加密您的電子郵件。

Important

在將郵件提交至 S3 進行儲存之前，SES 會使用 S3 加密用戶端來加密您的郵件。S3 它不會使用 S3 伺服器端加密進行加密。這表示從 S3 擷取電子郵件之後，您必須使用 S3 加密用戶端來解密電子郵件，因為服務無法存取您的 KMS 金鑰進行解密。此加密用戶端提供 [適用於 Java 的 AWS SDK](#) 和 [適用於 Ruby 的 AWS SDK](#) 版本。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Storage Service 使用者指南](#)。

- IAM 角色 – SES 用來存取交付至 S3 動作 (Amazon S3 儲存貯體、SNS 主題和 KMS 金鑰) 中資源的 IAM 角色。如果未提供，您將需要明確授予 SES 個別存取每個資源的許可，請參閱 [給予 Amazon SES 接收電子郵件的許可](#)。

如果您想要寫入存在於無法使用 SES 電子郵件接收的區域中的 S3 儲存貯體，您必須使用具有寫入 S3 許可政策的 IAM 角色作為角色的內嵌政策。您可以直接從主控台套用此動作的許可政策：

1. 在 IAM 角色欄位中選擇建立新角色，然後輸入名稱，後面接著建立角色。(此角色的 IAM 信任政策會自動在背景產生。)
2. 由於 IAM 信任政策是自動產生的，您只需將動作的許可政策新增至角色 - 選取 IAM 角色欄位下的檢視角色以開啟 IAM 主控台。
3. 在許可索引標籤下，選擇新增許可，然後選取建立內嵌政策。
4. 在指定許可頁面上，選取政策編輯器中的 JSON。
5. 將許可政策從複製並貼 [S3 動作的 IAM 角色許可](#) 到政策編輯器中，並以您自己的紅色文字取代資料。(請務必刪除編輯器中的任何範例程式碼。)

6. 選擇下一步。
 7. 選擇建立政策，以檢閱並建立 IAM 角色的許可政策。
 8. 選取瀏覽器的索引標籤，在其中開啟 SES Create rule–Add action page，然後繼續建立規則的其餘步驟。
- SNS 主題 – 電子郵件儲存至 S3 儲存貯體時要通知的 Amazon SNS 主題名稱或 ARN。SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。您也可以選擇建立 SNS 主題，在設定動作時建立 SNS 主題。如需 SNS 主題的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》](#)。

Note

- 您選擇的 SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 SES 端點位於相同的 AWS 區域。
- 僅使用客戶受管 KMS 金鑰加密搭配與 SES 接收規則相關聯的 SNS 主題，因為您必須編輯 KMS 金鑰政策，才能允許 SES 發佈至 SNS。這與設計無法編輯的 AWS 受管 KMS 金鑰政策相反。

發佈至 Amazon SNS 主題動作

SNS 動作使用 Amazon SNS 通知來發佈郵件。通知包含完整的電子郵件內容。此動作有下列選項。

- SNS Topic (SNS 主題) - Amazon SNS 主題的名稱或 ARN，用於發佈電子郵件。Amazon SNS 通知提供您原始、未修改的電子郵件副本，通常是以多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 格式顯示。如需 MIME 格式的詳細資訊，請參閱 [RFC 2045](#)。

Important

當您選擇透過 Amazon SNS 通知來接收電子郵件時，電子郵件大小上限 (包含標頭) 為 150 KB。大於此規定的電子郵件將被退信。如果您預期電子郵件大於此上限，請將電子郵件儲存到 Amazon S3 儲存貯體。

Amazon SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。選擇 Create SNS Topic (建立 SNS 主題) 來設定動作時，也可以建立 Amazon SNS 主題。如需 Amazon SNS 主題的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Notification Service 開發人員指南](#)。

Note

- 您選擇的 Amazon SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。
- 僅使用客戶受管 KMS 金鑰加密搭配與 SES 接收規則相關聯的 SNS 主題，因為您必須編輯 KMS 金鑰政策，才能允許 SES 發佈至 SNS。這與設計無法編輯的 AWS 受管 KMS 金鑰政策相反。

- Encoding (編碼) - 用於 Amazon SNS 通知內電子郵件的編碼。UTF-8 較易於使用，但是當訊息以不同的編碼格式完成編碼時，可能無法保留所有特殊字元。Base64 會保留所有特殊字元。如需 UTF-8 和 Base64 的資訊，請分別參閱 [RFC 3629](#) 和 [RFC 4648](#)。

當您收到電子郵件時，Amazon SES 會執行作用中接收規則集中的規則。您可以設定接收規則來使用 Amazon SNS 傳送通知給自己。您的接收規則可以傳送兩種不同類型的通知：

- 自 SNS 動作傳送的通知 - 將 [SNS](#) 動作新增至接收規則時，系統會傳送關於電子郵件的資訊以及電子郵件的內容。如果訊息為 150 KB 或較小，此通知類型也包含完整的電子郵件 MIME 本文。
- 自其他動作類型傳送的通知 - 將任何其他動作類型 (包括 [退信](#)、[Lambda](#)、[停止規則集](#)、或者 [WorkMail](#) 動作) 新增至規則集時，您可以選擇是否指定 Amazon SNS 主題。若您這麼做，將會在這些動作執行時收到通知。這些通知包含關於電子郵件的資訊，但不會包含電子郵件的內容。

如下主題將說明這些通知的內容，並提供各通知類型的範例：

- [用於 Amazon SES 電子郵件接收的通知內容](#)
- [Amazon SES 電子郵件接收通知的範例](#)

用於 Amazon SES 電子郵件接收的通知內容

所有電子郵件接收的通知，都會以 JavaScript 物件標記法 (JSON) 格式發佈到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題。

如需範例通知，請參閱 [通知範例](#)。

內容

- [最上層 JSON 物件](#)
- [接收物件](#)

- [動作物件](#)
- [dkimVerdict 物件](#)
- [dmarcVerdict 物件](#)
- [spamVerdict 物件](#)
- [spfVerdict 物件](#)
- [virusVerdict 物件](#)
- [郵件物件](#)
 - [commonHeaders 物件](#)

最上層 JSON 物件

最上層 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	Description
notificationType	通知類型。針對這一類通知，值一律為 Received。
receipt	包含有關電子郵件傳遞資訊的物件。
mail	包含與通知建立關聯之電子郵件資訊的物件。
content	包含原始、未修改的電子郵件之字串，通常是以多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 格式顯示。如需 MIME 格式的詳細資訊，請參閱 RFC 2045 。  Note 此欄位只有在通知由 SNS 動作觸發時才會顯示。由所有其他動作觸發的通知不會包含此欄位。

接收物件

receipt 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
action	封裝關於執行的動作之資訊的物件。如需可能值的清單，請參閱 動作物件 。
dkimVerdict	指出網域金鑰識別郵件 (DKIM) 檢查是否通過的物件。如需可能值的清單，請參閱 dkimVerdict 物件 。
dmARCPolicy	指出傳送網域的網域型訊息驗證、回報與遵循 (DMARC) 設定。訊息未通過 DMARC 驗證時，此欄位才會出現。 此欄位可能的值為： • none：傳送網域的擁有者請求不對未通過 DMARC 驗證的訊息採取特定動作。 • quarantine：傳送網域的擁有者請求接收者不將未通過 DMARC 驗證的訊息視為可疑訊息。 • reject：傳送網域的擁有者請求拒收未通過 DMARC 驗證的訊息。
dmARCVerdict	指出是否通過網域型訊息驗證、回報與遵循 (DMARC) 檢查之物件。如需可能值的清單，請參閱 dmARCVerdict 物件 。
processingTimeMillis	此字串指出從 Amazon SES 收到訊息到觸發動作的期間範圍，單位為毫秒。
recipients	由作用中 接收規則 匹配的收件人 (特別是信封收件人地址)。此處列出的地址可能與 destination 中的 the section called “郵件物件” 欄位列之地址不同。
spamVerdict	指出訊息是否為垃圾郵件的物件。如需可能值的清單，請參閱 spamVerdict 物件 。

欄位名稱	Description
spfVerdict	指出寄件者政策架構 (SPF) 檢查是否通過的物件。如需可能值的清單，請參閱 spfVerdict 物件 。
timestamp	此字串以 ISO 8601 格式顯示，指出動作觸發的日期與時間。
virusVerdict	指出訊息是否包含病毒的物件。如需可能值的清單，請參閱 virusVerdict 物件 。

動作物件

action 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
type	表示執行的動作類型之字串。可能值為 S3、SNS、Bounce、Lambda、Stop 以及 WorkMail。
topicArn	此字串中包含 Amazon SNS 主題的 Amazon Resource Name (ARN)，該主題為通知發佈的位置。
bucketName	此字串中包含 Amazon S3 儲存貯體的名稱，該儲存貯體為訊息發佈的位置。只會為 S3 動作類型顯示。
objectKey	此字串中包含可唯一識別 Amazon S3 儲存貯體中電子郵件的名稱。這與 messageId 中的 the section called “郵件物件” 相同。只會為 S3 動作類型顯示。
smtpReplyCode	包含 SMTP 回覆程式碼的字串，如 RFC 5321 中所定義。只會為退信動作類型顯示。

欄位名稱	Description
statusCode	包含 SMTP 強化狀態程式碼的字串，如 RFC 3463 中所定義。只會為退信動作類型顯示。
message	包含人物的字串 - 可讀文字，包含在退信訊息中。只會為退信動作類型顯示。
sender	其中包含的遭退信的電子郵件之寄件者電子郵件的地址字串。此為送出退信訊息的地址。只會為退信動作類型顯示。
functionArn	此字串中包含被觸發的 Lambda 函數之 ARN。只會為 Lambda 動作類型顯示。
invocationType	此字串中包含 Lambda 函數的叫用類型。可能值為 RequestResponse 和 Event。只會為 Lambda 動作類型顯示。
organizationArn	其中包含 Amazon WorkMail 組織 ARN 的字串。只會為 WorkMail 動作類型顯示。

dkimVerdict 物件

dkimVerdict 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
status	包含 DKIM verdict 的字串。可能值為： - PASS：訊息已通過 DKIM 驗證。 - FAIL：訊息未通過 DKIM 驗證。 - GRAY：訊息未經 DKIM 簽署或來自網域，且 DKIM 簽章網域不相符。 - PROCESSING_FAILED：發生阻擋 Amazon SES 檢查 DKIM 簽章的問題。例如，DNS 查詢失敗或 DKIM 簽章標題格式不正確。

dmARCVerdict 物件

dmARCVerdict 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
status	包含 DMARC verdict 的字串。可能值為： • PASS：訊息已通過 DMARC 驗證。 • FAIL：訊息未通過 DMARC 驗證。 • GRAY：至少有一個 SPF 或 DKIM 通過身分驗證，但傳送網域沒有 DMARC 政策，或使用 p=none 政策。 • PROCESSING_FAILED：發生阻擋 Amazon SES 提供 DMARC verdict 的問題。

spamVerdict 物件

spamVerdict 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
status	其中包含垃圾郵件掃描結果的字串。可能值為： • PASS：垃圾郵件掃描判定訊息中未包含垃圾內容。 • FAIL：垃圾郵件掃描判定訊息中可能包含垃圾內容。 • GRAY：Amazon SES 已掃描電子郵件，但未能確切判定是否為垃圾郵件。 • PROCESSING_FAILED：Amazon SES 無法掃描電子郵件。例如，電子郵件不是有效的 MIME 電子郵件訊息。

spfVerdict 物件

spfVerdict 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
status	包含 SPF verdict 的字串。可能值為： • PASS：訊息已通過 SPF 身分驗證。 • FAIL：訊息未通過 SPF 身分驗證。 • GRAY：SPF 結果為 none、softfail 或 neutral。 • PROCESSING_FAILED：發生阻擋 Amazon SES 檢查 SPF 記錄的問題。例如，DNS 查詢失敗。

virusVerdict 物件

virusVerdict 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
status	其中包含病毒掃描結果的字串。可能值為： • PASS：訊息不包含病毒。 • FAIL：訊息包含病毒。 • GRAY：Amazon SES 已掃描電子郵件，但未能確切判定是否包含病毒。 • PROCESSING_FAILED：Amazon SES 無法掃描電子郵件的內容。例如，電子郵件不是有效的 MIME 電子郵件訊息。

郵件物件

mail 物件包含以下欄位。

欄位名稱	Description
destination	來自傳入郵件的 MIME 標題之所有收件人地址的完整清單 (包括「收件人：」與「副本：」收件人)。
messageId	此字串中包含 Amazon SES 指派給電子郵件的唯一 ID。如果電子郵件是遞送至 Amazon S3，訊息 ID 同時也是用來將訊息寫入 Amazon S3 儲存貯體的 Amazon S3 物件金鑰。
source	包含寄出電子郵件的電子郵件地址字串 (特別是信封的寄件人地址)。
timestamp	其中包含收到電子郵件時間的字串，以 ISO8601 格式顯示。
headers	Amazon SES 標頭和您的自訂標頭。每個標頭包含以下欄位：name 和 value。
commonHeaders	所有電子郵件常用的標頭。每個標頭包含以下欄位：name 和 value。
headersTruncated	此字串說明通知中的標頭是否被截斷，會在標頭大於 10 KB 時顯示。可能值為 true 和 false。

commonHeaders 物件

commonHeaders 物件可具有下表所示的欄位。此物件中存在的欄位，取決於傳入電子郵件中存在的欄位。

欄位名稱	Description
messageId	原始訊息的 ID。
date	Amazon SES 收到訊息的日期和時間。

欄位名稱	Description
to	電子郵件的 To 標頭。
cc	電子郵件的 CC 標頭。
bcc	電子郵件的 BCC 標頭。
from	電子郵件的 From 標頭。
sender	電子郵件的 Sender 標頭。
returnPath	電子郵件的 Return-Path 標頭。
replyTo	電子郵件的 Reply-To 標頭。
subject	電子郵件的 Subject 標頭。

Amazon SES 電子郵件接收通知的範例

此章節包含下列類型的通知範例：

- [因 SNS 動作而傳送的通知。](#)
- [做為其他動作類型結果傳出的通知](#) (提醒通知)。

SNS 動作的通知

本節包含 SNS 動作通知的範例。與之前顯示的提醒通知不同，此通知包含內有電子郵件的 content 部分，通常是多用途網際網路郵件延伸 (MIME) 格式。

```
{
  "notificationType": "Received",
  "receipt": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "processingTimeMillis": 222,
    "recipients": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "spamVerdict": {
      "status": "PASS"
    }
  }
}
```

```

    },
    "virusVerdict":{
      "status":"PASS"
    },
    "spfVerdict":{
      "status":"PASS"
    },
    "dkimVerdict":{
      "status":"PASS"
    },
    "action":{
      "type":"SNS",
      "topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:012345678912:example-topic"
    }
  },
  "mail":{
    "timestamp":"2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "source":"61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com",
    "messageId":"d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800",
    "destination":[
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated":false,
    "headers":[
      {
        "name":"Return-Path",

"value":"<0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com>"
      },
      {
        "name":"Received",
        "value":"from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com
[54.240.9.183]) by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id
d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800 for recipient@example.com; Fri, 11 Sep 2015 20:32:33
+0000 (UTC)"
      },
      {
        "name":"DKIM-Signature",
        "value":"v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;
h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-
ID:Feedback-ID; bh=DWr3IOmYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;
b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJF

```



```
h1X30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX
4hHst1XPyX5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g="
  },
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Example subject"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "text/plain; charset=UTF-8"
  },
  {
    "name": "Content-Transfer-Encoding",
    "value": "7bit"
  },
  {
    "name": "Date",
    "value": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000"
  },
  {
    "name": "Message-ID",
    "value": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>"
  },
  {
    "name": "X-SES-Outgoing",
    "value": "2015.09.11-54.240.9.183"
  },
  {
    "name": "Feedback-ID",
    "value": "1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPSHn2u2o4=:AmazonSES"
  }
],
```

```

    "commonHeaders":{

      "returnPath":"0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com",
      "from":[
        "sender@example.com"
      ],
      "date":"Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000",
      "to":[
        "recipient@example.com"
      ],
      "messageId": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>",
      "subject": "Example subject"
    }
  },
  "content": "Return-Path: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>\r\nReceived: from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com [54.240.9.183])\r\n by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id d6iitobk75ur44p8kdnnp7g2n800\r\n for recipient@example.com;\r\n Fri, 11 Sep 2015 20:32:33 +0000 (UTC)\r\nDKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;\r\n\t s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;\r\n\t h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-ID:Feedback-ID;\r\n\t b=DWr3I0mYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;\r\n\t b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJf\r\n\t hLX30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX\r\n\t 4hHst1XPyX5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g=\r\nFrom: sender@example.com\r\nTo: recipient@example.com\r\nSubject: Example subject\r\nMIME-Version: 1.0\r\nContent-Type: text/plain; charset=UTF-8\r\nContent-Transfer-Encoding: 7bit\r\nDate: Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000\r\nMessage-ID: <61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>\r\nX-SES-Outgoing: 2015.09.11-54.240.9.183\r\nFeedback-ID: 1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPSHn2u2o4=:AmazonSES\r\n\r\nExample content\r\n"
}

```

提醒通知

本節包含可由 S3 動作觸發的 Amazon SNS 通知範例。Lambda 動作、退信動作、停止動作與 WorkMail 動作所觸發的通知皆類似。雖然通知包含關於電子郵件的資訊，但不會包含電子郵件本身的內容。

```

{
  "notificationType": "Received",
  "receipt": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "processingTimeMillis": 406,

```

```

    "recipients": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "spamVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "virusVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "spfVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "dkimVerdict": {
      "status": "PASS"
    },
    "action": {
      "type": "S3",
      "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:012345678912:example-topic",
      "bucketName": "my-S3-bucket",
      "objectKey": "\\email"
    }
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2015-09-11T20:32:33.936Z",
    "source":
"0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-0000000@amazonses.com",
    "messageId": "d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "Return-Path",
        "value":
"<0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-0000000@amazonses.com>"
      },
      {
        "name": "Received",
        "value": "from a9-183.smtp-out.amazonses.com (a9-183.smtp-out.amazonses.com
[54.240.9.183]) by inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com with SMTP id
d6iitobk75ur44p8kdnp7g2n800 for recipient@example.com; Fri, 11 Sep 2015 20:32:33
+0000 (UTC)"
      }
    ],
  },

```

```

    {
      "name": "DKIM-Signature",
      "value": "v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;
s=ug7nbt4gccmlpwj322ax3p6ow6yfsug; d=amazonses.com; t=1442003552;
h=From:To:Subject:MIME-Version:Content-Type:Content-Transfer-Encoding:Date:Message-
ID:Feedback-ID; bh=DW1r3I0mYWoXCA9ARqGC/Ua0DfghffiwFNRIb2Mckyt4=;
b=p4ukUDSFqhqiub+zPR0DW1kp7oJZakrzupr6LBe6sUuvqpBkig56UzUwc29rFbJF
hlX30v7DeYVNoN38stqwsF8ivcajXpQsXRC1cW9z8x875J041rClAjV7EGbLmudVpPX
4hHst1XPyX5wmgdHIhmUuh8oZKpVqGi6bHGzzf7g="
    },
    {
      "name": "From",
      "value": "sender@example.com"
    },
    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Example subject"
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "text/plain; charset=UTF-8"
    },
    {
      "name": "Content-Transfer-Encoding",
      "value": "7bit"
    },
    {
      "name": "Date",
      "value": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000"
    },
    {
      "name": "Message-ID",
      "value": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>"
    },
    {
      "name": "X-SES-Outgoing",

```

```

        "value": "2015.09.11-54.240.9.183"
      },
      {
        "name": "Feedback-ID",
        "value": "1.us-east-1.Krv2FKpFdWV+KUYw3Qd6wcpPJ4Sv/p0PpEPShn2u2o4=:AmazonSES"
      }
    ],
    "commonHeaders": {
      "returnPath":
"0000014fbe1c09cf-7cb9f704-7531-4e53-89a1-5fa9744f5eb6-000000@amazonses.com",
      "from": [
        "sender@example.com"
      ],
      "date": "Fri, 11 Sep 2015 20:32:32 +0000",
      "to": [
        "recipient@example.com"
      ],
      "messageId": "<61967230-7A45-4A9D-BEC9-87CBCF2211C9@example.com>",
      "subject": "Example subject"
    }
  }
}

```

停止規則集動作

停止動作會終止接收規則集的判斷，且可選擇是否透過 Amazon SNS 通知您。此動作有下列選項。

- **SNS Topic (SNS 主題)** - Amazon SNS 主題的名稱或 ARN，用以於執行停止動作時通知。Amazon SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。選擇 **Create SNS Topic** (建立 SNS 主題) 來設定動作時，也可以建立 Amazon SNS 主題。如需 Amazon SNS 主題的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Notification Service 開發人員指南](#)。

Note

您選擇的 Amazon SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。

與 Amazon WorkMail 整合動作

WorkMail 動作與 Amazon WorkMail 整合。如果 Amazon WorkMail 執行所有電子郵件處理，因為 Amazon WorkMail 會自動完成設定，所以您通常不會直接使用此動作。此動作有下列選項。

- Organization ARN (組織 ARN) - Amazon WorkMail 組織的 ARN。Amazon WorkMail 組織 ARN 的格式為 `arn:aws:workmail:region:account_ID:organization/organization_ID`，其中：
 - region 是您使用 Amazon SES 和 Amazon WorkMail 的區域 (您必須從同一區域使用)，例如 us-east-1。
 - account_ID 是 AWS 帳戶 ID。您可以在 AWS 管理主控台的帳戶 <https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account> 頁面上找到您的帳戶 AWS ID。
 - 當您建立組織時，organization_ID 為 Amazon WorkMail 產生的唯一識別符。您可以在 Amazon WorkMail 主控台中您組織的 Organization Settings (組織設定) 頁面上找到組織 ID。

完整 Amazon WorkMail 組織 ARN 的範例為 `arn:aws:workmail:us-east-1:123456789012:organization/m-68755160c4cb4e29a2b2f8fb58f359d7`。如需 Amazon WorkMail 組織的資訊，請參閱 [Amazon WorkMail 管理員指南](#)。

- SNS Topic (SNS 主題) - Amazon SNS 主題的名稱或 ARN，用來於執行 Amazon WorkMail 動作時通知。Amazon SNS 主題 ARN 的範例為 `arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic`。選擇 Create SNS Topic (建立 SNS 主題) 來設定動作時，也可以建立 Amazon SNS 主題。如需 Amazon SNS 主題的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Notification Service 開發人員指南](#)。

Note

您選擇的 Amazon SNS 主題必須與您用來接收電子郵件的 Amazon SES 端點位於相同的 AWS 區域。

Note

Amazon SES 僅在提供 WorkMail 的地區支援 WorkMail 動作。請參閱 AWS 一般參考中的 [Amazon WorkMail 端點和配額](#)。

建立 IP 地址篩選條件主控台演練

本節將引導您使用 Amazon SES 主控台設定 IP 地址篩選條件。IP 地址篩選可讓您提供廣泛的控制層級。這些 IP 篩選條件可讓您明確封鎖或允許來自特定 IP 地址或 IP 地址範圍的所有郵件。

或者，您也可以使用 CreateReceiptFilter API 來建立 IP 地址篩選條件，如 [Amazon Simple Storage Service API 參考資料](#) 中所述。

 Note

如果您只想要自己知 IP 地址的有限清單中接收郵件，請設定包含 0.0.0.0/0 的封鎖清單，然後再設定一組允許清單，其中包含您信任的 IP 地址。根據預設，此組態將封鎖所有 IP 地址，而且只允許接收明確指定的 IP 地址傳送的郵件。

先決條件

在繼續使用 IP 地址篩選條件設定收件人型電子郵件控制之前，必須符合下列先決條件：

1. 您首先需要在 Amazon SES 中 [建立並驗證網域身分](#)。
2. 接下來，您需要指定哪些郵件服務器可以透過 [發佈 MX 記錄](#) 至您網域的 DNS 設定來接受您網域的郵件。(MX 記錄應參考 Amazon SES 端點，該端點會接收您使用 Amazon SES 之 AWS 區域的郵件。)

建立 IP 地址篩選條件

若要建立 IP 地址篩選條件 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Email Receiving (電子郵件接收)。
3. 選取 IP address filters (IP 地址篩選條件) 索引標籤。
4. 選擇 Create Filter (建立篩選條件)。
5. 輸入篩選條件的唯一名稱 - 欄位的圖例會指出語法要求。(名稱必須少於 64 英數、連字號 (-)、底線 (_) 和句點 (.) 等字元。名稱必須以字母或數字開頭和結尾。)
6. 輸入 IP 地址或 IP 地址範圍 - 欄位的圖例會提供無類別網域間路由 (CIDR) 語法指定的範例。(單一 IP 地址的範例為 10.0.0.1。IP 地址範圍的範例為 10.0.0.1/24。如需 CIDR 表示法的詳細資訊，請參閱 [RFC 2317](#)。)
7. 選擇 Policy type (政策類型)，方法是選取 Block (封鎖) 或 Allow (允許) 選項按鈕。
8. 選擇 Create filter (建立篩選條件)。
9. 如果您想要新增另一個 IP 篩選條件，請選擇 Create filter (建立篩選條件)，然後針對您要新增的每個額外篩選條件重複上述步驟。
10. 如果您要移除 IP 地址篩選條件，請選取該篩選條件，然後選擇 Delete (刪除) 按鈕。

檢視 Amazon SES 電子郵件接收指標

如果您已在 Amazon SES 中啟用電子郵件接收功能，並且已建立電子郵件接收規則，則可以使用 Amazon CloudWatch 檢視這些接收規則設定和規則的指標。

在 CloudWatch 主控台中，您可以在 **指標 > 所有指標 > SES > 接收規則集指標** 和 **接收規則指標** 找到指標。

Note

如果您尚未執行以下操作，則 **接收規則集指標** 和 **接收規則指標** 不會出現在 SES 下：

- [啟用電子郵件接收](#)
- [建立任何接收規則](#)
- 收到任何符合接收規則的電子郵件。

下列訊息指標可供使用：

• 訊息接收

Scope (範圍)	指標	說明	維度
接收規則設定指標	已接收	SES 成功接收至少一個適用於規則的訊息。此指標的值只能為 1。	RuleSetName
接收規則指標	已接收	SES 成功接收訊息，並將嘗試套用適用的規則。此指標的值只能為 1。	RuleName

• 訊息發布

Scope (範圍)	指標	說明	維度
接收規則設定指標	PublishSuccess	SES 成功執行規則設定內所有適用的規則。	RuleSetName
接收規則指標	PublishSuccess	SES 成功執行適用於接收訊息的規則。	RuleName

Scope (範圍)	指標	說明	維度
接收規則設定指標	PublishFailure	SES 在嘗試在規則集中執行規則時遇到錯誤，將會重試執行。	RuleSetName
接收規則指標	PublishFailure	SES 嘗試執行規則中的動作時發生錯誤—取決於錯誤，可能會重新嘗試執行。	RuleName
接收規則設定指標	PublishExpired	SES 不會再重試執行規則，因為它們未在 36 小時內成功，或遇到無法重試的錯誤。	RuleSetName
接收規則指標	PublishExpired	SES 不會再重試執行規則的動作，因為它們未在 36 小時內成功。	RuleName


Note

- 在上述表格中，術語套用表示寄件者未列入 IP 篩選器封鎖清單或在 SES 的內部封鎖清單中，而且該規則具有相符的收件人條件和相符的 TLS 政策。
- 如果您刪除或撤回使用某個 Amazon S3 儲存貯體、Amazon SNS 主題或 Lambda 函數的許可，且已設定讓其中一個接收規則的動作使用該許可，便可能導致發布錯誤。
- 由於一次只能有一個規則設定處於啟用狀態，因此 SES 會針對您在 CloudWatch 中選取的時間範圍內處於啟用狀態的所有規則設定，發布為顯示規則名稱：[啟用] 的彙總指標。這樣做的好處是讓您可以自由更改規則設定，而無需對警報設定進行任何更改。

Important

您所做的修復使用規則集變更將只適用於 Amazon SES 在更新後所收到的電子郵件。將永遠根據收到電子郵件時已設定好的接收規則集來評估電子郵件。

SES 接收規則設定的指標顯示於 CloudWatch 主控台中。

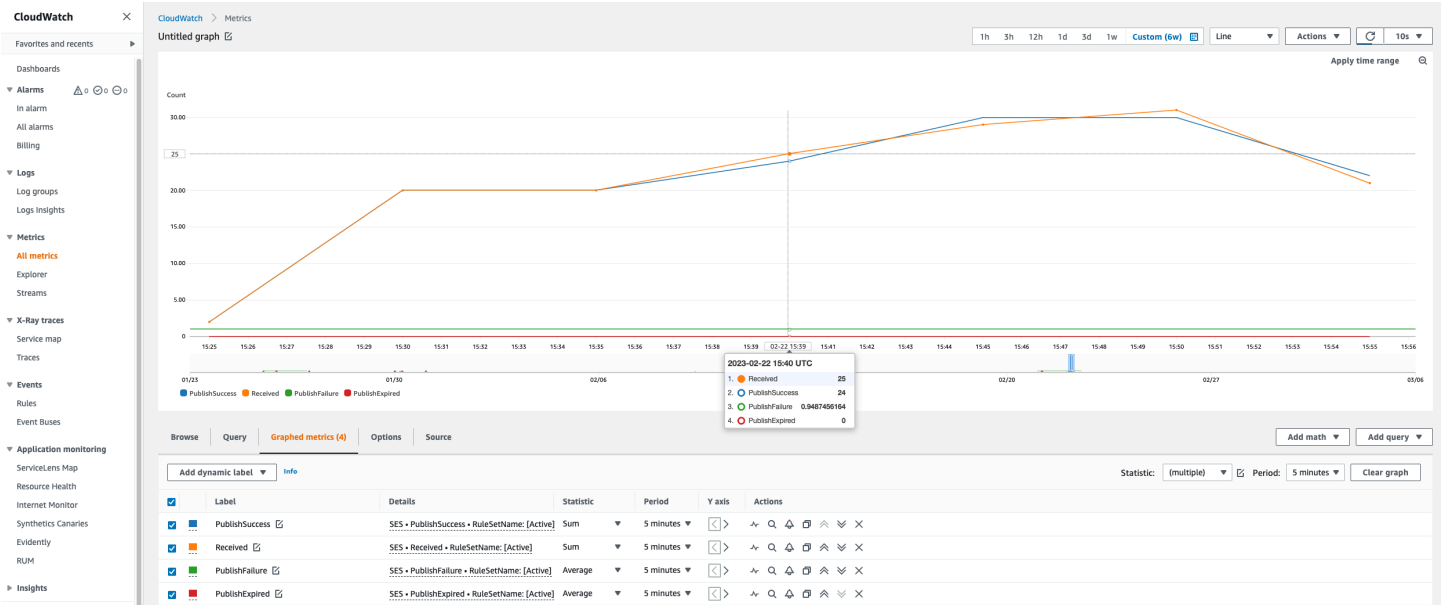

租用戶

本章說明如何使用 Amazon SES 租用戶管理來隔離、監控和管理 SES 帳戶中多個租用戶之間的電子郵件傳送。此功能可協助獨立軟體廠商 (ISVs)、企業和組織代表多個下游實體傳送電子郵件，維護個別的评价設定檔，並防止一個租用戶的問題影響其他人。

什麼是租戶管理？

租戶管理是一項功能，可讓您在 SES 帳戶中建立名為「租戶」的隔離容器。每個租戶可以有自己的電子郵件身分、組態集、範本和評價指標，確保電子郵件活動在不同的客戶或業務單位之間完全分開。

租戶管理解決了以下挑戰：一個客戶的不良電子郵件實務先前可能會暫停整個 SES 帳戶，影響所有其他客戶。透過租戶隔離，您可以獨立管理多個電子郵件串流，同時保持集中式監督和控制。

租用戶做為邏輯容器，將相關的 SES 資源分組在一起。當您代表特定租戶傳送電子郵件時，SES 會追蹤評價指標，並在租戶層級強制執行政策。此隔離可確保來自一個租用戶的高退信率或投訴率不會影響其他租用戶傳送的電子郵件可交付性。

租戶管理對下列項目特別有用：

- 獨立軟體廠商 (ISVs) 代表多個客戶傳送電子郵件。
- 管理不同業務單位間電子郵件通訊的企業。
- 需要依用戶端或應用程式隔離電子郵件評價的服務供應商。
- 需要符合每個租用戶不同法規要求的組織。

租戶管理的運作方式

租戶評價管理的運作方式是為您的電子郵件傳送資源建立邏輯容器。您可以將特定資源指派給每個租戶，包括已驗證的身分（網域和電子郵件地址）、組態集和範本。代表租用戶傳送電子郵件時，您可以在 API 呼叫或 SMTP 標頭中指定租用戶，SES 會驗證正在使用的資源是否與該租用戶正確關聯。

資源關聯

SES 帳戶中的資源可以透過兩種方式與租戶建立關聯：

- 專用指派 – 僅供特定租戶使用的資源。

- 共用指派 – 可供多個租用戶使用的資源。

當您將資源與租戶建立關聯時，該租戶會取得使用該資源傳送電子郵件的許可。對於每個傳送請求，SES 會驗證指定的租用戶是否具有在請求中使用身分、組態設定和範本的許可。如果資源未正確關聯，傳送請求會失敗。

評價監控和強制執行

SES 會持續監控每個租用戶的關鍵評價指標，包括退信率、投訴率（包括信箱提供者意見反應迴路 (FBL) 系統）和第三方意見反應訊號。當這些指標超過定義的閾值時，SES 會建立「評價問題清單」，分類為：

- 低嚴重性警告 – 如果未解決，可能會影響可交付性的次要問題。
- 高嚴重性警告 – 可能影響可交付性的嚴重問題，可能會觸發強制執行。

根據這些調查結果，SES 可以透過您設定的評價政策自動暫停有問題的租戶。有三種強制執行層級可用：

- 標準（建議） – 在偵測到高嚴重性評價問題清單時自動暫停租戶傳送。這可提供平衡的保護，同時將中斷降至最低。
- 嚴格：偵測到任何評價調查結果時自動暫停租戶傳送，包括低嚴重性問題。提供最大保護，但可能導致更頻繁的暫停。
- 無 – 停用租用戶的自動暫停。所有評價調查結果仍會記錄並顯示，但不會採取自動強制執行動作。

當租戶指標觸發符合所選政策下強制執行閾值的評價調查結果時，系統會自動將租戶的傳送狀態更新為「已暫停」，而不會影響其他租戶的傳送功能。當租用戶暫停時，任何使用該租用戶傳送電子郵件的嘗試都會失敗，直到您檢閱問題並手動重新啟用傳送為止。此外，您可以視需要手動暫停租戶的傳送功能，並在準備好繼續傳送時將其解除暫停。

設定租戶

主題

- [建立租用戶](#)
- [將資源指派給租用戶](#)
- [設定評價政策](#)

建立租用戶

使用 主控台：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 SES 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇租戶。
3. 選擇建立租用戶。
4. 針對租用戶名稱，輸入租用戶的唯一名稱。
5. 選擇建立租用戶。

使用 AWS CLI：

```
aws sesv2 create-tenant \  
  --tenant-name "MyTenant" \  
  --region us-east-1
```

將資源指派給租用戶

建立租用戶之後，您必須指派至少一個已驗證的身分和一個組態集，租用戶才能傳送電子郵件。

使用 主控台：

1. 在 SES 主控台中，導覽至租戶頁面。
2. 選取您要設定的租戶。
3. 在租戶設定區段中，您可以使用身分和組態集卡片來指派這些資源。或者，您可以向下捲動至標籤區段，並使用身分和組態集索引標籤來執行相同的操作。

Note

任何嘗試刪除與租戶相關聯的身分或組態設定都會失敗。您必須先從租用戶移除這些關聯，才能刪除相關聯的資源。

4. （選用）您可以選取標籤索引標籤，將一或多個標籤指派給租用戶。

使用 AWS CLI：

```
# Assign an identity to a tenant  
aws sesv2 create-tenant-resource-association \  
  --tenant-name "MyTenant" \  
  --region us-east-1
```

```
--tenant-name "MyTenant" \  
--resource-arn "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com" \  
--region us-east-1  
  
# Assign a configuration set to a tenant  
aws sesv2 create-tenant-resource-association \  
--tenant-name "MyTenant" \  
--resource-arn "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:configuration-set/MyConfigSet" \  
--region us-east-1
```

設定評價政策

評價政策會根據評價指標自動暫停租戶的電子郵件傳送。當您建立租用戶時，SES 會自動指派標準評價政策。如果您想要變更為其他政策，請使用下列步驟。

使用 主控台：

1. 在 SES 主控台中，導覽至租戶頁面。
2. 選取您要設定的租戶。
3. 在租戶設定區段中，您可以使用評價政策卡來指派政策。或者，您可以向下捲動至標籤區段，並使用評價政策索引標籤來執行相同操作。
4. 選取下列其中一個政策：
 - 標準（建議） – 偵測到高嚴重性問題清單時暫停傳送。
 - 嚴格 – 偵測到任何問題清單（包括低嚴重性）時暫停傳送。
 - 無 – 無論問題清單為何，請勿自動暫停傳送。有與此關卡相關的風險，如中所述[信任與安全](#)。

使用 AWS CLI：

```
update-reputation-entity-policy \  
--reputation-entity-type "RESOURCE" \  
--reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:tenant/tenantId" \  
\  
--reputation-entity-policy "arn:aws:ses:us-east-1:aws:reputation-policy/standard"
```

使用租戶傳送電子郵件

透過租用戶傳送電子郵件時，您必須在 API 呼叫或 SMTP 標頭中指定租用戶，並確保使用的所有資源都與該租用戶相關聯。

主題

- [搭配租戶使用 SendEmail API](#)
- [搭配租戶使用 SMTP](#)

搭配租戶使用 SendEmail API

AWS CLI 範例：

```
aws sesv2 send-email \  
  --tenant-name "MyTenant" \  
  --from-email-address "sender@example.com" \  
  --destination "ToAddresses=recipient@example.com" \  
  --content "Simple={Subject={Data='Test Subject',Charset=utf-8},Body={Text={Data='Test email body',Charset=utf-8}}}" \  
  --configuration-set-name "MyConfigSet"
```

AWS 適用於 Python 的 SDK 範例：

```
import boto3  
  
client = boto3.client('sesv2')  
response = client.send_email(  
    FromEmailAddress='sender@example.com',  
    Destination={  
        'ToAddresses': ['recipient@example.com']  
    },  
    Content={  
        'Simple': {  
            'Subject': {  
                'Data': 'Test email'  
            },  
            'Body': {  
                'Text': {  
                    'Data': 'This is a test email sent using a tenant.'  
                }  
            }  
        }  
    },  
    ConfigurationSetName='MyConfigurationSet',  
    TenantName='MyTenant'  
)
```

搭配租戶使用 SMTP

使用 SMTP 透過租用戶傳送電子郵件時，請在電子郵件標頭中包含租用戶資訊：

```
X-SES-TENANT: MyTenant
```

此標頭告知 SES 哪些租用戶應該用於電子郵件傳送操作，允許 SES 套用適當的資源驗證和評價追蹤。

管理租戶狀態

主題

- [檢視租戶狀態和指標](#)
- [暫停和取消暫停租用戶](#)

檢視租戶狀態和指標

使用 主控台：

1. 在 SES 主控台中，導覽至租戶頁面。
2. 選取租戶以檢視其詳細資訊。
3. 租戶狀態方塊會顯示：

傳送狀態：

- 已啟用 – 租戶可以傳送電子郵件。
- 已暫停 – 您或 SES 自動化政策已暫停此租用戶的傳送。
- 強制執行 – 由於嚴重的評價問題，SES 已暫停傳送。
- 已恢復 – 暫停後已重新啟用傳送。

評價狀態：

- 未偵測到問題清單 – 沒有影響可交付性的問題。
 - 低嚴重性警告 – 如果未解決，可能會影響可交付性的次要問題。
 - 高嚴重性警告 – 可能影響可交付性的嚴重問題。
4. 向下捲動至資源索引標籤下的傳送統計資料，以檢視所選日期範圍的交付、退信和投訴指標。

使用 AWS CLI：

```
# Get tenant details
aws sesv2 get-tenant --tenant-name "MyTenant"
```

暫停和取消暫停租用戶

您可以視需要手動暫停租戶的傳送功能，並在準備好繼續傳送時將其解除暫停。

使用 主控台：

1. 在 SES 主控台中，導覽至租戶頁面。
2. 選取您要暫停或取消暫停的租用戶旁的核取方塊。
3. 選擇暫停傳送或繼續傳送。
4. 確認動作。

使用 AWS CLI：

若要暫停租用戶：

```
# Pause a tenant
aws sesv2 update-reputation-entity-customer-managed-status \
  --reputation-entity-type RESOURCE
  --reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:593442965613:tenant/tenantId"
  --sending-status DISABLED
```

若要取消暫停租用戶：

```
# Unpause a tenant
aws sesv2 update-reputation-entity-customer-managed-status \
  --reputation-entity-type RESOURCE
  --reputation-entity-reference "arn:aws:ses:us-east-1:593442965613:tenant/tenantId"
  --sending-status ENABLED
```

使用評價調查結果

主題

- [檢視評價調查結果](#)

- [了解評價調查結果](#)
- [解決評價問題](#)

檢視評價調查結果

使用 主控台：

1. 在 SES 主控台中，導覽至租戶頁面。
2. 選取您要檢查的租用戶。
3. 導覽至評價調查結果表。
4. 檢閱任何作用中的問題清單，包括其類型、嚴重性、偵測日期和指引，以解決問題。

使用 AWS CLI：

```
aws sesv2 list-recommendations \
  --filter='{ "RESOURCE_ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/tenantId" }'
```

回應包含所有作用中問題清單的詳細資訊：

```
{
  "Recommendations": [
    {
      "ResourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}",
      "Type": "BOUNCE",
      "Description": "The bounce rate exceeded 15.0% based on a representative volume of 664 emails from July 11, 2025 at 14:41 (UTC) to July 11, 2025 at 16:26 (UTC).",
      "Status": "OPEN",
      "CreatedTimestamp": "2025-07-11T16:16:14.029000+00:00",
      "LastUpdatedTimestamp": "2025-07-11T16:37:14.145000+00:00",
      "Impact": "HIGH"
    }
  ]
}
```

了解評價調查結果

評價調查結果可讓您深入了解租戶的電子郵件傳送實務的潛在問題。每個調查結果包括：

- 影響 – 嚴重性等級（高或低）。
- 調查結果類型 – 退信率、投訴率、來自信箱供應商的第三方意見回饋，以及 IP 封鎖清單清單。
- 年齡 – 自第一次偵測到日期以來的時間。
- 描述 – 關於問題的內容（例如觸發調查結果的特定速率）。
- 上次檢查 – 最近狀態更新的日期。
- 解決問題 – SES 開發人員指南中相關章節的連結，其中包含協助解決問題的指引。

常見的問題清單包括：

- 高退信率 – 當退信率超過設定的閾值時。
- 投訴活動 – 收到信箱提供者超過閾值的垃圾郵件報告時。
- 第三方意見回饋 – 來自信箱提供者的負面訊號。
- 封鎖清單顯示 – 傳送 IPs 時顯示在評價封鎖清單上。

解決評價問題

當您收到評價調查結果時，請務必調查根本原因並立即採取修正動作：

1. 解決根本原因 – 建議租戶改善清單衛生、更新電子郵件內容或修正技術問題。
2. 檢閱傳送實務 – 確保您的租戶遵守電子郵件最佳實務。
3. 監控指標 – 留意退信率和投訴率的改善。
4. 與受影響的各方溝通 – 通知相關的利益相關者有關問題和解決步驟。

監控與分析

主題

- [設定 CloudWatch 指標](#)
- [設定 EventBridge 通知](#)

設定 CloudWatch 指標

SES 會將租戶特定的指標發佈至 Amazon CloudWatch。下列指標適用於每個租用戶：

- 傳送 – 租戶傳送的電子郵件總數。
- 退信 – 租用戶的退信電子郵件數量。
- 投訴 – 租戶的退信電子郵件數量。

在 CloudWatch 中存取租戶指標：

1. 透過 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇指標。
3. 選取 AWS/SES 命名空間。
4. 選擇依 TenantId 和 TenantName 來檢視租戶特定的指標。

設定 EventBridge 通知

根據預設，SES 會在偵測到租用戶評價調查結果或租用戶狀態變更時，將事件傳送至 EventBridge 預設事件匯流排。

您可在預設事件匯流排上建立規則，以識別 EventBridge 要傳送至一個或多個指定目標的特定事件。

提供下列詳細資訊類型：

對於租戶傳送狀態變更：

- Sending Status Enabled – 租用戶已啟用且可傳送電子郵件。
- Sending Status Disabled – 租用戶已暫停，無法傳送電子郵件。

對於評價調查結果：

- Advisor Recommendation Status Open
- Advisor Recommendation Status Closed

設定 EventBridge 規則

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/events/> 開啟 Amazon EventBridge 主控台。
2. 選擇 Create rule (建立規則)。
3. 輸入規則的名稱和說明。

4. 針對 Define pattern (定義模式)，選擇 Event pattern(事件模式)。
5. 選擇 Pre-defined pattern by service (依服務預先定義模式)。
6. 選擇 SES 做為服務名稱。
7. 針對事件類型，選擇啟用傳送狀態或停用傳送狀態。
8. 設定事件模式以符合您感興趣的特定事件。
9. 選擇您的目標（例如 AWS Lambda 函數、Amazon SNS 主題或 Amazon SQS 佇列）。
10. 視需要設定任何其他設定。
11. 選擇建立。

評價調查結果的 EventBridge 規則模式範例：

```
{
  "detail-type": "Advisor Recommendation Status Open",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2023-11-15T17:00:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}"
  ],
  "detail": {
    "version": "1.0.0",
    "data": "The bounce rate exceeded 15.0% based on a representative volume of 197 emails from July 11, 2025 at 14:43 (UTC) to July 11, 2025 at 16:13 (UTC).",
    "metadata":{"impact":"HIGH","type":"BOUNCE"}
  }
}
```

傳送狀態變更的 EventBridge 規則模式範例：

```
{
  "detail-type": "Sending Status Disabled",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2025-07-24T12:44:28Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:tenant/{tenant-name}/{tenant-id}"
  ],
  "detail": {
    "version": "1.0.0",
    "data": {
      "origin": "CUSTOMER_MANAGED",
      "record": {
        "status": "DISABLED",
        "cause": "Status manually updated.",
        "lastUpdatedTimestamp": [2025, 7, 24, 12, 44, 28, 995000000]
      }
    }
  }
}
```

欄位描述：

- source – 識別產生事件的服務。對於 SES 事件，此值為 `aws.ses`。
- detail-type – 狀態變更事件的類型（請參閱上述事件類型）。
- 資源 – 包含受影響租用戶 ARN 的陣列。
- detail.data.origin – 狀態變更的來源（例如 "CUSTOMER_MANAGED" 或 "AWS_MANAGED"）。
- detail.data.record.status – 租用戶的新狀態 (ENABLED、DISABLED 或 REINSTATED)。
- detail.data.record.cause – 狀態變更原因的描述。
- detail.data.record.lastUpdatedTimestamp – 狀態更新時的時間戳記。

您可以使用這些事件來監控租戶狀態變更，並自動化應用程式中的回應。例如，您可能想要在停用租用戶時觸發提醒，或追蹤租用戶運作狀態指標一段時間。

與 AWS 信任與安全的整合

當 AWS 信任與安全偵測到通常會導致帳戶層級強制執行的問題時，租用戶系統會啟用更多目標回應。信任與安全可以只暫停有問題的租用戶，同時允許合規租用戶繼續傳送，而不是暫停整個帳戶。

此租戶層級強制執行可降低評價問題的影響，並有助於維持其他電子郵件串流的業務持續性。

當 SES 由於影響租戶評價的高嚴重性問題而停用傳送，並且您的帳戶受到審核時，您將會收到通知。案例將在 AWS 支援中心為您開啟，以便您可以與信任與安全部門合作，以解決問題並還原受影響租用戶的傳送。

 Note

身為帳戶擁有者，您有責任監控所有租戶的評價指標。雖然租戶功能會隔離租戶層級的評價追蹤，但其合併傳送活動仍會影響您的整體帳戶評價，而發生不良傳送實務的租戶可能會讓您的整個帳戶面臨風險。因此，必須確保所有租戶維持良好的電子郵件傳送實務，以保護您帳戶的信譽。

最佳實務

遵循這些最佳實務，以有效管理 Amazon SES 中的租戶評價：

- 從標準政策開始 – 對於大多數租戶，標準評價政策在保護和操作穩定性之間提供良好的平衡。
- 強制執行前進行監控 – 加入新租戶時，請考慮暫時使用「無」政策，同時監控其傳送模式（例如使用 EventBridge），再啟用自動強制執行。
- 設定 EventBridge 通知 – 為評價調查結果建立提醒，以在自動暫停發生之前採取主動動作。
- 定期檢閱租戶指標 – 即使沒有評價調查結果，也請監控租戶層級的傳送統計資料，以識別新興模式。
- 教育您的租戶 – 提供有關的指導方針[電子郵件最佳實務](#)，以協助租戶維持良好的傳送評價。
- 套用適當的政策 – 將嚴格政策套用到高風險租戶或具有評價問題歷史記錄的租戶。
- 快速回應問題清單 – 偵測到問題清單時，請立即調查根本原因並採取適當的修正動作。
- 資源規劃 – 設計符合您業務需求的租戶結構。租用戶可以代表多個客戶 (ISVs)、業務單位、用戶端/應用程式類型和法規要求。

租戶層級禁止名單

根據預設，您帳戶中的所有租戶都會共用帳戶層級禁止名單。這表示當收件人退信或抱怨某個租戶的電子郵件時，帳戶的每個租戶都會隱藏該地址。租用戶層級禁止名單提供每個租用戶自己的隔離禁止名單來解決此問題。

當您為租用戶啟用租用戶層級禁止時，SES 會維護該租用戶的個別禁止名單。退信和投訴只會影響傳送電子郵件的租戶。其他租戶可以繼續傳送給相同的收件人。您可以將設定為 `SuppressionScopeTENANT`，並選擇要追蹤哪些 `SuppressedReasons`（退信、投訴或兩者），以設定租戶層級禁止。

如需設定和管理租戶層級禁止名單的完整資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中使用租戶層級禁止名單](#)。

限制

使用租戶管理時，請注意這些限制：

- 區域範圍 – 租用戶是區域特定的，不會自動複寫 AWS 區域。如果您從多個區域傳送電子郵件，則需要在每個區域中分別設定和監控租戶評價。
- 配額限制 – 根據預設，帳戶最多可以建立 10,000 個租用戶。您可以透過 Service Quota 主控台請求增加 AWS，並針對合格帳戶提供最多 300,000 個租用戶的自動核准。
- 組態設定需求 – 代表租用戶傳送時，您必須指定與該租用戶相關聯的組態設定，或使用具有與該租用戶關聯之預設組態設定的身分。
- 指標計算期間 – 評價指標是根據最近的傳送活動計算，通常在 24 小時到 7 天的滾動期間，取決於指標類型。
- 最低傳送量 – 有些評價調查結果需要最低代表性的電子郵件量，才能觸發電子郵件。
- 重新啟用寬限期 – 重新啟用暫停的租用戶之後，他們會進入「恢復」狀態，暫時忽略作用中的評價調查結果，以允許租用戶復原。租用戶將保持此狀態，直到所有作用中的問題清單都解決為止。
- 跨帳戶限制 – 租用戶不能跨越多個 AWS 帳戶。每個帳戶都會獨立管理自己的一組租用戶。
- 沒有租用戶巢狀 – 租用戶不能包含其他租用戶 - 它們是平面結構。

定價

根據電子郵件數量，每個租戶每月需支付額外費用。如需詳細的定價資訊，請參閱 [SES 定價頁面](#)。

搭配租用戶指標使用 CloudWatch 時，提供每個租用戶的標準 CloudWatch 指標，作為基本監控的一部分，無需額外費用。自訂儀表板、警示或詳細監控等其他 CloudWatch 功能可能會產生標準 CloudWatch 費用。

在 Amazon SES 中驗證身分

在 Amazon SES 中，已驗證的身分是您用於傳送或接收電子郵件的網域或電子郵件地址。在使用 Amazon SES 傳送電子郵件之前，您必須建立並驗證每個用於「寄件人」、「來源」、「寄件者」或「傳回路徑」地址的身分。使用 Amazon SES 驗證身分可確認您擁有此身分，並且有助於防止未授權的使用。

如果您的帳戶仍在 Amazon SES 沙盒中，除非您是傳送至 [Amazon SES 信箱模擬器](#) 提供的測試收件匣，否則仍需驗證任何您計劃傳送電子郵件的目標電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “手動使用信箱模擬器”](#)。

您可以使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 來建立身分。身分驗證程序取決於您選擇建立的身分類型。

Tip

如果您第一次使用 SES，可以使用 [開始使用精靈](#) 建立並驗證您的第一個身分 (電子郵件地址或網域)。

目錄

- [在 Amazon SES 中建立和驗證身分](#)
- [在 Amazon SES 中管理身分](#)
- [在 Amazon SES 中設定身分](#)
- [使用模擬器在 Amazon SES 中傳送測試電子郵件](#)

在 Amazon SES 中建立和驗證身分

在 Amazon SES 中，您可以在網域層級建立身分，也可以建立電子郵件地址身分。這些身分類型並不互斥。在大多數情況下，建立網域身分可消除建立和驗證個別電子郵件地址身分的需求，除非您想要將自訂組態套用至特定的電子郵件地址。無論您是建立網域並根據網域利用電子郵件地址，或是建立個別電子郵件地址，這兩種方法都有好處。您選擇的方法取決於您的特定需求，如下所述。

建立和驗證電子郵件地址身分是開始使用 SES 的最快捷方式，但在網域層級驗證身分有其優點。當您驗證電子郵件地址身分時，僅可使用此電子郵件地址傳送郵件。但在驗證網域身分時，可以從驗證網域的任何子網域或電子郵件地址傳送電子郵件，而無需個別驗證每個子網域。例如，如果您建立並驗證

example.com 的網域身分，就無需為 a.example.com、a.b.example.com 建立個別的子網域身分，也無需為 user@example.com、user@a.example.com 等建立個別的電子郵件地址身分。

但請記住，使用從其網域繼承驗證的電子郵件地址身分僅限於直接的電子郵件傳送。如果您想執行更加進階的傳送，則還必須將其明確驗證為電子郵件地址身分。進階傳送包括使用具有組態集的電子郵件地址、用於委派傳送的政策授權，以及覆寫網域設定的組態。

為了協助釐清上述的驗證繼承和電子郵件傳送功能，以下資料表會將網域/電子郵件地址驗證的每個組合分類，並列出各自的繼承、傳送層級和顯示狀態：

	僅驗證網域	僅驗證電子郵件地址	同時驗證網域和電子郵件地址
繼承層級	子網域和電子郵件地址會繼承父網域的驗證。	明確驗證電子郵件地址。	- 子網域會繼承父網域的驗證。 - 明確驗證電子郵件地址。
傳送層級	電子郵件地址僅限於直接的電子郵件傳送。	電子郵件地址可用於進階傳送*。	電子郵件地址可用於進階傳送*。
顯示狀態	主控台/API 狀態： - 網域/子網域 = 已驗證 - 電子郵件地址 = 未驗證	主控台/API 狀態： 電子郵件地址 = 已驗證	主控台/API 狀態： - 網域/子網域 = 已驗證 - 電子郵件地址 = 已驗證。

*進階傳送包括使用具有組態集的電子郵件地址、用於委派傳送的政策授權，以及覆寫網域設定的組態。

若要從多個 中的相同網域或電子郵件地址傳送電子郵件AWS 區域，您必須為每個區域建立並驗證個別身分。在每個區域中，您最多可以驗證 10,000 個身分。

建立並驗證網域及電子郵件地址身分時，請考慮以下：

- 您可以從經驗證網域中的任何子網域或電子郵件地址傳送郵件，而無需個別驗證。例如，如果您建立並驗證 example.com 的身分，就無需為

a.example.com、a.b.example.com、user@example.com、user@a.example.com 等建立個別的身分。

- 如 [RFC 1034](#) 中所述，每個 DNS 標籤最多可以有 63 個字元，而整個網域名稱的總長度不得超過 255 個字元。
- 如果您驗證共用根網域的網域、子網域或電子郵件地址，系統將根據您驗證時使用的最高精細等級來套用已驗證的身分設定 (例如意見回饋通知)。
 - 已驗證電子郵件地址身分設定優先於已驗證網域身分設定。
 - 已驗證的子網域身分設定優先於已驗證的網域身分設定，較低等級的子網域設定擇優先於較高等級的子網域設定。

例如，假設您驗證 user@a.b.example.com、a.b.example.com、b.example.com 和 example.com。這些已驗證的身分設定將用於以下情況：

- 從 user@example.com (未特別經過驗證的電子郵件地址) 傳出的電子郵件地址將使用 example.com 的設定。
- 從 user@a.b.example.com 寄出的電子郵件 (已特別經過驗證的電子郵件地址) 將會使用 user@a.b.example.com 的設定。
- 從 user@b.example.com (未特別經過驗證的電子郵件地址) 傳出的電子郵件地址將使用 b.example.com 的設定。
- 您可以新增標籤到已驗證的電子郵件地址，無需執行額外的驗證步驟。若要新增標籤到電子郵件地址，請在帳戶名稱和「at」符號 (@) 之間加入加號 (+)，後面接著文字標籤。例如，若您已驗證 sender@example.com，您可以使用 sender+myLabel@example.com 做為您電子郵件的 "From" 或 "Return-Path" 地址。您可以使用此功能來實施可變信封返回路徑 (VERP)。然後，您可以使用可變信封返回路徑 (VERP) 來偵測未傳遞的電子郵件地址並自郵寄清單中移除。
- 網域名稱需區分大小寫。若您驗證 example.com，您也可以從 EXAMPLE.com 傳送電子郵件。
- 電子郵件地址會區分大小寫。若您驗證 sender@EXAMPLE.com，您無法從 sender@example.com 傳送電子郵件，除非您同時驗證 sender@example.com。
- 在每個 AWS 區域，您最多可以驗證 10,000 個身分 (網域和電子郵件地址的任意組合)。

Tip

如果您第一次使用 SES，可以使用[開始使用精靈](#)建立並驗證您的第一個身分 (電子郵件地址或網域)。

目錄

- [建立網域身分](#)
- [透過 DNS 提供者驗證 DKIM 網域身分](#)
- [建立電子郵件地址身分](#)
- [驗證電子郵件地址身分](#)
- [建立和驗證身分，並同時指派預設組態集](#)
- [使用自訂驗證電子郵件範本](#)

建立網域身分

建立網域身分的一部分任務是設定其 DKIM 型驗證。網域金鑰識別郵件 (DKIM) 是 Amazon SES 用來驗證網域所有權和接收郵件伺服器用來驗證電子郵件真實性的電子郵件身分驗證方法。您可以選擇使用 Easy DKIM 或「使用自有 DKIM (BYODKIM)」來設定 DKIM，同時根據您的選擇，您必須設定私有金鑰的簽署金鑰長度，如下所示：

- Easy DKIM - 接受 Amazon SES 預設值 2048 位元，或者透過選擇 1024 位元來覆寫預設值。
- BYODKIM - 私有金鑰長度必須至少為 1024 位元，而且最多為 2048 位元。

請參閱 [the section called “DKIM 簽署金鑰長度”](#)，深入了解 DKIM 簽署金鑰長度以及如何變更金鑰長度。

下列程序說明如何使用 Amazon SES 主控台來建立網域身分。

- 如果您已經建立了網域，並且只需要驗證該網域，請跳到此頁面上的程序 [the section called “驗證網域身分”](#)。

若要建立網域身分

1. 登入AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 選擇 Create identity (建立身分)。
4. 在 Identity details (身分詳細資訊) 下，選取 Domain (網域) 做為您要建立的身分類型。您必須擁有網域 DNS 設定的存取權，才能完成網域驗證程序。
5. 在 Domain (網域) 欄位中輸入網域或子網域的名稱。

 Tip

若您的網域是 `www.example.com`，請輸入 `example.com` 作為您的網域。請不要包括「`www.`」部分，因為如果您這麼做，網域驗證程序將無法成功。

6.

(選用) 如果您要指派預設組態集，則選取此核取方塊。

1. 對於 Default configuration set (預設組態集)，選取您要指派給身分的現有組態集。如果您尚未建立任何組態集，請參閱 [組態集](#)。

 Note

只有在傳送時未指定其他組態集時，Amazon SES 才會預設為指派的組態集。如果指定了組態集，Amazon SES 會套用指定的組態集來取代預設組態集。

7. (選用) 如果您要使用自訂「寄件人」網域，則選取該核取方塊並完成下列步驟。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “使用自訂「寄件人」網域”](#)。

1. 針對 MAIL FROM domain (「寄件人」網域)，輸入您要用作「寄件人」網域的子網域。這必須是您要驗證之網域身分的子網域。「寄件人」網域不應是您從中傳送電子郵件的網域。
2. 對於 Behavior on MX failure (MX 故障時的行為)，指出 Amazon SES 在傳送時找不到所需 MX 記錄時應採取的動作。請選擇下列其中一個選項：

- Use default MAIL FROM domain (使用預設「寄件人」網域) - 若自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將使用 `amazonses.com` 的子網域。子網域會根據您使用 Amazon SES 的 AWS 區域而不同。
- 拒絕訊息 - 如果自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將會傳回 `MailFromDomainNotVerified` 錯誤。如果選擇此選項，您嘗試自此網域送出的電子郵件將被自動拒收。

3. 針對 Publish DNS records to Route53 (將 DNS 記錄發佈到 Route53)，如果您透過 Amazon Route 53 託管網域，只要勾選 Enabled (已啟用) 核取方塊，即可選擇讓 SES 在建立相關聯的 TXT 和 MX 記錄時進行發佈。如果您想稍後發佈這些記錄，請清除 Enabled (已啟用) 核取方塊 (您可以稍後再透過編輯身分的方式將記錄發佈到 Route 53 - 請參閱 [the section called “使用主控台編輯身分”](#))。

8. (選用) 若要設定自訂的 DKIM 型驗證，除了使用 [Easy DKIM](#) 搭配 2048 位元簽署長度的 SES 預設設定之外，請在驗證您的網域下展開進階 DKIM 設定，然後選擇您要設定的 DKIM 類型：

a. Easy DKIM :

- i. 在身分類型下，選擇 Easy DKIM。
- ii. 在 DKIM signing key length (DKIM 簽署金鑰長度) 欄位中，選擇 [RSA_2048_BIT](#) 或 [RSA_1024_BIT](#)。
- iii. 針對 Publish DNS records to Route53 (將 DNS 記錄發佈到 Route53)，如果您透過 Amazon Route 53 託管網域，只要勾選 Enabled (已啟用) 核取方塊，即可選擇讓 SES 在建立相關聯的 CNAME 記錄時進行發佈。如果您想稍後發佈這些記錄，請清除 Enabled (已啟用) 核取方塊 (您可以稍後再透過編輯身分的方式將記錄發佈到 Route 53 - 請參閱 [the section called “使用主控台編輯身分”](#))。

b. 確定性 Easy DKIM (DEED) :

 Tip

如果您要建立全域（複本）身分，請使用此形式的 DKIM。DEED 將利用父區域中相同名稱的現有身分的 Easy DKIM 設定，並簽署新身分，而無需您執行額外的 DNS 設定。如需詳細資訊，請參閱 [DEED](#)。

- i. 在身分類型下，選擇確定性 Easy DKIM。
- ii. 從父區域下拉式功能表中，選取父區域，其中具有與您為全域（複本）身分輸入之相同名稱的 Easy DKIM 簽署身分所在的父區域。（您的複本區域預設為您登入 SES 主控台的區域。）

c. 提供 DKIM 身分驗證字符 (BYODKIM) :

- i. 確保您已產生公有私有金鑰對，並已將公鑰新增到 DNS 主機提供商。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “BYODKIM - 使用自有 DKIM”](#)。
- ii. 在身分類型下，選擇提供 DKIM 身分驗證字符 (BYODKIM)。
- iii. 對於私有金鑰，請貼上從您的公有私有金鑰對產生的私有金鑰。私有金鑰必須使用 [至少 1024 位元 RSA 加密，最高可達 2048 位元](#)，並且必須使用 base64 [\(PEM\)](#) 編碼方式進行編碼。

Note

您必須刪除所產生私有金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PRIVATE KEY----- 和 -----END PRIVATE KEY-----)。此外，您必須移除所產生私有金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。

iv. 對於 Selector name (選取器名稱)，輸入在網域 DNS 設定中指定的選取器名稱。

9. 確保在 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中選中 Enabled (已啟用) 方塊。

10. (選用) 新增一或多個標籤到您的網域身分，方法是包括標籤索引鍵及其選用值：

1. 選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入 Key (索引鍵)。您可以選擇在 Value (值) 中為標籤新增選用值。
2. 對不超過 50 的其他標籤重複上述步驟，或選擇 Remove (移除) 以移除標籤。

11. 選擇 Create identity (建立身分)。

現在您已使用 DKIM 建立及設定了網域身分，您必須透過 DNS 提供者完成驗證流程 - 前往 [the section called “驗證網域身分”](#)，按照 DNS 身分驗證程序驗證您為身分設定的 DKIM 類型。

Note

透過 DNS 提供者驗證 DKIM 網域身分

建立使用 DKIM 設定的網域身分後，您必須透過 DNS 提供商按照與所選 DKIM 類型的相對應身分驗證程序來完成驗證過程。

若您尚未建立網域身分，請參閱 [the section called “建立網域身分”](#)。

Note

- 驗證網域身分需要存取網域的 DNS 設定。對這些設定的變更最多可能需要 72 小時才會傳播。
- 如果您使用確定性 Easy DKIM (DEED) 建立全域 (複本) 身分，則不需要額外的 DNS 設定，您可以略過此步驟。如需詳細資訊，請參閱 [DEED](#)。

透過 DNS 提供商驗證 DKIM 網域身分

1. 從 Loaded identities (已載入身分) 資料表中，選取您要驗證的網域。
2. 在身分詳細資訊頁面的 Authentication (身分驗證) 索引標籤上，展開 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄)。
3. 根據您用於設定網域的 DKIM 類型，即 Easy DKIM 或 BYODKIM，請遵循個別的指示：

Easy DKIM

若要驗證使用 Easy DKIM 設定的網域

1. 從 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表中，複製此區段顯示的三個 CNAME 記錄，以便將其發佈 (新贈) 到您的 DNS 供應商。或者，您可以選擇 Download .csv record set (下載 .csv 記錄集)，將記錄複本儲存到您的電腦。

下圖顯示 CNAME 記錄範例，這些記錄會發佈到您的 DNS 供應商。

▼ Publish DNS records

① After you've created your domain identity with Easy DKIM, you must complete the verification process with DKIM authentication by copying the following generated CNAME records to publish to your domain's DNS provider. Detection of these records may take up to 72 hours. For more information, see [Verifying a domain identity with DKIM](#) and [Easy DKIM](#).

Type	Name	Value
CNAME	a32gfwufpxmw36t5sf2owbszlde3sof7._domainkey.adzel.com	a32gfwufpxmw36t5sf2owbszlde3sof7.dkim.amazonses.com
CNAME	redmf6qg6wg3no6ulb6mrmwxjeypgpdh._domainkey.adzel.com	redmf6qg6wg3no6ulb6mrmwxjeypgpdh.dkim.amazonses.com
CNAME	6d5oug5am4wtxnkr4rdwluadqdd5l74l._domainkey.adzel.com	6d5oug5am4wtxnkr4rdwluadqdd5l74l.dkim.amazonses.com

[Download .csv record set](#)

① 以程式設計方式擷取託管區域

每個 CNAME 記錄的值都由 DKIM 字符組成，後面接著託管區域網域 (例如 *token.dkim.amazonses.com* 或 *token.a31d.dkim.us-west-2.amazonses.com*)。託管區域部分因 AWS 區域和 儲存格而異。

您可以直接從 API 回應擷取託管區域。[CreateEmailIdentity](#) 和 [GetEmailIdentity](#) 回應都包含 DkimAttributes 物件中的 SigningHostedZone 欄位。使用此值來建構完整的 CNAME 記錄值：*token.SigningHostedZone*。

2. 將 CNAME 記錄新增到您網域個別 DNS 主機供應商的 DNS 設定：

- 所有 DNS 主機提供商 (不包括 Route 53)— 登入您網域的 DNS 或 Web 託管供應商，然後新增包含您之前複製或儲存之數值的 CNAME 記錄。不同供應商有不同的 DNS 記錄更新程序。進行這些程序之前，請參閱 [DNS/託管供應商資料表](#)。

Note

少數 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中包含底線 (_)。不過，DKIM 記錄名稱必須使用底線。如果您的 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中輸入底線，請聯絡供應商的客戶支援團隊以尋求協助。

- Route 53 做為 DNS 主機供應商 - 如果您在用於透過 SES 傳送電子郵件的帳戶上使用 Route 53，並且已註冊網域，則如果您啟用 SES 在建立時加以發佈，SES 會自動更新網域的 DNS 設定。否則，您可以在建立後按一下按鈕，輕鬆地將它們發佈到 Route 53，請參閱 [the section called “使用主控台編輯身分”](#)。如果您的 DNS 設定未自動更新，或您希望將 CNAME 記錄新增至 Route 53，而其所在帳戶不同於您透過 SES 傳送電子郵件時所使用的帳戶，請完成 [Editing records](#) (編輯記錄) 中的程序。
- 如果您不確定 DNS 供應商是誰 - 請詢問您的系統管理員以取得詳細資訊。

BYODKIM

若要驗證網域使用 BYODKIM 設定的網域

1. 回顧重點，當您使用 BYODKIM 建立網域或設定現有網域時，您需要將私有金鑰 (從您的 [自動產生公有私有金鑰對](#)) 和選擇器名稱字首新增到 SES 主控台的「進階 DKIM 設定」頁面上的相對應欄位中。現在，您必須為 DNS 主機供應商更新下列記錄來完成驗證流程。
2. 從 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表中，複製 Name (名稱) 欄中顯示的選擇器名稱記錄，以發佈 (新增) 到您的 DNS 供應商。或者，您可以選擇 Download .csv record set (下載 .csv 記錄集)，將記錄複本儲存到您的電腦。

下圖顯示選擇器名稱記錄範例，這些記錄會發佈到您的 DNS 供應商。

▼ Publish DNS records

After you've created your domain identity with BYODKIM by providing the private key from your self-generated public-private key pair, ensure the Selector name matches what's in your domain's DNS provider settings. ("p=customerProvidedPublicKey" is only a placeholder for the public key you supplied to your DNS provider.) Detection of these records may take up to 72 hours. For more information, see [Verifying a domain identity with DKIM](#) and [BYODKIM](#).

Type	Name	Value
TXT	myselector._domainkey.byodkim.adzel.com	p=customerProvidedPublicKey

[Download .csv record set](#)

3. 登入您網域的 DNS 或 Web 託管供應商，然後新增您之前複製或儲存的選擇器名稱記錄。不同供應商有不同的 DNS 記錄更新程序。進行這些程序之前，請參閱 [DNS/託管供應商資料表](#)。

 Note

少數 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中包含底線 (_)。不過，DKIM 記錄名稱必須使用底線。如果您的 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中輸入底線，請聯絡供應商的客戶支援團隊以尋求協助。

4. 如果您還沒有這樣做，請確保將公有金鑰從[自己產生的公有私有金鑰對](#)新增到網域的 DNS 或 Web 管理提供者。

請注意，在 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表中，在 Value (值) 欄中顯示的公有金鑰記錄僅會顯示「p=customerProvidedPublicKey」，作為您提供給 DNS 供應商的公有金鑰值預留位置。

 Note

將公有金鑰發佈 (新增) 到 DNS 供應商時，格式必須如下：

- 您必須刪除所產生公開金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PUBLIC KEY----- 和 -----END PUBLIC KEY-----)。此外，您必須移除所產生公開金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。
- 您必須包含 p= 字首，如 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表中 Value (值) 欄位所示。

 Tip

將 CNAME 記錄新增至 DNS 組態時：

- 使用 SES 主控台中提供的確切記錄名稱。
- 請勿在 CNAME 記錄名稱開頭新增任何其他底線 (_)。
- _domainkey 部分是記錄名稱的一部分，應該完全依照所示使用。

顯示正確與不正確 CNAME 記錄實作的範例：

- 正確：abc123._domainkey.domain.com
- 不正確：_abc123._domainkey.domain.com

4. 對 DNS 設定的變更最多可能需要 72 小時才會傳播。當 Amazon SES 在您網域的 DNS 設定中偵測到所有必需的 DKIM 記錄時，驗證程序即完成。您網域的 DKIM configuration (DKIM 設定) 顯示為 Successful (成功)，並且 Identity status (身分狀態) 顯示為 Verified (已驗證)。
5. 若要設定和驗證 [自訂的「寄件人」網域](#)，請遵循 [設定自訂「寄件人」網域](#) 中的程序。

下表包括幾個最常採用的 DNS 供應商的文件連結。這不是完整詳盡的清單，且不提供任何背書；同樣，若您的 DNS 供應商未列入清單，也不表示您無法搭配 Amazon SES 使用該網域。

DNS/託管供應商	文件連結
GoDaddy	新增 CNAME 記錄 (外部連結)
DreamHost	如何新增自訂 DNS 記錄？ (外部連結)
Cloudflare	管理 Cloudflare 中的 DNS 記錄 (外部連結)
HostGator	使用 HostGator/eNom 管理 DNS 記錄 (外部連結)
Namecheap	如何為我的網域新增 TXT/SPF/DKIM/DMARC 記錄 (外部連結)
Names.co.uk	變更您的網域 DNS 設定 (外部連結)
Wix	在您的 Wix 帳戶中新增或更新 CNAME 記錄 (外部連結)

網域驗證故障診斷

如果您已完成上述的步驟，但在 72 小時過後仍未驗證您的網域，請檢查下列各項：

- 請確定您在正確的欄位中輸入 DNS 記錄的值。有些 DNS 供應商會將 Name/host (名稱/主機) 欄位稱為 Host (主機) 或 Hostname (主機名稱)。此外，某些供應商也會將記錄數值 欄位稱為指向或結果。

- 請確定您的供應商未自動將您的網域名稱附加到您在 DNS 記錄中輸入的名稱/主機值。有些供應商會附加網域名稱，但不會指出他們已這樣做。如果您的供應商將網域名稱附加到名稱/主機值，請從值尾端移除網域名稱。您也可以嘗試在 DNS 記錄中的值結尾處加入句點。此句點會向供應商指出該網域名稱完全合格。
- 在每一筆 DNS 記錄的名稱/主機值中需要有底線字元 (_)。如果您的供應商不允許在 DNS 記錄名稱中包含底線，請聯絡供應商的客戶支援部門，以尋求其他協助。
- 您必須新增至網域的 DNS 設定的驗證記錄會因每個而不同AWS 區域。如果您想要使用網域從多個區域傳送電子郵件AWS 區域，您必須為每個區域建立並驗證個別的網域身分。

建立電子郵件地址身分

使用 Amazon SES 主控台完成此節中的程序，以建立電子郵件地址身分。

若要建立電子郵件地址身分 (主控台)

1. 登入AWS 管理主控台並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 選擇 Create identity (建立身分)。
4. 在 Identity details (身分詳細資訊) 下，選擇 Email address (電子郵件地址) 做為您要建立的身分類型。
5. 對於 Email address (電子郵件地址)，輸入您想要使用的電子郵件地址。電子郵件地址必須是您可以接受郵件並有權存取的地址。
6. (選用) 如果您要指派預設組態集，則選取此核取方塊。
 1. 對於 Default configuration set (預設組態集)，選取您要指派給身分的現有組態集。如果您尚未建立任何組態集，請參閱 [組態集](#)。

Note

只有在傳送時未指定其他組態集時，Amazon SES 才會預設為指派的組態集。如果指定了組態集，Amazon SES 會套用指定的組態集來取代預設組態集。

7. (選用) 新增一或多個標籤到您的網域身分，方法是包括標籤索引鍵及其選用值：

1. 選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入 Key (索引鍵)。您可以選擇在 Value (值) 中為標籤新增選用值。
2. 對不超過 50 的其他標籤重複上述步驟，或選擇 Remove (移除) 以移除標籤。
8. 若要建立您的電子郵件地址身分，請選擇 Create identity (建立身分)。建立完成後，您應該會在 5 分鐘內收到驗證電子郵件。下一個步驟是按照下一節中的驗證程序來驗證您的電子郵件地址。

Note

您可以自訂傳送到您嘗試驗證的郵件地址之訊息。如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用自訂驗證電子郵件範本”](#)。

現在您已建立電子郵件地址身分，您必須完成驗證過程 - 前往 [the section called “驗證電子郵件地址身分”](#)。

驗證電子郵件地址身分

建立電子郵件地址身分後，您必須完成驗證程序。

若您尚未建立電子郵件地址身分，請參閱 [the section called “建立電子郵件地址身分”](#)。

驗證電子郵件地址身分

1. 檢查用於建立身分的電子郵件地址的收件匣，並尋找來自 no-reply-aws@amazon.com 的電子郵件。
2. 開啟電子郵件，然後按一下連結，以完成電子郵件地址的驗證程序。完成之後，Identity status (身分狀態) 更新至 Verified (已驗證)。

電子郵件地址驗證故障排除

若您在建立身分後的 5 分鐘內沒有收到驗證電子郵件，可以嘗試以下故障排除步驟：

- 請確定您正確輸入電子郵件地址。
- 請確定您嘗試驗證的電子郵件地址能夠接收電子郵件。您可以使用另一個電子郵件地址傳送測試電子郵件到您想要驗證的地址，來進行測試。
- 檢查您的垃圾郵件資料夾。

- 驗證電子郵件中的連結在 24 小時之後就過期。若要傳送新的驗證電子郵件，請選擇位於身分詳細資訊頁面頂端的 Resend (重新傳送)。

建立和驗證身分，並同時指派預設組態集

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [CreateEmailIdentity](#) 作業，建立新的電子郵件身分並同時設定其預設組態集。

Note

在完成本節中的程序之前，您必須安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。

使用 設定預設組態集 AWS CLI

- 在命令列輸入下列命令以使用 [CreateEmailIdentity](#) 作業。

```
aws sesv2 create-email-identity --email-identity ADDRESS-OR-DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

在上述命令中，以您想要驗證的電子郵件身分取代 *ADDRESS-OR-DOMAIN*。以您想要設定為身分的預設組態集之名稱取代 *CONFIG-SET*。

如果命令執行成功，將不提供任何輸出便直接關閉。

To verify your email address (驗證電子郵件地址)

1. 查看收件匣是否有您正在驗證的電子郵件地址。您會收到以下主旨行的訊息：「Amazon Web Services - Email Address Verification Request in *RegionName*」，其中 *RegionName* 是您 AWS 區域嘗試驗證電子郵件地址的 名稱。

開啟訊息，然後按一下其中的連結。

Note

驗證訊息中的連結將於訊息寄出的 24 小時後失效。如果您收到驗證電子郵件後已經過 24 小時，請重複步驟 1-5 來取得包含有效連結的驗證電子郵件。

2. 在 Amazon SES 主控台的 Identity Management (身分管理) 下，選擇 Email Addresses (電子郵件地址)。在電子郵件地址清單中，尋找您正在驗證的電子郵件地址。如果電子郵件地址已通過驗證，Status (狀態) 欄位中的值將顯示為「已驗證」。

To verify your domain (驗證網域)

如果您在上述命令列程序中輸入了 `--email-identity` 參數的網域名稱，請參閱 [驗證網域身分](#) 以取得詳細資訊。

使用自訂驗證電子郵件範本

當您嘗試驗證電子郵件地址時，Amazon SES 會傳送電子郵件至類似下圖中顯示的範例地址。

Dear Amazon Web Services Customer,

We have received a request to authorize this email address for use with Amazon SES and Amazon Pinpoint in region US West (Oregon). If you requested this verification, please go to the following URL to confirm that you are authorized to use this email address:

<https://email-verification.us-west-2.amazonaws.com/?AWSAccessKeyId=AKIADQKE4EXAMPLE&Context=10987654321&Identity.IdentityName=recipient%40example.com&Identity.IdentityType=EmailAddress&Namespace=Bacon&Operation=ConfirmVerification&Signature=TJDufFhYYK1fSHCSBq4cjbodBQq%2FnyyZgzjqZ%2BXsDYEXAMPLE&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=2&Timestamp=2017-12-06T19%3A53%3A12.311Z>

Your request will not be processed unless you confirm the address using this URL. This link expires 24 hours after your original verification request.

If you did NOT request to verify this email address, do not click on the link. Please note that many times, the situation isn't a phishing attempt, but either a misunderstanding of how to use our service, or someone setting up email-sending capabilities on your behalf as part of a legitimate service, but without having fully communicated the procedure first. If you are still concerned, please forward this notification to aws-email-domain-verification@amazon.com and let us know in the forward that you did not request the verification.

To learn more about sending email from Amazon Web Services, please refer to the Amazon SES Developer Guide at <http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html> and Amazon Pinpoint Developer Guide at <http://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/userguide/welcome.html>.

Sincerely,

The Amazon Web Services Team.

有數個 Amazon SES 客戶建置應用程式 (例如電子郵件行銷套件或售票系統)，透過 Amazon SES 代表自己的客戶傳送電子郵件。對於應用程式的最終使用者來說，電子郵件驗證程序可能會造成混淆：驗證電子郵件使用 Amazon SES 品牌，而非應用程式的品牌，而這些最終使用者從未直接註冊使用 Amazon SES。

如果您的 Amazon SES 使用案例要求客戶驗證他們的電子郵件地址以使用，您可以建立自訂的驗證電子郵件。這些自訂的電子郵件可幫助客戶降低困惑並提高客戶完成註冊程序的比率。

Note

若要使用此功能，您的 Amazon SES 帳戶必須不在沙盒內。如需詳細資訊，請參閱 [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。

本節主題：

- [建立自訂驗證電子郵件範本](#)
- [編輯自訂驗證電子郵件範本](#)
- [使用自訂範本來傳送驗證電子郵件](#)
- [自訂驗證電子郵件常見問答集](#)

建立自訂驗證電子郵件範本

若要建立自訂驗證電子郵件，請使用 `CreateCustomVerificationEmailTemplate` API 操作。此操作會使用以下輸入：

屬性	說明
TemplateName	範本名稱。您指定的名稱必須是唯一的。
FromEmailAddress	傳送驗證電子郵件的電子郵件地址。您指定的地址或網域必須經過驗證才可用於 Amazon SES 帳戶。  Note FromEmailAddress 屬性不支援顯示名稱 (也稱為「友善寄件人」名稱)。
TemplateSubject	驗證電子郵件的主旨行。
TemplateContent	電子郵件內文。電子郵件內文可以在特定限制下包含 HTML。如需詳細資訊，請參閱 自訂驗證電子郵件常見問答集 。
SuccessRedirection URL	如果電子郵件地址成功驗證，使用者將會收到此 URL。
FailureRedirection URL	如果電子郵件地址未成功驗證，使用者將會收到此 URL。

您可以使用AWS SDKs或AWS CLI來建立具有 `CreateCustomVerificationEmailTemplate` 操作的自訂驗證電子郵件範本。若要進一步了解AWS SDKs，請參閱[適用於 Amazon Web Services 的工具](#)。如需的詳細資訊AWS CLI，請參閱 [AWS命令列界面](#)。

下節包括使用AWS CLI建立自訂的驗證電子郵件之程序。開這些程序假設您已安裝並設定AWS CLI。如需安裝和設定的詳細資訊AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface使用者指南](#)。

Note

若要完成本節中的程序，您必須使用 1.14.6 或更新版的AWS CLI。若要獲得最佳效果，請升級至最新版的AWS CLI。如需更新的詳細資訊AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的[安裝AWS Command Line Interface](#)。

1. 在文字編輯器中，建立新檔案。將下方內容貼入編輯工具中：

```
{
  "TemplateName": "SampleTemplate",
  "FromEmailAddress": "sender@example.com",
  "TemplateSubject": "Please confirm your email address",
  "TemplateContent": "<html>
    <head></head>
    <body style='font-family:sans-serif;'>
      <h1 style='text-align:center;'>Ready to start sending
      email with ProductName?</h1>
      <p>We here at Example Corp are happy to have you on
      board! There's just one last step to complete before
      you can start sending email. Just click the following
      link to verify your email address. Once we confirm that
      you're really you, we'll give you some additional
      information to help you get started with ProductName.</p>
    </body>
  </html>",
  "SuccessRedirectionURL": "https://www.example.com/verifysuccess",
  "FailureRedirectionURL": "https://www.example.com/verifyfailure"
}
```

 Important

為了更輕鬆地讀取前述範例，TemplateContent 屬性包含換行。如果您將前述範例貼到您的文字檔案，請先移除換行再繼續。

以自訂值取代

TemplateName、FromEmailAddress、TemplateSubject、TemplateContent、SuccessRedirectURL 和 FailureRedirectionURL。

 Note

您為 FromEmailAddress 參數指定的電子郵件地址必須經過驗證，或者須為已驗證網域上的地址。如需詳細資訊，請參閱「[在 Amazon SES 中驗證身分](#)」。

完成後，請將檔案儲存為 customverificationemail.json。

2. 在命令列中輸入下列命令來建立自訂的驗證電子郵件範本：

```
aws sesv2 create-custom-verification-email-template --cli-input-json file://  
customverificationemail.json
```

3. (選用) 您可以輸入下列命令確認範本已建立：

```
aws sesv2 list-custom-verification-email-templates
```

編輯自訂驗證電子郵件範本

您可以使用 UpdateCustomVerificationEmailTemplate 操作來編輯自訂驗證電子郵件範本。此操作接受與 CreateCustomVerificationEmailTemplate 操作相同的輸入 (也就是 TemplateName、FromEmailAddress、TemplateSubject、TemplateContent、SuccessRedirectURL 和 FailureRedirectionURL 屬性)。不過，使用 UpdateCustomVerificationEmailTemplate 操作時將需要這些屬性。當您傳遞與現有自訂驗證電子郵件範本有相同名稱之 TemplateName 的值時，您指定的屬性將覆寫原本範本中的屬性。

使用自訂範本來傳送驗證電子郵件

在您建立至少一個自訂驗證電子郵件範本後，您可以呼叫 [SendCustomVerificationEmail](#) API 操作將此範本傳送給客戶。您可以使用任何AWS SDKs或來呼叫 SendCustomVerificationEmail操作AWS CLI。SendCustomVerificationEmail 操作會使用以下輸入：

屬性	說明
EmailAddress	正在驗證的電子郵件地址。
TemplateName	自訂驗證電子郵件範本的名稱將會傳送到正在驗證的電子郵件地址。
ConfigurationSetName	(選用) 傳送驗證電子郵件時使用的組態設定名稱。

例如，假設您的客戶使用應用程式中的表單來註冊您的服務。當客戶完成表單並提交後，您的應用程式將呼叫 SendCustomVerificationEmail 操作，傳送客戶的電子郵件地址與您想要使用的範本名稱。

您的客戶會收到一封電子郵件，該郵件使用您建立的自訂電子郵件範本。Amazon SES 會自動新增一個唯一的連結給收件人，同時附有簡短免責聲明。下圖顯示範本驗證電子郵件，該郵件使用於 [建立自訂驗證電子郵件範本](#) 中建立的範本。

Ready to start sending email with ProductName?

We here at Example Corp are happy to have you on board! There's just one last step to complete before you can start sending email. Just click the following link to verify your email address. Once we confirm that you're really you, we'll give you some additional information to help you get started with ProductName.

<https://email-verification.us-west-2.amazonaws.com/?AWSAccessKeyId=AKIADQKE4EXAMPLE&Context=10987654321&Identity.IdentityName=recipient%40example.com&Identity.IdentityType=EmailAddress&Namespace=Bacon&Operation=ConfirmVerification&Signature=TJDufFhYYK1fSHCSBq4cbodBQq%2FnyyZgzjqZ%2BXsDYEXAMPLE&SignatureMethod=HmacSHA256&SignatureVersion=2&Timestamp=2017-12-06T19%3A53%3A12.311Z>

If you did not request to verify this email address, please disregard this message. If you have any concerns, please forward this message to the following [email address](#) along with your questions or concerns.

自訂驗證電子郵件常見問答集

本節包含關於自訂驗證電子郵件範本功能之常見問答集的解答。

Q1. (問題 1)：我可以建立多少個自訂驗證電子郵件範本？

您可以為每個 Amazon SES 帳戶建立最多 50 個自訂驗證電子郵件範本。

Q2. (問題 2): 自訂驗證電子郵件將以何種格式向收件人顯示？

自訂驗證電子郵件包含您在建立範本時指定的內容，接著將顯示連結，收件人須按下該連結才能驗證他們的電子郵件。

Q3. (問題 3): 我可以預覽自訂驗證電子郵件嗎？

若要預覽自訂驗證電子郵件，請使用 `SendCustomVerificationEmail` 操作來傳送驗證電子郵件到您擁有的地址。如果您沒有按一下驗證連結，Amazon SES 就不會建立新的身分。如果您按了驗證連結，您可以選擇性地使用 `DeleteIdentity` 操作來刪除新建立的身分。

問題 4：我可以在自訂驗證電子郵件範本中加入圖片嗎？

您可以使用 Base64 編碼在範本中 HTML 中內嵌圖片。您以此方式內嵌圖片時，Amazon SES 會自動將圖片轉換為附件。您可以發出以下其中一個命令在命令列上為影像編碼：

Linux, macOS, or Unix

```
base64 -i imagefile.png | tr -d '\n' > output.txt
```

Windows

```
certutil -encodehex -f imagefile.png output.txt 0x40000001
```

以您要列編碼的檔案名稱取代 *imagefile.png*。在以上兩種命令中，base64 編碼的影像將儲存到 `output.txt`。

您可以將下列內容加入範本的 HTML 來內嵌 base64 編碼影像：``

在之前的範例中，以編碼影像的檔案類型 (例如 jpg 或 gif) 來取代 *png*，並以 base64 編碼影像取代 *base64EncodedImage* (也就是其中一個前述命令的 `output.txt` 內容)。

問題 5：自訂驗證電子郵件範本包含的內容是否有大小限制？

自訂驗證電子郵件範本大小不可超過 10 MB。此外，包含 HTML 的自訂驗證電子郵件範本只能使用下表所列的標籤和屬性：

HTML 標籤	允許的屬性
<code>abbr</code>	<code>class</code> , <code>id</code> , <code>style</code> , <code>title</code>

HTML 標籤	允許的屬性
acronym	class, id, style, title
address	class, id, style, title
area	class, id, style, title
b	class, id, style, title
bdo	class, id, style, title
big	class, id, style, title
blockquote	cite, class, id, style, title
body	class, id, style, title
br	class, id, style, title
button	class, id, style, title
caption	class, id, style, title
center	class, id, style, title
cite	class, id, style, title
code	class, id, style, title
col	class, id, span, style, title, width
colgroup	class, id, span, style, title, width
dd	class, id, style, title
del	class, id, style, title
dfn	class, id, style, title

HTML 標籤	允許的屬性
dir	class, id, style, title
div	class, id, style, title
dl	class, id, style, title
dt	class, id, style, title
em	class, id, style, title
fieldset	class, id, style, title
font	class, id, style, title
form	class, id, style, title
h1	class, id, style, title
h2	class, id, style, title
h3	class, id, style, title
h4	class, id, style, title
h5	class, id, style, title
h6	class, id, style, title
head	class, id, style, title
hr	class, id, style, title
html	class, id, style, title
i	class, id, style, title
img	align, alt, class, height, id, src, style, title, width
input	class, id, style, title

HTML 標籤	允許的屬性
<code>ins</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>kbd</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>label</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>legend</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>li</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>map</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>menu</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>ol</code>	<code>class, id, start, style, title, type</code>
<code>optgroup</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>option</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>p</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>pre</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>q</code>	<code>cite, class, id, style, title</code>
<code>s</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>samp</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>select</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>small</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>span</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>strike</code>	<code>class, id, style, title</code>
<code>strong</code>	<code>class, id, style, title</code>

HTML 標籤	允許的屬性
sub	class, id, style, title
sup	class, id, style, title
table	class, id, style, summary, title, width
tbody	class, id, style, title
td	abbr, axis, class, colspan, id, rowspan, style, title, width
textarea	class, id, style, title
tfoot	class, id, style, title
th	abbr, axis, class, colspan, id, rowspan, scope, style, title, width
thead	class, id, style, title
tr	class, id, style, title
tt	class, id, style, title
u	class, id, style, title
ul	class, id, style, title, type
var	class, id, style, title

 Note

自訂驗證電子郵件範本不能包含評論標記。

問題 6：我的帳戶中可以有幾個已驗證電子郵件地址？

您的 Amazon SES 帳戶在每個AWS區域中最多可有 10,000 個已驗證的身分。在 Amazon SES 中，身分包含已驗證的網域和電子郵件地址。

問題 7：我可以使用 Amazon SES 主控台建立自訂驗證電子郵件範本嗎？

目前只可使用 Amazon SES API 來建立、編輯和刪除自訂驗證電子郵件。

問題 8：當客戶接收自訂驗證電子郵件時，我可以追蹤開啟與點選事件嗎？

自訂驗證電子郵件不可含有開啟或點按追蹤。

問題 9：自訂的驗證電子郵件可以包含自訂標題嗎？

自訂的驗證電子郵件不可包含自訂標題。

問題 10：我可以移除顯示在自訂驗證電子郵件底部的文字嗎？

以下文字將自動新增到每封自訂驗證電子郵件的底部且無法移除：

若您未請求驗證此電子郵件地址，請忽略此訊息。

問題 11：驗證電子郵件是否經 DKIM 簽署？

為了讓驗證電子郵件進行 DKIM 簽署，您在建立驗證電子郵件範本時於 `FromEmailAddress` 屬性中指定的電子郵件地址須設定為產生 DKIM 簽章。如需有關設定網域和電子郵件地址 DKIM 的詳細資訊，請參閱 [the section called “以 DKIM 驗證您的電子郵件”](#)。

問題 12：為什麼自訂驗證電子郵件範本 API 操作未出現在軟體開發套件或 CLI 中？

如果您無法在 SDK 或 中使用自訂驗證電子郵件範本操作AWS CLI，您可能正在使用較舊版本的 SDK 或 CLI。以下軟體開發套件和 CLI 中可以使用自訂的驗證電子郵件範本操作：

- 1.14.6 版或更新版本AWS Command Line Interface
- 3.3.205.0 版或更新版本適用於 .NET 的 AWS SDK
- 適用於 C++ 的AWS SDK 版本 1.3.20170531.19 或更新版本
- 1.12.43 版或更新版本的適用於 Go 的 AWS SDK
- 1.11.245 版或更新版本適用於 Java 的 AWS SDK

- 2.166.0 版或更新版本適用於 JavaScript 的 AWS SDK
- 3.45.2 版或更新版本適用於 PHP 的 AWS SDK
- 1.5.1 版或更新版本適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK
- 適用於 Ruby 的 AWS SDK 之 aws-sdk-ses Gem 套件 1.5.0 版或更新版本

問題 13：為什麼我在傳送自訂驗證電子郵件時收到 **ProductionAccessNotGranted** 錯誤？

ProductionAccessNotGranted 錯誤表示您的帳戶仍在 Amazon SES 沙盒中。唯有您的帳戶已從沙盒中移除，您才能傳送自訂驗證電子郵件。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。

在 Amazon SES 中管理身分

在 Amazon SES 主控台中，您可以檢視每個建立的身分 AWS 區域、開啟身分以查看和編輯其詳細資訊設定、關聯預設組態設定，或刪除一或多個身分。

Note

本節中參考的程序僅適用於所選中的身分 AWS 區域。若要管理在多個區域中建立的身分，請重複每個區域的程序 AWS 區域。

目錄

- [使用 SES 主控台檢視身分](#)
- [使用 SES 主控台刪除身分](#)
- [使用 SES 主控台編輯身分](#)
- [編輯身分以使用 SES API 使用預設組態設定](#)
- [使用 SES API 擷取身分使用的預設組態設定](#)
- [使用 SES API 覆寫身分使用的目前預設組態設定](#)

使用 SES 主控台檢視身分

您可以使用 Amazon SES 主控台來檢視已驗證或待驗證的網域和電子郵件地址身分。您也可以檢視驗證失敗的身分。

若要檢視您的網域和電子郵件地址身分

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在 主控台中，使用區域選擇器選擇 AWS 區域 您要檢視身分清單的。

Note

此程序只會顯示所選 AWS 區域中的身分清單。

3. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。Loaded identities (已載入身分) 資料表會顯示網域和電子郵件地址身分。Status (狀態) 直欄會顯示身分是否已經過驗證、正在等待驗證，或是驗證程序失敗 - 所有可能的狀態值定義如下：
 - 已驗證 - 您的身分已順利驗證，可在 SES 中傳送。
 - 失敗 - SES 無法驗證您的身分。若此為網域，則表示 SES 無法在 72 小時內偵測 DNS 記錄。若此為電子郵件地址，則表示傳送到該地址的驗證電子郵件並未於 24 小時內獲得確認。
 - 待定 - SES 仍在嘗試驗證身分。
 - 暫時失敗 - 對於先前驗證的網域，SES 會定期檢查驗證所需的 DNS 記錄。如果 SES 無法在某個時間點偵測到記錄，則狀態將更改為暫時失敗。SES 將重新檢查為期 72 小時的 DNS 記錄，如果無法偵測到該筆記錄，網域狀態將變更為失敗。如果能偵測到記錄，則網域狀態會變更為已驗證。
 - 未開始 - 您尚未開始驗證過程。
4. 若要依驗證狀態排序身分，請選擇 Status (狀態) 欄。
5. 若要檢視身分的詳細資訊頁面，請選取您要檢視的身分。

使用 SES 主控台刪除身分

您可以使用 Amazon SES 主控台，從所選 中的帳戶移除網域或電子郵件地址身分 AWS 區域。

若要移除網域或電子郵件地址身分

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在 主控台中，使用區域選擇器來選擇您要從 AWS 區域 中刪除一或多個身分的。
3. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。

Loaded identities (已載入身分) 資料表會顯示網域和電子郵件地址身分的清單。

4. 在 Identity (身分) 欄中，選取您要刪除的身分。您可以核取要刪除的每一個身分旁邊的方塊，以刪除多個身分。
5. 選擇 Delete (刪除)。

使用 SES 主控台編輯身分

您可以使用 Amazon SES 主控台來編輯所選 帳戶中的網域或電子郵件地址身分 AWS 區域。

編輯網域或電子郵件地址身分

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在 主控台中，使用區域選擇器來選擇您要 AWS 區域 從中編輯一或多個身分的。
3. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。

Loaded identities (已載入身分) 資料表會顯示網域和電子郵件地址身分的清單。

4. 在 Identity (身分) 欄中，選取您要編輯的身分 (直接按一下身分名稱，而不是選取其核取方塊)。
5. 在身分的詳細資訊頁面上，選取內含您要編輯之類別的索引標籤。
6. 在任一所選索引標籤的類別容器中，對您要編輯的屬性選擇 Edit (編輯) 按鈕並進行變更，然後選擇 Save changes (儲存變更)。
 - a. 如果您要編輯 Authentication (身分驗證) 索引標籤下的屬性，而您的網域身分託管於 Amazon Route 53 且尚未發佈其 DNS 記錄，則 DomainKeys Identified Mail (DKIM) (網域金鑰識別郵件 (DKIM)) 和/或 Custom MAIL FROM domain (使用自訂的「寄件人」網域) 容器中會出現 Publish DNS records to Route53 (將 DNS 記錄發佈至 Route53) 按鈕 (位於 Edit (編輯) 按鈕旁)。

Note

您的帳戶必須擁有已驗證網域或使用帳戶中已驗證網域的電子郵件地址，Authentication (身分驗證) 索引標籤才會顯示。

- b. 您可以直接使用 Publish DNS records to Route53 (將 DNS 記錄發佈至 Route53) 按鈕來發佈 DNS 記錄 - 直接按一下，確認橫幅就會顯示，且個別容器將不再顯示 Publish DNS records to Route53 (將 DNS 記錄發佈至 Route53) 按鈕。

7. 針對您要編輯的身分的每個屬性重複步驟 5 和 6。

編輯身分以使用 SES API 使用預設組態設定

您可以使用 [PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) 作業，新增或移除現有的電子郵件身分的預設組態集。

Note

在完成本節中的程序之前，您必須安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。

使用 新增預設組態集 AWS CLI

- 在命令列輸入下列命令來使用 [PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) 作業。

```
aws sesv2 put-email-identity-configuration-set-attributes --email-identity ADDRESS-OR-  
DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

在上述命令中，以您想要驗證的電子郵件身分取代 *ADDRESS-OR-DOMAIN*。以您想要設定為身分的預設組態集名稱取代 *CONFIG-SET*。

如果命令執行成功，將不提供任何輸出便直接關閉。

使用 移除預設組態集 AWS CLI

- 在命令列輸入下列命令來使用 [PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes](#) 作業。

```
aws sesv2 put-email-identity-configuration-set-attributes --email-identity ADDRESS-OR-  
DOMAIN
```

在上述命令中，以您想要驗證的電子郵件身分取代 *ADDRESS-OR-DOMAIN*。

如果命令執行成功，將不提供任何輸出便直接關閉。

使用 SES API 擷取身分使用的預設組態設定

您可以使用 [GetEmailIdentity](#) 作業傳回電子郵件身分的預設組態集 (如果適用)。

Note

在完成本節中的程序之前，您必須安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。

使用 傳回預設組態集 AWS CLI

- 在命令列輸入下列命令以使用 [GetEmailIdentity](#) 作業。

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity ADDRESS-OR-DOMAIN
```

在上述命令中，以您希望知道預設組態集的電子郵件身分 (如果有的話) 取代 *ADDRESS-OR-DOMAIN*。

如果命令執行成功，將提供一個 JSON 物件，其中包含電子郵件身分詳細資訊。

使用 SES API 覆寫身分使用的目前預設組態設定

您可以使用 [SendEmail](#) 作業來傳送具有不同組態集的電子郵件。如果這麼做，您指定的組態集會覆寫身分的預設組態集。

Note

在完成本節中的程序之前，您必須安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。

使用 覆寫預設組態集 AWS CLI

- 在命令列輸入下列命令以使用 [SendEmail](#) 作業。

```
aws sesv2 send-email --destination file://DESTINATION-JSON --content file://CONTENT-JSON --from-email-address ADDRESS-OR-DOMAIN --configuration-set-name CONFIG-SET
```

在上述命令中，以您的目的地 JSON 檔案取代 *DESTINATION-JSON*、以您的內容 JSON 檔案取代 *CONTENT-JSON*、以您的寄件者電子郵件地址取代 *ADDRESS-OR-DOMAIN*，並以您想要使用的組態集 (而不使用身分的預設組態集) 名稱來取代 *CONFIG-SET*。

如果命令執行成功，將會輸出 MessageId。

在 Amazon SES 中設定身分

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 來傳送電子郵件。由於 SMTP 不提供任何身分驗證功能，垃圾郵件發信者可以隱藏真正的原始伺服器，並傳送聲稱由他人寄出的電子郵件訊息。垃圾郵件發信者偽造電子郵件標題和冒充的來源 IP 地址，用以誤導收件人相信自己收到的電子郵件訊息是可信的。

大多數轉發電子郵件流量的 ISP 將採取措施來評估電子郵件是否具真實性。ISP 採取的其中一項措施是判斷電子郵件是否經身分身分驗證。身分驗證要求寄件者確認他們是傳出電子郵件之帳戶的持有者。在某些情況下，ISP 將拒絕轉發未經身分驗證的電子郵件。為確保最佳可交付性，我們建議您驗證電子郵件身分。

以下章節說明 ISP 所使用的兩種身分驗證機制 (寄件者政策架構 (SPF) 和網域金鑰識別郵件 (DKIM))，並提供透過 Amazon SES 中使用這些標準的方法說明。

- SPF 提供回溯追蹤傳出電子郵件訊息的系統之方法，若需了解詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中透過 SPF 驗證電子郵件](#)。
- DKIM 是一種可讓您簽署電子郵件訊息的標準，讓 ISP 得知您的訊息真實性，且確認在傳輸過程中未經篡改，若需了解詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中透過 DKIM 驗證電子郵件](#)。
- 若要了解如何遵守倚賴 SPF 和 DKIM 執行的網域型訊息驗證、回報與遵循 (DMARC) 之詳細資訊，請參閱 [遵守 Amazon SES 中的 DMARC 身份驗證協議](#)。

電子郵件身分驗證方法

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 來傳送電子郵件。由於 SMTP 本身不提供任何身分驗證功能，垃圾郵件發信者可以隱藏真正的原始伺服器，並傳送聲稱由他人寄出的電子郵件訊息。垃圾郵件發信者偽造電子郵件標題和冒充的來源 IP 地址，用以誤導收件人相信自己收到的電子郵件訊息是可信的。

大多數轉發電子郵件流量的 ISP 將採取措施來評估電子郵件是否具真實性。ISP 採取的其中一項措施是判斷電子郵件是否經身分身分驗證。身分驗證要求寄件者確認他們是傳出電子郵件之帳戶的持有者。在某些情況下，ISP 將拒絕轉發未經身分驗證的電子郵件。為確保最佳可交付性，我們建議您驗證電子郵件身分。

目錄

- [在 Amazon SES 中透過 DKIM 驗證電子郵件](#)
- [在 Amazon SES 中透過 SPF 驗證電子郵件](#)
- [使用自訂「寄件人」網域](#)
- [遵守 Amazon SES 中的 DMARC 身份驗證協議](#)
- [在 Amazon SES 中使用 BIM](#)

在 Amazon SES 中透過 DKIM 驗證電子郵件

網域金鑰識別郵件 (DKIM) 是一項電子郵件安全性標準，旨在確保聲稱來自特定網域的電子郵件確實是由該網域的擁有者授權傳送。它使用公有金鑰加密法來使用私密金鑰簽署電子郵件。接著，收件人伺服器可以使用發佈至網域 DNS 的公有金鑰來確認電子郵件的各個部分在傳輸期間未被修改。

DKIM 簽章可選用。您可以決定是否使用 DKIM 簽章來簽署電子郵件，以於透過符合 DKIM 規範的電子郵件供應商提升遞送度。Amazon SES 提供兩種選項來使用 DKIM 簽章簽署您的訊息：

- Easy DKIM：SES 會產生公有-私有金鑰對，並自動將 DKIM 簽章新增至您由此身分傳送的每個訊息，請參閱 [Amazon SES 中的 Easy DKIM](#)。
- 確定性 Easy DKIM (DEED)：透過 AWS 區域 建立可自動繼承 DKIM 簽署屬性作為使用 Easy DKIM 之父系身分的複本身分，可讓您跨多個 維持一致的 DKIM 簽署，請參閱 [在 Amazon SES 中使用確定性 Easy DKIM \(DEED\)](#)。
- BYODKIM (使用自有 DKIM)：提供自有公有-私有金鑰對，以便讓 SES 新增 DKIM 簽章至您由此身分傳送的每封郵件，請參閱 [在 Amazon SES 中提供您自己的 DKIM 身分驗證字符 \(BYODKIM\)](#)。
- 手動新增 DKIM 簽章：將您自己的 DKIM 簽章新增至使用 SendRawEmail API 傳送的電子郵件，請參閱 [在 Amazon SES 中手動執行 DKIM 簽署](#)。

DKIM 簽署金鑰長度

由於許多 DNS 供應商現在完全支援 DKIM 2048 位元 RSA 加密，Amazon SES 也支援 DKIM 2048 以實現更安全的電子郵件身分驗證，因此在從 API 或主控台設定 Easy DKIM 時使用它作為預設的金鑰長度。也可在「使用自有 DKIM (BYODKIM)」中設定和使用 2048 位元金鑰，其中您的簽署金鑰長度必須至少為 1024 位元且不超過 2048 位元。

為了安全性以及您的電子郵件的傳遞能力，當設定為 Easy DKIM 時，您可以選擇使用 1024 和 2048 位元金鑰長度，以及在發生由仍然不支援 2048 的 DNS 供應商所造成的任何問題時靈活地回復到 1024 位元。建立新的身分時，除非您指定 1024，否則會預設 DKIM 2048 來建立身分。

為了保留傳輸電子郵件的可交付性，您變更 DKIM 金鑰長度的頻率有一定限制。限制包括：

- 無法切換到已設定的金鑰長度。
- 無法在 24 小時內多次切換到不同的金鑰長度 (除非這是該期間的第一次降級到 1024)。

當您的電子郵件在傳輸過程中時，DNS 會使用您的公有金鑰來驗證電子郵件；因此，如果您變更金鑰太快或過於頻繁，DNS 可能無法對您的電子郵件進行 DKIM 驗證，因為之前的金鑰可能已經失效。因此，這些限制可以防範上述問題。

DKIM 考量因素

當您使用 DKIM 來驗證電子郵件時，會套用以下規則：

- 您只需要針對 "From" 地址中使用的網域設定 DKIM。您不需要針對 "Return-Path" 或 "Reply-to" 地址中使用的網域設定 DKIM。
- Amazon SES 可在數個 AWS 區域使用。如果您使用多個 AWS 區域來傳送電子郵件，則必須完成每個區域的 DKIM 設定程序，以確保所有電子郵件均有 DKIM 簽章。
- 由於 DKIM 屬性是繼承自父系網域，因此當您使用 DKIM 身分驗證來驗證網域時：
 - DKIM 身分驗證也將套用到該網域的所有子網域。
 - 如果您不希望子網域使用 DKIM 身分驗證以及稍後要重新啟用的功能，則可以透過停用繼承讓子網域的 DKIM 設定覆寫父系網域的設定。
 - DKIM 驗證也將套用到所有從參考其地址中 DKIM 身分驗證網域的電子郵件身分發送的電子郵件。
 - 如果您希望發送郵件而不進行 DKIM 身分驗證，可以透過停用繼承來讓電子郵件地址的 DKIM 設定覆寫子網域 (如果適用) 和父系網域的設定，以及以後要重新啟用的功能。

了解繼承的 DKIM 簽署屬性

首先必須了解，如果使用 DKIM 設定父系網域，電子郵件地址身分會從父系網域繼承其 DKIM 簽署屬性，不論是否使用 Easy DKIM 或 BYODKIM。因此，停用或啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署，實際上是根據以下重要事實覆寫網域的 DKIM 簽署屬性：

- 如果您已設定電子郵件地址所屬網域的 Easy DKIM，即不需要一併為電子郵件地址身分啟用 DKIM 簽署。
 - 當您為某個網域設定 DKIM 時，Amazon SES 會自動透過從父系網域繼承的 DKIM 屬性驗證來自該網域每個地址的每封電子郵件。
- 特定電子郵件地址身分的 DKIM 設定會自動覆寫該地址所屬父系網域或子網域 (如適用) 的設定。

由於電子郵件地址身分的 DKIM 簽署屬性是繼承自父系網域，因此如果您打算覆寫這些屬性，您必須牢記覆寫的階層規則，如下表所述。

父系網域未啟用 DKIM 簽署	父系網域已啟用 DKIM 簽署
您無法啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。	您可以停用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。
	您可以重新啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。

通常不建議停用 DKIM 簽署，因為有可能會損害寄件者評價，而且會增加將您傳送的郵件送往垃圾郵件資料夾或網域遭到假冒的風險。

不過，可以因應任何特定使用案例或異常業務決策，而覆寫電子郵件地址身分上的網域繼承 DKIM 簽署屬性，以永久或暫時停用 DKIM 簽署，或稍後再重新啟用。請參閱[the section called “覆寫電子郵件地址上的 DKIM 簽署”](#)。

Amazon SES 中的 Easy DKIM

當您為某個網域身分設定 Easy DKIM 時，Amazon SES 會自動為該身分傳送的每封電子郵件新增一個 2048 位元 DKIM 金鑰。您可以使用 Amazon SES 主控台或 API 來設定 Easy DKIM。

Note

若要設定 Easy DKIM，您必須修改您網域的 DNS 設定。如果您使用 Route 53 做為 DNS 供應商，Amazon SES 可自動為您建立適當的記錄。如果您使用其他 DNS 供應商，請參閱您的供應商文件以進一步了解如何變更網域的 DNS 設定。

Warning

如果您目前已啟用 BYODKIM 並正在轉移到 Easy DKIM，請注意，在設定 Easy DKIM 且您的 DKIM 狀態處於待定狀態時，Amazon SES 不會使用 BYODKIM 登入您的電子郵件。從您呼叫啟用 Easy DKIM(透過 API 或主控台)到 SES 可以確認您的 DNS 組態的那一刻，您的電子郵件可能會由 SES 傳送，而無需 DKIM 簽章。因此，建議使用中繼步驟從一種 DKIM 簽署方法遷移到另一種方法(例如，使用啟用了 BYODKIM 的子網域，然後在 Easy DKIM 驗證通過後將其刪除)，或者在應用程式停機期間執行此活動(如果有)。

為已驗證網域身分設定 Easy DKIM

本節中的過程經過簡化，只顯示在已建立的網域身分上設定 Easy DKIM 所需的步驟。若您尚未建立網域身分，或想要查看自訂網域身分的所有可用選項，例如使用預設組態集、自訂的「寄件人」網域和標籤，請參閱 [the section called “建立網域身分”](#)。

建立 Easy DKIM 網域身分的一部分任務是設定其 DKIM 型驗證，其中可以選擇接受 Amazon SES 預設值 2048 位元，或透過選取 1024 位元來覆蓋預設值。請參閱 [the section called “DKIM 簽署金鑰長度”](#)，深入了解 DKIM 簽署金鑰長度以及如何變更金鑰長度。

為網域設定 Easy DKIM

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 在身分清單中，選擇 Identity type (身分類型) 是 Domain (網域) 的身分。

Note

如果您需要建立或驗證網域，請參閱 [建立網域身分](#)。

4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 網域金鑰識別郵件 (DKIM) 容器中，選擇 Edit (編輯)。
5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 容器中，選擇 Identity type (身分類型) 欄位中的 Easy DKIM 按鈕。
6. 在 DKIM signing key length (DKIM 簽署金鑰長度) 欄位中，選擇 [RSA_2048_BIT](#) 或 [RSA_1024_BIT](#)。
7. 在 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中，選中 Enabled (已啟用) 方塊。
8. 選擇儲存變更。
9. 現在您已使用 Easy DKIM 設定了網域身分，您必須透過 DNS 提供者完成驗證程序：繼續執行 [the section called “驗證網域身分”](#)，然後按照 Easy DKIM 的 DNS 身分驗證程序。

變更身分的 Easy DKIM 簽署金鑰長度

本節中的程序顯示如何輕鬆變更簽署演算法所需的 Easy DKIM 位元。雖然由於其提供的增強安全性，始終優先使用 2048 位元的簽署長度，但在某些情況下可能需要使用 1024 位元長度，例如必須使用只支援 DKIM 1024 的 DNS 供應商。

為了保留傳輸電子郵件的交付能力，您可以變更或翻轉 DKIM 金鑰長度的頻率有一定限制。

當您的電子郵件在傳輸過程中時，DNS 會使用您的公有金鑰來驗證電子郵件；因此，如果您變更金鑰太快或過於頻繁，DNS 可能無法對您的電子郵件進行 DKIM 身分驗證，因為之前的金鑰可能已經失效。因此，下列限制可防範此問題：

- 您無法切換到與已設定的金鑰長度相同的金鑰長度。
- 您無法在 24 小時內多次切換至不同的金鑰長度 (除非是該期間的第一次降級至 1024)。

在使用以下程序變更您的金鑰長度時，如果您刪除其中一個限制，主控台將返回一個錯誤橫幅，指出您提供的輸入無效以及無效的原因。

若要變更 DKIM 簽署金鑰長度位元

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇您希望變更 DKIM 簽署金鑰長度的身分。
4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 網域金鑰識別郵件 (DKIM) 容器中，選擇 Edit (編輯)。
5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 容器的 DKIM signing key length (DKIM 簽署金鑰長度) 欄位中，選擇 [RSA_2048_BIT](#) 或 [RSA_1024_BIT](#)。
6. 選擇儲存變更。

在 Amazon SES 中使用確定性 Easy DKIM (DEED)

確定性 Easy DKIM (DEED) 提供跨多個 管理 DKIM 組態的解決方案 AWS 區域。透過簡化 DNS 管理並確保一致的 DKIM 簽署，DEED 可協助您簡化多區域電子郵件傳送操作，同時維持強大的電子郵件身分驗證實務。

什麼是確定性 Easy DKIM (DEED)？

確定性 Easy DKIM (DEED) 是一種功能，AWS 區域可根據使用 [Easy DKIM 設定的父系網域](#)，在 [所有中產生一致的 DKIM](#) 字符。這可讓您複寫不同中的身分 AWS 區域，以自動繼承和維護與目前使用 Easy DKIM 設定之父系身分相同的 DKIM 簽署組態。使用 DEED，您只需發佈父身分的 DNS 記錄一次，複本身分將使用相同的 DNS 記錄來驗證網域擁有權和管理 DKIM 簽署。

透過簡化 DNS 管理並確保一致的 DKIM 簽署，DEED 可協助您簡化多區域電子郵件傳送操作，同時維持最佳的電子郵件身分驗證實務。

討論 DEED 時使用的術語：

- 父系身分 – 使用 Easy DKIM 設定的已驗證身分，做為複本身分的 DKIM 組態來源。
- 複本身分 – 共用相同 DNS 設定和 DKIM 簽署組態的父身分複本。
- 父區域 – AWS 區域 設定父身分的。
- 複本區域 – AWS 區域 設定複本身分的。
- DEED 身分 – 用作父身分或複本身分的任何身分。(建立新身分時，一開始會將其視為一般 (非 DEED) 身分。不過，建立複本後，身分就會被視為 DEED 身分。)

使用 DEED 的主要優點包括：

- 簡化 DNS 管理 – 僅發佈父系身分的 DNS 記錄一次。
- 更輕鬆的多區域操作 – 簡化將電子郵件傳送操作擴展到新區域的程序。
- 降低管理開銷 – 從父系身分集中管理 DKIM 組態。

確定性 Easy DKIM (DEED) 的運作方式

當您建立複本身分時，Amazon SES 會自動將 DKIM 簽署金鑰從父身分複寫至複本身分。對父身分所做的任何後續 DKIM 金鑰輪換或金鑰長度變更都會自動傳播到所有複本身分。

此程序涉及下列工作流程：

1. AWS 區域 使用 Easy DKIM 在 中建立父系身分。
2. 設定父系身分所需的 DNS 記錄。
3. 在其他 中建立複本身分 AWS 區域，指定父身分的網域名稱和 DKIM 簽署區域。
4. Amazon SES 會自動將父系的 DKIM 組態複寫至複本身分。

重要考量：

- 您無法建立已經是複本之身分的複本。
- 父身分必須啟用 [Easy DKIM](#) - 您無法建立 BYODKIM 複本或手動簽署的身分。
- 在刪除所有複本身分之前，無法刪除父身分。

使用 DEED 設定複本身分

本節將提供範例，示範如何使用 DEED 以及必要的許可來建立和驗證複本身分。

主題

- [建立複本身分](#)
- [驗證複本身分組態](#)
- [使用 DEED 所需的許可](#)

建立複本身分

若要建立複本身分：

1. 在您要建立複本身分 AWS 區域 的 中，開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 SES 主控台。

(在 SES 主控台中，複本身分稱為全域身分。)
2. 在導覽窗格中，選擇身分。
3. 選擇 Create identity (建立身分)。
4. 選取身分類型下的網域，然後輸入您要複寫並做為父系的 Easy DKIM 所設定之現有身分的網域名稱。
5. 展開進階 DKIM 設定，然後選取確定性 Easy DKIM。
6. 從父區域下拉式功能表中，選取父區域，其中具有與您為全域（複本）身分輸入之相同名稱的 Easy DKIM 簽署身分所在的父區域。（您的複本區域預設為您登入 SES 主控台的區域。）
7. 確保已啟用 DKIM 簽章。
8. （選用）將一或多個標籤新增至您的網域身分。
9. 檢閱組態，然後選擇建立身分。

使用 AWS CLI：

若要根據使用 Easy DKIM 設定的父系身分建立複本身分，您需要指定父系的網域名稱、要建立複本身分的區域，以及父系的 DKIM 簽署區域，如此範例所示：

```
aws sesv2 create-email-identity --email-identity example.com --region us-west-2 --dkim-signing-attributes '{"DomainSigningAttributesOrigin": "AWS_SES_US_EAST_1"}'
```

在上述範例中：

1. 將 *example.com* 取代為複寫的父亲網域身分。
2. 將 *us-west-2* 取代為要建立複本網域身分的區域。
3. 將 *AWS_SES_US_EAST_1* 取代為父亲的 DKIM 簽署區域，代表其將複寫至複本身分的 Easy DKIM 簽署組態。

 Note

AWS_SES_ 字首表示已使用 Easy DKIM 為父亲身分設定 DKIM，且 US_EAST_1是其建立 AWS 區域 所在的。

驗證複本身分組態

建立複本身分之後，您可以驗證其已使用父亲身分的 DKIM 簽署組態正確設定。

若要驗證複本身分：

1. 在您 AWS 區域 建立複本身分的 中，開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 SES 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇身分，然後從身分資料表中選取您要驗證的身分。
3. 在身分驗證索引標籤下，DKIM 組態欄位會指出狀態，而父區域欄位會指出使用 DEED 進行身分 DKIM 簽署組態的區域。

使用 AWS CLI：

使用 `get-email-identity` 命令指定複本的網域名稱和區域：

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity example.com --region us-west-2
```

回應會在 `SigningAttributesOrigin` 參數中包含父區域的值，表示複本身分已成功使用父亲身分的 DKIM 簽署組態設定：

```
{
  "DkimAttributes": {
    "SigningAttributesOrigin": "AWS_SES_US_EAST_1"
  }
}
```



```
}
```

使用 DEED 所需的許可

若要使用 DEED，您需要：

1. 在複本區域中建立電子郵件身分的標準許可。
2. 從父區域複寫 DKIM 簽署金鑰的許可。

DKIM 複寫的 IAM 政策範例

下列政策允許 DKIM 簽署金鑰從父身分複寫到指定的複本區域：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDKIMReplication",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ses:ReplicateEmailIdentityDKIMSigningKey",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789124:identity/example.com",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "ses:ReplicaRegion": ["us-east-1", "us-east-1"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

最佳實務

建議使用下列最佳實務：

- 規劃您的父系和複本區域 – 考慮您選擇的父系區域，因為它將成為複本區域中所用 DKIM 組態的真實來源。
- 使用一致的 IAM 政策 – 確保您的 IAM 政策允許跨所有預期區域的 DKIM 複寫。

- 保持父身分為作用中 – 請記住，您的複本身分會繼承父身分的 DKIM 簽署組態，因為此相依性，您必須先刪除所有複本身分，才能刪除父身分。

疑難排解

如果您遇到 DEED 問題，請考慮下列事項：

- 驗證錯誤 – 確保您具有 DKIM 複寫的必要許可。
- 複寫延遲 – 複寫需要一些時間才能完成，尤其是在建立新的複本身分時。
- DNS 問題 – 確認父身分的 DNS 記錄已正確設定並傳播。

在 Amazon SES 中提供您自己的 DKIM 身分驗證字符 (BYODKIM)

做為使用 [Easy DKIM](#) 的替代方案，您可以改用您自己的公開/私密金鑰對來設定 DKIM 驗證。此程序稱為使用自有 DKIM (BYODKIM)。

使用 BYODKIM，您可以使用單一 DNS 記錄來為您的網域設定 DKIM 驗證，而不是 Easy DKIM，後者需要您發佈三個個別的 DNS 記錄。此外，使用 BYODKIM 可讓您為網域輪換 DKIM 金鑰 (以您想要的頻率)。

本節主題：

- [步驟 1：建立金鑰對](#)
- [步驟 2：將選擇器和公有金鑰新增到 DNS 供應商的網域組態](#)
- [步驟 3：將網域設定為使用 BYODKIM 並進行驗證](#)

Warning

如果您目前已啟用 Easy DKIM 並正在轉移到 BYODKIM，請注意，在設定 BYODKIM 且您的 DKIM 狀態處於待定狀態時，Amazon SES 不會使用 Easy DKIM 簽署您的電子郵件。從您呼叫啟用 BYODKIM(透過 API 或主控台)到 SES 可以確認您的 DNS 組態的那一刻，您的電子郵件可能會由 SES 傳送，而無需 DKIM 簽章。因此，建議使用中繼步驟從一種 DKIM 簽署方法遷移到另一種方法(例如，使用啟用了 Easy DKIM 的子網域，然後在 BYODKIM 驗證通過後將其刪除)，或者在應用程式停機期間執行此活動(如果有)。

步驟 1：建立金鑰對

若要運用「使用自有 DKIM」功能，您必須先建立 RSA 金鑰對。

您產生的公有金鑰必須採用 PKCS #1 或 PKCS #8 格式、必須至少使用 1024 位元 RSA 加密且最高可達 2048 位元，並使用 base64 [\(PEM\)](#) 編碼方式進行編碼。請參閱 [the section called “DKIM 簽署金鑰長度”](#)，深入了解 DKIM 簽署金鑰長度以及如何變更金鑰長度。

Note

只要產生的私有金鑰至少使用 1024 位元 RSA 加密 (最高可達 2048 位元)，並使用 base64 [\(PEM\)](#) 進行編碼，您可以使用第三方應用程式和工具來產生 RSA 金鑰對。

在下列程序中，使用內建於大部分 Linux、macOS 或 Unix 作業系統的 `openssl genrsa` 命令來建立金鑰對的範例程式碼，將自動使用 base64 [\(PEM\)](#) 編碼。

從 Linux、macOS 或 Unix 命令列建立金鑰對

1. 在命令列輸入下列命令來產生私有金鑰，其中將 *nnnn* 取代為至少為 1024 位元的長度，最多為 2048 位元：

```
openssl genrsa -f4 -out private.key nnnn
```

2. 在命令列輸入下列命令來產生公有金鑰：

```
openssl rsa -in private.key -outform PEM -pubout -out public.key
```

步驟 2：將選擇器和公有金鑰新增到 DNS 供應商的網域組態

現在您已建立金鑰對，您必須將公有金鑰新增至網域的 DNS 組態，做為 TXT 記錄。

將公有金鑰新增至網域的 DNS 組態

1. 登入您的 DNS 或託管提供者的管理主控台。
2. 將新文字記錄新增至網域的 DNS 組態。記錄應該使用下列格式：

名稱	類型	值
<i>selector._domainkey.example.com</i>	TXT	<i>p=yourPublicKey</i>

在上述範例中，進行下列變更：

- 以可識別金鑰的唯一名稱取代 *selector*。

 Note

少數 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中包含底線 (_)。不過，DKIM 記錄名稱必須使用底線。如果您的 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中輸入底線，請聯絡供應商的客戶支援團隊以尋求協助。

- 以您的網域取代 *example.com*。
- 使用您稍早建立的公開金鑰取代 *yourPublicKey*，並包含 p= 字首，如上方 Value (值) 欄位所示。

 Note

將公有金鑰發佈 (新增) 到 DNS 供應商時，格式必須如下：

- 您必須刪除所產生公開金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PUBLIC KEY----- 和 -----END PUBLIC KEY-----)。此外，您必須移除所產生公開金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。
- 您必須包含 p= 字首，如上表中 Value (值) 欄位所示。

不同供應商有不同的 DNS 記錄更新程序。下表包括幾個最常採用的 DNS 供應商的文件連結。這不是完整詳盡的清單，且不提供任何背書；同樣，若您的 DNS 供應商未列入清單，也不表示您無法搭配 Amazon SES 使用該網域。

DNS/託管供應商	文件連結
Amazon Route 53	Amazon Route 53 開發人員指南中的 編輯記錄
GoDaddy	新增 TXT 記錄 (外部連結)
DreamHost	如何新增自訂 DNS 記錄？ (外部連結)
Cloudflare	管理 Cloudflare 中的 DNS 記錄 (外部連結)
HostGator	使用 HostGator/eNom 管理 DNS 記錄 (外部連結)
Namecheap	如何為我的網域新增 TXT/SPF/DKIM/DMARC 記錄 (外部連結)
Names.co.uk	變更您的網域 DNS 設定 (外部連結)
Wix	在您的 Wix 帳戶中新增或更新 TXT 記錄 (外部連結)

步驟 3：將網域設定為使用 BYODKIM 並進行驗證

您可以透過使用主控台或 AWS CLI 為新網域 (即您目前未用來透過 Amazon SES 傳送電子郵件的網域) 和現有網域 (即您已設定要搭配 Amazon SES 使用的網域) 設定 BYODKIM。在使用本節中的 AWS CLI 程序之前，您必須先安裝和設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

選項 1：建立使用 BYODKIM 的新網域身分

本節包含建立使用 BYODKIM 的新網域身分的程序。新的網域身分是您先前未設定要使用 Amazon SES 來傳送電子郵件的網域。

如果您想要將現有的網域設定為使用 BYODKIM，請改為完成 [選項 2：設定現有的網域身分](#) 中的程序。

若要從主控台使用 BYODKIM 建立身分

- 請遵循 [建立網域身分](#) 的程序，當您進入步驟 8 時，請按照 BYODKIM 的具體說明進行操作。

從 使用 BYODKIM 建立身分 AWS CLI

若要設定新網域，請使用 Amazon SES API 中的 `CreateEmailIdentity` 作業。

- 在文字編輯器中，貼上以下程式碼：

```
{
  "EmailIdentity": "example.com",
  "DkimSigningAttributes": {
    "DomainSigningPrivateKey": "privateKey",
    "DomainSigningSelector": "selector"
  }
}
```

在上述範例中，進行下列變更：

- 以您要建立的網域取代 *example.com*。
- 以您的私密金鑰取代 *privateKey*。

 Note

您必須刪除所產生私有金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PRIVATE KEY----- 和 -----END PRIVATE KEY-----)。此外，您必須移除所產生私有金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。

- 以您在網域的 DNS 組態中建立 TXT 記錄時所指定的唯一選取器取代 *selector*。

完成後，請將檔案儲存為 `create-identity.json`。

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 create-email-identity --cli-input-json file://path/to/create-identity.json
```

在上述命令中，將 `path/to/create-identity.json` 取代為您在上一個步驟中建立的檔案的完整路徑。

選項 2：設定現有的網域身分

本節包含更新現有網域身分以使用 BYODKIM 的程序。現有的網域身分是您已設定要使用 Amazon SES 來傳送電子郵件的網域。

若要從主控台使用 BYODKIM 更新網域身分

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇 Identity type (身分類型) 是 Domain (網域) 的身分。

Note

如果您需要建立或驗證網域，請參閱 [建立網域身分](#)。

4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 DomainKeys Identified Mail (DKIM) (網域金鑰識別郵件 (DKIM)) 窗格中，選擇 Edit (編輯)。
5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 窗格中，選擇 Identity type (身分類型) 欄位中的 Provide DKIM authentication token (BYODKIM) (提供 DKIM 身分驗證字符 (BYODKIM)) 按鈕。
6. 針對私有金鑰，請貼上您稍早產生的私有金鑰。

Note

您必須刪除所產生私有金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PRIVATE KEY----- 和 -----END PRIVATE KEY-----)。此外，您必須移除所產生私有金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。

7. 對於 Selector name (選取器名稱)，輸入您在網域 DNS 設定中指定的選擇器名稱。
8. 在 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中，選中 Enabled (已啟用) 方塊。
9. 選擇儲存變更。

從使用 BYODKIM 更新網域身分 AWS CLI

若要設定現有的網域，請在 Amazon SES API 中使用 `PutEmailIdentityDkimSigningAttributes` 作業。

1. 在文字編輯器中，貼上以下程式碼：

```
{
  "SigningAttributes":{
    "DomainSigningPrivateKey":"privateKey",
    "DomainSigningSelector":"selector"
  },
  "SigningAttributesOrigin":"EXTERNAL"
}
```

在上述範例中，進行下列變更：

- 以您的私密金鑰取代 *privateKey*。

Note

您必須刪除所產生私有金鑰的第一行和最後一行 (分別為 -----BEGIN PRIVATE KEY----- 和 -----END PRIVATE KEY-----)。此外，您必須移除所產生私有金鑰中的換行符號。產生的值是字元的字串，不帶空格或換行符號。

- 以您在網域的 DNS 組態中建立 TXT 記錄時所指定的唯一選取器取代 *selector*。

完成後，請將檔案儲存為 `update-identity.json`。

2. 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 put-email-identity-dkim-signing-attributes --email-identity example.com
--cli-input-json file://path/to/update-identity.json
```

在上述命令中，進行下列變更：

- 以您在上一個步驟中建立的檔案的完整路徑取代 *path/to/create-identity.json*。
- 以您要更新的網域取代 *example.com*。

驗證使用 BYODKIM 的網域的 DKIM 狀態

從主控台驗證網域的 DKIM 狀態

將網域設定為使用 BYODKIM 之後，您可以使用 SES 主控台來驗證已正確設定 DKIM。

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇您要驗證 DKIM 狀態的身分。
4. 對 DNS 設定的變更最多可能需要 72 小時才會傳播。當 Amazon SES 在您網域的 DNS 設定中偵測到所有必需的 DKIM 記錄時，驗證程序即完成。若所有內容都已正確設定，在 DomainKeys Identified Mail (DKIM) (網域金鑰識別郵件 (DKIM)) 窗格中，您網域的 DKIM configuration (DKIM 設定) 欄位將顯示為 Successful (成功)，並且 Summary (摘要) 窗格中的 Identity status (身分狀態) 欄位將顯示為 Verified (已驗證)。

使用 驗證網域的 DKIM 狀態 AWS CLI

將網域設定為使用 BYODKIM 之後，您可以使用 GetEmailIdentity 操作來驗證已正確設定 DKIM。

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 get-email-identity --email-identity example.com
```

在上述命令中，將 *example.com* 取代為您的網域。

此命令會傳回 JSON 物件，其中包含類似下列範例的區段。

```
{
  ...
  "DkimAttributes": {
    "SigningAttributesOrigin": "EXTERNAL",
    "SigningEnabled": true,
    "Status": "SUCCESS",
    "Tokens": [ ]
  },
  ...
}
```


如果下列各項成立，則已正確為網域設定 BYODKIM：

- SigningAttributesOrigin 屬性的值為 EXTERNAL。
- SigningEnabled 的值為 true。
- Status 的值為 SUCCESS。

管理 Easy DKIM 和 BYODKIM

對於已透過 Easy DKIM 或 BYODKIM 驗證的身分，您可以使用基於 Web 的 Amazon SES 主控台或使用 Amazon SES API 來管理這些身分的 DKIM 設定。您可以使用其中任一種方法來取得身分的 DKIM 記錄，或是啟用或停用身分的 DKIM 簽署。

取得身分的 DKIM 記錄

您可以隨時使用 Amazon SES 主控台，取得網域或電子郵件地址的 DKIM 記錄。

使用主控台取得身分的 DKIM 記錄

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇您希望取得哪種身分的 DKIM 記錄。
4. 在身分詳細資訊頁面的 Authentication (身分驗證) 索引標籤上，展開 View DNS records (檢視 DNS 記錄)。
5. 複製顯示在本區段的三個 CNAME 記錄 (如果您使用 Easy DKIM)，或複製 TXT 記錄 (如果您使用 BYODKIM)。或者，您可以選擇 Download .csv record set (下載 .csv 記錄集)，將記錄複本儲存到您的電腦。

下圖顯示展開的 View DNS records (檢視 DNS 記錄) 區段範例，其中顯示了與 Easy DKIM 相關聯的 CNAME 記錄。

Authentication | Notifications | Authorization | Configuration set | Tags

DomainKeys Identified Mail (DKIM) [Info](#)

DKIM-signed messages help receiving mail servers validate that a message was not forged or altered in transit.

[Publish DNS records to Route53](#) [Edit](#)

DKIM configuration
Successful

DKIM signatures
Enabled

▼ Easy DKIM

DKIM current signing length
RSA_2048_BIT

DKIM next signing length
RSA_2048_BIT

Last generated time
October 22nd 2021, 14:35, (UTC-07:00)

▼ View DNS records

To configure DKIM, the following records must match what's in your domain's DNS settings. Detection of these records may take up to 72 hours. For more information, see [Setting up DKIM for a Domain](#).

Type	Name	Value
CNAME	xsa5kk7xh6hw53jj6lic6b3cz4e725dt_domainkey.my-new-domain.com	xsa5kk7xh6hw53jj6lic6b3cz4e725dt.dkim.amazonses.com
CNAME	c4yg7kvk6sybnfudki2mro4rhxkgvtvb_domainkey.my-new-domain.com	c4yg7kvk6sybnfudki2mro4rhxkgvtvb.dkim.amazonses.com
CNAME	vab4kenqk5o7lau7twdnat65bbby2hvh_domainkey.my-new-domain.com	vab4kenqk5o7lau7twdnat65bbby2hvh.dkim.amazonses.com

[Download .csv record set](#)

您也可以使用 Amazon SES API 取得身分的 DKIM 記錄。使用 AWS CLI 是與 API 互動的常見方法。

使用 取得身分的 DKIM 記錄 AWS CLI

1. 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses get-identity-dkim-attributes --identities "example.com"
```

在上述範例中，將 *example.com* 取代為您想要取得其 DKIM 記錄的身分。您可以指定電子郵件地址或網域。

2. 此命令的輸出包含 DkimTokens 區段，如以下範例所示：

```
{
  "DkimAttributes": {
    "example.com": {
      "DkimEnabled": true,
      "DkimVerificationStatus": "Success",
      "DkimTokens": [
        "hirjd4exampled5477y22yd23ettobi",
        "v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x",
        "y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj"
      ]
    }
  }
}
```

```
}
```

您可以使用字符來建立 CNAME 記錄，以新增到網域的 DNS 設定。若要建立 CNAME 記錄，請使用下列範本：

```
token1._domainkey.example.com CNAME token1.dkim.amazonses.com  
token2._domainkey.example.com CNAME token2.dkim.amazonses.com  
token3._domainkey.example.com CNAME token3.dkim.amazonses.com
```

將每個執行個體的 *token1* 取代為當您執行 `get-identity-dkim-attributes` 命令時收到清單中的第一個字符，將所有執行個體的 *token2* 取代為清單中的第二個字符，並將所有執行個體的 *token3* 取代為清單中的第三個字符。

例如，將此範本套用到上述範例所示的字符時，會產生以下記錄：

```
hirjd4exampled5477y22yd23ettobi._domainkey.example.com CNAME  
hirjd4exampled5477y22yd23ettobi.dkim.amazonses.com  
v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x._domainkey.example.com CNAME  
v3rnz522czcl46quexamplek3efo5o6x.dkim.amazonses.com  
y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj._domainkey.example.com CNAME  
y4examplexbhyhnsjcmtvzotfvqjmdqoj.dkim.amazonses.com
```

Note

並非所有 AWS 區域都使用預設 SES DKIM 網域，`dkim.amazonses.com`。若要查看您的區域是否使用區域特定的 DKIM 網域，請檢查 [DKIM 網域資料表](#) 中的 AWS 一般參考。

停用身分的 Easy DKIM

您可以使用 Amazon SES 主控台，快速為身分停用 DKIM 驗證。

停用身分的 DKIM

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇您希望停用哪種身分的 DKIM。

4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 DomainKeys Identified Mail (DKIM) (網域金鑰識別郵件 (DKIM)) 容器中，選擇 Edit (編輯)。
5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 中，清除 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中的 Enabled (已啟用) 方塊。

您也可以使用 Amazon SES API 為身分停用 DKIM。使用 AWS CLI 是與 API 互動的常見方法。

使用 停用身分的 DKIM AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity example.com --no-dkim-enabled
```

在上述範例中，將 *example.com* 取代為您想要停用 DKIM 的身分。您可以指定電子郵件地址或網域。

啟用身分的 Easy DKIM

如果您之前已為某個身分停用 DKIM，您可以使用 Amazon SES 主控台再次啟用。

啟用身分的 DKIM

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇您希望啟用哪種身分的 DKIM。
4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 網域金鑰識別郵件 (DKIM) 容器中，選擇 Edit (編輯)。
5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 中，選中 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中的 Enabled (已啟用) 方塊。

您也可以使用 Amazon SES API 為身分啟用 DKIM。使用 AWS CLI 是與 API 互動的常見方法。

使用 為身分啟用 DKIM AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity example.com --dkim-enabled
```

在上述範例中，將 *example.com* 取代為您想要啟用 DKIM 的身分。您可以指定電子郵件地址或網域。

覆寫電子郵件地址身分上的繼承 DKIM 簽署

本節說明如何在已使用 Amazon SES 驗證的特定電子郵件地址身分上覆寫 (停用或啟用) 從父系網域繼承的 DKIM 簽署屬性。您只能針對屬於您已擁有之網域的電子郵件地址身分執行此動作，因為 DNS 設定是在網域層級設定的。

Important

您無法在以下網域為電子郵件地址身分停用/啟用 DKIM 簽署...

- 非您擁有的網域。例如，您無法為 gmail.com 或 hotmail.com 地址切換 DKIM 簽署設定，
- 您所擁有的網域，但尚未在 Amazon SES 中完成驗證，
- 您所擁有的網域，但尚未在網域上啟用 DKIM 簽署。

本節包含下列主題：

- [了解繼承的 DKIM 簽署屬性](#)
- [覆寫電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署 \(主控台\)](#)
- [覆寫電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署 \(AWS CLI\)](#)

了解繼承的 DKIM 簽署屬性

首先必須了解，如果使用 DKIM 設定父系網域，電子郵件地址身分會從父系網域繼承其 DKIM 簽署屬性，不論是否使用 Easy DKIM 或 BYODKIM。因此，停用或啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署，實際上是根據以下重要事實覆寫網域的 DKIM 簽署屬性：

- 如果您已設定電子郵件地址所屬網域的 Easy DKIM，即不需要一併為電子郵件地址身分啟用 DKIM 簽署。
- 當您為某個網域設定 DKIM 時，Amazon SES 會自動透過從父系網域繼承的 DKIM 屬性驗證來自該網域每個地址的每封電子郵件。

- 特定電子郵件地址身分的 DKIM 設定會自動覆寫該地址所屬父系網域或子網域 (如適用) 的設定。

由於電子郵件地址身分的 DKIM 簽署屬性是繼承自父系網域，因此如果您打算覆寫這些屬性，您必須牢記覆寫的階層規則，如下表所述。

父系網域未啟用 DKIM 簽署	父系網域已啟用 DKIM 簽署
您無法啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。	您可以停用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。 您可以重新啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署。

通常不建議停用 DKIM 簽署，因為有可能會損害寄件者評價，而且會增加將您傳送的郵件送往垃圾郵件資料夾或網域遭到假冒的風險。

不過，可以因應任何特定使用案例或異常業務決策，而覆寫電子郵件地址身分上的網域繼承 DKIM 簽署屬性，以永久或暫時停用 DKIM 簽署，或稍後再重新啟用。

覆寫電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署 (主控台)

下列 SES 主控台程序說明如何在已使用 Amazon SES 驗證的特定電子郵件地址身分上覆寫 (停用或啟用) 從父系網域繼承的 DKIM 簽署屬性。

使用主控台停用/啟用電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇 Identity type (身分類型) 為電子郵件地址且屬於其中一個已驗證網域的身分。
4. 在 Authentication (身分驗證) 索引標籤下方的 DomainKeys Identified Mail (DKIM) (網域金鑰識別郵件 (DKIM)) 容器中，選擇 Edit (編輯)。

Note

唯有在所選的電子郵件地址身分屬於已由 SES 驗證的網域的情況下，Authentication (身分驗證) 索引標籤才會顯示。如果您尚未驗證網域，請參閱 [建立網域身分](#)。

5. 在 Advanced DKIM settings (進階 DKIM 設定) 下的 DKIM signatures (DKIM 簽章) 欄位中，清除 Enabled (已啟用) 核取方塊來停用 DKIM 簽章，或勾選此核取方塊來重新啟用 DKIM 簽章 (若簽章先前已被覆寫)。
6. 選擇儲存變更。

覆寫電子郵件地址身分上的 DKIM 簽署 (AWS CLI)

下列範例使用 AWS CLI 搭配 SES API 命令和參數，這些命令會覆寫（停用或啟用）已透過 SES 驗證之特定電子郵件地址身分上父系網域繼承的 DKIM 簽署屬性。

使用 停用/啟用電子郵件地址身分的 DKIM 簽署 AWS CLI

- 假設您擁有 example.com 網域，而且您想要為該網域的其中一個電子郵件地址停用 DKIM 簽署，請在命令列中輸入下列命令：

```
aws sesv2 put-email-identity-dkim-attributes --email-identity marketing@example.com
--no-signing-enabled
```

- a. 以您想要停用 DKIM 簽署的電子郵件地址身分取代 *marketing@example.com*。
- b. --no-signing-enabled 將停用 DKIM 簽署。若要重新啟用 DKIM 簽署，請使用 --signing-enabled。

在 Amazon SES 中手動執行 DKIM 簽署

做為使用 Easy DKIM 的替代方案，您可以改為手動將 DKIM 簽章新增到您的訊息，然後使用 Amazon SES 傳送那些訊息。若您選擇手動簽署您的訊息，您必須先建立 DKIM 簽章。在您建立訊息及 DKIM 簽章後，您可以使用 [SendRawEmail](#) API 來傳送它。

若您決定手動簽署您的電子郵件，請考慮下列要素：

- 您使用 Amazon SES 傳送的每則訊息都包含 DKIM 標頭，該標頭會參考 amazonses.com 的簽署網域 (即包含以下字串：d=amazonses.com)。因此，若您手動簽署訊息，則此訊息應包含兩個 DKIM 標頭：一個用於您的網域，另一個則是 Amazon SES 自動為 amazonses.com 建立的標頭。
- Amazon SES 不會驗證您手動新增到訊息的 DKIM 簽章。若訊息中的 DKIM 簽章發生錯誤，便可能會遭到電子郵件提供者拒絕。
- 當您簽署訊息時，建議您使用至少 1024 位元的位元長度。

- 請不要簽署以下欄位：訊息 ID (Message-ID)、日期 (Date)、傳回路徑 (Return-Path) 和退信至 (Bounces-To)。

Note

若您使用電子郵件用戶端來透過 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，您的用戶端可能會自動執行訊息的 DKIM 簽署。有些用戶端可能會簽署一部分的欄位。請參閱您電子郵件用戶端的文件，了解根據預設會簽署哪些欄位的資訊。

在 Amazon SES 中透過 SPF 驗證電子郵件

寄件人政策架構 (SPF) 是一種電子郵件驗證標準，專為防止電子郵件詐騙而設計。網域擁有者可使用 SPF 來告知電子郵件提供者，允許哪些伺服器從其網域傳送電子郵件。SPF 定義在 [RFC 7208](#) 中。

您透過 Amazon SES 傳送的訊息會自動使用 `amazonses.com` 子網域做為預設「寄件人」網域。SPF 身分驗證功能成功驗證這些訊息，因為預設的「寄件人」網域符合傳送電子郵件伺服器的應用程式，在此情況下指的是 SES。因此，在 SES 中，會隱含地為您設定 SPF。

不過，如果您不想使用 SES 預設「寄件人」網域，且寧願使用您擁有之網域的子網域，則這在 SES 中稱為使用自訂「寄件人」網域。若要這麼做，它會要求您為自訂「寄件人」網域發佈您自己的 SPF 記錄。此外，SES 也會要求您設定 MX 記錄，您的自訂「寄件人」網域才能接收電子郵件提供者傳送給您的退信和投訴通知。

了解如何設定 SPF 身分驗證

提供使用 SPF 設定網域以及如何在 中發佈 MX 和 SPF (類型 TXT) 記錄的說明 [the section called “使用自訂「寄件人」網域”](#)。

使用自訂「寄件人」網域

當電子郵件傳送時，有兩個地址指出其來源：顯示給訊息收件人的寄件人地址：以及指出訊息來源位置的 MAIL FROM 地址。「寄件人」地址有時稱為信封寄件者、信封寄自、退信地址或傳回路徑地址。郵件伺服器會使用 MAIL FROM 地址來傳回退信訊息和其他錯誤通知。通常只在收件人檢視訊息的來源碼時，才能檢視 MAIL FROM 地址。

Amazon SES 會將您所傳送訊息的「寄件人」網域設定為預設值，除非您指定自己的 (自訂) 網域。本節討論設定自訂 MAIL FROM 網域的好處，以及包含設定程序。

為何使用自訂「寄件人」網域？

您透過 Amazon SES 傳送的訊息會自動使用 `amazonses.com` 子網域做為預設「寄件人」網域。寄件者政策架構 (SPF) 身分驗證功能成功驗證這些訊息，因為預設的「寄件人」網域符合傳送電子郵件伺服器的應用程式，在此情況下指的是 SES。

如果您不想使用 SES 預設郵件 FLOR 域，而想使用您擁有的網域的子網域，必須在 SES 中使用自訂「寄件人」網域。若要這麼做，它會要求您為自訂「寄件人」網域發佈您自己的 SPF 記錄。此外，SES 也會要求您設定 MX 記錄，您的網域才能接收電子郵件提供者傳送給您的退信和投訴通知。

透過使用自訂「寄件人」網域，您可以彈性使用 SPF、DKIM 或兩者來達成[網域型訊息驗證、回報與遵循 \(DMARC\)](#) 驗證。DMARC 可讓寄件者的網域指出，從該網域傳送的電子郵件受到一或多個身分驗證系統的保護。有兩種方式可完成 DMARC 驗證：[the section called “透過 SPF 來遵循 DMARC”](#) 和 [the section called “透過 DKIM 來遵循 DMARC”](#)。

選擇自訂「寄件人」網域

在下文中，「寄件人」網域一詞一律是指您擁有之網域的子網域 - 您用於自訂寄件人網域的此子網域不得用於任何其他項目，且必須符合下列要求：

- MAIL FROM 網域必須是已驗證身分之父系網域的子網域（電子郵件地址或網域）。
- MAIL FROM 網域不應是您亦用於傳送電子郵件的子網域。
- MAIL FROM 網域不應是您用來接收電子郵件的子網域。

使用 SPF 與自訂「寄件人」網域

寄件人政策架構 (SPF) 是一種電子郵件驗證標準，專為防止電子郵件詐騙而設計。您可以使用 SPF 設定自訂「寄件人」網域，以告訴電子郵件提供商允許哪些伺服器從您的自訂「寄件人」網域寄出電子郵件。SPF 定義在 [RFC 7208](#) 中。

若要設定 SPF 記錄，需將 TXT 記錄發佈到自訂「寄件人」網域的 DNS 組態。此記錄包含您授權使用您的自訂「寄件人」網域傳送電子郵件的伺服器清單。當電子郵件提供者從您的自訂「寄件人」網域接收訊息時，它會檢查網域的 DNS 記錄，以確保電子郵件是從授權的伺服器傳送而來的。

如果您想要使用此 SPF 記錄來遵循 DMARC，寄件人地址中的網域必須與「寄件人」網域相符。請參閱 [the section called “透過 SPF 來遵循 DMARC”](#)。

下一節 [the section called “設定自訂「寄件人」網域”](#) 說明如何為您的自訂「寄件人」網域設定 SPF。

設定自訂「寄件人」網域

設定自訂 MAIL FROM 網域的程序需要您將記錄新增到網域的 DNS 組態。SES 要求您發佈 MX 記錄，讓您的網域可以接收電子郵件提供者傳送給您的退信和投訴通知。您也必須發佈 SPF (TXT 類型) 記錄，以證明 Amazon SES 已獲授權可從您的網域傳送電子郵件。

您可以為整個網域或子網域以及個別電子郵件地址設定自訂「寄件人」網域。下列程序展示如何使用 Amazon SES 主控台來設定自訂「寄件人」網域。您也可以使用 [SetIdentityMailFromDomain](#) API 操作，來設定自訂 MAIL FROM 網域。

為已驗證網域設定自訂「寄件人」網域

這些程序說明如何為整個網域或子網域設定自訂「寄件人」網域，以便從該網域上的地址傳送的所有訊息都會使用此自訂「寄件人」網域。

設定已驗證網域以使用指定的自訂「寄件人」網域

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在左側導覽面板的組態下，選擇身分。
3. 在身分清單中，選擇您要設定的身分，其中 Identity type (身分類型) 是 Domain (網域)，Status (狀態) 是 Verified (已驗證)。
 - 如果 Status (狀態) 是 Unverified (未驗證)，請完成[透過 DNS 提供者驗證 DKIM 網域身分](#)的程序，以驗證電子郵件地址的網域。
4. 在自訂寄件人網域窗格的畫面底部，選擇編輯。
5. 在 General details (一般詳細資訊) 窗格中，執行下列動作：
 - a. 選取 Use a custom MAIL FROM domain (使用自訂「寄件人」網域) 核取方塊。
 - b. 針對 MAIL FROM domain (「寄件人」網域)，輸入您要用作「寄件人」網域的子網域。
 - c. 針對 Behavior on MX failure (MX 故障時的行為)，選擇以下其中一個選項：
 - Use default MAIL FROM domain (使用預設「寄件人」網域) - 若自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將使用 amazonses.com 子網域。子網域會根據您使用 Amazon SES AWS 區域的而有所不同。
 - 拒絕訊息 - 如果自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將傳回 MailFromDomainNotVerified 錯誤。嘗試自此網域送出的電子郵件被自動拒收。
 - d. 選擇 Save changes (儲存變更) - 您將返回到上一個畫面。
6. 發佈 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄到自訂「寄件人」網域的 DNS 伺服器：

在 Custom MAIL FROM domain (自訂的「寄件人」網域) 窗格中，Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表現在會顯示您必須發佈 (新增) 到網域 DNS 設定中的 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄。這些記錄使用下表所示的格式。

名稱	類型	Value
<i>subdomain .domain.com</i>	MX	10 feedback-smtp. <i>region</i> .amazonse s.com
<i>subdomain .domain.com</i>	TXT	"v=spf1 include:amazonses. com ~all"

在上述記錄中，

- *subdomain.domain.com* (子網域.網域.com) 將填入您的「寄件人」子網域
- *##*會填入 AWS 區域 您要驗證「寄件人」網域的 名稱 (例如 us-west-2、us-east-1或 eu-west-1等)。
- 與 MX 值一併列出的數字 10 是郵件伺服器的首選順序，需要輸入至 DNS 供應商的 GUI 所指定的個別值欄位。
- SPF 的 TXT 記錄值通常必須包含引號，但某些 DNS 供應商不需要。

從 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表，選擇每個值旁邊的複製圖示來複製 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄，然後將它們貼到 DNS 供應商的 GUI 中的相應欄位。或者，您可以選擇 Download .csv record set (下載 .csv 記錄集)，將記錄複本儲存到您的電腦。

Important

- 發佈 MX 和 SPF (類型 TXT) 記錄的特定程序取決於您的 DNS 或託管供應商。如需將這些記錄新增至網域 DNS 組態的相關資訊，請參閱供應商的文件或聯絡供應商。
- 若要透過 Amazon SES 成功設定自訂「寄件人」網域，您必須發佈一個 MX 記錄到「寄件人」網域的 DNS 伺服器。如果「寄件人」網域包含多個 MX 記錄，Amazon SES 的自訂「寄件人」設定將會失敗。

如果 Route 53 為您的「寄件人」網域提供 DNS 服務，且您在用於 Route 53 的相同帳戶 AWS 管理主控台下登入，則選擇使用 Route 53 發佈記錄。DNS 記錄會自動套用到您網域的 DNS 組態。

如果您使用不同的 DNS 供應商，則必須手動將 DNS 記錄發佈至「寄件人」網域的 DNS 伺服器。將 DNS 記錄新增到您網域之 DNS 伺服器的程序，會根據您的 Web 託管服務或 DNS 供應商而有所不同。

為您的網域發佈 DNS 記錄的程序，取決於您使用的 DNS 供應商。下表包括幾個最常採用的 DNS 供應商的文件連結。這不是完整詳盡的清單，且不提供任何背書；同樣，若您的 DNS 供應商未列入清單，也不表示不支援「寄件人」網域設定。

DNS/託管供應商名稱	文件連結
GoDaddy	- MX：新增 MX 記錄 (外部連結) - TXT：新增 TXT 記錄 (外部連結)
DreamHost	- MX：如何變更我的 MX 記錄？ (外部連結) - TXT：如何新增自訂 DNS 記錄？ (外部連結)
Cloudflare	- MX：如何新增或修改電子郵件或 MX 記錄？ (外部連結) - TXT：管理 CloudFlare 中的 DNS 記錄 (外部連結)
HostGator	- MX：設定 MX 記錄 (外部連結) - TXT：使用 HostGator/eNom 管理 DNS 記錄 (外部連結)
Namecheap	- MX：如何設定電子郵件服務所需的 MX 記錄？ (外部連結) - TXT：如何為我的網域新增 TXT/SPF/DKIM/DMARC 記錄 (外部連結)

DNS/託管供應商名稱	文件連結
Names.co.uk	- MX：變更您網域的 DNS 設定 (外部連結) - TXT：變更您的網域 DNS 設定 (外部連結)
Wix	- MX：在您的 Wix 帳戶中新增或更新 MX 記錄 (外部連結) - TXT：在您的 Wix 帳戶中新增或更新 TXT 記錄 (外部連結)

當 Amazon SES 偵測到記錄就位時，您會收到一封電子郵件，通知您已成功設定自訂「寄件人」網域。視您的 DNS 供應商而定，在 Amazon SES 偵測到 MX 記錄之前，延遲可能會長達 72 小時。

為已驗證電子郵件地址設定自訂「寄件人」網域

您也可以為特定電子郵件地址設定自訂「寄件人」網域。若要為電子郵件地址設定自訂「寄件人」網域，您必須能夠修改與電子郵件地址相關聯之網域的 DNS 記錄。

Note

您無法為非您擁有之網域上的地址設定自訂「寄件人」網域 (例如，您無法為 gmail.com 網域上的地址建立自訂「寄件人」網域，因為您無法將必要的 DNS 記錄新增至該網域)。

若要設定已驗證電子郵件地址來使用指定的「寄件人」網域

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在左側導覽面板的組態下，選擇身分。
3. 在身分清單中，選擇您要設定的身分，其中 Identity type (身分類型) 是 Email address (電子郵件地址)，Status (狀態) 是 Verified (已驗證)。
 - 如果 Status (狀態) 是 Unverified (未驗證)，請完成[驗證電子郵件地址身分](#)的程序，以驗證電子郵件地址的網域。
4. 在 MAIL FROM Domain (「寄件人」網域) 索引標籤下，選擇 Custom MAIL FROM domain (自訂「寄件人」網域) 窗格中的 Edit (編輯)。

5. 在 General details (一般詳細資訊) 窗格中，執行下列動作：
 - a. 選取 Use a custom MAIL FROM domain (使用自訂「寄件人」網域) 核取方塊。
 - b. 針對 MAIL FROM domain (「寄件人」網域)，輸入您要用作「寄件人」網域的子網域。
 - c. 針對 Behavior on MX failure (MX 故障時的行為)，選擇以下其中一個選項：
 - Use default MAIL FROM domain (使用預設「寄件人」網域) - 若自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將使用 amazonses.com 子網域。子網域會根據您使用 Amazon SES AWS 區域的而有所不同。
 - 拒絕訊息 - 如果自訂「寄件人」網域的 MX 記錄未正確設定，Amazon SES 將傳回 MailFromDomainNotVerified 錯誤。嘗試自此電子郵件地址送出的電子郵件被自動拒收。
 - d. 選擇 Save changes (儲存變更) - 您將返回到上一個畫面。
6. 發佈 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄到自訂「寄件人」網域的 DNS 伺服器：

在 Custom MAIL FROM domain (自訂的「寄件人」網域) 窗格中，Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表現在會顯示您必須發佈 (新增) 到網域 DNS 設定中的 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄。這些記錄使用下表所示的格式。

名稱	類型	Value
<i>subdomain .domain.com</i>	MX	10 feedback-smtp. <i>region</i> .amazonses.com
<i>subdomain .domain.com</i>	TXT	"v=spf1 include:amazonses.com ~all"

在上述記錄中，

- *subdomain.domain.com* (子網域.網域.com) 將填入您的「寄件人」子網域
- *##*會填入 AWS 區域 您要驗證「寄件人」網域的 名稱 (例如 us-west-2、us-east-1 或 eu-west-1 等)。
- 與 MX 值一併列出的數字 10 是郵件伺服器的首選順序，需要輸入至 DNS 供應商的 GUI 所指定的個別值欄位。
- 請注意，SPF 的 TXT 記錄值必須包含引號

從 Publish DNS records (發佈 DNS 記錄) 表，選擇每個值旁邊的複製圖示來複製 MX 和 SPF (TXT 類型) 記錄，然後將它們貼到 DNS 供應商的 GUI 中的相應欄位。或者，您可以選擇 Download .csv record set (下載 .csv 記錄集)，將記錄複本儲存到您的電腦。

⚠ Important

若要透過 Amazon SES 成功設定自訂「寄件人」網域，您必須發佈一個 MX 記錄到「寄件人」網域的 DNS 伺服器。如果「寄件人」網域包含多個 MX 記錄，Amazon SES 的自訂「寄件人」設定將會失敗。

如果 Route 53 為您的「寄件人」網域提供 DNS 服務，且您在用於 Route 53 的相同帳戶 AWS 管理主控台下登入，則選擇使用 Route 53 發佈記錄。DNS 記錄會自動套用到您網域的 DNS 組態。

如果您使用不同的 DNS 供應商，則必須手動將 DNS 記錄發佈至「寄件人」網域的 DNS 伺服器。將 DNS 記錄新增到您網域之 DNS 伺服器的程序，會根據您的 Web 託管服務或 DNS 供應商而有所不同。

為您的網域發佈 DNS 記錄的程序，取決於您使用的 DNS 供應商。下表包括幾個最常採用的 DNS 供應商的文件連結。這不是完整詳盡的清單，且不提供任何背書；同樣，若您的 DNS 供應商未列入清單，也不表示不支援「寄件人」網域設定。

DNS/託管供應商名稱	文件連結
GoDaddy	- MX : 新增 MX 記錄 (外部連結) - TXT : 新增 TXT 記錄 (外部連結)
DreamHost	- MX : 如何變更我的 MX 記錄 ? (外部連結) - TXT : 如何新增自訂 DNS 記錄 ? (外部連結)
Cloudflare	- MX : 如何新增或修改電子郵件或 MX 記錄 ? (外部連結) - TXT : 管理 CloudFlare 中的 DNS 記錄 (外部連結)

DNS/託管供應商名稱	文件連結
HostGator	- MX：變更 MX 記錄 - Windows (外部連結) - TXT：使用 HostGator/eNom 管理 DNS 記錄 (外部連結)
Namecheap	- MX：如何設定電子郵件服務所需的 MX 記錄？ (外部連結) - TXT：如何為我的網域新增 TXT/SPF/DKIM/DMARC 記錄 (外部連結)
Names.co.uk	- MX：變更您網域的 DNS 設定 (外部連結) - TXT：變更您的網域 DNS 設定 (外部連結)
Wix	- MX：在您的 Wix 帳戶中新增或更新 MX 記錄 (外部連結) - TXT：在您的 Wix 帳戶中新增或更新 TXT 記錄 (外部連結)

當 Amazon SES 偵測到記錄就位時，您會收到一封電子郵件，通知您已成功設定自訂「寄件人」網域。視您的 DNS 供應商而定，在 Amazon SES 偵測到 MX 記錄之前，延遲可能會長達 72 小時。

透過 Amazon SES 設定的自訂「寄件人」網域設定狀態

在您設定身分來使用自訂「寄件人」網域後，Amazon SES 將嘗試偵測 DNS 設定中所需的 MX 記錄，此時設定的狀態為「待定」。接下來，狀態會根據 Amazon SES 是否偵測到 MX 記錄而改變。下表說明電子郵件傳送行為以及與各個狀態相關的 Amazon SES 動作。每次狀態變更時，Amazon SES 都會傳送通知至與您的相關聯的電子郵件地址 AWS 帳戶。

State	電子郵件傳送行為	Amazon SES 動作
待定	使用自訂「寄件人」後援設定	Amazon SES 將連續 72 小時嘗試偵測所需的 MX

State	電子郵件傳送行為	Amazon SES 動作
		記錄。如果失敗，狀態將變更為「失敗」。
成功	使用自訂的「寄件人」網域	Amazon SES 持續檢查所需的 MX 記錄是否就位。
Temporary Failure	使用自訂「寄件人」後援設定	Amazon SES 將連續 72 小時嘗試偵測所需的 MX 記錄。如果失敗，狀態將變更為「失敗」；如果成功，狀態將變更為「成功」。
失敗	使用自訂「寄件人」後援設定	Amazon SES 將不再繼續嘗試偵測所需的 MX 記錄。若要使用自訂 MAIL FROM 網域，須在 設定自訂「寄件人」網域 中重新啟動設定程序。

遵守 Amazon SES 中的 DMARC 身份驗證協議

以網域為基礎的訊息身分驗證、報告和一致性 (DMARC) 是一種電子郵件身分驗證通訊協定，使用寄件者政策架構 (SPF) 和 DomainKeys 識別郵件 (DKIM) 來偵測電子郵件詐騙和網路釣魚。為了符合

DMARC，訊息必須透過 SPF 或 DKIM 進行驗證，但理想情況下，當兩者都與 DMARC 搭配使用時，您將確保電子郵件傳送盡可能獲得最高層級的保護。

讓我們簡單地檢閱每個執行哪些操作，以及 DMARC 如何將它們串連在一起：

- **SPF** – 識別允許哪些郵件伺服器透過 DNS TXT 使用的 DNS TXT 記錄，代表您自訂的「寄件人」網域傳送郵件。收件人郵件系統參考 SPF TXT 記錄，以判斷來自自訂網域的訊息是否來自授權的訊息伺服器。基本上，SPF 旨在協助防止詐騙，但有一些詐騙技巧在實務上容易受到 SPF 影響，因此您還需要使用 DKIM 和 DMARC。
- **DKIM** – 將數位簽章新增至電子郵件標頭中的傳出訊息。接收電子郵件系統可以使用此數位簽章來協助驗證傳入電子郵件是否由網域擁有的金鑰簽署。不過，當接收電子郵件系統轉送訊息時，訊息的信封會以使 SPF 身分驗證失效的方式變更。由於數位簽章會保留電子郵件訊息，因為它是電子郵件標頭的一部分，因此即使訊息已在郵件伺服器之間轉送（只要訊息內容尚未修改），DKIM 仍會運作。
- **DMARC** – 確保網域與至少一個 SPF 和 DKIM 一致。單獨使用 SPF 和 DKIM 不會確保寄件者地址已驗證（這是收件人在其電子郵件用戶端中看到的電子郵件地址）。SPF 只會檢查「寄件人」地址中指定的網域（收件人看不到）。DKIM 只會檢查 DKIM 簽章中指定的網域（收件者也不會看到）。DMARC 透過要求 SPF 或 DKIM 上的網域對齊正確來解決這兩個問題：
 - 若要讓 SPF 傳遞 DMARC 對齊，寄件人地址中的網域必須與「寄件人」地址中的網域相符（也稱為「傳回路徑」和「信封」地址）。這在轉送的郵件中很少可行，因為它會被剔除，或透過第三方大量電子郵件供應商傳送電子郵件時，因為退信路徑 (MAIL FROM) 用於供應商 (SES) 使用他們擁有的地址追蹤的退信和投訴。
 - 若要讓 DKIM 傳遞 DMARC 對齊，DKIM 簽章中指定的網域必須與寄件人地址中的網域相符。如果您使用代您傳送郵件的第三方寄件者或服務，這可以透過確保第三方寄件者已正確設定 DKIM 簽署，且您已在網域中新增適當的 DNS 記錄來完成。然後，接收郵件伺服器將能夠驗證第三方傳送給他們的電子郵件，就好像是由獲授權使用網域內地址的人員所傳送的電子郵件一樣。

全部與 DMARC 整合

我們上述討論的 DMARC 對齊檢查顯示 SPF、DKIM 和 DMARC 如何一起運作，以提高對網域的信任，並將您的電子郵件交付至收件匣。DMARC 透過確保收件人看到的寄件者地址通過 SPF 或 DKIM 驗證來完成此操作：

- 如果其中一個或兩個所描述的 SPF 或 DKIM 檢查通過，則訊息會傳遞 DMARC。
- 如果所述的 SPF 或 DKIM 檢查都失敗，則訊息會失敗 DMARC。

因此，對於 DMARC 而言，SPF 和 DKIM 都是必要的，才能有最佳機會為您的已傳送電子郵件進行身分驗證，而透過利用這三種方法，您將協助確保您擁有完全受保護的傳送網域。

DMARC 也可讓您指示電子郵件伺服器在透過您設定的政策進行 DMARC 身分驗證失敗時，如何處理電子郵件。這將在下一節中說明，[the section called “對您的網域設定 DMARC 政策”](#) 其中包含如何設定 SES 網域的相關資訊，以便您傳送的電子郵件同時透過 SPF 和 DKIM 遵守 DMARC 身分驗證通訊協定。

對您的網域設定 DMARC 政策

若要設定 DMARC，您必須修改您網域的 DNS 設定。您網域的 DNS 設定應該包含指定網域 DMARC 設定的 TXT 記錄。將 TXT 記錄新增到您 DNS 組態的程序取決於您使用的 DNS 或託管提供者。如果您使用 Route 53，請參閱 Amazon Route 53 開發人員指南中的[使用記錄](#)。如果使用其他提供者，請參閱您提供者的 DNS 組態文件。

您建立的 TXT 記錄名稱應該是 `_dmarc.example.com`，其中 `example.com` 為您的網域。TXT 記錄的值包含套用到您網域的 DMARC 政策。以下為包含 DMARC 政策的 TXT 記錄範例：

名稱	類型	Value
<code>_dmarc.example.com</code>	TXT	<code>"v=DMARC1;p=quarantine;rua=mailto:my_dmarc_report@example.com"</code>

在上述 DMARC 政策範例中，此政策會指示電子郵件供應商執行下列動作：

- 對於身分驗證失敗的任何訊息，請將其傳送到政策參數 指定的垃圾郵件資料夾 `p=quarantine`。其他選項包括使用 不採取任何動作 `p=none`，或使用 直接拒絕訊息 `p=reject`。
- 下一節討論如何使用和何時使用這三個政策設定 - 在錯誤的時間使用錯誤的政策設定可能會導致您的電子郵件無法交付，請參閱 [the section called “實作 DMARC”](#)。
- 依報告參數 (`rua` 代表報告彙總報告的 URI) 所指定，傳送摘要中身分驗證失敗的所有電子郵件報告 `rua=mailto:my_dmarc_report@example.com` (亦即彙總特定期間內資料的報告，而不是傳送每個事件的個別報告)。電子郵件提供者通常每天會傳送一次這些彙總報告，但這些政策因提供者而異。

若要進一步了解為您的網域設定 DMARC，請參閱 DMARC 網站的 [概觀](#)。

如需 DMARC 系統的完整規格，請參閱[網際網路工程任務小組 \(IETF\) DMARC 草稿](#)。

實作 DMARC 的最佳實務

最好以漸進和分階段的方式實作 DMARC 政策強制執行，以免中斷郵件流程的其餘部分。建立並實作遵循這些步驟的推展計劃。請先使用每個子網域執行這些步驟，最後使用組織中的最上層網域，再繼續進行下一個步驟。

1. 監控實作 DMARC 的影響 (p=無)。

- 從子網域或網域的簡單監控模式記錄開始，該記錄會請求郵件接收組織將他們使用該網域看到的訊息統計資料傳送給您。監控模式記錄是 DMARC TXT 記錄，其政策設為無 p=none。
- 透過 DMARC 產生的報告將提供通過這些檢查的訊息數量和來源，而不是未通過這些檢查的訊息。您可以輕鬆查看它們涵蓋或未涵蓋多少合法流量。您將會看到轉送的跡象，因為如果修改內容，轉送的訊息將會失敗 SPF 和 DKIM。您也會開始看到有多少詐騙訊息正在傳送，以及它們的傳送來源。
- 此步驟的目標是了解當您實作以下兩個步驟之一時，哪些電子郵件會受到影響，並讓任何第三方或授權寄件者使其 SPF 或 DKIM 政策保持一致。
- 最適合現有網域。

2. 請求外部郵件系統隔離未通過 DMARC 的郵件 (p=隔離)。

- 當您認為所有或大部分的合法流量傳送的網域都與 SPF 或 DKIM 一致，而且您了解實作 DMARC 的影響時，您可以實作隔離政策。隔離政策是 DMARC TXT 記錄，其政策設定為隔離 p=quarantine。透過這樣做，您要求 DMARC 接收者將失敗 DMARC 的網域訊息放入垃圾郵件資料夾的本機對等資料夾中，而不是客戶的收件匣。
- 最適合在步驟 1 期間轉換已分析 DMARC 報告的網域。

3. 請求外部郵件系統不接受失敗 DMARC (p=reject) 的訊息。

- 實作拒絕政策通常是最後一個步驟。拒絕政策是 DMARC TXT 記錄，其政策設定為拒絕 p=reject。當您這樣做時，您要求 DMARC 接收者不要接受未通過 DMARC 檢查的訊息，這表示他們甚至不會被隔離到垃圾郵件或垃圾郵件資料夾，但將被直接拒絕。
- 使用拒絕政策時，您會確切知道哪些訊息未通過 DMARC 政策，因為拒絕會導致 SMTP 退信。透過隔離，彙總資料會提供電子郵件傳遞或失敗 SPF、DKIM 和 DMARC 檢查百分比的相關資訊。
- 最適合經過前兩個步驟的新網域或現有網域。

透過 SPF 來遵循 DMARC

若要让電子郵件遵循以 SPF 為基礎的 DMARC 驗證，需符合下列條件：

- 訊息必須根據要發佈至自訂「寄件人」網域 DNS 組態的有效 SPF (類型 TXT) 記錄，傳遞 SPF 檢查。
- 電子郵件標頭的寄件者地址中的網域必須與 MAIL FROM 地址中指定的網域或子網域對齊 (符合)。為了讓 SPF 與 SES 保持一致，網域的 DMARC 政策不得指定嚴格的 SPF 政策 (aspf=s)。

為了符合這些要求，請完成以下步驟：

- 完成 [the section called “使用自訂「寄件人」網域”](#) 中的步驟以設定自訂的「寄件人」網域。
- 請確任您的傳送網域對 SPF 採取寬鬆政策。如果您尚未變更網域的政策對齊，預設會使用寬鬆政策，SES 也是如此。

Note

若要判定網域對於 SPF 採取的 DMARC 符合度，可於命令列輸入下列命令，以 *example.com* 取代您的網域：

```
dig TXT _dmarc.example.com
```

在此命令輸出檔的 Non-authoritative answer (非授權答案) 下，尋找以 v=DMARC1 開頭的記錄。若此記錄包含 aspf=r 字串，或如果 aspf 字串完全未顯示，那麼您的網域就是對於 SPF 採取寬鬆的符合度。若記錄包含 aspf=s 字串，那麼您的網域就是對於 SPF 採取嚴格的符合度。您的系統管理員將需自網域中 DNS 組態的 DMARC TXT 記錄移除此標籤。或者，您可以使用 Web 型 DMARC 查詢工具，例如來自 dmarcian 網站的 [DMARC Inspector](#)，或來自 MxToolBox 網站的 [DMARC Check Tool](#)，來判斷您網域的 SPF 政策一致性。

透過 DKIM 來遵循 DMARC

若要讓電子郵件遵循以 DKIM 為基礎的 DMARC 驗證，需符合下列條件：

- 訊息必須具有有效的 DKIM 簽章，並通過 DKIM 檢查。
- DKIM 簽章中指定的網域必須與寄件者地址中的網域對齊 (相符)。如果網域的 DMARC 政策指定 DKIM 的嚴格一致性，這些網域必須完全相符 (SES 預設使用嚴格的 DKIM 政策)。

為了符合這些要求，請完成以下步驟：

- 請完成 [the section called “Easy DKIM”](#) 中的程序以設定 Easy DKIM。使用 Easy DKIM 時，Amazon SES 自動簽署電子郵件。

Note

除了使用 Easy DKIM 外，您也可以[手動簽署郵件](#)。不過，若您選擇採取此方法，則必須謹慎處理，因為 Amazon SES 不會驗證您所建構的 DKIM 簽章。因此，我們強烈建議您使用 Easy DKIM。

- 確保 DKIM 簽章中指定的網域與寄件者地址中的網域對齊。或者，如果從寄件者地址中的網域子網域傳送，請確定您的 DMARC 政策設定為寬鬆對齊。

Note

若要判定網域對於 DKIM 採取的 DMARC 符合度，可於命令列輸入下列命令，以 *example.com* 取代您的網域：

```
dig TXT _dmarc.example.com
```

在此命令輸出檔的 Non-authoritative answer (非授權答案) 下，尋找以 v=DMARC1 開頭的記錄。若此記錄包含 adkim=r 字串，或如果 adkim 字串完全未顯示，那麼您的網域就是對於 DKIM 採取寬鬆的符合度。若記錄包含 adkim=s 字串，那麼您的網域就是對於 DKIM 採取嚴格的符合度。您的系統管理員將需自網域中 DNS 組態的 DMARC TXT 記錄移除此標籤。或者，您可以使用 Web 型 DMARC 查詢工具，例如來自 dmarcian 網站的 [DMARC Inspector](#) 或來自 MxToolBox 網站的 [DMARC Check Tool](#)，來判斷網域的 DKIM 政策一致性。

在 Amazon SES 中使用 BIMi

適用於訊息識別的品牌指標 (BIMI) 是一種電子郵件規格，可以在支援的電子郵件用戶端內，讓通過品牌身分驗證的電子郵件訊息旁邊顯示品牌標誌。

BIMI 是直接與身分驗證連接的電子郵件規格，但它不是獨立的電子郵件身分驗證協議，因為它要求您的所有電子郵件都遵守 [DMARC](#) 身份驗證。

雖然 BIMi 需要 DMARC，但 DMARC 要求您的網域必須擁有 SPF 或 DKIM 記錄以對齊，但最好同時包含 SPF 和 DKIM 記錄以提高安全性，因為某些電子郵件服務提供者 (ESP) 在使用 BIMi 時需要同時包含兩者。以下部分將介紹在 Amazon SES 中實作 BIMi 的步驟。

在 SES 中設定 BIMi

您可以為您自己的電子郵件網域設定 BIMi — 在 SES 中稱為自訂 MAIL FROM 網域。完成設定後，從該網域傳送的所有訊息都將在[支援 BIMi 的電子郵件用戶端中顯示您的 BIMi 標誌](#)。

若要讓您的電子郵件顯示 BIMi 標誌，您必須在 SES 中設定一些先決條件 — 在下列程序中，將概括這些先決條件，並將引用專門的部分來詳細介紹這些主題。此處將詳細介紹 BIMi 的特定步驟以及在 SES 中設定時的必要條件。

若要設定自訂 MAIL FROM 網域

1. 您必須在 SES 中設定自訂 MAIL FROM 網域，並針對該網域發布 SPF (類型 TXT) 和 MX 記錄。如果您還沒有自訂 MAIL FROM 網域，或想要建立新的網域用於 BIMi 標誌，請參閱 [the section called “使用自訂「寄件人」網域”](#)。
2. 使用簡易 DKIM 設定您的網域。請參閱 [the section called “Easy DKIM”](#)。
3. 使用 DMARC 來設定您的網域，方法是使用下列 BIMi 所需的強制執行政策詳細資訊，向 DNS 供應商發佈 TXT 記錄，類似於下列兩個範例之一：

名稱	Type	Value
_dmarc.example.com	TXT	v=DMARC1;p=quarantine;pct=100;rua=mailto:dmarcreports@example.com
_dmarc.example.com	TXT	v=DMARC1;p=reject;rua=mailto:dmarcreports@example.com

在上述的 DMARC 政策範例中，BIMi 需要：

- 應該將 *example.com* 以您的網域或子網域名稱取代。
- p= 值可以是：
 - 如圖所示，將百分比值設為 100 的隔離，或
 - 拒絕，如圖所示。
- 如果您是從子網域傳送，則 BIMi 要求父網域也必須具有此強制執行政策。子網域將受到父網域的政策約束。但是，如果您在父網域發布的內容之外還為您的子網域新增 DMARC 記錄，則子網域也必須具有相同的強制政策，才有資格使用 BIMi。

- 如果您從未為您的網域設定 DMARC 政策，請參閱 [the section called “以 DMARC 驗證您的電子郵件”](#) 確保僅使用特定於 BIMI 的 DMARC 政策值，如下所示。
- 4. 將您的 BIMI 標誌製作為可縮放向量圖形 (SVG) .svg 檔案—BIMI 所需的特定 SVG 設定檔定義為 SVG 便攜式/安全 (SVG P/S)。為了讓您的標誌能顯示於電子郵件用戶端中，必須完全符合這些規格。請參閱 [BIMI Group](#) 有關[建立 SVG 標誌檔案](#)的指南和推薦的 [SVG 轉換工具](#)。
- 5. (選用) 取得驗證標誌憑證 (VMC)。某些 ESP (例如 Gmail 和 Apple) 要求提供 VMC 證明您擁有 BIMI 標誌的商標和內容。雖然這不是在網域上實作 BIMI 的要求，但如果您向強制 VMC 合規性的 ESP 用戶端傳送郵件，您的 BIMI 標誌將不會顯示在電子郵件用戶端中。請參閱 BIMI Group 對[參與憑證授權單位](#)的參考資料，以取得您標誌的 VMC。
- 6. 將您 BIMI 標誌的 SVG 檔案託管在您擁有存取權的伺服器上，以便透過 HTTPS 公開存取。例如，您可以將其上傳到 [Amazon S3 儲存貯體](#)。
- 7. 建立並發布包含導向您標誌 URL 的 BIMI DNS 記錄。當[支援 BIMI 的 ESP](#) 檢查您的 DMARC 記錄時，它也會尋找包含您標誌 .svg 檔案 URL 的 BIMI 記錄，以及您 VMC .pem 檔案的 URL (若已設定)。如果記錄符合，將顯示您的 BIMI 標誌。

透過 DNS 提供者搭配下列顯示的值發布 TXT 記錄，使用 BIMI 設定您的網域—從網域傳送顯示於第一個範例中；從子網域傳送顯示於第二個範例中。

名稱	Type	Value
default._bimi.example.com	TXT	v=BIMI1;l=https://myhostingserver.com/images/logo.svg;a=https://myhostingserver.com/certificate/vmc_2023-01-01.pem
default._bimi.marketing.example.com		

在上述 BIMI 記錄中的範例：

- 名稱值應直接指定 default._bimi. 為子網域，*example.com* 或 *marketing.example.com* 應該以您的網域或子網域名稱取代。
- v= 值是 BIMI 記錄的版本。
- l= 值是代表指向圖像 .svg 文件 URL 的標誌。
- a= 值是代表指向憑證 .pem 檔案 URL 的授權單位。

您可以使用 BIMI Group 的 [BIMI Inspector](#) 之類的工具驗證您的 BIMI 記錄。

此過程的最後一步是定期向支援 BIMI 標誌放置的 ESP 傳送模式。您的網域應該具備定期的傳送規律，並且在傳送的 ESP 中應具有良好信譽。若您沒有建立信譽或傳送規律，BIMI 標誌放置需要一些時間才能增加至 ESP。

您可以通過 [BIMI Group](#) 組織找到更多與 BIMI 有關的資訊和資源。

設定 Amazon SES 的事件通知

若要使用 Amazon SES 傳送電子郵件，您必須擁有用於管理退信和投訴的系統。Amazon SES 可以透過三種方式通知您發生退信或投訴：傳送電子郵件、通知 Amazon SNS 主題，或是發佈傳送事件。本節包含設定 Amazon SES 來透過電子郵件或通知 Amazon SNS 主題，傳送特定類型通知的資訊。如需發佈傳送事件的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)。

您可以使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 來設定通知。

主題

- [重要考量](#)
- [透過電子郵件接收 Amazon SES 通知](#)
- [使用 Amazon SNS 接收 Amazon SES 通知](#)

重要考量

設定 Amazon SES 傳送通知時，有幾點重要的考量事項：

- 電子郵件和 Amazon SNS 通知會套用到個別身分 (經驗證的電子郵件地址或您用來傳送電子郵件的網域)。當您啟用身分的通知時，Amazon SES 只會針對從該身分傳送的電子郵件傳送通知，而且只會在您設定通知的 AWS 區域中傳送通知。
- 您必須啟用一種接收退信或抱怨通知的方法。您可以將通知傳送到產生退信或投訴的網域或電子郵件地址，或是 Amazon SNS 主題。您也可以使用[事件發佈](#)，將多種不同類型事件（包括退信、投訴、交付等）的通知傳送至 Amazon SNS 主題或 Firehose 串流。

若您沒有設定其中一種接收退信或投訴通知的方法，Amazon SES 會自動將退信和投訴通知轉送到導致退信或投訴事件電子郵件中的傳回路徑地址 (或是若您沒有指定傳回路徑地址的話，則為來源地址)，即使您停用電子郵件回饋轉送也一樣。

若您停用電子郵件回饋並啟用事件發佈，您必須將包含事件發佈規則的組態集套用到所有您傳送的電子郵件。在此情況下，若您沒有使用組態集，Amazon SES 會自動將退信和投訴通知傳送到導致退信或投訴事件電子郵件中的傳回路徑或來源地址。

- 若您使用一種以上的方法設定 Amazon SES 傳送退信和投訴事件 (例如透過傳送電子郵件通知和透過使用傳送事件)，您便會針對相同的事件收到一個以上的通知。

透過電子郵件接收 Amazon SES 通知

當您收到退信和投訴時，Amazon SES 可以使用稱為電子郵件意見回饋轉送的程序向您傳送電子郵件。

若要使用 Amazon SES 傳送電子郵件，您必須使用下列其中一種方法，將其設定為傳送退信和投訴通知：

- 啟用電子郵件意見轉送。本節包含設定此類通知的程序。
- 將通知傳送至 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SNS 接收 Amazon SES 通知](#)。
- 發佈事件通知。如需詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)」。

Important

關於通知的數項要點，請參閱 [設定 Amazon SES 的事件通知](#)。

主題

- [啟用電子郵件意見回饋轉送](#)
- [停用電子郵件意見回饋轉送](#)
- [電子郵件意見回饋轉送目的地](#)

啟用電子郵件意見回饋轉送

根據預設，將啟用電子郵件意見轉送功能。若您之前已停用該功能，可依照本節中說明之程序來啟用。

使用 Amazon SES 主控台來啟用透過電子郵件轉送退信與投訴的功能

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在已驗證電子郵件地址或網域清單中，選擇您想要設定退信與抱怨通知的電子郵件地址或網域。
4. 在詳細資訊窗格中，展開 Notifications (通知) 區段。
5. 選擇 Edit Configuration (編輯組態)。
6. 在 Email Feedback Forwarding (電子郵件意見回饋轉送) 下，選擇 Enabled (已啟用)。

Note

您對此頁面進行的變更可能需要幾分鐘才會生效。

您也可以使用 [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#) API 操作來啟用透過電子郵件接收退信和抱怨通知功能。

停用電子郵件意見回饋轉送

如果您設定其他提供退信和抱怨通知的方法，您可以停用電子郵件回饋轉送功能，在發生退信或抱怨事件時您即不會收到多次通知。

使用 Amazon SES 主控台來停用透過電子郵件轉送退信與投訴的功能

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在已驗證電子郵件地址或網域清單中，選擇您想要設定退信與抱怨通知的電子郵件地址或網域。
4. 在詳細資訊窗格中，展開 Notifications (通知) 區段。
5. 選擇 Edit Configuration (編輯組態)。
6. 在 Email Feedback Forwarding (電子郵件意見轉送) 下，選擇 Disabled (已停用)。

Note

您必須至少設定一種接收退信和投訴通知的方法，才能透過 Amazon SES 傳送電子郵件。如果您停用電子郵件意見回饋轉送，則必須啟用 Amazon SNS 傳送的通知，或使用事件

發佈將退信和投訴事件發佈至 Amazon SNS 主題或 Firehose [???](#) 串流。如果您使用事件發佈，您也必須將包含事件發佈規則的設定集套用於您傳送的每一封電子郵件。如果您未設定接收退信和投訴通知的方法，Amazon SES 會自動將意見回饋通知轉送到導致退信或投訴事件之訊息的傳回路徑欄位 (如果您沒有指定傳回路徑地址，則為來源欄位)。在此情況下，即使您停用電子郵件意見回饋通知，Amazon SES 也會轉送退信和投訴通知。

7. 選擇 Save Config (儲存組態) 以儲存您的通知組態。

 Note

您對此頁面進行的變更可能需要幾分鐘才會生效。

您也可以停用 [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#) API 操作來停用透過電子郵件接收退信和抱怨通知功能。

電子郵件意見回饋轉送目的地

當您透過電子郵件接收通知時，Amazon SES 會重新編寫 From 標頭並傳送通知給您。接收 Amazon SES 所轉送通知的地址取決於傳送原始訊息的地址。

若您使用 SMTP 介面來傳送訊息，則會根據以下規則傳送通知：

- 若您在 SMTP DATA 區段中指定 Return-Path 標頭，則通知就會傳送至該地址。
- 否則，通知會傳送至您發出 MAIL FROM 命令時指定的地址。

若您使用 SendEmail API 操作來傳送訊息，將根據以下規則傳送通知：

- 若您在對 SendEmail API 的呼叫中指定選用 ReturnPath 參數，則通知將寄往該地址。
- 否則，通知將寄往 SendEmail 的 Source 參數中指定的地址。

若您使用 SendRawEmail API 操作來傳送訊息，將根據以下規則傳送通知：

- 若您在原始訊息中指定 Return-Path 標頭，則通知就會傳送至該地址。
- 否則，若您在對 SendRawEmail API 的呼叫中指定 Source 參數，通知就會傳送至該地址。
- 否則，通知將寄往原始訊息的「From」標題中的地址。

 Note

您在電子郵件中指定 Return-Path 地址時，您就會在該地址收到通知。不過，收件人接收的訊息版本會包含 Return-Path 標題，其中包含匿名的電子郵件地址 (如 a0b1c2d3e4f5a6b7-c8d9e0f1-a2b3-c4d5-e6f7-a8b9c0d1e2f3-000000@amazonses.com)。不論您傳送電子郵件的方式為何，此匿名處理都會發生。

使用 Amazon SNS 接收 Amazon SES 通知

您可以將 Amazon SES 設定為在收到退信、投訴或電子郵件遞送時通知 Amazon SNS 主題。Amazon SNS 通知以 [JavaScript Object Notation \(JSON\)](#) 格式顯示，可讓您以程式設計方式處理通知。

若要使用 Amazon SES 傳送電子郵件，您必須使用下列其中一種方法，將其設定為傳送退信和投訴通知：

- 將通知傳送至 Amazon SNS 主題。本節包含設定此類通知的程序。
- 啟用電子郵件意見轉送。如需詳細資訊，請參閱[透過電子郵件接收 Amazon SES 通知](#)。
- 發佈事件通知。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)。

 Important

請參閱[設定 Amazon SES 的事件通知](#)以取得關於通知的重要資訊。

主題

- [設定 Amazon SES 的 Amazon SNS 通知](#)
- [Amazon SES 的 Amazon SNS 通知內容](#)
- [Amazon SES 的 Amazon SNS 通知範例](#)

設定 Amazon SES 的 Amazon SNS 通知

Amazon SES 可透過 [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) 來通知您退信、投訴與遞送訊息。

您可以在 Amazon SES 主控台中或使用 Amazon SES API 設定通知。

本節主題：

- [先決條件](#)
- [使用 Amazon SES 主控台設定通知](#)
- [使用 Amazon SES API 設定通知](#)
- [意見回饋通知疑難排解](#)

先決條件

在 Amazon SES 中設定 Amazon SNS 通知前，請完成下列步驟：

1. 在 Amazon SNS 中建立一個主題。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[建立主題](#)。

 Important

使用 Amazon SNS 建立主題時，針對 Type (類型)，請只選擇 Standard (標準)。(SES 不支援 FIFO 類型的主題。)

無論您建立新的 SNS 主題還是選取現有主題，都必須授與 SES 的存取權，才能將通知發佈至主題。

若要授予 Amazon SES 將通知發佈到主題的許可，請在 SNS 主控台的 Edit topic (編輯主題) 畫面中，展開 Access policy (存取政策)，並在 JSON editor (JSON 編輯器) 下新增下列許可政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "notification-policy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
    }
  ]
}
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "AWS:SourceAccount": "111122223333",
                "AWS:SourceArn":
                    "arn:aws:ses:topic_region:111122223333:identity/identity_name"
            }
        }
    }
}

```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 **topic_region** 取代為您建立 SNS 主題 AWS 的區域。
 - 將 **111122223333** 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
 - 將 **topic_name** 取代為您的 SNS 主題名稱。
 - 將 **identity_name** 取代為您訂閱 SNS 主題的已驗證身分 (電子郵件地址或網域)。
2. 需至少訂閱一個端點至該主題。例如，如果您想要透過文字訊息接收通知，請訂閱 SMS 端點 (也就是行動電話號碼) 至主題。要透過電子郵件接收通知，請訂閱電子郵件端點 (電子郵件地址) 至該主題。
- 如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的 [入門](#)。
3. (選用) 如果您的 Amazon SNS 主題使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 進行伺服器端加密，您必須將許可新增至 AWS KMS 金鑰政策。您可以將下列政策連接至 AWS KMS 金鑰政策來新增許可：

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowSESToUseKMSKey",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "ses.amazonaws.com"
            },
            "Action": [

```

```
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

使用 Amazon SES 主控台設定通知

使用 Amazon SES 主控台來設定通知

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 在 Identities (身分) 容器中，選取您要接收意見回饋通知的已驗證身分 (於從此身分傳送的郵件產生退信、投訴或遞送結果時收到通知)。

Important

驗證網域通知設定適用於所有由位於該網域中之電子郵件地址所寄出的郵件，除了已驗證的電子郵件地址。

4. 在您選取的已驗證身分的詳細資訊畫面中，選擇 Notifications (通知) 索引標籤，並選取 Feedback notifications (意見回饋通知) 容器中的 Edit (編輯)。
5. 展開您要接收通知的每種意見回饋類型的 SNS 主題清單方塊，然後選取您擁有的 SNS 主題、No SNS topic (無 SNS 主題) 或 SNS topic you don't own (您未擁有的 SNS 主題)。
 - 如果您選擇 SNS topic you don't own (您未擁有的 SNS 主題)，則會顯示 SNS topic ARN (SNS 主題 ARN) 欄位，您必須輸入委派寄件者與您分享的 SNS 主題 ARN。(只有您的委派寄件者會收到這些通知，因為他們擁有 SNS 主題。若要進一步了解委派傳送，請參閱 [傳送授權概觀](#)。)

Important

您用於退信、投訴和交付通知的 Amazon SNS 主題必須 AWS 區域 與您使用 Amazon SES 的相同。

此外，您必須為一或多個端點訂閱主題才能接收通知。例如，如果您想要將通知傳送到電子郵件地址，則必須訂閱將電子郵件端點訂閱至主題。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[入門](#)。

6. (選用) 如果您希望主題通知包含原始電子郵件的標頭，請在各種意見回饋類型的 SNS 主題名稱正下方勾選 Include original email headers (包含原始電子郵件標頭) 方塊。此選項僅適用於您將 Amazon SNS 主題指派至相關聯通知類型的情況。如需有關原始電子郵件標題內容的詳細資訊，請參閱 [通知內容](#) 中的 mail 物件。
7. 選擇儲存變更。您對通知設定所作的變動可能需要幾分鐘的時間才會生效。
8. (選用) 如果您選擇退信和投訴兩種 Amazon SNS 主題通知，可完全停用電子郵件通知，這樣您就不會同時透過電子郵件和 SNS 通知收到雙重通知。若要停用退信和投訴的電子郵件通知，請在 Notifications (通知) 索引標籤下進入已驗證身分詳細資訊畫面上的 Email Feedback Forwarding (電子郵件意見轉送) 容器中，然後依序選擇 Edit (編輯)、取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊、選擇 Save changes (儲存變更)。

設定完成後，將開始接收退信、投訴和/或遞送通知到 Amazon SNS 主題。這些通知會以 JavaScript 物件符號 (JSON) 格式顯示，並遵循 [通知內容](#) 中所述之結構。

您將需針對退信、投訴和遞送通知支付標準 Amazon SNS 費率。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SNS 定價頁面](#)。

Note

如果因為主題已刪除或 AWS 帳戶不再具有發佈許可而嘗試發佈至 Amazon SNS 主題失敗，則如果該主題已設定為退信或投訴（非交付 - 對於交付通知，SES 不會刪除 SNS 主題組態設定），則 Amazon SES 會移除該主題的組態。此外，Amazon SES 會重新啟用身分的退信和投訴電子郵件通知，而且您會透過電子郵件收到變更通知。如果將多個身分設定為使用主題，則每個身分發佈到主題失敗時，都會變更每個身分的主題組態。

使用 Amazon SES API 設定通知

您也可以使用 Amazon SES API 來設定退信、投訴和遞送通知。使用以下操作來設定通知：

- [SetIdentityNotificationTopic](#)
- [SetIdentityFeedbackForwardingEnabled](#)
- [GetIdentityNotificationAttributes](#)

- [SetIdentityHeadersInNotificationsEnabled](#)

您可以使用這些 API 動作來為通知撰寫自訂的前端應用程式。如需關於通知相關 API 動作的完整說明，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。

意見回饋通知疑難排解

未接收通知

如果您沒有收到通知，請確定您已訂閱端點至透過傳送通知的主題。當您訂閱電子郵件端點至主題時，您會收到一封電子郵件，要求您確認訂閱。您必須先確認訂閱，才能開始接收電子郵件通知。如需詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的 [入門](#)。

選擇主題時出現 **InvalidParameterValue** 錯誤

如果您收到錯誤，指出發生 **InvalidParameterValue** 錯誤，請查看 Amazon SNS 主題確認是否已使用 AWS KMS 加密。如果是，您必須修改 AWS KMS 金鑰的政策。請參閱 [先決條件](#) 獲得更多範例政策。

Amazon SES 的 Amazon SNS 通知內容

退信、投訴和遞送通知會以 JavaScript 物件標記法 (JSON) 格式發佈到 [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) 主題。最上層 JSON 物件包含一個 `notificationType` 字串、`mail` 物件，或者 `bounce` 物件、`complaint` 物件或 `delivery` 物件。

請參閱以下章節以了解不同類型物件的說明：

- [最上層 JSON 物件](#)
- [mail 物件](#)
- [bounce 物件](#)
- [complaint 物件](#)
- [delivery 物件](#)

以下幾點重要備註與 Amazon SES 的 Amazon SNS 通知內容相關：

- 使用指定通知類型時，您可能會收到針對多個收件人的 Amazon SNS 通知，或者針對每個收件人各收到單一 Amazon SNS 通知。您的程式碼應該能夠剖析 Amazon SNS 通知並處理這兩種情況；SES 不會對透過 Amazon SNS 傳送的通知進行排序或批次處理保證。但是，不同 Amazon SNS 通知類型 (例如退信與投訴) 不會合併為單一通知。

- 您可能會收到針對一個收件人的多種 Amazon SNS 通知類型。例如，接收郵件伺服器可能會接受電子郵件 (觸發傳遞通知)，但在處理電子郵件後，接收郵件伺服器可能會判斷電子郵件是否確實導致退信 (觸發退信通知)。但是，由於這些通知屬於不同類型，因此會一律以個別通知顯示。
- SES 保留將其他欄位新增至通知的權利。因此，剖析這些通知的應用程式必須具備足夠的彈性，以處理未知欄位。
- SES 會在傳送電子郵件時覆寫訊息的標頭。您可以從 headers 物件的 commonHeaders 與 mail 欄位擷取原始訊息標題。

最上層 JSON 物件

SES 通知中的最上層 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	說明
notificationType	擁有由 JSON 物件呈現的通知類型之字串。可能值為 Bounce、Complaint 或 Delivery。 如果您設定事件發佈，此欄位名稱為 eventType。
mail	其中包含與通知相關之原始電子郵件資訊的 JSON 物件。如需詳細資訊，請參閱「郵件物件」。
bounce	此欄位只會在 notificationType 為 Bounce 並包含有關於退信資訊的 JSON 物件時才會顯示。如需詳細資訊，請參閱「退信物件」。
complaint	此欄位只會在 notificationType 為 Complaint 並包含有關於投訴資訊的 JSON 物件時才會顯示。如需詳細資訊，請參閱投訴物件。
delivery	此欄位只會在 notificationType 為 Delivery 並包含有關於傳遞資訊的 JSON 物

欄位名稱	說明
	件時才會顯示。如需詳細資訊，請參閱 交付物件 。

郵件物件

每個退信、投訴和傳遞通知包含原始電子郵件的 mail 物件相關資訊。其中包含 mail 物件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
timestamp	原始訊息傳送的時間 (以 ISO8601 格式顯示)。
messageId	SES 指派給訊息的唯一 ID。當您傳送訊息時，SES 會傳回此值給您。  Note 此訊息 ID 是由 SES 指派。您可以在 mail 物件的 headers 欄位中找到原始電子郵件的訊息 ID。
source	傳送原始訊息的電子郵件地址 (信封的「寄件人」地址)。
sourceArn	用以傳送電子郵件之身分的 Amazon Resource Name (ARN)。在傳送授權的情況下，sourceArn 為身分持有者授權給委託寄件者之身分的 ARN，用以傳送電子郵件。如需關於傳送授權的詳細資訊，請參閱 電子郵件身分驗證方法 。
sourceIp	用戶端對 SES 執行電子郵件傳送請求的原始公有 IP 地址。

欄位名稱	說明
sendingAccountId	用來傳送電子郵件的帳戶 AWS 帳戶 ID。在傳送授權的情況下，sendingAccountId 為委託寄件者的帳戶 ID。
callerIdentity	傳送電子郵件的 SES 使用者的 IAM 身分。
destination	原始郵件收件人的電子郵件地址清單。
headersTruncated	只有在您設定通知設定，使其包含原始電子郵件的標頭時，此物件才會存在。 指出通知中的標頭是否截斷。當原始訊息的標頭大小為 10 KB 或更大時，SES 會截斷通知中的標頭。可能值為 true 和 false。
headers	只有在您設定通知設定，使其包含原始電子郵件的標頭時，此物件才會存在。 電子郵件原始標題的清單。清單中的每項標題都有 name 欄位與 value 欄位。  Note headers 物件內的任何訊息 ID 都是來自您傳遞給 SES 的原始訊息。SES 隨後指派給訊息的訊息 ID 位於 mail 物件的 messageId 欄位中。

欄位名稱	說明
commonHeaders	只有在您設定通知設定，使其包含原始電子郵件的標頭時，此物件才會存在。 包含原始電子郵件常見電子郵件標頭的相關資訊，包括寄件人、收件人及主旨欄位。在此物件中，每個標頭都是一個鍵。寄件人和收件人欄位都會以可包含多個值的陣列呈現。  Note 針對事件，commonHeaders 欄位內的任何訊息 ID，就是 Amazon SES 後續指派給郵件物件的 messageId 欄位中之訊息的訊息 ID。通知會包含原始電子郵件的訊息 ID。

以下為包含原始電子郵件標題的 mail 物件範例。未將此通知類型設定為包含原始電子郵件標題時，mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```
{
  "timestamp": "2018-10-08T14:05:45 +0000",
  "messageId": "000001378603177f-7a5433e7-8edb-42ae-af10-f0181f34d6ee-000000",
  "source": "sender@example.com",
  "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
  "sourceIp": "127.0.3.0",
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "destination": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "headersTruncated": false,
  "headers": [
    {
      "name": "From",
      "value": "\"Sender Name\" <sender@example.com>"
    },
    {
      "name": "To",
```

```

        "value": "\"Recipient Name\" <recipient@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Mon, 08 Oct 2018 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "Sender Name <sender@example.com>"
    ],
    "date": "Mon, 08 Oct 2018 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Recipient Name <recipient@example.com>"
    ],
    "messageId": " custom-message-ID",
    "subject": "Message sent using SES"
}
}

```

退信物件

JSON 物件，其中包含具有以下欄位的退信相關資訊。

欄位名稱	說明
bounceType	退信的類型，由 SES 決定。如需詳細資訊，請參閱 退信類型 。
bounceSubType	退信的子類型，由 SES 決定。如需詳細資訊，請參閱 退信類型 。
bouncedRecipients	其中包含遭退信的原始郵件收件人之相關資訊的清單。如需詳細資訊，請參閱 退信的收件人 。
timestamp	退信傳送的日期與時間 (以 ISO8601 格式顯示)。請注意，這是 ISP 傳送通知的時間，而不是 SES 收到通知的時間。
feedbackId	退信的唯一 ID。

如果 SES 能夠聯絡遠端訊息傳輸授權機構 (MTA)，則也會出現下列欄位。

欄位名稱	說明
remoteMtaIp	SES 嘗試傳送電子郵件的 MTA IP 地址。

若退信有連接遞送狀態通知 (DSN)，則也會顯示以下欄位。

欄位名稱	說明
reportingMTA	來自 DSN 的 Reporting-MTA 欄位數值。這是嘗試執行傳遞、轉傳或開道操作的 MTA 值，如 DSN 中所述。

下列為 bounce 物件的範例。

```
{
  "bounceType": "Permanent",
  "bounceSubType": "General",
```



```
"bouncedRecipients":[
  {
    "status":"5.0.0",
    "action":"failed",
    "diagnosticCode":"smtp; 550 user unknown",
    "emailAddress":"recipient1@example.com"
  },
  {
    "status":"4.0.0",
    "action":"delayed",
    "emailAddress":"recipient2@example.com"
  }
],
"reportingMTA": "example.com",
"timestamp":"2012-05-25T14:59:38.605Z",
"feedbackId":"000001378603176d-5a4b5ad9-6f30-4198-a8c3-b1eb0c270a1d-0000000",
"remoteMtaIp":"127.0.2.0"
}
```

退信的收件人

退信通知可能與單一收件人或多個收件人相關。bouncedRecipients 欄位包含物件清單 (每個與退信通知相關的收件人各一個)，並且一律會包含以下欄位。

欄位名稱	說明
emailAddress	收件人的電子郵件地址。若有可用的 DSN，此為來自 DSN 的 Final-Recipient 欄位值。

或者，如果 DSN 連接到退信，也可能會顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
action	來自 DSN 的 Action 欄位數值。這表示回報 MTA 所執行的動作為嘗試傳送訊息給此收件人的結果。
status	來自 DSN 的 Status 欄位數值。此為每個收件人的獨立傳輸狀態碼，表示訊息的傳遞狀態。

欄位名稱	說明
diagnosticCode	由回報 MTA 發出的狀態碼。此為來自 DSN 的 Diagnostic-Code 欄位數值。此欄位可能不會在 DSN 中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

以下可能會在 bouncedRecipients 清單中的物件範例。

```
{
  "emailAddress": "recipient@example.com",
  "action": "failed",
  "status": "5.0.0",
  "diagnosticCode": "X-Postfix; unknown user"
}
```

退信類型

退信物件包含退信類型 Undetermined、Permanent (硬) 或 Transient (軟)。Permanent (硬) 和 Transient (軟) 退信類型也可以包含多種退信子類型之一。

當您收到退信類型為 Transient (軟體) 的退信通知時，如果導致退信的問題已解決，您未來可能會傳送電子郵件給該收件人。

當您收到退信類型為 Permanent (硬) 的退信通知時，您不太可能能夠在未來傳送電子郵件給該收件人。因此，建議您立即從電子郵件清單中移除造成此種退信的收件人地址。

Note

發生軟退信 (與暫時問題相關的退信，例如收件人的收件匣已滿) 時，SES 會嘗試在一段時間內重新傳送電子郵件。在該期間結束時，如果 SES 仍然無法傳送電子郵件，則會停止嘗試。

SES 提供硬退信的通知，以及停止嘗試傳遞的軟退信通知。若您希望每次出現軟退信時都收到通知，請[啟用事件發佈](#)，並將之設定為在傳送延遲事件出現時傳送通知。

bounceType	bounceSubType	說明
Undetermined	Undetermined	收件人的電子郵件提供者傳送退信訊息。退信訊息未包含足夠的 SES 資訊，無法判斷退信的原因。傳送到造成退信電子郵件傳回路徑標頭中地址的退信電子郵件，可能包含造成電子郵件退信問題的額外資訊。
Permanent	General	收件人的電子郵件提供者傳送了硬退信訊息。  Important 當您收到這類退信通知時，建議您立即從電子郵件清單中移除收件人的電子郵件地址。傳送訊息到產生硬退信的地址，可能會對您做為寄件者的評價產生負面影響。若您繼續傳送電子郵件到產生硬退信的地址，我們可能會暫停您傳送其他電子郵件的能力。請參閱 the section called “使用帳戶層級禁止名單”。
Permanent	NoEmail	無法從退信訊息中擷取收件人電子郵件地址。
Permanent	Suppressed	收件人的電子郵件地址位於 SES 禁止名單中，因為它最近有產生硬退信的歷史記錄。若要複寫全域禁止名單，請參閱 使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單 。
Permanent	OnAccountSuppressionList	SES 已禁止傳送到此地址，因為它位於 帳戶層次禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Permanent	OnTenantSuppressionList	SES 已禁止傳送到此地址，因為它位於 租用戶層次禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Permanent	UnsubscribedRecipient	當收件人聯絡人取消訂閱主題，並使用 清單管理選項 將郵件傳送給他們時，就會發生此退信類型。SES 遵守聯絡偏好設定，不會嘗試傳遞。

bounceType	bounceSubType	說明
		此外，由於未嘗試交付，因此此退信不會影響寄件者評價，而且收件人聯絡人也不會因為退信而新增至禁止名單。  Tip 建議您訂閱UnsubscribedRecipient事件，以避免繼續傳送至取消訂閱的收件人。考慮 the section called “使用清單管理功能”。清單管理應該是訂閱者清單的事實來源。從 SES 強制執行的角度來看，如果您繼續傳送給隱藏或取消訂閱的收件人，您將享有不遵守電子郵件傳送最佳實務的評價。
Permanent	EmailValidationSuppressed	SES 已禁止傳送至此地址，因為地址不符合 電子郵件驗證設定的 閾值。
Transient	General	收件人的電子郵件提供者傳送了一般退信訊息。若造成訊息退信的問題解決，您可能可以在未來傳送訊息到相同的收件人。  Note 若您傳送電子郵件到具有作用中自動回應規則 (例如「不在辦公室」訊息) 的收件人，您便可能會收到這類通知。即使回應的通知類型為 Bounce，SES 也不會在計算您帳戶的退信率時計算自動回應。
Transient	MailboxFull	收件人的電子郵件提供者傳送了退信訊息，因為收件人的收件匣已滿。信箱釋出空間後，您便可能可以在未來傳送給相同的收件人。

bounceType	bounceSubType	說明
Transient	MessageTooLarge	收件人的電子郵件提供者傳送了退信訊息，因為您傳送的訊息過大。若您減少訊息的大小，您便可能可以傳送訊息給相同的收件人。
Transient	ContentRejected	收件人的電子郵件提供者傳送了退信訊息，因為您傳送的訊息包含提供者不允許的內容。若您變更訊息的內容，您便可能可以傳送訊息給相同的收件人。
Transient	AttachmentRejected	收件人的電子郵件提供者傳送了退信訊息，因為訊息包含無法接受的附件。例如，有些電子郵件提供者可能會拒絕特定檔案類型的附件，或是包含非常大型附件的訊息。若您移除或變更附件的內容，您便可能可以傳送訊息給相同的收件人。

投訴物件

其中包含投訴相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
complainedRecipients	清單中包含可能會因某些原因導致投訴的收件人相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 提出投訴的收件人 。
timestamp	ISP 傳送投訴通知的日期和時間，格式為 ISO 8601 格式。此欄位中的日期和時間可能與 SES 收到通知的日期和時間不同。
feedbackId	與投訴相關聯的唯一 ID。
complaintSubType	complaintSubType 欄位的值可以是 null 或 OnAccountSuppressionList。如果值為 OnAccountSuppressionList，SES 接受訊息，但並未嘗試傳送，因為它位於 帳戶層級禁止名單 中。OnTenantSuppressionList

欄位名稱	說明
	如果地址在 租戶層級禁止名單 中，則值也可以是。

此外，如果意見回饋報告連接到該投訴，可能顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
userAgent	來自意見回饋報告的 User-Agent 欄位數值。這表示產生報告的系統名稱和版本。
complaintFeedbackType	自 ISP 傳送的意見回饋報告中的 Feedback-Type 欄位數值。這包含意見回饋的類型。
arrivalDate	意見回饋報告中的 Arrival-Date or Received-Date 欄位值 (以 ISO8601 格式顯示)。此欄位可能不會在報告中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

下列為 complaint 物件的範例。

```
{
  "userAgent": "ExampleCorp Feedback Loop (V0.01)",
  "complainedRecipients": [
    {
      "emailAddress": "recipient1@example.com"
    }
  ],
  "complaintFeedbackType": "abuse",
  "arrivalDate": "2009-12-03T04:24:21.000-05:00",
  "timestamp": "2012-05-25T14:59:38.623Z",
  "feedbackId": "000001378603177f-18c07c78-fa81-4a58-9dd1-fedc3cb8f49a-000000"
}
```

提出投訴的收件人

`complainedRecipients` 欄位包含可能會提出投訴的收件人清單。您應該使用此資訊來判斷哪些收件人提交了投訴，然後立即將該收件人從您的郵寄清單中移除。

Important

大多數的 ISP 都會從抱怨通知中移除提交投訴的收件人電子郵件地址。因此，此清單會根據原始訊息收件人和向我們提出投訴的 ISP，包含可能會傳送投訴的收件人相關資訊。SES 會對原始訊息執行查詢，以判斷此收件人清單。

在這個清單中的 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	說明
<code>emailAddress</code>	收件人的電子郵件地址。

下列為提出投訴的收件人物件範例。

```
{ "emailAddress": "recipient1@example.com" }
```

Note

由於這種行為，若您限制傳送為每個收件人單一訊息 (而非在密件副本行中加入 30 個不同電子郵件地址來傳送一個訊息)，便可以更確信地知道哪些電子郵件地址會對您的訊息提出投訴。

投訴類型

您可能看到 `complaintFeedbackType` 欄位中由回報 ISP 根據 [Internet Assigned Numbers Authority website](#) 指派的下列投訴類型：

- `abuse` - 指出未經要求的電子郵件或其他形式的電子郵件濫用。
- `auth-failure` - 電子郵件身分驗證失敗報告。
- `fraud` - 表示某些形式的詐騙或網路釣魚活動。
- `not-spam` - 表示提供報告的實體不會將訊息視為垃圾郵件。這可能會用於修正內含不正確標籤或者被歸類為垃圾郵件的訊息。

- `other` - 表示不符合其他註冊類型的任何其他意見回饋。
- `virus` - 回報在原始訊息中找到病毒。

交付物件

包含遞送相關資訊的 JSON 物件一律具有下列欄位。

欄位名稱	說明
<code>timestamp</code>	SES 將電子郵件傳送到收件人郵件伺服器的時間 (ISO8601 格式)。
<code>processingTimeMillis</code>	SES 接受寄件者對傳送訊息至收件人郵件伺服器的請求之間的時間，以毫秒為單位。
<code>recipients</code>	傳遞通知適用的電子郵件目標收件人清單。
<code>smtpResponse</code>	接受來自 SES 之電子郵件的遠端 ISP 的 SMTP 回應訊息。此訊息會隨著電子郵件、接收電子郵件伺服器以及接收 ISP 而有所不同。
<code>reportingMTA</code>	傳送郵件的 SES 郵件伺服器的主機名稱。
<code>remoteMtaIp</code>	SES 傳送電子郵件的 MTA IP 地址。

下列為 `delivery` 物件的範例。

```
{
  "timestamp": "2014-05-28T22:41:01.184Z",
  "processingTimeMillis": 546,
  "recipients": ["success@simulator.amazonses.com"],
  "smtpResponse": "250 ok: Message 64111812 accepted",
  "reportingMTA": "a8-70.smtp-out.amazonses.com",
  "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
}
```

Amazon SES 的 Amazon SNS 通知範例

以下章節提供三種類型的通知範例：

- 如需退信通知範例，請參閱 [Amazon SNS 退信通知範例](#)。
- 如需投訴通知範例，請參閱 [Amazon SNS 投訴通知範例](#)。
- 如需傳遞通知範例，請參閱 [Amazon SNS 遞送通知範例](#)。

Amazon SNS 退信通知範例

本節包含退信通知中顯示或不顯示傳遞狀態通知 (DSN) 的兩種範例，DSN 由送出意見回饋的電子郵件接收工具所提供。

顯示 DSN 的退信通知

以下為顯示 DSN 與原始電子郵件標題的退信通知範例。未將退信通知設定為包含原始電子郵件標題時，通知內的 mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```
{
  "notificationType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "reportingMTA": "dns; email.example.com",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "jane@example.com",
        "status": "5.1.1",
        "action": "failed",
        "diagnosticCode": "smtp; 550 5.1.1 <jane@example.com>... User"
      }
    ],
    "bounceSubType": "General",
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "00000138111222aa-33322211-cccc-cccc-cccc-ddddaaaa068a-000000",
    "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "messageId": "00000138111222aa-33322211-cccc-cccc-cccc-ddddaaaa0680-000000",
    "destination": [
      "jane@example.com",
```

```

        "mary@example.com",
        "richard@example.com"],
    "headersTruncated":false,
    "headers":[
      {
        "name":"From",
        "value":"\\"John Doe\\" <john@example.com>"
      },
      {
        "name":"To",
        "value":"\\"Jane Doe\\" <jane@example.com>, \\"Mary Doe\\" <mary@example.com>,
        \\"Richard Doe\\" <richard@example.com>"
      },
      {
        "name":"Message-ID",
        "value":"custom-message-ID"
      },
      {
        "name":"Subject",
        "value":"Hello"
      },
      {
        "name":"Content-Type",
        "value":"text/plain; charset=\\"UTF-8\\"""
      },
      {
        "name":"Content-Transfer-Encoding",
        "value":"base64"
      },
      {
        "name":"Date",
        "value":"Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
      }
    ],
    "commonHeaders":{
      "from":[
        "John Doe <john@example.com>"
      ],
      "date":"Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
      "to":[
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe
        <richard@example.com>"
      ],
      "messageId":"custom-message-ID",

```

```

        "subject": "Hello"
      }
    }
  }

```

不顯示 DSN 的退信通知

以下為顯示原始電子郵件標題但不包含 DSN 的退信通知範例。未將退信通知設定為包含原始電子郵件標題時，通知內的 mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```

{
  "notificationType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "jane@example.com"
      },
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "000000137860315fd-869464a4-8680-4114-98d3-716fe35851f9-0000000",
    "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "000000137860315fd-34208509-5b74-41f3-95c5-22c1edc3c924-0000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {

```

```

        "name": "From",
        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
    },
    {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>,
        \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=UTF-8"
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe
        <richard@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
}
}

```

Amazon SNS 投訴通知範例

本節包含投訴通知中包含或不包含意見回饋報告的兩種範例，意見回饋報告由送出意見回饋的電子郵件接收工具所提供。

含有意見回饋報告的投訴通知

以下為含有意見回饋報告與原始電子郵件標題的投訴通知範例。未將投訴通知設定為包含原始電子郵件標題時，通知內的 mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```
{
  "notificationType": "Complaint",
  "complaint": {
    "userAgent": "AnyCompany Feedback Loop (V0.01)",
    "complainedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "complaintFeedbackType": "abuse",
    "arrivalDate": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "000001378603177f-18c07c78-fa81-4a58-9dd1-fedc3cb8f49a-000000"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "000001378603177f-7a5433e7-8edb-42ae-af10-f0181f34d6ee-000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
      },
      {
```

```

        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>, \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
    "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe <richard@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
}
}
}

```

不含有意見回饋報告的投訴通知

以下為顯示原始電子郵件標題但不包含意見回饋報告的投訴通知範例。未將投訴通知設定為包含原始電子郵件標題時，通知內的 mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```
{
  "notificationType": "Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "richard@example.com"
      }
    ],
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "feedbackId": "0000013786031775-fea503bc-7497-49e1-881b-a0379bb037d3-000000"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
    "messageId": "0000013786031775-163e3910-53eb-4c8e-a04a-f29debf88a84-000000",
    "source": "john@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "sourceIp": "127.0.3.0",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
    "destination": [
      "jane@example.com",
      "mary@example.com",
      "richard@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>, \"Mary Doe\" <mary@example.com>, \"Richard Doe\" <richard@example.com>"
      },
      {
        "name": "Message-ID",
```

```

        "value": "custom-message-ID"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\\"UTF-8\\"""
      },
      {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
      },
      {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000"
      }
    ],
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
      ],
      "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:05:45 +0000",
      "to": [
        "Jane Doe <jane@example.com>, Mary Doe <mary@example.com>, Richard Doe <richard@example.com>"
      ],
      "messageId": "custom-message-ID",
      "subject": "Hello"
    }
  }
}

```

Amazon SNS 遞送通知範例

以下為包含原始電子郵件標題的傳遞通知範例。未將傳遞通知設定為包含原始電子郵件標題時，通知內的 mail 物件不會包含 headersTruncated、headers 與 commonHeaders 欄位。

```

{
  "notificationType": "Delivery",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",

```



```

"messageId": "0000014644fe5ef6-9a483358-9170-4cb4-a269-f5dcdf415321-000000",
"source": "john@example.com",
"sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
"sourceIp": "127.0.3.0",
"sendingAccountId": "123456789012",
"callerIdentity": "IAM_user_or_role_name",
"destination": [
    "jane@example.com"
],
"headersTruncated": false,
"headers": [
    {
        "name": "From",
        "value": "\"John Doe\" <john@example.com>"
    },
    {
        "name": "To",
        "value": "\"Jane Doe\" <jane@example.com>"
    },
    {
        "name": "Message-ID",
        "value": "custom-message-ID"
    },
    {
        "name": "Subject",
        "value": "Hello"
    },
    {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/plain; charset=\"UTF-8\""
    },
    {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "base64"
    },
    {
        "name": "Date",
        "value": "Wed, 27 Jan 2016 14:58:45 +0000"
    }
],
"commonHeaders": {
    "from": [
        "John Doe <john@example.com>"
    ],

```

```
    "date": "Wed, 27 Jan 2016 14:58:45 +0000",
    "to": [
      "Jane Doe <jane@example.com>"
    ],
    "messageId": "custom-message-ID",
    "subject": "Hello"
  }
},
"delivery": {
  "timestamp": "2016-01-27T14:59:38.237Z",
  "recipients": ["jane@example.com"],
  "processingTimeMillis": 546,
  "reportingMTA": "a8-70.smtp-out.amazonses.com",
  "smtpResponse": "250 ok: Message 64111812 accepted",
  "remoteMtaIp": "127.0.2.0"
}
}
```

在 Amazon SES 中使用身分授權

身分授權政策透過指定在何種情況下允許或拒絕該身分執行哪些 SES API 動作，來定義個別已驗證身分如何使用 Amazon SES。

藉由此授權政策，您可以隨時變更或撤銷許可，以維持對身分的控制。您甚至可以授權其他使用者使用自己的 SES 帳戶，使用您擁有的身分 (網域或電子郵件地址)。

主題

- [Amazon SES 政策結構](#)
- [在 Amazon SES 中建立身分授權政策](#)
- [Amazon SES 中的身分政策範例](#)
- [管理您用於 Amazon SES 身分授權的政策](#)

Amazon SES 政策結構

政策遵循特定結構，包含元素，且必須符合特定要求。

政策結構

每個授權政策是一份連接到身分的 JSON 文件。每個政策包含下列部分：

- 位於文件上方的整體政策資訊。
- 一個或多個獨立陳述式，各個陳述式皆說明一組權限。

下列範例政策會授予已驗證網域 example.com 的動作區段中指定的 AWS 帳戶 ID 123456789012 許可。

JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeAccount",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:GetEmailIdentity",
        "ses:UpdateEmailIdentityPolicy",
        "ses:ListRecommendations",
        "ses:CreateEmailIdentityPolicy",
        "ses>DeleteEmailIdentity"
      ]
    }
  ]
}
```

您可以在 [身分政策範例](#) 找到更多授權政策的範例。

政策元素

此章節說明包含於身分授權政策中的元素。首先，我們將說明整體政策內的元素，接著說明僅適用於含有元素的陳述式之元素。接下來將討論如何新增條件至您的陳述式中。

如需元素語法的具體資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 政策語言的文法](#)。

整體政策資訊

有兩種整體政策元素：Id 和 Version。下表提供有關這些元素的資訊。

名稱	描述	必要	有效值
Id	單獨辨識政策。	否	任何字串
Version	指定政策存取語言版本。	否	任何字串。做為最佳實務，我們建議您將 "2012-10-17" 值填入此欄位。

政策專用的陳述式

身分授權政策需要至少一個陳述式。每個陳述式可以包含下表中所述的元素。

名稱	描述	必要	有效值
Sid	單獨辨識陳述式。	否	任何字串。
Effect	指定您想要政策陳述式在評估時間傳回的結果。	是	「允許」或「拒絕」。
Resource	指定政策適用的身分。 (用於 傳送授權 ，亦即身分擁有者授權委託寄件者使用的電子郵件地址或網域。)	是	身分的 Amazon Resource Name (ARN)。
Principal	指定 AWS 帳戶陳述式中接收許可的、使用者或服務 AWS。	是	使用 "AWS" (例如， "AWS": ["123456789012"] 或 "AWS": ["arn:aws:iam::123456789012"])

名稱	描述	必要	有效值
			<code>:root"])</code> AWS 帳戶 IDs ARNs 指定有效的 AWS 帳戶 ID、使用者 ARN 或服務 AWS。使用 <code>"Service"</code> (例如,) 指定 AWS 服務名稱 <code>"Service"</code> : <code>["cognito-idp.amazonaws.com"]</code> 。 如需使用者 ARN 的格式範例, 請參閱 AWS 一般參考。

名稱	描述	必要	有效值
Action	指定陳述式套用的動作。	是	"ses:BatchGetMetricData", "ses:CancelExportJob", "ses:CreateDeliverabilityTestReport", "ses:CreateEmailIdentityPolicy", "ses:CreateExportJob", "ses:DeleteEmailIdentity", "ses:DeleteEmailIdentityPolicy", "ses:GetDomainStatisticsReport", "ses:GetEmailIdentity", "ses:GetEmailIdentityPolicies", "ses:GetExportJob", "ses:ListExportJobs", "ses:ListRecommendations", "ses:PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes", "ses:PutEmailIdentityDkimAttributes", "ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes", "ses:PutEmailIdentityFeedbackAttributes", "ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes", "ses:TagResource",

名稱	描述	必要	有效值
			"ses:UntagResource", "ses:UpdateEmailIdentityPolicy" (傳送授權動作 : "ses:SendEmail"、"ses:SendRawEmail"、"ses:SendTemplatedEmail"、"ses:SendBulkTemplatedEmail") 您可以指定這些操作中的一或多個。
Condition	指定有關許可的任何限制或詳細資訊。	否	有關條件的資訊請參閱下表。

條件

條件是關於陳述式內許可的任何限制。指定條件的陳述式部分可能是所有部分中最詳細的。金鑰是做為存取限制基準的特定特性，例如請求的日期和時間。

您同時使用條件和金鑰來表達限制。例如，若您希望限制委派寄件者代表您在 2019 年 7 月 30 日後向 Amazon SES 發出請求，您可以使用稱為 DateLessThan 的條件。您可以使用稱為 aws:CurrentTime 的金鑰並將其設定為 2019-07-30T00:00:00Z 的值。

SES 僅實作下列 AWS 範圍的政策金鑰：

- aws:CurrentTime
- aws:EpochTime
- aws:SecureTransport
- aws:SourceIp
- aws:SourceVpc
- aws:SourceVpce

- `aws:UserAgent`
- `aws:VpcSourceIp`

如需關於這些索引鍵的詳細資訊，請參閱 [IAM 使用者指南](#)。

政策要求

政策必須符合下列所有要求：

- 每個政策必須至少包含一個陳述式。
- 每個政策必須至少包含一個有效委託人。
- 每個政策必須指定一個資源，而且該資源必須是附加政策之身分的 ARN。
- 身分擁有者最多可將 20 個政策附加至每個獨立的身分。
- 政策的大小不得超過 4 KB。
- 政策名稱不能超過 64 個字元。此外，它們只能包含英數字元、連字號和底線。

在 Amazon SES 中建立身分授權政策

身分授權政策由陳述式組成，指定對於該身分，哪些 API 動作以及在何種情況下被允許或拒絕。

若要授權給 Amazon SES 網域或您擁有的電子郵件地址身分，您必須建立授權政策，然後將該政策連接到該身分。一個身分可以有零、一個或多個政策。不過，單一政策只能與單一身分建立關聯。

如需可在身分授權政策中使用的 API 動作清單，請參閱 [the section called “政策專用的陳述式”](#) 表格中的 Action (動作) 列。

您可以利用以下方式建立身分授權政策：

- 使用政策產生器 - 您可以使用 SES 主控台的政策產生器來建立簡易政策。除了允許或拒絕 SES API 動作的許可之外，您還可以使用條件來限制動作。您也可以使用政策產生器快速建立基本的政策架構，然後編輯該政策以自訂其內容。
- 透過建立自訂政策 - 如果您想要包含更進階的條件或使用 AWS 服務做為委託人，您可以使用 SES 主控台或 SES API 建立自訂政策並將其連接至身分。

主題

- [使用政策產生器](#)

• [建立自訂政策](#)

使用政策產生器

您可以遵循以下步驟來使用政策產生器建立簡單的授權政策。

若要使用政策產生器來建立政策

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 在身分畫面上的身分容器中，選取您要為其建立授權政策的已驗證身分。
4. 在您於上一步選取之已驗證身分的詳細資訊畫面中，選擇 Authorization (授權) 索引標籤。
5. 在 Authorization policies (授權政策) 窗格中，選擇 Create policy (建立政策)，然後從下拉式選單中選取 Use policy generator (使用政策產生器)。
6. 在 Create statement (建立陳述式) 窗格中，選擇 Effect (效果) 欄位中的 Allow (允許)。(如果您要建立政策來限制此身分，請改為選擇 Deny (拒絕))。
7. 在主體欄位中，輸入 AWS 帳戶 ID、IAM 使用者 ARN AWS 或服務，以接收您要為此身分授權的許可，然後選擇新增。(如果您要授權給多個委託人，請針對每人重複此步驟)。
8. 在 Actions (動作) 欄位中，勾選您要授權給委託人的每一項動作的核取方塊。
9. (選用) 如果您要新增對許可的限定用陳述式，請展開 Specify conditions (指定條件)。
 - a. 從 Operator (運算子) 下拉式選單中選取運算子。
 - b. 從 Key (金鑰) 下拉式選單中選取類型。
 - c. 根據您選取的金鑰類型，在 Value (值) 欄位中輸入金鑰值 (如果您想要新增更多條件，請選擇 Add new condition (新增條件)，並針對各個額外條件重複此步驟)。
10. 選擇 Save statement (儲存陳述式)。
11. (選用) 如果您要對政策新增更多陳述式，請展開 Create another statement (建立其他陳述式)，並重複步驟 6 - 10。
12. 選擇 Next (下一步)，進入 Customize policy (自訂政策) 畫面，在 Edit policy details (編輯政策詳細資訊) 容器提供的欄位中變更或自訂政策的 Name (名稱) 與 Policy document (政策文件) 本身。
13. 選擇 Next (下一步)，進入 Review and apply (檢閱並套用) 畫面，Overview (概觀) 容器會顯示您授權的已驗證身分，以及此政策的名稱。Policy document (政策文件) 窗格中會呈現您剛才撰寫的實際政策，以及您新增的任何條件 - 請檢閱政策，如果正確無誤則選擇 Apply policy (套用政策)

(如果您需要進行變更或修正，請選擇 Previous (上一步)，在 Edit policy details (編輯政策詳細資訊) 容器中進行處理)。

建立自訂政策

如果您要建立自訂政策並附加至身分，有下列方法：

- 使用 Amazon SES API - 在文字編輯器中建立政策，然後使用 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)中所述 PutIdentityPolicy API 來將政策連接至身分。
- 使用 Amazon SES 主控台 - 在文字編輯器中建立政策，並將政策貼到 Amazon SES 主控台內的「自訂政策」編輯器，以將政策連接至身分。下方說明此方法操作程序。

若要使用自訂政策編輯器來建立自訂政策

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 在身分畫面上的身分容器中，選取您要為其建立授權政策的已驗證身分。
4. 在您於上一步選取之已驗證身分的詳細資訊畫面中，選擇 Authorization (授權) 索引標籤。
5. 在 Authorization policies (授權政策) 窗格中，選擇 Create policy (建立政策)，然後從下拉式選單中選取 Create custom policy (建立自訂政策)。
6. 在 Policy document (政策文件) 窗格中，貼上 JSON 格式的政策文字。您也可以使用政策產生器快速建立政策基本架構，然後可在此自訂其內容。
7. 選擇 Apply Policy (套用政策) (如果您需要修改自訂政策，只需在 Authorization (授權) 索引標籤下選取相應的核取方塊，選擇 Edit (編輯)，然後在 Policy document (政策文件) 窗格中進行變更，隨後選擇 Save changes (儲存變更))。

Amazon SES 中的身分政策範例

身分授權可讓您針對身分指定允許或拒絕 API 動作的細微條件。

以下範例說明如何撰寫政策來控制 API 動作的不同層面：

- [指定委託人](#)
- [限制動作](#)

- [使用多個陳述式](#)

指定委託人

委託人是您授予許可的實體，可以是 AWS 帳戶、AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者或屬於相同帳戶的 AWS 服務。

以下範例顯示一個簡單的政策，允許 AWS ID 123456789012 控制也由 AWS 帳戶 123456789012 擁有的已驗證身分 example.com。

JSON

```
{
  "Id": "SampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeMarketer",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:DeleteEmailIdentity",
        "ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes"
      ]
    }
  ]
}
```

以下範例政策將許可授予兩個使用者，以控制已驗證身分 example.com。使用者由他們的 Amazon Resource Name (ARN) 指定。

JSON

```
{
```

```
"Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AuthorizeIAMUser",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::123456789012:user/John",
        "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
      ]
    },
    "Action": [
      "ses:DeleteEmailIdentity",
      "ses:PutEmailIdentityDkimSigningAttributes"
    ]
  }
]
```

限制動作

根據您要授權的控制層級，有多個動作可以在身分授權政策中指定：

```
"BatchGetMetricData",
"ListRecommendations",
"CreateDeliverabilityTestReport",
"CreateEmailIdentityPolicy",
"DeleteEmailIdentity",
"DeleteEmailIdentityPolicy",
"GetDomainStatisticsReport",
"GetEmailIdentity",
"GetEmailIdentityPolicies",
"PutEmailIdentityConfigurationSetAttributes",
"PutEmailIdentityDkimAttributes",
"PutEmailIdentityDkimSigningAttributes",
"PutEmailIdentityFeedbackAttributes",
"PutEmailIdentityMailFromAttributes",
"TagResource",
"UntagResource",
"UpdateEmailIdentityPolicy"
```

身分授權政策也可以讓您將委託人限制為這些動作其中之一。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ControlAction",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/
example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:PutEmailIdentityMailFromAttributes"
      ]
    }
  ]
}
```

使用多個陳述式

您的身分授權政策可以包含多個陳述式。以下範例政策有兩個陳述式。第一個陳述式拒絕兩個使用者在同一個帳戶 123456789012 內從 sender@example.com 存取 getemailidentity。第二個聲明以 UpdateEmailIdentityPolicy 為由拒絕了同一帳戶 123456789012 內的委託人 Jack。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyGet",
      "Effect": "Deny",
```

```
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/
sender@example.com",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::123456789012:user/John",
        "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
      ]
    },
    "Action": [
      "ses:GetEmailIdentity"
    ]
  },
  {
    "Sid": "DenyUpdate",
    "Effect": "Deny",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/
sender@example.com",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jack"
    },
    "Action": [
      "ses:UpdateEmailIdentityPolicy"
    ]
  }
]
```

管理您用於 Amazon SES 身分授權的政策

除了建立政策並附加至身分的方法外，您還可編輯、列舉並擷取身分政策，如下節之說明。

使用 Amazon SES 主控台管理政策

管理 Amazon SES 政策需要使用 Amazon SES 主控台來檢視、編輯或刪除連接到身分的政策。

若要使用 Amazon SES 主控台管理政策

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Verified identities (已驗證的身分)。
3. 在身分清單中，選擇您要管理的身分。

4. 在身分的詳細資訊頁面上，導覽至 Authorization (授權) 索引標籤。您可以在其中找到附加至此身分的所有政策清單。
5. 根據您要管理的政策選取相應的核取方塊。
6. 根據所需的管理工作選擇相應的按鈕，如下所示：
 - a. 若要檢視政策，請選擇 View policy (檢視政策)。如果需要複本，選擇 Copy (複製) 按鈕即可將政策複製到您的剪貼簿。
 - b. 若要編輯政策，請選擇 Edit (編輯)。在 Policy document (政策文件) 窗格中編輯政策，然後選擇 Save changes (儲存變更)。

 Note

若要撤銷許可，您可以編輯或移除政策。

- c. 若要移除政策，請選擇 Delete (刪除)。

 Important

移除政策為永久性。建議您在移除政策前，使用複製並貼上到文字檔案來備份政策。

使用 Amazon SES API 管理政策

管理 Amazon SES 原則需要使用 Amazon SES API 來檢視、編輯或刪除連接到身分的政策。

使用 Amazon SES API 來列舉和檢視政策

- 您可以使用 [ListIdentityPolicies](#) API 操作來列出連接到身分的政策。您也可以使用 [GetIdentityPolicies](#) API 操作來擷取政策。

使用 Amazon SES API 編輯政策

- 您可以使用 [PutIdentityPolicy API 操作](#)來編輯連接到身分的政策。

使用 Amazon SES API 刪除政策

- 您可以使用 [DeleteIdentityPolicy API 操作](#)來刪除連接到身分的政策。

透過 Amazon SES 使用傳送授權

您可以設定 Amazon SES 授權其他使用者使用他們自有的 Amazon SES 帳戶，從您所有的身分 (地址或網域) 中傳送電子郵件。藉助此傳送授權功能，您可維持對身分的控制，從而可隨時變更或撤銷許可。例如，如果您是公司負責人，您可以使用傳送授權來讓第三方 (例如電子郵件行銷公司) 從您所有的網域傳送電子郵件。

本章介紹了傳送授權的具體內容，這些授權取代了舊版跨帳戶通知功能。首先，您應該了解使用授權政策的身份型授權的基礎知識，如 [在 Amazon SES 中使用身分授權](#) 中所說明，其中包括授權政策結構，以及如何管理您的政策等重要主題。

跨帳戶通知舊版支援

針對與從委派寄件者傳送的電子郵件相關聯的退信、投訴和遞送的意見回饋通知 (委派寄件者經由身分擁有者授權，可從其中一個已驗證身分傳送電子郵件)，傳統上都是使用跨帳戶通知進行設定，由委派寄件者為主題和其未擁有的身分 (此為跨帳戶身分) 建立關聯。但是，已使用與委派傳送相關聯的組態集和已驗證的身分取代跨帳戶通知，其中委派寄件者已由身分擁有者授權，可以使用其中一個已驗證的身分傳送電子郵件。此新方法允許透過以下兩種途徑靈活地設定退信、投訴、遞送和其他事件通知，端視您是委派寄件者或已驗證身分的擁有者而定：

- 組態集 - 委派寄件者可以在自己的組態集中設定事件發佈，在從其未擁有 (但已由身分擁有者透過授權政策加以授權) 的已驗證身分傳送電子郵件時，便可以指定此組態集。事件發佈允許將退信、投訴、交付和其他事件通知發佈至 Amazon CloudWatch、Amazon Data Firehose、Amazon Pinpoint 和 Amazon SNS。請參閱 [建立事件目的地](#)。
- 已驗證身分 - 除了讓身分擁有者授權委派寄件者使用其中一個已驗證身分來傳送電子郵件之外，也可以應委派寄件者要求，設定共用身分的意見回饋通知，以使用委派寄件者所擁有的 SNS 主題。只有委派寄件者會收到這些通知，因為他們擁有 SNS 主題。請參閱步驟 14 以了解如何在授權政策程序中 [設定「您未擁有的 SNS 主題」](#)。

Note

為了相容性，您帳戶中目前使用的舊版跨帳戶通知會支援跨帳戶通知。此支援僅限於能夠修改和使用現已在 Amazon SES 傳統主控台中建立的跨帳戶通知；不過，您無法再建立新的跨帳戶通知。若要在 Amazon SES 新主控台中建立新的跨帳戶通知，請使用新的委派傳送方法：搭配使用組態集和 [事件發佈](#)，或使用 [透過您所擁有的 SNS 主題設定](#) 的已驗證身分。

主題

- [Amazon SES 傳送授權概觀](#)
- [Amazon SES 傳送授權的身分擁有者任務](#)
- [Amazon SES 傳送授權的委派寄件者任務](#)

Amazon SES 傳送授權概觀

本主題提供傳送授權程序的概觀，並解釋 Amazon SES 電子郵件傳送功能 (例如傳送配額和通知) 使用傳送授權的方式。

此章節將使用以下名詞：


- 身分 - Amazon SES 使用者用於傳送電子郵件的電子郵件地址或網域。
- 身分擁有者 - 已使用 [驗證身分](#) 中所說明的程序驗證電子郵件地址或網域所有權的 Amazon SES 使用者。
- 委派寄件者 - AWS 帳戶、AWS Identity and Access Management(IAM) 使用者或已透過授權政策授權 AWS 的服務，可代表身分擁有者傳送電子郵件。
- 傳送授權政策 - 您附加到身分的文件，用於指定誰可以為該身分傳送訊息，以及傳送的條件。
- Amazon Resource Name (ARN) – 一種標準方式，可唯一識別所有 AWS 服務中的 AWS 資源。對於傳送授權，資源為身分擁有者授權委派寄件者使用的身分。其中一個 ARN 的範例是 `arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com`。

傳送授權程序

傳送授權以傳送授權政策為基礎。若您希望讓委派寄件者代您傳送，您需要使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 來建立傳送授權政策，並將該政策與您的身分建立關聯。當委派寄件者嘗試代表您透過 Amazon SES 傳送電子郵件時，委派寄件者將在請求中或者電子郵件的標題中傳遞您的身分 ARN。

當 Amazon SES 收到傳送電子郵件的請求時，它會檢查您身分的政策 (若有)，以確定您是否已授權委派寄件者來代表該身分傳送。若委派寄件者已獲得授權，Amazon SES 便會接受電子郵件；否則 Amazon SES 會傳回錯誤訊息。

下方圖表顯示傳送授權概念之間的高階關聯：

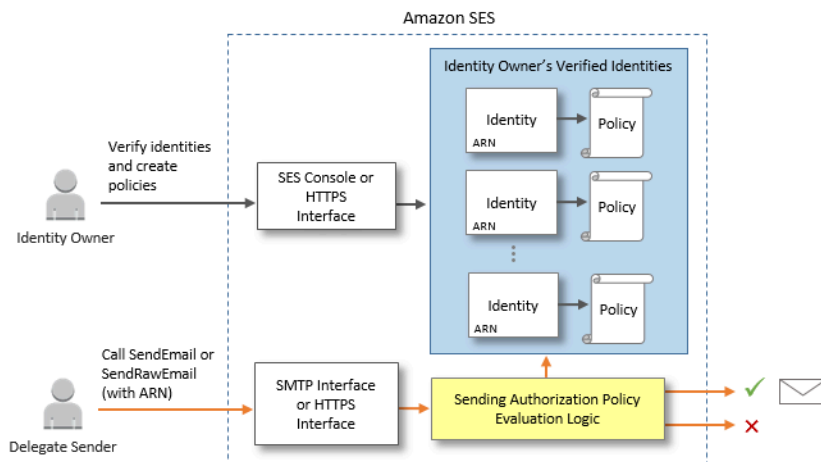

傳送授權程序以下列步驟組成：

1. 身分擁有者會選取供委派寄件者使用的已驗證身分。(如果您尚未驗證任何身分，請參閱 [驗證身分](#)。)

Note

您為委派寄件者選擇的已驗證身分無法接受指派的[預設組態集](#)。

2. 委派寄件者可讓身分擁有者知道他們想要用來傳送AWS的帳戶 ID 或 IAM 使用者 ARN。
3. 如果身分擁有者同意讓委派寄件者從其中一個擁有者的帳戶傳送，則擁有者會建立傳送授權政策，並使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 將該政策連接到所選身分。
4. 身分擁有者提供授權身分 ARN 給委派寄件者，讓委派寄件者可在電子郵件傳送時提供 ARN 給 Amazon SES。
5. 委派寄件者可以透過[事件發佈](#) (在委派傳送期間指定的組態集中啟用) 來設定退信和投訴通知。身分擁有者也可以將退信和投訴事件的電子郵件意見回饋通知設為傳送至委派寄件者的 Amazon SNS 主題。

Note

如果身分擁有者停用傳送事件通知，委派寄件者必須設定事件發佈，將退信和投訴事件發佈至 Amazon SNS 主題或 Firehose 串流。寄件者也必須將包含事件發佈規則的組態集套用到他們傳送的每封電子郵件。若身分擁有者或委派寄件者都沒有針對退信和投訴事件設定傳送通知的方法，則 Amazon SES 會自動透過電子郵件將事件通知傳送到電子郵件傳回路徑中。

的地址 (或是若沒有指定傳回路徑地址，則為來源欄位中的地址)，即使身分擁有者停用電子郵件回饋轉送也一樣。

- 委派寄件者在請求中或者電子郵件的標題中傳遞身分擁有者的身分 ARN，以嘗試代表身分擁有者透過 Amazon SES 傳送電子郵件。委派寄件者可使用 Amazon SES SMTP 界面或 Amazon SES API 傳送電子郵件。收到請求後，Amazon SES 會檢查任何連接到身分的政策，並在委派寄件者獲得授權使用指定的「寄件人」地址和「傳回路徑」地址時接受電子郵件；否則 Amazon SES 將傳回錯誤且不會接受訊息。

Important

委派寄件者AWS的帳戶必須從沙盒中移除，才能用來傳送電子郵件到未驗證的地址。

- 若身分擁有者需要若要解除對委派寄件者的授權，身分持有者需要編輯傳送授權政策或者完全刪除政策。身分擁有者可使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 執行任一種動作。

如需有關身分持有者或委託寄件者可執行這些任務的方法之資訊，請分別參閱 [身分擁有者任務](#) 或 [委派寄件者任務](#)。

電子郵件傳送功能的屬性

了解委派寄件者與身分擁有者的在 Amazon SES 電子郵件傳送功能 (例如每日傳送配額、退信與投訴、DKIM 簽署、回饋轉送以及其他功能) 中扮演的角色非常重要。屬性如下：

- 傳送配額 - 從身分擁有者的身分傳出的電子郵件將計入委派寄件者的配額。
- 退信和投訴 - 退信與投訴事件會記錄在委派寄件者的 Amazon SES 帳戶中，並可能因此影響委派寄件者的評價。
- DKIM 簽署 - 若身分擁有者已為身分啟用 Easy DKIM 簽署，所有從該身分寄出的電子郵件都會經過 DKIM 簽署，包括由委派寄件者傳送的電子郵件。只有身分擁有者能控制電子郵件是否需經 DKIM 簽署。
- 通知 - 身分擁有者與委派寄件者皆可針對退信和投訴設定通知。電子郵件身分擁有者也可以啟用電子郵件回饋轉送。如需設定通知的詳細資訊，請參閱「[監控您的 Amazon SES 傳送活動](#)」。
- 驗證 - 身分擁有者需負責 [驗證身分](#) 中的程序，以驗證他們擁有授權委派寄件者使用的電子郵件地址與網域。委託寄件者不需要特地為驗證授權驗證任何電子郵件地址或網域。

 Important

委派寄件者AWS的帳戶必須從沙盒中移除，才能用來傳送電子郵件到未驗證的地址。

- AWS區域 – 委派寄件者必須從驗證身分擁有者身分AWS的區域傳送電子郵件。提供委派寄件者權限的傳送授權政策必須連接到該區域內的身分。
- 帳單 - 所有從委派寄件者帳戶傳送的訊息 (包含委派寄件者使用身分擁有者地址傳送的電子郵件) 都會計入委派寄件者的帳單。

Amazon SES 傳送授權的身分擁有者任務

本節說明身分持有者在設定傳送授權時必須採取的步驟。

主題

- [為 Amazon SES 傳送授權驗證身分](#)
- [為 Amazon SES 傳送授權設定身分擁有者通知](#)
- [向 Amazon SES 傳送授權的委派寄件者取得資訊](#)
- [在 Amazon SES 中建立傳送授權政策](#)
- [傳送政策範例](#)
- [提供身分資訊給 Amazon SES 傳送授權的委派寄件者](#)

為 Amazon SES 傳送授權驗證身分

設定傳送授權的第一步即為證明委託寄件者用以傳送電子郵件的電子郵件地址或網域為您所擁有。驗證程序如 [驗證身分](#) 中所述。

您可以在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 的已驗證身分區段中檢查電子郵件地址或網域的狀態，或使用 GetIdentityVerificationAttributes API 操作來確認電子郵件地址或網域已驗證。

您必須提交請求，將您的帳戶從 Amazon SES 沙盒移除，您或委派寄件者才可以傳送電子郵件到未經驗證的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。

 Important

- 委派寄件 AWS 帳戶 者的 必須先從沙盒中移除，才能用來向未驗證的地址傳送電子郵件。


- 如果您的帳戶位於沙盒中，您無法傳送至帳戶中未驗證的電子郵件地址，即使這些網域或電子郵件地址已在身分帳戶中驗證

為 Amazon SES 傳送授權設定身分擁有者通知

若您授權委派寄件者代表您傳送電子郵件，Amazon SES 會將那些電子郵件產生的所有退信或投訴計入委派寄件者的退信和投訴限制，而非您的限制。但是，若您的 IP 地址因為委派寄件者傳送的訊息而遭列於第三方防垃圾郵件 DNS 黑名單 (DNSBL) 上，您身分的評價便可能會因此受到損害。因此，若您是身分擁有者，建議您為您的所有身分設定電子郵件回饋轉送，包括您已授權用於委派傳送的身分。如需詳細資訊，請參閱[透過電子郵件接收 Amazon SES 通知](#)。

委派寄件者可以且必須針對您授權他們使用的身分，設定自己的退信和投訴通知。他們可以設定[事件發佈至](#)，將退信和投訴事件發佈至 Amazon SNS 主題或 Firehose 串流。

若身分擁有者或委派寄件者都沒有針對退信和投訴事件設定傳送通知的方法，或是寄件者並未套用使用事件發佈規則的組態集，則 Amazon SES 會自動透過電子郵件將事件通知傳送到電子郵件傳回路徑中的地址 (或是若沒有指定傳回路徑地址，則為來源欄位中的地址)，即使您停用電子郵件回饋轉送也一樣。下圖說明此程序。

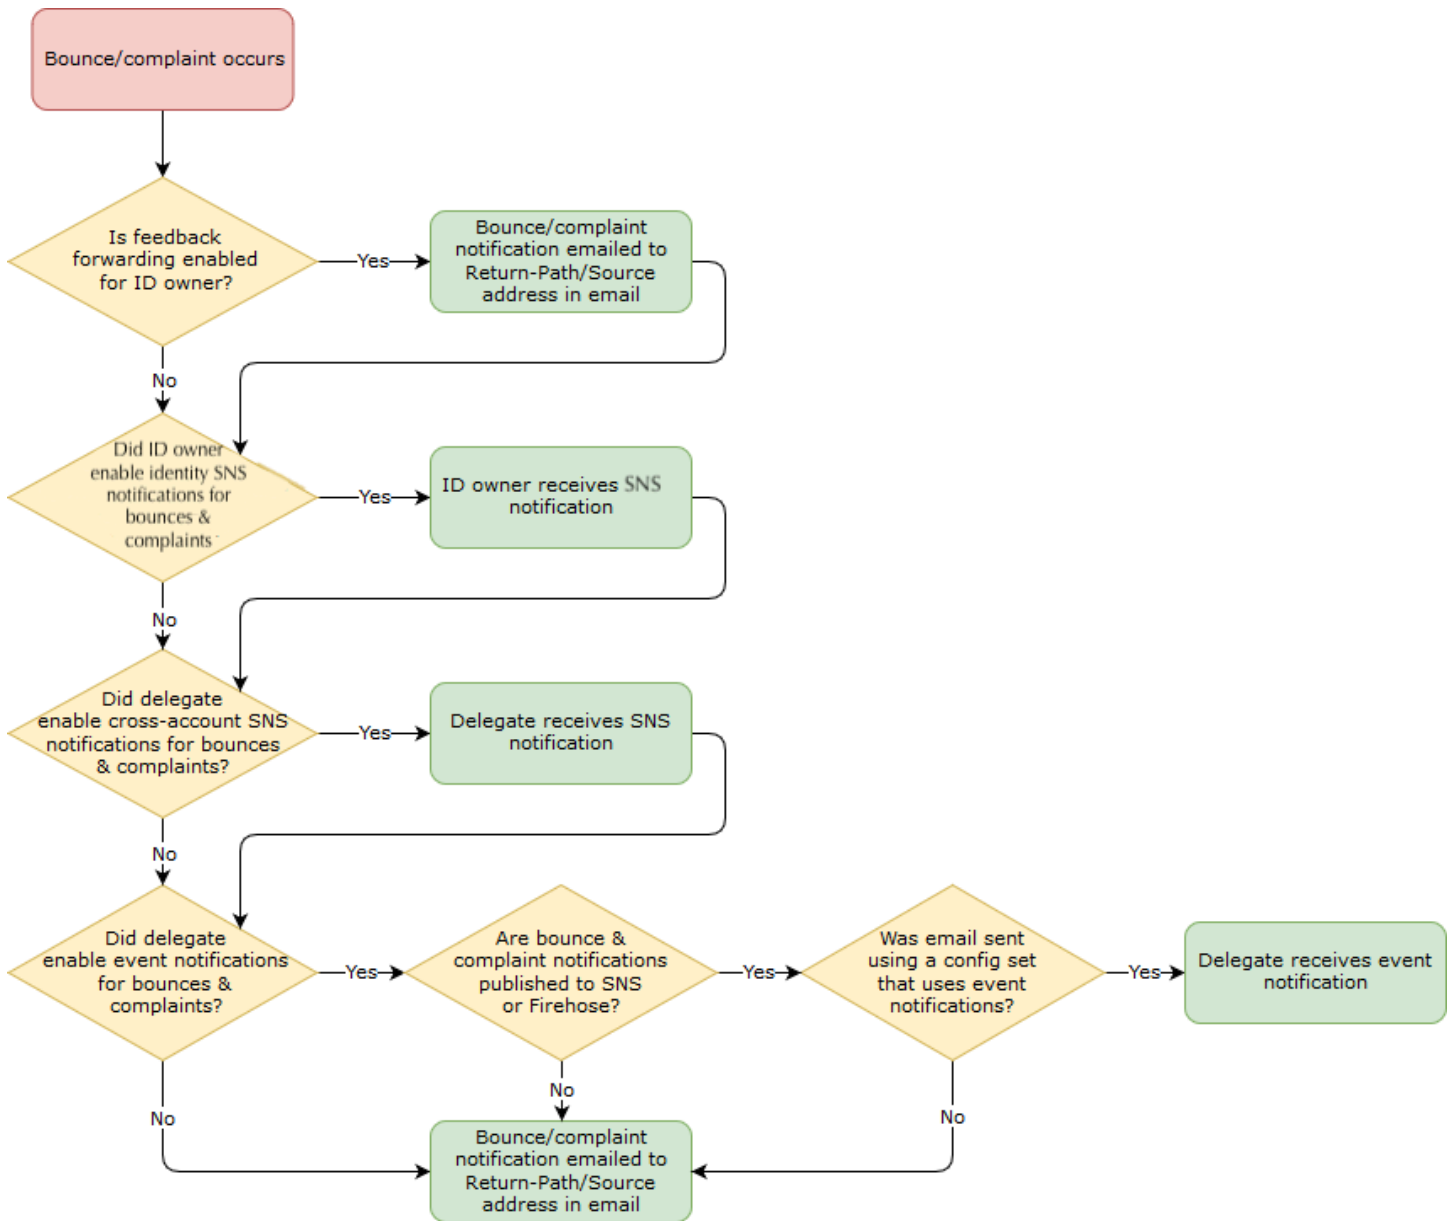

向 Amazon SES 傳送授權的委派寄件者取得資訊

您的傳送授權政策必須指定至少一個委託人，這是您授予存取權的委派寄件者的實體，可讓對方代表您的其中一個已驗證身分進行傳送。對於 Amazon SES 傳送授權政策，委託人可以是委派寄件者的 AWS 帳戶或 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者 ARN AWS 或服務。

簡單的思路為委託人 (委派寄件者) 是被授予者，而您 (身分擁有者) 是授權政策中的授予者，您要授予允許許可，供對方從您所擁有的資源 (已驗證身分) 傳送任何電子郵件、電子郵件原始碼、範本電子郵件或大量範本電子郵件的組合。

如果您想要最佳的細微控制，請要求委派寄件者設定 IAM 使用者，讓只有一位委派寄件者能為您傳送電子郵件，而非委派寄件者 AWS 帳戶中的任何使用者。委派寄件者可在《IAM 使用者指南》中的[在您的 AWS 帳戶中建立 IAM 使用者](#)裡找到設定 IAM 使用者的相關資訊。

向您的委派寄件者詢問 AWS 帳戶 ID 或 IAM 使用者的 Amazon Resource Name (ARN)，以便您可以將其包含在傳送授權政策中。可告知您的委託寄件者前往[提供資訊給身分擁有者](#)取得此資訊的說明。如果委派寄件者是 AWS 服務，請參閱該服務的文件以判斷服務名稱。

以下範例政策說明身分擁有者為了授權委派寄件者從身分擁有者的資源進行傳送，所建立的政策中需要哪些基本元素。身分擁有者會進入 Verified identities (已驗證身分) 工作流程，然後在 Authorization (授權) 下使用政策產生器，以最簡單的形式建立下列基本政策，允許委派寄件者代表身分擁有者所擁有的資源進行傳送：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSESSendEmail",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:444455556666:identity/bob@example.com"
      ],
      "Condition": {}
    }
  ]
}
```

以下圖例說明上述政策的主要元素及擁有者：

- Principal (委託人) - 此欄位會填入委派寄件者的 IAM 使用者 ARN。

- Action (動作) - 此欄位會填入身分擁有者允許委派寄件者從身分擁有者的資源執行的兩個 SES 動作 (SendEmail 和 SendRawEmail)。
- Resource (資源) - 此欄位會填入身分擁有者授權委派寄件者從中進行傳送的已驗證資源。

在 Amazon SES 中建立傳送授權政策

如同在 [建立身分授權政策](#) 中所說明，與在 Amazon SES 建立任何授權政策類似，若要授權委託寄件者使用您擁有的電子郵件地址或網域 (身分)，您會建立已指定 SES 傳送 API 動作的政策，然後將該政策連接至該身分。

如需可在傳送授權政策中指定的 API 動作清單，請參閱 [the section called “政策專用的陳述式”](#) 表格中的 Action (動作) 列。

您可以使用政策產生器或建立自訂政策來建立傳送授權政策。針對任一種方法提供了建立傳送授權政策的特定程序。

Note

- 附加到電子郵件地址身分的傳送授權政策會優先於附加到其對應網域身分的政策。例如，如果您針對 example.com 建立不允許委派寄件者的政策，而針對 sender@example.com 建立允許委派寄件者的政策，則委派寄件者可以從 sender@example.com 傳送電子郵件，但不能從 example.com 網域上的任何其他地址傳送電子郵件。
- 如果您針對 example.com 建立允許委託寄件者的政策，而針對 sender@example.com 建立不允許委託寄件者的政策，則委託寄件者可以從 example.com 網域上的任何地址傳送電子郵件，但 sender@example.com 除外。
- 如果您不熟悉 SES 授權政策的結構，請參閱 [政策剖析](#)。
- 如果您授權的身分在次要區域中重複，做為[全域端點](#)功能的一部分，您將需要在主要和次要區域中建立身分的傳送授權政策，以便委派寄件者具有在這兩個區域中使用此身分傳送的許可。

使用政策產生器建立傳送授權政策

您可以遵循以下步驟，以使用政策產生器建立傳送授權政策。

若要使用政策產生器建立傳送授權政策

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。
3. 在 Verified identities (已驗證身分) 畫面的 Identities (身分) 容器中，選取您要授權委派寄件者代表您傳送的已驗證身分。
4. 選擇已驗證身份的授權標籤。
5. 在 Authorization policies (授權政策) 窗格中，選擇 Create policy (建立政策)，然後從下拉式選單中選取 Use policy generator (使用政策產生器)。
6. 在 Create statement (建立陳述式) 窗格中，選擇 Effect (效果) 欄位中的 Allow (允許)。(如果您要建立政策來限制委派寄件者，請改為選擇 Deny (拒絕))。
7. 在 Principals (委託人) 欄位中，輸入委派寄件者與您分享的 AWS 帳戶 ID 或 IAM 使用者 ARN，以授權對方代表您的帳戶傳送此身分的電子郵件，然後選擇 Add (新增)。(如果您要授權多個委派寄件者，請針對每人重複此步驟)。
8. 在 Actions (動作) 欄位中，根據您要授權委派寄件者的各種傳送類型選取相應的核取方塊。
9. (選用) 如果您要對委派寄件者許可新增限定用的陳述式，請展開 Specify conditions (指定條件)。
 - a. 從 Operator (運算子) 下拉式選單中選取運算子。
 - b. 從 Key (金鑰) 下拉式選單中選取類型。
 - c. 根據您選取的金鑰類型，在 Value (值) 欄位中輸入金鑰值 (如果您想要新增更多條件，請選擇 Add new condition (新增條件)，並針對各個額外條件重複此步驟)。
10. 選擇 Save statement (儲存陳述式)。
11. (選用) 如果您要對政策新增更多陳述式，請展開 Create another statement (建立其他陳述式)，並重複步驟 6 - 10。
12. 選擇 Next (下一步)，進入 Customize policy (自訂政策) 畫面，在 Edit policy details (編輯政策詳細資訊) 容器提供的欄位中變更或自訂政策的 Name (名稱) 與 Policy document (政策文件) 本身。
13. 選擇 Next (下一步)，進入 Review and apply (檢閱並套用) 畫面，Overview (概觀) 容器會顯示您為委派寄件者授權的已驗證身分，以及此原則的名稱。Policy document (政策文件) 窗格中會呈現您剛才撰寫的實際政策，以及您新增的任何條件 - 請檢閱政策，如果正確無誤則選擇 Apply policy (套用政策) (如果您需要進行變更或修正，請選擇 Previous (上一步)，在 Edit policy details (編輯政策詳細資訊) 容器中進行處理)。您剛建立的原則將允許您的委派寄件者代表您進行傳送。
- 14.

(選用) 如果您的委派寄件者也想使用他們擁有的 SNS 主題、在收到退信、投訴或電子郵件已遞送時接收意見回饋通知，您必須在此已驗證身分中設定他們的 SNS 主題（您的委派寄件者必須與您共用他們的 SNS 主題 ARN）。選取 Notifications (通知) 索引標籤，然後選取 Feedback notifications (意見回饋通知) 容器中的 Edit (編輯)：

- a. 在 Configure SNS topics (設定 SNS 主題) 窗格的任一意見回饋欄位 (退信、投訴或遞送) 中，選取 SNS topic you don't own (您未擁有的 SNS 主題)，然後輸入委派寄件者所擁有並與您共用的 SNS topic ARN (SNS 主題 ARN) (只有您的委派寄件者才會收到這些通知，因為他們擁有 SNS 主題 - 您是身分擁有者，並不會收到這些通知)。
- b. (選用) 如果您希望主題通知包含原始電子郵件的標頭，請在各種意見回饋類型的 SNS 主題名稱正下方勾選 Include original email headers (包含原始電子郵件標頭) 方塊。此選項僅適用於您將 Amazon SNS 主題指派至相關聯通知類型的情況。如需有關原始電子郵件標題內容的詳細資訊，請參閱 [通知內容](#) 中的 mail 物件。
- c. 選擇儲存變更。您對通知設定所作的變動可能需要幾分鐘的時間才會生效。
- d. (選用) 由於您的委派寄件者會收到退信和投訴的 Amazon SNS 主題通知，因此如果您不想收到此身分傳送的意見回饋，可以完全停用電子郵件通知。若要停用退信和投訴的電子郵件意見回饋，請在 Notifications (通知) 索引標籤的 Email Feedback Forwarding (電子郵件意見轉送) 容器中選擇 Edit (編輯)，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊，然後選擇 Save changes (儲存變更)。遞送狀態通知現在只會傳送至委派寄件者所擁有的 SNS 主題。

建立自訂傳送授權政策

如果您要建立自訂傳送授權政策並連接至身分，有下列方法：

- 使用 Amazon SES API - 在文字編輯器中建立政策，然後使用 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)中所述 PutIdentityPolicy API 來將政策連接至身分。
- 使用 Amazon SES 主控台 - 在文字編輯器中建立政策，並將政策貼到 Amazon SES 主控台內的「自訂政策」編輯器，以將政策連接至身分。下方說明此方法操作程序。

若要使用自訂政策編輯器來建立自訂傳送授權政策

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的組態下，選擇身分。

3. 在 Verified identities (已驗證身分) 畫面的 Identities (身分) 容器中，選取您要授權委派寄件者代表您傳送的已驗證身分。
4. 在您於上一步選取之已驗證身分的詳細資訊畫面中，選擇 Authorization (授權) 索引標籤。
5. 在 Authorization policies (授權政策) 窗格中，選擇 Create policy (建立政策)，然後從下拉式選單中選取 Create custom policy (建立自訂政策)。
6. 在 Policy document (政策文件) 窗格中，貼上 JSON 格式的政策文字。您也可以使用政策產生器快速建立政策基本架構，然後可在此自訂其內容。
7. 選擇 Apply Policy (套用政策) (如果您需要修改自訂政策，只需在 Authorization (授權) 索引標籤下選取相應的核取方塊，選擇 Edit (編輯)，然後在 Policy document (政策文件) 窗格中進行變更，隨後選擇 Save changes (儲存變更))。
8. (選用) 如果您的委派寄件者也想使用他們擁有的 SNS 主題、在收到退信、投訴或電子郵件已遞送時接收意見回饋通知，您必須在此已驗證身分中設定他們的 SNS 主題 (您的委派寄件者必須與您共用他們的 SNS 主題 ARN)。選取 Notifications (通知) 索引標籤，然後選取 Feedback notifications (意見回饋通知) 容器中的 Edit (編輯)：
 - a. 在 Configure SNS topics (設定 SNS 主題) 窗格的任一意見回饋欄位 (退信、投訴或遞送) 中，選取 SNS topic you don't own (您未擁有的 SNS 主題)，然後輸入委派寄件者所擁有並與您共用的 SNS topic ARN (SNS 主題 ARN) (只有您的委派寄件者才會收到這些通知，因為他們擁有 SNS 主題 - 您是身分擁有者，並不會收到這些通知)。
 - b. (選用) 如果您希望主題通知包含原始電子郵件的標頭，請在各種意見回饋類型的 SNS 主題名稱正下方勾選 Include original email headers (包含原始電子郵件標頭) 方塊。此選項僅適用於您將 Amazon SNS 主題指派至相關聯通知類型的情況。如需有關原始電子郵件標題內容的詳細資訊，請參閱 [通知內容](#) 中的 mail 物件。
 - c. 選擇儲存變更。您對通知設定所作的變動可能需要幾分鐘的時間才會生效。
 - d. (選用) 由於您的委派寄件者會收到退信和投訴的 Amazon SNS 主題通知，因此如果您不想收到此身分傳送的意見回饋，可以完全停用電子郵件通知。若要停用退信和投訴的電子郵件意見回饋，請在 Notifications (通知) 索引標籤的 Email Feedback Forwarding (電子郵件意見轉送) 容器中選擇 Edit (編輯)，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊，然後選擇 Save changes (儲存變更)。遞送狀態通知現在只會傳送至委派寄件者所擁有的 SNS 主題。

傳送政策範例

傳送授權可讓您指定精確的條件，需符合這些條件才可允許委託寄件者代表您傳送。

以下條件和範例說明如何撰寫政策來控制傳送的不同層面：

- [發送授權的特定條件](#)
- [指定委託寄件者](#)
- [限制「寄件人」地址](#)
- [限制受委託者可傳送電子郵件的時間](#)
- [限制電子郵件傳送動作](#)
- [限制電子郵件寄件者的顯示名稱](#)
- [使用多個陳述式](#)

發送授權的特定條件

條件是關於陳述式內許可的任何限制。指定條件的陳述式部分可能是所有部分中最詳細的。金鑰是做為存取限制基準的特定特性，例如請求的日期和時間。

您同時使用條件和金鑰來表達限制。例如，若您希望限制委派寄件者代表您在 2019 年 7 月 30 日後向 Amazon SES 發出請求，您可以使用稱為 `DateLessThan` 的條件。您可以使用稱為 `aws:CurrentTime` 的金鑰並將其設定為 `2019-07-30T00:00:00Z` 的值。

您可以使用 IAM 使用者指南中[可用](#)金鑰中列出的任何 AWS 通用金鑰，也可以使用下列其中一個適用於 SES 的金鑰，這些金鑰有助於傳送授權政策：

條件金鑰	Description
<code>ses:Recipients</code>	限制收件人地址，包括：「收件人」、「副本」和「密件副本」地址。
<code>ses:FromAddress</code>	限制「寄件人」地址。
<code>ses:FromDisplayName</code>	限制用於「寄件人」顯示名稱的字串內容 (有時稱為「方便從」)。例如，"John Doe <johndoe@example.com>" 的顯示名稱為 John Doe。
<code>ses:FeedbackAddress</code>	限制「傳回路徑」地址，此地址可使用電子郵件意見回饋轉送功能來接收退信和投訴。如需關於電子郵件意見轉送功能的詳細資訊，請參閱 透過電子郵件接收 Amazon SES 通知 。

您可以搭配 Amazon SES 金鑰使用 `StringEquals` 和 `StringLike` 條件。這些條件用於區分大小寫字串的比對。針對 `StringLike`，其值可以在字串中的任何位置包含多字元比對萬用字元 (*) 或單一字元比對萬用字元 (?)。例如，以下條件會指定委派寄件者只能從以 `invoicing` 為開頭、以 `@example.com` 為結尾的 "From" 地址傳送：

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "ses:FromAddress": "invoicing*@example.com"
  }
}
```

您也可以使用 `StringNotLike` 條件，防止委託寄件者從特定電子郵件地址傳送電子郵件。例如，您可以在政策陳述式中包含以下條件，禁止從 `admin@example.com` 以及類似地址進行傳送，例如 `"admin"@example.com`、`admin+1@example.com` 或 `sender@admin.example.com`：

```
"Condition": {
  "StringNotLike": {
    "ses:FromAddress": "*admin@example.com"
  }
}
```

如需指定條件的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。

指定委託寄件者

委託人是您授予許可的實體，可以是 AWS 帳戶、AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者或 AWS 服務。

下列範例顯示一個簡單的政策，允許 AWS ID 123456789012 從已驗證的身分 `example.com`（由 AWS 帳戶 888888888888 擁有）傳送電子郵件。此政策中的 `Condition` 陳述式僅允許委派人（即 AWS ID 123456789012）從地址 `marketing+.*@example.com` 傳送電子郵件，其中 `*` 是寄件者在 `marketing+` 之後想要新增的任何字串。

JSON

```
{
  "Id": "SampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "AuthorizeMarketer",
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "123456789012"
      ]
    },
    "Action": [
      "ses:SendEmail",
      "ses:SendRawEmail"
    ],
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ses:FromAddress": "marketing+.*@example.com"
      }
    }
  }
]
}

```

以下範例政策授予兩個 IAM 使用者從身分 example.com 傳送的許可。IAM 使用者由他們的 Amazon Resource Name (ARN) 指定。

JSON

```

{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeIAMUser",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:user/John",
          "arn:aws:iam::444455556666:user/Jane"
        ]
      },
      "Action": [

```

```
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
    ]
}
]
```

以下範例政策將許可授予 Amazon Cognito，允許其從身分 example.com 傳送。

JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeService",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cognito-idp.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:888888888888:userpool/your-user-pool-id-goes-here"
        }
      }
    }
  ]
}
```

以下範例政策將許可授予 AWS Organizations 中的所有帳戶，允許其從身分 example.com 傳送。AWS Organization 是使用 [PrincipalOrgID](#) 全域條件金鑰來指定。

JSON

```
{
  "Id": "ExampleAuthorizationPolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeOrg",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:PrincipalOrgID": "o-xxxxxxxxxxx"
        }
      }
    }
  ]
}
```

限制「寄件人」地址

如果您使用驗證網域，可能會想要建立一個政策，只允許委託寄件者從指定的電子郵件地址中傳送。若要限制「寄件人」的地址，您需要在鍵上設定一個稱為 ses:FromAddress 的條件。下列政策可讓 AWS 帳戶 ID 123456789012 從身分 example.com 傳送，但只能從電子郵件地址 sender@example.com 傳送。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```
{
  "Sid": "AuthorizeFromAddress",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "123456789012"
    ]
  },
  "Action": [
    "ses:SendEmail",
    "ses:SendRawEmail"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ses:FromAddress": "sender@example.com"
    }
  }
}
```

限制受委託者可傳送電子郵件的時間

您也可以設定您的寄件者授權政策，因讓委託寄件者僅可於一天中的特定時間或者在特定日期範圍內傳送電子郵件。例如，如果您計劃在 2021 年 9 月傳送電子郵件行銷活動，您可以使用以下政策來限制受委託人僅能在該月份內傳送電子郵件。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ControlTimePeriod",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  },
  "Action": [
    "ses:SendEmail",
    "ses:SendRawEmail"
  ],
  "Condition": {
    "DateGreaterThan": {
      "aws:CurrentTime": "2021-08-31T12:00Z"
    },
    "DateLessThan": {
      "aws:CurrentTime": "2021-10-01T12:00Z"
    }
  }
}
```

限制電子郵件傳送動作

寄件者可使用兩種動作來透過 Amazon SES 傳送電子郵件：SendEmail 和 SendRawEmail，取決於寄件者想要對電子郵件格式擁有多少控制權。傳送授權政策可讓您限制委託寄件者為以下兩種動作之一。但是，許多身分擁有者會在政策中啟用兩種動作，以讓委派寄件者決定電子郵件傳送呼叫的詳細資訊。

Note

如果您想要讓委派寄件者透過 SMTP 界面存取 Amazon SES，您必須至少選擇 SendRawEmail。

如果您的使用案例是想要限制動作，可以只在傳送授權政策中加入一個動作。以下範例說明如何對 SendRawEmail 限制動作。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "ControlAction",
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "123456789012"
    ]
  },
  "Action": [
    "ses:SendRawEmail"
  ]
}
```

限制電子郵件寄件者的顯示名稱

部分電子郵件用戶端顯示電子郵件寄件者的「方便」名稱 (若電子郵件標題提供)，而非實際的「寄件人」地址。例如，"John Doe <johndoe@example.com>" 的顯示名稱為 John Doe。例如，您可能會從 user@example.com 傳送電子郵件，但是您想讓收件人看到該電子郵件是來自 Marketing (行銷)，而非來自 user@example.com。下列政策可讓 AWS 帳戶 ID 123456789012 從身分 example.com 傳送，但前提是「寄件人」地址的顯示名稱包含行銷。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuthorizeFromAddress",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      },
      "Action": [
        "ses:SendEmail",

```

```
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ses:FromDisplayName": "Marketing"
        }
      }
    }
  ]
}
```

使用多個陳述式

您的傳送授權政策可以包含多個陳述式。以下範例政策有兩個陳述式。第一個陳述式授權兩個從 sender@example.com AWS 帳戶 傳送，只要「寄件人」地址和意見回饋地址都使用網域 example.com。第二個陳述式授權 IAM 使用者從 sender@example.com 傳送，只要在收件人的電子郵件地址位於 example.com 網域內就能傳送。

提供身分資訊給 Amazon SES 傳送授權的委派寄件者

在您建立傳送授權政策並附加至身分後，可提供委託寄件者身分的 Amazon Resource Name (ARN) 資訊。委派寄件者會利用電子郵件傳送作業或電子郵件標題將 ARN 傳遞給 Amazon SES。若要尋找身分的 ARN，請按照下列步驟操作。

若要尋找身分 ARN

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Verified identities (已驗證身分)。
3. 在身分清單中，選擇想要附加傳送授權政策的身分。
4. 在 Summary (摘要) 窗格中，第二欄 Amazon Resource Name (ARN) (Amazon 資源名稱 (ARN)) 將包含身分的 ARN。其格式與 arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/user@example.com 相似。複製整個 ARN 並提供給您的委派寄件人。

⚠ Important

如果您授權的身分在次要區域中作為[全域端點](#)功能的一部分重複，請將區域參數取代為星號，例如 `us-east-1`，*如下列範例所示：
`arn:aws:ses:*:123456789012:identity/user@example.com`。

Amazon SES 傳送授權的委派寄件者任務

身為委派寄件者，您會在經過授權的情況下代表並非自有的身分來傳送電子郵件。即使您代表身分擁有者傳送，退信和投訴也會計入您 AWS 帳戶的退信和投訴指標，而您傳送的訊息數量也會計入您的傳送配額。您也需負責提出任何可能需要的傳送配額提高請求，以傳送身分持有者的電子郵件。

身為委託寄件者，您必須完成下列任務：

- [提供資訊給身分擁有者](#)
- [使用委派寄件者通知](#)
- [為身分擁有者傳送電子郵件](#)

提供資訊給 Amazon SES 傳送授權的身分擁有者

身為委派寄件者，您必須向身分擁有者提供 AWS 您的帳戶 ID 或 IAM 使用者 Amazon Resource Name (ARN)，因為您將代表身分擁有者傳送電子郵件。身分擁有者需要您的帳戶資訊，才能建立政策，授予您從其中一個已驗證身分傳送的許可。

如果您想要使用自己的 SNS 主題，可以請求身分擁有者將退信、投訴或遞送的意見回饋通知設為傳送至您的一或多個 SNS 主題。若要這樣做，您需要與身分擁有者共用 SNS 主題 ARN，以便他們可以在授權您傳送的已驗證身分中設定 SNS 主題。

下列程序說明如何尋找您的帳戶資訊和 SNS 主題 ARN，以便與您的身分擁有者共用。

尋找 AWS 您的帳戶 ID

1. 在 AWS 管理主控台 <https://console.aws.amazon.com> 登入。
2. 在主控台的右上角，展開您的名稱/帳戶號碼，然後從下拉式選單中選擇 My Account (我的帳戶)。
3. 帳戶設定頁面會開啟並顯示您的所有帳戶資訊，包括 AWS 您的帳戶 ID。

若要尋找您的 IAM 使用者 ARN

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇使用者。
3. 在使用者清單中選擇使用者名稱。Summary (摘要) 區段將顯示 IAM 使用者 ARN。ARN 會與以下範例相似：arn:aws:iam::123456789012:user/John。

若要尋找您的 SNS 主題 ARN

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home> 開啟 Amazon SNS 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇主題。
3. 在主題清單中，SNS 主題 ARN 會顯示在 ARN 一欄中。ARN 外觀類似以下範例：arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:my-sns-topic。

使用 Amazon SES 傳送授權的委派寄件者通知

身為委派寄件者，您會代表並非自有的身分來傳送電子郵件；不過，退信和投訴仍然計入您的退信與投訴指標，而非身分擁有者的指標。

若您帳戶的退信或投訴率太高，您的帳戶就存在列入審核的風險，或會暫停帳戶傳送電子郵件的功能。因此，設定通知並擁有監控他們的程序相當重要。您也需要擁有從電子郵件清單中移除退信或投訴地址的程序。

因此，身為委派寄件者，您可以設定 Amazon SES，在代表您未擁有但已獲得身分擁有者授權使用的身分傳送的電子郵件發生退回和投訴事件時傳送通知。您也可以設定[事件發佈](#)，將退信和投訴通知發佈至 Amazon SNS 或 Firehose。

Note

若您將 Amazon SES 設定為使用 Amazon SNS 傳送通知，您將需要針對收到的通知支付標準 Amazon SNS 費用。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SNS 定價頁面](#)。

建立新的委派寄件者通知

您可以設定委派傳送通知，方法是使用[事件發佈](#)的組態集，或使用[以您自己的 SNS 主題設定](#)的已驗證身分。

使用以上任一方法設定新委派傳送通知的程序如下：

- 透過組態集設定事件發佈
- 設定您的 SNS 主題的意見回饋通知

若要透過組態集設定事件發佈以進行委派傳送

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 請遵循[建立事件目的地](#)中的程序。
3. 在組態集中設定事件發佈之後，當您使用身分擁有者授權您傳送的已驗證身分，以委派寄件者身分傳送電子郵件時，請指定組態集的名稱。請參閱 [為身分擁有者傳送電子郵件](#)。

若要設定您的 SNS 主題的意見回饋通知以進行委派傳送

1. 決定要用於意見回饋通知的 SNS 主題之後，請遵循[尋找您的 SNS 主題 ARN](#) 程序，複製完整的 ARN 並與您的身分擁有者共用。
2. 請身分擁有者透過已授權您進行傳送的共用身分，為您設定用於意見回饋通知的 SNS 主題 (您的身分擁有者必須遵循授權政策程序中的[設定 SNS 主題](#)程序)。

為 Amazon SES 傳送授權的身分擁有者傳送電子郵件

身為委派寄件者，您可以與其他 Amazon SES 寄件者使用相同的方式來傳送電子郵件，只是您需要向身分擁有者提供授權您使用的身分之 Amazon Resource Name (ARN)。當您呼叫 Amazon SES 來傳送電子郵件時，Amazon SES 會檢查您指定的身分是否含有授權您傳送的政策。

有不同的方法可指定傳送電子郵件時的身分 ARN。您使用的方法，取決於您是使用 Amazon SES API 作業還是 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件。

Important

- 若要成功傳送電子郵件，您必須連線到身分擁有者驗證身分所在 AWS 區域中的 Amazon SES 端點。
- 此外，AWS 必須從沙盒中移除身分擁有者和委派寄件者的帳戶，才能將任一帳戶傳送電子郵件到未驗證的地址。如需詳細資訊，請參閱[請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。

- 如果您獲授權使用的身分在做為[全域端點](#)功能一部分的次要區域中重複：
- 身分擁有者應該提供您具有區域參數的身分 ARN，例如 us-east-1，以星號取代，*如下列範例 所示arn:aws:ses:*:123456789012:identity/user@example.com。
- 身分擁有者應該已在主要和次要區域中為您建立傳送授權政策。

使用 Amazon SES API

與任何 Amazon SES 電子郵件寄件者一樣，如果您透過 Amazon SES API（直接透過 HTTPS 或間接透過 AWS SDK）存取 Amazon SESSendTemplatedEmail，您可以選擇三種電子郵件傳送動作之一：SendEmail、和 SendRawEmail。[Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)中說明了這些 API 的詳細資訊，但我們在此提供的是傳送授權參數的概觀。

SendRawEmail

如果您想要使用 SendRawEmail 來控制您的電子郵件格式，下列提供兩種方式來指定委派授權身分：

- 傳遞選擇性的參數到 **SendRawEmail** API。下表說明必要參數：

參數	Description
SourceArn	與傳送授權政策相關的身分 ARN，該政策允許您為 Source 的 SendRawEmail 參數中所指定的電子郵件地址傳送。
 Note 若您僅指定 SourceArn，Amazon SES 會將「寄件人」地址和「傳回路徑」設為 SourceArn 中指定的身分。	
FromArn	與傳送授權政策相關的身分 ARN，該政策允許您在原始電子郵件標題中指定特定的「寄件人」地址。
ReturnPathArn	與傳送授權政策相關的身分 ARN，該政策允許您使用 ReturnPath 的 SendRawEmail 參數中所指定的電子郵件地址。

- 在電子郵件中加入 X 標頭。X-標題為自訂標頭，是除了標準電子郵件標頭 (例如「寄件人」、「回覆至」或「主旨」標題) 外可用的另一選擇。Amazon SES 能辨識三種 X-標題，可用於指定傳送授權參數：

⚠ Important

請勿在 DKIM 簽章中加入這些 X-標題，因為 Amazon SES 已在傳送電子郵件前將其移除。

X-標題	Description
X-SES-SOURCE-ARN	對應至 SourceArn 。
X-SES-FROM-ARN	對應至 FromArn。
X-SES-RETURN-PATH-ARN	對應至 ReturnPathArn 。

Amazon SES 會在傳送前自電子郵件移除所有 X-標題。如果您加入 X-標題的多個例項，Amazon SES 只會使用第一個例項。

以下範例顯示一封電子郵件，其中包含傳送授權 X-標題：

```
X-SES-SOURCE-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com
X-SES-FROM-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com
X-SES-RETURN-PATH-ARN: arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com

From: sender@example.com
To: recipient@example.com
Return-Path: feedback@example.com
Subject: subject
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="-----=_boundary"

-----=_boundary
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
Content-Transfer-Encoding: 7bit
```

```
body
```

```
-----=_boundary--
```

SendEmail 和 SendTemplatedEmail

如果您使用 `SendEmail` 或 `SendTemplatedEmail` 作業，可以透過下方的選用參數傳遞來指定委派授權身分。當您使用 `SendEmail` 或 `SendTemplatedEmail` 作業時，不可使用 X-標題方法。

參數	Description
SourceArn	與傳送授權政策相關的身分 ARN，該政策允許您為 <code>SendEmail</code> 或 <code>SendTemplatedEmail</code> 中的 <code>Source</code> 參數中所指定的電子郵件地址傳送。
ReturnPathArn	與傳送授權政策相關的身分 ARN，該政策允許您使用 <code>SendEmail</code> 或 <code>SendTemplatedEmail</code> 中的 <code>ReturnPath</code> 參數中所指定的電子郵件地址。

以下範例說明如何傳送電子郵件，郵件中包含使用 `SendEmail` 或 `SendTemplatedEmail` 作業及[適用於 Python 的 SDK](#) 的 `SourceArn` 與 `ReturnPathArn` 屬性。

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

# Create a new SES resource and specify a region.
client = boto3.client('ses', region_name="us-east-1")

# Try to send the email.
try:
    #Provide the contents of the email.
    response = client.send_email(
        Destination={
            'ToAddresses': [
                'recipient@example.com',
            ],
        },
        Message={
```

```
        'Body': {
            'Html': {
                'Charset': 'UTF-8',
                'Data': 'This email was sent with Amazon SES.',
            },
        },
        'Subject': {
            'Charset': 'UTF-8',
            'Data': 'Amazon SES Test',
        },
    },
    SourceArn='arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com',
    ReturnPathArn='arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com',
    Source='sender@example.com',
    ReturnPath='feedback@example.com'
)
# Display an error if something goes wrong.
except ClientError as e:
    print(e.response['Error']['Message'])
else:
    print("Email sent! Message ID:"),
    print(response['ResponseMetadata']['RequestId'])
```

使用 Amazon SES SMTP 界面

使用 Amazon SES SMTP 界面進行委派傳送時，您必須在訊息中包含 X-SES-SOURCE-ARN、X-SES-FROM-ARN 和 X-SES-RETURN-PATH-ARN 標頭。在您於 SMTP 交談中發出 DATA 命令後傳遞這些標頭。

使用模擬器在 Amazon SES 中傳送測試電子郵件

建議您使用 Amazon SES 主控台，透過 Amazon SES 傳送測試電子郵件。由於主控台要求您手動輸入資訊，通常只會使用它來傳送測試電子郵件。開始使用 Amazon SES 後，您最有可能使用 Amazon SES SMTP 界面或 API 傳送電子郵件，但主控台在監控您的傳送活動時相當有用。

下列主題說明如何從主控台使用信箱模擬器，亦說明如何透過傳送電子郵件來手動使用信箱模擬器：

- [從主控台使用信箱模擬器](#)
- [手動使用信箱模擬器](#)

從主控台使用信箱模擬器

⚠ Important

- 在此教學中，可從主控台傳送電子郵件給自己，以確認是否成功收到。如需進一步試驗或進行負載測試，請參閱 [手動使用信箱模擬器](#)。
- 傳送到信箱模擬器的電子郵件不會計入您的傳送配額或退信率與投訴率，也不會影響虛擬可交付性管理員指標。

依照以下步驟之前，請完成 [設定 Amazon Simple Email Service](#) 中的任務。

若要從 Amazon SES 主控台傳送測試電子郵件訊息

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在組態下的導覽窗格中，選擇身分。
3. 從 Identities (身分) 表格中，選取經驗證的電子郵件身分 (直接按一下身分名稱，而不是選取其核取方塊)。如果您沒有經過驗證的電子郵件身分，請參閱 [建立電子郵件地址身分](#)。
4. 在所選的電子郵件身分詳細資訊頁面上，選擇 Send test email (傳送測試電子郵件)。
5. 對於 Message details (訊息詳細資訊)，選擇 Email Format (電子郵件格式)。有如下所示的兩個選項：
 - 格式化 - 這是最簡單的選項。如果您只想輸入訊息的文字到 Body (內文) 文字方塊，請選擇此選項。傳送電子郵件時，Amazon SES 會自動將文字放入電子郵件格式。
 - 原始碼 - 若您想傳送較複雜的訊息，例如包含 HTML 或附件的訊息，請選擇此選項。因為其靈活性，您需要了解如 [使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件](#) 中所述的方法來將訊息格式化，然後將完整格式化的訊息 (包括標頭) 貼到 Body (內文) 文字方塊。您可以使用以下範例，其中包含 HTML 來使用 Raw (原始碼) 電子郵件格式來傳送測試電子郵件。複製此訊息並整個貼到 Body (內文) 文字方塊中。請確認 MIME-Version 標題與 Content-Type 標題間沒有空白行；因這兩行之間的空白行會造成電子郵件以純文字進行格式化，而非 HTML。

```
Subject: Amazon SES Raw Email Test
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>This text should be large, because it is formatted as a header in HTML.</h1>
<p>Here is a formatted link: <a href="https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html">Amazon Simple Email Service Developer Guide</a>.</p>
</body>
</html>
```

6. 選擇要測試的模擬電子郵件案例的類型，方法是展開 Scenario (案例) 清單方塊。
 - 如果您選擇 Custom (自訂) 且仍在 Amazon SES 沙盒中，請確認 Custom recipient (自訂收件人) 欄位中的電子郵件地址已完成驗證。如需詳細資訊，請參閱[建立電子郵件地址身分](#)。
7. 視需要填寫剩餘欄位。
8. 選擇 Send test email (傳送測試電子郵件)。
9. 請登入您所傳送的收件人地址的電子郵件用戶端。可以找到您已傳送的訊息。

手動使用信箱模擬器

Amazon SES 包含信箱模擬器，可讓您用來測試應用程式處理不同電子郵件傳送情況的方式。信箱模擬器在像是您要測試電子郵件傳送應用程式，但不想要建立虛擬電子郵件地址；或是您要找出系統的輸送量上限，但不想要影響您的每日傳送份額等情況時很有用。

重要考量

建議您在使用 Amazon SES 信箱模擬器時考慮以下功能及限制：

- 即使您的帳戶位於 Amazon SES 沙盒內，您仍然可以使用信箱模擬器。
- 您傳送到信箱模擬器的電子郵件受限於您帳戶的最高傳送速率，但他們不會影響您的每日傳送配額。例如，若您的帳戶獲得授權，可在 24 小時內傳送 10,000 封郵件，而您傳送了 100 封郵件到信箱模擬器，您仍然將最多 10,000 封郵件傳送到一般收件人，而不會到達您的傳送配額。
- 您傳送到信箱模擬器的電子郵件不會影響您的電子郵件遞送度或評價指標。例如，若您傳送大量訊息到信箱模擬器的退信地址，它不會在[評價指標主控台頁面](#)顯示上訊息，警告您的退信率太高。
- 基於計費目的，您傳送到 Amazon SES 信箱模擬器的電子郵件，與您使用 Amazon SES 傳送的任何其他電子郵件都相同。換句話說，您傳送到信箱模擬器的訊息時，費用與您傳送給一般收件人時相同。

- 信箱模擬器支援標籤功能，可讓您透過多種方法來傳送電子郵件到相同的信箱模擬器地址，或了解您應用程式處理可變信封返回路徑 (VERP) 的方式。例如，您可以傳送電子郵件到 `bounce+label1@simulator.amazonses.com` 和 `bounce+label2@simulator.amazonses.com`，了解您的應用程式是否可以將退信訊息與造成退信的電子郵件地址進行比對。
- 若您使用信箱模擬器來模擬來自相同傳送請求的多重退信，Amazon SES 會將退信回應合併成單一回應。

使用信箱模擬器

若要使用信箱模擬器，請在下表尋找所需情況，然後將電子郵件傳送到對應的電子郵件地址。

Note

當您傳送電子郵件至信箱模擬器地址時，必須透過 Amazon SES、使用 AWS SDK AWS CLI、Amazon SES 主控台、Amazon SES SMTP 界面或 Amazon SES API 來傳送。信箱模擬器不會回應從外部來源接收到的電子郵件。

模擬案例	電子郵件地址
成功遞送 - 收件人的電子郵件供應商接受您的電子郵件。如果您依照「 設定 Amazon SES 的事件通知 」中的說明設定遞送通知，Amazon SES 會透過 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 傳送遞送通知給您。	<code>success@simulator.amazonses.com</code>
退信 - 收件人的電子郵件供應商以 SMTP 550 5.1.1 (「不明使用者」) 回應程式碼拒絕您的電子郵件。Amazon SES 會產生退信通知，並根據您的帳戶設定，透過電子郵件通知您，或是傳送通知到 Amazon SNS 主題。與發生硬退信時常出現的情況不同，信箱模擬器電子郵件地址並未列在 Amazon SES 禁止名單上。您從信箱模擬器收到的退信回應符合 RFC 3464 。如需關於接收退信意見回饋的詳細資訊，請參閱 設定 Amazon SES 的事件通知 。	<code>bounce@simulator.amazonses.com</code>

模擬案例	電子郵件地址
自動回應 - 收件人的電子郵件供應商接受您的電子郵件，並將郵件遞送至收件人的收件匣。電子郵件提供者會傳送自動回應 (例如「不在辦公室」) (OOO) 訊息) 到電子郵件 Return-Path 標頭中的地址，或是信封寄件者 ("MAIL FROM") 地址 (若沒有 Return-Path 標頭的話)。您從信箱模擬器收到的自動回應符合 RFC 3834 。	ooto@simulator.amazonses.com
投訴 - 收件人的電子郵件供應商接受您的電子郵件，並將郵件遞送至收件人的收件匣。收件人判斷您的訊息來路不明，並在其電子郵件用戶端中按一下「標記為垃圾郵件」。接著 Amazon SES 會透過電子郵件將投訴通知轉送給您或使用 Amazon SNS 主題通知您，通知方法取決於您的帳戶設定。您從信箱模擬器收到的抱怨回應符合 RFC 5965 。如需如何接收投訴回饋的資訊，請參閱 設定 Amazon SES 的事件通知 。	complaint@simulator.amazonses.com
禁止名單上的收件人地址 - Amazon SES 會產生硬退信，如同收件人的地址列在全域禁止名單中一樣。	suppressionlist@simulator.amazonses.com

測試拒絕事件

您透過 Amazon SES 傳送的每則訊息都會進行病毒掃描。若您傳送的訊息包含病毒，Amazon SES 會接受訊息、偵測病毒，然後拒絕整封訊息。Amazon SES 拒絕訊息時，會停止處理訊息，且不會嘗試將它遞送到收件人的電子郵件伺服器。它接著會產生拒絕事件。

Amazon SES 信箱模擬器不包含用於測試拒絕事件的地址。但是，您可以透過使用歐洲電腦防毒研究協會 (EICAR) 測試檔案來測試拒絕事件。此檔案符合業界標準，以安全方式測試防毒軟體的方法。若要建立 EICAR 測試檔案，請將以下文字貼到檔案中：

```
X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
```

將檔案儲存為 `sample.txt` 並附加到電子郵件，然後將電子郵件傳送到經過驗證的地址。若電子郵件本身沒有其他問題，Amazon SES 會接受訊息，但接著會拒絕它，如同電子郵件包含實際的病毒。

 Note

拒絕的電子郵件 (包括您使用上述程序傳送的電子郵件) 會計入您的每日傳送配額。我們會針對您傳送的每一則訊息收取費用，其中包含遭拒絕的訊息。

若要進一步了解 EICAR 測試檔案，請參閱 [Wikipedia 上的 EICAR 測試檔案頁面](#)。

使用 Amazon SES 中的組態集

組態集為規則的組合，這些規則可套用至已驗證的身分。已驗證的身分是您用來透過 Amazon SES 傳送電子郵件的網域、子網域或電子郵件地址。當您將組態集套用至電子郵件時，該組態集中的所有規則將套用至該電子郵件。

您可以使用組態集來將下列規則類型套用至您的電子郵件傳送，並可包含一種、兩種類型或不包含：

- 事件目的地 – 允許您發佈電子郵件傳送指標，包括傳送次數、交付次數、開啟次數、點選次數、退信次數和投訴至您傳送的每封電子郵件的其他 AWS 產品。例如，您可以將電子郵件指標傳送至 Amazon Data Firehose 目的地，然後使用 Amazon Managed Service for Apache Flink 進行分析。或者，您可以將退信和投訴資訊傳送到 Amazon SNS，並在事件發生時立即接收通知。
- IP 集區管理 - 如果您租賃專用 IP 地址搭配 Amazon SES 使用，您可以建立這些地址的群組，稱為專用 IP 集區，用於傳送特定類型的電子郵件。。例如，您可以為這些專用 IP 集區與組態集建立關聯，然後使用一個集區傳送行銷電子郵件，另一個集區則傳送交易型電子郵件。您的交易型電子郵件寄件者評價將會自行銷電子郵件中獨立。

若要建立組態集與已驗證身分的關聯，可透過下列方式來完成：

- 在電子郵件標頭中包含組態集的參考。若需在電子郵件中指定組態設定的詳細資訊，請參閱 [傳送電子郵件時指定組態集](#)。
- 您可以在建立身分時或等到編輯已驗證身分時指定現有的組態集，以作為身分的預設組態集。請參閱 [了解預設組態集](#)。

目錄

- [在 SES 中建立組態集](#)
- [在 Amazon SES 中管理組態集](#)
- [傳送電子郵件時指定組態集](#)
- [檢視和匯出評價指標](#)

在 SES 中建立組態集

您可以使用 SES 主控台、Amazon SES API v2 中的 `CreateConfigurationSet` 動作或 Amazon SES CLI v2 中的 `aws sesv2 create-configuration-set` 命令來建立新的組態集。本節說明如何使用 SES 主控台和 Amazon SES CLI v2 來建立組態集。

建立組態集合 (主控台)

若要使用 SES 主控台建立組態集，請遵循這些步驟：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 選擇 Create set (建立集)。
4. 一般詳細資訊 – 本節提供自訂組態設定的選項：
 - 組態設定名稱 – 組態設定的名稱。名稱最多可以包含 64 個英數字元，包括字母、數字、連字號 (-) 和底線 (_)。
 - 傳送 IP 集區 – 當您使用此組態設定傳送電子郵件時，訊息會從指派集區中的專用 IP 地址傳送。從清單選取 IP 集區。

Note

default (預設) (ses-default-dedicated-pool) 包含尚未指派給任何其他集區的專用 IP 地址。若要進一步了解如何管理 IP 集區，請參閱 [指派 IP 集區](#)。

- 追蹤選項
 - 使用自訂重新導向網域 – 選取核取方塊，以使用自訂重新導向網域處理使用此組態設定傳送之電子郵件的開啟和點選追蹤。
 - 自訂重新導向網域 – 從選擇已驗證網域清單做為您的自訂重新導向網域中選取已驗證網域。您也可以輸入子網域欄位中輸入子網域。

Note

您可以指定自訂重新引導網域，如下所示：

- 您必須先在 AWS 區域 要傳送和追蹤電子郵件的 中建立和驗證自訂重新導向網域，以及設定內容交付網路 (CDN)。這會在 中說明 [設定自訂網域來處理開啟與點選追蹤](#)。
- 然後，若要使用自訂重新導向網域進行開啟和點選追蹤，您必須在建立或編輯此步驟中的組態設定時指出它。
- 最後，指定自訂重新導向網域後，檢視 DNS 記錄會出現在組態集的一般詳細資訊容器中。如果您展開它，您會看到包含 中所用追蹤網域的 CNAME 記錄 AWS 區

域。例如，如果您的自訂子網域稱為 `marketing.example.com`，並且是在 中建立的 AWS 區域 `us-east-1`，展開檢視 DNS 記錄會顯示具有下列值的 CNAME 記錄：Name = `marketing.example.com` 和 Value = `r.us-east-1.awstrack.me`。

您可以直接使用此資訊，確認您在設定 CDN 時從資料表中選擇正確的追蹤網域[設定自訂網域來處理開啟與點按追蹤](#)，如 中所述，或者您可以先執行此操作，並使用此處的 CNAME 記錄值在 CDN 設定中使用。

- HTTPS 政策 – 為自訂重新導向網域的開啟和點選追蹤連結的通訊協定選取 HTTPS 政策選項：
 - 選用 – (預設行為) 開放追蹤連結將使用 HTTP 包裝。按一下追蹤連結將使用連結的原始通訊協定包裝。
 - 必要 – 開啟和點選追蹤連結都會使用 HTTPS 包裝。
 - 開啟的必要項目 – 開啟的追蹤連結將使用 HTTPS 包裝。按一下追蹤連結將使用連結的原始通訊協定包裝。
- 進階交付選項 – 選擇左側的箭頭以展開進階交付選項區段。
- Transport Layer Security (TLS) – 若要要求 SES 與接收郵件伺服器建立安全連線，並使用 TLS 通訊協定傳送電子郵件，請選取必要核取方塊。

 Note

SES 支援 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。如需詳細資訊，請參閱 [SES 中的基礎設施安全](#)。

- 最長傳遞持續時間 – 若要指定 SES 嘗試透過此組態設定傳送電子郵件的時間限制，請輸入介於 300 到 50,400 秒之間的值。

 Note

設定自訂最大交付限制（短於 SES 預設值 14 小時），在時間敏感的電子郵件（例如包含 one-time-password 的電子郵件）、交易電子郵件，以及您希望確保在非營業時間內不會交付的電子郵件等情況下很有用。

 Tip

- 若要計算分鐘到秒，請乘以 60，例如 7 分鐘 * 60 = 420 秒。

- 若要計算小時到秒，請乘以 3600，例如 2 小時 * 3600 = 7200 秒。

5. 評價選項 – 本節提供設定評價指標的方法：

- 評價指標 – 用於追蹤 CloudWatch 中使用此組態設定傳送的電子郵件的退信和投訴指標。（需支付額外費用，請參閱 [CloudWatch 的每個指標價格](#)。）
- 已啟用 – 選取此核取方塊可啟用組態設定的評價指標。

6.

禁止名單選項 – 本節提供決策集，以定義自訂禁止，從使用此組態集覆寫帳戶層級禁止的選項開始。[組態集層級禁止邏輯圖](#)將幫助您了解覆寫組合的效果。您可以組合這些多層級覆寫選擇，以實作三種不同層級的禁止：

- a. 使用帳戶層級禁止：請勿覆寫您的帳戶層級禁止，也不要實作任何組態集層級禁止 - 基本上，任何使用此組態集傳送的電子郵件都只會使用您的帳戶層級禁止。若要執行此作業：
 - 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，取消勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
- b. 請勿使用任何禁止：覆寫您的帳戶層級禁止，而不啟用任何組態集層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都不會使用您的帳戶層級禁止；換句話說，所有禁止都會取消。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊。
- c. 使用組態集層級禁止：使用此組態集中定義的自訂禁止清單設定來覆寫您的帳戶層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都只會使用自己的禁止設定，並忽略任何帳戶層級禁止設定。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，勾選 Enabled (已啟用)。
 - iii. 在 Specify the reason(s)... (指定原因...) 中，選取此組態集要使用的其中一個禁止原因。

7.

虛擬可交付性管理員選項 – 只有在啟用虛擬可交付性管理員功能時，才會出現本節。在這裡，您可以藉由覆寫帳戶層級虛擬可交付性管理員設定中的定義方式，來定義此組態設定將如何使用參與追蹤和最佳化共用交付的自訂設定：

- a. 停用此組態集的參與追蹤和最佳化共用交付：
 - i. 勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 確認取消勾選 Engagement tracking (參與追蹤) 和 Optimized shared delivery (最佳化共用交付) 的 Enabled (已啟用)，然後選擇 Save changes (儲存變更)。
 - b. 若要啟用或停用此組態設定的其中一個，或同時啟用或停用參與追蹤和最佳化共用交付：
 - i. 勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 勾選或取消勾選其中一個或兩個 Engagement tracking (參與追蹤) 和 Optimized shared delivery (最佳化共用交付) 的 Enabled (已啟用)，然後選擇 Save changes (儲存變更)。
 - c. 若要將此組態設定的參與追蹤和最佳化共用交付還原至虛擬可交付性管理員帳戶層級設定：
 - 取消勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊，然後選擇 Save changes (儲存變更)。
8. 封存選項 – 本節提供封存從此組態設定傳送之電子郵件的選項：
- a. 選取 Enabled (已啟用) 核取方塊。
 - b. 在封存欄位中按一下，然後從清單選取封存，後面接著儲存變更，或選擇建立封存並繼續其餘步驟。
 - c. 在封存名稱欄位中輸入唯一名稱。
 - d. (選用) 在保留期間欄位中選取保留期間，以覆寫預設保留期間 180 天。
 - e. (選用) 您可以在 KMS AWS KMS 金鑰 ARN 欄位中輸入自己的金鑰，或選取建立 AWS KMS 金鑰，以加密封存。
 - f. 選擇建立封存。
9. 標籤 – 在此區段中，您可以選擇將一或多個標籤新增至您的組態設定：
- a. 選擇 Add new tag (新增標籤)。
 - b. 輸入標籤索引鍵。
 - c. 輸入標籤值 (選用)。
- 若要移除您輸入的標籤，請選擇用於該標籤的 Remove (移除)。您最多可新增 50 個標籤。
10. 選擇 Create set (建立集) 以建立組態集。

現在您已建立組態集，您可以選擇為組態集定義事件目的地，從而啟用您為事件目的地指定的事件類型上觸發的事件發佈。組態集可以具有多個定義了多個事件類型的事件目的地。請參閱 [建立 Amazon SES 事件目的地](#)。

建立組態集 (AWS CLI)

您可以使用 JSON 檔案 (做為 AWS CLI 中 `aws sesv2 create-configuration-set` 命令的輸入) 來建立組態集。

1. 建立 CLI 輸入 JSON 文件

使用您最愛的檔案編輯工具，藉助下列索引鍵建立 JSON 檔案，加上對環境有效的值，或者使用帶 `--generate-cli-skeleton` 選項的 SES API v2 `aws sesv2 create-configuration-set` 命令 (未指定值) 來將範例 JSON 結構列印到標準輸出。

此範例使用名為 `create-configuration-set.json` 的檔案：

```
{
  "ConfigurationSetName": "sample-configuration-set",
  "TrackingOptions": {
    "CustomRedirectDomain": "some.domain.com",
    "HttpsPolicy": "REQUIRE"
  },
  "DeliveryOptions": {
    "TlsPolicy": "REQUIRE",
    "SendingPoolName": "sending pool",
    "MaxDeliverySeconds": 300
  },
  "ReputationOptions": {
    "ReputationMetricsEnabled": true,
    "LastFreshStart": timestamp
  },
  "SendingOptions": {
    "SendingEnabled": true
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "tag key",
      "Value": "tag value"
    }
  ],
  "SuppressionOptions": {
```

```
    "SuppressedReasons": [ "BOUNCE", "COMPLAINT" ],
  },
  "ArchivingOptions": {
    "ArchiveArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:mailmanager-
archive/MyArchiveID"
  }
}
```

Note

- 您必須在 JSON 檔案路徑的開頭包括 `file://` 標記。
- JSON 檔案的路徑應遵循執行命令之基礎作業系統的適當慣例。例如，Windows 會使用反斜線 (\) 來參照目錄路徑，而 Linux 會使用正斜線 (/)。

2. 使用您建立做為輸入的檔案，執行下列命令。

```
aws sesv2 create-configuration-set --cli-input-json file://create-configuration-
set.json
```

Note

若要檢閱此命令的 AWS CLI 參考，請參閱 [create-configuration-set](#)。

在 Amazon SES 中管理組態集

您可以使用 SES 主控台、Amazon SES API v2 和 Amazon SES CLI v2 來建立、檢視、更新和刪除 Amazon SES 組態集。組態集也可以指派給已驗證身分，作為其預設組態集，每次透過此身分傳送電子郵件時都會套用。

本節主題：

- [檢視、編輯及刪除組態集 \(主控台\)](#)
- [列出組態集 \(AWS CLI\)](#)
- [取得組態集詳細資訊 \(AWS CLI\)](#)
- [刪除組態集 \(AWS CLI\)](#)
- [停止從組態集傳送電子郵件 \(AWS CLI\)](#)

- [了解預設組態集](#)
- [建立 Amazon SES 事件目的地](#)
- [在 Amazon SES 中指派 IP 集區](#)
- [設定自訂網域來處理開啟與點按追蹤](#)

檢視、編輯及刪除組態集 (主控台)

存取現有的組態集的詳細資訊頁面

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 從組態集清單中選取名稱，以在概觀索引標籤中開啟其詳細資訊頁面，您可以在其中檢視、編輯或停用已選取的選項。選取事件目的地選項的標籤，即可完成相同的操作。如需每個選項及其欄位的詳細資訊，請參閱 中的相關章節[建立組態集合 \(主控台\)](#)。
4. 在每個組態設定的詳細資訊頁面頂端，從概觀或事件目的地索引標籤中可見，下列選項如下：
 - Delete (刪除) - 此按鈕會刪除您的組態集。
 - Disable sending (停用傳送) - 此按鈕將停止從您的組態集傳送電子郵件。

列出組態集 (AWS CLI)

您可以使用 中的 list-configuration-sets 命令 AWS CLI 來產生與目前區域中您的帳戶相關聯的所有組態集清單，如下所示：

```
aws sesv2 list-configuration-sets
```

取得組態集詳細資訊 (AWS CLI)

您可以使用 中的 get-configuration-set 命令 AWS CLI 來取得特定組態集的詳細資訊，如下所示：

```
aws sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name name
```

刪除組態集 (AWS CLI)

您可以使用 中的 delete-configuration-set 命令 AWS CLI 來刪除特定組態設定，如下所示：


```
aws sesv2 delete-configuration-set --configuration-set-name name
```

停止從組態集傳送電子郵件 (AWS CLI)

您可以使用 中的 `put-configuration-set-sending-options` 命令 AWS CLI 來停止從特定組態集傳送電子郵件，如下所示：

```
aws sesv2 put-configuration-set-sending-options --configuration-set-name name --no-sending-enabled
```

若要開始再次傳送，請使用 `--sending-enabled` 選項執行相同命令，如下所示：

```
aws sesv2 put-configuration-set-sending-options --configuration-set-name name --sending-enabled
```

了解預設組態集

本節說明將組態集指派為已驗證身分所使用之預設值的概念，協助您了解其優點和使用案例。

預設組態集的規則，會自動套用至您從與該組態集相關聯的電子郵件身分傳送的所有郵件。您可以在建立身分時，將預設組態集套用至電子郵件地址和網域身分，或在後續編輯身分時進行套用。

Default configuration set considerations (預設組態集考量事項)

- 必須先建立組態集，才能為組態集與身分建立關聯。
- 只有在身分已通過驗證的情況下，才會套用預設組態集。
- 一個電子郵件身分一次只能與一個組態集建立關聯。不過，您可以將相同組態集套用到多個身分。
- 電子郵件地址層級的預設組態集會覆寫網域層級的預設組態集。例如，與 `joe@example.com` 相關聯的預設組態集，會覆寫 `example.com` 網域的組態集。
- 網域層級的預設組態集會套用至該網域的所有電子郵件地址 (除非您驗證該網域的特定地址)。
- 如果您刪除指定為身分預設組態集的組態集，然後嘗試透過該身分傳送電子郵件，那麼您對 Amazon SES 的呼叫會失敗，並顯示「錯誤的請求」錯誤。
- 無法將預設組態集指派給 [委派寄件者](#) 正在使用的已驗證身分。
- 如何指定作為身分之預設組態集的現有組態集實際上是已驗證身分的一項功能，因此身分工作流程中會相應地提供指示：
 - 在建立身分時指定預設組態集 - 請遵循 [網域身分預設組態集](#) 或 [電子郵件身分預設組態集](#) (位於 [在 Amazon SES 中建立和驗證身分](#) 章節) 的選用步驟 6 中提供的指示。

- 指定現有身分的預設組態集 - 請遵循[使用主控台編輯身分](#)中的步驟，以及步驟 5 的這些細節：
 - a. 選擇 Configuration set (組態集) 索引標籤。
 - b. 選擇 Default configuration set (預設組態集) 容器中的 Edit (編輯)。
 - c. 選取清單方塊，然後選擇要作為預設值的現有組態集。
 - d. 繼續遵循[使用主控台編輯身分](#)中的後續步驟。

Note

如果您指派為預設值的組態集已啟用評價指標，則使用預設組態集傳送的任何郵件都會產生額外費用，請參閱 [CloudWatch 的每個指標價格](#)。

建立 Amazon SES 事件目的地

事件目的地可讓您將下列外寄電子郵件追蹤動作發佈至其他服務 AWS 以進行監控：

- 傳送
- 轉譯失敗
- 拒絕
- 交付
- 硬退信
- 投訴
- 傳送延遲
- Subscriptions
- 開啟數
- 點按數

若要進一步了解如何設定事件發佈，請參閱 [the section called “使用事件發佈監控電子郵件傳送”](#)。

建立事件目的地

建立組態集後，您可以選擇為組態集建立事件目的地，從而啟用您為事件目的地指定的事件類型上觸發的事件發佈。組態集可以具有多個定義了多個事件類型的事件目的地。

如果您尚未建立任何組態集，請參閱 [the section called “建立組態集。”](#)。

以下步驟顯示如何建立或新增事件目的地至組態集。

使用 SES 主控台建立或新增事件目的地：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 從 Name (名稱) 欄位選擇組態集的名稱，以存取詳細資訊。
4. 選取 Event destinations (事件目的地) 標籤。
5. 選擇 Add destination (新增目的地)。
6. 選取事件類型。

電子郵件傳送事件是與傳送活動相關的指標，可使用 Amazon SES 來計算這些指標。在此步驟中，您可以選取希望 Amazon SES 發佈到事件目的地的電子郵件傳送事件類型。

若要進一步了解事件類型，請參閱 [監控您的 Amazon SES 傳送活動](#)。

a. 選擇 Event types (事件類型)以發佈

- Sending and delivery (傳送與遞送) - 若要選擇要發佈的事件類型，請選取其各自的核取方塊，或選擇 SELECT ALL (全部選取) 以發佈所有事件類型。

Event types (事件類型)

- Sends (傳送數) - 傳送請求成功，且 Amazon SES 已嘗試將訊息遞送到收件人的郵件伺服器。
- Rendering Failures (轉譯失敗) - 因範本轉譯問題而未傳送電子郵件。範本資料遺失或是範本參數與資料不相符時，可能會出現此事件類型。(只有使用 [SendTemplatedEmail](#) 或 [SendBulkTemplatedEmail](#) API 操作來傳送電子郵件時，才會出現此事件類型。)
- Rejects (拒絕) - Amazon SES 接受電子郵件後判斷電子郵件包含病毒，且未嘗試將電子郵件遞送到收件人的電子郵件伺服器。
- Deliveries (遞送) - Amazon SES 成功將電子郵件遞送至收件人的郵件伺服器。
- Hard Bounces (硬退信) - 收件人的郵件伺服器永久拒絕電子郵件。(只有在 Amazon SES 重試一段時間之後仍無法遞送電子郵件時，才會包含軟退信。)
- Complaints (投訴數) - 電子郵件已成功傳遞至收件人的郵件伺服器，但收件人將其標示為垃圾郵件。

- Delivery Delays (傳送延遲) - 因為發生暫時問題，所以無法傳送電子郵件給收件人的郵件伺服器。例如，當收件人的收件匣已滿時，或接收電子郵件伺服器暫時發生問題時，可能會發生傳遞延遲。(Amazon Pinpoint 不支援此事件類型。)
- Subscriptions (訂閱數) - 已順利傳送電子郵件，但收件人透過按一下電子郵件標頭中的 List-Unsubscribe 或頁尾中的 Unsubscribe 連結來更新訂閱偏好設定。(Amazon Pinpoint 不支援此事件類型。)
- Open and click tracking (開啟與點按追蹤) - 若要測量訂閱者參與度，請選擇其中一個或兩個核取方塊以追蹤 Opens (開啟數) 和 Clicks (點按數)。
 - Opens (開啟) - 收件人收到訊息，並在其電子郵件用戶端中開啟。
 - Clicks (點按) - 收件人點按電子郵件中包含的一或多個連結。

 Note

在此處或任何其他組態集中定義的開啟並按一下事件發佈不會影響「虛擬交付能力管理員」儀表板的參與追蹤選項；這些選項是透過「[虛擬交付能力管理員](#)」的帳戶設定或組態集覆寫來定義的。例如，如果您透過「虛擬交付能力管理員」停用參與追蹤，則不會停用您在 SES 事件目的地中設定的開啟和按一下事件發佈。

- Configuration set redirect domain (組態集重新導向網域) - 如果您在建立組態集時指派了自訂重新導向網域，則此欄位會出現並預先填入該網域的名稱。

 Note

您可以更新組態集中的 Custom redirect domain (自訂重新引導網域)，以便於該網域下使用開啟與點按追蹤功能 – 請參閱 [建立組態集](#)。中步驟 4 的 [Tracking options](#) (追蹤選項)。如需設定自訂開啟與點按網域的詳細資訊，請參閱 [設定自訂網域來處理開啟與點按追蹤](#)。

b. 選擇 Next (下一步) 繼續。

7. 指定目的地

事件目的地是可發佈電子郵件傳送事件 AWS 的服務。選擇適當的目的地取決於您想要擷取的詳細資訊程度，以及您想要接收資訊的方法。

a. 目的地選項。

- 目的地類型 – 當您選取要發佈事件之 AWS 服務旁的選項按鈕時，會顯示詳細資訊面板，其中包含與服務對應的欄位。選取以下連結將提供有關服務詳細資訊面板的指示：
 - [Amazon CloudWatch](#) (需支付額外費用，請參閱 [CloudWatch 的每個指標價格](#)。)
 - [Amazon Data Firehose](#)
 - [Amazon EventBridge](#)
 - [Amazon Pinpoint](#) (不支援 Delivery delays (交付延遲) 或 Subscriptions (訂閱)事件類型。)
 - [Amazon SNS](#)

若要進一步了解使用事件發佈模型來監控電子郵件作業，請參閱 [使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)。

- Name (名稱) - 輸入此組態集的目標名稱。名稱僅可包含字母、數字與連字號。
- Event publishing (事件發佈) - 若要開啟此目的地的事件發佈，請選取 Enabled (已啟用) 核取方塊。

b. 選擇 Next (下一步) 繼續。

8. 檢閱

確認輸入正確無誤後，選擇 Add destination (新增目的地) 以新增您的事件目的地。

您也可以使用 Amazon SES 主控台、Amazon SES API v2 或 Amazon SES CLI v2 來建立事件目的地。

使用 SES API 建立事件目的地：

- 有關使用 SES API 建立事件目的地，請參閱 [CreateConfigurationSetEventDestination](#)。

編輯、啟用/停用或刪除事件目的地

按照以下步驟使用 SES 主控台編輯、停用/啟用或刪除事件目的地：

使用 SES 主控台編輯、停用/啟用或刪除事件目的地：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。

2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 從 Name (名稱) 欄位選擇組態集的名稱，以存取詳細資訊。
4. 選擇組態集的 Event destinations (事件目的地) 標籤。
5. 在 Name (名稱) 欄位下選擇事件目的地名稱。
6.
 - 編輯 – 選擇欲編輯欄位的面板 Edit (編輯) 按鈕，並進行變更，然後再 Save changes (儲存變更)。
 - 停用或啟用 – 選擇右上角標記為 Disable (停用) 或 Enable (啟用) 的按鈕。
 - 刪除 – 選擇右上角的 Delete (刪除) 按鈕。

您也可以使用 Amazon SES 主控台、Amazon SES API v2 或 Amazon SES CLI v2 來編輯、停用/啟用或刪除事件目的地。

使用 SES API 編輯、停用/啟用或刪除事件目的地：

1. 有關使用 SES API 停用/啟用事件目的地，請參閱 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#)。
2. 有關使用 SES API 刪除事件目的地，請參閱 [DeleteConfigurationSetEventDestination](#)。

在 Amazon SES 中指派 IP 集區

您可以使用 IP 集區來建立用於傳送特定電子郵件類型的專用 IP 地址群組。您也可以使用由所有 Amazon SES 客戶共用的 IP 地址集區。

將 IP 集區指派給組態集時，可選擇下列選項：

- 特定專用 IP 集區 - 當您選取現有的專用 IP 集區時，只會透過屬於該集區的專用 IP 地址來傳送使用組態集的電子郵件。如需有關如何建立以下項目的程序：
 - 新的標準 IP 集區，請參閱 [為專用 IP \(標準\) 建立標準專用 IP 集區](#)。
 - 新的受管 IP 集區，請參閱 [建立受管 IP 集區以啟用專用 IP \(受管\)](#)。
- ses-default-dedicated-pool - 此集區包含您帳戶中不屬於 IP 集區的所有專用 IP 地址。若您使用未與集區建立關聯的組態設定來傳送電子郵件，或是您傳送電子郵件未指定組態設定，該電子郵件將自預設集區中的其中一個地址寄出。此集區由 SES 自動管理，無法編輯。
- ses-shared-pool - 此集區包含一組大量的 IP 地址，由所有 Amazon SES 客戶共用。當您需要傳送不符合一般傳送行為的電子郵件時，此選項將可提供協助。

將 IP 集區指派給組態集

本節參考使用 Amazon SES 主控台來指派和修改組態集中的 IP 集區。

- 使用主控台將 IP 集區指派到組態集...
 - 建立新的組態集時 - 請參閱 [建立組態集](#)。的步驟 4 中的[傳送 IP 集區](#)
 - 修改現有的組態集時 - 在所選組態集的 General details (一般詳細資訊) 面板中選取 Edit (編輯) 按鈕，然後遵循[建立組態集](#)。的步驟 4 中的[傳送 IP 集區](#)指示

設定自訂網域來處理開啟與點按追蹤

當您使用[事件發佈](#)功能來擷取開啟與點按事件時，Amazon SES 會稍加變更您傳送的電子郵件。為了擷取開啟事件，SES 在透過 SES 傳送的每封電子郵件中新增一個 1x1 像素的透明 GIF 影像，其中包括每封電子郵件的唯一檔案名稱，並以 SES 管理的伺服器為主機；當下載影像時，SES 可以告訴您哪個訊息被開啟以及由誰開啟。

預設情況下，此像素插入到電子郵件底部；但是，某些電子郵件提供者的應用程式會在電子郵件超過特定大小時截斷電子郵件的預覽，並可能提供一個連結來檢視郵件的其餘部分。在這種情況下，SES 像素追蹤影像不會負載，並且會摒棄您試圖追蹤的開啟率。為了解決此問題，您可以選擇將像素放在電子郵件的開頭或其他任何地方，方法是插入 `{{ses:openTracker}}` 預留位置至電子郵件的內文。SES 接收帶有預留位置的訊息後，它將取代為開啟的追蹤像素。

Important

- SES 會在傳送時移除任何超過一個 `{{ses:openTracker}}` 預留位置。
- 只有在您在電子郵件範本中使用預留位置時才新增一個預留位置，因為多個 `{{ses:openTracker}}` 預留位置會導致傳回 400 `BadRequestException` 錯誤碼。

若要擷取連結點選事件，SES 會將電子郵件中的連結取代為 SES 所操作之伺服器的連結。這將立即將收件人重新引導到其預期的目的地。對此伺服器提出請求的標頭，包括 Cookie，總大小不得超過 8192 個位元組，否則會傳回 400 `BadRequestException` 錯誤碼。

您也可以選擇使用自己的網域，而不是由 SES 擁有和操作的網域，為您的收件人建立更具凝聚力的體驗，這表示會移除所有 SES 指標。您可以設定多個自訂網域來處理開啟與點按追蹤事件。這些自訂網域與組態設定相關。當您使用組態集來傳送電子郵件時，如果該組態集設定為使用自訂網域，那麼在該電子郵件中的開啟與點按連結將會自動使用組態集中指定的自訂網域。

本節包含在您擁有的伺服器上設定子網域的程序，以自動將使用者重新導向至由 SES 操作的開啟和點選追蹤伺服器。設定這些網域需要三個步驟。首先，設定子網域，以自訂網域設定組態集，然後設定事件目的地以發佈開啟集點選事件。此主題包含完成這些步驟所需的程序。

但是，如果您只想在不設定自訂網域的情況下啟用開啟或點選追蹤，您可以直接為組態集定義事件目的地，以啟用在您指定的事件類型 (包括開啟和點選事件) 上觸發的事件發佈。組態集可以具有多個定義了多個事件類型的事件目的地。請參閱 [建立 Amazon SES 事件目的地](#)。

第 1 部分：設定網域來處理開啟與點按連結重新引導

設定重新引導網域的特定程序將根據您的 Web 託管供應商 (若您使用的是 HTTPS 伺服器，則也與您的內容交付網路有關) 而有所不同。以下章節提供一般指導的程序，而非特定的步驟。

選項 1：設定 HTTP 網域

如果打算使用 HTTP 網域處理開啟與點按連結 (不是使用 HTTPS 網域)，設定子網域的程序只會包含幾個步驟。

Note

如果您設定的自訂子網域使用 HTTP 通訊協定，而您傳送包含使用 HTTPS 通訊協定的連結，您的客戶可能在點按您的電子郵件中的連結時看到一個警告訊息。如果您計劃傳送包含使用 HTTPS 通訊協定連結的電子郵件，您應該使用 HTTPS 網域來處理開啟與點選追蹤事件。

若要設定 HTTP 子網域來處理開啟與點按連結

1. 建立子網域以用於開啟與點選追蹤連結。SES 建議此子網域專門用於處理這些連結，並且會為您 AWS 區域 傳送要追蹤之電子郵件的每個子網域建立子網域。
2. 驗證要與 SES 搭配使用的子網域。如需詳細資訊，請參閱[建立網域身分](#)。
3. 將新的 CNAME 記錄新增至子網域的 DNS 設定，將請求重新導向至 SES 追蹤網域。您重新導向到的地址必須與自訂子網域 AWS 區域 位於相同的 中。
 - 使用 中的[追蹤網域資料表](#) AWS 一般參考 ，選取與您的自訂網域位於相同區域的追蹤網域。

Note

根據您的 Web 託管供應商不同，您對子網域的 DNS 記錄所做之變更可能需要幾分鐘的時間才能生效。您的 Web 託管供應商或 IT 組織可以提供更多關於這些延遲的資訊。

選項 2：設定 HTTPS 網域

您也可以使用 HTTPS 網域來追蹤開啟和連結點選。若要設定 HTTPS 網域以追蹤開啟和連結點選，除了[設定 HTTP 網域](#)所需的步驟之外，您還必須執行一些額外的步驟。

若要設定 HTTPS 子網域來處理開放與點選連結

1. 建立子網域以用於開啟與點選追蹤連結。SES 建議此子網域專門用於處理這些連結，並且會為您 AWS 區域 傳送要追蹤之電子郵件的每個子網域建立子網域。
 2. 驗證要與 SES 搭配使用的子網域。如需詳細資訊，請參閱[建立網域身分](#)。
 3. 使用內容交付網路 (CDN) 建立新帳戶，例如 [Amazon CloudFront](#)，請參閱[開始使用基本 CloudFront 分佈](#)。
 4. 將 CDN 設定為本身是 SES 追蹤網域的原始伺服器，例如 `r.us-east-1.awstrack.me`。CDN 必須指向與您自訂網域位於相同區域的 AWS 追蹤網域。CDN 必須將申請者提供的 Host 標頭傳遞至原始伺服器，如需詳細資訊，請參閱此 [AWS re : Post 文章](#)。
 - 使用 中的[追蹤網域資料表](#) AWS 一般參考，選取與您自訂網域位於相同區域的追蹤網域。
 5. 如果使用 Route 53 管理您網域的 DNS 組態，並以 CloudFront 做為您的 CDN，請在參考您 CloudFront 分佈的 Route 53 中建立別名記錄 (例如 `d111111abcdef8.cloudfront.net`)。如需有關如何建立記錄的資訊，請參閱 Amazon Route 53 開發人員指南中的[使用 Amazon Route 53 主控台 建立記錄](#)。
- 否則，請在您子網域的 DNS 組態中，新增指向您 CDN 的 CNAME 記錄。
6. 自信任的憑證授權單位取得 SSL 憑證。憑證應該涵蓋您在步驟 1 建立的子網域，以及您在步驟 3 - 5 設定的 CDN。將憑證上傳至 CDN。
 7. 您可以使用下列 curl 命令來驗證新建立的自訂網域是否使用正確的區域和 HTTPS 通訊協定。在下列範例中，除了您的網域名稱之外，一切都是一個常值：

```
curl --head https://custom.domain.com/favicon.ico
```

回應會如下列範例所示傳回：

```
(python-sdk-test) jdoe@12a34567b89c BaconRedirectService % curl --head https://  
custom.domain.com/favicon.ico  
HTTPS/1.1 200 OK  
x-amz-ses-region: us-east-1  
x-amz-ses-request-protocol: https  
Content-Type: image/x-icon
```

```
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 30 Aug 2024 13:50:14 GMT
```

此回應包含下列屬性：

- `x-amz-ses-region` 標頭值是接收請求的 SES 區域。
- `x-amz-ses-request-protocol` 標頭值是用於標頭中 CDN 和 SES 之間的請求的通訊協定。

如果您的設定正確，該區域應該反映網域建立的區域，而且通訊協定應該是 HTTPS。

第 2 部分：透過組態設定指定您的自訂重新導向網域和 HTTPS 政策

將網域設定為處理開啟和點選追蹤重新導向之後，您必須在組態設定中指定自訂網域和 HTTPS 政策。

當您使用組態設定傳送電子郵件時，如果該組態設定設定為使用自訂重新導向網域，則該電子郵件中的開啟和按一下連結會自動使用組態設定中指定的自訂網域和 HTTPS 政策選項。

您可以使用 SES 主控台或 [CreateConfigurationSet](#) v2 API 操作來完成此操作。

使用主控台指定自訂重新導向網域和 HTTPS 政策

- 建立或編輯組態設定時，請使用 的步驟 4 中的 [追蹤選項建立組態集](#)。來指定自訂重新導向網域和 HTTPS 政策選項。

使用 指定自訂重新導向網域和 HTTPS 政策 AWS CLI

您可以使用 SES API v2 中的 [CreateConfigurationSet](#) 操作，並使用 `TrackingOptions` 屬性來指定自訂重新導向網域和 HTTPS 政策。您可以從 呼叫此操作 AWS CLI，如下列範例所示。

- 在您要傳送和追蹤電子郵件 AWS 區域 的 中建立組態設定：

```
aws sesv2 create-configuration-set --cli-input-json file://create.json
```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [TrackingOptions](#) 屬性的參數 —`CustomRedirectDomain` 指定用於追蹤開啟和點選連結的自訂網域，並 `HttpsPolicy` 指定 HTTPS 政策選項：

```
{
  "ConfigurationSetName": "my-config-set",
```

```
"TrackingOptions": {
  "CustomRedirectDomain": "marketing.example.com",
  "HttpsPolicy": "REQUIRE"
},
"SendingOptions": {
  "SendingEnabled": true
}
}
```

對於 `HttpsPolicy` 參數，可以指定下列值來設定自訂重新導向網域的開啟和點選追蹤連結的通訊協定：

- `OPTIONAL` –（預設行為）開放追蹤連結將使用 HTTP 包裝。按一下追蹤連結將使用連結的原始通訊協定包裝。
- `REQUIRE` – 開啟和點選追蹤連結都會使用 HTTPS 包裝。
- `REQUIRE_OPEN_ONLY` – 開放追蹤連結將使用 HTTPS 包裝。按一下追蹤連結將使用連結的原始通訊協定包裝。

第 3 部分：透過組態設定指定開啟和點選事件類型

在上一個步驟的組態設定中指定自訂網域和 HTTPS 政策之後，您必須指定開啟和/或按一下事件類型，以透過組態設定在事件目的地中追蹤。

您可以使用 SES 主控台或 [CreateConfigurationSetEventDestination](#) v2 API 操作來完成此操作。

使用主控台選取開啟和/或點選事件類型

- 在建立或修改事件目的地時，請使用 的步驟 6 中的 [開啟並按一下追蹤](#)the section called “[建立事件目的地](#)”來指定事件類型。

傳送電子郵件時指定組態集

若要在傳送電子郵件時使用組態設定，必須在電子郵件標題中傳遞組態設定名稱。所有 Amazon SES 電子郵件傳送方法 (包括 [AWS CLI](#)、[AWS SDK](#)、以及 [Amazon SES SMTP 介面](#))，皆可讓您在傳送的電子郵件標頭中傳遞組態集。

如果您使用 [SMTP 介面](#)或 [SendRawEmail API 操作](#)，您可以在電子郵件中加入以下標頭以指定組態集 (以您想要使用的組態集名稱來取代 `ConfigSet` 組態集)：

X-SES-CONFIGURATION-SET: *ConfigSet*

本指南包含使用 AWS 軟體開發套件和 Amazon SES SMTP 介面來傳送電子郵件的程式碼範例。每個範例皆包含指定組態設定的方法。若要查看傳送包含組態設定相關資料的電子郵件之逐步操作程序，請參閱下列說明：

- [使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送電子郵件](#)
- [使用 Amazon SES SMTP 介面來傳送電子郵件](#)

檢視和匯出評價指標

Amazon SES 會將您整個帳戶中整體退信和抱怨率的資訊自動匯出至 Amazon CloudWatch。您可以使用這些指標在 CloudWatch 中建立警示，或使用 Lambda 函數自動暫停電子郵件傳送。

您也可以匯出個別組態集的評價指標到 CloudWatch。以組態設定層級匯出評價資料可讓您進一步控制您的寄件者評價。

本節包含使用 Amazon SES API 將個別組態集評價資料匯出到 CloudWatch 的程序。

啟用評價指標的匯出

若要開始匯出組態集的評價指標，請使用

UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled API 操作。若要存取 Amazon SES API，建議使用 AWS CLI 或其中一個 AWS SDKs。

此程序假設 AWS CLI 已安裝在您的電腦上並正確設定。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

若要啟用匯出組態集的評價指標

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses update-configuration-set-reputation-metrics-enabled --configuration-set-name ConfigSet --enabled
```

以您想要開始匯出評價指標的組態集名稱替換上述命令中的 *ConfigSet*。

停用評價指標的匯出

您也可以使用 `UpdateConfigurationSetReputationMetricsEnabled` API 操作來停用匯出組態集的評價指標。

若要停用匯出組態集的評價指標

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses update-configuration-set-reputation-metrics-enabled --configuration-set-name ConfigSet --no-enabled
```

以您想要停用匯出評價指標的組態集名稱替換上述命令中的 *ConfigSet*。

在 Amazon SES 中使用全域端點

Amazon SES Global 端點是一項功能，可增強電子郵件傳送操作的持續性和可靠性。本章將引導您完成全球端點的概念、設定和使用，協助您利用多區域傳送 (MRS) 來實現更高的可用性，並改善電子郵件工作負載的災難復原功能。

什麼是全域端點？

全域端點是可讓您將 SES 傳出工作負載分配到兩個的資源 AWS 區域。設定完成後，SES 會自動將您的傳送流量分配到所選主要和次要區域。如果任一區域發生損害，SES 會自動將流量移離受影響的區域，以維持傳送操作的持續性。

使用全域端點的主要優點包括：

- 改善電子郵件傳送持續性
- 區域之間的自動容錯移轉
- 簡化的多區域組態

全球端點的運作方式

設定全域端點時，您可以選取主要區域（建立端點的區域）和次要區域。SES 接著會建立多區域端點 (MREP)，做為電子郵件傳送請求的進入點。

全域端點設定程序會同步金鑰成品，並將限制從主要區域傳送至次要區域。這可確保兩個區域都有同等的已驗證身分、組態集和核准的傳送限制，足以滿足所有預期的磁碟區。

全域端點就緒並在 SendEmail API 呼叫中指定其端點 ID 後，SES 會自動在主要和次要區域之間路由傳出流量。如果任一區域受損，流量將從該區域權重到另一個區域，直到受損解決為止。

設定全域端點

主題

- [先決條件](#)
- [建立全域端點](#)

- [全域端點狀態](#)

先決條件

建立全域端點之前，您必須先授予 SES 許可，才能在帳戶中建立服務連結角色 (SLRs)。這些角色可啟用建立、使用和監控全域端點所需的基本服務功能和資源存取。這可以透過實作下列政策來完成：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:AWSServiceName": "ses.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

建立全域端點

若要建立新的全域端點：

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 SES 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇全域端點。
3. 選擇建立全域端點，然後在名稱欄位中輸入名稱。
4. 從下拉式選單中選取次要區域。（您的主要區域預設為您登入主控台的區域。）
5. （選用）將一或多個標籤新增至您的全域端點。
6. 檢閱組態，然後選擇建立全域端點。

建立程序可能需要幾秒鐘的時間。完成後，您的全域端點狀態將變更為「就緒」。

使用 AWS CLI：

```
aws sesv2 create-multi-region-endpoint --primary-region us-west-2 --secondary-region us-east-1 --endpoint-name MyGlobalEndpoint
```

在上述範例中：

- 將 *us-west-2* 取代為全域端點的主要區域。
- 將 *us-east-1* 取代為全域端點的次要區域。
- 使用易記名稱取代 *MyGlobalEndpoint*，以提供您的全域端點。

全域端點狀態

全域端點可以有下列狀態：

- 建立 – 正在佈建資源
- 就緒 – 資源已就緒可供使用
- 失敗 – 無法佈建資源
- 刪除 – 正在依要求刪除資源

準備次要區域

現在您已建立全域端點，現在您必須確保您的電子郵件傳送組態，包括其所有元件（身分、組態集、電子郵件範本和傳送限制），在主要和次要區域之間保持一致，再使用全域端點傳送電子郵件。這種一致性對於避免潛在問題並確保適當的電子郵件交付和追蹤至關重要。

主控台內的區域複製功能透過自動複製資源，以及將帳戶層級設定從主要區域複製到次要區域來協助您，以快速協助您確保這兩個區域都有同等的組態。

根據資源相依性，您複製資源的順序很重要。若要避免衝突，請遵循下列主題順序：

主題

- [複製組態集](#)
- [複製已驗證的網域身分](#)
- [複製生產限制](#)

複製組態集

您可以從主要區域中選取要複製的多個組態集，以及其在次要區域中的設定。

「重複組態設定」功能可讓您：

- 一次將多個組態設定複製到次要區域。
- 檢查主要區域中的組態集與次要區域之間的差異。

若要複製組態設定：

1. 在全域端點頁面上，從名稱欄中選取您要複製的全域端點，以選擇它。
2. 在複製組態集卡片中，展開組態集動作，然後選擇複製。
3. 選取最多 10 個組態設定，後面接著確認。
4. 如果狀態不成功，請選擇檢視報告以識別問題。
5. （選用）對於先前複製的組態設定，您可以選取檢查差異，同時重複最後三個步驟，以檢查主要和次要區域之間的差異。

Note

- 如果您複製的組態集包含事件目的地、評價選項、封存選項，或在電子郵件範本中參考，則需要在次要區域中手動設定這些設定。
- 如果您已在主要區域中的組態設定中啟用已傳送（傳出）電子郵件的封存，則必須使用在相同名稱的次要區域中建立的封存，在次要區域的組態設定中手動啟用已傳送（傳出）電子郵件的封存。

複製已驗證的網域身分

為了確保全域端點組態有效運作，主要和次要區域都需要驗證您的傳送網域身分。SES 使用 [確定性 Easy DKIM \(DEED\)](#) 簡化此程序。

確定性 Easy DKIM (DEED) 是一種功能，AWS 區域可根據使用 [Easy DKIM 設定的父系網域](#)，[跨所有產生一致的 DKIM](#) 字符。此一致性可讓 SES 在主要區域中驗證後自動驗證次要區域中的網域，而不需要額外的 DNS 記錄更新。因此，您必須確保您想要複製的網域身分，也就是父系，已使用 Easy DKIM 設定。

「複製已驗證的網域身分」功能可讓您：

- 將多個網域身分一次複製到次要區域。
- 使用確定性 Easy DKIM (DEED) 自動驗證它們。
- 檢查主要區域中的身分與次要區域中的身分之間的差異。

若要從 SES 主控台複製身分：

1. 在全域端點頁面上，從名稱欄中選取您要複製的全域端點，以選擇它。
2. 在複製已驗證的網域身分卡中，展開身分動作，然後選擇複製。
3. 選取最多 10 個身分，後面接著確認。
4. 如果狀態不成功，請選擇檢視報告以識別問題。
5. （選用）對於先前重複的身分，您可以選取檢查差異，同時重複最後三個步驟，以檢查主要和次要區域之間的差異。

Note

- 使用 BYODKIM 驗證或自我簽署的網域身分將需要在次要區域中手動建立，因為在此情況下，DEED 不適用。
- 使用 Mail-from 屬性、政策或意見回饋轉送和通知的網域身分，需要在次要區域中手動設定這些功能。

複製生產限制

SES 會檢查傳送限制是否在區域之間對齊，並可讓您視需要在次要區域中請求提高限制。

「重複生產限制」功能可讓您：

- 檢查主要和次要區域之間的生產限制是否一致。
- 如有需要，請求提高次要區域的限制。

若要重複生產限制：

1. 在全域端點頁面上，從名稱欄中選取您要複製的全域端點，以選擇它。

2. 在複製生產限制卡中，如果狀態顯示傳送限制未對齊，請展開傳送限制動作。
3. 選取管理次要區域的傳送限制。
4. Service Quotas 頁面會在次要區域中開啟，您可以在其中請求增加至「傳送配額」和「傳送速率」，以符合主要區域的值。

 Tip

建議您請求在兩個區域中符合的最大配額。雖然電子郵件流量在正常操作條件下分散在兩個區域中，但在容錯移轉事件期間，完整的電子郵件流量將傳送到一個區域，且其限制應足以處理完整的磁碟區負載。

5. （選用）您也可以透過選取管理主要區域的傳送限制，同時重複前兩個步驟，來請求主要區域的生產增加。

 Important

兩個區域都必須具有您要傳送電子郵件的同等已驗證身分和組態集，以及相符的傳送限制，以確保全域端點的正常運作。任何差異都可能導致交付失敗、容錯移轉可靠性降低，以及指標遺失。

使用全域端點

主題

- [與您的應用程式整合](#)
- [監控和指標](#)

與您的應用程式整合

在應用程式中使用全域端點需要您取得其端點 ID。

若要擷取全域端點的端點 ID：

1. 從 SES 主控台，前往全域端點頁面，然後從名稱欄中選擇您要使用的全域端點。
2. 選取全域端點詳細資訊頁面上端點 ID 下的複製圖示。

使用 AWS CLI：

```
aws sesv2 get-multi-region-endpoint --endpoint-name MyGlobalEndpoint --region us-west-2
```

在上述範例中：

- 將 *MyGlobalEndpoint* 取代為您建立期間提供全域端點的易記名稱。
- 將 *us-west-2* 取代為您建立全域端點的主要區域。
- API 回應將包含端點 ID 的值，例如 "EndpointId": "abcdef12.g3h"。

取得全域端點的端點 ID 後，您可以更新 [SendEmail](#) 或 [SendBulkEmail](#) API 呼叫，以包含 endpoint-id 參數的端點 ID 值。以下是如何使用在 SendEmail API 呼叫中指定端點 ID 的範例 AWS CLI：

```
aws sesv2 send-email \  
    --from-email-address "sender@example.com" \  
    --destination "ToAddresses=recipient@example.com" \  
    --content "Subject={Data=Test  
email,Charset=UTF-8},Body={Text={Data=This is a test email sent using Amazon SES  
Global endpoints.,Charset=UTF-8}}" \  
    --endpoint-id "abcdef12.g3h"
```

將 *abcdef12.g3h* 取代為您透過主控台或 API 取得的實際端點 ID。

監控和指標

全域端點功能提供跨主要和次要區域的電子郵件傳送磁碟區的統一檢視。您可以透過 SES 主控台中全域端點詳細資訊頁面上的跨區域指標索引標籤來存取這些指標。

若要存取兩個區域的傳送指標：

1. 從 SES 主控台，前往全域端點頁面，從名稱欄中選取您要查看指標的全域端點。
2. 選取全球端點詳細資訊頁面上的跨區域指標索引標籤，然後輸入最多 31 天的日期範圍。兩個區域的指標都會顯示給定日期範圍。

使用 AWS CLI：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \  
    --metric-name "SESGlobalEndpointMetricName" \  
    --namespace "AWS/SES" \  
    --start-time "2019-01-01T00:00:00Z" \  
    --end-time "2019-01-31T23:59:59Z" \  
    --granularity "1h" \  
    --metrics "SESGlobalEndpointMetricName" \  
    --region "us-west-2" \  
    --output "text" \  
    --profile "MyProfile" \  
    --cli-input-file "input.json" \  
    --no-cli-pager
```

```
--namespace AWS/SES \  
--metric-name SendCount \  
--dimensions Name=ses:multi-region-endpoint-id,Value=abcdef12.g3h \  
--start-time 2024-10-01T00:00:00Z \ --end-time 2024-10-31T23:59:59Z \  
--period 86400 \  
--statistics Sum
```

將 `abcdef12.g3h` 取代為您實際的端點 ID。

最佳實務和考量

遵循這些最佳實務和考量有助於確保跨多個 全域端點的有效使用率、監控和成本最佳化 AWS 區域，以提高電子郵件傳送功能的可用性和可靠性。

- 在區域之間定期同步對成品（例如組態集、已驗證的身分）所做的任何變更，以維持傳送完整性。
- 監控跨區域指標，以確保流量分佈平衡，並識別任何潛在問題。
- 請注意，呼叫啟用 MREP 的遠端區域時，API 延遲可能會小幅增加。
- 為了確保流量分佈的平衡，請採用主動-主動架構來反映全球端點的區域。或者，選擇與用戶端應用程式大約等距的兩個區域。
- 設定您的用戶端應用程式以快速偵測路由變更。全域端點會透過 DNS 發佈目前的路由權重。在執行時間和解析程式組態中，將正 DNS 快取 TTL 設定為大約 60 秒，將負 DNS 快取 TTL 設定為大約 10 秒。在 JVM 上，這些是由 `networkaddress.cache.ttl` 和 `networkaddress.cache.negative.ttl` 安全屬性所控制。
- 在用戶端中設定 HTTP 連線生命週期限制。即使 DNS 重新整理之後，長時間持續作用的連線仍會繼續到達原始解析的 IP 地址。在 HTTP 用戶端上設定大約 60 秒的短 [連線 TTL](#)，以便定期取代集區連線。AWS SDKs 公開此設定。
- 全域端點不支援 SMTP 或 VPC 端點存取。
- 如果透過 NAT Gateway 路由流量，請考慮潛在的輸出費用。

定價

雖然確切定價詳細資訊可能會有所變更，但全域端點預期會比單一區域傳送收取同等數量的郵件收取價格溢價。儘管如此增加，與其他電子郵件服務供應商相比，整體成本預期會保持競爭。

如需 up-to-date 定價資訊，請參閱 [Amazon SES 定價頁面](#)。

適用於 Amazon SES 的專用 IP 地址

當您建立新的 Amazon SES 帳戶時，預設電子郵件會自與其他 Amazon SES 使用者共用的 IP 地址傳出。也可支付[額外費用](#)，租賃為您專用保留的專用 IP 地址。這可讓您完全掌控寄件者評價，並讓您隔離電子郵件程式中不同區段的評價。Amazon SES 提供兩種佈建和管理專用 IP 地址的方式：

- **標準** — 是指您手動設定和管理的專用 IP 地址，包括手動暖機和擴展這些 IP 地址，以及手動將其移入和移出 IP 集區的選項。(這些在 SES 中正式稱為專用 IP 地址。)
- **壽館** — 指由 SES 代表您自動設定的專用 IP 地址，以提供快速簡便的方式開始使用由 SES 管理的專用 IP 地址；它們會自動為每個 ISP 暖機，並根據您的傳送量自動調整規模，以協助確保根據您發送電子郵件的方式，最有效地使用您的專用 IP 地址。

在決定共用 IP 地址或上述定義的兩種類型專用 IP 地址時，請選擇能為您傳送的電子郵件類型、磁碟區和模式提供最大效益的 IP 地址。為了協助您做出決定，下表列出了這些優勢。如需其他資訊，請在 Benefit (優勢) 欄中選擇項目。

優勢	共用 IP 地址	專用 IP 地址 (標準)	專用 IP 地址 (受管)
可供立即使用	是	否	否
需要額外設定	否	是	是
IP 地址和評價與其他 SES 客戶隔離	否	是	是
隨著流量增加，容量會自動增加	否	否	是
適合採用持續、可預測傳送模式的客戶	是	是	是
適合傳送模式較無法預測的客戶	是	否	是
適合大量寄件者	是	是	是
適合少量寄件者	是	否	否

優勢	共用 IP 地址	專用 IP 地址 (標準)	專用 IP 地址 (受管)
每月額外費用	否	是	是
完成寄件者評價控制	否	是	是
根據電子郵件類型、收件人或其他因素來區隔評價	否	是	是
提供永遠不會變更的已知 IP 地址	否	是	否

Important

如果您傳送大量電子郵件的模式並非規律且可預測，我們建議您使用共用 IP 地址。如果您想要在傳送模式高度不規律的情況下使用專用 IP 地址，則使用專用 IP (受管) 是更好的選項。

易於設定

共用 IP 地址—您無需執行任何額外的設定。一旦您驗證電子郵件地址並移出沙盒，您的 SES 帳戶就已準備好傳送電子郵件。

專用 IP 地址 (標準) — 您必須透過 AWS 支援中心[提交請求](#)，並選擇性地[設定專用 IP 集區](#)。

專用 IP 地址 (受管) — 您不需要為專用 IP 地址提交請求。當您選擇加入時，系統會自動分配，並進行一次性逐步解說以建立受管的專用集區。

評價管理

IP 地址評價主要根據歷史傳送模式與傳送量來判斷。在一段長時間內有穩定電子郵件傳送量的 IP 地址通常擁有好評價。

共用 IP 地址：這些地址在數個 SES 客戶之間共用，會共同傳送大量電子郵件，AWS 會仔細管理輸出流量，以最大化共用 IP 地址的評價。

專用 IP 地址 (標準) - 暖機後，您的 IP 地址會與 SES 共用集區隔離，並透過傳送一致且可預測的電子郵件數量來維護自己的寄件者評價。

Note

如需專用 IPs(SNDS) 資料相關資訊，請參閱 [專用 IP 的 SNDS 指標](#)。

專用 IP 地址（受管）- 在新 IPs 暖機後，它們會與 SES 共用集區隔離，而且您可以維護自己的寄件者評價。追蹤每個 ISP 的評價，並相應地安排傳出傳送，有額外的好處。因此，雖然您仍然須維護寄件者評價，但與手動設定專用 IP 地址上的同等工作負載相比，此自動化功能有助於改善整體交付能力並降低退回率。

傳送模式的可預測性

與過去沒有傳送記錄、突然開始送出大量電子郵件的 IP 地址相比，擁有穩定電子郵件傳送記錄的 IP 地址評價較高。

共用 IP 地址 — 適用於不遵循可預測模式的電子郵件傳送模式。使用共用 IP 地址時，您可以依照情況所需來增加或減少您的電子郵件傳送模式。

專用 IP 地址 (標準)—需透過每天逐漸增加的電子郵件傳送量來為地址暖機。培養新 IP 地址的過程請參閱 [暖機專用 IP 地址 \(標準\)](#)。在您的專用 IP 地址培養完成之後，您必須維持穩定的傳送模式。

專用 IP 地址（受管）- 您的專用 IP 地址會使用適應性暖機策略（結合 SES 共用集區）自動為受管集區中的每個 IP 暖機，該策略會將實際傳送模式納入考量，以個別最佳化每個 ISP 的暖機期。受管 IP 集區會根據 ISP 特定政策的使用情況和考量，自動擴展每個 ISP。

外送電子郵件量

共用 IP 地址 — 最適合傳送少量電子郵件的客戶。

專用 IP 地址 (標準) | 專用 IP 地址 (受管) — 兩者皆適用於傳送大量電子郵件的客戶。若自指定地址傳出大量郵件，大多數的 ISP 僅會追蹤該 IP 地址的評價。若您想要建立 ISP 的評價，每個月至少需有一次在 24 小時期間內傳送數百封電子郵件。在某些情況下，這兩種類型的專用 IP 地址也可能適用於較小的電子郵件。例如，若您傳送給定義明確的小型收件人群組，而這些群組的郵件伺服器參照特定 IP 地址清單 (而非根據 IP 地址評價) 來接受或拒收電子郵件專用 IP 地址，則可能會運作良好。

額外費用

共用 IP 地址—包含於標準 SES 定價中。

專用 IP 地址 (標準) — 為每個租賃 IP 地址支付額外月費便可使用。如需定價資訊，請參閱 [SES 定價頁面](#)。

專用 IP 地址 (受管) — 只需支付標準月費 (無論需要多少個 IP 地址) 和每則訊息使用費。如需定價資訊，請參閱 [SES 定價頁面](#)。

寄件者評價控制

共用 IP 地址 — 您的寄件者評價是由 SES 控制。

專用 IP 地址 (標準) | 專用 IP 地址 (受管) — 您的寄件者評價完全由您掌控。您的 SES 帳戶是唯一可以從這些地址傳送電子郵件的帳戶。因此，寄件者評價將取決於電子郵件傳送慣例。此外，專用 IP (受管) 會使用效能最高的 IP 地址，主動監控用於電子郵件傳送的輸出 IP 地址，藉此改善傳送給收件者的電子郵件可交付性。您可以使用其他服務 (例如 Amazon CloudWatch 指標和 Amazon SES 中的內建儀表板) 來顯示使用率資料。

可隔離寄件者評價

共用 IP 地址：您的寄件者評價是在帳戶層級設定，無法隔離。

專用 IP 地址 (標準) | 專用 IP 地址 (受管)—可針對電子郵件程式中不同的元件來隔離您的寄件者評價，方法是建立專用 IP 集區 —即可用於傳送特定類型的電子郵件專用 IP 地址群組。例如，您可以建立一個用於傳送行銷電子郵件的專用 IP 地址集區，再建立另一個用以發送交易型電子郵件的集區。

已知、不會改變的 IP 地址

共用 IP 地址—您無法得知 SES 用於傳送郵件的 IP 地址，而且共用 IP 地址可能隨時改變。

專用 IP 地址 (標準)—可在 SES 主控台的 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面中找到傳送電子郵件的地址值。這是因為專用 IP 地址為靜態。

專用 IP 地址 (受管) —SES 會根據您的傳送模式自動設定最佳專用 IP 地址數目。當 SES 管理 IP 集區的自動擴展時，您可以透過 SES 主控台或 API 檢視目前配置給帳戶的所有專用 IP 地址。集區中的 IPs 數量會根據您的傳送需求繼續動態增加或減少。

Amazon SES 中的專用 IP 地址 (標準)

專用 IP 地址 (標準) 是您在 SES 中手動設定和管理的專用 IP 地址。它們與使用 SES 功能 [the section called “專用 IP 地址 \(受管\)”](#) 自動設定並管理的地址不同。除了可讓您使用專用 IP 地址完全掌控傳送評價外，專用 IP (標準) 還可讓您全面管理專用 IP，包括暖機、擴充和 IP 集區管理。

專用 IP (標準) 和專用 IP (受管) 都是指您在 SES 中 [以額外定價](#) 租用的專用 IP 地址，但實作與管理方式有所不同。雖然兩者都有共同的優點，但也各自具有獨特的優勢，具體取決於您的電子郵件傳送類型，如 [專用 IP 位址](#) 中所述。

本節的主題將說明如何在 SES 中手動設定和管理專用 IP (標準)。

主題

- [請求與撤回專用 IP 地址 \(標準\)](#)
- [暖機專用 IP 地址 \(標準\)](#)
- [為專用 IP \(標準\) 建立標準專用 IP 集區](#)

請求與撤回專用 IP 地址 (標準)

若要使用專用 IP 地址 (標準)，您必須先請求這些地址。當您不再需要這些地址時，必須將其撤回。透過本 [AWS 支援中心](#) 請求及放棄專用 IP (標準)。您的帳戶為搭配 Amazon SES 使用所租賃的每個專用 IP 地址，都須支付額外的月租費用。使用專用 IP (標準) 時沒有最低承諾。

如需專用 IP 地址 (標準) 相關成本的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

如需目前可使用 Amazon SES 的所有區域清單，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 [AWS 區域與端點](#)。若要進一步了解每個中可用的可用區域數量 AWS 區域，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

請求或拒絕專用 IPs (標準)

您可以在 AWS 支援中心建立服務配額增加案例，視需要請求任意數量的專用 IPs (標準)。

請求或拒絕專用 IPs (標準)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 執行以下任意一項：

- a. 如果您帳戶中沒有現有的專用 IP :
 - 則會顯示 Dedicated IPs (專用 IP) 入門頁面。在 Dedicated IPs (standard) overview (專用 IP (標準) 概觀) 面板中，選擇 Request dedicated IPs (請求專用 IP)。
 - b. 如果您帳戶中有現有的專用 IP :
 - i. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Standard IP pools (標準 IP 集區) 索引標籤。
 - ii. 在 Standard overview (標準概觀) 面板中，選擇 Request or relinquish Standard dedicated IPs (請求或放棄標準專用 IP)。
4. 您好！我們在此協助頁面在 AWS 支援主控台中開啟。此頁面上的所有欄位都會預先選取下列值：
- 為您的案例選擇相關問題 – 帳戶和帳單
 - 服務 – Service Quotas
 - 類別 – Amazon SES
 - 嚴重性 – 一般問題

驗證這些值後，請選擇下一步：其他資訊。

5. 在其他資訊下，完成下列選擇：
- 針對區域，選取 AWS 區域 您的請求套用的。
 - 針對配額標題，選取所需的專用 IP。
 - 針對值，選取您在所選區域中請求或放棄的專用 IPs 數量。
 - 如果您想要在另一個 中請求或放棄專用 IPs (標準) AWS 區域，請選擇新增另一個限制，並相應地填入欄位。對每個額外的重複 AWS 區域。
 - 針對描述，請清楚說明您在下列範例中指定的每個區域中擁有什麼，以及想要做什麼：

請求 – 「我在米蘭區域有兩個 DIPs，但想要再新增一個 DIP，總共三個」

Relinquish – 「我在俄亥俄區域有兩個 DIPs，但想要移除其中一個 DIP，請移除地址為 23.251.228.95 的 DIP」。

 Important

撤回專用 IP 地址的程序無法還原。如果您在一個月份之中撤回專用 IP 地址，我們會根據當月已經過的天數，按比例計算專用 IP 的使用費。

- 選擇下一步驟：立即解決或聯絡我們。
- 在立即解決或聯絡我們頁面上，選取您偏好的聯絡語言，然後選擇提交。

在您提交表單後，我們將評估您的請求。如果我們授予您的請求，我們將在支援中心回覆您的案例，以確認專用 IP 地址已根據您的請求新增至您的帳戶或從您的帳戶中移除。

暖機專用 IP 地址 (標準)

在決定是否接受或拒絕訊息時，電子郵件服務供應商將考量傳出該訊息的 IP 地址之評價。其中一個構成 IP 地址評價的因素便是該地址是否擁有傳送高品質電子郵件的歷史記錄。電子郵件供應商較不可能接受只有一些記錄或完全沒有歷史記錄的新 IP 地址傳入的郵件。從只有一些記錄或沒有歷史記錄的 IP 地址傳送給收件人的電子郵件，極有可能會被放入垃圾郵件資料匣中，或者同時遭到封鎖。

當您開始從新的專用 IP 地址傳送電子郵件時，應逐步增加從該地址傳送的電子郵件數量，最後才可運用其最高容量。這個過程稱為培養 IP 地址。

培養 IP 地址所需的時間根據不同電子郵件供應者而有差異。對於某些電子郵件供應商來說，約需兩週時間即可建立正面的評價，而其他供應商可能需高達六週時間。在培養新的專用 IP 地址時，您應該傳送電子郵件給最活躍的使用者，以確保維持低投訴率。您也應謹慎查看退信訊息，若收到大量封鎖或調節通知時，應減少電子郵件傳送數量。如需監控退信的相關資訊，請參閱[監控您的 Amazon SES 傳送活動](#)。

專用 IP 的自動暖機 (標準)

當您請求專用 IP 地址 (標準) 時，Amazon SES 會自動暖機 IP 地址，以提升傳送電子郵件的遞送率。自動 IP 地址暖機功能預設為啟用。SES 會根據預先定義的暖機方案，逐漸增加您透過專用 IP 傳送的電子郵件數量，自動為您的專用 IP 暖機。這種逐漸增加有助於您的 IP 在網際網路服務供應商 (ISP) 中建立良好的聲譽。

出現在自動暖機程序中的步驟將取決於您是否已有專用 IP 地址。

- 當您首次請求專用 IP 地址 (標準) 時，SES 將分配您的電子郵件傳送於專用 IP 地址和一組與其他 SES 客戶共用的地址。SES 將逐步增加從您的專用 IP 地址傳送的訊息數量。
- 如果您已經有專用 IP 地址，SES 將分配電子郵件傳送於現有的專用 IP (已完成暖機) 和新的專用 IP (尚未暖機)。SES 將隨時間逐漸增加從您的新專用 IP 地址傳送的訊息數量。

 Note

自動 IP 暖機是以時間為基礎的程序。暖機百分比會在 45 天期間穩定增加，獨立於您的傳送量。

在培養專用 IP 地址後，應每天約傳送約 1,000 封電子郵件給每個您想要維持正面評價的電子郵件供應商。針對每個搭配 SES 使用的專用 IP 地址，皆應執行此任務。

應該避免在完成暖機程序後便立即傳送大量電子郵件。反之，應慢慢增加您傳送的電子郵件數量，直到達成目標數量。如果電子郵件供應商發現某 IP 地址傳出大量遽增的電子郵件數量，可能會封鎖或限流自該地址傳送的訊息。

停用專用 IP 上的自動暖機程序 (標準)

購買新的標準專用 IP 地址時，Amazon SES 會自動為您暖機，這是因為預設為您的帳戶預設為啟用自動 IP 地址暖機功能。如果您偏好自己暖機專用 IP 地址，可以在帳戶層級為您所有的 IP 地址停用自動暖機功能。

如果您停用自動暖機功能，任何隨後租賃的專用 IP 都會新增至您的帳戶，其暖機狀態為完整，讓這些 IP 無需暖機即可供使用 — 這表示您有責任確保這些 IP 在用於定期發送前已正確暖機。當您停用自動暖機功能時正處於暖機中的任何 IP 都不會受到影響。

 Important

若您停用自動培養功能，將需自行培養專用 IP 地址。如果您自尚未培養完成的地址傳送電子郵件，可能會遇到低傳遞率問題。

停用 (或重新啟用) 帳戶中所有專用 IP (標準) 的自動暖機功能

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Standard IP pools (標準 IP 集區) 索引標籤。
4. 在 Standard overview (標準概觀) 面板中選擇 Disable auto warm-up (停用自動暖機) 以停用自動暖機，或選擇 Enable auto warm-up (啟用自動暖機) 以重新啟用自動暖機。

手動暖機專用 IP (標準)

您可以透過編輯暖機百分比、提早結束其暖機程序，以及將目前的傳送量設定為 0% 並重新啟動暖機程序，以手動增加或減少專用 IP (標準) 目前的傳送量。

若要手動暖機專用 IP (標準)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Standard IP pools (標準 IP 集區) 索引標籤。
4. 在 All Standard dedicated IPs (所有標準專用 IP) 面板中，選取 IP 地址，然後選擇 Edit warm up (編輯暖機)，然後選取下列其中一個選項：
 - a. 編輯百分比 — 在 Warm-up percentage (暖機百分比) 欄位中輸入值，可透過編輯其暖機百分比，然後按 Save changes (儲存變更)，以增加或減少 IP 目前的傳送量。

Warm-up status (暖機狀態) 欄會顯示 In progress，而 Warm-up percentage (暖機百分比) 欄會顯示您輸入的值。

- b. 標記為完成 — 閱讀 Mark warm-up as Complete? (將暖機標記為完成?) 對話方塊，以確認您瞭解過早結束自動暖機程序的影響，然後選擇 Mark as Complete (標記為完成)。

Warm-up status (暖機狀態) 欄將顯示 Complete，Warm-up percentage (暖機百分比) 欄將顯示 100%。

- c. 重設百分比 - 讀取重設暖機百分比? 對話以確認您要將 IP 目前的傳送量設定為 1%，而且必須重新啟動自動暖機程序或手動設定暖機百分比，然後選擇重設。

Warm-up status (暖機狀態) 欄將顯示 In progress，Warm-up percentage (暖機百分比) 欄將顯示 1%。

為專用 IP (標準) 建立標準專用 IP 集區

如果您購買數個專用 IP 地址 (標準) 搭配 Amazon SES 使用，您可以為這些地址建立群組，稱為專用 IP 集區。在集區中將專用 IP (標準) 分組在一起，以便更輕鬆地進行管理。常用的情況為建立一個用於傳送行銷訊息的集區，再建立另一個用以發送交易型電子郵件的集區。您的交易型電子郵件寄件者評價將會自行銷電子郵件中獨立。在這個情況中，如果行銷活動產生大量投訴，交易電子郵件的交付不會受到影響。

本節包含建立專用 IP 集區的程序。

 Note

您也可以建立組態設定，使用由所有 SES 客戶共用的 IP 地址集區。當您遇到需傳送不符合一般傳送行為的電子郵件之情況，共用 IP 集區將可提供協助。如需使用共用 IP 集區與組態設定的詳細資訊的相關資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中指派 IP 集區](#)。

若要使用 SES 主控台為專用 IP (標準) 建立專用 IP 集區

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。

 Note

如果您的帳戶中目前沒有任何專用 IP (標準)，則會顯示 Dedicated IPs (專用 IP) 入門頁面，讓您有機會購買專用 IP (標準)。如需更多資訊，請參閱 [the section called “請求或拒絕專用 IPs \(標準\)”](#)。

3. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Standard IP pools (標準 IP 集區) 索引標籤。
4. 在 All Dedicated IP (standard) pools (所有專用 IP (標準) 集區) 面板中，選擇 Create Standard IP pool (建立標準 IP 集區)。

Create IP Pool (建立 IP 集區) 頁面隨即開啟。

5. 在 Pool details (集區詳細資料) 面板中，
 - a. 在 Scaling mode (擴展模式) 欄位中選擇 Standard (self managed) (標準 (自我管理))。
 - b. 在 IP pool name (IP 集區名稱) 欄位中輸入 IP 集區的名稱。

 Note

IP 集區名稱必須是唯一的，且不能與帳戶中受管 IP 集區名稱重複。

- c. (選用) 如果您有要新增至此 IP 集區的現有標準專用 IP 地址，請從 Dedicated IP addresses (專用 IP 地址) 欄位的下拉式清單中選取這些 IP 地址。

Note

如果您選取的專用 IP 地址已與 IP 集區相關聯，則該地址現在只會與此 IP 集區建立關聯。

6. (選用) 您可以從 Configuration sets (組態集) 欄位的下拉式清單中選取一個 IP 集區，藉此將此 IP 集區與組態集建立關聯。

Note

- 如果您選取的組態集已與 IP 集區關聯，則該組態集現在只會與此 IP 集區建立關聯。
- 若要在建立此 IP 集區後新增或移除相關聯的組態集，請編輯組態集的 [Sending IP pool \(傳送 IP 集區\)](#) 參數。
- 如果您尚未建立任何組態集，請參閱 [組態集](#)。

7. (選用) 您可以將一或多個標籤新增至此 IP 集區，方法是包含標籤索引鍵和索引鍵的選用值。
 - a. 選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入 Key (索引鍵)。您可以在 Value (值) 中為標籤新增選用值。
 - b. 若要新增標籤，選擇 A Save changes (儲存變更)。

您最多可以新增 50 個標籤。您可以選擇 Remove (移除) 來移除標籤。

8. 選取 Create IP Pool (建立 IP 集區)。

Note

建立標準 IP 集區後，您可以選擇將其轉換為受管 IP 集區。請參閱[建立受管的 IP 集區](#)。

適用於 Amazon SES 的專用 IP 地址 (受管)

專用 IP 地址 (受管) 是 Amazon SES 的一項功能，可代表您自動設定和管理專用 IP 地址，以便快速輕鬆地開始使用由 SES 管理的專用 IP 地址。這有助於確保您的專用 IP 地址能夠有效且以最適合的方式用於電子郵件傳送。

若要在帳戶內啟用專用 IP (受管)，您只需建立受管 IP 集區，SES 將完成其餘所有工作。SES 將根據您的傳送模式，決定並為您建立需要的專用 IP 數量，然後根據您的傳送需求管理擴展方式。

啟用後，透過建立受管 IP 集區與[組態集](#)之間的關聯，然後在傳送電子郵件時指定該組態集，您可以在電子郵件傳送中使用專用 IP (受管)。您也可以使用[預設組態集](#)，並將組態集套用至傳送身分。

專用 IP 的優點和功能 (受管)

您使用專用 IP (受管) 建立的專用 IP 地址會自動化管理工作，以協助確保以最適合您傳送電子郵件的方式使用您的專用 IP 地址：

- **輕鬆上線** — 若要開始使用專用 IP (受管)，您可以直接從 SES 主控台建立受管的 IP 集區。專用 IP 地址會自動分配給集區。您可以使用受管 IP 集區開始傳送，而不必透過 AWS 支援中心開啟請求案例。
- **每個 ISP 的自動擴展** – 您不需要手動監控或擴展專用 IP 集區，因為受管 IP 集區會根據用量自動擴展。它還會考量 ISP 特定的政策。例如，如果 SES 偵測到 ISP 支援的每日傳送配額較低，則集區會橫向擴展，以便在更多 IP 地址之間分配該 ISP 的流量。
- **智慧暖機** — 專用 IP (受管) 會根據 ISP 的容量開始傳送郵件給 ISP。也就是說，它們目前暖機的程度。它們會自動追蹤每個 ISP 的暖機層級。此外，專用 IP (受管) 功能以 Amazon CloudWatch 指標和內建儀表板的形式，以有效的每日費率提供您的頂尖 ISP 評價資訊。
- **依 ISP 暖機** — SES 會個別追蹤每個 ISP 受管 IP 集區中每個 IP 的評價。例如，如果您一直將所有流量發送到 Gmail，則 IP 地址將視為僅針對 Gmail 進行暖機，而對其他 ISP 則視為冷。如果您透過增加傳送到 Hotmail 的電子郵件來變更流量模式，則 SES 會為 Hotmail 緩慢增加流量，因為 IP 地址尚未暖機。
- **自適應暖機和共用集區轉換** – 暖機調整是自適應的，並考慮實際的傳送模式。傳送磁碟區至 ISP 時，該 ISP 的暖機百分比也會下降。在暖機的早期階段，任何根據目前暖機層級過多的傳送都會透過與其他 Amazon SES 使用者共用的 IP 地址傳送，即 SES 共用集區。在暖機的后期階段，任何過量的傳送都會主動減慢速度，並在稍後重試。

Important

雖然專用 IPs (受管) 會自動暖機您的專用 IP 地址，但該自動程序的一部分正在與 SES 共用 IP 集區互動運作。

- 如果您的傳送速率在暖機時對新的專用 IPs 過於積極，SES 會自動將部分傳送溢出到 SES 共用 IP 集區，以保護新專用 IPs 的評價。
- 即使您的新專用 IPs 完全暖機後，也無法保證所有傳送都會 100% 通過。例如，如果您的傳送速率突然上升，且專用 IPs (受管) 判斷必須配置額外的專用 IP 地址，則會啟動暖機程序，其中包括使用共用集區。同樣地，如果您的傳送速率突然下降非常低，則所有傳送都可以切換到 SES 共用 IP 集區，請參閱 [the section called “暖機的重要性”](#)。

- 自動請求和撤回專用 IP 地址 – 您不需要透過 AWS 支援中心請求或撤回受管專用 IP 地址，如使用專用 IPs (標準) 時所需。直接從 SES 主控台、CLI 或 API 使用專用 IP (受管) 上線時，系統會自動為您分配專用 IP 地址，並根據您傳送的訊息數量收取費用。當您刪除由專用 IP 建立的 IP 集區 (受管) 或選擇退出專用 IP (受管) 時，系統會自動撤回您分配的 IP 地址並立即停止收費。
- 獲取您的第一個專用 IP 地址 — 一旦您的發送量在幾天的時間內達到數百封電子郵件，專用 IP (受管) 功能將自動分配您的第一個專用 IP 地址。這樣可確保您用於傳送的 IP 可以建立傳送信譽並改善可傳送性。(如果您預期您的發送量不會達到此級別，則應該使用共享 IP 地址。請參閱 [專用 IP 位址](#) 中的比較表以檢閱最適合您傳送電子郵件的 IP 位址類型。)

為什麼正確的 IP 暖機很重要

為了確保您的電子郵件會透過您的專屬 IP 地址傳送，電子郵件必須與接收 ISP 有良好的信譽。ISP 只會接受來自無法識別 IP 的少量電子郵件。當您第一次分配 IP 時，它是新的，並且不會被接收 ISP 識別，因為它沒有關聯的信譽。為了建立 IP 的信譽，它必須逐步建立與接收 ISP 的信任 - 這種漸進的信任建立過程稱為暖機。專用 IP (受管) 配置 IP 之後，會啟動[智慧型預熱](#)程序。

透過[每個 ISP 的暖機](#)功能和專用 IP 的[調適性暖機](#)功能 (受管)，確保您的電子郵件能夠傳送，在整個暖機週期中維持業務連續性。暖機階段完成後，任何多餘的容量都會排入佇列，並僅透過專用 IP 集區傳送。不過，如果您有一個專用 IP 地址，且您的傳送低於維護 IP 評價所需的最小磁碟區，專用 IPs (受管) 可能會移除您的專用 IP，而您的傳送將透過 SES 共用 IP 集區路由。

Note

如果您發送少量電子郵件 (幾天內每天少於幾百封電子郵件)，則透過 SES [共享 IP 集區](#)發送會更有益。檢閱 [專用 IP 位址](#) 中的比較表，查看專用 IP (受管) 是否適合您傳送郵件的方式。

了解使用專用 IPs (受管)

雖然專用 IP 地址 (受管) 為專用 IP 管理、擴展和暖機提供許多自動化功能，但需要了解此自動化和 SES 的責任範圍。假設「受管」表示 SES 完全處理 IP 評價和列出問題的各個方面是不正確的。為了釐清這些誤解，我們需要強調，當服務自動化擴展和暖機等技術層面時，您仍需負責維護您的傳送評價和管理任何評價相關問題，例如列入評價區塊清單 (RBL)。

下列FAQs說明您與 SES 之間的共同責任模型，並解決有關服務範圍的常見誤解。這些常見問答集強調，雖然「受管」方面是指技術基礎設施管理，但您仍然必須主動監控和維護傳送評價，保持低退信率，並自行處理大多數 RBL 取消清單請求：

- [the section called “受管 DIPS FAQs”](#)

建立受管 IP 集區以啟用專用 IP (受管)

若要啟用專用 IP (受管)，首先建立受管 IP 集區。建立受管集區後，此功能會根據您的傳送模式決定您需要多少專用 IP，並將動態擴充以符合您的需求。

若要使用受管集區傳送電子郵件，您必須讓受管集區與[組態集](#)建立關聯，然後在傳送電子郵件時指定該組態集。您也可以使用[預設組態集](#)，並將組態集套用至傳送身分。

建立受管 IP 集區的方法有兩種：

- 建立新集區。
- 將現有集區從標準轉換為受管。

在下列程序中，提供了任一方法的指示。

使用 SES 主控台來建立或轉換為受管 IP 集區

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 根據您要建立新的受管 IP 集區，還是要將標準專用 IP 集區轉換為受管 IP 集區，遵循各自指示進行：

Create new pool

建立新的受管 IP 集區

1. 執行以下任意一項：

- a. 如果您帳戶中沒有現有的專用 IP：

- 則會顯示 Dedicated IPs (專用 IP) 入門頁面。在 Dedicated IPs (managed) overview (專用 IP (受管) 概觀) 面板中，選擇 Enable dedicated IPs (啟用專用 IP)。

Create IP Pool (建立 IP 集區) 頁面隨即開啟。

- b. 如果您帳戶中有現有的專用 IP：

- i. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Managed IP pools (受管 IP 集區) 索引標籤。
- ii. 在 All Dedicated IP (managed) pools (所有專用 IP (受管) 集區) 面板中，選擇 Create Managed IP pool (建立受管 IP 集區)。

Create IP Pool (建立 IP 集區) 頁面隨即開啟。

2. 在 Pool details (集區詳細資料) 面板中，
 - a. 在 Scaling mode (擴展模式) 欄位中選擇 Managed (auto managed) (受管 (自動管理))。
 - b. 在 IP pool name (IP 集區名稱) 欄位中輸入受管集區的名稱。

 Note

- IP 集區名稱必須是唯一的。該名稱不能和您帳戶中的標準專用 IP 集區名稱重複。
- 您的帳戶中每個 AWS 區域的專用 IP 集區不能超過 50 個，包括受管和標準 IP 集區。

3. (選用) 您可以從 Configuration sets (組態集) 欄位的下拉式清單中選擇一個受管 IP 集區，藉此將此 IP 集區與組態集建立關聯。

 Note

- 如果您選擇的組態集已與 IP 集區相關聯，則該組態集將與此受管集區建立關聯，而且不再與先前的集區相關聯。
- 若要在建立此受管集區後新增或移除相關聯的組態集，請在 General details (一般詳細資料) 面板中編輯組態集的 [Sending IP pool](#) (傳送 IP 集區) 參數。
- 如果您尚未建立任何組態集，請參閱 [組態集](#)。

4. (選用) 您可以將一或多個 Tags (標籤) 新增至 IP 集區，方法是包含標籤索引鍵和索引鍵的選用值。
 - a. 選擇 Add new tag (新增標籤)，然後輸入 Key (索引鍵)。您可以在 Value (值) 中為標籤新增選用值。您最多可以新增 50 個標籤，如果發現錯誤，請選擇 Remove (移除)。

- b. 若要新增標籤，選擇 Save changes (儲存變更)。

建立集區之後，您可以選取受管集區並選擇 Edit (編輯) 來新增、移除或編輯標籤。

5. 選取 Create IP Pool (建立 IP 集區)。

 Note

- 建立受管 IP 集區後，就無法將其轉換為標準 IP 集區。
- 使用專用 IPs (受管) 時，您 AWS 區域帳戶中每個的傳送身分 (網域和電子郵件地址的任意組合) 不得超過 10,000 個。

Convert standard to managed

將標準專用 IP 集區轉換為受管

1. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Standard IP pools (標準 IP 集區) 索引標籤。
2. 在所有專用 IP (標準) 集區面板中，選取您要從標準轉換為受管的專用 IP 集區的核取方塊。
3. 選擇轉換為受管集區 - 閱讀轉換為受管 IP 集區對話方塊，以確認您瞭解將標準專用 IP 集區轉換為受管 IP 集區的條件。

 Note

將您的專用 IP 集區從標準轉換為受管之前，請注意以下事項：

1. 您目前所有的專用 IP (標準) 都會移至受管集區。
 2. 如果您目前為傳送數量租用了太多專用 IP (標準)，則專用 IP (受管) 會移除多餘的 IP。
 3. 如果您的任何專用 IP (標準) 屬於其他應用程式的允許清單，則您不應將它們傳輸到受管集區，因為如果它們變成多餘，將被移除—請參閱第 2 點。
 4. 將不再按每個 IP 向您收費，而是根據您透過受管集區傳送的數量收費。請參閱 [Amazon SES 定價](#)。
4. 如果您同意上述條件，請選擇確認 - 隨即時會出現橫幅，確認您的標準專用 IP 集區已轉換為受管集區。

Note

您在轉換之前與標準集區相關聯的任何組態集或標籤，現在都會與受管集區相關聯，這為使用組態集傳送的任何電子郵件提供無縫的轉換。

事件發佈可以用來追蹤受管集區的傳送效能。如需詳細資訊，請參閱[the section called “使用事件發佈監控電子郵件傳送”](#)。

在 Amazon SES 主控台中檢視受管 IP 集區傳送和容量

對於您所建立的受管 IP 集區，SES 主控台提供了一種簡單的方法，讓您觀察在透過使用卡片和時間序列圖形 (其中顯示傳送指標以及 ISP 使用率和容量) 傳送電子郵件時，如何使用這些集區。

使用 SES 主控台檢視受管 IP 集區傳送和容量

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Managed IP pools (受管 IP 集區) 索引標籤。
4. 根據您要在 Amazon SES 主控台還是在 Amazon CloudWatch 主控台中檢視傳送和容量指標，遵循各自指示進行：

Amazon SES console

在 Amazon SES 主控台中檢視傳送和容量指標

1. 在所有專用 IP (受管) 集區表格中，選取 IP 集區欄中所列之受管 IP 集區的名稱，以檢視其詳細資訊。

所選 IP 集區的詳細資訊頁面即會開啟，其中包含下列卡片和時間序列圖形：

a. 卡片：

- 傳送狀態 - 顯示兩種狀態之一，指出您的傳送量和頻率是否足以使用專用 IP：
 - 數量不足 - 您的傳送量太低。
 - 透過專用 IP 傳送 - 您的受管集區中正在使用一或多個專用 IP。
- 受管專用 IP 傳送量 - 過去 7 天內透過受管集區中專用 IP 傳送的電子郵件數量。

- 受管專用 IP 傳送百分比 - 過去 7 天內透過受管集區中專用 IP 傳送的電子郵件百分比。
- b. 圖形：
- 傳送量 - 相較於共用 IP，過去 7 天內透過受管專用 IP 傳送的電子郵件數量。
 - 傳送量的百分比 - 相較於共用 IP，過去 7 天內透過受管專用 IP 傳送的電子郵件百分比。
 - ISP 容量 - 根據使用最廣泛的前 10 名 ISP，顯示透過受管集區中的專用 IP 傳送多少電子郵件，以及其在傳送期間的可用容量：
 - ISP 的傳送 (紅色長條) - 您過去 24 小時透過所選 ISP 傳送的電子郵件數量。
 - ISP 容量 (藍線) - 所選 ISP 過去 24 小時期間的可用容量。
2. 若要篩選特定 ISP 以取得 ISP 容量圖形，請選擇 ISP 清單方塊，然後選取 ISP - 圖形會以所選 ISP 的指標進行更新。(如果您沒有在 ISP 上進行篩選，預設會顯示 Gmail)。

Amazon CloudWatch console

在 Amazon CloudWatch 主控台中檢視傳送和容量指標

- 在所有專用 IP (受管) 集區表格中，選取 CloudWatch 指標欄中的 請參閱 <pool_name> CloudWatch 指標連結，以檢視其詳細資訊。

所選 IP 集區的頁面會在 CloudWatch 主控台中開啟，其中顯示下列指標：

- 傳送 - 透過受管專用 IP 和共用 IP 傳送的電子郵件數量。
- ApproximateDedicatedSendingPercentage - 指出已透過專用 IP 交付的流量約略百分比。
- SentLast24Hours - 您過去 24 小時透過所選 ISP 傳送的電子郵件數量。(在 SES 主控台中標記為 ISP 的傳送。)
- Available24HourSend - 所選 ISP 過去 24 小時期間的可用容量。(在 SES 主控台中標記為 ISP 的容量。)

刪除受管的 IP 集區，並選擇退出專用 IP (受管)

當您刪除受管 IP 集區時，其所有配置的 IP 地址都會自動放棄。如果您只有一個受管 IP 集區而您將其刪除，或者刪除最後一個剩餘的受管 IP 集區，則您將退出專用 IP (受管) 功能，且將立即停止收費。

使用 SES 主控台來刪除受管 IP 集區

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側的導覽窗格中，選擇 Dedicated IPs (專用 IP)。
3. 選取 Dedicated IPs (專用 IP) 頁面上的 Managed IP pools (受管 IP 集區) 索引標籤。
4. 在 All Dedicated IP (managed) pool (所有專用 IP (受管) 集區) 表格中，選取您要移除之受管集區 IP pool (IP 集區) 名稱旁邊的單選按鈕，然後選擇 Delete (刪除)。
5. 在彈出視窗中，您可以選取 Delete (刪除) 來確認您的選擇，或選取 Cancel (取消) 以保留受管集區。

Note

如果您只有一個受管集區，或者您要移除最後一個受管集區，彈出視窗會提醒您，刪除剩餘的受管集區之後，您將退出專用 IP (受管) 功能，而且不會再為此付費。您必須先在確認欄位中輸入 *Disable*，然後才能選擇 Delete (刪除)。

使用自有 IP 地址透過 Amazon SES 傳送電子郵件

Amazon SES 包含稱為使用自有 IP 地址 (BYOIP) 的功能，您可使用自有的 IP 地址來透過 Amazon SES 來傳送電子郵件。如果您已經使用 IP 地址範圍來傳送電子郵件，可要求我們在您透過 Amazon SES 傳送電子郵件時開放使用您的 IP 範圍。

Note

BYOIP 僅適用於您手動設定的專用 IP 地址，無法與專用 IP (受管) 搭配使用。

舉例說明，如果您使用內部電子郵件傳送系統，且已獲得正面 IP 評價，但是希望遷移到 Amazon SES，這個情況下 BYOIP 就很有幫助。使用 BYOIP，您可以立即透過 Amazon SES 開始傳送電子郵件，無需重新建立 IP 地址的評價。

要求

若要使用 BYOIP，您的 IP 地址範圍必須符合以下要求：

- 您必須向所在區域網際網路註冊管理機構 (RIR) 註冊地址範圍，例如，美洲網際網路號碼註冊管理機構 (ARIN) 或歐洲 IP 網路資源協調中心 (RIPE NCC) 或亞太區域資訊中心 (APNIC)。地址範圍必須以企業或機構實體註冊，而且無法以個人身分註冊。
- 您必須提交已簽署的授權訊息，作為您擁有該地址範圍的證明。
- IP 地址範圍中的地址都必須有良好的歷史記錄。我們會調查 IP 地址範圍的評價，如果 IP 地址範圍包含的 IP 地址評價不佳或與惡意行為有關，我們保留拒絕該範圍的權利。
- IP 地址範圍不能包含為 BYOIP 帶到另一個 AWS 服務的 IP 地址範圍，例如 Amazon EC2。

考量事項

要求將 IP 範圍轉移到 Amazon SES 前，您應該考慮以下幾項因素：

- 您可以指定的最明確地址範圍是 /24。換句話說，如果您將 IP 範圍 203.0.113.0/24 轉移到您的 Amazon SES 帳戶，那麼您總共可以從 256 個地址發送，範圍為 203.0.113.0 到 203.0.113.255。您必須轉移整個範圍；Amazon SES 目前不允許轉移個別 IP 地址。
- 如果您將 BYOIP 用於特定的 IP 地址範圍，則只能從單一 AWS 區域存取該範圍。
- 您在每個區域的 AWS 帳戶可以有五個地址範圍。
- 如果您使用自有 IP 地址，就無法使用共用 Amazon SES IP 地址集區中的地址。如果您需要使用這些共用 IP 地址，您可以在不同的 中使用 Amazon SES AWS 區域，或建立新的 AWS 帳戶。
- 您每個搭配 BYOIP 使用的 IP 地址都需要收取月費。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

搭配 Amazon SES 使用自有 IP 地址

為了避免使用我們的系統被用來傳送未經要求或惡意的內容，我們必須仔細考慮每個 BYOIP 請求。

若您想搭配 Amazon SES 使用自有 IP 範圍，請將以下資訊傳送到 ses-byoip-request@amazon.com：

- AWS 您的帳戶 ID。
- AWS 區域 您要在其中使用 IP 範圍的，例如 ap-south-1。
- 您的使用案例的描述。
- 您要搭配 Amazon SES 使用的 IP 範圍。
- 該範圍註冊的網際網路登錄檔名稱。

我們會在營業時間的 48 小時內回覆您的要求。在我們與您的通訊中，我們可能會要求您提供其他資訊，包括您擁有該 IP 範圍的證明文件。

Amazon SES 虛擬可交付性管理員

可交付性 - 確保您的電子郵件到達收件人收件匣，而不是垃圾郵件或垃圾郵件資料夾 - 是成功電子郵件策略的核心元素。虛擬可交付性管理員是一項 Amazon SES 功能，透過提供傳送和交付資料的洞見，以及如何修正對交付成功率和評價造成負面影響的問題，來協助您增強電子郵件可交付性。

Virtual Deliverability Manager 提供兩組互補的可交付性功能：

SES 可交付性

SES 可交付性為透過 Amazon SES 傳送的電子郵件提供洞見和建議，協助您監控交付率、追蹤參與度、識別評價問題，以及解決影響收件匣放置的組態問題。它包含一個儀表板，用於檢視帳戶、ISP、傳送身分和組態集層級的可交付性資料，以及標記基礎設施問題並建議解決方案的顧問。請參閱 [the section called “SES 可交付性”](#)。

全球可交付性

全球可交付性會根據您傳送的代表性範例，透過分析將可見性擴展到 Amazon SES 之外，而不只是 Amazon SES 而已。其中包括行銷活動分析、收件匣置放率、收件匣置放測試和封鎖清單監控。請參閱 [the section called “全球可交付性”](#)。

主題

- [SES 可交付性](#)
- [全球可交付性](#)

SES 可交付性

SES 可交付性為透過 Amazon SES 傳送的電子郵件提供洞見和建議，協助您監控交付率、追蹤參與度、識別評價問題，以及解決影響收件匣放置的組態問題。

當您透過 Amazon SES 主控台加入精靈啟用虛擬可交付性管理員時，會在帳戶層級啟用 Amazon SES 可交付性。

主要功能

SES 可交付性包括下列功能：

- 儀表板 - 針對帳戶、ISP、傳送身分和組態集層級提供有關可交付性資料的深入洞察。這可協助您快速查看有問題的領域和趨勢，並在問題變成更大的可交付性問題之前，先發現問題，例如延遲或區塊。請參閱 [the section called “儀表板”](#)。
- 顧問 - 提供建議，通過標記會對您的電子郵件可交付性和評價造成負面影響的組態問題，藉此改善電子郵件傳送。它建議解決方案來解決傳送網域、IP 空間和身分驗證記錄基礎設施中的特定問題。請參閱 [the section called “建議”](#)。

開始使用

若要開始使用 SES 可交付性，請從 Amazon SES 主控台的加入精靈啟用虛擬可交付性管理員。請參閱 [the section called “開始使用”](#)。

主題

- [開始使用虛擬可交付性管理員](#)
- [虛擬可交付性管理員儀表板](#)
- [虛擬可交付性管理員顧問](#)
- [虛擬可交付性管理員設定](#)

開始使用虛擬可交付性管理員

若您要開始在帳戶中使用虛擬可交付性管理員，您必須使用 Amazon SES 主控台內的入門精靈來啟用，並在其中設定 Engagement tracking (參與追蹤) 以及 optimized shared delivery (最佳化共用交付)。虛擬可交付性管理員使用參與追蹤和最佳化共用交付來監控您的傳送，並協助您改善交付能力和評價。

- 參與追蹤 - 透過使用包裝連結中的追蹤像素，根據開啟和點擊事件，監控收件者參與行為的功能。觸發時，追蹤像素會提供訊息開啟時的時間戳記，並指出收件者點擊哪些連結。啟用此功能會改變您的 URL 和連結，以包含 Amazon SES 參與追蹤包裝函式。
- 最佳化共用交付 - 自動選擇傳送電子郵件時所使用的最佳 IP，改善訊息交付至目標電子郵件收件者的端點。

雖然，入門精靈會預設開啟參與追蹤和最佳化共用交付，但您可以選擇將其關閉。我們強烈建議您保持啟用這兩項功能，以充分利用虛擬交付能力管理。

使用 Amazon SES 主控台以開始使用虛擬可交付性管理員

下列步驟說明如何使用 Amazon SES 主控台開始使用虛擬可交付性管理員。

若要使用 Amazon SES 主控台開始使用虛擬可交付性管理員

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員)。
3. 在 Virtual Deliverability Manager overview (虛擬可交付性管理員概觀) 頁面上選擇任意 Get started with Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員入門) 按鈕。
4. 在 Select Engagement tracking (選取參與追蹤) 頁面上，接受預設值或選擇 Turn off engagement tracking (關閉參與追蹤)，然後選擇 Next (下一步)。

Note

啟用參與追蹤會改變您的 URL 和連結，以包含 Amazon SES 參與追蹤包裝函式。

5. 在 Select Optimized shared delivery (選取最佳化共用交付) 頁面上，接受預設值或選擇 Turn off optimized shared delivery (關閉最佳化共用交付)，然後選擇 Next (下一步)。

Important

最佳化共用交付可能會先入為主，導致電子郵件傳送延遲，以保護您的傳送評價。如果您是重要工作負載必須立即傳送，建議您不要啟用此設定。請改為使用組態集進行傳送，並僅針對可承受延遲的組態集啟用最佳化共用交付。

6. 在 Review and enable (審核並啟用) 頁面上審核參與追蹤和最佳化共用交付的選擇。如果您想返回並進行變更，請選擇 Previous (上一步)；否則，請選擇 Enable Virtual Deliverability Manager (啟用虛擬可交付性管理員)。

Virtual Deliverability Manager settings (虛擬可交付性管理員設定) 頁面隨即開啟。Subscription overview (訂閱概觀) 面板表示虛擬可交付性管理員的狀態，而 Additional settings (其他設定) 面板表示 Engagement tracking (參與追蹤) 和 Optimized shared delivery (最佳化共用交付) 的狀態。

啟用帳戶的虛擬可交付性管理員之後，透過覆寫虛擬可交付性管理員的定義，讓您可以定義此組態集使用參與追蹤和最佳化共用交付的自訂設定方法：這可讓您為特定電子郵件活動靈活訂製傳送方式。例

如，您可以為行銷電子郵件啟用參與追蹤和最佳化共用交付，並對交易電子郵件停用功能。建立或編輯組態集時，請參閱 [Virtual Deliverability Manager options](#) (虛擬可交付性管理員選項)。

您也可以從虛擬可交付性管理員設定頁面啟用全域可交付性，透過所有供應商的分析來擴展可見性。請參閱 [the section called “開始使用”](#)。

使用 開始使用虛擬可交付性管理員 AWS CLI

下列範例說明如何使用 AWS CLI 開始使用虛擬可交付性管理員。

使用 開始使用虛擬可交付性管理員 AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [PutAccountVdmAttributes](#) 操作開始使用虛擬可交付性管理員。您可以從 呼叫此操作 AWS CLI，如下列範例所示。

- 在您的帳戶中啟用虛擬可交付性管理員：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --vdm-attributes
VdmEnabled=ENABLED
```

- 使用輸入檔案啟用參與追蹤和最佳化共用交付：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --cli-input-json file://
attributes.json
```

輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "VdmAttributes": {
    "VdmEnabled": "ENABLED",
    "DashboardAttributes": {
      "EngagementMetrics": "ENABLED"
    },
    "GuardianAttributes": {
      "OptimizedSharedDelivery": "ENABLED"
    }
  }
}
```

可通過 Amazon SES API v2 參考資料中的 [VdmAttributes](#) 資料類型連結，即可找到參數值和相關資料類型。

Note

啟用參與追蹤會改變您的 URL 和連結，以包含 Amazon SES 參與追蹤包裝函式。

⚠ Important

最佳化共用交付可能會先入為主，導致電子郵件傳送延遲，以保護您的傳送評價。如果您是重要工作負載必須立即傳送，建議您不要啟用此設定。請改為使用組態集進行傳送，並僅針對可承受延遲的組態集啟用最佳化共用交付。

- 驗證結果：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-account
```


- 若要定義組態設定將如何使用參與追蹤和最佳化共用交付的自訂設定，方法是覆寫虛擬可交付性管理員中的定義方式，請參閱 [AWS CLI 的範例 the section called “設定”](#)。

虛擬可交付性管理員儀表板

儀表板提供對帳戶可交付性計劃的高級檢視，例如：易於閱讀的卡片和時間序列圖，通過開啟/點擊、交付率以及退信/投訴統計資訊，顯示可交付性和評價。儀表板還提供更詳細的檢視，可讓您在發生與特定 ISP、傳送身分或與電子郵件營銷活動相關的組態集發生問題時，深入查看更詳細的特定資料表資料。


能夠從更高層次的整體水平上查看問題，還可以查看特定詳細資訊，讓您專注於可交付性中有問題的領域，而無須全面審查電子郵件程式。這種水平的洞察還可讓您在問題轉變為更大的可交付性問題 (例如：延遲或封鎖) 之前及時捕捉趨勢和潛在問題。

虛擬交付能力管理員儀表板中的帳戶概覽，顯示卡片和時間序列圖。

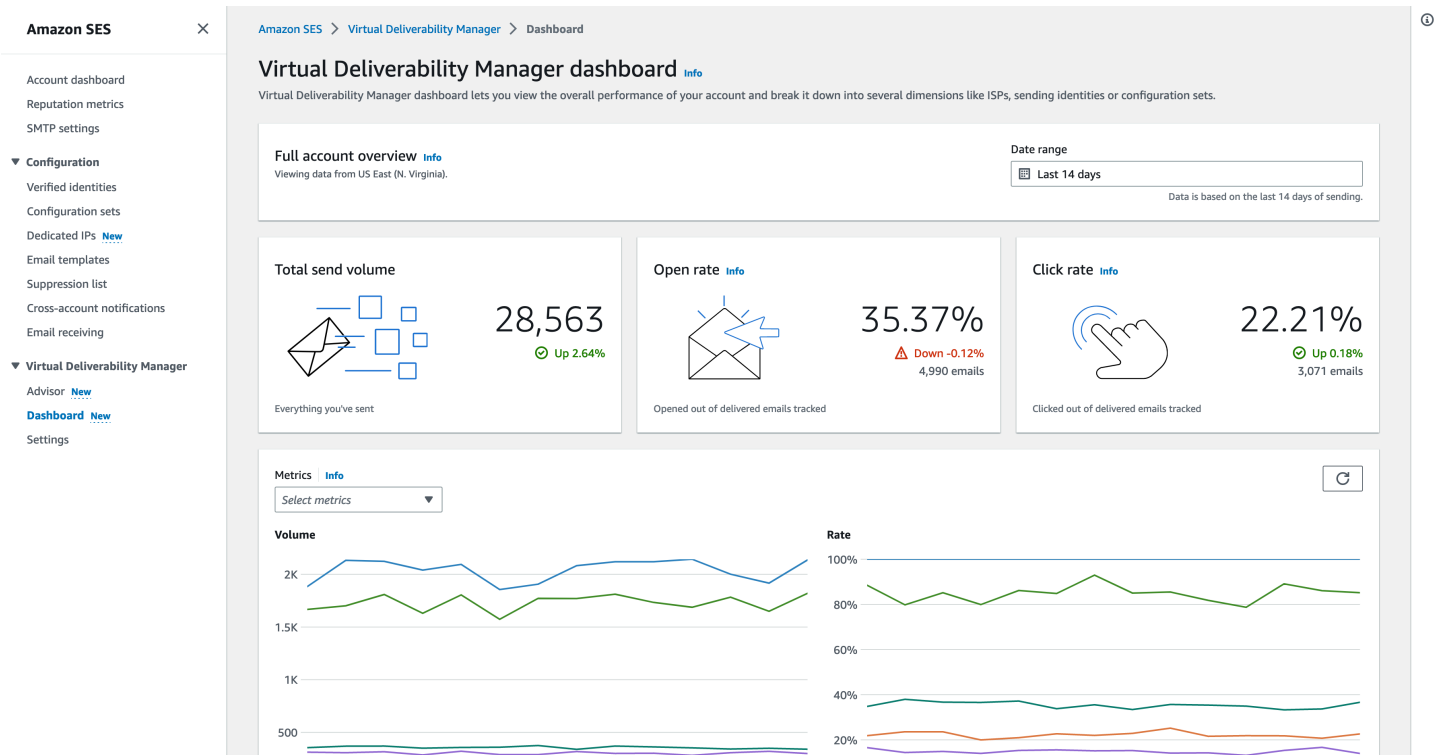

- **ISP 資料** - 當您遇到特定 ISP 或信箱供應商發生可交付性問題時非常實用 - 您可以專注於有問題的端點，無須嘗試調整表現良好的整個帳戶，並與其最佳做法保持一致，以提升寄件者對該 ISP 的評價，並恢復良好的收件匣可交付性，以順利送達您的收件人。充分了解您的 ISP 分佈情況也很重要，因為您可能會向一個 ISP 或信箱供應商傳送比其他人更多的郵件。您需要確保流量始終可交付至最終收件人並接收參與度，以對您的電子郵件轉換產生正面影響。
- **傳送身分與組態集資料** - 可幫助您識別導致整體帳戶可交付性問題的傳送身分和組態集。您可以關注特別之處、調整組態，並可能減少使用特定身分傳送，直到問題解決為止。例如，傳送身分不小心傳送到禁止名單，導致所有流量通過該身分。該身分與組態集相關，導致可交付性問題。在這種情況下，若能識別傳送身分或組態集則非常實用，以便您專注於糾正該問題，而不是梳理整個帳戶來試圖找出可交付性問題的根本原因。

虛擬可交付性管理員儀表板中，針對選取的傳送身分 example.com - 卡片會顯示和可交付性和評價指標的詳細資料。此表格會顯示傳送身分傳送郵件的所有 ISP，以及輸入日期範圍內每個 ISP 的指標率。

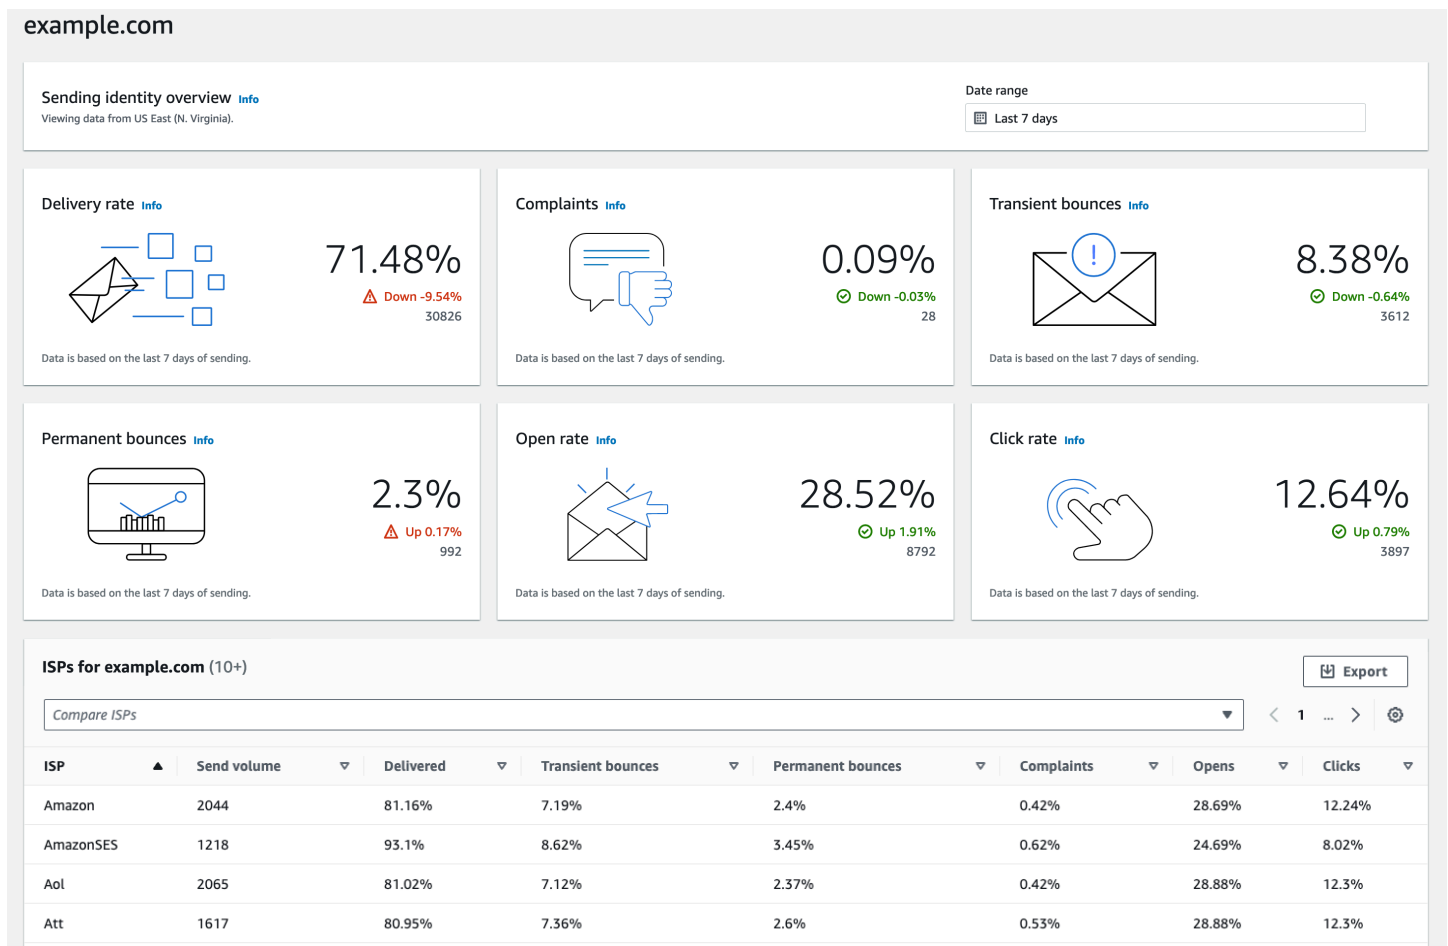

使用 Amazon SES 主控台中的虛擬可交付性管理員儀表板

下列步驟說明如何使用 Amazon SES 主控台中的虛擬可交付性管理員儀表板，檢視整體可交付性和評價統計資料，以及深入探討有問題的區域。

若要使用虛擬可交付性管理員儀表板以高級和詳細層級檢視帳戶的可交付性指標

1. 登入AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 中的 Dashboard (儀表板)。

Note

- 如果您尚未啟用帳戶的虛擬可交付性管理員，將無看到 Dashboard (儀表板)。如需詳細資訊，請參閱[the section called “開始使用”](#)。
- 儀表板指標會以近乎即時的方式顯示。
- 儀表板訊息會在傳送時間的幾分鐘內顯示。

3. 在完整帳戶概觀面板中，選擇要用於卡片、時間序列圖和深入研究表格中所有指標的日期範圍。
 - 在 Date range (日期範圍) 欄位中，選擇 Relative range (相對範圍) (預設值) 或 Absolute range (絕對範圍)。
 - Relative range (相對範圍) - 選取與所需天數對應的選項按鈕。
 - 自訂範圍 - 輸入以天數 (最多 60 天)、週數 (最多 8 週) 或月數 (最多 2 個月) 為單位的範圍。
 - 絕對範圍 - 您選擇的第一個日期將是開始日期，第二個日期將是結束日期，總計不超過 60 天。若要指定某一天，請同時選擇 Start (開始) 和 End date (結束日期)。

Note

以下內容適用於儀表板中的所有日期範圍：

- 所有日期和時間均為 UTC。
- 針對 Relative range (相對範圍) 日期，最後一天會以其 UTC 午夜時間戳記結束。例如，如果您選擇 Last 7 days (最近 7 天)，則第七天將是昨天，直至午夜結束。

- 如果日期範圍超過 30 天，則帳戶統計資料表中的 % 差異欄和卡片中的變更百分比將不會有值 (以破折號 - 表示)。

4. 卡片、時間序列圖和所有深入研究表格、帳戶統計資料、ISP、傳送身分及組態集、會顯示根據輸入的日期範圍計算得出的指標總數，並使用 [儀表板指標的計算方式](#) 中描述的指標計算方式。
 - 若要為您目前在 ISP、傳送身分或組態集表格中檢視的資料建立本機 .csv 檔案，請選取其匯出按鈕。
5. 時間序列圖會根據您輸入的日期範圍示意數量和比率的進展情況，顯示在指標窗格中。將游標暫留在圖表中的日期間隔上，會顯示確切的每日彙總數量統計或比率百分比。您可以使用選取指標下拉式清單篩選想要查看的指標。
6. 選擇 Accounts (帳戶) 標籤顯示 Accounts statistics (帳戶統計資料) 表格。
 - 此表格是可交付性和評價指標的概觀，顯示根據輸入日期範圍所計算的總 Volume (數量)、% Rate (百分 % 率)、Sent (已傳送)、Delivered (已交付)、Complaints (投訴)、Transient & Permanent bounces (暫時性和永久性退信)、Opens & Clicks (開啟和點擊) 的 % Difference (差異百分比 %)。

 Note

如果日期範圍超過 30 天，則 % 差異欄將不會有值 (以破折號 - 表示)。

7. 選擇 ISP 標籤以顯示 ISP 表格。
 - 此表格顯示根據輸入的日期範圍，針對每個 ISP 的 Send volume (傳送量)、Delivered (已交付)、Transient & Permanent bounces (暫時性與永久性退信)、Complaints (投訴)、Opens & Clicks (開啟和點擊) 的指標。
 - 若要篩選特定 ISP，請在選擇 ISP 搜尋方塊中，選擇每個 ISP 要包含的對應核取方塊。
 - 若要為目前在此表格中檢視的資料建立本機 .csv 檔案，請選取其匯出按鈕。
8. 選擇 Sending identities (傳送身分) 標籤以顯示 Sending identities (傳送身份) 表格。
 - 此表格顯示根據輸入的日期範圍，針對每個傳送身分的 Send volume (傳送量)、Delivered (已交付)、Transient & Permanent bounces (暫時性與永久性退信)、Complaints (投訴)、Opens & Clicks (開啟和點擊) 的指標。
 - 若要篩選特定傳送身分，請在選擇身分搜尋方塊中，選擇每個身分要包含的對應核取方塊。
 - 若要深入研究特定的傳送身分，請在 Sending identity (傳送身分) 欄位中選擇其名稱。

- 將出現卡片，根據輸入的日期範圍計算，顯示所選傳送身分的交付率、投訴、暫時性和永久性退信、開啟和點擊率。
- 時間序列圖將會重新整理，顯示所選傳送身份的所有指標 (根據輸入的日期範圍計算)。
- 將顯示一個 ISP 表格，列出傳送身分傳送郵件的所有 ISP，並根據輸入的日期範圍計算為每個 ISP 指標。
- 若要為目前在此表格中檢視的資料建立本機 .csv 檔案，請選取其匯出按鈕。

9. 選擇 Configuration sets (組態集) 標籤以顯示 Configuration sets (組態集) 表格。

- 此表格顯示根據輸入的日期範圍，顯示每個用來傳送郵件的組態集 Send volume (傳送量)、Delivered (已交付)、Transient & Permanent bounces (暫時性與永久性退信)、Complaints (投訴)、Opens & Clicks (開啟和點擊) 指標。
- 若要篩選特定組態集，請在選擇組態集搜尋方塊中，為要包含的每個組態集選擇對應的核取方塊。
- 若要深入研究特定組態集，請在 Configuration set (組態集) 欄位中選擇其名稱。
- 將出現卡片，根據輸入的日期範圍計算，顯示所選組態集的交付率、投訴、暫時性和永久性退信、開啟和點擊率。
- 時間序列圖會重新整理，顯示所選組態集計算的所有指標 (根據輸入的日期範圍計算)。
- 將顯示一個 ISP 表格，列出用於傳送郵件組態集的所有 ISP，並根據輸入的日期範圍計算為每個 ISP 指標。
- 若要為目前在此表格中檢視的資料建立本機 .csv 檔案，請選取其匯出按鈕。

10. 選擇合適的訊息索引標籤以顯示訊息表。

這是互動式表格，可讓您搜尋和尋找已傳送的訊息。您可以針對每封訊息，追蹤目前的交付和互動狀態、事件歷程記錄，以及查看信箱供應商傳回的回應。以下幾點說明搜尋特定訊息的方式：

- 您可以在日期範圍選擇器中選取，篩選過去 30 天內傳送的訊息。如果您未選擇日期範圍，您的搜尋將預設為過去 7 天，包括您所在時區內的當日日期。
- 在搜尋訊息欄位，您可以篩選收件人、寄件者地址、主旨行、ISP、互動事件、交付事件以及訊息 ID — 適用下列屬性：
 - 根據篩選條件類型，您可以輸入區分大小寫的文字字串，或從清單中選取值。
 - 互動事件僅限於單個值，主旨行最多可以有兩個值，而所有其他篩選條件每次搜尋最多可有五個值。依據訊息 ID 篩選將排除您可能選擇的任何其他篩選條件，包括日期範圍。
 - 訊息 ID 欄位預設為隱藏，但可以透過選取齒輪圖示自訂如何檢視訊息表。

- 選取篩選條件和日期範圍後，請選擇搜尋，表格會填入符合您搜尋條件的訊息。該表最多可以載入 100 條訊息。如果您的搜尋傳回 100 則以上的訊息，資料表中的 100 則訊息會從傳回的訊息總數中隨機抽樣。
- 選擇檢視詳細資訊之後選擇訊息的選項按鈕，將產生一個訊息資訊側邊欄，包含訊息的完整事件歷程記錄、在最上方的最新訊息，以及信箱供應商傳回之任何回應或診斷代碼的詳細資料。
- 若要為目前在此表格中檢視的資料建立本機 .csv 檔案，請選取其匯出按鈕。

使用 存取您的虛擬可交付性管理員指標資料AWS CLI

下列範例說明如何使用AWS CLI存取虛擬可交付性管理員指標資料。這與主控台中虛擬可交付性管理員儀表板中所用的資料相同。

使用 存取您的可交付性指標資料AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [BatchGetMetricData](#) 操作來存取可交付性指標資料。您可以從AWS CLI呼叫此操作，如下列範例所示。

- 存取可交付性指標資料：

```
aws --region us-east-1 sesv2 batch-get-metric-data --cli-input-json file://sends.json
```

- 輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "Queries": [
    {
      "Id": "Retrieve-Account-Sends",
      "Namespace": "VDM",
      "Metric": "SEND",
      "StartDate": "2022-11-04T00:00:00",
      "EndDate": "2022-11-05T00:00:00"
    }
  ]
}
```

從 Amazon SES API v2 參考資料中的 [BatchGetMetricDataQuery](#) 資料類型連結，可找到關於參數值和相關資料類型的更多資訊。

使用 篩選和匯出您的可交付性指標資料AWS CLI

此範例說明如何使用 [CreateExportJob](#) 操作，篩選您的可交付性指標資料，並將其匯出至 .csv 或 .json 檔案。這與「虛擬交付能力管理員」儀表板的 ISP、傳送身分以及組態集表中使用的資料相同。

使用 篩選和匯出您的可交付性指標資料至 .csv 或 .json 檔案AWS CLI

您可以一起使用 [CreateExportJob](#) 操作與 [MetricsDataSource](#) Amazon SES API v2 中的資料類型，以篩選指標資料並將其匯出至 .csv 或 .json 檔案。您可以從 呼叫此操作AWS CLI，如下列範例所示。

- 使用輸入檔案篩選並匯出可交付性指標資料：

```
aws --region us-east-1 sesv2 create-export-job --cli-input-json file://metric-export-input.json
```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MetricsDataSource](#) 參數篩選所有您已傳送訊息的 ISP，顯示指定日期範圍內的成功交付率，以及為輸出檔案指定的 .csv 格式：

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MetricsDataSource": {
      "Dimensions": {
        "ISP": ["*"]
      },
      "Namespace": "VDM",
      "Metrics": [
        {
          "Name": "DELIVERY",
          "Aggregation": "RATE"
        }
      ],
      "StartDate": "2023-06-13T00:00:00",
      "EndDate": "2023-06-20T00:00:00"
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "CSV"
  }
}
```

可以在 Amazon SES API v2 參考資料中，從做為 [ExportDataSource](#) 類型物件的 [MetricsDataSource](#) 找到關於參數值和相關資料類型的更多資訊。

使用 尋找您傳送的訊息、其交付和參與狀態，以及匯出結果AWS CLI

這些範例說明如何使用 [CreateExportJob](#) 操作來搜尋和尋找您已傳送的特定訊息、查看其目前的交付和互動狀態，以及使用 AWS CLI 將搜尋結果匯出至 .csv 或 .json 檔案。這與「虛擬交付能力管理員」儀表板的訊息表中所用的資料相同。

若要尋找已傳送的訊息、其傳遞和參與狀態，並使用 將結果匯出至 .csv 或 .json 檔案AWS CLI

您可以一起使用 [CreateExportJob](#) 操作和 Amazon SES API v2 中的 [MessageInsightsDataSource](#) 資料類型套用篩選條件，以尋找已傳送的特定訊息、查看其交付和互動狀態，以及將結果匯出至 .csv 或 .json 檔案。您可以從 呼叫此操作AWS CLI，如下列範例所示。

Note

如果您篩選的搜尋傳回 10,000 則以上的訊息，API 結果集中的 10,000 則訊息會從傳回的訊息總數中隨機抽樣。

- 尋找已發送的訊息，查看其目前狀態，並使用輸入檔案匯出結果：

```
aws --region us-east-1 sesv2 create-export-job --cli-input-json file://message-insights-export-input.json
```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MessageInsightsDataSource](#) 參數篩選等於「銷售今晚結束！」的主旨，以及為輸出檔案指定的 .csv 格式：

```
{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Sale Ends Tonight!"
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "CSV"
  }
}

```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MessageInsightsDataSource](#) 參數篩選以「您好」開頭的主旨，以包含「訊息」的寄件地址發送到以「@example.com」結尾的目的地，以及為輸出檔案指定的 .json 格式：

```

{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Subject": [
          "Hello*"
        ],
        "FromEmailAddress": [
          "*information*"
        ],
        "Destination": [
          "*@example.com"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "JSON"
  }
}

```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MessageInsightsDataSource](#) 參數篩選以「您好」開頭的主旨，排除以「noreply@example.com」作為寄件地址的結果，以及為輸出檔案指定的 .csv 格式：

```

{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {

```

```

        "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
        "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
        "Include": {
            "Subject": [
                "Hello*"
            ]
        },
        "Exclude": {
            "FromEmailAddress": [
                "noreply@example.com"
            ]
        }
    },
    "ExportDestination": {
        "DataFormat": "CSV"
    }
}

```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MessageInsightsDataSource](#) 參數篩選以「您好」開頭的主旨，以包含「資訊」的寄件地址傳送至以「@example.com」結尾的目的地、使用 Gmail 做為 ISP、「交付」的最後一個交付事件、最後一個互動事件（「開啟」或「點閱」），以及為輸出檔案指定的 .json 格式：

```

{
    "ExportDataSource": {
        "MessageInsightsDataSource": {
            "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
            "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
            "Include": {
                "Subject": [
                    "Hello*"
                ],
                "FromEmailAddress": [
                    "*information*"
                ],
                "Destination": [
                    "*@example.com"
                ],
                "Isp": [
                    "Gmail"
                ],

```



```

        "LastDeliveryEvent": [
            "DELIVERY"
        ],
        "LastEngagementEvent": [
            "OPEN", "CLICK"
        ]
    }
},
"ExportDestination": {
    "DataFormat": "JSON"
}
}

```

- 在此範例中，輸入檔案使用 [MessageInsightsDataSource](#) 參數篩選以「@example1.com」或「@example2.com」或「@example3.com」結尾的目的地，排除最後交付時間等於「傳送」或「交付」的訊息，以及為輸出檔案指定的 .csv 格式：

```

{
  "ExportDataSource": {
    "MessageInsightsDataSource": {
      "StartDate": "2023-07-01T00:00:00",
      "EndDate": "2023-07-10T00:00:00",
      "Include": {
        "Destination": [
          "*@example1.com",
          "*@example2.com",
          "*@example3.com"
        ]
      },
      "Exclude": {
        "LastDeliveryEvent": [
          "SEND",
          "DELIVERY"
        ]
      }
    }
  },
  "ExportDestination": {
    "DataFormat": "CSV"
  }
}

```

```
}
```

可以在 Amazon SES API v2 參考資料中，從做為 [ExportDataSource](#) 類型物件的 [MessageInsightsDataSource](#) 找到關於參數值和相關資料類型的更多資訊。

使用 管理您的匯出任務AWS CLI

這些範例說明如何透過使用 AWS CLI 列出匯出工作、取得相關資訊及進行刪除來管理匯出工作。

使用 列出匯出任務AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [ListExportJobs](#) 操作來列出匯出工作。您可以從 呼叫此操作 AWS CLI，如下列範例所示。

- 列出您的匯出工作：

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --export-source-type=METRICS_DATA
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --job-status=CREATED
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-export-jobs --cli-input-json file://list-export-jobs-input.json
```

- 輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "NextToken": "",
  "PageSize": 0,
  "ExportSourceType": "METRICS_DATA",
  "JobStatus": "CREATED"
}
```

有關 [ListExportJobs](#) 操作參數值的更多資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考資料。

使用 取得匯出任務的相關資訊AWS CLI

您可以在 Amazon SES API v2 中使用 [GetExportJob](#) 操作，以取得有關匯出工作的資訊。您可以從 呼叫此操作AWS CLI，如下列範例所示。

- 取得匯出工作的相關資訊：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-export-job --job-id=<JobId>
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-export-job --cli-input-json file://get-export-job-input.json
```

- 輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "JobId": "e2220d6b-dce5-45f2-bf60-3287a465b732"
}
```

有關 [GetExportJob](#) 操作參數值的更多資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考資料。

使用 取消匯出任務AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [CancelExportJob](#) 操作來取消匯出工作。您可以從 呼叫此操作AWS CLI，如下列範例所示。

- 取消匯出工作：

```
aws --region us-east-1 sesv2 cancel-export-job --job-id=<JobId>
```

```
aws --region us-east-1 sesv2 cancel-export-job --cli-input-json file://cancel-export-job-input.json
```

- 輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "JobId": "e2220d6b-dce5-45f2-bf60-3287a465b732"
}
```

有關 [CancelExportJob](#) 操作參數值的更多資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考資料。

使用 查看訊息的完整事件歷史記錄和 ISP 回應AWS CLI

下列範例顯示如何使用 AWS CLI 查看訊息的完整事件歷程記錄，以及信箱供應商傳回的回應或診斷代碼。這與在「虛擬交付能力管理員」儀表板的訊息表選擇訊息的選項按鈕後，出現的訊息資訊側邊欄中使用的資料相同。

使用 查看訊息的事件歷史記錄和 ISP 回應AWS CLI

您可以在 Amazon SES API v2 中使用 [GetMessageInsights](#) 操作來查看已傳送訊息的詳細資料。您可以從 呼叫此操作AWS CLI，如下列範例所示。

- 查看有關由其訊息 ID 識別的已傳送電子郵件的訊息詳細資料：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-message-insights --message-id
01000100001000dd-2a19190d-99d4-0000-9f00-deb5bbf2bfbe-000001
```

有關 [GetMessageInsights](#) 操作參數值的更多資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考資料。

虛擬可交付性管理員儀表板指標的計算方式

虛擬可交付性管理員儀表板中顯示的所有率卡和深入研究表格，都會根據完整帳戶概觀面板中輸入的日期範圍進行指標計算。

儀表板中顯示的百分比率指標是按照表格中的說明進行計算。最後四欄代表用來衍生顯示量度之基本數學運算的限定符。例如，開啟率的計算方式為開啟總數除以開啟參與追蹤所傳送之 HTML 訊息的交付率總計。它們不會反映您在沒有參與追蹤的情況下傳送的任何訊息，也不會進行 HTML 編碼。

速率 %	計算方式	啟用參與追蹤和 HTML	並且至少有 1 個追蹤鏈接	使用 SES FBL 交付給 ISPs	若在帳戶層級禁止名單中則排除
Open rate (開啟率)	開啟總數/交付總數	✓			
Click rate (點擊率)	點擊總數/交付總數	✓	✓		
投訴率	投訴總數/已交付總數			✓	✓

速率 %	計算方式	啟用參與追蹤和 HTML	並且至少有 1 個追蹤鏈接	使用 SES FBL 交付給 ISPs	若在帳戶層級禁止名單中則排除
交付率	交付總數/傳送總數				
瞬態退信率	瞬態退信率總數/傳送總數				✓
永久退信率	永久退信率總數/傳送總數				✓
總傳送量	未顯示率 % (您傳送的所有內容；一律為 100%)				

如何計算所有指標的差異率和總計算量：

- 差異 % - 指定日期範圍內指標總量與前先前指標總量的差異。例如，如果指定的日期範圍為 Last 7 days (最近 7 天)，則為最近 7 天的指標率 - 前 7 天的指標率。
- Total send volume (總傳送量) 的差異百分比 % 計算方式不同。例如，(最近 7 天的傳送量 - 前 7 天的傳送量)/前 7 天的傳送量。
- 數量 - 每個指標的總計數。

Note

- 深入研究表格中的 Delivered (已交付) 欄位會顯示直接交貨數量，而不包含用於計算開啟率、點擊率及投訴率的已傳送限定元。
- 虛擬可交付性管理員只會追蹤具有一位收件者之電子郵件的指標，包含多位收件者的電子郵件不會計入任何虛擬可交付性管理員儀表板指標中。
 - 在這些情況下，您的虛擬可交付性管理員指標計數將低於 Amazon CloudWatch 指標計數，因為 CloudWatch 指標包含多個收件者的電子郵件。
- 傳送至 SES 信箱模擬器的電子郵件不會計入任何虛擬可交付性管理員儀表板指標中。
- 透過委派寄件者的帳戶傳送的電子郵件 (舊稱為跨帳戶傳送) 不計入任何「虛擬交付能力管理」儀表板指標。

Important

Apple Mail 的隱私保護及其對參與率的影響：由於 Apple 自 iOS15 起為 Apple 設備實施其郵件隱私保護 (MPP) 功能，當 MPP 觸發 Apple Mail 應用程式啟動時打開，不一定是收件人開啟和/或點擊訊息，使參與度計數過高。這會導致參與度資料看起來比平常高出許多，這是電子郵件營銷人員審查參與度時必須考慮的部分。還有其他幾種識別參與度的方法，例如：web 活動，應用程式/門戶使用情況，以及使用來自非 Apple 設備的代理資料所構建出的彙總指標。重點是關注參與度趨勢，因為這可以表示您的電子郵件傳送是否存在問題。如需詳細資訊，請參閱 [Apple 的郵件隱私保護](#)。

虛擬可交付性管理員顧問

虛擬可交付性管理員顧問藉由在帳戶和傳送身分層級，識別對您電子郵件可交付性和評價造成不利影響的關鍵效能和基礎架構問題，從而幫助您最佳化電子郵件的可交付性和參與度。它會提供關於如何解決所識別問題的具體指引，而提供解決方案。

顧問的基礎結構建議列在 Open recommendations (開啟建議) 表格中。這些建議可識別標準電子郵件的身分驗證問題，例如：缺少 SPF、DKIM、DMARC 或 BIMI 記錄，或其組態有問題，例如：格式錯誤或金鑰長度太短。它們依影響嚴重性、傳送網域的身分名稱和警示的時限進行分類。在搜尋列中，列表框提供篩選影響層級、基礎結構類別或傳送身分名稱的選項。Last checked (上次檢查) 欄顯示上次更新建議的相對時間，例如「剛才」或「15 分鐘前」。最後一欄，Resolve issue (解決問題) 提供《Amazon SES 開發人員指南》中相關章節的連結，並提供有關如何解決已識別問題的指引。

開啟建議會顯示在虛擬可交付性管理員顧問中，並依影響層級分類。

Amazon SES > Virtual Deliverability Manager > Advisor

Virtual Deliverability Manager advisor Info

Virtual Deliverability Manager advisor lets you optimize your email deliverability and engagement by identifying key performance issues and how to resolve them accordingly.

[Open recommendations](#) | [Resolved recommendations](#)

Open recommendations (10+) Info

Q Search recommendations

Impact	Identity name	Age	Recommendation/Description	Last checked	Resolve issue
High	example1.com	2 days	DKIM verification is not enabled.	10 minutes ago	Setting up DKIM records
High	example2.com	2 days	DKIM verification has failed.	10 minutes ago	Setting up DKIM records
High	example3.com	2 days	DKIM signing key length is below 2048 bits.	10 minutes ago	Setting up DKIM records
High	example9.com	4 days	SPF record was not found.	36 minutes ago	Setting up SPF records
High	example10.com	4 days	SPF record for Amazon SES was not found.	36 minutes ago	Setting up SPF records
Low	example4.com	2 days	DMARC configuration was not found.	10 minutes ago	Setting up DMARC records
Low	example5.com	2 days	DMARC configuration could not be parsed.	10 minutes ago	Setting up DMARC records
Low	example6.com	2 days	DKIM record was not found.	10 minutes ago	Setting up DMARC records
Low	example7.com	4 days	BIMI record not found or configured without default selector.	36 minutes ago	Setting up BIMI
Low	example8.com	4 days	BIMI has malformed TXT record.	36 minutes ago	Setting up BIMI

如果您沒有任何正在進行的顧問通知，則會出現一則訊息，指出您沒有任何開啟建議。我們建議您定期查看顧問。或者，您可以將這些建議程式通知事件與 Amazon EventBridge 整合，以建立可擴展的事件驅動應用程式，如 [使用 EventBridge 進行監控](#) 中所述。

您也可以從虛擬可交付性管理員顧問頁面存取 Resolved recommendations (已解決的建議) 表格，其中列出您透過實作顧問指引來解決的基礎結構問題。已解決的建議會列出最初情況，說明問題解決之前的狀態。已解決的建議會在 30 天後到期。

如果您已啟用全域可交付性，則當您受監控的網域或 IPs 列在封鎖清單上時，顧問也會產生建議。這些建議包括封鎖清單名稱、清單原因和取消清單指引。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “封鎖清單”](#)。

Virtual Deliverability Manager 顧問正在尋找什麼

在上一節中，我們討論虛擬可交付性管理員的顧問會針對您的傳送網域執行檢查，以判斷您是否已設定安全驗證的基礎設施，以確保您維持高的電子郵件可交付性速率，並維持良好的寄件者評價。在您啟用虛擬可交付性管理員顧問之前，我們認為確切了解顧問檢查的內容，以及在這些檢查中尋找的內容會很有幫助。

您可以使用此資料表做為參考，逐一查看傳送網域的組態，並更正任何不符合此資料表所列標準的元素，以免它們成為顧問必須提醒您的問題。

檢查 類型	Advisor 訊息	為什麼 顧問會 提醒您	進一步了解。
投訴率檢查	<i>ISP_name</i> ISP 具有 <i>high/med/low</i> 投訴率。	身分已超過此 ISP 的投訴建議閾值。	監控寄件者評價
DKIM 組態	未啟用 DKIM 驗證。	每個身分都未啟用 DKIM。	SES 中的 Easy DKIM
DKIM 金鑰強度	DKIM 簽署金鑰長度低於 2048 位元。	DKIM 簽署金鑰長度未使用至少 2048 位元。	SES 中的 Easy DKIM
DKIM DNS 記錄驗證	DKIM 驗證失敗。	在查詢並嘗試驗證金鑰之後，DKIM CNAME 記錄判定無效。	與您的 DNS 供應商驗證 DKIM 網域身分
DMARC 組態	找不到 DMARC 組態。	DMARC TXT 記錄遺失。	在網域上設定 DMARC 政策
DMARC DNS 記錄格式檢查	DMARC 組態無法剖析。	DMARC TXT 記錄的格式無效。	在網域上設定 DMARC 政策
DMARC 的 DKIM 組態	找不到 DKIM 記錄。	找不到符合 DMARC 的 DKIM 記錄。	透過 DKIM 遵循 DMARC
DMARC 的 DKIM 組態	DKIM 記錄未對齊。	DKIM 簽章中指定的網域與寄件人地址中的網域不相符（相符）。	透過 DKIM 遵循 DMARC
SPF 組態	找不到 SPF 記錄。	自訂「寄件人」網域的 SPF TXT 記錄遺失。	設定您的自訂「寄件人」網域
SPF "include" 已設定	找不到 Amazon SES 的 SPF 記錄。	include:amazonses.com	設定您的自訂「寄件人」網域

檢查 類型	Advisor 訊息	為什麼 顧問會 提醒您	進一步了解。
		SPF TXT 記錄中遺失。	
SPF 強制執行已設定	SPF 所有限定詞遺失。	~all SPF TXT 記錄中缺少。	設定您的自訂「寄件人」網域
SPF 強制執行驗證	發現 SPF 組態問題。	嘗試在 72 小時內偵測所需的 SPF MX 記錄失敗。	自訂「寄件人」網域設定狀態
已設定 BIMI	找不到或設定沒有預設選取器的 BIMI 記錄。	BIMI TXT 記錄遺失或缺少選取器屬性。	設定 BIMI
BIMI 格式驗證	BIMI 的 TXT 記錄格式不正確。	在檢查 版本、憑證 URL 和標誌 URL 是否存在和有效格式後，判斷為設定錯誤的 BIMI TXT 記錄。	設定 BIMI

使用 Amazon SES 主控台內的虛擬可交付性管理員顧問

下列步驟說明如何使用 Amazon SES 主控台內的虛擬可交付性管理員顧問來使用 Amazon SES 主控台解決已識別出的可交付性問題。

若要使用虛擬可交付性管理員顧問解決可交付性和評價問題

1. 登入AWS 管理主控台並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 中的 Advisor (顧問)。

Note

如果您尚未啟用帳戶的虛擬可交付性管理員，將無法看到 Advisor (顧問)。如需詳細資訊，請參閱[the section called “開始使用”](#)。

- 依預設，會顯示 Open recommendations table (開啟建議表格)。建議依 Impact (影響) (高/低)、Identity name (身分名稱) (傳送網域)、Age (時限) (警示) 和 Recommendation/Description (建議/說明) (已識別的問題) 分類。在搜尋列中，依據傳送網域的 Impact (影響) 層級、基礎結構問題 Category (類別) 或 Identity name (身分名稱) 進行篩選。
- 若要修正 Recommendation/Description (建議/說明) 欄位中所述的問題，請在該列的 Resolve issue (解決問題) 欄位中選擇連結，然後實行建議的解決方案。

Note

實行解決方案之後，已解決的問題最長可能需要六個小時才能反映。您可以在 Resolved recommendations (已解決的建議) 標籤上檢視已解決的問題。

使用 存取您的虛擬可交付性管理員建議AWS CLI

下列範例說明如何使用AWS CLI存取虛擬可交付性管理員建議。

使用 存取您的虛擬可交付性管理員建議AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [ListRecommendations](#) 操作來列出可交付性建議。您可以從 AWS CLI呼叫此操作，如下列範例所示。

- 列出建議以查看可交付性問題：

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-recommendations
```

- 套用篩選條件以擷取您擁有的指定網域建議：

```
aws --region us-east-1 sesv2 list-recommendations --cli-input-json file://list-recommendations.json
```

- 輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
```

```
"PageSize":100,
"Filter":{
  "RESOURCE_ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com"
}
```

虛擬可交付性管理員設定

虛擬可交付性管理員設定頁面提供 SES 可交付性和全域可交付性的控制。您可以隨時使用 Amazon SES 主控台或來檢視或變更設定 AWS CLI。

SES 可交付性設定

SES 可交付性設定可在帳戶層級控制參與追蹤和最佳化共用交付。您也可以組態設定層級定義自訂設定，以覆寫帳戶層級預設值。

使用 Amazon SES 主控台變更 SES 可交付性設定

使用 Amazon SES 主控台變更 SES 可交付性設定

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 下的 Setting (設定)。
3. 若要變更 Engagement tracking (參與度追蹤) 或 Optimized shared delivery (最佳化共用交付) 設定：
 - a. 在 Additional settings (其他設定) 面板中，選擇 Edit (編輯)。
 - b. 選取對應的選項按鈕以開啟或關閉任一功能，然後選擇 Submit settings (提交設定)。

Note

您在此處所定義，或在「虛擬交付能力管理員」的組態集覆寫中定義的 Engagement tracking (參與度追蹤) 選項會控制是否要在「虛擬交付能力管理員」儀表板中報告開啟和按一下；這些選項不會影響事件目的地組態 (此組態會發佈開啟和按一下事件)。例如，如果您在此處停用參與度追蹤並不會停用您在 [SES event destinations](#) (SES 事件目的地) 中設定的開啟和按一下事件發佈。

4. (選用) 若要透過覆寫虛擬可交付性管理員中的定義方式來定義組態設定如何使用參與追蹤和最佳化共用交付的自訂設定，請在建立或編輯組態設定時參考[虛擬可交付性管理員選項](#)。
5. 停用虛擬可交付性管理員：
 - a. 在 Subscription overview (訂閱概觀) 面板中，選擇 Disable Virtual Deliverability Manager (停用虛擬可交付性管理員)。
 - b. 在 Disable Virtual Deliverability Manager? (停用虛擬可交付性管理員?) 彈出視窗中，在確認欄位中輸入 *Disable*，然後選擇 Disable Virtual Deliverability Manager (停用虛擬可交付性管理員)。
6. 若要重新啟用虛擬可交付性管理員，請參閱[the section called “開始使用”](#)。

使用 變更 SES 可交付性設定 AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [PutAccountVdmAttributes](#) 和 [PutConfigurationSetVdmOptions](#) 操作來變更 SES 可交付性設定。

- 使用輸入檔案啟用或停用參與追蹤和最佳化共用交付，或同時啟用或停用：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-vdm-attributes --cli-input-json file://attributes.json
```

在此範例中，其中參與追蹤為 ENABLED，而最佳化共用交付為 DISABLED，輸入檔案與下列類似：

```
{
  "VdmAttributes": {
    "VdmEnabled": "ENABLED",
    "DashboardAttributes": {
      "EngagementMetrics": "ENABLED"
    },
    "GuardianAttributes": {
      "OptimizedSharedDelivery": "DISABLED"
    }
  }
}
```

您可以在 Amazon SES API v2 參考中從資料類型連結，以找到參數值和相關[VdmAttributes](#)資料類型的詳細資訊。

- 定義組態設定將如何使用參與追蹤和最佳化共用交付的自訂設定，方法是覆寫虛擬可交付性管理員中的定義方式：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-configuration-set-vdm-options --cli-input-json
file://config-set.json
```

在此範例中，其中名為範例的組態集同時啟用參與追蹤和最佳化共用交付，輸入檔案與下列類似：

```
{
  "ConfigurationSetName": "example",
  "VdmOptions": {
    "DashboardOptions": {
      "EngagementMetrics": "ENABLED"
    },
    "GuardianOptions": {
      "OptimizedSharedDelivery": "ENABLED"
    }
  }
}
```

如需關於參數值和相關資料類型的詳細資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考資料中的 [VdmOptions](#) 資料類型。

- 驗證結果：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name example
```

- 若未在組態集層級指定 [DashboardOptions](#) 或 [GuardianOptions](#) 選項，則虛擬可交付性管理員帳戶層級設定會套用至透過該組態集傳送的流量。

全域可交付性設定

全域可交付性設定控制網域監控、IP 監控和收件匣放置測試。在虛擬可交付性管理員設定頁面中，每個區域都會啟用全域可交付性。

使用 Amazon SES 主控台管理全域可交付性設定

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。

2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 下的 Setting (設定)。
3. 在全球可交付性面板中，您可以：
 - 啟用或停用目前區域的全域可交付性。
 - 選擇編輯網域，以選取要監控哪些已驗證的傳送網域。

如需啟用或停用全域可交付性的詳細指示，請參閱 [the section called “開始使用”](#)。如需全域可交付性功能的詳細資訊，請參閱 [the section called “全球可交付性”](#)。

全球可交付性

全球可交付性可將您的可見性擴展到 Amazon SES 之外。它會根據您傳送的代表性範例提供分析，而不只是 Amazon SES，而是在您網域透過的每個提供者之間提供分析。

您可以在行銷活動出貨前進行驗證、追蹤 ISP 層級的收件匣放置，以及針對主要封鎖清單運算子監控您的 IPs 和網域，全都來自 Amazon SES 主控台。

每個區域都會啟用全域可交付性。在任何區域中，網域監控都會追蹤跨區域、帳戶和傳送供應商的指標。IP 監控只會追蹤該區域中可用的專用 IPs。收件匣置放測試不依賴於任何特定區域。

主要功能

全球可交付性包括下列功能：

- 行銷活動分析 – 根據從受監控網域傳送的電子郵件代表性範例，顯示每個行銷活動的可交付性和參與度指標，即使它們是透過非 Amazon SES 供應商離開也是如此。請參閱 [the section called “行銷活動分析”](#)。
- 收件匣置放率 – 提供受監控網域的 ISP 層級收件匣置放率，根據分析每小時更新一次。請參閱 [the section called “收件匣置放率”](#)。
- 收件匣置放測試 – 在傳送給實際訂閱者之前，將您的行銷活動傳送至跨主要信箱提供者的種子帳戶，以便您可以事先發現置放和身分驗證問題。請參閱 [the section called “收件匣置放測試”](#)。
- 封鎖清單 – 在列出任何項目時（您可以透過 EventBridge [EventBridge 監控](#) 這些項目），透過 Virtual Deliverability Manager Advisor 每小時檢查和主動提醒，針對業界的主要封鎖清單運算子監控您的專用 IPs 和傳送網域。請參閱 [the section called “封鎖清單”](#)。

定價

全球可交付性以單一訂閱套件的形式販售，其中包含受監控的網域、專用 IP 監控和收件匣置放測試。如需定價詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

開始使用

若要開始使用全域可交付性，請從 Amazon SES 主控台的虛擬可交付性管理員設定頁面啟用。請參閱 [the section called “開始使用”](#)。

主題

- [全球可交付性入門](#)
- [行銷活動分析](#)
- [收件匣置放率](#)
- [收件匣放置測試](#)
- [封鎖清單](#)

全球可交付性入門

若要開始使用全域可交付性，您可以從 Amazon SES 主控台的虛擬可交付性管理員設定頁面啟用。啟用後，您可以選取要監控哪些已驗證的傳送網域。

使用 Amazon SES 主控台啟用全域可交付性

使用 Amazon SES 主控台啟用全域可交付性

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 下的 Setting (設定)。
3. 在全域可交付性面板中，選擇啟用全域可交付性。
4. 在確認對話方塊中，檢閱訂閱詳細資訊，然後選擇啟用全域可交付性。

訂閱包括受監控網域、專用 IP 監控和收件匣置放測試。如需定價詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

5. 啟用後，選擇編輯網域以選取要監控哪些已驗證的傳送網域。

停用全域可交付性

使用 Amazon SES 主控台停用全域可交付性

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇 Virtual Deliverability Manager (虛擬可交付性管理員) 下的 Setting (設定)。
3. 在全域可交付性面板中，選擇停用全域可交付性。
4. 在確認對話方塊中，*disable*在確認欄位中輸入，然後選擇停用全域可交付性。

Important

停用全域可交付性可移除對行銷活動分析、收件匣置放測試和評價監控的存取權。

行銷活動分析

行銷活動分析會根據監控網域傳送的電子郵件代表性範例，顯示每個行銷活動的可交付性和參與度指標，而不只是 Amazon SES。使用行銷活動分析來精確指出哪些行銷活動表現良好，以及在何處進行改善。

行銷活動分析提供哪些功能

對於每個偵測到的行銷活動，行銷活動分析會顯示下列資訊：

- 主旨行 – 行銷活動的主旨行。
- 從地址 – 用於行銷活動的寄件者地址。
- 上次傳送日期 – 行銷活動傳送的最新日期。
- 已傳送的訊息 – 在行銷活動中傳送的訊息數量。
- 收件匣率 – 到達收件匣的訊息百分比。
- 垃圾郵件率 – 傳送到垃圾郵件的訊息百分比。

檢視行銷活動詳細資訊

當您從行銷活動清單中選取行銷活動時，您可以檢視詳細資訊，包括：

- 行銷活動詳細資訊 – 行銷活動 ID、寄件者地址、傳送的訊息、預計數量、第一次看到的日期和上次看到的日期。
- 參與指標 – 行銷活動的收件匣率、垃圾郵件率、開啟率和刪除率。
- ISP 明細 – 每個 ISP 指標顯示每個主要信箱提供者 (Gmail、Yahoo、Outlook 等) 的收件匣率、垃圾郵件率、開啟率和刪除率。

使用 Amazon SES 主控台檢視行銷活動分析

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，在虛擬可交付性管理員區段的全域可交付性下選擇行銷活動分析。
3. Campaigns 資料表會顯示受監控網域的所有偵測到行銷活動。
4. 選擇行銷活動主體，以檢視其詳細指標和 ISP 明細。

收件匣置放率

收件匣置放率提供受監控網域的 ISP 層級收件匣置放資料。此資料採用分析技術，每小時更新一次。這些指標是根據代表性的資料範例，不會反映傳送的電子郵件數量。

提供哪些收件匣置放率

對於每個受監控的網域，收件匣置放率會顯示下列資訊：

- ISP 層級明細 – 每個主要信箱提供者 (Gmail、Outlook、Yahoo 等) 的收件匣率、垃圾郵件率、收件匣計數和垃圾郵件計數。
- 彙總指標 – 所選網域所有 ISPs 的整體收件匣率和垃圾郵件率。
- 趨勢資料 – 時間序列圖表，顯示 ISP 在所選日期範圍內的收件匣置放率。

使用 Amazon SES 主控台檢視收件匣置放率

使用 Amazon SES 主控台檢視收件匣置放率

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇虛擬可交付性管理員區段中全域可交付性下的收件匣置放率。
3. 從網域選取器中選取受監控的網域。

4. (選用) 使用日期範圍選擇器調整日期範圍。您可以選取相對範圍 (7、14、30 或 90 天) 或指定絕對日期範圍。
5. 檢閱 ISP 明細表和趨勢圖，以識別收件匣置放低於預期的任何 ISPs。

Note

收件匣置放資料由分析提供，每小時更新一次。這些指標是以資料範例為基礎，並不反映傳送的完整電子郵件數量。

收件匣置放測試

收件匣置放測試會在您傳送給實際訂閱者之前，將您的行銷活動傳送至跨主要信箱提供者的種子帳戶，以便在他們到達您的對象之前，擷取置放和身分驗證問題。結果通常會在 2-4 小時內提供。

收件匣置放測試提供哪些項目

每個完成的測試都提供下列資訊：

- 整體結果 – 所有測試 ISPs 的收件匣百分比、垃圾郵件百分比和遺失百分比。
- ISP 明細 – Gmail、Outlook、Yahoo 和其他主要供應商的每個 ISP 收件匣、垃圾郵件和遺失百分比。
- 測試詳細資訊 – 報告 ID、主旨行、來源地址、建立日期和測試狀態。

您的全球可交付性訂閱包含每個月的收件匣置放測試。如需包含數量和超額費用的定價詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 定價](#)。

建立收件匣置放測試

使用 Amazon SES 主控台建立收件匣置放測試

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> : // 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇虛擬可交付性管理員區段中全域可交付性下的收件匣置放測試。
3. 選擇建立測試。
4. 選取要從中傳送的身分。您可以選擇已驗證的電子郵件地址，或指定已驗證網域的本機部分。
5. 輸入測試電子郵件的主旨行。

6. 輸入您要測試的電子郵件內容 (HTML 或純文字)。
7. 選擇建立測試。

測試會出現在測試清單中，狀態為進行中。結果通常會在 2-4 小時內提供。

檢視測試結果

使用 Amazon SES 主控台檢視收件匣置放測試結果

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇虛擬可交付性管理員區段中全域可交付性下的收件匣置放測試。
3. 從測試清單中選擇測試名稱，以檢視其詳細資訊。
4. 檢閱測試詳細資訊區段以取得整體結果，以及 ISP 明細表以取得每個供應商的置放資料。

封鎖清單

Blocklist 監控會監控您的專用 IPs，並針對業界的主要封鎖清單運算子傳送網域，並在列出任何項目時，透過 Virtual Deliverability Manager Advisor 每小時檢查和主動提醒。

監控的封鎖清單運算子

全域可交付性會監控下列封鎖清單運算子：

- IP 封鎖清單 – IPs 針對主要 IP 型封鎖清單運算子監控您的專用 IP。
- 網域封鎖清單 – 針對主要網域型封鎖清單運算子監控您的傳送網域。

封鎖清單監控提供的內容

封鎖清單頁面會顯示下列資訊：

- 摘要 – 受監控網域和 IPs 的數量，以及目前在封鎖清單中列出的數量。
- 受監控網域 – 顯示每個受監控網域、其目前狀態（已列出或清除）及其顯示之封鎖清單數量的資料表。
- 受監控 IPs – 顯示每個受監控 IP 地址、其目前狀態及其出現的封鎖清單數量的資料表。
- 列出詳細資訊 – 對於每個列出的實體，封鎖清單名稱、列出日期、原因和取消清單程序，其中包含封鎖清單運算子移除程序的直接連結。

使用 Amazon SES 主控台檢視封鎖清單狀態

使用 Amazon SES 主控台檢視封鎖清單狀態

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇虛擬可交付性管理員區段中全域可交付性下的封鎖清單。
3. 檢閱摘要區段以取得監控狀態的概觀。
4. 在監控網域或監控 IPs 資料表中，選擇顯示任何實體的詳細資訊，以檢視其封鎖清單清單。
5. 對於列出的實體，請檢閱列出原因，並遵循提供的取消列出程序，以請求從封鎖清單中移除。

Note

當網域或 IP 列在封鎖清單上時，虛擬可交付性 Manager Advisor 會產生建議，其中包含如何解決問題的指引。如需詳細資訊，請參閱「[the section called “建議”](#)」。

Amazon SES 的電子郵件驗證

電子郵件清單品質是維持高交付率和保護寄件者評價的關鍵因素。無效或有風險的電子郵件地址可能會導致高退信率、垃圾郵件投訴，而信箱提供者可能會拒絕電子郵件、黑名單傳送網域或調節傳遞率。

電子郵件驗證是一項 Amazon SES 功能，可協助您在傳送給電子郵件地址之前進行驗證。它會檢查電子郵件地址是否有語法錯誤、網域有效性和其他檢查，並識別可能損害寄件者評價的風險地址，協助您維持高可交付性率並保護您的寄件者評價。

為什麼電子郵件清單品質和驗證很重要？

信箱供應商會監控退信率、投訴率和參與程度等關鍵指標，以評估寄件者評價。當這些指標超過可接受的閾值時，供應商會實作保護措施，例如速率限制、暫時延遲或永久區塊。高退信率（通常高於 5-10%）表示清單衛生狀況不佳，並觸發立即的評價處罰。

信箱供應商希望寄件者保持電子郵件清單的乾淨，並示範良好的傳送實務。他們會追蹤來自無效地址的硬退信、監控垃圾郵件陷阱命中，並測量收件人參與度，以判斷收件匣的位置。不良的清單品質會造成可衡量的影響：降低交付速率、增加延遲，以及可能影響來自您傳送網域或 IP 地址之所有未來行銷活動的潛在黑名單。

電子郵件驗證如何協助改善可交付性和評價？

電子郵件驗證可協助您透過隨需檢查電子郵件地址的 API 來改善可交付性和評價，而自動驗證會根據您設定的可交付性閾值自動檢閱和篩選傳出電子郵件。

- **API 驗證** – 透過 API 呼叫驗證電子郵件地址，可讓您在收集時驗證地址，例如在註冊表單或訂閱程序期間，以及定期清理現有資料庫的清單。這有助於防止無效地址進入您的資料庫，為使用者提供有關地址有效性的及時意見回饋，並啟用電子郵件清單品質的定期維護。
- **自動驗證** – 自動檢閱所有傳出電子郵件地址，並僅將訊息傳遞給符合所選交付可能性閾值（高或中）的收件人。這可透過防止傳送到無效或有風險的地址來保護您的寄件者評價，而不需要手動介入。

主題

- [電子郵件驗證 API](#)
- [自動驗證](#)
- [電子郵件驗證儀表板](#)

電子郵件驗證 API

API 驗證可讓您透過 API 呼叫驗證個別電子郵件地址，提供有關地址有效性、可交付性和風險因素的立即意見回饋。此功能旨在驗證集合的地址，例如在使用者註冊期間、訂閱表單或任何其他您需要及時驗證結果的情況。

API 驗證會對每個電子郵件地址執行多個檢查，包括語法驗證、網域驗證、信箱存在檢查等。驗證結果包括整體有效性和個別評估的可信度判定 (HIGH、MEDIUM 或 LOW)。

執行的驗證檢查

API 驗證會對每個電子郵件地址執行下列評估：

- 語法驗證 ('IsValidSyntax') – 檢查電子郵件地址是否符合適當的 RFC 標準，並包含正確格式的有效字元。
- DNS 記錄 ('IsValidDnsRecords') – 檢查網域是否存在、是否具有有效的 DNS 記錄，以及是否設定為接收電子郵件。
- Mailbox Existence ('MailboxExists') – 檢查信箱是否存在，並且可以在不實際傳送電子郵件的情況下接收訊息。
- 角色地址 ('IsRoleAddress') – 識別可能具有較低參與率的角色型地址（例如 admin@、support@ 或 info@）。
- 一次性網域 ('IsDisposable') – 檢查可能對寄件者評價造成負面影響的一次性或暫時電子郵件地址。
- 隨機字串模式 ('IsRandomInput') – 檢查隨機產生的模式。

搭配 Amazon SES 主控台使用 API 驗證

下列程序說明如何使用 Amazon SES 主控台驗證電子郵件地址。

使用 Amazon SES 主控台驗證電子郵件地址

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇電子郵件驗證下的電子郵件地址驗證。
3. 在驗證電子郵件地址區段中，在電子郵件地址欄位中輸入您要驗證的電子郵件地址。
4. 選擇驗證。

驗證結果會出現在驗證結果面板中，顯示：

- `IsValid` – 具有可信度判定的整體有效性 (HIGH、MEDIUM 或 LOW)。
- 評估 – 具有語法、DNS 記錄、信箱存在和上述風險因素可信度判定的個別評估結果。

搭配 使用 API 驗證 AWS CLI

下列範例示範如何使用 驗證電子郵件地址 AWS CLI。

使用 驗證電子郵件地址 AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [GetEmailAddressInsights](#) 操作來驗證電子郵件地址。您可以從 呼叫此操作 AWS CLI，如下列範例所示。

- 驗證單一電子郵件地址：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-email-address-insights --email-address
user@example.com
```

- 回應外觀會與下列類似：

```
{
  "MailboxValidation": {
    "IsValid": {
      "ConfidenceVerdict": "HIGH"
    },
    "Evaluations": {
      "HasValidSyntax": {
        "ConfidenceVerdict": "HIGH"
      },
      "HasValidDnsRecords": {
        "ConfidenceVerdict": "MEDIUM"
      },
      "MailboxExists": {
        "ConfidenceVerdict": "MEDIUM"
      },
      "IsRoleAddress": {
        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      },
      "IsDisposable": {
        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      },
      "IsRandomInput": {
```

```

        "ConfidenceVerdict": "LOW"
      }
    }
  }
}

```

- 如需回應值和資料類型的詳細資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考中的[MailboxValidation](#)資料類型。
- 確保您的 IAM 身分具有電子郵件驗證 API 呼叫和 CloudWatch 指標發佈所需的許可：

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EmailValidationPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:GetEmailAddressInsights",
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

API 驗證呼叫需要 `GetEmailAddressInsights` 許可，並 `CreateServiceLinkedRole` 啟用 CloudWatch 指標發佈以進行驗證活動。

解譯驗證結果

驗證回應包含可信度判定，可協助您對電子郵件地址做出決策：

- **IsValid** – 整體有效性評估，可信度判定為 HIGH、MEDIUM 或 LOW。高有效性可信度表示電子郵件地址有高交付可能性，中表示有中等交付可能性，低表示有低交付可能性。
- **Evaluations** – 個別評估結果，每個結果都有可信度判定：
 - **HIGH** – 明確指示特定檢查（例如，`IsRandomInput` 為 HIGH 表示電子郵件很可能隨機產生）。
 - **MEDIUM** – 特定檢查的中度指示（例如，`IsRandomInput` 的 MEDIUM 表示電子郵件地址有隨機產生的可能性）。

- LOW – 特定檢查的不足或沒有指示（例如，IsRandomInput 的 LOW 表示電子郵件地址不太可能隨機產生）。

自動驗證

自動驗證會在傳送之前自動檢閱所有傳出電子郵件地址，並且只會將訊息傳遞給符合所選驗證閾值的收件人。這有助於防止 傳送至可能無效或有風險的地址，而無需手動介入或 API 整合，從而保護您的寄件者評價。

啟用自動驗證時，Amazon SES 會在嘗試交付的過程中驗證每個收件人地址。不符合閾值的地址會自動隱藏。您也可以設定組態設定 [事件目的地](#)，以追蹤哪些電子郵件未通過驗證閾值。

驗證閾值

自動驗證目前支援三個驗證閾值：

- SES 受管 – Amazon SES 會自動管理閾值以抑制無效地址。此選項可讓 Amazon SES 根據您的傳送模式和評價來最佳化驗證閾值。
- 高 – 允許僅將電子郵件傳送至具有高交付可能性的地址。這可為您的寄件者評價提供最大保護，但可能會抑制一些具有中等交付可信度的合法地址。
- 中 — 允許將電子郵件傳送至具有中或高交付可能性的地址。這透過允許具有中等和高交付可信度的地址，在評價保護與交付觸角之間取得平衡。這會抑制以低交付可信度交付到電子郵件地址。

Important

如果您選擇高或中閾值而非 SES 受管，請務必定期監控您的交付指標和驗證結果。

使用 Amazon SES 主控台管理自動驗證

下列程序說明如何使用 Amazon SES 主控台啟用或停用自動驗證設定。

使用 Amazon SES 主控台管理自動驗證

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇電子郵件驗證下的自動驗證。

3. 選取已啟用核取方塊以開啟功能。
4. 選擇驗證閾值。
5. 選擇儲存變更。

自動驗證面板會顯示您更新的設定。

Important

自動驗證適用於透過您的帳戶傳送的所有外寄電子郵件。不符合閾值的地址將被隱藏。您也可以選擇在組態集層級啟用自動驗證。禁止傳送仍會計入您的每日傳送配額，除了自動驗證費用之外，您仍需支付禁止傳送的標準傳出訊息費用。如需定價資訊，請參閱 [SES 定價頁面](#)。

在組態集層級啟用自動驗證

您可以覆寫特定組態設定的帳戶層級自動驗證設定。這可讓您為不同類型的電子郵件行銷活動套用不同的驗證閾值。

設定組態設定的自動驗證

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，選擇組態下的組態集。
3. 選擇您要設定的組態設定。
4. 在自動驗證選項區段中，選擇編輯。
5. 選取覆寫帳戶層級自動驗證設定核取方塊。
6. 選取啟用自動驗證核取方塊，以啟用此組態設定的自動驗證。
7. 針對驗證閾值，選取下列其中一項：
 - SES 受管 – Amazon SES 會自動管理閾值。
 - 高 – 僅具有高交付可能性的地址。
 - 中 – 具有中交付可能性的地址。
8. 選擇儲存變更。

如果您不覆寫帳戶層級設定，組態設定將使用帳戶層級定義的自動驗證設定。您也可以設定[事件目的地](#)來追蹤哪些電子郵件未通過驗證閾值。

使用 管理自動驗證 AWS CLI

下列範例示範如何使用 啟用和設定自動驗證 AWS CLI。

使用 管理自動驗證 AWS CLI

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [PutAccountSuppressionAttributes](#) 操作來管理自動驗證。您可以從 呼叫此操作 AWS CLI，如下列範例所示。

- 啟用高閾值的自動驗證：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-account-suppression-attributes --cli-input-json
file://auto-validation.json
```

輸入的檔案看起來像這樣：

```
{
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
      "OverallConfidenceThreshold": {
        "Verdict": "HIGH"
      }
    }
  }
}
```

- 將閾值變更為中等：

```
{
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],
  "ValidationOptions": {
    "ConditionThreshold": {
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",
      "OverallConfidenceThreshold": {
        "Verdict": "MEDIUM"
      }
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

- 使用 SES 受管閾值：

```
{  
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],  
  "ValidationOptions": {  
    "ConditionThreshold": {  
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",  
      "OverallConfidenceThreshold": {  
        "Verdict": "MANAGED"  
      }  
    }  
  }  
}
```

- 停用自動驗證：

```
{  
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],  
  "ValidationOptions": {  
    "ConditionThreshold": {  
      "ConditionThresholdEnabled": "DISABLED"  
    }  
  }  
}
```

- 驗證結果：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-account
```

如需參數值和資料類型的詳細資訊，請參閱 Amazon SES API v2 參考中的 [SuppressionAttributes](#) 資料類型。

使用 設定組態設定的自動驗證 AWS CLI

您可以使用 [PutConfigurationSetSuppressionOptions](#) 操作覆寫特定組態設定的自動驗證設定。

- 覆寫組態設定的帳戶層級設定：

```
aws --region us-east-1 sesv2 put-configuration-set-suppression-options --cli-input-  
json file://config-set-auto-validation.json
```

輸入的檔案看起來像這樣：

```
{  
  "ConfigurationSetName": "my-config-set",  
  "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"],  
  "ValidationOptions": {  
    "ConditionThreshold": {  
      "ConditionThresholdEnabled": "ENABLED",  
      "OverallConfidenceThreshold": {  
        "Verdict": "HIGH"  
      }  
    }  
  }  
}
```

- 驗證結果：

```
aws --region us-east-1 sesv2 get-configuration-set --configuration-set-name my-  
config-set
```

電子郵件驗證儀表板


電子郵件驗證儀表板可讓您查看電子郵件驗證活動，顯示依交付可能性可信度層級分類的驗證結果。您可以監控 API 驗證和主控台驗證的驗證趨勢，以了解電子郵件清單的品質，並對傳送實務做出明智的決策。

存取儀表板

若要檢視電子郵件驗證儀表板：

1. 登入 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在導覽窗格中，選擇電子郵件驗證。
3. 選擇電子郵件驗證儀表板功能表項目以檢視驗證指標。

儀表板提供驗證活動的視覺化呈現，協助您識別趨勢，並針對列出衛生和傳送實務做出資料驅動型決策。

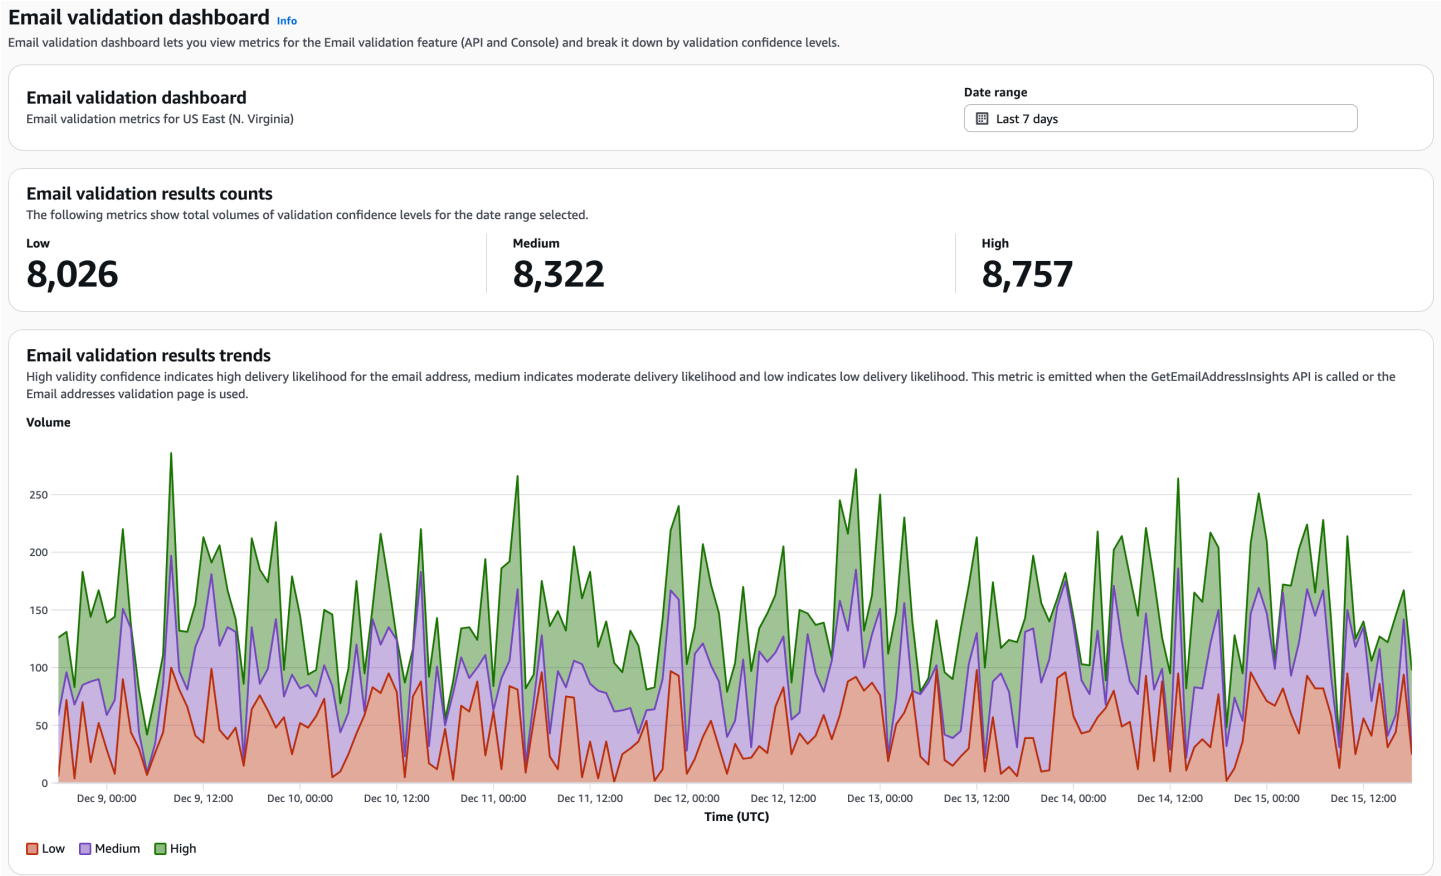

Amazon SES 的郵件管理員

Mail Manager 是一組 Amazon SES 電子郵件閘道功能，旨在協助您強化組織的電子郵件基礎設施、簡化電子郵件工作流程管理，以及簡化電子郵件合規控制。它與您現有的基礎設施整合，可以連接不同的商業應用程式，並自動化傳入電子郵件處理。Mail Manager 也可做為第一道防線，透過有效管理您的電子郵件流量並增強其電子郵件封存功能的合規性，來維護良好的電子郵件系統。

除了目前的 Amazon SES 功能之外，Mail Manager 還包含下列支援傳入流量的功能：

- 傳入端點 – 使用篩選政策和規則的關鍵基礎設施元件，您可以設定這些政策和規則來判斷哪些電子郵件應允許進入您的組織，以及哪些電子郵件應被拒絕。
- 流量政策和規則集 – 讓電子郵件管理員能夠定義和強制執行管理傳入電子郵件流量的規則，其具有高度可自訂的政策和規則，可根據您定義的一組豐富的條件和例外狀況，對電子郵件進行排序、分類、排定優先順序和執行動作。這種智慧型篩選結合自動化工作流程，有助於簡化電子郵件管理、提高效率，並確保符合您的組織電子郵件政策。
- SMTP 轉送 – 根據您在規則中定義的條件，將電子郵件流量重新導向至其他 SMTP 伺服器，並透過自動轉送簡化電子郵件管理。能夠跨多個伺服器和閘道分配流量，讓您的組織即使在混合環境中也能有效管理大量電子郵件流量。
- 電子郵件封存 – 透過將資料存放在持久且安全的長期儲存體中來儲存和保護您的電子郵件，並為您提供快速搜尋和封存電子郵件的方法。它提供全職的企業級封存，而不會增加信箱伺服器的儲存需求。
- Email Add Ons – 來自 SES 核准供應商的專用安全工具集合，可用於管理傳入端點的電子郵件，並根據安全結果提供路由選項。這些工具是經過認證的安全智慧和強制執行解決方案，已準備好整合到您的電子郵件工作流程中，並且可以直接從 Mail Manager 主控台啟用。

Mail Manager 入門

若要開始使用 Mail Manager，Amazon SES 主控台內的入門精靈將逐步引導您為帳戶啟用 Mail Manager 的步驟。請參閱 [the section called “開始使用”](#)。

主題

- [Mail Manager 入門](#)
- [輸入端點](#)
- [流量政策和政策陳述式](#)
- [規則集和規則](#)

- [SMTP 轉送](#)
- [地址清單](#)
- [電子郵件封存](#)
- [電子郵件附加元件](#)
- [Mail Manager 的許可政策](#)
- [Mail Manager 記錄](#)

Mail Manager 入門

若要開始使用 Amazon SES Mail Manager，您可以使用 Amazon SES 主控台開始使用 Mail Manager 精靈，您可以在其中建立輸入端點，並使用流量政策和規則集進行設定。

輸入端點是您設定 Mail Manager 的第一個建置區塊，它是利用下列項目的關鍵基礎設施元件：

- 流量政策 – 流量政策包含您定義的政策陳述式，可在符合政策陳述式的條件時允許或封鎖特定類型的電子郵件，以排序傳入的郵件。
- 規則集 – 規則集包含您定義的規則，以在符合規則條件時對允許的電子郵件執行動作。

不過，建立輸入端點的一部分是選取流量政策和已建立的規則集，然後將它們指派給輸入端點。下列程序中的步驟將引導您完成設定第一個輸入端點的正確順序。

使用 SES 主控台開始使用 Mail Manager

下列程序說明如何使用 SES 主控台開始使用 Mail Manager。

使用 Amazon SES 主控台開始使用 Mail Manager

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇郵件管理員，然後選取郵件管理員概觀頁面上的任何郵件管理員入門按鈕。
3. 在取得設定頁面上，選取建立流量政策卡上的建立流量政策。
 - a. 在建立流量政策頁面上完成工作流程。如果您需要其他資訊，請參閱 [the section called “建立流量政策和政策陳述式（主控台）”](#)。

- b. 建立第一個流量政策和政策陳述式後，請使用瀏覽器的返回按鈕返回取得設定頁面，或在左側導覽面板中選取郵件管理員下的取得設定。
4. 在取得設定頁面上，選取建立規則集卡上的建立規則集。
 - a. 在建立規則集頁面上完成工作流程。如果您需要其他資訊，請參閱 [the section called “建立規則集和規則（主控台）”](#)。
 - b. 建立第一個規則集和規則之後，請使用瀏覽器的返回按鈕返回「取得設定」頁面，或選取左側導覽面板中的「郵件管理員」下「取得設定」。
5. 現在您已建立第一個流量政策和規則集，您就可以建立第一個輸入端點。在取得設定頁面上，選取建立輸入端點卡上的建立輸入端點。
 - 電子郵件傳入端點頁面上的一部分工作流程將是將您剛建立的流量政策和規則集指派給傳入端點。如果您需要其他資訊，請參閱 [the section called “建立輸入端點（主控台）”](#)。

建立第一個輸入端點後，您就可以開始使用 Mail Manager，並利用其其他功能，例如 SMTP 轉送和電子郵件封存。您也可以使用唯一的流量政策和規則集來建立其他輸入端點，以進一步自訂如何管理所有傳入電子郵件。

輸入端點

輸入端點是 Mail Manager 中接收、路由和管理電子郵件的關鍵基礎設施元件，利用您設定的政策和規則來判斷應拒絕哪些電子郵件、應允許哪些電子郵件，以及應採取哪些動作。

每個輸入端點都有自己的流量政策來判斷要封鎖或允許哪些電子郵件，以及自己的規則集，以對您允許的電子郵件執行動作；因此，透過建立多個輸入端點，您可以委派每個端點來管理和路由特定類型的電子郵件。此精細程度可協助您建置專為您的業務需求量身打造的電子郵件管理系統。

建立輸入端點的先決條件工作流程

在建立輸入端點時，您必須為其指派已建立的流量政策和規則集。因此，建立輸入端點的工作流程應依照下列順序：

1. 首先建立流量政策，以決定您要封鎖或允許的電子郵件。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “建立流量政策和政策陳述式（主控台）”](#)。
2. 接著，建立規則集，對您允許的電子郵件執行動作。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “建立規則集和規則（主控台）”](#)。
3. 最後，建立您的輸入端點，並將您剛建立的流量政策和規則集或您先前建立的任何其他規則集指派給該端點。

建立輸入端點後，您必須使用用來接收電子郵件的環境進行設定，無論是現場部署 SMTP 用戶端或 Web 型 DNS 網域主機的組態。這會在以下 [中討論 the section called “公有端點組態”](#)。

設定您的環境以使用輸入端點

SES 支援公有端點和 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 端點，讓傳入端點接受傳入的電子郵件。下列各節說明如何將輸入端點設定為使用其中一個選項。

主題

- [透過公有端點接收電子郵件](#)
- [透過 Amazon VPC 端點接收電子郵件](#)

透過公有端點接收電子郵件

使用「A」記錄

在您建立輸入端點時，將產生端點的「A」記錄，並在 SES 主控台的輸入端點摘要畫面上顯示其值。您使用此記錄值的方式取決於您建立的端點類型和使用案例：

- 開啟端點 – 傳送到您網域的郵件會直接解析至您的傳入端點，不需要身分驗證。
 - 將「A」記錄的值直接複製到內部部署 SMTP 用戶端的 SMTP 組態，或複製到 DNS 組態中網域的 MX 記錄。
 - 支援的連接埠：25
 - 支援 STARTTLS：是
- 已驗證的端點 – 傳送至網域的郵件必須來自您已與其共用 SMTP 憑證的授權寄件者，例如您的內部部署電子郵件伺服器。
 - 將「A」記錄的值直接複製並貼到現場部署 SMTP 用戶端的 SMTP 組態，以及您的使用者名稱和密碼。
 - 支援的連接埠：25、587 ([RFC 2476](#))
 - 支援 STARTTLS：是
- mTLS 端點 – 傳送到您網域的郵件必須來自用戶端，該用戶端提供由傳入端點信任存放區中其中一個憑證授權單位 (CAs) 簽署的 TLS 用戶端憑證。請參閱 [the section called “mTLS 身分驗證”](#)。
 - 將「A」記錄的值直接複製並貼到內部部署 SMTP 用戶端的 SMTP 組態中。
 - 支援的連接埠：25
 - 支援 STARTTLS：是

如果您在組態中使用 MX 記錄，請記住，雖然每個 DNS 供應商都有不同的程序和界面來設定記錄，但您需要放入 DNS 設定的關鍵資訊會列在下列範例中：

所有傳送到 `recipient@marketing.example.com` 的電子郵件都會前往您的傳入端點，因為您在網域的 DNS 設定中輸入了傳入端點的「A」記錄做為 MX 記錄的值：

- 網域 – `marketing.example.com`
- MX 記錄值 – `890123abcdef.ghijk.mail-manager-smtp.amazonaws.com` (這是從您的輸入端點複製的「A」記錄值。)
- 優先順序 – 10

連線至已驗證的端點

對於您已與之共用 SMTP 登入資料以連接至已驗證端點的授權寄件者，必須遵循下列通訊協定以取得使用者名稱和密碼，以成功建立與伺服器的連線：

- 使用者名稱 – 這是輸入端點 ID，必須以 Base64 編碼。(請參閱主控台程序中[的步驟 11](#)。了解如何尋找輸入端點 ID。)
- 密碼 – 這是在輸入端點建立期間所使用的密碼，且必須在 Base64 中編碼。

下列範例顯示建立連線的典型 SMTP AUTH 伺服器和用戶端交換：

```
S: 250 AUTH LOGIN PLAIN
C: AUTH LOGIN
S: 334 VXN1cm5hbWU6
C: SW5ncmVzc1BvaW50
S: 334 UGFzc3dvcmQ6
C: SW5ncmVzc1Bhc3N3b3Jk
S: 235 Authentication successful
```

此範例包含下列屬性：

- S 表示「伺服器」—接受訊息的 SMTP 伺服器。
- C 表示「用戶端」—建立與伺服器的連線並將訊息傳送到伺服器的 SMTP 用戶端。
- 250 AUTH LOGIN PLAIN 是來自伺服器且支援 AUTH 方法的回應，AUTH LOGIN 或 AUTH PLAIN，寄件者可以選擇其中一個，並傳送符合 SMTP Service Extension for Authentication 規格 [RFC 2554](#) 的 SMTP AUTH LOGIN 命令。此處使用。
- 334 VXN1cm5hbWU6 – 在 Base64 中提示使用者名稱的伺服器。

- SW5ncmVzc1BvaW50 – 用戶端回應 Base64 中的輸入端點 ID。
- 334 UGFzc3dvcmQ6 – 在 Base64 中提示密碼的伺服器。
- SW5ncmVzc1Bhc3N3b3Jk – 用戶端回應 Base64 中的輸入端點密碼。

透過 Amazon VPC 端點接收電子郵件

除了公有輸入端點之外，您還可以將 VPC 端點與 SES 輸入端點搭配使用，以在私有網路基礎設施中進行安全的私有電子郵件擷取。

相較於使用公有輸入端點的組態差異

- 通常不會為公有端點提供「A」記錄。
- 您必須使用 VPC 端點提供的 DNS 名稱連接到輸入端點。
- 所有連線都會在您的 VPC 中使用私有聯網。

透過 VPC 端點支援的輸入端點類型

SES 透過 VPC 端點支援兩種類型的輸入點：

- 開啟輸入端點 – 直接透過 VPC 端點傳送至網域路由的電子郵件，而不需要寄件者身分驗證。

組態需求：

- 建立私有開放輸入端點，方法是將其與您擁有的 VPC 端點 ID 建立關聯。
- 支援的連接埠：25、587
- 支援 STARTTLS：是
- 已驗證的輸入端點 – 傳送至網域的郵件必須來自您已與之共用 SMTP 憑證的授權寄件者，例如您的內部部署電子郵件伺服器。

組態需求：

- 建立私有驗證的輸入端點，方法是將其與您擁有的 VPC 端點 ID 建立關聯。
- 支援的連接埠：25、587
- 支援 STARTTLS：是
- 身分驗證使用與公有驗證端點相同的 base64 編碼使用者名稱和密碼機制。
- mTLS 傳入端點 – 傳送至您網域的郵件必須來自用戶端，該用戶端提供由傳入端點信任存放區中其中一個 CAs 簽署的 TLS 用戶端憑證。請參閱 [the section called “mTLS 身分驗證”](#)。

組態需求：

- 建立私有 mTLS 輸入端點，方法是將其與您擁有的 VPC 端點 ID 建立關聯。
- 支援的連接埠：25、587
- 支援 STARTTLS：是

VPC 端點需求

若要搭配 SES 輸入端點使用 VPC 端點，必須符合下列要求：

- VPC 端點必須為作用中且可用。
- VPC 端點必須擁有與輸入端點相同的 AWS 帳戶（不支援跨帳戶存取）。
- 必須根據輸入端點的類型，為適當的服務名稱建立 VPC 端點：
 - 開啟輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.open`
 - 已驗證的輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.auth`
 - mTLS 輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.mtls`
 - FIPS 開放輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.open.fips`
 - FIPS 驗證的輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.auth.fips`
 - FIPS mTLS 輸入端點 – `com.amazonaws.region.mail-manager-smtp.mtls.fips`

重要組態備註

- One-to-one關係 – 每個 VPC 端點只能與單一輸入端點相關聯。您無法對多個輸入端點使用相同的 VPC 端點。
- 沒有 VPC 端點政策 – 與其他 AWS 服務不同，與輸入端點搭配使用的 VPC 端點不支援 VPC 端點政策。SES 會自動驗證 VPC 端點擁有者和輸入端點擁有者是否為相同的 AWS 帳戶。
- 僅限私有 DNS – VPC 端點提供的所有 DNS 名稱都將是只能在 VPC 內存取的私有 DNS 名稱。
- 建立時的驗證 – SES 會在資源建立期間執行驗證，以確保 VPC 端點符合所有要求。
- TLS 政策必須符合 VPC 端點服務 – 建立私有輸入端點時，TLS 政策值必須符合 VPC 端點服務類型。具有 TLS FIPS 政策的輸入端點必須使用 FIPS VPC 端點服務，而具有 REQUIRED 或 TLS OPTIONAL 政策的輸入端點必須使用非 FIPS VPC 端點服務。它們無法混合。

透過 VPC 端點連線至您的輸入端點

設定 VPC 端點和輸入端點之後：

1. 擷取為 VPC 端點產生的 DNS 名稱。
2. 將您的 SMTP 用戶端或電子郵件伺服器設定為使用這些 DNS 名稱進行連線。
3. 如果使用已驗證的端點，請使用已驗證的輸入端點所使用的適當 base64 編碼登入資料來設定 SMTP 用戶端。

已驗證輸入端點的 SMTP 登入資料輪換

使用已驗證的輸入端點時，您可能需要定期輪換傳送用戶端使用的 SMTP 密碼。輪換行為取決於您存放登入資料的方式：使用 AWS Secrets Manager 或使用 SES 受管儲存。

AWS Secrets Manager 以 為基礎的密碼儲存

如果您已使用存放在 中的秘密設定已驗證的輸入端點 AWS Secrets Manager，則 Mail Manager 會使用秘密的 AWSCURRENT 版本進行身分驗證，也接受該 AWSPREVIOUS 版本。這表示舊密碼和新密碼在輪換期間和之後都有效，讓您的傳送用戶端有時間更新其憑證。

AWSPREVIOUS 版本在 Mail Manager 端不會過期，只要存在，它就會保持有效 AWS Secrets Manager。您有責任管理秘密版本和過期時間 AWS Secrets Manager。

若要設定自動輪換：

1. 在秘密上設定 [自動輪換](#) AWS Secrets Manager。
2. 輪換發生時，會將 AWSCURRENT 標籤 AWS Secrets Manager 移至新的秘密版本 AWSPREVIOUS，並連接至先前的目前版本。
3. Mail Manager 會立即接受這兩個版本，因此傳送用戶端可以在不停機的情況下更新其登入資料。

如需 AWS Secrets Manager 輪換策略的詳細資訊，請參閱 AWS Secrets Manager 《使用者指南》中的 [輪換秘密](#)。

SES 受管密碼儲存

如果您在建立輸入端點（或使用 UpdateIngressPoint API 更新）時直接設定密碼，則 Mail Manager 會在更新後支援先前的密碼 14 天。14 天後，使用舊密碼傳送用戶端會收到 Authentication failed 錯誤。

協調輪換與傳送用戶端

規劃登入資料輪換時，請事先通知您的傳送應用程式擁有者，並確保他們在寬限期內更新其 SMTP 組態。對於 AWS Secrets Manager 為基礎的儲存，只要 AWSPREVIOUS 版本存在，寬限期就會持續。對於 SES 受管儲存，寬限期為 14 天。

Note

若要在最小的用戶端中斷情況下無縫輪換登入資料，請使用已設定自動輪換的 AWS Secrets Manager 型密碼儲存。

輸入端點的 TLS 政策

輸入端點的 TLS 政策控制在傳送電子郵件至端點時，是否需要連線 SMTP 用戶端才能使用 TLS 加密。您可以在使用 `CreateIngressPoint` API 建立輸入端點時指定 TLS 政策，稍後再使用 `UpdateIngressPoint` API 進行變更。預設 TLS 政策取決於您的區域：FIPS 是美國和加拿大區域中的預設值，所有其他區域中 REQUIRED 的預設值。

所有輸入端點連線透過 STARTTLS 命令使用機會式 TLS。連線一開始為純文字，如果連線用戶端支援，則會升級至 TLS。不支援連線開始加密的隱含 TLS (TLS Wrapper)。

下列 TLS 政策值可供使用：

- FIPS – 需要使用 FIPS 驗證的密碼編譯模組進行 TLS 加密。這是美國和加拿大區域的預設值，僅適用於這些區域。
- 必要 – 連線 SMTP 用戶端必須使用 TLS 加密。不使用 TLS 的連線會遭到拒絕。這是美國和加拿大以外區域的預設值。
- 選用 – 支援 TLS 加密，但非必要。連線 SMTP 用戶端可以使用或不使用 TLS 傳送電子郵件。

依輸入端點類型的可用性

並非所有 TLS 政策值對輸入端點類型和網路組態的每個組合都有效：

- FIPS – 可與公有和私有網路上的所有輸入端點類型（開放、已驗證和 mTLS）搭配使用，但僅適用於美國和加拿大區域。一旦設定，就 FIPS 無法透過更新變更為另一個值。如果您需要不同的 TLS 政策，則必須建立新的輸入端點。
- 必要 – 可與所有區域中的所有輸入端點類型搭配使用。不過，對於公有網路上已驗證的和 mTLS 傳入端點，REQUIRED 只能在建立時設定，無法透過更新進行變更。對於私有網路上的開放輸入端

點（公有或私有）和已驗證或 mTLS 輸入端點，REQUIRED 可以在建立時設定，並透過更新進行變更。請注意，REQUIRED 不適用於美國和加拿大區域中公有網路的已驗證或 mTLS 傳入端點，改用 FIPS。

- 選用 – 可與公有和私有網路上的開放輸入端點搭配使用，以及與私有網路上的已驗證輸入端點搭配使用。OPTIONAL 不適用於 mTLS 輸入端點，也不適用於公有網路上已驗證的輸入端點。

變更 TLS 政策的規則

更新現有輸入端點上的 TLS 政策時，適用下列規則：

- FIPS 無法在建立後變更。
- 對於私有網路上的開放輸入端點和已驗證的輸入端點，您可以在 REQUIRED 和 之間切換 OPTIONAL。
- 對於公有網路上的 mTLS 輸入端點和已驗證的輸入端點，無法在建立之後變更 TLS 政策。

傳入端點的相互 TLS (mTLS) 身分驗證

相互 TLS (mTLS) 身分驗證需要連接 SMTP 用戶端，才能在輸入端點的信任存放區中呈現由其中一個憑證授權單位 (CAs) 簽署的 TLS 用戶端憑證。只有具有信任憑證的用戶端才能傳送電子郵件到您的端點。

若要建立 mTLS 輸入端點，請選擇 MTLS 作為輸入端點類型，並在 CreateIngressPoint API 的 IngressPointConfiguration 參數 TrustStore 中提供 TlsAuthConfiguration 包含的。

信任存放區組態

信任存放區會定義您的輸入端點接受哪些用戶端憑證。其包含下列欄位：

- CAContent（必要）– PEM 格式的憑證授權單位 (CA) 憑證套件。此套件包含用於驗證用戶端憑證的 CA 憑證。您可以在單一套件中包含多個 CA 憑證，最高可達 500 KB。
- CrlContent（選用）– PEM 格式的憑證撤銷清單 (CRL)。如果提供，即使用戶端憑證是由信任的 CA 簽署，出現在 CRL 上的用戶端憑證也會遭到拒絕。高達 500 KB。
- KmsKeyArn（選用）– 用於加密信任存放區資料之 AWS KMS 客戶受管金鑰 (CMK) 的 ARN。如果未指定，則會使用 AWS 受管金鑰。使用 CMK 時，金鑰政策必須允許 SES 使用金鑰。請參閱 [mTLS 信任存放區的 KMS 客戶受管金鑰 \(CMK\) 金鑰政策](#)。

過期的憑證會被視為無效，且不在連線中接受。SES 也會從您的信任存放區篩選掉過期的 CA 憑證和過期的憑證撤銷清單 (CRLs)。如果 CRL 過期，與該 CRL 相關聯的 CA 憑證也會從信任存放區中移除，這表示該 CA 簽署的用戶端將無法再連線，直到您提供更新的 CRL。

在規則條件中使用用戶端憑證屬性

當用戶端連線至具有有效憑證的 mTLS 輸入端點時，憑證屬性（例如通用名稱、序號和主體別名欄位）可用於規則條件中做為字串表達式。這可讓您根據連線用戶端的身分，對電子郵件進行路由、篩選或動作。如需可用屬性的完整清單，請參閱[規則條件](#)參考。

在 SES 主控台中建立輸入端點

下列程序說明如何使用 SES 主控台內的輸入端點頁面來建立輸入端點，並管理您已建立的端點。

使用主控台建立管理輸入端點

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇郵件管理員下的傳入端點。
3. 在輸入端點頁面上，選取建立輸入端點。
4. 在建立新的輸入端點頁面上，輸入輸入端點的唯一名稱。
5. 選擇它是開放、已驗證或 mTLS 端點。
 - 如果您選擇已驗證，請選取 SMTP 密碼並輸入密碼（要與授權寄件者共用）或 Secret，然後從 Secret ARN 選取其中一個秘密。如果您選取先前建立的秘密，它必須包含以下步驟中指定的政策，以建立新的秘密。
 - 如果您選擇 mTLS，您必須提供包含 CA 憑證套件的信任存放區組態。您也可以選擇性地提供憑證撤銷清單和 AWS KMS 金鑰。請參閱 [the section called “mTLS 身分驗證”](#)。
 - 您可以選擇建立新秘密 - AWS Secrets Manager 主控台會開啟，您可以在其中繼續建立新的金鑰：
 - a. 在秘密類型中選擇其他類型的秘密。
 - b. 在金鑰/值對中，輸入 password 表示金鑰，輸入 表示值的實際密碼。

Note

對於金鑰，您只能輸入 password（其他項目會導致身分驗證失敗）。

- c. 選取新增金鑰以在加密金鑰中建立 KMS 客戶受管金鑰 (CMK) — AWS KMS 主控台將會開啟。
 - d. 在客戶受管金鑰頁面上選擇建立金鑰。
 - e. 在設定金鑰頁面上保留預設值，然後選取下一步。
 - f. 在別名中輸入金鑰的名稱（或者，您可以新增描述和標籤），後面接著下一步。
 - g. 選取您想要允許在金鑰管理員中管理金鑰的任何使用者（而非您自己）或角色，接著選取下一步。
 - h. 選取您想要允許在金鑰使用者中使用該金鑰的任何使用者（而非您自己）或角色，然後按下一步。
 - i. 透過將金鑰政策 JSON 文字編輯器新增為以逗號分隔的額外陳述式，在 "statement" 層級複製並貼[KMS CMK 政策](#)到金鑰政策 JSON 文字編輯器中。使用您自己的 取代區域和帳戶號碼。
 - j. 選擇完成。
 - k. 選取瀏覽器的索引標籤，在其中開啟 AWS Secrets Manager 存放新的秘密頁面，然後選取加密金鑰欄位旁的重新整理圖示（圓形箭頭），然後在欄位中按一下，然後選取新建立的金鑰。
 - l. 在設定秘密頁面上的秘密名稱欄位中輸入名稱。
 - m. 在資源許可中選取編輯許可。
 - n. 將複製並貼[秘密資源政策](#)到資源許可 JSON 文字編輯器中，並將區域和帳號取代為您自己的。（請務必在編輯器中刪除任何範例程式碼。）
 - o. 選擇儲存後接下一步。
 - p. 選擇性地設定輪換，後面接著下一步。
 - q. 選擇存放區來檢閱和存放您的新秘密。
 - r. 選取瀏覽器的索引標籤，在其中開啟 SES 建立新的輸入端點頁面，然後選擇重新整理清單，然後在秘密 ARN 中選取新建立的秘密。
6. 選取規則集，其中包含您要在您允許的電子郵件上執行的規則動作。
 7. 選取流量政策，以決定您要封鎖或允許的電子郵件。
 8. 選擇它是公有或私有網路。
 - 針對公有網路，選擇僅限 IPv4 或雙堆疊 (IPv4 和 IPv6) 定址。
 - 針對私有網路，選取或輸入您已與相同帳戶中授權寄件者共用的 VPC 端點，例如 IAM 使用者或角色。或者，您可以選擇建立 VPC 端點來開啟 Amazon VPC 主控台，以建立新的 VPC 端點。

9. 為您的輸入端點選取 TLS 政策。預設值取決於您的區域 - 如需可用值和限制的詳細資訊[TLS 政策](#)，請參閱。
10. 選取建立輸入端點。
11. 在一般詳細資訊中，建立輸入端點時會顯示「佈建」，重新整理頁面，直到顯示「作用中」且 ARecord 欄位包含值為止。複製「A」記錄值，並將其貼到您的 DNS 組態或 SMTP 用戶端，如中所述[公有端點組態](#)。
12. 主控台上的一般詳細資訊容器上方有一個大型的未標記號碼，字首為「inp」（也複寫在頁面頂端的導覽線索中），例如 inp-1abc2de3fghi4jkl5mnop6qr。這稱為輸入端點 ID，其值會用作登入您輸入伺服器的使用者名稱。（您需要與您的授權寄件者共用，才能連線至您的端點。）
13. 您可以檢視和管理從輸入端點頁面建立的輸入端點。如果您想要移除輸入端點，請選取其選項按鈕，接著選取刪除。
14. 若要編輯輸入端點，請選取其名稱以開啟其摘要頁面：
 - 您可以在一般詳細資訊中選擇編輯，然後選擇儲存變更，以變更端點的作用中狀態或 TLS 政策（適用於支援的組態）。
 - 您可以在規則集或流量政策中選擇編輯，然後選擇儲存變更，以選取不同的規則集或流量政策。

流量政策和政策陳述式

流量政策是您指派給傳入端點的政策陳述式容器，因此可以在符合政策陳述式的條件時允許或封鎖特定類型的電子郵件，以排序傳入的郵件。流量政策可供多個輸入端點使用。

Tip

您可以將流量政策視為「篩選條件集」，並將政策陳述式視為「篩選條件」。流量政策（篩選條件集）包含您用來篩選傳入郵件的政策（篩選條件）。

建立流量政策時，您可以選擇設定訊息大小上限（以位元組為單位）。當訊息超過該大小時，會予以捨棄。您也可以設定政策的預設動作，以允許或封鎖超出政策陳述式條件的電子郵件，將此視為流量政策的「全部擷取」動作。

政策陳述式也會使用符合陳述式條件時所採取的允許或封鎖動作來建立。您可以透過選取電子郵件屬性和條件式運算子來建置條件，以取得在政策陳述式允許或封鎖之前，必須由傳入訊息比對的值。每個政策陳述式可以有多個條件。

流量政策可以包含多個政策陳述式，並根據其評估電子郵件方式的隱含階層順序執行它們：

- 封鎖的政策陳述式 – 首先評估這些陳述式，並封鎖符合陳述式條件的任何訊息。
- 允許的政策陳述式 – 接著會評估這些陳述式，並允許任何符合陳述式條件的訊息。
- 流量政策的預設動作 – 根據您定義此參數的方式，允許或封鎖位於政策陳述式之外的其餘訊息。
- 訊息大小上限 – 如果設定此選用參數，則會捨棄大於此大小的任何訊息。

流量政策是一種獨立的資源，可供多個輸入端點使用，但政策陳述式僅屬於建立它們的流量政策。因此，您必須先建立流量政策，或編輯現有的政策政策，才能建立政策陳述式來評估傳入端點的電子郵件。

下一節中的程序說明如何在 SES 主控台中建立流量政策及其政策陳述式。

在 SES 主控台中建立流量政策和政策陳述式

下列程序說明如何使用 SES 主控台流量政策頁面來建立流量政策及其政策陳述式，以及管理您已建立的政策陳述式。

使用主控台建立和管理流量政策和政策陳述式

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇 Mail Manager 下的流量政策。
3. 在流量政策頁面上，選取建立流量政策。
4. 在建立流量政策頁面上，輸入流量政策的唯一名稱。
5. （選用）如果您想要捨棄任何超過特定大小的訊息，請在訊息大小上限欄位中輸入以位元組為單位的值。
6. 在預設動作中，選擇流量政策是允許還是拒絕（封鎖）訊息，這些訊息位於（未由解決）政策陳述式的條件之外。
7. 選取新增政策陳述式，為您的流量政策建立陳述式。
8. 選擇允許或拒絕（封鎖），以便在符合陳述式的條件時採取動作。
9. 為輸入的值選取電子郵件屬性和條件運算子，以建置條件。如果您想要將更多條件新增至此政策陳述式，請選取新增條件。若要進一步了解條件屬性及其運算子和有效值，請參閱[政策陳述式條件參考](#)。
 - 如果您訂閱了[電子郵件附加元件](#)，則可以在此處將其選取為電子郵件屬性。

- 與 IPv6 或雙堆疊輸入端點相關聯的流量政策不會評估，也不會將電子郵件附加元件條件套用至透過 IPv6 連線接收的訊息。電子郵件附加元件條件僅適用於透過雙堆疊端點上的 IPv4 連線接收的訊息。
10. 如果您想要新增更多政策陳述式和條件，請重複上述步驟 7 - 9。
 11. 建立政策陳述式及其條件完成後，請選取建立流量政策。
 12. 您可以從流量政策頁面檢視和管理已建立的流量政策。如果您想要移除流量政策，請選取其選項按鈕，接著選取刪除。
 13. 若要編輯流量政策的屬性或其任何政策陳述式，請選取其名稱以開啟其概觀頁面，從這裡選取編輯。
 14. 在流量政策詳細資訊中，您可以變更訊息大小上限和預設動作。
 15. 在任何政策陳述式容器中，您可以變更允許/拒絕屬性，並編輯任何條件。您也可以移除政策陳述式和條件，以及新增這些陳述式和條件。
 16. 當您完成所有編輯後，請選擇儲存變更來儲存變更。

政策陳述式條件的參考

政策陳述式條件

下列參考表列出可用於建置政策陳述式條件的所有政策陳述式屬性。選取屬性的表達式類型將帶您前往 SES Mail Manager API 參考中的參考頁面，該參考列出該屬性的所有可用運算子和有效值。

政策陳述式條件：屬性、運算子和值

屬性	表達式類型
收件人地址	
Abusix Mail Intelligence (如果已訂閱)	
在 上列出	字串表達式的有效運算子和值
Spamhaus 網域區塊清單 (如果已訂閱)	
在 上列出	
寄件者 IP 範圍	IP 表達式的有效運算子和值

屬性	表達式類型
TLS 通訊協定版本	TLS 通訊協定表達式的有效運算子和值
Abusix Mail Intelligence (如果已訂閱)	布林表達式的有效運算子和值
已列出	
Spamhaus 網域區塊清單 (如果已訂閱)	布林表達式的有效運算子和值
已列出	

收件人地址比對和子定址

收件人地址屬性完全依照收到的方式使用完整的 SMTP 信封收件人地址，包括任何子地址延伸（也稱為「加號地址」）。例如，如果訊息傳送到 `user+tag@example.com`，政策陳述式中評估的收件人地址為 `user+tag@example.com`，而不是 `user@example.com`。這表示以 `EQUALS` 或 為目標的 `CONTAINS` 規則 `user@example.com` 將不符合 `user+tag@example.com`。如果您需要符合地址的所有子地址變體，請考慮使用地址清單搭配萬用字元項目（例如 `user*@example.com`）。或者，`ENDS_WITH` 使用網域（例如 `@example.com`）可以用於更廣泛的網域層級比對。

規則集和規則

規則集是您指派給傳入端點之規則的容器，因此它可以在來自傳入端點流量政策的中允許的電子郵件上執行動作。規則集可供多個輸入端點使用。

當訊息符合規則的條件時，規則會執行規則中定義的動作，以告知輸入端點如何處理傳入的電子郵件。每個規則可以有多個條件和動作。您在規則集中建立的規則會依照您在規則集中指定的順序執行。

您可以透過選取電子郵件屬性和條件式運算子來建置規則的條件，該值必須與訊息相符，然後規則才會執行其動作，您可以定義要採取的動作及其執行順序。

為了更精細，您的規則也可以包含與條件類似的例外狀況，但在這裡，您正在定義訊息不相符的條件。條件和例外狀況可獨立運作 - 您可以視需要建立僅具有例外狀況的規則，以及混合條件和例外狀況。

由於規則集內如何定義規則的精細程度，因此會提供下列清單，以協助說明規則集元件的關係：

- 規則集包含：
 - 規則 – 您可以定義規則在規則集中執行的順序。

規則包含：

- 條件 – 如果訊息符合條件的評估，則適用規則；如果規則有例外狀況，請參閱下文。
- 例外狀況 – 如果訊息不符合例外狀況的評估，則適用規則（如果規則有條件），請參閱上述。
- 動作 – 套用規則時會觸發動作 - 所有條件都相符，且沒有任何例外狀況。

您可以定義在規則中執行動作的順序。

由於每個規則可以有多個條件、例外狀況和動作，以及您可以定義規則和動作執行順序的事實，因此這可讓您建置針對特定業務需求量身打造的非常自訂且自動化的電子郵件處理解決方案。

規則集是可供多個輸入端點使用的獨立資源，但規則僅屬於建立規則集。因此，您必須先建立規則集或編輯現有的規則集，才能建立規則來對傳入端點的電子郵件採取行動。

下一節中的程序將逐步引導您在 SES 主控台中建立規則集及其規則。

在 SES 主控台中建立規則集和規則

下列程序說明如何使用 SES 主控台當中的規則集頁面來建立規則集及其規則，以及管理您已建立的規則集。

使用主控台建立管理規則集和規則

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇郵件管理員下的規則集。
3. 在規則集頁面上，選擇建立規則集，然後輸入規則集的唯一名稱。
4. 在規則集的概觀頁面上，選取編輯，然後在編輯頁面上選取建立新規則。
5. 在規則詳細資訊邊欄中，輸入規則的唯一名稱。
6. 選取新增條件以建立訊息必須相符的條件；或在下列情況下檢查 EXCEPT：方塊後面接著新增例外狀況，以建立訊息必須不相符的條件。
7. 為輸入的值選取電子郵件屬性和條件運算子，以建置條件或例外狀況。如果您想要在此規則中新增更多條件或例外狀況，請選取新增條件或新增例外狀況。若要進一步了解條件屬性及其運算子和有效值，請參閱[規則條件](#)參考。

- 如果您訂閱了[電子郵件附加](#)元件，則可以在此處將其選取為電子郵件屬性。
8. 選取新增動作，以定義規則條件相符和/或例外狀況不相符時要採取的動作。若要新增要採取的更多動作，請選取新增動作。當您建立兩個或多個動作時，會顯示向上/向下箭頭，以便您可以設定執行順序。

 Note

若要執行任何這些[規則動作](#)，您需要為您的帳戶啟用其各自的許可政策；否則，規則動作將會失敗。

9. 選取動作後，直接從規則詳細資訊面板套用任何這些動作的許可政策：
 - a. 在 IAM 角色欄位中選擇建立新角色，然後輸入名稱，後面接著建立角色。（此角色的 IAM 信任政策會自動在背景產生。）
 - b. 由於 IAM 信任政策是自動產生的，您只需將動作的許可政策新增至角色 - 選取 IAM 角色欄位下的檢視角色以開啟 IAM 主控台。
 - c. 在許可索引標籤下，選擇新增許可，然後選取建立內嵌政策。
 - d. 在指定許可頁面上，選取政策編輯器中的 JSON。
 - e. 將個別政策從複製並貼[Mail Manager 的許可政策](#)到政策編輯器中，並以您自己的紅色文字取代資料。（請務必刪除編輯器中的任何範例程式碼。）
 - f. 選擇下一步。
 - g. 選擇建立政策，以檢閱並建立 IAM 角色的許可政策。
 - h. 選取瀏覽器的索引標籤，在其中開啟 SES Mail Manager 編輯規則集頁面，然後繼續建立規則的其餘步驟。
10. 當您完成建立規則的條件、例外狀況和動作時，您可以選擇位於左側編輯規則集面板中的儲存規則集，將其儲存至其規則集。
11. 如果您想要將更多規則新增至規則集，請重複上述步驟 4 - 9。
 - 當您建立兩個或多個規則時，向上/向下箭頭會顯示在規則集的重新排序欄中，以便您可以設定執行順序。
12. 您可以檢視和管理已從規則集頁面建立的規則集。如果您想要移除規則集，請選取其選項按鈕，接著選取刪除。
13. 若要編輯規則集，請選取其名稱以開啟其概觀頁面，從這裡選取編輯，您可以在其中重新排序其規則的執行、選擇建立新規則來新增更多規則，或選取其選項按鈕後接著刪除來刪除規則。

14. 若要編輯規則，請選取其選項按鈕。在規則詳細資訊邊欄中的任何容器中，您可以編輯任何條件或例外狀況，並變更或重新排序任何動作。您也可以移除條件、例外狀況和動作，以及新增這些條件、例外狀況和動作。
15. 當您完成所有編輯後，請選取左側編輯規則集面板中的儲存規則集來儲存變更。

規則條件和動作的參考

規則條件

下列參考資料表列出可用於建置規則條件（或例外狀況）的所有規則屬性，並依其表達式類型進行分類。共用相同表達式類型的規則屬性也會共用相同的運算子和值。選取屬性的表達式類型將帶您前往 SES Mail Manager API 參考中的參考頁面，該參考列出該屬性的所有可用運算子和有效值。

規則條件：屬性、運算子和值

屬性	表達式類型
從地址	字串表達式的有效運算子和值
設定地址	
CC 地址	
來自 的郵件	
收件人地址	
主旨	
Helo	
MIME 標頭	
用戶端憑證屬性（僅限 mTLS 輸入端點）	
- 序號 - 一般名稱 - Country - Locality - 組織	

屬性	表達式類型
- 組織單位 - State - 主體替代名稱 Vade 進階電子郵件安全性 (如果已訂閱) - Category - 判斷 Trend Micro Virus Scanning (如果已訂閱) - Category	
IP 範圍	IP 表達式的有效運算子和值
訊息大小上限	數字表達式的有效運算子和值
DKIM	判斷表達式的有效運算子和值
SPF	
TLS	
TLS 包裝	布林表達式的有效運算子和值
讀取接收	
Vade 進階電子郵件安全 (如果已訂閱)	
- 已傳遞 Trend Micro Virus Scanning (如果已訂閱) - 已傳遞	
DMARC 政策	DMARC 表達式的有效運算子和值

收件人地址比對和子定址

收件人地址屬性完全依照收到的方式使用完整的 SMTP 信封收件人地址，包括任何子地址副檔名（也稱為「加號地址」）。例如，如果訊息傳送到 `user+tag@example.com`，則規則條件中評估的收件人地址為 `user+tag@example.com`，而不是 `user@example.com`。這表示以 `EQUALS` 或為目標的 `CONTAINS` 規則 `user@example.com` 將不符合 `user+tag@example.com`。如果您需要符合地址的所有子地址變體，請考慮使用地址清單搭配萬用字元項目（例如 `user*@example.com`）。或者，`ENDS_WITH` 使用網域（例如 `@example.com`）可以用於更廣泛的網域層級比對。

規則動作

下列參考表列出當符合規則的條件或未符合其例外狀況時，可採取的所有規則動作。選取動作後，系統會將您導向至 SES Mail Manager API 參考中的動作參考頁面，該參考會列出動作的參數及其格式。資料表使用 Mail Manager 主控台中採用的動作名稱，API 名稱可能會略有不同。

Note

在某些 API 參考中，如果動作失敗，會有可設定為繼續或捨棄的 `ActionFailurePolicy` 參數，這僅適用於使用 API 時；使用主控台時，`ActionFailurePolicy` 已設定為繼續的預設值。

規則動作：動作和參數

動作及其參數	Description
寫入 S3	將電子郵件的 MIME 內容寫入 S3 儲存貯體。
SMTP 轉送	透過 SMTP 將電子郵件轉送至另一個特定的 SMTP 伺服器。
封存	透過將電子郵件交付至 Amazon SES 封存來封存電子郵件。
新增標頭	將自訂標頭新增至收到的電子郵件。

動作及其參數	Description
電子郵件收件人重寫	將電子郵件信封收件人取代為給定的收件人清單。如果此動作的條件僅適用於一部分收件人，則只會取代這些收件人。
交付至 WorkMail 信箱	將電子郵件傳送到 Amazon WorkMail 信箱。
交付至 Q Business	將電子郵件傳送至 Amazon Q Business 應用程式，以擷取至其知識庫。
發佈至 SNS	將電子郵件內容發佈至 Amazon SNS 主題。
傳送至網際網路	使用 SES 將電子郵件傳送給電子郵件收件人清單上的收件人（收件人）。
退信	透過將退信回應傳回給寄件者來退信電子郵件。
叫用 Lambda 函數	叫用 AWS Lambda 函數來處理電子郵件。Lambda 承載格式與 Amazon SES 電子郵件接收相同，如中所述 通知內容 。如需詳細資訊，請參閱 使用案例範例 。如需程式碼範例，請參閱 Lambda 函數範例 。
捨棄	對於具有多個收件人的電子郵件，如果此動作適用於一或多個（但不是全部）的收件人，則會將其從電子郵件的收件人清單中捨棄，而繼續處理規則將適用於剩餘的收件人。如果此動作適用於所有收件人，規則處理會停止，因為所有收件人都會從收件人清單中捨棄，而不會收到電子郵件。

SMTP 轉送

由於 Mail Manager 會部署在您的電子郵件環境（例如 Microsoft 365、Google Workspace 或現場部署交換）與網際網路之間，因此 Mail Manager 會使用 SMTP 轉送，將 Mail Manager 處理的電子郵件路由到您的電子郵件環境。它也可以將傳出電子郵件路由到另一個電子郵件基礎設施，例如另一個 Exchange 伺服器或第三方電子郵件閘道，然後再傳送給最終收件人。

SMTP 轉送是您電子郵件基礎設施的重要元件，當規則集中定義的規則動作指定時，負責在伺服器之間有效率地路由電子郵件。

具體而言，SMTP 轉送可以重新導向 SES Mail Manager 與外部電子郵件基礎設施之間的傳入電子郵件，例如 Exchange、內部部署或第三方電子郵件閘道等。傳入至輸入端點的電子郵件將由規則處理，該規則會將指定的電子郵件路由至指定的 SMTP 轉送，而該轉送則會將其傳遞至 SMTP 轉送中定義的外部電子郵件基礎設施。

當您的輸入端點收到電子郵件時，它會使用流量政策來決定要封鎖或允許哪些電子郵件。您在 中允許的電子郵件會傳遞至套用條件式規則的規則集，以執行您為特定電子郵件類型定義的動作。您可以定義的其中一個規則動作是 SMTPRelay 動作，如果您選取此動作，電子郵件將傳遞至 SMTP 轉送中定義的外部 SMTP 伺服器。

例如，您可以使用 SMTPRelay 動作，從您的輸入端點傳送電子郵件到內部部署 Microsoft Exchange Server。您將 Exchange 伺服器設定為具有只能使用特定登入資料存取的公有 SMTP 端點。當您建立 SMTP 轉送時，您可以輸入 Exchange 伺服器的伺服器名稱、連接埠和登入資料，並為 SMTP 轉送提供唯一的名稱，例如 "RelayToMyExchangeServer"。然後，您可以在輸入端點的規則集中建立規則，其中指出「當寄件者地址包含「gmail.com」，然後使用名為 RelayToMyExchangeServer 的 SMTP 轉送來執行 SMTPRelay 動作。

Note

您使用 Amazon SES SMTP 轉送設定的所有 SMTP 端點都必須是公有的，因為不支援私有 SMTP 端點。

現在，當來自 gmail.com 的電子郵件到達您的輸入端點時，規則會觸發 SMTPRelay 動作，並使用您在建立 SMTP 轉送時提供的登入資料來聯絡 Exchange 伺服器，並將電子郵件交付到您的 Exchange 伺服器。因此，從 gmail.com 收到的電子郵件會轉送到您的 Exchange 伺服器。

您必須先建立 SMTP 轉送，才能在規則動作中指定它。下一節中的程序將逐步引導您在 SES 主控台中建立 SMTP 轉送。

在 SES 主控台中建立 SMTP 轉送

下列程序說明如何使用 SES 主控台內的 SMTP 轉送頁面來建立 SMTP 轉送和管理您已建立的轉送。

使用主控台建立和管理 SMTP 轉送

1. 登入AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇 Mail Manager 下的 SMTP 轉送。
3. 在 SMTP 轉送頁面上，選取建立 SMTP 轉送。
4. 在建立 SMTP 轉送頁面上，輸入 SMTP 轉送的唯一名稱。
5. 根據您要設定傳入（未驗證）或傳出（已驗證）SMTP 轉送，請遵循各自的指示：

Inbound

設定傳入 SMTP 轉送

1. 當 SMTP 轉送用作傳入閘道，將 Mail Manager 處理的電子郵件路由到外部電子郵件環境時，您必須先設定電子郵件託管環境。雖然每個電子郵件託管供應商都有自己的 GUI 和組態工作流程，但將它們設定為使用傳入閘道的主體，例如您的 Mail Manager SMTP 轉送，將會是類似的。

為了協助說明這一點，我們在下列各節提供了如何設定 Google Workspaces 和 Microsoft Office 365 以使用 SMTP 轉送做為傳入閘道的範例：

- [設定 Google Workspaces](#)
- [設定 Microsoft Office 365](#)

Note

確保您預期的收件人目的地是 SES 驗證的電子郵件身分。例如，如果您想要傳送電子郵件給收件人 abc@example.com、admin@example.com、postmaster@acme.com 和 support@acme.com，建議您在 SES 中驗證 example.com 和 acme.com 網域。如果未驗證收件人目的地，SES 不會嘗試將電子郵件交付到公有 SMTP 伺服器。

2. 將 Google Workspaces 或 Microsoft Office 365 設定為使用傳入閘道之後，請輸入公有 SMTP 伺服器的主機名稱，並將下列值分別提供給您的提供者：
 - Google 工作區：aspmx.l.google.com
 - Microsoft Office 365：<your_domain>.mail.protection.outlook.com

將網域名稱中的點取代為 "-"。例如，如果您的網域是 acme.com，您可以輸入 acme-com.mail.protection.outlook.com

3. 輸入公有 SMTP 伺服器的連接埠號碼 25。
4. 將身分驗證區段保留空白（請勿選取或建立秘密 ARN）。

Outbound

設定傳出 SMTP 轉送

1. 輸入您要轉送連線之公有 SMTP 伺服器的主機名稱。
2. 輸入公有 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
3. 從秘密 ARN 選取其中一個秘密，為您的公有 SMTP 伺服器設定身分驗證。如果您選取先前建立的秘密，它必須包含以下步驟中指示的政策，以建立新的秘密。
 - 您可以選擇建立新秘密 -AWS Secrets Manager主控台會開啟，您可以在其中繼續建立新的金鑰：
 - a. 在秘密類型中選擇其他類型的秘密。
 - b. 在金鑰/值對中輸入下列金鑰和值：

金鑰	value
username	my_username
password	my_password

Note

對於這兩個金鑰，您只能輸入 username 和 password，如下所示（任何其他項目都會導致身分驗證失敗）。對於這些值，請分別輸入您自己的使用者名稱和密碼。

- c. 選取新增金鑰以在加密金鑰中建立 KMS 客戶受管金鑰 (CMK) —AWS KMS主控台將會開啟。
- d. 在客戶受管金鑰頁面上選擇建立金鑰。

- e. 在設定金鑰頁面上保留預設值，然後選取下一步。
 - f. 在別名中輸入金鑰的名稱（或者，您可以新增描述和標籤），後面接著下一步。
 - g. 選取您想要允許在金鑰管理員中管理金鑰的任何使用者（而非您自己）或角色，接著選取下一步。
 - h. 選取您想要允許在金鑰使用者中使用該金鑰的任何使用者（而非您自己）或角色，然後按下一步。
 - i. 透過將金鑰政策 JSON 文字編輯器新增為以逗號分隔的額外陳述式，在 "statement" 層級複製並貼 [KMS CMK 政策](#) 到金鑰政策 JSON 文字編輯器中。將區域和帳戶號碼取代為您自己的。
 - j. 選擇完成。
 - k. 選取瀏覽器的索引標籤，在其中開啟 AWS Secrets Manager 儲存新的秘密頁面，然後選取加密金鑰欄位旁的重新整理圖示（圓形箭頭），然後在欄位中按一下，然後選取新建立的金鑰。
 - l. 在設定秘密頁面上的秘密名稱欄位中輸入名稱。
 - m. 在資源許可中選取編輯許可。
 - n. 將複製並貼 [秘密資源政策](#) 到資源許可 JSON 文字編輯器中，並將區域和帳號取代為您自己的。（請務必刪除編輯器中的任何範例程式碼。）
 - o. 選擇儲存後接下一步。
 - p. 選擇性地設定輪換，後面接著下一步。
 - q. 選擇存放區，檢閱並存放您的新秘密。
 - r. 選取您開啟 SES Create SMTP 轉送頁面的瀏覽器標籤，然後選擇重新整理清單，然後在秘密 ARN 中選取新建立的秘密。
6. 選取建立 SMTP 轉送。
7. 您可以檢視和管理已從 SMTP 轉送頁面建立的 SMTP 轉送。如果您想要移除 SMTP 轉送，請選取其選項按鈕，接著選取刪除。
8. 若要編輯 SMTP 轉送，請選取其名稱。在詳細資訊頁面上，您可以選取對應的編輯或更新按鈕，然後儲存變更，以變更轉送的名稱、外部 SMTP 伺服器的名稱、連接埠和登入憑證。

為傳入（未驗證）SMTP 轉送設定 Google Workspaces

下列逐步解說範例說明如何設定 Google Workspaces 來使用 Mail Manager 傳入（未驗證）SMTP 轉送。

先決條件

- 存取 Google 管理員主控台 ([Google 管理員主控台](#) > 應用程式 > Google 工作區 > Gmail)。
- 存取託管用於 Mail Manager 設定的網域 MX 記錄的網域名稱伺服器。

設定 Google Workspaces 以使用傳入 SMTP 轉送

- 將郵件管理員 IP 地址新增至傳入閘道組態
 - 在 [Google 管理員主控台](#) 中，前往應用程式 > Google 工作區 > Gmail。
 - 選取垃圾郵件、網路釣魚和惡意軟體，然後移至傳入閘道組態。
 - 啟用傳入閘道，並使用下列詳細資訊進行設定：

Inbound gateway

If you use email gateways to route incoming email, please enter them here to improve spam handling [Learn more](#)

☒ Enable

1. Gateway IPs

IP addresses / ranges
34.234.65.103
76.223.191.89
206.55.128.0/24

[ADD](#)

☒ Automatically detect external IP (recommended)

☐ Reject all mail not from gateway IPs

☒ Require TLS for connections from the email gateways listed above

2. Message Tagging

☐ Message is considered spam if the following header regexp matches

Most changes take effect in a few minutes. [Learn more](#)
You can view prior changes in the [Audit log](#)

1 unsaved change CANCEL SAVE

- 在閘道 IPs 中，選取新增，然後從 SMTP 轉送 IPs 範圍資料表新增您所在區域的特定輸入端點 IP。 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ses.html#ses_mm_relay_ip_ranges
- 選取自動偵測外部 IP。
- 從上述電子郵件閘道選取需要 TLS 以進行連線。
- 選取對話方塊底部的儲存以儲存組態。儲存後，管理員主控台會將傳入閘道顯示為已啟用。

為傳入（未驗證）SMTP 轉送設定 Microsoft Office 365

下列逐步解說範例示範如何設定 Microsoft Office 365 以使用 Mail Manager 傳入（未驗證）SMTP 轉送。


先決條件

- 存取 Microsoft 安全管理中心 ([Microsoft 安全管理中心](#) > 電子郵件與協同合作 > 政策與規則 > 威脅政策)。
- 存取託管網域 MX 記錄的網域名稱伺服器，這些記錄將用於 Mail Manager 設定。

設定 Microsoft Office 365 以使用傳入 SMTP 轉送

1. 將郵件管理員 IP 地址新增至允許清單

- 在 [Microsoft 安全管理員中心](#)，前往電子郵件與協同合作 > 政策與規則 > 威脅政策。
- 選取政策下的反垃圾郵件。
- 選取連線篩選政策，後面接著編輯連線篩選政策。
 - 在一律允許來自下列 IP 地址或地址範圍的訊息對話方塊中，從 SMTP 轉送 IPs 範圍資料表新增您所在區域的特定輸入端點 IP。 https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ses.html#ses_mm_relay_ip_ranges
 - 選取儲存。
- 返回反垃圾郵件選項，然後選擇反垃圾郵件傳入政策。
 - 在對話方塊底部，選取編輯垃圾郵件閾值和屬性：

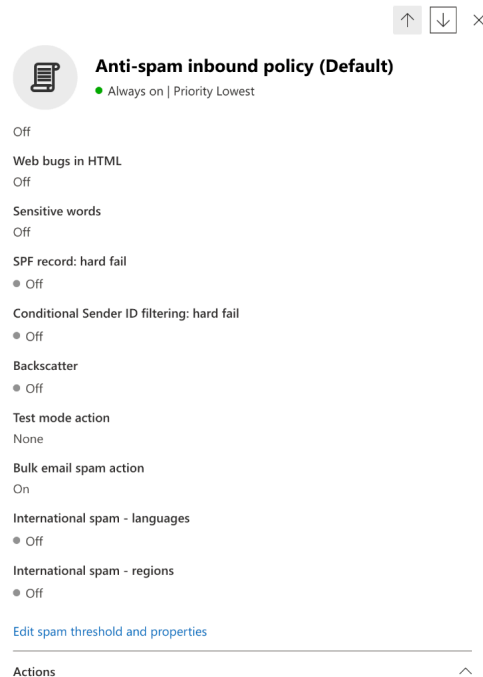

- 捲動至標記為垃圾郵件，並確保 SPF 記錄：硬性失敗設定為關閉。

- 選取儲存。

2. 增強型篩選組態（建議）

此選項將允許 Microsoft Office 365 在 SES Mail Manager 收到訊息之前正確識別原始連線 IP。

a. 建立傳入連接器

- 登入新的 [Exchange 管理中心](#)，並前往郵件流程 > 連接器。
- 選取新增連接器。
- 在連線來源中，選取合作夥伴組織，接著選取下一步。
- 如下所示填入欄位：
 - 名稱 – Simple Email Service Mail Manager 連接器
 - 描述 – 用於篩選的連接器

Add a connector

New connector

Name

Authenticating sent email

Security restrictions

Review connector

Connector name

This connector allows your partner organization or service provider to send messages to Office 365 securely.

Name *

Simple Email Service MailManager connector

Description

Connector for filtering

What do you want to do after connector is saved?

☒ Turn it on

- 選取下一步。
- 在驗證已傳送的電子郵件中，選取透過驗證傳送伺服器的 IP 地址符合下列其中一個 IP 地址，該地址屬於您的合作夥伴組織，並從 SMTP 轉送 IPs 範圍資料表新增您所在區域的輸入端點 IP。https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ses.html#ses_mm_relay_ip_ranges

Authenticating sent email

How do you want Office 365 to identify your partner organization?

Office 365 will only accept messages through this connector if your partner organization can be identified through one of the following two ways.

☐ By verifying that the sender domain matches one of the following domains

☒ By verifying that the IP address of the sending server matches one of the following IP addresses, which belong to your partner organization

Example: 10.5.3.2 or 10.3.1.5/24


206.55.128.0/24

- 選取下一步。
- 在安全限制中，如果未透過 TLS 設定傳送，則接受預設的拒絕電子郵件訊息，後面接著下一步。
- 檢閱您的設定，然後選取建立連接器。


b. 啟用增強型篩選

現在已設定傳入連接器，您需要在 Microsoft 安全管理中心啟用連接器的增強型篩選組態。

- 在 [Microsoft 安全管理員中心](#)，前往電子郵件與協同合作 > 政策與規則 > 威脅政策。
- 選取規則下的增強型篩選。

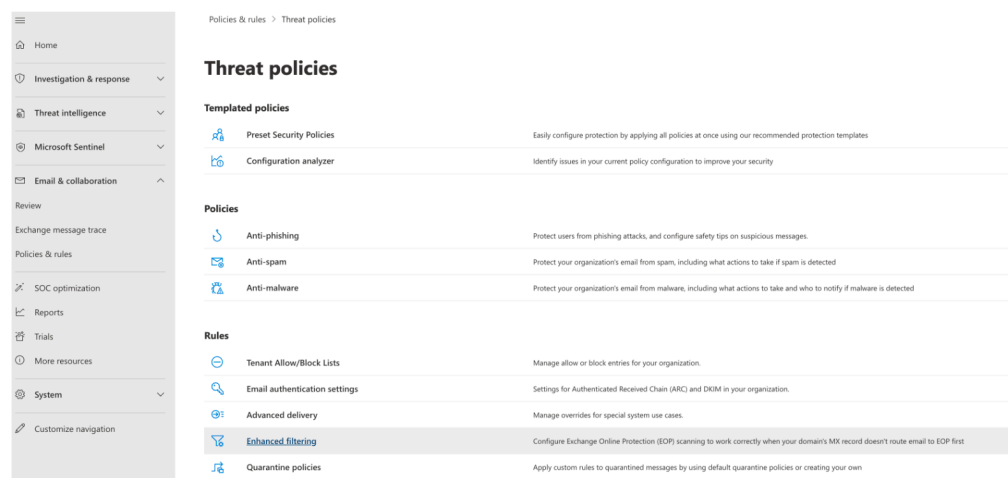

- 選取您先前建立的 Simple Email Service Mail Manager 連接器，以編輯其組態參數。
- 選取自動偵測和略過最後一個 IP 地址，並套用至整個組織。

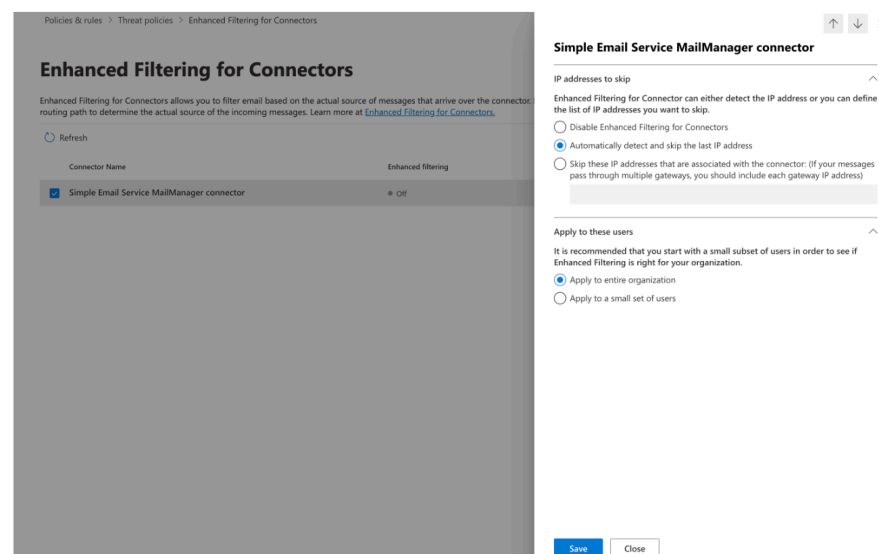

- 選取儲存。

地址清單

地址清單是一項郵件管理員功能，可讓您建立和管理電子郵件地址和網域的清單，這些清單可用於流量政策和規則集，以根據訊息的收件人或寄件者是否屬於特定清單來處理傳入郵件。地址清單可更精細地控制電子郵件流程，並協助簡化複雜電子郵件路由案例的管理。

什麼是地址清單？

地址清單是電子郵件地址和網域的容器，可用來篩選和處理電子郵件訊息。它們提供方便的方式將相關地址分組，並共同套用路由規則和流量政策。

地址清單的主要使用案例包括：

- 拒絕封鎖已知垃圾郵件寄件者或網域的清單
- 允許清單，以確保從信任的寄件者交付
- 收件人驗證以拒絕電子郵件給不存在的收件人
- 根據收件人角色套用不同規則的角色型路由
- 針對特定使用者群組強制執行政策的群組型政策

地址清單的運作方式

SES 中的地址清單可讓您建立和維護電子郵件地址和網域的集合，以簡化電子郵件管理。建立後，這些清單會透過流量政策和規則整合到您的電子郵件工作流程中。

當 SES 處理電子郵件時，它會檢查相關的地址清單，以判斷寄件者或收件人是否為成員。根據此成員資格和您設定的政策和規則，SES 接著會採取適當的動作，例如轉接、篩選或拒絕電子郵件。此程序可有效且精細地控制您的電子郵件流量。

設定地址清單

主題

- [建立和填入地址清單](#)
- [管理地址清單](#)

建立和填入地址清單

在主控台中建立地址清單的一部分是將其填入一或多個地址。您可以使用 Mail Manager APIs 建立空白地址清單，並在稍後填入。本節將說明如何同時使用主控台程序和 AWS CLI 範例。

若要建立和填入地址清單：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 SES 主控台。
2. 在郵件管理員下的導覽窗格中，選擇地址清單。
3. 選擇建立地址清單，然後在地址清單名稱欄位中輸入名稱。
4. 選取手動項目或大量上傳，並遵循各自的步驟：
5. 針對手動輸入 – 在主控台中輸入一或多個電子郵件地址或網域。

如果您使用星號 (*) 萬用字元，則適用下列格式：

1. 地址中只 * 允許一個地址：
 - 當項目是電子郵件地址時，* 應該在 @ 之前或之後。
 - 當 * 位於本機部分時，本機部分可以是 0 到 19 個字元，但除外*。
 - 當 * 在網域中時，子網域層級可以是 2 到 9，但除外*。
2. 有效萬用字元格式的範例：
 - *.domain1.com 到 *.domain8.domain7...domain1.com
 - *@domain.com 至 1234567890123456789*@domain.com
 - local@*.domain1.com 到 local@*.domain8.domain7...domain1.com

無論副地址（加上定址）為何，萬用字元都可用來比對電子郵件地址。例如，將 user*@example.com 新增至地址清單將符合其本機部分開頭為的任何地址 user，包括 user@example.com、user+tag@example.com、username@example.com 等。

6. 針對大量上傳 – 選取選擇檔案，然後從包含要上傳地址的電腦中選擇 CSV 或 JSON 檔案。

針對每個檔案類型使用範例中顯示的格式：

1. CSV 檔案範例（請注意，標頭 address 是必要的。）：

```
address
user1@domain.com
user2@*.domain.com
```

```
*@domain.com
```

2. JSON 檔案範例：

```
{
  "items": [
    {
      "address": "user1@domain.com"
    },
    {
      "address": "user2@*.domain.com"
    },
    {
      "address": "*@domain.com"
    }
  ]
}
```

7. 完成新增地址或選取大量檔案後，請選擇建立地址清單。

使用 AWS CLI：

建立地址清單

```
aws mailmanager create-address-list --address-list-name "MyDenyList"
```

填入地址清單：

- 單一上傳

```
aws mailmanager register-member-to-address-list \
  --address-list-id al-123456789abc \
  --address "user@example.com"
```

- 大量上傳

對於大量上傳，您必須先建立指定 CSV 或 JSON 格式的匯入任務：

```
aws mailmanager create-address-list-import-job \
  --address-list-id "al-123456789abc" \
  --name "MyImportJob" \
  --import-data-format ImportDataType=CSV
```

這會傳回任務 ID 和預先簽章的 URL。使用此預先簽章的 URL 將您的 CSV 或 JSON 檔案上傳至 S3 儲存貯體，如使用 curl 命令的下列範例所示：

```
curl -X PUT -T "/path/to/file" "pre-signed URL"
```

上傳後，使用上一個命令中傳回的任務 ID 啟動匯入任務：

```
aws mailmanager start-address-list-import-job --job-id "job-123456789"
```

管理地址清單

您可以視需要更新、檢視和刪除地址清單。

主題

- [更新地址清單](#)
- [檢視地址清單詳細資訊](#)
- [刪除地址清單](#)

更新地址清單

您可以新增或移除地址來更新地址清單，也可以選擇新增或移除標籤。

若要更新地址清單：

1. 在地址清單頁面上，選取您要編輯的地址清單名稱。
2. 若要新增地址，請選擇新增電子郵件地址，並繼續手動輸入或大量上傳方法，如中所述[建立和填入地址清單](#)。
3. 若要移除地址，請選取您要移除的每個地址旁的核取方塊，接著選取移除電子郵件地址並確認刪除。
4. （選用）選擇管理標籤，將標籤新增至或移除您的地址清單。

使用 AWS CLI：

Add

```
aws mailmanager register-member-to-address-list \
```



```
--address-list-id al-123456789abc \  
--address "user@example.com"
```

移除

```
aws mailmanager deregister-member-from-address-list \  
--address-list-id al-123456789abc \  
--address "user@example.com"
```

檢視地址清單詳細資訊

若要檢視地址清單詳細資訊：

- 在地址清單頁面上，選取地址清單的名稱以檢視其詳細資訊。

使用 AWS CLI：

```
aws mailmanager list-members-of-address-list --address-list-id al-123456789abc
```

刪除地址清單

若要刪除地址清單：

1. 在地址清單頁面上，選取您要刪除的地址清單旁邊的選項按鈕，接著選取刪除。
2. 輸入確認後接刪除，確認刪除清單。

使用 AWS CLI：

```
aws mailmanager delete-address-list --address-list-id al-123456789abc
```

在流量政策和規則集中使用地址清單

地址清單可用於流量政策陳述式和規則條件，以根據清單成員資格來處理電子郵件，以控制電子郵件流程。以下各節提供每個流量政策和規則集中使用的地址清單範例。

主題

- [在流量政策陳述式中使用地址清單](#)

- [在規則中使用地址清單](#)

在流量政策陳述式中使用地址清單

當您建置流量政策陳述式的條件，以允許或拒絕傳入端點的電子郵件時，可以選擇地址清單。

下列主控台程序及其 AWS CLI 對等項目顯示建立政策陳述式的範例，當收件人位於指定的地址清單中時，允許訊息進入您的輸入端點。

若要在流量政策陳述式中使用地址清單：

1. 建立新的流量政策或編輯現有的流量政策，如 中所述 [建立流量政策和政策陳述式（主控台）](#)
2. 在政策陳述式容器中，選擇允許在符合陳述式的條件時採取動作。
3. 建置陳述式的條件，如下所示：
 - 選取通訊協定欄位的收件人地址。
 - 選取運算子欄位的地址清單中的。
 - 選取值欄位的地址清單名稱。
4. 雖然這只是一個範例，但您可以新增更多政策條件，這些條件可以根據具有任何地址清單的各種運算子。

使用 AWS CLI：

```
aws mailmanager create-traffic-policy \
  --default-action ALLOW \
  --traffic-policy-name "testpolicy" \
  --policy-statements '[{
    "Action": "ALLOW",
    "Conditions": [{
      "BooleanExpression": {
        "Evaluate": {
          "IsInAddressList": {
            "Attribute": "RECIPIENT",
            "AddressLists": [
              "arn:aws:ses:eu-west-3:123456789012:mailmanager-address-
list/al-123456789abc"
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }],
```

```

        "Operator": "IS_TRUE"
    }
  ]
}'

```

在規則中使用地址清單

當您建置其中一個規則集中使用的規則條件以觸發規則的動作時，可以選擇地址清單。

下列主控台程序及其 AWS CLI 對等項目顯示建立規則的範例，該規則會在收件人位於指定的地址清單中時呼叫捨棄動作。

若要在規則條件中使用地址清單：

1. 建立新的規則或編輯現有的規則，如 中所述 [建立規則集和規則（主控台）](#)
2. 在規則條件容器中，如下所示建置規則的條件。
 - 選取選取屬性欄位的收件人地址。
 - 選取選取運算子欄位的地址清單中的。
 - 選取值欄位的地址清單名稱。
3. 在動作容器中，選擇新增動作，然後選取捨棄動作。
4. 雖然這只是一個範例，但您可以新增更多規則條件，這些條件可以根據具有任何地址清單的各種運算子，以採取各種動作。

使用 AWS CLI：

```

aws mailmanager create-rule-set \
  --rule-set-name "testruleset2" \
  --rules '[{
    "Name": "addresslist",
    "Conditions": [{
      "BooleanExpression": {
        "Evaluate": {
          "IsInAddressList": {
            "Attribute": "RECIPIENT",
            "AddressLists": [
              "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:mailmanager-address-
list/al-123456789abc"
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }]

```

```
    }
  },
  "Operator": "IS_TRUE"
}
}],
"Actions": [{
  "Drop": {}
}]
}]'
```

最佳實務和考量

- 請注意清單大小 - 非常大的清單可能會影響效能。
- 地址清單是帳戶特定的，只能在同一個 AWS 帳戶中使用。
- 目前不支援巢狀地址清單。
- 每個區域最多支援 100 個地址清單。
- 每個地址清單最多支援 100,000 個地址。

電子郵件封存

電子郵件封存可讓您封存指定的傳入端點電子郵件類型，或是透過組態設定傳送的電子郵件，以及透過一組豐富的進階搜尋篩選條件尋找封存訊息，以及匯出結果的能力。

電子郵件封存透過將資料存放在持久且安全的長期儲存體中來儲存和保護您的電子郵件，並為您提供快速搜尋和封存電子郵件的方法。它提供全職的企業級封存，而不會增加信箱伺服器的儲存需求。

封存可以包含已傳送和已接收電子郵件的組合：

- 已傳送電子郵件封存 – 當您透過啟用封存選項的組態集傳送（傳出）電子郵件時，使用該組態集傳送的所有電子郵件都會封存至您指定的電子郵件封存。
- 收到的電子郵件封存 – 當您的傳入端點收到（傳入）電子郵件時，它會使用流量政策來決定要封鎖或允許哪些電子郵件。您在 中允許的電子郵件會傳遞至套用條件式規則的規則集，以執行您為特定電子郵件類型定義的動作。您可以定義的其中一個規則動作是封存動作，如果您選取此動作，電子郵件將封存至您指定的電子郵件封存。

您必須先建立封存，才能在規則動作或組態設定中指定。下一節中的程序將引導您在 SES 主控台中建立封存。

在 Amazon SES 主控台中使用電子郵件封存

SES 主控台中的電子郵件封存頁面包含四個互動式資料表：搜尋封存、搜尋歷史記錄、匯出歷史記錄和管理封存，可用於在封存中搜尋電子郵件、匯出結果和管理封存。在下列程序中，會為每個資料表提供說明。

使用電子郵件封存頁面來搜尋、匯出和管理封存

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇郵件管理員下方的電子郵件封存。
3. 電子郵件封存頁面包含四個資料表 搜尋封存、搜尋歷史記錄、匯出歷史記錄和管理封存。如需每個資料表的特定指示，請在下面選取其對應的索引標籤：

Search archive

搜尋封存是一種互動式資料表，可讓您使用豐富的篩選條件和日期集來搜尋和尋找封存訊息，提供詳細的搜尋條件，從特定電子郵件到許多符合更廣泛類別的電子郵件。符合您搜尋條件的訊息可以個別下載，也可以大量匯出至 S3 儲存貯體。

搜尋、下載或匯出封存的電子郵件

1. 在電子郵件封存頁面上，選擇搜尋封存索引標籤以顯示搜尋封存資料表。
2. 在封存欄位中按一下，然後從搜尋後面的清單中選擇封存，或使用下列步驟縮小搜尋範圍。
3. 選取日期範圍欄位以展開搜尋的日期範圍選項：
 - 相對範圍（預設）– 選取與所需天數對應的選項按鈕，或透過選取時間單位和最長 30 天的日期範圍來選擇自訂範圍。
 - 絕對範圍 – 輸入開始日期和結束日期（以及所需的時間），最長可達 30 天。

Note

- 在封存內搜尋一次限制為 30 天。例如，如果您想要從 6 月 1 日至 7 月 31 日搜尋訊息，您必須將其分成三個搜尋，如下所示：
 1. 6 月 30 天。
 2. 7 月的前 30 天。

3. 7 月 31 日。

- 對於相對範圍日期，最後一天結束於午夜。例如，如果您選擇 Last 7 days (最近 7 天)，則第七天將是昨天，直至午夜結束。

4. (選用) 選取要從下列篩選條件中選擇的篩選條件欄位：寄件人、收件人、副本、主旨行和有附件 - 適用下列屬性：
 - 您最多可以建立 10 個篩選條件。
 - 您可以按一下篩選條件來編輯，或選取 X 來移除篩選條件。
5. 選擇搜尋，符合搜尋條件的封存電子郵件將填入搜尋結果表格中。
 - 訊息 ID 欄預設為隱藏，但可以透過選取齒輪圖示來自訂您檢視資料表的方式來顯示。
 - 您執行的每個搜尋都會以唯一的搜尋 ID 自動儲存，並列在搜尋歷史記錄表中。
6. 若要檢視訊息的文字及其信封和標頭資訊，請選取訊息的選項按鈕，後面接著檢視詳細資訊，以開啟訊息詳細資訊側邊列。
7. 若要建立訊息的本機檔案，請選取訊息的選項按鈕，後面接著下載訊息。
8. 選取匯出至 S3，即可將篩選後的搜尋儲存至 Amazon S3 儲存貯體。 S3
 - a. 如果您知道要使用的 S3 儲存貯體的 URI，請在 S3 URI 欄位中輸入它；否則，請選擇瀏覽 S3，然後選擇 S3 頁面上要使用的 S3 儲存貯體和資料夾。
 - b. (選用) 您可以在 KMS AWS KMS 金鑰 ARN 欄位中輸入自己的金鑰，或選取建立新金鑰，來加密匯出的訊息。否則，加密將設定為目的地 S3 儲存貯體上使用的任何方法（即使沒有）。
 - c. 選擇匯出，在您篩選的搜尋中找到的所有訊息都會儲存為所選 S3 資料夾中的個別檔案。

 Note

雖然您的封存可以包含多少訊息沒有限制，但搜尋結果資料表中的 1000 個資料列。

Search history

您的搜尋歷史記錄會列在此資料表中，以便您可以還原結果集或存取先前建立的複雜篩選條件集。您也可以編輯篩選條件和日期，根據原始搜尋建立新的搜尋。任何新的搜尋都會以唯一的搜尋 ID 自動儲存，並列在此資料表中。

檢視和使用您先前的搜尋

1. 在電子郵件封存頁面上，選擇搜尋歷史記錄索引標籤，以顯示搜尋歷史記錄表，其中列出所有封存電子郵件搜尋的歷史記錄，其中最上層是最新的。此資料表會在您第一次造訪時載入資料，如果您切換標籤並返回，請使用重新整理圖示來擷取最新的資料。
2. 在封存欄位中按一下，然後從清單中選擇封存，所有屬於該封存的搜尋都會填入資料表中。您可以在以下步驟中檢視個別搜尋並執行更多操作。
3. 選取先前搜尋的選項按鈕，接著檢視搜尋結果以還原其原始搜尋結果：搜尋封存頁面會開啟，顯示用於原始搜尋的篩選條件集和日期範圍，以及先前根據該條件找到的所有訊息。您可以透過下列方式展開原始搜尋：
 - 修改日期範圍和篩選條件後接搜尋，以建立新的搜尋。
 - 您執行的任何新搜尋都會自動儲存為唯一的搜尋 ID，並會列在搜尋歷史記錄表中。

Export history

此資料表中會列出匯出的歷史記錄，以便輕鬆存取 S3 主控台中匯出資料夾的內容。

檢視您最近的匯出

1. 在電子郵件封存頁面上，選擇匯出歷史記錄索引標籤，以顯示匯出歷史記錄表，其中列出您在過去 30 天內匯出至 S3 儲存貯體的所有封存電子郵件搜尋。此資料表會在您第一次造訪時載入資料，如果您切換標籤並返回，請使用重新整理圖示來擷取最新的資料。
2. 如果匯出的狀態為已佇列、預先處理或處理中，您可以選擇取消來取消匯出。
3. 選取 S3 URI 以在 S3 主控台中開啟匯出的儲存貯體資料夾，您可以在其中查看其包含的檔案。

Manage archives

此資料表列出您的封存，您可以在其中選擇建立新的封存、搜尋特定封存和檢視其詳細資訊、編輯封存或刪除封存。

建立和管理封存

1. 在電子郵件封存頁面上，選擇管理封存索引標籤，以顯示列出所有電子郵件封存的封存資料表。此資料表會在您第一次造訪時載入資料，如果您切換標籤並返回，請使用重新整理圖示來擷取最新的資料。
2. 若要搜尋特定封存，請開始在封存欄位中輸入。

3. 若要檢視封存的詳細資訊，請在封存名稱欄中選取其名稱。
4. 若要建立封存，請選取建立封存。
 - a. 在封存名稱欄位中輸入唯一名稱。
 - b. （選用）在保留期間欄位中選取保留期間，以覆寫預設保留期間 180 天。
 - c. （選用）您可以在 KMS AWS KMS 金鑰 ARN 欄位中輸入自己的金鑰，或選取建立新金鑰，以加密封存。

選擇建立封存。

5. 現在您已建立封存，您可以在[規則集中](#)使用它來封存已接收（傳入）的電子郵件，或在[組態集中](#)指定它來封存已傳送（傳出）的電子郵件。
6. 若要編輯封存，請選取其選項按鈕，接著選取編輯。
 - a. 編輯或變更封存名稱欄位中的名稱。
 - b. 在保留期間欄位中變更保留期間。

選擇更新封存。

7. 若要刪除封存，請選取其選項按鈕，接著選取刪除。
 - delete 在確認欄位中輸入，然後輸入刪除。

封存狀態會在封存資料表中切換至待刪除，並在 30 天後自動刪除。

電子郵件附加元件

Email Add Ons 是來自 SES 核准供應商的特殊安全工具集合，可用於管理您允許傳入端點的電子郵件類型，以及決定對特定類型的電子郵件採取的動作。這些工具是經過認證的安全智慧和強制執行解決方案，已準備好整合到您的電子郵件工作流程中，並且可以直接從 Mail Manager 主控台啟用。

這些附加元件提供彈性，從適合您個別使用案例的已審核電子郵件安全解決方案中進行選擇，這些解決方案可以按計量價格使用，而不是購買大型、單一產品解決方案，這些解決方案可能不會針對您的任何需求進行最佳化。Email Add Ons 會根據工作負載擴展其核心威脅情報和安全強制執行功能，因此無需猜測所需的容量。這些優點可讓您專注於處理電子郵件安全問題，並為組織維持高服務標準。

您可以直接從 Mail Manager 主控台當中的電子郵件附加元件頁面進一步了解每個附加元件，您可以在其中存取產品描述、主要優點和定價資訊。決定要使用的 Add On 後，只要從 Mail Manager 主控台訂閱

即可。訂閱後，您就可以將其選取為流量政策條件，以決定允許傳入端點的電子郵件，或將其選取為規則集條件，以決定要對特定電子郵件採取的動作。所有附加元件的主要支援由 提供，AWS也可以從 Mail Manager 主控台存取。

下一節中的程序將逐步引導您在 Mail Manager 主控台中訂閱電子郵件附加元件。

在 Mail Manager 主控台中訂閱電子郵件附加元件

下列程序說明如何使用 Mail Manager 主控台當中的電子郵件附加元件頁面來訂閱附加元件，使其可用於任何流量政策或規則集。

使用主控台訂閱電子郵件附加元件

1. 登入AWS 管理主控台並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在左側導覽面板中，選擇郵件管理員下方的電子郵件附加元件。
3. 在電子郵件附加元件頁面上，選取任何附加元件卡的標題以開啟其概觀頁面，您可以在其中進一步了解其功能、主要優點和定價資訊。如果您想要使用此附加元件，請選擇訂閱。
 - 閱讀顯示的條款與條件，並勾選我接受方塊，後面接著訂閱。
4. 訂閱 附加元件後，您可以將其選為流量政策條件以拒絕或允許電子郵件進入您的輸入端點，或規則集條件以決定要對合格訊息採取的動作，將其整合至您的電子郵件工作流程。

下列範例說明在政策陳述式條件和規則條件中使用 Add On：

使用 附加元件的流量政策範例


在政策陳述式條件中使用 Spamhaus 網域封鎖清單附加元件，封鎖來自 Spamhaus 中所列網域的電子郵件傳入端點：

The screenshot shows the 'Policy statement' configuration in the AWS Mail Manager console. It includes a 'Remove' button in the top right. Below the title, there's a section 'Allow or deny properties' with a dropdown menu set to 'Deny'. Underneath, there are three dropdown menus: 'Protocol' set to 'Is listed (Spamhaus Domain Block List)', 'Operator' set to 'Equals', and 'Value' set to 'FALSE'. At the bottom, there is an 'Add new condition' button and a note stating 'You can add 9 more filter conditions'.

如需如何使用電子郵件附加元件建立流量政策和建置政策陳述式條件的詳細資訊，請參閱 [the section called “建立流量政策和政策陳述式（主控台）”](#)。

使用 附加元件的規則條件範例

在規則條件中使用 Trend Micro Virus Scanning Add On 來判斷通過病毒掃描之電子郵件的規則動作：

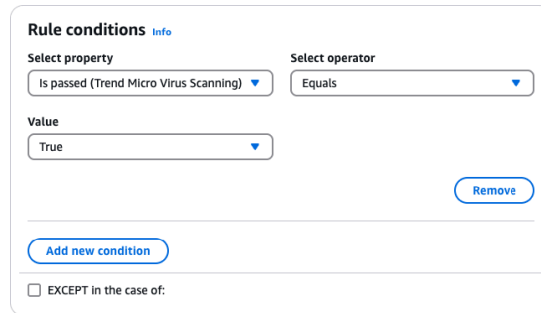

如需如何使用電子郵件附加元件建立規則集和建置規則條件的詳細資訊，請參閱 [the section called “建立規則集和規則（主控台）”](#)。

5. 若要檢視您訂閱的任何附加元件的一般詳細資訊或存取支援，請在電子郵件附加元件頁面上選取其名稱以開啟其概觀頁面：
 - 在一般詳細資訊中，您可以檢視訂閱日期和附加元件的 Amazon Resource Name (ARN)。
 - 選取支援索引標籤以存取支援AWS的連結。
6. 若要取消訂閱 附加元件：
 - a. 您必須先將其從您在 條件中定義的任何流量政策或規則集中移除；否則，下列取消訂閱步驟將會失敗。
 - b. 在電子郵件附加元件頁面上選取其名稱，開啟其概觀頁面，然後取消訂閱。
 - c. confirm 在確認欄位中輸入，然後取消訂閱。

Mail Manager 的許可政策

本章中的政策是做為使用 Mail Manager 所有不同功能所需政策的單一參考點。

在郵件管理員功能頁面中，會提供連結，讓您前往此頁面的個別區段，其中包含使用功能所需的政策。選取您需要的政策的複製圖示，並依照個別功能敘述中的指示貼上。

下列政策可讓您透過資源許可政策和 AWS Secrets Manager 政策，使用 Amazon SES Mail Manager 中包含的不同功能。如果您是初次使用許可政策，請參閱 [the section called “政策剖析”](#)和 的許可政策。 [AWS Secrets Manager](#)

傳入端點的許可政策

本節中的兩個政策都需要建立輸入端點。若要了解如何建立輸入端點以及在何處使用這些政策，請參閱 [the section called “建立輸入端點（主控台）”](#)。

輸入端點的 Secrets Manager 秘密資源許可政策

需要下列 Secrets Manager 秘密資源許可政策，才能允許 SES 使用輸入端點資源存取秘密。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Id",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-ingress-point/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

輸入端點的 KMS 客戶受管金鑰 (CMK) 金鑰政策

秘密必須使用客戶受管金鑰 (CMK)。在 KMS 金鑰政策中需要下列陳述式，以允許 SES 使用您的金鑰做為秘密。

```
{
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com",
            "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-ingress-
point/*"
        }
    }
}

```

mTLS 信任存放區的 KMS 客戶受管金鑰 (CMK) 金鑰政策

如果您使用客戶受管金鑰 (CMK) 來加密 mTLS 信任存放區，則需要 KMS 金鑰政策中的下列陳述式，以允許 SES 使用您的金鑰。

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-ingress-
point/*"
        }
    }
}

```

SMTP 轉送的許可政策

本節中的兩個政策都需要建立 SMTP 轉送。若要了解如何建立 SMTP 轉送以及使用這些政策的位置，請參閱 [the section called “建立 SMTP 轉送（主控台）”](#)。

Secrets Manager 適用於 SMTP 轉送的資源許可政策

需要下列 Secrets Manager 秘密資源許可政策，才能允許 SES 使用 SMTP 轉送資源存取秘密。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Principal": {
        "Service": [
          "ses.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:mailmanager-smtp-relay/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

適用於 SMTP 轉送的 KMS 客戶受管金鑰 (CMK) 金鑰政策

在 KMS 金鑰政策中需要下列陳述式，以允許 SES 使用您的金鑰做為秘密。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com",
          "aws:SourceAccount": "000000000000"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:000000000000:mailmanager-smtp-relay/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

電子郵件封存的許可政策

封存匯出

IAM 身分呼叫StartArchiveExport必須能夠存取由下列 IAM 政策設定的目的地 S3 儲存貯體：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
    }
  ]
}
```

這是目的地儲存貯體的 S3 儲存貯體政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectAcl",
      "s3:PutObjectTagging",
      "s3:GetObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
  }
]
}

```

Note

封存不支援[混淆代理人條件金鑰](#) (aws : SourceArn、aws : SourceAccount、aws : SourceOrgID 或 aws : SourceOrgPaths)。這是因為 Mail Manager 的電子郵件封存會在開始實際匯出之前，先測試呼叫身分是否具有對匯出目的地儲存貯體的[寫入許可](#)，以避免混淆代理人問題。

使用 KMS CMK 封存靜態加密

IAM 身分呼叫 CreateArchive 和 UpdateArchive 必須能夠透過下列政策存取 KMS 金鑰 ARN：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:Decrypt",

```



```

        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/MyKmsKeyArnID"
}
}

```

您的 KMS 金鑰政策需要下列陳述式：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/MyUserRoleOrGroupName"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": [
            "ses.us-east-1.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
    }
  ]
}

```

```

        "Resource": "*"
    }
}
}

```

執行規則動作的許可和信任政策

SES 規則執行角色是 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，授予規則執行存取 AWS 服務和資源的許可。在規則集中建立規則之前，您必須使用允許存取所需 AWS 資源的政策來建立 IAM 角色。SES 在執行規則動作時擔任此角色。例如，您可以建立規則執行角色，其具有將電子郵件訊息寫入 S3 儲存貯體的許可，做為符合規則條件時要採取的規則動作。

因此，除了本節中執行每個特定規則動作所需的個別許可政策之外，還需要下列信任政策。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "888888888888"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:mailmanager-
rule-set/*"
        }
      }
    }
  ]
}

```

規則動作政策

- [寫入 S3 規則動作的許可政策](#)
- [傳遞至信箱規則動作的許可政策](#)
- [傳送至網際網路規則動作的許可政策](#)
- [交付至 Q Business 規則動作的許可政策](#)
- [發佈至 SNS 規則動作的許可政策](#)
- [退信規則動作的許可政策](#)
- [叫用 Lambda 函數規則動作的許可政策](#)

寫入 S3 規則動作的許可政策

您的 IAM 角色必須使用下列政策，才能使用寫入 S3 規則動作，將收到的電子郵件傳送到 S3 儲存貯體。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPutObject",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::MyDestinationBucketName"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

如果您針對已啟用伺服器端加密的 S3 儲存貯體使用 AWS KMS 客戶受管金鑰，則需要新增 IAM 角色政策動作 "kms:GenerateDataKey*"。使用上述範例，將此動作新增至您的角色政策會顯示如下：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowKMSKeyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:GenerateDataKey*",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "kms:ResourceAliases": [
            "alias/MyKeyAlias"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

如需將政策連接至 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

傳遞至信箱規則動作的許可政策

您的 IAM 角色必須使用下列政策，才能使用交付至信箱規則動作，將收到的電子郵件交付至 Amazon WorkMail 帳戶。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": ["workmail:DeliverToMailbox"],
  "Resource": "arn:aws:workmail:us-
east-1:888888888888:organization/MyWorkMailOrganizationID>"
}
```

傳送至網際網路規則動作的許可政策

您的 IAM 角色必須使用下列政策，才能使用傳送至網際網路規則動作，將收到的電子郵件傳送至外部網域。

Note

如果您的 SES 身分使用預設組態集，您也需要新增組態集資源，如下列範例所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ses:SendEmail", "ses:SendRawEmail"],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:identity/example.com",
        "arn:aws:ses:us-east-1:888888888888:configuration-set/my-configuration-
set"
      ]
    }
  ]
}
```

交付至 Q Business 規則動作的許可政策

需要下列政策才能使用交付至 Q Business 規則動作，將收到的電子郵件交付至 Amazon Q Business 索引。

您的角色所需的 IAM 政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToQBusiness",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qbusiness:BatchPutDocument"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qbusiness:us-east-1:888888888888:application/ApplicationID/index/IndexID"
      ]
    }
  ]
}
```

KMS 金鑰政策中所需的陳述式：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToKMSKeyForQbusiness",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "qbusiness.us-east-1.amazonaws.com",
            "kms:CallerAccount": "888888888888"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
            "kms:ResourceAliases": [
                "alias/MyKeyAlias"
            ]
        }
    }
}

```

如需將政策連接至 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

發佈至 SNS 規則動作的許可政策

需要下列政策才能使用發佈至 SNS 規則動作，此動作會將收到的電子郵件傳送到 Amazon SNS 主題。

您的角色所需的 IAM 政策：

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSNSTopic",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:us-east-1:888888888888:MySnsTopic"
      ]
    }
  ]
}

```

```
    ]
  }
]
}
```

KMS 金鑰政策中所需的陳述式：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToKMSKeyForSNS",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:888888888888:key/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "qbusiness.us-east-1.amazonaws.com",
          "kms:CallerAccount": "888888888888"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "kms:ResourceAliases": [
            "alias/MyKeyAlias"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

如需將政策連接至 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

退信規則動作的許可政策

您的 IAM 角色需要下列政策，才能使用退信規則動作，透過將退信回應傳回給寄件者來退信電子郵件。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSendBounce",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendBounce"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ses:FromAddress": "sender@example.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

叫用 Lambda 函數規則動作的許可政策

您的 IAM 角色需要下列政策，才能使用叫用 Lambda 函數規則動作來叫用 AWS Lambda 函數來處理電子郵件。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowInvokeLambdaFunction",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
  ]
}
]
```

Mail Manager 記錄

Mail Manager 記錄可讓您詳細了解 Mail Manager 操作。記錄功能會根據您設定的規則集和規則，透過訊息處理來追蹤從輸入端點的初始接收的訊息流程。

Mail Manager 提供下列資源的記錄：

- 輸入端點
- 規則集

Mail Manager 會使用 Amazon CloudWatch Logs 服務交付日誌，而日誌可以交付到下列任何目的地：CloudWatch Logs、Amazon S3 或 Amazon Data Firehose。

設定 Mail Manager 日誌交付

工作日誌交付包含三個元素：

- DeliverySource – 代表傳送日誌之資源的邏輯物件，可以是輸入端點或規則集。
- DeliveryDestination – 代表實際交付目的地 (CloudWatch Logs、S3 或 Firehose) 的邏輯物件。
- 交付 – 將交付來源連接到交付目的地。

本節將說明如何建立這些物件，以及使用 Mail Manager 記錄所需的必要許可。

先決條件

設定 Mail Manager 記錄之前，請確定：

1. 您已建立 [傳入端點](#) 或 [規則集](#)。
2. 您擁有必要的 CloudWatch Logs 和 SES Mail Manager 許可，可將日誌從 Mail Manager 資源提供給其交付目的地。

所需的許可

您將需要如 Amazon CloudWatch Logs 使用者指南的 [日誌記錄](#) 一節中所述，設定已佈建的日誌許可，該許可需要額外許可 **【V2】**，並套用對應至交付目的地的許可：

- [傳送至 CloudWatch Logs 的日誌](#)
- [傳送至 Amazon S3 的日誌](#)
- [傳送至 Firehose 的日誌](#)

此外，Mail Manager 需要下列使用者許可才能設定日誌交付：

- `ses:AllowVendedLogDeliveryForResource` – 允許 Mail Manager 代表您將日誌提供給 CloudWatch Logs 以取得特定資源的必要項目，如範例所示：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSesMailManagerLogDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/ingress-point-xxxxxx",
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-rule-set/rs-xxxx"
      ]
    }
  ]
}
```

在 SES 主控台中啟用記錄

若要使用主控台啟用 Mail Manager 資源的記錄：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 開啟 SES 主控台。

2. 在郵件管理員下的導覽窗格中，選擇傳入端點或規則集，然後選取您要啟用記錄的特定資源。
3. 在資源的詳細資訊頁面上，展開新增日誌交付，然後選擇交付至 CloudWatch Logs、S3 或 Firehose。
4. 在新增交付至您選擇的目的地對話方塊中，依照提示設定目的地類型特定的日誌交付選項。
5. （選用）展開其他設定，以自訂記錄、輸出格式、欄位分隔符號和其他特定於目的地類型的參數。

使用 CloudWatch Logs API 啟用記錄

若要使用 CloudWatch Logs API 啟用 Mail Manager 資源的記錄，您需要：

1. 使用 建立 DeliverySource [PutDeliverySource](#)。
2. 使用 建立 DeliveryDestination [PutDeliveryDestination](#)。
3. 使用 [CreateDelivery](#)，透過完全配對一個交付來源和一個交付目的地來建立交付。

您可以在 Amazon CloudWatch Logs 使用者指南的 [日誌中，檢視 IAM 角色和許可政策的範例，其中包含您特定日誌目的地所需的所有必要許可，這些許可需要額外許可【V2】](#) 區段，並遵循日誌目的地的 IAM 角色和許可政策範例，包括允許更新特定日誌目的地資源，例如 CloudWatch Logs、S3 或 Firehose。

Note

建立 DeliverySource 時，[resourceArn](#) 可以是傳入端點 ARN 或規則集 ARN。根據 DeliverySource，[logType](#) 可以如下所示：

- 輸入端點 ARN – APPLICATION_LOGS 或 TRAFFIC_POLICY_DEBUG_LOGS
- 規則集 ARN – APPLICATION_LOGS

解譯日誌

日誌可用來在 Mail Manager 處理收到的訊息時，進一步深入了解這些訊息的流程。

下列範例詳細說明每個資源和日誌類型的日誌不同欄位：

日誌範例

- [傳入端點日誌 – APPLICATION_LOGS](#)
- [傳入端點日誌 – TRAFFIC_POLICY_DEBUG_LOGS](#)
- [規則集日誌 – APPLICATION_LOGS](#)

傳入端點日誌 – APPLICATION_LOGS

日誌會依訊息產生。

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-ingress-point/inp-xxxxx",
  "event_timestamp": 1728562395042,
  "ingress_point_type": "OPEN" | "AUTH" | "MTLS",
  "ingress_point_name": "MyIngressPoint",
  "message_id": "00001lckiljmushh817gr586f963a5inhkvn81",
  "message_size_bytes": 100000,
  "rule_set_id": "rs-xxxx",
  "sender_ip_address": "1.2.3.4",
  "smtp_mail_from": "someone@domain.com",
  "smtp_helo": "domain.com",
  "tls_protocol": "TLSv1.2",
  "tls_cipher_suite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
  "recipients": ["me@mydomain.com", "you@mydomain.com", "they@mydomain.com"],
  "ingress_point_metadata": {
    // Only applies to AUTH Ingress endpoint
    "password_version": "",
    "secrets_manager_arn": "",
    // Only applies to MTLS Ingress endpoint
    "client_certificate_details": {
      "common_names": ["mail.example.com"],
      "serial_number": "0A:DE:EB:89:42:FB:1C:67",
      "subject_alternative_names": ["mail.example.com", "smtp.example.com"],
      "issuer": "CN=Example CA,O=Example Corp,C=US",
      "not_before": "2025-01-15T00:00:00Z",
      "not_after": "2026-01-15T23:59:59Z"
    },
    "trust_store_monitoring": {
      "ca_invalid_or_near_expiry": [
        {
          "subject": "CN=Example CA,O=Example Corp,C=US",
          "not_before": "2023-06-01T00:00:00Z",
          "not_after": "2025-05-15T23:59:59Z"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        },
        ...
    ],
    "crl_invalid_or_near_expiry": [
        {
            "issuer": "CN=Example CA,O=Example Corp,C=US",
            "this_update": "2025-03-01T00:00:00Z",
            "next_update": "2025-04-01T00:00:00Z"
        },
        ...
    ]
}
}
}

```

Note

日誌只會針對輸入端點接受的訊息建立。拒絕所有傳入訊息的傳入端點將不會發佈任何應用程式日誌。

Note

`trust_store_monitoring` 清單 (`ca_invalid_or_near_expiry` 和 `crl_invalid_or_near_expiry`) 每個最多傳回 10 個項目。「即將到期」表示憑證或 CRL 會在 90 天內過期。

CloudWatch Logs Insights 查詢範例

從 `sender@domain.com` 查詢訊息：

```

fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter smtp_mail_from like /sender@domain.com/
| sort @timestamp desc
| limit 10000

```

查詢大小大於 5000 位元組的訊息：

```

fields @timestamp, @message, @logStream, @log

```

```
| filter message_size_bytes > 5000  
| sort @timestamp desc  
| limit 10000
```

傳入端點日誌 – TRAFFIC_POLICY_DEBUG_LOGS

日誌是依收件人產生。

```
{  
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-ingress-point/inp-  
xxxxx",  
  "event_timestamp": 1728562395042,  
  "ingress_point_type": "OPEN" | "AUTH",  
  "ingress_point_id": "inp-xxxx",  
  "ingress_point_session_id": "xxxx",  
  "traffic_policy_id": "tp-xxxx",  
  "traffic_policy_evaluation": [  
    // Array of policy evaluations  
    {  
      "action": "ALLOW" | "DENY",  
      "conditions": [  
        // Array of conditions  
        {  
          "expression": {  
            "attribute": "RECIPIENT",  
            "operator": "CONTAINS",  
            "value": ["@domain.com", "@mydomain.com"]  
          },  
          "expressionResult": true | false  
        },  
        "policyStatementMatched": true | false  
      ],  
      // If no policy statement match then default action will be applied  
      {  
        "action": "ALLOW" | "DENY",  
        "policyStatementMatched": true,  
        "type": "DefaultAction",  
        "scope": "Recipient"  
      },  
      // Only present if the email was too large according to the traffic policy  
      {  
        "action": "DENY",  
        "allowedMessageSize": 41943040,  
      }  
    ]  
}
```

```

        "receivedMessageSize": 42495384,
        "scope": "Data"
    },
    ],
    "traffic_policy_verdict": "REJECT" | "ACCEPT",
    "sender_ip_address": "1.2.3.4",
    "smtp_mail_from": "someone@domain.com",
    "smtp_helo": "domain.com",
    "tls_protocol": "TLSv1.2",
    "recipient": "me@mydomain.com",
    "tls_cipher_suite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384"
}

```

Note

- 系統會針對流量政策在輸入端點評估的所有訊息建立日誌，無論這些訊息是接受還是拒絕。
- 屬於相同訊息的所有收件人流量政策評估（在相同的 SMTP 對話中）都會共用共同的 `ingress_point_session_id`。此 ID 做為相互關聯識別符，因為在訊息接受之前 `message_id`，都無法使用。
- `traffic_policy_evaluation` 內容會根據您的組態而有所不同，一旦判斷後，可能會提早終止。

CloudWatch Logs Insights 查詢範例

從 `sender@domain.com` 查詢訊息：

```

fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter smtp_mail_from like /sender@domain.com/
| sort @timestamp desc
| limit 10000

```

查詢屬於特定的訊息 `ingress_point_session_id`：

```

fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter ingress_point_session_id = 'xxx'
| sort @timestamp desc
| limit 10000

```

查詢遭拒的訊息：


```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter traffic_policy_verdict = 'REJECT'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

規則集日誌 – APPLICATION_LOGS

日誌會依每個動作的每則訊息產生。這表示每次由規則集中規則中的動作處理訊息時，都會產生日誌記錄：

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-rule-set/rs-xxxx",
  "event_timestamp": 1732298258254,
  "message_id": "00001lckiljmushh817gr586f963a5inhkvn81",
  "rule_set_name": "MyRuleSet",
  "rule_name": "MyRule",
  "rule_index": 1,
  "recipients_matched": ["recipient1@domain.com", "recipient2@domain.com"],
  "action_metadata": {
    "action_name": "WRITE_TO_S3" | "DROP" | "RELAY" | "DELIVER_TO_MAILBOX" | etc.,
    "action_index": 2,
    "action_status": "SUCCESS" | "FAILURE" | "IN_PROGRESS",
    "action_failure": "Access denied"
  }
}
```

- `recipients_matched` – 符合正在執行動作之規則條件的收件人。
- `rule_index` – 規則集內的規則順序。
- `action_index` – 動作在規則中的順序。
- `action_status` – 指出對指定訊息執行動作的結果。
- `action_failure` – 指出動作的失敗詳細資訊（僅適用於動作失敗時）。例如，如果提供的角色沒有足夠的許可來執行動作。

此外，如果訊息的規則條件不相符，也就是說，訊息不會由規則處理，則單一日誌會發佈至 `APPLICATION_LOGS`，指出訊息已由規則集處理，但未對其執行任何動作：

```
{
  "resource_arn": "arn:aws:ses:us-east-1:1234567890:mailmanager-rule-set/rs-xxxx",
  "event_timestamp": 1732298258254,
```

```
"message_id": "000011cki1jmushh817gr586f963a5inhkvn81",
"rule_set_name": "MyRuleSet",
"rule_name": "MyRule",
"rule_index": 1,
"recipients_matched": [],
}
```

CloudWatch Logs Insights 查詢範例

查詢特定訊息 ID（顯示通過規則集的訊息流程）：

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter message_id = 'message-id-123'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

查詢失敗的 WRITE_TO_S3 動作：

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter action_metadata.action_name = 'WRITE_TO_S3'
   and action_metadata.action_status = 'FAILURE'
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

查詢規則集的第二個規則未處理的訊息（訊息不符合規則的條件）：

```
fields @timestamp, @message, @logStream, @log
| filter recipients_matched = '[]'
   and rule_index = 2
| sort @timestamp desc
| limit 10000
```

在 Amazon Simple Email Service 中管理清單和訂閱

您可以在 Amazon SES 中管理自己的郵寄和訂閱清單，以及電子郵件禁止名單。為了協助您維護寄件者評價，SES 提供帳戶層級、租戶層級和組態集層級禁止，以防止您傳送給無效的收件人並損害寄件者評價。如果您使用多租戶，租戶層級禁止名單會為每個租戶提供自己的隔離禁止名單，以防止跨租戶污染。作為針對退回電子郵件和投訴的另一種措施，SES 可以透過訂閱管理自動將取消訂閱連結新增至所有外送郵件。

這些類型的清單都會在本章主題中列出的章節中詳細說明；不過，此處會顯示禁止名單的概觀，以了解它們的差異，以及全域禁止名單管理的關鍵變更。建議您先閱讀本概觀，再使用本章討論的任何清單。

禁止名單和禁止覆寫機制概觀

全域禁止名單移除功能不再面向客戶，而且您不再與其互動來管理禁止。SES 會在背景運作及管理全域禁止名單。身為客戶，您現在可以使用帳戶層級禁止名單和組態集層級禁止覆寫，讓您更自訂地控制自己帳戶處理電子郵件禁止的方式。

以下說明不同類型的禁止名單及其範圍和提供的優勢。

- 全域禁止名單 – 由 SES 擁有和管理，以保護 SES 共用 IP 集區中地址的評價。
- 帳戶層級禁止名單 – 由客戶擁有和管理以保護其帳戶評價 – 覆寫全域禁止名單。
 - 組態集層級禁止 – 一種覆寫機制，可透過使用組態集中指定的覆寫來提供帳戶層級禁止清單的條件式或精細控制。

在新的 Amazon SES 主控台和 API v2 推出帳戶層級和組態集層級禁止之前，全域禁止名單是唯一的禁止名單類型。全域禁止名單由 SES 擁有和管理，以保護 SES 的評價。這是必要的，因為所有 SES 客戶都共用相同的 IP 地址集區（除非他們擁有專用 IP），所以 SES 必須確保客戶不會傳送垃圾郵件，或任何會對 SES 共用 IP 集區中這些 IP 地址評價產生負面影響的項目。雖然您不再直接與全域禁止名單互動，但它仍會在背景運作，並且也可以套用全域禁止名單運作方式的一般原則，以解釋其他類型的禁止工作方式的整體原則。請參閱 [Amazon SES 全域禁止名單](#)。

Note

Amazon SES 主控台中不再有全域禁止名單移除請求表單，因為基於本節所述的各種優勢，帳戶層級禁止名單已取代全域禁止名單。

引進了帳戶層級禁止名單，讓客戶可以建立和控制自己的禁止名單和評價，因此帳戶層級禁止名單僅適用於您的帳戶。新主控台內的帳戶層級禁止名單介面可讓您輕鬆管理帳戶層級禁止名單中的地址，包括大量新增或移除地址動作。如有地址名列全域禁止名單，但不在您的帳戶層級禁止名單中 (表示您要傳送至該地址)，而您確實傳送至該地址，Amazon SES 仍然會嘗試寄送，不過遭到退信的話，只會影響您的評價。其他人並不會遭到退信，因為只要他們未使用自己的帳戶層級禁止名單，就無法傳送至該電子郵件地址；因此，帳戶層級禁止名單僅會覆寫您帳戶的全域禁止名單。請參閱 [使用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單](#)。

組態集層級禁止，但本身不是清單，而是一種機制，可讓您透過使用專為不同電子郵件傳送案例建立的組態集，來設定禁止自訂並覆寫帳戶層級禁止清單。例如，如果您的帳戶層級禁止名單已設定為要新增退信和投訴地址，但您在組態集中定義了特定的電子郵件人口，而您只對添加投訴地址感興趣-您可以通過啟用此組態集的禁止覆寫，以便將電子郵件地址新增到您的帳戶層級禁止名單中僅用於投訴 (而不是像帳戶層級禁止名單中設定的退信和投訴)。使用組態集層級禁止時，有不同的帳戶層級禁止覆寫層級，包含完全不使用任何禁止。請參閱 [使用組態集層級禁止覆寫您的帳戶層級禁止名單](#)。

Amazon SES 全域禁止名單

Amazon SES 會維護內部全域禁止名單，此名單是由 SES 在背景運作及管理。當任何 SES 客戶傳送導致硬退信的電子郵件時，SES 會將產生退信的電子郵件地址新增到全域禁止名單中。全域禁止名單全域通用，因此會套用至所有 SES 客戶。換句話說，如果不同的客戶嘗試將電子郵件傳送到全域禁止名單上的地址，SES 將會接受郵件，但不傳送，因為該電子郵件地址已被禁止。

全域禁止名單電子郵件地址移除請求功能不再面向客戶，而且您不再與其互動來管理禁止。為了取代此功能，Amazon SES 現在提供新的方法來管理禁止，方法是提供帳戶層級禁止名單和組態集層級禁止覆寫，讓您更自訂地控制自己帳戶處理電子郵件禁止的方式。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單](#)及[使用組態集層級禁止覆寫您的帳戶層級禁止名單](#)。

Important

Amazon SES 主控台中不再有全域禁止名單電子郵件地址移除請求表單，因為帳戶層級禁止名單已取代全域禁止名單。若要瞭解如何使用帳戶層級禁止清單，請參閱 [使用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單](#)。

全域禁止名單考量事項

有關全域禁止名單的關鍵因素：

- SES 會在背景運作及管理全域禁止名單 - 您不能直接與其互動；但是，您可以使用自己的[帳戶層級禁止名單](#)來複寫。
- 根據預設，所有 SES 帳戶都會啟用全域禁止名單。您無法停用該功能。
- 由於 SES 會將全域禁止名單套用到所有客戶，因此您無法查詢全域禁止名單或手動將地址新增到該名單中。
- 當某個電子郵件地址產生硬退信時，SES 會在短時間內將該地址新增到全域禁止名單中。經過這段時間後，SES 會從名單中移除該地址。如果該地址產生另一個硬退信，SES 會將其新增回全域禁止名單中一段更長的時間，並在這段期間結束時將其移除。某個地址每次產生硬退信，保留在全域禁止名單上的時間都會增加。地址列於全域禁止名單中的時間最長為 14 天。
- 如果您嘗試將郵件傳送至全域禁止名單上的地址，SES 會接受郵件，但不會傳送郵件。SES 會產生退信通知，其中包含 Permanent 的 bounceType 值，以及 Suppressed 的 bounceSubType 值。接收這類退信通知是了解地址是否在全域禁止名單上的唯一方法。您無法查詢全域禁止名單。
- SES 會將您傳送到全域禁止名單上地址的郵件計入您帳戶的退信率和您的每日傳送份額。
- 如同任何產生硬退信的電子郵件地址一樣，您應該從郵件清單中移除造成禁止名單退信的地址，除非您確定該地址有效。
- 禁止名單退信會計入您帳戶的退信率。如果您帳戶的退信率過高，我們可能會將您的帳戶列入審核，或暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。

Note

請務必了解 SES 禁止名單的相互關聯及其階層，請參閱[禁止名單和禁止覆寫機制概觀](#)。

使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單

已推出 Amazon SES 帳戶層級禁止名單，讓客戶可以建立和控制自己的禁止名單，並管理其評價，因此您的帳戶層級禁止名單僅適用於您的帳戶。SES 主控台其中的帳戶層級禁止名單介面可讓您輕鬆管理帳戶層級禁止名單中的地址，包括大量新增或移除地址動作。

您的 SES 帳戶層級禁止名單適用於您目前 AWS 區域中的 AWS 帳戶。您可以使用 SES API v2 或主控台，新增或移除您帳戶層級禁止名單中的個別或大量地址。

 Note

如果您使用多租用戶，您也可以設定每個租用戶隔離的租用戶層級禁止名單。當租用戶啟用租用戶層級禁止時，SES 會使用租用戶的禁止名單，而不是帳戶層級禁止名單。如需詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中使用租用戶層級禁止名單](#)。

 Note

若要大量新增或移除地址，您必須具備生產存取權。若要進一步了解沙箱，請參閱[請求生產存取權（移出 Amazon SES 沙盒）](#)。

 Important

SES 帳戶禁止名單區分大小寫。將電子郵件地址新增至禁止名單 User@Example.com 時，會完全按照收到的方式存放，並保留原始案例。雖然電子郵件傳送功能將具有不同案例的地址視為相同，例如，User@Example.com 與 user@example.com 相同，但用於禁止名單管理的 API 呼叫需要完全符合案例。因此，使用與禁止名單管理相關的 APIs 時，請務必使用禁止名單中顯示的電子郵件地址的確切案例。

Amazon SES 帳戶層級禁止名單考量事項

當您使用您的帳戶層級禁止名單時，應考量下列因素：

- 如果您在 2019 年 11 月 25 日之後開始使用 Amazon SES，您的帳戶會預設針對退信和投訴使用帳戶層級禁止名單。如果您在上述日期之前開始使用 SES，則必須使用 SES API 中的 PutAccountSuppressionAttributes 操作來啟用此功能。
- 如果您嘗試傳送訊息至您的帳戶層級禁止名單中的地址，且該地址的禁止原因與您為帳戶層級禁止設定所選擇的禁止原因相同，則 SES 雖然會接收訊息，但不會傳送該訊息；不過，如果兩者的原因不相同，則 SES 會傳送該訊息。以下提供的範例目的在於協助清楚說明這點：
 - 您已設定帳戶層級禁止設定，且禁止原因為僅退信，則 SES 不會嘗試傳送至禁止原因同樣為退信的帳戶層級禁止名單中的地址。不過，SES 將嘗試交付您帳戶層級禁止名單中具有投訴禁止原因的地址（因為在這種情況下，它們不相符）。
 - 您已設定帳戶層級禁止設定，且禁止原因為退信與投訴，則 SES 不會嘗試傳送至禁止原因為退信或投訴的帳戶層級禁止名單中的地址。

- SES 不會將您傳送到帳戶層級禁止名單上地址的訊息計入您帳戶的 AWS/SES 命名空間中的 Reputation.BounceRate 或 Reputation.ComplaintRate 指標。這類訊息會計入 AWS/SES 命名空間中的退信或投訴指標。
- 如果地址位於全域禁止名單，但不在您的帳戶層級禁止名單中 (代表您想要寄到該地址)，而您確實也傳送給該地址，SES 仍會試著寄達；然而如果退信，它仍會計入您帳戶的退信率以及每日傳送配額。
- SES 會將您傳送到您的帳戶層級禁止名單之地址的郵件計入您的每日傳送份額。
- 除非您予以移除，否則您的帳戶層級禁止名單中的電子郵件地址會持續保留。
- 如果您的帳戶傳送電子郵件的功能已暫停，SES 會在 90 天後自動刪除您的帳戶層級禁止名單中的地址。如果您的帳戶傳送電子郵件的功能在 90 天的期間結束之前已經恢復，則不會刪除名單中的地址。
- Gmail 不會將投訴資料提供給 SES。如果收件人使用 Gmail web 用戶端中的 Spam (垃圾郵件) 按鈕，將他們收到來自您的郵件回報為垃圾郵件，這些郵件則不會新增至您的帳戶層級禁止名單。
- 如果您的帳戶位於 SES 沙盒中，您可以啟用您的帳戶層級的禁止名單。不過，在您的帳戶從沙盒中移除前，您都無法使用 [PutSuppressedDestination](#) 或 [CreateImportJob](#) 作業。若要進一步了解沙箱，請參閱 [請求生產存取權 \(移出 Amazon SES 沙盒\)](#)。
- 只有硬退信會新增至您的帳戶層級禁止名單。如需有關軟退信和硬退信之間的差異資訊，請參閱 [the section called “Amazon SES 傳送電子郵件後”](#)。
- 當您使用帳戶層級禁止名單時，SES 也會新增導致全域禁止名單硬退信的地址。

Note

以下各節中的程序假設您已安裝 AWS CLI。如需安裝和設定 的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

啟用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [PutAccountSuppressionAttributes](#) 作業以啟用和設定您的帳戶層級禁止名單。您可以使用 AWS CLI 快速且輕鬆地設定此設定。如需安裝與設定 AWS CLI 的詳細資訊，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

使用 設定您的帳戶層級禁止名單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

若要啟用您的帳戶層級禁止名單，您必須為 `suppressed-reasons` 參數至少指定一個原因。如上述範例所示，您可以指定 `BOUNCE` 或 `COMPLAINT`，也可以指定兩者。

使用 SES 主控台設定您的帳戶層級禁止名單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Account-level settings (帳戶層級設定) 窗格中，選擇 Edit (編輯)。
4. 在 Suppression list (禁止名單) 中，勾選 Enabled (已啟用) 方塊。
5. 在 Suppression reasons (禁止原因) 下，選取收件人電子郵件地址應自動新增至帳戶層級禁止名單的其中一個原因。
6. 選擇儲存變更。

為組態集啟用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單

您也可以設定您的 Amazon SES 帳戶層級禁止，使其僅套用於特定的[組態集](#)。當您執行這項操作時，只有在您傳送導致退信或投訴事件之電子郵件時已指定組態集的情況下，地址才會新增到禁止名單。

使用 設定組態設定的帳戶層級禁止名單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options \  
--suppression-reasons BOUNCE COMPLAINT
```



```
--configuration-set-name configSet \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options \  
--configuration-set-name configSet \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

在上述範例中，以準備使用您的帳戶層級禁止名單的組態集名稱取代 *configSet*。

使用 SES 主控台設定您的組態集的帳戶層級禁止名單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 在 Configuration sets (組態集) 中，選擇您要使用自訂禁止設定的組態集名稱。
4. 在 Suppression list options (禁止名單選項) 窗格中，選擇 Edit (編輯)。

5.

Suppression list options (禁止名單選項) 區段提供了一個決策集，用於定義自訂禁止，從使用此組態集覆寫帳戶層級禁止的選項開始。[組態集層級禁止邏輯圖](#)將幫助您了解覆寫組合的效果。您可以組合這些多層級覆寫選擇，以實作三種不同層級的禁止：

- a. 使用帳戶層級禁止：請勿覆寫您的帳戶層級禁止，也不要實作任何組態集層級禁止 - 基本上，任何使用此組態集傳送的電子郵件都只會使用您的帳戶層級禁止。若要執行此作業：
 - 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，取消勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
- b. 請勿使用任何禁止：覆寫您的帳戶層級禁止，而不啟用任何組態集層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都不會使用您的帳戶層級禁止；換句話說，所有禁止都會取消。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊。

- c. 使用組態集層級禁止：使用此組態集中定義的自訂禁止清單設定來覆寫您的帳戶層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都只會使用自己的禁止設定，並忽略任何帳戶層級禁止設定。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，勾選 Enabled (已啟用)。
 - iii. 在 Specify the reason(s)... (指定原因...) 中，選取此組態集要使用的其中一個禁止原因。
6. 選擇儲存變更。

將個別電子郵件地址新增至 Amazon SES 帳戶層級禁止名單

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [PutSuppressedDestination](#) 作業，將個別電子郵件地址新增至您的 Amazon SES 帳戶層級禁止名單。您可以新增到您的帳戶層級禁止名單的地址數目沒有限制。

使用 將個別地址新增至您的帳戶層級禁止名單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--reason BOUNCE
```

Windows

```
aws sesv2 put-suppressed-destination `\  
--email-address recipient@example.com `\  
--reason BOUNCE
```

在上述範例中，以您要新增至帳戶層級禁止名單的電子郵件地址取代 *recipient@example.com*，並以您將該地址新增至禁止名單的原因取代## (可接受的值為 BOUNCE 和 COMPLAINT)。

使用 SES 主控台將個別地址新增至您的帳戶層級禁止名單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在禁止名單窗格中，選擇新增電子郵件地址。
4. 在 Email address (電子郵件地址) 中輸入電子郵件地址，接著在 Suppression reason (禁止原因) 選取原因 - 如果您需要輸入更多地址，請選擇 Add another address (新增其他地址)，並對每個額外的電子郵件地址重複執行以上動作。
5. 輸入地址後，請檢閱輸入的準確性。如果您決定任何輸入項不應成為此提交的一部分，請選擇其 Remove (移除) 按鈕。
6. 選擇儲存變更，將輸入的電子郵件地址新增至帳號層級禁止名單。

將大量電子郵件地址新增至您的 Amazon SES 帳戶層級禁止名單

您可以新增大量地址，方法是先將聯絡人清單上傳到您有權存取的 Amazon S3 物件，然後使用 Amazon SES API v2 中的 [CreateImportJob](#) 作業。

Note

- 您可以新增到您的帳戶層級禁止名單的地址數目沒有限制，但是每次 API 呼叫期間，Amazon S3 物件中的大量新增限制為 100,000 個地址。
- 您無法執行超過 20 個並行匯入任務。
- 如果您的資料來源是 S3 儲存貯體，它必須存在於您要匯入的相同區域中。

若要將大量電子郵件地址新增至帳戶層級禁止名單，請完成下列步驟。

- 以 CSV 或 JSON 格式將地址清單 上傳到 Amazon S3 物件中。

用於新增地址的 CSV 格式範例：

recipient1@example.com,BOUNCE

recipient2@example.com,COMPLAINT

僅支援以新行分隔的 JSON 檔案。在這個格式中，每一列都是一個包含個別地址定義的完整 JSON 物件。

用於新增地址的 JSON 格式範例：

```
{"emailAddress": "recipient1@example.com", "reason": "BOUNCE"}
```

```
{"emailAddress": "recipient2@example.com", "reason": "COMPLAINT"}
```

在上述範例中，以您要新增至您的帳戶層級禁止名單的電子郵件地址取代

recipient1@example.com 和 *recipient2@example.com*。將地址新增至禁止名單的可接受原因是「*BOUNCE*」和「*COMPLAINT*」。

- 給予 SES 使用 AWS KMS 金鑰的許可。

如果 Amazon S3 物件使用 AWS KMS 金鑰加密，您需要授予 Amazon SES 使用 AWS KMS 金鑰的許可。SES 只能取得客戶受管金鑰的許可，而不能取得預設 KMS 金鑰的許可。如果您使用客戶受管金鑰，則必須將陳述式新增到金鑰政策中，以提供 SES 使用金鑰的許可。

貼上以下政策陳述式到金鑰政策中，以允許 SES 使用您的客戶受管金鑰。

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- 使用 SES API v2 中的 [CreateImportJob](#) 作業。

Note

下列範例假設您已安裝 AWS CLI。如需安裝和設定 的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

在命令列輸入下列命令。將 *s3bucket* 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，將 *s3object* 取代為 Amazon S3 物件的名稱。

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination
  SuppressionListDestination={SuppressionListImportAction=PUT} --import-data-source
  S3Url=s3://s3bucket/s3object,DataFormat=CSV
```

使用 SES 主控台新增大量電子郵件地址至帳戶層級禁止名單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Suppression list (禁止名單) 表格中，展開 Bulk actions (大量動作) 按鈕，然後選取 Add email addresses in bulk (大量新增電子郵件地址)。
4. 在 Bulk action specifications (大量動作規格) 中，選取 (a) Choose file from S3 bucket (從 S3 儲存貯體選擇檔案) 或 (b) Import from file (從檔案匯入) - 各種匯入方法的程序如下：
 - a. Choose file from S3 bucket (從 S3 儲存貯體選擇檔案) - 如果您的來源檔案已儲存在 Amazon S3 儲存貯體中：
 - i. 如果您知道要使用的 Amazon S3 儲存貯體的 URI，請在 Amazon S3 URI 欄位中輸入；否則，請選擇 Browse S3 (瀏覽 S3)：
 - A. 在 Buckets (儲存貯體) 中，選取 S3 儲存貯體的名稱。
 - B. 在 Objects (物件) 中，選取檔案的名稱，然後選取 Choose (選擇) - 您將會回到 Bulk action specifications (大量動作規格)。
 - C. (選用) 如果您想要前往 Amazon S3 主控台查看有關 S3 物件的詳細資訊，請選擇 View (檢視)。
 - ii. 在 File format (檔案格式) 中，選取您選擇從 Amazon S3 儲存貯體匯入的檔案格式。
 - iii. 選擇 Add email addresses (新增電子郵件地址)，開始從檔案匯入地址 - Bulk actions (大量動作) 索引標籤下會顯示表格。
 - b. Import from file (從檔案匯入) - 如果您有本機來源檔案要上傳到新的或現有的 Amazon S3 儲存貯體：
 - i. 在 Import source file (匯入來源檔案) 中，選取 Choose file (選擇檔案)。
 - ii. 在檔案瀏覽器中選取 JSON 或 CSV 檔案，然後選擇 Open (開啟) - 您會看到檔案的名稱、大小和日期顯示在 Choose file (選擇檔案) 按鈕下。

- iii. 展開 Amazon S3 bucket (Amazon S3 儲存貯體)，並選取 S3 儲存貯體。
 - 若要將檔案上傳至新儲存貯體，請選擇 Create S3 bucket (建立 S3 儲存貯體)，在 Bucket name (儲存貯體名稱) 欄位中輸入名稱，然後選擇 Create bucket (建立儲存貯體)。
 - iv. 選擇 Add email addresses (新增電子郵件地址)，開始從檔案匯入地址 - Bulk actions (大量動作) 索引標籤下會顯示表格。
5. 無論您使用何種匯入方法，Bulk actions (大量動作) 中都會列出您的任務 ID，以及匯入類型、狀態和日期 - 若要檢視任務詳細資訊，請選取任務 ID。
6. 選取 Suppression list (禁止名單) 索引標籤，所有成功匯入的電子郵件地址及其禁止原因和新增日期都會顯示 - 以下是可用的選項：
- a. 選取電子郵件地址，或選取其對應的核取方塊，然後選擇 View report (檢視報告) 以檢視其詳細資訊 (如果這是因為退信或投訴而自動新增至禁止名單的地址，則會顯示成因意見回饋事件的相關資訊，包括產生觸發事件的電子郵件訊息的詳細資訊)。
 - b. 根據您要從帳戶禁止名單中移除的一或多個電子郵件地址選取對應的核取方塊，然後選擇移除。

檢視您的 Amazon SES 帳戶層級禁止名單上的地址清單

您可以使用 SES API v2 中的 [ListSuppressedDestinations](#) 作業，以檢視您帳戶的帳戶層級禁止名單上所有電子郵件地址的清單。

若要檢視您的帳戶層級禁止名單上所有電子郵件地址的清單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations
```

上述命令會傳回您的帳戶之帳戶層級禁止名單中的所有電子郵件地址。輸出看起來會與以下範例相似：

```
{
  "SuppressedDestinationSummaries": [
    {
      "EmailAddress": "recipient2@example.com",
      "Reason": "COMPLAINT",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T21:03:05Z"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "EmailAddress": "recipient0@example.com",
      "Reason": "COMPLAINT",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T21:04:26Z"
    },
    {
      "EmailAddress": "recipient1@example.com",
      "Reason": "BOUNCE",
      "LastUpdateTime": "2020-04-10T22:07:59Z"
    }
  ]
}
```

- 附註 - 如果您的輸出包含具有字串值的「NextToken」欄位，則表示您帳戶的禁止名單上還有其他電子郵件地址。若要檢視其他禁止的地址，請發出另一個請求至 `ListSuppressedDestinations`，並將傳回的字串值傳遞到 `--next-token` 參數，如下所示：

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --next-token string
```

在上述命令中，以傳回的 NextToken 值來取代 `##`。

如需詳細資訊，請參閱[如何從帳戶層級禁止清單列出超過 1000 個電子郵件地址](#)。

您可以使用 `StartDate` 選項，只顯示特定日期之後新增至清單的電子郵件地址。

若要檢視特定日期之後新增至您的帳戶層級禁止名單的地址清單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --start-date 1604394130
```

在上述命令中，以開始日期的 Unix 時間戳記取代 `1604394130`。

您也可以使用 `EndDate` 選項，只顯示特定日期之前新增至清單的電子郵件地址。

若要檢視特定日期之前新增至您的帳戶層級禁止名單的地址清單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations --end-date 1611126000
```

在上述命令中，以結束日期的 Unix 時間戳記取代 *1611126000*。

在 Linux、macOS 或 Unix 命令列中，您也可以使用內建 `grep` 公用程式來搜尋特定地址或網域。

若要搜尋特定地址的帳戶層級禁止名單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations | grep -A2 'example.com'
```

在上述命令中，以您想要搜尋的文字字串 (例如地址或網域) 取代 *example.com*。

使用 SES 主控台檢視您的帳戶層級禁止名單中所有電子郵件地址的清單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Suppression list (禁止名單) 窗格中，系統會顯示帳戶層級禁止名單中的所有電子郵件地址，及其禁止原因和新增日期 - 以下是可用的選項：
 - a. 選取電子郵件地址，或選取其對應的核取方塊，然後選擇 View report (檢視報告) 以檢視其詳細資訊 (如果這是因為退信或投訴而自動新增至禁止名單的地址，則會顯示成因意見回饋事件的相關資訊，包括產生觸發事件的電子郵件訊息的詳細資訊)。
 - b. 您可以選擇齒輪圖示來自訂禁止名單表格 - 系統提供的模式可讓您在其中自訂頁面大小、換行和要檢視的各欄 - 完成選取之後，請選擇 Confirm (確認)。禁止名單表格會反映您的檢視選擇。

從您的 Amazon SES 帳戶層級禁止名單中移除個別電子郵件地址

如果您認為帳戶禁止名單上的某個地址不應該列在清單上，可使用 SES API v2 中的 [DeleteSuppressedDestination](#) 作業來移除。

使用 從帳戶層級禁止名單中移除個別地址 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com
```

Windows

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com
```

在上述範例中，以您要從您的帳戶層級禁止名單中移除的電子郵件地址取代 *recipient@example.com*。

使用 SES 主控台從您的帳戶層級禁止名單中移除個別地址：

- 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
- 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
- 移除個別電子郵件地址，方法是 (a) 表格選取或 (b) 輸入項目：
 - 從表格選取：在 Suppression list (禁止名單) 表格中，選取一或多個電子郵件地址對應的核取方塊，然後選擇 Remove (移除)。
 - 在欄位中輸入：
 - 在 Suppression list (禁止名單) 表格中，選擇 Remove email address (移除電子郵件地址)。
 - 在 Email address (電子郵件地址) 欄位中輸入電子郵件地址 - 如果您需要輸入更多地址，請選擇 Enter another address (輸入其他地址) 並對每個額外的電子郵件地址重複執行以上動作。
 - 輸入地址後，請檢閱輸入的準確性。如果您決定任何輸入項不應成為此提交的一部分，請選擇其 Remove (移除) 按鈕。
 - 選擇儲存變更，將從帳戶層級禁止名單中移除輸入的電子郵件地址。

從您的 Amazon SES 帳戶層級禁止名單中移除大量電子郵件地址

您可以移除大量地址，方法是先將聯絡人清單上傳到 Amazon S3 物件，然後使用 SES API v2 中的 [CreateImportJob](#) 作業。

Note

- 您可以從帳戶層級禁止名單上移除的地址數目沒有限制，但是每次 API 呼叫期間，Amazon S3 物件中的大量刪除限制為 10,000 個地址。
- 如果您的資料來源是 S3 儲存貯體，它必須存在於您要匯入的相同區域中。

若要從帳戶層級禁止名單中移除大量電子郵件地址，請完成以下步驟。

- 以 CSV 或 JSON 格式將地址清單上傳到 Amazon S3 物件中。

用於移除地址的 CSV 格式範例：

recipient3@example.com

僅支援以新行分隔的 JSON 檔案。在這個格式中，每一列都是一個包含個別地址定義的完整 JSON 物件。

用於新增地址的 JSON 格式範例：

```
{"emailAddress": "recipient3@example.com"}
```

在上述範例中，以您要從您的帳戶層級禁止名單中移除的電子郵件地址取代

recipient3@example.com。

- 給予 SES 讀取 Amazon S3 物件的許可。

將下列政策套用到 Amazon S3 儲存貯體時，會給予 SES 讀取儲存貯體的許可。如需將政策附加至 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[使用儲存貯體政策和使用政策](#)。

- 授予 SES 許可以使用您的 AWS KMS 金鑰。

如果 Amazon S3 物件使用 AWS KMS 金鑰加密，您需要授予 Amazon SES 使用 AWS KMS 金鑰的許可。SES 只能取得客戶受管金鑰的許可，而不能取得預設 KMS 金鑰的許可。如果您使用客戶受管金鑰，則必須將陳述式新增到金鑰政策中，以提供 SES 使用金鑰的許可。

貼上以下政策陳述式到金鑰政策中，以允許 SES 使用您的客戶受管金鑰。

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- 使用 SES API v2 中的 [CreateImportJob](#) 作業。

Note

下列範例假設您已安裝 AWS CLI。如需安裝和設定 的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

在命令列輸入下列命令。將 *s3bucket* 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，將 *s3object* 取代為 Amazon S3 物件的名稱。

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination
  SuppressionListDestination={SuppressionListImportAction=DELETE} --import-data-source
  S3Url="s3://s3bucket/s3object",DataFormat=CSV
```

使用 SES 主控台從帳戶層級禁止名單中大量移除電子郵件地址：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在禁止名單表格中，展開大量動作按鈕，然後選取大量移除電子郵件地址。
4. 在 Bulk action specifications (大量動作規格) 中，選取 (a) Choose file from S3 bucket (從 S3 儲存貯體選擇檔案) 或 (b) Import from file (從檔案匯入) - 各種匯入方法的程序如下：

- a. 從 S3 儲存貯體選擇檔案 - 如果您的來源檔案已儲存在 Amazon S3 儲存貯體中：
 - i. 如果您知道要使用的 Amazon S3 儲存貯體的 URI，請在 Amazon S3 URI 欄位中輸入；否則，請選擇 Browse S3 (瀏覽 S3)：
 - A. 在 Buckets (儲存貯體) 中，選取 S3 儲存貯體的名稱。
 - B. 在 Objects (物件) 中，選取檔案的名稱，然後選取 Choose (選擇) - 您將會回到 Bulk action specifications (大量動作規格)。
 - C. (選用) 如果您想要前往 Amazon S3 主控台查看有關 S3 物件的詳細資訊，請選擇 View (檢視)。
 - ii. 在 File format (檔案格式) 中，選取您選擇從 Amazon S3 儲存貯體匯入的檔案格式。
 - iii. 選擇 Remove email addresses (移除電子郵件地址)，開始從檔案匯入地址 - Bulk actions (大量動作) 索引標籤下會顯示表格。
 - b. Import from file (從檔案匯入) - 如果您有本機來源檔案要上傳到新的或現有的 Amazon S3 儲存貯體：
 - i. 在 Import source file (匯入來源檔案) 中，選取 Choose file (選擇檔案)。
 - ii. 在檔案瀏覽器中選取 JSON 或 CSV 檔案，然後選擇 Open (開啟) - 您會看到檔案的名稱、大小和日期顯示在 Choose file (選擇檔案) 按鈕下。
 - iii. 展開 Amazon S3 bucket (Amazon S3 儲存貯體)，並選取 S3 儲存貯體。
 - 若要將檔案上傳至新儲存貯體，請選擇 Create S3 bucket (建立 S3 儲存貯體)，在 Bucket name (儲存貯體名稱) 欄位中輸入名稱，然後選擇 Create bucket (建立儲存貯體)。
 - iv. 選擇 Remove email addresses (移除電子郵件地址)，開始從檔案匯入地址 - Bulk actions (大量動作) 索引標籤下會顯示表格。
5. 無論您使用何種匯入方法，Bulk actions (大量動作) 中都會列出您的任務 ID，以及匯入類型、狀態和日期 - 若要檢視任務詳細資訊，請選取任務 ID。
 6. 選取 Suppression list (禁止名單) 索引標籤，所有已從禁止名單中移除且成功匯入的電子郵件地址都不會再顯示。

檢視帳戶的匯入任務清單

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [ListImportJobs](#) 作業，檢視您帳戶的帳戶層級禁止名單上所有電子郵件地址的清單。

檢視帳戶的所有匯入任務的清單

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-import-jobs
```

上述命令會傳回帳戶的所有匯入任務。輸出看起來會與以下範例相似：

```
{
  "ImportJobs": [
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-07-31T06:06:55Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "PUT"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "755380d7-fbdb-4ed2-a9a3-06866220f5b5"
    },
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-07-30T18:45:32Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "DELETE"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "076683bd-a7ee-4a40-9754-4ad1161ba8b6"
    },
    {
      "CreatedTimestamp": "2020-08-05T16:45:18Z",
      "ImportDestination": {
        "SuppressionListDestination": {
          "SuppressionListImportAction": "PUT"
        }
      },
      "JobStatus": "COMPLETED",
      "JobId": "6e261869-bd30-4b33-b1f2-9e035a83a395"
    }
  ]
}
```

```
}
```

使用 SES 主控台檢視帳戶的所有匯入任務清單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Suppression list (禁止名單) 窗格中，選取 Bulk actions (大量動作) 索引標籤。
4. Bulk actions (大量動作) 表格中會列出所有匯入任務，以及匯入類型、狀態和日期。
5. 若要檢視任務詳細資訊，請選取任務 ID，下列窗格隨即顯示：
 - a. Bulk action status (大量動作狀態)：顯示任務的整體狀態、完成的時間和日期、匯入的記錄數目，以及無法順利匯入的完整記錄計數。
 - b. Bulk action details (大量動作詳細資訊)：顯示任務 ID、用於新增或移除地址、檔案格式為 JSON 或 CSV、儲存大量檔案的 Amazon S3 儲存貯體 URI，以及建立大量動作的時間和日期。

取得帳戶匯入任務的相關資訊

若要取得有關帳戶匯入任務的資訊，請使用 Amazon SES API v2 中的 [GetImportJob](#) 作業。

取得帳戶匯入任務的相關資訊

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 get-import-job --job-id JobId
```

上述命令會傳回帳戶匯入任務的相關資訊。輸出看起來會與以下範例相似：

```
{
  "ImportDataSource": {
    "S3Url": "s3://bucket/object",
    "DataFormat": "CSV"
  },
  "ProcessedRecordsCount": 2,
  "FailureInfo": {
    "FailedRecordsS3Url": "s3presignedurl"
```

```
{,
  "JobStatus": "COMPLETED",
  "JobId": "jobid",
  "CreatedTimestamp": "2020-08-12T17:05:15Z",
  "FailedRecordsCount": 1,
  "ImportDestination": {
    "SuppressionListDestination": {
      "SuppressionListImportAction": "PUT"
    }
  },
  "CompletedTimestamp": "2020-08-12T17:06:42Z"
}
```

若要使用 SES 主控台取得帳戶的匯入任務相關資訊：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Suppression list (禁止名單) 窗格中，選取 Bulk actions (大量動作) 索引標籤。
4. Bulk actions (大量動作) 表格中會列出所有匯入任務，以及匯入類型、狀態和日期。
5. 若要檢視任務詳細資訊，請選取任務 ID，下列窗格隨即顯示：
 - a. Bulk action status (大量動作狀態)：顯示任務的整體狀態、完成的時間和日期、匯入的記錄數目，以及無法順利匯入的完整記錄計數。
 - b. 大量動作詳細資訊：顯示任務 ID、用於新增或移除地址、檔案格式為 JSON 或 CSV、儲存大量檔案的 Amazon S3 儲存貯體 URI，以及建立大量動作的時間和日期。

停用 Amazon SES 帳戶層級禁止名單

您可以使用 SES API v2 中的 [PutAccountSuppressionAttributes](#) 作業，移除 suppressed-reasons 屬性中的值來有效停用您的帳戶層級禁止名單。

使用 停用您的帳戶層級禁止名單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 put-account-suppression-attributes --suppressed-reasons
```

使用 SES 主控台停用您的帳戶層級禁止名單：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Suppression list (禁止名單)。
3. 在 Account-level settings (帳戶層級設定) 窗格中，選擇 Edit (編輯)。
4. 在 Suppression list (禁止名單) 中，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊。
5. 選擇儲存變更。

在 Amazon SES 中使用租戶層級禁止名單

如果您使用 Amazon Simple Email Service (SES) 多租用戶代表多個租用戶傳送電子郵件，您可以為每個租用戶提供自己的禁止名單。租用戶層級禁止隔離退信和投訴，以便它們僅影響傳送電子郵件的租用戶。如果沒有此功能，所有租戶都會共用帳戶層級禁止名單。當收件人退信或抱怨某個租戶的電子郵件時，帳戶的每個租戶都會隱藏該地址。租用戶層級禁止透過維護每個租用戶的個別禁止地址清單，來防止此跨租用戶污染。

租用戶層級禁止的運作方式

每個租用戶的兩個設定控制抑制行為：抑制範圍和抑制原因。您可以使用 PutTenantSuppressionAttributes API 操作來同時設定這兩個設定，或在建立具有 CreateTenant API 操作的租用戶 SuppressionAttributes 時指定。

禁止範圍決定 SES 用於租用戶的禁止名單：

- TENANT – 使用租戶自己的禁止名單。
- ACCOUNT – 使用帳戶層級禁止名單。這是現有租用戶和新租用戶的預設值。

隱藏原因決定哪些事件導致 SES 將地址新增至禁止名單：

- BOUNCE – 新增產生硬退信的地址。
- COMPLAINT – 新增產生投訴的地址。
- BOUNCE 和 COMPLAINT – 新增產生任一事件的地址。
- 空白 – 不要檢查或記錄任何禁止名單。

Note

您必須SuppressedReasons同時提供 SuppressionScope和 ，或將兩者設定為 null。將兩者設定為 null 會清除租用戶的禁止設定，並將租用戶傳回預設ACCOUNT範圍行為。

依組態的抑制行為

下表說明每個禁止範圍和禁止原因組合的傳送時間和記錄行為。

Scope (範圍)	原因	傳送時間行為	錄製行為
TENANT	BOUNCE, COMPLAINT	檢查租戶清單是否有退信和投訴	同時記錄到租戶清單
TENANT	BOUNCE	僅檢查租戶清單是否有退信	僅記錄對租戶清單的退信
TENANT	COMPLAINT	僅檢查租戶清單是否有投訴	僅記錄對租戶清單的投訴
TENANT	空白	無抑制檢查	無錄製
ACCOUNT	BOUNCE, COMPLAINT	檢查帳戶清單是否有退信和投訴	記錄到帳戶清單
ACCOUNT	BOUNCE	僅檢查帳戶清單是否有退信	僅記錄對帳戶清單的退信
ACCOUNT	COMPLAINT	僅檢查帳戶清單是否有投訴	僅將投訴記錄到帳戶清單
ACCOUNT	空白	無抑制檢查	無錄製

隱藏優先順序和傳送時間行為

SES 會以下列優先順序解析抑制設定，從最高到最低：

1. 組態設定 – 如果組態設定指定抑制設定，SES 會使用這些設定。
2. 租用戶 – 如果沒有組態集覆寫，SES 會使用租用戶的禁止設定。
3. 帳戶 – 如果組態集或租用戶都未指定設定，SES 會使用帳戶層級預設值。

Important

禁止範圍會決定傳送時哪些禁止清單 SES 檢查。當範圍為 時TENANT，SES 只會檢查租戶的禁止名單，並略過帳戶層級禁止名單。不會隱藏在帳戶層級禁止名單上的地址，但不在租戶禁止名單上的地址。當範圍為 時ACCOUNT，SES 只會檢查帳戶層級禁止名單。範圍也會控制記錄退信和投訴的位置。

組態設定覆寫

組態設定SuppressionOptions的 現在包含 SuppressionScope 欄位。您可以使用組態設定來僅覆寫範圍、僅覆寫原因，或獨立覆寫兩者。這可讓您針對特定傳送工作流程的抑制行為進行精細控制。您不需要變更租戶的預設設定。

自動禁止記錄

當禁止範圍為 時TENANT，SES 會自動記錄禁止項目，如下所示：

- 硬退信 – SES 會將地址新增至租戶的禁止名單和全域禁止名單。SES 不會將地址新增至帳戶層級禁止名單。
- 投訴 – SES 只會將地址新增至租戶的禁止名單。
- 非垃圾郵件回饋 – 當收件人將先前回報的訊息標記為非垃圾郵件時，SES 會自動從租戶的禁止名單中移除 COMPLAINT原因項目。

識別租戶禁止退信

當 SES 由於地址在租戶的禁止名單上而隱藏訊息時，您可以使用下列指標來識別事件：

- 退信通知 – 退信類型為 Permanent 的子類型OnTenantSuppressionList。
- 虛擬可交付性管理員 (VDM) – 退信原因為 ON_TENANT_SUPPRESSION_LIST。
- 診斷碼 – "Amazon SES did not send the message to this address because it is on the suppression list for your tenant."

- 事件標籤 – SES 新增 `ses:tenant-name` 標籤以退信和投訴通知，讓您可以識別事件所屬的租用戶。

管理租戶禁止名單項目

您可以使用用於帳戶層級項目的相同 API 操作來管理租戶禁止清單項目。若要將租戶的禁止名單設為目標，請在請求中包含 `TenantName` 參數：

- `PutSuppressedDestination` – 將地址新增至租戶的禁止名單。
- `GetSuppressedDestination` – 擷取租用戶禁止地址的詳細資訊。
- `DeleteSuppressedDestination` – 從租戶的禁止名單中移除地址。
- `ListSuppressedDestinations` – 列出租用戶的所有隱藏地址。

如果您省略 `TenantName` 參數，這些操作會以帳戶層級禁止名單為目標。這可維持與現有整合的回溯相容性。

考量和限制

當您使用租戶層級禁止名單時，請記住下列事項：

- 需要多租用戶 – 您必須設定至少一個租用戶的 SES 多租用戶，才能使用此功能。
- 每個租用戶一個清單 – 每個租用戶只有一個禁止清單。租用戶和禁止名單之間有 1：1 映射。
- 區域特定 – 租用戶禁止名單專屬於您在 AWS 區域 其中設定它們的。
- 地址保留 – 隱藏的地址會保留在租戶的清單中，直到您明確移除或 SES 自動移除為止（例如，當收件人回報 COMPLAINT 原因項目的非垃圾郵件事件時）。
- 區分大小寫的儲存 – 禁止名單上的電子郵件地址會保留大小寫。用於禁止名單管理的 API 呼叫需要完全符合大小寫。
- 傳送配額影響 – 租用戶禁止名單隱藏的訊息會計入您的每日傳送配額。
- Gmail 投訴資料 – Gmail 不會將投訴資料傳送至 SES。Gmail 託管的地址不會自動新增至投訴的禁止名單。
- 沙盒限制 – 在您的帳戶具有生產存取權 `PutSuppressedDestination` 之前，您無法呼叫。
- 清除設定 – 若要清除租戶的禁止設定，請針對範圍和原因 `PutTenantSuppressionAttributes` 使用 null 值呼叫。
- 刪除租用戶 – 當您刪除租用戶時，SES 也會刪除該租用戶的所有禁止名單項目。

相關資源

下列資源可協助您進一步了解 SES 中的禁止名單。

- [使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)
- [Amazon SES 全域禁止名單](#)

設定租戶層級禁止

設定租戶層級禁止設定，以控制 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 如何處理個別租戶的退信和投訴。根據預設，租戶會使用您的帳戶層級禁止名單。當您啟用租用戶層級禁止時，SES 會維護每個租用戶的個別禁止名單。這可讓您精細控制電子郵件可交付性。

本主題提供使用 啟用、修改、停用和檢視租用戶層級禁止設定的程序 AWS CLI。

Important

停用租戶層級禁止不會從租戶禁止名單中刪除現有項目。如果您稍後重新啟用租用戶層級禁止，這些項目仍會處於作用中狀態。

先決條件

設定租戶層級禁止之前，請確定您符合下列要求：

- 您的 SES 帳戶中已啟用多租用戶。
- 您的帳戶中至少有一個租用戶，或者您計劃在此程序中建立一個租用戶。
- AWS CLI 第 2 版已安裝並設定了適當的許可。如需詳細資訊，請參閱 [「AWS Command Line Interface 使用者指南」](#)。
- 您熟悉帳戶層級禁止概念。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)。

啟用現有租用戶的租用戶層級禁止

使用 PutTenantSuppressionAttributes API 操作來啟用現有租用戶的租用戶層級禁止。此操作是等冪的，因此您可以使用相同的參數多次呼叫它，而不會產生副作用。

啟用租戶層級禁止

1. 在命令列，執行下列put-tenant-suppression-attributes命令來啟用退信和投訴的租戶層級抑制：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes \  
--tenant-name MyTenant \  
--suppression-scope TENANT \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes `\  
--tenant-name MyTenant `\  
--suppression-scope TENANT `\  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

將 *MyTenant* 取代為您的租用戶名稱。

2. 確認命令未傳回任何輸出。成功的請求會傳回沒有內文的 HTTP 200 回應。
3. 執行下列命令來確認組態：

```
aws sesv2 get-tenant --tenant-name MyTenant
```

租戶現在會針對退信和投訴使用自己的禁止名單。

您也可以為單一原因類型設定抑制。下列範例示範如何僅針對退信或投訴啟用抑制。

下列命令只會抑制退信：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes \  
--tenant-name MyTenant \  
--suppression-scope TENANT \  
--suppressed-reasons BOUNCE
```

Windows

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes `
--tenant-name MyTenant `
--suppression-scope TENANT `
--suppressed-reasons BOUNCE
```

下列命令只會抑制投訴：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes \
--tenant-name MyTenant \
--suppression-scope TENANT \
--suppressed-reasons COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes `
--tenant-name MyTenant `
--suppression-scope TENANT `
--suppressed-reasons COMPLAINT
```

Note

您必須--suppressed-reasons一併提供 --suppression-scope和。在沒有另一個 的情況下提供一個 會傳回 InvalidParameterValueException。

建立新租用戶時設定禁止

使用 CreateTenant API 操作搭配 SuppressionAttributes 參數，從一開始就建立已啟用租用戶層級禁止的租用戶。

建立具有租用戶層級禁止的租用戶

1. 在命令列中，執行下列create-tenant命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 create-tenant \  
--tenant-name MyNewTenant \  
--suppression-attributes '{"SuppressionScope":"TENANT","SuppressedReasons":  
["BOUNCE","COMPLAINT"]}'
```

Windows

```
aws sesv2 create-tenant \  
--tenant-name MyNewTenant \  
--suppression-attributes '{"SuppressionScope":"TENANT","SuppressedReasons":  
["BOUNCE","COMPLAINT"]}'
```

使用新租用戶的名稱取代 *MyNewTenant*。

2. 確認回應包含租戶 ID：

```
{  
  "TenantId": "tn-abc123def456"  
}
```

租用戶的建立會同時啟用退信和投訴的租用戶層級抑制。

Note

如果您省略 `--suppression-attributes`，租戶會預設為ACCOUNT範圍，並使用帳戶層級禁止名單。

使用組態集覆寫租戶禁止

您可以將 `SuppressionScope` 新增至組態集的，以覆寫租戶的禁止設定 `SuppressionOptions`。當您使用此組態集傳送電子郵件時，組態集的禁止設定優先於租戶的設定。您只能覆寫範圍、僅限原因，或同時覆寫兩者。

建立具有租用戶範圍覆寫的組態設定

1. 在命令列中，執行下列`create-configuration-set`命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 create-configuration-set \  
--configuration-set-name my-config-set \  
--suppression-options '{"SuppressionScope":"TENANT","SuppressedReasons":  
["BOUNCE"]}'
```

Windows

```
aws sesv2 create-configuration-set \  
--configuration-set-name my-config-set \  
--suppression-options '{"SuppressionScope":"TENANT","SuppressedReasons":  
["BOUNCE"]}'
```

以組態*my-config-set*set。

2. 確認命令未傳回任何輸出。成功的請求會傳回 HTTP 200 回應。

使用禁止選項更新現有的組態設定

1. 在命令列中，執行下列`put-configuration-set-suppression-options`命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options \  
--configuration-set-name my-config-set \  
--suppression-scope TENANT \  
--suppressed-reasons BOUNCE
```

Windows

```
aws sesv2 put-configuration-set-suppression-options \  
--configuration-set-name my-config-set \  
--suppression-scope TENANT \  
--suppressed-reasons BOUNCE
```


以組態集的名稱取代 *my-config-set*。

2. 確認命令未傳回任何輸出。成功的請求會傳回 HTTP 200 回應。

停用租戶層級禁止

若要將租戶傳回帳戶層級禁止，您可以將範圍設定為 ACCOUNT 或清除所有禁止設定。

將租戶設定為帳戶層級禁止

1. 在命令列中，執行下列命令，將範圍明確設定為 ACCOUNT：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes \  
--tenant-name MyTenant \  
--suppression-scope ACCOUNT \  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

Windows

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes `\  
--tenant-name MyTenant `\  
--suppression-scope ACCOUNT `\  
--suppressed-reasons BOUNCE COMPLAINT
```

將 *MyTenant* 取代為您的租用戶名稱。

2. 確認命令未傳回任何輸出。

清除所有禁止設定

1. 在命令列中，執行下列命令，而不指定範圍或原因：

```
aws sesv2 put-tenant-suppression-attributes --tenant-name MyTenant
```

將 *MyTenant* 取代為您的租用戶名稱。

2. 確認命令未傳回任何輸出。

 Note

當您省略 `--suppression-scope` 和 `--suppressed-reasons`，SES 會清除租戶的禁止設定。租用戶會回到帳戶層級的禁止行為。

 Important

停用租戶層級禁止不會從租戶禁止名單中刪除現有項目。如果您稍後重新啟用租用戶層級禁止，這些項目仍會處於作用中狀態。

檢視目前的禁止組態

使用 `GetTenant` API 操作來檢查租用戶目前的禁止設定。

檢視租戶的禁止組態

1. 在命令列中，執行下列 `get-tenant` 命令：

```
aws sesv2 get-tenant --tenant-name MyTenant
```

將 *MyTenant* 取代為您的租用戶名稱。

2. 檢閱回應。下列範例顯示已啟用租用戶層級禁止的租用戶：

```
{
  "Tenant": {
    "TenantName": "MyTenant",
    "TenantId": "tn-abc123def456",
    "TenantArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:tenant/MyTenant/tn-abc123def456",
    "SendingStatus": "ENABLED",
    "CreatedTimestamp": 1705312800,
    "UpdateTimestamp": 1705762800,
    "SuppressionAttributes": {
      "SuppressionScope": "TENANT",
      "SuppressedReasons": ["BOUNCE", "COMPLAINT"]
    }
  }
}
```

下表說明 SuppressionAttributes 物件中的金鑰欄位。

欄位	說明
SuppressionScope	租用戶的禁止範圍。的值TENANT表示租戶使用自己的禁止名單。的值ACCOUNT表示租戶使用帳戶層級禁止名單。
SuppressedReasons	租用戶作用中的禁止原因。可能的值為 BOUNCE、COMPLAINT 或兩者。

如果 回應中不存在或SuppressionAttributes為 null，則租戶會使用帳戶層級禁止。

疑難排解

以下是您在設定租用戶層級禁止時可能遇到的常見錯誤。

`InvalidParameterValueException: SuppressedReasons cannot be null when SuppressionScope is provided`

- 原因 – 您指定的`--suppression-scope`沒有 `--suppressed-reasons`。
- 修正 – 同時提供兩個參數，或省略這兩個參數以清除設定。

`InvalidParameterValueException: SuppressionScope is required when SuppressedReasons are provided`

- 原因 – 您指定的`--suppressed-reasons`沒有 `--suppression-scope`。
- 修正 – 同時提供兩個參數。

`NotFoundException`

- 原因 – 您指定的租戶名稱不存在。
- 修正 – 執行下列命令來驗證租用戶名稱：

```
aws sesv2 list-tenants
```

相關資源

- [在 Amazon SES 中使用租戶層級禁止名單](#)
- [管理租戶禁止名單項目](#)
- [使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)

- [租用戶](#)

管理租戶禁止名單項目

您可以使用用於帳戶層級禁止名單的相同 Amazon Simple Email Service (SES) API 操作，來管理租戶禁止名單上的項目。若要以特定租戶清單為目標，請在每個請求中包含 `--tenant-name` 參數。當您省略此參數時，操作會以帳戶層級清單為目標。使用 AWS CLI 新增、檢查、移除和列出特定租用戶的隱藏地址。

Important

禁止名單上的電子郵件地址會存放並保留大小寫。雖然電子郵件傳送功能將具有不同案例的地址視為相同，但用於禁止名單管理的 API 呼叫需要完全符合案例。當您新增、檢查或移除項目時，請務必使用隱藏清單中顯示的電子郵件地址的確切大小寫。

先決條件

在管理租戶禁止名單項目之前，請確定您符合下列要求：

- 租用戶層級禁止已啟用租用戶。如需詳細資訊，請參閱[設定租戶層級禁止](#)。
- AWS CLI 第 2 版已安裝並設定了適當的許可。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。
- 租用戶存在於您的 SES 帳戶中。

將地址新增至租戶的禁止名單

使用 `PutSuppressedDestination` API 操作搭配 `--tenant-name` 參數，將電子郵件地址新增至租戶的禁止名單。

使用 將地址新增至租戶的禁止名單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 put-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  

```

```
--reason BOUNCE \  
--tenant-name MyTenant
```

Windows

```
aws sesv2 put-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--reason BOUNCE \  
--tenant-name MyTenant
```

在上述範例中，將 *recipient@example.com* 取代為要新增的電子郵件地址、將 *BOUNCE* 取代為禁止原因（可接受的值為 BOUNCE 和 COMPLAINT），並將 *MyTenant* 取代為租戶的名稱。

命令在成功時不會產生輸出 (HTTP 200)。地址現在位於租戶的禁止名單上。

Note

--reason 參數接受 BOUNCE 或 COMPLAINT。您可以新增具有不同原因的相同地址。

檢查地址是否在租戶的禁止名單上

使用 GetSuppressedDestination API 操作搭配 --tenant-name 參數，檢查電子郵件地址是否在租戶的禁止名單中。

使用 檢查地址是否在租戶的禁止名單上 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 get-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--tenant-name MyTenant
```

Windows

```
aws sesv2 get-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--tenant-name MyTenant
```

```
--tenant-name MyTenant
```

在上述範例中，將 *recipient@example.com* 取代為要檢查的電子郵件地址，並將 *MyTenant* 取代為您的租戶名稱。

如果地址在租戶的禁止名單上，命令會傳回類似下列範例的輸出：

```
{
  "SuppressedDestination": {
    "EmailAddress": "recipient@example.com",
    "Reason": "BOUNCE",
    "LastUpdateTime": "2026-03-15T10:30:00.000Z",
    "Attributes": {
      "MessageId": "0100018e1234abcd-12345678-abcd-1234-abcd-123456789012-000000",
      "FeedbackId": "0100018e1234abce-12345678-abcd-1234-abcd-123456789012-000000"
    }
  }
}
```

回應包含下列欄位：

- EmailAddress – 隱藏的電子郵件地址。
- Reason – 為什麼地址遭到隱藏 (BOUNCE 或 COMPLAINT)。
- LastUpdateTime – 上次更新項目的時間。
- Attributes – 包含來自造成抑制之事件的 FeedbackId MessageId 和。這些欄位適用於自動隱藏的地址，而缺少手動新增的項目。

Note

如果地址不在租戶的禁止名單上，API 會傳回 `NotFoundException`。

從租戶的禁止名單中移除地址

使用 `DeleteSuppressedDestination` API 操作搭配 `--tenant-name` 參數，從租戶的禁止名單中移除電子郵件地址。

使用 從租戶的禁止名單中移除地址 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--tenant-name MyTenant
```

Windows

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination \  
--email-address recipient@example.com \  
--tenant-name MyTenant
```

在上述範例中，將 *recipient@example.com* 取代為要移除的電子郵件地址，並將 *MyTenant* 取代為租戶的名稱。

命令在成功時不會產生輸出 (HTTP 200)。地址會從租戶的禁止名單中移除。

Important

從租戶的禁止名單中移除地址並不會從全域禁止名單或帳戶層級禁止名單中移除。每個清單都會獨立管理。

列出租戶禁止名單上的地址

使用 ListSuppressedDestinations API 操作搭配 `--tenant-name` 參數來擷取特定租用戶的所有隱藏地址。

使用 列出租戶禁止名單上的所有地址 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations \  

```

```
--tenant-name MyTenant
```

Windows

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations \  
--tenant-name MyTenant
```

在上述範例中，將 *MyTenant* 取代為您的租用戶名稱。

下列範例輸出顯示兩個禁止的地址：

```
{  
  "SuppressedDestinationSummaries": [  
    {  
      "EmailAddress": "bounce@example.com",  
      "Reason": "BOUNCE",  
      "LastUpdateTime": "2026-03-10T08:15:00.000Z"  
    },  
    {  
      "EmailAddress": "complaint@example.com",  
      "Reason": "COMPLAINT",  
      "LastUpdateTime": "2026-03-12T14:30:00.000Z"  
    }  
  ]  
}
```

篩選結果

您可以依原因、日期範圍或兩者來篩選結果。

下列命令會依原因篩選：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations \  
--tenant-name MyTenant \  
--reasons BOUNCE COMPLAINT
```


Windows

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations `
--tenant-name MyTenant `
--reasons BOUNCE COMPLAINT
```

下列命令會依日期範圍篩選：

Linux, macOS, or Unix

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations \
--tenant-name MyTenant \
--start-date 2026-01-01T00:00:00Z \
--end-date 2026-03-31T23:59:59Z
```

Windows

```
aws sesv2 list-suppressed-destinations `
--tenant-name MyTenant `
--start-date 2026-01-01T00:00:00Z `
--end-date 2026-03-31T23:59:59Z
```

如果回應包含NextToken值，請在後續請求中使用它來擷取更多結果。使用 `--page-size` 參數來控制每頁的結果數量。

Note

清單操作只會傳回摘要資訊。若要取得包括的完整詳細資訊Attributes，請將GetSuppressedDestination用於個別地址。

自動禁止項目

SES 會根據租戶的禁止組態自動管理禁止項目。您不需要對自動項目採取任何動作。它們會出現在租戶的禁止名單中，以及手動新增的項目。

在下列情況下，SES 會自動新增項目：

- 如果租用戶啟用了退信抑制，則會發生硬退信。

- 如果租戶已啟用投訴抑制，則會收到投訴。

在下列情況中，SES 會自動移除項目：

- 收到投訴抑制地址的非垃圾郵件報告。

使用組態集層級禁止覆寫您的帳戶層級禁止名單

為整個帳戶設定帳戶層級禁止名單時，您可用組態集層級覆寫帳戶層級禁止名單，以為不同組態自訂。這種更細的層級允許您為不同電子郵件傳送群組使用自訂的禁止設定，您已為不同群組指派自有的組態集。例如，假設您的帳戶層級禁止名單已設定為要加至退信和投訴地址，但是您在組態集中定義了一個特定的電子郵件人口，您只對加投訴地址感興趣-您可以通過啟用此組態集的禁止覆蓋，使電子郵件地址加到僅用於從此組態集傳送的投訴電子郵件的帳戶層級禁止名單中（不是從帳戶層級禁止名單中設定的退信和投訴）。

如果您使用多租用戶，組態設定也可以覆寫租用戶層級禁止設定。組態集SuppressionOptions的包含 SuppressionScope 欄位，可決定 SES 使用的禁止名單。您可以將 SuppressionScope TENANT 設定為使用租戶的禁止名單，或使用ACCOUNT帳戶層級禁止名單。您可以單獨覆寫範圍、隱藏原因或兩者。如需租用戶層級禁止的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中使用租戶層級禁止名單](#)。

Important

如果您在組態設定TENANT上SuppressionScope將設定為，所有使用此組態設定的 SendEmail和 SendBulkEmail請求都必須包含租用戶名稱。沒有租用戶名稱的請求會遭到拒絕。

使用組態集層級禁止時，有不同的帳戶層級禁止覆寫層級，包含完全不使用任何禁止。為了協助了解可在下列主控台操作程序中設定的各種禁止層級，下列決策設定模型關係圖說明了針對啟用或停用各種覆寫層級所做的選擇（視其組合而定），可用來實作三種不同層級的禁止。

- 無覆蓋(預設) – 組態集使用帳戶層級禁止名單設定。
- 覆寫帳戶級別設定 – 這將否定任何帳戶層級的禁止名單設定；使用此組態集傳送的電子郵件完全不會使用任何禁止設定。
- 啟用以組態集層級禁止覆寫帳戶層級設定 – 使用此組態集傳送的電子郵件只會使用您為其啟用的禁止條件(退信、投訴或退信和投訴)-無論您的帳戶層級禁止名單設定是什麼，它都會覆寫。

Note

對於組態集層級未指定的任何禁止條件，禁止行為會回到全域禁止清單，因為已覆寫帳戶層級設定。

Configuration set-level suppression logic



請謹記，組態集層級禁止不是實際的禁止清單，它只是一種機制，使用組態集中定義的自訂禁止清單設定來覆寫您的帳戶層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都只會使用自己的禁止設定，並忽略任何帳戶層級禁止設定。亦即，組態集層級禁止透過簡單地更改 (覆寫) 確定哪些電子郵件地址被加到帳戶層級禁止名單的禁止原因來與您的帳戶層級禁止名單互動。

啟用組態集層級禁止

若要使用 Amazon SES 新主控台啟用組態集層級禁止：

1. 登入AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中的 Configuration (組態) 下，選擇 Configuration sets (組態集)。
3. 在 Configuration sets (組態集) 中，選擇您要使用自訂禁止設定的組態集名稱。
4. 在 Suppression list options (禁止名單選項) 窗格中，選擇 Edit (編輯)。
5. Suppression list options (禁止名單選項) 區段提供了一個決策集，用於定義自訂禁止，從使用此組態集覆寫帳戶層級禁止的選項開始。[組態集層級禁止邏輯圖](#)將幫助您了解覆寫組合的效果。您可以組合這些多層級覆寫選擇，以實作三種不同層級的禁止：
 - a. 使用帳戶層級禁止：請勿覆寫您的帳戶層級禁止，也不要實作任何組態集層級禁止 - 基本上，任何使用此組態集傳送的電子郵件都只會使用您的帳戶層級禁止。若要執行此作業：
 - 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，取消勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - b. 請勿使用任何禁止：覆寫您的帳戶層級禁止，而不啟用任何組態集層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都不會使用您的帳戶層級禁止；換句話說，所有禁止都會取消。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，取消勾選 Enabled (已啟用) 方塊。
 - c. 使用組態集層級禁止：使用此組態集中定義的自訂禁止清單設定來覆寫您的帳戶層級禁止 - 這表示使用此組態集傳送的任何電子郵件都只會使用自己的禁止設定，並忽略任何帳戶層級禁止設定。若要執行此作業：
 - i. 在 Suppression list settings (禁止名單設定) 中，勾選 Override account level settings (覆寫帳戶層級設定) 方塊。
 - ii. 在 Suppression list (禁止名單) 中，勾選 Enabled (已啟用)。
 - iii. 在 Specify the reason(s)... (指定原因...) 中，選取此組態集要使用的其中一個禁止原因。
6. 選擇儲存變更。

使用清單管理功能

Amazon SES 提供清單管理功能，這表示客戶可以管理自己的郵寄清單，稱為聯絡人清單。聯絡人清單可讓您用來儲存已訂閱特定主題的所有聯絡人。聯絡人是接收您電子郵件的終端使用者。主題是清單中的興趣群組、主題或標籤。清單可以有許多主題。

您可以使用 Amazon SES API v2 中的 [ListContacts](#) 作業，擷取已訂閱特定主題的所有聯絡人清單，且可以使用 [SendEmail](#) 作業傳送電子郵件給這些聯絡人。

如需訂閱管理功能的相關資訊，請參閱「[使用訂閱管理功能](#)」。

清單管理概觀

使用清單管理功能時，應考量下列因素：

- 您可以在建立清單時指定清單主題。
- 每個只允許一個聯絡人清單 AWS 帳戶。
- 一個清單最多可以有 20 個主題。
- 您可以更新現有的聯絡人清單，包括為清單新增主題、新增或刪除清單中的聯絡人，以及更新清單或主題的聯絡人偏好設定。
- 您可以更新主題中繼資料，例如主題顯示名稱或說明。
- 您可以取得聯絡人清單中的聯絡人清單、訂閱某個主題的聯絡人、取消訂閱某個主題的聯絡人，以及取消訂閱清單中所有主題的聯絡人。
- 您可以使用 [CreateImportJob](#) API 將現有的聯絡人清單匯入 SES。
- SES 將針對傳送給聯絡人清單上取消訂閱聯絡人的訊息發出退信事件。如需詳細資訊，請參閱[使用訂閱管理功能](#)。
- 每個聯絡人都可以有相關聯的屬性，您可以用來儲存該聯絡人的相關資訊。

設定清單管理功能

您可以使用下列作業來設定清單管理功能。如需聯絡人清單和聯絡人作業的完整清單，請參閱 [Amazon SES API v2 參考資料](#)。

建立聯絡人清單

您可以使用 SES API v2 中的 [CreateContactList](#) 操作來建立聯絡人清單。您可以使用 AWS CLI 快速且輕鬆地設定此設定。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

使用 建立聯絡人清單 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 create-contact-list --cli-input-json file://CONTACT-LIST-JSON
```

在上述命令中，以 [CreateContactList](#) 請求的 JSON 檔案路徑取代 *CONTACT-LIST-JSON*。

請求的 CreateContactList 輸入 JSON 檔案範例如下：

```
{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "Description": "Creating a contact list example",
  "Topics": [
    {
      "TopicName": "Sports",
      "DisplayName": "Sports Newsletter",
      "Description": "Sign up for our free newsletter to receive updates on all sports.",
      "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_OUT"
    },
    {
      "TopicName": "Cycling",
      "DisplayName": "Cycling newsletter",
      "Description": "Never miss a cycling update by subscribing to our newsletter.",
      "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_IN"
    },
    {
      "TopicName": "NewProducts",
      "DisplayName": "New products",
      "Description": "Hear about new products by subscribing to this mailing list.",
      "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_IN"
    },
    {
```

```

        "TopicName": "DailyUpdates",
        "DisplayName": "Daily updates",
        "Description": "Start your day with sport updates, Monday through
Friday.",
        "DefaultSubscriptionStatus": "OPT_OUT"
    }
]
}

```

建立聯絡人

您可以使用 SES API v2 中的 [CreateContact](#) 操作來建立聯絡人。您可以使用 AWS CLI 快速且輕鬆地設定此設定。如需安裝和設定的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

使用 建立聯絡人 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 create-contact --cli-input-json file://CONTACT-JSON
```

在上述命令中，以 [CreateContact](#) 請求的 JSON 檔案路徑取代 **CONTACT-JSON**。

請求的 CreateContact 輸入 JSON 檔案範例如下：

```

{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "EmailAddress": "example@amazon.com",
  "UnsubscribeAll": false,
  "TopicPreferences": [
    {
      "TopicName": "Sports",
      "SubscriptionStatus": "OPT_IN"
    }
  ],
  "AttributesData": "{\"Name\": \"John\", \"Location\": \"Seattle\"}"
}

```

在上述範例中，false 的值 UnsubscribeAll 顯示聯絡人尚未取消訂閱所有主題，而值 true 表示聯絡人已取消訂閱所有主題。

TopicPreferences 包含聯絡人主題訂閱狀態的相關資訊。在上述範例中，聯絡人已選擇加入「運動」主題，且會收到「運動」主題的所有電子郵件。

AttributesData 是一個 JSON 欄位，可以在其中放置關於聯絡人的任何中繼資料。它必須是有效的 JSON 物件。

將聯絡人大量匯入至聯絡人清單

您可以手動新增大量地址，方法是先將聯絡人上傳到 Amazon S3 物件，然後使用 SES API v2 中的 [CreateImportJob](#) 操作或使用 SES 主控台。如需更多資訊，請參閱[將大量電子郵件地址新增至您的帳戶層級禁止名單](#)。

您應該先建立聯絡人清單再匯入聯絡人。

Note

每個 ImportJob 最多可以將一百萬個聯絡人新增至聯絡人清單。

若要將大量聯絡人新增至聯絡人清單，請完成下列步驟。

- 以 CSV 或 JSON 格式將聯絡人清單上傳到 Amazon S3 物件中。

CSV format (CSV 格式)

上傳到 Amazon S3 的檔案的第一行應該是標頭行。

topicPreferences 物件需要針對 CSV 格式扁平化。topicPreferences 中的每個主題都有一個單獨的標頭欄位。

用於將大量聯絡人新增至聯絡人清單的 CSV 格式範例：

```
emailAddress,unsubscribeAll,attributesData,topicPreferences.Sports,topicPreferences.Cycling
example1@amazon.com,false,{"Name": "John"},OPT_IN,OPT_OUT
example2@amazon.com,true,,OPT_OUT,OPT_OUT
```

JSON format (JSON 格式)

僅支援以新行分隔的 JSON 檔案。在此格式中，每一行都是包含一名聯絡人資訊的完整 JSON 物件。

用於將大量聯絡人新增至聯絡人清單的 JSON 格式範例：

```
{
  "emailAddress": "example1@amazon.com",
  "unsubscribeAll": false,
  "attributesData": "{\"Name\":\"John\"}",
  "topicPreferences": [
    {
      "topicName": "Sports",
      "subscriptionStatus": "OPT_IN"
    },
    {
      "topicName": "Cycling",
      "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
    }
  ]
}
{
  "emailAddress": "example2@amazon.com",
  "unsubscribeAll": true,
  "topicPreferences": [
    {
      "topicName": "Sports",
      "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
    },
    {
      "topicName": "Cycling",
      "subscriptionStatus": "OPT_OUT"
    }
  ]
}
```

在上述範例中，以您要新增至聯絡人清單的電子郵件地址取代 *example1@amazon.com* 和 *example2@amazon.com*。以聯絡人限定的值取代 `attributesData` 值。此外，請以適用於您聯絡人的 `topicName` 取代 *Sports* 和 *Cycling*。可接受的 `topicPreferences` 為 *OPT_IN* 和 *OPT_OUT*。

以 CSV 或 JSON 格式將聯絡人上傳到 Amazon S3 物件時，支援下列屬性：

屬性	Description
emailAddress	聯絡人的電子郵件地址。此為必要欄位。
unsubscribeAll	布林值狀態，指出聯絡人是否已取消訂閱所有聯絡人清單主題。
topicPreferences	聯絡人選擇加入或退出主題的偏好設定。
attributesData	連接至聯絡人的屬性資料。

- 給予 SES 讀取 Amazon S3 物件的許可。

將下列政策套用到 Amazon S3 儲存貯體時，會給予 SES 讀取儲存貯體的許可。如需將政策附加至 Amazon S3 儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[使用儲存貯體政策和使用政策](#)。

- 授予 SES 許可以使用您的 AWS KMS 金鑰。

如果 Amazon S3 物件使用 AWS KMS 金鑰加密，您需要授予 Amazon SES 使用 KMS 金鑰的許可。SES 只能取得客戶受管金鑰的許可，而不能取得預設 KMS 金鑰的許可。您必須將陳述式新增至金鑰的政策，以授予 SES 使用客戶受管金鑰的許可。

貼上以下政策陳述式到金鑰政策中，以允許 SES 使用您的客戶受管金鑰。

```
{
  "Sid": "AllowSESToDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- 在 SES API v2 中使用 [CreateImportJob](#) 操作。

Note

下列範例假設您已安裝 AWS CLI。如需安裝和設定 的詳細資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

在命令列輸入下列命令。將 *s3bucket* 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，將 *s3object* 取代為 Amazon S3 物件的名稱。

```
aws sesv2 create-import-job --import-destination
ContactListDestination={ContactListName=ExampleContactListName,ContactListImportAction=PUT}
--import-data-source S3Url="s3://s3bucket/s3object",DataFormat=CSV
```

含有範例的清單管理演練

以下演練提供了一些範例，說明如何使用清單管理列出您的聯絡人，使用電子郵件中的 ListManagementOptions 指定聯絡人清單和主題名稱，以及如何插入取消訂閱連結。

1. 使用 列出聯絡人 AWS CLI – 您可以使用 [ListContacts](#) 操作來擷取已訂閱特定主題的所有聯絡人清單，以及 [SendEmail](#) 操作，這可讓您傳送電子郵件給他們。

在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 list-contacts --cli-input-json file://LIST-CONTACTS-JSON
```

在上述命令中，以 [ListContacts](#) 請求的 JSON 檔案路徑取代 *LIST-CONTACTS-JSON*。

請求的 ListContacts 輸入 JSON 檔案範例如下：

```
{
  "ContactListName": "ExampleContactListName",
  "Filter": {
    "FilteredStatus": "OPT_IN",
    "TopicFilter": {
      "TopicName": "Cycling",
      "UseDefaultIfPreferenceUnavailable": true
    }
  },
  "PageSize": 50
}
```

`FilteredStatus` 會顯示您要篩選的訂閱狀態，也就是 `OPT_IN` 或 `OPT_OUT`。

`TopicFilter` 是選用的篩選器，可指定你需要結果的主題，在上方例子中即為「Cycling」。

`UseDefaultIfPreferenceUnavailable` 可以有 `true` 或 `false` 的值。如為 `true`，當聯絡人對某個主題沒有任何明確的偏好設定，便會使用主題預設偏好設定。如為 `false`，則只會篩選具有明確設定偏好設定的聯絡人。

2. 啟用 **ListManagementOptions** 傳送郵件 – 使用以上 [ListContacts](#) 作業列出您的聯絡人後，您可以使用 [SendEmail](#) 作業將電子郵件傳送給您的每個聯絡人，方法是利用 [ListManagementOptions](#) 標頭指定您的聯絡人清單和主題名稱。

要使用 `ListManagementOptions` 與 `SendEmail` 作業，包括電子郵件隸屬的 [contactListName](#) 和 [topicName](#) (`topicName` 是選擇性的)：

```
ListManagementOptions:  
    String contactListName  
    String topicName
```

如果您將 `SendEmail` 請求傳給不在聯絡人清單上的收件人電子郵件地址，且請求中包含 `ListManagementOptions`，系統便會自動在您的清單上建立聯絡人。

SES 將針對傳送給聯絡人清單上取消訂閱的聯絡人的訊息發出退信事件，這表示您不需要更新 `SendEmail` 請求，以避免傳送給已取消訂閱的聯絡人。

3. 指出取消訂閱連結的位置 – 使用 SES 時，[ListManagementOptions](#) 您可以選擇使用 `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` 預留位置在電子郵件中新增取消訂閱頁尾連結，以指定 SES 需要插入取消訂閱 URL 的位置。預留位置取代功能僅支援 HTML 與 TEXT 內容類型。您最多可以包含預留位置兩次。如果使用兩次以上，只會取代一開始的兩次。如需詳細資訊，請參閱[使用訂閱管理功能](#)。

或者，若您使用 SMTP 介面傳送電子郵件，您也可以使用 `X-SES-LIST-MANAGEMENT-OPTIONS` 標頭來指定清單和主題名稱。

若要在使用 SMTP 介面傳送電子郵件時指定清單和主題名稱，請在電子郵件中新增下列電子郵件標題：

`X-SES-LIST-MANAGEMENT-OPTIONS: {contactListName}; topic={topicName}`

使用訂閱管理功能

Amazon SES 提供訂閱管理功能，當您為 [SendEmail](#) 作業請求中的 [ListManagementOptions](#) 指定 `contactListName` 和 `topicName` 時，Amazon SES 會自動在每封外寄電子郵件中啟用取消訂閱連結。

如果聯絡人取消訂閱特定主題或清單，Amazon SES 未來將不允許傳送該主題或清單的電子郵件給聯絡人。

Note

- Amazon SES 訂閱管理支援許多電子郵件服務供應商強制執行的大量寄件者要求，如需詳細資訊，請參閱 [大量寄件者變更概觀](#) 中的第 2 節。
- 訂閱管理功能適用於使用「[Amazon SES 中的 Easy DKIM](#)」的情況，但如果寄件者在呼叫 Amazon SES 之前自行簽署電子郵件，Amazon SES 便無法將取消訂閱連結新增至電子郵件中。

如需詳細資料，瞭解清單管理及如何使用它，包括擷取已訂特定主題的所有聯絡人清單，請參閱 [使用清單管理功能](#)。

訂閱管理概觀

使用訂閱管理功能時，應考量下列因素：

- 訂閱管理是 Amazon SES 的全受管功能。這表示 Amazon SES 會收到來自取消訂閱網頁的取消訂閱電子郵件和請求，然後更新您清單中聯絡人的偏好設定。您可以使用組態集通知來接收取消訂閱通知。如需組態集的詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES 中的組態集](#)」。
- 您需要在傳送電子郵件時指定聯絡人清單。系統會視情況處理透過 `List-Unsubscribe` 頁首和 `ListManagementOptions` 頁尾連結進行的訂閱管理作業。
- Amazon SES 新增了對 `List-Unsubscribe` 頁首標準的支援，這可讓電子郵件用戶端和收件匣供應商在電子郵件頂端顯示取消訂閱連結 (如果對方支援) - 並非所有電子郵件供應商都支援這些頁首。
- `List-Unsubscribe` 頁首遵循以下行為：
 - 如果聯絡人在同時指定了聯絡人清單和主題的電子郵件中按一下取消訂閱連結，則該聯絡人只會取消訂閱該特定主題。
 - 如果未指定主題，聯絡人便會取消訂閱清單中的所有主題。

- 當聯絡人按一下電子郵件頁尾中的取消訂閱連結時，系統會將其導向至取消訂閱登陸頁面。
- 取消訂閱登陸頁面會針對特定清單中的所有主題，為聯絡人提供更新偏好設定的選項，也就是 OPT_IN 或 OPT_OUT。登陸頁面也會提供取消訂閱清單中所有主題的選項。
- 若使用 [ListManagementOptions](#)，您必須在電子郵件中包含 `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` 預留位置，以指出 Amazon SES 需要插入取消訂閱 URL 的位置。您最多可以包含預留位置兩次。如果使用兩次以上，只會取代一開始的兩次。
- 僅當電子郵件發送給單一收件人時，才會添加 List-Unsubscribe 頁首和 ListManagementOptions 頁尾連結。
- 對於您不希望聯絡人能取消訂閱的交易電子郵件，可以省略 [SendEmail](#) 請求中的 [ListManagementOptions](#) 欄位。

取消訂閱頁首考量事項

當電子郵件包含以下標題時，將啟用透過取消訂閱連結進行訂閱管理：

List-Unsubscribe

List-Unsubscribe-Post

當您使用 Amazon SES 的訂閱管理時，[ListManagementOptions](#)，如果電子郵件中存在這些標題，Amazon SES 將覆寫這些標題。

透過點擊由這些標題產生的連結取消訂閱的收件人，根據其電子郵件客戶端或收件匣供應商的不同，會獲得不同的體驗，因為某些供應商無法辨識 List-Unsubscribe 和 List-Unsubscribe-Post 標題；傳送給使用此類供應商的收件人的電子郵件將不會看到取消訂閱連結。

如果收件人的電子郵件客戶端能夠辨識這些標題，則會看到取消訂閱連結，且能夠透過該連結取消訂閱哪些主題，但無法選擇要取消訂閱哪些主題，會直接取消訂閱該電子郵件傳送的主題。

如需詳細資訊，瞭解 List-Unsubscribe 標題，請參閱 [RFC 2369](#)，瞭解 List-Unsubscribe-Post 標題，請參閱 [RFC 8058](#)。

Note

Amazon SES 支援根據許多電子郵件服務供應商強制執行的大量寄件者要求進行一鍵式取消訂閱，如需詳細資訊，請參閱[使用一鍵式取消訂閱與 Amazon SES](#)。

新增取消訂閱頁尾連結

您將需要在套用範本和未套用範本的電子郵件中使用 `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` 預留位置，以指定 Amazon SES 需要插入取消訂閱 URL 的位置。

預留位置取代功能僅支援 HTML 與 TEXT 內容類型。

您最多可以包含預留位置兩次。如果使用兩次以上，只會取代一開始的兩次。

Note

只有在 [ListManagementOptions](#) 被指定為標題，同時使用 [SendEmail](#) 作業或 X-SES-LIST-MANAGEMENT-OPTIONS 被指定為標題，同時使用 SMTP 介面時，可使用此 `{{amazonSESUnsubscribeUrl}}` 預留位置。(請勿混淆 List-Unsubscribe 或者 List-Unsubscribe-Post 標題，它們不相依於 ListManagementOptions 並且可以單獨使用。)

監控您的 Amazon SES 傳送活動

Amazon SES 會使用事件、指標和統計數字，提供監控您的傳送活動的方法。事件是指與您指定要以指標形式追蹤的傳送活動相關的事件。指標代表依照時間順序排列的一組資料點，這些資料點代表產生統計資料的受監控事件類型之值。統計數字是指在特定時間期間內 (包含截至目前為止) 的指標資料彙總。

這些監控方法可以協助您追蹤重要測量，例如帳戶的退信率、抱怨率與拒絕率等。過高的退信與抱怨率可能影響您使用 SES 傳送電子郵件的能力。透過協助您找出運用事件發佈以及與組態集關聯的自訂網域之整體開啟與依序點按比率的方式，這些方法也可用來測量客戶與您傳送的電子郵件互動的比率；請參閱 [設定自訂網域來處理開啟與點按追蹤](#)。

設定監控的第一個步驟是找出與傳送活動相關的電子郵件事件類型，此為您要使用 SES 測量和監控的類型。您可以選擇下列事件類型以便於 SES 中監控：

- **Send (傳送)** - 傳送請求成功，且 Amazon SES 會嘗試將訊息遞送到收件人的電子郵件伺服器。(如果正在使用帳戶層級或全域禁止，SES 仍會將其視為傳送，但會禁止遞送)。
- **轉譯失敗** – 因範本轉譯問題而未傳送電子郵件。範本資料遺失或是範本參數與資料不相符時，可能會出現此事件類型。(只有使用 [SendTemplatedEmail](#) 或 [SendBulkTemplatedEmail](#) API 操作來傳送電子郵件時，才會出現此事件類型。)
- **Reject (拒絕)** - Amazon SES 接受電子郵件後判斷電子郵件包含病毒，且未嘗試將電子郵件遞送到收件人的電子郵件伺服器。
- **Delivery (交付)** – Amazon SES 成功將電子郵件交付給收件人的郵件伺服器。
- **退信** – 硬退信代表收件人的郵件伺服器永久拒絕電子郵件。(只有在 SES 不再嘗試傳送電子郵件時，才會包含軟退信。一般而言，這些軟退信表示交付失敗，但在某些情況下，即使郵件成功到達收件人收件匣，也可以傳回軟退信。這通常發生在收件人傳送out-of-office的自動回覆時。在此 [AWS re : Post 文章](#)中進一步了解軟退信。)
- **Complaint (投訴)** - 電子郵件已成功遞送至收件人的郵件伺服器，但收件人將其標示為垃圾郵件。
- **交付延遲** – 因為發生暫時問題，所以無法將電子郵件遞送至收件人的郵件伺服器。例如，當收件人的收件匣已滿時，或接收電子郵件伺服器暫時發生問題時，可能會發生傳遞延遲。
- **Subscription (訂閱)** - 已成功遞送電子郵件，但收件人透過按一下電子郵件標頭中的 **List-Unsubscribe** 或頁尾中的 **Unsubscribe** 連結來更新訂閱偏好設定。
- **Open (開啟)** - 收件人收到訊息，並在其電子郵件用戶端中開啟。
- **Click (點按)** - 收件人點按電子郵件中包含的一或多個連結。

您可以透過數種方式監控電子郵件傳送事件。您選擇的方法取決於您要監控的事件類型、您要監控事件的精細程度和詳細程度，以及您希望 SES 發佈資料的位置。您必須使用回饋通知或事件發佈來追蹤退信和抱怨事件。您也可以選擇使用多個監控方法。下表列出每種方法的特性。

監控方式	您可以監控的事件	存取資料的方法	細節層次	精細程度
SES 主控台	帳戶運作狀態、已傳送的電子郵件、已使用的配額、順利傳送的請求、拒絕、退信和抱怨 (最近的歷史記錄到目前評價)	SES 主控台中的 帳戶儀表板頁面	計數與百分比	整個 AWS 帳戶
SES 主控台	帳戶運作狀態、已傳送的電子郵件、退信和抱怨 (目前評價)	SES 主控台中的 評價指標頁面	僅結算率	整個 AWS 帳戶
虛擬可交付性管理員	帳戶統計資料、ISP、傳送身分、組態設定、傳送、交付、投訴、暫時性和永久退信、開啟和點選、可交付性和評價。	the section called “儀表板” 在 SES 主控台中 the section called “建議” 在 SES 主控台中	計數與百分比	整個 AWS 帳戶
SES API	交付、退信、投訴與拒收	GetSendStatistics API 操作	僅計數	整個 AWS 帳戶
Amazon CloudWatch 主控台	傳送、遞送、開啟、點按、退信、退信率、投訴、投訴率、拒	CloudWatch 主控台	僅計數	整個 AWS 帳戶

監控方式	您可以監控的事件	存取資料的方法	細節層次	精細程度
	絕、轉譯失敗和黑名單 IP。	 Note 有些指標在直到相關聯的事件發生前都不會出現在 CloudWatch 中。例如，在您傳送的電子郵件中至少有一封遭到退信，或是您使用信箱模擬器產生模擬退信之前，退信指標都不會出現在 CloudWatch 中。		
意見回饋通知	交付、退信與投訴	Amazon SNS 通知 (遞送、退信與投訴) 或電子郵件 (僅退信與投訴)。請參閱 設定事件通知 。	每個事件的詳細資訊	整個 AWS 帳戶

監控方式	您可以監控的事件	存取資料的方法	細節層次	精細程度
事件發佈	傳送、遞送、開啟、點選、退信、抱怨、拒絕和轉譯失敗。	Amazon CloudWatch 或 Amazon Data Firehose，或透過 Amazon SNS 通知 – 請參閱 使用事件發佈監控電子郵件傳送 。 (需支付額外費用，請參閱 CloudWatch 的每個指標價格 。)	每個事件的詳細資訊	微調 (根據使用者定義的電子郵件特性)
運用與組態集關聯的自訂網域之事件發佈 - 更多資訊	開啟並按一下追蹤。	Amazon CloudWatch 或 Amazon Data Firehose，或透過 Amazon SNS 通知。 (需支付額外費用，請參閱 CloudWatch 的每個指標價格 。)	每個事件的詳細資訊。	微調 (根據使用者定義的電子郵件特性)

Note

以電子郵件傳送事件計算的指標可能無法完全符合您的傳送配額。此差異可能是由電子郵件退信和拒絕，或使用 SES 收件匣模擬器造成。若要了解您與傳送配額間的距離，請參閱 [監控您的傳送配額](#)。

有關如何使用每個監控方法的詳細資訊，請參閱下列主題：

- [使用 Amazon SES 主控台來監控您的傳送統計資料](#)
- [使用 Amazon SES API 來監控您的用量統計資料](#)
- [使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)

使用 Amazon SES 主控台來監控您的傳送統計資料

從 Amazon SES 主控台的帳戶儀表板、評價指標和 SMTP 設定頁面，您可以監控您的所有電子郵件傳送、使用情況、統計數字、SMTP 設定、整體帳戶運作狀態以及評價指標。以下幾節說明上述主控台頁面提供的指標和統計資料。

應該注意的是，雖然 [the section called “帳戶儀表板”](#) 和 [the section called “評價指標”](#) 主控台頁面包含退信指標與投訴指標，但這兩組退信率與投訴率之間仍有細微的差別，如下所述：

- 帳戶儀表板頁面 - 根據選取的日期範圍，您可以檢視過去的退信率和抱怨率，顯示了截至目前時間為止的變化指標進展。
- 評價指標頁面 – 退信率和投訴率是基於在高水平計算您的整體歷史平均值時收到的最新資料點（這不應該與您的常規退信/投訴率混淆，這對應於即時發生的精確的退信/投訴事件，如 Account dashboard (帳戶儀表板) 頁面上所示）。

作為比較 Reputation metrics (評價指標) 頁面和 Account dashboard (帳戶儀表板) 頁面之間的退信率或投訴率的簡單範例，假設昨天的比率為 2%，今天為 1%，在 Reputation metrics (評價指標) 頁面上，您僅會看見 1% 的當前比率，但在 Account dashboard (帳戶儀表板) 頁面上，圖表會繪製圖表的進展顯示了昨天的 2% 和今天的 1%。

帳戶儀表板

您可以直接從 SES 主控台中 Daily email usage (每日電子郵件用量) 窗格的 Account dashboard (帳戶儀表板) 頁面，監控帳戶傳送的電子郵件數量和已使用傳送配額的百分比。帳戶的交付率和拒絕率，以及以下窗格中與傳送電子郵件相關的其他關鍵因素，都可以在 Sending Statistics (傳送統計資料) 窗格中監控：

- 傳送限制 – 包含以下適用於通過 SES 傳送郵件的配額：
 - 每日傳送份額 - 您在 24 小時內可傳送的電子郵件數量上限。
 - 最高傳送速率 - 每秒可從您的帳戶傳送的電子郵件數量上限。
- 帳戶運作狀態 – 您 SES 帳戶的狀態：
 - Healthy - 目前沒有影響您的帳戶評價相關問題。

- **Under review** - 您的 SES 帳戶已發現潛在問題-您的帳戶正在檢閱您的帳戶，而您正在修正問題。
- **Paused** - 由於從您的帳戶傳送的電子郵件中存在問題，您的帳戶暫停傳送電子郵件功能。當問題修正後，您可以申請恢復帳戶傳送電子郵件的功能。
- **每日電子郵件使用** – 檢查您的每日使用情況，確保您不會接近您的傳送限制：
 - **傳送的電子郵件數量** - 在 24 小時內傳送的電子郵件總數量。
 - **剩餘傳送數** - 在 24 小時內可傳送的剩餘電子郵件總數量。
 - **已使用的傳送配額** - 已使用的每日傳送配額百分比。
- **傳送統計數字** – 由圖形組成，這些圖形顯示了依照時間順序排列的一組資料點中四大基本指標的進展，這些資料點表示所選的資料範圍 (使用 1 小時的彙總期間) 產生統計數字之受監控事件類型的值。您可以選取具有從 Last 1 day 至 Last 14 days 的開始值之資料範圍來篩選下方圖表：
 - **傳送數** - 所選日期區間成功的電子郵件傳送申請總和。
 - **拒絕** - 基於所選日期區間的 $\text{Rejects/Sends} * 100$ ，SES 拒絕傳送申請的平均速率。
 - **退信** - 從所選日期區間進度的整體歷史寄件者評價指標得出的平均比率。
 - **投訴** - 從所選日期區間進度的整體歷史寄件者評價指標得出的平均比率。

這些圖表中，每個都包含 View in CloudWatch (在 CloudWatch 中檢視) 按鈕，此按鈕可在 Amazon CloudWatch 主控台中開啟對應指標，允許檢視詳細資料、執行自訂指標數學運算，並且在 [CloudWatch 中建立警報](#)。

評價指標

除了退信率和投訴率外，Reputation metrics (評價指標) 頁面可讓您看見影響您評價的關鍵因素概況，此頁面包含以下窗格：

- **總結** - 提供您評價運作狀態的概觀。
 - **狀態** - 基於歷史退信和投訴率的整體評價運作狀態：
 - **Healthy** - 兩個指標均在正常等級內。
 - **Under review** - 一個或兩個指標自動造成您帳戶列入審核名單。
 - **At risk** - 一個或兩個指標已達到狀態不良等級，您的帳戶傳送電子郵件能力可能存在風險。
 - **傳送的電子郵件數量 (過去 24 小時)** — 在過去 24 小時內傳送的電子郵件總數量。
 - **剩餘傳送數** — 在 24 小時內可傳送的剩餘電子郵件總數量。
 - **已使用的傳送配額** — 已使用的每日傳送配額百分比。

- 帳戶層級標籤內容：
 - 退信率
 - 狀態 - 使用與總結窗格中描述的相同值表示退信率的運作狀態。
 - 歷史退信率 - 您帳戶中導致硬退信的電子郵件百分比，根據您的整體歷史平均值計算出來的典型傳送做法的代表性數量。
 - 投訴率
 - 狀態 - 使用與總結窗格中描述的相同值表示投訴率的運作狀態。
 - 歷史退信率 - 從您的帳戶傳送的電子郵件中造成收件人回報為垃圾郵件的百分比，該百分比根據您典型傳送做法的代表性數量計算出的總體歷史平均值計算。
- 組態集標籤內容：
 - 按組態集顯示的評價
 - 組態集 - 允許您輸入或選擇啟用評價指標的組態集，以便您可以根據使用所選組態集傳送的電子郵件查看總結、退信和投訴數據。選擇組態集後出現的結果窗格與上述評價指標頁面中所述的窗格相同，不同之處在於它們僅基於所選組態集傳送的電子郵件，與您的整體帳戶層級傳送指標並列。

SMTP 設定

本頁列出透過 SES API 或程式設計方式使用 Amazon SES SMTP 界面所需的 SMTP 設定，並提供建立和管理 SMTP 憑證的連結：

- SMTP 設置 – 如果您想要使用支援 SMTP 的程式設計語言、電子郵件伺服器或應用程式以連接 Amazon SES SMTP 界面，提供下列資訊：
 - SMTP 端點
 - STARTTLS 連接
 - Transport Layer Security (TLS)
 - TLS Wrapper 連接
 - 為建立和管理 SMTP 和 IAM 憑證提供的身分驗證連結

使用控制台監控傳送和評價指標

以下程序將幫助您開始瀏覽您的傳送和評價指標：使用 Account dashboard (帳戶儀表板) 頁面的最近歷史記錄(最長 14 天)，或使用 Reputation metrics (評價指標) 頁面查看基於您截至當前時間的整體歷史記錄的指標。

如果檢視已傳送的電子郵件及使用的傳送配額

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Account dashboard (帳戶儀表板)。您的用量統計數字會顯示在 Daily email usage (每日電子郵件用量) 中。

若要檢視傳送計數、拒絕率、退信率和抱怨率

1. 在導覽窗格中，選擇 Account dashboard (帳戶儀表板)。
2. 在 Sending statistics (傳送統計數字) 區段中，使用 Date range (日期範圍) 下拉式選單來選取日期範圍的開始值，以便直接篩選 Sending statistics (傳送統計數字) 區段下的四大圖表。
3. 根據選取的日期範圍，您可以檢視過去的計數和比率，顯示了截至目前時間為止的變化指標進展。
4. 在任何圖表中，選擇 View in CloudWatch (在 CloudWatch 中檢視) 按鈕，以便於 Amazon CloudWatch 主控台中開啟對應的指標，您可以主控台中檢視詳細資料、執行自訂指標數學運算，並且在 [CloudWatch 中建立監控警示](#)。

若要檢視整體歷史退信與投訴率

1. 在導覽窗格中，選擇 Reputation Metrics (評價指標)。
2. 在 Bounce rate (退信率) 窗格中，您可以查看從您的帳戶傳送的電子郵件中造成硬退信的百分比。在 Complaint rate (投訴率) 窗格中，您可以查看從您的帳戶傳送的電子郵件中造成收件人回報為垃圾郵件的百分比。這兩項指標是根據您的典型傳送作法算出的代表性數量。
3. 在任何窗格中，選擇 View in CloudWatch (在 CloudWatch 中檢視) 按鈕，以便於 Amazon CloudWatch 主控台中開啟對應的指標，您可以主控台中檢視詳細資料、執行自訂指標數學運算，並且在 [CloudWatch 中建立監控警示](#)。

若要按組態集查看評價指標

1. 在導覽窗格中，選擇 Reputation Metrics (評價指標)。
2. 在評價指標頁面上，選擇 Configuration set (組態集) 標籤。
3. 在 Reputation by configuration set (按組態集顯示的評價) 窗格中，按一下 Configuration set (組態集) 欄位，然後開始輸入或選擇已啟用評價指標的組態集。
4. 選擇組態集後，將載入總結、退信和投訴窗格，顯示僅基於選定組態集傳送的電子郵件的指標。

使用 Amazon SES API 來監控您的用量統計資料

Amazon SES API 提供 `GetSendStatistics` 作業，可傳回關於服務用量的資訊。我們建議您定期檢查您的傳送統計資料，以便視需要進行調整。

當您呼叫 `GetSendStatistics` 操作時將收到資料點清單，顯示在過去兩週內的傳送活動。在此清單中的每個資料點代表 15 分鐘的活動，且包含該期間內的下列資訊：

- 硬退信數量
- 投訴數量
- 傳遞嘗試次數 (對應您已寄出的電子郵件數量)
- 傳送嘗試遭拒的數量
- 分析期間的時間戳記

如需關於 `GetSendStatistics` 作業的完整說明，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。

在本節中，您將可找到下列主題：

- [the section called “使用 呼叫 `GetSendStatistics` API 操作 AWS CLI”](#)
- [the section called “以程式設計方式呼叫 `GetSendStatistics` 操作”](#)

使用 呼叫 `GetSendStatistics` API 操作 AWS CLI

呼叫 `GetSendStatistics` API 操作最簡單的方式是使用 [AWS Command Line Interface](#) (AWS CLI)。

使用 呼叫 `GetSendStatistics` API 操作 AWS CLI

1. 若您尚未安裝 AWS CLI，請先完成安裝。如需詳細資訊，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的「[安裝 AWS Command Line Interface](#)」。
2. 如果您尚未這麼做，請將 AWS CLI 設定為使用您的登入資料 AWS。如需詳細資訊，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的「[設定 AWS CLI](#)」。
3. 在命令列中執行以下命令：

```
aws ses get-send-statistics
```


如果 AWS CLI 設定正確，您會看到 JSON 格式的傳送統計資料清單。每個 JSON 物件包含在 15 分鐘期間內的彙總傳送統計資料。

以程式設計方式呼叫 **GetSendStatistics** 操作

您也可以使用 AWS SDKs 呼叫 `GetSendStatistics` 操作。本節包含 Go、PHP、Python 和 Ruby AWS SDKs 程式碼範例。選擇下列其中一個連結，以檢視該語言的程式碼範例：

- [適用於 Go 的 AWS SDK 程式碼範例](#)
- [適用於 PHP 的 AWS SDK 程式碼範例](#)
- [適用於 Python \(Boto\) 的 AWS SDK 程式碼範例](#)
- [適用於 Ruby 的 AWS SDK 程式碼範例](#)

Note

這些程式碼範例假設您已建立 AWS 共用的登入資料檔案，其中包含您的 AWS 存取金鑰 ID、AWS 私密存取金鑰，以及您偏好的 AWS 區域。如需詳細資訊，請參閱[共用憑證與組態檔案](#)。

GetSendStatistics 使用 呼叫 適用於 Go 的 AWS SDK

```
package main

import (
    "fmt"

    //go get github.com/aws/aws-sdk-go/...
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/ses"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/awserr"
)

const (
    // Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
    AwsRegion = "us-west-2"
)
```

```
func main() {

    // Create a new session and specify an AWS Region.
    sess, err := session.NewSession(&aws.Config{
        Region:aws.String(AwsRegion)},
    )

    // Create an SES client in the session.
    svc := ses.New(sess)
    input := &ses.GetSendStatisticsInput{}

    result, err := svc.GetSendStatistics(input)

    // Display error messages if they occur.
    if err != nil {
        if aerr, ok := err.(awserr.Error); ok {
            switch aerr.Code() {
            default:
                fmt.Println(aerr.Error())
            }
        } else {
            // Print the error, cast err to awserr.Error to get the Code and
            // Message from an error.
            fmt.Println(err.Error())
        }
        return
    }

    fmt.Println(result)
}
```

GetSendStatistics 使用 呼叫 適用於 PHP 的 AWS SDK

```
<?php

// Replace path_to_sdk_inclusion with the path to the SDK as described in
// http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/guide/getting-started/basic-usage.html
define('REQUIRED_FILE', 'path_to_sdk_inclusion');

// Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
define('REGION', 'us-west-2');

require REQUIRED_FILE;
```

```
use Aws\Ses\SesClient;

$client = SesClient::factory(array(
    'version' => 'latest',
    'region' => REGION
));

try {
    $result = $client->getSendStatistics([]);
    echo($result);
} catch (Exception $e) {
    echo($e->getMessage()."\n");
}

?>
```

GetSendStatistics 使用 呼叫 適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK

```
import boto3 #pip install boto3
import json
from botocore.exceptions import ClientError

client = boto3.client('ses')

try:
    response = client.get_send_statistics(
    )
except ClientError as e:
    print(e.response['Error']['Message'])
else:
    print(json.dumps(response, indent=4, sort_keys=True, default=str))
```

GetSendStatistics 使用 呼叫 適用於 Ruby 的 AWS SDK

```
require 'aws-sdk' # gem install aws-sdk
require 'json'

# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
awsregion = "us-west-2"

# Create a new SES resource and specify a region
```

```
ses = Aws::SES::Client.new(region: awsregion)

begin

  resp = ses.get_send_statistics({
  })
  puts JSON.pretty_generate(resp.to_h)

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => error
  puts error

end
```

使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送

若要讓您精細追蹤電子郵件傳送，您可以設定 Amazon SES，根據您定義的特性，將電子郵件傳送事件發佈至 Amazon CloudWatch、Amazon Data Firehose、Amazon Pinpoint、Amazon Simple Notification Service 或 Amazon EventBridge。

您可以追蹤數種類型的電子郵件傳送事件，包括傳送、交付、開啟、點選、退信、抱怨、拒收、算圖失敗和傳遞延遲。此資訊用於操作性與分析性用途時可能有幫助。例如，您可以將電子郵件傳送資料發佈至 CloudWatch，並建立可追蹤電子郵件行銷活動表現的儀表板，或者使用 Amazon SNS 以在特定事件發生時向您傳送通知。

事件發佈如何與組態集和訊息標籤搭配使用

若要使用事件發佈，您必須先設定一或多個組態集。組態設定將指定發佈事件的位置以及要發佈哪些事件。接著，每次傳送電子郵件時，您需要提供組態集名稱以及一或多個訊息標籤，以名稱值對的格式來分類電子郵件。例如，若您要宣傳書籍，可以在傳送相關行銷活動的電子郵件時，將訊息標籤命名為類型，並指定科幻或西部的值。

視您使用的電子郵件傳送界面而定，您可以將訊息標籤做為參數提供給 [SendEmail](#) API 操作 [EmailTags](#) 的欄位，或將訊息標籤新增至 SES 特定的電子郵件標頭 [X-SES-MESSAGE-TAGS](#)。如需組態集的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 中的組態集](#)。

除了您指定的訊息標籤之外，SES 也會將自動標籤新增至您傳送的訊息。您不需要執行任何額外的步驟，就能使用自動標籤。

下表列出自動套用至您使用 SES 傳送之訊息的自動標籤。

SES 自動標籤

自動名稱標籤	Description
<code>ses:caller-identity</code>	傳送電子郵件的 SES 使用者的 IAM 身分。
<code>ses:configuration-set</code>	與電子郵件相關的組態設定名稱。
<code>ses:from-domain</code>	「寄件人」地址的網域。
<code>ses:outgoing-ip</code>	SES 用來傳送電子郵件的 IP 地址。
<code>ses:source-ip</code>	呼叫者用於傳送電子郵件的 IP 地址。
<code>ses:source-tls-version</code>	呼叫者用來傳送電子郵件的 TLS 通訊協定版本。
<code>ses:outgoing-tls-version</code>	SES 用來傳送電子郵件的 TLS 通訊協定版本。

電子郵件行銷活動的精細意見回饋

`ses:feedback-id-a or b` 標籤是選用的訊息標籤，您可以將其視為混合或半自動標籤，而它類似於上一節討論的自動標籤，差別在於您必須手動新增它並使用 `ses:` 字首索引鍵。您最多可以使用兩個定義為 `ses:feedback-id-a` 和 `ses:feedback-id-b` 的標籤。

當您指定這些標籤時，SES 會自動將它們附加到標準 Feedback-ID 標頭，用於提供交付統計資料，例如投訴和垃圾郵件率，作為回饋迴圈 (FBL) 的一部分，請參閱 [回饋迴圈](#)。Feedback-ID 標頭由 SES 用於收集投訴資訊的識別符 `SESInternalID` 和靜態標籤 `AmazonSES` 組成，將 SES 識別為傳送平台，例如：

```
FeedBackId:feedback-id-a:feedback-id-b:((SESInternalID):(AmazonSES))
```

這些選用的意見回饋 ID 標籤是用來產生精細意見回饋的方式，例如您在電子郵件行銷活動中傳送的訊息。您可以在 [SendEmail](#) 操作請求的 [EmailTags](#) 欄位中將其 `ses:feedback-id-a or b` 指定為訊息標籤，以使用，如下列範例所示：

```
{
  "FromEmailAddress": "noreply@example.com",
  "Destination": {
    "ToAddresses": [
```

```
    "customer@example.net"
  ],
  "Content": {
    "Simple": {
      "Subject": {
        "Data": "Hello and welcome"
      },
      "Body": {
        "Text": {
          "Data": "Lorem ipsum dolor sit amet."
        },
        "Html": {
          "Data": "Lorem ipsum dolor sit amet."
        }
      }
    }
  },
  "EmailTags": [
    {
      "Name": "ses:feedback-id-a",
      "Value": "new-members-campaign"
    },
    {
      "Name": "ses:feedback-id-b",
      "Value": "football-campaign"
    }
  ],
  "ConfigurationSetName": "football-club"
}
```

如果以原始格式傳送，您可以將 `ses:feedback-id-a or b` 做為訊息標籤新增至 SES 特定標頭 [X-SES-MESSAGE-TAGS](#)。

您也可以在 Amazon CloudWatch 中追蹤 `ses:feedback-id-a or b` 訊息標籤，方法是將其指定為 CloudWatch 值來源，就像任何其他訊息標籤一樣，請參閱 [the section called “新增 CloudWatch 事件目的地詳細資訊”](#)（需支付額外費用，請參閱 [CloudWatch 的每個指標價格](#)。）

事件發佈的使用方式

下列各節包含設定和使用 SES 事件發佈所需的資訊。

- [設定事件發佈](#)

- [使用事件資料](#)

事件發佈術語

下列清單定義與 SES 事件發佈相關的術語。

電子郵件傳送事件

與您提交至 SES 之電子郵件結果相關聯的資訊。傳送事件包含以下內容：

- **Send (傳送)** - 傳送請求成功，且 Amazon SES 會嘗試將訊息遞送到收件人的電子郵件伺服器。(如果正在使用帳戶層級或全域禁止，SES 仍會將其視為傳送，但會禁止遞送)。
- **轉譯失敗** – 因範本轉譯問題而未傳送電子郵件。範本資料遺失或是範本參數與資料不相符時，可能會出現此事件類型。(只有使用 [SendTemplatedEmail](#) 或 [SendBulkTemplatedEmail](#) API 操作來傳送電子郵件時，才會出現此事件類型。)
- **Reject (拒絕)** - Amazon SES 接受電子郵件後判斷電子郵件包含病毒，且未嘗試將電子郵件遞送到收件人的電子郵件伺服器。
- **Delivery (交付)** – Amazon SES 成功將電子郵件交付給收件人的郵件伺服器。
- **退信** – 硬退信代表收件人的郵件伺服器永久拒絕電子郵件。(只有在 SES 不再嘗試傳送電子郵件時，才會包含軟退信。一般而言，這些軟退信表示交付失敗，但在某些情況下，即使郵件成功到達收件人收件匣，也可以傳回軟退信。這通常發生在收件人傳送out-of-office的自動回覆時。在此 [AWS re : Post 文章](#)中進一步了解軟退信。)
- **Complaint (投訴)** - 電子郵件已成功遞送至收件人的郵件伺服器，但收件人將其標示為垃圾郵件。
- **交付延遲** – 因為發生暫時問題，所以無法將電子郵件遞送至收件人的郵件伺服器。例如，當收件人的收件匣已滿時，或接收電子郵件伺服器暫時發生問題時，可能會發生傳遞延遲。
- **Subscription (訂閱)** - 已成功遞送電子郵件，但收件人透過按一下電子郵件標頭中的 List-Unsubscribe 或頁尾中的 Unsubscribe 連結來更新訂閱偏好設定。
- **Open (開啟)** - 收件人收到訊息，並在其電子郵件用戶端中開啟。
- **Click (點按)** - 收件人點按電子郵件中包含的一或多個連結。

組態集

一組規則，定義 SES 發佈電子郵件傳送事件的目標，以及您要發佈的電子郵件傳送事件類型。當您傳送想要使用事件發佈的電子郵件時，需指定與該電子郵件相關的組態設定。

事件目的地

您發佈 SES 電子郵件傳送事件的目標 AWS 服務。您所設定的每個事件目的地皆僅屬於一個且是唯一的組態設定。

訊息標籤

您根據事件發佈用途來分類電子郵件的名稱/值組。範例包括行銷活動/書籍和行銷活動/衣物。當您傳送電子郵件時，您可以將訊息標籤指定為 API 呼叫的參數，或指定為 SES 特定的電子郵件標頭。

自動標籤

自動包含在事件發佈報告中的訊息標籤。組態集名稱、「寄件人」地址的網域、發起人的傳出 IP 地址、SES 傳出 IP 地址，以及發起人的 IAM 身分都有自動標籤。

設定 Amazon SES 事件發佈

本節說明設定 Amazon SES 將電子郵件傳送事件發佈至下列 AWS 服務時需要執行的動作：

- Amazon CloudWatch
- Amazon Data Firehose
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

下列主題涵蓋設定事件發佈所需的下列步驟：

1. 您必須使用 Amazon SES 主控台或 API 來建立組態集。
2. 將一或多個事件目的地 (CloudWatch、Firehose、Pinpoint 或 SNS) 新增至組態設定，並設定事件目的地唯一的參數。
3. 在傳送電子郵件時指定使用包含事件目的地的組態集。

本節主題

- [步驟 1：建立組態設定](#)
- [步驟 2：新增事件目的地](#)
- [步驟 3：在傳送電子郵件時指定您的組態設定](#)

步驟 1：建立組態設定

您必須先有組態集，才能設定事件發佈。如果您還沒有組態集，或想要建立新組態集，請參閱 [在 SES 中建立組態集](#)

您也可以使用 Amazon SES API V2 或 Amazon SES CLI v2 中的 [CreateConfigurationSet](#) 作業來建立組態集，請參閱 [建立組態集 \(AWS CLI\)](#)。

步驟 2：新增事件目的地

事件目的地是您發佈 Amazon SES 事件的地方。您所設定的每個事件目的地皆僅屬於一個且是唯一的組態設定。當您使用 Amazon SES 設定事件目的地時，您可以選擇 AWS 服務目的地，並指定與該目的地相關聯的參數。

設定事件目的地時，您可以選擇將事件傳送至下列其中一個 AWS 服務：

- Amazon CloudWatch
- Amazon Data Firehose
- Amazon EventBridge
- Amazon Pinpoint
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

您選擇的事件目的地取決於您所需的事件相關詳細資訊程度，以及您想要接收事件資訊的方法。如果您只想要每種事件的計算加總 (例如，可用於設定總數過高時的警示)，可以使用 CloudWatch。

如果您想要可以輸出到其他服務的詳細事件記錄，例如 Amazon OpenSearch Service 或 Amazon Redshift 進行分析，您可以使用 Firehose。

如果您想要在特定事件發生時收到通知，可以使用 Amazon SNS。

本節包含下列主題：

- [設定事件發佈的 CloudWatch 事件目的地](#)
- [為 Amazon SES 事件發佈設定 Data Firehose 事件目的地](#)
- [設定事件發佈的 Amazon EventBridge 目的地](#)
- [為事件發佈設定 Amazon Pinpoint 事件目的地](#)
- [為事件發佈設定 Amazon SNS 事件目的地](#)

設定事件發佈的 CloudWatch 事件目的地

有 [Amazon CloudWatch 指標](#)，您可以使用事件目的地將 Amazon SES 電子郵件傳送事件發佈到 CloudWatch。由於 CloudWatch 事件目的地只能在組態集中設定，您必須先[建立組態集](#)，然後將事件目的地新增至組態集。

當您新增 CloudWatch 事件目的地到組態集時，必須選擇一或多個 CloudWatch 維度，以對應到您傳送電子郵件時使用的訊息標籤。與訊息標籤相同，CloudWatch 維度是一組用來唯一辨識指標的名稱/值組。

例如，您可能有一個訊稱為 campaign 的訊息標籤與維度，用於識別您的電子郵件行銷活動。將電子郵件傳送事件發佈到 CloudWatch 時，選擇您的訊息標籤和維度非常重要，因為這些選項將影響 CloudWatch 計費，並決定您可如何在 CloudWatch 中篩選電子郵件傳送事件資料。

此章節提供的資訊可協助您選擇維度，然後說明如何新增 CloudWatch 事件目的地到組態集。

本節主題

- [新增 CloudWatch 事件目的地](#)
- [選擇 CloudWatch 維度](#)

新增 CloudWatch 事件目的地

本節中的程序說明如何新增 CloudWatch 事件目的地詳細資訊到組態集，並假設您已完成 [建立事件目的地](#) 中的步驟 1 至 6。

您也可以使用 Amazon SES API V2 中的 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#) 作業來建立和修改事件目的地。

若要使用主控台將 CloudWatch 事件目的地詳細資訊新增到組態集

1. 以下是有關選擇 CloudWatch 作為您的事件目的地類型的詳細說明，請參閱 [步驟 7](#)，並假定您已完成 [建立事件目的地](#) 中的先前步驟。選取 CloudWatch 目的地類型、輸入目的地名稱並啟用事件發佈後，會顯示 Amazon CloudWatch 維度窗格，其欄位會在下列步驟中處理。（需支付額外費用，請參閱 [CloudWatch 的每個指標價格](#)。）
2. 針對 Value Source (值來源)，指定 Amazon SES 如何取得要傳遞給 CloudWatch 的資料。可使用以下值來源：
 - Message Tag (訊息標籤) - Amazon SES 會從您使用 X-SES-MESSAGE-TAGS 標頭或 EmailTags API 參數指定的標籤中擷取維度名稱與值。如需如何使用訊息標籤的詳細資訊，請參閱 [the section called “步驟 3：在傳送時指定您的組態設定”](#)。

Note

訊息標籤可以包含數字 0-9、字母 A-Z (包括大小寫)、連字號 (-) 和底線 (_)。

您也可以使用 Message Tag (訊息標籤) 值來源，依據 Amazon SES 自動標籤來建立維度。若要使用自動標籤，請輸入自動標籤的完整名稱以做為 Dimension Name (維度名稱)。例如，若要根據組態集自動標籤來建立維度，請使用 `ses:configuration-set` 做為 Dimension Name (維度名稱)，並使用組態集的名稱做為 Default Value (預設值)。如需自動標籤的完整清單，請參閱[事件發佈如何與組態集和訊息標籤搭配使用](#)。

- Email Header (電子郵件標頭) - Amazon SES 從電子郵件的標頭擷取維度名稱和值。

 Note

您無法使用下列任何電子郵件標頭做為 Dimension Name (維度名稱)：Received、To、From、DKIM-Signature、CC、message-id 或 Return-Path。

- Link Tag (連結標籤) - Amazon SES 從您在連結中指定的標籤擷取維度名稱和值。如需有關新增標籤至連結的詳細資訊，請參閱[我可以使用的獨特識別碼來標籤連結嗎？](#)。

3. 針對 Dimension Name (維度名稱)，輸入您要傳遞給 CloudWatch 的維度名稱。

 Note

維度名稱只能包含 ASCII 字母 (a-z、A-Z)、數字 (0-9)、底線 (_) 和破折號 (-)。不可使用空格、重音字元、非 Latin 字元和其他特殊字元。

4. 針對 Default Value (預設值)，輸入維度的值。

 Note

維度值只能包含 ASCII 字母 (a-z、A-Z)、數字 (0-9)、底線 (_)、破折號 (-)、@ 符號 (@) 和句號 (.)。不可使用空格、重音字元、非 Latin 字元和其他特殊字元。

5. 如果您希望新增更多維度，請選擇 Add Dimension (新增維度)。否則請選擇 Next (下一步)。
6. 在審核畫面上，如果您對定義活動目的地的方式感到滿意，請選擇 Add destination (新增目的地)。

選擇 CloudWatch 維度

當您選擇名稱和值做為 CloudWatch 維度使用時，請考慮以下因素：

- 每個指標的價格 - 您可以在 CloudWatch 中免費檢視基本 Amazon SES 指標。不過，當您使用事件發佈收集指標時，會產生 [CloudWatch 詳細監控](#) 成本。事件類型、維度名稱和維度值的每個唯一組合都會在 CloudWatch 中建立不同的指標。當您使用 CloudWatch、詳細監控時，您需要支付每個指標的費用。因此，您可能想要避免選擇可能需要許多不同值的維度。舉例來說，除非您非常有興趣追蹤「寄件人」網域的電子郵件傳送事件，否則不建議您定義 Amazon SES 自動標籤 `ses:from-domain` 的維度，因為它可能需要許多不同的值。如需詳細資訊，請參閱 [CloudWatch 定價](#)。
- 指標篩選 - 如果指標包含多個維度，您無法根據個別維度來存取 CloudWatch 中的指標。因此，為單一 CloudWatch 事件的目的地新增一個以上的維度前請謹慎思考。例如，如果您希望取得 campaign 以及 campaign 和 genre 組合的指標，您需要新增兩個事件目的地：一個只有 campaign 做為維度，而另一個使用 campaign 和 genre 做為維度。
- 維度值來源 - 除了使用 Amazon SES 專用標頭或傳入 API 的參數來指定您的維度外，也可以選擇讓 Amazon SES 從您自己的 MIME 訊息標頭取得維度值。若您已使用自訂標題且不要變更電子郵件或對電子郵件傳送 API 的呼叫來根據標題值收集指標，便可使用此選項。如果您使用自己的 MIME 訊息標頭進行 Amazon SES 事件發佈，您用於 Amazon SES 事件發佈的標頭名稱和值，僅可包含字母 A 到 Z、數字 0 到 9、底線 (_)、@ 符號、連字號 (-) 和句號 (.)。如果您指定的標頭名稱或數值包含其他字元，電子郵件傳送呼叫仍會成功執行，但事件指標不會傳送至 Amazon CloudWatch。

如需 CloudWatch 概念的詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#) 中的 Amazon CloudWatch 概念。

為 Amazon SES 事件發佈設定 Data Firehose 事件目的地

Amazon Data Firehose 事件目的地代表將特定 Amazon SES 電子郵件傳送事件發佈至 Firehose 的實體。由於 Firehose 事件目的地只能在組態設定中設定，因此您必須先 [建立組態設定](#)。接下來，您可以將事件目的地新增至該組態設定。

本節中的程序說明如何將 Firehose 事件目的地詳細資訊新增至組態設定，並假設您已完成 中的步驟 1 到 6 [建立事件目的地](#)。

您也可以使用 Amazon SES API V2 中的 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#) 作業來建立和更新事件目的地。

使用主控台將 Firehose 事件目的地詳細資訊新增至組態設定

1. 以下是在 [步驟 7](#) 中選取 Firehose 作為事件目的地類型的詳細說明，並假設您已完成 中的所有先前步驟 [建立事件目的地](#)。選取 Firehose 目的地類型、輸入目的地名稱並啟用事件發佈後，會顯示 Amazon Data Firehose 交付串流窗格，其欄位會在下列步驟中處理。

2. 針對交付串流，選擇現有的 Firehose 交付串流，或選擇建立新串流，以使用 Firehose 主控台建立新的串流。

如需有關使用 Firehose 主控台建立串流的資訊，請參閱 [《Amazon Data Firehose 開發人員指南》中的建立 Amazon Kinesis Firehose 交付串流](#)。

3. 針對 Identity and Access Management (IAM) 角色，選擇 Amazon SES 有權代表您發佈至 Firehose 的 IAM 角色。您可以選擇現有的角色、由 Amazon SES 為您建立角色，或建立自己的角色。

如果您選擇現有角色或建立自己的角色，則必須手動修改角色的政策，以授予角色存取 Firehose 交付串流的許可，並授予 Amazon SES 擔任該角色的許可。如需範例政策，請參閱 [授予 Amazon SES 發佈至 Firehose 交付串流的許可](#)。

4. 選擇下一步。
5. 在審核畫面上，如果您對定義活動目的地的方式感到滿意，請選擇 Add destination (新增目的地)。

如需如何使用 UpdateConfigurationSetEventDestination API 新增 Firehose 事件目的地的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考](#)。

授予 Amazon SES 發佈至 Firehose 交付串流的許可

若要讓 Amazon SES 將記錄發佈到您的 Firehose 交付串流，您必須使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [角色](#)，並連接或修改角色的許可政策和信任政策。許可政策可讓角色將記錄發佈到您的 Firehose 交付串流，而信任政策可讓 Amazon SES 擔任該角色。

本節將提供兩項政策的範例。如需將政策連接至 IAM 角色的詳細資訊，請參閱 [IAM 使用者指南](#)中的修改角色。

許可政策

下列許可政策可讓角色將資料記錄發佈到您的 Firehose 交付串流。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "firehose:PutRecordBatch"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:firehose:us-east-1:111122223333:deliverystream/delivery-stream-name"
        ]
    }
}

```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將####取代為您建立 Firehose 交付串流 AWS 的區域。
- 將 111122223333 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 *delivery-stream-name* 取代為 Firehose 交付串流的名稱。

信任政策

以下信任政策允許 Amazon SES 擔任此角色。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333",
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:ses:delivery-region:111122223333:configuration-set/configuration-set-name"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
    }  
  }  
]  
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將####取代為您建立 Firehose 交付串流 AWS 的區域。
- 將 111122223333 取代為您的 AWS 帳戶 ID。
- 將 *configuration-set-name* 取代為與 Firehose 交付串流相關聯的組態集名稱。

設定事件發佈的 Amazon EventBridge 目的地

Amazon EventBridge 事件目的地會通知您在組態設定中指定的電子郵件傳送事件。SES 會產生並傳送您在建立事件目的地時定義的電子郵件傳送事件至 EventBridge 預設事件匯流排。[事件匯流排](#)是接收事件的路由器，可以將其交付到多個目的地。您可以在 [中](#)進一步了解如何整合電子郵件傳送事件與 Amazon EventBridge。[使用 EventBridge 進行監控](#)。由於 EventBridge 事件目的地只能在組態集中設定，您必須先[建立組態集](#)，才能將事件目的地新增至組態集。

本節中的程序說明如何將 EventBridge 事件目的地詳細資訊新增至組態設定，並假設您已完成 [中](#)的步驟 1 到 6[建立事件目的地](#)。

您也可以使用 Amazon SES API V2 中的 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#) 作業來建立和修改事件目的地。

使用主控台將 EventBridge 事件目的地詳細資訊新增至組態設定

1. 以下是在[步驟 7](#)中選取 EventBridge 作為事件目的地類型的詳細說明，並假設您已完成 [中](#)的所有先前步驟[建立事件目的地](#)。選取 Amazon EventBridge 目的地類型、輸入目的地名稱並啟用事件發佈後，會顯示 Amazon EventBridge 事件匯流排資訊窗格。
2. 選擇下一步。
3. 在審核畫面上，如果您對定義活動目的地的方式感到滿意，請選擇 Add destination (新增目的地)。這會開啟活動目的地的摘要頁面，其中的成功橫幅將確認您的活動目的地是否已成功建立或修改。

為事件發佈設定 Amazon Pinpoint 事件目的地

Amazon Pinpoint 事件目的地會通知您有關在組態設定中指定的電子郵件傳送事件。由於 Amazon Pinpoint 事件目的地只能在組態集中設定，您必須先[建立組態集](#)，才能將事件目的地新增至組態集。

本節中的程序說明如何新增 Amazon Pinpoint 事件目的地詳細資訊到組態集，並假設您已在[建立事件目的地](#)當中完成步驟 1 到 6。

您也可以使用 Amazon SES API V2 中的 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#) 作業來建立和修改事件目的地。

您需要為在 Amazon Pinpoint 專案中設定的頻道類型支付額外費用。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Pinpoint 定價](#)。

若要使用主控台新增 Amazon Pinpoint 事件目的地詳細資訊到組態設定

1. 以下是有關選擇 Amazon Pinpoint 作為您的活動目的地類型的詳細說明，請參閱[步驟 7](#)，並假設您已在[建立事件目的地](#)當中完成所有先前的步驟。

Note

Amazon Pinpoint 不支援事件類型 Delivery delays (交付延遲) 或 Subscriptions (訂閱)。

選取 Amazon Pinpoint 目的地類型、輸入目的地名稱並啟用事件發佈後，會顯示 Amazon Pinpoint 專案詳細資訊窗格，其欄位會在下列步驟中處理。

2. 對於 Project (專案)，請選擇現有的 Amazon Pinpoint 專案，或選擇 Create a new project in Amazon Pinpoint (在 Amazon Pinpoint 中建立新專案) 建立新的專案。

如需有關建立專案的資訊，請參閱 Amazon Pinpoint 使用者指南中的[建立專案](#)。

3. 選擇下一步。
4. 在審核畫面上，如果您對定義活動目的地的方式感到滿意，請選擇 Add destination (新增目的地)。這會開啟活動目的地的摘要頁面，其中的成功橫幅將確認您的活動目的地是否已成功建立或修改。

為事件發佈設定 Amazon SNS 事件目的地

Amazon SNS 事件目的地會通知您有關在組態設定中指定的電子郵件傳送事件。由於 Amazon SNS 事件目的地只能在組態集中設定，您必須先[建立組態集](#)，才能將事件目的地新增至組態集。

本節中的程序說明如何新增 Amazon SNS 事件目的地詳細資訊到組態集，並假設您已在 [建立事件目的地](#) 當中完成步驟 1 到 6。

您也可以使用 Amazon SES API V2 中的 [UpdateConfigurationSetEventDestination](#) 作業來建立和修改事件目的地。

 Note

還可以透過 Amazon SNS 為任何通過驗證的傳送身分，設定退信、投訴和遞送的意見回饋通知。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “設定 Amazon SNS 通知”](#)。

傳送郵件至訂閱 Amazon SNS 主題的端點需支付額外的費用。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SNS 定價](#)。

若要使用主控台新增 Amazon SNS 事件目的地詳細資訊到組態設定

1. 以下是有關選擇 Amazon SNS 作為您的活動目的地類型的詳細說明，請參閱 [步驟 7](#)，並假設您已在 [建立事件目的地](#) 當中完成所有先前的步驟。選取 Amazon SNS 目的地類型、輸入目的地名稱並啟用事件發佈後，會顯示 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主題窗格，其欄位會在下列步驟中處理。
2. 針對 SNS topic (SNS 主題)，選擇現有的 Amazon SNS 主題，或選擇 Create SNS topic (建立 SNS 主題) 來建立新主題。

如需建立主題的詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的 [建立主題](#)。

 Important

使用 Amazon SNS 建立主題時，針對 Type (類型)，請只選擇 Standard (標準)。(SES 不支援 FIFO 類型的主題。)

3. 選擇下一步。
4. 在審核畫面上，如果您對定義活動目的地的方式感到滿意，請選擇 Add destination (新增目的地)。這會開啟活動目的地的摘要頁面，其中的成功橫幅將確認您的活動目的地是否已成功建立或修改。
5. 無論您建立新的 SNS 主題還是選取現有主題，都必須授予 SES 的存取權，才能將通知發佈至主題。在上一步的事件目的地摘要頁面上，從 Destination type (目的地類型) 一欄中選擇 Amazon

SNS - 您將前往 Amazon Simple Notification Service 主控台中的 Topics (主題) 清單 - 從 Amazon SNS 主控台執行下列步驟：

- a. 選取您在上一步建立或修改的 SNS 主題名稱。
- b. 在主題的詳細資訊畫面中，選擇 Edit (編輯)。
- c. 若要授予 SES 將通知發佈到主題的許可，請在 SNS 主控台的 Edit topic (編輯主題) 畫面中，展開 Access policy (存取政策)，並在 JSON editor (JSON 編輯器) 中新增下列許可政策：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "notification-policy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic_name",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "111122223333",
          "AWS:SourceArn":
            "arn:aws:ses:topic_region:111122223333:configuration-set/configuration-set-name"
        }
      }
    }
  ]
}
```

在上述範例政策中進行下列變更：

- 將 *topic_region* 取代為您建立 SNS 主題的 AWS 區域。
- 將 *111122223333* 取代為 AWS 您的帳戶 ID。
- 將 *topic_name* 取代為您的 SNS 主題。
- 將 *configuration-set-name* 取代為與 SNS 事件目的地相關聯的組態集名稱。

- d. 選擇儲存變更。

步驟 3：在傳送電子郵件時指定您的組態設定

在您 [建立設定集](#) 並 [新增事件目的地](#) 後，最後一個步驟是傳送您的電子郵件，即可完成事件發佈。

若要發佈與電子郵件相關的事件名稱，您必須提供的組態設定名稱以連結電子郵件。或者，您也可以提供訊息標籤來分類電子郵件。

您可以將此資訊做為電子郵件傳送 API 的參數、Amazon SES 專屬電子郵件標頭或在 MIME 訊息中的自訂標頭，來提供給 Amazon SES。您選擇的方法取決於您所使用的電子郵件傳送界面，如下表所示。

電子郵件傳送界面	發佈事件的方式
SendEmail	API 參數
SendTemplatedEmail	API 參數
SendBulkTemplatedEmail	API 參數
SendCustomVerificationEmail	API 參數
SendRawEmail	API 參數、Amazon SES 專屬電子郵件標頭或自訂 MIME 標頭
 Important 如果您同時使用標頭與 API 參數，Amazon SES 只會使用 API 參數提供的訊息標籤。Amazon SES 不會加入 API 參數與標頭所指定的訊息標籤。	
SMTP 界面	Amazon SES 專屬電子郵件標頭

下節說明如何使用標題與 API 參數來指定組態設定與訊息標籤。

- [使用 Amazon SES API 參數](#)

- [使用 Amazon SES 專屬電子郵件標頭](#)
- [使用自訂電子郵件標題](#)

Note

您可以選擇在電子郵件的標頭中包含訊息標籤。訊息標籤可以包含數字 0-9、字母 A-Z (包括大小寫)、連字號 (-) 和底線 (_)。

使用 Amazon SES API 參數

若要使用

[SendEmail](#)、[SendTemplatedEmail](#)、[SendBulkTemplatedEmail](#)、[SendCustomVerificationEmail](#) 或 [SendRawEmail](#) 搭配事件發佈，請將稱為 [ConfigurationSet](#) 與 [MessageTag](#) 的資料結構傳遞至 API 呼叫，以指定組態集與訊息標籤。

如需使用 Amazon SES API 的詳細資訊，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。

使用 Amazon SES 專屬電子郵件標頭

使用 [SendRawEmail](#) 或 SMTP 界面時，可將 Amazon SES 專屬標頭新增到電子郵件以指定組態集和訊息標籤。Amazon SES 會在傳送電子郵件前移除標頭。下表顯示可使用的標題名稱。

事件發佈資訊	標頭
組態集	X-SES-CONFIGURATION-SET
訊息標籤	X-SES-MESSAGE-TAGS

以下範例呈現可能在提交至 Amazon SES 的電子郵件原始碼中看到的標頭樣式。

```
X-SES-MESSAGE-TAGS: tagName1=tagValue1, tagName2=tagValue2
X-SES-CONFIGURATION-SET: myConfigurationSet
From: sender@example.com
To: recipient@example.com
Subject: Subject
Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="----=_boundary"
```

```
-----=_boundary
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

body
-----=_boundary--
```

使用自訂電子郵件標題

雖然您必須指定使用 Amazon SES 專屬標頭 X-SES-CONFIGURATION-SET 來指定組態集名稱，您仍可使用自己的 MIME 標頭來指定訊息標籤。

Note

您用於 Amazon SES 事件發佈的標頭名稱與數值須為 ASCII 格式。如果您為 Amazon SES 事件發佈指定非 ASCII 的標頭名稱或值，電子郵件傳送呼叫仍會成功執行，但事件指標將不會發送至 Amazon CloudWatch。

使用 Amazon SES 事件資料

在您[設定事件發佈](#)並為傳送電子郵件指定組態設定後，您可以從您在設定與電子郵件相關聯的組態設定時所指定的事件目標擷取電子郵件傳送事件。

本節說明如何從 Amazon CloudWatch 和 Amazon Data Firehose 擷取您的電子郵件傳送事件，以及如何解譯 Amazon SNS 提供的事件資料。

- [從 CloudWatch 擷取 Amazon SES 事件資料](#)
- [從 Firehose 擷取 Amazon SES 事件資料](#)
- [解譯 Amazon SNS 提供的 Amazon SES 事件資料](#)

從 CloudWatch 擷取 Amazon SES 事件資料

Amazon SES 可以將電子郵件傳送事件的指標發佈到 Amazon CloudWatch。發佈事件資料至 CloudWatch 時，CloudWatch 會以時間序列資料形式提供這些指標。您可以使用這些指標來監控電子郵件的傳送效能。例如，您可以監控投訴指標並設定 CloudWatch 警示，以在超過特定值時觸發警示。

Amazon SES 可以透過兩個層級的精細程度將這些事件發佈至 CloudWatch：

- 跨 AWS 帳戶 - 這些粗略指標對應至您使用 Amazon SES 主控台和 GetSendStatistics API 監控的指標，是整個的總計 AWS 帳戶。Amazon SES 會自動將這些指標發佈到 CloudWatch。
- 精細 - 這些指標根據您使用訊息標籤定義的電子郵件特性進行分類。若要將這些指標發佈至 CloudWatch，您必須使用 CloudWatch 事件目的地來[設定事件發佈](#)，並在傳送電子郵件時[指定組態集](#)。您也可以指定訊息標籤，或使用 Amazon SES 自動提供的[自動標籤](#)。

本節說明可用的指標，以及如何查看 CloudWatch 中的指標。

可用的指標

您可以將下列 Amazon SES 電子郵件傳送指標發佈至 CloudWatch：

- Send (傳送) - 傳送請求成功，且 Amazon SES 會嘗試將訊息遞送到收件人的電子郵件伺服器。(如果正在使用帳戶層級或全域禁止，SES 仍會將其視為傳送，但會禁止遞送)。
- 轉譯失敗 – 因範本轉譯問題而未傳送電子郵件。範本資料遺失或是範本參數與資料不相符時，可能會出現此事件類型。(只有使用 [SendTemplatedEmail](#) 或 [SendBulkTemplatedEmail](#) API 操作來傳送電子郵件時，才會出現此事件類型。)
- Reject (拒絕) - Amazon SES 接受電子郵件後判斷電子郵件包含病毒，且未嘗試將電子郵件遞送到收件人的電子郵件伺服器。
- Delivery (交付) – Amazon SES 成功將電子郵件交付給收件人的郵件伺服器。
- 退信 – 硬退信代表收件人的郵件伺服器永久拒絕電子郵件。(只有在 SES 不再嘗試傳送電子郵件時，才會包含軟退信。一般而言，這些軟退信表示交付失敗，但在某些情況下，即使郵件成功到達收件人收件匣，也可以傳回軟退信。這通常發生在收件人傳送out-of-office的自動回覆時。在此[AWS re : Post 文章](#)中進一步了解軟退信。)
- Complaint (投訴) - 電子郵件已成功遞送至收件人的郵件伺服器，但收件人將其標示為垃圾郵件。
- 交付延遲 – 因為發生暫時問題，所以無法將電子郵件遞送至收件人的郵件伺服器。例如，當收件人的收件匣已滿時，或接收電子郵件伺服器暫時發生問題時，可能會發生傳遞延遲。
- Subscription (訂閱) - 已成功遞送電子郵件，但收件人透過按一下電子郵件標頭中的 List-Unsubscribe 或頁尾中的 Unsubscribe 連結來更新訂閱偏好設定。

- Open (開啟) - 收件人收到訊息，並在其電子郵件用戶端中開啟。
- Click (點按) - 收件人點按電子郵件中包含的一或多個連結。

可用的維度

將 CloudWatch 事件目的地新增至 Amazon SES 中的組態集時，CloudWatch 會使用您指定的維度名稱。如需詳細資訊，請參閱[設定事件發佈的 CloudWatch 事件目的地](#)。

在 CloudWatch 主控台中檢視 Amazon SES 指標

下列程序說明如何使用 CloudWatch 主控台來檢視 Amazon SES 事件發佈指標。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 的 CloudWatch 主控台。
2. 如有必要請變更區域。從導覽列中，選取 AWS 資源所在的區域。如需詳細資訊，請參閱 [區域與端點](#)。
3. 在導覽窗格中，選擇所有指標。
4. 在指標窗格中，選取 SES。
5. 選取您想要檢視的指標。若要檢視精細的[事件發佈指標](#)，請選擇您在[設定 CloudWatch 事件目的地](#)時指定的維度組合。若要進一步了解使用 CloudWatch 檢視度量，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 指標](#)。

使用 檢視指標 AWS CLI

- 在命令提示中，使用下列命令：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/SES"
```

從 Firehose 擷取 Amazon SES 事件資料

Amazon SES 會將電子郵件傳送事件發佈至 Firehose，做為 JSON 記錄。接著 Firehose 會將記錄發佈到您在 Firehose 中設定交付串流時所選擇的 AWS 服務目的地。如需有關設定 Firehose 交付串流的資訊，請參閱 [《Amazon Data Firehose 開發人員指南》](#) 中的 [建立 Firehose 交付串流](#)。

本節主題：

- [Amazon SES 發佈至 Firehose 的事件資料內容](#)
- [Amazon SES 發佈至 Firehose 的事件資料範例](#)

Amazon SES 發佈至 Firehose 的事件資料內容

Amazon SES 會以 JSON 格式將電子郵件傳送事件記錄發佈至 Amazon Data Firehose。將事件發佈至 Firehose 時，Amazon SES 會使用換行字元追蹤每個 JSON 記錄。

您可於 [Amazon SES 發佈至 Firehose 的事件資料範例](#) 找到這些所有通知類型的範例記錄。

本節主題

- [最上層 JSON 物件](#)
- [郵件物件](#)
- [退信物件](#)
- [投訴物件](#)
- [交付物件](#)
- [傳送物件](#)
- [拒絕物件](#)
- [開啟物件](#)
- [點選物件](#)
- [算圖失敗物件](#)
- [DeliveryDelay 物件](#)
- [訂閱物件](#)

最上層 JSON 物件

電子郵件傳送事件記錄中最上層的 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	說明
eventType	描述事件類型的字串。可能的數值：Bounce、Complaint、Delivery、Send、Reject、Open、Click、RenderFailure、DeliveryDelay 或 Subscription。

欄位名稱	說明
	如果您未 設定事件發佈 ，此欄位將命名為 <code>notificationType</code> 。
<code>mail</code>	包含生產該事件的電子郵件相關資訊之 JSON 物件。
<code>bounce</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Bounce</code> 才會顯示。其中包含退信的資訊。
<code>complaint</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Complaint</code> 才會顯示。其中包含投訴的資訊。
<code>delivery</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Delivery</code> 才會顯示。其中包含交付的資訊。
<code>send</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Send</code> 才會顯示。
<code>reject</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Reject</code> 才會顯示。其中包含拒收的資訊。
<code>open</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Open</code> 才會顯示。其中包含開啟事件的資訊。
<code>click</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Click</code> 才會顯示。其中包含點選事件的資訊。
<code>failure</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>Rendering Failure</code> 才會顯示。其中包含轉譯失敗事件的資訊。
<code>deliveryDelay</code>	此欄位只有在 <code>eventType</code> 的值為 <code>DeliveryDelay</code> 才會顯示。其中包含電子郵件延遲傳遞的相關資訊。

欄位名稱	說明
subscription	此欄位只有在 eventType 的值為 Subscription 才會顯示。其中包含訂閱偏好設定的資訊。

郵件物件

每個電子郵件傳送事件記錄包含 mail 物件中原始電子郵件的相關資訊。其中包含 mail 物件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
timestamp	傳送訊息的日期和時間，格式為 ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
messageId	Amazon SES 指派給訊息的專有 ID。您傳送訊息後，Amazon SES 會回傳此數值給您。  Note 此訊息 ID 是由 Amazon SES 指派。您可以在原始電子郵件內 headers 物件的 commonHeaders 與 mail 欄位找到訊息 ID。
source	傳送該訊息的電子郵件地址 (信封的「寄件人」地址)。
sourceArn	用以傳送電子郵件之身分的 Amazon Resource Name (ARN)。在傳送授權的情況下，sourceArn 為身分持有者授權給委託寄件者之身分的 ARN，用以傳送電子郵件。如需關於傳送授權的詳細資訊，請參閱 電子郵件身分驗證方法 。

欄位名稱	說明
sendingAccountId	用來傳送電子郵件之帳戶的帳戶 AWS ID。在傳送授權的情況下，sendingAccountId 為委託寄件者的帳戶 ID。
destination	原始郵件收件人的電子郵件地址清單。
headersTruncated	說明通知中的標題是否已截斷的字串，會在標題大於 10 KB 時顯示。可能值為 true 和 false。
headers	電子郵件原始標題的清單。清單中的每項標題都有 name 欄位與 value 欄位。  Note headers 欄位中的任何訊息 ID 都來自於您傳遞給 Amazon SES 的原始訊息。Amazon SES 隨即指派給訊息的訊息 ID 位於 mail 物件的 messageId 欄位內。
commonHeaders	電子郵件常用的原始標頭映射。  Note 任何 commonHeaders 欄位內的訊息 ID 皆為 Amazon SES 隨即指派給訊息的訊息 ID，位於 mail 物件的 messageId 欄位內。
tags	與電子郵件相關聯的標籤清單。

退信物件

其中包含關於 Bounce 事件的 JSON 物件將會有下列欄位。

欄位名稱	說明
bounceType	退信類型，由 Amazon SES 判定。
bounceSubType	退信的副類型，由 Amazon SES 判定。
bouncedRecipients	其中包含遭退信的原始郵件收件人之相關資訊的清單。
timestamp	ISP 傳送退信通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
feedbackId	退信的唯一 ID。
reportingMTA	來自 DSN 的 Reporting-MTA 欄位數值。這是嘗試執行傳遞、轉傳或開道操作的 Message Transfer Authority (MTA) 值，如 DSN 中所述。  Note 此欄位只有在傳遞狀態通知 (DSN) 與退信連接時才會顯示。

退信的收件人

退信事件可能與單一收件人或多個收件人相關。bouncedRecipients 欄位擁有物件清單 (每個收件人與退信事件相關的每個物件皆有一個清單)，且將一律包含下列欄位。

欄位名稱	說明
emailAddress	收件人的電子郵件地址。若有可用的 DSN，此為來自 DSN 的 Final-Recipient 欄位值。

或者，如果 DSN 連接到退信，也可能會顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
action	來自 DSN 的 Action 欄位數值。這表示回報 MTA 所執行的動作為嘗試傳送訊息給此收件人的結果。
status	來自 DSN 的 Status 欄位數值。此為每個收件人的獨立傳輸狀態碼，表示訊息的傳遞狀態。
diagnosticCode	由回報 MTA 發出的狀態碼。此為來自 DSN 的 Diagnostic-Code 欄位數值。此欄位可能不會在 DSN 中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

退信類型

每個退信事件都將是下表所列的其中一個類型。

事件發佈系統只會發佈 Amazon SES 不會再重試傳送的硬退信與軟退信。當您收到標示為 Permanent 的退信時，您應該從電子清單中移除對應的電子郵件地址，您將來無法再傳送給他們。當訊息發生多次軟退信時，您會收到 Transient 退信，而 Amazon SES 會停止嘗試重新遞送該訊息。未來您也許可以成功重新傳送給一開始導致 Transient 退信的地址。

bounceType	bounceSubType	說明
Undetermined	Undetermined	Amazon SES 無法判斷具體退信原因。
Permanent	General	Amazon SES 收到一般硬退信。如果您收到此類退信，應該從您的郵寄清單中移除該收件人的電子郵件地址。
Permanent	NoEmail	Amazon SES 收到永久硬退信，因為目標電子郵件地址不存在。如果您收到此類退信，應該從您的郵寄清單中移除該收件人的電子郵件地址。
Permanent	Suppressed	Amazon SES 已禁止寄至此地址的傳送，因為它最近因無效地址而出現退信歷程記錄。若要複

bounceType	bounceSubType	說明
		寫全域禁止名單，請參閱 使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單 。
Permanent	OnAccountSuppressionList	Amazon SES 已禁止傳送至此地址，因為它列於 帳戶層級禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Permanent	EmailValidationSuppressed	Amazon SES 已禁止傳送至此地址，因為地址不符合 電子郵件驗證設定的 閾值。
Permanent	OnTenantSuppressionList	Amazon SES 已禁止傳送到此地址，因為它位於 租用戶層級禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Transient	General	Amazon SES 收到一般退信。未來您也許可成功傳送給此收件人。
Transient	MailboxFull	Amazon SES 收到信箱已滿退信。未來您也許可成功傳送給此收件人。
Transient	MessageTooLarge	Amazon SES 收到訊息過大退信。若您減少訊息大小，也許可成功傳送給此收件人。
Transient	CustomTimeoutExceeded	Amazon SES 無法在電子郵件寄件者指定的時間內成功傳送電子郵件。(退信訊息將指定定義 TTL 內任何可能交付嘗試失敗的原因。)
Transient	ContentRejected	Amazon SES 收到內容遭拒退信。若您更改訊息內容，也許可成功傳送給此收件人。
Transient	AttachmentRejected	Amazon SES 收到附件遭拒退信。若您移除或更改附件，也許可成功傳送給此收件人。

投訴物件

其中包含 Complaint 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
complainedRecipients	清單中包含可能會提出投訴的收件人相關資訊。
timestamp	ISP 傳送抱怨通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
feedbackId	投訴的唯一 ID。
complaintSubType	投訴的子類型，由 Amazon SES 判定。

此外，如果意見回饋報告連接到該投訴，可能顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
userAgent	來自意見回饋報告的 User-Agent 欄位數值。這表示產生報告的系統名稱和版本。
complaintFeedbackType	自 ISP 傳送的意見回饋報告中的 Feedback-Type 欄位數值。這包含意見回饋的類型。
arrivalDate	來自回饋報告的 Arrival-Date 或 Received-Date 欄位值，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。此欄位可能不會在報告中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

提出投訴的收件人

complainedRecipients 欄位包含可能會提出抱怨的收件人清單。

Important

由於大部分 ISP 都會在投訴通知中編輯曾提出投訴的收件人電子郵件，此清單包含關於可能會傳送投訴的收件人資訊，根據原始訊息與向我們發出投訴的 ISP 之收件人而產生。Amazon SES 將針對原始訊息執行查詢，以判斷此收件人清單。

在這個清單中的 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	說明
emailAddress	收件人的電子郵件地址。

抱怨類型

您可能看到 complaintFeedbackType 欄位中由回報 ISP 根據 [Internet Assigned Numbers Authority website](#) 指派的下列投訴類型：

欄位名稱	說明
abuse	指出自動發出的電子郵件或其他形式的電子郵件濫用。
auth-failure	電子郵件身分驗證故障報告。
fraud	指示某些形式的詐騙或網路釣魚活動。
not-spam	指示提供報告的實體不會將訊息視為垃圾郵件。這可能會用於修正內含不正確標籤或者被歸類為垃圾郵件的訊息。
other	指示不符合其他註冊類型的任何其他意見回饋。
virus	回報在原始訊息中找到病毒。

交付物件

其中包含關於 Delivery 事件的 JSON 物件將會有下列欄位。

欄位名稱	說明
timestamp	Amazon SES 傳遞電子郵件到收件人的郵件伺服器之日期和時間，以 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ) 顯示。

欄位名稱	說明
processingTimeMillis	從 Amazon SES 接受來自寄件者請求，到 Amazon SES 將訊息傳遞給收件人電子郵件伺服器之間的毫秒數。
recipients	套用傳遞事件的預期收件人清單。
smtpResponse	接受 Amazon SES 所傳送電子郵件的遠端 ISP 之 SMTP 回應訊息。此訊息會隨著電子郵件、接收郵件伺服器以及接收 ISP 而有所不同。
reportingMTA	傳送郵件的 Amazon SES 郵件伺服器主機名稱。
remoteMtaIp	Amazon SES 傳送電子郵件的 MTA IP 地址。

傳送物件

包含關於 send 事件資訊的 JSON 物件將一律為空白。

拒絕物件

其中包含關於 Reject 事件的 JSON 物件將會有下列欄位。

欄位名稱	說明
reason	電子郵件遭拒的原因。唯一可能的值為 Bad content，這表示 Amazon SES 偵測到電子郵件包含病毒。當訊息遭到拒絕時，Amazon SES 會停止處理訊息，且不會嘗試將它遞送到收件人的電子郵件伺服器。

開啟物件

其中包含關於 Open 事件的 JSON 物件將會包含下列欄位。

欄位名稱	說明
ipAddress	收件人的 IP 地址。
timestamp	開啟事件發生時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
userAgent	收件人用於開啟電子郵件中的連結的裝置或電子郵件用戶端使用者代理程式。

點選物件

其中包含關於 Click 事件的 JSON 物件將會包含下列欄位。

欄位名稱	說明
ipAddress	收件人的 IP 地址。
timestamp	點擊事件發生時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
userAgent	收件人用於點選電子郵件中的連結的用戶端使用者代理程式。
link	收件人點選的 URL 連結。
linkTags	使用 ses:tags 屬性新增到連結的標籤清單。 如需新增標籤至電子郵件中連結的相關資訊，請參閱 問題 5：我可以使用獨特的識別碼來標籤連結嗎？ 中的 Amazon SES 電子郵件傳送指標常見問答集 。

算圖失敗物件

其中包含 Rendering Failure 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
templateName	用於傳送電子郵件的範本名稱。
errorMessage	提供更多關於轉譯失敗資訊的訊息。

DeliveryDelay 物件

其中包含 DeliveryDelay 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
delayType	延遲的類型。可能值為： • InternalFailure - 內部 Amazon SES 問題造成訊息延遲。 • General - 在 SMTP 對話期間發生一般失敗。 • MailboxFull - 收件人的信箱已滿，無法接收其他訊息。 • SpamDetected - 收件人的郵件伺服器偵測到來自您帳戶大量未經要求的電子郵件。 • RecipientServerError - 收件人的電子郵件伺服器暫時發生問題，導致無法遞送訊息。 • IPFailure - 傳送訊息的 IP 地址遭到收件人的電子郵件供應商的封鎖或節流。 • TransientCommunicationFailure - 在與收件人的電子郵件供應商的 SMTP 對話期間發生暫時性的通訊失敗。 • BYOIPHostNameLookupUnavailable - Amazon SES 無法查詢您的 IP 地址的 DNS 主機名稱。只有當您使用自有 IP時，才會發生這種類型的延遲。 • Undetermined - Amazon SES 無法判斷傳送延遲的原因。

欄位名稱	說明
	• <code>SendingDeferral</code> - Amazon SES 認為適合內部延遲的訊息。
<code>delayedRecipients</code>	包含有關電子郵件收件人資訊的物件。
<code>expirationTime</code>	Amazon SES 將停止嘗試傳遞訊息的日期和時間。此數值以 ISO 8601 格式顯示。
<code>reportingMTA</code>	報告延遲之郵件傳輸代理程式 (MTA) 的 IP 地址。
<code>timestamp</code>	延遲發生的日期和時間，以 ISO 8601 格式顯示。

延遲的收件人

`delayedRecipients` 物件包含下列數值：

欄位名稱	說明
<code>emailAddress</code>	導致訊息傳遞延遲的電子郵件地址。
<code>status</code>	與傳遞延遲相關聯的 SMTP 狀態碼。
<code>diagnosticCode</code>	接收訊息傳輸代理程式 (MTA) 所提供的診斷代碼。

訂閱物件

其中包含 `Subscription` 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
<code>contactList</code>	聯絡人名稱清單為開啟。

欄位名稱	說明
timestamp	ISP 傳送訂閱通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
source	傳送該訊息的電子郵件地址 (信封的「寄件人」地址)。
newTopicPreferences	JSON 資料結構 (映射) 指定聯絡清單中所有主題的訂閱狀態，顯示更改後的狀態 (已訂閱或已取消訂閱)。
oldTopicPreferences	JSON 資料結構 (映射) 指定聯絡清單中所有主題的訂閱狀態，顯示更改前的狀態 (已訂閱或已取消訂閱)。

新/舊主題偏好

newTopicPreferences 和 oldTopicPreferences 物件包含下列數值：

欄位名稱	說明
unsubscribeAll	指定聯絡人是否取消聯絡清單中的所有主題。
topicSubscriptionStatus	在 topicName 欄位中指定主題的訂閱狀態，指出主題目前是否訂閱接收來自指定事件類型的 SES 通知。可能的值為 subscriptionStatus 欄位中的 OptIn (已訂閱) 或 OptOut (未訂閱)。
topicDefaultSubscriptionStatus	在 topicName 欄位中指定主題的預設訂閱狀態，以決定新增至事件目的地的新主題預設是訂閱還是取消訂閱。在 subscriptionStatus 欄位中，可能的值為 OptIn (預設訂閱) 或 OptOut (預設取消訂閱)。

Amazon SES 發佈至 Firehose 的事件資料範例

本節提供 Amazon SES 發佈至 Firehose 的電子郵件傳送事件記錄類型範例。

本節主題：

- [退信記錄](#)
- [抱怨記錄](#)
- [交付記錄](#)
- [傳送記錄](#)
- [拒絕記錄](#)
- [開啟記錄](#)
- [點選記錄](#)
- [算圖失敗記錄](#)
- [DeliveryDelay 記錄](#)
- [訂閱記錄](#)

Note

在以下使用 tag 欄位的範例中，其透過組態集使用事件發佈，其中 SES 支援為所有事件類型發佈標籤。如果直接在身分上使用意見回饋通知，SES 不會發佈標籤。閱讀有關在[建立組態集](#)或[修改組態集](#)時新增標籤的資訊。

退信記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Bounce 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "recipient@example.com",
        "action": "failed",
        "status": "5.1.1",
```

```

        "diagnosticCode":"smtp; 550 5.1.1 user unknown"
    }
],
"timestamp":"2017-08-05T00:41:02.669Z",
"feedbackId":"01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
"reportingMTA":"dsn; mta.example.com"
},
"mail":{
    "timestamp":"2017-08-05T00:40:02.012Z",
    "source":"Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn":"arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId":"123456789012",
    "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination":[
        "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated":false,
    "headers":[
        {
            "name":"From",
            "value":"Sender Name <sender@example.com>"
        },
        {
            "name":"To",
            "value":"recipient@example.com"
        },
        {
            "name":"Subject",
            "value":"Message sent from Amazon SES"
        },
        {
            "name":"MIME-Version",
            "value":"1.0"
        },
        {
            "name":"Content-Type",
            "value":"multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7307378_1629847660.1516840721503\""
        }
    ],
    "commonHeaders":{
        "from":[
            "Sender Name <sender@example.com>"
        ],

```

```

    "to":[
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject":"Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags":{
    "ses:configuration-set":[
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip":[
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain":[
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity":[
      "ses_user"
    ]
  }
}
}
}

```

抱怨記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Complaint 的事件記錄範例。

```

{
  "eventType":"Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients":[
      {
        "emailAddress":"recipient@example.com"
      }
    ],
    "timestamp":"2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId":"01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36",
    "complaintFeedbackType":"abuse",
    "arrivalDate":"2017-08-05T00:41:02.669Z"
  },
  "mail":{
    "timestamp":"2017-08-05T00:40:01.123Z",

```



```

"source": "Sender Name <sender@example.com>",
"sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
"sendingAccountId": "123456789012",
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
"destination": [
  "recipient@example.com"
],
"headersTruncated": false,
"headers": [
  {
    "name": "From",
    "value": "Sender Name <sender@example.com>"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version", "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7298998_679725522.1516840859643\""
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": [
    "Sender Name <sender@example.com>"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],

```

```
    "ses:source-ip":[
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain":[
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity":[
      "ses_user"
    ]
  }
}
```

交付記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Delivery 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Delivery",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-19T23:20:52.240Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
```

```
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "text/html; charset=UTF-8"
  },
  {
    "name": "Content-Transfer-Encoding",
    "value": "7bit"
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": [
    "sender@example.com"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ],
  "ses:outgoing-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "myCustomTag1": [
    "myCustomTagValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomTagValue2"
  ]
}
```

```
    },  
    "delivery": {  
      "timestamp": "2016-10-19T23:21:04.133Z",  
      "processingTimeMillis": 11893,  
      "recipients": [  
        "recipient@example.com"  
      ],  
      "smtpResponse": "250 2.6.0 Message received",  
      "remoteMtaIp": "123.456.789.012",  
      "reportingMTA": "mta.example.com"  
    }  
  }  
}
```

傳送記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Send 的事件記錄範例。

```
{  
  "eventType": "Send",  
  "mail": {  
    "timestamp": "2016-10-14T05:02:16.645Z",  
    "source": "sender@example.com",  
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",  
    "sendingAccountId": "123456789012",  
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",  
    "destination": [  
      "recipient@example.com"  
    ],  
    "headersTruncated": false,  
    "headers": [  
      {  
        "name": "From",  
        "value": "sender@example.com"  
      },  
      {  
        "name": "To",  
        "value": "recipient@example.com"  
      },  
      {  
        "name": "Subject",  
        "value": "Message sent from Amazon SES"  
      },  
      {  
        "name": "MIME-Version",  
        "value": "1.0"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/mixed; boundary=\"----=_Part_0_716996660.1476421336341\""
  },
  {
    "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
    "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": [
    "sender@example.com"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ],
  "myCustomTag1": [
    "myCustomTagValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomTagValue2"
  ]
}
},
"send": {}
```

```
}
```

拒絕記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Reject 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Reject",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T17:38:15.211Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "sender@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "multipart/mixed; boundary=\"qMm9M+Fa2AknHoGS\""
      },
      {
        "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
        "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
      }
    ]
  },
}
```

```
{
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"reject": {
  "reason": "Bad content"
}
}
```

開啟記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Open 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Open",
  "mail": {
    "commonHeaders": {
```

```
"from": [
  "sender@example.com"
],
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"subject": "Message sent from Amazon SES",
"to": [
  "recipient@example.com"
]
},
"destination": [
  "recipient@example.com"
],
"headers": [
  {
    "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
    "value": "ConfigSet"
  },
  {
    "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
    "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
  },
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
  }
],
"headersTruncated": false,
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
```



```

"sendMessage": {
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "source": "sender@example.com",
  "tags": {
    "myCustomTag1": [
      "myCustomValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomValue2"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "IAM_user_or_role_name"
    ],
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ]
  },
  "timestamp": "2017-08-09T21:59:49.927Z"
},
"open": {
  "ipAddress": "192.0.2.1",
  "timestamp": "2017-08-09T22:00:19.652Z",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X)
AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60"
}
}

```

點選記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Click 的事件記錄範例。

```

{
  "eventType": "Click",
  "click": {
    "ipAddress": "192.0.2.1",
    "link": "http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html",
    "linkTags": {
      "samplekey0": [

```

```
    "samplevalue0"
  ],
  "samplekey1": [
    "samplevalue1"
  ],
},
"timestamp": "2017-08-09T23:51:25.570Z",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36"
},
"mail": {
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES",
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ]
  },
  "destination": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "headers": [
    {
      "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
      "value": "ConfigSet"
    },
    {
      "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
      "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
    },
    {
      "name": "From",
      "value": "sender@example.com"
    },
    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "name": "MIME-Version",
      "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
    },
    {
      "name": "Message-ID",
      "value": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000"
    }
  ],
  "headersTruncated": false,
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "sendingAccountId": "123456789012",
  "source": "sender@example.com",
  "tags": {
    "myCustomTag1": [
      "myCustomValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomValue2"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ]
  },
  "timestamp": "2017-08-09T23:50:05.795Z"
}
```

算圖失敗記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Rendering Failure 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    }
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}
```

DeliveryDelay 記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose DeliveryDelay 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "DeliveryDelay",
  "mail": {
    "timestamp": "2020-06-16T00:15:40.641Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
  },
}
```

```
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    },
  },
  "deliveryDelay": {
    "timestamp": "2020-06-16T00:25:40.095Z",
    "delayType": "TransientCommunicationFailure",
    "expirationTime": "2020-06-16T00:25:40.914Z",
    "delayedRecipients": [{
      "emailAddress": "recipient@example.com",
      "status": "4.4.1",
      "diagnosticCode": "smtp; 421 4.4.1 Unable to connect to remote host"
    }]
  }
}
```

訂閱記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Subscription 的事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Subscription",
  "mail": {
    "timestamp": "2022-01-12T01:00:14.340Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-0000000",
    "destination": ["recipient@example.com"],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
```

```
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "text/html; charset=UTF-8"
  },
  {
    "name": "Content-Transfer-Encoding",
    "value": "7bit"
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": ["sender@example.com"],
  "to": ["recipient@example.com"],
  "messageId": "EXAMPLEEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:operation": ["SendEmail"],
  "ses:configuration-set": ["ConfigSet"],
  "ses:source-ip": ["192.0.2.0"],
  "ses:from-domain": ["example.com"],
  "ses:caller-identity": ["ses_user"],
  "myCustomTag1": ["myCustomValue1"],
  "myCustomTag2": ["myCustomValue2"]
}
},
"subscription": {
  "contactList": "ContactListName",
  "timestamp": "2022-01-12T01:00:17.910Z",
  "source": "UnsubscribeHeader",
  "newTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": true,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  }
},
```

```
{
  "oldTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": false,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  }
}
```

解譯 Amazon SNS 提供的 Amazon SES 事件資料

Amazon SES 以 JSON 記錄形式將電子郵件傳送事件發佈到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。Amazon SNS 接著會遞送通知到訂閱與事件目的地相關聯的 Amazon SNS 主題之端點。如需在 Amazon SNS 中設定主題和訂閱的詳細資訊，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[入門](#)。

如需記錄內容描述與記錄範例，請參閱以下章節內容。

- [事件記錄內容](#)
- [事件記錄範例](#)

Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的事件資料內容

Amazon SES 以 JSON 格式將電子郵件傳送事件記錄發佈到 Amazon Simple Notification Service。

您可於 [Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的事件資料範例](#) 找到這些所有通知類型的範例記錄。

本節主題：

- [最上層 JSON 物件](#)
- [郵件物件](#)
- [退信物件](#)
- [投訴物件](#)
- [交付物件](#)
- [傳送物件](#)
- [拒絕物件](#)
- [開啟物件](#)

- [點選物件](#)
- [算圖失敗物件](#)
- [DeliveryDelay 物件](#)
- [訂閱物件](#)

最上層 JSON 物件

電子郵件傳送事件記錄中最上層的 JSON 物件包含下列欄位。事件類型會決定有哪些其他物件。

欄位名稱	說明
eventType	描述事件類型的字串。可能的數值：Bounce、Complaint、Delivery、Send、Reject、Open、Click、RenderFailure、DeliveryDelay 或 Subscription。 如果您未 設定事件發佈 ，此欄位將命名為 notificationType。
mail	包含生產該事件的電子郵件相關資訊之 JSON 物件。
bounce	此欄位只有在 eventType 的值為 Bounce 才會顯示。其中包含退信的資訊。
complaint	此欄位只有在 eventType 的值為 Complaint 才會顯示。其中包含投訴的資訊。
delivery	此欄位只有在 eventType 的值為 Delivery 才會顯示。其中包含交付的資訊。
send	此欄位只有在 eventType 的值為 Send 才會顯示。
reject	此欄位只有在 eventType 的值為 Reject 才會顯示。其中包含拒收的資訊。

欄位名稱	說明
open	此欄位只有在 eventType 的值為 Open 才會顯示。其中包含開啟事件的資訊。
click	此欄位只有在 eventType 的值為 Click 才會顯示。其中包含點選事件的資訊。
failure	此欄位只有在 eventType 的值為 Rendering Failure 才會顯示。其中包含轉譯失敗事件的資訊。
deliveryDelay	此欄位只有在 eventType 的值為 DeliveryDelay 才會顯示。其中包含電子郵件延遲傳遞的相關資訊。
subscription	此欄位只有在 eventType 的值為 Subscription 才會顯示。其中包含訂閱偏好設定的資訊。

郵件物件

每個電子郵件傳送事件記錄包含 mail 物件中原始電子郵件的相關資訊。其中包含 mail 物件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
timestamp	傳送訊息的日期和時間，格式為 ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
messageId	Amazon SES 指派給訊息的專有 ID。您傳送訊息後，Amazon SES 會回傳此數值給您。  Note 此訊息 ID 是由 Amazon SES 指派。您可以在原始電子郵件內 headers 物件

欄位名稱	說明
	的 commonHeaders 與 mail 欄位找到訊息 ID。
source	傳送出該訊息的電子郵件地址 (信封的「寄件人」地址)。
sourceArn	用以傳送電子郵件之身分的 Amazon Resource Name (ARN)。在傳送授權的情況下，sourceArn 為身分持有者授權給委託寄件者之身分的 ARN，用以傳送電子郵件。如需關於傳送授權的詳細資訊，請參閱 電子郵件身分驗證方法 。
sendingAccountId	用來傳送電子郵件之帳戶的帳戶 AWS ID。在傳送授權的情況下，sendingAccountId 為委託寄件者的帳戶 ID。
destination	原始郵件收件人的電子郵件地址清單。
headersTruncated	說明通知中的標題是否已截斷的字串，會在標題大於 10 KB 時顯示。可能值為 true 和 false。
headers	電子郵件原始標題的清單。清單中的每項標題都有 name 欄位與 value 欄位。  Note headers 欄位中的任何訊息 ID 都來自於您傳遞給 Amazon SES 的原始訊息。Amazon SES 隨即指派給訊息的訊息 ID 位於 mail 物件的 messageId 欄位內。

欄位名稱	說明
commonHeaders	電子郵件常用的原始標頭映射。  Note 任何 commonHeaders 欄位內的訊息 ID 皆為 Amazon SES 隨即指派給訊息的訊息 ID，位於 mail 物件的 messageId 欄位內。
tags	與電子郵件相關聯的標籤清單。

退信物件

其中包含 Bounce 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
bounceType	退信類型，由 Amazon SES 判定。
bounceSubType	退信的副類型，由 Amazon SES 判定。
bouncedRecipients	其中包含遭退信的原始郵件收件人之相關資訊的清單。
timestamp	ISP 傳送退信通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
feedbackId	退信的唯一 ID。
reportingMTA	來自 DSN 的 Reporting-MTA 欄位數值。這是嘗試執行傳遞、轉傳或闡道操作的 Message Transfer Authority (MTA) 值，如 DSN 中所述。

欄位名稱	說明
	 Note 此欄位只有在傳遞狀態通知 (DSN) 與退信連接時才會顯示。

退信的收件人

退信事件可能與單一收件人或多個收件人相關。bouncedRecipients 欄位擁有物件清單 (電子郵件地址發生退信的每個收件人都有一個物件)，且包含下列欄位。

欄位名稱	說明
emailAddress	收件人的電子郵件地址。若有可用的 DSN，此為來自 DSN 的 Final-Recipient 欄位值。

或者，如果 DSN 連接到退信，也可能會顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
action	來自 DSN 的 Action 欄位數值。這表示回報 MTA 所執行的動作為嘗試傳送訊息給此收件人的結果。
status	來自 DSN 的 Status 欄位數值。此為每個收件人的獨立傳輸狀態碼，表示訊息的傳遞狀態。
diagnosticCode	由回報 MTA 發出的狀態碼。此為來自 DSN 的 Diagnostic-Code 欄位數值。此欄位可能不會在 DSN 中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

退信類型

每個退信事件都是下表所列的其中一個類型。

事件發佈系統只會發佈 Amazon SES 不會再重試傳送的硬退信與軟退信。當您收到標示為 Permanent 的退信時，您應該從電子清單中移除對應的電子郵件地址，您將來無法再傳送給他們。當訊息發生多次軟退信時，您會收到 Transient 退信，而 Amazon SES 會停止嘗試重新遞送該訊息。未來您也許可以成功重新傳送給一開始導致 Transient 退信的地址。

bounceType	bounceSubType	說明
Undetermined	Undetermined	Amazon SES 無法判斷具體退信原因。
Permanent	General	Amazon SES 收到一般硬退信。如果您收到此類退信，應該從您的郵寄清單中移除該收件人的電子郵件地址。
Permanent	NoEmail	Amazon SES 收到永久硬退信，因為目標電子郵件地址不存在。如果您收到此類退信，應該從您的郵寄清單中移除該收件人的電子郵件地址。
Permanent	Suppressed	Amazon SES 已禁止寄至此地址的傳送，因為它最近因無效地址而出現退信歷程記錄。若要複寫全域禁止名單，請參閱 使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單 。
Permanent	OnAccountSuppressionList	Amazon SES 已禁止傳送至此地址，因為它列於 帳戶層級禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Permanent	EmailValidationSuppressed	Amazon SES 已禁止傳送至此地址，因為地址不符合 電子郵件驗證設定的 閾值。
Permanent	OnTenantSuppressionList	Amazon SES 已禁止傳送到此地址，因為它位於 租用戶層級禁止名單 中。這不會計入您的退信率指標。
Transient	General	Amazon SES 收到一般退信。未來您也許可成功傳送給此收件人。
Transient	MailboxFull	Amazon SES 收到信箱已滿退信。未來您也許可成功傳送給此收件人。

bounceType	bounceSubType	說明
Transient	MessageTooLarge	Amazon SES 收到訊息過大退信。若您減少訊息大小，也許可成功傳送給此收件人。
Transient	CustomTimeoutExceeded	Amazon SES 無法在電子郵件寄件者指定的時間內成功傳送電子郵件。(退信訊息將指定定義 TTL 內任何可能交付嘗試失敗的原因。)
Transient	ContentRejected	Amazon SES 收到內容遭拒退信。若您更改訊息內容，也許可成功傳送給此收件人。
Transient	AttachmentRejected	Amazon SES 收到附件遭拒退信。若您移除或更改附件，也許可成功傳送給此收件人。

投訴物件

其中包含 Complaint 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
complainedRecipients	清單中包含可能會提出投訴的收件人相關資訊。
timestamp	ISP 傳送抱怨通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
feedbackId	投訴的唯一 ID。
complaintSubType	投訴的子類型，由 Amazon SES 判定。

此外，如果意見回饋報告連接到該投訴，可能顯示下列欄位。

欄位名稱	說明
userAgent	來自意見回饋報告的 User-Agent 欄位數值。這表示產生報告的系統名稱和版本。

欄位名稱	說明
complaintFeedbackType	自 ISP 傳送的意見回饋報告中的 Feedback-Type 欄位數值。這包含意見回饋的類型。
arrivalDate	來自回饋報告的 Arrival-Date 或 Received-Date 欄位值，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。此欄位可能不會在報告中顯示 (因而也不會在 JSON 中顯示)。

提出投訴的收件人

complainedRecipients 欄位包含可能會提出投訴的收件人清單。

Important

大多數 ISP 會修改提出抱怨的收件人之電子郵件地址。因此，complainedRecipients 欄位將包含曾收過電子郵件、且地址位於發出抱怨通知的網域內之所有地址的清單。

在這個清單中的 JSON 物件包含下列欄位。

欄位名稱	說明
emailAddress	收件人的電子郵件地址。

抱怨類型

您可能看到 complaintFeedbackType 欄位中由回報 ISP 根據 [Internet Assigned Numbers Authority website](#) 指派的下列投訴類型：

欄位名稱	說明
abuse	指出自動發出的電子郵件或其他形式的電子郵件濫用。

欄位名稱	說明
auth-failure	電子郵件身分驗證故障報告。
fraud	指示某些形式的詐騙或網路釣魚活動。
not-spam	指示提供報告的實體不會將訊息視為垃圾郵件。這可能會用於修正內含不正確標籤或者被歸類為垃圾郵件的訊息。
other	指示不符合其他註冊類型的任何其他意見回饋。
virus	回報在原始訊息中找到病毒。

抱怨子類型

complaintSubType 欄位的值可以是 null 或 OnAccountSuppressionList。如果該值為 OnAccountSuppressionList，Amazon SES 會接受訊息，但不會嘗試傳送它，因為它位在[帳戶層級禁止名單](#)中。OnTenantSuppressionList 如果地址在[租戶層級禁止名單](#)中，則值也可以是。

交付物件

其中包含 Delivery 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
timestamp	Amazon SES 傳遞電子郵件到收件人的郵件伺服器之日期和時間，以 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ) 顯示。
processingTimeMillis	從 Amazon SES 接受來自寄件者請求，到 Amazon SES 將訊息傳遞給收件人電子郵件伺服器之間的毫秒數。
recipients	套用傳遞事件的預期收件人清單。
smtpResponse	接受 Amazon SES 所傳送電子郵件的遠端 ISP 之 SMTP 回應訊息。此訊息會隨著電子郵件、接收郵件伺服器以及接收 ISP 而有所不同。

欄位名稱	說明
reportingMTA	傳送郵件的 Amazon SES 郵件伺服器主機名稱。
remoteMtaIp	Amazon SES 傳送電子郵件的 MTA IP 地址。

傳送物件

包含關於 send 事件資訊的 JSON 物件將一律為空白。

拒絕物件

其中包含 Reject 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
reason	電子郵件遭拒的原因。唯一可能的值為 Bad content，這表示 Amazon SES 偵測到電子郵件包含病毒。當訊息遭到拒絕時，Amazon SES 會停止處理訊息，且不會嘗試將它遞送到收件人的電子郵件伺服器。

開啟物件

其中包含 Open 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
ipAddress	收件人的 IP 地址。
timestamp	開啟事件發生時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
userAgent	收件人用於開啟電子郵件中的連結的裝置或電子郵件用戶端使用者代理程式。

點選物件

其中包含 Click 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
ipAddress	收件人的 IP 地址。
timestamp	點擊事件發生時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
userAgent	收件人用於點選電子郵件中的連結的用戶端使用者代理程式。
link	收件人點選的 URL 連結。
linkTags	使用 ses:tags 屬性新增到連結的標籤清單。如需新增標籤至電子郵件中連結的相關資訊，請參閱 問題 5：我可以使用獨特的識別碼來標籤連結嗎？ 中的 Amazon SES 電子郵件傳送指標常見問答集 。

算圖失敗物件

其中包含 Rendering Failure 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
templateName	用於傳送電子郵件的範本名稱。
errorMessage	提供更多關於轉譯失敗資訊的訊息。

DeliveryDelay 物件

其中包含 DeliveryDelay 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
delayType	延遲的類型。可能值為： • InternalFailure - 內部 Amazon SES 問題造成訊息延遲。 • General - 在 SMTP 對話期間發生一般失敗。 • MailboxFull - 收件人的信箱已滿，無法接收其他訊息。 • SpamDetected - 收件人的郵件伺服器偵測到來自您帳戶大量未經要求的電子郵件。 • RecipientServerError - 收件人的電子郵件伺服器暫時發生問題，導致無法遞送訊息。 • IPFailure - 傳送訊息的 IP 地址遭到收件人的電子郵件供應商的封鎖或節流。 • TransientCommunicationFailure - 在與收件人的電子郵件供應商的 SMTP 對話期間發生暫時性的通訊失敗。 • BYOIPHostNameLookupUnavailable - Amazon SES 無法查詢您的 IP 地址的 DNS 主機名稱。只有當您使用自有 IP時，才會發生這種類型的延遲。 • Undetermined - Amazon SES 無法判斷傳送延遲的原因。 • SendingDeferral - Amazon SES 認為適合內部延遲的訊息。
delayedRecipients	包含有關電子郵件收件人資訊的物件。
expirationTime	Amazon SES 將停止嘗試傳遞訊息的日期和時間。此數值以 ISO 8601 格式顯示。
reportingMTA	報告延遲之郵件傳輸代理程式 (MTA) 的 IP 地址。

欄位名稱	說明
timestamp	延遲發生的日期和時間，以 ISO 8601 格式顯示。

延遲的收件人

delayedRecipients 物件包含下列數值：

欄位名稱	說明
emailAddress	導致訊息傳遞延遲的電子郵件地址。
status	與傳遞延遲相關聯的 SMTP 狀態碼。
diagnosticCode	接收訊息傳輸代理程式 (MTA) 所提供的診斷代碼。

訂閱物件

其中包含 Subscription 事件相關資訊的 JSON 物件有下列欄位。

欄位名稱	說明
contactList	聯絡人名稱清單為開啟。
timestamp	ISP 傳送訂閱通知時的日期和時間，其格式為 ISO8601 格式 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sZ)。
source	傳送該訊息的電子郵件地址 (信封的「寄件人」地址)。
newTopicPreferences	JSON 資料結構 (映射) 指定聯絡清單中所有主題的訂閱狀態，顯示更改後的狀態 (已訂閱或已取消訂閱)。

欄位名稱	說明
<code>oldTopicPreferences</code>	JSON 資料結構 (映射) 指定聯絡清單中所有主題的訂閱狀態，顯示更改前的狀態 (已訂閱或已取消訂閱)。

新/舊主題偏好

`newTopicPreferences` 和 `oldTopicPreferences` 物件包含下列數值：

欄位名稱	說明
<code>unsubscribeAll</code>	指定聯絡人是否取消聯絡清單中的所有主題。
<code>topicSubscriptionStatus</code>	在 <code>topicName</code> 欄位中指定主題的訂閱狀態，指出主題目前是否訂閱接收來自指定事件類型的 SES 通知。可能的值為 <code>subscriptionStatus</code> 欄位中的 <code>OptIn</code> (已訂閱) 或 <code>OptOut</code> (未訂閱)。
<code>topicDefaultSubscriptionStatus</code>	在 <code>topicName</code> 欄位中指定主題的預設訂閱狀態，以決定新增至事件目的地的新主題預設是訂閱還是取消訂閱。在 <code>subscriptionStatus</code> 欄位中，可能的值為 <code>OptIn</code> (預設訂閱) 或 <code>OptOut</code> (預設取消訂閱)。

Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的事件資料範例

本節提供 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 之電子郵件傳送事件記錄的類型範例。

本節主題：

- [退信記錄](#)
- [抱怨記錄](#)
- [交付記錄](#)
- [傳送記錄](#)
- [拒絕記錄](#)

- [開啟記錄](#)
- [點選記錄](#)
- [算圖失敗記錄](#)
- [DeliveryDelay 記錄](#)
- [訂閱記錄](#)

Note

在以下使用 tag 欄位的範例中，其透過組態集使用事件發佈，其中 SES 支援為所有事件類型發佈標籤。如果直接在身分上使用意見回饋通知，SES 不會發佈標籤。閱讀有關在[建立組態集](#)或[修改組態集](#)時新增標籤的資訊。

退信記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Bounce 事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Bounce",
  "bounce": {
    "bounceType": "Permanent",
    "bounceSubType": "General",
    "bouncedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "recipient@example.com",
        "action": "failed",
        "status": "5.1.1",
        "diagnosticCode": "smtp; 550 5.1.1 user unknown"
      }
    ],
    "timestamp": "2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId": "01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "reportingMTA": "dsn; mta.example.com"
  },
  "mail": {
    "timestamp": "2017-08-05T00:40:02.012Z",
    "source": "Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
```

```
"destination":[
  "recipient@example.com"
],
"headersTruncated":false,
"headers":[
  {
    "name":"From",
    "value":"Sender Name <sender@example.com>"
  },
  {
    "name":"To",
    "value":"recipient@example.com"
  },
  {
    "name":"Subject",
    "value":"Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name":"MIME-Version",
    "value":"1.0"
  },
  {
    "name":"Content-Type",
    "value":"multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7307378_1629847660.1516840721503\""
  }
],
"commonHeaders":{
  "from":[
    "Sender Name <sender@example.com>"
  ],
  "to":[
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject":"Message sent from Amazon SES"
},
"tags":{
  "ses:configuration-set":[
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:source-ip":[
    "192.0.2.0"
  ]
},
```

```

    "ses:from-domain":[
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity":[
      "ses_user"
    ]
  }
}
}

```

抱怨記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Complaint 事件記錄範例。

```

{
  "eventType":"Complaint",
  "complaint": {
    "complainedRecipients":[
      {
        "emailAddress":"recipient@example.com"
      }
    ],
    "timestamp":"2017-08-05T00:41:02.669Z",
    "feedbackId":"01000157c44f053b-61b59c11-9236-11e6-8f96-7be8aexample-000000",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36",
    "complaintFeedbackType":"abuse",
    "arrivalDate":"2017-08-05T00:41:02.669Z"
  },
  "mail":{
    "timestamp":"2017-08-05T00:40:01.123Z",
    "source":"Sender Name <sender@example.com>",
    "sourceArn":"arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId":"123456789012",
    "messageId":"EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination":[
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated":false,
    "headers":[
      {
        "name":"From",
        "value":"Sender Name <sender@example.com>"
      },

```



```

    {
      "name": "To",
      "value": "recipient@example.com"
    },
    {
      "name": "Subject",
      "value": "Message sent from Amazon SES"
    },
    {
      "name": "MIME-Version", "value": "1.0"
    },
    {
      "name": "Content-Type",
      "value": "multipart/alternative; boundary=\"----
_Part_7298998_679725522.1516840859643\""
    }
  ],
  "commonHeaders": {
    "from": [
      "Sender Name <sender@example.com>"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ]
  }
}

```

交付記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Delivery 事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Delivery",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-19T23:20:52.240Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "text/html; charset=UTF-8"
      },
      {
        "name": "Content-Transfer-Encoding",
        "value": "7bit"
      }
    ],
    "commonHeaders": {
      "from": [
```

```
    "sender@example.com"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "ses_user"
  ],
  "ses:outgoing-ip": [
    "192.0.2.0"
  ],
  "myCustomTag1": [
    "myCustomTagValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomTagValue2"
  ]
}
},
"delivery": {
  "timestamp": "2016-10-19T23:21:04.133Z",
  "processingTimeMillis": 11893,
  "recipients": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "smtpResponse": "250 2.6.0 Message received",
  "remoteMtaIp": "123.456.789.012",
  "reportingMTA": "mta.example.com"
}
}
```

傳送記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Send 事件記錄範例。某些欄位不會一律存在。例如，使用範本化電子郵件時，主旨會稍後轉譯並包含在後續事件中。

```
{
  "eventType": "Send",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T05:02:16.645Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "headers": [
      {
        "name": "From",
        "value": "sender@example.com"
      },
      {
        "name": "To",
        "value": "recipient@example.com"
      },
      {
        "name": "Subject",
        "value": "Message sent from Amazon SES"
      },
      {
        "name": "MIME-Version",
        "value": "1.0"
      },
      {
        "name": "Content-Type",
        "value": "multipart/mixed; boundary=\"----=_Part_0_716996660.1476421336341\""
      },
      {
        "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
        "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
      }
    ],
    "commonHeaders": {
```

```

    "from": [
      "sender@example.com"
    ],
    "to": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:configuration-set": [
      "ConfigSet"
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"send": {}
}

```

拒絕記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Reject 事件記錄範例。

```

{
  "eventType": "Reject",
  "mail": {
    "timestamp": "2016-10-14T17:38:15.211Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",

```

```
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"destination": [
  "sender@example.com"
],
"headersTruncated": false,
"headers": [
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/mixed; boundary=\"qMm9M+Fa2AknHoGS\""
  },
  {
    "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
    "value": "myCustomTag1=myCustomTagValue1, myCustomTag2=myCustomTagValue2"
  }
],
"commonHeaders": {
  "from": [
    "sender@example.com"
  ],
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES"
},
"tags": {
  "ses:configuration-set": [
    "ConfigSet"
  ]
}
```

```
    ],
    "ses:source-ip": [
      "192.0.2.0"
    ],
    "ses:from-domain": [
      "example.com"
    ],
    "ses:caller-identity": [
      "ses_user"
    ],
    "myCustomTag1": [
      "myCustomTagValue1"
    ],
    "myCustomTag2": [
      "myCustomTagValue2"
    ]
  }
},
"reject": {
  "reason": "Bad content"
}
}
```

開啟記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Open 事件記錄範例。

```
{
  "eventType": "Open",
  "mail": {
    "commonHeaders": {
      "from": [
        "sender@example.com"
      ],
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
      "subject": "Message sent from Amazon SES",
      "to": [
        "recipient@example.com"
      ]
    },
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headers": [
```

```
{
  "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
  "value": "ConfigSet"
},
{
  "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
  "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
},
{
  "name": "From",
  "value": "sender@example.com"
},
{
  "name": "To",
  "value": "recipient@example.com"
},
{
  "name": "Subject",
  "value": "Message sent from Amazon SES"
},
{
  "name": "MIME-Version",
  "value": "1.0"
},
{
  "name": "Content-Type",
  "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
}
],
"headersTruncated": false,
"messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
"sendingAccountId": "123456789012",
"source": "sender@example.com",
"tags": {
  "myCustomTag1": [
    "myCustomValue1"
  ],
  "myCustomTag2": [
    "myCustomValue2"
  ],
  "ses:caller-identity": [
    "IAM_user_or_role_name"
  ],
  "ses:configuration-set": [
```



```

    "ConfigSet"
  ],
  "ses:from-domain": [
    "example.com"
  ],
  "ses:source-ip": [
    "192.0.2.0"
  ]
},
"timestamp": "2017-08-09T21:59:49.927Z"
},
"open": {
  "ipAddress": "192.0.2.1",
  "timestamp": "2017-08-09T22:00:19.652Z",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X)
AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60"
}
}

```

點選記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Click 事件記錄範例。

```

{
  "eventType": "Click",
  "click": {
    "ipAddress": "192.0.2.1",
    "link": "http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/send-email-smtp.html",
    "linkTags": {
      "samplekey0": [
        "samplevalue0"
      ],
      "samplekey1": [
        "samplevalue1"
      ]
    },
    "timestamp": "2017-08-09T23:51:25.570Z",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36"
  },
  "mail": {
    "commonHeaders": {
      "from": [

```

```
    "sender@example.com"
  ],
  "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
  "subject": "Message sent from Amazon SES",
  "to": [
    "recipient@example.com"
  ],
},
"destination": [
  "recipient@example.com"
],
"headers": [
  {
    "name": "X-SES-CONFIGURATION-SET",
    "value": "ConfigSet"
  },
  {
    "name": "X-SES-MESSAGE-TAGS",
    "value": "myCustomTag1=myCustomValue1, myCustomTag2=myCustomValue2"
  },
  {
    "name": "From",
    "value": "sender@example.com"
  },
  {
    "name": "To",
    "value": "recipient@example.com"
  },
  {
    "name": "Subject",
    "value": "Message sent from Amazon SES"
  },
  {
    "name": "MIME-Version",
    "value": "1.0"
  },
  {
    "name": "Content-Type",
    "value": "multipart/alternative; boundary=\"XBoundary\""
  },
  {
    "name": "Message-ID",
    "value": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000"
  }
]
```

```

    ],
    "headersTruncated": false,
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "source": "sender@example.com",
    "tags": {
      "myCustomTag1": [
        "myCustomValue1"
      ],
      "myCustomTag2": [
        "myCustomValue2"
      ],
      "ses:caller-identity": [
        "ses_user"
      ],
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ],
      "ses:from-domain": [
        "example.com"
      ],
      "ses:source-ip": [
        "192.0.2.0"
      ]
    },
    "timestamp": "2017-08-09T23:50:05.795Z"
  }
}

```

算圖失敗記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 Rendering Failure 事件記錄範例。

```

{
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
  },
}

```

```

    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    },
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}

```

DeliveryDelay 記錄

下方為 Amazon SES 發佈至 Amazon SNS 的 DeliveryDelay 事件記錄範例。

```

{
  "eventType": "DeliveryDelay",
  "mail": {
    "timestamp": "2020-06-16T00:15:40.641Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-0000000",
    "destination": [
      "recipient@example.com"
    ],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": [
        "ConfigSet"
      ]
    }
  },
  "deliveryDelay": {
    "timestamp": "2020-06-16T00:25:40.095Z",
    "delayType": "TransientCommunicationFailure",
    "expirationTime": "2020-06-16T00:25:40.914Z",
    "delayedRecipients": [
      {
        "emailAddress": "recipient@example.com",
        "status": "4.4.1",
        "diagnosticCode": "smtp; 421 4.4.1 Unable to connect to remote host"
      }
    ]
  }
}

```

```
}  
}
```

訂閱記錄

以下是 Amazon SES 發佈至 Firehose Subscription 的事件記錄範例。

```
{  
  "eventType": "Subscription",  
  "mail": {  
    "timestamp": "2022-01-12T01:00:14.340Z",  
    "source": "sender@example.com",  
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",  
    "sendingAccountId": "123456789012",  
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-0000000",  
    "destination": ["recipient@example.com"],  
    "headersTruncated": false,  
    "headers": [  
      {  
        "name": "From",  
        "value": "sender@example.com"  
      },  
      {  
        "name": "To",  
        "value": "recipient@example.com"  
      },  
      {  
        "name": "Subject",  
        "value": "Message sent from Amazon SES"  
      },  
      {  
        "name": "MIME-Version",  
        "value": "1.0"  
      },  
      {  
        "name": "Content-Type",  
        "value": "text/html; charset=UTF-8"  
      },  
      {  
        "name": "Content-Transfer-Encoding",  
        "value": "7bit"  
      }  
    ],  
    "commonHeaders": {
```

```
    "from": ["sender@example.com"],
    "to": ["recipient@example.com"],
    "messageId": "EXAMPLEe4bccb684-777bc8de-afa7-4970-92b0-f515137b1497-000000",
    "subject": "Message sent from Amazon SES"
  },
  "tags": {
    "ses:operation": ["SendEmail"],
    "ses:configuration-set": ["ConfigSet"],
    "ses:source-ip": ["192.0.2.0"],
    "ses:from-domain": ["example.com"],
    "ses:caller-identity": ["ses_user"],
    "myCustomTag1": ["myCustomValue1"],
    "myCustomTag2": ["myCustomValue2"]
  }
},
"subscription": {
  "contactList": "ContactListName",
  "timestamp": "2022-01-12T01:00:17.910Z",
  "source": "UnsubscribeHeader",
  "newTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": true,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  },
  "oldTopicPreferences": {
    "unsubscribeAll": false,
    "topicSubscriptionStatus": [
      {
        "topicName": "ExampleTopicName",
        "subscriptionStatus": "OptOut"
      }
    ]
  }
}
}
```

監控您的 Amazon SES 寄件者評價

Amazon SES 將主動追蹤可能對您的寄件者評價有害或可能導致電子郵件遞送率下降的幾個指標。在這個過程中需考慮兩個重要指標分別為帳戶的退信率與投訴率。若您帳戶的退信或抱怨率太高，我們可能會將您的帳戶列入審核，或暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。

由於您的退信率與投訴率對於帳戶的正常運作狀態非常重要，Amazon SES 在 Amazon SES 主控台中包含可用來追蹤這些指標的評價指標頁面。評價指標也可顯示與退信或投訴無關、但可能傷害寄件者評價的相關的資訊。例如，若您傳送電子郵件到已知的 [spamtrap](#) (垃圾郵件防禦)，您會在此儀表板上看到一個訊息。

本節包含有關存取評價指標、解讀其中包含的資訊、以及設定系統以主動通知您可能影響寄件者評價的因素等資訊。

在本節中，您將可找到下列主題：

- [使用評價指標來追蹤退信與投訴率](#)
- [評價指標訊息](#)
- [使用 CloudWatch 來建立評價監控警示](#)
- [專用 IP 的 SNDS 指標](#)
- [自動暫停電子郵件傳送](#)

使用評價指標來追蹤退信與投訴率

評價指標主控台頁面中包含的資訊與 Amazon SES 團隊在判斷個別帳戶的運作狀態時所看見的資訊相同。

若要檢視評價指標

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/ses/>：// 開啟 Amazon SES 主控台。
2. 在螢幕左側的導覽窗格中，選擇 Reputation metrics (評價指標)。

儀表板顯示以下資訊：

- 帳戶狀態 - 退信和投訴率的健康狀況總結。可能的值包括：
 - Healthy (正常) - 目前沒有影響帳戶的問題。

- Under review (審核中) – 您的帳戶正在審核中。如果造成帳戶列入審核的問題到審核期結束前都未能解決，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。
- Pending end of review decision (等待最終的審核判定) – 您的帳戶正在審核中。因為造成您帳戶列入審核的問題性質，我們在採取任何進一步的動作之前，需要手動審核您的帳戶。
- Sending paused (暫停傳送) – 我們已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。在帳戶的傳送電子郵件功能暫停期間，您無法使用 Amazon SES 傳送電子郵件。您可以向我們提出審核此決策的請求。若要進一步了解請求審核，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。
- Pending sending pause (等待傳送暫停) – 您的帳戶正在審核中。造成您帳戶列入審核的問題尚未解決。在這種情況下，我們通常會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。但是，因為您帳戶的性質，我們需要在採取任何進一步動作之前，先審核您的帳戶。
- Bounce Rate (退信率) - 從您的帳戶傳送的電子郵件中造成硬退信的百分比。請參閱[您的退信率之計算方式](#)。
- Complaint Rate (投訴率) - 從您的帳戶傳送的電子郵件中造成收件人回報為垃圾郵件的百分比。請參閱[您的抱怨率之計算方式](#)。

 Note

Bounce Rate (退信率) 和 Complaint Rate (抱怨率) 區段也包含其個別指標的狀態訊息。這些指標可能顯示下列清單中的訊息狀態：

- Healthy (正常) - 指標在正常層級內。
- Almost healed (幾乎修復) - 造成您帳戶列入審核名單的指標。自審核期開始，指標即低於最高比率。如果指標保持在最高比率以下，此指標的狀態就會在審核期結束前變更為 Healthy (正常)。
- Under review (審核中) - 造成您帳戶列入審核名單的指標，仍高於最高比率。如果造成指標超出最高比率的問題到審核結束時都未能解決，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。
- Sending pause (傳送暫停) - 造成我們暫停您帳戶傳送電子郵件功能的指標。當帳戶暫停傳送電子郵件功能時，您無法使用 Amazon SES 傳送電子郵件。您可以向我們提出審核此決策的請求。若要進一步了解提交審核請求，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。
- Pending sending pause (等待傳送暫停) - 造成您帳戶列入審核名單的指標。造成列入審核名單的問題尚未獲得解決。這些問題可能造成我們暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。Amazon SES 團隊的成員必須先審核您的帳戶，我們才能採取任何進一步的動作。

- Other Notifications (其他通知) - 如果您的帳戶遇到與退信或投訴無關的評價相關問題，此處會顯示簡短訊息。如需可能顯示於此區域的通知之詳細資訊，請參閱 [評價指標訊息](#)。

評價指標訊息

Amazon SES 評價指標主控台頁面提供與帳戶相關的重要指標。以下各節說明此儀表板可能顯示的訊息，並提供或可用於解決與寄件者評價相關問題的秘訣和資訊。

本節包含有關下列通知類型的資訊：

- [狀態訊息](#)
- [退信率通知](#)
- [投訴率通知](#)
- [反垃圾郵件組織通知](#)
- [列表轟炸通知](#)
- [直接意見回饋通知](#)
- [網域封鎖清單通知](#)
- [內部審查通知](#)
- [信箱提供者通知](#)
- [收件人意見回饋通知](#)
- [相關帳戶通知](#)
- [垃圾郵件防禦通知](#)
- [易受攻擊的網站通知](#)
- [已洩露登入資料通知](#)
- [其他通知](#)

狀態訊息

使用評價指標主控台頁面時，會看到描述您 Amazon SES 帳戶狀態的訊息。以下為可能顯示的帳戶狀態值清單：

- Healthy (正常) - 目前沒有影響帳戶的問題。

- Under review (審核中) – 您的帳戶正在審核中。如果造成帳戶列入審核的問題到審核期結束前都未能解決，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。
- Pending end of review decision (等待最終的審核判定) – 您的帳戶正在審核中。因為造成您帳戶列入審核的問題性質，我們在採取任何進一步的動作之前，需要手動審核您的帳戶。
- Sending paused (暫停傳送) – 我們已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。在帳戶的傳送電子郵件功能暫停期間，您無法使用 Amazon SES 傳送電子郵件。您可以向我們提出審核此決策的請求。若要進一步了解請求審核，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。
- Pending sending pause (等待傳送暫停) – 您的帳戶正在審核中。造成您帳戶列入審核的問題尚未解決。在這種情況下，我們通常會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。但是，因為您帳戶的性質，我們需要在採取任何進一步動作之前，先審核您的帳戶。

此外，評價指標頁面的 Bounce Rate (退信率) 和 Complaint Rate (抱怨率) 區段會顯示其個別指標的狀態摘要。以下為可能顯示的指標狀態值清單：

- Healthy (正常) - 指標在正常層級內。
- Almost healed (幾乎修復) - 造成您帳戶列入審核名單的指標。自審核期開始，指標即低於最高比率。如果指標保持在最高比率以下，此指標的狀態就會在審核期結束前變更為 Healthy (正常)。
- Under review (審核中) - 造成您帳戶列入審核名單的指標，仍高於最高比率。如果造成指標超出最高比率的問題到審核結束時都未能解決，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。
- Sending pause (傳送暫停) - 造成我們暫停您帳戶傳送電子郵件功能的指標。當帳戶暫停傳送電子郵件功能時，您無法使用 Amazon SES 傳送電子郵件。您可以向我們提出審核此決策的請求。若要進一步了解提交審核請求，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。
- Pending sending pause (等待傳送暫停) - 造成您帳戶列入審核名單的指標。造成列入審核名單的問題尚未獲得解決。這些問題可能造成我們暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。Amazon SES 團隊的成員必須先審核您的帳戶，我們才能採取任何進一步的動作。

退信率通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的退信率通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

您收到此通知是因為您帳戶的退信率過高。退信率取決於您的 Amazon SES 帳戶所產生的硬退信數量。電子郵件提供者將高退信率視為寄件者未能正確管理其收件人清單的跡象，而且寄件者傳送的可能是未經要求的電子郵件。

當電子郵件傳送給不存在的地址時，會發生硬退信。Amazon SES 不會將軟退信 (因收件人地址暫時無法接收訊息而發生) 計入退信率的計算中。您傳送至已驗證的地址與網域卻遭退信的電子郵件、以及傳送至 [Amazon SES 信箱模擬器](#) 的電子郵件都不會計入此計算中。

我們會根據代表性數量的電子郵件來計算退信率。代表性數量即代表您常用傳送做法的電子郵件數量。為公平對待高寄件量與低寄件量的寄件者，每個帳戶的代表性數量皆不同，且會隨帳戶的寄件模式變化而改變。

為了獲得最佳結果，請將退信率維持在 5% 以下。較高的退信率可能會影響電子郵件的傳遞。如果您的退信率等於或大於 5%，我們會自動將您的帳戶進行檢視。如果您的退信率等於或大於 10%，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的能力，直到您解決造成高退信率的問題。

該如何解決此問題

如果您尚未這樣做，請採取程序來擷取並管理退信與投訴。所有 Amazon SES 帳戶皆需採用這些程序。如需詳細資訊，請參閱[電子郵件計畫成功指標](#)。

接著，判斷哪些電子郵件地址會退信，同時建立並實施可降低或減少這些退信發生的計畫。如果您的帳戶傳送電子郵件的功能已暫停，請登入 AWS 管理主控台 並前往 AWS 支援。回覆我們代表您提出的案例。

如果您的帳戶受到審核

如果您帳戶的退信率到審核結束時仍維持在 10% 以上，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決此問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。在您對案例的回應中，描述您實施的變更。如果我們同意該變更可降低您的退信率，將調整計算方式為僅考慮在您實施後所收到的退信。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為會解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

投訴率通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的投訴率通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

您收到此通知是因為您帳戶的投訴率過高。投訴率是根據您 Amazon SES 帳戶所產生的投訴數量而定。大多數的電子郵件提供者將高投訴率視為寄件者未能正確管理其收件人清單的跡象，而且寄件者傳送的可能是未經要求的電子郵件。

當收件人將您傳送的電子郵件識別為垃圾郵件時，就會發生投訴。在收件人的電子郵件用戶端中使用「回報垃圾郵件」按鈕時，通常會發生此情況。您傳送至 [Amazon SES 信箱模擬器](#) 之電子郵件所產生的投訴，不會計入此計算中。

我們會根據代表性數量的電子郵件來計算投訴率。代表性數量即代表您常用傳送做法的電子郵件數量。為公平對待高寄件量與低寄件量的寄件者，每個帳戶的代表性數量皆不同，且會隨帳戶的寄件模式變化而改變。

為了獲得最佳結果，請將投訴率維持在 0.1% 以下。較高的抱怨率可能會影響電子郵件的遞送。如果您的抱怨率等於或大於 0.1%，我們會自動將您的帳戶進行檢視。如果您的抱怨率等於或大於 0.5%，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的能力，直到您解決造成高抱怨率的問題。

該如何解決此問題

如果您尚未這樣做，請採取程序來擷取並管理退信與投訴。所有 Amazon SES 帳戶皆需採用這些程序。如需詳細資訊，請參閱「[電子郵件計畫成功指標](#)」。

接著，判斷哪些您傳送的訊息造成投訴，並實施計畫來降低這些投訴的發生機會。如果您的帳戶傳送電子郵件的功能已暫停，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例

雖然您應該立即停止傳送到回報投訴的地址，找出造成收件人發出投訴的因素也非常重要。在找到這些原因後，請調整您的電子郵件傳送行為來解決問題。

如果您的帳戶受到審核

如果您帳戶的抱怨率到審核結束時仍維持在 0.5% 以上，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決此問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。在您對案例的回應中，描述您實施的變更。如果我們同意該變更可降低您的投訴率，將調整計算方式為僅考慮在您實施變更後所收到的投訴。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

反垃圾郵件組織通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的反垃圾郵件組織通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

反垃圾郵件組織回報，從您的 Amazon SES 帳戶傳送的部分內容遭他們的系統標記為未經要求或有問題。

我們無法提供導致反垃圾郵件組織將您的內容標示為有問題之特定郵件的相關資訊。我們無法提供發出報告的組織名稱。一般而言，反垃圾郵件組織會考慮以下不同因素的組合：收件人意見回饋、訊息參與度指標、嘗試交付給無效地址、他們的垃圾郵件篩選條件標記的內容、以及垃圾郵件防禦點擊率。這不是完整詳細的清單，其他因素也可能造成這些組織標記您的內容。

該如何解決此問題

若要解決這個問題，您需要判斷電子郵件傳送計畫的哪些層面可能會導致反垃圾郵件組織標記您的電子郵件有問題。然後，您需要改變傳送計畫來解決這些問題。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果反垃圾郵件組織仍繼續將您帳戶送出的電子郵件識別為有問題，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，將延長審核期，以確保反垃圾郵件組織通知的分析範圍僅限於您實施變更後我們所收到的通知。若在此延長審核期間結束時，反垃圾郵件組織已不再列出您的帳戶，我們會將您的帳戶移出審核期名單。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

列表轟炸通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的 Listbombing 通知的其他資訊。

為什麼您會收到此通知

反垃圾郵件組織已確定您的電子郵件傳送程序容易受到「列表轟炸」的攻擊。列表轟炸是一種濫用的形式，攻擊者會在 Web 表單上註冊大量電子郵件地址。列表轟炸可能會導致受影響的電子郵件服務的使用者的服務中斷。它還可能導致您的電子郵件被電子郵件供應商封鎖。

反垃圾郵件組織使用專有方法來識別容易受到列表轟炸的站台。因此，我們無法提供有關導致反垃圾郵件組織將您的電子郵件傳送過程識別為有問題的相關問題的其他詳細資訊。我們無法提供發出報告的組織名稱。

該如何解決此問題

您應該檢查您所有的 Web 註冊表單，確保其不易受到此類濫用的影響。每個表單皆應包含一個驗證碼，以防止自動指令碼提交訂閱請求。此外，當新使用者註冊您的產品或服務時，請向他們傳送電子郵件，以確認他們確實打算註冊。除非客戶明確選擇加入您的通訊，否則請勿向客戶傳送任何其他電子郵件。

最後，您應該在您的電子郵件列表中執行「權限傳遞」。在許可證中，您會向所有客戶發送電子郵件，詢問他們是否仍希望接收您的電子郵件。只將電子郵件傳送給已完成驗證要繼續收到您電子郵件的客戶。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果反垃圾郵件組織仍繼續將您帳戶送出的電子郵件識別為有問題，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，將延長審核期，以確保反垃圾郵件組織通知的分析範圍僅限於您實施變更後我們所收到的通知。若在此延長審核期間結束時，反垃圾郵件組織已不再列出您的帳戶，我們會將您的帳戶移出審核期名單。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

直接意見回饋通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的直接意見回饋通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

大量使用者直接與 Amazon SES 聯絡，回報他們收到與您的 Amazon SES 帳戶相關之地址或網域的訊息。此類型的意見回饋不會顯示在直接由信箱提供者回報的投訴中，也不會包含於評價指標頁面上顯示的退信與投訴指標。

為了保護回報這些問題的使用者隱私，我們無法提供他們的電子郵件地址。

收件人收到自己未註冊接收的訊息、收到的郵件類型與預期不符、認為收到的電子郵件沒有幫助或不感興趣、認為收到的訊息內容並非他們註冊的內容、或者收到太多訊息，這些情況發生時，他們可以向 Amazon SES 提出投訴。這份清單並不詳盡，與您案例相關的因素會隨特定的電子郵件傳送程式而有所不同。

該如何解決此問題

我們建議您在取得新地址時實施雙重選擇使用策略，如 [建置並維護您的清單](#) 中所述，且只傳送電子郵件給完成雙重選擇使用程序的地址。

此外，您應該清除最近未與您的電子郵件互動的地址清單。您也可以開啟或按一下追蹤，如 [監控您的 Amazon SES 傳送活動](#) 中所述，來判斷哪些使用者正在查看並與您傳送的内容互動。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果 Amazon SES 仍繼續收到針對您帳戶送出訊息的大量直接投訴，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。如果我們同意您所做的變更可妥善解決問題，就會取消您帳戶的審核期。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

網域封鎖清單通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的網域封鎖清單通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

您的 Amazon SES 帳戶傳送的電子郵件與被列於評價良好的網域封鎖清單上的網域有關聯。在這些清單上的網域通常與濫用或惡意行為有關。有問題的網域可能是也可能不是您傳送電子郵件所用的網域。訊息若包含封鎖清單中的網域參考或連結，或包含這類網域託管的映像，也可能遭到標記。

我們無法提供造成您的訊息加上標記的網域名稱，也無法判定哪些電子郵件以這種方式加上標記。

該如何解決此問題

首先，針對透過 Amazon SES 傳送的電子郵件中參照的所有網域建立清單。接著，使用 [Spamhaus Domain Lookup 工具](#)，確定電子郵件中的哪些網域在網域黑名單中。您傳送的電子郵件中可能有多個參考網域屬於此封鎖清單。

Spamhaus 網域封鎖清單不隸屬於 Amazon SES 或 AWS。我們不保證此清單中的網域準確性。Spamhaus Domain Blocklist 與 Domain Lookup Tool 皆由 [Spamhaus Project](#) 所持有、並進行運作與維護。

如果您的帳戶受到審核

我們會在您於審核期傳送的電子郵件中查找用於惡意目的之網域的參照。如果您的電子郵件仍包含大量這類網域的參照，我們可能會暫停您帳戶的傳送電子郵件功能，直到解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，會延長審核期以確保分析範圍僅限於您套用變更後在電子郵件中所出現的列於封鎖清單的網域數量。到此延長審核結束時，如果網域封鎖清單通知的數量減少或消除，且我們認為您已採取防止未來再次發生此問題的步驟，我們會取消您帳戶的審核期。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

內部審查通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的內部審查通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

對於您的帳戶執行全面審查，找出可能造成信箱提供者或收件人將您的訊息認定為垃圾郵件的數項特性。

為保護濫用偵測程序，我們無法透露導致您的帳戶以此方式遭到標記的特定因素。

可能導致此判定結果的常見因素包括下列項目：

- 訊息遭到反垃圾郵件系統標記。
- 訊息內容顯示收件人並未明確要求收到該封電子郵件。
- 訊息寄件者與郵件內文的品牌名稱不相符。
- 內容未清楚顯示寄件者身分。
- 傳送的訊息含有未經要求的電子郵件相關內容。
- 格式化模式與未經要求的電子郵件有關。
- 從評價不佳的網域傳送訊息或與之相關。

這不是完整詳盡的清單。導致此通知的特定原因可能是這些因素的組合，或者是其他未列於此的原因。

該如何解決此問題

下列建議可協助降低問題的嚴重性：

- 請確認您聯絡的收件人曾經明確要求要收到您傳送的電子郵件。
- 絕對不可購買、租用或借用電子郵件收件人清單。
- 請勿嘗試在傳送的訊息中隱藏您的身分或者您的通訊目的。
- 建立一份您透過 Amazon SES 傳送之電子郵件中參考過的網域清單，然後使用 Spamhaus Domain Lookup 工具 (網址為 <https://www.spamhaus.org/lookup/>)，判斷這些網域是否有任何一個列在 Spamhaus Domain Blocklist 中。

- 請確認您在設計電子郵件時確實遵循業界最佳實務。

這不是完整詳盡的清單，但應可協助您找出一些可能導致您電子郵件遭到標記的最常見因素。

Spamhaus 網域封鎖清單不隸屬於 Amazon SES 或 AWS。我們不保證此清單中的網域準確性。Spamhaus Domain Blocklist 與 Domain Lookup Tool 皆由 [Spamhaus Project](#) 所持有、並進行運作與維護。

如果您的帳戶受到審核，或者，如果您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。如果我們同意您所做的變更可妥善解決問題，就會取消審核期或移除您帳戶的傳送暫停。

如果我們移除您帳戶的審核期或傳送暫停，以後卻發現出現相同的問題，我們可能會再次將您的帳戶列入審核或暫停您傳送電子郵件的功能。在極端的案例中，或者，如果我們發現重複的執行個體有相同的問題，我們可能會永久暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。

如果您的帳戶受到審核，或您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#) 以取得如何應對的詳細資訊。

信箱提供者通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的信箱供應商通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

主要的信箱供應商已向我們回報，有未經要求或惡意郵件從與您的 Amazon SES 帳戶相關的地址或網域寄出。

我們無法共用發出此報告的組織身分。此外，我們沒有關於導致信箱提供者發出該報告的特定因素之相關資訊。一般而言，信箱提供者會根據客戶的意見回饋、客戶參與度指標、嘗試交付到無效地址以及內容遭到垃圾郵件篩選條件標記等因素來進行判定。這不是完整詳盡的清單，還有其他因素可能造成信箱提供者標記您的內容。

該如何解決此問題

若要解決這個問題，您需要判斷電子郵件傳送方案的哪些層面可能會導致信箱提供者將您的電子郵件標記為有問題。因此，您必須改變傳送計畫來解決這些問題。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果信箱提供者仍繼續將您帳戶送出的電子郵件識別為有問題，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，會延長審核期，以確保信箱提供者通知數量的分析範圍僅限於您實施變更後我們所收到的通知。到此延長審核期結束時，如果信箱提供者已不再回報您的帳戶有問題，我們可能將您的帳戶移出審核名單。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

收件人意見回饋通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的收件人意見回饋通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

主要信箱供應商已向我們回報，有大量使用者舉報您的 Amazon SES 帳戶寄出的郵件為未經要求的訊息。此類型的意見回饋不會顯示在直接由信箱供應商回報的投訴中，也不會包含於 Amazon SES 退信與投訴指標通知中。

大量投訴可能對所有 Amazon SES 使用者產生負面影響。為了保護您與其他 Amazon SES 客戶的評價，我們將在帳戶收到一定的投訴數量時採取立即性行動。

我們無法提供舉報您的電子郵件為未經要求的訊息之詳細電子郵件地址清單。此外，我們無法分享向我們回報此問題的信箱提供者名稱。

該如何解決此問題

若要解決此問題，您需要判斷電子郵件程式中的哪些層面可能會導致您的收件人針對您寄出的電子郵件提出抱怨。在找到這些原因後，請變更您的電子郵件傳送實務來修正問題。

若要取得新地址，我們建議您實施雙重選擇使用策略，如 [建置並維護您的清單](#) 中所述。我們建議您只傳送電子郵件給完成雙重選擇使用程序的地址。

此外，您應該清除最近未與您的電子郵件互動的地址清單。您也可以開啟或按一下追蹤，如 [監控您的 Amazon SES 傳送活動](#) 中所述，來判斷哪些使用者正在查看並與您傳送的内容互動。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果信箱提供者仍繼續回報大量的抱怨，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，會延長審核期，以確保分析範圍僅限於您實施變更後我們從信箱提供者收到的投訴數量。到此延長審核期結束時，如果信箱提供者的抱怨數量已減少或消除，我們可能會將您的帳戶移出審核名單。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

相關帳戶通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的相關帳戶通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

我們偵測到嚴重的問題，與從另一個 Amazon SES 帳戶傳送的電子郵件有關。我們相信有問題的帳戶與您的相關 AWS 帳戶，因此我們已採取行動來避免類似的問題。

該如何解決此問題

當我們暫停帳戶傳送電子郵件的功能時，我們一律會將傳送暫停的相關原因傳送給該帳戶的擁有者。請參閱我們傳送給相關帳戶擁有者的電子郵件，以取得詳細資訊。

您應該先解決相關帳戶發生的問題。在您實作您認為會解決問題的變更之後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。如果我們同意您所做的變更可妥善解決問題，就會取消審核期或移除您帳戶的傳送暫停。

垃圾郵件防禦通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的垃圾郵件防禦通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

第三方反垃圾郵件組織已向我們回報，他們的垃圾郵件防禦地址最近收到的電子郵件與您的 Amazon SES 帳戶之已驗證地址或網域相關。

垃圾郵件防禦為休眠狀態的電子郵件地址，專用於誘導未經要求的電子郵件 (垃圾郵件)。大量垃圾郵件防禦回報可能對所有 Amazon SES 使用者產生負面影響。為了保護您與其他 Amazon SES 客戶的評價，我們將在帳戶傳送特定數量的電子郵件至垃圾郵件防禦地址時採取立即性行動。

該如何解決此問題

我們無法透露與您遇到的垃圾郵件防禦相關的電子郵件地址。這些地址由持有組織嚴密保護，若地址洩漏則會失去效用。

傳送電子郵件到垃圾郵件防禦地址通常表示您取得客戶電子郵件地址的方法有問題。例如，購買的電子郵件地址清單可能包含垃圾郵件防禦地址，也因此 Amazon SES 服務條款禁止傳送郵件給購買或租用的清單。若要取得新地址，我們建議您實施雙重選擇使用策略，如 [建置並維護您的清單](#) 中所述。我們建議您只傳送電子郵件給完成雙重選擇使用程序的地址。

此外，您應該清除最近未與您的電子郵件互動的地址清單。您也可以開啟或按一下追蹤，如 [監控您的 Amazon SES 傳送活動](#) 中所述，來判斷哪些使用者正在查看並與您傳送的内容互動。

如果您的帳戶受到審核

到審核結束時，如果訊息仍繼續從您的帳戶傳送至垃圾郵件防禦地址，我們可能會暫停您帳戶傳送電子郵件的功能，直到您解決問題為止。

如果您已實作您認為將解決問題的變更，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在您的訊息中，提供所做變更的詳細資訊。當我們收到此資訊時，會延長審核期，以確保分析範圍僅限於您實施變更後我們所收到的垃圾郵件防禦回報數量。到此延長審核期結束時，如果垃圾郵件防禦回報的數量已減少或消除，我們可能會將您的帳戶移出審核名單。

如已暫停您帳戶傳送電子郵件的功能

您可以向我們提出重新考慮此決定的請求。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

易受攻擊的網站通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的易受攻擊的網站通知額外資訊。

為什麼您會收到此通知

從全面審查中發現，有些自您的帳戶中傳送之訊息應並非您欲傳送的訊息。這些訊息極有可能被信箱提供者與收件人標記為垃圾郵件。

通常在這些情況下，有第三方正在濫用您的網站功能來傳送收件人不想收到的電子郵件。例如，如果您的網站包含「傳送電子郵件給朋友」、「聯絡我們」、「邀請朋友」或類似的功能，第三方可以使用該功能來傳送未經要求的電子郵件。

該如何解決此問題

首先，找出您網站或應用程式中，可能允許第三方在您不知情的情況下使用 Amazon SES 傳送電子郵件的功能。在您的支援中心案例中，您可以要求我們認為以此方式傳送訊息的範例。

接著，修改您的應用程式或網站以防止未經要求的傳送。例如，加入 CAPTCHA、限制電子郵件的傳送速率、移除使用者送出自訂內容的功能、要求使用者登入才可傳送電子郵件，並移除應用程式可同時產生多個通知的功能。

如果您的帳戶受到審核，或者，如果您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

如果我們移除您帳戶的審核期或傳送暫停，以後卻發現出現相同的問題，我們可能會再次將您的帳戶列入審核或暫停您傳送電子郵件的功能。如果我們發現極端的問題，或者，如果發現重複的執行個體有相同的問題，我們可能會永久暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。

如果您的帳戶受到審核，或您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#) 以取得如何應對的詳細資訊。

已洩露登入資料通知

本節包含關於顯示於 Amazon SES 評價指標頁面的已洩露登入資料通知的其他資訊。

為什麼您會收到此通知

從全面審查中發現，有些自您的帳戶中傳送之訊息應並非您欲傳送的訊息。這些訊息極有可能被信箱提供者與收件人標記為垃圾郵件。

一些常見原因包括 IAM 存取金鑰已洩露、SMTP 密碼已洩露或其他安全漏洞。

該如何解決此問題

您應該對 SES 使用機制執行全面的安全性檢查。確保已輪換任何適用或 SMTP 密碼，並確保您已從帳戶中刪除任何未經授權的使用者或資源。確定您沒有將密碼或存取金鑰等敏感資訊儲存於第三方網站或儲存庫。建議您現在不要為使用者及根使用者使用 IAM 存取金鑰。如果您仍在使用，則應將其移轉到提供臨時憑證的機制，例如在 AWS IAM Identity Center 中建立使用者。

如果您的帳戶受到審核，或者，如果您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停

當您實作您認為將解決問題的變更時，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請附上您為解決此問題所採取的行動詳細資訊，以及您確保此問題不會再次發生的計畫詳細資訊。收到您的請求後，我們將審核您提供的資訊，並在必要時變更您的帳戶狀態。

如果我們移除您帳戶的審核期或傳送暫停，以後卻發現出現相同的問題，我們可能會再次將您的帳戶列入審核或暫停您傳送電子郵件的功能。如果我們發現極端的問題，或者，如果發現重複的執行個體有相同的問題，我們可能會永久暫停您帳戶傳送電子郵件的功能。

如果您的帳戶受到審核，或您帳戶傳送電子郵件的功能遭到暫停，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#) 以取得如何應對的詳細資訊。

其他通知

本節包含關於 Amazon SES 評價指標頁面中所顯示其他通知的額外資訊。

為什麼您會收到此通知

透過自動審查或人為審查找到未列於本文件前述章節中的問題。

該如何解決此問題

如需特定問題的詳細資訊，請參閱我們代表您開啟的支援中心案例。若要存取支援中心，請登入 AWS 管理主控台，然後選擇支援中心。在您對案例的回應中，描述您實施的變更。根據您的特定情況和我們發現的問題性質，我們可能會結束審核期或恢復您帳戶傳送電子郵件的功能。

使用 CloudWatch 來建立評價監控警示

Amazon SES 會自動將一系列與評價相關的指標發佈到 Amazon CloudWatch。您可以使用這些指標來建立警示，可在您的退信或投訴率達到可能對於您帳戶傳送電子郵件之能力造成影響的層級時通知您。

Note


本節程序有關 CloudWatch 的部分，其目的僅在於呈現設定可用來監控 SES 寄件者評價之 CloudWatch 警示的核心步驟。他們不會探索關於 CloudWatch 警示的選用設定之進階組態。如需有關設定 CloudWatch 警示的完整資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的「[使用 Amazon CloudWatch 警示](#)」。

先決條件

- 建立 Amazon SNS 主題，然後使用您偏好的端點 (如電子郵件或 SMS) 來訂閱該主題。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的[建立 Amazon SNS 主題](#)和[訂閱 Amazon SNS 主題](#)。
- 如果您從未在目前的區域中傳送電子郵件，可能不會看見 SES 命名空間。若要確保您擁有指標，請將測試電子郵件傳送至[信箱模擬器](#)。

若要建立 CloudWatch 警示以監控傳送評價

1. 登入AWS 管理主控台並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/ses/> 的 Amazon SES 主控台。
2. 在螢幕左側的導覽窗格中，選擇 Reputation metrics (評價指標)。
3. 在評價指標頁面的帳戶層級索引標籤下，於退信率或投訴率面板中選擇在 CloudWatch 中檢視，這個動作會以您所選的指標開啟 CloudWatch 主控台。
4. 在 Graphed metrics (圖表化指標) 索引標籤下，在您所選的指標行上 (例如 Reputation.BounceRate)，選擇 Actions (動作) 直欄中的警示鈴圖示 (詳見下方影像) - 此動作會開啟 Specify metric and conditions (指定指標和條件) 頁面。

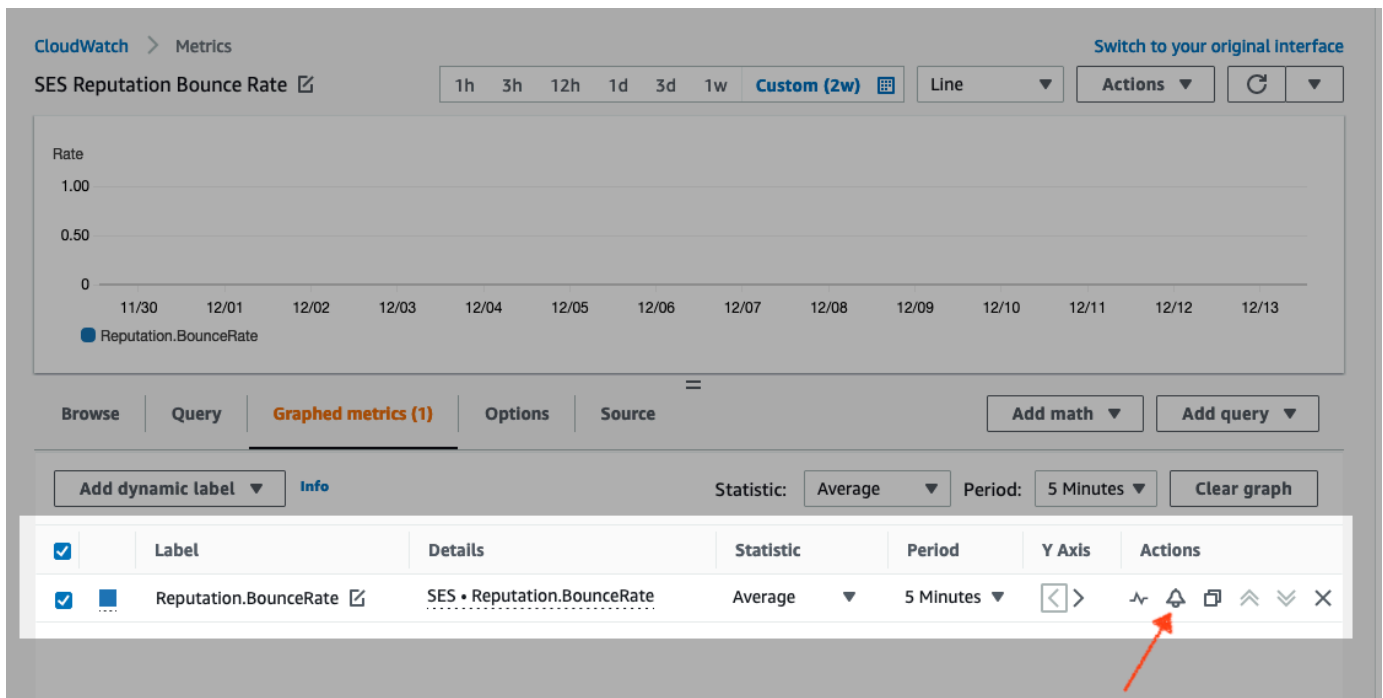

5. 向下捲動至 Conditions (條件) 窗格，然後選擇 Threshold type (閾值類型) 欄位中的 Static (靜態)。
 - a. 在 Whenever **metric** is... (每當指標為...) 欄位中，選擇 Greater/Equal (大於/等於)。
 - b. 在 than (比) 欄位中，指定會造成 CloudWatch 發出警示的值。
 - 如果要建立警示來監控您的退信率，Amazon SES 建議您將退信率維持在 5% 以下。如果您的帳戶退信率大於 10%，我們可能會暫停您帳戶寄送電子郵件的能力。因此，您應該設定 CloudWatch 在您帳戶的退信率大於或等於 0.05 (5%) 時傳送通知給您。
 - 如果要建立警示來監控您的投訴率，Amazon SES 建議您將遭投訴率維持在 0.1% 以下。如果您的帳戶遭投訴率大於 0.5%，我們可能會暫停您帳戶寄送電子郵件的能力。因此，您應該設定 CloudWatch 在您帳戶的投訴率大於或等於 0.001 (0.1%) 時傳送通知給您。
 - c. 展開 Additional configuration (其他組態)，然後在 Missing data treatment (遺失資料處理) 欄位中，選擇 Treat missing data as ignore (maintain the alarm state) (將遺失資料視為忽略 (維持警示狀態))。
 - d. 選擇下一步。
6. 在 Configure actions (設定動作) 面板上，選擇 Alarm state trigger (警示狀態觸發) 中的 In Alarm (警示中)。
 - a. 在 Select an SNS topic (選取 SNS 主題) 欄位中，選擇 Select an existing SNS topic (選取現有的 SNS 主題)。

- b. 在 Send notification to... (傳送通知到...) 搜尋方塊中，選擇您在先決條件中建立與訂閱的主題。
 - c. 選擇下一步。
7. 在 Add name and description (新增名稱和描述) 面板上，輸入警示的名稱和描述，然後選擇 Next (下一步)。
8. 請在 Preview and create (預覽和建立) 窗格中確認您的設定，如果滿意，請選擇 Create alarm (建立警示)。如果您想要變更某些內容，請對於您要返回並編輯的每個區段選取 Previous (上一頁) 按鈕。

專用 IP 的 SNDS 指標

您可以在使用 Amazon SES 的每個 AWS 區域中檢視租用專用 IP 地址的智慧網路資料服務 (SNDS) 資料。這些 SNDS 資料可透過 Amazon CloudWatch 主控台取得。

SNDS 是一種 Outlook 程式，可協助 IP 擁有者防止其 IP 空間內的垃圾郵件。Amazon SES 為租用專用 IP 的使用者提供這些重要資料。SNDS 資料提供 IP 郵件傳送行為的深入解析，並指出寄件者評價所關注的區域。

Note

參考 Outlook 時，會涵蓋追蹤的所有網域。例如，可以涵蓋 Hotmail.com、Outlook.com 和 Live.com。

To view SNDS data for your dedicated IP addresses (檢視專用 IP 地址的 SNDS 資料)

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 登入 Amazon CloudWatch 主控台。
2. 在導覽窗格中，擴充 Metrics (指標)，然後選擇 All metrics (所有指標)。

(提供新的 CloudWatch 主控台界面的方向。)

3. 在指標容器的瀏覽索引標籤下，選取您的 AWS 區域，然後選擇 SES。
4. 選擇 IP Metrics (IP 指標)，便會顯示 SNDS 追蹤的所有專用 IP。

(注意:如果所選區域中沒有與您的帳戶相關聯的專用 IP 地址，IP Metrics (IP 指標) 將不會顯示於 CloudWatch 主控台。)

5. 在此清單中檢視 SNDS 追蹤的所有專用 IP，或選取個別 IP 地址只檢視其指標。

下列指標是針對每個專用 IP 地址提供，並由 Outlook 定義。如需詳細資訊，請參閱 Outlook 的 [SNDS 常見問答集](#)。

 Note

這些指標代表每天提供一次更新資料的活動期間。指標也有對應的時間戳記，反映 24 小時期間。

- SNDS.RCPTCommands - 這是 SNDS 在活動期間針對特定 IP 地址所感知的 RCPT 命令數目。RCPT 命令是用來傳送郵件的 SMTP 通訊協定的一部分，它會指定您嘗試遞送電子郵件的收件人地址。
- SNDS.DATACommands - SNDS 在活動期間針對特定 IP 地址所感知的 DATA 命令數目。DATA 命令是用於傳送郵件的 SMTP 通訊協定的一部分，特別是實際將郵件傳輸給先前建立的預定收件人的部分。
- SNDS.MessageRecipients - SNDS 在活動期間針對特定 IP 地址所感知的郵件收件人數目。
- SNDS.SpamRate - 顯示套用至指定活動期間內 IP 地址所傳出所有郵件的垃圾郵件篩選彙總結果。
 - SpamRate 為 0 表示該 IP 地址的垃圾郵件少於 10%。
 - SpamRate 為 0.5 表示從該 IP 地址產生 10% 到 90% 之間的垃圾郵件。
 - SpamRate 為 1 表示 IP 地址產生 90% 以上的垃圾郵件。
- SNDS.ComplaintRate - 這是活動期間 Outlook 使用者投訴收到該 IP 所傳出訊息的一段時間。
 - ComplaintRate 為 1 表示投訴率為 100%。
 - 舉例來說，ComplaintRate 為 0.05，表示投訴率為 5%。
 - ComplaintRate 為 0 表示投訴率低於 0.1%。
- SNDS.TrapHits - 顯示傳送到「陷阱帳戶」的訊息數量。陷阱帳戶是 Outlook 所維護的帳戶，不索取任何郵件。因此，任何傳送至陷阱帳戶的郵件都很可能是垃圾郵件。

疑難排解問題

Q1. (問題 1)：為什麼資料沒有每天填入？以下任一種案例均可套用：

- SNDS 資料相依於 Outlook 的 SNDS 程式。
- SNDS 接收的電子郵件數需達最小閾值，才能計算值。IP 上的電子郵件量不足的情況下，可能無法取得資料。

Q2. (問題 2): 為什麼 SNDS.SpamRate 和 SNDS.ComplaintRate 指標變更為 1 該怎麼辦？

這個指標表示您的傳送行為已觸發 Outlook SNDS 程式的負面回應。在這種情況下，您需檢查其他國際網路服務供應商 (ISP) 以及您的參與數據，確保這不是全域問題。如果是全域問題，您可能會看到多個 ISP 出現問題，而這些可能會帶來清單、內、散發或許可問題。如果問題只發生在 Outlook，請檢閱[如何以最佳方式遞送至 Outlook](#)。

Q3. (問題 3): 如果我的 SNDS.SpamRate 從 0 (或 0.5) 的值變更為 1，將會 AWS 支援採取哪些動作？

AWS 對 SNDS 沒有任何控制權，因此不會影響 SNDS。所有緩解請求都需透過[新增支援申請表](#)向 Outlook 提出申請。

自動暫停電子郵件傳送

為了保護您的寄件者評價，您可以暫停使用特定組態集傳送的訊息，或從特定 AWS 區域中的 Amazon SES 帳戶傳送的所有訊息的電子郵件傳送。

您的評價指標 (如退信率或投訴率) 超過特定閾值時，可運用 Amazon CloudWatch 與 Lambda 來建立自動暫停電子郵件傳送功能的解決方案。此主題包含此解決方案的設定程序。

本節主題：

- [自動暫停整個 Amazon SES 帳戶的電子郵件傳送功能](#)
- [自動暫停組態設定的電子郵件傳送](#)

自動暫停整個 Amazon SES 帳戶的電子郵件傳送功能

本節中的程序將說明設定 Amazon SES、Amazon SNS、Amazon CloudWatch、以及 AWS Lambda 的步驟，以在單一 AWS 區域內自動暫停 Amazon SES 帳戶的電子郵件傳送功能。如果您從多個區域傳送電子郵件，請在您想要採取此解決方案的每個區域內重複操作本節的程序。

本節主題：

- [第 1 部分：建立 IAM 角色](#)
- [第 2 部分：建立 Lambda 函數](#)
- [第 3 部分：為帳戶重新啟用電子郵件傳送](#)
- [第 4 部分：建立 Amazon SNS 主題與訂閱](#)
- [第 5 部分：建立 CloudWatch 警示](#)

• [第 6 部分：測試解決方案](#)

第 1 部分：建立 IAM 角色

設定電子郵件傳送自動暫停的第一步為建立可執行 UpdateAccountSendingEnabled API 作業的 IAM 角色。

建立 IAM 角色

1. 在以下網址開啟 IAM 主控台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在選取受信任實體頁面上，針對受信任實體的類型選擇 AWS 服務。
5. 在 Use case (使用案例) 下，選擇 Lambda，然後選擇 Next (下一步)。
6. 在 Add permissions (新增許可) 頁面上，選擇以下政策：
 - AWSLambdaBasicExecutionRole
 - AmazonSESEFullAccess

Tip

使用 Permission policies (許可政策) 下方的搜尋方塊快速查找這些政策，但請注意，在搜尋並選擇第一個政策後，必須選擇 Clear filters (清除篩選條件)，然後才能再搜尋並選擇第二個政策。

然後選擇下一步。

7. 在 Name, review, and create (命名、檢閱和建立) 頁面，在 Role details (角色詳細資訊) 下方的 Role name (角色名稱) 欄位中，為政策輸入一個有意義的名稱。
8. 確認您選取的兩個政策都有列在 Permissions policy summary (許可政策摘要) 表格中，然後選擇 Create role (建立角色)。

第 2 部分：建立 Lambda 函數

建立 IAM 角色後，即可建立 Lambda 函數，用於暫停帳戶的電子郵件傳送功能。

建立 Lambda 函數

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 使用區域選擇工具來選擇您要部署此 Lambda 函數的區域。

Note

此函數只會在您在此步驟中選取 AWS 的區域中暫停電子郵件傳送。如果您從超過一個區域傳送電子郵件，請在您想要自動暫停由件傳送的每個區域內重複操作本節的程序。

3. 選擇建立函數。
4. 在 Create function (建立函式) 下，選擇 Author from scratch (從頭開始撰寫)。
5. 在 Basic information (基本資訊) 下，完成下列步驟：
 - 至於 Function name (函數名稱)，輸入 Lambda 函數的名稱。
 - 針對執行期，選擇 Node.js 18x (或選擇清單中目前提供的版本)。
 - 至於 Architecture (架構)，保留預先選取的預設值 x86_64。
 - 在 [Permissions (許可)] 下方，展開 Change default execution role (變更預設執行角色)，然後選擇 use an existing role (使用現有角色)。
 - 在 Existing role (現有角色) 清單方塊中按一下，然後選擇您在[the section called “第 1 部分：建立 IAM 角色”](#)中建立的 IAM 角色。

然後，請選擇 Create function (建立函數)。

6. 在程式碼編輯器的 Code source (程式碼來源) 下，貼上下列程式碼：

```
'use strict';

const { SES } = require("@aws-sdk/client-ses")

// Create a new SES object.

var ses = new SES({});

// Specify the parameters for this operation. In this case, there is only one
// parameter to pass: the Enabled parameter, with a value of false
// (Enabled = false disables email sending, Enabled = true enables it).
var params = {
```

```
    Enabled: false
  };

exports.handler = (event, context, callback) => {
  // Pause sending for your entire SES account
  ses.updateAccountSendingEnabled(params, function(err, data) {
    if(err) {
      console.log(err.message);
    } else {
      console.log(data);
    }
  });
};
```

然後選擇 Deploy (部署)。

7. 選擇測試。若出現 Configure test event (設定測試事件) 視窗，請在 Event name (事件名稱) 欄位中輸入名稱，然後選擇 Save (儲存)。
8. 展開 Test (測試) 下拉式方塊，選取您剛建立的事件的名稱，然後選擇 Test (測試)。
9. Execution results (執行結果) 索引標籤隨即會顯示 - 就在其右下方，確保已顯示 Status: Succeeded。如果函數無法執行，請執行下列動作：
 - 請確認您在 [the section called “第 1 部分：建立 IAM 角色”](#) 中建立的 IAM 角色包含正確政策。
 - 確定 Lambda 函數中的程式碼不包含任何錯誤。Lambda 程式碼編輯工具會自動將語法錯誤和其他潛在的問題反白。

第 3 部分：為帳戶重新啟用電子郵件傳送

在 [the section called “第 2 部分：建立 Lambda 函數”](#) 中測試 Lambda 函數的副作用為 Amazon SES 帳戶的電子郵件傳送功能將暫停。在大部分情況下，在 CloudWatch 警示觸發前不會讓帳戶的傳送暫停。

本節中的程序用於將為 Amazon SES 帳戶重新啟用電子郵件傳送功能。若要完成這些程序，您必須安裝並設定 AWS Command Line Interface。如需詳細資訊，請參閱 [「AWS Command Line Interface 使用者指南」](#)。

若要重新啟用電子郵件傳送

1. 在命令列輸入以下命令，來重新啟用您帳戶的電子郵件傳送。以您要重新啟動電子郵件傳送的區域名稱來取代 *sending_region*。


```
aws ses update-account-sending-enabled --enabled --region sending_region
```

2. 在命令列輸入以下命令，來檢查您帳戶的電子郵件傳送狀態：

```
aws ses get-account-sending-enabled --region sending_region
```

如果您看到以下輸出，則代表您已成功重新啟用帳戶的電子郵件傳送：

```
{
  "Enabled": true
}
```

第 4 部分：建立 Amazon SNS 主題與訂閱

若要讓 CloudWatch 在警示觸發時執行 Lambda 函數，您必須先建立 Amazon SNS 主題並為其訂閱該 Lambda 函數。

建立 Amazon SNS 主題並為其訂閱該 Lambda 函數

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home> 開啟 Amazon SNS 主控台。
2. 按照《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的步驟來[建立主題](#)。
 - Type (類型) 必須是 Standard (標準) (而非 FIFO)。
3. 按照《Amazon Simple Notification Service 開發人員指南》中的步驟來[訂閱主題](#)。
 - a. 針對 Protocol (通訊協定)，選擇 AWS Lambda。
 - b. 針對 Endpoint (端點)，選擇您在「[the section called “第 2 部分：建立 Lambda 函數”](#)」中建立的 Lambda 函數。

第 5 部分：建立 CloudWatch 警示

本節包含在 CloudWatch 中建立警示的程序，在指標達到特定閾值時將會觸發警示。觸發警示時，它便會將通知遞送到您在「[the section called “第 4 部分：建立 Amazon SNS 主題與訂閱”](#)」中建立的 Amazon SNS 主題，接著執行您在「[the section called “第 2 部分：建立 Lambda 函數”](#)」中建立的 Lambda 函數。

建立 CloudWatch 警示

1. 透過 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 使用區域選擇工具來選擇您要自動暫停郵件傳送的區域。
3. 在導覽窗格中，選擇 Alarms (警示)。
4. 選擇建立警示。
5. 在 Create Alarm (建立警示) 視窗的 SES Metrics (SES 指標) 下，選擇 Account Metrics (帳戶指標)。
6. 在 Metric Name (指標名稱) 下，選擇下列其中一個選項：
 - Reputation.BounceRate - 若您想要在帳戶的整體硬退信率超過您所定義的閾值時暫停帳戶的電子郵件傳送，請選擇此指標。
 - Reputation.ComplaintRate - 若您想要在帳戶的整體投訴率超過您所定義的閾值時暫停帳戶的電子郵件傳送，請選擇此指標。

選擇下一步。

7. 請完成下列步驟：
 - 在 Alarm Threshold (警示閾值) 下，針對 Name (名稱)，輸入警示的名稱。
 - 在 Whenever: Reputation.BounceRate 或 Whenever: Reputation.ComplaintRate 下，指定觸發警示的閾值。

Note

如果您的退信率超過 5%，或您的投訴率超過 0.1%，您的帳戶會自動列入審核。當您指定觸發 CloudWatch 警示的退信率或投訴率時，建議您使用低於這些比率的數值，以避免帳戶列入審核。

- 在動作下的 每當此警示，選擇狀態為警示。針對 Send notification to (傳送通知至)，選擇您在「[the section called “第 4 部分：建立 Amazon SNS 主題與訂閱”](#)」中建立的 Amazon SNS 主題。

選擇建立警示。

第 6 部分：測試解決方案

您現在可以測試警示，以確認警示可在進入 ALARM 狀態時執行 Lambda 函數。您可以使用 SetAlarmState API 操作來暫時變更警示狀態。

本節中的程序為選用，但我們建議您完成程序，以確保正確設定完整的解決方案。

1. 在命令列輸入以下命令，來檢查您帳戶的電子郵件傳送狀態。以區域名稱來取代 *region*。

```
aws ses get-account-sending-enabled --region region
```

如果帳戶的傳送已啟用，會看到以下輸出：

```
{
  "Enabled": true
}
```

2. 在命令列輸入下列命令，以暫時將警示狀態變更為 ALARM：aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name *MyAlarm* --state-value ALARM --state-reason "Testing execution of Lambda function" --region *region*

以您在[the section called “第 5 部分：建立 CloudWatch 警示”](#)中建立的警示名稱來取代前述命令中的 *MyAlarm*，並以您想要自動暫停電子郵件傳送的區域來取代 *region*。

Note

當您執行此命令時，警示狀態將從 OK 切換為 ALARM，然後在數秒後回到 OK。您可以在 CloudWatch 主控台的警示 History (歷程記錄) 索引標籤中檢視狀態的變更，或使用 [DescribeAlarmHistory](#) 作業來查看。

3. 在命令列輸入以下命令，來檢查您帳戶的電子郵件傳送狀態。

```
aws ses get-account-sending-enabled --region region
```

如果 Lambda 函數成功執行，您會看到以下輸出：

```
{
  "Enabled": false
}
```

4. 完成 [the section called “第 3 部分：為帳戶重新啟用電子郵件傳送”](#) 中的步驟以重新啟用帳戶的電子郵件傳送。

自動暫停組態設定的電子郵件傳送

您可以設定 Amazon SES，將使用特定組態集傳送電子郵件的特定評價指標匯出到 Amazon CloudWatch。然後，您可以使用這些指標來建立專屬於這些組態集的 CloudWatch 警示。這些警示超過特定閾值時，您可以使用指定的組態集來自動暫停電子郵件的傳送，而不會影響 Amazon SES 帳戶的整體電子郵件傳送功能。

Note

本節所述的解決方案會暫停單一 AWS 區域中特定組態集的電子郵件傳送。如果您從多個區域傳送電子郵件，請在您想要採取此解決方案的每個區域內重複操作本節的程序。

本節主題：

- [第 1 部分：啟用組態設定的評價指標報告](#)
- [第 2 部分：建立 IAM 角色](#)
- [第 3 部分：建立 Lambda 函數](#)
- [第 4 部分：重新啟用組態設定的電子郵件傳送](#)
- [步驟 5：建立 Amazon SNS 主題](#)
- [第 6 部分：建立 CloudWatch 警示](#)
- [第 7 部分：測試解決方案](#)

第 1 部分：啟用組態設定的評價指標報告

在將 Amazon SES 設定為自動暫停組態集之電子郵件傳送前，您必須先啟用組態集的評價指標匯出。

若要啟用組態設定的退信與投訴指標匯出，請完成 [the section called “檢視和匯出評價指標”](#) 中的步驟。

第 2 部分：建立 IAM 角色

設定電子郵件傳送自動暫停的第一步為建立可執行 UpdateConfigurationSetSendingEnabled API 作業的 IAM 角色。

建立 IAM 角色

1. 在以下網址開啟 IAM 主控台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 選擇 Create Role (建立角色)。
4. 在 Select type of trusted entity (選取信任的實體類型) 下，選擇 AWS service (服務)。
5. 在 Choose the service that will use this role (選擇將使用此角色的服務) 下，選擇 Lambda (Lambda)。選擇 Next: Permissions (下一步：許可)。
6. 在 Attach permissions policies (連接許可政策) 頁面上，選擇下列政策：
 - AWS Lambda BasicExecutionRole
 - AmazonSESEFullAccess (我們建議您使用根據您的需求量身打造的自訂角色，其中包含呼叫的許可[UpdateConfigurationSetSendingEnabled](#)。)

Tip

使用政策清單上方的搜尋方塊清單來快速尋找這些政策。

選擇下一步：檢閱。

7. 在 Review (檢閱) 頁面上，針對 Name (名稱)，輸入該角色名稱。選擇建立角色。

第 3 部分：建立 Lambda 函數

建立 IAM 角色後，即可建立 Lambda 函數，用於暫停組態集的電子郵件傳送功能。

建立 Lambda 函數

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 使用區域選擇工具來選擇您要部署此 Lambda 函數的區域。

 Note

此函數只適用於暫停您在此步驟中所選之 AWS 區域內的組態設定電子郵件傳送。如果您從超過一個區域傳送電子郵件，請在您想要自動暫停由件傳送的每個區域內重複操作本節的程序。

3. 選擇建立函數。
4. 在 Create function (建立函式) 下，選擇 Author from scratch (從頭開始撰寫)。
5. 在 Author from scratch (從頭開始撰寫) 下，完成以下步驟：
 - 在 Name (名稱) 中，輸入 Lambda 函數的名稱。
 - 至於 Runtime (執行時間)，選擇 Node.js 14 (或選擇清單中目前提供的版本)。
 - 在 Role (角色) 中，選擇 Choose an existing role (選擇現有的角色)。
 - 在 Existing role (現有角色)，選擇您在 [the section called “第 2 部分：建立 IAM 角色”](#) 中建立的 IAM 角色。

選擇建立函數。

6. 在程式碼編輯器的 Function code (函數程式碼) 下，貼上下列程式碼：

```
'use strict';

import {
  SES
}
from 'aws-sdk';

const ses = new SES();
const configSet = 'CONFIG_SET_NAME_HERE';

const params = {
  ConfigurationSetName: configSet,
  Enabled: false
};

export const handler = async (event) => {
  try {
    const data = await
    ses.updateConfigurationSetSendingEnabled(params).promise();
```

```
    console.log('Configuration Set Update:', data);

    return {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify({
        message: 'Successfully paused email sending for configuration
set.',
        data
      }),
    };
  }
  catch (err) {
    console.error('Error:', err.message);
    return {
      statusCode: 500,
      body: JSON.stringify({
        message: 'Failed to pause email sending for configuration set.',
        error: err.message
      }),
    };
  }
};
```

以組態集名稱來取代上述程式碼中的 *ConfigSet*。選擇儲存。

7. 選擇測試。若出現 Configure test event (設定測試事件) 視窗，請在 Event name (事件名稱) 欄位中輸入名稱，然後選擇 Create (建立)。
8. 確認頁面頂端的通知列顯示 Execution result: succeeded。如果函數無法執行，請執行下列動作：
 - 請確認您在 [the section called “第 2 部分：建立 IAM 角色”](#) 中建立的 IAM 角色包含正確政策。
 - 確定 Lambda 函數中的程式碼不包含任何錯誤。Lambda 程式碼編輯工具會自動將語法錯誤和其他潛在的問題反白。

第 4 部分：重新啟用組態設定的電子郵件傳送

在「[the section called “第 3 部分：建立 Lambda 函數”](#)」中測試 Lambda 函數的副作用為組態集的電子郵件傳送將暫停。在大部分情況下，CloudWatch 警示觸發前不會讓組態集的傳送暫停。

本節中的程序將為您的組態設定重新啟用電子郵件傳送。若要完成這些程序，您必須安裝並設定 AWS Command Line Interface。如需詳細資訊，請參閱「[AWS Command Line Interface 使用者指南](#)」。

若要重新啟用電子郵件傳送

1. 在命令列輸入以下命令，來重新啟用組態集的電子郵件傳送：

```
aws ses update-configuration-set-sending-enabled \  
--configuration-set-name ConfigSet \  
--enabled
```

在先前的命令中，以您想要暫停電子郵件傳送的組態集名稱來取代 *ConfigSet*。

2. 在命令列輸入以下命令，來確認電子郵件傳送已啟用：

```
aws ses describe-configuration-set \  
--configuration-set-name ConfigSet \  
--configuration-set-attribute-names reputationOptions
```

命令會產生類似下列範例的輸出：

```
{  
  "ConfigurationSet": {  
    "Name": "ConfigSet"  
  },  
  "ReputationOptions": {  
    "ReputationMetricsEnabled": true,  
    "SendingEnabled": true  
  }  
}
```

如果 `SendingEnabled` 的值是 `true`，則組態設定的電子郵件傳送已成功重新啟用。

步驟 5：建立 Amazon SNS 主題

若要讓 CloudWatch 在警示觸發時執行 Lambda 函數，您必須先建立 Amazon SNS 主題並為其訂閱該 Lambda 函數。

建立 Amazon SNS 主題

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home> 開啟 Amazon SNS 主控台。

2. 使用區域選擇工具來選擇您要自動暫停郵件傳送的區域。
3. 在導覽窗格中，選擇 Topics (主題)。
4. 請選擇 Create new topic (建立新主題)。
5. 在 Create new topic (建立新主題) 視窗上，針對 Topic name (主題名稱)，輸入主題的名稱。或者，您也可在 Display name (顯示名稱) 欄位中輸入更具描述性的名稱。
請選擇 Create topic (建立主題)。
6. 在主題清單中，請勾選您在之前的步驟中所建立的主題旁的方塊。在 Actions (動作) 選單上，選擇 Subscribe to topic (訂閱主題)。
7. 在 Create subscription (建立訂閱) 視窗上，選取下列項目：
 - 針對 protocol (通訊協定)，選擇 AWS Lambda。
 - 針對 Endpoint (端點)，選擇您在「[the section called “第 3 部分：建立 Lambda 函數”](#)」中建立的 Lambda 函數。
 - 針對 Version or alias (版本或別名)，選擇 default (預設)。
8. 選擇建立訂閱。

第 6 部分：建立 CloudWatch 警示

本節包含在 CloudWatch 中建立警示的程序，在指標達到特定閾值時將會觸發警示。觸發警示時，它便會將通知遞送到您在「[the section called “步驟 5：建立 Amazon SNS 主題”](#)」中建立的 Amazon SNS 主題，接著執行您在「[the section called “第 3 部分：建立 Lambda 函數”](#)」中建立的 Lambda 函數。

建立 CloudWatch 警示

1. 透過 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 使用區域選擇工具來選擇您要自動暫停郵件傳送的區域。
3. 在左側的導覽窗格中，選擇 Alarms (警示)。
4. 選擇建立警示。
5. 在 Create Alarm (建立警示) 視窗的 SES Metrics (SES 指標) 下，選擇 Configuration Set Metrics (組態集指標)。
6. 在 ses:configuration-set 欄中，找出您想要建立警示的組態集。在 Metric Name (指標名稱) 下，選擇下列其中一個選項：
 - Reputation.BounceRate - 若您想要在組態設定的整體硬退信率超過您所定義的閾值時暫停組態設定的電子郵件傳送，請選擇此指標。

- **Reputation.ComplaintRate** - 若您想要在組態設定的整體投訴率超過您所定義的閾值時暫停組態設定的電子郵件傳送，請選擇此指標。

選擇下一步。

7. 請完成下列步驟：

- 在 **Alarm Threshold (警示閾值)** 下，針對 **Name (名稱)**，輸入警示的名稱。
- 在 **Whenever: Reputation.BounceRate** 或 **Whenever: Reputation.ComplaintRate** 下，指定觸發警示的閾值。

Note

如果 Amazon SES 帳戶的整體退信率超過 10%，或者 Amazon SES 帳戶的整體投訴率超過 0.5%，您的 Amazon SES 帳戶將會自動列入審核。當您指定觸發 CloudWatch 警示的退信率或投訴率時，建議您使用遠低於這些比率的數值，以避免帳戶列入審核。

- 在動作下的 **每當此警示**，選擇狀態為**警示**。針對 **Send notification to (傳送通知至)**，選擇您在「[the section called “步驟 5：建立 Amazon SNS 主題”](#)」中建立的 Amazon SNS 主題。

選擇建立警示。

第 7 部分：測試解決方案

您現在可以測試警示，以確認警示可在進入 ALARM 狀態時執行 Lambda 函數。您可以使用 CloudWatch API 中的 **SetAlarmState** 作業來暫時變更警示狀態。

本節中的程序為選用，但我們建議您完成程序，以確認正確設定完整的解決方案。

若要測試解決方案

1. 在命令列輸入以下命令，來檢查組態集的電子郵件傳送狀態：

```
aws ses describe-configuration-set --configuration-set-name ConfigSet
```

如果組態啟用的傳送已設定，會看到以下輸出：

```
{
```

```

    "ConfigurationSet": {
      "Name": "ConfigSet"
    },
    "ReputationOptions": {
      "ReputationMetricsEnabled": true,
      "SendingEnabled": true
    }
  }
}

```

如果 `SendingEnabled` 的值是 `true`，則組態設定的電子郵件傳送目前已啟用。

2. 在命令列輸入下列命令，以暫時將警示狀態變更為 ALARM：

```

aws cloudwatch set-alarm-state \
--alarm-name MyAlarm \
--state-value ALARM \
--state-reason "Testing execution of Lambda function"

```

以您在 `##### MyAlarm` [the section called “第 6 部分：建立 CloudWatch 警示”](#)。

Note

當您執行此命令時，警示狀態將從 OK 切換為 ALARM，然後在數秒後回到 OK。您可以在 CloudWatch 主控台的警示 History (歷程記錄) 索引標籤中檢視狀態的變更，或使用 [DescribeAlarmHistory](#) 作業來查看。

3. 在命令列輸入以下命令，來檢查組態集的電子郵件傳送狀態：

```

aws ses describe-configuration-set \
--configuration-set-name ConfigSet

```

如果 Lambda 函數執行成功，您會看到類似下列範例的輸出：

```

{
  "ConfigurationSet": {
    "Name": "ConfigSet"
  },
  "ReputationOptions": {
    "ReputationMetricsEnabled": true,
    "SendingEnabled": false
  }
}

```

```
}  
}
```

如果 `SendingEnabled` 的值是 `false`，則組態集的電子郵件傳送功能已停用，且表示 Lambda 函數已成功執行。

4. 完成 [the section called “第 4 部分：重新啟用組態設定的電子郵件傳送”](#) 中的步驟以重新啟用組態設定的電子郵件傳送。

使用 Amazon EventBridge 監控 SES 事件

EventBridge 是一種無伺服器服務，該服務使用事件將應用程式元件連接在一起，讓您更輕鬆地建置可擴展的事件驅動型應用程式。事件驅動架構是一種建置鬆耦合軟體系統的方式，透過發出和回應事件來協作。事件為 JSON 格式的訊息，通常代表資源或環境或其他管理事件中的變更。

某些 SES 功能將產生並傳送您在建立事件目的地時定義的事件至 EventBridge 預設事件匯流排。事件匯流排是接收事件，並將事件傳遞至零個或多個目的地或目標的路由器。與事件匯流排建立關聯的規則會在事件到達時評估事件。每項規則都會檢查事件是否與規則模式相符。如果事件不相符，EventBridge 會將事件傳送至指定的目標。

當功能有狀態變更或狀態更新時，SES 會將事件傳送至 EventBridge。您可以使用 EventBridge 規則將事件路由至您定義的目標。這些事件會依最佳作法交付，並且可以不按順序交付。

主題

- [SES 事件](#)
- [SES 事件結構描述參考](#)
- [搭配 SES 事件使用 EventBridge](#)
- [額外 EventBridge 資源](#)

SES 事件

SES 功能會產生下列事件，並傳送至 EventBridge 中的預設事件匯流排。如需詳細資訊，包括每個事件類型的詳細資訊，請參閱 [???](#)。

虛擬可交付性管理員建議程式事件

事件類型	Description
建議程式建議狀態開啟	每當虛擬可交付性管理員建議程式中開啟新建議時，系統都會產生事件。
已解決建議程式建議狀態	每當虛擬可交付性管理員建議程式中解決新建議時，系統都會產生事件。

SES 電子郵件傳送事件

事件類型	Description
電子郵件已退信	硬退信，收件人的郵件伺服器永久拒絕電子郵件。(只有在 SES 重試一段時間之後仍無法遞送電子郵件時，才會包含軟退信)。
按一下的電子郵件	收件人按一下電子郵件中的一或多個連結。
收到的電子郵件投訴	電子郵件已成功傳送到收件人的郵件伺服器，但收件人將其標記為垃圾郵件。
Email Delivered (電子郵件已交付)	SES 成功將電子郵件傳送到收件人的郵件伺服器。
電子郵件交付延遲	由於發生暫時性問題，電子郵件無法交付到收件人的郵件伺服器。例如，當收件人的收件匣已滿時，或接收電子郵件伺服器暫時發生問題時，可能會發生傳遞延遲。
電子郵件已開啟	收件人收到訊息，並在其電子郵件用戶端中開啟訊息。
電子郵件遭拒	SES 接受電子郵件，但判斷電子郵件包含病毒，且未嘗試將其交付到收件人的郵件伺服器。
電子郵件轉譯失敗	由於範本轉譯問題，電子郵件未傳送。範本資料遺失或是範本參數與資料不相符時，可能會出現此事件類型。(只有使用 SendTemplatedEmail 或 SendBulkTemplatedEmail API 操作來傳送電子郵件時，才會出現此事件類型。)
已傳送的電子郵件	傳送請求成功，SES 會嘗試將訊息傳遞到收件人的郵件伺服器。(如果正在使用帳戶層級或全域禁止，SES 仍會將其視為傳送，但會禁止遞送)。
已訂閱的電子郵件	電子郵件已成功交付，但收件人按一下List-Unsubscribe 電子郵件標頭或頁尾Unsubscribe 的連結來更新訂閱偏好設定。

SES 事件結構描述參考

AWS 服務中的所有事件都有一組通用的欄位，其中包含事件的中繼資料，例如事件來源 AWS 的服務、事件產生的時間、事件發生的帳戶和區域，以及其他。如需這些一般欄位的定義，請參閱《EventBridge 使用者指南》中的[事件結構描述參考](#)。

此外，每個事件都有一個 detail 欄位，其中包含該特定事件的特定資料。以下參考定義了各種 SES 事件的詳細資訊欄位。

使用 EventBridge 選取並管理 SES 事件時，請務必記住下列事項：

- SES 中所有事件的 source 欄位都會設定為 `aws.ses`。
- detail-type 欄位指定事件類型。請參閱 中的事件類型資料表[the section called “SES 事件”](#)。
- detail 欄位包含該特定事件的特定資料。

對於某些事件類型，例如虛擬可交付性管理員的事件類型，詳細資訊欄位是一個相當簡單的資料字串，從一組有限的靜態值填入。相反地，電子郵件傳送事件的詳細資訊欄位更為複雜，因為它可以包含許多詳細資訊子欄位，這些子欄位是靜態和動態值的組合，例如傳送電子郵件時的時間戳記、收件人地址，以及許多其他電子郵件屬性。

主題

- [虛擬可交付性管理員建議程式狀態結構描述](#)
- [SES 電子郵件傳送狀態結構描述](#)

虛擬可交付性管理員建議程式狀態結構描述

下列結構描述參考定義虛擬可交付性管理員建議程式狀態事件的特定欄位。

您可在《EventBridge 使用者指南》中的[事件結構參考](#)中，找到出現在所有事件結構描述 (例如 version、id、account 等等) 中的一般欄位定義。以下參考中包括欄位 source 和 detail-type，因為其包含 SES 事件的 SES 特定值。

source

識別產生事件的服務。對於 SES 事件，此值為 `aws.ses`。

detail-type

識別事件的類型。

此欄位的值會列在 的虛擬可交付性管理員建議程式事件表格中[the section called “SES 事件”](#)。
detail

包含事件相關資訊的 JSON 物件。產生事件的服務會決定此欄位的內容。

此欄位的值可以是：

- DKIM verification is not enabled.
- DKIM verification has failed.
- DKIM signing key length is below 2048 bits.
- DMARC configuration was not found.
- DMARC configuration could not be parsed.
- DKIM record was not found.
- DKIM record is not aligned.
- MAIL FROM record is not aligned.
- SPF record was not found.
- SPF record for Amazon SES was not found.
- SPF all qualifier is missing.
- An SPF configuration issue was found.
- BIMI record not found or configured without default selector.
- BIMI has malformed TXT record.

Example範例：虛擬可交付性管理員建議程式狀態事件

以下是事件類型 Advisor Recommendation Status Open 的虛擬可交付性管理員建議程式狀態事件範例。此範例中的詳細資訊事件值為 SPF record was not found.。

```
{
  "version": "0",
  "id": "abcd9999-ef33-0123-90ab-abcdef666666",
  "detail-type": "Advisor Recommendation Status Open",
  "source": "aws.ses",
  "account": "012345678901",
  "time": "2023-11-15T17:00:59Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```
"arn:aws:ses:us-east-1:012345678901:identity/vdm.events-publishing.cajun.syster-games.example.com"
],
"detail": { "version": "1.0.0", "data": "SPF record was not found." }
}
```

SES 電子郵件傳送狀態結構描述

下列結構描述參考會定義 SES 電子郵件傳送狀態事件的特定欄位。

您可在《EventBridge 使用者指南》中的[事件結構參考](#)中，找到出現在所有事件結構描述 (例如 version、id、account 等等) 中的一般欄位定義。以下參考中包括欄位 source 和 detail-type，因為其包含 SES 事件的 SES 特定值。

source

識別產生事件的服務。對於 SES 事件，此值為 `aws.ses`。

detail-type

識別事件的類型。

此欄位的值會列在的 SES 電子郵件傳送事件表格中[the section called “SES 事件”](#)。

detail

包含事件相關資訊的 JSON 物件。產生事件的服務會決定此欄位的內容。

此欄位的所有可能值都無法列在此處，因為它們是由靜態和動態值組成，這些值是由在任何指定時間傳送的每個唯一電子郵件所產生的。不過，提供一個範例，讓您了解此欄位可包含的類型資料。您可以使用 EventBridge 沙盒找到所有電子郵件傳送事件類型的詳細資訊範例，請參閱 [在 EventBridge 中指定範例事件](#)。

為 SES 電子郵件傳送事件產生的詳細資訊資料範例 Email Rendering Failed：

```
...,
"detail": {
  "eventType": "Rendering Failure",
  "mail": {
    "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
    "source": "sender@example.com",
    "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
    "sendingAccountId": "123456789012",
```



```

    "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
    "destination": ["recipient@example.com"],
    "headersTruncated": false,
    "tags": {
      "ses:configuration-set": ["ConfigSet"]
    }
  },
  "failure": {
    "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering data.",
    "templateName": "MyTemplate"
  }
}

```

Example範例：電子郵件傳送狀態事件

以下是事件類型的完整電子郵件傳送狀態事件範例Email Rendering Failed。此範例中的詳細事件值是基於特定電子郵件的電子郵件傳送事件的靜態和動態值的組合。

```

{
  "version": "0",
  "id": "12a18625-3328-fafd-2809-a5e16004f112",
  "detail-type": "Email Rendering Failed",
  "source": "aws.ses",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-07-17T16:48:05Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com"],
  "detail": {
    "eventType": "Rendering Failure",
    "mail": {
      "timestamp": "2018-01-22T18:43:06.197Z",
      "source": "sender@example.com",
      "sourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/sender@example.com",
      "sendingAccountId": "123456789012",
      "messageId": "EXAMPLE7c191be45-e9aedb9a-02f9-4d12-a87d-dd0099a07f8a-000000",
      "destination": ["recipient@example.com"],
      "headersTruncated": false,
      "tags": {
        "ses:configuration-set": ["ConfigSet"]
      }
    }
  }
},

```

```
"failure": {
  "errorMessage": "Attribute 'attributeName' is not present in the rendering
data.",
  "templateName": "MyTemplate"
}
}
```

搭配 SES 事件使用 EventBridge

依預設，SES 會將事件傳送至 EventBridge 預設事件匯流排。您可在預設事件匯流排上建立規則，以識別 EventBridge 要傳送至一個或多個指定目標的特定事件。每個規則都包含一個事件模式，EventBridge 會在事件到達事件匯流排時，使用該模式來比對事件。如果事件與指定規則的事件模式相符，則 EventBridge 會將事件傳送至規則中指定的目標。

在 EventBridge 中，定義事件模式通常是建立新規則或編輯現有規則之較大程序的一部分。若要了解如何建立 EventBridge 規則，請參閱《[EventBridge 使用者指南](#)》中的[建立對事件做出反應的 Amazon EventBridge 規則](#)。

透過在 EventBridge 中使用沙盒功能，您可以快速定義事件模式，並使用範例事件來確認模式符合所需的事件，而無需先建立或編輯規則。如需使用沙盒的詳細指示，請參閱《EventBridge 使用者指南》<https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-pattern-sandbox.html>中的使用 EventBridge 沙盒測試事件模式。

在 EventBridge 沙盒中指定 SES 範例事件

您可為 SES 事件選取範例事件，以在測試您建立的事件模式時使用這些事件。

在 EventBridge 沙盒中指定 SES 範例事件

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/events/> 開啟 Amazon EventBridge 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇開發人員資源，然後選取沙盒，然後在沙盒頁面上選擇事件模式標籤。
3. 在事件來源欄位中，選擇 AWS 事件或 EventBridge 合作夥伴事件。
4. 在範例事件區段中，針對範例事件類型，選取 AWS 事件。
5. 針對範例事件，向下捲動至 SES，然後選取所需的 SES 事件。

EventBridge 會顯示事件類型的範例事件及其所有詳細資訊。

然後，您可以使用此事件來測試您在事件模式區段中建立的事件模式，或使用它做為建立自己的範例事件的基礎，以進行下一節涵蓋的模式測試。

建立並測試 SES 事件的事件模式

選取範例事件後，如上一節所述，您可以建立事件模式，並使用範例事件來確保事件符合需求。

建立並測試與 EventBridge 沙盒中 SES 事件相符的事件模式

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/events/> 開啟 Amazon EventBridge 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇開發人員資源，然後選取沙盒，然後在沙盒頁面上選擇事件模式標籤。
3. 針對事件來源，選擇AWS 事件或 EventBridge 合作夥伴事件，然後選取您要測試的範例事件，如上一節所述。
4. 向下捲動至建立方法，然後選擇使用模式表單。
5. 在事件模式區段中，針對事件來源，選擇 AWS 服務。
6. 在AWS 服務下，選取 SES。
7. 針對事件類型，選取您想要比對的 SES 事件類型。

EventBridge 會顯示與所選 SES 事件相符的最小事件模式 (由 source 和 detail-type 組成)。

在這兩個範例中，第一個事件模式符合所有Advisor Recommendation Status Resolved事件，而在第二個事件中符合所有Email Bounced事件：

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Advisor Recommendation Status Resolved"]
}
```

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Email Bounced"]
}
```

8. 若要變更事件模式，請選取編輯模式，然後在 JSON 編輯器中進行變更。

您還可以比對一個或多個詳細資料欄位中的值。這包括為欄位值指定多個可能的值。

在下列範例中，詳細資訊欄位已新增至具有指定為 `data` 欄位值的產生最低事件模式，DKIM record was not found 以尋找具有相同詳細資訊值的所有虛擬可交付性管理員顧問事件：

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Advisor Recommendation Status Resolved"],
  "detail": {
    "data": ["DKIM record was not found."]
  }
}
```

在此範例中，新增了詳細資訊子欄位，以報告 2024-08-05 從 noreply@example.com 傳送的所有退信電子郵件所產生的事件。（這裡使用字首比對做為[內容篩選](#)的一部分。）：

```
{
  "source": ["aws.ses"],
  "detail-type": ["Email Bounced"],
  "detail": {
    "mail": {
      "timestamp": [{
        "prefix": "2024-08-05"
      }],
      "source": ["noreply@example.com"]
    }
  }
}
```

請務必閱讀 EventBridge 使用者指南中的[事件模式](#)，說明您在 JSON 編輯器中輸入的事件模式值必須被方括號包圍，[...] 因為它被視為陣列。也會提供如何建構進階事件模式的這項資訊及更多資訊。

9. 若要測試您的事件模式是否符合您在上述範例事件窗格中指定的範例事件，請選取測試模式。如果相符，則 JSON 編輯器底部的綠色橫幅會顯示「範例事件符合事件模式」。
10. 若要在選取測試模式之後對錯誤進行疑難排解：
 - 如果有 JSON 相關錯誤，訊息會指出原因，例如「事件模式無效。原因：「資料」必須是物件或列中的陣列：5，欄：14」。若要修正此問題，請使用方括號 括住第 5 行的值 [...]

- 如果範例事件中的值與事件模式之間存在差異，則訊息將是「範例事件不符合事件模式」。這表示您要測試的一或多個值與範例事件產生器所產生的範例值不同。若要修正此問題，請繼續執行剩餘的步驟。
11. 若要變更範例事件中的範例值，以便成功測試您的事件模式，請在範例事件窗格中，選取 JSON 編輯器下的複製。
 12. 選取編輯器上方為範例事件類型輸入我自己的選項按鈕。
 13. 將範例事件貼到 JSON 編輯器，並針對您在事件模式中使用的任何欄位，取代該相同欄位的值，以符合您在事件模式中指定的值。
 14. 向下捲動至事件模式窗格，然後再次選取測試模式。如果所有值都輸入正確且相符，則 JSON 編輯器底部的綠色橫幅會顯示「範例事件符合事件模式」。

額外 EventBridge 資源

如需有關如何使用 EventBridge 處理和管理事件的詳細資訊，請參閱 [《Amazon EventBridge 使用者指南》](#) 中的下列主題。

- 如需事件匯流排如何運作的詳細資訊，請參閱 [Amazon EventBridge 事件匯流排](#)。
- 如需有關事件結構的資訊，請參閱 [事件](#)
- 如需建構 EventBridge 事件模式，以便在依規則比對事件時進行使用的相關資訊，請參閱 [事件模式](#)
- [如需建立規則以指定 EventBridge 處理哪些事件的相關資訊，請參閱規則](#)
- 如需指定 EventBridge 將相符事件傳送至哪些服務或其他目的地的相關資訊，請參閱 [目標](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 程式碼範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK) 使用 Amazon SES。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

程式碼範例

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 程式碼範例](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 基本範例](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 動作](#)
 - [CreateReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DescribeReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [GetIdentityVerificationAttributes 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [GetSendQuota 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [搭配使用 GetSendStatistics 與 CLI](#)
 - [GetTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListIdentities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [ListReceiptFilters 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListTemplates 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendBulkTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [SendRawEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [SendTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)

- [UpdateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [VerifyDomainIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [VerifyEmailIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [使用 AWS SDKs Amazon SES 案例](#)
 - [建置 Amazon Transcribe 串流應用程式](#)
 - [使用 AWS SDK 將 Amazon SES 電子郵件和網域身分從一個 AWS 區域複製到另一個區域](#)
 - [建立 Web 應用程式以追蹤 DynamoDB 資料](#)
 - [建立 Amazon Redshift 項目追蹤器](#)
 - [建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的個人防護裝備](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件](#)
 - [產生憑證以連線至 Amazon SES SMTP 端點](#)
 - [設定電子郵件傳送服務](#)
 - [使用 Step Functions 調用 Lambda 函式](#)
 - [驗證電子郵件身分，並使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送訊息](#)
- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 程式碼範例](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 基本範例](#)
 - [您好，Amazon SES API v2](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 動作](#)
 - [CreateContact 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [GetEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContactLists 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContacts 搭配 AWS SDK 使用](#)

- [SendBulkEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 案例](#)
 - [使用 Amazon SES API v2 傳送具有附件的電子郵件](#)
 - [使用 AWS SDK 的完整 Amazon SES API v2 電子報案例](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 程式碼範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK) 使用 Amazon SES。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Amazon SES

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 基本範例](#)
- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 動作](#)
 - [CreateReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DescribeReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [GetIdentityVerificationAttributes 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [GetSendQuota 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [搭配使用 GetSendStatistics 與 CLI](#)

- [GetTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListIdentities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [ListReceiptFilters 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListTemplates 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendBulkTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendRawEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [UpdateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [VerifyDomainIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [VerifyEmailIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [使用 AWS SDKs Amazon SES 案例](#)
 - [建置 Amazon Transcribe 串流應用程式](#)
 - [使用 AWS SDK 將 Amazon SES 電子郵件和網域身分從一個 AWS 區域複製到另一個區域](#)
 - [建立 Web 應用程式以追蹤 DynamoDB 資料](#)
 - [建立 Amazon Redshift 項目追蹤器](#)
 - [建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的個人防護裝備](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件](#)
 - [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件](#)
 - [產生憑證以連線至 Amazon SES SMTP 端點](#)
 - [設定電子郵件傳送服務](#)
 - [使用 Step Functions 調用 Lambda 函式](#)
 - [驗證電子郵件身分，並使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送訊息](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 基本範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS SDK 使用 Amazon Simple Email Service 的基本功能。

範例

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 動作](#)

- [CreateReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeletelDentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DeleteReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DescribeReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [GetlDentityVerificationAttributes 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [GetSendQuota 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [搭配使用 GetSendStatistics 與 CLI](#)
- [GetTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListlDentities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [ListReceiptFilters 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListTemplates 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendBulkTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendRawEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [UpdateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [VerifyDomainlDentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [VerifyEmailIDentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES 動作

下列程式碼範例示範如何使用 AWS SDKs 執行個別 Amazon SES 動作。每個範例均包含 GitHub 的連結，您可以在連結中找到設定和執程式碼的相關說明。

~~這些摘錄會呼叫 Amazon SES API，是必須在內容中執行之大型程式的程式碼摘錄。您可以在~~ [使用 AWS SDKs Amazon SES 案例](#) 中查看內容中的動作。 736

下列範例僅包含最常使用的動作。如需完整的列表，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。

範例

- [CreateReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DeleteReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DescribeReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [GetIdentityVerificationAttributes 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [GetSendQuota 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [搭配使用 GetSendStatistics 與 CLI](#)
- [GetTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListIdentities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [ListReceiptFilters 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListTemplates 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendBulkTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendRawEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SendTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [UpdateTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [VerifyDomainIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [VerifyEmailIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)

CreateReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateReceiptFilter。

C++

SDK for C++

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt filter..
/!*
  \param receiptFilterName: The name for the receipt filter.
  \param cidr: IP address or IP address range in Classless Inter-Domain Routing
  (CIDR) notation.
  \param policy: Block or allow enum of type ReceiptFilterPolicy.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createReceiptFilter(const Aws::String &receiptFilterName,
                                     const Aws::String &cidr,
                                     Aws::SES::Model::ReceiptFilterPolicy
policy,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);
    Aws::SES::Model::CreateReceiptFilterRequest createReceiptFilterRequest;
    Aws::SES::Model::ReceiptFilter receiptFilter;
    Aws::SES::Model::ReceiptIpFilter receiptIpFilter;
    receiptIpFilter.SetCidr(cidr);
    receiptIpFilter.SetPolicy(policy);
    receiptFilter.SetName(receiptFilterName);
    receiptFilter.SetIpFilter(receiptIpFilter);
    createReceiptFilterRequest.SetFilter(receiptFilter);
    Aws::SES::Model::CreateReceiptFilterOutcome createReceiptFilterOutcome =
    sesClient.CreateReceiptFilter(
        createReceiptFilterRequest);
    if (createReceiptFilterOutcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt filter." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt filter: " <<

```

```

        createReceiptFilterOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
    }

    return createReceiptFilterOutcome.IsSuccess();
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptFilter](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

import {
    CreateReceiptFilterCommand,
    ReceiptFilterPolicy,
} from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const createCreateReceiptFilterCommand = ({ policy, ipOrRange, name }) => {
    return new CreateReceiptFilterCommand({
        Filter: {
            IpFilter: {
                Cidr: ipOrRange, // string, either a single IP address (10.0.0.1) or an
                // IP address range in CIDR notation (10.0.0.1/24).
                Policy: policy, // enum ReceiptFilterPolicy, email traffic from the
                // filtered addressesOptions.
            },
            /*
             * The name of the IP address filter. Only ASCII letters, numbers,
             * underscores, or dashes.
            */
        }
    });
}

```

```
    Must be less than 64 characters and start and end with a letter or
    number.
    */
    Name: name,
  },
});
};

const FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilter");

const run = async () => {
  const createReceiptFilterCommand = createCreateReceiptFilterCommand({
    policy: ReceiptFilterPolicy.Allow,
    ipOrRange: "10.0.0.1",
    name: FILTER_NAME,
  });

  try {
    return await sesClient.send(createReceiptFilterCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptFilter](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_receipt_filter(self, filter_name, ip_address_or_range, allow):
        """
        Creates a filter that allows or blocks incoming mail from an IP address
or
        range.

        :param filter_name: The name to give the filter.
        :param ip_address_or_range: The IP address or range to block or allow.
        :param allow: When True, incoming mail is allowed from the specified IP
                        address or range; otherwise, it is blocked.
        """
        try:
            policy = "Allow" if allow else "Block"
            self.ses_client.create_receipt_filter(
                Filter={
                    "Name": filter_name,
                    "IpFilter": {"Cidr": ip_address_or_range, "Policy": policy},
                }
            )
            logger.info(
```

```

        "Created receipt filter %s to %s IP of %s.",
        filter_name,
        policy,
        ip_address_or_range,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create receipt filter %s.", filter_name)
    raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》<https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/email-2010-12-01/CreateReceiptFilter>中的 CreateReceiptFilter。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

" iv_allow = abap_true means 'Allow', abap_false means 'Block'
DATA(lv_policy) = COND /aws1/sesreceiptfilterpolicy(
    WHEN iv_allow = abap_true THEN 'Allow'
    ELSE 'Block'
).

DATA(lo_ip_filter) = NEW /aws1/cl_sesreceiptipfilter(
    iv_policy = lv_policy
    iv_cidr = iv_ip_address_or_range
).

DATA(lo_filter) = NEW /aws1/cl_sesreceiptfilter(
    iv_name = iv_filter_name
    io_ipfilter = lo_ip_filter
).

```



```

TRY.
    lo_ses->createreceiptfilter( io_filter = lo_filter ).
    MESSAGE 'Receipt filter created successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Filter already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateReceiptFilter](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateReceiptRule。

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule.
/*!
    \param receiptRuleName: The name for the receipt rule.
    \param s3BucketName: The name of the S3 bucket for incoming mail.
    \param s3ObjectKeyPrefix: The prefix for the objects in the S3 bucket.
    \param ruleSetName: The name of the rule set where the receipt rule is added.
    \param recipients: Aws::Vector of recipients.

```

```

    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
    */
bool AwsDoc::SES::createReceiptRule(const Aws::String &receiptRuleName,
                                     const Aws::String &s3BucketName,
                                     const Aws::String &s3ObjectKeyPrefix,
                                     const Aws::String &ruleSetName,
                                     const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleRequest createReceiptRuleRequest;

    Aws::SES::Model::S3Action s3Action;
    s3Action.SetBucketName(s3BucketName);
    s3Action.SetObjectKeyPrefix(s3ObjectKeyPrefix);

    Aws::SES::Model::ReceiptAction receiptAction;
    receiptAction.SetS3Action(s3Action);

    Aws::SES::Model::ReceiptRule receiptRule;
    receiptRule.SetName(receiptRuleName);
    receiptRule.WithRecipients(recipients);

    Aws::Vector<Aws::SES::Model::ReceiptAction> receiptActionList;
    receiptActionList.emplace_back(receiptAction);
    receiptRule.SetActions(receiptActionList);

    createReceiptRuleRequest.SetRuleSetName(ruleSetName);
    createReceiptRuleRequest.SetRule(receiptRule);

    auto outcome = sesClient.CreateReceiptRule(createReceiptRuleRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt rule." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt rule. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRule](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { CreateReceiptRuleCommand, TlsPolicy } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");
const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const S3_BUCKET_NAME = getUniqueName("S3BucketName");

const createS3ReceiptRuleCommand = ({
  bucketName,
  emailAddresses,
  name,
  ruleSet,
}) => {
  return new CreateReceiptRuleCommand({
    Rule: {
      Actions: [
        {
          S3Action: {
            BucketName: bucketName,
            ObjectKeyPrefix: "email",
          },
        },
      ],
    },
  },
```

```
    Recipients: emailAddresses,
    Enabled: true,
    Name: name,
    ScanEnabled: false,
    TlsPolicy: TlsPolicy.Optional,
  },
  RuleSetName: ruleSet, // Required
});
};

const run = async () => {
  const s3ReceiptRuleCommand = createS3ReceiptRuleCommand({
    bucketName: S3_BUCKET_NAME,
    emailAddresses: ["email@example.com"],
    name: RULE_NAME,
    ruleSet: RULE_SET_NAME,
  });

  try {
    return await sesClient.send(s3ReceiptRuleCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to create S3 receipt rule.", err);
    throw err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRule](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

建立 Amazon S3 儲存貯體，在此儲存貯體中 Amazon SES 可以放置傳入電子郵件的副本，並建立規則將傳入電子郵件複製到特定收件人列表的儲存貯體。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_bucket_for_copy(self, bucket_name):
        """
        Creates a bucket that can receive copies of emails from Amazon SES. This
        includes adding a policy to the bucket that grants Amazon SES permission
        to put objects in the bucket.

        :param bucket_name: The name of the bucket to create.
        :return: The newly created bucket.
        """
        allow_ses_put_policy = {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "AllowSESPut",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {"Service": "ses.amazonaws.com"},
                    "Action": "s3:PutObject",
                    "Resource": f"arn:aws:s3:::{bucket_name}/*",
                }
            ],
        }
        bucket = None
        try:
            bucket = self.s3_resource.create_bucket(
                Bucket=bucket_name,
                CreateBucketConfiguration={
                    "LocationConstraint":
self.s3_resource.meta.client.meta.region_name
```

```

        },
    )
    bucket.wait_until_exists()
    bucket.Policy().put(Policy=json.dumps(allow_ses_put_policy))
    logger.info("Created bucket %s to receive copies of emails.",
bucket_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create bucket to receive copies of
emails.")
    if bucket is not None:
        bucket.delete()
    raise
else:
    return bucket

def create_s3_copy_rule(
    self, rule_set_name, rule_name, recipients, bucket_name, prefix
):
    """
    Creates a rule so that all emails received by the specified recipients
are
    copied to an Amazon S3 bucket.

    :param rule_set_name: The name of a previously created rule set to
contain
        this rule.
    :param rule_name: The name to give the rule.
    :param recipients: When an email is received by one of these recipients,
it
        is copied to the Amazon S3 bucket.
    :param bucket_name: The name of the bucket to receive email copies. This
        bucket must allow Amazon SES to put objects into it.
    :param prefix: An object key prefix to give the emails copied to the
bucket.
    """
    try:
        self.ses_client.create_receipt_rule(
            RuleSetName=rule_set_name,
            Rule={
                "Name": rule_name,
                "Enabled": True,
                "Recipients": recipients,
                "Actions": [

```

```

        {
            "S3Action": {
                "BucketName": bucket_name,
                "ObjectKeyPrefix": prefix,
            }
        },
    ],
),
logger.info(
    "Created rule %s to copy mail received by %s to bucket %s.",
    rule_name,
    recipients,
    bucket_name,
)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create rule %s.", rule_name)
    raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRule](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

" Create S3 action for copying emails to S3
DATA(lo_s3_action) = NEW /aws1/cl_sess3action(
    iv_bucketname = iv_bucket_name
    iv_objectkeyprefix = iv_prefix
).

" Create receipt action with S3 action

```

```

DATA(lo_action) = NEW /aws1/cl_sesreceiptaction(
  io_s3action = lo_s3_action
).

" Create list of actions
DATA lt_actions TYPE /aws1/cl_sesreceiptaction=>tt_receiptactionslist.
APPEND lo_action TO lt_actions.

" Create receipt rule
DATA(lo_rule) = NEW /aws1/cl_sesreceiptrule(
  iv_name = iv_rule_name
  iv_enabled = abap_true
  it_recipients = it_recipients
  it_actions = lt_actions
).

TRY.
  lo_ses->createreceiptrule(
    iv_rulesetname = iv_rule_set_name
    io_rule = lo_rule
  ).
  MESSAGE 'Receipt rule created successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sesinvalids3confex INTO DATA(lo_ex1).
  DATA(lv_error) = |Invalid S3 configuration: { lo_ex1->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
  lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRule](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateReceiptRuleSet。

C++

SDK for C++

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule set.
/*!
    \param ruleSetName: The name of the rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createReceiptRuleSet(const Aws::String &ruleSetName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleSetRequest createReceiptRuleSetRequest;

    createReceiptRuleSetRequest.SetRuleSetName(ruleSetName);

    Aws::SES::Model::CreateReceiptRuleSetOutcome outcome =
    sesClient.CreateReceiptRuleSet(
        createReceiptRuleSetRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully created receipt rule set." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error creating receipt rule set. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRuleSet](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { CreateReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");

const createCreateReceiptRuleSetCommand = (ruleSetName) => {
  return new CreateReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: ruleSetName });
};

const run = async () => {
  const createReceiptRuleSetCommand =
    createCreateReceiptRuleSetCommand(RULE_SET_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(createReceiptRuleSetCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to create receipt rule set", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRuleSet](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def create_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Creates an empty rule set. Rule sets contain individual rules and can be
        used to organize rules.

        :param rule_set_name: The name to give the rule set.
        """
        try:
            self.ses_client.create_receipt_rule_set(RuleSetName=rule_set_name)
            logger.info("Created receipt rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create receipt rule set %s.",
                             rule_set_name)
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRuleSet](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->createreceiptruleset( iv_rulesetname = iv_rule_set_name ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set created successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateReceiptRuleSet](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Create an email template.
/// </summary>
/// <param name="name">Name of the template.</param>
/// <param name="subject">Email subject.</param>
/// <param name="text">Email body text.</param>
/// <param name="html">Email HTML body text.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string name, string subject,
string text,
    string html)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.CreateTemplateAsync(
            new CreateTemplateRequest
            {
                Template = new Template
                {
                    TemplateName = name,
                    SubjectPart = subject,
                    TextPart = text,
                    HtmlPart = html
                }
            });
        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
    }
```

```
        Console.WriteLine("CreateEmailTemplateAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateTemplate](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Create an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
    \param templateName: The name of the template.
    \param htmlPart: The HTML body of the email.
    \param subjectPart: The subject line of the email.
    \param textPart: The plain text version of the email.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::createTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::String &htmlPart,
                                const Aws::String &subjectPart,
                                const Aws::String &textPart,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::CreateTemplateRequest createTemplateRequest;
    Aws::SES::Model::Template aTemplate;

    aTemplate.SetTemplateName(templateName);
```

```
aTemplate.SetHtmlPart(htmlPart);
aTemplate.SetSubjectPart(subjectPart);
aTemplate.SetTextPart(textPart);

createTemplateRequest.SetTemplate(aTemplate);

Aws::SES::Model::CreateTemplateOutcome outcome = sesClient.CreateTemplate(
    createTemplateRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Successfully created template." << templateName << "."
              << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error creating template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateTemplate](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { CreateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TestTemplateName");
```

```
const createCreateTemplateCommand = () => {
  return new CreateTemplateCommand({
    /**
     * The template feature in Amazon SES is based on the Handlebars template
     system.
     */
    Template: {
      /**
       * The name of an existing template in Amazon SES.
       */
      TemplateName: TEMPLATE_NAME,
      HtmlPart: `
        <h1>Hello, {{contact.firstName}}!</h1>
        <p>
          Did you know Amazon has a mascot named Peccy?
        </p>
      `,
      SubjectPart: "Amazon Tip",
    },
  });
};

const run = async () => {
  const createTemplateCommand = createCreateTemplateCommand();

  try {
    return await sesClient.send(createTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to create template.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def create_template(self, name, subject, text, html):
        """
        Creates an email template.

        :param name: The name of the template.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the email.
        :param html: The HTML version of the email.
```

```

"""
try:
    template = {
        "TemplateName": name,
        "SubjectPart": subject,
        "TextPart": text,
        "HtmlPart": html,
    }
    self.ses_client.create_template(Template=template)
    logger.info("Created template %s.", name)
    self.template = template
    self._extract_tags(subject, text, html)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't create template %s.", name)
    raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_sesemplate(
    iv_templatename = iv_name
    iv_subjectpart  = iv_subject
    iv_textpart     = iv_text
    iv_htmlpart     = iv_html
).

TRY.
    lo_ses->createtemplate( io_template = lo_template ).
    MESSAGE 'Template created successfully' TYPE 'I'.

```

```
CATCH /aws1/cx_sesalreadyexistsex INTO DATA(lo_ex1).
  DATA(lv_error) = |Template already exists: { lo_ex1->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_sesinvalidtemplateex INTO DATA(lo_ex2).
  lv_error = |Invalid template: { lo_ex2->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex2.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
  lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Delete an email identity.
/// </summary>
/// <param name="identityEmail">The identity email to delete.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteIdentityAsync(string identityEmail)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteIdentityAsync(
            new DeleteIdentityRequest
            {
                Identity = identityEmail
            });
        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("DeleteIdentityAsync failed with exception: " +
ex.Message);
    }

    return success;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

//! Delete the specified identity (an email address or a domain).
/*!
    \param identity: The identity to delete.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteIdentity(const Aws::String &identity,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteIdentityRequest deleteIdentityRequest;

    deleteIdentityRequest.SetIdentity(identity);

    Aws::SES::Model::DeleteIdentityOutcome outcome = sesClient.DeleteIdentity(
        deleteIdentityRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted identity." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting identity. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

CLI

AWS CLI

刪除身分

下列範例使用 delete-identity 命令從透過 Amazon SES 驗證的身分清單中刪除身分：

```
aws ses delete-identity --identity user@example.com
```

如需驗證的身分詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { DeleteIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const IDENTITY_EMAIL = "fake@example.com";

const createDeleteIdentityCommand = (identityName) => {
  return new DeleteIdentityCommand({
    Identity: identityName,
  });
};

const run = async () => {
  const deleteIdentityCommand = createDeleteIdentityCommand(IDENTITY_EMAIL);

  try {
    return await sesClient.send(deleteIdentityCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete identity.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def delete_identity(self, identity):
        """
        Deletes an identity.

        :param identity: The identity to remove.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_identity(Identity=identity)
            logger.info("Deleted identity %s.", identity)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete identity %s.", identity)
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->deleteidentity( iv_identity = iv_identity ).  
    MESSAGE 'Identity deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteReceiptFilter 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteReceiptFilter。

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。


```
//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt filter.
/*!
    \param receiptFilterName: The name for the receipt filter.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptFilter(const Aws::String &receiptFilterName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptFilterRequest deleteReceiptFilterRequest;

    deleteReceiptFilterRequest.SetFilterName(receiptFilterName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptFilterOutcome outcome =
    sesClient.DeleteReceiptFilter(
        deleteReceiptFilterRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt filter." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting receipt filter. "
                   << outcome.GetError().GetMessage()
                   << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptFilter](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { DeleteReceiptFilterCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";

const RECEIPT_FILTER_NAME = getUniqueName("ReceiptFilterName");

const createDeleteReceiptFilterCommand = (filterName) => {
  return new DeleteReceiptFilterCommand({ FilterName: filterName });
};

const run = async () => {
  const deleteReceiptFilterCommand =
    createDeleteReceiptFilterCommand(RECEIPT_FILTER_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(deleteReceiptFilterCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Error deleting receipt filter.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptFilter](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_filter(self, filter_name):
        """
        Deletes a receipt filter.

        :param filter_name: The name of the filter to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_filter(FilterName=filter_name)
            logger.info("Deleted receipt filter %s.", filter_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete receipt filter %s.", filter_name)
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptFilter](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->deletereciptfilter( iv_filtername = iv_filter_name ).  
    MESSAGE 'Receipt filter deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptFilter](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteReceiptRule 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteReceiptRule。

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule.
/*!
    \param receiptRuleName: The name for the receipt rule.
    \param receiptRuleSetName: The name for the receipt rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptRule(const Aws::String &receiptRuleName,
                                     const Aws::String &receiptRuleSetName,
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleRequest deleteReceiptRuleRequest;

    deleteReceiptRuleRequest.SetRuleName(receiptRuleName);
    deleteReceiptRuleRequest.SetRuleSetName(receiptRuleSetName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleOutcome outcome =
sesClient.DeleteReceiptRule(
    deleteReceiptRuleRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt rule." << std::endl;
    }
    else {
        std::cout << "Error deleting receipt rule. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRule](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { DeleteReceiptRuleCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const RULE_NAME = getUniqueName("RuleName");
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");

const createDeleteReceiptRuleCommand = () => {
  return new DeleteReceiptRuleCommand({
    RuleName: RULE_NAME,
    RuleSetName: RULE_SET_NAME,
  });
};

const run = async () => {
  const deleteReceiptRuleCommand = createDeleteReceiptRuleCommand();
  try {
    return await sesClient.send(deleteReceiptRuleCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete receipt rule.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRule](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_rule(self, rule_set_name, rule_name):
        """
        Deletes a rule.

        :param rule_set_name: The rule set that contains the rule to delete.
        :param rule_name: The rule to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_rule(
                RuleSetName=rule_set_name, RuleName=rule_name
            )
            logger.info("Removed rule %s from rule set %s.", rule_name,
                        rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't remove rule %s from rule set %s.", rule_name,
                rule_set_name
            )
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRule](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->deletereciptrule(  
        iv_rulesetname = iv_rule_set_name  
        iv_rulename = iv_rule_name  
    ).  
    MESSAGE 'Receipt rule deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesrulesetdoesnotexx INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRule](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteReceiptRuleSet。

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
#!/ Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) receipt rule set.
/*!
    \param receiptRuleSetName: The name for the receipt rule set.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::deleteReceiptRuleSet(const Aws::String &receiptRuleSetName,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
                                       &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleSetRequest deleteReceiptRuleSetRequest;

    deleteReceiptRuleSetRequest.SetRuleSetName(receiptRuleSetName);

    Aws::SES::Model::DeleteReceiptRuleSetOutcome outcome =
    sesClient.DeleteReceiptRuleSet(
        deleteReceiptRuleSetRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted receipt rule set." << std::endl;
    }

    else {
        std::cerr << "Error deleting receipt rule set. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }
}
```

```
    return outcome.IsSuccess();  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRuleSet](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { DeleteReceiptRuleSetCommand } from "@aws-sdk/client-ses";  
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";  
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";  
  
const RULE_SET_NAME = getUniqueName("RuleSetName");  
  
const createDeleteReceiptRuleSetCommand = () => {  
    return new DeleteReceiptRuleSetCommand({ RuleSetName: RULE_SET_NAME });  
};  
  
const run = async () => {  
    const deleteReceiptRuleSetCommand = createDeleteReceiptRuleSetCommand();  
  
    try {  
        return await sesClient.send(deleteReceiptRuleSetCommand);  
    } catch (err) {  
        console.log("Failed to delete receipt rule set.", err);  
        return err;  
    }  
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRuleSet](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def delete_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Deletes a rule set. When a rule set is deleted, all of the rules it
        contains
        are also deleted.

        :param rule_set_name: The name of the rule set to delete.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_receipt_rule_set(RuleSetName=rule_set_name)
            logger.info("Deleted rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete rule set %s.", rule_set_name)
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRuleSet](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->deletereciptruleset( iv_rulesetname = iv_rule_set_name ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set deleted successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sescannotdeleteex INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Cannot delete rule set: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteReceiptRuleSet](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Delete an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">Name of the template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.DeleteTemplateAsync(
            new DeleteTemplateRequest
            {
                TemplateName = templateName
            });
        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("DeleteEmailTemplateAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteTemplate](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Delete an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
    \param templateName: The name for the template.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::SES::deleteTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::DeleteTemplateRequest deleteTemplateRequest;

    deleteTemplateRequest.SetTemplateName(templateName);

    Aws::SES::Model::DeleteTemplateOutcome outcome = sesClient.DeleteTemplate(
        deleteTemplateRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully deleted template." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error deleting template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteTemplate](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { DeleteTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");

const createDeleteTemplateCommand = (templateName) =>
  new DeleteTemplateCommand({ TemplateName: templateName });

const run = async () => {
  const deleteTemplateCommand = createDeleteTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(deleteTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to delete template.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def delete_template(self):
        """
        Deletes an email template.
        """
        try:
            self.ses_client.delete_template(TemplateName=self.template["TemplateName"])
            logger.info("Deleted template %s.", self.template["TemplateName"])
```



```
        self.template = None
        self.template_tags = None
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't delete template %s.", self.template["TemplateName"]
        )
        raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.
    lo_ses->deletetemplate( iv_templatename = iv_template_name ).
    MESSAGE 'Template deleted successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DescribeReceiptRuleSet 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DescribeReceiptRuleSet。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""

    def __init__(self, ses_client, s3_resource):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.s3_resource = s3_resource

    def describe_receipt_rule_set(self, rule_set_name):
        """
        Gets data about a rule set.

        :param rule_set_name: The name of the rule set to retrieve.
        :return: Data about the rule set.
        """
        try:
            response = self.ses_client.describe_receipt_rule_set(
                RuleSetName=rule_set_name
            )
            logger.info("Got data for rule set %s.", rule_set_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get data for rule set %s.", rule_set_name)
            raise
        else:
            return response
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [DescribeReceiptRuleSet](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_ses->describereceiptruleset(  
        iv_rulesetname = iv_rule_set_name  
    ).  
    MESSAGE 'Receipt rule set described successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sesrulesetdoesnotexist INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Rule set does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DescribeReceiptRuleSet](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

GetIdentityVerificationAttributes 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 GetIdentityVerificationAttributes。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Get identity verification status for an email.
/// </summary>
/// <returns>The verification status of the email.</returns>
public async Task<VerificationStatus> GetIdentityStatusAsync(string email)
{
    var result = VerificationStatus.TemporaryFailure;
    try
    {
        var response =
            await
            _amazonSimpleEmailService.GetIdentityVerificationAttributesAsync(
                new GetIdentityVerificationAttributesRequest
                {
                    Identities = new List<string> { email }
                });

        if (response.VerificationAttributes.ContainsKey(email))
            result =
                response.VerificationAttributes[email].VerificationStatus;
    }
}
```

```
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Console.WriteLine("GetIdentityStatusAsync failed with exception: " +  
ex.Message);  
    }  
  
    return result;  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetIdentityVerificationAttributes](#)。

CLI

AWS CLI

取得身分清單的 Amazon SES 驗證狀態

下列範例使用 `get-identity-verification-attributes` 命令來擷取身分清單的 Amazon SES 驗證狀態：

```
aws ses get-identity-verification-attributes --  
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

輸出：

```
{  
  "VerificationAttributes": {  
    "user1@example.com": {  
      "VerificationStatus": "Success"  
    },  
    "user2@example.com": {  
      "VerificationStatus": "Pending"  
    }  
  }  
}
```

如果您使用從未提交進行驗證的身分來呼叫此命令，則該身分不會出現在輸出中。

如需驗證的身分詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 [GetIdentityVerificationAttributes](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def get_identity_status(self, identity):
        """
        Gets the status of an identity. This can be used to discover whether
        an identity has been successfully verified.

        :param identity: The identity to query.
        :return: The status of the identity.
        """
        try:
            response = self.ses_client.get_identity_verification_attributes(
                Identities=[identity]
            )
            status = response["VerificationAttributes"].get(
                identity, {"VerificationStatus": "NotFound"}
            )["VerificationStatus"]
            logger.info("Got status of %s for %s.", status, identity)
        except ClientError:
```

```
        logger.exception("Couldn't get status for %s.", identity)
        raise
    else:
        return status
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetIdentityVerificationAttributes](#)。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Create client in us-west-2 region
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
client = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Get up to 1000 identities
ids = client.list_identities({
                        identity_type: 'EmailAddress'
                    })

ids.identities.each do |email|
    attrs = client.get_identity_verification_attributes({
                                                identities: [email]
                                            })

    status = attrs.verification_attributes[email].verification_status

    # Display email addresses that have been verified
    puts email if status == 'Success'
```

```
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetIdentityVerificationAttributes](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
DATA lt_identities TYPE /aws1/cl_sesidentitylist_w=>tt_identitylist.
APPEND NEW /aws1/cl_sesidentitylist_w( iv_value = iv_identity ) TO
lt_identities.

TRY.
  DATA(lo_result) = lo_ses->getidentityverificationattrs(
    it_identities = lt_identities
  ).

  DATA(lt_attrs) = lo_result->get_verificationattributes( ).
  IF lt_attrs IS NOT INITIAL.
    LOOP AT lt_attrs ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_attr>).
      ov_status = <ls_attr>-value->get_verificationstatus( ).
      EXIT.
    ENDLOOP.
  ELSE.
    ov_status = 'NotFound'.
  ENDIF.
  CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex.
ENDTRY.
```


- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [GetIdentityVerificationAttributes](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

GetSendQuota 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 GetSendQuota。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [設定電子郵件傳送服務](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Get information on the current account's send quota.
/// </summary>
/// <returns>The send quota response data.</returns>
public async Task<GetSendQuotaResponse> GetSendQuotaAsync()
{
    var result = new GetSendQuotaResponse();
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.GetSendQuotaAsync(
            new GetSendQuotaRequest());
        result = response;
    }
    catch (Exception ex)
```

```
{
    Console.WriteLine("GetSendQuotaAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}

return result;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetSendQuota](#)。

CLI

AWS CLI

取得您的 Amazon SES 傳送限制

下列範例使用 `get-send-quota` 命令來傳回 Amazon SES 傳送限制：

```
aws ses get-send-quota
```

輸出：

```
{
  "Max24HourSend": 200.0,
  "SentLast24Hours": 1.0,
  "MaxSendRate": 1.0
}
```

`Max24HourSend` 是您的傳送配額，也就是您在 24 小時期間內可傳送的電子郵件數量上限。傳送配額所反映的是一段時間內的配額。每當您嘗試傳送電子郵件時，Amazon SES 會檢查您在過去的 24 小時內傳送的電子郵件數量。只要您已傳送的電子郵件總數量低於您的配額，您的傳送請求將被接受並將傳送您的電子郵件。

`SentLast24Hours` 是您在過去 24 小時內傳送的電子郵件數量。

`MaxSendRate` 是您每秒可傳送的電子郵件數量上限。

請注意，傳送限制依據收件人而定，而非訊息。例如，一封電子郵件中有 10 個收件人，就會佔用 10 個您的傳送配額。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「管理您的 Amazon SES 傳送限制」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [GetSendQuota](#)。

PowerShell

Tools for PowerShell V4

範例 1：此命令會傳回使用者目前的傳送限制。

```
Get-SESSendQuota
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V4)》中的 [GetSendQuota](#)。

Tools for PowerShell V5

範例 1：此命令會傳回使用者目前的傳送限制。

```
Get-SESSendQuota
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V5)》中的 [GetSendQuota](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

搭配使用 **GetSendStatistics** 與 CLI

下列程式碼範例示範如何使用 GetSendStatistics。

CLI

AWS CLI

取得您的 Amazon SES 傳送統計資料

以下範例使用 get-send-statistics 命令來傳回 Amazon SES 傳送統計資料

```
aws ses get-send-statistics
```

輸出：

```
{
  "SendDataPoints": [
    {
      "Complaints": 0,
      "Timestamp": "2013-06-12T19:32:00Z",
      "DeliveryAttempts": 2,
      "Bounces": 0,
      "Rejects": 0
    },
    {
      "Complaints": 0,
      "Timestamp": "2013-06-12T00:47:00Z",
      "DeliveryAttempts": 1,
      "Bounces": 0,
      "Rejects": 0
    }
  ]
}
```

結果是一份資料點清單，代表過去兩週的傳送活動。清單中的每個資料點都包含間隔 15 分鐘的統計資料。

在此範例中，只有兩個資料點，因為只有使用者在過去兩週內傳送的電子郵件落在兩個 15 分鐘間隔內。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「監控 Amazon SES 用量統計資料」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [GetSendStatistics](#)。

PowerShell

Tools for PowerShell V4

範例 1：此命令會傳回使用者的傳送統計資料。結果是一份資料點清單，代表過去兩週的傳送活動。清單中的每個資料點都包含間隔 15 分鐘的統計資料。

```
Get-SESSendStatistic
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V4)》中的 [GetSendStatistics](#)。

Tools for PowerShell V5

範例 1：此命令會傳回使用者的傳送統計資料。結果是一份資料點清單，代表過去兩週的傳送活動。清單中的每個資料點都包含間隔 15 分鐘的統計資料。

```
Get-SESSendStatistic
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V5)》中的 [GetSendStatistics](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

GetTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 GetTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Get a template's attributes.  
/*!  
    \param templateName: The name for the template.  
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.  
    \return bool: Function succeeded.  
*/
```

```
bool AwsDoc::SES::getTemplate(const Aws::String &templateName,
                              const Aws::Client::ClientConfiguration
                              &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::GetTemplateRequest getTemplateRequest;

    getTemplateRequest.SetTemplateName(templateName);

    Aws::SES::Model::GetTemplateOutcome outcome = sesClient.GetTemplate(
        getTemplateRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully got template." << std::endl;
    }

    else {
        std::cerr << "Error getting template. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetTemplate](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { GetTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
```

```

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");

const createGetTemplateCommand = (templateName) =>
  new GetTemplateCommand({ TemplateName: templateName });

const run = async () => {
  const getTemplateCommand = createGetTemplateCommand(TEMPLATE_NAME);

  try {
    return await sesClient.send(getTemplateCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.

```

```
    """
    self.ses_client = ses_client
    self.template = None
    self.template_tags = set()

def _extract_tags(self, subject, text, html):
    """
    Extracts tags from a template as a set of unique values.

    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The text version of the email.
    :param html: The html version of the email.
    """
    self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
    logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

def get_template(self, name):
    """
    Gets a previously created email template.

    :param name: The name of the template to retrieve.
    :return: The retrieved email template.
    """
    try:
        response = self.ses_client.get_template(TemplateName=name)
        self.template = response["Template"]
        logger.info("Got template %s.", name)
        self._extract_tags(
            self.template["SubjectPart"],
            self.template["TextPart"],
            self.template["HtmlPart"],
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get template %s.", name)
        raise
    else:
        return self.template
```


- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->gettemplate( iv_templatename =  
iv_template_name ).  
    oo_template = lo_result->get_template( ).  
    MESSAGE 'Template retrieved successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).  
    DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).  
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [GetTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListIdentities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListIdentities。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [跨區域複製電子郵件和網域身分](#)
- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Get the identities of a specified type for the current account.
/// </summary>
/// <param name="identityType">IdentityType to list.</param>
/// <returns>The list of identities.</returns>
public async Task<List<string>> ListIdentitiesAsync(IdentityType
identityType)
{
    var result = new List<string>();
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.ListIdentitiesAsync(
            new ListIdentitiesRequest
            {
                IdentityType = identityType
            });
        result = response.Identities;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("ListIdentitiesAsync failed with exception: " +
ex.Message);
    }
}
```

```
        return result;
    }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! List the identities associated with this account.
/*!
 \param identityType: The identity type enum. "NOT_SET" is a valid option.
 \param identities; A vector to receive the retrieved identities.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::SES::listIdentities(Aws::SES::Model::IdentityType identityType,
                                Aws::Vector<Aws::String> &identities,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::ListIdentitiesRequest listIdentitiesRequest;

    if (identityType != Aws::SES::Model::IdentityType::NOT_SET) {
        listIdentitiesRequest.SetIdentityType(identityType);
    }

    Aws::String nextToken; // Used for paginated results.
    do {
        if (!nextToken.empty()) {
            listIdentitiesRequest.SetNextToken(nextToken);
        }
    }
```

```
Aws::SES::Model::ListIdentitiesOutcome outcome =
sesClient.ListIdentities(
    listIdentitiesRequest);

if (outcome.IsSuccess()) {
    const auto &retrievedIdentities =
outcome.GetResult().GetIdentities();
    if (!retrievedIdentities.empty()) {
        identities.insert(identities.cend(),
retrievedIdentities.cbegin(),
                        retrievedIdentities.cend());
    }
    nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
}
else {
    std::cout << "Error listing identities. " <<
outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
    return false;
}
} while (!nextToken.empty());

return true;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

CLI

AWS CLI

列出特定 AWS 帳戶的所有身分（電子郵件地址和網域）

下列範例使用 `list-identities` 命令來列出已提交給 Amazon SES 驗證的所有身分：

```
aws ses list-identities
```

輸出：

```
{
```

```
"Identities": [  
    "user@example.com",  
    "example.com"  
]  
}
```

傳回的清單包含所有身分，無論驗證狀態為何 (已驗證、等待驗證、失敗等)。

在此範例中，因為我們未指定 `identity-type` 參數，所以會傳回電子郵件地址 和 網域。

如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [ListIdentities](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.ListIdentitiesResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;  
import java.io.IOException;  
import java.util.List;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation topic:  
 *  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html  
 */
```

```
public class ListIdentities {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Region region = Region.US_WEST_2;
        SesClient client = SesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listSESIIdentities(client);
    }

    public static void listSESIIdentities(SesClient client) {
        try {
            ListIdentitiesResponse identitiesResponse = client.listIdentities();
            List<String> identities = identitiesResponse.getIdentities();
            for (String identity : identities) {
                System.out.println("The identity is " + identity);
            }
        } catch (SesException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { ListIdentitiesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";
```

```
const createListIdentitiesCommand = () =>
  new ListIdentitiesCommand({ IdentityType: "EmailAddress", MaxItems: 10 });

const run = async () => {
  const listIdentitiesCommand = createListIdentitiesCommand();

  try {
    return await sesClient.send(listIdentitiesCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to list identities.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

PowerShell

Tools for PowerShell V4

範例 1：此命令會傳回包含特定 AWS 帳戶所有身分（電子郵件地址和網域）的清單，無論驗證狀態為何。

```
Get-SESIIdentity
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V4)》中的 [ListIdentities](#)。

Tools for PowerShell V5

範例 1：此命令會傳回包含特定 AWS 帳戶所有身分（電子郵件地址和網域）的清單，無論驗證狀態為何。

```
Get-SESIIdentity
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS Tools for PowerShell Cmdlet 參考 (V5)》中的 [ListIdentities](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def list_identities(self, identity_type, max_items):
        """
        Gets the identities of the specified type for the current account.

        :param identity_type: The type of identity to retrieve, such as
        EmailAddress.
        :param max_items: The maximum number of identities to retrieve.
        :return: The list of retrieved identities.
        """
        try:
            response = self.ses_client.list_identities(
                IdentityType=identity_type, MaxItems=max_items
            )
            identities = response["Identities"]
            logger.info("Got %s identities for the current account.",
                len(identities))
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't list identities for the current account.")
            raise
        else:
            return identities
```


- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Create client in us-west-2 region
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
client = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Get up to 1000 identities
ids = client.list_identities({
  identity_type: 'EmailAddress'
})

ids.identities.each do |email|
  attrs = client.get_identity_verification_attributes({
    identities: [email]
  })

  status = attrs.verification_attributes[email].verification_status

  # Display email addresses that have been verified
  puts email if status == 'Success'
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->listidentities(  
        iv_identitytype = iv_identity_type  
        iv_maxitems = iv_max_items  
    ).  
    ot_identities = lo_result->get_identities( ).  
    MESSAGE 'Identities retrieved successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListIdentities](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListReceiptFilters 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListReceiptFilters。

C++

SDK for C++

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! List the receipt filters associated with this account.
/*!
 \param filters; A vector of "ReceiptFilter" to receive the retrieved filters.
 \param clientConfiguration: AWS client configuration.
 \return bool: Function succeeded.
 */
bool
AwsDoc::SES::listReceiptFilters(Aws::Vector<Aws::SES::Model::ReceiptFilter>
&filters,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);
    Aws::SES::Model::ListReceiptFiltersRequest listReceiptFiltersRequest;

    Aws::SES::Model::ListReceiptFiltersOutcome outcome =
sesClient.ListReceiptFilters(
    listReceiptFiltersRequest);
    if (outcome.IsSuccess()) {
        auto &retrievedFilters = outcome.GetResult().GetFilters();
        if (!retrievedFilters.empty()) {
            filters.insert(filters.cend(), retrievedFilters.cbegin(),
retrievedFilters.cend());
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Error retrieving IP address filters: "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListReceiptFilters](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { ListReceiptFiltersCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createListReceiptFiltersCommand = () => new ListReceiptFiltersCommand({});

const run = async () => {
  const listReceiptFiltersCommand = createListReceiptFiltersCommand();

  return await sesClient.send(listReceiptFiltersCommand);
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListReceiptFilters](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesReceiptHandler:
    """Encapsulates Amazon SES receipt handling functions."""
```

```
def __init__(self, ses_client, s3_resource):
    """
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :param s3_resource: A Boto3 Amazon S3 resource.
    """
    self.ses_client = ses_client
    self.s3_resource = s3_resource

def list_receipt_filters(self):
    """
    Gets the list of receipt filters for the current account.

    :return: The list of receipt filters.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_receipt_filters()
        filters = response["Filters"]
        logger.info("Got %s receipt filters.", len(filters))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get receipt filters.")
        raise
    else:
        return filters
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListReceiptFilters](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->listreceiptfilters( ).  
    ot_filters = lo_result->get_filters( ).  
    MESSAGE 'Receipt filters retrieved successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListReceiptFilters](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListTemplates 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListTemplates。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>  
/// List email templates for the current account.  
/// </summary>
```

```
/// <returns>A list of template metadata.</returns>
public async Task<List<TemplateMetadata>> ListEmailTemplatesAsync()
{
    var result = new List<TemplateMetadata>();
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.ListTemplatesAsync(
            new ListTemplatesRequest());
        result = response.TemplatesMetadata;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("ListEmailTemplatesAsync failed with exception: " +
            ex.Message);
    }

    return result;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListTemplates](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.ListEmailTemplatesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.ListEmailTemplatesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;

public class ListTemplates {

    public static void main(String[] args) {
```

```
        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
            .region(region)
            .build();

        listAllTemplates(sesv2Client);
    }

    public static void listAllTemplates(SesV2Client sesv2Client) {
        try {
            ListEmailTemplatesRequest templatesRequest =
                ListEmailTemplatesRequest.builder()
                    .pageSize(1)
                    .build();

            ListEmailTemplatesResponse response =
                sesv2Client.listEmailTemplates(templatesRequest);
            response.templatesMetadata()
                .forEach(template -> System.out.println("Template name: " +
                    template.templateName()));
        } catch (SesV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [ListTemplates](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { ListTemplatesCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
```



```
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createListTemplatesCommand = (maxItems) =>
  new ListTemplatesCommand({ MaxItems: maxItems });

const run = async () => {
  const listTemplatesCommand = createListTemplatesCommand(10);

  try {
    return await sesClient.send(listTemplatesCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to list templates.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListTemplates](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()
```

```
def _extract_tags(self, subject, text, html):
    """
    Extracts tags from a template as a set of unique values.

    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The text version of the email.
    :param html: The html version of the email.
    """
    self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
    logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

def list_templates(self):
    """
    Gets a list of all email templates for the current account.

    :return: The list of retrieved email templates.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_templates()
        templates = response["TemplatesMetadata"]
        logger.info("Got %s templates.", len(templates))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get templates.")
        raise
    else:
        return templates
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的AWS SDK API 參考》中的 [ListTemplates](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    DATA(lo_result) = lo_ses->listtemplates( iv_maxitems = iv_max_items ).  
    ot_templates = lo_result->get_templatesmetadata( ).  
    MESSAGE 'Templates retrieved successfully' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListTemplates](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendBulkTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用

以下程式碼範例顯示如何使用 SendBulkTemplatedEmail。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

import { SendBulkTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
  getUniqueName,
  postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**
 * Replace this with the name of an existing template.
 */
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");

/**
 * Replace these with existing verified emails.
 */
const VERIFIED_EMAIL_1 = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");
const VERIFIED_EMAIL_2 = postfix(getUniqueName("Frodo"), "@example.com");

const USERS = [
  { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_1 },
  { firstName: "Frodo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL_2 },
];

/**
 *
 * @param { { emailAddress: string, firstName: string }[] } users
 * @param { string } templateName the name of an existing template in SES
 * @returns { SendBulkTemplatedEmailCommand }
 */
const createBulkReminderEmailCommand = (users, templateName) => {
  return new SendBulkTemplatedEmailCommand({
    /**
     * Each 'Destination' uses a corresponding set of replacement data. We can
     map each user
     * to a 'Destination' and provide user specific replacement data to create
     personalized emails.
     *
     * Here's an example of how a template would be replaced with user data:
     * Template: <h1>Hello {{name}},</h1><p>Don't forget about the party gifts!</
p>
     * Destination 1: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!
</p>

```

```

        * Destination 2: <h1>Hello Frodo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!
    </p>
    */
    Destinations: users.map((user) => ({
      Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
      ReplacementTemplateData: JSON.stringify({ name: user.firstName }),
    })),
    DefaultTemplateData: JSON.stringify({ name: "Shireling" }),
    Source: VERIFIED_EMAIL_1,
    Template: templateName,
  });
};

const run = async () => {
  const sendBulkTemplateEmailCommand = createBulkReminderEmailCommand(
    USERS,
    TEMPLATE_NAME,
  );
  try {
    return await sesClient.send(sendBulkTemplateEmailCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendBulkTemplatedEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SendEmail。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Send an email by using Amazon SES.
/// </summary>
/// <param name="toAddresses">List of recipients.</param>
/// <param name="ccAddresses">List of cc recipients.</param>
/// <param name="bccAddresses">List of bcc recipients.</param>
/// <param name="bodyHtml">Body of the email in HTML.</param>
/// <param name="bodyText">Body of the email in plain text.</param>
/// <param name="subject">Subject line of the email.</param>
/// <param name="senderAddress">From address.</param>
/// <returns>The messageId of the email.</returns>
public async Task<string> SendEmailAsync(List<string> toAddresses,
    List<string> ccAddresses, List<string> bccAddresses,
    string bodyHtml, string bodyText, string subject, string senderAddress)
{
    var messageId = "";
    try
    {
        var response = await _amazonSimpleEmailService.SendEmailAsync(
            new SendEmailRequest
            {
                Destination = new Destination
                {
                    BccAddresses = bccAddresses,
                    CcAddresses = ccAddresses,
                    ToAddresses = toAddresses
                },
```

```
        Message = new Message
        {
            Body = new Body
            {
                Html = new Content
                {
                    Charset = "UTF-8",
                    Data = bodyHtml
                },
                Text = new Content
                {
                    Charset = "UTF-8",
                    Data = bodyText
                }
            },
            Subject = new Content
            {
                Charset = "UTF-8",
                Data = subject
            }
        },
        Source = senderAddress
    ));
    messageId = response.MessageId;
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("SendEmailAsync failed with exception: " +
ex.Message);
}

return messageId;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Send an email to a list of recipients.
/*!
    \param recipients: Vector of recipient email addresses.
    \param subject: Email subject.
    \param htmlBody: Email body as HTML. At least one body data is required.
    \param textBody: Email body as plain text. At least one body data is required.
    \param senderEmailAddress: Email address of sender. Ignored if empty string.
    \param ccAddresses: Vector of cc addresses. Ignored if empty.
    \param replyToAddress: Reply to email address. Ignored if empty string.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::sendEmail(const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                           const Aws::String &subject,
                           const Aws::String &htmlBody,
                           const Aws::String &textBody,
                           const Aws::String &senderEmailAddress,
                           const Aws::Vector<Aws::String> &ccAddresses,
                           const Aws::String &replyToAddress,
                           const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::Destination destination;
    if (!ccAddresses.empty()) {
        destination.WithCcAddresses(ccAddresses);
    }
    if (!recipients.empty()) {
        destination.WithToAddresses(recipients);
    }

    Aws::SES::Model::Body message_body;
```



```

        if (!htmlBody.empty()) {
            message_body.SetHtml(

Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(htmlBody));
        }

        if (!textBody.empty()) {
            message_body.SetText(

Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(textBody));
        }

        Aws::SES::Model::Message message;
        message.SetBody(message_body);
        message.SetSubject(
            Aws::SES::Model::Content().WithCharset("UTF-8").WithData(subject));

        Aws::SES::Model::SendEmailRequest sendEmailRequest;
        sendEmailRequest.SetDestination(destination);
        sendEmailRequest.SetMessage(message);
        if (!senderEmailAddress.empty()) {
            sendEmailRequest.SetSource(senderEmailAddress);
        }
        if (!replyToAddress.empty()) {
            sendEmailRequest.AddReplyToAddresses(replyToAddress);
        }

        auto outcome = sesClient.SendEmail(sendEmailRequest);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Successfully sent message with ID "
                      << outcome.GetResult().GetMessageId()
                      << "." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error sending message. " << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }

        return outcome.IsSuccess();
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

CLI

AWS CLI

使用 Amazon SES 傳送格式化電子郵件

下列範例使用 `send-email` 命令來傳送格式化電子郵件：

```
aws ses send-email --from sender@example.com --destination file://destination.json --message file://message.json
```

輸出：

```
{
  "MessageId": "EXAMPLEf3a5efcd1-51adec81-d2a4-4e3f-9fe2-5d85c1b23783-000000"
}
```

目的地和訊息是在目前目錄中以 `.json` 檔案形式儲存的 JSON 資料結構。這些檔案如下：

`destination.json`:

```
{
  "ToAddresses": ["recipient1@example.com", "recipient2@example.com"],
  "CcAddresses": ["recipient3@example.com"],
  "BccAddresses": []
}
```

`message.json`:

```
{
  "Subject": {
    "Data": "Test email sent using the AWS CLI",
    "Charset": "UTF-8"
  },
  "Body": {
    "Text": {
      "Data": "This is the message body in text format.",
      "Charset": "UTF-8"
    },
    "Html": {
      "Data": "This message body contains HTML formatting. It can, for example, contain links like this one: <a class=\"ulink\" href=\"http://"
```

```
docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide\" target=\"_blank\">Amazon SES  
Developer Guide</a>.",  
    "Charset": "UTF-8"  
  }  
}  
}
```

將寄件者和收件者的電子郵件地址取代為您要使用的地址。請注意，必須透過 Amazon SES 驗證寄件者的電子郵件地址。在您取得 Amazon SES 生產存取權之前，除非收件者是 Amazon SES 信箱模擬器，否則您還必須驗證每個收件者的電子郵件地址。如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

輸出中的訊息 ID 表示對 send-email 的呼叫成功。

如果您沒有收到電子郵件，請檢查您的垃圾郵件匣。

如需傳送格式化電子郵件的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中「使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [SendEmail](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Content;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Destination;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Message;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.Body;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SendEmailRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;
```

```

import javax.mail.MessagingException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class SendMessageEmailRequest {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.
\s
                subject - The subject line.\s
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sender = args[0];
        String recipient = args[1];
        String subject = args[2];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesClient client = SesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        // The HTML body of the email.
        String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</h1>"
            + "<p> See the list of customers.</p>" + "</body>" + "</html>";
    }
}

```

```
        try {
            send(client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
            client.close();
            System.out.println("Done");

        } catch (MessagingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void send(SesClient client,
        String sender,
        String recipient,
        String subject,
        String bodyHTML) throws MessagingException {

        Destination destination = Destination.builder()
            .toAddresses(recipient)
            .build();

        Content content = Content.builder()
            .data(bodyHTML)
            .build();

        Content sub = Content.builder()
            .data(subject)
            .build();

        Body body = Body.builder()
            .html(content)
            .build();

        Message msg = Message.builder()
            .subject(sub)
            .body(body)
            .build();

        SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
            .destination(destination)
            .message(msg)
            .source(sender)
            .build();

        try {
```

```
        System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
+ "using the AWS SDK for Java...");
        client.sendEmail(emailRequest);

    } catch (SesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.ses.SesClient;
import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.AddressException;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
import javax.mail.util.ByteArrayDataSource;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.file.Files;
import java.util.Properties;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SendRawEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.RawMessage;
import software.amazon.awssdk.services.ses.model.SesException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
```

```

public class SendMessageAttachment {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject> <fileLocation>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.
\s
                subject - The subject line.\s
                fileLocation - The location of a Microsoft Excel file to use
as an attachment (C:/AWS/customers.xls).\s
            """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sender = args[0];
        String recipient = args[1];
        String subject = args[2];
        String fileLocation = args[3];

        // The email body for recipients with non-HTML email clients.
        String bodyText = "Hello,\r\n" + "Please see the attached file for a list
"
            + "of customers to contact.";

        // The HTML body of the email.
        String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</
h1>"
            + "<p>Please see the attached file for a " + "list of customers
to contact.</p>" + "</body>"
            + "</html>";

        Region region = Region.US_WEST_2;
        SesClient client = SesClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        try {

```

```
        sendemailAttachment(client, sender, recipient, subject, bodyText,
bodyHTML, fileLocation);
        client.close();
        System.out.println("Done");

    } catch (IOException | MessagingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static void sendemailAttachment(SesClient client,
    String sender,
    String recipient,
    String subject,
    String bodyText,
    String bodyHTML,
    String fileLocation) throws AddressException, MessagingException,
IOException {

    java.io.File theFile = new java.io.File(fileLocation);
    byte[] fileContent = Files.readAllBytes(theFile.toPath());

    Session session = Session.getDefaultInstance(new Properties());

    // Create a new MimeMessage object.
    MimeMessage message = new MimeMessage(session);

    // Add subject, from and to lines.
    message.setSubject(subject, "UTF-8");
    message.setFrom(new InternetAddress(sender));
    message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
InternetAddress.parse(recipient));

    // Create a multipart/alternative child container.
    MimeMultipart msgBody = new MimeMultipart("alternative");

    // Create a wrapper for the HTML and text parts.
    MimeBodyPart wrap = new MimeBodyPart();

    // Define the text part.
    MimeBodyPart textPart = new MimeBodyPart();
    textPart.setContent(bodyText, "text/plain; charset=UTF-8");

    // Define the HTML part.
```



```
MimeBodyPart htmlPart = new MimeBodyPart();
htmlPart.setContent(bodyHTML, "text/html; charset=UTF-8");

// Add the text and HTML parts to the child container.
msgBody.addBodyPart(textPart);
msgBody.addBodyPart(htmlPart);

// Add the child container to the wrapper object.
wrap.setContent(msgBody);

// Create a multipart/mixed parent container.
MimeMultipart msg = new MimeMultipart("mixed");

// Add the parent container to the message.
message.setContent(msg);
msg.addBodyPart(wrap);

// Define the attachment.
MimeBodyPart att = new MimeBodyPart();
DataSource fds = new ByteArrayDataSource(fileContent,
    "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");
att.setDataHandler(new DataHandler(fds));

String reportName = "WorkReport.xls";
att.setFileName(reportName);

// Add the attachment to the message.
msg.addBodyPart(att);

try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK for Java...");

    ByteArrayOutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
    message.writeTo(outputStream);

    ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(outputStream.toByteArray());

    byte[] arr = new byte[buf.remaining()];
    buf.get(arr);

    SdkBytes data = SdkBytes.fromByteArray(arr);
    RawMessage rawMessage = RawMessage.builder()
```

```
        .data(data)
        .build();

        SendRawEmailRequest rawEmailRequest = SendRawEmailRequest.builder()
            .rawMessage(rawMessage)
            .build();

        client.sendRawEmail(rawEmailRequest);

    } catch (SesException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Email sent using SesClient with attachment");
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [SendEmail](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { SendEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const createSendEmailCommand = (toAddress, fromAddress) => {
    return new SendEmailCommand({
        Destination: {
            /* required */
            CcAddresses: [
                /* more items */
            ],
            ToAddresses: [
                toAddress,
```

```

        /* more To-email addresses */
    ],
},
Message: {
    /* required */
    Body: {
        /* required */
        Html: {
            Charset: "UTF-8",
            Data: "HTML_FORMAT_BODY",
        },
        Text: {
            Charset: "UTF-8",
            Data: "TEXT_FORMAT_BODY",
        },
    },
},
Subject: {
    Charset: "UTF-8",
    Data: "EMAIL_SUBJECT",
},
},
Source: fromAddress,
ReplyToAddresses: [
    /* more items */
],
});
};

const run = async () => {
    const sendEmailCommand = createSendEmailCommand(
        "recipient@example.com",
        "sender@example.com",
    );

    try {
        return await sesClient.send(sendEmailCommand);
    } catch (caught) {
        if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
            /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
            const messageRejectedError = caught;
            return messageRejectedError;
        }
        throw caught;
    }
}

```

```
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def send_email(self, source, destination, subject, text, html,
reply_tos=None):
        """
        Sends an email.

        Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
destination email accounts must both be verified.

        :param source: The source email account.
        :param destination: The destination email account.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the body of the email.
        :param html: The HTML version of the body of the email.
        :param reply_tos: Email accounts that will receive a reply if the
recipient
                        replies to the message.
```

```
        :return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
        """
        send_args = {
            "Source": source,
            "Destination": destination.to_service_format(),
            "Message": {
                "Subject": {"Data": subject},
                "Body": {"Text": {"Data": text}, "Html": {"Data": html}},
            },
        }
        if reply_to is not None:
            send_args["ReplyToAddresses"] = reply_to
        try:
            response = self.ses_client.send_email(**send_args)
            message_id = response["MessageId"]
            logger.info(
                "Sent mail %s from %s to %s.", message_id, source,
                destination.to_service_format()
            )
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't send mail from %s to %s.", source, destination.to_service_format()
            )
            raise
        else:
            return message_id
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Replace sender@example.com with your "From" address.
# This address must be verified with Amazon SES.
sender = 'sender@example.com'

# Replace recipient@example.com with a "To" address. If your account
# is still in the sandbox, this address must be verified.
recipient = 'recipient@example.com'

# Specify a configuration set. To use a configuration
# set, uncomment the next line and line 74.
# configsetname = "ConfigSet"

# The subject line for the email.
subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for Ruby)'

# The HTML body of the email.
htmlbody =
  '<h1>Amazon SES test (AWS SDK for Ruby)</h1>'\
  '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">'\
  'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-ruby/">'\
  'AWS SDK for Ruby</a>.'
```

```
    },
    message: {
      body: {
        html: {
          charset: encoding,
          data: htmlbody
        },
        text: {
          charset: encoding,
          data: textbody
        }
      },
      subject: {
        charset: encoding,
        data: subject
      }
    },
    source: sender
    # Uncomment the following line to use a configuration set.
    # configuration_set_name: configsetname,
  )

  puts "Email sent to #{recipient}"

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => e
  puts "Email not sent. Error message: #{e}"
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

" Create message object
DATA(lo_subject) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_subject ).
DATA(lo_text_body) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_text ).
DATA(lo_html_body) = NEW /aws1/cl_sescontent( iv_data = iv_html ).
DATA(lo_body) = NEW /aws1/cl_sesbody(
    io_text = lo_text_body
    io_html = lo_html_body
).
DATA(lo_message) = NEW /aws1/cl_sesmessage(
    io_subject = lo_subject
    io_body = lo_body
).

TRY.
    " Send email
    DATA(lo_result) = lo_ses->sendemail(
        iv_source = iv_source
        io_destination = io_destination
        io_message = lo_message
        it_replytoaddresses = it_reply_tos
    ).
    ov_msg_id = lo_result->get_messageid( ).
    MESSAGE 'Email sent successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sesacctsendingpause00 INTO DATA(lo_ex1).
    DATA(lv_error) = |Account sending paused: { lo_ex1->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_sesmessagerejected INTO DATA(lo_ex2).
    lv_error = |Message rejected: { lo_ex2->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex2.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
    lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendRawEmail 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SendRawEmail。

CLI

AWS CLI

使用 Amazon SES 傳送電子郵件原始碼

下列範例使用 send-raw-email 命令來傳送包含 TXT 附件的電子郵件：

```
aws ses send-raw-email --raw-message file://message.json
```

輸出：

```
{
  "MessageId": "EXAMPLEf3f73d99b-c63fb06f-d263-41f8-a0fb-d0dc67d56c07-000000"
}
```

原始訊息是在目前目錄中以名為 message.json 的檔案儲存的 JSON 資料結構。其中包含下列各項：

```
{
  "Data": "From: sender@example.com\nTo: recipient@example.com\nSubject:
Test email sent using the AWS CLI (contains an attachment)\nMIME-Version:
1.0\nContent-type: Multipart/Mixed; boundary=\"NextPart\"\\n\\n--NextPart
\nContent-Type: text/plain\\n\\nThis is the message body.\\n\\n--NextPart\nContent-
Type: text/plain;\nContent-Disposition: attachment; filename=\"attachment.txt\"\\n
\nThis is the text in the attachment.\\n\\n--NextPart--"
}
```

如您所見，「資料」是一個長字串，其中包含 MIME 格式的整個原始電子郵件內容，包括名為 attachment.txt 的附件。

將 sender@example.com 和 recipient@example.com 取代為您要使用的地址。請注意，必須透過 Amazon SES 驗證寄件者的電子郵件地址。在您取得 Amazon SES 生產存取權之前，除非收件者是 Amazon SES 信箱模擬器，否則您還必須驗證收件者的電子郵件地址。如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

輸出中的訊息 ID 表示對 send-raw-email 的呼叫成功。

如果您沒有收到電子郵件，請檢查您的垃圾郵件匣。

如需傳送電子郵件原始碼的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「使用 Amazon SES API 傳送電子郵件原始碼」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [SendRawEmail](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

使用 [nodemailer](#) 發送含附件的電子郵件。

```
import sesClientModule from "@aws-sdk/client-ses";
/**
 * nodemailer wraps the SES SDK and calls SendRawEmail. Use this for more
 * advanced
 * functionality like adding attachments to your email.
 *
 * https://nodemailer.com/transports/ses
 */
import nodemailer from "nodemailer";

/**
 * @param {string} from An Amazon SES verified email address.
 * @param {*} to An Amazon SES verified email address.
 */
export const sendEmailWithAttachments = (
  from = "from@example.com",
  to = "to@example.com",
) => {
  const ses = new sesClientModule.SESClient({});
  const transporter = nodemailer.createTransport({
    SES: { ses, aws: sesClientModule },
  });
```

```
return new Promise((resolve, reject) => {
  transporter.sendMail(
    {
      from,
      to,
      subject: "Hello World",
      text: "Greetings from Amazon SES!",
      attachments: [{ content: "Hello World!", filename: "hello.txt" }],
    },
    (err, info) => {
      if (err) {
        reject(err);
      } else {
        resolve(info);
      }
    },
  );
});
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendRawEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendTemplatedEmail 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SendTemplatedEmail。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Send an email using a template.
/// </summary>
/// <param name="sender">Address of the sender.</param>
/// <param name="recipients">Addresses of the recipients.</param>
/// <param name="templateName">Name of the email template.</param>
/// <param name="templateDataObject">Data for the email template.</param>
/// <returns>The messageId of the email.</returns>
public async Task<string> SendTemplateEmailAsync(string sender, List<string>
recipients,
    string templateName, object templateDataObject)
{
    var messageId = "";
    try
    {
        // Template data should be serialized JSON from either a class or a
dynamic object.
        var templateData = JsonSerializer.Serialize(templateDataObject);

        var response = await
_amazonSimpleEmailService.SendTemplatedEmailAsync(
            new SendTemplatedEmailRequest
            {
                Source = sender,
                Destination = new Destination
                {
                    ToAddresses = recipients
                },
                Template = templateName,
                TemplateData = templateData
            });
    }
```

```
        messageId = response.MessageId;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("SendTemplateEmailAsync failed with exception: " +
ex.Message);
    }

    return messageId;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Send a templated email to a list of recipients.
/*!
    \param recipients; Vector of recipient email addresses.
    \param templateName: The name of the template to use.
    \param templateData: Map of key-value pairs for replacing text in template.
    \param senderEmailAddress: Email address of sender. Ignored if empty string.
    \param ccAddresses: Vector of cc addresses. Ignored if empty.
    \param replyToAddress: Reply to email address. Ignored if empty string.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::sendTemplatedEmail(const Aws::Vector<Aws::String> &recipients,
                                     const Aws::String &templateName,
                                     const Aws::Map<Aws::String, Aws::String>
                                     &templateData,
```

```

const Aws::String &senderEmailAddress,
const Aws::Vector<Aws::String> &ccAddresses,
const Aws::String &replyToAddress,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::Destination destination;
    if (!ccAddresses.empty()) {
        destination.WithCcAddresses(ccAddresses);
    }
    if (!recipients.empty()) {
        destination.WithToAddresses(recipients);
    }

    Aws::SES::Model::SendTemplatedEmailRequest sendTemplatedEmailRequest;
    sendTemplatedEmailRequest.SetDestination(destination);
    sendTemplatedEmailRequest.SetTemplate(templateName);

    std::ostringstream templateDataStream;
    templateDataStream << "{";
    size_t dataCount = 0;
    for (auto &pair: templateData) {
        templateDataStream << "\"" << pair.first << "":\"" << pair.second <<
"\\"";
        dataCount++;
        if (dataCount < templateData.size()) {
            templateDataStream << ",";
        }
    }
    templateDataStream << "}";

    sendTemplatedEmailRequest.SetTemplateData(templateDataStream.str());

    if (!senderEmailAddress.empty()) {
        sendTemplatedEmailRequest.SetSource(senderEmailAddress);
    }
    if (!replyToAddress.empty()) {
        sendTemplatedEmailRequest.AddReplyToAddresses(replyToAddress);
    }

    auto outcome = sesClient.SendTemplatedEmail(sendTemplatedEmailRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {

```

```
        std::cout << "Successfully sent templated message with ID "
                  << outcome.GetResult().GetMessageId()
                  << "." << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error sending templated message. "
                  << outcome.GetError().GetMessage()
                  << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.EmailContent;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SendEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Template;

/**
 * Before running this AWS SDK for Java (v2) example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 */
```

```
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*
* Also, make sure that you create a template. See the following documentation
* topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/send-personalized-email-api.html
*/

public class SendEmailTemplate {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <template> <sender> <recipient>\s

            Where:
                template - The name of the email template.
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.\s
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String templateName = args[0];
        String sender = args[1];
        String recipient = args[2];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
            .region(region)
            .build();

        send(sesv2Client, sender, recipient, templateName);
    }

    public static void send(SesV2Client client, String sender, String recipient,
        String templateName) {
        Destination destination = Destination.builder()
            .toAddresses(recipient)
            .build();
```



```
    /*
     * Specify both name and favorite animal (favoriteanimal) in your code
when
     * defining the Template object.
     * If you don't specify all the variables in the template, Amazon SES
doesn't
     * send the email.
    */
    Template myTemplate = Template.builder()
        .templateName(templateName)
        .templateData("{\n" +
            "  \"name\": \"Jason\"\n," +
            "  \"favoriteanimal\": \"Cat\"\n" +
            "}")
        .build();

    EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
        .template(myTemplate)
        .build();

    SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
        .destination(destination)
        .content(emailContent)
        .fromEmailAddress(sender)
        .build();

    try {
        System.out.println("Attempting to send an email based on a template
using the AWS SDK for Java (v2)...");
        client.sendEmail(emailRequest);
        System.out.println("email based on a template was sent");

    } catch (SesV2Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { SendTemplatedEmailCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
  getUniqueName,
  postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**
 * Replace this with the name of an existing template.
 */
const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("ReminderTemplate");

/**
 * Replace these with existing verified emails.
 */
const VERIFIED_EMAIL = postfix(getUniqueName("Bilbo"), "@example.com");

const USER = { firstName: "Bilbo", emailAddress: VERIFIED_EMAIL };

/**
 *
 * @param { { emailAddress: string, firstName: string } } user
 * @param { string } templateName - The name of an existing template in Amazon
  SES.
 * @returns { SendTemplatedEmailCommand }
 */
const createReminderEmailCommand = (user, templateName) => {
  return new SendTemplatedEmailCommand({
    /**
     * Here's an example of how a template would be replaced with user data:
     * Template: <h1>Hello {{contact.firstName}},</h1><p>Don't forget about the
    party gifts!</p>

```

```

    * Destination: <h1>Hello Bilbo,</h1><p>Don't forget about the party gifts!</p>
    */
    Destination: { ToAddresses: [user.emailAddress] },
    TemplateData: JSON.stringify({ contact: { firstName: user.firstName } }),
    Source: VERIFIED_EMAIL,
    Template: templateName,
  });
};

const run = async () => {
  const sendReminderEmailCommand = createReminderEmailCommand(
    USER,
    TEMPLATE_NAME,
  );
  try {
    return await sesClient.send(sendReminderEmailCommand);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "MessageRejected") {
      /** @type { import('@aws-sdk/client-ses').MessageRejected } */
      const messageRejectedError = caught;
      return messageRejectedError;
    }
    throw caught;
  }
};

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def send_templated_email(
        self, source, destination, template_name, template_data, reply_tos=None
    ):
        """
        Sends an email based on a template. A template contains replaceable tags
        each enclosed in two curly braces, such as {{name}}. The template data
        passed
        in this function contains key-value pairs that define the values to
        insert
        in place of the template tags.

        Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
        destination email accounts must both be verified.

        :param source: The source email account.
        :param destination: The destination email account.
        :param template_name: The name of a previously created template.
        :param template_data: JSON-formatted key-value pairs of replacement
        values
                               that are inserted in the template before it is
        sent.

        :return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
        """
        send_args = {
            "Source": source,
            "Destination": destination.to_service_format(),
            "Template": template_name,
            "TemplateData": json.dumps(template_data),
        }
        if reply_tos is not None:
            send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
        try:
            response = self.ses_client.send_templated_email(**send_args)

```

```

        message_id = response["MessageId"]
        logger.info(
            "Sent templated mail %s from %s to %s.",
            message_id,
            source,
            destination.tos,
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't send templated mail from %s to %s.", source,
            destination.tos
        )
        raise
    else:
        return message_id

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    " Send templated email
    DATA(lo_result) = lo_ses->sendtemplatedemail(
        iv_source = iv_source
        io_destination = io_destination
        iv_template = iv_template_name
        iv_templatedata = iv_template_data
        it_replytoaddresses = it_reply_tos
    ).

```

```
ov_msg_id = lo_result->get_messageid( ).
MESSAGE 'Templated email sent successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).
DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SendTemplatedEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

UpdateTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 UpdateTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Update an Amazon Simple Email Service (Amazon SES) template.
/*!
```

```

\param templateName: The name of the template.
\param htmlPart: The HTML body of the email.
\param subjectPart: The subject line of the email.
\param textPart: The plain text version of the email.
\param clientConfiguration: AWS client configuration.
\return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::updateTemplate(const Aws::String &templateName,
                                const Aws::String &htmlPart,
                                const Aws::String &subjectPart,
                                const Aws::String &textPart,
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
                                &clientConfiguration) {
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::Template templateValues;

    templateValues.SetTemplateName(templateName);
    templateValues.SetSubjectPart(subjectPart);
    templateValues.SetHtmlPart(htmlPart);
    templateValues.SetTextPart(textPart);

    Aws::SES::Model::UpdateTemplateRequest updateTemplateRequest;
    updateTemplateRequest.SetTemplate(templateValues);

    Aws::SES::Model::UpdateTemplateOutcome outcome =
    sesClient.UpdateTemplate(updateTemplateRequest);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Successfully updated template." << std::endl;
    } else {
        std::cerr << "Error updating template. " <<
        outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [UpdateTemplate](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { UpdateTemplateCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { getUniqueName } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const TEMPLATE_NAME = getUniqueName("TemplateName");
const HTML_PART = "<h1>Hello, World!</h1>";

const createUpdateTemplateCommand = () => {
  return new UpdateTemplateCommand({
    Template: {
      TemplateName: TEMPLATE_NAME,
      HtmlPart: HTML_PART,
      SubjectPart: "Example",
      TextPart: "Updated template text.",
    },
  });
};

const run = async () => {
  const updateTemplateCommand = createUpdateTemplateCommand();

  try {
    return await sesClient.send(updateTemplateCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to update template.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [UpdateTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def update_template(self, name, subject, text, html):
        """
        Updates a previously created email template.

        :param name: The name of the template.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the email.
        :param html: The HTML version of the email.
```

```

"""
try:
    template = {
        "TemplateName": name,
        "SubjectPart": subject,
        "TextPart": text,
        "HtmlPart": html,
    }
    self.ses_client.update_template(Template=template)
    logger.info("Updated template %s.", name)
    self.template = template
    self._extract_tags(subject, text, html)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't update template %s.", name)
    raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [UpdateTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_sesemplate(
    iv_templatename = iv_name
    iv_subjectpart = iv_subject
    iv_textpart = iv_text
    iv_htmlpart = iv_html
).

TRY.
    lo_ses->updatetemplate( io_template = lo_template ).

```

```
MESSAGE 'Template updated successfully' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_sestmpldoesnotexistex INTO DATA(lo_ex1).
  DATA(lv_error) = |Template does not exist: { lo_ex1->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex1.
CATCH /aws1/cx_sesinvalidtemplateex INTO DATA(lo_ex2).
  lv_error = |Invalid template: { lo_ex2->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex2.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex_generic).
  lv_error = |An error occurred: { lo_ex_generic->get_text( ) }|.
  MESSAGE lv_error TYPE 'I'.
  RAISE EXCEPTION lo_ex_generic.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [UpdateTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

VerifyDomainIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 VerifyDomainIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [跨區域複製電子郵件和網域身分](#)
- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

CLI

AWS CLI

透過 Amazon SES 驗證網域

下列範例會使用 verify-domain-identity 命令來驗證網域：

```
aws ses verify-domain-identity --domain example.com
```

輸出：

```
{
  "VerificationToken": "eoEmxw+YaYhb3h3iVJHuXMJXqeu1q1/wwmvjuEXAMPLE"
}
```

若要完成網域驗證，您必須將帶有傳回驗證 Token 的 TXT 記錄新增至網域的 DNS 設定。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [VerifyDomainIdentity](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import { VerifyDomainIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import {
  getUniqueName,
  postfix,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-string.js";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

/**
 * You must have access to the domain's DNS settings to complete the
 * domain verification process.
 */
const DOMAIN_NAME = postfix(getUniqueName("Domain"), ".example.com");

const createVerifyDomainIdentityCommand = () => {
  return new VerifyDomainIdentityCommand({ Domain: DOMAIN_NAME });
};
```

```
const run = async () => {
  const VerifyDomainIdentityCommand = createVerifyDomainIdentityCommand();

  try {
    return await sesClient.send(VerifyDomainIdentityCommand);
  } catch (err) {
    console.log("Failed to verify domain.", err);
    return err;
  }
};
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyDomainIdentity](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_domain_identity(self, domain_name):
        """
        Starts verification of a domain identity. To complete verification, you
        must
        create a TXT record with a specific format through your DNS provider.
```

For more information, see **Verifying a domain with Amazon SES** in the Amazon SES documentation:

<https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-domain-procedure.html>

```
:param domain_name: The name of the domain to verify.
:return: The token to include in the TXT record with your DNS provider.
"""
try:
    response = self.ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain_name)
    token = response["VerificationToken"]
    logger.info("Got domain verification token for %s.", domain_name)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't verify domain %s.", domain_name)
    raise
else:
    return token
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyDomainIdentity](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.
    DATA(lo_result) = lo_ses->verifydomainidentity( iv_domain =
iv_domain_name ).
    ov_token = lo_result->get_verificationtoken( ).
    MESSAGE 'Domain verification initiated' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.
```

```
MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [VerifyDomainIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

VerifyEmailIdentity 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 VerifyEmailIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [跨區域複製電子郵件和網域身分](#)
- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [驗證電子郵件身分並傳送訊息](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>  
/// Starts verification of an email identity. This request sends an email  
/// from Amazon SES to the specified email address. To complete  
/// verification, follow the instructions in the email.  
/// </summary>  
/// <param name="recipientEmailAddress">Email address to verify.</param>  
/// <returns>True if successful.</returns>
```

```
public async Task<bool> VerifyEmailIdentityAsync(string
recipientEmailAddress)
{
    var success = false;
    try
    {
        var response = await
        _amazonSimpleEmailService.VerifyEmailIdentityAsync(
            new VerifyEmailIdentityRequest
            {
                EmailAddress = recipientEmailAddress
            });

        success = response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine("VerifyEmailIdentityAsync failed with exception: "
+ ex.Message);
    }

    return success;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Add an email address to the list of identities associated with this account
and
```



```
//! initiate verification.
/*!
  \param emailAddress; The email address to add.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::SES::verifyEmailIdentity(const Aws::String &emailAddress,
                                      const Aws::Client::ClientConfiguration
                                      &clientConfiguration)
{
    Aws::SES::SESClient sesClient(clientConfiguration);

    Aws::SES::Model::VerifyEmailIdentityRequest verifyEmailIdentityRequest;

    verifyEmailIdentityRequest.SetEmailAddress(emailAddress);

    Aws::SES::Model::VerifyEmailIdentityOutcome outcome =
    sesClient.VerifyEmailIdentity(verifyEmailIdentityRequest);

    if (outcome.IsSuccess())
    {
        std::cout << "Email verification initiated." << std::endl;
    }

    else
    {
        std::cerr << "Error initiating email verification. " <<
        outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

CLI

AWS CLI

透過 Amazon SES 驗證電子郵件地址

下列範例會使用 `verify-email-identity` 命令來驗證網域：

```
aws ses verify-email-identity --email-address user@example.com
```

您必須先驗證您要用於傳送電子郵件的寄件地址或網域來證明您擁有該地址或網域，才可使用 Amazon SES 傳送電子郵件。如果您尚未擁有生產存取權，除了由 Amazon SES 信箱模擬器提供的電子郵件地址外，您仍需驗證任何您傳送電子郵件的收件電子郵件地址。

呼叫 `verify-email-identity` 之後，電子郵件地址會收到一封驗證電子郵件。使用者必須按一下電子郵件中的連結，以完成驗證程序。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { VerifyEmailIdentityCommand } from "@aws-sdk/client-ses";
import { sesClient } from "../libs/sesClient.js";

const EMAIL_ADDRESS = "name@example.com";

const createVerifyEmailIdentityCommand = (emailAddress) => {
  return new VerifyEmailIdentityCommand({ EmailAddress: emailAddress });
};

const run = async () => {
  const verifyEmailIdentityCommand =
    createVerifyEmailIdentityCommand(EMAIL_ADDRESS);
  try {
    return await sesClient.send(verifyEmailIdentityCommand);
  }
}
```

```
    } catch (err) {
      console.log("Failed to verify email identity.", err);
      return err;
    }
  };
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_email_identity(self, email_address):
        """
        Starts verification of an email identity. This function causes an email
        to be sent to the specified email address from Amazon SES. To complete
        verification, follow the instructions in the email.

        :param email_address: The email address to verify.
        """
        try:
            self.ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email_address)
            logger.info("Started verification of %s.", email_address)
```

```
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't start verification of %s.", email_address)
    raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-ses' # v2: require 'aws-sdk'

# Replace recipient@example.com with a "To" address.
recipient = 'recipient@example.com'

# Create a new SES resource in the us-west-2 region.
# Replace us-west-2 with the AWS Region you're using for Amazon SES.
ses = Aws::SES::Client.new(region: 'us-west-2')

# Try to verify email address.
begin
  ses.verify_email_identity({
    email_address: recipient
  })

  puts "Email sent to #{recipient}"

# If something goes wrong, display an error message.
rescue Aws::SES::Errors::ServiceError => e
  puts "Email not sent. Error message: #{e}"
end
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_ses->verifyemailidentity( iv_emailaddress = iv_email_address ).  
    MESSAGE 'Email verification initiated' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rt_generic INTO DATA(lo_ex).  
    DATA(lv_error) = |An error occurred: { lo_ex->get_text( ) }|.  
    MESSAGE lv_error TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_ex.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [VerifyEmailIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs Amazon SES 案例

下列程式碼範例示範如何在 Amazon SES AWS SDKs 中實作常見案例。這些案例示範如何呼叫 Amazon SES 中的多個函數，或與其他 AWS 服務結合，藉以完成特定任務。每個案例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行程式碼的相關指示。

案例的目標是獲得中等水平的經驗，協助您了解內容中的服務動作。

範例

- [建置 Amazon Transcribe 串流應用程式](#)
- [使用 AWS SDK 將 Amazon SES 電子郵件和網域身分從一個 AWS 區域複製到另一個區域](#)
- [建立 Web 應用程式以追蹤 DynamoDB 資料](#)
- [建立 Amazon Redshift 項目追蹤器](#)
- [建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的個人防護裝備](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件](#)
- [產生憑證以連線至 Amazon SES SMTP 端點](#)
- [設定電子郵件傳送服務](#)
- [使用 Step Functions 調用 Lambda 函式](#)
- [驗證電子郵件身分，並使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送訊息](#)

建置 Amazon Transcribe 串流應用程式

下面的程式碼範例說明如何建置可即時記錄、轉錄和翻譯直播音訊並透過電子郵件傳送結果的應用程式。

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

說明如何使用 Amazon Transcribe 建置應用程式，該應用程式可即時記錄、轉錄和翻譯直播音訊，並可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 透過電子郵件傳送結果。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Comprehend
- Amazon SES
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 將 Amazon SES 電子郵件和網域身分從一個 AWS 區域複製到另一個區域

下列程式碼範例示範如何將 Amazon SES 電子郵件和網域身分從一個區域複製到另一個 AWS 區域。當網域身分由 Route 53 管理時，驗證記錄會複製到目標區域的網域。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import argparse
import json
import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_identities(ses_client):
    """
    Gets the identities for the current Region. The Region is specified in the
    Boto3 Amazon SES client object.

    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of email identities and the list of domain identities.
    """
    email_identities = []
    domain_identities = []
    try:
        identity_paginator = ses_client.get_paginator("list_identities")
        identity_iterator = identity_paginator.paginate(
            PaginationConfig={"PageSize": 20}
        )
        for identity_page in identity_iterator:
```

```

        for identity in identity_page["Identities"]:
            if "@" in identity:
                email_identities.append(identity)
            else:
                domain_identities.append(identity)
        logger.info(
            "Found %s email and %s domain identities.",
            len(email_identities),
            len(domain_identities),
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get identities.")
        raise
    else:
        return email_identities, domain_identities

def verify_emails(email_list, ses_client):
    """
    Starts verification of a list of email addresses. Verification causes an
    email
    to be sent to each address. To complete verification, the recipient must
    follow
    the instructions in the email.

    :param email_list: The list of email addresses to verify.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of emails that were successfully submitted for
    verification.
    """
    verified_emails = []
    for email in email_list:
        try:
            ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email)
            verified_emails.append(email)
            logger.info("Started verification of %s.", email)
        except ClientError:
            logger.warning("Couldn't start verification of %s.", email)
    return verified_emails

def verify_domains(domain_list, ses_client):
    """
    Starts verification for a list of domain identities. This returns a token for

```


each domain, which must be registered as a TXT record with the DNS provider for the domain.

```
:param domain_list: The list of domains to verify.
:param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
:return: The generated domain tokens to use to completed verification.
"""
```

```
domain_tokens = {}
for domain in domain_list:
    try:
        response = ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain)
        token = response["VerificationToken"]
        domain_tokens[domain] = token
        logger.info("Got verification token %s for domain %s.", token,
domain)
    except ClientError:
        logger.warning("Couldn't get verification token for domain %s.",
domain)
return domain_tokens
```

```
def get_hosted_zones(route53_client):
    """
    Gets the Amazon Route 53 hosted zones for the current account.

    :param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
    :return: The list of hosted zones.
    """
    zones = []
    try:
        zone_paginator = route53_client.get_paginator("list_hosted_zones")
        zone_iterator = zone_paginator.paginate(PaginationConfig={"PageSize":
20})
        zones = [
            zone for zone_page in zone_iterator for zone in
zone_page["HostedZones"]
        ]
        logger.info("Found %s hosted zones.", len(zones))
    except ClientError:
        logger.warning("Couldn't get hosted zones.")
    return zones
```

```

def find_domain_zone_matches(domains, zones):
    """
    Finds matches between Amazon SES verified domains and Route 53 hosted zones.
    Subdomain matches are taken when found, otherwise root domain matches are
    taken.

    :param domains: The list of domains to match.
    :param zones: The list of hosted zones to match.
    :return: The set of matched domain-zone pairs. When a match is not found, the
             domain is included in the set with a zone value of None.
    """
    domain_zones = {}
    for domain in domains:
        domain_zones[domain] = None
        # Start at the most specific sub-domain and walk up to the root domain
        until a
        # zone match is found.
        domain_split = domain.split(".")
        for index in range(0, len(domain_split) - 1):
            sub_domain = ".".join(domain_split[index:])
            for zone in zones:
                # Normalize the zone name from Route 53 by removing the trailing
                '.'.

                zone_name = zone["Name"][:-1]
                if sub_domain == zone_name:
                    domain_zones[domain] = zone
                    break
            if domain_zones[domain] is not None:
                break
    return domain_zones

def add_route53_verification_record(domain, token, zone, route53_client):
    """
    Adds a domain verification TXT record to the specified Route 53 hosted zone.
    When a TXT record already exists in the hosted zone for the specified domain,
    the existing values are preserved and the new token is added to the list.

    :param domain: The domain to add.
    :param token: The verification token for the domain.
    :param zone: The hosted zone where the domain verification record is added.
    :param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
    """
    domain_token_record_set_name = f"_amazonses.{domain}"

```

```
record_set_paginator =
route53_client.get_paginator("list_resource_record_sets")
record_set_iterator = record_set_paginator.paginate(
    HostedZoneId=zone["Id"], PaginationConfig={"PageSize": 20}
)
records = []
for record_set_page in record_set_iterator:
    try:
        txt_record_set = next(
            record_set
            for record_set in record_set_page["ResourceRecordSets"]
            if record_set["Name"][:-1] == domain_token_record_set_name
            and record_set["Type"] == "TXT"
        )
        records = txt_record_set["ResourceRecords"]
        logger.info(
            "Existing TXT record found in set %s for zone %s.",
            domain_token_record_set_name,
            zone["Name"],
        )
        break
    except StopIteration:
        pass
records.append({"Value": json.dumps(token)})
changes = [
    {
        "Action": "UPSERT",
        "ResourceRecordSet": {
            "Name": domain_token_record_set_name,
            "Type": "TXT",
            "TTL": 1800,
            "ResourceRecords": records,
        },
    },
]
try:
    route53_client.change_resource_record_sets(
        HostedZoneId=zone["Id"], ChangeBatch={"Changes": changes}
    )
    logger.info(
        "Created or updated the TXT record in set %s for zone %s.",
        domain_token_record_set_name,
        zone["Name"],
    )
)
```

```

    except ClientError as err:
        logger.warning(
            "Got error %s. Couldn't create or update the TXT record for zone
%s.",
            err.response["Error"]["Code"],
            zone["Name"],
        )

def generate_dkim_tokens(domain, ses_client):
    """
    Generates DKIM tokens for a domain. These must be added as CNAME records to
    the
    DNS provider for the domain.

    :param domain: The domain to generate tokens for.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    :return: The list of generated DKIM tokens.
    """
    dkim_tokens = []
    try:
        dkim_tokens = ses_client.verify_domain_dkim(Domain=domain)["DkimTokens"]
        logger.info("Generated %s DKIM tokens for domain %s.", len(dkim_tokens),
domain)
    except ClientError:
        logger.warning("Couldn't generate DKIM tokens for domain %s.", domain)
    return dkim_tokens

def add_dkim_domain_tokens(hosted_zone, domain, tokens, route53_client):
    """
    Adds DKIM domain token CNAME records to a Route 53 hosted zone.

    :param hosted_zone: The hosted zone where the records are added.
    :param domain: The domain to add.
    :param tokens: The DKIM tokens for the domain to add.
    :param route53_client: A Boto3 Route 53 client.
    """
    try:
        changes = [
            {
                "Action": "UPSERT",
                "ResourceRecordSet": {
                    "Name": f"{token}._domainkey.{domain}",

```

```

        "Type": "CNAME",
        "TTL": 1800,
        "ResourceRecords": [{"Value":
f"{token}.dkim.amazonses.com"}]],
        },
    }
    for token in tokens
]
route53_client.change_resource_record_sets(
    HostedZoneId=hosted_zone["Id"], ChangeBatch={"Changes": changes}
)
logger.info(
    "Added %s DKIM CNAME records to %s in zone %s.",
    len(tokens),
    domain,
    hosted_zone["Name"],
)
except ClientError:
    logger.warning(
        "Couldn't add DKIM CNAME records for %s to zone %s.",
        domain,
        hosted_zone["Name"],
    )

def configure_sns_topics(identity, topics, ses_client):
    """
    Configures Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) notifications for
    an identity. The Amazon SNS topics must already exist.

    :param identity: The identity to configure.
    :param topics: The list of topics to configure. The choices are Bounce,
    Delivery,
                    or Complaint.
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    """
    for topic in topics:
        topic_arn = input(
            f"Enter the Amazon Resource Name (ARN) of the {topic} topic or press
"
            f"Enter to skip: "
        )
        if topic_arn != "":
            try:

```

```

        ses_client.set_identity_notification_topic(
            Identity=identity, NotificationType=topic, SnsTopic=topic_arn
        )
        logger.info("Configured %s for %s notifications.", identity,
topic)
    except ClientError:
        logger.warning(
            "Couldn't configure %s for %s notifications.", identity,
topic
        )

def replicate(source_client, destination_client, route53_client):
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    print("-" * 88)
    print(
        f"Replicating Amazon SES identities and other configuration from "
        f"{source_client.meta.region_name} to
{destination_client.meta.region_name}."
    )
    print("-" * 88)

    print(f"Retrieving identities from {source_client.meta.region_name}.")
    source_emails, source_domains = get_identities(source_client)
    print("Email addresses found:")
    print(*source_emails)
    print("Domains found:")
    print(*source_domains)

    print("Starting verification for email identities.")
    dest_emails = verify_emails(source_emails, destination_client)
    print("Getting domain tokens for domain identities.")
    dest_domain_tokens = verify_domains(source_domains, destination_client)

    # Get Route 53 hosted zones and match them with Amazon SES domains.
    answer = input(
        "Is the DNS configuration for your domains managed by Amazon Route 53 (y/
n)? "
    )
    use_route53 = answer.lower() == "y"
    hosted_zones = get_hosted_zones(route53_client) if use_route53 else []
    if use_route53:
        print("Adding or updating Route 53 TXT records for your domains.")

```

```

        domain_zones = find_domain_zone_matches(dest_domain_tokens.keys(),
hosted_zones)
        for domain in domain_zones:
            add_route53_verification_record(
                domain, dest_domain_tokens[domain], domain_zones[domain],
route53_client
            )
        else:
            print(
                "Use these verification tokens to create TXT records through your DNS
"
                "provider:"
            )
            pprint(dest_domain_tokens)

    answer = input("Do you want to configure DKIM signing for your identities (y/
n)? ")
    if answer.lower() == "y":
        # Build a set of unique domains from email and domain identities.
        domains = {email.split("@")[1] for email in dest_emails}
        domains.update(dest_domain_tokens)
        domain_zones = find_domain_zone_matches(domains, hosted_zones)
        for domain, zone in domain_zones.items():
            answer = input(
                f"Do you want to configure DKIM signing for {domain} (y/n)? "
            )
            if answer.lower() == "y":
                dkim_tokens = generate_dkim_tokens(domain, destination_client)
                if use_route53 and zone is not None:
                    add_dkim_domain_tokens(zone, domain, dkim_tokens,
route53_client)
            else:
                print(
                    "Add the following DKIM tokens as CNAME records through
your "
                    "DNS provider:"
                )
                print(*dkim_tokens, sep="\n")

    answer = input(
        "Do you want to configure Amazon SNS notifications for your identities
(y/n)? "
    )
    if answer.lower() == "y":

```

```

        for identity in dest_emails + list(dest_domain_tokens.keys()):
            answer = input(
                f"Do you want to configure Amazon SNS topics for {identity} (y/
n)? "
            )
            if answer.lower() == "y":
                configure_sns_topics(
                    identity, ["Bounce", "Delivery", "Complaint"],
                    destination_client
                )

        print(f"Replication complete for {destination_client.meta.region_name}.")
        print("-" * 88)

def main():
    boto3_session = boto3.Session()
    ses_regions = boto3_session.get_available_regions("ses")
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Copies email address and domain identities from one AWS
Region to "
        "another. Optionally adds records for domain verification and DKIM "
        "signing to domains that are managed by Amazon Route 53, "
        "and sets up Amazon SNS notifications for events of interest."
    )
    parser.add_argument(
        "source_region", choices=ses_regions, help="The region to copy from."
    )
    parser.add_argument(
        "destination_region", choices=ses_regions, help="The region to copy to."
    )
    args = parser.parse_args()
    source_client = boto3.client("ses", region_name=args.source_region)
    destination_client = boto3.client("ses", region_name=args.destination_region)
    route53_client = boto3.client("route53")
    replicate(source_client, destination_client, route53_client)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的下列主題。

- [ListIdentities](#)
- [SetIdentityNotificationTopic](#)
- [VerifyDomainDkim](#)
- [VerifyDomainIdentity](#)
- [VerifyEmailIdentity](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

建立 Web 應用程式以追蹤 DynamoDB 資料

下列程式碼範例說明如建立 Web 應用程式追蹤 Amazon DynamoDB 資料表中的工作項目，並且使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送報告。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

說明如何使用 Amazon DynamoDB .NET API 來建立可追蹤 DynamoDB 工作資料的動態 Web 應用程式。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Amazon SES

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

說明如何使用 Amazon DynamoDB API 來建立可追蹤 DynamoDB 工作資料的動態 Web 應用程式。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB

- Amazon SES

Kotlin

SDK for Kotlin

說明如何使用 Amazon DynamoDB API 來建立可追蹤 DynamoDB 工作資料的動態 Web 應用程式。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Amazon SES

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

示範如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 建立 REST 服務，以追蹤 Amazon DynamoDB 中的工作項目，並使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送電子郵件報告。這個範例使用 Flask Web 框架來處理 HTTP 路由，並與 React 網頁整合以呈現功能完整的 Web 應用程式。

- 建置與整合的 Flask REST 服務 AWS 服務。
- 讀取、寫入和更新 DynamoDB 資料表中儲存的工作項目。
- 使用 Amazon SES 傳送工作項目的電子郵件報告。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 GitHub 上的 [AWS 程式碼範例儲存庫](#)。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

建立 Amazon Redshift 項目追蹤器

下列程式碼範例說明如何使用 Amazon Redshift 資料庫建立可追蹤和報告工作項目的 Web 應用程式。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon Redshift 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Redshift 資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Redshift
- Amazon SES

Kotlin

SDK for Kotlin

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon Redshift 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Redshift 資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Redshift
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

建立 Aurora 無伺服器工作項目追蹤器

說明如何建立 Web 應用程式追蹤 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目，並且使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送報告。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

示範如何使用 適用於 .NET 的 AWS SDK 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 RESTful .NET 後端互動。

- 將 React Web 應用程式與 AWS 服務整合。
- 列出、新增、更新和刪除 Aurora 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

C++

適用於 C++ 的 SDK

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 C++ REST API 以查詢 Amazon Aurora Serverless 資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon RDS 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Aurora 無伺服器資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如需完整的原始碼和如何設定及執行使用 JDBC API 之範例的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

示範如何使用 適用於 JavaScript 的 AWS SDK (v3) 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 Express Node.js 後端互動。

- 將 React.js Web 應用程式與 整合。AWS 服務
- 列出、新增和更新 Aurora 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務

- Amazon SES

Kotlin

SDK for Kotlin

說明如何建立可追蹤和報告存放在 Amazon RDS 資料庫中的工作項目的 Web 應用程式。

如需完整的原始碼以及如何設定 Spring REST API 以查詢 Amazon Aurora 無伺服器資料並供 React 應用程式使用的說明，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

PHP

適用於 PHP 的 SDK

示範如何使用 適用於 PHP 的 AWS SDK 建立 Web 應用程式，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon RDS 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用以 React.js 建置的前端與 RESTful PHP 後端互動。

- 將 React.js Web 應用程式與 AWS 服務整合。
- 列出、新增、更新和刪除 Amazon RDS 資料表中的項目。
- 使用 Amazon SES 傳送篩選工作項目的電子郵件報告。
- 使用隨附的 AWS CloudFormation 指令碼部署和管理範例資源。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

示範如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 建立 REST 服務，以使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 追蹤 Amazon Aurora Serverless 資料庫中的工作項目和電子郵件報告。這個範例使用 Flask Web 框架來處理 HTTP 路由，並與 React 網頁整合以呈現功能完整的 Web 應用程式。

- 建置與整合的 Flask REST 服務 AWS 服務。
- 讀取、寫入和更新儲存在 Aurora 無伺服器資料庫中的工作項目。
- 建立包含資料庫登入資料的 AWS Secrets Manager 秘密，並使用它來驗證對資料庫的呼叫。
- 使用 Amazon SES 傳送工作項目的電子郵件報告。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Aurora
- Amazon RDS
- Amazon RDS 資料服務
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的個人防護裝備

以下程式碼範例說明如何建置可使用 Amazon Rekognition 在映像中偵測個人防護裝備 (PPE) 的應用程式。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

示範如何建立 AWS Lambda 函數，以偵測具有個人防護設備的映像。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件

下列程式碼範例說明如何建置可使用 Amazon Rekognition 按類別偵測映像中物件的應用程式。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

說明如何使用 Amazon Rekognition .NET API 建立應用程式，該應用程式可使用 Amazon Rekognition 對 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

說明如何使用 Amazon Rekognition Java API 建立應用程式，該應用程式可使用 Amazon Rekognition 對 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

顯示如何使用 Amazon Rekognition 搭配 適用於 JavaScript 的 AWS SDK 來建立應用程式，該應用程式使用 Amazon Rekognition 在位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存體的影像中依類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

了解如何：

- 使用 Amazon Cognito 建立未經身分驗證的使用者。
- 使用 Amazon Rekognition 分析映像中的物件。
- 驗證 Amazon SES 的電子郵件地址。
- 使用 Amazon SES 傳送電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

展示如何使用 Amazon Rekognition Kotlin API 建立應用程式，該應用程式使用 Amazon Rekognition 對位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

說明如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 來建立 Web 應用程式，讓您執行下列動作：

- 將相片上傳到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。
- 使用 Amazon Rekognition 分析和標籤照片。
- 使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送映像分析的電子郵件報告。

此範例包含兩個主要組件：一個使用 React 內建 JavaScript 編寫的網頁，以及一個使用 Flask-RESTful 內建 Python 編寫的 REST 服務。

您可以使用 React 網頁執行以下操作：

- 顯示儲存於 S3 儲存貯體中的映像的清單。
- 將映像從您的電腦上傳至 S3 儲存貯體。
- 顯示識別映像中偵測到的專案的映像和標籤。
- 取得 S3 儲存貯體中所有映像的報告，並傳送報告的電子郵件。

該網頁呼叫 REST 服務。該服務將請求發送到 AWS 來執行下列動作：

- 取得並篩選 S3 儲存貯體中的映像的清單。
- 將相片上傳至 S3 儲存貯體。
- 使用 Amazon Rekognition 分析個別照片，並取得標識照片中偵測到的專案的標籤清單。
- 分析 S3 儲存貯體中的所有相片，然後使用 Amazon SES 傳送報告的電子郵件。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件

下列程式碼範例示範如何使用 Amazon Rekognition 偵測映像中的人物和物件。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

示範如何使用 Amazon Rekognition Java API 來建立應用程式，以偵測位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體的映像中的人臉和物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

Python

適用於 Python (Boto3) 的 SDK

使用 Amazon Rekognition 透過啟動非同步偵測任務來偵測映像中的人臉、物件和人物。此範例也會設定 Amazon Rekognition 以在任務完成時通知 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題，並訂閱 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列到該主題。當佇列收到有關任務的訊息時，會擷取任務並輸出結果。

這個範例在 GitHub 上的檢視效果最佳。如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3

- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

產生憑證以連線至 Amazon SES SMTP 端點

下列程式碼範例說明如何產生憑證以連線至 Amazon SES SMTP 端點。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
#!/usr/bin/env python3

import hmac
import hashlib
import base64
import argparse

SMTP_REGIONS = [
    "us-east-2", # US East (Ohio)
    "us-east-1", # US East (N. Virginia)
    "us-west-2", # US West (Oregon)
    "ap-south-1", # Asia Pacific (Mumbai)
    "ap-northeast-2", # Asia Pacific (Seoul)
    "ap-southeast-1", # Asia Pacific (Singapore)
    "ap-southeast-2", # Asia Pacific (Sydney)
    "ap-northeast-1", # Asia Pacific (Tokyo)
    "ca-central-1", # Canada (Central)
    "eu-central-1", # Europe (Frankfurt)
    "eu-west-1", # Europe (Ireland)
    "eu-west-2", # Europe (London)
```

```
"eu-south-1", # Europe (Milan)
"eu-north-1", # Europe (Stockholm)
"sa-east-1", # South America (Sao Paulo)
"us-gov-west-1", # AWS GovCloud (US)
"us-gov-east-1", # AWS GovCloud (US)
]

# These values are required to calculate the signature. Do not change them.
DATE = "11111111"
SERVICE = "ses"
MESSAGE = "SendRawEmail"
TERMINAL = "aws4_request"
VERSION = 0x04

def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()

def calculate_key(secret_access_key, region):
    if region not in SMTP_REGIONS:
        raise ValueError(f"The {region} Region doesn't have an SMTP endpoint.")

    signature = sign(("AWS4" + secret_access_key).encode("utf-8"), DATE)
    signature = sign(signature, region)
    signature = sign(signature, SERVICE)
    signature = sign(signature, TERMINAL)
    signature = sign(signature, MESSAGE)
    signature_and_version = bytes([VERSION]) + signature
    smtp_password = base64.b64encode(signature_and_version)
    return smtp_password.decode("utf-8")

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Convert a Secret Access Key to an SMTP password."
    )
    parser.add_argument("secret", help="The Secret Access Key to convert.")
    parser.add_argument(
        "region",
        help="The AWS Region where the SMTP password will be used.",
        choices=SMTP_REGIONS,
    )
    args = parser.parse_args()
```

```
print(calculate_key(args.secret, args.region))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

設定電子郵件傳送服務

以下程式碼範例顯示做法：

- 驗證電子郵件地址
- 驗證網域（選用）
- 檢查您的傳送限制
- 傳送測試電子郵件
- 清除資源

Bash

AWS CLI 搭配 Bash 指令碼

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在[範例開發人員教學課程](#)儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# Amazon SES Setup Script (v2)
# This script helps you set up Amazon SES for sending emails

# Initialize log file
LOG_FILE="ses-setup.log"
echo "Starting Amazon SES setup at $(date)" > "$LOG_FILE"
```

```

# Function to log commands and their output
log_cmd() {
    echo "Running: $1" | tee -a "$LOG_FILE"
    eval "$1" 2>&1 | tee -a "$LOG_FILE"
    return ${PIPESTATUS[0]}
}

# Function to check for errors in command output
check_error() {
    local cmd_output="$1"
    local cmd_status="$2"
    local error_msg="$3"
    local ignore_error="${4:-false}"

    if [[ $cmd_status -ne 0 || "$cmd_output" =~ [Ee][Rr][Rr][Oo][Rr] ]]; then
        echo "ERROR: $error_msg" | tee -a "$LOG_FILE"
        if [[ "$ignore_error" != "true" ]]; then
            cleanup_resources
            exit 1
        fi
    fi
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo "Cleaning up resources..." | tee -a "$LOG_FILE"

    # No physical resources to clean up for SES setup
    # Email identities can be deleted if needed
    if [[ -n "$EMAIL_ADDRESS" ]]; then
        echo "Deleting email identity: $EMAIL_ADDRESS" | tee -a "$LOG_FILE"
        log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$EMAIL_ADDRESS\""
    fi

    if [[ -n "$RECIPIENT_EMAIL" && "$RECIPIENT_EMAIL" != "$EMAIL_ADDRESS" ]]; then
        then
            echo "Deleting recipient email identity: $RECIPIENT_EMAIL" | tee -a "$LOG_FILE"
            log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$RECIPIENT_EMAIL\""
        fi

    if [[ -n "$DOMAIN_NAME" ]]; then
        echo "Deleting domain identity: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
        log_cmd "aws ses delete-identity --identity \"$DOMAIN_NAME\""
    fi
}

```

```
    fi
}

# Track created resources
CREATED_RESOURCES=()

# Welcome message
echo "=====
echo "Amazon SES Setup Script"
echo "=====
echo "This script will help you set up Amazon SES for sending emails."
echo "You'll need to verify at least one email address that you own."
echo ""
echo "NOTE: New SES accounts are placed in the sandbox environment."
echo "In the sandbox, both sender AND recipient email addresses must be
  verified."
echo ""

# Get email address to verify
echo "Please enter an email address that you own and can access:"
EMAIL_ADDRESS="user-$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 8 | head -n
  1)@example.com"
echo "$EMAIL_ADDRESS"

# Verify email identity
echo "Verifying email address: $EMAIL_ADDRESS" | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-email-identity --email-address \"$EMAIL_ADDRESS
  \")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify email address"

CREATED_RESOURCES+=("Email identity: $EMAIL_ADDRESS")
echo "A verification email has been sent to $EMAIL_ADDRESS."
echo "Please check your inbox and click the verification link before continuing."
echo ""
echo "Press Enter after you've verified your email address..."
sleep 1

# Check verification status
echo "Checking verification status..." | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses list-identities --identity-type EmailAddress")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to list identities"

OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-identity-verification-attributes --identities
  \"$EMAIL_ADDRESS\")
```



```

check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get verification attributes"

# Check if the email is verified
VERIFICATION_STATUS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"VerificationStatus": "[^"]*' |
  cut -d'"' -f4)
if [[ "$VERIFICATION_STATUS" != "Success" ]]; then
  echo "Email address $EMAIL_ADDRESS is not verified yet. Please check your
  inbox and verify before continuing."
  echo "Exiting script..."
  exit 1
fi

# Ask if user wants to verify a domain
echo ""
echo "Do you want to verify a domain for sending emails? (y/n):"
VERIFY_DOMAIN="y"
echo "$VERIFY_DOMAIN"

if [[ "$VERIFY_DOMAIN" =~ ^[Yy] ]]; then
  echo "Please enter the domain name you want to verify:"
  DOMAIN_NAME="test-$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 8 | head -n
  1).example.com"
  echo "$DOMAIN_NAME"

  # Verify domain identity
  echo "Verifying domain: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
  OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-domain-identity --domain \"$DOMAIN_NAME\"")
  check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify domain identity"

  # Extract verification token
  VERIFICATION_TOKEN=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"VerificationToken": "[^"]*' |
  cut -d'"' -f4)

  CREATED_RESOURCES+=("Domain identity: $DOMAIN_NAME")

  echo ""
  echo "=====
  echo "Domain Verification Instructions"
  echo "=====
  echo "To verify your domain ownership, you need to add a TXT record"
  echo "to your domain's DNS settings with the following values:"
  echo ""
  echo "Record Type: TXT"
  echo "Record Name: _amazonses.$DOMAIN_NAME"

```

```
echo "Record Value: $VERIFICATION_TOKEN"
echo ""
echo "After adding this DNS record, verification may take up to 72 hours."
echo ""

# Set up DKIM for the domain
echo "Setting up DKIM for domain: $DOMAIN_NAME" | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-domain-dkim --domain \"$DOMAIN_NAME\"")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to set up DKIM"

# Extract DKIM tokens
DKIM_TOKENS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"DkimTokens": \[[^\]]*\]' | sed
's/"DkimTokens": \[\\|\\|\\/g' | sed 's/,//g' | sed 's"/"/g')

echo "=====
DKIM Configuration Instructions
=====
To configure DKIM for your domain, add the following CNAME records"
echo "to your domain's DNS settings:"
echo ""

for token in $DKIM_TOKENS; do
    echo "Record Type: CNAME"
    echo "Record Name: ${token}._domainkey.$DOMAIN_NAME"
    echo "Record Value: ${token}.dkim.amazonses.com"
    echo ""
done

echo "After adding these DNS records, DKIM verification may take up to 72
hours."
echo ""
fi

# Check sending limits
echo "Checking your SES sending limits..." | tee -a "$LOG_FILE"
OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-send-quota")
check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get sending quota"

# Extract quota information
MAX_SEND_RATE=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"MaxSendRate": [0-9.]*' | cut -d' ' -f2)
MAX_24_HOUR_SEND=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"Max24HourSend": [0-9.]*' | cut -d' ' -f2)
```

```

SENT_LAST_24_HOURS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"SentLast24Hours": [0-9.]*' | cut
-d' ' -f2)

echo ""
echo "=====
echo "Your SES Sending Limits"
echo "=====
echo "Maximum send rate: $MAX_SEND_RATE emails/second"
echo "Maximum 24-hour send: $MAX_24_HOUR_SEND emails"
echo "Sent in the last 24 hours: $SENT_LAST_24_HOURS emails"
echo ""

# Ask if user wants to send a test email
echo "Do you want to send a test email? (y/n):"
SEND_TEST="y"
echo "$SEND_TEST"

if [[ "$SEND_TEST" =~ ^[Yy] ]]; then
    echo ""
    echo "=====
    echo "SANDBOX ENVIRONMENT NOTICE"
    echo "=====
    echo "Your account is likely in the SES sandbox environment."
    echo "In the sandbox, you can only send emails to verified email addresses."
    echo ""
    echo "Do you want to:"
    echo "1. Send a test email to the same verified address ($EMAIL_ADDRESS)"
    echo "2. Verify another email address to use as recipient"
    echo ""
    echo "Enter your choice (1 or 2):"
    RECIPIENT_CHOICE="1"
    echo "$RECIPIENT_CHOICE"

    if [[ "$RECIPIENT_CHOICE" == "1" ]]; then
        RECIPIENT_EMAIL="$EMAIL_ADDRESS"
    else
        echo "Please enter the recipient email address you want to verify:"
        RECIPIENT_EMAIL="user-$(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 8 |
head -n 1)@example.com"
        echo "$RECIPIENT_EMAIL"

        # Verify recipient email identity if different from sender
        if [[ "$RECIPIENT_EMAIL" != "$EMAIL_ADDRESS" ]]; then

```

```

        echo "Verifying recipient email address: $RECIPIENT_EMAIL" | tee -a
"$LOG_FILE"
        OUTPUT=$(log_cmd "aws ses verify-email-identity --email-address
\"$RECIPIENT_EMAIL\"")
        check_error "$OUTPUT" $? "Failed to verify recipient email address"

        CREATED_RESOURCES+=("Email identity: $RECIPIENT_EMAIL")
        echo "A verification email has been sent to $RECIPIENT_EMAIL."
        echo "Please check the inbox and click the verification link before
continuing."
        echo ""
        echo "Press Enter after you've verified the recipient email
address..."
        sleep 1

        # Check recipient verification status
        OUTPUT=$(log_cmd "aws ses get-identity-verification-attributes --
identities \"$RECIPIENT_EMAIL\"")
        check_error "$OUTPUT" $? "Failed to get recipient verification
attributes"

        # Check if the recipient email is verified
        RECIPIENT_VERIFICATION_STATUS=$(echo "$OUTPUT" | grep -o
'"VerificationStatus": "[^"]*"' | cut -d'"' -f4)
        if [[ "$RECIPIENT_VERIFICATION_STATUS" != "Success" ]]; then
            echo "Recipient email address $RECIPIENT_EMAIL is not verified
yet."
            echo "You can try sending the email anyway, but it may fail."
        fi
    fi
fi

    echo "Sending test email from $EMAIL_ADDRESS to $RECIPIENT_EMAIL..." | tee -a
"$LOG_FILE"
    OUTPUT=$(log_cmd "aws ses send-email \
        --from \"$EMAIL_ADDRESS\" \
        --destination \"ToAddresses=$RECIPIENT_EMAIL\" \
        --message \"Subject={Data=SES Test
Email,Charset=UTF-8},Body={Text={Data=This is a test email sent from Amazon SES
using the AWS CLI,Charset=UTF-8}}\"")

    # Don't exit on send email error, just report it
    check_error "$OUTPUT" $? "Failed to send test email" "true"

```

```

# Check if the email was sent successfully
if [[ "$OUTPUT" =~ "MessageId" ]]; then
    # Extract message ID
    MESSAGE_ID=$(echo "$OUTPUT" | grep -o '"MessageId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
    echo "Test email sent successfully! Message ID: $MESSAGE_ID"
else
    echo "Failed to send test email. This is likely because your account is
in the sandbox environment."
    echo "In the sandbox, both sender AND recipient email addresses must be
verified."
    fi
    echo ""
fi

# Summary of created resources
echo ""
echo "======"
echo "Setup Complete - Resources Created"
echo "======"
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]"; do
    echo "- $resource"
done
echo ""

# Ask if user wants to clean up resources
echo "======"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "======"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n):"
CLEANUP_CHOICE="y"
echo "$CLEANUP_CHOICE"

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy] ]]; then
    cleanup_resources
    echo "Cleanup completed."
else
    echo "Resources have been preserved."
fi

echo ""
echo "======"
echo "Amazon SES Setup Complete"
echo "======"

```

```
echo "For production use, you may need to request to be moved out of the SES
sandbox."
echo "Visit the SES console and navigate to 'Account dashboard' to request
production access."
echo ""
echo "Log file: $LOG_FILE"
echo "=====
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
 - [DeleteIdentity](#)
 - [GetIdentityVerificationAttributes](#)
 - [GetSendQuota](#)
 - [ListIdentities](#)
 - [SendEmail](#)
 - [VerifyDomainDkim](#)
 - [VerifyDomainIdentity](#)
 - [VerifyEmailIdentity](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 Step Functions 調用 Lambda 函式

下列程式碼範例示範如何建立依序叫用 AWS Lambda 函數 AWS Step Functions 的狀態機器。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

顯示如何使用 AWS Step Functions 和 建立無 AWS 伺服器工作流程 AWS SDK for Java 2.x。每個工作流程步驟都是使用 AWS Lambda 函數實作。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Lambda

- Amazon SES
- 步驟函數

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

驗證電子郵件身分，並使用 AWS SDK 透過 Amazon SES 傳送訊息

以下程式碼範例顯示做法：

- 藉助 Amazon SES 新增並驗證電子郵件地址。
- 傳送標準電子郵件訊息。
- 建立範本並傳送範本化電子郵件訊息。
- 使用 Amazon SES SMTP 伺服器傳送訊息。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

藉助 Amazon SES 驗證電子郵件地址並傳送訊息。

```
def usage_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon Simple Email Service (Amazon SES) email demo!")
    print("-" * 88)

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    ses_client = boto3.client("ses")
    ses_identity = SesIdentity(ses_client)
    ses_mail_sender = SesMailSender(ses_client)
    ses_template = SesTemplate(ses_client)
    email = input("Enter an email address to send mail with Amazon SES: ")
```

```

status = ses_identity.get_identity_status(email)
verified = status == "Success"
if not verified:
    answer = input(
        f"The address '{email}' is not verified with Amazon SES. Unless your
    "
        f"Amazon SES account is out of sandbox, you can send mail only from "
        f"and to verified accounts. Do you want to verify this account for
    use "
        f"with Amazon SES? If yes, the address will receive a verification "
        f"email (y/n): "
    )
    if answer.lower() == "y":
        ses_identity.verify_email_identity(email)
        print(f"Follow the steps in the email to {email} to complete
verification.")
        print("Waiting for verification...")
        try:
            ses_identity.wait_until_identity_exists(email)
            print(f"Identity verified for {email}.")
            verified = True
        except WaiterError:
            print(
                f"Verification timeout exceeded. You must complete the "
                f"steps in the email sent to {email} to verify the address."
            )

    if verified:
        test_message_text = "Hello from the Amazon SES mail demo!"
        test_message_html = "<p>Hello!</p><p>From the <b>Amazon SES</b> mail
demo!</p>"

        print(f"Sending mail from {email} to {email}.")
        ses_mail_sender.send_email(
            email,
            SesDestination([email]),
            "Amazon SES demo",
            test_message_text,
            test_message_html,
        )
        input("Mail sent. Check your inbox and press Enter to continue.")

    template = {
        "name": "doc-example-template",

```



```

        "subject": "Example of an email template.",
        "text": "This is what {{name}} will {{action}} if {{name}} can't
display "
        "HTML.",
        "html": "<p><i>This</i> is what {{name}} will {{action}} if {{name}}
"
        "<b>can</b> display HTML.</p>",
    }
    print("Creating a template and sending a templated email.")
    ses_template.create_template(**template)
    template_data = {"name": email.split("@")[0], "action": "read"}
    if ses_template.verify_tags(template_data):
        ses_mail_sender.send_templated_email(
            email, SesDestination([email]), ses_template.name(),
template_data
        )
        input("Mail sent. Check your inbox and press Enter to continue.")

    print("Sending mail through the Amazon SES SMTP server.")
    boto3_session = boto3.Session()
    region = boto3_session.region_name
    credentials = boto3_session.get_credentials()
    port = 587
    smtp_server = f"email-smtp.{region}.amazonaws.com"
    password = calculate_key(credentials.secret_key, region)
    message = ""
Subject: Hi there

This message is sent from the Amazon SES SMTP mail demo.""
    context = ssl.create_default_context()
    with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server:
        server.starttls(context=context)
        server.login(credentials.access_key, password)
        server.sendmail(email, email, message)
    print("Mail sent. Check your inbox!")

    if ses_template.template is not None:
        print("Deleting demo template.")
        ses_template.delete_template()
    if verified:
        answer = input(f"Do you want to remove {email} from Amazon SES (y/n)? ")
        if answer.lower() == "y":
            ses_identity.delete_identity(email)
    print("Thanks for watching!")

```

```
print("-" * 88)
```

建立函數以包裝 Amazon SES 身分動作。

```
class SesIdentity:
    """Encapsulates Amazon SES identity functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client

    def verify_domain_identity(self, domain_name):
        """
        Starts verification of a domain identity. To complete verification, you
        must
        create a TXT record with a specific format through your DNS provider.

        For more information, see Verifying a domain with Amazon SES in the
        Amazon SES documentation:
        https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/verify-domain-procedure.html

        :param domain_name: The name of the domain to verify.
        :return: The token to include in the TXT record with your DNS provider.
        """
        try:
            response = self.ses_client.verify_domain_identity(Domain=domain_name)
            token = response["VerificationToken"]
            logger.info("Got domain verification token for %s.", domain_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't verify domain %s.", domain_name)
            raise
        else:
            return token

    def verify_email_identity(self, email_address):
```

```

    """
    Starts verification of an email identity. This function causes an email
    to be sent to the specified email address from Amazon SES. To complete
    verification, follow the instructions in the email.

    :param email_address: The email address to verify.
    """
    try:
        self.ses_client.verify_email_identity(EmailAddress=email_address)
        logger.info("Started verification of %s.", email_address)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't start verification of %s.", email_address)
        raise

def wait_until_identity_exists(self, identity):
    """
    Waits until an identity exists. The waiter polls Amazon SES until the
    identity has been successfully verified or until it exceeds its maximum
time.

    :param identity: The identity to wait for.
    """
    try:
        waiter = self.ses_client.get_waiter("identity_exists")
        logger.info("Waiting until %s exists.", identity)
        waiter.wait(Identities=[identity])
    except WaiterError:
        logger.error("Waiting for identity %s failed or timed out.",
identity)
        raise

def get_identity_status(self, identity):
    """
    Gets the status of an identity. This can be used to discover whether
    an identity has been successfully verified.

    :param identity: The identity to query.
    :return: The status of the identity.
    """
    try:
        response = self.ses_client.get_identity_verification_attributes(
            Identities=[identity]

```

```
        )
        status = response["VerificationAttributes"].get(
            identity, {"VerificationStatus": "NotFound"}
        )["VerificationStatus"]
        logger.info("Got status of %s for %s.", status, identity)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get status for %s.", identity)
        raise
    else:
        return status

def delete_identity(self, identity):
    """
    Deletes an identity.

    :param identity: The identity to remove.
    """
    try:
        self.ses_client.delete_identity(Identity=identity)
        logger.info("Deleted identity %s.", identity)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete identity %s.", identity)
        raise

def list_identities(self, identity_type, max_items):
    """
    Gets the identities of the specified type for the current account.

    :param identity_type: The type of identity to retrieve, such as
EmailAddress.
    :param max_items: The maximum number of identities to retrieve.
    :return: The list of retrieved identities.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_identities(
            IdentityType=identity_type, MaxItems=max_items
        )
        identities = response["Identities"]
        logger.info("Got %s identities for the current account.",
len(identities))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list identities for the current account.")
```

```
        raise
    else:
        return identities
```

建立函數以包裝 Amazon SES 範本動作。

```
class SesTemplate:
    """Encapsulates Amazon SES template functions."""

    def __init__(self, ses_client):
        """
        :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
        """
        self.ses_client = ses_client
        self.template = None
        self.template_tags = set()

    def _extract_tags(self, subject, text, html):
        """
        Extracts tags from a template as a set of unique values.

        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The text version of the email.
        :param html: The html version of the email.
        """
        self.template_tags = set(re.findall(TEMPLATE_REGEX, subject + text +
html))
        logger.info("Extracted template tags: %s", self.template_tags)

    def create_template(self, name, subject, text, html):
        """
        Creates an email template.

        :param name: The name of the template.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the email.
        :param html: The HTML version of the email.
        """
        try:
```

```

        template = {
            "TemplateName": name,
            "SubjectPart": subject,
            "TextPart": text,
            "HtmlPart": html,
        }
        self.ses_client.create_template(Template=template)
        logger.info("Created template %s.", name)
        self.template = template
        self._extract_tags(subject, text, html)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create template %s.", name)
        raise

def delete_template(self):
    """
    Deletes an email template.
    """
    try:
        self.ses_client.delete_template(TemplateName=self.template["TemplateName"])
        logger.info("Deleted template %s.", self.template["TemplateName"])
        self.template = None
        self.template_tags = None
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't delete template %s.", self.template["TemplateName"]
        )
        raise

def get_template(self, name):
    """
    Gets a previously created email template.

    :param name: The name of the template to retrieve.
    :return: The retrieved email template.
    """
    try:
        response = self.ses_client.get_template(TemplateName=name)
        self.template = response["Template"]
        logger.info("Got template %s.", name)
        self._extract_tags(

```

```
        self.template["SubjectPart"],
        self.template["TextPart"],
        self.template["HtmlPart"],
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get template %s.", name)
    raise
else:
    return self.template


def list_templates(self):
    """
    Gets a list of all email templates for the current account.

    :return: The list of retrieved email templates.
    """
    try:
        response = self.ses_client.list_templates()
        templates = response["TemplatesMetadata"]
        logger.info("Got %s templates.", len(templates))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get templates.")
        raise
    else:
        return templates


def update_template(self, name, subject, text, html):
    """
    Updates a previously created email template.

    :param name: The name of the template.
    :param subject: The subject of the email.
    :param text: The plain text version of the email.
    :param html: The HTML version of the email.
    """
    try:
        template = {
            "TemplateName": name,
            "SubjectPart": subject,
            "TextPart": text,
            "HtmlPart": html,
        }
    
```

```

        self.ses_client.update_template(Template=template)
        logger.info("Updated template %s.", name)
        self.template = template
        self._extract_tags(subject, text, html)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't update template %s.", name)
        raise

```

建立函數以包裝 Amazon SES 電子郵件動作。

```

class SesDestination:
    """Contains data about an email destination."""

    def __init__(self, tos, ccs=None, bccs=None):
        """
        :param tos: The list of recipients on the 'To:' line.
        :param ccs: The list of recipients on the 'CC:' line.
        :param bccs: The list of recipients on the 'BCC:' line.
        """
        self.tos = tos
        self.ccs = ccs
        self.bccs = bccs

    def to_service_format(self):
        """
        :return: The destination data in the format expected by Amazon SES.
        """
        svc_format = {"ToAddresses": self.tos}
        if self.ccs is not None:
            svc_format["CcAddresses"] = self.ccs
        if self.bccs is not None:
            svc_format["BccAddresses"] = self.bccs
        return svc_format

class SesMailSender:
    """Encapsulates functions to send emails with Amazon SES."""

    def __init__(self, ses_client):

```



```

    """
    :param ses_client: A Boto3 Amazon SES client.
    """
    self.ses_client = ses_client

    def send_email(self, source, destination, subject, text, html,
reply_tos=None):
        """
        Sends an email.

        Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
        destination email accounts must both be verified.

        :param source: The source email account.
        :param destination: The destination email account.
        :param subject: The subject of the email.
        :param text: The plain text version of the body of the email.
        :param html: The HTML version of the body of the email.
        :param reply_tos: Email accounts that will receive a reply if the
recipient
                        replies to the message.
        :return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
        """
        send_args = {
            "Source": source,
            "Destination": destination.to_service_format(),
            "Message": {
                "Subject": {"Data": subject},
                "Body": {"Text": {"Data": text}, "Html": {"Data": html}},
            },
        }
        if reply_tos is not None:
            send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
        try:
            response = self.ses_client.send_email(**send_args)
            message_id = response["MessageId"]
            logger.info(
                "Sent mail %s from %s to %s.", message_id, source,
destination.tos
            )
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't send mail from %s to %s.", source, destination.tos
            )

```

```

        )
        raise
    else:
        return message_id

def send_templated_email(
    self, source, destination, template_name, template_data, reply_tos=None
):
    """
    Sends an email based on a template. A template contains replaceable tags
    each enclosed in two curly braces, such as {{name}}. The template data
    passed
    in this function contains key-value pairs that define the values to
    insert
    in place of the template tags.

    Note: If your account is in the Amazon SES sandbox, the source and
    destination email accounts must both be verified.

    :param source: The source email account.
    :param destination: The destination email account.
    :param template_name: The name of a previously created template.
    :param template_data: JSON-formatted key-value pairs of replacement
    values
                        that are inserted in the template before it is
    sent.

    :return: The ID of the message, assigned by Amazon SES.
    """
    send_args = {
        "Source": source,
        "Destination": destination.to_service_format(),
        "Template": template_name,
        "TemplateData": json.dumps(template_data),
    }
    if reply_tos is not None:
        send_args["ReplyToAddresses"] = reply_tos
    try:
        response = self.ses_client.send_templated_email(**send_args)
        message_id = response["MessageId"]
        logger.info(
            "Sent templated mail %s from %s to %s.",
            message_id,
            source,

```

```
        destination.tos,\n    )\n    except ClientError:\n        logger.exception(\n            "Couldn't send templated mail from %s to %s.", source,\n            destination.tos\n        )\n        raise\n    else:\n        return message_id
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。
 - [CreateTemplate](#)
 - [DeleteIdentity](#)
 - [DeleteTemplate](#)
 - [GetIdentityVerificationAttributes](#)
 - [GetTemplate](#)
 - [ListIdentities](#)
 - [ListTemplates](#)
 - [SendEmail](#)
 - [SendTemplatedEmail](#)
 - [UpdateTemplate](#)
 - [VerifyDomainIdentity](#)
 - [VerifyEmailIdentity](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 程式碼範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK) 使用 Amazon SES API v2。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Amazon SES API v2

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 基本範例](#)
 - [您好，Amazon SES API v2](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 動作](#)
 - [CreateContact 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [GetEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContactLists 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContacts 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendBulkEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 案例](#)
 - [使用 Amazon SES API v2 傳送具有附件的電子郵件](#)
 - [使用 AWS SDK 的完整 Amazon SES API v2 電子報案例](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 基本範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS SDK 使用 Amazon Simple Email Service API v2 的基本功能。

範例

- [您好，Amazon SES API v2](#)

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 動作](#)
 - [CreateContact 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [CreateEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [DeleteEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [GetEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContactLists 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [ListContacts 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendBulkEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
 - [SendEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)

您好，Amazon SES API v2

下列程式碼範例說明如何開始使用 Amazon SES API v2。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def hello_sesv2(sesv2_client):  
    """  
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon SESv2 client and  
    list the email identities in your account. This example uses the default  
    settings specified in your shared credentials and config files.  
  
    :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client object.  
    """
```

```
print("Hello, Amazon SESv2. Let's list up to 5 email identities:\n")

try:
    response = sesv2_client.list_email_identities(PageSize=5)
    identities = response["EmailIdentities"]

    if not identities:
        print(
            "No email identities found. "
            "Use CreateEmailIdentity to add one."
        )
    else:
        for identity in identities:
            print(
                f" Identity: {identity['IdentityName']}"
                f" Type: {identity['IdentityType']}"
                f" Status: {identity['VerificationStatus']}"
                f" Sending: {'Enabled' if identity['SendingEnabled'] else
'Disabled'}"
            )
            print(f"\nShowing {len(identities)} email identity(ies).")

except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't list email identities. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [ListEmailIdentities](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 動作

下列程式碼範例示範如何使用 AWS SDKs 執行個別 Amazon SES API v2 動作。每個範例均包含 GitHub 的連結，您可以在連結中找到設定和執行程式碼的相關說明。

這些摘錄會呼叫 Amazon SES API v2 API，是必須在內容中執行之大型程式的程式碼摘錄。您可以在 [使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 案例](#) 中查看內容中的動作。

下列範例僅包含最常使用的動作。如需完整的列表，請參閱 [Amazon Simple Email Service API v2 API 參考資料](#)。

範例

- [CreateContact 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [CreateEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteContactList 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [DeleteEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [GetEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListContactLists 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [ListContacts 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendBulkEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)
- [SendEmail 搭配 AWS SDK 使用](#)

CreateContact 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateContact。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Creates a contact and adds it to the specified contact list.
/// </summary>
/// <param name="emailAddress">The email address of the contact.</param>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>The response from the CreateContact operation.</returns>
public async Task<bool> CreateContactAsync(string emailAddress, string
contactListName)
{
    var request = new CreateContactRequest
    {
        EmailAddress = emailAddress,
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact with email address {emailAddress} already
exists in the contact list {contactListName}.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return true;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```



```
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact:
{ex.Message}");
    }
    return false;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateContact](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // Create a new contact with the provided email address in the
    CreateContactRequest contactRequest = CreateContactRequest.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .emailAddress(emailAddress)
        .build();

    sesClient.createContact(contactRequest);
    contacts.add(emailAddress);

    System.out.println("Contact created: " + emailAddress);

    // Send a welcome email to the new contact
```

```
String welcomeHtml = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.html"));
String welcomeText = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.txt"));

SendEmailRequest welcomeEmailRequest = SendEmailRequest.builder()
    .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
    .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
    .content(EmailContent.builder()
        .simple(
            Message.builder()
                .subject(Content.builder().data("Welcome to the Weekly
Coupons Newsletter").build())
                .body(Body.builder()
                    .text(Content.builder().data(welcomeText).build())
                    .html(Content.builder().data(welcomeHtml).build())
                    .build())
                .build())
            .build())
    .build();
SendEmailResponse welcomeEmailResponse =
sesClient.sendEmail(welcomeEmailRequest);
System.out.println("Welcome email sent: " +
welcomeEmailResponse.messageId());
} catch (AlreadyExistsException e) {
    // If the contact already exists, skip this step for that contact and
    proceed
    // with the next contact
    System.out.println("Contact already exists, skipping creation...");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while processing email address " +
emailAddress + ": " + e.getMessage());
    throw e;
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CreateContact](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        try:
            # Create a new contact
            self.ses_client.create_contact(
                ContactListName=CONTACT_LIST_NAME, EmailAddress=email
```

```

    )
    print(f"Contact with email '{email}' created successfully.")

    # Send the welcome email
    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email]},
        Content={
            "Simple": {
                "Subject": {
                    "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                },
                "Body": {
                    "Text": {"Data": welcome_text},
                    "Html": {"Data": welcome_html},
                },
            },
        },
    )
    print(f"Welcome email sent to '{email}'.")
    if self.sleep:
        # 1 email per second in sandbox mode, remove in production.
        sleep(1.1)
    except ClientError as e:
        # If the contact already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Contact with email '{email}' already exists.
Skipping...")
        else:
            raise e

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateContact](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
async fn add_contact(client: &Client, list: &str, email: &str) -> Result<(),
Error> {
    client
        .create_contact()
        .contact_list_name(list)
        .email_address(email)
        .send()
        .await?;

    println!("Created contact");

    Ok(())
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateContact](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.
    lo_se2->createcontact(
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name
```

```
        iv_emailaddress = iv_email_address ).  
    MESSAGE 'Contact created successfully.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.  
        MESSAGE 'Contact already exists.' TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_se2badrequestex.  
        MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.  
        MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateContact](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateContactList 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateContactList。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>  
/// Creates a contact list with the specified name.  
/// </summary>  
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
```

```
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new CreateContactListRequest
    {
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactListAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact list with name {contactListName} already exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return true;
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for contact lists has been exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact list: {ex.Message}");
    }
    return false;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateContactList](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // 2. Create a contact list
    String contactListName = CONTACT_LIST_NAME;
    CreateContactListRequest createContactListRequest =
CreateContactListRequest.builder()
        .contactListName(contactListName)
        .build();
    sesClient.createContactList(createContactListRequest);
    System.out.println("Contact list created: " + contactListName);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Contact list already exists, skipping creation: weekly-
coupons-newsletter");
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err.println("Limit for contact lists has been exceeded.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating contact list: " + e.getMessage());
    throw e;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CreateContactList](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.create_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' created successfully.")
```

```
except ClientError as e:
    # If the contact list already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' already exists.")
    else:
        raise e
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateContactList](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
async fn make_list(client: &Client, contact_list: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .create_contact_list()
        .contact_list_name(contact_list)
        .send()
        .await?;

    println!("Created contact list.");

    Ok(())
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateContactList](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_se2->createcontactlist(  
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).  
    MESSAGE 'Contact list created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.  
    MESSAGE 'Contact list already exists.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE 'Bad request - contact list limit may be reached.' TYPE 'I'.  
    " Re-raise the exception so the caller can handle it  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededex INTO DATA(lo_limit_exceeded).  
    MESSAGE 'Limit exceeded - contact list limit reached.' TYPE 'I'.  
    " Re-raise the exception so the caller can handle it  
    RAISE EXCEPTION lo_limit_exceeded.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateContactList](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateEmailIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)

- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Creates an email identity (email address or domain) and starts the
verification process.
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to create and
verify.</param>
/// <returns>The response from the CreateEmailIdentity operation.</returns>
public async Task<CreateEmailIdentityResponse>
CreateEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new CreateEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailIdentityAsync(request);
        return response;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email identity {emailIdentity} already exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
    }
}
```

```
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email identities has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
identity: {ex.Message}");
        throw;
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

Java

SDK for Java 2.x

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    CreateEmailIdentityRequest createEmailIdentityRequest =
CreateEmailIdentityRequest.builder()
    .emailIdentity(verifiedEmail)
    .build();
    sesClient.createEmailIdentity(createEmailIdentityRequest);
    System.out.println("Email identity created: " + verifiedEmail);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Email identity already exists, skipping creation: " +
verifiedEmail);
} catch (NotFoundException e) {
    System.err.println("The provided email address is not verified: " +
verifiedEmail);
    throw e;
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err
        .println("You have reached the limit for email identities. Please
remove some identities and try again.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating email identity: " + e.getMessage());
    throw e;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
        return cls(sesv2_client)

    def create_email_identity(self, email_address: str) -> Dict[str, Any]:
        """
        Starts the process of verifying an email identity (email address or
        domain).

        :param email_address: The email address or domain to verify.
        :return: A dictionary with the identity type and verification status.
        :raises ClientError: If the limit is exceeded (LimitExceededException).
        """
        try:
```

```

        response = self.sesv2_client.create_email_identity(
            EmailIdentity=email_address
        )
        logger.info(
            "Started verification for email identity %s.", email_address
        )
        return response
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "LimitExceededException":
            logger.error(
                "Couldn't create email identity %s. You have exceeded "
                "the maximum number of email identities. "
                "Use an existing verified identity.",
                email_address,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't create email identity %s. Here's why: %s: %s",
                email_address,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")

```



```
workflow = SESv2Workflow(ses_client)
try:
    workflow.prepare_application()
    workflow.gather_subscriber_email_addresses()
    workflow.send_coupon_newsletter()
    workflow.monitor_and_review()
except ClientError as e:
    print_error(e)
workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        try:

self.ses_client.create_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
        print(f"Email identity '{self.verified_email}' created
successfully.")
        except ClientError as e:
            # If the email identity already exists, skip and proceed
            if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
                print(f"Email identity '{self.verified_email}' already exists.")
            else:
                raise e
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
match self
    .client
    .create_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity created
successfully.")?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateEmailIdentityError::AlreadyExistsException(_) => {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Email identity already exists, skipping creation."
            )?;
        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating email identity: {}", e)),
    },
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Rust API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_se2->createemailidentity(  
        iv_emailidentity = iv_email_identity ).  
    MESSAGE 'Email identity created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.  
    MESSAGE 'Email identity already exists.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE lo_bad_request TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededex INTO DATA(lo_limit_exceeded).  
    MESSAGE lo_limit_exceeded TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateEmailIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateEmailTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)
- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Creates an email template with the specified content.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email template.</param>
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email template.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string templateName, string
subject, string htmlContent, string textContent)
{
    var request = new CreateEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName,
        TemplateContent = new EmailTemplateContent
        {
            Subject = subject,
            Html = htmlContent,
            Text = textContent
        }
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email template with name {templateName} already
exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

```
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email templates has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
template: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // Create an email template named "weekly-coupons"
    String newsletterHtml = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.html");
```

```
String newsletterText = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.txt");

CreateEmailTemplateRequest templateRequest =
CreateEmailTemplateRequest.builder()
    .templateName(TEMPLATE_NAME)
    .templateContent(EmailTemplateContent.builder()
        .subject("Weekly Coupons Newsletter")
        .html(newsletterHtml)
        .text(newsletterText)
        .build())
    .build();

sesClient.createEmailTemplate(templateRequest);

System.out.println("Email template created: " + TEMPLATE_NAME);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    // If the template already exists, skip this step and proceed with the next
    // operation
    System.out.println("Email template already exists, skipping creation...");
} catch (LimitExceededException e) {
    // If the limit for email templates is exceeded, fail the workflow and
    inform
    // the user
    System.err.println("You have reached the limit for email templates. Please
    remove some templates and try again.");
    throw e;
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while creating email template: " +
    e.getMessage());
    throw e;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
        return cls(sesv2_client)

    def create_email_template(
        self,
        template_name: str,
        subject: str,
        html_body: str,
        text_body: str,
    ) -> None:
        """
        Creates an email template for use with templated and bulk email sends.
```

```

        :param template_name: The name for the new template.
        :param subject: The subject line of the template. May include
        {{placeholders}}.
        :param html_body: The HTML body of the template.
        :param text_body: The plain text body of the template.
        :raises ClientError: If the template limit is exceeded
        (LimitExceededException).
        """
        try:
            self.sesv2_client.create_email_template(
                TemplateName=template_name,
                TemplateContent={
                    "Subject": subject,
                    "Html": html_body,
                    "Text": text_body,
                },
            )
            logger.info("Created email template %s.", template_name)
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "LimitExceededException":
                logger.error(
                    "Couldn't create email template %s. You have exceeded "
                    "the maximum number of email templates. "
                    "Delete unused templates first.",
                    template_name,
                )
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't create email template %s. Here's why: %s: %s",
                    template_name,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
            raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:
        template_content = {
            "Subject": "Weekly Coupons Newsletter",
            "Html": load_file_content("coupon-newsletter.html"),
            "Text": load_file_content("coupon-newsletter.txt"),
        }
```

```
self.ses_client.create_email_template(
    TemplateName=TEMPLATE_NAME, TemplateContent=template_content
)
print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' created successfully.")
except ClientError as e:
    # If the template already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' already exists.")
    else:
        raise e
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
let template_html =
    std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.html")
    .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-
newsletter.html".to_string());
let template_text =
    std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.txt")
    .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-newsletter.txt".to_string());

// Create the email template
let template_content = EmailTemplateContent::builder()
    .subject("Weekly Coupons Newsletter")
    .html(template_html)
    .text(template_text)
    .build();
```

```

        match self
            .client
            .create_email_template()
            .template_name(TEMPLATE_NAME)
            .template_content(template_content)
            .send()
            .await
        {
            Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template created
successfully.")?,
            Err(e) => match e.into_service_error() {
                CreateEmailTemplateError::AlreadyExistsException(_) => {
                    writeln!(
                        self.stdout,
                        "Email template already exists, skipping creation."
                    )?;
                }
                e => return Err( anyhow!("Error creating email template: {}", e)),
            },
        }
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Rust API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

```

DATA(lo_template_content) = NEW /aws1/cl_se2emailtmplcontent(
    iv_subject = iv_subject
    iv_html = iv_html
    iv_text = iv_text ).

lo_se2->createemailtemplate(

```

```

        iv_templatename = iv_template_name
        io_templatecontent = lo_template_content ).
    MESSAGE 'Email template created successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2alreadyexistsex.
    MESSAGE 'Email template already exists.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex.
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_se2limitexceededex.
    MESSAGE 'Limit exceeded.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateEmailTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteContactList 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteContactList。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

/// <summary>
/// Deletes a contact list and all contacts within it.
/// </summary>

```

```
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list to delete.</  
param>  
    /// <returns>True if successful.</returns>  
    public async Task<bool> DeleteContactListAsync(string contactListName)  
    {  
        var request = new DeleteContactListRequest  
        {  
            ContactListName = contactListName  
        };  
  
        try  
        {  
            var response = await _sesClient.DeleteContactListAsync(request);  
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;  
        }  
        catch (ConcurrentModificationException ex)  
        {  
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} is being  
modified by another operation or thread.");  
            Console.WriteLine(ex.Message);  
        }  
        catch (NotFoundException ex)  
        {  
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not  
exist.");  
            Console.WriteLine(ex.Message);  
        }  
        catch (TooManyRequestsException ex)  
        {  
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again  
later.");  
            Console.WriteLine(ex.Message);  
        }  
        catch (Exception ex)  
        {  
            Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the contact  
list: {ex.Message}");  
        }  
  
        return false;  
    }  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteContactList](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // Delete the contact list
    DeleteContactListRequest deleteContactListRequest =
DeleteContactListRequest.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build();

    sesClient.deleteContactList(deleteContactListRequest);

    System.out.println("Contact list deleted: " + CONTACT_LIST_NAME);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the contact list does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Contact list not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while deleting the contact list: " +
e.getMessage());
    e.printStackTrace();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DeleteContactList](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.delete_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' deleted successfully.")
```

```
except ClientError as e:
    # If the contact list doesn't exist, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
    else:
        print(e)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DeleteContactList](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
match self
    .client
    .delete_contact_list()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list deleted
successfully.")?,
    Err(e) => return Err(anyhow!("Error deleting contact list: {e}")),
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Rust API 參考》中的 [DeleteContactList](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    lo_se2->deletecontactlist(  
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).  
    MESSAGE 'Contact list deleted successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.  
    MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).  
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.  
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteContactList](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteEmailIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)
- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Deletes an email identity (email address or domain).
/// </summary>
/// <param name="emailIdentity">The email address or domain to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
{
    var request = new DeleteEmailIdentityRequest
    {
        EmailIdentity = emailIdentity
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteEmailIdentityAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (ConcurrentModificationException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {

```

```
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email identity: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // Delete the email identity
    DeleteEmailIdentityRequest deleteIdentityRequest =
DeleteEmailIdentityRequest.builder()
        .emailIdentity(this.verifiedEmail)
        .build();

    sesClient.deleteEmailIdentity(deleteIdentityRequest);

    System.out.println("Email identity deleted: " + this.verifiedEmail);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the email identity does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Email identity not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
```

```
        System.err.println("Error occurred while deleting the email identity: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    System.out.println("Skipping email identity deletion.");
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
        return cls(sesv2_client)
```

```
def delete_email_identity(self, email_address: str) -> None:
    """
    Deletes an email identity.

    :param email_address: The email address or domain to delete.
    :raises ClientError: If the identity is not found (NotFoundException).
    """
    try:
        self.sesv2_client.delete_email_identity(
            EmailIdentity=email_address
        )
        logger.info("Deleted email identity %s.", email_address)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            logger.info(
                "Email identity %s not found or already deleted.",
                email_address,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't delete email identity %s. Here's why: %s: %s",
                email_address,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
```

```
The main function that orchestrates the execution of the workflow.
"""
print(INTRO)
ses_client = boto3.client("sesv2")
workflow = SESv2Workflow(ses_client)
try:
    workflow.prepare_application()
    workflow.gather_subscriber_email_addresses()
    workflow.send_coupon_newsletter()
    workflow.monitor_and_review()
except ClientError as e:
    print_error(e)
workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

        try:

self.ses_client.delete_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
        print(f"Email identity '{self.verified_email}' deleted
successfully.")
        except ClientError as e:
            # If the email identity doesn't exist, skip and proceed
            if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
                print(f"Email identity '{self.verified_email}' does not
exist.")
            else:
                print(e)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
match self
    .client
    .delete_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity deleted
successfully.")?,
    Err(e) => {
        return Err(anyhow!("Error deleting email identity: {}", e));
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Rust API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.
    lo_se2->deleteemailidentity(
        iv_emailidentity = iv_email_identity ).
```

```
MESSAGE 'Email identity deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
MESSAGE 'Email identity not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteEmailIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteEmailTemplate 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteEmailTemplate。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)
- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Deletes an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template to delete.</
param>
```



```
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
{
    var request = new DeleteEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.DeleteEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email template {templateName} does not exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email template: {ex.Message}");
    }

    return false;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {
    // Delete the template
    DeleteEmailTemplateRequest deleteTemplateRequest =
DeleteEmailTemplateRequest.builder()
    .templateName(TEMPLATE_NAME)
    .build();

    sesClient.deleteEmailTemplate(deleteTemplateRequest);

    System.out.println("Email template deleted: " + TEMPLATE_NAME);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the email template does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Email template not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while deleting the email template: " +
e.getMessage());
    e.printStackTrace();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
        return cls(sesv2_client)

    def delete_email_template(self, template_name: str) -> None:
        """
        Deletes an email template.

        :param template_name: The name of the template to delete.
        :raises ClientError: If the template is not found (NotFoundException).
        """
        try:
            self.sesv2_client.delete_email_template(
                TemplateName=template_name
```

```

    )
    logger.info("Deleted email template %s.", template_name)
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        logger.info(
            "Email template %s not found or already deleted.",
            template_name,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't delete email template %s. Here's why: %s: %s",
            template_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:

```

```
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:
        self.ses_client.delete_email_template(TemplateName=TEMPLATE_NAME)
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' deleted successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email template doesn't exist, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' does not exist.")
        else:
            print(e)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
match self
    .client
```

```

        .delete_email_template()
        .template_name(TEMPLATE_NAME)
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template deleted
successfully.")?,
        Err(e) => {
            return Err(anyhow!("Error deleting email template: {e}"));
        }
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Rust API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    lo_se2->deleteemailtemplate(
        iv_templatename = iv_template_name ).
    MESSAGE 'Email template deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
    MESSAGE 'Email template not found.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteEmailTemplate](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

GetEmailIdentity 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 GetEmailIdentity。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
```

```
        return cls(sesv2_client)

    def get_email_identity(self, email_address: str) -> Dict[str, Any]:
        """
        Gets information about an email identity, including its verification
        status.

        :param email_address: The email address or domain to look up.
        :return: A dictionary with identity information including verification
        status.
        :raises ClientError: If the identity is not found (NotFoundException).
        """
        try:
            response = self.sesv2_client.get_email_identity(
                EmailIdentity=email_address
            )
            logger.info("Got email identity for %s.", email_address)
            return response
        except ClientError as err:
            if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
                logger.info(
                    "Email identity %s not found.", email_address
                )
            else:
                logger.error(
                    "Couldn't get email identity %s. Here's why: %s: %s",
                    email_address,
                    err.response["Error"]["Code"],
                    err.response["Error"]["Message"],
                )
            raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [GetEmailIdentity](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

確定是否已驗證電子郵件地址。

```
async fn is_verified(client: &Client, email: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client
        .get_email_identity()
        .email_identity(email)
        .send()
        .await?;

    if resp.verified_for_sending_status() {
        println!("The address is verified");
    } else {
        println!("The address is not verified");
    }

    Ok(())
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetTopicAttributes](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    oo_result = lo_se2->getemailidentity(
        iv_emailidentity = iv_email_identity ).
    MESSAGE |Identity type: { oo_result->get_identitytype( ) }, | &&
        |verified for sending: { oo_result-
>get_verifiedforsendingstatus( ) }| TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception.
    MESSAGE |Email identity { iv_email_identity } not found.| TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
    MESSAGE lo_bad_request TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [GetEmailIdentity](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListContactLists 搭配 AWS SDK 使用

以下程式碼範例顯示如何使用 ListContactLists。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

async fn show_lists(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.list_contact_lists().send().await?;

    println!("Contact lists:");

    for list in resp.contact_lists() {
        println!("{}", list.contact_list_name().unwrap_or_default());
    }
}

```

```
}  
  
    Ok(())  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListContactLists](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListContacts 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListContacts。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子報案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>  
/// Lists the contacts in the specified contact list.  
/// </summary>  
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>  
/// <returns>The list of contacts response from the ListContacts operation.</returns>  
public async Task<List<Contact>> ListContactsAsync(string contactListName)  
{  
    var request = new ListContactsRequest  
    {  
        ContactListName = contactListName
```

```
};

try
{
    var response = await _sesClient.ListContactsAsync(request);
    return response.Contacts;
}
catch (NotFoundException ex)
{
    Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not exist.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (TooManyRequestsException ex)
{
    Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while listing the contacts: {ex.Message}");
}

return new List<Contact>();
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListContacts](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
ListContactsRequest contactListRequest = ListContactsRequest.builder()
```

```
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build();

List<String> contactEmails;
try {
    ListContactsResponse contactListResponse =
sesClient.listContacts(contactListRequest);

    contactEmails = contactListResponse.contacts().stream()
        .map(Contact::emailAddress)
        .toList();
} catch (Exception e) {
    // TODO: Remove when listContacts's GET body issue is resolved.
    contactEmails = this.contacts;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [ListContacts](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
```

```
except ClientError as e:
    print_error(e)
workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:
        contacts_response = self.ses_client.list_contacts(
            ContactListName=CONTACT_LIST_NAME
        )
    except ClientError as e:
        if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
            return
        else:
            raise e
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [ListContacts](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
async fn show_contacts(client: &Client, list: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client
```

```

        .list_contacts()
        .contact_list_name(list)
        .send()
        .await?;

println!("Contacts:");

for contact in resp.contacts() {
    println!("  {}", contact.email_address().unwrap_or_default());
}

Ok(())
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListContacts](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    oo_result = lo_se2->listcontacts(
        iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).
    DATA(lv_count) = lines( oo_result->get_contacts( ) ).
    MESSAGE |Retrieved { lv_count } contacts from list.| TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
    MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception INTO DATA(lo_not_found).
    MESSAGE 'Contact list not found.' TYPE 'I'.
    RAISE EXCEPTION lo_not_found.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListContacts](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendBulkEmail 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SendBulkEmail。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
        """
        Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.
```



```

        :return: A new SESv2Wrapper instance.
        """
        sesv2_client = boto3.client("sesv2")
        return cls(sesv2_client)

def send_bulk_email(
    self,
    from_address: str,
    template_name: str,
    default_template_data: str,
    bulk_entries: List[Dict[str, Any]],
    attachments: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None,
) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    Sends a templated email to multiple recipients in a single API call.

    All recipients receive the same attachment(s) defined in the default
    content, while template data can be personalized per recipient.

    :param from_address: The verified sender email address.
    :param template_name: The name of an existing email template.
    :param default_template_data: Default JSON template data string.
    :param bulk_entries: A list of BulkEmailEntry dicts, each containing
        'Destination' and optionally 'ReplacementEmailContent'.
    :param attachments: An optional list of attachment dicts for all
        recipients.
    :return: A list of BulkEmailEntryResult dicts with status and MessageId.
    :raises ClientError: If the message is rejected (MessageRejected).
    """
    try:
        template_content: Dict[str, Any] = {
            "TemplateName": template_name,
            "TemplateData": default_template_data,
        }

        if attachments:
            template_content["Attachments"] = attachments

        response = self.sesv2_client.send_bulk_email(
            FromEmailAddress=from_address,
            DefaultContent={"Template": template_content},
            BulkEmailEntries=bulk_entries,
        )

```

```

        results = response.get("BulkEmailEntryResults", [])
        logger.info(
            "Sent bulk email from %s to %d recipients.",
            from_address,
            len(bulk_entries),
        )
        return results
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "MessageRejected":
            logger.error(
                "Bulk message was rejected. Check that the template "
                "exists, attachment file types are supported, and "
                "total message size is within limits. Details: %s",
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't send bulk email. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [SendBulkEmail](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

```

" Build the default template content used for all bulk recipients
DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_se2template(

```

```

        iv_templatename = iv_template_name
        iv_templatedata = iv_template_data ).

DATA(lo_default_content) = NEW /aws1/cl_se2bulkemailcontent(
    io_template = lo_template ).

DATA(lo_result) = lo_se2->sendbulkemail(
    iv_fromemailaddress = iv_from_address
    io_defaultcontent    = lo_default_content
    it_bulkemailentries = it_bulk_entries ).

ot_results = lo_result->get_bulkemailentryresults( ).
MESSAGE |Bulk email sent to { lines( it_bulk_entries ) } recipient(s).|
TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2messagerejected INTO DATA(lo_rejected).
MESSAGE lo_rejected TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
RAISE EXCEPTION lo_rejected.
CATCH /aws1/cx_se2mailfrmdomnotver00 INTO DATA(lo_not_verified).
MESSAGE lo_not_verified TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
RAISE EXCEPTION lo_not_verified.
CATCH /aws1/cx_se2notfoundexception INTO DATA(lo_not_found).
MESSAGE lo_not_found TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
RAISE EXCEPTION lo_not_found.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
MESSAGE lo_bad_request TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SendBulkEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SendEmail 搭配 AWS SDK 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SendEmail。

動作範例是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。您可以在下列程式碼範例的內容中看到此動作：

- [電子郵件附件案例](#)

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
/// <summary>
/// Sends an email with the specified content and options.
/// </summary>
/// <param name="fromEmailAddress">The email address to send the email
from.</param>
/// <param name="toEmailAddresses">The email addresses to send the email
to.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email.</param>
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email.</param>
/// <param name="templateName">The name of the email template to use
(optional).</param>
/// <param name="templateData">The data to replace placeholders in the email
template (optional).</param>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list for
unsubscribe functionality (optional).</param>
/// <returns>The MessageId response from the SendEmail operation.</returns>
public async Task<string> SendEmailAsync(string fromEmailAddress,
List<string> toEmailAddresses, string? subject,
    string? htmlContent, string? textContent, string? templateName = null,
string? templateData = null, string? contactListName = null)
{
    var request = new SendEmailRequest
    {
        FromEmailAddress = fromEmailAddress
    };

    if (toEmailAddresses.Any())
    {
        request.Destination = new Destination { ToAddresses =
toEmailAddresses };
    }
}
```

```
if (!string.IsNullOrEmpty(templateName))
{
    request.Content = new EmailContent()
    {
        Template = new Template
        {
            TemplateName = templateName,
            TemplateData = templateData
        }
    };
}
else
{
    request.Content = new EmailContent
    {
        Simple = new Message
        {
            Subject = new Content { Data = subject },
            Body = new Body
            {
                Html = new Content { Data = htmlContent },
                Text = new Content { Data = textContent }
            }
        }
    };
}

if (!string.IsNullOrEmpty(contactListName))
{
    request.ListManagementOptions = new ListManagementOptions
    {
        ContactListName = contactListName
    };
}

try
{
    var response = await _sesClient.SendEmailAsync(request);
    return response.MessageId;
}
catch (AccountSuspendedException ex)
{
}
```

```
        Console.WriteLine("The account's ability to send email has been permanently restricted.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MailFromDomainNotVerifiedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The sending domain is not verified.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (MessageRejectedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The message content is invalid.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (SendingPausedException ex)
    {
        Console.WriteLine("The account's ability to send email is currently paused.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while sending the email: {ex.Message}");
    }

    return string.Empty;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

傳送訊息。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Body;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Content;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.EmailContent;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SendEmailRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.model.SesV2Exception;
import software.amazon.awssdk.services.sesv2.SesV2Client;

/**
 * Before running this AWS SDK for Java (v2) example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 * <p>
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class SendEmail {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

                                Usage:
                                <sender> <recipient> <subject>\s

                                Where:
                                sender - An email address that represents the

sender.\s
```

```

        recipient - An email address that represents the
recipient.\s

        subject - The subject line.\s
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String sender = args[0];
    String recipient = args[1];
    String subject = args[2];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
        .region(region)
        .build();

    // The HTML body of the email.
    String bodyHTML = "<html>" + "<head></head>" + "<body>" + "<h1>Hello!</h1>"
        + "<p> See the list of customers.</p>" + "</body>" + "</html>";

    send(sesv2Client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
}

public static void send(SesV2Client client,
    String sender,
    String recipient,
    String subject,
    String bodyHTML) {

    Destination destination = Destination.builder()
        .toAddresses(recipient)
        .build();

    Content content = Content.builder()
        .data(bodyHTML)
        .build();

    Content sub = Content.builder()
        .data(subject)
        .build();

```



```
Body body = Body.builder()
    .html(content)
    .build();

Message msg = Message.builder()
    .subject(sub)
    .body(body)
    .build();

EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
    .simple(msg)
    .build();

SendEmailRequest emailRequest = SendEmailRequest.builder()
    .destination(destination)
    .content(emailContent)
    .fromEmailAddress(sender)
    .build();

try {
    System.out.println("Attempting to send an email through Amazon SES "
        + "using the AWS SDK for Java...");
    client.sendEmail(emailRequest);
    System.out.println("email was sent");

} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

使用範本傳送訊息。

```
String coupons = Files.readString(Paths.get("resources/coupon_newsletter/
sample_coupons.json"));
for (String emailAddress : contactEmails) {
    SendEmailRequest newsletterRequest = SendEmailRequest.builder()
        .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
        .content(EmailContent.builder()
            .template(Template.builder()
```

```

        .templateName(TEMPLATE_NAME)
        .templateData(coupons)
        .build())
    .build())
    .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
    .listManagementOptions(ListManagementOptions.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build())
    .build();
    SendEmailResponse newsletterResponse =
sesClient.sendEmail(newsletterRequest);
    System.out.println("Newsletter sent to " + emailAddress + ": " +
newsletterResponse.messageId());
}

```

傳送包含標頭資訊的訊息。

```

public class SendwithHeader {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <sender> <recipient> <subject>\s

            Where:
                sender - An email address that represents the sender.\s
                recipient - An email address that represents the recipient.\s
                subject - The subject line.\s
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sender = args[0];
        String recipient = args[1];
        String subject = args[2];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        SesV2Client sesv2Client = SesV2Client.builder()
            .region(region)

```

```

        .build();

String bodyHTML = ""
    <html>
        <head></head>
        <body>
            <h1>Hello!</h1>
            <p>See the list of customers.</p>
        </body>
    </html>
    "";

    sendWithHeader(sesv2Client, sender, recipient, subject, bodyHTML);
    sesv2Client.close();
}

/**
 * Sends an email using the AWS SES V2 client.
 *
 * @param sesv2Client the SES V2 client to use for sending the email
 * @param sender the email address of the sender
 * @param recipient the email address of the recipient
 * @param subject the subject of the email
 * @param bodyHTML the HTML content of the email body
 */
public static void sendWithHeader(SesV2Client sesv2Client,
                                String sender,
                                String recipient,
                                String subject,
                                String bodyHTML) {
    EmailContent emailContent = EmailContent.builder()
        .simple(Message.builder()
            .body(b -> b.html(c ->
c.charset(UTF_8.name()).data(bodyHTML))
            .text(c ->
c.charset(UTF_8.name()).data(bodyHTML)))
            .subject(c -> c.charset(UTF_8.name()).data(subject))
            .headers(List.of(
                MessageHeader.builder()
                    .name("List-Unsubscribe")
                    .value("<https://nutrition.co/?
address=x&topic=x>, <mailto:unsubscribe@nutrition.co?subject=TopicUnsubscribe>")
                    .build(),
                MessageHeader.builder()

```

```

                .name("List-Unsubscribe-Post")
                .value("List-Unsubscribe=One-Click")
                .build()))
            .build())
        .build();

    SendEmailRequest request = SendEmailRequest.builder()
        .fromEmailAddress(sender)
        .destination(d -> d.toAddresses(recipient))
        .content(emailContent)
        .build();

    try {
        SendEmailResponse response = sesv2Client.sendEmail(request);
        System.out.println("Email sent! Message ID: " +
response.messageId());
    } catch (SesV2Exception e) {
        System.err.println("Failed to send email: " +
e.awsErrorDetails().errorMessage());
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

傳送具有選用附件的訊息。

```

class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

```

```
def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
    """
    Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

    :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
    """
    self.sesv2_client = sesv2_client

@classmethod
def from_client(cls) -> "SESv2Wrapper":
    """
    Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

    :return: A new SESv2Wrapper instance.
    """
    sesv2_client = boto3.client("sesv2")
    return cls(sesv2_client)

def send_email(
    self,
    from_address: str,
    to_addresses: List[str],
    subject: str,
    html_body: str,
    text_body: str,
    attachments: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None,
) -> str:
    """
    Sends a simple email message with optional attachments.

    SES handles MIME construction automatically when using attachments
    with the Simple content type, so developers don't need to build
    raw MIME messages.

    :param from_address: The verified sender email address.
    :param to_addresses: A list of recipient email addresses.
    :param subject: The subject line of the email.
    :param html_body: The HTML body content.
    :param text_body: The plain text body content.
    :param attachments: An optional list of attachment dictionaries. Each
        attachment should contain 'RawContent' (bytes), 'FileName' (str),
        and optionally 'ContentType', 'ContentDisposition', 'ContentId',
        'ContentDescription', and 'ContentTransferEncoding'.
```

```
:return: The MessageId of the sent email.
:raises ClientError: If the message is rejected (MessageRejected).
"""
try:
    simple_message: Dict[str, Any] = {
        "Subject": {"Data": subject},
        "Body": {
            "Html": {"Data": html_body},
            "Text": {"Data": text_body},
        },
    }

    if attachments:
        simple_message["Attachments"] = attachments

    response = self.sesv2_client.send_email(
        FromEmailAddress=from_address,
        Destination={"ToAddresses": to_addresses},
        Content={"Simple": simple_message},
    )
    message_id = response["MessageId"]
    logger.info(
        "Sent email from %s to %s. MessageId: %s",
        from_address,
        to_addresses,
        message_id,
    )
    return message_id
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "MessageRejected":
        logger.error(
            "Message was rejected. Check that attachments use "
            "supported file types and total message size is "
            "under 40 MB. Details: %s",
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't send email. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

 Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

向聯絡人列表中的所有成員傳送消息。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep
```

```

        self.ses_client.send_email(
            FromEmailAddress=self.verified_email,
            Destination={"ToAddresses": [email]},
            Content={
                "Simple": {
                    "Subject": {
                        "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                    },
                    "Body": {
                        "Text": {"Data": welcome_text},
                        "Html": {"Data": welcome_html},
                    },
                }
            },
        )
    print(f"Welcome email sent to '{email}'.")

```

使用範本來傳送訊息給聯絡人清單中的所有人員。

```

def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
    except ClientError as e:
        print_error(e)
    workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

```



```
def __init__(self, ses_client, sleep=True):
    self.ses_client = ses_client
    self.sleep = sleep

    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email_address]},
        Content={
            "Template": {
                "TemplateName": TEMPLATE_NAME,
                "TemplateData": coupon_items,
            }
        },
        ListManagementOptions={"ContactListName": CONTACT_LIST_NAME},
    )
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
require 'aws-sdk-sesv2'
require_relative 'config' # Recipient and sender email addresses.

# Set up the SESv2 client.
client = Aws::SESV2::Client.new(region: AWS_REGION)

def send_email(client, sender_email, recipient_email)
  response = client.send_email(
    {
```

```
from_email_address: sender_email,
destination: {
  to_addresses: [recipient_email]
},
content: {
  simple: {
    subject: {
      data: 'Test email subject'
    },
    body: {
      text: {
        data: 'Test email body'
      }
    }
  }
}
)
puts "Email sent from #{SENDER_EMAIL} to #{RECIPIENT_EMAIL} with message ID:
#{response.message_id}"
end

send_email(client, SENDER_EMAIL, RECIPIENT_EMAIL)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Ruby 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

向聯絡人列表中的所有成員傳送消息。

```
async fn send_message(
  client: &Client,
  list: &str,
```

```
    from: &str,
    subject: &str,
    message: &str,
) -> Result<(), Error> {
    // Get list of email addresses from contact list.
    let resp = client
        .list_contacts()
        .contact_list_name(list)
        .send()
        .await?;

    let contacts = resp.contacts();

    let cs: Vec<String> = contacts
        .iter()
        .map(|i| i.email_address().unwrap_or_default().to_string())
        .collect();

    let mut dest: Destination = Destination::builder().build();
    dest.to_addresses = Some(cs);
    let subject_content = Content::builder()
        .data(subject)
        .charset("UTF-8")
        .build()
        .expect("building Content");
    let body_content = Content::builder()
        .data(message)
        .charset("UTF-8")
        .build()
        .expect("building Content");
    let body = Body::builder().text(body_content).build();

    let msg = Message::builder()
        .subject(subject_content)
        .body(body)
        .build();

    let email_content = EmailContent::builder().simple(msg).build();

    client
        .send_email()
        .from_email_address(from)
        .destination(dest)
        .content(email_content)
```

```

        .send()
        .await?;

println!("Email sent to list");

Ok(())
}

```

使用範本來傳送訊息給聯絡人清單中的所有人員。

```

        let coupons = std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/
sample_coupons.json")
        .unwrap_or_else(|_| r#"{"coupons":[]}"#.to_string());
        let email_content = EmailContent::builder()
            .template(
                Template::builder()
                    .template_name(TEMPLATE_NAME)
                    .template_data(coupons)
                    .build(),
            )
            .build();

        match self
            .client
            .send_email()
            .from_email_address(self.verified_email.clone())

            .destination(Destination::builder().to_addresses(email.clone()).build())
            .content(email_content)
            .list_management_options(
                ListManagementOptions::builder()
                    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
                    .build()?,
            )
            .send()
            .await
        {
            Ok(output) => {
                if let Some(message_id) = output.message_id {
                    writeln!(
                        self.stdout,
                        "Newsletter sent to {} with message ID {}",

```

```

        email, message_id
    )?;
    } else {
        writeln!(self.stdout, "Newsletter sent to {}", email)?;
    }
}
Err(e) => return Err( anyhow!("Error sending newsletter to {}:
{}", email, e)),
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Rust 的 AWS SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

傳送訊息。

```

TRY.
    " Create destination with recipient address
    DATA lt_to_addresses TYPE /aws1/
cl_se2emailaddresslist_w=>tt_emailaddresslist.
    APPEND NEW /aws1/cl_se2emailaddresslist_w( iv_value =
iv_to_email_address ) TO lt_to_addresses.
    DATA(lo_destination) = NEW /aws1/cl_se2destination(
        it_toaddresses = lt_to_addresses ).

    " Create message content
    DATA(lo_subject) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_subject ).
    DATA(lo_text_body) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_text_body ).
    DATA(lo_html_body) = NEW /aws1/cl_se2content( iv_data = iv_html_body ).
    DATA(lo_body) = NEW /aws1/cl_se2body(
        io_text = lo_text_body
        io_html = lo_html_body ).
    DATA(lo_message) = NEW /aws1/cl_se2message(

```

```

        io_subject = lo_subject
        io_body = lo_body ).

DATA(lo_content) = NEW /aws1/cl_se2emailcontent(
    io_simple = lo_message ).

" Send the email
lo_se2->sendemail(
    iv_fromemailaddress = iv_from_email_address
    io_destination = lo_destination
    io_content = lo_content ).
MESSAGE 'Email sent successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2accountsuspendedex INTO DATA(lo_account_suspended).
MESSAGE 'Account suspended.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_account_suspended.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
CATCH /aws1/cx_se2messagerejected INTO DATA(lo_message_rejected).
MESSAGE 'Message rejected - check email verification.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_message_rejected.
ENDTRY.

```

使用範本傳送訊息。

```

TRY.
    " Create destination with recipient address
    DATA lt_to_addresses TYPE /aws1/
cl_se2emailaddresslist_w=>tt_emailaddresslist.
    APPEND NEW /aws1/cl_se2emailaddresslist_w( iv_value =
iv_to_email_address ) TO lt_to_addresses.
    DATA(lo_destination) = NEW /aws1/cl_se2destination(
        it_toaddresses = lt_to_addresses ).

    " Create template reference
    DATA(lo_template) = NEW /aws1/cl_se2template(
        iv_templatename = iv_template_name
        iv_templatedata = iv_template_data ).

    DATA(lo_content) = NEW /aws1/cl_se2emailcontent(
        io_template = lo_template ).

```

```

" Create list management options
DATA(lo_list_mgmt) = NEW /aws1/cl_se2listmanagementopts(
    iv_contactlistname = iv_contact_list_name ).

" Send the email using template
lo_se2->sendemail(
    iv_fromemailaddress = iv_from_email_address
    io_destination = lo_destination
    io_content = lo_content
    io_listmanagementoptions = lo_list_mgmt ).
MESSAGE 'Email sent using template successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_se2accountsuspendedex INTO DATA(lo_account_suspended).
MESSAGE 'Account suspended.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_account_suspended.
CATCH /aws1/cx_se2badrequestex INTO DATA(lo_bad_request).
MESSAGE 'Bad request.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_bad_request.
CATCH /aws1/cx_se2messagerejected INTO DATA(lo_message_rejected).
MESSAGE 'Message rejected - check email verification.' TYPE 'I'.
RAISE EXCEPTION lo_message_rejected.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SendEmail](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs 的 Amazon SES API v2 案例

下列程式碼範例示範如何在 Amazon SES API v2 搭配 AWS SDKs 中實作常見案例。這些案例示範如何呼叫 Amazon SES API v2 中的多個函數，或與其他 AWS 服務結合，藉以完成特定任務。每個案例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執程式碼的相關指示。

案例的目標是獲得中等水平的經驗，協助您了解內容中的服務動作。

範例

- [使用 Amazon SES API v2 傳送具有附件的電子郵件](#)
- [使用 AWS SDK 的完整 Amazon SES API v2 電子報案例](#)

使用 Amazon SES API v2 傳送具有附件的電子郵件

下列程式碼範例示範如何使用 Amazon SES API v2 傳送含附件的電子郵件。

- 建立大量傳送的電子郵件範本。
- 傳送包含檔案附件的簡單電子郵件。
- 使用內嵌映像傳送簡單的電子郵件。
- 使用附件傳送大量範本電子郵件。
- 清除資源。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

執行顯示電子郵件附件的互動式案例。

```
class SESv2EmailAttachmentsScenario:
    """
    Demonstrates sending emails with attachments using Amazon SESv2.

    This scenario demonstrates:
    1. Setting up an email identity and template.
    2. Sending a simple email with a file attachment.
    3. Sending a simple email with an inline image.
    4. Sending bulk templated emails with attachments.
    5. Cleaning up created resources.
    """

    TEMPLATE_NAME = "AttachmentDemoTemplate"

    def __init__(self, sesv2_wrapper: SESv2Wrapper) -> None:
        """
        :param sesv2_wrapper: An instance of the SESv2Wrapper class.
        """
```



```

        self.sesv2_wrapper = sesv2_wrapper
        self.sender_email = ""
        self.recipient_emails: list = []
        self.identity_was_created = False

def run_scenario(self) -> None:
    """Runs the SESv2 email attachments scenario."""
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon SESv2 Email Attachments Scenario.")
    print("-" * 88)
    print(
        "This scenario demonstrates how to send emails with attachments\n"
        "using SESv2 attachment support. SES handles MIME\n"
        "construction automatically, so you don't need to build raw\n"
        "MIME messages.\n"
    )

    try:
        self._setup()
        self._step1_send_email_with_attachment()
        self._step2_send_email_with_inline_image()
        self._step3_send_bulk_email_with_attachments()
    except Exception as e:
        logger.error("Scenario failed: %s", e)
        print(f"\nThe scenario encountered an error: {e}")
    finally:
        self._cleanup()

# ----- Setup -----

def _setup(self) -> None:
    """
    Prompts for configuration, verifies the sender identity, prepares a
    sample attachment, and creates an email template.
    """
    print("\n--- Setup ---\n")

    # Prompt for sender and recipient addresses.
    print(
        "Both sender and recipient addresses must be verified if your\n"
        "account is in the SES sandbox.\n"
    )

    self.sender_email = q.ask(
        "Enter a verified sender email address: "
    )

```

```
)
recipient_input = q.ask(
    "Enter one or more recipient email addresses (comma-separated): "
)
self.recipient_emails = [
    addr.strip() for addr in recipient_input.split(",") if addr.strip()
]

# Verify the sender identity.
print(f"\nChecking identity for {self.sender_email}...")
try:
    identity_info = self.sesv2_wrapper.get_email_identity(
        self.sender_email
    )
    verified = identity_info.get("VerifiedForSendingStatus", False)
    if verified:
        print(f" {self.sender_email} is verified and ready to send.")
    else:
        print(
            f" {self.sender_email} exists but is not yet verified."
        )
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(
            f" Identity {self.sender_email} not found. "
            "Creating it now..."
        )
        result = self.sesv2_wrapper.create_email_identity(
            self.sender_email
        )
        self.identity_was_created = True
        print(
            f" Identity created. Verification status: "
            f"{result.get('VerifiedForSendingStatus', False)}"
        )
        print(
            " Check your inbox and click the verification link "
            "before continuing."
        )
        q.ask("Press Enter when you have verified the address...")
    else:
        raise

# Create the email template for the bulk-send step.
```

```

print("\nCreating email template for the bulk email step...")
try:
    self.sesv2_wrapper.create_email_template(
        template_name=self.TEMPLATE_NAME,
        subject="Bulk Email with Attachment for {{name}}",
        html_body=(
            "<h1>Hello {{name}}</h1>"
            "<p>Please find the attached document.</p>"
        ),
        text_body=(
            "Hello {{name}}, Please find the attached document."
        ),
    )
    print(f" Template '{self.TEMPLATE_NAME}' created.\n")
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(
            f" Template '{self.TEMPLATE_NAME}' already exists. "
            "Using it.\n"
        )
    else:
        raise

# ----- Step 1: Simple email with file attachment -----

def _step1_send_email_with_attachment(self) -> None:
    """Sends a simple email with a text file attachment."""
    print("\n--- Step 1: Send a Simple Email with a File Attachment ---\n")
    print(
        "Creating a sample text file attachment and sending it with\n"
        "the Simple email content type. SES constructs the MIME message\n"
        "automatically.\n"
    )

    # Prepare a sample text file as bytes.
    sample_content = b"This is a sample report attachment."

    attachment = {
        "RawContent": sample_content,
        "FileName": "sample-report.txt",
        "ContentType": "text/plain",
        "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
        "ContentDescription": "Sample report text file",
        "ContentTransferEncoding": "BASE64",
    }

```

```

    }

    print(
        "Note: When using an AWS SDK, the SDK handles base64 encoding\n"
        "automatically. Direct API callers must encode content themselves.\n"
    )

    message_id = self.sesv2_wrapper.send_email(
        from_address=self.sender_email,
        to_addresses=self.recipient_emails,
        subject="SESV2 Attachment Demo - Simple Email with Attachment",
        html_body=(
            "<h1>Attachment Demo</h1>"
            "<p>Please see the attached <b>report document</b>.</p>"
        ),
        text_body="Please see the attached report document.",
        attachments=[attachment],
    )

    print(f" Email sent. MessageId: {message_id}")
    print(
        " SES automatically constructed the MIME message with the "
        "attachment.\n"
    )

# ----- Step 2: Simple email with inline image -----

def _step2_send_email_with_inline_image(self) -> None:
    """Sends a simple email with an inline image that renders in HTML."""
    print("\n--- Step 2: Send a Simple Email with an Inline Image ---\n")
    print(
        "This step demonstrates INLINE disposition. The image renders\n"
        "directly in the HTML body using a 'cid:' reference instead of\n"
        "appearing as a downloadable attachment.\n"
    )

    # Create a minimal 1x1 red PNG (valid PNG file).
    sample_image = (
        b"\x89PNG\r\n\x1a\n" # PNG signature
        b"\x00\x00\x00\rIHDR\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x01"
        b"\x08\x02\x00\x00\x00\x00\x90wS\xde" # 1x1 RGB
        b"\x00\x00\x00\x00cIDATx\x9cc\xf8\x0f\x00\x00\x01\x01"
        b"\x00\x05\x18\xd8N" # compressed data
        b"\x00\x00\x00\x00IEND\xaeB`x82" # IEND
    )

```

```

    )

    attachment = {
        "RawContent": sample_image,
        "FileName": "logo.png",
        "ContentType": "image/png",
        "ContentDisposition": "INLINE",
        "ContentId": "logo123",
        "ContentDescription": "Company logo",
        "ContentTransferEncoding": "BASE64",
    }

    html_body = (
        "<html><body>"
        "<h1>Inline Image Demo</h1>"
        "<p>Here is our logo:</p>"
        ''
        "</body></html>"
    )

    message_id = self.sesv2_wrapper.send_email(
        from_address=self.sender_email,
        to_addresses=self.recipient_emails,
        subject="SESV2 Attachment Demo - Inline Image",
        html_body=html_body,
        text_body=(
            "Inline Image Demo - Please view this email in an "
            "HTML-capable client to see the embedded image."
        ),
        attachments=[attachment],
    )

    print(f" Email sent. MessageId: {message_id}")
    print(
        " The ContentId 'logo123' is referenced in the HTML body via\n"
        " 'cid:logo123', which lets the image render inline.\n"
    )

# ----- Step 3: Bulk templated email with attachments -----

def _step3_send_bulk_email_with_attachments(self) -> None:
    """Sends bulk templated emails with attachments to multiple
    recipients."""
    print("\n--- Step 3: Send Bulk Templated Emails with Attachments ---\n")

```

```
print(
    "Using SendBulkEmail to send a templated email with an attachment\n"
    "to multiple recipients in a single API call. Each recipient gets\n"
    "personalized content via template data.\n"
)

sample_content = b"This is a sample report attachment."

attachment = {
    "RawContent": sample_content,
    "FileName": "sample-report.txt",
    "ContentType": "text/plain",
    "ContentDisposition": "ATTACHMENT",
    "ContentDescription": "Sample report for bulk recipients",
    "ContentTransferEncoding": "BASE64",
}

# Build one entry per recipient with personalized names.
names = ["Alice", "Bob", "Charlie", "Diana", "Eve"]
bulk_entries = []
for i, email in enumerate(self.recipient_emails):
    name = names[i] if i < len(names) else f"Recipient{i + 1}"
    bulk_entries.append(
        {
            "Destination": {"ToAddresses": [email]},
            "ReplacementEmailContent": {
                "ReplacementTemplate": {
                    "ReplacementTemplateData": json.dumps(
                        {"name": name}
                    )
                }
            },
        },
    )

results = self.sesv2_wrapper.send_bulk_email(
    from_address=self.sender_email,
    template_name=self.TEMPLATE_NAME,
    default_template_data='{"name": "Valued Customer"}',
    bulk_entries=bulk_entries,
    attachments=[attachment],
)

print(" Bulk email results:")
```

```

for idx, result in enumerate(results):
    status = result.get("Status", "Unknown")
    msg_id = result.get("MessageId", "N/A")
    error = result.get("Error", "")
    recipient = (
        self.recipient_emails[idx]
        if idx < len(self.recipient_emails)
        else "Unknown"
    )
    print(f"    {recipient}: Status={status}, MessageId={msg_id}")
    if error:
        print(f"        Error: {error}")

print(
    "\n All recipients receive the same attachment(s) defined in\n"
    " DefaultContent. Template data is personalized per recipient.\n"
)

# ----- Cleanup -----

def _cleanup(self) -> None:
    """Deletes the email template and optionally the email identity."""
    print("\n--- Cleanup ---\n")

    # Delete the email template.
    try:
        self.sesv2_wrapper.delete_email_template(self.TEMPLATE_NAME)
        print(f" Template '{self.TEMPLATE_NAME}' deleted.")
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(
                f" Template '{self.TEMPLATE_NAME}' was already deleted."
            )
        else:
            logger.error("Failed to delete template: %s", err)

    # Optionally delete the email identity.
    if self.identity_was_created and self.sender_email:
        delete_identity = q.ask(
            f"Delete the email identity '{self.sender_email}'? (y/n) ",
            q.is_yesno,
        )
        if delete_identity:
            try:

```

```

        self.sesv2_wrapper.delete_email_identity(
            self.sender_email
        )
        print(
            f" Email identity '{self.sender_email}' deleted."
        )
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            print(
                f" Identity '{self.sender_email}' was "
                "already deleted."
            )
        else:
            logger.error(
                "Failed to delete identity: %s", err
            )
    else:
        print(
            f" Skipping identity deletion for {self.sender_email}."
        )
    else:
        print(
            " Sender identity was pre-existing. Skipping deletion."
        )

    print("\nAll resources have been cleaned up.")
    print("-" * 88)

```

建立 SESv2 包裝函式類別來管理操作。

```

class SESv2Wrapper:
    """Encapsulates Amazon SESv2 email sending actions."""

    def __init__(self, sesv2_client: Any) -> None:
        """
        Initializes the SESv2Wrapper with an SESv2 client.

        :param sesv2_client: A Boto3 SESv2 client.
        """
        self.sesv2_client = sesv2_client

```



```

@classmethod
def from_client(cls) -> "SESV2Wrapper":
    """
    Creates an SESv2Wrapper instance with a default Boto3 SESv2 client.

    :return: A new SESv2Wrapper instance.
    """
    sesv2_client = boto3.client("sesv2")
    return cls(sesv2_client)

def get_email_identity(self, email_address: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets information about an email identity, including its verification
    status.

    :param email_address: The email address or domain to look up.
    :return: A dictionary with identity information including verification
    status.
    :raises ClientError: If the identity is not found (NotFoundException).
    """
    try:
        response = self.sesv2_client.get_email_identity(
            EmailIdentity=email_address
        )
        logger.info("Got email identity for %s.", email_address)
        return response
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            logger.info(
                "Email identity %s not found.", email_address
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't get email identity %s. Here's why: %s: %s",
                email_address,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

def create_email_identity(self, email_address: str) -> Dict[str, Any]:

```

```

"""
    Starts the process of verifying an email identity (email address or
    domain).

    :param email_address: The email address or domain to verify.
    :return: A dictionary with the identity type and verification status.
    :raises ClientError: If the limit is exceeded (LimitExceededException).
"""
try:
    response = self.sesv2_client.create_email_identity(
        EmailIdentity=email_address
    )
    logger.info(
        "Started verification for email identity %s.", email_address
    )
    return response
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "LimitExceededException":
        logger.error(
            "Couldn't create email identity %s. You have exceeded "
            "the maximum number of email identities. "
            "Use an existing verified identity.",
            email_address,
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't create email identity %s. Here's why: %s: %s",
            email_address,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise

def create_email_template(
    self,
    template_name: str,
    subject: str,
    html_body: str,
    text_body: str,
) -> None:
    """
    Creates an email template for use with templated and bulk email sends.

```

```

        :param template_name: The name for the new template.
        :param subject: The subject line of the template. May include
        {{placeholders}}.
        :param html_body: The HTML body of the template.
        :param text_body: The plain text body of the template.
        :raises ClientError: If the template limit is exceeded
        (LimitExceededException).
        """
    try:
        self.sesv2_client.create_email_template(
            TemplateName=template_name,
            TemplateContent={
                "Subject": subject,
                "Html": html_body,
                "Text": text_body,
            },
        )
        logger.info("Created email template %s.", template_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "LimitExceededException":
            logger.error(
                "Couldn't create email template %s. You have exceeded "
                "the maximum number of email templates. "
                "Delete unused templates first.",
                template_name,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't create email template %s. Here's why: %s: %s",
                template_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

def send_email(
    self,
    from_address: str,
    to_addresses: List[str],
    subject: str,
    html_body: str,
    text_body: str,
    attachments: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None,

```

```

) -> str:
    """
    Sends a simple email message with optional attachments.

    SES handles MIME construction automatically when using attachments
    with the Simple content type, so developers don't need to build
    raw MIME messages.

    :param from_address: The verified sender email address.
    :param to_addresses: A list of recipient email addresses.
    :param subject: The subject line of the email.
    :param html_body: The HTML body content.
    :param text_body: The plain text body content.
    :param attachments: An optional list of attachment dictionaries. Each
        attachment should contain 'RawContent' (bytes), 'FileName' (str),
        and optionally 'ContentType', 'ContentDisposition', 'ContentId',
        'ContentDescription', and 'ContentTransferEncoding'.
    :return: The MessageId of the sent email.
    :raises ClientError: If the message is rejected (MessageRejected).
    """
    try:
        simple_message: Dict[str, Any] = {
            "Subject": {"Data": subject},
            "Body": {
                "Html": {"Data": html_body},
                "Text": {"Data": text_body},
            },
        }

        if attachments:
            simple_message["Attachments"] = attachments

        response = self.sesv2_client.send_email(
            FromEmailAddress=from_address,
            Destination={"ToAddresses": to_addresses},
            Content={"Simple": simple_message},
        )
        message_id = response["MessageId"]
        logger.info(
            "Sent email from %s to %s. MessageId: %s",
            from_address,
            to_addresses,
            message_id,
        )

```

```

        return message_id
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "MessageRejected":
            logger.error(
                "Message was rejected. Check that attachments use "
                "supported file types and total message size is "
                "under 40 MB. Details: %s",
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't send email. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

def send_bulk_email(
    self,
    from_address: str,
    template_name: str,
    default_template_data: str,
    bulk_entries: List[Dict[str, Any]],
    attachments: Optional[List[Dict[str, Any]]] = None,
) -> List[Dict[str, Any]]:
    """
    Sends a templated email to multiple recipients in a single API call.

    All recipients receive the same attachment(s) defined in the default
    content, while template data can be personalized per recipient.

    :param from_address: The verified sender email address.
    :param template_name: The name of an existing email template.
    :param default_template_data: Default JSON template data string.
    :param bulk_entries: A list of BulkEmailEntry dicts, each containing
        'Destination' and optionally 'ReplacementEmailContent'.
    :param attachments: An optional list of attachment dicts for all
        recipients.
    :return: A list of BulkEmailEntryResult dicts with status and MessageId.
    :raises ClientError: If the message is rejected (MessageRejected).
    """
    try:
        template_content: Dict[str, Any] = {

```

```

        "TemplateName": template_name,
        "TemplateData": default_template_data,
    }

    if attachments:
        template_content["Attachments"] = attachments

    response = self.sesv2_client.send_bulk_email(
        FromEmailAddress=from_address,
        DefaultContent={"Template": template_content},
        BulkEmailEntries=bulk_entries,
    )
    results = response.get("BulkEmailEntryResults", [])
    logger.info(
        "Sent bulk email from %s to %d recipients.",
        from_address,
        len(bulk_entries),
    )
    return results
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "MessageRejected":
        logger.error(
            "Bulk message was rejected. Check that the template "
            "exists, attachment file types are supported, and "
            "total message size is within limits. Details: %s",
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    else:
        logger.error(
            "Couldn't send bulk email. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
    raise

def delete_email_template(self, template_name: str) -> None:
    """
    Deletes an email template.

    :param template_name: The name of the template to delete.
    :raises ClientError: If the template is not found (NotFoundException).
    """
    try:

```

```

        self.sesv2_client.delete_email_template(
            TemplateName=template_name
        )
        logger.info("Deleted email template %s.", template_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            logger.info(
                "Email template %s not found or already deleted.",
                template_name,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't delete email template %s. Here's why: %s: %s",
                template_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
        raise

def delete_email_identity(self, email_address: str) -> None:
    """
    Deletes an email identity.

    :param email_address: The email address or domain to delete.
    :raises ClientError: If the identity is not found (NotFoundException).
    """
    try:
        self.sesv2_client.delete_email_identity(
            EmailIdentity=email_address
        )
        logger.info("Deleted email identity %s.", email_address)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
            logger.info(
                "Email identity %s not found or already deleted.",
                email_address,
            )
        else:
            logger.error(
                "Couldn't delete email identity %s. Here's why: %s: %s",
                email_address,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )

```

```
)  
raise
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。
 - [CreateEmailIdentity](#)
 - [CreateEmailTemplate](#)
 - [DeleteEmailIdentity](#)
 - [DeleteEmailTemplate](#)
 - [GetEmailIdentity](#)
 - [SendBulkEmail](#)
 - [SendEmail](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 的完整 Amazon SES API v2 電子報案例

下列程式碼範例示範如何執行 Amazon SES API v2 電子報案例。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

執行案例。

```
using System.Diagnostics;  
using System.Text.RegularExpressions;
```



```
using Amazon.SimpleEmailV2;
using Amazon.SimpleEmailV2.Model;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace Sesv2Scenario;

public static class NewsletterWorkflow
{
    /*
        This scenario demonstrates how to use the Amazon Simple Email Service (SES)
        v2 to send a coupon newsletter to a list of subscribers.
        The scenario performs the following tasks:

        1. Prepare the application:
            - Create a verified email identity for sending and replying to emails.
            - Create a contact list to store the subscribers' email addresses.
            - Create an email template for the coupon newsletter.

        2. Gather subscriber email addresses:
            - Prompt the user for a base email address.
            - Create 3 variants of the email address using subaddress extensions
            (e.g., user+ses-weekly-newsletter-1@example.com).
            - Add each variant as a contact to the contact list.
            - Send a welcome email to each new contact.

        3. Send the coupon newsletter:
            - Retrieve the list of contacts from the contact list.
            - Send the coupon newsletter using the email template to each contact.

        4. Monitor and review:
            - Provide instructions for the user to review the sending activity and
            metrics in the AWS console.

        5. Clean up resources:
            - Delete the contact list (which also deletes all contacts within it).
            - Delete the email template.
            - Optionally delete the verified email identity.

    */
}
```

```
public static SESv2Wrapper _sesv2Wrapper;
public static string? _baseEmailAddress = null;
public static string? _verifiedEmail = null;
private static string _contactListName = "weekly-coupons-newsletter";
private static string _templateName = "weekly-coupons";
private static string _subject = "Weekly Coupons Newsletter";
private static string _htmlContentFile = "coupon-newsletter.html";
private static string _textContentFile = "coupon-newsletter.txt";
private static string _htmlWelcomeFile = "welcome.html";
private static string _textWelcomeFile = "welcome.txt";
private static string _couponsDataFile = "sample_coupons.json";

// Relative location of the resources folder.
private static string _resourcesFilePathLocation = "../..../resources/";

public static async Task Main(string[] args)
{
    // Set up dependency injection for the Amazon service.
    using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
                .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
        .ConfigureServices((_, services) =>
            services.AddAWSService<IAmazonSimpleEmailServiceV2>()
                .AddTransient<SESV2Wrapper>()
        )
        .Build();

    ServicesSetup(host);

    try
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Welcome to the Amazon SES v2 Coupon Newsletter
Scenario.");
        Console.WriteLine("This scenario demonstrates how to use the Amazon
Simple Email Service (SES) v2 " +
            "\r\nto send a coupon newsletter to a list of
subscribers.");
    }
}
```

```

        // Prepare the application.
        var emailIdentity = await PrepareApplication();

        // Gather subscriber email addresses.
        await GatherSubscriberEmailAddresses(emailIdentity);

        // Send the coupon newsletter.
        await SendCouponNewsletter(emailIdentity);

        // Monitor and review.
        MonitorAndReview(true);

        // Clean up resources.
        await Cleanup(emailIdentity, true);

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Amazon SES v2 Coupon Newsletter scenario is
complete.");
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred: {ex.Message}");
    }
}

/// <summary>
/// Populate the services for use within the console application.
/// </summary>
/// <param name="host">The services host.</param>
private static void ServicesSetup(IHost host)
{
    _sesv2Wrapper = host.Services.GetRequiredService<SESV2Wrapper>();
}

/// <summary>
/// Set up the resources for the scenario.
/// </summary>
/// <returns>The email address of the verified identity.</returns>
public static async Task<string?> PrepareApplication()
{
    var htmlContent = await File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation
+ _htmlContentFile);

```

```
var textContent = await File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation
+ _textContentFile);

Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("1. In this step, we will prepare the application:" +
    "\r\n - Create a verified email identity for sending
and replying to emails." +
    "\r\n - Create a contact list to store the
subscribers' email addresses." +
    "\r\n - Create an email template for the coupon
newsletter.\r\n");

// Prompt the user for a verified email address.
while (!IsEmail(_verifiedEmail))
{
    Console.Write("Enter a verified email address or an email to verify:
");
    _verifiedEmail = Console.ReadLine();
}

try
{
    // Create an email identity and start the verification process.
    await _sesv2Wrapper.CreateEmailIdentityAsync(_verifiedEmail);
    Console.WriteLine($"Identity {_verifiedEmail} created.");
}
catch (AlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine($"Identity {_verifiedEmail} already exists.");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Error creating email identity: {ex.Message}");
}

// Create a contact list.
try
{
    await _sesv2Wrapper.CreateContactListAsync(_contactListName);
    Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} created.");
}
catch (AlreadyExistsException)
{

```

```

        Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} already
exists.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating contact list: {ex.Message}");
    }

    // Create an email template.
    try
    {
        await _sesv2Wrapper.CreateEmailTemplateAsync(_templateName, _subject,
htmlContent, textContent);
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} created.");
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} already exists.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error creating email template: {ex.Message}");
    }

    return _verifiedEmail;
}

/// <summary>
/// Generate subscriber addresses and send welcome emails.
/// </summary>
/// <param name="fromEmailAddress">The verified email address from
PrepareApplication.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> GatherSubscriberEmailAddresses(string
fromEmailAddress)
{
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("2. In Step 2, we will gather subscriber email
addresses:" +
        "\r\n - Prompt the user for a base email address." +
        "\r\n - Create 3 variants of the email address using
subaddress extensions (e.g., user+ses-weekly-newsletter-1@example.com)." +
        "\r\n - Add each variant as a contact to the contact
list." +

```

```
        "\r\n - Send a welcome email to each new contact.\r\n");

    // Prompt the user for a base email address.
    while (!IsEmail(_baseEmailAddress))
    {
        Console.WriteLine("Enter a base email address (e.g., user@example.com):");
        _baseEmailAddress = Console.ReadLine();
    }

    // Create 3 variants of the email address using +ses-weekly-newsletter-1,
    +ses-weekly-newsletter-2, etc.
    var baseEmailAddressParts = _baseEmailAddress!.Split("@");
    for (int i = 1; i <= 3; i++)
    {
        string emailAddress = $"{baseEmailAddressParts[0]}+ses-weekly-
newsletter-{i}@{baseEmailAddressParts[1]}";

        try
        {
            // Create a contact with the email address in the contact list.
            await _sesv2Wrapper.CreateContactAsync(emailAddress,
            _contactListName);
            Console.WriteLine($"Contact {emailAddress} added to the
            {_contactListName} contact list.");
        }
        catch (AlreadyExistsException)
        {
            Console.WriteLine($"Contact {emailAddress} already exists in the
            {_contactListName} contact list.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error creating contact {emailAddress}:
            {ex.Message}");
            return false;
        }

        // Send a welcome email to the new contact.
        try
        {
            string subject = "Welcome to the Weekly Coupons Newsletter";
```

```

        string htmlContent = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _htmlWelcomeFile);
        string textContent = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _textWelcomeFile);

        await _sesv2Wrapper.SendEmailAsync(fromEmailAddress, new
List<string> { emailAddress }, subject, htmlContent, textContent);
        Console.WriteLine($"Welcome email sent to {emailAddress}.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error sending welcome email to
{emailAddress}: {ex.Message}");
        return false;
    }

    // Wait 2 seconds before sending the next email (if the account is in
the SES Sandbox).
    await Task.Delay(2000);
}

return true;
}

/// <summary>
/// Send the coupon newsletter to the subscribers in the contact list.
/// </summary>
/// <param name="fromEmailAddress">The verified email address from
PrepareApplication.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> SendCouponNewsletter(string fromEmailAddress)
{
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("3. In this step, we will send the coupon newsletter:"
+
        "\r\n - Retrieve the list of contacts from the contact
list." +
        "\r\n - Send the coupon newsletter using the email
template to each contact.\r\n");

    // Retrieve the list of contacts from the contact list.
    var contacts = await _sesv2Wrapper.ListContactsAsync(_contactListName);
    if (!contacts.Any())

```

```

        {
            Console.WriteLine($"No contacts found in the {_contactListName}
contact list.");
            return false;
        }

        // Load the coupon data from the sample_coupons.json file.
        string couponsData = await
File.ReadAllTextAsync(_resourcesFilePathLocation + _couponsDataFile);

        // Send the coupon newsletter to each contact using the email template.
        try
        {
            foreach (var contact in contacts)
            {
                // To use the Contact List for list management, send to only one
address at a time.
                await _sesv2Wrapper.SendEmailAsync(fromEmailAddress,
                    new List<string> { contact.EmailAddress },
                    null, null, null, _templateName, couponsData,
_contactListName);
            }

            Console.WriteLine($"Coupon newsletter sent to contact list
{_contactListName}.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error sending coupon newsletter to contact list
{_contactListName}: {ex.Message}");
            return false;
        }

        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Provide instructions for monitoring sending activity and metrics.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to run in interactive mode.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public static bool MonitorAndReview(bool interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }

```



```

        Console.WriteLine("4. In step 4, we will monitor and review:" +
            "\r\n - Provide instructions for the user to review
the sending activity and metrics in the AWS console.\r\n");

        Console.WriteLine("Review your sending activity using the SES Homepage in
the AWS console.");
        Console.WriteLine("Press Enter to open the SES Homepage in your default
browser...");
        if (interactive)
        {
            Console.ReadLine();
            try
            {
                // Open the SES Homepage in the default browser.
                Process.Start(new ProcessStartInfo
                {
                    FileName = "https://console.aws.amazon.com/ses/home",
                    UseShellExecute = true
                });
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine($"Error opening the SES Homepage:
{ex.Message}");
                return false;
            }
        }

        Console.WriteLine("Review the sending activity and email metrics, then
press Enter to continue...");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources used in the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="verifiedEmailAddress">The verified email address from
PrepareApplication.</param>
    /// <param name="interactive">True if interactive.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> Cleanup(string verifiedEmailAddress, bool
interactive)

```

```
{
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("5. Finally, we clean up resources:" +
        "\r\n - Delete the contact list (which also deletes
all contacts within it)." +
        "\r\n - Delete the email template." +
        "\r\n - Optionally delete the verified email identity.
\r\n");

    Console.WriteLine("Cleaning up resources...");

    // Delete the contact list (this also deletes all contacts in the list).
    try
    {
        await _sesv2Wrapper.DeleteContactListAsync(_contactListName);
        Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} deleted.");
    }
    catch (NotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Contact list {_contactListName} not found.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error deleting contact list {_contactListName}:
{ex.Message}");
        return false;
    }

    // Delete the email template.
    try
    {
        await _sesv2Wrapper.DeleteEmailTemplateAsync(_templateName);
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} deleted.");
    }
    catch (NotFoundException)
    {
        Console.WriteLine($"Email template {_templateName} not found.");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error deleting email template {_templateName}:
{ex.Message}");
        return false;
    }
}
```

```

        // Ask the user if they want to delete the email identity.
        var deleteIdentity = !interactive ||
            GetYesNoResponse(
                $"Do you want to delete the email identity
{verifiedEmailAddress}? (y/n) ");
        if (deleteIdentity)
        {
            try
            {
                await
                _sesv2Wrapper.DeleteEmailIdentityAsync(verifiedEmailAddress);
                Console.WriteLine($"Email identity {verifiedEmailAddress}
deleted.");
            }
            catch (NotFoundException)
            {
                Console.WriteLine(
                    $"Email identity {verifiedEmailAddress} not found.");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(
                    $"Error deleting email identity {verifiedEmailAddress}:
{ex.Message}");
                return false;
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine(
                $"Skipping deletion of email identity {verifiedEmailAddress}.");
        }

        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Helper method to get a yes or no response from the user.
    /// </summary>
    /// <param name="question">The question string to print on the console.</
param>
    /// <returns>True if the user responds with a yes.</returns>
    private static bool GetYesNoResponse(string question)

```

```

    {
        Console.WriteLine(question);
        var ynResponse = Console.ReadLine();
        var response = ynResponse != null && ynResponse.Equals("y",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);
        return response;
    }

    /// <summary>
    /// Simple check to verify a string is an email address.
    /// </summary>
    /// <param name="email">The string to verify.</param>
    /// <returns>True if a valid email.</returns>
    private static bool IsEmail(string? email)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(email))
            return false;
        return Regex.IsMatch(email, @"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$",
RegexOptions.IgnoreCase);
    }
}

```

服務作業的包裝函式。

```

using System.Net;
using Amazon.SimpleEmailV2;
using Amazon.SimpleEmailV2.Model;

namespace Sesv2Scenario;

/// <summary>
/// Wrapper class for Amazon Simple Email Service (SES) v2 operations.
/// </summary>
public class SESv2Wrapper
{
    private readonly IAmazonSimpleEmailServiceV2 _sesClient;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SESv2Wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="sesClient">The injected SES v2 client.</param>

```

```
public SESv2Wrapper(IAmazonSimpleEmailServiceV2 sesClient)
{
    _sesClient = sesClient;
}

/// <summary>
/// Creates a contact and adds it to the specified contact list.
/// </summary>
/// <param name="emailAddress">The email address of the contact.</param>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
/// <returns>The response from the CreateContact operation.</returns>
public async Task<bool> CreateContactAsync(string emailAddress, string
contactListName)
{
    var request = new CreateContactRequest
    {
        EmailAddress = emailAddress,
        ContactListName = contactListName
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateContactAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Contact with email address {emailAddress} already
exists in the contact list {contactListName}.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return true;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

```
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact:
{ex.Message}");
        }
        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Creates a contact list with the specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> CreateContactListAsync(string contactListName)
    {
        var request = new CreateContactListRequest
        {
            ContactListName = contactListName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.CreateContactListAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AlreadyExistsException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Contact list with name {contactListName} already
exists.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
            return true;
        }
        catch (LimitExceededException ex)
        {
            Console.WriteLine("The limit for contact lists has been exceeded.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
```

```
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while creating the contact
list: {ex.Message}");
        }
        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Creates an email identity (email address or domain) and starts the
verification process.
    /// </summary>
    /// <param name="emailIdentity">The email address or domain to create and
verify.</param>
    /// <returns>The response from the CreateEmailIdentity operation.</returns>
    public async Task<CreateEmailIdentityResponse>
CreateEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
    {
        var request = new CreateEmailIdentityRequest
        {
            EmailIdentity = emailIdentity
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.CreateEmailIdentityAsync(request);
            return response;
        }
        catch (AlreadyExistsException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Email identity {emailIdentity} already exists.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
            throw;
        }
        catch (ConcurrentModificationException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
            throw;
        }
        catch (LimitExceededException ex)
        {
            Console.WriteLine("The limit for email identities has been
exceeded.");
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (NotFoundException ex)
    {
        Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
identity: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Creates an email template with the specified content.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template.</param>
/// <param name="subject">The subject of the email template.</param>
/// <param name="htmlContent">The HTML content of the email template.</param>
/// <param name="textContent">The text content of the email template.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> CreateEmailTemplateAsync(string templateName, string
subject, string htmlContent, string textContent)
{
    var request = new CreateEmailTemplateRequest
    {
        TemplateName = templateName,
        TemplateContent = new EmailTemplateContent
        {
            Subject = subject,
            Html = htmlContent,
            Text = textContent
        }
    }
}

```



```

        }
    };

    try
    {
        var response = await _sesClient.CreateEmailTemplateAsync(request);
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException ex)
    {
        Console.WriteLine($"Email template with name {templateName} already
exists.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (LimitExceededException ex)
    {
        Console.WriteLine("The limit for email templates has been
exceeded.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (TooManyRequestsException ex)
    {
        Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"An error occurred while creating the email
template: {ex.Message}");
    }

    return false;
}

/// <summary>
/// Deletes a contact list and all contacts within it.
/// </summary>
/// <param name="contactListName">The name of the contact list to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteContactListAsync(string contactListName)
{
    var request = new DeleteContactListRequest

```

```

        {
            ContactListName = contactListName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.DeleteContactListAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (ConcurrentModificationException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} is being
modified by another operation or thread.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (NotFoundException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not
exist.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the contact
list: {ex.Message}");
        }

        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Deletes an email identity (email address or domain).
    /// </summary>
    /// <param name="emailIdentity">The email address or domain to delete.</
param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> DeleteEmailIdentityAsync(string emailIdentity)
    {

```

```
var request = new DeleteEmailIdentityRequest
{
    EmailIdentity = emailIdentity
};

try
{
    var response = await _sesClient.DeleteEmailIdentityAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
}
catch (ConcurrentModificationException ex)
{
    Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} is being
modified by another operation or thread.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (NotFoundException ex)
{
    Console.WriteLine($"The email identity {emailIdentity} does not
exist.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (TooManyRequestsException ex)
{
    Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email
identity: {ex.Message}");
}

return false;
}

/// <summary>
/// Deletes an email template.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the email template to delete.</
param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> DeleteEmailTemplateAsync(string templateName)
```

```

    {
        var request = new DeleteEmailTemplateRequest
        {
            TemplateName = templateName
        };

        try
        {
            var response = await _sesClient.DeleteEmailTemplateAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (NotFoundException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The email template {templateName} does not
exist.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while deleting the email
template: {ex.Message}");
        }

        return false;
    }

    /// <summary>
    /// Lists the contacts in the specified contact list.
    /// </summary>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list.</param>
    /// <returns>The list of contacts response from the ListContacts operation.</
returns>
    public async Task<List<Contact>> ListContactsAsync(string contactListName)
    {
        var request = new ListContactsRequest
        {
            ContactListName = contactListName
        };
    }

```

```

        try
        {
            var response = await _sesClient.ListContactsAsync(request);
            return response.Contacts;
        }
        catch (NotFoundException ex)
        {
            Console.WriteLine($"The contact list {contactListName} does not exist.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (TooManyRequestsException ex)
        {
            Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again later.");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"An error occurred while listing the contacts: {ex.Message}");
        }

        return new List<Contact>();
    }

    /// <summary>
    /// Sends an email with the specified content and options.
    /// </summary>
    /// <param name="fromEmailAddress">The email address to send the email from.</param>
    /// <param name="toEmailAddresses">The email addresses to send the email to.</param>
    /// <param name="subject">The subject of the email.</param>
    /// <param name="htmlContent">The HTML content of the email.</param>
    /// <param name="textContent">The text content of the email.</param>
    /// <param name="templateName">The name of the email template to use (optional).</param>
    /// <param name="templateData">The data to replace placeholders in the email template (optional).</param>
    /// <param name="contactListName">The name of the contact list for unsubscribe functionality (optional).</param>
    /// <returns>The MessageId response from the SendEmail operation.</returns>

```

```
public async Task<string> SendEmailAsync(string fromEmailAddress,
List<string> toEmailAddresses, string? subject,
    string? htmlContent, string? textContent, string? templateName = null,
string? templateData = null, string? contactListName = null)
{
    var request = new SendEmailRequest
    {
        FromEmailAddress = fromEmailAddress
    };

    if (toEmailAddresses.Any())
    {
        request.Destination = new Destination { ToAddresses =
toEmailAddresses };
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(templateName))
    {
        request.Content = new EmailContent()
        {
            Template = new Template
            {
                TemplateName = templateName,
                TemplateData = templateData
            }
        };
    }
    else
    {
        request.Content = new EmailContent
        {
            Simple = new Message
            {
                Subject = new Content { Data = subject },
                Body = new Body
                {
                    Html = new Content { Data = htmlContent },
                    Text = new Content { Data = textContent }
                }
            }
        };
    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(contactListName))
```

```
{
    request.ListManagementOptions = new ListManagementOptions
    {
        ContactListName = contactListName
    };
}

try
{
    var response = await _sesClient.SendEmailAsync(request);
    return response.MessageId;
}
catch (AccountSuspendedException ex)
{
    Console.WriteLine("The account's ability to send email has been
permanently restricted.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (MailFromDomainNotVerifiedException ex)
{
    Console.WriteLine("The sending domain is not verified.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (MessageRejectedException ex)
{
    Console.WriteLine("The message content is invalid.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (SendingPausedException ex)
{
    Console.WriteLine("The account's ability to send email is currently
paused.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (TooManyRequestsException ex)
{
    Console.WriteLine("Too many requests were made. Please try again
later.");
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"An error occurred while sending the email:
{ex.Message}");
}
```

```
    }  
  
    return string.Empty;  
}  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的下列主題。

- [CreateContact](#)
- [CreateContactList](#)
- [CreateEmailIdentity](#)
- [CreateEmailTemplate](#)
- [DeleteContactList](#)
- [DeleteEmailIdentity](#)
- [DeleteEmailTemplate](#)
- [ListContacts](#)
- [SendEmail.simple](#)
- [SendEmail.template](#)

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
try {  
    // 2. Create a contact list  
    String contactListName = CONTACT_LIST_NAME;  
    CreateContactListRequest createContactListRequest =  
    CreateContactListRequest.builder()  
        .contactListName(contactListName)  
        .build();  
    sesClient.createContactList(createContactListRequest);  
}
```



```

        System.out.println("Contact list created: " + contactListName);
    } catch (AlreadyExistsException e) {
        System.out.println("Contact list already exists, skipping creation: weekly-
coupons-newsletter");
    } catch (LimitExceededException e) {
        System.err.println("Limit for contact lists has been exceeded.");
        throw e;
    } catch (SesV2Exception e) {
        System.err.println("Error creating contact list: " + e.getMessage());
        throw e;
    }

    try {
        // Create a new contact with the provided email address in the
        CreateContactRequest contactRequest = CreateContactRequest.builder()
            .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
            .emailAddress(emailAddress)
            .build();

        sesClient.createContact(contactRequest);
        contacts.add(emailAddress);

        System.out.println("Contact created: " + emailAddress);

        // Send a welcome email to the new contact
        String welcomeHtml = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.html"));
        String welcomeText = Files.readString(Paths.get("resources/
coupon_newsletter/welcome.txt"));

        SendEmailRequest welcomeEmailRequest = SendEmailRequest.builder()
            .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
            .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
            .content(EmailContent.builder()
                .simple(
                    Message.builder()
                        .subject(Content.builder().data("Welcome to the Weekly
Coupons Newsletter").build())
                        .body(Body.builder()
                            .text(Content.builder().data(welcomeText).build())
                            .html(Content.builder().data(welcomeHtml).build())
                            .build())
                        .build()
                    )
                .build()
            )
            .build()
    }

```

```

        .build();
        SendEmailResponse welcomeEmailResponse =
sesClient.sendEmail(welcomeEmailRequest);
        System.out.println("Welcome email sent: " +
welcomeEmailResponse.messageId());
    } catch (AlreadyExistsException e) {
        // If the contact already exists, skip this step for that contact and
proceed
        // with the next contact
        System.out.println("Contact already exists, skipping creation...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while processing email address " +
emailAddress + ": " + e.getMessage());
        throw e;
    }
}

ListContactsRequest contactListRequest = ListContactsRequest.builder()
    .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
    .build();

List<String> contactEmails;
try {
    ListContactsResponse contactListResponse =
sesClient.listContacts(contactListRequest);

    contactEmails = contactListResponse.contacts().stream()
        .map(Contact::emailAddress)
        .toList();
} catch (Exception e) {
    // TODO: Remove when listContacts's GET body issue is resolved.
    contactEmails = this.contacts;
}

String coupons = Files.readString(Paths.get("resources/coupon_newsletter/
sample_coupons.json"));
for (String emailAddress : contactEmails) {
    SendEmailRequest newsletterRequest = SendEmailRequest.builder()
        .destination(Destination.builder().toAddresses(emailAddress).build())
        .content(EmailContent.builder()
            .template(Template.builder()
                .templateName(TEMPLATE_NAME)
                .templateData(coupons)

```

```

        .build())
        .build())
        .fromEmailAddress(this.verifiedEmail)
        .listManagementOptions(ListManagementOptions.builder()
            .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
            .build())
        .build());
    SendEmailResponse newsletterResponse =
sesClient.sendEmail(newsletterRequest);
    System.out.println("Newsletter sent to " + emailAddress + ": " +
newsletterResponse.messageId());
}

try {
    CreateEmailIdentityRequest createEmailIdentityRequest =
CreateEmailIdentityRequest.builder()
        .emailIdentity(verifiedEmail)
        .build();
    sesClient.createEmailIdentity(createEmailIdentityRequest);
    System.out.println("Email identity created: " + verifiedEmail);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    System.out.println("Email identity already exists, skipping creation: " +
verifiedEmail);
} catch (NotFoundException e) {
    System.err.println("The provided email address is not verified: " +
verifiedEmail);
    throw e;
} catch (LimitExceededException e) {
    System.err
        .println("You have reached the limit for email identities. Please
remove some identities and try again.");
    throw e;
} catch (SesV2Exception e) {
    System.err.println("Error creating email identity: " + e.getMessage());
    throw e;
}

try {
    // Create an email template named "weekly-coupons"
    String newsletterHtml = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.html");
    String newsletterText = loadFile("resources/coupon_newsletter/coupon-
newsletter.txt");

```

```
CreateEmailTemplateRequest templateRequest =
CreateEmailTemplateRequest.builder()
    .templateName(TEMPLATE_NAME)
    .templateContent(EmailTemplateContent.builder()
        .subject("Weekly Coupons Newsletter")
        .html(newsletterHtml)
        .text(newsletterText)
        .build())
    .build();

sesClient.createEmailTemplate(templateRequest);

System.out.println("Email template created: " + TEMPLATE_NAME);
} catch (AlreadyExistsException e) {
    // If the template already exists, skip this step and proceed with the next
    // operation
    System.out.println("Email template already exists, skipping creation...");
} catch (LimitExceededException e) {
    // If the limit for email templates is exceeded, fail the workflow and
inform
    // the user
    System.err.println("You have reached the limit for email templates. Please
remove some templates and try again.");
    throw e;
} catch (Exception e) {
    System.err.println("Error occurred while creating email template: " +
e.getMessage());
    throw e;
}

try {
    // Delete the contact list
    DeleteContactListRequest deleteContactListRequest =
DeleteContactListRequest.builder()
        .contactListName(CONTACT_LIST_NAME)
        .build();

    sesClient.deleteContactList(deleteContactListRequest);

    System.out.println("Contact list deleted: " + CONTACT_LIST_NAME);
} catch (NotFoundException e) {
    // If the contact list does not exist, log the error and proceed
    System.out.println("Contact list not found. Skipping deletion...");
} catch (Exception e) {
```

```
        System.err.println("Error occurred while deleting the contact list: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }

    try {
        // Delete the email identity
        DeleteEmailIdentityRequest deleteIdentityRequest =
DeleteEmailIdentityRequest.builder()
            .emailIdentity(this.verifiedEmail)
            .build();

        sesClient.deleteEmailIdentity(deleteIdentityRequest);

        System.out.println("Email identity deleted: " + this.verifiedEmail);
    } catch (NotFoundException e) {
        // If the email identity does not exist, log the error and proceed
        System.out.println("Email identity not found. Skipping deletion...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while deleting the email identity: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    System.out.println("Skipping email identity deletion.");
}

    try {
        // Delete the template
        DeleteEmailTemplateRequest deleteTemplateRequest =
DeleteEmailTemplateRequest.builder()
            .templateName(TEMPLATE_NAME)
            .build();

        sesClient.deleteEmailTemplate(deleteTemplateRequest);

        System.out.println("Email template deleted: " + TEMPLATE_NAME);
    } catch (NotFoundException e) {
        // If the email template does not exist, log the error and proceed
        System.out.println("Email template not found. Skipping deletion...");
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Error occurred while deleting the email template: " +
e.getMessage());
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的下列主題。
 - [CreateContact](#)
 - [CreateContactList](#)
 - [CreateEmailIdentity](#)
 - [CreateEmailTemplate](#)
 - [DeleteContactList](#)
 - [DeleteEmailIdentity](#)
 - [DeleteEmailTemplate](#)
 - [ListContacts](#)
 - [SendEmail.simple](#)
 - [SendEmail.template](#)

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
def main():
    """
    The main function that orchestrates the execution of the workflow.
    """
    print(INTRO)
    ses_client = boto3.client("sesv2")
    workflow = SESv2Workflow(ses_client)
    try:
        workflow.prepare_application()
        workflow.gather_subscriber_email_addresses()
        workflow.send_coupon_newsletter()
        workflow.monitor_and_review()
```

```

except ClientError as e:
    print_error(e)
workflow.clean_up()

class SESv2Workflow:
    """
    A class to manage the SES v2 Coupon Newsletter Workflow.
    """

    def __init__(self, ses_client, sleep=True):
        self.ses_client = ses_client
        self.sleep = sleep

    try:

self.ses_client.create_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
    print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' created successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the contact list already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' already exists.")
        else:
            raise e

    try:
        # Create a new contact
        self.ses_client.create_contact(
            ContactListName=CONTACT_LIST_NAME, EmailAddress=email
        )
        print(f"Contact with email '{email}' created successfully.")

        # Send the welcome email
        self.ses_client.send_email(
            FromEmailAddress=self.verified_email,
            Destination={"ToAddresses": [email]},
            Content={
                "Simple": {
                    "Subject": {
                        "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
                    },

```

```

        "Body": {
            "Text": {"Data": welcome_text},
            "Html": {"Data": welcome_html},
        },
    },
)
print(f"Welcome email sent to '{email}'.")
if self.sleep:
    # 1 email per second in sandbox mode, remove in production.
    sleep(1.1)
except ClientError as e:
    # If the contact already exists, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
        print(f"Contact with email '{email}' already exists.
Skipping...")
    else:
        raise e

try:
    contacts_response = self.ses_client.list_contacts(
        ContactListName=CONTACT_LIST_NAME
    )
except ClientError as e:
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
        return
    else:
        raise e

self.ses_client.send_email(
    FromEmailAddress=self.verified_email,
    Destination={"ToAddresses": [email]},
    Content={
        "Simple": {
            "Subject": {
                "Data": "Welcome to the Weekly Coupons
Newsletter"
            },
        },
        "Body": {
            "Text": {"Data": welcome_text},
            "Html": {"Data": welcome_html},
        },
    }
)

```



```

        },
    )
    print(f"Welcome email sent to '{email}'.")

    self.ses_client.send_email(
        FromEmailAddress=self.verified_email,
        Destination={"ToAddresses": [email_address]},
        Content={
            "Template": {
                "TemplateName": TEMPLATE_NAME,
                "TemplateData": coupon_items,
            }
        },
        ListManagementOptions={"ContactListName": CONTACT_LIST_NAME},
    )

    try:

self.ses_client.create_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
    print(f"Email identity '{self.verified_email}' created
successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the email identity already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Email identity '{self.verified_email}' already exists.")
        else:
            raise e

    try:
        template_content = {
            "Subject": "Weekly Coupons Newsletter",
            "Html": load_file_content("coupon-newsletter.html"),
            "Text": load_file_content("coupon-newsletter.txt"),
        }
        self.ses_client.create_email_template(
            TemplateName=TEMPLATE_NAME, TemplateContent=template_content
        )
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' created successfully.")
    except ClientError as e:
        # If the template already exists, skip and proceed
        if e.response["Error"]["Code"] == "AlreadyExistsException":
            print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' already exists.")
        else:
            raise e

```

```
try:

self.ses_client.delete_contact_list(ContactListName=CONTACT_LIST_NAME)
    print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' deleted successfully.")
except ClientError as e:
    # If the contact list doesn't exist, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Contact list '{CONTACT_LIST_NAME}' does not exist.")
    else:
        print(e)

try:

self.ses_client.delete_email_identity(EmailIdentity=self.verified_email)
    print(f"Email identity '{self.verified_email}' deleted
successfully.")
except ClientError as e:
    # If the email identity doesn't exist, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Email identity '{self.verified_email}' does not
exist.")
    else:
        print(e)

try:
    self.ses_client.delete_email_template(TemplateName=TEMPLATE_NAME)
    print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' deleted successfully.")
except ClientError as e:
    # If the email template doesn't exist, skip and proceed
    if e.response["Error"]["Code"] == "NotFoundException":
        print(f"Email template '{TEMPLATE_NAME}' does not exist.")
    else:
        print(e)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的下列主題。
 - [CreateContact](#)
 - [CreateContactList](#)
 - [CreateEmailIdentity](#)
 - [CreateEmailTemplate](#)

- [DeleteContactList](#)
- [DeleteEmailIdentity](#)
- [DeleteEmailTemplate](#)
- [ListContacts](#)
- [SendEmail.simple](#)
- [SendEmail.template](#)

Rust

適用於 Rust 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
match self
    .client
    .create_contact_list()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list created
successfully.")?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateContactListError::AlreadyExistsException(_) => {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Contact list already exists, skipping creation."
            )?;
        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating contact list: {}", e)),
    },
}

match self
    .client
```

```

        .create_contact()
        .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
        .email_address(email.clone())
        .send()
        .await
    {
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact created for {}", email)?,
    Err(e) => match e.into_service_error() {
        CreateContactError::AlreadyExistsException(_) => writeln!(
            self.stdout,
            "Contact already exists for {}, skipping creation.",
            email
        )?,
        e => return Err(anyhow!("Error creating contact for {}: {}",
email, e)),
    },
    }

    let contacts: Vec<Contact> = match self
        .client
        .list_contacts()
        .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
        .send()
        .await
    {
    Ok(list_contacts_output) => {
        list_contacts_output.contacts.unwrap().into_iter().collect()
    }
    Err(e) => {
        return Err(anyhow!(
            "Error retrieving contact list {}: {}",
            CONTACT_LIST_NAME,
            e
        ))
    }
    };

    let coupons = std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/
sample_coupons.json")
        .unwrap_or_else(|_| r#"{"coupons":[]}"#.to_string());
    let email_content = EmailContent::builder()
        .template(
            Template::builder()
                .template_name(TEMPLATE_NAME)

```

```

        .template_data(coupons)
        .build(),
    )
    .build();

match self
    .client
    .send_email()
    .from_email_address(self.verified_email.clone())

.destination(Destination::builder().to_addresses(email.clone()).build())
    .content(email_content)
    .list_management_options(
        ListManagementOptions::builder()
        .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
        .build()?,
    )
    .send()
    .await
{
    Ok(output) => {
        if let Some(message_id) = output.message_id {
            writeln!(
                self.stdout,
                "Newsletter sent to {} with message ID {}",
                email, message_id
            )?;
        } else {
            writeln!(self.stdout, "Newsletter sent to {}", email)?;
        }
    }
    Err(e) => return Err( anyhow!("Error sending newsletter to {}:
{}", email, e)),
}

match self
    .client
    .create_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity created
successfully.")?,

```

```

        Err(e) => match e.into_service_error() {
            CreateEmailIdentityError::AlreadyExistsException(_) => {
                writeln!(
                    self.stdout,
                    "Email identity already exists, skipping creation."
                )?;
            }
            e => return Err( anyhow!("Error creating email identity: {}", e)),
        },
    }

    let template_html =
        std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.html")
            .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-
newsletter.html".to_string());
    let template_text =
        std::fs::read_to_string("../resources/newsletter/coupon-
newsletter.txt")
            .unwrap_or_else(|_| "Missing coupon-newsletter.txt".to_string());

    // Create the email template
    let template_content = EmailTemplateContent::builder()
        .subject("Weekly Coupons Newsletter")
        .html(template_html)
        .text(template_text)
        .build();

    match self
        .client
        .create_email_template()
        .template_name(TEMPLATE_NAME)
        .template_content(template_content)
        .send()
        .await
    {
        Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template created
successfully.")?,
        Err(e) => match e.into_service_error() {
            CreateEmailTemplateError::AlreadyExistsException(_) => {
                writeln!(
                    self.stdout,
                    "Email template already exists, skipping creation."
                )?;
            }
        }
    }

```

```

        }
        e => return Err(anyhow!("Error creating email template: {}", e)),
    },
}

match self
    .client
    .delete_contact_list()
    .contact_list_name(CONTACT_LIST_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Contact list deleted
successfully.")?,
    Err(e) => return Err(anyhow!("Error deleting contact list: {e}")),
}

match self
    .client
    .delete_email_identity()
    .email_identity(self.verified_email.clone())
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email identity deleted
successfully.")?,
    Err(e) => {
        return Err(anyhow!("Error deleting email identity: {}", e));
    }
}

match self
    .client
    .delete_email_template()
    .template_name(TEMPLATE_NAME)
    .send()
    .await
{
    Ok(_) => writeln!(self.stdout, "Email template deleted
successfully.")?,
    Err(e) => {
        return Err(anyhow!("Error deleting email template: {e}"));
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS SDK for Rust API reference 中的下列主題。
 - [CreateContact](#)
 - [CreateContactList](#)
 - [CreateEmailIdentity](#)
 - [CreateEmailTemplate](#)
 - [DeleteContactList](#)
 - [DeleteEmailIdentity](#)
 - [DeleteEmailTemplate](#)
 - [ListContacts](#)
 - [SendEmail.simple](#)
 - [SendEmail.template](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 SDK 使用 Amazon SES AWS](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

Amazon Simple Email Service 中的安全

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構專為滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間共同責任。[共同責任模型](#)將其描述為雲端的安全性和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 AWS Cloud 中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 也為您提供可安全使用的服務。在[AWS 合規計畫](#)中，第三方稽核人員會定期測試和驗證我們安全的有效性。若要了解適用於 Amazon Simple Email Service 的合規計畫，請參閱[AWS 合規計畫範圍內的服務](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您公司的要求和適用法律和法規

本文件有助於您了解如何在使用 Amazon Simple Email Service 時套用共同責任模型。它會示範如何設定 Amazon Simple Email Service 以符合您的安全性和合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 Amazon Simple Email Service 資源。

Note

如果您需要報告資源濫用 AWS，包括電子郵件垃圾郵件和惡意軟體分發，請不要在本開發人員指南的任何頁面上使用意見回饋連結，因為 AWS 文件團隊會收到表單，而不是 AWS 信任與安全。反之，在[如何報告資源濫用 AWS？](#)頁面上，按照指示聯絡 AWS 信任與安全團隊，報告任何類型的 Amazon AWS 濫用。

目錄

- [Amazon Simple Email Service 中的資料保護](#)
- [Amazon SES 中的身分和存取管理](#)
- [在 Amazon SES 中記錄和監控](#)
- [Amazon Simple Email Service 的合規驗證](#)
- [Amazon Simple Email Service 中的彈性](#)
- [Amazon Simple Email Service 中的基礎設施安全](#)
- [使用 Amazon SES 設定 VPC 端點](#)

Amazon Simple Email Service 中的資料保護

[共同責任模型](#)適用於 AWS Amazon Simple Email Service 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有的全球基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。如需歐洲資料保護的相關資訊，請參閱[「一般資料保護法規 \(GDPR\) 中心」](#)。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用設定 API 和使用使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[使用 CloudTrail 追蹤](#)。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Amazon Simple Email Service 或使用主控台、API AWS CLI或 AWS SDKs的其他 AWS 服務時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

目錄

- [Amazon SES 的靜態資料加密](#)
- [傳輸中加密](#)
- [從 Amazon SES 刪除個人資料](#)

Amazon SES 的靜態資料加密

根據預設，Amazon SES 會加密所有靜態資料。根據預設，加密有助於降低保護資料所涉及的操作開銷和複雜性。加密也可讓您建立符合嚴格加密合規和法規要求的 Mail Manager 封存。

SES 提供下列加密選項：

- **AWS 擁有的金鑰** – SES 預設會使用這些金鑰。您無法檢視、管理或使用 AWS 擁有的金鑰，或稽核其使用方式。不過，您不需要採取任何動作或變更任何程式，即可保護加密您資料的金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [AWS 擁有的金鑰](#)。
- **客戶受管金鑰** – SES 支援使用您建立、擁有和管理的對稱客戶受管金鑰。由於您可以完全控制加密，因此您可以執行下列任務：
 - 建立和維護金鑰政策
 - 建立和維護 IAM 政策和授予操作
 - 啟用和停用金鑰政策
 - 輪換金鑰密碼編譯資料
 - 新增 標籤
 - 建立金鑰別名
 - 安排金鑰供刪除

若要使用您自己的金鑰，請在建立 SES 資源時選擇客戶受管金鑰。

如需更多資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 [客戶受管金鑰](#)。

Note

SES 會免費使用 AWS 擁有的金鑰自動啟用靜態加密。

不過，使用客戶受管金鑰會產生 AWS KMS 費用。如需定價的詳細資訊，請參閱 [AWS Key Management Service 定價](#)。

建立客戶自管金鑰

您可以使用 AWS 管理主控台或 AWS KMS APIs 來建立對稱客戶受管金鑰。

建立對稱客戶受管金鑰

遵循《AWS Key Management Service 開發人員指南》中 [建立對稱加密 KMS 金鑰](#) 的步驟。

Note

對於封存，您的金鑰必須符合下列要求：

- 金鑰必須為對稱金鑰。
- 金鑰材料來源必須是 AWS_KMS。
- 金鑰用量必須為 ENCRYPT_DECRYPT。

金鑰政策

金鑰政策會控制客戶受管金鑰的存取權限。每個客戶受管金鑰都必須只有一個金鑰政策，其中包含決定誰可以使用金鑰及其使用方式的陳述式。在建立客戶受管金鑰時，可以指定金鑰政策。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[管理客戶受管金鑰的存取](#)。

若要將客戶受管金鑰與 Mail Manager 封存搭配使用，您的金鑰政策必須允許下列 API 操作：

- [kms:DescribeKey](#) – 提供客戶受管金鑰詳細資訊，允許 SES 驗證金鑰。
- [kms:GenerateDataKey](#) – 允許 SES 產生用於加密靜態資料的資料金鑰。
- [kms:Decrypt](#) – 允許 SES 先解密儲存的資料，再將其傳回 API 用戶端。

下列範例顯示典型的金鑰政策：

```
{
    "Sid": "Allow SES to encrypt/decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*"
},
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在政策中指定許可](#)。

如需疑難排解的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的對[金鑰存取進行疑難排解](#)。

指定 Mail Manager 的客戶受管金鑰

您可以指定客戶受管金鑰做為使用 AWS 擁有金鑰的替代方案。當您使用交互 TLS (mTLS) 身分驗證建立封存或設定輸入端點時，您可以輸入 KMS 金鑰 ARN 來指定資料金鑰。對於封存，Mail Manager 會使用金鑰來加密封存中的所有客戶資料。對於 mTLS 傳入端點，Mail Manager 會使用金鑰來加密靜態信任存放區內容。

- KMS 金鑰 ARN – AWS KMS 客戶受管金鑰的金鑰[識別符](#)。輸入金鑰 ID、金鑰 ARN、別名名稱或別名 ARN。

Amazon SES 加密內容

[加密內容](#)是一組選用的金鑰值對，包含資料的其他相關內容資訊。

AWS KMS 使用加密內容做為額外的已驗證資料，以支援已驗證的加密。當您在加密資料的請求中包含加密內容時，會將加密內容 AWS KMS 繫結至加密的資料。若要解密資料，您必須在請求中包含相同的加密內容。

Note

Amazon SES 不支援建立封存的加密內容。反之，您可以使用 IAM 或 KMS 政策。如需範例政策，請參閱本節[封存建立政策](#)稍後的。

Amazon SES 加密內容

SES 在所有 AWS KMS 密碼編譯操作中使用相同的加密內容，其中金鑰為 `aws:ses:arn` 而值為資源 [Amazon Resource Name](#) (ARN)。

Example

```
"encryptionContext": {
  "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/
ExampleResourceID"
}
```

使用加密內容進行監控

當您使用對稱客戶受管金鑰來加密 SES 資源時，您也可以使用稽核記錄和日誌中的加密內容來識別客戶受管金鑰的使用方式。加密內容也會出現在 [AWS CloudTrail 或 Amazon CloudWatch Logs 產生的日誌](#) 中。

使用加密內容控制對客戶受管金鑰的存取

您也可以在金鑰政策和 IAM 政策中，使用加密內容作為 conditions 來控制對於對稱客戶受管金鑰的存取。您也可以在授予中使用加密內容條件。

SES 在授予中使用加密內容限制條件，以控制對您帳戶或區域中客戶受管金鑰的存取。授予條件會要求授予允許的操作使用指定的加密內容。

Example

以下是授予特定加密內容之客戶受管金鑰存取權的金鑰政策陳述式範例。此政策陳述式中的條件會要求具有指定加密內容的加密內容條件。

```
{
  "Sid": "Enable DescribeKey",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Enable CreateGrant",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"
  },
  "Action": "kms:CreateGrant",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/ExampleResourceID"
    }
  }
}
```

封存建立政策

下列範例政策示範如何啟用封存建立。這些政策適用於所有資產。

IAM 政策

```
{
    "Sid": "VisualEditor0",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ses:CreateArchive",
    "Resource": [
        "*"
    ],
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com",
            "kms:CallerAccount": "012345678910"
        }
    }
}
```

AWS KMS 政策

```
{
    "Sid": "Allow SES to encrypt/decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "ses.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
}
```

```
    "Resource": "*"
  },
```

輸入端點 mTLS 政策

下列範例政策可讓使用客戶受管金鑰，在 Mail Manager 輸入端點上加密互斥 TLS (mTLS) 身分驗證的信任存放區內容。

若要將範例政策範圍限定為特定輸入端點，請將條件中的萬用字元取代為確切的資源 ARN（例如 `arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/inp-ab1c2defgh3ij4klmno5pq6rs`）。

IAM 政策

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/rolename"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/rolename"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
```



```
"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "kms:ViaService": "ses.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
```

AWS KMS 政策

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ],
      "kms:EncryptionContext:aws:ses:arn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ]
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "ses.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:SourceArn": [
        "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:mailmanager-ingress-point/*"
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  }
}
}
```

監控 Amazon SES 的加密金鑰

當您搭配 Amazon SES 資源使用 AWS KMS 客戶受管金鑰時，您可以使用 [AWS CloudTrail](#) 或 [Amazon CloudWatch Logs](#) 來追蹤 SES 傳送的請求 AWS KMS。

下列範例是 GenerateDataKey、和 AWS CloudTrail 的事件 Decrypt, DescribeKey 用於監控 SES 呼叫的 KMS 操作，以存取客戶受管金鑰加密的資料：

GenerateDataKey

當您為資源啟用 AWS KMS 客戶受管金鑰時，SES 會建立唯一的資料表金鑰。它會傳送 GenerateDataKey 請求至 AWS KMS，以指定資源 AWS KMS 的客戶受管金鑰。

當您為 Mail Manager 封存資源啟用 AWS KMS 客戶受管金鑰時，它會在加密靜態封存資料 GenerateDataKey 時使用。

下面的範例事件會記錄 GenerateDataKey 操作：

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ses.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/ExampleResourceID"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
```

```

    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "57f5dbec-16da-413e-979f-2c4c6663475e"
  }
}

```

Decrypt

當您存取加密的資源時，SES 會呼叫 Decrypt 操作，以使用存放的加密資料金鑰來存取加密的資料。

下面的範例事件會記錄 Decrypt 操作：

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "ses.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-04-22T17:10:51Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "172.12.34.56",
  "userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:ses:arn": "arn:aws:ses:us-west-2:111122223333:ExampleResourceName/ExampleResourceID"
    }
  }
}

```

```

    },
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "dc129381-1d94-49bd-b522-f56a3482d088"
}

```

DescribeKey

SES 使用 DescribeKey 操作來驗證與您資源相關聯的客戶受管金鑰是否存在 AWS KMS 於帳戶和區域中。

下面的範例事件會記錄 DescribeKey 操作：

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",

```

```

        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-04-22T17:02:00Z"
    }
},
"invokedBy": "ses.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2021-04-22T17:07:02Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "172.12.34.56",
"userAgent": "ExampleDesktop/1.0 (V1; OS)",
"requestParameters": {
    "keyId": "00dd0db0-0000-0000-ac00-b0c000SAMPLE"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

```

進一步了解

下列資源會提供有關靜態資料加密的詳細資訊。

- 如需 [AWS Key Management Service 基本概念](#) 的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》。
- 如需有關 [AWS Key Management Service 的安全最佳實務](#) 的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》。

傳輸中加密

預設情況下，Amazon SES 使用隨機 TLS。這表示 Amazon SES 會一律嘗試與接收郵件伺服器建立安全連線。如果它無法建立安全的連線，則會傳送未加密的訊息。您可以變更此行為，讓 Amazon SES 只在能夠建立安全連線時，才會將此訊息傳送至接收電子郵件伺服器。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SES 和安全通訊協定](#)。

從 Amazon SES 刪除個人資料

Amazon SES 可存放某些可能視為個人資料的內容，視您的使用方式而定。例如，為了使用 Amazon SES 傳送電子郵件，您至少必須提供一個經驗證的身分 (電子郵件地址或網域)。您可以使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 永久刪除這項個人資料。

本章提供了刪除各種可能視為個人資料的程序。

目錄

- [從帳戶層級禁止名單中刪除電子郵件地址](#)
- [刪除使用 Amazon SES 傳送之電子郵件的相關資料](#)
- [刪除關於身分的資料](#)
- [刪除寄件者身分驗證資料](#)
- [刪除與接收規則有關的資料](#)
- [刪除與 IP 地址篩選條件有關的資料](#)
- [刪除電子郵件範本中的資料](#)
- [刪除自訂驗證電子郵件範本中的資料](#)
- [關閉 AWS 您的帳戶以刪除所有個人資料](#)

從帳戶層級禁止名單中刪除電子郵件地址

Amazon SES 包含選用的帳戶層級禁止名單。當您啟用此功能時，電子郵件地址會在導致退信或投訴時自動新增至禁止名單。電子郵件地址會保持在此名單中，直到刪除為止。如需帳戶層級禁止名單的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon SES 帳戶層次禁止名單](#)。

使用 [Amazon SES API v2](#) 中的 `DeleteSuppressedDestination` 作業，從帳戶層級禁止名單中移除電子郵件地址。本節包含使用 AWS CLI 刪除電子郵件地址的程序。如需安裝與設定 AWS CLI 的詳細資訊，請參閱 [AWS Command Line Interface 使用者指南](#)。

使用 從帳戶層級禁止名單中移除地址 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 delete-suppressed-destination --email-address recipient@example.com
```

在上述命令中，以您要從帳戶層級禁止名單中移除的電子郵件地址取代 *recipient@example.com*。

刪除使用 Amazon SES 傳送之電子郵件的相關資料

當您使用 Amazon SES 傳送電子郵件時，您可以將該電子郵件的相關資訊傳送至其他 AWS 服務。例如，您可以將電子郵件事件的相關資訊（例如傳遞、開啟和點選）傳送至 Firehose。這種事件資料通常包含您用來傳送電子郵件的電子郵件地址和 IP 地址。它還包含所有接收電子郵件的收件人電子郵件地址。

您可以使用 Firehose 將電子郵件事件資料串流至數個目的地，包括 Amazon Simple Storage Service、Amazon OpenSearch Service 和 Amazon Redshift。若要移除此資料，您應該先停止串流資料至 Firehose，然後刪除已串流的資料。若要停止將 Amazon SES 事件資料串流至 Firehose，您必須刪除 Firehose 事件目的地。

使用 Amazon SES 主控台移除 Firehose 事件目的地

- 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
- 在 Email Sending (電子郵件傳送) 下，選擇 Configuration Sets (組態集)。
- 在組態集清單中，選擇包含 Firehose 事件目的地的組態集。
- 在要刪除的 Firehose 事件目的地旁，選擇刪除
() 按鈕。
- 如有必要，請移除 Firehose 寫入其他服務的資料。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “移除存放的事件資料”](#)。

您也可以使用 Amazon SES API 刪除事件目的地。下列程序使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 與 Amazon SES API 互動。您也可以使用 AWS SDK 或直接提出 HTTP 請求，與 API 互動。

使用 移除 Firehose 事件目的地 AWS CLI

1. 在命令列中輸入以下命令：

```
aws sesv2 delete-configuration-set-event-destination --configuration-set-name configSet \
--event-destination-name eventDestination
```

在此命令中，將 *configSet* 取代為包含 Firehose 事件目的地的組態集名稱。將 *eventDestination* 取代為 Firehose 事件目的地的名稱。

2. 如有必要，請移除 Firehose 寫入其他服務的資料。如需詳細資訊，請參閱[the section called “移除存放的事件資料”](#)。

移除存放的事件資料

如需從其他 AWS 服務刪除資訊的詳細資訊，請參閱下列文件：

- Amazon Simple Storage Service 使用者指南中的[刪除物件和儲存貯體](#)
- Amazon OpenSearch Service 開發人員指南中的[刪除 OpenSearch Service 網域](#)
- Amazon Redshift 叢集管理指南中的[刪除叢集](#)

您也可以使用 Firehose 將電子郵件資料串流至 Splunk，這是 中不支援 AWS 或管理的第三方服務 AWS 管理主控台。如需從 Splunk 移除資料的詳細資訊，請聯絡您的系統管理員或參閱 [Splunk 網站](#) 上的文件。

刪除關於身分的資料

身分包括您使用 Amazon SES 傳送電子郵件的電子郵件地址和網域。在某些法律管轄區中，電子郵件地址或網域可能會視為個人識別資料。

使用 Amazon SES 主控台刪除身分

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在 Identity Management (身分管理) 下，執行下列其中一項動作：

- 若要刪除網域，請選擇 Domains (網域)。
 - 若要刪除電子郵件地址，請選擇 Email Addresses (電子郵件地址)。
3. 選擇您要刪除的身分，然後選擇 Remove (移除)。
 4. 在確認對話方塊上，選擇 Yes, Delete Identity (是，刪除身分)。

您也可以使用 Amazon SES API 刪除身分。下列程序使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 與 Amazon SES API 互動。您也可以使用 AWS SDK 或直接提出 HTTP 請求，與 API 互動。

使用 刪除身分 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-identity --identity sender@example.com
```

在這個命令中，以您要刪除的身分取代 *sender@example.com*。

刪除寄件者身分驗證資料

寄件者身分驗證是指設定 Amazon SES 以便讓另一個使用者可以代您傳送電子郵件的程序。若要啟用寄件者授權，您必須建立政策，如 [透過 Amazon SES 使用傳送授權](#) 中所述。除了 AWS IDs（與代表您傳送電子郵件的人員或群組相關聯）之外，這些政策還包含身分（屬於您的）。您可以修改或刪除寄件者身分驗證政策，來移除這項個人資料。下列程序說明如何刪除這些政策。

使用 Amazon SES 主控台刪除寄件者身分驗證政策

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在 Identity Management (身分管理) 下，執行下列其中一項動作：
 - 如果要刪除的寄件者身分驗證政策與網域相關聯，請選擇 Domains (網域)。
 - 如果要刪除的寄件者身分驗證政策與電子郵件地址相關聯，請選擇 Email Addresses (電子郵件地址)。
3. 在 Identity Policies (身分政策) 下，選擇您想要刪除的政策，然後選擇 Remove Policy (移除政策)。

您也可以使用 Amazon SES API 刪除寄件者身分驗證政策。下列程序使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 與 Amazon SES API 互動。您也可以使用 AWS SDK 或直接提出 HTTP 請求，與 API 互動。

使用 刪除寄件者身分驗證政策 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-identity-policy --identity example.com --policy-name samplePolicy
```

在這個命令中，以包含寄件者身分驗證政策的身分取代 *example.com*。以寄件者身分驗證政策的名稱取代 *samplePolicy*。

刪除與接收規則有關的資料

如果您使用 Amazon SES 接收傳入的電子郵件，您可以建立套用到一或多個身分 (電子郵件地址或網域) 的接收規則。這些規則決定 Amazon SES 如何處理傳送給指定身分的傳入郵件。

使用 Amazon SES 主控台刪除接收規則

- 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
- 在 Email Receiving (電子郵件接收) 下，選擇 Rule Sets (規則集)。
- 如果接收規則屬於作用中的規則集，請選擇 View Active Rule Set (檢視作用中的規則集)。否則，請選擇包含您要刪除之接收規則的規則集。
- 在接收規則清單中，選擇您要刪除的規則。
- 在操作功能表上，選擇刪除。
- 在確認對話方塊上，選擇 Delete (刪除)。

您也可以使用 Amazon SES API 刪除接收規則。下列程序使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 與 Amazon SES API 互動。您也可以使用 AWS SDK 或直接提出 HTTP 請求，與 API 互動。

使用 刪除接收規則 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-receipt-rule --rule-set myRuleSet --rule-name myReceiptRule
```

在這個命令中，以包含接收規則的接收規則集名稱取代 *myRuleSet*。以您要刪除的接收規則名稱取代 *myReceiptRule*。

刪除與 IP 地址篩選條件有關的資料

如果您使用 Amazon SES 接收傳入的電子郵件，您可以建立篩選條件明確接受或封鎖從特定 IP 地址傳出的訊息。

使用 Amazon SES 主控台刪除 IP 地址篩選條件

1. 開啟 Amazon SES 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/ses/>。
2. 在 Email Receiving (電子郵件接收) 下，選擇 IP Address Filters (IP 地址篩選條件)。
3. 在 IP 地址篩選條件清單中，選擇您想要移除的篩選條件，然後選擇 Delete (刪除)。

您也可以使用 Amazon SES API 刪除 IP 地址篩選條件。下列程序使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 與 Amazon SES API 互動。您也可以使用 AWS SDK 或直接提出 HTTP 請求，與 API 互動。

使用 刪除 IP 地址篩選條件 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-receipt-filter --filter-name IPfilter
```

在這個命令中，以您要刪除的 IP 地址篩選條件名稱取代 *IPfilter*。

刪除電子郵件範本中的資料

如果您使用電子郵件範本傳送電子郵件，這些範本可能會包含個人資料，視您設定它們的方法而定。例如，您可能在範本中新增了電子郵件地址，供收件人聯絡以取得詳細資訊。

您只能使用 Amazon SES API 刪除電子郵件範本。

使用 刪除電子郵件範本 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-template --template-name sampleTemplate
```

在這個命令中，以您要刪除的電子郵件範本名稱取代 *sampleTemplate*。

刪除自訂驗證電子郵件範本中的資料

如果您使用自訂的範本驗證新的電子郵件傳送地址，這些範本可能會包含個人資料，視您設定它們的方法而定。例如，您可能在驗證電子郵件範本中新增了電子郵件地址，供收件人聯絡以取得詳細資訊。

您只能使用 Amazon SES API 刪除自訂驗證電子郵件範本。

使用 刪除自訂驗證電子郵件範本 AWS CLI

- 在命令列中輸入以下命令：

```
aws ses delete-custom-verification-email-template --template-  
name verificationEmailTemplate
```

在這個命令中，以您要刪除的自訂驗證電子郵件範本名稱取代 *verificationEmailTemplate*。

關閉 AWS 您的帳戶以刪除所有個人資料

您也可以關閉您的 AWS 帳戶，以刪除存放在 Amazon SES 中的所有個人資料。不過，此動作也會刪除您儲存在所有其他 AWS 服務中的所有其他資料，無論是個人或非個人資料。

當您關閉 AWS 帳戶時，AWS 帳戶中的資料會保留 90 天。保留期滿後，即永久刪除無法復原。

關閉 AWS 您的帳戶

有關如何關閉 AWS 帳戶的完整說明，請參閱[關閉 AWS 帳戶](#)。

Amazon SES 中的身分和存取管理

您可以搭配 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM)，以指定使用者、群組或角色可執行的 SES API 動作。(在本主題中，這些實體統稱為使用者。) 您也可以控制使用者可用於「寄件者」、收件人和「傳回路徑」等電子郵件地址欄位的電子郵件地址。

舉例來說，您可以建立允許組織中使用者傳送電子郵件的 IAM 政策，但是不可執行如檢查傳送統計資料等管理動作。另一個例子是，您可以編寫一個政策來使用者自您的帳戶中經由 SES 傳送電子郵件，但僅限於使用特定的「寄件人」地址。

若要使用 IAM，需定義一個 IAM 政策，該政策文件中需明確定義許可，並將政策連接至使用者。若要了解如何建立 IAM 政策，請參閱 [IAM 使用者指南](#)。除了套用您於政策中制訂的限制外，使用者與 SES 互動的方式或者 SES 執行請求的方法都不會改變。

Note

- 如果您的帳戶在 SES 沙盒中，其限制會防止一些政策的實作-請參閱 [請求生產存取權限](#)。
- 您也可以透過傳送授權政策來控制 SES 的存取。IAM 政策會限制個別使用者可以執行的動作，傳送授權政策則是限制個別已驗證身分的使用方法。此外，只能透過傳送授權政策來允許跨帳戶存取權限。如需關於傳送授權的詳細資訊，請參閱 [透過 Amazon SES 使用傳送授權](#)。

如果您要尋找如何為現有使用者產生 SES SMTP 憑證的詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。

建立可存取 SES 的 IAM 政策

本節說明如何透過 SES 來使用 IAM 政策。若要了解建立 IAM 政策的一般方法，請參閱 [IAM 使用者指南](#)。

有三種情況需運用 SES 來使用 IAM：

- 限制電子郵件傳送動作。
- 限制「寄件者」、收件人和「傳回路徑」等使用者傳送的電子郵件欄位。
- 需控制 API 使用量的整體層面時，例如控制允許使用者呼叫已獲授權使用的 API 之使用期間。

限制動作

若要控制使用者可執行哪些 SES 動作，您可以使用 IAM 政策中的 Action 元素。可在 API 名稱前方加入小寫字串 Action 來將 ses: 元素設至 SES API 動作。例如，您可以設定 Action 為 ses:SendEmail、ses:GetSendStatistics 或 ses:* (適用於所有動作)。

然後，根據 Action 來指定 Resource 元素，如下所示：

如果 **Action** 元素僅允許存取電子郵件傳送 API (也就是說, **ses:SendEmail** 和/或 **ses:SendRawEmail**) :

- 若要允許使用者從 中的任何身分傳送 AWS 帳戶, 請將 **Resource** 設定為 *
- 若要限制使用者可以傳送的身分, 請將 **Resource** 設定為允許使用者使用的身分 ARN。

如果 **Action** 元素允許存取所有 API :

- 如果您不想限制使用者用以傳送的身分, 請將 **Resource** 設定為 *
- 若要限制使用者可以用於傳送的身分, 需要建立兩個政策 (或在一個政策中包含兩項陳述式) :
 - 一項是將 **Action** 設定為明確允許非電子郵件傳送 API 的清單, 並將 **Resource** 設定為 *
 - 另一項是將 **Action** 設定為其中一個電子郵件傳送 API (**ses:SendEmail** 和/或 **ses:SendRawEmail**), 並將 **Resource** 設定為您允許使用者使用的身分 ARN。

如需可用 Amazon SES 動作的清單, 請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)。如果使用者將使用 SMTP 界面, 您至少必須允許存取 **ses:SendRawEmail**。

限制電子郵件地址

如果您想限制使用者使用特定電子郵件地址, 您也可以使用 **Condition** 區塊。在 **Condition** 區塊中, 需使用 [IAM 使用者指南](#) 中說明的條件索引鍵來指定條件。使用條件金鑰即可控制以下電子郵件地址:

Note

這些電子郵件地址的條件金鑰只適用於下方表格中所列之 API。

條件索引鍵	Description	API
ses:Recipients	限制收件人地址, 包括: 「收件人」、「副本」和「密件副本」地址。	SendEmail , SendRawEmail
ses:FromAddress	限制「寄件人」地址。	SendEmail , SendRawEmail , SendBounce

條件索引鍵	Description	API
<code>ses:FromDisplayName</code>	限制做為顯示名稱的「寄件人」地址。	<code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code>
<code>ses:FeedbackAddress</code>	限制「傳回路徑」地址，此地址可使用電子郵件意見轉送功能來接收退信和投訴。如需關於電子郵件意見轉送功能的詳細資訊，請參閱 透過電子郵件接收 Amazon SES 通知 。	<code>SendEmail</code> , <code>SendRawEmail</code>
<code>ses:MultiRegionEndpointId</code>	可讓您控制傳送電子郵件時使用的端點 ID	<code>SendEmail</code> , <code>SendBulkEmail</code>

根據 SES API 版本進行限制

在條件中使用 `ses:ApiVersion` 索引鍵，您可以根據 SES API 的版本限制對 SES 的存取。

Note

SES SMTP 介面使用 `ses:SendRawEmail` 的 SES API 版本 2。

限制一般 API 用量

透過在條件中使用 AWS 全局金鑰，您可以根據允許使用者存取 APIs 存取。SES 僅實作下列 AWS 範圍的政策金鑰：

- `aws:CurrentTime`
- `aws:EpochTime`
- `aws:SecureTransport`
- `aws:SourceIp`
- `aws:SourceVpc`
- `aws:SourceVpce`
- `aws:UserAgent`

- `aws:VpcSourceIp`

如需關於這些索引鍵的詳細資訊，請參閱 [IAM 使用者指南](#)。

用於 SES 的 IAM 政策範例

本主題提供允許使用者存取 SES 的政策範例，但是僅適用於特定條件。

本節中的政策範例：

- [允許完整存取所有 SES 動作](#)
- [僅允許存取 SES API 版本 2](#)
- [僅允許存取電子郵件傳送動作](#)
- [限制傳送期間](#)
- [限制收件人地址](#)
- [限制「寄件人」地址](#)
- [限制電子郵件寄件者的顯示名稱](#)
- [限制退信目的地與投訴意見回饋](#)

允許完整存取所有 SES 動作

以下政策允許使用者呼叫任何 SES 動作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


僅允許存取 SES API 版本 2

以下政策允許使用者只呼叫 API 版本 2 的 SES 動作。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ses:ApiVersion": "2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

僅允許存取電子郵件傳送動作

以下政策允許使用者經由 SES 傳送電子郵件，但是不允許使用者執行管理動作，例如存取 SES 傳送統計資料。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],

```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

限制傳送期間

以下政策允許使用者呼叫 SES 電子郵件傳送 API，期間僅限於 2018 年 9 月。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-08-31T12:00Z"
        },
        "DateLessThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-10-01T12:00Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

限制收件人地址

以下政策允許使用者呼叫 SES 電子郵件傳送 API，但是僅限於 example.com 網域中的收件人地址 (StringLike 會區分大小寫)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringLike": {
          "ses:Recipients": [
            "*@example.com"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

限制「寄件人」地址

以下政策允許使用者呼叫 SES 電子郵件傳送 API，但是僅限於「寄件人」地址為 marketing@example.com 的情況。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
```

```
    "Condition":{
      "StringEquals":{
        "ses:FromAddress":"marketing@example.com"
      }
    }
  ]
}
```

以下政策允許使用者呼叫 [SendBounce](#) API，但是僅限於「寄件人」地址為 bounce@example.com 的情況。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "ses:SendBounce"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition":{
        "StringEquals":{
          "ses:FromAddress":"bounce@example.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

限制電子郵件寄件者的顯示名稱

以下政策允許使用者呼叫 SES 電子郵件傳送 API，但是僅限於「寄件人」地址顯示名稱包含 Marketing 的情況 (StringLike 會區分大小寫)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "ses:FromDisplayName": "Marketing"
        }
      }
    }
  ]
}
```

限制退信目的地與投訴意見回饋

以下政策允許使用者呼叫 SES 電子郵件傳送 API，但是僅限於電子郵件的「傳回路徑」設為 `feedback@example.com` 的情況。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ses:SendEmail",
        "ses:SendRawEmail"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
```

```
        "ses:FeedbackAddress": "feedback@example.com"
      }
    }
  }
}
```

AWS Amazon Simple Email Service 的 受管政策

若要新增許可給使用者、群組和角色，使用 AWS 受管政策比自行撰寫政策更容易。建立 [IAM 客戶受管政策](#) 需要時間和專業知識，而受管政策可為您的團隊提供其所需的許可。若要快速開始使用，您可以使用我們的 AWS 受管政策。這些政策涵蓋常見的使用案例，並可在您的帳戶中使用 AWS。如需 AWS 受管政策的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 受管政策](#)。

AWS 服務會維護和更新 AWS 受管政策。您無法變更 AWS 受管政策中的許可。服務偶爾會將其他許可新增至 AWS 受管政策，以支援新功能。此類型的更新會影響已連接政策的所有身分識別 (使用者、群組和角色)。當新功能啟動或新操作可用時，服務最有可能更新 AWS 受管政策。服務不會從 AWS 受管政策移除許可，因此政策更新不會破壞您現有的許可。

此外，AWS 支援跨多個服務之任務函數的受管政策。例如，ReadOnlyAccess AWS 受管政策提供所有 AWS 服務和資源的唯讀存取權。當服務啟動新功能時，會為新操作和資源 AWS 新增唯讀許可。如需任務職能政策的清單和說明，請參閱 IAM 使用者指南中 [有關任務職能的 AWS 受管政策](#)。

AWS 受管政策：AmazonSESFullAccess

您可將 AmazonSESFullAccess 政策連接到 IAM 身分。提供對 Amazon SES 的完整存取。

若要檢視此政策的許可，請參閱《AWS 受管政策參考》中的 [AmazonSESFullAccess](#)。

AWS 受管政策：AmazonSESReadOnlyAccess

您可將 AmazonSESReadOnlyAccess 政策連接到 IAM 身分。提供 Amazon SES 的唯讀存取。

若要檢視此政策的許可，請參閱《AWS 受管政策參考》中的 [AmazonSESReadOnlyAccess](#)。

AWS 受管政策：AmazonSESServiceRolePolicy

您無法將 AmazonSESServiceRolePolicy 政策附加至 IAM 實體。此政策會連接到服務連結角色，允許 Amazon SES 代表您執行動作。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 的服務連結角色許可](#)。

若要檢視此政策的許可，請參閱《AWS 受管政策參考》中的 [AmazonSESServiceRolePolicy](#)。

AWS 受管政策的 Amazon Simple Email Service 更新

檢視自此服務開始追蹤 Amazon Simple Email Service AWS 的受管政策更新以來的詳細資訊和相關更新。

變更	描述	Date
Amazon Simple Email Service 新增了受管政策	Amazon Simple Email Service 已AmazonSESServiceRolePolicy 新增至服務連結角色AWSServiceRoleForAmazonSES，允許 SES 代表您執行動作	2024 年 5 月 13 日
Amazon Simple Email Service 已更新政策定義	Amazon Simple Email Service 已將此表格（下方列）中的上一個項目釐清為：Amazon Simple Email Service 已ses:BatchGetMetricData 新增至 AmazonSESReadOnlyAccess 受管政策，這將授予 SES API BatchGetMetricData 的存取權	2024 年 4 月 30 日
Amazon Simple Email Service 已更新政策定義	Amazon Simple Email Service 已ses:BatchGet* 新增至 AmazonSESReadOnlyAccess 受管政策 — 這將授予 SES API BatchGetMetricData 的存取權	2024 年 2 月 16 日
Amazon Simple Email Service 已變更兩個政策定義	Amazon Simple Email Service 從 AmazonSESShellAccess 和 AmazonSESReadOnlyAccess 定義結尾移除「透過 AWS 管理主控台」	2023 年 5 月 3 日

變更	描述	Date
Amazon Simple Email Service 開始追蹤變更	Amazon Simple Email Service 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更	2023 年 4 月 5 日

使用 Amazon SES 的服務連結角色

Amazon Simple Email Service (SES) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服務連結角色](#)。服務連結角色是直接連結至 Amazon SES 的唯一 IAM 角色類型。服務連結角色由 SES 預先定義，並包含該服務代表您呼叫其他 AWS 服務所需的所有許可。

服務連結角色可讓您更輕鬆地設定 SES，因為您不必手動新增必要的許可。SES 定義其服務連結角色的許可，除非另有定義，否則只有 SES 可以擔任其角色。定義的許可包括信任政策和許可政策，且該許可政策無法附加至其他 IAM 實體。

您必須先刪除服務連結角色的相關資源，才能將其刪除。這可保護您的 SES 資源，因為您不會不小心移除存取資源的許可。

如需有關支援服務連結角色的其他服務的資訊，請參閱[AWS 使用 IAM 的服務](#)，並在服務連結角色欄中尋找具有是的服務。選擇具有連結的是，以檢視該服務的服務連結角色文件。

Amazon SES 的服務連結角色許可

SES 使用名為 AWSServiceRoleForAmazonSES 的服務連結角色 – 允許 SES 代表 SES 資源發佈 Amazon CloudWatch 基本監控指標。

AWSServiceRoleForAmazonSES 服務連結角色信任下列服務擔任該角色：

- `ses.amazonaws.com`

名為 AmazonSESServiceRolePolicy 的角色許可政策是一種[AWS 受管政策](#)，允許 SES 對指定的資源完成下列動作：

- 動作：在 AWS/SES CloudWatch 命名空間 `cloudwatch:PutMetricData` 中。此動作會授予 SES 將指標資料放入 CloudWatch AWS/SES 命名空間的許可。如需 CloudWatch 中可用 SES 指標的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中記錄和監控](#)。

- 動作：在 AWS/SES/MailManager CloudWatch 命名空間 `cloudwatch:PutMetricData` 中。此動作會授予 SES 將指標資料放入 CloudWatch AWS/SES/MailManager 命名空間的許可。如需 CloudWatch 中可用 SES 指標的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中記錄和監控](#)。
- 動作：在 AWS/SES/Addons CloudWatch 命名空間 `cloudwatch:PutMetricData` 中。此動作會授予 SES 將指標資料放入 CloudWatch AWS/SES/Addons 命名空間的許可。如需 CloudWatch 中可用 SES 指標的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon SES 中記錄和監控](#)。

您必須設定許可，以允許您的使用者、群組或角色建立、編輯或刪除服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [服務連結角色許可](#)。

為 Amazon SES 建立服務連結角色

您不需要手動建立服務連結角色，當您在 AWS 管理主控台、AWS CLI 或 AWS API 中建立 SES 資源時，SES 會為您建立服務連結角色。

若您刪除此服務連結角色，之後需要再次建立，您可以在帳戶中使用相同程序重新建立角色。當您建立 SES 資源時，SES 會再次為您建立服務連結角色。

編輯 Amazon SES 的服務連結角色

SES 不允許您編輯 `AWSServiceRoleForAmazonSES` 服務連結角色。因為有各種實體可能會參考服務連結角色，所以您無法在建立角色之後變更角色名稱。然而，您可使用 IAM 來編輯角色描述。

刪除 SES 的服務連結角色

若您不再使用需要服務連結角色的功能或服務，我們建議您刪除該角色。如此一來，您就沒有未主動監控或維護的未使用實體。然而，務必清除您的服務連結角色，之後才能以手動方式將其刪除。

清除服務連結角色

您必須先刪除所有 SES 資源，才能使用 IAM 刪除服務連結角色。

Note

如果 SES 服務在您嘗試刪除資源時使用角色，則刪除可能會失敗。若此情況發生，請等待數分鐘後並再次嘗試操作。

手動刪除 服務連結角色

使用 IAM 主控台 AWS CLI、或 AWS API 來刪除 AWSServiceRoleForAmazonSES 服務連結角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[刪除服務連結角色](#)。

Amazon SES 服務連結角色支援的區域

SES 不支援在提供服務的每個區域中使用服務連結角色。您可以在下列區域中使用 AWSServiceRoleForAmazonSES 角色。

區域名稱	區域身分	SES 中的支援
美國東部 (維吉尼亞北部)	us-east-1	是
美國東部 (俄亥俄)	us-east-2	是
亞太區域 (雪梨)	ap-southeast-2	是
亞太區域 (東京)	ap-northeast-1	是
歐洲 (法蘭克福)	eu-central-1	是
歐洲 (愛爾蘭)	eu-west-1	是

在 Amazon SES 中記錄和監控

監控是維護 Amazon SES 和 AWS 解決方案可靠性、可用性和效能的重要部分。AWS 提供工具協助您監控 Amazon SES 並回應潛在事件。

- Amazon CloudWatch AWS 會即時監控您的 AWS 資源和您在 上執行的應用程式。您可以收集和追蹤指標、建立自訂儀板表，以及設定警示，在特定指標達到您指定的閾值時通知您或採取動作。如需詳細資訊，請參閱[從 CloudWatch 擷取 Amazon SES 事件資料](#)及[使用 CloudWatch 來建立評價監控警示](#)。
- AWS CloudTrail 會擷取由 發出或代表發出的 API 呼叫和相關事件，AWS 帳戶 並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以識別呼叫的使用者和帳戶 AWS、進行呼叫的來源 IP 地址，以及呼叫的時間。如需詳細資訊，請參閱[使用 記錄 Amazon SES API 呼叫 AWS CloudTrail](#)。
- Amazon SES 電子郵件傳送事件可協助您微調電子郵件傳送策略。Amazon SES 會擷取詳細資訊，包括傳送數量、遞送、開啟、點按、退信、投訴和拒收。如需詳細資訊，請參閱[監控傳送活動](#)。

- Amazon SES 評價指標追蹤帳戶的退信率與投訴率。如需詳細資訊，請參閱[監控寄件者評價](#)。

使用記錄 Amazon SES API 呼叫 AWS CloudTrail

Amazon SES 已與服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供使用者、角色或 AWS 服務在 SES 中採取之動作的記錄。CloudTrail 會將 SES 的 API 呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括來自 SES 主控台的呼叫，以及對 SES API 操作的程式碼呼叫。如果您建立線索，您可以將 CloudTrail 事件持續交付至 Amazon S3 儲存貯體，包括 SES 的事件。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台中事件歷史記錄檢視最新事件。您可以使用 CloudTrail 所收集的資訊，判斷對 SES 提出的請求、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，包括如何設定及啟用，請參閱 [《AWS CloudTrail 使用者指南》](#)。

CloudTrail 中的 SES 資訊

建立帳戶 AWS 帳戶時，您的上會啟用 CloudTrail。當 SES 中發生支援的事件活動時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以在中檢視、搜尋和下載最近的事件 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱《使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件》<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>。

若要求續記錄中的事件 AWS 帳戶，包括 SES 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。依預設，當您在主控台中建立追蹤時，該追蹤會套用至所有的 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案傳送到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中所收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 是否使用根或 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者登入資料提出請求。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

CloudTrail 中的 SES 資料事件

[資料事件](#) 提供有關在資源上執行或在資源中執行的資源操作的資訊。這些也稱為資料平面操作。資料事件通常是大量資料的活動。根據預設，CloudTrail 不會記錄資料事件。CloudTrail 事件歷史記錄不會記錄資料事件。

資料事件需支付額外的費用。如需 CloudTrail 定價的詳細資訊，請參閱 [AWS CloudTrail 定價](#)。

Note

透過 SES SMTP 界面的電子郵件傳送活動不會記錄到 CloudTrail 事件。如需完整的活動記錄，請使用 SES APIs [參考](#)和 [SES API v2 參考](#)中的最新 [SES API](#)。

下表列出您可以記錄資料事件的 SES 資源類型。資料事件類型 (主控台) 資料行會顯示從 CloudTrail 主控台上的資料事件類型清單中選擇的值。resources.type 值欄顯示值，您會在使用 欄設定進階事件選擇器時指定的resources.type值顯示 AWS CLI 或 CloudTrail APIs。記錄到 CloudTrail 的資料 API 資料行會針對資源類型顯示記錄到 CloudTrail 的 API 呼叫。

資料事件的 SES 資源類型

資料事件類型 (主控台)	resources.type 值	記錄到 CloudTrail 的資料 API
SES 身分	AWS : : SES : : EmailIdentity	SES : SendEmail SendRawEmail SendTemplatedEmail
SES 組態設定	AWS : : SES : : ConfigurationSet	SendBulkTemplatedEmail SES v2 : SendEmail SendBulkEmail
SES 範本	AWS : : SES : : Template	SES :

資料事件類型 (主控台)	resources.type 值	記錄到 CloudTrail 的資料 API
		SendTemplatedEmail
		SendBulkTemplatedEmail
		SES v2 :
		SendEmail
		SendBulkEmail

下列範例示範如何使用 `--advanced-event-selectors` 參數記錄所有 SES 電子郵件身分的所有資料事件：

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--region Region \
--trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log SES data plane actions for all email identities",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SES::EmailIdentity"] }
    ]
  }
]
```

您可以進一步精簡進階事件選取器，以篩選 `eventName`、和 `resources.ARN` 欄位 `readOnly`，僅記錄對您重要的事件。如需這些欄位的詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail API 參考中的 [AdvancedFieldSelector](#)。如需如何記錄資料事件的更多範例，請參閱 [記錄線索的資料事件](#)。

SES 記錄的 CloudTrail 日誌交付案例

CloudTrail 會根據帳戶和資源擁有權、身分類型和區域等因素提供日誌。下列矩陣說明日誌會根據這些因素的特定組合交付給誰和何處。

案例類型	帳戶角色	資源	請求流程	日誌傳送
單一跨帳戶	帳戶 A：資源擁有者	電子郵件身分	B → A 的電子郵件身分	傳送至 A 和 B 的日誌
	帳戶 B：申請者	意見回饋轉送電子郵件	B → A 的意見回饋電子郵件	傳送至 A 和 B 的日誌
多個跨帳戶	帳戶 A：意見回饋電子郵件擁有者	意見回饋電子郵件 (A)	C → A 的意見回饋電子郵件 + B 的電子郵件身分	傳送到 A、B 和 C 的日誌
	帳戶 B：電子郵件身分擁有者	電子郵件身分 (B)		
	帳戶 C：請求者			
全域端點 (單一帳戶)	帳戶 A：擁有者和申請者	全域端點 (primary : eu-west-1 & secondary : us-west-2)	→ 全域端點	傳送到處理請求區域中 A 的日誌 (eu-west-1 或 us-west-2)
全域端點 (跨帳戶)	帳戶 A：電子郵件身分擁有者	電子郵件身分 (A)	B → 透過全域端點的電子郵件身分	在處理請求的區域 (eu-west-1 或 us-west-2) 中交付至 A 和 B 的日誌
	帳戶 B：請求者	全域端點 (B) (eu-west-1 和 us-west-2)		

Note

- CloudTrail 一律將日誌交付至申請者帳戶。
- 即使資源擁有者未執行操作，也會收到日誌。
- 對於全域端點，兩個帳戶在所有設定的區域中都需要 CloudTrail 訂閱。
- 在區域受損期間，所有日誌都會出現在運作狀態良好的區域中。

CloudTrail 中的 SES 管理事件

SES 將管理事件交付至 CloudTrail。管理事件包括與在您的內建立和管理資源相關的動作 AWS 帳戶。在 Amazon SES 中，管理事件包含建立與刪除身分或接收規則等動作。如需 SES API 操作的詳細資訊，請參閱 [SES API 參考](#) 和 [SES API v2 參考](#)。

SES 的 CloudTrail 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫的堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

下列範例會示範這些事件類型的 CloudTrail 日誌：

事件類型

- [DeleteIdentity](#)
- [VerifyEmailIdentity](#)
- [使用簡單內容的 SendEmail](#)
- [含範本內容的 SendEmail](#)

DeleteIdentity

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.11",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "myUserName"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
        "attributes": {
            "creationDate": "2025-02-27T09:53:35Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2025-02-27T09:54:31Z",
    "eventSource": "ses.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteIdentity",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.23.4",
    "requestParameters": {
        "identity": "sender@example.com"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "50b87bfe-ab23-11e4-9106-5b36376f9d12",
    "eventID": "0ffa308d-1467-4259-8be3-c749753be325",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}
]
}

```

VerifyEmailIdentity

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.11",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",

```



```
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ARO0A4D02KAWIPZEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "myUserName"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-02-27T09:53:35Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-02-27T09:56:20Z",
  "eventSource": "ses.amazonaws.com",
  "eventName": "VerifyEmailIdentity",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.23.4",
  "requestParameters": {
    "emailAddress": "sender@example.com"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "eb2ff803-ac09-11e4-8ff5-a56a3119e253",
  "eventID": "5613b0ff-d6c6-4526-9b53-a603a9231725",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
]
```

使用簡單內容的 SendEmail

```
{
  "Records": [{
    "eventTime": "2025-01-24T11:43:00Z",
    "eventSource": "ses.amazonaws.com",
    "eventName": "SendEmail",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.23.4 md/awscrt#0.23.4",
    "requestParameters": {
      "destination": {
        "bccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "toAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "ccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"]
      },
      "message": {
        "subject": {
          "charset": "UTF-8",
          "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        },
        "body": {
          "html": {
            "charset": "UTF-8",
            "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
          },
          "text": {
            "charset": "UTF-8",
            "data": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
          }
        }
      },
      "source": "sender@example.com"
    },
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "sesMessageId": "01000100a11a11aa-00aa0a00-00a0-48a8-aaa7-a174a83b456a-000000"
    },
    "requestID": "ab2cc803-ac09-11d7-8bb8-a56a3119e476",
    "eventID": "eb834e01-f168-435f-92c0-c36278378b6e",
    "readOnly": true,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
```

```

        "type": "AWS::SES::EmailIdentity",
        "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/sender@example.com"
    ]],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
    }
}
]
}

```

含範本內容的 SendEmail

```

{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE:myUserName",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/users/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "ARO4D02KAWIPZEXAMPLE",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-role",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "admin-role"
            },
            "attributes": {
                "creationDate": "2025-03-05T18:51:06Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2025-03-05T19:16:29Z",
    "eventSource": "ses.amazonaws.com",
    "eventName": "SendEmail",

```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.23.4",
    "requestParameters": {
      "fromEmailAddress": "sender@example.com",
      "destination": {
        "toAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "bccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
        "ccAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"]
      },
      "emailTags": [{
        "value": "test",
        "name": "campaign"
      }, {
        "value": "cli-test",
        "name": "sender"
      }],
      "replyToAddresses": ["HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"],
      "content": {
        "template": {
          "templateData": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
          "templateName": "TestTemplate"
        }
      }
    },
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
      "sesMessageId": "01000100a11a11aa-00aa0a00-00a0-48a8-aaa7-a174a83b456a-000000"
    },
    "requestID": "50b87bfe-ab23-11e4-9106-5b36376f9d12",
    "eventID": "0ffa308d-1467-4259-8be3-c749753be325",
    "readOnly": true,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::SES::EmailIdentity",
      "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:identity/sender@example.com"
    }, {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::SES::Template",
      "ARN": "arn:aws:ses:us-east-1:111122223333:template/TestTemplate"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,

```

```
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "email.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

Amazon Simple Email Service 的合規驗證

在多個合規計畫中，第三方稽核人員會評估 Amazon Simple Email Service 的安全性和 AWS 合規性。這些計畫包括 SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 等等。

如需特定合規計畫範圍內 AWS 的服務清單，請參閱[AWS 合規計畫範圍內的服務](#)。如需一般資訊，請參閱 [AWS Compliance Programs](#)。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[下載報告 in AWS Artifact](#)

您使用 Amazon Simple Email Service 時的合規責任，取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 會提供以下資源協助您處理合規事宜：

- [安全與合規快速入門指南](#) – 這些部署指南討論架構考量，並提供部署以安全與合規為中心之基準環境的步驟 AWS。
- [AWS 合規資源](#) – 此工作手冊和指南的集合可能適用於您的產業和位置。
- 《AWS Config 開發人員指南》中的[使用規則評估資源](#) AWS Config：評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub CSPM](#) – AWS 此服務提供 內安全狀態的全方位檢視 AWS，可協助您檢查是否符合安全產業標準和最佳實務。

Amazon Simple Email Service 中的彈性

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域和可用區域為基礎建置。區域提供多個分開且隔離的實際可用區域，並以低延遲、高輸送量和高度備援網路連線相互連結。透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

Amazon Simple Email Service 中的基礎設施安全

Amazon Simple Email Service 是受管服務，受到 AWS 全球網路安全的保護。如需 AWS 安全服務以及 如何 AWS 保護基礎設施的相關資訊，請參閱[AWS 雲端安全](#)。若要使用基礎設施安全最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的[基礎設施保護](#)。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 Amazon Simple Email Service。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

使用 Amazon SES 設定 VPC 端點

許多 Amazon SES 客戶都有已訂定的公司政策，限制其內部系統連線到公用網際網路的能力。這些政策可防止使用公有 Amazon SES 端點。

如果您有類似的政策，則可以使用 Amazon Virtual Private Cloud 在這些限制的範圍內工作。使用 Amazon VPC，您可以將 AWS 資源部署到存在於 隔離區域中的虛擬網路 AWS 雲端。如需 Amazon VPC 的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/>。

您可以透過 [VPC 端點](#)以安全和可擴展的方式直接從 [Amazon VPC](#) 連線至 SES。當您使用界面 VPC 端點時，它可提供更安全的狀態，因為您不需要開啟輸出流量防火牆，以及提供使用 [Amazon VPC 端點](#)的其他好處。

使用 VPC 端點時，SES 的流量不會透過網際網路傳輸，也不會離開 Amazon 網路，以便將您的 VPC 安全地連接到 SES，不會造成網路流量的可用性風險或頻寬限制。您可以在多帳戶基礎架構中集中管理 SES，無須使用網際網路閘道即可將其作為服務提供給您的帳戶。

限制

- SES 在下列可用區域中不支援 SMTP VPC 端點：use1-az2、use1-az3、use1-az5、usw1-az2、usw2-az4、apne2-az4、cac1-az3和 cac1-az4。
- VPC 內使用的 SMTP 端點僅限於目前正用於您帳戶的 AWS 區域。

您也可以將 VPC 端點與 Mail Manager 輸入端點搭配使用，以便在私有網路基礎設施內進行安全的私有電子郵件擷取。請參閱 Mail Manager 章節[the section called “VPC 端點組態”](#)中的。

在 Amazon VPC 中設定 SES 的演練範例

先決條件

在完成本節中程序前，請先完成下列步驟：

- 擁有現有的虛擬私有雲端 (VPC) 或建立新的 VPC。如需程序的詳細資訊，請參閱[開始使用 Amazon VPC](#)。
- 在您的 VPC 中啟動 Amazon EC2 執行個體測試將用於後續步驟中 VPC 端點的連線能力。如需詳細資訊，請參閱[預設 VPC](#)。

Note

雖然 SES 的 VPC 端點可以與任何資源搭配使用，但為了便於測試方法，此範例將要求您使用 EC2 執行個體做為資源。由於 Amazon EC2 預設會限制透過連接埠 25 的電子郵件流量，因此對於 SMTP 端點，您必須使用 TCP 25 以外的其他連接埠，例如 TCP 465、587、2465 或 2587，如需詳細資訊，請參閱[使用連接埠 25 傳送的電子郵件限制](#)。對於 API 端點，請使用連接埠 443。

在 Amazon VPC 中設定 SES

設定要搭配 SES 使用的 VPC 端點的程序包含幾個不同步驟。首先，您必須建立允許執行個體與所選連接埠通訊的安全群組 (Amazon SES)，然後為 Amazon SES 建立 VPC 端點，最後測試與 VPC 端點的連線，以確保正確設定。

步驟 1：建立安全群組

在此步驟中，您可建立安全群組，讓 Amazon EC2 執行個體與您將要建立的 VPC 界面端點通訊。

建立安全群組

1. 在 Amazon EC2 主控台的導覽窗格中，在 Network & Security (網路與安全) 下，選擇 Security Groups (安全群組)。
2. 選擇建立安全群組。
3. 在 Basic details (基本詳細資料) 下，執行下列動作：

- 在 Security group name (安全群組名稱) 中，輸入識別該安全群組的唯一名稱。
 - 針對 Description (描述)，輸入說明安全群組目的的一些文字。
 - 針對 VPC，選擇要使用 Amazon SES 的 VPC。
4. 在 Inbound rules (入站規則) 下，選擇 Add rule (新增規則)。
 5. 對於新的 傳入規則，請執行下列動作：
 - 針對 Type (類型)，請選擇 Custom TCP (自訂 TCP)。
 - 在 Port range (連接埠範圍) 中，輸入您要用來傳送電子郵件的連接埠號碼。對於 SMTP 端點，您可以使用下列任何連接埠號碼：**465**、**2465**、**587**或**2587**。針對 API 端點，請使用連接埠 443。
 - 在 Source type (來源類型)中，選擇 Custom (自訂)。
 - 對於 來源，請輸入私有 IP CIDR 範圍或其他安全群組 ID，以便使用 VPC 端點與 SES 服務通訊。
 - (針對您要允許存取的每個 CIDR 範圍或安全群組重複步驟 4 - 5。)
 6. 完成後，請選擇 Create security group (建立安全群組)。

步驟 2：建立 VPC 端點

在 Amazon VPC 中，VPC 端點可讓您將 VPC 連線至支援 AWS 的服務。在此範例中，您可以設定 Amazon VPC，讓您的 Amazon EC2 安全群組可連線到 Amazon SES。

建立 VPC 端點

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 在 PrivateLink 和 Lattice 下，選擇端點。
3. 選擇 Create Endpoint (建立端點) 來開啟 Create Endpoint (建立端點) 頁面。
4. (選用) 在 Endpoint setting (端點設定) 面板中，在 Name tag (名稱標籤) 欄位中建立標籤。
5. 在 服務目錄 中，選取 AWS 服務。
6. 在服務面板中，針對 SMTP 端點，在搜尋列中篩選 smtp，然後選取其選項按鈕。對於 API 端點，請在搜尋列中篩選電子郵件。您也可以透過搜尋電子郵件影片來使用 FIPS 端點。
7. 在 VPC 面板中，按一下搜尋列，然後從清單方塊中選取 VPC (請參閱 [the section called “先決條件”](#))。
8. 在 Subnets (子網路) 面板中，選取 Availability Zones (可用區域) 和 Subnet IDs (子網路 ID)。

 Note

Amazon SES 在下列可用區域中不支援 SMTP VPC usw2-az4 端點：use1-az2、use1-az3、use1-az5、usw1-az2、apne2-az4、cac1-az3 和 cac1-az4。

9. 在 Security group (安全群組) 面板中，選取您稍早建立的安全群組。
10. (選用) 在 標籤 面板中，您可以建立一個或多個標籤。
11. 選擇建立端點。Amazon VPC 建立端點時，請等候約 5 分鐘。端點準備好可以使用時，Status (狀態) 欄中的值會變更為 Available (可用)。

(選用) 步驟 3：測試與 VPC 端點的連線

當您完成設定 VPC 端點的程序時，您可以測試連線，以確保已正確設定 VPC 端點。您可以使用大多數作業系統隨附的命令列工具來測試連線。

測試與 VPC 端點的連線

1. 在與剛才建立電子郵件-smtp VPC 端點相同的 VPC 中啟用 Amazon EC2 執行個體。

如需有關連線至 Linux 執行個體的資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[連線至 Linux 執行個體](#)。

如需有關連線至 Windows 執行個體的資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的[入門教學課程](#)。

2. 傳送測試電子郵件。對於 SMTP 端點，請使用 SES SMTP 界面。對於 API 端點，請使用 SES CLI 或 API。

 Note

您必須先驗證電子郵件地址或網域，才能透過 Amazon SES 傳送電子郵件。如需驗證身分的詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中建立和驗證身分](#)。

疑難排解 Amazon SES 問題

本節包含下列主題，可以在您遇到問題時提供協助：

- 關於您可能遇到的網域驗證問題詳細資訊，請參閱 [電子郵件地址與網域驗證問題](#)。
- 如需 DKIM 相關問題的解決方案，請參閱 [在 Amazon SES 中疑難排解 DKIM 問題](#)。
- 如需傳送電子郵件時可能遇到的常見問題清單以及可採取的修正動作清單，請參閱 [Amazon SES 遞送問題](#)。
- 如需收件人透過 Amazon SES 收到電子郵件時可能看到的問題說明，請參閱「[從 Amazon SES 收到的電子郵件發生問題](#)」。
- 如需退信、投訴與傳遞通知等問題的解決方法，請參閱 [Amazon SES 通知問題](#)。
- 如需使用 Amazon SES 傳送電子郵件時可能發生的錯誤清單，請參閱「[Amazon SES 電子郵件傳送錯誤](#)」。
- 如需使用 API 或 SMTP 界面對 Amazon SES 執行多個呼叫時提高電子郵件傳送速度的使用秘訣，請參閱「[透過 Amazon SES 增加輸送量](#)」。
- 如需透過簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 界面使用 Amazon SES 時可能發生的常見問題解決方案，以及 Amazon SES 傳回的 SMTP 回應代碼清單，請參閱「[Amazon SES SMTP 問題](#)」。
- 如需包含 Amazon SES 查詢 (HTTPS) API 所傳回的常見錯誤碼清單，請參閱[常見錯誤](#)。
- 如需與我們傳送審核程序相關的常見問題描述，以及如何處理他們，請參閱 [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)。
- 如需 DNS 黑名單 (DNSBL) 如何影響 Amazon SES 傳送功能的相關說明，請參閱「[DNS 黑名單 \(DNSBL\) 常見問答集](#)」。

如果您是直接呼叫 Amazon SES API，請參閱 [Amazon Simple Email Service API 參考資料](#)，了解您可能收到的 HTTP 錯誤。

Note

如果您需要請求技術支援，請不要在本開發人員指南的任何頁面上使用意見回饋連結，因為 AWS 文件團隊會收到表單，而不是 AWS Support。請在[聯絡我們](#)頁面上，探索不同的可用支援選項。

目錄

- [一般 Amazon SES 問題](#)
- [電子郵件地址與網域驗證問題](#)
- [在 Amazon SES 中疑難排解 DKIM 問題](#)
- [Amazon SES 遞送問題](#)
- [從 Amazon SES 收到的電子郵件發生問題](#)
- [Amazon SES 通知問題](#)
- [Amazon SES 電子郵件傳送錯誤](#)
- [透過 Amazon SES 增加輸送量](#)
- [Amazon SES SMTP 問題](#)

一般 Amazon SES 問題

此頁面上的資訊將使用並協助診斷您在使用 Amazon SES 時可能遇到的問題。

我所做的變更不一定會立刻生效

為供全球各地資料中心的電腦存取服務，Amazon SES 採用稱為[最終一致性](#)的分散式運算模式。您在 Amazon SES（或其他 AWS 服務）中所做的任何變更，都需要一些時間才能從所有可能的端點中顯示。延遲的時間有一部分是因為在伺服器之間和全球不同區域之間傳送資料所花費的時間。在大部分情況下，這個延遲將不會超過數分鐘時間。

可能遇到延遲情況的地區包括：

- 建立和修改組態設定 - 當您建立或修改組態設定時（例如，如果您[將專用 IP 集區與現有的組態設定建立關聯](#)），短暫的延遲便可能在您建立或修改的時間到變更生效時間內發生。
- 建立和修改事件目的地 - 當您建立或修改事件目的地時（例如，[指示 Amazon SES 將您的電子郵件傳送資料傳送至另一個 AWS 服務](#)），建立或修改事件目的地的時間與電子郵件傳送事件實際到達指定目的地的時間之間可能會有延遲。

電子郵件地址與網域驗證問題

若要使用 Amazon SES 來驗證電子郵件地址或網域，需使用 Amazon SES 主控台或 Amazon SES API 來啟動程序。本節包含可能有助於解決驗證程序問題的資訊。

 Note

在以下操作程序中，根據您使用的 DKIM 形式，對 DNS 記錄的參考可以參閱 CNAME 記錄或 TXT 記錄。Easy DKIM 使用 CNAME 記錄和您自有的 DKIM (BYODKIM) 使用 TXT 記錄。詳細的驗證程序提供給每個 [Easy DKIM](#) 或者 [BYODKIM](#)。

常見的網域驗證問題

如果您嘗試使用 [the section called “驗證網域身分”](#) 中的程序來驗證網域卻遇到問題，請檢閱下方的可能原因和解決方案。

- 您嘗試驗證並非您所有的網域 - 您無法驗證並非您所有的網域。例如，如果您想要從 gmail.com 網域上的地址透過 Amazon SES 傳送電子郵件，您需要[專門驗證該電子郵件地址](#)。您無法驗證整個 gmail.com 網域。
- 您嘗試驗證私有網域 - 如果無法透過公有 DNS 解決 DNS 記錄，則無法驗證網域。
- 您的 DNS 提供者不允許在 DNS 記錄名稱中使用底線 - 有些 DNS 提供者不允許您在記錄名稱中包含底線字元 (_)。不過，DKIM 記錄名稱必須使用底線。如果您的 DNS 供應商不允許您在記錄名稱中輸入底線，請聯絡供應商的客戶支援團隊以尋求協助。
- 您的 DNS 提供者將網域名稱附加到 DNS 記錄的結尾處 - 有些 DNS 提供者會自動將您的網域名稱附加到 DNS 記錄的屬性名稱。例如，如果您建立了屬性名稱是 _domainkey.example.com 的記錄，提供者可能會附加網域名稱，產生 _domainkey.example.com.example.com。為了避免重複的網域名稱，輸入 DNS 紀錄時，請在網域名稱結尾處加上句號。此步驟可告知您的 DNS 提供者，他們不需要將網域名稱附加到記錄。
- 您的 DNS 供應商修改了 DNS 記錄值 - 有些供應商會自動將 DNS 記錄值修改為只使用小寫字母。只有當驗證記錄的屬性值與您啟動網域所有權驗證程序時 Amazon SES 所提供的值完全相符，Amazon SES 才會驗證您的網域。如果您網域的 DNS 提供者將 DNS 記錄值變更為只使用小寫字母，請聯絡 DNS 提供者以尋求其他協助。
- 您想要多次驗證相同的網域 – 您可能需要多次驗證您的網域，因為您在不同區域中傳送，或因為您使用相同的網域從多個 AWS 帳戶傳送。如果您的 DNS 提供者不允許您擁有一個以上含相同屬性名稱的 DNS 記錄，您仍有可能驗證兩個網域。如果您的 DNS 提供者允許的話，您可以指派多個屬性值給相同的 DNS 記錄。例如，如果您的 DNS 是由 Amazon Route 53 管理，您可以完成下列步驟，為相同的 CNAME 記錄設定多個值：
 1. 在 Route 53 主控台中，選擇您在第一個區域中驗證網域時所建立的 CNAME 記錄。
 2. 在 Value (值) 方塊中，移至現有的屬性值結尾，然後按 Enter 鍵。

3. 新增其他區域的屬性值，然後儲存記錄集。

如果您的 DNS 提供者不允許您將多個值指派給相同的 DNS 記錄，您可以在 DNS 記錄的屬性名稱中包含 `_domainkey` 驗證網域一次，另一次驗證則將屬性名稱的 `_domainkey` 移除。這個解決方案的缺點是，相同的網域您只能驗證兩次。

檢查網域驗證設定

您可以使用以下程序來檢查 Amazon SES 網域驗證的 DNS 記錄是否已正確發佈到您的 DNS 伺服器。此程序使用 [nslookup](#) 工具，適用於 Windows 和 Linux。在 Linux 上，您也可以使用 [dig](#)。

這些說明中的命令皆於 Windows 7 上執行，而我們使用的網域範例是 `ses-example.com`，由使用 CNAME 紀錄的 Easy DKIM 設定。

在此程序中，您會先看到您的網域使用的 DNS 伺服器，然後查詢這些伺服器以檢視 CNAME 記錄。之所以查詢提供您的網域的 DNS 伺服器，是因為這些伺服器包含您的網域之最新資訊，可能需要時間才能傳播到其他 DNS 伺服器。

若要確認您的網域驗證 CNAME 記錄已發佈到您的 DNS 伺服器

1. 執行以下步驟來尋找網域的名稱伺服器。

- a. 前往命令列。若要前往 Windows 7 的命令列，請選擇 Start (開始)，然後輸入 `cmd`。在以 Linux 為基礎的作業系統上，開啟終端機視窗。
- b. 在命令提示字元中輸入以下內容，其中 `<domain>` 是您的網域。這將列出所有提供您網域的名稱伺服器。

```
nslookup -type=NS <domain>
```

如果您的網域是 `ses-example.com`，這個命令將如下所示：

```
nslookup -type=NS ses-example.com
```

命令的輸出將列出提供您網域的名稱伺服器。您將在後續步驟中查詢其中一個伺服器。

2. 執行下列步驟來確認 CNAME 記錄已正確發佈。請謹記，Amazon SES 會為 Easy DKIM 身分驗證產生三個 CNAME 記錄，因此對三個記錄重複以下操作程序。

- a. 在命令提示中輸入以下內容，其中 `<random string>` 是 SES 產生的 CNAME 名稱，`<domain>` 是您的網域，`<name server>` 是您在步驟 1 找到的其中一個名稱伺服器。

```
nslookup -type=CNAME <random string>._domainkey.<domain> <name server>
```

在我們的 `ses-example.com` 範例中，若在步驟 1 找到的名稱伺服器名為 `ns1.name-server.net`，且 SES 產生的 `<random string>` 是 `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz`，我們便要輸入下列內容：

```
nslookup -type=CNAME 4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz_domainkey.ses-example.com  
ns1.name-server.net
```

- b. 在命令的輸出中，驗證 `canonical name =` 之後的字串與您在 Amazon SES 主控台的身分清單中選擇網域時所看到的 CNAME 值相符。

在我們的範例中，我們使用 `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz.dkim.amazonses.com` 的值在 `4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz_domainkey.ses-example.com` 下尋找 CNAME 記錄。如果記錄已正確發佈，預期命令有以下輸出：

```
4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz_domainkey.ses-example.com canonical name =  
"4hzwn5lmznmmjyl2pqf2agr3uzzzzxyz.dkim.amazonses.com"
```

常見的電子郵件驗證問題

- 驗證電子郵件未送達 - 如果您完成「[驗證電子郵件地址身分](#)」中的程序，但並未在幾分鐘內收到驗證電子郵件，請完成以下步驟：
 - 檢查您嘗試驗證之電子郵件地址的垃圾郵件或垃圾郵件資料夾。
 - 確認您嘗試驗證的地址能夠接收電子郵件。使用個別的電子郵件地址 (例如，您的個人電子郵件地址)，傳送測試電子郵件到您想要驗證的地址。
 - 查看 [Amazon SES 主控台](#)中的已驗證地址清單。確認您嘗試驗證的電子郵件地址中沒有任何錯誤。

在 Amazon SES 中疑難排解 DKIM 問題

本節列出您在 Amazon SES 中設定 DKIM 驗證時可能會遇到的一些問題。如果您嘗試設定 DKIM 卻遇到問題，請檢閱下方的可能原因和解決方案。

您成功設定 DKIM，但您的訊息未經過 DKIM 簽署

如果您使用 [Easy DKIM](#) 或 [BYODKIM](#) 來設定網域的 DKIM，但您傳送的郵件未經過 DKIM 簽署，請執行下列動作：

- 確定已為適用的身分啟用 DKIM。若要在 Amazon SES 主控台中為身分啟用 DKIM，請在身分清單中選擇電子郵件網域。在網域的詳細資訊頁面上，展開 DKIM，然後選擇 Enable (啟用) 以啟用 DKIM。
- 確定您不是從相同網域上經過驗證的電子郵件地址傳送。如果您設定網域的 DKIM，則您從該網域傳送的所有訊息都會經過 DKIM 簽署，除了您個別驗證的電子郵件地址以外。個別驗證的電子郵件地址將使用其他設定。例如，如果您為網域 example.com 設定 DKIM，而且您個別驗證了電子郵件地址 mary@example.com (但並未設定該地址的 DKIM)，則您從 mary@example.com 傳送的電子郵件會直接傳送，而不經過 DKIM 驗證。您可以從帳戶的身分清單中刪除電子郵件地址身分，以解決此問題。
- 如果您在多個區域中使用相同的身分 AWS，則必須為每個區域分別設定 DKIM。同樣地，如果您使用具有多個 AWS 帳戶的相同網域，則必須為每個帳戶設定 DKIM。如果您移除特定區域或帳戶的必要 DNS 記錄，Amazon SES 只會停用該區域或帳戶內的 DKIM 簽署。如果停用 DKIM 簽署，Amazon SES 會透過電子郵件傳送通知給您。

您在 Amazon SES 主控台裡的網域 DKIM 詳細資訊顯示 DKIM：正在等待寄件者驗證... DKIM 驗證狀態：等待驗證。

如果您完成「[Easy DKIM](#)」或「[BYODKIM - 使用自有 DKIM](#)」中的程序來設定網域的 DKIM，但 Amazon SES 主控台仍指出 DKIM 驗證待處理，請執行下列動作：

- 等待最多 72 小時。在極少數情況下，可能需要一些時間 Amazon SES 才能看見 DNS 記錄。
- 確認 CNAME 記錄 (針對 Easy DKIM) 或 TXT 記錄 (針對 BYODKIM) 使用正確的名稱。部分 DNS 提供者會自動將網域名稱附加至您建立的記錄。例如，如果您建立名為 example._domainkey.example.com 的記錄，則 DNS 提供者可能會將您的網域名稱新增到此字串的結尾，產生 example._domainkey.example.com.example.com。如需詳細資訊，請參閱您的 DNS 提供者的文件。

您收到來自 Amazon SES 的一封電子郵件，指出您的 DKIM 設定已被 (或將被) 撤銷。

這表示 Amazon SES 不能再於您的 DNS 伺服器上找到需要的 CNAME 記錄 (如果您使用 Easy DKIM) 或需要的 TXT 記錄 (如果使用 BYODKIM) 記錄。通知電子郵件將通知您，在 DKIM 設定狀

態遭撤銷且 DKIM 簽署遭停用前，您還有多長時間必須重新發佈 DNS 記錄。如果您的 DKIM 設定被撤銷，您必須從頭開始 DKIM 設定程序。

嘗試設定 BYODKIM 時，DKIM 驗證程序會失敗。

確定您的私密金鑰使用正確的格式。私密金鑰必須採用 PKCS #1 或 PKCS #8 格式，並使用 1024 或 2048 位元 RSA 加密。此外，私密金鑰必須是 base64 編碼。

設定 BYODKIM 時，您會在嘗試指定網域的公開金鑰時收到 **BadRequestException** 錯誤。

如果您收到 **BadRequestException** 錯誤，請執行下列動作：

- 確定您為公開金鑰指定的選取器包含至少 1 個且小於或等於 63 個英數字元。選取器不能包含句點或其他符號或標點符號。
- 確定您已從公開金鑰中移除頁首和頁尾行，並且已從公開金鑰中移除所有換行符號。

使用 Easy DKIM 時，DNS 伺服器會成功傳回 Amazon SES DKIM CNAME 記錄，但針對網域驗證 TXT 記錄傳回 **SERVFAIL**。

您的 DNS 供應商可能無法重新導向 CNAME 記錄。Amazon SES 和 ISP 會查詢 TXT 記錄。。為了符合 DKIM 規格，您的 DNS 伺服器必須能夠回應 TXT 記錄查詢以及 CNAME 記錄查詢。如果您的 DNS 供應商無法回應 TXT 記錄查詢，另一種方法是使用 Route 53 做為您的 DNS 託管供應商。

您的電子郵件包含兩個 DKIM 簽章

包含 `d=amazonses.com` 的額外 DKIM 簽章，會由 Amazon SES 自動新增。您可以忽略。

Note

Microsoft Enterprise Outlook 會隨機選取一個 DKIM 簽章進行驗證，同時忽略另一個簽章。此行為似乎與配置簽章的順序無關，使得程序解決方法無效。SES 無法停止使用 `amazonses.com` DKIM 簽章來停止簽署電子郵件，因為投訴意見回饋迴圈需要它們。Microsoft 將此視為已知問題，將其歸因於其基礎設施內的 DNS 解析問題。這些 DNS 解析失敗會解釋為什麼 DKIM 簽章驗證看起來會隨機失敗，因為公有金鑰是從 DNS 記錄擷取而來。

Amazon SES 遞送問題

請求成功送至 Amazon SES 後，通常會立即傳送您的訊息。或者，也有可能發生短暫延遲。在任何情況中，都會送出您的電子郵件。

Amazon SES 傳送您的訊息時，有幾個因素會導致訊息遞送失敗，且在某些情況下，您將只能在傳送的訊息未送達時才可得知遞送失敗。使用以下程序來解決這個情況。

如果電子郵件未送達，請嘗試下列方法：

- 確認您已對有問題的電子郵件提出 `SendEmail` 或 `SendRawEmail` 請求，且您收到成功請求的回應。如果您使用程式設計方法來發出這些請求，請檢查您的軟體日誌，以確保程式已提出請求且收到成功回應。
- 閱讀部落格文章 [Three places where your email could get delayed when sending through SES](#)，因為問題其實可能是延遲，而不是未遞送。
- 檢查寄件者的電子郵件地址（「寄件人」地址）以確認它是否有效。另外檢查 `Return-Path`（傳回路徑）地址，此為接收退信訊息的地址。如果您的郵件遭退信，將在此處說明錯誤訊息。
- 查看 [AWS Service Health Dashboard](#)，確認 Amazon SES 沒有已知的問題。
- 聯絡電子郵件收件人或收件人的 ISP。確認收件人使用的是正確的電子郵件地址，並詢問是否有任何已知的收件人 ISP 傳遞問題。此外，判斷電子郵件是否確實送達但被篩選為垃圾郵件。
- 如果您已註冊付費的 [AWS 支援方案](#)，您可以開啟新的技術支援案例。在您與我們聯絡時，請提供任何相關的收件人地址以及任何由 `SendEmail` 或 `SendRawEmail` 回應傳回的請求 ID 或訊息 ID。
- 稍候一段時間，確認問題是否只是延遲，並非永久性的傳遞失敗。為了打擊垃圾郵件發信者，部分 ISP 將暫時拒絕來自不明傳送郵件伺服器傳入的訊息。這個過程稱為加入灰名單，可能會導致遞送延遲。Amazon SES 會重新嘗試傳送這些訊息。如果 greylisting 是問題所在，那麼 ISP 可能在多次重新傳送的嘗試中接受其中一封電子郵件。
- 即使您已將客戶的最佳利益列入考量，仍會遇到可能影響您的訊息可交付性的情況。請參閱 [the section called “維持正面的寄件者評價”](#) 協助確保您的電子郵件通訊可觸及您的目標對象。

從 Amazon SES 收到的電子郵件發生問題

本節討論當您收到 Amazon SES 傳送的電子郵件時，可能會遇到的一些常見問題。

電子郵件用戶端顯示電子郵件的來源為「透過 `amazonses.com` 傳送」

當寄件者的網域與傳送電子郵件的來源網域不符時，某些電子郵件用戶端會顯示「via」網域（在此案例中為 `amazonses.com`）。如需詳細資訊，請參閱 Gmail 支援網站上的[寄件者名稱旁邊的額外資訊](#)。或者，您可以設定[網域金鑰識別郵件](#) (DKIM)。當您使用 DKIM 來驗證電子郵件時，電子郵件用戶端通常不會顯示「via」網域，因為 DKIM 簽章會顯示該電子郵件來自其宣稱使用的網域。如需有關設定 DKIM 的詳細資訊，請參閱[在 Amazon SES 中透過 DKIM 驗證電子郵件](#)。

 Note

如果您收到來自 SES 使用者的垃圾郵件或其他來路不明的電子郵件訊息，請使用電子郵件用戶端中的垃圾郵件回報工具，並依照[聯絡我們](#)下列出的步驟回報 SES 電子郵件濫用。

郵件訊息包含亂碼或無意義的字元

如果您的郵件訊息包含不在 ASCII 字元集中的字元 (例如重音拉丁字元、中文字元或阿拉伯文字元)，則必須使用 HTML 字元編碼來編碼這些字元。您可以使用基於 Web 的工具對電子郵件中的字元進行編碼，例如 Email On Acid 網站上的 [HTML 字元轉換器](#)。

或者，您可以自行組合 MIME 訊息。在 MIME 訊息中，您可以指定訊息應使用 UTF-8 編碼。當您使用 UTF-8 編碼時，您可以直接在郵件中使用非 ASCII 字元。當您完成建立 MIME 訊息時，您可以使用 [SendRawEmail](#) API 或 [SendMail](#) API v2 來傳送該訊息。

造成此問題的一個常見原因是 Microsoft Word 的智慧引號功能。如果您經常從 Word 複製內容並貼到電子郵件中，可能會遇到此問題。智慧引號功能會以大引號字元 ("...") 取代直引號字元 ("...")。大引號字元不是標準的 ASCII 字元。因此，這些字元可能會在某些電子郵件用戶端中呈現為 "???" 或是一組字元，例如 "à€œ"。若要修正此問題，您可以停用 Word 中的智慧引號功能。或者，您也可以使用前一段所述的 SendRawEmail 解決方案。若要了解如何停用這項功能，請參閱 Microsoft Office 支援網站上的 [Word 中的智慧引號](#)。

Amazon SES 通知問題

如果您遇到退信、投訴或傳遞通知等問題，請檢閱下方可能的原因和解決方案。

- 您經由 Amazon SNS 收到退信通知，但您不知道通知對應到哪些收件人 - 未來，若要將退信通知與特定收件人連結，您有下列選擇：
 - 由於 Amazon SES 不會保留任何您新增的自訂訊息 ID，請存放識別符與 Amazon SES 在接受電子郵件時傳回給您 Amazon SES 訊息 ID 之間的映射。
 - 在每個對發出的 Amazon SES 呼叫中，請傳送到單一收件人，而非傳送單個訊息給多個收件人。
 - 您可以透過電子郵件啟用意見轉送功能，可將完整退信訊息轉寄給您。
- 您透過 Amazon SNS 或電子郵件轉送功能收到投訴或交付通知，但您不知道通知對應到哪些收件人 - 部分 ISP 會在傳遞投訴通知給 Amazon SES 之前修改提出投訴的收件人電子郵件地址。為了確保您能找到收件人的電子郵件，最好的選擇是自己存放識別碼與 Amazon SES 訊息 ID (Amazon SES

會在接受電子郵件時回傳給您) 之間的映射。請注意，Amazon SES 不會保留您新增的任何自訂訊息 ID。

- 您想要設定通知以前往非您自身擁有的 Amazon SNS 主題 - 該主題的擁有者必須設定 Amazon SNS 存取政策，允許您的帳戶對他們的主題呼叫 SNS:Publish 動作。如需進一步了解如何透過 IAM 政策來控制 Amazon SNS 主題的存取權，請參閱 Amazon Simple Notification Service 開發人員指南中的[管理 Amazon SNS 主題的存取權](#)。

Amazon SES 電子郵件傳送錯誤

此主題介紹針對透過 Amazon SES 傳送電子郵件時可能遇到的電子郵件傳送錯誤，可進行的疑難排解類型。若您嘗試透過 Amazon SES 傳送電子郵件，而對 Amazon SES 發出的呼叫失敗，Amazon SES 會將錯誤訊息傳回您的應用程式且不會傳送電子郵件。觀察此錯誤訊息的方法取決於您呼叫 Amazon SES 的方式。

- 如果您直接呼叫 Amazon SES API，查詢動作會傳回錯誤。錯誤可能是 MessageRejected，或是 Amazon Simple Email Service API 參考資料中[常見錯誤](#)主題裡指定的其中一項錯誤。
- 如果您使用支援例外狀況的 AWS 程式設計語言開發套件來呼叫 Amazon SES，Amazon SES 可能會擲回例外狀況。例外的類型將根據 SDK 與錯誤而有不同。例如，例外狀況可能是 Amazon SES MessageRejectedException (實際名稱可能因 SDK 而異) 或一般 AWS 例外狀況。無論是哪種類型的例外狀況，例外中的錯誤類型和錯誤訊息都將提供您更多資訊。
- 如果您透過 SMTP 界面來呼叫 Amazon SES，您遇到錯誤的方法依應用程式而有不同。某些應用程式可能會顯示特定錯誤訊息，某些則可能不會顯示。如需 Amazon SES 傳回的 SMTP 回應代碼清單，請參閱「[Amazon SES 傳回的 SMTP 回應代碼](#)」。

Note

當您呼叫 Amazon SES 傳送一封電子郵件卻失敗時，您無須支付該封電子郵件費用。

以下是 Amazon SES 專屬問題的類型，可能導致 Amazon SES 在您嘗試傳送電子郵件時傳回錯誤。這些錯誤是除了一般 AWS 錯誤之外，MalformedQueryString 如 Amazon Simple Email Service API 參考的[常見錯誤](#)主題中所指定。

- 電子郵件地址未驗證。以下身分無法在 region 區域中通過檢查：identity1、identity2、identity3；您正在嘗試從未[經 Amazon SES 驗證](#)的電子郵件或網域傳送電子郵件。此錯誤可以套用到「寄件人」、「來源」、「寄件者」或「傳回路徑」地址。若您的帳戶仍在 [Amazon SES 沙盒](#)中，除了

由 [Amazon SES 信箱模擬器](#) 提供的收件人外，您也必須驗證每個收件人的電子郵件地址。如果 Amazon SES 無法顯示所有失敗的身分，錯誤訊息將以省略符號做為結尾。

 Note

Amazon SES 有 [多個 AWS 區域](#) 端點，且每個端點的電子郵件地址驗證狀態各自不同 AWS 區域。您必須完成 AWS 區域 您要使用之 中每個寄件者的驗證程序。

- 帳號已暫停 - 您帳戶的傳送電子郵件功能已暫停。您仍然可以存取 Amazon SES 主控台及執行大多數的操作。不過，若您嘗試傳送電子郵件，便會收到此訊息。

若我們暫停了您帳戶傳送電子郵件的功能，我們會自動傳送通知到與您 AWS 帳戶相關聯的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “傳送審核程序常見問答集”](#)。

- 調節 - 您的應用程式可能每秒嘗試傳送太多郵件，或是您可能在過去 24 小時內傳送太多電子郵件。在這些情況下，錯誤訊息可能與下列範例類似：
 - 超過每日訊息配額 - 已達 24 小時期間內允許傳送的最高訊息數量。如果您已超過每日配額，必須等到下一個 24 小時期間才能傳送更多的電子郵件。
 - 超過最高傳送速率 - 您每秒嘗試傳送的電子郵件數量大於允許的最大傳送速率。如果您已超過傳送速率，仍可繼續傳送電子郵件，但需要降低傳送速率。如需詳細資訊，請參閱 AWS 訊息和目標部落格上的 [如何處理「調節 - 超過最高傳送速率」錯誤](#)。
 - 超過 SigV2 SMTP 傳送速率上限 - 您嘗試使用 2019 年 1 月 10 日之前建立的 SMTP 登入資料傳送訊息；您的 SMTP 登入資料是使用舊版的 AWS Signature 建立。基於安全性考量，您應刪除此日期之前建立的憑證，改用較新的憑證。您可以使用 IAM 主控台刪除較舊的憑證。如需建立憑證檔案的詳細資訊，請參閱 [「the section called “取得 SMTP 憑證”](#)」。

您應該定期監控您的傳送活動，以確認剩餘的傳送配額。如需詳細資訊，請參閱 [「監控您的 Amazon SES 傳送配額」](#)。如需有關傳送配額的一般資訊，請參閱 [管理您的 Amazon SES 傳送限制](#)。如需提高傳送配額的相關資訊，請參閱 [提高您的 Amazon SES 傳送配額](#)。

 Important

如果錯誤文字說明調節錯誤與您超過每日配額或最高傳送速率不相關，則可能發生的是屬於系統的全面性問題而導致傳送功能降低。如需服務狀態的詳細資訊，請前往 [AWS Service Health Dashboard](#)。

- 未指定收件人 - 未提供收件人。

- 電子郵件地址中含有非 ASCII 字元 - 電子郵件地址必須是 7 位元 ASCII 字串。如果您要寄出的電子郵件地址或收件人的電子郵件地址網域部分包含 Unicode 字元，您必須使用 Punycode 編碼來將網域編碼。Punycode 不可用於電子郵件的本機部分 (也就是 @ 前的部分)，也不能使用於「友善寄件人」名稱中。如果您想要於「方便從」名稱中使用 Unicode 字元，則必須使用 MIME 編碼的字詞語法來對「方便從」名稱編碼，如 [使用 Amazon SES API v2 傳送原始電子郵件](#) 中所述。如需 Punycode 的詳細資訊，請參閱 [RFC 3492](#)。
- 「寄件人」網域未驗證 - Amazon SES 無法讀取使用指定「寄件人」網域所需的 MX 記錄。如需設定自訂 MAIL FROM 網域的相關資訊，請參閱[使用自訂「寄件人」網域](#)。
- 組態集不存在 - 您指定的組態集不存在。組態設定是可選參數，可用來發佈電子郵件傳送事件。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SES 事件發佈監控電子郵件傳送](#)。
- 伺服器錯誤和逾時 - 在極少數情況下，SendEmail 或 SendRawEmail 請求可能會在電子郵件已接受交付之後逾時或傳回伺服器錯誤。如果您的應用程式重試請求，可能會傳送第二封具有不同訊息 ID 的電子郵件。若要可靠地將事件通知與傳送邏輯建立關聯，請使用[訊息標籤](#)，而不是僅依賴訊息 ID。

透過 Amazon SES 增加輸送量

當傳送電子郵件時，您可以在最高傳送速率的允許範圍內以任意頻率呼叫 Amazon SES。(如需關於最高傳送速率的詳細資訊，請參閱 [管理您的 Amazon SES 傳送限制](#)。) 不過，每個對 Amazon SES 的呼叫需要花費時間來完成。

若您使用 Amazon SES API 或 SMTP 界面來對 Amazon SES 執行多重呼叫，建議您考慮以下使用秘訣，來協助您改善輸送量：

- 測量您目前的效能來找出瓶頸 - 執行效能測試時可能需要在應用程式的程式碼迴圈中盡快傳送多封測試電子郵件。測量每個 SendEmail 請求的往返延遲。然後，以遞增的方式啟動相同的機器上其他應用程式的執行個體，並留意是否對網路延遲造成影響。您可能也需要在多部機器以及不同網路上執行此測試，以協助找出任何可能存在的機器資源瓶頸或網路瓶頸。
- (僅適用於 API) 考慮使用永久性 HTTP 連線 - 與其為每次 API 請求花費個別建立新 HTTP 連線的成本，可考慮採用永久性 HTTP 連線。也就是重複使用相同的 HTTP 連接來執行多個 API 請求。
- 考慮使用多個執行緒 - 當應用程式使用單一執行緒時，應用程式的程式碼會呼叫 Amazon SES API，接著同步等待 API 回應。傳送電子郵件通常是受到 I/O 限制的操作，而從多個執行緒來執行此任務將可提供更好的傳輸量。您可以依需求同時使用多個執行緒來傳送。
- 考慮使用多個處理序 - 使用多個處理序有助於提高您的輸送量，因為您會有更多連接 Amazon SES 的並行連線。例如，您可以將想要傳送的電子郵件分隔至多個儲存貯體，然後同時執行多個電子郵件傳送指令碼的執行個體。

- 考慮使用本機郵件轉送 - 您的應用程式可以快速傳輸訊息給本機郵件伺服器，有助於緩衝訊息並以非同步方式傳輸訊息到 Amazon SES。部分郵件伺服器支援傳遞並行，這表示即使您的應用程式以單一執行緒的方式產生電子郵件至郵件伺服器，郵件伺服器仍將在傳送給 Amazon SES 時使用多個執行緒。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon SES 與您的現有電子郵件伺服器整合](#)。
- 考慮將您的應用程式託管於更接近 Amazon SES API 端點的位置 - 您可考慮將您的應用程式託管於接近 Amazon SES API 端點的資料中心，或託管於與 Amazon SES API 端點相同的 AWS 區域內的 Amazon EC2 執行個體中。這有助於減少應用程式和 Amazon SES 之間的網路延遲，且可提升輸送量。如需可使用 Amazon SES 的區域清單，請參閱 AWS 一般參考 中的 [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#)。
- 考慮使用多部機器 - 根據主機上的系統組態，可能對連接到單一 IP 地址的同時 HTTP 連線數有所限制，這可能會在您超過在單一機器上特定的並行連線數量時，限制平行處理原則所帶來的好處。如果這是瓶頸所在，您可考慮使用多部機器來執行並行 Amazon SES 請求。
- 考慮使用 Amazon SES 查詢 API，而非 SMTP 端點 - 使用 Amazon SES 查詢 API 可讓您使用單一網路呼叫來提交電子郵件傳送請求，而與 SMTP 端點連接的介面會參與 SMTP 通訊，其中包含多個網路請求 (例如 EHLO、MAIL FROM、RCPT TO、DATA、QUIT)。如需 Amazon SES 查詢 API 的詳細資訊，請參閱「[使用 Amazon SES API 來傳送電子郵件](#)」。
- 使用 Amazon SES 信箱模擬器來測試您的最大輸送量 - 若要測試任何您可以套用的變更，可以使用信箱模擬器。信箱模擬器可協助您判斷系統的最大傳輸量，而且不會用盡您的每日傳送份額。如需關於信箱模擬器的詳細資訊，請參閱 [手動使用信箱模擬器](#)。

如果您是透過 SMTP 界面存取 Amazon SES，請參閱「[Amazon SES SMTP 問題](#)」了解可能影響輸送量的具體 SMTP 相關問題。

Amazon SES SMTP 問題

本節包含有關透過 Amazon SES 簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 界面傳送電子郵件的一些常見問題的解決方案。此外，也包含 Amazon SES 所傳回的 SMTP 回應代碼清單。

若要進一步了解如何透過 Amazon SES SMTP 界面傳送電子郵件，請參閱「[使用 Amazon SES SMTP 界面來傳送電子郵件](#)」。

- 您無法連線到 Amazon SES SMTP 端點。

Amazon SES SMTP 端點的連線問題最常與下列情況有關：

- 不正確的登入資料 – 您用來連線至 SMTP 端點的登入資料與您的 AWS 登入資料不同。若要取得您的 SMTP 登入資料，請參閱 [取得 Amazon SES SMTP 憑證](#)。如需憑證的詳細資訊，請參閱 [Amazon SES 憑證的類型](#)。
- 網路或防火牆問題 - 您的網路連線可能會阻擋透過您嘗試傳送電子郵件使用之連接埠傳輸的傳出連線。若要判斷是否由於本機網路上的問題導致連線發生問題，請在命令列上輸入下列命令，以您嘗試使用的連接埠 (通常是 465、587、2465、或 2587) 來取代 *port* : telnet email-smtp.us-west-2.amazonaws.com *port*

如果您能使用此命令連線到 SMTP 伺服器，且您正在嘗試使用 TLS Wrapper 或 STARTTLS 來連線到 Amazon SES，請完成「[使用命令列測試 Amazon SES SMTP 界面的連線](#)」中顯示的程序。

若您無法使用 telnet 或 openssl 來連線到 Amazon SES SMTP 端點，表示您的網路中有某個機制 (如防火牆) 正在阻擋透過您嘗試使用的連接埠傳輸的傳出連線。請諮詢您的網路管理員以診斷並解決問題。

- 您使用連接埠 25 從 Amazon EC2 執行個體傳送到 Amazon SES，且發生逾時錯誤。

Amazon EC2 會依預設限制連接埠 25。若要移除這些限制，請提交[請求移除 Amazon EC2 電子郵件傳送限制](#)。您也可以使用連接埠 465 或 587 來連接到 Amazon SES，這兩者都不會受到限制。

- 網路錯誤造成電子郵件遺漏。

請確認您的應用程式在連線到 Amazon SES SMTP 端點時使用重試邏輯，且您的應用程式在發生網路錯誤時可偵測和重新嘗試傳遞訊息。SMTP 是簡化的通訊協定，使用此通訊協定傳送的電子郵件需要多次網路往返。因為 SMTP 的本質，將增加網路錯誤的可能性。

- 您失去與 SMTP 端點的連線。

遺失連線通常因下列問題而產生：

- MTU 大小 - 如果您收到逾時錯誤訊息，您用於連接 Amazon SES SMTP 界面的電腦之網路界面最大傳輸單位 (MTU) 可能過大。若要解決這個問題，將該電腦的 MTU 大小設為 1500 個位元組。

如需有關在 Windows、Linux 與 macOS 上設定 MTU 大小的相關資訊，請參閱 Amazon Redshift 管理指南中的[查詢疑似留滯於客戶端而無法送達叢集](#)。

如需設定 Amazon EC2 執行個體 MTU 大小的詳細資訊，請參閱《[Amazon EC2 使用者指南](#)》中的 [EC2 執行個體的網路最大傳輸單位 \(MTU\)](#)。Amazon EC2

- 長效連線 - 在一組 Amazon EC2 執行個體上的 Elastic Load Balancer (ELB) 後端執行的 Amazon SES SMTP 端點。為了確保系統的最新狀態和容錯能力，使用中的 Amazon EC2 執行個體將會定期終止並以新的執行個體取代。由於您的應用程式透過 ELB 連線到 Amazon EC2 執行個

體，Amazon EC2 執行個體終止時連線將會失效。您應該在經由單一 SMTP 連線來傳送固定數量的訊息後、或者使用該 SMTP 連線一段時間後，建立新的 SMTP 連線傳送。根據您的應用程式託管位置以及送出電子郵件到 Amazon SES 的方法而有所不同，因此您需要透過試驗來找到適當的閾值。

- 您需要知道 Amazon SES SMTP 電子郵件伺服器的 IP 地址，才可以將網路內的 IP 地址加入允許清單。

Amazon SES SMTP 端點的 IP 地址位於負載平衡器後端。因此，這些 IP 地址會經常變更。無法提供 Amazon SES 端點所有 IP 地址的明確清單。我們建議您將 `amazonses.com` 網域加入允許清單，而非將個別 IP 地址加入允許清單。

Amazon SES 傳回的 SMTP 回應代碼

本節包含 Amazon SES SMTP 界面所傳回的回應代碼清單。

您應該重試接收 400 錯誤的 SMTP 請求。我們建議您實作的系統，能夠不斷重試請求，並拉長每次請求間的等待時間 (例如，等待 5 秒鐘再重試、下一次等待 10 秒鐘、下一次等待 30 秒鐘)。若第三次重試不成功，請等待 20 分鐘，然後重複此程序。如需使用執行漸進式重試政策的實作範例，請參閱「AWS 簡訊與目標鎖定部落格」中的[如何處理「調節 - 超過最高傳送率錯誤」](#)。

Note

AWS SDKs [會自動](#)實作重試邏輯，但它們使用 HTTPS 介面而非 SMTP。

若接收到 500 錯誤，您必須修改您的請求以修正問題，之後再提交請求一次。例如，如果您的 AWS 身分驗證登入資料無效，您必須先更新應用程式以使用正確的登入資料，才能再次提交請求。

Description	回應代碼	其他資訊
驗證身分成功	235 Authentication successful	您的 SMTP 用戶端成功連線並登入到 SMTP 伺服器。
成功傳遞	250 Ok <i>MessageID</i>	<i>MessageID</i> 是一個不重複的字元字串，Amazon SES 會用來識別訊息。

Description	回應代碼	其他資訊
服務無法使用	421 Too many concurrent SMTP connections	Amazon SES 無法處理請求，因為目前 SMTP 伺服器有過多連線。
本機處理錯誤	451 Temporary service failure	Amazon SES 無法處理請求。請求可能有問題，因此無法加以處理。
Timeout (逾時)	451 Timeout waiting for data from client	兩次請求之間已經過太長的時間，因此 SMTP 伺服器已關閉連線。
超過每日傳送份額	454 Throttling failure: Daily message quota exceeded	您已超過 Amazon SES 允許您在 24 小時期間內傳送的最大電子郵件數量。如需詳細資訊，請參閱 管理您的 Amazon SES 傳送限制 。
超過最高傳送速率	454 Throttling failure: Maximum sending rate exceeded	您已超過 Amazon SES 允許您在每秒內傳送的最大電子郵件數量。如需詳細資訊，請參閱 管理您的 Amazon SES 傳送限制 。
驗證 SMTP 憑證時發生 Amazon SES 問題	454 Temporary authentication failure	可能導致此問題的原因包括 (但不限於)： - 您的電子郵件傳送應用程式和 Amazon SES 之間的加密發生問題。請注意，連線到 Amazon SES 時需使用加密連線。如需詳細資訊，請參閱「連線到 Amazon SES SMTP 端點」。 - Amazon SES 可能遇到問題。查看 AWS Service Health Dashboard 以取得更新消息。

Description	回應代碼	其他資訊
接收請求發生問題	454 Temporary service failure	Amazon SES 接收請求失敗。因此，訊息未傳送。
不正確的登入資料	530 Authentication required	您用來傳送電子郵件的應用程式，在連接 Amazon SES SMTP 界面時未嘗試進行身分驗證。
身分驗證登入資料無效	535 Authentication Credentials Invalid	您用來傳送電子郵件的應用程式未將正確的 SMTP 憑證提供給 Amazon SES。請注意，您的 SMTP 登入資料與您的 AWS 登入資料不同。如需詳細資訊，請參閱 取得 Amazon SES SMTP 憑證 。
帳戶未訂閱 Amazon SES	535 Account not subscribed to SES	擁有 SMTP 登入 AWS 帳戶 資料的 不會註冊 Amazon SES。
訊息太長	552 Message is too long.	您嘗試傳送的訊息大小超過 最大訊息大小 。
帳戶未訂閱 Amazon SES	535 Account not subscribed to SES	擁有 SMTP 登入 AWS 帳戶 資料的 不會註冊 Amazon SES。
「寄件人」語法錯誤	553 < <i>email-address</i> > Invalid email address	SMTP 訊息的「寄件人」部分中存在語法錯誤。請檢查您使用的格式是否正確，並且不要忘記將電子郵件地址括在「<>」中。
「收件人」語法錯誤	553 < <i>email-address</i> > address unknown	SMTP 訊息的「收件人」部分中存在語法錯誤。請檢查您使用的格式是否正確，並且不要忘記將電子郵件地址括在「<>」中。

Description	回應代碼	其他資訊
使用者未獲授權呼叫 Amazon SES SMTP 端點	554 Access denied: User <i>UserARN</i> is not authorized to perform ses:SendRawEmail on resource <i>IdentityARN</i>	擁有 SMTP 登入資料之使用者的 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策或 Amazon SES 傳送授權政策不允許呼叫 Amazon SES SMTP 端點。
未驗證的電子郵件地址	554 Message rejected: Email address is not verified. The following identities failed the check in region <i>region</i> : <i>identity0</i> , <i>identity1</i> , <i>identity2</i>	您嘗試傳送電子郵件的電子郵件地址或網域未通過驗證以從您的 Amazon SES 帳戶傳送電子郵件。此錯誤可以套用到「寄件人」、「來源」、「寄件者」或「傳回路徑」地址。若您的帳戶仍在沙盒中，除非收件人是由Amazon SES 信箱模擬器提供，否則您也必須驗證每個收件人的電子郵件地址。若 Amazon SES 無法顯示所有驗證檢查失敗的身分，則錯誤訊息的結尾為三個句點 (...)。  Note Amazon SES 有數個 AWS 區域的端點，且每個端點的電子郵件地址驗證狀態各不相同 AWS 區域。您必須完成 AWS 區域 您要使用之 中每個寄件者的驗證程序。

 Note

對於此頁面上疑難排解未解決的 SMTP 問題，請嘗試[聯絡我們](#)下列出的 SES 支援選項。

Amazon SES 常見問答集 (FAQs)

本節包含與使用 Amazon SES 相關的若干常見問題解答。

本節包含下列主題的常見問答集：

- [專用 IP 地址（受管）FAQs](#)
- [Amazon SES 傳送審核程序常見問答集](#)
- [DNS 黑名單 \(DNSBL\) 常見問答集](#)
- [Amazon SES 電子郵件傳送指標常見問答集](#)

專用 IP 地址（受管）FAQs

雖然為專用 IP 管理、擴展和暖機[專用 IP 地址 \(受管\)](#)提供許多自動化功能，但對於此自動化的範圍和 SES 的責任有一些誤解。假設「受管」表示 SES 完全處理 IP 評價和列出問題的各個方面是不正確的。為了釐清這些誤解，我們需要強調，當服務自動化擴展和暖機等技術層面時，您仍需負責維護您的傳送評價和管理任何評價相關問題，例如列入評價區塊清單 (RBL)。

這些FAQs可解決有關功能範圍的常見誤解，並釐清您與 SES 之間의共同責任模型。這些常見問答集強調，雖然「受管」方面是指技術基礎設施管理，但您仍然必須主動監控和維護您的傳送評價，保持低退信率，並自行處理大多數 RBL 取消清單請求。

Q1. (問題 1)：我可以要求 SES 將我的專用 IP 地址（受管）從 RBL 中列出嗎？

如果您的專用 IP 地址（受管）列在任何收件人郵件提供者的 RBL 中，這不是 SES 的責任，您必須直接向 RBL 管理員請求移除。請務必透過追蹤退信通知和 SMTP 回應訊息來識別區塊，來監控您的專用 IPs（受管）。此監控有助於保護您的電子郵件傳送評價，並可讓您快速解決可能發生的任何 RBL 事件，確保一致的電子郵件可交付性。

Q2. (問題 2)：我可以要求 SES 配置新的專用 IP 地址（受管）來取代目前在未由 Spamhaus 提供的 RBL 中列出的 IP 地址嗎？

否。SES 不會輪換專用 IP 地址。由於您要負責管理或標準的專用 IP 地址，因此您需要了解為什麼它們列在 RBL 中，並自行將其除名。

Q3. (問題 3): SES 是否可以監控指派給我帳戶的專用 IP 地址 (受管) 的退信率，並在退信率提高時輪換地址？

否。當帳戶發生高退信率時，SES 不會輪換專用 IP 地址。當您租用專用 IP 地址 (受管) 時，只有您的帳戶具有透過該專用 IP 地址傳送電子郵件的專屬權利，因此 SES 無法監控您的帳戶。[您有責任管理您的寄件者評價](#)和電子郵件元件，包括管理投訴並將[退信率維持在 2% 以下](#)。

問題 4：我剛租用專用 IP 地址 (受管)，而透過該地址傳送的電子郵件正在淘汰，因為該地址位於 RBL 上。SES 是否會先檢查專用 IP 地址 (受管) 的評價，再將其租用給 帳戶？

是。SES 會先重設任何專用 IP 地址 (受管) (30 天)，再將其租賃給 SES 帳戶。評價通常會重設為大多數主要供應商。SES 確保地址不在任何 RBL 上，例如 Spamhaus；不過，SES 不會監控所有可用的 RBLs，例如較小的區域 RBLs。如果您因為 B2B 焦點或使用這些網域的區域提供者焦點而對 RBL 有任何疑慮，則需要自行檢閱專用 IP 地址 (受管) 的評價狀態。

問題 5：如果 SES 在 Spamhus 以外的 RBL 中列出專用 IP 地址 (受管) 時未採取動作，為什麼我應該使用它們？

專用 IP 地址 (受管) 透過根據流量新增和移除 IP 地址，在自動擴展方面進行管理。此外，它可節省[每個 ISP 暖機](#)管理的時間；因此，受管集區會根據歷史傳送模式，追蹤有多少電子郵件可以通過每個 IP 地址。您可以在 [中找到更多好處](#)[the section called “優點和功能”](#)。

問題 6：如何追蹤租用到 帳戶的專用 IP 地址 (受管)？

您可以使用 SES 組態設定，[搭配為 Amazon Data Firehose 或 Amazon SNS 主題定義的事件發佈目的地](#)。Amazon SNS SES 交付事件包括標籤 [ses:outgoing-ip](#)。因此，如果電子郵件因為專用 IP 地址 (受管) 的評價而遭到退信，您可以在退信事件的 [ses:outgoing-ip](#) 標籤中找到違規的專用 IP 地址 (受管)。

Amazon SES 傳送審核程序常見問答集

我們會監控透過 Amazon SES 傳送的電子郵件，以確保服務不會用來遞送惡意、未經要求，或品質低落的電子郵件。如果我們判斷使用者傳送的内容屬於這些類別之一，即會對該帳戶採取相關動作。我們將這項程序稱為傳送審核程序。

在許多情況下，當我們偵測到帳戶問題時，我們會將該帳戶[列入審核](#)。在其他情況下，我們會[暫停帳戶的傳送電子郵件功能](#)。我們採取這些動作來保護每個帳戶的寄件者評價，並防止其他 SES 使用者遇到服務中斷和可交付性問題。

目錄

- [審核中帳戶的常見問答集](#)
- [暫停傳送常見問答集](#)
- [退信常見問答集](#)
- [投訴常見問答集](#)
- [垃圾郵件防禦常見問答集](#)
- [手動調查常見問答集](#)

審核中帳戶的常見問答集

Q1. (問題 1)：我收到訊息，指出我的帳戶受到審核。那代表什麼意思？

我們已偵測到您帳戶傳送的電子郵件相關問題，我們會給您時間進行修正。您可以像平常一樣繼續傳送電子郵件，但您也應該修正導致帳戶列入審核的問題。如果您未在審核期屆滿前修正問題，我們可能會暫停您傳送其他電子郵件的功能。

Q2. (問題 2)：如果我的帳戶列入審核，是否會收到通知？

是。您會在您 AWS 帳戶的相關聯電子郵件地址收到通知。

Q3. (問題 3)：為何我沒有收到帳戶正在進行審核的通知？

當您的帳戶處於審核狀態時，我們會自動傳送通知到與您 AWS 帳戶相關聯的電子郵件地址。此電子郵件地址是您建立 AWS 帳戶時指定的電子郵件地址。在某些情況下，此電子郵件地址可能與您使用 SES 傳送電子郵件的地址不同。

我們建議您定期檢視[評價指標](#)，以監控您的寄件者評價。您也可以[在 Amazon CloudWatch 中設定自動化警示](#)。這些警示可以在您的評價指標超出特定閾值時傳送通知給您。您也可以將 Amazon CloudWatch 設定為使用其他方式聯絡您，像是傳送簡訊到您的手機。

問題 4：我的 SES 帳戶接受審核的事實是否會影響我對其他服務的使用 AWS ？

當您的 SES 帳戶接受審核時，您仍然可以使用其他 AWS 服務。不過，如果您請求提高傳送傳出通訊的其他服務 AWS（例如 Amazon SNS）的服務配額，該請求可能會被拒絕，直到 SES 帳戶的審核期間解除為止。

問題 5：如果我的帳戶受到審核該怎麼辦？

您應該執行下列事項：

- 如果情況允許，直到問題完成修正前請停止傳送郵件。當您的帳戶受到審核時，您仍可以傳送電子郵件。不過，如果您繼續傳送郵件而未做任何變更，可能會無意間讓問題更加惡化。
- 請查看我們寄給您的電子郵件，可在信中看到問題摘要。
- 調查您的傳送，以判斷傳送中哪個部分觸發了問題。
- 在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。
- 請務必提供所有我們特別要求的資訊。我們需要此資訊才可評估您的案例。

問題 6：如何請求複查？

您可以請求我們審核將您的帳戶列入審核的決定。若要請求檢閱，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。

請在您的請求中提供下列資訊：

- 導致帳戶列入審核的事件根本原因相關資訊。
- 您為了修正問題所做的變更清單。僅包含您已實作的步驟即可，不需包含您打算日後實作的步驟。
- 說明這些變更可如何防止未來再次發生相同的問題。

根據導致您帳戶列入審核的事件性質而定，我們可能需要其他資訊。請參閱所遭遇問題的相關聯常見問答集主題，以取得您應該包含在請求中的資訊清單。

問題 7：如果我的複查請求未被接受該怎麼辦？

我們會回覆您的請求，並包含請求未受理的原因資訊。在某些情況下，如果您能夠證實您已解決問題，且該變更亦能防止未來再次發生問題，您可以再次提交請求。

問題 8：可以協助我診斷問題嗎？

一般而言，我們可以提供關於問題的整體概觀 (例如，您有退信問題)。您需要自己調查根本原因。

問題 9：如何得知我的帳戶已不再受到審核？

評價指標包括您帳戶目前狀態的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用評價指標來追蹤退信與投訴率](#)。

問題 10：是否每次發生問題時都會將我的帳戶列入審核？

否。在某些情況下，我們可能不會先將您的帳戶列入審核，就直接暫停帳戶的傳送電子郵件功能。例如：

- 如果該問題非常嚴重的情況。
- 如果您的帳戶過去已因相同問題多次列入審核。因此，請務必解決根本問題，而不只是解決導致您帳戶列入審核的特定事件。舉例來說，如果特定行銷活動導致我們將您的帳戶列入審核，除了停止該行銷活動以外，您還必須執行更多作業。您應判斷行銷活動中的哪方面屬性發生問題，並確保過程中每個步驟皆確實執行，以避免未來的行銷活動再次發生相同問題。

在上述任一情況下，我們會在暫停您帳戶的傳送電子郵件功能時自動傳送通知給您。

問題 11：如果我在審核期即將屆滿前才修正問題呢？

登入 AWS 管理主控台 並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。在您回覆案例時，請告知我們您已解決問題。

問題 12：我可以從我的 AWS 代表或 Premium Support 取得協助嗎？

如果您已經在與 AWS 帳戶代表合作，我們會在您的帳戶列入審核時自動與其聯絡。您的帳戶代表也許可以提供額外的資訊，協助您更清楚了解問題。如果您使用付費支援，也應該聯絡該團隊以取得其他協助。

暫停傳送常見問答集

Q1. (問題 1)：我收到訊息指出我帳戶的傳送電子郵件功能已暫停。那代表什麼意思？

由於您傳送的電子郵件發生重大問題，因此我們必須暫停您帳戶的傳送電子郵件功能。通常，我們會基於下列原因之一暫停帳戶：

- 您的帳戶之前已列入審核。您未在審核期結束前修正導致帳戶列入審核的問題，因此我們暫停了您帳戶傳送電子郵件的功能。
- 您的帳戶已因相同的問題數次列入審核。
- 您帳戶傳送的電子郵件違反 [AWS 服務條款](#)。如果這些屬於重大違規，我們可能不會先將您的帳戶列入審核，就直接暫停帳戶的傳送電子郵件功能。

Q2. (問題 2): 如果我帳戶的傳送電子郵件功能被暫停，是否會收到通知？

是。您會在您 AWS 帳戶的相關聯電子郵件地址收到通知。

Q3. (問題 3): 您帳戶的傳送電子郵件功能已暫停。為什麼我沒有收到通知？

當我們暫停您帳戶的傳送電子郵件功能時，我們會自動傳送通知到該帳戶的相關聯電子郵件地址。

Note

建立 AWS 帳戶時，您必須提供電子郵件地址。您可隨時變更此地址。如需變更與 AWS 帳戶相關聯之地址的詳細資訊，請參閱 AWS 帳單與成本管理 《使用者指南》中的 [管理 AWS 帳戶](#)。

您可以使用 Amazon CloudWatch 來建立警示，以在退信率和投訴率太高時通知您。建立警示是一種好方法，可讓您針對可能會導致帳戶傳送電子郵件功能被暫停的因素收到早期警告。不過，除了退信和抱怨以外，還有其他因素可能會導致我們暫停您的傳送電子郵件功能。如需有關建立 CloudWatch 警示的詳細資訊，請參閱「[使用 CloudWatch 來建立評價監控警示](#)」。

您也可以使用 [帳戶儀表板](#)，判斷帳戶目前的狀態。舉例來說，如果您帳戶的傳送電子郵件功能目前已暫停，則帳戶儀表板的 Account status (帳戶狀態) 區段會顯示 Sending paused (傳送暫停) 狀態。如果您的帳戶可以正常傳送電子郵件，它會顯示 Healthy (狀況良好) 狀態。

最後，您可以在 <https://phd.aws.amazon.com/> : // 上查看 AWS Health 儀表板 (PHD)，以判斷您的帳戶傳送電子郵件的能力目前是否暫停。當我們暫停您帳戶的傳送電子郵件功能時，會自動在 PHD 的事件記錄區段中新增 SES 傳送已暫停事件。無論帳戶的傳送電子郵件功能目前是否已暫停，SES sending paused (SES 傳送暫停) 的狀態一律為 Closed (已關閉)。事件日誌也包含當傳送暫停事件發生時，我們傳送至與您 AWS 帳戶關聯之電子郵件地址的電子郵件副本。

您可以使用 CloudWatch 建立警示，以在個人運作狀態儀表板上出現新事件時提醒您。如需詳細資訊，請參閱 AWS Health 使用者指南中的 [透過 CloudWatch Events 監控 AWS Health 事件](#)。

問題 4：您帳戶的傳送電子郵件功能已暫停。這是否會影響我使用其他 AWS 服務的能力？

當您的帳戶傳送電子郵件的能力暫停時，您仍然可以使用其他 AWS 服務。不過，如果您對另一項傳送傳出通訊的 AWS 服務 (如 Amazon SNS) 請求提高服務配額，在您帳戶的傳送電子郵件功能恢復之前，我們可能會拒絕該請求。

問題 5：如果我帳戶的傳送電子郵件功能被暫停，該怎麼辦？

您應該執行下列事項：

- 請查看我們寄給您的電子郵件，可在信中看到問題摘要。
- 調查您的傳送，以判斷傳送中哪個部分觸發了問題。
- 在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。
- 請務必提供所有我們特別要求的資訊。我們需要此資訊才可評估您的案例。

問題 6：什麼是審核？

您可以向我們提出複查您審核決策的請求。如需請求複查的詳細資訊，請參閱下列問題。

問題 7：如何請求複查？

若要請求檢閱，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。

請在您的請求中提供下列資訊：

- 問題起因的相關資訊。
- 您為了修正問題所做的變更清單。僅包含您已實作的步驟即可，不需包含您打算日後實作的步驟。
- 說明這些變更可如何防止未來再次發生相同的問題。

根據導致您帳戶傳送電子郵件功能被暫停的事件性質而定，我們可能需要其他資訊。請參閱所遭遇問題的相關聯常見問答集主題，以取得您應該包含在請求中的資訊清單。

問題 8：如果我的請求未被接受該怎麼辦？

我們會回覆您的請求，並包含請求未受理的原因資訊。在某些情況下，如果您能夠證實您已解決問題，且該變更亦能防止未來再次發生問題，您可以再次提交請求。

問題 9：可以協助我診斷問題嗎？

一般而言，我們可以提供關於問題的整體概觀 (例如，您有退信問題)。您有責任修正問題。

問題 10：如何得知我的帳戶傳送電子郵件功能已恢復？

評價指標包括您帳戶目前狀態的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱[使用評價指標來追蹤退信與投訴率](#)。

問題 11：我可以從我的 AWS 代表或 Premium Support 取得協助嗎？

如果您已經在與 AWS 帳戶代表合作，如果我們暫停您帳戶傳送電子郵件的能力，我們會自動聯絡他/她。您的帳戶代表也許可以提供額外的資訊，協助您更清楚了解問題。如果您使用付費支援，也應該聯絡該團隊以取得其他協助。

退信常見問答集

Q1. (問題 1)：為什麼要關心我的退信情況？

電子郵件提供者和反垃圾郵件組織等實體通常會使用高退信率，以偵測參與惡意電子郵件傳送實務的寄件者。高退信率可能會導致將電子郵件傳送到垃圾郵件資料夾，而不是收件匣。

Q2. (問題 2)：如果我收到通知指出帳戶因為帳戶退信率而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

識別問題的成因，然後加以修正。在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。也包含下列資訊：

- 您用來追蹤退信的方法
- 如何在傳送郵件前確認新的收件人為有效的電子郵件地址。例如，您使用的是 [問題 11：如何降低退信數量？](#) 中的哪項建議

Q3. (問題 3)：哪些類型的退信將計入我的退信率？

您的退信率僅包含退至尚未驗證網域的硬退信。硬退信是永久性的傳遞失敗，例如「地址不存在。」暫時性與間歇性的失敗，例如「信箱已滿」、或因為封鎖 IP 地址造成的退信都不會計入您的退信率。

問題 4：您是否會揭露可能導致我的帳戶列入審核或傳送暫停的退信率？

為了獲得最佳結果，您應該將退信率維持在低於 2%。較高的退信率可能會影響電子郵件的傳遞。

如果您的退信率等於或大於 5%，我們即會將您的帳戶列入審核。如果您的退信率等於或大於 10%，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的功能，直到您解決造成高退信率的問題。

問題 5：我的退信率會以什麼時間範圍計算？

我們不會根據固定的時間範圍來計算您的退信率，因為不同寄件者的寄件率皆不相同。而是會查看代表性數量，即代表您常用傳送做法的電子郵件數量。為公平對待高寄件量與低寄件量的寄件者，每位使用者的代表性數量皆不同，且會隨使用者的寄件模式變化而改變。

問題 6：我可以使用來自 SES 主控台或 GetSendStatistics API 的資訊來計算自己的退信率嗎？

不可以。退信率的計算採用代表性數量 (請參閱[問題 5：我的退信率會以什麼時間範圍計算？](#))。根據您的傳送速率，您的退信率可以比 SES 主控台更往前延伸，或 GetSendStatistics 可以擷取。此外，只有寄至非驗證網域的電子郵件會計入退信率。不過，如果您使用這些方法來定期監控退信率，仍可獲得一項良好的指標，以在問題演變為帳戶列入審核或暫停帳戶的傳送電子郵件功能之前，就事先找出問題所在。

問題 7：如何找出哪些電子郵件地址產生退信？

檢查 SES 傳送給您的退信通知。SES 轉送通知的電子郵件地址取決於您傳送原始訊息的方式，如中所述[透過電子郵件接收 Amazon SES 通知](#)。您也可以透過 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 設定退信通知，如「[設定 Amazon SES 的事件通知](#)」所述。請注意，若只是自清單中移除遭退信的地址而不進行任何其他調查，可能無法解決任何潛在的問題。如需降低退信方法的相關資訊，請參閱 [問題 11：如何降低退信數量？](#)。

問題 8：如果我沒有監控我的退信，可以提供我曾被退信的地址清單嗎？

不可以，我們無法提供被退信地址的完整清單。您應負責監控帳戶的退信，並採取相應行動。

問題 9：應如何處理退信？

您需要自郵寄清單中移除遭退信的地址並立即停止傳送電子郵件給這些地址。如果您的寄件量較低，可能只需透過電子郵件監控退信，並手動自郵寄清單中移除遭退信的地址即可。如果您的寄件量較高，可能需要設定自動處理程序；您可以透過編寫程式的方式來處理收到退信的信箱，或透過 Amazon SNS 來設定退信通知。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon SES 的事件通知](#)。

問題 10：如果已達我的傳送配額，電子郵件是否會被退信？

否。退信與傳送配額無關。如果您嘗試超過傳送配額，當您嘗試傳送電子郵件時，會收到來自 SES API 或 SMTP 界面的錯誤。

問題 11：如何降低退信數量？

首先，請確定您了解自己的退信情況 (請參閱[問題 7：如何找出哪些電子郵件地址產生退信？](#))。接著請遵守這些準則：

- 不要購買、租用或共用電子郵件地址。只將電子郵件傳送給明確請求要收到您電子郵件的收件人。
- 從清單移除遭退信的電子郵件地址。
- 在 Web 表單上，要求使用者輸入他們的電子郵件地址兩次，並檢查確保這兩個地址相符之後再提交表單。
- 使用雙重選擇使用以註冊新使用者。也就是說，當新的使用者註冊時，將發送一封確認電子郵件，他們需要按一下這封確認郵件才能收到任何其他的郵件。這可防止冒名註冊，並可避免意外註冊。
- 如果您必須傳送到最近未寄送的地址 (也就是您無法保證該地址仍然有效)，請先寄送所有信件的一小部分做為確認。如需詳細資訊，請參閱我們的部落格文章[不要寄信到舊地址，若必須寄送該怎麼辦？](#)
- 請確定您設定的註冊方式不會讓使用者想趁機使用虛構地址。例如，在收件人驗證他們的地址之前，請勿提升任何價值或效益。
- 如果您設定了「寄電子郵件給朋友」功能，請使用 CAPTCHA 或類似的機制以避免該功能遭自動化使用，亦不允許使用者插入任意內容。
- 如果您使用 SES 進行系統通知，請確定您要將通知傳送到可接收郵件的實際地址。此外，請考慮關閉不需要的通知。
- 如果您正在測試新系統，請確定您要傳送到可接收電子郵件的真實地址，或使用 SES 信箱模擬器。如需詳細資訊，請參閱[手動使用信箱模擬器](#)。

投訴常見問答集

Q1. (問題 1)：什麼是抱怨？

當收件人回報不想收到這封電子郵件時，就算發生抱怨。他們可能已按一下電子郵件用戶端中的「報告垃圾郵件」按鈕、向其電子郵件供應商提出投訴、直接通知 SES，或透過其他方法通知 SES。此主題包含投訴的一般資訊。如果您的通知包含有關投訴來源的特定資訊，也請閱讀相關主題：

- [透過意見回饋迴圈的 SES 投訴常見問答集](#)
- [直接來自收件人的 SES 投訴常見問答集](#)
- [透過電子郵件供應商的 SES 投訴常見問答集](#)

Q2. (問題 2): 為什麼要關心我的投訴情況？

電子郵件提供者和反垃圾郵件組織等實體通常會使用高投訴率來做為指標，顯示寄件者傳送郵件給未特別註冊接收電子郵件的收件人，或者該寄件者傳送的内容與該收件人註冊想要收到的内容類型不同。

Q3. (問題 3): 如果我收到通知指出我的帳戶因為抱怨問題而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

請檢閱您的清單取得過程以及電子郵件的内容，嘗試了解為何收件人不喜歡您所傳送的這封電子郵件。識別問題的成因，然後加以修正。在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。

問題 4：如何降低投訴數量？

首先，請務必監控 SES 可以通知您的投訴，這是 SES 透過意見回饋迴圈收到的投訴（請參閱 [透過意見回饋迴圈的 SES 投訴常見問答集](#)）。接著請遵守這些準則：

- 不要購買、租用或共用電子郵件地址。僅使用明確要求您的郵件的地址。
- 使用雙重選擇使用以註冊新使用者。也就是說，當使用者註冊時，將發送一封確認電子郵件，他們需要按一下這封確認郵件才能收到任何其他郵件。這可防止冒名註冊，並可避免意外註冊。
- 監控您傳送的郵件參與度，並停止傳送給不開啟或點選訊息的收件人。
- 當新使用者註冊時，請清楚地告知他們將收到的電子郵件類型，並確認您寄出的郵件符合他們註冊時指定的類型。例如，如果使用者註冊最新消息，請勿傳送廣告給他們。
- 請確認您的郵件格式得宜且專業。
- 請確認您的郵件明確顯示由您寄出，而不會與其他内容混淆。
- 提供使用者清晰且簡單的方式來取消訂閱您寄送的郵件。

透過意見回饋迴圈的 SES 投訴常見問答集

本主題提供 SES 透過意見回饋迴圈從電子郵件提供者收到的投訴相關資訊。如需適用於所有投訴類型的一般資訊，請參閱 [投訴常見問答集](#)。

Q1. (問題 1)：如何回報此類型的投訴？

大多數的電子郵件用戶端程式提供標示為「標記為垃圾郵件」或類似的按鈕，此功能會將郵件移到垃圾郵件資料夾並轉寄給電子郵件提供者。此外，大多數電子郵件提供者會提供濫用回報地址（例如

abuse@example.com)，讓使用者可以轉發不想收到的電子郵件至此地址，並要求提供者採取行動來防止這類郵件。如果 SES 已設定電子郵件提供者的意見回饋迴圈 (FBL)，則他們會將投訴傳回 SES。

Note

SES 會在您傳送訊息時自動設定 Feedback-ID 標頭，讓信箱提供者能夠彙總交付統計資料，例如投訴和垃圾郵件率，並為您提供這些統計資料。SES 提供的 Feedback-ID 標頭值包含如下：

- FeedbackId:((SESInternalID):(AmazonSES))，其中：
 - SESInternalID 是 SES 用於收集投訴資訊的識別符。
 - AmazonSES 是識別 SES 作為傳送平台的靜態標籤。

或者，除了 SES 提供的標準 Feedback-ID 標頭值之外，您也可以使用 ses:feedback-id-a 和 ses:feedback-id-b 訊息標籤來指定自己的自訂意見回饋 IDs（最多兩個），請參閱 [the section called “電子郵件行銷活動的精細意見回饋”](#)。

Q2. (問題 2): 這些投訴是否包含在 SES 主控台中顯示的投訴率統計資料中，並由 GetSendStatistics API 傳回？

是。不過，投訴率統計資料不包含來自未提供意見回饋給 SES 之電子郵件供應商的投訴。提供意見回饋的網域回報的投訴率可能也代表您其他的傳送情況。

Q3. (問題 3): 我要如何收到這些投訴通知？

您可以透過電子郵件或透過 Amazon SNS 通知來收到通知。請參閱 [設定 Amazon SES 的事件通知](#) 中的設定說明。

問題 4：如果透過電子郵件或 Amazon SNS 收到投訴通知該怎麼辦？

首先，您需要自郵寄清單中移除產生投訴的地址並立即停止傳送電子郵件給這些地址。絕對不要傳送電子郵件給您已收到請求取消訂閱的地址。請考慮設定自動處理程序；您可以透過編寫程式的方式來處理收到投訴的信箱，或透過 Amazon SNS 來設定投訴通知。如需詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon SES 的事件通知](#)。

然後，請仔細檢視您的寄件情況，以判定為何收件人不喜歡您所傳送的這封電子郵件，並解決根本問題。只要有一個人抱怨，就可能有數十個人不喜歡您的電子郵件，只是他們沒有 (或無法) 提出抱怨。如果您只是將實際提出抱怨的收件人移除，這麼做並無法解決根本問題。

問題 5：您是否揭露可能導致我的帳戶遭到審核，或可能導致我的帳戶傳送電子郵件暫停的 SES 投訴率？

為了獲得最佳結果，您應該將抱怨率維持在低於 0.1%。較高的抱怨率可能會影響電子郵件的遞送。

如果您的抱怨率等於或大於 0.1%，我們即會將您的帳戶列入審核。如果您的抱怨率等於或大於 0.5%，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的功能，直到您解決造成高抱怨率的問題。

問題 6：我的投訴率會以什麼時間範圍計算？

我們不會根據固定的時間範圍來計算您的投訴率，因為不同寄件者的寄件率皆不相同。而是會查看代表性數量，即代表您常用傳送做法的郵件數量。為公平對待高寄件量與低寄件量的寄件者，每位使用者的代表性數量皆不同，且會隨使用者的寄件模式變化而改變。此外，投訴率並非根據每封電子郵件來計算。反之，其計算方式為傳送至傳送投訴意見回饋給 SES 之網域的郵件投訴百分比。

問題 7：我可以從 SES 主控台或 GetSendStatistics API 使用指標來計算自己的投訴率嗎？

不可以。這有兩個主要的原因：

- 抱怨率的計算採用代表性數量 (請參閱 [問題 6：我的投訴率會以什麼時間範圍計算？](#))。視您的傳送速率而定，您的投訴率可能會比 SES 主控台或 GetSendStatistics API 擷取的時間更久。因此，我們建議您定期使用這些方法來監控帳戶的抱怨率。透過這種方式來監控抱怨率，您可以獲得所需的資訊，在問題演變為可能會對電子郵件遞送造成影響的層級之前加以識別。
- 計算投訴率時，並不會採計每封電子郵件。投訴率的計算方式為傳送至傳送投訴意見回饋給 SES 之網域的郵件投訴百分比。

問題 8：如何找出哪些電子郵件地址產生投訴？

檢查 SES 透過電子郵件或 Amazon SNS 傳送給您的投訴通知 (請參閱 [設定 Amazon SES 的事件通知](#))。不過，不同的電子郵件供應商提供不同的資訊量，有些供應商會在將投訴通知傳遞給 SES 之前修訂收件人的電子郵件地址。為了讓您能夠在未來尋找收件人的電子郵件地址，您的最佳選項是在識別符與 SES 接受電子郵件時傳回給您的 SES 訊息 ID 之間存放您自己的映射。請注意，SES 不會保留您新增的任何自訂訊息 IDs。

問題 9：如果我沒有監控我的投訴，可以提供我曾被投訴的地址清單嗎？

很抱歉，我們無法提供您完整清單。不過，您可以透過電子郵件或 Amazon SNS 來監控未來的投訴。

問題 10：是否能取得範例電子郵件？

我們無法依您的請求傳送範例電子郵件給您，但是抱怨通知中可能包含此資訊。如需詳細資訊，請參閱[問題 8：如何找出哪些電子郵件地址產生投訴？](#)。

直接來自收件人的 SES 投訴常見問答集

本主題提供有關 SES 直接從收件人收到的投訴的資訊。如需適用於所有投訴類型的一般資訊，請參閱[投訴常見問答集](#)。

Q1. (問題 1)：如何回報此類型的投訴？

多個收件人透過電子郵件或其他方式直接聯絡 SES 詢問您的郵件。

Q2. (問題 2)：這些投訴是否包含在 SES 主控台中顯示的投訴率統計資料中，並由 GetSendStatistics API 傳回？

否。您使用 SES 主控台或 GetSendStatistics API 擷取的投訴率統計資料僅包含 SES 透過回饋迴圈收到的投訴。如需此類投訴類型的詳細資訊，請參閱[透過意見回饋迴圈的 SES 投訴常見問答集](#)。

Q3. (問題 3)：為什麼我還沒有透過電子郵件意見回饋通知或 Amazon SNS 得知這些投訴？

電子郵件意見回饋轉送和 Amazon SNS 通知僅包含 SES 透過意見回饋迴圈收到的投訴。對於收件人直接向 SES 提交的投訴，您不會收到通知。

問題 4：如何找出哪些電子郵件地址產生投訴？

為了保護抱怨的收件人身分，我們無法提供抱怨您電子郵件的電子郵件地址清單。

我們建議您判斷導致抱怨的問題，而不是只從您的清單移除個別收件人。我們建議您先從檢閱吸納客戶的程序開始，並從清單移除未明確要求要收到您傳送的電子郵件的任何客戶。您還應該分析電子郵件的內容以嘗試了解收件人抱怨的原因。

問題 5：是否能取得範例電子郵件？

為了保護抱怨的收件人身分，我們無法提供導致收件人抱怨的電子郵件複本。

問題 6：如果我收到通知指出我的帳戶因為直接抱怨而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

立即變更您的傳送程序，僅將訊息傳送給特地為接收您的郵件而註冊的收件人。此外，請確認您傳送的内容類型是收件人註冊想要收到的。在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往

支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。

如果您未在三週內提出複查請求，而我們持續收到收件人直接抱怨，我們可能會暫停您帳戶的傳送電子郵件功能。

透過電子郵件供應商的 SES 投訴常見問答集

本主題提供 SES 透過電子郵件提供者（也稱為信箱提供者）收到的投訴相關資訊。如需適用於所有投訴類型的一般資訊，請參閱 [投訴常見問答集](#)。

Q1. (問題 1)：如何回報此類型的投訴？

電子郵件供應商向 SES 回報有大量客戶將您的電子郵件標記為垃圾郵件。報告是透過 中所述回饋迴圈以外的方式提供給 SES [透過意見回饋迴圈的 SES 投訴常見問答集](#)。

Q2. (問題 2)：這些投訴是否包含在 SES 主控台中顯示的投訴率統計資料中，並由 GetSendStatistics API 傳回？

否。您使用 SES 主控台或 GetSendStatistics API 擷取的投訴率統計資料僅包含 SES 透過回饋迴圈收到的投訴。

Q3. (問題 3)：為什麼我還沒有透過電子郵件意見回饋通知或 Amazon SNS 得知這些投訴？

電子郵件意見回饋轉送和 Amazon SNS 通知僅包含 SES 透過意見回饋迴圈收到的投訴。

問題 4：如何找出哪些電子郵件地址產生投訴？

電子郵件提供者通常不會揭露此資訊。不過，不應儘著重於從清單移除個別收件人，更需要專注於找出根本問題並加以修正。請從檢閱您的清單取得過程以及電子郵件的內容開始著手，以試著了解為什麼收件人可能不喜歡這封電子郵件。

問題 5：是否能取得範例電子郵件？

否。電子郵件提供者通常不會提供範例電子郵件。

問題 6：如果我收到通知指出我的帳戶因為電子郵件提供者抱怨而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

識別問題的成因，然後加以修正。在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明

這些步驟如何防止未來再發生問題。如果您未在三週內提出複查請求，而我們持續收到供應商的抱怨，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的功能。

垃圾郵件防禦常見問答集

Q1. (問題 1)：什麼是垃圾郵件防禦？

垃圾郵件防禦是由網際網路服務供應商 (ISP)、電子郵件提供者或反垃圾郵件組織維護的特殊電子郵件地址。因為該組地址不會被用於註冊接收郵件，只要有人傳送郵件到任一個相關地址，提供這類垃圾郵件防禦功能的組織便會知道該傳送者正在進行可疑的電子郵件操作行為。

Q2. (問題 2): 如何設定垃圾郵件防禦？

可以多種方式設定垃圾郵件防禦地址。可以從過去有效但已有一段時間未使用 (也未退信) 的地址來轉換。也可以是專為垃圾郵件防禦設定的地址。可以是難以猜測的特殊地址，有時可能接近實際地址 (例如在一般的網域名稱內穿插錯別字)。通常，但不是每次，有多種方式可將垃圾郵件防禦「種入」網路世界。

Q3. (問題 3): SES 如何知道我是否傳送至垃圾郵件防禦？

某些操作垃圾郵件防禦的組織會在垃圾郵件防禦遭到 SES 寄件者攻擊時傳送 SES 通知。

問題 4：SES 如何使用垃圾郵件防禦報告？

我們會檢閱報告。如果我們判斷您的帳戶傳送電子郵件到垃圾郵件防禦地址，我們會將帳戶列入審核並要求您修正根本問題。如果您未在審核期結束前修正問題，我們可能會暫停您帳戶傳送其他電子郵件的功能。如果您的垃圾郵件防禦問題非常嚴重，我們可能不會先將您的帳戶列入審核，就立即暫停帳戶的傳送電子郵件功能。

問題 5：如果我收到通知指出我的帳戶因為垃圾郵件防禦問題而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

首先，您應該解決導致帳戶列入審核或電子郵件傳送功能被暫停的問題。接著，登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。如果我們同意您所做的變更可妥善解決問題，就會取消審核期或移除您帳戶的傳送暫停。

基於報告垃圾郵件防禦次數的方式，我們可能需要三週以上時間，才能判斷您所做的變更是否能解決問題。

問題 6：在將我的帳戶列入審核或暫停其傳送電子郵件的功能前，我有多少垃圾郵件防禦次數？

我們不會透露達到哪個垃圾郵件防禦次數會導致我們對您的帳戶採取動作。不過，請務必注意，即使垃圾郵件防禦次數很少，仍可能對您身為寄件者的評價造成非常負面的影響，因此您應該慎重看待垃圾郵件防禦報告。

問題 7：是否會揭露垃圾郵件防禦地址？

否。垃圾郵件防禦地址要能有效運作，本質上就必須保密。垃圾郵件防禦組織只會揭露傳送給垃圾郵件防禦地址的發生次數，不會透露真正的垃圾郵件防禦地址。

問題 8：我要如何避免傳送到垃圾郵件防禦地址？

為降低傳送到垃圾郵件防禦地址的風險，請遵循以下準則：

- 不要購買、租用或共用電子郵件地址。僅使用明確要求您的郵件的地址。
- 在 Web 表單上，要求使用者輸入他們的電子郵件地址兩次，並檢查確保這兩個地址相符之後再提交表單。
- 使用雙重選擇使用以註冊新使用者。也就是說，當使用者註冊時，將發送一封確認電子郵件，他們需要按一下這封確認郵件才能收到任何其他的郵件。
- 請確定您已自清單中移除硬退信的地址，以避免轉換為垃圾郵件防禦地址。
- 請務必監控收件人的參與度，並停止傳送郵件給最近曾表達不想參與您的電子郵件或網站的收件人。「互動的使用者」的時限根據您的使用案例而定，但是一般而言若使用者在數個月內皆未開啟或點選您的電子郵件，就應考慮自清單移除這些收件人，除非有證據顯示他們確實想要收到您的郵件。
- 在刻意聯絡最近未與您互動的使用者而舉行老客戶回娘家的行銷活動時，必須非常謹慎。這種嘗試通常具有高風險，且除了造成垃圾郵件防禦地址傳送的問題外，還可能發生退信與投訴。
- 請傳送選擇加入訊息給郵寄清單中的所有收件人，並只保留曾按下驗證連結的收件人。除了自清單中移除不活躍的收件人外，此程序也有助於移除垃圾郵件防禦地址。不過，若您認為自己的郵寄清單可能包含許多無效的地址，或您的帳戶已發生退信問題，則不建議使用此方法，因為這可能會造成您的退信率進一步攀升。

手動調查常見問答集

Q1. (問題 1)：如果我收到通知指出我的帳戶因為手動調查而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

SES 調查人員已發現您的傳送有重大問題。典型問題包含但不限於下列項目：

- 您的傳送模式違反 [AWS 可接受的使用政策](#) (AUP)。
- 您的電子郵件似乎未經要求。
- 您的內容與網路釣魚相關 (包括模擬網路釣魚)。
- 您的內容以其他方式與 SES 不支援的使用案例相關聯。

如果我們認為問題可以修正，我們會將您的帳戶列入審核一段時間。當您的帳戶受到審核時，您應該變更您的電子郵件傳送模式以修正問題。

如果我們不認為問題可以修正，或是問題非常嚴重，我們可能不會先將您的帳戶列入審核，就直接暫停帳戶的傳送電子郵件功能。

Q2. (問題 2): 哪些問題可能會導致我的電子郵件傳送受到手動審核？

下列幾個問題可能會導致我們開始手動審核您的帳戶。這些原因包含但不限於下列項目：

- 收件人聯絡 SES 投訴從您的帳戶傳送的電子郵件。
- 我們在您的電子郵件傳送模式中偵測到異常變更。
- 我們的垃圾郵件篩選條件發現您的電子郵件具有未經要求典型或低品質內容的特性。

當我們將您的帳戶列入審核或暫停帳戶的傳送電子郵件功能時，都會傳送通知給您。在大部分情況下，這項通知會包含問題的相關資訊，並提供您可以採取的後續步驟。

Q3. (問題 3): 什麼是「未經要求」的電子郵件？

未經要求的電子郵件是指收件人並未明確要求要收到的電子郵件。這包括收件人註冊了特定的郵件類型 (例如通知)，而實際寄出的確是不同類型的郵件 (例如廣告) 此類的案例。

當我們將您的帳戶列入審核或暫停帳戶的傳送電子郵件功能時，都會傳送通知給您。如果您收到通知，指出我們因為未經要求的電子郵件問題而採取其中一個動作，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。在您的訊息中，包括下列資訊：

- 您傳送的所有訊息是否是由收件人具體請求，且符合 [AWS 可接受的使用政策](#)？
- 您取得電子郵件地址的方式是否不包含客戶確實與您或您的網站互動並要求收到電子郵件？您應該說明自己的郵寄清單是如何取得的。
- 您的訂閱和取消訂閱程序如何運作？您應該提供選擇加入與選擇退出連結。

問題 4：如果我收到通知指出我的帳戶因為手動審核而受到審核或傳送暫停，該怎麼辦？

識別問題的成因，然後加以修正。在您進行您認為會解決問題的變更後，請登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例。請在訊息中提供您為解決此問題所採取步驟的詳細資訊，並說明這些步驟如何防止未來再發生問題。如果我們同意您所做的變更可妥善解決問題，就會取消您帳戶的審核期。

問題 5：哪些問題類型會被視為「可修正」？

一般而言，若您有良好的傳送操作歷史記錄，且在持續執行大量傳送的情況下有解決步驟可用於消除傳送問題，我們就會認為情況是可以被修正的。例如，如果您傳送三種不同類型的電子郵件，其中只有一種出現問題，您可以只停止有問題的傳送並繼續執行其他傳送任務。

問題 6：如果我找不到問題來源該怎麼辦？

您可以登入 AWS 主控台並前往支援中心。回覆我們代表您提出的案例，並索取造成問題的郵件範例。

DNS 黑名單 (DNSBL) 常見問答集

以網域名稱系統為基礎的黑名單 (DNSBL)，有時稱為即時黑名單 (RBL)、拒絕名單、封鎖名單或黑名單，用途是通知電子郵件供應商哪些 IP 地址疑似會傳送收件人不想收到的電子郵件。

不同 DNSBL 對電子郵件遞送度有不同的影響。本主題說明 DNSBL 如何影響您使用 Amazon SES 傳送電子郵件時的遞送情況，以及我們從 DNSBL 移除 Amazon SES IP 地址的政策。

Note

本主題說明電子郵件供應商用來封鎖傳入訊息的 DNSBL。若要了解對於電子郵件地址曾發生過退信狀況的收件人，Amazon SES 如何封鎖外寄給他們的電子郵件，請參閱「[Amazon SES 全域禁止名單](#)」。

Q1. (問題 1) : DNSBL 如何影響電子郵件遞送？

不同的 DNSBL 對訊息成功遞送與否有不同的影響。主要的電子郵件供應商 (包括 Gmail、Hotmail、AOL 和 Oath) 似乎認可少數高評價的 DNSBL，例如 Spamhaus 提供的 DNSBL。根據我們的經驗，其他 DNSBL 的影響較小，不過有些郵件系統會特別重視某些 DNSBL。

最後，許多電子郵件供應商都有自己的內部黑名單。電子郵件提供者嚴密保護這些清單，極少與大眾共用。如果某個 IP 地址位列其中一份清單中，對您將電子郵件傳送給使用該提供者收件人的能力會有重大影響。

Q2. (問題 2): IP 地址如何落入 DNSBL 中？

有很多方式會讓 IP 地址落入 DNSBL 中。當 IP 地址將電子郵件傳送到垃圾郵件防禦時，就會新增到 DNSBL 中。垃圾郵件防禦是不屬於人類使用者的電子郵件地址。垃圾郵件防禦僅為收集垃圾郵件以及識別垃圾郵件發信者而存在。有些 DNSBL 也允許個人使用者提交 IP 地址。少數 DNSBL 甚至允許使用者提交整個 IP 地址範圍。其他 DNSBL 透過電子郵件管理員的貢獻進行維護，可以包含管理員認為濫用其專屬系統的 IP 地址。

Q3. (問題 3): Amazon SES 如何防止其 IP 地址出現在 DNSBL 中？

我們的系統會尋找濫用的跡象。如果我們偵測到可能導致 IP 地址被新增到 DNSBL 中的傳送模式或其他特性，我們會向寄件者傳送通知。如果情況很嚴重，或寄件者在我們傳送通知後不修正問題，我們會暫停寄件者傳送電子郵件的能力，直到他們解決問題為止。以此方式強制執行我們的傳送政策，有助於降低我們的 IP 地址落入 DNSBL 的機會。

問題 4 : Amazon SES 可以從 DNSBL 中移除其 IP 地址嗎？

對於 SES 共用 IPs，我們會主動監控可能影響整個 Amazon SES 服務交付的 DNSBLs，或可能影響傳送電子郵件給使用 Gmail、Yahoo、AOL 和 Hotmail 等主要電子郵件提供者的收件人的能力。Spamhaus 提供的 DNSBL 屬於此類。當我們的其中一個 IP 地址出現在符合這兩項條件之一的清單中時，我們會立即採取行動，爭取盡快從 DNSBL 中移除該地址。

我們不監控可能不會影響整個 Amazon SES 服務遞送情況的 DNSBL，或是無法衡量對主要電子郵件供應商遞送造成何種影響的 DNSBL。SORBS 和 UCEPROTECT 提供的 DNSBL 屬於此類別。由於操作這些清單的供應商對於清單和除名有特定做法，因此我們無法從這些清單中移除我們的 IP 位址。

對於任何收件人郵件提供者 RBL 中列出的專用 IP 地址（受管或標準），SES 不負責將 IPs 取消清單，而且您必須直接向 RBL 管理員請求移除。

問題 5：電子郵件供應商拒絕我的電子郵件，因為傳送的 IP 地址列在 Spamhaus 以外的 DNSBL 中。我能怎麼做？

首先，請確認該訊息真的是因為 DNSBL 而遭封鎖。如果您的電子郵件是因為傳送 IP 地址列入 DNSBL 而遭到拒絕，您會將收到按名稱指出 DNSBL 供應商的退信通知，如以下範例所示：

```
554 5.7.1 Service unavailable; Client host [192.0.2.0] blocked using DNSBLName;  
See: http://www.example.com/query/ip/192.0.2.0
```

如果您收到退信通知，但未包含上述範例所示的類似資訊，則電子郵件供應商最有可能拒絕您訊息的原因與列入 DNSBL 無關。

如果您可以確認電子郵件供應商是因為傳送 IP 地址列入 DNSBL 中而封鎖您的電子郵件，您可以執行幾項動作：

- 聯絡拒絕您訊息之網域的郵件管理員，請求其垃圾郵件篩選政策的例外狀況。有些郵件管理員擁有支援程序，會發佈說明這個程序的郵件管理員頁面。如果您嘗試聯絡的網域未發佈其郵件管理員支援政策，您或許可以傳送電子郵件到 `postmaster@example.com` 聯絡郵件管理員，其中 `example.com` 是發生問題的網域。[RFC 5321](#) 要求的網域有郵件管理員信箱。

聯絡郵件管理員時，請提供您收到的退信代碼、嘗試傳送的電子郵件標題、DNSBL 對您電子郵件遞送的影響衡量結果，以您為什麼認為電子郵件遭到不當封鎖的資訊。您向郵件管理員提供能證明您傳送合法電子郵件的資訊愈多，郵件管理員就愈有可能為您建立例外狀況。

- 如果電子郵件提供者不予回應，或不願意變更其政策，請考慮使用[專用 IP 地址](#)。專用 IP 地址是只有您可以使用的地址。透過實作良好的傳送實務，您可以保持高的互動率，低的退信、抱怨和垃圾郵件防禦率。良好的傳送實務做法有助於確保您的地址不落入 DNSBL 中。

問題 6：我傳送到 Gmail、Yahoo、Hotmail 或其他主要提供者的電子郵件，會傳送至垃圾郵件資料夾。這是因為我的傳送 IP 地址在 DNSBL 中嗎？

可能不是。如果 DNSBL 列出會造成重大影響的 IP 地址 (例如 Spamhaus 的其中一個 DNSBL)，主要電子郵件供應商將會完全拒絕來自該 IP 地址的電子郵件，而不是將其傳送到垃圾郵件資料夾。

當主要電子郵件提供者接受電子郵件 (而不是拒絕) 時，在考慮是否要將郵件放入收件匣或垃圾郵件資料夾時，他們通常會考慮使用者互動。使用者互動是指使用者與您之前傳送給他們的郵件的互動方式。

為提高訊息到達您客戶信箱的機率，您應該實作下列所有最佳實務：

- 絕不租用或購買電子郵件地址清單。租用或購買清單違反 [AWS 可接受之使用政策 \(AUP\)](#)，Amazon SES 無論任何情況皆不允許。
- 只將電子郵件傳送給明確要求收到您電子郵件的客戶。在全球許多國家和轄區中，傳送電子郵件給未明確同意接收您的電子郵件的收件人是違法的行為。
- 停止傳送電子郵件給未開啟您在過去 30-90 天內所傳送之訊息，或按一下內附連結的客戶。此步驟可協助保持高互動率，這會增加您日後傳送之郵件抵達收件人的收件匣的機會。
- 您傳送的每則訊息都使用一致的設計元素和書寫樣式，確保客戶輕鬆識別您的訊息。
- 使用電子郵件身分驗證機制，例如 [SPF](#) 和 [DKIM](#)。
- 當客戶使用 Web 表單訂閱您的內容時，向其傳送電子郵件，確認他們希望收到您的電子郵件。在他們確認要收到您的電子郵件前，不要向他們傳送任何其他電子郵件。這個過程稱為確認選擇加入或雙向選擇加入。
- 讓客戶輕鬆取消訂閱，並立即接受取消訂閱請求。
- 如果您傳送包含連結的電子郵件，請根據 Spamhaus Domain Block List (DBL) 檢查這些連結。請使用 Spamhaus 網站的 [Domain Lookup Tool](#) 測試您的連結。

透過實作這些實務，您可以提高寄件者評價，增加您傳送的電子郵件到達收件人信箱的可能性。實作這些實務也有助於保持您帳戶的低退信和抱怨率，降低電子郵件傳送到垃圾郵件防禦的風險。

Amazon SES 電子郵件傳送指標常見問答集

Amazon SES 收集數個關於您所傳送電子郵件的指標。這些指標可用以分析電子郵件程式的有效性並監控重要的統計資料，例如退信與投訴率。

本節包含下列與電子郵件傳送指標相關主題的常見問答集：

- [一般問題](#)
- [開啟追蹤](#)
- [點選追蹤](#)

Note

事件追蹤取決於收件人的電子郵件服務供應商 (ESP) 以及他們如何設定超出 Amazon SES 控制的隱私權設定。在下列條件下，追蹤事件的計數可能會偏斜 (傳回不精確的計數)：

- 電子郵件收件人使用的是保護其隱私的電子郵件服務供應商 (ESP)。

- 電子郵件收件人明確不會授與共享其資料的 ESP 許可。
- 電子郵件收件人的 ESP 會快取影像或連結，SES 只能計算最初開啟的數量，但無法計算後續開啟的數量。

一般問題

Q1. (問題 1)：在電子郵件遞送後，Amazon SES 會持續收集開啟與點選指標多長時間？

Amazon SES 會在每封電子郵件傳送後的 60 天內持續收集開啟與點選指標。

Q2. (問題 2)：如果使用者多次開啟電子郵件，或多次點選電子郵件中的連結，是否會分別追蹤這些事件？

如果收件人多次開啟電子郵件，Amazon SES 會將每次開啟視為不重複的開啟事件。同樣地，如果收件人多次點選相同連結，Amazon SES 會將每次點選視為不重複的點選事件。但是，這些計數可能會因上方備註方塊中說明的情況而偏斜。

Q3. (問題 3)：開啟與點選指標是否彙總計算，或者可向下計算至收件人層級？

開啟與點選將以收件人層級進行追蹤。運用開啟與點選追蹤功能，可判斷哪些收件人開啟了電子郵件或點選了電子郵件中的連結。

問題 4：我可以使用 Amazon SES API 擷取開啟與點選指標嗎？

Amazon SES API 沒有提供擷取開啟與點選指標的方法。不過，您可以使用 CloudWatch API 來擷取 Amazon SES 的開啟與點選指標。例如，您可以使用 AWS CLI，透過發出下列命令，使用 CloudWatch API 擷取點擊指標：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/SES --metric-name Click \  
--statistics Sum --period 86400 --start-time 2017-01-01T00:00:00Z \  
--end-time 2017-12-31T23:59:59Z
```

上方顯示的指令可擷取 2017 年中每一天的點選事件總數。若要擷取開啟指標，將 `metric-name` 參數值變更為 `Open`。您也可以修改 `start-time` 和 `end-time` 參數，以更改分析期間或變更 `period` 參數以獲得更多精確的分析。

開啟追蹤

Q1. (問題 1)：開啟追蹤如何運作？

每封透過 Amazon SES 傳送的電子郵件都包含 1x1 的 GIF 影像，與此影像檔案相連的獨特參照碼，當影像被下載時，Amazon SES 即可判斷誰開啟了哪封訊息。

預設情況下，此像素插入到電子郵件底部；但是，某些電子郵件提供者的應用程式會在電子郵件超過特定大小時截斷電子郵件的預覽，並可能提供一個連結來檢視郵件的其餘部分。在這種情況下，SES 像素追蹤影像不會負載，並且會摒棄您試圖追蹤的開啟率。為了解決此問題，您可以選擇將像素放在電子郵件的開頭或其他任何地方，方法是插入 `{{ses:openTracker}}` 預留位置至電子郵件的內文。SES 接收帶有預留位置的訊息後，它將取代為開啟的追蹤像素。

Important

只要新增一個 `{{ses:openTracker}}` 預留位置，因為多個預留位置將導致傳回 400 `BadRequestException` 錯誤碼。

加入此追蹤影像不會改變您的電子郵件外觀顯示。

Q2. (問題 2): 此開啟追蹤功能預設為啟用嗎？

根據預設，開啟追蹤可供所有 Amazon SES 使用者使用。若要使用開啟追蹤，您必須執行以下操作：

1. 建立組態集。
2. 在組態設定中，建立事件目的地。
3. 設定事件目的地以發佈開啟事件通知至目的地。
4. 在每封欲執行追蹤開啟的電子郵件中，指定您在步驟 1 時建立的組態設定。

有關如何透過組態集的事件目的地啟用開啟追蹤，請參閱 [the section called “建立事件目的地”](#)。您可以在 [SMTP 電子郵件](#) 中使用像素預留位置，以這樣的方式 [格式化、排列和模板化](#) 電子郵件。

進一步了解如何 [使用事件發佈監控電子郵件傳送](#)。

Q3. (問題 3): 我可以從部分電子郵件中刪除開啟追蹤影像嗎？

有兩種方式可自電子郵件刪除開啟追蹤影像。第一種方法是在不指定組態設定的情況下傳送電子郵件。或者，您可以指定一個未設為用以發佈開啟事件相關資料的組態設定。

問題 4：是否追蹤純文字電子郵件的開啟事件？

開啟追蹤僅適用於 HTML 電子郵件。由於開啟追蹤需在郵件中插入影像，因此無法對使用純文字 (非 HTML) 電子郵件用戶端來開啟電子郵件的使用者收集開啟指標。

點選追蹤

Q1. (問題 1)：點選追蹤如何運作？

為了追蹤點選，Amazon SES 會修改電子郵件內文中的每個連結。當收件人開啟連結時，會傳送到 Amazon SES 伺服器，並立即轉送到目的地地址。與開啟追蹤相同，每個重新導向連結都是唯一的。這麼一來，在收件人點選該連結時，Amazon SES 便可判斷哪位收件人點選了連結，以及收件人從哪個電子郵件地址前往該連結。

Important

如果您傳送單一訊息給多個收件人，每個收件人將儲存相同的點選追蹤連結。若要追蹤個別收件人的點選活動，每一次操作皆傳送電子郵件給一個收件人。

Q2. (問題 2)：我可以停用點選追蹤嗎？

您可以新增屬性 `ses:no-track` 至電子郵件 HTML 本文中的錨點標籤，來停用個別連結的點選追蹤。例如，如果您連結到 AWS 首頁，一般錨點連結如下所示：

```
<a href="https://aws.amazon.com">Amazon Web Services</a>
```

若要停用該連結的點選追蹤，請如下所示進行修改：

```
<a ses:no-track href="aws.amazon.com">Amazon Web Services</a>
```

由於 `ses:no-track` 並非標準 HTML 屬性，Amazon SES 會自動自將收件人收件匣所收到的電子郵件版本移除。

您也可以針對使用特定組態集傳送的所有郵件停用點選追蹤。若要停用點選追蹤，請修改組態集事件目的地，讓它不會擷取點選事件。

有關如何透過組態集的事件目的地啟用和停用點選追蹤，請參閱 [the section called “建立事件目的地”](#)。

進一步了解如何 [使用事件發佈監控電子郵件傳送](#)。

Q3. (問題 3): 每封電子郵件可追蹤幾個連結？

點選追蹤系統最多可追蹤 250 個連結。

問題 4：是否可在純文字電子郵件中收集連結的點選指標？

只能在 HTML 電子郵件中追蹤點選。

問題 5：我可以使用獨特的識別碼來標籤連結嗎？

使用 `ses:tags` 屬性可在電子郵件中新增不限數量的標籤做為金鑰值對至連結。當您使用此屬性時，以想要用於傳遞內嵌 CSS 屬性的相同格式來指定金鑰與值：輸入金鑰，接著輸入冒號 (:)，最後輸入值。如果您需要傳遞數個金鑰值對，可用分號 (;) 來區別每一組。

例如，假設您希望新增標籤 `product:book`，`genre:fiction`，`subgenre:scifi`，`type:newrelease` 到連結。產生的連結如下所示：

```
<a ses:tags="product:book;genre:fiction;subgenre:scifi;type:newrelease;"  
  href="http://www.amazon.com/.../">New Releases in Science Fiction</a>
```

將傳遞這些標籤到您的事件發佈目的地，您就可以在使用者點選的特定連結上執行額外分析。

Note

連結標籤可以包含號碼 0-9、字母 A-Z (包括大小寫)、連字號 (-) 和底線 (_).

問題 6：追蹤的連結是否會使用 HTTP 或 HTTPS 協定？

追蹤連結會使用與電子郵件中原始連結相同的通訊協定。

例如，如果您的電子郵件包含 `https://www.amazon.com` 連結，連結會被使用 HTTPS 通訊協定的追蹤連結取代。如果您的電子郵件包含 `http://www.example.com` 連結，連結會被使用 HTTP 通訊協定的追蹤連結取代。如果您的電子郵件包含前述連結，HTTPS 連結會被使用 HTTPS 通訊協定的追蹤連結取代，而 HTTP 連結將被使用 HTTP 通訊協定的追蹤連結取代。

問題 7：我電子郵件中的連結未受到追蹤。為什麼會這樣？

Amazon SES 預期您電子郵件中的連結包含適當編碼的 URL。具體而言，您的連結必須遵守 [RFC 3986 URL](#)。如果電子郵件中的連結未正確編碼，收件人仍然會看到電子郵件中的連結，但 Amazon SES 不會追蹤該連結的點選事件。

不當編碼相關問題通常發生在 URL 包含查詢字串的情況下。例如下列範例 (<http://www.example.com/path/to/page?name=John Doe>) 中，如果電子郵件中連結的 URL 在查詢字串中包含非編碼的空格字元 (例如「John」和「Doe」之間的空格)，Amazon SES 將不會追蹤該連結。不過，如果 URL 使用編碼的空白字元 (例如下列範例 <http://www.example.com/path/to/page?name=John%20Doe> 中的「%20」)，Amazon SES 即可如預期般追蹤此 URL。

快速尋找索引

已建立下列索引，提供操作方法與概念兩種搜尋方法，協助您快速找到 Amazon SES 中的物件。操作方法描述執行方式，而概念解釋整體大方向。

讓我們了解您的想法

請使用右上角的意見回饋按鈕，讓我們了解...

- 此索引有幫助嗎？
- 您是否希望看到任何操作方法或概念新增至此索引？
- 是否存在您認為應該以不同方式分類的項目？

SES 使用方法和概念連結

How-tos

SES 操作方法連結會依字母順序列出，並會帶您前往對應的區段，向您顯示「如何」執行您選取的動作。

- 了解如何...
 - [設定自訂「寄件人」網域時，新增 SPF 記錄](#)
 - [指派 IP 集區](#)
 - [封鎖接收電子郵件的垃圾郵件](#)
 - [設定自訂開啟/點按網域](#)
 - [設定 SNS 通知](#)
 - [連接到 SMTP 端點](#)
 - [建立組態集](#)
 - [建立網域身分](#)
 - [建立電子郵件地址身分](#)
 - [建立事件目的地](#)
 - [建立 IP 地址篩選條件](#)
 - [建立受管 IP 集區以啟用專用 IP \(受管\)](#)

- [建立接收規則](#)
- [使用 CloudWatch 建立評價警示](#)
- [使用自訂政策來建立傳送授權政策](#)
- [使用政策產生器建立傳送授權政策](#)
- [為專用 IP 地址建立標準專用 IP 集區 \(標準\)](#)
- [刪除身分](#)
- [刪除個人資料](#)
- [編輯身分](#)
- [啟用電子郵件意見回饋轉送](#)
- [匯出評價指標](#)
- [離開沙盒](#)
- [開始使用 SES](#)
- [開始使用虛擬可交付性管理員](#)
- [授予接收電子郵件的許可](#)
- [提高輸送量](#)
- [提高您的傳送配額](#)
- [與您的現有電子郵件伺服器整合](#)
- [記錄 API 呼叫](#)
- [管理組態集](#)
- [管理 Easy DKIM 和 BYODKIM](#)
- [監控傳送和評價指標](#)
- [監控傳送統計資料](#)
- [監控用量統計資料](#)
- [監控您的傳送配額](#)
- [取得身分的 DKIM 記錄](#)
- [取得 SMTP 憑證](#)
- [使用組態集層級禁止覆寫帳戶層級禁止](#)
- [覆寫電子郵件地址身分上的繼承 DKIM 簽署](#)
- [暫停電子郵件傳送](#)
- [發佈 MX 記錄](#)

- [報告資源濫用 AWS](#)
- [申請專用 IP 地址](#)
- [請求技術支援](#)
- [使用虛擬可交付性管理員顧問解決可交付性和評價問題](#)
- [從 CloudWatch 擷取事件資料](#)
- [從 Kinesis Data Firehose 擷取事件資料](#)
- [從 SNS 擷取事件資料](#)
- [使用 AWS SDK 傳送電子郵件](#)
- [以程式設計方式傳送電子郵件](#)
- [使用 SES API 傳送電子郵件](#)
- [使用 SMTP 傳送電子郵件](#)
- [使用 CLI 或 SES API 傳送含附件的原始電子郵件](#)
- [使用信箱模擬器傳送測試電子郵件](#)
- [設定 BYODKIM \(使用自有 DKIM\)](#)
- [設定 DMARC 政策](#)
- [設定 Easy DKIM](#)
- [設定電子郵件接收](#)
- [設定事件發佈](#)
- [設定「寄件人」網域](#)
- [設定傳送授權 \(身分持有者任務\)](#)
- [設定傳送授權 \(委託寄件者任務\)](#)
- [傳送電子郵件時指定組態集](#)
- [測試您與 SMTP 界面的連線](#)
- [追蹤退信與投訴率](#)
- [了解繼承的 DKIM 簽署屬性](#)
- [使用評價指標](#)
- [使用軟體套件傳送電子郵件](#)
- [使用訂閱管理](#)
- [使用範本傳送電子郵件](#)
- [使用帳戶層級禁止名單](#)

- [驗證網域身分](#)
- [驗證電子郵件地址身分](#)
- [檢視身分](#)
- [使用虛擬可交付性管理員儀表板，以高級和詳細層級檢視帳戶可交付性指標](#)
- [檢視專用 IP 的 SNDS 指標](#)
- [培養專用 IP 地址](#)

Concepts

SES 概念連結會依字母順序列出，並會帶您前往對應的章節和部分，以說明您選取的概念。

- 了解相關資訊...
 - [濫用 AWS 資源、報告](#)
 - [帳戶儀表板](#)
 - [帳戶層級禁止名單](#)
 - [接收電子郵件的動作選項](#)
 - [新增標頭動作](#)
 - [不支援的附件類型](#)
 - [傳回的退信回應動作](#)
 - [BYODKIM \(使用自有 DKIM\)](#)
 - [BYOIP \(使用自有 IP\)](#)
 - [程式碼範例](#)
 - [合規驗證](#)
 - [組態集層級禁止](#)
 - [組態集](#)
 - [內容編碼](#)
 - [跨帳戶通知舊版支援](#)
 - [自訂「寄件人」網域](#)
 - [資料保護](#)
 - [專用 IP 地址](#)
 - [專用 IP 地址 \(受管\)](#)
 - [專用 IP 地址 \(標準\)](#)

- [以 DKIM 驗證您的電子郵件](#)
- [DMARC \(網域型訊息驗證、回報與遵循\)](#)
- [透過 DKIM 來遵循 DMARC](#)
- [透過 SPF 來遵循 DMARC](#)
- [Easy DKIM](#)
- [電子郵件意見回饋轉送目的地](#)
- [電子郵件接收身分驗證](#)
- [電子郵件接收概念](#)
- [電子郵件接收主控台演練](#)
- [電子郵件接收惡意軟體掃描](#)
- [電子郵件接收許可](#)
- [電子郵件接收使用案例](#)
- [電子郵件接收限制](#)
- [電子郵件傳送身分驗證方法](#)
- [端點](#)
- [事件通知](#)
- [透過電子郵件傳送事件通知](#)
- [透過 SNS 傳送事件通知](#)
- [事件發佈](#)
- [FAQs \(常見問答集\)](#)
- [全域禁止名單](#)
- [支援的標頭欄位](#)
- [管理身分](#)
- [身分與存取管理](#)
- [基礎設施安全性](#)
- [與 Amazon WorkMail 動作整合](#)
- [使用 IP 地址篩選條件的 IP 型控制](#)
- [呼叫 Lambda 函數動作](#)
- [清單管理](#)
- [清單與訂閱](#)

- [記錄和監控](#)
- [惡意軟體偵測](#)
- [手動執行 DKIM 簽署](#)
- [使用事件發佈監控電子郵件傳送](#)
- [監控寄件者評價](#)
- [監控傳送活動](#)
- [配額](#)
- [接收規則](#)
- [使用接收規則來執行基於收件人的控制](#)
- [區域](#)
- [評價指標](#)
- [評價指標訊息](#)
- [彈性](#)
- [傳送至 S3 儲存貯體動作](#)
- [沙盒 - 離開](#)
- [安全性](#)
- [支援的安全通訊協定](#)
- [傳送授權](#)
- [傳送授權政策剖析](#)
- [傳送授權政策範例](#)
- [傳送授權程序](#)
- [專用 IP 的 SNDS 指標](#)
- [SNS 通知內容](#)
- [SNS 通知範例](#)
- [發佈至 SNS 主題動作](#)
- [SPF \(寄件者政策架構\)](#)
- [停止規則集動作](#)
- [訂閱管理](#)
- [支援，請求技術](#)
- [自訂電子郵件驗證的範本](#)

- [疑難排解](#)
- [驗證身分](#)
- [虛擬可交付性管理員](#)
- [VPC 端點](#)

支援通訊協定的FAQs

除了現有的 [AWS JSON](#) 通訊協定之外，Amazon SES Mail Manager 服務正在新增對 [Smithy RPC v2 CBOR](#) 通訊協定的 SDK 支援。Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定的效能高於大多數工作負載的 AWS JSON。AWS SDKs 會優先考慮每種語言效能最佳的通訊協定。

什麼是 AWS JSON 和 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定，它們有何不同？

線路通訊協定可做為用戶端和服務之間的中介裝置。AWS 開發套件會透明地處理兩個通訊協定的用戶端和伺服器之間的序列化（將物件轉換為線路格式）和還原序列化（將線路格式轉換為物件）。

AWS JSON - JSON 是系統之間最廣泛使用和接受的通訊資料格式之一。此服務使用 AWS JSON 做為媒體，在 AWS SDK 用戶端和伺服器之間進行通訊。服務 API 操作的 HTTP 請求接受 JSON 格式的輸入、執行操作，並以 JSON 格式將回應傳回至 SDK 用戶端。

Smithy RPC v2 CBOR - Smithy RPC v2 CBOR（簡潔二進位物件表示法）是由 Amazon 開發的通訊協定，可提供更有效率的資料傳輸。它是一種資料格式，旨在保持訊息大小精簡，並允許格式演進，而無需系統之間進行版本交涉。與 AWS JSON 的主要區別在於 AWS JSON 使用人類可讀文字（如 `{"name": "John"}`），而 Smithy RPC v2 CBOR 使用二進位格式（1 和 0 的序列）。這種二進位方法會建立較小的資料套件，以更快的速度通過網路，並縮短序列化時間，因為電腦會直接處理二進位資料。

如何開始使用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定？

若要開始使用，請使用最新的 AWS SDK/CLI 版本來使用此服務的 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定。開發套件將在可用時自動使用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定。將您的 AWS SDK 升級至指定的版本或任何後續版本。

從 2026-04-16 開始，以下 AWS SDKs 將使用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定，而其他 SDKs 將繼續使用 AWS JSON 通訊協定：

- AWS 適用於 C++ 的 SDK
- AWS 適用於 Go V2 的 SDK
- AWS 適用於 Java 的 SDK 2.x
- AWS 適用於 .NET v4 的 SDK

- AWS PowerShell v5 的工具
- AWS 適用於 Swift 的 SDK
- AWS 適用於 Kotlin 的 SDK

啟用 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定有哪些風險？

在 SDKs 中新增對 Smithy RPC v2 CBOR 的支援，預期對客戶而言是完全透明且輕鬆的。不過，如果您使用 AWS SDK 的自訂實作，或自訂用戶端和 SDK AWS 的組合，取決於 AWS JSON 特定的序列化行為，則可能與 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定不相容。

如果我的解決方案不支援 Smithy RPC v2 CBOR，該怎麼辦？

若要使用 AWS JSON 通訊協定，請將 SDK 降級至 2026-04-16 之前發行的版本。

哪些 AWS 區域支援 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定？

提供此服務的所有[AWS 區域](#)都支援 Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定。

升級至支援 Smithy RPC v2 CBOR 的開發套件版本時，可以預期哪些延遲改善？

與 AWS JSON 相比，Smithy RPC v2 CBOR 的延遲降低高達 13%，承載大小降低高達 15%。二進位編碼可消除 JSON 文字剖析和字串逸出的額外負荷，進而降低網路傳輸時間和序列化成本。

AWS JSON 通訊協定是否會棄用？

AWS 舊版 SDKs 將繼續支援 JSON 通訊協定。此外，某些語言特定的 SDKs 將繼續使用 AWS JSON，因為它比 Smithy RPC v2 CBOR 更高效能，因為語言的可用 JSON 實作比其 CBOR 實作更快。

哪裡可以找到有關 Smithy RPC v2 CBOR 的詳細資訊？

您可以在 Smithy 文件中找到 AWS JSON 通訊協定在 [AWS JSON 1.0 通訊協定](#)和 [AWS JSON 1.1 通訊協定](#)的詳細資訊，以及在 Smithy 文件中找到 Smithy RPC v2 CBOR 在 [Smithy RPC v2 CBOR 通訊協定](#)的詳細資訊。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。